



Network Load Balancer

Elastic Load Balancing



Elastic Load Balancing: Network Load Balancer

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能隸屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，或由 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 Network Load Balancer ?	1
Network Load Balancer 元件	1
Network Load Balancer 概觀	1
從 Classic Load Balancer 遷移的好處	2
如何開始	3
定價	3
開始使用	4
開始之前	4
步驟 1：設定目標群組	4
步驟 2：選擇負載平衡器類型	5
步驟 3：設定負載平衡器與接聽程式	5
步驟 4：測試您的負載平衡器	6
步驟 5：(選用) 刪除負載平衡器	7
AWS CLI 使用入門	8
開始之前	8
建立 IPv4 負載平衡器	8
建立雙堆疊負載平衡器	9
為負載平衡器指定彈性 IP 地址	11
刪除負載平衡器	11
負載平衡器	12
負載平衡器狀態	12
負載平衡器屬性	13
IP 地址類型	14
負載平衡器資源對應	14
資源對映元件	15
可用區域	16
跨區域負載平衡	17
刪除保護	17
連線閒置逾時	18
DNS 名稱	19
可用區域 DNS 親和性	20
監控	21
開啟可用區域親和性	22
關閉可用區域親和性	22

建立負載平衡器	23
步驟 1：設定目標群組	23
步驟 2：註冊目標	24
步驟 3：設定負載平衡器與接聽程式	24
步驟 4：測試負載平衡器	6
更新位址類型	27
安全群組	28
考量事項	28
例如：篩選用戶端流量	29
範例：僅接受來自負載平衡器的流量	29
更新關聯的安全群組	30
更新安全設定	31
監視負載平衡器安全群組	31
更新標籤	31
刪除負載平衡器	32
區域轉移	33
啟動區域轉移	34
更新區域轉移	35
取消區域轉移	35
接聽程式	37
接聽程式組態	37
接聽程式規則	38
建立接聽程式	38
必要條件	38
新增接聽程式	38
設定 TLS 接聽程式	39
伺服器憑證	40
安全政策	42
ALPN 政策	64
更新接聽程式	65
更新 TLS 接聽程式	66
更換預設憑證	66
將憑證新增至憑證清單	67
從憑證清單中移除憑證	68
更新安全政策	68
更新 ALPN 政策	69

刪除接聽程式	69
目標群組	71
路由組態	72
Target type (目標類型)	72
請求路由與 IP 地址	74
在內部部署資源作為目標	74
IP 地址類型	75
已登記的目標	75
目標群組屬性	76
用戶端 IP 保留	78
取消登記的延遲	80
Proxy Protocol (代理通訊協定)	81
運作狀態檢查連線	82
VPC 端點服務	82
啟用 Proxy Protocol	82
黏性工作階段	83
建立目標群組	84
設定運作狀態檢查	85
運作狀態檢查設定	86
目標運作狀態	88
運作狀態檢查原因代碼	89
檢查目標的運作狀態	90
修改目標群組的運作狀態檢查設定	91
跨區域負載平衡	91
修改負載平衡器的跨區域負載平衡	92
修改目標群組的跨區域負載平衡	92
目標群組運作狀態	93
運作運作狀態不佳	93
需求和考量事項	93
範例	94
修改目標群組運作狀態良好設定	95
運作狀態不佳目標的連線終止	96
針對您的負載平衡器使用 Route 53 DNS 備援	97
登記目標	98
目標安全群組	98
網路 ACL	100

共用子網路	101
登記和取消登記目標	102
Application Load Balancer 作為目標	104
步驟 1：建立 Application Load Balancer	105
步驟 2：建立目標群組	106
步驟 3：建立 Network Load Balancer	107
步驟 4：(選擇性) 啟用 AWS PrivateLink	108
更新標籤	109
刪除目標群組	110
監控負載平衡器	111
CloudWatch 度量	112
Network Load Balancer 指標	112
Network Load Balancer 的指標維度	123
Network Load Balancer 指標的統計資料	124
CloudWatch 檢視負載平衡器的指標	124
存取日誌	126
存取日誌檔	127
存取日誌項目	128
儲存貯體需求	130
啟用存取記錄	133
停用存取記錄	133
處理存取日誌檔	134
CloudTrail 日誌	134
Elastic Load Balancing 資訊 CloudTrail	135
了解 Elastic Load Balancing 日誌檔案項目	135
故障診斷	139
已註冊目標處於非服務中狀態	139
請求未路由至目標	139
目標接收到比預期更多的運作狀態檢查請求	140
目標接收到比預期更少的運作狀態檢查請求	140
運作狀態不佳的目標接收到來自負載平衡器的請求	140
目標因為主機標頭不相符而無法進行 HTTP 或 HTTPS 運作狀態檢查	140
無法關聯安全群組與負載平衡器	140
無法移除所有安全群組	141
增加 TCP_ELB_Reset_Count 指標	141
目標向其負載平衡器發出的請求連線逾時	141

若將目標移至 Network Load Balancer，效能會下降	141
連接埠配置錯誤 AWS PrivateLink	142
當啟用用戶端 IP 保留時，發生間歇性連線失敗	142
TCP 連線延遲	142
佈建負載平衡器時的潛在故障	142
DNS 名稱解析所包含的 IP 地址少於已啟用可用區域	142
使用資源對應疑難排解狀況不良的目標	143
配額	145
文件歷史紀錄	147
.....	cli

什麼是 Network Load Balancer ？

Elastic Load Balancing 會自動將傳入流量分配到一或多個可用區域中的多個目標，例如 EC2 執行個體、容器和 IP 地址。其會監控已註冊目標的運作狀態，並且僅將流量路由至運作狀態良好的目標。當傳入流量隨著時間發生變化，Elastic Load Balancing 會擴展您的負載平衡器。他可以自動擴展以因應絕大多數的工作負載。

Elastic Load Balancing 支援下列負載平衡器：Application Load Balancer、Network Load Balancer、Gateway Load Balancer 和 Classic Load Balancer。您可以選取最符合您需要的負載平衡器類型。本指南探討 Network Load Balancer。如需其他負載平衡器的詳細資訊，請參閱《[Application Load Balancer 使用者指南](#)》、《[Gateway Load Balancer 使用者指南](#)》與《[Classic Load Balancer 使用者指南](#)》。

Network Load Balancer 元件

負載平衡器做為用戶端的單一聯絡點。負載平衡器會將傳入流量分散到多個目標，例如 Amazon EC2 執行個體。這會提高您應用程式的可用性。您要為負載平衡器添加一個或多個接聽程式。

接聽程式會使用您所設定的通訊協定和連接埠，檢查來自用戶端的連線請求，並將請求轉送至目標群組。

目標群組會利用通訊協定以及您指定的連接埠號碼，將請求路由至一或多個已登錄目標，例如 EC2 執行個體。Network Load Balancer 目標群組支援的通訊協定是 TCP、UDP、TCP_UDP 與 TLS。您可以向多個目標群組註冊任一目標。您可以針對每個目標群組設定運作狀態檢查。凡已註冊至負載平衡器的接聽程式規則中指定之目標群組的所有目標，系統將對其執行運作狀態檢查。

如需詳細資訊，請參閱下列文件：

- [負載平衡器](#)
- [接聽程式](#)
- [目標群組](#)

Network Load Balancer 概觀

Network Load Balancer 是在開放系統互連 (OSI) 模型的第四層運作。每秒可以處理數百萬個請求。負載平衡器接收到連線請求後，將依預設規則從目標群組中選取一個目標。負載平衡器會嘗試開啟接聽程式設定中指定之連接埠上所選目標的 TCP 連線。

當您為負載平衡器啟用可用區域時，Elastic Load Balancing 會在該可用區域內建立負載平衡器節點。預設情況下，每個負載平衡器節點只會將流量分布到其可用區域中的登錄目標。若您啟用跨區域負載平衡功能，每個負載平衡器節點會將流量分布至所有可用區域內已登錄的目標。如需詳細資訊，請參閱 [可用區域](#)。

如您為負載平衡器啟用多個可用區域，並確保每個目標群組在各個已啟用的可用區域內皆至少有一個目標，便能提高應用程式的容錯能力。例如，若一個或多個目標群組在某個可用區域內沒有運作狀態良好的目標，我們將從 DNS 移除相應子網路的 IP 地址，但其他可用區域內的負載平衡器節點仍然可供用於路由流量。如果用戶端未遵守 time-to-live (TTL)，並在將要求從 DNS 移除後傳送至 IP 位址，則要求會失敗。

若是 TCP 流量，負載平衡器將根據通訊協定、來源 IP 地址、來源連接埠、目的地 IP 地址、目的地連接埠和 TCP 序號，使用流程雜湊演算法選取目標。來自用戶端的 TCP 連線具有不同的來源連接埠和序號，可以路由至不同的目標。每一單獨的 TCP 連線在該連線的有效期內都將路由至單個目標。

若是 UDP 流量，負載平衡器將根據通訊協定、來源 IP 地址、來源連接埠、目的地 IP 地址和目的地連接埠，使用流程雜湊演算法選取目標。UDP 流程有相同的來源和目的地，所以能夠在其生命期間一致地路由到單一目標。不同 UDP 流程有不同的來源 IP 地址和連接埠，因此可以將他們路由到不同的目標。

Elastic Load Balancing 會為您啟用的每個可用區域建立網路介面。可用區域中的每個負載平衡器節點皆使用此網路介面來取得靜態 IP 地址。當您建立面向網際網路的負載平衡器時，您可以選擇連結每個子網路的一組彈性 IP 地址。

在建立目標群組時，您會指定其目標類型，這會決定您登錄目標的方式。例如，您可以登錄執行個體 ID、IP 地址或 Application Load Balancer。目標類型也會影響是否保留用戶端 IP 地址。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “用戶端 IP 保留”](#)。

您可隨需求變更，為負載平衡器新增及移除目標，而不會中斷應用程式整體的請求流程。當應用程式的流量隨著時間發生變化，Elastic Load Balancing 會擴展您的負載平衡器。Elastic Load Balancing 能夠自動擴展以因應絕大多數的工作負載。

您可以設定運作狀態檢查，用於監控已註冊目標的運作狀態，使負載平衡器只能傳送請求至運作狀態良好的目標。

如需詳細資訊，請參閱 Elastic Load Balancing 使用者指南中的 [Elastic Load Balancing 的運作方式](#)。

從 Classic Load Balancer 遷移的好處

使用 Network Load Balancer (而非 Classic Load Balancer) 具有下列優點：

- 能夠處理急遽波動的工作負載，並可擴展到每秒處理數百萬個請求。
- 支援將靜態 IP 地址用於負載平衡器。您還能為負載平衡器啟用的每個子網路指派一個彈性 IP 地址。
- 支援透過 IP 地址註冊目標，包括位於負載平衡器的 VPC 外部的目標。
- 支援將請求路由至單一 EC2 執行個體上的多個應用程式。您可使用多個連接埠向同一目標群組註冊各執行個體或 IP 地址。
- 支援容器化的應用程式。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 可在排程任務時選取未使用的連接埠，並使用此連接埠向目標群組註冊該任務。這使您得以有效利用您的叢集。
- Support 獨立監控每個服務的運作狀態，因為運作狀態檢查是在目標群組層級定義的，並在目標群組層級報告許多 Amazon CloudWatch 指標。將目標群組連接到 Auto Scaling 群組令您能夠隨需動態擴展各項服務。

如需各種負載平衡器類型支援的功能詳細資訊，請參閱 Elastic Load Balancing [產品比較](#)。

如何開始

若要建立 Network Load Balancer，請嘗試下列其中一個教學課程：

- [開始使用 Network Load Balancer](#)
- [教學課程：使用 AWS CLI 來建立 Network Load Balancer](#)

如需常見負載平衡器組態的示範，請參閱 [Elastic Load Balancing 示範](#)。

定價

如需詳細資訊，請參閱 [《Network Load Balancer 定價》](#)。

開始使用 Network Load Balancer

本教學課程透過 Web 型介面提供網路負載平衡器的 AWS Management Console 實際操作簡介。完成以下步驟，建立您的第一個 Network Load Balancer。

任務

- [開始之前](#)
- [步驟 1：設定目標群組](#)
- [步驟 2：選擇負載平衡器類型](#)
- [步驟 3：設定負載平衡器與接聽程式](#)
- [步驟 4：測試您的負載平衡器](#)
- [步驟 5：\(選用\) 刪除負載平衡器](#)

如需常見負載平衡器組態的示範，請參閱 [Elastic Load Balancing 示範](#)。

開始之前

- 決定您要用於 EC2 執行個體的可用區域。在各個可用區域內設定至少包含一個公有子網路的 Virtual Private Cloud (VPC)。這些公有子網路將用於設定負載平衡器。您可以改為在上述可用區域的其他子網路中啟動您的 EC2 執行個體。
- 在各個可用區域內啟動至少一個 EC2 執行個體。確保各執行個體的安全群組允許來自用戶端透過接聽程式連接埠的 TCP 存取以及來自您的 VPC 的運作狀態檢查請求。如需詳細資訊，請參閱 [目標安全群組](#)。

步驟 1：設定目標群組

建立目標群組以用於請求路由。接聽程式的規則會將請求路由至此目標群組中的已註冊目標。負載平衡器會使用您為目標群組定義的運作狀態檢查設定，檢查此目標群組中各目標的運作狀態。

使用主控台設定目標群組

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。

3. 選擇 Create target group (建立目標群組)。
4. 將目標類型保留為執行個體。
5. 針對目標群組名稱，輸入新的目標群組名稱。
6. 針對 Protocol (通訊協定)，請選擇 TCP；針對 Port (連接埠)，請選擇 80。
7. 針對 VPC，請選取包含執行個體的 VPC。
8. 針對 Health checks (運作狀態檢查)，保留預設設定。
9. 選擇下一步。
10. 在註冊目標頁面上，完成以下步驟。這是建立目標群組的選擇性步驟。不過，如果您想要測試負載平衡器，並確保其會將流量路由到此您的目標，則必須註冊您的目標。
 - a. 針對 Available instances (可用執行個體)，請選取一或多個執行個體。
 - b. 保留預設連接埠 80，並選擇包含為下方待處理項目。
11. 選擇 Create target group (建立目標群組)。

步驟 2：選擇負載平衡器類型

Elastic Load Balancing 支援多種不同類型的負載平衡器。本教學課程旨在建立 Network Load Balancer。

使用主控台建立 Network Load Balancer

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 於導覽列上，為負載平衡器選擇一個區域。請務必選擇您用於 EC2 執行個體的另一區域。
3. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
4. 選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。
5. 針對 Network Load Balancer，請選擇 Create (建立)。

步驟 3：設定負載平衡器與接聽程式

若要建立 Network Load Balancer，您必須先提供負載平衡器的基本組態資訊，例如名稱、結構描述和 IP 地址類型。然後提供網路和一或多個接聽程式的相關資訊。接聽程式是檢查連線請求的程序。使用通訊協定以及連接埠為用戶端與負載平衡器間的連線進行設定。如需受支援的通訊協定與連接埠之詳細資訊，請參閱[接聽程式組態](#)。

設定負載平衡器和接聽程式

1. 針對 Load balancer name (負載平衡器名稱)，輸入負載平衡器的名稱。例如 my-nlb。
2. 對於 Scheme (機制) 和 IP address type (IP 地址類型)，保留預設值。
3. 針對網路映射，選取您用於 EC2 執行個體的 VPC。針對用於啟動 EC2 執行個體的各個可用區域，先選取可用區域，接著選取該可用區域的一個公有子網路。

依預設，AWS 會從子網路的可用區域為每個負載平衡器節點指派一個 IPv4 位址。或者，當您建立面向網際網路的負載平衡器，您可以為每個可用區域選取一個彈性 IP 地址。這可為您的負載平衡器提供靜態 IP 地址。

4. 針對 Security groups (安全群組)，我們為您的 VPC 預先選取預設安全群組。您可視需要選取其他安全群組。如您無合適安全群組，請選擇 Create a new security group (建立新安全群組)，然後建立符合您安全性需求的安全群組。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》的[建立安全群組](#)。

Warning

如您現在未關聯任何安全群組與負載平衡器，稍後將無法建立關聯。

5. 對於接聽程式和路由，請保留預設通訊協定和連接埠，然後從清單中選取目標群組。如此設定的接聽程式，會在連接埠 80 上接受 TCP 流量，並依預設將流量轉送至選取的目标群組。
6. (選用) 新增標籤以分類負載平衡器。每個負載平衡器的標籤索引鍵必須是唯一的。允許的字元包括英文字母、空格、數字 (UTF-8 格式) 以及以下特殊字元：+ - =。 _ : / @。不可使用結尾或前方空格。標籤值區分大小寫。
7. 複查您的組態，然後選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。一些預設屬性會在建立期間套用至負載平衡器。您可以在建立負載平衡器之後檢視和編輯這些屬性。如需詳細資訊，請參閱[負載平衡器屬性](#)。

步驟 4：測試您的負載平衡器

建立負載平衡器之後，確認其是否會將流量傳送到您的 EC2 執行個體。

測試您的負載平衡器

1. 系統通知您已成功建立負載平衡器之後，選擇 Close (關閉)。
2. 在導覽窗格的 LOAD BALANCING (負載平衡)中，選擇 Target Groups (目標群組)。

3. 選取新建立的目標群組。
4. 選擇 Targets (目標) 並確認您的執行個體已就緒。若執行個體的狀態為 `initial`，原因可能是執行個體仍在進行註冊，或者未通過可視為運作狀態良好的運作狀態檢查次數下限。當至少有一個執行個體處於 `healthy` 狀態後，您即可測試您的負載平衡器。
5. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
6. 選取新建立負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
7. 複製負載平衡器的 DNS 名稱 (例如，`my-load-balancer-1234567890abcdef.es`)。將此 DNS 名稱貼至已連接網際網路的 web 瀏覽器的網址欄位。如果一切正常，瀏覽器會顯示您的伺服器的預設頁面。

步驟 5：(選用) 刪除負載平衡器

在您的負載平衡器可用後，將會根據持續執行時間收取一小時或不足一小時的費用。當您已不再需要負載平衡器時，便可將其刪除。刪除負載平衡器後，便會停止收取費用。請注意，刪除負載平衡器並不會影響已向該負載平衡器註冊的目標。例如，您的 EC2 執行個體將繼續運作。

使用主控台刪除負載平衡器

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器的核取方塊，然後選擇 Actions (動作)、Delete (刪除)。
4. 出現確認提示時，請輸入 **confirm**，然後選擇刪除。

教學課程：使用 AWS CLI 來建立 Network Load Balancer

本教學課程透過 AWS CLI 提供 Network Load Balancer 實作簡介。

開始之前

- 安裝 AWS CLI，或者若您使用的版本不支援 Network Load Balancer，則將其更新到 AWS CLI 的目前版本。如需詳細資訊，請參閱《AWS Command Line Interface 使用者指南》中的[安裝 AWS Command Line Interface](#)。
- 決定您要用於 EC2 執行個體的可用區域。在各個可用區域內設定至少包含一個公有子網路的 Virtual Private Cloud (VPC)。
- 決定是否要建立 IPv4 或雙堆疊負載平衡器。如果您想要用戶端僅使用 IPv4 地址來與負載平衡器通訊，請使用 IPv4。如果您想要用戶端同時使用 IPv4 和 IPv6 地址來與負載平衡器通訊，請選擇雙堆疊。您也可以選擇雙堆疊使用 IPv6 與後端目標 (例如 IPv6 應用程式或雙堆疊子網路) 進行通訊。
- 在各個可用區域內啟動至少一個 EC2 執行個體。確保各執行個體的安全群組允許來自用戶端透過接聽程式連接埠的 TCP 存取以及來自您的 VPC 的運作狀態檢查請求。如需詳細資訊，請參閱[目標安全群組](#)。

建立 IPv4 負載平衡器

完成以下步驟，建立您的第一個負載平衡器。

若要建立 Ipv4 負載平衡器

1. 使用此命[create-load-balancer](#)令建立 IPv4 負載平衡器，為您在其中啟動執行個體的每個可用區域指定公用子網路。每個可用區域只能指定一個子網路。

根據預設，當 Network Load Balancer 是使用 AWS CLI 建立時，不會自動為 VPC 使用預設安全群組。如您在建立期間未關聯任何安全群組與負載平衡器，則無法於稍後新增。建議您在建立期間利用 `--security-groups` 選項來指定負載平衡器的安全群組。

```
aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer --type network --subnets
subnet-0e3f5cac72EXAMPLE --security-groups sg-0123456789EXAMPLE
```

其輸出將包含負載平衡器的 Amazon Resource Name (ARN)，格式如下：


```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/net/my-load-balancer/1234567890123456
```

2. 使用命 [create-target-group](#) 令建立 IPv4 目標群組，並指定您用於 EC2 執行個體的相同 VPC。IPv4 目標群組支援 IP 和執行個體類型目標。

```
aws elbv2 create-target-group --name my-targets --protocol TCP --port 80 --vpc-id vpc-0598c7d356EXAMPLE
```

其輸出將包含目標群組的 ARN，格式如下：

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/1234567890123456
```

3. 使用 [register-targets](#) 命令向目標群組註冊您的執行個體：

```
aws elbv2 register-targets --target-group-arn targetgroup-arn --targets Id=i-1234567890abcdef0 Id=i-0abcdef1234567890
```

4. 使用 [create-listener](#) 命令為您的負載平衡器建立具有預設規則以轉送請求至目標群組的接聽程式：

```
aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn loadbalancer-arn --protocol TCP --port 80 \ --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn
```

其輸出將包含接聽程式的 ARN，格式如下：

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:listener/net/my-load-balancer/1234567890123456/1234567890123456
```

5. (選擇性) 您可以使用下 [describe-target-health](#) 列命令驗證目標群組的已註冊目標的健全狀況：

```
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn targetgroup-arn
```

建立雙堆疊負載平衡器

完成以下步驟，建立您的第一個負載平衡器。

若建立雙堆疊負載平衡器

1. 使用此命 [create-load-balancer](#) 令建立 `dualstack` 負載平衡器，為您在其中啟動執行個體的每個可用區域指定公用子網路。每個可用區域只能指定一個子網路。

```
aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer --type network --subnets subnet-0e3f5cac72EXAMPLE --ip-address-type dualstack
```

其輸出將包含負載平衡器的 Amazon Resource Name (ARN)，格式如下：

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/net/my-load-balancer/1234567890123456
```

2. 使用命 [create-target-group](#) 令建立目標群組，並指定用於 EC2 執行個體的相同 VPC。

您必須採用 TCP 或 TLS 目標群組來搭配使用雙堆疊負載平衡器。

您可以建立 IPv4 和 IPv6 目標群組，以便與雙堆疊負載平衡器建立關聯。目標群組的 IP 地址類型決定負載平衡器將用於與後端目標通訊並檢查其運作狀態的 IP 版本。

IPv4 目標群組支援 IP 和執行個體類型目標。IPv6 目標僅支援 IP 目標。

```
aws elbv2 create-target-group --name my-targets --protocol TCP --port 80 --vpc-id vpc-0598c7d356EXAMPLE --ip-address-type [ipv4 or ipv6]
```

其輸出將包含目標群組的 ARN，格式如下：

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/1234567890123456
```

3. 使用 [register-targets](#) 命令向目標群組註冊您的執行個體：

```
aws elbv2 register-targets --target-group-arn targetgroup-arn --targets Id=i-1234567890abcdef0 Id=i-0abcdef1234567890
```

4. 使用 [create-listener](#) 命令為您的負載平衡器建立具有預設規則以轉送請求至目標群組的接聽程式。雙堆疊負載平衡器必須具有 TCP 或 TLS 接聽程式。

```
aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn loadbalancer-arn --protocol TCP --port 80 \
```

```
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn
```

其輸出將包含接聽程式的 ARN，格式如下：

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:listener/net/my-load-balancer/1234567890123456/1234567890123456
```

5. (選擇性) 您可以使用下[describe-target-health](#)列命令驗證目標群組的已註冊目標的健全狀況：

```
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn targetgroup-arn
```

為負載平衡器指定彈性 IP 地址

當建立 Network Load Balancer 時，您可利用子網路映射，為每個子網路指定單一彈性 IP 地址。

```
aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer --type network \  
--subnet-mappings SubnetId=subnet-0e3f5cac72EXAMPLE,AllocationId=eipalloc-12345678
```

刪除負載平衡器

當您已不再需要負載平衡器和目標群組時，便可將其刪除，如下所示：

```
aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn loadbalancer-arn  
aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn targetgroup-arn
```

Network Load Balancer

負載平衡器做為用戶端的單一聯絡點。用戶端將請求傳送到負載平衡器，而負載平衡器將請求傳送到目標，例如在一或多個可用區域內的 EC2 執行個體。

若要設定您的負載平衡器，您需要建立[目標群組](#)，然後使用您的目標群組來登錄目標。如果您確認每個已啟用的可用區域擁有至少一個登錄的目標，您的負載平衡器會展現最高效率。您也可以建立[接聽程式](#)來檢查來自用戶端的連線請求，並路由來自用戶端的請求到目標群組中的目標。

網路負載平衡器支援透過 VPC 對等互連、AWS 受管理 VPN 和第三方 VPN 解決方案來自用戶端的連線。AWS Direct Connect

目錄

- [負載平衡器狀態](#)
- [負載平衡器屬性](#)
- [IP 地址類型](#)
- [Network Load Balancer 資源對應](#)
- [可用區域](#)
- [跨區域負載平衡](#)
- [刪除保護](#)
- [連線閒置逾時](#)
- [DNS 名稱](#)
- [可用區域 DNS 親和性](#)
- [建立 Network Load Balancer](#)
- [Network Load Balancer 的 IP 地址類型](#)
- [Network Load Balancer 的安全群組](#)
- [Network Load Balancer 的標籤](#)
- [刪除 Network Load Balancer](#)
- [區域轉移](#)

負載平衡器狀態

負載平衡器可為以下其中一種狀態：

provisioning

正在設定負載平衡器。

active

負載平衡器已設定完成並準備好路由流量。

failed

無法設定負載平衡器。

負載平衡器屬性

負載平衡器具以下其中一種屬性：

access_logs.s3.enabled

指出在 Amazon S3 中存放的存取日誌是否啟用。預設值為 `false`。

access_logs.s3.bucket

存取日誌的 Amazon S3 儲存貯體名稱。如果啟用存取日誌，則此為必要屬性。如需詳細資訊，請參閱 [儲存貯體需求](#)。

access_logs.s3.prefix

Amazon S3 儲存貯體中的位置字首。

deletion_protection.enabled

表示是否已啟用[刪除保護](#)。預設值為 `false`。

ipv6.deny_all_igw_traffic

區塊網際網路閘道 (IGW) 對負載平衡器的存取，以防止透過網際網路閘道對內部負載平衡器進行非預期存取。如果是面向網際網路的負載平衡器，設為 `false`，如果是內部負載平衡器，則設為 `true`。此屬性不會阻止非 IGW 網際網路存取 (例如透過對等互連、Transit Gateway 或)。AWS Direct Connect AWS VPN

load_balancing.cross_zone.enabled

表示是否已啟用[跨區域負載平衡](#)。預設值為 `false`。

dns_record.client_routing_policy

指出流量在負載平衡器可用區域之間的分配方式。可能值為 `availability_zone_affinity` 具 100% 區域親和性、`partial_availability_zone_affinity` 具 85% 區域親和性，以及 `any_availability_zone` 具 0% 區域親和性。

IP 地址類型

您可設定 IP 地址類型，以使用戶端可搭配您的負載平衡器加以運用。

網路負載平衡器支援下列 IP 位址類型：

ipv4

用戶端必須採用 IPv4 地址 (例如，192.0.2.1) 才能連接負載平衡器。啟用 IPv4 的負載平衡器 (包括面向網際網路與內部) 支援 TCP、UDP、TCP_UDP 與 TLS 接聽程式。

dualstack

用戶端可以使用 IPv4 地址 (例如，192.0.2.1) 和 IPv6 地址 (例如，2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334) 連接至負載平衡器。啟用雙堆疊的負載平衡器 (包括面向網際網路與內部) 支援 TCP 與 TLS 接聽程式。

考量事項

- 負載平衡器會根據目標群組的 IP 地址類型與目標進行通訊。
- 當您啟用負載平衡器的雙堆疊模式時，Elastic Load Balancing 會提供負載平衡器的 AAAA DNS 記錄。使用 IPv4 地址與負載平衡器通訊的用戶端可解析 A DNS 記錄。使用 IPv6 地址與負載平衡器通訊的用戶端可解析 AAAA DNS 記錄。
- 透過網際網路閘道存取內部雙堆疊負載平衡器會遭到封鎖，以防止來自網際網路的非預期存取。但是，這並不會阻止其他網際網路存取 (例如透過對等互連、Transit Gateway 或 AWS VPN)。AWS Direct Connect

如需 IP 位址類型的詳細資訊，請參閱[Network Load Balancer 的 IP 地址類型](#)。

Network Load Balancer 資源對應

Network Load Balancer 資源對應提供負載平衡器架構的互動式顯示，包括其關聯的接聽程式、目標群組和目標。資源對應也會反白顯示所有資源之間的關係和路由路徑，以視覺化方式呈現負載平衡器的組態。

使用主控台檢視網路負載平衡器的資源對應

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格上選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器。
4. 選擇資源對映索引標籤以顯示負載平衡器的資源對映。

資源對映元件

地圖檢視

「Network Load Balancer」資源對映中有兩種檢視：「概觀」和「狀態不良的目標對映」。預設情況下會選取「概觀」，並顯示所有負載平衡器的資源。選取「狀況不良的目標對映」檢視只會顯示狀況不良的目標及其相關聯的資源。

狀態不良的目標對映檢視可用來疑難排解未通過健康狀態檢查的目標。如需詳細資訊，請參閱 [使用資源對映疑難排解狀況不良的目標](#)。

資源欄

Network Load Balancer 資源對映包含三個資源欄，每個資源類型各一個資源欄。資源群組為監聽器、目標群組和目標。

資源並排

欄中的每個資源都有自己的圖標，其中顯示有關該特定資源的詳細資訊。

- 將游標暫留在資源圖標上，會反白顯示其與其他資源之間的關係。
- 選取資源圖標會反白該資源與其他資源之間的關係，並顯示有關該資源的其他詳細資訊。
 - 目標群組健全狀況摘要：每個健全狀況狀態的已註冊目標數目。
 - 目標健全狀況狀態：目標目前的健全狀況狀態和說明。

Note

您可以關閉 [顯示資源詳細資料] 以隱藏資源對映中的其他詳細資料。

- 每個資源圖標都包含一個連結，選取此連結後，會導覽至該資源的詳細資訊頁面。
 - 監聽器-選取偵聽程式通訊協定：連接埠。例如：TCP:80

- 目標群組-選取目標群組名稱。例如：`my-target-group`
- 目標-選取目標 ID。例如：`i-1234567890abcdef0`

匯出資源對應

選取 [匯出] 可讓您選擇將網路負載平衡器資源對應的目前檢視匯出為 PDF。

可用區域

建立您的負載平衡器時，啟用一個或多個可用區域。如果您為您的負載平衡器啟用多個可用區域，將會提高應用程式的容錯能力。在建立 Network Load Balancer 之後，無法停用其可用區域，但可啟用其他可用區域。

當您啟用可用區域，表示您從該可用區域指定一個子網路。Elastic Load Balancing 會在可用區域建立負載平衡器節點以及子網路的網路界面 (說明以「ELB 網路」為開頭並包含負載平衡器的名稱)。可用區域中的每個負載平衡器節點皆使用此網路界面來取得 IPv4 地址。請注意，您可查看此網路界面，但無法加以修改。

當您建立面向網際網路的負載平衡器時，您可以選擇每個子網路指定一個彈性 IP 地址。若您未在自己的彈性 IP 地址擇一，Elastic Load Balancing 會為您在每個子網路提供一個彈性 IP 地址。這些彈性 IP 地址為您的負載平衡器提供靜態 IP 地址，這些地址在負載平衡器的生命週期內不會變更。在建立負載平衡器之後，無法變更這些彈性 IP 地址。

當您建立內部負載平衡器時，您可以選擇每個子網路指定一個彈性 IP 地址。如您未從子網路指定 IP 地址，Elastic Load Balancing 會為您選擇一個地址。這些私有 IP 地址為您的負載平衡器提供靜態 IP 地址，這些地址在負載平衡器的生命週期內不會變更。在建立負載平衡器之後，您無法變更這些私有 IP 地址。

考量事項

- 對於網際網路對向負載平衡器，您指定的子網路必須至少有 8 個可用的 IP 地址。對於內部負載平衡器，只有當您允許從子網路 AWS 選取私人 IPv4 位址時，才需要此選項。
- 您無法在受限可用區域中指定子網路。錯誤訊息是「在 `az_name` 中不支援含類型『網路』的負載平衡器」。您可以在另一個非受限的可用區域中指定子網路，並使用跨區域負載平衡將流量分配給受限可用區域中的目標。
- 您可以指定與您共用的子網路。
- 您無法在本機區域中指定子網路。

當您啟用可用區域之後，負載平衡器會開始將請求路由到該可用區域內已註冊的目標。如果您確認每個已啟用的可用區域擁有至少一個登錄的目標，您的負載平衡器會展現最高效率。

使用主控台新增可用區域

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在網路映射索引標籤中，選擇編輯子網路。
5. 若要啟用可用區域，請選取該可用區域的核取方塊。如果該可用區域有一個子網路，則會選取該子網路。如果該可用區域有多個子網路，則請選取其中一個子網路。請注意，一個可用區域只能選取一個子網路。

對於面向網際網路的負載平衡器，您可以為每個可用區域選取一個彈性 IP 地址。對於內部負載平衡器，您可從每個子網路的 IPv4 範圍指派私有 IP 地址，而非讓 Elastic Load Balancing 指派。

6. 選擇儲存變更。

若要使用新增可用區域 AWS CLI

使用 [set-subnets](#) 命令。

跨區域負載平衡

預設情況下，每個負載平衡器節點只會將流量分布到其可用區域中的登錄目標。若您開啟跨區域負載平衡功能，每個負載平衡器節點會將流量分布至所有可用區域內已登錄的目標。您也可在目標群組層級開啟跨區域負載平衡。如需詳細資訊，請參閱 Elastic Load Balancing 使用者指南的 [the section called “跨區域負載平衡” 與跨區域負載平衡](#)。

刪除保護

為避免您的負載平衡器上遭意外刪除，您可以啟用刪除保護。您的負載平衡器的刪除保護預設為停用。

如果您為負載平衡器啟用刪除保護，則必須先停用才可刪除負載平衡器。

使用主控台來啟用刪除保護

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。

2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在組態下方，開啟刪除保護。
6. 選擇儲存變更。

使用主控台來停用刪除保護

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在組態下方，開啟刪除保護。
6. 選擇儲存變更。

若要啟用或停用刪除保護，請使用 AWS CLI

以 [屬性來使用](#) `modify-load-balancer-attributesdeletion_protection.enabled` 命令。

連線閒置逾時

對於用戶端透過 Network Load Balancer 做出的每項 TCP 請求，將追蹤該連線狀態。若在比閒置逾時更長的時間內沒有由用戶端或目標透過連線傳送的資料，連線將關閉。如果用戶端或目標於閒置逾時時間經過後傳送資料，就會收到一個 TCP RST 封包，表示連線不再有效。

我們會將 TCP 流程的閒置逾時值設為 350 秒。您無法修改此值。用戶端或目標可以使用 TCP 保持連線封包來重設閒置逾時。傳送來維護 TLS 連線的保持連線封包不能包含資料或有效負載。

當 TLS 接聽程式從用戶端或目標收到 TCP 保持連線封包時，負載平衡器會產生 TCP 保持連線封包，並每 20 秒將其傳送至前端與後端連線。您無法修改此行為。

儘管 UDP 為無連線，負載平衡器會根據來源與目的地 IP 地址及連接埠來維護 UDP 流程狀態。這可確保持續傳送屬於相同流程的封包至相同目標。在閒置逾時期間經過之後，負載平衡器會將傳入的 UDP 封包視為新流程，並將其路由至新目標。Elastic Load Balancing 會將 UDP 流量的閒置逾時值設為 120 秒。

EC2 執行個體必須在 30 秒內回應新的請求，才能建立傳回路徑。

DNS 名稱

每個 Network Load Balancer 都會收到預設的網域名稱系統 (DNS) 名稱，其語法如下：*name-id.elb.region.amazonaws.com*。例如，*my-load-balancer-1234567890abcdef.elb.us-east-2*。

如果您偏好使用更易於記住的 DNS 名稱，您可以建立自訂網域名稱，並將其與負載平衡器的 DNS 名稱建立關聯。當用戶端使用此自訂網域名稱發出請求時，DNS 伺服器為您的負載平衡器解析 DNS 名稱。

首先，向取得認證的網域名稱註冊商註冊網域名稱。接著，利用您的 DNS 服務 (例如您的網域登錄商) 建立 DNS 記錄，以便將請求路由至您的負載平衡器。如需詳細資訊，請參閱您的 DNS 服務文件。例如，如您採用 Amazon Route 53 做為 DNS 服務，則建立指向負載平衡器的別名記錄。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的[將流量路由到 ELB 負載平衡器](#)。

負載平衡器在每個已啟用的可用區域都有一個 IP 地址。這些是負載平衡器節點的 IP 地址。負載平衡器的 DNS 名稱解析為這些地址。例如，假設負載平衡器的自訂網域名稱是 *example.networkloadbalancer.com*。使用以下 `dig` 或 `nslookup` 命令來判斷負載平衡器節點的 IP 地址。

Linux 或 Mac

```
$ dig +short example.networkloadbalancer.com
```

Windows

```
C:\> nslookup example.networkloadbalancer.com
```

負載平衡器具有其負載平衡器節點的 DNS 記錄。您可利用 DNS 名稱搭配以下語法，來判斷負載平衡器節點的 IP 地址：*az.name-id.elb.region.amazonaws.com*。

Linux 或 Mac

```
$ dig +short us-east-2b.my-load-balancer-1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com
```

Windows

```
C:\> nslookup us-east-2b.my-load-balancer-1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com
```

可用區域 DNS 親和性

當採用預設用戶端路由政策時，傳送至 Network Load Balancer DNS 名稱的請求將收到任何運作狀態良好的負載平衡器 IP 地址。這會導致負載平衡器可用區域之間的用戶端連線分配。當採用可用區域親和性路由政策時，用戶端 DNS 查詢會偏好其本身可用區域的負載平衡器 IP 地址。由於用戶端在連線至目標時不需跨越可用區域界限，因此這有助改善延遲及復原能力。

使用 Route 53 Resolver 之 Network Load Balancer 可採用的用戶端路由政策：

- 可用區域親和性 – 100% 區域親和性

用戶端 DNS 查詢會偏好其本身可用區域的負載平衡器 IP 地址。如其區域無運作狀態良好的負載平衡器 IP 地址，則查詢可能解析為其他區域。

- 部分可用區域親和性 - 85% 區域親和性

85% 的用戶端 DNS 查詢會偏好其本身可用區域的負載平衡器 IP 地址，而其餘查詢則會解析至任何運作狀態良好的區域。如其區域無運作狀態良好的 IP，則查詢可能解析為其他運作狀態良好區域。當所有區域均無運作狀態良好的 IP 時，查詢會解析為任何區域。

- 任何可用區域 (預設) – 0% 區域親和性

用戶端 DNS 查詢會在所有負載平衡器可用區域的運作狀態良好負載平衡器 IP 地址之間進行解析。

Note

可用區域親和性路由政策僅適用採用 Route 53 Resolver 來解析 Network Load Balancer DNS 名稱的用戶端。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的[什麼是 Amazon Route 53 Resolver ?](#)

可用區域親和性可協助將請求從用戶端路由至負載平衡器，而跨區域負載平衡則用於協助將請求從負載平衡器路由至目標。使用可用區域相似性時，應關閉跨區域負載平衡，如此可確保從用戶端到目標的負載平衡器流量保持在相同的可用區域內。使用此組態時，用戶端流量會傳送至相同的 Network Load Balancer 可用區域，因此建議您將應用程式設定為在每個可用區域中獨立擴充。當每個可用區域的用戶端數目或每個可用區域的流量不相同時，這是一項重要的考量。如需詳細資訊，請參閱[目標群組的跨區域負載平衡](#)。

當可用區域被視為運作狀態不佳，或開始區域轉移時，除非故障開放生效，否則區域 IP 地址將被視為運作狀態不佳，且不會傳回用戶端。當 DNS 記錄為故障開放時，會維持可用區域親和性。這有助可用區域保持獨立，並防止潛在的跨區域故障。

當採用可用區域親和性時，可用區域之間預期會出現不平衡時間。建議確保您的目標以區域層級擴展，以便支援每個可用區域工作負載。若出現顯著不平衡情況，建議關閉可用區域親和性。這可允許在 60 秒內或 DNS TTL 在所有負載平衡器可用區域之間平均分配用戶端連線。

在採用可用區域親和性之前，請考量下列事項：

- 可用區域親和性會對使用 Route 53 Resolver 的所有 Network Load Balancer 用戶端造成變更。
 - 用戶端無法決定區域本機及多區域 DNS 解析。可用區域親和性會為其決定。
 - 不會為用戶端提供可靠方法來判斷何時受到可用區域親和性的影響，或如何得知哪個 IP 地址位於哪個可用區域。
- 用戶端會持續指派至其區域本機 IP 地址，直到根據 DNS 運作狀態檢查其被視為運作狀態完全故障，並從 DNS 移除為止。
- 在開啟跨區域負載平衡的情況採用可用區域親和性可能導致可用區域之間的用戶端連線分配不平衡。建議您將應用程式堆疊設為在每個可用區域獨立擴展，以便確保其可支援區域用戶端流量。
- 如開啟跨區域負載平衡，則 Network Load Balancer 會受到跨區域影響。
- 每個 Network Load Balancer 可用區域的負載將與用戶端請求的區域位置成比例。如您未設定可用區域可執行的用戶端數目，則必須主動獨立擴展每個可用區域。

監控

建議利用區域負載平衡器指標來追蹤可用區域之間的連線分配情況。您可利用指標來檢視每個區域的新連線與作用中連線數目。

我們建議追蹤下列項目：

- **ActiveFlowCount** - 從用戶端到目標的並行流程 (或連線) 總數。
- **NewFlowCount** - 在期間內，從用戶端到目標建立的新流程 (或連線) 總數。
- **HealthyHostCount** - 視為運作狀態良好的目標數目。
- **UnHealthyHostCount** - 視為運作狀態不佳的目標數目。

如需更多資訊，請參閱[CloudWatch Network Load Balancer 的指標](#)

開啟可用區域親和性

本程序中的步驟說明如何使用 Amazon EC2 主控台開啟可用區域親和性。

運用主控台開啟可用區域親和性

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在 Availability Zone routing configuration (可用區域路由組態) 的 Client routing policy (用戶端路由政策) (DNS 記錄)，選取 Availability Zone affinity (可用區域親和性) 或 Partial Availability Zone affinity (部分可用區域親和性)。
6. 選擇儲存變更。

若要使用開啟可用區域相似性 AWS CLI

以 [屬性來使用](#) `modify-load-balancer-attributesdns_record.client_routing_policy` 命令。

關閉可用區域親和性

本程序的步驟說明如何運用 Amazon EC2 主控台關閉可用區域親和性。

運用主控台關閉可用區域親和性

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在 Availability Zone routing configuration (可用區域路由組態) 的 Client routing policy (用戶端路由政策) (DNS 記錄)，選取 Any Availability Zone (任何可用區域)。
6. 選擇儲存變更。

若要使用關閉可用區域相似性 AWS CLI

以 [屬性來使用](#) `modify-load-balancer-attributesdns_record.client_routing_policy` 命令。

建立 Network Load Balancer

負載平衡器會從用戶端取得請求，然後分布到目標群組的目標，例如，EC2 執行個體。

開始之前，請確保您負載平衡器的虛擬私有雲端 (VPC) 在目標所在的每個可用區域中至少有一個公有子網路。您也必須設定目標群組，並登錄至少一個目標以便設為預設，才能將流量路由至目標群組。

若要使用建立負載平衡器 AWS CLI，請參閱[教學課程：使用 AWS CLI 來建立 Network Load Balancer](#)。

若要使用建立負載平衡器 AWS Management Console，請完成下列工作。

任務

- [步驟 1：設定目標群組](#)
- [步驟 2：註冊目標](#)
- [步驟 3：設定負載平衡器與接聽程式](#)
- [步驟 4：測試負載平衡器](#)

步驟 1：設定目標群組

設定目標群組可讓您註冊 EC2 執行個體等目標。設定負載平衡器時，在此步驟中設定的目標群組會作為接聽程式規則中的目標群組使用。如需詳細資訊，請參閱[Network Load Balancer 的目標群組](#)。

使用主控台設定目標群組

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇 Create target group (建立目標群組)。
4. 在 Basic configuration(基本組態) 窗格，執行下列動作：
 - a. 針對選擇目標類型，選取執行個體依執行個體 ID 註冊目標、選取 IP 地址以註冊 IP 地址，或選取 Application Load Balancer 以註冊 Application Load Balancer 為目標。
 - b. 針對 Target group name (目標群組名稱)，輸入目標群組的名稱。
 - c. 對於 Protocol (通訊協定)，請如下所示選擇通訊協定：
 - 如果接聽程式通訊協定是 TCP，請選擇 TCP (TCP) 或 TCP_UDP (TCP_UDP)。
 - 如果接聽程式通訊協定是 TLS，請選擇 TCP (TCP) 或 TLS (TLS)。

- 如果接聽程式通訊協定是 UDP，請選擇 UDP (UDP) 或 TCP_UDP (TCP_UDP)。
 - 如果接聽程式通訊協定是 TCP_UDP，請選擇 TCP_UDP (TCP_UDP)。
- d. (選用) 針對 Port (連接埠)，視需要修改預設值。
 - e. 對於 IP address type (IP 地址類型)，請選擇 IPv4 或 IPv6。只有在目標類型為 執行個體 或 IP 地址，且通訊協定為 TCP 或 TLS 時，才能使用此選項。

您必須將 IPv6 目標群組與雙堆疊負載平衡器建立關聯。目標群組的所有目標必須具有相同的 IP 地址類型。您無法在建立目標群組之後變更其 IP 地址類型。
 - f. 若為 VPC，請選取含有登錄目標的虛擬私有雲端 (VPC)。
5. 對於運作狀態檢查窗格，視需要修改預設設定。對於進階運作狀態檢查設定，請選擇運作狀態檢查連接埠、計數、逾時、間隔與成功代碼。如果運作狀態檢查連續超過運作狀態不佳閾值的次數，負載平衡器會停用該目標。當運作狀態檢查連續超過運作狀態不佳閾值次數時，負載平衡器會重新啟用該目標。如需詳細資訊，請參閱 [目標群組運作狀態檢查](#)。
 6. (選用) 若要新增標籤，請展開 標籤選擇 新增標籤，然後輸入標籤鍵與標籤值。
 7. 選擇下一步。

步驟 2：註冊目標

您可向目標群組登錄 EC2 執行個體、IP 地址或 Application Load Balancer。這是建立負載平衡器的選用步驟。不過，您必須註冊目標，以確保負載平衡器可將流量路由至其中。

1. 如下所示，在註冊目標頁面中，新增一或多個目標：
 - 如果目標類型為執行個體，請選取執行個體，輸入連接埠，然後選擇包含為以下待定的項目。
 - 如果目標類型是 IP 地址，請選取網路，輸入 IP 地址和通訊埠，然後選擇包含為以下待定的項目。
 - 如目標類型為 Application Load Balancer，請選取 Application Load Balancer。
2. 選擇 Create target group (建立目標群組)。

步驟 3：設定負載平衡器與接聽程式

若要建立 Network Load Balancer，您必須先提供負載平衡器的基本組態資訊，例如名稱、結構描述和 IP 地址類型。然後提供網路和一或多個接聽程式的相關資訊。接聽程式是檢查連線請求的程序。使用通訊協定以及連接埠為用戶端與負載平衡器間的連線進行設定。如需受支援的通訊協定與連接埠之詳細資訊，請參閱[接聽程式組態](#)。

使用主控台設定負載平衡器和接聽程式

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。
4. 在 Network Load Balancer 下，選擇建立。
5. 基本組態
 - a. 針對 Load balancer name (負載平衡器名稱)，輸入負載平衡器的名稱。例如 **my-nlb**。Network Load Balancer 的名稱必須在該區域的 Application Load Balancer 與 Network Load Balancer 集內具唯一性。名稱最多可包含 32 個字元，且僅能包含英數字元與連字號。其開頭或結尾不得為連字號或 `internal-`。
 - b. 針對 Scheme (機制)，選擇 Internet-facing (面對網際網路) 或 internal (內部)。面對網際網路的負載平衡器會透過網際網路將用戶端的請求路由至目標。內部負載平衡器會使用私有 IP 地址將請求路由至目標。
 - c. 針對 IP address type (IP 地址類型)，如用戶端使用 IPv4 地址與負載平衡器通訊，請選擇 `ipv4`，或者，如用戶端同時使用 IPv4 地址與 IPv6 地址與負載平衡器通訊，請選擇雙堆疊。
6. 網路映射
 - a. 針對 VPC，選取您用於 EC2 執行個體的 VPC。

如果您為結構描述選取面向網際網路，則只有具有網際網路閘道的 VPC 可供選擇。
 - b. 關於映射，選擇兩個或多個可用區域與對應的子網路。啟用多個可用區域可提高應用程式的容錯能力。您可以指定與您共用的子網路。

對於面向網際網路的負載平衡器，您可以為每個可用區域選取一個彈性 IP 地址。這可為您的負載平衡器提供靜態 IP 地址。或者，對於內部負載平衡器，您可以從每個子網路的 IPv4 範圍指派私人 IP 位址，而不是讓您 AWS 指派一個 IP 位址。
7. 針對 Security groups (安全群組)，我們為您的 VPC 預先選取預設安全群組。您可視需要選取其他安全群組。如您無合適安全群組，請選擇 Create a new security group (建立新安全群組)，然後建立符合您安全性需求的安全群組。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》的 [建立安全群組](#)。

Warning

如您現在未關聯任何安全群組與負載平衡器，稍後將無法建立關聯。

8. 接聽程式和路由

- a. 預設值是接受連接埠 80 以上 TCP 流量的接聽程式。您可保留預設接聽程式設定，或視需要修改通訊協定與連接埠。
 - b. 針對預設動作，請選取要轉寄流量的目標群組。如您之前未建立目標群組，則必須立即建立目標群組。您可選擇 Add listener (新增接聽程式) 來新增另一接聽程式 (例如，TLS 接聽程式)。
 - c. (選用) 新增標籤來分類接聽程式。
 - d. 針對 Secure listener settings (安全接聽程式設定) (僅適用 TLS 接聽程式)，請執行下列動作：
 - i. 針對 Security policy (安全政策)，請選擇符合您需求的安全政策。
 - ii. 若為 ALPN policy (ALPN 政策)，請選擇要啟用 ALPN 的政策，或選擇 None (無) 停用 ALPN。
 - iii. 針對預設 SSL 憑證，請選擇從 ACM (推薦)，然後選取憑證。如您無可用憑證，則可將憑證匯入 ACM 或利用 ACM 來佈建憑證。如需詳細資訊，請參閱 AWS Certificate Manager 使用者指南的[授予及管理憑證](#)。
9. (選用) 您可以搭配負載平衡器使用附加元件服務。例如，您可以選擇為您 AWS Global Accelerator 建立加速器，並將負載平衡器與加速器相關聯。加速器名稱可以包含下列字元 (最多 64 個字元)：a-z、A-Z、0-9。(句號) 和-(連字號)。建立加速器之後，移至主 AWS Global Accelerator 控制台以完成設定。如需詳細資訊，請參閱[建立負載平衡器時新增加速器](#)

10. Tags (標籤)

(選用) 新增標籤以分類負載平衡器。如需詳細資訊，請參閱[標籤](#)。

11. 摘要

複查您的組態，然後選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。一些預設屬性會在建立期間套用至負載平衡器。您可以在建立負載平衡器之後檢視和編輯這些屬性。如需詳細資訊，請參閱[負載平衡器屬性](#)。

步驟 4：測試負載平衡器

在建立負載平衡器之後，您可確認 EC2 執行個體已通過最初運作狀態檢查，然後測試負載平衡器正在傳送流量至 EC2 執行個體。若要刪除負載平衡器，請參閱[刪除 Network Load Balancer](#)。

若要測試負載平衡器

1. 建立網路負載平衡器之後，選擇 Close (關閉)。

2. 在導覽窗格中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選取新的目標群組。
4. 選擇 Targets (目標) 並確認您的執行個體已就緒。若執行個體狀態為 `initial`，原因可能是執行個體仍在進行登錄，或者未通過可視為運作狀態良好的運作狀態檢查次數下限。至少有一個執行個體的運作狀態為健康之後，您可以測試您的負載平衡器。如需詳細資訊，請參閱 [目標運作狀態](#)。
5. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
6. 選取新的負載平衡器。
7. 複製負載平衡器的 DNS 名稱 (例如， `my-load-balancer-1234567890abcdef.es`)。將此 DNS 名稱貼至已連接網際網路的 web 瀏覽器的網址欄位。如果一切正常，瀏覽器會顯示您的伺服器的預設頁面。

Network Load Balancer 的 IP 地址類型

您可以設定 Network Load Balancer，讓用戶端只能使用 IPv4 地址，或同時使用 IPv4 和 IPv6 地址 (雙堆疊)，來與負載平衡器通訊。負載平衡器會根據目標群組的 IP 地址類型與目標進行通訊。如需詳細資訊，請參閱 [IP 地址類型](#)。

雙堆疊要求

- 您可以在建立負載平衡器時設定 IP 地址類型，並隨時更新它。
- 您為負載平衡器指定的 Virtual Private Cloud (VPC) 和子網路必須具有相關聯的 IPv6 CIDR 區塊。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 [IPv6 地址](#)。
- 負載平衡器只能有 TCP 與 TLS 接聽程式。
- 負載平衡器子網路的路由表必須路由 IPv6 流量。
- 負載平衡器子網路的網路 ACL 必須允許 IPv6 流量。

在建立時設定 IP 地址類型

按照 [建立負載平衡器](#) 的說明進行設定。

使用主控台更新 IP 地址類型

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器的核取方塊。

4. 選擇 Actions (動作)、Edit IP address type (編輯 IP 地址類型)。
5. 對於 IP 地址類型，選擇 IPv4 以只支援 IPv4 地址，或選擇雙堆疊以同時支援 IPv4 和 IPv6 地址。
6. 選擇儲存變更。

若要使用更新 IP 位址類型 AWS CLI

使用 [set-ip-address-type](#) 命令。

Network Load Balancer 的安全群組

您可以關聯安全群組與 Network Load Balancer，來控制允許到達與離開負載平衡器的流量。您可以指定允許輸入流量的連接埠、通訊協定與來源，以及允許輸出流量的連接埠、通訊協定與目標。如果您未將安全群組指派給負載平衡器，則所有用戶端流量都可以到達負載平衡器接聽程式，而所有流量都可以離開負載平衡器。

您可以新增規則至與目標關聯的安全群組，該規則參照與 Network Load Balancer 關聯的安全群組。這允許用戶端透過負載平衡器向您的目標發送流量，但防止其直接向您的目標發送流量。在與目標關聯的安全群組引參照與 Network Load Balancer 關聯的安全群組，可確保您的目標接受來自負載平衡器的流量，即使您為負載平衡器啟用[用戶端 IP 保留](#)也是如此。

您無需為輸入安全群組規則所阻擋的流量支付費用。

目錄

- [考量事項](#)
- [例如：篩選用戶端流量](#)
- [範例：僅接受來自負載平衡器的流量](#)
- [更新關聯的安全群組](#)
- [更新安全設定](#)
- [監視負載平衡器安全群組](#)

考量事項

- 在建立網路負載平衡器時，您可以關聯安全群組與 Network Load Balancer。如果您建立 Network Load Balancer 而不關聯任何安全群組，您之後就不能將其關聯負載平衡器。我們建議您在建立安全群組時，將其關聯負載平衡器。

- 在建立具有關聯安全群組的 Network Load Balancer 之後，您可以隨時變更與負載平衡器關聯的安全群組。
- 運作狀態檢查受輸出規則約束，但不受輸入規則約束。您必須確保輸出規則不會阻擋運作狀態檢查流量。否則，負載平衡器會認為目標不健康。
- 您可以控制 PrivateLink 流量是否受到輸入規則的約束。如果您對流量啟用輸入規則，PrivateLink 流量的來源是用戶端的私人 IP 位址，而不是端點介面。

例如：篩選用戶端流量

關聯 Network Load Balancer 安全群組的下列輸入規則僅允許來自指定位址範圍的流量。如果是內部負載平衡器，您可以指定 VPC CIDR 範圍作為來源，以便僅允許來自特定 VPC 的流量。如果是面向網際網路的負載平衡器，必須接受來自網際網路任何地方的流量，您可以指定 0.0.0.0/0 作為來源。

傳入

通訊協定	來源	連接埠範圍	註解
<i>protocol</i>	<i>### IP ###</i>	<i>#####</i>	允許來自接聽程式埠的 CIDR 來源輸入流量
ICMP	0.0.0.0/0	全部	允許輸入 ICMP 流量支援 MTU 或路徑 MTU 探索 †

† 如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的 [路徑 MTU 探索](#)。

傳出

通訊協定	目的地	連接埠範圍	註解
全部	Anywhere	全部	允許所有對外流量

範例：僅接受來自負載平衡器的流量

假設您的 Network Load Balancer 具有安全群組 sg-111112222233333。請在與目標執行個體關聯的安全群組使用下列規則，來確保其僅接受來自 Network Load Balancer 的流量。您必須確保目標在目標連接埠與運作狀態檢查連接埠都接受來自負載平衡器的流量。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “目標安全群組”](#)。

傳入

通訊協定	來源	連接埠範圍	註解
<i>protocol</i>	sg-111112 222233333	#####	允許來自目標連接埠負載平衡器的輸入流量
<i>protocol</i>	sg-111112 222233333	#####	允許來自運作狀態檢查連接埠負載平衡器的輸入流量

傳出

通訊協定	目的地	連接埠範圍	註解
全部	Anywhere	任何	允許所有對外流量

更新關聯的安全群組

如果您在建立負載平衡器時將至少一個安全群組與負載平衡器關聯，您可以隨時更新該負載平衡器的安全群組。

使用主控台更新安全群組

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器。
4. 在安全性索引標籤中，選擇編輯。
5. 若要將安全群組與負載平衡器建立關聯，請選取安全群組。若要從負載平衡器中移除安全群組，請清除安全群組。
6. 選擇儲存變更。

若要使用更新安全群組 AWS CLI

使用 [set-security-groups](#) 命令。

更新安全設定

根據預設，我們會將輸入安全群組規則套用至傳送到負載平衡器的所有流量。但是，您可能不想將這些規則套用至傳送至負載平衡器的流量 AWS PrivateLink，而流量可能來自重疊的 IP 位址。在此情況下，您可以設定負載平衡器，這樣我們就不會針對透過傳送至負載平衡器的流量套用輸入規則 AWS PrivateLink。

若要使用主控台更新安全設定

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器。
4. 在安全性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在 [安全性] 設定下，清除 [對 PrivateLink 流量強制執行輸入規
6. 選擇儲存變更。

若要使用更新安全性設定 AWS CLI

使用 [set-security-groups](#) 命令。

監視負載平衡器安全群組

使

用 SecurityGroupBlockedFlowCount_Inbound 和 SecurityGroupBlockedFlowCount_Outbound CloudWatch 指標來監視負載平衡器安全群組封鎖的流程計數。被封鎖的流量不會反映在其他指標。如需詳細資訊，請參閱 [the section called "CloudWatch 度量"](#)。

使用 VPC 流量日誌來監視負載平衡器安全群組接受或拒絕的流量。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的 [VPC 流程日誌](#)。

Network Load Balancer 的標籤

標籤可協助您使用不同方式對負載平衡器進行分類。例如，您可以依用途、擁有者或環境來標記資源。

您可以在每個負載平衡器中加入多個標籤。如果所新增的標籤，其索引鍵已經與負載平衡器相關聯，則此動作會更新該標籤的值。

使用標籤完成負載平衡器使用後，可將其自負載平衡器中移除。

限制

- 每一資源標籤數上限：50
- 索引鍵長度上限：127 個 Unicode 字元
- 數值長度上限：255 個 Unicode 字元
- 標籤金鑰與值皆區分大小寫。允許的字元包括可用 UTF-8 表示的英文字母、空格和數字，還有以下特殊字元：`+ - = . _ : / @`。不可使用結尾或前方空格。
- 請勿在標籤名稱或值中使用 `aws:` 前置詞，因為它已保留供 AWS 使用。您不可編輯或刪除具此字首的標籤名稱或值。具此字首的標籤，不算在受資源限制的標籤計數內。

使用主控台來更新負載平衡器的標籤

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在 Tags (標籤) 索引標籤上，選擇 Manage tags (管理標籤)。
5. 若要新增標籤，請選取新增標籤，然後輸入標籤金鑰與值。允許的字元包括可用 UTF-8 表示的英文字母、空格、數字，以及以下特殊字元：`+ - = . _ : / @`。不可使用結尾或前方空格。標籤值區分大小寫。
6. 若要更新標籤，請為索引鍵和值輸入新值。
7. 若要刪除標籤，請選擇標籤旁的 Remove (移除) 按鈕。
8. 完成之後，請選擇 Save changes (儲存變更)。

若要使用更新負載平衡器的標籤 AWS CLI

使用 [add-tags](#) 和 [remove-tags](#) 指令。

刪除 Network Load Balancer

在您的負載平衡器可用後，將會根據持續執行時間收取一小時或不足一小時的費用。當您不再需要負載平衡器時，可以將它刪除。刪除負載平衡器後，便會停止收取費用。

如果已啟用刪除保護，則無法刪除負載平衡器。如需詳細資訊，請參閱 [刪除保護](#)。

如果負載平衡器正由其他服務使用，則無法刪除負載平衡器。例如，如果負載平衡器與 VPC 端點服務相關聯，您必須先刪除端點服務組態，才能刪除相關聯的負載平衡器。

若刪除負載平衡器，接聽程式也會一併刪除。刪除負載平衡器不會影響其登錄目標。例如，您的 EC2 執行個體將繼續執行，且仍會登錄到他們的目標群組。若要刪除您的目標群組，請參閱[刪除目標群組](#)。

使用主控台來刪除負載平衡器

1. 如果您網域有指向負載平衡器的 DNS 記錄，請將其指向新的位置，並等待 DNS 變更生效，然後刪除負載平衡器。

範例：

- 如果記錄是存留時間 (TTL) 為 300 秒的 CNAME 記錄，請等待至少 300 秒，然後再繼續執行下一個步驟。
 - 如果記錄是 Route 53 別名 (A) 記錄，請至少等待 60 秒。
 - 如果使用 Route 53，則記錄變更需要 60 秒才能傳播到所有全域 Route 53 名稱伺服器。將此時間新增至正在更新之記錄的 TTL 值。
2. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
 3. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
 4. 選取負載平衡器的核取方塊。
 5. 選擇動作、刪除負載平衡器。
 6. 出現確認提示時，請輸入 **confirm**，然後選擇刪除。

若要使用刪除負載平衡器 AWS CLI

使用 [delete-load-balancer](#) 指令。

區域轉移

區域轉移是 Amazon Route 53 應用程式復原控制器 (Route 53 ARC) 中的一種功能。透過區域轉移，您可以透過單一動作，將負載平衡器資源從受損的可用區域轉移。如此一來，您就可以繼續從 AWS 區域中其他運作狀況良好的可用區域進行操作。

當您啟動區域轉移時，負載平衡器會停止將資源的流量傳送至受影響的可用區域。Route 53 ARC 會立即建立區域轉移。不過，可能需要很短的時間 (通常最多幾分鐘)，才能完成受影響可用區域中現有正在進行中的連線。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 應用程式復原控制器開發人員指南》中的[區域轉移如何運作：運作狀態檢查和區域 IP 地址](#)。

只有在關閉跨區域負載平衡的情況下，Application Load Balancer 和 Network Load Balancer 才支援區域轉移。如果您開啟跨區域負載平衡，就無法啟動區域轉移。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 應用程式復原控制器開發人員指南》中的[支援區域轉移的資源](#)。

在使用區域轉移之前，請檢閱以下內容：

- 區域轉移不支援跨區域負載平衡。您必須關閉跨區域負載平衡才能使用此功能。
- 當您在 AWS Global Accelerator 中使用 Application Load Balancer 做為加速器端點時，不支援區域轉移。
- 您只能針對單一可用區域，啟動特定負載平衡器的區域轉移。您無法為多個可用區域啟動區域轉移。
- AWS 當多個基礎結構問題影響服務時，會主動移除 DNS 中的區域負載平衡器 IP 位址。在啟動區域轉移之前，請務必檢查目前的可用區域容量。如果您的負載平衡器已關閉跨區域負載平衡，而您使用區域轉移來移除區域負載平衡器 IP 地址，則受區域轉移影響的可用區域也會失去目標容量。
- 當 Application Load Balancer 是 Network Load Balancer 的目標時，請務必從 Network Load Balancer 啟動區域轉移。如果您從 Application Load Balancer 啟動區域轉移，Network Load Balancer 將無法辨識轉移，並繼續將流量傳送至 Application Load Balancer。

如需詳細指南和資訊，請參閱《Amazon Route 53 應用程式復原控制器開發人員指南》中的[Route 53 ARC 區域轉移的最佳實務](#)。

啟動區域轉移

本程序中的步驟說明如何使用 Amazon EC2 主控台來啟動區域轉移。如需使用 Route 53 ARC 主控台啟動區域轉移的步驟，請參閱《Amazon Route 53 應用程式復原控制器開發人員指南》中的[啟動區域轉移](#)。

使用主控台來啟動區域轉移

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡器)，選擇 Load Balancer (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器名稱。
4. 在整合索引標籤中的 Route 53 應用程式復原控制器下，選擇啟動區域轉移。
5. 選取要將流量移出的可用區域。
6. 選擇或輸入區域轉移的到期日。區域轉移最初可設定為 1 分鐘至三天 (72 小時)。

所有區域轉移都是暫時的。您必須設定到期日，但您可以稍後更新作用中的轉移以設定新的到期日。

7. 輸入註解。如果您想要的話，您可以稍後更新區域轉移以編輯註釋。
8. 選取此核取方塊以確認啟動區域轉移將流量從可用區域移開，以減少應用程式的容量。
9. 選擇啟動。

若要使用開始區域偏移 AWS CLI

若要以程式設計方式使用區域轉移，請參閱《[區域轉移 API 參考指南](#)》。

更新區域轉移

本程序中的步驟說明如何使用 Amazon EC2 主控台來更新區域轉移。如需使用 Amazon Route 53 應用程式復原控制器主控台更新區域轉移的步驟，請參閱《Amazon Route 53 應用程式復原控制器開發人員指南》中的[更新區域轉移](#)。

使用主控台更新區域轉移

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡下，選擇負載平衡器。
3. 選取具有作用中區域轉移的負載平衡器名稱。
4. 在整合索引標籤中的 Route 53 應用程式復原控制器下，選擇更新區域轉移。

這會開啟 Route 53 ARC 主控台以繼續更新。

5. 針對設定區域轉移到期日，選擇性選取或輸入到期日。
6. 針對註解，選擇性編輯現有註解或輸入新註解。
7. 選擇更新。

若要使用更新區域偏移 AWS CLI

若要以程式設計方式使用區域轉移，請參閱《[區域轉移 API 參考指南](#)》<https://docs.aws.amazon.com/arc-zonal-shift/latest/api/>。

取消區域轉移

本程序中的步驟說明如何使用 Amazon EC2 主控台取消區域轉移。如需使用 Amazon Route 53 應用程式復原控制器主控台取消區域轉移的步驟，請參閱《Amazon Route 53 應用程式復原控制器開發人員指南》中的[取消區域轉移](#)。

若要使用主控台取消區域轉移

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡下，選擇負載平衡器。
3. 選取具有作用中區域轉移的負載平衡器名稱。
4. 在整合索引標籤中的 Route 53 應用程式復原控制器下，選擇取消區域轉移。

這會開啟 Route 53 ARC 主控台以繼續取消。

5. 選擇取消區域轉移。
6. 在確認對話上，選擇繼續。

若要使用取消區域偏移量 AWS CLI

若要以程式設計方式使用區域轉移，請參閱《區域轉移 API 參考指南》<https://docs.aws.amazon.com/arc-zonal-shift/latest/api/>。

Network Load Balancer 接聽程式

接聽程式是檢查連線請求的程序，必須使用您已設定的通訊協定與連接埠。開始使用 Network Load Balancer 之前，您必須新增至少一個接聽程式。如果負載平衡器沒有接聽程式，就無法接收來自用戶端的流量。您為接聽程式定義的規則，將決定負載平衡器將請求路由到已註冊目標 (例如 EC2 執行個體) 的方法。

目錄

- [接聽程式組態](#)
- [接聽程式規則](#)
- [建立 Network Load Balancer 接聽程式](#)
- [Network Load Balancer 的 TLS 接聽程式](#)
- [更新 Network Load Balancer 的接聽程式](#)
- [更新 Network Load Balancer 的 TLS 接聽程式](#)
- [刪除 Network Load Balancer 接聽程式](#)

接聽程式組態

接聽程式支援下列通訊協定與連接埠：

- Protocols (通訊協定) : TCP、TLS、UDP、TCP_UDP
- Ports (連接埠) : 1-65535

您可以使用 TLS 接聽程式來將加密和解密的工作卸載到您的負載平衡器，使得您的應用程式可以專注在商業邏輯上。如果接聽程式的通訊協定是 TLS，您必須在接聽程式確切部署一個 SSL 伺服器憑證。如需詳細資訊，請參閱 [Network Load Balancer 的 TLS 接聽程式](#)。

如果您必須確保目標解密的是 TLS 流量 (而不是負載平衡器)，則可以在連接埠 443 建立 TCP 接聽程式，而非建立 TLS 接聽程式。使用 TCP 接聽程式時，負載平衡器會將加密的流量傳遞給目標，而不需要加其解密。

若要在相同的連接埠上同時支援 TCP 和 UDP，請建立 TCP_UDP 接聽程式。TCP_UDP 接聽程式的目標群組必須使用 TCP_UDP 通訊協定。

針對雙堆疊 Network Load Balancer，僅支援 TCP 與 TLS 通訊協定。

您可以 WebSockets 與您的聽眾一起使用。

傳送至設定之接聽程式的所有網路流量皆分類為預期流量。對於已設定的接聽程式，任何不匹配的網路流量皆分類為非預期流量。類型 3 以外的 ICMP 請求也會視為非預期流量。Network Load Balancer 會捨棄非預期流量，而不會將其轉送至任何目標。傳送至接聽程式連接埠的 TCP 資料封包會遭到 TCP 重設 (RST) 拒絕，該接聽程式連接埠適用的已設定接聽程式不是新連線或作用中 TCP 連線一部分。

如需詳細資訊，請參閱《Elastic Load Balancing 使用者指南》中的[請求路由](#)。

接聽程式規則

當您建立接聽程式後，可指定路由請求的規則。此規則將轉發請求到指定的目標群組。若要更新此規則，請參閱[更新 Network Load Balancer 的接聽程式](#)。

建立 Network Load Balancer 接聽程式

接聽程式是檢查連線請求的程序。當您在立負載平衡器時便定義接聽程式，然後可隨時新增接聽程式到您的負載平衡器。

必要條件

- 您必須為接聽程式規則指定目標群組。如需詳細資訊，請參閱[為您的 Network Load Balancer 建立目標群組](#)。
- 您必須指定 TLS 接聽程式的 SSL 憑證。負載平衡器會使用憑證來終止連接，然後解密用來自戶端的請求，之後才將它們路由到目標。如需詳細資訊，請參閱[伺服器憑證](#)。

新增接聽程式

您使用用戶端與負載平衡器間連線的通訊協定與連接埠來設定接聽程式，並為預設接聽程式規則設定目標群組。如需詳細資訊，請參閱[接聽程式組態](#)。

使用主控台來新增接聽程式

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在接聽程式索引標籤上，選擇新增接聽程式。

5. 針對 Protocol (通訊協定)，選擇 TCP、UDP、TCP_UDP 或 TLS。保持預設連接埠或輸入不同的連接埠。針對雙堆疊 Network Load Balancer，僅支援 TCP 與 TLS 通訊協定。
6. 針對預設動作，選擇可用目標群組。
7. [TLS 接聽程式] 針對 Security policy (安全政策)，建議您保留預設的安全政策。
8. [TLS 接聽程式] 針對 Default SSL certificate (預設 SSL 憑證)，執行以下其中一項：
 - 如果您使用建立或匯入憑證 AWS Certificate Manager，請選擇從 ACM 並選擇憑證。
 - 如果您使用 IAM 上傳憑證，請選擇從 IAM，並選擇憑證。
9. [TLS 接聽程式] 若為 ALPN policy (ALPN 政策)，請選擇要啟用 ALPN 的政策，或選擇 None (無) 停用 ALPN。如需詳細資訊，請參閱 [ALPN 政策](#)。
10. 選擇新增。
11. [TLS 接聽程式] 若要新增用於 SNI 通訊協定的選用憑證清單，請參閱 [將憑證新增至憑證清單](#)。

使用新增監聽器 AWS CLI

使用 [create-listener](#) 命令來建立接聽程式。

Network Load Balancer 的 TLS 接聽程式

若要使用 TLS 接聽程式，您必須在負載平衡器上部署至少一個伺服器憑證。負載平衡器使用伺服器憑證終止前端連接，然後解密用戶端的請求，再將它們傳送到目標。請注意，如您需要傳送加密流量至目標，而不需要負載平衡器將其解密，請在連接埠 443 建立 TCP 接聽程式，而非建立 TLS 接聽程式。負載平衡器會依現狀傳遞請求至目標，而不會將其解密。

Elastic Load Balancing 使用 TLS 交涉組態 (稱為安全政策)，在用戶端與負載平衡器之間交涉 TLS 連線。安全政策為通訊協定與加密的組合。通訊協定會在用戶端與伺服器之間建立安全連線，並確保在用戶端與負載平衡器之間傳遞的所有資料為私有。隨碼是一項加密演算法，使用加密金鑰來建立編碼的訊息。通訊協定使用多個加密來加密透過網際網路的資料。在連線交涉程序期間，用戶端與負載平衡器會出示它們分別支援的加密和通訊協定的清單 (以偏好的順序)。系統會針對安全連線選取伺服器清單上符合任何用戶端加密的第一個加密。

Network Load Balancer 不支援重新交涉或雙向 TLS 驗證 (mTLS)。如需 mTLS 支援，請建立 TCP 接聽程式，而非 TLS 接聽程式。負載平衡器會依現狀傳遞請求，因此您可在目標實作 mTLS。

若要建立 TLS 接聽程式，請參閱 [新增接聽程式](#)。如需相關示範，請參閱《[Network Load Balancer 的 TLS 支援](#)》與《[Network Load Balancer 的 SNI 支援](#)》。

伺服器憑證

負載平衡器需要 X.509 憑證 (伺服器憑證)。憑證為憑證授權機構 (CA) 發出的數位形式身分證明。憑證包含識別資訊、有效期間、公有金鑰、序號和發行者的數位簽章。

建立憑證以搭配您的負載平衡器使用時，您必須指定網域名稱。憑證上的網域名稱必須與自訂網域名稱記錄相符，如此我們就可以確認 TLS 連線。如果其不相符，就不會加密流量。

您必須為憑證指定完整網域名稱 (FQDN)，例如 `www.example.com`；或者指定 apex 網域名稱 (FQDN)，例如 `example.com`。您也可以使用星號 (*) 做為萬用字元，以保護相同網域中的多個網站名稱。請求萬用字元憑證時，星號 (*) 必須在網域名稱的最左方，而且僅能保護一個子網域層級。例如，`*.example.com` 保護 `corp.example.com` 和 `images.example.com`，但它無法保護 `test.login.example.com`。另請注意，`*.example.com` 只可以保護 `example.com` 的子網域，無法保護 bare 或 apex 網域 (`example.com`)。萬用字元名稱會顯示於憑證的主體欄位和主體別名延伸。如需公有憑證的詳細資訊，請參閱 AWS Certificate Manager 使用者指南中的 [請求公有憑證](#)。

建議您使用 [AWS Certificate Manager \(ACM\)](#) 為負載平衡器建立憑證。ACM 會與 Elastic Load Balancing 整合，以便您在負載平衡器上部署憑證。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Certificate Manager 使用者指南](#)。

或者，您可以使用 TLS 工具建立憑證簽署要求 (CSR)，然後取得 CA 簽署的 CSR 以產生憑證，然後將憑證匯入 ACM 或將憑證上傳至 AWS Identity and Access Management (IAM)。如需詳細資訊，請參閱《AWS Certificate Manager 使用者指南》的 [匯入憑證](#)，或者《IAM 使用者指南》的 [使用伺服器憑證](#)。

目錄

- [支持的關鍵算法](#)
- [預設憑證](#)
- [憑證清單](#)
- [憑證續約](#)

支持的關鍵算法

- RSA 1024-bit
- 安全局
- 三七十二位
- 256 位元

- 信用卡安全局 384 位
- 信息安全局 521 位

預設憑證

建立 TLS 接聽程式時，您必須指定剛好一個憑證。此憑證稱為預設憑證。您可以在建立 TLS 接聽程式之後取代預設憑證。如需詳細資訊，請參閱 [更換預設憑證](#)。

如果您在[憑證清單](#)中指定額外憑證，只有當用戶端連接時未使用伺服器名稱指示 (SNI) 通訊協定來指定主機名稱，或憑證清單中沒有相符的憑證時，才會使用預設憑證。

如果您不指定額外憑證，但需要透過單一負載平衡器來託管多個安全應用程式，您可以使用萬用字元憑證，或將每個額外網域的主體別名 (SAN) 新增至憑證。

憑證清單

TLS 接聽程式建立之後具有預設憑證和空的憑證清單。您可以選擇性將憑證新增至接聽程式的憑證清單。使用憑證清單可讓負載平衡器在相同連接埠上支援多個網域，並為每個網域提供不同的憑證。如需詳細資訊，請參閱 [將憑證新增至憑證清單](#)。

負載平衡器使用支援 SNI 的智慧憑證選擇演算法。如果用戶端提供的主機名稱符合憑證清單中的單一憑證，負載平衡器會選取此憑證。如果用戶端提供的主機名稱符合憑證清單中的多個憑證，負載平衡器會選取用戶端可支援的最佳憑證。憑證選擇是根據採用下列順序的以下條件：

- 雜湊演算法 (SHA 優於 MD5)
- 金鑰長度 (最好是最大)
- 有效期間

負載平衡器存取日誌項目會指出用戶端指定的主機名稱和向用戶端出示的憑證。如需詳細資訊，請參閱 [存取日誌項目](#)。

憑證續約

每個憑證均附帶有效期間。您必須確保在有效期間結束之前，續約或更換負載平衡器的每個憑證。這包括預設憑證和憑證清單中的憑證。續約或更換憑證不會影響負載平衡器節點收到並且等待路由到運作狀態良好目標的傳輸中請求。續約憑證之後，新請求會使用續約的憑證。更換憑證之後，新請求會使用新的憑證。

您可以如下所示管理憑證續約和更換：

- 負載平衡器提供 AWS Certificate Manager 並部署在負載平衡器上的憑證可以自動續約。ACM 會在憑證過期之前嘗試續約。如需詳細資訊，請參閱 AWS Certificate Manager 使用者指南中的 [受管續約](#)。
- 如果您將憑證匯入至 ACM，則必須監控憑證的過期日期，並在憑證過期之前續約。如需詳細資訊，請參閱 AWS Certificate Manager 使用者指南中的 [匯入憑證](#)。
- 如果您將憑證匯入至 IAM，則必須建立新的憑證、將新的憑證匯入至 ACM 或 IAM、將新憑證新增至負載平衡器，並從負載平衡器移除過期的憑證。

安全政策

建立 TLS 接聽程式時，您必須選取安全政策。您可以視需要更新安全政策。如需詳細資訊，請參閱 [更新安全政策](#)。

考量：

- 此原 ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 則是使用建立的 TLS 接聽程式的預設安全性原則 AWS Management Console。
 - 我們建議使用 ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 安全性原則，其中包含 TLS 1.3，並且向後相容於 TLS 1.2。
- 此原 ELBSecurityPolicy-2016-08 則是使用建立的 TLS 接聽程式的預設安全性原則 AWS CLI。
- 您可以選擇用於前端連線的安全性原則，但不能選擇後端連線。
 - 對於後端連線，如果 TLS 接聽程式使用的是 TLS 1.3 安全政策，則會使用 ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06 安全政策。否則會將 ELBSecurityPolicy-2016-08 安全政策用於後端連線。
- 若要符合需要停用特定 TLS 通訊協定版本的合規性和安全性標準，或是支援需要取代加密的舊版用戶端，您可以使用其中一個 ELBSecurityPolicy-TLS-安全性原則。您可以啟用存取記錄以取得傳送至 Network Load Balancer 之 TLS 要求的相關資訊、分析 TLS 流量模式、管理安全性原則升級，以及疑難排解問題。啟用負載平衡器的存取記錄，並檢查對應的存取記錄項目。如需詳細資訊，請參閱 [《存取日誌》](#) 與 [《Network Load Balancer 範例查詢》](#)。
- 您可以分別使用 IAM AWS 帳戶 和 AWS Organizations 服務控制政策 (SCP) 中的 [Elastic Load Balancing 條件金鑰](#)，來限制您的使用者可以使用哪些安全政策。如需詳細資訊，請參閱 AWS Organizations 使用指南中的 [服務控制原則 \(SCP\)](#)。

TLS 1.3 安全政策

Elastic Load Balancing 為網路負載平衡器提供下列 TLS 1.3 安全性原則：

- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06(推薦)
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-2021-06
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-2021-06
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06

FIPS 安全性原則

聯邦資訊處理標準 (FIPS) 是美國和加拿大政府標準，針對保護敏感資訊的加密模組指定安全性要求。若要深入了解，請參閱AWS 雲端安全性合規頁面上的[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140](#)。

所有 FIPS 原則均利用經過 AWS-LC FIPS 驗證的密碼編譯模組。若要深入了解，請參閱 NIST 密碼編譯模組驗證程式網站上的 AWS-LC 密碼編譯[模組](#)頁面。

Elastic Load Balancing 為 Network Load Balancer 提供下列 FIPS 安全性原則：

- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-FIPS-2023-04
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04(推薦)
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext0-FIPS-2023-04
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-FIPS-2023-04
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-FIPS-2023-04
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-FIPS-2023-04
- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-FIPS-2023-04

FS 支援的政策

Elastic Load Balancing 為網路負載平衡器提供下列 FS (正向保密) 支援的安全性原則：

- ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2020-10

- ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08
- ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08
- ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08
- ELBSecurityPolicy-FS-2018-06

TLS 1.0-1.2 安全性原則

Elastic Load Balancing 為網路負載平衡器提供下列 TLS 1.0-1.2 安全性原則：

- ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06
- ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01
- ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01
- ELBSecurityPolicy-2016-08
- ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04
- ELBSecurityPolicy-2015-05(等同於 **ELBSecurityPolicy-2016-08**)

TLS 通訊協定和密碼

TLS 1.3

下表說明可用 TLS 1.3 安全性原則所支援的 TLS 通訊協定和密碼。

注意：前ELBSecurityPolicy-置碼已從安全性原則列的原則名稱中移除。

範例：安全性原ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06則會顯示為TLS13-1-2-2021-06。

安全政策

TLS13-1-2-2021-06

TLS13-1-3-2021-06

TLS13-1-2-Res-2021-06

TLS13-1-2-Ext2-2021-06

TLS13-1-2-Ext1-2021-06

TLS13-1-1-2021-06

TLS13-1-0-2021-06

TLS 通訊協定

安全政策	TLS13-1-2-2021-06	TLS13-1-3-2021-06	TLS13-1-2-Res-2021-06	TLS13-1-2-Ext2-2021-06	TLS13-1-2-Ext1-2021-06	TLS13-1-1-1-2021-06	TLS13-1-0-2021-06
Protocol-TLSv1							✓
Protocol-TLSv1.1						✓	✓
Protocol-TLSv1.2	✓		✓	✓	✓	✓	✓
通訊協定-TLS1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TLS 加密							
TLS_AES_128_GCM_SHA256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TLS_AES_256_GCM_SHA384	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

安全政策

	TLS13-1-2-2021-06	TLS13-1-3-2021-06	TLS13-1-2-Res-2021-06	TLS13-1-2-Ext2-2021-06	TLS13-1-2-Ext1-2021-06	TLS13-1-1-2021-06	TLS13-1-0-2021-06
ECDHE- ECDSA- AES128- -GCM- SHA256	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES128- GCM- SHA256	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- ECDSA- AES128- SHA256	✓			✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES128- SHA256	✓			✓	✓	✓	✓
ECDHE- ECDSA- AES128- SHA				✓		✓	✓
ECDHE- RSA- AES128- SHA				✓		✓	✓

安全政策	TLS13-1-2-2021-06	TLS13-1-3-2021-06	TLS13-1-2-Res-2021-06	TLS13-1-2-Ext2-2021-06	TLS13-1-2-Ext1-2021-06	TLS13-1-1-2021-06	TLS13-1-0-2021-06
ECDHE- ECDSA- AES256- -GCM- SHA384	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES256- GCM- SHA384	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- ECDSA- AES256- SHA384	✓			✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES256- SHA384	✓			✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES256- SHA				✓		✓	✓
ECDHE- ECDSA- AES256- SHA				✓		✓	✓

安全政策	TLS13-1-2-2021-06	TLS13-1-3-2021-06	TLS13-1-2-Res-2021-06	TLS13-1-2-Ext2-2021-06	TLS13-1-2-Ext1-2021-06	TLS13-1-1-2021-06	TLS13-1-0-2021-06
AES128- GCM- SHA256				✓	✓	✓	✓
AES128- SHA256				✓	✓	✓	✓
AES128- SHA				✓		✓	✓
AES256- GCM- SHA384				✓	✓	✓	✓
AES256- SHA256				✓	✓	✓	✓
AES256- SHA				✓		✓	✓

若要使用 CLI 建立使用 TLS 1.3 原則的 TLS 接聽程式

使用 [建立接聽程式](#) 命令搭配任何 [TLS 1.3 安全性](#) 原則。

此範例使用安 ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 全性原則。

```
aws elbv2 create-listener --name my-listener \
--protocol TLS --port 443 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06
```

若要使用 CLI 修改 TLS 接聽程式以使用 TLS 1.3 原則

搭配任何 [TLS 1.3 安全性原則](#) 使用 `修改接聽程式` 命令。

此範例使用安 `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06` 全性原則。

```
aws elbv2 modify-listener \  
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0 \  
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06
```

檢視監聽器使用 CLI 所使用的安全原則

使用 [描述偵聽程式命令](#) 搭配您 `arn` 的監聽程式。

```
aws elbv2 describe-listener \  
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0
```

若要使用 CLI 檢視 TLS 1.3 安全性原則的組態

搭配任何 [TLS 1.3 安全性原則](#) 使用此 `describe-ssl-policies` 命令。

此範例使用安 `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06` 全性原則。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \  
--names ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06
```

FIPS

Important

原則 `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-FIPS-2023-04` 和 `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-FIPS-2023-04` 僅針對舊版相容性而提供。雖然他們使用使用 FIPS140 模組的 FIPS 密碼編譯，但它們可能不符合 TLS 組態的最新 NIST 指南。

下表說明可用 FIPS 安全性原則所支援的 TLS 通訊協定和密碼。

注意：前 `ELBSecurityPolicy-置碼` 已從安全性原則列的原則名稱中移除。

範例：安全性原 `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04` 則會顯示為 `TLS13-1-2-FIPS-2023-04`。

安全政策

TLS13-1-3-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Ext0-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Ext1-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Ext2-FIPS-2023-04

TLS13-1-1-FIPS-2023-04

TLS13-1-0-FIPS-2023-04

TLS 通訊協定

Protocol-TLSv1

✓

Protocol-TLSv1.1

✓

✓

Protocol-TLSv1.2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

通訊協定-TLS1.3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TLS 加密

TLS_AES_128_GCM_SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TLS_AES_256_GCM_SHA384

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

安全政
策

TLS13-1-3-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Ext0-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Ext1-FIPS-2023-04

TLS13-1-2-Ext2-FIPS-2023-04

TLS13-1-1-FIPS-2023-04

TLS13-1-0-FIPS-2023-04

SHA2
56ECDHE-
RSA-
AES128-
GCM-
SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-
ECD
SA-
AES128
-
SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-
RSA-
AES128-
S
HA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-
ECD
SA-
AES128
-SHA

✓

✓

✓

✓

安全政
策

	TLS13-1-3-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext0-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext1-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext2-FIPS-2023-04	TLS13-1-1-FIPS-2023-04	TLS13-1-0-FIPS-2023-04
ECDHE- RSA- AES128- SHA				✓		✓	✓	✓
ECDHE- ECD SA- AES256 -GCM- SHA3 84	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES256- GCM- SHA384	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- ECD SA- AES256 - SHA384			✓	✓	✓	✓	✓	✓

安全政
策

	TLS13-1-3-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext0-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext1-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext2-FIPS-2023-04	TLS13-1-1-FIPS-2023-04	TLS13-1-0-FIPS-2023-04
ECDHE- RSA- AES256- S HA384			✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES256- SHA				✓		✓	✓	✓
ECDHE- ECD SA- AES256 -SHA				✓		✓	✓	✓
AES128- GCM- SHA256					✓	✓	✓	✓
AES128- SH A256					✓	✓	✓	✓
AES128- SHA						✓	✓	✓

安全政策	TLS13-1-3-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext0-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext1-FIPS-2023-04	TLS13-1-2-Ext2-FIPS-2023-04	TLS13-1-1-FIPS-2023-04	TLS13-1-0-FIPS-2023-04
AES256-GCM-SHA384					✓	✓	✓	✓
AES256-SHA A256				✓	✓	✓	✓	✓
AES256-SHA						✓	✓	✓

若要使用 CLI 建立使用 FIPS 原則的 TLS 接聽程式

使用 [建立接聽程式](#) 命令搭配任何 [FIPS](#) 安全性原則。

此範例使用安 `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04` 全性原則。

```
aws elbv2 create-listener --name my-listener \
--protocol TLS --port 443 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04
```

若要使用 CLI 修改 TLS 接聽程式以使用 FIPS 原則

對任何 [FIPS](#) 安全 [性原則使用修改偵聽程式](#) 命令。

此範例使用安 `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04` 全性原則。

```
aws elbv2 modify-listener \
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04
```

檢視監聽器使用 CLI 所使用的安全原則

使用[描述偵聽程式命令](#)搭配您的arn的監聽程式。

```
aws elbv2 describe-listener \
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0
```

使用 CLI 檢視 FIPS 安全性原則的組態

搭配任何 [FIPS 安全性原則](#)使用此[describe-ssl-policies](#)命令。

此範例使用安ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04全性原則。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
--names ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04
```

FS

下表說明可用 FS 支援的安全性原則所支援的 TLS 通訊協定和密碼。

注意：前ELBSecurityPolicy-置碼已從安全性原則列的原則名稱中移除。

範例：安全性原ELBSecurityPolicy-FS-2018-06則會顯示為FS-2018-06。

安全政策	Default	FS-1-2-Res-2020-10	FS-1-2-Res-2019-08	FS-1-2-2019-08	FS-1-1-2019-08	FS-2018-06
TLS 通訊協定						
Protocol-TLSv1	✓					✓
Protocol-TLSv1.1	✓				✓	✓

安全政策	Default	FS-1-2-Res-2020-10	FS-1-2-Res-2019-08	FS-1-2-2019-08	FS-1-1-2019-08	FS-2018-06
Protocol-TLSv1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TLS 加密						
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256	✓		✓	✓	✓	✓
ECDHE-RSA-AES128-SHA256	✓		✓	✓	✓	✓

安全政策	Default	FS-1-2-Res-2020-10	FS-1-2-Res-2019-08	FS-1-2-2019-08	FS-1-1-2019-08	FS-2018-06
ECDHE- ECDSA- AES128- SHA	✓			✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES128-S HA	✓			✓	✓	✓
ECDHE- ECDSA- AES256 -GCM- SHA384	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- RSA- AES256- GCM- SHA384	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE- ECDSA- AES256- SHA384	✓		✓	✓	✓	✓

安全政策	Default	FS-1-2-Res-2020-10	FS-1-2-Res-2019-08	FS-1-2-2019-08	FS-1-1-2019-08	FS-2018-06
ECDHE-RSA-AES256-SHA384	✓		✓	✓	✓	✓
ECDHE-RSA-AES256-SHA	✓			✓	✓	✓
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	✓			✓	✓	✓
AES128-GCM-SHA256	✓					
AES128-SHA256	✓					
AES128-SHA	✓					
AES256-GCM-SHA384	✓					

安全政策	Default	FS-1-2-Res-2020-10	FS-1-2-Res-2019-08	FS-1-2-2019-08	FS-1-1-2019-08	FS-2018-06
AES256-SHA256	✓					
AES256-SHA	✓					

若要使用 CLI 建立使用 FS 支援原則的 TLS 接聽程式

使用[建立偵聽程式命令](#)搭配任何 [FS 支援的安全性原則](#)。

此範例使用安ELBSecurityPolicy-FS-2018-06全性原則。

```
aws elbv2 create-listener --name my-listener \
--protocol TLS --port 443 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-FS-2018-06
```

若要使用 CLI 修改 TLS 接聽程式以使用 FS 支援的原則

使用[修改偵聽程式命令](#)搭配任何 [FS 支援的安全性原則](#)。

此範例使用安ELBSecurityPolicy-FS-2018-06全性原則。

```
aws elbv2 modify-listener \
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-FS-2018-06
```

檢視監聽器使用 CLI 所使用的安全性原則

使用[描述偵聽程式命令](#)搭配您arn的監聽程式。

```
aws elbv2 describe-listener \
```

```
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0
```

若要使用 CLI 檢視 FS 支援的安全性原則的組態

使用此命 [describe-ssl-policies](#) 令搭配任何 [FS 支援的安全性原則](#)。

此範例使用安 ELBSecurityPolicy-FS-2018-06 全性原則。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
--names ELBSecurityPolicy-FS-2018-06
```

TLS 1.0 - 1.2

下表說明可用 TLS 1.0-1.2 安全性原則所支援的 TLS 通訊協定和密碼。

注意：前 ELBSecurityPolicy-置碼已從安全性原則列的原則名稱中移除。

範例：安全性原 ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06 則會顯示為 TLS-1-2-Ext-2018-06。

安全政策	Default	TLS-1-2-Ext-2018-06	TLS-1-2-2017-01	TLS-1-1-2017-01	TLS-1-0-2015-04*
TLS 通訊協定					
Protocol-TLSv1	✓				✓
Protocol-TLSv1.1	✓			✓	✓
Protocol-TLSv1.2	✓	✓	✓	✓	✓

安全政策

Default

TLS-1-2-Ext-2018-06

TLS-1-2-2017-01

TLS-1-1-2017-01

TLS-1-0-2015-04*

TLS 加密

ECDHE-ECD
SA-AES128
-GCM-SHA2
56

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-RSA ✓
-AES128-G
CM-SHA256

✓

✓

✓

✓

ECDHE-ECD ✓
SA-AES128-
SHA256

✓

✓

✓

✓

ECDHE-RSA ✓
-AES128-S
HA256

✓

✓

✓

✓

ECDHE-ECD ✓
SA-AES128-
SHA

✓

✓

✓

ECDHE-RSA ✓
-AES128-S
HA

✓

✓

✓

安全政策	Default	TLS-1-2-Ext-2018-06	TLS-1-2-2017-01	TLS-1-1-2017-01	TLS-1-0-2015-04*
ECDHE-ECD SA-AES256 -GCM-SHA3 84	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE-RSA -AES256-G CM-SHA384	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE-ECD SA-AES256- SHA384	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE-RSA -AES256-S HA384	✓	✓	✓	✓	✓
ECDHE-RSA -AES256-S HA	✓	✓		✓	✓
ECDHE-ECD SA-AES256- SHA	✓	✓		✓	✓
AES128-GC M-SHA256	✓	✓	✓	✓	✓
AES128-SH A256	✓	✓	✓	✓	✓

安全政策	Default	TLS-1-2-Ext-2018-06	TLS-1-2-2017-01	TLS-1-1-2017-01	TLS-1-0-2015-04*
AES128-SH A	✓	✓		✓	✓
AES256-GC M-SHA384	✓	✓	✓	✓	✓
AES256-SH A256	✓	✓	✓	✓	✓
AES256-SH A	✓	✓		✓	✓
DES-CBC3- SHA					✓

* 請勿使用此政策，除非您必須支援需要 DES-CBC3-SHA 加密（一種弱式加密）的傳統用戶端。

若要使用 CLI 建立使用 TLS 1.0-1.2 原則的 TLS 接聽程式

使用 [建立接聽程式](#) 命令搭配任何 [TLS 1.0-1.2 支援](#) 的安全性原則。

此範例使用安 ELBSecurityPolicy-2016-08 全性原則。

```
aws elbv2 create-listener --name my-listener \
--protocol TLS --port 443 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08
```

若要使用 CLI 修改 TLS 接聽程式以使用 TLS 1.0-1.2 原則

將 [修改接聽程式命令](#) 與任何 [TLS 1.0-1.2 支援](#) 的安全性原則搭配使用。

此範例使用安ELBSecurityPolicy-2016-08全性原則。

```
aws elbv2 modify-listener \  
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0 \  
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08
```

檢視監聽器使用 CLI 所使用的安全原則

使用[描述偵聽程式命令](#)搭配您arn的監聽程式。

```
aws elbv2 describe-listener \  
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/my-load-balancer/abcdef01234567890/1234567890abcdef0
```

若要使用 CLI 檢視 TLS 1.0-1.2 安全性原則的組態

搭配任何 [TLS 1.0-1.2 支援的安全性](#)原則使用此[describe-ssl-policies](#)命令。

此範例使用安ELBSecurityPolicy-2016-08全性原則。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \  
--names ELBSecurityPolicy-2016-08
```

ALPN 政策

應用程式層通訊協定交涉 (ALPN) 是在初始 TLS 信號交換您好訊息上傳送的 TLS 延伸。ALPN 使應用程式層能夠協商哪些通訊協定的使用透過安全的連接 (如 HTTP/1 和 HTTP/2) 來進行。

當用戶端起始 ALPN 連線時，負載平衡器會將用戶端 ALPN 喜好設定清單與其 ALPN 政策進行比較。如果用戶端支援來自 ALPN 政策的通訊協定，則負載平衡器會根據 ALPN 政策的喜好設定清單來建立連線。否則，負載平衡器不會使用 ALPN。

支援的 ALPN 政策

以下是支援的 ALPN 政策：

HTTP10nly

只交涉 HTTP/1.*。ALPN 喜好設定清單為 http/1.1、http/1.0。

HTTP2Only

只協商 HTTP/2。ALPN 喜好設定清單為 h2。

HTTP2Optional

偏好 HTTP/1.*，而不是 HTTP/2 (這對於 HTTP/2 測試可能有用)。ALPN 喜好設定清單包括：
http/1.1、http/1.0、h2。

HTTP2Preferred

偏好 HTTP/2，而不是 HTTP/1.*。ALPN 喜好設定清單是 h2、http/1.1、http/1.0。

None

不要交涉 ALPN。此為預設值。

啟用 ALPN 連線

您可以在建立或修改 TLS 接聽程式時啟用 ALPN 連線。如需詳細資訊，請參閱 [新增接聽程式](#) 及 [更新 ALPN 政策](#)。

更新 Network Load Balancer 的接聽程式

您可更新接收來自轉送動作流量的接聽程式通訊協定、接聽程式連接埠或目標群組。預設動作 (也稱為預設規則) 會轉送請求至選取的目標群組。

如果通訊協定從 TCP 或 UDP 變更為 TLS，您必須指定安全政策和伺服器憑證。如果通訊協定從 TLS 變更為 TCP 或 UDP，安全政策和伺服器憑證將被移除。

在更新接聽程式預設動作的目標群組之後，新連線會路由至新設定的目標群組。然而，對於在此變更之前建立的任何作用中連線，這不會造成影響。如流量正在傳送，則這些作用中連線會與原始目標群組的目標保持關聯最多一小時；如無傳送流量，則保持關聯至閒置逾時時間經過，以先發生者為準。當更新接聽程式時不會套用 Connection termination on deregistration 參數，因其會在取消登錄目標時套用。

使用主控台更新您的接聽程式

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。

3. 選擇負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在接聽程式索引標籤上，選取通訊協定：連接埠資料欄中的文字，即可開啟接聽程式的詳細資訊頁面。
5. 選擇編輯。
6. (選用) 視需要變更 Protocol (通訊協定) 與 Port (連接埠) 的指定值。
7. (選用) 為預設動作選擇不同目標群組。
8. (選用) 視需要新增、更新或移除標籤。
9. 選擇儲存變更。

使用更新您的監聽器 AWS CLI

使用 [modify-listener](#) 命令。

更新 Network Load Balancer 的 TLS 接聽程式

建立 TLS 接聽程式之後，您可以取代預設憑證、從憑證清單新增或移除憑證、更新安全性政策，或更新 ALPN 政策。

任務

- [更換預設憑證](#)
- [將憑證新增至憑證清單](#)
- [從憑證清單中移除憑證](#)
- [更新安全政策](#)
- [更新 ALPN 政策](#)

更換預設憑證

您可以使用以下程序，更換 TLS 接聽程式的預設憑證。如需詳細資訊，請參閱 [預設憑證](#)。

使用主控台取代預設憑證

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格上選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。

4. 在接聽程式索引標籤上，選取通訊協定：連接埠資料欄中的文字，即可開啟接聽程式的詳細資訊頁面。
5. 針對 Default SSL certificate (預設 SSL 憑證)，執行下列其中一項作業：
 - 如果您使用建立或匯入憑證 AWS Certificate Manager，請選擇從 ACM 並選擇憑證。
 - 如果您使用 IAM 上傳憑證，請選擇從 IAM，並選擇憑證。
6. 選擇儲存變更。

若要使用取代預設憑證 AWS CLI

使用 [modify-listener](#) 命令搭配 `--certificates` 選項。

將憑證新增至憑證清單

您可以使用以下程序，將憑證新增至接聽程式的憑證清單。當您最初建立 TLS 接聽程式時，憑證清單是空的。您可以新增一或多個憑證。您可以選擇性新增預設憑證，以確保此憑證即使更換為預設憑證，也會搭配 SNI 通訊協定一起使用。如需詳細資訊，請參閱 [憑證清單](#)。

使用主控台將憑證新增至憑證清單

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在接聽程式索引標籤上，選取通訊協定：連接埠資料欄中的文字，即可開啟接聽程式的詳細資訊頁面。
5. 選取接聽程式的核取方塊，然後選擇 Actions (動作)、Add SSL certificates for SNI (新增 SNI 的 SSL 憑證)。
6. 若要新增已由 ACM 或 IAM 管理的憑證，請選取憑證的核取方塊，然後選擇 Include as pending below (將以下列入待辦事項)。
7. 如果憑證不是由 ACM 或 IAM 管理，請選擇匯入憑證、完成表單，然後選擇匯入。
8. 選擇新增待定憑證。

使用將憑證新增至憑證清單 AWS CLI

使用 [add-listener-certificates](#) 命令。

從憑證清單中移除憑證

您可以使用以下程序，從 TLS 接聽程式的憑證清單中移除憑證。若要移除 TLS 接聽程式的預設憑證，請參閱[更換預設憑證](#)。

使用主控台從憑證清單中移除憑證

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在接聽程式索引標籤上，選取通訊協定：連接埠資料欄中的文字，即可開啟接聽程式的詳細資訊頁面。
5. 選取接聽程式的核取方塊，然後選擇 Actions (動作)、Add SSL certificates for SNI (新增 SNI 的 SSL 憑證)。
6. 選取憑證的核取方塊，然後選擇 Remove (移除)。
7. 出現確認提示時，請輸入 **confirm**，然後選擇移除。

若要從憑證清單中移除憑證，請使用 AWS CLI

使用 [remove-listener-certificates](#) 命令。

更新安全政策

建立 TLS 接聽程式時，您可以選取符合您的需求的安全政策。新增安全政策時，您可以更新 TLS 接聽程式，以使用新的安全政策。Network Load Balancer 不支援自訂安全政策。如需詳細資訊，請參閱[安全政策](#)。

使用主控台更新安全政策

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在接聽程式索引標籤上，選取通訊協定：連接埠資料欄中的文字，即可開啟接聽程式的詳細資訊頁面。
5. 選擇編輯。
6. 針對 Security policy (安全政策)，選擇安全政策。

7. 選擇儲存變更。

若要使用更新安全性原則 AWS CLI

使用 [modify-listener](#) 命令搭配 `--ssl-policy` 選項。

更新 ALPN 政策

您可以使用下列程序更新 TLS 接聽程式的 ALPN 政策。如需詳細資訊，請參閱 [ALPN 政策](#)。

使用主控台更新 ALPN 政策

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在接聽程式索引標籤上，選取通訊協定：連接埠資料欄中的文字，即可開啟接聽程式的詳細資訊頁面。
5. 選擇編輯。
6. 若為 ALPN policy (ALPN 政策)，請選擇要啟用 ALPN 的政策，或選擇 None (無) 停用 ALPN。
7. 選擇儲存變更。

若要更新 ALPN 政策，請使用 AWS CLI

使用 [modify-listener](#) 命令搭配 `--alpn-policy` 選項。

刪除 Network Load Balancer 接聽程式

您可隨時刪除接聽程式。

使用主控台刪除接聽程式

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器的核取方塊。
4. 在接聽程式索引標籤上，選取接聽程式的核取方塊，然後選擇動作、刪除接聽程式。
5. 出現確認提示時，請輸入 **confirm**，然後選擇刪除。

使用刪除監聽器 AWS CLI

使用 [delete-listener](#) 命令。

Network Load Balancer 的目標群組

每個目標群組會用來將請求轉送到一個或多個註冊的目標。當您建立接聽程式時，可以為其預設動作指定一個目標群組。流量會轉送至接聽程式規則中指定的目標群組。您可以針對不同類型的請求，建立不同的目標群組。例如，針對一般請求建立一個目標群組，然後再針對應用程式微型服務的請求，建立其他的目標群組。如需詳細資訊，請參閱 [Network Load Balancer 元件](#)。

您可以針對每個目標群組，指定負載平衡器的運作狀態檢查設定。除非您在建立目標群組時覆寫這些設定，或是在之後修改設定，否則每個目標群組都會使用預設的運作狀態檢查設定。當您在接聽程式的規則中指定目標群組後，負載平衡器會針對自己已啟用可用區域中的目標群組，持續地監控透過該目標群組註冊的所有目標，以了解目標的運作狀態。負載平衡器會將請求路由至運作狀態良好的已註冊目標。如需詳細資訊，請參閱 [目標群組運作狀態檢查](#)。

目錄

- [路由組態](#)
- [Target type \(目標類型\)](#)
- [IP 地址類型](#)
- [已登記的目標](#)
- [目標群組屬性](#)
- [用戶端 IP 保留](#)
- [取消登記的延遲](#)
- [Proxy Protocol \(代理通訊協定\)](#)
- [黏性工作階段](#)
- [為您的 Network Load Balancer 建立目標群組](#)
- [目標群組運作狀態檢查](#)
- [目標群組的跨區域負載平衡](#)
- [目標群組運作狀態](#)
- [透過目標群組來登記目標](#)
- [Application Load Balancer 作為目標](#)
- [目標群組的標籤](#)
- [刪除目標群組](#)

路由組態

根據預設，負載平衡器會使用您在建立目標群組時所指定的通訊協定和埠號，來將請求路由至其目標。或者，您可以在使用目標群組來登錄目標時，覆寫用來將流量轉傳到目標的連接埠。

Network Load Balancer 目標群組支援下列的通訊協定與連接埠：

- Protocols (通訊協定) : TCP、TLS、UDP、TCP_UDP
- Ports (連接埠) : 1-65535

如果使用 TLS 通訊協定設定目標群組，則負載平衡器會使用您在目標上安裝的憑證，與目標建立 TLS 連線。負載平衡器不會驗證這些憑證。因此，您可以使用自我簽署的憑證或已過期的憑證。由於負載平衡器位於虛擬私有雲 (VPC) 中，因此負載平衡器與目標之間的流量會在封包層級進行驗證，因此即使目標上的憑證無效，也不會受到 man-in-the-middle 攻擊或詐騙的風險。

下表總結接聽程式通訊協定和目標群組設定的支援組合。

接聽程式通訊協定	目標群組通訊協定	目標群組類型	運作狀態檢查通訊協定
TCP	TCP TCP_UDP	執行個體 ip	HTTP HTTPS TCP
TCP	TCP	alb	HTTP HTTPS
TLS	TCP TLS	執行個體 ip	HTTP HTTPS TCP
UDP	UDP TCP_UDP	執行個體 ip	HTTP HTTPS TCP
TCP_UDP	TCP_UDP	執行個體 ip	HTTP HTTPS TCP

Target type (目標類型)

在建立目標群組時，您會指定其目標類型，這會決定您指定其目標的方式。在建立目標群組之後，您無法變更其目標類型。

下列是可能的目標類型：

instance

以執行個體 ID 來指定目標。

ip

以 IP 地址來指定目標。

alb

目標是 Application Load Balancer。

如果目標類型是 ip，您可以從下列其中一個 CIDR 區塊指定 IP 地址：

- 目標群組 VPC 的子網路
- 10.0.0.0/8 ([RFC 1918](#))
- 100.64.0.0/10 ([RFC 6598](#))
- 172.16.0.0/12 (RFC 1918)
- 192.168.0.0/16 (RFC 1918)

Important

您無法指定可公開路由傳送的 IP 地址。

所有支援的 CIDR 區塊都可讓您將下列目標註冊至目標群組：

- AWS 可透過 IP 位址和連接埠 (例如資料庫) 定址的資源。
- AWS 透過 AWS Direct Connect Site-to-Site VPN 連線連結至的內部部署資源。

當您的目標群組停用用戶端 IP 保留時，負載平衡器每分鐘可支援 55,000 條連線，每個 Network Load Balancer IP 地址與唯一目標 (IP 地址與連接埠) 組合。若超過上述連線數量，將提高連接埠配置錯誤機率。若發生連接埠配置錯誤，請將更多目標新增至目標群組。

在共用 Amazon VPC 啟動 Network Load Balancer 時(以參與者身分)，您只能在已與您共用的子網路登錄目標。

當目標類型為 alb 時，您可以將單一 Application Load Balancer 登錄為目標。如需詳細資訊，請參閱 [Application Load Balancer 作為目標](#)。

Network Load Balancer 不支援 lambda 目標類型。Application Load Balancer 是唯一支援 lambda 目標類型的負載平衡器。如需詳細資訊，請參閱 Application Load Balancer 使用者指南的 [Lambda 函數做為目標](#)。

如果您在使用 Network Load Balancer 登錄的執行個體上有微型服務，除非負載平衡器是連線到網際網路，或執行個體是依 IP 地址登錄，否則您無法使用負載平衡器來在這兩者之間提供通訊。如需詳細資訊，請參閱 [目標向其負載平衡器發出的請求連線逾時](#)。

請求路由與 IP 地址


如果使用執行個體 ID 來指定目標，會利用在執行個體主要網路界面所指定的主要私有 IP 地址，將流量轉送到執行個體。負載平衡器會重新寫入資料封包的目的地 IP 地址，再轉送至目標執行個體。

如果使用 IP 地址來指定目標，您可以利用來自一個或多個網路界面的任何私有 IP 地址，將流量轉送到執行個體。這可讓執行個體上的多個應用程式，使用相同的連接埠。請注意，每個網路界面都可以有自己的安全群組。負載平衡器會先重新寫入目的地 IP 地址，再轉送至目標。

有關允許流量至您執行個體的更多資訊，請參閱 [目標安全群組](#)。

在內部部署資源作為目標

當目標類型為時，透過連結的內部部署資源 AWS Direct Connect 或 Site-to-Site VPN 連線可做為目標使用。ip

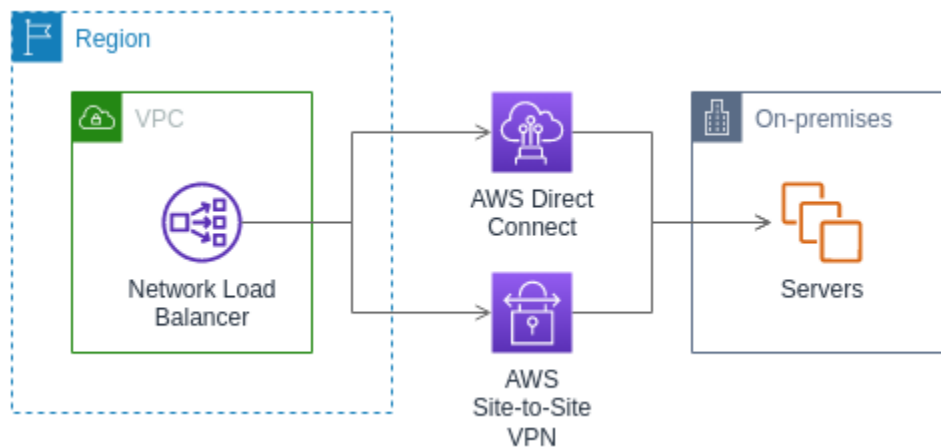

當使用內部部署資源時，這些目標的 IP 地址仍必須來自下列其中一個 CIDR 區塊：

- 10.0.0.0/8 ([RFC 1918](#))
- 100.64.0.0/10 ([RFC 6598](#))
- 172.16.0.0/12 (RFC 1918)

- 192.168.0.0/16 (RFC 1918)

如需有關的詳細資訊 AWS Direct Connect，請參閱[什麼是 AWS Direct Connect？](#)

如需有關的詳細資訊 AWS Site-to-Site VPN，請參閱[什麼是 AWS Site-to-Site VPN？](#)

IP 地址類型

建立新目標群組時，您可以選取目標群組的 IP 地址類型。這會控制用來與目標通訊並檢查其運作狀態的 IP 版本。

Network Load Balancer 同時支援 IPv4 和 IPv6 目標群組。預設的選取為 IPv4。IPv6 目標群組只能與雙堆疊 Network Load Balancer 關聯。

考量事項

- 目標群組中的所有 IP 地址都必須具有相同的 IP 地址類型。例如，您無法向 IPv6 目標群組註冊 IPv4 目標。
- IPv6 目標群組只能與具有 TCP 或 TLS 接聽程式的 dualstack 負載平衡器搭配使用。
- IPv6 目標群組支援 IP 和執行個體類型目標。

已登記的目標

您的負載平衡器可做為用戶端的單一聯絡窗口，並將傳入的流量分配到各個運作狀態良好的已登錄目標。在負載平衡器能夠使用的每個可用區域中，每個目標群組都必須擁有至少一個已登錄的目標。您可以利用一個或多個群組來登錄每個目標。

如果對應用程式的需求增加，您可以利用一個或多個目標群組來登錄額外的目標，來應付需求。當註冊程序完成且目標通過第一個初始健全狀況檢查（不論設定的臨界值為何），負載平衡器就會立即開始將流量路由到新註冊的目標。

如果對您應用程式的需求減少，或者您需要為目標提供服務，可以從目標群組取消目標的登錄。取消目標的登錄，會將該目標從目標群組中移除，但不會影響到目標。取消目標的登錄之後，負載平衡器就會立即停止將流量轉傳到目標。目標會進入 draining 狀態，直到處理中的請求已完成。當您準備讓目標再繼續接收流量時，可以將目標登錄到目標群組。

如果是根據執行個體 ID 來註冊目標，您可以使用負載平衡器搭配 Auto Scaling 群組。在將目標群組連接到 Auto Scaling 群組之後，自動擴展會在該群組啟動這些目標時，將目標註冊到目標群組。如需

詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的[連接負載平衡器到 Auto Scaling 群組](#)。

需求和考量事項

- 如果執行個體如下類型之一：C1, CC1, CC2, CG1, CG2, CR1, G1, G2, H11, HS1, M1, M2, M3, 或 T1，無法透過執行個體 ID 來登錄執行個體。
- 按照 IPv6 目標群組的執行個體 ID 註冊目標時，目標必須具有指派的主要 IPv6 地址。若要進一步了解，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的 [IPv6 地址](#)
- 依執行個體 ID 登錄目標時，執行個體必須與 Network Load Balancer 位於相同的 Amazon VPC。如果執行個體位於與負載平衡器 VPC 互連的 VPC 中 (相同區域或不同區域)，則您無法依執行個體 ID 註冊執行個體。您可以依照 IP 地址來註冊這些執行個體。
- 如果您依照 IP 地址註冊目標，且 IP 地址與負載平衡器位於相同的 VPC 中，則負載平衡器會驗證它來自於其可連上的子網路。
- 負載平衡器只會將流量路由到已啟用可用區域的目標。未使用未啟用區域的目標。
- 對於 UDP 與 TCP_UDP 目標群組，如果執行個體位於負載平衡器 VPC 外部或使用下列執行個體類型之一，則不要按 IP 地址登錄執行個體：C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、H11、HS1、M1、M2、M3 或 T1。位於負載平衡器 VPC 外部或使用不支援的執行個體類型的目標，可能能夠從負載平衡器接收流量，但隨後無法回應。

目標群組屬性

支援下列目標群組屬性。只有當目標群組類型為 `instance` 或 `ip` 時，您才能修改這些屬性。如果目標群組類型為 `alb`，則這些屬性一律使用其預設值。

`deregistration_delay.timeout_seconds`

將取消註冊目標的狀態從 `draining` 變更為 `unused` 之前，Elastic Load Balancing 要等待的時間量。範圍介於 0 到 3600 秒之間。預設值為 300 秒。

`deregistration_delay.connection_termination.enabled`

指示負載平衡器是否在取消登錄逾時結束時終止連線。此值為 `true` 或 `false`。對於新的 UDP/TCP_UDP 目標群組，預設值為 `true`。否則預設值為 `false`。

`load_balancing.cross_zone.enabled`

表示是否已啟用跨區域負載平衡。此值為 `true`、`false` 或 `use_load_balancer_configuration`。預設值為 `use_load_balancer_configuration`。

`preserve_client_ip.enabled`

指示是否啟用用戶端 IP 保留。此值為 `true` 或 `false`。如果目標群組類型為 IP 地址，且目標群組通訊協定為 TCP 或 TLS，則預設會停用。否則預設會啟用。UDP 與 TCP_UDP 目標群組無法停用用戶端 IP 保留。

`proxy_protocol_v2.enabled`

顯示是否已啟用 Proxy Protocol 第 2 版。預設會停用 Proxy Protocol。

`stickiness.enabled`

指出是否已啟用黏性工作階段。

`stickiness.type`

黏性的類型。可能的值為 `source_ip`。

`target_group_health.dns_failover.minimum_healthy_targets.count`

運作狀態必須良好的目標最低數量。如果運作狀態良好的目標數量低於此值，請在 DNS 中將區域標記為運作狀態不佳，以便只將流量路由至運作狀態良好的區域。目標可能的值為 `off`，或介於 1 到數目上限的整數。當 `off` 時，會停用 DNS 故障，代表每個目標群組會獨立貢獻 DNS 備援。預設為 1。

`target_group_health.dns_failover.minimum_healthy_targets.percentage`

運作狀態必須良好的目標最低百分比。如果運作狀態良好的目標百分比低於此值，請在 DNS 中將區域標記為運作狀態不良，以便只將流量路由至運作狀態良好的區域。可能的值為 `off`，或介於 1 到 100 之間的整數。當 `off` 時，會停用 DNS 故障，代表每個目標群組會獨立貢獻 DNS 備援。預設為 1。

`target_group_health.unhealthy_state_routing.minimum_healthy_targets.count`

運作狀態必須良好的目標最低數量。如果運作狀態良好的目標數量低於此值，請將流量傳送至所有目標，包括運作狀態不佳的目標。範圍介於 1 到目標最高數量。預設為 1。

`target_group_health.unhealthy_state_routing.minimum_healthy_targets.percentage`

運作狀態必須良好的目標最低百分比。如果運作狀態良好的目標百分比低於此值，請將流量傳送至所有目標，包括運作狀態不佳的目標。可能的值為 `off`，或介於 1 到 100 之間的整數。預設值為 `off`。

`target_health_state.unhealthy.connection_termination.enabled`

指出負載平衡器是否終止與運作運作狀態不佳目標的連線。此值為 `true` 或 `false`。預設值為 `true`。

target_health_state.unhealthy.draining_interval_seconds

將狀態不良目標的狀態從unhealthy.draining變更為之前，「Elastic Load Balancing」等待的時間。unhealthy範圍為 0-36 萬秒。預設值為 0 秒。

注意：此屬性只能在設

定target_health_state.unhealthy.connection_termination.enabled為時進行設定false。

用戶端 IP 保留

將要求路由至後端目標時，Network Load Balancer 可以保留用戶端來源的 IP 地址。當停用用戶端 IP 保留時，Network Load Balancer 的私有 IP 地址會成為所有內送流量的用戶端 IP 地址。

根據預設，針對具有 UDP 與 TCP_UDP 通訊協定的執行個體與 IP 類型目標群組，用戶端 IP 保留處於啟用狀態 (且無法停用)。不過，您可以使用 preserve_client_ip.enabled 目標群組屬性啟用或停用 TCP 與 TLS 目標群組的用戶端 IP 保留。

預設設定

- 執行個體類型目標群組：啟用
- IP 類型目標群組 (UDP、TCP_UDP)：已啟用
- IP 類型目標群組 (TCP, TLS)：已停用

需求和考量事項

- 當啟用用戶端 IP 保留時，目標必須與 Network Load Balancer 位於相同的 VPC，而流量必須直接從 Network Load Balancer 流向目標。
- 當流量透過 Gateway Load Balancer 端點在 Gateway Load Balancer 和目標 (執行個體或 IP) 之間檢查流量時，不支援 Network Load Balancer 用戶端 IP 保留，即使目標與 Network Load Balancer 位於相同的 Amazon VPC 中也一樣。
- 以下執行個體類型不支援用戶端 IP 保留：
C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、H1、HS1、M1、M2、M3 和 T1 建議您在停用戶端 IP 保留的情況，將這些執行個體類型登錄為 IP 地址。
- 用戶端 IP 保留對來源的輸入流量沒有影響 AWS PrivateLink。AWS PrivateLink 流量的來源 IP 永遠是 Network Load Balancer 的私人 IP 位址。

- 當目標群組包含 AWS PrivateLink ENI 或其他 Network Load Balancer 的 ENI 時，不支援用戶端 IP 保留。這將導致與這些目標的通訊遺失。
- 用戶端 IP 保留對於從 IPv6 轉換為 IPv4 的流量沒有作用。此類型流量的來源 IP 總是 Network Load Balancer 的私有 IP 地址。
- 當您依 Application Load Balancer 類型指定目標時，Network Load Balancer 會保留所有傳入流量的用戶端 IP，並傳送至 Application Load Balancer。接著，Application Load Balancer 會將用戶端 IP 附加至 X-Forwarded-For 要求標頭，然後再將其傳送至目標。
- 用戶端 IP 保留變更只會對新的 TCP 連線生效。
- 當啟用用戶端 IP 保留時，不支援 NAT 迴路，也稱為假髮釘設定。當啟用時，您可能會遭遇與目標觀察通訊端重複使用相關的 TCP/IP 連線限制。當用戶端或用戶端前面的 NAT 裝置在同時連線至多個負載平衡器節點時，使用相同的來源 IP 地址與來源連接埠時，可能會發生這些連線限制。如果負載平衡器將這些連線路由至相同的目標，則連線會顯示在目標上，就像它們來自相同的來源通訊端一樣，這會導致連線錯誤。如果發生這種情況，用戶端可以重試(如果連線失敗)或重新連線(如果連線中斷)。您可以增加來源暫時連接埠的數目或增加負載平衡器的目標數目，以減少此類型的連線錯誤。您可以停用用戶端 IP 保留或停用跨區域負載平衡來防止此類連線錯誤。
- 當您停用用戶端 IP 保留時，Network Load Balancer 可支援 55,000 條同時連線，或每分鐘 55,000 條連線連至唯一目標 (IP 地址和連接埠)。若超過上述連線數量，將提高連接埠配置錯誤機率，導致無法建立新連線。可以使用 PortAllocationErrorCount 指標追蹤連接埠配置錯誤。若要修復連接埠配置錯誤，請將更多目標加入目標群組。如需詳細資訊，請參閱 [CloudWatch Network Load Balancer 的指標](#)。

使用主控台設定用戶端 IP 保留

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 如果要啟用用戶端 IP 保留，請開啟 保留用戶端 IP 地址。如果要停用用戶端 IP 保留，請關閉 保留用戶端 IP 地址。
6. 選擇儲存變更。

啟用或停用用戶端 IP 保留 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 命令搭配 `preserve_client_ip.enabled` 屬性。

例如，使用以下命令停用用戶端 IP 保留。

```
aws elbv2 modify-target-group-attributes --attributes
Key=preserve_client_ip.enabled,Value=false --target-group-arn ARN
```

輸出內容應如下範例所示。

```
{
  "Attributes": [
    {
      "Key": "proxy_protocol_v2.enabled",
      "Value": "false"
    },
    {
      "Key": "preserve_client_ip.enabled",
      "Value": "false"
    },
    {
      "Key": "deregistration_delay.timeout_seconds",
      "Value": "300"
    }
  ]
}
```

取消登記的延遲

當執行取消登錄目標時，負載平衡器會停止建立執行目標的新連線。負載平衡器會以連接耗盡功能，來確保傳輸中流量在現有連線上完成。如果執行取消登錄的目標保持良好的狀態，且現有連線未閒置，負載平衡器可以繼續傳送流量至執行目標。為了確保現有連線已關閉，您可以執行下列其中一項操作：啟用連線終止目標群組屬性、在執行取消登錄目標之前確保執行個體運作狀態不佳或定期關閉用戶端連線。

取消註冊中的目標，其初始狀態為 `draining`。根據預設，負載平衡器會在 300 秒後將取消登錄的目標狀態變更成 `unused`。若要變更負載平衡器在將取消登錄目標的狀態變更成 `unused` 之前的等候時間，請更新取消登錄的延遲的值。我們建議您指定的值至少 120 秒，以確保完成該請求。

如果啟用連線終止目標群組屬性，則與已取消登錄目標的連線會在取消登錄逾時結束後不久關閉。

使用主控台更新取消註冊屬性

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。

2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤選擇編輯。
5. 若要變更取消登錄延遲，請輸入新的取消登錄延遲值。若要確保在取消登錄目標後關閉現有連線，請選擇 取消登錄終止時連線。
6. 選擇儲存變更。

若要使用更新取消註冊屬性 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 指令。

Proxy Protocol (代理通訊協定)

將使用 Proxy Protocol 第 2 版來傳送額外的連線資訊，例如來源與目的地。Proxy Protocol 第 2 版提供 Proxy Protocol 標頭的二進位編碼。負載平衡器會透過 TCP 接聽程式在 TCP 資料前面加上 Proxy Protocol 標頭。它不會捨棄或覆寫現有資料，包括用戶端傳送的 proxy protocol 標頭或網路路徑的其他代理程式、負載平衡器或伺服器。因此，可能接收多個 proxy protocol 標頭。此外，如果 Network Load Balancer 之外還有另一個通往目標的網路路徑，則第一個 Proxy Protocol 標頭可能不是來自 Network Load Balancer 的協定標頭。

如果您依 IP 地址指定目標，則提供給應用程式的來源 IP 地址會依據目標群組的通訊協定而定，如下所示：

- TCP 與 TLS：來源 IP 地址是負載平衡器節點的私有 IP 地址。如果您需要用戶端的 IP 地址，請啟用 Proxy Protocol，並從 Proxy Protocol 標頭取得用戶端的 IP 地址。
- UDP 與 TCP_UDP：來源 IP 地址是用戶端 IP 地址。

如果使用執行個體 ID 來指定目標，則提供給應用程式的來源 IP 地址，會是用戶端的 IP 地址。不過，如果您需要的話，可以啟用 Proxy Protocol，並從 Proxy Protocol 標頭取得用戶端的 IP 地址。

Note

TLS 接聽程式不支援透過用戶端或任何其他 Proxy 傳送代理通訊協定標頭的傳入連線。

運作狀態檢查連線

啟用 Proxy Protocol 之後，在與負載平衡器的運作狀態檢查連線中，也會包含 Proxy Protocol 標頭。不過，如果有運作狀態檢查連線，在 Proxy Protocol 的標頭中就不會傳送用戶端的連線資訊。

VPC 端點服務

針對服務使用者透過 [VPC 端點服務](#) 傳來的流量，提供給應用程式的來源 IP 地址，會是負載平衡器節點的私有 IP 地址。如果應用程式需要服務消費者的 IP 地址，請啟用 Proxy Protocol，並且從 Proxy Protocol 標頭取得這些地址。

Proxy Protocol 標頭也包含了端點的 ID。這項資訊是使用自訂的 Type-Length-Value (類型/長度/值，TLV) 向量進行編碼。

欄位	長度 (單位：octet (八位元組))	Description (描述)
Type	1	PP2_TYPE_AWS (0xEA)
長度	2	值的長度
Value	1	PP2_SUBTYPE_AWS_VPCE_ID (0x01)
	變數 (值的長度減 1)	端點的 ID

如需剖析 TLV 類型 0xEA 的範例，請參閱 <https://github.com/aws/elastic-load-balancing-tools/tree/master/proprot>。

啟用 Proxy Protocol

在針對目標群組啟用 Proxy Protocol 之前，請確定應用程式可處理和剖析 Proxy Protocol 第 2 版的標頭，否則應用程式可能會當機。如需詳細資訊，請參閱 [Proxy Protocol 第 1 版和第 2 版](#)。

使用主控台來啟用 Proxy Protocol 第 2 版

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。

5. 在編輯屬性頁面上，選擇 Proxy Protocol v2。
6. 選擇儲存變更。

若要使用啟用代理通訊協定 v2 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 指令。

黏性工作階段

黏性工作階段是將用戶端流量路由到目標群組中相同目標的機制。這對於維護狀態資訊以便為用戶端提供持續體驗的伺服器來說很實用。

考量事項

- 使用粘性工作階段會導致連線和流程分配不均，因而可能會影響目標的可用性。例如，相同 NAT 裝置後面的所有用戶端都有相同的來源 IP 地址。因此，來自這些用戶端的所有流量都會路由到相同的目標。
- 如果目標群組之任何目標的運作狀態發生變更，或者如果您向目標群組註冊或取消註冊目標，則負載平衡器可能會重設該目標群組的粘性工作階段。
- 當目標群組的 stickiness 屬性開啟時，不支援被動健全狀況檢查。如需詳細資訊，請參閱[目標群組的 Health 檢查](#)。
- TLS 接聽程式不支援粘性會話。

使用主控台啟用黏性工作階段

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在目標選擇配置下，開啟粘性。
6. 選擇儲存變更。

若要使用啟用黏滯工作階段 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 命令搭配 `stickiness.enabled` 屬性。

為您的 Network Load Balancer 建立目標群組

您可以透過目標群組為 Network Load Balancer 註冊目標。根據預設，負載平衡器會使用您針對目標群組所指定的埠號和通訊協定，來將請求傳送到登錄的目標。在透過目標群組來註冊每個目標時，您可以覆寫此埠號。

在建立目標群組之後，您可以新增標籤。

若要將流量轉傳到目標群組中的目標，請建立接聽程式，並且在接聽程式的預設動作中，指定該目標群組。如需詳細資訊，請參閱 [接聽程式規則](#)。您可以在多個接聽程式中指定相同的目標群組，但這些接聽程式必須屬於相同的 Network Load Balancer。若要將目標群組與負載平衡器搭配使用，您必須確認任何其他負載平衡器的接聽程式未使用目標群組。

您可以隨時從目標群組新增或移除目標。如需詳細資訊，請參閱 [透過目標群組來登記目標](#)。您也可以修改目標群組的運作狀態檢查設定。如需詳細資訊，請參閱 [修改目標群組的運作狀態檢查設定](#)。

使用主控台來建立目標群組

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇 Create target group (建立目標群組)。
4. 在 Basic configuration(基本組態) 窗格，執行下列動作：
 - a. 針對選擇目標類型，選取執行個體依執行個體 ID 註冊目標、選取 IP 地址以註冊 IP 地址，或選取 Application Load Balancer 以註冊 Application Load Balancer 為目標。
 - b. 針對 Target group name (目標群組名稱)，輸入目標群組的名稱。此名稱在每個帳戶的每個區域中都必須是唯一的，其長度上限為 32 個字元，並且必須僅包含英數字元或連字號，且開頭或結尾不可以是連字號。
 - c. 對於 Protocol (通訊協定)，請如下所示選擇通訊協定：
 - 如果接聽程式通訊協定是 TCP，請選擇 TCP (TCP) 或 TCP_UDP (TCP_UDP)。
 - 如果接聽程式通訊協定是 TLS，請選擇 TCP (TCP) 或 TLS (TLS)。
 - 如果接聽程式通訊協定是 UDP，請選擇 UDP (UDP) 或 TCP_UDP (TCP_UDP)。
 - 如果接聽程式通訊協定是 TCP_UDP，請選擇 TCP_UDP (TCP_UDP)。
 - d. (選用) 針對 Port (連接埠)，視需要修改預設值。
 - e. 對於 IP address type (IP 地址類型)，請選擇 IPv4 或 IPv6。只有在目標類型為 執行個體 或 IP 地址，且通訊協定為 TCP 或 TLS 時，才能使用此選項。

您必須將 IPv6 目標群組與雙堆疊負載平衡器建立關聯。目標群組的所有目標必須具有相同的 IP 地址類型。您無法在建立目標群組之後變更其 IP 地址類型。

- f. 若為 VPC，請選取含有登錄目標的虛擬私有雲端 (VPC)。
5. 對於運作狀態檢查窗格，視需要修改預設設定。對於進階運作狀態檢查設定，請選擇運作狀態檢查連接埠、計數、逾時、間隔，並指定成功代碼。如果運作狀態檢查連續超過運作狀態不佳閾值的次數，負載平衡器會停用該目標。當運作狀態檢查連續超過運作狀態不佳閾值次數時，負載平衡器會重新啟用該目標。如需詳細資訊，請參閱 [目標群組運作狀態檢查](#)。
6. (選用) 若要新增標籤，請展開 標籤選擇 新增標籤，然後輸入標籤鍵與標籤值。
7. 選擇下一步。
8. 如下所示，在註冊目標頁面中，新增一或多個目標：
 - 如果目標類型為執行個體，請選取執行個體，輸入連接埠，然後選擇包含為以下待定的項目。
注意：執行個體必須具有指派的主要 IPv6 地址，才能向 IPv6 目標群組註冊。
 - 如果目標類型是 IP 地址，請選取網路，輸入 IP 地址和通訊埠，然後選擇包含為以下待定的項目。
9. 選擇 Create target group (建立目標群組)。

若要使用建立目標群組 AWS CLI

使用 [create-target-group](#) 指令來建立目標群組、使用 [add-tags](#) 指令來標記目標群組、使用 [register-targets](#) 指令來新增目標。

目標群組運作狀態檢查

您可以利用一個或多個群組來登錄目標。只要登錄程序一完成，負載平衡器就會開始將請求路由到新登錄的目標。註冊程序可能需要幾分鐘的時間才能完成，並開始運作狀態檢查。

Network Load Balancer 採用主動與被動運作狀態檢查來判定目標是否可用於處理請求。預設情況下，每個負載平衡器節點只會將請求路由至其可用區域內運作狀態良好的目標。若您啟用跨區域負載平衡功能，每個負載平衡器節點則會將請求路由至所有已啟用的可用區域內運作狀態良好的目標。如需詳細資訊，請參閱 [跨區域負載平衡](#)。

憑藉被動的運作狀態檢查，負載平衡器將觀察各目標回應連線的情形。被動的運作狀態檢查使負載平衡器得以在主動的運作狀態檢查回報某目標運作狀態不佳之前即偵測出其運作狀態不佳。您無法停用、設定或監控被動的運作狀態檢查。UDP 流量和已開啟黏性的目標群組不支援被動健全狀況檢查。如需詳細資訊，請參閱 [黏滯工作階段](#)。

如果目標變得運作狀態不佳，負載平衡器會針對關聯目標的用戶端連線所接收的封包傳送 TCP RST，除非運作狀態不佳的目標觸發負載平衡器進入故障開放。

如目標群組在已啟用的可用區域無運作狀態良好的目標，我們將從 DNS 移除相應子網路的 IP 地址，以便請求無法路由至該可用區域的目標。如果所有目標在所有已啟用的可用區域中未同時通過運作狀態檢查，則負載平衡器會故障開啟。當您有空的目標群組時，網路負載平衡器也會無法開啟。故障開啟的影響是，允許流量傳輸到所有已啟用可用區域中的所有目標，無論其運作狀態為何。

如果目標群組設定有 HTTPS 運作狀態檢查，則其註冊的目標在僅支援 TLS 1.3 時將運作狀態檢查失敗。這些目標必須支援早期版本的 TLS，例如 TLS 1.2。

對於 HTTP 或 HTTPS 運作狀態檢查請求，主機標頭會包含負載平衡器節點的 IP 位址和接聽程式連接埠 (而不是目標的 IP 位址和運作狀態檢查連接埠)。

如您新增 TLS 接聽程式至 Network Load Balancer，我們會執行接聽程式連線測試。TLS 終止也會中斷 TCP 連線，此時您的負載平衡器和目標之間會建立新的 TCP 連線。因此，您可能會看到此測試的 TCP 連線從負載平衡器傳送至 TLS 接聽程式註冊的目標。您可以識別這些 TCP 連線，因為它們具有 Network Load Balancer 的來源 IP 位址，且連線不包含資料封包。

對於 UDP 服務，可利用目標群組的非 UDP 運作狀態檢查來測試目標可用性。您可利用任何可用的運作狀態檢查 (TCP、HTTP 或 HTTPS)，以及目標的任何連接埠來驗證 UDP 服務的可用性。如接收運作狀態檢查的服務失敗，您的目標將被視為無法使用。為改善 UDP 服務運作狀態檢查的準確性，將接聽運作狀態檢查連接埠的服務設為追蹤 UDP 服務的狀態，若服務無法使用，則運作狀態檢查會失敗。

運作狀態檢查設定

您將使用以下設定，為目標群組中的目標設定主動的運作狀態檢查。如果健全狀況檢查超過「UnhealthyThreshold計數」連續失敗，則負載平衡器會將目標停止服務。當健全狀況檢查超過連續成功HealthyThreshold計數時，負載平衡器會將目標重新啟用。

設定	描述	預設
HealthCheck協議	負載平衡器對目標執行運作狀態檢查時使用的通訊協定。可能的通訊協定包括 HTTP、HTTP S 和 TCP。預設為 TCP 通訊協定。如目標類型為 a1b，支援的運作狀態檢查通訊協定為 HTTP 與 HTTPS。	TCP

設定	描述	預設
HealthCheck連接埠	負載平衡器對目標執行運作狀態檢查時使用的連接埠。預設為使用每個目標從負載平衡器接收流量的連接埠。	每個目標從負載平衡器接收流量的連接埠。
HealthCheck路徑	[HTTP/HTTPS 健全狀況檢查] 健全狀況檢查路徑，做為健全狀況檢查目標上的目的地。預設為 /。	/
HealthCheckTimeoutSeconds	以秒為單位的時間量，若目標在此期間內毫無回應即表示運作狀態檢查失敗。範圍介於 2 到 120 秒之間。針對 HTTP 運作狀態檢查預設值為 6 秒；針對 TCP 與 HTTPS 運作狀態檢查則為 10 秒。	針對 HTTP 運作狀態檢查為 6 秒；針對 TCP 與 HTTPS 運作狀態檢查則為 10 秒。
HealthCheckIntervalSeconds	個別目標每次執行運作狀態檢查的大約間隔時間量，以秒為單位。範圍介於 5–300 秒之間。預設為 30 秒。	30 秒
<div style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #fff9f9;"> <p> Important</p> <p>Network Load Balancer 的運作狀態檢查為分散式，並採用共識機制判定目標的運作狀態。因此，目標會接收超過所設定次數的運作狀態檢查。為了減輕對目標造成的影響，如果您使用 HTTP 運作狀態檢查，請在目標上使用較簡易的目的地，例如靜態 HTML 檔案，或是改為 TCP 運作狀態檢查。</p> </div>		
HealthyThreshold伯爵	將運作狀態不佳的目標視為運作狀態良好之前，運作狀態檢查需連續成功的次數。範圍介於 2–10 之間。預設值為 5。	5

設定	描述	預設
UnhealthyThreshold 伯爵	將目標視為運作狀態不佳之前，運作狀態檢查需連續失敗的次數。範圍介於 2–10 之間。預設為 2。	2
Matcher	[HTTP/HTTPS 運作狀態檢查] 檢查來自目標的成功回應時所使用的 HTTP 代碼。範圍介於 200 到 599 之間。預設為 200 到 399 之間。	200-399

目標運作狀態

在負載平衡器向目標傳送運作狀態檢查請求之前，您必須向目標群組註冊該目標，由接聽程式規則中指定其目標群組，並確保負載平衡器已啟用該目標的可用區域。

下表說明已註冊目標的運作狀態可能的值。

Value	描述
initial	負載平衡器正在註冊目標或對目標執行初始運作狀態檢查。 相關原因代碼：Elb.RegistrationInProgress Elb.InitialHealthChecking
healthy	目標的運作狀態良好。 相關原因代碼：無
unhealthy	目標未回應健全狀況檢查、未通過健全狀況檢查，或目標處於停止狀態。 相關原因碼：Target.FailedHealthChecks
draining	目標正在取消註冊，連接耗盡作業進行中。 相關原因碼：Target.DeregistrationInProgress

Value	描述
unhealthy.draining	目標未回應健康狀態檢查，或未通過健康狀態檢查，進入寬限期。目標支援現有的連線，而且在此寬限期內將不接受任何新連線。 相關原因碼：Target.FailedHealthChecks
unavailable	目標健全狀態無法使用。 相關原因碼：Elb.InternalError
unused	目標未向目標群組註冊、目標群組不會用於監聽器規則中，或目標位於未啟用的可用區域中。 相關原因碼：Target.NotRegistered Target.NotInUse Target.InvalidState Target.IpUnusable

運作狀態檢查原因代碼

如果目標的狀態是 Healthy 以外的任何值，API 將傳回問題的原因代碼和描述，而且主控台會以工具提示顯示同樣的描述。請注意，開頭為 Elb 的原因代碼源自負載平衡器端，而開頭為 Target 的原因代碼源自目標端。

原因代碼	描述
Elb.InitialHealthChecking	初始運作狀態檢查正進行中
Elb.InternalError	運作狀態檢查由於內部錯誤而失敗
Elb.RegistrationInProgress	目標註冊正進行中
Target.DeregistrationInProgress	目標取消註冊正進行中
Target.FailedHealthChecks	運作狀態檢查失敗

原因代碼	描述
Target.InvalidState	目標處於停止狀態 目標處於終止狀態 目標處於終止或停止狀態 目標處於無效狀態
Target.IpUnusable	IP 地址不能做為目標，因為負載平衡器正在使用它
Target.NotInUse	目標群組未設定為接收來自負載平衡器的流量 目標位於負載平衡器未啟用的可用區域
Target.NotRegistered	目標未向目標群組註冊

檢查目標的運作狀態

您可以檢查已向目標群組註冊的各個目標的運作狀態。

使用主控台檢查目標的運作狀態

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. Details (詳細資訊) 窗格會顯示目標總數，以及每個運作狀態的目標數目。
5. 在 Targets (目標) 標籤，Health status (運作狀態) 欄指出各目標的狀態。
6. 如果目標狀態為 Healthy 以外的任何值，則運作狀態詳細資料欄會包含更多資訊。

使用檢查目標的健康狀態 AWS CLI

使用 [describe-target-health](#) 命令。此命令的輸出包含目標的運作狀態。若狀態為 Healthy 以外的任何值，其將附上原因代碼。

接收有關狀態不良目標的電子郵件通知

使用 CloudWatch 警示觸發 Lambda 函數，以傳送有關健康狀態不良目標的詳細資訊。如需 step-by-step 指示，請參閱下列部落格文章：[識別負載平衡器運作狀況不良的目標](#)。

修改目標群組的運作狀態檢查設定

您可以隨時修改目標群組的運作狀態檢查設定。

使用主控台修改目標群組的運作狀態檢查設定

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在 Health checks (運作狀態檢查) 標籤上，選擇 Edit (編輯)。
5. 在編輯運作狀態檢查設定頁面上，視需要修改設定，然後選擇儲存變更。

使用修改目標群組的健全狀況檢查設定 AWS CLI

使用 [modify-target-group](#) 命令。

目標群組的跨區域負載平衡

負載平衡器的節點會將請求從用戶端分發到已註冊的目標。開啟跨區域負載平衡時，每個負載平衡器節點會將流量分散到所有已註冊可用區域內的已註冊目標。關閉跨區域負載平衡時，每個負載平衡器節點只會將流量分散到其可用區域內已註冊的目標。如果區域故障網域優先於地區故障網域，就可能發生此情形，以確保運作狀態良好的區域不受運作狀態不佳區域的影響，也可能是為改善整體延遲。

當使用 Network Load Balancer 時，在負載平衡器層級預設會關閉跨區域負載平衡，但您可以隨時將其開啟。對於目標群組，預設值是使用負載平衡器設定，但您可以在目標群組層級明確關閉跨區域負載平衡來覆寫預設值。

考量事項

- 為 Network Load Balancer 啟用跨區域負載平衡時，需支付 EC2 資料傳輸費用。如需詳細資訊，請參閱 [《資料匯出使用指南》中的瞭解資料傳輸費用](#)。
- 目標群組設定會決定目標群組的負載平衡行為。例如，如果在負載平衡器層級啟用跨區域負載平衡，並在目標群組層級停用，則傳送至目標群組的流量不會跨可用區域路由傳送。
- 當跨區域負載平衡關閉時，請確定您在每個負載平衡器可用區域都有足夠的目標容量，以便每個區域都能為其關聯的工作負載提供服務。

- 當關閉跨區域負載平衡時，請確定所有目標群組都參與相同的可用區域。空白的可用區域會被視為運作狀態不佳。

修改負載平衡器的跨區域負載平衡

您可以隨時在負載平衡器層級開啟或關閉跨區域負載平衡。

使用控制台修改負載平衡器的跨區域負載平衡

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在編輯負載平衡器屬性 頁面，開啟 跨區域負載平衡 或關閉。
6. 選擇儲存變更。

若要修改負載平衡器的跨區域負載平衡，請使用 AWS CLI

以 [屬性來使用](#) `modify-load-balancer-attributesload_balancing.cross_zone.enabled` 命令。

修改目標群組的跨區域負載平衡

目標群組層級的跨區域負載平衡設定會在負載平衡器層級覆寫設定。

如果目標群組類型為 `instance` 或 `ip`，您可以在目標群組層次開啟或關閉跨區域負載平衡。如果目標群組類型為 `alb`，則目標群組一律會繼承負載平衡器的跨區域負載平衡設定。

使用控制台修改目標群組的跨區域負載平衡

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡下，選取目標群組。
3. 選取目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在編輯目標群組屬性頁面上，選取開啟以進行跨區域負載平衡。
6. 選擇儲存變更。

若要使用 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 命令搭配 `load_balancing.cross_zone.enabled` 屬性。

目標群組運作狀態

依預設，只要目標群組至少有一個運作狀態良好的目標，就會被視為運作狀態良好。如果您擁有龐大的機群，則只有一個運作狀態良好的目標服務流量是不夠的。相反地，您可以指定必須為運作狀態良好的目標最小計數或百分比，以及當運作狀態良好目標低於指定臨界值時，負載平衡器會採取哪些動作。這提高了可用性。

運作運作狀態不佳

您可以針對下列動作設定運作狀態良好的臨界值：

- **DNS 備援** — 當區域中運作狀態良好的目標低於閾值時，我們會在 DNS 中將區域的負載平衡器節點 IP 地址標記為運作狀態不佳。因此，當用戶端解析負載平衡器 DNS 名稱時，流量只會路由至運作狀態良好的區域。
- **路由容錯移轉** — 當區域中運作狀態良好的目標低於臨界值時，負載平衡器會將流量傳送至負載平衡器節點可用的所有目標，包括運作狀態不良的目標。這會增加用戶端連線成功的機會，尤其是當目標暫時無法通過運作狀態檢查時，並降低運作狀態良好目標超載的風險。

需求和考量事項

- 如果您為動作指定兩種類型的臨界值 (計數和百分比)，則當違反任一臨界值時，負載平衡器會採取動作。
- 如果您指定這兩個動作的臨界值，DNS 備援的臨界值必須大於或等於路由容錯移轉的臨界值，以便 DNS 備援發生在路由容錯移轉或之前。
- 如果您將臨界值指定為百分比，我們會根據向目標群組註冊的目標總數來動態計算值。
- 目標總數取決於是關閉還是開啟跨區域負載平衡。如果關閉跨區域負載平衡，則每個節點只會將流量傳送到其自身區域中的目標，這代表臨界值會分別套用至每個已啟用區域中的目標數目。如果開啟跨區域負載平衡，則每個節點會將流量傳送到所有已啟用區域中的所有目標，這代表指定的臨界值會套用至所有已啟用區域中的目標總數。如需詳細資訊，請參閱 [跨區域負載平衡](#)。
- 透過 DNS 備援，我們會從負載平衡器的 DNS 主機名稱中移除運作狀態不佳區域的 IP 地址。不過，本機用戶端 DNS 快取可能會包含這些 IP 位址，直到 DNS 記錄中的 time-to-live (TTL) 到期 (60 秒) 為止。

- 發生 DNS 備援時，這會影響與負載平衡器關聯的所有目標群組。確保剩餘區域中有足夠的容量來處理這些額外的流量，尤其是在跨區域負載平衡關閉的情況下。
- 使用 DNS 備援時，如果將所有負載平衡器區域視為運作狀態不佳，負載平衡器會將流量傳送到所有區域，包括運作狀態不佳的區域。
- 除了是否有足夠運作狀態良好的目標可能導致 DNS 備援之外，還有其他因素，例如區域的運作狀況。

範例

以下範例示範如何套用目標群組運作狀態設定。

案例

- 支援 A 和 B 兩個可用區域的負載平衡器
- 每個可用區域包含 10 個已註冊目標
- 目標群組具有下列目標群組運作狀態設定：
 - DNS 備援 - 50%
 - 路由容錯移轉 - 50%
- 可用區域 B 中有六個目標失敗

如果停用跨區域負載平衡

- 每個可用區域中的負載平衡器節點只能將流量傳送到其可用區域中的 10 個目標。
- 可用區域 A 中有 10 個運作狀態良好的目標，符合運作狀態目標的必要百分比。負載平衡器會繼續在 10 個運作狀態良好的目標之間分配流量。
- 可用區域 B 中只有 4 個運作狀態良好的目標，這是可用區域 B 中負載平衡器節點目標的 40%，因為小於運作狀態良好目標的必要百分比，所以負載平衡器會採取下列動作：
 - DNS 備援 - 可用性區域 B 在 DNS 中標示為運作狀態不良。由於用戶端無法將負載平衡器名稱解析為可用區域 B 中的負載平衡器節點，且可用區域 A 運作狀態良好，因此用戶端會將新的連線傳送至可用區域 A。
 - 路由容錯移轉 - 當新連線明確傳送至可用區域 B 時，負載平衡器會將流量分配給可用性區域 B 中的所有目標，包括運作狀態不佳的目標。這樣可以防止剩餘運作狀態良好的目標中斷。

如果啟用跨區域負載平衡

- 每個負載平衡器節點都可以將流量傳送到兩個可用區域的所有 20 個已註冊目標。
- 可用區域 A 中有 10 個運作狀態良好的目標，而可用區域 B 中有 4 個運作狀態良好的目標，總共有 14 個運作狀態良好目標。這是兩個可用區域中負載平衡器節點目標的 70%，符合運作狀態良好目標的必要百分比。
- 負載平衡器會在兩個可用區域中 14 個運作狀況良好的目標之間分配流量。

修改目標群組運作狀態良好設定

您可以依照下列方式修改目標群組的目標群組運作狀況設定。

若要使用主控台修改目標群組的運作狀態設定

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 檢查是否開啟或關閉跨區域負載平衡。視需要更新此設定，以確保您有足夠的容量可在區域發生故障時處理額外的流量。
6. 展開目標群組運作狀況需求。
7. 針對組態類型，建議您選擇統一組態，這兩個動作都會設定相同的臨界值。
8. 對於狀態良好的狀態要求，請執行下列其中一項：
 - 選擇最小運作狀況目標計數，然後輸入從 1 到目標群組目標數目上限的數字。
 - 選擇最小狀態良好目標百分比，然後輸入 1 到 100 之間的數字。
9. 選擇儲存變更。

使用修改目標群組健全設定 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 指令。下列範例會將兩個運作狀態不佳狀態動作的運作狀況臨界值設定為 50%。

```
aws elbv2 modify-target-group-attributes \  
--target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/my-  
targets/73e2d6bc24d8a067 \  

```

```
--attributes
Key=target_group_health.dns_failover.minimum_healthy_targets.percentage,Value=50 \

Key=target_group_health.unhealthy_state_routing.minimum_healthy_targets.percentage,Value=50
```

運作狀態不佳目標的連線終止

依預設，會啟用連線終止。當 Network Load Balancer 的目標未通過設定的健康狀態檢查並且被視為健康狀態不佳時，負載平衡器會終止已建立的連線，並停止將新連線路由至目標。停用連線終止後，目標仍會被視為狀況不佳且不會收到新的連線，但建立的連線會保持作用中狀態，讓它們能夠正常關閉。

您可以針對每個目標群組個別設定狀況不良目標的連線終止。

使用主控台修改連線終止設定

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在目標運作狀態不佳管理，選擇是否啟用或停用 當目標運作狀態不佳時終止連線。
6. 選擇儲存變更。

若要使用修改連接終止設定 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 命令搭配

`target_health_state.unhealthy.connection_termination.enabled` 屬性。

排水間隔不良

Important

必須先停用連線終止，才能啟用狀況不良的排水間隔。

狀態中的目標會被視為健康 `unhealthy.draining` 狀況不佳、不會接收新的連線，但會在設定的間隔內保留已建立的連線。狀態不良的連線間隔會決定目標在狀態變成 `unhealthy` 之前保持在 `unhealthy.draining` 狀態的時間長度。如果目標在健康狀態不良的連線間隔期間通過健全狀況檢

查，它的狀態會healthy再次變成。如果觸發取消註冊，則目標狀態會變成，draining並開始取消註冊延遲逾時。

可以針對每個目標群組個別設定不健康的排水間隔。

使用控制台修改狀況不良的排水間隔

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在「目標狀態不良管理」下，確定已關閉「目標狀態不良時終止連線」。
6. 輸入「不健康的排水間隔」的值。
7. 選擇儲存變更。

若要使用修改不健康的排水間隔 AWS CLI

使用 [modify-target-group-attributes](#) 命令搭配

`target_health_state.unhealthy.draining_interval_seconds` 屬性。

針對您的負載平衡器使用 Route 53 DNS 備援

如果您使用 Route 53 將 DNS 查詢路由傳送到負載平衡器，您也可以使用 Route 53 設定負載平衡器的 DNS 備援。在容錯移轉組態中，Route 53 會檢查負載平衡器的目標群組目標的運作狀態，以判斷是否可用。如果沒有負載平衡器註冊的狀態良好目標，或者負載平衡器本身運作狀態不佳，Route 53 會將流量路由到另一可用資源，例如運作狀態良好的負載平衡器或 Amazon S3 中的靜態網站。

例如，假設您有一個 `www.example.com` Web 應用程式，而且您需要在後方執行兩個負載平衡器備援執行個體，位於不同的區域。您希望流量在一個區域主要路由到負載平衡器，而且您想要在其他區域使用負載平衡器，以供失敗時備份。如果您設定 DNS 容錯移轉，您可以指定您的主要和次要 (備份) 負載平衡器。Route 53 會引導流量到可用的主要負載平衡器，或是次要負載平衡器。

使用「評估目標運作狀態」

- 當評估目標運作狀態設定為 Network Load Balancer 在 Yes 別名記錄時，Route 53 會評估 `alias target` 值所指定資源的運作狀態。針對 Network Load Balancer，Route 53 會使用與負載平衡器關聯的執行個體運作狀態檢查。

- 當 Network Load Balancer 中所有目標群組運作狀態良好時，Route 53 會將別名記錄標記為運作狀態良好。如果目標群組包含至少一個運作狀況良好的目標，則目標群組運作狀態檢查會通過。之後，Route 53 會根據您的路由政策傳回記錄。如果使用容錯移轉路由政策，則 Route 53 會傳回主要記錄。
- 如果 Network Load Balancer 的任何目標群組運作運作狀態不佳，別名將記錄 Route 53 運作狀態檢查失敗(失敗開啟)。如果使用評估目標運作狀況，這將使容錯移轉路由政策失敗。
- 如果 Network Load Balancer 中的所有目標群組都是空的 (沒有目標)，則 Route 53 會將記錄視為運作狀態不佳 (開啟失敗)。如果使用評估目標運作狀況，這將使容錯移轉路由政策失敗。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Route 53 開發人員指南中的[設定 DNS 容錯移轉](#)。

透過目標群組來登記目標

當您的目標準備好處理請求時，可以向一或多個目標群組進行註冊。目標群組的目標類型決定了您註冊目標的方式。例如，您可以登錄執行個體 ID、IP 地址或 Application Load Balancer。當登錄程序完成且目標通過初始運作狀態檢查時，Network Load Balancer 會立即啟動將請求路由到登錄的目標。註冊程序可能需要幾分鐘的時間才能完成，並開始運作狀態檢查。如需詳細資訊，請參閱[目標群組運作狀態檢查](#)。

如果對目前已註冊目標的需求增加，您可以註冊額外的目標來應付需求。如果對已註冊目標的需求減少，您可以從目標群組取消註冊目標。取消註冊程序可能需要幾分鐘的時間才能完成，而且負載平衡器可能需要幾分鐘才能停止將請求路由到目標。如果之後需求增加，您可以再次向目標群組註冊已取消註冊的目標。如果您需要為目標提供服務，可以取消註冊，然後在服務完成後再次註冊。

當您取消註冊目標時，Elastic Load Balancing 會等到傳輸中的請求完成。這稱為連接耗盡。當連接耗盡作業正在進行時，目標的狀態是 draining。取消登錄完成後，目標的狀態將變更成 unused。如需詳細資訊，請參閱[取消登記的延遲](#)。

如果是根據執行個體 ID 來註冊目標，您可以使用負載平衡器搭配 Auto Scaling 群組。在將目標群組連接到 Auto Scaling 群組，而且群組橫向擴展之後，由 Auto Scaling 群組所啟動的執行個體，會自動登錄到目標群組。如果將負載平衡器從 Auto Scaling 群組分離，會自動從該目標群組取消執行個體的登錄。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的[連接負載平衡器到 Auto Scaling 群組](#)。

目標安全群組

在新增目標至目標群組之前，請先設定與目標關聯的安全群組，以接受來自 Network Load Balancer 的流量。

如果負載平衡器具有關聯的安全群組，則針對目標安全群組提供的建議

- 若要允許用戶端流量：新增參考與負載平衡器關聯安全群組的規則。
- 若要允許 PrivateLink 流量：如果您設定負載平衡器評估傳送流量的輸入規則 AWS PrivateLink，請新增規則，以接受來自流量連接埠上負載平衡器安全性群組的流量。否則，請新增規則以接受來自流量連接埠上負載平衡器私有 IP 地址的流量。
- 若要接受負載平衡器運作狀態檢查：新增規則以接受運作狀態檢查連接埠上負載平衡器安全群組的運作狀態檢查流量。

如果負載平衡器未關聯安全群組，則針對目標安全群組提供的建議

- 允許用戶端流量：如果負載平衡器保留用戶端 IP 地址，請新增規則以接受來自流量通訊埠上核准用戶端 IP 地址流量的流量。否則，請新增規則以接受來自流量連接埠上負載平衡器私有 IP 地址的流量。
- 若要允許 PrivateLink 流量：新增規則，以接受來自流量連接埠上負載平衡器私人 IP 位址的流量。
- 若要接受負載平衡器運作狀態檢查：新增規則以接受運作狀態檢查連接埠上負載平衡器私有 IP 地址的運作狀態檢查流量。

用戶端 IP 保留的運作方式

除非將屬性設定 `preserve_client_ip.enabled` 為 `true`，否則 Network Load Balancer 不會保留用戶端 IP 地址。此外，使用雙堆疊網路負載平衡器，我們會在將 IPv4 位址轉換為 IPv6 時保留用戶端 IP 位址。但是，將 IPv6 位址轉譯為 IPv4 時，來源 IP 永遠是 Network Load Balancer 的私有 IP 位址。

使用主控台尋找負載平衡器專用 IP 位址

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Network Interfaces (網路介面)。
3. 在搜尋欄位，輸入 Network Load Balancer 的名稱。每個負載平衡器子網路都有一個網路介面。
4. 在每個網路界面的 Details (詳細資訊) 索引標籤，複製 Primary private IPv4 IP (主要私有 IPv4 IP 地址)。

如需詳細資訊，請參閱 [Network Load Balancer 的安全群組](#)。

網路 ACL

當您將 EC2 執行個體登錄為目標時，必須確定執行個體之子網路的網路 ACL，會允許透過接聽程式連接埠和運作狀態檢查通訊埠來傳送流量。VPC 的預設網路存取控制清單 (ACL) 可允許所有傳入和傳出的流量。如果您建立自訂網路 ACL，請確認它們允許適當的流量。

與執行個體子網路關聯的網路 ACL 必須允許 internet-facing 負載平衡器的流量。

適用於執行個體子網路的建議規則

Inbound

來源	通訊協定	連接埠範圍	註解
### IP ##	####	####	允許用戶端流量 (instance 目標類型)
VPC CIDR	####	####	允許用戶端流量 (ip 目標類型)
VPC CIDR	#####	#####	允許來自負載平衡器 的運作狀態檢查流量

Outbound

目的地	通訊協定	連接埠範圍	註解
### IP ##	####	####	允許回應用戶端 (instance 目標類型)
VPC CIDR	####	####	允許回應用戶端 (ip 目標類型)
VPC CIDR	#####	1024-65535	允許運作狀態檢查流 量

與負載平衡器子網路關聯的網路 ACL 必須允許 internet-facing 負載平衡器的流量。

適用於負載平衡器子網路的建議規則

Inbound

來源	通訊協定	連接埠範圍	註解
<i>### IP ##</i>	<i>####</i>	<i>####</i>	允許用戶端流量 (instance 目標類型)
<i>VPC CIDR</i>	<i>####</i>	<i>####</i>	允許用戶端流量 (ip 目標類型)
<i>VPC CIDR</i>	<i>#####</i>	1024-65535	允許運作狀態檢查流量
Outbound			
目的地	通訊協定	連接埠範圍	註解
<i>### IP ##</i>	<i>####</i>	<i>####</i>	允許回應用戶端 (instance 目標類型)
<i>VPC CIDR</i>	<i>####</i>	<i>####</i>	允許回應用戶端 (ip 目標類型)
<i>VPC CIDR</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>	允許運作狀態檢查流量
<i>VPC CIDR</i>	<i>#####</i>	1024-65535	允許運作狀態檢查流量

對於內部負載平衡器，執行個體與負載平衡器節點子網路的網路 ACL 必須允許接聽程式連接埠與暫時連接埠 VPC CIDR 的輸入與輸出流量。

共用子網路

參與者可以在共用 VPC 中建立 Network Load Balancer。參與者無法註冊在未與他們共用的子網路中執行的目標。

所有 AWS 區域都支援網路負載平衡器的共用子網路，但不包括：

- 亞太區域 (大阪) ap-northeast-3
- 亞太區域 (香港) ap-east-1

- 中東 (巴林) me-south-1
- AWS 中國 (北京) cn-north-1
- AWS 中國 (寧夏) cn-northwest-1

登記和取消登記目標

在負載平衡器能夠使用的每個可用區域中，每個目標群組都必須擁有至少一個已登錄的目標。

目標群組的目標類型會決定您向該目標群組註冊目標的方式。如需詳細資訊，請參閱 [Target type \(目標類型\)](#)。

需求和考量事項

- 如果執行個體如下類型之一：C1, CC1, CC2, CG1, CG2, CR1, G1, G2, HI1, HS1, M1, M2, M3, 或 T1，無法透過執行個體 ID 來登錄執行個體。
- 按照 IPv6 目標群組的執行個體 ID 註冊目標時，目標必須具有指派的主要 IPv6 地址。若要進一步了解，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的 [IPv6 地址](#)
- 依執行個體 ID 登錄目標時，執行個體必須與 Network Load Balancer 位於相同的 Amazon VPC。如果執行個體位於與負載平衡器 VPC 互連的 VPC 中 (相同區域或不同區域)，則您無法依執行個體 ID 註冊執行個體。您可以依照 IP 地址來註冊這些執行個體。
- 如果您依照 IP 地址註冊目標，且 IP 地址與負載平衡器位於相同的 VPC 中，則負載平衡器會驗證它來自於其可連上的子網路。
- 對於 UDP 與 TCP_UDP 目標群組，如果執行個體位於負載平衡器 VPC 外部或使用下列執行個體類型之一，則不要按 IP 地址登錄執行個體：C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3 或 T1。位於負載平衡器 VPC 外部或使用不支援的執行個體類型的目標，可能能夠從負載平衡器接收流量，但隨後無法回應。

目錄

- [根據執行個體 ID 來登記或取消登記目標](#)
- [根據 IP 地址來登記或取消登記目標](#)
- [使用 AWS CLI 來登記或取消登記目標](#)

根據執行個體 ID 來登記或取消登記目標

在註冊時，執行個體必須處於 running 狀態。

使用主控台根據執行個體 ID 來註冊或取消註冊目標

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 選擇 Targets (目標) 標籤。
5. 若要註冊執行個體，請選擇註冊目標。選取一或多個執行個體，視需要輸入預設執行個體連接埠，然後選擇包含為以下待定的項目。完成執行個體新增時，請選擇註冊待處理的目標。

請注意：

- 執行個體必須具有指派的主要 IPv6 地址，才能向 IPv6 目標群組註冊。
 - AWS GovCloud (US) Region 不支援使用主控台指派主要 IPv6 地址。您必須使用 API 來指派中的主要 IPv6 AWS GovCloud (US) Region 位址。
6. 若要取消註冊執行個體，請選取執行個體，然後選擇取消註冊。

根據 IP 地址來登記或取消登記目標

IPv4 目標

您註冊的 IP 地址必須來自下列其中一個 CIDR 區塊：

- 目標群組 VPC 的子網路
- 10.0.0.0/8 (RFC 1918)
- 100.64.0.0/10 (RFC 6598)
- 172.16.0.0/12 (RFC 1918)
- 192.168.0.0/16 (RFC 1918)

建立目標群組後，便無法變更 IP 地址類型。

在共用 Amazon VPC 啟動 Network Load Balancer 時(以參與者身份)，您只能在已與您共用的子網路登錄目標。

IPv6 目標

- 您註冊的 IP 地址必須位於 VPC CIDR 區塊內或位於對等 VPC CIDR 區塊內。
- 建立目標群組後，便無法變更 IP 地址類型。

- 您只能將 IPv6 目標群組關聯至具有 TCP 或 TLS 接聽程式的雙堆疊負載平衡器。

使用主控台根據 IP 地址來註冊或取消註冊目標

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 選擇 Targets (目標) 標籤。
5. 若要註冊 IP 地址，請選擇註冊目標。對於每個 IP 地址(IPv4 或 IPv6)，選取網路、可用區域、IP 地址和連接埠，然後選擇包含為以下待定的項目。完成指定地址的動作後，請選擇註冊待處理的目標。
6. 若要取消註冊 IP 地址，請選取 IP 地址，然後選擇取消註冊。如果您擁有多個已登錄的 IP 地址，新增篩選條件或變更排序順序，可能會很有幫助。

使用 AWS CLI來登記或取消登記目標

使用 [register-targets](#) 指令來新增目標；使用 [deregister-targets](#) 指令來移除目標。

Application Load Balancer 作為目標

您可以建立單一 Application Load Balancer 作為目標建立目標群組，並設定 Network Load Balancer 以將流量轉送至該群組。在此案例，Application Load Balancer 會在流量到達負載平衡決策時接管負載平衡決策。此組態結合了兩個負載平衡器的功能，並提供下列優點：

- 您可以將 Application Load Balancer 的第 7 層要求型路由功能與 Network Load Balancer 支援的功能結合使用，例如端點服務 (AWS PrivateLink) 與靜態 IP 地址。
- 您可以針對需要單一端點進行多通訊協定的應用程式使用此組態，例如使用 HTTP 進行訊號傳輸的媒體服務，以及使用 RTP 來串流內容的應用程式。

您可以將此功能與內部或面對網際網路的 Application Load Balancer 搭配使用，作為內部或面向網際網路的 Network Load Balancer 目標。

考量事項

- 若要將應用程式負載平衡器與 Network Load Balancer 的目標建立關聯，它們必須位於同一帳戶內的相同 Amazon VPC 中。

- 您可以將 Application Load Balancer 關聯為多個 Network Load Balancer 目標。若要這麼做，請為每個個別的 Network Load Balancer 使用個別的目標群組登錄 Application Load Balancer。
- 您向 Network Load Balancer 登錄的每個 Application Load Balancer 會將各 Network Load Balancer 的每個可用區域目標數目上限減少 50 個 (如果已停用跨區域負載平衡) 或 100 個 (如果已啟用跨區域負載平衡)。您可以在兩個負載平衡器停用跨區域負載平衡，以最大程度減少延遲並避免區域資料傳輸費用。如需詳細資訊，請參閱 [Network Load Balancer 的配額](#)。
- 當目標群組類型為 alb 時，您無法修改目標群組屬性。這些屬性一律使用其預設值。
- 在將 Application Load Balancer 登錄為目標之後，除非從所有目標群組取消登錄 Application Load Balancer，否則無法將其刪除。

步驟 1：建立 Application Load Balancer

在開始之前，請先設定 Application Load Balancer 將使用的目標群組。確定您有虛擬私有雲端 (VPC)，其中包含您將向目標群組登錄的目標。此 VPC 在目標使用的每個可用區域中至少必須有一個公有子網路。

使用主控台建立應用程式負載平衡器

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡器)，選擇 Load Balancer (負載平衡器)。
3. 選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。
4. 在 Application Load Balancer (應用程式負載平衡器) 下，選擇 Create (建立)。
5. 在建立 Application Load Balancer 頁面的基本組態，指定負載平衡器名稱，配置，與 IP 地址類型。
6. 對於接聽程式，您可以在任何連接埠建立 HTTP 或 HTTPS 接聽程式。不過，您必須確定此接聽程式的連接埠號碼與此 Application Load Balancer 所在目標群組的連接埠相符。
7. 在可用區域，請執行下列動作：
 - a. 對於 VPC，請選擇包含執行個體或 IP 地址作為 Application Load Balancer 目標的虛擬私有雲端 (VPC)。您必須使用 Network Load Balancer 在 [步驟 3：建立 Network Load Balancer](#)，並且設定 Application Load Balancer 做為目標使用的相同 VPC。
 - b. 選取兩個或多個可用區域與對應的子網路。確保這些可用區域與 Network Load Balancer 啟用的可用區域相符，以最佳化可用性、擴展與效能。
8. 您可以建立新的安全群組或選取現有的安全群組，將負載平衡器指派給安全群組。

您選擇的安全群組應包含的規則為允許流量到達此負載平衡器的接聽程式連接埠。使用用戶端電腦的 CIDR 區塊 (IP 地址範圍) 做為安全群組輸入規則的流量來源。這可讓用戶端透過此 Application Load Balancer 傳送流量。有關將 Application Load Balancer 的安全群組配置為 Network Load Balancer 目標的詳細資訊，請參閱在 Application Load Balancer 使用者指南的 [Application Load Balancer 的安全群組](#)。

9. 對於設定路由，請選擇您為此 Application Load Balancer 設定的目標群組。如果您沒有可用的目標群組，而且想要設定新的目標群組，請參閱 Application Load Balancer 使用者指南的 [建立目標群組](#)。
10. 複查您的組態，然後選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。

使用建立應用 Application Load Balancer AWS CLI

使用 [create-load-balancer](#) 命令。

步驟 2：使用 Application Load Balancer 做為目標，建立目標群組

建立目標群組可讓您將新的或現有的 Application Load Balancer 登錄為目標。每個目標群組只能新增一個 Application Load Balancer。相同的 Application Load Balancer 也可以在個別的目標群組中使用，做為最多兩個 Network Load Balancer 目標。

使用主控台建立目標群組並將 Application Load Balancer 註冊為目標

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇 Create target group (建立目標群組)。
4. 在指定群組詳細資訊頁面的基本組態下，選擇 Application Load Balancer
5. 針對目標群組名稱，輸入 Application Load Balancer 目標群組的名稱。
6. 對於通訊協定，只允許 TCP。選取目標群組的連接埠。此目標群組連接埠必須符合 Application Load Balancer 接聽程式連接埠。或者，您也可以在此 Application Load Balancer 新增或編輯接聽程式連接埠，以符合此連接埠。
7. 對於 VPC，請選取 Application Load Balancer 的虛擬私有雲端 (VPC)，以向目標群組登錄。
8. 對於運作狀態檢查，請選擇 HTTP 或 HTTPS 做為運作狀態檢查通訊協定。運作狀態檢查會傳送至 Application Load Balancer，並使用指定的連接埠、通訊協定與 ping 路徑轉送至其目標。確保您的 Application Load Balancer 具有與運作狀態檢查的連接埠與通訊協定相符的接聽程式，以接收這些運作狀態檢查。

9. (選用)新增一個或多個標籤，如下所示：
10. 選擇下一步。
11. 在 登錄目標 頁面，選擇要登錄為目標的 Application Load Balancer。您從清單選擇的 Application Load Balancer，必須在與您建立的目標群組位於相同的連接埠有一個接聽程式。您可以在此負載平衡器新增或編輯接聽程式以符合目標群組的連接埠，或返回上一個步驟，然後變更為目標群組指定的連接埠。如果您不確定要新增哪個 Application Load Balancer 做為目標，或不想在此時新增它，您可以選擇稍後新增 Application Load Balancer。
12. 選擇 Create target group (建立目標群組)。

使用 AWS CLI 建立目標群組並將 Application Load Balancer 登錄為目標

使用 [create-target-group \(建立目標群組\)](#) 與 [register-targets \(登錄目標\)](#) 命令。

步驟 3：建立 Network Load Balancer，並且設定 Application Load Balancer 做為目標

使用下列步驟建立 Network Load Balancer，然後使用主控台將 Application Load Balancer 設定為其目標。

使用主控台建立 Network Load Balancer 和接聽程式

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡器)，選擇 Load Balancer (負載平衡器)。
3. 選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。
4. 在 Network Load Balancer 下，選擇建立。
5. 基本組態

在基本組態 窗格，設定 負載平衡器名稱，配置，與 IP 地址類型。

6. 網路映射
 - a. 針對 VPC，選取與您的 Application Load Balancer 目標相同的 VPC。如果您為結構描述選取面向網際網路，則只有具有網際網路閘道的 VPC 可供選擇。
 - b. 關於映射，選擇兩個或多個可用區域與對應的子網路。我們建議您選擇與 Application Load Balancer 目標相同的可用區域，以最佳化可用性、擴展與效能。

(選用) 若要使用靜態 IP 地址，請在每個可用區域的 Ipv4 設定選擇使用 Elastic IP 地址。使用靜態 IP 地址，您可以將特定 IP 地址加入防火牆的允許清單，或者您可以使用用戶端硬式編碼 IP 地址。

7. 接聽程式和路由

- a. 預設值是接受連接埠 80 以上 TCP 流量的接聽程式。只有 TCP 接聽程式可以將流量轉送至 Application Load Balancer 目標群組。您必須將通訊協定作為 TCP，但您可以視需要修改連接埠。

透過此組態，您可以使用 Application Load Balancer 的 HTTPS 接聽程式來終止 TLS 流量。

- b. 對於預設動作，請選取要轉送流量的 Application Load Balancer 目標群組。如果您在清單中沒有看到它，或者無法選取目標群組 (因為其他 Network Load Balancer 已在使用)，則可以建立 Application Load Balancer 目標群組，如中所示 [步驟 2：使用 Application Load Balancer 做為目標，建立目標群組](#)。

8. Tags (標籤)

(選用) 新增標籤以分類負載平衡器。如需詳細資訊，請參閱[標籤](#)。

9. 摘要

複查您的組態，然後選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。

使用建立 Network Load Balancer AWS CLI

使用 [create-load-balancer](#) 命令。

步驟 4 (選用) 建立 VPC 端點

若要使用您在上一個步驟中設定的 Network Load Balancer 做為私有連線的端點，您可以啟用 AWS PrivateLink。這會建立與負載平衡器做為端點服務的私有連線。

使用 Network Load Balancer 建立 VPC 端點服務

1. 在導覽窗格上選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
2. 選取您 Network Load Balancer 的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
3. 在整合索引標籤，擴展 VPC 端點服務 (AWS PrivateLink)。
4. 選擇 Create Endpoint(建立端點) 來開啟 Create Endpoint (建立端點) 頁面。如需其餘步驟，請參閱 AWS PrivateLink 指南的 [建立端點服務](#)。

目標群組的標籤

標籤可幫助您以不同的方式來將目標群組分類，例如，根據目的、擁有者或環境。

您可以在每個目標群組中加入多個標籤。每個目標群組的標籤索引鍵必須是唯一的。如果所新增的標籤，其索引鍵已經和目標群組具有關聯，則此動作會更新該標籤的值。

當您使用完標籤之後，可以將其移除。

限制

- 每一資源標籤數上限：50
- 索引鍵長度上限：127 個 Unicode 字元
- 數值長度上限：255 個 Unicode 字元
- 標籤鍵與值皆區分大小寫。允許的字元包括可用 UTF-8 表示的英文字母、空格和數字，還有以下特殊字元：`+ - = . _ : / @`。不可使用結尾或前方空格。
- 請勿在標籤名稱或值中使用 `aws:` 前置詞，因為它已保留供 AWS 使用。您不可編輯或刪除具此字首的標籤名稱或值。具此字首的標籤，不算在受資源限制的標籤計數內。

使用主控台更新目標群組的標記

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在標籤索引標籤上，選擇管理標籤，並執行下列一個或多個動作：
 - a. 若要更新標籤，請為索引鍵和值輸入新值。
 - b. 如要新增標籤，請選擇新增標籤，然後輸入索引鍵和值的值。
 - c. 若要移除標籤，請選擇標籤旁的移除。
5. 完成標籤的更新作業後，請選擇儲存變更。

若要使用更新目標群組的標記 AWS CLI

使用 [add-tags](#) 和 [remove-tags](#) 指令。

刪除目標群組

如果沒有任何接聽程式規則的轉送動作參照某目標群組，即可刪除該目標群組。刪除目標群組不會影響透過該目標群組登錄的目標。如果不再需要註冊的 EC2 執行個體，則可以停止或終止它。

使用主控台刪除目標群組

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選取目標群組，然後依序選擇 Actions (動作)、Delete (刪除)。
4. 出現確認提示時，選擇是，刪除。

若要使用刪除目標群組 AWS CLI

使用 [delete-target-group](#) 指令。

監控 Network Load Balancer

您可使用以下功能來監控負載平衡器、分析流量模式並對與負載平衡器和目標相關的問題進行疑難排解。

CloudWatch 度量

您可以使用 Amazon 擷取 CloudWatch 負載平衡器和目標資料點的相關統計資料，做為一組排序的時間序列資料 (稱為指標)。您可以使用這些指標來確認您的系統是否依照預期執行。如需詳細資訊，請參閱 [CloudWatch Network Load Balancer 的指標](#)。

VPC 流量日誌

您可以使用 VPC Flow Logs 來擷取關於往返 Network Load Balancer 的流量詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的 [VPC 流程日誌](#)。

為負載平衡器的每個網路界面建立流程日誌。每個負載平衡器子網路都有一個網路界面。為識別 Network Load Balancer 的網路介面，請在網路介面的描述欄位尋找負載平衡器名稱。

每個透過 Network Load Balancer 的連線有兩種項目，一個用於用戶端與負載平衡器之間的前端連線，另一個則用於負載平衡器與目標之間的後端連線。如已啟用目標群組的用戶端 IP 保留屬性，則執行個體的連線會顯示為來自用戶端的連線。否則，連線的來源 IP 就是負載平衡器的私有 IP 地址。如果執行個體的安全群組不允許來自用戶端的連線，但是負載平衡器子網路的網路 ACL 可允許，負載平衡器的網路界面日誌會對前端與後端連線顯示「ACCEPT OK」，而執行個體的網路界面日誌會對連線顯示「REJECT OK」。

如 Network Load Balancer 具關聯的安全群組，則流量日誌會包含安全群組允許或拒絕的流量項目。對於具 TLS 接聽程式的 Network Load Balancer，流量日誌項目僅反映拒絕的項目。

存取日誌

您可以使用存取日誌，針對傳送到負載平衡器的 TLS 請求，擷取其詳細資訊。日誌檔案已儲存至 Amazon S3。您可以使用這些存取日誌來分析流量模式，並排除目標的問題。如需詳細資訊，請參閱 [Network Load Balancer 的存取日誌](#)。

CloudTrail 日誌

您可以使用擷取 AWS CloudTrail 取有關 Elastic Load Balancing API 呼叫的詳細資訊，並將它們作為日誌檔存放在 Amazon S3 中。您可以使用這些 CloudTrail 記錄來判斷撥打哪些呼叫、來源 IP 位址呼叫來源、撥打電話的人員、撥打電話的時間等等。如需詳細資訊，請參閱 [利用 AWS CloudTrail 記錄 Network Load Balancer 的 API 呼叫](#)。

CloudWatch Network Load Balancer 的指標

Elastic Load Balancing 會針對 CloudWatch 對負載平衡器和目標將資料點發佈至 Amazon。

CloudWatch 可讓您擷取有關這些資料點的統計資料，做為一組排序的時間序列資料 (稱為指標)。您可以將指標視為要監控的變數，且資料點是該變數在不同時間點的值。例如，您可以監控負載平衡器在一段指定期間內的運作狀態良好的目標總數量。每個資料點都有關聯的時間戳記和可選的測量單位。

您可以使用指標來確認系統的運作符合預期。例如，如果指標超出您認為可接受的範圍，您可以建立 CloudWatch 警示來監控指定的指標並啟動動作 (例如傳送通知至電子郵件地址)。

CloudWatch 只有在要求流經負載平衡器時，「Elastic Load Balancing」才會將度量報告給。如果有請求進出負載平衡器，Elastic Load Balancing 會以 60 秒為間隔來測量並傳送其指標。如果沒有請求流經負載平衡器，或者指標沒有資料，則不會回報該指標。對於具有安全群組的網路負載平衡器，指標中不會擷取安全群組拒絕的流 CloudWatch 量。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#)。

目錄

- [Network Load Balancer 指標](#)
- [Network Load Balancer 的指標維度](#)
- [Network Load Balancer 指標的統計資料](#)
- [CloudWatch 檢視負載平衡器的指標](#)

Network Load Balancer 指標

AWS/NetworkELB 命名空間包含下列指標。

指標	描述
ActiveFlowCount	<p>從用戶端到目標的並行流程 (或連線) 總數。此指標包含處於 SYN_SENT 與 ESTABLISHED 狀態的連線。在負載平衡器上不會終止 TCP 連線，因此開啟 TCP 與目標之連線的用戶端會計算為單一流程。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Average、Maximum 與 Minimum。</p>

指標	描述
	<p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
ActiveFlowCount_TCP	<p>從用戶端到目標的並行 TCP 流程 (或連線) 總數。此指標包含處於 SYN_SENT 與 ESTABLISHED 狀態的連線。在負載平衡器上不會終止 TCP 連線，因此開啟 TCP 與目標之連線的用戶端會計算為單一流程。</p> <p>報告條件：有非零值</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Average、Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
ActiveFlowCount_TLS	<p>從用戶端到目標的並行 TLS 流程 (或連線) 總數。此指標包含處於 SYN_SENT 與 ESTABLISHED 狀態的連線。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Average、Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
ActiveFlowCount_UDP	<p>從用戶端到目標的並行 UDP 流程 (或連線) 總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Average、Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
ClientTLSNegotiationErrorCount	<p>在用戶端與 TLS 接聽程式交涉期間失敗的 TLS 交握總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer
ConsumedLCUs	<p>負載平衡器所使用的負載平衡器容量單位 (LCU) 數目。您需要按每小時使用的 LCU 數目付費。如需詳細資訊，請參閱「Elastic Load Balancing 定價」。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：全部</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer

指標	描述
ConsumedLCUs_TCP	<p>負載平衡器針對 TCP 所使用的負載平衡器容量單位 (LCU) 數目。您需要按每小時使用的 LCU 數目付費。如需詳細資訊，請參閱「Elastic Load Balancing 定價」。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：全部</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer
ConsumedLCUs_TLS	<p>負載平衡器針對 TLS 所使用的負載平衡器容量單位 (LCU) 數目。您需要按每小時使用的 LCU 數目付費。如需詳細資訊，請參閱「Elastic Load Balancing 定價」。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：全部</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer
ConsumedLCUs_UDP	<p>負載平衡器針對 UDP 所使用的負載平衡器容量單位 (LCU) 數目。您需要按每小時使用的 LCU 數目付費。如需詳細資訊，請參閱「Elastic Load Balancing 定價」。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：全部</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer

指標	描述
HealthyHostCount	<p>視為健康的目標數目。此指標不包含任何登錄為目標的 Application Load Balancer。</p> <p>報告條件：於運作狀態檢查啟用時報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer , TargetGroup • AvailabilityZone , LoadBalancer , TargetGroup
NewFlowCount	<p>在期間內，從用戶端到目標建立的新流程 (或連線) 總數。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
NewFlowCount_TCP	<p>在期間內，從用戶端到目標建立的新 TCP 流程 (或連線) 總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
NewFlowCount_TLS	<p>在期間內，從用戶端到目標建立的新 TLS 流程 (或連線) 總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
NewFlowCount_UDP	<p>在期間內，從用戶端到目標建立的新 UDP 流程 (或連線) 總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
PeakPacketsPerSecond	<p>最高平均封包速率 (每秒處理封包數)，在抽樣時段每 10 秒計算一次。此指標包含運作狀態檢查流量。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Maximum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
PortAllocationErrorCount	<p>用戶端 IP 轉譯操作期間暫時連接埠配置錯誤總數。非零值表示已中斷的用戶端連線。</p> <p>備註：當執行用戶端地址轉譯時，Network Load Balancer 支援 55,000 條同時連線，或每分鐘 55,000 條連線連至唯一目標 (IP 地址與連接埠)。若要修復連接埠配置錯誤，請將更多目標加入目標群組。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
ProcessedBytes	<p>負載平衡器所處理的位元組總數，包含 TCP/IP 標頭。此計數包括進出目標的流量 (減去運作狀態檢查流量)。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
ProcessedBytes_TCP	<p>TCP 接聽程式所處理的位元組總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
ProcessedBytes_TLS	<p>TLS 接聽程式所處理的位元組總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
ProcessedBytes_UDP	<p>UDP 接聽程式所處理的位元組總數。</p> <p>報告條件：有非零值</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
ProcessedPackets	<p>負載平衡器處理的封包總數。此計數包括進出目標的流量，包含運作狀態檢查流量。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
SecurityGroupBlockedFlowCount_Inbound_ICMP	<p>負載平衡器安全群組輸入規則拒絕的新 ICMP 訊息數目。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
SecurityGroupBlockedFlowCount_Inbound_TCP	<p>負載平衡器安全群組輸入規則拒絕的新 TCP 流量數目。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
SecurityGroupBlockedFlowCount_Inbound_UDP	<p>負載平衡器安全群組輸入規則拒絕的新 UDP 流量數目。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
SecurityGroupBlockedFlowCount_Outbound_ICMP	<p>負載平衡器安全群組輸出規則拒絕的新 ICMP 訊息數目。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
SecurityGroupBlockedFlowCount_Outbound_TCP	<p>負載平衡器安全群組輸出規則拒絕的新 TCP 流量數目。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer
SecurityGroupBlockedFlowCount_Outbound_UDP	<p>負載平衡器安全群組輸出規則拒絕的新 UDP 流量數目。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none">• LoadBalancer• AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
TargetTLSNegotiationErrorCount	<p>在 TLS 接聽程式與目標交涉期間失敗的 TLS 交握總數。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer
TCP_Client_Reset_Count	<p>從用戶端到目標傳送的重設 (RST) 封包總數。這些重設是由用戶端所產生，並透過負載平衡器進行轉送。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
TCP_ELB_Reset_Count	<p>負載平衡器所產生的重設 (RST) 封包總數。如需詳細資訊，請參閱疑難排解。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
TCP_Target_Reset_Count	<p>從目標到用戶端傳送的重設 (RST) 封包總數。這些重設是由目標所產生，並透過負載平衡器進行轉送。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
UnHealthyHostCount	<p>視為不健康的目標數目。此指標不包含任何登錄為目標的 Application Load Balancer。</p> <p>報告條件：於運作狀態檢查啟用時報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer , TargetGroup • AvailabilityZone , LoadBalancer , TargetGroup
UnhealthyRoutingFlowCount	<p>使用路由容錯移轉動作 (故障開啟) 路由的流量 (或連線) 數目。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer

Network Load Balancer 的指標維度

若要篩選負載平衡器的指標，請使用下列維度。

維度	描述
AvailabilityZone	依可用區域篩選指標資料。
LoadBalancer	依負載平衡器篩選指標資料。指定負載平衡器，如下：net/load-balancer-name/1234567890123456 (負載平衡器 ARN 的最終部分)。
TargetGroup	依目標群組篩選指標資料。如下指定目標群組：targetgroup/target-group-name/1234567890123456 (目標群組 ARN 的最終部分)。

Network Load Balancer 指標的統計資料

CloudWatch 根據「Elastic Load Balancing」公佈的測量結果資料點，提供統計資料。統計資料是隨著指定期間的指標資料彙總。當您請求統計資料時，傳回的資料流是藉由指標名稱和維度做識別。維度是用來單獨辨識指標的名稱/值組。例如，您可以為所有在特定可用區域內啟動的負載平衡器後方之運作狀態良好的 EC2 執行個體請求統計資料。

Minimum 和 Maximum 統計資料會反映每個抽樣時段中個別負載平衡器節點報告的資料點最小和最大值。增加 HealthyHostCount 的上限相當於減少 UnHealthyHostCount 的下限。建議監控最大值 HealthyHostCount，當最大值 HealthyHostCount 低於您要求的最小值時調用警示，或者正在 0。這有助識別目標何時變得運作狀態不佳。同時，建議監控最小值 UnHealthyHostCount，當最小值 UnHealthyHostCount 升高至超過 0 時，調用警示。如此一來，您可察覺不再有任何已登錄目標。

Sum 統計資料為來自所有負載平衡器節點的彙總值。因為指標包和各期間的多個報告，Sum 僅可用於來自所有負載平衡器節點的彙總指標。

SampleCount 統計資料為測量而得的範本數量。因指標根據範本間隔與事件蒐集而得，此統計資料通常沒有幫助。例如，使用 HealthyHostCount，SampleCount 是根據每個負載平衡器節點回報的範本數量，而非運作狀態良好的主機數量。

CloudWatch 檢視負載平衡器的指標

您可以使用 Amazon EC2 主控台檢視負載平衡器的 CloudWatch 指標。這些指標會以監控圖表的形式顯示。若啟用負載平衡器並接收請求，監控圖表會顯示資料點。

或者，您可以使用 CloudWatch 主控台檢視負載平衡器的指標。

使用 主控台檢視指標

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 若要檢視由目標群組篩選的指標，請執行下列動作：
 - a. 在導覽窗格中，選擇 Target Groups (目標群組)。
 - b. 選擇您的目標群組並選擇 Monitoring (監控)。
 - c. (選用) 若要根據時間篩選結果，請選擇來自 Showing data for (顯示資料) 的時間範圍。
 - d. 若要放大檢視單一指標，請選取它的圖形。
3. 若要檢視由負載平衡器篩選的指標，請執行下列動作：
 - a. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
 - b. 選擇您的負載平衡器並選擇 Monitoring (監控)。
 - c. (選用) 若要根據時間篩選結果，請選擇來自 Showing data for (顯示資料) 的時間範圍。
 - d. 若要放大檢視單一指標，請選取它的圖形。

使用 CloudWatch 主控台檢視指標

1. [請在以下位置開啟 CloudWatch 主控台。](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 在導覽窗格中，選擇 指標。
3. 選擇 NetworkELB 命名空間。
4. (選用) 若要檢視所有維度的指標，請在搜尋欄位中鍵入其名稱。

若要使用 AWS CLI

使用下列 [list-metrics](#) 命令來列出可用指標：

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/NetworkELB
```

若要取得測量結果的統計資料，請使用 AWS CLI

使用下列 [get-metric-statistics](#) 指令來獲得指定指標與維度的統計資料。請注意，CloudWatch 將每個唯一維度組合視為單獨的量度。您無法使用未具體發佈的維度組合來擷取統計資料。您必須指定建立指標時所使用的相同維度。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/NetworkELB \
```

```
--metric-name UnHealthyHostCount --statistics Average --period 3600 \  
--dimensions Name=LoadBalancer,Value=net/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \  
Name=TargetGroup,Value=targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \  
--start-time 2017-04-18T00:00:00Z --end-time 2017-04-21T00:00:00Z
```

下列為範例輸出：

```
{  
  "Datapoints": [  
    {  
      "Timestamp": "2017-04-18T22:00:00Z",  
      "Average": 0.0,  
      "Unit": "Count"  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2017-04-18T04:00:00Z",  
      "Average": 0.0,  
      "Unit": "Count"  
    },  
    ...  
  ],  
  "Label": "UnHealthyHostCount"  
}
```

Network Load Balancer 的存取日誌

Elastic Load Balancing 提供存取記錄，以擷取有關透過 Network Load Balancer 建立之 TLS 連線的詳細資訊。您可以使用這些存取日誌來分析流量模式和排除問題。

Important

只有當 Network Load Balancer 具有 TLS 接聽程式且僅包含 TLS 連線的相關資訊時，才會建立存取記錄。

存取記錄是 Elastic Load Balancing 的選用功能，預設為停用。在啟動負載平衡器的存取日誌之後，Elastic Load Balancing 會擷取日誌為壓縮檔案並存放在您指定的 Amazon S3 儲存貯體。您可以隨時停用存取記錄。

您可利用 Amazon S3 受管的加密金鑰 (SSE-S3) 來啟用伺服器端加密，或針對 S3 儲存貯體搭配客戶受管金鑰 (SSE-KMS CMK) 採用金鑰管理服務。每個存取日誌檔在存放於 S3 儲存貯體之前會自動加

密，並於您存取它時解密。存取加密或未加密日誌檔的方式沒有不同，所以您不需要採取任何動作。每個記錄檔都使用唯一的金鑰加密，該金鑰本身會使用定期輪換的 KMS 金鑰加密。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon S3 使用者指南中的指定 Amazon S3 加密 AWS KMS \(SSE-S3\) 和使用指定伺服器端加密 \(SSE-KMS\)](#)。

存取日誌無需額外收費。您將需支付 Amazon S3 的儲存成本，但 Elastic Load Balancing 傳送日誌檔到 Amazon S3 所使用的頻寬不需付費。如需儲存成本的詳細資訊，請參閱 [Amazon S3 定價](#)。

存取日誌檔

Elastic Load Balancing 每 5 分鐘發佈每個負載平衡器節點的日誌檔。日誌傳遞最終會達到一致。負載平衡器可能在相同期間傳遞多個日誌。這通常是在網站的流量很高時才會發生。

存取日誌的檔案名稱使用以下格式：

```
bucket[/prefix]/AWSLogs/aws-account-id/elasticloadbalancing/region/yyyy/mm/dd/aws-account-id_elasticloadbalancing_region_net.load-balancer-id_end-time_random-string.log.gz
```

bucket

S3 儲存貯體的名稱。

prefix

儲存貯體中的字首 (邏輯階層)。如果不指定字首，日誌會放在儲存貯體的根層級。

aws-account-id

擁有者的 AWS 帳戶 識別碼。

region

負載平衡器和 S3 儲存貯體的區域。

yyyy/mm/dd

傳遞日誌的日期。

load-balancer-id

負載平衡器的資源 ID。如果資源 ID 包含任何斜線 (/)，斜線會換成句點 (.)。

end-time

記錄間隔結束的日期和時間。例如，結束時間 20181220T2340Z 包含在 23:35 和 23:40 之間所提出之請求的項目。

random-string

系統產生的隨機字串。

以下是日誌檔名稱範例：

```
s3://my-bucket/prefix/AWSLogs/123456789012/elasticloadbalancing/us-east-2/2020/05/01/123456789012_elasticloadbalancing_us-east-2_net.my-loadbalancer.1234567890abcdef_20200501T0000Z_20sg8hgm.log.gz
```

日誌檔案可存放於儲存貯體任意長時間，但您也可以定義 Amazon S3 生命週期規則，自動封存或刪除日誌檔案。如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》的[管儲存生命週期](#)。

存取日誌項目

下表依序說明存取日誌項目的欄位。所有欄位以空格分隔。引進的新欄位會新增到日誌項目尾端。處理日誌檔案時，您應該忽略日誌項目尾端任何非預期的欄位。

欄位	Description (描述)
type	接聽程式的類型。支援的值為 <code>tls</code> 。
version	日誌項目的版本。目前版本是 2.0。
time	在 TLS 連線結束時記錄的時間，採用 ISO 8601 格式。
elb	負載平衡器的資源 ID。
接聽程式	適用於連線的 TLS 接聽程式資源 ID。
client:port	用戶端的 IP 地址和連接埠。
destination:port	目的地的 IP 地址和連接埠。如果用戶端直接連線至負載平衡器，則目的地就是接聽程式。如果用戶端使用 VPC 端點服務連線，則目的地就是 VPC 端點。
connection_time	連線從開始到結束的完成時間，以毫秒計。
tls_handshake_time	TCP 連線建立後，TLS 交握完成的總時間，包括用戶端的延遲，以毫秒計。此時間包含在 <code>connection_time</code> 欄位中。

欄位	Description (描述)
received_bytes	負載平衡器從用戶端接收的解密後位元數。
sent_bytes	負載平衡器向用戶端傳送的加密前位元數。
incoming_tls_alert	負載平衡器從用戶端接收的 TLS 提醒整數值 (若有)。否則，此值設定為 -。
chosen_cert_arn	向用戶端所提供憑證的 ARN。若未傳送有效的用戶端 hello 訊息，則此值設定為 -。
chosen_cert_serial	保留以供日後使用。此值設定為 -。
tls_cipher	與用戶端交涉的密碼套件，採用 OpenSSL 格式。若 TLS 交涉未完成，此值設定為 -。
tls_protocol_version	與用戶端交涉的 TLS 通訊協定，採用字串格式。可能值為 tlsv10、tlsv11、tlsv12 與 tlsv13。若 TLS 交涉未完成，此值設定為 -。
tls_named_group	保留以供日後使用。此值設定為 -。
domain_name	server_name 副檔名的值位於用戶端 hello 訊息中。此值為 URL 編碼格式。若未傳送有效的用戶端 hello 訊息或無副檔名，則此值設定為 -。
alpn_fe_protocol	與用戶端交涉的應用程式通訊協定，採用字串格式。可能的值為 h2、http/1.1 和 http/1.0。如果 TLS 接聽程式中沒有設定任何 ALPN 政策、找不到相符的通訊協定，或是沒有傳送有效的通訊協定清單，則此值會設定為 -。
alpn_be_protocol	與目標交涉的應用程式通訊協定，採用字串格式。可能的值為 h2、http/1.1 和 http/1.0。如果 TLS 接聽程式中沒有設定任何 ALPN 政策、找不到相符的通訊協定，或是沒有傳送有效的通訊協定清單，則此值會設定為 -。

欄位	Description (描述)
alpn_client_preference_list	用戶端您好訊息中的 application_layer_protocol_negotiation 延伸的值。此值為 URL 編碼格式。每個通訊協定用雙引號括起來，並以逗號分隔。如果 TLS 接聽程式中未設定任何 ALPN 政策、未傳送任何有效的用戶端您好訊息，或副檔名不存在，則此值會設定為 -。如果字串長度超過 256 個位元組，則會被截斷。
tls_connection_creation_time	在 TLS 連線開始時記錄的時間，採用 ISO 8601 格式。

範例日誌項目

以下為日誌項目範例。請注意，分成多行顯示文字只是為了更輕鬆閱讀。

以下是不含 ALPN 政策的 TLS 接聽程式範例。

```
tls 2.0 2018-12-20T02:59:40 net/my-network-loadbalancer/c6e77e28c25b2234
g3d4b5e8bb8464cd
72.21.218.154:51341 172.100.100.185:443 5 2 98 246 -
arn:aws:acm:us-east-2:671290407336:certificate/2a108f19-aded-46b0-8493-c63eb1ef4a99 -
ECDHE-RSA-AES128-SHA tlsv12 -
my-network-loadbalancer-c6e77e28c25b2234.elb.us-east-2.amazonaws.com
- - - 2018-12-20T02:59:30
```

以下是具有 ALPN 政策的 TLS 接聽程式範例。

```
tls 2.0 2020-04-01T08:51:42 net/my-network-loadbalancer/c6e77e28c25b2234
g3d4b5e8bb8464cd
72.21.218.154:51341 172.100.100.185:443 5 2 98 246 -
arn:aws:acm:us-east-2:671290407336:certificate/2a108f19-aded-46b0-8493-c63eb1ef4a99 -
ECDHE-RSA-AES128-SHA tlsv12 -
my-network-loadbalancer-c6e77e28c25b2234.elb.us-east-2.amazonaws.com
h2 h2 "h2","http/1.1" 2020-04-01T08:51:20
```

儲存貯體需求

當您啟用存取記錄時，您必須為存取日誌指定 S3 儲存貯體。擁有儲存貯體的帳戶與擁有負載平衡器的帳戶可以不同。儲存貯體必須符合下列需求。

要求

- 儲存貯體與負載平衡器必須位於相同的 Region (區域)。
- 您指定的前綴不得包含 AWSLogs。我們在您指定的儲存貯體名稱和前綴之後，增加了以 AWSLogs 開頭的檔案名稱部分。
- 儲存貯體必須有儲存貯體政策，以授權將存取日誌寫入您的儲存貯體。儲存貯體政策是以存取政策語言所編寫的 JSON 陳述式集合，可定義儲存貯體的存取許可。政策範例如下。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryWrite",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": ["012345678912"]
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:012345678912:*"]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/AWSLogs/account-ID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceAccount": ["012345678912"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:012345678912:*"]
        }
    }
}

```

在先前的政策，對於 `aws:SourceAccount`，指定要交付日誌至此儲存貯體的帳戶編號清單。對於 `aws:SourceArn`，指定產生日誌之資源的 ARN 清單，格式為 `arn:aws:logs:source-region:source-account-id:*`。

加密

您可利用下列其中一種方式為 Amazon S3 存取日誌儲存貯體啟用伺服器端加密：

- Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3)
- AWS KMS 儲存於 AWS Key Management Service (SSE-KMS) 的金鑰 †

† 透過 Network Load Balancer 存取記錄，您無法使用 AWS 受管金鑰，而且必須使用客戶受管金鑰。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon S3 使用者指南中的指定 Amazon S3 加密 AWS KMS \(SSE-S3\) 和使用指定伺服器端加密 \(SSE-KMS\)](#)。

金鑰政策必須允許服務加密及解密日誌。政策範例如下。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
    }
  ],
}

```

```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

啟用存取記錄

當您啟用負載平衡器的存取記錄時，您必須指定 S3 儲存貯體以供負載平衡器儲存日誌。請確定您擁有該儲存貯體，且已針對該儲存貯體設定所需的儲存貯體政策。如需詳細資訊，請參閱 [儲存貯體需求](#)。

使用主控台啟用存取記錄

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 在 Edit load balancer attributes (編輯負載平衡器屬性) 頁面上，執行下列操作：
 - a. 針對監控，請開啟存取日誌。
 - b. 選擇瀏覽 S3，然後選取要使用的儲存貯體。或者，輸入 S3 儲存貯體的位置，包括任何字首。
 - c. 選擇儲存變更。

若要啟用存取記錄，請使用 AWS CLI

使用 [modify-load-balancer-attributes](#) 命令。

停用存取記錄

您可以隨時對負載平衡器停用存取記錄。在您停用存取記錄之後，存取日誌會保留在 S3 儲存貯體中，直到您刪除它們。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》的 [使用儲存貯體](#)。

使用主控台停用存取記錄

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。

3. 選取您負載平衡器的名稱來開啟其詳細資訊頁面。
4. 在屬性索引標籤中，選擇編輯。
5. 針對監控，請關閉存取日誌。
6. 選擇儲存變更。

若要使用停用存取記錄 AWS CLI

使用 [modify-load-balancer-attributes](#) 命令。

處理存取日誌檔

存取日誌檔已壓縮。如您利用 Amazon S3 主控台開啟檔案，則會解壓縮檔案並顯示資訊。如果您下載檔案，則必須先將其解壓縮才能看到資訊。

如果您的網站上有許多需求，負載平衡器產生的日誌檔可能有好幾 GB 的資料。您可能無法使用處理來處理如此大量的資 line-by-line 料。因此，您可能需要使用提供平行處理解決方案的分析工具。例如，您可以使用以下分析工具來分析和處理存取日誌：

- Amazon Athena 是一種互動式查詢服務，可讓您使用標準 SQL 輕鬆分析 Amazon S3 中的資料。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》的[查詢 Network Load Balancer 日誌](#)。
- [Loggly](#)
- [Splunk](#)
- [Sumo Logic](#)

利用 AWS CloudTrail 記錄 Network Load Balancer 的 API 呼叫

Elastic Load Balancing 與提供使用者 AWS CloudTrail、角色或 Elastic Load Balancing AWS 服務中所採取的動作記錄的服務整合。CloudTrail 將 Elastic Load Balancing 的所有 API 呼叫擷取為事件。擷取的呼叫包括來自 Elastic Load Balancing API 作業的呼叫 AWS Management Console 和程式碼呼叫。如果您建立追蹤，您可以啟用持續向 Amazon S3 儲存貯體傳遞 CloudTrail 事件，包括 Elastic Load Balancing 的事件。如果您未設定追蹤，您仍然可以在 [事件歷程記錄] 中檢視 CloudTrail 主控台中最近的事件。使用收集的資訊 CloudTrail，您可以判斷對 Elastic Load Balancing 提出的要求、提出要求的 IP 位址、提出要求的人員、提出要求的時間，以及其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，請參閱使[AWS CloudTrail 用者指南](#)。

Elastic Load Balancing 資訊 CloudTrail

CloudTrail 在您創建帳戶 AWS 帳戶 時啟用。當活動在 Elastic Load Balancing 中發生時，該活動會與事件歷史記錄中的其他 CloudTrail AWS 服務 事件一起記錄在事件中。您可以檢視、搜尋和下載您的 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱[使用 CloudTrail 事件歷程記錄檢視事件](#)。

如需您 AWS 帳戶的事件的持續記錄 (包括 Elastic Load Balancing 的事件)，請建立追蹤。追蹤可 CloudTrail 將日誌檔交付到 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台中建立追蹤時，追蹤會套用至所有 AWS 區域。該追蹤會記錄來自 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他，AWS 服務 以進一步分析 CloudTrail 記錄中收集的事件資料並採取行動。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務與整合](#)
- [設定 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 日誌文件和從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌文件](#)

網路負載平衡器的所有 Elastic Load Balancing 動作都會記錄在 [2015-12-01 Elastic Load Balancing API 參考版本](#)中，CloudTrail 並記錄在[彈性負載平衡 API 參考版本](#)中。例如，呼叫 CreateLoadBalancer 和 DeleteLoadBalancer 動作會在 CloudTrail 記錄檔中產生項目。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根或使用者憑證提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 該請求是否由另一項 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱[CloudTrail 使用 userIdentity 元素](#)。

了解 Elastic Load Balancing 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，可讓事件以日誌檔的形式傳遞到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 記錄檔包含一或多個記錄項目。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌文件不是公共 API 調用的有序堆棧跟踪，因此它們不會以任何特定順序顯示。

日誌文件包括您的所有 AWS API 調用的事件 AWS 帳戶，而不僅僅是 Elastic Load Balancing API 調用。您可以透過 `elasticloadbalancing.amazonaws.com` 值檢查 `eventSource` 元素，將呼叫

定位至 Elastic Load Balancing API。若要檢視關於特定動作的紀錄，例如 CreateLoadBalancer，請透過動作名稱檢查 eventName 元素。

以下是建立網路負載平衡，然後 CloudTrail 使用刪除網路負載平衡之使用者的 Elastic Load Balancing 記錄範例記錄 AWS CLI。您可以使用 userAgent 元素來識別 CLI。您可以使用 eventName 元素來識別請求的 API 呼叫。使用者 (Alice) 的相關資訊則可在 userIdentity 元素中找到。

Example 範例：CreateLoadBalancer

```
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateLoadBalancer",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
  "requestParameters": {
    "subnets": ["subnet-8360a9e7","subnet-b7d581c0"],
    "securityGroups": ["sg-5943793c"],
    "name": "my-load-balancer",
    "scheme": "internet-facing",
    "type": "network"
  },
  "responseElements": {
    "loadBalancers": [{
      "type": "network",
      "ipAddressType": "ipv4",
      "loadBalancerName": "my-load-balancer",
      "vpcId": "vpc-3ac0fb5f",
      "securityGroups": ["sg-5943793c"],
      "state": {"code": "provisioning"},
      "availabilityZones": [
        {"subnetId": "subnet-8360a9e7", "zoneName": "us-west-2a"},
        {"subnetId": "subnet-b7d581c0", "zoneName": "us-west-2b"}
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "dNSName": "my-load-balancer-1836718677.us-west-2.elb.amazonaws.com",
    "canonicalHostedZoneId": "Z2P70J7HTTTPLU",
    "createdTime": "Apr 11, 2016 5:23:50 PM",
    "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0",
    "scheme": "internet-facing"
  }]
},
"requestID": "b9960276-b9b2-11e3-8a13-f1ef1EXAMPLE",
"eventID": "6f4ab5bd-2daa-4d00-be14-d92efEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-12-01",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

Example 範例 : DeleteLoadBalancer

```

{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteLoadBalancer",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
  "requestParameters": {
    "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "349598b3-000e-11e6-a82b-298133eEXAMPLE",
  "eventID": "75e81c95-4012-421f-a0cf-babdaEXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2015-12-01",

```



```
"recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

Network Load Balancer 疑難排解

以下資訊可協助您就 Network Load Balancer 問題進行疑難排解。

已註冊目標處於非服務中狀態

如果目標進入 InService 狀態所花的時間超過預期，表示該目標可能未通過運作狀態檢查。您的目標將處於非服務中狀態，除非通過一次運作狀態檢查。如需詳細資訊，請參閱 [目標群組運作狀態檢查](#)。

確認您的執行個體是否未通過運作狀態檢查，然後檢查以下各項：

安全群組不允許流量

與執行個體相關聯的安全群組必須允許由負載平衡器使用運作狀態檢查連接埠和運作狀態檢查通訊協定傳來的流量。如需詳細資訊，請參閱 [目標安全群組](#)。

網路存取控制清單 (ACL) 不允許流量

關聯執行個體子網路的網路 ACL 以及負載平衡器的子網路必須允許負載平衡器的流量與運作狀態檢查。如需詳細資訊，請參閱 [網路 ACL](#)。

請求未路由至目標

檢查以下各項：

安全群組不允許流量

與執行個體相關聯的安全群組必須允許透過接聽程式連接埠來自用戶端 IP 地址的流量 (若目標是由執行個體 ID 指定) 或來自負載平衡器節點的流量 (若目標是由 IP 地址指定)。如需詳細資訊，請參閱 [目標安全群組](#)。

網路存取控制清單 (ACL) 不允許流量

與 VPC 的子網路相關聯的網路 ACL 必須允許負載平衡器和目標透過接聽程式連接埠進行雙向通訊。如需詳細資訊，請參閱 [網路 ACL](#)。

目標位於未啟用的可用區域

如果您在某個可用區域內註冊目標但未啟用該可用區域，這些已註冊目標將不會接收來自負載平衡器的流量。

執行個體位於對等的 VPC

如果您在與負載平衡器 VPC 對等的 VPC 中有執行個體，您必須依 IP 地址向負載平衡器註冊這些執行個體，而不是依執行個體 ID。

目標接收到比預期更多的運作狀態檢查請求

Network Load Balancer 的運作狀態檢查為分散式，並採用共識機制判定目標的運作狀態。因此，目標會接收超過由 `HealthCheckIntervalSeconds` 所設定次數的運作狀態檢查。

目標接收到比預期更少的運作狀態檢查請求

檢查是否已啟用 `net.ipv4.tcp_tw_recycle`。此設定已知將導致負載平衡器出問題。使用 `net.ipv4.tcp_tw_reuse` 設定是較為安全的替代方法。

運作狀態不佳的目標接收到來自負載平衡器的請求

當所有已登錄目標運作狀態均不佳時，就會發生此情況。如至少有一個運作狀態良好的已登錄目標，則 Network Load Balancer 僅會路由請求至運作狀態良好的已登錄目標。

若僅存在運作狀態不佳的已登錄目標，則 Network Load Balancer 會路由請求至所有已登錄目標，這稱為故障開放模式。當所有目標運作狀態均不佳且其各自可用區域均無可傳送請求的運作狀態良好目標時，Network Load Balancer 會執行此動作，而非從 DNS 移除所有 IP 地址。

目標因為主機標頭不相符而無法進行 HTTP 或 HTTPS 運作狀態檢查

運作狀態檢查請求中的 HTTP 主機標頭包含負載平衡器節點的 IP 地址和接聽程式連接埠 (而不是目標的 IP 位址和運作狀態檢查連接埠)。如果您透過主機標頭映射傳入請求，則必須確保運作狀態檢查符合任何 HTTP 主機標頭。另一個選項是在不同的連接埠上新增個別的 HTTP 服務，並將目標群組設定為使用該連接埠進行運作狀態檢查。或者，請考慮使用 TCP 運作狀態檢查。

無法關聯安全群組與負載平衡器

如 Network Load Balancer 於建立時無安全群組，則在建立之後將無法支援安全群組。您僅能在建立期間關聯安全群組與負載平衡器，或關聯原本利用安全群組建立的現有負載平衡器。

無法移除所有安全群組

如 Network Load Balancer 於建立時具安全群組，則必須至少隨時有一個與其關聯的安全群組。您無法同時從負載平衡器移除所有安全群組。

增加 TCP_ELB_Reset_Count 指標

對於用戶端透過 Network Load Balancer 做出的每項 TCP 請求，將追蹤該連線狀態。若在比閒置逾時更長的時間內沒有由用戶端或目標透過連線傳送的資料，連線將關閉。如果用戶端或目標閒置逾時時間經過後傳送資料，就會收到一個 TCP RST 封包，表示連線不再有效。此外，如目標的運作狀態變為不佳，負載平衡器會針對關聯目標的用戶端連線所接收的封包傳送 TCP RST，除非運作狀態不佳的目標觸發負載平衡器進入故障開放。

如您在 TCP_ELB_Reset_Count 指標增加之前或增加當時看到 UnhealthyHostCount 指標遽增，很可能是因為目標開始出現故障但尚未標示為運作狀態不佳而傳送 TCP RST 封包。如您看到目標未標示為運作狀態不佳，但 TCP_ELB_Reset_Count 持續增加，您可檢查 VPC Flow Logs，了解是否有用戶端透過過期流量傳送資料。

目標向其負載平衡器發出的請求連線逾時

檢查目標群組是否啟用用戶端 IP 保留。當啟用用戶端 IP 保留時，不支援 NAT 迴路，也稱為假髮釘設定。如執行個體是其所登錄負載平衡器的用戶端，且已啟用其用戶端 IP 保留，則僅當路由請求至另一執行個體時連線才會成功。如路由請求至傳送來源的相同執行個體，則連線會因來源與目的地 IP 地址相同而逾時。

如果執行個體必須傳送請求至其註冊的負載平衡器，請執行以下其中一項操作：

- 停用用戶端 IP 保留。
- 確保必須相互通訊的各容器位於不同容器執行個體。

若將目標移至 Network Load Balancer，效能會下降

Classic Load Balancer 與 Application Load Balancer 均採用多工處理，但 Network Load Balancer 並非如此。因此，在 Network Load Balancer 後方的目標可接收更多 TCP 連線。請確定您的目標已準備好處理其可能接收到的連線請求量。

連接埠配置錯誤 AWS PrivateLink

如 Network Load Balancer 關聯 VPC 端點服務，則其針對每個唯一目標 (IP 地址與連接埠) 支援 55,000 個同時連線或每分鐘約 55,000 個連線。若超過上述連線數量，將提高連接埠配置錯誤機率。可以使用 `PortAllocationErrorCount` 指標追蹤連接埠配置錯誤。若要修復連接埠配置錯誤，請將更多目標加入目標群組。如需詳細資訊，請參閱 [CloudWatch Network Load Balancer 的指標](#)。

當啟用用戶端 IP 保留時，發生間歇性連線失敗

當啟用用戶端 IP 保留時，您可能遇到 TCP/IP 連線限制，這與在目標觀察到的通訊端重複使用有關。當用戶端或用戶端前面的 NAT 裝置在同時連線至多個負載平衡器節點時，使用相同的來源 IP 地址與來源連接埠時，可能會發生這些連線限制。如果負載平衡器將這些連線路由至相同的目標，則連線會顯示在目標上，就像它們來自相同的來源通訊端一樣，這會導致連線錯誤。如發生此情況，用戶端可重試 (如連線失敗) 或重新連線 (如連線中斷)。您可以增加來源暫時連接埠的數目或增加負載平衡器的目標數目，以減少此類型的連線錯誤。您可停用用戶端 IP 保留或停用跨區域負載平衡來防止此類連線錯誤。

此外，當啟用用戶端 IP 保留時，如連線至 Network Load Balancer 的用戶端也連線至負載平衡器後方的目標，則連線可能失敗。若要解決此問題，您可停用受影響目標群組的用戶端 IP 保留功能。或者，讓用戶端僅連線 Network Load Balancer，或僅連線目標，但不能同時連線兩者。

TCP 連線延遲

當同時啟用跨區域負載平衡與用戶端 IP 保留時，若用戶端連線至相同負載平衡器的不同 IP，可能被路由至相同目標。如用戶端對這兩個連線採用相同來源連接埠，則目標會收到看似重複的連線，這可能導致連線錯誤及 TCP 延遲建立新連線。您可停用跨區域負載平衡來防止此類連線錯誤。如需詳細資訊，請參閱 [跨區域負載平衡](#)。

佈建負載平衡器時的潛在故障

Network Load Balancer 在佈建時可能失敗的其中一個原因是，您使用已指派或配置到其他地方的 IP 地址 (例如，指派為 EC2 執行個體的次要 IP 地址)。此 IP 地址會讓負載平衡器無法進行設定，且其狀態為 `failed`。您可取消配置關聯的 IP 地址並重試建立程序來解決此問題。

DNS 名稱解析所包含的 IP 地址少於已啟用可用區域

在理想情況，當可用區域至少有一個運作狀態良好的主機時，Network Load Balancer 會為每個已啟用的可用區域提供單一 IP 地址。若特定可用區域無運作狀態良好的主機，且已停用跨區域負載平衡，則該 AZ 的個別 Network Load Balancer IP 地址將從 DNS 移除。

例如，假設您的 Network Load Balancer 啟用三個可用區域，所有這些區域至少都有一個運作狀態良好的已登錄目標執行個體。

- 如可用區域 A 的已登錄目標執行個體運作狀態變為不佳，則會從 DNS 移除 Network Load Balancer 可用區域 A 的對應 IP 地址。
- 如任何兩個已啟用的可用區域無運作狀態良好的已登錄目標執行個體，則 Network Load Balancer 的相應兩個 IP 地址將從 DNS 移除。
- 如所有已啟用的可用區域均無運作狀態良好的已登錄目標執行個體，則會啟用故障開放模式，而 DNS 會因此提供來自三個已啟用 AZ 的所有 IP 地址。

使用資源對應疑難排解狀況不良的目標

如果您的 Network Load Balancer 目標未通過健康狀態檢查，您可以使用資源對應來尋找狀態不良的目標，並根據失敗原因程式碼採取動作。如需詳細資訊，請參閱 [Network Load Balancer 資源對應](#)。

資源對應提供兩種檢視：「概觀」和「狀況不良目標對映」。預設情況下會選取「概觀」，並顯示所有負載平衡器的資源。選取狀態不良的目標對映檢視將只會顯示與 Network Load Balancer 相關聯之每個目標群組中狀況不良的目標。

Note

必須啟用「顯示資源詳細資訊」，才能檢視資源對映中所有適用資源的健全狀況檢查摘要和錯誤訊息。未啟用時，您必須選取每個資源以檢視其詳細資訊。

「目標群組」資料欄會顯示每個目標群組之狀況良好和狀況不良目標的摘要。這有助於判斷所有目標是否都未通過健康狀態檢查，或是只有特定目標失敗。如果目標群組中的所有目標都未通過健全狀況檢查，請檢查目標群組的健全狀況檢查設定。選取目標群組的名稱，即可在新索引標籤中開啟其詳細資訊頁面。

「目標」資料欄會顯示 TargetID 和每個目標的目前健康狀況檢查狀態。當目標狀況不良時，會顯示健全狀況檢查失敗原因代碼。當單一目標未通過健全狀況檢查時，請確認目標具有足夠的資源。選取目標的 ID 以在新索引標籤中開啟其詳細資訊頁面。

選取 [匯出] 可讓您選擇將網路負載平衡器資源對應的目前檢視匯出為 PDF。

確認您的執行個體未通過運作狀態檢查，然後根據失敗原因程式碼檢查下列問題：

- 健康狀況不良：請求逾時

- 確認與目標相關聯的安全群組和網路存取控制清單 (ACL) ，以及「Network Load Balancer」未封鎖連線。
- 確認目標有足夠的容量可用於接受來自 Network Load Balancer 的連線。
- 您可以在每個目標的應用程式記錄中檢視網路負載平衡器的健全狀況檢查回應。如需詳細資訊，請參閱 [Health 檢查原因代碼](#)。
- 不健康：FailedHealthChecks
- 確認目標正在接聽健全狀況檢查連接埠上的流量。

使用 TLS 接聽程式時

您可以選擇用於前端連線的安全性原則。系統會根據使用中的前端安全性原則，自動選取用於後端連線的安全性原則。

- 如果您的 TLS 接聽程式使用 TLS 1.3 安全性原則進行前端連線，則ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06安全性原則會用於後端連線。
- 如果您的 TLS 接聽程式未針對前端連線使用 TLS 1.3 安全性原則，則ELBSecurityPolicy-2016-08安全性原則會用於後端連線。如需詳細資訊，請參閱[安全性原則](#)。

- 確認目標是否以安全性原則指定的正確格式提供伺服器憑證和金鑰。
- 確認目標支援一或多個相符的密碼，以及 Network Load Balancer 提供用於建立 TLS 交握的通訊協定。

Network Load Balancer 的配額

對於每項 AWS 服務，您的 AWS 帳戶有預設配額，先前稱為限額。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。您可以要求提高某些配額，而其他配額無法提高。

若要檢視 Network Load Balancer 配額，請開啟 [Service Quotas console \(Service Quotas 主控台\)](#)。在導覽窗格，選擇 AWS 服務，然後選取 Elastic Load Balancing。您也可以對 Elastic Load Balancing 使用 [describe-account-limits](#) (AWS CLI) 命令。

若要請求增加配額，請參閱 Service Quotas 使用者指南中的 [請求提高配額](#)。如果 Service Quotas 中尚未提供配額，請使用 [Elastic Load Balancing 限制增加表單](#)。

負載平衡器

您的 AWS 帳戶具有下列與 Network Load Balancer 相關的配額。

Name	預設	可調整
每個 Network Load Balancer 的憑證	25	是
每個 Network Load Balancer 接聽程式	50	否
每個 VPC 的 Network Load Balancer ENI	1,200 ¹	是
每個區域的網路負載平衡器	50	是
每個 Network Load Balancer 每個動作的目標群組	1	否
每個 Network Load Balancer 每個可用區域的目標	500 ^{2, 3}	是
每個 Network Load Balancer 目標	3,000 ³	是

¹ 每個 Network Load Balancer 在每個區域使用一個網路界面。配額是在 VPC 層級設定。當共用子網路或 VPC 時，會計算所有租用戶的使用量。

² 如某個目標是向 N 個目標群組登錄，則在此限制時計算為 N 個目標。如停用跨區域負載平衡，則作為 Network Load Balancer 目標的每個 Application Load Balancer 會計為 50 個目標；如啟用跨區域負載平衡，則計為 100 個目標。

³ 如啟用跨區域負載平衡，則無論可用區域的數量為何，每個負載平衡器的最大值為 500 個目標。

目標群組

下列配額適用於目標群組。

Name	預設	可調整
每個區域的目標群組	3,000 ¹	是
每個區域每個目標群組的目標數 (執行個體或 IP 地址)	1,000	是
每個區域每個目標群組的目標 (Application Load Balancer)	1	否

¹ 此配額由 Application Load Balancer 和 Network Load Balancer 共用。

Netetwork Load Balancer 的文件歷史記錄

下表說明 Network Load Balancer 各版本。

變更	描述	日期
RSA 3072 位元憑證和信息安全證書	此版本增加了對 RSA 3072 位元憑證和橢圓曲線數位簽章演算法 (ECDSA) 256、384 和 521 位元憑證 (透過 ACM) 的支援。AWS Certificate Manager	2024 年 1 月 19 日
TLS 終端	此版本新增了在終止 TLS 連線時使用 FIPS 140-3 流量圖形模組的安全性原則。	2023 年 11 月 20 日
區域 DNS 相似性	此版本為解析負載平衡器 DNS 的用戶端新增支援，以便在其所在的相同可用區域 (AZ) 中接收 IP 位址。	2023 年 10 月 12 日
停用狀態不良的目標連線終止	此版本新增了對維護未通過健康狀態檢查之目標的作用中連線的支援。	2023 年 10 月 12 日
預設 UDP 連線終止	此版本預設增加了在取消註冊逾時結束時終止 UDP 連線的支援。	2023 年 10 月 12 日
使用 IPv6 註冊目標	此版本新增了 IPv6 處理時將執行個體註冊為目標的支援。	2023 年 10 月 2 日
Network Load Balancer 的安全群組	此版本新增支援，可讓您在建立時關聯安全群組與 Network Load Balancer。	2023 年 8 月 10 日
目標群組運作狀態	此版本新增的支援，可讓您設定必須處於運作狀態良好之目	2022 年 11 月 17 日

	標的最小計數或百分比，以及不符合閾值時負載平衡器採取的動作。	
運作狀態檢查組態	此版本提供運作狀態檢查組態的改進功能。	2022 年 11 月 17 日
跨區域負載平衡	此版本新增了在目標群組層級設定跨區域負載平衡的支援。	2022 年 11 月 17 日
IPv6 目標群組	此版本新增了為網路負載平衡器設定 IPv6 目標群組的支援。	2021 年 11 月 23 日
IPv6 內部負載平衡器	此版本新增了為網路負載平衡器設定 IPv6 目標群組的支援。	2021 年 11 月 23 日
TLS 1.3	此版本新增支援 TLS 1.3 版的安全政策。	2021 年 10 月 14 日
Application Load Balancer 作為目標	此版本新增支援，可將 Application Load Balancer 設為 Network Load Balancer 目標。	2021 年 9 月 27 日
用戶端 IP 保留	此版本新增支援，可設定用戶端 IP 保留。	2021 年 2 月 4 日
支援 TLS 1.2 版之 FS 的安全政策	此版本新增支援 TLS 1.2 版向前保密 (FS) 的安全政策。	2020 年 11 月 24 日
雙堆疊模式	此版本新增對雙堆疊模式的支援，可讓用戶端利用 IPv4 地址與 IPv6 地址連線負載平衡器。	2020 年 11 月 13 日
於取消登錄時終止連線	此版本新增支援，可於取消登錄逾時結束後關閉與已取消登錄目標的連線。	2020 年 11 月 13 日

ALPN 政策	此版本新增了對應用程式層通訊協定交涉 (ALPN) 喜好設定清單的支援。	2020 年 5 月 27 日
黏性工作階段	此版本根據來源 IP 地址和通訊協定新增對黏性工作階段的支援。	2020 年 2 月 28 日
共用子網路	此版本新增支援，以便指定由另一 AWS 帳戶與您共用的子網路。	2019 年 11 月 26 日
私有 IP 地址	此版本可讓您在啟用內部負載平衡器的可用區域時，從所指定的子網路 IPv4 地址範圍提供私人 IP 地址。	2019 年 11 月 25 日
新增子網路	此版本新增讓您在建立負載平衡器後啟用其他可用區域的支援。	2019 年 11 月 25 日
FS 的安全性原則	此版本新增了對三個額外預先定義的正向保密安全性原則的支援。	2019 年 10 月 8 日
SNI 支援	此版本增加對伺服器名稱指示 (SNI) 的支援。	2019 年 9 月 12 日
UDP 通訊協定	此版本新增 UDP 通訊協定的支援。	2019 年 6 月 24 日
適用於新區域	此版本新增了對亞太區域 (大阪) 區域網路負載平衡器的支援。	2019 年 6 月 12 日
TLS 通訊協定	此版本新增 TLS 規則的支援。	2019 年 1 月 24 日
跨區域負載平衡	此版本新增了支援啟用跨區域負載平衡功能。	2018 年 2 月 22 日

Proxy Protocol (代理通訊協定)	此版本新增了支援啟用 Proxy Protocol。	2017 年 11 月 17 日
IP 地址即目標	此版本新增了支援註冊 IP 地址做為目標。	2017 年 9 月 21 日
新的負載平衡器類型	此 Elastic Load Balancing 版本推出 Network Load Balancer。	2017 年 9 月 7 日

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。