



Guide du développeur

Amazon DynamoDB



Version de l'API 2012-08-10

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon DynamoDB: Guide du développeur

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB ?	1
Caractéristiques	2
Sans serveur	2
NoSQL	2
Entièrement géré	2
Performances à un chiffre en millisecondes, quelle que soit l'échelle	3
Cas d'utilisation	3
Fonctionnalités	4
Réplication multiactive avec des tables globales	4
Transactions ACID	5
Modifier la capture des données	5
Index secondaires	5
Intégrations de service	5
Intégrations sans serveur	6
Importation et exportation de données vers Amazon S3	6
Intégration zéro ETL	6
Mise en cache	6
Sécurité	7
Résilience	8
Tables globales	8
Sauvegardes et point-in-time restauration continues	8
Sauvegarde et restauration à la demande	8
Accès à DynamoDB	9
Tarification	9
Premiers pas	9
Comment ça marche	10
Aide-mémoire	10
Composants de base	16
API DynamoDB	26
Types de données et règles de dénomination pris en charge	30
Classes de tables	37
Partitions et distribution des données	38
De SQL à NoSQL	42
Système relationnel ou NoSQL ?	43

Caractéristiques des bases de données	46
Création d'une table	50
Obtention d'informations sur une table	52
Écriture de données dans une table	54
Lecture de données à partir d'une table	59
Gestion des index	68
Modification de données dans une table	74
Suppression de données d'une table	78
Suppression d'une table	80
Ressources supplémentaires pour Amazon DynamoDB	81
Outils de codage et de visualisation	82
Conseils prescriptifs	82
Centre de connaissances	83
Articles de blog, référentiels et guides	84
Modélisation des données et modèles de conception	85
Formation	86
Lit et écrit	87
Cohérence en lecture	87
Opérations de lecture et d'écriture	88
Lire la consommation d'opération	89
Consommation des opérations d'écriture	90
Capacité de débit DynamoDB	93
Vue d'ensemble des modes de capacité DynamoDB	93
Mode de capacité à la demande	93
Mode alloué	94
Mode de capacité à la demande	94
Unités de demande de lecture et unités de demande d'écriture	96
Débit initial et propriétés de mise à l'échelle	96
Débit maximal pour les tables à la demande	97
Préchauffer une table	99
Mode de capacité provisionnée	100
Unités de capacité de lecture et d'écriture	102
Choix des paramètres de débit initial	102
Mise à l'échelle automatique de DynamoDB	103
Gestion de la capacité de débit avec la mise à l'échelle automatique	104
Capacité réservée	129

Capacité de rafale et d'adaptation	130
Capacité de débordement	130
Capacité adaptative	130
Configuration de DynamoDB	133
Configuration de DynamoDB Local (version téléchargeable)	133
Déploiement	134
Notes d'utilisation	141
Historique de versions	146
Télémetrie dans DynamoDB Local	152
Configuration de DynamoDB (service web)	154
S'inscrire à AWS	155
Accorder un accès par programmation	155
Configuration de vos informations d'identification	157
Intégration à d'autres services DynamoDB	158
Accès à DynamoDB	159
Utilisation de la console	159
Utilisation de la AWS CLI	160
Téléchargement et configuration de la AWS CLI	161
Utilisation de l'AWS CLI avec DynamoDB	161
Utilisation du AWS CLI avec DynamoDB local	163
Utilisation de l'API	163
Utilisation de NoSQL Workbench	164
Plages d'adresses IP	165
Mise en route avec DynamoDB	166
Concepts de base	166
Prérequis	166
Étape 1 : créer une table	167
Étape 2 : écrire des données	172
Étape 3 : lire des données	176
Étape 4 : mettre à jour des données	178
Étape 5 : interroger des données	181
Étape 6 : créer un index secondaire global	185
Étape 7 : interroger l'index secondaire global	188
Étape 8 : (Facultatif) nettoyer	192
Étapes suivantes	193
Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS	194

Créer une table	194
Création d'une table DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS	194
Écrire un élément	240
Écrire un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS	240
Lire un élément	266
Lire un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS	266
Mettre à jour un élément	290
Mettre à jour un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS	290
Supprimer un élément	317
Supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS	317
Interroger une table	340
Interroger une table DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS	341
Analyser une table	373
Analyser une table DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS	341
Utilisation des AWS SDK	400
Programmation avec DynamoDB	402
Présentation de la prise en charge du AWS SDK pour DynamoDB	402
Interfaces de programmation	404
API de bas niveau	411
Gestion des erreurs	417
Interfaces de programmation de niveau supérieur	426
Java 1.x : DynamoDBMapper	426
Java 2.x : client amélioré DynamoDB	498
.NET : modèle de document	499
.NET : modèle de persistance des objets	532
Exécution des exemples de code	578
Chargement des exemples de données	579
Exemples de code Java	579
Exemples de code .NET	582
Programmation avec Python	585
À propos de Boto	586
Documentation du robot	587
Couches client et ressources	587
Utilisation de batch_writer	591
Exemples de code supplémentaires	591
Sécurité des sessions et des fils	592

Config	592
Gestion des erreurs	597
Journalisation	600
Crochets événementiels	601
Pagination et paginateur	602
Programmes d'attente	604
Programmation avec JavaScript	605
À propos AWS SDK for JavaScript	605
AWS SDK for JavaScript V3	606
JavaScript documentation	606
Couches d'abstraction	607
Fonction utilitaire Marshall	609
Objets de lecture	610
Écritures conditionnelles	611
Pagination	612
Config	615
Programmes d'attente	618
Gestion des erreurs	618
Journalisation	620
Considérations	621
Programmation avec Java 2.x	622
À propos de AWS SDK for Java 2.x	623
Premiers pas	624
Documentation du SDK pour Java 2.x	633
Interfaces prises en charge	634
Exemples de code supplémentaires	649
Programmation synchronisée et asynchrone	649
Clients HTTP	650
Config	651
Gestion des erreurs	659
AWS ID de demande	660
Journalisation	660
Pagination	663
Annotations de classes de données	664
Utilisation de DynamoDB	666
Utilisation de tables	666

Opérations de base sur les tables	667
Points à prendre en considération lors du choix d'une classe de tables	676
Tailles et formats d'élément	677
Étiquetage des ressources	679
Utilisation des tables : Java	684
Utilisation des tables : .NET	692
Utilisation de tables globales	701
Répliquer les données de manière transparente entre les régions avec des tables globales	703
Assurez la sécurité et l'accès à vos tables globales avec AWS KMS	704
Comment ça marche	705
Bonnes pratiques et exigences	710
Didacticiel : création d'une table globale	713
Surveillance des tables globales	719
Utilisation d'IAM avec des tables globales	720
Détermination de la version	723
Mise à niveau des tables globales	726
Utilisation des opérations de lecture et d'écriture	736
API DynamoDB	737
Langage de requête PartiQL	940
Utilisation des index	988
Index secondaires globaux	993
Index secondaires locaux	1056
Utilisation des transactions	1111
Comment ça marche	1112
Utilisation d'IAM avec des transactions	1121
Exemple de code	1125
Utilisation des flux	1129
Options	1130
Utilisation de Kinesis Data Streams	1131
Utilisation de DynamoDB Streams	1149
Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande	1211
Utilisation de AWS Backup	1212
Utilisation des sauvegardes de DynamoDB	1223
Travailler avec le point-in-time rétablissement	1243
Comment ça marche	1244

Avant de commencer	1247
Restauration d'une table à un instant dans le passé	1248
Accélération en mémoire avec DAX	1254
Cas d'utilisation pour DAX	1255
Notes d'utilisation de DAX	1256
Fonctionnement	1257
Comment DAX traite les demandes	1259
Cache d'élément	1261
Cache de requête	1262
Composants de cluster DAX	1263
Nœuds	1263
Clusters	1264
Régions et Zones de disponibilité	1265
Groupes de paramètres	1266
Groupes de sécurité	1266
ARN de cluster	1267
Point de terminaison de cluster	1267
Points de terminaison de nœud	1267
Groupes de sous-réseaux	1268
Événements	1268
Fenêtre de maintenance	1268
Création d'un cluster DAX	1270
Création d'une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB	1270
Utilisation de AWS CLI	1272
Utilisation de la console	1278
Modèles de cohérence	1284
Cohérence entre les nœuds d'un cluster DAX	1284
Comportement du cache d'éléments DAX	1285
Comportement du cache de requêtes DAX	1288
Lectures transactionnelles à cohérence forte	1289
Mise en cache négative	1289
Politiques pour les écritures	1290
Développement avec le client DAX	1294
Didacticiel : exécution d'un exemple d'application	1294
Modification d'une application existante pour utiliser DAX	1343
Gestion des clusters DAX	1345

Autorisations IAM pour gérer un cluster DAX	1345
Mise à l'échelle d'un cluster DAX	1348
Personnalisation des paramètres de cluster DAX	1349
Configuration des paramètres de durée de vie (TTL)	1351
Prise en charge de l'étiquetage pour DAX	1352
AWS CloudTrail intégration	1353
Suppression d'un cluster DAX	1354
Surveillance de DAX	1354
Outils de surveillance	1354
Surveillance avec CloudWatch	1356
Journalisation des opérations DAX avec AWS CloudTrail	1383
Instances extensibles DAX T3/T2	1383
Famille d'instances DAX T2	1383
Famille d'instances DAX T3	1384
Contrôle d'accès à DAX	1385
Fonction du service IAM pour DAX	1386
Politique IAM pour autoriser l'accès au cluster DAX	1387
Étude de cas : accès à DynamoDB et à DAX	1388
Accès à DynamoDB, mais pas d'accès avec DAX	1390
Accès à DynamoDB et à DAX	1392
Accès à DynamoDB via DAX, mais aucun accès direct à DynamoDB	1397
Chiffrement au repos DAX	1400
Activation du chiffrement au repos à l'aide de la AWS Management Console	1402
Chiffrement DAX en transit	1403
Utilisation des rôles liés à un service pour DAX	1403
Autorisations des rôles liés à un service pour DAX	1404
Création d'un rôle lié à un service pour DAX	1406
Modification d'un rôle lié à un service pour DAX	1406
Suppression d'un rôle lié à un service pour DAX	1406
Accès à DAX dans des comptes AWS	1408
Configurer IAM	1408
Configurez un VPC	1411
Modifier le client DAX pour autoriser l'accès intercompte	1413
Guide de dimensionnement de cluster DAX	1418
Présentation	1419
Estimation du trafic	1419

Test de charge	1420
Bonnes pratiques	1422
Référence d'API	1422
Modélisation des données	1423
Principes de base de la modélisation des données	1425
Conception à une seule table	1425
Conception à plusieurs tables	1428
Composantes de base de la modélisation des données	1430
Clé de tri composite	1430
Multilocataire	1432
Index fragmenté	1433
Durée de vie	1434
Durée de vie pour l'archivage	1436
Partitionnement vertical	1437
Partitionnement d'écriture	1440
Packages de conception de schémas de modélisation de données	1441
Prérequis	1442
Réseau social	1443
Profil de jeu	1452
Système de gestion des réclamations	1461
Paiements récurrents	1480
Mises à jour du statut d'un appareil	1486
Boutique en ligne	1500
Migration vers DynamoDB	1525
Les raisons de migrer	1525
Considérations relatives à la migration	1527
Comment ça marche	1529
Outils de migration	1530
Choix d'une stratégie de migration	1531
Migration hors ligne	1535
Migration hybride	1537
En ligne : migration de chaque table 1:1	1538
En ligne : migration à l'aide d'une table intermédiaire personnalisée	1540
NoSQL Workbench	1544
Téléchargement	1545
Installation	1547

Modélisateur de données	1553
Création d'un modèle	1554
Importation d'un modèle existant	1562
Exportation d'un modèle	1564
Modification d'un modèle existant	1566
Visualiseur de données	1570
Ajout d'un exemple de données	1570
Importation à partir de CVS	1573
Facettes	1574
Vue d'agrégation	1577
Validation d'un modèle de données	1578
Créateur d'opérations	1581
Se connecter à des ensembles de données	1582
Création d'opérations	1583
Tables de clonage	1595
Exportation vers CSV	1597
Exemples de modèle de données	1598
Modèle de données d'employé	1598
Modèle de données de forum de discussion	1599
Modèle de données de bibliothèque musicale	1599
Modèle de données de station de ski	1600
Modèle de données d'offres de carte de crédit	1600
Modèle de données de signets	1601
Historique de versions	1601
Exemples de code	1609
Actions	1618
BatchExecuteStatement	1619
BatchGetItem	1645
BatchWriteItem	1668
CreateTable	1698
DeleteItem	1744
DeleteTable	1768
DescribeTable	1785
DescribeTimeToLive	1800
ExecuteStatement	1804
GetItem	1826

ListTables	1850
PutItem	1868
Query	1894
Scan	1927
UpdateItem	1954
UpdateTable	1981
UpdateTimeToLive	1991
Scénarios	1998
Accélérer les lectures avec DAX	1999
Mettre à jour le TTL d'un élément de manière conditionnelle	2007
Création d'un article avec un TTL	2013
Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes	2018
Interroger une table à l'aide de lots d'instructions PartiQL	2168
Interroger une table à l'aide de PartiQL	2229
Requête d'éléments TTL	2284
Mettre à jour le TTL d'un article	2288
Utiliser un modèle de document	2292
Utiliser un modèle de persistance des objets de haut niveau	2309
Exemples sans serveur	2318
Invoquer une fonction Lambda depuis un déclencheur DynamoDB	2318
Signalement des défaillances d'éléments de lot pour les fonctions Lambda à l'aide d'un déclencheur DynamoDB	2328
Exemples de services croisés	2339
Créer une application pour soumettre des données à une table DynamoDB	2340
Créer une API REST pour suivre les données de la COVID-19	2342
Créer une application de messagerie	2343
Création d'une application sans serveur pour gérer des photos	2344
Créer une application web pour suivre les données DynamoDB	2348
Créer une application de chat WebSocket	2350
Détection de l'EPI dans des images	2351
Invoquer une fonction Lambda à partir d'un navigateur	2352
Surveiller les performances de DynamoDB	2353
Enregistrer des informations EXIF et d'autres informations sur les images	2354
Utiliser API Gateway pour invoquer une fonction Lambda	2355
Utiliser les fonctions Step Functions pour invoquer des fonctions Lambda	2356
Utilisent des événements planifiés pour invoquer une fonction Lambda	2357

Sécurité	2360
AWS politiques gérées	2361
AWS politiques gérées	2361
AmazonDynamoDB ReadOnlyAccess	2362
Mises à jour DynamoDB des politiques gérées AWS	2363
Politiques basées sur les ressources	2364
Create table	2365
Joindre une politique basée sur les ressources	2372
Associer une politique à un flux	2376
Supprimer la politique basée sur les ressources	2379
Accès intercomptes	2380
Blocage de l'accès public	2382
Opérations d'API	2385
Autorisation IAM	2390
Exemples	2390
Considérations	2397
Bonnes pratiques	2398
Protection des données	2399
Chiffrement au repos	2400
Protection des données dans DAX	2428
Confidentialité du trafic inter-réseau	2428
IAM	2430
Gestion de l'identité et des accès	2430
Utilisation de conditions	2467
Gestion des identités et des accès dans DAX	2493
Validation de conformité	2493
Résilience	2494
Sécurité de l'infrastructure	2495
Utilisation de points de terminaison d'un VPC	2496
AWS PrivateLink pour DynamoDB	2506
Types de points de terminaison Amazon VPC	2507
Considérations relatives à l'utilisation AWS PrivateLink d'Amazon DynamoDB	2508
Création d'un point de terminaison Amazon VPC	2509
Accès aux points de terminaison de l'interface Amazon DynamoDB	2509
Accès aux tables DynamoDB et contrôle les opérations de l'API depuis les points de terminaison de l'interface DynamoDB	2509

Mise à jour d'une configuration DNS sur site	2511
Création d'une politique de point de terminaison Amazon VPC	2514
Analyse de la configuration et des vulnérabilités	2515
Bonnes pratiques de sécurité	2515
Bonnes pratiques de sécurité préventive	2515
Bonnes pratiques de sécurité de détection	2518
Surveillance et journalisation	2523
Plan de surveillance	2523
Référence des performances	2523
Services intégrés	2524
Outils de surveillance automatique	2524
Surveillance des métriques	2525
Comment utiliser les métriques de DynamoDB ?	2526
Afficher les métriques dans la CloudWatch console	2527
Afficher les métriques dans le AWS CLI	2527
Métriques et dimensions	2528
Création d' CloudWatch alarmes	2555
Opérations de journalisation	2559
Informations DynamoDB dans CloudTrail	2559
Présentation des entrées de fichier journal DynamoDB	2563
Contributor Insights	2582
Comment ça marche	2583
Premiers pas	2590
Utilisation d'IAM	2595
Bonnes pratiques	2601
Conception NoSQL	2602
NoSQL comparé au SGBDR	2602
Deux concepts essentiels	2603
Approche générale	2603
NoSQL Workbench	2605
Deletion protection (Protection contre la suppression)	2605
Cadre DynamoDB Well-Architected	2605
Optimisation des coûts	2606
Réalisation de l'évaluation du cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB	2657
Piliers du cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB	2657
Création de clés de partition	2660

Répartition des charges de travail	2661
Partitionnement d'écriture	2662
Chargement efficace de données	2664
Conception de clé de tri	2666
Contrôle de version	2666
Index secondaires	2668
Consignes générales	2668
Index fragmentés	2672
Agrégation	2674
Surcharge d'index secondaire global	2675
Partitionnement d'index secondaire global	2677
Création d'un réplica	2678
Éléments volumineux	2680
Compression	2680
Partitionnement vertical	2680
Utilisation d'Amazon S3	2681
Données de séries temporelles	2682
Modèle de création des données de séries temporelles	2682
Exemples de tableaux de séries chronologiques	2683
Mes any-to-many relations	2684
Listes adjacentes	2684
Graphiques matérialisés	2686
DynamoDB–SGBDR hybride	2691
Pas de migration	2691
Implémentation d'un système hybride	2692
Modélisation relationnelle	2693
Modèles de base de données relationnelle traditionnels	2693
Comment DynamoDB élimine le besoin d'opérations JOIN	2696
Comment les transactions DynamoDB éliminent la surcharge pour le processus d'écriture	2697
Premiers pas	2698
Exemple	2700
Interrogation et analyse	2705
Performances d'analyse	2705
Éviter les pics	2705
Analyses parallèles	2709
Conception d'une table	2710

Conception d'une table globale	2710
Conception d'une table globale	2711
Faits importants	2711
Cas d'utilisation	2713
Modes d'écriture	2714
Routage des demandes	2722
Évacuation d'une région	2731
Capacité de débit avec des tables globales	2734
Liste de contrôle et questions fréquemment posées sur les tables globales	2736
Plan de contrôle	2744
Rapports de facturation et d'utilisation	2744
Capacité de débit	2748
Streams	2752
Stockage	2753
Sauvegarde et restauration	2754
Transfert de données	2758
CloudWatch	2758
DAX	2760
Changement de mode de capacité	2761
Du mode provisionné au mode à la demande	2762
Du mode à la demande au mode provisionné	2763
Migration d'une table DynamoDB d'un compte à un autre	2764
Migrer une table à des AWS Backup fins de sauvegarde et de restauration entre comptes	2765
Migrer une table à l'aide de l'exportation vers S3 et de l'importation depuis S3	2767
Directives prescriptives du DAX	2770
Évaluation de l'adéquation du DAX	2771
Configuration de votre cluster DAX	2773
Dimensionnement de votre cluster DAX	2780
Déploiement d'un cluster	2787
Opérations du cluster	2789
Surveillance de DAX	2792
Utilisation de DynamoDB avec d'autres services AWS	2795
Intégration à Amazon Cognito	2795
Intégration avec Amazon Redshift	2797
Intégration avec Amazon EMR	2799
Présentation	2800

Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive	2801
Création d'une table externe dans Hive	2810
Traitement des instructions HiveQL	2813
Interrogation de données dans DynamoDB	2815
Copie de données depuis et vers Amazon DynamoDB	2817
Personnalisation de performances	2832
Intégration avec S3	2837
Importer depuis Amazon S3	2838
Exporter vers Amazon S3	2861
Intégration à Amazon OpenSearch Service	2887
Comment ça marche	2887
Création d'une intégration	2888
Étapes suivantes	2889
Gestion des modifications majeures	2889
Intégration à Amazon EventBridge	2893
Comment ça marche	2894
Création d'une intégration via la console	2894
Étapes suivantes	2897
Bonnes pratiques en matière d'intégration	2898
Création d'un instantané	2898
Modifier la capture des données	2899
Intégration zéro ETL avec Service OpenSearch	2899
Quotas et limites	2903
Mode de capacité en lecture/écriture et débit	2904
Tailles des unités de capacité (pour les tables allouées)	2904
Tailles des unités de demande (pour les tables à la demande)	2904
Quotas de débit par défaut	2905
Augmentation ou diminution du débit (pour les tables allouées)	2906
Capacités réservées	129
Quotas d'importation	2908
Contributor Insights	2909
Tables	2909
Taille des tables	2909
Nombre maximal de tables par région et par compte	2909
Tables globales	2909
Index secondaires	2911

Index secondaires par table	2911
Attributs d'index secondaire projeté par table	2911
Clés de partition et clés de tri	2912
Longueur de clé de partition	2912
Valeurs de clé de partition	2912
Longueur de la clé de tri	2912
Valeurs de clé de tri	2912
Règles de dénomination	2913
Noms de tables et d'index secondaires	2913
Noms d'attribut	2913
Types de données	2913
Chaîne	2913
Nombre	2914
Binaire	2914
Éléments	2914
Taille de l'élément	2914
Taille d'élément pour les tables avec des index secondaires locaux	2915
Attributs	2915
Paires nom-valeur d'attribut par élément	2915
Nombre de valeurs dans un type list, map ou set	2915
Valeurs d'attribut	2915
Profondeur des attributs imbriqués	2915
Paramètre d'expression	2915
Longueurs	2916
Opérateurs et opérandes	2916
Mots réservés	2916
Transactions DynamoDB	2916
DynamoDB Streams	2917
Lecteurs simultanés d'une partition dans DynamoDB Streams	2917
Capacité d'écriture maximum pour une table avec DynamoDB Streams activé	2917
DynamoDB Accelerator (DAX)	2918
AWS disponibilité de la région	2918
Nœuds	2918
Groupes de paramètres	2918
Groupes de sous-réseaux	2918
Limites propres à l'API	2919

Chiffrement de DynamoDB au repos	2921
Exportation de table vers Amazon S3.	2922
Sauvegarde et restauration	2922
Référence d'API	2923
Résolution des problèmes	2924
Latence	2924
Problèmes de limitation	2926
Mode alloué	2926
Mode de capacité à la demande	2928
Utilisation de CloudWatch métriques	2930
Annexe	2932
Résolution des problèmes d'établissement de connexion SSL/TLS	2932
Test de votre application ou service	2932
Test de votre navigateur client	2933
Mise à jour de votre client d'application logicielle	2933
Mise à jour de votre navigateur client	2934
Mise à jour manuelle de votre solution groupée de certificats	2934
Outils de surveillance	2935
Outils automatisés	2935
Outils manuels	2936
Tableaux et données de l'exemple	2936
Fichiers de données d'exemple	2937
Création d'exemples de tables et chargement de données	2950
Création d'exemples de tables et chargement de données – Java	2951
Création d'exemples de tables et chargement de données – .NET	2961
Exemple d'application utilisant AWS SDK for Python (Boto3)	2973
Étape 1 : déploiement et test localement	2975
Étape 2 : examen du modèle de données et des détails de la mise en œuvre	2980
Étape 3 : déploiement en production	2990
Étape 4 : Nettoyer les ressources	3000
Intégration avec AWS Data Pipeline	3000
Prérequis à l'exportation et à l'importation des données	3003
Exportation de données de DynamoDB vers Amazon S3	3012
Importation de données d'Amazon S3 dans DynamoDB	3014
Résolution des problèmes	3016
Modèles prédéfinis pour DynamoDB AWS Data Pipeline et DynamoDB	3017

Backend de stockage Amazon DynamoDB pour Titan	3018
Mots réservés dans DynamoDB	3018
Paramètres conditionnels hérités	3031
AttributesToGet	3033
AttributeUpdates	3034
ConditionalOperator	3037
Expected	3038
KeyConditions	3044
QueryFilter	3047
ScanFilter	3049
Conditions d'écriture avec des paramètres hérités	3051
Version précédente de l'API de bas niveau (2011-12-05)	3060
BatchGetItem	3061
BatchWriteItem	3069
CreateTable	3076
DeleteItem	3086
DeleteTable	3093
DescribeTables	3097
GetItem	3101
ListTables	3105
PutItem	3109
Requête	3116
Analyser	3134
UpdateItem	3155
UpdateTable	3165
AWS Exemples de SDK pour Java 1.x	3170
DAX et kit SDK Java v1	3171
Modification d'une application du kit SDK pour Java 1.x pour utiliser DAX	3183
Interrogation d'index secondaires globaux avec le kit SDK pour Java 1.x	3188
Historique de la documentation	3193
Mises à jour antérieures	3222
Fonctionnalités héritées	3261
Tableaux globaux version 2017.11.29 (ancienne version)	3261
Comment ça marche	3261
Bonnes pratiques et exigences	3267
Création d'une table globale	3271

Surveillance des tables globales	3276
Utilisation d'IAM avec des tables globales	3278
.....	mmmcclxxxi

Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB ?

Amazon DynamoDB est une base de données NoSQL entièrement gérée sans serveur avec des performances à un chiffre en millisecondes à n'importe quelle échelle.

DynamoDB répond à vos besoins en matière de scalabilité et de complexité opérationnelle des bases de données relationnelles. DynamoDB est spécialement conçu et optimisé pour les charges de travail opérationnelles qui nécessitent des performances constantes à n'importe quelle échelle. Par exemple, DynamoDB fournit des performances constantes à un chiffre en millisecondes pour un cas d'utilisation d'un panier d'achat, que vous ayez 10 ou 100 millions d'utilisateurs. [Lancé en 2012](#), DynamoDB continue de vous aider à vous éloigner des bases de données relationnelles tout en réduisant les coûts et en améliorant les performances à grande échelle.

Des clients de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes zones géographiques utilisent DynamoDB pour créer des applications modernes sans serveur qui peuvent démarrer à petite échelle et évoluer à l'échelle mondiale. DynamoDB s'adapte pour prendre en charge des tables de pratiquement toutes tailles, tout en offrant des performances constantes à une milliseconde à un chiffre et une haute disponibilité.

[Pour les événements tels que Amazon Prime Day, DynamoDB alimente plusieurs propriétés et systèmes Amazon à fort trafic, notamment Alexa, les sites Amazon.com et tous les centres de distribution Amazon.](#) Lors de tels événements, les API DynamoDB ont traité des milliards d'appels provenant de propriétés et de systèmes Amazon. DynamoDB fournit en permanence à des centaines de clients des tables dont le trafic atteint un pic de trafic de plus d'un demi-million de demandes par seconde. Elle dessert également des centaines de clients dont la taille des tables dépasse 200 To et traite plus d'un milliard de demandes par heure.

Rubriques

- [Caractéristiques de DynamoDB](#)
- [Cas d'utilisation de DynamoDB](#)
- [Fonctionnalités de DynamoDB](#)
- [Intégrations de service](#)
- [Sécurité](#)
- [Résilience](#)
- [Accès à DynamoDB](#)
- [Tarification DynamoDB](#)

- [Mise en route avec DynamoDB](#)
- [Fonctionnement d'Amazon DynamoDB](#)
- [De SQL à NoSQL](#)
- [Ressources supplémentaires pour Amazon DynamoDB](#)

Caractéristiques de DynamoDB

Sans serveur

Avec DynamoDB, vous n'avez pas besoin de provisionner de serveurs, ni de patcher, de gérer, d'installer, de maintenir ou d'exploiter un logiciel. DynamoDB assure la maintenance sans interruption de service. Il n'existe aucune version (majeure, mineure ou correctif) et il n'y a aucune fenêtre de maintenance.

Le [mode de capacité à la demande](#) de DynamoDB propose des pay-as-you-go tarifs pour les demandes de lecture et d'écriture afin que vous ne payiez que pour ce que vous utilisez. Grâce à la demande, DynamoDB augmente ou diminue instantanément vos tables pour ajuster la capacité et maintenir les performances sans aucune administration. Il est également réduit à zéro afin que vous ne payiez pas pour le débit lorsque votre table n'a pas de trafic et qu'il n'y a pas de démarrage à froid.

NoSQL

En tant que base de données NoSQL, DynamoDB est spécialement conçu pour améliorer les performances, l'évolutivité, la gérabilité et la flexibilité par rapport aux bases de données relationnelles traditionnelles. Pour prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation, DynamoDB prend en charge à la fois les modèles clé-valeur et les modèles de données documentaires.

Contrairement aux bases de données relationnelles, DynamoDB ne prend pas en charge l'opérateur JOIN. Nous vous recommandons de dénormaliser votre modèle de données afin de réduire les allers-retours entre les bases de données et la puissance de traitement nécessaire pour répondre aux requêtes. En tant que base de données NoSQL, DynamoDB assure une forte [cohérence de lecture](#) et des transactions [ACID](#) pour créer des applications professionnelles.

Entièrement géré

En tant que service de base de données entièrement géré, DynamoDB prend en charge le gros du travail indifférencié lié à la gestion d'une base de données afin que vous puissiez vous concentrer

sur la création de valeur pour vos clients. Il gère l'installation, les configurations, la maintenance, la haute disponibilité, le provisionnement du matériel, la sécurité, les sauvegardes, la surveillance, etc. Ainsi, lorsque vous créez une table DynamoDB, celle-ci est immédiatement prête pour les charges de travail de production. DynamoDB améliore constamment sa disponibilité, sa fiabilité, ses performances, sa sécurité et ses fonctionnalités sans nécessiter de mises à niveau ni de temps d'arrêt.

Performances à un chiffre en millisecondes, quelle que soit l'échelle

DynamoDB a été spécialement conçu pour améliorer les performances et l'évolutivité des bases de données relationnelles afin de fournir des performances à un chiffre en millisecondes à n'importe quelle échelle. Pour atteindre cette échelle et ces performances, DynamoDB est optimisé pour les charges de travail à hautes performances et fournit des API qui favorisent une utilisation efficace des bases de données. Il omet les fonctionnalités inefficaces et peu performantes à grande échelle, par exemple les opérations JOIN. DynamoDB fournit des performances constantes à une milliseconde à un chiffre pour votre application, que vous comptiez 100 ou 100 millions d'utilisateurs.

Cas d'utilisation de DynamoDB

Des clients de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes zones géographiques utilisent DynamoDB pour créer des applications modernes sans serveur qui peuvent démarrer à petite échelle et évoluer à l'échelle mondiale. DynamoDB est idéal pour les cas d'utilisation qui nécessitent des performances constantes à n'importe quelle échelle avec une charge opérationnelle faible, voire nulle. La liste suivante présente certains cas d'utilisation dans lesquels vous pouvez utiliser DynamoDB :

- Applications de services financiers — Supposons que vous soyez une société de services financiers qui développe des applications, telles que le trading et le routage en temps réel, la gestion des prêts, la génération de jetons et les registres de transactions. Grâce aux tables [globales DynamoDB](#), vos applications peuvent répondre aux événements et gérer le trafic de votre Régions AWS choix avec des performances de lecture et d'écriture rapides et locales.

DynamoDB convient aux applications soumises aux exigences de disponibilité les plus strictes. Il élimine le fardeau opérationnel lié au dimensionnement manuel des instances pour augmenter le stockage ou le débit, le contrôle des versions et les licences.

Vous pouvez utiliser les transactions [DynamoDB](#) pour obtenir l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité (ACID) sur une ou plusieurs tables avec une seule requête. [Les transactions \(ACID\)](#) conviennent aux charges de travail qui incluent le traitement des transactions financières

ou l'exécution des commandes. DynamoDB s'adapte instantanément à vos charges de travail lorsqu'elles augmentent ou diminuent, ce qui vous permet d'adapter efficacement votre base de données aux conditions du marché, telles que les heures de négociation.

- Applications de jeu : en tant que société de jeux, vous pouvez utiliser DynamoDB pour toutes les parties des plateformes de jeu, par exemple pour l'état du jeu, les données des joueurs, l'historique des sessions et les classements. Choisissez DynamoDB pour son évolutivité, ses performances constantes et la facilité d'exploitation qu'offre son architecture sans serveur. DynamoDB convient parfaitement aux architectures évolutives nécessaires à la réussite des jeux. Il adapte rapidement le débit de votre jeu à la fois en entrée et en sortie (mise à niveau jusqu'à zéro sans démarrage à froid). Cette évolutivité optimise l'efficacité de votre architecture, que vous l'adaptiez en cas de pic de trafic ou que vous la réduisiez lorsque l'utilisation du jeu est faible.
- Applications de streaming : les entreprises du secteur des médias et du divertissement utilisent DynamoDB comme index de métadonnées pour le contenu, le service de gestion de contenu ou pour fournir des statistiques sportives en temps quasi réel. Ils utilisent également DynamoDB pour exécuter des services de liste de suivi et de mise en favoris des utilisateurs et pour traiter des milliards d'événements clients quotidiens afin de générer des recommandations. Ces clients bénéficient de l'évolutivité, des performances et de la résilience de DynamoDB. DynamoDB s'adapte à l'évolution de la charge de travail à mesure qu'elle augmente ou diminue, ce qui permet des cas d'utilisation du streaming multimédia pouvant répondre à tous les niveaux de demande.

[Pour en savoir plus sur la façon dont les clients de différents secteurs utilisent DynamoDB, consultez Amazon DynamoDB Customers et This is My Architecture.](#)

Fonctionnalités de DynamoDB

Réplication multiactive avec des tables globales

[Les tables globales](#) fournissent une réplication multiactive de vos données sur l'ensemble de votre choix Régions AWS avec une [disponibilité de 99,999 %](#). Les tables globales constituent une solution entièrement gérée pour déployer une base de données multirégionale et multiactive, sans créer ni gérer votre propre solution de réplication. Avec les tables globales, vous pouvez spécifier l'Régions AWS endroit où vous souhaitez que les tables soient disponibles. DynamoDB réplique les modifications de données en cours dans toutes ces tables.

Vos applications distribuées dans le monde entier peuvent accéder aux données localement dans les régions que vous avez sélectionnées pour atteindre des performances de lecture et d'écriture à un

chiffre en millisecondes. Les tables globales étant multiactives, vous n'avez pas besoin d'une table principale. Cela signifie qu'il n'y a pas de basculement compliqué ou retardé, ni d'interruption de la base de données en cas de basculement d'une application entre régions.

Transactions ACID

DynamoDB est conçu pour les charges de travail critiques. Il inclut le support des [transactions \(ACID\)](#) pour les applications qui nécessitent une logique métier complexe. DynamoDB fournit un support natif côté serveur pour les transactions, simplifiant ainsi l'expérience des développeurs lorsqu'il s'agit d'apporter des modifications coordonnées à plusieurs éléments dans et all-or-nothing entre les tables.

Capture des données de modification pour les architectures axées sur les événements

DynamoDB prend en charge le streaming des enregistrements de capture des données de modification (CDC) au niveau des éléments en temps quasi réel. Il propose deux modèles de streaming pour le CDC : [DynamoDB Streams et Kinesis Data Streams for DynamoDB](#). Chaque fois qu'une application crée, met à jour ou supprime des éléments d'une table, Streams enregistre une séquence chronologique de chaque modification au niveau des éléments en temps quasi réel. DynamoDB Streams est donc la solution idéale pour les applications dotées d'une architecture axée sur les événements afin de prendre en compte les modifications et d'agir en conséquence.

Index secondaires

DynamoDB offre la possibilité de créer des index [secondaires globaux et locaux](#), qui vous permettent d'interroger les données de la table à l'aide d'une clé alternative. Avec ces index secondaires, vous pouvez accéder aux données avec des attributs autres que la clé primaire, ce qui vous donne une flexibilité maximale dans l'accès à vos données.

Intégrations de service

DynamoDB s'intègre largement à Services AWS plusieurs d'entre eux pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos données, à éliminer les charges lourdes indifférenciées et à gérer vos charges de travail à grande échelle. Voici quelques exemples : Amazon AWS CloudFormation CloudWatch, Amazon S3 AWS Identity and Access Management (IAM) et AWS Auto Scaling. Les sections suivantes décrivent certaines des intégrations de services que vous pouvez effectuer à l'aide de DynamoDB :

Intégrations sans serveur

Pour créer des applications end-to-end sans serveur, DynamoDB s'intègre nativement à un certain nombre d'applications sans serveur. Services AWS Par exemple, vous pouvez intégrer DynamoDB pour [créer](#) des déclencheurs, qui sont des éléments de code qui répondent automatiquement aux événements dans DynamoDB Streams. AWS Lambda Les déclencheurs vous permettent de créer des applications pilotées par des événements qui réagissent aux modifications des données dans les tables DynamoDB. Pour optimiser les coûts, vous pouvez [filtrer les événements traités](#) par Lambda à partir d'un flux DynamoDB.

La liste suivante présente quelques exemples d'intégrations sans serveur avec DynamoDB :

- [AWS AppSync](#) pour créer des API GraphQL
- [Amazon API Gateway](#) pour créer des API REST
- [Lambda](#) pour le calcul sans serveur
- [Amazon Kinesis Data](#) Streams pour la capture des données relatives aux modifications (CDC)

Importation et exportation de données vers Amazon S3

L'intégration de DynamoDB à Amazon S3 vous permet d'exporter facilement des données vers un compartiment Amazon S3 à des fins d'analyse et d'apprentissage automatique. DynamoDB [prend en charge les exportations de tables complètes et les exportations incrémentielles](#) pour exporter les données modifiées, mises à jour ou supprimées entre une période spécifiée. Vous pouvez également [importer des données depuis Amazon S3](#) dans une nouvelle table DynamoDB.

Intégration zéro ETL

[DynamoDB prend en charge l'intégration zéro ETL avec Amazon Redshift et Amazon Service. OpenSearch](#) Ces intégrations vous permettent d'exécuter des analyses complexes et d'utiliser des fonctionnalités de recherche avancées sur les données de vos tables DynamoDB. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche vectorielle et en texte intégral, ainsi qu'une recherche sémantique sur vos données DynamoDB. Les intégrations sans ETL n'ont aucun impact sur les charges de travail de production exécutées sur DynamoDB.

Mise en cache

[DynamoDB Accelerator \(DAX\) est un service de mise en cache hautement disponible entièrement géré conçu pour DynamoDB](#). Le DAX améliore les performances jusqu'à 10 fois, de la milliseconde

à la microseconde, même à des millions de requêtes par seconde. DAX prend en charge toutes les tâches nécessaires pour ajouter une accélération en mémoire à vos tables DynamoDB, sans que vous ayez à gérer l'invalidation du cache, le peuplement des données ou la gestion des clusters.

Sécurité

DynamoDB [utilise](#) IAM pour vous aider à contrôler en toute sécurité l'accès à vos ressources DynamoDB. Avec IAM, vous pouvez gérer de manière centralisée les autorisations qui contrôlent les utilisateurs DynamoDB autorisés à accéder aux ressources. Vous pouvez utiliser IAM pour contrôler les personnes qui s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources. DynamoDB utilisant IAM, il n'existe aucun nom d'utilisateur ou mot de passe pour accéder à DynamoDB. Comme vous n'avez aucune politique complexe de rotation des mots de passe à gérer, cela simplifie votre niveau de sécurité. Avec IAM, vous pouvez également activer un [contrôle d'accès précis](#) pour fournir une autorisation au niveau des attributs. Vous pouvez également définir des [politiques basées sur les ressources](#) avec la prise en charge d'[IAM Access Analyzer](#) et de [Block Public Access \(BPA\)](#) afin de simplifier la gestion des politiques.

Par défaut, DynamoDB chiffre toutes les données client au repos. [Le chiffrement au repos](#) améliore la sécurité de vos données en utilisant les clés de chiffrement stockées dans [AWS Key Management Service](#) (AWS KMS). Le chiffrement au repos vous permet de créer des applications sensibles en matière de sécurité qui sont conformes aux exigences réglementaires et de chiffrement strictes. Lorsque vous accédez à une table chiffrée, DynamoDB déchiffre les données de la table de manière transparente. Vous n'avez pas besoin de changer de code ou d'application pour utiliser ou gérer des tables chiffrées. DynamoDB continue de fournir la même latence en millisecondes à un chiffre que celle à laquelle vous vous attendez, et toutes les requêtes [DynamoDB](#) fonctionnent parfaitement sur vos données chiffrées.

Vous pouvez spécifier si DynamoDB doit utiliser Clé détenue par AWS (type de chiffrement par défaut) Clé gérée par AWS ou une clé gérée par le client pour chiffrer les données utilisateur. Le chiffrement par défaut à l'aide de [clés KMS AWS détenues](#) par des utilisateurs est disponible sans frais supplémentaires. Pour le chiffrement côté client, vous pouvez utiliser le SDK [AWS Database Encryption](#).

DynamoDB respecte également [plusieurs normes de conformité](#), notamment HIPAA, PCI DSS et RGPD, ce qui vous permet de répondre aux exigences réglementaires.

Résilience

Par défaut, DynamoDB réplique automatiquement vos données sur [trois zones de disponibilité afin de garantir une durabilité élevée et un SLA de disponibilité](#) de 99,99 %. DynamoDB fournit également des fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à atteindre vos objectifs de continuité d'activité et de reprise après sinistre.

DynamoDB inclut les fonctionnalités suivantes pour répondre à vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde des données :

Fonctionnalités

- [Tables globales](#)
- [Sauvegardes et point-in-time restauration continues](#)
- [Sauvegarde et restauration à la demande](#)

Tables globales

Les tables globales DynamoDB garantissent un SLA de disponibilité de [99,999 % et une résilience multirégionale](#). Cela vous permet de créer des applications résilientes et de les optimiser pour atteindre les objectifs de temps de restauration (RTO) et de point de restauration (RPO) les plus bas. Les tables globales s'intègrent également à [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) pour effectuer des expériences d'injection de défauts sur vos charges de travail de tables globales. Par exemple, [suspendre la réplication globale d'une table vers n'importe quelle table de réplication](#).

Sauvegardes et point-in-time restauration continues

[Les sauvegardes continues](#) vous offrent une granularité par seconde et la possibilité de lancer une point-in-time restauration. Grâce à point-in-time la restauration, vous pouvez restaurer une table à n'importe quel point dans le temps, jusqu'à la seconde au cours des 35 derniers jours.

Les sauvegardes continues et le lancement d'une point-in-time restauration n'utilisent pas la capacité allouée. Ils n'ont pas non plus d'impact sur les performances ou la disponibilité de vos applications.

Sauvegarde et restauration à la demande

La [sauvegarde et la restauration à la demande](#) vous permettent de créer des sauvegardes complètes d'une table à des fins de conservation à long terme et d'archivage pour répondre aux exigences de conformité réglementaire. Les sauvegardes n'ont aucun impact sur les performances de votre table

et vous pouvez sauvegarder des tables de toutes tailles. Grâce à [AWS Backup l'intégration](#), vous pouvez AWS Backup planifier, copier, étiqueter et gérer automatiquement le cycle de vie de vos sauvegardes à la demande DynamoDB. Vous pouvez ainsi copier des sauvegardes à la demande entre comptes et régions, et transférer les anciennes sauvegardes vers un stockage à froid pour optimiser les coûts. AWS Backup

Accès à DynamoDB

[Vous pouvez utiliser DynamoDB à l'aide AWS Management Console des API DynamoDB NoSQL Workbench pour DynamoDB, AWS Command Line Interface ou DynamoDB.](#)

Tarifification DynamoDB

DynamoDB facture la lecture, l'écriture et le stockage de données dans vos tables, ainsi que les fonctionnalités facultatives que vous choisissez d'activer. [DynamoDB propose deux modes de capacité avec leurs options de facturation respectives pour le traitement des lectures et des écritures sur vos tables : à la demande et provisionné.](#)

DynamoDB propose également un niveau gratuit qui fournit 25 Go de stockage. Le niveau gratuit inclut également 25 unités de capacité d'écriture et 25 unités de capacité de lecture provisionnées (WCU, RCU), ce qui est suffisant pour traiter 200 millions de demandes par mois.

Pour plus d'informations, consultez [Tarifification Amazon DynamoDB](#).

Mise en route avec DynamoDB

Si vous utilisez DynamoDB pour la première fois, nous vous recommandons de commencer par lire les rubriques suivantes :

- [Mise en route avec DynamoDB](#)— Vous guide tout au long du processus de configuration de DynamoDB, de création d'exemples de tables et de téléchargement de données. Cette rubrique fournit également des informations sur l'exécution de certaines opérations de base de données de base à l' AWS Management Console aide des API NoSQL Workbench et DynamoDB. AWS CLI
- Composants [principaux de DynamoDB : décrit les concepts de base](#) de DynamoDB.
- [Bonnes pratiques de conception et d'architecture avec DynamoDB](#)— Fournit des recommandations concernant la conception NoSQL, DynamoDB Well-Architected Lens, la conception de tables et plusieurs autres fonctionnalités de DynamoDB. Ces meilleures pratiques vous aident à optimiser les performances et à minimiser les coûts de débit lorsque vous travaillez avec DynamoDB.

Nous vous recommandons également de consulter les didacticiels suivants qui présentent end-to-end des procédures complètes pour vous familiariser avec DynamoDB. Vous pouvez suivre ces didacticiels avec le niveau gratuit de AWS.

- [Créer et interroger une table NoSQL avec Amazon DynamoDB](#)
- [Créer une application à l'aide d'un magasin de données clé-valeur NoSQL](#)

Pour plus d'informations sur les ressources, les outils et les stratégies de migration vers DynamoDB, consultez la section [Migration vers](#) DynamoDB. Pour lire les derniers blogs et livres blancs, consultez les ressources Amazon [DynamoDB](#).

Fonctionnement d'Amazon DynamoDB

Les sections suivantes présentent les composants du service Amazon DynamoDB et leurs interactions.

Une fois que vous avez lu cette introduction, essayez de parcourir la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), qui vous guide à travers le processus de création d'exemples de tables, de chargement de données et d'exécution de certaines opérations élémentaires de base de données.

Pour obtenir des didacticiels spécifiques au langage avec des exemples de code, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Rubriques

- [Aide-mémoire pour DynamoDB](#)
- [Composants de base d'Amazon DynamoDB](#)
- [API DynamoDB](#)
- [Types de données et règles de dénomination pris en charge dans Amazon DynamoDB](#)
- [Classes de tables](#)
- [Partitions et distribution des données](#)

Aide-mémoire pour DynamoDB

Ce aide-mémoire fournit une référence rapide pour travailler avec Amazon DynamoDB et ses différents SDK. AWS

Configuration initiale

1. [Inscrivez-vous pour AWS](#).
2. [Obtenez une clé d'accès AWS](#) pour accéder à DynamoDB par programmation.
3. [Configurez vos informations d'identification DynamoDB](#).

Voir aussi :

- [Configuration de DynamoDB \(service web\)](#)
- [Mise en route avec DynamoDB](#)
- [Présentation de base des principaux composants](#)

SDK ou CLI

Choisissez votre [SDK](#) préféré ou configurez l'[AWS CLI](#).

Note

Lorsque vous utilisez Windows, une barre oblique inversée (\) qui ne figure pas dans un devis est traitée comme un retour de transport. AWS CLI De plus, vous devez éviter les guillemets et les accolades à l'intérieur d'autres guillemets. À titre d'exemple, reportez-vous à l'onglet Windows dans « Create a table » (Créer une table) dans la section suivante.

Voir aussi :

- [AWS CLI avec DynamoDB](#)
- [Mise en route avec DynamoDB : étape 2](#)

Actions de base

Cette section fournit le code pour les tâches de base de DynamoDB. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez la section [Prise en main de DynamoDB et des kits de développement](#) logiciel. AWS

Créer une table

Default

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

Windows

```
aws dynamodb create-table ^  
  --table-name Music ^  
  --attribute-definitions ^  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S ^  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S ^  
  --key-schema ^  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH ^  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE ^  
  --provisioned-throughput ^  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

Écrire un élément dans une table

```
aws dynamodb put-item \ --table-name Music \ --item file://item.json
```

Lire un élément à partir d'une table

```
aws dynamodb get-item \ --table-name Music \ --item file://item.json
```

Supprimer un élément d'une table

```
aws dynamodb delete-item --table-name Music --key file://key.json
```

Interroger une table

```
aws dynamodb query --table-name Music
--key-condition-expression "ArtistName=:Artist and SongName=:Songtitle"
```

Supprimer une table

```
aws dynamodb delete-table --table-name Music
```

Répertorier le nom des tables

```
aws dynamodb list-tables
```

Règles de dénomination

- Tous les noms doivent être codés en UTF-8 et sont sensibles à la casse.
- Les noms de table et les noms d'index doivent être compris entre 3 et 255 caractères, et peuvent contenir uniquement les caractères suivants :
 - a-z
 - A-Z
 - 0-9
 - _(soulignement)
 - -(tiret)
 - .(point)
- Un nom d'attribut doit compter au moins un caractère, mais ne peut pas avoir une taille supérieure à 64 Ko.

Pour plus d'informations, consultez les [règles de dénomination](#).

Principes de base des quotas de service

Unités de lecture et d'écriture

- RCU (Read capacity unit) : une unité de capacité de lecture équivaut à une lecture fortement cohérente par seconde (ou à deux lectures éventuellement cohérentes par seconde) d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.

- WCU (Write capacity unit) : Une unité de capacité d'écriture équivaut à une écriture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.

Limites liées aux tables

- Taille de la table : il n'existe pas de limite concrète de la taille d'une table. Les tables sont sans contraintes en ce qui concerne le nombre d'éléments ou le nombre d'octets.
- Nombre de tables — Pour chaque AWS compte, il existe un quota initial de 2 500 tables par AWS région.
- Limite de taille de page pour les requêtes et les analyses : la limite est de 1 Mo par page, par requête ou analyse. Si les paramètres de votre requête ou votre opération d'analyse sur une table génèrent plus de 1 Mo de données, DynamoDB renvoie les éléments correspondants initiaux. Il renvoie également une propriété `LastEvaluatedKey` que vous pouvez utiliser dans une nouvelle demande pour lire la page suivante.

Index

- Index secondaires locaux : vous pouvez définir au maximum cinq index secondaires locaux. Les index secondaires locaux sont particulièrement utiles lorsqu'un index doit présenter une forte cohérence avec la table de base.
- Index secondaires globaux : il existe un quota par défaut de 20 index secondaires globaux par table.
- Attributs d'index secondaire projeté par table : vous pouvez projeter jusqu'à un total de 100 attributs dans l'ensemble des index secondaires locaux et globaux d'une table. Cette possibilité ne s'applique qu'aux attributs projetés spécifiés par l'utilisateur.

Clé de partition

- La longueur minimale d'une valeur de clé de partition est 1 octet. La longueur maximale est de 2 048 octets.
- Il n'existe pas de limite pratique quant au nombre de valeurs de clé de partition distinctes, pour les tables ou pour les index secondaires.
- La longueur minimale d'une valeur de clé de tri est 1 octet. La longueur maximale est de 1 024 octets.

- En général, il n'existe pas de limite pratique sur le nombre de valeurs de clé de tri distinctes par valeur de clé de partition. L'exception concerne les tables avec index secondaires.

Pour plus d'informations sur les index secondaires, ainsi que sur la conception des clés de partition et des clés de tri, consultez la section [Bonnes pratiques](#).

Limites applicables aux types de données couramment utilisés

- Chaîne : la longueur d'une chaîne est limitée par la taille maximum de l'élément, qui de 400 Ko. Les chaînes sont Unicode avec codage binaire UTF-8.
- Nombre : un nombre peut avoir jusqu'à 38 chiffres de précision et peut être positif, négatif ou nul.
- Binaire : la longueur d'un élément de type binaire est limitée par la taille maximum de l'élément, qui de 400 Ko. Les applications qui fonctionnent avec des attributs de type binaire doivent encoder les données au format base 64 avant de les envoyer à DynamoDB.

Pour afficher la liste complète des types de données pris en charge, consultez [Types de données](#). Pour de plus amples informations, veuillez également consulter [Quotas de service](#).

Éléments, attributs et paramètres d'expression

La taille maximum d'un élément dans DynamoDB est de 400 Ko, ce qui comprend la longueur binaire du nom d'attribut (longueur UTF-8) et les longueurs binaires de valeur d'attribut (longueur UTF-8). Le nom d'attribut est comptabilisé parmi la limite de taille.

Il n'existe aucune limite au nombre de valeurs dans un élément de type List (liste), Map (mappage) ou Set (ensemble), pour autant que la taille de l'élément ne dépasse pas la taille limite de 400 Ko.

Pour les paramètres d'expression, la longueur maximale d'une chaîne d'expression est de 4 Ko.

Pour plus d'informations sur la taille des éléments, les attributs et les paramètres d'expression, consultez la section [Quotas de service](#).

En savoir plus

- [Sécurité](#)
- [Surveillance et journalisation](#)
- [Utilisation des flux](#)
- [Sauvegardes](#) et [point-in-time restauration IP](#)

- [Intégration à d'autres AWS services](#)
- [Référence d'API](#)
- [Centre d'architecture : bonnes pratiques en matière de bases de données](#)
- [Didacticiels vidéo](#)
- [Forum DynamoDB](#)

Composants de base d'Amazon DynamoDB

Dans DynamoDB, les tables, les éléments et les attributs sont les principaux composants que vous utilisez. Une table est une collection d'éléments et chaque élément est une collection d'attributs. DynamoDB utilise des clés primaires pour identifier de façon unique chaque élément d'une table, ainsi que des index secondaires afin d'offrir une plus grande flexibilité d'interrogation. Vous pouvez utiliser DynamoDB Streams pour récupérer les événements de modification des données dans des tables DynamoDB.

Il existe des limites dans DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#).

La vidéo suivante présente des tables, des éléments et des attributs.

[Tables, éléments et attributs](#)

Tables, éléments et attributs

Voici les composants DynamoDB de base :

- **Tables** – Comme d'autres systèmes de base de données, DynamoDB stocke les données dans des tables. Une table est un ensemble de données. Par exemple, consultez l'exemple de table appelée *People* que vous pouvez utiliser pour stocker les informations sur vos amis, votre famille ou toute autre personne de votre choix. Vous pouvez également avoir une table *Cars* pour stocker les informations sur les véhicules que les personnes conduisent.
- **Éléments** – Chaque table contient zéro ou plusieurs éléments. Un élément est un groupe d'attributs identifiable de façon unique parmi tous les autres éléments. Dans une table *People*, chaque élément représente une personne. Pour une table *Cars*, chaque élément représente un véhicule. Les éléments dans DynamoDB sont similaires à maints égards aux lignes, registres ou tuples dans d'autres systèmes de base de données. Dans DynamoDB, il n'existe pas de limite au nombre d'éléments que vous pouvez stocker dans une table.

- **Attributs** – Chaque élément se compose d'un ou de plusieurs attributs. Un attribut est un élément de donnée fondamental, qui n'a pas besoin d'être décomposé plus avant. Par exemple, un élément d'une table `People` contient des attributs appelés `PersonID`, `LastName`, `FirstName`, etc. Pour une table `Department`, un élément peut avoir des attributs tels que `DepartmentID`, `Name`, `Manager`, etc. Les attributs dans DynamoDB sont similaires à maints égards à des champs ou colonnes dans d'autres systèmes de base de données.

Le schéma suivant montre une table nommée `Personnes` avec certains exemples d'éléments et d'attributs.

People

```
{
  "PersonID": 101,
  "LastName": "Smith",
  "FirstName": "Fred",
  "Phone": "555-4321"
}

{
  "PersonID": 102,
  "LastName": "Jones",
  "FirstName": "Mary",
  "Address": {
    "Street": "123 Main",
    "City": "Anytown",
    "State": "OH",
    "ZIPCode": 12345
  }
}

{
  "PersonID": 103,
  "LastName": "Stephens",
  "FirstName": "Howard",
  "Address": {
    "Street": "123 Main",
    "City": "London",
    "PostalCode": "ER3 5K8"
  },
  "FavoriteColor": "Blue"
}
```

```
}
```

Notez ce qui suit à propos de la table Personnes :

- Chaque élément de la table possède un identifiant unique, ou clé primaire, qui distingue l'élément de tous les autres éléments de la table. Dans la table Personnes, la clé primaire se compose d'un seul attribut (IDPersonne).
- En dehors de la clé primaire, la table Personnes est sans schéma, ce qui signifie que ni les attributs ni leurs types de données ne doivent être définis au préalable. Chaque élément peut avoir ses propres attributs distincts.
- La plupart des attributs sont scalaires, ce qui signifie qu'ils ne peuvent avoir qu'une seule valeur. Les chaînes et les nombres sont des exemples courants de scalaires.
- Certains éléments ont un attribut imbriqué (Address). DynamoDB prend en charge les attributs imbriqués jusqu'à 32 niveaux de profondeur.

Ce qui suit est un autre exemple de table nommée Musique que vous pouvez utiliser pour effectuer le suivi de votre collection musicale.

```
Music

{
  "Artist": "No One You Know",
  "SongTitle": "My Dog Spot",
  "AlbumTitle": "Hey Now",
  "Price": 1.98,
  "Genre": "Country",
  "CriticRating": 8.4
}

{
  "Artist": "No One You Know",
  "SongTitle": "Somewhere Down The Road",
  "AlbumTitle": "Somewhat Famous",
  "Genre": "Country",
  "CriticRating": 8.4,
  "Year": 1984
}

{
```



```
"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Still in Love",
"AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
"Price": 2.47,
"Genre": "Rock",
"PromotionInfo": {
  "RadioStationsPlaying": [
    "KHCR",
    "KQBX",
    "WTNR",
    "WJJH"
  ],
  "TourDates": {
    "Seattle": "20150622",
    "Cleveland": "20150630"
  },
  "Rotation": "Heavy"
}
}

{
  "Artist": "The Acme Band",
  "SongTitle": "Look Out, World",
  "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
  "Price": 0.99,
  "Genre": "Rock"
}
```

Notez ce qui suit à propos de la table Musique :

- La clé primaire de Music se compose de deux attributs (Artiste et SongTitle). Chaque élément de la table doit avoir ces deux attributs. La combinaison de Artist et C SongTitledistingue chaque élément du tableau de tous les autres.
- En dehors de la clé primaire, la table Musique est sans schéma, ce qui signifie que ni les attributs ni leurs types de données ne doivent être définis au préalable. Chaque élément peut avoir ses propres attributs distincts.
- L'un des éléments possède un attribut imbriqué (PromotionInfo), qui contient d'autres attributs imbriqués. DynamoDB prend en charge les attributs imbriqués jusqu'à 32 niveaux de profondeur.

Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#).

Clé primaire

Lorsque vous créez une table, en plus du nom de la table, vous devez spécifier la clé primaire de la table. La clé primaire identifie de manière unique chaque élément de la table, afin qu'aucun deux éléments n'ait la même clé.

DynamoDB prend en charge deux genres de clés primaires :

- Clé de partition – Clé primaire simple, composée d'un attribut nommé clé de partition.

DynamoDB utilise la valeur de la clé de partition comme entrée pour une fonction de hachage interne. La sortie de la fonction de hachage détermine la partition (stockage physique interne de DynamoDB) dans laquelle l'élément sera stocké.

Dans une table comportant une seule clé de partition, deux éléments d'une table ne peuvent pas avoir la même valeur de clé de partition.

La table *Personnes* décrite dans [Tables, éléments et attributs](#) est un exemple de table avec une clé primaire simple (IDPersonne). Vous pouvez accéder directement à n'importe quel élément du tableau *Personnes* en fournissant la *PersonId* valeur de cet élément.

- Clé de partition et clé de tri – Appelée clé primaire composite, ce type de clé se compose de deux attributs. Le premier attribut est la clé de partition et le second attribut est la clé de tri.

DynamoDB utilise la valeur de clé de partition comme entrée pour une fonction de hachage interne. La sortie de la fonction de hachage détermine la partition (stockage physique interne de DynamoDB) dans laquelle l'élément sera stocké. Tous les éléments avec la même valeur de clé de partition sont stockés ensemble, par ordre de valeur de la clé de tri.

Dans une table comportant une clé de partition et une clé de tri, plusieurs éléments d'une table peuvent avoir la même valeur clé de partition. Toutefois, ces éléments doivent avoir des valeurs clé de tri différentes.

La table *Music* décrite dans [Tables, éléments et attributs](#) est un exemple de table dotée d'une clé primaire composite (*Artist* et *SongTitle*). Vous pouvez accéder directement à n'importe quel élément du tableau *Musique*, si vous indiquez l'artiste et *SongTitle* les valeurs de cet élément.

Une clé primaire composite vous offre plus de flexibilité lors de l'interrogation des données. Par exemple, si vous fournissez uniquement la valeur pour *Artiste*, DynamoDB extrait tous les morceaux de cet artiste. Pour récupérer uniquement un sous-ensemble de chansons d'un artiste

en particulier, vous pouvez fournir une valeur pour Artist ainsi qu'une plage de valeurs pour SongTitle.

Note

La clé de partition d'un élément est également appelée attribut de hachage. L'expression attribut de hachage dérive de l'utilisation d'une fonction de hachage interne dans DynamoDB qui répartit uniformément les éléments de données entre les partitions, en fonction de leurs valeurs de clé de partition.

La clé de tri d'un élément est également appelée attribut de plage. L'expression attribut de plage dérive de la façon dont DynamoDB stocke des éléments ayant la même clé de partition à proximité physique les uns des autres, dans un ordre trié sur la valeur de clé de tri.

Chaque attribut de clé primaire doit être un scalaire (ce qui signifie qu'il ne peut contenir qu'une seule valeur). Les seuls types de données autorisés pour les attributs de clé primaires sont string, number ou binary. Il n'y a aucune restriction semblable pour les autres attributs non-clés.

Index secondaires

Vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires sur une table. Un index secondaire vous permet d'interroger les données de la table à l'aide d'une clé alternative, en plus des requêtes sur la clé primaire. DynamoDB n'exige pas l'utilisation d'index, mais ceux-ci apportent à vos applications davantage de flexibilité pour l'interrogation des données. Une fois que vous avez créé un index secondaire sur une table, vous pouvez lire les données à partir de l'index de la même façon que vous le feriez à partir de la table.

DynamoDB prend en charge deux types d'index :

- Index secondaire global – Index avec une clé de partition et une clé de tri pouvant différer de celles de la table.
- Index secondaire local – Index avec la même clé de partition que la table, mais une clé de tri différente.

Dans DynamoDB, les index secondaires globaux (GSI) sont des index qui s'étendent sur l'ensemble de la table, ce qui vous permet d'effectuer des requêtes sur toutes les clés de partition. Les index

secondaires locaux (LSI) sont des index qui ont la même clé de partition que la table de base mais une clé de tri différente.

Chaque table dans DynamoDB a un quota de 20 index secondaires globaux (quota par défaut) et de 5 index secondaires locaux.

Dans l'exemple de table Music présenté précédemment, vous pouvez interroger des éléments de données par artiste (clé de partition) ou par artiste et SongTitle(clé de partition et clé de tri). Et si vous vouliez également interroger les données par genre et AlbumTitle? Pour ce faire, vous pouvez créer un index sur Genre AlbumTitle, puis interroger l'index de la même manière que vous interrogeriez la table Music.

Le schéma suivant montre l'exemple de table musicale, avec un nouvel index appelé GenreAlbumTitle. Dans l'index, Genre est la clé de partition et AlbumTitle la clé de tri.

Table Music	GenreAlbumTitre
<pre>{ "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "My Dog Spot", "AlbumTitle": "Hey Now", "Price": 1.98, "Genre": "Country", "CriticRating": 8.4 }</pre>	<pre>{ "Genre": "Country", "AlbumTitle": "Hey Now", "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "My Dog Spot" }</pre>
<pre>{ "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "Somewhere Down The Road", "AlbumTitle": "Somewhat Famous", "Genre": "Country", "CriticRating": 8.4, "Year": 1984 }</pre>	<pre>{ "Genre": "Country", "AlbumTitle": "Somewhat Famous", "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "Somewhere Down The Road" }</pre>

Table Music

```
{
  "Artist": "The Acme Band",
  "SongTitle": "Still in Love",
  "AlbumTitle": "The Buck Starts
Here",
  "Price": 2.47,
  "Genre": "Rock",
  "PromotionInfo": {
    "RadioStationsPlaying": {
      "KHCR",
      "KQBX",
      "WTNR",
      "WJJH"
    },
    "TourDates": {
      "Seattle": "20150622",
      "Cleveland": "20150630"
    },
    "Rotation": "Heavy"
  }
}
```

GenreAlbumTitre

```
{
  "Genre": "Rock",
  "AlbumTitle": "The Buck Starts
Here",
  "Artist": "The Acme Band",
  "SongTitle": "Still In Love"
}
```

```
{
  "Artist": "The Acme Band",
  "SongTitle": "Look Out, World",
  "AlbumTitle": "The Buck Starts
Here",
  "Price": 0.99,
  "Genre": "Rock"
}
```

```
{
  "Genre": "Rock",
  "AlbumTitle": "The Buck Starts
Here",
  "Artist": "The Acme Band",
  "SongTitle": "Look Out, World"
}
```

Notez ce qui suit à propos de l'index des GenreAlbumtitres :

- Chaque index appartient à une table, qui est appelée la table de base de l'index. Dans l'exemple précédent, Music est la table de base de l'index des GenreAlbumtitres.
- DynamoDB tient à jour les index automatiquement. Lorsque vous ajoutez, mettez à jour ou supprimez un élément dans la table de base, DynamoDB ajoute, met à jour ou supprime l'élément correspondant dans les index appartenant à cette table.
- Lorsque vous créez un index, vous spécifiez quels attributs seront copiés, ou projetés, depuis la table de base vers l'index. Au minimum, DynamoDB projette les attributs de clé de la table de base dans l'index. Tel est le cas avec GenreAlbumTitle, où seuls les attributs clés de la table Music sont projetés dans l'index.

Vous pouvez consulter l'index des GenreAlbumtitres pour trouver tous les albums d'un genre donné (par exemple, tous les albums Rock). Vous pouvez également interroger l'index pour rechercher tous les albums dans un genre particulier avec certains titres d'album (par exemple, tous les albums Country dont les titres commencent par la lettre H).

Pour plus d'informations, consultez [Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires](#).

DynamoDB Streams


DynamoDB Streams est une fonction facultative qui récupère les événements de modification de données dans des tables DynamoDB. Les données sur ces événements apparaissent dans le flux de données presque en temps réel et dans l'ordre où les événements se sont produits.

Chaque événement est représenté par un enregistrement de flux. Si vous activez un flux sur une table, DynamoDB Streams écrit un registre de flux chaque fois que l'un des événements suivants se produit :

- Un nouvel élément est ajouté à la table : le flux récupère une image de la totalité de l'élément, y compris l'ensemble de ses attributs.
- Un élément est mis à jour : le flux capture l'image « avant » et « après » des attributs qui ont été modifiés dans l'élément.
- Un élément est supprimé de la table : Le flux saisit une image de la totalité de l'élément avant qu'il n'ait été supprimé.

Chaque enregistrement de flux contient aussi le nom de la table, l'horodatage de l'événement et autres métadonnées. Les enregistrements de flux ont une durée de vie de 24 heures ; passé ce délai, ils sont automatiquement supprimés du flux.

Vous pouvez utiliser DynamoDB Streams conjointement AWS Lambda pour créer un déclencheur, c'est-à-dire un code qui s'exécute automatiquement chaque fois qu'un événement intéressant apparaît dans un flux. Par exemple, imaginons une table Clients qui contient les informations client d'une entreprise. Supposons que vous souhaitiez envoyer un e-mail de bienvenue à chaque nouveau client. Vous pouvez activer un flux sur cette table, puis associer le flux à une fonction Lambda. La fonction Lambda s'exécute chaque fois qu'un nouveau registre de flux apparaît, mais traite uniquement les nouveaux éléments ajoutés à la table Customers. Pour tout élément ayant un attribut `EmailAddress`, la fonction Lambda appelle Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pour envoyer un e-mail à cette adresse.

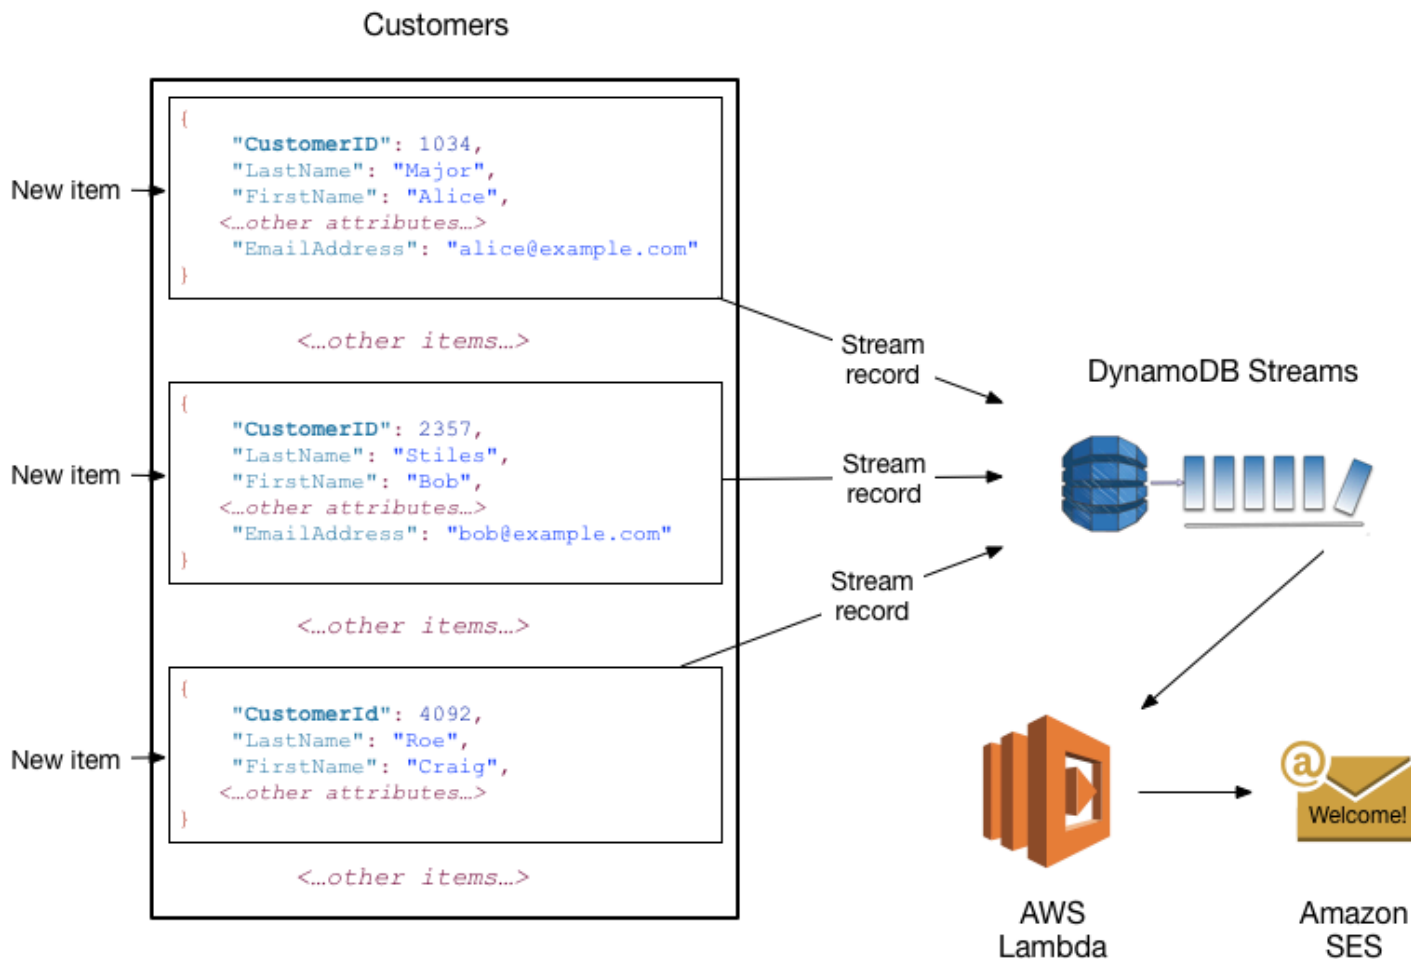

Note

Dans cet exemple, le dernier client, Craig Roe, ne reçoit pas d'e-mail, car il n'a pas d'attribut `EmailAddress`.

Outre les déclencheurs, DynamoDB Streams propose des solutions puissantes telles que la réplication de données au sein des AWS régions et entre celles-ci, les vues matérialisées des données dans des tables DynamoDB, l'analyse des données à l'aide de vues matérialisées Kinesis, et bien plus encore.

Pour plus d'informations, consultez [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#).

API DynamoDB

Pour opérer avec Amazon DynamoDB, votre application doit utiliser quelques opérations d'API simples. Voici un résumé de ces opérations, classées par catégorie.

Note

Pour obtenir la liste complète des opérations d'API, consultez la [Référence API Amazon DynamoDB](#).

Rubriques

- [Plan de contrôle](#)
- [Plan de données](#)
- [DynamoDB Streams](#)
- [Transactions](#)

Plan de contrôle

Les opérations de plan de contrôle vous permettent de créer et gérer des tables DynamoDB. Elles vous permettent également d'utiliser les index, les flux et autres objets qui dépendent des tables.

- `CreateTable` – Crée une table. Vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires, puis activer DynamoDB Streams pour la table.
- `DescribeTable` – Retourne des informations sur une table, telles que son schéma de clé primaire, ses paramètres de débit et ses informations d'index.
- `ListTables` – Renvoie les noms de toutes vos tables dans une liste.
- `UpdateTable` – Modifie les paramètres d'une table ou de ses index, crée ou supprime de nouveaux index sur une table, ou modifie les paramètres DynamoDB Streams d'une table.
- `DeleteTable` – Supprime une table et tous ses objets dépendants de DynamoDB.

Plan de données

Les opérations de plan de données vous permettent d'exécuter les opérations de création, lecture, mise à jour et suppression (également appelées opérations CRUD) sur les données d'une table. Certaines opérations de plan de données vous permettent également de lire les données d'un index secondaire.

Vous pouvez utiliser [PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour Amazon DynamoDB](#) pour effectuer ces opérations CRUD, ou utiliser des API CRUD classiques de DynamoDB qui séparent chaque opération en un appel d'API distinct.

PartiQL – Langage de requête compatible SQL

- `ExecuteStatement` – Lit plusieurs éléments d'une table. Vous pouvez également écrire ou mettre à jour un élément unique à partir d'une table. Lors de l'écriture ou de la mise à jour d'un élément unique, vous devez spécifier les attributs de clé primaire.
- `BatchExecuteStatement` – Écrit, met à jour ou lit plusieurs éléments d'une table. Cette solution est plus efficace que l'opération `ExecuteStatement` parce que votre application n'a besoin que d'un seul aller-retour réseau pour lire les éléments.

API classiques

Création de données

- `PutItem` – Écrit un élément unique dans une table. Vous devez spécifier les attributs de clé primaire, mais vous n'avez pas à spécifier d'autres attributs.
- `BatchWriteItem` – Écrit jusqu'à 25 éléments dans une table. Cette solution est plus efficace que l'appel répété de `PutItem` parce que votre application a uniquement besoin d'un seul aller-retour réseau pour écrire les éléments.

Lecture de données

- `GetItem` – Extrait un élément unique d'une table. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément que vous voulez. Vous pouvez récupérer l'élément entier ou juste un sous-ensemble de ses attributs.
- `BatchGetItem` – Extrait jusqu'à 100 éléments d'une ou de plusieurs tables. Cette solution est plus efficace que l'appel répété de `GetItem` parce que votre application a uniquement besoin d'un seul aller-retour réseau pour lire les éléments.

- **Query** – Extrait tous les éléments ayant une clé de partition spécifique. Vous devez spécifier la valeur de la clé de partition. Vous pouvez récupérer des éléments entiers, ou juste un sous-ensemble de leurs attributs. Le cas échéant, vous pouvez appliquer une condition aux valeurs de clé de tri, afin de récupérer uniquement un sous-ensemble des données ayant la même clé de partition. Vous pouvez utiliser cette opération sur une table, à condition que la table ait une clé de partition et une clé de tri. Vous pouvez également utiliser cette opération sur un index, à condition que l'index ait une clé de partition et une clé de tri.
- **Scan** – Extrait tous les éléments de la table ou de l'index spécifiés. Vous pouvez récupérer des éléments entiers, ou juste un sous-ensemble de leurs attributs. Le cas échéant, vous pouvez appliquer une condition de filtre pour renvoyer uniquement les valeurs qui vous intéressent et ignorer les autres.

Mise à jour de données

- **UpdateItem** – Modifie un ou plusieurs attributs dans un élément. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément que vous voulez modifier. Vous pouvez ajouter de nouveaux attributs et modifier ou supprimer des attributs existants. Vous pouvez également effectuer des mises à jour conditionnelles, afin que la mise à jour ne réussisse que lorsqu'une condition définie par l'utilisateur est remplie. Le cas échéant, vous pouvez mettre en place un compteur atomique, qui augmente ou diminue un attribut numérique sans interférer avec d'autres demandes d'écriture.

Suppression des données

- **DeleteItem** – Supprime un élément unique d'une table. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément que vous voulez supprimer.
- **BatchWriteItem** – Supprime jusqu'à 25 éléments d'une ou de plusieurs tables. Cette solution est plus efficace que l'appel répété de **DeleteItem** parce que votre application a uniquement besoin d'un seul aller-retour réseau pour supprimer les éléments.

Note

Vous pouvez utiliser **BatchWriteItem** pour créer des données et supprimer des données.

DynamoDB Streams

Les opérations DynamoDB Streams vous permettent d'activer ou de désactiver un flux sur une table, et d'autoriser l'accès aux registres de modification de données contenus dans un flux.

- `ListStreams` – Retourne la liste de tous vos flux, ou simplement le flux d'une table spécifique.
- `DescribeStream` – Retourne des informations sur un flux, telles que son Amazon Resource Name (ARN) et l'emplacement où votre application peut commencer à lire les tout premiers registres de flux.
- `GetShardIterator` – Retourne un itérateur de partition, c'est-à-dire une structure de données que votre application utilise pour extraire les registres du flux.
- `GetRecords` – Récupère un ou plusieurs registres de flux à l'aide d'un itérateur de partition donné.

Transactions

Les transactions offrent atomicité, cohérence, isolation et durabilité (ACID), ce qui permet de maintenir plus facilement l'exactitude des données dans vos applications.

Vous pouvez utiliser [PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour Amazon DynamoDB](#) pour effectuer des opérations transactionnelles, ou utiliser des API CRUD classiques de DynamoDB qui séparent chaque opération en un appel d'API distinct.

PartiQL – Langage de requête compatible SQL

- `ExecuteTransaction`— Une opération par lots qui permet d'effectuer des opérations CRUD sur plusieurs éléments à la fois dans et entre les tables avec un all-or-nothing résultat garanti.

API classiques

- `TransactWriteItems`— Une opération par lots qui permet d'effectuer des `Put`, `Update` et `Delete` opérations sur plusieurs éléments à la fois dans et entre les tables avec un all-or-nothing résultat garanti.
- `TransactGetItems` – Opération par lot qui permet d'effectuer des opérations `Get` pour extraire plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables.

Types de données et règles de dénomination pris en charge dans Amazon DynamoDB

Cette section décrit les règles de dénomination dans Amazon DynamoDB, ainsi les différents types de données que DynamoDB prend en charge. Des limites s'appliquent aux types de données. Pour plus d'informations, consultez [Types de données](#).

Rubriques

- [Règles de dénomination](#)
- [Types de données](#)
- [Descripteurs de type de données](#)

Règles de dénomination

Les tables, attributs et autres objets dans DynamoDB doivent avoir des noms. Les noms doivent être éloquents et concis. Par exemple, des noms tels que Produits, Livres et Auteurs sont explicites.

Voici les règles de dénomination pour DynamoDB.

- Tous les noms doivent être codés à l'aide d'UTF-8 et sont sensibles à la casse.
- Les noms de table et les noms d'index doivent être compris entre 3 et 255 caractères, et peuvent contenir uniquement les caractères suivants :
 - a-z
 - A-Z
 - 0-9
 - _ (soulignement)
 - - (tiret)
 - . (point)
- Un nom d'attribut doit compter au moins un caractère, mais sa taille doit être inférieure à 64 Ko. Une bonne pratique consiste à utiliser des noms d'attribut aussi courts que possible. Cela permet de réduire le nombre d'unités de demande de lecture consommées, car les noms d'attributs sont inclus dans la mesure du stockage et de l'utilisation de débit.

Les éléments suivants sont les exceptions. Ces noms d'attribut ne doivent pas dépasser 255 caractères :

- Noms de clés de partition d'index secondaire
- Noms de clés de tri d'index secondaire
- Noms d'attributs projetés spécifiés par l'utilisateur (applicables uniquement aux index secondaires locaux)

Mots réservés et caractères spéciaux

DynamoDB comprend une liste de mots réservés et de caractères spéciaux. Pour obtenir la liste complète, consultez [Mots réservés dans DynamoDB](#). Les caractères suivants ont également une signification spéciale dans DynamoDB : # (dièse) et : (deux points).

Même si DynamoDB vous permet d'utiliser ces mots réservés et ces caractères spéciaux pour les noms, nous vous recommandons d'éviter de le faire, car vous devez définir les variables d'espace réservé chaque fois que vous utilisez ces noms dans une expression. Pour plus d'informations, consultez [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#).

Types de données

DynamoDB prend en charge différents types de données pour les attributs au sein d'une table. Ils peuvent être classés comme suit :

- Types scalar (scalaire) – Un type scalar peut représenter exactement une valeur. Les types scalar sont les suivants : number, string, binary, Boolean et null.
- Types document – Un type document peut représenter une structure complexe constituée d'attributs imbriqués, comme vous pouvez en trouver dans un document JSON. Les types document sont les suivants : list et map.
- Types set (ensemble) – Un type set peut représenter plusieurs valeurs scalaires. Les types set sont les suivants : string set, number set et binary set.

Lorsque vous créez une table ou un index secondaire, vous devez spécifier les noms et les types de données de chaque attribut de clé primaire (clé de partition et clé de tri). En outre, chaque attribut de clé primaire doit être défini en tant que type string, number ou binary (chaîne, nombre ou binaire).

DynamoDB est une base de données NoSQL et est sans schéma. Cela signifie que, en dehors des attributs de clé primaire, vous n'avez pas besoin de définir d'attributs ou de types de données lorsque vous créez des tables. En comparaison, vous devez, pour les bases de données relationnelles, définir les noms et les types de données de chaque colonne lorsque vous créez une table.

- Pour une clé primaire composite, la longueur maximale de la deuxième valeur d'attribut (la clé de tri) est de 1 024 octets.

DynamoDB collationne et compare les chaînes à l'aide des octets de l'encodage de chaîne UTF-8 sous-jacent. Par exemple, « a » (0x61) est supérieur à « A » (0x41) et « ¿ » (0xC2BF) est supérieur à « z » (0x7A).

Vous pouvez utiliser le type de données string pour représenter une date ou un horodatage. Une solution pour cela consiste à utiliser les chaînes ISO 8601, comme illustré dans ces exemples :

- 2016-02-15
- 2015-12-21T17:42:34Z
- 20150311T122706Z

Pour plus d'informations, consultez http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601.

Note

Contrairement aux bases de données relationnelles classiques, DynamoDB ne prend pas en charge de manière native un type de données de date et d'heure. Il peut être utile de stocker les données et les données temporelles sous forme de type de données numériques, en utilisant le temps d'époque Unix.

Binaire

Les attributs de type binary peuvent stocker n'importe quelle donnée binaire, telle que texte compressé, données chiffrées ou images. Chaque fois que DynamoDB compare des valeurs binaires, il traite chaque octet de données binaires comme non signé.

La longueur d'un binary attribute peut être zéro si l'attribut n'est pas utilisé comme clé pour un index ou une table, et est contrainte par la limite de taille d'élément de 400 Ko dans DynamoDB.

Si vous définissez un attribut de clé primaire comme attribut de type binary (binaire), les contraintes supplémentaires suivantes s'appliquent :

- Pour une clé primaire unique, la longueur maximale de la première valeur d'attribut (la clé de partition) est de 2 048 octets.

- Pour une clé primaire composite, la longueur maximale de la deuxième valeur d'attribut (la clé de tri) est de 1 024 octets.

Vos applications doivent encoder les valeurs binaires dans un format encodé en base 64 avant de les envoyer à DynamoDB. À la réception de ces valeurs, DynamoDB les décode dans un tableau d'octets non signés, et utilise ces informations comme longueur du binary attribute.

L'exemple suivant est un binary attribute, utilisant un texte codé en base64.

```
dGhpcyB0ZXh0IG1zIGJhc2U2NC11bmNvZGVk
```

Booléen

Un attribut de type Boolean peut stocker `true` ou `false`.

Null

Null représente un attribut avec un état inconnu ou non défini.

Types document

Les types document sont les suivants : list et map. Ces types de données peuvent être imbriqués les uns dans les autres pour représenter des structures de données complexes jusqu'à 32 niveaux de profondeur.

Il n'existe aucune limite au nombre de valeurs dans un élément de type list (liste) ou map (mappage), pour autant que la taille de l'élément ne dépasse pas la limite de taille d'élément en vigueur dans DynamoDB (400 Ko).

Une valeur d'attribut peut être une chaîne vide ou une valeur binaire vide si l'attribut n'est pas utilisé pour une clé de table ou d'index. Une valeur d'attribut ne peut pas être un jeu vide (jeu de chaînes, jeu de chiffres ou jeu binaire). Cependant, les listes et les cartes vides sont autorisées. Les valeurs binaires et de chaînes vides sont autorisées dans les listes et les cartes. Pour plus d'informations, consultez [Attributs](#).

Liste

Un attribut de type list peut stocker une collection ordonnée de valeurs. Les types list sont entourés de crochets : `[. . .]`

Une liste est similaire à un tableau JSON. Il n'y a aucune restriction sur les types de données qui peuvent être stockés dans un élément de type list et les éléments d'un élément de type list n'ont pas à être du même type.

L'exemple suivant montre une liste contenant deux chaînes et un nombre.

```
FavoriteThings: ["Cookies", "Coffee", 3.14159]
```

Note

DynamoDB vous permet d'utiliser des éléments individuels dans des listes, même si ces éléments sont profondément imbriqués. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#).

Map

Un attribut de type map peut stocker une collection non ordonnée de paires nom-valeur. Les types map sont placés entre accolades : { ... }

Un type map est similaire à un objet JSON. Il n'y a aucune restriction sur les types de données qui peuvent être stockés dans un élément de type map et les éléments d'un élément de type map n'ont pas à être du même type.

Les éléments de type map sont idéaux pour stocker des documents JSON dans DynamoDB. L'exemple suivant montre un élément de type map qui contient une chaîne, un nombre et une liste imbriquée contenant un autre élément de type map.

```
{
  Day: "Monday",
  UnreadEmails: 42,
  ItemsOnMyDesk: [
    "Coffee Cup",
    "Telephone",
    {
      Pens: { Quantity : 3},
      Pencils: { Quantity : 2},
      Erasers: { Quantity : 1}
    }
  ]
}
```

}

Note

DynamoDB vous permet d'utiliser des éléments individuels dans des mappages, même si ces éléments sont profondément imbriqués. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#).

Sets

DynamoDB prend en charge des types représentant des ensembles de valeurs de type string (chaîne), number (nombre) ou binary (binaire). Tous les éléments au sein d'un ensemble doivent être du même type. Par exemple, un Number Set peut contenir uniquement des nombres, et un String Set peut contenir uniquement des chaînes.

Il n'existe aucune limite au nombre de valeurs dans un élément de type set (ensemble), pour autant que la taille de l'élément ne dépasse pas la limite de taille d'élément en vigueur dans DynamoDB (400 Ko).

Chaque valeur au sein d'un ensemble doit être unique. L'ordre des valeurs d'un ensemble n'est pas conservé. Par conséquent, vos applications ne doivent pas reposer sur un ordre particulier des éléments au sein de l'ensemble. DynamoDB ne prend pas en charge les ensembles vides. Cependant, des valeurs de type string (chaîne) et binary (binaire) vides sont autorisées dans un ensemble.

L'exemple suivant illustre un ensemble de chaînes, un ensemble de nombres et un ensemble de données binaires :

```
["Black", "Green", "Red"]
```

```
[42.2, -19, 7.5, 3.14]
```

```
["U3Vubnk=", "UmFpbnk=", "U25vd3k="]
```

Descripteurs de type de données

Le protocole d'API DynamoDB de bas niveau utilise des descripteurs de type de données comme jetons qui indiquent à DynamoDB comment interpréter chaque attribut.

La liste suivante est la liste complète des descripteurs de type de données DynamoDB :

- **S** – String (chaîne)
- **N** – Number (nombre)
- **B** – Binary (binaire)
- **BOOL** – Boolean (booléen)
- **NULL** – Null
- **M** – Map (mappage)
- **L** – List (liste)
- **SS** – String Set (ensemble de chaînes)
- **NS** – Number Set (ensemble de nombres)
- **BS** – Binary Set (ensemble de binaires)

Classes de tables

DynamoDB propose deux classes de tables conçues pour vous aider à optimiser vos coûts. La classe de tables DynamoDB Standard est la classe par défaut. Elle est recommandée pour la grande majorité des charges de travail. La classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access (DynamoDB Standard-IA) est optimisée pour les tables où le stockage est le coût dominant. Par exemple, les tables qui stockent des données rarement consultées, telles que les journaux d'applications, les anciennes publications sur les réseaux sociaux, l'historique des commandes d'e-commerce et les exploits de jeux passés, sont de bons candidats pour la classe de tables Standard-IA. Pour plus de détails sur la tarification, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Chaque table DynamoDB est associée à une classe de tables (DynamoDB Standard par défaut). Tous les index secondaires associés à la table utilisent la même classe de table. Chaque classe de tables offre une tarification différente pour le stockage des données ainsi que pour les demandes de lecture et d'écriture. Vous pouvez sélectionner la classe de tables la plus rentable pour votre table en fonction de ses modèles de stockage et d'utilisation du débit.

Le choix d'une classe de table n'est pas permanent. Vous pouvez modifier ce paramètre à l'aide de la AWS Management Console AWS CLI ou du SDK. AWS DynamoDB prend également en charge la gestion de votre classe de table à AWS CloudFormation l'aide de tables à région unique et de tables globales. Pour en savoir plus sur la sélection de votre classe de tables, consultez [Points à prendre en considération lors du choix d'une classe de tables](#).

Partitions et distribution des données

Amazon DynamoDB stocke les données dans des partitions. Une partition est une allocation de stockage pour une table, soutenue par des disques SSD et répliquée automatiquement sur plusieurs zones de disponibilité au sein d'une AWS région. La gestion des partitions étant entièrement effectuée par DynamoDB, vous n'avez jamais besoin de vous en occuper.

Lorsque vous créez une table, l'état initial de la table est `CREATING`. Au cours de cette phase, DynamoDB alloue à la table des partitions en nombre suffisant pour qu'elle puisse gérer vos exigences de débit provisionné. Vous pouvez commencer à écrire et à lire les données de table une fois que l'état de la table est devenu `ACTIVE`.

DynamoDB alloue des partitions supplémentaires à une table dans les cas suivants :

- Si vous augmentez les paramètres de débit alloué de la table au-delà de ce que les partitions existantes peuvent prendre en charge.
- Si la capacité d'une partition existante est pleine et qu'un espace de stockage supplémentaire est obligatoire.

La gestion de la partition s'effectue automatiquement à l'arrière-plan et est transparente pour vos applications. Votre table reste disponible tout au long et prend entièrement en charge vos besoins de débit alloué.

Pour en savoir plus, consultez [Création de clés de partition](#).

Des index secondaires globaux dans DynamoDB sont également composés de partitions. Les données d'un index secondaire global sont stockées séparément des données de sa table de base, mais les partitions d'index se comportent de la même manière que les partitions de table.


Distribution de données : clé de partition

Si votre table possède une clé primaire simple (clé de partition uniquement), DynamoDB stocke et récupère chaque élément en fonction de sa valeur de clé de partition.

Pour écrire un élément dans la table, DynamoDB utilise la valeur de la clé de partition comme entrée pour une fonction de hachage interne. La valeur de sortie de la fonction de hachage détermine la partition dans laquelle l'élément sera stocké.

Pour lire un élément de la table, vous devez spécifier sa valeur de clé de partition. DynamoDB utilise cette valeur comme entrée pour sa fonction de hachage, donnant la partition dans laquelle se trouve l'élément.

Le schéma suivant montre une table nommée Animaux de compagnie, qui s'étend sur plusieurs partitions. La clé primaire de la table est AnimalType(seul cet attribut clé est affiché). DynamoDB utilise sa fonction de hachage pour déterminer où stocker un nouvel élément, en l'occurrence, en fonction de la valeur de hachage de la chaîne Dog. Notez que les éléments ne sont pas stockés selon un ordre trié. L'emplacement de chaque élément est déterminé par la valeur de hachage de sa clé de partition.

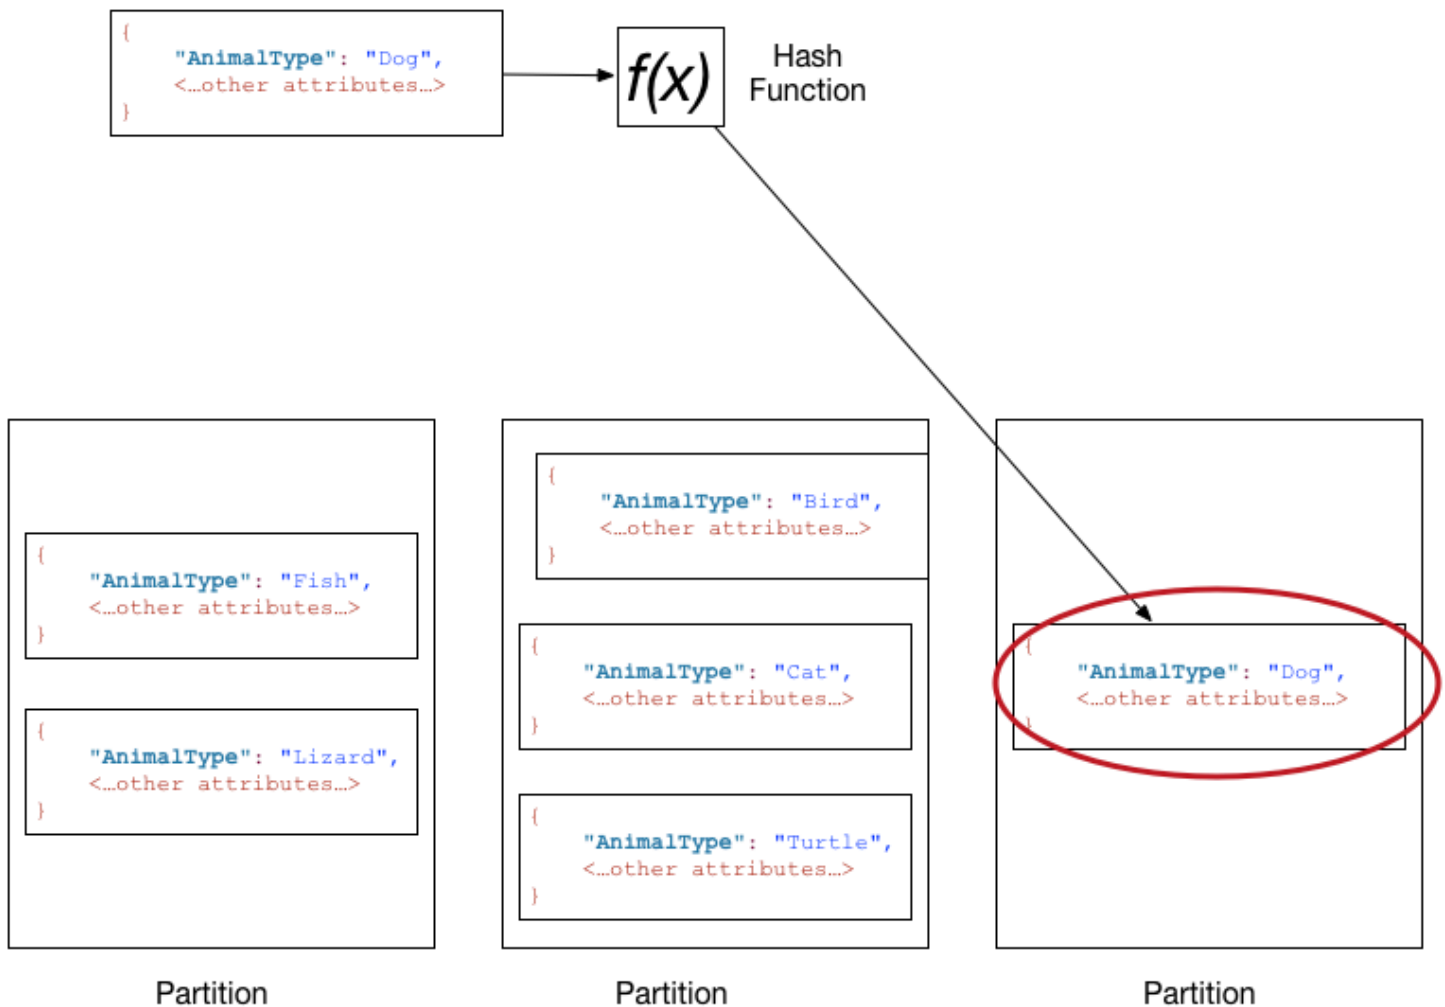

Note

DynamoDB est optimisé pour une distribution uniforme des éléments entre les partitions d'une table, quel que soit le nombre de partitions. Nous vous conseillons de choisir une clé

de partition qui peut avoir un grand nombre de valeurs distinctes par rapport au nombre d'éléments de la table.

Distribution de données : clé de partition et clé de tri


Si la table possède une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), DynamoDB calcule la valeur de hachage de la clé de partition de la manière décrite dans [Distribution de données : clé de partition](#). Cependant, il a tendance à conserver les éléments ayant la même valeur de clé de partition proches les uns des autres et triés en fonction de la valeur de l'attribut de clé de tri. L'ensemble des éléments qui ont la même valeur de clé de partition est appelé collection d'éléments. Les collections d'articles sont optimisées pour une récupération efficace des gammes d'articles de la collection. Si votre table ne possède pas d'index secondaires locaux, DynamoDB répartira automatiquement votre collection d'éléments sur autant de partitions que nécessaire pour stocker les données et optimiser le débit de lecture et d'écriture.

Pour écrire un élément dans la table, DynamoDB calcule la valeur de hachage de la clé de partition pour déterminer quelle partition doit contenir l'élément. Dans cette partition, plusieurs éléments peuvent avoir la même valeur de clé de partition. Ainsi, DynamoDB stocke l'élément parmi les autres éléments possédant la même clé de partition, dans l'ordre croissant de la clé de tri.

Pour lire un élément dans la table, vous devez spécifier les valeurs de ses clés de partition et de tri. DynamoDB calcule la valeur de hachage de la clé de partition, donnant la partition dans laquelle se trouve l'élément.

Vous pouvez lire plusieurs éléments de la table en une seule opération (Query) si les éléments souhaités ont la même valeur de clé de partition. DynamoDB renvoie tous les éléments ayant cette valeur de clé de partition. Le cas échéant, vous pouvez appliquer une condition à la clé de tri afin qu'elle retourne uniquement les éléments d'une plage de valeurs donnée.

Supposons que la table Pets possède une clé primaire composite composée de AnimalType(clé de partition) et de nom (clé de tri). Le diagramme suivant montre DynamoDB écrivant un élément avec une valeur de clé de partition Dog et une valeur de clé de tri Fido.

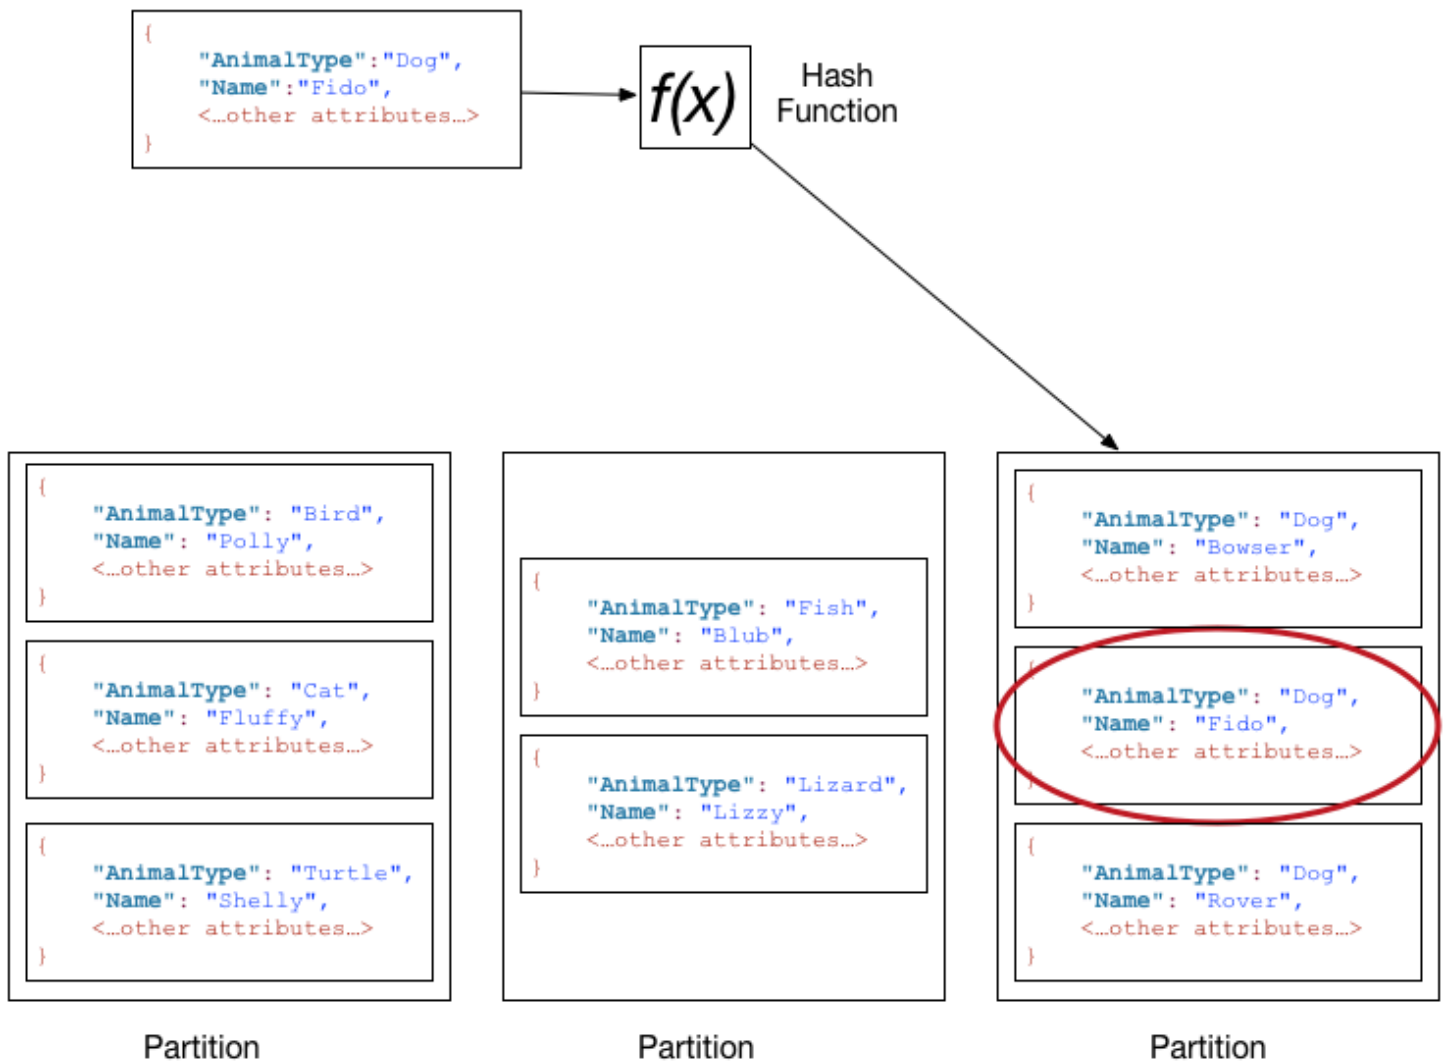

Pour lire cet élément dans la table Pets, DynamoDB calcule la valeur de hachage de Dog, donnant la partition dans laquelle ces éléments sont stockés. DynamoDB analyse ensuite les valeurs d'attribut de clé de tri jusqu'à trouver Fido.

Pour lire tous les éléments marqués `AnimalType` d'un Dog, vous pouvez effectuer une Query opération sans spécifier de condition de clé de tri. Par défaut, les éléments sont retournés dans l'ordre où ils sont stockés (c'est-à-dire, en ordre croissant par clé de tri). Le cas échéant, vous pouvez demander à la place l'ordre décroissant.

Pour interroger uniquement certains éléments Chien, vous pouvez appliquer une condition à la clé de tri (par exemple, seuls les éléments Chien où Nom commence par une lettre située dans la plage A à K).

Note

Dans une table DynamoDB, il n'existe pas de limite supérieure au nombre de valeurs de clé de tri distinctes par valeur de clé de partition. Si vous avez besoin de stocker plusieurs milliards d'éléments Dog dans la table Pets, DynamoDB alloue automatiquement un stockage suffisant pour gérer cette exigence.

De SQL à NoSQL

Si vous êtes développeur d'applications, il se peut que vous ayez une certaine expérience concernant l'utilisation d'un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) et d'un langage de recherche structurée (SQL). Lorsque vous commencerez à utiliser le service Amazon DynamoDB, vous constaterez qu'il présente bon nombre de similitudes mais aussi de différences par rapport à SQL. NoSQL est un terme utilisé pour décrire les systèmes de base de données non relationnelle qui sont hautement disponibles, évolutifs et optimisés pour des performances élevées. Au lieu du modèle relationnel, les bases de données NoSQL (comme DynamoDB) utilisent d'autres modèles pour la gestion des données, tels que les paires clé-valeur ou le stockage de documents. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Présentation de NoSQL](#).

Amazon DynamoDB prend en charge [PartiQL](#), un langage de requête open source compatible SQL qui vous permet d'interroger les données facilement et de manière efficace, quel que soit leur emplacement ou format de stockage. Avec PartiQL, vous pouvez facilement traiter des données structurées à partir de bases de données relationnelles, des données semi-structurées et imbriquées dans des formats de données ouvertes, et même des données sans schéma dans NoSQL ou des bases de données document qui autorisent différents attributs pour différentes lignes. Pour plus d'informations, consultez [Langage de requête PartiQL](#).

Les sections suivantes décrivent les tâches courantes de base de données, en comparant les instructions SQL et leurs opérations DynamoDB équivalentes.

Note

Les exemples SQL de cette section sont compatibles avec le SGBDR MySQL. Les exemples DynamoDB dans cette section affichent le nom de l'opération DynamoDB, ainsi que ses paramètres au format JSON. Pour obtenir des exemples de code qui utilisent ces

opérations, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Rubriques

- [Système relationnel \(SQL\) ou NoSQL ?](#)
- [Caractéristiques des bases de données](#)
- [Création d'une table](#)
- [Obtention d'informations sur une table](#)
- [Écriture de données dans une table](#)
- [Principales différences entre SQL et DynamoDB lors de la lecture de données à partir d'une table](#)
- [Gestion des index](#)
- [Modification de données dans une table](#)
- [Suppression de données d'une table](#)
- [Suppression d'une table](#)

Système relationnel (SQL) ou NoSQL ?

Aujourd'hui, les applications ont des besoins plus exigeants que par le passé. Par exemple, un jeu en ligne peut démarrer avec quelques utilisateurs seulement et une très petite quantité de données. Cependant, si le jeu devient un succès, il peut facilement dépasser les ressources du système de gestion de la base de données sous-jacente. Il est fréquent que les applications web aient des centaines, des milliers ou des millions d'utilisateurs simultanés, avec des téraoctets ou plus de nouvelles données générées par jour. Les bases de données de telles applications doivent gérer des dizaines (voire des centaines) de milliers de lectures et d'écritures par seconde.

Amazon DynamoDB convient parfaitement à ces types de charges de travail. En tant que développeur, vous pouvez commencer à petite échelle et augmenter progressivement votre utilisation au fur et à mesure que votre application gagne en popularité. DynamoDB se met à l'échelle en toute transparence pour gérer un très grand nombre d'utilisateurs et des quantités considérables de données.

Pour en savoir plus sur la modélisation des bases de données relationnelles traditionnelles et sur la façon de l'adapter à DynamoDB, consultez [Bonnes pratiques de modélisation des données relationnelles dans DynamoDB](#).

Le tableau suivant présente quelques différences générales entre un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) et DynamoDB.

Caractéristiques	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)	Amazon DynamoDB
Charges de travail optimales	Requêtes ad hoc ; entreposage de données ; traitement analytique en ligne (OLAP).	Applications web, y compris les réseaux sociaux, les jeux, le partage des fichiers multimédia et l'Internet des objets (IoT).
Modèle de données	Le modèle relationnel nécessite un schéma bien défini, dans lequel les données sont normalisées en tables, lignes et colonnes. De plus, toutes les relations sont définies entre tables, colonnes, index et autres éléments de base de données.	DynamoDB est sans schéma. Chaque table doit avoir une clé primaire pour identifier de façon unique chaque élément de données, mais aucune contrainte similaire ne s'applique aux attributs autres que de clé. DynamoDB peut gérer des données structurées ou semi-structurées, y compris des documents JSON.
Accès aux données	SQL constitue la norme pour le stockage et la récupération de données. Les bases de données relationnelles offrent un riche ensemble d'outils pour simplifier le développement d'applications de base de données, mais tous ces outils utilisent SQL.	Vous pouvez utiliser le AWS Management Console AWS CLI, le ou NoSQL WorkBench pour travailler avec DynamoDB et effectuer des tâches ad hoc. PartiQL , un langage de requête compatible SQL, vous permet de sélectionner, d'insérer, de mettre à jour et de supprimer des données dans DynamoDB. Les applications



Caractéristiques	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)	Amazon DynamoDB
		peuvent utiliser les kits de développement AWS logiciel (SDK) pour fonctionner avec DynamoDB à l'aide d'interfaces basées sur les objets, centrées sur les documents ou de bas niveau.
Performances	Les bases de données relationnelles étant optimisées pour le stockage, les performances dépendent généralement du sous-système du disque. Les développeurs et les administrateurs de base de données doivent optimiser les requêtes, les index et les structures de table afin d'atteindre des performances de pointe.	DynamoDB étant optimisé pour le calcul, les performances dépendent principalement du matériel sous-jacent et de la latence réseau. En tant que service géré, DynamoDB vous dispense, ainsi que vos applications, de ces détails d'implémentation, si bien que vous pouvez vous concentrer sur la conception et la génération d'applications robustes hautement performantes.

Caractéristiques	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)	Amazon DynamoDB
Dimensionnement	Il est plus facile d'agrandir avec un matériel plus rapide. Il est également possible pour les tables de base de données de s'étendre sur plusieurs hôtes d'un système distribué, mais cela nécessite des investissements supplémentaires. Les bases de données relationnelles possèdent une taille maximale pour le nombre de fichiers et leur taille, ce qui impose des limites supérieures sur l'évolutivité.	DynamoDB est conçu pour monter en charge à l'aide de clusters distribués de matériel. Cette conception permet un débit accru sans augmentation de la latence. Les clients spécifient leurs exigences de débit et DynamoDB alloue des ressources suffisantes pour répondre à ces exigences. Il n'y a aucune limite supérieure sur le nombre d'éléments par table, ni sur la taille totale de la table.

Caractéristiques des bases de données

Avant que votre application puisse accéder à une base de données, elle doit être authentifiée pour garantir que l'application est autorisée à utiliser la base de données. Elle doit être autorisée de manière à ce que l'application ne puisse effectuer que les actions pour lesquelles elle possède des autorisations.

Le schéma suivant illustre l'interaction d'un client avec une base de données relationnelle et avec Amazon DynamoDB.

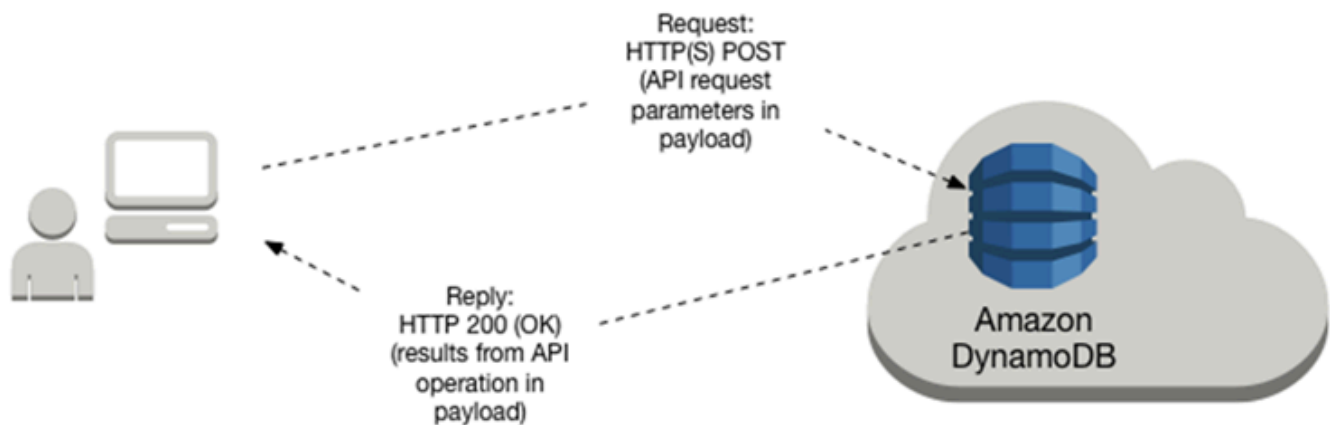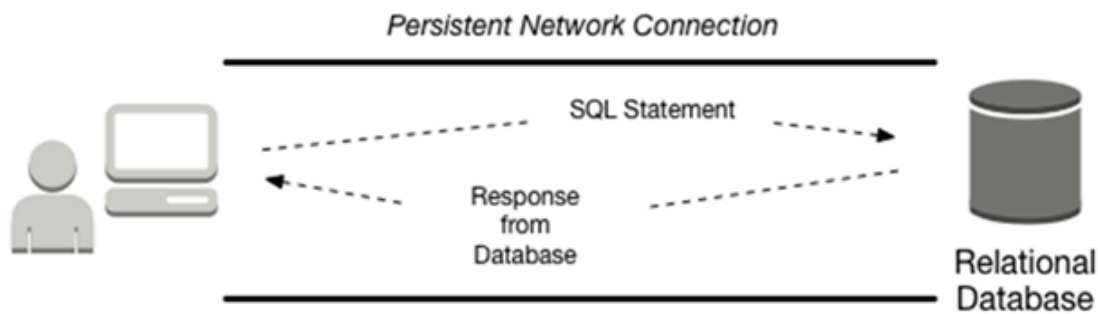

Le tableau suivant propose plus d'informations sur les tâches liées à l'interaction client.

Caractéristiques	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)	Amazon DynamoDB
Outils pour accéder à la base de données	La plupart des bases de données relationnelles offrent une interface de ligne de commande (CLI), de telle sorte que vous pouvez saisir des instructions SQL ad hoc et observer les résultats immédiatement.	Dans la plupart des cas, vous écrivez le code de l'application. Vous pouvez également utiliser le Workbench AWS Management Console, the AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou NoSQL pour envoyer des requêtes ad hoc à DynamoDB et afficher les résultats. PartiQL , un langage

Caractéristiques	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)	Amazon DynamoDB
		de requête compatible SQL, vous permet de sélectionner, d'insérer, de mettre à jour et de supprimer des données dans DynamoDB.
Connexion à la base de données	Un programme d'application établit et gère une connexion réseau avec la base de données. Lorsque l'application est terminée, il met fin à la connexion.	DynamoDB est un service web, et les interactions avec celui-ci sont sans état. Les applications n'ont pas besoin de maintenir des connexions réseau permanentes. Au lieu de cela, l'interaction avec DynamoDB se produit via des requêtes et réponses HTTP(S).
Authentification	Une application ne peut pas se connecter à la base de données tant qu'elle n'est pas authentifiée. Le SGBDR peut effectuer l'authentification lui-même ou déléguer cette tâche au système d'exploitation hôte ou à un service d'annuaire.	Chaque demande adressée à DynamoDB doit être accompagnée d'une signature de chiffrement qui authentifie cette demande particulière. Les AWS SDK fournissent toute la logique nécessaire pour créer des signatures et des demandes de signature. Pour plus d'informations, consultez la section Signature des demandes d' AWS API dans le Références générales AWS.

Caractéristiques	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)	Amazon DynamoDB
Autorisation	<p>Les applications ne peuvent exécuter que les actions pour lesquelles elles sont autorisées. Les administrateurs de base de données ou les propriétaires d'applications peuvent utiliser les instructions SQL GRANT et REVOKE pour contrôler l'accès aux objets de base de données (tels que les tables) et aux données (telles que les lignes d'une table), ou la possibilité d'émettre certaines instructions SQL.</p>	<p>Dans DynamoDB, l'autorisation est gérée AWS Identity and Access Management par (IAM). Vous pouvez écrire une politique IAM pour accorder des autorisations sur une ressource DynamoDB (telle une table), puis autoriser des utilisateurs et des rôles à utiliser cette politique. IAM offre également un contrôle précis des accès pour les éléments de données individuels dans les tables DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB.</p>
Envoi d'une demande	<p>L'application émet une instruction SQL pour chaque opération de base de données qu'elle souhaite effectuer. À la réception de l'instruction SQL, le SGBDR vérifie sa syntaxe, crée un plan pour effectuer l'opération, puis exécute le plan.</p>	<p>L'application envoie des requêtes HTTP(S) à DynamoDB. Une requête contient le nom de l'opération DynamoDB à effectuer, ainsi que les paramètres de celle-ci. DynamoDB exécute la requête immédiatement.</p>

Caractéristiques	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)	Amazon DynamoDB
Réception d'une réponse	Le SGBDR retourne les résultats de l'instruction SQL. S'il y a une erreur, le SGBDR retourne un statut d'erreur et un message.	DynamoDB renvoie une réponse HTTP(S) contenant les résultats de l'opération. En cas d'erreur, DynamoDB renvoie un état et des messages d'erreur HTTP.

Création d'une table

Les tables sont les structures de données fondamentales dans les bases de données relationnelles et dans Amazon DynamoDB. Un système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) vous permet de définir le schéma de la table lorsque vous la créez. En revanche, les tables DynamoDB sont sans schéma. Lorsque vous créez une table, en dehors de la clé primaire, vous n'avez pas besoin de définir d'attributs ou de types de données supplémentaires.

La section suivante compare la méthode de création d'une table avec SQL d'une part et avec DynamoDB d'autre part.

Rubriques

- [Création d'une table avec SQL](#)
- [Création d'une table avec DynamoDB](#)

Création d'une table avec SQL

Avec SQL, la création d'une table s'effectue via l'instruction `CREATE TABLE`, comme le montre l'exemple suivant.

```
CREATE TABLE Music (  
    Artist VARCHAR(20) NOT NULL,  
    SongTitle VARCHAR(30) NOT NULL,  
    AlbumTitle VARCHAR(25),  
    Year INT,  
    Price FLOAT,
```



```
Genre VARCHAR(10),
Tags TEXT,
PRIMARY KEY(Artist, SongTitle)
);
```

La clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle.

Vous devez définir toutes les colonnes de la table et leurs types de données, ainsi que la clé primaire de la table. (Vous pouvez utiliser l'instruction ALTER TABLE pour modifier ces définitions ultérieurement, si nécessaire.)

De nombreuses implémentations SQL vous permettent de définir les spécifications de stockage de votre table, dans le cadre de l'instruction CREATE TABLE. Sauf spécification contraire, la table est créée avec les paramètres de stockage par défaut. Dans un environnement de production, un administrateur de base de données peut aider à déterminer les paramètres de stockage optimaux.

Création d'une table avec DynamoDB

Utilisez l'opération CreateTable pour créer une table en mode alloué, en spécifiant les paramètres comme suit :

```
{
  TableName : "Music",
  KeySchema: [
    {
      AttributeName: "Artist",
      KeyType: "HASH" //Partition key
    },
    {
      AttributeName: "SongTitle",
      KeyType: "RANGE" //Sort key
    }
  ],
  AttributeDefinitions: [
    {
      AttributeName: "Artist",
      AttributeType: "S"
    },
    {
      AttributeName: "SongTitle",
      AttributeType: "S"
    }
  ]
}
```

```
    ],
    ProvisionedThroughput: {           // Only specified if using provisioned mode
        ReadCapacityUnits: 1,
        WriteCapacityUnits: 1
    }
}
```

La clé primaire de cette table est composée de Artist (clé de partition) et SongTitle(clé de tri).

Vous devez fournir les paramètres suivants à `CreateTable` :

- `TableName` – Nom de la table.
- `KeySchema` – Attributs utilisés pour la clé primaire. Pour plus d'informations, consultez [Tables, éléments et attributs](#) et [Clé primaire](#).
- `AttributeDefinitions` – Types de données pour les attributs du schéma de clé.
- `ProvisionedThroughput` (for provisioned tables) – Nombre de lectures et d'écritures par seconde nécessaires pour cette table. DynamoDB réserve suffisamment de ressources de stockage et système pour que vos besoins de débit soient toujours satisfaits. Vous pouvez utiliser l'opération `UpdateTable` pour modifier ces éléments ultérieurement, si nécessaire. Vous n'avez pas besoin de spécifier les besoins de stockage d'une table, car DynamoDB gère entièrement l'allocation du stockage.

Note

Pour obtenir des exemples de code qui utilisent `CreateTable`, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Obtention d'informations sur une table

Vous pouvez vérifier qu'une table a été créée selon vos spécifications. Dans une base de données relationnelle, la totalité du schéma de la table est affiché. Les tables Amazon DynamoDB étant sans schéma, seuls les attributs de clé primaire sont affichés.

Rubriques

- [Obtention d'informations sur une table avec SQL](#)
- [Obtention d'informations sur une table dans DynamoDB](#)

Obtention d'informations sur une table avec SQL

La plupart des systèmes de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) permettent de décrire la structure d'une table : colonnes, types de données, définition de clé primaire, etc. Il n'existe aucune méthode standard pour ce faire dans SQL. Cependant, beaucoup de systèmes de base de données offrent une commande DESCRIBE. Voici un exemple de fichier de MySQL :

```
DESCRIBE Music;
```

Cette commande renvoie la structure de votre table, avec l'ensemble des noms de colonnes, types de données et tailles.

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Artist     | varchar(20)   | NO   | PRI | NULL     |      |
| SongTitle  | varchar(30)   | NO   | PRI | NULL     |      |
| AlbumTitle | varchar(25)   | YES  |     | NULL     |      |
| Year       | int(11)       | YES  |     | NULL     |      |
| Price      | float         | YES  |     | NULL     |      |
| Genre      | varchar(10)   | YES  |     | NULL     |      |
| Tags       | text          | YES  |     | NULL     |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

La clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle.

Obtention d'informations sur une table dans DynamoDB

DynamoDB intègre une opération DescribeTable, qui est similaire. Le seul paramètre requis est le nom de la table.

```
{
  TableName : "Music"
}
```

La réponse de DescribeTable se présente ainsi :

```
{
  "Table": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
```

```
    "AttributeName": "Artist",
    "AttributeType": "S"
  },
  {
    "AttributeName": "SongTitle",
    "AttributeType": "S"
  }
],
"TableName": "Music",
"KeySchema": [
  {
    "AttributeName": "Artist",
    "KeyType": "HASH" //Partition key
  },
  {
    "AttributeName": "SongTitle",
    "KeyType": "RANGE" //Sort key
  }
],
...

```

`DescribeTable` renvoie également des informations sur les index de la table, les paramètres de débit alloué, le nombre approximatif d'éléments et d'autres métadonnées.

Écriture de données dans une table

Les tables des bases de données relationnelles contiennent des lignes de données. Les lignes sont composées de colonnes. Les tables Amazon DynamoDB contiennent des éléments. Les éléments sont composés d'attributs.

Cette section décrit comment écrire une ligne (ou un élément) dans une table.

Rubriques

- [Écriture de données dans une table avec SQL](#)
- [Écrire de données dans une table dans DynamoDB](#)

Écriture de données dans une table avec SQL

Une table d'une base de données relationnelle est une structure de données à deux dimensions, composée de lignes et de colonnes. Certains systèmes de gestion de base de données fournissent

également la prise en charge des données semi-structurées, généralement avec les types de données natifs JSON ou XML. Cependant, les détails de la mise en œuvre varient selon les fournisseurs.

En SQL, l'ajout d'une ligne à une table s'effectue via l'instruction INSERT.

```
INSERT INTO Music
  (Artist, SongTitle, AlbumTitle,
   Year, Price, Genre,
   Tags)
VALUES(
  'No One You Know', 'Call Me Today', 'Somewhat Famous',
  2015, 2.14, 'Country',
  '{"Composers": ["Smith", "Jones", "Davis"],"LengthInSeconds": 214}'
);
```

La clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces colonnes.

Note

Cet exemple utilise la colonne Tags pour stocker les données semi-structurées sur les chansons de la table Music. La colonne Tags est définie au format TEXTE, ce qui permet de stocker jusqu'à 65 535 caractères dans MySQL.

Écrire de données dans une table dans DynamoDB

Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez ajouter un élément à une table à l'aide de l'API DynamoDB ou de [PartiQL](#) (langage de requête compatible SQL).

DynamoDB API

Avec l'API DynamoDB, vous utilisez l'opération `PutItem` pour ajouter un élément à une table.

```
{
  TableName: "Music",
  Item: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today",
    "AlbumTitle": "Somewhat Famous",
```

```
    "Year": 2015,
    "Price": 2.14,
    "Genre": "Country",
    "Tags": {
      "Composers": [
        "Smith",
        "Jones",
        "Davis"
      ],
      "LengthInSeconds": 214
    }
  }
}
```

La clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces attributs.

Voici quelques éléments clés à savoir sur cet exemple PutItem :

- DynamoDB assure une prise en charge native des documents à l'aide de JSON. Cela fait de DynamoDB un outil idéal pour stocker des données semi-structurées telles que des étiquettes. Vous pouvez également récupérer et manipuler les données à partir des documents JSON.
- La table Music ne possède aucun attribut prédéfini, à l'exception de la clé primaire (Artist et SongTitle).
- La plupart des bases de données SQL sont orientées transactions. Lorsque vous émettez une instruction INSERT, les modifications des données ne sont pas permanentes jusqu'à ce que vous lanciez une instruction COMMIT. Avec Amazon DynamoDB, les effets d'une opération PutItem sont permanents lorsque DynamoDB répond par un code d'état HTTP 200 (OK).

Note

Pour obtenir des exemples de code utilisant PutItem, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Voici quelques autres exemples de PutItem.

```
{
  TableName: "Music",
```

```
Item: {
  "Artist": "No One You Know",
  "SongTitle": "My Dog Spot",
  "AlbumTitle": "Hey Now",
  "Price": 1.98,
  "Genre": "Country",
  "CriticRating": 8.4
}
```

```
{
  TableName: "Music",
  Item: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Somewhere Down The Road",
    "AlbumTitle": "Somewhat Famous",
    "Genre": "Country",
    "CriticRating": 8.4,
    "Year": 1984
  }
}
```

```
{
  TableName: "Music",
  Item: {
    "Artist": "The Acme Band",
    "SongTitle": "Still In Love",
    "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
    "Price": 2.47,
    "Genre": "Rock",
    "PromotionInfo": {
      "RadioStationsPlaying": [
        "KHCR", "KBQX", "WTNR", "WJJH"
      ],
      "TourDates": {
        "Seattle": "20150625",
        "Cleveland": "20150630"
      },
      "Rotation": "Heavy"
    }
  }
}
```

```
{
  TableName: "Music",
  Item: {
    "Artist": "The Acme Band",
    "SongTitle": "Look Out, World",
    "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
    "Price": 0.99,
    "Genre": "Rock"
  }
}
```

Note

En plus de PutItem, DynamoDB prend en charge une opération BatchWriteItem pour écrire plusieurs éléments à la fois.

PartiQL for DynamoDB

Avec PartiQL, vous utilisez l'opération ExecuteStatement pour ajouter un élément à une table, à l'aide de l'instruction PartiQL Insert.

```
INSERT into Music value {
  'Artist': 'No One You Know',
  'SongTitle': 'Call Me Today',
  'AlbumTitle': 'Somewhat Famous',
  'Year' : '2015',
  'Genre' : 'Acme'
}
```

La clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces attributs.

Note

Pour des exemples de code utilisant Insert et ExecuteStatement, consultez [Instructions d'insertion de PartiQL pour DynamoDB](#).

Principales différences entre SQL et DynamoDB lors de la lecture de données à partir d'une table

Avec SQL, vous utilisez l'instruction `SELECT` pour extraire une ou plusieurs lignes d'une table. Vous utilisez la clause `WHERE` pour déterminer les données qui vous sont renvoyées.

Cela est différent d'Amazon DynamoDB, qui propose les opérations suivantes pour la lecture de données :

- `ExecuteStatement` récupère un ou plusieurs éléments d'une table. `BatchExecuteStatement` récupère plusieurs éléments de tables différentes en une seule opération. Ces deux opérations utilisent [PartiQL](#), un langage de requête compatible SQL.
- `GetItem` – Extrait un élément unique d'une table. C'est le moyen le plus efficace de lire un élément unique, car il fournit un accès direct à l'emplacement physique de l'élément. (DynamoDB fournit également l'opération `BatchGetItem` permettant d'effectuer jusqu'à 100 appels `GetItem` en une seule opération.)
- `Query` – Extrait tous les éléments ayant une clé de partition spécifique. Au sein de ces éléments, vous pouvez appliquer une condition à la clé de tri et récupérer uniquement un sous-ensemble des données. `Query` fournit un accès rapide et efficace aux partitions où les données sont stockées. (Pour plus d'informations, consultez [Partitions et distribution des données](#).)
- `Scan` – Extrait tous les éléments de la table spécifiée. (Cette opération ne doit pas être utilisée avec les grandes tables, car elle peut consommer d'importantes quantités de ressources système.)

Note

Avec une base de données relationnelle, vous pouvez utiliser l'instruction `SELECT` pour joindre les données de plusieurs tables et retourner les résultats. Les jointures sont fondamentales pour le modèle relationnel. Pour garantir l'efficacité des jointures, les performances de la base de données et de ses applications doivent être ajustées en permanence. DynamoDB est une base de données NoSQL non relationnelle qui ne prend pas en charge les jointures de tables. Au lieu de cela, les applications lisent les données d'une seule table à la fois.

Les sections suivantes décrivent les différents cas d'utilisation de lecture des données et comment exécuter ces tâches avec une base de données relationnelle et avec DynamoDB.

Rubriques

- [Lecture d'un élément à l'aide de sa clé primaire](#)
- [Interrogation d'une table](#)
- [Analyse d'une table](#)

Lecture d'un élément à l'aide de sa clé primaire

Un modèle d'accès commun aux bases de données consiste à lire un seul élément d'une table. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément que vous voulez.

Rubriques

- [Lecture d'un élément à partir de sa clé primaire avec SQL](#)
- [Lecture d'un élément à partir de sa clé primaire dans DynamoDB](#)

Lecture d'un élément à partir de sa clé primaire avec SQL

En SQL, l'extraction de données d'une table s'effectue à l'aide de l'instruction SELECT. Vous pouvez demander une ou plusieurs colonnes du résultat (ou la totalité, si vous utilisez l'opération *). La clause WHERE détermine les lignes à retourner.

L'instruction SELECT suivante permet d'extraire une seule ligne de la table Music. La clause WHERE spécifie les valeurs de clé primaire.

```
SELECT *
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'
```

Vous pouvez modifier cette requête pour récupérer uniquement un sous-ensemble des colonnes.

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'
```

Notez que la clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle.

Lecture d'un élément à partir de sa clé primaire dans DynamoDB

Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez lire un élément à partir d'une table à l'aide de l'API DynamoDB ou de [PartiQL](#) (langage de requête compatible SQL).

DynamoDB API

Avec l'API DynamoDB, vous utilisez l'opération `PutItem` pour ajouter un élément à une table.

DynamoDB propose l'opération `GetItem` pour extraire un élément à partir de sa clé primaire. L'opération `GetItem` est très efficace, car elle donne directement accès à l'emplacement physique de l'élément. (Pour plus d'informations, consultez [Partitions et distribution des données.](#))

Par défaut, `GetItem` retourne l'élément entier avec tous ses attributs.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  }
}
```

Vous pouvez ajouter un paramètre `ProjectionExpression` pour renvoyer uniquement certains des attributs.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  "ProjectionExpression": "AlbumTitle, Year, Price"
}
```


Notez que la clé primaire de ce tableau est composée de `Artist` et `SongTitle`.

L'opération `GetItem` de DynamoDB est très efficace. Elle utilise les valeurs de clé primaire pour déterminer l'emplacement exact de stockage de l'élément en question et le récupère directement de cet emplacement. L'instruction SQL `SELECT` est efficace de la même façon, en ce qui concerne la récupération d'éléments par valeurs de clé primaire.

L'instruction SQL SELECT prend en charge de nombreux types de requêtes et d'analyses de table. DynamoDB propose une fonctionnalité similaire avec ses opérations Query et Scan, qui sont décrites dans [Interrogation d'une table](#) et [Analyse d'une table](#).

L'instruction SQL SELECT permet d'effectuer des jointures de tables, ce qui vous permet de récupérer les données de plusieurs tables à la fois. Les jointures sont plus efficaces lorsque les tables de base de données sont normalisées et que les relations entre les tables sont claires. Toutefois, si vous joignez un trop grand nombre de tables dans une instruction SELECT, les performances de l'application peuvent en être affectées. Vous pouvez contourner ces problèmes en utilisant la réplication de base de données, les vues matérialisées ou les réécritures de requête.

DynamoDB est une base de données non relationnelle ne prenant pas en charge les jointures de tables. Si vous migrez une application existante à partir d'une base de données relationnelle vers DynamoDB, vous devez dénormaliser votre modèle de données pour éliminer la nécessité de jointures.

 Note


Pour obtenir des exemples de code qui utilisent `GetItem`, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

PartiQL for DynamoDB

Avec PartiQL, vous utilisez l'opération `ExecuteStatement` pour lire un élément d'une table, à l'aide de l'instruction PartiQL `Select`.

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'
```

Notez que la clé primaire de ce tableau est composée de `Artist` et `SongTitle`.

 Note

L'instruction PartiQL `select` permet également d'interroger ou d'analyser une table DynamoDB

Pour des exemples de code utilisant `Select` et `ExecuteStatement`, consultez [Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB](#).

Interrogation d'une table

Un autre modèle commun d'accès est la lecture de plusieurs éléments d'une table, selon les critères de votre requête.

Rubriques

- [Interrogation d'une table avec SQL](#)
- [Interrogation d'une table dans DynamoDB](#)

Interrogation d'une table avec SQL

Lorsque vous utilisez SQL, l'instruction `SELECT` vous permet d'interroger les colonnes clé, les colonnes non-clé ou toute autre combinaison. La clause `WHERE` détermine quelles lignes sont retournées, comme illustré dans les exemples suivants.

```
/* Return a single song, by primary key */  
  
SELECT * FROM Music  
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today';
```

```
/* Return all of the songs by an artist */  
  
SELECT * FROM Music  
WHERE Artist='No One You Know';
```

```
/* Return all of the songs by an artist, matching first part of title */  
  
SELECT * FROM Music  
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle LIKE 'Call%';
```

```
/* Return all of the songs by an artist, with a particular word in the title...  
...but only if the price is less than 1.00 */  
  
SELECT * FROM Music
```

```
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle LIKE '%Today%'
AND Price < 1.00;
```

Notez que la clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle.

Interrogation d'une table dans DynamoDB

Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez interroger un élément à partir d'une table à l'aide de l'API DynamoDB ou de [PartiQL](#) (langage de requête compatible SQL).

DynamoDB API

Avec Amazon DynamoDB, vous pouvez utiliser l'opération Query pour extraire des données de façon similaire. L'opération Query fournit un accès rapide et efficace aux emplacements physiques où sont stockées les données. Pour plus d'informations, consultez [Partitions et distribution des données](#).

Vous pouvez utiliser Query avec n'importe quel(le) table ou index secondaire. Vous devez spécifier une condition d'égalité pour la valeur de la clé de partition et, le cas échéant, fournir une autre condition pour l'attribut de la clé de tri s'il est défini.

Le paramètre KeyConditionExpression spécifie les valeurs clés que vous souhaitez interroger. Vous pouvez utiliser un paramètre FilterExpression facultatif pour supprimer des résultats certains éléments avant qu'ils ne vous soient retournés.

Dans DynamoDB, vous devez utiliser des ExpressionAttributeValue comme espaces réservés dans des paramètres d'expression (tels que KeyConditionExpression et FilterExpression). C'est analogue à l'utilisation des variables de liaison des bases de données relationnelles, où vous remplacez les valeurs réelles dans l'instruction SELECT au moment de l'exécution.

Notez que la clé primaire de ce tableau est composée de Artist et SongTitle.

Voici quelques exemples d'actions Query de DynamoDB.

```
// Return a single song, by primary key

{
  TableName: "Music",
  KeyConditionExpression: "Artist = :a and SongTitle = :t",
```

```
    ExpressionAttributeValues: {
      ":a": "No One You Know",
      ":t": "Call Me Today"
    }
  }
```

```
// Return all of the songs by an artist

{
  TableName: "Music",
  KeyConditionExpression: "Artist = :a",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":a": "No One You Know"
  }
}
```

```
// Return all of the songs by an artist, matching first part of title

{
  TableName: "Music",
  KeyConditionExpression: "Artist = :a and begins_with(SongTitle, :t)",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":a": "No One You Know",
    ":t": "Call"
  }
}
```

Note

Pour obtenir des exemples de code qui utilisent Query, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

PartiQL for DynamoDB

Avec PartiQL, vous pouvez exécuter une requête en utilisant l'opération `ExecuteStatement` et l'instruction `Select` sur la clé de partition.

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
```

```
WHERE Artist='No One You Know'
```

Une telle utilisation de l'instruction SELECT renvoie tous les morceaux associés à cet Artist spécifique.

Pour des exemples de code utilisant Select et ExecuteStatement, consultez [Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB](#).

Analyse d'une table

Dans SQL, une instruction SELECT sans une clause WHERE retourne chaque ligne d'une table. Dans Amazon DynamoDB, l'opération Scan effectue la même chose. Dans les deux cas, vous pouvez extraire tous les éléments, ou seulement certains d'entre eux.

Que vous utilisiez une base de données SQL ou NoSQL, les analyses doivent être utilisées avec modération, car elles peuvent consommer d'importantes quantités de ressources système. Parfois, une analyse est appropriée (analyse d'une petite table, par exemple) ou inévitable (exportation en bloc de données, par exemple). Cependant, en règle générale, vous devez concevoir vos applications de façon à éviter d'exécuter des analyses. Pour plus d'informations, consultez [Opérations de requête dans DynamoDB](#).

Note

L'exportation en masse crée également au moins un fichier par partition. Tous les éléments de chaque fichier proviennent de l'espace de clés haché de cette partition particulière.

Rubriques

- [Analyse d'une table avec SQL](#)
- [Analyse d'une table dans DynamoDB](#)

Analyse d'une table avec SQL

Lorsque vous utilisez SQL, vous pouvez analyser une table et en extraire toutes les données en utilisant une instruction SELECT sans spécifier de clause WHERE. Vous pouvez demander une ou plusieurs colonnes dans le résultat. Ou, vous pouvez demander leur totalité si vous utilisez le caractère générique (*).

Voici des exemples d'utilisation d'une déclaration SELECT.

```
/* Return all of the data in the table */  
SELECT * FROM Music;
```

```
/* Return all of the values for Artist and Title */  
SELECT Artist, Title FROM Music;
```

Analyse d'une table dans DynamoDB

Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez analyser une table à l'aide de l'API DynamoDB ou de [PartiQL](#) (langage de requête compatible SQL).

DynamoDB API

Grâce à l'API DynamoDB, vous utilisez l'opération Scan pour renvoyer un ou plusieurs éléments et attributs d'élément en accédant à chaque élément dans une table ou un index secondaire.

```
// Return all of the data in the table  
{  
  TableName: "Music"  
}
```

```
// Return all of the values for Artist and Title  
{  
  TableName: "Music",  
  ProjectionExpression: "Artist, Title"  
}
```

L'opération Scan propose également un paramètre `FilterExpression` qui permet d'écartier les éléments qui ne doivent pas figurer dans les résultats. Une `FilterExpression` est appliquée une fois l'analyse terminée, avant que les résultats vous soient renvoyés. Cela n'est pas recommandé avec des tables volumineuses, car vous continuez d'être facturé pour l'opération Scan complète, même si seuls quelques éléments correspondants sont renvoyés.

Note

Pour obtenir des exemples de code qui utilisent Scan, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

PartiQL for DynamoDB

Avec PartiQL, vous procédez à une analyse à l'aide de l'opération `ExecuteStatement`, qui permet de renvoyer l'ensemble du contenu d'une table utilisant l'instruction `Select`.

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
```

Notez que cette instruction renvoie tous les éléments de la table `Music`.

Pour des exemples de code utilisant `Select` et `ExecuteStatement`, consultez [Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB](#).

Gestion des index

Les index donnent accès à d'autres modèles de requête et peuvent accélérer les requêtes. Cette section compare la création et l'utilisation des index dans SQL et Amazon DynamoDB.

Que vous utilisiez une base de données relationnelle ou DynamoDB, vous devez recourir à la création d'index judicieusement. Chaque fois qu'une écriture se produit sur une table, tous les index de la table doivent être mis à jour. Dans un environnement à forte densité d'écritures avec de grandes tables, cette opération peut consommer d'importantes quantités de ressources système. Dans un environnement en lecture seule ou principalement en lecture, ce risque est moins important. Cependant, vous devez vous assurer que les index sont effectivement utilisés par votre application et pas simplement qu'ils occupent de l'espace.

Rubriques

- [Création d'un index](#)
- [Interrogation et analyse d'un index](#)

Création d'un index

Comparez l'instruction `CREATE INDEX` dans SQL avec l'opération `UpdateTable` dans Amazon DynamoDB.

Rubriques

- [Création d'un index avec SQL](#)

- [Création d'un index dans DynamoDB](#)

Création d'un index avec SQL

Dans une base de données relationnelle, un index est une structure de données qui vous permet d'exécuter des requêtes rapides sur différentes colonnes d'une table. Vous pouvez utiliser l'instruction SQL `CREATE INDEX` pour ajouter un index à une table existante, en spécifiant les colonnes à indexer. Une fois que l'index a été créé, vous pouvez interroger les données de la table comme à l'habitude, mais maintenant la base de données peut utiliser l'index pour retrouver rapidement les lignes spécifiées dans le tableau au lieu d'analyser la totalité de la table.

Une fois que vous créez un index, la base de données le gère automatiquement. Chaque fois que vous modifiez les données de la table, l'index est automatiquement modifié pour refléter les modifications de la table.

Dans MySQL, il vous faudrait créer un index semblable au suivant.

```
CREATE INDEX GenreAndPriceIndex
ON Music (genre, price);
```

Création d'un index dans DynamoDB

Dans DynamoDB, vous pouvez créer et utiliser un index secondaire à des fins similaires.

Les index dans DynamoDB sont différents de leurs équivalents relationnels. Lorsque vous créez un index secondaire, vous devez spécifier ses attributs de clé, c'est-à-dire une clé de partition et une clé de tri. Après avoir créé l'index secondaire, vous pouvez effectuer une opération `Query` ou `Scan` sur celui-ci, comme vous le feriez avec une table. DynamoDB n'ayant pas d'optimiseur de requête, un index secondaire n'est utilisé que lorsque vous effectuez une opération `Query` ou `Scan` sur celui-ci.

DynamoDB prend en charge deux types d'index :

- Index secondaires globaux – La clé primaire de l'index peut être constituée de deux attributs quelconques de sa table.
- Index secondaires locaux – La clé de partition de l'index doit être la même que la clé de partition de sa table. Cependant, la clé de tri peut être n'importe quel autre attribut.

DynamoDB veille à ce que les données dans un index secondaire soient éventuellement cohérentes avec sa table. Vous pouvez demander des opérations `Query` ou `Scan` fortement cohérentes sur une

table ou un index secondaire local. Cependant, les index secondaires globaux ne prennent en charge que la cohérence éventuelle.

Vous pouvez ajouter un index secondaire global à une table existante à l'aide de l'opération `UpdateTable` et en spécifiant `GlobalSecondaryIndexUpdates`.

```
{
  TableName: "Music",
  AttributeDefinitions:[
    {AttributeName: "Genre", AttributeType: "S"},
    {AttributeName: "Price", AttributeType: "N"}
  ],
  GlobalSecondaryIndexUpdates: [
    {
      Create: {
        IndexName: "GenreAndPriceIndex",
        KeySchema: [
          {AttributeName: "Genre", KeyType: "HASH"}, //Partition key
          {AttributeName: "Price", KeyType: "RANGE"}, //Sort key
        ],
        Projection: {
          "ProjectionType": "ALL"
        },
        ProvisionedThroughput: { // Only
          specified if using provisioned mode
            "ReadCapacityUnits": 1,"WriteCapacityUnits": 1
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Vous devez fournir les paramètres suivants à `UpdateTable` :

- `TableName` – Table à laquelle l'index sera associé.
- `AttributeDefinitions` – Types de données pour les attributs de schéma de clé de l'index.
- `GlobalSecondaryIndexUpdates` – Détails sur l'index que vous souhaitez créer :
 - `IndexName` – Nom pour l'index.
 - `KeySchema` – Attributs utilisés pour la clé primaire de l'index.

- **Projection** – Attributs de la table qui sont copiés dans l'index. Dans ce cas, ALL signifie que tous les attributs sont copiés.
- **ProvisionedThroughput (for provisioned tables)** – Nombre de lectures et d'écritures par seconde nécessaires pour ce index. (Cette information est distincte des paramètres de débit alloué de la table.)

Une partie de cette opération implique le renvoi de données de la table vers le nouvel index. Pendant le renvoi, la table demeure disponible. Cependant, l'index n'est pas prêt jusqu'à ce que son attribut **Backfilling** passe de true à false. Vous pouvez utiliser l'opération `DescribeTable` pour afficher cet attribut.

Note

Pour obtenir des exemples de code qui utilisent `UpdateTable`, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Interrogation et analyse d'un index

Comparez l'interrogation et l'analyse d'un index à l'aide de l'instruction `SELECT` dans SQL avec les opérations `Query` et `Scan` dans Amazon DynamoDB.

Rubriques

- [Interrogation et analyse d'un index avec SQL](#)
- [Interrogation et analyse d'un index dans DynamoDB](#)

Interrogation et analyse d'un index avec SQL

Dans une base de données relationnelle, vous n'utilisez pas directement les index. Au lieu de cela, vous interrogez les tables à l'aide d'instructions `SELECT` et l'optimiseur de requête peut utiliser tous les index.

Un optimiseur de requête est un composant d'un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) qui évalue les index disponibles et détermine s'ils peuvent être utilisés pour accélérer une requête. Si tel est le cas, le SGBDR accède d'abord à l'index, puis l'utilise pour rechercher les données dans la table.

Voici quelques instructions SQL qui peuvent être utilisées GenreAndPriceIndex pour améliorer les performances. Nous supposons que la table Music possède suffisamment de données pour que l'optimiseur de requête décide d'utiliser cet index, plutôt que de simplement analyser la totalité de la table.

```
/* All of the rock songs */
```

```
SELECT * FROM Music  
WHERE Genre = 'Rock';
```

```
/* All of the cheap country songs */
```

```
SELECT Artist, SongTitle, Price FROM Music  
WHERE Genre = 'Country' AND Price < 0.50;
```

Interrogation et analyse d'un index dans DynamoDB

Dans DynamoDB, vous effectuez les opérations Query et Scan directement sur l'index, de la même manière que vous le feriez sur une table. Vous pouvez interroger ou analyser l'index à l'aide de l'API DynamoDB ou de [PartiQL](#) (langage de requête compatible SQL). Vous devez spécifier à la fois TableName et IndexName.

Voici quelques requêtes effectuées GenreAndPriceIndex dans DynamoDB. (Le schéma de clé de l'index est composé de Genre et de Price.)

DynamoDB API

```
// All of the rock songs  
  
{  
  TableName: "Music",  
  IndexName: "GenreAndPriceIndex",  
  KeyConditionExpression: "Genre = :genre",  
  ExpressionAttributeValues: {  
    ":genre": "Rock"  
  },  
};
```

Cet exemple utilise une ProjectionExpression pour indiquer que vous souhaitez que certains attributs seulement, et non leur totalité, apparaissent dans les résultats.

```
// All of the cheap country songs

{
  TableName: "Music",
  IndexName: "GenreAndPriceIndex",
  KeyConditionExpression: "Genre = :genre and Price < :price",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":genre": "Country",
    ":price": 0.50
  },
  ProjectionExpression: "Artist, SongTitle, Price"
};
```

Ce qui suit est un scan en cours GenreAndPriceIndex.

```
// Return all of the data in the index

{
  TableName: "Music",
  IndexName: "GenreAndPriceIndex"
}
```

PartiQL for DynamoDB

Avec PartiQL, vous utilisez l'instruction PartiQL `SELECT` pour interroger et analyser l'index.

```
// All of the rock songs

SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex
WHERE Genre = 'Rock'
```

```
// All of the cheap country songs

SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex
WHERE Genre = 'Rock' AND Price < 0.50
```

Ce qui suit est un scan en cours GenreAndPriceIndex.

```
// Return all of the data in the index
```

```
SELECT *  
FROM Music.GenreAndPriceIndex
```

Note

Pour obtenir des exemples de code utilisant `Select`, consultez [Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB](#).

Modification de données dans une table

Le langage SQL fournit l'instruction `UPDATE` pour modifier les données. Amazon DynamoDB utilise l'opération `UpdateItem` pour accomplir des tâches similaires.

Rubriques

- [Modification de données dans une table avec SQL](#)
- [Modification de données dans une table dans DynamoDB](#)

Modification de données dans une table avec SQL

En SQL, la modification d'une ou plusieurs lignes s'effectue via l'instruction `UPDATE`. La clause `SET` spécifie de nouvelles valeurs pour une ou plusieurs colonnes, et la clause `WHERE` détermine les lignes qui sont modifiées. Voici un exemple.

```
UPDATE Music  
SET RecordLabel = 'Global Records'  
WHERE Artist = 'No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today';
```

Si aucune ligne ne correspond à la clause `WHERE`, l'instruction `UPDATE` n'a aucun effet.

Modification de données dans une table dans DynamoDB

Dans DynamoDB, vous pouvez modifier un élément unique à l'aide de l'API DynamoDB ou de [PartiQL](#) (langage de requête compatible SQL). Si vous voulez modifier plusieurs éléments, vous devez utiliser plusieurs opérations.

DynamoDB API

Avec l'API DynamoDB, vous devez utiliser l'opération `UpdateItem` pour modifier un élément unique.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  UpdateExpression: "SET RecordLabel = :label",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":label": "Global Records"
  }
}
```

Vous devez spécifier les attributs `Key` de l'élément à modifier ainsi qu'une `UpdateExpression` pour spécifier les valeurs des attributs. `UpdateItem` se comporte comme une opération « upsert » (mise à jour/insertion). L'élément est mis à jour s'il existe dans la table, mais dans le cas contraire, un nouvel élément est ajouté (inséré).

`UpdateItem` prend en charge les écritures conditionnelles, où l'opération aboutit uniquement si un attribut `ConditionExpression` a la valeur `true`. Par exemple, l'opération `UpdateItem` suivante n'effectue pas la mise à jour, sauf si le prix de la chanson est supérieur ou égal à 2,00.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  UpdateExpression: "SET RecordLabel = :label",
  ConditionExpression: "Price >= :p",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":label": "Global Records",
    ":p": 2.00
  }
}
```

`UpdateItem` prend également en charge les compteurs atomiques, ou les attributs de type `Number` qui peuvent être incrémentés ou décréments. Les compteurs atomiques sont

similaires en de nombreuses façons aux générateurs de séquence, aux colonnes d'identité ou aux champs d'incrément automatique dans les bases de données SQL.


Voici un exemple d'opération `UpdateItem` pour initialiser un nouvel attribut (`Plays`) et suivre le nombre de fois qu'une chanson a été écoutée.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  UpdateExpression: "SET Plays = :val",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":val": 0
  },
  ReturnValues: "UPDATED_NEW"
}
```

Le paramètre `ReturnValues` est défini sur `UPDATED_NEW`, qui retourne les nouvelles valeurs de tous les attributs qui ont été mis à jour. Dans ce cas, la valeur 0 (zéro) est retournée.

Chaque fois que quelqu'un écoute cette chanson, nous pouvons utiliser l'opération `UpdateItem` suivante pour incrémenter la valeur `Plays` d'une unité.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  UpdateExpression: "SET Plays = Plays + :incr",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":incr": 1
  },
  ReturnValues: "UPDATED_NEW"
}
```

 Note

Pour obtenir des exemples de code qui utilisent `UpdateItem`, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

PartiQL for DynamoDB

Avec PartiQL, vous utilisez l'opération `ExecuteStatement` pour modifier un élément d'une table, à l'aide de l'instruction PartiQL `Update`.

La clé primaire de ce tableau est composée de `Artist` et `SongTitle`. Vous devez spécifier les valeurs de ces attributs.

```
UPDATE Music
SET RecordLabel = 'Global Records'
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

Vous pouvez également modifier plusieurs champs à la fois, tel qu'illustré dans l'exemple suivant.

```
UPDATE Music
SET RecordLabel = 'Global Records'
SET AwardsWon = 10
WHERE Artist = 'No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

`Update` prend également en charge les compteurs atomiques, ou les attributs de type `Number` qui peuvent être incrémentés ou décréments. Les compteurs atomiques sont similaires en de nombreuses façons aux générateurs de séquence, aux colonnes d'identité ou aux champs d'incrémentement automatique dans les bases de données SQL.

Voici un exemple d'instruction `Update` destinée à initialiser un nouvel attribut (`Plays (Lectures)`) et à suivre le nombre de fois où un morceau a été joué.

```
UPDATE Music
SET Plays = 0
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

Chaque fois que quelqu'un écoute ce morceau, nous pouvons utiliser l'instruction `Update` suivante pour incrémenter la valeur `Plays (Lectures)` d'une unité.

```
UPDATE Music
SET Plays = Plays + 1
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

Note

Pour des exemples de code utilisant Update et ExecuteStatement, consultez [Instructions de mise à jour de PartiQL pour DynamoDB](#).

Suppression de données d'une table

Dans SQL, l'instruction DELETE supprime une ou plusieurs lignes d'une table. Amazon DynamoDB utilise l'opération DeleteItem pour supprimer un élément à la fois.

Rubriques

- [Suppression de données d'une table avec SQL](#)
- [Suppression de données d'une table dans DynamoDB](#)

Suppression de données d'une table avec SQL

Dans SQL, vous utilisez l'instruction DELETE pour supprimer une ou plusieurs lignes. La clause WHERE détermine les lignes que vous voulez modifier. Voici un exemple.

```
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'The Acme Band' AND SongTitle = 'Look Out, World';
```

Vous pouvez modifier la clause WHERE pour supprimer plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez supprimer tous les morceaux d'un artiste particulier, comme illustré dans l'exemple ci-après :

```
DELETE FROM Music WHERE Artist = 'The Acme Band'
```

Note

Si vous omettez la clause WHERE, la base de données tente de supprimer toutes les lignes de la table.

Suppression de données d'une table dans DynamoDB

Dans DynamoDB, vous pouvez supprimer un élément unique à l'aide de l'API DynamoDB ou de [PartiQL](#) (langage de requête compatible SQL). Si vous voulez modifier plusieurs éléments, vous devez utiliser plusieurs opérations.

DynamoDB API

Avec l'API DynamoDB, vous devez utiliser l'opération `DeleteItem` pour supprimer les données d'une table, un élément à la fois. Vous devez spécifier les valeurs de clé primaire de l'élément.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    Artist: "The Acme Band",
    SongTitle: "Look Out, World"
  }
}
```

Note

Outre `DeleteItem`, Amazon DynamoDB prend en charge une opération `BatchWriteItem` pour supprimer plusieurs éléments à la fois.

`DeleteItem` prend en charge les écritures conditionnelles, où l'opération aboutit uniquement si un attribut `ConditionExpression` a la valeur `true`. Par exemple, l'opération `DeleteItem` suivante supprime l'élément uniquement s'il possède un `RecordLabel` attribut.

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    Artist: "The Acme Band",
    SongTitle: "Look Out, World"
  },
  ConditionExpression: "attribute_exists(RecordLabel)"
}
```

Note

Pour obtenir des exemples de code qui utilisent `DeleteItem`, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

PartiQL for DynamoDB

Avec PartiQL, vous utilisez l'instruction `Delete` via l'opération `ExecuteStatement` afin de supprimer des données d'une table, un élément à la fois. Vous devez spécifier les valeurs de clé primaire de l'élément.

La clé primaire de ce tableau est composée de `Artist` et `SongTitle`. Vous devez spécifier les valeurs de ces attributs.

```
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'Acme Band' AND SongTitle = 'PartiQL Rocks'
```

Vous pouvez également spécifier des conditions supplémentaires pour l'opération. L'opération `DELETE` suivante ne supprime l'élément que s'il a plus de 11 Awards (Récompenses).

```
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'Acme Band' AND SongTitle = 'PartiQL Rocks' AND Awards > 11
```

Note

Pour des exemples de code utilisant `DELETE` et `ExecuteStatement`, consultez [Instructions de suppression de PartiQL pour DynamoDB](#).

Suppression d'une table

Dans SQL, vous utilisez l'instruction `DROP TABLE` pour supprimer une table. Dans Amazon DynamoDB, vous utilisez l'opération `DeleteTable`.

Rubriques

- [Suppression d'une table avec SQL](#)

- [Suppression d'une table dans DynamoDB](#)

Suppression d'une table avec SQL

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une table et que vous voulez la supprimer définitivement, vous devez utiliser l'instruction `DROP TABLE` en SQL.

```
DROP TABLE Music;
```

Une fois qu'une table est supprimée, elle ne peut pas être récupérée. (Certaines bases de données relationnelles vous permettent réellement d'annuler une opération `DROP TABLE`, mais il s'agit d'une fonctionnalité propre au fournisseur et qui n'est pas largement appliquée.)

Suppression d'une table dans DynamoDB

Dans DynamoDB, `DeleteTable` est une opération similaire. Dans l'exemple suivant, la table est supprimée de façon définitive.

```
{
  TableName: "Music"
}
```

Note

Pour obtenir des exemples de code qui utilisent `DeleteTable`, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Ressources supplémentaires pour Amazon DynamoDB

Vous pouvez utiliser les ressources supplémentaires suivantes pour comprendre et utiliser DynamoDB.

Rubriques

- [Outils de codage et de visualisation](#)
- [Articles de conseils prescriptifs](#)
- [Articles du Centre de connaissances](#)

- [Articles de blog, référentiels et guides](#)
- [Présentations de la modélisation des données et des modèles de conception](#)
- [Formation](#)

Outils de codage et de visualisation

Vous pouvez utiliser les outils de codage et de visualisation suivants avec DynamoDB :

- [NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB](#) : outil visuel unifié qui vous aide à concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB. Il fournit des fonctionnalités de modélisation des données, de visualisation des données et de développement de requêtes.
- [Dynobase](#) : outil de bureau qui facilite la visualisation et l'utilisation de vos tables DynamoDB, la création de code d'application et la modification de registres avec une validation en temps réel.
- [DynamoDB Toolbox](#) — Un projet de Jeremy Daly qui fournit des utilitaires utiles pour travailler avec la modélisation des données et Node.js. andJavaScript
- [DynamoDB Streams Processor](#) : outil simple facilitant l'utilisation de [DynamoDB streams](#).

Articles de conseils prescriptifs

Les conseils prescriptifs AWS fournissent des stratégies, des guides et des modèles éprouvés pour vous aider à accélérer vos projets. Ces ressources ont été développées par des experts en technologie AWS et par la communauté mondiale de partenaires AWS, sur la base de leurs années d'expérience auprès des clients pour atteindre leurs objectifs commerciaux.

Modélisation et migration des données

- [Modèle de données hiérarchiques dans DynamoDB](#)
- [Modélisation de données avec DynamoDB](#)
- [Migration d'une base de données Oracle vers DynamoDB avec AWS DMS](#)

Tableaux globaux

- [Utilisation des tables globales Amazon DynamoDB](#)

Serverless (Sans serveur)

- [Implémentation du modèle de saga sans serveur avec AWS Step Functions](#)

Architecture SaaS

- [Gestion des locataires sur plusieurs produits SaaS sur un seul plan de contrôle](#)
- [Intégration des locataires dans l'architecture SaaS pour le modèle de silo avec C# et AWS CDK](#)

Protection et transfert des données

- [Configuration de l'accès intercompte à Amazon DynamoDB](#)
- [Options de copie complète des tables pour DynamoDB](#)
- [Stratégie de reprise après sinistre pour les bases de données sur AWS](#)

Miscellaneous

- [Aide pour appliquer le balisage dans DynamoDB](#)

Démonstrations vidéo de conseils prescriptifs

- [Utilisation d'une architecture sans serveur pour créer des pipelines de données](#)
- [Novartis – Buying Engine : portail d'approvisionnement basé sur l'IA](#)
- [Veritiv : exploiter les informations pour prévoir la demande de ventes sur les lacs de données AWS](#)
- [mimik : exploitation d'AWS par le cloud de périphérie hybride pour prendre en charge le maillage de microservices de périphérie](#)
- [Récupération de données de modification avec Amazon DynamoDB](#)

Pour d'autres articles et vidéos sur les conseils prescriptifs pour DynamoDB, consultez [Conseils prescriptifs](#).

Articles du Centre de connaissances

Les articles et vidéos du Centre de connaissances AWS couvrent les questions et les demandes les plus fréquentes que nous recevons de la part des clients AWS. Vous trouverez ci-dessous quelques articles récents du Centre de connaissances sur des tâches spécifiques liées à DynamoDB :

Optimisation des coûts

- [Comment optimiser les coûts avec Amazon DynamoDB ?](#)

Limitation et latence

- [Pourquoi ma métrique de latence maximale de DynamoDB est-elle élevée alors que la latence moyenne est normale ?](#)
- [Pourquoi ma table DynamoDB est-elle limitée ?](#)
- [Pourquoi ma table DynamoDB à la demande est-elle limitée ?](#)

Pagination

- [Comment implémenter la pagination dans DynamoDB ?](#)

Transactions

- [Pourquoi mon appel d'API TransactWriteItems échoue-t-il dans DynamoDB ?](#)

Dépannage

- [Comment résoudre les problèmes liés à l'autoscaling de DynamoDB ?](#)
- [Comment résoudre les erreurs HTTP 4XX dans DynamoDB ?](#)

Pour des articles et des vidéos supplémentaires sur DynamoDB, consultez les [articles du Centre de connaissances](#).

Articles de blog, référentiels et guides

Outre le [Guide du développeur DynamoDB](#), il existe de nombreuses ressources utiles pour utiliser DynamoDB. Voici une sélection d'articles de blog, de référentiels et de guides relatifs à l'utilisation de DynamoDB :

- Référentiel AWS des [exemples de code DynamoDB](#) dans diverses langues AWS SDK : [Node.js](#), [Java](#), [Python](#), [.NET](#), [Go](#), et [Rust](#).
- [Le livre DynamoDB](#) : guide complet de DeBrieAlex qui enseigne une approche stratégique [de](#) la modélisation des données avec DynamoDB.

- Guide [DynamoDB](#) : guide ouvert d' Alex DeBrie qui décrit les concepts [de](#) base et les fonctionnalités avancées de la base de données DynamoDB NoSQL.
- [Comment passer de RDBMS à DynamoDB en 20 étapes faciles](#) : liste d'étapes utiles pour l'apprentissage de la modélisation de données par [Jeremy Daly](#).
- [Aide-mémoire JavaScript DocumentClient DynamoDB](#) : aide-mémoire destiné à vous aider à commencer à créer des applications avec DynamoDB dans un fichier Node.js ou un environnement. JavaScript
- [Vidéos sur le concept de base de DynamoDB](#) : cette playlist couvre de nombreux concepts de base de DynamoDB.

Présentations de la modélisation des données et des modèles de conception

Vous pouvez utiliser les ressources suivantes sur la modélisation des données et les modèles de conception pour tirer le meilleur parti de DynamoDB :

- [AWS re:Invent 2019 : Modélisation des données avec DynamoDB](#)
 - Une conférence d'[Alex DeBrie](#) qui vous aide à vous familiariser avec les principes de la modélisation des données DynamoDB.
- [AWS re:Invent 2020 : Modélisation des données avec DynamoDB – Partie 1](#)
- [AWS re:Invent 2020 : Modélisation des données avec DynamoDB – Partie 2](#)
- [AWS re:Invent 2017: Advanced design patterns](#)
- [AWS re:Invent 2018: Advanced design patterns](#)
- [AWS re:Invent 2019: Advanced design patterns](#)
 - Jeremy Daly partage ses [12 points clés à retenir](#) au cours de cette session.
- [AWS re:Invent 2020 : modèles de conception avancée DynamoDB – Partie 1](#)
- [AWS re:Invent 2020 : modèles de conception avancée DynamoDB – Partie 2](#)
- [Heures de bureau DynamoDB sur Twitch](#)

Note

Chaque session couvre différents exemples et cas d'utilisation.

Formation

Il existe de nombreux cours de formation et options pédagogiques pour en savoir plus sur DynamoDB. Voici quelques exemples actuels :

- [Développement avec Amazon DynamoDB](#) : conçu par AWS pour vous faire passer du niveau de débutant à celui d'expert en matière de développement d'applications réelles avec la modélisation de données pour Amazon DynamoDB.
- [Course d'approfondissement DynamoDB](#) : cours offert par un gourou du cloud.
- [Amazon DynamoDB : création d'applications reposant sur une base de données NoSQL](#) : cours proposé par l'équipe AWS Training and Certification hébergé sur edX.

DynamoDB lit et écrit

Les lectures et écritures DynamoDB font référence aux opérations qui extraient des données d'une table (lectures) et insèrent, mettent à jour ou suppriment des données dans une table (écritures). Lorsque vous travaillez avec DynamoDB, il est essentiel de comprendre les concepts de lecture et d'écriture, car ils ont un impact direct sur les performances et le coût de votre application.

Cette rubrique fournit des informations détaillées sur les différents types de cohérence de lecture qui s'appliquent à DynamoDB. Cette rubrique décrit également la consommation unitaire pour les différentes opérations de lecture et d'écriture que vous pouvez effectuer.

Rubriques

- [Cohérence en lecture](#)
- [Opérations de lecture et d'écriture](#)

Cohérence en lecture

Amazon DynamoDB lit les données à partir de tables, d'index secondaires locaux (LSI), d'index secondaires globaux (GSI) et de flux. Pour plus d'informations, consultez [Composants de base d'Amazon DynamoDB](#). Les tables et les LSI proposent deux options de cohérence de lecture : des lectures éventuellement cohérentes (par défaut) et des lectures fortement cohérentes. Toutes les lectures provenant des index secondaires globaux (GSI) et des flux sont éventuellement cohérentes.

Lorsque votre application écrit des données dans une table DynamoDB et reçoit une réponse HTTP 200 (OK), cela signifie que l'écriture a eu lieu et qu'elle a été conservée durablement. DynamoDB fournit un isolement validé en lecture et assure que les opérations de lecture renvoient toujours des valeurs validées pour un élément. La lecture ne présente jamais un aperçu de l'élément issu d'une écriture qui n'a finalement pas aboutie. Un isolement validé en lecture n'empêche pas des modifications de l'élément juste après la lecture.

Lectures éventuellement cohérentes

Les lectures éventuellement cohérentes sont le modèle de cohérence de lecture par défaut pour toutes les opérations de lecture. Lorsque vous émettez des lectures éventuellement cohérentes d'une table DynamoDB ou d'un index, il se peut que les réponses ne reflètent pas les résultats d'une opération d'écriture récemment terminée. Si vous répétez votre demande de lecture

après un bref instant, la réponse doit finir par retourner l'élément le plus récent. Les lectures éventuellement cohérentes sont prises en charge sur les tables, les index secondaires locaux et les index secondaires globaux. Notez également que toutes les lectures d'un flux DynamoDB sont éventuellement cohérentes.

Les lectures éventuellement cohérentes coûtent deux fois moins cher que les lectures fortement cohérentes. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Lectures cohérente forte

Les opérations de lecture, telles que `GetItem`, `Query` et `Scan`, fournissent un paramètre `ConsistentRead` facultatif. Si vous définissez la valeur `ConsistentRead true`, DynamoDB renvoie une réponse contenant le up-to-date plus de données, reflétant les mises à jour effectuées lors de toutes les opérations d'écriture précédentes qui ont été couronnées de succès. Les lectures fortement cohérentes sont uniquement prises en charge dans les tables et les index secondaires locaux. Les lectures fortement cohérentes à partir d'un index secondaire global ou d'un flux DynamoDB ne sont pas prises en charge.

Cohérence de lecture des tables globales

DynamoDB prend également en charge les [tables globales](#) pour la réplique multiactive et à plusieurs régions. Une table globale est composée de plusieurs tables répliquées dans différentes AWS régions. Toute modification apportée à un élément d'une table de réplica est répliquée dans tous les autres réplicas au sein de la même table globale, généralement en une seconde et elle devient éventuellement cohérente. Pour plus d'informations, consultez [Cohérence et résolution des conflits](#).

Opérations de lecture et d'écriture

Les opérations de lecture DynamoDB vous permettent de récupérer un ou plusieurs éléments d'une table en spécifiant la valeur de la clé de partition et, éventuellement, la valeur de la clé de tri. Les opérations d'écriture DynamoDB vous permettent d'insérer, de mettre à jour ou de supprimer des éléments dans un tableau. Cette rubrique explique la consommation d'unités de capacité pour ces deux opérations.

Rubriques

- [Consommation unitaire de capacité pour les opérations de lecture](#)
- [Consommation d'unités de capacité pour les opérations d'écriture](#)

Consommation unitaire de capacité pour les opérations de lecture

Les demandes de lecture de DynamoDB peuvent être soit fortement cohérentes, soit éventuellement cohérentes, soit transactionnelles.

- Une demande de lecture très cohérente d'un élément jusqu'à 4 Ko nécessite une unité de lecture.
- Une demande de lecture finalement cohérente d'un élément jusqu'à 4 Ko nécessite une demi-unité de lecture.
- Une demande de lecture transactionnelle d'un élément d'une taille maximale de 4 Ko nécessite deux unités de lecture.

Pour en savoir plus sur les modèles de cohérence de lecture dans DynamoDB, consultez [Cohérence en lecture](#).

Les tailles d'élément pour les lectures sont arrondies au multiple de 4 Ko supérieur. Par exemple, la lecture d'un élément d'une taille de 3 500 octets consomme le même débit que la lecture d'un élément d'une taille de 4 Ko.

Si vous devez lire un élément dont la taille est supérieure à 4 Ko, DynamoDB a besoin d'unités de lecture supplémentaires. Le nombre total d'unités de lecture requises dépend de la taille de l'élément et du fait que vous souhaitez une lecture finalement cohérente ou très cohérente. Par exemple, si la taille de votre article est de 8 Ko, vous avez besoin de 2 unités de lecture pour garantir une lecture parfaitement cohérente. Vous aurez besoin d'une unité de lecture si vous choisissez des lectures cohérentes à terme ou de 4 unités de lecture pour une demande de lecture transactionnelle.

La liste suivante décrit la façon dont les opérations de lecture DynamoDB consomment les unités de lecture :

- [GetItem](#): lit un seul élément d'un tableau. Pour déterminer le nombre d'unités de lecture qui `GetItem` seront consommées, prenez la taille de l'élément et arrondissez-la à la limite supérieure de 4 Ko. Il s'agit du nombre d'unités de lecture requises si vous avez spécifié une lecture très cohérente. Pour une lecture finalement cohérente, qui est la valeur par défaut, divisez ce nombre par deux.

Par exemple, si vous lisez un élément d'une taille de 3,5 Ko, mise à l'échelle arrondit sa taille à 4 Ko. Si vous lisez un élément de 10 Ko, DynamoDB arrondit sa taille à 12 Ko.

- [BatchGetItem](#): lit jusqu'à 100 éléments d'un ou de plusieurs tableaux. DynamoDB traite chaque élément du lot comme une demande individuelle. `GetItem` DynamoDB arrondit d'abord la taille

de chaque élément à la limite de 4 Ko suivante, puis calcule la taille totale. Le résultat n'est pas nécessairement le même que la taille totale de tous les articles. Par exemple, si `BatchGetItem` deux éléments de taille 1,5 Ko et 6,5 Ko sont lus, DynamoDB calcule la taille comme 12 Ko (4 Ko + 8 Ko). DynamoDB ne calcule pas la taille comme 8 Ko (1,5 Ko + 6,5 Ko).

- [Requête](#) : lit plusieurs éléments ayant la même valeur de clé de partition. Tous les éléments renvoyés sont traités comme une seule opération de lecture, au cours de laquelle DynamoDB calcule la taille totale de tous les éléments. DynamoDB arrondit ensuite la taille à la limite de 4 Ko suivante. Par exemple, supposons que votre requête renvoie 10 éléments dont la taille combinée est de 40,8 Ko. DynamoDB arrondit la taille d'élément pour l'opération à 44 Ko. Si une requête renvoie 1 500 éléments de 64 octets chacun, la taille cumulée est de 96 Ko.
- [Numériser](#) : lit tous les éléments d'un tableau. DynamoDB prend en compte la taille des éléments évalués, pas celle des éléments renvoyés par l'analyse. Pour plus d'informations sur les opérations de numérisation, consultez [Utilisation des analyses dans DynamoDB](#).

Important

Si vous effectuez une opération de lecture sur un élément qui n'existe pas, DynamoDB consommera toujours le débit de lecture comme indiqué ci-dessus. Pour les `Scan` opérations `Query`, un débit de lecture supplémentaire vous sera toujours facturé en fonction de la cohérence des lectures et du nombre de partitions recherchées pour répondre à la demande, même en l'absence de données.

Pour toute opération qui renvoie des éléments, vous pouvez demander un sous-ensemble d'attributs à extraire. Cependant, agir ainsi n'a aucun impact sur les calculs de taille d'élément. En outre, `Query` et `Scan` peuvent renvoyer des nombres d'éléments au lieu de valeurs d'attribut. L'obtention du nombre d'éléments utilise la même quantité d'unités de lecture et est soumise aux mêmes calculs de taille d'élément. En effet, DynamoDB doit lire chacun des éléments pour incrémenter le nombre.

Consommation d'unités de capacité pour les opérations d'écriture

Une unité d'écriture représente une écriture pour un élément d'une taille maximale de 1 Ko. Si vous devez écrire un élément d'une taille supérieure à 1 Ko, DynamoDB doit utiliser des unités d'écriture supplémentaires. Les demandes d'écriture transactionnelles nécessitent 2 unités d'écriture pour effectuer une écriture pour des éléments allant jusqu'à 1 Ko. Le nombre total d'unités requises de demande d'écriture dépend de la taille de l'élément. Par exemple, si la taille de votre élément est de 2

Ko, vous avez besoin de 2 unités d'écriture pour prendre en charge une demande d'écriture ou de 4 unités d'écriture pour une demande d'écriture transactionnelle.

Les tailles d'élément pour les écritures sont arrondies au multiple de 1 Ko supérieur. Par exemple, l'écriture d'un élément de 500 octets consomme le même débit que l'écriture d'un élément de 1Ko.

La liste suivante décrit la façon dont les opérations d'écriture DynamoDB consomment des unités d'écriture :

- [PutItem](#): écrit un seul élément dans une table. Si un élément avec la même clé primaire existe dans la table, l'opération remplace l'élément. Pour calculer la consommation de débit approvisionné, la taille d'élément qui compte est la plus grande des deux.
- [UpdateItem](#): modifie un seul élément du tableau. DynamoDB prend en compte la taille de l'élément tel qu'il apparaît avant et après la mise à jour. Le débit approvisionné consommé reflète la plus grande de ces tailles d'élément. Même si vous mettez à jour un sous-ensemble des attributs de l'article, `UpdateItem` cela consommera tout de même la totalité du débit alloué (la plus grande des tailles « avant » et « après » de l'article).
- [DeleteItem](#): Supprime un seul élément d'un tableau. La consommation de débit approvisionné est basée sur la taille de l'élément supprimé.
- [BatchWriteItem](#): écrit jusqu'à 25 éléments dans une ou plusieurs tables. DynamoDB traite chaque élément du lot comme une demande `PutItem` ou `DeleteItem` individuelle (les mises à jour ne sont pas prises en charge). DynamoDB arrondit d'abord la taille de chaque élément à la limite de 1 Ko suivante, puis calcule la taille totale. Le résultat n'est pas nécessairement le même que la taille totale de tous les articles. Par exemple, si deux `BatchWriteItem` éléments de taille 500 octets et 3,5 Ko sont écrits, DynamoDB calcule la taille comme 5 Ko (1 Ko + 4 Ko). DynamoDB ne calcule pas la taille comme 4 Ko (500 octets + 3,5 Ko).

Pour les opérations `PutItem`, `UpdateItem`, et `DeleteItem`, DynamoDB arrondit la taille de l'élément à la limite de 1 Ko supérieure. Par exemple, si vous insérez ou supprimez un élément de 1,6 Ko, DynamoDB arrondit la taille de l'élément à 2 Ko.

`PutItemUpdateItem`, et les `DeleteItem` opérations autorisent les écritures conditionnelles, dans lesquelles vous spécifiez une expression qui doit être évaluée à true pour que l'opération réussisse. Si le résultat de l'expression est false, DynamoDB continue à consommer des unités de capacité d'écriture de la table. La quantité d'unités de capacité d'écriture consommées dépend de la taille de l'article. Il peut s'agir d'un élément existant dans le tableau ou d'un nouvel élément que vous essayez de créer ou de mettre à jour. Supposons, par exemple, qu'un élément existant pèse 300 Ko. Le

nouvel élément que vous essayez de créer ou de mettre à jour pèse 310 Ko. Les unités de capacité d'écriture consommées seront de 310 Ko pour le nouvel article.

Capacité de débit DynamoDB

Le mode de capacité de débit d'une table détermine la façon dont la capacité d'une table est gérée. La capacité de débit détermine également le mode de facturation des opérations de lecture et d'écriture sur vos tables. Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez choisir entre le mode à la demande et le mode provisionné pour vos tables afin de répondre aux différentes exigences de charge de travail.

Rubriques

- [Vue d'ensemble des modes de capacité DynamoDB](#)
- [Mode de capacité à la demande](#)
- [Mode de capacité provisionnée](#)
- [Capacité de rafale et d'adaptation](#)

Vue d'ensemble des modes de capacité DynamoDB

Cette section fournit une vue d'ensemble des deux modes de capacité disponibles pour votre table DynamoDB ainsi que les éléments à prendre en compte pour sélectionner le mode de capacité approprié pour votre application. Ces modes vous permettent de répondre à différents besoins en fonction des exigences de réactivité et de gestion de l'utilisation.

Mode de capacité à la demande

Amazon DynamoDB à la demande est une option de facturation sans serveur capable de traiter des millions de demandes par seconde sans planification des capacités. DynamoDB à la demande pay-per-request propose des tarifs pour les demandes de lecture et d'écriture afin que vous ne payiez que pour ce que vous utilisez. Pour les tables en mode à la demande, vous devez spécifier le débit de lecture et d'écriture que votre application est supposée atteindre.

Avec le mode à la demande, DynamoDB gère tous les aspects de la gestion du débit. Vous pouvez effectuer des appels d'API selon vos besoins sans devoir gérer la capacité de débit sur la table.

Le mode capacité à la demande est peut-être le meilleur pour vous si l'une des conditions suivantes s'applique :

- Vous venez tout juste de commencer à utiliser Amazon DynamoDB.

- Vous développez, testez, prototypez et exécutez en production de nouvelles applications dont le schéma de trafic est inconnu.
- Le trafic de votre application est intense, intermittent ou imprévisible, difficile à prévoir.
- Vous préférez ne payer qu'à l'utilisation.

Pour plus d'informations, consultez [Mode de capacité à la demande](#).

Mode alloué

En mode provisionné, vous spécifiez le nombre de lectures et d'écritures par seconde dont vous avez besoin pour votre application. La capacité de débit vous sera facturée même si vous n'utilisez pas pleinement la capacité allouée. Vous serez facturé en fonction de la capacité horaire de lecture et d'écriture que vous avez allouée. Vous pouvez utiliser Auto Scaling pour ajuster automatiquement la capacité provisionnée de votre table en fonction des changements de trafic. Cela vous aide à maîtriser l'utilisation de DynamoDB de manière à ne pas dépasser un taux de demandes défini et de maintenir ainsi la prévisibilité des coûts.

Le mode de capacité allouée est peut-être le meilleur pour vous si l'une des conditions suivantes s'applique :

- Le trafic de vos applications est prévisible ou cyclique.
- Vous exécutez des applications dans lesquelles le trafic est constant ou augmente progressivement.
- Vous pouvez prévoir vos besoins de capacité pour contrôler les coûts.
- Vous avez des pics de trafic limités à court terme.

Pour plus d'informations, consultez [Mode de capacité provisionnée](#).

La vidéo suivante présente la capacité de débit des tables. Cette vidéo explique également comment sélectionner un mode de capacité en fonction de vos besoins.

Mode de capacité à la demande

Amazon DynamoDB à la demande est une option de facturation sans serveur capable de traiter des millions de demandes par seconde sans planification des capacités. DynamoDB à la demande pay-per-request propose des tarifs pour les demandes de lecture et d'écriture afin que vous ne payiez que pour ce que vous utilisez.

Lorsque vous choisissez le mode à la demande, DynamoDB s'adapte instantanément à vos charges de travail à mesure qu'elles augmentent ou diminuent jusqu'à tout niveau de trafic précédemment atteint. Si le niveau de trafic d'une charge de travail atteint un nouveau pic, DynamoDB s'adapte rapidement afin de prendre en charge cette charge de travail. Pour plus d'informations sur les propriétés de dimensionnement du mode à la demande, consultez [Débit initial et propriétés de mise à l'échelle](#).

Les tables qui utilisent le mode à la demande offrent les mêmes avantages, en termes de latence inférieure à 10 millisecondes, d'engagement de niveau de service (SLA) et de sécurité, que DynamoDB offre déjà. Vous pouvez choisir le mode à la demande à la fois tant pour les nouvelles tables que pour des tables existantes, et vous pouvez continuer d'utiliser les API DynamoDB existantes sans modification du code.

Le débit à la demande est limité par le quota de débit au niveau de la table qui s'applique à toutes les tables associées au compte. Vous pouvez demander une augmentation de ce quota. Pour plus d'informations, consultez [Quotas de débit par défaut](#).

En option, vous pouvez également configurer le débit maximal de lecture ou d'écriture (ou les deux) par seconde pour les tables à la demande individuelles et les index secondaires globaux. En configurant le débit, vous pouvez limiter l'utilisation et les coûts au niveau de la table, vous protéger contre une augmentation involontaire des ressources consommées et empêcher une utilisation excessive pour une gestion prévisible des coûts. Les demandes de débit qui dépassent le débit maximal de la table sont limitées. Vous pouvez modifier le débit maximal spécifique à la table à tout moment en fonction des exigences de votre application. Pour plus d'informations, consultez [Débit maximal pour les tables à la demande](#).

Pour commencer, créez ou mettez à jour une table pour utiliser le mode à la demande. Pour plus d'informations, consultez [Opérations de base sur les tables DynamoDB](#).

Vous pouvez faire passer les tables du mode à la demande au mode capacité provisionnée à tout moment. Lorsque vous passez plusieurs fois d'un mode de capacité à un autre, les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez à tout moment faire passer une table nouvellement créée en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Cependant, vous ne pouvez revenir en mode à la demande que 24 heures après l'horodatage de création de la table.
- Vous pouvez à tout moment faire passer une table existante en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Toutefois, vous ne pouvez le remettre en mode à la demande que 24 heures après le dernier horodatage indiquant un passage en mode à la demande.

Pour plus d'informations sur le basculement entre les modes de capacité de lecture et d'écriture, consultez [Considérations relatives au changement de mode de capacité](#).

Rubriques

- [Unités de demande de lecture et unités de demande d'écriture](#)
- [Débit initial et propriétés de mise à l'échelle](#)
- [Débit maximal pour les tables à la demande](#)
- [Préchauffer une table pour le mode de capacité à la demande](#)

Unités de demande de lecture et unités de demande d'écriture

DynamoDB vous facture les opérations de lecture et d'écriture effectuées par votre application sur vos tables en termes d'unités de demande de lecture et d'unités de demande d'écriture.

Une unité de demande de lecture représente une opération de lecture fortement cohérente par seconde, ou deux opérations de lecture finalement cohérentes par seconde, pour un élément d'une taille maximale de 4 Ko. Pour plus d'informations sur les modèles de cohérence de lecture DynamoDB, consultez. [Cohérence en lecture](#)

Une unité de demande d'écriture représente une opération d'écriture par seconde, pour un élément d'une taille maximale de 1 Ko.

Pour plus d'informations sur la façon dont les unités de lecture et d'écriture sont consommées, consultez [Opérations de lecture et d'écriture](#).

Débit initial et propriétés de mise à l'échelle

Les tables DynamoDB qui utilisent le mode de capacité à la demande s'adaptent automatiquement au volume de trafic de votre application. Les nouvelles tables à la demande pourront supporter jusqu'à 4 000 écritures par seconde et 12 000 lectures par seconde. Le mode de capacité à la demande peut gérer jusqu'à deux fois le trafic de pointe précédent d'une table. Supposons, par exemple, que le schéma de trafic de votre application varie entre 25 000 et 50 000 lectures très cohérentes par seconde. 50 000 lectures par seconde correspondent au pic de trafic précédent. Le mode capacité à la demande prend instantanément en charge un trafic soutenu allant jusqu'à 100 000 lectures par seconde. Si votre application enregistre un trafic de 100 000 lectures par seconde, ce pic devient votre nouveau pic précédent. Ce pic précédent permet au trafic suivant d'atteindre jusqu'à 200 000 lectures par seconde.

Si votre charge de travail génère plus du double de votre pic précédent sur une table, DynamoDB alloue automatiquement davantage de capacité à mesure que le volume de trafic augmente. Cette allocation de capacité permet de garantir que votre charge de travail ne soit pas ralentie. Cette restriction peut cependant se produire si vous dépassez le double de votre trafic de pointe précédent dans les 30 minutes. Supposons, par exemple, que le schéma de trafic de votre application varie entre 25 000 et 50 000 lectures très cohérentes par seconde. 50 000 lectures par seconde est le pic de trafic atteint précédemment. Nous vous recommandons de préchauffer votre table ou d'espacer la croissance du trafic sur au moins 30 minutes avant de générer plus de 100 000 lectures par seconde. Pour plus d'informations sur le préchauffage, voir [Préchauffer une table pour le mode de capacité à la demande](#).

DynamoDB n'impose pas la restriction de 30 minutes si le pic de trafic de votre charge de travail reste inférieur au double du pic précédent. Si votre pic de trafic dépasse le double du pic, assurez-vous que cette croissance se produit 30 minutes après votre dernier pic.

Débit maximal pour les tables à la demande

Pour les tables à la demande, vous pouvez éventuellement spécifier le débit maximal de lecture ou d'écriture (ou les deux) par seconde pour les tables individuelles et les index secondaires globaux (GSI) associés. La spécification d'un débit maximal à la demande permet de limiter l'utilisation et les coûts au niveau de la table. Par défaut, les paramètres de débit maximal ne s'appliquent pas et votre débit à la demande est limité par le [quota de AWS service](#) pour toutes les tables ou GSI d'une table. Si nécessaire, vous pouvez demander une augmentation de votre quota de service.

Lorsque vous configurez le débit maximal pour une table à la demande, les demandes de débit dépassant le montant maximum spécifié sont limitées. Vous pouvez modifier les paramètres de débit au niveau de la table à tout moment en fonction des exigences de votre application.

Voici quelques cas d'utilisation courants qui peuvent bénéficier de l'utilisation d'un débit maximal pour les tables à la demande :

- **Optimisation des coûts de débit** — L'utilisation d'un débit maximal pour les tables à la demande fournit une couche supplémentaire de prévisibilité et de gérabilité des coûts. En outre, il offre une plus grande flexibilité pour utiliser le mode à la demande afin de prendre en charge des charges de travail présentant des modèles de trafic et des budgets différents.
- **Protection contre une utilisation excessive** : en définissant un débit maximal, vous pouvez éviter une augmentation accidentelle de la consommation en lecture ou en écriture, qui pourrait résulter d'un code non optimisé ou de processus malveillants, par rapport à une table à la demande. Ce

paramètre au niveau de la table peut empêcher les organisations de consommer des ressources excessives dans un certain laps de temps.

- Protection des services en aval — Une application client peut inclure des technologies sans serveur et sans serveur. La partie sans serveur de l'architecture peut évoluer rapidement pour répondre à la demande. Mais les composants en aval dotés de capacités fixes pourraient être débordés. La mise en œuvre de paramètres de débit maximal pour les tables à la demande peut empêcher la propagation d'un grand nombre d'événements vers plusieurs composants en aval, avec des effets secondaires inattendus.

Vous pouvez configurer le débit maximal pour le mode à la demande pour les tables à région unique nouvelles et existantes, les tables globales et les GSI. Vous pouvez également configurer le débit maximal lors de la restauration des tables et de l'importation de données à partir des flux de travail Amazon S3.

[Vous pouvez définir les paramètres de débit maximal pour une table à la demande à l'aide de la console AWS CLIDynamoDB ou de l'API DynamoDB. AWS CloudFormation](#)

Note

Le débit maximal pour une table à la demande est appliqué dans la mesure du possible et doit être considéré comme des objectifs plutôt que comme des plafonds de demandes garantis. Votre charge de travail peut temporairement dépasser le débit maximal spécifié en raison de la [capacité de rafale](#). Dans certains cas, DynamoDB utilise la capacité de rafale pour permettre des lectures ou des écritures dépassant les paramètres de débit maximum de votre table. La capacité de transmission en mode rafale permet de satisfaire les demandes inattendues en lecture ou en écriture, alors qu'elles seraient sinon limitées.

Rubriques

- [Considérations relatives à l'utilisation du débit maximal en mode à la demande](#)
- [Limitation des demandes et mesures CloudWatch](#)

Considérations relatives à l'utilisation du débit maximal en mode à la demande

Lorsque vous utilisez le débit maximal pour les tables en mode à la demande, les considérations suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez définir indépendamment le débit maximal pour les lectures et les écritures pour n'importe quelle table à la demande, ou définir un index secondaire global individuel au sein de cette table afin d'affiner votre approche en fonction d'exigences spécifiques.
- Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour surveiller et comprendre les mesures d'utilisation de DynamoDB au niveau des tables et pour déterminer les paramètres de débit maximal appropriés pour le mode à la demande. Pour plus d'informations, consultez [Métriques et dimensions DynamoDB](#).
- Lorsque vous spécifiez les paramètres de débit maximal en lecture ou en écriture (ou les deux) sur une réplique de table globale, les mêmes paramètres de débit maximum sont automatiquement appliqués à toutes les tables de réplication. Il est important que les tables de réplication et les index secondaires d'une table globale aient des paramètres de débit d'écriture identiques pour garantir une réplication correcte des données. Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales](#).
- Le plus petit débit maximal de lecture ou d'écriture que vous pouvez spécifier est d'une unité de demande par seconde.
- Le débit maximal que vous spécifiez doit être inférieur au quota de débit par défaut disponible pour toute table à la demande ou pour un index secondaire global individuel au sein de cette table.

Limitation des demandes et mesures CloudWatch

Si votre application dépasse le débit de lecture ou d'écriture maximal que vous avez défini dans votre table à la demande, DynamoDB commence à limiter ces demandes. Quand DynamoDB limite une opération de lecture ou d'écriture, un code `ThrottlingException` est renvoyé à l'appelant. Vous pouvez ensuite prendre les mesures appropriées, le cas échéant. Par exemple, vous pouvez augmenter ou désactiver le paramètre de débit maximal des tables, ou attendre un court intervalle avant de réessayer la demande.

Pour simplifier la surveillance du débit maximal configuré pour une table ou un index secondaire global, CloudWatch fournit les mesures suivantes : [OnDemandMaxReadRequestUnits](#) et [OnDemandMaxWriteRequestUnits](#).

Préchauffer une table pour le mode de capacité à la demande

Pour les tables à la demande, DynamoDB alloue automatiquement davantage de capacité à mesure que le volume de trafic augmente. Les nouvelles tables à la demande pourront supporter jusqu'à 4 000 écritures par seconde et 12 000 lectures par seconde. La table globale ne sera pas limitée si

l'accès à la table est réparti uniformément sur les partitions et si la table ne dépasse pas le double de son pic de trafic précédent. Cependant, l'étranglement peut toujours se produire si le débit dépasse le double du pic précédent au cours des mêmes 30 minutes.

L'une des solutions consiste à préchauffer les tables jusqu'à la capacité maximale prévue du pic. Veillez à vérifier les limites de votre compte et à confirmer que vous pouvez atteindre la capacité souhaitée en mode provisionné. Consultez [Quotas de débit par défaut](#) pour plus d'informations sur les limites au niveau du compte et au niveau de la table.

Note

Si vous préchauffez une table existante ou une nouvelle table en mode à la demande, lancez ce processus au moins 24 heures avant le pic prévu. Le nombre de commutateurs que vous pouvez effectuer sur une période de 24 heures est soumis à certaines conditions. Pour plus d'informations sur ces conditions, consultez [Considérations relatives au changement de mode de capacité](#).

Pour préchauffer une table, procédez comme suit :

1. En fonction du mode de capacité de votre table, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour préchauffer une table actuellement en mode à la demande, passez en mode provisionné.
 - Pour préchauffer une nouvelle table qui est en mode provisionné ou qui l'a déjà été, passez à l'étape suivante sans attendre.
2. Réglez le débit d'écriture de la table à la valeur maximale souhaitée et maintenez-le à ce niveau pendant plusieurs minutes. Ce volume élevé de débit vous coûtera cher jusqu'à ce que vous reveniez à la demande.
3. Passez en mode capacité à la demande. Cela devrait permettre à la table de traiter un nombre de demandes similaire aux valeurs de capacité de débit allouées.

Mode de capacité provisionnée

Lorsque vous créez une nouvelle table provisionnée dans DynamoDB, vous devez spécifier sa capacité de débit provisionnée. Il s'agit du débit de lecture et d'écriture que la table peut prendre en charge. DynamoDB utilise ces informations pour s'assurer que les ressources système sont suffisantes pour répondre à vos exigences de débit.

Vous pouvez aussi activer la scalabilité automatique de DynamoDB pour gérer la capacité de débit de votre table. Pour utiliser la mise à l'échelle automatique, vous devez fournir les paramètres initiaux de capacité de lecture et d'écriture lors de la création de la table. DynamoDB auto Scaling utilise ces paramètres initiaux comme point de départ, puis les ajuste dynamiquement en fonction des exigences de votre application. Pour plus d'informations, consultez [Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB](#).

À mesure que les exigences en matière de données et d'accès de votre application évoluent, vous devrez peut-être ajuster les paramètres de débit de votre table. Si vous utilisez la scalabilité automatique de DynamoDB, les paramètres de débit sont automatiquement ajustés en fonction des charges de travail réelles. Vous pouvez également utiliser cette [UpdateTable](#) opération pour ajuster manuellement la capacité de débit de votre table. Vous pouvez décider de procéder de la sorte si vous devez charger en masse des données à partir d'un magasin de données existant dans votre nouvelle table DynamoDB. Vous pouvez créer la table avec un paramètre de débit en écriture élevé, puis diminuer ce paramètre une fois que le chargement en masse des données est terminé.

Vous pouvez faire passer les tables du mode à la demande au mode capacité provisionnée à tout moment. Lorsque vous passez plusieurs fois d'un mode de capacité à un autre, les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez à tout moment faire passer une table nouvellement créée en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Cependant, vous ne pouvez revenir en mode à la demande que 24 heures après l'horodatage de création de la table.
- Vous pouvez à tout moment faire passer une table existante en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Toutefois, vous ne pouvez le remettre en mode à la demande que 24 heures après le dernier horodatage indiquant un passage en mode à la demande.

Pour plus d'informations sur le basculement entre les modes de capacité de lecture et d'écriture, consultez [Considérations relatives au changement de mode de capacité](#).

Rubriques

- [Unités de capacité en lecture et unités de capacité en écriture](#)
- [Choix des paramètres de débit initial](#)
- [Mise à l'échelle automatique de DynamoDB](#)
- [Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB](#)
- [Capacité réservée](#)

Unités de capacité en lecture et unités de capacité en écriture

Pour les tables du mode provisionné, vous spécifiez les exigences de débit en termes d'unités de capacité. Ces unités représentent la quantité de données que votre application doit lire ou écrire par seconde. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement, ou activer la scalabilité automatique de DynamoDB.

Pour un élément jusqu'à 4 Ko, une unité de capacité de lecture représente une opération de lecture fortement cohérente par seconde, ou deux opérations de lecture finalement cohérentes par seconde. Pour plus d'informations sur les modèles de cohérence de lecture DynamoDB, consultez [Cohérence en lecture](#)

Une unité de capacité d'écriture représente une écriture par seconde pour un élément jusqu'à 1 Ko. Pour plus d'informations sur les différentes opérations de lecture et d'écriture, consultez [Opérations de lecture et d'écriture](#).

Choix des paramètres de débit initial

Chaque application a des exigences différentes en matière de lecture et d'écriture dans une base de données. Lorsque vous déterminez les paramètres de débit initiaux d'une table DynamoDB, tenez compte des points suivants :

- Taux de demandes de lecture et d'écriture attendus : vous devez estimer le nombre de lectures et d'écritures que vous devez effectuer par seconde.
- Tailles des articles — Certains articles sont suffisamment petits pour pouvoir être lus ou écrits à l'aide d'une seule unité de capacité. Les éléments plus volumineux exigent plusieurs unités de capacité. En estimant la taille moyenne des éléments qui figureront dans votre table, vous pouvez définir des paramètres précis pour le débit provisionné de votre table.
- Exigences de cohérence de lecture — Les unités de capacité de lecture sont basées sur des opérations de lecture très cohérentes, qui consomment deux fois plus de ressources de base de données que des lectures cohérentes à terme. Vous devez déterminer si votre application requière des lectures cohérentes fortes, ou si elle peut assouplir cette exigence et exécuter des lectures éventuellement cohérentes à la place. Les opérations de lecture dans DynamoDB sont finalement cohérentes, par défaut. Vous pouvez demander des lectures très cohérentes pour ces opérations, si nécessaire.

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez lire 80 éléments par seconde dans un tableau. La taille de ces éléments est de 3 Ko et vous souhaitez des lectures très cohérentes. Dans ce cas, chaque

lecture nécessite une unité de capacité de lecture provisionnée. Pour déterminer ce nombre, divisez la taille de l'élément de l'opération par 4 Ko. Puis, arrondissez au nombre entier le plus proche, comme indiqué dans l'exemple suivant :

- $3 \text{ Ko} / 4 \text{ Ko} = 0,75$ ou 1 unité de capacité de lecture

Par conséquent, pour lire 80 éléments par seconde à partir d'une table, définissez le débit de lecture alloué à la table sur 80 unités de capacité de lecture, comme indiqué dans l'exemple suivant :

- 1 unité de capacité de lecture par élément x 80 lectures par seconde = 80 unités de capacité de lecture

Supposons maintenant que vous souhaitiez écrire 100 éléments par seconde dans votre table et que la taille de chaque élément soit de 512 octets. Dans ce cas, chaque écriture nécessite une unité de capacité d'écriture provisionnée. Pour déterminer ce nombre, divisez la taille de l'élément de l'opération par 1 Ko. Puis, arrondissez au nombre entier le plus proche, comme indiqué dans l'exemple suivant :

- $512 \text{ octets} / 1 \text{ Ko} = 0,5$ ou 1 unité de capacité d'écriture

Pour écrire 100 éléments par seconde dans votre table, définissez le débit d'écriture provisionné de la table sur 100 unités de capacité d'écriture :

- 1 unité de capacité d'écriture par élément x 100 écritures par seconde = 100 unités de capacité d'écriture

Mise à l'échelle automatique de DynamoDB

DynamoDB auto Scaling gère activement la capacité de débit allouée aux tables et aux index secondaires globaux. Avec la scalabilité automatique, vous définissez une plage (limites supérieure et inférieure) pour les unités de capacité en lecture et en écriture. Vous définissez également un pourcentage d'utilisation cible dans cette plage. DynamoDB vise à maintenir votre utilisation cible, même lorsque la charge de travail de votre application augmente ou diminue.

Avec la scalabilité automatique de DynamoDB, une table ou un index secondaire global peut augmenter sa capacité de lecture et d'écriture approvisionnée de manière à gérer une augmentation soudaine du trafic, sans limitation de demande. Lorsque la charge de travail diminue, la scalabilité

automatique de DynamoDB peut réduire le débit de sorte que vous ne payez pas pour une capacité provisionnée non utilisée.

Note

Si vous utilisez le AWS Management Console pour créer une table ou un index secondaire global, le dimensionnement automatique de DynamoDB est activé par défaut. Vous pouvez gérer les paramètres de mise à l'échelle automatique à tout moment à l'aide de la console AWS CLI, du ou de l'un des AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez [Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB](#).

Taux d'utilisation

Le taux d'utilisation peut vous aider à déterminer si vous surchargez la capacité de provisionnement. Dans ce cas, vous devez réduire la capacité de votre table pour réduire les coûts. À l'inverse, cela peut également vous aider à déterminer si votre capacité de provisionnement est insuffisante. Dans ce cas, vous devez augmenter la capacité de la table pour éviter toute limitation potentielle des demandes lors d'instances imprévues à fort trafic. Pour plus d'informations, consultez [Amazon DynamoDB auto scaling : optimisation des performances et des coûts](#) à n'importe quelle échelle.

Si vous utilisez le dimensionnement automatique DynamoDB, vous devez également définir un pourcentage d'utilisation cible. La mise à l'échelle automatique utilisera ce pourcentage comme cible pour ajuster la capacité à la hausse ou à la baisse. Nous recommandons de fixer l'objectif d'utilisation à 70 %. Pour plus d'informations, consultez [Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB](#).

Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB

De nombreuses charges de travail de base de données sont cycliques par nature, tandis que d'autres sont difficiles à prévoir. Prenons l'exemple d'une application de réseau social où la plupart des utilisateurs sont actifs pendant la journée. La base de données doit être capable de gérer l'activité durant cette période, mais elle n'a pas besoin des mêmes niveaux de débit pendant la nuit. Prenons également l'exemple d'une nouvelle application de jeux pour appareils mobiles qui, contre toute attente, est rapidement adoptée par les utilisateurs. Si le jeu devient trop populaire, les ressources de base de données disponibles risquent d'être dépassées, entraînant un ralentissement des performances et le mécontentement des clients. Ce type de charges de travail nécessite souvent une

intervention manuelle pour augmenter ou diminuer les ressources de base de données en fonction de la variation des niveaux d'utilisation.

Amazon DynamoDB Auto Scaling AWS utilise le service Application Auto Scaling pour ajuster dynamiquement la capacité de débit allouée en votre nom, en réponse aux modèles de trafic réels. Cela permet à une table ou à un index secondaire global d'augmenter sa capacité de lecture et d'écriture approvisionnée afin de gérer les hausses soudaines de trafic sans limitation. Lorsque la charge de travail diminue, la scalabilité automatique d'application réduit le débit de sorte que vous ne payez pas pour une capacité approvisionnée non utilisée.

Note

Si vous utilisez le AWS Management Console pour créer une table ou un index secondaire global, le dimensionnement automatique de DynamoDB est activé par défaut. Vous pouvez modifier vos paramètres de scalabilité automatique à tout moment. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de la mise AWS Management Console à l'échelle automatique avec DynamoDB](#).

Lorsque vous supprimez une table ou une réplique de table globale, les cibles évolutives, les politiques de dimensionnement ou les CloudWatch alarmes associées ne sont pas automatiquement supprimées avec elle.

Avec la scalabilité automatique d'application, vous créez une politique de mise à l'échelle pour une table ou un index secondaire global. La politique de mise à l'échelle spécifie si vous souhaitez mettre à l'échelle la capacité de lecture ou d'écriture (ou les deux), ainsi que les paramètres d'unité de capacité approvisionnée minimum et maximum pour la table ou l'index.

La politique de mise à l'échelle contient également une utilisation cible, c'est-à-dire le pourcentage du débit approvisionné consommé à un moment donné. La scalabilité automatique d'application utilise un algorithme de suivi de cible pour ajuster le débit approvisionné de la table (ou de l'index) en réponse aux charges de travail réelles, de façon que l'utilisation de capacité réelle reste au niveau ou à un niveau proche de votre utilisation cible.

Le dimensionnement automatique peut être déclenché lorsque deux points de données dépassent la valeur d'utilisation cible configurée en une minute. Par conséquent, une mise à l'échelle automatique peut avoir lieu car la capacité consommée est supérieure à l'utilisation cible pendant deux minutes régulières. Mais si les pointes sont espacées de plus d'une minute, il est possible que le dimensionnement automatique ne soit pas déclenché. De même, un événement de réduction peut

être déclenché lorsque 15 points de données consécutifs sont en dessous de l'utilisation cible. Dans les deux cas, après le déclenchement de l'autoscaling, un [UpdateTable](#) appel est invoqué. La mise à jour de la capacité allouée à la table ou à l'index peut ensuite prendre plusieurs minutes. Au cours de cette période, toutes les demandes dépassant la capacité précédemment allouée aux tables seront limitées.

Important

Vous ne pouvez pas ajuster le nombre de points de données à violer pour déclencher l'alarme sous-jacente (bien que le nombre actuel puisse changer à l'avenir).

Vous pouvez également définir les valeurs d'utilisation cibles de la scalabilité automatique entre 20 % et 90 % pour votre capacité de lecture et d'écriture.

Note


Outre les tables, la scalabilité automatique de DynamoDB prend également en charge les index secondaires globaux. Chaque index secondaire global a sa propre capacité de débit approvisionné, distincte de celle de sa table de base. Lorsque vous créez une politique de mise à l'échelle pour un index secondaire global, la scalabilité automatique d'application ajuste les paramètres de débit approvisionné pour l'index afin de s'assurer que l'utilisation réelle reste au niveau ou à un niveau proche du ratio d'utilisation souhaité.

Comment fonctionne la scalabilité automatique de DynamoDB

Note

Pour commencer rapidement à utiliser la scalabilité automatique de DynamoDB, consultez [Utilisation de la mise AWS Management Console à l'échelle automatique avec DynamoDB](#).

Le diagramme suivant fournit une présentation de haut niveau de la manière dont la scalabilité automatique de DynamoDB gère la capacité de débit pour une table.

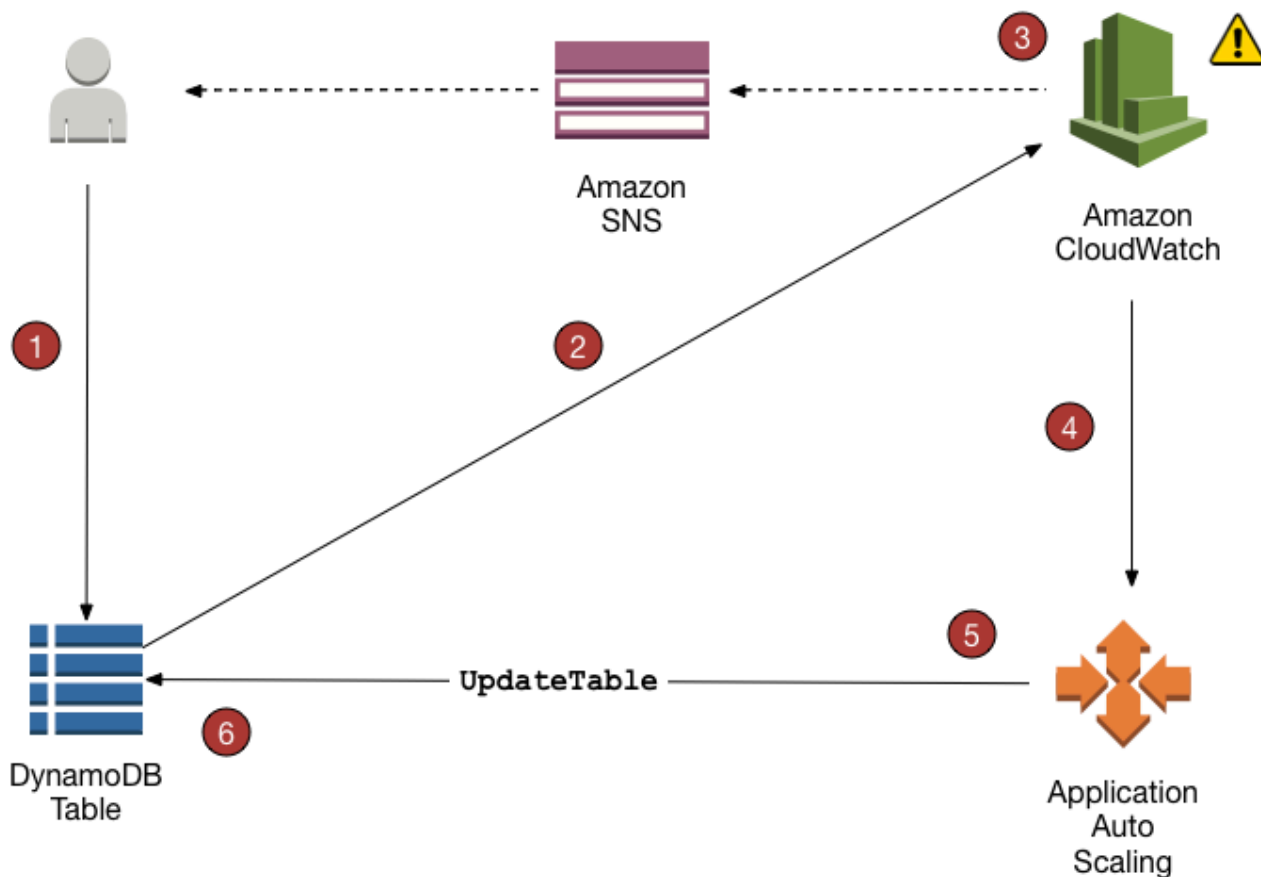

Les étapes suivantes résument le processus de scalabilité automatique illustré dans le diagramme précédent :

1. Vous créez une politique de scalabilité automatique d'application pour votre table DynamoDB.
2. DynamoDB publie des statistiques de capacité consommée sur Amazon. CloudWatch
3. Si la capacité consommée de la table dépasse votre objectif d'utilisation (ou tombe en dessous de l'objectif) pendant un certain temps, Amazon CloudWatch déclenche une alarme. Vous pouvez voir l'alarme sur la console et recevoir des notifications via Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
4. L' CloudWatch alarme appelle Application Auto Scaling pour évaluer votre politique de dimensionnement.
5. La scalabilité automatique d'application émet une demande `UpdateTable` pour ajuster le débit provisionné de votre table.

6. DynamoDB traite la demande `UpdateTable` en augmentant (ou réduisant) de manière dynamique la capacité de débit approvisionné de la table de façon que celle-ci se rapproche de votre utilisation cible.

Pour comprendre la manière dont fonctionne la scalabilité automatique de DynamoDB, supposons que vous ayez une table nommée `ProductCatalog`. Cette table est chargée en masse de manière occasionnelle, elle n'entraîne donc pas une importante activité en écriture. Toutefois, elle ne connaît pas une activité en lecture très élevée, qui varie avec le temps. En surveillant les CloudWatch métriques Amazon pour `ProductCatalog`, vous déterminez que la table nécessite 1 200 unités de capacité de lecture (afin d'éviter que DynamoDB ne limite les demandes de lecture lorsque l'activité est maximale). Vous déterminez également que `ProductCatalog` requiert au minimum 150 unités de capacité de lecture lorsque le trafic de lecture est à son point le plus bas. Pour plus d'informations sur la prévention de la limitation, consultez [Problèmes de régulation pour DynamoDB](#).

Dans la plage de 150 à 1 200 unités de capacité de lecture, vous décidez qu'une utilisation cible de 70 % conviendrait pour la table `ProductCatalog`. L'utilisation cible correspond au ratio des unités de capacité consommées par rapport aux unités de capacité approvisionnées, exprimé sous forme de pourcentage. La scalabilité automatique d'application utilise son algorithme de suivi de cible pour s'assurer que la capacité de lecture approvisionnée de `ProductCatalog` est correctement ajustée, de sorte que l'utilisation demeure proche de 70 %.

Note

La scalabilité automatique de DynamoDB modifie les paramètres de débit approvisionné uniquement lorsque la charge de travail réelle reste élevée ou basse pendant une période continue de plusieurs minutes. L'algorithme de suivi de cible de la scalabilité automatique d'application cherche à maintenir l'utilisation cible au niveau ou à un niveau proche de la valeur choisie sur le long terme.

Les pics soudains de l'activité de lecture sont gérés par la capacité de transmission en mode rafale intégrée de la table. Pour plus d'informations, consultez [Capacité de débordement](#).

Pour activer la scalabilité automatique de DynamoDB pour la table `ProductCatalog`, vous devez créer une politique de mise à l'échelle. La politique spécifie les éléments suivants :

- Table ou index secondaire global que vous voulez gérer
- Le type de capacité à gérer (lecture ou écriture)

- Les limites supérieure et inférieure pour les paramètres du débit provisionné.
- Votre utilisation cible

Lorsque vous créez une politique de dimensionnement, Application Auto Scaling crée une paire d' CloudWatch alarmes Amazon en votre nom. Chaque paire représente les limites supérieure et inférieure pour vos paramètres de débit provisionné. Ces CloudWatch alarmes sont déclenchées lorsque l'utilisation réelle de la table s'écarte de votre utilisation cible pendant une période prolongée.

Lorsque l'une des CloudWatch alarmes est déclenchée, Amazon SNS vous envoie une notification (si vous l'avez activée). L' CloudWatch alarme appelle ensuite Application Auto Scaling, qui à son tour indique à DynamoDB d'ajuster la capacité allouée à la ProductCatalog table à la hausse ou à la baisse, selon le cas.

Lors d'un événement de dimensionnement, AWS Config est facturé par élément de configuration enregistré. Lorsqu'un événement de dimensionnement se produit, quatre CloudWatch alarmes sont créées pour chaque événement d'auto-scaling en lecture et en écriture : ProvisionedCapacity alarmes : ProvisionedCapacityLow, ProvisionedCapacityHigh et ConsumedCapacity alarmes : AlarmHigh, AlarmLow Cela se traduit par un total de huit alarmes. Par conséquent, AWS Config enregistre huit éléments de configuration pour chaque événement de dimensionnement.

Note

Vous pouvez également planifier le dimensionnement de DynamoDB de manière à ce qu'il se produise à certains moments. Découvrez les étapes de base [ici](#).

Notes d'utilisation

Avant de commencer à utiliser la scalabilité automatique de DynamoDB, vous devez être conscient de ce qui suit :

- La scalabilité automatique de DynamoDB peut augmenter la capacité de lecture ou d'écriture aussi souvent que nécessaire, selon votre politique de scalabilité automatique. Tous les quotas DynamoDB restent en vigueur, comme décrit dans [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#).
- La scalabilité automatique de DynamoDB ne vous empêche pas de modifier manuellement les paramètres de débit provisionné. Ces réglages manuels n'ont aucune incidence sur les CloudWatch alarmes existantes liées au dimensionnement automatique de DynamoDB.

- Si vous activez la scalabilité automatique de DynamoDB pour une table contenant un ou plusieurs index secondaires globaux, nous vous recommandons vivement d'appliquer également la scalabilité automatique de manière uniforme à ces index. Cela permettra de garantir de meilleures performances pour les écritures et les lectures de table et d'éviter les limitations. Vous pouvez activer la mise à l'échelle automatique en sélectionnant Apply same settings to global secondary indexes (Appliquer les mêmes paramètres aux index secondaires globaux) dans la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez [Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables existantes](#).
- Lorsque vous supprimez une table ou une réplique de table globale, les cibles évolutives, les politiques de dimensionnement ou les CloudWatch alarmes associées ne sont pas automatiquement supprimées avec celle-ci.
- Lors de la création d'un index secondaire global pour une table existante, la scalabilité automatique n'est pas activée pour l'index secondaire global. Vous devrez gérer manuellement la capacité pendant la construction de l'index secondaire global. Une fois que le remplissage de l'index secondaire global est terminé et qu'il a atteint le statut actif, la mise à l'échelle automatique fonctionne normalement.

Utilisation de la mise AWS Management Console à l'échelle automatique avec DynamoDB

Lorsque vous utilisez le AWS Management Console pour créer une nouvelle table, le dimensionnement auto d'Amazon DynamoDB est activé par défaut pour cette table. Vous pouvez également utiliser la console pour activer la scalabilité automatique pour des tables existantes, modifier les paramètres de scalabilité automatique ou désactiver la scalabilité automatique.

Note


Pour des fonctionnalités plus avancées, telles que la définition des temps de recharge de mise à l'échelle initiale et inférieure, utilisez le AWS Command Line Interface () pour AWS CLI gérer le dimensionnement automatique de DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du AWS CLI pour gérer le dimensionnement automatique de DynamoDB](#).

Rubriques

- [Avant de commencer : octroi d'autorisations utilisateur pour la scalabilité automatique de DynamoDB](#)
- [Création d'une table avec la scalabilité automatique activée](#)
- [Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables existantes](#)
- [Affichage des activités de scalabilité automatique sur la console](#)
- [Modification ou désactivation des paramètres de scalabilité automatique de DynamoDB](#)

Avant de commencer : octroi d'autorisations utilisateur pour la scalabilité automatique de DynamoDB


Dans AWS Identity and Access Management (IAM), la politique AWS gérée `DynamoDBFullAccess` fournit les autorisations requises pour utiliser la console DynamoDB. Toutefois, pour la scalabilité automatique de DynamoDB, les utilisateurs doivent disposer d'autorisations supplémentaires.

 Important

Pour supprimer une table pour laquelle l'autoscaling est activé, des autorisations `application-autoscaling:*` sont nécessaires. La politique AWS gérée `DynamoDBFullAccess` inclut de telles autorisations.

Pour configurer un utilisateur pour l'accès à la console DynamoDB et le dimensionnement automatique DynamoDB, créez un rôle et ajoutez la politique de base de données à ce rôle. `AmazonDynamo FullAccess` Attribuez ensuite le rôle à un utilisateur.

Création d'une table avec la scalabilité automatique activée

 Note

La scalabilité automatique de DynamoDB nécessite la présence d'un rôle lié à un service (`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable`) qui effectue pour vous les actions de scalabilité automatique. Ce rôle est créé automatiquement pour vous. Pour plus d'informations, consultez [Rôles liés aux services pour Application Auto Scaling](#) dans le Guide de l'utilisateur Application Auto Scaling.


Pour créer une table avec la scalabilité automatique activée

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.

2. Choisissez Create table (Créer une table).
3. Sur la page Créer une table, saisissez un Nom de table et une clé primaire.
4. Si Paramètres par défaut est sélectionné, la table sera créée avec la scalabilité automatique activée.

Sinon, pour des paramètres personnalisés :

- a. Sélectionnez Personnaliser les paramètres.
- b. Dans la section Read/write capacity settings (Paramètres de capacité de lecture/écriture), sélectionnez le mode de capacité Provisioned (Alloué) et réglez Auto scaling (Scalabilité automatique) sur On (Activé) pour Read capacity (Capacité de lecture), Write capacity (Capacité d'écriture), ou les deux. Pour chacun de ces éléments, définissez votre politique de mise à l'échelle souhaitée pour la table et, éventuellement, tous les index secondaires globaux de la table.
 - Unités de capacité minimum- Saisissez votre limite inférieure pour la plage de scalabilité automatique.
 - Unités de capacité maximum - Saisissez votre limite supérieure pour la plage de scalabilité automatique.
 - Utilisation cible - Saisissez votre pourcentage d'utilisation cible pour la table.

 Note

Si vous créez un index secondaire global pour la nouvelle table, la capacité de l'index au moment de la création sera la même que celle de votre table de base. Vous pouvez modifier la capacité de l'index dans les paramètres de la table après avoir créé la table.

5. Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Créer une table. Votre table est créée avec les paramètres de scalabilité automatique.

Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables existantes

Note

La scalabilité automatique de DynamoDB nécessite la présence d'un rôle lié à un service (AWSRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable) qui effectue pour vous les actions de scalabilité automatique. Ce rôle est créé automatiquement pour vous. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour scalabilité automatique d'application](#).

Pour activer la scalabilité automatique de DynamoDB pour une table existante

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez la table avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l'onglet Paramètres supplémentaires.
4. Dans la section Capacité de lecture/écriture, sélectionnez Modifier.
5. Dans la section Mode de capacité, sélectionnez Alloué.
6. Dans la section Table capacity (Capacité de la table), définissez Auto scaling (Scalabilité automatique) sur On (Activé) pour Read capacity (Capacité de lecture), Write capacity (Capacité d'écriture), ou les deux. Pour chacun de ces éléments, définissez votre politique de mise à l'échelle souhaitée pour la table et, éventuellement, tous les index secondaires globaux de la table.
 - Unités de capacité minimum- Saisissez votre limite inférieure pour la plage de scalabilité automatique.
 - Unités de capacité maximum - Saisissez votre limite supérieure pour la plage de scalabilité automatique.
 - Utilisation cible - Saisissez votre pourcentage d'utilisation cible pour la table.
 - Utilisez les mêmes paramètres de capacité de lecture/écriture pour tous les index secondaires globaux - Indiquez si les index secondaires globaux doivent utiliser la même politique de scalabilité automatique que la table de base.

Note

Pour des performances optimales, nous vous recommandons d'activer l'option Utiliser les mêmes paramètres de capacité de d'écriture/lecture pour tous les index secondaires globaux. Cette option permet à la scalabilité automatique de DynamoDB de mettre à l'échelle de manière uniforme tous les index secondaires globaux sur la table de base. Cela inclut les index secondaires globaux existants et tous les index que vous créerez ultérieurement pour cette table.

Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez pas définir de politique de mise à l'échelle sur un index secondaire global individuel.

7. Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Enregistrer.

Affichage des activités de scalabilité automatique sur la console

A mesure que votre application génère du trafic de lecture et d'écriture vers votre table, la scalabilité automatique de DynamoDB modifie de manière dynamique les paramètres de débit de la table. Amazon CloudWatch assure le suivi de la capacité allouée et consommée, des événements limités, de la latence et d'autres indicateurs pour toutes vos tables DynamoDB et vos index secondaires.

Pour afficher ces métriques dans la console DynamoDB, choisissez la table avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l'onglet Contrôler. Pour créer une vue personnalisable des statistiques du tableau, sélectionnez Afficher tout dans CloudWatch.

Modification ou désactivation des paramètres de scalabilité automatique de DynamoDB

Vous pouvez utiliser le AWS Management Console pour modifier les paramètres de mise à l'échelle automatique de DynamoDB. Pour ce faire, accédez à l'onglet Paramètres supplémentaires pour votre table et sélectionnez Modifier dans la section Capacité de lecture/écriture. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la page [Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables existantes](#).

Utilisation du AWS CLI pour gérer le dimensionnement automatique de DynamoDB

Au lieu d'utiliser le () AWS Management Console, vous pouvez utiliser le AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour gérer le dimensionnement automatique d'Amazon DynamoDB. Le didacticiel dans cette section montre comment installer et configurer l' AWS CLI pour gérer la scalabilité automatique de DynamoDB. Dans ce didacticiel, vous effectuez les opérations suivantes :

- Créez une table DynamoDB nommée `TestTable`. Les paramètres de débit initial sont 5 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.
- Créez une politique de scalabilité automatique d'application pour `TestTable`. La politique vise à maintenir un ratio cible de 50 pour cent entre la capacité d'écriture consommée et la capacité d'écriture approvisionnée. La plage acceptée pour cette métrique est comprise entre 5 et 10 unités de capacité d'écriture. (La scalabilité automatique d'application n'est pas autorisée à ajuster le débit au-delà de cette plage.)
- Exécutez un programme Python pour générer du trafic d'écriture vers `TestTable`. Lorsque le ratio cible est supérieur à 50 pour cent pendant une période prolongée, la scalabilité automatique d'application demande à DynamoDB d'augmenter le débit de `TestTable` pour maintenir le taux d'utilisation cible de 50 %.
- Vérifiez que DynamoDB a correctement ajusté la capacité d'écriture approvisionnée pour `TestTable`.

Note

Vous pouvez également planifier le dimensionnement de DynamoDB de manière à ce qu'il se produise à certains moments. Découvrez les étapes de base [ici](#).

Rubriques

- [Avant de commencer](#)
- [Étape 1 : création d'une table DynamoDB](#)
- [Étape 2 : enregistrer une cible évolutive](#)
- [Étape 3 : créer une politique de mise à l'échelle](#)
- [Étape 4 : Dirigez le trafic d'écriture vers `TestTable`](#)
- [Étape 5 : afficher les actions de scalabilité automatique d'application](#)
- [\(Facultatif\) Étape 6 : nettoyer](#)

Avant de commencer

Avant de commencer à suivre le didacticiel, accomplissez les tâches suivantes :

Installer le AWS CLI

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez installer et configurer AWS CLI. Pour ce faire, suivez les instructions du Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface :

- [Installation de AWS CLI](#)
- [Configuration de l'interface AWS CLI](#) (français non garanti)

Installation de Python

Une partie de ce didacticiel nécessite que vous exécutiez un programme Python (voir [Étape 4 : Dirigez le trafic d'écriture vers TestTable](#)). Si vous n'avez pas encore installé Python, vous pouvez [télécharger Python](#)..

Étape 1 : création d'une table DynamoDB

Au cours de cette étape, vous devez utiliser le AWS CLI pour créer `TestTable`. La clé primaire est composée de `pk` (clé de partition) et de `sk` (clé de tri). Ces deux attributs sont de type `Number`. Les paramètres de débit initial sont 5 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.

1. Utilisez la AWS CLI commande suivante pour créer la table.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name TestTable \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=pk,AttributeType=N \  
    AttributeName=sk,AttributeType=N \  
  --key-schema \  
    AttributeName=pk,KeyType=HASH \  
    AttributeName=sk,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5
```

2. Pour vérifier l'état de la table, utilisez la commande suivante.

```
aws dynamodb describe-table \  
  --table-name TestTable \  
  --query "Table.[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]"
```

La table est prête pour utilisation quand son état est `ACTIVE`.

Étape 2 : enregistrer une cible évolutive

Ensuite, vous enregistrez la capacité d'écriture de la table en tant que cible évolutive pour la scalabilité automatique d'application. Cela permet à Application Auto Scaling d'ajuster la capacité d'écriture allouée pour TestTable, mais uniquement dans la plage de 5 à 10 unités de capacité.

Note

La scalabilité automatique de DynamoDB nécessite la présence d'un rôle lié à un service (AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable) qui effectue pour vous les actions de scalabilité automatique. Ce rôle est créé automatiquement pour vous. Pour plus d'informations, consultez [Rôles liés aux services pour Application Auto Scaling](#) dans le Guide de l'utilisateur Application Auto Scaling.

1. Entrez la commande suivante pour enregistrer la cible évolutive.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable" \  
  --scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

2. Pour vérifier l'enregistrement, utilisez la commande suivante.

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable"
```

Note

Vous pouvez également enregistrer une cible évolutive par rapport à un index secondaire global. Par exemple, pour un index secondaire global (« test-index »), l'ID de ressource et les arguments de dimension évolutive sont mis à jour de manière appropriée.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable/index/test-index" \  
  --scalable-dimension "dynamodb:index:WriteCapacityUnits" \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

```
--scalable-dimension "dynamodb:index:WriteCapacityUnits" \  
--min-capacity 5 \  
--max-capacity 10
```

Étape 3 : créer une politique de mise à l'échelle

Dans cette étape, vous allez créer une politique de mise à l'échelle pour `TestTable`. La politique définit les détails des conditions dans lesquelles la scalabilité automatique d'application peut ajuster le débit approvisionné de votre table, et les actions à entreprendre à cet égard. Vous associez cette politique avec la cible évolutive que vous avez définie à l'étape précédente (unités de capacité d'écriture pour la table `TestTable`).

Cette politique contient les éléments suivants :

- `PredefinedMetricSpecification` – Métrique que la scalabilité automatique d'application est autorisée à ajuster. Pour DynamoDB, les valeurs suivantes sont valides pour `PredefinedMetricType` :
 - `DynamoDBReadCapacityUtilization`
 - `DynamoDBWriteCapacityUtilization`
- `ScaleOutCooldown` – Durée minimum (en secondes) entre chaque événement de scalabilité automatique d'application qui augmente le débit approvisionné. Ce paramètre permet à la scalabilité automatique d'application d'augmenter de façon continue, mais pas agressive, le débit en réponse aux charges de travail réelles. Le paramètre par défaut pour `ScaleOutCooldown` est 0.
- `ScaleInCooldown` – Durée minimum (en secondes) entre chaque événement de scalabilité automatique d'application qui réduit le débit approvisionné. Ce paramètre permet à la scalabilité automatique d'application de réduire le débit progressivement et de façon prévisible. Le paramètre par défaut pour `ScaleInCooldown` est 0.
- `TargetValue` – La scalabilité automatique d'application garantit que le ratio de capacité consommée par rapport à la capacité approvisionnée reste égal ou proche de cette valeur. Vous définissez `TargetValue` en tant que pourcentage.

Note

Pour mieux comprendre le fonctionnement de `TargetValue`, supposons que vous ayez une table avec un paramètre de débit approvisionné de 200 unités de capacité d'écriture. Vous décidez de créer une politique de mise à l'échelle pour cette table, avec une `TargetValue` de 70 pour cent.

Supposons maintenant que vous commencez à générer du trafic d'écriture vers la table de telle sorte que le débit d'écriture réel est de 150 unités de capacité. Le `consumed-to-provisioned ratio` est maintenant de $(150/200)$, soit 75 %. Ce ratio dépassant votre cible, la scalabilité automatique d'application augmente la capacité d'écriture approvisionnée à 215, de façon que le ratio $(150 / 215)$ soit de 69,77 %, aussi proche que possible de votre `TargetValue`, dans le dépasser.

Pour `TestTable`, vous définissez `TargetValue` sur 50 pour cent. Application Auto Scaling ajuste le débit provisionné de la table dans une fourchette de 5 à 10 unités de capacité (voir [Étape 2 : enregistrer une cible évolutive](#)) afin que le `consumed-to-provisioned ratio` reste égal ou proche de 50 %. Vous définissez les valeurs pour `ScaleOutCooldown` et `ScaleInCooldown` sur 60 secondes.

1. Créez un fichier nommé `scaling-policy.json` avec les contenus suivants.

```
{
  "PredefinedMetricSpecification": {
    "PredefinedMetricType": "DynamoDBWriteCapacityUtilization"
  },
  "ScaleOutCooldown": 60,
  "ScaleInCooldown": 60,
  "TargetValue": 50.0
}
```

2. Utilisez la AWS CLI commande suivante pour créer la politique.

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
  --service-namespace dynamodb \
  --resource-id "table/TestTable" \
  --scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \
  --policy-name "MyScalingPolicy" \
  --policy-type "TargetTrackingScaling" \
```

```
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://scaling-policy.json
```

3. Dans le résultat, notez qu'Application Auto Scaling a créé deux CloudWatch alarmes Amazon, une pour chacune des limites supérieure et inférieure de la plage cible de dimensionnement.
4. Utilisez la AWS CLI commande suivante pour afficher plus de détails sur la politique de dimensionnement.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable" \  
  --policy-name "MyScalingPolicy"
```

5. Dans la sortie, vérifiez que les paramètres de politique correspondent à vos spécifications de [Étape 2 : enregistrer une cible évolutive](#) et [Étape 3 : créer une politique de mise à l'échelle](#).

Étape 4 : Dirigez le trafic d'écriture vers TestTable

Vous pouvez maintenant tester votre politique de mise à l'échelle en écrivant des données dans TestTable. Pour ce faire, vous exécutez un programme Python.

1. Créez un fichier nommé `bulk-load-test-table.py` avec les contenus suivants.

```
import boto3  
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')  
  
table = dynamodb.Table("TestTable")  
  
filler = "x" * 100000  
  
i = 0  
while (i < 10):  
    j = 0  
    while (j < 10):  
        print (i, j)  
  
        table.put_item(  
            Item={  
                'pk':i,  
                'sk':j,  
                'filler':{'S':filler}  
            }  
        )
```

```
j += 1
i += 1
```

2. Pour exécuter le programme, entrez la commande suivante.

```
python bulk-load-test-table.py
```

La capacité d'écriture approvisionnée pour TestTable étant très faible (5 unités de capacité d'écriture), le programme se bloque occasionnellement en raison de la limitation d'écriture. Ce comportement est normal.

Laissez le programme poursuivre son exécution pendant que vous passez à l'étape suivante.

Étape 5 : afficher les actions de scalabilité automatique d'application

Dans cette étape, vous allez afficher les actions de scalabilité automatique d'application qui ont été entreprises pour vous. Vous allez également vérifier que la scalabilité automatique d'application a mis à jour la capacité d'écriture approvisionnée pour TestTable.

1. Entrez la commande suivante pour afficher les actions de scalabilité automatique d'application.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
  --service-namespace dynamodb
```

Réexécutez cette commande de temps en temps pendant l'exécution du programme Python (l'appel de votre politique de mise à l'échelle prend plusieurs minutes). Vous devriez voir la sortie suivante.

```
...
{
  "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
  "Description": "Setting write capacity units to 10.",
  "ResourceId": "table/TestTable",
  "ActivityId": "0cc6fb03-2a7c-4b51-b67f-217224c6b656",
  "StartTime": 1489088210.175,
  "ServiceNamespace": "dynamodb",
  "EndTime": 1489088246.85,
  "Cause": "monitor alarm AutoScaling-table/TestTable-
AlarmHigh-1bb3c8db-1b97-4353-baf1-4def76f4e1b9 in state ALARM triggered policy
MyScalingPolicy",
```

```
"StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change  
successfully fulfilled by dynamodb.",  
"StatusCode": "Successful"  
},  
...
```

Cela indique que scalabilité automatique d'application a adressé une demande UpdateTable à DynamoDB.

2. Entrez la commande suivante pour vérifier que DynamoDB a augmenté la capacité d'écriture de la table.

```
aws dynamodb describe-table \  
  --table-name TestTable \  
  --query "Table.[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]"
```

La WriteCapacityUnits aurait dû être augmentée de 5 à 10.

(Facultatif) Étape 6 : nettoyer

Dans ce didacticiel, vous avez créé plusieurs ressources. Vous pouvez les supprimer si vous n'en avez plus besoin.

1. Supprimez la politique de mise à l'échelle pour TestTable.

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable" \  
  --scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \  
  --policy-name "MyScalingPolicy"
```

2. Désenregistrez la cible évolutive

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable" \  
  --scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits"
```

3. Supprimez la table TestTable.

```
aws dynamodb delete-table --table-name TestTable
```


Utilisation du AWS SDK pour configurer le dimensionnement automatique sur les tables Amazon DynamoDB

En plus d'utiliser le AWS Management Console et le AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous pouvez écrire des applications qui interagissent avec le dimensionnement automatique d'Amazon DynamoDB. Cette section de deux programmes Java que vous pouvez utiliser pour tester cette fonctionnalité :

- `EnableDynamoDBAutoscaling.java`
- `DisableDynamoDBAutoscaling.java`

Activation de la scalabilité automatique d'application pour une table

Le programme suivant présente un exemple de configuration d'une politique de scalabilité automatique pour une table DynamoDB (`TestTable`). Voici son mode d'action :

- Le programme enregistre les unités de capacité d'écriture en tant que cible évolutive pour `TestTable`. La plage acceptée pour cette métrique est comprise entre 5 et 10 unités de capacité d'écriture.
- Une fois la cible évolutive créée, le programme construit une configuration de suivi cible. La politique vise à maintenir un ratio cible de 50 pour cent entre la capacité d'écriture consommée et la capacité d'écriture approvisionnée.
- Le programme crée ensuite la politique de dimensionnement en fonction de la configuration de suivi cible.

Note

Lorsque vous supprimez manuellement une table ou une réplique de table globale, vous ne supprimez pas automatiquement les cibles évolutives, les politiques de dimensionnement ou les CloudWatch alarmes associées.

Le programme requiert que vous fournissiez un Amazon Resource Name (ARN) pour un rôle lié à un service de scalabilité automatique d'application valide. (Par exemple : `arn:aws:iam::122517410325:role/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable`.) Dans le programme suivant, remplacez `SERVICE_ROLE_ARN_GOES_HERE` par l'ARN réel.

```
package com.amazonaws.codesamples.autoscaling;

import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClient;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClientBuilder;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsResult;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesResult;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.MetricType;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PolicyType;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PredefinedMetricSpecification;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PutScalingPolicyRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.RegisterScalableTargetRequest;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ScalableDimension;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ServiceNamespace;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.TargetTrackingScalingPolicyConfiguration;

public class EnableDynamoDBAutoscaling {

    static AWSApplicationAutoScalingClient aaClient = (AWSApplicationAutoScalingClient)
        AWSApplicationAutoScalingClientBuilder
            .standard().build();

    public static void main(String args[]) {

        ServiceNamespace ns = ServiceNamespace.Dynamodb;
        ScalableDimension tableWCUs = ScalableDimension.DynamodbTableWriteCapacityUnits;
        String resourceID = "table/TestTable";

        // Define the scalable target
        RegisterScalableTargetRequest rstRequest = new RegisterScalableTargetRequest()
            .withServiceNamespace(ns)
            .withResourceId(resourceID)
            .withScalableDimension(tableWCUs)
            .withMinCapacity(5)
```

```
.withMaxCapacity(10)
.withRoleARN("SERVICE_ROLE_ARN_GOES_HERE");

try {
    aaClient.registerScalableTarget(rstRequest);
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to register scalable target: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

// Verify that the target was created
DescribeScalableTargetsRequest dscRequest = new DescribeScalableTargetsRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceIds(resourceID);
try {
    DescribeScalableTargetsResult dsaResult =
aaClient.describeScalableTargets(dscRequest);
    System.out.println("DescribeScalableTargets result: ");
    System.out.println(dsaResult);
    System.out.println();
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to describe scalable target: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

System.out.println();

// Configure a scaling policy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration targetTrackingScalingPolicyConfiguration =
new TargetTrackingScalingPolicyConfiguration()
    .withPredefinedMetricSpecification(
        new PredefinedMetricSpecification()
            .withPredefinedMetricType(MetricType.DynamoDBWriteCapacityUtilization))
    .withTargetValue(50.0)
    .withScaleInCooldown(60)
    .withScaleOutCooldown(60);

// Create the scaling policy, based on your configuration
PutScalingPolicyRequest pspRequest = new PutScalingPolicyRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceId(resourceID)
    .withPolicyName("MyScalingPolicy")
```

```
.withPolicyType(PolicyType.TargetTrackingScaling)

.withTargetTrackingScalingPolicyConfiguration(targetTrackingScalingPolicyConfiguration);

try {
    aaClient.putScalingPolicy(pspRequest);
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to put scaling policy: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

// Verify that the scaling policy was created
DescribeScalingPoliciesRequest dspRequest = new DescribeScalingPoliciesRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceId(resourceID);

try {
    DescribeScalingPoliciesResult dspResult =
aaClient.describeScalingPolicies(dspRequest);
    System.out.println("DescribeScalingPolicies result: ");
    System.out.println(dspResult);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.err.println("Unable to describe scaling policy: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

}

}
```

Désactivation de la scalabilité automatique d'application pour une table

Le programme suivant inverse le processus précédent. Il supprime la politique Auto Scaling, puis désinscrit la cible évolutive.

```
package com.amazonaws.codesamples.autoscaling;

import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClient;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DeleteScalingPolicyRequest;
```

```
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DeregisterScalableTargetRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsResult;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesResult;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ScalableDimension;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ServiceNamespace;

public class DisableDynamoDBAutoscaling {

    static AWSApplicationAutoScalingClient aaClient = new
        AWSApplicationAutoScalingClient();

    public static void main(String args[]) {

        ServiceNamespace ns = ServiceNamespace.Dynamodb;
        ScalableDimension tableWCUs = ScalableDimension.DynamodbTableWriteCapacityUnits;
        String resourceID = "table/TestTable";

        // Delete the scaling policy
        DeleteScalingPolicyRequest delSPRequest = new DeleteScalingPolicyRequest()
            .withServiceNamespace(ns)
            .withScalableDimension(tableWCUs)
            .withResourceId(resourceID)
            .withPolicyName("MyScalingPolicy");

        try {
            aaClient.deleteScalingPolicy(delSPRequest);
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to delete scaling policy: ");
            System.err.println(e.getMessage());
        }

        // Verify that the scaling policy was deleted
        DescribeScalingPoliciesRequest descSPRequest = new DescribeScalingPoliciesRequest()
            .withServiceNamespace(ns)
            .withScalableDimension(tableWCUs)
            .withResourceId(resourceID);
```

```
try {
    DescribeScalingPoliciesResult dspResult =
aaClient.describeScalingPolicies(descSPRequest);
    System.out.println("DescribeScalingPolicies result: ");
    System.out.println(dspResult);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.err.println("Unable to describe scaling policy: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

System.out.println();

// Remove the scalable target
DeregisterScalableTargetRequest delSTRequest = new DeregisterScalableTargetRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceId(resourceID);

try {
    aaClient.deregisterScalableTarget(delSTRequest);
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to deregister scalable target: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

// Verify that the scalable target was removed
DescribeScalableTargetsRequest dscRequest = new DescribeScalableTargetsRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceIds(resourceID);

try {
    DescribeScalableTargetsResult dsaResult =
aaClient.describeScalableTargets(dscRequest);
    System.out.println("DescribeScalableTargets result: ");
    System.out.println(dsaResult);
    System.out.println();
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to describe scalable target: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

}
```

```
}
```

Capacité réservée

Pour les tables de capacité provisionnées qui utilisent la [classe de table](#) Standard, DynamoDB offre la possibilité d'acheter de la capacité réservée pour votre capacité de lecture et d'écriture. Un achat de capacité réservée est un accord visant à payer un montant minimum de capacité de débit provisionnée, pendant la durée du contrat, en échange d'un prix réduit.

Note

Vous ne pouvez pas acheter de capacité réservée pour les unités de capacité d'écriture répliquées (RWCU). La capacité réservée s'applique uniquement à la région dans laquelle elle a été achetée. La capacité réservée n'est pas non plus disponible pour les tables utilisant la classe de tables DynamoDB Standard-IA ou le mode de capacité à la demande.

La capacité réservée est achetée sous forme d'allocations de 100 WCU ou de 100 RCU. La plus petite offre de capacité réservée est de 100 unités de capacité (lecture ou écriture). La capacité réservée DynamoDB est proposée sous forme d'engagement d'un an ou, dans certaines régions, sous forme d'engagement de trois ans. Vous pouvez économiser jusqu'à 54 % sur les tarifs standard pour une durée d'un an et 77 % sur les tarifs standard pour une durée de trois ans. Pour plus d'informations sur comment et quand vous devez acheter, consultez la section [Capacité réservée d'Amazon DynamoDB](#).

Lorsque vous achetez de la capacité réservée DynamoDB, vous payez un paiement initial partiel unique et bénéficiez d'un taux horaire réduit pour l'utilisation provisionnée engagée. Vous payez pour la totalité de l'utilisation provisionnée engagée, quelle que soit l'utilisation réelle, de sorte que vos économies sont étroitement liées à l'utilisation. Toute capacité que vous fournissez au-delà de la capacité réservée achetée est facturée aux tarifs de capacité provisionnée standard. En réservant à l'avance vos unités de capacité en lecture et à l'écriture, vous réalisez des économies importantes sur vos coûts de capacité allouée.

Vous ne pouvez pas vendre, annuler ou transférer des capacités réservées vers une autre région ou un autre compte.

Note

La capacité réservée n'est pas une capacité dédiée à votre organisation. Il s'agit d'un discount de facturation appliqué à l'utilisation de la capacité allouée pour la lecture et/ou l'écriture sur votre compte.

Capacité de rafale et d'adaptation

Pour minimiser la limitation due aux exceptions de débit, DynamoDB utilise la capacité de rafale pour gérer les pics d'utilisation. DynamoDB utilise la capacité d'adaptation pour s'adapter aux modèles d'accès inégaux.

Capacité de débordement

DynamoDB vous offre une certaine souplesse dans l'allocation du débit en fournissant une capacité de débordement. Lorsque vous n'utilisez pas pleinement votre débit disponible, DynamoDB réserve une partie de cette capacité inutilisée pour des pics de débit ultérieurs afin de gérer les pics d'utilisation. La capacité de transmission en mode rafale permet de satisfaire les demandes inattendues en lecture ou en écriture, alors qu'elles seraient sinon limitées.

DynamoDB conserve actuellement jusqu'à cinq minutes (300 secondes) de capacité de lecture et d'écriture inutilisée. Lors d'une rafale occasionnelle d'activité de lecture ou d'écriture, ces unités de capacité supplémentaire peuvent être consommées rapidement, encore plus rapidement que la capacité de débit allouée par seconde que vous avez définie pour votre table.

DynamoDB peut également utiliser la capacité de débordement pour la maintenance en arrière-plan et d'autres tâches effectuées sans préavis.

Notez que ces informations relatives à la capacité de transmission en mode rafale sont susceptibles d'évoluer.

Capacité adaptative


DynamoDB distribue automatiquement vos données [sur](#) des partitions, qui sont stockées sur plusieurs serveurs dans le. AWS Cloud Il n'est pas toujours possible de répartir uniformément les activités de lecture et d'écriture à tout moment. Lorsque l'accès aux données est déséquilibré, une partition « en surchauffe » peut recevoir un volume de lectures et d'écritures bien supérieur à celui

des autres partitions. Comme les opérations de lecture et d'écriture sur une partition sont gérées indépendamment, une régulation se produira si une seule partition reçoit plus de 3 000 opérations de lecture ou plus de 1 000 opérations d'écriture. La capacité adaptative fonctionne en augmentant automatiquement la capacité de débit des partitions qui reçoivent le plus de trafic.

Pour mieux s'adapter aux modèles d'accès irréguliers, la capacité adaptative de DynamoDB permet à votre application de poursuivre les opérations de lecture et d'écriture sur des partitions critiques sans limitation, tant que le trafic ne dépasse pas la capacité totale approvisionnée de votre table ou la capacité maximale de la partition. La capacité adaptative fonctionne en augmentant automatiquement et instantanément la capacité de débit des partitions qui reçoivent le plus de trafic.

Le graphique suivant illustre le fonctionnement de la capacité adaptative. Cet exemple de table dispose de 400 unités de capacité d'écriture (WCU) uniformément réparties entre quatre partitions, cela permettant à chaque partition de supporter jusqu'à 100 WCU par seconde. Les partitions 1, 2 et 3 reçoivent chacune un trafic d'écriture de 50 WCU/s. La partition 4 reçoit 150 WCU/s. Cette partition critique peut accepter du trafic d'écriture tant qu'elle dispose encore une capacité de débordement inutilisée, mais elle finit par limiter le trafic au-delà de 100 WCU/s.

La capacité adaptative de DynamoDB répond en augmentant la capacité de la partition 4 afin qu'elle puisse supporter la charge de travail plus élevée de 150 Wcu/sec sans être limitée.

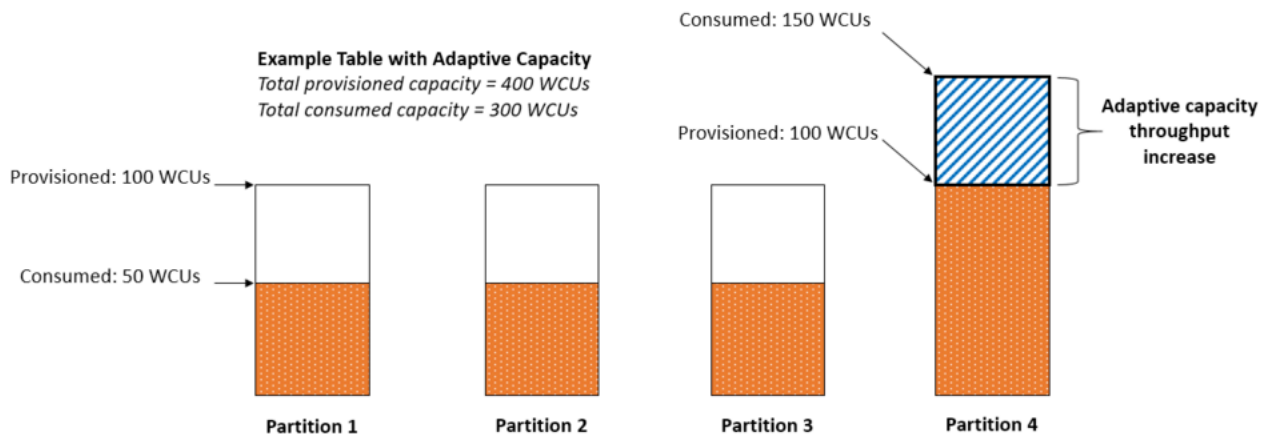

La capacité adaptative est activée automatiquement pour chaque table DynamoDB sans coût supplémentaire. Vous n'avez pas besoin de l'activer ou de la désactiver explicitement.

Isoler les éléments fréquemment consultés

Si votre application génère un trafic excessivement élevé vers un ou plusieurs éléments, la capacité adaptative rééquilibre vos partitions de manière à ce que les éléments fréquemment utilisés ne

résident pas sur la même partition. L'isolation des éléments fréquemment consultés réduit les possibilités de limitation des demandes en raison d'une charge de travail qui dépasse le quota de débit sur une seule partition. Vous pouvez également diviser une collection d'éléments en segments par clé de tri, tant que la collection d'articles ne représente pas un trafic suivi par une augmentation ou une diminution monotone de la clé de tri.

Si votre application dirige systématiquement le trafic élevé vers un seul élément, la capacité adaptative peut rééquilibrer vos données de façon à ce qu'une partition contienne seulement cet élément unique fréquemment consulté. Dans ce cas, DynamoDB peut fournir un débit atteignant le maximum de la partition, à savoir 3 000 RCU et 1 000 WCU, à la clé principale de cet élément unique. La capacité adaptative ne fractionne pas les collections d'éléments entre plusieurs partitions de la table lorsqu'il existe un [index secondaire local](#) sur la table.

Configuration de DynamoDB

Outre le service Web Amazon DynamoDB AWS , il fournit une version téléchargeable de DynamoDB que vous pouvez exécuter sur votre ordinateur. Elle s'avère utile pour développer et tester du code. Elle permet d'écrire et de tester des applications localement sans accéder au service web DynamoDB.

Les rubriques de cette section décrivent comment configurer DynamoDB (version téléchargeable) et le service web DynamoDB.

Rubriques

- [Configuration de DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#)
- [Configuration de DynamoDB \(service web\)](#)

Configuration de DynamoDB Local (version téléchargeable)

La version téléchargeable d'Amazon DynamoDB vous permet d'écrire et de tester des applications sans accéder au service web DynamoDB. Au lieu de cela, la base de données est autonome sur votre ordinateur. Lorsque vous êtes prêt à déployer votre application en production, vous supprimez le point de terminaison local dans le code afin que l'application pointe vers le service web DynamoDB.

Disposer de cette version locale vous aide à économiser sur les frais de transfert de données, de stockage de données et de débit. En outre, vous n'avez pas besoin d'une connexion internet pendant que vous développez votre application.

DynamoDB local est disponible en [téléchargement](#) (nécessite JRE) sous la forme d'une [dépendance Apache Maven](#) ou d'une [image Docker](#).

Si vous préférez utiliser le service web Amazon DynamoDB, consultez [Configuration de DynamoDB \(service web\)](#).

Rubriques

- [Déploiement de DynamoDB localement sur votre ordinateur](#)
- [Notes d'utilisation de DynamoDB Local](#)
- [Historique des versions de DynamoDB local](#)

- [Télémetrie dans DynamoDB Local](#)

Déploiement de DynamoDB localement sur votre ordinateur

Important

Le fichier jar local DynamoDB peut être téléchargé à partir de AWS CloudFront nos liens de distribution référencés ici. À compter du 1er janvier 2025, les anciens compartiments de distribution S3 ne seront plus actifs et DynamoDB local sera distribué CloudFront uniquement via des liens de distribution.

Deux versions principales de DynamoDB local sont disponibles : DynamoDB local v2.x (version actuelle) et DynamoDB local v1.x (ancienne version). Les clients doivent utiliser la version 2.x (actuelle) dans la mesure du possible, car elle prend en charge les dernières versions de l'environnement d'exécution Java et est compatible avec l'espace de noms jakarta.* du projet Maven. Le support standard de DynamoDB local v1.x prendra fin le 1er janvier 2025. Après cette date, la v1.x ne recevra plus de mises à jour ni de corrections de bogues.

Note

La variable d'environnement `AWS_ACCESS_KEY_ID` de DynamoDB local ne peut contenir que des lettres (A à Z, a à z) et des chiffres (0 à 9).

Télécharger DynamoDB en local

Suivez ces étapes pour configurer et exécuter DynamoDB sur votre ordinateur :

Pour configurer DynamoDB sur votre ordinateur

1. Téléchargez DynamoDB local gratuitement depuis l'un des emplacements suivants.

Télécharger les liens	Totaux de contrôle
.tar.gz .zip	.tar.gz.sha256 .zip.sha256

⚠ Important

Pour exécuter DynamoDB v2.5.0 ou version ultérieure sur votre ordinateur, vous devez disposer de la version 17.x ou ultérieure de Java Runtime Environment (JRE). L'application ne fonctionne pas sur les versions antérieures de JRE.

2. Une fois que vous avez téléchargé l'archive, extrayez le contenu et copiez le répertoire extrait vers un emplacement de votre choix.
3. Pour démarrer DynamoDB sur votre ordinateur, ouvrez une fenêtre d'invite de commande, accédez au répertoire où vous avez extrait `DynamoDBLocal.jar`, puis entrez la commande suivante.

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb
```

i Note

Si vous utilisez Windows PowerShell, veillez à inclure le nom du paramètre ou le nom complet et la valeur comme suit :

```
java -D"java.library.path=./DynamoDBLocal_lib" -jar  
DynamoDBLocal.jar
```

DynamoDB traite les demandes entrantes jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Pour arrêter DynamoDB, tapez `Ctrl + C` à l'invite de commande.

DynamoDB utilise le port 8000 par défaut. Si le port 8000 n'est pas disponible, cette commande lève une exception. Pour obtenir la liste complète des options d'exécution de DynamoDB, y compris `-port`, entrez la commande suivante.

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar  
DynamoDBLocal.jar -help
```

4. Pour pouvoir accéder à DynamoDB par programme ou via l' AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous devez configurer vos informations d'identification pour permettre l'autorisation de vos applications. La version téléchargeable de DynamoDB requiert des informations d'identification pour fonctionner, comme l'illustre l'exemple suivant.

```
AWS Access Key ID: "fakeMyKeyId"  
AWS Secret Access Key: "fakeSecretAccessKey"
```

```
Default Region Name: "fakeRegion"
```

Vous pouvez utiliser la commande `aws configure` de AWS CLI pour configurer des informations d'identification. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de la AWS CLI](#).

5. Vous pouvez commencer à écrire des applications. Pour accéder à DynamoDB s'exécutant localement avec AWS CLI le, utilisez le paramètre. `--endpoint-url` Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher la liste des tables DynamoDB.

```
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000
```

Exécuter DynamoDB en local en tant qu'image Docker

La version téléchargeable d'Amazon DynamoDB est disponible sous la forme d'une image Docker. Pour plus d'informations, consultez [dynamodb-local](#). Pour voir votre version locale actuelle de DynamoDB, entrez la commande suivante :

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -version
```

Pour un exemple d'utilisation de DynamoDB local dans le cadre d'une application REST basée sur AWS SAM(), consultez AWS Serverless Application Model l'application [SAM DynamoDB](#) pour la gestion des commandes. Cet exemple d'application montre comment utiliser DynamoDB Local à des fins de test.

Si vous souhaitez exécuter une application à conteneurs multiples qui utilise également le conteneur local DynamoDB, utilisez Docker Compose pour définir et exécuter tous les services de votre application, y compris DynamoDB local.

Pour installer et exécuter DynamoDB Local avec Docker Compose :

1. Téléchargez et installez [Docker Desktop](#).
2. Copiez le code suivant dans un fichier et enregistrez-le sous le nom `docker-compose.yml`.

```
version: '3.8'
services:
  dynamodb-local:
    command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
    image: "amazon/dynamodb-local:latest"
```

```
container_name: dynamodb-local
ports:
  - "8000:8000"
volumes:
  - "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
working_dir: /home/dynamodblocal
```

Si vous voulez que votre application et DynamoDB Local soient dans des conteneurs distincts, utilisez le fichier yaml suivant :

```
version: '3.8'
services:
  dynamodb-local:
    command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
    image: "amazon/dynamodb-local:latest"
    container_name: dynamodb-local
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
    working_dir: /home/dynamodblocal
  app-node:
    depends_on:
      - dynamodb-local
    image: amazon/aws-cli
    container_name: app-node
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      AWS_ACCESS_KEY_ID: 'DUMMYIDEXAMPLE'
      AWS_SECRET_ACCESS_KEY: 'DUMMYEXAMPLEKEY'
    command:
      dynamodb describe-limits --endpoint-url http://dynamodb-local:8000 --region
      us-west-2
```

Ce script `docker-compose.yml` crée un conteneur `app-node` et un conteneur `dynamodb-local`. Le script exécute une commande dans le conteneur `app-node`, qui utilise l'AWS CLI pour se connecter au conteneur `dynamodb-local`, et décrit les limites de compte et de table.

Pour l'utiliser avec votre propre image d'application, remplacez la valeur `image` dans l'exemple ci-dessous par celle de votre application.

```
version: '3.8'
services:
  dynamodb-local:
    command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
    image: "amazon/dynamodb-local:latest"
    container_name: dynamodb-local
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
    working_dir: /home/dynamodblocal
  app-node:
    image: location-of-your-dynamodb-demo-app:latest
    container_name: app-node
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - "dynamodb-local"
    links:
      - "dynamodb-local"
    environment:
      AWS_ACCESS_KEY_ID: 'DUMMYIDEXAMPLE'
      AWS_SECRET_ACCESS_KEY: 'DUMMYEXAMPLEKEY'
      REGION: 'eu-west-1'
```

Note

Les scripts YAML nécessitent que vous spécifiez une clé d' AWS accès et une clé AWS secrète, mais il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de AWS clés valides pour accéder à DynamoDB local.

3. Exécutez la commande de ligne de commande suivante :

```
docker-compose up
```

Exécuter DynamoDB en local en tant que dépendance d'Apache Maven

Suivez ces étapes pour utiliser Amazon DynamoDB dans votre application en tant que dépendance.

Pour déployer DynamoDB en tant que référentiel Apache Maven

1. Téléchargez et installez Apache Maven. Pour plus d'informations, consultez [Downloading Apache Maven](#) et [Installing Apache Maven](#).
2. Ajoutez le référentiel Maven DynamoDB au fichier POM (Project Object Model) de votre application.

```
<!--Dependency:-->
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>DynamoDBLocal</artifactId>
    <version>2.5.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Exemple de modèle à utiliser avec Spring Boot 3 et/ou Spring Framework 6 :


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>org.example</groupId>
<artifactId>SpringMavenDynamoDB</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>

<properties>
  <spring-boot.version>3.0.1</spring-boot.version>
  <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>3.0.1</version>
</parent>
```

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>DynamoDBLocal</artifactId>
    <version>2.5.0</version>
  </dependency>
  <!-- Spring Boot -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
    <version>${spring-boot.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Spring Web -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <version>${spring-boot.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Spring Data JPA -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    <version>${spring-boot.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Other Spring dependencies -->
  <!-- Replace the version numbers with the desired version -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>6.0.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>6.0.0</version>
  </dependency>
  <!-- Add other Spring dependencies as needed -->
  <!-- Add any other dependencies your project requires -->
</dependencies>
</project>
```

 Note

Vous pouvez également utiliser l'URL du [référentiel central Maven](#).

[Pour un exemple de projet présentant plusieurs approches pour configurer et utiliser DynamoDB en local, notamment le téléchargement de fichiers JAR, leur exécution sous forme d'image Docker et leur utilisation en tant que dépendance Maven, consultez DynamoDB Local Sample Java Project.](#)

Notes d'utilisation de DynamoDB Local

À l'exception du point de terminaison, les applications qui s'exécutent avec la version téléchargeable d'Amazon DynamoDB doivent également utiliser le service web DynamoDB. Cependant, lorsque vous utilisez DynamoDB localement, vous devez être conscient de ce qui suit :

- Si vous utilisez l'option `-sharedDb`, DynamoDB crée un seul fichier de base de données nommé `shared-local-instance.db`. Tous les programmes qui se connectent à DynamoDB accèdent à ce fichier. Si vous supprimez le fichier, vous perdez toutes les données que vous y avez stockées.
- Si vous omettez `-sharedDb`, le fichier de base de données s'appelle `myaccesskeyid_region.db`, avec l'ID de clé AWS d'accès et AWS la région tels qu'ils apparaissent dans la configuration de votre application. Si vous supprimez le fichier, vous perdez toutes les données que vous y avez stockées.
- Si vous utilisez l'option `-inMemory`, DynamoDB n'écrit aucun fichier de base de données. Au lieu de cela, toutes les données sont écrites en mémoire et ne sont pas enregistrées lorsque vous arrêtez DynamoDB.
- Si vous utilisez l'option `-inMemory`, l'option `-sharedDb` est également nécessaire.
- Si vous utilisez l'option `-optimizeDbBeforeStartup`, vous devez également spécifier le paramètre `-dbPath` de sorte que DynamoDB puisse trouver son fichier de base de données.
- Les AWS SDK pour DynamoDB nécessitent que la configuration de votre application spécifie une valeur de clé d'accès et une valeur de région. AWS DynamoDB utilise ces valeurs pour nommer le fichier de base de données local, sauf si vous utilisez l'option `-sharedDb` ou `-inMemory`. Il n'est pas nécessaire que ces AWS valeurs soient valides pour être exécutées localement. Vous pouvez trouver pratique de choisir des valeurs valides afin de pouvoir exécuter votre code dans le cloud en modifiant simplement le point de terminaison que vous utilisez.
- DynamoDB local renvoie toujours une valeur nulle pour `billingModeSummary`.

- La variable d'environnement `AWS_ACCESS_KEY_ID` de DynamoDB local ne peut contenir que des lettres (A à Z, a à z) et des chiffres (0 à 9).
- DynamoDB local ne prend pas en [charge la restauration point-in-time P \(PITR\)](#).

Rubriques

- [Options de ligne de commande](#)
- [Définition du point de terminaison local](#)
- [Différences entre la version téléchargeable de DynamoDB et le service web DynamoDB](#)

Options de ligne de commande

Avec la version téléchargeable de DynamoDB, vous pouvez utiliser les options de ligne de commande suivantes :

- `-corsvalue`— Permet la prise en charge du partage de ressources entre origines (CORS) pour JavaScript. Vous devez fournir une liste « allow » séparée par des virgules de domaines spécifiques. Le paramètre par défaut de `-cors` est un astérisque (*), qui autorise l'accès public.
- `-dbPath value` – Répertoire dans lequel DynamoDB écrit son fichier de base de données. Si vous ne spécifiez pas cette option, le fichier est écrit dans le répertoire actuel. Vous ne pouvez pas spécifier à la fois `-dbPath` et `-inMemory`.
- `-delayTransientStatuses` – Amène DynamoDB à introduire des retards pour certaines opérations. DynamoDB (version téléchargeable) peut effectuer certaines tâches presque instantanément, telles que des opérations de création, de mise à jour ou de suppression sur des tables et des index. Cependant, le service DynamoDB nécessite plus de temps pour exécuter ces tâches. La définition de ce paramètre permet à DynamoDB s'exécutant sur votre ordinateur de simuler plus fidèlement le comportement du service web DynamoDB. (Actuellement, ce paramètre provoque des retards uniquement pour les index secondaires globaux dont l'état est CREATING ou DELETING.)
- `-help` – Affiche un récapitulatif de l'utilisation et des options.
- `-inMemory` – DynamoDB s'exécute en mémoire au lieu d'utiliser un fichier de base de données. Lorsque vous arrêtez DynamoDB, aucune des données n'est enregistrée. Vous ne pouvez pas spécifier à la fois `-dbPath` et `-inMemory`.
- `-optimizeDbBeforeStartup` – Optimise les tables de base de données sous-jacentes avant de démarrer DynamoDB sur votre ordinateur. Vous devez également spécifier `-dbPath` lorsque vous utilisez ce paramètre.

- `-port value` – Numéro de port que DynamoDB utilise pour communiquer avec votre application. Si vous ne spécifiez pas cette option, le port par défaut est `8000`.

Note

DynamoDB utilise le port 8000 par défaut. Si le port 8000 n'est pas disponible, cette commande lève une exception. Vous pouvez utiliser l'option `-port` pour spécifier un autre numéro de port. Pour obtenir la liste complète des options d'exécution de DynamoDB, dont `-port`, entrez la commande suivante :

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar
-help
```

- `-sharedDb` – Si vous spécifiez `-sharedDb`, DynamoDB utilise un fichier de base de données unique au lieu de fichiers distincts pour chaque identification et région.
- `-disableTelemetry` : lorsque cette option est spécifiée, DynamoDB Local n'envoie aucune donnée de télémétrie.
- `-version`— Imprime la version locale de DynamoDB.

Définition du point de terminaison local

Par défaut, les AWS SDK et les outils utilisent des points de terminaison pour le service Web Amazon DynamoDB. Pour utiliser les outils et les kits SDK avec la version téléchargeable de DynamoDB, vous devez spécifier le point de terminaison local :

```
http://localhost:8000
```

AWS Command Line Interface

Vous pouvez utiliser le AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour interagir avec DynamoDB téléchargeable. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour effectuer toutes les étapes de [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour accéder à DynamoDB s'exécutant localement, utilisez le paramètre `--endpoint-url`. Voici un exemple d'utilisation du AWS CLI pour répertorier les tables de DynamoDB sur votre ordinateur.

```
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000
```

Note

AWS CLI Impossible d'utiliser la version téléchargeable de DynamoDB comme point de terminaison par défaut. Par conséquent, vous devez le spécifier `--endpoint-url` à chaque AWS CLI commande.

AWS SDK

La façon dont vous spécifiez un point de terminaison dépend du langage de programmation et du kit SDK AWS que vous utilisez. Les sections suivantes décrivent comment le faire :

- [Java : définition de la région AWS et du point de terminaison](#)(DynamoDB local prend en charge le SDK AWS pour Java V1 et V2)
- [.NET : définition de la région AWS et du point de terminaison](#)

Note

Pour obtenir des exemples en d'autres langages de programmation, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Différences entre la version téléchargeable de DynamoDB et le service web DynamoDB

La version téléchargeable de DynamoDB est destinée uniquement à des fins de développement et de test. En comparaison, le service web DynamoDB est un service géré doté de fonctions de mise à l'échelle, de disponibilité et de durabilité, qui en font une solution idéale pour un usage en mode production.

Les différences entre la version téléchargeable de DynamoDB et le service web sont les suivantes :

- Régions AWS et distincts ne Comptes AWS sont pas pris en charge au niveau du client.
- Les paramètres de débit approvisionné sont ignorés dans la version téléchargeable de DynamoDB, même si l'opération `CreateTable` les requiert. Pour `CreateTable`, vous pouvez spécifier les nombres de votre choix pour le débit provisionné en lecture et en écriture, même si ces chiffres ne sont pas utilisés. Vous pouvez appeler `UpdateTable` autant de fois que vous le souhaitez par jour. Cependant, les modifications des valeurs du débit provisionné sont ignorées.

- Les opérations Scan sont exécutées de façon séquentielle. Les analyses parallèles ne sont pas prises en charge. Les paramètres Segment et TotalSegments de l'opération Scan sont ignorés.
- La vitesse des opérations de lecture et d'écriture sur les données de la table est limitée uniquement par la vitesse de votre ordinateur. Les opérations CreateTable, UpdateTable et DeleteTable se produisent immédiatement, et l'état de la table est toujours ACTIVE. Les opérations UpdateTable qui modifient uniquement les paramètres de débit provisionné sur les tables ou les index secondaires globaux se produisent immédiatement. Si une opération UpdateTable crée ou supprime des index secondaires globaux, ces index passent par les états normaux (tels que CREATING et DELETING, respectivement) avant d'acquiescer l'état ACTIVE. La table demeure ACTIVE pendant ce temps.
- Les opérations de lecture sont éventuellement cohérentes. Cependant, en raison de la vitesse d'exécution de DynamoDB sur votre ordinateur, la plupart des lectures apparaissent fortement cohérentes.
- Les métriques des collections d'éléments ne sont pas suivies, ni leurs tailles. Dans les réponses des opérations, les valeurs null sont retournées à la place des métriques des collections d'éléments.
- Dans DynamoDB, les données retournées sont limitées à 1 Mo par jeu de résultats. Tant le service web que la version téléchargeable de DynamoDB appliquent cette limite. Cependant, lorsque vous interrogez un index, le service DynamoDB calcule uniquement la taille de la clé et des attributs projetés. En revanche, la version téléchargeable de DynamoDB calcule la taille de l'élément entier.
- Si vous utilisez DynamoDB Streams, la vitesse de création des partitions peut varier. Dans le service web DynamoDB, le comportement de création de partition est partiellement influencé par l'activité de partition de table. Lorsque vous exécutez DynamoDB localement, il n'existe aucun partitionnement de table. Dans les deux cas, comme les partitions sont éphémères, votre application ne doit pas être dépendante du comportement des partitions.
- TransactionConflictExceptions ne sont pas générés par DynamoDB téléchargeable pour les API transactionnelles. Nous vous recommandons d'utiliser une infrastructure de simulation Java pour simuler des TransactionConflictExceptions dans le gestionnaire DynamoDB pour tester comment votre application répond dans le cas de transactions en conflit.
- Dans le service Web DynamoDB, qu'il soit accessible via la console ou le CLI, les noms des tables distinguent AWS CLI les majuscules et minuscules. Une table nommée Authors et une table nommée authors peuvent toutes deux exister comme tables distinctes. Dans la version téléchargeable, les noms de table ne sont pas sensibles à la casse, et la tentative de créer ces deux tables se traduira par une erreur.
- Le balisage n'est pas pris en charge dans la version téléchargeable de DynamoDB.
- [La version téléchargeable de DynamoDB ignore le paramètre Limit dans. ExecuteStatement](#)

Historique des versions de DynamoDB local

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à chaque version de DynamoDB local.

Version	Modification	Description	Date
2.5.0	Support d'un débit maximal configurable pour les tables à la demande, <code>ReturnValuesOnConditionalCheckFailure</code> , <code>BatchExecuteStatement</code> , et <code>ExecuteTransactionRequest</code>	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter la télémétrie au mode intégré Corriger la traduction du SDKv2 pour <code>ConditionalCheckException</code> 	28 mai 2024
2.4.0	Support pour <code>ReturnValuesOnConditionalCheckFailure</code> le mode intégré	<ul style="list-style-type: none"> Correctif de mode intégré <code>TrimmedDataAccessException</code> pour le fonctionnement sur plusieurs flux Corriger la traduction des exceptions pour le SDKv2 en mode intégré 	17 avril 2024
2.3.0	Mise à niveau de Jetty et de JDK	<ul style="list-style-type: none"> Mise à niveau vers Jetty 12.0.2 Mise à niveau vers le JDK 17 	14 mars 2024

Version	Modification	Description	Date
		<ul style="list-style-type: none">Mise à niveau d'ANTLR4 vers la version 4.10.1	
2.2.0	Ajout de la prise en charge de la protection contre la suppression des tables et du <code>ReturnValuesOnConditionCheckFailure</code> paramètre	<ul style="list-style-type: none">Ajout du support de la protection contre la suppression des tablesSupport supplémentaire pour <code>ReturnValuesOnConditionCheckFailure</code>Ajout du support pour l'indicateur - version	14 décembre 2023
2.1.0	Prise en charge des bibliothèques natives SQLite pour les projets Maven et ajout de la télémétrie	<ul style="list-style-type: none">Ajout de la télémétrie à DynamoDB LocalCopie dynamique des bibliothèques natives SQLite pour les projets MavenRetrait de la bibliothèque <code>io.github.ganadist.sqlite4java</code> de la dépendance MavenMise à niveau GoogleGuava vers 32.1.1-jre	23 octobre 2023

Version	Modification	Description	Date
2.0.0	Migration de l'espace de noms javax vers l'espace de noms jakarta et prise en charge de JDK11	<ul style="list-style-type: none">• Migration de l'espace de noms javax vers l'espace de noms jakarta et prise en charge de JDK11• Correction de la gestion de l'accès et de la clé secrète non valides lors du démarrage du serveur• Correction des vulnérabilités identifiées dans Maven en mettant à jour les dépendances	5 juillet 2023
1.25.0	Ajout de la prise en charge de la protection contre la suppression des tables et du ReturnValuesOnConditionCheckFailure paramètre	<ul style="list-style-type: none">• Ajout du support de la protection contre la suppression des tables• Support supplémentaire pour ReturnValuesOnConditionCheckFailure• Ajout du support pour l'indicateur -version	18 décembre 2023

Version	Modification	Description	Date
1.24.0	Prise en charge des bibliothèques natives SQLite pour les projets Maven et ajout de la télémétrie	<ul style="list-style-type: none">• Ajout de la télémétrie à DynamoDB Local• Copie dynamique des bibliothèques natives SQLite pour les projets Maven• Retrait de la bibliothèque <code>io.github.ganadist.sqlite4java</code> de la dépendance Maven• Mise à niveau GoogleGuava vers 32.1.1-jre	23 octobre 2023
1.23.0	Gestion de l'accès et de la clé secrète non valides lors du démarrage du serveur	<ul style="list-style-type: none">• Correction de la gestion de l'accès et de la clé secrète non valides lors du démarrage du serveur• Correction des vulnérabilités identifiées dans Maven en mettant à jour les dépendances	28 juin 2023

Version	Modification	Description	Date
1.22.0	Prise en charge de l'opération Limit pour PartiQL	<ul style="list-style-type: none">• Optimisation de la clause IN pour PartiQL• Prise en charge de l'opération Limit• Prise en charge de M1 pour les projets Maven	8 juin 2023
1.21.0	Prise en charge de 100 actions par transaction	<ul style="list-style-type: none">• Augmentation du nombre d'actions par transaction de 25 à 100• Mise à niveau de l'image Docker Open JDK vers la version 11• Fixation de la parité pour les exceptions déclenchées en cas de duplication d'éléments BatchExecuteStatement	26 janvier 2023
1.20.0	Ajout de la prise en charge de M1 Mac	<ul style="list-style-type: none">• Ajout de la prise en charge de M1 Mac• Mise à niveau de la dépendance Jetty vers la version 9.4.48.v20220622	12 septembre 2022

Version	Modification	Description	Date
1.19.0	Mise à niveau de l'analyseur PartiQL	Mise à niveau de l'analyseur PartiQL et d'autres bibliothèques associées	27 juillet 2022
1.18.0	Mise à niveau de log4j-core et Jackson-core	Mise à niveau de log4j-core vers la version 2.17.1 et de Jackson-core 2.10.x vers la version 2.12.0	10 janvier 2022
1.17.2	Mise à niveau de log4j-core	Mise à niveau de la dépendance log4j-core vers la version 2.16	16 janvier 2021
1.17.1	Mise à niveau de log4j-core	Mise à jour de la dépendance log4j-core pour corriger l'exploit « jour zéro » afin d'empêcher l'exécution du code à distance - Log4Shell	10 janvier 2021
1.17.0	Obsolescence du shell Web Javascript	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour de la dépendance du AWS SDK vers AWS SDK for Java 1.12.xObsolescence du shell Web Javascript	8 janvier 2021

Télémétrie dans DynamoDB Local

Chez AWS, nous développons et lançons des services en fonction de ce que nous apprenons des interactions avec les clients, et nous utilisons les commentaires des clients pour améliorer nos produits. La télémétrie est une information supplémentaire qui nous aide à mieux comprendre les besoins de nos clients, à diagnostiquer les problèmes et à fournir des fonctionnalités permettant d'améliorer l'expérience client.

DynamoDB Local collecte des données de télémétrie, telles que les métriques d'utilisation génériques, les informations relatives aux systèmes et à l'environnement et les erreurs. Pour plus de détails sur les types de télémétrie collectés, consultez [Type d'informations à collecter](#).

DynamoDB Local ne collecte pas les informations personnelles, telles que les noms d'utilisateur ou les adresses e-mail. Elle n'extrait pas non plus les informations sensibles au niveau du projet.

En tant que client, vous contrôlez si la télémétrie est activée et vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment. Si la télémétrie reste activée, DynamoDB local envoie les données de télémétrie en arrière-plan sans nécessiter d'interaction supplémentaire avec le client.

Désactivation de la télémétrie à l'aide des options de ligne de commande

Vous pouvez désactiver la télémétrie à l'aide des options de ligne de commande au démarrage de DynamoDB Local à l'aide de l'option `-disableTelemetry`. Pour plus d'informations, consultez [Options de ligne de commande](#).

Désactivation de la télémétrie pour une session unique

Dans les systèmes d'exploitation macOS et Linux, vous pouvez désactiver la télémétrie pour une seule session. Pour désactiver la télémétrie de votre session en cours, exécutez la commande suivante pour définir la variable d'environnement `DDB_LOCAL_TELEMETRY` sur `false`. Répétez la commande pour chaque nouveau terminal ou chaque nouvelle session.

```
export DDB_LOCAL_TELEMETRY=0
```

Désactivation de la télémétrie pour votre profil dans toutes les sessions

Exécutez les commandes suivantes pour désactiver la télémétrie pour toutes les sessions lorsque vous exécutez DynamoDB Local sur votre système d'exploitation.

Pour désactiver la télémétrie sous Linux

1. Exécuter :

```
echo "export DDB_LOCAL_TELEMETRY=0" >> ~/.profile
```

2. Exécuter :

```
source ~/.profile
```

Pour désactiver la télémétrie sous macOS

1. Exécuter :

```
echo "export DDB_LOCAL_TELEMETRY=0" >> ~/.profile
```

2. Exécuter :

```
source ~/.profile
```

Pour désactiver la télémétrie sous Windows

1. Exécuter :

```
setx DDB_LOCAL_TELEMETRY 0
```

2. Exécuter :

```
refreshenv
```

Désactiver la télémétrie à l'aide de DynamoDB local intégré aux projets Maven

Vous pouvez désactiver la télémétrie à l'aide de DynamoDB local intégré aux projets Maven.

```
boolean disableTelemetry = true;  
// AWS SDK v1  
AmazonDynamoDB amazonDynamoDB =  
DynamoDBEmbedded.create(disableTelemetry).amazonDynamoDB();
```

```
// AWS SDK v2
DynamoDbClient ddbClientSDKv2Local =
    DynamoDBEmbedded.create(disableTelemetry).dynamoDbClient();
```

Type d'informations à collecter

- Informations d'utilisation : données de télémétrie génériques, telles que le démarrage/arrêt du serveur et l'API ou l'opération appelée.
- Informations sur le système et l'environnement : la version de Java, le système d'exploitation (Windows, Linux ou macOS), l'environnement dans lequel DynamoDB Local s'exécute (par exemple, fichier JAR autonome, conteneur Docker ou dépendance Maven) et les valeurs de hachage des attributs d'utilisation.

En savoir plus

Les données de télémétrie collectées par DynamoDB local sont conformes aux politiques de confidentialité des données. AWS Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [AWS conditions de service](#)
- [Questions fréquentes \(FAQ\) relatives à la confidentialité des données](#)

Configuration de DynamoDB (service web)

Pour utiliser le service web Amazon DynamoDB :

1. [Inscrivez-vous à AWS.](#)
2. [Obtenez une clé d' AWS accès](#) (utilisée pour accéder à DynamoDB par programmation).

Note

Si vous prévoyez d'interagir avec DynamoDB uniquement via AWS Management Console le, vous n'avez pas besoin de clé AWS d'accès et vous pouvez passer directement à.

[Utilisation de la console](#)

3. [Configurez vos informations d'identification](#) (pour accéder à DynamoDB par programme).

S'inscrire à AWS

Pour utiliser le service DynamoDB, vous devez disposer d'un compte. AWS Si vous n'en avez pas déjà un, vous serez invité à en créer un au moment de l'inscription. Les AWS services auxquels vous vous inscrivez ne vous sont pas facturés, sauf si vous les utilisez.

Pour vous inscrire à AWS

1. Ouvrez <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. Pour des raisons de sécurité, attribuez un accès administratif à un utilisateur et utilisez uniquement l'utilisateur root pour effectuer [les tâches nécessitant un accès utilisateur root](#).

Accorder un accès par programmation

Avant de pouvoir accéder à DynamoDB par programmation ou via AWS Command Line Interface le AWS CLI(), vous devez disposer d'un accès par programmation. Vous n'avez pas besoin d'accès par programmation si vous prévoyez d'utiliser uniquement la console DynamoDB.

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur du AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
	programmatiques adressées aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	<ul style="list-style-type: none">• Pour le AWS CLI, voir Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.• Pour les AWS SDK, les outils et les AWS API, consultez la section Authentification IAM Identity Center dans le Guide de référence AWS des SDK et des outils.
IAM	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de la section Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS les ressources du Guide de l'utilisateur IAM.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
IAM	(Non recommandé) Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer les AWS CLI demandes programmatiques adressées aux AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. <ul style="list-style-type: none">• Pour le AWS CLI, voir Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM dans le Guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur.• Pour les AWS SDK et les outils, voir Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme dans le Guide de AWS référence des SDK et des outils.• Pour les AWS API, consultez la section Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le guide de l'utilisateur IAM.

Configuration de vos informations d'identification

Avant de pouvoir accéder à DynamoDB par programmation ou via AWS CLI le, vous devez configurer vos informations d'identification afin d'autoriser vos applications.

Il existe plusieurs méthodes pour le faire. Par exemple, vous pouvez créer manuellement le fichier d'informations d'identification pour stocker votre ID de clé d'accès et votre clé d'accès secrète. Vous pouvez également utiliser la AWS CLI commande `aws configure` pour créer automatiquement le fichier. Vous pouvez également utiliser les variables d'environnement. Pour plus d'informations sur la configuration de vos informations d'identification, consultez le guide du développeur du AWS SDK spécifique à la programmation.

Pour installer et configurer le AWS CLI, voir [Utilisation de la AWS CLI](#).

Intégration à d'autres services DynamoDB

Vous pouvez intégrer DynamoDB à de nombreux autres services. AWS Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Utilisation de DynamoDB avec d'autres services AWS](#)
- [AWS CloudFormation pour DynamoDB](#)
- [Utilisation de AWS Backup avec DynamoDB](#)
- [AWS Identity and Access Management \(JE SUIS\)](#)
- [Utilisation AWS Lambda avec Amazon DynamoDB](#)

Accès à DynamoDB

Vous pouvez accéder à Amazon DynamoDB à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API DynamoDB.

Rubriques

- [Utilisation de la console](#)
- [Utilisation de la AWS CLI](#)
- [Utilisation de l'API](#)
- [Utilisation de NoSQL Workbench pour DynamoDB](#)
- [Plages d'adresses IP](#)

Utilisation de la console

Vous pouvez accéder à l'AWS Management Console pour Amazon DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>.

Vous pouvez utiliser la console pour effectuer les tâches suivantes dans DynamoDB :

- Surveiller les alertes récentes, la capacité totale, l'état du service et l'actualité récente de DynamoDB dans le tableau de bord DynamoDB.
- Créer, mettre à jour et supprimer des tables. Le calculateur de capacité fournit des estimations sur le nombre d'unités de capacité à demander en fonction des informations d'utilisation que vous fournissez.
- Gérer les flux.
- Afficher, ajouter, mettre à jour et supprimer les éléments stockés dans des tables. Gérer le time-to-live (TTL) pour définir à quel moment les éléments d'une table expirent, afin qu'ils puissent être supprimés automatiquement de la base de données.
- Interroger et analyser une table.
- Définir et afficher des alarmes pour surveiller l'utilisation de la capacité de votre table. Consultez les principaux indicateurs de surveillance de votre tableau sur des graphiques en temps réel à partir de CloudWatch.
- Modifier la capacité provisionnée pour une table.
- Modifier la classe de table pour une table.

- Créer et supprimer des index secondaires globaux.
- Créer des déclencheurs pour connecter les flux DynamoDB à des fonctions AWS Lambda.
- Appliquer les balises à vos ressources pour mieux les organiser et les identifier.
- Acheter la capacité réservée.

La console affiche un écran d'introduction qui vous invite à créer votre première table. Pour afficher les tables, dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

Voici une présentation générale des actions disponibles par table dans chaque onglet de navigation :

- Présentation – Affichez les détails de la table, y compris le nombre d'articles et les métriques.
- Index – Gérez les index secondaires globaux et locaux.
- Surveiller : consultez les alarmes, les informations sur les CloudWatch contributeurs et les statistiques de Cloudwatch.
- Tables globales – Gérez les répliques de table.
- Sauvegardes : gérez la point-in-time restauration et les sauvegardes à la demande.
- Exportations et flux – Exportez votre table vers Amazon S3 et gérez DynamoDB Streams et Kinesis Data Streams.
- Paramètres supplémentaires – Gérez la capacité de lecture/écriture, les paramètres Time-to-Live, le chiffrement et les identifications.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour contrôler plusieurs services AWS à partir de la ligne de commande et les automatiser à l'aide de scripts. Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour les opérations ad hoc, telles que la création d'une table. Vous pouvez également l'utiliser pour incorporer des opérations Amazon DynamoDB au sein de scripts utilitaires.

Pour pouvoir utiliser l'AWS CLI avec DynamoDB, vous devez obtenir un ID de clé d'accès et une clé d'accès secrète. Pour plus d'informations, consultez [Accorder un accès par programmation](#).

Pour obtenir une liste complète de toutes les commandes disponibles pour DynamoDB dans l'AWS CLI, consultez la [référence des commandes AWS CLI](#).

Rubriques

- [Téléchargement et configuration de la AWS CLI](#)

- [Utilisation de l'AWS CLI avec DynamoDB](#)
- [Utilisation du AWS CLI avec DynamoDB local](#)

Téléchargement et configuration de la AWS CLI

L'AWS CLI est disponible à l'adresse <http://aws.amazon.com/cli>. Elle s'exécute sous Windows, macOS ou Linux. Après avoir téléchargé l'AWS CLI, procédez comme suit pour l'installer et la configurer :

1. Accédez au [Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface](#).
2. Suivez les instructions d'[Installation de l'AWS CLI](#) et de [Configuration de l'AWS CLI](#).

Utilisation de l'AWS CLI avec DynamoDB

Le format de ligne de commande se compose d'un nom d'opération DynamoDB, suivi des paramètres pour cette opération. L'AWS CLI prend en charge une version raccourcie de la syntaxe pour les valeurs des paramètres, ainsi que JSON.

Par exemple, la commande suivante permet de créer une table nommée Music. La clé de partition est Artist et la clé de tri est SongTitle. (Pour une lecture plus facile, les commandes longues dans cette section sont divisées en plusieurs lignes).

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1 \  
  --table-class STANDARD
```

Les commandes suivantes permettent d'ajouter de nouveaux éléments à la table. Ces exemples utilisent une combinaison de la syntaxe raccourcie et de JSON.

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    {
```

```
    '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}}' \
  --return-consumed-capacity TOTAL

aws dynamodb put-item \
  --table-name Music \
  --item '{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"},
    "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"} }' \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Sur la ligne de commande, il peut être difficile de composer un JSON valide. Toutefois, l'AWS CLI peut lire les fichiers JSON. Par exemple, imaginons l'extrait de code JSON suivant qui est stocké dans un fichier nommé `key-conditions.json`.

```
{
  "Artist": {
    "AttributeValueList": [
      {
        "S": "No One You Know"
      }
    ],
    "ComparisonOperator": "EQ"
  },
  "SongTitle": {
    "AttributeValueList": [
      {
        "S": "Call Me Today"
      }
    ],
    "ComparisonOperator": "EQ"
  }
}
```

Vous pouvez désormais émettre une demande de Query à l'aide de l'AWS CLI. Dans cet exemple, le contenu du fichier `key-conditions.json` est utilisé pour le paramètre `--key-conditions`.

```
aws dynamodb query --table-name Music --key-conditions file://key-conditions.json
```


Utilisation du AWS CLI avec DynamoDB local

Ils AWS CLI peuvent également interagir avec DynamoDB local (version téléchargeable) qui s'exécute sur votre ordinateur. Pour ce faire, ajoutez le paramètre suivant pour chaque commande :

```
--endpoint-url http://localhost:8000
```

L'exemple suivant utilise l'AWS CLI pour répertorier les tables dans une base de données locale.

```
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000
```

Si DynamoDB utilise un numéro de port autre que la valeur par défaut (8000), modifiez la valeur `--endpoint-url` en conséquence.

Note

Impossible AWS CLI d'utiliser le DynamoDB local (version téléchargeable) comme point de terminaison par défaut. Par conséquent, vous devez spécifier `--endpoint-url` avec chaque commande.

Utilisation de l'API

Vous pouvez utiliser l'AWS Management Console et l'AWS Command Line Interface pour travailler de manière interactive avec Amazon DynamoDB. Cependant, pour tirer le meilleur parti de DynamoDB, vous pouvez écrire le code d'application à l'aide de kits SDK AWS.

[Les AWS SDK fournissent une prise en charge étendue de DynamoDB en JavaJavaScript , dans le navigateur, .NET, Node.js,PHP,Python, Ruby, C++, Go ,Android et iOS.](#) Pour démarrer rapidement avec ces langages, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS.](#)

Pour pouvoir utiliser les kits SDK AWS avec DynamoDB, vous devez obtenir un ID de clé d'accès AWS et une clé d'accès secrète. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration de DynamoDB \(service web\)](#) .

Pour obtenir une présentation générale de la programmation d'application DynamoDB avec les kits SDK AWS, consultez [Programmation avec DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS.](#)

Utilisation de NoSQL Workbench pour DynamoDB

Vous pouvez également accéder à DynamoDB en téléchargeant et en utilisant le [NoSQL Workbench pour DynamoDB](#).

NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB est une application côté client multiplateforme pour le développement et les opérations de base de données moderne. Il est disponible pour Windows, macOS et Linux. NoSQL Workbench est un outil de développement visuel qui propose des fonctionnalités de modélisation de données, de visualisation de données et de développement de requêtes, afin de vous aider à concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB. NoSQL Workbench inclut désormais DynamoDB local en tant que composant facultatif du processus d'installation, ce qui facilite la modélisation des données dans DynamoDB local. Pour en savoir plus sur DynamoDB local et ses exigences, consultez [Configuration de DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#).

Note

Le NoSQL Workbench pour DynamoDB ne prend actuellement pas en charge les AWS connexions configurées avec l'authentification à deux facteurs (2FA).

Modélisation des données

NoSQL Workbench pour DynamoDB vous permet de créer des modèles de données ou de concevoir des modèles à partir de modèles de données existants, qui pourront satisfaire les modèles d'accès aux données de votre application. À la fin du processus, vous pouvez également importer et exporter le modèle de données conçu. Pour plus d'informations, consultez [Création de modèles de données avec NoSQL Workbench](#).

Visualisation des données

Le visualiseur du modèle de données fournit un canevas sur lequel vous pouvez mapper des requêtes et visualiser les modèles d'accès (facettes) de l'application sans avoir à écrire de code. Chaque facette correspond à un modèle d'accès différent dans DynamoDB. Vous pouvez générer automatiquement des données d'exemple à utiliser dans votre modèle de données. Pour plus d'informations, consultez [Visualisation des modèles d'accès de données](#).

Création des opérations

NoSQL Workbench fournit une interface utilisateur graphique enrichie pour développer et tester des requêtes. Vous pouvez utiliser le créateur d'opérations pour consulter, explorer et

interroger des ensembles de données en temps réel. Vous pouvez également utiliser le créateur d'opérations structurées pour créer et réaliser des opérations de plan de données. Il prend en charge les expressions de projection et de condition, et vous permet de générer un exemple de code dans plusieurs langages. Pour plus d'informations, consultez [Exploration des jeux de données et des opérations de création avec NoSQL Workbench](#).

Plages d'adresses IP

Amazon Web Services (AWS) publie ses plages d'adresses IP actuelles au format JSON. Pour afficher les plages actuelles, téléchargez [ip-ranges.json](#). Pour plus d'informations, consultez [AWS IP Address Ranges](#) dans le manuel Références générales AWS.

Pour trouver les plages d'adresses IP que vous utilisez pour [accéder aux tables et index DynamoDB](#), recherchez la chaîne suivante dans le fichier ip-ranges.json : "service": "DYNAMODB".

Note

Les plages d'adresses IP ne s'appliquent pas aux flux DynamoDB ni à DynamoDB Accelerator (DAX).

Mise en route avec DynamoDB

Utilisez les didacticiels pratiques figurant dans cette section pour en savoir plus sur Amazon DynamoDB et commencer à l'utiliser.

Rubriques

- [Concepts de base dans DynamoDB](#)
- [Conditions préalables – Didacticiel de mise en route](#)
- [Étape 1 : créer une table](#)
- [Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI](#)
- [Étape 3 : lire des données à partir d'une table](#)
- [Étape 4 : mettre à jour des données dans une table](#)
- [Étape 5 : interroger des données dans une table](#)
- [Étape 6 : créer un index secondaire global](#)
- [Étape 7 : interroger l'index secondaire global](#)
- [Étape 8 : \(Facultatif\) nettoyer les ressources](#)
- [Mise en route avec DynamoDB : étapes suivantes](#)

Concepts de base dans DynamoDB

Avant de commencer, nous vous recommandons de vous familiariser avec les concepts de base d'Amazon DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Composants de base de DynamoDB](#).

Passez ensuite à [Prérequis](#) pour en savoir plus sur la configuration de DynamoDB.

Conditions préalables – Didacticiel de mise en route

Avant de démarrer le didacticiel Amazon DynamoDB, suivez les étapes décrites dans [Configuration de DynamoDB](#). Passez ensuite à [l'Étape 1 : créer une table](#).

Note

- Si vous prévoyez d'interagir avec DynamoDB uniquement via AWS Management Console, vous n'avez pas besoin d'une clé d'accès AWS. Suivez les étapes de [la section S'inscrire à AWS](#), puis passez à [l'Étape 1 : créer une table](#).
- Si vous ne voulez pas vous inscrire à un compte gratuit, vous pouvez configurer [DynamoDB local \(version téléchargeable\)](#). Passez ensuite à [l'Étape 1 : créer une table](#).
- Il existe des différences lorsque vous utilisez des commandes CLI dans des terminaux sous Linux et Windows. Le guide suivant présente des commandes formatées pour les terminaux Linux (y compris macOS) et des commandes formatées pour Windows CMD. Choisissez la commande qui convient le mieux à l'application de terminal que vous utilisez.

Étape 1 : créer une table

Dans cette étape, vous allez créer une table `Music` dans Amazon DynamoDB. Cette table possède les informations suivantes :

- Clé de partition : `Artist`
- Clé de tri : `SongTitle`

Pour plus d'informations sur les opérations de table, consultez [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#).

Note

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir suivi les étapes dans [Conditions préalables – Didacticiel de mise en route](#).

AWS Management Console

Pour créer une table `Music` à l'aide de la console DynamoDB :

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/).

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Tables.
3. Choisissez Créer un tableau.
4. Entrez les détails du tableau comme suit :
 - a. Sous Nom du tableau, saisissez **Music**.
 - b. Pour Clé de partition, saisissez **Artist**.
 - c. Pour touche de tri, entrez **SongTitle**.
5. Pour les paramètres du tableau, conservez la sélection par défaut des paramètres par défaut.
6. Choisissez Créer une table pour créer la table.

Create table

Table details [Info](#)

DynamoDB is a schemaless database that requires only a table name and a primary key when you create the table.

Table name
This will be used to identify your table.

Between 3 and 255 characters, containing only letters, numbers, underscores (_), hyphens (-), and periods (.).

Partition key
The partition key is part of the table's primary key. It is a hash value that is used to retrieve items from your table and allocate data across hosts for scalability and availability.

1 to 255 characters and case sensitive.

Sort key - optional
You can use a sort key as the second part of a table's primary key. The sort key allows you to sort or search among all items sharing the same partition key.

1 to 255 characters and case sensitive.

Table settings

Default settings
The fastest way to create your table. You can modify these settings now or after your table has been created.

Customize settings
Use these advanced features to make DynamoDB work better for your needs.

7. Une fois le ACTIVE statut du tableau atteint, nous vous recommandons de [point-in-time Restoration IP pour DynamoDB](#) l'activer en procédant comme suit :
 - a. Choisissez le nom de la table pour ouvrir la table.
 - b. Choisissez Backups.
 - c. Choisissez Modifier dans la section Point-in-time recovery (PITR).
 - d. Sur la page Modifier les paramètres de point-in-time restauration, choisissez Activer la point-in-time restauration.
 - e. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

AWS CLI

L' AWS CLI exemple suivant crée une nouvelle Music table à l'aide de `create-table`.

Linux

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --table-class STANDARD
```

Windows CMD

```
aws dynamodb create-table ^  
  --table-name Music ^  
  --attribute-definitions ^  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S ^  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S ^  
  --key-schema ^  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH ^  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE ^  
  --provisioned-throughput ^  
    ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 ^  
  --table-class STANDARD
```

L'utilisation de `create-table` renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",
```

```
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "Music",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2023-03-29T12:11:43.379000-04:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/Music",
    "TableId": "60abf404-1839-4917-a89b-a8b0ab2a1b87",
    "TableClassSummary": {
      "TableClass": "STANDARD"
    }
  }
}
```

Veillez noter que la valeur du champ `TableStatus` est définie sur `CREATING`.

Pour vérifier que DynamoDB a fini de créer la table `Music`, utilisez la commande `describe-table`.

Linux

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | grep TableStatus
```

Windows CMD

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | findstr TableStatus
```


Cette commande renvoie le résultat suivant. Lorsque DynamoDB finit de créer la table, la valeur du champ `TableStatus` est définie sur `ACTIVE`.

```
"TableStatus": "ACTIVE",
```

Une fois que la table a le statut `ACTIVE`, il est considéré comme une bonne pratique d'activer [oint-in-time Restoration IP pour DynamoDB](#) sur cette table en exécutant les commandes suivantes.

Linux

```
aws dynamodb update-continuous-backups \  
  --table-name Music \  
  --point-in-time-recovery-specification \  
    PointInTimeRecoveryEnabled=true
```

Windows CMD

```
aws dynamodb update-continuous-backups --table-name Music --point-in-time-recovery-  
specification PointInTimeRecoveryEnabled=true
```

Cette commande renvoie le résultat suivant.

```
{  
  "ContinuousBackupsDescription": {  
    "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED",  
    "PointInTimeRecoveryDescription": {  
      "PointInTimeRecoveryStatus": "ENABLED",  
      "EarliestRestorableDateTime": "2023-03-29T12:18:19-04:00",  
      "LatestRestorableDateTime": "2023-03-29T12:18:19-04:00"  
    }  
  }  
}
```

Note

L'activation de sauvegardes continues avec point-in-time restauration entraîne des implications financières. Pour plus d'informations sur la tarification, veuillez consulter [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Une fois la nouvelle table créée, passez à l' [Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI](#).

Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI

Dans cette étape, vous insérez plusieurs éléments dans la table `Music` que vous avez créée dans [Étape 1 : créer une table](#).

Pour plus d'informations sur les opérations d'écriture, consultez [Écriture d'un élément](#).

AWS Management Console

Suivez ces étapes pour écrire des données sur la table `Music` à l'aide de la console DynamoDB.

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez `Tables`.
3. Sur la page `Tables`, choisissez la table musicale.
4. Sélectionnez `Explore table items` (Explorer les éléments de la table).
5. Dans la section `Articles retournés`, choisissez `Créer un article`.
6. Sur la page `Créer un article`, procédez comme suit pour ajouter des éléments à votre tableau :
 - a. Choisissez `Ajouter un nouvel attribut`, puis choisissez `Numéro`.
 - b. Dans `Nom de l'attribut`, entrez **Awards**.
 - c. Répétez cette procédure pour créer un **AlbumTitle** de type `Chaîne`.
 - d. Saisissez les valeurs suivantes pour votre élément :
 - i. Pour `Artist` (Artiste), saisissez **No One You Know**.
 - ii. Pour `SongTitle`, saisissez **Call Me Today**.
 - iii. Pour `AlbumTitle`, saisissez **Somewhat Famous**.
 - iv. Pour `Awards` (Récompenses), saisissez **1**.
7. Choisissez `Créer un élément`.
8. Répétez cette procédure et créez un autre élément avec les valeurs suivantes :
 - a. Pour `Artist` (Artiste), saisissez **Acme Band**.

- b. Pour SongTitle entrer **Happy Day**.
 - c. Pour AlbumTitle, saisissez **Songs About Life**.
 - d. Pour Awards (Récompenses), saisissez **10**.
9. Effectuez cette opération de nouveau pour créer un autre élément avec le même Artist (Artiste) qu'à l'étape précédente, mais avec des valeurs différentes pour les autres attributs :
- a. Pour Artist (Artiste), saisissez **Acme Band**.
 - b. Pour SongTitle entrer **PartiQL Rocks**.
 - c. Pour AlbumTitle, saisissez **Another Album Title**.
 - d. Pour Awards (Récompenses), saisissez **8**.

AWS CLI

L' AWS CLI exemple suivant crée plusieurs nouveaux éléments dans le Music tableau. Vous pouvez procéder via l'API DynamoDB ou [PartiQL](#), un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.

DynamoDB API

Linux

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "1"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Howdy"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "2"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}, "Awards": {"N": "10"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}, "Awards": {"N": "10"}}'
```

```
--table-name Music \
--item \
  '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "PartiQL Rocks"},
  "AlbumTitle": {"S": "Another Album Title"}, "Awards": {"N": "8"}}'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb put-item ^
  --table-name Music ^
  --item ^
    '{"Artist\": {\S\: \"No One You Know\"}, \"SongTitle\": {\S\: \"Call
  Me Today\"}, \"AlbumTitle\": {\S\: \"Somewhat Famous\"}, \"Awards\": {\N\:
  \"1\"}}'

aws dynamodb put-item ^
  --table-name Music ^
  --item ^
    '{"Artist\": {\S\: \"No One You Know\"}, \"SongTitle\": {\S\: \"Howdy
  \"}, \"AlbumTitle\": {\S\: \"Somewhat Famous\"}, \"Awards\": {\N\: \"2\"}}'

aws dynamodb put-item ^
  --table-name Music ^
  --item ^
    '{"Artist\": {\S\: \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\S\: \"Happy Day\"},
  \"AlbumTitle\": {\S\: \"Songs About Life\"}, \"Awards\": {\N\: \"10\"}}'

aws dynamodb put-item ^
  --table-name Music ^
  --item ^
    '{"Artist\": {\S\: \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\S\: \"PartiQL Rocks
  \"}, \"AlbumTitle\": {\S\: \"Another Album Title\"}, \"Awards\": {\N\: \"8\"}}'
```

PartiQL for DynamoDB

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
  VALUE \
    {'Artist':'No One You Know','SongTitle':'Call Me Today',
  'AlbumTitle':'Somewhat Famous', 'Awards':'1'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
  VALUE \
```

```
        {'Artist':'No One You Know','SongTitle':'Howdy',
'AlbumTitle':'Somewhat Famous', 'Awards':'2'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
        VALUE \
        {'Artist':'Acme Band','SongTitle':'Happy Day', 'AlbumTitle':'Songs
About Life', 'Awards':'10'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
        VALUE \
        {'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks',
'AlbumTitle':'Another Album Title', 'Awards':'8'}"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'No
One You Know','SongTitle':'Call Me Today', 'AlbumTitle':'Somewhat Famous',
'Awards':'1'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'No
One You Know','SongTitle':'Howdy', 'AlbumTitle':'Somewhat Famous', 'Awards':'2'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'Acme
Band','SongTitle':'Happy Day', 'AlbumTitle':'Songs About Life', 'Awards':'10'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'Acme
Band','SongTitle':'PartiQL Rocks', 'AlbumTitle':'Another Album Title',
'Awards':'8'}"
```

Pour plus d'informations sur l'écriture de données avec PartiQL, veuillez consulter [Instructions d'insertion de PartiQL](#).

Pour plus d'informations sur les types de données pris en charge dans DynamoDB, consultez [Types de données](#).

Pour plus d'informations sur la façon de représenter les types de données DynamoDB dans JSON, consultez [Valeurs d'attributs](#).

Après avoir écrit des données dans votre table, passez à l' [Étape 3 : lire des données à partir d'une table](#).

Étape 3 : lire des données à partir d'une table

Au cours de cette étape, vous allez relire l'un des éléments que vous avez créés dans [Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI](#). Vous pouvez utiliser la console DynamoDB ou AWS CLI pour lire un élément du `Music` tableau en spécifiant `Artist` et `SongTitle`.

Pour plus d'informations sur les opérations de lecture dans DynamoDB, consultez [Lecture d'un élément](#).

AWS Management Console

Suivez ces étapes pour lire des données de la table `Music` à l'aide de la console DynamoDB.

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez `Tables`.
3. Sur la page `Tables`, choisissez la table musicale.
4. Sélectionnez `Explore table items` (Explorer les éléments de la table).
5. Dans la section `Articles renvoyés`, consultez la liste des éléments stockés dans le tableau, triés par `Artist` et `SongTitle`. Le premier élément de la liste est celui avec l'artiste `Acme Band` et les `SongTitlePartiQL Rocks`.

AWS CLI

L'exemple AWS CLI suivant lit un élément à partir du `Music`. Vous pouvez procéder via l'API DynamoDB ou [PartiQL](#), un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.

DynamoDB API

Note

Le comportement par défaut pour DynamoDB est la lecture éventuellement cohérente. Le paramètre `consistent-read` est utilisé ci-dessous pour illustrer des lectures cohérentes fortes.

Linux

```
aws dynamodb get-item --consistent-read \  
  --table-name Music \  
  --key '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}}'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb get-item --consistent-read ^  
  --table-name Music ^  
  --key "{\"Artist\": {\"S\": \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"Happy Day  
  \"/>
```

L'utilisation de `get-item` renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{  
  "Item": {  
    "AlbumTitle": {  
      "S": "Songs About Life"  
    },  
    "Awards": {  
      "S": "10"  
    },  
    "Artist": {  
      "S": "Acme Band"  
    },  
    "SongTitle": {  
      "S": "Happy Day"  
    }  
  }  
}
```

PartiQL for DynamoDB

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music \  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='Happy Day'"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music WHERE Artist='Acme  
Band' AND SongTitle='Happy Day'"
```

L'utilisation de l'instruction PartiQL `SELECT` renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Songs About Life"
      },
      "Awards": {
        "S": "10"
      },
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Happy Day"
      }
    }
  ]
}
```

Pour plus d'informations sur la lecture de données avec PartiQL, consultez [Instructions de sélection de PartiQL](#).

Pour mettre à jour les données dans votre table, passez à l' [Étape 4 : mettre à jour des données dans une table](#).

Étape 4 : mettre à jour des données dans une table

Dans cette étape, vous mettez à jour un élément que vous avez créé dans [Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI](#). Vous pouvez utiliser la console DynamoDB ou AWS CLI pour mettre à jour un élément `AlbumTitle` du tableau en `Music Artist` spécifiant `SongTitle`, et en mettant à jour `AlbumTitle`.

Pour plus d'informations sur les opérations d'écriture, consultez [Écriture d'un élément](#).

AWS Management Console

Vous pouvez utiliser la console DynamoDB pour mettre à jour des données dans la table `Music`.

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Tables.
3. Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).
4. Sélectionnez Explore table items (Explorer les éléments de la table).
5. Dans Articles retournés, pour la ligne d'articles avec Acme Band Artist et Happy Day SongTitle, procédez comme suit :
 - a. Placez votre curseur sur le AlbumTitle titre Songs About Life.
 - b. Cliquez sur l'icône Modifier.
 - c. Dans la fenêtre contextuelle Modifier la chaîne, entrez **Songs of Twilight**.
 - d. Choisissez Enregistrer.

Tip

Sinon, pour mettre à jour un article, procédez comme suit dans la section Articles retournés :

1. Choisissez la rangée d'articles avec l'artiste Acme Band et SongTitle Happy Day.
2. Dans la liste déroulante Actions, choisissez Modifier l'élément.
3. Pour entrer AlbumTitle, entrez **Songs of Twilight**.
4. Choisissez Enregistrer et fermer.

AWS CLI

L'AWS CLI exemple suivant met à jour un élément du Music tableau. Vous pouvez procéder via l'API DynamoDB ou [PartiQL](#), un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.

DynamoDB API

Linux

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{ "Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}}' \  
  --update-expression "SET AlbumTitle = :newval" \  
  --expression-attribute-values '{":newval":{"S":"Updated Album Title"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

Windows CMD

```
aws dynamodb update-item ^
  --table-name Music ^
  --key "{\"Artist\": {\"S\": \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"Happy Day
  \\\"}" ^
  --update-expression "SET AlbumTitle = :newval" ^
  --expression-attribute-values "{\":newval\": {\"S\": \"Updated Album Title\"}}" ^
  --return-values ALL_NEW
```

L'utilisation de `update-item` renvoie l'exemple de résultat suivant car `return-values ALL_NEW` a été spécifié.

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Updated Album Title"
    },
    "Awards": {
      "S": "10"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    }
  }
}
```

PartiQL for DynamoDB

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET AlbumTitle='Updated Album Title' \
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='Happy Day' \
RETURNING ALL NEW *"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music SET AlbumTitle='Updated Album Title' WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='Happy Day' RETURNING ALL NEW *"
```

L'utilisation de l'instruction Update renvoie l'exemple de résultat suivant car RETURNING ALL NEW * a été spécifié.

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Updated Album Title"
      },
      "Awards": {
        "S": "10"
      },
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Happy Day"
      }
    }
  ]
}
```

Pour plus d'informations sur la mise à jour des données avec PartiQL, consultez [Instructions de mise à jour de PartiQL](#).

Pour interroger les données dans la table Music, passez à l'[Étape 5 : interroger des données dans une table](#).

Étape 5 : interroger des données dans une table

Dans cette étape, vous interrogez les données que vous avez écrites dans la table Music dans [the section called “Étape 2 : écrire des données”](#) en spécifiant l'Artist. Cela affichera tous les morceaux associés à la clé de partition : Artist.

Pour plus d'informations sur les opérations d'interrogation, consultez [Opérations de requête dans DynamoDB](#).

AWS Management Console

Suivez ces étapes pour utiliser la console DynamoDB afin d'interroger les données de la table `Music`.

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez `Tables`.
3. Dans la liste de tables, choisissez la table `Music` (Musique).
4. Sélectionnez `Explore table items` (Explorer les éléments de la table).
5. Dans `Numériser ou interroger les éléments`, assurez-vous que l'option `Requête` est sélectionnée.
6. Pour `Clé de partition`, saisissez **Acme Band**, puis choisissez `Exécuter`.

AWS CLI

L'AWS CLI exemple suivant interroge un élément de la `Music` table. Vous pouvez procéder via l'API DynamoDB ou [PartiQL](#), un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.

DynamoDB API

Vous interrogez un élément via l'API DynamoDB en utilisant `query` et en fournissant la clé de partition.

Linux

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-condition-expression "Artist = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"Acme Band"}}'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb query ^  
  --table-name Music ^  
  --key-condition-expression "Artist = :name" ^  
  --expression-attribute-values '{":name\":{"S\":"Acme Band\"}}'
```

Une telle utilisation de `query` renvoie tous les morceaux associés à cet `Artist` spécifique.

```
{
```

```
"Items": [
  {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Updated Album Title"
    },
    "Awards": {
      "N": "10"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    }
  },
  {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Another Album Title"
    },
    "Awards": {
      "N": "8"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "PartiQL Rocks"
    }
  }
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": null
}
```

PartiQL for DynamoDB

Vous interrogez un élément via PartiQL en utilisant l'instruction `Select` et en fournissant la clé de partition.

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music \
```

```
WHERE Artist='Acme Band''
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music WHERE Artist='Acme Band'"
```

Une telle utilisation de l'instruction `Select` renvoie tous les morceaux associés à cet `Artist` spécifique.

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Updated Album Title"
      },
      "Awards": {
        "S": "10"
      },
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Happy Day"
      }
    },
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Another Album Title"
      },
      "Awards": {
        "S": "8"
      },
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "PartiQL Rocks"
      }
    }
  ]
}
```

Pour plus d'informations sur l'interrogation de données avec PartiQL, consultez [Instructions de sélection de PartiQL](#).

Pour créer un index secondaire global pour votre table, passez à l' [Étape 6 : créer un index secondaire global](#).

Étape 6 : créer un index secondaire global

Dans cette étape, vous créez un index secondaire global pour la table `Music` que vous avez créée dans [Étape 1 : créer une table](#).

Pour plus d'informations sur les index secondaires globaux, consultez [Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB](#).

AWS Management Console

Pour utiliser la console Amazon DynamoDB afin de créer un index secondaire global `AlbumTitle-index` pour la table `Music` :

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez `Tables`.
3. Dans la liste de tables, choisissez la table `Music` (Musique).
4. Dans la table `Music` (Musique), choisissez l'onglet `Index`.
5. Sélectionnez `Créer un index`.
6. Sur la page `Créer un index secondaire global`, procédez comme suit :
 - a. Pour la clé de partition, saisissez **`AlbumTitle`**.
 - b. (Facultatif) Dans `Nom de l'index`, entrez **`AlbumTitle-index`**.
 - c. Conservez la sélection par défaut pour les autres paramètres de la page et choisissez `Créer un index`.

Note

La création d'un index nécessite un certain temps d'attente jusqu'à ce que l'index soit actualisé pour s'afficher sous la forme `ACTIVE`.

AWS CLI

L'AWS CLI exemple suivant crée un index secondaire global AlbumTitle-index pour la Music table en utilisant update-table.

Linux

```
aws dynamodb update-table \
  --table-name Music \
  --attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
  --global-secondary-index-updates \
    "[{"Create":{"IndexName": "AlbumTitle-index","KeySchema":
[{"AttributeName":"AlbumTitle","KeyType":"HASH"}], \
  "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits":
5}, "Projection":{"ProjectionType":"ALL"}}]"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb update-table ^
  --table-name Music ^
  --attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S ^
  --global-secondary-index-updates "[{"Create":{"IndexName": "AlbumTitle-
index","KeySchema":[{"AttributeName":"AlbumTitle","KeyType":"HASH"}],
  "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits": 5},
  "Projection":{"ProjectionType":"ALL"}}]"
```

L'utilisation de update-table renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "TableDescription": {
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/Music",
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "AlbumTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ]
  }
}
```



```
    }
  ],
  "GlobalSecondaryIndexes": [
    {
      "IndexSizeBytes": 0,
      "IndexName": "AlbumTitle-index",
      "Projection": {
        "ProjectionType": "ALL"
      },
      "ProvisionedThroughput": {
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "WriteCapacityUnits": 5,
        "ReadCapacityUnits": 10
      },
      "IndexStatus": "CREATING",
      "Backfilling": false,
      "KeySchema": [
        {
          "KeyType": "HASH",
          "AttributeName": "AlbumTitle"
        }
      ],
      "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/Music/index/AlbumTitle-index",
      "ItemCount": 0
    }
  ],
  "ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "WriteCapacityUnits": 5,
    "ReadCapacityUnits": 10
  },
  "TableSizeBytes": 0,
  "TableName": "Music",
  "TableStatus": "UPDATING",
  "TableId": "a04b7240-0a46-435b-a231-b54091ab1017",
  "KeySchema": [
    {
      "KeyType": "HASH",
      "AttributeName": "Artist"
    },
    {
      "KeyType": "RANGE",
      "AttributeName": "SongTitle"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "ItemCount": 0,
  "CreationDateTime": 1558028402.69
}
```

Veillez noter que la valeur du champ `IndexStatus` est définie sur `CREATING`.

Pour vérifier que DynamoDB a fini de créer l'index secondaire global `AlbumTitle-index`, utilisez la commande `describe-table`.

Linux

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | grep IndexStatus
```

Windows CMD

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | findstr IndexStatus
```

Cette commande renvoie le résultat suivant. L'index est prêt à être utilisé lorsque la valeur du champ `IndexStatus` renvoyé est définie sur `ACTIVE`.

```
"IndexStatus": "ACTIVE",
```

Ensuite, vous pouvez interroger l'index secondaire global. Pour plus de détails, consultez [Étape 7 : interroger l'index secondaire global](#).

Important

Prévoyez un certain temps d'attente après avoir terminé l'étape 6. L'étape suivante nécessite l'exécution de toutes les actions de l'étape 6 et de la table GSI suivante. `ACTIVE`

Étape 7 : interroger l'index secondaire global

Dans cette étape, vous allez interroger un index secondaire global sur la table `Music` à l'aide de la console Amazon DynamoDB ou de l' `AWS CLI`.

Pour plus d'informations sur les index secondaires globaux, consultez [Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB](#).

AWS Management Console

Suivez ces étapes afin d'utiliser la console DynamoDB pour interroger les données via l'index secondaire global AlbumTitle-index.

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Tables.
3. Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).
4. Sélectionnez Explore table items (Explorer les éléments de la table).
5. Dans Numériser ou interroger les éléments, conservez la sélection par défaut de Requête.
6. Pour Sélectionner une table ou un index, choisissez AlbumTitle-index.
7. Pour AlbumTitle, entrez **Somewhat Famous**, puis choisissez Exécuter.

AWS CLI

L' AWS CLI exemple suivant interroge un index secondaire global AlbumTitle-index sur la Music table. Vous pouvez procéder via l'API DynamoDB ou [PartiQL](#), un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.

DynamoDB API

Vous interrogez l'index secondaire global via l'API DynamoDB à l'aide de query et en fournissant le nom d'index.

Linux

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --index-name AlbumTitle-index \  
  --key-condition-expression "AlbumTitle = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"Somewhat Famous"}}'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb query ^
```

```
--table-name Music ^
--index-name AlbumTitle-index ^
--key-condition-expression "AlbumTitle = :name" ^
--expression-attribute-values "{\":name\":{\":S\":\":Somewhat Famous\"}}"
```

L'utilisation de query renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Awards": {
        "S": "1"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    },
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Awards": {
        "N": "2"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Howdy"
      }
    }
  ],
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": null
}
```

PartiQL for DynamoDB

Vous interrogez l'index secondaire global via PartiQL en utilisant l'instruction `Select` et en fournissant le nom de l'index.

Note

Vous devrez échapper aux guillemets doubles autour de `Music` et `AlbumTitle-index` car vous procédez via la CLI.

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM \"Music\".\"AlbumTitle-
index\" \
                                     WHERE AlbumTitle='Somewhat Famous'"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM \"Music\".\"AlbumTitle-
index\" WHERE AlbumTitle='Somewhat Famous'"
```

Une telle utilisation de l'instruction `Select` renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Awards": {
        "S": "1"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    },
  ],
}
```

```
{
  "AlbumTitle": {
    "S": "Somewhat Famous"
  },
  "Awards": {
    "S": "2"
  },
  "Artist": {
    "S": "No One You Know"
  },
  "SongTitle": {
    "S": "Howdy"
  }
}
```

Pour plus d'informations sur l'interrogation de données avec PartiQL, consultez [Instructions de sélection de PartiQL](#).

Étape 8 : (Facultatif) nettoyer les ressources

Si vous n'avez plus besoin de la table Amazon DynamoDB que vous avez créée pour le didacticiel, vous pouvez la supprimer. Cette étape permet de vous assurer de ne pas être facturé pour des ressources que vous n'utilisez pas. Vous pouvez utiliser la console DynamoDB ou AWS CLI le pour supprimer la table que vous avez Music créée dans. [Étape 1 : créer une table](#)

Pour plus d'informations sur les opérations de table dans DynamoDB, consultez [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#).

AWS Management Console

Pour supprimer la table Music à l'aide de la console :

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Tables.
3. Cochez la case située à côté du tableau Musique dans la liste des tableaux.
4. Sélectionnez Delete (Supprimer).

AWS CLI

L' AWS CLI exemple suivant supprime le Music tableau à l'aide delete-table de.

```
aws dynamodb delete-table --table-name Music
```

Mise en route avec DynamoDB : étapes suivantes

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon DynamoDB, consultez les rubriques suivantes :

- [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#)
- [Utilisation des éléments et des attributs](#)
- [Opérations de requête dans DynamoDB](#)
- [Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB](#)
- [Utilisation des transactions](#)
- [Accélération en mémoire avec DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)
- [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#)
- [Programmation avec DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#)

Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS

Utilisez les didacticiels pratiques de cette section pour démarrer avec Amazon DynamoDB et les kits de développement logiciel. AWS Vous pouvez exécuter les exemples de code sur la version téléchargeable de DynamoDB ou sur le service web DynamoDB.

Rubriques

- [Créer une table DynamoDB](#)
- [Écrire un élément dans une table DynamoDB](#)
- [Lire un élément d'une table DynamoDB](#)
- [Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB](#)
- [Supprimer un élément d'une table DynamoDB](#)
- [Interroger une table DynamoDB](#)
- [Analyser une table DynamoDB](#)
- [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#)

Créer une table DynamoDB

Vous pouvez créer une table à l'aide de l'AWS Management Console, de l'AWS CLI, ou d'un AWS SDK. Pour de plus amples informations sur les tables, veuillez consulter [Composants de base d'Amazon DynamoDB](#).

Créer une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

Les exemples de code suivants montrent comment créer une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
    /// <summary>
    /// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
    /// table to become active.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
    {
        var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "title",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S,
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "year",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N,
                },
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement
```

```
        {
            AttributeName = "year",
            KeyType = KeyType.HASH,
        },
        new KeySchemaElement
        {
            AttributeName = "title",
            KeyType = KeyType.RANGE,
        },
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 5,
        WriteCapacityUnits = 5,
    },
});

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.WriteLine("Waiting for table to become active...");

var request = new DescribeTableRequest
{
    TableName = response.TableDescription.TableName,
};

TableStatus status;

int sleepDuration = 2000;

do
{
    System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

    var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
    status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

    Console.WriteLine(".");
}
while (status != "ACTIVE");

return status == TableStatus.ACTIVE;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table to create.
#     -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
#     their types.
#     -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
#     types.
#     -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
#     table.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_create_table() {
    local table_name attribute_definitions key_schema provisioned_throughput
    response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
```

```
function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types."
    echo " -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
table."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:a:k:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
        k) key_schema="${OPTARG}" ;;
        p) provisioned_throughput="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the
-a parameter."
    usage
    return 1
fi
```

```
fi

if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$provisioned_throughput" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a provisioned throughput json file path the
-p parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:    $table_name"
iecho "    attribute_definitions:  $attribute_definitions"
iecho "    key_schema:    $key_schema"
iecho "    provisioned_throughput:  $provisioned_throughput"
iecho ""

response=$(aws dynamodb create-table \
    --table-name "$table_name" \
    --attribute-definitions file://"${attribute_definitions}" \
    --key-schema file://"${key_schema}" \
    --provisioned-throughput "$provisioned_throughput")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}
```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    fi
}
```

```
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Create an Amazon DynamoDB table.
/*!
    \sa createTable()
    \param tableName: Name for the DynamoDB table.
    \param primaryKey: Primary key for the DynamoDB table.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createTable(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &primaryKey,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
```

```
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

std::cout << "Creating table " << tableName <<
    " with a simple primary key: \"" << primaryKey << "\"." <<
std::endl;

Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition hashKey;
hashKey.SetAttributeName(primaryKey);
hashKey.SetAttributeType(Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
request.AddAttributeDefinitions(hashKey);

Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement keySchemaElement;
keySchemaElement.WithAttributeName(primaryKey).WithKeyType(
    Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
request.AddKeySchema(keySchemaElement);

Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
throughput.WithReadCapacityUnits(5).WithWriteCapacityUnits(5);
request.SetProvisionedThroughput(throughput);
request.SetTableName(tableName);

const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &outcome =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Table \""
        << outcome.GetResult().GetTableDescription().GetTableName() <<
        " created!" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Failed to create table: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour créer un tableau avec des balises

L'commande `aws dynamodb create-table` suivant utilise les attributs et le schéma de clés spécifiés pour créer une table nommée `MusicCollection`. Cette table utilise le débit provisionné et est chiffrée au repos à l'aide de la clé CMK AWS détenue par défaut. La commande applique également une balise à la table, avec une clé `Owner` et une valeur `blueTeam`.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 5  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "TableStatus": "CREATING",
```

```

    "KeySchema": [
      {
        "KeyType": "HASH",
        "AttributeName": "Artist"
      },
      {
        "KeyType": "RANGE",
        "AttributeName": "SongTitle"
      }
    ],
    "ItemCount": 0,
    "CreationDateTime": "2020-05-26T16:04:41.627000-07:00",
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 2 : pour créer une table en mode à la demande

L'exemple suivant crée une table appelée `MusicCollection` en mode à la demande plutôt qu'en mode débit provisionné. Cela est utile pour les tables dont les charges de travail sont imprévisibles.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
AttributeType=S,KeyType=RANGE \
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST

```

Sortie :

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",

```

```

        "AttributeType": "S"
    },
    {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "MusicCollection",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-27T11:44:10.807000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 0,
    "WriteCapacityUnits": 0
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
}
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 3 : pour créer une table et la chiffrer à l'aide d'une clé CMK gérée par le client

L'exemple suivant crée une table nommée `MusicCollection` et la chiffre à l'aide d'une clé CMK gérée par le client.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",  
    "CreationDateTime": "2020-05-27T11:12:16.431000-07:00",  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "ReadCapacityUnits": 5,  
      "WriteCapacityUnits": 5  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
  }  
}
```

```

    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SSEDescription": {
      "Status": "ENABLED",
      "SSEType": "KMS",
      "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd1234-
abcd-1234-a123-ab1234a1b234"
    }
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 4 : pour créer une table avec un index secondaire local

L'exemple suivant utilise les attributs et le schéma de clés spécifiés pour créer une table nommée `MusicCollection` avec un index secondaire local nommé `AlbumTitleIndex`.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S
\
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --local-secondary-indexes \
    "[
      {
        \"IndexName\": \"AlbumTitleIndex\",
        \"KeySchema\": [
          {\"AttributeName\": \"Artist\", \"KeyType\": \"HASH\"},
          {\"AttributeName\": \"AlbumTitle\", \"KeyType\": \"RANGE\"}
        ],
        \"Projection\": {
          \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
          \"NonKeyAttributes\": [\"Genre\", \"Year\"]
        }
      }
    ]"

```

Sortie :

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "AlbumTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "MusicCollection",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "LocalSecondaryIndexes": [
      {
        "IndexName": "AlbumTitleIndex",
```

```

        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "INCLUDE",
            "NonKeyAttributes": [
                "Genre",
                "Year"
            ]
        },
        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
    }
}
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 5 : pour créer une table avec un index secondaire global

L'exemple suivant crée une table nommée `GameScores` avec un index secondaire global appelé `GameTitleIndex`. La table de base a une clé de partition `UserId` et une clé de tri `GameTitle`, vous permettant de trouver efficacement le meilleur score d'un utilisateur pour un jeu spécifique, tandis que l'index secondaire global (GSI) a une clé de partition `GameTitle` et une clé de tri `TopScore`, vous permettant de trouver rapidement le score le plus élevé pour un jeu particulier.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N \

```

```

--key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \
              AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--global-secondary-indexes \
  "[
    {
      \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",
      \"KeySchema\": [
        {\"AttributeName\": \"GameTitle\", \"KeyType\": \"HASH\"},
        {\"AttributeName\": \"TopScore\", \"KeyType\": \"RANGE\"}
      ],
      \"Projection\": {
        \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
        \"NonKeyAttributes\": [\"UserId\"]
      },
      \"ProvisionedThroughput\": {
        \"ReadCapacityUnits\": 10,
        \"WriteCapacityUnits\": 5
      }
    }
  ]"

```

Sortie :

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "AttributeType": "N"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {

```



```
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-26T17:28:15.602000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"GlobalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexName": "GameTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "INCLUDE",
            "NonKeyAttributes": [
                "UserId"
            ]
        },
        "IndexStatus": "CREATING",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        }
    },

```

```

        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
    }
]
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 6 : pour créer une table avec plusieurs index secondaires globaux à la fois

L'exemple suivant crée une table nommée GameScores avec deux index secondaires globaux. Les schémas GSI sont transmis via un fichier plutôt que sur la ligne de commande.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeType=N
AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --global-secondary-indexes file://gsi.json

```

Contenu de gsi.json :

```

[
  {
    "IndexName": "GameTitleIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ]
  },
]

```

```
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    }
  },
  {
    "IndexName": "GameDateIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "Date",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    }
  }
]
```

Sortie :

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Date",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
```

```
{
  "AttributeName": "TopScore",
  "AttributeType": "N"
},
{
  "AttributeName": "UserId",
  "AttributeType": "S"
}
],
"TableName": "GameScores",
"KeySchema": [
  {
    "AttributeName": "UserId",
    "KeyType": "HASH"
  },
  {
    "AttributeName": "GameTitle",
    "KeyType": "RANGE"
  }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-08-04T16:40:55.524000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
  "NumberOfDecreasesToday": 0,
  "ReadCapacityUnits": 10,
  "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"GlobalSecondaryIndexes": [
  {
    "IndexName": "GameTitleIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ]
  }
],
```

```
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "IndexStatus": "CREATING",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
  },
  {
    "IndexName": "GameDateIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "Date",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "IndexStatus": "CREATING",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameDateIndex"
  }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 7 : pour créer une table avec Streams activé

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores avec DynamoDB Streams activé. Les nouvelles et les anciennes images de chaque article seront écrites dans le flux.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "GameScores",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",
```

```

    "CreationDateTime": "2020-05-27T10:49:34.056000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "StreamSpecification": {
      "StreamEnabled": true,
      "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
    },
    "LatestStreamLabel": "2020-05-27T17:49:34.056",
    "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2020-05-27T17:49:34.056"
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 8 : pour créer une table avec Keys-Only Stream activé

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores avec DynamoDB Streams activé. Seuls les attributs clés des éléments modifiés sont écrits dans le flux.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=KEYS_ONLY

```

Sortie :

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {

```

```
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
    },
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "GameScores",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2023-05-25T18:45:34.140000+00:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"StreamSpecification": {
    "StreamEnabled": true,
    "StreamViewType": "KEYS_ONLY"
},
"LatestStreamLabel": "2023-05-25T18:45:34.140",
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2023-05-25T18:45:34.140",
"DeletionProtectionEnabled": false
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Modifier la capture des données pour DynamoDB Streams dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide](#).

Exemple 9 : pour créer une table avec la classe Standard Infrequent Access

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores et affecte la classe de table Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA). Cette classe de table est optimisée pour le stockage, qui constitue le principal coût.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "GameScores",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",  
    "CreationDateTime": "2023-05-25T18:33:07.581000+00:00",  
    "ProvisionedThroughput": {
```

```
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 10,
        "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "TableClassSummary": {
        "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
    },
    "DeletionProtectionEnabled": false
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Classes de tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 10 : pour créer une table avec la protection contre la suppression activée

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores et active la protection contre la suppression.

```
aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --deletion-protection-enabled
```

Sortie :

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
```


```
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "GameScores",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2023-05-25T23:02:17.093000+00:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"DeletionProtectionEnabled": true
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de la protection contre les suppressions](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
// as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
    var tableDesc *types.TableDescription
    table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
        &dynamodb.CreateTableInput{
            AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
            }}, {
                AttributeName: aws.String("title"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
            }},
            KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                KeyType:      types.KeyTypeHash,
            }}, {
```

```
    AttributeName: aws.String("title"),
    KeyType:      types.KeyTypeRange,
  }},
  TableName: aws.String(basics.TableName),
  ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
    ReadCapacityUnits:  aws.Int64(10),
    WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
  },
})
if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
} else {
  waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
  err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
    TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
  if err != nil {
    log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
  }
  tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughput;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.waiters.DynamoDbWaiter;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class CreateTable {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to create (for example,
Music3).
                key - The key for the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).

            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        System.out.println("Creating an Amazon DynamoDB table " + tableName + "
with a simple primary key: " + key);
    }
}
```

```
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();

String result = createTable(ddb, tableName, key);
System.out.println("New table is " + result);
ddb.close();
}

public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
        .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName(key)
            .attributeType(ScalarAttributeType.S)
            .build())
        .keySchema(KeySchemaElement.builder()
            .attributeName(key)
            .keyType(KeyType.HASH)
            .build())
        .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(10L)
            .writeCapacityUnits(10L)
            .build())
        .tableName(tableName)
        .build();

    String newTable;
    try {
        CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
        DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        newTable = response.tableDescription().tableName();
        return newTable;
    } catch (DynamoDbException e) {
```

```
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { CreateTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
    const command = new CreateTableCommand({
        TableName: "EspressoDrinks",
        // For more information about data types,
        // see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
        // HowItWorks.NamingRulesDataTypes.html#HowItWorks.DataTypes and
        // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
        // Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
        AttributeDefinitions: [
            {
                AttributeName: "DrinkName",
                AttributeType: "S",
            },
        ],
        KeySchema: [
            {
```



```
        AttributeName: "DrinkName",
        KeyType: "HASH",
    },
],
ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1,
    WriteCapacityUnits: 1,
},
});

const response = await client.send(command);
console.log(response);
return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
    AttributeDefinitions: [
        {
            AttributeName: "CUSTOMER_ID",
            AttributeType: "N",
```

```
    },
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
      AttributeType: "S",
    },
  ],
  KeySchema: [
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_ID",
      KeyType: "HASH",
    },
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
      KeyType: "RANGE",
    },
  ],
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1,
    WriteCapacityUnits: 1,
  },
  TableName: "CUSTOMER_LIST",
  StreamSpecification: {
    StreamEnabled: false,
  },
};

// Call DynamoDB to create the table
ddb.createTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Table Created", data);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun createNewTable(
    tableNameVal: String,
    key: String,
): String? {
    val attDef =
        AttributeDefinition {
            attributeName = key
            attributeType = ScalarAttributeType.S
        }

    val keySchemaVal =
        KeySchemaElement {
            attributeName = key
            keyType = KeyType.Hash
        }

    val provisionedVal =
        ProvisionedThroughput {
            readCapacityUnits = 10
            writeCapacityUnits = 10
        }

    val request =
        CreateTableRequest {
            attributeDefinitions = listOf(attDef)
            keySchema = listOf(keySchemaVal)
            provisionedThroughput = provisionedVal
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        var tableArn: String
```

```
val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists {
    // suspend call
    tableName = tableNameVal
}
tableArn = response.tableDescription!!.tableArn.toString()
println("Table $tableArn is ready")
return tableArn
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateTable](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créer une table .

```
$tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
    $tableName,
    [
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

public function createTable(string $tableName, array $attributes)
{
    $keySchema = [];
    $attributeDefinitions = [];
    foreach ($attributes as $attribute) {
        if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
```

```

        $keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'KeyType' => $attribute->KeyType];
        $attributeDefinitions[] =
            ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'AttributeType' => $attribute->AttributeType];
    }
}

$this->dynamoDbClient->createTable([
    'TableName' => $tableName,
    'KeySchema' => $keySchema,
    'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
    'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
'WriteCapacityUnits' => 10],
]);
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : Cet exemple crée une table nommée Thread dont la clé primaire est composée de « ForumName » (hachage de type de clé) et de « Subject » (plage de types de clés). Le schéma utilisé pour construire la table peut être redirigé vers chaque applet de commande comme indiqué ou spécifié à l'aide du paramètre -Schema.

```

$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyType RANGE -KeyDataType "S"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5

```

Sortie :

```

AttributeDefinitions    : {ForumName, Subject}
TableName               : Thread
KeySchema               : {ForumName, Subject}
TableStatus             : CREATING
CreationDateTime        : 10/28/2013 4:39:49 PM

```

```

ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {}

```

Exemple 2 : Cet exemple crée une table nommée Thread dont la clé primaire est composée de « ForumName » (hachage de type de clé) et de « Subject » (plage de types de clés). Un index secondaire local est également défini. La clé de l'index secondaire local sera définie automatiquement à partir de la clé de hachage principale de la table (ForumName). Le schéma utilisé pour construire la table peut être redirigé vers chaque applet de commande comme indiqué ou spécifié à l'aide du paramètre -Schema.

```

$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
  "LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5

```

Sortie :

```

AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName           : Thread
KeySchema           : {ForumName, Subject}
TableStatus         : CREATING
CreationDateTime    : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes      : 0
ItemCount           : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}

```

Exemple 3 : Cet exemple montre comment utiliser un pipeline unique pour créer une table nommée Thread qui possède une clé primaire composée de « ForumName » (hachage de type de clé) et de « Subject » (plage de types de clés) et un index secondaire local. Add-DDB KeySchema et Add-DDB IndexSchema créent un nouvel TableSchema objet pour vous s'il n'en est pas fourni par le pipeline ou le paramètre -Schema.

```

New-DDBTableSchema |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" `

```

```
-RangeKeyName "LastPostDateTime" `
-RangeKeyDataType "S" `
-ProjectionType "keys_only" |
New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Sortie :

```
AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime     : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une table pour stocker des données vidéo.

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
```

```
# 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
self.table = None

def create_table(self, table_name):
    """
    Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
    The table uses the release year of the movie as the partition key and the
    title as the sort key.

    :param table_name: The name of the table to create.
    :return: The newly created table.
    """
    try:
        self.table = self.dyn_resource.create_table(
            TableName=table_name,
            KeySchema=[
                {"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"}, # Partition
                {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}, # Sort key
            ],
            AttributeDefinitions=[
                {"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
                {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"},
            ],
            ProvisionedThroughput={
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 10,
            },
        )
        self.table.wait_until_exists()
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
            table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return self.table
```


- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateTable](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
  # The table uses the release year of the movie as the partition key and the
  # title as the sort key.
  #
  # @param table_name [String] The name of the table to create.
  # @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
  def create_table(table_name)
    @table = @dynamo_resource.create_table(
      table_name: table_name,
      key_schema: [
        {attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
        {attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key
      ],

```

```
attribute_definitions: [  
  {attribute_name: "year", attribute_type: "N"},  
  {attribute_name: "title", attribute_type: "S"}  
],  
provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units:  
10})  
@dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)  
@table  
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e  
  @logger.error("Failed create table #{table_name}:\n#{e.code}: #{e.message}")  
  raise  
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn create_table(  
  client: &Client,  
  table: &str,  
  key: &str,  
) -> Result<CreateTableOutput, Error> {  
  let a_name: String = key.into();  
  let table_name: String = table.into();  
  
  let ad = AttributeDefinition::builder()  
    .attribute_name(&a_name)  
    .attribute_type(ScalarAttributeType::S)  
    .build()  
    .map_err(Error::BuildError)?;
```

```
let ks = KeySchemaElement::builder()
    .attribute_name(&a_name)
    .key_type(KeyType::Hash)
    .build()
    .map_err(Error::BuildError)?;

let pt = ProvisionedThroughput::builder()
    .read_capacity_units(10)
    .write_capacity_units(5)
    .build()
    .map_err(Error::BuildError)?;


let create_table_response = client
    .create_table()
    .table_name(table_name)
    .key_schema(ks)
    .attribute_definitions(ad)
    .provisioned_throughput(pt)
    .send()
    .await;

match create_table_response {
    Ok(out) => {
        println!("Added table {} with key {}", table, key);
        Ok(out)
    }
    Err(e) => {
        eprintln!("Got an error creating table:");
        eprintln!("{}", e);
        Err(Error::unhandled(e))
    }
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [CreateTable](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ).
  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                     iv_attributetype = 'N' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                     iv_attributetype = 'S' ) ) ).

  " Adjust read/write capacities as desired.
  DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
    iv_readcapacityunits = 5
    iv_writecapacityunits = 5 ).
  oo_result = lo_dyn->createtable(
    it_keyschema = lt_keyschema
    iv_tablename = iv_table_name
    it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
    io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
  " Table creation can take some time. Wait till table exists before
returning.
  lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
    iv_max_wait_time = 200
    iv_tablename      = iv_table_name ).
  MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
  " This exception can happen if the table already exists.
  CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.

```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
///  
/// Create a movie table in the Amazon DynamoDB data store.  
///  
private func createTable() async throws {  
    guard let client = self.ddbClient else {  
        throw MoviesError.UninitializedClient  
    }  
  
    let input = CreateTableInput(  
        attributeDefinitions: [  
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "year",  
attributeType: .n),  
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "title",  
attributeType: .s),  
        ],  
        keySchema: [  

```

```
        DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "year",
keyType: .hash),
        DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "title",
keyType: .range)
    ],
    provisionedThroughput: DynamoDBClientTypes.ProvisionedThroughput(
        readCapacityUnits: 10,
        writeCapacityUnits: 10
    ),
    tableName: self.tableName
)
let output = try await client.createTable(input: input)
if output.tableDescription == nil {
    throw MoviesError.TableNotFound
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

Écrire un élément dans une table DynamoDB

Vous pouvez écrire des éléments dans des tables DynamoDB à l'aide AWS Management Console du, AWS CLI du ou d'un SDK. AWS Pour plus d'informations sur les éléments, consultez [Composants de base d'Amazon DynamoDB](#).

Écrire un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK

Les exemples de code suivants expliquent comment écrire un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
    /// <summary>
    /// Adds a new item to the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to add to the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
    added.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
    item.</returns>
    public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
    Movie newMovie, string tableName)
    {
        var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new PutItemRequest
        {
            TableName = tableName,
            Item = item,
        };

        var response = await client.PutItemAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -i item        -- Path to json file containing the item values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_put_item() {
    local table_name item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_put_item"
        echo "Put an item into a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
        echo " -i item        -- Path to json file containing the item values."
        echo ""
    }
}
```



```
while getopts "n:i:h" option; do
  case "${option}" in
    n) table_name="${OPTARG}" ;;
    i) item="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  item:       $item"
iecho ""
iecho ""

response=$(aws dynamodb put-item \
  --table-name "$table_name" \
  --item file://"${item}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
```

```

    return 1
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:

```

```

#           0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Put an item in an Amazon DynamoDB table.
/*!

```

```
\sa putItem()
\param tableName: The table name.
\param artistKey: The artist key. This is the partition key for the table.
\param artistValue: The artist value.
\param albumTitleKey: The album title key.
\param albumTitleValue: The album title value.
\param awardsKey: The awards key.
\param awardsValue: The awards value.
\param songTitleKey: The song title key.
\param songTitleValue: The song title value.
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::putItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &artistKey,
                               const Aws::String &artistValue,
                               const Aws::String &albumTitleKey,
                               const Aws::String &albumTitleValue,
                               const Aws::String &awardsKey,
                               const Aws::String &awardsValue,
                               const Aws::String &songTitleKey,
                               const Aws::String &songTitleValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
    putItemRequest.SetTableName(tableName);

    putItemRequest.AddItem(artistKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
    artistValue)); // This is the hash key.
    putItemRequest.AddItem(albumTitleKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
    albumTitleValue));
    putItemRequest.AddItem(awardsKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(awardsValue));
    putItemRequest.AddItem(songTitleKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(songTitleValue));

    const Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome outcome = dynamoClient.PutItem(
        putItemRequest);
```

```
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully added Item!" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour ajouter un élément à un tableau

L'`put-item`exemple suivant ajoute un nouvel élément au `MusicCollection`tableau.

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name MusicCollection \
  --item file://item.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL \
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

Contenu de `item.json` :

```
{
  "Artist": {"S": "No One You Know"},
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
  "AlbumTitle": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

Sortie :

```
{
  "ConsumedCapacity": {
```

```
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      }
    },
    "SizeEstimateRangeGB": [
      0.0,
      1.0
    ]
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : Pour remplacer de manière conditionnelle un élément d'un tableau

L'opération `put-item` suivant remplace un élément existant dans le `MusicCollection` tableau uniquement si cet élément possède un `AlbumTitle` attribut dont la valeur est `deGreatest Hits`. La commande renvoie la valeur précédente de l'élément.

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name MusicCollection \
  --item file://item.json \
  --condition-expression "#A = :A" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-values ALL_OLD
```

Contenu de `item.json` :

```
{
  "Artist": {"S": "No One You Know"},
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
}
```

Contenu de `names.json` :

```
{
  "#A": "AlbumTitle"
}
```

Contenu de `values.json` :

```
{
  ":A": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Greatest Hits"
    },
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Call Me Today"
    }
  }
}
```

Si la clé existe déjà, vous devriez voir le résultat suivant :


```
A client error (ConditionalCheckFailedException) occurred when calling the
PutItem operation: The conditional request failed.
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
    item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
        TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
```



```
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int              `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}


// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Place un élément dans un tableau à l'aide de [DynamoDbClient](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To place items into an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client. See the EnhancedPutItem example.
 */
public class PutItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <albumtitle> <albumtitleval>
<awards> <awardsval> <Songtitle> <songtitleval>

            Where:
```

```
        tableName - The Amazon DynamoDB table in which an item is
placed (for example, Music3).
        key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).
        keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
        albumTitle - The Album title (for example, AlbumTitle).
        AlbumTitleValue - The name of the album (for example, Songs
About Life ).
        Awards - The awards column (for example, Awards).
        AwardVal - The value of the awards (for example, 10).
        SongTitle - The song title (for example, SongTitle).
        SongTitleVal - The value of the song title (for example,
Happy Day).

        **Warning** This program will place an item that you specify
into a table!

        """;

    if (args.length != 9) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    String albumTitle = args[3];
    String albumTitleValue = args[4];
    String awards = args[5];
    String awardVal = args[6];
    String songTitle = args[7];
    String songTitleVal = args[8];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    putItemInTable(ddb, tableName, key, keyVal, albumTitle, albumTitleValue,
awards, awardVal, songTitle,
        songTitleVal);
    System.out.println("Done!");
    ddb.close();
}
```

```
public static void putItemInTable(DynamoDbClient ddb,
    String tableName,
    String key,
    String keyVal,
    String albumTitle,
    String albumTitleValue,
    String awards,
    String awardVal,
    String songTitle,
    String songTitleVal) {

    HashMap<String, AttributeValue> itemValues = new HashMap<>();
    itemValues.put(key, AttributeValue.builder().s(keyVal).build());
    itemValues.put(songTitle,
AttributeValue.builder().s(songTitleVal).build());
    itemValues.put(albumTitle,
AttributeValue.builder().s(albumTitleValue).build());
    itemValues.put(awards, AttributeValue.builder().s(awardVal).build());

    PutItemRequest request = PutItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .item(itemValues)
        .build();

    try {
        PutItemResponse response = ddb.putItem(request);
        System.out.println(tableName + " was successfully updated. The
request id is "
            + response.responseMetadata().requestId());

    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
        System.err.println("Be sure that it exists and that you've typed its
name correctly!");
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [PutCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { PutCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";


const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new PutCommand({
    TableName: "HappyAnimals",
    Item: {
      CommonName: "Shiba Inu",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Insérez un élément dans la table.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "CUSTOMER_LIST",
  Item: {
    CUSTOMER_ID: { N: "001" },
    CUSTOMER_NAME: { S: "Richard Roe" },
  },
};

// Call DynamoDB to add the item to the table
ddb.putItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

Insérez un élément dans une table à l'aide du client de document DynamoDB.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```

```
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Item: {
    HASHKEY: VALUE,
    ATTRIBUTE_1: "STRING_VALUE",
    ATTRIBUTE_2: VALUE_2,
  },
};

docClient.put(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun putItemInTable(
  tableNameVal: String,
  key: String,
  keyVal: String,
```

```
albumTitle: String,
albumTitleValue: String,
awards: String,
awardVal: String,
songTitle: String,
songTitleVal: String,
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()

    // Add all content to the table.
    itemValues[key] = AttributeValue.S(keyVal)
    itemValues[songTitle] = AttributeValue.S(songTitleVal)
    itemValues[albumTitle] = AttributeValue.S(albumTitleValue)
    itemValues[awards] = AttributeValue.S(awardVal)

    val request =
        PutItemRequest {
            tableName = tableNameVal
            item = itemValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
        println(" A new item was placed into $tableNameVal.")
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [PutItem](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).


```
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,
]);

public function putItem(array $array)
{
    $this->dynamoDbClient->putItem($array);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : crée un nouvel article ou remplace un article existant par un nouvel article.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
}
```

```
Genre = 'Country'  
CriticRating = 9.0  
} | ConvertTo-DDBItem  
Set-DDBItem -TableName 'Music' -Item $item
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:  
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""  
  
    def __init__(self, dyn_resource):  
        """  
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.  
        """  
        self.dyn_resource = dyn_resource  
        # The table variable is set during the scenario in the call to  
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.  
        self.table = None  
  
    def add_movie(self, title, year, plot, rating):  
        """  
        Adds a movie to the table.  
  
        :param title: The title of the movie.  
        :param year: The release year of the movie.  
        :param plot: The plot summary of the movie.  
        :param rating: The quality rating of the movie.  
        """  
        try:
```

```
self.table.put_item(
    Item={
        "year": year,
        "title": title,
        "info": {"plot": plot, "rating": Decimal(str(rating))},
    }
)
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [PutItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end
end
```

```
# Adds a movie to the table.
#
# @param movie [Hash] The title, year, plot, and rating of the movie.
def add_item(movie)
  @table.put_item(
    item: {
      "year" => movie[:year],
      "title" => movie[:title],
      "info" => {"plot" => movie[:plot], "rating" => movie[:rating]})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't add movie #{title} to table #{@table.name}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn add_item(client: &Client, item: Item, table: &String) ->
  Result<ItemOut, Error> {
  let user_av = AttributeValue::S(item.username);
  let type_av = AttributeValue::S(item.p_type);
  let age_av = AttributeValue::S(item.age);
  let first_av = AttributeValue::S(item.first);
  let last_av = AttributeValue::S(item.last);

  let request = client
    .put_item()
    .table_name(table)
```

```
.item("username", user_av)
.item("account_type", type_av)
.item("age", age_av)
.item("first_name", first_av)
.item("last_name", last_av);

println!("Executing request [{request:?}] to add item...");

let resp = request.send().await?;

let attributes = resp.attributes().unwrap();

let username = attributes.get("username").cloned();
let first_name = attributes.get("first_name").cloned();
let last_name = attributes.get("last_name").cloned();
let age = attributes.get("age").cloned();
let p_type = attributes.get("p_type").cloned();

println!(
    "Added user {:?}, {:?} {:?}, age {:?} as {:?} user",
    username, first_name, last_name, age, p_type
);

Ok(ItemOut {
    p_type,
    age,
    username,
    first_name,
    last_name,
})
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [PutItem](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->putitem(  
    iv_tablename = iv_table_name  
    it_item      = it_item ).  
  MESSAGE '1 row inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.  
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'  
TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.  
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Add a movie specified as a `Movie` structure to the Amazon DynamoDB
/// table.
///
/// - Parameter movie: The `Movie` to add to the table.
///
func add(movie: Movie) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Get a DynamoDB item containing the movie data.
    let item = try await movie.getAsItem()

    // Send the `PutItem` request to Amazon DynamoDB.

    let input = PutItemInput(
        item: item,
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.putItem(input: input)
}

///
/// Return an array mapping attribute names to Amazon DynamoDB attribute
/// values, representing the contents of the `Movie` record as a DynamoDB
/// item.
///
/// - Returns: The movie item as an array of type
///   `[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]`.
///
func getAsItem() async throws ->
[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] {
    // Build the item record, starting with the year and title, which are
    // always present.

    var item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
```

```
        "year": .n(String(self.year)),
        "title": .s(self.title)
    ]

    // Add the `info` field with the rating and/or plot if they're
    // available.

    var details: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]
    if (self.info.rating != nil || self.info.plot != nil) {
        if self.info.rating != nil {
            details["rating"] = .n(String(self.info.rating!))
        }
        if self.info.plot != nil {
            details["plot"] = .s(self.info.plot!)
        }
    }
    item["info"] = .m(details)

    return item
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

Lire un élément d'une table DynamoDB

Vous pouvez lire les éléments des tables DynamoDB à l'aide AWS Management Console du, AWS CLI du ou d'un SDK. AWS Pour plus d'informations sur les éléments, consultez [Composants de base d'Amazon DynamoDB](#).

Lire un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK

Les exemples de code suivants montrent comment lire un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
    /// <summary>
    /// Gets information about an existing movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
    /// the movie to retrieve.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</
param>
    /// <returns>A Dictionary object containing information about the item
    /// retrieved.</returns>
    public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
    GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new GetItemRequest
        {
            Key = key,
            TableName = tableName,
        };

        var response = await client.GetItemAsync(request);
        return response.Item;
    }
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys        -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                    to get.
#     [-q query]    -- Optional JMESPath query expression.
#
# Returns:
#     The item as text output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_get_item() {
    local table_name keys query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_get_item"
        echo "Get an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
    }
}
```

```

    echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to get."
    echo " [-q query] -- Optional JMESPath query expression."
    echo ""
}
query=""
while getopts "n:k:q:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        q) query="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    response=$(aws dynamodb get-item \
        --table-name "$table_name" \
        --key file://"${keys}" \
        --output text \
        --query "$query")
else
    response=$(

```

```

    aws dynamodb get-item \
      --table-name "$table_name" \
      --key file://"$keys" \
      --output text
  )
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
  return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
  echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
query inserts on some strings.
else
  echo "$response"
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#

```


```
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ Get an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa getItem()
  \param tableName: The table name.
  \param partitionKey: The partition key.
  \param partitionValue: The value for the partition key.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::getItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &partitionKey,
                               const Aws::String &partitionValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest request;

    // Set up the request.
    request.SetTableName(tableName);
    request.AddKey(partitionKey,
                  Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));

    // Retrieve the item's fields and values.
    const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome &outcome =
dynamoClient.GetItem(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved fields/values.
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item =
outcome.GetResult().GetItem();
        if (!item.empty()) {
            // Output each retrieved field and its value.

```

```
        for (const auto &i: item)
            std::cout << "Values: " << i.first << ": " << i.second.GetS()
                << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "No item found with the key " << partitionKey <<
std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to get item: " << outcome.GetError().GetMessage();
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : Pour lire un élément dans un tableau

L'`get-item` exemple suivant extrait un élément du `MusicCollection` tableau. La table possède une clé hash-and-range primaire (`Artist` et `SongTitle`), vous devez donc spécifier ces deux attributs. La commande demande également des informations sur la capacité de lecture consommée par l'opération.

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de `key.json` :

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
```

```
}
```

Sortie :

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Lire un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : Pour lire un élément en utilisant une lecture cohérente

L'exemple suivant extrait un élément du MusicCollection tableau à l'aide de lectures très cohérentes.

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --consistent-read \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de key.json :

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```


Sortie :

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Lire un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 3 : Pour récupérer les attributs spécifiques d'un article

L'exemple suivant utilise une expression de projection pour récupérer uniquement trois attributs de l'élément souhaité.

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id": {"N": "102"}}' \
  --projection-expression "#T, #C, #P" \
  --expression-attribute-names file://names.json
```

Contenu de names.json :

```
{
  "#T": "Title",
  "#C": "ProductCategory",
  "#P": "Price"
}
```

Sortie :

```
{
  "Item": {
    "Price": {
      "N": "20"
    },
    "Title": {
      "S": "Book 102 Title"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    }
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Lire un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
  DynamoDbClient *dynamodb.Client
  TableName      string
}
```

```
// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary
// composite key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    movie := Movie{Title: title, Year: year}
    response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
        &dynamodb.GetItemInput{
            Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
}
```

```
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Récupère un élément d'une table à l'aide du `DynamoDbClient`.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
```

```
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*
* To get an item from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
* its better practice to use the
* Enhanced Client, see the EnhancedGetItem example.
*/
public class GetItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table from which an item is
retrieved (for example, Music3).\s
                key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).\s
                keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        String keyVal = args[2];
        System.out.format("Retrieving item \"%s\" from \"%s\"\\n", keyVal,
tableName);
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        getDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
        ddb.close();
    }
}
```

```
public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        // If there is no matching item, GetItem does not return any data.
        Map<String, AttributeValue> returnedItem =
ddb.getItem(request).item();
        if (returnedItem.isEmpty())
            System.out.format("No item found with the key %s!\n", key);
        else {
            Set<String> keys = returnedItem.keySet();
            System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
            for (String key1 : keys) {
                System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
            }
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [GetCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new GetCommand({
    TableName: "AngryAnimals",
    Key: {
      CommonName: "Shoebill",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Obtenir un élément d'une table

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Key: {
    KEY_NAME: { N: "001" },
  },
  ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
};

// Call DynamoDB to read the item from the table
ddb.getItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

Obtenez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```



```
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "EPISODES_TABLE",
  Key: { KEY_NAME: VALUE },
};

docClient.get(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun getSpecificItem(
  tableNameVal: String,
  keyName: String,
  keyVal: String,
) {
  val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
  keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
```

```
val request =
    GetItemRequest {
        key = keyToGet
        tableName = tableNameVal
    }

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    val returnedItem = ddb.getItem(request)
    val numbersMap = returnedItem.item
    numbersMap?.forEach { key1 ->
        println(key1.key)
        println(key1.value)
    }
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [GetItem](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n";
```

```
public function getItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    return $this->dynamoDbClient->getItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : renvoie l'élément DynamoDB avec la clé de partition et la SongTitle clé de tri Artist.

```
$key = @{  
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'  
    Artist = 'No One You Know'  
} | ConvertTo-DDBItem  
  
Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
SongTitle	Somewhere Down The Road
Price	1.94
Artist	No One You Know
CriticRating	9
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Pour plus de détails sur l'API, consultez la section [GetItem](#) Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def get_movie(self, title, year):
        """
        Gets movie data from the table for a specific movie.

        :param title: The title of the movie.
        :param year: The release year of the movie.
        :return: The data about the requested movie.
        """
        try:
            response = self.table.get_item(Key={"year": year, "title": title})
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                self.table.name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
else:
    return response["Item"]
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [GetItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Gets movie data from the table for a specific movie.
  #
  # @param title [String] The title of the movie.
  # @param year [Integer] The release year of the movie.
  # @return [Hash] The data about the requested movie.
  def get_item(title, year)
    @table.get_item(key: {"year" => year, "title" => title})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't get movie #{title} (#{year}) from table #{@table.name}:\n")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  oo_item = lo_dyn->getitem(  
    iv_tablename          = iv_table_name  
    it_key                = it_key ).  
  DATA(lt_attr) = oo_item->get_item( ).  
  DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.  
  DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.  
  DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'rating' ]-value.  
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( )  
    && 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( )  
    && 'Moving rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [GetItem](#) la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Return a `Movie` record describing the specified movie from the Amazon
/// DynamoDB table.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The movie's release year (`Int`).
///
/// - Throws: `MoviesError.ItemNotFound` if the movie isn't in the table.
///
/// - Returns: A `Movie` record with the movie's details.
func get(title: String, year: Int) async throws -> Movie {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = GetItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.getItem(input: input)
    guard let item = output.item else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }
}
```

```
    }  
  
    let movie = try Movie(withItem: item)  
    return movie  
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB

Vous pouvez mettre à jour les éléments des tables DynamoDB à l'aide AWS Management Console du, AWS CLI du ou d'un SDK. AWS Pour plus d'informations sur les éléments, consultez [Composants de base d'Amazon DynamoDB](#).

Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK

Les exemples de code suivants illustrent comment mettre à jour un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>  
/// Updates an existing item in the movies table.  
/// </summary>
```



```
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</  
param>  
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for  
    /// the movie to update.</param>  
    /// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the  
    /// information that will be changed.</param>  
    /// <param name="tableName">The name of the table that contains the  
movie.</param>  
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the  
operation.</returns>  
    public static async Task<bool> UpdateItemAsync(  
        AmazonDynamoDBClient client,  
        Movie newMovie,  
        MovieInfo newInfo,  
        string tableName)  
    {  
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>  
        {  
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },  
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },  
        };  
        var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>  
        {  
            ["info.plot"] = new AttributeValueUpdate  
            {  
                Action = AttributeAction.PUT,  
                Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },  
            },  
  
            ["info.rating"] = new AttributeValueUpdate  
            {  
                Action = AttributeAction.PUT,  
                Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },  
            },  
        };  
  
        var request = new UpdateItemRequest  
        {  
            AttributeUpdates = updates,  
            Key = key,  
            TableName = tableName,  
        };  
  
        var response = await client.UpdateItemAsync(request);  
    }  
}
```

```

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys       -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                    to update.
#     -e update expression  -- An expression that defines one or more
#                    attributes to be updated.
#     -v values     -- Path to json file containing the update values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_update_item() {
    local table_name keys update_expression values response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

```

```
#####  
# Function usage explanation  
#####  
function usage() {  
    echo "function dynamodb_update_item"  
    echo "Update an item in a DynamoDB table."  
    echo " -n table_name -- The name of the table."  
    echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the  
item to update."  
    echo " -e update expression -- An expression that defines one or more  
attributes to be updated."  
    echo " -v values -- Path to json file containing the update values."  
    echo ""  
}  
  
while getopts "n:k:e:v:h" option; do  
    case "${option}" in  
        n) table_name="${OPTARG}" ;;  
        k) keys="${OPTARG}" ;;  
        e) update_expression="${OPTARG}" ;;  
        v) values="${OPTARG}" ;;  
        h)  
            usage  
            return 0  
            ;;  
        \?)  
            echo "Invalid parameter"  
            usage  
            return 1  
            ;;  
    esac  
done  
export OPTIND=1  
  
if [[ -z "$table_name" ]]; then  
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."  
    usage  
    return 1  
fi  
  
if [[ -z "$keys" ]]; then  
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."  
    usage  
    return 1  
fi
```

```

fi
if [[ -z "$update_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:        $keys"
iecho "  update_expression:  $update_expression"
iecho "  values:      $values"

response=$(aws dynamodb update-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://" $keys" \
  --update-expression "$update_expression" \
  --expression-attribute-values file://" $values")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function iecho
#

```

```

# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    fi
}

```

```
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Update an Amazon DynamoDB table item.
/*!
    \sa updateItem()
    \param tableName: The table name.
    \param partitionKey: The partition key.
    \param partitionValue: The value for the partition key.
    \param attributeKey: The key for the attribute to be updated.
    \param attributeValue: The value for the attribute to be updated.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/

/*
 * The example code only sets/updates an attribute value. It processes
 * the attribute value as a string, even if the value could be interpreted
 * as a number. Also, the example code does not remove an existing attribute
```

```
* from the key value.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::updateItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::String &attributeKey,
                                   const Aws::String &attributeValue,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    // *** Define UpdateItem request arguments.
    // Define TableName argument.
    Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    // Define KeyName argument.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attribValue;
    attribValue.SetS(partitionValue);
    request.AddKey(partitionKey, attribValue);

    // Construct the SET update expression argument.
    Aws::String update_expression("SET #a = :valueA");
    request.SetUpdateExpression(update_expression);

    // Construct attribute name argument.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::String> expressionAttributeNames;
    expressionAttributeNames["#a"] = attributeKey;
    request.SetExpressionAttributeNames(expressionAttributeNames);

    // Construct attribute value argument.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attributeUpdatedValue;
    attributeUpdatedValue.SetS(attributeValue);
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
expressionAttributeValues;
    expressionAttributeValues[":valueA"] = attributeUpdatedValue;
    request.SetExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);

    // Update the item.
    const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome &outcome =
dynamoClient.UpdateItem(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
```

```
        std::cout << "Item was updated" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour mettre à jour un élément dans un tableau

L'exemple d'`update-item` suivant met à jour un élément à partir de la table `MusicCollection`. Il ajoute un nouvel attribut (`Year`) et modifie l'`AlbumTitle` attribut. Tous les attributs de l'élément, tels qu'ils apparaissent après la mise à jour, sont renvoyés dans la réponse.

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \
  --return-values ALL_NEW \
  --return-consumed-capacity TOTAL \
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

Contenu de `key.json` :

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```


Contenu de `expression-attribute-names.json` :

```
{
  "#Y": "Year", "#AT": "AlbumTitle"
}
```

Contenu de `expression-attribute-values.json` :

```
{
  ":y": {"N": "2015"},
  ":t": {"S": "Louder Than Ever"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Louder Than Ever"
    },
    "Awards": {
      "N": "10"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "Year": {
      "N": "2015"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 3.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      }
    }
  },
}
```

```
        "SizeEstimateRangeGB": [
            0.0,
            1.0
        ]
    }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : pour mettre à jour un élément de manière conditionnelle

L'exemple suivant met à jour un élément de la `MusicCollection` table, mais uniquement si l'élément existant ne possède pas encore d'`Year` attribut.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(#Y)"
```

Contenu de `key.json` :

```
{  
  "Artist": {"S": "Acme Band"},  
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
}
```

Contenu de `expression-attribute-names.json` :

```
{  
  "#Y": "Year",  
  "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

Contenu de `expression-attribute-values.json` :

```
{  
  ":y": {"N": "2015"},  
  ":t": {"S": "Louder Than Ever"}  
}
```

```
}
```

Si l'élément possède déjà un `Year` attribut, DynamoDB renvoie le résultat suivant.


```
An error occurred (ConditionalCheckFailedException) when calling the UpdateItem operation: The conditional request failed
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the
// update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
(map[string]map[string]interface{}, error) {
```

```
var err error
var response *dynamodb.UpdateItemOutput
var attributeMap map[string]map[string]interface{}
update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
expression.Value(movie.Info["rating"]))
update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
} else {
    response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
&dynamodb.UpdateItemInput{
        TableName:      aws.String(basics.TableName),
        Key:             movie.GetKey(),
        ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
        ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
        UpdateExpression: expr.Update(),
        ReturnValues:    types.ReturnValueUpdatedNew,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
}
return attributeMap, err
}
```



```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                  `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}
```

```
// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Met à jour un élément d'une table à l'aide de [DynamoDbClient](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeAction;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValueUpdate;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * To update an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2, its better
 * practice to use the
 * Enhanced Client, See the EnhancedModifyItem example.
 */
public class UpdateItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <name> <updateVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music3).
                key - The name of the key in the table (for example, Artist).
                keyVal - The value of the key (for example, Famous Band).
                name - The name of the column where the value is updated (for
                example, Awards).
                updateVal - The value used to update an item (for example,
                14).

            Example:
                UpdateItem Music3 Artist Famous Band Awards 14
                """;

        if (args.length != 5) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
```

```
String keyVal = args[2];
String name = args[3];
String updateVal = args[4];

Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();
updateTableItem(ddb, tableName, key, keyVal, name, updateVal);
ddb.close();
}

public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb,
    String tableName,
    String key,
    String keyVal,
    String name,
    String updateVal) {

    HashMap<String, AttributeValue> itemKey = new HashMap<>();
    itemKey.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    HashMap<String, AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>();
    updatedValues.put(name, AttributeValueUpdate.builder()
        .value(AttributeValue.builder().s(updateVal).build())
        .action(AttributeAction.PUT)
        .build());

    UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(itemKey)
        .attributeUpdates(updatedValues)
        .build();

    try {
        ddb.updateItem(request);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("The Amazon DynamoDB table was updated!");
}
```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [UpdateCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new UpdateCommand({
    TableName: "Dogs",
    Key: {
      Breed: "Labrador",
    },
    UpdateExpression: "set Color = :color",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":color": "black",
    },
    ReturnValues: "ALL_NEW",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```



```
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun updateTableItem(
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
    name: String,
    updateVal: String,
) {
    val itemKey = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    itemKey[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

    val updatedValues = mutableMapOf<String, AttributeValueUpdate>()
    updatedValues[name] =
        AttributeValueUpdate {
            value = AttributeValue.S(updateVal)
            action = AttributeAction.Put
        }

    val request =
        UpdateItemRequest {
            tableName = tableNameVal
            key = itemKey
            attributeUpdates = updatedValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
```

```

        ddb.updateItem(request)
        println("Item in $tableNameVal was updated")
    }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [UpdateItem](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

        echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?
\n";
        $rating = 0;
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
        }
        $service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

public function updateItemAttributeByKey(
    string $tableName,
    array $key,
    string $attributeName,
    string $attributeType,
    string $newValue
) {
    $this->dynamoDbClient->updateItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
        'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",
        'ExpressionAttributeNames' => [

```

```

        '#NV' => $attributeName,
    ],
    'ExpressionAttributeValues' => [
        ':NV' => [
            $attributeType => $newValue
        ]
    ],
]);
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : définit l'attribut genre sur « Rap » sur l'élément DynamoDB avec la clé de partition et la SongTitle clé de tri Artist.

```

$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$updateDdbItem = @{
    TableName = 'Music'
    Key = $key
    UpdateExpression = 'set Genre = :val1'
    ExpressionAttributeValue = (@{
        ':val1' = ([Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]'Rap')
    })
}
Update-DDBItem @updateDdbItem

```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Rap

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour.

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def update_movie(self, title, year, rating, plot):
        """
        Updates rating and plot data for a movie in the table.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating: The updated rating to the give the movie.
        :param plot: The updated plot summary to give the movie.
        :return: The fields that were updated, with their new values.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
```

```

        ExpressionAttributeValues={":r": Decimal(str(rating)), ":p":
plot},
        ReturnValues="UPDATED_NEW",
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Attributes"]

```

Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour qui inclut une opération arithmétique.

```

class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def update_rating(self, title, year, rating_change):
        """
        Updates the quality rating of a movie in the table by using an arithmetic
        operation in the update expression. By specifying an arithmetic
        operation,
        you can adjust a value in a single request, rather than first getting its
        value and then setting its new value.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating_change: The amount to add to the current rating for the
        movie.
        :return: The updated rating.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},

```

```
        UpdateExpression="set info.rating = info.rating + :val",
        ExpressionAttributeValues={" :val": Decimal(str(rating_change))},
        ReturnValues="UPDATED_NEW",
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Attributes"]
```

Mettre à jour un élément uniquement lorsqu'il remplit certaines conditions.

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def remove_actors(self, title, year, actor_threshold):
        """
        Removes an actor from a movie, but only when the number of actors is
        greater
        than a specified threshold. If the movie does not list more than the
        threshold,
        no actors are removed.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param actor_threshold: The threshold of actors to check.
        :return: The movie data after the update.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="remove info.actors[0]",
                ConditionExpression="size(info.actors) > :num",
```

```
        ExpressionAttributeValues={":num": actor_threshold},
        ReturnValues="ALL_NEW",
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] ==
"ConditionalCheckFailedException":
        logger.warning(
            "Didn't update %s because it has fewer than %s actors.",
            title,
            actor_threshold + 1,
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't update movie %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise
else:
    return response["Attributes"]
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [UpdateItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table
```

```
def initialize(table_name)
  client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
  @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
  @table = @dynamo_resource.table(table_name)
end

# Updates rating and plot data for a movie in the table.
#
# @param movie [Hash] The title, year, plot, rating of the movie.
def update_item(movie)

  response = @table.update_item(
    key: {"year" => movie[:year], "title" => movie[:title]},
    update_expression: "set info.rating=:r",
    expression_attribute_values: { ":r" => movie[:rating] },
    return_values: "UPDATED_NEW")
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't update movie #{movie[:title]} (#{movie[:year]}) in table
#{@table.name}\n")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    response.attributes
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

TRY.

```
oo_output = lo_dyn->updateitem(
```



```
        iv_tablename      = iv_table_name
        it_key            = it_item_key
        it_attributeupdates = it_attribute_updates ).
    MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
    MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Update the specified movie with new `rating` and `plot` information.
///
/// - Parameters:
///   - title: The title of the movie to update.
///   - year: The release year of the movie to update.
///   - rating: The new rating for the movie.
///   - plot: The new plot summary string for the movie.
```

```
///
/// - Returns: An array of mappings of attribute names to their new
/// listing each item actually changed. Items that didn't need to change
/// aren't included in this list. `nil` if no changes were made.
///
func update(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? =
nil) async throws
    -> [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Build the update expression and the list of expression attribute
    // values. Include only the information that's changed.

    var expressionParts: [String] = []
    var attrValues: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]

    if rating != nil {
        expressionParts.append("info.rating=:r")
        attrValues[":r"] = .n(String(rating!))
    }
    if plot != nil {
        expressionParts.append("info.plot=:p")
        attrValues[":p"] = .s(plot!)
    }
    let expression: String = "set \(expressionParts.joined(separator: ", "))"

    let input = UpdateItemInput(
        // Create substitution tokens for the attribute values, to ensure
        // no conflicts in expression syntax.
        expressionAttributeValues: attrValues,
        // The key identifying the movie to update consists of the release
        // year and title.
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        returnValues: .updatedNew,
        tableName: self.tableName,
        updateExpression: expression
    )
    let output = try await client.updateItem(input: input)
```

```
guard let attributes: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] =
output.attributes else {
    throw MoviesError.InvalidAttributes
}
return attributes
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

Supprimer un élément d'une table DynamoDB

Vous pouvez supprimer des éléments des tables DynamoDB à l'aide AWS Management Console du, AWS CLI du ou d'un SDK. AWS Pour plus d'informations sur les éléments, consultez [Composants de base d'Amazon DynamoDB](#).

Supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK

Les exemples de code suivants montrent comment supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
```

```
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    Movie movieToDelete)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
    };

    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = key,
    };

    var response = await client.DeleteItemAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the item
#     to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_item() {
    local table_name keys response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_item"
        echo "Delete an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to delete."
        echo ""
    }
    while getopt "n:k:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) keys="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
}
```

```

done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:       $keys"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://"${keys}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if

```

```

# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then

```

```
errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Delete an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
    \sa deleteItem()
    \param tableName: The table name.
    \param partitionKey: The partition key.
    \param partitionValue: The value for the partition key.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::deleteItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
```



```
Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemRequest request;

request.AddKey(partitionKey,
               Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));
request.SetTableName(tableName);

const Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemOutcome &outcome =
dynamoClient.DeleteItem(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Item \"" << partitionValue << "\" deleted!" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Failed to delete item: " << outcome.GetError().GetMessage()
              << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour supprimer un élément

L'`delete-item`exemple suivant supprime un élément du `MusicCollection` tableau et demande des informations sur l'élément supprimé et sur la capacité utilisée par la demande.

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --return-values ALL_OLD \
  --return-consumed-capacity TOTAL \
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

Contenu de `key.json` :

```
{
  "Artist": {"S": "No One You Know"},
  "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Blue Sky Blues"
    },
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Scared of My Shadow"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 2.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      }
    },
    "SizeEstimateRangeGB": [
      0.0,
      1.0
    ]
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : pour supprimer un élément de manière conditionnelle

L'exemple suivant supprime un article du ProductCatalog tableau uniquement s'il se situe entre 500 Gardening Supplies et 600 ProductCategory € Sporting Goods ou si son prix est compris entre 500 et 600€. Elle renvoie des informations sur l'élément qui a été supprimé.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"456"}}' \  
  --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (#P  
  between :lo and :hi)" \  
  --expression-attribute-names file://names.json \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_OLD
```

Contenu de names.json :

```
{  
  "#P": "Price"  
}
```

Contenu de values.json :

```
{  
  ":cat1": {"S": "Sporting Goods"},  
  ":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},  
  ":lo": {"N": "500"},  
  ":hi": {"N": "600"}  
}
```

Sortie :

```
{  
  "Attributes": {  
    "Id": {  
      "N": "456"  
    },  
    "Price": {  
      "N": "550"  
    },  
    "ProductCategory": {  
      "S": "Sporting Goods"  
    }  
  }  
}
```


```
    }  
  }  
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the  
// examples.  
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified  
// table.  
type TableBasics struct {  
    DynamoDbClient *dynamodb.Client  
    TableName      string  
}  
  
// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.  
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {  
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),  
        &dynamodb.DeleteItemInput{  
            TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),  
        })  
    if err != nil {  
        log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,  
            err)  
    }  
}
```

```
    }
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int               `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}


// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyval>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to delete the item from
                (for example, Music3).
                key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
                Artist).\s
                keyval - The key value that represents the item to delete
                (for example, Famous Band).
            """;
    }
}
```

```
    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    System.out.format("Deleting item \"%s\" from %s\n", keyVal, tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    deleteDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
    ddb.close();
}

public static void deleteDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(keyToGet)
        .build();

    try {
        ddb.deleteItem(deleteReq);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new DeleteCommand({
    TableName: "Sodas",
    Key: {
      Flavor: "Cola",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Supprimez un élément d'une table .

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Key: {
    KEY_NAME: { N: "VALUE" },
  },
};

// Call DynamoDB to delete the item from the table
ddb.deleteItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

Supprimez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```

```
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  Key: {
    HASH_KEY: VALUE,
  },
  TableName: "TABLE",
};

docClient.delete(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun deleteDynamoDBItem(
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
```

```
val request =
    DeleteItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        key = keyToGet
    }

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    ddb.deleteItem(request)
    println("Item with key matching $keyVal was deleted")
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteItem](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];

$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";
```

```
public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    $this->dynamoDbClient->deleteItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : Supprime l'élément DynamoDB correspondant à la clé fournie.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem
Remove-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key -Confirm:$false
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez la section [DeleteItem](#) Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
```

```
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

def __init__(self, dyn_resource):
    """
    :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
    """
    self.dyn_resource = dyn_resource
    # The table variable is set during the scenario in the call to
    # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
    self.table = None

def delete_movie(self, title, year):
    """
    Deletes a movie from the table.

    :param title: The title of the movie to delete.
    :param year: The release year of the movie to delete.
    """
    try:
        self.table.delete_item(Key={"year": year, "title": title})
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

Vous pouvez spécifier une condition pour qu'un élément soit supprimé uniquement lorsqu'il répond à certains critères.

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def delete_underrated_movie(self, title, year, rating):
        """
        Deletes a movie only if it is rated below a specified value. By using a
```

is
condition expression in a delete operation, you can specify that an item
deleted only when it meets certain criteria.

```
:param title: The title of the movie to delete.
:param year: The release year of the movie to delete.
:param rating: The rating threshold to check before deleting the movie.
"""
try:
    self.table.delete_item(
        Key={"year": year, "title": title},
        ConditionExpression="info.rating <= :val",
        ExpressionAttributeValues={" :val": Decimal(str(rating))},
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] ==
"ConditionalCheckFailedException":
        logger.warning(
            "Didn't delete %s because its rating is greater than %s.",
            title,
            rating,
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Deletes a movie from the table.
  #
  # @param title [String] The title of the movie to delete.
  # @param year [Integer] The release year of the movie to delete.
  def delete_item(title, year)
    @table.delete_item(key: {"year" => year, "title" => title})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't delete movie #{title}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn delete_item(
    client: &Client,
    table: &str,
    key: &str,
    value: &str,
) -> Result<DeleteItemOutput, Error> {
    match client
        .delete_item()
        .table_name(table)
        .key(key, AttributeValue::S(value.into()))
        .send()
        .await
    {
        Ok(out) => {
            println!("Deleted item from table");
            Ok(out)
        }
        Err(e) => Err(Error::unhandled(e)),
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteItem](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->deleteitem(  
    iv_tablename          = iv_table_name  
    it_key                = it_key_input ).  
  MESSAGE 'Deleted one item.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.  
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'  
  TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.  
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteItem](#) la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Delete a movie, given its title and release year.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title.
///   - year: The movie's release year.
///
func delete(title: String, year: Int) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteItem(input: input)
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

Interroger une table DynamoDB

Vous pouvez exécuter une requête sur une table DynamoDB à l'aide AWS Management Console du, AWS CLI du ou d'un SDK. AWS Pour de plus amples informations sur les requêtes, veuillez consulter [Opérations de requête dans DynamoDB](#).

Interroger une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK

Les exemples de code suivants expliquent comment interroger une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName, int year)
{
    var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
    var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);

    Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");

    var config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 10, // 10 items per page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string>
        {
            "title",
            "year",
        },
    },
```

```
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter,
    };

    // Value used to track how many movies match the
    // supplied criteria.
    var moviesFound = 0;

    Search search = movieTable.Query(config);
    do
    {
        var movieList = await search.GetNextSetAsync();
        moviesFound += movieList.Count;

        foreach (var movie in movieList)
        {
            DisplayDocument(movie);
        }
    }
    while (!search.IsDone);

    return moviesFound;
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for .NET .

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_query
```

```

#
# This function queries a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#     -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#     -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#     [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#     The items as json output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_query() {
    local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
    projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_query"
        echo "Query a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
        echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
        echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute
names."
        echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
        echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:k:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
            a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
        esac
    done
}

```

```
h)
  usage
  return 0
;;
\?)
  echo "Invalid parameter"
  usage
  return 1
;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
  response=$(aws dynamodb query \
    --table-name "$table_name" \
    --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
    --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
    --expression-attribute-values file://"$attribute_values")
```

```

else
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${attribute_values}" \
        --projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:

```

```
#      $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#      0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Query](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).


```
//! Perform a query on an Amazon DynamoDB Table and retrieve items.
/#!
  \sa queryItem()
  \param tableName: The table name.
  \param partitionKey: The partition key.
  \param partitionValue: The value for the partition key.
  \param projectionExpression: The projections expression, which is ignored if
empty.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

/*
 * The partition key attribute is searched with the specified value. By default,
all fields and values
 * contained in the item are returned. If an optional projection expression is
 * specified on the command line, only the specified fields and values are
 * returned.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::queryItems(const Aws::String &tableName,
                                  const Aws::String &partitionKey,
                                  const Aws::String &partitionValue,
                                  const Aws::String &projectionExpression,
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest request;

    request.SetTableName(tableName);

    if (!projectionExpression.empty()) {
        request.SetProjectionExpression(projectionExpression);
    }

    // Set query key condition expression.
    request.SetKeyConditionExpression(partitionKey + "= :valueToMatch");

    // Set Expression AttributeValues.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValues;
    attributeValues.emplace(":valueToMatch", partitionValue);

    request.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);
}
```

```
bool result = true;

// "exclusiveStartKey" is used for pagination.
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
exclusiveStartKey;
do {
    if (!exclusiveStartKey.empty()) {
        request.SetExclusiveStartKey(exclusiveStartKey);
        exclusiveStartKey.clear();
    }
    // Perform Query operation.
    const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome &outcome =
dynamoClient.Query(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved items.
        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
        if (!items.empty()) {
            std::cout << "Number of items retrieved from Query: " <<
items.size()
                << std::endl;
            // Iterate each item and print.
            for (const auto &item: items) {
                std::cout
                    <<
"*****"
                    << std::endl;
                // Output each retrieved field and its value.
                for (const auto &i: item)
                    std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() <<
std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cout << "No item found in table: " << tableName <<
std::endl;
        }

        exclusiveStartKey = outcome.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to Query items: " <<
outcome.GetError().GetMessage();
    }
}
```

```
        result = false;
        break;
    }
} while (!exclusiveStartKey.empty());

return result;
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for C++ .

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour interroger une table

L'queryexemple suivant interroge les éléments de la MusicCollection table. La table possède une clé hash-and-range primaire (ArtistetSongTitle), mais cette requête indique uniquement la valeur de la clé de hachage. Il renvoie les titres des chansons de l'artiste nommées « No One You Know ».

```
aws dynamodb query \  
  --table-name MusicCollection \  
  --projection-expression "SongTitle" \  
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de expression-attributes.json :

```
{  
  ":v1": {"S": "No One You Know"}  
}
```

Sortie :

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "Artist": "No One You Know",  
      "SongTitle": "No One You Know"  
    }  
  ]  
}
```

```
{
  "SongTitle": {
    "S": "Call Me Today"
  },
  "SongTitle": {
    "S": "Scared of My Shadow"
  }
},
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": {
  "TableName": "MusicCollection",
  "CapacityUnits": 0.5
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB](#).

Exemple 2 : pour interroger une table à l'aide de lectures très cohérentes et parcourir l'index par ordre décroissant

L'exemple suivant exécute la même requête que le premier exemple, mais renvoie les résultats dans l'ordre inverse et utilise des lectures très cohérentes.

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --projection-expression "SongTitle" \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
  --consistent-read \
  --no-scan-index-forward \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de `expression-attributes.json` :

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Items": [
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      }
    },
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ],
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB](#).

Exemple 3 : pour filtrer des résultats spécifiques

L'exemple suivant interroge les résultats MusicCollection mais exclut les résultats dont l'AlbumTitleattribut contient des valeurs spécifiques. Notez que cela n'affecte pas le ScannedCount ouConsumedCapacity, car le filtre est appliqué après la lecture des éléments.

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --key-condition-expression "#n1 = :v1" \
  --filter-expression "NOT (#n2 IN (:v2, :v3))" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de values.json :

```
{
```

```
":v1": {"S": "No One You Know"},
":v2": {"S": "Blue Sky Blues"},
":v3": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

Contenu de `names.json` :

```
{
  "#n1": "Artist",
  "#n2": "AlbumTitle"
}
```

Sortie :

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ],
  "Count": 1,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 4 : Pour récupérer uniquement le nombre d'articles

L'exemple suivant récupère le nombre d'éléments correspondant à la requête, mais ne récupère aucun des éléments eux-mêmes.

```
aws dynamodb query \  
  --table-name MusicCollection \  
  --select COUNT \  
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
```

Contenu de `expression-attributes.json` :

```
{  
  ":v1": {"S": "No One You Know"}  
}
```

Sortie :

```
{  
  "Count": 2,  
  "ScannedCount": 2,  
  "ConsumedCapacity": null  
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 5 : Pour interroger un index

L'exemple suivant interroge l'index secondaire `localAlbumTitleIndex`. La requête renvoie tous les attributs de la table de base qui ont été projetés dans l'index secondaire local. Notez que lorsque vous interrogez un index secondaire local ou un index secondaire global, vous devez également fournir le nom de la table de base à l'aide du `table-name` paramètre.

```
aws dynamodb query \  
  --table-name MusicCollection \  
  --index-name AlbumTitleIndex \  
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \  
  --select ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES \  
  --return-consumed-capacity INDEXES
```

Contenu de expression-attributes.json :

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      }
    },
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ],
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5,
    "Table": {
      "CapacityUnits": 0.0
    }
  },
  "LocalSecondaryIndexes": {
    "AlbumTitleIndex": {
```



```
        "CapacityUnits": 0.5
    }
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Query](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the
// specified year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition
// expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.QueryOutput
```

```

var movies []Movie
keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't build expression for query. Here's why: %v\n", err)
} else {
    queryPaginator := dynamodb.NewQueryPaginator(basics.DynamoDbClient,
&dynamodb.QueryInput{
    TableName:          aws.String(basics.TableName),
    ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    KeyConditionExpression:  expr.KeyCondition(),
})
for queryPaginator.HasMorePages() {
    response, err = queryPaginator.NextPage(context.TODO())
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
releaseYear, err)
        break
    } else {
        var moviePage []Movie
        err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
            break
        } else {
            movies = append(movies, moviePage...)
        }
    }
}
return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
}

```

```
Info map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for Go .

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Interrogez une table à l'aide de [DynamoDbClient](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * To query items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client. See the EnhancedQueryRecords example.
 */
public class Query {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <partitionKeyName> <partitionKeyVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to put the item in (for
                example, Music3).
                partitionKeyName - The partition key name of the Amazon
                DynamoDB table (for example, Artist).
                partitionKeyVal - The value of the partition key that should
                match (for example, Famous Band).
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String partitionKeyName = args[1];
        String partitionKeyVal = args[2];
    }
}
```

```
// For more information about an alias, see:
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Expressions.ExpressionAttributeNames.html
String partitionAlias = "#a";

System.out.format("Querying %s", tableName);
System.out.println("");
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();

int count = queryTable(ddb, tableName, partitionKeyName, partitionKeyVal,
partitionAlias);
System.out.println("There were " + count + " record(s) returned");
ddb.close();
}

public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal,
String partitionAlias) {
// Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved
word.
HashMap<String, String> attrNameAlias = new HashMap<String, String>();
attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);

// Set up mapping of the partition name with the value.
HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
attrValues.put(":" + partitionKeyName, AttributeValue.builder()
.s(partitionKeyVal)
.build());

QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" +
partitionKeyName)
.expressionAttributeNames(attrNameAlias)
.expressionAttributeValues(attrValues)
.build();

try {
QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
return response.count();
}
```

```
        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        return -1;
    }
}
```

Interroge une table à l'aide de `DynamoDbClient` et d'un index secondaire.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * Create the Movies table by running the Scenario example and loading the Movie
 * data from the JSON file. Next create a secondary
 * index for the Movies table that uses only the year column. Name the index
 * year-index. For more information, see:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
 */
public class QueryItemsUsingIndex {
    public static void main(String[] args) {
        String tableName = "Movies";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
```

```
        .build();

        queryIndex(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
        try {
            Map<String, String> expressionAttributesNames = new HashMap<>();
            expressionAttributesNames.put("#year", "year");
            Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
HashMap<>();
            expressionAttributeValues.put(":yearValue",
AttributeValue.builder().n("2013").build());

            QueryRequest request = QueryRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .indexName("year-index")
                .keyConditionExpression("#year = :yearValue")
                .expressionAttributeNames(expressionAttributesNames)
                .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
                .build();

            System.out.println("=== Movie Titles ===");
            QueryResponse response = ddb.query(request);
            response.items()
                .forEach(movie ->
System.out.println(movie.get("title").s()));

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for Java 2.x .

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [QueryCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { QueryCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";


const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new QueryCommand({
    TableName: "CoffeeCrop",
    KeyConditionExpression:
      "OriginCountry = :originCountry AND RoastDate > :roastDate",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":originCountry": "Ethiopia",
      ":roastDate": "2023-05-01",
    },
    ConsistentRead: true,
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for JavaScript .

SDK pour JavaScript (v2)

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  ExpressionAttributeValues: {
    ":s": 2,
    ":e": 9,
    ":topic": "PHRASE",
  },
  KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
  FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
  TableName: "EPISODES_TABLE",
};

docClient.query(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Items);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for JavaScript .

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun queryDynTable(
    tableNameVal: String,
    partitionKeyName: String,
    partitionKeyVal: String,
    partitionAlias: String,
): Int {
    val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
    attrNameAlias[partitionAlias] = partitionKeyName

    // Set up mapping of the partition name with the value.
    val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.S(partitionKeyVal)


    val request =
        QueryRequest {
            tableName = tableNameVal
            keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
            expressionAttributeNames = attrNameAlias
            this.expressionAttributeValues = attrValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.query(request)
        return response.count
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
$birthKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => "$birthYear",
        ],
    ],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);

public function query(string $tableName, $key)
{
    $expressionAttributeValues = [];
    $expressionAttributeNames = [];
    $keyConditionExpression = "";
    $index = 1;
    foreach ($key as $name => $value) {
        $keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
$index,";
        $expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
        $hold = array_pop($value);
        $expressionAttributeValues[":v$index"] = [
            array_key_first($hold) => array_pop($hold),
        ];
    }
    $keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
    $query = [
        'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
        'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
        'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
        'TableName' => $tableName,
    ];
};
```

```
    return $this->dynamoDbClient->query($query);  
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for PHP .

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : invoque une requête qui renvoie des éléments DynamoDB avec les valeurs spécifiées et Artist. SongTitle

```
$invokeDDBQuery = @{  
    TableName = 'Music'  
    KeyConditionExpression = ' SongTitle = :SongTitle and Artist = :Artist'  
    ExpressionAttributeValues = @{  
        ':SongTitle' = 'Somewhere Down The Road'  
        ':Artist' = 'No One You Know'  
    } | ConvertTo-DDBItem  
}  
Invoke-DDBQuery @invokeDDBQuery | ConvertFrom-DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Pour plus de détails sur l'API, voir [Requête](#) dans la référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Interrogez des éléments à l'aide d'une expression de condition clé.

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def query_movies(self, year):
        """
        Queries for movies that were released in the specified year.

        :param year: The year to query.
        :return: The list of movies that were released in the specified year.
        """
        try:
            response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key("year").eq(year))
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
                year,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
else:
    return response["Items"]
```

Interrogez des éléments et projetez-les pour renvoyer un sous-ensemble de données.

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def query_and_project_movies(self, year, title_bounds):
        """
        Query for movies that were released in a specified year and that have
        titles
        that start within a range of letters. A projection expression is used
        to return a subset of data for each movie.

        :param year: The release year to query.
        :param title_bounds: The range of starting letters to query.
        :return: The list of movies.
        """
        try:
            response = self.table.query(
                ProjectionExpression="#yr, title, info.genres, info.actors[0]",
                ExpressionAttributeNames={"#yr": "year"},
                KeyConditionExpression=(
                    Key("year").eq(year)
                    & Key("title").between(
                        title_bounds["first"], title_bounds["second"]
                    )
                ),
            )
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ValidationException":
                logger.warning(
                    "There's a validation error. Here's the message: %s: %s",
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
            else:
                logger.error(
```

```

        "Couldn't query for movies. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Items"]

```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS du kit SDK pour Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Queries for movies that were released in the specified year.
  #
  # @param year [Integer] The year to query.
  # @return [Array] The list of movies that were released in the specified year.
  def query_items(year)
    response = @table.query(
      key_condition_expression: "#yr = :year",
      expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},

```

```
expression_attribute_values: {":year" => year})
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't query for movies released in #{year}. Here's why:")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
else
  response.items
end
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for Ruby .

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Trouvez les films réalisés au cours de l'année spécifiée.

```
pub async fn movies_in_year(
  client: &Client,
  table_name: &str,
  year: u16,
) -> Result<Vec<Movie>, MovieError> {
  let results = client
    .query()
    .table_name(table_name)
    .key_condition_expression("#yr = :yyyy")
    .expression_attribute_names("#yr", "year")
    .expression_attribute_values(":yyyy",
AttributeValue::N(year.to_string()))
    .send()
    .await?;

  if let Some(items) = results.items {
    let movies = items.iter().map(|v| v.into()).collect();
```



```

    Ok(movies)
  } else {
    Ok(vec![])
  }
}

```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  " Query movies for a given year .
  DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_year }| ) ) ).
  DATA(lt_key_conditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
      key = 'year'
      value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
        it_attributevaluelist = lt_attributelist
        iv_comparisonoperator = |EQ|
      ) ) ) ).
  oo_result = lo_dyn->query(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_keyconditions = lt_key_conditions ).
  DATA(lt_items) = oo_result->get_items( ).
  "You can loop over the results to get item attributes.
  LOOP AT lt_items INTO DATA(lt_item).
    DATA(lo_title) = lt_item[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lt_item[ key = 'year' ]-value.

```

```
ENDLOOP.  
DATA(lv_count) = oo_result->get_count( ).  
MESSAGE 'Item count is: ' && lv_count TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Query](#) dans le guide de référence d'API du kit SDK AWS pour SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Get all the movies released in the specified year.  
///  
/// - Parameter year: The release year of the movies to return.  
///  
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing each matching movie.  
///  
func getMovies(fromYear year: Int) async throws -> [Movie] {  
    guard let client = self.ddbClient else {  
        throw MoviesError.UninitializedClient  
    }  
  
    let input = QueryInput(  
        expressionAttributeNames: [  

```

```
        "#y": "year"
    ],
    expressionAttributeValues: [
        ":y": .n(String(year))
    ],
    keyConditionExpression: "#y = :y",
    tableName: self.tableName
)
let output = try await client.query(input: input)

guard let items = output.items else {
    throw MoviesError.ItemNotFound
}

// Convert the found movies into `Movie` objects and return an array
// of them.

var movieList: [Movie] = []
for item in items {
    let movie = try Movie(withItem: item)
    movieList.append(movie)
}
return movieList
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence de l'API du kit SDK AWS for Swift.

Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

Analyser une table DynamoDB

Vous pouvez effectuer une analyse sur une table DynamoDB à l'aide AWS Management Console du, AWS CLI du ou d'un SDK. AWS Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des analyses dans DynamoDB](#).

Analyser une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK

Les exemples de code suivants montrent comment analyser une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public static async Task<int> ScanTableAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    int startYear,
    int endYear)
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = tableName,
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
        {
            { "#yr", "year" },
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>
        {
            { ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
            { ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
        },
        FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
        ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0],
info.directors, info.running_time_secs",
        Limit = 10 // Set a limit to demonstrate using the
LastEvaluatedKey.
    };

    // Keep track of how many movies were found.
```

```

        int foundCount = 0;

        var response = new ScanResponse();
        do
        {
            response = await client.ScanAsync(request);
            foundCount += response.Items.Count;
            response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
            request.ExclusiveStartKey = response.LastEvaluatedKey;
        }
        while (response.LastEvaluatedKey.Count > 0);
        return foundCount;
    }
}

```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for .NET Référence de l'API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -f filter_expression -- The filter expression.
#     -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
expression attribute names.
#     -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
expression attribute values.

```

```

#      [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#      The items as json output.
# And:
#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#####
function dynamodb_scan() {
    local table_name filter_expression expression_attribute_names
    expression_attribute_values projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_scan"
        echo "Scan a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
        echo " -f filter_expression  -- The filter expression."
        echo " -a expression_attribute_names  -- Path to JSON file containing the
        expression attribute names."
        echo " -v expression_attribute_values  -- Path to JSON file containing the
        expression attribute values."
        echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:f:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
            a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1

```

```
;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}" \
        --projection-expression "$projection_expression")
fi
```

```

fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {

```



```
local err_code=$1
errecho "Error code : $err_code"
if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho " One or more S3 transfers failed."
elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho " Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Scan an Amazon DynamoDB table.
/*!
    \sa scanTable()
    \param tableName: Name for the DynamoDB table.
    \param projectionExpression: An optional projection expression, ignored if
    empty.
```

```
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::scanTable(const Aws::String &tableName,
                                const Aws::String &projectionExpression,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    if (!projectionExpression.empty())
        request.SetProjectionExpression(projectionExpression);

    Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>>
all_items;
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
last_evaluated_key; // Used for pagination;
    do {
        if (!last_evaluated_key.empty()) {
            request.SetExclusiveStartKey(last_evaluated_key);
        }
        const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome &outcome =
dynamoClient.Scan(request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            // Reference the retrieved items.
            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
            all_items.insert(all_items.end(), items.begin(), items.end());

            last_evaluated_key = outcome.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to Scan items: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    } while (!last_evaluated_key.empty());

    if (!all_items.empty()) {
        std::cout << "Number of items retrieved from scan: " << all_items.size()
```

```
        << std::endl;
    // Iterate each item and print.
    for (const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&itemMap: all_items) {
        std::cout << "*****"
        << std::endl;
        // Output each retrieved field and its value.
        for (const auto &itemEntry: itemMap)
            std::cout << itemEntry.first << ": " << itemEntry.second.GetS()
            << std::endl;
    }
}

else {
    std::cout << "No items found in table: " << tableName << std::endl;
}

return true;
}
```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for C++ Référence de l'API.

CLI

AWS CLI

Pour scanner un tableau

L'exemple suivant analyse l'intégralité du MusicCollection tableau, puis réduit les résultats aux chansons de l'artiste « No One You Know ». Pour chaque élément, seuls le titre de l'album et le titre de la chanson sont renvoyés.

```
aws dynamodb scan \
  --table-name MusicCollection \
  --filter-expression "Artist = :a" \
  --projection-expression "#ST, #AT" \
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Contenu de `expression-attribute-names.json` :

```
{
  "#ST": "SongTitle",
  "#AT": "AlbumTitle"
}
```

Contenu de `expression-attribute-values.json` :

```
{
  ":a": {"S": "No One You Know"}
}
```

Sortie :


```
{
  "Count": 2,
  "Items": [
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      },
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      }
    },
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      },
      "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
      }
    }
  ],
  "ScannedCount": 3,
  "ConsumedCapacity": null
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des scans dans DynamoDB dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB](#).

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
// years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
    var movies []Movie
    var err error
    var response *dynamodb.ScanOutput
    filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
        expression.Value(endYear))
    projEx := expression.NamesList(
        expression.Name("year"), expression.Name("title"),
        expression.Name("info.rating"))
    expr, err :=
        expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
```

```
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)
} else {
    scanPaginator := dynamodb.NewScanPaginator(basics.DynamoDbClient,
&dynamodb.ScanInput{
    TableName:          aws.String(basics.TableName),
    ExpressionAttributeNames:  expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    FilterExpression:        expr.Filter(),
    ProjectionExpression:    expr.Projection(),
})
for scanPaginator.HasMorePages() {
    response, err = scanPaginator.NextPage(context.TODO())
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why:
%v\n",
            startYear, endYear, err)
        break
    } else {
        var moviePage []Movie
        err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
            break
        } else {
            movies = append(movies, moviePage...)
        }
    }
}
}
return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info" `
```

```
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API AWS SDK for Go .

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

[Analyse une table Amazon DynamoDB à l'aide du client. DynamoDb](#)

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanResponse;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * To scan items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, See the EnhancedScanRecords example.
 */

public class DynamoDBScanItems {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to get information from
(for example, Music3).
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
```



```
        scanItems(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void scanItems(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
        try {
            ScanRequest scanRequest = ScanRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .build();

            ScanResponse response = ddb.scan(scanRequest);
            for (Map<String, AttributeValue> item : response.items()) {
                Set<String> keys = item.keySet();
                for (String key : keys) {
                    System.out.println("The key name is " + key + "\n");
                    System.out.println("The value is " + item.get(key).s());
                }
            }

        } catch (DynamoDbException e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for Java 2.x Référence de l'API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [ScanCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ScanCommand({
    ProjectionExpression: "#Name, Color, AvgLifeSpan",
    ExpressionAttributeNames: { "#Name": "Name" },
    TableName: "Birds",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  for (const bird of response.Items) {
    console.log(`${bird.Name} - (${bird.Color}, ${bird.AvgLifeSpan})`);
  }
  return response;
};
```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for JavaScript Référence de l'API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js.
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the AWS Region.
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object.
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });
```

```
const params = {
  // Specify which items in the results are returned.
  FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
  // Define the expression attribute value, which are substitutes for the values
  you want to compare.
  ExpressionAttributeValues: {
    ":topic": { S: "SubTitle2" },
    ":s": { N: 1 },
    ":e": { N: 2 },
  },
  // Set the projection expression, which are the attributes that you want.
  ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
  TableName: "EPISODES_TABLE",
};

ddb.scan(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
    data.Items.forEach(function (element, index, array) {
      console.log(
        "printing",
        element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")"
      );
    });
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API AWS SDK for JavaScript .

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun scanItems(tableNameVal: String) {
    val request =
        ScanRequest {
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.scan(request)
        response.items?.forEach { item ->
            item.keys.forEach { key ->
                println("The key name is $key\n")
                println("The value is ${item[key]}")
            }
        }
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
$yearsKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => [
                'minRange' => 1990,
                'maxRange' => 1999,
            ],
        ],
    ],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
    $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
    echo $movie['title'] . "\n";
}

public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
{
    $query = [
        'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
        'ExpressionAttributeValues' => [
            ":min" => ['N' => '1990'],
            ":max" => ['N' => '1999'],
        ],
        'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
        'TableName' => $tableName,
    ];
    return $this->dynamoDbClient->scan($query);
}
```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for PHP Référence de l'API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : renvoie tous les éléments de la table Musique.

```
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' | ConvertFrom-DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.98
CriticRating	8.4
SongTitle	My Dog Spot
AlbumTitle	Hey Now

Exemple 2 : renvoie les éléments du tableau Musique dont le score est CriticRating supérieur ou égal à neuf.

```
$scanFilter = @{
    CriticRating = [Amazon.DynamoDBv2.Model.Condition]@{
        AttributeValueList = @(@{N = '9'})
        ComparisonOperator = 'GE'
    }
}
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' -ScanFilter $scanFilter | ConvertFrom-
DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Pour plus de détails sur l'API, consultez la section [Scan](#) in AWS Tools for PowerShell Cmdlet Reference.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def scan_movies(self, year_range):
        """
        Scans for movies that were released in a range of years.
        Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.

        :param year_range: The range of years to retrieve.
        :return: The list of movies released in the specified years.
        """
        movies = []
        scan_kwargs = {
            "FilterExpression": Key("year").between(
                year_range["first"], year_range["second"]
            ),
            "ProjectionExpression": "#yr, title, info.rating",
            "ExpressionAttributeNames": {"#yr": "year"},
        }
```

```
    }
    try:
        done = False
        start_key = None
        while not done:
            if start_key:
                scan_kwargs["ExclusiveStartKey"] = start_key
                response = self.table.scan(**scan_kwargs)
                movies.extend(response.get("Items", []))
                start_key = response.get("LastEvaluatedKey", None)
                done = start_key is None
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise

    return movies
```

- Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API du kit SDK AWS pour Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
```



```
client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
@dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
@table = @dynamo_resource.table(table_name)
end

# Scans for movies that were released in a range of years.
# Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
#
# @param year_range [Hash] The range of years to retrieve.
# @return [Array] The list of movies released in the specified years.
def scan_items(year_range)
  movies = []
  scan_hash = {
    filter_expression: "#yr between :start_yr and :end_yr",
    projection_expression: "#yr, title, info.rating",
    expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
    expression_attribute_values: {
      ":start_yr" => year_range[:start], ":end_yr" => year_range[:end]}
  }
  done = false
  start_key = nil
  until done
    scan_hash[:exclusive_start_key] = start_key unless start_key.nil?
    response = @table.scan(scan_hash)
    movies.concat(response.items) unless response.items.empty?
    start_key = response.last_evaluated_key
    done = start_key.nil?
  end
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't scan for movies. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    movies
  end
end
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API AWS SDK for Ruby .

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn list_items(client: &Client, table: &str, page_size: Option<i32>) ->
    Result<(), Error> {
    let page_size = page_size.unwrap_or(10);
    let items: Result<Vec<_>, _> = client
        .scan()
        .table_name(table)
        .limit(page_size)
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .collect()
        .await;


    println!("Items in table (up to {page_size}):");
    for item in items? {
        println!("  {:?}", item);
    }

    Ok(())
}
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    " Scan movies for rating greater than or equal to the rating specified
    DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_rating }| ) ) ).
    DATA(lt_filter_conditions) = VALUE /aws1/
cl_dyncondition=>tt_filterconditionmap(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_filterconditionmap_maprow(
    key = 'rating'
    value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
    it_attributevaluelist = lt_attributelist
    iv_comparisonoperator = |GE|
    ) ) ) ).
    oo_scan_result = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name
    it_scanfilter = lt_filter_conditions ).
    DATA(lt_items) = oo_scan_result->get_items( ).
    LOOP AT lt_items INTO DATA(lo_item).
    " You can loop over to get individual attributes.
    DATA(lo_title) = lo_item[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lo_item[ key = 'year' ]-value.
    ENDLOOP.
    DATA(lv_count) = oo_scan_result->get_count( ).
    MESSAGE 'Found ' && lv_count && ' items' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans le guide de référence d'API du kit SDK AWS pour SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Return an array of `Movie` objects released in the specified range of
/// years.
///
/// - Parameters:
///   - firstYear: The first year of movies to return.
///   - lastYear: The last year of movies to return.
///   - startKey: A starting point to resume processing; always use `nil`.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing the matching movies.
///
/// > Note: The `startKey` parameter is used by this function when
///   recursively calling itself, and should always be `nil` when calling
///   directly.
///
func getMovies(firstYear: Int, lastYear: Int,
               startKey: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? =
nil)
    async throws -> [Movie] {
    var movieList: [Movie] = []

    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = ScanInput(
```

```

        consistentRead: true,
        exclusiveStartKey: startKey,
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year"           // `year` is a reserved word, so use `#y`
instead.
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y1": .n(String(firstYear)),
            ":y2": .n(String(lastYear))
        ],
        filterExpression: "#y BETWEEN :y1 AND :y2",
        tableName: self.tableName
    )

    let output = try await client.scan(input: input)

    guard let items = output.items else {
        return movieList
    }

    // Build an array of `Movie` objects for the returned items.

    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }

    // Call this function recursively to continue collecting matching
    // movies, if necessary.

    if output.lastEvaluatedKey != nil {
        let movies = try await self.getMovies(firstYear: firstYear, lastYear:
lastYear,
            startKey: output.lastEvaluatedKey)
        movieList += movies
    }
    return movieList
}

```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans la référence de l'API du kit SDK AWS pour Swift.

Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS

AWS des kits de développement logiciel (SDK) sont disponibles pour de nombreux langages de programmation populaires. Chaque SDK fournit une API, des exemples de code et de la documentation qui facilitent la création d'applications par les développeurs dans leur langage préféré.

Documentation SDK	Exemples de code
AWS SDK for C++	AWS SDK for C++ exemples de code
AWS CLI	AWS CLI exemples de code
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go exemples de code
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java exemples de code
AWS SDK for JavaScript	AWS SDK for JavaScript exemples de code
Kit AWS SDK pour Kotlin	Kit AWS SDK pour Kotlin exemples de code
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET exemples de code
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP exemples de code
AWS Tools for PowerShell	Outils pour des exemples PowerShell de code
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto3) exemples de code
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby exemples de code
Kit AWS SDK pour Rust	Kit AWS SDK pour Rust exemples de code
AWS SDK pour SAP ABAP	AWS SDK pour SAP ABAP exemples de code
Kit AWS SDK pour Swift	Kit AWS SDK pour Swift exemples de code

Pour accéder à des exemples spécifiques à DynamoDB, consultez [Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK](#).

 Exemple de disponibilité

Vous n'avez pas trouvé ce dont vous avez besoin ? Demandez un exemple de code en utilisant le lien Provide feedback (Fournir un commentaire) en bas de cette page.

Programmation avec DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS

Cette section contient des rubriques destinées aux développeurs. Si vous voulez plutôt exécuter des exemples de code, consultez [Exécution des exemples de code du Guide du développeur](#).

Note


En décembre 2017, le processus de migration de tous les points de terminaison Amazon DynamoDB AWS a débuté afin d'utiliser des certificats sécurisés émis par Amazon Trust Services (ATS). Pour plus d'informations, consultez [Résolution des problèmes d'établissement de connexion SSL/TLS](#).

Rubriques

- [Présentation de la prise en charge du AWS SDK pour DynamoDB](#)
- [Interfaces de programmation de niveau supérieur pour DynamoDB](#)
- [Exécution des exemples de code du Guide du développeur](#)
- [Programmation d'Amazon DynamoDB avec Python et Boto3](#)
- [Programmation d'Amazon DynamoDB avec JavaScript](#)
- [Programmation de DynamoDB avec AWS SDK for Java 2.x](#)

Présentation de la prise en charge du AWS SDK pour DynamoDB

Le schéma suivant fournit une présentation générale de la programmation d'applications Amazon DynamoDB à l'aide des kits de développement logiciel (SDK). AWS

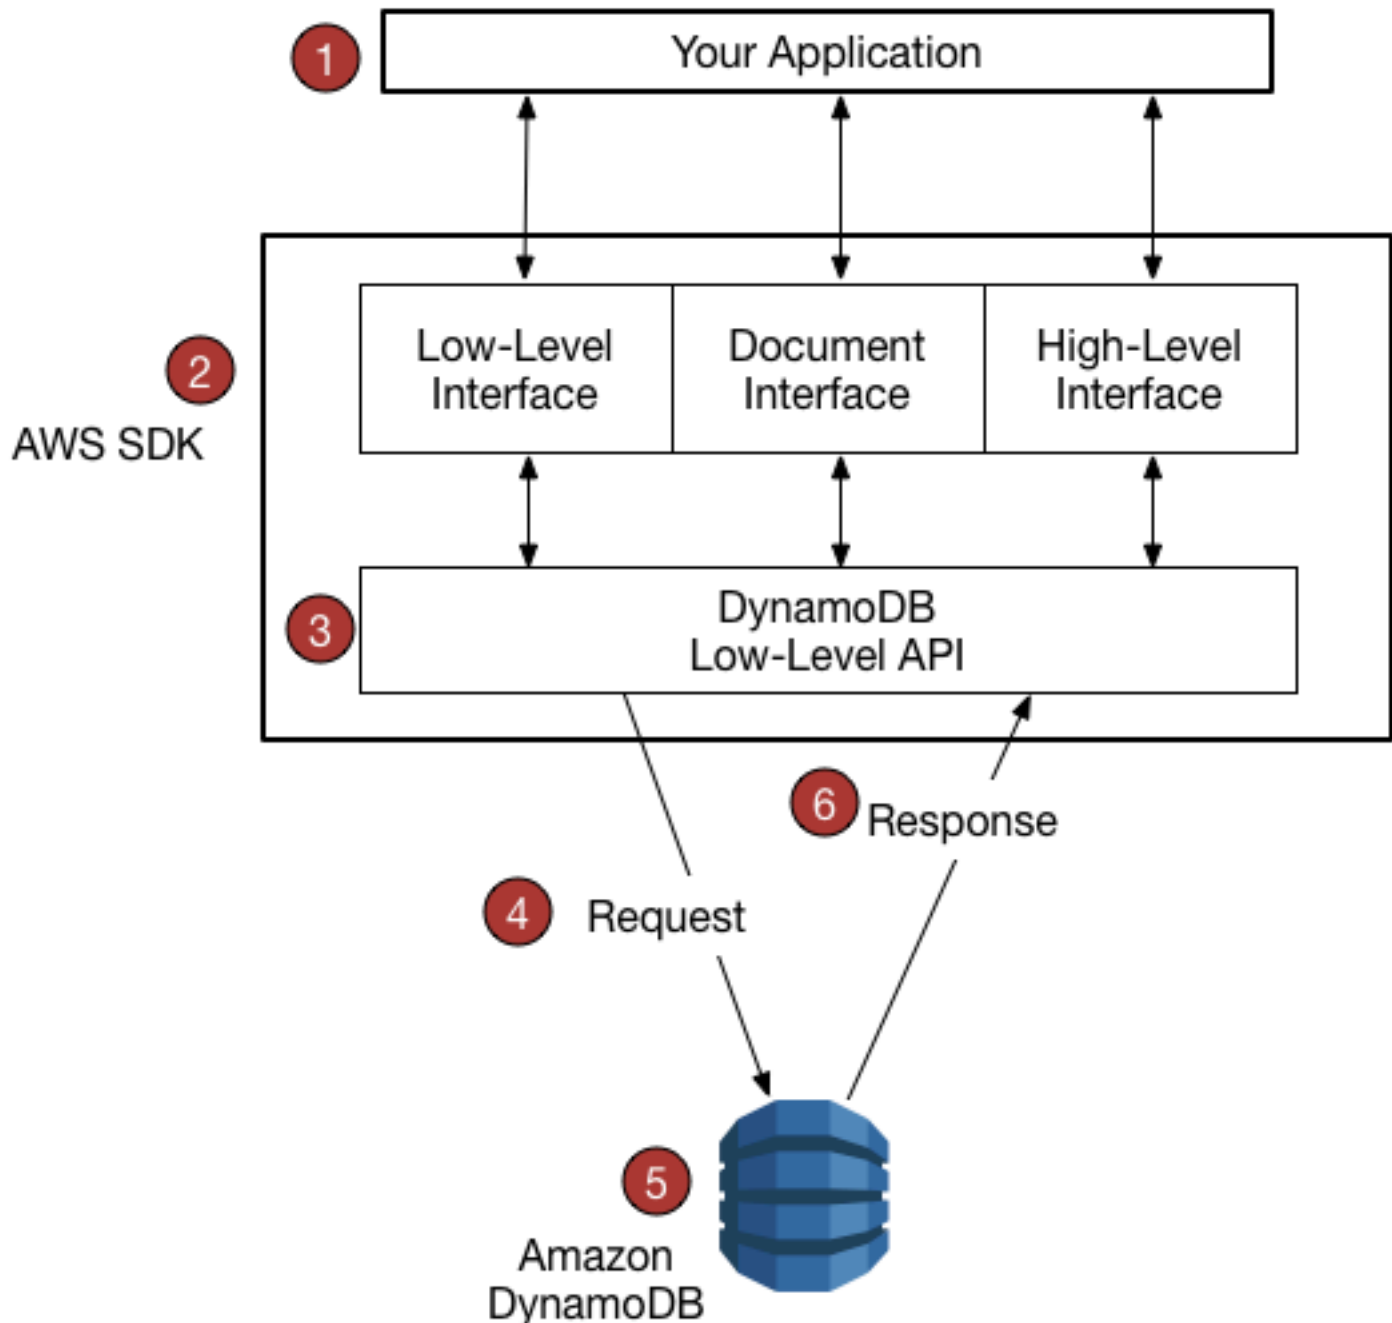

1. Vous écrivez une application à l'aide d'un AWS SDK pour votre langage de programmation.
2. Chaque AWS SDK fournit une ou plusieurs interfaces de programmation permettant d'utiliser DynamoDB. Les interfaces spécifiques disponibles dépendent du langage de programmation et du AWS SDK que vous utilisez. Les options incluent :
 - [Interfaces de bas niveau](#)
 - [Interfaces de document](#)
 - [Interface de persistance des objets](#)

- [Interfaces de haut niveau](#)
3. Le AWS SDK crée des requêtes HTTP (S) à utiliser avec l'API DynamoDB de bas niveau.
 4. Le AWS SDK envoie la demande au point de terminaison DynamoDB.
 5. DynamoDB exécute la demande. Si la demande aboutit, DynamoDB renvoie un code de réponse HTTP 200 (OK). Si la demande échoue, DynamoDB renvoie un code d'erreur HTTP et un message d'erreur.
 6. Le AWS SDK traite la réponse et la retransmet à votre application.

Chacun des AWS SDK fournit des services importants à votre application, notamment les suivants :

- Mise en forme des demandes HTTP(S) et sérialisation des paramètres de demande.
- Génération d'une signature de chiffrement pour chaque demande.
- Transfert des demandes vers un point de terminaison DynamoDB et réception des réponses de DynamoDB.
- Extraction des résultats de ces réponses.
- Implémentation d'une logique de nouvelle tentative de base en cas d'erreurs.


Vous n'avez besoin d'écrire de code pour aucune de ces tâches.

Note

Pour plus d'informations sur AWS les SDK, notamment les instructions d'installation et la documentation, consultez la section [Outils pour Amazon Web Services](#).

Interfaces de programmation

Chaque [kit SDK AWS](#) fournit une ou plusieurs interfaces de programmation utilisables avec Amazon DynamoDB. Ces interfaces vont de simples encapsuleurs DynamoDB de bas niveau à des couches de persistance orientées objet. Les interfaces disponibles varient en fonction du AWS SDK et du langage de programmation que vous utilisez.

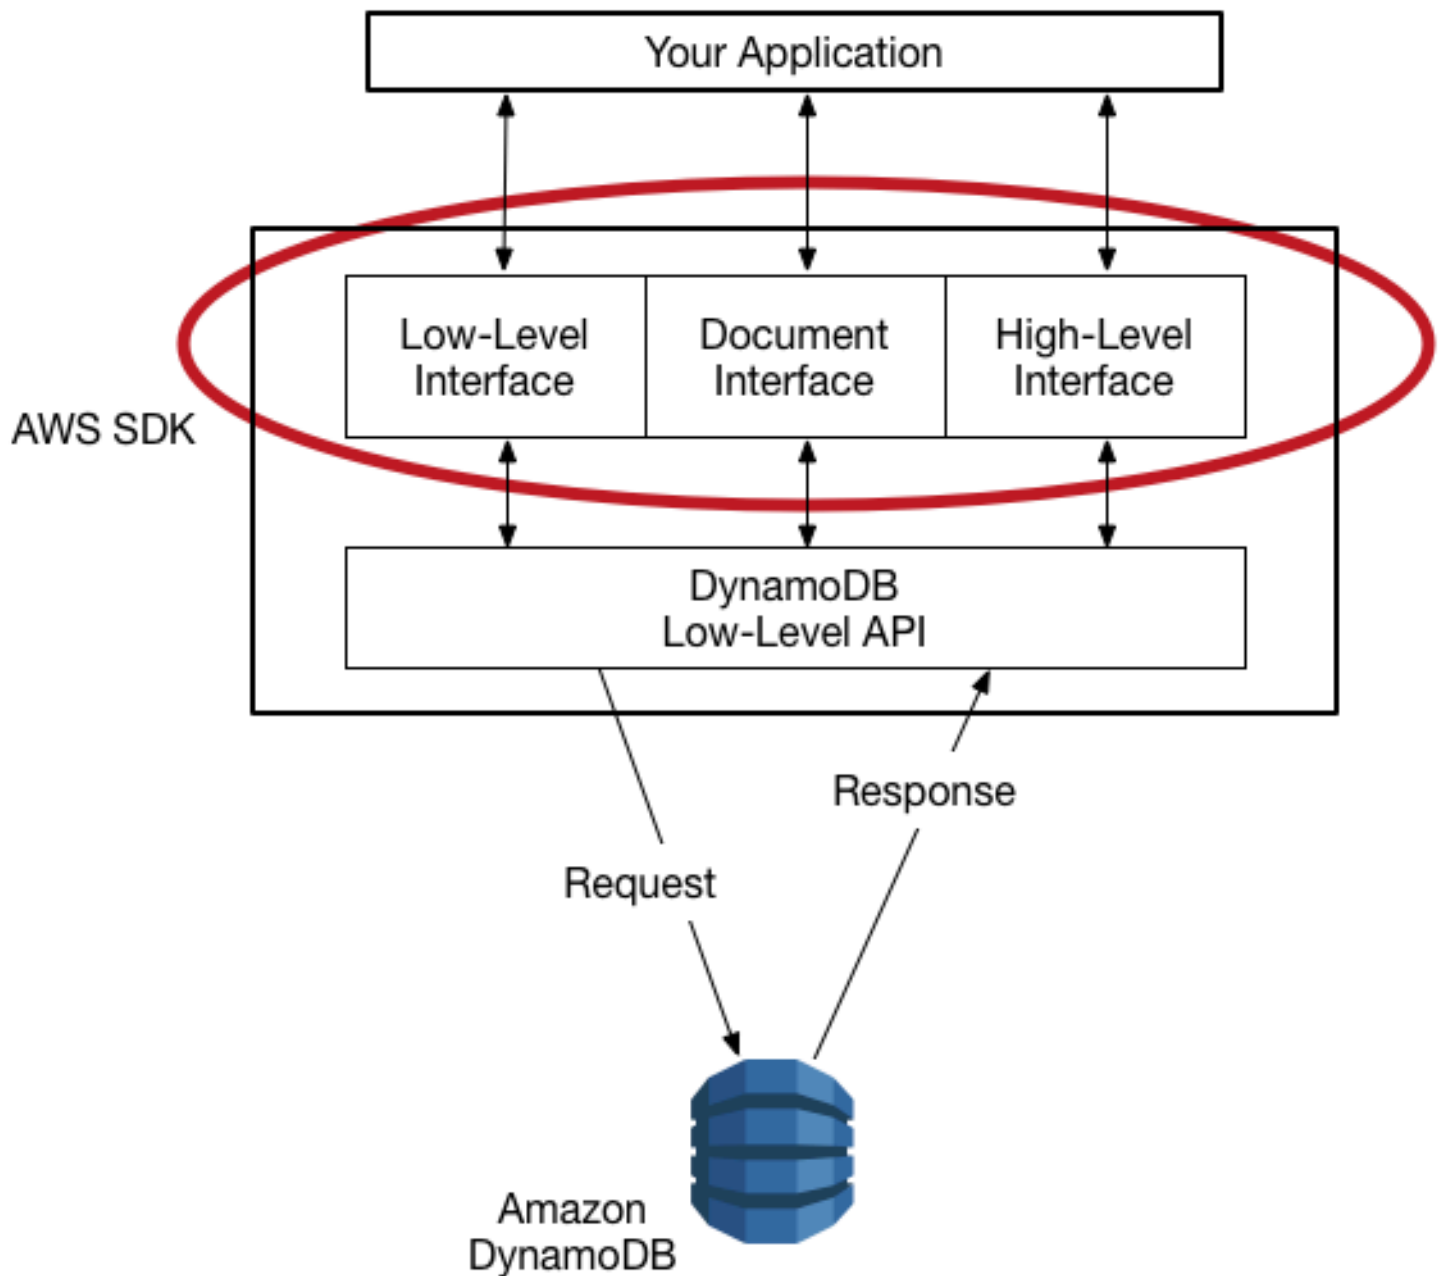

La section suivante met en évidence certaines des interfaces disponibles, en utilisant l' AWS SDK for Java en guise d'exemple (certaines interfaces ne sont pas disponibles dans tous les kits SDK AWS).

Rubriques

- [Interfaces de bas niveau](#)
- [Interfaces de document](#)
- [Interface de persistance des objets](#)

Interfaces de bas niveau

Chaque AWS SDK spécifique à un langage fournit une interface de bas niveau pour Amazon DynamoDB, avec des méthodes qui ressemblent étroitement aux requêtes d'API DynamoDB de bas niveau.

Dans certains cas, vous devrez identifier les types de données des attributs en utilisant des [Descripteurs de type de données](#), tels que S pour String (chaîne) ou N pour Number (nombre).

Note

Une interface de bas niveau est disponible dans chaque kit SDK AWS spécifique d'un langage.

Le programme Java suivant utilise l'interface de bas niveau de l' AWS SDK for Java.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * To get an item from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, see the EnhancedGetItem example.
 */
public class GetItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
```

Usage:

```
<tableName> <key> <keyVal>
```

Where:

tableName - The Amazon DynamoDB table from which an item is retrieved (for example, Music3).\s

key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example, Artist).\s

keyval - The key value that represents the item to get (for example, Famous Band).

```
""";
```

```
if (args.length != 3) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}
```

```
String tableName = args[0];
String key = args[1];
String keyVal = args[2];
System.out.format("Retrieving item \"%s\" from \"%s\"\\n", keyVal, tableName);
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();
```

```
getDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
ddb.close();
```

```
}
```

```
public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key, String keyVal) {
```

```
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());
```

```
    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName(tableName)
        .build();
```

```
    try {
        // If there is no matching item, GetItem does not return any data.
```

```
Map<String, AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item();
if (returnedItem.isEmpty())
    System.out.format("No item found with the key %s!\n", key);
else {
    Set<String> keys = returnedItem.keySet();
    System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
    for (String key1 : keys) {
        System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
    }
}

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

Interfaces de document

De nombreux AWS SDK fournissent une interface documentaire qui vous permet d'effectuer des opérations de plan de données (création, lecture, mise à jour, suppression) sur des tables et des index. Avec une interface de document, vous n'avez pas besoin de spécifier [Descripteurs de type de données](#). Les types de données découlent de la sémantique des données proprement dites. Ces AWS SDK fournissent également des méthodes permettant de convertir facilement des documents JSON vers et depuis des types de données Amazon DynamoDB natifs.

Note

Les interfaces de document sont disponibles dans AWS les SDK pour [Java](#), [.NET](#), [Node.js](#) et [JavaScript dans le navigateur](#).

Le programme Java suivant utilise l'interface de document de l' AWS SDK for Java. Le programme crée un objet `Table` qui représente la table `Music`, puis demande à cet objet d'utiliser `GetItem` pour extraire une chanson. Le programme affiche ensuite l'année de sortie de la chanson.

La classe `com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB` implémente l'interface de document de `DynamoDB`. Observez la manière dont `DynamoDB` agit en tant qu'encapsuleur autour du client de bas niveau (`AmazonDynamoDB`).

```
package com.amazonaws.codesamples.gsg;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.GetItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class MusicDocumentDemo {

    public static void main(String[] args) {

        AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
        DynamoDB docClient = new DynamoDB(client);

        Table table = docClient.getTable("Music");
        GetItemOutcome outcome = table.getItemOutcome(
            "Artist", "No One You Know",
            "SongTitle", "Call Me Today");

        int year = outcome.getItem().getInt("Year");
        System.out.println("The song was released in " + year);

    }
}
```

Interface de persistance des objets

Certains AWS SDK fournissent une interface de persistance des objets dans laquelle vous n'effectuez pas directement d'opérations sur le plan de données. Au lieu de cela, vous créez des objets représentant des éléments dans des tables et index Amazon DynamoDB, et interagissez uniquement avec ces objets. Cela vous permet d'écrire du code orienté objet plutôt que du code orienté base de données.

Note

Les interfaces de persistance des objets sont disponibles dans AWS les SDK pour Java et .NET. Pour plus d'informations, consultez [Interfaces de programmation de niveau supérieur pour DynamoDB](#) pour DynamoDB.

```
import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.GetItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
```

```
import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.GetItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
```

```
/*
 * Before running this code example, create an Amazon DynamoDB table named Customer
 * with these columns:
 *   - id - the id of the record that is the key. Be sure one of the id values is
 *     `id101`
 *   - custName - the customer name
 *   - email - the email value
 *   - registrationDate - an instant value when the item was added to the table. These
 *     values
 *       need to be in the form of `YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ`, such as
 *     2022-07-11T00:00:00Z
 *
 * Also, ensure that you have set up your development environment, including your
 * credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
```

```
public class EnhancedGetItem {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
```



```
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();

DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
    .dynamoDbClient(ddb)
    .build();

getItem(enhancedClient);
ddb.close();
}

public static String getItem(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
    Customer result = null;
    try {
        DynamoDbTable<Customer> table = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
        Key key = Key.builder()
            .partitionValue("id101").sortValue("tred@noserver.com")
            .build();

        // Get the item by using the key.
        result = table.getItem(
            (GetItemEnhancedRequest.Builder requestBuilder) ->
requestBuilder.key(key));
        System.out.println("***** The description value is " +
result.getCustName());

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    return result.getCustName();
}
}
```

API de bas niveau de DynamoDB

L'API de bas niveau d'Amazon DynamoDB est l'interface au niveau du protocole pour DynamoDB. À ce niveau, chaque requête HTTP doit être correctement mise en forme et présenter une signature numérique valide.

Les AWS SDK créent des requêtes d'API DynamoDB de bas niveau en votre nom et traitent les réponses de DynamoDB. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la logique de votre application, et non sur les détails de bas niveau. Cependant, vous pouvez continuer à bénéficier d'une connaissance de base du fonctionnement de l'API DynamoDB de bas niveau.

Pour plus d'informations sur l'API DynamoDB de bas niveau, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Note

DynamoDB Streams possède sa propre API de bas niveau, distincte de celle de DynamoDB et entièrement prise en charge par les SDK. AWS

Pour plus d'informations, consultez [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#). Pour l'API DynamoDB Streams de bas niveau, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB Streams Reference](#).

L'API DynamoDB de bas niveau JavaScript utilise la notation d'objet (JSON) comme format de protocole filaire. JSON présentant les données selon une hiérarchie, les valeurs des données et la structure des données sont transmises en même temps. Les paires nom-valeur sont définies au format `name : value`. La hiérarchie des données est définie par les crochets imbriqués des paires nom-valeur.


DynamoDB n'utilise JSON que comme protocole de transport, pas comme format de stockage. Les AWS SDK utilisent le JSON pour envoyer des données à DynamoDB, et DynamoDB répond par JSON. DynamoDB ne stocke pas de données de manière persistante au format JSON.

Note

Pour plus d'informations sur JSON, consultez [Introducing JSON](#) sur le site web JSON.org.

Rubriques

- [Format des demandes](#)
- [Format de la réponse](#)
- [Descripteurs de type de données](#)
- [Données numériques](#)
- [Données binaires](#)

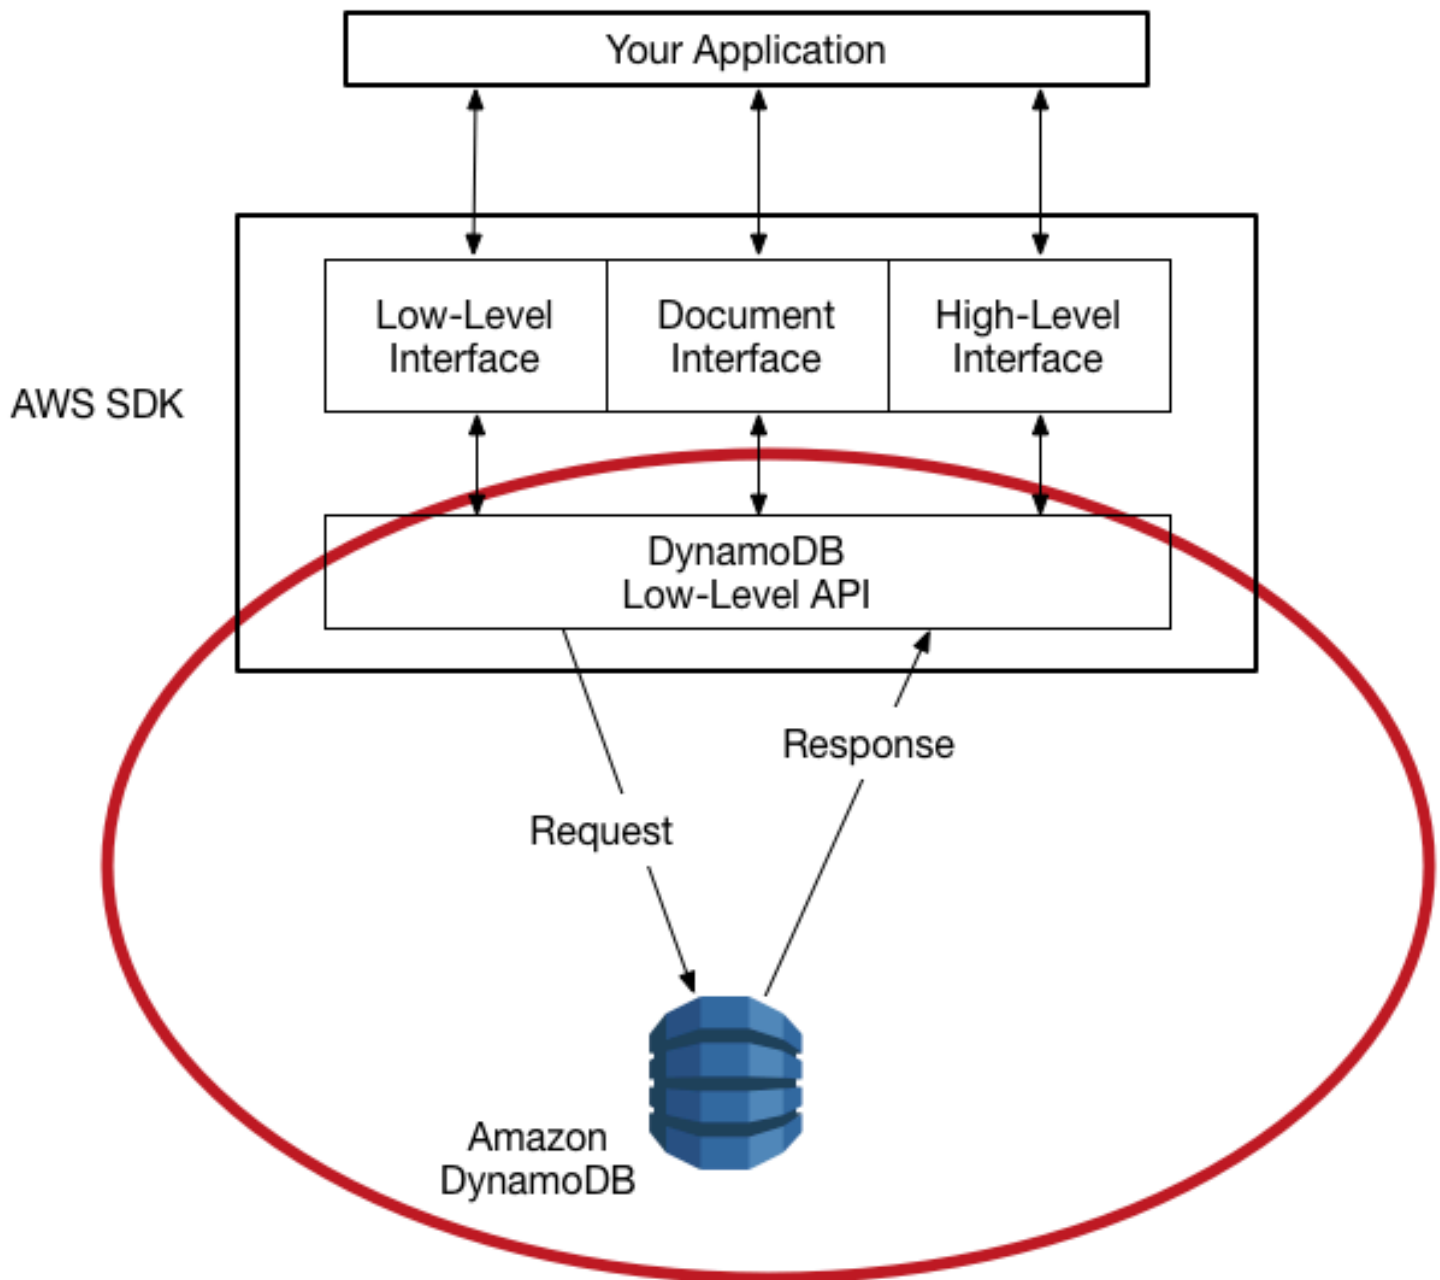

Format des demandes

L'API de bas niveau DynamoDB accepte des requêtes HTTP(S) POST en entrée. Les kits SDK AWS construisent ces demandes pour vous.

Supposons que vous ayez une table nommée `Pets`, avec un schéma de clé composé de `AnimalType` (clé de partition) et `Name` (clé de tri). Ces deux attributs sont de type `string`. Pour récupérer un élément `Pets`, le AWS SDK crée la demande suivante.

```
POST / HTTP/1.1
```

```
Host: dynamodb.<region>.<domain>;
Accept-Encoding: identity
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
User-Agent: <UserAgentString>
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
  Signature=<Signature>
X-Amz-Date: <Date>
X-Amz-Target: DynamoDB_20120810.GetItem

{
  "TableName": "Pets",
  "Key": {
    "AnimalType": {"S": "Dog"},
    "Name": {"S": "Fido"}
  }
}
```

Notez ce qui suit à propos de cette demande :

- L'en-tête `Authorization` contient les informations requises pour DynamoDB pour authentifier la demande. Pour plus d'informations, voir les [demandes d' AWS API de signature et le processus de signature de la version 4](#) de Signature dans le Référence générale d'Amazon Web Services.
- L'en-tête `X-Amz-Target` contient le nom d'une opération DynamoDB : `GetItem`. (On y trouve aussi la version de l'API de bas niveau, dans ce cas `20120810`.)
- La charge utile (corps) de la demande contient les paramètres de l'opération, au format JSON. Pour l'opération `GetItem`, les paramètres sont `TableName` et `Key`.

Format de la réponse

À la réception de la demande, DynamoDB la traite et renvoie une réponse. Pour la demande illustrée précédemment, la charge utile de la réponse HTTP(S) contient les résultats de l'opération, comme dans l'exemple suivant.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: <RequestId>
x-amz-crc32: <Checksum>
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
Date: <Date>
```

```
{
  "Item": {
    "Age": {"N": "8"},
    "Colors": {
      "L": [
        {"S": "White"},
        {"S": "Brown"},
        {"S": "Black"}
      ]
    },
    "Name": {"S": "Fido"},
    "Vaccinations": {
      "M": {
        "Rabies": {
          "L": [
            {"S": "2009-03-17"},
            {"S": "2011-09-21"},
            {"S": "2014-07-08"}
          ]
        },
        "Distemper": {"S": "2015-10-13"}
      }
    },
    "Breed": {"S": "Beagle"},
    "AnimalType": {"S": "Dog"}
  }
}
```

À ce stade, le AWS SDK renvoie les données de réponse à votre application pour un traitement ultérieur.

Note

Si DynamoDB ne peut pas traiter une demande, il renvoie un code et un message d'erreur HTTP. Le kit SDK AWS transmet ceux-ci à votre application sous la forme d'exceptions. Pour plus d'informations, consultez [Gestion des erreurs avec DynamoDB](#).

Descripteurs de type de données

Le protocole de l'API DynamoDB de bas niveau nécessite que chaque attribut soit accompagné d'un descripteur de type de données. Les descripteurs de type de données sont des jetons qui indiquent à DynamoDB comment interpréter chaque attribut.

Les exemples de [Format des demandes](#) et [Format de la réponse](#) expliquent comment les descripteurs de type de données sont utilisés. La demande `GetItem` spécifie `S` pour les attributs du schéma de clé de `Pets` (`AnimalType` et `Name`), qui sont de type `string`. La réponse `GetItem` contient un élément `Pets` avec des attributs de type `string` (`S`), `number` (`N`), `map` (`M`) et `list` (`L`).

La liste suivante est la liste complète des descripteurs de type de données DynamoDB :

- **S** – String (chaîne)
- **N** – Number (nombre)
- **B** – Binary (binaire)
- **BOOL** – Boolean (booléen)
- **NULL** – Null
- **M** – Map (mappage)
- **L** – List (liste)
- **SS** – String Set (ensemble de chaînes)
- **NS** – Number Set (ensemble de nombres)
- **BS** – Binary Set (ensemble de binaires)

Note

Pour une description détaillée des types de données DynamoDB, consultez [Types de données](#).

Données numériques

Les différents langages de programmation offrent différents niveaux de prise en charge de JSON. Dans certains cas, vous pouvez décider d'utiliser une bibliothèque tierce pour la validation et l'analyse des documents JSON.

Certaines bibliothèques tierces reposent sur le type de numéro JSON et fournissent leurs propres types, tels que `int`, `long` ou `double`. Toutefois, le type de données `Number` (nombre) natif dans DynamoDB ne correspondant pas exactement à ces autres types de données, ces distinctions de type peuvent entraîner des conflits. En outre, de nombreuses bibliothèques JSON ne gèrent pas les valeurs numériques de précision fixe et en déduisent automatiquement un type de données double pour les séquences numériques contenant une virgule.

Pour résoudre ces problèmes, DynamoDB propose un seul type numérique sans perte de données. Pour éviter des conversions implicites indésirables en valeur double, DynamoDB utilise des chaînes pour le transfert de données de valeurs numériques. Cette approche offre une flexibilité pour la mise à jour des valeurs d'attribut tout en assurant la sémantique de tri appropriée, comme le placement des valeurs « 01 », « 2 » et « 03 » dans le bon ordre.

Si la précision numérique est importante pour votre application, vous devez convertir les valeurs numériques en chaînes avant de les passer à DynamoDB.

Données binaires

DynamoDB prend en charge les attributs binaires. Cependant, JSON ne prend pas en charge en mode natif le codage binaire. Pour envoyer les données binaires dans une demande, vous devez les encoder au format base64. À la réception de la demande, DynamoDB décode les données en base 64 pour les convertir en binaires.

Le schéma de codage en base 64 que DynamoDB utilise est décrit dans la rubrique [RFC 4648](#) sur le site web de l'Internet Engineering Task Force (IETF).

Gestion des erreurs avec DynamoDB

Cette section décrit les erreurs d'exécution et la façon de les traiter. Elle décrit également les messages d'erreur et les codes spécifiques d'Amazon DynamoDB. Pour obtenir la liste des erreurs courantes qui s'appliquent à tous les AWS services, voir [Gestion des accès](#)

Rubriques

- [Composants erreur](#)
- [Erreurs transactionnelles](#)
- [Codes et messages d'erreur](#)
- [Gestion des erreurs dans votre application](#)
- [Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel](#)

- [Opérations par lot et gestion des erreurs](#)

Composants erreur

Quand votre programme envoie une demande, DynamoDB tente de la traiter. Si la demande aboutit, DynamoDB renvoie un code d'état HTTP de succès (200 OK), ainsi que les résultats de l'opération demandée.

Si la demande échoue, DynamoDB renvoie une erreur. Chaque erreur possède trois composants :

- Un code d'état HTTP (400, par exemple).
- Un nom d'exception (ResourceNotFoundException, par exemple).
- Un message d'erreur (Requested resource not found: Table: *tablename* not found, par exemple).

Les AWS SDK se chargent de propager les erreurs à votre application afin que vous puissiez prendre les mesures appropriées. Par exemple, dans un programme Java, vous pouvez écrire une logique try-catch de façon à gérer un ResourceNotFoundException.

Si vous n'utilisez pas de AWS SDK, vous devez analyser le contenu de la réponse de bas niveau de DynamoDB. Voici un exemple de réponse.

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: LDM6CJP8RMQ1FHKSC1RBVJFPNVV4KQNS05AEMF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 240
Date: Thu, 15 Mar 2012 23:56:23 GMT

{"__type": "com.amazonaws.dynamodb.v20120810#ResourceNotFoundException",
 "message": "Requested resource not found: Table: tablename not found"}
```

Erreurs transactionnelles

Pour plus d'informations sur les erreurs transactionnelles, veuillez consulter [Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB](#)

Codes et messages d'erreur

Voici la liste des exceptions renvoyées par DynamoDB, regroupées par code d'état HTTP. Si OK to retry? a pour réponse Yes, vous pouvez soumettre à nouveau la même demande. Si OK to retry? a pour réponse No, vous devez résoudre le problème côté client avant de soumettre une nouvelle demande.

Code d'état HTTP 400

Un code d'état HTTP 400 indique un problème avec votre demande, tel qu'un échec d'authentification, l'absence de paramètres requis ou le dépassement du débit provisionné d'une table. Vous devez corriger le problème dans votre application avant de soumettre à nouveau la demande.

AccessDeniedException

Message : Accès refusé.

Le client n'a pas signé correctement la demande. Si vous utilisez un kit AWS SDK, les demandes sont signées automatiquement ; sinon, accédez au [Processus de signature Signature Version 4](#) dans le Références générales AWS.

OK pour réessayer ? Non

ConditionalCheckFailedException

Message : Échec de la demande conditionnelle.

Vous avez spécifié une condition qui a été analysée comme fautive. Par exemple, il se peut que vous avez essayé d'effectuer une mise à jour conditionnelle sur un élément, mais que la valeur réelle de l'attribut ne corresponde pas à la valeur attendue de la condition.

OK pour réessayer ? Non

IncompleteSignatureException

Message : La signature de la demande n'est pas conforme aux normes AWS .

La signature de la demande ne comprenait pas tous les composants requis. Si vous utilisez un AWS SDK, les demandes sont signées automatiquement ; sinon, passez au [processus de signature Signature version 4](#) dans le Références générales AWS.

OK pour réessayer ? Non

ItemCollectionSizeLimitExceededException

Message : Dépassement de taille de la collection.

Pour une table avec un index secondaire local, un groupe d'éléments avec la même valeur de clé de partition a dépassé la limite de taille maximum de 10 Go. Pour plus d'informations sur les collections d'éléments, consultez [Collections d'articles dans les index secondaires locaux](#).

OK pour réessayer ? Oui

LimitExceededException

Message : Beaucoup trop d'opérations pour un abonné donné.

Il y a beaucoup trop d'opérations de contrôle simultanées. Le nombre cumulé de tables et d'index à l'état CREATING, DELETING ou UPDATING ne peut pas dépasser 500.

OK pour réessayer ? Oui

MissingAuthenticationTokenException

Message : La demande doit comporter un ID de clé d'accès AWS valide (inscrit).

La demande n'incluait pas l'en-tête d'autorisation obligatoire ou n'était pas correctement formée. veuillez consulter [API de bas niveau de DynamoDB](#).

OK pour réessayer ? Non

ProvisionedThroughputExceededException

Message : Vous avez dépassé le débit approvisionné autorisé maximal pour une table ou pour un ou plusieurs index secondaires globaux. [Pour consulter les indicateurs de performance relatifs au débit provisionné par rapport au débit consommé, ouvrez la console Amazon. CloudWatch](#)

Exemple : votre taux de demandes est trop élevé. Les AWS SDK pour DynamoDB réessayent automatiquement les demandes qui reçoivent cette exception. Votre demande finit par aboutir, à moins que la file d'attente des nouvelles tentatives soit trop grande pour être terminée. Réduisez la fréquence des demandes avec [Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel](#).

OK pour réessayer ? Oui

RequestLimitExceeded

Message : Throughput exceeds the current throughput limit for your account (le débit dépasse la limite de débit actuelle de votre compte). Pour demander une augmentation de limite, contactez le AWS Support à l'[adresse https://aws.amazon.com/support](https://aws.amazon.com/support).

Exemple : le taux de requêtes à la demande dépasse le débit autorisé du compte et la table ne peut pas être agrandie davantage.

OK pour réessayer ? Oui

ResourceInUseException

Message : La ressource que vous essayez de modifier est en cours d'utilisation.

Exemple : vous avez essayé de recréer une table existante ou de supprimer une table dont l'état est CREATING.

OK pour réessayer ? Non

ResourceNotFoundException

Message : La ressource demandée est introuvable.

Exemple : la table demandée n'existe pas ou se trouve trop tôt dans l'état CREATING.

OK pour réessayer ? Non

ThrottlingException

Message : Le taux de demandes dépasse le débit autorisé.

Cette exception est renvoyée sous forme de AmazonServiceException réponse avec un code d'état THROTTLING_EXCEPTION. Cette exception peut être renvoyée si vous effectuez des opérations d'API de [plan de contrôle](#) trop rapidement.

Pour les tables utilisant le mode à la demande, cette exception peut être renvoyée pour toute opération d'API de [plan de données](#) si votre taux de demandes est trop élevé. Pour en savoir plus sur le dimensionnement à la demande, consultez [Débit initial et propriétés de mise à l'échelle](#).

OK pour réessayer ? Oui

UnrecognizedClientException

Message : L'ID de clé d'accès ou le jeton de sécurité n'est pas valide.

La signature de la demande est incorrecte. La cause la plus probable est un identifiant de clé AWS d'accès ou une clé secrète non valide.

OK pour réessayer ? Oui

ValidationException

Message : variable selon les erreurs spécifiques rencontrées

Cette erreur peut se produire pour différentes raisons, telles qu'un paramètre obligatoire absent, une valeur en dehors des limites ou une incompatibilité des données. Le message d'erreur contient des détails sur la partie spécifique de la demande qui a provoqué l'erreur.

OK pour réessayer ? Non

Code d'état HTTP 5xx

Un code d'état HTTP 5xx indique un problème qui doit être résolu par AWS. Il peut s'agir d'une erreur temporaire, auquel cas vous pouvez retenter votre demande jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Sinon, accédez à l'[AWS Service Health Dashboard](#) pour voir si le service rencontre des problèmes opérationnels.

Pour plus d'informations, consultez l'article [Comment résoudre les erreurs HTTP 5xx dans Amazon DynamoDB ?](#)

InternalServerError (HTTP 500)

DynamoDB n'a pas pu traiter votre demande.

OK pour réessayer ? Oui

Note

Vous pouvez rencontrer des erreurs de serveur internes lorsque vous travaillez avec des éléments. Celles-ci sont attendues pendant la durée de vie d'une table. Toute demande en échec peut être relancée immédiatement.

Lorsque vous recevez un code d'état 500 lors d'une opération d'écriture, l'opération peut avoir réussi ou échoué. Si l'opération d'écriture est une demande `TransactWriteItem`, il convient de réessayer l'opération. Si l'opération d'écriture est une demande d'écriture à un seul élément, telle que `PutItem`, `UpdateItem`, ou `DeleteItem`, votre application doit alors lire l'état de l'élément avant de réessayer l'opération et/ou utiliser [Expressions de condition](#) pour s'assurer que l'élément reste dans un état correct après une nouvelle tentative, que l'opération précédente ait réussi ou échoué. Si l'idempotence est une exigence pour l'opération d'écriture, veuillez utiliser [TransactWriteItem](#), qui prend en charge les demandes idempotentes en spécifiant automatiquement un `ClientRequestToken` pour désambiguïser plusieurs tentatives d'exécution de la même action.

ServiceUnavailable (HTTP 503)

DynamoDB est actuellement indisponible. (Il doit s'agir d'un état temporaire.)

OK pour réessayer ? Oui

Gestion des erreurs dans votre application

Pour que votre application fonctionne correctement, vous devez ajouter une logique destinée à récupérer les erreurs et à y répondre. Les approches classiques incluent l'utilisation de blocs `try-catch` ou d'instructions `if-then`.

Les AWS SDK effectuent leurs propres tentatives et vérifient les erreurs. Si vous rencontrez une erreur lors de l'utilisation de l'un des AWS SDK, le code d'erreur et sa description peuvent vous aider à la résoudre.

Vous devez également voir un `Request ID` dans la réponse. Cela `Request ID` peut être utile si vous devez contacter le AWS Support pour diagnostiquer un problème.

Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel

Un grand nombre de composants d'un réseau, tels que serveurs DNS, commutateurs, équilibreur de charge ou autres, peuvent générer des erreurs à n'importe quel moment de la vie d'une requête donnée. La technique habituelle pour traiter ces réponses erronées dans un environnement réseau consiste à implémenter les nouvelles tentatives dans l'application cliente. Cette technique augmente la fiabilité de l'application.

Chaque AWS SDK implémente automatiquement une logique de nouvelle tentative. Vous pouvez modifier les paramètres de nouvelle tentative en fonction de vos besoins. Par exemple, imaginons une application Java nécessitant une politique d'interruption immédiate, sans autorisation de nouvelle tentative en cas d'erreur. Avec le AWS SDK for Java, vous pouvez utiliser la `ClientConfiguration` classe et fournir une `maxErrorRetry` valeur de 0 pour désactiver les nouvelles tentatives. Pour plus d'informations, consultez la documentation du AWS SDK correspondant à votre langage de programmation.

Si vous n'utilisez pas de AWS SDK, vous devez réessayer les demandes d'origine qui ont généré des erreurs de serveur (5xx). Cependant, les erreurs client (4xx, autres qu'une exception `ThrottlingException` ou `ProvisionedThroughputExceededException`) indiquent que vous avez besoin de réviser la demande elle-même pour résoudre le problème avant de recommencer.

Outre de simples tentatives, chaque AWS SDK implémente un algorithme de ralentissement exponentiel pour un meilleur contrôle du flux. Le concept sous-jacent vise à utiliser des temps d'attente progressivement plus longs entre les tentatives en cas de réponses d'erreur consécutives. Par exemple, jusqu'à 50 millisecondes avant la première nouvelle tentative, jusqu'à 100 millisecondes avant la deuxième, jusqu'à 200 millisecondes avant la troisième, et ainsi de suite. Cependant, après une minute, si la demande a échoué, le problème peut être que la taille de la demande entraîne un dépassement du débit provisionné, et ne pas être lié au taux de demandes. Définir le nombre maximal de nouvelles tentatives pour qu'elles s'arrêtent au bout d'une minute environ. Si la demande n'aboutit pas, examinez vos options de débit approvisionné.

Note

Les AWS SDK mettent en œuvre une logique de nouvelle tentative automatique et un ralentissement exponentiel.

La plupart des algorithmes de backoff exponentiel utilisent l'instabilité (retard aléatoire) pour éviter les conflits successifs. Comme vous ne cherchez pas à éviter de tels conflits dans ces cas-là, vous

n'avez pas besoin d'utiliser ce nombre aléatoire. Cependant, si vous utilisez les clients simultanés, l'instabilité peut aider à ce que vos demandes réussissent plus rapidement. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog sur [Exponential backoff and jitter](#).

Opérations par lot et gestion des erreurs

L'API de bas niveau DynamoDB prend en charge les opérations par lot pour les lectures et les écritures. `BatchGetItem` lit les éléments d'une ou de plusieurs tables, et `BatchWriteItem` insère ou supprime des éléments dans une ou plusieurs tables. Ces opérations par lot sont implémentées sous la forme d'encapsuleurs autour des opérations DynamoDB autres que par lot. En d'autres termes, `BatchGetItem` appelle `GetItem` une fois pour chaque élément du lot. De même, `BatchWriteItem` appelle `DeleteItem` ou `PutItem`, le cas échéant, pour chaque élément du lot.

Une opération par lot peut supporter la défaillance de requêtes individuelles dans le lot. Par exemple, imaginons une demande `BatchGetItem` de lecture de cinq éléments. Même si certaines demandes `GetItem` sous-jacentes échouent, il ne s'ensuit pas que l'ensemble de l'opération `BatchGetItem` échoue. Cependant, si les cinq opérations de lecture échouent, alors `BatchGetItem` échoue dans son intégralité.

Les opérations par lot renvoient des informations sur les demandes individuelles qui échouent pour vous permettre de diagnostiquer le problème et de réessayer l'opération. Pour `BatchGetItem`, les tables et les clés primaires en question sont retournées dans la valeur `UnprocessedKeys` de la réponse. Pour `BatchWriteItem`, les informations similaires sont retournées dans `UnprocessedItems`.

La cause la plus probable d'un échec en lecture ou en écriture est la limitation. Pour `BatchGetItem`, une ou plusieurs tables de la demande par lot n'ont pas une capacité en lecture suffisamment provisionnée pour prendre en charge l'opération. Pour `BatchWriteItem`, une ou plusieurs des tables n'ont pas une capacité en écriture suffisamment provisionnée.

Si DynamoDB renvoie des éléments non traités, vous devez relancer l'opération par lot sur ces éléments. Cependant, nous vous recommandons vivement d'utiliser un algorithme d'interruption exponentielle. Si vous recommencez immédiatement l'opération par lot, les demandes en lecture ou en écriture sous-jacentes peuvent continuer à échouer en raison de la limitation sur les tables individuelles. Si vous retardez l'opération par lot à l'aide d'une interruption exponentielle, il est très vraisemblable que les demandes du lot réussiront.

Interfaces de programmation de niveau supérieur pour DynamoDB

Les AWS SDK fournissent aux applications des interfaces de bas niveau pour travailler avec Amazon DynamoDB. Ces classes et méthodes côté client correspondent directement à l'API DynamoDB de bas niveau. Cependant, de nombreux développeurs sont confrontés à un sentiment de déconnexion ou à une discordance d'impédance quand ils doivent mapper des types de données complexes à des éléments dans une table de base de données. Avec une interface de base de données de bas niveau, les développeurs doivent écrire des méthodes pour lire ou écrire des données d'objet dans des tables de base de données, et inversement. La quantité de code supplémentaire requise pour chaque combinaison de type d'objet et de table de base de données peut sembler écrasante.

Pour simplifier le développement, les AWS SDK pour Java et .NET fournissent des interfaces supplémentaires avec des niveaux d'abstraction plus élevés. Les interfaces de niveau supérieur pour DynamoDB vous permettent de définir les relations entre les objets dans votre programme et les tables de base de données qui stockent les données de ces objets. Après avoir défini ce mappage, vous appelez des méthodes d'objet simples telles que `save`, `load` ou `delete`, et les opérations DynamoDB de bas niveau sous-jacentes sont appelées automatiquement pour vous. Cela vous permet d'écrire du code orienté objet plutôt que du code orienté base de données.

Les interfaces de programmation de niveau supérieur pour DynamoDB sont disponibles dans les kits SDK pour Java et .NET. AWS

Java

- [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)
- [Java 2.x : client amélioré DynamoDB](#)

.NET

- [.NET : modèle de document](#)
- [.NET : modèle de persistance des objets](#)

Java 1.x : DynamoDBMapper

AWS SDK for Java fournit une `DynamoDBMapper` classe qui vous permet de mapper vos classes côté client aux tables Amazon DynamoDB. Pour utiliser `DynamoDBMapper`, vous définissez la relation entre éléments d'une table DynamoDB et leurs instances d'objet correspondantes dans votre

code. La classe `DynamoDBMapper` vous permet d'effectuer diverses opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression (opérations CRUD) sur des éléments, ainsi que d'exécuter des requêtes et analyses sur des tables.

Rubriques

- [Types de données pris en charge pour DynamoDB Mapper for Java](#)
- [Annotations Java pour DynamoDB](#)
- [Classe `DynamoDBMapper`](#)
- [Paramètres de configuration facultatifs pour `DynamoDBMapper`](#)
- [Verrouillage optimiste avec numéro de version](#)
- [Mappage des données arbitraires](#)
- [Exemples de `DynamoDBMapper`](#)

Note

La classe `DynamoDBMapper` ne vous permet pas de créer, de mettre à jour ou de supprimer des tables. Pour effectuer ces tâches, utilisez plutôt l'interface du kit SDK de bas niveau pour Java. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des tables DynamoDB dans Java](#).

Le kit SDK pour Java fournit un ensemble de types d'annotations qui vous permettent de mapper vos classes à des tables. Par exemple, imaginons une table `ProductCatalog` ayant `Id` en tant que clé de partition.

```
ProductCatalog(Id, ...)
```

Vous pouvez mapper une classe de votre application client à la table `ProductCatalog`, comme illustré dans le code Java suivant. Cet exemple de code définit un objet Java ancien brut (Plain Old Java Object, POJO) nommé `CatalogItem` qui utilise des annotations pour mapper des champs d'objet à des noms d'attribut DynamoDB.

Exemple

```
package com.amazonaws.codesamples;

import java.util.Set;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIgnore;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;

@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {

    private Integer id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private Set<String> bookAuthors;
    private String someProp;

    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
    public Integer getId() { return id; }
    public void setId(Integer id) {this.id = id; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="Title")
    public String getTitle() {return title; }
    public void setTitle(String title) { this.title = title; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="ISBN")
    public String getISBN() { return ISBN; }
    public void setISBN(String ISBN) { this.ISBN = ISBN; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="Authors")
    public Set<String> getBookAuthors() { return bookAuthors; }
    public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) { this.bookAuthors =
bookAuthors; }

    @DynamoDBIgnore
    public String getSomeProp() { return someProp; }
    public void setSomeProp(String someProp) { this.someProp = someProp; }
}
```

Dans le code précédent, l'annotation `@DynamoDBTable` mappe la classe `CatalogItem` à la table `ProductCatalog`. Vous pouvez stocker des instances de classe individuelles en tant qu'éléments dans la table. Dans la définition de classe, l'annotation `@DynamoDBHashKey` mappe l'`Id` de propriété à la clé primaire.

Par défaut, les propriétés de classe mappent avec les mêmes attributs de nom dans la table. Les propriétés `Title` et `ISBN` mappent avec les mêmes attributs de nom dans la table.

L'annotation `@DynamoDBAttribute` est facultative si le nom de l'attribut DynamoDB correspond au nom de la propriété déclarée dans la classe. Si les noms diffèrent, utilisez cette annotation avec le paramètre `attributeName` pour spécifier l'attribut DynamoDB auquel cette propriété correspond.

Dans l'exemple précédent, l'annotation `@DynamoDBAttribute` est ajoutée à chaque propriété afin de garantir que les noms de propriété correspondent exactement aux tables créées dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#) et d'assurer la cohérence avec les noms d'attributs utilisés dans d'autres exemples de code dans ce guide.

Votre définition de classe peut avoir des propriétés qui ne mappent avec aucun attribut de la table. Vous identifiez ces propriétés en ajoutant l'annotation `@DynamoDBIgnore`. Dans l'exemple précédent, la propriété `SomeProp` est marquée avec l'annotation `@DynamoDBIgnore`. Lorsque vous téléchargez une instance `CatalogItem` vers la table, votre instance `DynamoDBMapper` n'inclut pas de propriété `SomeProp`. En outre, l'outil de mappage ne retourne pas cet attribut lorsque vous récupérez un élément de la table.

Une fois que vous avez défini votre classe de mappage, vous pouvez utiliser des méthodes `DynamoDBMapper` pour écrire une instance de cette classe d'un élément correspondant dans la table `Catalog`. L'exemple de code suivant illustre cette technique.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

CatalogItem item = new CatalogItem();
item.setId(102);
item.setTitle("Book 102 Title");
item.setISBN("222-2222222222");
item.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author 1", "Author 2")));
item.setSomeProp("Test");

mapper.save(item);
```

L'exemple de code suivant montre comment récupérer l'élément et accéder à certains de ses attributs :

```
CatalogItem partitionKey = new CatalogItem();

partitionKey.setId(102);
DynamoDBQueryExpression<CatalogItem> queryExpression = new
    DynamoDBQueryExpression<CatalogItem>()
```

```
.withHashKeyValues(partitionKey);

List<CatalogItem> itemList = mapper.query(CatalogItem.class, queryExpression);

for (int i = 0; i < itemList.size(); i++) {
    System.out.println(itemList.get(i).getTitle());
    System.out.println(itemList.get(i).getBookAuthors());
}
```

DynamoDBMapper offre un moyen intuitif, naturel d'utiliser des données DynamoDB dans Java. Il offre aussi différentes fonctionnalités intégrées telles que le verrouillage optimiste, les transactions ACID, les valeurs de clé de tri et de clé de partition générées automatiquement et la gestion des versions d'objet.

Types de données pris en charge pour DynamoDB Mapper for Java

Cette section décrit les types de données Java primitifs, les collections et les types de données arbitraires pris en charge dans Amazon DynamoDB.

Amazon DynamoDB prend en charge les types de données Java primitifs et les classes wrapper primitives suivants.

- `String`
- `Boolean`, `boolean`
- `Byte`, `byte`
- `Date` (en tant que chaîne de précision à la milliseconde [ISO_8601](#), passée sur UTC)
- `Calendar` (en tant que chaîne de précision à la milliseconde [ISO_8601](#), passée sur UTC)
- `Long`, `long`
- `Integer`, `int`
- `Double`, `double`
- `Float`, `float`
- `BigDecimal`
- `BigInteger`

Note

- Pour plus d'informations sur les règles de dénomination de DynamoDB et les différents types de données pris en charge, consultez [Types de données et règles de dénomination pris en charge dans Amazon DynamoDB](#).
- Les valeurs binaires vides sont prises en charge par DynamoDBMapper.
- AWS SDK for Java 2.x prend en charge les valeurs String vides.

Dans le AWS SDK for Java 1.x, DynamoDBMapper prend en charge la lecture des valeurs d'attribut String vides, mais il n'écrit pas de valeurs d'attribut String vides car ces attributs sont supprimés de la demande.

DynamoDB prend en charge les types de collections Java [Set](#) (ensemble), [List](#) (liste) et [Map](#) (mappage). Le tableau suivant résume la manière dont ces types Java mappent aux types DynamoDB.

Type Java	Type DynamoDB
Tous les types de numéro	N (type Number)
Chaînes	S (type String)
Booléen	BOOL (type booléen), 0 ou 1.
ByteBuffer	B (type Binary)
Date	S (type String). Les valeurs Date sont stockées comme chaînes formatées ISO-8601.
Types de collections Set	Type SS (string set), type NS (number set) ou type BS (binary set).

L'interface `DynamoDBTypeConverter` vous permet de mapper vos propres types de données arbitraires à un type de données que DynamoDB prend en charge en mode natif. Pour plus d'informations, consultez [Mappage des données arbitraires](#).

Annotations Java pour DynamoDB

Cette section décrit les annotations disponibles pour le mappage de vos classes et propriétés à des tables et attributs dans Amazon DynamoDB.

Pour la documentation Javadoc correspondante, consultez [Annotation Types Summary](#) dans la [Référence d'API AWS SDK for Java](#).

Note

Dans les annotations suivantes, seules `DynamoDBTable` et `DynamoDBHashKey` sont obligatoires.

Rubriques

- [DynamoDBAttribute](#)
- [DynamoDB AutoGeneratedKey](#)
- [DynamoDB AutoGeneratedTimestamp](#)
- [DynamoDBDocument](#)
- [DynamoDB HashKey](#)
- [DynamoDBIgnore](#)
- [DynamoDB IndexHashKey](#)
- [DynamoDB IndexRangeKey](#)
- [DynamoDB RangeKey](#)
- [DynamoDBTable](#)
- [DynamoDB TypeConverted](#)
- [DynamoDBTyped](#)
- [DynamoDB VersionAttribute](#)

DynamoDBAttribute

Mappe une propriété avec un attribut de table. Par défaut, chaque propriété de classe mappe un attribut d'élément avec le même nom. Toutefois, si les noms ne sont pas les mêmes, vous pouvez utiliser cette annotation pour mapper une propriété avec l'attribut. Dans l'extrait Java suivant,

L'attribut `@DynamoDBAttribute` mappe la propriété `BookAuthors` avec le nom d'attribut `Authors` de la table.

```
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
public List<String> getBookAuthors() { return BookAuthors; }
public void setBookAuthors(List<String> BookAuthors) { this.BookAuthors =
    BookAuthors; }
```

Le `DynamoDBMapper` utilise `Authors` en tant que nom d'attribut lors de l'enregistrement de l'objet vers la table.

DynamoDB AutoGeneratedKey

Marque une propriété de clé de tri ou de clé de partition comme étant générée automatiquement. `DynamoDBMapper` génère un [UUID](#) aléatoire lors de l'enregistrement de ces attributs. Seules les propriétés `String` peuvent être marquées en tant que clés générées automatiquement.

L'exemple suivant illustre l'utilisation clés générées automatiquement.

```
@DynamoDBTable(tableName="AutoGeneratedKeysExample")
public class AutoGeneratedKeys {
    private String id;
    private String payload;

    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    @DynamoDBAutoGeneratedKey
    public String getId() { return id; }
    public void setId(String id) { this.id = id; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="payload")
    public String getPayload() { return this.payload; }
    public void setPayload(String payload) { this.payload = payload; }

    public static void saveItem() {
        AutoGeneratedKeys obj = new AutoGeneratedKeys();
        obj.setPayload("abc123");

        // id field is null at this point
        DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(dynamoDBClient);
        mapper.save(obj);

        System.out.println("Object was saved with id " + obj.getId());
    }
}
```

```
}  
}
```

DynamoDB AutoGeneratedTimestamp

Génère automatiquement un horodatage.

```
@DynamoDBAutoGeneratedTimestamp(strategy=DynamoDBAutoGenerateStrategy.ALWAYS)  
public Date getLastUpdatedDate() { return lastUpdatedDate; }  
public void setLastUpdatedDate(Date lastUpdatedDate) { this.lastUpdatedDate =  
    lastUpdatedDate; }
```

(Facultatif) La stratégie de génération automatique peut être définie en fournissant un attribut de stratégie. L'argument par défaut est ALWAYS.

DynamoDBDocument

Indique qu'une classe peut être sérialisée sous forme de document Amazon DynamoDB.

Par exemple, supposons que vous voulez mapper un document JSON à un attribut DynamoDB de type Map (M). L'exemple de code suivant définit un élément contenant un attribut imbriqué de type de Map.

```
public class ProductCatalogItem {  
  
    private Integer id; //partition key  
    private Pictures pictures;  
    /* ...other attributes omitted... */  
  
    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")  
    public Integer getId() { return id;}  
    public void setId(Integer id) {this.id = id;}  
  
    @DynamoDBAttribute(attributeName="Pictures")  
    public Pictures getPictures() { return pictures;}  
    public void setPictures(Pictures pictures) {this.pictures = pictures;}  
  
    // Additional properties go here.  
  
    @DynamoDBDocument  
    public static class Pictures {  
        private String frontView;  
        private String rearView;
```



```
private String sideView;

@DynamoDBAttribute(attributeName = "FrontView")
public String getFrontView() { return frontView; }
public void setFrontView(String frontView) { this.frontView = frontView; }

@DynamoDBAttribute(attributeName = "RearView")
public String getRearView() { return rearView; }
public void setRearView(String rearView) { this.rearView = rearView; }

@DynamoDBAttribute(attributeName = "SideView")
public String getSideView() { return sideView; }
public void setSideView(String sideView) { this.sideView = sideView; }

}
}
```

Vous pouvez alors enregistrer un nouvel élément ProductCatalog avec Pictures, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
ProductCatalogItem item = new ProductCatalogItem();

Pictures pix = new Pictures();
pix.setFrontView("http://example.com/products/123_front.jpg");
pix.setRearView("http://example.com/products/123_rear.jpg");
pix.setSideView("http://example.com/products/123_left_side.jpg");
item.setPictures(pix);

item.setId(123);

mapper.save(item);
```

L'élément ProductCatalog qui en résulte se présente comme suit (au format JSON) :

```
{
  "Id" : 123
  "Pictures" : {
    "SideView" : "http://example.com/products/123_left_side.jpg",
    "RearView" : "http://example.com/products/123_rear.jpg",
    "FrontView" : "http://example.com/products/123_front.jpg"
  }
}
```

DynamoDB HashKey

Mappe une propriété de classe avec la clé de partition de la table. La propriété doit être un des types binaire, numéro ou chaîne scalaire. La propriété ne peut pas être de type collection.

Supposons que vous ayez une table, `ProductCatalog`, qui a un `Id` en tant que clé primaire. Le code Java suivant définit une classe `CatalogItem` et mappe sa propriété `Id` à la clé primaire de la table `ProductCatalog` à l'aide de la balise `@DynamoDBHashKey`.

```
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {
    private Integer Id;
    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
    public Integer getId() {
        return Id;
    }
    public void setId(Integer Id) {
        this.Id = Id;
    }
    // Additional properties go here.
}
```

DynamoDBIgnore

Indique à l'instance `DynamoDBMapper` que la propriété associée doit être ignorée. Lors de l'enregistrement de données dans la table, `DynamoDBMapper` ne sauvegarde pas cette propriété dans la table.

S'applique à la méthode `getter` ou au champ de classe pour une propriété non modélisée. Si l'annotation est appliquée directement au champ de classe, les méthodes `getter` et `setter` correspondantes doivent être déclarées dans la même classe.

DynamoDB IndexHashKey

Mappe une propriété de classe à la clé de partition d'un index secondaire global. La propriété doit être un des types binaire, numéro ou chaîne scalaire. La propriété ne peut pas être de type collection.

Utilisez cette annotation si vous devez interroger (Query) un index secondaire global. Vous devez spécifier le nom d'index (`globalSecondaryIndexName`). Si le nom de la propriété de classe est différent de la clé de partition d'index, vous devez également spécifier le nom de cet attribut d'index (`attributeName`).

DynamoDB IndexRangeKey

Mappe une propriété de classe à la clé de tri d'un index secondaire global ou local. La propriété doit être un des types binaire, numéro ou chaîne scalaire. La propriété ne peut pas être de type collection.

Utilisez cette annotation si vous devez interroger (Query) un index secondaire local ou global, et souhaitez affiner vos résultats à l'aide de la clé de tri d'index. Vous devez spécifier le nom d'index (soit `globalSecondaryIndexName`, soit `localSecondaryIndexName`). Si le nom de la propriété de classe est différent de la clé de tri d'index, vous devez également spécifier le nom de cet attribut d'index (`attributeName`).

DynamoDB RangeKey

Mappe une propriété de classe avec la clé de tri de la table. La propriété doit être un des types binaire, numéro ou chaîne scalaire. Elle ne peut pas être de type collection.

Si la clé primaire est composite (clé de partition et clé de tri), vous pouvez utiliser cette balise pour mapper votre champ de classe avec la clé de tri. Par exemple, supposons que vous ayez une table `Reply` qui stocke les réponses pour les threads de forum. Chaque thread peut avoir plusieurs réponses. Ainsi, la clé primaire de cette table est à la fois `ThreadId` et `ReplyDateTime`. La clé de partition est `ThreadId` et la clé de tri est `ReplyDateTime`.

L'extrait de code Java suivant définit une classe `Reply` et la mappe à la table `Reply`. Il utilise les deux balises, `@DynamoDBHashKey` et `@DynamoDBRangeKey`, pour identifier les propriétés de classe qui sont mappées avec la clé primaire.

```
@DynamoDBTable(tableName="Reply")
public class Reply {
    private Integer id;
    private String replyDateTime;

    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
    public Integer getId() { return id; }
    public void setId(Integer id) { this.id = id; }

    @DynamoDBRangeKey(attributeName="ReplyDateTime")
    public String getReplyDateTime() { return replyDateTime; }
    public void setReplyDateTime(String replyDateTime) { this.replyDateTime =
replyDateTime; }

    // Additional properties go here.
}
```

```
}
```

DynamoDBTable

Identifie la table cible dans DynamoDB. Par exemple, l'extrait de code Java suivant définit une classe `Developer` et la mappe à la table `People` dans DynamoDB.

```
@DynamoDBTable(tableName="People")
public class Developer { ...}
```

L'annotation `@DynamoDBTable` peut être héritée. Toute nouvelle classe qui hérite de la classe `Developer` se mappe également à la table `People`. Par exemple, supposons que vous génériez une classe `Lead` qui hérite de la classe `Developer`. Étant donné que vous avez mappé la classe `Developer` à la table `People`, les objets de la classe `Lead` sont également stockés dans la même table.

La `@DynamoDBTable` peut également être remplacée. Toute nouvelle classe qui hérite de la classe `Developer` par défaut se mappe à la même table `People`. Toutefois, vous pouvez substituer ce mappage par défaut. Par exemple, si vous créez une classe qui hérite de la classe `Developer`, vous pouvez explicitement la mapper à une autre table en ajoutant l'annotation `@DynamoDBTable` comme illustré dans l'extrait de code Java suivant.

```
@DynamoDBTable(tableName="Managers")
public class Manager extends Developer { ...}
```

DynamoDB TypeConverted

Une annotation permettant d'indiquer qu'une propriété utilise un convertisseur personnalisé. Peut être indiquée sur une annotation définie par l'utilisateur afin de transmettre des propriétés à `DynamoDBTypeConverter`.

L'interface `DynamoDBTypeConverter` vous permet de mapper vos propres types de données arbitraires à un type de données que DynamoDB prend en charge en mode natif. Pour plus d'informations, consultez [Mappage des données arbitraires](#).

DynamoDBTyped

Une annotation permettant de remplacer la liaison du type d'attribut standard. Les types standard ne nécessitent pas l'annotation si la liaison d'attribut par défaut est appliquée pour ce type.

DynamoDB VersionAttribute

Identifie une propriété de classe pour stocker un numéro de version de verrouillage optimiste. `DynamoDBMapper` affecte un numéro de version à cette propriété lorsqu'il enregistre un nouvel élément et l'augmente chaque fois que vous mettez à jour l'élément. Seuls les types scalaires de numéros sont pris en charge. Pour plus d'informations sur les types de données, consultez [Types de données](#), Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez [Verrouillage optimiste avec numéro de version](#).

Classe `DynamoDBMapper`

La classe `DynamoDBMapper` est le point d'entrée d'Amazon DynamoDB. Elle donne accès à un point de terminaison DynamoDB et vous permet d'accéder à vos données dans différentes tables. Elle vous permet également d'effectuer diverses opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression (opérations CRUD) sur des éléments, ainsi que d'exécuter des requêtes et analyses sur des tables. Cette classe fournit les méthodes suivantes utiliser DynamoDB.

Pour la documentation Javadoc correspondante, consultez [DynamoDBMapper](#) dans la Référence d'API AWS SDK for Java .

Rubriques

- [enregistrer](#)
- [charge](#)
- [supprimer](#)
- [query](#)
- [queryPage](#)
- [scan](#)
- [scanPage](#)
- [parallelScan](#)
- [batchSave](#)
- [batchLoad](#)
- [batchDelete](#)
- [batchWrite](#)
- [transactionWrite](#)
- [transactionLoad](#)

- [count](#)
- [generateCreateTableDemande](#)
- [createS3Link](#)
- [Obtient S3 ClientCache](#)

enregistrer

Enregistre l'objet spécifié dans la table. L'objet que vous voulez enregistrer est le seul paramètre requis pour cette méthode. Vous pouvez fournir des paramètres de configuration facultatifs en utilisant l'objet `DynamoDBMapperConfig`.

Si un élément qui a la même clé primaire n'existe pas, cette méthode crée un nouvel élément dans la table. Si un élément qui a la même clé primaire existe, elle met à jour l'élément existant. Si la clé de partition et la clé de tri sont de type `String`, et annotées avec `@DynamoDBAutoGeneratedKey`, alors elles reçoivent un identificateur unique universel (UUID) aléatoire en cas de défaut d'initialisation. Les champs de version qui sont annotés avec `@DynamoDBVersionAttribute` seront incrémentés d'un niveau. En outre, si un champ de version est mis à jour ou généré par une clé, l'objet adopté est mis à jour à la suite de l'opération.

Par défaut, seuls les attributs correspondants aux propriétés de classes mappées sont mis à jour. Tous les attributs supplémentaires existant sur un élément ne sont pas affectés. Toutefois, si vous spécifiez `SaveBehavior.CLOBBER`, vous pouvez forcer le remplacement complet de l'élément.

```
DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
    .withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER).build();

mapper.save(item, config);
```

Si vous avez activé le contrôle de version, alors les versions d'élément côté client et côté serveur doivent correspondre. Toutefois, la version n'a pas besoin de correspondre si l'option `SaveBehavior.CLOBBER` est utilisée. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez [Verrouillage optimiste avec numéro de version](#).

charge

Récupère un élément dans une table. Vous devez fournir la clé primaire de l'élément que vous voulez récupérer. Vous pouvez fournir des paramètres de configuration facultatifs en utilisant l'objet `DynamoDBMapperConfig`. Par exemple, vous pouvez demander le cas échéant des lectures

fortement cohérentes afin de garantir que cette méthode récupère uniquement les dernières valeurs d'élément comme indiqué dans l'instruction Java suivante.

```
DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
    .withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT).build();

CatalogItem item = mapper.load(CatalogItem.class, item.getId(), config);
```

Par défaut, DynamoDB renvoie l'élément ayant des valeurs éventuellement cohérentes. Pour plus d'informations sur le modèle de cohérence éventuelle de DynamoDB, consultez [Cohérence en lecture](#).

supprimer

Supprime un élément de la table. Vous devez communiquer une instance d'objet de la classe mappée.

Si vous avez activé le contrôle de version, alors les versions d'élément côté client et côté serveur doivent correspondre. Toutefois, la version n'a pas besoin de correspondre si l'option `SaveBehavior.CLOBBER` est utilisée. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez [Verrouillage optimiste avec numéro de version](#).

query

Interroge une table ou un index secondaire.

Supposons que vous ayez une table, `Reply`, qui stocke des réponses de threads de forum. Chaque objet thread peut avoir zéro ou plusieurs réponses. La clé primaire de la table `Reply` se compose des champs `Id` et `ReplyDateTime`, où `Id` est la clé de partition et `ReplyDateTime` est la clé de tri de la clé primaire.

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )
```

Supposons que vous ayez créé un mappage entre une classe `Reply` et la table `Reply` correspondante dans DynamoDB. L'exemple de code Java suivant utilise `DynamoDBMapper` pour trouver toutes les réponses au cours des deux dernières semaines pour un objet thread spécifique.

Exemple

```
String forumName = "&DDB;";
String forumSubject = "&DDB; Thread 1";
```

```
String partitionKey = forumName + "#" + forumSubject;

long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (14L*24L*60L*60L*1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);

Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
eav.put(":v2", new AttributeValue().withS(twoWeeksAgoStr.toString()));

DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new DynamoDBQueryExpression<Reply>()
    .withKeyConditionExpression("Id = :v1 and ReplyDateTime > :v2")
    .withExpressionAttributeValues(eav);

List<Reply> latestReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);
```

La requête renvoie un ensemble d'objets Reply.

Par défaut, la méthode query renvoie une collection « avec chargement différé ». Elle ne renvoie initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, itérez sur la collection latestReplies.

Notez que l'appel de la méthode size() sur la collection chargera chaque résultat afin de fournir un décompte précis. Cela peut entraîner la consommation d'un débit alloué élevé et, sur une très grande table, pourrait même épuiser toute la mémoire de votre JVM.

Pour interroger un index, vous devez tout d'abord affecter un modèle à l'index en tant que classe d'outil de mappage. Supposons que la Reply table possède un index secondaire global nommé PostedBy-Message-Index. La clé de partition de cet index est PostedBy, et la clé de tri est Message. La définition de classe d'un élément dans l'index se présenterait comme suit :

```
@DynamoDBTable(tableName="Reply")
public class PostedByMessage {
    private String postedBy;
    private String message;

    @DynamoDBIndexHashKey(globalSecondaryIndexName = "PostedBy-Message-Index",
attributeName = "PostedBy")
    public String getPostedBy() { return postedBy; }
    public void setPostedBy(String postedBy) { this.postedBy = postedBy; }
```



```
@DynamoDBIndexRangeKey(globalSecondaryIndexName = "PostedBy-Message-Index",
attributeName = "Message")
public String getMessage() { return message; }
public void setMessage(String message) { this.message = message; }

// Additional properties go here.
}
```

L'annotation `@DynamoDBTable` indique que cet index est associé à la table `Reply`.

L'annotation `@DynamoDBIndexHashKey` indique la clé de partition (`PostedBy`) de l'index et `@DynamoDBIndexRangeKey` la clé de tri (`Message`) de l'index.

Vous pouvez maintenant utiliser `DynamoDBMapper` pour interroger l'index, en récupérant un sous-ensemble de messages qui ont été publiés par un utilisateur particulier. Il n'est pas nécessaire de spécifier le nom de l'index si vous n'avez pas de mappages contradictoires entre les tables et les index et si les mappages sont déjà établis dans l'outil de mappage. L'outil de mappage déduit en fonction de la clé primaire et de la clé de tri. L'exemple de code suivant interroge un index secondaire global. Étant donné que les index globaux secondaires (gsi) prennent en charge des lectures cohérentes à terme, mais pas des lectures fortement cohérentes, vous devez spécifier `withConsistentRead(false)`.

```
HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS("User A"));
eav.put(":v2", new AttributeValue().withS("DynamoDB"));

DynamoDBQueryExpression<PostedByMessage> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<PostedByMessage>()
    .withIndexName("PostedBy-Message-Index")
    .withConsistentRead(false)
    .withKeyConditionExpression("PostedBy = :v1 and begins_with(Message, :v2)")
    .withExpressionAttributeValues(eav);

List<PostedByMessage> iList = mapper.query(PostedByMessage.class, queryExpression);
```

La requête renvoie un ensemble d'objets `PostedByMessage`.

queryPage

Interroge une table ou un index secondaire, et renvoie une seule page de résultats correspondants. Comme avec la méthode `query`, vous devez spécifier une valeur de clé de partition et un filtre

de requête qui est appliqué à l'attribut de clé de tri. Toutefois, `queryPage` renvoie uniquement la première « page » de données, c'est-à-dire la quantité de données pouvant tenir dans 1 Mo

scan

Analyse une table ou un index secondaire entiers. Vous pouvez spécifier le cas échéant un `FilterExpression` pour filtrer l'ensemble de résultats.

Supposons que vous ayez une table, `Reply`, qui stocke des réponses de threads de forum. Chaque objet thread peut avoir zéro ou plusieurs réponses. La clé primaire de la table `Reply` se compose des champs `Id` et `ReplyDateTime`, où `Id` est la clé de partition et `ReplyDateTime` est la clé de tri de la clé primaire.

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )
```

Si vous avez mappé une classe Java à la table `Reply`, vous pouvez utiliser le `DynamoDBMapper` pour analyser la table. Par exemple, le code Java suivant analyse l'ensemble de la table `Reply`, en renvoyant uniquement les réponses pour une année donnée.

Exemple

```
HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS("2015"));

DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
    .withFilterExpression("begins_with(ReplyDateTime, :v1)")
    .withExpressionAttributeValues(eav);

List<Reply> replies = mapper.scan(Reply.class, scanExpression);
```

Par défaut, la méthode `scan` renvoie une collection « avec chargement différé ». Elle ne renvoie initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, itérez sur la collection `replies`.

Notez que l'appel de la méthode `size()` sur la collection chargera chaque résultat afin de fournir un décompte précis. Cela peut entraîner la consommation d'un débit alloué élevé et, sur une très grande table, pourrait même épuiser toute la mémoire de votre JVM.

Pour analyser un index, vous devez tout d'abord affecter un modèle à l'index en tant que classe d'outil de mappage. Supposons que la table `Reply` a un index secondaire global nommé `PostedBy` -

Message-Index. La clé de partition de cet index est PostedBy, et la clé de tri est Message. Une classe d'outil de mappage pour cet index est disponible dans la section [query](#). Elle utilise les annotations @DynamoDBIndexHashKey et @DynamoDBIndexRangeKey pour spécifier la clé de partition et la clé de tri de l'index.

L'exemple de code suivant présente analyse PostedBy-Message-Index. Il n'utilise pas un filtre d'analyse. Ainsi, tous les éléments dans l'index vous sont renvoyés.

```
DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
    .withIndexName("PostedBy-Message-Index")
    .withConsistentRead(false);

List<PostedByMessage> iList = mapper.scan(PostedByMessage.class, scanExpression);
Iterator<PostedByMessage> indexItems = iList.iterator();
```

scanPage

Analyse une table ou un index secondaire, et renvoie une seule page de résultats correspondants. Comme avec la méthode scan, vous pouvez spécifier le cas échéant un FilterExpression pour filtrer le jeu de résultats. Toutefois, scanPage renvoie uniquement la première « page » de données, c'est-à-dire la quantité de données pouvant tenir dans 1 Mo.

parallelScan

Effectue une analyse parallèle d'une table ou d'un index secondaire entiers. Vous spécifiez un certain nombre de segments logiques pour la table, avec une expression d'analyse pour filtrer les résultats. Le parallelScan répartit la tâche d'analyse entre plusieurs instances de travail, une pour chaque segment logique ; les instances de travail traitent les données en parallèle et renvoient les résultats.

L'exemple de code Java suivant effectue une analyse parallèle sur la table Product.

```
int numberOfThreads = 4;

Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":n", new AttributeValue().withN("100"));

DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
    .withFilterExpression("Price <= :n")
    .withExpressionAttributeValues(eav);
```

```
List<Product> scanResult = mapper.parallelScan(Product.class, scanExpression,
    numberOfThreads);
```

Pour un exemple de code Java illustrant l'utilisation de `parallelScan`, consultez [Opérations de requête et d'analyse de DynamoDBMapper](#).

batchSave

Enregistre des objets dans une ou plusieurs tables à l'aide d'un ou de plusieurs appels à la méthode `AmazonDynamoDB.batchWriteItem`. Cette méthode n'offre pas de garanties de transaction.

Le code Java enregistre deux éléments (livres) dans la table `ProductCatalog`.

```
Book book1 = new Book();
book1.setId(901);
book1.setProductCategory("Book");
book1.setTitle("Book 901 Title");

Book book2 = new Book();
book2.setId(902);
book2.setProductCategory("Book");
book2.setTitle("Book 902 Title");

mapper.batchSave(Arrays.asList(book1, book2));
```

batchLoad

Récupère plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables en utilisant leurs clés primaires.

Le code Java suivant récupère deux éléments dans deux tables différentes.

```
ArrayList<Object> itemsToGet = new ArrayList<Object>();

ForumItem forumItem = new ForumItem();
forumItem.setForumName("Amazon DynamoDB");
itemsToGet.add(forumItem);

ThreadItem threadItem = new ThreadItem();
threadItem.setForumName("Amazon DynamoDB");
threadItem.setSubject("Amazon DynamoDB thread 1 message text");
itemsToGet.add(threadItem);

Map<String, List<Object>> items = mapper.batchLoad(itemsToGet);
```

batchDelete

Supprime des objets d'une ou de plusieurs tables à l'aide d'un ou de plusieurs appels à la méthode `AmazonDynamoDB.batchWriteItem`. Cette méthode n'offre pas de garanties de transaction.

Le code Java supprime deux éléments (livres) dans la table `ProductCatalog`.

```
Book book1 = mapper.load(Book.class, 901);
Book book2 = mapper.load(Book.class, 902);
mapper.batchDelete(Arrays.asList(book1, book2));
```

batchWrite

Enregistre et supprime des objets dans une ou plusieurs des tables à l'aide d'un ou de plusieurs appels à la méthode `AmazonDynamoDB.batchWriteItem`. Cette méthode ne fournit pas des garanties de transactions et ne prend pas en charge le contrôle de version (suppressions ou insertions conditionnelles).

Le code Java suivant écrit un nouvel élément dans la table `Forum`, écrit un nouvel élément dans la table `Thread` et supprime un élément de la table `ProductCatalog`.

```
// Create a Forum item to save
Forum forumItem = new Forum();
forumItem.setName("Test BatchWrite Forum");

// Create a Thread item to save
Thread threadItem = new Thread();
threadItem.setForumName("AmazonDynamoDB");
threadItem.setSubject("My sample question");

// Load a ProductCatalog item to delete
Book book3 = mapper.load(Book.class, 903);

List<Object> objectsToWrite = Arrays.asList(forumItem, threadItem);
List<Book> objectsToDelete = Arrays.asList(book3);


mapper.batchWrite(objectsToWrite, objectsToDelete);
```

transactionWrite

Enregistre et supprime des objets dans une ou plusieurs des tables à l'aide d'un appel à la méthode `AmazonDynamoDB.transactWriteItems`.

[Pour obtenir la liste des exceptions spécifiques aux transactions, consultez TransactWriteItems la section Erreurs.](#)

Pour plus d'informations sur les transactions DynamoDB et les garanties d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACID) offertes, consultez [Transactions d'Amazon DynamoDB](#).

 Note

Cette méthode ne prend pas en charge :

- [DynamoDBMapperConfig. SaveBehavior](#).

Le code Java suivant écrit un nouvel élément dans chacune des tables Forum et Thread, par voie de transaction.

```
Thread s3ForumThread = new Thread();
s3ForumThread.setForumName("S3 Forum");
s3ForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
s3ForumThread.setMessage("Sample Question 1");

Forum s3Forum = new Forum();
s3Forum.setName("S3 Forum");
s3Forum.setCategory("Amazon Web Services");
s3Forum.setThreads(1);

TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(s3Forum);
transactionWriteRequest.addPut(s3ForumThread);
mapper.transactionWrite(transactionWriteRequest);
```

transactionLoad

Charge des objets d'une ou de plusieurs tables à l'aide d'un appel à la méthode `AmazonDynamoDB.transactGetItems`.

[Pour obtenir la liste des exceptions spécifiques aux transactions, consultez TransactGetItems la section Erreurs.](#)

Pour plus d'informations sur les transactions DynamoDB et les garanties d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACID) offertes, consultez [Transactions d'Amazon DynamoDB](#).

L'extrait de code Java suivant charge un élément à partir de chacune des tables Forum et Thread, par voie de transaction.

```
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
Thread dynamodbForumThread = new Thread();
dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB Forum");

TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread);
mapper.transactionLoad(transactionLoadRequest);
```

count

Évalue l'expression d'analyse spécifiée et renvoie le nombre d'éléments correspondants. Aucun élément de données n'est renvoyé.

generateCreateTableDemande

Analyse une classe POJO représentant une table DynamoDB, et renvoie une `CreateTableRequest` pour cette table.

createS3Link

Crée un lien vers un objet dans Amazon S3. Vous devez spécifier un nom de compartiment et un nom de clé identifiant l'objet de manière unique dans le compartiment.

Pour utiliser `createS3Link`, votre classe d'outil de mappage doit définir des méthodes `getter` et `setter`. L'exemple de code suivant illustre cela en ajoutant un nouvel attribut et des méthodes `getter/setter` à la classe `CatalogItem` :

```
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {

    ...

    public S3Link productImage;

    ....

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductImage")
```

```
public S3Link getProductImage() {
    return productImage;
}

public void setProductImage(S3Link productImage) {
    this.productImage = productImage;
}

...
}
```

Le code Java suivant définit un nouvel élément à écrire dans la table Product. L'élément inclut un lien vers une image de produit ; les données d'image sont chargées dans Amazon S3.

```
CatalogItem item = new CatalogItem();

item.setId(150);
item.setTitle("Book 150 Title");

String myS3Bucket = "myS3bucket";
String myS3Key = "productImages/book_150_cover.jpg";
item.setProductImage(mapper.createS3Link(myS3Bucket, myS3Key));

item.getProductImage().uploadFrom(new File("/file/path/book_150_cover.jpg"));

mapper.save(item);
```

La classe S3Link fournit de nombreuses autres méthodes pour la manipulation d'objets dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez [Javadocs pour S3Link](#).

Obtient S3 ClientCache

Renvoie le S3ClientCache sous-jacent pour l'accès à Amazon S3. Un S3ClientCache est une carte intelligente pour des objets AmazonS3Client. Si vous avez plusieurs clients, cela S3ClientCache peut vous aider à organiser les clients par AWS région et à créer de nouveaux clients Amazon S3 à la demande.

Paramètres de configuration facultatifs pour DynamoDBMapper

Lorsque vous créez une instance de DynamoDBMapper, elle a certains comportements par défaut ; vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut en utilisant la classe DynamoDBMapperConfig.

L'extrait de code suivant crée un `DynamoDBMapper` avec des paramètres personnalisés :

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

DynamoDBMapperConfig mapperConfig = DynamoDBMapperConfig.builder()
    .withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER)
    .withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT)
    .withTableNameOverride(null)

    .withPaginationLoadingStrategy(DynamoDBMapperConfig.PaginationLoadingStrategy.EAGER_LOADING)
    .build();

DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client, mapperConfig);
```

[Pour plus d'informations, consultez DynamoDB dans AWS SDK for Java le MapperConfig manuel de référence des API.](#)

Vous pouvez utiliser les arguments suivants pour une instance de `DynamoDBMapperConfig` :

- Une valeur d'énumération `DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads` :
 - `EVENTUAL` – L'instance du mappeur utilise une demande de lecture éventuellement cohérente.
 - `CONSISTENT` – L'instance du mappeur utilise une demande de lecture fortement cohérente. Vous pouvez utiliser ce paramètre facultatif avec des opérations `load`, `query` ou `scan`. Les lectures fortement cohérentes ont des implications pour les performances et la facturation. Pour plus d'informations, consultez la [page détaillée du produit](#).

Si vous ne spécifiez pas un paramètre de cohérence de lecture pour votre instance d'outil de mappage, la valeur par défaut est `EVENTUAL`.

Note

Cette valeur est appliquée dans les opérations `query`, `querypage`, `load` et `batch load` de `DynamoDBMapper`.

- Valeur d'énumération `DynamoDBMapperConfig.PaginationLoadingStrategy` – Contrôle la façon dont l'instance de mappeur traite une liste paginée de données, telle que les résultats d'une opération `query` ou `scan` :
 - `LAZY_LOADING` – L'instance de mappeur charge les données quand cela est possible, et conserve tous les résultats chargés en mémoire.

- `EAGER_LOADING` – L'instance de mappeur charge les données dès que la liste est initialisée.
- `ITERATION_ONLY` – Vous ne pouvez utiliser qu'un itérateur pour lire la liste. Pendant l'itération, la liste efface tous les résultats précédents avant de charger la page suivante, pour que la liste conserve en mémoire au maximum une page des résultats chargés. Cela signifie également que la liste ne peut être itérée qu'à une seule reprise. Cette stratégie est recommandée lors de la gestion d'éléments importants, afin de réduire les frais généraux de mémoire.

Si vous ne spécifiez pas une stratégie de chargement de pagination pour votre instance d'outil de mappage, la valeur par défaut est `LAZY_LOADING`.

- Une valeur d'énumération `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior` - Spécifie comment l'instance d'outil de mappage devrait traiter les attributs lors des opérations d'enregistrement :
 - `UPDATE` – Lors d'une opération d'enregistrement, tous les attributs modélisés sont mis à jour, et les attributs non modélisés ne sont pas affectés. Les types de numéros primitifs (octets, int, long) sont définis sur 0. Les types d'objets sont définis sur null.
 - `CLOBBER` – Efface et remplace tous les attributs, y compris non modélisés, lors d'une opération d'enregistrement. Pour cela, il faut supprimer l'élément et le recréer. Les contraintes de champ avec version sont également ignorées.

Si vous ne spécifiez pas le comportement de sauvegarde pour votre instance d'outil de mappage, la valeur par défaut est `UPDATE`.

Note

Les opérations transactionnelles `DynamoDBMapper` ne prennent pas en charge l'énumération `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior`.

- Objet `DynamoDBMapperConfig.TableNameOverride` – Indique à l'instance de mappeur d'ignorer le nom de table spécifié par l'annotation `DynamoDBTable` d'une classe, et d'utiliser plutôt un autre nom de table que vous fournissez. Cela est utile lors du partitionnement de vos données dans plusieurs tables au moment de l'exécution.

Vous pouvez remplacer l'objet de configuration par défaut pour `DynamoDBMapper` par opération, en fonction des besoins.

Verrouillage optimiste avec numéro de version

Le verrouillage optimiste est une politique visant à garantir que l'élément côté client que vous mettez à jour (ou supprimez) est identique à l'élément dans Amazon DynamoDB. Si vous utilisez cette stratégie, les écritures de votre base de données ne peuvent pas être remplacées par les écritures d'autres, et vice versa.

Avec le verrouillage optimiste, chaque élément possède un attribut qui agit comme un numéro de version. Si vous récupérez un élément à partir d'une table, l'application enregistre le numéro de version de cet élément. Vous pouvez mettre à jour l'élément, mais uniquement si le numéro de version sur le côté serveur n'a pas changé. Si les versions ne correspondent pas, cela signifie que quelqu'un d'autre a modifié cet élément avant vous. La tentative de mise à jour échoue car vous possédez une version obsolète de l'élément. Dans ce cas, réessayez en récupérant l'élément, puis en essayant de le mettre à jour. Le verrouillage optimiste vous empêche de remplacer accidentellement les modifications effectuées par les autres. Il empêche également que vos modifications soient remplacées.

Bien que vous puissiez mettre en œuvre votre propre stratégie de verrouillage optimiste, AWS SDK for Java elle fournit l'`@DynamoDBVersionAttribute` annotation. Dans la classe de mappage pour votre table, vous indiquez une propriété pour stocker le numéro de version et vous la marquez à l'aide de cette annotation. Lorsque vous enregistrez un objet, l'élément correspondant dans la table DynamoDB aura un attribut qui stocke le numéro de version. Le `DynamoDBMapper` attribue un numéro de version lors de l'enregistrement initial de l'objet, et il augmente automatiquement le numéro de version chaque fois que vous mettez à jour l'élément. Vos demandes de mise à jour ou de suppression aboutissent uniquement si la version d'objet côté client correspond au numéro de version de l'élément correspondant dans la table DynamoDB.

`ConditionalCheckFailedException` est émis si :

- Vous utilisez le verrouillage optimiste avec `@DynamoDBVersionAttribute` et la valeur de version sur le serveur est différente de la valeur côté client.
- Vous spécifiez vos propres contraintes conditionnelles tout en enregistrant des données à l'aide de `DynamoDBMapper` avec `DynamoDBSaveExpression` et ces contraintes ont échoué.

Note

- Les tables globales DynamoDB utilisent un rapprochement « last writer wins » (dernière version valide) entre des mises à jour concomitantes. Si vous utilisez des tables globales,

la stratégie « last writer wins » (dernière version valide) s'applique. Dans ce cas, la stratégie de verrouillage ne fonctionne pas comme prévu.

- Les opérations d'écriture transactionnelle `DynamoDBMapper` ne prennent pas en charge les expressions d'annotation et de condition `@DynamoDBVersionAttribute` sur le même objet. Si un objet dans une écriture transactionnelle est annoté avec une expression `@DynamoDBVersionAttribute` conditionnelle et possède également une expression conditionnelle, une `SdkClientException` sera émise.

Par exemple, le code Java suivant définit une classe `CatalogItem` qui possède plusieurs propriétés. La propriété `Version` est balisée avec l'annotation `@DynamoDBVersionAttribute`.

Exemple

```
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {

    private Integer id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private Set<String> bookAuthors;
    private String someProp;
    private Long version;

    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
    public Integer getId() { return id; }
    public void setId(Integer Id) { this.id = Id; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="Title")
    public String getTitle() { return title; }
    public void setTitle(String title) { this.title = title; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="ISBN")
    public String getISBN() { return ISBN; }
    public void setISBN(String ISBN) { this.ISBN = ISBN;}

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
    public Set<String> getBookAuthors() { return bookAuthors; }
    public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) { this.bookAuthors =
bookAuthors; }

    @DynamoDBIgnore
```

```
public String getSomeProp() { return someProp;}
public void setSomeProp(String someProp) {this.someProp = someProp;}

@DynamoDBVersionAttribute
public Long getVersion() { return version; }
public void setVersion(Long version) { this.version = version;}
}
```

Vous pouvez appliquer l'annotation `@DynamoDBVersionAttribute` aux types `Nullable` proposés par les classes de wrappers primitifs qui fournissent un type `Nullable`, par exemple `Long` et `Integer`.

Le verrouillage optimiste a l'impact suivant sur ces méthodes `DynamoDBMapper` :

- `save` – Pour un nouvel élément, le `DynamoDBMapper` attribue un numéro de version initial 1. Si vous récupérez un élément, que vous mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés et que vous tentez d'enregistrer les modifications, l'opération de sauvegarde n'aboutit que si les numéros de version côté client et côté serveur correspondent. Le `DynamoDBMapper` augmente le numéro de version automatiquement.
- `delete` – La méthode `delete` prend un objet en tant que paramètre, et le `DynamoDBMapper` effectue une vérification de version avant de supprimer l'élément. Le contrôle de version peut être désactivé si `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER` est spécifié dans la demande.

L'implémentation interne de verrouillage optimiste au sein de `DynamoDBMapper` utilise la prise en charge de suppression et de mise à jour conditionnelles fournies par `DynamoDB`.

- `transactionWrite` —
 - `Put` – Pour un nouvel élément, le `DynamoDBMapper` attribue un numéro de version initial 1. Si vous récupérez un élément, que vous mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés et que vous tentez d'enregistrer les modifications, l'opération « `Put` » n'aboutit que si les numéros de version côté client et côté serveur correspondent. Le `DynamoDBMapper` augmente le numéro de version automatiquement.
 - `Update` – Pour un nouvel élément, le `DynamoDBMapper` attribue un numéro de version initial 1. Si vous récupérez un élément, que vous mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés et que vous tentez d'enregistrer les modifications, l'opération de mise à jour n'aboutit que si les numéros de version côté client et côté serveur correspondent. Le `DynamoDBMapper` augmente le numéro de version automatiquement.
 - `Delete` – Le `DynamoDBMapper` effectue une vérification de version avant de supprimer l'élément. L'opération de suppression n'aboutit que si les numéros de version côté client et côté serveur correspondent.

- **ConditionCheck** – L'annotation `@DynamoDBVersionAttribute` n'est pas prise en charge pour les opérations `ConditionCheck`. Un `SdkClientException` sera lancé lorsqu'un `ConditionCheck` élément est annoté avec `@DynamoDBVersionAttribute`.

Désactivation du verrouillage optimiste

Pour désactiver le verrouillage optimiste, vous pouvez changer la valeur d'énumération `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior` de `UPDATE` à `CLOBBER`. Vous pouvez le faire en créant une instance `DynamoDBMapperConfig` qui ignore la vérification de version et utilise cette instance pour toutes vos demandes. Pour plus d'informations sur les paramètres `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior` et autres paramètres facultatifs `DynamoDBMapper`, consultez [Paramètres de configuration facultatifs pour DynamoDBMapper](#).

Vous pouvez également définir le comportement de verrouillage pour une opération spécifique uniquement. Par exemple, l'extrait de Java suivant utilise le `DynamoDBMapper` pour enregistrer un élément de catalogue. Il spécifie `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior` en ajoutant le paramètre `DynamoDBMapperConfig` facultatif à la méthode `save`.

Note

La méthode `TransactionWrite` ne prend pas en charge `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior` configuration. La désactivation du verrouillage optimiste pour `transactionWrite` n'est pas prise en charge.

Exemple

```
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

// Load a catalog item.
CatalogItem item = mapper.load(CatalogItem.class, 101);
item.setTitle("This is a new title for the item");
...
// Save the item.
mapper.save(item,
    new DynamoDBMapperConfig(
        DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER));
```

Mappage des données arbitraires

En plus des types Java pris en charge (voir [Types de données pris en charge pour DynamoDB Mapper for Java](#)), vous pouvez utiliser des types dans votre application pour lesquels il n'y a pas de mappage direct aux types Amazon DynamoDB. Pour mapper ces types, vous devez fournir une implémentation qui convertit votre type complexe en un type pris en charge par DynamoDB et inversement, et annoter la méthode accesseur de type complexe en utilisant l'annotation `@DynamoDBTypeConverted`. Le code de convertisseur transforme les données lorsque des objets sont enregistrés ou chargés. Il est également utilisé pour toutes les opérations qui utilisent des types complexes. Notez que, lors de la comparaison de données pendant des opérations d'interrogation et d'analyse, les comparaisons sont faites par rapport aux données stockées dans DynamoDB.

Par exemple, envisagez la classe `CatalogItem` suivante qui définit une propriété, `Dimension`, qui est de type `DimensionType`. Cette propriété stocke les dimensions de l'élément, telles que la hauteur, la largeur et l'épaisseur. Supposons que vous décidez de stocker ces dimensions d'élément sous la forme d'une chaîne (par exemple, `8.5x11x.05`) dans DynamoDB. L'exemple suivant fournit un code de convertisseur qui convertit l'objet `DimensionType` en une chaîne et une chaîne en `DimensionType`.

Note

Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions relatives à l'exécution de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Exemple

```
public class DynamoDBMapperExample {  
  
    static AmazonDynamoDB client;  
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
  
        // Set the AWS region you want to access.  
        Regions usWest2 = Regions.US_WEST_2;  
        client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(usWest2).build();  
    }  
}
```

```
DimensionType dimType = new DimensionType();
dimType.setHeight("8.00");
dimType.setLength("11.0");
dimType.setThickness("1.0");

Book book = new Book();
book.setId(502);
book.setTitle("Book 502");
book.setISBN("555-555555555");
book.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));
book.setDimensions(dimType);

DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
mapper.save(book);

Book bookRetrieved = mapper.load(Book.class, 502);
System.out.println("Book info: " + "\n" + bookRetrieved);

bookRetrieved.getDimensions().setHeight("9.0");
bookRetrieved.getDimensions().setLength("12.0");
bookRetrieved.getDimensions().setThickness("2.0");

mapper.save(bookRetrieved);

bookRetrieved = mapper.load(Book.class, 502);
System.out.println("Updated book info: " + "\n" + bookRetrieved);
}

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
    private int id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private Set<String> bookAuthors;
    private DimensionType dimensionType;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
```



```
        this.id = id;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
    public String getISBN() {
        return ISBN;
    }

    public void setISBN(String ISBN) {
        this.ISBN = ISBN;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
    public Set<String> getBookAuthors() {
        return bookAuthors;
    }

    public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) {
        this.bookAuthors = bookAuthors;
    }

    @DynamoDBTypeConverted(converter = DimensionTypeConverter.class)
    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Dimensions")
    public DimensionType getDimensions() {
        return dimensionType;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Dimensions")
    public void setDimensions(DimensionType dimensionType) {
        this.dimensionType = dimensionType;
    }

    @Override
    public String toString() {
```

```
        return "Book [ISBN=" + ISBN + ", bookAuthors=" + bookAuthors + ",
dimensionType= "
            + dimensionType.getHeight() + " X " + dimensionType.getLength() + "
X "
            + dimensionType.getThickness()
            + ", Id=" + id + ", Title=" + title + "]);
    }
}

static public class DimensionType {

    private String length;
    private String height;
    private String thickness;

    public String getLength() {
        return length;
    }

    public void setLength(String length) {
        this.length = length;
    }

    public String getHeight() {
        return height;
    }

    public void setHeight(String height) {
        this.height = height;
    }

    public String getThickness() {
        return thickness;
    }

    public void setThickness(String thickness) {
        this.thickness = thickness;
    }
}

// Converts the complex type DimensionType to a string and vice-versa.
static public class DimensionTypeConverter implements DynamoDBTypeConverter<String,
DimensionType> {
```

```
@Override
public String convert(DimensionType object) {
    DimensionType itemDimensions = (DimensionType) object;
    String dimension = null;
    try {
        if (itemDimensions != null) {
            dimension = String.format("%s x %s x %s",
itemDimensions.getLength(), itemDimensions.getHeight(),
            itemDimensions.getThickness());
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return dimension;
}

@Override
public DimensionType unconvert(String s) {

    DimensionType itemDimension = new DimensionType();
    try {
        if (s != null && s.length() != 0) {
            String[] data = s.split("x");
            itemDimension.setLength(data[0].trim());
            itemDimension.setHeight(data[1].trim());
            itemDimension.setThickness(data[2].trim());
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return itemDimension;
}
}
```

Exemples de DynamoDBMapper

Les exemples de code Java suivants montrent comment effectuer différentes opérations avec la classe `DynamoDBMapper`. Vous pouvez utiliser ces exemples pour effectuer des opérations CRUD, de requête, d'analyse, par lot et de transaction.

Rubriques

- [Opérations CRUD de DynamoDBMapper](#)
- [Opérations de requête et d'analyse de DynamoDBMapper](#)
- [Opérations par lot de DynamoDBMapper](#)
- [Opérations de transaction de DynamoDBMapper](#)

Opérations CRUD de DynamoDBMapper

L'exemple de code Java suivant déclare une classe `CatalogItem` qui possède des propriétés `Id`, `Title`, `ISBN` et `Authors`. Il utilise les annotations pour mapper ces propriétés à la table `ProductCatalog` dans DynamoDB. L'exemple utilise ensuite le `DynamoDBMapper` pour enregistrer un objet livre, le récupérer, le mettre à jour et supprimer l'élément livre.

Note

Cet exemple de code suppose que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Importations

```
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapperConfig;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
```

Code

```
public class DynamoDBMapperCRUExample {
```

```
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

public static void main(String[] args) throws IOException {
    testCRUDOperations();
    System.out.println("Example complete!");
}

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class CatalogItem {
    private Integer id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private Set<String> bookAuthors;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public Integer getId() {
        return id;
    }

    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
    public String getISBN() {
        return ISBN;
    }

    public void setISBN(String ISBN) {
        this.ISBN = ISBN;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
```

```
public Set<String> getBookAuthors() {
    return bookAuthors;
}

public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) {
    this.bookAuthors = bookAuthors;
}

@Override
public String toString() {
    return "Book [ISBN=" + ISBN + ", bookAuthors=" + bookAuthors + ", id=" + id
+ ", title=" + title + "]";
}

private static void testCRUDOperations() {

    CatalogItem item = new CatalogItem();
    item.setId(601);
    item.setTitle("Book 601");
    item.setISBN("611-1111111111");
    item.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));

    // Save the item (book).
    DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
    mapper.save(item);

    // Retrieve the item.
    CatalogItem itemRetrieved = mapper.load(CatalogItem.class, 601);
    System.out.println("Item retrieved:");
    System.out.println(itemRetrieved);

    // Update the item.
    itemRetrieved.setISBN("622-2222222222");
    itemRetrieved.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1",
"Author3"))));
    mapper.save(itemRetrieved);
    System.out.println("Item updated:");
    System.out.println(itemRetrieved);

    // Retrieve the updated item.
    DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
        .withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT)
        .build();
```

```
    CatalogItem updatedItem = mapper.load(CatalogItem.class, 601, config);
    System.out.println("Retrieved the previously updated item:");
    System.out.println(updatedItem);

    // Delete the item.
    mapper.delete(updatedItem);

    // Try to retrieve deleted item.
    CatalogItem deletedItem = mapper.load(CatalogItem.class, updatedItem.getId(),
config);
    if (deletedItem == null) {
        System.out.println("Done - Sample item is deleted.");
    }
}
}
```

Opérations de requête et d'analyse de DynamoDBMapper

L'exemple Java dans cette section définit les classes suivantes et les mappe aux tables dans Amazon DynamoDB. Pour plus d'informations sur la création des exemples de table, consultez [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

- La classe `Book` est mappée à la table `ProductCatalog`.
- Les classes `Forum`, `Thread` et `Reply` sont mappées aux tables du même nom.

L'exemple exécute ensuite les opérations de requête et d'analyse suivantes à l'aide d'une instance `DynamoDBMapper`.

- Obtenez un livre par Id.

La table `ProductCatalog` possède `Id` en tant que clé primaire. Il n'a pas de clé de tri dans le cadre de sa clé primaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas interroger la table. Vous pouvez obtenir un élément à l'aide de sa valeur `Id`.

- Exécutez les requêtes suivantes sur la table `Reply`.

La clé primaire de la table `Reply` est composée des attributs `Id` et `ReplyDateTime`. La clé de tri est `ReplyDateTime`. Vous pouvez donc interroger cette table.

- Recherchez les réponses à un thread de forum publié au cours des 15 derniers jours.

- Recherchez les réponses à un thread de forum publié dans une plage de dates spécifique.
- Analysez la table ProductCatalog pour trouver des livres dont le prix est inférieur à une valeur spécifiée.

Pour des raisons de performance, vous devez utiliser la requête au lieu de l'opération d'analyse. Cependant, il y a des fois où vous pourrez avoir besoin d'analyser une table. Imaginons qu'il y ait eu une erreur d'entrée de données et qu'un des prix de livre ait été défini sur une valeur inférieure à 0. Cet exemple analyse la table ProductCategory pour rechercher les éléments « book » (ProductCategory a la valeur « book ») dont le prix est inférieur à 0.

- Effectuez une analyse parallèle de la table ProductCatalog pour trouver des bicyclettes d'un type spécifique.

Note

Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Importations

```
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TimeZone;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBQueryExpression;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBScanExpression;
```



```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
```

Code

```
public class DynamoDBMapperQueryScanExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {

            DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

            // Get a book - Id=101
            GetBook(mapper, 101);
            // Sample forum and thread to test queries.
            String forumName = "Amazon DynamoDB";
            String threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
            // Sample queries.
            FindRepliesInLast15Days(mapper, forumName, threadSubject);
            FindRepliesPostedWithinTimePeriod(mapper, forumName, threadSubject);

            // Scan a table and find book items priced less than specified
            // value.
            FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue(mapper, "20");

            // Scan a table with multiple threads and find bicycle items with a
            // specified bicycle type
            int numberOfThreads = 16;
            FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads(mapper, numberOfThreads,
"Road");

            System.out.println("Example complete!");

        } catch (Throwable t) {
            System.err.println("Error running the DynamoDBMapperQueryScanExample: " +
t);
            t.printStackTrace();
        }
    }

    private static void GetBook(DynamoDBMapper mapper, int id) throws Exception {
```

```
        System.out.println("GetBook: Get book Id='101' ");
        System.out.println("Book table has no sort key. You can do GetItem, but not
Query.");
        Book book = mapper.load(Book.class, id);
        System.out.format("Id = %s Title = %s, ISBN = %s %n", book.getId(),
book.getTitle(), book.getISBN());
    }

    private static void FindRepliesInLast15Days(DynamoDBMapper mapper, String
forumName, String threadSubject)
        throws Exception {
        System.out.println("FindRepliesInLast15Days: Replies within last 15 days.");

        String partitionKey = forumName + "#" + threadSubject;

        long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L *
1000L);
        Date twoWeeksAgo = new Date();
        twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
        SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
        dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
        String twoWeeksAgoStr = dateFormatter.format(twoWeeksAgo);

        Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
        eav.put(":val1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
        eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(twoWeeksAgoStr.toString()));

        DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<Reply>()
            .withKeyConditionExpression("Id = :val1 and ReplyDateTime
> :val2").withExpressionAttributeValues(eav);

        List<Reply> latestReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);

        for (Reply reply : latestReplies) {
            System.out.format("Id=%s, Message=%s, PostedBy=%s %n, ReplyDateTime=%s %n",
reply.getId(),
                reply.getMessage(), reply.getPostedBy(), reply.getReplyDateTime());
        }
    }

    private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(DynamoDBMapper mapper, String
forumName, String threadSubject)
```

```
        throws Exception {
        String partitionKey = forumName + "#" + threadSubject;

        System.out.println(
            "FindRepliesPostedWithinTimePeriod: Find replies for thread Message =
'DynamoDB Thread 2' posted within a period.");
        long startDateMilli = (new Date()).getTime() - (14L * 24L * 60L * 60L *
1000L); // Two
// weeks
// ago.
        long endDateMilli = (new Date()).getTime() - (7L * 24L * 60L * 60L * 1000L); //
One
//
week
//
ago.
        SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
        dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
        String startDate = dateFormatter.format(startDateMilli);
        String endDate = dateFormatter.format(endDateMilli);

        Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
        eav.put(":val1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
        eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(startDate));
        eav.put(":val3", new AttributeValue().withS(endDate));

        DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<Reply>()
            .withKeyConditionExpression("Id = :val1 and ReplyDateTime between :val2
and :val3")
            .withExpressionAttributeValues(eav);

        List<Reply> betweenReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);

        for (Reply reply : betweenReplies) {
            System.out.format("Id=%s, Message=%s, PostedBy=%s %n, PostedDateTime=%s
%n", reply.getId(),
                reply.getMessage(), reply.getPostedBy(), reply.getReplyDateTime());
        }
    }
}
```

```
private static void FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue(DynamoDBMapper mapper,
String value) throws Exception {

    System.out.println("FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue: Scan
ProductCatalog.");

    Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
    eav.put(":val1", new AttributeValue().withN(value));
    eav.put(":val2", new AttributeValue().withS("Book"));

    DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
        .withFilterExpression("Price < :val1 and ProductCategory
= :val2").withExpressionAttributeValues(eav);

    List<Book> scanResult = mapper.scan(Book.class, scanExpression);

    for (Book book : scanResult) {
        System.out.println(book);
    }
}

private static void FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads(DynamoDBMapper
mapper, int numberOfThreads,
    String bicycleType) throws Exception {

    System.out.println("FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads: Scan
ProductCatalog With Multiple Threads.");
    Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
    eav.put(":val1", new AttributeValue().withS("Bicycle"));
    eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(bicycleType));

    DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
        .withFilterExpression("ProductCategory = :val1 and BicycleType
= :val2")
        .withExpressionAttributeValues(eav);

    List<Bicycle> scanResult = mapper.parallelScan(Bicycle.class, scanExpression,
numberOfThreads);
    for (Bicycle bicycle : scanResult) {
        System.out.println(bicycle);
    }
}
```

```
@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
    private int id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private int price;
    private int pageCount;
    private String productCategory;
    private boolean inPublication;

    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
    public String getISBN() {
        return ISBN;
    }

    public void setISBN(String ISBN) {
        this.ISBN = ISBN;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
    public int getPrice() {
        return price;
    }

    public void setPrice(int price) {
        this.price = price;
    }
}
```

```
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "PageCount")
    public int getPageCount() {
        return pageCount;
    }

    public void setPageCount(int pageCount) {
        this.pageCount = pageCount;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
    public String getProductCategory() {
        return productCategory;
    }

    public void setProductCategory(String productCategory) {
        this.productCategory = productCategory;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "InPublication")
    public boolean getInPublication() {
        return inPublication;
    }

    public void setInPublication(boolean inPublication) {
        this.inPublication = inPublication;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Book [ISBN=" + ISBN + ", price=" + price + ", product category=" +
productCategory + ", id=" + id
            + ", title=" + title + "]";
    }
}

@dynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Bicycle {
    private int id;
    private String title;
    private String description;
    private String bicycleType;
}
```

```
private String brand;
private int price;
private List<String> color;
private String productCategory;

@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public int getId() {
    return id;
}

public void setId(int id) {
    this.id = id;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
    return title;
}

public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Description")
public String getDescription() {
    return description;
}

public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "BicycleType")
public String getBicycleType() {
    return bicycleType;
}

public void setBicycleType(String bicycleType) {
    this.bicycleType = bicycleType;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Brand")
public String getBrand() {
    return brand;
}
```

```
    }

    public void setBrand(String brand) {
        this.brand = brand;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
    public int getPrice() {
        return price;
    }

    public void setPrice(int price) {
        this.price = price;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Color")
    public List<String> getColor() {
        return color;
    }

    public void setColor(List<String> color) {
        this.color = color;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
    public String getProductCategory() {
        return productCategory;
    }

    public void setProductCategory(String productCategory) {
        this.productCategory = productCategory;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Bicycle [Type=" + bicycleType + ", color=" + color + ", price=" +
price + ", product category="
            + productCategory + ", id=" + id + ", title=" + title + "]);"
    }

}

    @DynamoDBTable(tableName = "Reply")
    public static class Reply {
```



```
private String id;
private String replyDateTime;
private String message;
private String postedBy;

// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public String getId() {
    return id;
}

public void setId(String id) {
    this.id = id;
}

// Range key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "ReplyDateTime")
public String getReplyDateTime() {
    return replyDateTime;
}

public void setReplyDateTime(String replyDateTime) {
    this.replyDateTime = replyDateTime;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
    return message;
}

public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "PostedBy")
public String getPostedBy() {
    return postedBy;
}

public void setPostedBy(String postedBy) {
    this.postedBy = postedBy;
}
}
```

```
@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
    private String forumName;
    private String subject;
    private String message;
    private String lastPostedDateTime;
    private String lastPostedBy;
    private Set<String> tags;
    private int answered;
    private int views;
    private int replies;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
    public String getForumName() {
        return forumName;
    }

    public void setForumName(String forumName) {
        this.forumName = forumName;
    }

    // Range key
    @DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
    public String getSubject() {
        return subject;
    }

    public void setSubject(String subject) {
        this.subject = subject;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
    public String getMessage() {
        return message;
    }

    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
    public String getLastPostedDateTime() {
        return lastPostedDateTime;
    }
}
```

```
    }

    public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
        this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
    public String getLastPostedBy() {
        return lastPostedBy;
    }

    public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
        this.lastPostedBy = lastPostedBy;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
    public Set<String> getTags() {
        return tags;
    }

    public void setTags(Set<String> tags) {
        this.tags = tags;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
    public int getAnswered() {
        return answered;
    }

    public void setAnswered(int answered) {
        this.answered = answered;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
    public int getViews() {
        return views;
    }

    public void setViews(int views) {
        this.views = views;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
    public int getReplies() {
```

```
        return replies;
    }

    public void setReplies(int replies) {
        this.replies = replies;
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
    private String name;
    private String category;
    private int threads;

    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
    public String getCategory() {
        return category;
    }

    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
    public int getThreads() {
        return threads;
    }

    public void setThreads(int threads) {
        this.threads = threads;
    }
}
}
```

Opérations par lot de DynamoDBMapper

L'exemple de code Java suivant déclare les classes Book, Forum, Thread et Reply, les mappe aux tables Amazon DynamoDB à l'aide de la classe DynamoDBMapper.

Le code illustre les opérations d'écriture par lot suivantes :

- `batchSave` pour insérer des éléments livre dans la table ProductCatalog.
- `batchDelete` pour supprimer des éléments de la table ProductCatalog.
- `batchWrite` pour insérer et supprimer des éléments dans le Forum et les tables Thread.

Pour plus d'informations sur les tables utilisées dans cet exemple, consultez [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Importations

```
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapperConfig;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
```

Code

```
public class DynamoDBMapperBatchWriteExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    try {

        DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

        testBatchSave(mapper);
        testBatchDelete(mapper);
        testBatchWrite(mapper);

        System.out.println("Example complete!");

    } catch (Throwable t) {
        System.err.println("Error running the DynamoDBMapperBatchWriteExample: " +
t);
        t.printStackTrace();
    }
}

private static void testBatchSave(DynamoDBMapper mapper) {

    Book book1 = new Book();
    book1.setId(901);
    book1.setInPublication(true);
    book1.setISBN("902-11-11-1111");
    book1.setPageCount(100);
    book1.setPrice(10);
    book1.setProductCategory("Book");
    book1.setTitle("My book created in batch write");

    Book book2 = new Book();
    book2.setId(902);
    book2.setInPublication(true);
    book2.setISBN("902-11-12-1111");
    book2.setPageCount(200);
    book2.setPrice(20);
    book2.setProductCategory("Book");
    book2.setTitle("My second book created in batch write");

    Book book3 = new Book();
    book3.setId(903);
    book3.setInPublication(false);
    book3.setISBN("902-11-13-1111");
    book3.setPageCount(300);
    book3.setPrice(25);
```

```
    book3.setProductCategory("Book");
    book3.setTitle("My third book created in batch write");

    System.out.println("Adding three books to ProductCatalog table.");
    mapper.batchSave(Arrays.asList(book1, book2, book3));
}

private static void testBatchDelete(DynamoDBMapper mapper) {

    Book book1 = mapper.load(Book.class, 901);
    Book book2 = mapper.load(Book.class, 902);
    System.out.println("Deleting two books from the ProductCatalog table.");
    mapper.batchDelete(Arrays.asList(book1, book2));
}

private static void testBatchWrite(DynamoDBMapper mapper) {

    // Create Forum item to save
    Forum forumItem = new Forum();
    forumItem.setName("Test BatchWrite Forum");
    forumItem.setThreads(0);
    forumItem.setCategory("Amazon Web Services");

    // Create Thread item to save
    Thread threadItem = new Thread();
    threadItem.setForumName("AmazonDynamoDB");
    threadItem.setSubject("My sample question");
    threadItem.setMessage("BatchWrite message");
    List<String> tags = new ArrayList<String>();
    tags.add("batch operations");
    tags.add("write");
    threadItem.setTags(new HashSet<String>(tags));

    // Load ProductCatalog item to delete
    Book book3 = mapper.load(Book.class, 903);

    List<Object> objectsToWrite = Arrays.asList(forumItem, threadItem);
    List<Book> objectsToDelete = Arrays.asList(book3);

    DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
        .withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER)
        .build();

    mapper.batchWrite(objectsToWrite, objectsToDelete, config);
```

```
}

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
    private int id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private int price;
    private int pageCount;
    private String productCategory;
    private boolean inPublication;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
    public String getISBN() {
        return ISBN;
    }

    public void setISBN(String ISBN) {
        this.ISBN = ISBN;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
    public int getPrice() {
        return price;
    }
}
```



```
public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "PageCount")
public int getPageCount() {
    return pageCount;
}

public void setPageCount(int pageCount) {
    this.pageCount = pageCount;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
public String getProductCategory() {
    return productCategory;
}

public void setProductCategory(String productCategory) {
    this.productCategory = productCategory;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "InPublication")
public boolean getInPublication() {
    return inPublication;
}

public void setInPublication(boolean inPublication) {
    this.inPublication = inPublication;
}

@Override
public String toString() {
    return "Book [ISBN=" + ISBN + ", price=" + price + ", product category=" +
productCategory + ", id=" + id
        + ", title=" + title + "]";
}

}

@DynamoDBTable(tableName = "Reply")
public static class Reply {
    private String id;
```

```
private String replyDateTime;
private String message;
private String postedBy;

// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public String getId() {
    return id;
}

public void setId(String id) {
    this.id = id;
}

// Sort key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "ReplyDateTime")
public String getReplyDateTime() {
    return replyDateTime;
}

public void setReplyDateTime(String replyDateTime) {
    this.replyDateTime = replyDateTime;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
    return message;
}

public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "PostedBy")
public String getPostedBy() {
    return postedBy;
}

public void setPostedBy(String postedBy) {
    this.postedBy = postedBy;
}
}

@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
```

```
public static class Thread {
    private String forumName;
    private String subject;
    private String message;
    private String lastPostedDateTime;
    private String lastPostedBy;
    private Set<String> tags;
    private int answered;
    private int views;
    private int replies;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
    public String getForumName() {
        return forumName;
    }

    public void setForumName(String forumName) {
        this.forumName = forumName;
    }

    // Sort key
    @DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
    public String getSubject() {
        return subject;
    }

    public void setSubject(String subject) {
        this.subject = subject;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
    public String getMessage() {
        return message;
    }

    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
    public String getLastPostedDateTime() {
        return lastPostedDateTime;
    }
}
```

```
public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
    this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
public String getLastPostedBy() {
    return lastPostedBy;
}

public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
    this.lastPostedBy = lastPostedBy;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
public Set<String> getTags() {
    return tags;
}

public void setTags(Set<String> tags) {
    this.tags = tags;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
public int getAnswered() {
    return answered;
}

public void setAnswered(int answered) {
    this.answered = answered;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
public int getViews() {
    return views;
}

public void setViews(int views) {
    this.views = views;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
public int getReplies() {
    return replies;
}
```

```
    }

    public void setReplies(int replies) {
        this.replies = replies;
    }

}

@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
    private String name;
    private String category;
    private int threads;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
    public String getCategory() {
        return category;
    }

    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
    public int getThreads() {
        return threads;
    }

    public void setThreads(int threads) {
        this.threads = threads;
    }
}
}
```

Opérations de transaction de DynamoDBMapper

L'exemple de code Java suivant déclare une classe `Forum` et une classe `Thread`, et les mappe aux tables DynamoDB à l'aide de la classe `DynamoDBMapper`.

Le code illustre les opérations transactionnelles suivantes :

- `transactionWrite` pour ajouter, mettre à jour et supprimer plusieurs éléments dans une ou plusieurs tables en une seule transaction.
- `transactionLoad` pour récupérer plusieurs éléments d'une ou plusieurs tables en une seule transaction.

Importations

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Set;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMappingException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTransactionLoadExpression;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTransactionWriteExpression;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.TransactionLoadRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.TransactionWriteRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.InternalServerErrorException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TransactionCanceledException;
```

Code

```
public class DynamoDBMapperTransactionExample {
```

```
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDBMapper mapper;

public static void main(String[] args) throws Exception {
    try {

        mapper = new DynamoDBMapper(client);

        testPutAndUpdateInTransactionWrite();
        testPutWithConditionalUpdateInTransactionWrite();
        testPutWithConditionCheckInTransactionWrite();
        testMixedOperationsInTransactionWrite();
        testTransactionLoadWithSave();
        testTransactionLoadWithTransactionWrite();
        System.out.println("Example complete");

    } catch (Throwable t) {
        System.err.println("Error running the
DynamoDBMapperTransactionWriteExample: " + t);
        t.printStackTrace();
    }
}

private static void testTransactionLoadWithSave() {
    // Create new Forum item for DynamoDB using save
    Forum dynamodbForum = new Forum();
    dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
    dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
    dynamodbForum.setThreads(0);
    mapper.save(dynamodbForum);

    // Add a thread to DynamoDB Forum
    Thread dynamodbForumThread = new Thread();
    dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB Forum");
    dynamodbForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
    dynamodbForumThread.setMessage("Sample Question 1");
    mapper.save(dynamodbForumThread);

    // Update DynamoDB Forum to reflect updated thread count
    dynamodbForum.setThreads(1);
    mapper.save(dynamodbForum);

    // Read DynamoDB Forum item and Thread item at the same time in a serializable
```

```
// manner
TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();

// Read entire item for DynamoDB Forum
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);

// Only read subject and message attributes from Thread item
DynamoDBTransactionLoadExpression loadExpressionForThread = new
DynamoDBTransactionLoadExpression()
    .withProjectionExpression("Subject, Message");
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread, loadExpressionForThread);

// Loaded objects are guaranteed to be in same order as the order in which they
// are
// added to TransactionLoadRequest
List<Object> loadedObjects = executeTransactionLoad(transactionLoadRequest);
Forum loadedDynamoDBForum = (Forum) loadedObjects.get(0);
System.out.println("Forum: " + loadedDynamoDBForum.getName());
System.out.println("Threads: " + loadedDynamoDBForum.getThreads());
Thread loadedDynamodbForumThread = (Thread) loadedObjects.get(1);
System.out.println("Subject: " + loadedDynamodbForumThread.getSubject());
System.out.println("Message: " + loadedDynamodbForumThread.getMessage());
}

private static void testTransactionLoadWithTransactionWrite() {
    // Create new Forum item for DynamoDB using save
    Forum dynamodbForum = new Forum();
    dynamodbForum.setName("DynamoDB New Forum");
    dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
    dynamodbForum.setThreads(0);
    mapper.save(dynamodbForum);

    // Update Forum item for DynamoDB and add a thread to DynamoDB Forum, in
    // an ACID manner using transactionWrite

    dynamodbForum.setThreads(1);
    Thread dynamodbForumThread = new Thread();
    dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB New Forum");
    dynamodbForumThread.setSubject("Sample Subject 2");
    dynamodbForumThread.setMessage("Sample Question 2");
    TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
    transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread);
    transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
}
```



```
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);

// Read DynamoDB Forum item and Thread item at the same time in a serializable
// manner
TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();

// Read entire item for DynamoDB Forum
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);

// Only read subject and message attributes from Thread item
DynamoDBTransactionLoadExpression loadExpressionForThread = new
DynamoDBTransactionLoadExpression()
    .withProjectionExpression("Subject, Message");
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread, loadExpressionForThread);

// Loaded objects are guaranteed to be in same order as the order in which they
// are
// added to TransactionLoadRequest
List<Object> loadedObjects = executeTransactionLoad(transactionLoadRequest);
Forum loadedDynamoDBForum = (Forum) loadedObjects.get(0);
System.out.println("Forum: " + loadedDynamoDBForum.getName());
System.out.println("Threads: " + loadedDynamoDBForum.getThreads());
Thread loadedDynamodbForumThread = (Thread) loadedObjects.get(1);
System.out.println("Subject: " + loadedDynamodbForumThread.getSubject());
System.out.println("Message: " + loadedDynamodbForumThread.getMessage());
}

private static void testPutAndUpdateInTransactionWrite() {
    // Create new Forum item for S3 using save
    Forum s3Forum = new Forum();
    s3Forum.setName("S3 Forum");
    s3Forum.setCategory("Core Amazon Web Services");
    s3Forum.setThreads(0);
    mapper.save(s3Forum);

    // Update Forum item for S3 and Create new Forum item for DynamoDB using
    // transactionWrite
    s3Forum.setCategory("Amazon Web Services");
    Forum dynamodbForum = new Forum();
    dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
    dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
    dynamodbForum.setThreads(0);
    TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
```

```
        transactionWriteRequest.addUpdate(s3Forum);
        transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForum);
        executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
    }

    private static void testPutWithConditionalUpdateInTransactionWrite() {
        // Create new Thread item for DynamoDB forum and update thread count in
DynamoDB
        // forum
        // if the DynamoDB Forum exists
        Thread dynamodbForumThread = new Thread();
        dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
        dynamodbForumThread.setMessage("Sample Question 1");

        Forum dynamodbForum = new Forum();
        dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
        dynamodbForum.setThreads(1);

        DynamoDBTransactionWriteExpression transactionWriteExpression = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
            .withConditionExpression("attribute_exists(Category)");

        TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
        transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread);
        transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum, transactionWriteExpression);
        executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
    }

    private static void testPutWithConditionCheckInTransactionWrite() {
        // Create new Thread item for DynamoDB forum and update thread count in
DynamoDB
        // forum if a thread already exists
        Thread dynamodbForumThread2 = new Thread();
        dynamodbForumThread2.setForumName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForumThread2.setSubject("Sample Subject 2");
        dynamodbForumThread2.setMessage("Sample Question 2");

        Thread dynamodbForumThread1 = new Thread();
        dynamodbForumThread1.setForumName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForumThread1.setSubject("Sample Subject 1");
```

```
DynamoDBTransactionWriteExpression conditionExpressionForConditionCheck = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
    .withConditionExpression("attribute_exists(Subject)");

Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
dynamodbForum.setThreads(2);

TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread2);
transactionWriteRequest.addConditionCheck(dynamodbForumThread1,
conditionExpressionForConditionCheck);
transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
}

private static void testMixedOperationsInTransactionWrite() {
    // Create new Thread item for S3 forum and delete "Sample Subject 1" Thread
from
    // DynamoDB forum if
    // "Sample Subject 2" Thread exists in DynamoDB forum
    Thread s3ForumThread = new Thread();
    s3ForumThread.setForumName("S3 Forum");
    s3ForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
    s3ForumThread.setMessage("Sample Question 1");

    Forum s3Forum = new Forum();
    s3Forum.setName("S3 Forum");
    s3Forum.setCategory("Amazon Web Services");
    s3Forum.setThreads(1);

    Thread dynamodbForumThread1 = new Thread();
    dynamodbForumThread1.setForumName("DynamoDB Forum");
    dynamodbForumThread1.setSubject("Sample Subject 1");

    Thread dynamodbForumThread2 = new Thread();
    dynamodbForumThread2.setForumName("DynamoDB Forum");
    dynamodbForumThread2.setSubject("Sample Subject 2");
    DynamoDBTransactionWriteExpression conditionExpressionForConditionCheck = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
        .withConditionExpression("attribute_exists(Subject)");
```

```
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
dynamodbForum.setThreads(1);

TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(s3ForumThread);
transactionWriteRequest.addUpdate(s3Forum);
transactionWriteRequest.addDelete(dynamodbForumThread1);
transactionWriteRequest.addConditionCheck(dynamodbForumThread2,
conditionExpressionForConditionCheck);
transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
}

private static List<Object> executeTransactionLoad(TransactionLoadRequest
transactionLoadRequest) {
    List<Object> loadedObjects = new ArrayList<Object>();
    try {
        loadedObjects = mapper.transactionLoad(transactionLoadRequest);
    } catch (DynamoDBMappingException ddbme) {
        System.err.println("Client side error in Mapper, fix before retrying.
Error: " + ddbme.getMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
        System.err.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: "
        + rnfe.getMessage());
    } catch (InternalServerErrorException ise) {
        System.err.println(
            "Internal Server Error, generally safe to retry with back-off.
Error: " + ise.getMessage());
    } catch (TransactionCanceledException tce) {
        System.err.println(
            "Transaction Canceled, implies a client issue, fix before retrying.
Error: " + tce.getMessage());
    } catch (Exception ex) {
        System.err.println(
            "An exception occurred, investigate and configure retry strategy.
Error: " + ex.getMessage());
    }
    return loadedObjects;
}
```

```
private static void executeTransactionWrite(TransactionWriteRequest
transactionWriteRequest) {
    try {
        mapper.transactionWrite(transactionWriteRequest);
    } catch (DynamoDBMappingException ddbme) {
        System.err.println("Client side error in Mapper, fix before retrying.
Error: " + ddbme.getMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnf) {
        System.err.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: "
            + rnf.getMessage());
    } catch (InternalServerErrorException ise) {
        System.err.println(
            "Internal Server Error, generally safe to retry with back-off.
Error: " + ise.getMessage());
    } catch (TransactionCanceledException tce) {
        System.err.println(
            "Transaction Canceled, implies a client issue, fix before retrying.
Error: " + tce.getMessage());
    } catch (Exception ex) {
        System.err.println(
            "An exception occurred, investigate and configure retry strategy.
Error: " + ex.getMessage());
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
    private String forumName;
    private String subject;
    private String message;
    private String lastPostedDateTime;
    private String lastPostedBy;
    private Set<String> tags;
    private int answered;
    private int views;
    private int replies;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
    public String getForumName() {
        return forumName;
    }
}
```

```
public void setForumName(String forumName) {
    this.forumName = forumName;
}

// Sort key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
public String getSubject() {
    return subject;
}

public void setSubject(String subject) {
    this.subject = subject;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
    return message;
}

public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
public String getLastPostedDateTime() {
    return lastPostedDateTime;
}

public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
    this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
public String getLastPostedBy() {
    return lastPostedBy;
}

public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
    this.lastPostedBy = lastPostedBy;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
public Set<String> getTags() {
    return tags;
}
```

```
    }

    public void setTags(Set<String> tags) {
        this.tags = tags;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
    public int getAnswered() {
        return answered;
    }

    public void setAnswered(int answered) {
        this.answered = answered;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
    public int getViews() {
        return views;
    }

    public void setViews(int views) {
        this.views = views;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
    public int getReplies() {
        return replies;
    }

    public void setReplies(int replies) {
        this.replies = replies;
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
    private String name;
    private String category;
    private int threads;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
    public String getName() {
```

```
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
    public String getCategory() {
        return category;
    }

    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
    public int getThreads() {
        return threads;
    }

    public void setThreads(int threads) {
        this.threads = threads;
    }
}
}
```

Java 2.x : client amélioré DynamoDB

Le client amélioré DynamoDB est une bibliothèque de haut niveau qui fait partie du kit AWS SDK for Java version 2 (v2). Il offre un moyen simple de mapper des classes côté client à des tables DynamoDB. Vous définissez les relations entre des tables et leurs classes de modèle correspondantes dans votre code. Après avoir défini ces relations, vous pouvez effectuer de manière intuitive diverses opérations de création, de lecture, de mise à jour ou de suppression (CRUD) sur des tables ou des éléments dans DynamoDB.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du client amélioré avec DynamoDB, consultez [Utilisation du client amélioré DynamoDB dans le kit AWS SDK for Java version 2.x](#).

.NET : modèle de document

AWS SDK for .NET II fournit des classes de modèles de documents qui englobent certaines des opérations Amazon DynamoDB de bas niveau, simplifiant ainsi votre codage. Dans le modèle de document, les classes principales sont `Table` et `Document`. La classe `Table` fournit des méthodes d'opération de données telles que `PutItem`, `GetItem` et `DeleteItem`. Elle fournit aussi les méthodes `Query` et `Scan`. La classe `Document` représente un seul élément d'une table.

Les classes de modèle de document précédentes sont disponibles dans l'espace de noms `Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel`.

Note

Vous ne pouvez pas utiliser les classes de modèle de document pour créer, mettre à jour et supprimer des tables. Cependant, le modèle de document ne prend pas en charge les opérations de données les plus courantes.

Rubriques

- [Types de données pris en charge](#)
- [Utilisation des éléments dans DynamoDB à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET](#)
- [Exemple : opérations CRUD à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET](#)
- [Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API du modèle de document AWS SDK for .NET](#)
- [Utilisation des tables dans DynamoDB à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET](#)

Types de données pris en charge

Le modèle de document prend en charge un ensemble de types de données .NET primitifs et de types de données de collections. Le modèle prend en charge les types de données primitifs suivants.

- `bool`
- `byte`
- `char`
- `DateTime`
- `decimal`
- `double`

- float
- Guid
- Int16
- Int32
- Int64
- SByte
- string
- UInt16
- UInt32
- UInt64

Le tableau suivant résume le mappage des types .NET précédents aux types DynamoDB.

Type primitif .NET	Type DynamoDB
Tous les types de numéro	N (type Number)
Tous types de chaînes	S (type String)
MemoryStream, octet []	B (type Binary)
bool	N (type de nombre). 0 représente false et 1 représente true.
DateTime	S (type String). Les valeurs DateTime sont stockées comme chaînes de format ISO-8601.
Guid	S (type String).
Types de collections (liste et tableau) HashSet	Type BS (ensemble de binaires), type SS (ensemble de chaînes) ou type NS (ensemble de nombres).

AWS SDK for .NET définit les types pour mapper les types booléens, nuls, de liste et de mappage de DynamoDB à l'API du modèle de document .NET :

- Utilisez `DynamoDBBool` pour le type booléen.
- Utilisez `DynamoDBNull` pour le type null.
- Utilisez `DynamoDBList` pour le type list.
- Utilisez `Document` pour le type map.

Note

- Les valeurs binaires vides sont prises en charge.
- La lecture des valeurs de chaîne vides est prise en charge. Les valeurs d'attribut de chaîne vides sont prises en charge dans les valeurs d'attribut de type de chaîne `Set` lors de l'écriture dans DynamoDB. Les valeurs d'attribut de chaîne vides de type `String` et les valeurs de chaîne vides contenues dans le type `List` ou `Map` sont supprimées des demandes d'écriture.

Utilisation des éléments dans DynamoDB à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET

Les exemples de code suivants montrent comment effectuer différentes opérations avec le modèle de document AWS SDK for .NET . Vous pouvez utiliser ces exemples pour effectuer des opérations CRUD, par lot et de transaction.

Rubriques

- [Mettre un objet - `Table.PutItem` méthode](#)
- [Spécification de paramètres facultatifs](#)
- [Obtenir un objet - `Table.GetItem`](#)
- [Supprimer un élément - `Table.DeleteItem`](#)
- [Mettre à jour un élément - `Table.UpdateItem`](#)
- [Écriture par lots – Insertion et suppression de plusieurs éléments](#)

Pour effectuer les opérations de données à l'aide du modèle de document, vous devez d'abord appeler la méthode `Table.LoadTable`, qui crée une instance de la classe `Table` qui représente

une table spécifique. L'extrait de code C# suivant crée un objet `Table` qui représente la table `ProductCatalog` dans Amazon DynamoDB.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
```

Note

En général, vous utilisez la méthode `LoadTable` une fois au début de votre application, car elle effectue un appel `DescribeTable` qui s'ajoute à l'aller-retour vers DynamoDB.

Vous pouvez ensuite utiliser l'objet `Table` pour exécuter différentes opérations de données. Chaque opération de données possède deux types de surcharge : un qui prend les paramètres requis minimum et un autre qui prend les informations facultatives de configuration propres à l'opération. Par exemple, pour récupérer un élément, vous devez fournir la valeur de clé primaire de la table, auquel cas, vous pouvez utiliser la surcharge `GetItem` suivante :

Exemple

```
// Get the item from a table that has a primary key that is composed of only a
// partition key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey);
// Get the item from a table whose primary key is composed of both a partition key and
// sort key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey, Primitive sortKey);
```

Vous pouvez aussi passer des paramètres facultatifs à ces méthodes. Par exemple, le `GetItem` précédent retourne l'élément entier, y compris tous ses attributs. Vous pouvez spécifier le cas échéant une liste d'attributs à extraire. Dans ce cas, vous utilisez la surcharge `GetItem` suivante qui accepte le paramètre d'objet de configuration spécifique à l'opération :

Exemple

```
// Configuration object that specifies optional parameters.
GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig()
{
    AttributesToGet = new List<string>() { "Id", "Title" },
```

```
};  
// Pass in the configuration to the GetItem method.  
// 1. Table that has only a partition key as primary key.  
Table.GetItem(Primitive partitionKey, GetItemOperationConfig config);  
// 2. Table that has both a partition key and a sort key.  
Table.GetItem(Primitive partitionKey, Primitive sortKey, GetItemOperationConfig  
    config);
```

Vous pouvez utiliser l'objet de configuration pour spécifier plusieurs paramètres facultatifs, tels que la demande d'une liste spécifique d'attributs ou la spécification de la taille de la page (nombre d'éléments par page). Chaque méthode d'opération de données a sa propre classe de configuration. Par exemple, vous pouvez utiliser la classe `GetItemOperationConfig` afin de fournir des options pour l'opération `GetItem`. Vous pouvez utiliser la classe `PutItemOperationConfig` afin de fournir des paramètres facultatifs pour l'opération `PutItem`.

Les sections suivantes décrivent chacune des opérations de données qui sont prises en charge par la classe `Table`.

Mettre un objet - `Table.PutItem` méthode

La méthode `PutItem` charge l'instance `Document` en entrée sur la table. Si un élément ayant une clé primaire spécifiée dans l'instance `Document` en entrée existe dans la table, l'opération `PutItem` remplace la totalité de l'élément existant. Le nouvel élément est identique à l'objet `Document` que vous fournissez à la méthode `PutItem`. Si votre élément d'origine a des attributs supplémentaires, ceux-ci ne sont plus présents dans le nouvel élément.

Voici les étapes à suivre pour insérer un nouvel élément dans une table à l'aide du modèle de document `AWS SDK for .NET`.

1. Exécutez la méthode `Table.LoadTable` qui fournit le nom de la table dans laquelle vous voulez insérer un élément.
2. Créez un objet `Document` qui a une liste de noms d'attribut et de leurs valeurs.
3. Exécutez `Table.PutItem` en fournissant l'instance `Document` comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les tâches précédentes. L'exemple charge un élément dans la table `ProductCatalog`.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
```

```
var book = new Document();
book["Id"] = 101;
book["Title"] = "Book 101 Title";
book["ISBN"] = "11-11-11-11";
book["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2" };
book["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull();

table.PutItem(book);
```

Dans l'exemple précédent, l'instance `Document` crée un élément qui possède des attributs `Number`, `String`, `String Set`, `Boolean`, et. (`Null` est utilisé pour indiquer que la `QuantityOnHand` de ce produit est inconnue.) Pour `Boolean` et `Null`, utilisez les méthodes constructeur `DynamoDBBool` et `DynamoDBNull`.

Dans DynamoDB, les types de données `List` et `Map` peuvent contenir des éléments composés d'autres types de données. Voici comment mapper ces types de données à l'API du modèle de document :

- `List` (liste) – Utilisez le constructeur `DynamoDBList`.
- `Map` (mappage) – Utilisez le constructeur `Document`.

Vous pouvez modifier l'exemple précédent pour ajouter un attribut `List` à l'élément. Pour ce faire, utilisez un constructeur `DynamoDBList`, comme illustré dans l'exemple de code suivant :

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

var book = new Document();
book["Id"] = 101;

/*other attributes omitted for brevity...*/

var relatedItems = new DynamoDBList();
relatedItems.Add(341);
relatedItems.Add(472);
relatedItems.Add(649);
book.Add("RelatedItems", relatedItems);
```

```
table.PutItem(book);
```

Pour ajouter un attribut Map à l'élément « book », vous définissez un autre Document. L'exemple de code suivant montre comment procéder.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

var book = new Document();
book["Id"] = 101;

/*other attributes omitted for brevity...*/

var pictures = new Document();
pictures.Add("FrontView", "http://example.com/products/101_front.jpg" );
pictures.Add("RearView", "http://example.com/products/101_rear.jpg" );

book.Add("Pictures", pictures);

table.PutItem(book);
```

Ces exemples sont basés sur l'élément affiché dans [Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions](#). Le modèle de document vous permet de créer des attributs imbriqués, tels que l'attribut ProductReviews illustré dans l'étude de cas.

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez configurer des paramètres facultatifs pour l'opération PutItem en ajoutant le paramètre PutItemOperationConfig. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs, voir [PutItem](#). L'exemple de code C# suivant insère un élément dans la table ProductCatalog. Il spécifie le paramètre facultatif suivant :

- Le paramètre ConditionalExpression pour en faire une demande d'insertion conditionnelle. L'exemple crée une expression spécifiant que l'attribut ISBN doit avoir une valeur spécifique, présente dans l'élément que vous remplacez.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
```

```
var book = new Document();
book["Id"] = 555;
book["Title"] = "Book 555 Title";
book["Price"] = "25.00";
book["ISBN"] = "55-55-55-55";
book["Name"] = "Item 1 updated";
book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
book["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull();

// Create a condition expression for the optional conditional put operation.
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "ISBN = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = "55-55-55-55";

PutItemOperationConfig config = new PutItemOperationConfig()
{
    // Optional parameter.
    ConditionalExpression = expr
};

table.PutItem(book, config);
```

Obtenir un objet - Tableau. GetItem

L'opération `GetItem` récupère un élément comme instance `Document`. Vous devez fournir la clé primaire de l'élément que vous souhaitez récupérer, comme illustré dans l'extrait de code C# suivant :

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
Document document = table.GetItem(101); // Primary key 101.
```

L'opération `GetItem` retourne tous les attributs de l'élément et effectue une lecture cohérente à terme (eventually consistent) (voir [Cohérence en lecture](#)) par défaut.

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez configurer des options supplémentaires pour l'opération `GetItem` en ajoutant le paramètre `GetItemOperationConfig`. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs, voir [GetItem](#). L'exemple de code C# suivant extrait trois éléments de la table `ProductCatalog`. Il spécifie le paramètre `GetItemOperationConfig` pour fournir les paramètres facultatifs suivants :

- Le paramètre `AttributesToGet` pour récupérer uniquement les attributs spécifiés.
- Le paramètre `ConsistentRead` pour demander les dernières valeurs de tous les attributs spécifiés. Pour en savoir plus sur la cohérence des données, consultez [Cohérence en lecture](#).

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig()
{
    AttributesToGet = new List<string>() { "Id", "Title", "Authors", "InStock",
    "QuantityOnHand" },
    ConsistentRead = true
};
Document doc = table.GetItem(101, config);
```

Lorsque vous récupérez un élément à l'aide de l'API de modèle de document, vous pouvez accéder aux éléments individuels de l'objet `Document` retourné, comme illustré dans l'exemple suivant.

Exemple

```
int id = doc["Id"].AsInt();
string title = doc["Title"].AsString();
List<string> authors = doc["Authors"].AsListOfString();
bool inStock = doc["InStock"].AsBoolean();
DynamoDBNull quantityOnHand = doc["QuantityOnHand"].AsDynamoDBNull();
```

Pour les attributs qui sont de type `List` ou `Map`, voici comment mapper ces attributs à l'API de modèle de document :

- `List` – Utilisez la méthode `AsDynamoDBList`.
- `Map` – Utilisez la méthode `AsDocument`.

L'exemple de code suivant montre comment récupérer a `List` (`RelatedItems`) et a `Map` (`Pictures`) de l'`Document`objet :

Exemple

```
DynamoDBList relatedItems = doc["RelatedItems"].AsDynamoDBList();
```

```
Document pictures = doc["Pictures"].AsDocument();
```

Supprimer un élément - Tableau. DeleteItem

L'opération `DeleteItem` supprime un élément d'une table. Vous pouvez passer la clé primaire de l'élément comme paramètre. Sinon, si vous avez déjà lu un élément et que vous avez l'objet `Document` correspondant, vous pouvez le passer comme paramètre pour la méthode `DeleteItem`, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

// Retrieve a book (a Document instance)
Document document = table.GetItem(111);

// 1) Delete using the Document instance.
table.DeleteItem(document);

// 2) Delete using the primary key.
int partitionKey = 222;
table.DeleteItem(partitionKey)
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez configurer des options supplémentaires pour l'opération `Delete` en ajoutant le paramètre `DeleteItemOperationConfig`. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs, voir [DeleteTable](#). L'exemple de code C# suivant spécifie les deux paramètres facultatifs suivants :

- Le paramètre `ConditionalExpression` pour s'assurer que l'élément « book » en cours de suppression possède une valeur spécifique pour l'attribut ISBN.
- Le paramètre `ReturnValues` pour demander que la méthode `Delete` retourne l'élément qu'elle a supprimé.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
int partitionKey = 111;
```

```
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "ISBN = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = "11-11-11-11";

// Specify optional parameters for Delete operation.
DeleteItemOperationConfig config = new DeleteItemOperationConfig
{
    ConditionalExpression = expr,
    ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes // This is the only supported value
    when using the document model.
};

// Delete the book.
Document d = table.DeleteItem(partitionKey, config);
```

Mettre à jour un élément - Tableau. UpdateItem

L'opération `UpdateItem` met à jour un élément existant s'il est présent. Si l'élément qui possède la clé primaire spécifiée est introuvable, l'opération `UpdateItem` ajoute un nouvel élément.

Vous pouvez utiliser l'opération `UpdateItem` pour mettre à jour les valeurs d'attribut existantes, ajouter de nouveaux attributs à la collection existante ou supprimer des attributs de la collection existante. Vous fournissez ces mises à jour en créant une instance `Document` qui décrit les mises à jour que vous souhaitez effectuer.

L'action `UpdateItem` utilise les directives suivantes :

- Si l'élément n'existe pas, `UpdateItem` ajoute un nouvel élément à l'aide de la clé primaire spécifiée dans l'entrée.
- Si l'élément existe, `UpdateItem` applique les mises à jour comme suit :
 - Remplace les valeurs d'attribut existantes par les valeurs de la mise à jour.
 - Si un attribut que vous fournissez en entrée n'existe pas, un nouvel attribut est ajouté à l'élément.
 - Si l'attribut en entrée a la valeur null, il est supprimé s'il est présent.

Note

Cette `UpdateItem` opération de niveau intermédiaire ne prend pas en charge l'Addaction (voir [UpdateItem](#)) prise en charge par l'opération DynamoDB sous-jacente.

Note

L'opération `PutItem` ([Mettre un objet - Table. PutItem méthode](#)) peut également exécuter une mise à jour. Si vous appelez `PutItem` pour charger un élément et que la clé primaire existe, l'opération `PutItem` remplace la totalité de l'élément. S'il existe des attributs dans l'élément existant et qu'ils ne sont pas spécifiés dans l'élément `Document` en cours d'insertion, l'opération `PutItem` supprime ces attributs. Toutefois, `UpdateItem` ne met à jour que les attributs spécifiés en entrée. Tous les autres attributs de cet élément demeurent inchangés.

Les étapes à suivre pour mettre à jour un élément à l'aide du modèle de AWS SDK for .NET document sont les suivantes :

1. Exécutez la méthode `Table.LoadTable` en fournissant le nom de la table dans laquelle vous souhaitez effectuer l'opération de mise à jour.
2. Créez une instance `Document` en fournissant toutes les mises à jour que vous voulez effectuer.

Pour supprimer un attribut existant, spécifiez la valeur d'attribut comme `null`.

3. Appelez la méthode `Table.UpdateItem` et fournissez l'instance `Document` comme paramètre d'entrée.

Vous devez fournir la clé primaire dans l'instance `Document` ou explicitement comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les tâches précédentes. L'exemple de code met à jour un élément de la table `Book`. L'opération `UpdateItem` met à jour l'attribut `Authors` existant, supprime l'attribut `PageCount` et ajoute un nouvel attribut `XYZ`. L'instance `Document` inclut la clé primaire de l'élément « `book` » à mettre à jour.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

var book = new Document();

// Set the attributes that you wish to update.
book["Id"] = 111; // Primary key.
// Replace the authors attribute.
```

```
book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
// Add a new attribute.
book["XYZ"] = 12345;
// Delete the existing PageCount attribute.
book["PageCount"] = null;

table.Update(book);
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez configurer des options supplémentaires pour l'opération `UpdateItem` en ajoutant le paramètre `UpdateItemOperationConfig`. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs, voir [UpdateItem](#).

L'exemple de code C# suivant met à jour le prix d'un élément « book » avec la valeur 25. Il spécifie les deux paramètres facultatifs suivants :

- Le paramètre `ConditionalExpression` qui identifie l'attribut `Price` avec la valeur 20 à laquelle vous vous attendiez.
- Le paramètre `ReturnValues` pour demander que l'opération `UpdateItem` retourne l'élément qui est mis à jour.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
string partitionKey = "111";

var book = new Document();
book["Id"] = partitionKey;
book["Price"] = 25;

Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "Price = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = "20";

UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig()
{
    ConditionalExpression = expr,
    ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes
};
```

```
Document d1 = table.Update(book, config);
```

Écriture par lots – Insertion et suppression de plusieurs éléments

L'écriture par lots fait référence à l'insertion et la suppression de plusieurs éléments dans un lot. L'opération vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables en un seul appel. Voici les étapes à suivre pour placer ou supprimer plusieurs éléments d'un tableau à l'aide de l'API du modèle de AWS SDK for .NET document.

1. Créez un objet `Table` en exécutant la méthode `Table.LoadTable` en fournissant le nom de la table dans laquelle vous souhaitez effectuer l'opération de traitement par lots.
2. Exécutez la méthode `createBatchWrite` sur l'instance de table que vous avez créée à l'étape précédente, puis créez un objet `DocumentBatchWrite`.
3. Utilisez les méthodes de l'objet `DocumentBatchWrite` pour spécifier les documents que vous souhaitez charger ou supprimer.
4. Appelez la méthode `DocumentBatchWrite.Execute` pour exécuter l'opération par lot.

Lorsque vous utilisez l'API de modèle de document, vous pouvez spécifier un nombre quelconque d'opérations dans un lot. Cependant, DynamoDB limite le nombre d'opérations d'un lot et la taille totale du lot dans une opération par lot. Pour plus d'informations sur les limites spécifiques, consultez la section [BatchWriteArticle](#). Si l'API de modèle de document détecte que votre demande d'écriture par lots a dépassé le nombre de requêtes d'écriture autorisé ou que la taille de charge utile HTTP d'un traitement par lots a dépassé la limite autorisée par `BatchWriteItem`, elle scinde le lot en plusieurs lots plus petits. En outre, si une réponse à une écriture par lot retourne des éléments non traités, l'API de modèle de document envoie automatiquement une autre requête de lots avec les éléments non traités.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple utilise l'opération d'écriture par lots afin d'effectuer deux écritures ; charger un élément « book » et supprimer un autre élément « book ».

```
Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();

var book1 = new Document();
book1["Id"] = 902;
book1["Title"] = "My book1 in batch write using .NET document model";
```

```
book1["Price"] = 10;
book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
book1["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book1["QuantityOnHand"] = 5;

batchWrite.AddDocumentToPut(book1);
// specify delete item using overload that takes PK.
batchWrite.AddKeyToDelete(12345);

batchWrite.Execute();
```

Pour obtenir un exemple pratique, consultez [Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API du modèle de AWS SDK for .NET document](#).

Vous pouvez utiliser l'opération `batchWrite` pour effectuer des opérations d'insertion et de suppression dans plusieurs tables. Voici les étapes à suivre pour placer ou supprimer plusieurs éléments de plusieurs tables à l'aide du modèle de AWS SDK for .NET document.

1. Vous créez une instance `DocumentBatchWrite` pour chaque table dans laquelle vous voulez insérer ou supprimer plusieurs éléments, comme décrit dans la procédure précédente.
2. Créez une instance de l'élément `MultiTableDocumentBatchWrite` et ajoutez-y les objets `DocumentBatchWrite`.
3. Exécutez la méthode `MultiTableDocumentBatchWrite.Execute`.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple de code utilise l'opération d'écriture par lots pour effectuer les opérations d'écriture suivantes :

- Placer un nouvel élément dans l'élément de table `Forum`.
- Placer un élément dans la table `Thread` et supprimer un élément de la même table.

```
// 1. Specify item to add in the Forum table.
Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();

var forum1 = new Document();
forum1["Name"] = "Test BatchWrite Forum";
forum1["Threads"] = 0;
forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);
```

```
// 2a. Specify item to add in the Thread table.
Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();

var thread1 = new Document();
thread1["ForumName"] = "Amazon S3 forum";
thread1["Subject"] = "My sample question";
thread1["Message"] = "Message text";
thread1["KeywordTags"] = new List<string>{ "Amazon S3", "Bucket" };
threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);

// 2b. Specify item to delete from the Thread table.
threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");

// 3. Create multi-table batch.
var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);

superBatch.Execute();
```

Exemple : opérations CRUD à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant exécute les actions suivantes :

- Créer un élément « book » dans la table ProductCatalog.
- Récupérer l'élément « book ».
- Mettre à jour l'élément « book ». L'exemple de code présente une mise à jour normale qui ajoute les nouveaux attributs et met à jour les attributs existants. Il présente également une mise à jour conditionnelle qui ne met à jour le prix de l'élément « book » que si la valeur de prix existante est telle que spécifiée dans le code.
- Supprimer l'élément « book ».

Pour step-by-step obtenir des instructions pour tester l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Example

Ce qui suit fonctionne pour .NET Framework, mais pour .NET Core, vous devez utiliser la `PutItemAsync()` méthode.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class MidlevelItemCRUD
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        private static string tableName = "ProductCatalog";
        // The sample uses the following id PK value to add book item.
        private static int sampleBookId = 555;

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                Table productCatalog = Table.LoadTable(client, tableName);
                CreateBookItem(productCatalog);
                RetrieveBook(productCatalog);
                // Couple of sample updates.
                UpdateMultipleAttributes(productCatalog);
                UpdateBookPriceConditionally(productCatalog);

                // Delete.
                DeleteBook(productCatalog);
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        }

        // Creates a sample book item.
        private static void CreateBookItem(Table productCatalog)
```

```
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing CreateBookItem() ***");
    var book = new Document();
    book["Id"] = sampleBookId;
    book["Title"] = "Book " + sampleBookId;
    book["Price"] = 19.99;
    book["ISBN"] = "111-1111111111";
    book["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
    book["PageCount"] = 500;
    book["Dimensions"] = "8.5x11x.5";
    book["InPublication"] = new DynamoDBBool(true);
    book["InStock"] = new DynamoDBBool(false);
    book["QuantityOnHand"] = 0;

    productCatalog.PutItem(book);
}

private static void RetrieveBook(Table productCatalog)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing RetrieveBook() ***");
    // Optional configuration.
    GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig
    {
        AttributesToGet = new List<string> { "Id", "ISBN", "Title", "Authors",
"Price" },
        ConsistentRead = true
    };
    Document document = productCatalog.GetItem(sampleBookId, config);
    Console.WriteLine("RetrieveBook: Printing book retrieved...");
    PrintDocument(document);
}

private static void UpdateMultipleAttributes(Table productCatalog)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateMultipleAttributes() ***");
    Console.WriteLine("\nUpdating multiple attributes....");
    int partitionKey = sampleBookId;

    var book = new Document();
    book["Id"] = partitionKey;
    // List of attribute updates.
    // The following replaces the existing authors list.
    book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
    book["newAttribute"] = "New Value";
```

```
        book["ISBN"] = null; // Remove it.

        // Optional parameters.
        UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig
        {
            // Get updated item in response.
            ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes
        };
        Document updatedBook = productCatalog.UpdateItem(book, config);
        Console.WriteLine("UpdateMultipleAttributes: Printing item after
updates ...");
        PrintDocument(updatedBook);
    }

    private static void UpdateBookPriceConditionally(Table productCatalog)
    {
        Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateBookPriceConditionally() ***");

        int partitionKey = sampleBookId;

        var book = new Document();
        book["Id"] = partitionKey;
        book["Price"] = 29.99;

        // For conditional price update, creating a condition expression.
        Expression expr = new Expression();
        expr.ExpressionStatement = "Price = :val";
        expr.ExpressionAttributeValueValues[":val"] = 19.00;

        // Optional parameters.
        UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig
        {
            ConditionalExpression = expr,
            ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes
        };
        Document updatedBook = productCatalog.UpdateItem(book, config);
        Console.WriteLine("UpdateBookPriceConditionally: Printing item whose price
was conditionally updated");
        PrintDocument(updatedBook);
    }

    private static void DeleteBook(Table productCatalog)
    {
        Console.WriteLine("\n*** Executing DeleteBook() ***");
    }
}
```

```
// Optional configuration.
DeleteItemOperationConfig config = new DeleteItemOperationConfig
{
    // Return the deleted item.
    ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes
};
Document document = productCatalog.DeleteItem(sampleBookId, config);
Console.WriteLine("DeleteBook: Printing deleted just deleted...");
PrintDocument(document);
}

private static void PrintDocument(Document updatedDocument)
{
    foreach (var attribute in updatedDocument.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = updatedDocument[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                           in value.AsPrimitiveList().Entries
                                           select primitive.Value).ToArray());
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
}
```

Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API du modèle de AWS SDK for .NET document

Rubriques

- [Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de modèle de document AWS SDK for .NET](#)

Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de modèle de document AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant illustre les opérations d'écriture par lots sur une seule table et sur plusieurs tables. L'exemple exécute les tâches suivantes :

- Illustrer l'écriture par lots sur une table unique. Il ajoute deux éléments à la table ProductCatalog.
- Illustrer l'écriture par lots sur plusieurs tables. Il ajoute un élément à chacune des tables Forum et Thread et supprime un élément de la table Thread.

Si vous avez suivi les étapes de [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), les tables ProductCatalog, Forum et Thread sont déjà créées. Vous pouvez aussi créer ces exemples de table par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for .NET](#). Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class MidLevelBatchWriteItem
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                SingleTableBatchWrite();
                MultiTableBatchWrite();
            }
            catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }

        private static void SingleTableBatchWrite()
```

```
{
    Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
    var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();

    var book1 = new Document();
    book1["Id"] = 902;
    book1["Title"] = "My book1 in batch write using .NET helper classes";
    book1["ISBN"] = "902-11-11-1111";
    book1["Price"] = 10;
    book1["ProductCategory"] = "Book";
    book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
    book1["Dimensions"] = "8.5x11x.5";
    book1["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
    book1["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull(); //Quantity is unknown at this
time

    batchWrite.AddDocumentToPut(book1);
    // Specify delete item using overload that takes PK.
    batchWrite.AddKeyToDelete(12345);
    Console.WriteLine("Performing batch write in SingleTableBatchWrite()");
    batchWrite.Execute();
}

private static void MultiTableBatchWrite()
{
    // 1. Specify item to add in the Forum table.
    Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
    var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();

    var forum1 = new Document();
    forum1["Name"] = "Test BatchWrite Forum";
    forum1["Threads"] = 0;
    forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);

    // 2a. Specify item to add in the Thread table.
    Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
    var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();

    var thread1 = new Document();
    thread1["ForumName"] = "S3 forum";
    thread1["Subject"] = "My sample question";
    thread1["Message"] = "Message text";
    thread1["KeywordTags"] = new List<string> { "S3", "Bucket" };
}
```

```
threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);

// 2b. Specify item to delete from the Thread table.
threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");

// 3. Create multi-table batch.
var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);
Console.WriteLine("Performing batch write in MultiTableBatchWrite()");
superBatch.Execute();
    }
}
}
```

Utilisation des tables dans DynamoDB à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET

Rubriques

- [Méthode Table.Query dans le AWS SDK for .NET](#)
- [Méthode Table.Scan dans le AWS SDK for .NET](#)

Méthode Table.Query dans le AWS SDK for .NET

La méthode Query vous permet d'interroger vos tables. Vous pouvez uniquement interroger les tables ayant une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri). Si la clé primaire de votre table est constituée d'une seule clé de partition, l'opération Query n'est pas prise en charge. Par défaut, Query effectue en interne les requêtes qui sont cohérentes à terme. Pour en savoir plus sur le modèle de cohérence, consultez [Cohérence en lecture](#).

La méthode Query fournit deux surcharges. Les paramètres requis minimum de la méthode Query sont une valeur de clé de partition et un filtre de clé de tri. Vous pouvez utiliser la surcharge suivante pour fournir ces paramètres requis minimum.

Exemple

```
Query(Primitive partitionKey, RangeFilter Filter);
```

Par exemple, le code C# suivant interroge toutes les réponses de forum publiées au cours des 15 derniers jours.

Example

```
string tableName = "Reply";
Table table = Table.LoadTable(client, tableName);

DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
RangeFilter filter = new RangeFilter(QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate);
Search search = table.Query("DynamoDB Thread 2", filter);
```

Cela crée un objet `Search`. Vous pouvez maintenant appeler la méthode `Search.GetNextSet` de façon itérative pour récupérer une page de résultats à la fois, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant. Le code affiche les valeurs d'attribut pour chaque élément que la requête retourne.

Example

```
List<Document> documentSet = new List<Document>();
do
{
    documentSet = search.GetNextSet();
    foreach (var document in documentSet)
        PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);

private static void PrintDocument(Document document)
{
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = document[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value;
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                             in value.AsPrimitiveList().Entries
                                             select primitive.Value).ToArray());
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
```


Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs pour Query, en spécifiant par exemple une liste d'attributs à récupérer, les lectures cohérentes à terme (eventually consistent) (eventually consistent), la taille de page et le nombre d'éléments renvoyés par page. Pour obtenir la liste complète des paramètres, consultez [Query](#). Pour spécifier des paramètres facultatifs, vous devez utiliser la surcharge suivante dans laquelle vous fournissez l'objet QueryOperationConfig.

Exemple

```
Query(QueryOperationConfig config);
```

Supposons que vous voulez exécuter la requête de l'exemple précédent (récupérer les réponses de forum publiées au cours des 15 derniers jours). Cependant, supposons que vous souhaitez fournir des paramètres de requête facultatifs pour récupérer uniquement des attributs spécifiques et demander également une lecture à cohérence forte. L'exemple de code C# suivant construit la demande à l'aide de l'objet QueryOperationConfig.

Exemple

```
Table table = Table.LoadTable(client, "Reply");
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
{
    HashKey = "DynamoDB Thread 2", //Partition key
    AttributesToGet = new List<string>
    { "Subject", "ReplyDateTime", "PostedBy" },
    ConsistentRead = true,
    Filter = new RangeFilter(QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate)
};

Search search = table.Query(config);
```

Exemple : requête à l'aide de la méthode Table.Query

L'exemple de code C# suivant utilise la méthode Table.Query pour exécuter les exemples de requêtes suivants.

- Les requêtes suivantes sont exécutées sur la table Reply.
 - Recherchez les réponses des threads de forum qui ont été publiées dans les 15 derniers jours.

Cette requête est exécutée deux fois. Dans le premier appel `Table.Query`, l'exemple fournit uniquement les paramètres de requête nécessaires. Dans le deuxième appel `Table.Query`, vous fournissez les paramètres de requête facultatifs pour demander une lecture à cohérence forte et une liste d'attributs à récupérer.

- Recherchez les réponses des threads de forum publiées pendant une période donnée.

Cette requête utilise l'opérateur de requête `Between` pour trouver les réponses publiées entre deux dates.

- Obtenez un produit de la table `ProductCatalog`.

Comme la table `ProductCatalog` possède une clé primaire qui n'est qu'une clé de partition, vous pouvez obtenir uniquement des éléments ; vous ne pouvez pas lancer une interrogation portant sur la table. L'exemple récupère un élément de produit spécifique à l'aide de l'Id de l'élément.

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class MidLevelQueryAndScan
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                // Query examples.
                Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");
                string forumName = "Amazon DynamoDB";
                string threadSubject = "DynamoDB Thread 2";
                FindRepliesInLast15Days(replyTable, forumName, threadSubject);
            }
        }
    }
}
```

```
        FindRepliesInLast15DaysWithConfig(replyTable, forumName,
threadSubject);
        FindRepliesPostedWithinTimePeriod(replyTable, forumName,
threadSubject);

        // Get Example.
        Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
        int productId = 101;
        GetProduct(productCatalogTable, productId);

        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void GetProduct(Table tableName, int productId)
{
    Console.WriteLine("*** Executing GetProduct() ***");
    Document productDocument = tableName.GetItem(productId);
    if (productDocument != null)
    {
        PrintDocument(productDocument);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Error: product " + productId + " does not exist");
    }
}

private static void FindRepliesInLast15Days(Table table, string forumName,
string threadSubject)
{
    string Attribute = forumName + "#" + threadSubject;

    DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
    QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal,
partitionKey);
    filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);

    // Use Query overloads that takes the minimum required query parameters.
```

```
Search search = table.Query(filter);

List<Document> documentSet = new List<Document>();
do
{
    documentSet = search.GetNextSet();
    Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days: printing .....");
    foreach (var document in documentSet)
        PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);
}

private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(Table table, string
forumName, string threadSubject)
{
    DateTime startDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21, 0, 0, 0));
    DateTime endDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1, 0, 0, 0));

    QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"#" + threadSubject);
    filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.Between, startDate,
endDate);

    QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 2, // 2 items/page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Message",
            "ReplyDateTime",
            "PostedBy" },
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter
    };

    Search search = table.Query(config);

    List<Document> documentList = new List<Document>();

    do
    {
        documentList = search.GetNextSet();
        Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: printing
replies posted within dates: {0} and {1} .....", startDate, endDate);
        foreach (var document in documentList)
```

```
        {
            PrintDocument(document);
        }
    } while (!search.IsDone);
}

private static void FindRepliesInLast15DaysWithConfig(Table table, string
forumName, string threadName)
{
    DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
    QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"#" + threadName);
    filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);
    // You are specifying optional parameters so use QueryOperationConfig.
    QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
    {
        Filter = filter,
        // Optional parameters.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Message", "ReplyDateTime",
"PostedBy" },
        ConsistentRead = true
    };

    Search search = table.Query(config);

    List<Document> documentSet = new List<Document>();
    do
    {
        documentSet = search.GetNextSet();
        Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15DaysWithConfig:
printing .....");
        foreach (var document in documentSet)
            PrintDocument(document);
    } while (!search.IsDone);
}

private static void PrintDocument(Document document)
{
    // count++;
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
```

```
        stringValue = null;
        var value = document[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                           in value.AsPrimitiveList().Entries
                                           select primitive.Value).ToArray());
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
}
```

Méthode Table.Scan dans le AWS SDK for .NET

La méthode Scan effectue une analyse complète de la table. Elle fournit deux surcharges. Le seul paramètre requis par la méthode Scan est le filtre d'analyse que vous pouvez fournir à l'aide de la surcharge suivante.

Exemple

```
Scan(ScanFilter filter);
```

Par exemple, supposons que vous gérez une table de threads de forum suivant des informations telles que l'objet (principal) du thread, le message associé, l'Id de forum auquel le thread appartient, les Tags et autres informations. Supposons que l'objet soit la clé primaire.

Exemple

```
Thread(Subject, Message, ForumId, Tags, LastPostedDateTime, .... )
```

Il s'agit d'une version simplifiée des forums et des fils de discussion que vous pouvez voir sur AWS les forums (voir [Forums de discussion](#)). L'exemple de code C# suivant interroge tous les fils de discussion d'un forum spécifique (ForumId = 101) étiquetés « sortkey ». Étant donné que ForumId n'est pas une clé primaire, l'exemple analyse la table. Le ScanFilter inclut deux conditions. La requête retourne tous les threads qui satisfont aux deux conditions.

Exemple

```
string tableName = "Thread";
```

```
Table ThreadTable = Table.LoadTable(client, tableName);

ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("ForumId", ScanOperator.Equal, 101);
scanFilter.AddCondition("Tags", ScanOperator.Contains, "sortkey");

Search search = ThreadTable.Scan(scanFilter);
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs pour Scan, tels qu'une liste spécifique d'attributs à extraire ou l'exécution ou non d'une lecture à cohérence forte. Pour spécifier des paramètres facultatifs, vous devez créer un objet `ScanOperationConfig` qui inclut les paramètres obligatoires et facultatifs, et utiliser la surcharge suivante.

Exemple

```
Scan(ScanOperationConfig config);
```

L'exemple de code C# suivant exécute la même requête précédente (rechercher les unités d'exécution de forum dans lesquelles `ForumId` a la valeur `101` et l'attribut `Tag` contient le mot clé « `sortkey` »). Supposons que vous souhaitez ajouter un paramètre facultatif pour récupérer uniquement une liste d'attributs spécifiques. Dans ce cas, vous devez créer un objet `ScanOperationConfig` en fournissant tous les paramètres, requis et facultatifs, comme illustré dans l'exemple de code suivant.

Exemple

```
string tableName = "Thread";
Table ThreadTable = Table.LoadTable(client, tableName);

ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("ForumId", ScanOperator.Equal, forumId);
scanFilter.AddCondition("Tags", ScanOperator.Contains, "sortkey");

ScanOperationConfig config = new ScanOperationConfig()
{
    AttributesToGet = new List<string> { "Subject", "Message" } ,
    Filter = scanFilter
};
```

```
Search search = ThreadTable.Scan(config);
```

Exemple : analyse à l'aide de la méthode Table.Scan

L'opération Scan effectue une analyse de table complète, ce qui en fait une opération potentiellement coûteuse. Vous devez utiliser les requêtes à la place. Cependant, il se peut que vous deviez parfois exécuter une analyse par rapport à une table. Par exemple, vous pouvez avoir une erreur d'entrée de données dans la tarification du produit et vous devez analyser la table comme illustré dans l'exemple de code C# suivant. L'exemple analyse la table ProductCatalog pour rechercher les produits pour lesquels la valeur de prix est inférieure à 0. L'exemple illustre l'utilisation de deux surcharges Table.Scan.

- Table.Scan qui prend l'objet ScanFilter comme paramètre.

Vous pouvez passer le paramètre ScanFilter lors du passage des seuls paramètres requis.

- Table.Scan qui prend l'objet ScanOperationConfig comme paramètre.

Vous devez utiliser le paramètre ScanOperationConfig si vous souhaitez passer des paramètres facultatifs à la méthode Scan.

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class MidLevelScanOnly
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
            // Scan example.
            FindProductsWithNegativePrice(productCatalogTable);
            FindProductsWithNegativePriceWithConfig(productCatalogTable);
        }
    }
}
```



```
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }

private static void FindProductsWithNegativePrice(Table productCatalogTable)
{
    // Assume there is a price error. So we scan to find items priced < 0.
    ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
    scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

    Search search = productCatalogTable.Scan(scanFilter);

    List<Document> documentList = new List<Document>();
    do
    {
        documentList = search.GetNextSet();
        Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePrice:
printing .....");
        foreach (var document in documentList)
            PrintDocument(document);
    } while (!search.IsDone);
}

private static void FindProductsWithNegativePriceWithConfig(Table
productCatalogTable)
{
    // Assume there is a price error. So we scan to find items priced < 0.
    ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
    scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

    ScanOperationConfig config = new ScanOperationConfig()
    {
        Filter = scanFilter,
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Title", "Id" }
    };

    Search search = productCatalogTable.Scan(config);

    List<Document> documentList = new List<Document>();
    do
    {
        documentList = search.GetNextSet();
```

```
        Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePriceWithConfig:
printing .....");
        foreach (var document in documentList)
            PrintDocument(document);
    } while (!search.IsDone);
}

private static void PrintDocument(Document document)
{
    // count++;
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = document[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                           in value.AsPrimitiveList().Entries
                                           select primitive.Value).ToArray());
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
}
```

.NET : modèle de persistance des objets

Rubriques

- [Attributs DynamoDB](#)
- [Classe DynamoDBContext](#)
- [Types de données pris en charge](#)
- [Verrouillage optimiste à l'aide d'un numéro de version avec DynamoDB utilisant AWS SDK for .NET le modèle de persistance des objets](#)
- [Mappage de données arbitraires avec DynamoDB à l'aide AWS SDK for .NET du modèle de persistance des objets](#)
- [Opérations par lot utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET](#)
- [Exemple : opérations CRUD utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET](#)

- [Exemple : opération d'écriture par lots utilisant le modèle de persistance de AWS SDK for .NET l'objet](#)
- [Exemple : interroger et analyser dans DynamoDB à l'aide du modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET](#)

AWS SDK for .NET fournit un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client aux tables Amazon DynamoDB. Ensuite, chaque instance d'objet est mappée à un élément des tables correspondantes. Pour enregistrer vos objets côté client dans les tables, le modèle de persistance des objets fournit la classe `DynamoDBContext`, un point d'entrée dans DynamoDB. Cette classe fournit une connexion à DynamoDB, et vous permet d'accéder aux tables, d'effectuer diverses opérations CRUD ainsi que d'exécuter des requêtes.

Le modèle de persistance des objets fournit un ensemble d'attributs pour mapper des classes côté client à des tables, et des propriétés/champs à des attributs de table.

Note

Le modèle de persistance des objets n'autorise pas une API à créer, mettre à jour ou supprimer des tables. Il fournit uniquement des opérations sur les données. Vous ne pouvez utiliser que l'API de AWS SDK for .NET bas niveau pour créer, mettre à jour et supprimer des tables. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des tables DynamoDB dans .NET](#).

L'exemple suivant montre le fonctionnement du modèle de persistance des objets. Il commence par la table `ProductCatalog`. Sa clé primaire est `Id`.

```
ProductCatalog(Id, ...)
```

Supposons que vous avez une classe `Book` avec les propriétés `Title`, `ISBN` et `Authors`. Vous pouvez mapper la classe `Book` à la table `ProductCatalog` en ajoutant les attributs définis par le modèle de persistance des objets, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Exemple

```
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]  
public class Book  
{
```

```
[DynamoDBHashKey]
public int Id { get; set; }

public string Title { get; set; }
public int ISBN { get; set; }

[DynamoDBProperty("Authors")]
public List<string> BookAuthors { get; set; }

[DynamoDBIgnore]
public string CoverPage { get; set; }
}
```

Dans l'exemple précédent, l'attribut `DynamoDBTable` mappe la classe `Book` à la table `ProductCatalog`.

Le modèle de persistance des objets prend en charge les mappages explicite et par défaut entre les propriétés de classe et les attributs de table.

- Mappage explicite – Pour mapper une propriété à une clé primaire, vous devez utiliser les attributs de modèle de persistance des objets `DynamoDBHashKey` et `DynamoDBRangeKey`. En outre, pour les attributs de clé non primaire, si un nom de propriété de votre classe et l'attribut de table correspondant auquel vous voulez le mapper ne sont pas identiques, vous devez définir le mappage en ajoutant explicitement l'attribut `DynamoDBProperty`.

Dans l'exemple précédent, la propriété `Id` mappe à la clé primaire du même nom, et la propriété `BookAuthors` mappe à l'attribut `Authors` dans la table `ProductCatalog`.

- Mappage par défaut – Par défaut, le modèle de persistance des objets mappe les propriétés de classe aux attributs du même nom dans la table.

Dans l'exemple précédent, les propriétés `Title` et `ISBN` mappent aux attributs du même nom dans la table `ProductCatalog`.

Vous n'avez pas à mapper chaque propriété de classe. Vous identifiez ces propriétés en ajoutant l'attribut `DynamoDBIgnore`. Lorsque vous enregistrez une instance `Book` dans la table, le `DynamoDBContext` n'inclut pas la propriété `CoverPage`. Il ne renvoie pas non plus cette propriété lorsque vous récupérez l'instance livre.

Vous pouvez mapper des propriétés de types primitifs .NET tels que `int` et `string`. Vous pouvez également mapper n'importe quels types de données arbitraires tant que vous fournissez un

convertisseur approprié pour mapper les données arbitraires à l'un des types DynamoDB. Pour en savoir plus sur le mappage de types arbitraires, consultez [Mappage de données arbitraires avec DynamoDB à l'aide AWS SDK for .NET du modèle de persistance des objets](#).

Le modèle de persistance des objets prend en charge le verrouillage optimiste. Au cours d'une opération de mise à jour, cela garantit que vous disposez de la dernière copie de l'élément que vous êtes sur le point de mettre à jour. Pour plus d'informations, consultez [Verrouillage optimiste à l'aide d'un numéro de version avec DynamoDB utilisant AWS SDK for .NET le modèle de persistance des objets](#).

Attributs DynamoDB

Cette section décrit les attributs qu'offre le modèle de persistance des objets afin que vous puissiez mapper vos classes et propriétés aux tables et attributs DynamoDB.

Note

Dans les attributs suivants, seuls les attributs `DynamoDBTable` et `DynamoDBHashKey` sont obligatoires.

Clé DynamoDB `GlobalSecondaryIndexHash`

Mappe une propriété de classe à la clé de partition d'un index secondaire global. Utilisez cet attribut si vous devez interroger (`Query`) un index secondaire global.

Clé DynamoDB `GlobalSecondaryIndexRange`

Mappe une propriété de classe à la clé de tri d'un index secondaire global. Utilisez cet attribut si vous devez interroger (`Query`) un index secondaire global, et souhaitez affiner vos résultats à l'aide de la clé de tri d'index.

DynamoDB `HashKey`

Mappe une propriété de classe à la clé de partition de la clé primaire de la table. Les attributs de clé primaire ne peuvent pas être de type collection.

L'exemple de code C# suivant mappe la classe `Book` à la table `ProductCatalog`, et la propriété `Id` à la clé de partition de clé primaire de la table.

```
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey]
    public int Id { get; set; }

    // Additional properties go here.
}
```

DynamoDBIgnore

Indique que la propriété associée devrait être ignorée. Si vous ne souhaitez enregistrer aucune de vos propriétés de classe, vous pouvez ajouter cet attribut afin de demander à `DynamoDBContext` de ne pas inclure cette propriété lors de l'enregistrement d'objets dans la table.

Clé DynamoDB LocalSecondary IndexRange

Mappe une propriété de classe à la clé de tri d'un index secondaire local. Utilisez cet attribut si vous devez interroger (Query) un index secondaire local, et souhaitez affiner vos résultats à l'aide de la clé de tri d'index.

DynamoDBProperty

Mappe une propriété de classe à un attribut de table. Si la propriété de classe mappe à un attribut de table du même nom, vous n'avez pas besoin de spécifier cet attribut. Toutefois, si les noms ne sont pas les mêmes, vous pouvez utiliser cette étiquette pour indiquer le mappage. Dans l'instruction C# suivante, la `DynamoDBProperty` mappe la propriété `BookAuthors` à l'attribut `Authors` dans la table.

```
[DynamoDBProperty("Authors")]
public List<string> BookAuthors { get; set; }
```

`DynamoDBContext` utilise ces informations de mappage pour créer l'attribut `Authors` lors de l'enregistrement de données d'objet dans la table correspondante.

DynamoDBRenamable

Spécifie un autre nom pour une propriété de classe. Ceci est utile si vous écrivez un convertisseur personnalisé pour mapper des données arbitraires à une table DynamoDB où le nom d'une propriété de classe diffère du nom d'un attribut de table.

DynamoDB RangeKey

Mappe une propriété de classe à la clé de tri de la clé primaire de la table. Si la table possède une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), vous devez spécifier les attributs `DynamoDBHashKey` et `DynamoDBRangeKey` dans votre mappage de classe.

Par exemple, l'exemple de table `Reply` a une clé primaire composée de la clé de partition `Id` et de la clé de tri `Replenishment`. L'exemple de code C# suivant mappe la classe `Reply` à la table `Reply`. La définition de classe indique également que deux de ses propriétés mappent à la clé primaire.

Pour plus d'informations sur les exemples de tables, consultez [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

```
[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
    [DynamoDBHashKey]
    public int ThreadId { get; set; }
    [DynamoDBRangeKey]
    public string Replenishment { get; set; }

    // Additional properties go here.
}
```

DynamoDBTable

Identifie la table cible dans DynamoDB à laquelle la classe mappe. Par exemple, l'exemple de code C# suivant mappe la classe `Developer` à la table `People` dans DynamoDB.

```
[DynamoDBTable("People")]
public class Developer { ...}
```

Cet attribut peut être hérité ou remplacé.

- L'attribut `DynamoDBTable` peut être hérité. Dans l'exemple précédent, si vous ajoutez une nouvelle classe, `Lead`, qui hérite de la classe `Developer`, elle mappe également à la table `People`. Les objets `Developer` et `Lead` sont stockés dans la table `People`.
- L'attribut `DynamoDBTable` peut également être remplacé. Dans l'exemple de code C# suivant, la classe `Manager` hérite de la classe `Developer`. Cependant, l'ajout explicite de l'attribut `DynamoDBTable` a pour effet de mapper la classe à une autre table (`Managers`).

```
[DynamoDBTable("Managers")]  
public class Manager : Developer { ...}
```

Vous pouvez ajouter le paramètre facultatif, `LowerCamelCaseProperties`, pour demander à DynamoDB de mettre la première lettre du nom de propriété en minuscule lors du stockage des objets dans une table, comme dans l'exemple C# suivant.

```
[DynamoDBTable("People", LowerCamelCaseProperties=true)]  
public class Developer  
{  
    string DeveloperName;  
    ...  
}
```

Lors de l'enregistrement d'instances de la classe `Developer`, `DynamoDBContext` enregistre la propriété `DeveloperName` en tant que `developerName`.

DynamoDBVersion

Identifie une propriété de classe pour stocker le numéro de version de l'élément. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez [Verrouillage optimiste à l'aide d'un numéro de version avec DynamoDB utilisant AWS SDK for .NET le modèle de persistance des objets](#).

Classe DynamoDBContext

La classe `DynamoDBContext` est le point d'entrée de la base de données Amazon DynamoDB. Elle fournit une connexion à DynamoDB, et vous permet d'accéder à vos données dans diverses tables, d'effectuer diverses opérations CRUD, ainsi que d'exécuter des requêtes. La classe `DynamoDBContext` fournit les méthodes suivantes.

Rubriques

- [Créer MultiTable BatchGet](#)
- [Créer MultiTable BatchWrite](#)
- [CreateBatchObtenez](#)
- [créer BatchWrite](#)
- [Suppression](#)

- [Dispose](#)
- [ExecuteBatchGet](#)
- [ExecuteBatchWrite](#)
- [FromDocument](#)
- [FromQuery](#)
- [FromScan](#)
- [GetTargetTable](#)
- [Équilibreur de](#)
- [Requête](#)
- [Enregistrer](#)
- [Analyser](#)
- [ToDocument](#)
- [Spécification de paramètres facultatifs pour DynamoDBContext](#)

Créer MultiTable BatchGet

Crée un objet `MultiTableBatchGet` composé de plusieurs objets `BatchGet`. Chacun de ces objets `BatchGet` peut être utilisé pour récupérer des éléments d'une table DynamoDB.

Pour récupérer les éléments des tables, utilisez la méthode `ExecuteBatchGet` en passant l'objet `MultiTableBatchGet` en tant que paramètre.

Créer MultiTable BatchWrite

Crée un objet `MultiTableBatchWrite` composé de plusieurs objets `BatchWrite`. Chacun de ces objets `BatchWrite` peut être utilisé pour écrire ou supprimer des éléments dans une table DynamoDB.

Pour écrire dans des tables, utilisez la méthode `ExecuteBatchWrite` en passant l'objet `MultiTableBatchWrite` en tant que paramètre.

CreateBatchObtenez

Crée un objet `BatchGet` que vous pouvez utiliser pour extraire plusieurs éléments d'une table. Pour plus d'informations, consultez [Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments](#).

créer BatchWrite

Crée un objet `BatchWrite` que vous pouvez utiliser pour insérer plusieurs éléments dans une table ou supprimer plusieurs éléments d'une table. Pour plus d'informations, consultez [Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments](#).

Suppression

Supprime un élément de la table. La méthode requiert la clé primaire de l'élément que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez fournir en tant que paramètre à cette méthode la valeur de clé primaire ou un objet côté client contenant une valeur de clé primaire.

- Si vous spécifiez un objet côté client en tant que paramètre et avez activé le verrouillage optimiste, la suppression ne réussit que si les versions côté client et côté serveur de l'objet correspondent.
- Si vous spécifiez uniquement la valeur de clé primaire en tant que paramètre, la suppression réussit, que vous ayez activé ou non le verrouillage optimiste.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode `DeleteAsync` à la place.

Dispose

Élimine toutes les ressources gérées et non gérées.

ExecuteBatchGet

Lit les données d'une ou plusieurs tables, en traitant tous les objets `BatchGet` en un objet `MultiTableBatchGet`.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode `ExecuteBatchGetAsync` à la place.

ExecuteBatchWrite

Écrit ou supprime des données dans une ou plusieurs tables, en traitant tous les objets `BatchWrite` en un objet `MultiTableBatchWrite`.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode `ExecuteBatchWriteAsync` à la place.

FromDocument

Pour une instance de `Document`, la méthode `FromDocument` renvoie une instance d'une classe côté client.

Ceci est utile si vous souhaitez utiliser les classes de modèle de document avec le modèle de persistance des objets pour effectuer des opérations de données. Pour plus d'informations sur les classes de modèles de documents fournies par le AWS SDK for .NET, consultez [.NET : modèle de document](#).

Supposons que vous ayez un objet `Document` nommé `doc` qui contient une représentation d'un élément `Forum`. (Pour voir comment construire cet objet, consultez la description de la méthode `ToDocument`, plus loin dans cette rubrique. Vous pouvez utiliser le paramètre `FromDocument` pour récupérer l'élément `Forum` à partir de `Document`, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Exemple

```
forum101 = context.FromDocument<Forum>(101);
```

Note

Si votre objet `Document` implémente l'interface `IEnumerable`, vous pouvez utiliser la méthode `FromDocuments` à la place. Cela vous permet d'itérer sur toutes les instances de classe dans le `Document`.

FromQuery

Exécute une opération Query avec les paramètres de requête définis dans un objet `QueryOperationConfig`.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode `FromQueryAsync` à la place.

FromScan

Exécute une opération Scan avec les paramètres d'analyse définis dans un objet `ScanOperationConfig`.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode `FromScanAsync` à la place.

GetTargetTable

Récupère la table cible pour le type spécifié. Ceci est utile si vous écrivez un convertisseur personnalisé pour mapper des données arbitraires à une table DynamoDB, et devez déterminer la table associée à un type de données personnalisé.

Equilibreur de

Récupère un élément dans une table. La méthode requiert uniquement la clé primaire de l'élément que vous souhaitez extraire.

Par défaut, DynamoDB renvoie l'élément ayant des valeurs éventuellement cohérentes. Pour plus d'informations sur le modèle de cohérence éventuelle, consultez [Cohérence en lecture](#).

Loadou la `LoadAsync` méthode appelle l'[GetItem](#) opération, qui vous oblige à spécifier la clé primaire de la table. Comme le `IndexName` paramètre est `GetItem` ignoré, vous ne pouvez pas charger un élément à l'aide de la partition ou de la clé de tri d'un index. Par conséquent, vous devez utiliser la clé primaire de la table pour charger un élément.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode `LoadAsync` à la place. Pour voir un exemple d'utilisation de `LoadAsync` cette méthode pour effectuer des opérations CRUD de haut niveau sur une table DynamoDB, consultez l'exemple suivant.

```
/// <summary>
/// Shows how to perform high-level CRUD operations on an Amazon DynamoDB
/// table.
/// </summary>
public class HighLevelItemCrud
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
        await PerformCRUDOperations(context);
    }

    public static async Task PerformCRUDOperations(IDynamoDBContext context)
    {
        int bookId = 1001; // Some unique value.
        Book myBook = new Book
        {
            Id = bookId,
            Title = "object persistence-AWS SDK for.NET SDK-Book 1001",
            Isbn = "111-1111111001",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
        };

        // Save the book to the ProductCatalog table.
        await context.SaveAsync(myBook);

        // Retrieve the book from the ProductCatalog table.
        Book bookRetrieved = await context.LoadAsync<Book>(bookId);

        // Update some properties.
        bookRetrieved.Isbn = "222-2222221001";

        // Update existing authors list with the following values.
```

```
bookRetrieved.BookAuthors = new List<string> { " Author 1", "Author x" };
await context.SaveChangesAsync();

// Retrieve the updated book. This time, add the optional
// ConsistentRead parameter using DynamoDBContextConfig object.
await context.LoadAsync<Book>(bookId, new DynamoDBContextConfig
{
    ConsistentRead = true,
});

// Delete the book.
await context.DeleteAsync<Book>(bookId);

// Try to retrieve deleted book. It should return null.
Book deletedBook = await context.LoadAsync<Book>(bookId, new
DynamoDBContextConfig
{
    ConsistentRead = true,
});

if (deletedBook == null)
{
    Console.WriteLine("Book is deleted");
}
}
```

Requête

Interrogez une table sur la base des paramètres de requête que vous fournissez.

Vous pouvez interroger une table uniquement si elle comporte une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri). Lors de l'interrogation, vous devez spécifier une clé de partition et une condition qui s'applique à la clé de tri.

Supposons que vous disposez d'une classe Reply côté client mappée à la table Reply dans DynamoDB. L'exemple de code C# suivant interroge la table Reply pour trouver les réponses des unités d'exécution de forum publiées au cours des 15 derniers jours. La table Reply possède une clé primaire qui a la clé de partition Id et la clé de tri ReplyDateTime. Pour plus d'informations sur la table Reply, consultez [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Exemple

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

string replyId = "DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; //Partition key
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14, 0, 0, 0)); // Date
to compare.
IEnumerable<Reply> latestReplies = context.Query<Reply>(replyId,
    QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate);
```

Ceci renvoie une collection d'objets Reply.

La méthode Query renvoie une collection IEnumerable « avec chargement différé ». Elle ne renvoie initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, vous devez itérer uniquement sur la collection IEnumerable.

Si votre table possède une clé primaire simple (clé de partition), vous ne pouvez pas utiliser la méthode Query. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la méthode Load et fournir la clé de partition pour récupérer l'élément.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode QueryAsync à la place.

Enregistrer

Enregistre l'objet spécifié dans la table. Si la clé primaire spécifiée dans l'objet d'entrée n'existe pas dans la table, la méthode ajoute un nouvel élément à celle-ci. Si la clé primaire existe, la méthode met à jour l'élément existant.

Si le verrouillage optimiste est configuré, la mise à jour ne réussit que si les versions client et serveur de l'élément correspondent. Pour plus d'informations, consultez [Verrouillage optimiste à l'aide d'un numéro de version avec DynamoDB utilisant AWS SDK for .NET le modèle de persistance des objets](#).

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode SaveAsync à la place.

Analyser

Effectue une analyse de la table toute entière.

Vous pouvez filtrer les résultats d'analyse en spécifiant une condition d'analyse. La condition peut être évaluée sur n'importe quel attribut dans la table. Supposons que vous disposez d'une classe Book côté client mappée à la table ProductCatalog dans DynamoDB. L'exemple C # suivant analyse la table et renvoie uniquement les éléments livre dont le prix est inférieur à 0.

Exemple

```
IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = context.Scan<Book>(
    new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price),
    new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal, "Book")
);
```

La méthode Scan renvoie une collection IEnumerable « avec chargement différé ». Elle ne renvoie initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, vous devez seulement itérer sur la collection IEnumerable.

Pour des raisons de performance, vous devez interroger vos tables et éviter une analyse de table.

Note

Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode ScanAsync à la place.

ToDocument

Renvoie une instance de la classe de modèle de document Document de votre instance de classe.

Ceci est utile si vous souhaitez utiliser les classes de modèle de document avec le modèle de persistance des objets pour effectuer des opérations de données. Pour plus d'informations sur les classes de modèles de documents fournies par le AWS SDK for .NET, consultez [.NET : modèle de document](#).

Supposons que vous disposez d'une classe côté client mappée à l'exemple de table Forum. Vous pouvez ensuite utiliser un DynamoDBContext pour obtenir un élément en tant qu'objet Document à partir de la table Forum, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Exemple

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

Forum forum101 = context.Load<Forum>(101); // Retrieve a forum by primary key.
Document doc = context.ToDocument<Forum>(forum101);
```

Spécification de paramètres facultatifs pour DynamoDBContext

Lors de l'utilisation du modèle de persistance des objets, vous pouvez spécifier les paramètres facultatifs suivants pour le `DynamoDBContext`.

- **ConsistentRead** – Lors de la récupération de données à l'aide des opérations `Load`, `Query` ou `Scan`, vous pouvez ajouter ce paramètre facultatif pour demander les dernières valeurs pour les données.
- **IgnoreNullValues** – Ce paramètre informe `DynamoDBContext` d'ignorer les valeurs null sur les attributs lors d'une opération `Save`. Si ce paramètre a la valeur `false` (ou s'il n'est pas défini), une valeur null est interprétée comme une directive pour supprimer l'attribut spécifique.
- **SkipVersionCheck** – Ce paramètre informe `DynamoDBContext` ne pas comparer les versions lors de l'enregistrement ou de la suppression d'un élément. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez [Verrouillage optimiste à l'aide d'un numéro de version avec DynamoDB utilisant AWS SDK for .NET le modèle de persistance des objets](#).
- **TableNamePrefix** – Préfixe tous les noms de table avec une chaîne spécifique. Si ce paramètre a la valeur null (ou s'il n'est pas défini), aucun préfixe n'est utilisé.

L'exemple de code C# suivant crée un nouveau `DynamoDBContext` en spécifiant deux des paramètres facultatifs précédents.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
...
DynamoDBContext context =
    new DynamoDBContext(client, new DynamoDBContextConfig { ConsistentRead = true,
        SkipVersionCheck = true});
```

`DynamoDBContext` inclut ces paramètres facultatifs avec chaque demande que vous envoyez à l'aide de ce contexte.

Au lieu de définir ces paramètres au niveau de `DynamoDBContext`, vous pouvez les spécifier pour des opérations individuelles que vous exécutez à l'aide de `DynamoDBContext`, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant. L'exemple charge un élément livre spécifique. La méthode `Load` de `DynamoDBContext` spécifie les paramètres facultatifs précédents.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();  
...  
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);  
Book bookItem = context.Load<Book>(productId, new DynamoDBContextConfig{ ConsistentRead  
    = true, SkipVersionCheck = true });
```

Dans ce cas, `DynamoDBContext` inclut ces paramètres uniquement lors de l'envoi de la demande `Get`.

Types de données pris en charge

Le modèle de persistance des objets prend en charge un ensemble de types de données .NET primitifs, de collections et de types de données arbitraires. Le modèle prend en charge les types de données primitifs suivants.

- `bool`
- `byte`
- `char`
- `DateTime`
- `decimal`
- `double`
- `float`
- `Int16`
- `Int32`
- `Int64`
- `SByte`
- `string`
- `UInt16`

- UInt32
- UInt64

Le modèle de persistance des objets prend également en charge les types de collections .NET. `DynamoDBContext` est capable de convertir des types de collections concrets et des POCOS (Plain Old CLR Objects) simples.

Le tableau suivant récapitule le mappage des types .NET précédents aux types DynamoDB.

Type primitif .NET	Type DynamoDB
Tous les types de numéro	N (type Number)
Tous types de chaînes	S (type String)
MemoryStream, octet []	B (type Binary)
bool	N (type de nombre). 0 représente false et 1 représente true.
Types de collections	Type BS (ensemble de binaires), type SS (ensemble de chaînes) ou type NS (ensemble de nombres).
DateTime	S (type String). Les valeurs DateTime sont stockées comme chaînes de format ISO-8601.

Le modèle de persistance des objets prend également en charge les types de données arbitraires. Toutefois, vous devez fournir un code de convertisseur pour mapper les types complexes aux types DynamoDB.

Note

- Les valeurs binaires vides sont prises en charge.
- La lecture des valeurs de chaîne vides est prise en charge. Les valeurs d'attribut de chaîne vides sont prises en charge dans les valeurs d'attribut de type de chaîne Set lors de l'écriture dans DynamoDB. Les valeurs d'attribut de chaîne vides de type String et

les valeurs de chaîne vides contenues dans le type List ou Map sont supprimées des demandes d'écriture.

Verrouillage optimiste à l'aide d'un numéro de version avec DynamoDB utilisant AWS SDK for .NET le modèle de persistance des objets

La prise en charge du verrouillage optimiste dans le modèle de persistance des objets garantit que la version de l'élément pour votre application est identique à la version de l'élément côté serveur avant de mettre à jour ou de supprimer l'élément. Supposons que vous récupérez un élément à mettre à jour. Toutefois, avant de renvoyer vos mises à jour, une autre application met à jour le même élément. Maintenant, votre demande a une copie obsolète de l'élément. A défaut de verrouillage optimiste, toute mise à jour que vous effectuez remplace la mise à jour effectuée par l'autre application.

La fonction de verrouillage optimiste du modèle de persistance des objets fournit l'étiquette `DynamoDBVersion` que vous pouvez utiliser pour activer le verrouillage optimiste. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous ajoutez une propriété à votre classe pour stocker le numéro de version. Vous ajoutez l'attribut `DynamoDBVersion` à la propriété. Lorsque vous enregistrez l'objet pour la première fois, le `DynamoDBContext` attribue un numéro de version et incrémente cette valeur chaque fois que vous mettez à jour l'élément.

Votre demande de mise à jour ou de suppression aboutit uniquement si la version de l'objet côté client correspond au numéro de version de l'élément côté serveur. Si votre application a une copie obsolète de l'élément, elle doit obtenir du serveur la dernière version de l'élément avant de pouvoir le mettre à jour ou le supprimer.

L'exemple de code C# suivant définit une classe `Book` avec des attributs de persistance des objets qui la mappent à la table `ProductCatalog`. La propriété `VersionNumber` dans la classe décorée avec l'attribut `DynamoDBVersion` stocke la valeur du numéro de version.

Exemple

```
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id { get; set; }
    [DynamoDBProperty]
```

```
public string Title { get; set; }
[DynamoDBProperty]
public string ISBN { get; set; }
[DynamoDBProperty("Authors")]
public List<string> BookAuthors { get; set; }
[DynamoDBVersion]
public int? VersionNumber { get; set; }
}
```

Note

Vous pouvez appliquer l'attribut `DynamoDBVersion` uniquement à un type primitif numérique nullable (tel que `int?`).

Le verrouillage optimiste a l'impact suivant sur les opérations `DynamoDBContext` :

- Pour un nouvel élément, `DynamoDBContext` attribue le numéro de version initial 0. Si vous récupérez un élément existant, mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés, puis tentez d'enregistrer les modifications, l'opération d'enregistrement n'aboutit que si les numéros de version côté client et côté serveur correspondent. `DynamoDBContext` incrémente le numéro de version. Vous n'avez pas besoin de définir le numéro de version.
- La méthode `Delete` fournit des surcharges pouvant prendre une valeur de clé primaire ou un objet en tant que paramètre, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Exemple

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
...
// Load a book.
Book book = context.Load<ProductCatalog>(111);
// Do other operations.
// Delete 1 - Pass in the book object.
context.Delete<ProductCatalog>(book);

// Delete 2 - Pass in the Id (primary key)
context.Delete<ProductCatalog>(222);
```

Si vous fournissez un objet en tant que paramètre, la suppression ne réussit que si la version de l'objet correspond à la version de l'élément côté serveur. Toutefois, si vous fournissez une valeur

de clé primaire en tant que paramètre, `DynamoDBContext` ne connaît aucun numéro de version, et supprime l'élément sans effectuer la vérification de version.

Notez que l'implémentation interne du verrouillage optimiste dans le code du modèle de persistance des objets utilise les actions d'API de mise à jour conditionnelle et de suppression conditionnelle dans DynamoDB.

Désactivation du verrouillage optimiste

Pour désactiver le verrouillage optimiste, utilisez la propriété de configuration `SkipVersionCheck`. Vous pouvez définir cette propriété lors de la création de `DynamoDBContext`. Dans ce cas, le verrouillage optimiste est désactivé pour toutes les demandes que vous effectuez à l'aide du contexte. Pour plus d'informations, consultez [Spécification de paramètres facultatifs pour DynamoDBContext](#).

Au lieu de définir la propriété au niveau du contexte, vous pouvez désactiver le verrouillage optimiste pour une opération spécifique, comme dans l'exemple de code C# suivant. L'exemple utilise le contexte pour supprimer un élément livre. La méthode `Delete` définit la propriété `SkipVersionCheck` sur `true`, ce qui a pour effet de désactiver la vérification de version.

Exemple

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// Load a book.
Book book = context.Load<ProductCatalog>(111);
...
// Delete the book.
context.Delete<Book>(book, new DynamoDBContextConfig { SkipVersionCheck = true });
```

Mappage de données arbitraires avec DynamoDB à l'aide AWS SDK for .NET du modèle de persistance des objets

En plus des types .NET pris en charge (voir [Types de données pris en charge](#)), vous pouvez utiliser des types dans votre application pour lesquels il n'y a pas de mappage direct aux types Amazon DynamoDB. Le modèle de persistance des objets prend en charge le stockage de données de types arbitraires tant que vous fournissez le convertisseur pour convertir les données du type arbitraire au type DynamoDB, et inversement. Le code de convertisseur transforme les données lors de l'enregistrement et du chargement des objets.

Vous pouvez créer n'importe quel type côté client. Cependant, les données stockées dans les tables sont l'un des types DynamoDB et, lors de la requête et de l'analyse, toutes les comparaisons de données effectuées sont faites par rapport aux données stockées dans DynamoDB.

L'exemple de code C# suivant définit une classe `Book` avec les propriétés `Id`, `Title`, `ISBN` et `Dimension`. La propriété `Dimension` est du type `DimensionType` qui décrit les propriétés `Height`, `Width` et `Thickness`. L'exemple de code fournit les méthodes de convertisseur `ToEntry` et `FromEntry` pour convertir les données entre le type `DimensionType` et les types de chaîne DynamoDB. Par exemple, lors de l'enregistrement d'une instance `Book`, le convertisseur crée une chaîne de `Dimension` de livre telle que « 8.5x11x.05 ». Lorsque vous récupérez un livre, il convertit la chaîne en instance `DimensionType`.

L'exemple mappe le type `Book` à la table `ProductCatalog`. Il enregistre un exemple d'instance `Book`, le récupère, met à jour ses dimensions et enregistre de nouveau le `Book` mis à jour.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class HighLevelMappingArbitraryData
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

                // 1. Create a book.
```

```
        DimensionType myBookDimensions = new DimensionType()
        {
            Length = 8M,
            Height = 11M,
            Thickness = 0.5M
        };

        Book myBook = new Book
        {
            Id = 501,
            Title = "AWS SDK for .NET Object Persistence Model Handling
Arbitrary Data",
            ISBN = "999-9999999999",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
            Dimensions = myBookDimensions
        };

        context.Save(myBook);

        // 2. Retrieve the book.
        Book bookRetrieved = context.Load<Book>(501);

        // 3. Update property (book dimensions).
        bookRetrieved.Dimensions.Height += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Length += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Thickness += 0.2M;
        // Update the book.
        context.Save(bookRetrieved);

        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}
}
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id
    {
        get; set;
    }
}
```



```
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string Title
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string ISBN
    {
        get; set;
    }
    // Multi-valued (set type) attribute.
    [DynamoDBProperty("Authors")]
    public List<string> BookAuthors
    {
        get; set;
    }
    // Arbitrary type, with a converter to map it to DynamoDB type.
    [DynamoDBProperty(typeof(DimensionTypeConverter))]
    public DimensionType Dimensions
    {
        get; set;
    }
}

public class DimensionType
{
    public decimal Length
    {
        get; set;
    }
    public decimal Height
    {
        get; set;
    }
    public decimal Thickness
    {
        get; set;
    }
}

// Converts the complex type DimensionType to string and vice-versa.
public class DimensionTypeConverter : IPropertyConverter
{
```

```
public DynamoDBEntry ToEntry(object value)
{
    DimensionType bookDimensions = value as DimensionType;
    if (bookDimensions == null) throw new ArgumentOutOfRangeException();

    string data = string.Format("{1}{0}{2}{0}{3}", " x ",
                                bookDimensions.Length, bookDimensions.Height,
bookDimensions.Thickness);

    DynamoDBEntry entry = new Primitive
    {
        Value = data
    };
    return entry;
}

public object FromEntry(DynamoDBEntry entry)
{
    Primitive primitive = entry as Primitive;
    if (primitive == null || !(primitive.Value is String) ||
string.IsNullOrEmpty((string)primitive.Value))
        throw new ArgumentOutOfRangeException();

    string[] data = ((string)(primitive.Value)).Split(new string[] { " x " },
StringSplitOptions.None);
    if (data.Length != 3) throw new ArgumentOutOfRangeException();

    DimensionType complexData = new DimensionType
    {
        Length = Convert.ToDecimal(data[0]),
        Height = Convert.ToDecimal(data[1]),
        Thickness = Convert.ToDecimal(data[2])
    };
    return complexData;
}
}
```

Opérations par lot utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET

Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments

Pour insérer ou supprimer plusieurs objets dans une table en une seule demande, procédez comme suit :

- Exécutez la méthode `createBatchWrite` du `DynamoDBContext` et créez une instance de la classe `BatchWrite`.
- Spécifiez les éléments que vous souhaitez insérer ou supprimer.
 - Pour insérer un ou plusieurs éléments, utilisez la méthode `AddPutItem` ou `AddPutItems`.
 - Pour supprimer un ou plusieurs éléments, vous pouvez spécifier la clé primaire de l'élément ou un objet côté client qui mappe à l'élément que vous voulez supprimer. Utilisez les méthodes `AddDeleteItem`, `AddDeleteItems` et `AddDeleteKey` pour spécifier la liste des éléments à supprimer.
- Appelez la méthode `BatchWrite.Execute` pour insérer et supprimer tous les éléments spécifiés dans la table.

Note

Lorsque vous utilisez le modèle de persistance des objets, vous pouvez spécifier un nombre quelconque d'opérations dans un lot. Notez cependant qu'Amazon DynamoDB limite le nombre d'opérations dans un lot et la taille totale du lot dans une opération par lot. Pour plus d'informations sur les limites spécifiques, consultez la section [BatchWriteArticle](#). Si l'API détecte que votre demande d'écriture par lot a dépassé le nombre autorisé de demandes d'écriture ou la taille maximum autorisée de charge utile HTTP, elle scinde le lot en plusieurs lots de plus petite taille. En outre, si une réponse à une écriture par lot renvoie des éléments non traités, l'API envoie automatiquement une autre demande par lot avec ces éléments non traités.

Supposons que vous ayez défini une classe `Book` C# qui mappe à la table `ProductCatalog` dans DynamoDB. L'exemple de code C# suivant utilise l'objet `BatchWrite` pour charger deux éléments et en supprimer un dans la table `ProductCatalog`.

Exemple

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();

// 1. Specify two books to add.
Book book1 = new Book
{
    Id = 902,
    ISBN = "902-11-11-1111",
    ProductCategory = "Book",
    Title = "My book3 in batch write"
};
Book book2 = new Book
{
    Id = 903,
    ISBN = "903-11-11-1111",
    ProductCategory = "Book",
    Title = "My book4 in batch write"
};

bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });

// 2. Specify one book to delete.
bookBatch.AddDeleteKey(111);

bookBatch.Execute();
```

Pour insérer ou supprimer des objets dans plusieurs tables, procédez comme suit :

- Créez une instance de la classe `BatchWrite` pour chaque type, et spécifiez les éléments que vous souhaitez insérer ou supprimer, comme décrit dans la section précédente.
- Créez une instance de `MultiTableBatchWrite` en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Appelez la méthode `Combine` sur un des objets `BatchWrite` que vous avez créés à l'étape précédente.
 - Créez une instance du type `MultiTableBatchWrite` en fournissant une liste d'objets `BatchWrite`.
 - Exécutez la méthode `CreateMultiTableBatchWrite` de `DynamoDBContext` et transmettez votre liste d'objets `BatchWrite`.

- Appelez la méthode `Execute` de `MultiTableBatchWrite` qui effectue les opérations d'insertion et de suppression spécifiées sur différentes tables.

Supposons que vous ayez défini des classes C# `Forum` et `Thread` qui mappent aux tables `Forum` et `Thread` dans `DynamoDB`. Supposons également que la gestion des versions est activée pour la classe `Thread`. Étant donné que la gestion des versions n'est pas prise en charge lors de l'utilisation d'opérations par lot, vous devez désactiver explicitement la gestion des versions comme illustré dans l'exemple de code C# suivant. L'exemple utilise l'objet `MultiTableBatchWrite` pour effectuer une mise à jour sur plusieurs tables.

Exemple

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// Create BatchWrite objects for each of the Forum and Thread classes.
var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();

DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
config.SkipVersionCheck = true;
var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);

// 1. New Forum item.
Forum newForum = new Forum
{
    Name = "Test BatchWrite Forum",
    Threads = 0
};
forumBatch.AddPutItem(newForum);

// 2. Specify a forum to delete by specifying its primary key.
forumBatch.AddDeleteKey("Some forum");

// 3. New Thread item.
Thread newThread = new Thread
{
    ForumName = "Amazon S3 forum",
    Subject = "My sample question",
    KeywordTags = new List<string> { "Amazon S3", "Bucket" },
    Message = "Message text"
};

threadBatch.AddPutItem(newThread);
```

```
// Now run multi-table batch write.
var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);
superBatch.Execute();
```

Pour obtenir un exemple pratique, consultez [Exemple : opération d'écriture par lots utilisant le modèle de persistance de AWS SDK for .NET l'objet](#).

Note

L'API de traitement par lot DynamoDB limite le nombre d'écritures dans un lot, ainsi que la taille du lot. Pour plus d'informations, consultez la section [BatchWriteArticle](#). Lors de l'utilisation de l'API de modèle de persistance des objets .NET, vous pouvez spécifier un nombre quelconque d'opérations. Toutefois, si le nombre d'opérations dans un lot ou la taille d'un lot dépasse la limite, l'API .NET scinde la demande d'écriture par lot en lots de plus petite taille et envoie plusieurs demandes d'écriture par lot à DynamoDB.

Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments

Pour insérer ou supprimer plusieurs éléments d'une table en une seule demande, procédez comme suit :

- Créez une instance de la classe `CreateBatchGet`.
- Spécifiez une liste de clés primaires à extraire.
- Appelez la méthode `Execute`. La réponse renvoie les éléments dans la propriété `Results`.

L'exemple de code C# suivant extrait trois éléments de la table `ProductCatalog`. Les éléments dans le résultat ne sont pas nécessairement dans l'ordre dans lequel vous avez spécifié les clés primaires.

Exemple

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchGet<ProductCatalog>();
bookBatch.AddKey(101);
bookBatch.AddKey(102);
bookBatch.AddKey(103);
bookBatch.Execute();
// Process result.
Console.WriteLine(bookBatch.Results.Count);
```

```
Book book1 = bookBatch.Results[0];
Book book2 = bookBatch.Results[1];
Book book3 = bookBatch.Results[2];
```

Pour extraire des objets de plusieurs tables, procédez comme suit :

- Pour chaque type, créez une instance du type `CreateBatchGet` et fournissez les valeurs de clé primaire que vous souhaitez extraire de chaque table.
- Créez une instance de la classe `MultiTableBatchGet` en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Appelez la méthode `Combine` sur un des objets `BatchGet` que vous avez créés à l'étape précédente.
 - Créez une instance du type `MultiBatchGet` en fournissant une liste d'objets `BatchGet`.
 - Exécutez la méthode `CreateMultiTableBatchGet` de `DynamoDBContext` et transmettez votre liste d'objets `BatchGet`.
- Appelez la méthode `Execute` de `MultiTableBatchGet` qui renvoie les résultats typés dans les objets `BatchGet` individuels.

L'exemple de code C# suivant extrait plusieurs éléments des tables `Order` et `OrderDetail` à l'aide de la méthode `CreateBatchGet`.

Exemple

```
var orderBatch = context.CreateBatchGet<Order>();
orderBatch.AddKey(101);
orderBatch.AddKey(102);

var orderDetailBatch = context.CreateBatchGet<OrderDetail>();
orderDetailBatch.AddKey(101, "P1");
orderDetailBatch.AddKey(101, "P2");
orderDetailBatch.AddKey(102, "P3");
orderDetailBatch.AddKey(102, "P1");

var orderAndDetailSuperBatch = orderBatch.Combine(orderDetailBatch);
orderAndDetailSuperBatch.Execute();

Console.WriteLine(orderBatch.Results.Count);
Console.WriteLine(orderDetailBatch.Results.Count);
```

```
Order order1 = orderBatch.Results[0];
Order order2 = orderBatch.Results[1];
OrderDetail orderDetail1 = orderDetailBatch.Results[0];
```

Exemple : opérations CRUD utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant déclare une classe `Book` avec les propriétés `Id`, `Title`, `Isbn` et `BookAuthors`. L'exemple utilise des attributs de persistance des objets pour mapper ces propriétés à la table `ProductCatalog` dans Amazon DynamoDB. L'exemple utilise ensuite la classe [DynamodbContext](#) pour illustrer les opérations classiques de création, de lecture, de mise à jour et de suppression (CRUD). L'exemple crée un échantillon [Book instance](#) et l'enregistre dans le `ProductCatalog` tableau. Il extrait ensuite l'élément livre et met à jour ses propriétés `Isbn` et `BookAuthors`. Notez que la mise à jour remplace la liste des auteurs existants. Enfin, l'exemple supprime l'élément livre.

Pour plus d'informations sur la table `ProductCatalog` utilisée dans cet exemple, consultez [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Pour step-by-step obtenir des instructions permettant de tester l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Note

L'exemple suivant ne fonctionne pas avec .NET Core qui ne prend pas en charge les méthodes synchrones. Pour plus d'informations, consultez [API asynchrones AWS pour .NET](#).

Exemple Opérations CRUD à l'aide de la classe `DynamodbContext`

```
/// <summary>
/// Shows how to perform high-level CRUD operations on an Amazon DynamoDB
/// table.
/// </summary>
public class HighLevelItemCrud
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
```



```
        await PerformCRUDOperations(context);
    }

    public static async Task PerformCRUDOperations(IDynamoDBContext context)
    {
        int bookId = 1001; // Some unique value.
        Book myBook = new Book
        {
            Id = bookId,
            Title = "object persistence-AWS SDK for.NET SDK-Book 1001",
            Isbn = "111-1111111001",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
        };

        // Save the book to the ProductCatalog table.
        await context.SaveAsync(myBook);

        // Retrieve the book from the ProductCatalog table.
        Book bookRetrieved = await context.LoadAsync<Book>(bookId);

        // Update some properties.
        bookRetrieved.Isbn = "222-2222221001";

        // Update existing authors list with the following values.
        bookRetrieved.BookAuthors = new List<string> { " Author 1", "Author x" };
        await context.SaveAsync(bookRetrieved);

        // Retrieve the updated book. This time, add the optional
        // ConsistentRead parameter using DynamoDBContextConfig object.
        await context.LoadAsync<Book>(bookId, new DynamoDBContextConfig
        {
            ConsistentRead = true,
        });

        // Delete the book.
        await context.DeleteAsync<Book>(bookId);

        // Try to retrieve deleted book. It should return null.
        Book deletedBook = await context.LoadAsync<Book>(bookId, new
DynamoDBContextConfig
        {
            ConsistentRead = true,
        });
    }
}
```

```
        if (deletedBook == null)
        {
            Console.WriteLine("Book is deleted");
        }
    }
}
```

Exemple Informations sur les cours du livre à ajouter au ProductCatalog tableau

```
/// <summary>
/// A class representing book information to be added to the Amazon DynamoDB
/// ProductCatalog table.
/// </summary>
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] // Partition key
    public int Id { get; set; }

    [DynamoDBProperty]
    public string Title { get; set; }

    [DynamoDBProperty]
    public string Isbn { get; set; }

    [DynamoDBProperty("Authors")] // String Set datatype
    public List<string> BookAuthors { get; set; }
}
```

Exemple : opération d'écriture par lots utilisant le modèle de persistance de AWS SDK for .NET l'objet

L'exemple de code C# suivant déclare les classes Book, Forum, Thread et Reply, et les mappe aux tables Amazon DynamoDB en utilisant les attributs du modèle de persistance des objets.

L'exemple utilise ensuite le `DynamoDBContext` pour illustrer les opérations d'écriture par lot suivantes :

- Objet `BatchWrite` pour insérer et supprimer des éléments livre dans la table `ProductCatalog`.

- Objet `MultiTableBatchWrite` pour insérer et supprimer des éléments dans le Forum et les tables Thread.

Pour plus d'informations sur les tables utilisées dans cet exemple, consultez [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Pour step-by-step obtenir des instructions permettant de tester l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Note

L'exemple suivant ne fonctionne pas avec .NET Core qui ne prend pas en charge les méthodes synchrones. Pour plus d'informations, consultez [API asynchrones AWS pour .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class HighLevelBatchWriteItem
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
                SingleTableBatchWrite(context);
                MultiTableBatchWrite(context);
            }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

```
}

private static void SingleTableBatchWrite(DynamoDBContext context)
{
    Book book1 = new Book
    {
        Id = 902,
        InPublication = true,
        ISBN = "902-11-11-1111",
        PageCount = "100",
        Price = 10,
        ProductCategory = "Book",
        Title = "My book3 in batch write"
    };
    Book book2 = new Book
    {
        Id = 903,
        InPublication = true,
        ISBN = "903-11-11-1111",
        PageCount = "200",
        Price = 10,
        ProductCategory = "Book",
        Title = "My book4 in batch write"
    };

    var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();
    bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });

    Console.WriteLine("Performing batch write in SingleTableBatchWrite().");
    bookBatch.Execute();
}

private static void MultiTableBatchWrite(DynamoDBContext context)
{
    // 1. New Forum item.
    Forum newForum = new Forum
    {
        Name = "Test BatchWrite Forum",
        Threads = 0
    };
    var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();
    forumBatch.AddPutItem(newForum);

    // 2. New Thread item.
```

```
Thread newThread = new Thread
{
    ForumName = "S3 forum",
    Subject = "My sample question",
    KeywordTags = new List<string> { "S3", "Bucket" },
    Message = "Message text"
};

DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
config.SkipVersionCheck = true;
var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);
threadBatch.AddPutItem(newThread);
threadBatch.AddDeleteKey("some partition key value", "some sort key
value");

var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);
Console.WriteLine("Performing batch write in MultiTableBatchWrite().");
superBatch.Execute();
}
}

[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public string Id
    {
        get; set;
    }

    [DynamoDBRangeKey] //Sort key
    public DateTime ReplyDateTime
    {
        get; set;
    }

    // Properties included implicitly.
    public string Message
    {
        get; set;
    }

    // Explicit property mapping with object persistence model attributes.
    [DynamoDBProperty("LastPostedBy")]
    public string PostedBy
}
```

```
{
    get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
    get; set;
}
}

[DynamoDBTable("Thread")]
public class Thread
{
    // PK mapping.
    [DynamoDBHashKey]      //Partition key
    public string ForumName
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBRangeKey]    //Sort key
    public String Subject
    {
        get; set;
    }
    // Implicit mapping.
    public string Message
    {
        get; set;
    }
    public string LastPostedBy
    {
        get; set;
    }
    public int Views
    {
        get; set;
    }
    public int Replies
    {
        get; set;
    }
    public bool Answered
    {
```

```
        get; set;
    }
    public DateTime LastPostedDateTime
    {
        get; set;
    }
    // Explicit mapping (property and table attribute names are different.
    [DynamoDBProperty("Tags")]
    public List<string> KeywordTags
    {
        get; set;
    }
    // Property to store version number for optimistic locking.
    [DynamoDBVersion]
    public int? Version
    {
        get; set;
    }
}

[DynamoDBTable("Forum")]
public class Forum
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public string Name
    {
        get; set;
    }
    // All the following properties are explicitly mapped,
    // only to show how to provide mapping.
    [DynamoDBProperty]
    public int Threads
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Views
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string LastPostBy
    {
        get; set;
    }
}
```

```
    }
    [DynamoDBProperty]
    public DateTime LastPostDateTime
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Messages
    {
        get; set;
    }
}

[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id
    {
        get; set;
    }
    public string Title
    {
        get; set;
    }
    public string ISBN
    {
        get; set;
    }
    public int Price
    {
        get; set;
    }
    public string PageCount
    {
        get; set;
    }
    public string ProductCategory
    {
        get; set;
    }
    public bool InPublication
    {
        get; set;
    }
}
```



```
    }  
  }  
}
```

Exemple : interroger et analyser dans DynamoDB à l'aide du modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET

L'exemple C# dans cette section définit les classes suivantes et les mappe aux tables dans DynamoDB. Pour plus d'informations sur la création des tables utilisées dans cet exemple, consultez [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

- La classe `Book` mappe à la table `ProductCatalog`.
- Les classes `Forum`, `Thread` et `Reply` sont mappées aux tables du même nom.

L'exemple exécute ensuite les opérations de requête et d'analyse suivantes à l'aide de `DynamoDBContext`.

- Obtenez un livre par `Id`.

La table `ProductCatalog` possède `Id` en tant que clé primaire. Il n'a pas de clé de tri dans le cadre de sa clé primaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas interroger la table. Vous pouvez obtenir un élément à l'aide de sa valeur `Id`.

- Exécutez les requêtes suivantes sur la table `Reply`. (La clé primaire de la table `Reply` est composée d'attributs `Id` et `ReplyDateTime`. `ReplyDateTime` étant une clé de tri, vous pouvez interroger cette table.)
 - Recherchez les réponses à un thread de forum publié au cours des 15 derniers jours.
 - Recherchez les réponses à un thread de forum publié dans une plage de dates spécifique.
- Analysez la table `ProductCatalog` pour trouver des livres dont le prix est inférieur à zéro.

Pour des raisons de performances, vous devez utiliser une opération de requête au lieu d'une opération d'analyse. Cependant, il y a des fois où vous pourrez avoir besoin d'analyser une table. Imaginons qu'il y a eu une erreur d'entrée de données et qu'un des prix de livre est défini sur une valeur inférieure à 0. Cet exemple analyse la table `ProductCategory` pour rechercher les éléments livre (`book`) (`ProductCategory` a la valeur `book`) dont le prix est inférieur à 0.

Pour obtenir les instructions sur la création d'un exemple fonctionnel, consultez [Exemples de code .NET](#).

Note

L'exemple suivant ne fonctionne pas avec .NET Core qui ne prend pas en charge les méthodes synchrones. Pour plus d'informations, consultez [API asynchrones AWS pour .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class HighLevelQueryAndScan
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
                // Get an item.
                GetBook(context, 101);

                // Sample forum and thread to test queries.
                string forumName = "Amazon DynamoDB";
                string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
                // Sample queries.
                FindRepliesInLast15Days(context, forumName, threadSubject);
                FindRepliesPostedWithinTimePeriod(context, forumName, threadSubject);

                // Scan table.
                FindProductsPricedLessThanZero(context);
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
```

```
        catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    }

    private static void GetBook(DynamoDBContext context, int productId)
    {
        Book bookItem = context.Load<Book>(productId);

        Console.WriteLine("\nGetBook: Printing result.....");
        Console.WriteLine("Title: {0} \n No.Of threads:{1} \n No. of messages:
{2}",
            bookItem.Title, bookItem.ISBN, bookItem.PageCount);
    }

    private static void FindRepliesInLast15Days(DynamoDBContext context,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
        DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
        IEnumerable<Reply> latestReplies =
            context.Query<Reply>(replyId, QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);
        Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days: Printing result.....");
        foreach (Reply r in latestReplies)
            Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.PostedBy, r.Message,
r.ReplyDateTime);
    }

    private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(DynamoDBContext context,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        string forumId = forumName + "#" + threadSubject;
        Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: Printing
result.....");

        DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(30);
        DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(1);

        IEnumerable<Reply> repliesInAPeriod = context.Query<Reply>(forumId,
            QueryOperator.Between, startDate, endDate);
        foreach (Reply r in repliesInAPeriod)
```

```
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.PostedBy, r.Message,
r.ReplyDateTime);
    }

    private static void FindProductsPricedLessThanZero(DynamoDBContext context)
    {
        int price = 0;
        IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = context.Scan<Book>(
            new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price),
            new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal, "Book")
        );
        Console.WriteLine("\nFindProductsPricedLessThanZero: Printing
result.....");
        foreach (Book r in itemsWithWrongPrice)
            Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.Title, r.Price,
r.ISBN);
    }
}

[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public string Id
    {
        get; set;
    }

    [DynamoDBRangeKey] //Sort key
    public DateTime ReplyDateTime
    {
        get; set;
    }

    // Properties included implicitly.
    public string Message
    {
        get; set;
    }

    // Explicit property mapping with object persistence model attributes.
    [DynamoDBProperty("LastPostedBy")]
    public string PostedBy
    {
        get; set;
    }
}
```

```
    }
    // Property to store version number for optimistic locking.
    [DynamoDBVersion]
    public int? Version
    {
        get; set;
    }
}

[DynamoDBTable("Thread")]
public class Thread
{
    // Partition key mapping.
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public string ForumName
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBRangeKey] //Sort key
    public DateTime Subject
    {
        get; set;
    }
    // Implicit mapping.
    public string Message
    {
        get; set;
    }
    public string LastPostedBy
    {
        get; set;
    }
    public int Views
    {
        get; set;
    }
    public int Replies
    {
        get; set;
    }
    public bool Answered
    {
        get; set;
    }
}
```

```
public DateTime LastPostedDateTime
{
    get; set;
}
// Explicit mapping (property and table attribute names are different).
[DynamoDBProperty("Tags")]
public List<string> KeywordTags
{
    get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
    get; set;
}
}

[DynamoDBTable("Forum")]
public class Forum
{
    [DynamoDBHashKey]
    public string Name
    {
        get; set;
    }
    // All the following properties are explicitly mapped
    // to show how to provide mapping.
    [DynamoDBProperty]
    public int Threads
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Views
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string LastPostBy
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
```

```
    public DateTime LastPostDateTime
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Messages
    {
        get; set;
    }
}

[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id
    {
        get; set;
    }
    public string Title
    {
        get; set;
    }
    public string ISBN
    {
        get; set;
    }
    public int Price
    {
        get; set;
    }
    public string PageCount
    {
        get; set;
    }
    public string ProductCategory
    {
        get; set;
    }
    public bool InPublication
    {
        get; set;
    }
}
```

```
}
```

Exécution des exemples de code du Guide du développeur

Les kits SDK AWS permettent une prise en charge étendue d'Amazon DynamoDB dans les langages suivants :

- [Java](#)
- [JavaScript dans le navigateur](#)
- [.NET](#)
- [Node.js](#)
- [PHP](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)
- [C++](#)
- [Go](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)

Pour démarrer rapidement avec ces langages, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Les exemples de code de ce guide du développeur couvrent de façon plus approfondie les opérations DynamoDB à l'aide des langages de programmation suivants :

- [Exemples de code Java](#)
- [Exemples de code .NET](#)

Avant de commencer cet exercice, vous devez vous créer un compte AWS, obtenir votre clé d'accès et votre clé secrète, et configurer l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration de DynamoDB \(service web\)](#).

Note

Si vous utilisez la version téléchargeable de DynamoDB, vous devez utiliser l'AWS CLI afin de créer les tables et les exemples de données. Vous devez également spécifier le paramètre `--endpoint-url` avec chaque commande de l'AWS CLI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Définition du point de terminaison local](#).

Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB

Vous trouverez ci-dessous des informations de base sur la création de tables dans DynamoDB, le chargement d'un exemple de jeu de données, l'interrogation des données et la mise à jour des données.

- [Étape 1 : créer une table](#)
- [Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI](#)
- [Étape 3 : lire des données à partir d'une table](#)
- [Étape 4 : mettre à jour des données dans une table](#)

Exemples de code Java

Rubriques

- [Java : définition de vos informations d'identification AWS](#)
- [Java : définition de la région AWS et du point de terminaison](#)

Ce Guide du développeur contient des extraits de code Java et des programmes prêts à être exécutés. Vous pouvez trouver ces exemples de code dans les sections suivantes :

- [Utilisation des éléments et des attributs](#)
- [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#)
- [Opérations de requête dans DynamoDB](#)
- [Utilisation des analyses dans DynamoDB](#)
- [Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires](#)

- [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)
- [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#)

Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant Eclipse avec [AWS Toolkit for Eclipse](#). En plus d'un IDE complet, vous obtenez aussi l'AWS SDK for Java avec les mises à jour automatiques, ainsi que des modèles préconfigurés pour la génération d'applications AWS.

Pour exécuter les exemples de code Java (à l'aide d'Eclipse)

1. Téléchargez et installez l'IDE [Eclipse](#).
2. Téléchargez et installez le kit [AWS Toolkit for Eclipse](#).
3. Démarrez Eclipse et, dans le menu Eclipse, choisissez File (Fichier), New (Nouveau), puis Other (Autre).
4. Dans Sélectionner un assistant, choisissez successivement AWS, AWS Projet Java et Suivant.
5. Dans Créer une Java AWS, procédez comme suit :
 - a. Dans Project name (Nom de projet), saisissez un nom pour votre projet.
 - b. Dans Select Account, choisissez votre profil d'informations d'identification dans la liste.

S'il s'agit de votre première utilisation de [AWS Toolkit for Eclipse](#), choisissez Configurer des comptes AWS pour configurer vos informations d'identification AWS.

6. Choisissez Finish pour créer le projet.
7. Dans le menu Eclipse, choisissez File, New, puis Class.
8. Dans Java Class (Classe Java), saisissez un nom pour votre classe dans Name (Nom) (utilisez le même nom que celui de l'exemple de code que vous souhaitez exécuter), puis choisissez Finish (Terminer) pour créer la classe.
9. Copiez l'exemple de code de la page de documentation dans l'éditeur Eclipse.
10. Pour exécuter le code, choisissez Run (Exécuter) dans le menu Eclipse.

Le kit SDK pour Java fournit des clients thread-safe à utiliser avec DynamoDB. En tant que bonne pratique, vos applications doivent créer un seul client et le réutiliser entre les threads.

Pour plus d'informations, consultez le [AWS SDK for Java](#).

Note

Les exemples de code dans ce guide sont destinés à être utilisés avec la dernière version de AWS SDK for Java.

Si vous utilisez l'AWS Toolkit for Eclipse, vous pouvez configurer des mises à jour automatiques pour le kit SDK pour Java. Pour ce faire dans Eclipse, accédez à Preferences (Préférences) et choisissez successivement AWS Toolkit, AWS SDK for Java, Download new SDKs automatically (Télécharger les nouveaux kits SDK automatiquement).

Java : définition de vos informations d'identification AWS

Le kit (SDK) nécessite que vous fournissiez des informations d'identification AWS à votre application lors de l'exécution. Les exemples de code dans ce guide partent du principe que vous utilisez un fichier d'informations d'identification AWS, comme décrit dans la section [Configuration de vos informations d'identification AWS](#) du Guide du développeur AWS SDK for Java.

Voici un exemple de fichier d'informations d'identification AWS nommé `~/.aws/credentials`, où le caractère tilde (~) représente votre répertoire de base.

```
[default]
aws_access_key_id = AWS access key ID goes here
aws_secret_access_key = Secret key goes here
```

Java : définition de la région AWS et du point de terminaison

Par défaut, les exemples de code accèdent à DynamoDB dans la région USA Ouest (Oregon). Vous pouvez modifier la région en modifiant les propriétés AmazonDynamoDB.

L'exemple de code suivant instancie un nouvel AmazonDynamoDB.

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.regions.Regions;
...
// This client will default to US West (Oregon)
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .build();
```

Vous pouvez utiliser la méthode `withRegion` pour exécuter votre code sur DynamoDB dans n'importe quelle région où il est disponible. Pour obtenir la liste complète, consultez [Régions et points de terminaison AWS](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Si vous souhaitez exécuter les exemples de code à l'aide de DynamoDB localement sur votre ordinateur, définissez le point de terminaison comme suit.

Kit SDK AWS V1

```
AmazonDynamoDB client =
    AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withEndpointConfiguration(
        new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("http://localhost:8000", "us-west-2"))
        .build();
```

Kit SDK AWS V2

```
DynamoDbClient client = DynamoDbClient.builder()
    .endpointOverride(URI.create("http://localhost:8000"))
    // The region is meaningless for local DynamoDb but required for client builder
    validation
    .region(Region.US_EAST_1)
    .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(
        AwsBasicCredentials.create("dummy-key", "dummy-secret")))
    .build();
```

Exemples de code .NET

Rubriques

- [.NET : définition de vos informations d'identification AWS](#)
- [.NET : définition de la région AWS et du point de terminaison](#)

Le guide contient des extraits de code .NET et des programmes prêts à être exécutés. Vous pouvez trouver ces exemples de code dans les sections suivantes :

- [Utilisation des éléments et des attributs](#)
- [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#)
- [Opérations de requête dans DynamoDB](#)
- [Utilisation des analyses dans DynamoDB](#)

- [Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires](#)
- [.NET : modèle de document](#)
- [.NET : modèle de persistance des objets](#)
- [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#)

Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant l'AWS SDK for .NET avec le Toolkit for Visual Studio.

Pour exécuter les exemples de code .NET (à l'aide de Visual Studio)

1. Téléchargez et installez [Microsoft Visual Studio](#).
2. Téléchargez et installez le [Toolkit pour Visual Studio](#).
3. Démarrez Visual Studio 2015. Choisissez File (Fichier), New (Nouveau), puis Project (Projet).
4. Dans Nouveau projet, choisissez Projet vide AWS, puis OK.
5. Dans Informations d'identification AWS, choisissez Utiliser un profil existant, sélectionnez votre profil d'informations d'identification dans la liste, puis choisissez OK.

S'il s'agit de votre première utilisation du Toolkit for Visual Studio, choisissez Use a new profile (Utiliser un nouveau profil) pour configurer vos informations d'identification AWS.

6. Dans votre projet Visual Studio, sélectionnez l'onglet du code source de votre programme (Program.cs). Copiez l'exemple de code de la page de documentation dans l'éditeur Visual Studio, en remplaçant tout autre code que vous voyez dans l'éditeur.
7. Si vous voyez des messages d'erreur tels que The type or namespace name...could not be found (Le nom de type ou d'espace de nom...est introuvable), vous devez installer l'assembly du kit SDK AWS pour DynamoDB comme suit :
 - a. Dans l'Explorateur de solutions, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de votre projet, puis choisissez Manage NuGet Packages.
 - b. Dans le gestionnaire de package NuGet, choisissez Browse.
 - c. Dans la zone de recherche, saisissez **AWSSDK.DynamoDBv2** et attendez la fin de la recherche.
 - d. Choisissez AWSSDK. DynamoDBv2, puis Install (Installer).
 - e. Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez l'onglet Program.cs pour revenir à votre programme.
8. Pour exécuter le code, choisissez Start (Début) dans la barre d'outils Visual Studio.

L'AWS SDK for .NET fournit des clients thread-safe à utiliser avec DynamoDB. En tant que bonne pratique, vos applications doivent créer un seul client et le réutiliser entre les threads.

Pour plus d'informations, consultez [Kit SDK AWS pour .NET](#).

Note

Les exemples de code dans ce guide sont destinés à être utilisés avec la dernière version de AWS SDK for .NET.

.NET : définition de vos informations d'identification AWS

L'AWS SDK for .NET nécessite que vous fournissiez les informations d'identification AWS à votre application lors de l'exécution. Les exemples de code dans ce guide partent du principe que vous utilisez le kit SDK Store pour gérer votre fichier d'informations d'identification AWS, comme décrit dans [Utilisation du magasin SDK](#) dans le Guide du développeur AWS SDK for .NET.

Le Toolkit for Visual Studio prend en charge plusieurs jeux d'informations d'identification d'un nombre quelconque de comptes. Chaque ensemble est référencé comme profil. Visual Studio ajoute des entrées au fichier `App.config` du projet de façon que votre application puisse trouver les informations d'identification AWS lors de l'exécution.

L'exemple suivant affiche le fichier `App.config` par défaut qui est généré lorsque vous créez un projet à l'aide du Toolkit for Visual Studio.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="AWSProfileName" value="default"/>
    <add key="AWSRegion" value="us-west-2" />
  </appSettings>
</configuration>
```

Lors de l'exécution, le programme utilise le jeu d'informations d'identification `default` d'AWS, comme spécifié par l'entrée `AWSProfileName`. Les informations d'identification AWS proprement dites sont conservées dans le kit SDK Store sous forme chiffrée. Le Toolkit for Visual Studio fournit une interface utilisateur graphique pour gérer vos informations d'identification, le tout dans Visual Studio. Pour plus d'informations, consultez [Spécification d'informations d'identification](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio.

Note

Par défaut, les exemples de code accèdent à DynamoDB dans la région USA Ouest (Oregon). Vous pouvez modifier la région en modifiant l'entrée `AWSRegion` dans le fichier `App.config`. Vous pouvez définir `AWSRegion` sur n'importe quelle région dans laquelle DynamoDB est disponible. Pour obtenir la liste complète, consultez [Régions et points de terminaison AWS](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

.NET : définition de la région AWS et du point de terminaison

Par défaut, les exemples de code accèdent à DynamoDB dans la région USA Ouest (Oregon). Vous pouvez modifier la région en modifiant l'entrée `AWSRegion` dans le fichier `App.config`. Ou alors, vous pouvez modifier la région en modifiant les propriétés `AmazonDynamoDBClient`.

L'exemple de code suivant instancie un nouvel `AmazonDynamoDBClient`. Le client est modifié de telle sorte que le code s'exécute sur DynamoDB dans une autre région.

```
AmazonDynamoDBConfig clientConfig = new AmazonDynamoDBConfig();
// This client will access the US East 1 region.
clientConfig.RegionEndpoint = RegionEndpoint.USEast1;
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(clientConfig);
```

Pour obtenir la liste complète des régions prises en charge, consultez [Régions et points de terminaison AWS](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Si vous souhaitez exécuter les exemples de code à l'aide de DynamoDB localement sur votre ordinateur, définissez le point de terminaison comme suit.

```
AmazonDynamoDBConfig clientConfig = new AmazonDynamoDBConfig();
// Set the endpoint URL
clientConfig.ServiceURL = "http://localhost:8000";
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(clientConfig);
```

Programmation d'Amazon DynamoDB avec Python et Boto3

Ce guide fournit une orientation aux programmeurs souhaitant utiliser Amazon DynamoDB avec Python. Découvrez les différentes couches d'abstraction, la gestion de la configuration, la gestion des erreurs, le contrôle des politiques de nouvelle tentative, la gestion du maintien en vie, etc.

Rubriques

- [À propos de Boto](#)
- [Utilisation de la documentation Boto](#)
- [Comprendre les couches d'abstraction du client et des ressources](#)
- [Utilisation de la ressource de table batch_writer](#)
- [Exemples de code supplémentaires qui explorent les couches client et ressource](#)
- [Comprendre comment les objets client et ressource interagissent avec les sessions et les fils de discussion](#)
- [Personnalisation de l'objet Config](#)
- [Gestion des erreurs](#)
- [Journalisation](#)
- [Crochets événementiels](#)
- [Pagination et paginateur](#)
- [Programmes d'attente](#)

À propos de Boto

Vous pouvez accéder à DynamoDB depuis Python en utilisant AWS le SDK officiel pour Python, communément appelé Boto3. Le nom Boto (prononcé boh-toh) vient d'un dauphin d'eau douce originaire du fleuve Amazon. La bibliothèque Boto3 est la troisième version majeure de la bibliothèque, publiée pour la première fois en 2015. La bibliothèque Boto3 est assez volumineuse, car elle prend en charge tous les AWS services, pas seulement DynamoDB. Cette orientation cible uniquement les parties de Boto3 pertinentes pour DynamoDB.

Boto est maintenu et publié par AWS un projet open source hébergé sur. GitHub [Il est divisé en deux packages : Botocore et Boto3.](#)

- Botocore fournit les fonctionnalités de bas niveau. Dans Botocore, vous trouverez le client, la session, les informations d'identification, la configuration et les classes d'exception.
- Boto3 s'appuie sur Botocore. Il propose une interface de plus haut niveau, plus pythonique. Plus précisément, il expose une table DynamoDB en tant que ressource et propose une interface plus simple et plus élégante par rapport à l'interface client de niveau inférieur axée sur les services.

Ces projets étant hébergés sur GitHub, vous pouvez consulter le code source, suivre les problèmes en suspens ou soumettre vos propres problèmes.

Utilisation de la documentation Boto

Commencez par consulter la documentation Boto avec les ressources suivantes :

- Commencez par la [section Quickstart](#) qui fournit un point de départ solide pour l'installation du package. Consultez cette page pour obtenir des instructions sur l'installation de Boto3 si ce n'est pas déjà fait (Boto3 est souvent automatiquement disponible dans des AWS services tels que) AWS Lambda
- Ensuite, concentrez-vous sur le guide [DynamoDB](#) de la documentation. Il explique comment effectuer les activités de base de DynamoDB : créer et supprimer une table, manipuler des éléments, exécuter des opérations par lots, exécuter une requête et effectuer une analyse. Ses exemples utilisent l'interface des ressources. Lorsque vous voyez `boto3.resource('dynamodb')` cela indique que vous utilisez l'interface de ressources de niveau supérieur.
- Après le guide, vous pouvez consulter la référence [DynamoDB](#). Cette page d'accueil fournit une liste exhaustive des cours et des méthodes mis à votre disposition. En haut, vous verrez le `DynamoDB.Client` cours. Cela fournit un accès de bas niveau à toutes les opérations du plan de contrôle et du plan de données. En bas, regardez le `DynamoDB.ServiceResource` cours. Il s'agit de l'interface Pythonic de niveau supérieur. Il vous permet de créer une table, d'effectuer des opérations par lots sur des tables ou d'obtenir une `DynamoDB.ServiceResource.Table` instance pour des actions spécifiques à une table.

Comprendre les couches d'abstraction du client et des ressources

Les deux interfaces que vous allez utiliser sont l'interface client et l'interface des ressources.

- L'interface client de bas niveau fournit un mappage 1 à 1 vers l'API de service sous-jacente. Toutes les API proposées par DynamoDB sont disponibles via le client. Cela signifie que l'interface client peut fournir des fonctionnalités complètes, mais son utilisation est souvent plus détaillée et complexe.
- L'interface de ressources de niveau supérieur ne fournit pas de mappage 1 à 1 de l'API de service sous-jacente. Cependant, il fournit des méthodes qui vous permettent d'accéder plus facilement au service, telles que `batch_writer`.

Voici un exemple d'insertion d'un élément à l'aide de l'interface client. Remarquez comment toutes les valeurs sont transmises sous forme de carte avec la clé indiquant leur type (« S » pour chaîne, « N » pour nombre) et leur valeur sous forme de chaîne. C'est ce que l'on appelle le format DynamoDB JSON.

```
import boto3

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

dynamodb.put_item(
    TableName='YourTableName',
    Item={
        'pk': {'S': 'id#1'},
        'sk': {'S': 'cart#123'},
        'name': {'S': 'SomeName'},
        'inventory': {'N': '500'},
        # ... more attributes ...
    }
)
```

Voici la même PutItem opération en utilisant l'interface de ressources. Le typage des données est implicite :

```
import boto3

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table('YourTableName')

table.put_item(
    Item={
        'pk': 'id#1',
        'sk': 'cart#123',
        'name': 'SomeName',
        'inventory': 500,
        # ... more attributes ...
    }
)
```

Si nécessaire, vous pouvez effectuer une conversion entre le JSON normal et le JSON DynamoDB à l'aide des classes `TypeDeserializer` et `TypeSerializer` fournies avec `TypeSerializer boto3` :

```
def dynamo_to_python(dynamo_object: dict) -> dict:
    deserializer = TypeDeserializer()
    return {
        k: deserializer.deserialize(v)
        for k, v in dynamo_object.items()
    }

def python_to_dynamo(python_object: dict) -> dict:
    serializer = TypeSerializer()
    return {
        k: serializer.serialize(v)
        for k, v in python_object.items()
    }
```

Voici comment effectuer une requête à l'aide de l'interface client. Il exprime la requête sous la forme d'une construction JSON. Il utilise une `KeyConditionExpression` chaîne qui nécessite une substitution de variable pour gérer tout conflit de mots clés potentiel :

```
import boto3

client = boto3.client('dynamodb')

# Construct the query
response = client.query(
    TableName='YourTableName',
    KeyConditionExpression='pk = :pk_val AND begins_with(sk, :sk_val)',
    FilterExpression='#name = :name_val',
    ExpressionAttributeValues={
        ':pk_val': {'S': 'id#1'},
        ':sk_val': {'S': 'cart#'},
        ':name_val': {'S': 'SomeName'},
    },
    ExpressionAttributeNames={
        '#name': 'name',
    }
)
```

La même opération de requête utilisant l'interface de ressources peut être raccourcie et simplifiée :

```
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key, Attr
```

```
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table('YourTableName')

response = table.query(
    KeyConditionExpression=Key('pk').eq('id#1') & Key('sk').begins_with('cart#'),
    FilterExpression=Attr('name').eq('SomeName')
)
```

Enfin, imaginez que vous souhaitez obtenir la taille approximative d'une table (c'est-à-dire les métadonnées conservées sur la table et mises à jour toutes les 6 heures environ). Avec l'interface client, vous effectuez une `describe_table()` opération et vous extrayez la réponse de la structure JSON renvoyée :

```
import boto3

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

response = dynamodb.describe_table(TableName='YourTableName')
size = response['Table']['TableSizeBytes']
```

Avec l'interface de ressources, la table exécute implicitement l'opération de description et présente les données directement sous forme d'attribut :

```
import boto3

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table('YourTableName')
size = table.table_size_bytes
```

Note

Lorsque vous envisagez de développer à l'aide de l'interface client ou de l'interface des ressources, sachez que les nouvelles fonctionnalités ne seront pas ajoutées à l'interface des ressources conformément à la [documentation des ressources](#) : « L'équipe du SDK AWS Python n'a pas l'intention d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'interface des ressources dans boto3. Les interfaces existantes continueront de fonctionner pendant le cycle de vie du

boto3. Les clients peuvent accéder aux nouvelles fonctionnalités du service via l'interface client. »

Utilisation de la ressource de table `batch_writer`

Une commodité disponible uniquement avec la ressource de table de niveau supérieur est le `batch_writer` DynamoDB prend en charge les opérations d'écriture par lots, ce qui permet d'effectuer jusqu'à 25 opérations de saisie ou de suppression par requête réseau. Un tel traitement par lots améliore l'efficacité en minimisant les allers-retours sur le réseau.

Avec la bibliothèque cliente de bas niveau, vous utilisez l'`client.batch_write_item()` opération pour exécuter des lots. Vous devez diviser manuellement votre travail en lots de 25. Après chaque opération, vous devez également demander à recevoir une liste des éléments non traités (certaines opérations d'écriture peuvent réussir tandis que d'autres peuvent échouer). Vous devez ensuite retransmettre ces éléments non traités à une `batch_write_item()` opération ultérieure. Il y a une quantité importante de code standard.

La méthode [Table.batch_writer](#) crée un gestionnaire de contexte pour écrire des objets dans un lot. Il présente une interface dans laquelle vous avez l'impression d'écrire des éléments un par un, mais en interne, il les met en mémoire tampon et les envoie par lots. Il gère également implicitement les nouvelles tentatives d'articles non traités.

```
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table('YourTableName')

movies = # long list of movies in {'pk': 'val', 'sk': 'val', etc} format
with table.batch_writer() as writer:
    for movie in movies:
        writer.put_item(Item=movie)
```

Exemples de code supplémentaires qui explorent les couches client et ressource

Vous pouvez également consulter les référentiels d'exemples de code suivants qui explorent l'utilisation des différentes fonctions, en utilisant à la fois le client et les ressources :

- [Exemples de codes officiels AWS à action unique.](#)

- [Exemples de AWS code officiels orientés vers des scénarios.](#)
- [Exemples de code à action unique gérés par la communauté.](#)

Comprendre comment les objets client et ressource interagissent avec les sessions et les fils de discussion

L'objet Resource n'est pas adapté aux threads et ne doit pas être partagé entre les threads ou les processus. Reportez-vous au [guide sur les ressources](#) pour plus de détails.

L'objet client, en revanche, est généralement thread-safe, à l'exception de certaines fonctionnalités avancées. Reportez-vous au [guide sur les clients](#) pour plus de détails.

L'objet Session n'est pas adapté aux threads. Ainsi, chaque fois que vous créez un client ou une ressource dans un environnement multithread, vous devez d'abord créer une nouvelle session, puis créer le client ou la ressource à partir de la session. Reportez-vous au [guide sur les sessions](#) pour plus de détails.

Lorsque vous appelez `leboto3.resource()`, vous utilisez implicitement la session par défaut. C'est pratique pour écrire du code à thread unique. Lorsque vous écrivez du code multithread, vous devez d'abord créer une nouvelle session pour chaque thread, puis récupérer la ressource de cette session :

```
# Explicitly create a new Session for this thread
session = boto3.Session()
dynamodb = session.resource('dynamodb')
```

Personnalisation de l'objet Config

Lorsque vous créez un objet client ou ressource, vous pouvez transmettre des paramètres nommés facultatifs pour personnaliser le comportement. Le paramètre nommé `config` déverrouille diverses fonctionnalités. Il s'agit d'une instance de `botocore.client.Config` et la [documentation de référence de Config](#) montre tout ce qu'il vous expose pour que vous puissiez le contrôler. Le [guide de configuration](#) fournit une bonne vue d'ensemble.

Note

Vous pouvez modifier bon nombre de ces paramètres comportementaux au niveau de la session, dans le fichier AWS de configuration ou en tant que variables d'environnement.

Config pour les délais

L'une des utilisations d'une configuration personnalisée consiste à ajuster les comportements réseau :

- `connect_timeout` (float ou int) — Durée en secondes avant qu'une exception de délai d'expiration ne soit déclenchée lors d'une tentative d'établissement d'une connexion. Le durée par défaut est 60 secondes.
- `read_timeout` (float ou int) — Durée en secondes avant qu'une exception de délai d'expiration ne soit déclenchée lors d'une tentative de lecture à partir d'une connexion. Le durée par défaut est 60 secondes.

Les délais d'attente de 60 secondes sont excessifs pour DynamoDB. Cela signifie qu'un problème réseau transitoire retardera le client d'une minute avant qu'il ne puisse réessayer. Le code suivant réduit les délais d'attente à une seconde :

```
import boto3
from botocore.config import Config

my_config = Config(
    connect_timeout = 1.0,
    read_timeout = 1.0
)
dynamodb = boto3.resource('dynamodb', config=my_config)
```

Pour en savoir plus sur les délais d'attente, consultez la section [Réglage des paramètres de requête HTTP du SDK AWS Java pour les applications DynamoDB sensibles à la latence](#). Notez que le SDK Java possède plus de configurations de délai d'attente que Python.

Config pour keep-alive

Si vous utilisez botocore 1.27.84 ou version ultérieure, vous pouvez également contrôler TCP Keep-Alive :

- `tcp_keepalive` (bool) - Active l'option de socket TCP Keep-Alive utilisée lors de la création de nouvelles connexions si elle est définie sur (par défaut sur). `True` `False` Ceci n'est disponible qu'à partir de botocore 1.27.84.

La définition de TCP Keep-Alive sur `True` peut réduire les latences moyennes. Voici un exemple de code qui définit conditionnellement TCP Keep-Alive sur `true` lorsque vous avez la bonne version de `botocore` :

```
import botocore
import boto3
from botocore.config import Config
from distutils.version import LooseVersion

required_version = "1.27.84"
current_version = botocore.__version__

my_config = Config(
    connect_timeout = 0.5,
    read_timeout = 0.5
)
if LooseVersion(current_version) > LooseVersion(required_version):
    my_config = my_config.merge(Config(tcp_keepalive = True))

dynamodb = boto3.resource('dynamodb', config=my_config)
```

Note

TCP Keep-Alive est différent de HTTP Keep-Alive. Avec TCP Keep-Alive, de petits paquets sont envoyés par le système d'exploitation sous-jacent via la connexion socket afin de maintenir la connexion active et de détecter immédiatement toute perte. Avec HTTP Keep-Alive, la connexion Web établie sur le socket sous-jacent est réutilisée. HTTP Keep-Alive est toujours activé avec `boto3`.


La durée pendant laquelle une connexion inactive peut être maintenue en vie est limitée. Envisagez d'envoyer des demandes périodiques (disons toutes les minutes) si vous avez une connexion inactive mais que vous souhaitez que la prochaine demande utilise une connexion déjà établie.

Config pour les nouvelles tentatives

La configuration accepte également un dictionnaire appelé `retries` dans lequel vous pouvez spécifier le comportement de tentative souhaité. Les nouvelles tentatives se produisent dans le SDK lorsque celui-ci reçoit une erreur et que l'erreur est de type transitoire. Si une erreur est réessayée en interne (et qu'une nouvelle tentative produit finalement une réponse réussie), aucune erreur n'est détectée

du point de vue du code appelant, juste une latence légèrement élevée. Voici les valeurs que vous pouvez spécifier :

- `max_attempts` — Un entier représentant le nombre maximal de nouvelles tentatives qui seront effectuées sur une seule demande. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 2, la demande sera réessayée au maximum deux fois après la demande initiale. Si cette valeur est définie sur 0, aucune nouvelle tentative ne sera tentée après la demande initiale.
- `total_max_attempts` — Un entier représentant le nombre maximum de tentatives qui seront effectuées sur une seule demande. Cela inclut la demande initiale, donc une valeur de 1 indique qu'aucune demande ne sera réessayée. Si `total_max_attempts` et `max_attempts` les deux sont fournis, la `total_max_attempts` priorité est prise. `total_max_attempts` est préférable `max_attempts` car il correspond à la variable d'`AWS_MAX_ATTEMPTS` environnement et à la valeur du fichier de `max_attempts` configuration.
- `mode` — Chaîne représentant le type de mode de nouvelle tentative que botocore doit utiliser. Les valeurs valides sont :
 - `legacy` — Mode par défaut. Attend 50 ms lors de la première tentative, puis utilise un recul exponentiel avec un facteur de base de 2. Pour DynamoDB, il effectue jusqu'à 10 tentatives au total (sauf si ce paramètre est remplacé par ce qui précède).

 Note

Avec un recul exponentiel, la dernière tentative attendra près de 13 secondes.

- `standard` — Nommé standard car il est plus cohérent avec les autres AWS SDK. Attend une durée aléatoire comprise entre 0 ms et 1 000 ms pour la première tentative. Si une nouvelle tentative est nécessaire, il choisit un autre temps aléatoire compris entre 0 ms et 1 000 ms et le multiplie par 2. Si une nouvelle tentative est nécessaire, il effectue le même choix aléatoire multiplié par 4, et ainsi de suite. Chaque attente est limitée à 20 secondes. Ce mode effectuera de nouvelles tentatives sur un plus grand nombre de conditions de défaillance détectées que le `Legacy` mode lui-même. Pour DynamoDB, il effectue jusqu'à 3 tentatives au maximum (sauf si ce paramètre est remplacé par ce qui précède).
- `adaptatif` - Un mode de nouvelle tentative expérimental qui inclut toutes les fonctionnalités du mode standard mais ajoute une régulation automatique côté client. Grâce à la limitation adaptative du débit, les SDK peuvent ralentir le rythme d'envoi des demandes afin de mieux tenir compte de la capacité des AWS services. Il s'agit d'un mode provisoire dont le comportement est susceptible de changer.

Vous trouverez une définition détaillée de ces modes de nouvelle tentative dans le [guide des nouvelles tentatives](#) ainsi que dans la [rubrique Comportement des tentatives dans la référence du SDK](#).

Voici un exemple qui utilise explicitement la politique de legacy nouvelle tentative avec un maximum de 3 demandes au total (2 tentatives) :

```
import boto3
from botocore.config import Config

my_config = Config(
    connect_timeout = 1.0,
    read_timeout = 1.0,
    retries = {
        'mode': 'legacy',
        'total_max_attempts': 3
    }
)
dynamodb = boto3.resource('dynamodb', config=my_config)
```

DynamoDB étant un système à haute disponibilité et à faible latence, vous souhaitez peut-être adopter une vitesse de relance plus rapide que ne le permettent les politiques de relance intégrées. Vous pouvez implémenter votre propre politique de tentatives en fixant le nombre maximum de tentatives à 0, en détectant vous-même les exceptions et en réessayant le cas échéant à partir de votre propre code au lieu de compter sur boto3 pour effectuer des tentatives implicites.

Si vous gérez votre propre politique de nouvelles tentatives, vous devez faire la différence entre les limitations et les erreurs :

- Un accélérateur (indiqué par un `ProvisionedThroughputExceededException` ou `ThrottlingException`) indique un service en bonne santé qui vous informe que vous avez dépassé votre capacité de lecture ou d'écriture sur une table ou une partition DynamoDB. Chaque milliseconde qui passe, un peu plus de capacité de lecture ou d'écriture est disponible. Vous pouvez donc réessayer rapidement (par exemple toutes les 50 ms) pour tenter d'accéder à cette capacité nouvellement libérée. Avec les accélérateurs, vous n'avez pas particulièrement besoin d'un ralentissement exponentiel, car les accélérateurs sont légers pour que DynamoDB les renvoie et ne vous facturent aucun frais par demande. Le retard exponentiel affecte des délais plus longs aux threads clients qui ont déjà attendu le plus longtemps, ce qui étend statistiquement les p50 et p99 vers l'extérieur.

- Une erreur (indiquée par un `InternalServerError` ou un `ServiceUnavailable`, entre autres) indique un problème temporaire avec le service. Cela peut concerner l'ensemble de la table ou simplement la partition sur laquelle vous lisez ou sur laquelle vous écrivez. En cas d'erreur, vous pouvez faire une pause plus longue avant de réessayer (250 ms ou 500 ms, par exemple) et utiliser l'instabilité pour échelonner les tentatives.

Config pour le nombre maximum de connexions au pool

Enfin, la configuration vous permet de contrôler la taille du pool de connexions :

- `max_pool_connections` (int) — Le nombre maximum de connexions à conserver dans un pool de connexions. Si cette valeur n'est pas définie, la valeur par défaut de 10 est utilisée.

Cette option contrôle le nombre maximum de connexions HTTP à conserver en pool en vue de leur réutilisation. Un pool différent est conservé par session. Si vous prévoyez que plus de 10 threads vont à l'encontre de clients ou de ressources créés à partir de la même session, vous devriez envisager de l'augmenter, afin que les threads n'aient pas à attendre d'autres threads utilisant une connexion groupée.

```
import boto3
from botocore.config import Config

my_config = Config(
    max_pool_connections = 20
)

# Setup a single session holding up to 20 pooled connections
session = boto3.Session(my_config)

# Create up to 20 resources against that session for handing to threads
# Notice the single-threaded access to the Session and each Resource
resource1 = session.resource('dynamodb')
resource2 = session.resource('dynamodb')
# etc
```

Gestion des erreurs

AWS les exceptions de service ne sont pas toutes définies de manière statique dans Boto3. Cela est dû au fait que les erreurs et les exceptions liées AWS aux services varient considérablement et

sont susceptibles d'être modifiées. Boto3 enveloppe toutes les exceptions de service sous forme de fichier JSON structuré `ClientError` et expose les détails sous forme de code JSON structuré. Par exemple, une réponse d'erreur peut être structurée comme suit :

```
{
  'Error': {
    'Code': 'SomeServiceException',
    'Message': 'Details/context around the exception or error'
  },
  'ResponseMetadata': {
    'RequestId': '1234567890ABCDEF',
    'HostId': 'host ID data will appear here as a hash',
    'HTTPStatusCode': 400,
    'HTTPHeaders': {'header metadata key/values will appear here'},
    'RetryAttempts': 0
  }
}
```

Le code suivant détecte toutes les `ClientError` exceptions et examine la valeur de chaîne de caractères `Code` dans le `Error` pour déterminer l'action à entreprendre :

```
import botocore
import boto3

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

try:
    response = dynamodb.put_item(...)

except botocore.exceptions.ClientError as err:
    print('Error Code: {}'.format(err.response['Error']['Code']))
    print('Error Message: {}'.format(err.response['Error']['Message']))
    print('Http Code: {}'.format(err.response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']))
    print('Request ID: {}'.format(err.response['ResponseMetadata']['RequestId']))

    if err.response['Error']['Code'] in ('ProvisionedThroughputExceededException',
    'ThrottlingException'):
        print("Received a throttle")
    elif err.response['Error']['Code'] == 'InternalServerError':
        print("Received a server error")
    else:
        raise err
```

Certains codes d'exception (mais pas tous) ont été matérialisés sous forme de classes de premier niveau. Vous pouvez choisir de les gérer directement. Lorsque vous utilisez l'interface client, ces exceptions sont renseignées dynamiquement sur votre client et vous pouvez les intercepter à l'aide de votre instance cliente, comme suit :

```
except ddb_client.exceptions.ProvisionedThroughputExceededException:
```

Lorsque vous utilisez l'interface Resource, vous devez `.meta.client` passer de la ressource au client sous-jacent pour accéder aux exceptions, comme ceci :

```
except ddb_resource.meta.client.exceptions.ProvisionedThroughputExceededException:
```

Pour consulter la liste des types d'exceptions matérialisés, vous pouvez la générer dynamiquement :

```
ddb = boto3.client("dynamodb")
print([e for e in dir(ddb.exceptions) if e.endswith('Exception') or
      e.endswith('Error')])
```

Lorsque vous effectuez une opération d'écriture avec une expression conditionnelle, vous pouvez demander qu'en cas d'échec de l'expression, la valeur de l'élément soit renvoyée dans la réponse d'erreur.

```
try:
    response = table.put_item(
        Item=item,
        ConditionExpression='attribute_not_exists(pk)',
        ReturnValuesOnConditionCheckFailure='ALL_OLD'
    )
except table.meta.client.exceptions.ConditionalCheckFailedException as e:
    print('Item already exists:', e.response['Item'])
```

Pour en savoir plus sur la gestion des erreurs et les exceptions :

- Le [guide boto3 sur la gestion des erreurs](#) contient plus d'informations sur les techniques de gestion des erreurs.
- La [section du guide du développeur DynamoDB consacrée aux erreurs de programmation](#) répertorie les erreurs que vous pouvez rencontrer.
- La [section Erreurs courantes de la référence de l'API](#).

- La documentation de chaque opération d'API répertorie les erreurs que cet appel peut générer (par exemple [BatchWriteItem](#)).

Journalisation

La bibliothèque boto3 s'intègre au module de journalisation intégré de Python pour suivre ce qui se passe pendant une session. Pour contrôler les niveaux de journalisation, vous pouvez configurer le module de journalisation :

```
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
```

Cela configure l'enregistreur racine pour qu'il enregistre INFO les messages de niveau supérieur ou supérieur. Les messages de journalisation moins sévères que le niveau seront ignorés. Les niveaux de journalisation incluent DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, et CRITICAL. L'argument par défaut est WARNING.

Les loggers de boto3 sont hiérarchiques. La bibliothèque utilise plusieurs enregistreurs différents, chacun correspondant à différentes parties de la bibliothèque. Vous pouvez contrôler séparément le comportement de chacun :

- boto3 : L'enregistreur principal du module boto3.
- botocore : l'enregistreur principal du package botocore.
- botocore.auth : utilisé pour enregistrer la création de signatures pour les demandes. AWS
- botocore.credentials : utilisé pour enregistrer le processus de récupération et d'actualisation des informations d'identification.
- botocore.endpoint : utilisé pour enregistrer la création de demandes avant leur envoi sur le réseau.
- botocore.hooks : utilisé pour enregistrer les événements déclenchés dans la bibliothèque.
- botocore.loaders : utilisé pour la journalisation lorsque des parties de modèles de AWS service sont chargées.
- botocore.parsers : utilisé pour enregistrer les réponses du AWS service avant leur analyse.
- botocore.retryhandler : utilisé pour enregistrer le traitement des nouvelles tentatives de demande de AWS service (mode ancien).
- botocore.retries.standard : utilisé pour enregistrer le traitement des nouvelles tentatives de demande de AWS service (mode standard ou adaptatif).

- `botocore.utils` : utilisé pour enregistrer diverses activités dans la bibliothèque.
- `botocore.waiter` : utilisé pour enregistrer les fonctionnalités des serveurs, qui interrogent un AWS service jusqu'à ce qu'un certain état soit atteint.

D'autres bibliothèques se connectent également. En interne, `boto3` utilise le fichier tiers `urllib3` pour la gestion des connexions HTTP. Lorsque la latence est importante, vous pouvez consulter ses journaux pour vous assurer que votre pool est bien utilisé en voyant quand `urllib3` établit une nouvelle connexion ou ferme une connexion inactive.

- `urllib3.connectionpool` : à utiliser pour enregistrer les événements de gestion du pool de connexions.

L'extrait de code suivant définit la plupart des connexions sur la journalisation de l'activité INFO du point de terminaison et du pool de connexions : DEBUG

```
import logging

logging.getLogger('boto3').setLevel(logging.INFO)
logging.getLogger('botocore').setLevel(logging.INFO)
logging.getLogger('botocore.endpoint').setLevel(logging.DEBUG)
logging.getLogger('urllib3.connectionpool').setLevel(logging.DEBUG)
```

Crochets événementiels

Botocore émet des événements au cours des différentes étapes de son exécution. Vous pouvez enregistrer des gestionnaires pour ces événements afin que chaque fois qu'un événement est émis, votre gestionnaire soit appelé. Cela vous permet d'étendre le comportement du botocore sans avoir à modifier les composants internes.

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez suivre chaque fois qu'une `PutItem` opération est appelée sur une table DynamoDB de votre application. Vous pouvez vous enregistrer sur l'événement `'provide-client-params.dynamodb.PutItem'` pour le catch et le journaliser chaque fois qu'une `PutItem` opération est invoquée dans la session associée. Voici un exemple :

```
import boto3
import botocore
import logging

def log_put_params(params, **kwargs):
```

```
    if 'TableName' in params and 'Item' in params:
        logging.info(f"PutItem on table {params['TableName']}: {params['Item']}")

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

session = boto3.Session()
event_system = session.events

# Register our interest in hooking in when the parameters are provided to PutItem
event_system.register('provide-client-params.dynamodb.PutItem', log_put_params)

# Now, every time you use this session to put an item in DynamoDB,
# it will log the table name and item data.
dynamodb = session.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table('YourTableName')
table.put_item(
    Item={
        'pk': '123',
        'sk': 'cart#123',
        'item_data': 'YourItemData',
        # ... more attributes ...
    }
)
```

Dans le gestionnaire, vous pouvez même manipuler les paramètres par programmation pour modifier le comportement :

```
params['TableName'] = "NewTableName"
```

Pour plus d'informations sur les événements, consultez la documentation de [botocore sur les événements et la documentation](#) de [boto3](#) sur les événements.

Pagination et paginateur

Certaines demandes, telles que Query and Scan, limitent la taille des données renvoyées lors d'une seule demande et vous obligent à effectuer des demandes répétées pour extraire les pages suivantes.

Vous pouvez contrôler le nombre maximum d'éléments à lire pour chaque page à l'aide du `limit` paramètre. Par exemple, si vous voulez obtenir les 10 derniers éléments, vous pouvez les utiliser `limit` pour récupérer uniquement les 10 derniers. Notez que la limite est celle qui doit être lue dans le tableau avant qu'un filtrage ne soit appliqué. Il n'est pas possible de spécifier que vous

voulez exactement 10 après le filtrage ; vous ne pouvez contrôler le nombre préfiltré et vérifier côté client que lorsque vous en avez réellement récupéré 10. Quelle que soit la limite, chaque réponse a toujours une taille maximale de 1 Mo.

Si la réponse inclut un `LastEvaluatedKey`, cela indique qu'elle s'est terminée parce qu'elle a atteint une limite de nombre ou de taille. La clé est la dernière clé évaluée pour la réponse. Vous pouvez le récupérer `LastEvaluatedKey` et le transmettre à un appel de suivi `ExclusiveStartKey` afin de lire le morceau suivant à partir de ce point de départ. Si aucun résultat n'est `LastEvaluatedKey` renvoyé, cela signifie qu'il n'y a plus d'éléments correspondant à la requête ou au scan.

Voici un exemple simple (utilisant l'interface `Resource`, mais l'interface client suit le même schéma) qui lit au maximum 100 éléments par page et fait une boucle jusqu'à ce que tous les éléments aient été lus.

```
import boto3

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table('YourTableName')

query_params = {
    'KeyConditionExpression': Key('pk').eq('123') & Key('sk').gt(1000),
    'Limit': 100
}

while True:
    response = table.query(**query_params)

    # Process the items however you like
    for item in response['Items']:
        print(item)

    # No LastEvaluatedKey means no more items to retrieve
    if 'LastEvaluatedKey' not in response:
        break

    # If there are possibly more items, update the start key for the next page
    query_params['ExclusiveStartKey'] = response['LastEvaluatedKey']
```

Pour plus de commodité, `boto3` peut le faire pour vous avec `Paginator`. Cependant, cela ne fonctionne qu'avec l'interface client. Voici le code réécrit pour utiliser les `paginator` :

```
import boto3
```

```
dynamodb = boto3.client('dynamodb')

paginator = dynamodb.get_paginator('query')

query_params = {
    'TableName': 'YourTableName',
    'KeyConditionExpression': 'pk = :pk_val AND sk > :sk_val',
    'ExpressionAttributeValues': {
        ':pk_val': {'S': '123'},
        ':sk_val': {'N': '1000'},
    },
    'Limit': 100
}

page_iterator = paginator.paginate(**query_params)

for page in page_iterator:
    # Process the items however you like
    for item in page['Items']:
        print(item)
```

Pour plus d'informations, consultez le [Guide sur les paginateurs et la référence d'API pour DynamoDB.Paginator.Query](#).

Note

Les paginateurs ont également leurs propres paramètres de configuration nommés `MaxItemsStartingToken`, et `PageSize`. Pour la pagination avec DynamoDB, vous devez ignorer ces paramètres.

Programmes d'attente

Les serveurs offrent la possibilité d'attendre que quelque chose soit terminé avant de continuer. À l'heure actuelle, ils ne prennent en charge que l'attente de la création ou de la suppression d'une table. En arrière-plan, le serveur effectue une vérification pour vous toutes les 20 secondes, jusqu'à 25 fois. Vous pouvez le faire vous-même, mais l'utilisation d'un serveur est élégante lors de l'automatisation de l'écriture.

Ce code montre comment attendre qu'une table particulière soit créée :

```
# Create a table, wait until it exists, and print its ARN
response = client.create_table(...)
waiter = client.get_waiter('table_exists')
waiter.wait(TableName='YourTableName')
print('Table created:', response['TableDescription']['TableArn'])
```

Pour plus d'informations, consultez le [Guide des serveurs](#) et le document de [référence sur les serveurs](#).

Programmation d'Amazon DynamoDB avec JavaScript

Ce guide fournit une orientation aux programmeurs souhaitant utiliser Amazon DynamoDB avec JavaScript. Découvrez les couches d'abstraction disponibles AWS SDK for JavaScript, la configuration des connexions, la gestion des erreurs, la définition des politiques de nouvelle tentative, la gestion du maintien en vie, etc.

Rubriques

- [À propos AWS SDK for JavaScript](#)
- [Utilisation de la AWS SDK for JavaScript V3](#)
- [Accès à JavaScript la documentation](#)
- [Couches d'abstraction](#)
- [Utilisation de la fonction utilitaire Marshall](#)
- [Objets de lecture](#)
- [Écritures conditionnelles](#)
- [Pagination](#)
- [Spécification de la configuration](#)
- [Programmes d'attente](#)
- [Gestion des erreurs](#)
- [Journalisation](#)
- [Considérations](#)

À propos AWS SDK for JavaScript

AWS SDK for JavaScript Permet d'accéder à Services AWS l'utilisation de scripts de navigateur ou de Node.js. Cette documentation se concentre sur la dernière version du SDK (V3). La AWS SDK for

JavaScript V3 est maintenue par AWS un [projet open source hébergé sur GitHub](#). Les problèmes et les demandes de fonctionnalités sont publics et vous pouvez y accéder sur la page des problèmes du GitHub référentiel.

JavaScript La V2 est similaire à la V3, mais contient des différences de syntaxe. La version 3 est plus modulaire, ce qui facilite l'expédition de petites dépendances, et offre un support de premier ordre TypeScript . Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version du SDK.

Utilisation de la AWS SDK for JavaScript V3

Vous pouvez ajouter le SDK à votre application Node.js à l'aide du Node Package Manager. Les exemples ci-dessous montrent comment ajouter les packages SDK les plus courants pour travailler avec DynamoDB.

- `npm install @aws-sdk/client-dynamodb`
- `npm install @aws-sdk/lib-dynamodb`
- `npm install @aws-sdk/util-dynamodb`

L'installation de packages ajoute des références à la section de dépendance de votre fichier de projet package.json. Vous avez la possibilité d'utiliser la nouvelle syntaxe du module ECMAScript. Pour plus de détails sur ces deux approches, consultez la section Considérations.

Accès à JavaScript la documentation

Commencez par consulter la JavaScript documentation à l'aide des ressources suivantes :

- Accédez au [guide du développeur](#) pour accéder à la JavaScript documentation de base. Les instructions d'installation se trouvent dans la section Configuration.
- Accédez à la documentation [de référence de l'API](#) pour explorer toutes les classes et méthodes disponibles.
- Le SDK pour JavaScript prend en charge de nombreuses Services AWS autres solutions que DynamoDB. Utilisez la procédure suivante pour localiser la couverture d'API spécifique pour DynamoDB :
 1. Dans Services, sélectionnez DynamoDB et Bibliothèques. Cela documente le client de bas niveau.

2. Choisissez `lib-dynamodb`. Cela documente le client de haut niveau. Les deux clients représentent deux couches d'abstraction différentes que vous avez le choix d'utiliser. Consultez la section ci-dessous pour plus d'informations sur les couches d'abstraction.

Couches d'abstraction

Le SDK pour JavaScript V3 possède un client de bas niveau (`DynamoDBClient`) et un client de haut niveau (`DynamoDBDocumentClient`).

Rubriques

- [Client de bas niveau \(`DynamoDBClient`\)](#)
- [Client de haut niveau \(`DynamoDBDocumentClient`\)](#)

Client de bas niveau (`DynamoDBClient`)

Le client de bas niveau ne fournit aucune abstraction supplémentaire par rapport au protocole filaire sous-jacent. Cela vous donne un contrôle total sur tous les aspects de la communication, mais comme il n'y a pas d'abstractions, vous devez notamment fournir des définitions d'éléments à l'aide du format DynamoDB JSON.

Comme le montre l'exemple ci-dessous, avec ce format, les types de données doivent être indiqués explicitement. Un `S` indique une valeur de chaîne et un `N` une valeur numérique. Les numéros sur le fil sont toujours envoyés sous forme de chaînes étiquetées sous forme de types numériques pour éviter toute perte de précision. Les appels d'API de bas niveau ont un modèle de dénomination tel que `PutItemCommand` et `GetItemCommand`.

L'exemple suivant utilise un client de bas niveau `Item` défini à l'aide de DynamoDB JSON :

```
const { DynamoDBClient, PutItemCommand } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");

const client = new DynamoDBClient({});

async function addProduct() {
  const params = {
    TableName: "products",
    Item: {
      "id": { S: "Product01" },
      "description": { S: "Hiking Boots" },
      "category": { S: "footwear" },
    },
  };
}
```

```
    "sku": { S: "hiking-sku-01" },
    "size": { N: "9" }
  }
};

try {
  const data = await client.send(new PutItemCommand(params));
  console.log('result : ' + JSON.stringify(data));
} catch (error) {
  console.error("Error:", error);
}
}
addProduct();
```

Client de haut niveau (**DynamoDBDocumentClient**)

Le client de documents DynamoDB de haut niveau offre des fonctionnalités pratiques intégrées, telles que l'élimination de la nécessité de rassembler manuellement les données et l'autorisation de lectures et d'écritures directes à l'aide d'objets standard. JavaScript La [documentation de lib-dynamodb](#) fournit la liste des avantages.

Pour instancier le `DynamoDBDocumentClient`, créez un niveau inférieur, `DynamoDBClient` puis enveloppez-le avec un `DynamoDBDocumentClient`. La convention de dénomination des fonctions diffère légèrement entre les deux packages. Par exemple, les utilisations de bas niveau `PutItemCommand` tandis que les utilisations de haut niveau. `PutCommand`. Les noms distincts permettent aux deux ensembles de fonctions de coexister dans le même contexte, ce qui vous permet de combiner les deux dans le même script.

```
const { DynamoDBClient } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const { DynamoDBDocumentClient, PutCommand } = require("@aws-sdk/lib-dynamodb");

const client = new DynamoDBClient({});

const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

async function addProduct() {
  const params = {
    TableName: "products",
    Item: {
      id: "Product01",
      description: "Hiking Boots",
      category: "footwear",
```

```
    sku: "hiking-sku-01",
    size: 9,
  },
};

try {
  const data = await docClient.send(new PutCommand(params));
  console.log('result : ' + JSON.stringify(data));
} catch (error) {
  console.error("Error:", error);
}

addProduct();
```

Le modèle d'utilisation est cohérent lorsque vous lisez des éléments à l'aide d'opérations d'API telles que `GetItemQuery`, ou `Scan`.

Utilisation de la fonction utilitaire Marshall

Vous pouvez utiliser le client de bas niveau et centraliser ou désinstaller vous-même les types de données. Le package utilitaire, [util-dynamodb](#), possède une fonction `marshall()` utilitaire qui accepte le JSON et produit DynamoDB JSON, ainsi qu'une fonction qui effectue l'inverse. `unmarshall()` L'exemple suivant utilise le client de bas niveau avec le marshaling des données géré par l'`marshall()` appel.

```
const { DynamoDBClient, PutItemCommand } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const { marshall } = require("@aws-sdk/util-dynamodb");

const client = new DynamoDBClient({});

async function addProduct() {
  const params = {
    TableName: "products",
    Item: marshall({
      id: "Product01",
      description: "Hiking Boots",
      category: "footwear",
      sku: "hiking-sku-01",
      size: 9,
    }),
  };
};
```

```
try {
  const data = await client.send(new PutItemCommand(params));
} catch (error) {
  console.error("Error:", error);
}
}
addProduct();
```

Objets de lecture

Pour lire un seul élément depuis DynamoDB, vous devez utiliser `GetItem` l'opération API. Comme pour la `PutItem` commande, vous avez le choix d'utiliser le client de bas niveau ou le client Document de haut niveau. L'exemple ci-dessous montre comment utiliser le client Document de haut niveau pour récupérer un élément.

```
const { DynamoDBClient } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const { DynamoDBDocumentClient, GetCommand } = require("@aws-sdk/lib-dynamodb");

const client = new DynamoDBClient({});

const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

async function getProduct() {
  const params = {
    TableName: "products",
    Key: {
      id: "Product01",
    },
  };
};

try {
  const data = await docClient.send(new GetCommand(params));
  console.log('result : ' + JSON.stringify(data));
} catch (error) {
  console.error("Error:", error);
}
}

getProduct();
```


Utilisez l'opération Query API pour lire plusieurs éléments. Vous pouvez utiliser le client de bas niveau ou le client Document. L'exemple ci-dessous utilise le client Document de haut niveau.

```
const { DynamoDBClient } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const {
  DynamoDBDocumentClient,
  QueryCommand,
} = require("@aws-sdk/lib-dynamodb");

const client = new DynamoDBClient({});

const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

async function productSearch() {
  const params = {
    TableName: "products",
    IndexName: "GSI1",
    KeyConditionExpression: "#category = :category and begins_with(#sku, :sku)",
    ExpressionAttributeNames: {
      "#category": "category",
      "#sku": "sku",
    },
    ExpressionAttributeValues: {
      ":category": "footwear",
      ":sku": "hiking",
    },
  };

  try {
    const data = await docClient.send(new QueryCommand(params));
    console.log('result : ' + JSON.stringify(data));
  } catch (error) {
    console.error("Error:", error);
  }
}

productSearch();
```

Écritures conditionnelles

Les opérations d'écriture DynamoDB peuvent spécifier une expression de condition logique qui doit être définie sur true pour que l'écriture puisse se poursuivre. Si la condition n'est pas vraie, l'opération

d'écriture génère une exception. L'expression de condition peut vérifier si l'article existe déjà ou si ses attributs correspondent à certaines contraintes.

```
ConditionExpression = "version = :ver AND size(VideoClip) < :maxsize"
```

Lorsque l'expression conditionnelle échoue, vous pouvez l'utiliser `ReturnValuesOnConditionCheckFailure` pour demander que la réponse d'erreur inclue l'élément qui ne satisfaisait pas aux conditions afin de déduire l'origine du problème. Pour plus de détails, consultez [Gérer les erreurs d'écriture conditionnelles dans les scénarios de haute simultanéité avec Amazon DynamoDB](#).

```
try {
    const response = await client.send(new PutCommand({
        TableName: "YourTableName",
        Item: item,
        ConditionExpression: "attribute_not_exists(pk)",
        ReturnValuesOnConditionCheckFailure: "ALL_OLD"
    }));
} catch (e) {
    if (e.name === 'ConditionalCheckFailedException') {
        console.log('Item already exists:', e.Item);
    } else {
        throw e;
    }
}
```

[Des exemples de code supplémentaires illustrant d'autres aspects de l'utilisation du JavaScript SDK V3](#) sont disponibles dans la documentation du JavaScript SDK V3 et dans le référentiel [DynamoDB-SDK-Examples](#). [GitHub](#)

Pagination

Rubriques

- [Utilisation de la méthode `paginateScan` pratique](#)

Les demandes de lecture telles que `Scan` ou `Query` renverront probablement plusieurs éléments dans un ensemble de données. Si vous effectuez un `Scan` ou `Query` avec un `Limit` paramètre, une fois que le système aura lu autant d'éléments, une réponse partielle sera envoyée et vous devrez paginer pour récupérer des éléments supplémentaires.

Le système ne lira qu'un maximum de 1 mégaoctet de données par demande. Si vous incluez une `Filter` expression, le système lira toujours un mégaoctet, au maximum, de données sur le disque, mais renverra les éléments de ce mégaoctet qui correspondent au filtre. L'opération de filtrage peut renvoyer 0 élément pour une page, mais nécessite tout de même une pagination supplémentaire avant que la recherche ne soit épuisée.

Vous devez rechercher `LastEvaluatedKey` dans la réponse et l'utiliser comme `ExclusiveStartKey` paramètre dans une demande ultérieure pour poursuivre la récupération des données. Cela sert de signet, comme indiqué dans l'exemple suivant.

Note

L'exemple transmet une valeur nulle `lastEvaluatedKey` `ExclusiveStartKey` lors de la première itération, ce qui est autorisé.

Exemple utilisant `LastEvaluatedKey` :

```
const { DynamoDBClient, ScanCommand } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");

const client = new DynamoDBClient({});

async function paginatedScan() {
  let lastEvaluatedKey;
  let pageCount = 0;

  do {
    const params = {
      TableName: "products",
      ExclusiveStartKey: lastEvaluatedKey,
    };

    const response = await client.send(new ScanCommand(params));
    pageCount++;
    console.log(`Page ${pageCount}, Items:`, response.Items);
    lastEvaluatedKey = response.LastEvaluatedKey;
  } while (lastEvaluatedKey);
}

paginatedScan().catch((err) => {
  console.error(err);
});
```

```
});
```

Utilisation de la méthode **paginateScan** pratique

Le SDK fournit des méthodes pratiques appelées `paginateScan` et `paginateQuery` qui font cela à votre place et qui font les demandes répétées en arrière-plan. Spécifiez le nombre maximum d'éléments à lire par demande à l'aide du `Limit` paramètre standard.

```
const { DynamoDBClient, paginateScan } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");

const client = new DynamoDBClient({});

async function paginatedScanUsingPaginator() {
  const params = {
    TableName: "products",
    Limit: 100
  };

  const paginator = paginateScan({client}, params);

  let pageCount = 0;

  for await (const page of paginator) {
    pageCount++;
    console.log(`Page ${pageCount}, Items:`, page.Items);
  }
}

paginatedScanUsingPaginator().catch((err) => {
  console.error(err);
});
```

Note

Il n'est pas recommandé d'effectuer régulièrement des analyses complètes du tableau, sauf si le tableau est petit.

Spécification de la configuration

Rubriques

- [Config pour les délais](#)
- [Config pour keep-alive](#)
- [Config pour les nouvelles tentatives](#)

Lors de la configuration du `DynamoDBClient`, vous pouvez spécifier différents remplacements de configuration en transmettant un objet de configuration au constructeur. Par exemple, vous pouvez spécifier la région à laquelle vous connecter si le contexte d'appel ne la connaît pas déjà ou si l'URL du point de terminaison à utiliser ne la connaît pas déjà. Cela est utile si vous souhaitez cibler une instance locale de DynamoDB à des fins de développement.

```
const client = new DynamoDBClient({
  region: "eu-west-1",
  endpoint: "http://localhost:8000",
});
```

Config pour les délais

DynamoDB utilise le protocole HTTPS pour les communications client-serveur. Vous pouvez contrôler certains aspects de la couche HTTP en fournissant un `NodeHttpHandler` objet. Par exemple, vous pouvez ajuster les principales valeurs de délai d'expiration `connectionTimeout` et `requestTimeout`. Il s'agit de la durée maximale, en millisecondes, pendant laquelle le client attendra en essayant d'établir une connexion avant d'abandonner.

`requestTimeout` définit le temps pendant lequel le client attendra une réponse après l'envoi d'une demande, également en millisecondes. La valeur par défaut pour les deux est zéro, ce qui signifie que le délai d'attente est désactivé et qu'il n'y a aucune limite quant au temps d'attente du client si la réponse n'arrive pas. Vous devez définir les délais d'attente à un niveau raisonnable afin qu'en cas de problème réseau, la demande soit erronée et qu'une nouvelle demande puisse être initiée. Par exemple :

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { NodeHttpHandler } from "@smithy/node-http-handler";

const requestHandler = new NodeHttpHandler({
  connectionTimeout: 2000,
```

```
    requestTimeout: 2000,  
  });  
  
const client = new DynamoDBClient({  
  requestHandler  
});
```

Note

L'exemple fourni utilise l'import [Smithy](#). Smithy est un langage de définition de services et de SDK, open source et maintenu par AWS.

Outre la configuration des valeurs de délai d'expiration, vous pouvez définir le nombre maximum de sockets, ce qui permet d'augmenter le nombre de connexions simultanées par origine. Le guide du développeur contient des [informations détaillées sur la configuration du `maxSockets` paramètre](#).

Config pour keep-alive

Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS, la première demande nécessite toujours une certaine back-and-forth communication pour établir une connexion sécurisée. HTTP Keep-Alive permet aux requêtes suivantes de réutiliser la connexion déjà établie, ce qui les rend plus efficaces et réduit le temps de latence. HTTP Keep-Alive est activé par défaut avec JavaScript la version 3.

Il y a une limite à la durée pendant laquelle une connexion inactive peut être maintenue en vie. Envisagez d'envoyer des demandes périodiques, peut-être toutes les minutes, si vous avez une connexion inactive mais que vous souhaitez que la prochaine demande utilise une connexion déjà établie.

Note

Notez que dans l'ancienne version V2 du SDK, keep-alive était désactivé par défaut, ce qui signifie que chaque connexion était fermée immédiatement après utilisation. Si vous utilisez la version V2, vous pouvez annuler ce paramètre.

Config pour les nouvelles tentatives

Lorsque le SDK reçoit une réponse d'erreur et que l'erreur peut être reprise comme indiqué par le SDK, par exemple une exception de limitation ou une exception de service temporaire, il réessaie.

Cela se produit de manière invisible pour vous en tant qu'appelant, sauf que vous remarquerez peut-être que la demande a mis plus de temps à aboutir.

Le SDK pour JavaScript V3 effectuera 3 requêtes au total, par défaut, avant d'abandonner et de transmettre l'erreur au contexte d'appel. Vous pouvez ajuster le nombre et la fréquence de ces nouvelles tentatives.

Le `DynamoDBClient` constructeur accepte un `maxAttempts` paramètre qui limite le nombre de tentatives possibles. L'exemple ci-dessous augmente la valeur de 3 par défaut à 5 au total. Si vous le définissez sur 0 ou 1, cela indique que vous ne souhaitez pas de nouvelles tentatives automatiques et que vous souhaitez gérer vous-même les erreurs reprenant dans votre bloc `catch`.

```
const client = new DynamoDBClient({
  maxAttempts: 5,
});
```

Vous pouvez également contrôler le calendrier des nouvelles tentatives à l'aide d'une stratégie de relance personnalisée. Pour ce faire, importez le package `util-retry` utilitaire et créez une fonction de sauvegarde personnalisée qui calcule le temps d'attente entre les tentatives en fonction du nombre de tentatives actuel.

L'exemple ci-dessous indique d'effectuer un maximum de 5 tentatives avec des délais de 15, 30, 90 et 360 millisecondes en cas d'échec de la première tentative. La fonction d'annulation personnalisée calcule les délais en acceptant le numéro de nouvelle tentative (commence par 1 pour la première tentative) et renvoie le nombre de millisecondes à attendre pour cette demande.

`calculateRetryBackoff`

```
const { ConfiguredRetryStrategy } = require("@aws-sdk/util-retry");

const calculateRetryBackoff = (attempt) => {
  const backoffTimes = [15, 30, 90, 360];
  return backoffTimes[attempt - 1] || 0;
};

const client = new DynamoDBClient({
  retryStrategy: new ConfiguredRetryStrategy(
    5, // max attempts.
    calculateRetryBackoff // backoff function.
  ),
});
```

Programmes d'attente

Le client DynamoDB inclut deux fonctions de [serveur utiles](#) qui peuvent être utilisées lors de la création, de la modification ou de la suppression de tables lorsque vous souhaitez que votre code attende jusqu'à ce que la modification des tables soit terminée. Par exemple, vous pouvez déployer une table, appeler la `waitUntilTableExists` fonction et le code bloquera jusqu'à ce que la table soit active. Le serveur interroge en interne le service DynamoDB toutes les 20 secondes.

```
import {waitUntilTableExists, waitUntilTableNotExists} from "@aws-sdk/client-dynamodb";

... <create table details>

const results = await waitUntilTableExists({client: client, maxWaitTime: 180},
  {TableName: "products"});
if (results.state == 'SUCCESS') {
  return results.reason.Table
}
console.error(`${results.state} ${results.reason}`);
```

La `waitUntilTableExists` fonctionnalité ne renvoie le contrôle que lorsqu'elle peut exécuter une `describe-table` commande indiquant le statut ACTIF de la table. Cela garantit que vous pouvez `waitUntilTableExists` attendre la fin de la création, ainsi que des modifications telles que l'ajout d'un index GSI, dont l'application peut prendre un certain temps avant que la table ne revienne au statut ACTIF.

Gestion des erreurs

Dans les premiers exemples présentés ici, nous avons identifié toutes les erreurs de manière générale. Cependant, dans les applications pratiques, il est important de distinguer les différents types d'erreurs et de mettre en œuvre une gestion plus précise des erreurs.

Les réponses aux erreurs DynamoDB contiennent des métadonnées, notamment le nom de l'erreur. Vous pouvez détecter les erreurs puis les comparer aux noms de chaîne possibles des conditions d'erreur afin de déterminer la marche à suivre. Pour les erreurs côté serveur, vous pouvez utiliser l'instance d'opérateur avec les types d'erreur exportés par le `@aws-sdk/client-dynamodb` package pour gérer efficacement la gestion des erreurs.

Il est important de noter que ces erreurs ne se manifestent qu'une fois toutes les tentatives épuisées. Si une erreur est réessayée et est finalement suivie d'un appel réussi, du point de vue du code, il n'y

a pas d'erreur, juste une latence légèrement élevée. Les nouvelles tentatives apparaîtront dans les CloudWatch graphiques Amazon sous forme de demandes infructueuses, telles que les demandes d'accélération ou d'erreur. Si le client atteint le nombre maximal de tentatives, il abandonne et génère une exception. C'est la façon dont le client dit qu'il ne va pas réessayer.

Vous trouverez ci-dessous un extrait permettant de détecter l'erreur et de prendre des mesures en fonction du type d'erreur renvoyé.

```
import {
  ResourceNotFoundException
  ProvisionedThroughputExceededException,
  DynamoDBServiceException,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";

try {
  await client.send(someCommand);
} catch (e) {
  if (e instanceof ResourceNotFoundException) {
    // Handle ResourceNotFoundException
  } else if (e instanceof ProvisionedThroughputExceededException) {
    // Handle ProvisionedThroughputExceededException
  } else if (e instanceof DynamoDBServiceException) {
    // Handle DynamoDBServiceException
  } else {
    // Other errors such as those from the SDK
    if (e.name === "TimeoutError") {
      // Handle SDK TimeoutError.
    } else {
      // Handle other errors.
    }
  }
}
```

Consultez le [the section called “Gestion des erreurs”](#) Guide du développeur de DynamoDB pour les chaînes d'erreur les plus courantes. Les erreurs exactes possibles avec un appel d'API particulier se trouvent dans la documentation de cet appel d'API, telle que la [documentation de l'API Query](#).

Les métadonnées des erreurs incluent des propriétés supplémentaires, en fonction de l'erreur. Pour a `TimeoutError`, les métadonnées incluent le nombre de tentatives effectuées `totalRetryDelay`, comme indiqué ci-dessous.

```
{
```

```
"name": "TimeoutError",
"$metadata": {
  "attempts": 3,
  "totalRetryDelay": 199
}
}
```

Si vous gérez votre propre politique de nouvelles tentatives, vous devez faire la différence entre les limitations et les erreurs :

- Un accélérateur (indiqué par un `ProvisionedThroughputExceededException` ou `ThrottlingException`) indique un service en bonne santé qui vous informe que vous avez dépassé votre capacité de lecture ou d'écriture sur une table ou une partition DynamoDB. Chaque milliseconde qui passe, un peu plus de capacité de lecture ou d'écriture est disponible. Vous pouvez donc réessayer rapidement, par exemple toutes les 50 ms, pour tenter d'accéder à cette capacité nouvellement libérée.

Avec les accélérateurs, vous n'avez pas particulièrement besoin d'un ralentissement exponentiel, car les accélérateurs sont légers pour que DynamoDB les réactive et ne vous facturent aucun frais par demande. Le retard exponentiel affecte des délais plus longs aux threads clients qui ont déjà attendu le plus longtemps, ce qui étend statistiquement les p50 et p99 vers l'extérieur.

- Une erreur (indiquée par un `InternalServerError` ou un `ServiceUnavailable`, entre autres) indique un problème temporaire avec le service, peut-être avec la table entière ou simplement avec la partition sur laquelle vous lisez ou sur laquelle vous écrivez. En cas d'erreur, vous pouvez faire une pause plus longue avant de réessayer, par exemple 250 ms ou 500 ms, et utiliser l'instabilité pour échelonner les nouvelles tentatives.

Journalisation

Activez la journalisation pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement du SDK. Vous pouvez définir un paramètre sur le `DynamoDBClient` comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. D'autres informations de journal apparaîtront dans la console et incluent des métadonnées telles que le code d'état et la capacité consommée. Si vous exécutez le code localement dans une fenêtre de terminal, les journaux y apparaissent. Si vous exécutez le code et que vous avez configuré Amazon CloudWatch Logs, la sortie de la console y sera écrite. AWS Lambda

```
const client = new DynamoDBClient({
  logger: console
```

```
});
```

Vous pouvez également vous connecter aux activités internes du SDK et effectuer une journalisation personnalisée lorsque certains événements se produisent. L'exemple ci-dessous utilise celui du client `middlewareStack` pour intercepter chaque demande au fur et à mesure qu'elle est envoyée par le SDK et l'enregistre au fur et à mesure qu'elle se produit.

```
const client = new DynamoDBClient({});

client.middlewareStack.add(
  (next) => async (args) => {
    console.log("Sending request from AWS SDK", { request: args.request });
    return next(args);
  },
  {
    step: "build",
    name: "log-ddb-calls",
  }
);
```

`MiddlewareStack` fournit un puissant crochet pour observer et contrôler le comportement du SDK. Consultez le blog [Présentation de Middleware Stack in Modular AWS SDK for JavaScript](#) pour plus d'informations.

Considérations

Lorsque vous l'AWS SDK for JavaScript implémentez dans votre projet, voici d'autres facteurs à prendre en compte.

Systèmes de modules

Le SDK prend en charge deux systèmes de modules, CommonJS et ES (ECMAScript). CommonJS utilise la `require` fonction, tandis que ES utilise le `import` mot clé.

1. JS commun — `const { DynamoDBClient, PutItemCommand } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");`
2. ES (ECMAScript) — `import { DynamoDBClient, PutItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";`

Le type de projet dicte le système de modules à utiliser et est spécifié dans la section `type` de votre fichier `package.json`. La valeur par défaut est CommonJS. `"type": "module"` À utiliser

pour indiquer un projet ES. Si vous avez un projet Node.JS existant qui utilise le format de package CommonJS, vous pouvez toujours ajouter des fonctions avec la syntaxe d'importation plus moderne du SDK V3 en nommant vos fichiers de fonctions avec l'extension .mjs. Cela permettra au fichier de code d'être traité comme ES (ECMAScript).

Opérations asynchrones

Vous verrez de nombreux exemples de code utilisant des rappels et des promesses pour gérer le résultat des opérations DynamoDB. Avec la modernité, JavaScript cette complexité n'est plus nécessaire et les développeurs peuvent tirer parti de la syntaxe `async/await` plus succincte et plus lisible pour les opérations asynchrones.

Temps d'exécution du navigateur Web

Les développeurs Web et mobiles qui créent avec React ou React Native peuvent utiliser le SDK JavaScript dans leurs projets. Avec la version V2 antérieure du SDK, les développeurs Web devaient charger le SDK complet dans le navigateur, en faisant référence à une image du SDK hébergée sur <https://sdk.amazonaws.com/js/>.

Avec la V3, il est possible de regrouper uniquement les modules clients V3 requis et toutes les JavaScript fonctions requises dans un seul JavaScript fichier à l'aide de Webpack, et de l'ajouter dans une balise `<head>` de script dans vos pages HTML, comme expliqué dans la section [Commencer à utiliser un script de navigateur](#) de la documentation du SDK.

Opérations du plan de données DAX

Le SDK pour la JavaScript V3 ne prend actuellement pas en charge les opérations du plan de données Amazon DynamoDB Streams Accelerator (DAX). Si vous demandez le support DAX, pensez à utiliser le SDK pour la JavaScript V2 qui prend en charge les opérations du plan de données DAX.

Programmation de DynamoDB avec AWS SDK for Java 2.x

Ce guide de programmation fournit une orientation aux programmeurs qui souhaitent utiliser Amazon DynamoDB avec Java. Le guide couvre différents concepts, notamment les couches d'abstraction, la gestion de la configuration, la gestion des erreurs, le contrôle des politiques de nouvelle tentative et la gestion du maintien en vie.

Rubriques

- [À propos de AWS SDK for Java 2.x](#)

- [Démarrer avec le kit AWS SDK for Java 2.x](#)
- [Révision de la AWS SDK for Java 2.x documentation](#)
- [Interfaces prises en charge](#)
- [Exemples de code supplémentaires](#)
- [Programmation synchrone et asynchrone](#)
- [Clients HTTP](#)
- [Configuration d'un client HTTP](#)
- [Gestion des erreurs](#)
- [AWS ID de demande](#)
- [Journalisation](#)
- [Pagination](#)
- [Annotations de classes de données](#)

À propos de AWS SDK for Java 2.x

Vous pouvez accéder à DynamoDB depuis Java en utilisant le logiciel officiel. AWS SDK for Java Le SDK pour Java est disponible en deux versions : 1.x et 2.x. Le end-of-support for 1.x a été [annoncé](#) le 12 janvier 2024. Il entrera en mode maintenance le 31 juillet 2024 et sa date d'échéance end-of-support est fixée au 31 décembre 2025. Pour les nouveaux développements, nous vous recommandons vivement d'utiliser la version 2.x, qui a été publiée pour la première fois en 2018. Ce guide cible exclusivement la version 2.x et se concentre uniquement sur les parties du SDK pertinentes pour DynamoDB.

Pour plus d'informations sur la maintenance et le support des AWS SDK, consultez la [politique de maintenance des AWS SDK et des outils](#) et la [matrice de prise en charge des versions AWS des SDK et des outils](#) dans le guide de référence AWS des SDK et des outils.

AWS SDK for Java 2.x Il s'agit d'une réécriture majeure de la base de code 1.x. Le SDK pour Java 2.x prend en charge les fonctionnalités Java modernes, telles que les E/S non bloquantes introduites dans Java 8. Le SDK pour Java 2.x prend également en charge les implémentations de clients HTTP enfichables afin de fournir une plus grande flexibilité de connexion réseau et des options de configuration.

Un changement notable entre le SDK pour Java 1.x et le SDK pour Java 2.x est l'utilisation d'un nouveau nom de package. Le SDK Java 1.x utilise le nom du `com.amazonaws` package, tandis que

le SDK Java 2.x l'utilise. `software.amazon.awssdk` De même, les artefacts Maven pour le SDK Java 1.x utilisent le `com.amazonaws` groupId, tandis que les artefacts du SDK Java 2.x utilisent le `software.amazon.awssdk` groupId

Important

La version AWS SDK for Java 1.x possède un package DynamoDB nommé. `com.amazonaws.dynamodbv2` Le « v2 » dans le nom du package n'indique pas qu'il s'agit de Java 2 (J2SE). « v2 » indique plutôt que le package prend en charge la [deuxième version](#) de l'API de bas niveau DynamoDB au lieu de la version d'[origine de l'API](#) de bas niveau.

Support pour les versions de Java

AWS SDK for Java 2.x Il fournit un support complet pour les [versions Java](#) de support à long terme (LTS).

Démarrer avec le kit AWS SDK for Java 2.x

Le didacticiel suivant explique comment utiliser [Apache Maven](#) pour définir les dépendances du SDK for Java 2.x. Ce didacticiel explique également comment écrire le code qui se connecte à DynamoDB pour répertorier les tables DynamoDB disponibles. Le didacticiel de ce guide est basé sur le didacticiel [Get Started with AWS SDK for Java 2.x the AWS SDK for Java 2.x Developer Guide](#). Nous avons modifié ce didacticiel pour appeler DynamoDB au lieu d'Amazon S3.

Pour terminer ce didacticiel, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Configuration de ce didacticiel](#)
- [Étape 2 : Création du projet](#)
- [Étape 3 : Écrire le code](#)
- [Étape 4 : créer et exécuter l'application](#)

Étape 1 : Configuration de ce didacticiel

Avant de commencer ce didacticiel, vous devez disposer des éléments suivants :

- Autorisation d'accès à DynamoDB.
- Un environnement de développement Java configuré avec un accès par authentification unique à Services AWS l'aide du Portail d'accès AWS.

Pour configurer ce didacticiel, suivez les instructions de la section [Présentation de la configuration](#) du guide du AWS SDK for Java 2.x développeur. Une fois que vous avez [configuré votre environnement de développement avec un accès par authentification unique](#) pour le SDK Java et que vous disposez d'une [session de portail d' AWS accès active](#), passez à l'[étape 2](#) de ce didacticiel.

Étape 2 : Création du projet

Pour créer le projet de ce didacticiel, vous devez exécuter une commande Maven qui vous invite à saisir des informations sur la configuration du projet. Une fois toutes les entrées saisies et confirmées, Maven termine la création du projet en créant un `pom.xml` fichier et en créant des fichiers Java stub.

1. Ouvrez un terminal ou une fenêtre d'invite de commande et naviguez jusqu'au répertoire de votre choix, par exemple, votre Home dossier Desktop ou.
2. Entrez la commande suivante sur le terminal, puis appuyez sur Entrée.

```
mvn archetype:generate \  
-DarchetypeGroupId=software.amazon.awssdk \  
-DarchetypeArtifactId=archetype-app-quickstart \  
-DarchetypeVersion=2.22.0
```

3. Pour chaque invite, entrez la valeur indiquée dans la deuxième colonne.

Invite	Valeur à saisir
Define value for property 'service':	dynamodb
Define value for property 'httpClient' :	apache-client
Define value for property 'nativeImage' :	false
Define value for property 'credentialProvider'	identity-center
Define value for property 'groupId':	org.example

Invite	Valeur à saisir
Define value for property 'artifactId':	getstarted
Define value for property 'version' 1.0-SNAPSHOT:	<Enter>
Define value for property 'package' org.example:	<Enter>

- Après avoir saisi la dernière valeur, Maven répertorie les choix que vous avez faits. Pour confirmer, saisissez Y. Vous pouvez également saisir N, puis saisir à nouveau vos choix.

Maven crée un dossier de projet nommé `getstarted` en fonction de la `artifactId` valeur que vous avez saisie. Dans le `getstarted` dossier, trouvez un fichier nommé `README.md` que vous pouvez consulter, un `pom.xml` fichier et un `src` répertoire.

Maven crée l'arborescence de répertoires suivante.

```
getstarted
### README.md
### pom.xml
### src
  ### main
  #   ### java
  #   #   ### org
  #   #   ### example
  #   #   ### App.java
  #   #   ### DependencyFactory.java
  #   #   ### Handler.java
  #   ### resources
  #   ### simplelogger.properties
### test
  ### java
  ### org
  ### example
  ### HandlerTest.java

10 directories, 7 files
```


Ce qui suit montre le contenu du fichier de pom.xml projet.

pom.xml

La dependencyManagement section contient une dépendance vis-à-vis de AWS SDK for Java 2.x, et la dependencies section possède une dépendance pour DynamoDB. La spécification de ces dépendances oblige Maven à inclure les .jar fichiers appropriés dans le chemin de votre classe Java. Par défaut, le AWS SDK n'inclut pas toutes les classes pour tous Services AWS. Pour DynamoDB, si vous utilisez l'interface de bas niveau, vous devez avoir une dépendance à l'égard de l'artefact. dynamodb Ou, si vous utilisez l'interface de haut niveau, sur dynamodb-enhancedartefact. Si vous n'incluez pas les dépendances pertinentes, votre code ne peut pas être compilé. Le projet utilise Java 1.8 en raison de la 1.8 valeur des maven.compiler.target propriétés maven.compiler.source et.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>org.example</groupId>
    <artifactId>getstarted</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
        <maven.shade.plugin.version>3.2.1</maven.shade.plugin.version>
        <maven.compiler.plugin.version>3.6.1</maven.compiler.plugin.version>
        <exec-maven-plugin.version>1.6.0</exec-maven-plugin.version>
        <aws.java.sdk.version>2.22.0</aws.java.sdk.version> <----- SDK version
picked up from archetype version.
        <slf4j.version>1.7.28</slf4j.version>
        <junit5.version>5.8.1</junit5.version>
    </properties>

    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
                <artifactId>bom</artifactId>
```

```
        <version>${aws.java.sdk.version}</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
    </dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
        <artifactId>dynamodb</artifactId> <----- DynamoDB dependency
        <exclusions>
            <exclusion>
                <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
                <artifactId>netty-nio-client</artifactId>
            </exclusion>
            <exclusion>
                <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
                <artifactId>apache-client</artifactId>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
        <artifactId>sso</artifactId> <----- Required for identity center authentication.
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
        <artifactId>ssooidc</artifactId> <----- Required for identity center authentication.
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
        <artifactId>apache-client</artifactId> <----- HTTP client specified.
        <exclusions>
            <exclusion>
                <groupId>commons-logging</groupId>
                <artifactId>commons-logging</artifactId>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>
</dependencies>
```

```
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>${slf4j.version}</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
  <version>${slf4j.version}</version>
</dependency>

<!-- Needed to adapt Apache Commons Logging used by Apache HTTP Client to
Slf4j to avoid
ClassNotFoundException: org.apache.commons.logging.impl.LogFactoryImpl during
runtime -->
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
  <version>${slf4j.version}</version>
</dependency>

<!-- Test Dependencies -->
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
  <version>${junit5.version}</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>${maven.compiler.plugin.version}</version>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

```
</project>
```

Étape 3 : Écrire le code

Le code suivant montre la App classe créée par Maven. La main méthode est le point d'entrée dans l'application, qui crée une instance de la Handler classe puis appelle sa sendRequest méthode.

classe App

```
package org.example;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class App {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(App.class);

    public static void main(String... args) {
        logger.info("Application starts");

        Handler handler = new Handler();
        handler.sendRequest();

        logger.info("Application ends");
    }
}
```

La DependencyFactory classe créée par Maven contient la méthode dynamoDbClient d'usine qui construit et renvoie une [DynamoDbClient](#) instance. L'DynamoDbClient instance utilise une instance du client HTTP basé sur Apache. Cela est dû au fait que vous avez indiqué quel client HTTP utiliser apache-client lorsque Maven vous a demandé quel client HTTP utiliser.

Le code suivant présente la classe DependencyFactory.

classe DependencyFactory

```
package org.example;

import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;

/**
```

```
* The module containing all dependencies required by the {@link Handler}.
*/
public class DependencyFactory {

    private DependencyFactory() {}

    /**
     * @return an instance of DynamoDbClient
     */
    public static DynamoDbClient dynamoDbClient() {
        return DynamoDbClient.builder()
            .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder())
            .build();
    }
}
```

La Handler classe contient la logique principale de votre programme. Lorsqu'une instance de Handler est créée dans la App classe, elle DependencyFactory fournit le client de DynamoDbClient service. Votre code utilise l'DynamoDbClientinstance pour appeler DynamoDB.

Maven génère la Handler classe suivante avec un *TODO* commentaire. L'étape suivante du didacticiel remplace le *TODO*commentaire par du code.

Handlerclasse, générée par Maven

```
package org.example;

import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;

public class Handler {
    private final DynamoDbClient dynamoDbClient;

    public Handler() {
        dynamoDbClient = DependencyFactory.dynamoDbClient();
    }

    public void sendRequest() {
        // TODO: invoking the API calls using dynamoDbClient.
    }
}
```

Pour compléter la logique, remplacez l'intégralité du contenu de la `Handler` classe par le code suivant. La `sendRequest` méthode est renseignée et les importations nécessaires sont ajoutées.

Handler classe, implémentée

Le code suivant utilise l'[DynamoDbClient](#) instance pour récupérer la liste des tables existantes. Si des tables existent pour un compte donné Région AWS, le code utilise l'`Logger` instance pour enregistrer les noms de ces tables.

```
package org.example;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;

public class Handler {
    private final DynamoDbClient dynamoDbClient;

    public Handler() {
        dynamoDbClient = DependencyFactory.dynamoDbClient();
    }

    public void sendRequest() {
        Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Handler.class);

        logger.info("calling the DynamoDB API to get a list of existing tables");
        ListTablesResponse response = dynamoDbClient.listTables();

        if (!response.hasTableNames()) {
            logger.info("No existing tables found for the configured account &
region");
        } else {
            response.tableNames().forEach(tableName -> logger.info("Table: " +
tableName));
        }
    }
}
```

Étape 4 : créer et exécuter l'application

Une fois que vous avez créé le projet et qu'il contient la Handler classe complète, créez et exécutez l'application.

1. Assurez-vous d'avoir une AWS IAM Identity Center session active. Pour confirmer, exécutez la commande AWS Command Line Interface (AWS CLI) `aws sts get-caller-identity` et vérifiez la réponse. Si vous n'avez pas de session active, reportez-vous à la section [Se connecter à l'aide du AWS CLI](#) pour obtenir des instructions.
2. Ouvrez un terminal ou une fenêtre d'invite de commande et accédez au répertoire de votre projet `getstarted`.
3. Pour créer votre projet, exécutez la commande suivante :

```
mvn clean package
```

4. Pour exécuter l'application, exécutez la commande suivante :

```
mvn exec:java -Dexec.mainClass="org.example.App"
```

Après avoir consulté le fichier, supprimez l'objet, puis supprimez le compartiment.

Réussite

Si votre projet Maven a été créé et s'est exécuté sans erreur, alors félicitations ! Vous avez créé avec succès votre première application Java à l'aide du SDK pour Java 2.x.

Nettoyage

Pour nettoyer les ressources que vous avez créées au cours de ce didacticiel, supprimez le dossier du projet `getstarted`.

Révision de la AWS SDK for Java 2.x documentation

Le [guide du AWS SDK for Java 2.x développeur](#) couvre tous les aspects du SDK dans son intégralité Services AWS. Nous vous recommandons de consulter les rubriques suivantes :

- [Migrer de la version 1.x vers la version 2.x](#) : inclut une explication détaillée des différences entre les versions 1.x et 2.x. Cette rubrique contient également des instructions sur l'utilisation des deux versions principales side-by-side.

- [Guide DynamoDB pour le SDK Java 2.x](#) : explique comment effectuer des opérations DynamoDB de base : création d'une table, manipulation d'éléments et récupération d'éléments. Ces exemples utilisent l'interface de bas niveau. Java possède plusieurs interfaces, comme expliqué dans la section suivante : [Interfaces prises en charge](#).

Tip

Après avoir examiné ces rubriques, ajoutez la [référence d'AWS SDK for Java 2.x API](#) à vos favoris. Il couvre tout Services AWS, et nous vous recommandons de l'utiliser comme référence d'API principale.

Interfaces prises en charge

Il AWS SDK for Java 2.x prend en charge les interfaces suivantes, en fonction du niveau d'abstraction souhaité.

Rubriques de cette section

- [Interface de bas niveau](#)
- [Interface de haut niveau](#)
- [Interface du document](#)
- [Comparaison d'interfaces avec un Query exemple](#)

Interface de bas niveau

L'interface de bas niveau fournit un one-to-one mappage vers l'API de service sous-jacente. Toutes les API DynamoDB sont disponibles via cette interface. Cela signifie que l'interface de bas niveau peut fournir des fonctionnalités complètes, mais elle est souvent plus détaillée et complexe à utiliser. Par exemple, vous devez utiliser les `.s()` fonctions pour contenir des chaînes et les `.n()` fonctions pour contenir des nombres. L'exemple suivant montre [PutItem](#) comment insérer un élément à l'aide de l'interface de bas niveau.

```
import org.slf4j.*;
import software.amazon.awssdk.http.crt.AwsCrtHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.*;
```



```
import java.util.Map;

public class PutItem {

    // Create a DynamoDB client with the default settings connected to the DynamoDB
    // endpoint in the default region based on the default credentials provider chain.
    private static final DynamoDbClient DYNAMODB_CLIENT = DynamoDbClient.create();
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(PutItem.class);

    private void putItem() {
        PutItemResponse response = DYNAMODB_CLIENT.putItem(PutItemRequest.builder()
            .item(Map.of(
                "pk", AttributeValue.builder().s("123").build(),
                "sk", AttributeValue.builder().s("cart#123").build(),
                "item_data",
                AttributeValue.builder().s("YourItemData").build(),
                "inventory", AttributeValue.builder().n("500").build()
                // ... more attributes ...
            ))
            .returnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL)
            .tableName("YourTableName")
            .build());
        LOGGER.info("PutItem call consumed [" +
            response.consumedCapacity().capacityUnits() + "] Write Capacity Unites (WCU)");
    }
}
```

Interface de haut niveau

L'interface de haut niveau du s' AWS SDK for Java 2.x appelle le client amélioré DynamoDB. Cette interface fournit une expérience de création de code plus idiomatique.

Le client amélioré permet de mapper les classes de données côté client et les tables DynamoDB conçues pour stocker ces données. Vous définissez les relations entre des tables et leurs classes de modèle correspondantes dans votre code. Vous pouvez ensuite compter sur le SDK pour gérer la manipulation des types de données. Pour plus d'informations sur le client amélioré, consultez la section API [client améliorée DynamoDB](#) dans AWS SDK for Java 2.x le guide du développeur.

L'exemple suivant [PutItem](#) utilise l'interface de haut niveau. Dans cet exemple, le `DynamoDbBean` nom `YourItem` crée un `TableSchema` qui permet son utilisation directe comme entrée pour l'`putItem()` appel.

```
import org.slf4j.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.*;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ReturnConsumedCapacity;

public class DynamoDbEnhancedClientPutItem {
    private static final DynamoDbEnhancedClient ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT =
DynamoDbEnhancedClient.builder().build();
    private static final DynamoDbTable<YourItem> DYNAMODB_TABLE =
ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT.table("YourTableName", TableSchema.fromBean(YourItem.class));
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(PutItem.class);

    private void putItem() {
        PutItemEnhancedResponse<YourItem> response =
DYNAMODB_TABLE.putItemWithResponse(PutItemEnhancedRequest.builder(YourItem.class)
                .item(new YourItem("123", "cart#123", "YourItemData", 500))
                .returnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL)
                .build());
        LOGGER.info("PutItem call consumed [" +
response.consumedCapacity().capacityUnits() + "] Write Capacity Unites (WCU)");
    }

    @DynamoDbBean
    public static class YourItem {

        public YourItem() {}

        public YourItem(String pk, String sk, String itemData, int inventory) {
            this.pk = pk;
            this.sk = sk;
            this.itemData = itemData;
            this.inventory = inventory;
        }

        private String pk;
        private String sk;
        private String itemData;

        private int inventory;

        @DynamoDbPartitionKey
        public void setPk(String pk) {
```

```
        this.pk = pk;
    }

    public String getPk() {
        return pk;
    }

    @DynamoDbSortKey
    public void setSk(String sk) {
        this.sk = sk;
    }

    public String getSk() {
        return sk;
    }

    public void setItemData(String itemData) {
        this.itemData = itemData;
    }

    public String getItemData() {
        return itemData;
    }

    public void setInventory(int inventory) {
        this.inventory = inventory;
    }

    public int getInventory() {
        return inventory;
    }
}
}
```

La AWS SDK for Java version 1.x possède sa propre interface de haut niveau, souvent désignée par sa classe `DynamoDBMapper` principale. AWS SDK for Java 2.x Il est publié dans un package distinct (et un artefact Maven) nommé. `software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb` Le SDK Java 2.x est souvent désigné par sa classe principale. `DynamoDbEnhancedClient`

Interface de haut niveau utilisant des classes de données immuables

La fonction de mappage de l'API client améliorée DynamoDB fonctionne également avec des classes de données immuables. Une classe immuable ne possède que des getters et nécessite une classe

de générateur que le SDK utilise pour créer des instances de la classe. L'immuabilité en Java est un style couramment utilisé que les développeurs peuvent utiliser pour créer des classes sans effets secondaires. Le comportement de ces classes est plus prévisible dans les applications multithread complexes. Au lieu d'utiliser l'`@DynamoDbBean` annotation comme indiqué dans le [High-level interface example](#), les classes immuables utilisent l'`@DynamoDbImmutable` annotation, qui prend la classe du générateur comme entrée.

L'exemple suivant utilise la classe `Builder DynamoDbEnhancedClientImmutablePutItem` comme entrée pour créer un schéma de table. L'exemple fournit ensuite le schéma comme entrée pour l'appel d'[PutItemAPI](#).

```
import org.slf4j.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.*;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ReturnConsumedCapacity;

public class DynamoDbEnhancedClientImmutablePutItem {
    private static final DynamoDbEnhancedClient ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT =
DynamoDbEnhancedClient.builder().build();
    private static final DynamoDbTable<YourImmutableItem>
DYNAMODB_TABLE = ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT.table("YourTableName",
TableSchema.fromImmutableClass(YourImmutableItem.class));
    private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(DynamoDbEnhancedClientImmutablePutItem.class);

    private void putItem() {
        PutItemEnhancedResponse<YourImmutableItem> response =
DYNAMODB_TABLE.putItemWithResponse(PutItemEnhancedRequest.builder(YourImmutableItem.class)
                .item(YourImmutableItem.builder()
                        .pk("123")
                        .sk("cart#123")
                        .itemData("YourItemData")
                        .inventory(500)
                        .build())
                .returnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL)
                .build());
        LOGGER.info("PutItem call consumed [" +
response.consumedCapacity().capacityUnits() + "] Write Capacity Unites (WCU)");
    }
}
```

L'exemple suivant montre la classe de données immuable.

```
@DynamoDbImmutable(builder = YourImmutableItem.YourImmutableItemBuilder.class)
class YourImmutableItem {
    private final String pk;
    private final String sk;
    private final String itemData;
    private final int inventory;
    public YourImmutableItem(YourImmutableItemBuilder builder) {
        this.pk = builder.pk;
        this.sk = builder.sk;
        this.itemData = builder.itemData;
        this.inventory = builder.inventory;
    }

    public static YourImmutableItemBuilder builder() { return new
YourImmutableItemBuilder(); }

    @DynamoDbPartitionKey
    public String getPk() {
        return pk;
    }

    @DynamoDbSortKey
    public String getSk() {
        return sk;
    }

    public String getItemData() {
        return itemData;
    }

    public int getInventory() {
        return inventory;
    }

    static final class YourImmutableItemBuilder {
        private String pk;
        private String sk;
        private String itemData;
        private int inventory;

        private YourImmutableItemBuilder() {}

        public YourImmutableItemBuilder pk(String pk) { this.pk = pk; return this; }
    }
}
```

```
    public YourImmutableItemBuilder sk(String sk) { this.sk = sk; return this; }
    public YourImmutableItemBuilder itemData(String itemData) { this.itemData =
itemData; return this; }
    public YourImmutableItemBuilder inventory(int inventory) { this.inventory =
inventory; return this; }

    public YourImmutableItem build() { return new YourImmutableItem(this); }
}
}
```

Interface de haut niveau utilisant des classes de données immuables et des bibliothèques de génération standard tierces

Les classes de données immuables (illustrées dans l'exemple précédent) nécessitent un code standard. Par exemple, la logique getter et setter appliquée aux classes de données, en plus des `Builder` classes. Les bibliothèques tierces, telles que [Project Lombok](#), peuvent vous aider à générer ce type de code standard. La réduction de la majeure partie du code standard vous permet de limiter la quantité de code nécessaire pour travailler avec les classes de données immuables et le SDK. AWS Cela se traduit également par une amélioration de la productivité et de la lisibilité de votre code. Pour plus d'informations, voir [Utiliser des bibliothèques tierces, telles que Lombok](#), dans le Guide du AWS SDK for Java 2.x développeur.

L'exemple suivant montre comment Project Lombok simplifie le code nécessaire pour utiliser l'API client améliorée DynamoDB.

```
import org.slf4j.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.*;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ReturnConsumedCapacity;

public class DynamoDbEnhancedClientImmutableLombokPutItem {

    private static final DynamoDbEnhancedClient ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT =
DynamoDbEnhancedClient.builder().build();
    private static final DynamoDbTable<YourImmutableLombokItem>
DYNAMODB_TABLE = ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT.table("YourTableName",
TableSchema.fromImmutableClass(YourImmutableLombokItem.class));
    private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(DynamoDbEnhancedClientImmutableLombokPutItem.class);

    private void putItem() {
```

```

        PutItemEnhancedResponse<YourImmutableLombokItem> response =
DYNAMODB_TABLE.putItemWithResponse(PutItemEnhancedRequest.builder(YourImmutableLombokItem.class)
        .item(YourImmutableLombokItem.builder()
            .pk("123")
            .sk("cart#123")
            .itemData("YourItemData")
            .inventory(500)
            .build())
        .returnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL)
        .build());
        LOGGER.info("PutItem call consumed [" +
response.consumedCapacity().capacityUnits() + "] Write Capacity Unites (WCU)");
    }
}

```

L'exemple suivant montre l'objet de données immuable de la classe de données immuable.

```

import lombok.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.*;

@Builder
@DynamoDbImmutable(builder =
    YourImmutableLombokItem.YourImmutableLombokItemBuilder.class)
@Value
public class YourImmutableLombokItem {

    @Getter(onMethod_=@DynamoDbPartitionKey)
    String pk;
    @Getter(onMethod_=@DynamoDbSortKey)
    String sk;
    String itemData;
    int inventory;
}

```

La `YourImmutableLombokItem` classe utilise les annotations suivantes fournies par Project Lombok et le AWS SDK :

- [@Builder](#) — Produit des API de création complexes pour les classes de données fournies par Project Lombok.
- [@DynamoDbImmutable](#) — Identifie la `DynamoDbImmutable` classe en tant qu'annotation d'entité mappable DynamoDB fournie par le SDK. AWS

- [@Value](#) — La variante immuable de [@Data](#). Par défaut, tous les champs sont définis comme privés et définitifs, et les setters ne sont pas générés. Le projet Lombok fournit cette annotation.

Interface du document

L'interface AWS SDK for Java 2.x Document évite d'avoir à spécifier des descripteurs de type de données. Les types de données découlent de la sémantique des données proprement dites. Cette interface de document est similaire à l'interface de document AWS SDK for Java 1.x, mais avec une interface repensée.

Ce qui suit [Document interface example](#) montre l'`PutItem` appelé exprimé à l'aide de l'interface Document. L'exemple utilise également `EnhancedDocument`. Pour exécuter des commandes sur une table DynamoDB à l'aide de l'API de document améliorée, vous devez d'abord associer la table au schéma de votre table de documents pour créer un `DynamoDBTable` objet de ressource. Le générateur de schéma de table de documents nécessite les principaux fournisseurs de clés d'index et de convertisseurs d'attributs.

Vous pouvez l'utiliser `AttributeConverterProvider.defaultProvider()` pour convertir les attributs de document des types par défaut. Vous pouvez modifier le comportement général par défaut à l'aide d'une `AttributeConverterProvider` implémentation personnalisée. Vous pouvez également modifier le convertisseur pour un seul attribut. Le [guide de référence AWS des SDK et des outils](#) fournit plus de détails et des exemples sur l'utilisation de convertisseurs personnalisés. Ils sont principalement utilisés pour les attributs de vos classes de domaines pour lesquels aucun convertisseur par défaut n'est disponible. À l'aide d'un convertisseur personnalisé, vous pouvez fournir au SDK les informations nécessaires pour écrire ou lire dans DynamoDB.

```
import org.slf4j.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.document.EnhancedDocument;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.*;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ReturnConsumedCapacity;

public class DynamoDbEnhancedDocumentClientPutItem {
    private static final DynamoDbEnhancedClient ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT =
        DynamoDbEnhancedClient.builder().build();
    private static final DynamoDbTable<EnhancedDocument> DYNAMODB_TABLE =
        ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT.table("YourTableName",
            TableSchema.documentSchemaBuilder()

                .addIndexPartitionKey(TableMetadata.primaryIndexName(),"pk", AttributeValueType.S)
```



```

        .addIndexSortKey(TableMetadata.primaryIndexName(), "sk",
AttributeValueType.S)

.attributeConverterProviders(AttributeConverterProvider.defaultProvider())
        .build());

    private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(DynamoDbEnhancedDocumentClientPutItem.class);

    private void putItem() {
        PutItemEnhancedResponse<EnhancedDocument> response =
DYNAMODB_TABLE.putItemWithResponse(
            PutItemEnhancedRequest.builder(EnhancedDocument.class)
                .item(
                    EnhancedDocument.builder()

.attributeConverterProviders(AttributeConverterProvider.defaultProvider())
                            .putString("pk", "123")
                            .putString("sk", "cart#123")
                            .putString("item_data", "YourItemData")
                            .putNumber("inventory", 500)
                            .build())
                    .returnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL)
                    .build());
        LOGGER.info("PutItem call consumed [" +
response.consumedCapacity().capacityUnits() + "] Write Capacity Unites (WCU)");
    }
}

```

Pour convertir des documents JSON depuis et vers les types de données natifs Amazon DynamoDB, vous pouvez utiliser les méthodes utilitaires suivantes :

- [EnhancedDocument.fromJson\(String json\)](#)— Crée une nouvelle EnhancedDocument instance à partir d'une chaîne JSON.
- [EnhancedDocument.toJson\(\)](#)— Crée une représentation sous forme de chaîne JSON du document que vous pouvez utiliser dans votre application comme n'importe quel autre objet JSON.

Comparaison d'interfaces avec un **Query** exemple

Cette section montre le même [Query](#) appel exprimé à l'aide des différentes interfaces. Pour affiner les résultats de ces requêtes, notez ce qui suit :

- DynamoDB cible une valeur de clé de partition spécifique. Vous devez donc spécifier la clé de partition dans son intégralité.
- Pour que la requête cible uniquement les éléments du panier, la clé de tri possède une expression de condition clé qui utilise `begins_with`.
- Nous avons `limit()` l'habitude de limiter la requête à un maximum de 100 articles retournés.
- Nous lui avons attribué `scanIndexForward` la valeur `false`. Les résultats sont renvoyés dans l'ordre des octets UTF-8, ce qui signifie généralement que l'article du panier avec le numéro le plus bas est renvoyé en premier. En définissant le paramètre `scanIndexForward` sur `false`, nous annulons la commande et l'article du panier avec le numéro le plus élevé est renvoyé en premier.
- Nous appliquons un filtre pour supprimer tout résultat ne correspondant pas aux critères. Les données filtrées consomment de la capacité de lecture, que l'élément corresponde au filtre.

Exemple **Query** en utilisant l'interface de bas niveau

L'exemple suivant interroge une table nommée à `YourTableName` l'aide d'un `keyConditionExpression`. Cela limite la requête à une valeur de clé de partition spécifique et à une valeur de clé de tri commençant par une valeur de préfixe spécifique. Ces conditions clés limitent la quantité de données lues depuis DynamoDB. Enfin, la requête applique un filtre sur les données extraites de DynamoDB à l'aide d'un `filterExpression`

```
import org.slf4j.*;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.*;

import java.util.Map;

public class Query {

    // Create a DynamoDB client with the default settings connected to the DynamoDB
    // endpoint in the default region based on the default credentials provider chain.
    private static final DynamoDbClient DYNAMODB_CLIENT =
    DynamoDbClient.builder().build();
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(Query.class);
```

```

private static void query() {
    QueryResponse response = DYNAMODB_CLIENT.query(QueryRequest.builder()
        .expressionAttributeNames(Map.of("#name", "name"))
        .expressionAttributeValues(Map.of(
            ":pk_val", AttributeValue.fromS("id#1"),
            ":sk_val", AttributeValue.fromS("cart#"),
            ":name_val", AttributeValue.fromS("SomeName")))
        .filterExpression("#name = :name_val")
        .keyConditionExpression("pk = :pk_val AND begins_with(sk, :sk_val)")
        .limit(100)
        .scanIndexForward(false)
        .tableName("YourTableName")
        .build());

    LOGGER.info("nr of items: " + response.count());
    LOGGER.info("First item pk: " + response.items().get(0).get("pk"));
    LOGGER.info("First item sk: " + response.items().get(0).get("sk"));
}
}

```

Exemple **Query** à l'aide de l'interface Document

L'exemple suivant interroge une table nommée à `YourTableName` l'aide de l'interface Document.

```

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.document.EnhancedDocument;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.*;

import java.util.Map;

public class DynamoDbEnhancedDocumentClientQuery {

    // Create a DynamoDB client with the default settings connected to the DynamoDB
    // endpoint in the default region based on the default credentials provider chain.
    private static final DynamoDbEnhancedClient ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT =
        DynamoDbEnhancedClient.builder().build();
    private static final DynamoDbTable<EnhancedDocument> DYNAMODB_TABLE =
        ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT.table("YourTableName",
            TableSchema.documentSchemaBuilder()
                .addIndexPartitionKey(TableMetadata.primaryIndexName(), "pk",
                    AttributeValueType.S)

```

```

        .addIndexSortKey(TableMetadata.primaryIndexName(), "sk",
AttributeValueType.S)

.attributeConverterProviders(AttributeConverterProvider.defaultProvider())
        .build());
    private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(DynamoDbEnhancedDocumentClientQuery.class);

    private void query() {
        PageIterable<EnhancedDocument> response =
DYNAMODB_TABLE.query(QueryEnhancedRequest.builder()
        .filterExpression(Expression.builder()
            .expression("#name = :name_val")
            .expressionNames(Map.of("#name", "name"))
            .expressionValues(Map.of(":name_val",
AttributeValue.fromS("SomeName"))))
            .build())
        .limit(100)
        .queryConditional(QueryConditional.sortBeginsWith(Key.builder()
            .partitionValue("id#1")
            .sortValue("cart#")
            .build()))
        .scanIndexForward(false)
        .build());

        LOGGER.info("nr of items: " + response.items().stream().count());
        LOGGER.info("First item pk: " +
response.items().iterator().next().getString("pk"));
        LOGGER.info("First item sk: " +
response.items().iterator().next().getString("sk"));
    }
}

```

Exemple **Query** à l'aide de l'interface de haut niveau

L'exemple suivant interroge une table nommée à `YourTableName` l'aide de l'API client améliorée `DynamoDB`.

```

import org.slf4j.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.*;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.*;

```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;

import java.util.Map;

public class DynamoDbEnhancedClientQuery {

    private static final DynamoDbEnhancedClient ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT =
DynamoDbEnhancedClient.builder().build();
    private static final DynamoDbTable<YourItem> DYNAMODB_TABLE =
ENHANCED_DYNAMODB_CLIENT.table("YourTableName",
TableSchema.fromBean(DynamoDbEnhancedClientQuery.YourItem.class));
    private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(DynamoDbEnhancedClientQuery.class);

    private void query() {
        PageIterable<YourItem> response =
DYNAMODB_TABLE.query(QueryEnhancedRequest.builder()
            .filterExpression(Expression.builder()
                .expression("#name = :name_val")
                .expressionNames(Map.of("#name", "name"))
                .expressionValues(Map.of(":name_val",
AttributeValue.fromS("SomeName"))))
            .build())
            .limit(100)
            .queryConditional(QueryConditional.sortBeginsWith(Key.builder()
                .partitionValue("id#1")
                .sortValue("cart#")
                .build()))
            .scanIndexForward(false)
            .build());

        LOGGER.info("nr of items: " + response.items().stream().count());
        LOGGER.info("First item pk: " + response.items().iterator().next().getPk());
        LOGGER.info("First item sk: " + response.items().iterator().next().getSk());
    }

    @DynamoDbBean
    public static class YourItem {

        public YourItem() {}

        public YourItem(String pk, String sk, String name) {
            this.pk = pk;
            this.sk = sk;
        }
    }
}
```

```
        this.name = name;
    }

    private String pk;
    private String sk;
    private String name;

    @DynamoDbPartitionKey
    public void setPk(String pk) {
        this.pk = pk;
    }

    public String getPk() {
        return pk;
    }

    @DynamoDbSortKey
    public void setSk(String sk) {
        this.sk = sk;
    }

    public String getSk() {
        return sk;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
}
```

Interface de haut niveau utilisant des classes de données immuables

Lorsque vous effectuez un Query avec les classes de données immuables de haut niveau, le code est le même que celui de l'exemple d'interface de haut niveau, à l'exception de la construction de la classe d'entité `YourItem` ou `YourImmutableItem`. Pour plus d'informations, consultez l'[PutItem](#) exemple.

Interface de haut niveau utilisant des classes de données immuables et des bibliothèques de génération standard tierces

Lorsque vous effectuez un Query avec les classes de données immuables de haut niveau, le code est le même que celui de l'exemple d'interface de haut niveau, à l'exception de la construction de la classe d'entité `YourItem` ou `YourImmutableLombokItem`. Pour plus d'informations, consultez l'[PutItem](#) exemple.

Exemples de code supplémentaires

Pour des exemples supplémentaires d'utilisation de DynamoDB avec le SDK pour Java 2.x, reportez-vous aux référentiels d'exemples de code suivants :

- [Exemples de codes officiels AWS à action unique](#)
- [Exemples de code à action unique gérés par la communauté](#)
- [Exemples de code officiels AWS orientés vers des scénarios](#)

Programmation synchrone et asynchrone

AWS SDK for Java 2.x fournit à la fois des clients synchrones et asynchrones pour Services AWS, tels que DynamoDB.

Les `DynamoDbEnhancedClient` classes `DynamoDbClient` et fournissent des méthodes synchrones qui bloquent l'exécution de votre thread jusqu'à ce que le client reçoive une réponse du service. Ce client est le moyen le plus simple d'interagir avec DynamoDB si vous n'avez pas besoin d'opérations asynchrones.

Les `DynamoDbEnhancedAsyncClient` classes `DynamoDbAsyncClient` and fournissent des méthodes asynchrones qui renvoient immédiatement et redonnent le contrôle au thread appelant sans attendre de réponse. Le client non bloquant présente l'avantage d'une simultanéité élevée sur quelques threads, ce qui permet de traiter efficacement les demandes d'E/S avec un minimum de ressources de calcul. Cela améliore le débit et la réactivité.

Il AWS SDK for Java 2.x utilise le support natif pour les E/S non bloquantes. La version AWS SDK for Java 1.x devait simuler des E/S non bloquantes.

Les méthodes synchrones retournent avant qu'une réponse ne soit disponible. Vous devez donc trouver un moyen d'obtenir la réponse lorsqu'elle est prête. Les méthodes asynchrones AWS SDK for Java renvoient un [CompletableFuture](#) objet contenant les résultats de l'opération asynchrone à

venir. Lorsque vous appelez `get()` ou utilisez `join()` ces `CompletableFuture` objets, votre code se bloque jusqu'à ce que le résultat soit disponible. Si vous les appelez en même temps que vous faites la demande, le comportement est similaire à un simple appel synchrone.

Pour plus d'informations sur la programmation asynchrone, voir [Utiliser la programmation asynchrone dans le Guide du développeur](#). AWS SDK for Java 2.x

Clients HTTP

Pour prendre en charge chaque client, il existe un client HTTP qui gère les communications avec le Services AWS. Vous pouvez connecter d'autres clients HTTP en choisissant celui qui présente les caractéristiques les mieux adaptées à votre application. Certains sont plus légers ; d'autres offrent davantage d'options de configuration.

Certains clients HTTP ne prennent en charge que l'utilisation synchrone, tandis que d'autres prennent uniquement en charge l'utilisation asynchrone. Pour un organigramme qui peut vous aider à sélectionner le client HTTP optimal pour votre charge de travail, consultez les [recommandations relatives aux clients HTTP](#) dans le guide du AWS SDK for Java 2.x développeur.

La liste suivante présente certains des clients HTTP possibles :

Rubriques

- [Client HTTP basé sur Apache](#)
- [URLConnectionclient HTTP basé sur](#)
- [Client HTTP basé sur Netty](#)
- [AWS Client HTTP basé sur CRT](#)

Client HTTP basé sur Apache

La [ApacheHttpClient](#) classe prend en charge les clients de service synchrones. Il s'agit du client HTTP par défaut pour une utilisation synchrone. Pour plus d'informations sur la configuration `ApacheHttpClient` de la classe, voir [Configurer le client HTTP basé sur Apache](#) dans le Guide du AWS SDK for Java 2.x développeur.

URLConnectionclient HTTP basé sur

La [URLConnectionHttpClient](#) classe est une autre option pour les clients synchrones. Il se charge plus rapidement que le client HTTP basé sur Apache, mais possède moins de fonctionnalités. Pour plus d'informations sur la configuration de la `URLConnectionHttpClient` classe, voir

[Configurer le client HTTP basé sur URLConnection](#) dans le manuel du AWS SDK for Java 2.x développeur.

Client HTTP basé sur Netty

La `NettyNioAsyncHttpClient` classe prend en charge les clients asynchrones. C'est le choix par défaut pour une utilisation asynchrone. Pour plus d'informations sur la configuration `NettyNioAsyncHttpClient` de la classe, voir [Configurer le client HTTP basé sur Netty](#) dans le Guide du AWS SDK for Java 2.x développeur.

AWS Client HTTP basé sur CRT

Les nouvelles `AwsCrtAsyncHttpClient` classes `AwsCrtHttpClient` et les classes des bibliothèques AWS Common Runtime (CRT) sont davantage des options qui prennent en charge les clients synchrones et asynchrones. Comparé aux autres clients HTTP, AWS CRT propose :

- Temps de démarrage du SDK plus rapide
- Empreinte mémoire réduite
- Temps de latence réduit
- Gestion de l'état de la connexion
- Équilibrage de charge DNS

Pour plus d'informations sur la configuration `AwsCrtAsyncHttpClient` des classes `AwsCrtHttpClient` et, voir [Configurer les clients HTTP AWS basés sur CRT](#) dans le Guide du AWS SDK for Java 2.x développeur.

Le client HTTP AWS CRT n'est pas le client par défaut car cela romprait la rétrocompatibilité des applications existantes. Toutefois, pour DynamoDB, nous vous recommandons d'utiliser AWS le client HTTP CRT pour les utilisations synchronisées et asynchrones.

Pour une présentation du client HTTP AWS CRT, voir [Annonce de la disponibilité du client HTTP AWS CRT AWS SDK for Java 2.x sur le blog consacré](#) aux outils de AWS développement.

Configuration d'un client HTTP

Lorsque vous configurez un client, vous pouvez proposer différentes options de configuration, notamment :

- Définition de délais d'expiration pour différents aspects des appels d'API.

- Activation de TCP Keep-Alive.
- Contrôle de la politique de nouvelle tentative en cas d'erreur.
- Spécifier les attributs d'[exécution que les instances d'Execution interceptor](#) peuvent modifier. Les intercepteurs d'exécution peuvent écrire du code qui intercepte l'exécution de vos demandes et réponses d'API. Cela vous permet d'effectuer des tâches telles que la publication de statistiques et la modification des demandes en cours de route.
- Ajouter ou manipuler des en-têtes HTTP.
- Permettre le suivi des indicateurs de [performance côté client](#). L'utilisation de cette fonctionnalité vous permet de collecter des statistiques sur les clients du service dans votre application et d'analyser les résultats sur Amazon CloudWatch.
- Spécification d'un autre service d'exécution à utiliser pour planifier les tâches, telles que les tentatives de nouvelle tentative asynchrone et les tâches de temporisation.

Vous contrôlez la configuration en fournissant un [ClientOverrideConfiguration](#) objet à la `Builder` classe du client de service. Vous le verrez dans certains exemples de code présentés dans les sections suivantes.

`ClientOverrideConfiguration` fournit des choix de configuration standard. Les différents clients HTTP enfichables offrent également des possibilités de configuration spécifiques à l'implémentation.

Rubriques de cette section

- [Configuration du délai d'attente](#)
- [RetryMode](#)
- [DefaultsMode](#)
- [Configuration Keep-Alive](#)

Configuration du délai d'attente

Vous pouvez ajuster la configuration du client pour contrôler les différents délais liés aux appels de service. DynamoDB fournit des latences plus faibles que les autres. Services AWS Par conséquent, vous souhaitez peut-être ajuster ces propriétés pour réduire les valeurs de délai d'attente afin de pouvoir échouer rapidement en cas de problème réseau.

Vous pouvez personnaliser le comportement lié à la latence à `ClientOverrideConfiguration` l'aide du client DynamoDB ou en modifiant les options de configuration détaillées sur l'implémentation du client HTTP sous-jacent.

Vous pouvez configurer les propriétés percutantes suivantes à l'aide `ClientOverrideConfiguration` de :

- `apiCallAttemptTimeout`— Le temps d'attente d'une seule tentative pour qu'une requête HTTP soit terminée avant d'abandonner et de dépasser le délai imparti.
- `apiCallTimeout`— Durée dont dispose le client pour exécuter complètement un appel d'API. Cela inclut l'exécution du gestionnaire de demandes qui comprend toutes les requêtes HTTP, y compris les nouvelles tentatives.

AWS SDK for Java 2.x fournit des [valeurs par défaut](#) pour certaines options de temporisation, telles que le délai de connexion et le délai d'expiration du socket. Le SDK ne fournit pas de valeurs par défaut pour les délais d'expiration des appels d'API ou les délais d'expiration des tentatives d'appels d'API individuels. Si ces délais ne sont pas définis dans le `ClientOverrideConfiguration`, le SDK utilise plutôt la valeur du délai d'expiration du socket pour le délai d'expiration global des appels d'API. Le délai d'expiration du socket a une valeur par défaut de 30 secondes.

RetryMode

Une autre configuration liée à la configuration du délai d'expiration que vous devez prendre en compte est l'objet `RetryMode` de configuration. Cet objet de configuration contient un ensemble de comportements de nouvelle tentative.

Le SDK pour Java 2.x prend en charge les modes de nouvelle tentative suivants :

- `legacy`— Le mode de nouvelle tentative par défaut si vous ne le modifiez pas explicitement. Ce mode de nouvelle tentative est spécifique au SDK Java. Il se caractérise par un maximum de trois tentatives, voire plus pour des services tels que DynamoDB, qui compte jusqu'à huit tentatives.
- `standard`— Nommé « standard » car il est plus cohérent avec les autres AWS SDK. Ce mode attend une durée aléatoire comprise entre 0 ms et 1 000 ms pour la première tentative. Si une nouvelle tentative est nécessaire, ce mode choisit un autre temps aléatoire compris entre 0 ms et 1 000 ms et le multiplie par deux. Si une nouvelle tentative est nécessaire, il effectue le même choix aléatoire multiplié par quatre, et ainsi de suite. Chaque attente est limitée à 20 secondes. Ce mode effectue de nouvelles tentatives sur un plus grand nombre de conditions de défaillance détectées que le `legacy` mode lui-même. Pour DynamoDB, il effectue jusqu'à trois tentatives maximum au total, sauf si vous remplacez par [numRetries](#)
- `adaptive`— S'appuie sur le `standard` mode et limite dynamiquement le taux de AWS demandes afin de maximiser le taux de réussite. Cela peut se produire au détriment de la latence des

demandes. Nous ne recommandons pas le mode de nouvelle tentative adaptatif lorsqu'une latence prévisible est importante.

Vous trouverez une définition détaillée de ces modes de nouvelle tentative dans la rubrique [Comportement des tentatives](#) du Guide de référence AWS des SDK et des outils.

Politiques relatives aux nouvelles tentatives

Toutes les `RetryMode` configurations ont un [RetryPolicy](#), qui est construit sur la base d'une ou plusieurs [RetryCondition](#) configurations. Cela [TokenBucketRetryCondition](#) est particulièrement important pour le comportement de nouvelle tentative de l'implémentation du client DynamoDB SDK. Cette condition limite le nombre de tentatives effectuées par le SDK à l'aide d'un algorithme de bucket à jetons. Selon le mode de nouvelle tentative sélectionné, les exceptions de limitation peuvent ou non soustraire des jetons au `TokenBucket`

Lorsqu'un client rencontre une erreur réessayable, telle qu'une exception de limitation ou une erreur temporaire du serveur, le SDK réessaie automatiquement la demande. Vous pouvez contrôler le nombre de tentatives et la rapidité avec lesquelles elles ont lieu.

Lorsque vous configurez un client, vous pouvez fournir un `RetryPolicy` qui prend en charge les paramètres suivants :

- `numRetries`— Le nombre maximum de tentatives qui doivent être appliquées avant qu'une demande ne soit considérée comme ayant échoué. La valeur par défaut est 8 quel que soit le mode de nouvelle tentative que vous utilisez.

Warning

Assurez-vous de modifier cette valeur par défaut après mûre réflexion.

- `backoffStrategy`— La [BackoffStrategy](#) à appliquer aux nouvelles tentatives, [FullJitterBackoffStrategy](#) étant la stratégie par défaut. Cette stratégie effectue un délai exponentiel entre les tentatives supplémentaires en fonction du nombre actuel de tentatives, d'un délai de base et d'un temps d'attente maximal. Cela ajoute ensuite de la nervosité pour créer un peu de hasard. Le délai de base utilisé dans le délai exponentiel est de 25 ms quel que soit le mode de nouvelle tentative.
- `retryCondition`— [RetryCondition](#) Détermine s'il faut réessayer une demande. Par défaut, il réessaie un ensemble spécifique de codes d'état HTTP et d'exceptions qu'il juge réessayables. Dans la plupart des cas, la configuration par défaut devrait être suffisante.

Le code suivant fournit une politique de nouvelle tentative alternative. Il indique un total de cinq tentatives (six demandes au total). La première tentative doit avoir lieu après un délai d'environ 100 ms, chaque nouvelle tentative doublant ce temps de façon exponentielle, jusqu'à un délai maximum d'une seconde.

```
DynamoDbClient client = DynamoDbClient.builder()
    .overrideConfiguration(ClientOverrideConfiguration.builder()
        .retryPolicy(RetryPolicy.builder()
            .backoffStrategy(FullJitterBackoffStrategy.builder()
                .baseDelay(Duration.ofMillis(100))
                .maxBackoffTime(Duration.ofSeconds(1))
                .build())
            .numRetries(5)
            .build())
        .build())
    .build();
```

DefaultsMode

Les propriétés de temporisation qui ne sont pas `ClientOverrideConfiguration` gérées et celles qui `RetryMode` ne sont pas gérées sont généralement configurées implicitement en spécifiant un `DefaultsMode`.

La AWS SDK for Java 2.x (version 2.17.102 ou ultérieure) a introduit la prise en charge de `DefaultsMode`. Cette fonctionnalité fournit un ensemble de valeurs par défaut pour les paramètres configurables courants, tels que les paramètres de communication HTTP, le comportement des nouvelles tentatives, les paramètres de point de terminaison régionaux du service et potentiellement toute configuration liée au SDK. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous pouvez obtenir de nouvelles valeurs de configuration par défaut adaptées aux scénarios d'utilisation courants.

Les modes par défaut sont standardisés dans tous les AWS SDK. Le SDK pour Java 2.x prend en charge les modes par défaut suivants :

- `legacy`— Fournit des paramètres par défaut qui varient selon le AWS SDK et qui existaient avant sa `DefaultsMode` création.
- `standard`— Fournit des paramètres non optimisés par défaut pour la plupart des scénarios.
- `in-region`— S'appuie sur le mode standard et inclut des paramètres adaptés aux applications qui appellent Services AWS depuis le même mode Région AWS.

- **cross-region**— S'appuie sur le mode standard et inclut des paramètres avec des délais d'expiration élevés pour les applications qui appellent Services AWS dans une région différente.
- **mobile**— S'appuie sur le mode standard et inclut des paramètres avec des délais d'attente élevés adaptés aux applications mobiles présentant des latences plus élevées.
- **auto**— S'appuie sur le mode standard et inclut des fonctionnalités expérimentales. Le SDK tente de découvrir l'environnement d'exécution afin de déterminer automatiquement les paramètres appropriés. La détection automatique est basée sur l'heuristique et ne fournit pas une précision de 100 %. Si l'environnement d'exécution ne peut pas être déterminé, le mode standard est utilisé. La détection automatique peut interroger les [métadonnées de l'instance et les données utilisateur](#), ce qui peut introduire de la latence. Si la latence de démarrage est essentielle pour votre application, nous vous recommandons de choisir une latence explicite à la `DefaultsMode` place.

Vous pouvez configurer le mode par défaut de différentes manières :

- Directement sur un client, par le biais de `AwsClientBuilder.Builder#defaultsMode(DefaultsMode)`.
- Sur un profil de configuration, via la propriété du fichier de `defaults_mode` profil.
- Globalement, via la propriété `aws.defaultsMode` du système.
- Globalement, par le biais de la variable d'`AWS_DEFAULTS_MODE` environnement.

Note

Pour tout mode autre que le mode `legacy`, les valeurs par défaut vendues peuvent changer au fur et à mesure de l'évolution des meilleures pratiques. Par conséquent, si vous utilisez un mode autre que `legacy`, nous vous encourageons à effectuer des tests lors de la mise à niveau du SDK.

La [section Paramètres de configuration intelligente](#) du Guide de référence AWS des SDK et des outils fournit une liste des propriétés de configuration et de leurs valeurs par défaut dans les différents modes par défaut.

Vous choisissez la valeur du mode par défaut en fonction des caractéristiques de votre application et du mode avec Service AWS lequel l'application interagit.

Ces valeurs sont configurées en tenant compte d'une large sélection Services AWS de valeurs. Pour un déploiement DynamoDB classique dans lequel vos tables DynamoDB et votre application sont déployées dans une seule région, le mode par défaut est le plus pertinent parmi `in-region` les modes par défaut. `standard`

Exemple Configuration du client du SDK DynamoDB optimisée pour les appels à faible latence

L'exemple suivant ajuste les délais d'expiration afin de réduire les valeurs d'un appel DynamoDB à faible latence attendu.

```
DynamoDbAsyncClient asyncClient = DynamoDbAsyncClient.builder()
    .defaultsMode(DefaultsMode.IN_REGION)
    .httpClientBuilder(AwsCrtAsyncHttpClient.builder())
    .overrideConfiguration(ClientOverrideConfiguration.builder()
        .apiCallTimeout(Duration.ofSeconds(3))
        .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofMillis(500))
        .build())
    .build();
```

L'implémentation individuelle du client HTTP peut vous permettre de contrôler encore plus précisément le délai d'expiration et le comportement d'utilisation de la connexion. Par exemple, pour le client AWS basé sur CRT, vous pouvez `activateConnectionHealthConfiguration`, ce qui permet au client de surveiller activement l'état des connexions utilisées. Pour plus d'informations, consultez la section [Configuration avancée des clients HTTP AWS CRT](#) dans le Guide du AWS SDK for Java 2.x développeur.

Configuration Keep-Alive

L'activation du mode keep-alive permet de réduire les latences en réutilisant les connexions. Il existe deux types de keep-alive : HTTP Keep-Alive et TCP Keep-Alive.

- HTTP Keep-Alive tente de maintenir la connexion HTTPS entre le client et le serveur afin que les requêtes ultérieures puissent réutiliser cette connexion. Cela permet d'éviter l'authentification HTTPS lourde lors des demandes ultérieures. HTTP Keep-Alive est activé par défaut sur tous les clients.
- TCP Keep-Alive demande au système d'exploitation sous-jacent d'envoyer de petits paquets via la connexion par socket afin de garantir davantage que le socket est maintenu en vie et de détecter immédiatement toute perte. Cela garantit qu'une demande ultérieure ne perdra pas de temps à essayer d'utiliser un socket abandonné. Par défaut, TCP Keep-Alive est désactivé sur tous

les clients. Les exemples de code suivants montrent comment l'activer sur chaque client HTTP. Lorsqu'il est activé pour tous les clients HTTP non basés sur le CRT, le mécanisme Keep-Alive réel dépend du système d'exploitation. Par conséquent, vous devez configurer des valeurs TCP Keep-Alive supplémentaires, telles que le délai d'expiration et le nombre de paquets, via le système d'exploitation. Vous pouvez le faire sous `sysctl` Linux ou macOS, ou en utilisant les valeurs de registre sous Windows.

Exemple pour activer TCP Keep-Alive sur un client HTTP basé sur Apache

```
DynamoDbClient client = DynamoDbClient.builder()
    .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder().tcpKeepAlive(true))
    .build();
```

URLConnection client HTTP basé sur

Tout client synchrone qui utilise le client HTTP `URLConnection` basé sur le protocole [HttpURLConnection](#) ne dispose pas d'un [mécanisme permettant d'activer le mode](#) keep-alive.

Exemple pour activer TCP Keep-Alive sur un client HTTP basé sur Netty

```
DynamoDbAsyncClient client = DynamoDbAsyncClient.builder()
    .httpClientBuilder(NettyNioAsyncHttpClient.builder().tcpKeepAlive(true))
    .build();
```

Exemple pour activer TCP Keep-Alive sur un AWS client HTTP CRT

Avec le client HTTP AWS basé sur CRT, vous pouvez activer le maintien en vie du protocole TCP et contrôler la durée.

```
DynamoDbClient client = DynamoDbClient.builder()
    .httpClientBuilder(AwsCrtHttpClient.builder()
        .tcpKeepAliveConfiguration(TcpKeepAliveConfiguration.builder()
            .keepAliveInterval(Duration.ofSeconds(50))
            .keepAliveTimeout(Duration.ofSeconds(5))
            .build()))
    .build();
```

Lorsque vous utilisez le client DynamoDB asynchrone, vous pouvez activer TCP Keep-Alive comme indiqué dans le code suivant.


```
DynamoDbAsyncClient client = DynamoDbAsyncClient.builder()
    .httpClientBuilder(AwsCrtAsyncHttpClient.builder()
        .tcpKeepAliveConfiguration(TcpKeepAliveConfiguration.builder()
            .keepAliveInterval(Duration.ofSeconds(50))
            .keepAliveTimeout(Duration.ofSeconds(5))
            .build()))
    .build();
```

Gestion des erreurs

En ce qui concerne la gestion des exceptions, il AWS SDK for Java 2.x utilise des exceptions d'exécution (non vérifiées).

L'exception de base, qui couvre toutes les exceptions du SDK [SdkServiceException](#), est celle qui s'étend à partir de Java non RuntimeException coché. Si vous détectez cela, vous détecterez toutes les exceptions générées par le SDK.

SdkServiceException possède une sous-classe appelée [AwsServiceException](#). Cette sous-classe indique tout problème de communication avec le Service AWS. Il possède une sous-classe appelée [DynamoDbException](#), qui indique un problème de communication avec DynamoDB. Si vous détectez ce problème, vous détecterez toutes les exceptions liées à DynamoDB, mais aucune autre exception du SDK.

Vous trouverez des [types d'exceptions](#) plus spécifiques ci-dessous [DynamoDbException](#). Certains de ces types d'exception s'appliquent aux opérations du plan de contrôle, telles que [TableAlreadyExistsException](#). D'autres s'appliquent aux opérations du plan de données. Voici un exemple d'exception courante au plan de données :

- [ConditionalCheckFailedException](#)— Vous avez spécifié une condition dans la demande qui a été évaluée comme fausse. Par exemple, il se peut que vous avez essayé d'effectuer une mise à jour conditionnelle sur un élément, mais que la valeur réelle de l'attribut ne corresponde pas à la valeur attendue de la condition. Une demande qui échoue de cette manière n'est pas réessayée.

Dans d'autres situations, aucune exception spécifique n'est définie. Par exemple, lorsque vos demandes sont limitées, les requêtes spécifiques [ProvisionedThroughputExceededException](#) peuvent être renvoyées, tandis que dans d'autres cas, les demandes les plus génériques [DynamoDbException](#) sont renvoyées. Dans les deux cas, vous pouvez déterminer si la régulation est à l'origine de l'exception en vérifiant si elle [isThrottlingException\(\)](#) est renvoyée. true

En fonction des besoins de votre application, vous pouvez `catcher` toutes `AwsServiceException` nos `DynamoDbException` instances. Cependant, vous avez souvent besoin d'un comportement différent selon les situations. La logique utilisée pour faire face à un échec de vérification d'état est différente de celle utilisée pour gérer l'étranglement. Définissez les chemins exceptionnels que vous souhaitez traiter et assurez-vous de tester les chemins alternatifs. Cela vous permet de vous assurer que vous pouvez faire face à tous les scénarios pertinents.

Pour obtenir la liste des erreurs courantes que vous pouvez rencontrer, consultez [Gestion des erreurs avec DynamoDB](#). Consultez également la section [Erreurs courantes](#) dans le manuel de référence de l'API Amazon DynamoDB. La référence d'API fournit également les erreurs exactes possibles pour chaque opération d'API, par exemple pour l'[Query](#) opération. Pour plus d'informations sur la gestion des exceptions, reportez-vous [à la AWS SDK for Java 2.x section Gestion des exceptions](#) du Guide du AWS SDK for Java 2.x développeur.

AWS ID de demande

Chaque demande inclut un ID de demande, qu'il peut être utile d'extraire si vous travaillez AWS Support pour diagnostiquer un problème. Chaque exception dérivée de `SdkServiceException` dispose d'une [requestId\(\)](#) méthode permettant de récupérer l'ID de demande.

Journalisation

L'utilisation de la journalisation fournie par le SDK peut être utile à la fois pour détecter les messages importants provenant des bibliothèques clientes et à des fins de débogage plus approfondies. Les enregistreurs sont hiérarchiques et le SDK les utilise `software.amazon.awssdk` comme enregistreur racine. Vous pouvez configurer le niveau avec l'une des TRACE options DEBUG suivantes : `INFO`, `WARN`, `ERROR`, `ALL`, ou `OFF`. Le niveau configuré s'applique à cet enregistreur et à la hiérarchie des enregistreurs.

Pour sa journalisation, il AWS SDK for Java 2.x utilise la façade de journalisation simple pour Java (SLF4J). Cela agit comme une couche d'abstraction autour des autres enregistreurs, et vous pouvez l'utiliser pour connecter l'enregistreur que vous préférez. Pour obtenir des instructions sur le branchement des enregistreurs, consultez le manuel d'utilisation du [SLF4J](#).

Chaque enregistreur a un comportement particulier. Par défaut, l'enregistreur Log4j 2.x crée un `ConsoleAppender`, qui ajoute les événements du journal au `System.out` niveau du journal par défaut. `ERROR`

L' SimpleLogger enregistreur inclus dans le SLF4J affiche `System.err` et affiche par défaut le niveau de journalisation. `INFO`

Nous vous recommandons de définir le niveau sur `WARN software.amazon.awssdk` for pour tous les déploiements de production afin de récupérer les messages importants provenant des bibliothèques clientes du SDK tout en limitant la quantité de sortie.

[Si SLF4J ne trouve aucun enregistreur compatible sur le chemin de classe \(aucune liaison SLF4J\), il utilise par défaut une implémentation sans opération.](#) Cette implémentation entraîne des messages de journalisation `System.err` expliquant que SLF4J n'a pas trouvé d'implémentation d'enregistreur sur le chemin de classe. Pour éviter cette situation, vous devez ajouter une implémentation d'enregistreur. Pour ce faire, vous pouvez ajouter une dépendance dans votre Apache Maven à `pom.xml` des artefacts, tels que `org.slf4j.slf4j-simple` ou `org.apache.logging.log4j.log4j-slf4j2-imp`.

Pour plus d'informations sur la configuration de la journalisation dans le SDK, notamment sur l'ajout de dépendances de journalisation à la configuration de votre application, consultez la section [Logging with the SDK for Java 2.x](#) dans AWS SDK for Java le manuel du développeur.

La configuration suivante du `Log4j2.xml` fichier montre comment ajuster le comportement de journalisation si vous utilisez l'enregistreur Apache Log4j 2. Cette configuration définit le niveau de l'enregistreur racine à `WARN`. Tous les enregistreurs de la hiérarchie héritent de ce niveau de journalisation, y compris l'`software.amazon.awssdk`enregistreur.

Par défaut, la sortie passe à `System.out`. Dans l'exemple suivant, nous redéfinissons toujours l'appendice de sortie Log4j par défaut pour appliquer un Log4j personnalisé. `PatternLayout`

Exemple de fichier **Log4j2.xml** de configuration

La configuration suivante enregistre les messages sur la console aux `WARN` niveaux `ERROR` et pour toutes les hiérarchies d'enregistreurs.

```
<Configuration status="WARN">
  <Appenders>
    <Console name="ConsoleAppender" target="SYSTEM_OUT">
      <PatternLayout pattern="%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %-5p %c:%L - %m%n" />
    </Console>
  </Appenders>

  <Loggers>
```

```
<Root level="WARN">
  <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/>
</Root>
</Loggers>
</Configuration>
```

AWS journalisation de l'ID de demande

En cas de problème, vous pouvez trouver des identifiants de demande dans certaines exceptions. Toutefois, si vous souhaitez obtenir les identifiants des demandes qui ne génèrent pas d'exceptions, vous pouvez utiliser la journalisation.

L'`software.amazon.awssdk.requestenregistreur` produit les identifiants de demande au DEBUG niveau. L'exemple suivant étend le précédent [configuration example](#) pour maintenir le root logger au niveau ERROR, au niveau `software.amazon.awssdk` WARN et au niveau `software.amazon.awssdk.request` DEBUG et. La définition de ces niveaux permet de récupérer les identifiants des demandes et d'autres détails liés aux demandes, tels que le point de terminaison et le code d'état.

```
<Configuration status="WARN">
  <Appenders>
    <Console name="ConsoleAppender" target="SYSTEM_OUT">
      <PatternLayout pattern="%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %-5p %c:%L - %m%n" />
    </Console>
  </Appenders>

  <Loggers>
    <Root level="ERROR">
      <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/>
    </Root>
    <Logger name="software.amazon.awssdk" level="WARN" />
    <Logger name="software.amazon.awssdk.request" level="DEBUG" />
  </Loggers>
</Configuration>
```

Voici un exemple de la sortie du journal:

```
2022-09-23 16:02:08 [main] DEBUG software.amazon.awssdk.request:85 - Sending Request:
DefaultSdkHttpRequestFullRequest(httpMethod=POST, protocol=https, host=dynamodb.us-
east-1.amazonaws.com, encodedPath=/, headers=[amz-sdk-invocation-id, Content-Length,
Content-Type, User-Agent, X-Amz-Target], queryParameters=[])
```

```
2022-09-23 16:02:08 [main] DEBUG software.amazon.awssdk.request:85 - Received
successful response: 200, Request ID:
QS9DUMME2NHEDH8TGT9N5V530JVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG, Extended Request ID: not
available
```

Pagination

Certaines demandes, telles que [Query](#) et [Scan](#), limitent la taille des données renvoyées lors d'une seule demande et nécessitent que vous fassiez des demandes répétées pour extraire les pages suivantes.

Vous pouvez contrôler le nombre maximum d'éléments à lire pour chaque page à l'aide du `Limit` paramètre. Par exemple, vous pouvez utiliser le `Limit` paramètre pour récupérer uniquement les 10 derniers éléments. Cette limite indique le nombre d'éléments à lire dans le tableau avant qu'un filtrage ne soit appliqué. Si vous voulez exactement 10 éléments après le filtrage, il n'y a aucun moyen de le spécifier. Vous ne pouvez contrôler que le nombre préfiltré et vérifier côté client lorsque vous avez effectivement récupéré 10 éléments. Quelle que soit la limite, les réponses ont toujours une taille maximale de 1 Mo.

Un `LastEvaluatedKey` peut être inclus dans la réponse de l'API. Cela indique que la réponse s'est terminée parce qu'elle a atteint une limite de nombre ou une limite de taille. Cette clé est la dernière clé évaluée pour cette réponse. En interagissant directement avec l'API, vous pouvez le récupérer `LastEvaluatedKey` et le transmettre à un appel de suivi `ExclusiveStartKey` afin de lire le morceau suivant à partir de ce point de départ. Si non `LastEvaluatedKey` est renvoyé, cela signifie qu'il n'y a plus d'éléments correspondant à l'appel `Scan` d'API `Query` or.

L'exemple suivant utilise l'interface de bas niveau pour limiter les éléments à 100 en fonction du `keyConditionExpression` paramètre.

```
QueryRequest.Builder queryRequestBuilder = QueryRequest.builder()
    .expressionAttributeValues(Map.of(
        ":pk_val", AttributeValue.fromS("123"),
        ":sk_val", AttributeValue.fromN("1000")))
    .keyConditionExpression("pk = :pk_val AND sk > :sk_val")
    .limit(100)
    .tableName(TABLE_NAME);

while (true) {
    QueryResponse queryResponse = DYNAMODB_CLIENT.query(queryRequestBuilder.build());
```

```
queryResponse.items().forEach(item -> {
    LOGGER.info("item PK: [" + item.get("pk") + "] and SK: [" + item.get("sk") +
    "]);
});

if (!queryResponse.hasLastEvaluatedKey()) {
    break;
}
queryRequestBuilder.exclusiveStartKey(queryResponse.lastEvaluatedKey());
}
```

Ils AWS SDK for Java 2.x peuvent simplifier cette interaction avec DynamoDB en fournissant des méthodes de pagination automatique qui effectuent plusieurs appels de service pour obtenir automatiquement les pages de résultats suivantes pour vous. Cela simplifie votre code, mais vous prive d'un certain contrôle de l'utilisation des ressources que vous pourriez conserver en lisant les pages manuellement.

En utilisant les `Iterable` méthodes disponibles dans le client DynamoDB, [QueryPaginator](#) telles que [ScanPaginator](#) et, le SDK prend en charge la pagination. Le type de retour de ces méthodes est un itérable personnalisé que vous pouvez utiliser pour parcourir toutes les pages. Le SDK gère les appels de service en interne pour vous. À l'aide de l'API Java Stream, vous pouvez gérer le résultat de `QueryPaginator` comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
QueryPublisher queryPublisher =
    DYNAMODB_CLIENT.queryPaginator(QueryRequest.builder()
        .expressionAttributeValues(Map.of(
            ":pk_val", AttributeValue.fromS("123"),
            ":sk_val", AttributeValue.fromN("1000")))
        .keyConditionExpression("pk = :pk_val AND sk > :sk_val")
        .limit(100)
        .tableName("YourTableName")
        .build());

queryPublisher.items().subscribe(item ->
    System.out.println(item.get("itemData"))).join();
```

Annotations de classes de données

Le SDK Java fournit plusieurs annotations que vous pouvez ajouter aux attributs de votre classe de données. Ces annotations influencent la manière dont le SDK interagit avec les attributs. En ajoutant une annotation, vous pouvez faire en sorte qu'un attribut se comporte comme un compteur

atomique implicite, conserver une valeur d'horodatage générée automatiquement ou suivre le numéro de version d'un article. Pour plus d'informations, consultez la section [Annotations des classes de données](#).

Utilisation des tables, des éléments, des requêtes, des analyses et des index

Cette section fournit des détails sur l'utilisation de tables, éléments et requêtes et bien plus, dans Amazon DynamoDB.

Rubriques

- [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#)
- [Tables globales : réplication multirégion avec DynamoDB](#)
- [Utilisation des opérations de lecture et d'écriture](#)
- [Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires](#)
- [Gestion des flux complexes avec des transactions Amazon DynamoDB](#)
- [Récupération de données de modification avec Amazon DynamoDB](#)
- [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB](#)
- [Point-in-time Restoration IP pour DynamoDB](#)

Utilisation des tables et des données dans DynamoDB

Cette section explique comment utiliser le AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les AWS SDK pour créer, mettre à jour et supprimer des tables dans Amazon DynamoDB.

Note

Vous pouvez également effectuer ces tâches à partir d' AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de la console](#).

Elle fournit également des informations supplémentaires sur la capacité de débit, l'utilisation de la scalabilité automatique de DynamoDB ou le paramétrage manuel du débit approvisionné.

Rubriques

- [Opérations de base sur les tables DynamoDB](#)
- [Points à prendre en considération lors du choix d'une classe de tables](#)
- [Tailles et formats d'élément DynamoDB](#)

- [Ajout d'identifications et d'étiquettes aux ressources](#)
- [Utilisation des tables DynamoDB dans Java](#)
- [Utilisation des tables DynamoDB dans .NET](#)

Opérations de base sur les tables DynamoDB

Comme d'autres systèmes de base de données, Amazon DynamoDB stocke les données dans des tables. Vous pouvez gérer vos tables à l'aide de quelques opérations de base.

Rubriques

- [Création d'une table](#)
- [Description d'une table](#)
- [Mise à jour d'une table](#)
- [Suppression d'une table](#)
- [Utilisation de la protection contre la suppression](#)
- [Liste des noms de table](#)
- [Description des quotas de débit alloué](#)

Création d'une table

Utilisation de l'opération `CreateTable` pour créer une table dans Amazon DynamoDB. Pour créer une table, vous devez fournir les informations suivantes :

- Nom de la table. Le nom doit être conforme aux règles de dénomination DynamoDB et doit être unique pour le compte AWS actuel et la région. Par exemple, vous pouvez créer une table `People` dans la région USA Est (Virginie du Nord), et une autre table `People` en Europe (Irlande). Ces deux tables seraient toutefois entièrement différentes l'une de l'autre. Pour plus d'informations, consultez [Types de données et règles de dénomination pris en charge dans Amazon DynamoDB](#).
- Clé primaire. La clé primaire peut se composer d'un attribut (clé de partition) ou de deux attributs (clé de partition et clé de tri). Vous devez indiquer les noms d'attribut, les types de données et le rôle de chaque attribut : `HASH` (pour une clé de partition) et `RANGE` (pour une clé de tri). Pour plus d'informations, consultez [Clé primaire](#).
- Paramètres de débit (pour les tables allouées) Si vous utilisez le mode approvisionné, vous devez spécifier les paramètres de débit initial de lecture et d'écriture pour la table. Vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement, ou activer la scalabilité automatique de DynamoDB afin que

les paramètres soient gérés pour vous. Pour plus d'informations, consultez [Mode de capacité provisionnée](#) et [Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB](#).

Exemple 1 : créer une table allouée

L'AWS CLI exemple suivant montre comment créer une table (Music). La clé primaire se compose de Artist (clé de partition) et de SongTitle (clé de tri), chacune d'elles ayant le type de données String. Le débit maximum pour cette table est de 10 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

L'opération CreateTable renvoie des métadonnées pour la table, comme illustré ci-dessous.

```
{  
  "TableDescription": {  
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 10  
    }  
  }  
}
```

```
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "TableName": "Music",
    "TableStatus": "CREATING",
    "TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
    "KeySchema": [
      {
        "KeyType": "HASH",
        "AttributeName": "Artist"
      },
      {
        "KeyType": "RANGE",
        "AttributeName": "SongTitle"
      }
    ],
    "ItemCount": 0,
    "CreationDateTime": 1542397215.37
  }
}
```

L'élément `TableStatus` indique l'état réel de la table (`CREATING`). La création de la table peut prendre un certain temps, selon les valeurs que vous spécifiez pour `ReadCapacityUnits` et `WriteCapacityUnits`. Plus ces valeurs sont élevées, plus DynamoDB doit allouer des ressources à la table.

Exemple 2 : créer une table à la demande

Pour créer la même table `Music` en mode à la demande.

```
aws dynamodb create-table \
  --table-name Music \
  --attribute-definitions \
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
  --key-schema \
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --billing-mode=PAY_PER_REQUEST
```

L'opération `CreateTable` renvoie des métadonnées pour la table, comme illustré ci-dessous.

```
{
  "TableDescription": {
```

```
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",
"AttributeDefinitions": [
  {
    "AttributeName": "Artist",
    "AttributeType": "S"
  },
  {
    "AttributeName": "SongTitle",
    "AttributeType": "S"
  }
],
"ProvisionedThroughput": {
  "NumberOfDecreasesToday": 0,
  "WriteCapacityUnits": 0,
  "ReadCapacityUnits": 0
},
"TableSizeBytes": 0,
"TableName": "Music",
"BillingModeSummary": {
  "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
},
"TableStatus": "CREATING",
"TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
"KeySchema": [
  {
    "KeyType": "HASH",
    "AttributeName": "Artist"
  },
  {
    "KeyType": "RANGE",
    "AttributeName": "SongTitle"
  }
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1542397468.348
}
```

Important

Lorsque vous appelez `DescribeTable` sur une table à la demande, les unités de capacité de lecture et d'écriture sont remises à 0.

Exemple 3 : créer une table à l'aide de la classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access

Pour créer la même table `Music` à l'aide de la classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

L'opération `CreateTable` renvoie des métadonnées pour la table, comme illustré ci-dessous.

```
{  
  "TableDescription": {  
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 10  
    },  
    "TableClassSummary": {  
      "LastUpdateDateTime": 1542397215.37,  
      "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "TableName": "Music",
```

```
"TableStatus": "CREATING",
"TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
"KeySchema": [
  {
    "KeyType": "HASH",
    "AttributeName": "Artist"
  },
  {
    "KeyType": "RANGE",
    "AttributeName": "SongTitle"
  }
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1542397215.37
}
```

Description d'une table

Pour afficher les détails d'une table, utilisez l'opération `DescribeTable`. Vous devez fournir le nom de la table. La sortie de `DescribeTable` est au même format que celle de `CreateTable`. Elle inclut l'horodatage de la création de la table, son schéma de clé, ses paramètres de débit approvisionné, sa taille estimée et tout index secondaire présent.

Important

Lorsque vous appelez `DescribeTable` sur une table à la demande, les unités de capacité de lecture et d'écriture sont remises à 0.

Exemple

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music
```

La table est prête à être utilisée lorsque `TableStatus` passe de `CREATING` à `ACTIVE`.

Note

Si vous exécutez une demande `DescribeTable` immédiatement après une demande `CreateTable`, DynamoDB peut renvoyer une erreur (`ResourceNotFoundException`).

Cela est dû au fait que `DescribeTable` utilise une demande à cohérence éventuelle et que les métadonnées pour votre table peuvent ne pas être disponibles à ce moment-là. Attendez quelques secondes, puis réessayez d'envoyer la demande `DescribeTable`.

À des fins de facturation, vos coûts de stockage DynamoDB incluent une surcharge par élément de 100 octets (pour plus d'informations, consultez [Tarification DynamoDB Pricing](#)). Ces 100 octets supplémentaires par élément ne sont pas utilisés dans les calculs d'unité de capacité ou par l'opération `DescribeTable`.

Mise à jour d'une table

L'opération `UpdateTable` vous permet d'exécuter l'une des actions suivantes :

- Modifier les paramètres de débit approvisionné d'une table (pour les tables en mode approvisionné).
- Changer le mode de capacité de lecture ou d'écriture de la table.
- Manipuler des index secondaires globaux dans la table (voir [Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB](#)).
- Activer ou désactiver DynamoDB Streams sur la table (voir [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#)).

Exemple

L' AWS CLI exemple suivant montre comment modifier les paramètres de débit provisionné d'une table.

```
aws dynamodb update-table --table-name Music \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=20,WriteCapacityUnits=10
```

Note

Lorsque vous émettez une demande `UpdateTable`, l'état de la table change de `AVAILABLE` à `UPDATING`. La table reste entièrement disponible pour une utilisation pendant sa `UPDATING`. Lorsque ce processus est terminé, l'état de la table change de `UPDATING` à `AVAILABLE`.

Exemple

L' AWS CLI exemple suivant montre comment modifier le mode de capacité de lecture/écriture d'une table en mode à la demande.

```
aws dynamodb update-table --table-name Music \  
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

Suppression d'une table

Vous pouvez supprimer une table non utilisée avec l'opération `DeleteTable`. Une fois supprimée, une table est irrécupérable.

Exemple

L' AWS CLI exemple suivant montre comment supprimer une table.

```
aws dynamodb delete-table --table-name Music
```

Lorsque vous émettez une demande `DeleteTable`, l'état de la table passe de `ACTIVE` à `DELETING`. La suppression de la table peut prendre un certain temps, selon les ressources utilisées (par exemple, les données stockées dans la table, ou bien les flux ou les index sur la table).

Une fois l'opération `DeleteTable` terminée, la table n'existe plus dans DynamoDB.

Utilisation de la protection contre la suppression

Vous pouvez protéger une table contre toute suppression accidentelle grâce à la propriété de protection contre la suppression. L'activation de cette propriété pour les tables permet de s'assurer que celles-ci ne seront pas supprimées accidentellement lors des opérations classiques de gestion des tables par vos administrateurs. Cela vous aidera à éviter toute interruption de vos activités commerciales normales.

Le propriétaire de la table ou un administrateur autorisé contrôle la propriété de protection contre la suppression pour chaque table. La propriété de la protection contre la suppression pour chaque table est désactivée par défaut. Cela inclut les répliques globales et les tables restaurées à partir de sauvegardes. Lorsque la protection contre la suppression est désactivée pour une table, celle-ci peut être supprimée par tous les utilisateurs autorisés par une politique Identity and Access Management

(IAM). Lorsque la protection contre la suppression est activée pour une table, personne ne peut la supprimer.

Pour modifier ce paramètre, accédez aux Paramètres supplémentaires de la table, puis au volet Protection contre la suppression et sélectionnez Activer la protection contre la suppression.

La propriété de protection contre la suppression est prise en charge par la console DynamoDB, l'API, le CLI/SDK et AWS CloudFormation. L'API `CreateTable` prend en charge la propriété de protection contre la suppression au moment de la création de la table, et l'API `UpdateTable` prend en charge la modification de la propriété de protection contre la suppression pour les tables existantes.

Note

- Si un AWS compte est supprimé, toutes les données de ce compte, y compris les tables, sont toujours supprimées dans les 90 jours.
- Si DynamoDB perd l'accès à une clé gérée par le client qui a été utilisée pour chiffrer une table, il archive tout de même la table. L'archivage implique la création d'une sauvegarde de la table et la suppression de l'original.

Liste des noms de table

L'opération `ListTables` renvoie les noms des tables DynamoDB pour le compte AWS courant et la région.

Exemple

L' AWS CLI exemple suivant montre comment répertorier les noms des tables DynamoDB.

```
aws dynamodb list-tables
```

Description des quotas de débit alloué

L'opération `DescribeLimits` renvoie les quotas de capacité de lecture et d'écriture actuels pour le compte AWS courant et la région.

Exemple

L' AWS CLI exemple suivant montre comment décrire les quotas de débit actuellement provisionnés.

```
aws dynamodb describe-limits
```

La sortie indique les quotas supérieurs d'unités de capacité de lecture et d'écriture pour le AWS compte courant et la région.

Pour de plus amples informations sur ces quotas et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, veuillez consulter [Quotas de débit par défaut](#).

Points à prendre en considération lors du choix d'une classe de tables

DynamoDB propose deux classes de tables conçues pour vous aider à optimiser vos coûts. La classe de tables DynamoDB Standard est la classe par défaut. Elle est recommandée pour la grande majorité des charges de travail. La classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access (DynamoDB Standard-IA) est optimisée pour les tables où le stockage est le coût dominant.

Par exemple, les tables qui stockent des données rarement consultées, telles que les journaux d'applications, les anciennes publications sur les réseaux sociaux, l'historique des commandes d'e-commerce et les exploits de jeux passés, sont de bons candidats pour la classe de tables Standard – Accès peu fréquent.

Chaque table DynamoDB est associée à une classe de tables. Tous les index secondaires associés à la table utilisent la même classe de table. Vous pouvez définir votre classe de table lors de la création de votre table (DynamoDB Standard par défaut) et mettre à jour la classe de table d'une table existante à l'aide de la AWS Management Console AWS CLI ou du SDK. AWS DynamoDB prend également en charge la gestion de votre classe de table à AWS CloudFormation l'aide de tables à région unique (tables qui ne sont pas des tables globales). Chaque classe de tables offre une tarification différente pour le stockage de données, ainsi que pour les demandes de lecture et d'écriture. Lorsque vous choisissez une classe de tables pour votre table, gardez à l'esprit les points suivants :

- La classe de tables DynamoDB Standard offre des coûts de débit inférieurs à ceux de DynamoDB Standard-IA et constitue l'option la plus rentable pour les tables dont le débit est le coût dominant.
- La classe de tables DynamoDB Standard-IA offre des coûts de stockage inférieurs à ceux de DynamoDB Standard, et constitue l'option la plus rentable pour les tables où le stockage est le coût dominant. Lorsque le stockage dépasse 50 % du coût de débit (lectures et écritures) d'une table utilisant la classe de tables DynamoDB Standard, la classe de tables DynamoDB Standard-IA peut vous aider à réduire le coût total de votre table.
- Les tables DynamoDB Standard - Accès peu fréquent offrent les mêmes performances, durabilité et disponibilité que les tables DynamoDB Standard.

- Basculer entre les classes de tables DynamoDB Standard et DynamoDB Standard - Accès peu fréquent ne nécessite pas de modification du code de votre application. Vous utilisez les mêmes points de terminaison de service et API DynamoDB, quelle que soit la classe de table utilisée par vos tables.
- Les tables DynamoDB Standard-IA sont compatibles avec toutes les fonctionnalités DynamoDB existantes, telles que le dimensionnement automatique, le time-to-live mode à la demande (TTL), les point-in-time sauvegardes à la demande, la restauration (PITR) et les index secondaires globaux.

La classe de tables la plus rentable pour votre table dépend des modèles de stockage et d'utilisation du débit attendus de votre table. Vous pouvez consulter l'historique des coûts et de l'utilisation du stockage et du débit de votre table à l'aide des rapports sur les AWS coûts et d'utilisation et du AWS Cost Explorer. Utilisez ces données historiques pour déterminer la classe de tables la plus rentable pour votre table. Pour en savoir plus sur l'utilisation de AWS Cost and Usage Reports et du AWS Cost Explorer, consultez la [documentation AWS Billing and Cost Management](#). Pour plus de détails sur la tarification des classes de tables, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Note

Une mise à jour de classe de tables est un processus d'arrière-plan. Lors de la mise à jour d'une classe de tables, vous pouvez toujours accéder normalement à votre table. La durée de mise à jour de votre classe de tables dépend du trafic de votre table, de la taille de stockage et d'autres variables associées. Sur une période de 30 jours, plus de deux mises à jour de classe de tables ne sont pas autorisées sur votre table.

Tailles et formats d'élément DynamoDB

Les tables DynamoDB étant sans schéma, sauf pour la clé primaire, les éléments d'une table peuvent avoir des attributs, tailles et types de données différents.

La taille totale d'un élément est la somme des longueurs de ses noms et valeurs d'attribut, plus toute surcharge applicable telle que décrite ci-dessous. Vous pouvez utiliser les consignes suivantes pour évaluer la taille des attributs :

- Les chaînes sont Unicode avec codage binaire UTF-8. La taille d'une chaîne est (nombre d'octets codés en UTF-8 du nom d'attribut) + (nombre d'octets codés en UTF-8).

- Les nombres sont de longueur variable, avec 38 chiffres significatifs au plus. Les zéros de début et de fin sont tronqués. La taille d'un nombre est d'environ (nombre d'octets codés en UTF-8 du nom d'attribut) + (1 octet pour deux chiffres significatifs) + (1 octet).
- Une valeur binaire doit être codée en base 64 avant d'être envoyée à DynamoDB, mais la longueur en octets bruts de la valeur est utilisée pour le calcul de la taille. La taille d'un attribut binaire est (nombre d'octets codés en UTF-8 du nom de l'attribut) + (nombre d'octets bruts).
- La taille d'un attribut nul ou d'un attribut booléen est (nombre d'octets codés en UTF-8 du nom de l'attribut) + (1 octet).
- Un attribut de type `List` ou `Map` a besoin de 3 octets de surcharge, quel que soit son contenu. La taille d'un `List` or `Map` est (nombre d'octets codés en UTF-8 du nom d'attribut) + somme (taille des éléments imbriqués) + (3 octets). La taille d'un `List` or vide `Map` est (nombre d'octets codés en UTF-8 du nom d'attribut) + (3 octets).
- Chaque élément `List` ou `Map` nécessite également 1 octet de surcharge.

Note

Nous vous recommandons de choisir des noms d'attribut courts. Cela vous aide à réduire la quantité de stockage nécessaire, mais peut également réduire la quantité de RCU/WCU que vous utilisez.

À des fins de facturation du stockage, chaque élément inclut une surcharge de stockage par élément qui dépend des fonctions que vous avez activées.

- Tous les éléments de DynamoDB nécessitent une surcharge de stockage de 100 octets pour l'indexation.
- Certaines fonctionnalités DynamoDB (tables globales, transactions, récupération de données de modification pour Kinesis Data Streams avec DynamoDB) nécessitent une surcharge de stockage supplémentaire pour tenir compte des attributs créés par le système résultant de l'activation de ces fonctions. Par exemple, les tables globales nécessitent une surcharge de stockage de 48 octets supplémentaires.

Ajout d'identifications et d'étiquettes aux ressources

Vous pouvez libeller des ressources Amazon DynamoDB à l'aide d'étiquettes. Les balises vous permettent de classer vos ressources de différentes manières, par exemple, par objectif, par propriétaire, par environnement ou selon d'autres critères. Les balises vous permettent d'effectuer les actions suivantes :

- Identifier rapidement une ressource en fonction des balises que vous lui avez attribuées.
- Afficher les factures AWS ventilées par étiquettes.

Note

Les index secondaires locaux (LSI) et les index secondaires globaux (GSI) associés aux tables balisées sont étiquetés avec les mêmes balises automatiquement. Actuellement, l'utilisation DynamoDB Streams ne peut pas être étiquetée.

L'étiquetage est pris en charge par des services AWS tels qu'Amazon EC2, Amazon S3, DynamoDB, etc. Un balisage efficace peut fournir un aperçu sur les coûts en vous permettant de créer des rapports sur les services associés à une balise spécifique.

Pour commencer le balisage, procédez comme suit :

1. Comprendre [Restrictions d'étiquetage dans DynamoDB](#).
2. Créer des balises en utilisant [Étiquetage de ressources dans DynamoDB](#).
3. Utilisez [Rapports de répartition des coûts](#) pour suivre vos coûts AWS par étiquette active.

En dernier lieu, il est conseillé de suivre les politiques de balisage optimales. Pour plus d'informations, consultez [Politiques d'étiquetage AWS](#).

Restrictions d'étiquetage dans DynamoDB

Chaque étiquette est constituée d'une clé et d'une valeur, que vous définissez. Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Chaque table DynamoDB ne peut avoir qu'une seule étiquette avec la même clé. Si vous tentez d'ajouter une balise existante (même clé), la valeur de la balise existante est mise à jour avec la nouvelle valeur.

- Les clés et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
- La longueur de clé maximale est de 128 caractères Unicode.
- La longueur de valeur maximale est de 256 caractères Unicode.
- Les caractères autorisés sont les lettres, les espaces blancs et les chiffres, ainsi que les caractères spéciaux suivants : + - = . _ : /
- Le nombre maximum d'identifications par ressource est de 50.
- Les noms et les valeurs d'étiquette attribués par AWS reçoivent automatiquement le préfixe aws : , que vous ne pouvez pas attribuer. Les noms d'étiquette attribués par AWS ne sont pas pris en compte en lien avec la limite de 50 étiquettes à l'usage de l'utilisateur. Les noms des balises attribuées par l'utilisateur ont le préfixe user : dans le rapport de répartition des coûts.
- Vous ne pouvez pas antidater l'application d'une balise.

Étiquetage de ressources dans DynamoDB

Vous pouvez utiliser la console Amazon DynamoDB ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour ajouter, répertorier, modifier ou supprimer des étiquettes. Vous pouvez ensuite activer ces balises définies par l'utilisateur afin de les faire apparaître sur la console AWS Billing and Cost Management pour le suivi de la répartition des coûts. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rapports de répartition des coûts](#).

Pour la modification en bloc, vous pouvez également utiliser l'éditeur d'étiquettes sur l'AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de Tag Editor](#).

Pour utiliser l'API DynamoDB à la place, découvrez les opérations suivantes dans la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#) :

- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [ListTagsOfResource](#)

Rubriques

- [Définition d'autorisations pour filtrer par étiquettes](#)
- [Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes \(AWS Management Console\)](#)
- [Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes \(AWS CLI\)](#)

Définition d'autorisations pour filtrer par étiquettes

Pour utiliser des étiquettes afin de filtrer votre liste de tables dans la console DynamoDB, assurez-vous que les politiques de votre utilisateur incluent l'accès aux opérations suivantes :

- `tag:GetTagKeys`
- `tag:GetTagValues`

Pour accéder à ces opérations en attachant une nouvelle politique IAM à votre utilisateur, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à la [console IAM](#) avec un utilisateur administrateur.
2. Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez « Politiques (politiques) ».
3. Sélectionnez « Create Policy (Créer une politique) ».
4. Collez le politique suivante dans l'éditeur JSON.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

5. Suivez la procédure de l'Assistant et attribuez un nom à la politique (par exemple, `TagKeysAndValuesReadAccess`).
6. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez « Users (Utilisateurs) ».
7. Dans la liste, sélectionnez l'utilisateur que vous utilisez normalement pour accéder à la console DynamoDB.
8. Sélectionnez « Add permissions (Ajouter des autorisations) ».
9. Sélectionnez « Attach existing policies directly (Attacher directement des politiques existantes) ».
10. Dans la liste, sélectionnez la politique que vous avez créée précédemment.

11. Exécutez l'assistant.

Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes (AWS Management Console)

Vous pouvez utiliser la console DynamoDB pour ajouter des étiquettes à de nouvelles tables lors de leur création, ou ajouter, modifier ou supprimer des étiquettes pour des tables existantes.

Pour baliser des ressources lors de leur création (console)

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Tables, puis Create table (Créer une table).
3. Sur la page Create DynamoDB table (Créer une table DynamoDB), fournissez un nom et une clé primaire. Dans Identifications, choisissez Ajouter une nouvelle identification et saisissez les identifications que vous souhaitez utiliser.

Pour plus d'informations sur la structure des balises, consultez [Restrictions d'étiquetage dans DynamoDB](#).

Pour plus d'informations sur la création de tables, consultez [Opérations de base sur les tables DynamoDB](#).

Pour baliser des ressources existantes (console)

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.

1. Dans le volet de navigation, choisissez Tables.
2. Choisissez une table dans la liste, puis choisissez l'onglet Paramètres supplémentaires. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer vos identifications dans la section Identifications en bas de la page.

Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes (AWS CLI)

Les exemples suivants vous montrent comment utiliser l'AWS CLI pour spécifier des balises lorsque vous créez des tables et des index, et comment baliser des ressources existantes.

Pour baliser des ressources lors de leur création (AWS CLI)

- L'exemple suivant crée une nouvelle table `Movies` et ajoute la balise `Owner` avec la valeur `blueTeam` :

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Movies \  
  --attribute-definitions AttributeName=Title,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Title,KeyType=HASH \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

Pour baliser des ressources existantes (AWS CLI)

- L'exemple suivant ajoute la balise `Owner` avec la valeur `blueTeam` pour la table `Movies` :

```
aws dynamodb tag-resource \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

Pour répertorier toutes les balises pour une table (AWS CLI)

- L'exemple suivant répertorie toutes les balises associées à la table `Movies` :

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies
```

Rapports de répartition des coûts

AWS utilise des étiquettes pour organiser les coûts des ressources dans votre rapport de répartition des coûts. AWS fournit deux types d'étiquettes de répartition des coûts :

- Étiquette générée par AWS. AWS définit, crée et applique cette étiquette pour vous.
- Étiquettes définies par l'utilisateur Vous définissez, créez et appliquez ces étiquettes.

Vous devez activer les deux types d'étiquettes séparément pour qu'elles apparaissent dans `Cost Explorer` ou sur un rapport de répartition des coûts.

Pour activer les étiquettes générées par AWS :

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console de facturation et de gestion des coûts à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/billing/home#/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Balises de répartition des coûts.
3. Sous Identifications de répartition des coûts générées par AWS, choisissez Activer.

Pour activer les étiquettes définies par l'utilisateur :

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console de facturation et de gestion des coûts à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/billing/home#/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Balises de répartition des coûts.
3. Sous User-Defines Cost Allocation Tags (Étiquettes de répartition des coûts définies par l'utilisateur), choisissez Activer.

Une fois les étiquettes créées et activées, AWS génère un rapport de répartition des coûts faisant apparaître votre utilisation et vos coûts regroupés par étiquettes actives. Le rapport de répartition des coûts inclut tous vos coûts AWS pour chaque période de facturation. Ce rapport inclut les ressources balisées et non balisées, afin que vous puissiez organiser clairement les frais pour les ressources.

Note

Actuellement, les données transférées à partir de DynamoDB ne sont pas réparties par étiquettes sur les rapports de répartition des coûts.

Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des étiquettes d'allocation des coûts](#).

Utilisation des tables DynamoDB dans Java

Vous pouvez utiliser l'AWS SDK for Java pour créer, mettre à jour et supprimer des tables Amazon DynamoDB, répertorier toutes les tables de votre compte ou obtenir des informations sur une table spécifique.

Rubriques

- [Création d'une table](#)
- [Mise à jour d'une table](#)

- [Suppression d'une table](#)
- [Liste des tables](#)
- [Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#)

Création d'une table

Pour créer une table, vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. L'exemple de code suivant crée un exemple de table qui utilise un Id d'attribut de type numérique comme clé primaire.

Pour créer une table à l'aide de l'API AWS SDK for Java :

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Instanciez un `CreateTableRequest` pour fournir les informations de demande.

Vous devez fournir le nom de la table, les définitions d'attribut, le schéma de clé et les valeurs de débit provisionné.

3. Exécutez la méthode `createTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code suivant illustre les étapes précédentes.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

List<AttributeDefinition> attributeDefinitions= new ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH));

CreateTableRequest request = new CreateTableRequest()
    .withTableName(tableName)
    .withKeySchema(keySchema)
    .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
        .withReadCapacityUnits(5L))
```

```
        .withWriteCapacityUnits(6L));

Table table = dynamoDB.createTable(request);

table.waitForActive();
```

La table n'est pas prête à être utilisée jusqu'à ce que DynamoDB la crée et définisse son état sur **ACTIVE**. La demande `createTable` retourne un objet `Table` que vous pouvez utiliser pour obtenir plus d'informations sur la table.

Exemple

```
TableDescription tableDescription =
    dynamoDB.getTable(tableName).describe();

System.out.printf("%s: %s \t ReadCapacityUnits: %d \t WriteCapacityUnits: %d",
    tableDescription.getTableStatus(),
    tableDescription.getTableName(),
    tableDescription.getProvisionedThroughput().getReadCapacityUnits(),
    tableDescription.getProvisionedThroughput().getWriteCapacityUnits());
```

Vous pouvez appeler la méthode `describe` du client pour obtenir les informations de table à tout moment.

Exemple

```
TableDescription tableDescription = dynamoDB.getTable(tableName).describe();
```

Mise à jour d'une table

Vous pouvez mettre à jour uniquement les valeurs de débit approvisionné d'une table existante. Selon les exigences de votre application, vous pourrez avoir besoin de mettre à jour ces valeurs.

Note

Pour plus d'informations sur les augmentations et réductions de débit par jour, consultez [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#).

Pour mettre à jour une table à l'aide de l'API AWS SDK for Java

1. Créez une instance de la classe `Table`.
2. Créez une instance de la classe `ProvisionedThroughput` pour fournir les nouvelles valeurs de débit.
3. Exécutez la méthode `updateTable` en fournissant l'instance `ProvisionedThroughput` comme paramètre.

L'exemple de code suivant illustre les étapes précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
    .withReadCapacityUnits(15L)
    .withWriteCapacityUnits(12L);

table.updateTable(provisionedThroughput);

table.waitForActive();
```

Suppression d'une table

Pour supprimer une table à l'aide de l'API AWS SDK for Java

1. Créez une instance de la classe `Table`.
2. Créez une instance de la classe `DeleteTableRequest` et fournissez le nom de la table que vous voulez supprimer.
3. Exécutez la méthode `deleteTable` en fournissant l'instance `Table` comme paramètre.

L'exemple de code suivant illustre les étapes précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
```

```
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

table.delete();

table.waitForDelete();
```

Liste des tables

Pour répertorier les tables de votre compte, créez une instance de DynamoDB et exécutez la méthode `listTables`. L'opération [ListTables](#) ne requiert aucun paramètre.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

TableCollection<ListTablesResult> tables = dynamoDB.listTables();
Iterator<Table> iterator = tables.iterator();

while (iterator.hasNext()) {
    Table table = iterator.next();
    System.out.println(table.getTableName());
}
```

Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java

L'exemple de code suivant utilise l'API Document AWS SDK for Java pour créer, mettre à jour et supprimer une table Amazon DynamoDB (`ExampleTable`). Dans le cadre de la mise à jour de la table, les valeurs de débit approvisionné sont augmentées. L'exemple affiche aussi toutes les tables de votre compte et obtient la description d'une table spécifique. Pour step-by-step obtenir des instructions relatives à l'exécution de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ListTablesResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TableDescription;

public class DocumentAPITableExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String tableName = "ExampleTable";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        createExampleTable();
        listMyTables();
        getTableInformation();
        updateExampleTable();

        deleteExampleTable();
    }

    static void createExampleTable() {

        try {

            List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
            attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

            List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
            keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition

            // key
```

```
        CreateTableRequest request = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName).withKeySchema(keySchema)

.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withProvisionedThroughput(
        new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(5L).withWriteCapacityUnits(6L));

        System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
        Table table = dynamoDB.createTable(request);

        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may
take a while...");
        table.waitForActive();

        getTableInformation();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("CreateTable request failed for " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

static void listMyTables() {

    TableCollection<ListTablesResult> tables = dynamoDB.listTables();
    Iterator<Table> iterator = tables.iterator();

    System.out.println("Listing table names");

    while (iterator.hasNext()) {
        Table table = iterator.next();
        System.out.println(table.getTable_name());
    }
}

static void getTableInformation() {

    System.out.println("Describing " + tableName);

    TableDescription tableDescription = dynamoDB.getTable(tableName).describe();
    System.out.format(
        "Name: %s:\n" + "Status: %s \n" + "Provisioned Throughput (read
capacity units/sec): %d \n"
```



```
        + "Provisioned Throughput (write capacity units/sec): %d \n",
        tableDescription.getTableStatus(), tableDescription.getTableStatus(),
        tableDescription.getProvisionedThroughput().getReadCapacityUnits(),
        tableDescription.getProvisionedThroughput().getWriteCapacityUnits());
    }

    static void updateExampleTable() {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
        System.out.println("Modifying provisioned throughput for " + tableName);

        try {
            table.updateTable(new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(6L).withWriteCapacityUnits(7L));

            table.waitForActive();
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("UpdateTable request failed for " + tableName);
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }

    static void deleteExampleTable() {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
        try {
            System.out.println("Issuing DeleteTable request for " + tableName);
            table.delete();

            System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may
take a while...");

            table.waitForDelete();
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("DeleteTable request failed for " + tableName);
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Utilisation des tables DynamoDB dans .NET

Vous pouvez utiliser le AWS SDK for .NET pour créer, mettre à jour et supprimer des tables, répertorier toutes les tables de votre compte ou obtenir des informations sur une table spécifique.

Voici les étapes courantes pour les opérations de table Amazon DynamoDB avec AWS SDK for .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient` (le client).
2. Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête correspondants.

Par exemple, créez un objet `CreateTableRequest` pour créer une table et un objet `UpdateTableRequest` pour mettre à jour une table existante.

3. Exécutez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Note

Les exemples présentés dans cette section n'utilisent pas .NET Core qui ne prend pas en charge les méthodes synchrones. Pour plus d'informations, consultez [API asynchrones AWS pour .NET](#).

Rubriques

- [Création d'une table](#)
- [Mise à jour d'une table](#)
- [Suppression d'une table](#)
- [Liste des tables](#)
- [Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)

Création d'une table

Pour créer une table, vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit provisionné.

Pour créer une table à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `CreateTableRequest` pour fournir l'information de requête.

Vous devez fournir le nom de la table, la clé primaire et les valeurs du débit approvisionné.

3. Exécutez la méthode `AmazonDynamoDBClient.CreateTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes. L'exemple crée une table (`ProductCatalog`) qui utilise `Id` comme clé primaire et ensemble de valeurs de débit approvisionné. En fonction des besoins de votre application, vous pouvez mettre à jour les valeurs de débit approvisionné en utilisant l'API `UpdateTable`.

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new CreateTableRequest
{
    TableName = tableName,
    AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
    {
        new AttributeDefinition
        {
            AttributeName = "Id",
            AttributeType = "N"
        }
    },
    KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
    {
        new KeySchemaElement
        {
            AttributeName = "Id",
            KeyType = "HASH" //Partition key
        }
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 10,
        WriteCapacityUnits = 5
    }
}
```

```
};  
  
var response = client.CreateTable(request);
```

Vous devez attendre que DynamoDB ait créé la table et défini l'état de la table sur ACTIVE. La réponse `CreateTable` inclut la propriété `TableDescription` qui fournit les informations de table nécessaires.

Exemple

```
var result = response.CreateTableResult;  
var tableDescription = result.TableDescription;  
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadCapacityUnits: {2} \t WriteCapacityUnits: {3}",  
    tableDescription.TableStatus,  
    tableDescription.TableName,  
    tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,  
    tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);  
  
string status = tableDescription.TableStatus;  
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);
```

Vous pouvez également appeler la méthode `DescribeTable` du client pour obtenir des informations de table à tout moment.

Exemple

```
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest{TableName = "ProductCatalog"});
```

Mise à jour d'une table

Vous pouvez mettre à jour uniquement les valeurs de débit approvisionné d'une table existante. Selon les exigences de votre application, vous pourrez avoir besoin de mettre à jour ces valeurs.

Note

Vous pouvez augmenter la capacité de débit aussi souvent que nécessaire et la diminuer sous certaines contraintes. Pour plus d'informations sur les augmentations et réductions de débit par jour, consultez [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#).

Pour mettre à jour une table à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `UpdateTableRequest` pour fournir l'information de requête.

Vous devez fournir le nom de la table et les nouvelles valeurs du débit approvisionné.

3. Exécutez la méthode `AmazonDynamoDBClient.UpdateTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ExampleTable";

var request = new UpdateTableRequest()
{
    TableName = tableName,
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
    {
        // Provide new values.
        ReadCapacityUnits = 20,
        WriteCapacityUnits = 10
    }
};
var response = client.UpdateTable(request);
```

Suppression d'une table

Voici les étapes pour supprimer une table en utilisant l'API de bas niveau .NET.

Pour supprimer une table à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `DeleteTableRequest` et fournissez le nom de la table que vous voulez supprimer.
3. Exécutez la méthode `AmazonDynamoDBClient.DeleteTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ExampleTable";

var request = new DeleteTableRequest{ TableName = tableName };
var response = client.DeleteTable(request);
```

Liste des tables

Pour répertorier les tables de votre compte à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau, créez une instance `AmazonDynamoDBClient` et exécutez la méthode `ListTables`.

L'opération [ListTables](#) ne requiert aucun paramètre. Cependant, vous pouvez spécifier des paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez définir le paramètre `Limit` si vous souhaitez utiliser la pagination pour limiter le nombre de noms de tables par page. Cela nécessite de votre part la création d'un objet `ListTablesRequest` et la fourniture de paramètres facultatifs, comme illustré dans l'exemple C# suivant. Avec la taille de la page, la demande définit le paramètre `ExclusiveStartTableName`. Initialement, `ExclusiveStartTableName` a la valeur `null`. Toutefois, après l'extraction de la première page de résultats, pour récupérer la page suivante de résultats, vous devez définir cette valeur de paramètre sur la propriété `LastEvaluatedTableName` du résultat actuel.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

// Initial value for the first page of table names.
string lastEvaluatedTableName = null;
do
{
    // Create a request object to specify optional parameters.
    var request = new ListTablesRequest
    {
        Limit = 10, // Page size.
        ExclusiveStartTableName = lastEvaluatedTableName
    };

    var response = client.ListTables(request);
    ListTablesResult result = response.ListTablesResult;
```

```
foreach (string name in result.TableNames)
    Console.WriteLine(name);

lastEvaluatedTableName = result.LastEvaluatedTableName;

} while (lastEvaluatedTableName != null);
```

Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

L'exemple C# suivant crée, met à jour et supprime une table (ExampleTable). Il répertorie également toutes les tables de votre compte et obtient la description d'une table spécifique. La mise à jour de la table augmente les valeurs de débit approvisionné. Pour step-by-step obtenir des instructions pour tester l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelTableExample
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        private static string tableName = "ExampleTable";

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                CreateExampleTable();
                ListMyTables();
                GetTableInformation();
                UpdateExampleTable();

                DeleteExampleTable();

                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
        }
    }
}
```

```
        catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    }

    private static void CreateExampleTable()
    {
        Console.WriteLine("\n*** Creating table ***");
        var request = new CreateTableRequest
        {
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "Id",
                    AttributeType = "N"
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "ReplyDateTime",
                    AttributeType = "N"
                }
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>
            {
                new KeySchemaElement
                {
                    AttributeName = "Id",
                    KeyType = "HASH" //Partition key
                },
                new KeySchemaElement
                {
                    AttributeName = "ReplyDateTime",
                    KeyType = "RANGE" //Sort key
                }
            },
            ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
            {
                ReadCapacityUnits = 5,
                WriteCapacityUnits = 6
            },
            TableName = tableName
        };
    }
}
```



```
var response = client.CreateTable(request);

var tableDescription = response.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadsPerSec: {2} \t WritesPerSec: {3}",
    tableDescription.TableStatus,
    tableDescription.TableName,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);

string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

WaitUntilTableReady(tableName);
}

private static void ListMyTables()
{
    Console.WriteLine("\n*** listing tables ***");
    string lastTableNameEvaluated = null;
    do
    {
        var request = new ListTablesRequest
        {
            Limit = 2,
            ExclusiveStartTableName = lastTableNameEvaluated
        };

        var response = client.ListTables(request);
        foreach (string name in response.TableNames)
            Console.WriteLine(name);

        lastTableNameEvaluated = response.LastEvaluatedTableName;
    } while (lastTableNameEvaluated != null);
}

private static void GetTableInformation()
{
    Console.WriteLine("\n*** Retrieving table information ***");
    var request = new DescribeTableRequest
    {
        TableName = tableName
    };

    var response = client.DescribeTable(request);
```

```
        TableDescription description = response.Table;
        Console.WriteLine("Name: {0}", description.TableName);
        Console.WriteLine("# of items: {0}", description.ItemCount);
        Console.WriteLine("Provision Throughput (reads/sec): {0}",
            description.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits);
        Console.WriteLine("Provision Throughput (writes/sec): {0}",
            description.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);
    }

    private static void UpdateExampleTable()
    {
        Console.WriteLine("\n*** Updating table ***");
        var request = new UpdateTableRequest()
        {
            TableName = tableName,
            ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
            {
                ReadCapacityUnits = 6,
                WriteCapacityUnits = 7
            }
        };

        var response = client.UpdateTable(request);

        WaitUntilTableReady(tableName);
    }

    private static void DeleteExampleTable()
    {
        Console.WriteLine("\n*** Deleting table ***");
        var request = new DeleteTableRequest
        {
            TableName = tableName
        };

        var response = client.DeleteTable(request);

        Console.WriteLine("Table is being deleted...");
    }

    private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
    {
        string status = null;
```

```
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
do
{
    System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
    try
    {
        var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
        {
            TableName = tableName
        });

        Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
            res.Table.TableName,
            res.Table.TableStatus);
        status = res.Table.TableStatus;
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
    {
        // DescribeTable is eventually consistent. So you might
        // get resource not found. So we handle the potential exception.
    }
} while (status != "ACTIVE");
}
```

Tables globales : réplication multirégion avec DynamoDB

Les tables globales d'Amazon DynamoDB sont une option de base de données entièrement gérée, à plusieurs régions et à multiples activités qui fournit des applications dimensionnées massivement et internationales.

Les tables globales fournissent une solution entièrement gérée pour déployer une base de données multiactive et multirégion sans devoir créer et gérer votre propre solution de réplication. Vous pouvez spécifier les AWS régions dans lesquelles vous souhaitez que les tables soient disponibles et DynamoDB transmettra les modifications de données en cours à chacune d'entre elles.

Les avantages spécifiques liés à l'utilisation de tables globales incluent :

- Réplication automatique de vos tables DynamoDB dans les régions de votre choix AWS

- Éliminez la difficile tâche de réplication des données entre les régions et résolvez les conflits de mise à jour, afin de pouvoir vous concentrer sur la logique métier de votre application.
- Cela permet à vos applications de rester hautement disponibles, même dans le cas peu probable d'isolement ou de dégradation de l'ensemble d'une région.

Les tables globales DynamoDB sont idéales pour les applications mises à l'échelle massivement, avec des utilisateurs éparpillés dans le monde entier. Dans un environnement de ce type, les utilisateurs s'attendent à des performances d'application très rapides. Les tables globales fournissent une réplication multiactive automatique vers AWS les régions du monde entier. Elles vous permettent d'offrir à vos utilisateurs un accès aux données à faible latence, quel que soit leur emplacement.

La vidéo suivante vous donnera un aperçu des tables globales.

Vous pouvez configurer des tables globales dans la console AWS de gestion ou AWS CLI. Les tables globales utilisent les API DynamoDB existantes. Aucune modification de l'application n'est donc requise. Vous payez uniquement les ressources provisionnées sans frais à l'avance ni engagement.

[Tables globales pour la réplication inter-régionale](#)

Rubriques

- [Répliquer les données de manière transparente entre les régions avec des tables globales](#)
- [Assurez la sécurité et l'accès à vos tables globales avec AWS KMS](#)
- [Fonctionnement des tables globales](#)
- [Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales](#)
- [Didacticiel : création d'une table globale](#)
- [Surveillance des tables globales](#)
- [Utilisation d'IAM avec des tables globales](#)
- [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#)
- [Mise à niveau des tables globales vers la version actuelle \(2019.11.21\) à partir de l'ancienne version \(2017.11.29\)](#)

Répliquer les données de manière transparente entre les régions avec des tables globales

Supposons que vous ayez une clientèle conséquente répartie dans trois zones géographiques telles que la côte Est des Etats-Unis, la côte Ouest des Etats-Unis et l'Europe occidentale. Ces clients peuvent mettre à jour les informations de leur profil lors de l'utilisation de l'application. Dans ce cas d'utilisation, vous devez créer trois tables DynamoDB identiques nommées `CustomerProfiles`, dans trois régions AWS distinctes où les clients se trouvent. Ces trois tables seraient entièrement séparées les unes des autres : les modifications apportées aux données d'une table ne sont pas répercutées dans les autres tables. Sans solution de réplication gérée, vous devriez écrire du code pour répliquer les modifications de données. Toutefois, cette opération nécessiterait du temps et un travail important.

Au lieu d'écrire votre propre code, vous pouvez créer une table globale composée de vos trois tables `CustomerProfiles` spécifiques des régions. DynamoDB réplique alors automatiquement les modifications de données répliquées entre ces tables afin que les modifications apportées aux données `CustomerProfiles` dans une région se propagent de façon transparente aux autres régions. En outre, si l'une des AWS régions devenait temporairement indisponible, vos clients pourraient toujours accéder aux mêmes `CustomerProfiles` données dans les autres régions.

Note

- La prise en charge des régions pour les tables globales [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#) est limitée aux régions suivantes : USA Est (Virginie du Nord), USA Est (Ohio), USA Ouest (Californie du Nord), USA Ouest (Oregon), UE (Irlande), UE (Londres), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo) et Asie-Pacifique (Séoul).
- Les opérations transactionnelles offrent des garanties ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité) uniquement dans la région de l'écriture originale. Les transactions ne sont pas prises en charge entre les régions dans les tables globales. Par exemple, si vous disposez d'une table globale contenant des répliques dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon) et que vous effectuez une `TransactWriteItems` opération dans la région USA Est (Virginie du Nord), vous pouvez observer des transactions partiellement achevées dans la région USA Ouest (Oregon) à mesure que les modifications sont répliquées. Les changements seront uniquement répliqués aux autres régions une fois validés dans la région source.

- Si vous [désactivez une AWS région](#), DynamoDB supprimera cette réplique du groupe de réplication 20 heures après avoir détecté que AWS la région était inaccessible. Le réplica n'est pas supprimé et la réplication depuis et vers cette région s'arrête.
- Vous devez attendre 24 heures à compter de l'ajout d'un réplica en lecture pour supprimer correctement une table source. Si vous tentez de supprimer une table pendant les 24 premières heures suivant l'ajout d'un réplica en lecture, vous recevrez un message d'erreur indiquant : « Le réplica ne peut pas être supprimé car il a agi comme zone source pour les nouveaux réplicas ajoutés à la table au cours des dernières 24 heures ».
- L'ajout de nouveaux réplicas n'a aucun impact sur les performances des régions sources.
- Lorsque vous modifiez la capacité de lecture et d'écriture d'un réplica, la nouvelle capacité d'écriture est répercutée sur les autres réplicas synchronisés, mais pas la nouvelle capacité de lecture.

Pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs par AWS région, consultez la section Tarification [d'Amazon DynamoDB](#).

Assurez la sécurité et l'accès à vos tables globales avec AWS KMS

- Vous pouvez effectuer AWS KMS des opérations sur vos tables globales en utilisant le rôle `AWSServiceRoleForDynamoDBReplication` lié au service par rapport à la [clé gérée par le client](#) ou en utilisant le rôle [Clé gérée par AWS](#) utilisé pour chiffrer la réplique.
- Si la clé gérée par le client utilisée pour chiffrer un réplica est inaccessible, DynamoDB supprime ce réplica du groupe de réplication. Le réplica n'est pas supprimé et la réplication depuis et vers cette région s'arrête 20 heures après la détection de l'inaccessibilité de la clé KMS.
- Si vous souhaitez désactiver votre [clé gérée par le client](#) utilisée pour chiffrer une table de réplique, vous ne devez le faire que si la clé n'est plus utilisée pour chiffrer une table de réplique. Après avoir émis une commande pour supprimer une table de réplique, vous devez attendre que l'opération de suppression se termine et que la table globale revienne à l'état `Active` avant de désactiver la clé. A défaut de procéder de la sorte, la réplication des données depuis et vers la table de réplique risque de n'être que partielle.
- Si vous souhaitez modifier ou supprimer votre politique de rôle IAM pour la table de réplique, vous devez le faire lorsque celle-ci est à l'état `Active`. A défaut de procéder de la sorte, la création, la mise à jour ou la suppression de la table de réplique risquent d'échouer.

- Les tables globales sont créées avec la protection contre la suppression désactivée par défaut. Même lorsque la protection contre la suppression est activée pour une table globale, la protection contre la suppression est désactivée par défaut pour toutes les répliques de cette table.
- Lorsque la protection contre la suppression est désactivée pour une table, celle-ci peut être supprimée accidentellement. Lorsque la protection contre la suppression est activée pour une table, personne ne peut la supprimer.
- La modification du paramètre de protection contre la suppression pour une table de répliques n'entraîne pas la mise à jour des autres répliques du groupe.

Note

Les clés gérées par le client ne sont pas prises en charge dans [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#). Si vous souhaitez utiliser une clé gérée par le client dans une table globale DynamoDB, vous devez mettre à niveau la table [vers la version 2019.11.21 \(actuelle\) des tables globales](#), puis l'activer.

Fonctionnement des tables globales

Les sections suivantes décrivent les concepts et les comportements des tables globales dans Amazon DynamoDB.

Concepts des tables globales

Une table globale est un ensemble d'une ou plusieurs répliques de tables, toutes détenues par un seul AWS compte.

Une table de réplique (ou réplica) est une table DynamoDB unique qui fonctionne comme une partie d'une table globale. Chaque réplica stocke le même ensemble d'éléments de données. Une table globale donnée ne peut avoir qu'une seule table de réplique par région AWS . Pour en savoir plus sur la façon de commencer à utiliser des tables globales, consultez [Didacticiel : création d'une table globale](#).

Lorsque vous créez une table globale DynamoDB, celle-ci se compose de plusieurs tables de réplique (une par région) que DynamoDB traite comme une seule unité. Les répliques ont les mêmes nom de table et schéma de clé primaire. Lorsqu'une application écrit des données dans une table de réplique d'une région, DynamoDB propage automatiquement l'écriture vers les autres tables de réplique des autres régions. AWS

Vous pouvez ajouter des tables de réplique à la table globale afin que celle-ci soit disponible dans des régions supplémentaires.

Avec la version 2019.11.21 (actuelle), lorsque vous créez un index secondaire global dans une région, il est automatiquement répliqué dans les autres régions et renvoyé.

Tâches courantes

Les tâches courantes pour les tables globales fonctionnent comme suit.

Vous pouvez supprimer la table de réplica d'une table globale de la même manière qu'une table normale. Cela arrêtera la réplication vers cette région et supprimera la copie de la table conservée dans cette région. Vous ne pouvez pas interrompre la réplication et faire en sorte que des copies de la table existent en tant qu'entités indépendantes. Vous pouvez copier la table globale dans une table locale de cette région, puis supprimer le réplica global pour cette région.

Note

Vous ne pourrez supprimer une table source qu'au moins 24 heures après son utilisation pour créer une nouvelle région. Si vous essayez de la supprimer trop tôt, vous recevrez une erreur.

Des conflits peuvent apparaître si des applications mettent à jour le même élément dans différentes régions presque simultanément. Pour garantir la cohérence finale, les tables globales DynamoDB utilisent une méthode « priorité à la dernière écriture » pour rapprocher des mises à jour simultanées. Tous les réplicas s'accordent sur la dernière mise à jour et convergent vers un état dans lequel ils ont tous des données identiques.

Note

Il existe plusieurs méthodes pour éviter les conflits, notamment :

- N'autorisez les écritures dans la table que dans une seule région.
- Acheminez le trafic utilisateur vers différentes régions conformément à vos politiques d'écriture, afin de garantir l'absence de conflits.
- Éviter l'utilisation de mises à jour non idempotentes telles que `Bookmark = Bookmark + 1`, au profit de mises à jour statiques telles que `Bookmark=25`.

- N'oubliez pas que lorsque vous acheminez des écritures ou des lectures vers une région, c'est à votre application de s'assurer que ce flux est appliqué.

Surveillance des tables globales

Vous pouvez l'utiliser CloudWatch pour observer la métrique `ReplicationLatency`. Cette mesure suit le temps écoulé entre le moment où un élément est écrit dans une table de réplique et celui où il apparaît dans un autre réplica dans la table globale. Elle est exprimée en millisecondes et est émise pour chaque paire source-région et destination-région. Cette métrique est conservée dans la région source. Il s'agit de la seule CloudWatch métrique fournie par Global Tables v2.

La latence de réplique que vous rencontrerez dépend de la distance entre la variable choisie Régions AWS et d'autres variables. Si votre table d'origine se trouvait dans la région USA Ouest (Californie du Nord) (`us-west-1`), une réplique située dans une région plus proche, telle que la région USA Ouest (Oregon) (`us-west-2`), aurait une latence de réplique inférieure à celle d'une réplique située dans une région beaucoup plus éloignée, telle que la région Afrique (Le Cap) (`af-south-1`).

Note

La latence de réplique n'affecte pas la latence de l'API. Si vous avez un client et une table dans la région A et que vous ajoutez une réplique de tables globales dans la région B, le client et la table dans la région A auront la même latence qu'avant l'ajout de la région B. Si vous appelez l'opération d'[PutItem](#) API dans la région B, elle pourra éventuellement être lue dans la région A après un délai équivalent à celui des `ReplicationLatency` statistiques disponibles sur Amazon CloudWatch. Avant qu'il ne soit répliqué, vous recevrez une réponse vide et une fois répliqué, vous recevrez l'élément ; les deux appels auraient à peu près la même latence d'API.

Durée de vie (TTL)

Vous pouvez utiliser la Durée de vie (TTL) pour spécifier un nom d'attribut dont la valeur indique l'heure d'expiration de l'article. Cette valeur est donnée sous forme de nombre en secondes depuis le début de l'ère Unix. Passé ce délai, DynamoDB peut supprimer l'élément sans frais d'écriture.

Avec les tables globales, vous configurez le TTL dans une région et ce paramètre est répliqué automatiquement dans les autres régions. Lorsqu'un élément est supprimé via une règle TTL, ce

travail est effectué sans utiliser d'unités d'écriture sur la table source, mais la ou les tables cibles entraînent des coûts par unité d'écriture répliquée.

Sachez que si les tables source et cible ont de très faibles capacités d'écriture provisionnées, cela peut entraîner un ralentissement, car les suppressions TTL nécessitent une capacité d'écriture.

Flux et transactions avec des transactions globales

Chaque table globale produit un flux indépendant basé sur toutes ses écritures, quel que soit le point d'origine de ces écritures. Vous pouvez choisir de consommer ce flux DynamoDB dans une région ou dans toutes les régions indépendamment.

Si vous souhaitez des écritures locales traitées mais pas des écritures répliquées, vous pouvez ajouter votre propre attribut `Region` à chaque élément. Vous pouvez ensuite utiliser un filtre d'événements Lambda pour appeler uniquement le Lambda pour les écritures dans la région locale.

Les opérations transactionnelles fournissent des garanties ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité) uniquement dans la région où l'écriture a été initialement effectuée. Les transactions ne sont pas prises en charge dans toutes les régions dans les tableaux globaux.

Par exemple, si vous disposez d'une table globale contenant des répliques dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon) et que vous effectuez une `TransactWriteItems` opération dans la région USA Est (Ohio), vous pouvez observer des transactions partiellement achevées dans la région USA Ouest (Oregon) à mesure que les modifications sont répliquées. Les modifications ne seront répliquées dans d'autres régions qu'une fois qu'elles auront été validées dans la région source.

Note

- Les tables globales « contournent » DynamoDB Accelerator en mettant directement à jour DynamoDB. Par conséquent, DAX ne se rendra pas compte qu'il contient des données périmées. Le cache DAX ne sera actualisé que lorsque le TTL du cache expirera.
- Les balises des tables globales ne se propagent pas automatiquement.

Débit de lecture et d'écriture

Les tables globales gèrent le débit de lecture et d'écriture de la manière suivante.

- La capacité d'écriture doit être identique sur toutes les instances de table dans toutes les régions.

- Avec la version 2019.11.21 (actuelle), si la table est configurée pour prendre en charge le dimensionnement automatique ou si elle est en mode à la demande, la capacité d'écriture est automatiquement synchronisée. Cela signifie qu'une modification de la capacité d'écriture d'une table est répliquée dans les autres.
- La capacité de lecture peut varier d'une région à l'autre, car les lectures peuvent ne pas être égales. Lorsque vous ajoutez une réplique globale à une table, la capacité de la région source est propagée. Après la création, vous pouvez ajuster la capacité de lecture d'une réplique, et ce nouveau paramètre n'est pas transféré de l'autre côté.

Cohérence et résolution des conflits

Toute modification apportée à un élément d'une table de réplique est répliquée dans tous les autres réplicas au sein de la même table globale. Dans une table globale, un élément nouvellement écrit est généralement propagé à toutes les tables de réplique en une seconde.

Avec une table globale, chaque table de réplique stocke le même ensemble d'éléments de données. DynamoDB ne prend pas en charge une réplication partielle limitée à certains éléments.

Une application peut lire et écrire des données dans n'importe quelle table de réplique. Si votre application n'utilise finalement que des lectures cohérentes et n'émet des lectures que pour une seule AWS région, elle fonctionnera sans aucune modification. En revanche, si votre application nécessite des lectures cohérentes fortes, elle doit effectuer toutes ses lectures et écritures cohérentes fortes dans la même région. DynamoDB ne prend pas en charge les lectures très cohérentes entre les régions. Ainsi, si vous écrivez dans une région et lisez dans une autre, la réponse de lecture peut inclure des données obsolètes ne reflétant pas les résultats des écritures récentes dans l'autre région.

Si des applications mettent à jour le même élément dans différentes régions presque simultanément, des conflits peuvent apparaître. Pour veiller à la cohérence éventuelle, les tables globales DynamoDB utilisent un rapprochement de type priorité à la dernière écriture entre des mises à jour quasi-simultanées, où DynamoDB s'efforce de déterminer la dernière écriture. Ceci est effectué au niveau de l'article. Avec ce mécanisme de résolution de conflits, tous les réplicas s'accordent sur la dernière mise à jour et convergent vers un état dans lequel ils ont tous des données identiques.

Disponibilité et durabilité

Si une seule AWS région est isolée ou dégradée, votre application peut être redirigée vers une autre région et effectuer des lectures et des écritures sur une autre table de réplication. Vous pouvez

appliquer une logique métier personnalisée pour déterminer quand rediriger des demandes vers d'autres régions.

Si une région est isolée ou dégradée, DynamoDB garde une trace de toutes les écritures effectuées mais qui n'ont pas été propagées à toutes les tables de réplication. Lorsque la région revient en ligne, DynamoDB reprend la propagation des écritures en attente de cette région vers les tables de réplique dans les autres régions. Il reprend également la propagation des écritures provenant d'autres tables de réplication vers la région qui est désormais de nouveau en ligne.

Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales

À l'aide des tables globales Amazon DynamoDB, vous pouvez répliquer les données de vos tables d'une région à l'autre. AWS Pour garantir une réplication correcte des données, il est important que les tables de réplique et les index secondaires dans votre table globale aient des paramètres de capacité d'écriture identiques.

Pour plus de clarté, il peut être utile de ne pas mettre la région dans le nom d'une table qui pourrait un jour devenir une table globale.

Warning

Le nom de chaque table globale doit être unique au sein de votre AWS compte.

Version des tables globales

Pour déterminer la version de la table globale que vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#).

Exigences pour la gestion de la capacité

Une table globale doit avoir une capacité de débit configurée de l'une des deux manières suivantes :

1. Mode de capacité à la demande, mesuré en unités de demande d'écriture répliquées (rWRU)
2. Mode de capacité allouée avec scalabilité automatique, mesurée en unités de capacité d'écriture répliquées (rWCU)

L'utilisation du mode de capacité allouée avec mise à l'échelle automatique ou du mode de capacité à la demande permet de s'assurer qu'une table globale a une capacité suffisante pour effectuer des écritures répliquées dans toutes les régions de la table globale.

Note

Passer du mode de capacité d'une table à l'autre dans une région quelconque change le mode pour tous les réplicas.

Déploiement des tables globales


Dans AWS CloudFormation, chaque table globale est contrôlée par une seule pile dans une seule région. Le nombre de réplicas n'a pas d'importance. Lorsque vous déployez votre modèle, CloudFormation vous créez/mettez à jour toutes les répliques dans le cadre d'une opération de pile unique. Vous ne devez donc pas déployer la même ressource `AWS::DynamoDB::GlobalTable` dans plusieurs régions. Cette opération n'est pas prise en charge et entraînera des erreurs.

Si vous déployez votre modèle d'application dans plusieurs régions, vous pouvez utiliser des conditions pour créer la ressource dans une seule région. Vous pouvez également choisir de définir vos ressources `AWS::DynamoDB::GlobalTable` dans une pile distincte de votre pile d'applications et vous assurer qu'elle n'est déployée que dans une seule région. Pour plus d'informations, voir [Tableaux globaux dans CloudFormation](#)

Une table DynamoDB est référencée par `AWS::DynamoDB::Table` et une table globale est désignée par `AWS::DynamoDB::GlobalTable`. En ce qui concerne CloudFormation, cela en fait essentiellement deux ressources différentes. Par conséquent, une approche consiste à créer toutes les tables susceptibles d'être globales à l'aide de la construction `GlobalTable`. Vous pouvez les conserver sous forme de tables autonomes pour commencer, puis les ajouter ultérieurement aux régions si nécessaire.

Si vous avez une table normale et que vous souhaitez la convertir en cours d'utilisation CloudFormation, il est recommandé de :

1. Définir la politique de suppression à conserver.
2. Retirer la table de la pile.
3. Convertir la table en table globale dans la console.
4. Importer la table globale en tant que nouvelle ressource dans la pile.

 Note

La réplication entre comptes n'est pas prise en charge pour le moment.

Utilisation de tables globales pour aider à gérer une éventuelle panne de région


Vous pouvez posséder ou créer rapidement des copies indépendantes de votre pile d'exécution dans d'autres régions, chacune ayant accès à son point de terminaison DynamoDB local.

Utilisez Route53 ou AWS Global Accelerator pour vous rendre dans la région saine la plus proche. Vous pouvez également informer le client des différents points de terminaison qu'il peut utiliser.

Effectuez des surveillances de l'état dans chaque région afin de déterminer de manière fiable tout problème lié à la pile, y compris une éventuelle dégradation de DynamoDB. Par exemple, ne vous contentez pas d'envoyer un ping pour indiquer que le point de terminaison DynamoDB est actif. Effectuez un appel qui garantit un flux de base de données complet et réussi.

Si la surveillance de l'état échoue, le trafic peut être acheminé vers d'autres régions (en mettant à jour l'entrée DNS avec Route53, en faisant en sorte que Global Accelerator achemine différemment ou en demandant au client de choisir un point de terminaison différent). Les tables globales ont un bon RPO (objectif de point de restauration), car les données sont synchronisées en permanence, et un bon RTO (objectif de temps de restauration), car les deux régions gardent toujours une table prête pour le trafic en lecture et en écriture.

Pour plus d'informations sur la surveillance de l'état, consultez les [Types de surveillance de l'état](#).

 Note

DynamoDB est un service de base sur lequel d'autres services fondent fréquemment leurs opérations de plan de contrôle. Il est donc peu probable que vous rencontriez un scénario dans lequel DynamoDB proposerait un service dégradé dans une région, et dans lequel les autres services n'en seraient pas affectés.

Sauvegarde des tables globales

Lors de la sauvegarde de tables globales, une sauvegarde des tables d'une région devrait suffire. La sauvegarde de toutes les tables de toutes les régions ne devrait pas être requise. Si l'objectif

est de pouvoir récupérer des données supprimées ou modifiées par erreur, le PITR dans une région devrait suffire. De même, lors de la préservation d'un instantané à des fins d'historique, telles que des exigences réglementaires, une sauvegarde dans une région devrait suffire. Les données sauvegardées peuvent être répliquées dans plusieurs régions via AWS Backup.

Réplicas et calcul des unités d'écriture

Pour la planification, vous devez prendre le nombre d'écritures qu'une région effectuera et l'ajouter au nombre d'écritures effectuées pour chaque autre région. Cela est essentiel, car chaque écriture effectuée dans une région doit également l'être dans chaque région de réplica. Si vous ne disposez pas d'une capacité suffisante pour gérer toutes les écritures, des exceptions de capacité se produiront. En outre, les temps d'attente pour la réplication interrégionale augmenteront.

Par exemple, supposons que vous prévoyez 5 écritures par seconde sur votre table de réplica en Ohio, 10 écritures par seconde sur votre table de réplica en Virginie du Nord et 5 écritures par seconde sur votre table de réplica en Irlande. Dans ce cas, vous devez vous attendre à consommer 20 rWCU ou rWRU dans chaque région : Ohio, Virginie du Nord et Irlande. En d'autres termes, vous devez vous attendre à consommer 60 rWCU au total dans les trois régions.

Pour plus de détails sur la capacité allouée avec mise à l'échelle automatique et DynamoDB, consultez [Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB](#).

Note

Si une table est exécutée en mode de capacité allouée avec mise à l'échelle automatique, la capacité d'écriture allouée est autorisée à flotter dans les paramètres de mise à l'échelle automatique de chaque région.

Didacticiel : création d'une table globale

Cette section explique comment créer une table globale à l'aide de la console Amazon DynamoDB ou de l' AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Rubriques

- [Création d'une table globale \(console\)](#)
- [Création d'une table globale \(AWS CLI\)](#)
- [Création d'une table globale \(Java\)](#)

Création d'une table globale (console)

Procédez comme suit pour créer une table globale à l'aide du AWS Management Console. L'exemple suivant crée une table globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>. Pour cet exemple, choisissez la région USA Est (Ohio).
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez Create table (Créer une table).
4. Sur la page Créer une table, procédez comme suit :
 - a. Sous Nom du tableau, saisissez **Music**.
 - b. Pour Clé de partition, saisissez **Artist**.
 - c. Pour touche de tri, entrez **SongTitle**.
 - d. Conservez la sélection par défaut de chaîne pour la clé de partition et la clé de tri.
 - e. Conservez les autres sélections par défaut sur la page, puis choisissez Créer une table.

Cette nouvelle table est la première réplique d'une nouvelle table globale. Il s'agit du prototype pour les autres répliques de tables que vous ajouterez ultérieurement.

5. Sur la page Tables, choisissez la table musicale que vous venez de créer, puis procédez comme suit :
 - a. Choisissez l'onglet Tableaux globaux, puis sélectionnez Créer une réplique.
 - b. Dans la liste déroulante Régions de réplication disponibles, sélectionnez US West (Oregon) us-west-2.

La console vérifie qu'aucune table portant le même nom n'existe dans la région sélectionnée. (Si une table du même nom existe, vous devez la supprimer avant de pouvoir créer une nouvelle table de répliques dans cette région.)

- c. Choisissez Créer un réplica. Cela lance le processus de création de tables dans la région us-west-2 des États-Unis Ouest (Oregon).

L'onglet Tables globales de la table Music (et de toute autre table répliquée) indique que la table a été répliquée dans plusieurs régions.

- d. Ajoutez une autre région afin que votre table globale soit répliquée et synchronisée aux États-Unis et en Europe. Pour ce faire, répétez l'étape 5.b, mais cette fois, spécifiez Europe (Francfort) eu-central-1 au lieu de US West (Oregon) us-west-2.

6. Assurez-vous que vous utilisez toujours le AWS Management Console dans la région USA Est (Ohio). Ensuite, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez Explore table items (Explorer les éléments de la table).
 - b. Choisissez Créer un élément.
 - c. Pour Artist (Artiste), saisissez **item_1**.
 - d. Pour SongTitle, saisissez **Song Value 1**.
 - e. Pour enregistrer l'article, choisissez Créer un article.
7. Après quelques instants, l'élément est répliqué dans les trois régions de votre table globale. Pour vérifier cela, sur la console, dans le sélecteur de région situé en haut à droite, choisissez Europe (Francfort). La table de musique en Europe (Francfort) devrait contenir le nouvel article.
8. Répétez l'étape 7 et choisissez US West (Oregon) pour vérifier la réplication dans cette région.

Création d'une table globale (AWS CLI)

Suivez ces étapes pour créer une table globale Music avec AWS CLI. L'exemple suivant crée une table globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.

1. Créez une table (Music) dans la région USA Est (Ohio), avec DynamoDB Streams activé (NEW_AND_OLD_IMAGES).

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region us-east-2
```

2. Créez une table Music identique dans la région USA Est (Virginie du Nord).

```
aws dynamodb update-table --table-name Music --cli-input-json \  
{  
  "ReplicaUpdates":  
  [  

```

```
{
  "Create": {
    "RegionName": "us-east-1"
  }
}
]
}' \
--region=us-east-2
```

3. Répétez l'étape 2 pour créer une table dans la région Europe (Irlande) (eu-west-1).
4. Vous pouvez afficher la liste des réplicas créés en utilisant `describe-table`.

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music --region us-east-2
```

5. Pour vérifier que la réplication fonctionne, ajoutez un élément à la table `Music` dans la région USA Est (Ohio).

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name Music \
  --item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
  --region us-east-2
```

6. Patientez quelques secondes, puis vérifiez que l'élément a été correctement répliqué dans les régions USA Est (Virginie du Nord) et Europe (Irlande).

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name Music \
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
  --region us-east-1
```

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name Music \
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
  --region eu-west-1
```

7. Supprimez la table de réplique dans la région Europe (Irlande).

```
aws dynamodb update-table --table-name Music --cli-input-json \
'{'
  "ReplicaUpdates":
  [
```

```
{
  "Delete": {
    "RegionName": "eu-west-1"
  }
}
]
```

Création d'une table globale (Java)

L'exemple de code java suivant crée une table Music dans la région Europe (Irlande), puis un réplica dans la région Asie-Pacifique (Séoul).

```
package com.amazonaws.codesamples.gtv2
import java.util.logging.Logger;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AmazonDynamoDBException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.BillingMode;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateReplicationGroupMemberAction;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GlobalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughputOverride;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReplicaGlobalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReplicationGroupUpdate;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.UpdateTableRequest;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;

public class App
```

```
{
    private final static Logger LOGGER = Logger.getLogger(Logger.GLOBAL_LOGGER_NAME);

    public static void main( String[] args )
    {

        String tableName = "Music";
        String indexName = "index1";

        Regions calledRegion = Regions.EU_WEST_1;
        Regions destRegion = Regions.AP_NORTHEAST_2;

        AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
            .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("default"))
            .withRegion(calledRegion)
            .build();

        LOGGER.info("Creating a regional table - TableName: " + tableName + ",
IndexName: " + indexName + " .....");
        ddbClient.createTable(new CreateTableRequest()
            .withTableName(tableName)
            .withAttributeDefinitions(
                new AttributeDefinition()

.withAttributeName("Artist").withAttributeType(ScalarAttributeType.S),
                new AttributeDefinition()

.withAttributeName("SongTitle").withAttributeType(ScalarAttributeType.S))
            .withKeySchema(
                new
KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH),
                new
KeySchemaElement().withAttributeName("SongTitle").withKeyType(KeyType.RANGE))
            .withBillingMode(BillingMode.PAY_PER_REQUEST)
            .withGlobalSecondaryIndexes(new GlobalSecondaryIndex()
                .withIndexName(indexName)
                .withKeySchema(new KeySchemaElement()
                    .withAttributeName("SongTitle")
                    .withKeyType(KeyType.HASH))
                .withProjection(new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL)))
            .withStreamSpecification(new StreamSpecification()
                .withStreamEnabled(true)
```

```
        .withStreamViewType(StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES));

    LOGGER.info("Waiting for ACTIVE table status .....");
    ddbClient.waiters().tableExists().run(new WaiterParameters<>(new
DescribeTableRequest(tableName)));

    LOGGER.info("Testing parameters for adding a new Replica in " + destRegion +
" .....");

    CreateReplicationGroupMemberAction createReplicaAction = new
CreateReplicationGroupMemberAction()
        .withRegionName(destRegion.getName())
        .withGlobalSecondaryIndexes(new ReplicaGlobalSecondaryIndex()
            .withIndexName(indexName)
            .withProvisionedThroughputOverride(new
ProvisionedThroughputOverride()
                .withReadCapacityUnits(15L)));

    ddbClient.updateTable(new UpdateTableRequest()
        .withTableName(tableName)
        .withReplicaUpdates(new ReplicationGroupUpdate()
            .withCreate(createReplicaAction.withKMSMasterKeyId(null))));

    }
}
```

Surveillance des tables globales

Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour surveiller le comportement et les performances d'une table globale. Amazon DynamoDB publie une métrique `ReplicationLatency` pour chaque réplica dans la table globale.

- **ReplicationLatency** – Temps écoulé entre le moment où un élément est écrit dans une table de réplique et celui où il apparaît dans un autre réplica dans la table globale. La valeur `ReplicationLatency` est exprimée en millisecondes et émise pour chaque paire région source/région de destination.

En mode de fonctionnement normal, la valeur de `ReplicationLatency` doit être relativement constante. Une valeur élevée pour `ReplicationLatency` peut indiquer que les mises à jour d'un réplica ne sont pas propagées vers d'autres tables de réplica dans un délai raisonnable. Avec le temps, les autres tables de réplica risquent de prendre du retard du fait qu'elles ne reçoivent plus les mises à jour de manière cohérente. Dans ce cas, vérifiez que les unités de capacité de lecture (RCU) et les unités de capacité d'écriture (WCU) sont identiques pour chaque table de réplication. De plus, lorsque vous choisissez les paramètres d'unités de capacité d'écriture, vous devez suivre les recommandations indiquées dans [Version des tables globales](#).

La valeur de `ReplicationLatency` peut augmenter si une région AWS se dégrade et si vous avez une table de réplication dans cette région. Dans ce cas, vous pouvez rediriger temporairement les activités de lecture et d'écriture de votre application dans une autre région AWS.

Pour plus d'informations, consultez [Métriques et dimensions DynamoDB](#).

Utilisation d'IAM avec des tables globales

Lorsque vous créez une table globale pour la première fois, Amazon DynamoDB crée automatiquement pour vous un rôle lié à un service AWS Identity and Access Management (IAM). Ce rôle nommé [AWSServiceRoleForDynamoDBReplication](#) permet à DynamoDB de gérer pour vous la réplication entre régions pour les tables globales. Ne supprimez pas ce rôle lié à un service. Dans ce cas, l'ensemble de vos tables globales ne fonctionneraient plus.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez [Utilisation des rôles liés à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour créer des tables de réplication dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes dans la région source.

- `dynamodb:UpdateTable`

Pour créer des tables de réplication dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes dans les régions de destination.

- `dynamodb:CreateTable`
- `dynamodb:CreateTableReplica`
- `dynamodb:Scan`

- `dynamodb:Query`
- `dynamodb:UpdateItem`
- `dynamodb:PutItem`
- `dynamodb:GetItem`
- `dynamodb>DeleteItem`
- `dynamodb:BatchWriteItem`

Pour supprimer des tables de réplique dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes dans les régions de destination.

- `dynamodb>DeleteTable`
- `dynamodb>DeleteTableReplica`

Pour mettre à jour la politique de dimensionnement automatique des répliques via `UpdateTableReplicaAutoScaling`, vous devez disposer des autorisations suivantes dans toutes les régions où existent des répliques de tables

- `application-autoscaling>DeleteScalingPolicy`
- `application-autoscaling>DeleteScheduledAction`
- `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget`
- `application-autoscaling:DescribeScalableTargets`
- `application-autoscaling:DescribeScalingActivities`
- `application-autoscaling:DescribeScalingPolicies`
- `application-autoscaling:DescribeScheduledActions`
- `application-autoscaling:PutScalingPolicy`
- `application-autoscaling:PutScheduledAction`
- `application-autoscaling:RegisterScalableTarget`

Pour utiliser `UpdateTimeToLive`, vous devez disposer d'une autorisation pour `dynamodb:UpdateTimeToLive` dans toutes les régions où les répliques de table existent.

Exemple : ajouter un réplica

La politique IAM suivante accorde des autorisations pour vous permettre d'ajouter des réplicas à une table globale.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:CreateTableReplica",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple : AutoScaling politique de mise à jour

La politique IAM suivante accorde des autorisations vous permettant de mettre à jour la politique de mise à l'échelle automatique des répliques.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling>DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",

```



```

        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Exemple : autoriser les créations de réplicas pour un nom et des régions de table spécifiques

La politique IAM suivante accorde des autorisations pour que vous puissiez créer des tables et des réplicas pour la table `Customers` avec des réplicas dans trois régions.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Customers",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Customers",
        "arn:aws:dynamodb:eu-east-2:123456789012:table/Customers"
      ]
    }
  ]
}

```

Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez

Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : [Global Tables version 2019.11.21](#) (actuelle) et [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#) Nous vous recommandons d'utiliser la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#). Cela est plus efficace et consomme moins

de capacité d'écriture que [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#). Les avantages de la version actuelle incluent les suivants :

- Les tables source et cible sont maintenues ensemble et alignées automatiquement pour le débit, les paramètres TTL, les paramètres de mise à l'échelle automatique et d'autres attributs utiles.
- Les index secondaires globaux restent également alignés.
- Vous pouvez ajouter dynamiquement de nouvelles tables de réplicas à partir d'une table remplie de données.
- Les attributs de métadonnées requis pour contrôler la réplication sont masqués, ce qui permet d'éviter leur écriture qui pourrait entraîner des problèmes de réplication.
- La version actuelle prend en charge un plus grand nombre de régions que l'ancienne version et vous permet d'ajouter ou de supprimer des régions à une table existant, ce que l'ancienne version ne permet pas.
- [La version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) est plus efficace et consomme moins de capacité d'écriture que [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#) la version 2019.11.21. Elle est donc plus rentable. Plus précisément :
 - L'insertion d'un nouvel élément dans une région, puis sa réplication dans d'autres régions nécessitent 2 rWCU par région pour la version 2017.11.29 (ancienne), mais un seul pour la version 2019.11.21 (actuelle).
 - La mise à jour d'un élément nécessite 2 rWCU dans la région source, puis 1 rWCU par région de destination dans la version 2017.11.29 (ancienne), mais 1 seul rWCU par source ou destination dans la version 2019.11.21 (actuelle).
 - La suppression d'un élément nécessite 1 rWCU dans la région source, puis 2 rWCU par région de destination dans la version 2017.11.29 (ancienne), mais 1 seul rWCU par source ou destination dans la version 2019.11.21 (actuelle).

Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Détermination de la version via la CLI

Pour savoir quelle version des tables globales vous utilisez via le AWS CLI, cochez `DescribeTable` et `DescribeGlobalTable`. `DescribeTable` affichera la version du tableau s'il s'agit de la version 2019.11.21 (actuelle), et la `DescribeGlobalTable` propriété affichera la version du tableau s'il s'agit de la version 2017.11.29 (ancienne version).

Détermination de la version via la console

Recherche de la version via la console

Afin de déterminer quelle version des tables globales vous utilisez via la console, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez la table que vous souhaitez utiliser.
4. Choisissez l'onglet Tables globales.
5. La version des tables globales affiche la version des tables globales utilisée :

 You are using global tables version 2019.11.21. If you need to use version 2017.11.29 instead, choose "Create version 2017.11.29 replica." You can create a version 2017.11.29 replica only if you have an empty table.

Create a version 2017.11.29 replica.

Pour mettre à jour les tables globales de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [ces étapes](#). Le processus global de mise à niveau fonctionnera sans perturber les tables en ligne et devrait se terminer en moins d'une heure. Pour plus d'informations, consultez [Mise à jour vers la version 2019.11.21 \(actuelle\)](#)

Note

- Si le message de version des tables globales ne s'affiche pas dans la console, cela signifie qu'il existe une autre table portant le même nom dans une autre région. Dans ce cas, la table actuelle ne peut pas être transformée en table globale. Soit la table actuelle doit être copiée vers une nouvelle table avec un nom unique, soit toutes les autres tables portant le même nom doivent être supprimées.
- Si vous utilisez la [version 2019.11.21 \(actuelle\) des tables globales](#) et que vous utilisez également la fonctionnalité [Time to Live](#), DynamoDB réplique les suppressions TTL sur toutes les répliques de tables. La suppression de TTL initiale ne consomme pas de

capacité d'écriture dans la région dans laquelle l'expiration de TTL a lieu. Toutefois, la suppression de TTL répliquée dans la ou les tables de réplicas consomme une unité de capacité d'écriture répliquée lorsque vous utilisez la capacité provisionnée, ou d'écriture répliquée lorsque vous utilisez le mode de capacité à la demande, dans chacune des régions de réplica, et des frais s'appliquent.

- Dans la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#), lorsqu'une suppression TTL se produit, elle est répliquée dans toutes les régions de réplication. Ces écritures répliquées ne contiennent pas de propriétés `type` ou `principalID`. Il peut donc être difficile de distinguer une suppression TTL d'une suppression utilisateur dans les tables répliquées.

Mise à niveau des tables globales vers la version actuelle (2019.11.21) à partir de l'ancienne version (2017.11.29)

Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : [Global Tables version 2019.11.21](#) (actuelle) et [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#). Les clients doivent utiliser la version 2019.11.21 (actuelle) dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne). Pour déterminer la version que vous utilisez, voir [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#).

Cette section décrit comment mettre à niveau vos tables globales vers la version 2019.11.21 (actuelle) à l'aide de la console DynamoDB. La mise à niveau de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle) est une action ponctuelle et vous ne pouvez pas l'annuler. Actuellement, vous pouvez mettre à niveau les tables globales uniquement à l'aide de la console.

Rubriques

- [Différences de comportement entre les anciennes versions et les versions actuelles](#)
- [Conditions préalables à la mise à niveau](#)
- [Autorisations requises pour la mise à niveau des tables globales](#)
- [À quoi s'attendre lors de la mise à niveau](#)
- [Comportement de DynamoDB Streams avant, pendant et après la mise à niveau](#)
- [Mise à niveau vers la version 2019.11.21 \(actuelle\)](#)

Différences de comportement entre les anciennes versions et les versions actuelles

La liste suivante décrit les différences de comportement entre les versions héritées et actuelles des tables globales.

- La version 2019.11.21 (actuelle) consomme moins de capacité d'écriture pour plusieurs opérations DynamoDB que la version 2017.11.29 (ancienne) et est donc plus rentable pour la plupart des clients. Les différences entre ces opérations DynamoDB sont les suivantes :
 - L'appel [PutItem](#) d'un élément de 1 Ko dans une région et sa répliquion vers d'autres régions nécessitent 2 RWRU par région pour le 29 novembre 2017 (ancien), mais un seul RWru pour le 21 novembre 2019 (actuel).
 - L'invocation [UpdateItem](#) d'un élément de 1 Ko nécessite 2 RWRU dans la région source et 1 RWru par région de destination pour le 29 novembre 2017 (ancienne), mais une seule RWru pour les régions source et de destination pour le 21 novembre 2019 (actuel).
 - L'invocation [DeleteItem](#) d'un élément de 1 Ko nécessite 1 RWru dans la région source et 2 RWRU par région de destination pour le 29 novembre 2017 (ancienne), mais une seule RWru pour la région source ou de destination pour le 21 novembre 2019 (actuel).

Le tableau suivant montre la consommation du RWru pour les tables du 29 novembre 2017 (ancien) et du 21 novembre 2019 (actuel).

Consommation RWru des tables du 29 novembre 2017 (ancienne version) et du 21 novembre 2019 (actuelle) pour un article de 1 Ko dans deux régions

Opération	2017.11.29 (Héritage)	2019.11.21 (actuel)	Economie
PutItem	4 RWRU	2 RWRU	50%
UpdateItem	3 RWRU	2 RWRU	33 %
DeleteItem	3 RWRU	2 RWRU	33 %

- La version 2017.11.29 (Legacy) n'est disponible que dans la version 11. Régions AWS Cependant, la version 2019.11.21 (actuelle) est disponible dans tous les. Régions AWS
- Vous créez les tables globales de la version 2017.11.29 (Legacy) en créant d'abord un ensemble de tables régionales vides, puis en invoquant l'[CreateGlobalTableAPI](#) pour former la table globale. Vous créez des tables globales de la version 2019.11.21 (Current) en appelant l'[UpdateTableAPI](#) pour ajouter une réplique à une table régionale existante.

- La version 2017.11.29 (Legacy) vous oblige à vider toutes les répliques du tableau avant d'ajouter une réplique dans une nouvelle région (y compris lors de la création). La version 2019.11.21 (actuelle) vous permet d'ajouter et de supprimer des répliques dans les régions sur une table contenant déjà des données.
- La version 2017.11.29 (Legacy) utilise l'ensemble dédié d'API de plan de contrôle suivant pour gérer les répliques :
 - [CreateGlobalTable](#)
 - [DescribeGlobalTable](#)
 - [DescribeGlobalTableSettings](#)
 - [ListGlobalTables](#)
 - [UpdateGlobalTable](#)
 - [UpdateGlobalTableSettings](#)

La version 2019.11.21 (actuelle) utilise les [UpdateTable](#) API [DescribeTable](#) et pour gérer les répliques.

- La version 2017.11.29 (Legacy) publie deux enregistrements DynamoDB Streams pour chaque écriture. La version 2019.11.21 (actuelle) ne publie qu'un seul enregistrement DynamoDB Streams pour chaque écriture.
- La version 2017.11.29 (Legacy) renseigne et met à jour les attributs `aws:rep:deleting`, `aws:rep:updateregion` et `aws:rep:updatetime`. La version 2019.11.21 (actuelle) ne renseigne ni ne met à jour ces attributs.
- La version 2017.11.29 (Legacy) ne synchronise pas les [Time to Live \(TTL\)](#) paramètres entre les répliques. La version 2019.11.21 (actuelle) synchronise les paramètres TTL entre les répliques.
- La version 2017.11.29 (Legacy) ne réplique pas les suppressions TTL sur d'autres répliques. La version 2019.11.21 (actuelle) réplique les suppressions TTL sur toutes les répliques.
- La version 2017.11.29 (Legacy) ne synchronise pas les paramètres de mise à [l'échelle automatique entre](#) les répliques. La version 2019.11.21 (actuelle) synchronise les paramètres de mise à l'échelle automatique entre les répliques.
- La version 2017.11.29 (Legacy) ne synchronise pas les paramètres de [l'index secondaire global \(GSI\)](#) entre les répliques. La version 2019.11.21 (actuelle) synchronise les paramètres GSI entre les répliques.
- La version 2017.11.29 (Legacy) ne synchronise pas les paramètres de [chiffrement au repos entre](#) les répliques. La version 2019.11.21 (actuelle) synchronise les paramètres de chiffrement au repos entre les répliques.

- La version 2017.11.29 (Legacy) publie la métrique. PendingReplicationCount La version 2019.11.21 (actuelle) ne publie pas cette métrique.

Conditions préalables à la mise à niveau

Avant de commencer la mise à niveau vers les tables globales de la version 2019.11.21 (actuelle), vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

- [Time to Live \(TTL\)](#) les paramètres des répliques sont cohérents d'une région à l'autre.
- Les définitions de [l'indice secondaire global \(GSI\)](#) sur les répliques sont cohérentes d'une région à l'autre.
- Les paramètres [de chiffrement au repos](#) des répliques sont cohérents d'une région à l'autre.
- Le dimensionnement automatique DynamoDB est activé pour les WCU pour toutes les répliques, ou le mode capacité à la demande est activé pour toutes les répliques.
- Les applications ne nécessitent pas la présence des `aws:rep:updatetime` attributs of `aws:rep:deletingaws:rep:updateregion`, et dans les éléments du tableau.

Autorisations requises pour la mise à niveau des tables globales

Pour passer à la version 2019.11.21 (actuelle), vous devez disposer d'`dynamodb:UpdateGlobalTableVersion` autorisations dans toutes les régions dotées de répliques. Ces autorisations sont requises en plus des autorisations nécessaires pour accéder à la console DynamoDB et consulter les tables.

La politique IAM suivante autorise la mise à niveau de n'importe quelle table globale vers la version 2019.11.21 (actuelle).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:UpdateGlobalTableVersion",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La politique IAM suivante accorde l'autorisation de mettre à niveau uniquement la table `Music` globale contenant des répliques dans deux régions vers la version 2019.11.21 (actuelle).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:UpdateGlobalTableVersion",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/Music",
        "arn:aws:dynamodb:ap-southeast-1:123456789012:table/Music",
        "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Music"
      ]
    }
  ]
}
```

À quoi s'attendre lors de la mise à niveau

- Toutes les répliques de tables globales continueront à traiter le trafic de lecture et d'écriture pendant la mise à niveau.
- Le processus de mise à niveau prend entre quelques minutes et plusieurs heures selon la taille de la table et le nombre de répliques.
- Au cours du processus de mise à niveau, la valeur de [TableStatus](#) passera de `ACTIVE` à `UPDATING`. Vous pouvez consulter l'état de la table en appelant l'[DescribeTable](#) API ou en utilisant la vue Tables de la console [DynamoDB](#).
- Le dimensionnement automatique n'ajustera pas les paramètres de capacité provisionnée pour une table globale pendant la mise à niveau de la table. Nous vous recommandons vivement de configurer la table en mode capacité à [la demande](#) lors de la mise à niveau.
- Si vous choisissez d'utiliser le mode capacité [allouée](#) avec mise à l'échelle automatique lors de la mise à niveau, vous devez augmenter le débit minimum de lecture et d'écriture de vos politiques afin de tenir compte des augmentations de trafic attendues afin d'éviter toute limitation pendant la mise à niveau.
- Une fois le processus de mise à niveau terminé, le statut de votre table passe à `ACTIVE`.

Comportement de DynamoDB Streams avant, pendant et après la mise à niveau

Opération	Région de réplique	Comportement avant mise à niveau	Comportement lors de la mise	Comportement après mise à niveau
Mettre ou mettre à jour	Source	La population d'horodatage se produit en utilisant. UpdateItem	La population d'horodatage se produit en utilisant. PutItem	Aucun horodatage visible par le client n'est généré.
		Deux enregistrements Streams sont générés. Le premier enregistrement contient les attributs écrits par le client. Le deuxième enregistrement contient les <code>aws:rep:*</code> attributs.	Deux enregistrements Streams sont générés. Le premier enregistrement contient les attributs écrits par le client. Le deuxième enregistrement contient les <code>aws:rep:*</code> attributs.	Un seul enregistrement Streams contenant les attributs écrits par le client est généré.
		Deux RWCUs sont consommés pour chaque écriture du client.	Deux RWCUs sont consommés pour chaque écriture du client.	Un RWCu est consommé pour chaque écriture du client.
		ReplicationLatency et PendingReplicationCount les statistiques sont	ReplicationLatency et PendingReplicationCount les statistiques sont	ReplicationLatency la métrique est publiée dans CloudWatch.

Opération	Région de réplique	Comportement avant mise à niveau	Comportement lors de la mise	Comportement après mise à niveau
		publiées dans CloudWatch.	publiées dans CloudWatch.	
	Destination (Destination)	La réplication s'effectue à l'aide de PutItem.	La réplication s'effectue à l'aide de PutItem.	La réplication s'effectue à l'aide de PutItem.
		Un seul enregistrement Streams est généré, qui contient à la fois les attributs écrits par le client et les <code>aws:rep:*</code> attributs.	Un seul enregistrement Streams est généré, qui contient à la fois les attributs écrits par le client et les <code>aws:rep:*</code> attributs.	Un seul enregistrement Streams est généré, qui contient uniquement les attributs écrits par le client et aucun attribut de réplication.
		Un RWCu est consommé si l'article existe dans la région de destination. Deux RWCUs sont consommés si l'article n'existe pas dans la région de destination.	Un RWCu est consommé si l'article existe dans la région de destination. Deux RWCUs sont consommés si l'article n'existe pas dans la région de destination.	Un RWCu est consommé pour chaque écriture du client.

Opération	Région de réplique	Comportement avant mise à niveau	Comportement lors de la mise	Comportement après mise à niveau
		ReplicationLatency et PendingReplicationCount les statistiques sont publiées dans CloudWatch.	ReplicationLatency et PendingReplicationCount les statistiques sont publiées dans CloudWatch.	ReplicationLatency la métrique est publiée dans CloudWatch.
Suppression	Source	Supprimez tout élément dont l'horodatage est plus petit en utilisant. DeleteItem	Supprimez tout élément dont l'horodatage est plus petit en utilisant. DeleteItem	Supprimez tout élément dont l'horodatage est plus petit en utilisant. DeleteItem
		Un seul enregistrement Streams est généré, qui contient à la fois les attributs écrits par le client et les <code>aws:rep:*</code> attributs.	Un seul enregistrement Streams est généré, qui contient à la fois les attributs écrits par le client et les <code>aws:rep:*</code> attributs.	Un seul enregistrement Streams est généré, qui contient les attributs écrits par le client.
		Un RWCU est consommé pour chaque suppression par un client.	Un RWCU est consommé pour chaque suppression par un client.	Un RWCU est consommé pour chaque suppression par un client.

Opération	Région de réplique	Comportement avant mise à niveau	Comportement lors de la mise	Comportement après mise à niveau
	Destination (Destination)	<p>ReplicationLatency et PendingReplicationCount les statistiques sont publiées dans CloudWatch.</p> <p>Des suppressions en deux phases ont lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans la phase 1, UpdateItem définit l'indicateur de suppression. • Dans la phase 2, DeleteItem supprime l'élément. 	<p>ReplicationLatency et PendingReplicationCount les statistiques sont publiées dans CloudWatch.</p> <p>Supprime l'élément à l'aide DeleteItem.</p>	<p>ReplicationLatency la métrique est publiée dans CloudWatch.</p> <p>Supprime l'élément à l'aide DeleteItem.</p>


Opération	Région de réplique	Comportement avant mise à niveau	Comportement lors de la mise	Comportement après mise à niveau
		Deux enregistrements Streams sont générés. Le premier enregistrement contient la modification apportée au <code>aws:rep:deleteing</code> champ. Le deuxième enregistrement contient les attributs écrits par le client et les <code>aws:rep:*</code> attributs.	Un seul enregistrement Stream est généré, qui contient les attributs écrits par le client.	Un seul enregistrement Stream est généré, qui contient les attributs écrits par le client.
		Deux RWCUs sont consommés pour chaque suppression par un client.	Un RWCU est consommé pour chaque suppression par un client.	Un RWCU est consommé pour chaque suppression par un client.
		ReplicationLatency et PendingReplicationCount les statistiques sont publiées dans CloudWatch.	ReplicationLatency la métrique est publiée dans CloudWatch.	ReplicationLatency la métrique est publiée dans CloudWatch.

Mise à niveau vers la version 2019.11.21 (actuelle)

Procédez comme suit pour mettre à niveau votre version des tables globales DynamoDB à l'aide du AWS Management Console

Pour mettre à niveau les tables globales vers la version 2019.11.21 (actuelle)

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables, puis sélectionnez la table globale que vous souhaitez mettre à niveau vers la version 2019.11.21 (actuelle).
3. Choisissez l'onglet Tables globales.
4. Choisissez Update version (Mettre à jour la version).

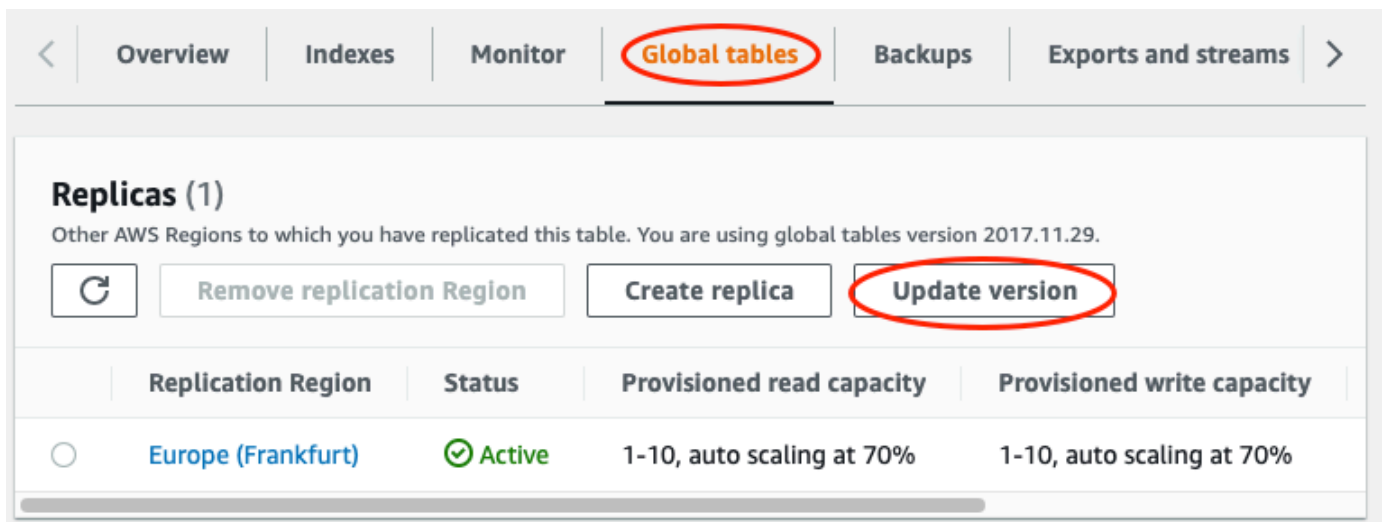

5. Lisez et acceptez les nouvelles exigences, puis choisissez Mettre à jour la version.
6. Une fois le processus de mise à niveau terminé, la version des tables globales qui apparaît sur la console devient 2019.11.21.

Utilisation des opérations de lecture et d'écriture

Vous pouvez effectuer des opérations de lecture et d'écriture avec l'API DynamoDB ou PartiQL pour DynamoDB. Ces opérations vous permettront d'interagir avec les éléments de votre table pour exécuter des fonctions de base de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD).

Les sections suivantes développent ce sujet de manière plus détaillée.

Rubriques

- [API DynamoDB](#)
- [PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour Amazon DynamoDB](#)

API DynamoDB

Rubriques

- [Utilisation des éléments et des attributs](#)
- [Collections d'éléments : comment modéliser one-to-many les relations dans DynamoDB](#)
- [Utilisation des analyses dans DynamoDB](#)

Utilisation des éléments et des attributs

Dans Amazon DynamoDB, un élément est une collection d'attributs. Chaque attribut a un nom et une valeur. Une valeur d'attribut peut être de type scalar, set ou document. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement d'Amazon DynamoDB](#).

DynamoDB fournit quatre opérations correspondant aux fonctionnalités de base de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD). Toutes ces opérations sont atomiques.

- `PutItem` – Création d'un élément.
- `GetItem` – Lecture d'un élément.
- `UpdateItem` – Mise à jour d'un élément.
- `DeleteItem` – Suppression d'un élément.

Pour chacune de ces opérations, vous devez indiquer la clé primaire de l'élément que vous souhaitez utiliser. Par exemple, pour lire un élément avec `GetItem`, vous devez spécifier la clé de partition et la clé de tri (le cas échéant) de cet élément.

Outre les quatre opérations CRUD de base, DynamoDB offre les fonctionnalités suivantes :

- `BatchGetItem` – Lecture de 100 éléments au plus à partir d'une ou de plusieurs tables.
- `BatchWriteItem` – Création ou suppression de 25 éléments au plus dans une ou plusieurs tables.

Ces opérations par lot peuvent associer plusieurs opérations CRUD dans une même demande. En outre, les opérations par lot lisent et écrivent des éléments en parallèle afin de réduire les latences de réponse.

Cette section explique comment utiliser ces opérations. Elle comprend des rubriques connexes, telles que les mises à jour conditionnelles et les compteurs atomiques. Cette section inclut également des exemples de code utilisant les AWS SDK.

Rubriques

- [Lecture d'un élément](#)
- [Écriture d'un élément](#)
- [Valeurs de retour](#)
- [Opérations par lot](#)
- [Compteurs atomiques](#)
- [Écritures conditionnelles](#)
- [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#)
- [Time to Live \(TTL\)](#)
- [Utilisation des éléments : Java](#)
- [Utilisation des éléments : .NET](#)

Lecture d'un élément

Pour lire un élément à partir d'une table DynamoDB, utilisez l'opération `GetItem`. Vous devez fournir le nom de la table, ainsi que la clé primaire de l'élément que vous voulez.

Exemple

L' AWS CLI exemple suivant montre comment lire un élément du `ProductCatalog` tableau.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"1"}}'
```


Note

Avec `GetItem`, vous devez spécifier la totalité de la clé primaire, pas simplement une partie. Par exemple, si une table possède une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), vous devez fournir une valeur pour la clé de partition et une valeur pour la clé de tri.

Une demande `GetItem` effectue une lecture éventuellement cohérente (eventually consistent) par défaut. Vous pouvez utiliser le paramètre `ConsistentRead` pour demander une lecture fortement cohérente à la place. (Cela consomme des unités de capacité de lecture supplémentaires, mais renvoie la up-to-date version la plus complète de l'article.)

`GetItem` retourne tous les attributs de l'élément. Vous pouvez utiliser une expression de projection pour renvoyer uniquement certains des attributs. Pour plus d'informations, consultez [Expressions de projections](#).

Pour renvoyer le nombre d'unités de capacité de lecture consommées par l'opération `GetItem`, définissez le paramètre `ReturnConsumedCapacity` sur la valeur `TOTAL`.

Exemple

L'exemple suivant AWS Command Line Interface (AWS CLI) montre certains des `GetItem` paramètres facultatifs.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"1"}}' \  
  --consistent-read \  
  --projection-expression "Description, Price, RelatedItems" \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Écriture d'un élément

Pour créer, mettre à jour ou supprimer un élément dans une table DynamoDB, utilisez l'une des opérations suivantes :

- `PutItem`
- `UpdateItem`
- `DeleteItem`

Pour chacune de ces opérations, vous devez spécifier la totalité de la clé primaire, pas simplement une partie. Par exemple, si une table possède une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), vous devez fournir une valeur pour la clé de partition et une valeur pour la clé de tri.

Pour renvoyer le nombre d'unités de capacité d'écriture consommées par l'une de ces opérations, définissez le paramètre `ReturnConsumedCapacity` sur l'une des valeurs suivantes :

- **TOTAL** – Renvoie le nombre total d'unités de capacité d'écriture consommées.
- **INDEXES** – Renvoie le nombre total d'unités de capacité de lecture consommées, avec les sous-totaux correspondant à la table et aux index secondaires concernés par l'opération.
- **NONE** – Aucun détail concernant la capacité d'écriture n'est renvoyé. (Il s'agit de l'option par défaut.)

PutItem

`PutItem` crée un élément. Si un élément avec la même clé existe déjà dans la table, il est remplacé par le nouvel élément.

Exemple

Écrivez un nouvel élément dans la table `Thread`. La clé primaire de la table `Thread` est composée de `ForumName` (clé de partition) et `Subject` (clé de tri).

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Thread \  
  --item file://item.json
```

Les arguments de la fonction `--item` sont stockés dans le fichier `item.json`.

```
{  
  "ForumName": {"S": "Amazon DynamoDB"},  
  "Subject": {"S": "New discussion thread"},  
  "Message": {"S": "First post in this thread"},  
  "LastPostedBy": {"S": "fred@example.com"},  
  "LastPostDateTime": {"S": "201603190422"}  
}
```

UpdateItem

S'il n'existe aucun élément associé à la clé spécifiée, `UpdateItem` en crée un. Dans le cas contraire, l'opération modifie les attributs d'un élément existant.

Vous utilisez une expression de mise à jour pour préciser les attributs à modifier, ainsi que leurs nouvelles valeurs. Pour plus d'informations, consultez [Expressions de mise à jour](#).

Au sein de l'expression de mise à jour, vous utilisez des valeurs d'attributs d'expressions comme espaces réservés pour les valeurs réelles. Pour plus d'informations, consultez [Valeurs d'attributs d'expressions](#).

Exemple

Modifiez plusieurs attributs dans l'élément Thread. Le paramètre ReturnValues facultatif présente l'élément tel qu'il apparaît après la mise à jour. Pour plus d'informations, consultez [Valeurs de retour](#).

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Thread \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET Answered = :zero, Replies = :zero, LastPostedBy  
= :lastpostedby" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

Les arguments de la fonction --key sont stockés dans le fichier key.json.

```
{  
  "ForumName": {"S": "Amazon DynamoDB"},  
  "Subject": {"S": "New discussion thread"}  
}
```

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier expression-attribute-values.json.

```
{  
  ":zero": {"N": "0"},  
  ":lastpostedby": {"S": "barney@example.com"}  
}
```

DeleteItem

DeleteItem supprime l'élément avec la clé spécifiée.

Exemple

L' AWS CLI exemple suivant montre comment supprimer l'Threadélément.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name Thread \  
  --key file://key.json
```

Valeurs de retour

Dans certains cas, vous souhaitez que DynamoDB renvoie certaines valeurs d'attribut telles qu'elles apparaissent avant ou après leur modification. Les opérations `PutItem`, `UpdateItem` et `DeleteItem` ont un paramètre `ReturnValues` que vous pouvez utiliser pour renvoyer les valeurs d'attribut avant ou après leur modification.

La valeur par défaut de `ReturnValues` est `NONE`, ce qui signifie que DynamoDB ne renvoie aucune information concernant les attributs qui ont été modifiés.

Les autres paramètres valides pour `ReturnValues` sont les suivants, classés par opération d'API DynamoDB.

PutItem

- `ReturnValues: ALL_OLD`
 - Si vous remplacez un élément existant, `ALL_OLD` renvoie l'élément entier tel qu'il apparaissait avant son remplacement.
 - Si vous écrivez un élément qui n'existe pas, `ALL_OLD` n'a aucun effet.

UpdateItem

L'utilisation la plus courante d'`UpdateItem` est la mise à jour d'un élément existant. Cependant, `UpdateItem` effectue une opération de mise à jour/insertion, ce qui signifie qu'il crée automatiquement l'élément si celui-ci n'existe pas.

- `ReturnValues: ALL_OLD`
 - Si vous mettez à jour un élément existant, `ALL_OLD` renvoie l'élément entier tel qu'il apparaissait avant sa mise à jour.
 - Si vous mettez à jour un élément qui n'existe pas (upsert), `ALL_OLD` n'a aucun effet.
- `ReturnValues: ALL_NEW`
 - Si vous mettez à jour un élément existant, `ALL_NEW` renvoie l'élément entier tel qu'il apparaît après la mise à jour.
 - Si vous mettez à jour un élément qui n'existe pas (upsert), `ALL_NEW` renvoie l'élément entier.

- `ReturnValues: UPDATED_OLD`
 - Si vous mettez à jour un élément existant, `UPDATED_OLD` renvoie uniquement les attributs mis à jour tels qu'ils apparaissaient avant leur mise à jour.
 - Si vous mettez à jour un élément qui n'existe pas (upsert), `UPDATED_OLD` n'a aucun effet.
- `ReturnValues: UPDATED_NEW`
 - Si vous mettez à jour un élément existant, `UPDATED_NEW` renvoie uniquement les attributs affectés tels qu'ils apparaissaient après leur mise à jour.
 - Si vous mettez à jour (upsert) un élément qui n'existe pas, `UPDATED_NEW` renvoie uniquement les attributs mis à jour tels qu'ils apparaissent après la mise à jour.

DeleteItem

- `ReturnValues: ALL_OLD`
 - Si vous supprimez un élément existant, `ALL_OLD` renvoie l'élément entier tel qu'il apparaissait avant sa suppression.
 - Si vous supprimez un élément qui n'existe pas, `ALL_OLD` ne renvoie pas de données.

Opérations par lot

Pour les applications ayant besoin de lire ou d'écrire plusieurs éléments, DynamoDB fournit les opérations `BatchGetItem` et `BatchWriteItem`. L'utilisation de ces opérations peut réduire le nombre d'allers et retours réseau entre votre application et DynamoDB. En outre, DynamoDB effectue les opérations de lecture ou d'écriture individuelles en parallèle. Vos applications bénéficient de ce parallélisme sans devoir gérer la simultanéité ou les threads.

Les opérations par lot sont essentiellement des wrappers autour de plusieurs demandes de lecture ou d'écriture. Par exemple, si une demande `BatchGetItem` contient cinq éléments, DynamoDB exécute cinq opérations `GetItem` pour vous. De même, si une demande `BatchWriteItem` contient deux demandes d'insertion et quatre demandes de suppression, DynamoDB exécute deux demandes `PutItem` et quatre demandes `DeleteItem`.

En général, une opération de traitement par lots n'échoue pas, sauf si toutes les demandes du traitement par lots échouent. Supposons, par exemple, que vous effectuiez une opération `BatchGetItem`, mais que l'une des demandes `GetItem` du lot échoue. Dans ce cas, `BatchGetItem` renvoie les clés et les données provenant de la demande `GetItem` qui a échoué. Les autres demandes `GetItem` du lot ne sont pas affectées.

BatchGetArticle

Une seule opération `BatchGetItem` peut contenir jusqu'à 100 demandes `GetItem` individuelles, et peuvent extraire jusqu'à 16 Mo de données. En outre, une opération `BatchGetItem` peut extraire les éléments de plusieurs tables.

Exemple

Extrayez deux éléments de la table `Thread` en utilisant une expression de projection pour renvoyer uniquement certains des attributs.

```
aws dynamodb batch-get-item \  
  --request-items file://request-items.json
```

Les arguments de la fonction `--request-items` sont stockés dans le fichier `request-items.json`.

```
{  
  "Thread": {  
    "Keys": [  
      {  
        "ForumName":{"S": "Amazon DynamoDB"},  
        "Subject":{"S": "DynamoDB Thread 1"}  
      },  
      {  
        "ForumName":{"S": "Amazon S3"},  
        "Subject":{"S": "S3 Thread 1"}  
      }  
    ],  
    "ProjectionExpression":"ForumName, Subject, LastPostedDateTime, Replies"  
  }  
}
```

BatchWriteArticle

L'opération `BatchWriteItem` peut contenir jusqu'à 25 demandes `PutItem` et `DeleteItem` individuelles, et peut écrire jusqu'à 16 Mo de données (la taille maximale d'un élément est de 400 Ko). En outre, une même opération `BatchWriteItem` peut insérer ou supprimer les éléments de plusieurs tables.

Note

`BatchWriteItem` ne prend pas en charge les demandes `UpdateItem`.

Exemple

Ajoute deux éléments à la table `ProductCatalog`.

```
aws dynamodb batch-write-item \  
  --request-items file://request-items.json
```

Les arguments de la fonction `--request-items` sont stockés dans le fichier `request-items.json`.

```
{  
  "ProductCatalog": [  
    {  
      "PutRequest": {  
        "Item": {  
          "Id": { "N": "601" },  
          "Description": { "S": "Snowboard" },  
          "QuantityOnHand": { "N": "5" },  
          "Price": { "N": "100" }  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "PutRequest": {  
        "Item": {  
          "Id": { "N": "602" },  
          "Description": { "S": "Snow shovel" }  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Compteurs atomiques

Vous pouvez utiliser l'opération `UpdateItem` pour implémenter un compteur atomique, c'est-à-dire un attribut numérique incrémenté sans condition, sans interférer avec d'autres demandes d'écriture.

(Toutes les demandes d'écriture sont appliquées dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.) Avec un compteur atomique, les mises à jour ne sont pas idempotentes. En d'autres termes, la valeur numérique augmente ou diminue chaque fois que vous appelez `UpdateItem`. Si la valeur d'incrément utilisée pour mettre à jour le compteur atomique est positive, cela peut provoquer un surcomptage. Si la valeur d'incrément est négative, cela peut entraîner une sous-estimation.

Vous pouvez utiliser un compteur atomique pour suivre le nombre de visiteurs d'un site web. Dans ce cas, l'application doit incrémenter une valeur numérique, quelle que soit sa valeur actuelle. En cas d'échec d'une opération `UpdateItem`, l'application peut simplement retenter l'opération. Cela risquerait de mettre à jour le compteur deux fois, mais vous pourriez probablement tolérer de sur-comptabiliser ou sous-comptabiliser légèrement les visiteurs.

Dans le cas contraire, l'utilisation d'un compteur automatique n'est pas adaptée (par exemple, dans une application bancaire). Il est alors plus sûr d'utiliser une mise à jour conditionnelle plutôt qu'un compteur atomique.

Pour plus d'informations, consultez [Incrémenter et décrémentation d'attributs numériques](#).

Exemple

L'AWS CLI exemple suivant augmente la valeur `Price` d'un produit de 5. Dans cet exemple, l'existence de l'article était connue avant que le compteur ne soit mis à jour. Puisque l'opération `UpdateItem` n'est pas idempotente, le `Price` augmente à chaque exécution de ce code.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": { "N": "601" }}' \  
  --update-expression "SET Price = Price + :incr" \  
  --expression-attribute-values '{":incr":{"N":"5"}}' \  
  --return-values UPDATED_NEW
```

Écritures conditionnelles


Par défaut, les opérations d'écriture de DynamoDB (`PutItem`, `UpdateItem`, `DeleteItem`) sont sans condition : chacune remplace un élément existant doté de la clé primaire spécifiée.

DynamoDB prend en charge, en option, les écritures conditionnelles pour ces opérations. Une écriture conditionnelle réussit uniquement si les attributs de l'élément satisfont une ou plusieurs conditions prévues. Dans le cas contraire, elle renvoie une erreur.

Les écritures conditionnelles vérifient leurs conditions par rapport à la dernière version mise à jour de l'élément. Notez que si l'élément n'existait pas auparavant ou si la dernière opération réussie sur cet élément a été une suppression, l'écriture conditionnelle ne trouvera aucun élément précédent.

Les écritures conditionnelles sont utiles dans de nombreux cas. Par exemple, vous pouvez décider qu'une opération `PutItem` ne réussit que si aucun élément avec la même clé primaire n'existe déjà. Vous pouvez également empêcher une opération `UpdateItem` de modifier un élément si l'un de ses attributs possède une valeur donnée.

Les écritures conditionnelles sont utiles dans les cas où plusieurs utilisateurs tentent de modifier le même élément. Examinez le diagramme suivant, dans lequel deux utilisateurs (Alice et Bob) utilisent le même élément provenant d'une table DynamoDB.

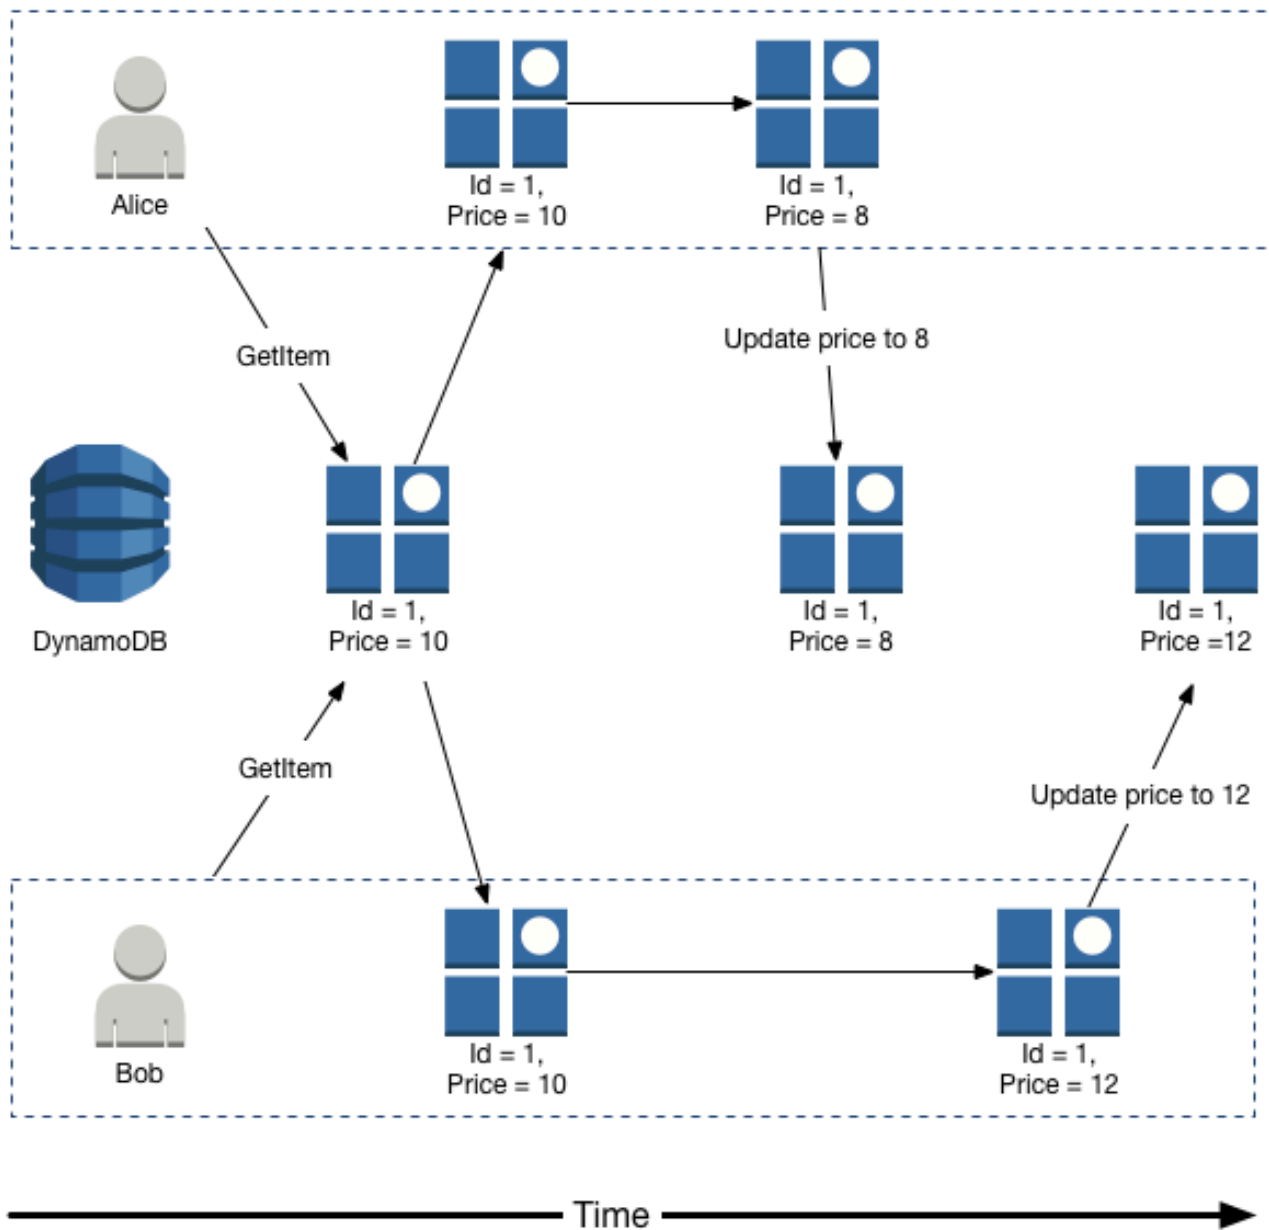

Supposons qu'Alice utilise le AWS CLI pour mettre à jour l'Price attribut à 8.

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"1"}}' \
  --update-expression "SET Price = :newval" \
```

```
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `expression-attribute-values.json` :

```
{
  ":newval":{"N":"8"}
}
```


Supposons maintenant que Bob émette une demande `UpdateItem` similaire ultérieurement, mais qu'il change la valeur de `Price` en 12. Pour Bob, le paramètre `--expression-attribute-values` prend la forme suivante.

```
{
  ":newval":{"N":"12"}
}
```

La demande de Bob aboutit, mais la mise à jour précédente d'Alice est perdue.

Pour demander une opération `PutItem`, `DeleteItem` ou `UpdateItem` conditionnelle, vous spécifiez une expression de condition. Une expression de condition est une chaîne contenant des noms d'attributs, des opérateurs conditionnels et des fonctions intégrées. L'expression entière doit avoir la valeur `true`. Sinon, l'opération échoue.

Examinez maintenant le diagramme suivant, qui présente les écritures conditionnelles qui empêcheraient le remplacement de la mise à jour d'Alice.

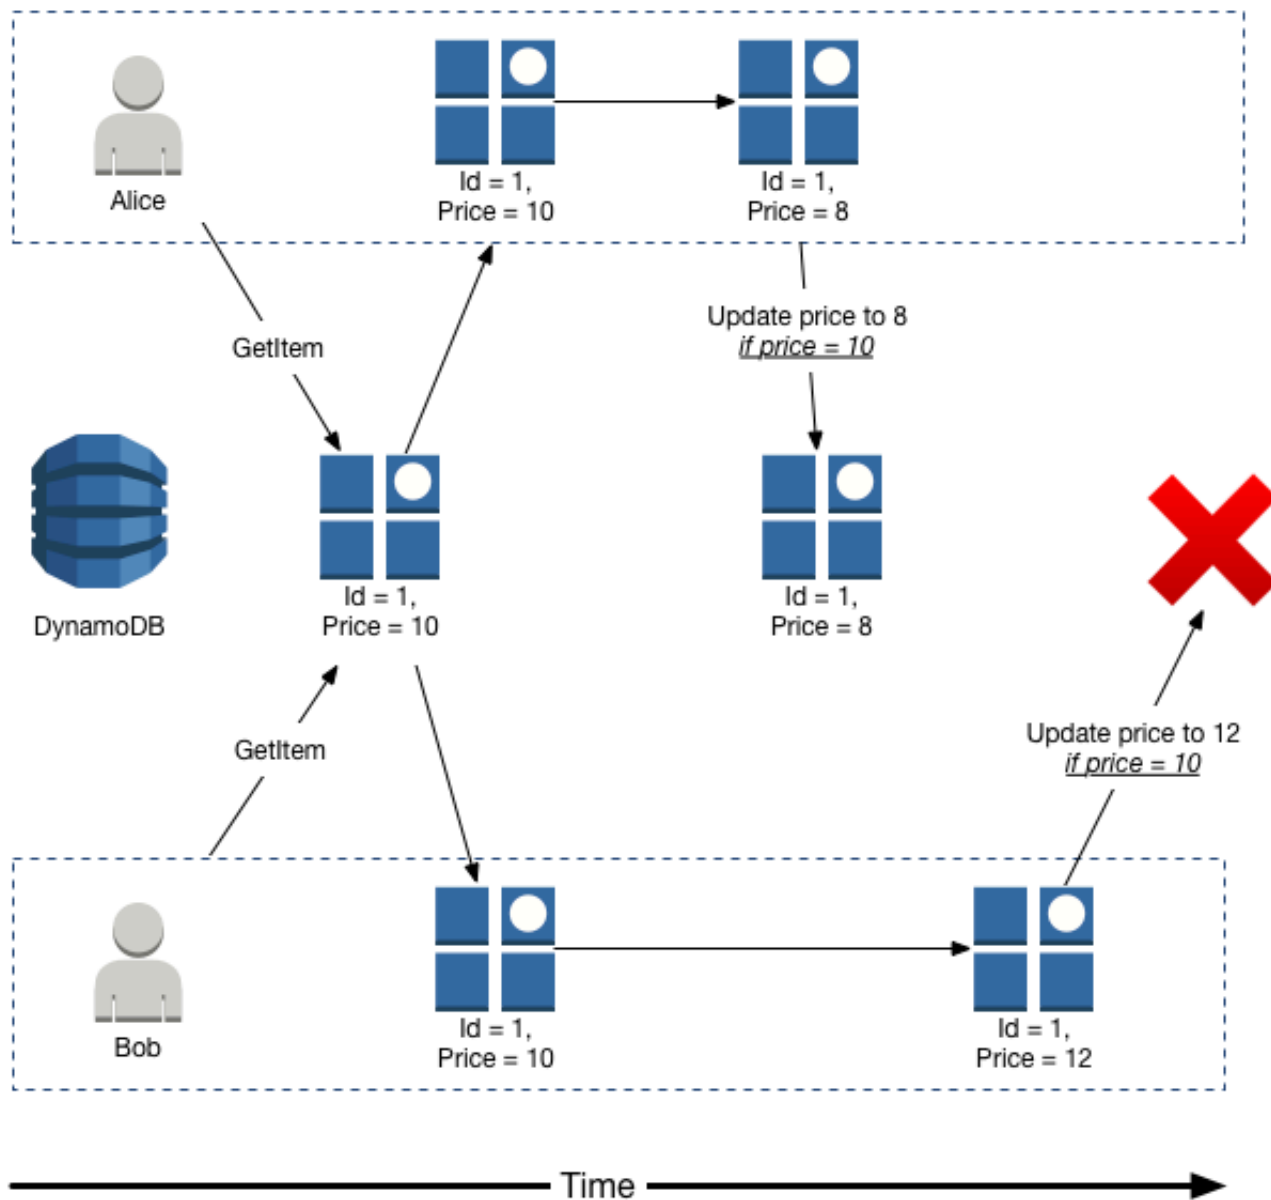

Alice tente dans un premier temps de mettre à jour Price avec la valeur 8, mais uniquement si la valeur actuelle de Price est 10.

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"1"}}' \
  --update-expression "SET Price = :newval" \
```

```
--condition-expression "Price = :currval" \  
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `expression-attribute-values.json`.

```
{  
  ":newval":{"N":"8"},  
  ":currval":{"N":"10"}  
}
```

La mise à jour d'Alice aboutit, car la condition a la valeur `true`.

Ensuite, Bob tente de mettre à jour la valeur de `Price` à 12, mais uniquement si le `Price` actuel est 10. Pour Bob, le paramètre `--expression-attribute-values` prend la forme suivante.

```
{  
  ":newval":{"N":"12"},  
  ":currval":{"N":"10"}  
}
```

Comme Alice a précédemment modifié la valeur de `Price` en 8, l'expression de condition prend la valeur `false` et la mise à jour de Bob échoue.

Pour plus d'informations, consultez [Expressions de condition](#).

Idempotence d'écriture conditionnelle

Les écritures conditionnelles peuvent être idempotentes si la vérification conditionnelle porte sur le même attribut que celui mis à jour. Cela signifie que DynamoDB effectue une demande d'écriture donnée uniquement si certaines valeurs d'attribut dans l'élément correspondent à ce que attendez au moment de la demande.

Par exemple, supposons que vous émettiez une demande `UpdateItem` pour augmenter le `Price` d'un article de 3, mais uniquement si le `Price` actuel est 20. Après l'envoi de la demande, mais avant que vous n'obteniez les résultats, une erreur réseau se produit et vous ne savez pas si votre demande a abouti ou non. Cette écriture conditionnelle étant idempotente, vous pouvez relancer la même demande `UpdateItem`, et DynamoDB met à jour l'élément uniquement si la valeur `Price` est actuellement 20.

Unités de capacité consommées par les écritures conditionnelles

Si une `ConditionExpression` prend la valeur `false` pendant une écriture conditionnelle, DynamoDB continue à utiliser la capacité d'écriture de la table. La quantité consommée dépend de la taille de l'élément existant (ou valeur minimale de 1). Par exemple, si un élément existant fait 300 Ko et que l'élément que vous essayez de créer ou de mettre à jour fait 310 Ko, les unités de capacité d'écriture consommées seront de 300 Ko si la condition n'est pas remplie et de 310 si elle est remplie. S'il s'agit d'un nouvel élément (élément non existant), les unités de capacité d'écriture consommées seront de 1 si la condition n'est pas remplie et de 310 si elle est remplie.

Note

Les opérations d'écriture consomment uniquement des unités de capacité d'écriture. Elles n'utilisent jamais d'unités de capacité de lecture.

Une écriture conditionnelle ayant échoué retourne un `ConditionalCheckFailedException`. Dans ce cas, vous ne recevez aucune information dans la réponse concernant la capacité d'écriture consommée.

Pour renvoyer le nombre d'unités de capacité d'écriture utilisées au cours d'une écriture conditionnelle, utilisez le paramètre `ReturnConsumedCapacity` :

- **TOTAL** – Renvoie le nombre total d'unités de capacité d'écriture consommées.
- **INDEXES** – Renvoie le nombre total d'unités de capacité de lecture consommées, avec les sous-totaux correspondant à la table et aux index secondaires concernés par l'opération.
- **NONE** – Aucun détail concernant la capacité d'écriture n'est renvoyé. (Il s'agit de l'option par défaut.)

Note

Contrairement à un index secondaire global, un index secondaire local partage sa capacité de débit approvisionné avec sa table. L'activité de lecture et d'écriture sur un index secondaire local consomme la capacité de débit approvisionné de la table.

Utilisation d'expressions dans DynamoDB

Dans Amazon DynamoDB, vous utilisez des expressions pour désigner les attributs que vous souhaitez lire à partir d'un élément. Vous utilisez également des expressions lors de l'écriture d'un élément, pour signaler toutes les conditions qui doivent être satisfaites (aussi appelées mise à jour conditionnelle) et pour indiquer comment les attributs doivent être mis à jour. Cette section décrit la grammaire d'expression basique et les types d'expressions disponibles.

Note

Pour la compatibilité descendante, DynamoDB prend également en charge des paramètres conditionnels qui n'utilisent pas d'expressions. Pour plus d'informations, consultez [Paramètres conditionnels hérités](#).

Les nouvelles applications doivent utiliser des expressions plutôt que des paramètres hérités.

Rubriques

- [Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions](#)
- [Expressions de projections](#)
- [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#)
- [Valeurs d'attributs d'expressions](#)
- [Expressions de condition](#)
- [Expressions de mise à jour](#)

Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions

Cette section décrit comment faire référence à des attributs d'élément dans une expression dans Amazon DynamoDB. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut, même s'il est profondément imbriqué dans plusieurs listes et cartes.

Rubriques

- [Attributs de niveau supérieur](#)
- [Attributs imbriqués](#)
- [Chemins d'accès du document](#)

Un exemple d'article : ProductCatalog

Ce qui suit est une représentation d'un élément dans la table ProductCatalog. Cette table est décrite dans [Tableaux et données de l'exemple](#).

```
{
  "Id": 123,
  "Title": "Bicycle 123",
  "Description": "123 description",
  "BicycleType": "Hybrid",
  "Brand": "Brand-Company C",
  "Price": 500,
  "Color": ["Red", "Black"],
  "ProductCategory": "Bicycle",
  "InStock": true,
  "QuantityOnHand": null,
  "RelatedItems": [
    341,
    472,
    649
  ],
  "Pictures": {
    "FrontView": "http://example.com/products/123_front.jpg",
    "RearView": "http://example.com/products/123_rear.jpg",
    "SideView": "http://example.com/products/123_left_side.jpg"
  },
  "ProductReviews": {
    "FiveStar": [
      "Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!",
      "Do yourself a favor and buy this."
    ],
    "OneStar": [
      "Terrible product! Do not buy this."
    ]
  },
  "Comment": "This product sells out quickly during the summer",
  "Safety.Warning": "Always wear a helmet"
}
```

Notez ce qui suit :

- La valeur de la clé de partition (Id) est 123. Il n'y a aucune clé de tri.
- La plupart des attributs ont des types de données scalaires, telles que String, Number, Boolean et Null.

- Un attribut (`Color`) est un `String Set`.
- Les attributs suivants sont des types de données de documents :
 - Une liste de `RelatedItems`. Chaque élément est un `Id` pour un produit concerné.
 - Une carte de `Pictures`. Chaque élément est une brève description d'une image, accompagnée d'une URL pour le fichier image correspondant.
 - Une carte de `ProductReviews`. Chaque élément représente une évaluation et une liste de commentaires correspondant à cette évaluation. À l'origine, cette carte est remplie avec des commentaires cinq étoiles et une étoile.

Attributs de niveau supérieur

Un attribut est dit de niveau supérieur lorsqu'il n'est pas imbriqué dans un autre attribut. Dans le cas de l'élément `ProductCatalog`, les attributs de niveau supérieur sont les suivants :

- `Id`
- `Title`
- `Description`
- `BicycleType`
- `Brand`
- `Price`
- `Color`
- `ProductCategory`
- `InStock`
- `QuantityOnHand`
- `RelatedItems`
- `Pictures`
- `ProductReviews`
- `Comment`
- `Safety.Warning`

Tous ces attributs de niveau supérieur sont scalaires, à l'exception de `Color` (liste), `RelatedItems` (liste), `Pictures` (carte) et `ProductReviews` (carte).

Attributs imbriqués

Un attribut est dit imbriqué lorsqu'il est incorporé dans un autre attribut. Pour accéder à un attribut imbriqué, utilisez des opérateurs de déréréférencage :

- `[n]` – Pour des éléments de liste
- `.` (point) – Pour des éléments de mappage

Accès à des éléments de liste

L'opérateur de déréréférencage pour un élément de liste est `[n]`, où `n` est le numéro d'élément. Des éléments de liste sont de base zéro, donc `[0]` représente le premier élément dans la liste, `[1]` représente le deuxième et ainsi de suite. Voici quelques exemples :

- `MyList[0]`
- `AnotherList[12]`
- `ThisList[5][11]`

L'élément `ThisList[5]` est lui-même une liste imbriquée. Par conséquent, `ThisList[5][11]` fait référence au douzième élément dans cette liste.

Le nombre entre crochets doit être un nombre entier non négatif. Par conséquent, les expressions suivantes ne sont pas valides :

- `MyList[-1]`
- `MyList[0.4]`

Pour accéder aux éléments de la map

L'opérateur de déréréférencage pour un élément de carte est `.` (un point). Utilisez un point comme séparateur entre des éléments d'une carte :

- `MyMap.nestedField`
- `MyMap.nestedField.deeplyNestedField`

Chemins d'accès du document

Dans une expression, vous utilisez un chemin d'accès de document pour indiquer à DynamoDB où trouver un attribut. Pour un attribut de niveau supérieur, le chemin d'accès du document est simplement le nom d'attribut. Pour un attribut imbriqué, vous construisez le chemin d'accès au document à l'aide des opérateurs de déréréférencage.

Voici quelques exemples d'expressions de chemins d'accès à un document. Reportez-vous à l'élément présenté dans [Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions](#).

- Attribut scalaire de niveau supérieur.

Description

- Attribut de liste de niveau supérieur. (Renvoie la liste entière, pas simplement certains éléments.)

RelatedItems

- Le troisième élément de la liste RelatedItems. (N'oubliez pas que les éléments de liste sont de base zéro).

RelatedItems[2]

- Photo de face du produit.

Pictures.FrontView

- Tous les commentaires cinq étoiles.

ProductReviews.FiveStar

- Le premier des commentaires cinq étoiles.

ProductReviews.FiveStar[0]

Note

La profondeur maximale pour un chemin d'accès de document est de 32. Par conséquent, le nombre d'opérateurs de déréréférencage dans un chemin d'accès ne peut pas dépasser cette limite.

Vous pouvez utiliser n'importe quel nom d'attribut dans le chemin d'un document, à condition qu'il réponde aux exigences suivantes :

- Le nom de l'attribut doit commencer par un signe dièse (#)
- Le premier caractère est a-z ou A-Z et/ou 0-9.
- Le second caractère (le cas échéant) est a-z, A-Z.

Note

Si un nom d'attribut ne répond pas à cette exigence, vous devez définir un nom d'attribut d'expression comme espace réservé.

Pour plus d'informations, consultez [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#).

Expressions de projections

Pour lire des données d'une table, vous utilisez des opérations telles que `GetItem`, `Query` ou `Scan`. Par défaut Amazon DynamoDB renvoie tous les attributs d'élément. Pour obtenir seulement quelques-uns et non pas tous les attributs, utilisez une expression de projection.

Une expression de projection est une chaîne qui identifie les attributs que vous voulez. Pour récupérer un seul attribut, spécifiez son nom. Pour plusieurs attributs, les noms doivent être séparés par des virgules.

Les exemples suivants sont des exemples d'expressions de projection basées sur l'élément `ProductCatalog` à partir de [Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions](#) :

- Un seul attribut de niveau supérieur.

`Title`

- Trois attributs de niveau supérieur. DynamoDB extrait l'ensemble `Color` tout entier.

`Title, Price, Color`

- Quatre attributs de niveau supérieur. DynamoDB renvoie tout le contenu de `RelatedItems` et `ProductReviews`.

`Title, Description, RelatedItems, ProductReviews`

DynamoDB comprend une liste de mots réservés et de caractères spéciaux. Vous pouvez utiliser n'importe quel nom d'attribut dans une expression de projections, à la condition que le premier caractère soit a-z ou A-Z et que le deuxième caractère (le cas échéant) soit a-z, A-Z ou 0-9. Si un nom d'attribut ne répond pas à cette exigence, vous devez définir un nom d'attribut d'expression comme espace réservé. Pour obtenir la liste complète, consultez [Mots réservés dans DynamoDB](#). Les caractères suivants ont également une signification spéciale dans DynamoDB : # (dièse) et : (deux points).

Même si DynamoDB vous permet d'utiliser ces mots réservés et ces caractères spéciaux pour les noms, nous vous recommandons d'éviter de le faire, car vous devez définir les variables d'espace réservé chaque fois que vous utilisez ces noms dans une expression. Pour plus d'informations, consultez [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#).

L' AWS CLI exemple suivant montre comment utiliser une expression de projection avec une GetItem opération. Cette expression de projection récupère un attribut scalaire de niveau supérieur (Description), le premier élément d'une liste (RelatedItems[0]) et une liste imbriquée dans une carte (ProductReviews.FiveStar).

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key file://key.json \  
  --projection-expression "Description, RelatedItems[0], ProductReviews.FiveStar"
```

Le code JSON suivant serait renvoyé pour cet exemple.

```
{  
  "Item": {  
    "Description": {  
      "S": "123 description"  
    },  
    "ProductReviews": {  
      "M": {  
        "FiveStar": {  
          "L": [  
            {  
              "S": "Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!"  
            },  
            {  
              "S": "Do yourself a favor and buy this."  
            }  
          ]  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```
    }
  },
  "RelatedItems": {
    "L": [
      {
        "N": "341"
      }
    ]
  }
}
```

Les arguments de la fonction `--key` sont stockés dans le fichier `key.json`.

```
{
  "Id": { "N": "123" }
}
```

Pour obtenir des exemples de code spécifiques de langages de programmation, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB

Un nom d'attribut d'expression est un espace réservé utilisé dans une expression Amazon DynamoDB à la place d'un nom d'attribut réel. Un nom d'attribut d'expression doit commencer par le signe « livre » (#) et être suivi d'un ou de plusieurs caractères alphanumériques et d'un trait de soulignement (_).

Cette section présente plusieurs cas dans lesquels vous devez utiliser des noms d'attributs d'expression.

Note

Les exemples de cette section utilisent le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour obtenir des exemples de code spécifiques de langages de programmation, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Rubriques

- [Mots réservés](#)

- [Noms d'attributs contenant des caractères spéciaux](#)
- [Attributs imbriqués](#)
- [Répétition des noms d'attributs](#)

Mots réservés

Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'écrire une expression contenant un nom d'attribut qui entre en conflit avec un mot réservé DynamoDB. (Pour obtenir la liste complète des mots réservés, consultez [Mots réservés dans DynamoDB](#).)

Par exemple, l' AWS CLI exemple suivant échouerait car il COMMENT s'agit d'un mot réservé.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "Comment"
```

Pour contourner cela, vous pouvez remplacer Comment par un nom d'attribut d'expression tel que #c. Le # (signe de la livre) est obligatoire et indique qu'il s'agit d'un espace réservé pour un nom d'attribut. L' AWS CLI exemple devrait maintenant ressembler à ce qui suit.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#c" \  
  --expression-attribute-names '{"#c":"Comment"}'
```

Note

Si un nom d'attribut commence par un nombre ou contient un espace ou un mot réservé, vous devez utiliser un nom d'attribut d'expression pour remplacer ce nom d'attribut dans l'expression.

Noms d'attributs contenant des caractères spéciaux

Dans une expression, un point (« . ») est interprété comme un caractère de séparation dans chemin d'accès à un document. Cependant, DynamoDB vous permet également d'utiliser un caractère point et d'autres caractères spéciaux, tels qu'un trait d'union (« - ») dans le cadre d'un nom d'attribut. Cela

peut être ambiguë dans certains cas. À titre d'illustration, supposons que vous souhaitiez récupérer l'attribut `Safety.Warning` d'un élément `ProductCatalog` (consultez [Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions](#)).

Supposons que vous vouliez accéder à `Safety.Warning` avec une expression de projection.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "Safety.Warning"
```

DynamoDB renvoie un résultat vide au lieu de la chaîne attendue (« `Always wear a helmet` »). Cela est dû au fait que DynamoDB interprète un point dans une expression comme un séparateur de chemin d'accès de document. Dans ce cas, vous devez définir un nom d'attribut d'expression (tel que `#sw`) en remplacement de `Safety.Warning`. Vous pouvez ensuite utiliser l'expression de projections suivante.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#sw" \  
  --expression-attribute-names '{"#sw":"Safety.Warning"}'
```

DynamoDB renvoie alors le résultat correct.

Note

Si un nom d'attribut contient un point (« `.` ») ou un trait d'union (« `-` »), vous devez utiliser un nom d'attribut d'expression pour remplacer le nom de cet attribut dans l'expression.

Attributs imbriqués

Supposons maintenant que vous vouliez accéder à l'attribut imbriqué `ProductReviews.OneStar`, avec l'expression de projection suivante.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "ProductReviews.OneStar"
```


Le résultat contiendrait tous les commentaires de produit à une étoile, ce qui est attendu.

Mais que faire si vous avez décidé d'utiliser un nom d'attribut d'expression à la place ? Par exemple, que se passerait-il si vous deviez définir `#pr1star` pour remplacer `ProductReviews.OneStar` ?

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#pr1star" \  
  --expression-attribute-names '{"#pr1star":"ProductReviews.OneStar"}'
```

DynamoDB renvoie un résultat vide, au lieu du mappage attendu des évaluations une étoile. En effet, DynamoDB interprète un point dans un nom d'attribut d'expression comme un caractère dans un nom d'attribut. Quand DynamoDB évalue le nom d'attribut d'expression `#pr1star`, il constate que `ProductReviews.OneStar` fait référence à un attribut scalaire, ce qui n'est pas le résultat voulu.

La bonne approche serait de définir un nom d'attribut d'expression pour chaque élément dans le chemin d'accès au document :

- `#pr` – `ProductReviews`
- `#1star` – `OneStar`

Vous pouvez ensuite utiliser `#pr.#1star` pour l'expression de projection.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#pr.#1star" \  
  --expression-attribute-names '{"#pr":"ProductReviews", "#1star":"OneStar"}'
```

DynamoDB renvoie alors le résultat correct.

Répétition des noms d'attributs

Les noms d'attributs d'expression sont utiles lorsque vous devez faire référence au même nom d'attribut à plusieurs reprises. Par exemple, imaginons l'expression suivante pour récupérer certains des commentaires d'un élément `ProductCatalog`.

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#pr.#1star" \  
  --expression-attribute-names '{"#pr":"ProductReviews", "#1star":"OneStar"}'
```

```
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
--projection-expression "ProductReviews.FiveStar, ProductReviews.ThreeStar,  
ProductReviews.OneStar"
```

Pour le rendre plus concis, vous pouvez remplacer `ProductReviews` par un nom d'attribut d'expression tel que `#pr`. L'expression révisée ressemblerait maintenant à ceci.

- `#pr.FiveStar, #pr.ThreeStar, #pr.OneStar`

```
aws dynamodb get-item \  
--table-name ProductCatalog \  
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
--projection-expression "#pr.FiveStar, #pr.ThreeStar, #pr.OneStar" \  
--expression-attribute-names '{"#pr":"ProductReviews"}'
```

Si vous avez défini un nom d'attribut d'expression, vous devez l'utiliser systématiquement tout au long de l'expression entière. En outre, vous ne pouvez pas ignorer le symbole `#`.

Valeurs d'attributs d'expressions

Si vous avez besoin de comparer un attribut avec une valeur, définissez une valeur d'attribut d'expressions comme un espace réservé. Les valeurs d'attribut d'expression dans Amazon DynamoDB sont des substituts de valeurs réelles que vous voulez comparer, c'est-à-dire de valeurs que vous ne connaissez peut-être pas avant l'exécution. Une valeur d'attribut d'expression doit commencer par un signe deux-points (`:`) et être suivie d'un ou de plusieurs caractères alphanumériques.

Par exemple, supposons que vous vouliez renvoyer tous les éléments de `ProductCatalog` disponibles dans `Black` et coûtant au maximum `500`. Vous pouvez utiliser une opération `Scan` avec une expression de filtre, comme dans cet exemple AWS Command Line Interface (AWS CLI).

```
aws dynamodb scan \  
--table-name ProductCatalog \  
--filter-expression "contains(Color, :c) and Price <= :p" \  
--expression-attribute-values file://values.json
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{
```

```
":c": { "S": "Black" },
":p": { "N": "500" }
}
```

Note

Une opération Scan lit tous les éléments d'une table. Aussi évitez d'utiliser Scan avec les tables volumineuses.

L'expression de filtre est appliquée aux résultats de Scan et les éléments ne correspondant pas à l'expression de filtre sont ignorés.

Si vous avez défini une valeur d'attribut d'expression, vous devez l'utiliser systématiquement tout au long de l'ensemble de l'expression. En outre, vous ne pouvez pas ignorer le symbole :

Les valeurs d'attribut d'expression sont utilisées avec des expressions de condition de clé, des expressions de condition, des expressions de mise à jour et des expressions de filtre.

Note

Pour obtenir des exemples de code spécifiques de langages de programmation, consultez [Commencer à utiliser DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#).

Expressions de condition

Pour manipuler les données d'une table Amazon DynamoDB, vous utilisez les opérations `PutItem`, `UpdateItem` et `DeleteItem`.

Pour ces opérations de manipulation de données, vous pouvez préciser une expression de condition afin de déterminer les éléments à modifier. Si l'expression de condition a la valeur `true`, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

Les `DeleteItem` opérations `PutItem``UpdateItem`, et comportent un `ReturnValues` paramètre que vous pouvez utiliser pour renvoyer les valeurs d'attribut telles qu'elles apparaissaient avant ou après les avoir modifiées. Pour plus d'informations, consultez [ReturnValues](#).

Voici quelques AWS Command Line Interface (AWS CLI) exemples d'utilisation d'expressions de condition. Ces exemples sont basés sur la table `ProductCatalog`, qui a été présentée dans [Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions](#). La clé de partition de cette

table est `Id` ; et il n'y a aucune clé de tri. L'opération `PutItem` suivante crée un exemple d'élément `ProductCatalog` auquel nous ferons référence dans les exemples.

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --item file://item.json
```

Les arguments de la fonction `--item` sont stockés dans le fichier `item.json`. Dans un souci de simplicité, seuls quelques attributs sont utilisés.

```
{  
  "Id": {"N": "456" },  
  "ProductCategory": {"S": "Sporting Goods" },  
  "Price": {"N": "650" }  
}
```

Rubriques

- [Insertion conditionnelle](#)
- [Suppressions conditionnelles](#)
- [Mises à jour conditionnelles](#)
- [Exemples d'expressions conditionnelles](#)
- [Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison](#)

Insertion conditionnelle

L'opération `PutItem` remplace un élément avec la même clé primaire (si elle existe). Pour éviter cela, utilisez une expression de condition. Elle permet la poursuite de l'écriture uniquement si l'élément en question ne possède pas déjà la même clé primaire.

L'exemple suivant utilise `attribute_not_exists()` pour vérifier si la clé primaire existe dans la table avant de tenter l'opération d'écriture.

Note

Si votre clé primaire comprend à la fois une clé de partition (`pk`) et une clé de tri (`sk`), le paramètre vérifie si `attribute_not_exists(pk)` ET `attribute_not_exists(sk)` prennent la valeur `true` ou `false` avant de tenter l'opération d'écriture.

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --item file://item.json \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(Id)"
```

Si l'expression de condition prend la valeur false, demandeur renvoie le message d'erreur suivant :
The conditional request failed (Échec de la demande conditionnelle).

Note

Pour plus d'informations sur `attribute_not_exists` et d'autres fonctions, consultez [Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison](#).

Suppressions conditionnelles

Pour effectuer une suppression conditionnelle, utilisez une opération `DeleteItem` avec une expression de condition. L'expression de condition doit avoir la valeur true afin que l'opération aboutisse. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

Considère l'élément depuis [Expressions de condition](#).

```
{  
  "Id": {  
    "N": "456"  
  },  
  "Price": {  
    "N": "650"  
  },  
  "ProductCategory": {  
    "S": "Sporting Goods"  
  }  
}
```

Supposons maintenant que vous souhaitez supprimer l'élément, mais uniquement dans les conditions suivantes :

- L'attribut `ProductCategory` est soit « Sporting Goods » (Matériels de sport) soit « Gardening Supplies » (Articles de jardinerie).
- Le `Price` est compris entre 500 et 600.

L'exemple suivant tente de supprimer l'élément.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"456"}}' \  
  --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (Price between :lo  
and :hi)" \  
  --expression-attribute-values file://values.json
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{  
  ":cat1": {"S": "Sporting Goods"},  
  ":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},  
  ":lo": {"N": "500"},  
  ":hi": {"N": "600"}  
}
```

Note

Dans l'expression de condition, le signe `:` (deux points) indique une valeur d'attribut d'expression, c'est-à-dire un espace réservé pour une valeur réelle. Pour plus d'informations, consultez [Valeurs d'attributs d'expressions](#).

Pour plus d'informations sur IN, AND et d'autres mots-clés, consultez [Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison](#).

Dans cet exemple, la comparaison `ProductCategory` a la valeur `true`, mais la comparaison `Price` a la valeur `false`. Il s'ensuit que l'expression de condition prend la valeur `false` et que l'opération `DeleteItem` échoue.

Mises à jour conditionnelles

Pour effectuer une mise à jour conditionnelle, utilisez une opération `UpdateItem` avec une expression de condition. L'expression de condition doit avoir la valeur `true` afin que l'opération aboutisse. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

Note

UpdateItem prend également en charge les expressions de mise à jour, dans lesquelles vous spécifiez les modifications à apporter à un élément. Pour plus d'informations, consultez [Expressions de mise à jour](#).

Supposons que vous commencez avec l'élément présenté dans [Expressions de condition](#).

```
{
  "Id": { "N": "456"},
  "Price": {"N": "650"},
  "ProductCategory": {"S": "Sporting Goods"}
}
```

L'exemple suivant effectue une opération UpdateItem. Elle tente de réduire le Price d'un produit de 75, mais l'expression de condition empêche la mise à jour si le Price actuel est inférieur à 500.

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \
  --update-expression "SET Price = Price - :discount" \
  --condition-expression "Price > :limit" \
  --expression-attribute-values file://values.json
```

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier values.json.

```
{
  ":discount": { "N": "75"},
  ":limit": {"N": "500"}
}
```

Si le Price de départ est 650, l'opération UpdateItem réduit le Price à 575. Si vous exécutez à nouveau l'opération UpdateItem, le Price est réduit à 500. Si vous l'exécutez une troisième fois, l'expression de condition prend la valeur false et l'opération de mise à jour échoue.

Note

Dans l'expression de condition, le signe : (deux points) indique une valeur d'attribut d'expression, c'est-à-dire un espace réservé pour une valeur réelle. Pour plus d'informations, consultez [Valeurs d'attributs d'expressions](#).

Pour plus d'informations sur « > » et d'autres opérateurs, consultez [Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison](#).

Exemples d'expressions conditionnelles

Pour de plus amples informations sur les fonctions utilisées dans les exemples suivants, veuillez consulter [Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison](#). Pour en savoir plus sur la façon de spécifier différents types d'attributs dans une expression, veuillez consulter [Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions](#).

Vérification des attributs d'un élément

Vous pouvez vérifier l'existence (ou la non existence) d'un attribut. Si l'expression de condition a la valeur true, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

L'exemple suivant utilise `attribute_not_exists` pour supprimer un produit uniquement s'il ne possède pas d'attribut `Price`.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(Price)"
```

DynamoDB fournit également une fonction `attribute_exists`. L'exemple suivant supprime un produit uniquement si les commentaires le concernant sont négatifs.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "attribute_exists(ProductReviews.OneStar)"
```


Vérification du type d'attribut

Vous pouvez vérifier le type de données d'une valeur d'attribut à l'aide de la fonction `attribute_type`. Si l'expression de condition a la valeur `true`, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

L'exemple suivant utilise `attribute_type` pour supprimer un produit uniquement s'il possède un attribut `Color` de type `String Set`.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "attribute_type(Color, :v_sub)" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Les arguments pour `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `expression-attribute-values.json`.

```
{  
  ":v_sub":{"S":["SS"]}  
}
```

Vérification de la valeur de début de la chaîne

Vous pouvez vérifier si une valeur d'attribut `String` commence par une sous-chaîne spécifique à l'aide de la fonction `begins_with`. Si l'expression de condition a la valeur `true`, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

L'exemple suivant utilise `begins_with` pour supprimer un produit uniquement si l'élément `FrontView` de la carte `Pictures` commence par une valeur spécifique.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "begins_with(Pictures.FrontView, :v_sub)" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Les arguments pour `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `expression-attribute-values.json`.

```
{
```

```
":v_sub":{"S":"http://"}
}
```

Recherche d'un élément dans un ensemble

Vous pouvez rechercher un élément dans un ensemble ou rechercher une sous-chaîne dans une chaîne à l'aide de la fonction `contains`. Si l'expression de condition a la valeur `true`, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

L'exemple suivant utilise `contains` pour supprimer un produit uniquement si l'attribut de type `String Set Color` comporte un élément avec une valeur spécifique.

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \
  --condition-expression "contains(Color, :v_sub)" \
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Les arguments pour `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `expression-attribute-values.json`.

```
{
  ":v_sub":{"S":"Red"}
}
```

Vérification de la taille d'une valeur d'attribut

Vous pouvez vérifier la taille d'une valeur d'attribut à l'aide de la fonction `size`. Si l'expression de condition a la valeur `true`, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.

L'exemple suivant utilise `size` pour supprimer un produit uniquement si la taille du `binary attribute VideoClip` est supérieure à 64000 octets.

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \
  --condition-expression "size(VideoClip) > :v_sub" \
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Les arguments pour `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `expression-attribute-values.json`.

```
{
  "v_sub":{"N":"64000"}
}
```

Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison

Cette section traite des fonctions et mots-clés intégrés pour l'écriture des expressions de filtre et de condition dans Amazon DynamoDB. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les fonctions et la programmation avec DynamoDB, consultez [Programmation avec DynamoDB et les kits de développement logiciel AWS](#) et le [guide de référence de l'API DynamoDB](#).

Rubriques

- [Syntaxe des expressions de filtre et de condition](#)
- [Comparaisons](#)
- [Fonctions](#)
- [Evaluations logiques](#)
- [Parenthèses](#)
- [Priorité des conditions](#)

Syntaxe des expressions de filtre et de condition

Dans le résumé de syntaxe suivant, un *opérande* peut avoir l'une des valeurs suivantes :

- Nom d'attribut de niveau supérieur, tel que Id, Title, Description ou ProductCategory
- Chemin d'accès du document qui fait référence à un attribut imbriqué

```
condition-expression ::=
  operand comparator operand
| operand BETWEEN operand AND operand
| operand IN ( operand (',' operand (, ...)) )
| function
| condition AND condition
| condition OR condition
| NOT condition
| ( condition )
```

```
comparator ::=
  =
```

```
| <>  
| <  
| <=  
| >  
| >=
```

```
function ::=  
  attribute_exists (path)  
| attribute_not_exists (path)  
| attribute_type (path, type)  
| begins_with (path, substr)  
| contains (path, operand)  
| size (path)
```

Comparaisons

Utilisez ces comparateurs pour comparer un opérande par rapport à une plage de valeurs, ou une liste énumérée de valeurs :

- $a = b$ – True si a est égal à b
- $a <> b$ – True si a n'est pas égal à b
- $a < b$ – True si a est inférieur à b .
- $a <= b$ – True si a est inférieur ou égal à b .
- $a > b$ – True si a est supérieur à b .
- $a >= b$ – True si a est supérieur ou égal à b .

Utilisez les mots clés BETWEEN et IN pour comparer un opérande par rapport à une plage de valeurs, ou une liste énumérée de valeurs.

- a BETWEEN b AND c – True si a est supérieur ou égal à b , et inférieur ou égal à c .
- a IN (b , c , d) – True si a est égal à n'importe quelle valeur figurant dans la liste, par exemple, b , c ou d . La liste peut contenir jusqu'à 100 valeurs séparées par des virgules.

Fonctions

Utilisez les fonctions suivantes pour déterminer si un attribut existe dans un élément, ou pour évaluer la valeur d'un attribut. Ces noms sont sensibles à la casse. Pour un attribut imbriqué, vous devez fournir le chemin d'accès au document complet.

Fonction	Description
<code>attribute_exists (<i>path</i>)</code>	<p>True si l'élément contient l'attribut spécifié par <code>path</code>.</p> <p>Exemple : Vérifier si un élément de la table <code>Product</code> a une image de vue de côté.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>attribute_exists (#Pictures.#SideView)</code>
<code>attribute_not_exists (<i>path</i>)</code>	<p>True si l'attribut spécifié par <code>path</code> n'existe pas dans l'élément.</p> <p>Exemple : Vérifier si un élément possède un attribut <code>Manufacturer</code>.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>attribute_not_exists (Manufacturer)</code>
<code>attribute_type (<i>path</i>, <i>type</i>)</code>	<p>True si l'attribut à l'emplacement spécifié est d'un type de données particulier. Le paramètre <code>type</code> doit avoir l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• S – String (chaîne)• SS – String set (ensemble de chaînes)• N – Number (nombre)• NS – Number set (ensemble de nombres)• B – Binary (binaire)• BS – Binary set (ensemble de binaires)• BOOL – Boolean (booléen)

Fonction	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • NULL – Null • L – List (liste) • M – Map (mappage) <p>Vous devez utiliser une valeur d'attribut expression pour le paramètre type.</p> <p>Exemple : Vérifier si l'attribut <code>QuantityOnHand</code> est de type List (liste). Dans cet exemple, <code>:v_sub</code> est un espace réservé pour la chaîne L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>attribute_type (ProductReviews.FiveStar, :v_sub)</code> <p>Vous devez utiliser une valeur d'attribut expression pour le paramètre type.</p>
<code>begins_with (<i>path</i>, <i>substr</i>)</code>	<p>True si l'attribut spécifié par <code>path</code> commence par une sous-chaîne particulière.</p> <p>Exemple : Vérifier si les tout premiers caractères de l'URL de l'image vue avant sont <code>http://</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>begins_with (Pictures.FrontView, :v_sub)</code> <p>La valeur d'attribut expression <code>:v_sub</code> est un espace réservé pour <code>http://</code>.</p>

Fonction	Description
<code>contains (<i>path</i>, <i>operand</i>)</code>	<p>True si l'attribut spécifié par <code>path</code> est l'un des attributs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Une <code>String</code> qui contient une sous-chaîne particulière.• Un <code>Set</code> qui contient un élément particulier au sein de l'ensemble.• Une <code>List</code> qui contient un élément particulier. <p>Si l'attribut spécifié par <code>path</code> est de type <code>String</code>, <code>operand</code> doit être de type <code>String</code>. Si l'attribut spécifié par <code>path</code> est un <code>Set</code>, l'<code>operand</code> doit être le type d'élément de l'ensemble.</p> <p>Le chemin et l'opérande doivent être distincts. Autrement dit, <code>contains (a, a)</code> renvoie une erreur.</p> <p>Exemple : Vérifier si l'attribut <code>Brand</code> contient la sous-chaîne <code>Company</code>.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>contains (Brand, :v_sub)</code> <p>La valeur d'attribut expression <code>:v_sub</code> est un espace réservé pour <code>Company</code>.</p> <p>Exemple : Vérifier si le produit est disponible en rouge.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>contains (Color, :v_sub)</code>

Fonction	Description
	La valeur d'attribut expression : v_sub est un espace réservé pour Red.

Fonction	Description
<code>size (<i>path</i>)</code>	<p>Renvoie un nombre qui représente la taille d'un attribut. Voici les types de données valides à utiliser avec <code>size</code>.</p> <p>Si l'attribut est de type <code>String</code>, <code>size</code> retourne la longueur de la chaîne.</p> <p>Exemple : Vérifier si la chaîne <code>Brand</code> est inférieure ou égale à 20 caractères. La valeur d'attribut expression : <code>v_sub</code> est un espace réservé pour 20.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>size (Brand) <= :v_sub</code> <p>Si l'attribut est de type <code>Binary</code>, <code>size</code> renvoie le nombre d'octets de la valeur d'attribut.</p> <p>Exemple : supposez que l'élément <code>ProductCatalog</code> comporte un <code>binary</code> attribut nommé <code>VideoClip</code> qui contient une courte vidéo du produit utilisé. L'expression suivante vérifie si <code>VideoClip</code> dépasse 64 000 octets. La valeur d'attribut expression : <code>v_sub</code> est un espace réservé pour 64000.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>size(VideoClip) > :v_sub</code> <p>Si l'attribut est un type de données <code>Set</code>, <code>size</code> retourne le nombre d'éléments dans l'ensemble.</p>

Fonction	Description
	<p>Exemple : Vérifier si le produit est disponible dans plusieurs couleurs. La valeur d'attribut expression : <code>v_sub</code> est un espace réservé pour 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <pre>size (Color) < :v_sub</pre> <p>Si l'attribut est de type <code>List</code> ou <code>Map</code>, <code>size</code> retourne le nombre d'éléments enfants.</p> <p>Exemple : Vérifier si le nombre de révisions OneStar a dépassé un certain seuil. La valeur d'attribut expression : <code>v_sub</code> est un espace réservé pour 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <pre>size(ProductReviews.OneStar) > :v_sub</pre>

Evaluations logiques

Utilisez les mots clés AND, OR et NOT pour effectuer les évaluations logiques. Dans la liste suivante, *a* et *b* représentent les conditions à évaluer.

- *a* AND *b* – True si *a* et *b* ont tous deux la valeur true.
- *a* OR *b* – True si *a* ou *b* (ou les deux) ont la valeur true.
- NOT *a* – True si *a* a la valeur false. False si *a* a la valeur true.

Voici un exemple de code avec AND dans une opération.

```
dynamodb-local (*)> select * from exprtest where a > 3 and a < 5;
```

Parenthèses

Utilisez les parenthèses pour modifier la priorité d'une évaluation logique. Par exemple, supposons que les conditions *a* et *b* sont true, et que cette condition *c* a la valeur false. L'expression suivante a la valeur true :

- *a* OR *b* AND *c*

Toutefois, si vous placez une condition entre parenthèses, elle est évaluée en premier. Par exemple, l'expression suivante a la valeur false :

- (*a* OR *b*) AND *c*

Note

Vous pouvez imbriquer les parenthèses dans une expression. Les parenthèses les plus intérieures sont évaluées en premier.

Voici un exemple de code avec des parenthèses dans une évaluation logique.

```
dynamodb-local (*)> select * from exprtest where attribute_type(b, string) or ( a = 5 and c = "coffee");
```

Priorité des conditions

DynamoDB évalue les conditions de gauche à droite en suivant les règles de priorité suivantes :

- = <> < <= > >=
- IN
- BETWEEN
- attribute_exists attribute_not_exists begins_with contains
- Parenthèses
- NOT
- AND
- OR

Expressions de mise à jour

L'opération `UpdateItem` met à jour un élément existant, ou ajoute un nouvel élément à la table si celui-ci n'existe pas déjà. Vous devez fournir la clé de l'élément que vous souhaitez mettre à jour. Vous devez également fournir une expression de mise à jour, ce qui indique les attributs que vous voulez modifier et les valeurs que vous souhaitez leur attribuer.

Une expression de mise à jour spécifie comment l'opération `UpdateItem` doit modifier les attributs d'un élément, par exemple, en définissant une valeur scalaire ou en supprimant des éléments d'une liste ou d'un mappage.

Voici un récapitulatif de la syntaxe des expressions de mise à jour.

```
update-expression ::=  
[ SET action [, action] ... ]  
[ REMOVE action [, action] ... ]  
[ ADD action [, action] ... ]  
[ DELETE action [, action] ... ]
```

Une expression de mise à jour se compose d'une ou plusieurs clauses. Chaque clause commence par un mot-clé SET, REMOVE, ADD ou DELETE. Vous pouvez inclure une de ces clauses dans une expression de mise à jour, dans n'importe quel ordre. Toutefois, chaque mot-clé d'action peut n'apparaître qu'une seule fois.

Chaque clause contient une ou plusieurs actions, séparées par des virgules. Chaque action représente une modification de données.

Les exemples de cette section sont basés sur l'élément `ProductCatalog` présenté dans [Expressions de projections](#).

Les rubriques ci-dessous couvrent différents cas d'utilisation de l'action SET.

Rubriques

- [SET – Modification ou ajout d'attributs d'élément](#)
- [REMOVE – Suppression d'attributs d'un élément](#)
- [ADD – Mise à jour de nombres et d'ensembles](#)
- [DELETE – Suppression d'éléments d'un ensemble](#)
- [Utilisation de plusieurs expressions de mise à jour](#)

SET – Modification ou ajout d'attributs d'élément

Utilisez l'action SET dans une expression de mise à jour pour ajouter un ou plusieurs attributs à un élément. Si l'un de ces attributs existe déjà, il est remplacé par les nouvelles valeurs.

Vous pouvez également utiliser SET pour ajouter ou soustraire un attribut qui est de type Number. Afin d'effectuer plusieurs actions SET, séparez-les par des virgules.

Dans le récapitulatif de la syntaxe suivante :

- L'élément *chemin* est le chemin d'accès au document pour l'élément.
- Un élément *opérande* peut être un chemin d'accès au document pour un élément ou une fonction.

```
set-action ::=
    path = value

value ::=
    operand
    | operand '+' operand
    | operand '-' operand

operand ::=
    path | fonction
```

L'opération PutItem suivante crée un exemple d'élément auquel nous ferons référence dans les exemples.

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --item file://item.json
```

Les arguments de la fonction `--item` sont stockés dans le fichier `item.json`. Dans un souci de simplicité, seuls quelques attributs sont utilisés.

```
{
  "Id": {"N": "789"},
  "ProductCategory": {"S": "Home Improvement"},
  "Price": {"N": "52"},
  "InStock": {"BOOL": true},
  "Brand": {"S": "Acme"}
```

```
}
```

Rubriques

- [Modification d'attributs](#)
- [Ajouter des listes et des maps](#)
- [Ajout d'éléments à une liste](#)
- [Ajouter des attributs de map imbriqués](#)
- [Incrémentement et décrémentation d'attributs numériques](#)
- [Ajout d'éléments à une liste](#)
- [Empêcher le remplacement d'un attribut existant](#)

Modification d'attributs

Exemple

Met à jour les attributs ProductCategory et Price.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET ProductCategory = :c, Price = :p" \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{  
  ":c": { "S": "Hardware" },  
  ":p": { "N": "60" }  
}
```

Note

Dans l'opération `UpdateItem`, `--return-values ALL_NEW` amène DynamoDB à renvoyer l'élément tel qu'il apparaît après la mise à jour.

Ajouter des listes et des maps

Exemple

Ajoutez une nouvelle liste et une nouvelle carte.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET RelatedItems = :ri, ProductReviews = :pr" \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{  
  ":ri": {  
    "L": [  
      { "S": "Hammer" }  
    ]  
  },  
  ":pr": {  
    "M": {  
      "FiveStar": {  
        "L": [  
          { "S": "Best product ever!" }  
        ]  
      }  
    }  
  }  
}
```

Ajout d'éléments à une liste

Exemple

Ajoutez un nouvel attribut à la liste `RelatedItems`. (N'oubliez pas que les éléments de liste sont en base zéro, donc `[0]` représente le premier élément dans la liste, `[1]` représente le deuxième et ainsi de suite.)

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET RelatedItems = :ri" \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

```
--table-name ProductCatalog \  
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
--update-expression "SET RelatedItems[1] = :ri" \  
--expression-attribute-values file://values.json \  
--return-values ALL_NEW
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{  
  ":ri": { "S": "Nails" }  
}
```

Note

Lorsque vous utilisez SET pour mettre à jour un élément de la liste, le contenu de cet élément est remplacé par les nouvelles données que vous spécifiez. Si l'élément n'existe pas déjà, SET ajoute le nouvel élément à la fin de la liste.

Si vous ajoutez plusieurs éléments dans une seule opération SET, les éléments sont triés dans l'ordre par numéro d'élément.

Ajouter des attributs de map imbriqués

Exemple

Ajoutez certains attributs de carte imbriqués.

```
aws dynamodb update-item \  
--table-name ProductCatalog \  
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
--update-expression "SET #pr.#5star[1] = :r5, #pr.#3star = :r3" \  
--expression-attribute-names file://names.json \  
--expression-attribute-values file://values.json \  
--return-values ALL_NEW
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-names` sont stockés dans le fichier `names.json`.

```
{
```



```
"#pr": "ProductReviews",
"#5star": "FiveStar",
"#3star": "ThreeStar"
}
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{
  ":r5": { "S": "Very happy with my purchase" },
  ":r3": {
    "L": [
      { "S": "Just OK - not that great" }
    ]
  }
}
```

Incrémentation et décrémentation d'attributs numériques

Vous pouvez ajouter ou soustraire depuis un attribut numérique existant. Pour ce faire, utilisez les opérateurs `+` (plus) et `-` (moins).

Exemple

Réduit `Price` d'un élément.

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \
  --update-expression "SET Price = Price - :p" \
  --expression-attribute-values '{":p": {"N":"15"}}' \
  --return-values ALL_NEW
```

Afin d'accroître le `Price`, utilisez l'opérateur `+` dans l'expression de mise à jour.

Ajout d'éléments à une liste

Vous pouvez ajouter des éléments à la fin d'une liste. Pour ce faire, utilisez `SET` avec la fonction `list_append`. (Le nom de fonction est sensible à la casse.) La fonction `list_append` est spécifique de l'action `SET` et peut être utilisée uniquement dans une expression de mise à jour. La syntaxe est la suivante.

- `list_append` (*list1*, *list2*)

La fonction prend deux listes en entrée et ajoute tous les éléments de *list2* à *list1*.

Exemple

Dans [Ajout d'éléments à une liste](#), vous créez la liste `RelatedItems` et la complétez avec deux éléments : `Hammer` et `Nails`. Nous allons maintenant ajouter deux autres éléments à la fin de `RelatedItems`.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET #ri = list_append(#ri, :vals)" \  
  --expression-attribute-names '{"#ri": "RelatedItems"}' \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{  
  ":vals": {  
    "L": [  
      { "S": "Screwdriver" },  
      { "S": "Hacksaw" }  
    ]  
  }  
}
```

Enfin, nous allons ajouter un autre élément au début de `RelatedItems`. Pour ce faire, permuter l'ordre des éléments `list_append`. (N'oubliez pas que la fonction `list_append` prend deux listes en entrée, puis ajoute la seconde liste à la première.)

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET #ri = list_append(:vals, #ri)" \  
  --expression-attribute-names '{"#ri": "RelatedItems"}' \  
  --expression-attribute-values '{":vals": {"L": [ { "S": "Chisel" } ]}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

```
--return-values ALL_NEW
```

L'attribut `RelatedItems` résultant contient maintenant cinq éléments, dans l'ordre suivant : `Chisel`, `Hammer`, `Nails`, `Screwdriver`, `Hacksaw`.

Empêcher le remplacement d'un attribut existant

Si vous souhaitez éviter de remplacer un attribut existant, vous pouvez utiliser l'attribut `SET` avec la fonction `if_not_exists`. (Le nom de fonction est sensible à la casse.) La fonction `if_not_exists` est spécifique de l'action `SET` et peut être utilisée uniquement dans une expression de mise à jour. La syntaxe est la suivante.

- `if_not_exists (path, value)`

Si l'élément ne contient pas un attribut au *path* spécifié, alors `if_not_exists` prend la valeur *value* ; sinon, *path*.

Exemple

Définissez l'attribut `Price` d'un élément, mais uniquement si l'élément ne possède pas déjà un attribut `Price`. (Si `Price` existe déjà, il ne se passe rien.)

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET Price = if_not_exists(Price, :p)" \  
  --expression-attribute-values '{":p": {"N": "100"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

REMOVE – Suppression d'attributs d'un élément

Utilisez l'action `REMOVE` dans une expression de mise à jour pour supprimer un ou plusieurs attributs d'un élément dans Amazon DynamoDB. Afin d'effectuer plusieurs actions `REMOVE`, séparez-les par des virgules.

Ce qui suit est un résumé de la syntaxe pour `REMOVE` dans une expression de mise à jour. Le seul opérande est le chemin d'accès au document pour l'attribut que vous souhaitez supprimer.

```
remove-action ::=
```

path

Exemple

Supprimer des attributs d'un élément. (Si les attributs n'existent pas, il ne se passe rien.)

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "REMOVE Brand, InStock, QuantityOnHand" \  
  --return-values ALL_NEW
```

Suppression d'éléments d'une liste

Vous pouvez utiliser REMOVE pour supprimer des éléments d'une liste.

Exemple

Dans [Ajout d'éléments à une liste](#), nous avons modifié un attribut de liste (RelatedItems) de sorte qu'il contienne les cinq éléments suivants :

- [0]—Chisel
- [1]—Hammer
- [2]—Nails
- [3]—Screwdriver
- [4]—Hacksaw

L'exemple suivant AWS Command Line Interface (AWS CLI) supprime Hammer et Nails de la liste.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "REMOVE RelatedItems[1], RelatedItems[2]" \  
  --return-values ALL_NEW
```

Après la suppression de Hammer et Nails, les éléments restants sont déplacés. La liste contient désormais les éléments suivants :

- [0]—Chisel

- [1]—Screwdriver
- [2]—Hacksaw

ADD – Mise à jour de nombres et d'ensembles

Note

En général, nous recommandons d'utiliser SET plutôt que ADD.

Utilisez l'action ADD dans une expression de mise à jour pour ajouter un nouvel attribut et ses valeurs à un élément.

Si l'attribut existe déjà, alors le comportement de ADD dépend du type de données de l'attribut :

- Si l'attribut est un nombre et que la valeur que vous ajoutez est également un nombre, la valeur est ajoutée mathématiquement à l'attribut existant. (Si la valeur est un nombre négatif, alors elle est soustraite de l'attribut existant.)
- Si l'attribut est un ensemble, et que la valeur que vous ajoutez est également un ensemble, alors la valeur est ajoutée à l'ensemble existant.

Note

L'action ADD prend uniquement en charge les données de type Number et Set.

Afin d'effectuer plusieurs actions ADD, séparez-les par des virgules.

Dans le récapitulatif de la syntaxe suivante :

- L'élément *path* est le chemin d'accès au document pour un attribut. L'attribut doit être un Number ou un type de données défini.
- L'élément *value* est un nombre que vous voulez ajouter à l'attribut (pour les types de données Number), ou un ensemble à ajouter à l'attribut (pour les types SET).

```
add-action ::=
```

path value

Les rubriques ci-dessous couvrent différents cas d'utilisation de l'action ADD.

Rubriques

- [Ajout d'un nombre](#)
- [Ajout d'éléments à un ensemble](#)

Ajout d'un nombre

Supposons que l'attribut `QuantityOnHand` n'existe pas. L' AWS CLI exemple suivant définit `QuantityOnHand` la valeur 5.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "ADD QuantityOnHand :q" \  
  --expression-attribute-values '{":q": {"N": "5"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

Maintenant que `QuantityOnHand` existe, vous pouvez exécuter à nouveau l'exemple pour incrémenter `QuantityOnHand` de 5 chaque fois.

Ajout d'éléments à un ensemble

Supposons que l'attribut `Color` n'existe pas. L'exemple AWS CLI suivant définit `Color` sur un ensemble de chaîne avec deux éléments.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "ADD Color :c" \  
  --expression-attribute-values '{":c": {"SS":["Orange", "Purple"]}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

Maintenant que `Color` existe, vous pouvez lui ajouter de nouveaux éléments.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "ADD Color :c" \  
  --expression-attribute-values '{":c": {"SS":["Orange", "Purple", "Green"]}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

```
--update-expression "ADD Color :c" \  
--expression-attribute-values '{":c": {"SS":["Yellow", "Green", "Blue"]}}' \  
--return-values ALL_NEW
```

DELETE – Suppression d'éléments d'un ensemble

Important

L'action DELETE prend uniquement en charge les types de données Set.

Utilisez l'action DELETE dans une expression de mise à jour pour supprimer un ou plusieurs éléments d'un ensemble. Afin d'effectuer plusieurs actions DELETE, séparez-les par des virgules.

Dans le récapitulatif de la syntaxe suivante :

- L'élément *path* est le chemin d'accès au document pour un attribut. L'attribut doit être un type de données défini.
- Le *sous-ensemble* correspond à un ou plusieurs éléments à supprimer du *chemin*. Vous devez spécifier *sous-ensemble* comme type d'attribut Set.

```
delete-action ::=  
path subset
```

Exemple

Dans [Ajout d'éléments à un ensemble](#), vous créez l'ensemble de chaînes Color. Cet exemple supprime certains des éléments de cet ensemble.

```
aws dynamodb update-item \  
--table-name ProductCatalog \  
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
--update-expression "DELETE Color :p" \  
--expression-attribute-values '{":p": {"SS": ["Yellow", "Purple"]}}' \  
--return-values ALL_NEW
```

Utilisation de plusieurs expressions de mise à jour

Vous pouvez utiliser plusieurs expressions de mise à jour dans une seule instruction.

Exemple

Si vous souhaitez modifier la valeur d'un attribut et supprimer complètement un autre attribut, vous pouvez utiliser une action SET et une action REMOVE dans une seule instruction. Cette opération réduirait la valeur de `Price` à 15 tout en supprimant l'attribut `InStock` de l'élément.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET Price = Price - :p REMOVE InStock" \  
  --expression-attribute-values '{":p": {"N":"15"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

Exemple

Si vous souhaitez ajouter des éléments à une liste tout en modifiant la valeur d'un autre attribut, vous pouvez utiliser deux actions SET dans une seule instruction. Cette opération ajouterait « Nails » à l'attribut `RelatedItems list` et définirait également la valeur de `Price` sur 21.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET RelatedItems[1] = :newValue, Price = :newPrice" \  
  --expression-attribute-values '{":newValue": {"S":"Nails"}, ":newPrice":  
{"N":"21"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

Time to Live (TTL)

Time To Live (TTL) pour DynamoDB est une méthode économique pour supprimer des éléments qui ne sont plus pertinents. Le TTL vous permet de définir un horodatage d'expiration par article qui indique le moment où un article n'est plus nécessaire. DynamoDB supprime automatiquement les éléments expirés quelques jours après leur date d'expiration, sans consommer de débit d'écriture.

Pour utiliser le TTL, activez-le d'abord sur une table, puis définissez un attribut spécifique pour stocker l'horodatage d'expiration du TTL. L'horodatage doit être stocké au [format Epoch Time Unix](#) avec une granularité de quelques secondes. Chaque fois qu'un article est créé ou mis à jour, vous pouvez calculer le délai d'expiration et l'enregistrer dans l'attribut TTL.

Les éléments dont les attributs TTL sont valides et expirés peuvent être supprimés par le système à tout moment, généralement quelques jours après leur expiration. Vous pouvez toujours mettre

à jour les éléments expirés en attente de suppression, notamment en modifiant ou en supprimant leurs attributs TTL. Lors de la mise à jour d'un article expiré, nous vous recommandons d'utiliser une expression conditionnelle pour vous assurer que l'élément n'a pas été supprimé ultérieurement. Utilisez des expressions de filtre pour supprimer les éléments expirés des résultats de [scan](#) et de [requête](#).

Les éléments supprimés fonctionnent de la même manière que ceux supprimés par le biais d'opérations de suppression classiques. Une fois supprimés, les éléments sont placés dans DynamoDB Streams sous forme de suppression de service au lieu d'être supprimés par l'utilisateur, et sont supprimés des index secondaires locaux et des index secondaires globaux comme les autres opérations de suppression.

Si vous utilisez la [version 2019.11.21 \(actuelle\) des tables globales](#) et que vous utilisez également la fonctionnalité TTL, DynamoDB réplique les suppressions TTL sur toutes les tables répliquées. La suppression initiale du TTL ne consomme pas d'unités de capacité d'écriture (WCU) dans la région dans laquelle le TTL expire. Toutefois, la suppression TTL répliquée dans la ou les tables de réplication consomme une unité de capacité d'écriture répliquée lorsque la capacité allouée est utilisée, ou une unité d'écriture répliquée lorsque vous utilisez le mode de capacité à la demande, dans chacune des régions de réplication et les frais applicables s'appliqueront.

Pour plus d'informations sur TTL, veuillez consulter les rubriques suivantes :

Rubriques

- [Activer le temps de vie \(TTL\)](#)
- [Durée de vie calculée \(TTL\)](#)
- [Travailler avec des articles expirés](#)

Activer le temps de vie (TTL)

Vous pouvez activer le TTL dans la console Amazon DynamoDB, le () AWS Command Line Interface , ou en utilisant AWS CLI le [Amazon DynamoDB API Reference avec n'importe lequel des kits SDK supposés](#). AWS Il faut environ une heure pour activer le TTL sur toutes les partitions.

Activer DynamoDB TTL à l'aide de la console AWS

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Choisissez Tables, puis choisissez la table à modifier.

3. Dans l'onglet Paramètres supplémentaires, dans la section Durée de vie (TTL), choisissez Activer pour activer le TTL.

The screenshot shows the 'Additional settings' tab in the Amazon DynamoDB console. The 'Time to Live (TTL)' section is highlighted with a red box, showing the 'Turn on' button. The 'TTL status' is currently 'Off'.

Read/write capacity Edit

The read/write capacity mode controls how you are charged for read and write throughput and how you manage capacity.

Capacity mode
Provisioned

Table capacity

Read capacity auto scaling On	Write capacity auto scaling On
Provisioned read capacity units 5	Provisioned write capacity units 5
Provisioned range for reads 1 - 10	Provisioned range for writes 1 - 10
Target read capacity utilization 70%	Target write capacity utilization 70%

▶ Estimated read/write capacity cost

Auto scaling activities (0) Refresh

Recent events of automatic scaling. [Learn more](#)

Find events

Start time	End time	Target	Capacity unit	Description	Status
No auto scaling activities found					

There are no auto scaling activities for the table or its global secondary indexes.

Time to Live (TTL) [Info](#) Run preview Turn on

Automatically delete expired items from a table.

TTL status
Off

4. Lorsque vous activez TTL sur une table, vous devez identifier un nom d'attribut spécifique que le service DynamoDB recherchera pour déterminer si un élément peut faire l'objet d'une expiration. Le nom de l'attribut TTL, illustré ci-dessous, distingue les majuscules et minuscules et doit correspondre à l'attribut défini dans vos opérations de lecture et d'écriture. En cas de non-concordance, les articles expirés ne seront pas supprimés. Pour renommer l'attribut TTL, vous devez désactiver le TTL, puis le réactiver avec le nouvel attribut à l'avenir. Le TTL continuera à traiter les suppressions pendant environ 30 minutes une fois qu'il sera désactivé. Le TTL doit être reconfiguré sur les tables restaurées.

[DynamoDB](#) > [Tables](#) > [Music](#) > Turn on Time to Live (TTL)

Turn on Time to Live (TTL) [Info](#)

TTL settings

TTL attribute name

The name of the attribute that will be stored in the TTL timestamp.

Between 1 and 255 characters.

Preview

Confirm that your TTL attribute and values are working properly by specifying a date and time, and reviewing a sample of the items that will be deleted by then. Note that preview may show only some of the relevant items.


Simulated date and time

Specify the date and time to simulate which items would be expired.

Epoch time value ▼

September 13, 2023, 15:28:52 (UTC-06:00)

Run preview

 Activating TTL can take up to one hour to be applied across all partitions. You will not be able to make additional TTL changes until this update is complete.

Cancel

Turn on TTL

5. (Facultatif) Vous pouvez effectuer un test en simulant la date et l'heure de l'expiration et en faisant correspondre quelques éléments. Cela vous fournit un exemple de liste d'éléments et confirme qu'il existe des éléments contenant le nom d'attribut TTL fourni avec le délai d'expiration.

Turn on Time to Live (TTL) [Info](#)

TTL settings

TTL attribute name

The name of the attribute that will be stored in the TTL timestamp.

Between 1 and 255 characters.

Preview

Confirm that your TTL attribute and values are working properly by specifying a date and time, and reviewing a sample of the items that will be deleted by then. Note that preview may show only some of the relevant items.

Simulated date and time

Specify the date and time to simulate which items would be expired.

Epoch time value ▼

December 11, 2023, 16:58:01 (UTC-07:00)

Run preview

Items to be deleted (32)

artist	album	createdAt	expireAt (TTL)
f91897e5-0...	72499653-...	1694559481	<u>1702339081</u>
7d38838f-e...	64b6999b-...	1694559479	<u>1702339079</u>
6734d779-...	52d667bd-...	1694559481	<u>1702339081</u>
4553fb30-...	bb2cc547-e...	1694559481	<u>1702339081</u>
ea7c0eeb-5...	840b3c7b-...	1694559478	<u>1702339078</u>

Une fois le TTL activé, l'attribut TTL est marqué TTL lorsque vous affichez des éléments sur la console DynamoDB. Vous pouvez afficher la date et l'heure d'expiration d'un élément en faisant passer votre souris au-dessus de l'attribut.

Items returned (100) ↻ Actions Create item

< 1 > ⚙️

<input type="checkbox"/>	artist (String)	album (String)	createdAt	expireAt (TTL)
<input type="checkbox"/>	f91897e5-0a7e-4ee8-a9be-561ec...	72499653-50fd-454f-9ed0-496...	1694559481	1702339081
<input type="checkbox"/>	7d38838f-e904-4673-96ba-ab29c...	64b6999b-80aa-46d6-b567-c6f...	1694559479	1702339079
<input type="checkbox"/>	9da8f8a1-d920-41e2-8469-88fa8...	e8cb4ef3-8d22-4f5b-96f3-e79c...	1694559478	1702339078
<input type="checkbox"/>	6734d779-5d71-47f3-ae4a-4b617...	52d667bd-cd9d-48a4-9a66-3bf...	1694559477	1702339077
<input type="checkbox"/>	cdb74466-0b36-41cd-9b39-cbe41...	52965e04-cb1a-4089-b891-9a1...	1694559476	1702339076
<input type="checkbox"/>	70aba065-a9d3-40f3-bd64-0d34c...	3272c168-4de2-4edf-a253-e02...	1694559475	1702339075
<input type="checkbox"/>	54caf925-843f-4966-b1e3-95530...	5e723d06-877d-4572-808b-e8d...	1694559474	1702339074
<input type="checkbox"/>	4af50ef7-8c8e-4cc3-ad61-9eb3b5...	8c3dfc04-7091-4557-b287-67ca...	1694559486	1702339086
<input type="checkbox"/>	f4d6f592-2b42-4b88-9551-ebad3...	0f9c7f08-667a-4577-997a-ee51...	1694559487	1702339087

UTC
December 11, 2023 23:58:06 UTC

Local
December 11, 2023 16:58:06 MST

Region (N. Virginia)
December 11, 2023 18:58:06 EST

Activer DynamoDB TTL à l'aide de l'API

Python

Vous pouvez activer le TTL avec du code à l'aide de l'[UpdateTimeToLive](#) opération.

```
import boto3

def enable_ttl(table_name, ttl_attribute_name):
    """
    Enables TTL on DynamoDB table for a given attribute name
    on success, returns a status code of 200
    on error, throws an exception

    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param ttl_attribute_name: The name of the TTL attribute being provided to the
    table.
    """
    try:
        dynamodb = boto3.client('dynamodb')

        # Enable TTL on an existing DynamoDB table
        response = dynamodb.update_time_to_live(
            TableName=table_name,
            TimeToLiveSpecification={
                'Enabled': True,
                'AttributeName': ttl_attribute_name
            }
        )
```

```

# In the returned response, check for a successful status code.
if response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] == 200:
    print("TTL has been enabled successfully.")
else:
    print(f"Failed to enable TTL, status code {response['ResponseMetadata']
['HTTPStatusCode']}")
except Exception as ex:
    print("Couldn't enable TTL in table %s. Here's why: %s" % (table_name, ex))
    raise

# your values
enable_ttl('your-table-name', 'expirationDate')

```

Vous pouvez confirmer que le TTL est activé à l'aide de l'[DescribeTimeToLive](#) opération, qui décrit l'état du TTL sur une table. Le TimeToLive statut est soit, ENABLED soit DISABLED.

```

# create a DynamoDB client
dynamodb = boto3.client('dynamodb')

# set the table name
table_name = 'YourTable'

# describe TTL
response = dynamodb.describe_time_to_live(TableName=table_name)

```

JavaScript

Vous pouvez activer le TTL avec du code à l'aide de l'[UpdateTimeToLiveCommand](#) opération.

```

import { DynamoDBClient, UpdateTimeToLiveCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const enableTTL = async (tableName, ttlAttribute) => {

    const client = new DynamoDBClient({});

    const params = {
        TableName: tableName,
        TimeToLiveSpecification: {
            Enabled: true,
            AttributeName: ttlAttribute
        }
    };
};

```

```
try {
  const response = await client.send(new UpdateTimeToLiveCommand(params));
  if (response.$metadata.httpStatusCode === 200) {
    console.log(`TTL enabled successfully for table ${tableName}, using
attribute name ${ttlAttribute}.`);
  } else {
    console.log(`Failed to enable TTL for table ${tableName}, response
object: ${response}`);
  }
  return response;
} catch (e) {
  console.error(`Error enabling TTL: ${e}`);
  throw e;
}
};

// call with your own values
enableTTL('ExampleTable', 'exampleTtlAttribute');
```

Activez Time to Live à l'aide du AWS CLI

1. Active TTL sur la table TTLExample.

```
aws dynamodb update-time-to-live --table-name TTLExample --time-to-live-
specification "Enabled=true, AttributeName=ttl"
```

2. Décrit TTL sur la table TTLExample.

```
aws dynamodb describe-time-to-live --table-name TTLExample
{
  "TimeToLiveDescription": {
    "AttributeName": "ttl",
    "TimeToLiveStatus": "ENABLED"
  }
}
```

3. Ajoutez un élément à la table TTLExample avec l'attribut de TTL défini à l'aide du shell BASH et de l' AWS CLI.

```
EXP=`date -d '+5 days' +%s`
```

```
aws dynamodb put-item --table-name "TTLExample" --item '{"id": {"N": "1"}, "ttl": {"N": "'$EXP'"}'}
```

Cet exemple démarre par la date actuelle à laquelle cinq jours sont ajoutés pour créer une date d'expiration. Il a ensuite converti l'heure d'expiration en heure au format epoch pour ajouter en dernier lieu un élément à la table « TTLExample ».

Note

Pour définir des valeurs d'expiration pour TTL, l'une des méthodes à votre disposition consiste à calculer le nombre de secondes à ajouter à l'heure d'expiration. Par exemple, 5 jours équivalent à 432 000 secondes. Toutefois, il est souvent préférable de commencer par une date et de définir le reste en fonction de celle-ci.

Il est relativement simple d'obtenir l'heure actuelle au format epoch, comme dans l'exemple suivant.

- Terminal Linux : `date +%s`
- Python: `import time; int(time.time())`
- Java: `System.currentTimeMillis() / 1000L`
- JavaScript: `Math.floor(Date.now() / 1000)`

Activez DynamoDB TTL à l'aide de AWS CloudFormation

1. Active TTL sur la table TTLExample.

```
aws dynamodb update-time-to-live --table-name TTLExample --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ttl"
```

2. Décrit TTL sur la table TTLExample.

```
aws dynamodb describe-time-to-live --table-name TTLExample
{
  "TimeToLiveDescription": {
    "AttributeName": "ttl",
    "TimeToLiveStatus": "ENABLED"
  }
}
```


3. Ajoutez un élément à la table `TTLExample` avec l'attribut de TTL défini à l'aide du shell BASH et de l' AWS CLI.

```
EXP=`date -d '+5 days' +%s`  
aws dynamodb put-item --table-name "TTLExample" --item '{"id": {"N": "1"}, "ttl":  
{"N": "'$EXP'"}'}
```

Cet exemple démarre par la date actuelle à laquelle cinq jours sont ajoutés pour créer une date d'expiration. Il a ensuite converti l'heure d'expiration en heure au format epoch pour ajouter en dernier lieu un élément à la table « `TTLExample` ».

Note

Pour définir des valeurs d'expiration pour TTL, l'une des méthodes à votre disposition consiste à calculer le nombre de secondes à ajouter à l'heure d'expiration. Par exemple, 5 jours équivalent à 432 000 secondes. Toutefois, il est souvent préférable de commencer par une date et de définir le reste en fonction de celle-ci.

Il est relativement simple d'obtenir l'heure actuelle au format epoch, comme dans l'exemple suivant.

- Terminal Linux : `date +%s`
- Python: `import time; int(time.time())`
- Java: `System.currentTimeMillis() / 1000L`
- JavaScript: `Math.floor(Date.now() / 1000)`

Durée de vie calculée (TTL)

Une méthode courante pour implémenter le TTL consiste à définir un délai d'expiration pour les éléments en fonction de leur date de création ou de dernière mise à jour. Cela peut être fait en ajoutant l'heure aux `updatedAt` horodatages `createdAt` et. Par exemple, le TTL pour les articles nouvellement créés peut être défini sur `createdAt + 90` jours. Lorsque l'article est mis à jour, le TTL peut être recalculé à `updatedAt + 90` jours.

Le délai d'expiration calculé doit être au format Epoch, en secondes. Pour que l'expiration et la suppression soient prises en compte, le TTL ne doit pas dater de plus de cinq ans. Si vous utilisez un autre format, les processus TTL ignorent l'élément. Si vous définissez la date d'expiration à un

moment futur où vous souhaitez que l'article expire, l'article expirera après cette date. Supposons, par exemple, que vous ayez défini la date d'expiration sur 1724241326 (c'est-à-dire le lundi 21 août 2024 11:55:26 (GMT)). L'article expirera après le délai spécifié.

Rubriques

- [Créer un article et définissez le Time to Live](#)
- [Mettre à jour un élément et actualiser le Time to Live](#)

Créer un article et définissez le Time to Live

L'exemple suivant montre comment calculer le délai d'expiration lors de la création d'un nouvel élément, en utilisant 'expireAt' comme nom d'attribut TTL pour JavaScript et 'expirationDate' pour Python. Une instruction d'affectation obtient l'heure actuelle sous forme de variable. Dans l'exemple, le délai d'expiration est calculé comme étant de 90 jours à compter de l'heure actuelle. L'heure est ensuite convertie au format epoch et enregistrée sous forme de type de données entier dans l'attribut TTL.

Python

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta

def create_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key):
    """
    Creates a DynamoDB item with an attached expiry attribute.

    :param table_name: Table name for the boto3 resource to target when creating an
    item
    :param region: string representing the AWS region. Example: `us-east-1`
    :param primary_key: one attribute known as the partition key.
    :param sort_key: Also known as a range attribute.
    :return: Void (nothing)
    """
    try:
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        table = dynamodb.Table(table_name)

        # Get the current time in epoch second format
        current_time = int(datetime.now().timestamp())
```

```
# Calculate the expiration time (90 days from now) in epoch second format
expiration_time = int((datetime.now() + timedelta(days=90)).timestamp())

item = {
    'primaryKey': primary_key,
    'sortKey': sort_key,
    'creationDate': current_time,
    'expirationDate': expiration_time
}

table.put_item(Item=item)

print("Item created successfully.")
except Exception as e:
    print(f"Error creating item: {e}")
    raise

# Use your own values
create_dynamodb_item('your-table-name', 'us-west-2', 'your-partition-key-value',
    'your-sort-key-value')
```

JavaScript

Dans cette demande, nous ajoutons une logique pour calculer le délai d'expiration de l'article nouvellement créé :

```
import { DynamoDBClient, PutItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

function createDynamoDBItem(table_name, region, partition_key, sort_key) {
    const client = new DynamoDBClient({
        region: region,
        endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
    });

    // Get the current time in epoch second format
    const current_time = Math.floor(new Date().getTime() / 1000);

    // Calculate the expireAt time (90 days from now) in epoch second format
    const expire_at = Math.floor((new Date().getTime() + 90 * 24 * 60 * 60 * 1000) /
    1000);

    // Create DynamoDB item
```

```
const item = {
  'partitionKey': {'S': partition_key},
  'sortKey': {'S': sort_key},
  'createdAt': {'N': current_time.toString()},
  'expireAt': {'N': expire_at.toString()}
};

const putItemCommand = new PutItemCommand({
  TableName: table_name,
  Item: item,
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1,
    WriteCapacityUnits: 1,
  },
});

client.send(putItemCommand, function(err, data) {
  if (err) {
    console.log("Exception encountered when creating item %s, here's what
happened: ", data, ex);
    throw err;
  } else {
    console.log("Item created successfully: %s.", data);
    return data;
  }
});
}

// use your own values
createDynamoDBItem('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
'your-sort-key-value');
```

Mettre à jour un élément et actualiser le Time to Live

Cet exemple est la suite de celui de la [section précédente](#). Le délai d'expiration peut être recalculé si l'article est mis à jour. L'exemple suivant recalcule l'expireAt horodatage à 90 jours à partir de l'heure actuelle.

Python

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
```

```
def update_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key):
    """
    Update an existing DynamoDB item with a TTL.
    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param region: AWS Region of the table - example `us-east-1`
    :param primary_key: one attribute known as the partition key.
    :param sort_key: Also known as a range attribute.
    :return: Void (nothing)
    """
    try:
        # Create the DynamoDB resource.
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        table = dynamodb.Table(table_name)

        # Get the current time in epoch second format
        current_time = int(datetime.now().timestamp())

        # Calculate the expireAt time (90 days from now) in epoch second format
        expire_at = int((datetime.now() + timedelta(days=90)).timestamp())

        table.update_item(
            Key={
                'partitionKey': primary_key,
                'sortKey': sort_key
            },
            UpdateExpression="set updatedAt=:c, expireAt=:e",
            ExpressionAttributeValues={
                ':c': current_time,
                ':e': expire_at
            },
        )

        print("Item updated successfully.")
    except Exception as e:
        print(f"Error updating item: {e}")

# Replace with your own values
update_dynamodb_item('your-table-name', 'us-west-2', 'your-partition-key-value',
                    'your-sort-key-value')
```

Le résultat de l'opération de mise à jour indique que, bien que l'`createdAt` soit inchangée, les `expireAt` heures `updatedAt` et heures ont été mises à jour. Le `expireAt` délai est désormais fixé à 90 jours à compter de la date de la dernière mise à jour, soit le jeudi 19 octobre 2023 à 13 h 27 min 15 s.

partition_key	createdAt	updatedAt	Expire à	attribut_1	attribut_2
une certaine valeur	2023-07-17 14:11:05.322323	2023-07-19 13:27:15.213423	1697722035	new_value	une certaine valeur

JavaScript

```
import { DynamoDBClient, UpdateItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

async function updateDynamoDBItem(tableName, region, partitionKey, sortKey) {
  const client = new DynamoDBClient({
    region: region,
    endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
  });

  const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);
  const expireAt = Math.floor((Date.now() + 90 * 24 * 60 * 60 * 1000) / 1000); //is there a better way to do this?

  const params = {
    TableName: tableName,
    Key: marshall({
      partitionKey: partitionKey,
      sortKey: sortKey
    }),
    UpdateExpression: "SET updatedAt = :c, expireAt = :e",
    ExpressionAttributeValues: marshall({
      ":c": currentTime,
      ":e": expireAt
    }),
  };

  try {
    const data = await client.send(new UpdateItemCommand(params));
  }
}
```

```
    const responseData = unmarshall(data.Attributes);
    console.log("Item updated successfully: %s", responseData);
    return responseData;
  } catch (err) {
    console.error("Error updating item:", err);
    throw err;
  }
}

//enter your values here
updateDynamoDBItem('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
  'your-sort-key-value');
```

Les exemples TTL présentés dans cette introduction illustrent une méthode permettant de garantir que seuls les éléments récemment mis à jour sont conservés dans une table. Les éléments mis à jour voient leur durée de vie prolongée, tandis que les éléments non mis à jour après leur création expirent et sont supprimés gratuitement, ce qui réduit le stockage et permet de maintenir des tables propres.

Travailler avec des articles expirés

Les éléments expirés en attente de suppression peuvent être exclus des opérations de lecture et d'écriture. Cela est utile dans les scénarios où les données expirées ne sont plus valides et ne doivent pas être utilisées. S'ils ne sont pas filtrés, ils continueront à s'afficher dans les opérations de lecture et d'écriture jusqu'à ce qu'ils soient supprimés par le processus en arrière-plan.

Note

Ces éléments sont toujours pris en compte dans les coûts de stockage et de lecture jusqu'à ce qu'ils soient supprimés.

Les suppressions TTL peuvent être identifiées dans DynamoDB Streams, mais uniquement dans la région où la suppression a eu lieu. Les suppressions TTL répliquées dans les régions de table globales ne sont pas identifiables dans les flux DynamoDB des régions vers lesquelles la suppression est répliquée.

Filtrer les éléments expirés des opérations de lecture

Pour les opérations de lecture telles que [Scan](#) et [Query](#), une expression de filtre peut filtrer les éléments expirés en attente de suppression. Comme indiqué dans l'extrait de code ci-dessous, l'expression du filtre peut filtrer les éléments dont le temps TTL est égal ou inférieur à l'heure actuelle. Cela se fait à l'aide d'une instruction d'affectation qui obtient l'heure actuelle sous forme de variable (`now`), qui est convertie au format `int epoch time`.

Python

```
import boto3
from datetime import datetime

def query_dynamodb_items(table_name, partition_key):
    """
    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param partition_key:
    :return:
    """
    try:
        # Initialize a DynamoDB resource
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb',
                                   region_name='us-east-1')

        # Specify your table
        table = dynamodb.Table(table_name)

        # Get the current time in epoch format
        current_time = int(datetime.now().timestamp())

        # Perform the query operation with a filter expression to exclude expired
items
        # response = table.query(
        #
        KeyConditionExpression=boto3.dynamodb.conditions.Key('partitionKey').eq(partition_key),
        #
        FilterExpression=boto3.dynamodb.conditions.Attr('expireAt').gt(current_time)
        # )
        response = table.query(

        KeyConditionExpression=dynamodb.conditions.Key('partitionKey').eq(partition_key),
```



```

        FilterExpression=dynamodb.conditions.Attr('expireAt').gt(current_time)
    )

    # Print the items that are not expired
    for item in response['Items']:
        print(item)

except Exception as e:
    print(f"Error querying items: {e}")

# Call the function with your values
query_dynamodb_items('Music', 'your-partition-key-value')

```

Le résultat de l'opération de mise à jour indique que, bien que l'`createdAt` heure soit inchangée, les `expireAt` heures `updatedAt` et heures ont été mises à jour. Le `expireAt` délai est désormais fixé à 90 jours à compter de la dernière mise à jour, soit le jeudi 19 octobre 2023 à 13 h 27 min 15 s.

partition_key	createdAt	updatedAt	Expire à	attribut_1	attribut_2
une certaine valeur	2023-07-17 14:11:05.322 323	2023-07-19 13:27:15.213 423	1697722035	new_value	une certaine valeur

Javascript

```

import { DynamoDBClient, QueryCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

async function queryDynamoDBItems(tableName, region, primaryKey) {
    const client = new DynamoDBClient({
        region: region,
        endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
    });

    const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);

    const params = {
        TableName: tableName,

```

```

    KeyConditionExpression: "#pk = :pk",
    FilterExpression: "#ea > :ea",
    ExpressionAttributeNames: {
        "#pk": "primaryKey",
        "#ea": "expireAt"
    },
    ExpressionAttributeValues: marshall({
        ":pk": primaryKey,
        ":ea": currentTime
    })
};

try {
    const { Items } = await client.send(new QueryCommand(params));
    Items.forEach(item => {
        console.log(unmarshall(item))
    });
    return Items;
} catch (err) {
    console.error(`Error querying items: ${err}`);
    throw err;
}
}

//enter your own values here
queryDynamoDBItems('your-table-name', 'your-partition-key-value');

```

Écrire de manière conditionnelle aux articles expirés

Une expression de condition peut être utilisée pour éviter les écritures sur des éléments expirés. L'extrait de code ci-dessous est une mise à jour conditionnelle qui vérifie si le délai d'expiration est supérieur à l'heure actuelle. Si c'est vrai, l'opération d'écriture se poursuivra.

Python

```

import boto3
from datetime import datetime, timedelta
from botocore.exceptions import ClientError

def update_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key, ttl_attribute):
    """

```

Updates an existing record in a DynamoDB table with a new or updated TTL attribute.

```
:param table_name: Name of the DynamoDB table
:param region: AWS Region of the table - example `us-east-1`
:param primary_key: one attribute known as the partition key.
:param sort_key: Also known as a range attribute.
:param ttl_attribute: name of the TTL attribute in the target DynamoDB table
:return:
"""
try:
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
    table = dynamodb.Table(table_name)

    # Generate updated TTL in epoch second format
    updated_expiration_time = int((datetime.now() +
timedelta(days=90)).timestamp())

    # Define the update expression for adding/updating a new attribute
    update_expression = "SET newAttribute = :val1"

    # Define the condition expression for checking if 'ttlExpirationDate' is not
expired
    condition_expression = "ttlExpirationDate > :val2"

    # Define the expression attribute values
    expression_attribute_values = {
        ':val1': ttl_attribute,
        ':val2': updated_expiration_time
    }

    response = table.update_item(
        Key={
            'primaryKey': primary_key,
            'sortKey': sort_key
        },
        UpdateExpression=update_expression,
        ConditionExpression=condition_expression,
        ExpressionAttributeValues=expression_attribute_values
    )

    print("Item updated successfully.")
    return response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] # Ideally a 200 OK
except ClientError as e:
```

```

    if e.response['Error']['Code'] == "ConditionalCheckFailedException":
        print("Condition check failed: Item's 'ttlExpirationDate' is expired.")
    else:
        print(f"Error updating item: {e}")
except Exception as e:
    print(f"Error updating item: {e}")

# replace with your values
update_dynamodb_item('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
                    'your-sort-key-value',
                    'your-ttl-attribute-value')

```

Le résultat de l'opération de mise à jour indique que, bien que l'`createdAt` heure soit inchangée, les `expireAt` heures `updatedAt` et heures ont été mises à jour. Le `expireAt` délai est désormais fixé à 90 jours à compter de la dernière mise à jour, soit le jeudi 19 octobre 2023 à 13 h 27 min 15 s.

partition_key	createdAt	updatedAt	Expire à	attribut_1	attribut_2
une certaine valeur	2023-07-17 14:11:05.323	2023-07-19 13:27:15.423	1697722035	new_value	une certaine valeur

Javascript

```

import { DynamoDBClient, UpdateItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

// Example function to update an item in a DynamoDB table.
// The function should take the table name, region, partition key, sort key, and
// new attribute as arguments.
// The function should use the DynamoDB client to update the item.
// The function should return the updated item.
// The function should handle errors and exceptions.
const updateDynamoDBItem = async (tableName, region, partitionKey, sortKey,
    newAttribute) => {
    const client = new DynamoDBClient({
        region: region,
        endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
    });
    const command = new UpdateItemCommand({
        TableName: tableName,
        Key: { partitionKey, sortKey },
        UpdateExpression: `SET ${newAttribute}`
    });
    const response = await client.send(command);
    return unmarshall(response.Item);
};

```

```
});

const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);

const params = {
  TableName: tableName,
  Key: marshall({
    artist: partitionKey,
    album: sortKey
  }),
  UpdateExpression: "SET newAttribute = :newAttribute",
  ConditionExpression: "expireAt > :expiration",
  ExpressionAttributeValues: marshall({
    ':newAttribute': newAttribute,
    ':expiration': currentTime
  }),
  ReturnValues: "ALL_NEW"
};

try {
  const response = await client.send(new UpdateItemCommand(params));
  const responseData = unmarshall(response.Attributes);
  console.log("Item updated successfully: ", responseData);
  return responseData;
} catch (error) {
  if (error.name === "ConditionalCheckFailedException") {
    console.log("Condition check failed: Item's 'expireAt' is expired.");
  } else {
    console.error("Error updating item: ", error);
  }
  throw error;
}

};

// Enter your values here
updateDynamoDBItem('your-table-name', "us-east-1", 'your-partition-key-value', 'your-
sort-key-value', 'your-new-attribute-value');
```

Identification des éléments supprimés dans DynamoDB Streams

L'enregistrement de flux contient un champ d'identité utilisateur

`Records[<index>].userIdentity`. Les éléments supprimés par le processus TTL comportent les champs suivants :

```
Records[<index>].userIdentity.type  
"Service"
```

```
Records[<index>].userIdentity.principalId  
"dynamodb.amazonaws.com"
```

Le JSON suivant montre la partie pertinente d'un enregistrement de flux unique :

```
"Records": [  
  {  
    ...  
    "userIdentity": {  
      "type": "Service",  
      "principalId": "dynamodb.amazonaws.com"  
    }  
    ...  
  }  
]
```

Utilisation des éléments : Java

Vous pouvez utiliser l'API Document AWS SDK for Java pour effectuer des opérations CRUD (création, lecture, mise à jour et suppression) classiques sur des éléments Amazon DynamoDB dans une table.

Note

Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Cette section contient les exemples Java pour exécuter plusieurs actions d'élément d'API Java Document et plusieurs exemples opérationnels.

Rubriques

- [Placement d'un élément](#)
- [Obtention d'un élément](#)
- [Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments](#)
- [Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments](#)
- [Mise à jour d'un élément](#)
- [Suppression d'un élément](#)
- [Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#)
- [Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#)
- [Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#)

Placement d'un élément

La méthode `putItem` stocke un élément dans une table. Si l'élément existe, il remplace la totalité de l'élément. Au lieu de remplacer l'élément entier, si vous souhaitez mettre à jour uniquement des attributs spécifiques, vous pouvez utiliser la méthode `updateItem`. Pour plus d'informations, consultez [Mise à jour d'un élément](#).

Procédez comme suit :

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `Table` pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.
3. Création d'une instance de la classe `Item` pour représenter le nouvel élément. Vous devez spécifier la clé primaire du nouvel élément et de ses attributs.
4. Appelez la méthode `putItem` de l'objet `Table`, à l'aide de l'`Item` que vous avez créé à l'étape précédente.

L'exemple de code Java suivant présente les tâches précédentes. Le code écrit un nouvel élément dans la table `ProductCatalog`.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
```

```
// Build a list of related items
List<Number> relatedItems = new ArrayList<Number>();
relatedItems.add(341);
relatedItems.add(472);
relatedItems.add(649);

//Build a map of product pictures
Map<String, String> pictures = new HashMap<String, String>();
pictures.put("FrontView", "http://example.com/products/123_front.jpg");
pictures.put("RearView", "http://example.com/products/123_rear.jpg");
pictures.put("SideView", "http://example.com/products/123_left_side.jpg");

//Build a map of product reviews
Map<String, List<String>> reviews = new HashMap<String, List<String>>();

List<String> fiveStarReviews = new ArrayList<String>();
fiveStarReviews.add("Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!");
fiveStarReviews.add("Do yourself a favor and buy this");
reviews.put("FiveStar", fiveStarReviews);

List<String> oneStarReviews = new ArrayList<String>();
oneStarReviews.add("Terrible product! Do not buy this.");
reviews.put("OneStar", oneStarReviews);

// Build the item
Item item = new Item()
    .withPrimaryKey("Id", 123)
    .withString("Title", "Bicycle 123")
    .withString("Description", "123 description")
    .withString("BicycleType", "Hybrid")
    .withString("Brand", "Brand-Company C")
    .withNumber("Price", 500)
    .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Black")))
    .withString("ProductCategory", "Bicycle")
    .withBoolean("InStock", true)
    .withNull("QuantityOnHand")
    .withList("RelatedItems", relatedItems)
    .withMap("Pictures", pictures)
    .withMap("Reviews", reviews);

// Write the item to the table
PutItemOutcome outcome = table.putItem(item);
```


Dans l'exemple précédent, l'élément a des attributs qui sont scalaires (String, Number, Boolean et Null), des ensembles (String Set) et des types de documents (List, Map).

Spécification de paramètres facultatifs

En même temps que les paramètres requis, vous pouvez également spécifier les paramètres facultatifs de la méthode `putItem`. Par exemple, l'extrait de code Java suivant utilise un paramètre facultatif pour spécifier une condition pour le chargement de l'élément. Si la condition que vous spécifiez n'est pas remplie, AWS SDK for Java lève une `ConditionalCheckFailedException`. L'extrait de code spécifie les paramètres facultatifs suivants dans la méthode `putItem` :

- Une `ConditionExpression` qui définit les conditions de la requête. Le code définit la condition selon laquelle l'élément existant ayant la même clé primaire est remplacé uniquement s'il a un attribut ISBN qui correspond à une valeur spécifique.
- Une carte pour `ExpressionAttributeValue` qui sera utilisée dans la condition. Dans ce cas, une seule substitution est nécessaire : l'espace réservé `:val` dans l'expression de condition est remplacé lors de l'exécution par la valeur ISBN réelle à vérifier.

L'exemple suivant ajoute un nouvel élément livre à l'aide de ces paramètres facultatifs.

Exemple

```
Item item = new Item()
    .withPrimaryKey("Id", 104)
    .withString("Title", "Book 104 Title")
    .withString("ISBN", "444-4444444444")
    .withNumber("Price", 20)
    .withStringSet("Authors",
        new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));

Map<String, Object> expressionAttributeValue = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValue.put(":val", "444-4444444444");

PutItemOutcome outcome = table.putItem(
    item,
    "ISBN = :val", // ConditionExpression parameter
    null,          // ExpressionAttributeNames parameter - we're not using it for this
    example
    expressionAttributeValue);
```

PutItem et documents JSON

Vous pouvez stocker un document JSON comme un attribut dans une table DynamoDB. Pour ce faire, utilisez la méthode `withJSON` de `Item`. Cette méthode analyse le document JSON et mappe chaque élément avec un type de données DynamoDB natif.

Supposons que vous vouliez stocker le document JSON suivant, contenant des fournisseurs qui peuvent exécuter des commandes pour un produit spécifique.

Exemple

```
{
  "V01": {
    "Name": "Acme Books",
    "Offices": [ "Seattle" ]
  },
  "V02": {
    "Name": "New Publishers, Inc.",
    "Offices": [ "London", "New York"
  ]
  },
  "V03": {
    "Name": "Better Buy Books",
    "Offices": [ "Tokyo", "Los Angeles", "Sydney"
  ]
}
}
```

Vous pouvez utiliser la méthode `withJSON` pour stocker cela dans la table `ProductCatalog`, dans un attribut Map nommé `VendorInfo`. L'extrait de code Java suivant montre comment procéder.

```
// Convert the document into a String. Must escape all double-quotes.
String vendorDocument = "{
+ "    \"V01\": {
+ "        \"Name\": \"Acme Books\",
+ "        \"Offices\": [ \"Seattle\" ]
+ "    },
+ "    \"V02\": {
+ "        \"Name\": \"New Publishers, Inc.\",
+ "        \"Offices\": [ \"London\", \"New York\" + "]" + "},
+ "    \"V03\": {
+ "        \"Name\": \"Better Buy Books\",
```

```
+         "\"Offices\": [ \"Tokyo\", \"Los Angeles\", \"Sydney\""]"
+ "       ]"
+ "     }"
+ "   }";
```

```
Item item = new Item()
    .withPrimaryKey("Id", 210)
    .withString("Title", "Book 210 Title")
    .withString("ISBN", "210-2102102102")
    .withNumber("Price", 30)
    .withJSON("VendorInfo", vendorDocument);

PutItemOutcome outcome = table.putItem(item);
```

Obtention d'un élément

Pour récupérer un élément unique, utilisez la méthode `getItem` d'un objet `Table`. Procédez comme suit :

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `Table` pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.
3. Appelez la méthode `getItem` de l'instance `Table`. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément que vous souhaitez récupérer.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. Le code obtient l'élément qui possède la clé de partition spécifiée.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Item item = table.getItem("Id", 210);
```

Spécification de paramètres facultatifs

En même temps que les paramètres requis, vous pouvez également spécifier les paramètres facultatifs pour la méthode `getItem`. Par exemple, l'extrait de code Java suivant utilise une méthode facultative pour récupérer uniquement une liste précise d'attributs et spécifier des lectures cohérentes fortes. (Pour en savoir plus sur la cohérence en lecture, consultez [Cohérence en lecture](#).)

Vous pouvez utiliser une `ProjectionExpression` pour récupérer uniquement certains attributs ou éléments, plutôt qu'un élément entier. Une `ProjectionExpression` peut spécifier des attributs de niveau supérieur ou imbriqués, à l'aide de chemins d'accès au document. Pour plus d'informations, consultez [Expressions de projections](#).

Les paramètres de la méthode `getItem` ne vous permettent pas de spécifier une cohérence en lecture. Cependant, vous pouvez créer un `GetItemSpec`, qui fournit un accès complet à l'ensemble des entrées de l'opération `GetItem` de bas niveau. L'exemple de code ci-dessous crée une `GetItemSpec` et utilise cette spécification comme entrée de la méthode `getItem`.

Exemple

```
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
    .withPrimaryKey("Id", 206)
    .withProjectionExpression("Id, Title, RelatedItems[0], Reviews.FiveStar")
    .withConsistentRead(true);

Item item = table.getItem(spec);

System.out.println(item.toJSONPretty());
```

Pour imprimer un `Item` dans un format contrôlable de visu, utilisez la méthode `toJSONPretty`. La sortie de l'exemple précédent se présente comme suit.

```
{
  "RelatedItems" : [ 341 ],
  "Reviews" : {
    "FiveStar" : [ "Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!", "Do yourself
a favor and buy this" ]
  },
  "Id" : 123,
  "Title" : "20-Bicycle 123"
}
```

GetItem et documents JSON

Dans la section [PutItem et documents JSON](#), vous stockez un document JSON dans un attribut `Map` nommé `VendorInfo`. Vous pouvez utiliser la méthode `getItem` pour extraire la totalité du document au format JSON. Ou vous pouvez utiliser la notation chemin pour extraire uniquement certains éléments du document. L'extrait de code Java suivant illustre ces techniques.

```
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
    .withPrimaryKey("Id", 210);

System.out.println("All vendor info:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());

System.out.println("A single vendor:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo.V03");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());

System.out.println("First office location for this vendor:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo.V03.Offices[0]");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());
```

La sortie de l'exemple précédent se présente comme suit.

```
All vendor info:
{"VendorInfo":{"V03":{"Name":"Better Buy Books","Offices":["Tokyo","Los
  Angeles","Sydney"]},"V02":{"Name":"New Publishers, Inc.,"Offices":["London","New
  York"]},"V01":{"Name":"Acme Books","Offices":["Seattle"]}}}
A single vendor:
{"VendorInfo":{"V03":{"Name":"Better Buy Books","Offices":["Tokyo","Los
  Angeles","Sydney"]}}}
First office location for a single vendor:
{"VendorInfo":{"V03":{"Offices":["Tokyo"]}}}
```

Note

Vous pouvez utiliser la méthode `toJSON` pour convertir n'importe quel élément (ou ses attributs) en une chaîne au format JSON. L'extrait de code suivant récupère plusieurs attributs de niveau supérieur et imbriqués et affiche les résultats au format JSON.

```
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
    .withPrimaryKey("Id", 210)
    .withProjectionExpression("VendorInfo.V01, Title, Price");

Item item = table.getItem(spec);
System.out.println(item.toJSON());
```

Le résultat se présente comme suit.

```
{"VendorInfo":{"V01":{"Name":"Acme Books","Offices":  
["Seattle"]}}, "Price":30, "Title":"Book 210 Title"}
```

Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments

L'écriture par lots fait référence à l'insertion et la suppression de plusieurs éléments dans un lot. La méthode `batchWriteItem` vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables en un seul appel. Voici les étapes permettant d'insérer ou de supprimer plusieurs éléments à l'aide de l'API de document AWS SDK for Java.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `TableWriteItems` qui décrit toutes les opérations d'insertion et de suppression pour une table. Si vous souhaitez écrire sur plusieurs tables en une opération unique d'écriture par lots, vous devez créer une instance `TableWriteItems` par table.
3. Appelez la méthode `batchWriteItem` en fournissant le ou les objets `TableWriteItems` que vous avez créés à l'étape précédente.
4. Traitez la réponse. Vous devez vérifier si des éléments de requêtes non traités ont été renvoyés dans la réponse. Cela peut se produire si vous atteignez le quota de débit alloué ou une autre erreur temporaire. En outre, DynamoDB limite la taille de demande et le nombre d'opérations que vous pouvez spécifier dans une demande. Si vous dépassez ces limites, DynamoDB rejette la demande. Pour plus d'informations, consultez [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#).

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. L'exemple effectue une opération `batchWriteItem` sur deux tables : `Forum` et `Thread`. Les objets `TableWriteItems` correspondants permettent de définir les actions suivantes :

- Insère un élément dans la table `Forum`.
- Insérer et supprimer un élément de la table `Thread`.

Le code appelle ensuite `batchWriteItem` pour effectuer l'opération.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
```

```
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

TableWriteItems forumTableWriteItems = new TableWriteItems("Forum")
    .withItemsToPut(
        new Item()
            .withPrimaryKey("Name", "Amazon RDS")
            .withNumber("Threads", 0));

TableWriteItems threadTableWriteItems = new TableWriteItems("Thread")
    .withItemsToPut(
        new Item()
            .withPrimaryKey("ForumName", "Amazon RDS", "Subject", "Amazon RDS Thread 1")
            .withHashAndRangeKeysToDelete("ForumName", "Some partition key value", "Amazon S3",
                "Some sort key value"));

BatchWriteItemOutcome outcome = dynamoDB.batchWriteItem(forumTableWriteItems,
    threadTableWriteItems);

// Code for checking unprocessed items is omitted in this example
```

Pour obtenir un exemple pratique, consultez [Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#).

Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments

La méthode `batchGetItem` vous permet de récupérer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables. Pour récupérer un seul élément, vous pouvez utiliser la méthode `getItem`.

Procédez comme suit :

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `TableKeysAndAttributes` qui décrit une liste de valeurs de clé primaire à récupérer dans une table. Si vous souhaitez lire depuis plusieurs tables dans une opération unique d'obtention par lots, vous devez créer une instance `TableKeysAndAttributes` par table.
3. Appelez la méthode `batchGetItem` en fournissant le ou les objets `TableKeysAndAttributes` que vous avez créés à l'étape précédente.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. L'exemple récupère deux éléments dans la table `Forum` et trois éléments dans la table `Thread`.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(forumTableName);
    forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name",
    "Amazon S3",
    "Amazon DynamoDB");

TableKeysAndAttributes threadTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(threadTableName);
threadTableKeysAndAttributes.addHashAndRangePrimaryKeys("ForumName", "Subject",
    "Amazon DynamoDB", "DynamoDB Thread 1",
    "Amazon DynamoDB", "DynamoDB Thread 2",
    "Amazon S3", "S3 Thread 1");

BatchGetItemOutcome outcome = dynamoDB.batchGetItem(
    forumTableKeysAndAttributes, threadTableKeysAndAttributes);

for (String tableName : outcome.getTableItems().keySet()) {
    System.out.println("Items in table " + tableName);
    List<Item> items = outcome.getTableItems().get(tableName);
    for (Item item : items) {
        System.out.println(item);
    }
}
}
```

Spécification de paramètres facultatifs

En même temps que les paramètres requis, vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs lorsque vous utilisez `batchGetItem`. Par exemple, vous pouvez fournir une `ProjectionExpression` avec chaque `TableKeysAndAttributes` que vous définissez. Cela vous permet de spécifier les attributs que vous souhaitez récupérer à partir de la table.

L'exemple de code suivant extrait trois éléments de la table Forum. Le paramètre `withProjectionExpression` spécifie que seuls les attributs `Threads` doivent être récupérés.

Exemple

```
TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes("Forum")
    .withProjectionExpression("Threads");
```



```
forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name",
    "Amazon S3",
    "Amazon DynamoDB");

BatchGetItemOutcome outcome = dynamoDB.batchGetItem(forumTableKeysAndAttributes);
```

Mise à jour d'un élément

La méthode `updateItem` d'un objet `Table` peut mettre à jour les valeurs d'attribut existantes, ajouter de nouveaux attributs ou supprimer des attributs d'un élément existant.

La méthode `updateItem` se comporte comme suit :

- Si un élément n'existe pas (aucun élément dans la table avec la clé primaire spécifiée), `updateItem` ajoute un nouvel élément à la table
- Si un élément existe, `updateItem` effectue la mise à jour comme indiqué par le paramètre `UpdateExpression`.

Note

Il est également possible de « mettre à jour » un élément à l'aide de `putItem`. Par exemple, si vous appelez `putItem` pour ajouter un élément à la table, mais qu'il y a déjà un élément avec la clé primaire spécifiée, `putItem` remplace l'élément entier. S'il y a des attributs dans l'élément existant qui ne sont pas spécifiés dans l'entrée, `putItem` va supprimer ces attributs de l'élément.

En général, nous vous recommandons d'utiliser `updateItem` chaque fois que vous voulez modifier des attributs d'élément. La méthode `updateItem` modifie uniquement les attributs d'élément que vous spécifiez dans l'entrée et les autres attributs de l'élément demeurent inchangés.

Procédez comme suit :

1. Créez une instance de la classe `Table` pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.
2. Appelez la méthode `updateTable` de l'instance `Table`. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément que vous souhaitez récupérer, avec une `UpdateExpression` qui décrit les attributs à modifier et comment les modifier.

L'exemple de code Java suivant présente les tâches précédentes. Le code met à jour un élément livre de la table `ProductCatalog`. Il ajoute un nouvel auteur à l'ensemble `Authors` et supprime l'attribut `ISBN` existant. Il permet également de réduire le prix d'un niveau.

Une carte `ExpressionAttributeValues` est utilisée dans `UpdateExpression`. Les espaces réservés `:val1` et `:val2` seront remplacés lors de l'exécution avec les valeurs réelles pour `Authors` et `Price`.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Map<String, String> expressionAttributeNames = new HashMap<String, String>();
expressionAttributeNames.put("#A", "Authors");
expressionAttributeNames.put("#P", "Price");
expressionAttributeNames.put("#I", "ISBN");

Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val1",
    new HashSet<String>(Arrays.asList("Author YY", "Author ZZ")));
expressionAttributeValues.put(":val2", 1); //Price

UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
    "Id", // key attribute name
    101, // key attribute value
    "add #A :val1 set #P = #P - :val2 remove #I", // UpdateExpression
    expressionAttributeNames,
    expressionAttributeValues);
```

Spécification de paramètres facultatifs

Avec les paramètres requis, vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs pour la méthode `updateItem`, y compris une condition devant être satisfaite afin que la mise à jour puisse se produire. Si la condition que vous spécifiez n'est pas remplie, AWS SDK for Java lève une `ConditionalCheckFailedException`. Par exemple, l'extrait de code Java suivant met à jour de façon conditionnelle le prix d'un élément « book » avec la valeur 25. Il spécifie une `ConditionExpression` indiquant que le prix doit être mis à jour uniquement si le prix existant est 20.

Exemple

```
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Map<String, String> expressionAttributeNames = new HashMap<String, String>();
expressionAttributeNames.put("#P", "Price");

Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val1", 25); // update Price to 25...
expressionAttributeValues.put(":val2", 20); //...but only if existing Price is 20

UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
    new PrimaryKey("Id",101),
    "set #P = :val1", // UpdateExpression
    "#P = :val2",    // ConditionExpression
    expressionAttributeNames,
    expressionAttributeValues);
```

Compteurs atomiques

Vous pouvez utiliser `updateItem` pour implémenter un compteur atomique, où vous incrémentez ou décrémente la valeur d'un attribut existant sans interférer avec d'autres demandes d'écriture. Pour incrémenter un compteur atomique, utilisez une `UpdateExpression` avec une action `set` pour ajouter une valeur numérique à un attribut existant de type `Number`.

L'extrait de code suivant illustre cette action, en incrémentant l'attribut `Quantity` d'une unité. Il démontre également l'utilisation du paramètre `ExpressionAttributeNames` dans une `UpdateExpression`.

```
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Map<String,String> expressionAttributeNames = new HashMap<String,String>();
expressionAttributeNames.put("#p", "PageCount");

Map<String,Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String,Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", 1);

UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
    "Id", 121,
    "set #p = #p + :val",
    expressionAttributeNames,
    expressionAttributeValues);
```

Suppression d'un élément

La méthode `deleteItem` supprime un élément d'une table. Vous devez fournir la clé primaire de l'élément que vous voulez supprimer.

Procédez comme suit :

1. Créez une instance du client DynamoDB.
2. Appelez la méthode `deleteItem` en fournissant la clé de l'élément que vous souhaitez supprimer.

L'extrait de code Java suivant illustre ces tâches.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem("Id", 101);
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez spécifier des paramètres facultatifs pour `deleteItem`. Par exemple, l'extrait de code Java suivant comprend une `ConditionExpression`, indiquant qu'un élément livre dans `ProductCatalog` peut être supprimé uniquement si le livre n'est plus en publication (l'attribut `InPublication` est `false`).

Exemple

```
Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", false);

DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem("Id", 103,
    "InPublication = :val",
    null, // ExpressionAttributeNames - not used in this example
    expressionAttributeValues);
```

Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java

L'exemple de code suivant illustre des opérations CRUD sur un élément Amazon DynamoDB. L'exemple crée un élément, le récupère, exécute plusieurs mises à jour et supprime finalement l'élément.

Note

Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Note

Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de l'exemple suivant, consultez [Exemples de code Java](#).

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DeleteItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.UpdateItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.DeleteItemSpec;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.UpdateItemSpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.NameMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReturnValue;

public class DocumentAPIItemCRUExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String tableName = "ProductCatalog";

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        createItems();

        retrieveItem();

        // Perform various updates.
        updateMultipleAttributes();
        updateAddNewAttribute();
        updateExistingAttributeConditionally();

        // Delete the item.
        deleteItem();

    }

    private static void createItems() {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
        try {

            Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", 120).withString("Title", "Book
120 Title")
                .withString("ISBN", "120-1111111111")
                .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author12", "Author22")))
                .withNumber("Price", 20).withString("Dimensions",
"8.5x11.0x.75").withNumber("PageCount", 500)
                .withBoolean("InPublication", false).withString("ProductCategory",
"Book");

            table.putItem(item);

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 121).withString("Title", "Book 121
Title")
                .withString("ISBN", "121-1111111111")
                .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author21", "Author 22")))
                .withNumber("Price", 20).withString("Dimensions",
"8.5x11.0x.75").withNumber("PageCount", 500)
                .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Create items failed.");
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void retrieveItem() {
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        Item item = table.getItem("Id", 120, "Id, ISBN, Title, Authors", null);

        System.out.println("Printing item after retrieving it....");
        System.out.println(item.toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("GetItem failed.");
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void updateAddNewAttribute() {
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id",
121)
                .withUpdateExpression("set #na = :val1").withNameMap(new
NameMap().with("#na", "NewAttribute"))
```

```
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":val1", "Some value"))
        .withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW);

    UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);

    // Check the response.
    System.out.println("Printing item after adding new attribute...");
    System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

} catch (Exception e) {
    System.err.println("Failed to add new attribute in " + tableName);
    System.err.println(e.getMessage());
}
}

private static void updateMultipleAttributes() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id",
120)
                .withUpdateExpression("add #a :val1 set #na=:val2")
                .withNameMap(new NameMap().with("#a", "Authors").with("#na",
"NewAttribute"))
                .withValueMap(
                    new ValueMap().withStringSet(":val1", "Author YY", "Author
ZZ").withString(":val2",
                        "someValue"))
                .withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW);

        UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);

        // Check the response.
        System.out.println("Printing item after multiple attribute update...");
        System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to update multiple attributes in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
```



```
private static void updateExistingAttributeConditionally() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        // Specify the desired price (25.00) and also the condition (price =
        // 20.00)

        UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id",
120)
            .withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW).withUpdateExpression("set #p
= :val1")
            .withConditionExpression("#p = :val2").withNameMap(new
NameMap().with("#p", "Price"))
            .withValueMap(new ValueMap().withNumber(":val1",
25).withNumber(":val2", 20));

        UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);

        // Check the response.
        System.out.println("Printing item after conditional update to new
attribute...");
        System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error updating item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void deleteItem() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        DeleteItemSpec deleteItemSpec = new DeleteItemSpec().withPrimaryKey("Id",
120)
            .withConditionExpression("#ip = :val").withNameMap(new
NameMap().with("#ip", "InPublication"))
            .withValueMap(new ValueMap().withBoolean(":val",
false)).withReturnValues(ReturnValue.ALL_OLD);
```

```
        DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem(deleteItemSpec);

        // Check the response.
        System.out.println("Printing item that was deleted...");
        System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error deleting item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
}
```

Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java

Cette section fournit des exemples d'opérations d'écriture par lot et d'obtention par lot dans Amazon DynamoDB à l'aide de l'API Document AWS SDK for Java.

Note

Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Rubriques

- [Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#)
- [Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#)

Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java

L'exemple de code Java suivant utilise la méthode `batchWriteItem` pour exécuter les opérations « put » et « delete » suivantes :

- Insère un élément dans la table Forum.
- Insère un élément et supprime un élément de la table Thread.

Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de requêtes put et delete sur une ou plusieurs tables lors de la création de votre demande d'écriture par lots. Cependant, `batchWriteItem` limite la taille d'une demande d'écriture par lots et le nombre d'opérations « put » et « delete » d'une même opération d'écriture par lots. Si votre demande dépasse ces limites, elle est rejetée. Si votre table n'a pas suffisamment de débit alloué pour traiter cette demande, les éléments non traités de la demande sont renvoyés dans la réponse.

L'exemple suivant vérifie la réponse pour voir si elle a des éléments de demande non traités. Si tel est le cas, une boucle est parcourue et la demande `batchWriteItem` est renvoyée avec les articles non traités de la demande. Si vous avez suivi la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), vous devez déjà avoir créé les tables Forum et Thread. Vous pouvez aussi créer ces tables et charger des exemples de données par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for Java](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Exemple

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.BatchWriteItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableWriteItems;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.WriteRequest;

public class DocumentAPIBatchWrite {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
```

```
static String forumTableName = "Forum";
static String threadTableName = "Thread";

public static void main(String[] args) throws IOException {

    writeMultipleItemsBatchWrite();

}

private static void writeMultipleItemsBatchWrite() {
    try {

        // Add a new item to Forum
        TableWriteItems forumTableWriteItems = new
TableWriteItems(forumTableName) // Forum
                .withItemsToPut(new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon
RDS").withNumber("Threads", 0));

        // Add a new item, and delete an existing item, from Thread
        // This table has a partition key and range key, so need to specify
        // both of them
        TableWriteItems threadTableWriteItems = new
TableWriteItems(threadTableName)
                .withItemsToPut(
                    new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon RDS",
"Subject", "Amazon RDS Thread 1")
                        .withString("Message", "ElastiCache Thread 1
message")
                        .withStringSet("Tags", new
HashSet<String>(Arrays.asList("cache", "in-memory"))))
                .withHashAndRangeKeysToDelete("ForumName", "Subject", "Amazon S3",
"S3 Thread 100");

        System.out.println("Making the request.");
        BatchWriteItemOutcome outcome =
dynamoDB.batchWriteItem(forumTableWriteItems, threadTableWriteItems);

        do {

            // Check for unprocessed keys which could happen if you exceed
            // provisioned throughput

            Map<String, List<WriteRequest>> unprocessedItems =
outcome.getUnprocessedItems();
```

```
        if (outcome.getUnprocessedItems().size() == 0) {
            System.out.println("No unprocessed items found");
        } else {
            System.out.println("Retrieving the unprocessed items");
            outcome = dynamoDB.batchWriteItemUnprocessed(unprocessedItems);
        }

        } while (outcome.getUnprocessedItems().size() > 0);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to retrieve items: ");
        e.printStackTrace(System.err);
    }

}

}
```

Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java

L'exemple de code Java suivant utilise la méthode `batchGetItem` pour récupérer plusieurs éléments des tables `Forum` et `Thread`. La demande `BatchGetItemRequest` spécifie les noms de table et une liste des clés pour chaque élément à obtenir. L'exemple traite la réponse en imprimant les éléments récupérés.

Note

Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de l'exemple suivant, consultez [Exemples de code Java](#).

Exemple

```
package com.amazonaws.codesamples.document;
```

```
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.BatchGetItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableKeysAndAttributes;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeysAndAttributes;

public class DocumentAPIBatchGet {
    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String forumTableName = "Forum";
    static String threadTableName = "Thread";

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        retrieveMultipleItemsBatchGet();
    }

    private static void retrieveMultipleItemsBatchGet() {

        try {

            TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(forumTableName);
            // Add a partition key
            forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name", "Amazon S3",
"Amazon DynamoDB");

            TableKeysAndAttributes threadTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(threadTableName);
            // Add a partition key and a sort key
            threadTableKeysAndAttributes.addHashAndRangePrimaryKeys("ForumName",
"Subject", "Amazon DynamoDB",
"DynamoDB Thread 1", "Amazon DynamoDB", "DynamoDB Thread 2",
"Amazon S3", "S3 Thread 1");

            System.out.println("Making the request.");
```

```
BatchGetItemOutcome outcome =
dynamoDB.batchGetItem(forumTableKeysAndAttributes,
                      threadTableKeysAndAttributes);

Map<String, KeysAndAttributes> unprocessed = null;

do {
    for (String tableName : outcome.getTableItems().keySet()) {
        System.out.println("Items in table " + tableName);
        List<Item> items = outcome.getTableItems().get(tableName);
        for (Item item : items) {
            System.out.println(item.toJSONPretty());
        }
    }

    // Check for unprocessed keys which could happen if you exceed
    // provisioned
    // throughput or reach the limit on response size.
    unprocessed = outcome.getUnprocessedKeys();

    if (unprocessed.isEmpty()) {
        System.out.println("No unprocessed keys found");
    } else {
        System.out.println("Retrieving the unprocessed keys");
        outcome = dynamoDB.batchGetItemUnprocessed(unprocessed);
    }

} while (!unprocessed.isEmpty());

} catch (Exception e) {
    System.err.println("Failed to retrieve items.");
    System.err.println(e.getMessage());
}

}
```

Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java

L'exemple de code Java suivant illustre la gestion des attributs de type binaire. L'exemple ajoute un élément à la table Reply. L'élément inclut un attribut de type binaire (ExtendedMessage) qui

stocke les données compressées. Ensuite, l'exemple récupère l'élément et imprime toutes les valeurs d'attribut. Pour illustrer ce propos, l'exemple utilise la classe `GZIPOutputStream` pour compresser un exemple de flux et l'assigner à l'attribut `ExtendedMessage`. Lorsque le `binary` attribut est récupéré, il est décompressé à l'aide de la classe `GZIPInputStream`.

Note

Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Si vous avez suivi la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), vous devez déjà avoir créé la table `Reply`. Vous pouvez également créer ces tables par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for Java](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Exemple

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import java.util.zip.GZIPInputStream;
import java.util.zip.GZIPOutputStream;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
```



```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.GetItemSpec;

public class DocumentAPIItemBinaryExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String tableName = "Reply";
    static SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        try {

            // Format the primary key values
            String threadId = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2";

            dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
            String replyDateTime = dateFormatter.format(new Date());

            // Add a new reply with a binary attribute type
            createItem(threadId, replyDateTime);

            // Retrieve the reply with a binary attribute type
            retrieveItem(threadId, replyDateTime);

            // clean up by deleting the item
            deleteItem(threadId, replyDateTime);
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Error running the binary attribute type example: " +
e);
            e.printStackTrace(System.err);
        }
    }

    public static void createItem(String threadId, String replyDateTime) throws
IOException {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        // Craft a long message
        String messageInput = "Long message to be compressed in a lengthy forum reply";

        // Compress the long message
```

```
        ByteBuffer compressedMessage = compressString(messageInput.toString());

        table.putItem(new Item().withPrimaryKey("Id",
threadId).withString("ReplyDateTime", replyDateTime)
                .withString("Message", "Long message
follows").withBinary("ExtendedMessage", compressedMessage)
                .withString("PostedBy", "User A"));
    }

    public static void retrieveItem(String threadId, String replyDateTime) throws
IOException {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        GetItemSpec spec = new GetItemSpec().withPrimaryKey("Id", threadId,
"ReplyDateTime", replyDateTime)
                .withConsistentRead(true);

        Item item = table.getItem(spec);

        // Uncompress the reply message and print
        String uncompressed =
uncompressString(ByteBuffer.wrap(item.getBinary("ExtendedMessage")));

        System.out.println("Reply message:\n" + " Id: " + item.getString("Id") + "\n" +
" ReplyDateTime: "
                + item.getString("ReplyDateTime") + "\n" + " PostedBy: " +
item.getString("PostedBy") + "\n"
                + " Message: "
                + item.getString("Message") + "\n" + " ExtendedMessage (uncompressed):
" + uncompressed + "\n");
    }

    public static void deleteItem(String threadId, String replyDateTime) {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
        table.deleteItem("Id", threadId, "ReplyDateTime", replyDateTime);
    }

    private static ByteBuffer compressString(String input) throws IOException {
        // Compress the UTF-8 encoded String into a byte[]
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        GZIPOutputStream os = new GZIPOutputStream(baos);
        os.write(input.getBytes("UTF-8"));
    }
}
```

```
os.close();
baos.close();
byte[] compressedBytes = baos.toByteArray();

// The following code writes the compressed bytes to a ByteBuffer.
// A simpler way to do this is by simply calling
// ByteBuffer.wrap(compressedBytes);
// However, the longer form below shows the importance of resetting the
// position of the buffer
// back to the beginning of the buffer if you are writing bytes directly
// to it, since the SDK
// will consider only the bytes after the current position when sending
// data to DynamoDB.
// Using the "wrap" method automatically resets the position to zero.
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(compressedBytes.length);
buffer.put(compressedBytes, 0, compressedBytes.length);
buffer.position(0); // Important: reset the position of the ByteBuffer
                    // to the beginning
return buffer;
}

private static String uncompressString(ByteBuffer input) throws IOException {
    byte[] bytes = input.array();
    ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(bytes);
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
    GZIPInputStream is = new GZIPInputStream(bais);

    int chunkSize = 1024;
    byte[] buffer = new byte[chunkSize];
    int length = 0;
    while ((length = is.read(buffer, 0, chunkSize)) != -1) {
        baos.write(buffer, 0, length);
    }

    String result = new String(baos.toByteArray(), "UTF-8");

    is.close();
    baos.close();
    bais.close();

    return result;
}
}
```

Utilisation des éléments : .NET

Vous pouvez utiliser l'API de bas niveau AWS SDK for .NET pour effectuer des opérations CRUD (création, lecture, mise à jour et suppression) classiques sur un élément dans une table. Voici les étapes à suivre courantes pour effectuer des opérations CRUD sur des données à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient` (le client).
2. Fournissez les paramètres obligatoires spécifiques de l'opération dans un objet de demande correspondant.

Par exemple, utilisez l'objet de demande `PutItemRequest` lors du chargement d'un élément, et l'objet de demande `GetItemRequest` lors de l'extraction d'un élément existant.

Vous pouvez utiliser l'objet de demande pour fournir les paramètres obligatoires et facultatifs.

3. Exécutez la méthode appropriée fournie par le client en passant l'objet de demande que vous avez créé à l'étape précédente.

Le client `AmazonDynamoDBClient` fournit les méthodes `PutItem`, `GetItem`, `UpdateItem`, et `DeleteItem` pour les opérations CRUD.

Rubriques

- [Placement d'un élément](#)
- [Obtention d'un élément](#)
- [Mise à jour d'un élément](#)
- [Compteurs atomiques](#)
- [Suppression d'un élément](#)
- [Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments](#)
- [Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments](#)
- [Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)
- [Exemple : opérations par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)
- [Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)

Placement d'un élément

La méthode `PutItem` charge un élément dans une table. Si l'élément existe, il remplace la totalité de l'élément.

Note

Au lieu de remplacer l'élément entier, si vous souhaitez mettre à jour uniquement des attributs spécifiques, vous pouvez utiliser la méthode `UpdateItem`. Pour plus d'informations, consultez [Mise à jour d'un élément](#).

Voici les étapes à suivre pour charger un élément à l'aide de l'API SDK .NET de bas niveau.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe `PutItemRequest`.

Pour insérer un élément, vous devez fournir le nom de la table et l'élément.

3. Appelez la méthode `PutItem` en fournissant les objets `PutItemRequest` que vous avez créés à l'étape précédente.

L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes. L'exemple charge un élément dans la table `ProductCatalog`.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "Id", new AttributeValue { N = "201" } },
        { "Title", new AttributeValue { S = "Book 201 Title" } },
        { "ISBN", new AttributeValue { S = "11-11-11-11" } },
        { "Price", new AttributeValue { S = "20.00" } },
        {
            "Authors",
```

```
        new AttributeValue
        { SS = new List<string>{"Author1", "Author2"} }
    }
};
client.PutItem(request);
```

Dans l'exemple précédent, vous chargez un élément book (livre) qui possède les attributs Id, Title, ISBN et Authors. Notez que Id est un attribut de type numérique, et que tous les autres attributs sont de type String (chaîne). Authors est un ensemble String.

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet `PutItemRequest`, comme illustré dans l'exemple C# suivant. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :

- `ExpressionAttributeNames`, `ExpressionAttributeValues` et `ConditionExpression` spécifient que l'élément ne peut être remplacé que si l'élément existant possède l'attribut ISBN avec une valeur spécifique.
- Paramètre `ReturnValues` pour demander l'ancien élément dans la réponse.

Exemple

```
var request = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue { N = "104" }},
            { "Title", new AttributeValue { S = "Book 104 Title" }},
            { "ISBN", new AttributeValue { S = "444-4444444444" }},
            { "Authors",
                new AttributeValue { SS = new List<string>{"Author3"}}}
        },
    // Optional parameters.
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
    {
        {"#I", "ISBN"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
```

```
        {":isbn",new AttributeValue {S = "444-444444444444"}}
    },
    ConditionExpression = "#I = :isbn"
};
var response = client.PutItem(request);
```

Pour plus d'informations, consultez [PutItem](#).

Obtention d'un élément

La méthode `GetItem` extrait un élément.

Note

Pour extraire plusieurs éléments, vous pouvez utiliser la méthode `BatchGetItem`. Pour plus d'informations, consultez [Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments](#).

Voici les étapes à suivre pour extraire un élément à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe `GetItemRequest`.
Pour obtenir un élément, vous devez fournir le nom de la table et la clé primaire de l'élément.
3. Appelez la méthode `GetItem` en fournissant les objets `GetItemRequest` que vous avez créés à l'étape précédente.

L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes. L'exemple extrait un élément de la table `ProductCatalog`.

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new GetItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
};
var response = client.GetItem(request);
```

```
// Check the response.
var result = response.GetItemResult;
var attributeMap = result.Item; // Attribute list in the response.
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet `GetItemRequest`, comme illustré dans l'exemple C# suivant. L'exemple spécifie les paramètres facultatifs suivants :

- Paramètre `ProjectionExpression` pour spécifier les attributs à extraire.
- Paramètre `ConsistentRead` pour effectuer une lecture fortement cohérente. Pour en savoir plus sur la cohérence de lecture, consultez [Cohérence en lecture](#).

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new GetItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N = "202" } } },
    // Optional parameters.
    ProjectionExpression = "Id, ISBN, Title, Authors",
    ConsistentRead = true
};

var response = client.GetItem(request);

// Check the response.
var result = response.GetItemResult;
var attributeMap = result.Item;
```

Pour plus d'informations, consultez [GetItem](#).

Mise à jour d'un élément

La méthode `UpdateItem` met à jour un élément existant s'il est présent. Vous pouvez utiliser l'opération `UpdateItem` pour mettre à jour des valeurs d'attribut existantes, ajouter des attributs ou

supprimer des attributs dans la collection existante. Si l'élément qui possède la clé primaire spécifiée est introuvable, l'opération ajoute un nouvel élément.

L'opération `UpdateItem` suit les directives suivantes :

- Si l'élément n'existe pas, `UpdateItem` ajoute un nouvel élément à l'aide de la clé primaire spécifiée dans l'entrée.
- Si l'élément existe, `UpdateItem` applique les mises à jour comme suit :
 - Remplace les valeurs d'attribut existantes par les valeurs figurant dans la mise à jour.
 - Si un attribut que vous fournissez en entrée n'existe pas, l'opération ajoute un nouvel attribut à l'élément.
 - Si l'attribut en entrée a la valeur null, elle supprime l'attribut s'il est présent.
 - Si vous utilisez `ADD` pour `Action`, vous pouvez ajouter des valeurs à un ensemble existant (ensemble de chaînes ou de nombres), ou bien ajouter (utiliser un nombre positif) ou soustraire (utiliser un nombre négatif) mathématiquement de façon à augmenter ou réduire la valeur de l'attribut numérique existant.

Note

L'opération `PutItem` peut également effectuer une mise à jour. Pour plus d'informations, consultez [Placement d'un élément](#). Par exemple, si vous appelez `PutItem` pour charger un élément et que la clé primaire existe, l'opération `PutItem` remplace l'élément entier. Si l'élément existant contient des attributs qui ne sont pas spécifiés dans l'entrée, l'opération `PutItem` supprime ces attributs. Toutefois, l'opération `UpdateItem` ne met à jour que les attributs d'entrée spécifiés. Tous les autres attributs de cet élément demeurent inchangés.

Voici les étapes à suivre pour mettre à jour un élément à l'aide de l'API SDK .NET de bas niveau.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe `UpdateItemRequest`.

Il s'agit de l'objet de demande dans lequel vous décrivez toutes les mises à jour, telles que l'ajout d'attributs, la mise à jour d'attributs ou la suppression d'attributs. Pour supprimer un attribut, spécifiez son nom avec la valeur null.

3. Appelez la méthode `UpdateItem` en fournissant les objets `UpdateItemRequest` que vous avez créés à l'étape précédente.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple de code met à jour un élément book (livre) dans la table `ProductCatalog`. Il ajoute un nouvel auteur à la collection `Authors` et supprime l'attribut `ISBN` existant. Il permet également de réduire le prix d'un niveau.

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new UpdateItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string,string>()
    {
        {"#A", "Authors"},
        {"#P", "Price"},
        {"#NA", "NewAttribute"},
        {"#I", "ISBN"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":auth",new AttributeValue { SS = {"Author YY","Author ZZ"}}},
        {":p",new AttributeValue {N = "1"}},
        {":newattr",new AttributeValue {S = "someValue"}},
    },

    // This expression does the following:
    // 1) Adds two new authors to the list
    // 2) Reduces the price
    // 3) Adds a new attribute to the item
    // 4) Removes the ISBN attribute from the item
    UpdateExpression = "ADD #A :auth SET #P = #P - :p, #NA = :newattr REMOVE #I"
};
```

```
var response = client.UpdateItem(request);
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet `UpdateItemRequest`, comme illustré dans l'exemple C# suivant. Il spécifie les deux paramètres facultatifs suivants :

- `ExpressionAttributeValues` et `ConditionExpression` pour spécifier que le prix peut être mis à jour uniquement s'il est de 20,00.
- Paramètre `ReturnValues` pour demander l'élément mis à jour dans la réponse.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new UpdateItemRequest
{
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },

    // Update price only if the current price is 20.00.
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string,string>()
    {
        {"#P", "Price"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":newprice",new AttributeValue {N = "22"}},
        {":currprice",new AttributeValue {N = "20"}}
    },
    UpdateExpression = "SET #P = :newprice",
    ConditionExpression = "#P = :currprice",
    TableName = tableName,
    ReturnValues = "ALL_NEW" // Return all the attributes of the updated item.
};

var response = client.UpdateItem(request);
```

Pour plus d'informations, consultez [UpdateItem](#).

Compteurs atomiques

Vous pouvez utiliser `updateItem` pour implémenter un compteur atomique, où vous incrémentez ou décrémente la valeur d'un attribut existant sans interférer avec d'autres demandes d'écriture. Pour mettre à jour un compteur atomique, utilisez `updateItem` avec un attribut de type `Number` dans le paramètre `UpdateExpression`, et `ADD` pour `Action`.

L'extrait de code suivant illustre cette action, en incrémentant l'attribut `Quantity` d'une unité.

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new UpdateItemRequest
{
    Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"121" } } },
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
    {
        { "#Q", "Quantity" }
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { ":incr", new AttributeValue { N = "1" } }
    },
    UpdateExpression = "SET #Q = #Q + :incr",
    TableName = tableName
};

var response = client.UpdateItem(request);
```

Suppression d'un élément

La méthode `DeleteItem` supprime un élément d'une table.

Voici les étapes à suivre pour supprimer un élément à l'aide de l'API SDK .NET de bas niveau.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe `DeleteItemRequest`.

Pour supprimer un élément, le nom de la table et la clé primaire de l'élément sont requis.

3. Appelez la méthode `DeleteItem` en fournissant les objets `DeleteItemRequest` que vous avez créés à l'étape précédente.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new DeleteItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"201" } } },
};

var response = client.DeleteItem(request);
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet `DeleteItemRequest`, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant. Il spécifie les deux paramètres facultatifs suivants :

- `ExpressionAttributeValueset ConditionExpression` pour spécifier que l'élément du livre ne peut être supprimé que s'il n'est plus en cours de publication (la valeur de `InPublication` l'attribut est fausse).
- Paramètre `ReturnValues` pour demander l'élément supprimé dans la réponse.

Exemple

```
var request = new DeleteItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"201" } } },

    // Optional parameters.
    ReturnValues = "ALL_OLD",
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
{
```

```
        {"#IP", "InPublication"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":inpub", new AttributeValue {BOOL = false}}
    },
    ConditionExpression = "#IP = :inpub"
};

var response = client.DeleteItem(request);
```

Pour plus d'informations, consultez [DeleteItem](#).

Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments

L'écriture par lots fait référence à l'insertion et la suppression de plusieurs éléments dans un lot. La méthode `BatchWriteItem` vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables en un seul appel. Voici les étapes à suivre pour extraire plusieurs éléments à l'aide de l'API SDK .NET de bas niveau.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Décrivez toutes les opérations d'insertion et de suppression en créant une instance de la classe `BatchWriteItemRequest`.
3. Appelez la méthode `BatchWriteItem` en fournissant les objets `BatchWriteItemRequest` que vous avez créés à l'étape précédente.
4. Traitez la réponse. Vous devez vérifier si des éléments de requêtes non traités ont été renvoyés dans la réponse. Cela peut se produire si vous atteignez le quota de débit alloué ou une autre erreur temporaire. En outre, DynamoDB limite la taille de demande et le nombre d'opérations que vous pouvez spécifier dans une demande. Si vous dépassez ces limites, DynamoDB rejette la demande. Pour plus d'informations, consultez [BatchWriteItem](#).

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple crée une `BatchWriteItemRequest` pour effectuer les opérations d'écriture suivantes :

- Insérer un élément dans la table `Forum`.
- Insérer et supprimer un élément dans la table `Thread`.

Le code exécute `BatchWriteItem` pour effectuer une opération par lot.

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

string table1Name = "Forum";
string table2Name = "Thread";

var request = new BatchWriteItemRequest
{
    RequestItems = new Dictionary<string, List<WriteRequest>>
    {
        {
            table1Name, new List<WriteRequest>
            {
                new WriteRequest
                {
                    PutRequest = new PutRequest
                    {
                        Item = new Dictionary<string,AttributeValue>
                        {
                            { "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3 forum" } },
                            { "Threads", new AttributeValue { N = "0" } }
                        }
                    }
                }
            }
        },
        {
            table2Name, new List<WriteRequest>
            {
                new WriteRequest
                {
                    PutRequest = new PutRequest
                    {
                        Item = new Dictionary<string,AttributeValue>
                        {
                            { "ForumName", new AttributeValue { S = "Amazon S3 forum" } },
                            { "Subject", new AttributeValue { S = "My sample question" } },
                            { "Message", new AttributeValue { S = "Message Text." } },
                            { "KeywordTags", new AttributeValue { SS = new List<string> { "Amazon
S3", "Bucket" } } }
                        }
                    }
                },
                new WriteRequest
```

```
        {
            DeleteRequest = new DeleteRequest
            {
                Key = new Dictionary<string,AttributeValue>()
                {
                    { "ForumName", new AttributeValue { S = "Some forum name" } },
                    { "Subject", new AttributeValue { S = "Some subject" } }
                }
            }
        }
    }
};
response = client.BatchWriteItem(request);
```

Pour obtenir un exemple pratique, consultez [Exemple : opérations par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#).

Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments

La méthode `BatchGetItem` vous permet de récupérer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables.

Note

Pour récupérer un seul élément, vous pouvez utiliser la méthode `GetItem`.

Voici les étapes à suivre pour extraire plusieurs éléments à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe `BatchGetItemRequest`.

Pour extraire plusieurs éléments, le nom de la table et une liste de valeurs de clé primaire sont requis.

3. Appelez la méthode `BatchGetItem` en fournissant les objets `BatchGetItemRequest` que vous avez créés à l'étape précédente.

4. Traitez la réponse. Vous devez vérifier s'il existe des clés non traitées, ce qui peut se produire si vous atteignez le quota de débit alloué ou autre erreur temporaire.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple extrait les éléments de deux tables, Forum et Thread. La demande spécifie deux éléments dans la table Forum et trois éléments dans la table Thread. La réponse inclut des éléments des deux tables. Le code montre comment vous pouvez traiter la réponse.

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

string table1Name = "Forum";
string table2Name = "Thread";

var request = new BatchGetItemRequest
{
    RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
    {
        { table1Name,
          new KeysAndAttributes
          {
              Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
              {
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } }
                  },
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } }
                  }
              }
          }
        },
        {
            table2Name,
            new KeysAndAttributes
            {
                Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
                {
                    new Dictionary<string, AttributeValue>()
                    {

```

```
        { "ForumName", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } },
        { "Subject", new AttributeValue { S = "DynamoDB Thread 1" } }
    },
    new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "ForumName", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } },
        { "Subject", new AttributeValue { S = "DynamoDB Thread 2" } }
    },
    new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "ForumName", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } },
        { "Subject", new AttributeValue { S = "Amazon S3 Thread 1" } }
    }
}
}
}
};

var response = client.BatchGetItem(request);

// Check the response.
var result = response.BatchGetItemResult;
var responses = result.Responses; // The attribute list in the response.

var table1Results = responses[table1Name];
Console.WriteLine("Items in table {0}" + table1Name);
foreach (var item1 in table1Results.Items)
{
    PrintItem(item1);
}

var table2Results = responses[table2Name];
Console.WriteLine("Items in table {1}" + table2Name);
foreach (var item2 in table2Results.Items)
{
    PrintItem(item2);
}
// Any unprocessed keys? could happen if you exceed ProvisionedThroughput or some other
// error.
Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys = result.UnprocessedKeys;
foreach (KeyValuePair<string, KeysAndAttributes> pair in unprocessedKeys)
{
    Console.WriteLine(pair.Key, pair.Value);
}
```

```
}
```

Spécification de paramètres facultatifs

Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet `BatchGetItemRequest`, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant. L'exemple extrait deux éléments de la table `Forum`. Il spécifie le paramètre facultatif suivant :

- Paramètre `ProjectionExpression` pour spécifier les attributs à extraire.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

string table1Name = "Forum";

var request = new BatchGetItemRequest
{
    RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
    {
        { table1Name,
          new KeysAndAttributes
          {
              Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
              {
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } }
                  },
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } }
                  }
              }
          },
          // Optional - name of an attribute to retrieve.
          ProjectionExpression = "Title"
        }
    }
};
```

```
var response = client.BatchGetItem(request);
```

Pour plus d'informations, consultez [BatchGetItem](#).

Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant illustre des opérations CRUD sur un élément Amazon DynamoDB. L'exemple ajoute un élément à la table ProductCatalog, l'extrait, exécute diverses mises à jour et supprime finalement l'élément. Si vous avez suivi les étapes décrites dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), la table ProductCatalog a déjà été créée. Vous pouvez aussi créer ces exemples de table par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for .NET](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelItemCRUDExample
    {
        private static string tableName = "ProductCatalog";
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                CreateItem();
                RetrieveItem();

                // Perform various updates.
                UpdateMultipleAttributes();
                UpdateExistingAttributeConditionally();
            }
        }
    }
}
```

```
        // Delete item.
        DeleteItem();
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (Exception e)
    {
        Console.WriteLine(e.Message);
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
}

private static void CreateItem()
{
    var request = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = "1000"
            } },
            { "Title", new AttributeValue {
                S = "Book 201 Title"
            } },
            { "ISBN", new AttributeValue {
                S = "11-11-11-11"
            } },
            { "Authors", new AttributeValue {
                SS = new List<string>{"Author1", "Author2" }
            } },
            { "Price", new AttributeValue {
                N = "20.00"
            } },
            { "Dimensions", new AttributeValue {
                S = "8.5x11.0x.75"
            } },
            { "InPublication", new AttributeValue {
                BOOL = false
            } }
        }
    };
};
```

```
        client.PutItem(request);
    }

    private static void RetrieveItem()
    {
        var request = new GetItemRequest
        {
            TableName = tableName,
            Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
            {
                { "Id", new AttributeValue {
                    N = "1000"
                } }
            },
            ProjectionExpression = "Id, ISBN, Title, Authors",
            ConsistentRead = true
        };
        var response = client.GetItem(request);

        // Check the response.
        var attributeList = response.Item; // attribute list in the response.
        Console.WriteLine("\nPrinting item after retrieving it .....");
        PrintItem(attributeList);
    }

    private static void UpdateMultipleAttributes()
    {
        var request = new UpdateItemRequest
        {
            Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
            {
                { "Id", new AttributeValue {
                    N = "1000"
                } }
            },
            // Perform the following updates:
            // 1) Add two new authors to the list
            // 1) Set a new attribute
            // 2) Remove the ISBN attribute
            ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
            {
                {"#A", "Authors"},
                {"#NA", "NewAttribute"},
                {"#I", "ISBN"}
            }
        }
    }
}
```

```

    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":auth",new AttributeValue {
            SS = {"Author YY", "Author ZZ"}
        }},
        {":new",new AttributeValue {
            S = "New Value"
        }}
    },
    UpdateExpression = "ADD #A :auth SET #NA = :new REMOVE #I",
    TableName = tableName,
    ReturnValues = "ALL_NEW" // Give me all attributes of the updated item.
};
var response = client.UpdateItem(request);

// Check the response.
var attributeList = response.Attributes; // attribute list in the response.
                                           // print attributeList.
Console.WriteLine("\nPrinting item after multiple attribute
update .....");
PrintItem(attributeList);
}

private static void UpdateExistingAttributeConditionally()
{
    var request = new UpdateItemRequest
    {
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = "1000"
            } }
        },
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
        {
            {"#P", "Price"}
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            {":newprice",new AttributeValue {
                N = "22.00"
            }}
        }
    };
}

```

```
        }},
        {":currprice",new AttributeValue {
            N = "20.00"
        }}
    },
    // This updates price only if current price is 20.00.
    UpdateExpression = "SET #P = :newprice",
    ConditionExpression = "#P = :currprice",

    TableName = tableName,
    ReturnValues = "ALL_NEW" // Give me all attributes of the updated item.
};
var response = client.UpdateItem(request);

// Check the response.
var attributeList = response.Attributes; // attribute list in the response.
Console.WriteLine("\nPrinting item after updating price value
conditionally .....");
PrintItem(attributeList);
}

private static void DeleteItem()
{
    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = "1000"
            } }
        },

        // Return the entire item as it appeared before the update.
        ReturnValues = "ALL_OLD",
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
        {
            {"#IP", "InPublication"}
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            {":inpub",new AttributeValue {
                BOOL = false
            }}
        }
    }
}
```



```

    },
    ConditionExpression = "#IP = :input"
};

var response = client.DeleteItem(request);

// Check the response.
var attributeList = response.Attributes; // Attribute list in the response.
                                         // Print item.
Console.WriteLine("\nPrinting item that was just deleted .....");
PrintItem(attributeList);
}

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
    }
    Console.WriteLine("*****");
}
}
}
}

```

Exemple : opérations par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

Rubriques

- [Exemple : opération d'écriture par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)
- [Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)

Cette section fournit des exemples d'opérations par lot, écriture par lot et obtention par lot, qu'Amazon DynamoDB prend en charge.

Exemple : opération d'écriture par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant utilise la méthode `BatchWriteItem` pour exécuter les opérations d'insertion et de suppression suivantes :

- Insère un élément dans la table `Forum`.
- Insère un élément et supprime un élément de la table `Thread`.

Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de requêtes `put` et `delete` sur une ou plusieurs tables lors de la création de votre demande d'écriture par lots. Cependant, `DynamoDB BatchWriteItem` limite la taille d'une demande d'écriture par lot et le nombre d'opérations d'insertion et de suppression dans une même opération d'écriture par lot. Pour plus d'informations, consultez [BatchWriteItem](#). Si votre demande dépasse ces limites, elle est rejetée. Si votre table n'a pas suffisamment de débit alloué pour traiter cette demande, les éléments non traités de la demande sont renvoyés dans la réponse.

L'exemple suivant vérifie la réponse pour voir si elle a des éléments de demande non traités. Si tel est le cas, une boucle est parcourue et la demande `BatchWriteItem` est renvoyée avec les articles non traités de la demande. Si vous avez suivi les étapes décrites dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), les tables `Forum` et `Thread` ont déjà été créées. Vous pouvez aussi créer ces exemples de tables et charger des exemples de données par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for .NET](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
```

```
class LowLevelBatchWrite
{
    private static string table1Name = "Forum";
    private static string table2Name = "Thread";
    private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

    static void Main(string[] args)
    {
        try
        {
            TestBatchWrite();
        }
        catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }

    private static void TestBatchWrite()
    {
        var request = new BatchWriteItemRequest
        {
            ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
            RequestItems = new Dictionary<string, List<WriteRequest>>
            {
                {
                    table1Name, new List<WriteRequest>
                    {
                        new WriteRequest
                        {
                            PutRequest = new PutRequest
                            {
                                Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
                                {
                                    { "Name", new AttributeValue {
                                        S = "S3 forum"
                                    } },
                                    { "Threads", new AttributeValue {
                                        N = "0"
                                    } }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    }
  },
  {
    table2Name, new List<WriteRequest>
    {
      new WriteRequest
      {
        PutRequest = new PutRequest
        {
          Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
          {
            { "ForumName", new AttributeValue {
              S = "S3 forum"
            } },
            { "Subject", new AttributeValue {
              S = "My sample question"
            } },
            { "Message", new AttributeValue {
              S = "Message Text."
            } },
            { "KeywordTags", new AttributeValue {
              SS = new List<string> { "S3", "Bucket" }
            } }
          }
        }
      },
      new WriteRequest
      {
        // For the operation to delete an item, if you provide a
        // primary key value
        // that does not exist in the table, there is no error, it
        // is just a no-op.
        DeleteRequest = new DeleteRequest
        {
          Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
          {
            { "ForumName", new AttributeValue {
              S = "Some partition key value"
            } },
            { "Subject", new AttributeValue {
              S = "Some sort key value"
            } }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
        }
    }
}
};

    CallBatchWriteTillCompletion(request);
}

private static void CallBatchWriteTillCompletion(BatchWriteItemRequest request)
{
    BatchWriteItemResponse response;

    int callCount = 0;
    do
    {
        Console.WriteLine("Making request");
        response = client.BatchWriteItem(request);
        callCount++;

        // Check the response.

        var tableConsumedCapacities = response.ConsumedCapacity;
        var unprocessed = response.UnprocessedItems;

        Console.WriteLine("Per-table consumed capacity");
        foreach (var tableConsumedCapacity in tableConsumedCapacities)
        {
            Console.WriteLine("{0} - {1}", tableConsumedCapacity.TableName,
tableConsumedCapacity.CapacityUnits);
        }

        Console.WriteLine("Unprocessed");
        foreach (var unp in unprocessed)
        {
            Console.WriteLine("{0} - {1}", unp.Key, unp.Value.Count);
        }
        Console.WriteLine();

        // For the next iteration, the request will have unprocessed items.
        request.RequestItems = unprocessed;
    } while (response.UnprocessedItems.Count > 0);

    Console.WriteLine("Total # of batch write API calls made: {0}", callCount);
}
```

```
    }  
  }  
}
```

Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant utilise la méthode `BatchGetItem` pour extraire plusieurs éléments des tables `Forum` et `Thread` dans Amazon DynamoDB. La demande `BatchGetItemRequest` spécifie les noms de table et une liste de clés primaires pour chaque table. L'exemple traite la réponse en imprimant les éléments récupérés.

Si vous avez suivi les étapes décrites dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), vous avez déjà créé ces tables avec un échantillon de données. Vous pouvez aussi créer ces exemples de tables et charger des exemples de données par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for .NET](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using Amazon.DynamoDBv2;  
using Amazon.DynamoDBv2.Model;  
using Amazon.Runtime;  
  
namespace com.amazonaws.codesamples  
{  
    class LowLevelBatchGet  
    {  
        private static string table1Name = "Forum";  
        private static string table2Name = "Thread";  
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();  
  
        static void Main(string[] args)  
        {  
            try  
            {  
                RetrieveMultipleItemsBatchGet();  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void RetrieveMultipleItemsBatchGet()
{
    var request = new BatchGetItemRequest
    {
        RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
        {
            { table1Name,
              new KeysAndAttributes
              {
                  Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
                  {
                      new Dictionary<string, AttributeValue>()
                      {
                          { "Name", new AttributeValue {
                              S = "Amazon DynamoDB"
                          } }
                      },
                      new Dictionary<string, AttributeValue>()
                      {
                          { "Name", new AttributeValue {
                              S = "Amazon S3"
                          } }
                      }
                  }
              }
            },
            {
                table2Name,
                new KeysAndAttributes
                {
                    Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
                    {
                        new Dictionary<string, AttributeValue>()
                        {
                            { "ForumName", new AttributeValue {
                                S = "Amazon DynamoDB"
                            } },
                            { "Subject", new AttributeValue {
```

```

        S = "DynamoDB Thread 1"
    } }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
    { "ForumName", new AttributeValue {
        S = "Amazon DynamoDB"
    } },
    { "Subject", new AttributeValue {
        S = "DynamoDB Thread 2"
    } }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
    { "ForumName", new AttributeValue {
        S = "Amazon S3"
    } },
    { "Subject", new AttributeValue {
        S = "S3 Thread 1"
    } }
}
}
}
}
};

BatchGetItemResponse response;
do
{
    Console.WriteLine("Making request");
    response = client.BatchGetItem(request);

    // Check the response.
    var responses = response.Responses; // Attribute list in the response.

    foreach (var tableResponse in responses)
    {
        var tableResults = tableResponse.Value;
        Console.WriteLine("Items retrieved from table {0}",
tableResponse.Key);
        foreach (var item1 in tableResults)
        {
            PrintItem(item1);

```



```
        }
    }

    // Any unprocessed keys? could happen if you exceed
    ProvisionedThroughput or some other error.
    Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys =
response.UnprocessedKeys;
    foreach (var unprocessedTableKeys in unprocessedKeys)
    {
        // Print table name.
        Console.WriteLine(unprocessedTableKeys.Key);
        // Print unprocessed primary keys.
        foreach (var key in unprocessedTableKeys.Value.Keys)
        {
            PrintItem(key);
        }
    }

    request.RequestItems = unprocessedKeys;
} while (response.UnprocessedKeys.Count > 0);
}

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
    }
    Console.WriteLine("*****");
}
}
}
```

Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant illustre la gestion des attributs de type binaire. L'exemple ajoute un élément à la table Reply. L'élément inclut un attribut de type binaire (ExtendedMessage) qui stocke les données compressées. Ensuite, l'exemple récupère l'élément et imprime toutes les valeurs d'attribut. A titre d'illustration, l'exemple utilise la classe GZipStream pour compresser un exemple de flux et l'affecter à l'attribut ExtendedMessage, et le décompresser lors de l'affichage de la valeur de l'attribut.

Si vous avez suivi les étapes décrites dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), la table Reply a déjà été créée. Vous pouvez aussi créer ces exemples de table par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for .NET](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.IO.Compression;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelItemBinaryExample
    {
        private static string tableName = "Reply";
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            // Reply table primary key.
            string replyIdPartitionKey = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1";
            string replyDateTimeSortKey = Convert.ToString(DateTime.UtcNow);

            try
            {
```

```
        CreateItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
        RetrieveItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
        // Delete item.
        DeleteItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void CreateItem(string partitionKey, string sortKey)
{
    MemoryStream compressedMessage = ToGzipMemoryStream("Some long extended
message to compress.");
    var request = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                S = partitionKey
            }},
            { "ReplyDateTime", new AttributeValue {
                S = sortKey
            }},
            { "Subject", new AttributeValue {
                S = "Binary type "
            }},
            { "Message", new AttributeValue {
                S = "Some message about the binary type"
            }},
            { "ExtendedMessage", new AttributeValue {
                B = compressedMessage
            }
        }
    };
    client.PutItem(request);
}

private static void RetrieveItem(string partitionKey, string sortKey)
{
    var request = new GetItemRequest
```

```
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "Id", new AttributeValue {
            S = partitionKey
        } },
        { "ReplyDateTime", new AttributeValue {
            S = sortKey
        } }
    },
    ConsistentRead = true
};
var response = client.GetItem(request);

// Check the response.
var attributeList = response.Item; // attribute list in the response.
Console.WriteLine("\nPrinting item after retrieving it .....");

PrintItem(attributeList);
}

private static void DeleteItem(string partitionKey, string sortKey)
{
    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                S = partitionKey
            } },
            { "ReplyDateTime", new AttributeValue {
                S = sortKey
            } }
        }
    };
    var response = client.DeleteItem(request);
}

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
```

```
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]") +
            (value.B == null ? "" : "B=[" + FromGzipMemoryStream(value.B) +
""]")
        );
    }
    Console.WriteLine("*****");
}

private static MemoryStream ToGzipMemoryStream(string value)
{
    MemoryStream output = new MemoryStream();
    using (GZipStream zipStream = new GZipStream(output,
CompressionMode.Compress, true))
    using (StreamWriter writer = new StreamWriter(zipStream))
    {
        writer.Write(value);
    }
    return output;
}

private static string FromGzipMemoryStream(MemoryStream stream)
{
    using (GZipStream zipStream = new GZipStream(stream,
CompressionMode.Decompress))
    using (StreamReader reader = new StreamReader(zipStream))
    {
        return reader.ReadToEnd();
    }
}
}
```

Collections d'éléments : comment modéliser one-to-many les relations dans DynamoDB

Dans DynamoDB, une collection d'éléments est un groupe d'éléments ayant la même valeur de clé de partition, ce qui signifie que les éléments sont liés. Les collections d'éléments constituent le principal mécanisme de modélisation one-to-many des relations dans DynamoDB. Les collections d'articles peuvent uniquement exister sur des tables ou des index configurés pour utiliser une [clé primaire composite](#).

Note

Les collections d'éléments peuvent exister dans une table de base ou un index secondaire. Pour plus d'informations sur la façon dont les collections d'articles interagissent avec les index, voir [Collections d'articles dans les index secondaires locaux](#).

Considérez le tableau suivant montrant trois utilisateurs différents et leurs inventaires en jeu :

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
account1234	inventory::armor	data		
		{ "armor": [{ "name": "Pauldron of the Paladin", "type": "chest", "gear score": 545 }, { "name": "Greaves of the Ranger", "type": "sword", "gear score": 382 }] }		
	inventory::weapons	data		
		{ "weapons": [{ "name": "Sword of the Ancients", "type": "sword", "gear score": 320 }] }		
	login-data	pw	state	last-login
		d1e8a70b5ccab1dc2f56bbf7e99f064a660c08e361a35751b9c483c88943d082	Active	1649276737
account1387	info	data		
		{ "email": "bot123@gmail.com" }		
	inventory::armor	data		
		{ "armor": [{ "name": "Pauldron of the Paladin", "type": "chest", "gear score": 545 }, { "name": "Greaves of the Ranger", "type": "sword", "gear score": 382 }] }		
	login-data	pw	state	last-login
		k2g8jk0m5ppab1dc2f56bbf7e99f064a660c08e361a35751b9c464r23943i082	Banned	1649456737
account1138	info	data		
		{ "email": "luh-3417@gmail.com" }		
	login-data	pw	state	last-login
		88A41A9A62B11CCC8C120861928765A3EA41DEB9EAFE261D90F619473B89A2D4	Active	14275516966

Pour certains éléments de chaque collection, la clé de tri est une concaténation composée d'informations utilisées pour regrouper des données, telles que `inventory::armor`, `inventory::weapon` ou `info`. Chaque collection d'articles peut comporter une combinaison différente de ces attributs comme clé de tri. L'utilisateur `account1234` est doté d'un élément

`inventory::weapons`, mais ce n'est pas le cas de l'utilisateur `account1387` (parce qu'il n'en a pas encore trouvé). L'utilisateur `account1138` n'utilise que deux éléments pour sa clé de tri (puisqu'il n'a pas encore d'inventaire), tandis que les autres utilisateurs en utilisent trois.

DynamoDB vous permet de récupérer sélectivement des éléments de ces collections d'articles pour effectuer les opérations suivantes :

- Récupérer tous les éléments d'un utilisateur particulier
- Récupérer un seul élément d'un utilisateur particulier
- Récupérer tous les éléments d'un type spécifique appartenant à un utilisateur particulier

Accélérer les requêtes en organisant vos données avec des collections d'articles

Dans cet exemple, chacun des éléments de ces trois collections d'objets représente un joueur et le modèle de données que nous avons choisi, en fonction des modèles d'accès du jeu et du joueur. De quelles données le jeu a-t-il besoin ? Quand en a-t-il besoin ? À quelle fréquence en a-t-il besoin ? Quel est le coût de ce procédé ? Ces décisions de modélisation des données ont été prises en fonction des réponses à ces questions.

Dans ce jeu, il y a une page différente présentée au joueur pour son inventaire des armes et une autre page pour les armures. Lorsque le joueur ouvre son inventaire, les armes sont affichées en premier car nous voulons que cette page se charge extrêmement rapidement, tandis que les pages d'inventaire suivantes peuvent être chargées par la suite. Étant donné que chacun de ces types d'objets peut être assez volumineux lorsque le joueur acquiert d'autres objets dans le jeu, nous avons décidé que chaque page d'inventaire serait son propre objet dans la collection d'objets du joueur dans la base de données.

La section suivante explique comment interagir avec les collections d'articles via l'opération `Query`.

Rubriques

- [Opérations de requête dans DynamoDB](#)

Opérations de requête dans DynamoDB

Vous pouvez utiliser l'opération d'API `Query` dans Amazon DynamoDB pour rechercher des éléments en fonction de valeurs de clé primaire.

Vous devez fournir le nom de l'attribut de clé de partition et une valeur unique pour cet attribut. `Query` retourne tous les éléments avec cette valeur de clé de partition. Vous pouvez le cas échéant

fournir un attribut de clé de tri et utiliser un opérateur de comparaison pour affiner les résultats de recherche.

Pour plus d'informations sur l'utilisation `Query`, tels que la syntaxe de requête, les paramètres de réponse et d'autres exemples, voir [Interrogation](#) dans le [Amazon DynamoDB API Reference](#).

Rubriques

- [Expressions de condition clé pour l'opération Query](#)
- [Expressions de filtre pour l'opération Query](#)
- [Pagination des résultats de requête de table](#)
- [Autres aspects de l'utilisation de l'opération Query](#)
- [Interrogation de tables et d'index : Java](#)
- [Interrogation des tables et des index : .NET](#)

Expressions de condition clé pour l'opération Query

Pour spécifier les critères de recherche, vous utilisez une expression de condition de clé, c'est-à-dire une chaîne qui détermine les éléments à lire dans la table ou l'index.

Vous devez spécifier le nom de la clé de partition et la valeur comme condition d'égalité. Vous ne pouvez pas utiliser d'attribut non-clé dans une expression de condition clé.

Le cas échéant, vous pouvez fournir une deuxième condition pour la clé de tri (si elle est présente). La condition de la clé de tri doit être l'un des opérateurs de comparaison suivants :

- $a = b$ – True si l'attribut a est égal à la valeur b .
- $a < b$ – True si a est inférieur à b .
- $a <= b$ – True si a est inférieur ou égal à b .
- $a > b$ – True si a est supérieur à b .
- $a >= b$ – True si a est supérieur ou égal à b .
- a BETWEEN b AND c – True si a est supérieur ou égal à b , et inférieur ou égal à c .

La fonction suivante est également prise en charge :

- `begins_with (a, substr)` – True si la valeur de l'attribut a commence par une sous-chaîne particulière.

Les exemples suivants AWS Command Line Interface (AWS CLI) illustrent l'utilisation d'expressions de conditions clés. Ces expressions utilisent des espaces réservés (tels que `:name` et `:sub`) au lieu de valeurs réelles. Pour plus d'informations, consultez [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#) et [Valeurs d'attributs d'expressions](#).

Exemple

Interrogez la table `Thread` pour un `ForumName` (clé de partition) particulier. Tous les éléments ayant cette valeur `ForumName` sont lus par la requête, car la clé de tri (`Subject`) n'est pas incluse dans `KeyConditionExpression`.

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Thread \  
  --key-condition-expression "ForumName = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"Amazon DynamoDB"}}'
```

Exemple

Interrogez la table `Thread` en quête d'un `ForumName` (clé de partition) particulier, mais cette fois ne retournez que les éléments avec un `Subject` (clé de tri) donné.

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Thread \  
  --key-condition-expression "ForumName = :name and Subject = :sub" \  
  --expression-attribute-values file://values.json
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{  
  ":name":{"S":"Amazon DynamoDB"},  
  ":sub":{"S":"DynamoDB Thread 1"}  
}
```

Exemple

Interrogez la table `Reply` en quête d'un `Id` (clé de partition) particulier, mais retournez uniquement les éléments dont `ReplyDateTime` (clé de tri) commence par certains caractères.

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Reply \  
  --key-condition-expression "Id = :id and ReplyDateTime > :start"
```

```
--table-name Reply \  
--key-condition-expression "Id = :id and begins_with(ReplyDateTime, :dt)" \  
--expression-attribute-values file://values.json
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{  
  ":id":{"S":"Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"},  
  ":dt":{"S":"2015-09"}  
}
```

Vous pouvez utiliser n'importe quel nom dans une expression de condition de clé, sous réserve que le premier caractère soit a-z ou A-Z et que les autres caractères (à compter du deuxième caractère s'il y en a un) soit a-z, A-Z ou 0-9. En outre, le nom d'attribut ne doit pas être un mot réservé DynamoDB. (Pour en obtenir la liste complète, consultez [Mots réservés dans DynamoDB](#).) Si un nom d'attribut ne répond pas à ces exigences, vous devez définir un nom d'attribut d'expression comme espace réservé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#).

Pour les éléments avec une valeur de clé de partition donnée, DynamoDB stocke ces éléments proches les uns des autres, triés par valeur de clé de tri. Dans une opération Query, DynamoDB récupère les éléments en ordre trié, puis traite les éléments à l'aide d'une `KeyConditionExpression` et d'une `FilterExpression` éventuellement présente. Alors seulement les résultats de Query sont renvoyés au client.

Une opération Query retourne toujours un ensemble de résultats. Si aucun élément correspondant n'est trouvé, le jeu de résultats est vide.

Les résultats de Query sont toujours triés sur la valeur de la clé de tri. Si le type de données de la clé de tri est `Number`, les résultats sont retournés par ordre numérique. Sinon, les résultats sont retournés dans l'ordre des octets UTF-8. Par défaut, l'ordre de tri est croissant. Pour inverser l'ordre, définissez le paramètre `ScanIndexForward` sur `false`.

Une seule opération Query peut extraire au maximum 1 Mo de données. Cette limite s'applique avant qu'une `FilterExpression` ou `ProjectionExpression` ne soit appliquée aux résultats. Si `LastEvaluatedKey` est présent dans la réponse et n'a pas la valeur null, vous devez paginer le jeu de résultats (voir [Pagination des résultats de requête de table](#)).

Expressions de filtre pour l'opération Query

Si vous avez besoin d'affiner davantage les résultats de l'opération Query, vous pouvez fournir une expression de filtre facultative. Une expression de filtre détermine les éléments dans les résultats de Query qui doivent vous être renvoyés. Tous les autres résultats sont ignorés.

Une expression de filtre est appliquée après la fin de l'opération Query, mais avant que les résultats soient renvoyés. Par conséquent, une opération Query utilise la même capacité de lecture, qu'une expression de filtre soit présente ou non.

Une opération Query peut extraire au maximum 1 Mo de données. Cette limite s'applique avant que l'expression de filtre soit évaluée.

Une expression de filtre ne peut pas contenir d'attributs de clé de partition ou de clé de tri. Vous devez préciser ces attributs dans l'expression de condition de clé, pas dans l'expression de filtre.

La syntaxe d'une expression de filtre est similaire à celle d'une expression de condition de clé. Les expressions de filtre peuvent utiliser les mêmes comparateurs, fonctions et opérateurs logiques qu'une expression de condition de clé. En outre, les expressions de filtre peuvent utiliser l'opérateur non égal (<>), l'opérateur OR, l'opérateur CONTAINS, l'opérateur IN, l'opérateur BEGINS_WITH, l'opérateur BETWEEN, l'opérateur EXISTS et l'opérateur SIZE. Pour plus d'informations, consultez [Expressions de condition clé pour l'opération Query](#) et [Syntaxe des expressions de filtre et de condition](#).

Exemple

L'AWS CLI exemple suivant interroge la Thread table pour une ForumName (clé de partition) et une Subject (clé de tri) particulières. Parmi les éléments trouvés, seules les unités d'exécution de discussion les plus populaires sont renvoyés, c'est-à-dire les threads ayant plus qu'un certain nombre de Views.

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Thread \  
  --key-condition-expression "ForumName = :fn and Subject = :sub" \  
  --filter-expression "#v >= :num" \  
  --expression-attribute-names '{"#v": "Views"}' \  
  --expression-attribute-values file://values.json
```

Les arguments de la fonction `--expression-attribute-values` sont stockés dans le fichier `values.json`.

```
{
  ":fn":{"S":"Amazon DynamoDB"},
  ":sub":{"S":"DynamoDB Thread 1"},
  ":num":{"N":"3"}
}
```

Notez que Views étant un mot réservé dans DynamoDB (consultez [Mots réservés dans DynamoDB](#)), cet exemple utilise #v comme espace réservé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#).

Note

Une expression de filtre supprime des éléments du jeu de résultats de Query. Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser Query lorsque vous pensez extraire un grand nombre d'éléments mais que vous devrez en supprimer une grande partie.

Pagination des résultats de requête de table

DynamoDB pagine les résultats des opérations Query. Avec la pagination, les résultats Query sont répartis en « pages » de données d'une taille maximum de 1 Mo. Une application peut traiter la première page des résultats, puis la deuxième page, et ainsi de suite.

Une opération Query retourne uniquement un ensemble de résultats correspondant à la limite de taille de 1 Mo. Pour déterminer si le nombre de résultats est plus important et pour récupérer une page à la fois, les applications doivent procéder de la manière suivante :

1. Examinez le résultat de Query de niveau inférieur :
 - Si le résultat contient un élément LastEvaluatedKey dont la valeur n'est pas null, passez à l'étape 2.
 - S'il n'y a pas de LastEvaluatedKey dans le résultat, il n'y a plus aucun élément à récupérer.
2. Construisez une nouvelle demande Query, avec les mêmes paramètres que la précédente. Cependant, cette fois, acceptez la valeur LastEvaluatedKey de l'étape 1 et utilisez-la comme paramètre ExclusiveStartKey dans la nouvelle demande Query.
3. Exécutez la nouvelle demande Query.
4. Passez à l'étape 1.

En d'autres termes, l'élément `LastEvaluatedKey` provenant d'une réponse Query doit être utilisé comme `ExclusiveStartKey` pour la demande Query suivante. Si aucun élément `LastEvaluatedKey` n'est présent dans la réponse Query, vous avez extrait la dernière page de résultats. Si `LastEvaluatedKey` n'est pas vide, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a plus de données dans le jeu de résultats. Le seul moyen de savoir que vous avez atteint la fin du jeu de résultats est lorsque `LastEvaluatedKey` est vide.

Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour visualiser ce comportement. AWS CLI envoie des Query requêtes de bas niveau à DynamoDB à plusieurs reprises, `LastEvaluatedKey` jusqu'à ce qu'elles ne soient plus présentes dans les résultats. Prenons l' AWS CLI exemple suivant qui récupère les titres de films d'une année donnée.

```
aws dynamodb query --table-name Movies \  
  --projection-expression "title" \  
  --key-condition-expression "#y = :yyyy" \  
  --expression-attribute-names '{"#y":"year"}' \  
  --expression-attribute-values '{":yyyy":{"N":"1993"}}' \  
  --page-size 5 \  
  --debug
```

Normalement, il AWS CLI gère automatiquement la pagination. Toutefois, dans cet exemple, le AWS CLI `--page-size` paramètre limite le nombre d'éléments par page. La paramètre `--debug` imprime les informations de niveau inférieur relatives aux requêtes et aux réponses.

Si vous exécutez l'exemple, la première réponse de DynamoDB est à similaire à ce qui suit.

```
2017-07-07 11:13:15,603 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:  
b'{"Count":5,"Items":[{"title":{"S":"A Bronx Tale"}},  
{"title":{"S":"A Perfect World"}}, {"title":{"S":"Addams Family Values"}},  
{"title":{"S":"Alive"}}, {"title":{"S":"Benny & Joon"}}],  
"LastEvaluatedKey":{"year":{"N":"1993"},"title":{"S":"Benny & Joon"}},  
"ScannedCount":5}'
```

Le `LastEvaluatedKey` de la réponse indique que certains éléments n'ont pas été récupérés. Il envoie AWS CLI ensuite une autre Query demande à DynamoDB. Ce modèle de requête et de réponse se poursuit jusqu'à l'obtention d'une réponse finale.

```
2017-07-07 11:13:16,291 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:  
b'{"Count":1,"Items":[{"title":{"S":"What's Eating Gilbert  
Grape"}}], "ScannedCount":1}'
```

L'absence de `LastEvaluatedKey` indique qu'il n'y a pas plus de d'élément à récupérer.

Note

Les AWS SDK gèrent les réponses DynamoDB de bas niveau (y compris la présence ou l'absence de `LastEvaluatedKey`) et fournissent diverses abstractions pour la pagination des résultats. Query Par exemple, l'interface de document du kit SDK pour Java fournit le support `java.util.Iterator` pour vous permettre de parcourir les résultats un par un. Pour des exemples de code dans diverses langues de programmation, consultez le [Guide de mise en route Amazon DynamoDB](#) et la documentation du kit SDK AWS pour votre langage.

Vous pouvez également réduire la taille de la page en limitant le nombre d'éléments dans l'ensemble de résultats, avec le paramètre `Limit` de l'opération `Query`.

Pour plus d'informations sur l'interrogation avec DynamoDB, consultez [Opérations de requête dans DynamoDB](#).

Autres aspects de l'utilisation de l'opération `Query`

Limiter le nombre d'éléments dans le jeu de résultats

Avec l'opération `Query`, vous pouvez limiter le nombre d'éléments qu'elle lit. Pour ce faire, définissez le paramètre `Limit` sur le nombre maximal d'éléments souhaité.

Par exemple, supposons que vous effectuiez une opération `Query` sur une table, avec une valeur `Limit` de 6 et sans expression de filtre. Le résultat `Query` contient les six premiers éléments de la table qui correspondent à l'expression de condition de clé de la demande.

Supposons maintenant que vous ajoutiez une expression de filtre à l'opération `Query`. Dans ce cas, DynamoDB lit jusqu'à six éléments, puis renvoie uniquement ceux qui correspondent à l'expression de filtre. Le résultat `Query` final contient au maximum six éléments, même si davantage d'éléments auraient correspondu à l'expression de filtre si DynamoDB avait continué à lire plus d'éléments.

Comptabilisation des éléments dans les résultats

Outre les éléments qui correspondent à vos critères, la réponse d'une opération `Query` contient les éléments suivants :

- `ScannedCount` – Nombre d'éléments qui correspondaient à l'expression de condition de clé avant qu'une expression de filtre (le cas échéant) soit appliquée.

- **Count** – Nombre d'éléments qui restent après l'application d'une expression de filtre (le cas échéant).

Note

Si vous n'utilisez pas d'expression de filtre, alors `ScannedCount` et `Count` ont la même valeur.

Si la taille de l'ensemble de résultats `Query` est supérieure à 1 Mo, les opérations `ScannedCount` et `Count` représentent seulement un compte partiel du total des éléments. Vous devez effectuer plusieurs opérations `Query` pour pouvoir extraire tous les résultats (consultez [Pagination des résultats de requête de table](#)).

Chaque réponse `Query` contient les `ScannedCount` et `Count` des éléments traités par cette demande `Query` particulière. Pour obtenir les totaux de toutes les demandes `Query`, vous pouvez garder un compte actif de `ScannedCount` et de `Count`.

Unités de capacité consommées par la requête

Vous pouvez interroger n'importe quelle table ou n'importe quel index secondaire avec `Query`, à condition de fournir le nom de l'attribut de clé de partition et une valeur unique pour cet attribut. `Query` renvoie tous les éléments contenant cette valeur de clé de partition. Vous pouvez éventuellement fournir un attribut de clé de tri et utiliser un opérateur de comparaison pour affiner les résultats de recherche. Les opérations d'API `Query` consomment des unités de capacité de lecture, comme suit.

Si vous effectuez une opération Query sur...	DynamoDB consomme des unités de capacité de lecture de...
Tableau	Capacité de lecture allouée à la table.
Index secondaire global	Capacité de lecture allouée à l'index.
Index secondaire local	Capacité de lecture allouée à la table de base.

Par défaut, l'opération `Query` ne renvoie pas de données concernant la consommation de capacité de lecture. Vous pouvez toutefois spécifier le paramètre `ReturnConsumedCapacity` dans

une demande Query pour obtenir ces informations. Les paramètres suivants sont valides pour ReturnConsumedCapacity :

- NONE – Aucune donnée de capacité consommée n'est renvoyée. (Il s'agit de l'option par défaut.)
- TOTAL – La réponse inclut le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées.
- INDEXES – La réponse indique le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées, ainsi que la capacité consommée pour chaque table et index consultés.

DynamoDB calcule le nombre d'unités de capacité de lecture consommées en fonction du nombre d'éléments et de leur taille, et non en fonction de la quantité de données renvoyées à une application. Pour cette raison, le nombre d'unités de capacité consommées sera le même que vous demandiez tous les attributs (comportement par défaut) ou seulement certains d'entre eux (avec une expression de projection). Le nombre est également le même, que vous utilisiez ou non une expression de filtre. Query consomme une unité de capacité de lecture minimale pour effectuer une lecture hautement cohérente par seconde, ou deux lectures éventuellement cohérentes par seconde pour un élément d'une taille maximale de 4 Ko. Si vous devez lire un élément d'une taille supérieure à 4 Ko, DynamoDB a besoin d'unités de demande de lecture supplémentaires. Les tables vides et les très grandes tables contenant un nombre restreint de clés de partition peuvent entraîner la facturation de certaines RCU supplémentaires au-delà de la quantité de données demandées. Cela couvre les frais de traitement de la Query demande, même en l'absence de données.

Cohérence en lecture de la requête

Par défaut, une opération Query effectue des lectures éventuellement cohérentes. Cela signifie que les résultats de l'opération Query peuvent ne pas refléter des modifications apportées par des opérations PutItem ou UpdateItem récentes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Cohérence en lecture](#).

Si vous avez besoin de lectures fortement cohérentes, définissez le paramètre ConsistentRead sur true dans la demande Query.

Interrogation de tables et d'index : Java

L'opération Query vous permet d'interroger une table ou un index secondaire dans Amazon DynamoDB. Vous devez fournir une valeur de clé de partition et une condition d'égalité. Si la table ou l'index dispose d'une clé de tri, vous pouvez affiner les résultats en fournissant une valeur de clé de tri et une condition.

Note

AWS SDK for Java II fournit également un modèle de persistance des objets, qui vous permet de mapper vos classes côté client aux tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Voici les étapes à suivre pour récupérer un élément à l'aide de l'API AWS SDK for Java Document.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `Table` pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.
3. Appelez la méthode `query` de l'instance `Table`. Vous devez spécifier la valeur de clé de partition du ou des éléments que vous souhaitez récupérer, ainsi que de n'importe quel paramètre facultatif d'interrogation.

La réponse inclut un objet `ItemCollection` qui fournit tous les éléments renvoyés par la requête.

L'exemple de code Java suivant présente les tâches précédentes. L'exemple suppose que vous avez une table `Reply` qui stocke les réponses pour les threads de forum. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )
```

Chaque thread de forum a un ID unique et peut avoir zéro ou plusieurs réponses. Par conséquent, l'attribut `Id` de la table `Reply` est composé du nom du forum et de l'objet du forum. `Id` (clé de partition) et `ReplyDateTime` (clé de tri) composent la clé principale composite de la table.

La requête suivante récupère toutes les réponses pour un objet thread spécifique. La requête requiert à la fois le nom de la table et la valeur `Subject`.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("Reply");
```

```
QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"));

ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

Iterator<Item> iterator = items.iterator();
Item item = null;
while (iterator.hasNext()) {
    item = iterator.next();
    System.out.println(item.toJSONPretty());
}
```

Spécification de paramètres facultatifs

La méthode `query` prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez le cas échéant affiner les résultats de la requête précédente pour renvoyer des réponses des deux semaines écoulées en spécifiant une condition. La condition est appelée condition de clé de tri parce que DynamoDB évalue la condition de la requête que vous spécifiez par rapport à la clé de tri de la clé primaire. Vous pouvez spécifier d'autres paramètres facultatifs pour récupérer uniquement une liste spécifique d'attributs des éléments du résultat de la requête.

L'exemple de code Java suivant récupère les réponses des threads de forum publiées au cours des 15 derniers jours. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :

- Une `KeyConditionExpression` pour récupérer les réponses à partir d'un forum de discussion spécifique (clé de partition) et, au sein de cet ensemble d'éléments, des réponses qui ont été publiées au cours des 15 derniers jours (clé de tri).
- Une `FilterExpression` pour renvoyer uniquement les réponses à partir d'un utilisateur spécifique. Le filtre est appliqué une fois la requête traitée, mais avant que les résultats soient renvoyés à l'utilisateur.
- Une `ValueMap` pour définir les valeurs réelles pour les espaces réservés `KeyConditionExpression`.
- Un paramètre `ConsistentRead true` pour demander une lecture fortement cohérente.

Cet exemple utilise un objet `QuerySpec` qui permet d'accéder à tous les paramètres d'entrée `Query` de bas niveau.

Example

```
Table table = dynamoDB.getTable("Reply");

long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L*24L*60L*60L*1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);

QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime > :v_reply_dt_tm")
    .withFilterExpression("PostedBy = :v_posted_by")
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1")
        .withString(":v_reply_dt_tm", twoWeeksAgoStr)
        .withString(":v_posted_by", "User B"))
    .withConsistentRead(true);

ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
```

Vous pouvez également le cas échéant limiter le nombre d'éléments par page en utilisant la méthode `withMaxPageSize`. Lorsque vous appelez la méthode `query`, vous obtenez une `ItemCollection` qui contient les éléments qui en résultent. Vous pouvez ensuite parcourir les résultats, en traitant une page à la fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas plus de pages.

L'exemple de code Java suivant modifie la spécification de requête présentée ci-dessus. Cette fois-ci, la spécification de requête utilise la méthode `withMaxPageSize`. La classe `Page` fournit un itérateur qui permet au code de traiter les éléments de chaque page.

Example

```
spec.withMaxPageSize(10);

ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
```

```
// Process each page of results
int pageNum = 0;
for (Page<Item, QueryOutcome> page : items.pages()) {

    System.out.println("\nPage: " + ++pageNum);

    // Process each item on the current page
    Iterator<Item> item = page.iterator();
    while (item.hasNext()) {
        System.out.println(item.next().toJSONPretty());
    }
}
```

Exemple – Interrogation avec Java

Les tables suivantes stockent des informations sur un ensemble de forums. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Note

Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Exemple

```
Forum ( Name, ... )
Thread ( ForumName, Subject, Message, LastPostedBy, LastPostDateTime, ... )
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy, ... )
```

Dans cet exemple de code Java, vous exécutez des variantes de recherche des réponses pour une unité d'exécution « DynamoDB Thread 1 » dans le forum « DynamoDB ».

- Recherchez des réponses pour un thread.
- Recherchez des réponses pour un thread, en spécifiant une limite sur le nombre d'éléments par page de résultats. Si le nombre d'éléments dans l'ensemble de résultats dépasse la taille de la

page, vous obtenez uniquement la première page de résultats. Ce modèle de codage garantit que votre code traite toutes les pages dans le résultat de la requête.

- Recherchez des réponses au cours des 15 derniers jours.
- Recherchez des réponses dans une plage de dates spécifique.

Les deux requêtes précédentes vous montrent comment vous pouvez spécifier des conditions de clé de tri pour affiner les résultats de la requête et utiliser d'autres paramètres de requête facultatifs.

Note

Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Page;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;

public class DocumentAPIQuery {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
```

```
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

static String tableName = "Reply";

public static void main(String[] args) throws Exception {

    String forumName = "Amazon DynamoDB";
    String threadSubject = "DynamoDB Thread 1";

    findRepliesForAThread(forumName, threadSubject);
    findRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(forumName, threadSubject);
    findRepliesInLast15DaysWithConfig(forumName, threadSubject);
    findRepliesPostedWithinTimePeriod(forumName, threadSubject);
    findRepliesUsingAFilterExpression(forumName, threadSubject);
}

private static void findRepliesForAThread(String forumName, String threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id", replyId));

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

    System.out.println("\nfindRepliesForAThread results:");

    Iterator<Item> iterator = items.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
    }
}

private static void findRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(String forumName,
String threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
```

```
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId)).withMaxPageSize(1);

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

    System.out.println("\nfindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit results:");

    // Process each page of results
    int pageNum = 0;
    for (Page<Item, QueryOutcome> page : items.pages()) {

        System.out.println("\nPage: " + ++pageNum);

        // Process each item on the current page
        Iterator<Item> item = page.iterator();
        while (item.hasNext()) {
            System.out.println(item.next().toJSONPretty());
        }
    }
}

private static void findRepliesInLast15DaysWithConfig(String forumName, String
threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L *
1000L);
    Date twoWeeksAgo = new Date();
    twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
    SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
    String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message,
ReplyDateTime, PostedBy")
        .withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime
<= :v_reply_dt_tm")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_reply_dt_tm", twoWeeksAgoStr));

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
```

```
        System.out.println("\nfindRepliesInLast15DaysWithConfig results:");
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }
    }

    private static void findRepliesPostedWithinTimePeriod(String forumName, String
threadSubject) {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        long startDateMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
        long endDateMilli = (new Date()).getTime() - (5L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
        java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
        String startDate = df.format(startDateMilli);
        String endDate = df.format(endDateMilli);

        String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

        QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message,
ReplyDateTime, PostedBy")
            .withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime
between :v_start_dt and :v_end_dt")
            .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_start_dt", startDate)
                .withString(":v_end_dt", endDate));

        ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

        System.out.println("\nfindRepliesPostedWithinTimePeriod results:");
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }
    }

    private static void findRepliesUsingAFilterExpression(String forumName, String
threadSubject) {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
```



```
String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message,
ReplyDateTime, PostedBy")
    .withKeyConditionExpression("Id
= :v_id").withFilterExpression("PostedBy = :v_postedby")
    .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_postedby", "User B"));

ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

System.out.println("\nfindRepliesUsingAFilterExpression results:");
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
```

Interrogation des tables et des index : .NET

L'opération `Query` vous permet d'interroger une table ou un index secondaire dans Amazon DynamoDB. Vous devez fournir une valeur de clé de partition et une condition d'égalité. Si la table ou l'index dispose d'une clé de tri, vous pouvez affiner les résultats en fournissant une valeur de clé de tri et une condition.

Voici les étapes à suivre pour interroger une table à l'aide de l'AWS SDK for .NET API de bas niveau.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `QueryRequest` et fournissez les paramètres d'opération de la requête.
3. Exécutez la méthode `Query` et fournissez l'objet `QueryRequest` que vous avez créé à l'étape précédente.

La réponse inclut l'objet `QueryResult` qui fournit tous les éléments renvoyés par la requête.

L'exemple de code C# suivant présente les tâches précédentes. Par exemple, supposons que vous ayez une table `Reply` qui stocke les réponses pour les threads de forum. Pour de plus amples

informations, veuillez consulter [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Exemple

```
Reply Id, ReplyDateTime, ... )
```

Chaque thread de forum a un ID unique et peut avoir zéro ou plusieurs réponses. Par conséquent, la clé primaire est composée de Id (clé de partition) et de ReplyDateTime (clé de tri).

La requête suivante récupère toutes les réponses pour un objet thread spécifique. La requête requiert à la fois le nom de la table et la valeur Subject.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

var request = new QueryRequest
{
    TableName = "Reply",
    KeyConditionExpression = "Id = :v_Id",
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1" }}}
};

var response = client.Query(request);

foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
    // Process the result.
    PrintItem(item);
}
```

Spécification de paramètres facultatifs

La méthode Query prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez le cas échéant affiner le résultat de la requête précédente pour renvoyer les réponses des deux semaines écoulées en spécifiant une condition. La condition est appelée condition de clé de tri parce que DynamoDB évalue la condition de requête que vous spécifiez par rapport à la clé de tri de la clé primaire. Vous pouvez spécifier d'autres paramètres facultatifs pour récupérer uniquement une

liste spécifique d'attributs des éléments du résultat de la requête. Pour plus d'informations, consultez [Requête](#).

L'exemple de code C# suivant récupère les réponses des threads de forum publiés au cours des 15 derniers jours. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :

- Un paramètre `KeyConditionExpression` pour récupérer uniquement les réponses des 15 derniers jours.
- Un paramètre `ProjectionExpression` pour spécifier une liste d'attributs à récupérer pour les éléments du résultat de la requête.
- Un paramètre `ConsistentRead` pour exécuter une lecture à cohérence forte.

Exemple

```
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
string twoWeeksAgoString = twoWeeksAgoDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

var request = new QueryRequest
{
    TableName = "Reply",
    KeyConditionExpression = "Id = :v_Id and ReplyDateTime > :v_twoWeeksAgo",
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2" }},
        {":v_twoWeeksAgo", new AttributeValue { S = twoWeeksAgoString }}
    },
    ProjectionExpression = "Subject, ReplyDateTime, PostedBy",
    ConsistentRead = true
};

var response = client.Query(request);

foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
    // Process the result.
    PrintItem(item);
}
```

Vous pouvez aussi limiter le cas échéant la taille de la page ou le nombre d'éléments par page, en ajoutant le paramètre facultatif `Limit`. Chaque fois que vous exécutez la méthode `Query`, vous obtenez une page de résultats avec le nombre d'éléments spécifié. Pour récupérer la page

suivante, vous exécutez à nouveau la méthode `Query` en fournissant la valeur de clé primaire du dernier élément de la page précédente afin que la méthode puisse retourner l'ensemble d'éléments suivant. Vous fournissez ces informations dans la demande en définissant la propriété `ExclusiveStartKey`. Au départ, cette propriété peut être `null`. Pour récupérer les pages suivantes, vous devez mettre à jour cette valeur de propriété avec la clé primaire du dernier élément de la page précédente.

L'exemple de code C# interroge la table `Reply`. Dans la demande, il spécifie les paramètres facultatifs `Limit` et `ExclusiveStartKey`. La boucle `do/while` continue d'analyser une page à la fois jusqu'à ce que `LastEvaluatedKey` renvoie une valeur `null`.

Exemple

```
Dictionary<string,AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;

do
{
    var request = new QueryRequest
    {
        TableName = "Reply",
        KeyConditionExpression = "Id = :v_Id",
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
            {":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2" }}
        },

        // Optional parameters.
        Limit = 1,
        ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
    };

    var response = client.Query(request);

    // Process the query result.
    foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
    {
        PrintItem(item);
    }

    lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);
```

Exemple : exécution d'une requête à l'aide du AWS SDK for .NET

Les tables suivantes stockent des informations sur un ensemble de forums. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Exemple

```
Forum ( Name, ... )  
Thread ( ForumName, Subject, Message, LastPostedBy, LastPostDateTime, ... )  
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy, ... )
```

Dans cet exemple, vous exécutez des variantes de recherche de réponses pour une unité d'exécution « DynamoDB Thread 1 » dans le forum « DynamoDB ».

- Recherchez des réponses pour un thread.
- Recherchez des réponses pour un thread. Spécifiez le paramètre de requête `Limit` pour définir la taille de la page.

Cette fonction illustre l'utilisation de la pagination pour traiter le résultat de plusieurs pages.

DynamoDB a une limite de taille de page et, si votre résultat dépasse la taille de la page, vous obtenez uniquement la première page de résultats. Ce modèle de codage garantit que votre code traite toutes les pages dans le résultat de la requête.

- Recherchez des réponses au cours des 15 derniers jours.
- Recherchez des réponses dans une plage de dates spécifique.

Les deux requêtes précédentes montrent comment vous pouvez spécifier les conditions de clé de tri pour affiner les résultats de la requête et utiliser d'autres paramètres de requête facultatifs.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using Amazon.DynamoDBv2;  
using Amazon.DynamoDBv2.Model;  
using Amazon.Runtime;  
using Amazon.Util;
```

```
namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelQuery
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                // Query a specific forum and thread.
                string forumName = "Amazon DynamoDB";
                string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";

                FindRepliesForAThread(forumName, threadSubject);
                FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(forumName, threadSubject);
                FindRepliesInLast15DaysWithConfig(forumName, threadSubject);
                FindRepliesPostedWithinTimePeriod(forumName, threadSubject);

                Console.WriteLine("Example complete. To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message);
            Console.ReadLine(); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message);
            Console.ReadLine(); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); Console.ReadLine(); }
        }

        private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(string forumName, string
threadSubject)
        {
            Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesPostedWithinTimePeriod() ***");
            string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
            // You must provide date value based on your test data.
            DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(21);
            string start = startDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

            // You provide date value based on your test data.
            DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(5);
            string end = endDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

            var request = new QueryRequest
            {
```

```
        TableName = "Reply",
        ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
        KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId and ReplyDateTime
between :v_start and :v_end",
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_replyId", new AttributeValue {
            S = replyId
        }},
        {":v_start", new AttributeValue {
            S = start
        }},
        {":v_end", new AttributeValue {
            S = end
        }}
    }
};

var response = client.Query(request);

Console.WriteLine("\nNo. of reads used (by query in
FindRepliesPostedWithinTimePeriod) {0}",
    response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
    in response.Items)
{
    PrintItem(item);
}
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}

private static void FindRepliesInLast15DaysWithConfig(string forumName, string
threadSubject)
{
    Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesInLast15DaysWithConfig() ***");
    string replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
    string twoWeeksAgoString =
        twoWeeksAgoDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

    var request = new QueryRequest
    {
        TableName = "Reply",
```

```
        ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
        KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId and ReplyDateTime
> :v_interval",
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
            {":v_replyId", new AttributeValue {
                S = replyId
            }},
            {":v_interval", new AttributeValue {
                S = twoWeeksAgoString
            }}
        },

        // Optional parameter.
        ProjectionExpression = "Id, ReplyDateTime, PostedBy",
        // Optional parameter.
        ConsistentRead = true
    };

    var response = client.Query(request);

    Console.WriteLine("No. of reads used (by query in
FindRepliesInLast15DaysWithConfig) {0}",
        response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
    foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
        in response.Items)
    {
        PrintItem(item);
    }
    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadLine();
}

private static void FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(string forumName,
string threadSubject)
{
    Console.WriteLine("*** Executing
FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit() ***");
    string replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
    do
    {
        var request = new QueryRequest
        {
```



```
        TableName = "Reply",
        ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
        KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId",
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        {":v_replyId", new AttributeValue {
            S = replyId
        }}
    },
    Limit = 2, // The Reply table has only a few sample items. So the
page size is smaller.
    ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
};

var response = client.Query(request);

Console.WriteLine("No. of reads used (by query in
FindRepliesForAThreadSpecifyLimit) {0}\n",
    response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
    in response.Items)
{
    PrintItem(item);
}
lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);

Console.WriteLine("To continue, press Enter");

Console.ReadLine();
}

private static void FindRepliesForAThread(string forumName, string
threadSubject)
{
    Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesForAThread() ***");
    string replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    var request = new QueryRequest
    {
        TableName = "Reply",
        ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
        KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId",
```

```

        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
            {":v_replyId", new AttributeValue {
                S = replyId
            }}
        }
    };

    var response = client.Query(request);
    Console.WriteLine("No. of reads used (by query in FindRepliesForAThread)
{0}\n",
        response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
    foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
    {
        PrintItem(item);
    }
    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadLine();
}

private static void PrintItem(
    Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
    }
    Console.WriteLine("*****");
}
}
}
}

```

Utilisation des analyses dans DynamoDB

Une opération Scan dans Amazon DynamoDB lit tous les éléments d'une table ou d'un index secondaire. Par défaut, une opération Scan retourne tous les attributs de données pour chaque élément de la table ou de l'index. Vous pouvez utiliser le paramètre `ProjectionExpression` de telle sorte que Scan retourne uniquement certains des attributs, plutôt que leur totalité.

Scan retourne toujours un jeu de résultats. Si aucun élément correspondant n'est trouvé, le jeu de résultats est vide.

Une seule demande Scan peut extraire un maximum de 1 Mo de données. Le cas échéant, DynamoDB peut appliquer une expression de filtre à ces données, en affinant les résultats avant qu'ils soient renvoyés à l'utilisateur.

Rubriques

- [Filtrer les expressions pour l'opération d'analyse](#)
- [Limiter le nombre d'éléments dans le jeu de résultats](#)
- [Pagination des résultats](#)
- [Comptabilisation des éléments dans les résultats](#)
- [Unités de capacité consommées par l'opération d'analyse](#)
- [Cohérence en lecture de l'opération d'analyse](#)
- [Analyse parallèle](#)
- [Analyse des tables et index : Java](#)
- [Analyse des tables et index : .NET](#)

Filtrer les expressions pour l'opération d'analyse

Si vous avez besoin d'affiner davantage les résultats de l'opération Scan, vous pouvez fournir une expression de filtre facultative. Une expression de filtre détermine les éléments dans les résultats de Scan qui doivent vous être renvoyés. Tous les autres résultats sont ignorés.

Une expression de filtre est appliquée après la fin de l'opération Scan, mais avant que les résultats soient renvoyés. Par conséquent, une opération Scan utilise la même capacité de lecture, qu'une expression de filtre soit présente ou non.

Une opération Scan peut extraire au maximum 1 Mo de données. Cette limite s'applique avant que l'expression de filtre soit évaluée.

Avec `Scan`, vous pouvez spécifier tous les attributs dans une expression de filtre, y compris les attributs de clé de partition et de clé de tri.

La syntaxe d'une expression de filtre est identique à celle d'une expression de condition. Les expressions de filtre peuvent utiliser les mêmes comparateurs, fonctions et opérateurs logiques qu'une expression de condition. Pour plus d'informations sur les opérateurs, consultez [Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison](#).

Exemple

L'exemple suivant AWS Command Line Interface (AWS CLI) analyse le `Thread` tableau et renvoie uniquement les derniers éléments publiés par un utilisateur en particulier.

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Thread \  
  --filter-expression "LastPostedBy = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"User A"}}'
```

Limiter le nombre d'éléments dans le jeu de résultats

L'opération `Scan` permet de limiter le nombre d'éléments renvoyés dans le résultat. Pour ce faire, définissez le paramètre `Limit` sur le nombre maximal d'éléments que vous souhaitez que l'opération `Scan` retourne, avant l'évaluation de l'expression de filtre.

Par exemple, supposons que vous effectuiez une opération `Scan` sur une table, avec une valeur `Limit` de 6 et sans expression de filtre. Le résultat `Scan` contient les six premiers éléments de la table.

Supposons maintenant que vous ajoutiez une expression de filtre à l'opération `Scan`. Dans ce cas, DynamoDB applique l'expression de filtre aux six éléments renvoyés et supprime ceux qui ne correspondent pas. Le résultat final `Scan` contient six éléments au plus, selon le nombre d'éléments filtrés.

Pagination des résultats

DynamoDB pagine les résultats des opérations `Scan`. Avec la pagination, les résultats `Scan` sont répartis en « pages » de données d'une taille maximum de 1 Mo. Une application peut traiter la première page des résultats, puis la deuxième page, et ainsi de suite.

Une opération `Scan` retourne uniquement un ensemble de résultats correspondant à la limite de taille de 1 Mo.

Pour déterminer si le nombre de résultats est plus important et pour récupérer une page à la fois, les applications doivent procéder de la manière suivante :


1. Examinez le résultat de Scan de niveau inférieur :
 - Si le résultat contient un élément `LastEvaluatedKey`, passez à l'étape 2.
 - S'il n'y a pas de `LastEvaluatedKey` dans le résultat, il n'y a plus aucun élément à récupérer.
2. Construisez une nouvelle demande Scan, avec les mêmes paramètres que la précédente. Cependant, cette fois, acceptez la valeur `LastEvaluatedKey` de l'étape 1 et utilisez-la comme paramètre `ExclusiveStartKey` dans la nouvelle demande Scan.
3. Exécutez la nouvelle demande Scan.
4. Passez à l'étape 1.

En d'autres termes, l'élément `LastEvaluatedKey` provenant d'une réponse Scan doit être utilisé comme `ExclusiveStartKey` pour la demande Scan suivante. Si aucun élément `LastEvaluatedKey` n'est présent dans la réponse Scan, vous avez extrait la dernière page de résultats. (L'absence de `LastEvaluatedKey` est le seul moyen de savoir que vous avez atteint la fin du jeu de résultats.)

Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour visualiser ce comportement. AWS CLI envoie des Scan requêtes de bas niveau à DynamoDB, à plusieurs reprises, `LastEvaluatedKey` jusqu'à ce qu'elles ne soient plus présentes dans les résultats. Prenons l' AWS CLI exemple suivant qui scanne l'intégralité du `Movies` tableau mais ne renvoie que les films d'un genre particulier.

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Movies \  
  --projection-expression "title" \  
  --filter-expression 'contains(info.genres,:gen)' \  
  --expression-attribute-values '{":gen":{"S":"Sci-Fi"}}' \  
  --page-size 100 \  
  --debug
```

Normalement, il AWS CLI gère automatiquement la pagination. Toutefois, dans cet exemple, le AWS CLI `--page-size` paramètre limite le nombre d'éléments par page. La paramètre `--debug` imprime les informations de niveau inférieur relatives aux requêtes et aux réponses.

 Note

Vos résultats de pagination diffèrent également en fonction des paramètres d'entrée que vous transmettez.

- L'utilisation de `aws dynamodb scan --table-name Prices --max-items 1` renvoie un `NextToken`
- L'utilisation de `aws dynamodb scan --table-name Prices --limit 1` renvoie un `LastEvaluatedKey`.

Sachez également que l'utilisation de `--starting-token` en particulier requiert la valeur `NextToken`.


Si vous exécutez l'exemple, la première réponse de DynamoDB est à peu près similaire à ce qui suit.

```
2017-07-07 12:19:14,389 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":7,"Items":[{"title":{"S":"Monster on the Campus"}},{"title":{"S":"+1"}},
{"title":{"S":"100 Degrees Below Zero"}},{"title":{"S":"About Time"}},{"title":
{"S":"After Earth"}},
{"title":{"S":"Age of Dinosaurs"}},{"title":{"S":"Cloudy with a Chance of Meatballs
2"}}],
"LastEvaluatedKey":{"year":{"N":"2013"},"title":{"S":"Curse of
Chucky"}}, "ScannedCount":100}'
```

Le `LastEvaluatedKey` de la réponse indique que certains éléments n'ont pas été récupérés. Il envoie AWS CLI ensuite une autre `Scan` demande à DynamoDB. Ce modèle de requête et de réponse se poursuit jusqu'à l'obtention d'une réponse finale.

```
2017-07-07 12:19:17,830 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":1,"Items":[{"title":{"S":"WarGames"}}],"ScannedCount":6}'
```

L'absence de `LastEvaluatedKey` indique qu'il n'y a pas plus d'éléments à récupérer.

 Note

Les AWS SDK gèrent les réponses DynamoDB de bas niveau (y compris la présence ou l'absence de `LastEvaluatedKey`) et fournissent diverses abstractions pour la pagination

des résultats. Scan Par exemple, l'interface de document du kit SDK pour Java fournit le support `java.util.Iterator` pour vous permettre de parcourir les résultats un par un. Pour des exemples de code dans diverses langues de programmation, consultez le [Guide de mise en route Amazon DynamoDB](#) et la documentation du kit SDK AWS pour votre langage.

Comptabilisation des éléments dans les résultats

Outre les éléments qui correspondent à vos critères, la réponse d'une opération Scan contient les éléments suivants :

- **ScannedCount** – Nombre d'éléments évalués avant l'application de `ScanFilter`. Une valeur `ScannedCount` élevée avec peu ou pas de résultats `Count` indique une opération Scan inefficace. Si vous n'avez pas utilisé de filtre dans la demande, `ScannedCount` et `Count` ont la même valeur.
- **Count** – Nombre d'éléments qui restent après l'application d'une expression de filtre (le cas échéant).

Note

Si vous n'utilisez pas d'expression de filtre, alors `ScannedCount` et `Count` ont la même valeur.

Si la taille de l'ensemble de résultats Scan est supérieure à 1 Mo, les opérations `ScannedCount` et `Count` représentent seulement un compte partiel du total des éléments. Vous devez effectuer plusieurs opérations Scan pour pouvoir extraire tous les résultats (consultez [Pagination des résultats](#)).

Chaque réponse Scan contient les `ScannedCount` et `Count` des éléments traités par cette demande Scan particulière. Pour obtenir les totaux de toutes les demandes Scan, vous pouvez garder un compte actif de `ScannedCount` et de `Count`.

Unités de capacité consommées par l'opération d'analyse

Vous pouvez effectuer une opération Scan sur un table ou un index secondaire quelconques. Les opérations Scan consomment des unités de capacité de lecture, comme suit.

Si vous effectuez une opération Scan sur...	DynamoDB consomme des unités de capacité de lecture de...
Tableau	Capacité de lecture allouée à la table.
Index secondaire global	Capacité de lecture allouée à l'index.
Index secondaire local	Capacité de lecture allouée à la table de base.

Par défaut, l'opération Scan ne renvoie pas de données concernant la consommation de capacité de lecture. Vous pouvez toutefois spécifier le paramètre `ReturnConsumedCapacity` dans une demande Scan pour obtenir ces informations. Les paramètres suivants sont valides pour `ReturnConsumedCapacity` :

- `NONE` – Aucune donnée de capacité consommée n'est renvoyée. (Il s'agit de l'option par défaut.)
- `TOTAL` – La réponse inclut le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées.
- `INDEXES` – La réponse indique le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées, ainsi que la capacité consommée pour chaque table et index consultés.

DynamoDB calcule le nombre d'unités de capacité de lecture consommées en fonction du nombre d'éléments et de leur taille, et non en fonction de la quantité de données renvoyées à une application. Pour cette raison, le nombre d'unités de capacité consommées sera le même que vous demandiez tous les attributs (comportement par défaut) ou seulement certains d'entre eux (avec une expression de projection). Le nombre est également le même, que vous utilisiez ou non une expression de filtre. Scan consomme une unité de capacité de lecture minimale pour effectuer une lecture hautement cohérente par seconde, ou deux lectures éventuellement cohérentes par seconde pour un élément d'une taille maximale de 4 Ko. Si vous devez lire un élément d'une taille supérieure à 4 Ko, DynamoDB a besoin d'unités de demande de lecture supplémentaires. Les tables vides et les très grandes tables contenant un nombre restreint de clés de partition peuvent entraîner la facturation de certaines RCU supplémentaires au-delà de la quantité de données numérisées. Cela couvre les frais de traitement de la Scan demande, même en l'absence de données.

Cohérence en lecture de l'opération d'analyse

Par défaut, une opération Scan effectue des lectures éventuellement cohérentes. Cela signifie que les résultats de l'opération Scan peuvent ne pas refléter des modifications apportées par des

opérations `PutItem` ou `UpdateItem` récentes. Pour plus d'informations, consultez [Cohérence en lecture](#).

Si vous avez besoin de lectures cohérentes fortes au moment où l'opération `Scan` commence, définissez le paramètre `ConsistentRead` à la valeur `true` dans la demande `Scan`. Cela garantit que toutes les opérations d'écriture qui ont pris fin avant que l'opération `Scan` ne commence seront incluses dans la réponse `Scan`.

La définition de `ConsistentRead` sur `true` peut être utile dans la sauvegarde des tables ou les scénarios de réplication, en conjonction avec [DynamoDB Streams](#). Vous utilisez d'abord `Scan` avec `ConsistentRead` définie sur la valeur `true` pour obtenir une copie cohérente des données de la table. Pendant l'opération `Scan`, `DynamoDB Streams` enregistre toute activité d'écriture supplémentaires qui se produit sur la table. Une fois l'opération `Scan` terminée, vous pouvez appliquer l'activité d'écriture du flux vers la table.

Note

Notez qu'une opération `Scan` avec `ConsistentRead` ayant la valeur `true` consomme deux fois plus d'unités de capacité en lecture, par comparaison avec le fait de laisser `ConsistentRead` à sa valeur par défaut (`false`).

Analyse parallèle

Par défaut, l'opération `Scan` traite les données de manière séquentielle. Amazon DynamoDB renvoie des données à l'application par incréments de 1 Mo, et une application effectue des opérations `Scan` supplémentaires pour extraire le Mo de données suivant.

Plus la table ou l'index en cours d'analyse sont grands, plus l'opération `Scan` prend du temps. En outre, il arrive qu'une opération `Scan` séquentielle ne puisse pas utiliser pleinement la capacité de débit de lecture provisionné. Même si `DynamoDB` distribue les données d'une grande table sur plusieurs partitions physiques, une opération `Scan` ne peut lire qu'une seule partition à la fois. C'est pourquoi le débit d'une opération `Scan` est limité par le débit maximum d'une partition.

Pour résoudre ce problème, l'opération `Scan` peut diviser logiquement une table ou un index secondaire en plusieurs segments, et avoir plusieurs employés d'application qui analysent les segments en parallèle. Chaque employé peut être une unité d'exécution (quand le langage de programmation prend en charge les unités d'exécution multiples) ou un processus de système


d'exploitation. Pour effectuer une analyse en parallèle, chaque employé émet sa propre demande Scan avec les paramètres suivants :

- `Segment` – Segment à analyser par un employé particulier. Chaque employé doit utiliser une valeur différente pour `Segment`.
- `TotalSegments` – Nombre total de segments pour l'analyse en parallèle. Cette valeur doit être identique au nombre d'employés que votre application va utiliser.

Le diagramme suivant illustre la manière dont une application à unités d'exécution multiple exécute une opération Scan en parallèle avec trois degrés de parallélisme.

S: Segment
 TS: TotalSegments

ESK: ExclusiveStartKey
 LEK: LastEvaluatedKey

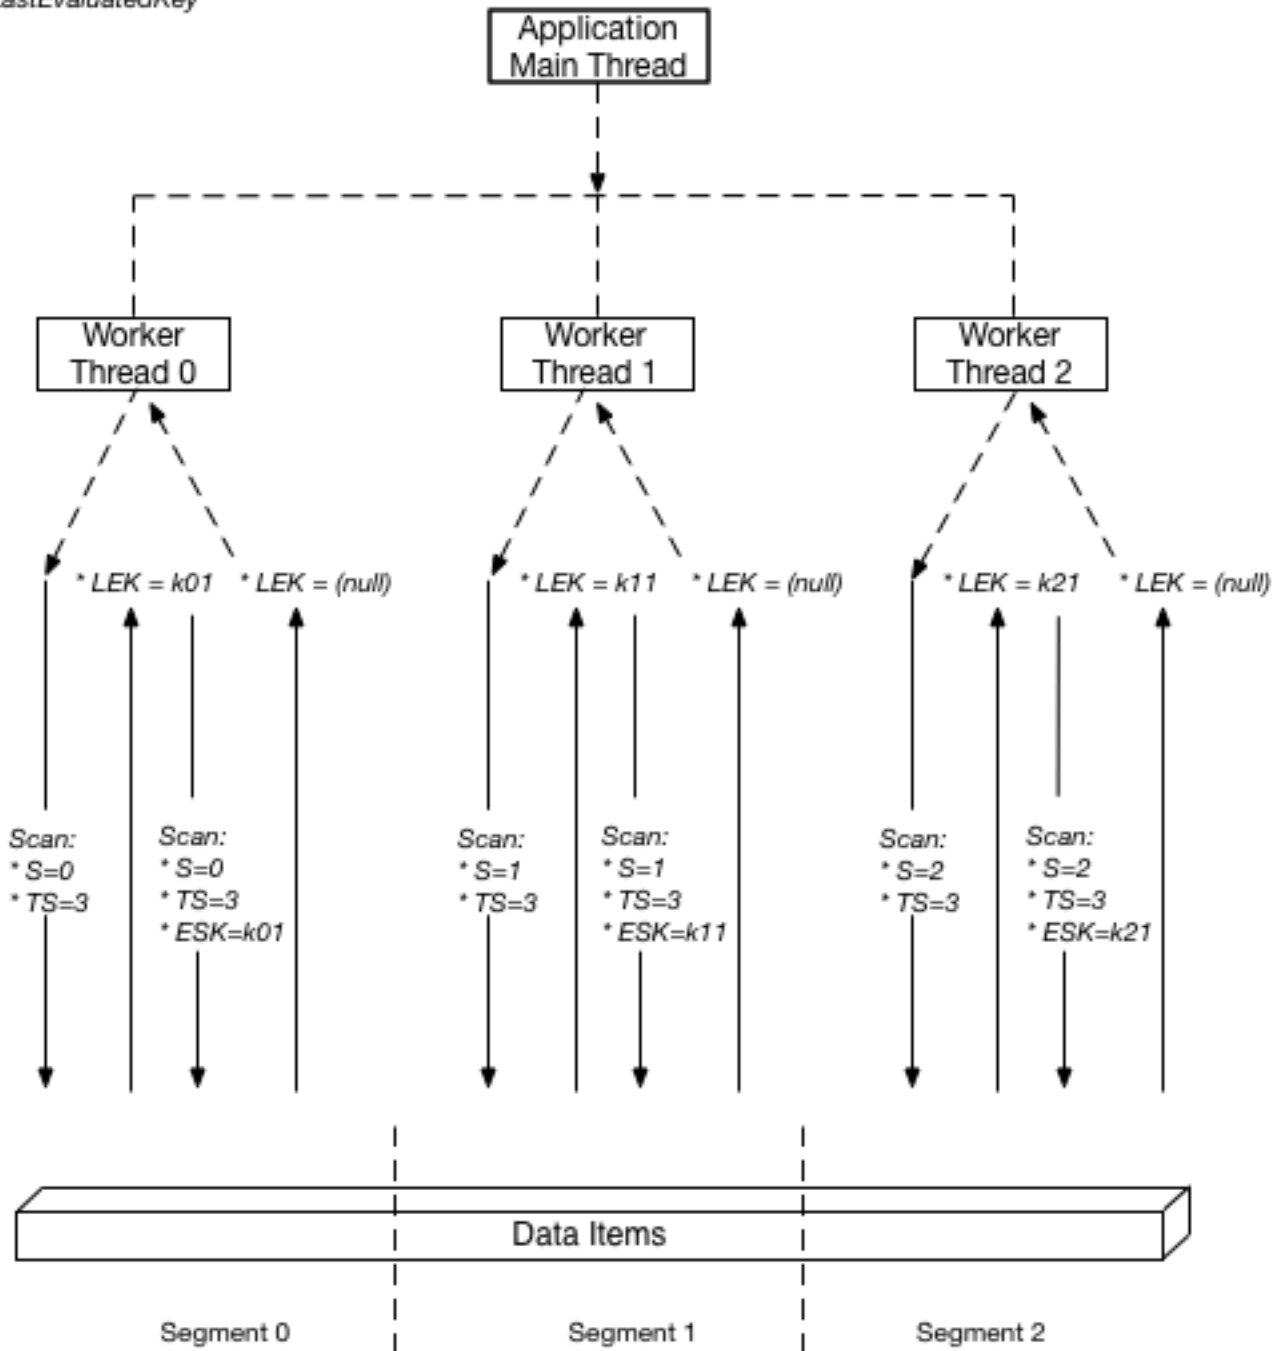

Dans ce diagramme, l'application produit trois unités d'exécution auxquelles elle attribue un numéro (les segments étant de base zéro, le premier numéro est toujours 0). Chaque unité d'exécution émet une demande Scan, définissant la valeur Segment sur son numéro désigné, et la valeur

TotalSegments sur 3. Chaque unité d'exécution analyse son segment désigné en extrayant des données 1 Mo à la fois, et renvoie les données au thread principal de l'application.

Les valeurs Segment et TotalSegments s'appliquent à des demandes Scan individuelles, et vous pouvez utiliser différentes valeurs à tout moment. Il se peut que vous deviez expérimenter ces valeurs et le nombre d'employés que vous utilisez, jusqu'à ce que votre application atteigne des performances optimales.

Note

Une analyse en parallèle avec un grand nombre d'employés peut facilement consommer tout le débit approvisionné pour la table ou l'index analysé. Il est préférable d'éviter de telles analyses si d'autres applications soumettent également la table ou l'index à une intense activité de lecture ou d'écriture.

Pour contrôler la quantité de données renvoyées par demande, utilisez le paramètre Limit. Cela peut vous aider à éviter des situations où un employé consomme tout le débit approvisionné, au détriment des autres employés.

Analyse des tables et index : Java

L'opération Scan lit tous les éléments d'une table ou d'un index dans Amazon DynamoDB.

Voici les étapes à suivre pour numériser un tableau à l'aide de l'API AWS SDK for Java Document.

1. Créez une instance de la classe AmazonDynamoDB.
2. Créez une instance de la classe ScanRequest et fournissez un paramètre d'analyse.

Le seul paramètre requis est le nom de la table.

3. Exécutez la méthode scan et fournissez l'objet ScanRequest que vous avez créé à l'étape précédente.

La table Reply suivante stocke les réponses pour des unités d'exécution de forum.

Exemple

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy )
```

La table conserve toutes les réponses pour différentes unités d'exécution de forum. Par conséquent, la clé primaire est composée de `Id` (clé de partition) et de `ReplyDateTime` (clé de tri). L'exemple de code Java suivant analyse la table entière. L'instance `ScanRequest` spécifie le nom de la table à analyser.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
    .withTableName("Reply");

ScanResponse result = client.scan(scanRequest);
for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()){
    printItem(item);
}
```

Spécification de paramètres facultatifs

La méthode `scan` prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez utiliser une expression de filtre pour filtrer le résultat de l'analyse. Dans une expression de filtre, vous pouvez spécifier une condition, ainsi que des noms et valeurs d'attribut sur lesquels vous souhaitez évaluer la condition. Pour plus d'informations, consultez [Scan](#).

L'exemple de code Java suivant analyse la table `ProductCatalog` pour trouver les éléments dont le prix est inférieur à 0. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :

- Une expression de filtre pour extraire uniquement les éléments dont le prix est inférieur à 0 (condition d'erreur).
- Une liste d'attributs à extraire pour les éléments figurant dans les résultats de la requête.

Exemple

```
Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues =
    new HashMap<String, AttributeValue>();
expressionAttributeValues.put(":val", new AttributeValue().withN("0"));

ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
    .withTableName("ProductCatalog")
    .withFilterExpression("Price < :val")
```

```
.withProjectionExpression("Id")
.withExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);

ScanResponse result = client.scan(scanRequest);
for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()) {
    printItem(item);
}
```

Vous pouvez également limiter la taille de page ou le nombre d'éléments par page en utilisant la méthode `withLimit` de la demande d'analyse. Chaque fois que vous exécutez la méthode `scan`, vous obtenez une page de résultats avec le nombre d'éléments spécifié. Pour extraire la page suivante, vous exécutez à nouveau la méthode `scan` en fournissant la valeur de clé primaire du dernier élément de la page précédente afin que la méthode `scan` puisse renvoyer l'ensemble d'éléments suivant. Vous fournissez ces informations dans la demande à l'aide de la méthode `withExclusiveStartKey`. Initialement, le paramètre de cette méthode peut être `null`. Pour récupérer les pages suivantes, vous devez mettre à jour cette valeur de propriété avec la clé primaire du dernier élément de la page précédente.

L'exemple de code Java suivant analyse la table `ProductCatalog`. Dans la requête, les méthodes `withLimit` et `withExclusiveStartKey` sont utilisées. La boucle `do/while` continue d'analyser une page à la fois jusqu'à ce que la méthode `getLastEvaluatedKey` du résultat renvoie une valeur `null`.

Exemple

```
Map<String, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do {
    ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
        .withTableName("ProductCatalog")
        .withLimit(10)
        .withExclusiveStartKey(lastKeyEvaluated);

    ScanResponse result = client.scan(scanRequest);
    for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()){
        printItem(item);
    }
    lastKeyEvaluated = result.getLastEvaluatedKey();
} while (lastKeyEvaluated != null);
```

Exemple – Analyse avec Java

L'exemple de code Java suivant est un exemple fonctionnel qui analyse la table ProductCatalog pour trouver les éléments dont le prix est inférieur à 100.

Note

Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Note

Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class DocumentAPIScan {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
```

```
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static String tableName = "ProductCatalog";

public static void main(String[] args) throws Exception {

    findProductsForPriceLessThanOneHundred();
}

private static void findProductsForPriceLessThanOneHundred() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
    expressionAttributeValues.put(":pr", 100);

    ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan("Price < :pr", //
FilterExpression
        "Id, Title, ProductCategory, Price", // ProjectionExpression
        null, // ExpressionAttributeNames - not used in this example
        expressionAttributeValues);

    System.out.println("Scan of " + tableName + " for items with a price less than
100.");
    Iterator<Item> iterator = items.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
    }
}
}
```

Exemple – Analyse en parallèle avec Java

L'exemple de code Java suivant montre une analyse en parallèle. Le programme supprime et recrée une table nommée `ParallelScanTest`, puis y charge des données. Une fois le chargement de données terminé, le programme génère plusieurs unités d'exécution et émet des demandes Scan en parallèle. Le programme affiche les statistiques d'exécution pour chaque demande en parallèle.

Note

Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la

quantité de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Java 1.x : DynamoDBMapper](#).

Note

Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour votre compte en suivant les instructions de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.ScanSpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class DocumentAPIParallelScan {
```

```
// total number of sample items
static int scanItemCount = 300;

// number of items each scan request should return
static int scanItemLimit = 10;

// number of logical segments for parallel scan
static int parallelScanThreads = 16;

// table that will be used for scanning
static String parallelScanTestTableName = "ParallelScanTest";

static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

public static void main(String[] args) throws Exception {
    try {

        // Clean up the table
        deleteTable(parallelScanTestTableName);
        createTable(parallelScanTestTableName, 10L, 5L, "Id", "N");

        // Upload sample data for scan
        uploadSampleProducts(parallelScanTestTableName, scanItemCount);

        // Scan the table using multiple threads
        parallelScan(parallelScanTestTableName, scanItemLimit,
parallelScanThreads);
    } catch (AmazonServiceException ase) {
        System.err.println(ase.getMessage());
    }
}

private static void parallelScan(String tableName, int itemLimit, int
numberOfThreads) {
    System.out.println(
        "Scanning " + tableName + " using " + numberOfThreads + " threads " +
itemLimit + " items at a time");
    ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(numberOfThreads);

    // Divide DynamoDB table into logical segments
    // Create one task for scanning each segment
    // Each thread will be scanning one segment
    int totalSegments = numberOfThreads;
```

```
    for (int segment = 0; segment < totalSegments; segment++) {
        // Runnable task that will only scan one segment
        ScanSegmentTask task = new ScanSegmentTask(tableName, itemLimit,
totalSegments, segment);

        // Execute the task
        executor.execute(task);
    }

    shutdownExecutorService(executor);
}

// Runnable task for scanning a single segment of a DynamoDB table
private static class ScanSegmentTask implements Runnable {

    // DynamoDB table to scan
    private String tableName;

    // number of items each scan request should return
    private int itemLimit;

    // Total number of segments
    // Equals to total number of threads scanning the table in parallel
    private int totalSegments;

    // Segment that will be scanned with by this task
    private int segment;

    public ScanSegmentTask(String tableName, int itemLimit, int totalSegments, int
segment) {
        this.tableName = tableName;
        this.itemLimit = itemLimit;
        this.totalSegments = totalSegments;
        this.segment = segment;
    }

    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Scanning " + tableName + " segment " + segment + " out
of " + totalSegments
            + " segments " + itemLimit + " items at a time...");
        int totalScannedItemCount = 0;

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
```

```
        try {
            ScanSpec spec = new
ScanSpec().withMaxResultSize(itemLimit).withTotalSegments(totalSegments)
                .withSegment(segment);

            ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan(spec);
            Iterator<Item> iterator = items.iterator();

            Item currentItem = null;
            while (iterator.hasNext()) {
                totalScannedItemCount++;
                currentItem = iterator.next();
                System.out.println(currentItem.toString());
            }

        } catch (Exception e) {
            System.err.println(e.getMessage());
        } finally {
            System.out.println("Scanned " + totalScannedItemCount + " items from
segment " + segment + " out of "
                + totalSegments + " of " + tableName);
        }
    }
}

private static void uploadSampleProducts(String tableName, int itemCount) {
    System.out.println("Adding " + itemCount + " sample items to " + tableName);
    for (int productIndex = 0; productIndex < itemCount; productIndex++) {
        uploadProduct(tableName, productIndex);
    }
}

private static void uploadProduct(String tableName, int productIndex) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {
        System.out.println("Processing record #" + productIndex);

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", productIndex)
            .withString("Title", "Book " + productIndex + "
Title").withString("ISBN", "111-1111111111")
```

```
        .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1")))
        .withNumber("Price", 2)
        .withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
0.5").withNumber("PageCount", 500)
        .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item " + productIndex + " in " +
tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void deleteTable(String tableName) {
    try {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
        table.delete();
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may
take a while...");
        table.waitForDelete();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to delete table " + tableName);
        e.printStackTrace(System.err);
    }
}

private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
    String partitionKeyName, String partitionKeyType) {

    createTable(tableName, readCapacityUnits, writeCapacityUnits, partitionKeyName,
partitionKeyType, null, null);
}

private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
    String partitionKeyName, String partitionKeyType, String sortKeyName,
String sortKeyType) {

    try {
```

```
        System.out.println("Creating table " + tableName);

        List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
        keySchema.add(new
Partition
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH)); //

                // key

        List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
        attributeDefinitions
                .add(new AttributeDefinition().withAttributeName(partitionKeyName)
                .withAttributeType(partitionKeyType));

        if (sortKeyName != null) {
                keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(sortKeyName).withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

                // key
                attributeDefinitions
                        .add(new
AttributeDefinition().withAttributeName(sortKeyName).withAttributeType(sortKeyType));
        }

        Table table = dynamoDB.createTable(tableName, keySchema,
attributeDefinitions, new ProvisionedThroughput()

.withReadCapacityUnits(readCapacityUnits).withWriteCapacityUnits(writeCapacityUnits));
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may
take a while...");
        table.waitForActive();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create table " + tableName);
        e.printStackTrace(System.err);
    }
}

private static void shutDownExecutorService(ExecutorService executor) {
    executor.shutdown();
    try {
        if (!executor.awaitTermination(10, TimeUnit.SECONDS)) {
            executor.shutdownNow();
        }
    }
}
```

```
    }  
  } catch (InterruptedException e) {  
    executor.shutdownNow();  
  
    // Preserve interrupt status  
    Thread.currentThread().interrupt();  
  }  
}  
}
```

Analyse des tables et index : .NET

L'opération Scan lit tous les éléments d'une table ou d'un index dans Amazon DynamoDB.

Voici les étapes à suivre pour scanner une table à l'aide de l'API de AWS SDK for .NET bas niveau :

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `ScanRequest` et fournissez les paramètres de l'opération d'analyse.

Le seul paramètre requis est le nom de la table.

3. Exécutez la méthode `Scan` et fournissez l'objet `ScanRequest` que vous avez créé à l'étape précédente.

La table `Reply` suivante stocke les réponses pour des unités d'exécution de forum.

Exemple

```
>Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy )
```

La table conserve toutes les réponses pour différentes unités d'exécution de forum. Par conséquent, la clé primaire est composée de `Id` (clé de partition) et de `ReplyDateTime` (clé de tri). L'exemple de code C# suivant analyse la table toute entière. L'instance `ScanRequest` spécifie le nom de la table à analyser.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
```

```
var request = new ScanRequest
{
    TableName = "Reply",
};

var response = client.Scan(request);
var result = response.ScanResult;

foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.ScanResult.Items)
{
    // Process the result.
    PrintItem(item);
}
```

Spécification de paramètres facultatifs

La méthode `Scan` prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez utiliser un filtre d'analyse pour filtrer le résultat de l'analyse. Dans un filtre d'analyse, vous pouvez spécifier une condition et un nom d'attribut sur lesquels vous souhaitez évaluer la condition. Pour plus d'informations, consultez [Scan](#).

Le code C # suivant analyse la table `ProductCatalog` pour trouver les éléments dont le prix est inférieur à 0. L'exemple spécifie les paramètres facultatifs suivants :

- Un paramètre `FilterExpression` pour extraire uniquement les éléments dont le prix est inférieur à 0 (condition d'erreur).
- Un paramètre `ProjectionExpression` pour spécifier les attributs à extraire pour les éléments figurant dans les résultats de la requête.

L'exemple de code C# suivant analyse la table `ProductCatalog` pour trouver tous les éléments dont le prix est inférieur à 0.

Exemple

```
var forumScanRequest = new ScanRequest
{
    TableName = "ProductCatalog",
    // Optional parameters.
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
```



```
        {":val", new AttributeValue { N = "0" }}
    },
    FilterExpression = "Price < :val",
    ProjectionExpression = "Id"
};
```

Vous pouvez également limiter la taille de page ou le nombre d'éléments par page en ajoutant le paramètre facultatif `Limit`. Chaque fois que vous exécutez la méthode `Scan`, vous obtenez une page de résultats avec le nombre d'éléments spécifié. Pour extraire la page suivante, vous exécutez à nouveau la méthode `Scan` en fournissant la valeur de clé primaire du dernier élément de la page précédente afin que la méthode `Scan` puisse renvoyer l'ensemble d'éléments suivant. Vous fournissez ces informations dans la demande en définissant la propriété `ExclusiveStartKey`. Au départ, cette propriété peut être null. Pour récupérer les pages suivantes, vous devez mettre à jour cette valeur de propriété avec la clé primaire du dernier élément de la page précédente.

L'exemple de code C# suivant analyse la table `ProductCatalog`. Dans la demande, il spécifie les paramètres facultatifs `Limit` et `ExclusiveStartKey`. La boucle `do/while` continue d'analyser une page à la fois jusqu'à ce que `LastEvaluatedKey` renvoie une valeur null.

Exemple

```
Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = "ProductCatalog",
        Limit = 10,
        ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
    };

    var response = client.Scan(request);

    foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
        in response.Items)
    {
        PrintItem(item);
    }
    lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);
```

Exemple – Analyse avec .NET

L'exemple de code C# suivant est un exemple fonctionnel qui analyse la table ProductCatalog pour trouver les éléments dont le prix est inférieur à 0.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelScan
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                FindProductsForPriceLessThanZero();

                Console.WriteLine("Exemple complete. To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine(e.Message);
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
        }

        private static void FindProductsForPriceLessThanZero()
        {
            Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
            do
            {
                var request = new ScanRequest
```

```

        {
            TableName = "ProductCatalog",
            Limit = 2,
            ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated,
            ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            {":val", new AttributeValue {
                N = "0"
            }}
        },
            FilterExpression = "Price < :val",

            ProjectionExpression = "Id, Title, Price"
        };

        var response = client.Scan(request);

        foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
            in response.Items)
        {
            Console.WriteLine("\nScanThreadTableUsePaging - printing.....");
            PrintItem(item);
        }
        lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
    } while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);

    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadLine();
}

private static void PrintItem(
    Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +

```

```
                (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]"")
                );
            }
            Console.WriteLine("*****");
        }
    }
}
```

Exemple – Analyse en parallèle avec .NET

L'exemple de code C# suivant montre une analyse en parallèle. Le programme supprime et recrée une table nommée ProductCatalog, puis y charge des données. Une fois le chargement de données terminé, le programme génère plusieurs unités d'exécution et émet des demandes Scan en parallèle. Enfin, le programme affiche un résumé des statistiques d'exécution.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelParallelScan
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        private static string tableName = "ProductCatalog";
        private static int exampleItemCount = 100;
        private static int scanItemLimit = 10;
        private static int totalSegments = 5;

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DeleteExampleTable();
            }
        }
    }
}
```

```
        CreateExampleTable();
        UploadExampleData();
        ParallelScanExampleTable();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadLine();
}

private static void ParallelScanExampleTable()
{
    Console.WriteLine("\n*** Creating {0} Parallel Scan Tasks to scan {1}",
totalSegments, tableName);
    Task[] tasks = new Task[totalSegments];
    for (int segment = 0; segment < totalSegments; segment++)
    {
        int tmpSegment = segment;
        Task task = Task.Factory.StartNew(() =>
            {
                ScanSegment(totalSegments, tmpSegment);
            });

        tasks[segment] = task;
    }

    Console.WriteLine("All scan tasks are created, waiting for them to
complete.");
    Task.WaitAll(tasks);

    Console.WriteLine("All scan tasks are completed.");
}

private static void ScanSegment(int totalSegments, int segment)
{
    Console.WriteLine("*** Starting to Scan Segment {0} of {1} out of {2} total
segments ***", segment, tableName, totalSegments);
    Dictionary<string, AttributeValue> lastEvaluatedKey = null;
    int totalScannedItemCount = 0;
    int totalScanRequestCount = 0;
    do
    {
```

```
var request = new ScanRequest
{
    TableName = tableName,
    Limit = scanItemLimit,
    ExclusiveStartKey = lastEvaluatedKey,
    Segment = segment,
    TotalSegments = totalSegments
};

var response = client.Scan(request);
lastEvaluatedKey = response.LastEvaluatedKey;
totalScanRequestCount++;
totalScannedItemCount += response.ScannedCount;
foreach (var item in response.Items)
{
    Console.WriteLine("Segment: {0}, Scanned Item with Title: {1}",
segment, item["Title"].S);
}
} while (lastEvaluatedKey.Count != 0);

Console.WriteLine("*** Completed Scan Segment {0} of {1}.
TotalScanRequestCount: {2}, TotalScannedItemCount: {3} ***", segment, tableName,
totalScanRequestCount, totalScannedItemCount);
}

private static void UploadExampleData()
{
    Console.WriteLine("\n*** Uploading {0} Example Items to {1} Table***",
exampleItemCount, tableName);
    Console.WriteLine("Uploading Items: ");
    for (int itemIndex = 0; itemIndex < exampleItemCount; itemIndex++)
    {
        Console.WriteLine("{0}, ", itemIndex);
        CreateItem(itemIndex.ToString());
    }
    Console.WriteLine();
}

private static void CreateItem(string itemIndex)
{
    var request = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
```

```
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = itemIndex
            }},
            { "Title", new AttributeValue {
                S = "Book " + itemIndex + " Title"
            }},
            { "ISBN", new AttributeValue {
                S = "11-11-11-11"
            }},
            { "Authors", new AttributeValue {
                SS = new List<string>{"Author1", "Author2" }
            }},
            { "Price", new AttributeValue {
                N = "20.00"
            }},
            { "Dimensions", new AttributeValue {
                S = "8.5x11.0x.75"
            }},
            { "InPublication", new AttributeValue {
                BOOL = false
            } }
        }
    };
    client.PutItem(request);
}

private static void CreateExampleTable()
{
    Console.WriteLine("\n*** Creating {0} Table ***", tableName);
    var request = new CreateTableRequest
    {
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Id",
                AttributeType = "N"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>
        {
            new KeySchemaElement
            {
```

```
        AttributeName = "Id",
        KeyType = "HASH" //Partition key
    }
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
    ReadCapacityUnits = 5,
    WriteCapacityUnits = 6
},
TableName = tableName
};

var response = client.CreateTable(request);

var result = response;
var tableDescription = result.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadsPerSec: {2} \t WritesPerSec: {3}",
    tableDescription.TableStatus,
    tableDescription.TableName,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);

string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

WaitUntilTableReady(tableName);
}

private static void DeleteExampleTable()
{
    try
    {
        Console.WriteLine("\n*** Deleting {0} Table ***", tableName);
        var request = new DeleteTableRequest
        {
            TableName = tableName
        };

        var response = client.DeleteTable(request);
        var result = response;
        Console.WriteLine("{0} is being deleted...", tableName);
        WaitUntilTableDeleted(tableName);
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
```



```
        {
            Console.WriteLine("{0} Table delete failed: Table does not exist",
tableName);
        }
    }

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
    string status = null;
    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
    do
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });

            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
            status = res.Table.TableStatus;
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            // DescribeTable is eventually consistent. So you might
            // get resource not found. So we handle the potential exception.
        }
    } while (status != "ACTIVE");
}

private static void WaitUntilTableDeleted(string tableName)
{
    string status = null;
    // Let us wait until table is deleted. Call DescribeTable.
    do
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
```

```
        TableName = tableName
    });

    Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
        res.Table.TableName,
        res.Table.TableStatus);
    status = res.Table.TableStatus;
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
    Console.WriteLine("Table name: {0} is not found. It is deleted",
tableName);

    return;
}
} while (status == "DELETING");
}
}
```

PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB prend en charge [PartiQL](#), un langage de requête compatible SQL, pour sélectionner, insérer, mettre à jour et supprimer des données dans Amazon DynamoDB. Grâce à PartiQL, vous pouvez facilement interagir avec les tables DynamoDB et exécuter des requêtes ad hoc à l'aide des API AWS Management Console NoSQL Workbench et DynamoDB pour PartiQL. AWS Command Line Interface

Les opérations PartiQL offrent une disponibilité, une latence et des performances identiques aux autres opérations de plan de données DynamoDB.

Les sections suivantes décrivent l'implémentation DynamoDB de PartiQL.

Rubriques

- [Qu'est-ce que PartiQL ?](#)
- [PartiQL dans Amazon DynamoDB](#)
- [Mise en route avec PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Types de données PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Instructions PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Utiliser des fonctions PartiQL avec Amazon DynamoDB](#)

- [Opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Politiques de sécurité IAM avec PartiQL pour DynamoDB](#)

Qu'est-ce que PartiQL ?

Le langage PartiQL fournit un accès aux requêtes compatible SQL sur plusieurs magasins de données contenant des données structurées, des données semi-structurées et des données imbriquées. Il est largement utilisé au sein d'Amazon et est désormais disponible dans le cadre de nombreux AWS services, dont DynamoDB.

Pour la spécification de PartiQL et un didacticiel sur le langage de requête de base, consultez la [Documentation PartiQL](#).

Note

- Amazon DynamoDB prend en charge un sous-ensemble du langage de requête [PartiQL](#).
- Amazon DynamoDB ne prend pas en charge le format de données [Amazon Ion](#) ou les littéraux Amazon Ion.

PartiQL dans Amazon DynamoDB

Pour exécuter des requêtes PartiQL dans DynamoDB, vous pouvez utiliser les ressources suivantes :

- La console DynamoDB
- Le NoSQL Workbench
- Le AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Les API DynamoDB

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces méthodes pour accéder à DynamoDB, consultez [Accès à DynamoDB](#).

Mise en route avec PartiQL pour DynamoDB

Cette section décrit comment utiliser PartiQL pour DynamoDB à partir de la console Amazon DynamoDB, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et des API DynamoDB.

Dans les exemples suivants, la table DynamoDB définie dans le didacticiel [Mise en route avec DynamoDB](#) est un prérequis.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console DynamoDB, de l'AWS Command Line Interface ou des API DynamoDB pour accéder à DynamoDB, consultez [Accès à DynamoDB](#).

Pour [télécharger](#) et utiliser le [NoSQL Workbench](#) afin de créer des instructions [PartiQL pour DynamoDB](#), choisissez PartiQL operations (Opérations PartiQL) dans l'angle supérieur droit du NoSQL Workbench pour DynamoDB [Operation Builder](#) (Créateur d'opérations).

Console

The screenshot shows the AWS DynamoDB console interface. On the left, the navigation sidebar has 'PartiQL editor' highlighted with a red box labeled '2'. The main area shows a query editor with a PartiQL query: `SELECT * FROM "Music" WHERE "Artist" = 'partitionKey/Value' AND "SongTitle" = 'sortKey/Value'`. A context menu is open over the query, with 'Query table' selected and highlighted with a red box labeled '4'. Below the query editor, the 'Table view' tab is active, showing a table with two columns: 'AlbumTitle' and 'SongTitle'. The table contains two rows of data. A red box labeled '7' is placed over the second row. The console also shows a 'Completed' status and 'Items returned (2)'. A red box labeled '1' is in the top left corner, and a red box labeled '3' is over the 'Music' table in the resources panel.

AlbumTitle	Awards	Artist	SongTitle
Somewhat ...	1	No One You...	Call Me Today
Songs Abou...	10	Acme Band	Happy Day

Note

PartiQL pour DynamoDB n'est disponible que dans la nouvelle console DynamoDB. Pour utiliser la nouvelle console DynamoDB, dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Try the Preview of the new console (Essayer la version préliminaire de la nouvelle console).

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez PartiQL editor (Editeur PartiQL).
3. Choisissez la table Music.
4. Choisissez Query table (Table de requête). Cette action génère une requête qui n'entraîne pas d'analyse de table complète.
5. Remplacez `partitionKey` par la valeur de chaîne `Acme Band`. Remplacez `sortKey` par la valeur de chaîne `Happy Day`.
6. Choisissez le bouton Run (Exécuter).
7. Vous pouvez afficher les résultats de la requête en choisissant les boutons Table view (Vue tableau) ou JSON view (Vue JSON).

NoSQL workbench

PartiQL statement PartiQL transaction PartiQL batch

1

Statement

```
1 SELECT *
2 FROM Music
3 WHERE Artist=? and SongTitle=?
```

2

Optional request parameters **3.a**

Enable strongly consistent reads *i*

Parameters *i*

Attribute type	Attribute value 3.c
String	Acme Band
Attribute type	Attribute value
String	PartiQL Rocks

3.b + Add new parameter

5 **4** **6**

Clear form Run Generate code Save operation

▲ Hide operation

1. Choisissez PartiQL statement (Instruction PartiQL).
2. Entrez l'instruction PartiQL [SELECT](#) suivante

```
SELECT *
FROM Music
WHERE Artist=? and SongTitle=?
```

3. Pour spécifier une valeur pour les paramètres Artist et SongTitle :
 - a. Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).
 - b. Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).
 - c. Choisissez le type d'attribut string (chaîne) et la valeur Acme Band.

- d. Répétez les étapes b et c, puis choisissez le type string (chaîne) et la valeur PartiQL Rocks.
4. Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.
5. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

AWS CLI

1. Créez un élément dans la table Music à l'aide de l'instruction INSERT PartiQL.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
    VALUE \
    {'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks'}"
```

2. Extrayez un élément de la table Music à l'aide de l'instruction SELECT PartiQL.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music \
    WHERE Artist='Acme Band' AND
    SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

3. Créez un élément dans la table Music à l'aide de l'instruction UPDATE PartiQL.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
    SET AwardsWon=1 \
    SET AwardDetail={'Grammys':[2020,
    2018]} \
    WHERE Artist='Acme Band' AND
    SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

Ajoutez une valeur de liste pour un élément dans la table Music.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
    SET AwardDetail.Grammys
    =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016]) \
    WHERE Artist='Acme Band' AND
    SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

Supprimez une valeur de liste pour un élément dans la table Music.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
                                           REMOVE AwardDetail.Grammys[2] \
                                           WHERE Artist='Acme Band' AND
                                           SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

Ajoutez un nouveau membre de mappage pour un élément dans la table Music.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
                                           SET AwardDetail.BillBoard=[2020] \
                                           WHERE Artist='Acme Band' AND
                                           SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

Ajoutez un nouvel attribut d'ensemble de chaînes pour un élément dans la table Music.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
                                           SET BandMembers =<<'member1',
                                           'member2'>> \
                                           WHERE Artist='Acme Band' AND
                                           SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

Mettez à jour un attribut d'ensemble de chaînes pour un élément dans la table Music.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
                                           SET BandMembers
                                           =set_add(BandMembers, <<'newmember'>>) \
                                           WHERE Artist='Acme Band' AND
                                           SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

4. Supprimez un élément de la table Music à l'aide de l'instruction PartiQL DELETE.

```
aws dynamodb execute-statement --statement "DELETE FROM Music \
                                           WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

Java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```



```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ConditionalCheckFailedException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ExecuteStatementRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ExecuteStatementResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.InternalServerErrorException;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ItemCollectionSizeLimitExceededException;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughputExceededException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.RequestLimitExceededException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TransactionConflictException;

public class DynamoDBPartiQGettingStarted {

    public static void main(String[] args) {
        // Create the DynamoDB Client with the region you want
        AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-1");

        try {
            // Create ExecuteStatementRequest
            ExecuteStatementRequest executeStatementRequest = new
ExecuteStatementRequest();
            List<AttributeValue> parameters= getPartiQLParameters();

            //Create an item in the Music table using the INSERT PartiQL statement
            processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "INSERT INTO Music
value {'Artist':?, 'SongTitle':?}"", parameters));

            //Retrieve an item from the Music table using the SELECT PartiQL
statement.
            processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "SELECT * FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

            //Update an item in the Music table using the UPDATE PartiQL statement.
            processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music
SET AwardsWon=1 SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist=? and
SongTitle=?", parameters));
```

```
        //Add a list value for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
AwardDetail.Grammys =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016]) where Artist=? and
SongTitle=?", parameters));

        //Remove a list value for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music REMOVE
AwardDetail.Grammys[2] where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

        //Add a new map member for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music set
AwardDetail.BillBoard=[2020] where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

        //Add a new string set attribute for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music
SET BandMembers =<<'member1', 'member2'>> where Artist=? and SongTitle=?",
parameters));

        //update a string set attribute for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
BandMembers =set_add(BandMembers, <<'newmember'>>) where Artist=? and SongTitle=?",
parameters));

        //Retrieve an item from the Music table using the SELECT PartiQL
statement.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "SELECT * FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

        //delete an item from the Music Table
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "DELETE FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));
    } catch (Exception e) {
        handleExecuteStatementErrors(e);
    }
}

private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
    return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
}

private static List<AttributeValue> getPartiQLParameters() {
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<AttributeValue>();
    parameters.add(new AttributeValue("Acme Band"));
    parameters.add(new AttributeValue("PartiQL Rocks"));
}
```

```
        return parameters;
    }

    private static ExecuteStatementResult executeStatementRequest(AmazonDynamoDB
client, String statement, List<AttributeValue> parameters ) {
        ExecuteStatementRequest request = new ExecuteStatementRequest();
        request.setStatement(statement);
        request.setParameters(parameters);
        return client.executeStatement(request);
    }

    private static void processResults(ExecuteStatementResult
executeStatementResult) {
        System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
executeStatementResult.toString());

    }

    // Handles errors during ExecuteStatement execution. Use recommendations in
error messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
    private static void handleExecuteStatementErrors(Exception exception) {
        try {
            throw exception;
        } catch (ConditionalCheckFailedException ccfe) {
            System.out.println("Condition check specified in the operation failed,
review and update the condition " +
                                "check before retrying. Error: " +
ccfe.getMessage());
        } catch (TransactionConflictException tce) {
            System.out.println("Operation was rejected because there is an ongoing
transaction for the item, generally " +
                                "safe to retry with exponential back-off.
Error: " + tce.getMessage());
        } catch (ItemCollectionSizeLimitExceededException icslee) {
            System.out.println("An item collection is too large, you\'re using Local
Secondary Index and exceeded " +
                                "size limit of items per
partition key. Consider using Global Secondary Index instead. Error: " +
icslee.getMessage());
        } catch (Exception e) {
            handleCommonErrors(e);
        }
    }
}
```

```
private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
    try {
        throw exception;
    } catch (InternalServerErrorException ise) {
        System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + ise.getMessage());
    } catch (RequestLimitExceededException rlee) {
        System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
            "retrying. Error: " +
rlee.getMessage());
    } catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
        System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
            "Otherwise consider reducing frequency of
requests or increasing provisioned capacity for your table or secondary index.
Error: " +
            ptee.getMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
        System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getMessage());
    } catch (AmazonServiceException ase) {
        System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that
the request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
            "service, but for some reason, the service
was not able to process it, and returned an error response instead. Investigate and
" +
            "configure retry strategy. Error type: " +
ase.getErrorType() + ". Error message: " + ase.getMessage());
    } catch (AmazonClientException ace) {
        System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that
the client was unable to get a response from DynamoDB " +
            "service, or the client was unable to parse
the response from the service. Investigate and configure retry strategy. "+
            "Error: " + ace.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("An exception occurred, investigate and configure
retry strategy. Error: " + e.getMessage());
    }
}
}
```

Types de données PartiQL pour DynamoDB

Le tableau suivant répertorie les types de données que vous pouvez utiliser avec PartiQL pour DynamoDB.

Type de données DynamoDB	Représentation PartiQL	Remarques
Boolean	TRUE FALSE	Ne respecte pas la casse.
Binary	N/A	Uniquement pris en charge via un code.
List	[value1, value2,...]	Il n'existe aucune restriction quant aux types de données qui peuvent être stockés dans un type List (liste), et les éléments d'une liste ne doivent pas être du même type.
Map	{ 'name' : value }	Il n'existe aucune restriction quant aux types de données qui peuvent être stockés dans un type Map (mappage), et les éléments d'un mappage ne doivent pas être du même type.
Null	NULL	Ne respecte pas la casse.
Number	1, 1.0, 1e0	Les nombres peuvent être positifs, négatifs ou nuls. La précision maximum des nombres est de 38 chiffres.
Number Set	<<number1, number2>>	Les éléments d'un jeu de nombres doivent être de type Number (nombre).

Type de données DynamoDB	Représentation PartiQL	Remarques
String Set	<<'string1', 'string2'>>	Les éléments d'un jeu de chaînes doivent être de type String (chaîne).
String	'string value'	Des apostrophes doivent être utilisées pour spécifier les valeurs de chaîne.

Exemples

L'instruction suivante montre comment insérer les types de données suivants : String, Number, Map, List, Number Set et String Set.

```
INSERT INTO TypesTable value {'primaryKey':'1',
'NumberType':1,
'MapType' : {'entryname1': 'value', 'entryname2': 4},
'ListType': [1, 'stringval'],
'NumberSetType': <<1,34,32,4.5>>,
'StringSetType': <<'stringval', 'stringval2'>>
}
```

L'instruction suivante montre comment insérer de nouveaux éléments dans les types Map, List, Number Set et String Set, et modifier la valeur d'un type Number.

```
UPDATE TypesTable
SET NumberType=NumberType + 100
SET MapType.NewMapEntry=[2020, 'stringvalue', 2.4]
SET ListType = LIST_APPEND(ListType, [4, <<'string1', 'string2'>>])
SET NumberSetType= SET_ADD(NumberSetType, <<345, 48.4>>)
SET StringSetType = SET_ADD(StringSetType, <<'stringsetvalue1', 'stringsetvalue2'>>)
WHERE primaryKey='1'
```

L'instruction suivante montre comment supprimer des éléments des types Map, List, Number Set et String Set, et modifier la valeur d'un type Number.

```
UPDATE TypesTable
SET NumberType=NumberType - 1
REMOVE ListType[1]
```

```
REMOVE MapType.NewMapEntry
SET NumberSetType = SET_DELETE( NumberSetType, <<345>>)
SET StringSetType = SET_DELETE( StringSetType, <<'stringsetvalue1'>>)
WHERE primarykey='1'
```

Pour plus d'informations, consultez [Types de données DynamoDB](#).

Instructions PartiQL pour DynamoDB

Amazon DynamoDB prend en charge les instructions PartiQL suivantes.

Note

DynamoDB ne prend pas en charge toutes les instructions PartiQL. Cette référence fournit des exemples de syntaxe de base et d'utilisation des instructions partiQL que vous exécutez manuellement à l'aide des API AWS CLI or.

Le langage de manipulation des données (Data manipulation language, DML) est l'ensemble d'instructions PartiQL que vous utilisez pour gérer les données dans des tables DynamoDB. Vous utilisez des instructions DML pour ajouter, modifier ou supprimer des données dans une table.

Les instructions DML et de langage de requête prises en charge sont les suivantes :

- [Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB](#)
- [Instructions de mise à jour de PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Instructions d'insertion de PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Instructions de suppression de PartiQL pour DynamoDB](#)

Les instructions [Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB](#) et [Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB](#) sont également prises en charge par PartiQL pour DynamoDB.

Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB

Utilisez l'instruction SELECT pour extraire des données d'une table dans Amazon DynamoDB.

L'utilisation de l'INSTRUCTION SELECT peut entraîner une analyse complète de la table si aucune condition d'égalité ou IN avec une clé de partition n'est fournie dans la clause WHERE. Une opération d'analyse examine chaque élément en lien avec les valeurs demandées, et peut utiliser tout le débit approvisionné pour une table ou un index volumineux en une seule opération.

Si vous voulez éviter une analyse de table complète dans PartiQL, vous pouvez :

- Créer vos instructions SELECT de façon à ce qu'elle n'entraînent pas d'analyse de table complète en vous assurant que votre [condition de clause WHERE](#) est configurée en conséquence.
- Désactiver l'analyse de table complète à l'aide de la politique IAM spécifiée dans [Exemple : autoriser les instructions de sélection et rejeter les instructions d'analyse de table complète dans PartiQL pour DynamoDB](#), dans le Manuel du développeur DynamoDB.

Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques pour l'interrogation et l'analyse des données](#) dans le Guide du développeur DynamoDB.

Rubriques

- [Syntaxe](#)
- [Paramètres](#)
- [Exemples](#)

Syntaxe

```
SELECT expression [, ...]  
FROM table[.index]  
[ WHERE condition ] [ [ORDER BY key [DESC|ASC] , ...]
```

Paramètres

expression

(Obligatoire) Projection formée à partir du caractère générique * ou d'une liste de projection d'un ou de plusieurs noms d'attributs ou chemins d'accès de documents de l'ensemble de résultats. Une expression peut être constituée d'appels à [Utiliser des fonctions PartiQL avec Amazon DynamoDB](#) ou de champs modifiés par [Opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques PartiQL pour DynamoDB](#) .

table

(Obligatoire) Nom de la table à interroger.

index

(Facultatif) Nom de l'index à interroger.

Note

Vous devez ajouter des guillemets doubles au nom de la table et au nom de l'index lorsque vous interrogez un index.

```
SELECT *  
FROM "TableName"."IndexName"
```

condition

(Facultatif) Critères de sélection pour la requête.

Important

Pour s'assurer qu'une instruction SELECT n'entraîne pas une analyse de table complète, la condition de clause WHERE doit spécifier une clé de partition. Utilisez l'opérateur d'égalité ou IN (DANS).

Par exemple, si vous avez une table `Orders` avec une clé de partition `OrderID` et des attributs autres que de clé, dont une `Address`, les instructions suivantes n'entraînent pas d'analyse de table complète :

```
SELECT *  
FROM "Orders"  
WHERE OrderID = 100
```

```
SELECT *  
FROM "Orders"  
WHERE OrderID = 100 and Address='some address'
```

```
SELECT *  
FROM "Orders"  
WHERE OrderID = 100 or pk = 200
```

```
SELECT *  
FROM "Orders"  
WHERE OrderID IN [100, 300, 234]
```

En revanche, les instructions SELECT suivantes entraînent une analyse de table complète :

```
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID > 1

SELECT *
FROM "Orders"
WHERE Address='some address'

SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 100 OR Address='some address'
```

key

(Facultatif) Clé de hachage ou clé de tri à utiliser pour ordonner les résultats renvoyés. L'ordre par défaut est croissant (ASC). Spécifiez DESC si vous voulez que les résultats soient réordonnés dans l'ordre décroissant.

Note

Si vous omettez la clause WHERE, tous les éléments de la table sont extraits.

Exemples

La requête suivante renvoie un élément existant de la table `Orders` en spécifiant la clé de partition, `OrderID`, et en utilisant l'opérateur d'égalité.

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 1
```

La requête suivante renvoie tous les éléments de la table `Orders` ayant une clé de partition spécifique, `OrderID`, et leurs valeurs en utilisant l'opérateur OR (OU).

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
```

```
WHERE OrderID = 1 OR OrderID = 2
```

La requête suivante renvoie tous les éléments de la table `Orders` ayant une clé de partition spécifique, `OrderID`, et leurs valeurs en utilisant l'opérateur `IN` (DANS). Les résultats renvoyés sont dans l'ordre décroissant de la valeur de leur attribut de clé `OrderID`.

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE OrderID IN [1, 2, 3] ORDER BY OrderID DESC
```

La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie tous les éléments de la table `Orders` dont la valeur `Total` est supérieure à 500, où `Total` est un attribut autre que de clé.

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total > 500
```

La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie tous les éléments de la table `Orders` dans une plage `Total` spécifique, en utilisant l'opérateur `IN` (DANS) et un attribut autre que de clé `Total`.

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total IN [500, 600]
```

La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie tous les éléments de la table `Orders` dans une plage `Total` spécifique, en utilisant l'opérateur `BETWEEN` (ENTRE) et un attribut autre que de clé `Total`.

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total BETWEEN 500 AND 600
```

La requête suivante renvoie la première date à laquelle un Firestick a été utilisé, en spécifiant la clé de partition `CustomerID` et une clé de tri `MovieID` dans la condition de clause `WHERE`, et en utilisant des chemins d'accès de document dans la clause `SELECT`.

```
SELECT Devices.FireStick.DateWatched[0]
```

```
FROM WatchList
WHERE CustomerID= 'C1' AND MovieID= 'M1'
```

La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie la liste des éléments pour lesquels un Firestick a été utilisé pour la première fois après le 24/12/19, en utilisant des chemins de document dans la condition de la clause WHERE.

```
SELECT Devices
FROM WatchList
WHERE Devices.FireStick.DateWatched[0] >= '12/24/19'
```

Instructions de mise à jour de PartiQL pour DynamoDB

Utilisez l'instruction UPDATE pour modifier la valeur d'un ou de plusieurs attributs dans un élément d'une table Amazon DynamoDB.

Note

Vous ne pouvez mettre à jour qu'un seul élément à la fois et ne pouvez pas émettre une instruction PartiQL pour DynamoDB qui met à jour plusieurs éléments. Pour plus d'informations sur la mise à jour de plusieurs éléments, consultez [Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB](#) ou [Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB](#).

Rubriques

- [Syntaxe](#)
- [Paramètres](#)
- [Valeur renvoyée](#)
- [Exemples](#)

Syntaxe

```
UPDATE table
[SET | REMOVE] path [= data] [...]
WHERE condition [RETURNING returnvalues]
<returnvalues> ::= [ALL OLD | MODIFIED OLD | ALL NEW | MODIFIED NEW] *
```

Paramètres

table

(Obligatoire) Table contenant les données à modifier.

chemin

(Obligatoire) Nom d'attribut ou chemin d'accès de document à créer ou à modifier.

data

(Obligatoire) Valeur d'attribut ou résultat d'une opération.

Opérations prises en charge à utiliser avec SET :

- LIST_APPEND : ajoute une valeur à un type de liste.
- SET_ADD : ajoute une valeur à un ensemble de nombres ou de chaînes.
- SET_DELETE : supprime une valeur d'un ensemble de nombres ou de chaînes.

condition

(Obligatoire) Critères de sélection de l'élément à modifier. Le résultat de cette condition doit être une seule valeur de clé primaire.

returnvalues

(Facultatif) Utilisez `returnvalues` si vous souhaitez obtenir les attributs de l'élément avant ou après sa mise à jour. Les valeurs valides sont :

- ALL OLD * – Renvoie tous les attributs de l'élément avant l'opération de mise à jour.
- MODIFIED OLD * – Renvoie uniquement les attributs mis à jour avant l'opération de mise à jour.
- ALL NEW * – Renvoie tous les attributs de l'élément après l'opération de mise à jour.
- MODIFIED NEW * – Renvoie uniquement les attributs mis à jour après l'opération `UpdateItem`.

Valeur renvoyée

Cette instruction ne renvoie de valeur que si le paramètre `returnvalues` est spécifié.

Note

Si la clause WHERE de l'instruction UPDATE ne produit le résultat true pour aucun élément de la table DynamoDB, ConditionalCheckFailedException est renvoyé.

Exemples

Mettez à jour une valeur d'attribut d'un élément existant. Si l'attribut n'existe pas, il est créé.

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant un attribut de type Number (AwardsWon) et un attribut de type Map (AwardDetail).

```
UPDATE "Music"  
SET AwardsWon=1  
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

Vous pouvez ajouter RETURNING ALL OLD * pour renvoyer les attributs tels qu'ils apparaissent avant l'opération Update.

```
UPDATE "Music"  
SET AwardsWon=1  
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'  
RETURNING ALL OLD *
```

Ceci renvoie les informations suivantes :

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "Artist": {  
        "S": "Acme Band"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "PartiQL Rocks"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Vous pouvez ajouter RETURNING ALL NEW * pour renvoyer les attributs tels qu'ils sont apparus après l'opération Update.

```
UPDATE "Music"  
SET AwardsWon=1  
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'  
RETURNING ALL NEW *
```

Ceci renvoie les informations suivantes :

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "AwardDetail": {  
        "M": {  
          "Grammys": {  
            "L": [  
              {  
                "N": "2020"  
              },  
              {  
                "N": "2018"  
              }  
            ]  
          }  
        }  
      },  
      "AwardsWon": {  
        "N": "1"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en effectuant un ajout à une liste AwardDetail.Grammys.

```
UPDATE "Music"  
SET AwardDetail.Grammys =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016])  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en effectuant une suppression d'une liste AwardDetail.Grammys.

```
UPDATE "Music"  
REMOVE AwardDetail.Grammys[2]  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant Billboard au mappage AwardDetail.

```
UPDATE "Music"  
SET AwardDetail.BillBoard=[2020]  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant l'attribut d'ensemble de chaînes BandMembers.

```
UPDATE "Music"  
SET BandMembers =<<'member1', 'member2'>>  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant newbandmember à l'ensemble de chaînes BandMembers.

```
UPDATE "Music"  
SET BandMembers =set_add(BandMembers, <<'newbandmember'>>  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

Instructions de suppression de PartiQL pour DynamoDB

Utilisez l'instruction DELETE pour supprimer un élément existant de votre table Amazon DynamoDB.

Note

Vous ne pouvez supprimer qu'un seul élément à la fois. Vous ne pouvez pas émettre une seule instruction PartiQL pour DynamoDB qui supprime plusieurs éléments. Pour plus d'informations sur la suppression de plusieurs éléments, consultez [Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB](#) ou [Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB](#).

Rubriques

- [Syntaxe](#)
- [Paramètres](#)
- [Valeur renvoyée](#)
- [Exemples](#)

Syntaxe

```
DELETE FROM table  
WHERE condition [RETURNING returnvalues]  
<returnvalues> ::= ALL OLD *
```

Paramètres

table

(Obligatoire) Table DynamoDB contenant l'élément à supprimer.

condition

(Obligatoire) Critères de sélection de l'élément à supprimer. Le résultat de cette condition doit être une seule valeur de clé primaire.

returnvalues

(Facultatif) Utilisez `returnvalues` si vous souhaitez obtenir les attributs de l'élément avant sa suppression. Les valeurs valides sont :

- `ALL OLD *` – Le contenu de l'ancien élément est renvoyé.

Valeur renvoyée

Cette instruction ne renvoie de valeur que si le paramètre `returnvalues` est spécifié.

Note

Si la table DynamoDB ne contient aucun élément dont la même clé primaire est la même que celle de l'élément pour lequel l'instruction `DELETE` est émise, le résultat `SUCCESS` est renvoyé avec 0 élément supprimé. Si la table contient un élément avec la même clé primaire,

mais que le résultat de la condition dans la clause WHERE de l'instruction DELETE est false (faux), l'erreur ConditionalCheckFailedException est renvoyée.

Exemples

La requête suivante interroge un élément dans la table "Music".

```
DELETE FROM "Music" WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks'
```

Vous pouvez ajouter le paramètre RETURNING ALL OLD * pour renvoyer les données supprimées.

```
DELETE FROM "Music" WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks'  
RETURNING ALL OLD *
```

L'instruction Delete renvoie désormais ce qui suit :

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "Artist": {  
        "S": "Acme Band"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "PartiQL Rocks"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Instructions d'insertion de PartiQL pour DynamoDB

Utilisez l'instruction INSERT pour ajouter un élément à une table dans Amazon DynamoDB.

Note

Vous ne pouvez insérer qu'un seul élément à la fois et ne pouvez pas émettre une instruction PartiQL pour DynamoDB qui insère plusieurs éléments. Pour plus d'informations sur l'insertion de plusieurs éléments, consultez [Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB](#) ou [Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB](#).

Rubriques

- [Syntaxe](#)
- [Paramètres](#)
- [Valeur renvoyée](#)
- [Exemples](#)

Syntaxe

Insérez un seul élément.

```
INSERT INTO table VALUE item
```

Paramètres

table

(Obligatoire) Table dans laquelle vous souhaitez insérer les données. La table doit déjà exister.

article

(Obligatoire) Élément DynamoDB valide représenté sous la forme d'un [Tuple PartiQL](#). Vous devez spécifier un seul élément. Chaque nom d'attribut dans l'élément est sensible à la casse et peut être indiqué par des apostrophes (' . . . ') dans PartiQL.

Les valeurs de chaîne sont également indiquées par des apostrophes (' . . . ') dans PartiQL.

Valeur renvoyée

Cette instruction ne renvoie aucune valeur.

Note

Si la table DynamoDB contient déjà un élément avec la même clé primaire que la clé primaire de l'élément inséré, l'erreur `DuplicateItemException` est renvoyée.

Exemples

```
INSERT INTO "Music" value {'Artist' : 'Acme Band', 'SongTitle' : 'PartiQL Rocks'}
```

Utiliser des fonctions PartiQL avec Amazon DynamoDB

PartiQL dans Amazon DynamoDB prend en charge les variantes intégrées suivantes des fonctions standard SQL.

Note

Les fonctions SQL qui ne figurent pas dans cette liste ne sont actuellement pas prises en charge dans DynamoDB.

Fonctions d'agrégation

- [Utilisation de la fonction SIZE avec PartiQL pour Amazon DynamoDB](#)

Fonctions conditionnelles

- [Utilisation de la fonction EXISTS avec PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Utilisation de la fonction ATTRIBUTE_TYPE avec PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Utilisation de la fonction BEGINS_WITH avec PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Utilisation de la fonction CONTAINS avec PartiQL pour DynamoDB](#)
- [Utilisation de la fonction MISSING avec PartiQL pour DynamoDB](#)

Utilisation de la fonction EXISTS avec PartiQL pour DynamoDB

Vous pouvez utiliser la fonction EXISTS pour effectuer la même opération que la fonction ConditionCheck dans l'API [TransactWriteItems](#). Vous ne pouvez utiliser la fonction EXISTS que dans les transactions.

Pour une valeur donnée, la fonction renvoie TRUE si la valeur est une collection non vide. Sinon, la valeur renvoyée est FALSE.

Note

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que dans les opérations transactionnelles.

Syntaxe

```
EXISTS ( statement )
```

Arguments

déclaration

(Obligatoire) Instruction SELECT que la fonction évalue.

Note

L'instruction SELECT doit spécifier une clé primaire complète et une autre condition.

Type de retour

bool

Exemples

```
EXISTS(  
  SELECT * FROM "Music"  
  WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks')
```

Utilisation de la fonction BEGINS_WITH avec PartiQL pour DynamoDB

La fonction renvoie TRUE si l'attribut spécifié commence par une sous-chaîne particulière.

Syntaxe

```
begins_with(path, value )
```

Arguments

chemin

(Obligatoire) Chemin d'accès du nom d'attribut ou du document à utiliser.

valeur

(Obligatoire) Chaîne à rechercher.

Type de retour

bool

Exemples

```
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"=1 AND begins_with("Address", '7834 24th')
```

Utilisation de la fonction MISSING avec PartiQL pour DynamoDB

La fonction renvoie TRUE si l'élément ne contient pas l'attribut spécifié. Seuls des opérateurs d'égalité et d'inégalité peuvent être utilisés avec cette fonction.

Syntaxe

```
attributename IS | IS NOT MISSING
```

Arguments

attributename

(Obligatoire) Nom d'attribut à rechercher.

Type de retour

bool

Exemples

```
SELECT * FROM Music WHERE "Awards" is MISSING
```

Utilisation de la fonction ATTRIBUTE_TYPE avec PartiQL pour DynamoDB

La fonction renvoie TRUE si l'attribut dans le chemin d'accès spécifié est d'un type de données particulier.

Syntaxe

```
attribute_type( attributename, type )
```

Arguments

attributename

(Obligatoire) Nom d'attribut à utiliser.

type

(Obligatoire) Type d'attribut à vérifier. Pour obtenir la liste des valeurs valides, consultez [attribute_type](#) DynamoDB.

Type de retour

bool

Exemples

```
SELECT * FROM "Music" WHERE attribute_type("Artist", 'S')
```

Utilisation de la fonction CONTAINS avec PartiQL pour DynamoDB

La fonction renvoie TRUE si l'attribut spécifié par le chemin d'accès est l'un des attributs suivants :

- Une chaîne contenant une sous-chaîne particulière.
- Un ensemble contenant un élément particulier.

Pour plus d'informations, consultez la fonction DynamoDB [contains](#).

Syntaxe

```
contains( path, substring )
```

Arguments

chemin

(Obligatoire) Chemin d'accès du nom d'attribut ou du document à utiliser.

substring

(Obligatoire) Sous-chaîne d'attribut ou membre d'ensemble à vérifier. Pour plus d'informations, consultez la fonction DynamoDB [contains](#).

Type de retour

bool

Exemples

```
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"]=1 AND contains("Address", 'Kirkland')
```

Utilisation de la fonction SIZE avec PartiQL pour Amazon DynamoDB

Renvoie un nombre représentant la taille en octets d'un attribut. Les types de données valides à utiliser avec la fonction Size sont les suivants. Pour plus d'informations, consultez la fonction DynamoDB [size](#).

Syntaxe

```
size( path )
```

Arguments

chemin

(Obligatoire) Chemin d'accès du nom d'attribut ou du document à utiliser.

Pour les types pris en charge, consultez la fonction DynamoDB [size](#).

Type de retour

int

Exemples

```
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"]=1 AND size("Image") >300
```

Opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques PartiQL pour DynamoDB

PartiQL dans Amazon DynamoDB prend en charge les [opérateurs standard SQL](#) suivants.

Note

Les opérateurs SQL qui ne figurent pas dans cette liste ne sont actuellement pas pris en charge dans DynamoDB.

Opérateurs arithmétiques

Opérateur	Description
+	Addition
-	Soustraction

Opérateurs de comparaison

Opérateur	Description
=	Egal à
<>	Non égal à
!=	Non égal à
>	Supérieure à
<	Inférieur à
>=	Supérieur ou égal à
<=	Inférieur ou égal à

Opérateurs logiques

Opérateur	Description
AND	TRUE si toutes les conditions séparées par AND sont TRUE
BETWEEN	TRUE si l'opérande se situe dans la plage des comparaisons. Cet opérateur inclut les limites inférieure et supérieure des opérandes auxquels vous l'appliquez.
IN	TRUE si l'opérande est égale à l'une d'une liste d'expressions (à 50 valeurs d'attribut de hachage maximum ou à 100 valeurs d'attribut non clé maximum)
IS	TRUE si l'opérande est un type de données PartiQL spécifique, dont NULL ou MISSING
NOT	Inverse la valeur d'une expression booléenne donnée
OR	TRUE si une ou plusieurs des conditions séparées par OR sont TRUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation des opérateurs logiques, reportez-vous aux [Comparaisons](#) sections et [Evaluations logiques](#).

Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB

Cette section décrit comment utiliser des transactions avec PartiQL pour DynamoDB. Les transactions PartiQL sont limitées à 100 instructions (actions) au total.

Pour plus d'informations sur les transactions DynamoDB, consultez [Gestion des flux de travail complexes avec les transactions DynamoDB](#).

Note

La transaction entière doit être composée d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture. Vous ne pouvez pas mélanger les deux dans une seule transaction. La fonction EXISTS est une exception. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier l'état d'attributs spécifiques de l'article de la même manière que dans le cadre ConditionCheck de l'opération [TransactWriteItems](#) API.

Rubriques

- [Syntaxe](#)
- [Paramètres](#)
- [Valeurs de retour](#)
- [Exemples](#)

Syntaxe

```
[
  {
    "Statement": " statement ",
    "Parameters": [
      {
        " parametertype " : " parametervalue "
      }, ... ]
    } , ...
]
```

Paramètres

déclaration

(Obligatoire) Instruction prise en charge PartiQL pour DynamoDB.

Note

La transaction entière doit être composée d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture. Vous ne pouvez pas mélanger les deux dans une seule transaction.

parametertype

(Facultatif) Type DynamoDB, si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de l'instruction PartiQL.

parametervalue

(Facultatif) Valeur de paramètre si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de l'instruction PartiQL.

Valeurs de retour

Cette instruction ne renvoie aucune valeur pour les opérations d'écriture (INSERT, UPDATE ou DELETE). Toutefois, elle renvoie différentes valeurs pour les opérations de lecture (SELECT) en fonction des conditions spécifiées dans la clause WHERE.

Note

Si l'une des opérations singleton INSERT, UPDATE ou DELETE renvoie une erreur, les transactions sont annulées avec l'exception `TransactionCanceledException`, et le code de motif d'annulation inclut les erreurs des opérations singleton individuelles.

Exemples

L'exemple suivant exécute plusieurs instructions sous forme de transaction.

AWS CLI

1. Enregistrez le code JSON suivant dans un fichier nommé `partiql.json`.

```
[
  {
    "Statement": "EXISTS(SELECT * FROM \"Music\" where Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today' and Awards is MISSING)"
  },
  {
    "Statement": "INSERT INTO Music value {'Artist':?, 'SongTitle':'?'}",
    "Parameters": [{"S": "Acme Band"}, {"S": "Best Song"}]
  },
  {
```

```
    "Statement": "UPDATE \"Music\" SET AwardsWon=1 SET
AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and
SongTitle='PartiQL Rocks'"
  }
]
```

2. Dans une invite de commande, exécutez la commande suivante.

```
aws dynamodb execute-transaction --transact-statements file://partiql.json
```

Java

```
public class DynamoDBPartiQLTransaction {

    public static void main(String[] args) {
        // Create the DynamoDB Client with the region you want
        AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-2");

        try {
            // Create ExecuteTransactionRequest
            ExecuteTransactionRequest executeTransactionRequest =
createExecuteTransactionRequest();
            ExecuteTransactionResult executeTransactionResult =
dynamoDB.executeTransaction(executeTransactionRequest);
            System.out.println("ExecuteTransaction successful.");
            // Handle executeTransactionResult

        } catch (Exception e) {
            handleExecuteTransactionErrors(e);
        }
    }

    private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
        return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
    }

    private static ExecuteTransactionRequest createExecuteTransactionRequest() {
        ExecuteTransactionRequest request = new ExecuteTransactionRequest();

        // Create statements
        List<ParameterizedStatement> statements = getPartiQLTransactionStatements();
    }
}
```

```

        request.setTransactStatements(statements);
        return request;
    }

    private static List<ParameterizedStatement> getPartiQLTransactionStatements() {
        List<ParameterizedStatement> statements = new
ArrayList<ParameterizedStatement>();

        statements.add(new ParameterizedStatement()
            .withStatement("EXISTS(SELECT * FROM "Music" where
Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today' and Awards is MISSING)"));

        statements.add(new ParameterizedStatement()
            .withStatement("INSERT INTO "Music" value
{'Artist':'?','SongTitle':'?'}")
            .withParameters(new AttributeValue("Acme Band"),new
AttributeValue("Best Song")));

        statements.add(new ParameterizedStatement()
            .withStatement("UPDATE "Music" SET AwardsWon=1
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and
SongTitle='PartiQL Rocks'"));

        return statements;
    }

    // Handles errors during ExecuteTransaction execution. Use recommendations in
error messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
    private static void handleExecuteTransactionErrors(Exception exception) {
        try {
            throw exception;
        } catch (TransactionCanceledException tce) {
            System.out.println("Transaction Cancelled, implies a client issue, fix
before retrying. Error: " + tce.getMessage());
        } catch (TransactionInProgressException tipe) {
            System.out.println("The transaction with the given request token is
already in progress, consider changing " +
                "retry strategy for this type of error. Error: " +
tipe.getMessage());
        } catch (IdempotentParameterMismatchException ipme) {
            System.out.println("Request rejected because it was retried with a
different payload but with a request token that was already used, " +

```

```
        "change request token for this payload to be accepted. Error: " +
ipme.getErrorMessage());
    } catch (Exception e) {
        handleCommonErrors(e);
    }
}

private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
    try {
        throw exception;
    } catch (InternalServerErrorException ise) {
        System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + ise.getErrorMessage());
    } catch (RequestLimitExceededException rlee) {
        System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
        "retrying. Error: " + rlee.getErrorMessage());
    } catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
        System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
        "Otherwise consider reducing frequency of requests or increasing
provisioned capacity for your table or secondary index. Error: " +
        ptee.getErrorMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
        System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getErrorMessage());
    } catch (AmazonServiceException ase) {
        System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that
the request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
        "service, but for some reason, the service was not able to process
it, and returned an error response instead. Investigate and " +
        "configure retry strategy. Error type: " + ase.getErrorType() + ".
Error message: " + ase.getErrorMessage());
    } catch (AmazonClientException ace) {
        System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that
the client was unable to get a response from DynamoDB " +
        "service, or the client was unable to parse the response from the
service. Investigate and configure retry strategy. "+
        "Error: " + ace.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("An exception occurred, investigate and configure
retry strategy. Error: " + e.getMessage());
    }
}
```

```
}
```

L'exemple suivant montre les différentes valeurs renvoyées lorsque DynamoDB lit des éléments avec des conditions différentes spécifiées dans la clause WHERE.

AWS CLI

1. Enregistrez le code JSON suivant dans un fichier nommé `partiql.json`.

```
[
  // Item exists and projected attribute exists
  {
    "Statement": "SELECT * FROM \"Music\" WHERE Artist='No One You Know' and
SongTitle='Call Me Today'"
  },
  // Item exists but projected attributes do not exist
  {
    "Statement": "SELECT non_existent_projected_attribute FROM \"Music\" WHERE
Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today'"
  },
  // Item does not exist
  {
    "Statement": "SELECT * FROM \"Music\" WHERE Artist='No One I Know' and
SongTitle='Call You Today'"
  }
]
```

2. commande suivante, dans une invite de commande.

```
aws dynamodb execute-transaction --transact-statements file://partiql.json
```

3. La réponse suivante est renvoyée :

```
{
  "Responses": [
    // Item exists and projected attribute exists
    {
      "Item": {
        "Artist":{
          "S": "No One You Know"
        },

```



```
        "SongTitle":{
            "S": "Call Me Today"
        }
    },
    // Item exists but projected attributes do not exist
    {
        "Item": {}
    },
    // Item does not exist
    {}
]
}
```

Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB

Cette section décrit comment utiliser des opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB.

Note

- Le lot entier doit être composé d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture. Vous ne pouvez pas mélanger les deux dans une seule opération par lot.
- `BatchExecuteStatement` et `BatchWriteItem` ne peuvent pas exécuter plus de 25 instructions par lot.

Rubriques

- [Syntaxe](#)
- [Paramètres](#)
- [Exemples](#)

Syntaxe

```
[
  {
    "Statement": " statement ",
    "Parameters": [
      {
```

```
    " parametertype " : " parametervalue "  
  }, ...]  
} , ...  
]
```

Paramètres

déclaration

(Obligatoire) Instruction prise en charge PartiQL pour DynamoDB.

Note

- Le lot entier doit être composé d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture. Vous ne pouvez pas mélanger les deux dans une seule opération par lot.
- `BatchExecuteStatement` et `BatchWriteItem` ne peuvent pas exécuter plus de 25 instructions par lot.

parametertype

(Facultatif) Type DynamoDB, si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de l'instruction PartiQL.

parametervalue

(Facultatif) Valeur de paramètre si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de l'instruction PartiQL.

Exemples

AWS CLI

1. Enregistrez le JSON suivant dans un fichier nommé `partiql.json`

```
[  
  {  
    "Statement": "INSERT INTO Music VALUES {'Artist':?, 'SongTitle':?}" ,  
    "Parameters": [{"S": "Acme Band"}, {"S": "Best Song"}]  
  },  
  {
```

```
"Statement": "UPDATE Music SET AwardsWon=1, AwardDetail={'Grammys':[2020,
2018]} WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'"
  }
]
```

2. Dans une invite de commande, exécutez la commande suivante.

```
aws dynamodb batch-execute-statement --statements file://partiql.json
```

Java

```
public class DynamoDBPartiqlBatch {

    public static void main(String[] args) {
        // Create the DynamoDB Client with the region you want
        AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-2");

        try {
            // Create BatchExecuteStatementRequest
            BatchExecuteStatementRequest batchExecuteStatementRequest =
createBatchExecuteStatementRequest();
            BatchExecuteStatementResult batchExecuteStatementResult =
dynamoDB.batchExecuteStatement(batchExecuteStatementRequest);
            System.out.println("BatchExecuteStatement successful.");
            // Handle batchExecuteStatementResult

        } catch (Exception e) {
            handleBatchExecuteStatementErrors(e);
        }
    }

    private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {

        return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
    }

    private static BatchExecuteStatementRequest createBatchExecuteStatementRequest()
{
        BatchExecuteStatementRequest request = new BatchExecuteStatementRequest();

        // Create statements
        List<BatchStatementRequest> statements = getPartiQLBatchStatements();
    }
}
```

```
        request.setStatements(statements);
        return request;
    }

    private static List<BatchStatementRequest> getPartiQLBatchStatements() {
        List<BatchStatementRequest> statements = new
ArrayList<BatchStatementRequest>();

        statements.add(new BatchStatementRequest()
            .withStatement("INSERT INTO Music value
{'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks'}"));

        statements.add(new BatchStatementRequest()
            .withStatement("UPDATE Music set
AwardDetail.BillBoard=[2020] where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL
Rocks'"));

        return statements;
    }

    // Handles errors during BatchExecuteStatement execution. Use recommendations in
error messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
    private static void handleBatchExecuteStatementErrors(Exception exception) {
        try {
            throw exception;
        } catch (Exception e) {
            // There are no API specific errors to handle for BatchExecuteStatement,
common DynamoDB API errors are handled below
            handleCommonErrors(e);
        }
    }

    private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
        try {
            throw exception;
        } catch (InternalServerErrorException ise) {
            System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + ise.getMessage());
        } catch (RequestLimitExceededException rlee) {
            System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
                "retrying. Error: " + rlee.getMessage());
        }
    }
}
```

```
    } catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
        System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
        "Otherwise consider reducing frequency of requests or increasing
provisioned capacity for your table or secondary index. Error: " +
        ptee.getErrorMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
        System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getErrorMessage());
    } catch (AmazonServiceException ase) {
        System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that
the request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
        "service, but for some reason, the service was not able to process
it, and returned an error response instead. Investigate and " +
        "configure retry strategy. Error type: " + ase.getErrorType() + ".
Error message: " + ase.getErrorMessage());
    } catch (AmazonClientException ace) {
        System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that
the client was unable to get a response from DynamoDB " +
        "service, or the client was unable to parse the response from the
service. Investigate and configure retry strategy. "+
        "Error: " + ace.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("An exception occurred, investigate and configure
retry strategy. Error: " + e.getMessage());
    }
}
}
```

Politiques de sécurité IAM avec PartiQL pour DynamoDB

Les autorisations suivantes sont requises :

- Pour lire des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation `dynamodb:PartiQLSelect` sur la table ou l'index.
- Pour insérer des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation `dynamodb:PartiQLInsert` sur la table ou l'index.
- Pour mettre à jour des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation `dynamodb:PartiQLUpdate` sur la table ou l'index.

- Pour supprimer des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation `dynamodb:PartiQLDelete` sur la table ou l'index.

Exemple : Autoriser toutes les instructions PartiQL pour DynamoDB (Select/Insert/Update/Delete) sur une table

La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter toutes les instructions PartiQL pour DynamoDB sur une table.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      ]
    }
  ]
}
```

Exemple : Autoriser les instructions PartiQL select pour DynamoDB sur une table

La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter l'instruction `select` sur une table spécifique.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
]
}
```

Exemple : Autoriser les instructions PartiQL insert pour DynamoDB sur un index

La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter l'instruction `insert` sur un index spécifique.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:PartiQLInsert"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music/index/index1"
      ]
    }
  ]
}
```

Exemple : Autoriser les instructions transactionnelles PartiQL pour DynamoDB sur une table

La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter uniquement des instructions transactionnelles sur une table spécifique.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:PartiQLSelect"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Condition":{
      "StringEquals":{
        "dynamodb:EnclosingOperation":[
          "ExecuteTransaction"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

Exemple : Autoriser les lectures et d'écritures non transactionnelles PartiQL pour DynamoDB, et bloquer les instructions de lectures et d'écritures transactionnelles PartiQL sur une table.

La politique IAM suivante accorde des autorisations pour exécuter des lectures et des écritures non transactionnelles PartiQL pour DynamoDB tout en bloquant les lectures et écritures transactionnelles PartiQL pour DynamoDB.

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Deny",
      "Action":[
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:PartiQLSelect"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      ],
      "Condition":{
        "StringEquals":{
          "dynamodb:EnclosingOperation":[
            "ExecuteTransaction"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect":"Allow",

```



```
    "Action":[
      "dynamodb: PartiQLInsert",
      "dynamodb: PartiQLUpdate",
      "dynamodb: PartiQLDelete",
      "dynamodb: PartiQLSelect"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    ]
  }
]
```

Exemple : autoriser les instructions de sélection et rejeter les instructions d'analyse de table complète dans PartiQL pour DynamoDB

La politique IAM suivante accorde des autorisations pour exécuter l'instruction `select` sur une table spécifique tout en bloquant les instructions `select` qui entraînent une analyse de table complète.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Deny",
      "Action":[
        "dynamodb: PartiQLSelect"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/WatchList"
      ],
      "Condition":{"
        "Bool":{"
          "dynamodb: FullTableScan":[
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb: PartiQLSelect"
      ],
    }
  ]
}
```

```
    "Resource": [  
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/WatchList"  
    ]  
  }  
]  
}
```

Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires

Rubriques

- [Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB](#)
- [Index secondaires locaux](#)

Amazon DynamoDB fournit un accès rapide aux éléments d'une table en spécifiant des valeurs de clé principale. Cependant, il serait utile pour de nombreuses applications de disposer d'une ou de plusieurs clés secondaires (ou alternatives) permettant un accès efficace aux données présentant d'autres attributs que la clé primaire. Pour ce faire, vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires pour une table, et émettre des demandes Query ou Scan sur ces index.

Un index secondaire est une structure de données qui contient un sous-ensemble d'attributs d'une table, ainsi qu'une autre clé pour prendre en charge des opérations Query. Vous pouvez récupérer les données de l'index à l'aide d'un Query, globalement de la même manière que vous utilisez Query avec une table. Une table peut avoir plusieurs index secondaires, ce qui permet à vos applications d'accéder à de nombreux modèles de requête différents.

Note

Vous pouvez également Scan un index, globalement de la même manière que vous le feriez pour Scan une table.

Chaque index secondaire est associé à une table dont il extrait ses données. Il s'agit de la table de base de l'index. Lorsque vous créez un index, vous définissez une autre clé pour cet index (clé de partition et clé de tri). Vous définissez également les attributs qui doivent être projetés, ou copiés de la table de base vers l'index. DynamoDB copie ces attributs dans l'index, ainsi que les attributs de clé primaire de la table de base. Vous pouvez ensuite interroger ou analyser l'index de la même manière que vous procéderiez avec une table.

DynamoDB gère automatiquement chaque index secondaire . Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments dans la table de base, tous les index de cette table sont également mis à jour pour refléter ces modifications.

DynamoDB prend en charge deux types d'index secondaires :

- [Index secondaire global](#) – Index avec une clé de partition et une clé de tri pouvant différer de celles de la table de base. Un index secondaire global est considéré comme « global », car les requêtes sur l'index peuvent couvrir toutes les données de la table de base, sur toutes les partitions. Un index secondaire global est stocké dans son propre espace de partition à l'écart de la table de base, et est mis à l'échelle séparément de celle-ci.
- [Index secondaire local](#) – Index avec la même clé de partition que la table de base, mais une clé de tri différente. Un index secondaire est « local » dans la mesure où la portée de chacune de ses partitions correspond à une partition de la table de base ayant la même valeur de clé de partition.

Pour une comparaison des index secondaires globaux et des index secondaires locaux, regardez cette vidéo.

[Bien choisir entre un index secondaire global et un index secondaire local](#)

Vous devez tenir compte des exigences de votre application lorsque vous déterminez le type d'index à utiliser. Le tableau suivant montre les principales différences entre un index secondaire global et un index secondaire local.

Caractéristiques	Index secondaire global	Index secondaire local
Schéma de clé	La clé primaire d'un index secondaire global peut être simple (clé de partition) ou composite (clé de partition et clé de tri).	La clé primaire d'un index secondaire local doit être composite (clé de partition et clé de tri).
Attributs de clé	La clé de partition d'index et la clé de tri (le cas échéant) peuvent être n'importe quels attributs de table de base de type chaîne, nombre ou binaire.	La clé de partition de l'index est le même attribut que la clé de partition de la table de base. La clé de tri peut être n'importe quel attribut de la

Caractéristiques	Index secondaire global	Index secondaire local
		table de base, de type chaîne, nombre ou binaire.
Restrictions de taille par valeur de clé de partition	Les index secondaires globaux ne font l'objet d'aucune restriction de taille .	Pour chaque valeur de clé de partition, la taille totale de tous les éléments indexés doit être inférieure ou égale à 10 Go.
Opérations d'index en ligne	Vous pouvez créer des index secondaires globaux au moment où vous créez une table. Vous pouvez ajouter un index secondaire global à une table ou en supprimer un. Pour plus d'informations, consultez Gestion des index secondaires globaux .	Vous créez des index secondaires locaux au moment où vous créez une table. Vous ne pouvez ni ajouter un index secondaire local à une table, ni en supprimer un.
Requêtes et partitions	Un index secondaire global vous permet d'interroger une table entière, toutes partitions incluses.	Un index secondaire local vous permet d'interroger une seule partition en spécifiant la valeur de clé de partition dans la requête.
Cohérence en lecture	Les requêtes sur les index secondaires globaux ne prennent en charge que la cohérence éventuelle.	Lorsque vous interrogez un index secondaire local, vous avez le choix entre la cohérence éventuelle ou la cohérence forte.

Caractéristiques	Index secondaire global	Index secondaire local
Consommation de débit alloué	Chaque index secondaire global a ses propres paramètres de débit approuvés pour les activités de lecture et d'écriture. Les requêtes ou analyses sur un index secondaire global consomment des unités de capacité de l'index, pas de la table de base. Il en va de même pour des mises à jour d'index secondaire global résultant d'écritures dans la table. Un index secondaire global associé à des tables globales consomme des unités de capacité d'écriture.	Les requêtes ou analyses sur un index secondaire local consomment des unités de capacité de lecture de la table de base. Lorsque vous écrivez des données dans une table, ses index secondaires locaux sont mis à jour, ce qui entraîne une consommation des unités de capacité d'écriture à partir de la table de base. Un index secondaire local associé à des tables globales consomme des unités de capacité d'écriture répliquées.
Attributs projetés	Les requêtes ou analyses d'index secondaire global ne vous permettent d'interroger que les attributs projetés dans l'index. DynamoDB n'extrait aucun attribut de la table.	Si vous interrogez ou analysez un index secondaire local, vous pouvez demander des attributs qui ne sont pas projetés dans l'index. DynamoDB extrait automatiquement ces attributs de la table.

Si vous souhaitez créer plus d'une table avec des index secondaires, vous devez le faire de manière séquentielle. Par exemple, vous créez la première table et attendez qu'elle devienne ACTIVE, vous créez la table suivante et attendez qu'elle devienne ACTIVE, et ainsi de suite. Si vous essayez de créer simultanément plus d'une table avec un index secondaire, DynamoDB renvoie une `LimitExceededException`.

Chaque index secondaire utilise la même [classe de table](#) et le même [mode de capacité](#) que la table de base à laquelle il est associé. Pour chaque index secondaire, vous devez spécifier les informations suivantes :

- Type d'index à créer : index secondaire global ou un index secondaire local.
- Un nom pour l'index. Les règles de dénomination pour les index sont identiques à celles pour les tables, comme indiqué dans [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#). Le nom doit être unique pour la table de base à laquelle il est associé, mais vous pouvez utiliser le même nom pour des index qui sont associés à d'autres tables de base.
- Le schéma de clés pour l'index. Chaque attribut du schéma de clé d'index doit être un attribut de niveau supérieur de type `String`, `Number` ou `Binary`. D'autres types de données, y compris les documents et les jeux, ne sont pas autorisés. Les autres exigences pour le schéma de clé dépendent du type d'index :
 - Pour un index secondaire global, la clé de partition peut être n'importe quel attribut scalaire de la table de base. Une clé de tri est facultative et peut également être n'importe quel attribut scalaire de la table de base.
 - Pour un index secondaire local, la clé de partition doit être la même que celle de la table de base, et la clé de tri doit être un attribut de la table de base autre qu'une clé.
- Attributs supplémentaires, le cas échéant, à projeter de la table de base vers l'index. Ces attributs sont en plus des attributs clés de la table, qui sont automatiquement projetés dans chaque index. Vous pouvez projeter des attributs de n'importe quel type de données, y compris scalaires, documents et jeux.
- Les paramètres de débit alloué pour l'index, si nécessaire :
 - Pour un index secondaire global, vous devez spécifier des paramètres d'unité de capacité de lecture et d'écriture. Ces paramètres de débit alloué sont indépendants des paramètres de la table de base.
 - Pour un index secondaire local, vous n'avez pas besoin de spécifier des paramètres d'unité de capacité de lecture et d'écriture. Toute opération de lecture et d'écriture sur un index secondaire local tire les paramètres de débit approvisionné de sa table de base.

Pour bénéficier d'une flexibilité de requête maximum, vous pouvez créer jusqu'à 20 index secondaires globaux (quota par défaut) et 5 index secondaires locaux par table.

Le quota des index secondaires globaux par table est de cinq pour les régions AWS suivantes :

- AWS GovCloud (USA Est)

- AWS GovCloud (US-Ouest)
- Europe (Stockholm)

Pour obtenir la liste détaillée des index secondaires sur une table, utilisez l'opération `DescribeTable`. L'opération `DescribeTable` renvoie le nom, la taille de stockage et le nombre d'éléments pour chaque index secondaire sur la table. Ces valeurs ne sont pas mises à jour en temps réel, mais elles sont actualisées environ toutes les six heures.

Vous pouvez accéder aux données dans un index secondaire à l'aide de l'opération `Query` ou `Scan`. Vous devez spécifier le nom de la table de base et le nom de l'index que vous souhaitez utiliser, les attributs à renvoyer dans les résultats, ainsi que tous les filtres ou expressions de condition que vous souhaitez appliquer. DynamoDB peut renvoyer les résultats dans l'ordre croissant ou décroissant.

Lorsque vous supprimez une table, tous les index associés à cette table sont également supprimés.

Pour connaître les bonnes pratiques, consultez [Bonnes pratiques d'utilisation d'index secondaires dans DynamoDB](#).

Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB

Certaines applications peuvent avoir besoin d'exécuter de nombreux types de requêtes, à l'aide de divers attributs comme critères de requête. Pour prendre en charge ces exigences, vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires globaux et émettre des demandes `Query` sur ces index dans Amazon DynamoDB.

Rubriques

- [Étape 6 : Utiliser un index secondaire global](#)
- [Projections d'attribut](#)
- [Lecture de données à partir d'un index secondaire global](#)
- [Synchronisation des données entre les tables et les index secondaires globaux](#)
- [Classes de tables avec index secondaire global](#)
- [Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires globaux](#)
- [Considérations relatives au stockage pour les index secondaires globaux](#)
- [Gestion des index secondaires globaux](#)
- [Utilisation d'index secondaires globaux : Java](#)
- [Utilisation d'index secondaires globaux : .NET](#)

- [Utilisation des index secondaires globaux : AWS CLI](#)

Étape 6 : Utiliser un index secondaire global

À des fins d'illustration, considérons une table nommée `GameScores` qui assure le suivi des utilisateurs et enregistre les scores d'une application de jeux pour appareils mobiles. Chaque élément dans `GameScores` est identifié par une clé de partition (`UserId`) et une clé de tri (`GameTitle`). Le schéma suivant illustre la façon dont les éléments de la table seront organisés. (Tous les attributs ne sont pas affichés.)

GameScores

UserId	GameTitle	TopScore	TopScoreDateTime	Wins	Losses	...
"101"	"Galaxy Invaders"	5842	"2015-09-15:17:24:31"	21	72	...
"101"	"Meteor Blasters"	1000	"2015-10-22:23:18:01"	12	3	...
"101"	"Starship X"	24	"2015-08-31:13:14:21"	4	9	...
"102"	"Alien Adventure"	192	"2015-07-12:11:07:56"	32	192	...
"102"	"Galaxy Invaders"	0	"2015-09-18:07:33:42"	0	5	...
"103"	"Attack Ships"	3	"2015-10-19:01:13:24"	1	8	...
"103"	"Galaxy Invaders"	2317	"2015-09-11:06:53:00"	40	3	...
"103"	"Meteor Blasters"	723	"2015-10-19:01:13:24"	22	12	...
"103"	"Starship X"	42	"2015-07-11:06:53:00"	4	19	...
...

Supposons maintenant que vous vouliez écrire une application de classement pour afficher les meilleurs scores de chaque partie. Une requête ayant spécifié les attributs clé (`UserId` et `GameTitle`) serait très efficace. Cependant, si l'application a besoin d'extraire les données depuis `GameScores` en fonction de `GameTitle` uniquement, elle nécessiterait l'utilisation d'une opération `Scan`. Lorsque plusieurs éléments sont ajoutés à la table, les analyses de toutes les données deviennent lentes et inefficaces. Cela rend difficile la réponse aux questions suivantes :

- Quel est le meilleur score jamais enregistré pour le jeu `Meteor Blasters` ?

- Quel utilisateur a le score le plus élevé pour Galaxy Invaders ?
- Quel est le taux plus élevé du nombre de victoires par rapport au nombre de pertes ?

Afin d'accélérer les requêtes sur des attributs autres que de clé, vous pouvez créer un index secondaire global. Un index secondaire global contient une sélection d'attributs de la table de base, mais ils sont organisés selon une clé primaire différente de celle de la table. La clé d'index n'a pas besoin d'avoir l'un des attributs de clé de la table. Elle n'a même pas besoin d'avoir le même schéma de clé qu'une table.

Par exemple, vous pouvez créer un index secondaire global nommé `GameTitleIndex`, avec une clé de partition `GameTitle` et une clé de tri `TopScore`. Comme les attributs de la clé primaire de la table de base sont toujours projetés sur un index, l'attribut `UserId` est également présent. Le schéma suivant illustre ce à quoi l'index `GameTitleIndex` doit ressembler.

GameTitleIndex

<i>GameTitle</i>	<i>TopScore</i>	<i>UserId</i>
"Alien Adventure"	192	"102"
"Attack Ships"	3	"103"
"Galaxy Invaders"	0	"102"
"Galaxy Invaders"	2317	"103"
"Galaxy Invaders"	5842	"101"
"Meteor Blasters"	723	"103"
"Meteor Blasters"	1000	"101"
"Starship X"	24	"101"
"Starship X"	42	"103"
...

Maintenant, vous pouvez interroger `GameTitleIndex` et obtenir facilement les scores de Meteor Blasters. Les résultats sont triés sur les valeurs de la clé de tri, `TopScore`. Si vous définissez

le paramètre `ScanIndexForward` sur la valeur `false`, les résultats sont retournés par ordre décroissant, de telle sorte que le meilleur score est retourné en premier.

Chaque index secondaire global doit avoir une clé de partition et peut avoir une clé de tri facultative. Le schéma de la clé d'index peut être différent de celui de la table de base. Vous pouvez disposer d'une table avec une clé primaire simple (clé de partition), et créer un index secondaire global avec une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), ou inversement. Les attributs de clé d'index peuvent se composer de n'importe lequel des attributs `String`, `Number` ou `Binary` de niveau supérieur de la table de base. Les autres types scalaires, types de document et types d'ensemble ne sont pas autorisés.

Vous pouvez projeter d'autres attributs de table de base sur l'index si vous le souhaitez. Lorsque vous interrogez l'index, DynamoDB peut extraire ces attributs projetés de façon efficace. Cependant, les interrogations d'index secondaire global ne peuvent pas extraire d'attributs de la table de base. Par exemple, si vous interrogez `GameTitleIndex` comme illustré dans le diagramme précédent, la requête ne peut pas accéder aux attributs non-clé autres que `TopScore` (même si les attributs de clé `GameTitle` et `UserId` sont automatiquement projetés).

Dans une table DynamoDB, chaque valeur de clé doit être unique. En revanche, les valeurs de clé dans un index secondaire global n'ont pas besoin d'être uniques. À des fins d'illustration, supposons qu'un jeu nommé `Comet Quest` soit particulièrement difficile, avec de nombreux utilisateurs qui tentent en vain d'obtenir un score supérieur à zéro. Les quelques données suivantes représentent ce comportement.

<code>UserId</code>	<code>GameTitle</code>	<code>TopScore</code>
123	Comet Quest	0
201	Comet Quest	0
301	Comet Quest	0

Lorsque de l'ajout de ces données à la table `GameScores`, DynamoDB les propage vers `GameTitleIndex`. Si nous interrogeons alors l'index à l'aide de `Comet Quest` pour `GameTitle` et de `0` pour `TopScore`, les données suivantes sont renvoyées.

<i>GameTitle</i>	<i>TopScore</i>	<i>UserId</i>
"Comet Quest"	0	"123"
"Comet Quest"	0	"201"
"Comet Quest"	0	"301"

Seuls les éléments avec les valeurs de clé spécifiée apparaissent dans la réponse. Au sein de cet ensemble de données, les éléments ne figurent dans aucun ordre particulier.

Un index secondaire global ne suit que les éléments de données où ses attributs clés existent réellement. Par exemple, supposons que vous ayez ajouté un nouvel élément à la table `GameScores`, mais que vous n'ayez fourni que les attributs de clé primaires requis.

<i>UserId</i>	<i>GameTitle</i>
400	Comet Quest

Étant donné que vous n'avez pas spécifié l'attribut `TopScore`, DynamoDB ne propage pas cet élément vers `GameTitleIndex`. Par conséquent, si vous interrogez `GameScores` pour tous les éléments `Comet Quest`, vous obtiendriez les quatre éléments suivants.

<i>UserId</i>	<i>GameTitle</i>	<i>TopScore</i>
"123"	"Comet Quest"	0
"201"	"Comet Quest"	0
"301"	"Comet Quest"	0
"400"	"Comet Quest"	

Une requête similaire sur `GameTitleIndex` renvoie toujours trois éléments, plutôt que quatre. Cela est dû au fait que l'élément avec `TopScore` non existant n'est pas propagé sur l'index.

<i>GameTitle</i>	<i>TopScore</i>	<i>UserId</i>
"Comet Quest"	0	"123"
"Comet Quest"	0	"201"
"Comet Quest"	0	"301"

Projections d'attribut

Une projection est l'ensemble d'attributs copié à partir d'une table dans un index secondaire. Les clés de partition et de tri de la table sont toujours projetées dans l'index. Vous pouvez projeter d'autres attributs en fonction des exigences de requête de votre application. Lorsque vous interrogez un index, Amazon DynamoDB peut accéder à n'importe quel attribut dans la projection, comme s'il se trouvait dans une table.

Lorsque vous créez un index secondaire, vous devez spécifier les attributs qui seront projetés dans celui-ci. Pour cela, DynamoDB propose trois options :

- **KEYS_ONLY** – Chaque élément de l'index se compose uniquement des valeurs de clé de partition et de tri de la table, ainsi que des valeurs de clé d'index. L'option **KEYS_ONLY** produit l'index secondaire le plus petit possible.
- **INCLUDE** – En plus des attributs décrits dans **KEYS_ONLY**, l'index secondaire inclut des attributs autres que de clé, que vous spécifiez.
- **ALL** – L'index secondaire inclut tous les attributs de la table source. Toutes les données de la table étant dupliquées dans l'index, une projection **ALL** produit l'index secondaire le plus grand possible.

Dans le précédent diagramme, `GameTitleIndex` n'a qu'un seul attribut projeté : `UserId`. Par conséquent, si une application peut déterminer efficacement le `UserId` des joueurs avec les scores les plus élevés pour chaque jeu à l'aide de `GameTitle` et de `TopScore` dans des requêtes, elle peut déterminer efficacement le taux le plus élevé de victoires par rapport au nombre de défaites pour ces joueurs. Pour ce faire, elle doit exécuter une requête supplémentaire sur la table de base afin d'extraire les victoires et les défaites pour chacun des joueurs aux scores les plus élevés. Une façon plus efficace de prendre en charge les requêtes sur ces données serait de projeter ces attributs de la table de base vers l'index secondaire global, comme illustré dans ce diagramme.

GameTitleIndex

GameTitle	TopScore	UserId	Wins	Losses
"Alien Adventure"	192	"102"	32	192
"Attack Ships"	3	"103"	1	8
"Galaxy Invaders"	0	"102"	0	5
"Galaxy Invaders"	2317	"103"	40	3
"Galaxy Invaders"	5842	"101"	21	72
"Meteor Blasters"	723	"103"	22	12
"Meteor Blasters"	1000	"101"	12	3
"Starship X"	24	"101"	4	9
"Starship X"	42	"103"	4	19
...

Comme les attributs non clés `Wins` et `Losses` sont projetés dans l'index, une application peut déterminer le rapport entre le nombre de victoires et le nombre de défaites de n'importe quel jeu, ou pour toute combinaison d'ID d'utilisateur et de jeu.

Lorsque vous choisissez les attributs à projeter sur un index secondaire global, vous devez prendre en compte le compromis entre les coûts de débit approvisionné et les coûts de stockage :

- Si vous n'avez besoin d'accéder qu'à quelques attributs avec la plus faible latence possible, envisagez de projeter ces seuls attributs dans un index secondaire global. Plus l'index est petit, moins les coûts d'écriture et de stockage sont élevés.
- Si votre application accède fréquemment à des attributs autres que de clé, vous devez envisager de projeter ceux-ci dans un index secondaire global. Les coûts de stockage supplémentaires de l'index secondaire global compensent le coût d'exécution d'analyses de table fréquentes.
- Si vous avez besoin d'accéder fréquemment à la plupart des attributs autres que de clé, vous pouvez projeter ceux-ci (voire la table de base toute entière) dans un index secondaire global.

Cela vous offre une flexibilité maximale. Cependant, vos coûts de stockage augmenteront, voire doubleront.

- Si votre application doit interroger peu fréquemment une table, mais doit exécuter un grand nombre d'écritures ou de mises à jour des données de la table, pensez à projeter KEYS_ONLY. L'index secondaire global sera d'une taille minimale, mais continuera d'être disponible chaque fois que ce sera nécessaire pour une activité de requête.

Lecture de données à partir d'un index secondaire global

Vous pouvez extraire des éléments d'un index secondaire global à l'aide des opérations Query et Scan. Vous ne pouvez pas utiliser les opérations GetItem et BatchGetItem sur un index secondaire global.

Interrogation d'un index secondaire global

Vous pouvez utiliser l'opération Query pour accéder à un ou plusieurs éléments dans un index secondaire global. La requête doit spécifier le nom de la table de base et le nom de l'index que vous souhaitez utiliser, les attributs à renvoyer dans les résultats de la requête, ainsi que toutes les conditions de requête que vous souhaitez appliquer. DynamoDB peut renvoyer les résultats dans l'ordre croissant ou décroissant.

Prenez en compte les données suivantes retournées à partir d'une opération Query qui demande les données de jeu pour une application de classement.

```
{
  "TableName": "GameScores",
  "IndexName": "GameTitleIndex",
  "KeyConditionExpression": "GameTitle = :v_title",
  "ExpressionAttributeValues": {
    ":v_title": {"S": "Meteor Blasters"}
  },
  "ProjectionExpression": "UserId, TopScore",
  "ScanIndexForward": false
}
```

Dans cette requête :

- DynamoDB GameTitle accède à Index en utilisant la clé de partition pour localiser GameTitle les éléments d'index des Meteor Blasters. Tous les éléments d'index avec cette clé sont stockés les uns à côté des autres pour une récupération rapide.

- Dans ce jeu, DynamoDB utilise l'index pour accéder à tous les ID d'utilisateur et aux meilleurs scores pour ce jeu.
- Les résultats sont retournés, triés par ordre décroissant, car le paramètre `ScanIndexForward` a la valeur `false`.

Interrogation d'un index secondaire global

Vous pouvez utiliser l'opération `Scan` pour extraire toutes les données d'un index secondaire global. Vous devez fournir le nom de la table de base et le nom de l'index dans la demande. Avec une opération `Scan`, DynamoDB lit toutes les données de l'index et les renvoie à l'application. Vous pouvez également demander que seules quelques données soient retournées, et que les données restantes soient ignorées. Pour ce faire, utilisez le paramètre `FilterExpression` de l'opération `Scan`. Pour plus d'informations, consultez [Filtrer les expressions pour l'opération d'analyse](#).

Synchronisation des données entre les tables et les index secondaires globaux

DynamoDB synchronise automatiquement chaque index secondaire global avec sa table de base. Quand une application écrit ou supprime des éléments dans une table, tout index secondaire global sur cette table est mis à jour de manière asynchrone, à l'aide d'un modèle éventuellement cohérent. Les applications n'écrivent jamais directement sur un index. Cependant, il est important de comprendre les implications de la façon dont DynamoDB gère ces index.

Les index secondaires globaux héritent du mode de capacité en lecture/écriture de la table de base. Pour plus d'informations, consultez [Considérations relatives au changement de mode de capacité](#).

Lorsque vous créez un index secondaire global, vous spécifiez un ou plusieurs attributs de clé d'index et leurs types de données. Cela signifie que chaque fois que vous écrivez un élément sur la table de base, les types de données de ces attributs doivent correspondre aux types de données du schéma de la clé d'index. Dans le cas de `GameTitleIndex`, la clé de partition `GameTitle` de l'index est définie comme type de données `String`. La clé de tri `TopScore` de l'index est de type `Number`. Si vous essayez d'ajouter un élément à la table `GameScores` et spécifiez un type de données différent pour `GameTitle` ou pour `TopScore`, DynamoDB renvoie une `ValidationException` en raison de la discordance des types de données.

Lorsque vous insérez ou supprimez des éléments dans une table, les index secondaires globaux sont mis à jour selon une façon éventuellement cohérente. Les modifications apportées aux données de la table sont propagées sur les index secondaires globaux en une fraction de seconde, dans des conditions normales. Cependant, dans certains scénarios de défaillance peu probables, les retards

de propagation peuvent être plus longs. Pour cette raison, vos applications ont besoin d'anticiper et de gérer les situations où une requête sur un index secondaire global renvoie des résultats qui ne sont pas à jour.

Si vous écrivez un élément dans une table, vous n'avez pas à spécifier les attributs pour une clé de tri d'index secondaire global. Si vous utilisez `GameTitleIndex` comme exemple, vous n'avez pas besoin de spécifier une valeur pour l'attribut `TopScore` pour pouvoir écrire un nouvel élément sur la table `GameScores`. Dans ce cas, DynamoDB n'écrit aucune donnée dans l'index pour cet élément particulier.

Une table avec de nombreux index secondaires globaux s'expose à des coûts plus élevés pour l'activité d'écriture qu'une table ayant moins d'index. Pour plus d'informations, consultez [Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires globaux](#).

Classes de tables avec index secondaire global

Un index secondaire global utilisera toujours la même classe de tables que sa table de base. Chaque fois qu'un nouvel index secondaire global est ajouté à une table, le nouvel index utilise la même classe de tables que sa table de base. Lorsque la classe de tables d'une table est mise à jour, tous les index secondaires globaux associés sont également mis à jour.

Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires globaux

Lorsque vous créez un index secondaire global sur une table en mode approvisionné, vous devez spécifier des unités de capacité de lecture et d'écriture pour la charge de travail prévue sur cet index. Les paramètres de débit approvisionné d'un index secondaire global sont distincts de ceux de sa table de base. Une opération `Query` sur un index secondaire global consomme les unités de capacité de lecture de l'index, pas de la table de base. Lorsque vous insérez ou supprimez des éléments dans une table, les index secondaires globaux sont également mis à jour. Ces mises à jour d'index consomment des unités de capacité d'écriture à partir de l'index, et non à partir de la table de base.

Par exemple, si vous exécutez une opération `Query` sur un index secondaire global et dépassez sa capacité de lecture approvisionnée, votre demande est limitée. Si vous exécutez une activité d'écriture massive sur la table, alors qu'un index secondaire global sur celle-ci a une capacité d'écriture insuffisante, l'activité d'écriture sur la table est limitée.

⚠ Important

Pour éviter les limitations potentielles, la capacité d'écriture allouée pour un index secondaire global doit être supérieure ou égale à la capacité d'écriture de la table de base, car les nouvelles mises à jour écrivent dans la table de base et l'index secondaire global.

Afin de modifier les paramètres de débit approvisionné pour un index secondaire global, utilisez l'opération `DescribeTable`. Des informations détaillées sur tous les index secondaires globaux de la table sont retournées.

Unités de capacité de lecture

Les index secondaires globaux prennent en charge les lectures éventuellement cohérentes ; chacune d'elles utilise la moitié d'une unité de capacité en lecture. Cela signifie qu'une interrogation d'index secondaire global peut extraire jusqu'à $2 \times 4 \text{ Ko} = 8 \text{ Ko}$ par unité de capacité de lecture.

Pour les interrogations d'index secondaire global, DynamoDB calcule l'activité de lecture approvisionnée de la même façon que pour les interrogations de tables. La seule différence est que le calcul est basé sur les tailles des entrées d'index, plutôt que sur la taille de l'élément de la table de base. Le nombre d'unités de capacité en lecture est la somme des tailles de tous les attributs projetés de tous les éléments renvoyés. Le résultat est ensuite arrondi à la limite de 4 Ko suivante. Pour plus d'informations sur la façon dont DynamoDB calcule l'utilisation du débit approvisionné, consultez [Mode de capacité provisionnée](#).

La taille maximum des résultats renvoyés par une opération `Query` est de 1 Mo. Cela inclut les tailles de tous les noms et valeurs d'attribut à travers l'ensemble des éléments retournés.

Par exemple, considérons un index secondaire global où chaque élément contient 2 000 octets de données. Supposons à présent que vous effectuez une opération `Query` sur cet index et que la `KeyConditionExpression` de la requête renvoie huit éléments. La taille totale des éléments correspondants est de 2 000 octets x 8 éléments = 16 000 octets. Ce résultat est ensuite arrondi à la limite de 4 Ko la plus proche. Les interrogations d'index secondaire global étant éventuellement cohérentes, le coût total est de $0,5 \times (16 \text{ Ko} / 4 \text{ Ko})$, soit 2 unités de capacité de lecture.

Unités de capacité d'écriture

Lors de l'ajout, de la mise à jour ou de la suppression d'un élément dans une table, si l'opération affecte un index secondaire global, celui-ci consomme les unités de capacité d'écriture

approvisionnée à cette fin. Le coût total du débit alloué pour une écriture se compose de la somme des unités de capacité en écriture utilisées par l'écriture sur la table de base et de celles utilisées par la mise à jour des index secondaires globaux. Notez que, si une écriture dans une table ne requiert de mise à jour d'index secondaire global, aucune capacité d'écriture n'est consommée à partir de l'index.

Pour qu'une écriture de table réussisse, les paramètres de débit provisionnés de la table et de tous ses index secondaires globaux doivent avoir une capacité d'écriture suffisante pour accueillir l'écriture. Sinon, l'écriture dans la table est limitée.

Le coût d'écriture d'un élément dans un index secondaire global dépend de plusieurs facteurs :

- Si vous écrivez un nouvel élément sur la table qui définit un attribut indexé, ou que vous mettez à jour un élément existant pour définir un attribut indexé précédemment non défini, une opération d'écriture est nécessaire pour insérer l'élément dans l'index.
- Si une mise à jour de la table change la valeur d'un attribut de clé indexée (de A en B), deux écritures sont requises, une pour supprimer l'élément précédent de l'index et une autre pour insérer le nouveau élément dans l'index.
- Si un élément était présent dans l'index, mais qu'une écriture sur la table a entraîné la suppression de l'attribut indexé, une écriture est nécessaire pour supprimer de l'index la projection de l'ancien élément.
- Si un élément n'est pas présent dans l'index avant ou après la mise à jour de l'élément, il n'y a aucun coût d'écriture supplémentaire pour l'index.
- Si la mise à jour de la table ne modifie que la valeur des attributs projetés du schéma de clé d'index, mais ne change pas la valeur d'un quelconque attribut de clé indexé, une écriture est nécessaire pour mettre à jour les valeurs des attributs projetés sur l'index.

Tous ces facteurs partent du principe que la taille de chaque élément dans l'index est inférieure ou égale à la taille d'élément de 1 Ko pour le calcul des unités de capacité d'écriture. Les plus grandes entrées d'index nécessitent des unités de capacité en écriture supplémentaires. Vous pouvez réduire vos coûts d'écriture en considérant les attributs que vos requêtes ont besoin de retourner et en projetant uniquement ces attributs dans l'index.

Considérations relatives au stockage pour les index secondaires globaux

Quand une application écrit un élément dans une table, DynamoDB copie automatiquement le sous-ensemble approprié d'attributs vers les index secondaires globaux où ces attributs doivent apparaître.

Votre AWS compte est débité pour le stockage de l'article dans la table de base ainsi que pour le stockage des attributs dans les index secondaires globaux de cette table.

La quantité d'espace utilisée par un élément de l'index est la somme des éléments suivants :

- La taille en octets de la clé primaire de la table de base (clé de partition et clé de tri)
- La taille en octets de l'attribut de clé d'index
- La taille en octets des attributs projetés (le cas échéant)
- 100 octets de surcharge par élément d'index

Afin d'estimer les exigences de stockage pour un index secondaire global, vous pouvez évaluer la taille moyenne d'un élément de l'index, puis la multiplier par le nombre d'éléments de la table de base ayant les attributs de clé d'index secondaire global.

Si une table contient un élément dans lequel un attribut particulier n'est pas défini, tandis que cet attribut est défini en tant que clé de partition ou de tri d'index, DynamoDB n'écrit aucune donnée pour cet élément dans l'index.

Gestion des index secondaires globaux

Cette section décrit comment créer, modifier et supprimer des index secondaires globaux dans Amazon DynamoDB.

Rubriques

- [Création d'une table avec des index secondaires globaux](#)
- [Description des index secondaires globaux sur une table](#)
- [Ajout d'un index secondaire global à une table existante](#)
- [Suppression d'un index secondaire global](#)
- [Modification d'un index secondaire global pendant la création](#)
- [Détection et correction des violations de clé d'index](#)

Création d'une table avec des index secondaires globaux

Pour créer une table avec un ou plusieurs index secondaires globaux, utilisez l'opération `CreateTable` avec le paramètre `GlobalSecondaryIndexes`. Pour bénéficier d'une flexibilité de

requête maximum, vous pouvez créer jusqu'à 20 index secondaires globaux (quota par défaut) par table.

Vous devez spécifier un attribut faisant office de clé de partition d'index. Vous pouvez éventuellement spécifier un autre attribut pour la clé de tri d'index. Il n'est pas nécessaire que l'un de ces attributs de clé soit identique à un attribut de clé dans la table. Par exemple, dans le `GameScoreTable` (voir [Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB](#)), il n'y a pas plus d'attributs clés. Vous pouvez créer un index secondaire global avec une clé de partition `TopScore` et une clé de tri `TopScoreDateTime`. Vous pouvez utiliser un tel index pour déterminer s'il existe une corrélation entre les scores d'une partie et l'heure de la journée à laquelle celle-ci est jouée.

Chaque attribut de clé d'index doit être un scalaire de type `String`, `Number` ou `Binary` (il ne peut pas être de type `document` ou `ensemble`). Vous pouvez projeter des attributs de tout type de données dans un index secondaire global. Celui-ci inclut des scalaires, des documents et des ensembles. Pour obtenir la liste complète des types de données, consultez [Types de données](#).

Si vous utilisez le mode provisionné, vous devez fournir les paramètres `ProvisionedThroughput` pour l'index, à savoir `ReadCapacityUnits` et `WriteCapacityUnits`. Ces paramètres de débit provisionné sont distincts de ceux de la table, mais se comportent de la même manière. Pour plus d'informations, consultez [Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires globaux](#).

Les index secondaires globaux héritent du mode de capacité en lecture/écriture de la table de base. Pour plus d'informations, consultez [Considérations relatives au changement de mode de capacité](#).

Note

Les opérations de remplissage et les opérations d'écriture en cours partagent le débit d'écriture au sein de l'index secondaire global. Lors de la création d'un nouvel index secondaire global, il peut être important de vérifier si la clé de partition de votre choix produit une distribution inégale ou réduite des données ou du trafic entre les valeurs des clés de partition du nouvel index. Si cela se produit, vous pourriez voir des opérations de remplissage et d'écriture se produire en même temps et limiter les écritures dans la table de base. Le service prend des mesures pour minimiser l'éventualité de ce scénario, mais il n'a aucune idée de la forme des données client par rapport à la clé de partition d'index, à la projection choisie ou à la rareté de la clé primaire d'index.

Si vous pensez que votre nouvel index secondaire global peut présenter des données ou une distribution de trafic étroites ou asymétriques entre les valeurs des clés de partition, tenez

compte des points suivants avant d'ajouter de nouveaux index à des tables importantes sur le plan opérationnel.

- Il peut être plus sûr d'ajouter l'index au moment où votre application génère le moins de trafic.
- Envisagez d'activer CloudWatch Contributor Insights sur votre table de base et vos index. Cela vous procurera des informations précieuses sur la distribution de votre trafic.
- Pour les tables de base et les index du mode capacité allouée, définissez la capacité d'écriture allouée de votre nouvel index sur au moins le double de celle de votre table de base. Surveillez `WriteThrottleEvents`, `ThrottledRequestsOnlineIndexPercentageProgress`, `OnlineIndexConsumedWriteCapacity` et `OnlineIndexThrottleEvents` CloudWatch mesurez tout au long du processus. Ajustez la capacité d'écriture allouée au besoin pour achever le remplissage dans un délai raisonnable sans aucun effet de limitation significatif sur vos opérations en cours.
- Préparez-vous à annuler la création d'index si vous rencontrez un impact opérationnel dû à la limitation de l'écriture, et si l'augmentation de la capacité d'écriture allouée dans votre nouvel index secondaire global ne résout pas ce problème.

Description des index secondaires globaux sur une table

Pour afficher l'état de tous les index secondaires globaux sur une table, utilisez l'opération `DescribeTable`. La portion `GlobalSecondaryIndexes` de la réponse affiche tous les index sur la table, ainsi que l'état actuel de chacun d'eux (`IndexStatus`).

L'état `IndexStatus` d'un index secondaire global peut être l'un des suivants :

- **CREATING** – L'index est en cours de création et n'est pas encore disponible pour utilisation.
- **ACTIVE** – L'index est prêt pour utilisation et les applications peuvent effectuer des opérations `Query` dessus.
- **UPDATING** – Les paramètres de débit approvisionné de l'index sont en cours de modification.
- **DELETING** – L'index est actuellement en cours de suppression et ne peut plus être utilisé.

Quand DynamoDB a fini de générer un index secondaire global, l'état de celui-ci passe de **CREATING** à **ACTIVE**.

Ajout d'un index secondaire global à une table existante

Pour ajouter un index secondaire global à une table existante, utilisez l'opération `UpdateTable` avec le paramètre `GlobalSecondaryIndexUpdates`. Vous devez fournir les informations suivantes :

- Un nom d'index. Le nom doit être unique parmi tous les index sur cette table.
- Le schéma de clé de l'index. Vous devez spécifier un attribut pour la clé de partition d'index. Vous pouvez éventuellement spécifier un autre attribut pour la clé de tri d'index. Il n'est pas nécessaire que l'un de ces attributs de clé soit identique à un attribut de clé dans la table. Les types de données pour chaque attribut de schéma doivent être scalaires : `String`, `Number` ou `Binary`.
- Attributs à projeter à partir de la table dans l'index :
 - `KEYS_ONLY` – Chaque élément de l'index se compose uniquement des valeurs de clé de partition et de tri de la table, ainsi que des valeurs de clé d'index.
 - `INCLUDE` – En plus des attributs décrits dans `KEYS_ONLY`, l'index secondaire inclut des attributs autres que de clé que vous spécifiez.
 - `ALL` – L'index inclut tous les attributs de la table source.
- Les paramètres de débit approvisionné pour l'index, à savoir `ReadCapacityUnits` et `WriteCapacityUnits`. Ces paramètres de débit approvisionné sont distincts de ceux de la table.

Vous ne pouvez créer qu'un seul index secondaire global par opération `UpdateTable`.

Phases de création d'index

Lorsque vous ajoutez un nouvel index secondaire global à une table existante, la table reste disponible pendant la création de l'index. Toutefois, le nouvel index n'est pas disponible pour les opérations `Query` tant que son état n'est pas passé de `CREATING` à `ACTIVE`.

Note

La création d'un index secondaire global n'utilise pas la scalabilité automatique des applications. L'augmentation de la capacité de scalabilité automatique des applications `MIN` ne réduit pas le temps de création de l'index secondaire global.

En coulisses, DynamoDB génère l'index en deux phases :

Allocation de ressources

DynamoDB alloue les ressources de calcul et de stockage nécessaires à la génération de l'index.

Au cours de la phase d'allocation des ressources, l'attribut `IndexStatus` est `CREATING`, et l'attribut `Backfilling` a la valeur `false`. Utilisez l'opération `DescribeTable` pour récupérer l'état d'une table et de tous ses index secondaires.

Pendant que l'index est en phase d'allocation de ressources, vous ne pouvez pas supprimer l'index ou sa table parent. Vous ne pouvez pas non plus modifier le débit approvisionné de l'index ou de la table. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer d'autres index sur la table. En revanche, vous pouvez modifier le débit approvisionné de ces autres index.

Remplissage

Pour chaque élément de la table, DynamoDB détermine l'ensemble d'attributs à écrire dans l'index en fonction de sa projection (`KEYS_ONLY`, `INCLUDE` ou `ALL`). Il écrit ensuite ces attributs dans l'index. Durant la phase de remplissage, DynamoDB suit les éléments ajoutés, supprimés ou mis à jour dans la table. Les attributs de ces éléments sont également ajoutés, supprimés ou mis à jour dans l'index, selon le cas.

Au cours de la phase de remplissage, l'attribut `IndexStatus` est défini sur `CREATING`, et l'attribut `Backfilling` a la valeur `true`. Utilisez l'opération `DescribeTable` pour récupérer l'état d'une table et de tous ses index secondaires.

Pendant le remplissage de l'index, vous ne pouvez pas supprimer sa table parent. Vous pouvez cependant toujours supprimer l'index ou modifier le débit approvisionné de la table et de n'importe lequel de ses index secondaires globaux.

Note

Pendant la phase de remplissage, certaines écritures d'éléments violant le schéma de clé peuvent aboutir tandis que d'autres sont rejetées. Après le remplissage, toutes les écritures dans les éléments, qui violent le schéma de clé du nouvel index sont rejetées. Nous vous recommandons d'exécuter l'outil de détection des violations une fois la phase de remplissage terminée afin de détecter et résoudre d'éventuelles violations de clé. Pour plus d'informations, consultez [Détection et correction des violations de clé d'index](#).

Pendant les phases d'allocation de ressources et de remplissage, l'index est dans l'état CREATING. Pendant ce temps, DynamoDB effectue des opérations de lecture sur la table. Vous n'êtes pas facturé pour les opérations de lecture de la table de base destinées au remplissage de l'index secondaire global. En revanche, vous êtes facturé pour les opérations d'écriture destinées au remplissage de l'index secondaire global nouvellement créé.

Une fois la génération de l'index terminée, l'état passe à ACTIVE. Vous ne pouvez pas effectuer d'opération Query ou Scan sur l'index tant que l'état de celui-ci n'est pas ACTIVE.

Note

Dans certains cas, DynamoDB ne peut pas écrire des données de la table dans l'index en raison de violations de clé d'index. Cela peut se produire si :

- Le type de données d'une valeur d'attribut ne correspond pas au type de données d'un type de données de schéma de clé d'index.
- La taille d'un attribut dépasse la longueur maximale définie pour un attribut de clé d'index.
- Un attribut de clé d'index a une valeur de String ou de Binary attribute vide.

Les violations de clé d'index n'interfèrent pas avec la création d'index secondaire global. Cependant, quand l'index passe à l'état ACTIVE, il ne contient plus de clé violant le schéma de clé.

DynamoDB fournit un outil autonome pour détecter et résoudre ces problèmes. Pour plus d'informations, consultez [Détection et correction des violations de clé d'index](#).


Ajout d'un index secondaire global à une table volumineuse

Le temps nécessaire à la génération d'un index secondaire global dépend de plusieurs facteurs, tels que les suivants :

- La taille de la table
- Le nombre d'éléments dans la table pouvant être inclus dans l'index
- Le nombre d'attributs projetés dans l'index
- La capacité d'écriture approvisionnée de l'index
- L'activité d'écriture sur la table principale pendant les générations d'index


Si vous ajoutez un index secondaire global à une table très volumineuse, le processus de création peut prendre beaucoup de temps. Pour suivre la progression et déterminer si la capacité d'écriture de l'index est suffisante, consultez les CloudWatch statistiques Amazon suivantes :

- `OnlineIndexPercentageProgress`
- `OnlineIndexConsumedWriteCapacity`
- `OnlineIndexThrottleEvents`

 Note

Pour plus d'informations sur CloudWatch les métriques associées à DynamoDB, consultez [Métriques DynamoDB](#)

Si le paramètre de débit d'écriture provisionné sur l'index est trop bas, la génération d'index prend plus de temps. Pour réduire le temps de génération d'un nouvel index secondaire global, vous pouvez augmenter temporairement sa capacité d'écriture provisionnée.

 Note

En règle générale, nous vous recommandons de définir la capacité d'écriture provisionnée de l'index sur 1,5 fois la capacité d'écriture de la table. Ce paramétrage convient pour de nombreux cas d'utilisation. Toutefois, vos besoins réels peuvent être plus élevés ou plus bas.

Pendant le remplissage d'un index, DynamoDB utilise la capacité système interne pour lire la table. Cela permet de minimiser l'impact de la création d'index et de s'assurer que la table ne manque pas de capacité de lecture.

Toutefois, il est possible que le volume de l'activité d'écriture entrante dépasse la capacité d'écriture provisionnée de l'index. Il s'agit d'un scénario de goulot d'étranglement, dans lequel la création d'index prend plus de temps en raison de la limitation de l'activité d'écriture dans l'index. Lors de la création de l'index, nous vous recommandons de surveiller les CloudWatch métriques Amazon relatives à l'index afin de déterminer si la capacité d'écriture consommée dépasse la capacité allouée. Dans un scénario goulot d'étranglement, vous devez augmenter la capacité d'écriture provisionnée sur l'index pour éviter une limitation d'écriture pendant la phase de remplissage.

Une fois l'index créé, vous devez définir sa capacité d'écriture approvisionnée pour refléter l'utilisation normale de votre application.

Suppression d'un index secondaire global

Si vous n'avez plus besoin d'un index secondaire global, vous pouvez le supprimer à l'aide de l'opération `UpdateTable`.

Vous ne pouvez supprimer qu'un seul index secondaire global par opération `UpdateTable`.

Le processus de suppression de l'index secondaire global n'a aucune incidence sur les activités de lecture ou d'écriture dans la table parent. Pendant la suppression, vous pouvez toujours modifier le débit approvisionné sur d'autres index.

Note


- Lorsque vous supprimez une table à l'aide de l'action `DeleteTable`, tous les index secondaires globaux sur cette table sont également supprimés.
- Votre compte ne sera pas facturé pour l'opération de suppression de l'index secondaire global.

Modification d'un index secondaire global pendant la création

Pendant la génération d'un index, vous pouvez utiliser l'opération `DescribeTable` pour déterminer la phase en cours. La description de l'index inclut un attribut booléen, `Backfilling`, indiquant si DynamoDB est en train de charger l'index avec les éléments de la table. Si la valeur de `Backfilling` est `true`, la phase d'allocation de ressources est terminée et le remplissage de l'index est en cours.

Pendant le remplissage, vous pouvez mettre à jour les paramètres de débit approvisionné pour l'index. Vous pourriez accélérer la génération de l'index en augmentant la capacité d'écriture de l'index pendant la génération de celui-ci, et en la réduisant par la suite. Pour modifier les paramètres de débit approvisionné de l'index, utilisez l'opération `UpdateTable`. L'état de l'index passe à `UPDATING`, et `Backfilling` a la valeur `true` jusqu'à ce que l'index soit prêt pour utilisation.

Pendant la phase de remplissage, vous pouvez supprimer l'index en cours de création. Au cours de cette phase, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer d'autres index sur la table.

 Note


Pour les index créés dans le cadre d'une opération `CreateTable`, l'attribut `Backfilling` n'apparaît pas dans la sortie `DescribeTable`. Pour plus d'informations, voir [Phases de création d'index](#).

Détection et correction des violations de clé d'index

Durant la phase de remplissage du processus de création d'index secondaire global, Amazon DynamoDB examine chaque élément de la table pour déterminer s'il peut être inclus dans l'index. Il se peut que certains éléments ne soient pas être éligibles parce qu'ils provoqueraient des violations de clé d'index. Dans ce cas, ces éléments restent dans la table, mais l'index ne contient pas d'entrée correspondante.

Une violation de clé d'index se produit dans les situations suivantes :

- Il existe une discordance de type de données entre une valeur d'attribut et le type de données du schéma de clé d'index. Par exemple, supposons que l'un des éléments de la table `GameScores` a une valeur `TopScore` de type `String`. Si vous ajoutiez un index secondaire global avec une clé de partition `TopScore` de type `Number`, l'élément de la table violerait la clé d'index.
- Une valeur d'attribut de la table dépasse la longueur maximum pour un attribut de clé d'index. La longueur maximum d'une clé de partition est de 2 048 octets, et la longueur maximum d'une clé de tri est de 1 024 octets. Si l'une des valeurs d'attribut correspondantes dans la table dépasse ces limites, l'élément de la table viole la clé d'index.

 Note

Si une valeur de `String` ou de `Binary` attribut est définie pour un attribut utilisé comme clé d'index, la valeur d'attribut doit avoir une longueur supérieure à zéro ; sinon, l'élément de la table viole la clé d'index.

Cet outil ne signale pas cette violation de clé d'index, pour le moment.

Si une violation de clé d'index se produit, la phase de remplissage se poursuit sans interruption. Toutefois, les éléments violant le schéma de clé ne sont pas inclus dans l'index. Une fois la phase de

remplissage terminée, toutes les écritures dans des éléments, qui violent le schéma de clé du nouvel index sont rejetées.

Pour identifier et corriger les valeurs d'attribut dans une table, qui violent une clé d'index, utilisez l'outil de détection des violations. Pour exécuter l'outil de détection des violations, vous créez un fichier de configuration qui spécifie le nom d'une table à analyser, les noms et les types de données des clés de partition et de tri d'index secondaire global, ainsi que les actions à entreprendre en cas de détection de violations de clé d'index. L'outil de détection des violations peut opérer dans l'un des deux modes suivants :

- **Mode détection** – Détecter les violations de clé d'index. Utilisez le mode de détection pour signaler les éléments de la table qui provoqueraient des violations de clé dans un index secondaire global (vous pouvez éventuellement demander que ces éléments de table violant le schéma de clé soient supprimés immédiatement quand ils sont détectés). La sortie du mode détection est écrite dans un fichier que vous pouvez utiliser pour une analyse plus approfondie.
- **Mode correction** – Corriger les violations de clé d'index. En mode correction, l'outil de détection des violations lit un fichier d'entrée du même format que le fichier de sortie du mode détection. Le mode correction lit les enregistrements du fichier d'entrée et, pour chacun d'eux, supprime ou met à jour les éléments correspondants dans la table (notez que, si vous choisissez de mettre à jour les éléments, vous devez modifier le fichier d'entrée et définir des valeurs appropriées pour ces mises à jour).

Téléchargement et exécution de l'outil de détection des violations

L'outil de détection des violations est disponible en tant qu'archive Java exécutable (fichier `.jar`), et s'exécute sur les ordinateurs Windows, macOS ou Linux. L'outil de détection des violations requiert Java 1.7 (ou version ultérieure) et Apache Maven.

- [Télécharger l'outil de détection des violations à partir de GitHub](#)

Suivez les instructions figurant dans le fichier `README.md` pour télécharger et installer l'outil de détection des violations à l'aide de Maven.

Pour démarrer l'outil de détection des violations, accédez au répertoire dans lequel vous avez généré le fichier `ViolationDetector.java`, puis entrez la commande suivante.

```
java -jar ViolationDetector.jar [options]
```

La ligne de commande de l'outil de détection des violations accepte les options suivantes :

- `-h` | `--help` – Affiche un résumé et des options d'utilisation pour l'outil de détection des violations.
- `-p` | `--configFilePath value` – Nom complet d'un fichier de configuration de l'outil de détection des violations. Pour plus d'informations, consultez [Fichier de configuration de l'outil de détection des violations](#).
- `-t` | `--detect value` – Détecte les violations de clé d'index dans la table, et les écrit dans le fichier de sortie de l'outil de détection des violations. Si la valeur de ce paramètre est définie sur `keep`, les éléments comportant des violations de clé ne sont pas modifiés. Si la valeur est définie sur `delete`, les éléments comportant des violations de clé sont supprimés de la table.
- `-c` | `--correct value` – Lit les violations de clé d'index à partir d'un fichier d'entrée, et prend des mesures correctives sur les éléments de la table. Si la valeur de ce paramètre est définie sur `update`, les éléments comportant des violations de clé sont mis à jour avec de nouvelles valeurs ne violant pas le schéma de clé. Si la valeur est définie sur `delete`, les éléments comportant des violations de clé sont supprimés de la table.

Fichier de configuration de l'outil de détection des violations

Lors de l'exécution, l'outil de détection des violations nécessite un fichier de configuration. Les paramètres de ce fichier déterminent les ressources DynamoDB auxquelles l'outil de détection des violations peut accéder, ainsi que le débit approvisionné qu'il peut consommer. Le tableau suivant décrit ces paramètres.

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
<code>awsCredentialsFile</code>	Le nom complet d'un fichier contenant vos informations d'identification AWS. Le format du fichier contenant les informations d'identification doit être le suivant : <pre>accessKey = <i>access_key_id_goes_here</i></pre>	Oui

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
	<pre>secretKey = <i>secret_key_goes_here</i></pre>	
dynamoDBRegion	La région AWS dans laquelle la table réside. Par exemple: <code>us-west-2</code> .	Oui
tableName	Le nom de la table DynamoDB à analyser.	Oui
gsiHashKeyName	Le nom de la clé de partition d'index.	Oui
gsiHashKeyType	Le type de données de la clé de partition d'index, à savoir String, Number ou Binary : S N B	Oui
gsiRangeKeyName	Le nom de la clé de tri d'index. Ne spécifiez pas ce paramètre si l'index n'a qu'une clé primaire simple (clé de partition).	Non
gsiRangeKeyType	Le type de données de la clé de tri d'index, à savoir String, Number ou Binary : S N B Ne spécifiez pas ce paramètre si l'index n'a qu'une clé primaire simple (clé de partition).	Non

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
<code>recordDetails</code>	Indication relative à l'écriture des détails des violations de clé d'index dans le fichier de sortie. Si la valeur est définie sur <code>true</code> (par défaut), les informations complètes sur les éléments violant le schéma de clé sont rapportées. Si la valeur est définie sur <code>false</code> , seul le nombre de violations est rapporté.	Non
<code>recordGsiValueInViolationRecord</code>	Indication relative à l'écriture des valeurs des violations de clé d'index dans le fichier de sortie. Si la valeur est définie sur <code>true</code> (par défaut), les valeurs de clés sont rapportées. Si la valeur est définie sur <code>false</code> , les valeurs de clés sont rapportées.	Non

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
<code>detectionOutputPath</code>	<p>Le chemin d'accès complet du fichier de sortie de l'outil de détection des violations. Ce paramètre prend en charge l'écriture dans un répertoire local ou sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Voici quelques exemples :</p> <pre>detectionOutputPath = //local/path/filename.csv</pre> <pre>detectionOutputPath = s3://bucket/filename.csv</pre> <p>Les informations figurant dans le fichier de sortie s'affichent au format CSV (valeurs séparées par des virgules) . Si vous ne définissez pas <code>detectionOutputPath</code> , le fichier de sortie est nommé <code>violation_detection.csv</code> et écrit dans votre répertoire de travail actuel.</p>	Non

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
numOfSegments	<p>Le nombre de segments d'analyse parallèle à utiliser quand l'outil de détection des violations analyse la table. La valeur par défaut est 1, ce qui signifie que la table est analysée de manière séquentielle. Si la valeur est égale ou supérieure à 2, l'outil de détection des violations divise la table en plusieurs segments logiques et un nombre égal d'unités d'exécution d'analyse.</p> <p>La valeur maximum de <code>numOfSegments</code> est 4 096.</p> <p>Pour les tables plus volumineuses, une analyse parallèle est généralement plus rapide qu'une analyse séquentielle. En outre, si la table est suffisamment grande pour couvrir plusieurs partitions, une analyse parallèle répartit uniformément son activité de lecture sur plusieurs partitions. Pour plus d'informations sur les analyses parallèles dans DynamoDB, consultez Analyse parallèle.</p>	Non

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
<code>numOfViolations</code>	La limite supérieure des violations de clé d'index à écrire dans le fichier de sortie. Si la valeur est définie sur -1 (par défaut), la table entière est analysée. Si la valeur est définie sur un nombre entier positif, l'outil de détection des violations s'arrête après avoir rencontré ce nombre de violations.	Non
<code>numOfRecords</code>	Le nombre d'éléments de la table à analyser. Si la valeur est définie sur (par défaut), la table entière est analysée. Si la valeur est définie sur un nombre entier positif, l'outil de détection des violations s'arrête après avoir analysé ce nombre d'éléments de la table.	Non
<code>readWriteIOPSPercent</code>	Régule le pourcentage d'unités de capacité de lecture approvisionnée qui sont consommées pendant l'analyse de la table. La plage des valeurs valides s'étend de 1 à 100. La valeur par défaut (25) signifie que l'outil de détection des violation s ne consommera pas plus de 25 % du débit de lecture approvisionné de la table.	Non

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
<code>correctionInputPath</code>	<p>Chemin d'accès complet du fichier d'entrée de correction de l'outil de détection des violations. Si vous exécutez l'outil de détection des violations en mode correction, le contenu de ce fichier est utilisé pour modifier ou supprimer les éléments de données dans la table, qui violent l'index secondaire global.</p> <p>Le format du fichier <code>correctionInputPath</code> est identique à celui du fichier <code>detectionOutputPath</code>. Cela vous permet de traiter la sortie du mode détection comme entrée en mode correction.</p>	Non

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?
<code>correctionOutputPath</code>	<p>Chemin d'accès complet du fichier de sortie de correction de l'outil de détection des violations. Ce fichier n'est créé que s'il y a des erreurs de mise à jour.</p> <p>Ce paramètre prend en charge l'écriture dans un répertoire local ou sur Amazon S3. Voici quelques exemples :</p> <pre>correctionOutputPath = //local/path/ filename.csv</pre> <pre>correctionOutputPath = s3://bucket/filename. csv</pre> <p>Les informations figurant dans le fichier de sortie s'affichent au format CSV. Si vous ne définissez pas <code>correctionOutputPath</code>, le fichier de sortie est nommé <code>violation_update_errors.csv</code> et écrit dans votre répertoire de travail actuel.</p>	Non

Détection

Pour détecter les violations de clé d'index, utilisez l'outil de détection des violations avec l'option de ligne de commande `--detect`. Pour voir le fonctionnement de cette option, considérez le tableau

ProductCatalog présenté dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Voici la liste des éléments de la table. Seule la clé primaire (Id) et l'attribut Price sont affichés.

Id (clé primaire)	Prix
101	5
102	20
103	200
201	100
202	200
203	300
204	400
205	500

Toutes les valeurs pour Price sont de type Number. Cependant, DynamoDB étant sans schéma, il est possible d'ajouter un élément avec une valeur Price non numérique. Par exemple, supposons que vous ajoutez un autre élément à la table ProductCatalog.

Id (clé primaire)	Prix
999	"Hello"

La table totalise maintenant neuf éléments.

Vous ajoutez à présent un nouvel index secondaire global à la table : PriceIndex. La clé primaire pour cet index est une clé de partition, Price, de type Number. Une fois l'index généré, il contient huit éléments, tandis que la table ProductCatalog en contient neuf. La raison de cette différence est que la valeur "Hello" est de type String, alors que PriceIndex a une clé primaire de type Number. La valeur String violant la clé d'index secondaire globale, elle n'est pas présente dans l'index.

Pour utiliser l'outil de détection des violations dans ce scénario, vous devez d'abord créer un fichier de configuration tel que le suivant.

```
# Properties file for violation detection tool configuration.
# Parameters that are not specified will use default values.

awsCredentialsFile = /home/alice/credentials.txt
dynamoDBRegion = us-west-2
tableName = ProductCatalog
gsiHashKeyName = Price
gsiHashKeyType = N
recordDetails = true
recordGsiValueInViolationRecord = true
detectionOutputPath = ./gsi_violation_check.csv
correctionInputPath = ./gsi_violation_check.csv
numOfSegments = 1
readWriteIOPSPercent = 40
```

Ensuite, vous exécutez l'outil de détection des violations comme dans l'exemple suivant.

```
$ java -jar ViolationDetector.jar --configFilePath config.txt --detect keep
```

```
Violation detection started: sequential scan, Table name: ProductCatalog, GSI name:
PriceIndex
Progress: Items scanned in total: 9,    Items scanned by this thread: 9,    Violations
found by this thread: 1, Violations deleted by this thread: 0
Violation detection finished: Records scanned: 9, Violations found: 1, Violations
deleted: 0, see results at: ./gsi_violation_check.csv
```

Si le paramètre de configuration `recordDetails` est défini sur `true`, l'outil de détection des violations écrit les détails de chaque violation dans le fichier de sortie, comme dans l'exemple suivant.

```
Table Hash Key,GSI Hash Key Value,GSI Hash Key Violation Type,GSI Hash Key Violation
Description,GSI Hash Key Update Value(FOR USER),Delete Blank Attributes When Updating?
(Y/N)

999,"{"S":"Hello"}",Type Violation,Expected: N Found: S,,
```

Le fichier de sortie est au format CSV. La première ligne du fichier est un en-tête. Elle est suivie d'un registre par élément qui viole la clé d'index. Les champs de ces registres de violation sont les suivants :

- Table hash key (Clé de hachage de table) – Valeur de clé de partition de l'élément dans la table.
- Table range key (Clé de plage de table) – Valeur de clé de tri de l'élément dans la table.
- GSI hash key value (Valeur de clé de hachage GSI) – Valeur de clé de partition de l'index secondaire global.
- GSI hash key violation type (Type de violation de clé de hachage GSI) – Type Violation ou Size Violation.
- GSI hash key violation description (Description de violation de clé de hachage GSI) – Cause de la violation.
- GSI hash key update value (FOR USER) (Valeur de mise à jour de clé de hachage GSI (POUR UTILISATEUR)) – En mode correction, nouvelle valeur fournie par l'utilisateur pour l'attribut.
- GSI range key value (Valeur de clé de plage GSI) – Valeur de clé de tri de l'index secondaire global.
- GSI range key violation type (Type de violation de clé de plage GSI) – Type Violation ou Size Violation.
- GSI range key violation description (Description de violation de clé de plage GSI) – Cause de la violation.
- GSI range key update value (FOR USER) (Valeur de mise à jour de clé de plage GSI (POUR UTILISATEUR)) – En mode correction, nouvelle valeur fournie par l'utilisateur pour l'attribut.
- Delete blank attribute when updating (Y/N) (Supprimer un attribut vide lors de la mise à jour (O/N)) – En mode correction, détermine s'il faut supprimer (Y) ou conserver (N) l'élément violant le schéma de clé dans la table, mais uniquement si l'un des champs suivants est vide :
 - GSI Hash Key Update Value(FOR USER)
 - GSI Range Key Update Value(FOR USER)

Si l'un de ces champs n'est pas vide, Delete Blank Attribute When Updating(Y/N) n'a aucun effet.

Note

Le format de sortie peut varier en fonction du fichier de configuration et des options de ligne de commande. Par exemple, si la table possède une clé primaire simple (sans clé de tri), aucun champ de clé de tri ne figure dans la sortie.

Il se peut que les registres de violation dans le fichier ne soient pas dans un ordre trié.

Correction

Pour corriger les violations de clé d'indexation, utilisez l'outil de détection des violations avec l'option de ligne de commande `--correct`. En mode correction, l'outil de détection des violations lit le fichier d'entrée spécifié par le paramètre `correctionInputPath`. Le format de ce fichier étant le même que celui du fichier `detectionOutputPath`, vous pouvez utiliser la sortie de la détection comme entrée pour la correction.

L'outil de détection des violations offre deux options pour corriger les violations de clé d'index :

- Delete violations (Supprimer les violations) – Supprimer les éléments de table qui ont des valeurs d'attribut violant le schéma de clé.
- Update violations (Mettre à jour les violations) – Mettre à jour les éléments de table en remplaçant les attributs violant le schéma de clé par des valeurs ne les violant pas.

Dans les deux cas, vous pouvez utiliser le fichier de sortie du mode détection comme entrée pour le mode correction.

En poursuivant avec l'exemple `ProductCatalog`, supposons que vous voulez supprimer de la table l'élément violant le schéma de clé. Pour ce faire, vous utilisez la ligne de commande suivante.

```
$ java -jar ViolationDetector.jar --configFilePath config.txt --correct delete
```

À ce stade, vous êtes invité à confirmer si vous souhaitez supprimer les éléments violant le schéma de clé.

```
Are you sure to delete all violations on the table?y/n
y
Confirmed, will delete violations on the table...
Violation correction from file started: Reading records from file: ./
gsi_violation_check.csv, will delete these records from table.
```



```
Violation correction from file finished: Violations delete: 1, Violations Update: 0
```

A présent, `ProductCatalog` et `PriceIndex` ont le même nombre d'éléments.

Utilisation d'index secondaires globaux : Java

Vous pouvez utiliser l'API Document d'AWS SDK for Java pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index secondaires globaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index.

Voici les étapes courantes pour les opérations de table.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête correspondants.
3. Appelez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Rubriques

- [Créer une table avec un index secondaire global](#)
- [Décrire une table avec un index secondaire global](#)
- [Interroger un index secondaire global](#)
- [Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de document de AWS SDK for Java](#)

Créer une table avec un index secondaire global

Vous pouvez créer des index secondaires globaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez `CreateTable` et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires globaux. L'exemple de code Java suivant crée une table destinée à accueillir des données météorologiques. La clé de partition est `Location`, et la clé de tri `Date`. Un index secondaire global nommé `PrecipIndex` permet un accès rapide aux données de précipitations pour différents endroits.

Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire global à l'aide de l'API Document DynamoDB.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.

2. Créez une instance de la classe `CreateTableRequest` pour fournir l'information de requête.

Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour l'index secondaire global, vous devez fournir le nom de l'index, ses paramètres de débit approvisionné, les définitions d'attribut pour la clé de tri d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3. Appelez la méthode `createTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. Le code crée une table (`WeatherData`) avec un index secondaire global (`PrecipIndex`). La clé de partition d'index est `Date`, et la clé de tri `Precipitation`. Tous les attributs de table sont projetés sur l'index. Les utilisateurs peuvent interroger cet index afin d'obtenir des données météorologiques pour une date particulière, en triant éventuellement les données par quantité de précipitations.

`Precipitation` n'étant pas un attribut de clé pour la table, il n'est pas obligatoire. Toutefois, les éléments `WeatherData` sans `Precipitation` n'apparaissent pas dans `PrecipIndex`.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

// Attribute definitions
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
    ArrayList<AttributeDefinition>();

attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
    .withAttributeName("Location")
    .withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
    .withAttributeName("Date")
    .withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
    .withAttributeName("Precipitation")
    .withAttributeType("N"));

// Table key schema
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Location")
    .withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition key
tableKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Date"))
```

```
.withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort key

// PrecipIndex
GlobalSecondaryIndex precipIndex = new GlobalSecondaryIndex()
    .withIndexName("PrecipIndex")
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
        .withReadCapacityUnits((long) 10)
        .withWriteCapacityUnits((long) 1))
    .withProjection(new Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL));

ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();

indexKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Date")
    .withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition key
indexKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Precipitation")
    .withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort key

precipIndex.setKeySchema(indexKeySchema);

CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest()
    .withTableName("WeatherData")
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
        .withReadCapacityUnits((long) 5)
        .withWriteCapacityUnits((long) 1))
    .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .withKeySchema(tableKeySchema)
    .withGlobalSecondaryIndexes(precipIndex);

Table table = dynamoDB.createTable(createTableRequest);
System.out.println(table.getDescription());
```

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela, vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.

Décrire une table avec un index secondaire global

Pour obtenir des informations concernant les index secondaires globaux sur une table, utilisez l'opération `DescribeTable`. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux attributs projetés.

Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire global sur une table.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `Table` pour représenter l'index que vous souhaitez utiliser.
3. Appelez la méthode `describe` sur l'objet `Table`.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("WeatherData");
TableDescription tableDesc = table.describe();

Iterator<GlobalSecondaryIndexDescription> gsiIter =
    tableDesc.getGlobalSecondaryIndexes().iterator();
while (gsiIter.hasNext()) {
    GlobalSecondaryIndexDescription gsiDesc = gsiIter.next();
    System.out.println("Info for index "
        + gsiDesc.getIndexName() + ":");

    Iterator<KeySchemaElement> kseIter = gsiDesc.getKeySchema().iterator();
    while (kseIter.hasNext()) {
        KeySchemaElement kse = kseIter.next();
        System.out.printf("\t%s: %s\n", kse.getAttributeName(), kse.getKeyType());
    }
    Projection projection = gsiDesc.getProjection();
    System.out.println("\tThe projection type is: "
        + projection.getProjectionType());
    if (projection.getProjectionType().toString().equals("INCLUDE")) {
        System.out.println("\t\tThe non-key projected attributes are: "
            + projection.getNonKeyAttributes());
    }
}
}
```

Interroger un index secondaire global

Vous pouvez utiliser l'opération `Query` sur un index secondaire global de la même manière que vous utilisez l'opération `Query` sur une table. Vous devez spécifier le nom de l'index, les critères de requête pour la clé de partition d'index et la clé de tri (le cas échéant), ainsi que les attributs

que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est `PrecipIndex`. Il a une clé de partition `Date` et une clé de tri `Precipitation`. L'interrogation de l'index renvoie toutes les données météorologiques pour une date particulière, où les précipitations sont supérieures à zéro.

Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire global à l'aide de l'API Document d'AWS SDK for Java.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `Table` pour représenter l'index que vous souhaitez utiliser.
3. Créez une instance de la classe `Index` pour l'index que vous souhaitez interroger.
4. Appelez la méthode `query` sur l'objet `Index`.

Nom d'attribut `Date` est un mot réservé DynamoDB. Par conséquent, vous devez utiliser un nom d'attribut d'expression comme espace réservé dans la `KeyConditionExpression`.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("WeatherData");
Index index = table.getIndex("PrecipIndex");

QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("#d = :v_date and Precipitation = :v_precip")
    .withNameMap(new NameMap()
        .with("#d", "Date"))
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_date", "2013-08-10")
        .withNumber(":v_precip", 0));

ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(spec);
Iterator<Item> iter = items.iterator();
while (iter.hasNext()) {
    System.out.println(iter.next().toJSONPretty());
}
```

Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de document de AWS SDK for Java

L'exemple de code Java suivant montre comment utiliser les index secondaires globaux. L'exemple crée une table nommée `Issues`, utilisable dans un système simple de suivi de bogues pour le développement de logiciels. La clé de partition est `IssueId`, et la clé de tri `Title`. Il y a trois index secondaires globaux sur cette table :

- `CreateDateIndex` – La clé de partition est `CreateDate`, et la clé de tri `IssueId`. En plus des clés de table, les attributs `Description` et `Status` sont projetés dans l'index.
- `TitleIndex` – La clé de partition est `Title`, et la clé de tri `IssueId`. Aucun attribut autre que les clés de table n'est projeté dans l'index.
- `DueDateIndex` – La clé de partition est `DueDate` et il n'y a pas de clé de tri. Tous les attributs de table sont projetés sur l'index.

Une fois la table `Issues` créée, le programme charge la table avec des données représentant des rapports de bogues logiciels. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires globaux. Enfin, le programme supprime la table `Issues`.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Exemple

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GlobalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class DocumentAPIGlobalSecondaryIndexExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    public static String tableName = "Issues";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        createTable();
        loadData();

        queryIndex("CreateDateIndex");
        queryIndex("TitleIndex");
        queryIndex("DueDateIndex");

        deleteTable(tableName);

    }

    public static void createTable() {

        // Attribute definitions
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();

        attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("IssueId").withAttributeType("S"));
        attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Title").withAttributeType("S"));
        attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("CreateDate").withAttributeType("S"));
        attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("DueDate").withAttributeType("S"));

        // Key schema for table
        ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
```

```
        tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

        // key
        tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Title").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

        // key

        // Initial provisioned throughput settings for the indexes
        ProvisionedThroughput ptIndex = new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(1L)
        .withWriteCapacityUnits(1L);

        // CreateDateIndex
        GlobalSecondaryIndex createDateIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("CreateDateIndex")
        .withProvisionedThroughput(ptIndex)
        .withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CreateDate").withKeyType(KeyType.HASH), //
Partition

        // key
        new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort

        // key
        .withProjection(
        new
Projection().withProjectionType("INCLUDE").withNonKeyAttributes("Description",
"Status"));

        // TitleIndex
        GlobalSecondaryIndex titleIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("TitleIndex")
        .withProvisionedThroughput(ptIndex)
        .withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Title").withKeyType(KeyType.HASH), // Partition

        // key
        new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort
```



```

        // key
        .withProjection(new Projection().withProjectionType("KEYS_ONLY"));

    // DueDateIndex
    GlobalSecondaryIndex dueDateIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("DueDateIndex")
        .withProvisionedThroughput(ptIndex)
        .withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("DueDate").withKeyType(KeyType.HASH)) //
Partition

        // key
        .withProjection(new Projection().withProjectionType("ALL"));

    CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)
        .withProvisionedThroughput(
            new ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long)
1).withWriteCapacityUnits((long) 1))

    .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(tableKeySchema)
        .withGlobalSecondaryIndexes(createDateIndex, titleIndex, dueDateIndex);

    System.out.println("Creating table " + tableName + "...");
    dynamoDB.createTable(createTableRequest);

    // Wait for table to become active
    System.out.println("Waiting for " + tableName + " to become ACTIVE...");
    try {
        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
        table.waitForActive();
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

public static void queryIndex(String indexName) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    System.out.println("\n*****\n");
    System.out.print("Querying index " + indexName + "...");

```

```
Index index = table.getIndex(indexName);

ItemCollection<QueryOutcome> items = null;

QuerySpec querySpec = new QuerySpec();

if (indexName == "CreateDateIndex") {
    System.out.println("Issues filed on 2013-11-01");
    querySpec.withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date",
"2013-11-01").withString(":v_issue", "A-"));
    items = index.query(querySpec);
} else if (indexName == "TitleIndex") {
    System.out.println("Compilation errors");
    querySpec.withKeyConditionExpression("Title = :v_title and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
        .withValueMap(
            new ValueMap().withString(":v_title", "Compilation
error").withString(":v_issue", "A-"));
    items = index.query(querySpec);
} else if (indexName == "DueDateIndex") {
    System.out.println("Items that are due on 2013-11-30");
    querySpec.withKeyConditionExpression("DueDate = :v_date")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date", "2013-11-30"));
    items = index.query(querySpec);
} else {
    System.out.println("\nNo valid index name provided");
    return;
}

Iterator<Item> iterator = items.iterator();

System.out.println("Query: printing results...");

while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}

}

public static void deleteTable(String tableName) {
```

```
System.out.println("Deleting table " + tableName + "...");

Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
table.delete();

// Wait for table to be deleted
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...");
try {
    table.waitForDelete();
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public static void loadData() {

    System.out.println("Loading data into table " + tableName + "...");

    // IssueId, Title,
    // Description,
    // CreateDate, LastUpdateDate, DueDate,
    // Priority, Status

    putItem("A-101", "Compilation error", "Can't compile Project X - bad version
number. What does this mean?",
        "2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10", 1, "Assigned");

    putItem("A-102", "Can't read data file", "The main data file is missing, or the
permissions are incorrect",
        "2013-11-01", "2013-11-04", "2013-11-30", 2, "In progress");

    putItem("A-103", "Test failure", "Functional test of Project X produces
errors", "2013-11-01", "2013-11-02",
        "2013-11-10", 1, "In progress");

    putItem("A-104", "Compilation error", "Variable 'messageCount' was not
initialized.", "2013-11-15",
        "2013-11-16", "2013-11-30", 3, "Assigned");

    putItem("A-105", "Network issue", "Can't ping IP address 127.0.0.1. Please fix
this.", "2013-11-15",
        "2013-11-16", "2013-11-19", 5, "Assigned");

}
```

```
public static void putItem(
    String issueId, String title, String description, String createDate, String
lastUpdateDate, String dueDate,
    Integer priority, String status) {
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    Item item = new Item().withPrimaryKey("IssueId", issueId).withString("Title",
title)
        .withString("Description", description).withString("CreateDate",
createDate)
        .withString("LastUpdateDate", lastUpdateDate).withString("DueDate",
dueDate)
        .withNumber("Priority", priority).withString("Status", status);

    table.putItem(item);
}
}
```

Utilisation d'index secondaires globaux : .NET

Vous pouvez utiliser l'API de bas niveau d'AWS SDK for .NET pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index secondaires globaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index. Ces opérations mappent aux opérations DynamoDB correspondantes. Pour plus d'informations, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Voici les étapes courantes pour les opérations de table à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête correspondants.

Par exemple, créez un objet `CreateTableRequest` pour créer une table, et un objet `QueryRequest` pour interroger une table ou un index.

3. Exécutez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Rubriques

- [Créer une table avec un index secondaire global](#)
- [Décrire une table avec un index secondaire global](#)
- [Interroger un index secondaire global](#)
- [Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)

Créer une table avec un index secondaire global

Vous pouvez créer des index secondaires globaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez `CreateTable` et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires globaux. L'exemple de code C# suivant crée une table destinée à accueillir des données météorologiques. La clé de partition est `Location`, et la clé de tri `Date`. Un index secondaire global nommé `PrecipIndex` permet un accès rapide aux données de précipitations pour différents endroits.

Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire global à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `CreateTableRequest` pour fournir l'information de requête.

Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour l'index secondaire global, vous devez fournir le nom de l'index, ses paramètres de débit approvisionné, les définitions d'attribut pour la clé de tri d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3. Exécutez la méthode `CreateTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. Le code crée une table (`WeatherData`) avec un index secondaire global (`PrecipIndex`). La clé de partition d'index est `Date`, et la clé de tri `Precipitation`. Tous les attributs de table sont projetés sur l'index. Les utilisateurs peuvent interroger cet index afin d'obtenir des données météorologiques pour une date particulière, en triant éventuellement les données par quantité de précipitations.

`Precipitation` n'étant pas un attribut de clé pour la table, il n'est pas obligatoire. Toutefois, les éléments `WeatherData` sans `Precipitation` n'apparaissent pas dans `PrecipIndex`.

```
client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "WeatherData";
```

```
// Attribute definitions
var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
    {new AttributeDefinition{
        AttributeName = "Location",
        AttributeType = "S"}},
    {new AttributeDefinition{
        AttributeName = "Date",
        AttributeType = "S"}},
    {new AttributeDefinition(){
        AttributeName = "Precipitation",
        AttributeType = "N"}
    }
};

// Table key schema
var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
    {new KeySchemaElement {
        AttributeName = "Location",
        KeyType = "HASH"}}, //Partition key
    {new KeySchemaElement {
        AttributeName = "Date",
        KeyType = "RANGE"} //Sort key
    }
};

// PrecipIndex
var precipIndex = new GlobalSecondaryIndex
{
    IndexName = "PrecipIndex",
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = (long)10,
        WriteCapacityUnits = (long)1
    },
    Projection = new Projection { ProjectionType = "ALL" }
};

var indexKeySchema = new List<KeySchemaElement> {
    {new KeySchemaElement { AttributeName = "Date", KeyType = "HASH"}}, //Partition
    key
```

```
        {new KeySchemaElement{AttributeName = "Precipitation",KeyType = "RANGE"}} //Sort
    key
};

precipIndex.KeySchema = indexKeySchema;

CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest
{
    TableName = tableName,
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = (long)5,
        WriteCapacityUnits = (long)1
    },
    AttributeDefinitions = attributeDefinitions,
    KeySchema = tableKeySchema,
    GlobalSecondaryIndexes = { precipIndex }
};

CreateTableResponse response = client.CreateTable(createTableRequest);
Console.WriteLine(response.CreateTableResult.TableDescription.TableName);
Console.WriteLine(response.CreateTableResult.TableDescription.TableStatus);
```

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela, vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.

Décrire une table avec un index secondaire global

Pour obtenir des informations concernant les index secondaires globaux sur une table, utilisez l'opération `DescribeTable`. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux attributs projetés.

Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire global pour une table à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Exécutez la méthode `describeTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

Créez une instance de la classe `DescribeTableRequest` pour fournir l'information de requête. Vous devez fournir le nom de la table.

- 3.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Exemple

```
client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "WeatherData";

DescribeTableResponse response = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
    { TableName = tableName});

List<GlobalSecondaryIndexDescription> globalSecondaryIndexes =
    response.DescribeTableResult.Table.GlobalSecondaryIndexes;

// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.

foreach (GlobalSecondaryIndexDescription gsiDescription in globalSecondaryIndexes) {
    Console.WriteLine("Info for index " + gsiDescription.IndexName + ":");

    foreach (KeySchemaElement kse in gsiDescription.KeySchema) {
        Console.WriteLine("\t" + kse.AttributeName + ": key type is " + kse.KeyType);
    }

    Projection projection = gsiDescription.Projection;
    Console.WriteLine("\tThe projection type is: " + projection.ProjectionType);

    if (projection.ProjectionType.ToString().Equals("INCLUDE")) {
        Console.WriteLine("\t\tThe non-key projected attributes are: "
            + projection.NonKeyAttributes);
    }
}
```

Interroger un index secondaire global

Vous pouvez utiliser l'opération Query sur un index secondaire global de la même manière que vous utilisez l'opération Query sur une table. Vous devez spécifier le nom de l'index, les critères de requête pour la clé de partition d'index et la clé de tri (le cas échéant), ainsi que les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est PrecipIndex. Il a une clé de partition Date et une clé de tri Precipitation. L'interrogation de l'index renvoie toutes les données météorologiques pour une date particulière, où les précipitations sont supérieures à zéro.

Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire global à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `QueryRequest` pour fournir l'information de requête.
3. Exécutez la méthode `query` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

Nom d'attribut `Date` est un mot réservé DynamoDB. Par conséquent, vous devez utiliser un nom d'attribut d'expression comme espace réservé dans la `KeyConditionExpression`.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Exemple

```
client = new AmazonDynamoDBClient();

QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
{
    TableName = "WeatherData",
    IndexName = "PrecipIndex",
    KeyConditionExpression = "#dt = :v_date and Precipitation > :v_precip",
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<String, String> {
        {"#dt", "Date"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_date", new AttributeValue { S = "2013-08-01" }},
        {":v_precip", new AttributeValue { N = "0" }}
    },
    ScanIndexForward = true
};

var result = client.Query(queryRequest);

var items = result.Items;
foreach (var currentItem in items)
{
    foreach (string attr in currentItem.Keys)
    {
        Console.Write(attr + "---> ");
        if (attr == "Precipitation")
        {
            Console.WriteLine(currentItem[attr].N);
        }
    }
}
```

```
    }
    else
    {
        Console.WriteLine(currentItem[attr].S);
    }

    }
    Console.WriteLine();
}
```

Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant montre comment utiliser des index secondaires globaux. L'exemple crée une table nommée *Issues*, utilisable dans un système simple de suivi de bogues pour le développement de logiciels. La clé de partition est *IssueId*, et la clé de tri *Title*. Il y a trois index secondaires globaux sur cette table :

- *CreateDateIndex* – La clé de partition est *CreateDate*, et la clé de tri *IssueId*. En plus des clés de table, les attributs *Description* et *Status* sont projetés dans l'index.
- *TitleIndex* – La clé de partition est *Title*, et la clé de tri *IssueId*. Aucun attribut autre que les clés de table n'est projeté dans l'index.
- *DueDateIndex* – La clé de partition est *DueDate* et il n'y a pas de clé de tri. Tous les attributs de table sont projetés sur l'index.

Une fois la table *Issues* créée, le programme charge la table avec des données représentant des rapports de bogues logiciels. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires globaux. Enfin, le programme supprime la table *Issues*.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
```

```
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelGlobalSecondaryIndexExample
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        public static String tableName = "Issues";

        public static void Main(string[] args)
        {
            CreateTable();
            LoadData();

            QueryIndex("CreateDateIndex");
            QueryIndex("TitleIndex");
            QueryIndex("DueDateIndex");

            DeleteTable(tableName);

            Console.WriteLine("To continue, press enter");
            Console.Read();
        }

        private static void CreateTable()
        {
            // Attribute definitions
            var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                {new AttributeDefinition {
                    AttributeName = "IssueId", AttributeType = "S"
                }},
                {new AttributeDefinition {
                    AttributeName = "Title", AttributeType = "S"
                }},
                {new AttributeDefinition {
                    AttributeName = "CreateDate", AttributeType = "S"
                }},
                {new AttributeDefinition {
                    AttributeName = "DueDate", AttributeType = "S"
                }}
            };
        }
    }
}
```

```
// Key schema for table
var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>() {
{
    new KeySchemaElement {
        AttributeName= "IssueId",
        KeyType = "HASH" //Partition key
    }
},
{
    new KeySchemaElement {
        AttributeName = "Title",
        KeyType = "RANGE" //Sort key
    }
}
};

// Initial provisioned throughput settings for the indexes
var ptIndex = new ProvisionedThroughput
{
    ReadCapacityUnits = 1L,
    WriteCapacityUnits = 1L
};

// CreateDateIndex
var createDateIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "CreateDateIndex",
    ProvisionedThroughput = ptIndex,
    KeySchema = {
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "CreateDate", KeyType = "HASH" //Partition key
        },
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "IssueId", KeyType = "RANGE" //Sort key
        }
    },
    Projection = new Projection
    {
        ProjectionType = "INCLUDE",
        NonKeyAttributes = {
            "Description", "Status"
        }
    }
};
```

```
// TitleIndex
var titleIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "TitleIndex",
    ProvisionedThroughput = ptIndex,
    KeySchema = {
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "Title", KeyType = "HASH" //Partition key
        },
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "IssueId", KeyType = "RANGE" //Sort key
        }
    },
    Projection = new Projection
    {
        ProjectionType = "KEYS_ONLY"
    }
};

// DueDateIndex
var dueDateIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "DueDateIndex",
    ProvisionedThroughput = ptIndex,
    KeySchema = {
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "DueDate",
            KeyType = "HASH" //Partition key
        }
    },
    Projection = new Projection
    {
        ProjectionType = "ALL"
    }
};

var createTableRequest = new CreateTableRequest
{
    TableName = tableName,
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
```

```
        ReadCapacityUnits = (long)1,
        WriteCapacityUnits = (long)1
    },
    AttributeDefinitions = attributeDefinitions,
    KeySchema = tableKeySchema,
    GlobalSecondaryIndexes = {
        createDateIndex, titleIndex, dueDateIndex
    }
};

Console.WriteLine("Creating table " + tableName + "...");
client.CreateTable(createTableRequest);

WaitUntilTableReady(tableName);
}

private static void LoadData()
{
    Console.WriteLine("Loading data into table " + tableName + "...");

    // IssueId, Title,
    // Description,
    // CreateDate, LastUpdateDate, DueDate,
    // Priority, Status

    putItem("A-101", "Compilation error",
        "Can't compile Project X - bad version number. What does this mean?",
        "2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10",
        1, "Assigned");

    putItem("A-102", "Can't read data file",
        "The main data file is missing, or the permissions are incorrect",
        "2013-11-01", "2013-11-04", "2013-11-30",
        2, "In progress");

    putItem("A-103", "Test failure",
        "Functional test of Project X produces errors",
        "2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10",
        1, "In progress");

    putItem("A-104", "Compilation error",
        "Variable 'messageCount' was not initialized.",
        "2013-11-15", "2013-11-16", "2013-11-30",
        3, "Assigned");
}
```

```
        putItem("A-105", "Network issue",
            "Can't ping IP address 127.0.0.1. Please fix this.",
            "2013-11-15", "2013-11-16", "2013-11-19",
            5, "Assigned");
    }

    private static void putItem(
        String issueId, String title,
        String description,
        String createDate, String lastUpdateDate, String dueDate,
        Int32 priority, String status)
    {
        Dictionary<String, AttributeValue> item = new Dictionary<string,
AttributeValue>();

        item.Add("IssueId", new AttributeValue
        {
            S = issueId
        });
        item.Add("Title", new AttributeValue
        {
            S = title
        });
        item.Add("Description", new AttributeValue
        {
            S = description
        });
        item.Add("CreateDate", new AttributeValue
        {
            S = createDate
        });
        item.Add("LastUpdateDate", new AttributeValue
        {
            S = lastUpdateDate
        });
        item.Add("DueDate", new AttributeValue
        {
            S = dueDate
        });
        item.Add("Priority", new AttributeValue
        {
            N = priority.ToString()
        });
    }
}
```

```
        item.Add("Status", new AttributeValue
        {
            S = status
        });

        try
        {
            client.PutItem(new PutItemRequest
            {
                TableName = tableName,
                Item = item
            });
        }
        catch (Exception e)
        {
            Console.WriteLine(e.ToString());
        }
    }

    private static void QueryIndex(string indexName)
    {
        Console.WriteLine
            ("\n*****\n");
        Console.WriteLine("Querying index " + indexName + "...");

        QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
        {
            TableName = tableName,
            IndexName = indexName,
            ScanIndexForward = true
        };

        String keyConditionExpression;
        Dictionary<string, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
        Dictionary<string, AttributeValue>();

        if (indexName == "CreateDateIndex")
        {
            Console.WriteLine("Issues filed on 2013-11-01\n");

            keyConditionExpression = "CreateDate = :v_date and
            begins_with(IssueId, :v_issue)";
            expressionAttributeValues.Add(":v_date", new AttributeValue
```



```
        {
            S = "2013-11-01"
        });
        expressionAttributeValues.Add(":v_issue", new AttributeValue
        {
            S = "A-"
        });
    }
    else if (indexName == "TitleIndex")
    {
        Console.WriteLine("Compilation errors\n");

        keyConditionExpression = "Title = :v_title and
begins_with(IssueId, :v_issue)";
        expressionAttributeValues.Add(":v_title", new AttributeValue
        {
            S = "Compilation error"
        });
        expressionAttributeValues.Add(":v_issue", new AttributeValue
        {
            S = "A-"
        });

        // Select
        queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";
    }
    else if (indexName == "DueDateIndex")
    {
        Console.WriteLine("Items that are due on 2013-11-30\n");

        keyConditionExpression = "DueDate = :v_date";
        expressionAttributeValues.Add(":v_date", new AttributeValue
        {
            S = "2013-11-30"
        });

        // Select
        queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\nNo valid index name provided");
        return;
    }
}
```

```
queryRequest.KeyConditionExpression = keyConditionExpression;
queryRequest.ExpressionAttributeValues = expressionAttributeValues;

var result = client.Query(queryRequest);
var items = result.Items;
foreach (var currentItem in items)
{
    foreach (string attr in currentItem.Keys)
    {
        if (attr == "Priority")
        {
            Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].N);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].S);
        }
    }
    Console.WriteLine();
}

private static void DeleteTable(string tableName)
{
    Console.WriteLine("Deleting table " + tableName + "...");
    client.DeleteTable(new DeleteTableRequest
    {
        TableName = tableName
    });
    WaitForTableToBeDeleted(tableName);
}

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
    string status = null;
    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
    do
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
```

```
        TableName = tableName
    });

    Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
        res.Table.TableName,
        res.Table.TableStatus);
    status = res.Table.TableStatus;
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
    // DescribeTable is eventually consistent. So you might
    // get resource not found. So we handle the potential exception.
}
} while (status != "ACTIVE");
}

private static void WaitForTableToBeDeleted(string tableName)
{
    bool tablePresent = true;

    while (tablePresent)
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });

            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            tablePresent = false;
        }
    }
}
}
```

Utilisation des index secondaires globaux : AWS CLI

Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index secondaires globaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index.

Rubriques

- [Créer une table avec un index secondaire global](#)
- [Ajouter un index secondaire global à une table existante](#)
- [Décrire une table avec un index secondaire global](#)
- [Interroger un index secondaire global](#)

Créer une table avec un index secondaire global

Vous pouvez créer des index secondaires globaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez le paramètre `create-table` et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires globaux. L'exemple suivant crée une table nommée `GameScores` avec un index secondaire global nommé `GameTitleIndex`. La table de base a une clé de partition `UserId` et une clé de tri `GameTitle`, vous permettant de trouver efficacement le meilleur score d'un utilisateur pour un jeu spécifique, tandis que l'index secondaire global (GSI) a une clé de partition `GameTitle` et une clé de tri `TopScore`, vous permettant de trouver rapidement le score le plus élevé pour un jeu particulier.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
    AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
    AttributeName=TopScore,AttributeType=N \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \  
    AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --global-secondary-indexes \  
    "[  
      {  
        \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",  
        \"KeySchema\": [{\"AttributeName\": \"GameTitle\", \"KeyType\": \"HASH\"},  
          {\"AttributeName\": \"TopScore\", \"KeyType\": \"RANGE  
\"}],  
      {  
        \"Projection\": {  
          \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
```

```

        \ "NonKeyAttributes\": [\ "UserId\ "]
    },
    \ "ProvisionedThroughput\": {
        \ "ReadCapacityUnits\": 10,
        \ "WriteCapacityUnits\": 5
    }
}
]"

```

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela, vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table. Vous pouvez utiliser la commande [describe-table](#) pour déterminer l'état de la création de table.

Ajouter un index secondaire global à une table existante

Vous pouvez également ajouter ou modifier des index secondaires globaux après la création de la table. Pour ce faire, utilisez le paramètre `update-table` et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires globaux. L'exemple suivant utilise le même schéma que l'exemple précédent, mais part du principe que la table a déjà été créée et que nous ajoutons le GSI par la suite.

```

aws dynamodb update-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=TopScore,AttributeType=N \
  --global-secondary-index-updates \
    "[
      {
        \ "Create\": {
          \ "IndexName\": \ "GameTitleIndex\ ",
          \ "KeySchema\": [{\ "AttributeName\": \ "GameTitle\ ", \ "KeyType\": \ "HASH
\ "}],
                                {\ "AttributeName\": \ "TopScore\ ", \ "KeyType\": \ "RANGE
\ "}],
          \ "Projection\": {
            \ "ProjectionType\": \ "INCLUDE\ ",
            \ "NonKeyAttributes\": [\ "UserId\ "]
          }
        }
      ]"

```

Décrire une table avec un index secondaire global

Pour obtenir des informations concernant les index secondaires globaux sur une table, utilisez le paramètre `describe-table`. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux attributs projetés.

```
aws dynamodb describe-table --table-name GameScores
```

Interroger un index secondaire global

Vous pouvez utiliser l'opération `query` sur un index secondaire global de la même manière que vous utilisez l'opération `query` sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête pour la clé de tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est `GameTitleIndex` et la clé de tri d'index est `GameTitle`.

Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez [Projections d'attribut](#).

```
aws dynamodb query --table-name GameScores\  
  --index-name GameTitleIndex \  
  --key-condition-expression "GameTitle = :v_game" \  
  --expression-attribute-values '{":v_game":{"S":"Alien Adventure"}}'
```

Index secondaires locaux

Certaines applications doivent uniquement interroger les données à l'aide de la clé primaire de la table de base. Cependant, il peut y avoir des situations où une clé de tri alternative serait utile. Pour donner à votre application un choix de clés de tri, vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires locaux sur une table Amazon DynamoDB, et émettre des demandes `Query` ou `Scan` par rapport à ces index.

Rubriques

- [Étape 6 : Utilisation d'un index secondaire local](#)
- [Projections d'attribut](#)
- [Création d'un index secondaire local](#)
- [Lecture de données à partir d'un index secondaire local](#)

- [Écritures d'éléments et index secondaires locaux](#)
- [Considérations relatives au débit alloué pour les index secondaires locaux](#)
- [Considérations relatives au stockage pour les index secondaires locaux](#)
- [Collections d'articles dans les index secondaires locaux](#)
- [Utilisation d'index secondaires locaux : Java](#)
- [Utilisation d'index secondaires locaux : .NET](#)
- [Utilisation d'index secondaires locaux : AWS CLI](#)

Étape 6 : Utilisation d'un index secondaire local

A titre d'exemple, considérez la table Thread définie dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Cette table est utile pour une application telle que les [Forums de discussion AWS](#). Le schéma suivant illustre la façon dont les éléments de la table seront organisés. (Tous les attributs ne sont pas affichés.)

Thread

ForumName	Subject	LastPostDateTime	Replies	
"S3"	"aaa"	"2015-03-15:17:24:31"	12	...
"S3"	"bbb"	"2015-01-22:23:18:01"	3	...
"S3"	"ccc"	"2015-02-31:13:14:21"	4	...
"S3"	"ddd"	"2015-01-03:09:21:11"	9	...
"EC2"	"yyy"	"2015-02-12:11:07:56"	18	...
"EC2"	"zzz"	"2015-01-18:07:33:42"	0	...
"RDS"	"rrr"	"2015-01-19:01:13:24"	3	...
"RDS"	"sss"	"2015-03-11:06:53:00"	11	...
"RDS"	"ttt"	"2015-10-22:12:19:44"	5	...
...

DynamoDB stocke tous les éléments ayant la même valeur de clé de partition de manière continue. Dans cet exemple, étant donné un ForumName particulier, une opération Query pourrait localiser immédiatement toutes les unités d'exécution pour ce forum. Dans un groupe d'éléments ayant la même valeur de clé de partition, les éléments sont triés par valeur de clé de tri. Si la clé de tri (Subject) est également fournie dans la requête, DynamoDB peut réduire les résultats renvoyés, par exemple, en renvoyant toutes les unités d'exécution du forum « S3 » qui ont un Subject commençant par la lettre « a ».

Certaines demandes peuvent nécessiter des modèles d'accès aux données plus complexes. Par exemple :

- Quelles unités d'exécution de forum obtiennent le plus de vues et de réponses ?
- Quelle unité d'exécution dans un forum particulier a le plus grand nombre de messages ?
- Combien d'unités d'exécution ont été publiées dans un forum particulier au cours d'une période donnée ?

Pour répondre à ces questions, l'action `Query` ne serait pas suffisante. Au lieu de cela, vous devriez effectuer une opération `Scan` sur la table toute entière. Pour une table contenant des millions d'éléments, cette opération consommerait une grande quantité de débit de lecture approvisionné et prendrait beaucoup de temps.

En revanche, vous pouvez spécifier un ou plusieurs index secondaires locaux sur des attributs autres que de clé, tels que `Replies` ou `LastPostDateTime`.

A index secondaire local gère une clé de tri alternative pour une valeur de clé de partition donnée. Un index secondaire local contient également une copie de tout ou partie des attributs de sa table de base. Vous spécifiez quels attributs sont projetés dans l'index secondaire local lorsque vous créez la table. Les données dans un index secondaire local sont organisées avec la même clé de partition que la table de base, mais une clé de tri différente. Cela vous permet d'accéder efficacement aux éléments de données dans cette dimension différente. Pour bénéficier d'une plus grande flexibilité de requête ou d'analyse, vous pouvez créer jusqu'à cinq index secondaires locaux par table.

Supposons qu'une application ait besoin de trouver toutes les discussions publiées au cours des trois derniers mois dans un forum particulier. A défaut d'index secondaire local, l'application devrait effectuer une opération `Scan` sur la table `Thread` toute entière, et écarter les publications ne d'inscrivant pas dans la période spécifiée. Avec un index secondaire local, une opération `Query` pourrait utiliser `LastPostDateTime` comme clé de tri et trouver les données rapidement.

Le diagramme suivant illustre un index secondaire local nommé `LastPostIndex`. Notez que la clé de partition est la même que celle de la table `Thread`, mais la clé de tri est `LastPostDateTime`.

LastPostIndex

<i>ForumName</i>	<i>LastPostDateTime</i>	<i>Subject</i>
"S3"	"2015-01-03:09:21:11"	"ddd"
"S3"	"2015-01-22:23:18:01"	"bbb"
"S3"	"2015-02-31:13:14:21"	"ccc"
"S3"	"2015-03-15:17:24:31"	"aaa"
"EC2"	"2015-01-18:07:33:42"	"zzz"
"EC2"	"2015-02-12:11:07:56"	"yyy"
"RDS"	"2015-01-19:01:13:24"	"rrr"
"RDS"	"2015-02-22:12:19:44"	"ttt"
"RDS"	"2015-03-11:06:53:00"	"sss"
...

Chaque index secondaire local doit remplir les conditions suivantes :

- La clé de partition est la même que celle de sa table de base.
- La clé de tri se compose exactement d'un attribut scalaire.
- La clé de tri de la table de base est projetée dans l'index, où elle agit comme un attribut autre que de clé.

Dans cet exemple, la clé de partition est `ForumName` et la clé de tri de l'index secondaire local est `LastPostDateTime`. En outre, la valeur de clé de tri de la table de base (dans cet exemple, `Subject`) est projetée dans l'index, mais ne fait pas partie de la clé d'index. Si une application a besoin d'une liste basée sur `ForumName` et `LastPostDateTime`, elle peut émettre une demande `Query` par rapport à `LastPostIndex`. Les résultats de la requête sont triés par `LastPostDateTime`, et peuvent être renvoyés dans un ordre croissant ou décroissant. La requête peut également appliquer des conditions de clé, telles que renvoyer uniquement les éléments qui ont une valeur `LastPostDateTime` s'inscrivant dans une période particulière.

Chaque index secondaire local contient automatiquement les clés de partition et de tri de sa table de base. Vous pouvez éventuellement projeter des attributs autres que de clé dans l'index. Lorsque vous interrogez l'index, DynamoDB peut extraire ces attributs projetés de façon efficace. Quand vous interrogez un index secondaire local, la requête peut également extraire des attributs qui ne sont pas projetés dans l'index. DynamoDB extrait automatiquement ces attributs de la table de base, mais moyennant une latence et des coûts de débit approvisionné plus élevés.

Pour tout index secondaire local, vous pouvez stocker jusqu'à 10 Go de données par valeur de clé de partition. Cette figure inclut tous les éléments de la table de base, ainsi que tous les éléments des index, qui ont la même valeur de clé de partition. Pour plus d'informations, consultez [Collections d'articles dans les index secondaires locaux](#).

Projections d'attribut

Avec `LastPostIndex`, une application pourrait utiliser `ForumName` et `LastPostDateTime` en tant que critères de requête. Toutefois, pour récupérer des attributs supplémentaires, DynamoDB doit effectuer des opérations de lecture supplémentaires par rapport à la table `Thread`. Ces lectures supplémentaires appelées extractions peuvent augmenter le volume total de débit approvisionné requis pour une requête.

Supposons que vous vouliez remplir une page web avec la liste de toutes les unités d'exécution dans « S3 » et le nombre de réponses pour chacun d'eux, triés par date et l'heure de dernière réponse en commençant par la réponse la plus récente. Pour remplir cette liste, vous avez besoin des attributs suivants :

- `Subject`
- `Replies`
- `LastPostDateTime`

La manière la plus efficace d'interroger ces données et d'éviter les opérations d'extraction serait de projeter l'attribut `Replies` de la table vers l'index secondaire local, comme illustré dans ce diagramme.

LastPostIndex

<i>ForumName</i>	<i>LastPostDateTime</i>	<i>Subject</i>	<i>Replies</i>
"S3"	"2015-01-03:09:21:11"	"ddd"	9
"S3"	"2015-01-22:23:18:01"	"bbb"	3
"S3"	"2015-02-31:13:14:21"	"ccc"	4
"S3"	"2015-03-15:17:24:31"	"aaa"	12
"EC2"	"2015-01-18:07:33:42"	"zzz"	0
"EC2"	"2015-02-12:11:07:56"	"yyy"	18
"RDS"	"2015-01-19:01:13:24"	"rrr"	3
"RDS"	"2015-02-22:12:19:44"	"ttt"	5
"RDS"	"2015-03-11:06:53:00"	"sss"	11
...

Une projection est l'ensemble d'attributs copié à partir d'une table dans un index secondaire. Les clés de partition et de tri de la table sont toujours projetées dans l'index. Vous pouvez projeter d'autres attributs en fonction des exigences de requête de votre application. Lorsque vous interrogez un index, Amazon DynamoDB peut accéder à n'importe quel attribut dans la projection, comme s'il se trouvait dans une table.

Lorsque vous créez un index secondaire, vous devez spécifier les attributs qui seront projetés dans celui-ci. Pour cela, DynamoDB propose trois options :

- **KEYS_ONLY** – Chaque élément de l'index se compose uniquement des valeurs de clé de partition et de tri de la table, ainsi que des valeurs de clé d'index. L'option **KEYS_ONLY** produit l'index secondaire le plus petit possible.
- **INCLUDE** – En plus des attributs décrits dans **KEYS_ONLY**, l'index secondaire inclut des attributs autres que de clé, que vous spécifiez.
- **ALL** – L'index secondaire inclut tous les attributs de la table source. Toutes les données de la table étant dupliquées dans l'index, une projection **ALL** produit l'index secondaire le plus grand possible.

Dans le diagramme précédent, l'attribut autre que de clé `Replies` est projeté dans `LastPostIndex`. Une application peut interroger `LastPostIndex` au lieu de la table `Thread` toute entière pour remplir une page avec des sujets (`Subject`), réponses (`Replies`) et horodatages de dernière publication `LastPostDateTime`. Si d'autres attributs autres que de clé sont demandés, DynamoDB doit les extraire de la table `Thread`.

Du point de vue d'une application, l'extraction d'attributs supplémentaires à partir de la table de base est automatique et transparente. Il n'est donc pas nécessaire de réécrire une logique d'application. Cependant, une telle récupération peut réduire considérablement l'avantage en termes de performances de l'utilisation d'un index secondaire local.

Lorsque vous choisissez les attributs à projeter sur un index secondaire local, vous devez prendre en compte le compromis entre les coûts de débit approvisionné et les coûts de stockage :

- Si vous n'avez besoin d'accéder qu'à quelques attributs avec la plus faible latence possible, envisagez de projeter ces seuls attributs dans un index secondaire local. Plus l'index est petit, moins les coûts d'écriture et de stockage sont élevés. S'il existe des attributs que vous devez extraire occasionnellement, le coût du débit approvisionné risque d'être supérieur au coût à plus long terme du stockage de ces attributs.
- Si votre application accède fréquemment à certains attributs autres que de clé, vous devez envisager de projeter ces attributs dans un index secondaire local. Les coûts de stockage supplémentaires de l'index secondaire local compensent le coût d'exécution d'analyses de table fréquentes.
- Si vous avez besoin d'accéder fréquemment à la plupart des attributs autres que de clé, vous pouvez projeter ceux-ci (voire la table de base toute entière) dans un index secondaire local. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale et d'une consommation de débit approvisionné minimale, car aucune extraction n'est requise. Cependant, vos coûts de stockage augmentent, voire doublent, si vous projetez tous les attributs.
- Si votre application doit interroger une table peu fréquemment, mais doit effectuer un grand nombre d'écritures ou de mises à jour de données dans la table, pensez à projeter `KEYS_ONLY`. L'index secondaire local sera d'une taille minimale, mais continuera d'être disponible chaque fois que ce sera nécessaire pour une activité de requête.

Création d'un index secondaire local

Pour créer un ou plusieurs index secondaires locaux sur une table, utilisez le paramètre `LocalSecondaryIndexes` de l'opération `CreateTable`. Des index secondaires locaux sur une

table sont créés lors de la création de celle-ci. Lorsque vous supprimez une table, tous les index secondaires globaux sur celle-ci sont également supprimés.

Vous devez spécifier un attribut autre que de clé pour agir en tant que clé de tri de l'index secondaire local. L'attribut que vous choisissez doit être un scalaire `String`, `Number` ou `Binary`. Les autres types scalaires, types de document et types d'ensemble ne sont pas autorisés. Pour obtenir la liste complète des types de données, consultez [Types de données](#).

Important

Pour les tables avec des index secondaires locaux, il existe une limite de taille de 10 Go par valeur de clé de partition. Une table avec des index secondaires locaux peut stocker n'importe quel nombre d'éléments, à condition qu'aucune valeur de clé de partition n'ait une taille supérieure à 10 Go. Pour plus d'informations, consultez [Taille limite de collection d'éléments](#).

Vous pouvez projeter des attributs de tout type de données dans un index secondaire local. Celui-ci inclut des scalaires, des documents et des ensembles. Pour obtenir la liste complète des types de données, consultez [Types de données](#).

Lecture de données à partir d'un index secondaire local

Vous pouvez extraire des éléments d'un index secondaire local à l'aide des opérations `Query` et `Scan`. Vous ne pouvez pas utiliser les opérations `GetItem` et `BatchGetItem` sur un index secondaire local.

Interrogation d'un index secondaire local

Dans une table DynamoDB, les valeurs combinées des clés de partition et de tri pour chaque élément doivent être uniques. Cependant, dans un index secondaire local, la valeur de clé de tri n'a pas besoin d'être unique pour une valeur de clé de partition donnée. Si plusieurs éléments dans l'index secondaire local ont la même valeur de clé de tri, une opération `Query` renvoie tous les éléments ayant la même valeur de clé de partition. Dans la réponse, les éléments correspondants ne sont pas renvoyés dans un ordre particulier.

Vous pouvez interroger un index secondaire local en utilisant des lectures éventuellement ou fortement cohérentes. Pour spécifier le type de cohérence que vous souhaitez, utilisez le paramètre `ConsistentRead` de l'opération `Query`. Une lecture fortement cohérente d'un index secondaire

local renvoie toujours les dernières valeurs mises à jour. Si la requête doit extraire des attributs supplémentaires de la table de base, ces attributs sont cohérents par rapport à l'index.

Exemple

Considérez les données suivantes renvoyées par une opération Query qui demande des données des unités d'exécution de discussion dans un forum particulier.

```
{
  "TableName": "Thread",
  "IndexName": "LastPostIndex",
  "ConsistentRead": false,
  "ProjectionExpression": "Subject, LastPostDateTime, Replies, Tags",
  "KeyConditionExpression":
    "ForumName = :v_forum and LastPostDateTime between :v_start and :v_end",
  "ExpressionAttributeValues": {
    ":v_start": {"S": "2015-08-31T00:00:00.000Z"},
    ":v_end": {"S": "2015-11-31T00:00:00.000Z"},
    ":v_forum": {"S": "EC2"}
  }
}
```

Dans cette requête :

- DynamoDB accède à LastPostIndex en utilisant la clé de partition ForumName afin de localiser les éléments d'index pour « EC2 ». Tous les éléments d'index avec cette clé sont stockés les uns à côté des autres pour une récupération rapide.
- Dans ce forum, DynamoDB utilise l'index pour rechercher les clés correspondant à la condition LastPostDateTime spécifiée.
- L'attribut Replies étant projeté dans l'index, DynamoDB peut extraire cet attribut sans consommer de débit approvisionné supplémentaire.
- L'attribut Tags n'étant pas projeté dans l'index, DynamoDB doit accéder à la table Thread pour l'en extraire.
- Les résultats sont renvoyés, triés par LastPostDateTime. Les entrées d'index sont triées par valeur de clé de partition, puis par valeur de clé de tri, et Query les renvoie dans l'ordre de leur stockage (vous pouvez utiliser le paramètre ScanIndexForward pour renvoyer les résultats dans l'ordre décroissant).

L'attribut `Tags` n'étant pas projeté dans l'index secondaire local, DynamoDB doit consommer des unités de capacité de lecture supplémentaires pour l'extraire de la table de base. Si vous devez exécuter cette requête souvent, nous vous recommandons de projeter `Tags` dans `LastPostIndex` pour éviter une extraction à partir de la table de base. Toutefois, si vous n'avez besoin d'accéder à `Tags` qu'occasionnellement, il se peut que le coût de stockage supplémentaire lié à la projection de `Tags` dans l'index n'en vaille pas la peine.

Analyse d'un index secondaire local

Vous pouvez utiliser l'opération `Scan` pour extraire toutes les données d'un index secondaire local. Vous devez fournir le nom de la table de base et le nom de l'index dans la demande. Avec une opération `Scan`, DynamoDB lit toutes les données de l'index et les renvoie à l'application. Vous pouvez également demander que seules quelques données soient retournées, et que les données restantes soient ignorées. Pour ce faire, utilisez le paramètre `FilterExpression` de l'API `Scan`. Pour plus d'informations, consultez [Filtrer les expressions pour l'opération d'analyse](#).

Écritures d'élément et index secondaires locaux

DynamoDB conserve automatiquement tous les index secondaires locaux synchronisés avec leurs tables de base respectives. Les applications n'écrivent jamais directement sur un index. Cependant, il est important de comprendre les implications de la façon dont DynamoDB gère ces index.

Lorsque vous créez un index secondaire local, vous spécifiez un attribut qui servira de clé de tri pour l'index. Vous spécifiez également un type de données pour cet attribut. Cela signifie que, chaque fois que vous écrivez un élément dans la table de base, si l'élément définit un attribut de clé d'index, son type doit correspondre au type de données du schéma de clé d'index. Dans le cas de `LastPostIndex`, la clé de tri `LastPostDateTime` dans l'index est définie comme un type de données `String`. Si vous essayez d'ajouter un élément à la table `Thread` et spécifiez un type de données différent pour `LastPostDateTime` (par exemple, `Number`), DynamoDB renvoie une `ValidationException` en raison de la discordance des types de données.

Il n'est pas nécessaire d'one-to-one établir une relation entre les éléments d'une table de base et ceux d'un index secondaire local. En fait, ce comportement peut être avantageux pour de nombreuses applications.

Une table avec de nombreux index secondaires locaux s'expose à des coûts plus élevés pour l'activité d'écriture qu'une table ayant moins d'index. Pour plus d'informations, consultez [Considérations relatives au débit alloué pour les index secondaires locaux](#).

⚠ Important

Pour les tables avec des index secondaires locaux, il existe une limite de taille de 10 Go par valeur de clé de partition. Une table avec des index secondaires locaux peut stocker n'importe quel nombre d'éléments, à condition qu'aucune valeur de clé de partition n'ait une taille supérieure à 10 Go. Pour plus d'informations, consultez [Taille limite de collection d'éléments](#).

Considérations relatives au débit alloué pour les index secondaires locaux

Lorsque vous créez une table dans DynamoDB, vous approvisionnez des unités de capacité de lecture et d'écriture pour la charge de travail prévue de la table. Cette charge de travail inclut l'activité de lecture et d'écriture sur les index secondaires locaux de la table.

Pour voir les prix actuels de capacité de débit approvisionnée, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Unités de capacité de lecture

Lorsque vous interrogez un index secondaire local, le nombre d'unités de capacité de lecture consommées dépend du mode d'accès aux données.

Comme une interrogation de table, une interrogation d'index peut utiliser des lectures éventuellement ou fortement cohérentes en fonction de la valeur de `ConsistentRead`. Une lecture fortement cohérente consomme une unité de capacité de lecture ; une lecture éventuellement cohérente n'en consomme que la moitié. Ainsi, en choisissant des lectures éventuellement cohérentes, vous pouvez réduire vos coûts d'unités de capacité de lecture.

Pour les interrogations d'index qui demandent uniquement des clés d'index et des attributs projetés, DynamoDB calcule l'activité de lecture approvisionnée de la même façon que pour des requêtes sur des tables. La seule différence est que le calcul est basé sur les tailles des entrées d'index, plutôt que sur la taille de l'élément de la table de base. Le nombre d'unités de capacité de lecture est la somme des tailles de tous les attributs projetés de tous les éléments renvoyés. Le résultat est ensuite arrondi à la limite de 4 Ko suivante. Pour plus d'informations sur la façon dont DynamoDB calcule l'utilisation du débit approvisionné, consultez [Mode de capacité provisionnée](#).

Pour les interrogations d'index qui lisent des attributs qui ne sont pas projetés dans l'index secondaire local, DynamoDB doit extraire ces attributs de la table de base, en plus de lire les attributs projetés à

partir de l'index. Ces extractions se produisent lorsque vous incluez des attributs non projetés dans les paramètres `Select` ou `ProjectionExpression` de l'opération `Query`. L'extraction entraîne une latence supplémentaire des réponses aux requêtes, ainsi qu'un surcoût de débit approvisionné. En plus des lectures de l'index secondaire local décrites précédemment, vous êtes facturé pour les unités de capacité de lecture utilisées pour extraire chaque élément de la table de base. Ces frais ont trait à la lecture de chaque élément entier de la table, pas seulement des attributs demandés.

La taille maximum des résultats renvoyés par une opération `Query` est de 1 Mo. Cela inclut les tailles de tous les noms et valeurs d'attribut à travers l'ensemble des éléments retournés. Toutefois, si une requête sur un index secondaire local amène DynamoDB à extraire des attributs d'élément de la table de base, la taille maximum des données dans les résultats peut être inférieure. Dans ce cas, la taille du résultat est la somme de :

- La taille des éléments correspondants dans l'index, arrondie à la limite de 4 Ko suivante.
- La taille de chaque élément correspondant dans la table de base, chaque élément étant arrondi individuellement à la limite de 4 Ko suivante.

Avec cette formule, la taille maximum des résultats renvoyés par une opération `Query` est toujours de 1 Mo.

Par exemple, considérons une table où la taille de chaque élément est de 300 octets. Il existe un index secondaire local sur cette table, mais seuls 200 octets de chaque élément sont projetés dans l'index. Supposons à présent que vous effectuez une opération `Query` sur cet index, que la requête nécessite une extraction de table pour chaque élément, et que la requête renvoie 4 éléments. DynamoDB additionne les valeurs suivantes :

- La taille des éléments correspondants dans l'index : $200 \text{ octets} \times 4 \text{ éléments} = 800 \text{ octets}$, valeur ensuite arrondie à 4 Ko.
- La taille de chaque élément correspondant dans la table de base : $(300 \text{ octets, arrondis à } 4 \text{ Ko}) \times 4 \text{ éléments} = 16 \text{ Ko}$.

La taille totale des données dans le résultat est donc de 20 Ko.

Unités de capacité d'écriture

Quand un élément d'une table est ajouté, mis à jour ou supprimé, la mise à jour des index secondaires locaux consomme des unités de capacité d'écriture approvisionnée pour la table. Le coût total du débit alloué pour une écriture est la somme des unités de capacité d'écriture

consommées par l'écriture dans la table de base, et de celles consommées par la mise à jour des index secondaires locaux.

Le coût d'écriture d'un élément dans un index secondaire local dépend de plusieurs facteurs :

- Si vous écrivez un nouvel élément sur la table qui définit un attribut indexé, ou que vous mettez à jour un élément existant pour définir un attribut indexé précédemment non défini, une opération d'écriture est nécessaire pour insérer l'élément dans l'index.
- Si une mise à jour de la table change la valeur d'un attribut de clé indexé (de A en B), deux écritures sont requises, une pour supprimer l'élément précédent de l'index et une autre pour insérer le nouvel élément dans l'index.
- Si un élément était présent dans l'index, mais qu'une écriture sur la table a entraîné la suppression de l'attribut indexé, une écriture est nécessaire pour supprimer de l'index la projection de l'ancien élément.
- Si un élément n'est pas présent dans l'index avant ou après la mise à jour de l'élément, il n'y a aucun coût d'écriture supplémentaire pour l'index.

Tous ces facteurs partent du principe que la taille de chaque élément dans l'index est inférieure ou égale à la taille d'élément de 1 Ko pour le calcul des unités de capacité d'écriture. Les plus grandes entrées d'index nécessitent des unités de capacité en écriture supplémentaires. Vous pouvez réduire vos coûts d'écriture en considérant les attributs que vos requêtes ont besoin de renvoyer et en projetant uniquement ces attributs dans l'index.

Considérations relatives au stockage pour les index secondaires locaux

Quand une application écrit un élément dans une table, DynamoDB copie automatiquement le sous-ensemble approprié d'attributs vers les index secondaires locaux où ces attributs doivent apparaître. Votre AWS compte est débité pour le stockage de l'article dans la table de base ainsi que pour le stockage des attributs dans les index secondaires locaux de cette table.

La quantité d'espace utilisée par un élément de l'index est la somme des éléments suivants :

- La taille en octets de la clé primaire de la table de base (clé de partition et clé de tri)
- La taille en octets de l'attribut de clé d'index
- La taille en octets des attributs projetés (le cas échéant)
- 100 octets de surcharge par élément d'index

Pour estimer les besoins en stockage d'un index secondaire local, vous pouvez estimer la taille moyenne d'un élément de l'index, puis multiplier cette valeur par le nombre d'éléments présents dans l'index.

Si une table contient un élément dans lequel un attribut particulier n'est pas défini, tandis que cet attribut est défini en tant que clé de tri d'index, DynamoDB n'écrit aucune donnée pour cet élément dans l'index.

Collections d'articles dans les index secondaires locaux

Note

Cette section concerne uniquement les tables qui ont des index secondaires locaux.

Dans DynamoDB, une collection d'éléments est un groupe quelconque d'éléments ayant la même valeur de clé de partition dans une table, ainsi que de tous leurs index secondaires locaux. Dans les exemples utilisés tout au long de cette section, la clé de partition pour la table `Thread` est `ForumName`, et la clé de partition pour `LastPostIndex` est également `ForumName`. Tous les éléments de table et d'index ayant le même `ForumName` font partie de la même collection d'éléments. Par exemple, la table `Thread` et l'index secondaire local `LastPostIndex` contiennent une collection d'éléments pour le forum `EC2`, et une autre pour le forum `RDS`.

Le diagramme suivant illustre la collection d'éléments pour le forum `S3`.

Thread

ForumName	Subject	LastPostDateTime	Thread	
"S3"	"aaa"	"2015-03-15:17:24:31"	12	...
"S3"	"bbb"	"2015-01-22:23:18:01"	3	...
"S3"	"ccc"	"2015-02-31:13:14:21"	4	...
"S3"	"ddd"	"2015-01-03:09:21:11"	9	...
"EC2"	"yyy"	"2015-02-12:11:07:56"	18	...
"EC2"	"zzz"	"2015-01-18:07:33:42"	0	...
"RDS"	"rrr"	"2015-01-19:01:13:24"	3	...
"RDS"	"sss"	"2015-03-11:06:53:00"	11	...
"RDS"	"ttt"	"2015-10-22:12:19:44"	5	...
...

ForumName:
"S3"

LastPostIndex

ForumName	LastPostDateTime	Subject	Replies
"S3"	"2015-01-03:09:21:11"	"ddd"	9
"S3"	"2015-01-22:23:18:01"	"bbb"	3
"S3"	"2015-02-31:13:14:21"	"ccc"	4
"S3"	"2015-03-15:17:24:31"	"aaa"	12
"EC2"	"2015-01-18:07:33:42"	"zzz"	0
"EC2"	"2015-02-12:11:07:56"	"yyy"	18
"RDS"	"2015-01-19:01:13:24"	"rrr"	3
"RDS"	"2015-02-22:12:19:44"	"ttt"	5
"RDS"	"2015-03-11:06:53:00"	"sss"	11
...

Dans ce diagramme, la collection d'éléments se compose de tous les éléments figurant dans `Thread` et `LastPostIndex`, où la valeur de clé de partition `ForumName` est « S3 ». S'il y avait d'autres index secondaires locaux sur la table, tous les éléments dans ces index dont la valeur de `ForumName` est « S3 » feraient également partie de la collection d'éléments.

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des opérations suivantes dans DynamoDB pour renvoyer des informations sur les collections d'éléments :

- `BatchWriteItem`
- `DeleteItem`
- `PutItem`
- `UpdateItem`
- `TransactWriteItems`

Chacune de ces opérations prend en charge le paramètre `ReturnItemCollectionMetrics`. Lorsque vous définissez ce paramètre sur `SIZE`, vous pouvez afficher des informations sur la taille de chaque collection d'éléments dans l'index.

Exemple

Voici un exemple de sortie d'une opération `UpdateItem` sur la table `Thread`, avec la valeur `ReturnItemCollectionMetrics` définie sur `SIZE`. L'élément mis à jour avait une valeur `ForumName` de « EC2 », de sorte que la sortie inclut des informations sur cette collection d'éléments.

```
{
  ItemCollectionMetrics: {
    ItemCollectionKey: {
      ForumName: "EC2"
    },
    SizeEstimateRangeGB: [0.0, 1.0]
  }
}
```

L'objet `SizeEstimateRangeGB` montre que la taille de cette collection d'éléments est comprise entre 0 et 1 Go. DynamoDB mettant régulièrement à jour cette estimation de taille, les nombres pourraient être différents lors de la prochaine modification de l'élément.

Taille limite de collection d'éléments

La taille maximale de toute collection d'éléments pour une table possédant un ou plusieurs index secondaires locaux est de 10 Go. Cela ne s'applique pas aux collections d'éléments des tables sans index secondaires locaux, ni aux collections d'éléments dans des index secondaires globaux. Seules les tables ayant un ou plusieurs index secondaires locaux sont concernées.

Si une collection d'éléments dépasse la limite de 10 Go, DynamoDB renvoie une erreur `ItemCollectionSizeLimitExceededException`, et vous ne pouvez ni ajouter des éléments à la collection, ni augmenter la taille des éléments qu'elle contient (les opérations de lecture et d'écriture qui réduisent la taille de la collection d'éléments restent autorisées). Vous pouvez toujours ajouter des éléments à d'autres collections d'éléments.

Pour réduire la taille d'une collection d'éléments, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Supprimer tous les éléments inutiles avec la valeur de clé de partition en question. Lorsque vous supprimez ces éléments de la table de base, DynamoDB supprime également toutes les entrées d'index ayant la même valeur de clé de partition.
- Mettre à jour les éléments en supprimant des attributs ou en réduisant la taille des attributs. Si ces attributs sont projetés dans des index secondaires locaux, DynamoDB réduit également la taille des entrées d'index correspondantes.
- Créer une table avec les mêmes clés de partition et de tri, puis déplacer les éléments de l'ancienne table vers la nouvelle. Cela peut être une bonne approche si une table contient des données historiques rarement utilisées. Vous pouvez également envisager d'archiver ces données historiques sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Lorsque la taille totale de la collection d'éléments passe sous le seuil de 10 Go, vous pouvez à nouveau ajouter des éléments avec la même valeur de clé de partition.

En guise de bonne pratique, nous vous recommandons d'instrumenter votre application pour contrôler les tailles de vos collections d'éléments. Une façon de le faire consiste à définir le paramètre `ReturnItemCollectionMetrics` sur `SIZE` chaque fois que vous utilisez `BatchWriteItem`, `DeleteItem`, `PutItem` ou `UpdateItem`. Votre application doit examiner l'objet `ReturnItemCollectionMetrics` dans la sortie et journaliser un message d'erreur chaque fois qu'une collection d'éléments dépasse une limite de taille définie par l'utilisateur (par exemple, 8 Go). Définir une limite inférieure à 10 Go fournirait un système d'avertissement précoce qui vous

permettrait de savoir qu'une collection d'éléments approche de la limite dans le temps pour faire quelque chose à ce sujet.

Collections et partitions d'éléments

Dans une table avec un ou plusieurs index secondaires locaux, chaque collection d'éléments est stockée dans une partition. La taille totale d'une collection d'éléments de ce type est limitée à la capacité de cette partition, soit 10 Go. Pour une application dans laquelle le modèle de données inclut des collections d'éléments de taille illimitée, ou dans laquelle vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce que certaines collections d'éléments dépassent 10 Go à l'avenir, envisagez plutôt d'utiliser un index secondaire global.

Vous devez concevoir vos applications de sorte que les données de table soient réparties uniformément entre des valeurs de clé de partition distinctes. Pour les tables avec des index secondaires locaux, vos applications ne doivent pas créer de « points chauds » d'activité de lecture et d'écriture au sein d'une seule collection d'éléments sur une seule partition.

Utilisation d'index secondaires locaux : Java

Vous pouvez utiliser l'API Document d'AWS SDK for Java pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index secondaires locaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index.

Voici les étapes courantes pour les opérations de table à l'aide de l'API Document AWS SDK for Java.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête correspondants.
3. Appelez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Rubriques

- [Créer une table avec un index secondaire local](#)
- [Décrire une table avec un index secondaire local](#)
- [Interroger un index secondaire local](#)
- [Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de document de Java](#)

Créer une table avec un index secondaire local

Vous devez créer des index secondaires locaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez la méthode `createTable` et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires locaux. L'exemple de code Java suivant crée une table destinée à accueillir des informations sur des chansons dans une collection musicale. La clé de partition est `Artist`, et la clé de tri `SongTitle`. Un index secondaire, `AlbumTitleIndex`, facilite les requêtes par titre d'album.

Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire local à l'aide de l'API Document DynamoDB.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `CreateTableRequest` pour fournir l'information de requête.

Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour l'index secondaire local, vous devez fournir le nom d'index, le nom et le type de données pour la clé de tri d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3. Appelez la méthode `createTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. Le code crée une table (`Music`) avec un index secondaire sur l'attribut `AlbumTitle`. Les clés de partition et de tri de table, ainsi que la clé de tri d'index, sont les seuls attributs projetés dans l'index.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

String tableName = "Music";

CreateTableRequest createTableRequest = new
    CreateTableRequest().withTableName(tableName);

//ProvisionedThroughput
createTableRequest.setProvisionedThroughput(new
    ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long)5).withWriteCapacityUnits((long)5));

//AttributeDefinitions
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions= new
    ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("Artist").withAttributeType("S"));
```



```
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("SongTitle").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("AlbumTitle").withAttributeType("S"));

createTableRequest.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);

//KeySchema
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition key
tableKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("SongTitle").withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort
key

createTableRequest.setKeySchema(tableKeySchema);

ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition key
indexKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("AlbumTitle").withKeyType(KeyType.RANGE)); //
Sort key

Projection projection = new Projection().withProjectionType(ProjectionType.INCLUDE);
ArrayList<String> nonKeyAttributes = new ArrayList<String>();
nonKeyAttributes.add("Genre");
nonKeyAttributes.add("Year");
projection.setNonKeyAttributes(nonKeyAttributes);

LocalSecondaryIndex localSecondaryIndex = new LocalSecondaryIndex()

    .withIndexName("AlbumTitleIndex").withKeySchema(indexKeySchema).withProjection(projection);

ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
    ArrayList<LocalSecondaryIndex>();
localSecondaryIndexes.add(localSecondaryIndex);
createTableRequest.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);

Table table = dynamoDB.createTable(createTableRequest);
System.out.println(table.getDescription());
```

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela, vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.

Décrire une table avec un index secondaire local

Pour obtenir des informations concernant les index secondaires locaux sur une table, utilisez la méthode `describeTable`. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux attributs projetés.

Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire local sur une table à l'aide de l'API Document AWS SDK for Java.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `Table`. Vous devez fournir le nom de la table.
3. Appelez la méthode `describeTable` sur l'objet `Table`.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

String tableName = "Music";

Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

TableDescription tableDescription = table.describe();

List<LocalSecondaryIndexDescription> localSecondaryIndexes
    = tableDescription.getLocalSecondaryIndexes();

// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.

Iterator<LocalSecondaryIndexDescription> lsiIter = localSecondaryIndexes.iterator();
while (lsiIter.hasNext()) {

    LocalSecondaryIndexDescription lsiDescription = lsiIter.next();
    System.out.println("Info for index " + lsiDescription.getIndexName() + ":");
    Iterator<KeySchemaElement> kseIter = lsiDescription.getKeySchema().iterator();
```

```
while (kseIter.hasNext()) {
    KeySchemaElement kse = kseIter.next();
    System.out.printf("\t%s: %s\n", kse.getAttributeName(), kse.getKeyType());
}
Projection projection = lsiDescription.getProjection();
System.out.println("\tThe projection type is: " + projection.getProjectionType());
if (projection.getProjectionType().toString().equals("INCLUDE")) {
    System.out.println("\t\tThe non-key projected attributes are: " +
projection.getNonKeyAttributes());
}
}
```

Interroger un index secondaire local

Vous pouvez utiliser l'opération Query sur un index secondaire local de la même manière que vous utilisez l'opération Query sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête pour la clé de tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est `AlbumTitleIndex` et la clé de tri d'index est `AlbumTitle`.

Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez [Projections d'attribut](#).

Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire local à l'aide de l'API Document d'AWS SDK for Java.

1. Créez une instance de la classe `DynamoDB`.
2. Créez une instance de la classe `Table`. Vous devez fournir le nom de la table.
3. Créez une instance de la classe `Index`. Vous devez fournir le nom d'index.
4. Appelez la méthode `query` de la classe `Index`.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

String tableName = "Music";
```

```
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
Index index = table.getIndex("AlbumTitleIndex");

QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title")
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_artist", "Acme Band")
        .withString(":v_title", "Songs About Life"));

ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(spec);

Iterator<Item> itemsIter = items.iterator();

while (itemsIter.hasNext()) {
    Item item = itemsIter.next();
    System.out.println(item.toJSONPretty());
}
```

Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de document de Java

L'exemple de code Java suivant montre comment utiliser les index secondaires locaux dans Amazon DynamoDB. L'exemple crée une table nommée `CustomerOrders` avec une clé de partition `CustomerId` et une clé de tri `OrderId`. Il y a deux index secondaires locaux sur cette table :

- `OrderCreationDateIndex` – La clé de tri est `OrderCreationDate`, et les attributs suivants sont projetés dans l'index :
 - `ProductCategory`
 - `ProductName`
 - `OrderStatus`
 - `ShipmentTrackingId`
- `IsOpenIndex` – La clé de tri est `IsOpen` et tous les attributs de table sont projetés dans l'index.

Une fois la table `CustomerOrders` créée, le programme charge la table avec des données représentant des commandes de clients. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires locaux. Enfin, le programme supprime la table `CustomerOrders`.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'échantillon suivant, reportez-vous à [Exemples de code Java](#).

Example

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.PutItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.LocalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReturnConsumedCapacity;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Select;

public class DocumentAPILocalSecondaryIndexExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    public static String tableName = "CustomerOrders";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        createTable();
        loadData();

        query(null);
        query("IsOpenIndex");
    }
}
```

```
        query("OrderCreationDateIndex");

        deleteTable(tableName);

    }

    public static void createTable() {

        CreateTableRequest createTableRequest = new
        CreateTableRequest().withTableName(tableName)
                            .withProvisionedThroughput(
                                new
        ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long) 1)

        .withWriteCapacityUnits((long) 1));

        // Attribute definitions for table partition and sort keys
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
        ArrayList<AttributeDefinition>();
        attributeDefinitions
            .add(new
        AttributeDefinition().withAttributeName("CustomerId").withAttributeType("S"));
        attributeDefinitions.add(new
        AttributeDefinition().withAttributeName("OrderId").withAttributeType("N"));

        // Attribute definition for index primary key attributes
        attributeDefinitions
            .add(new
        AttributeDefinition().withAttributeName("OrderCreationDate")
                            .withAttributeType("N"));
        attributeDefinitions.add(new
        AttributeDefinition().withAttributeName("IsOpen").withAttributeType("N"));

        createTableRequest.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);

        // Key schema for table
        ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new
        ArrayList<KeySchemaElement>();
        tableKeySchema.add(new
        KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
        Partition

        // key
```

```
        tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("OrderId").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
        // key

        createTableRequest.setKeySchema(tableKeySchema);

        ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
ArrayList<LocalSecondaryIndex>();

        // OrderCreationDateIndex
        LocalSecondaryIndex orderCreationDateIndex = new LocalSecondaryIndex()
            .withIndexName("OrderCreationDateIndex");

        // Key schema for OrderCreationDateIndex
        ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new
ArrayList<KeySchemaElement>();
        indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

        // key
        indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("OrderCreationDate")
            .withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
        // key

        orderCreationDateIndex.setKeySchema(indexKeySchema);

        // Projection (with list of projected attributes) for
// OrderCreationDateIndex
        Projection projection = new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.INCLUDE);
        ArrayList<String> nonKeyAttributes = new ArrayList<String>();
        nonKeyAttributes.add("ProductCategory");
        nonKeyAttributes.add("ProductName");
        projection.setNonKeyAttributes(nonKeyAttributes);

        orderCreationDateIndex.setProjection(projection);

        localSecondaryIndexes.add(orderCreationDateIndex);

        // IsOpenIndex
```

```
        LocalSecondaryIndex isOpenIndex = new
LocalSecondaryIndex().withIndexName("IsOpenIndex");

        // Key schema for IsOpenIndex
        indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
        indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

                // key
        indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("IsOpen").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

                // key

        // Projection (all attributes) for IsOpenIndex
        projection = new Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL);

        isOpenIndex.setKeySchema(indexKeySchema);
        isOpenIndex.setProjection(projection);

        localSecondaryIndexes.add(isOpenIndex);

        // Add index definitions to CreateTable request
        createTableRequest.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);

        System.out.println("Creating table " + tableName + "...");
        System.out.println(dynamoDB.createTable(createTableRequest));

        // Wait for table to become active
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to become
ACTIVE...");
        try {
            Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
            table.waitForActive();
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void query(String indexName) {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
```



```
System.out.println("\n*****\n");
    System.out.println("Querying table " + tableName + "...");

    QuerySpec querySpec = new
QuerySpec().withConsistentRead(true).withScanIndexForward(true)

.withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);

    if (indexName == "IsOpenIndex") {

        System.out.println("\nUsing index: '" + indexName + "': Bob's
orders that are open.");
        System.out.println("Only a user-specified list of attributes
are returned\n");

        Index index = table.getIndex(indexName);

        querySpec.withKeyConditionExpression("CustomerId = :v_custid
and IsOpen = :v_isopen")
                .withValueMap(new
ValueMap().withString(":v_custid", "bob@example.com")
                .withNumber(":v_isopen", 1));

        querySpec.withProjectionExpression(
                "OrderCreationDate, ProductCategory,
ProductName, OrderStatus");

        ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(querySpec);
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();

        System.out.println("Query: printing results...");

        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }

    } else if (indexName == "OrderCreationDateIndex") {
        System.out.println("\nUsing index: '" + indexName
                + "': Bob's orders that were placed after
01/31/2015.");

        System.out.println("Only the projected attributes are returned
\n");

        Index index = table.getIndex(indexName);
```

```
        querySpec.withKeyConditionExpression(
            "CustomerId = :v_custid and OrderCreationDate
            >= :v_orddate")
            .withValueMap(
                new
                ValueMap().withString(":v_custid", "bob@example.com")
            .withNumber(":v_orddate",
                20150131));

        querySpec.withSelect(Select.ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES);

        ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(querySpec);
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();

        System.out.println("Query: printing results...");

        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }

    } else {
        System.out.println("\nNo index: All of Bob's orders, by
        OrderId:\n");

        querySpec.withKeyConditionExpression("CustomerId = :v_custid")
            .withValueMap(new
                ValueMap().withString(":v_custid", "bob@example.com"));

        ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(querySpec);
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();

        System.out.println("Query: printing results...");

        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }

    }

}

public static void deleteTable(String tableName) {
```

```
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
System.out.println("Deleting table " + tableName + "...");
table.delete();

// Wait for table to be deleted
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...");
try {
    table.waitForDelete();
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}

}

public static void loadData() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    System.out.println("Loading data into table " + tableName + "...");

    Item item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 1)
        .withNumber("IsOpen",
1).withNumber("OrderCreationDate", 20150101)
        .withString("ProductCategory", "Book")
        .withString("ProductName", "The Great Outdoors")
        .withString("OrderStatus", "PACKING ITEMS");
    // no ShipmentTrackingId attribute

    PutItemOutcome putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 2)
        .withNumber("IsOpen",
1).withNumber("OrderCreationDate", 20150221)
        .withString("ProductCategory", "Bike")
        .withString("ProductName", "Super Mountain")
        .withString("OrderStatus", "ORDER RECEIVED");
    // no ShipmentTrackingId attribute

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 3)
```

```
        // no IsOpen attribute
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150304).withString("ProductCategory", "Music")
        .withString("ProductName", "A Quiet
Interlude").withString("OrderStatus", "IN TRANSIT")
        .withString("ShipmentTrackingId", "176493");

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 1)
        // no IsOpen attribute
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150111).withString("ProductCategory", "Movie")
        .withString("ProductName", "Calm Before The Storm")
        .withString("OrderStatus", "SHIPPING DELAY")
        .withString("ShipmentTrackingId", "859323");

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 2)
        // no IsOpen attribute
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150124).withString("ProductCategory", "Music")
        .withString("ProductName", "E-Z
Listening").withString("OrderStatus", "DELIVERED")
        .withString("ShipmentTrackingId", "756943");

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 3)
        // no IsOpen attribute
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150221).withString("ProductCategory", "Music")
        .withString("ProductName", "Symphony
9").withString("OrderStatus", "DELIVERED")
        .withString("ShipmentTrackingId", "645193");

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 4)
```

```
        .withNumber("IsOpen",
1).withNumber("OrderCreationDate", 20150222)
        .withString("ProductCategory", "Hardware")
        .withString("ProductName", "Extra Heavy Hammer")
        .withString("OrderStatus", "PACKING ITEMS");
    // no ShipmentTrackingId attribute

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 5)
        /* no IsOpen attribute */
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150309).withString("ProductCategory", "Book")
        .withString("ProductName", "How To
Cook").withString("OrderStatus", "IN TRANSIT")
        .withString("ShipmentTrackingId", "440185");

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 6)
        // no IsOpen attribute
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150318).withString("ProductCategory", "Luggage")
        .withString("ProductName", "Really Big
Suitcase").withString("OrderStatus", "DELIVERED")
        .withString("ShipmentTrackingId", "893927");

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 7)
        /* no IsOpen attribute */
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150324).withString("ProductCategory", "Golf")
        .withString("ProductName", "PGA Pro
II").withString("OrderStatus", "OUT FOR DELIVERY")
        .withString("ShipmentTrackingId", "383283");

    putItemOutcome = table.putItem(item);
    assert putItemOutcome != null;
}
```

```
}
```

Utilisation d'index secondaires locaux : .NET

Rubriques

- [Créer une table avec un index secondaire local](#)
- [Décrire une table avec un index secondaire local](#)
- [Interroger un index secondaire local](#)
- [Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)

Vous pouvez utiliser l'API de bas niveau d'AWS SDK for .NET pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index secondaires locaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index. Ces opérations sont mappées aux actions de l'API de bas niveau DynamoDB correspondantes. Pour plus d'informations, consultez [Exemples de code .NET](#).

Voici les étapes courantes pour les opérations de table à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête correspondants.

Par exemple, créez un objet `CreateTableRequest` pour créer une table, et un objet `QueryRequest` pour interroger une table ou un index.

3. Exécutez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Créer une table avec un index secondaire local

Vous devez créer des index secondaires locaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez `CreateTable` et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires locaux. L'exemple de code C# suivant crée une table destinée à accueillir des informations sur des chansons dans une collection musicale. La clé de partition est `Artist`, et la clé de tri `SongTitle`. Un index secondaire, `AlbumTitleIndex`, facilite les requêtes par titre d'album.

Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire local à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `CreateTableRequest` pour fournir l'information de requête.

Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour l'index secondaire local, vous devez fournir le nom d'index, le nom et le type de données de la clé de tri d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3. Exécutez la méthode `CreateTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. Le code crée une table (`Music`) avec un index secondaire sur l'attribut `AlbumTitle`. Les clés de partition et de tri de table, ainsi que la clé de tri d'index, sont les seuls attributs projetés dans l'index.

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "Music";

CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest()
{
    TableName = tableName
};

//ProvisionedThroughput
createTableRequest.ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
{
    ReadCapacityUnits = (long)5,
    WriteCapacityUnits = (long)5
};

//AttributeDefinitions
List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>();

attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
    AttributeName = "Artist",
    AttributeType = "S"
});

attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
    AttributeName = "SongTitle",
    AttributeType = "S"
});
```

```
attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
    AttributeName = "AlbumTitle",
    AttributeType = "S"
});

createTableRequest.AttributeDefinitions = attributeDefinitions;

//KeySchema
List<KeySchemaElement> tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>();

tableKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "Artist", KeyType =
    "HASH" }); //Partition key
tableKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "SongTitle", KeyType =
    "RANGE" }); //Sort key

createTableRequest.KeySchema = tableKeySchema;

List<KeySchemaElement> indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "Artist", KeyType =
    "HASH" }); //Partition key
indexKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "AlbumTitle", KeyType =
    "RANGE" }); //Sort key

Projection projection = new Projection() { ProjectionType = "INCLUDE" };

List<string> nonKeyAttributes = new List<string>();
nonKeyAttributes.Add("Genre");
nonKeyAttributes.Add("Year");
projection.NonKeyAttributes = nonKeyAttributes;

LocalSecondaryIndex localSecondaryIndex = new LocalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "AlbumTitleIndex",
    KeySchema = indexKeySchema,
    Projection = projection
};

List<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>();
localSecondaryIndexes.Add(localSecondaryIndex);
createTableRequest.LocalSecondaryIndexes = localSecondaryIndexes;

CreateTableResponse result = client.CreateTable(createTableRequest);
```



```
Console.WriteLine(result.CreateTableResult.TableDescription.TableName);
Console.WriteLine(result.CreateTableResult.TableDescription.TableStatus);
```

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela, vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.

Décrire une table avec un index secondaire local

Pour obtenir des informations concernant les index secondaires locaux sur une table, utilisez l'API `DescribeTable`. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux attributs projetés.

Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire local pour une table à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `DescribeTableRequest` pour fournir l'information de requête. Vous devez fournir le nom de la table.
3. Exécutez la méthode `describeTable` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.
- 4.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Exemple

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "Music";

DescribeTableResponse response = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest()
    { TableName = tableName });
List<LocalSecondaryIndexDescription> localSecondaryIndexes =
    response.DescribeTableResult.Table.LocalSecondaryIndexes;

// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.
foreach (LocalSecondaryIndexDescription lsiDescription in localSecondaryIndexes)
{
    Console.WriteLine("Info for index " + lsiDescription.IndexName + ":");

    foreach (KeySchemaElement kse in lsiDescription.KeySchema)
```

```
{
    Console.WriteLine("\t" + kse.AttributeName + ": key type is " + kse.KeyType);
}

Projection projection = lsiDescription.Projection;

Console.WriteLine("\tThe projection type is: " + projection.ProjectionType);

if (projection.ProjectionType.ToString().Equals("INCLUDE"))
{
    Console.WriteLine("\t\tThe non-key projected attributes are:");

    foreach (String s in projection.NonKeyAttributes)
    {
        Console.WriteLine("\t\t" + s);
    }
}
}
```

Interroger un index secondaire local

Vous pouvez utiliser l'opération Query sur un index secondaire local de la même manière que vous utilisez l'opération Query sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête pour la clé de tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est AlbumTitleIndex et la clé de tri d'index est AlbumTitle.

Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez [Projections d'attribut](#)

Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire local à l'aide de l'API de bas niveau .NET.

1. Créez une instance de la classe `AmazonDynamoDBClient`.
2. Créez une instance de la classe `QueryRequest` pour fournir l'information de requête.
3. Exécutez la méthode `query` en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Exemple

```
QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
{
    TableName = "Music",
    IndexName = "AlbumTitleIndex",
    Select = "ALL_ATTRIBUTES",
    ScanIndexForward = true,
    KeyConditionExpression = "Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title",
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":v_artist", new AttributeValue {S = "Acme Band"}},
        {":v_title", new AttributeValue {S = "Songs About Life"}}
    },
};

QueryResponse response = client.Query(queryRequest);

foreach (var attribs in response.Items)
{
    foreach (var attrib in attribs)
    {
        Console.WriteLine(attrib.Key + " ---> " + attrib.Value.S);
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant montre comment utiliser les index secondaires locaux dans Amazon DynamoDB. L'exemple crée une table nommée `CustomerOrders` avec une clé de partition `CustomerId` et une clé de tri `OrderId`. Il y a deux index secondaires locaux sur cette table :

- `OrderCreationDateIndex` – La clé de tri est `OrderCreationDate`, et les attributs suivants sont projetés dans l'index :
 - `ProductCategory`
 - `ProductName`
 - `OrderStatus`
 - `ShipmentTrackingId`

- `IsOpenIndex` – La clé de tri est `IsOpen` et tous les attributs de table sont projetés dans l'index.

Une fois la table `CustomerOrders` créée, le programme charge la table avec des données représentant des commandes de clients. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires locaux. Enfin, le programme supprime la table `CustomerOrders`.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le test de l'exemple suivant, reportez-vous à [Exemples de code .NET](#).

Exemple

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelLocalSecondaryIndexExample
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        private static string tableName = "CustomerOrders";

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                CreateTable();
                LoadData();

                Query(null);
                Query("IsOpenIndex");
                Query("OrderCreationDateIndex");

                DeleteTable(tableName);

                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            }
        }
    }
}
```

```
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void CreateTable()
{
    var createTableRequest =
        new CreateTableRequest()
        {
            TableName = tableName,
            ProvisionedThroughput =
                new ProvisionedThroughput()
                {
                    ReadCapacityUnits = (long)1,
                    WriteCapacityUnits = (long)1
                }
        };

    var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
    {
        // Attribute definitions for table primary key
        { new AttributeDefinition() {
            AttributeName = "CustomerId", AttributeType = "S"
        } },
        { new AttributeDefinition() {
            AttributeName = "OrderId", AttributeType = "N"
        } },
        // Attribute definitions for index primary key
        { new AttributeDefinition() {
            AttributeName = "OrderCreationDate", AttributeType = "N"
        } },
        { new AttributeDefinition() {
            AttributeName = "IsOpen", AttributeType = "N"
        } }
    };

    createTableRequest.AttributeDefinitions = attributeDefinitions;

    // Key schema for table
    var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
    {
```

```
{ new KeySchemaElement() {
    AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
} }, //Partition key
{ new KeySchemaElement() {
    AttributeName = "OrderId", KeyType = "RANGE"
} } //Sort key
};

createTableRequest.KeySchema = tableKeySchema;

var localSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>();

// OrderCreationDateIndex
LocalSecondaryIndex orderCreationDateIndex = new LocalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "OrderCreationDateIndex"
};

// Key schema for OrderCreationDateIndex
var indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
    } }, //Partition key
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "OrderCreationDate", KeyType = "RANGE"
    } } //Sort key
};

orderCreationDateIndex.KeySchema = indexKeySchema;

// Projection (with list of projected attributes) for
// OrderCreationDateIndex
var projection = new Projection()
{
    ProjectionType = "INCLUDE"
};

var nonKeyAttributes = new List<string>()
{
    "ProductCategory",
    "ProductName"
};

projection.NonKeyAttributes = nonKeyAttributes;
```

```
        orderCreationDateIndex.Projection = projection;

        localSecondaryIndexes.Add(orderCreationDateIndex);

        // IsOpenIndex
        LocalSecondaryIndex isOpenIndex
            = new LocalSecondaryIndex()
            {
                IndexName = "IsOpenIndex"
            };

        // Key schema for IsOpenIndex
        indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            { new KeySchemaElement() {
                AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
            }}, //Partition key
            { new KeySchemaElement() {
                AttributeName = "IsOpen", KeyType = "RANGE"
            }} //Sort key
        };

        // Projection (all attributes) for IsOpenIndex
        projection = new Projection()
        {
            ProjectionType = "ALL"
        };

        isOpenIndex.KeySchema = indexKeySchema;
        isOpenIndex.Projection = projection;

        localSecondaryIndexes.Add(isOpenIndex);

        // Add index definitions to CreateTable request
        createTableRequest.LocalSecondaryIndexes = localSecondaryIndexes;

        Console.WriteLine("Creating table " + tableName + "...");
        client.CreateTable(createTableRequest);
        WaitUntilTableReady(tableName);
    }

    public static void Query(string indexName)
    {
```

```
Console.WriteLine("\n*****\n");
    Console.WriteLine("Querying table " + tableName + "...");

    QueryRequest queryRequest = new QueryRequest()
    {
        TableName = tableName,
        ConsistentRead = true,
        ScanIndexForward = true,
        ReturnConsumedCapacity = "TOTAL"
    };

    String keyConditionExpression = "CustomerId = :v_customerId";
    Dictionary<string, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
Dictionary<string, AttributeValue> {
    {":v_customerId", new AttributeValue {
        S = "bob@example.com"
    }}
};

    if (indexName == "IsOpenIndex")
    {
        Console.WriteLine("\nUsing index: '" + indexName
            + "': Bob's orders that are open.");
        Console.WriteLine("Only a user-specified list of attributes are
returned\n");
        queryRequest.IndexName = indexName;

        keyConditionExpression += " and IsOpen = :v_isOpen";
        expressionAttributeValues.Add(":v_isOpen", new AttributeValue
        {
            N = "1"
        });

        // ProjectionExpression
        queryRequest.ProjectionExpression = "OrderCreationDate,
ProductCategory, ProductName, OrderStatus";
    }
    else if (indexName == "OrderCreationDateIndex")
    {
        Console.WriteLine("\nUsing index: '" + indexName
            + "': Bob's orders that were placed after 01/31/2013.");
```



```
        Console.WriteLine("Only the projected attributes are returned\n");
        queryRequest.IndexName = indexName;

        keyConditionExpression += " and OrderCreationDate > :v_Date";
        expressionAttributeValues.Add(":v_Date", new AttributeValue
        {
            N = "20130131"
        });

        // Select
        queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\nNo index: All of Bob's orders, by OrderId:\n");
    }
    queryRequest.KeyConditionExpression = keyConditionExpression;
    queryRequest.ExpressionAttributeValues = expressionAttributeValues;

    var result = client.Query(queryRequest);
    var items = result.Items;
    foreach (var currentItem in items)
    {
        foreach (string attr in currentItem.Keys)
        {
            {
                if (attr == "OrderId" || attr == "IsOpen"
                    || attr == "OrderCreationDate")
                {
                    Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].N);
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].S);
                }
            }
            Console.WriteLine();
        }
        Console.WriteLine("\nConsumed capacity: " +
            result.ConsumedCapacity.CapacityUnits + "\n");
    }

    private static void DeleteTable(string tableName)
    {
        Console.WriteLine("Deleting table " + tableName + "...");
    }
}
```

```
        client.DeleteTable(new DeleteTableRequest()
        {
            TableName = tableName
        });
        WaitForTableToBeDeleted(tableName);
    }

    public static void LoadData()
    {
        Console.WriteLine("Loading data into table " + tableName + "...");

        Dictionary<string, AttributeValue> item = new Dictionary<string,
AttributeValue>();

        item["CustomerId"] = new AttributeValue
        {
            S = "alice@example.com"
        };
        item["OrderId"] = new AttributeValue
        {
            N = "1"
        };
        item["IsOpen"] = new AttributeValue
        {
            N = "1"
        };
        item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
        {
            N = "20130101"
        };
        item["ProductCategory"] = new AttributeValue
        {
            S = "Book"
        };
        item["ProductName"] = new AttributeValue
        {
            S = "The Great Outdoors"
        };
        item["OrderStatus"] = new AttributeValue
        {
            S = "PACKING ITEMS"
        };
        /* no ShipmentTrackingId attribute */
        PutItemRequest putItemRequest = new PutItemRequest
```

```
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "alice@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "2"
};
item["IsOpen"] = new AttributeValue
{
    N = "1"
};
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130221"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Bike"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "Super Mountain"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "ORDER RECEIVED"
};
/* no ShipmentTrackingId attribute */
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
```

```
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "alice@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "3"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130304"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Music"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "A Quiet Interlude"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "IN TRANSIT"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "176493"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
```

```
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "1"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130111"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Movie"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "Calm Before The Storm"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "SHIPPING DELAY"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "859323"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "2"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
```

```
{
    N = "20130124"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Music"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "E-Z Listening"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "756943"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "3"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130221"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Music"
};
```

```
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "Symphony 9"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "645193"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "4"
};
item["IsOpen"] = new AttributeValue
{
    N = "1"
};
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130222"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Hardware"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
```

```
        S = "Extra Heavy Hammer"
    };
    item["OrderStatus"] = new AttributeValue
    {
        S = "PACKING ITEMS"
    };
    /* no ShipmentTrackingId attribute */
    putItemRequest = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = item,
        ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
    };
    client.PutItem(putItemRequest);

    item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
    item["CustomerId"] = new AttributeValue
    {
        S = "bob@example.com"
    };
    item["OrderId"] = new AttributeValue
    {
        N = "5"
    };
    /* no IsOpen attribute */
    item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
    {
        N = "20130309"
    };
    item["ProductCategory"] = new AttributeValue
    {
        S = "Book"
    };
    item["ProductName"] = new AttributeValue
    {
        S = "How To Cook"
    };
    item["OrderStatus"] = new AttributeValue
    {
        S = "IN TRANSIT"
    };
    item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
    {
        S = "440185"
    };
}
```



```
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "6"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130318"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Luggage"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "Really Big Suitcase"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "893927"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
```

```
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "7"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130324"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Golf"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "PGA Pro II"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "OUT FOR DELIVERY"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "383283"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
}

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
```

```
string status = null;
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
do
{
    System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
    try
    {
        var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
        {
            TableName = tableName
        });

        Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
            res.Table.TableName,
            res.Table.TableStatus);
        status = res.Table.TableStatus;
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
    {
        // DescribeTable is eventually consistent. So you might
        // get resource not found. So we handle the potential exception.
    }
} while (status != "ACTIVE");
}

private static void WaitForTableToBeDeleted(string tableName)
{
    bool tablePresent = true;

    while (tablePresent)
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });

            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
```

```
        {
            tablePresent = false;
        }
    }
}
```

Utilisation d'index secondaires locaux : AWS CLI

Vous pouvez utiliser AWS CLI pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index secondaires locaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index.

Rubriques

- [Créer une table avec un index secondaire local](#)
- [Décrire une table avec un index secondaire local](#)
- [Interroger un index secondaire local](#)

Créer une table avec un index secondaire local

Vous devez créer des index secondaires locaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez le paramètre `create-table` et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires locaux. L'exemple suivant crée une table (`Music`) destinée à accueillir des données informations sur des chansons dans une collection musicale. La clé de partition est `Artist`, et la clé de tri `SongTitle`. Un index secondaire, `AlbumTitleIndex`, sur l'attribut `AlbumTitle` facilite les requêtes par titre d'album.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
  ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --local-secondary-indexes \  
  "[{"IndexName": "AlbumTitleIndex", \  
  {"KeySchema": [{"AttributeName": "Artist", "KeyType": "HASH"}, \  
  {"AttributeName": "AlbumTitle", "KeyType": "RANGE"}],
```

```
\ "Projection\":{\ "ProjectionType\":"INCLUDE\", \ "NonKeyAttributes\":[\ "Genre\n", \ "Year\n"]}}]"
```

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela, vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table. Vous pouvez utiliser la commande [describe-table](#) pour déterminer l'état de la création de table.

Décrire une table avec un index secondaire local

Pour obtenir des informations concernant les index secondaires locaux sur une table, utilisez le paramètre `describe-table`. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux attributs projetés.

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music
```

Interroger un index secondaire local

Vous pouvez utiliser l'opération `query` sur un index secondaire local de la même manière que vous utilisez l'opération `query` sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête pour la clé de tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est `AlbumTitleIndex` et la clé de tri d'index est `AlbumTitle`.

Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez [Projections d'attribut](#).

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --index-name AlbumTitleIndex \  
  --key-condition-expression "Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title" \  
  --expression-attribute-values '{":v_artist":{"S":"Acme Band"},":v_title":  
{ "S":"Songs About Life" } }'
```

Gestion des flux complexes avec des transactions Amazon DynamoDB

Les transactions Amazon DynamoDB simplifient l'expérience des développeurs en apportant des modifications coordonnées all-or-nothing à plusieurs éléments à la fois au sein des tables et entre

elles. Les transactions introduisent l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité (ACID) dans DynamoDB, ce qui permet de maintenir facilement l'exactitude des données dans vos applications.

Vous pouvez utiliser les API de lecture et d'écriture transactionnelles DynamoDB pour gérer des flux de travail commerciaux complexes qui nécessitent l'ajout, la mise à jour ou la suppression de plusieurs éléments en une seule opération. Par exemple, un développeur de jeux vidéo peut ainsi s'assurer que les profils des joueurs sont mis à jour correctement lorsqu'ils échangent des objets ou effectuent des achats dans un jeu.

Avec l'API d'écriture de transaction, vous pouvez regrouper plusieurs actions `Put`, `Update`, `Delete` et `ConditionCheck`. Ensuite, vous pouvez soumettre les actions comme une seule opération `TransactWriteItems` qui réussit ou échoue en tant qu'unité. Il en va de même avec les actions `Get`, que vous pouvez regrouper et soumettre en une seule opération `TransactGetItems`.

L'activation des transactions pour vos tables DynamoDB n'occasionne pas de frais supplémentaires. Vous ne payez que pour les lectures ou écritures qui font partie de votre transaction. DynamoDB effectue deux lectures ou écritures sous-jacentes de chaque élément faisant partie de la transaction : l'une pour préparer la transaction, l'autre pour la valider. Ces deux opérations de lecture/écriture sous-jacentes sont visibles dans vos statistiques Amazon CloudWatch.

Pour commencer à utiliser des transactions DynamoDB, téléchargez le kit SDK AWS ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) les plus récents. Suivez ensuite l'[Exemple de transactions DynamoDB](#).

Les sections qui suivent fournissent une vue d'ensemble détaillée des API transactionnelles et de leur utilisation dans DynamoDB.

Rubriques

- [Fonctionnement de transactions Amazon DynamoDB](#)
- [Utilisation d'IAM avec des transactions DynamoDB](#)
- [Exemple de transactions DynamoDB](#)

Fonctionnement de transactions Amazon DynamoDB

Avec les transactions Amazon DynamoDB, vous pouvez regrouper plusieurs actions et les soumettre en une all-or-nothing `TransactWriteItems` seule opération. `TransactGetItems` Les sections suivantes décrivent les opérations d'API, la gestion de la capacité, les bonnes pratiques et d'autres détails concernant l'utilisation des opérations transactionnelles dans DynamoDB.

Rubriques

- [TransactWriteItems API](#)
- [TransactGetItems API](#)
- [Niveaux d'isolement pour les transactions DynamoDB](#)
- [Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB](#)
- [Utilisation d'API transactionnelles dans DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)
- [Gestion de capacité pour les transactions](#)
- [Bonnes pratiques en matière de transactions](#)
- [Utilisation des API transactionnelles avec des tables globales](#)
- [Transactions DynamoDB par rapport à la bibliothèque cliente de transactions AWS Labs](#)

TransactWriteItems API

`TransactWriteItems` est une opération d'écriture synchrone et idempotente qui regroupe jusqu'à 100 actions d'écriture en une seule opération. all-or-nothing Ces actions peuvent cibler jusqu'à 100 éléments distincts dans une ou plusieurs tables DynamoDB sur le même compte AWS et dans la même région. La taille d'agrégation des éléments dans la transaction ne peut pas dépasser 4 Mo. Les actions sont exécutées de manière atomique, de sorte qu'elles réussissent toutes ou aucune ne réussit.

Note

- Une opération `TransactWriteItems` diffère d'une opération `BatchWriteItem` en ceci que toutes les actions qui y sont contenues doivent réussir, faute de quoi aucune modification du tout n'est apportée. Avec une opération `BatchWriteItem`, il est possible que certaines actions du lot seulement réussissent, alors que d'autres échouent.
- Les transactions ne peuvent pas être effectuées au moyen d'index

Vous ne pouvez pas cibler le même élément avec plusieurs opérations contenues dans la même transaction. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer un `ConditionCheck` et une action `Update` sur le même élément de la même transaction.

Vous pouvez ajouter les types d'actions suivants à une transaction :

- `Put` – Lance une opération `PutItem` pour créer un élément ou remplacer un ancien élément par un nouveau, de manière conditionnelle ou sans spécifier de condition.
- `Update` – Lance une opération `UpdateItem` pour modifier les attributs d'un élément existant, ou ajouter un élément à la table s'il n'existe pas. Utilisez cette action pour ajouter, supprimer ou mettre à jour des attributs d'un élément existant, avec ou sans conditions.
- `Delete` – Lance une opération `DeleteItem` pour supprimer un élément unique d'une table identifiée par sa clé primaire.
- `ConditionCheck` – Vérifie l'existence d'un élément ou l'état d'attributs spécifiques de celui-ci.

Une fois qu'une transaction est terminée, les modifications effectuées avec la transaction sont propagées vers les index secondaires globaux (GSI), les flux et les sauvegardes. Comme la propagation n'est ni immédiate ni instantanée, si une table est restaurée à partir de backup ([RestoreTableFromBackup](#)) ou exportée à un point dans le temps ([ExportTableToPointInTime](#)) au milieu de la propagation, elle peut contenir certaines des modifications apportées lors d'une transaction récente, mais pas toutes.

Idempotence

En option, vous pouvez inclure un jeton client lorsque vous faites un appel `TransactWriteItems` afin de garantir l'idempotence de la demande. Des transactions idempotentes évitent des erreurs d'application si la même opération est soumise plusieurs fois suite à une expiration de la connexion ou à tout autre problème de connectivité.

Si l'appel initial de `TransactWriteItems` réussit, les appels suivants de `TransactWriteItems` avec le même jeton client aboutissent sans apporter aucune modification. Si le paramètre `ReturnConsumedCapacity` est défini, l'appel `TransactWriteItems` initial renvoie le nombre d'unités de capacité en écriture consommées par l'exécution de ces modifications. Les appels `TransactWriteItems` subséquents avec le même jeton client renvoient le nombre d'unités de capacité en lecture consommées par la lecture de l'élément.

Considérations importantes concernant l'idempotence

- Un jeton client est valide pendant 10 minutes après la fin de la demande qui l'utilise. Après 10 minutes, toute demande utilisant le même jeton client est traitée comme une nouvelle demande. Évitez donc de réutiliser le même jeton client pour la même demande après 10 minutes.

- Si vous répétez une demande avec le même jeton client dans la fenêtre d'idempotence de 10 minutes, mais modifiez un autre paramètre de demande, DynamoDB renvoie une exception `IdempotentParameterMismatch`.

Gestion des erreurs d'écriture

Les transactions d'écriture échouent dans les conditions suivantes :

- Lorsqu'une condition d'une des expressions de condition n'est pas remplie.
- Lorsqu'une erreur de validation de la transaction se produit parce que plusieurs actions de la même opération `TransactWriteItems` ciblent le même élément.
- Lorsqu'une demande `TransactWriteItems` est en conflit avec une opération `TransactWriteItems` en cours sur un ou plusieurs éléments dans la demande `TransactWriteItems`. Dans ce cas, la demande échoue avec une exception `TransactionCanceledException`.
- Lorsque la capacité allouée est insuffisante pour achever la transaction.
- Lorsqu'un élément devient trop volumineux (plus de 400 ko), qu'un index secondaire local (LSI) devient trop volumineux ou qu'une erreur de validation similaire se produit en raison de modifications effectuées par la transaction.
- En cas d'erreur de la part de l'utilisateur, par exemple un format de données incorrect.

Pour obtenir plus de détails sur la gestion des conflits avec les opérations `TransactWriteItems`, consultez [Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB](#).

TransactGetItems API

`TransactGetItems` est une opération de lecture synchrone qui regroupe jusqu'à 100 actions `Get`. Ces actions peuvent cibler jusqu'à 100 éléments distincts dans une ou plusieurs tables DynamoDB au sein du même compte AWS et de la même région. La taille d'agrégation des éléments dans la transaction ne peut pas dépasser 4 Mo.

Les actions `Get` sont exécutées de manière atomique, de sorte qu'elles réussissent toutes ou échouent toutes.

- `Get` – Lance une opération `GetItem` afin d'extraire un ensemble d'attributs pour l'élément avec la clé primaire donnée. Si aucun élément correspondant n'est trouvé, `Get` ne renvoie pas de données.

Gestion des erreurs de lecture

Les transactions de lecture échouent dans les conditions suivantes :

- Lorsqu'une demande `TransactGetItems` est en conflit avec une opération `TransactWriteItems` en cours sur un ou plusieurs éléments dans la demande `TransactGetItems`. Dans ce cas, la demande échoue avec une exception `TransactionCanceledException`.
- Lorsque la capacité allouée est insuffisante pour achever la transaction.
- En cas d'erreur de la part de l'utilisateur, par exemple un format de données incorrect.

Pour obtenir plus de détails sur la gestion des conflits avec les opérations `TransactGetItems`, consultez [Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB](#).

Niveaux d'isolement pour les transactions DynamoDB

Les niveaux d'isolement des opérations transactionnelles (`TransactWriteItems` ou `TransactGetItems`) et autres opérations sont les suivants.

SERIALIZABLE

Un isolement sérialisable assure que les résultats de plusieurs opérations concourantes sont les mêmes que si aucune opération ne commençait avant que la précédente soit terminée.

Il y a un isolement sérialisable entre les types d'opérations suivants :

- Entre toute opération transactionnelle et toute opération d'écriture standard (`PutItem`, `UpdateItem` ou `DeleteItem`).
- Entre toute opération transactionnelle et toute opération de lecture standard (`GetItem`).
- Entre une opération `TransactWriteItems` et une opération `TransactGetItems`.

Bien qu'il existe une isolation sérialisable entre les opérations transactionnelles et chaque écriture standard individuelle dans une `BatchWriteItem` opération, il n'existe aucune isolation sérialisable entre la transaction et l'`BatchWriteItem` opération en tant qu'unité.

De même, le niveau d'isolation entre une opération transactionnelle et un `GetItems` dans une opération `BatchGetItem` est sérialisable. Mais le niveau d'isolation entre la transaction et l'opération `BatchGetItem` en tant qu'unité est `read-committed`.

Une demande `GetItem` unique est sérialisable par rapport à une demande `TransactWriteItems` de deux façons, avant ou après la demande `TransactWriteItems`. Plusieurs demandes `GetItem` par rapport à des clés dans une demande `TransactWriteItems` simultanée peuvent s'exécuter dans n'importe quel ordre. C'est pourquoi les résultats sont validés en lecture.

Par exemple, si des demandes `GetItem` pour des éléments A et B sont exécutées en même temps qu'une demande `TransactWriteItems` qui modifie les éléments A et B, il y a quatre possibilités :

- Les deux demandes `GetItem` sont exécutées avant la demande `TransactWriteItems`.
- Les deux demandes `GetItem` sont exécutées après la demande `TransactWriteItems`.
- La demande `GetItem` pour l'élément A est exécutée avant la demande `TransactWriteItems`. Pour l'élément B, la demande `GetItem` est exécutée après la demande `TransactWriteItems`.
- La demande `GetItem` pour l'élément B est exécutée avant la demande `TransactWriteItems`. Pour l'élément A, la demande `GetItem` est exécutée après la demande `TransactWriteItems`.

Vous devez l'utiliser `TransactGetItems` si vous préférez un niveau d'isolation sérialisable pour plusieurs `GetItem` demandes.

Si une lecture non transactionnelle est effectuée sur plusieurs éléments faisant partie de la même demande d'écriture de transaction en cours de vol, il est possible que vous puissiez lire le nouvel état de certains éléments et l'ancien état des autres éléments. Vous ne pourrez lire le nouvel état de tous les éléments inclus dans la demande d'écriture de transaction que lorsqu'une réponse satisfaisante sera reçue pour l'écriture transactionnelle.

READ-COMMITTED

L'isolement validé en lecture garantit que les opérations de lecture renvoient toujours des valeurs validées pour un élément. La lecture ne présentera jamais une vue de l'élément représentant un état issu d'une écriture transactionnelle qui n'a pas abouti. Un isolement validé en lecture n'empêche pas des modifications de l'élément juste après la lecture.

Le niveau d'isolement est validé en lecture entre toute opération transactionnelle et toute opération de lecture impliquant plusieurs lectures standard (`BatchGetItem`, `Query` ou `Scan`). Si une écriture transactionnelle met à jour un élément au milieu d'une opération `BatchGetItem`, `Query` ou `Scan`, la partie suivante de l'opération de lecture renvoie la valeur nouvellement validée (avec `ConsistentRead`) ou éventuellement une valeur déjà validée (lectures éventuellement cohérentes).

Résumé des opérations

Pour résumer, le tableau qui suit montre les niveaux d'isolement entre une opération transactionnelle (TransactWriteItems ou TransactGetItems) et d'autres opérations :

Opération	Niveau d'isolement
DeleteItem	Sérialisable
PutItem	Sérialisable
UpdateItem	Sérialisable
GetItem	Sérialisable
BatchGetItem	Validé en lecture*
BatchWriteItem	NON sérialisable*
Query	Validé en lecture
Scan	Validé en lecture
Autre opération transactionnelle	Sérialisable

Les niveaux marqués d'un astérisque (*) s'appliquent à l'opération dans son ensemble. Toutefois, les actions individuelles au sein de ces opérations ont un niveau d'isolement sérialisable.

Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB

Un conflit transactionnel peut se produire lors de demandes simultanées au niveau de l'élément sur un élément au sein d'une transaction. Les conflits de transaction peuvent se produire dans les scénarios suivants :

- Une requête PutItem, UpdateItem ou DeleteItem pour un élément est en conflit avec une requête TransactWriteItems en cours qui inclut le même élément.
- Un élément au sein d'une requête TransactWriteItems fait partie d'une autre requête TransactWriteItems en cours.

- Un élément au sein d'une requête `TransactGetItems` fait partie d'une autre requête `TransactWriteItems`, `BatchWriteItem`, `PutItem`, `UpdateItem` ou `DeleteItem` en cours.

Note

- Quand une requête `PutItem`, `UpdateItem` ou `DeleteItem` est rejetée, la requête échoue avec un code `TransactionConflictException`.
- Si toute requête au niveau de l'élément au sein de `TransactWriteItems` ou `TransactGetItems` est rejetée, la requête échoue avec un code `TransactionCanceledException`. Si cette demande échoue, les kits SDL AWS ne relancent pas la demande.

Si vous utilisez le `AWS SDK for Java`, l'exception contient la liste de [CancellationReasons](#), ordonnée en fonction de la liste des éléments du paramètre de `TransactItems` demande. Pour d'autres langues, une représentation sous forme de chaîne de la liste est incluse dans le message d'erreur de l'exception.

- Si une opération `TransactWriteItems` en cours ou une opération `TransactGetItems` est en conflit avec une demande `GetItem` concourante, les deux opérations peuvent réussir.

La [TransactionConflict CloudWatch métrique](#) est incrémentée pour chaque demande échouée au niveau de l'élément.

Utilisation d'API transactionnelles dans DynamoDB Accelerator (DAX)

Les demandes `TransactWriteItems` et `TransactGetItems` sont toutes deux prises en charge dans DynamoDB Accelerator (DAX) avec les mêmes niveaux d'isolement que dans DynamoDB.

La demande `TransactWriteItems` écrit via DAX. DAX transmet un appel `TransactWriteItems` à DynamoDB et renvoie la réponse. Pour remplir le cache après l'écriture, DAX appelle `TransactGetItems` en arrière-plan pour chaque élément dans l'opération `TransactWriteItems`, qui consomme des unités de capacité de lecture supplémentaires. (Pour plus d'informations, consultez [Gestion de capacité pour les transactions](#).) Cette fonctionnalité vous permet de simplifier la logique de votre application et d'utiliser DAX pour les opérations transactionnelles et non transactionnelles.

Les appels `TransactGetItems` sont transmis via DAX sans les éléments mis en cache localement. Ce comportement est le même que pour les API de lecture fortement cohérentes dans DAX.

Gestion de capacité pour les transactions

L'activation des transactions pour vos tables DynamoDB n'occasionne pas de frais supplémentaires . Vous ne payez que pour les lectures ou écritures qui font partie de votre transaction. DynamoDB effectue deux lectures ou écritures sous-jacentes de chaque élément faisant partie de la transaction : l'une pour préparer la transaction, l'autre pour la valider. Les deux opérations de lecture/écriture sous-jacentes sont visibles dans vos statistiques Amazon CloudWatch .

Lors de l'allocation de capacité à vos tables, prévoyez les lectures et écritures supplémentaires qu'exigent les API transactionnelles. Par exemple, supposons que votre application exécute une transaction par seconde et que chaque transaction écrit trois éléments de 500 octets dans votre table. Chaque élément exige deux unités de capacité en écriture (WCU) : une pour préparer la transaction et une pour la valider. Par conséquent, vous devez allouer six WCU à la table.

Si vous avez utilisé DynamoDB Accelerator (DAX) dans l'exemple précédent, vous devez également utiliser deux unités de capacité de lecture pour chaque élément dans l'appel `TransactWriteItems`. Par conséquent, vous devez allouer six unités de capacité en lecture à la table.

De même, si votre application exécute une transaction de lecture par seconde et que chaque transaction lit trois éléments de 500 octets dans votre table, vous devez allouer six unités de capacité de lecture à la table. La lecture de chaque élément exige deux RCU : une pour préparer la transaction et une pour la valider.

En outre, le comportement par défaut du SDK est de ressayer les transactions en cas d'exception `TransactionInProgressException`. Prévoyez les unités supplémentaires de capacité en lecture (RCU) que ces nouvelles tentatives consommeront. Il en va de même si vous ressayer des transactions dans votre propre code à l'aide d'un `ClientRequestToken`.

Bonnes pratiques en matière de transactions

Lorsque vous utilisez des transactions DynamoDB, prenez en compte les bonnes pratiques recommandées suivantes.

- Activez la scalabilité automatique sur vos tables ou veillez à allouer suffisamment de capacité de débit pour effectuer les deux opérations de lecture et écriture pour chaque élément de votre transaction.

- Si vous n'utilisez pas un kit SDK fourni par AWS, ajoutez un attribut `ClientRequestToken` lorsque vous faites un appel `TransactWriteItems` afin de garantir l'idempotence de la demande.
- Ne regroupez pas d'opérations en une transaction si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si une transaction unique avec 10 opérations peut être subdivisée en plusieurs transactions sans compromettre l'exactitude de l'application, nous recommandons de scinder la transaction. Des transactions plus simples améliorent le débit et sont plus susceptibles de réussir.
- Si plusieurs transactions mettent à jour simultanément les mêmes éléments, il peut y avoir des conflits qui annulent ces transactions. Nous recommandons de suivre les bonnes pratiques DynamoDB en matière de modélisation des données pour minimiser de tels conflits.
- Si un ensemble d'attributs est souvent mis à jour sur plusieurs éléments dans le cadre d'une seule et même transaction, envisagez de regrouper les attributs dans un seul élément afin de réduire la portée de la transaction.
- Évitez d'utiliser des transactions pour ingérer des données en masse. Pour les écritures en masse, il est préférable d'utiliser `BatchWriteItem`.

Utilisation des API transactionnelles avec des tables globales

Les opérations contenues dans une transaction DynamoDB ne sont garanties comme transactionnelles que dans la région où la transaction a été initialement exécutée. La transactionnalité n'est pas préservée lorsque les modifications appliquées au sein d'une transaction sont répliquées entre les régions sur des répliques de tables globales.

Transactions DynamoDB par rapport à la bibliothèque cliente de transactions AWS Labs

Les transactions DynamoDB constituent un remplacement plus rentable, plus robuste et plus performant de [AWS Labs](#) la bibliothèque cliente de transactions. Nous suggérons de mettre à jour vos applications pour utiliser les API natives de transactions côté serveur.

Utilisation d'IAM avec des transactions DynamoDB

Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour restreindre les actions que les opérations transactionnelles peuvent effectuer dans Amazon DynamoDB. Pour plus d'informations sur l'utilisation de politiques IAM dans DynamoDB, consultez [Politiques basées sur l'identité pour DynamoDB](#).

Les autorisations pour Put, Update, Delete et Get sont régies par celle utilisées pour les opérations PutItem, UpdateItem, DeleteItem et GetItem sous-jacentes. Pour l'action ConditionCheck, vous pouvez utiliser l'autorisation dynamodb:ConditionCheck dans des politiques IAM.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de politiques IAM que vous pouvez utiliser pour configurer des transactions DynamoDB.

Exemple 1 : autoriser les opérations transactionnelles

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
      ]
    }
  ]
}
```

Exemple 2 : autoriser uniquement les opérations transactionnelles

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
    ],
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "dynamodb:EnclosingOperation": [
          "TransactWriteItems",
          "TransactGetItems"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

Exemple 3 : autoriser les lectures et écritures non transactionnelles, bloquer les lectures et écritures transactionnelles

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
      ],
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "dynamodb:EnclosingOperation": [
            "TransactWriteItems",
            "TransactGetItems"
          ]
        }
      }
    }
  ],
}

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb:PutItem",
    "dynamodb>DeleteItem",
    "dynamodb:GetItem",
    "dynamodb:UpdateItem"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
  ]
}
```

Exemple 4 : Empêcher le renvoi d'informations en ConditionCheck cas de panne

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table01",
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "dynamodb:ReturnValues": "NONE"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemple de transactions DynamoDB

A titre d'exemple de situation dans laquelle des transactions Amazon DynamoDB peuvent être utiles, considérez cette application Java pour une place de marché en ligne.

L'application dispose de trois tables DynamoDB dans le backend :

- `Customers` – Cette table stocke des détails sur les clients de la place de marché. Sa clé primaire est un identifiant unique `CustomerId`.
- `ProductCatalog` – Ce tableau stocke des détails tels que le prix et la disponibilité des produits en vente sur la place de marché. Sa clé primaire est un identifiant unique `ProductId`.
- `Orders` – Cette table stocke des détails sur les commandes en provenance de la place de marché. Sa clé primaire est un identifiant unique `OrderId`.

Passation d'une commande

Les extraits de code suivants montrent comment utiliser des transactions DynamoDB pour coordonner les différentes étapes de la création et du traitement d'une commande. L'utilisation d'une opération tout ou rien unique garantit qu'en cas d'échec d'une partie quelconque de la transaction, aucune action dans celle-ci n'est exécutée et aucune modification n'est apportée.

Dans cet exemple, vous configurez une commande à partir d'un client dont le `customerId` est `09e8e9c8-ec48`. Vous l'exécutez ensuite en tant que transaction unique à l'aide du simple flux de traitement de commandes suivant :

1. Déterminez si l'ID client est valide.
2. Assurez-vous que l'état du produit est `IN_STOCK` et mettez à jour son état en `SOLD`.
3. Assurez-vous que la commande n'existe pas déjà, puis créez la commande.

Valider le client

Commencez par définir une action pour vérifier qu'un client avec `customerId` égal à `09e8e9c8-ec48` existe dans la table client.

```
final String CUSTOMER_TABLE_NAME = "Customers";
final String CUSTOMER_PARTITION_KEY = "CustomerId";
final String customerId = "09e8e9c8-ec48";
final HashMap<String, AttributeValue> customerItemKey = new HashMap<>();
```

```
customerItemKey.put(CUSTOMER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(customerId));

ConditionCheck checkCustomerValid = new ConditionCheck()
    .withTableName(CUSTOMER_TABLE_NAME)
    .withKey(customerItemKey)
    .withConditionExpression("attribute_exists(" + CUSTOMER_PARTITION_KEY + ")");
```

Mettre à jour l'état du produit

Ensuite, définissez une action pour mettre à jour l'état du produit sur SOLD si la condition que l'état du produit soit actuellement défini sur IN_STOCK est true. La définition du paramètre `ReturnValuesOnConditionCheckFailure` a pour effet de renvoyer l'article si l'attribut d'état de produit de celui-ci n'est pas IN_STOCK.

```
final String PRODUCT_TABLE_NAME = "ProductCatalog";
final String PRODUCT_PARTITION_KEY = "ProductId";
HashMap<String, AttributeValue> productItemKey = new HashMap<>();
productItemKey.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));

Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new HashMap<>();
expressionAttributeValues.put(":new_status", new AttributeValue("SOLD"));
expressionAttributeValues.put(":expected_status", new AttributeValue("IN_STOCK"));

Update markItemSold = new Update()
    .withTableName(PRODUCT_TABLE_NAME)
    .withKey(productItemKey)
    .withUpdateExpression("SET ProductStatus = :new_status")
    .withExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
    .withConditionExpression("ProductStatus = :expected_status")

    .withReturnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD);
```

Créer la commande

Enfin, créez la commande pour autant qu'il n'existe pas de commande avec cet `OrderId`.

```
final String ORDER_PARTITION_KEY = "OrderId";
final String ORDER_TABLE_NAME = "Orders";

HashMap<String, AttributeValue> orderItem = new HashMap<>();
orderItem.put(ORDER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(orderId));
orderItem.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));
```

```
orderItem.put(CUSTOMER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(customerId));
orderItem.put("OrderStatus", new AttributeValue("CONFIRMED"));
orderItem.put("OrderTotal", new AttributeValue("100"));

Put createOrder = new Put()
    .withTableName(ORDER_TABLE_NAME)
    .withItem(orderItem)

    .withReturnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD)
    .withConditionExpression("attribute_not_exists(" + ORDER_PARTITION_KEY + ")");
```

Exécuter la transaction

L'exemple suivant montre comment exécuter les actions définies précédemment en une seule opération tout ou rien.

```
Collection<TransactWriteItem> actions = Arrays.asList(
    new TransactWriteItem().withConditionCheck(checkCustomerValid),
    new TransactWriteItem().withUpdate(markItemSold),
    new TransactWriteItem().withPut(createOrder));

TransactWriteItemsRequest placeOrderTransaction = new TransactWriteItemsRequest()
    .withTransactItems(actions)
    .withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);

// Run the transaction and process the result.
try {
    client.transactWriteItems(placeOrderTransaction);
    System.out.println("Transaction Successful");

} catch (ResourceNotFoundException rnf) {
    System.err.println("One of the table involved in the transaction is not found"
+ rnf.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
    System.err.println("Internal Server Error" + ise.getMessage());
} catch (TransactionCanceledException tce) {
    System.out.println("Transaction Canceled " + tce.getMessage());
}
```

Lecture des détails de la commande

L'exemple suivant montre comment lire la commande terminée de manière transactionnelle dans les tables Orders et ProductCatalog.

```
HashMap<String, AttributeValue> productItemKey = new HashMap<>();
productItemKey.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));

HashMap<String, AttributeValue> orderKey = new HashMap<>();
orderKey.put(ORDER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(orderId));

Get readProductSold = new Get()
    .withTableName(PRODUCT_TABLE_NAME)
    .withKey(productItemKey);
Get readCreatedOrder = new Get()
    .withTableName(ORDER_TABLE_NAME)
    .withKey(orderKey);

Collection<TransactGetItem> getActions = Arrays.asList(
    new TransactGetItem().withGet(readProductSold),
    new TransactGetItem().withGet(readCreatedOrder));

TransactGetItemsRequest readCompletedOrder = new TransactGetItemsRequest()
    .withTransactItems(getActions)
    .withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);

// Run the transaction and process the result.
try {
    TransactGetItemsResult result = client.transactGetItems(readCompletedOrder);
    System.out.println(result.getResponses());
} catch (ResourceNotFoundException rnf) {
    System.err.println("One of the table involved in the transaction is not found" +
rnf.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
    System.err.println("Internal Server Error" + ise.getMessage());
} catch (TransactionCanceledException tce) {
    System.err.println("Transaction Canceled" + tce.getMessage());
}
```

Exemples supplémentaires

- [Utilisation de transactions de DynamoDBMapper](#)

Récupération de données de modification avec Amazon DynamoDB

Bon nombre d'applications bénéficient de la récupération des modifications apportées aux éléments stockés dans une table DynamoDB au moment elles se produisent. Voici quelques exemples de cas d'utilisation.

- Une application mobile populaire modifie des données dans une table DynamoDB au rythme de milliers de mises à jour par seconde. Une autre application capture et stocke les données relatives à ces mises à jour, fournissant des mesures near-real-time d'utilisation pour l'application mobile.
- Une application financière modifie des données boursières dans une table DynamoDB. Différentes applications exécutées en parallèle suivent ces changements en temps réel value-at-risk, calculent et rééquilibrent automatiquement les portefeuilles en fonction de l'évolution du cours des actions.
- Des capteurs dans des véhicules de transport et des équipements industriels envoient des données à une table DynamoDB. Différentes applications contrôlent les performances et envoient des alertes par messagerie lors de la détection d'un problème, prédisent des défaillances potentielles en appliquant des algorithmes de machine learning, et compressent et archivent les données dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Une application envoie automatiquement des notifications sur les appareils mobiles de tous les amis dans un groupe dès qu'un ami télécharge une nouvelle image.
- Un nouveau client ajoute des données à une table DynamoDB. Cet événement appelle une autre application qui envoie un e-mail de bienvenue au nouveau client.

DynamoDB prend en charge le streaming des registres de récupération de données de modification au niveau élément en quasi-temps réel. Vous pouvez créer des applications qui consomment ces flux et entreprennent des actions basées sur le contenu.

La vidéo suivante vous présente le concept de capture des données de modification.

[Modes de capacité table](#)

Rubriques

- [Options de streaming pour la récupération de données de modification](#)
- [Utilisation de Kinesis Data Streams pour récupérer les modifications apportées à DynamoDB](#)
- [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#)

Options de streaming pour la récupération de données de modification

DynamoDB offre deux modèles de streaming pour la récupération de données de modification : Kinesis Data Streams pour DynamoDB et DynamoDB Streams.

Afin de vous aider à choisir la solution appropriée pour votre application, le tableau suivant récapitule les fonctions de chaque modèle de streaming.

Propriétés	Kinesis Data Streams pour DynamoDB	DynamoDB Streams
Conservation des données	Jusqu'à 1 an .	24 heures
Prise en charge de la bibliothèque client Kinesis (Kinesis Client Library, KCL)	Prend en charge KCL versions 1.X et 2.X .	Prend en charge KCL version 1.X .
Nombre de consommateurs	Jusqu'à 5 consommateurs simultanés par partition, ou 20 avec la diffusion améliorée .	Jusqu'à 2 consommateurs simultanés par partition.
Quotas de débit	Illimité.	Soumis à des quotas de débit par table DynamoDB et par région. AWS
Modèle de livraison de l'enregistrement	Transférez le modèle via HTTP en utilisant GetRecord set grâce à un ventilateur amélioré, Kinesis Data Streams transmet les enregistrements via HTTP/2 à l'aide de Shard.SubscribeTo	Extraire le modèle via HTTP en utilisant GetRecords .
Classement des registres	L'attribut d'horodatage de chaque registre de flux permet d'identifier l'ordre réel dans lequel les modifications se	Pour chaque élément modifié dans une table DynamoDB, les registres de flux apparaissent dans l'ordre des modifications réelles.

Propriétés	Kinesis Data Streams pour DynamoDB	DynamoDB Streams
	sont produites dans la table DynamoDB.	
Registres en double	Des registres en double peuvent apparaître dans le flux.	Aucun registre en double n'apparaît dans le flux.
Options de traitement de flux	Traitez les registres de flux à l'aide d' AWS Lambda , du service géré Amazon pour Apache Flink , de Kinesis Data Firehose ou des tâches ETL en streaming d'AWS Glue .	Traitez les registres de flux à l'aide de AWS Lambda ou de l' Adaptateur DynamoDB Streams Kinesis .
Niveau de durabilité	Zones de disponibilité pour assurer un basculement automatique sans interruption.	Zones de disponibilité pour assurer un basculement automatique sans interruption.

Vous pouvez activer les deux modèles de streaming sur la même table DynamoDB.

La vidéo suivante évoque plus en détail les différences entre les deux options.

[Comparaison entre les flux DynamoDB et les flux de données Kinesis](#)

Utilisation de Kinesis Data Streams pour récupérer les modifications apportées à DynamoDB

Vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Data Streams pour capturer les modifications apportées à Amazon DynamoDB.

Kinesis Data Streams récupère les modifications au niveau élément dans n'importe quelle table DynamoDB et les réplique dans un [Kinesis Data Stream](#) de votre choix. Vos applications peuvent accéder à ce flux et afficher les modifications au niveau élément en quasi-temps réel. Vous pouvez récupérer et stocker en continu des téraoctets de données par heure. Vous pouvez profiter d'un temps de conservation des données plus long et, grâce à une capacité de déploiement améliorée,

vous pouvez atteindre simultanément deux applications en aval ou plus. Les autres avantages incluent des audits et une transparence de sécurité supplémentaires.

Kinesis Data Streams vous donne également accès à [Amazon Data Firehose](#) et à [Amazon Managed Service](#) pour Apache Flink. Ces services peuvent vous aider à créer des applications qui alimentent des tableaux de bord en temps réel, génèrent des alertes, implémentent une tarification et une publicité dynamiques, et mettent en œuvre une analytique des données sophistiquée et des algorithmes de machine learning.

Note

L'utilisation de Kinesis Data Streams pour DynamoDB est sujette à la [tarification Kinesis Data Streams](#) pour le flux de données, et à la [tarification DynamoDB](#) pour la table source.

Comment Kinesis Data Streams fonctionne avec DynamoDB

Lorsqu'un flux de données Kinesis est activé pour une table DynamoDB, la table envoie un registre de données qui récupère toutes les modifications apportées aux données de cette table. Cet registre de données comprend :

- L'heure spécifique à laquelle un élément a été récemment créé, mis à jour ou supprimé
- La clé primaire de cet élément
- Un instantané de l'enregistrement avant la modification
- Un instantané de l'enregistrement après la modification

Ces registres de données sont capturés et publiés en temps quasi-réel. Une fois qu'ils sont écrits dans le flux de données Kinesis, ils peuvent être lus comme n'importe quel autre registre. Vous pouvez utiliser la bibliothèque cliente Kinesis, utiliser AWS Lambda, appeler l'API Kinesis Data Streams et utiliser d'autres services connectés. Pour plus d'informations, consultez [Lecture de données à partir d'Amazon Kinesis Data Streams](#) dans le Manuel du développeur Amazon Kinesis Data Streams.

Ces modifications apportées aux données sont également récupérées de manière asynchrone. Kinesis n'a aucun impact sur les performances d'une table depuis laquelle elle est diffusée en continu. Les registres de flux stockés dans votre flux de données Kinesis sont aussi chiffrés au repos. Pour plus d'informations, consultez [Protection des données dans Amazon Kinesis Data Streams](#).

Les enregistrements du flux de données Kinesis peuvent apparaître dans un ordre différent de celui dans lequel les éléments ont été modifiés. Les mêmes notifications d'éléments peuvent également apparaître plusieurs fois dans le flux. Vous pouvez vérifier l'`ApproximateCreationDateTime` attribut pour identifier l'ordre dans lequel les modifications des articles ont eu lieu et pour identifier les enregistrements dupliqués.

Lorsque vous activez un flux de données Kinesis comme destination de diffusion d'une table DynamoDB, vous pouvez configurer la précision des `ApproximateCreationDateTime` valeurs en millisecondes ou en microsecondes. Par défaut, `ApproximateCreationDateTime` indique l'heure du changement en millisecondes. Vous pouvez également modifier cette valeur sur une destination de streaming active. Après une telle mise à jour, les enregistrements de flux écrits dans Kinesis auront des `ApproximateCreationDateTime` valeurs de la précision souhaitée.

Les valeurs binaires écrites dans DynamoDB doivent être codées au [format codé en base64](#). Toutefois, lorsque des enregistrements de données sont écrits dans un flux de données Kinesis, ces valeurs binaires codées sont codées une deuxième fois avec un codage base64. Lorsqu'il s'agit de lire ces enregistrements à partir d'un flux de données Kinesis, pour récupérer les valeurs binaires brutes, les applications doivent décoder ces valeurs deux fois.

DynamoDB facture l'utilisation de Kinesis Data Streams en unités de capture de données de modification. 1 Ko de modification par élément unique est considéré comme une unité de capture de données de modification. Le Ko de modification dans chaque élément est calculé par la plus grande des images « avant » et « après » de l'élément écrit dans le flux, en utilisant la même logique que [la consommation d'unités de capacité pour les opérations d'écriture](#). Comme pour le fonctionnement du mode [à la demande](#) de DynamoDB, vous n'aurez pas besoin d'approvisionner le débit de capacité pour les unités de capture des données de modification.

Activer un flux de données Kinesis pour votre table DynamoDB

Vous pouvez activer ou désactiver le streaming vers Kinesis à partir de votre table DynamoDB existante à l'aide du AWS SDK ou du AWS Management Console(). AWS Command Line Interface
AWS CLI

- Vous ne pouvez diffuser des données de DynamoDB vers Kinesis Data Streams que dans le même AWS compte et dans AWS la même région que votre table.
- Vous pouvez uniquement diffuser des données depuis une table DynamoDB vers un flux de données Kinesis.

Apporter des modifications à une destination Kinesis Data Streams sur votre table DynamoDB

Par défaut, tous les enregistrements de flux de données Kinesis incluent un `ApproximateCreationDateTime` attribut. Cet attribut représente un horodatage en millisecondes de l'heure approximative à laquelle chaque enregistrement a été créé. Vous pouvez modifier la précision de ces valeurs à l'aide du [site `https://console.aws.amazon.com/kinesis`](https://console.aws.amazon.com/kinesis), du SDK ou du AWS CLI

Mise en route avec Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB

Cette section explique comment utiliser les tables Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB avec la console Amazon DynamoDB, le () et l'API. AWS Command Line Interface AWS CLI

Tous ces exemples utilisent la table DynamoDB `Music` créée dans le cadre du tutoriel [Mise en route avec DynamoDB](#).

Pour en savoir plus sur la manière de créer des clients et de connecter votre flux de données Kinesis à d'autres AWS services, consultez [la section Reading data from Kinesis Data Streams](#) dans le guide du développeur Amazon Kinesis Data Streams.

Note

Lorsque vous utilisez les partitions KDS pour la première fois, nous vous recommandons de les configurer de manière à ce que leur capacité s'adaptent à la hausse ou à la baisse en fonction de vos modèles d'utilisation. Une fois que vous aurez accumulé davantage de données sur les modèles d'utilisation, vous pourrez ajuster les partitions de votre flux en conséquence.

Console

1. [Connectez-vous à la console Kinesis AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/kinesis/`.](https://console.aws.amazon.com/kinesis/)
2. Choisissez Create data stream (Créer un flux de données), puis suivez les instructions pour créer un flux appelé `samplestream`.
3. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
4. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

5. Choisissez la table Music.
6. Choisissez l'onglet Exportations et flux.
7. (Facultatif) Dans les détails du flux de données Amazon Kinesis, vous pouvez modifier la précision de l'horodatage des enregistrements de la microseconde (par défaut) à la milliseconde.
8. Choisissez `samplestream` dans la liste déroulante.
9. Cliquez sur le bouton Activer.

AWS CLI

1. Créez un flux de données Kinesis nommé `samplestream` à l'aide de la [commande `create-stream`](#).

```
aws kinesis create-stream --stream-name samplestream --shard-count 3
```

Consultez [Considérations relatives à la gestion des partitions pour Kinesis Data Streams](#) avant de définir le nombre de partitions du flux de données Kinesis.

2. Vérifiez que le flux Kinesis est actif et prêt pour utilisation à l'aide de la [commande `describe-stream`](#).

```
aws kinesis describe-stream --stream-name samplestream
```

3. Activez le streaming Kinesis sur la table DynamoDB à l'aide de la commande `DynamoDB enable-kinesis-streaming-destination`. Remplacez la valeur `stream-arn` par celle que la commande `describe-stream` a renvoyée à l'étape précédente. Activez éventuellement le streaming avec une précision plus précise (microseconde) des valeurs d'horodatage renvoyées sur chaque enregistrement.

Activez le streaming avec une précision d'horodatage de l'ordre de la microseconde :

```
aws dynamodb enable-kinesis-streaming-destination \  
  --table-name Music \  
  --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:12345678901:stream/samplestream \  
  --enable-kinesis-streaming-configuration \  
  ApproximateCreationDateTimePrecision=MICROSECOND
```

Ou activez le streaming avec la précision d'horodatage par défaut (milliseconde) :

```
aws dynamodb enable-kinesis-streaming-destination \  
  --table-name Music \  
  --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:12345678901:stream/samplestream
```

4. Vérifiez si le streaming Kinesis est actif sur la table à l'aide de la commande DynamoDB `describe-kinesis-streaming-destination`.

```
aws dynamodb describe-kinesis-streaming-destination --table-name Music
```

5. Ecrivez des données dans la table DynamoDB à l'aide de la commande `put-item`, comme décrit dans le [Manuel du développeur DynamoDB](#).

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}, "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "1"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}, "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}, "Awards": {"N": "10"} }'
```

6. Utilisez la commande CLI [get-records](#) de Kinesis pour extraire le contenu du flux Kinesis. Ensuite, utilisez l'extrait de code suivant pour désérialiser le contenu du flux.

```
/**  
 * Takes as input a Record fetched from Kinesis and does arbitrary processing as  
 * an example.  
 */  
public void processRecord(Record kinesisRecord) throws IOException {  
    ByteBuffer kdsRecordByteBuffer = kinesisRecord.getData();  
    JsonNode rootNode = OBJECT_MAPPER.readTree(kdsRecordByteBuffer.array());  
    JsonNode dynamoDBRecord = rootNode.get("dynamodb");  
    JsonNode oldItemImage = dynamoDBRecord.get("OldImage");  
    JsonNode newItemImage = dynamoDBRecord.get("NewImage");  
    Instant recordTimestamp = fetchTimestamp(dynamoDBRecord);  
  
    /**
```

```
    * Say for example our record contains a String attribute named "stringName"
    and we want to fetch the value
    * of this attribute from the new item image. The following code fetches
    this value.
    */
    JsonNode attributeNode = newItemImage.get("stringName");
    JsonNode attributeValueNode = attributeNode.get("S"); // Using DynamoDB "S"
    type attribute
    String attributeValue = attributeValueNode.textValue();
    System.out.println(attributeValue);
}

private Instant fetchTimestamp(JsonNode dynamoDBRecord) {
    JsonNode timestampJson = dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTime");
    JsonNode timestampPrecisionJson =
    dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTimePrecision");
    if (timestampPrecisionJson != null &&
    timestampPrecisionJson.equals("MICROSECOND")) {
        return Instant.EPOCH.plus(timestampJson.longValue(), ChronoUnit.MICROS);
    }
    return Instant.ofEpochMilli(timestampJson.longValue());
}
```

Java

1. Suivez les instructions du Manuel du développeur Kinesis Data Streams pour [créer](#) un flux de données Kinesis nommé `samplestream` à l'aide de Java.

Consultez [Considérations relatives à la gestion des partitions pour Kinesis Data Streams](#) avant de définir le nombre de partitions pour le flux de données Kinesis.

2. Utilisez l'extrait de code suivant pour activer le streaming Kinesis sur la table DynamoDB. Activez éventuellement le streaming avec une précision plus précise (microseconde) des valeurs d'horodatage renvoyées sur chaque enregistrement.

Activez le streaming avec une précision d'horodatage de l'ordre de la microseconde :

```
EnableKinesisStreamingConfiguration enableKdsConfig =
    EnableKinesisStreamingConfiguration.builder()

    .approximateCreationDateTimePrecision(ApproximateCreationDateTimePrecision.MICROSECOND)
    .build();
```

```

EnableKinesisStreamingDestinationRequest enableKdsRequest =
    EnableKinesisStreamingDestinationRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .streamArn(kdsArn)
        .enableKinesisStreamingConfiguration(enableKdsConfig)
        .build();

EnableKinesisStreamingDestinationResponse enableKdsResponse =
    ddbClient.enableKinesisStreamingDestination(enableKdsRequest);

```

Ou activez le streaming avec la précision d'horodatage par défaut (milliseconde) :

```

EnableKinesisStreamingDestinationRequest enableKdsRequest =
    EnableKinesisStreamingDestinationRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .streamArn(kdsArn)
        .build();

EnableKinesisStreamingDestinationResponse enableKdsResponse =
    ddbClient.enableKinesisStreamingDestination(enableKdsRequest);

```

3. Suivez les instructions du Guide du développeur Kinesis Data Streams pour [lire](#) le flux de données créé.
4. Utilisez l'extrait de code suivant pour désérialiser le contenu du flux

```

/**
 * Takes as input a Record fetched from Kinesis and does arbitrary processing as
 * an example.
 */
public void processRecord(Record kinesisRecord) throws IOException {
    ByteBuffer kdsRecordByteBuffer = kinesisRecord.getData();
    JsonNode rootNode = OBJECT_MAPPER.readTree(kdsRecordByteBuffer.array());
    JsonNode dynamoDBRecord = rootNode.get("dynamodb");
    JsonNode oldItemImage = dynamoDBRecord.get("OldImage");
    JsonNode newItemImage = dynamoDBRecord.get("NewImage");
    Instant recordTimestamp = fetchTimestamp(dynamoDBRecord);

    /**
     * Say for example our record contains a String attribute named "stringName"
     * and we wanted to fetch the value

```



```
    * of this attribute from the new item image, the below code would fetch
    this.
    */
    JsonNode attributeNode = newItemImage.get("stringName");
    JsonNode attributeValueNode = attributeNode.get("S"); // Using DynamoDB "S"
    type attribute
    String attributeValue = attributeValueNode.textValue();
    System.out.println(attributeValue);
}

private Instant fetchTimestamp(JsonNode dynamoDBRecord) {
    JsonNode timestampJson = dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTime");
    JsonNode timestampPrecisionJson =
    dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTimePrecision");
    if (timestampPrecisionJson != null &&
    timestampPrecisionJson.equals("MICROSECOND")) {
        return Instant.EPOCH.plus(timestampJson.longValue(), ChronoUnit.MICROS);
    }
    return Instant.ofEpochMilli(timestampJson.longValue());
}
```

Apporter des modifications à un flux de données Amazon Kinesis actif

Cette section décrit comment apporter des modifications à une configuration Kinesis Data Streams pour DynamoDB active à l'aide de la console et de l'API. AWS CLI

AWS Management Console

1. [Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Va à ta table.
3. Choisissez Exports and Streams.

AWS CLI

1. Appelez `describe-kinesis-streaming-destination` pour confirmer que le stream existe ACTIVE.
2. Appelez `UpdateKinesisStreamingDestination`, comme dans cet exemple :

```
aws dynamodb update-kinesis-streaming-destination --table-name
enable_test_table --stream-arn arn:aws:kinesis:us-east-1:12345678901:stream/
```

```
enable_test_stream --update-kinesis-streaming-configuration
ApproximateCreationDateTimePrecision=MICROSECOND
```

3. Appelez `describe-kinesis-streaming-destination` pour confirmer que le stream existe `UPDATING`.
4. Appelez `describe-kinesis-streaming-destination` régulièrement jusqu'à ce que le statut de diffusion soit `ACTIVE` rétabli. Il faut généralement jusqu'à 5 minutes pour que les mises à jour de précision de l'horodatage prennent effet. Une fois ce statut mis à jour, cela indique que la mise à jour est terminée et que la nouvelle valeur de précision sera appliquée aux futurs enregistrements.
5. Écrivez dans le tableau en utilisant `putItem`.
6. Utilisez la `get-records` commande Kinesis pour obtenir le contenu du stream.
7. Vérifiez que `ApproximateCreationDateTime` les écritures ont la précision souhaitée.

API Java

1. Fournissez un extrait de code qui construit une `UpdateKinesisStreamingDestination` demande et une réponse. `UpdateKinesisStreamingDestination`
2. Fournissez un extrait de code qui construit une `DescribeKinesisStreamingDestination` requête et un. `DescribeKinesisStreamingDestination` response
3. Appelez `describe-kinesis-streaming-destination` régulièrement jusqu'à ce que l'état de diffusion soit `ACTIVE` rétabli, indiquant que la mise à jour est terminée et que la nouvelle valeur de précision sera appliquée aux futurs enregistrements.
4. Effectuez des écritures sur la table.
5. Lisez le contenu du flux et désérialisez le contenu du flux.
6. Vérifiez que `ApproximateCreationDateTime` les écritures ont la précision souhaitée.

Configuration des partitions et surveillance de la capture de données de modification avec Kinesis Data Streams dans DynamoDB

Considérations relatives à la gestion des partitions pour Kinesis Data Streams

Un flux de données Kinesis compte son débit dans les [partitions](#). Dans Amazon Kinesis Data Streams, vous pouvez choisir entre un mode à la demande et un mode provisionné pour vos flux de données.

Nous vous recommandons d'utiliser le mode à la demande pour votre flux de données Kinesis si votre charge de travail d'écriture DynamoDB est très variable et imprévisible. Avec le mode à la demande, aucune planification des capacités n'est requise car Kinesis Data Streams gère automatiquement les partitions afin de fournir le débit nécessaire.

Pour des charges de travail prévisibles, vous pouvez utiliser le mode provisionné pour votre Kinesis Data Stream. En mode provisionné, vous devez spécifier le nombre de partitions pour le flux de données afin de prendre en charge les enregistrements de capture de données modifiés provenant de DynamoDB. Pour déterminer le nombre de partitions dont le flux de données Kinesis aura besoin pour prendre en charge votre table DynamoDB, vous avez besoin des valeurs d'entrée suivantes :

- Taille moyenne de registre de votre table DynamoDB en octets (`average_record_size_in_bytes`).
- Nombre maximum d'opérations d'écriture que votre table DynamoDB effectuera par seconde. Cela inclut les opérations de création, de suppression et de mise à jour effectuées par vos applications, ainsi que les opérations générées automatiquement, telles que les opérations de suppression générées par Time to Live (`write_throughput`).
- Pourcentage d'opérations de mise à jour et de remplacement que vous effectuez sur votre table par rapport aux opérations de création ou de suppression (`percentage_of_updates`). N'oubliez pas que les opérations de mise à jour et de remplacement répliquent les anciennes et les nouvelles images de l'élément modifié dans le flux. Elles génèrent ainsi deux fois la taille de l'élément DynamoDB.

Vous pouvez calculer le nombre de partitions (`number_of_shards`) dont votre flux de données Kinesis a besoin en utilisant les valeurs d'entrée de la formule suivante :

```
number_of_shards = ceiling( max( ((write_throughput * (4+percentage_of_updates) * average_record_size_in_bytes) / 1024 / 1024), (write_throughput/1000)), 1)
```

Par exemple, vous pouvez avoir un débit maximal de 1 040 opérations d'écriture par seconde (`write_throughput`) avec une taille d'enregistrement moyenne de 800 octets (`average_record_size_in_bytes`). Si 25 % de ces opérations d'écriture sont des opérations de mise à jour (`percentage_of_updates`), vous aurez besoin de deux partitions (`number_of_shards`) pour gérer le débit de streaming de DynamoDB :

```
ceiling( max( ((1040 * (4+25/100) * 800)/ 1024 / 1024), (1040/1000)), 1).
```

Tenez compte des points suivants avant d'utiliser la formule pour calculer le nombre de partitions requises en mode provisionné pour les flux de données Kinesis :

- Cette formule permet d'estimer le nombre de partitions qui seront nécessaires pour accueillir vos enregistrements de données de modification DynamoDB. Il ne représente pas le nombre total de partitions nécessaires dans votre flux de données Kinesis, par exemple le nombre de partitions nécessaires pour prendre en charge d'autres consommateurs de flux de données Kinesis.
- Vous pouvez toujours rencontrer des exceptions de débit de lecture et d'écriture en mode provisionné si vous ne configurez pas votre flux de données pour gérer votre débit maximal. Dans ce cas, vous devez mettre à l'échelle manuellement votre flux de données pour l'adapter à votre trafic de données.
- Cette formule prend en compte le surcroît de travail généré par DynamoDB avant de diffuser les enregistrements de données du journal des modifications vers Kinesis Data Stream.

Pour en savoir plus sur les modes de capacité de Kinesis Data Stream, voir [Choix du mode de capacité du flux de données](#). Pour en savoir plus sur les différences de prix entre les différents modes de capacité, consultez la tarification [d'Amazon Kinesis Data Streams](#).

Surveiller la récupération de données de modification avec Kinesis Data Streams

DynamoDB fournit plusieurs indicateurs CloudWatch Amazon pour vous aider à surveiller la réplique de la capture des données de modification vers Kinesis. Pour une liste complète des CloudWatch indicateurs, voir [Métriques et dimensions DynamoDB](#).

Afin de déterminer si votre flux dispose d'une capacité suffisante, nous vous recommandons de contrôler les éléments suivants, tant pendant l'activation du flux qu'en production :

- **ThrottledPutRecordCount**: nombre d'enregistrements limités par votre flux de données Kinesis en raison d'une capacité insuffisante du flux de données Kinesis. La valeur **ThrottledPutRecordCount** devrait rester aussi basse que possible, quoique vous pourriez rencontrer une certaine limitation lors de pics d'utilisation exceptionnels. DynamoDB réessaie d'envoyer des registres limités dans le flux de données Kinesis, mais cela peut engendrer une latence de réplique plus élevée.

Si vous rencontrez une limitation excessive et régulière, il se peut que vous deviez augmenter le nombre de partitions de flux Kinesis en proportion du débit d'écriture observé de votre table. Pour en savoir plus sur la détermination de la taille d'un flux de données Kinesis, consultez [Détermination de la taille initiale d'un flux de données Kinesis](#).

- `AgeOfOldestUnreplicatedRecord` : temps écoulé depuis que la modification au niveau élément la plus ancienne restant à répliquer vers le flux de données Kinesis est apparue dans la table DynamoDB. Dans des conditions normales de fonctionnement, la valeur `AgeOfOldestUnreplicatedRecord` devrait être de l'ordre de quelques millisecondes. Ce nombre augmente en fonction des tentatives de réplication infructueuses, lorsque celles-ci sont causées par des choix de configuration contrôlés par le client.

Si la `AgeOfOldestUnreplicatedRecord` métrique dépasse 168 heures, la réplication des modifications apportées au niveau des éléments depuis la table DynamoDB vers le flux de données Kinesis sera automatiquement désactivée.

Les configurations contrôlées par le client qui peuvent entraîner des tentatives de réplication infructueuses sont, par exemple, une capacité de flux de données Kinesis sous-allouée causant une limitation excessive ou une mise à jour manuelle des stratégies d'accès de votre flux de données Kinesis empêchant DynamoDB d'ajouter des données à votre flux de données. Vous devrez peut-être allouer une capacité de flux de données Kinesis suffisante et vous assurer que les autorisations de DynamoDB sont inchangées pour que cette métrique reste aussi faible que possible.

- `FailedToReplicateRecordCount` : nombre de registres que DynamoDB n'a pas pu répliquer sur votre flux de données Kinesis. Certains éléments de plus de 34 Ko peuvent augmenter en taille pour modifier les registres de données supérieurs à la limite de taille d'élément de 1 Mo de Kinesis Data Streams. Cette augmentation de taille se produit lorsque les éléments de plus de 34 Ko incluent un grand nombre de valeurs d'attribut booléennes ou vides. Les valeurs d'attribut booléennes et vides sont stockées sous la forme d'un octet dans DynamoDB. Toutefois, elles peuvent atteindre 5 octets lorsqu'elles sont sérialisées à l'aide de JSON standard pour la réplication Kinesis Data Streams. DynamoDB ne peut pas répliquer de tels registres de modification dans votre flux de données Kinesis. DynamoDB ignore ces registres de données de modification et continue automatiquement la réplication des registres suivants.

Vous pouvez créer des CloudWatch alarmes Amazon qui envoient un message Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour notification lorsque l'une des mesures précédentes dépasse un seuil spécifique.

Utilisation de politiques IAM personnalisées pour Amazon Kinesis Data Streams et Amazon DynamoDB

La première fois que vous activez Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB, DynamoDB crée automatiquement AWS Identity and Access Management un rôle lié à un service (IAM) pour vous. Ce rôle, `AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication`, permet à DynamoDB de gérer pour vous la réplication des modifications au niveau élément dans Kinesis Data Streams. Ne supprimez pas ce rôle lié à un service.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez [Utilisation des rôles liés à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Note

DynamoDB ne prend pas en charge les conditions basées sur des balises pour les politiques IAM.

Pour activer Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes sur la table.

- `dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination`
- `kinesis:ListStreams`
- `kinesis:PutRecords`
- `kinesis:DescribeStream`

Pour décrire Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour une table DynamoDB donnée, vous devez disposer des autorisations suivantes sur la table.

- `dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination`
- `kinesis:DescribeStreamSummary`
- `kinesis:DescribeStream`

Pour désactiver Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes sur la table.

- `dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination`

Pour mettre à jour Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes.

- `dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination`

Les exemples suivants montrent comment utiliser des politiques IAM afin d'accorder des autorisations pour Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB.

Exemple : Activer Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB

La politique IAM suivante autorise l'activation d'Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour la table. `Music` n'autorise pas la désactivation, la mise à jour ou la description de Kinesis Data Streams pour DynamoDB pour la table. `Music`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSserviceName":
"kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    }
  ]
}
```

Exemple : mise à jour d'Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB

La politique IAM suivante autorise la mise à jour d'Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour la table. `Music` Il n'accorde aucune autorisation pour activer, désactiver ou décrire Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon Music DynamoDB pour le tableau.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    }
  ]
}
```

Exemple : Désactiver Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB

La politique IAM suivante autorise la désactivation d'Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour la table. `Music` Il n'accorde aucune autorisation pour activer, mettre à jour ou décrire Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon Music DynamoDB pour le tableau.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    }
  ]
}
```


Exemple : appliquer de manière sélective des autorisations pour Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB en fonction de la ressource

La politique IAM suivante accorde l'autorisation d'activer et de décrire Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour la table, et refuse les autorisations de Music désactiver Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour la table. Orders

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Orders"
    }
  ]
}
```

Utilisation de rôles liés à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB

[Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon AWS Identity and Access Management DynamoDB utilise des rôles liés à un service \(IAM\)](#). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à Kinesis Data Streams pour DynamoDB. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par Kinesis Data Streams for DynamoDB et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres services en votre nom. AWS

Un rôle lié à un service simplifie la configuration de Kinesis Data Streams pour DynamoDB, car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations nécessaires. Kinesis Data Streams pour DynamoDB définit les autorisations de ses rôles liés à un service et, sauf définition contraire, seul Kinesis Data Streams pour DynamoDB peut endosser ses rôles. Les autorisations

définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés aux services, consultez [Services AWS fonctionnant avec IAM](#) et recherchez les services où Oui figure dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations de rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB

Kinesis Data Streams for DynamoDB utilise le rôle lié à un service nommé.

`AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication` L'objectif du rôle lié à un service est d'autoriser Amazon DynamoDB à gérer pour vous la réplication des modifications au niveau élément dans Kinesis Data Streams.

Le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication` approuve les services suivants pour endosser le rôle :

- `kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com`

La politique d'autorisations de rôle permet à Kinesis Data Streams pour DynamoDB d'accomplir les actions suivantes sur les ressources spécifiées :

- Action : `Put records and describe` sur `Kinesis stream`
- Action : `Generate data keys` activée pour placer les données AWS KMS dans les flux Kinesis chiffrés à l'aide de clés générées par l'utilisateur AWS KMS .

Pour le contenu exact du document de stratégie, consultez la section [Stratégie KinesisReplicationServiceRoleDynamoDB](#).

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Service-Linked Role Permissions \(autorisations du rôle lié à un service\)](#) dans le IAM User Guide (guide de l'utilisateur IAM).

Création d'un rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous activez Kinesis Data Streams pour DynamoDB dans, dans ou dans AWS Management Console l'API, AWS CLI AWS Kinesis Data Streams for DynamoDB crée pour vous le rôle lié au service.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous activez Kinesis Data Streams pour DynamoDB, le service crée pour vous le rôle lié à un service.

Modification d'un rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB

Kinesis Data Streams pour DynamoDB ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication`. Une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB

Vous pouvez également utiliser la console IAM AWS CLI ou l' AWS API pour supprimer manuellement le rôle lié à un service. Pour cela, vous devez commencer par nettoyer les ressources de votre rôle lié à un service. Vous pouvez ensuite supprimer ce rôle manuellement.

Note

Si le service Kinesis Data Streams pour DynamoDB utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, le AWS CLI, ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au `AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication` service. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams

DynamoDB Streams récupère une séquence chronologique des modifications au niveau élément dans toute table DynamoDB et stocke ces informations dans un journal pendant jusqu'à 24 heures. Les applications ont accès à ce journal et affichent les éléments de données à mesure qu'ils s'affichent avant et après qu'ils ont été modifiés, pratiquement en temps réel.

Le chiffrement au repos chiffre les données dans les flux DynamoDB Streams. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement de DynamoDB au repos](#).

Un flux DynamoDB est un flux ordonné d'informations sur les modifications apportées aux éléments d'une table DynamoDB. Lorsque vous activez un flux sur une table, DynamoDB récupère des informations sur chaque modification apportée à des éléments de données dans la table.

Chaque fois qu'une application crée, met à jour ou supprime des éléments dans la table, DynamoDB Streams écrit un registre de flux avec le ou les attributs de clé primaire des éléments qui ont été modifiés. Un registre de flux contient des informations sur une modification de données dans un seul élément d'une table DynamoDB. Vous pouvez configurer le flux de telle sorte que les enregistrements de flux récupèrent des informations supplémentaires, telles que les images « avant » et « après » d'éléments modifiés.

DynamoDB Streams permet de s'assurer de ce qui suit :

- Chaque enregistrement de flux s'affiche exactement une fois dans le flux.
- Pour chaque élément modifié dans une table DynamoDB, les registres de flux apparaissent dans l'ordre des modifications réelles.

DynamoDB Streams écrit les registres de flux en quasi-temps réel, afin que vous puissiez créer des applications qui consomment ces flux et entreprennent des actions basées sur le contenu.

Rubriques

- [Points de terminaison pour DynamoDB Streams](#)
- [Activation d'un flux](#)
- [Lecture et traitement de flux](#)
- [DynamoDB Streams et time-to-live](#)
- [Utilisation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis pour traiter des registres de flux](#)
- [API de bas niveau DynamoDB Streams : exemple Java](#)
- [Streams et déclencheurs DynamoDB AWS Lambda](#)

Points de terminaison pour DynamoDB Streams

AWS gère des points de terminaison distincts pour DynamoDB et DynamoDB Streams. Pour utiliser des tables et index de base de données, votre application doit accéder à un point de terminaison

DynamoDB. Pour lire et traiter des registres DynamoDB Streams, votre application doit pouvoir accéder à un point de terminaison DynamoDB Streams dans la même région.

La convention de dénomination des points de terminaison DynamoDB Streams est `streams.dynamodb.<region>.amazonaws.com`. Par exemple, si vous utilisez le point de terminaison `dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` pour accéder à DynamoDB, vous utilisez le point de terminaison `streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` pour accéder à DynamoDB Streams.

Note

Pour accéder à la liste complète des régions et points de terminaison DynamoDB et DynamoDB Streams, consultez [Régions et points de terminaison](#) dans Références générales AWS.

Les AWS SDK fournissent des clients distincts pour DynamoDB et DynamoDB Streams. En fonction de vos exigences, votre application peut accéder à un point de terminaison DynamoDB, un point de terminaison DynamoDB Streams, ou aux deux en même temps. Pour vous connecter aux deux points de terminaison, votre application doit instancier deux clients, l'un pour DynamoDB, et l'autre pour DynamoDB Streams.

Activation d'un flux

Vous pouvez activer un flux sur une nouvelle table lorsque vous le créez à l'aide du AWS CLI ou de l'un des AWS SDK. Vous pouvez également activer ou désactiver un flux sur une table existante, ou modifier les paramètres d'un flux. DynamoDB Streams opérant de manière asynchrone, l'activation d'un flux n'a aucune incidence sur les performances d'une table.

La manière la plus simple de gérer DynamoDB Streams consiste à utiliser l' AWS Management Console.

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Dans le tableau de bord de la console DynamoDB, choisissez Tables, puis sélectionnez une table.
3. Choisissez l'onglet Exportations et flux.
4. Dans la section des détails du flux DynamoDB, sélectionnez Activer.

5. Sur la page Activer le flux DynamoDB, choisissez les informations qui seront écrites dans le flux chaque fois que les données de la table sont modifiées :
 - Attributs de clés uniquement – Uniquement les attributs de clé de l'élément modifié.
 - New image (Nouvelle image) – L'élément entier, tel qu'il apparaît après sa modification.
 - Old image (Ancienne image) – L'élément entier, tel qu'il apparaissait avant sa modification.
 - New and old images (Nouvelle et ancienne images) – La nouvelle image et l'ancienne image de l'élément.

Lorsque les paramètres sont tels que vous le souhaitez, choisissez Activer le streaming.

6. (Facultatif) Pour désactiver un flux existant, choisissez Désactiver sous Détails du flux DynamoDB.

Vous pouvez également utiliser les API CreateTable ou UpdateTable pour activer ou modifier un flux. Le paramètre StreamSpecification détermine la façon dont le flux est configuré :

- StreamEnabled – Spécifie si un flux de données est activé (true) ou désactivé (false) pour la table.
- StreamViewType – Spécifie les informations à écrire dans le flux à chaque modification des données de la table :
 - KEYS_ONLY – Uniquement les attributs de clé de l'élément modifié.
 - NEW_IMAGE – L'élément entier, tel qu'il apparaît après sa modification.
 - OLD_IMAGE – L'élément entier, tel qu'il apparaissait avant sa modification.
 - NEW_AND_OLD_IMAGES – La nouvelle image et l'ancienne image de l'élément.

Vous pouvez activer ou désactiver un flux à tout moment. Cependant, vous recevez un ResourceInUseException si vous essayez d'activer un flux sur une table qui en possède déjà un. Vous recevez un ValidationException si vous essayez de désactiver un flux sur une table qui n'en possède pas un.

Lorsque vous définissez StreamEnabled sur true, DynamoDB crée un flux avec un descripteur de flux unique qui lui est attribué. Si vous désactivez et puis réactivez un flux sur la table, un flux est créé avec un descripteur de flux différent.

Chaque flux est identifié de manière unique par un Amazon Resource Name (ARN). Voici un exemple d'ARN pour un flux sur une table DynamoDB nommée `TestTable`.

```
arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/TestTable/stream/2015-05-11T21:21:33.291
```

Pour déterminer le dernier descripteur de flux pour une table, émettez une demande `DynamoDB DescribeTable`, puis recherchez l'élément `LatestStreamArn` dans la réponse.

Note

Il n'est pas possible de modifier un `StreamViewType` une fois qu'un flux a été configuré. Si vous devez apporter des modifications à un flux après sa configuration, vous devez désactiver le flux actuel et en créer un nouveau.

Lecture et traitement de flux

Pour lire et traiter un flux, votre application doit se connecter à un point de terminaison `DynamoDB Streams` et émettre des demandes d'API.

Un flux se compose d'enregistrements de flux. Chaque registre de flux représente une modification de donnée unique dans la table `DynamoDB` à laquelle le flux appartient. Chaque enregistrement de flux se voit attribuer un numéro de séquence, ce qui reflète l'ordre dans lequel l'enregistrement a été publié dans le flux.


Les enregistrements de flux sont organisés en groupes, ou partitions. Chaque partition agit comme un conteneur pour plusieurs enregistrements de flux et contient les informations requises pour accéder à ces enregistrements et les itérer. Les enregistrements de flux au sein d'une partition sont automatiquement supprimés au bout de 24 heures.

Les partitions sont éphémères. Elles sont créées et supprimées automatiquement, en fonction des besoins. Toute partition peut également se diviser en plusieurs partitions nouvelles. Cela se produit également automatiquement. (Notez qu'il est aussi possible pour une partition parent d'avoir une seule partition enfant). Une partition peut se diviser en réponse à des niveaux élevés d'activité d'écriture sur sa table parent, de telle sorte que les applications puissent traiter les enregistrements issus de plusieurs partitions en parallèle.

Si vous désactivez un flux, toute partition ouverte sera fermée. Les données du flux restent lisibles pendant 24 heures.

Comme les partitions ont une lignée (parent et enfants), une application doit toujours traiter une partition parent avant de traiter une partition enfant. Cela garantit que les enregistrements de flux sont également traités dans l'ordre adéquat. (Si vous utilisez l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis, cela est géré automatiquement. Votre application traite les partitions et les registres de flux dans l'ordre correct. Elle gère automatiquement les partitions nouvelles ou ayant expiré, en plus des partitions qui ont été scindées pendant l'exécution de l'application. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis pour traiter des registres de flux.](#))

Le schéma suivant illustre la relation entre un flux de données, les partitions dans le flux et les enregistrements de flux dans les partitions.

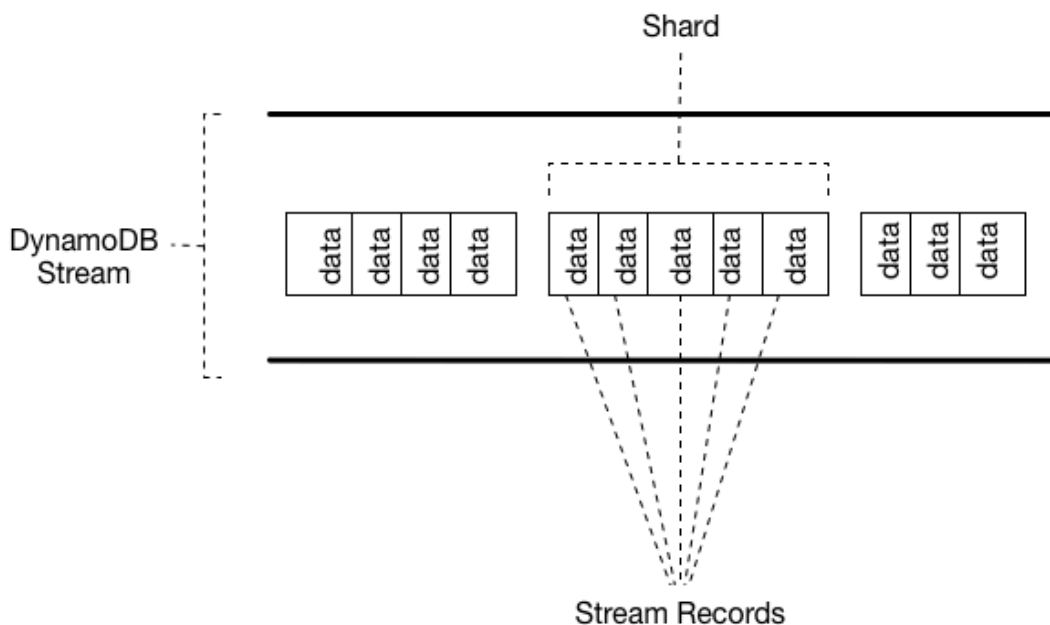

Note

Si vous effectuez une opération `PutItem` ou `UpdateItem` qui ne modifie aucune donnée dans un élément, DynamoDB Streams n'écrit pas de registre de flux pour cette opération.

Pour accéder à un flux de données et traiter les enregistrements de flux qu'il contient, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Déterminer l'Amazon Resource Name (ARN) unique du flux auquel vous souhaitez accéder.
- Déterminer quelles sont la ou les partitions du flux qui contiennent les enregistrements de flux qui vous intéressent.
- Accéder aux partitions et récupérer les enregistrements de flux que vous voulez.

Note

Deux processus au maximum doivent lire simultanément à partir de la même partition de flux. Avoir plus de 2 lecteurs par partition peut entraîner une limitation.

L'API DynamoDB Streams fournit les actions suivantes à l'usage des programmes d'application :

- [ListStreams](#) – Renvoie la liste des descripteurs de flux pour le compte et le point de terminaison actuels. Vous pouvez en option demander uniquement les descripteurs de flux pour un nom de table particulier.
- [DescribeStream](#) – Renvoie des informations détaillées sur un flux donné. La file d'attente inclut une liste de partitions associées au flux, y compris les ID de partition.
- [GetShardIterator](#) – Renvoie un itérateur de partition décrivant un emplacement au sein d'une partition. Vous pouvez demander que l'itérateur fournisse un accès au point le plus ancien, au point le plus récent ou à un point particulier dans le flux.
- [GetRecords](#) – Renvoie les registres de flux à partir d'une partition donnée. Vous devez fournir l'itérateur de partition renvoyé à partir d'une requête `GetShardIterator`.

Pour des description complètes de ces actions d'API, y compris des exemples de demandes et de réponses, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB Streams](#).

Limite de conservation des données pour DynamoDB Streams

Toutes les données dans DynamoDB Streams ont un time-to-live de 24 heures. Vous pouvez extraire et analyser les 24 dernières heures d'activité d'une table donnée. Cependant, les données datant de plus de 24 heures sont susceptibles d'être supprimées à tout moment.

Si vous désactivez un flux sur une table, les données du flux continueront d'être lisibles pendant 24 heures. Passé ce délai, les données expirent et les enregistrements de flux sont supprimés automatiquement. Il n'existe pas de mécanisme pour supprimer manuellement un flux existant. Vous devez attendre que la limite de rétention expire (24 heures) et tous les enregistrements de flux seront supprimés.

DynamoDB Streams et time-to-live

Vous pouvez sauvegarder, ou traiter de toute autre façon, les éléments supprimés par [Time-to-live](#) (TTL) en activant Amazon DynamoDB Streams sur la table et en traitant les registres de flux des éléments expirés. Pour plus d'informations, consultez [Lecture et traitement de flux](#).

L'enregistrement de flux contient un champ d'identité utilisateur

`Records[<index>].userIdentity`.

Les éléments supprimés par le processus Time-to-live après expiration ont les champs suivants :

- `Records[<index>].userIdentity.type`
"Service"
- `Records[<index>].userIdentity.principalId`
"dynamodb.amazonaws.com"

Note

Lorsque vous utilisez le TTL dans une table globale, le `userIdentity` champ est défini dans la région dans laquelle le TTL a été effectué. Ce champ ne sera pas défini dans les autres régions lorsque la suppression sera répliquée.

Le JSON suivant montre la partie pertinente d'un seul enregistrement de flux.

```
"Records": [  
  {  
    ...  
    "userIdentity": {  
      "type": "Service",  
      "principalId": "dynamodb.amazonaws.com"  
    }  
    ...  
  }  
]
```

Utilisation de DynamoDB Streams et Lambda pour archiver les éléments supprimés TTL

La combinaison de la [DynamoDB time-to-live \(TTL\)](#), de [DynamoDB Streams](#), et de [AWS Lambda](#) peut permettre de simplifier l'archivage des données, de réduire les coûts de stockage de DynamoDB et de réduire la complexité du code. L'utilisation de Lambda comme consommateur de flux offre de nombreux avantages, notamment la réduction des coûts par rapport à d'autres consommateurs tels que Kinesis Client Library (KCL). Vous n'êtes pas facturé pour les appels d'API GetRecords sur votre flux DynamoDB lorsque vous utilisez Lambda pour consommer des événements, et Lambda peut fournir un filtrage d'événements en identifiant les modèles JSON dans un événement de flux. Avec le filtrage de contenu des modèles d'événements, vous pouvez définir jusqu'à cinq filtres différents pour contrôler quels événements sont envoyés à Lambda en vue d'être traités. Cela permet de réduire les appels de vos fonctions Lambda, de simplifier le code et de réduire le coût global.

Alors que DynamoDB Streams contient toutes les modifications de données, telles que les actions Create, Modify et Remove, cela peut entraîner des appels indésirables de votre fonction Lambda d'archivage. Par exemple, supposons que vous ayez une table contenant 2 millions de modifications de données par heure dans le flux, mais que moins de 5 % d'entre elles soient des suppressions d'éléments qui expireront via le processus TTL et devront être archivées. Avec les [filtres de source d'événement Lambda](#), la fonction Lambda n'effectue que 100 000 appels par heure. Il en résulte que le filtrage des événements vous est facturé uniquement pour les appels nécessaires au lieu des 2 millions d'appels que vous auriez sans le filtrage des événements.

Le filtrage des événements est appliqué au [mappage de source d'événement Lambda](#), une ressource qui lit à partir d'un événement choisi (le flux DynamoDB) et appelle une fonction Lambda. Dans le diagramme suivant, vous pouvez voir comment un élément time-to-live supprimé est consommé par une fonction Lambda utilisant des flux et des filtres d'événements.



Modèle de filtrage d'événement DynamoDB time-to-live

L'ajout du JSON suivant à vos [critères de filtrage](#) du mappage de source d'événement permet l'appel de votre fonction Lambda uniquement pour les éléments supprimés TTL :

```
{
  "Filters": [
    {
```

```

        "Pattern": { "userIdentity": { "type": ["Service"], "principalId":
["dynamodb.amazonaws.com"] } }
    }
]
}

```

Création d'un mappage des sources d' AWS Lambda événements

Utilisez les extraits de code suivants pour créer un mappage de source d'événement filtré que vous pouvez connecter au flux DynamoDB d'une table. Chaque bloc de code inclut le modèle de filtre d'événement.

AWS CLI

```

aws lambda create-event-source-mapping \
--event-source-arn 'arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000' \
--batch-size 10 \
--enabled \
--function-name test_func \
--starting-position LATEST \
--filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service
\"],\"principalId\":{\"dynamodb.amazonaws.com\"}}"}]}'

```

Java

```

LambdaClient client = LambdaClient.builder()
    .region(Region.EU_WEST_1)
    .build();

Filter userIdentity = Filter.builder()
    .pattern("{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service\"],\"principalId\":
[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}")
    .build();

FilterCriteria filterCriteria = FilterCriteria.builder()
    .filters(userIdentity)
    .build();

CreateEventSourceMappingRequest mappingRequest =
    CreateEventSourceMappingRequest.builder()
        .eventSourceArn("arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000")

```

```
        .batchSize(10)
        .enabled(Boolean.TRUE)
        .functionName("test_func")
        .startingPosition("LATEST")
        .filterCriteria(filterCriteria)
        .build();

try{
    CreateEventSourceMappingResponse eventSourceMappingResponse =
    client.createEventSourceMapping(mappingRequest);
    System.out.println("The mapping ARN is
    "+eventSourceMappingResponse.eventSourceArn());
}catch (ServiceException e){
    System.out.println(e.getMessage());
}
```

Node

```
const client = new LambdaClient({ region: "eu-west-1" });

const input = {
    EventSourceArn: "arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000",
    BatchSize: 10,
    Enabled: true,
    FunctionName: "test_func",
    StartingPosition: "LATEST",
    FilterCriteria: { "Filters": [{ "Pattern": "{\"userIdentity\":{\"type\":
[\"Service\"],\"principalId\":[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}\"" }] }
}

const command = new CreateEventSourceMappingCommand(input);

try {
    const results = await client.send(command);
    console.log(results);
} catch (err) {
    console.error(err);
}
```

Python

```
session = boto3.session.Session(region_name = 'eu-west-1')
client = session.client('lambda')

try:
    response = client.create_event_source_mapping(
        EventSourceArn='arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000',
        BatchSize=10,
        Enabled=True,
        FunctionName='test_func',
        StartingPosition='LATEST',
        FilterCriteria={
            'Filters': [
                {
                    'Pattern': "{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service\"],
\"principalId\":[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}}"
                },
            ]
        }
    )
    print(response)
except Exception as e:
    print(e)
```

JSON

```
{
  "userIdentity": {
    "type": ["Service"],
    "principalId": ["dynamodb.amazonaws.com"]
  }
}
```

Utilisation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis pour traiter des registres de flux


L'utilisation de l'adaptateur Amazon Kinesis est la méthode recommandée pour consommer des flux d'Amazon DynamoDB. L'API DynamoDB Streams est volontairement similaire à Kinesis Data Streams, un service dédié au traitement en temps réel de données de streaming à très grande échelle. Dans les deux services, les flux de données sont composés de partitions qui

sont des conteneurs pour registres de flux. Les API des deux services contiennent les opérations `ListStreams`, `DescribeStream`, `GetShards` et `GetShardIterator`. (Si ces actions de DynamoDB Streams sont similaires à leurs homologues dans Kinesis Data Streams, elles ne sont pas identiques à 100 %.)

Vous pouvez écrire des applications pour Kinesis Data Streams à l'aide de la bibliothèque client Kinesis (KCL). La KCL simplifie le codage en fournissant des abstractions utiles par-dessus l'API Kinesis Data Streams de bas niveau. Pour plus d'informations sur la KCL, consultez [Développement d'applications consommateur à l'aide de la bibliothèque client Kinesis](#) dans le Guide du développeur Amazon Kinesis Data Streams.

En tant qu'utilisateur de DynamoDB Streams, vous pouvez utiliser les modèles de conception figurant dans la KCL pour traiter les partitions et les registres de flux de DynamoDB Streams. Pour ce faire, vous utilisez l'adaptateur Kinesis DynamoDB Streams. L'adaptateur Kinesis implémente l'interface Kinesis Data Streams afin que la KCL puisse être utilisée pour la consommation et le traitement des registres de DynamoDB Streams. [Pour obtenir des instructions sur la configuration et l'installation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis, consultez le référentiel. GitHub](#)


Le diagramme suivant illustre la manière dont ces bibliothèques interagissent entre elles.

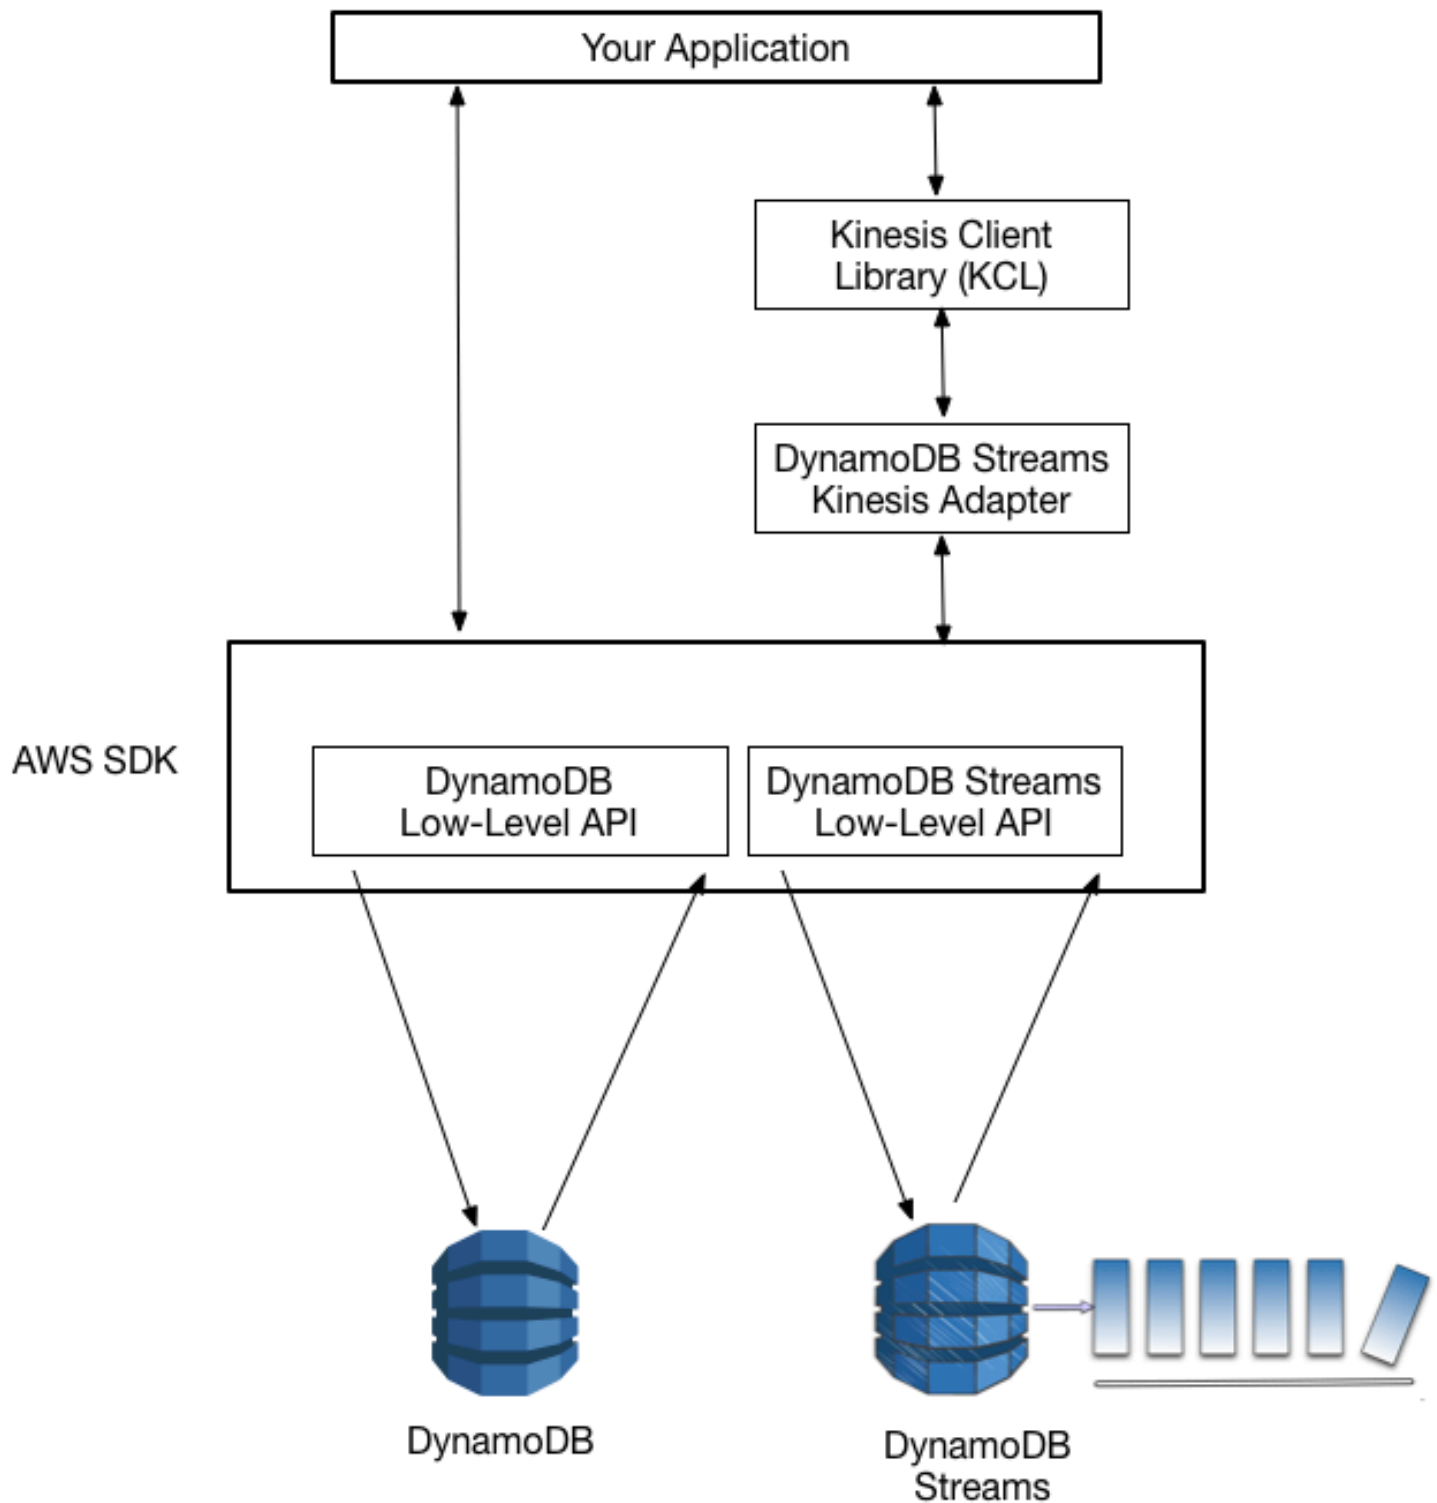

Avec l'adaptateur Kinesis DynamoDB Streams en place, vous pouvez commencer à développer sur l'interface KCL, avec les appels d'API dirigés de manière transparente vers le point de terminaison DynamoDB Streams.

Lorsque votre application démarre, elle appelle la KCL pour instancier un employé. Vous devez fournir au travailleur les informations de configuration de l'application, telles que le descripteur de flux et les AWS informations d'identification, ainsi que le nom d'une classe de processeur d'enregistrements que vous fournissez. À mesure qu'il exécute le code dans le processeur de registres, l'employé effectue les tâches suivantes :

- Se connecte au flux
- Énumère les partitions dans le flux.
- Coordonne les associations de partition avec les autres travaux (le cas échéant)
- Instancie un processeur d'enregistrements pour chaque partition qu'il gère
- Extrait des registres du flux.
- Pousse les enregistrements sur le processeur d'enregistrements correspondant
- Contrôle les enregistrements traités
- Équilibre les associations partition-travail lorsque le nombre d'instances de travail change
- Équilibre les associations partition-worker quand des partitions sont fractionnées.

 Note

Pour une description des concepts de KCL évoqués ici, consultez [Développement d'applications consommateur à l'aide de la bibliothèque client Kinesis](#) dans le Guide du développeur Amazon Kinesis Data Streams.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des flux avec, AWS Lambda voir [Streams et déclencheurs DynamoDB AWS Lambda](#)

Démonstration : adaptateur Kinesis DynamoDB Streams

Cette section est une démonstration d'une application Java qui utilise la bibliothèque client Amazon Kinesis et l'adaptateur Amazon DynamoDB Streams. L'application illustre un exemple de la réplique de données, où l'activité d'écriture d'une table est appliquée à une seconde table, avec le contenu des deux tables demeurant synchronisé. Pour le code source, consultez [Programme complet : adaptateur DynamoDB Streams Kinesis](#).

Le programme exécute les tâches suivantes :

1. Crée deux tables DynamoDB nommées `KCL-Demo-src` et `KCL-Demo-dst`. Chacune de ces tables dispose d'un flux activé sur elle-même.
2. Génère une activité de mise à jour de la table source en ajoutant, mettant à jour et supprimant des éléments. Cela entraîne l'écriture des données sur le flux de la table.
3. Lit les registres du flux, les reconstruit en tant que demandes DynamoDB, et applique les demandes à la table de destination.
4. Analyse les tables source et de destination afin de s'assurer que leurs contenus sont identiques.
5. Élimine en supprimant les tables.

Ces étapes sont décrites dans les sections suivantes et l'application complète est illustrée à la fin de la procédure pas à pas.

Rubriques

- [Étape 1 : créer des tables DynamoDB](#)
- [Étape 2 : générer une activité de mise à jour de la table source](#)
- [Étape 3 : traiter le flux](#)
- [Étape 4 : s'assurer que les deux tables ont un contenu identique](#)
- [Étape 5 : nettoyer](#)
- [Programme complet : adaptateur DynamoDB Streams Kinesis](#)

Étape 1 : créer des tables DynamoDB

La première étape consiste à créer deux tables DynamoDB : une table source et une table de destination. Le `StreamViewType` sur le flux de la table source est `NEW_IMAGE`. Cela signifie que chaque fois qu'un élément est modifié dans la table, l'image « après » de l'élément est écrite dans le flux. De cette manière, le flux assure le suivi de toute l'activité d'écriture sur la table.

L'extrait de code suivant illustre le code utilisé pour la création des deux tables.

```
java.util.List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
    ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

java.util.List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
```

```
keySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition

// key

ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new
    ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(2L)
        .withWriteCapacityUnits(2L);

StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification();
streamSpecification.setStreamEnabled(true);
streamSpecification.setStreamViewType(StreamViewType.NEW_IMAGE);
CreateTableRequest createTableRequest = new
    CreateTableRequest().withTableName(tableName)
        .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(keySchema)

        .withProvisionedThroughput(provisionedThroughput).withStreamSpecification(streamSpecification)
```

Étape 2 : générer une activité de mise à jour de la table source

L'étape suivante consiste à créer une activité d'écriture sur la table source. Tandis que cette activité a lieu, le flux de la table source est aussi mis à jour en quasi-temps réel.

L'application définit une classe d'assistance avec les méthodes qui appellent les actions d'API `PutItem`, `UpdateItem` et `DeleteItem` pour écrire les données. L'extrait de code suivant montre comment ces méthodes sont utilisées.

```
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test1");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test2");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "101");
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo3");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo4");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "102");
```

Étape 3 : traiter le flux

Maintenant le programme commence à traiter le flux. L'adaptateur `DynamoDB Streams Kinesis` agit comme une couche transparente entre la `KCL` et le point de terminaison `DynamoDB Streams`, afin que le code puisse pleinement exploiter la `KCL` au lieu de devoir effectuer des appels `DynamoDB Streams` de bas niveau. Le programme effectue les tâches suivantes :

- Il définit une classe de processeur d'enregistrements, `StreamsRecordProcessor`, avec des méthodes conformes à la définition de l'interface KCL : `initialize`, `processRecords` et `shutdown`. La méthode `processRecords` contient la logique nécessaire pour lire à partir du flux de la table source et écrire dans la table de destination.
- Il définit une fabrique de classe pour la classe de processeur d'enregistrements (`StreamsRecordProcessorFactory`). Cette action est obligatoire pour les programmes Java qui utilisent le KCL.
- Il instancie un nouveau KCL `Worker`, associé à la fabrique de classe.
- Il arrête le `Worker` lorsque le traitement des enregistrements est terminé.

Pour en savoir plus sur la définition de l'interface de la KCL, consultez [Développement d'applications consommateur à l'aide de la bibliothèque client Kinesis](#) dans le Guide du développeur Amazon Kinesis Data Streams.

L'extrait de code suivant illustre la boucle principale dans `StreamsRecordProcessor`. L'instruction `case` détermine l'action à exécuter, en fonction de l'`OperationType` qui s'affiche dans l'enregistrement de flux.

```
for (Record record : records) {
    String data = new String(record.getData().array(), Charset.forName("UTF-8"));
    System.out.println(data);
    if (record instanceof RecordAdapter) {
        com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record streamRecord =
            ((RecordAdapter) record)
                .getInternalObject();

        switch (streamRecord.getEventName()) {
            case "INSERT":
            case "MODIFY":
                StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName,
                    streamRecord.getDynamodb().getNewImage());
                break;
            case "REMOVE":
                StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName,
                    streamRecord.getDynamodb().getKeys().get("Id").getN());
        }
    }
    checkpointCounter += 1;
    if (checkpointCounter % 10 == 0) {
```

```
        try {
            checkpointer.checkpoint();
        }
        catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Étape 4 : s'assurer que les deux tables ont un contenu identique

À ce stade, le contenu des tables source et destination est synchronisé. L'application émet des demandes Scan sur les deux tables afin de vérifier que leurs contenus sont, en fait, identiques.

La classe `DemoHelper` contient une méthode `ScanTable` qui appelle l'API Scan de bas niveau. L'exemple suivant illustre la marche à suivre.

```
if (StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, srcTable).getItems()
    .equals(StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, destTable).getItems()))
{
    System.out.println("Scan result is equal.");
}
else {
    System.out.println("Tables are different!");
}
```

Étape 5 : nettoyer

Comme la démonstration est terminée, l'application supprime les tables source et destination. Consultez l'exemple de code suivant. Même après que les tables sont supprimées, leurs flux demeurent accessibles 24 heures, délai au-delà duquel ils sont automatiquement supprimés.

```
dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(srcTable));
dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(destTable));
```

Programme complet : adaptateur DynamoDB Streams Kinesis

Voici le programme Java complet qui effectue les tâches décrites dans [Démonstration : adaptateur Kinesis DynamoDB Streams](#). Lorsque vous l'exécutez, vous devez visualiser une sortie similaire à ce qui suit.

```
Creating table KCL-Demo-src
Creating table KCL-Demo-dest
Table is active.
Creating worker for stream: arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/KCL-Demo-src/
stream/2015-05-19T22:48:56.601
Starting worker...
Scan result is equal.
Done.
```

Important

Pour exécuter ce programme, assurez-vous que l'application cliente a accès à DynamoDB et à CloudWatch Amazon à l'aide de politiques. Pour plus d'informations, consultez [Politiques basées sur l'identité pour DynamoDB](#).

Le code source se compose de quatre fichiers .java :

- StreamsAdapterDemo.java
- StreamsRecordProcessor.java
- StreamsRecordProcessorFactory.java
- StreamsAdapterDemoHelper.java

StreamsAdapterDemo.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreams;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DeleteTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
```

```
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.StreamsWorkerFactory;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.InitialPositionInStream;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker;

public class StreamsAdapterDemo {
    private static Worker worker;
    private static KinesisClientLibConfiguration workerConfig;
    private static IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory;

    private static AmazonDynamoDB dynamoDBClient;
    private static AmazonCloudWatch cloudWatchClient;
    private static AmazonDynamoDBStreams dynamoDBStreamsClient;
    private static AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient adapterClient;

    private static String tablePrefix = "KCL-Demo";
    private static String streamArn;

    private static Regions awsRegion = Regions.US_EAST_2;

    private static AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider =
        DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Starting demo...");

        dynamoDBClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
            .withRegion(awsRegion)
            .build();
        cloudWatchClient = AmazonCloudWatchClientBuilder.standard()
            .withRegion(awsRegion)
            .build();
        dynamoDBStreamsClient = AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder.standard()
            .withRegion(awsRegion)
            .build();
        adapterClient = new AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient(dynamoDBStreamsClient);
```

```
String srcTable = tablePrefix + "-src";
String destTable = tablePrefix + "-dest";
recordProcessorFactory = new StreamsRecordProcessorFactory(dynamoDBClient,
destTable);

setUpTables();

workerConfig = new KinesisClientLibConfiguration("streams-adapter-demo",
    streamArn,
    awsCredentialsProvider,
    "streams-demo-worker")
    .withMaxRecords(1000)
    .withIdleTimeBetweenReadsInMillis(500)
    .withInitialPositionInStream(InitialPositionInStream.TRIM_HORIZON);

System.out.println("Creating worker for stream: " + streamArn);
worker =
StreamsWorkerFactory.createDynamoDbStreamsWorker(recordProcessorFactory, workerConfig,
adapterClient,
    dynamoDBClient, cloudWatchClient);
System.out.println("Starting worker...");
Thread t = new Thread(worker);
t.start();

Thread.sleep(25000);
worker.shutdown();
t.join();

if (StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, srcTable).getItems()
    .equals(StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient,
destTable).getItems())) {
    System.out.println("Scan result is equal.");
} else {
    System.out.println("Tables are different!");
}

System.out.println("Done.");
cleanupAndExit(0);
}

private static void setUpTables() {
String srcTable = tablePrefix + "-src";
String destTable = tablePrefix + "-dest";
streamArn = StreamsAdapterDemoHelper.createTable(dynamoDBClient, srcTable);
```



```
StreamsAdapterDemoHelper.createTable(dynamoDBClient, destTable);

awaitTableCreation(srcTable);

performOps(srcTable);
}

private static void awaitTableCreation(String tableName) {
    Integer retries = 0;
    Boolean created = false;
    while (!created && retries < 100) {
        DescribeTableResult result =
StreamsAdapterDemoHelper.describeTable(dynamoDBClient, tableName);
        created = result.getTable().getTableStatus().equals("ACTIVE");
        if (created) {
            System.out.println("Table is active.");
            return;
        } else {
            retries++;
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                // do nothing
            }
        }
    }
    System.out.println("Timeout after table creation. Exiting...");
    cleanupAndExit(1);
}

private static void performOps(String tableName) {
    StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test1");
    StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test2");
    StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "101");
    StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo3");
    StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo4");
    StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "102");
}

private static void cleanupAndExit(Integer returnValue) {
    String srcTable = tablePrefix + "-src";
    String destTable = tablePrefix + "-dest";
    dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(srcTable));
    dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(destTable));
}
```

```
        System.exit(returnValue);
    }
}
```

StreamsRecordProcessor.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.model.RecordAdapter;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.ShutdownReason;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.InitializationInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ProcessRecordsInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ShutdownInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record;

import java.nio.charset.Charset;

public class StreamsRecordProcessor implements IRecordProcessor {
    private Integer checkpointCounter;

    private final AmazonDynamoDB dynamoDBClient;
    private final String tableName;

    public StreamsRecordProcessor(AmazonDynamoDB dynamoDBClient2, String tableName) {
        this.dynamoDBClient = dynamoDBClient2;
        this.tableName = tableName;
    }

    @Override
    public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
        checkpointCounter = 0;
    }

    @Override
    public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
        for (Record record : processRecordsInput.getRecords()) {
            String data = new String(record.getData().array(),
                Charset.forName("UTF-8"));
            System.out.println(data);
        }
    }
}
```

```
        if (record instanceof RecordAdapter) {
            com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record streamRecord =
                ((RecordAdapter) record)
                    .getInternalObject();

            switch (streamRecord.getEventName()) {
                case "INSERT":
                case "MODIFY":
                    StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName,
                        streamRecord.getDynamodb().getNewImage());
                    break;
                case "REMOVE":
                    StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName,
                        streamRecord.getDynamodb().getKeys().get("Id").getN());
            }
        }
        checkpointCounter += 1;
        if (checkpointCounter % 10 == 0) {
            try {
                processRecordsInput.getCheckpoint().checkpoint();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

    @Override
    public void shutdown(ShutdownInput shutdownInput) {
        if (shutdownInput.getShutdownReason() == ShutdownReason.TERMINATE) {
            try {
                shutdownInput.getCheckpoint().checkpoint();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

StreamsRecordProcessorFactory.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;

public class StreamsRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
    private final String tableName;
    private final AmazonDynamoDB dynamoDBClient;

    public StreamsRecordProcessorFactory(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String
tableName) {
        this.tableName = tableName;
        this.dynamoDBClient = dynamoDBClient;
    }

    @Override
    public IRecordProcessor createProcessor() {
        return new StreamsRecordProcessor(dynamoDBClient, tableName);
    }
}
```

StreamsAdapterDemoHelper.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeAction;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValueUpdate;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DeleteItemRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.PutItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceInUseException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScanRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScanResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.UpdateItemRequest;

public class StreamsAdapterDemoHelper {

    /**
     * @return StreamArn
     */
    public static String createTable(AmazonDynamoDB client, String tableName) {
        java.util.List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
        ArrayList<AttributeDefinition>();
        attributeDefinitions.add(new
        AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

        java.util.List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
        keySchema.add(new
        KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition

        // key

        ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new
        ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(2L)
            .withWriteCapacityUnits(2L);

        StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification();
        streamSpecification.setStreamEnabled(true);
        streamSpecification.setStreamViewType(StreamViewType.NEW_IMAGE);
        CreateTableRequest createTableRequest = new
        CreateTableRequest().withTableName(tableName)

        .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(keySchema)

        .withProvisionedThroughput(provisionedThroughput).withStreamSpecification(streamSpecification)
```

```
    try {
        System.out.println("Creating table " + tableName);
        CreateTableResult result = client.createTable(createTableRequest);
        return result.getTableDescription().getLatestStreamArn();
    } catch (ResourceInUseException e) {
        System.out.println("Table already exists.");
        return describeTable(client, tableName).getTable().getLatestStreamArn();
    }
}

public static DescribeTableResult describeTable(AmazonDynamoDB client, String
tableName) {
    return client.describeTable(new
DescribeTableRequest().withTableName(tableName));
}

public static ScanResult scanTable(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName)
{
    return dynamoDBClient.scan(new ScanRequest().withTableName(tableName));
}

public static void putItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName, String
id, String val) {
    java.util.Map<String, AttributeValue> item = new HashMap<String,
AttributeValue>();
    item.put("Id", new AttributeValue().withN(id));
    item.put("attribute-1", new AttributeValue().withS(val));

    PutItemRequest putItemRequest = new
PutItemRequest().withTableName(tableName).withItem(item);
    dynamoDBClient.putItem(putItemRequest);
}

public static void putItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName,
    java.util.Map<String, AttributeValue> items) {
    PutItemRequest putItemRequest = new
PutItemRequest().withTableName(tableName).withItem(items);
    dynamoDBClient.putItem(putItemRequest);
}

public static void updateItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName,
String id, String val) {
    java.util.Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<String,
AttributeValue>();
```

```
        key.put("Id", new AttributeValue().withN(id));

        Map<String, AttributeValueUpdate> attributeUpdates = new HashMap<String,
AttributeValueUpdate>();
        AttributeValueUpdate update = new
AttributeValueUpdate().withAction(AttributeAction.PUT)
                .withValue(new AttributeValue().withS(val));
        attributeUpdates.put("attribute-2", update);

        UpdateItemRequest updateItemRequest = new
UpdateItemRequest().withTableName(tableName).withKey(key)
                .withAttributeUpdates(attributeUpdates);
        dynamoDBClient.updateItem(updateItemRequest);
    }

    public static void deleteItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName,
String id) {
        java.util.Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<String,
AttributeValue>();
        key.put("Id", new AttributeValue().withN(id));

        DeleteItemRequest deleteItemRequest = new
DeleteItemRequest().withTableName(tableName).withKey(key);
        dynamoDBClient.deleteItem(deleteItemRequest);
    }
}
```

API de bas niveau DynamoDB Streams : exemple Java

Note

Le code sur cette page n'est pas exhaustif et ne gère pas tous les scénarios de consommation d'Amazon DynamoDB Streams. La manière recommandée d'utiliser les registres de flux de DynamoDB est de le faire via l'adaptateur Amazon Kinesis en utilisant la bibliothèque client Kinesis (KCL), comme décrit dans [Utilisation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis pour traiter des registres de flux](#).

Cette section contient un programme Java qui affiche DynamoDB Streams en action. Le programme exécute les tâches suivantes :

1. Crée une table DynamoDB avec un flux activé.
2. Description des paramètres de flux de cette table.
3. Modifie les données de la table.
4. Décrit les partitions du flux.
5. Lit les enregistrements de flux des partitions.
6. Nettoie.

Lorsque vous exécutez le programme, vous obtenez une sortie similaire à ce qui suit :

```
Issuing CreateTable request for TestTableForStreams
Waiting for TestTableForStreams to be created...
Current stream ARN for TestTableForStreams: arn:aws:dynamodb:us-
east-2:123456789012:table/TestTableForStreams/stream/2018-03-20T16:49:55.208
Stream enabled: true
Update view type: NEW_AND_OLD_IMAGES

Performing write activities on TestTableForStreams
Processing item 1 of 100
Processing item 2 of 100
Processing item 3 of 100
...
Processing item 100 of 100

Shard: {ShardId: shardId-1234567890-...,SequenceNumberRange: {StartingSequenceNumber:
01234567890...,},}
  Shard iterator: EjYFEkX2a26eVTWe...
    ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys:
    {Id={N: 1,}},NewImage: {Message={S: New item!,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber:
    1000000000003218256368,SizeBytes: 24,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES
      {ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys: {Id={N:
    1,}},NewImage: {Message={S: This item has changed,}, Id={N: 1,}},OldImage:
    {Message={S: New item!,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber: 2000000000003218256412,SizeBytes:
    56,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
        {ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys: {Id={N:
    1,}},OldImage: {Message={S: This item has changed,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber:
    3000000000003218256413,SizeBytes: 36,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
      ...
    Deleting the table...
  Demo complete
```


Example

```
package com.amazon.codesamples;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreams;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeAction;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValueUpdate;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeStreamRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeStreamResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetRecordsRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetRecordsResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetShardIteratorRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetShardIteratorResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Shard;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ShardIteratorType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.util.TableUtils;

public class StreamsLowLevelDemo {

    public static void main(String args[]) throws InterruptedException {
```

```
AmazonDynamoDB dynamoDBClient = AmazonDynamoDBClientBuilder
    .standard()
    .withRegion(Regions.US_EAST_2)
    .withCredentials(new
DefaultAWSCredentialsProviderChain())
    .build();

AmazonDynamoDBStreams streamsClient =
AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder
    .standard()
    .withRegion(Regions.US_EAST_2)
    .withCredentials(new
DefaultAWSCredentialsProviderChain())
    .build();

// Create a table, with a stream enabled
String tableName = "TestTableForStreams";

ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>()
    Arrays.asList(new AttributeDefinition()
        .withAttributeName("Id")
        .withAttributeType("N")));

ArrayList<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<>()
    Arrays.asList(new KeySchemaElement()
        .withAttributeName("Id")
        .withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition key

StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification()
    .withStreamEnabled(true)
    .withStreamViewType(StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES);

CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)

.withKeySchema(keySchema).withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
        .withReadCapacityUnits(10L)
        .withWriteCapacityUnits(10L))
    .withStreamSpecification(streamSpecification);

System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
dynamoDBClient.createTable(createTableRequest);
```

```
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...");

try {
    TableUtils.waitUntilActive(dynamoDBClient, tableName);
} catch (AmazonClientException e) {
    e.printStackTrace();
}

// Print the stream settings for the table
DescribeTableResult describeTableResult =
dynamoDBClient.describeTable(tableName);
String streamArn = describeTableResult.getTable().getLatestStreamArn();
System.out.println("Current stream ARN for " + tableName + ": " +
    describeTableResult.getTable().getLatestStreamArn());
StreamSpecification streamSpec =
describeTableResult.getTable().getStreamSpecification();
System.out.println("Stream enabled: " + streamSpec.getStreamEnabled());
System.out.println("Update view type: " +
streamSpec.getStreamViewType());
System.out.println();

// Generate write activity in the table

System.out.println("Performing write activities on " + tableName);
int maxItemCount = 100;
for (Integer i = 1; i <= maxItemCount; i++) {
    System.out.println("Processing item " + i + " of " +
maxItemCount);

    // Write a new item
    Map<String, AttributeValue> item = new HashMap<>();
    item.put("Id", new AttributeValue().withN(i.toString()));
    item.put("Message", new AttributeValue().withS("New item!"));
    dynamoDBClient.putItem(tableName, item);

    // Update the item
    Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<>();
    key.put("Id", new AttributeValue().withN(i.toString()));
    Map<String, AttributeValueUpdate> attributeUpdates = new
HashMap<>();
    attributeUpdates.put("Message", new AttributeValueUpdate()
        .withAction(AttributeAction.PUT)
        .withValue(new AttributeValue()
```

```
        .withS("This item has
changed"))));
        dynamoDBClient.updateItem(tableName, key, attributeUpdates);

        // Delete the item
        dynamoDBClient.deleteItem(tableName, key);
    }

    // Get all the shard IDs from the stream. Note that DescribeStream
returns
    // the shard IDs one page at a time.
    String lastEvaluatedShardId = null;

    do {
        DescribeStreamResult describeStreamResult =
streamsClient.describeStream(
            new DescribeStreamRequest()
                .withStreamArn(streamArn)
                .withExclusiveStartShardId(lastEvaluatedShardId));
        List<Shard> shards =
describeStreamResult.getStreamDescription().getShards();

        // Process each shard on this page

        for (Shard shard : shards) {
            String shardId = shard.getShardId();
            System.out.println("Shard: " + shard);

            // Get an iterator for the current shard

            GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = new
GetShardIteratorRequest()
                .withStreamArn(streamArn)
                .withShardId(shardId)
                .withShardIteratorType(ShardIteratorType.TRIM_HORIZON);
            GetShardIteratorResult getShardIteratorResult =
streamsClient
                .getShardIterator(getShardIteratorRequest);
            String currentShardIter =
getShardIteratorResult.getShardIterator();
```

```

// Shard iterator is not null until the Shard is sealed
(marked as READ_ONLY).
// To prevent running the loop until the Shard is
sealed, which will be on
// average
// 4 hours, we process only the items that were written
into DynamoDB and then
// exit.
int processedRecordCount = 0;
while (currentShardIter != null && processedRecordCount
< maxItemCount) {
    System.out.println("    Shard iterator: " +
currentShardIter.substring(380));

    // Use the shard iterator to read the stream
records

    GetRecordsResult getRecordsResult =
streamsClient
                                .getRecords(new
GetRecordsRequest()

.withShardIterator(currentShardIter));
    List<Record> records =
getRecordsResult.getRecords();
    for (Record record : records) {
        System.out.println("        " +
record.getDynamodb());
    }
    processedRecordCount += records.size();
    currentShardIter =
getRecordsResult.getNextShardIterator();
}
}

// If LastEvaluatedShardId is set, then there is
// at least one more page of shard IDs to retrieve
lastEvaluatedShardId =
describeStreamResult.getStreamDescription().getLastEvaluatedShardId();

} while (lastEvaluatedShardId != null);

// Delete the table
System.out.println("Deleting the table...");
```

```
dynamodbClient.deleteTable(tableName);  
  
System.out.println("Demo complete");  
  
    }  
}
```

Streams et déclencheurs DynamoDB AWS Lambda

Rubriques

- [Tutoriel #1 : Utilisation de filtres pour traiter tous les événements avec Amazon AWS Lambda DynamoDB et utilisation du AWS CLI](#)
- [Tutoriel #2 : Utilisation de filtres pour traiter certains événements avec DynamoDB et Lambda](#)
- [Bonnes pratiques avec Lambda](#)

Amazon DynamoDB est intégré afin que vous puissiez créer AWS Lambda des déclencheurs, des éléments de code qui répondent automatiquement aux événements dans DynamoDB Streams. Avec des déclencheurs, vous pouvez créer des applications qui réagissent à des modifications de données dans des tables DynamoDB.

Si vous activez DynamoDB Streams sur une table, vous pouvez associer le flux Amazon Resource Name (ARN) à une AWS Lambda fonction que vous écrivez. Toutes les actions de mutation vers cette table DynamoDB peuvent ensuite être capturées en tant qu'élément dans le flux. Par exemple, vous pouvez définir un déclencheur pour que, lorsqu'un élément de table est modifié, un nouvel enregistrement apparaisse immédiatement dans le flux de cette table.

Note

Vous pouvez vous abonner à plus de deux fonctions Lambda. Si vous abonnez plus de deux fonctions Lambda à un flux DynamoDB, une limitation de lecture peut se produire.

Le service [AWS Lambda](#) interroge le flux à la recherche de nouveaux enregistrements quatre fois par seconde. Lorsque de nouveaux enregistrements de flux sont disponibles, votre fonction Lambda est invoquée de manière synchrone. Vous pouvez abonner jusqu'à deux fonctions Lambda au même flux DynamoDB. Si vous abonnez plus de deux fonctions Lambda au même flux DynamoDB, une limitation de lecture peut se produire.

La fonction Lambda peut envoyer une notification, lancer un flux de travail ou effectuer un grand nombre d'actions spécifiées par vos soins. Vous pouvez écrire une fonction Lambda simplement afin de copier chaque enregistrement de flux vers un stockage permanent tel qu'Amazon S3 File Gateway (Amazon S3) et créer une piste d'audit permanente de l'activité d'écriture dans votre table. Ou supposons que vous ayez une application de jeux pour appareils mobiles qui écrive dans une table GameScores. Chaque fois que l'attribut TopScore de la table GameScores est mis à jour, un enregistrement de flux correspondant est écrit dans le flux de la table. Cet événement peut alors déclencher une fonction Lambda qui publie un message de félicitations sur un réseau social. Cette fonction ignorerait simplement tout enregistrement de flux qui ne serait pas une mise à jour de GameScores, ou qui ne modifierait pas l'attribut TopScore.

Si votre fonction renvoie une erreur, Lambda réessaie de traiter le lot jusqu'à ce que le traitement réussisse ou que les données expirent. Vous pouvez également configurer Lambda pour effectuer de nouvelles tentatives avec un lot plus petit, limiter le nombre de tentatives, supprimer les enregistrements une fois qu'ils sont trop anciens et d'autres options.

Afin de respecter les bonnes pratiques en matière de performances, la fonction Lambda doit être de courte durée. Pour éviter d'introduire des retards de traitement inutiles, elle ne doit pas non plus exécuter de logique complexe. Pour un flux à haute vitesse en particulier, il est préférable de déclencher des flux de travail asynchrones avec des fonctions de post-traitement par étapes plutôt que des Lambdas synchrones de longue durée.

Vous ne pouvez pas utiliser le même déclencheur Lambda sur différents comptes. AWS La table DynamoDB et les fonctions Lambda doivent appartenir au même compte. AWS

Pour plus d'informations à ce sujet AWS Lambda, consultez le [guide du AWS Lambda développeur](#).


Tutoriel #1 : Utilisation de filtres pour traiter tous les événements avec Amazon AWS Lambda DynamoDB et utilisation du AWS CLI

Rubriques

- [Étape 1 : créer une table DynamoDB avec un flux activé](#)
- [Étape 2 : créer un rôle d'exécution Lambda](#)
- [Étape 3 : créer une rubrique Amazon SNS](#)
- [Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda](#)
- [Étape 5 : créer et tester un déclencheur](#)

Dans ce didacticiel, vous allez créer un AWS Lambda déclencheur pour traiter un flux provenant d'une table DynamoDB.

Le scénario de ce didacticiel est Woofier, un réseau social simple. Les utilisateurs de Woofier communiquent avec des aboiements (messages textuels brefs) qui sont envoyés à d'autres utilisateurs de Woofier. Le schéma suivant illustre les composants et le flux de travail de cette application.

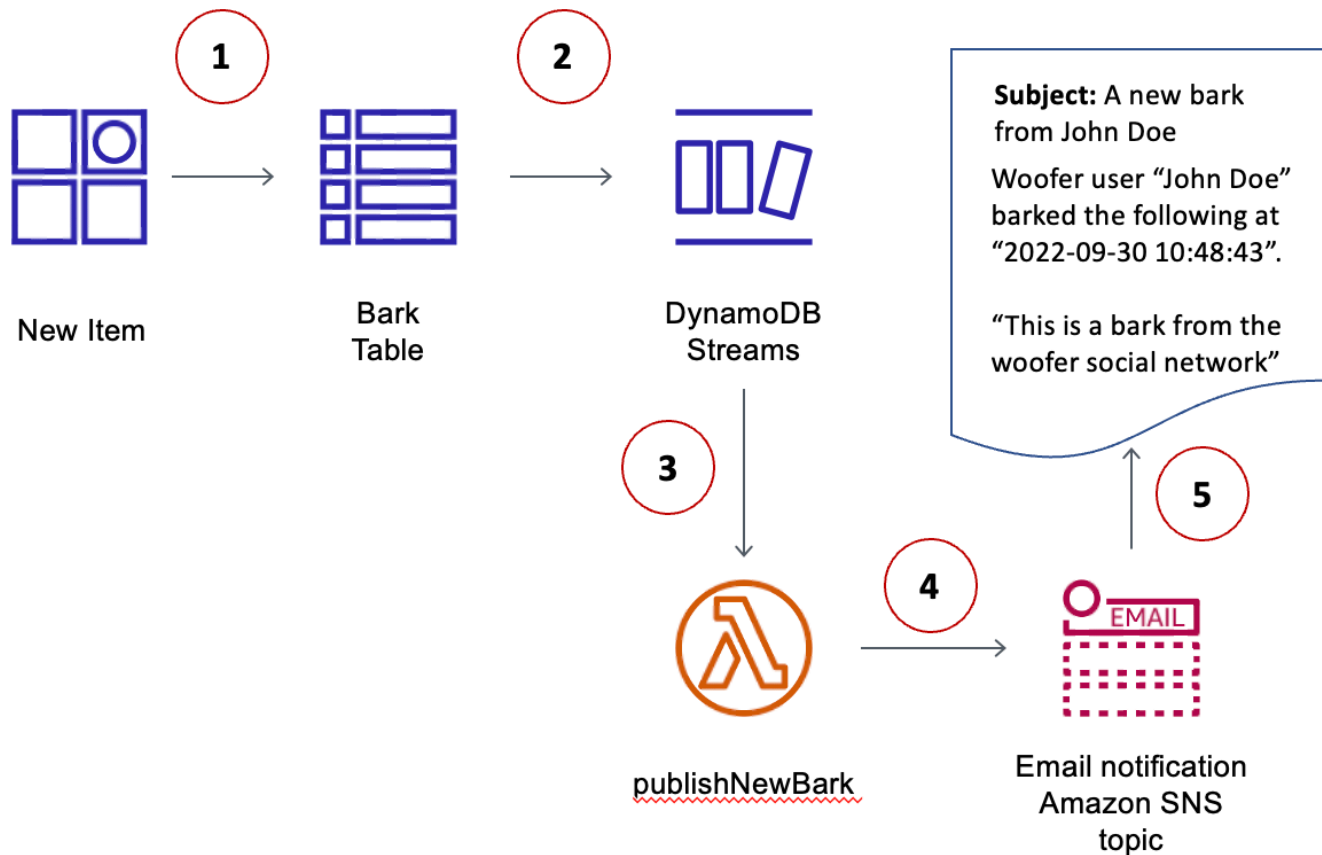

1. Un utilisateur écrit un élément dans une table DynamoDB (BarkTable). Chaque élément de la table représente un aboiement.
2. Un nouvel enregistrement de flux est écrit pour refléter l'ajout de ce nouvel élément à BarkTable.
3. Le nouvel enregistrement du flux déclenche une AWS Lambda fonction (publishNewBark).
4. Si le registre de flux indique qu'un nouvel élément a été ajouté à BarkTable, la fonction Lambda lit les données du registre de flux et publie un message sur une rubrique dans Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
5. Le message est reçu par les abonnés à la rubrique Amazon SNS. Dans le cadre de ce didacticiel, le seul abonné est une adresse e-mail.

Avant de commencer

Ce didacticiel utilise le AWS Command Line Interface AWS CLI. Si vous ne l'avez déjà fait, suivez les instructions du [Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface](#) pour installer et configurer l' AWS CLI.

Étape 1 : créer une table DynamoDB avec un flux activé

Au cours de cette étape, vous allez créer une table DynamoDB (`BarkTable`) pour stocker tous les aboiements des utilisateurs de Woofier. La clé primaire se compose de `Username` (clé de partition) et de `Timestamp` (clé de tri). Les deux attributs sont de type string (chaîne).

`BarkTable` a un flux activé. Plus loin dans ce didacticiel, vous allez créer un déclencheur en associant une AWS Lambda fonction au flux.

1. Utilisez la commande suivante pour créer le flux.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name BarkTable \  
  --attribute-definitions AttributeName=Username,AttributeType=S \  
  AttributeName=Timestamp,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Username,KeyType=HASH \  
  AttributeName=Timestamp,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

2. Dans la sortie, recherchez le `LatestStreamArn`.

```
...  
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/  
stream/timestamp  
...
```

Notez *region* et *accountID*, car vous en aurez besoin pour les autres étapes de ce didacticiel.

Étape 2 : créer un rôle d'exécution Lambda

Au cours de cette étape, vous créez un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) (`WoofierLambdaRole`) et vous lui attribuez des autorisations. Ce rôle sera utilisé par la fonction Lambda que vous allez créer dans [Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda](#).

Vous allez également créer une politique pour le rôle. Cette politique contient toutes les autorisations dont la fonction Lambda a besoin lors de l'exécution.

1. Créez un fichier nommé `trust-relationship.json` avec les contenus suivants.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Entrez la commande suivante pour créer `WoofierLambdaRole`.

```
aws iam create-role --role-name WoofierLambdaRole \
  --path "/service-role/" \
  --assume-role-policy-document file:///trust-relationship.json
```

3. Créez un fichier nommé `role-policy.json` avec les contenus suivants. (Remplacez *region* et *accountID* par votre AWS région et votre numéro de compte.)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:region:accountID:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeStream",

```

```

        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/stream/
*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "sns:Publish"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
}

```

La politique comporte quatre instructions pour autoriser `WoofierLambdaRole` à effectuer les opérations suivantes :

- Exécutez une fonction Lambda (`publishNewBark`). Vous allez créer cette fonction plus tard dans le cadre de ce didacticiel.
 - Accédez à Amazon CloudWatch Logs. La fonction Lambda écrit les diagnostics dans les CloudWatch journaux au moment de l'exécution.
 - Lisez les données du flux DynamoDB pour `BarkTable`.
 - Publiez des messages sur Amazon SNS.
4. Exécutez la commande suivante pour associer la politique à `WoofierLambdaRole`.

```

aws iam put-role-policy --role-name WoofierLambdaRole \
  --policy-name WoofierLambdaRolePolicy \
  --policy-document file://role-policy.json

```

Étape 3 : créer une rubrique Amazon SNS

Au cours de cette étape, vous allez créer une rubrique Amazon SNS (`woofierTopic`) et y abonner une adresse e-mail. Votre fonction Lambda utilise cette rubrique pour publier de nouveaux aboiements des utilisateurs de `Woofier`.

1. Entrez la commande suivante pour créer une rubrique Amazon SNS.

```
aws sns create-topic --name woofeTopic
```

2. Tapez la commande suivante pour abonner une adresse e-mail à woofeTopic. (Remplacez *region* et *accountID* par votre région AWS et votre ID de compte, puis remplacez *example@example.com* par une adresse e-mail valide.)

```
aws sns subscribe \  
  --topic-arn arn:aws:sns:region:accountID:woofeTopic \  
  --protocol email \  
  --notification-endpoint example@example.com
```

3. Amazon SNS envoie un message de confirmation à votre adresse e-mail. Cliquez sur le lien Confirm subscription (Confirmer l'abonnement) de ce message pour finaliser le processus d'abonnement.

Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda

Au cours de cette étape, vous créez une AWS Lambda fonction (`publishNewBark`) pour traiter les enregistrements de flux à partir de `BarkTable`.

La fonction `publishNewBark` traite uniquement les événements de flux qui correspondent aux nouveaux éléments de `BarkTable`. La fonction lit les données d'un tel événement, puis appelle Amazon SNS pour les publier.

1. Créez un fichier nommé `publishNewBark.js` avec les contenus suivants. Remplacez *region* et *accountID* par votre AWS région et votre numéro de compte.

```
'use strict';  
var AWS = require("aws-sdk");  
var sns = new AWS.SNS();  
  
exports.handler = (event, context, callback) => {  
  
  event.Records.forEach((record) => {  
    console.log('Stream record: ', JSON.stringify(record, null, 2));  
  
    if (record.eventName == 'INSERT') {  
      var who = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Username.S);  
      var when = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Timestamp.S);
```

```
var what = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Message.S);
var params = {
  Subject: 'A new bark from ' + who,
  Message: 'Woofers user ' + who + ' barked the following at ' + when
+ ':\n\n ' + what,
  TopicArn: 'arn:aws:sns:region:accountID:woofersTopic'
};
sns.publish(params, function(err, data) {
  if (err) {
    console.error("Unable to send message. Error JSON:",
JSON.stringify(err, null, 2));
  } else {
    console.log("Results from sending message: ",
JSON.stringify(data, null, 2));
  }
});
});
callback(null, `Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
};
```

2. Créez un fichier zip pour `publishNewBark.js`. Si vous disposez de l'utilitaire de ligne de commande pour zipper, vous pouvez taper la commande suivante.

```
zip publishNewBark.zip publishNewBark.js
```

3. Lorsque vous créez la fonction Lambda, vous spécifiez l'Amazon Resource Name (ARN) pour `WoofersLambdaRole`, que vous avez créé dans [Étape 2 : créer un rôle d'exécution Lambda](#). Tapez la commande suivante pour extraire cet ARN.

```
aws iam get-role --role-name WoofersLambdaRole
```

Dans la sortie, recherchez l'ARN pour `WoofersLambdaRole`.

```
...
"Arn": "arn:aws:iam::region:role/service-role/WoofersLambdaRole"
...
```

Utilisez la commande suivante pour créer la fonction Lambda. Remplacez *roleARN* par l'ARN de `WoofersLambdaRole`.

```
aws lambda create-function \  
  --region region \  
  --function-name publishNewBark \  
  --zip-file fileb://publishNewBark.zip \  
  --role roleARN \  
  --handler publishNewBark.handler \  
  --timeout 5 \  
  --runtime nodejs16.x
```

4. Maintenant, testez `publishNewBark` pour vérifier le bon fonctionnement. Pour cela, vous entrez des informations similaires à un registre réel de DynamoDB Streams.

Créez un fichier nommé `payload.json` avec les contenus suivants. Remplacez *region* et *accountID* par votre Région AWS identifiant de compte.

```
{  
  "Records": [  
    {  
      "eventID": "7de3041dd709b024af6f29e4fa13d34c",  
      "eventName": "INSERT",  
      "eventVersion": "1.1",  
      "eventSource": "aws:dynamodb",  
      "awsRegion": "region",  
      "dynamodb": {  
        "ApproximateCreationDateTime": 1479499740,  
        "Keys": {  
          "Timestamp": {  
            "S": "2016-11-18:12:09:36"  
          },  
          "Username": {  
            "S": "John Doe"  
          }  
        },  
        "NewImage": {  
          "Timestamp": {  
            "S": "2016-11-18:12:09:36"  
          },  
          "Message": {  
            "S": "This is a bark from the Woofers social network"  
          },  
          "Username": {
```

```
        "S": "John Doe"
      }
    },
    "SequenceNumber": "13021600000000001596893679",
    "SizeBytes": 112,
    "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
  },
  "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:region:account ID:table/BarkTable/
stream/2016-11-16T20:42:48.104"
}
]
```

Utilisez la commande suivante pour tester la fonction `publishNewBark`.

```
aws lambda invoke --function-name publishNewBark --payload file://payload.json --
cli-binary-format raw-in-base64-out output.txt
```

Si le test est réussi, vous verrez la sortie suivante.

```
{
  "StatusCode": 200,
  "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

De plus, le fichier `output.txt` contiendra le texte suivant.

```
"Successfully processed 1 records."
```

Vous recevrez également un nouveau message électronique quelques minutes après.

Note

AWS Lambda écrit des informations de diagnostic dans Amazon CloudWatch Logs. Si vous rencontrez des erreurs avec la fonction Lambda, vous pouvez utiliser ces diagnostics à des fins de dépannage :

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Logs (Journaux).

3. Choisissez le groupe de journal suivant : `/aws/lambda/publishNewBark`
4. Choisissez le dernier flux de journal pour consulter la sortie (et les erreurs) de la fonction.

Étape 5 : créer et tester un déclencheur

Dans [Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda](#), vous avez testé la fonction Lambda pour vérifier qu'elle s'exécutait correctement. Au cours de cette étape, vous allez créer un déclencheur en associant la fonction Lambda (`publishNewBark`) à une source d'événement (le flux `BarkTable`).

1. Lorsque vous créez le déclencheur, vous devez spécifier l'ARN du flux `BarkTable`. Tapez la commande suivante pour extraire cet ARN.

```
aws dynamodb describe-table --table-name BarkTable
```

Dans la sortie, recherchez le `LatestStreamArn`.

```
...
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/
stream/timestamp
...
```

2. Tapez la commande suivante pour créer le déclencheur. Remplacez `streamARN` par l'ARN du flux réel.

```
aws lambda create-event-source-mapping \  
  --region region \  
  --function-name publishNewBark \  
  --event-source streamARN \  
  --batch-size 1 \  
  --starting-position TRIM_HORIZON
```

3. Testez le déclencheur. Tapez la commande suivante pour ajouter un élément à `BarkTable`.

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name BarkTable \  
  --item Username={S="Jane  
Doe"},Timestamp={S="2016-11-18:14:32:17"},Message={S="Testing...1...2...3"}
```


Vous devriez recevoir un nouveau message électronique quelques minutes après.

4. Ouvrez la console DynamoDB et ajoutez quelques éléments à `BarkTable`. Vous devez spécifier les valeurs des attributs `Username` et `Timestamp`. Vous devez également spécifier une valeur pour `Message`, bien que cela ne soit pas obligatoire. Vous devriez recevoir un nouveau message électronique pour chaque élément ajouté à `BarkTable`.

La fonction Lambda traite uniquement les nouveaux éléments que vous ajoutez à `BarkTable`. Si vous mettez à jour ou supprimez un élément dans la table, la fonction ne fait rien.

Note

AWS Lambda écrit des informations de diagnostic dans Amazon CloudWatch Logs. Si vous rencontrez des erreurs avec la fonction Lambda, vous pouvez utiliser ces diagnostics à des fins de dépannage.

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Logs (Journaux).
3. Choisissez le groupe de journal suivant : `/aws/lambda/publishNewBark`
4. Choisissez le dernier flux de journal pour consulter la sortie (et les erreurs) de la fonction.

Tutoriel #2 : Utilisation de filtres pour traiter certains événements avec DynamoDB et Lambda

Rubriques

- [Synthèse – AWS CloudFormation](#)
- [Synthèse – CDK](#)

Dans ce didacticiel, vous allez créer un AWS Lambda déclencheur pour traiter uniquement certains événements d'un flux à partir d'une table DynamoDB.

Avec le [filtrage des événements Lambda](#), vous pouvez utiliser des expressions de filtre pour contrôler les événements envoyés par Lambda à votre fonction pour traitement. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 filtres différents par flux DynamoDB. Si vous utilisez des fenêtres de traitement par lots, Lambda applique les critères de filtre à chaque nouvel événement pour déterminer s'il doit être ajouté au lot actuel.

Les filtres sont appliqués via des structures nommées `FilterCriteria`. Les 3 principaux attributs de `FilterCriteria` sont `metadata properties`, `data properties` et `filter patterns`.

Voici un exemple de structure d'un événement DynamoDB Streams :

```
{
  "eventID": "c9fbe7d0261a5163fcb6940593e41797",
  "eventName": "INSERT",
  "eventVersion": "1.1",
  "eventSource": "aws:dynamodb",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "dynamodb": {
    "ApproximateCreationDateTime": 1664559083.0,
    "Keys": {
      "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
      "PK": { "S": "COMPANY#1000" }
    },
    "NewImage": {
      "quantity": { "N": "50" },
      "company_id": { "S": "1000" },
      "fabric": { "S": "Florida Chocolates" },
      "price": { "N": "15" },
      "stores": { "N": "5" },
      "product_id": { "S": "1000" },
      "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
      "PK": { "S": "COMPANY#1000" },
      "state": { "S": "FL" },
      "type": { "S": "" }
    },
    "SequenceNumber": "7000000000000888747038",
    "SizeBytes": 174,
    "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
  },
  "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/chocolate-table-StreamsSampleDDBTable-LU0I6UXQY7J1/stream/2022-09-30T17:05:53.209"
}
```

Les `metadata properties` correspondent aux champs de l'objet d'événement. Dans le cas de DynamoDB Streams, les `metadata properties` correspondent à des champs tels que `dynamodb` ou `eventName`.

Les `data` `properties` correspondent aux champs du corps de l'événement. Pour filtrer sur `data` `properties`, veillez à les contenir dans `FilterCriteria` à l'intérieur de la clé appropriée. Pour les sources d'événements DynamoDB, la clé de données est `NewImage` ou `OldImage`.

En dernier lieu, les règles de filtrage définissent l'expression de filtre que vous appliquez à une propriété spécifique. Voici quelques exemples :

Opérateur de comparaison	Exemple	Syntaxe des règles (partielle)
Null	Type de produit null	<pre>{ "product_type": { "S": null } }</pre>
Vide	Nom du produit vide	<pre>{ "product_name": { "S": [""] } }</pre>
Égal à	État égal à Floride	<pre>{ "state": { "S": ["FL"] } }</pre>
And	État du produit égal à Floride et catégorie de produit Chocolat	<pre>{ "state": { "S": ["FL"] } , "category": { "S": ["CHOCOLAT E"] } }</pre>
Ou	L'État du produit est la Floride ou la Californie	<pre>{ "state": { "S": ["FL", "CA"] } }</pre>
Pas	L'État du produit n'est pas la Floride	<pre>{"state": {"S": [{"anything-but": ["FL"]}]]}}</pre>
Existe	Le produit fait maison existe	<pre>{"homemade": {"S": [{"exists": true}]]}}</pre>
N'existe pas	Le produit fait maison n'existe pas	<pre>{"homemade": {"S": [{"exists": false}]]}}</pre>
Commence par	PK commence par COMPANY	<pre>{"PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]}}</pre>

Vous pouvez spécifier jusqu'à 5 modèles de filtrage des événements pour une fonction Lambda. Notez que chacun de ces 5 événements sera évalué comme un OR logique. Donc, si vous configurez deux filtres nommés `Filter_One` et `Filter_Two`, la fonction Lambda exécutera `Filter_One` OR `Filter_Two`.

Note

La page de [filtrage des événements Lambda](#) propose certaines options permettant de filtrer et de comparer des valeurs numériques. Toutefois, dans le cas des événements de filtre DynamoDB, cela ne s'applique pas, car les nombres dans DynamoDB sont stockés sous forme de chaînes. Par exemple `"quantity": { "N": "50" }`, nous savons que c'est un numéro grâce à la propriété "N".

Synthèse – AWS CloudFormation

Pour illustrer la fonctionnalité de filtrage des événements dans la pratique, voici un exemple de CloudFormation modèle. Ce modèle va générer une table DynamoDB simple avec une clé de partition PK et une clé de tri SK avec Amazon DynamoDB Streams activé. Il créera une fonction Lambda et un rôle d'exécution Lambda simple qui permettront d'écrire des journaux dans Amazon Cloudwatch et de lire les événements depuis le flux Amazon DynamoDB. Il ajoutera également le mappage des sources d'événements entre les DynamoDB Streams et la fonction Lambda, afin que la fonction puisse être exécutée chaque fois qu'un événement se produit dans Amazon DynamoDB Stream.

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
```

```
Description: Sample application that presents AWS Lambda event source filtering with Amazon DynamoDB Streams.
```

```
Resources:
```

```
StreamsSampleDDBTable:
```

```
  Type: AWS::DynamoDB::Table
```

```
  Properties:
```

```
    AttributeDefinitions:
```

```
      - AttributeName: "PK"
```

```
        AttributeType: "S"
```

```
      - AttributeName: "SK"
```

```
        AttributeType: "S"
```

```
    KeySchema:
```

```
- AttributeName: "PK"
  KeyType: "HASH"
- AttributeName: "SK"
  KeyType: "RANGE"
StreamSpecification:
  StreamViewType: "NEW_AND_OLD_IMAGES"
ProvisionedThroughput:
  ReadCapacityUnits: 5
  WriteCapacityUnits: 5
```

LambdaExecutionRole:

Type: AWS::IAM::Role

Properties:**AssumeRolePolicyDocument:**

Version: "2012-10-17"

Statement:

- Effect: Allow
- Principal:
 - Service:
 - lambda.amazonaws.com
- Action:
 - sts:AssumeRole

Path: "/"

Policies:

- PolicyName: root

PolicyDocument:

Version: "2012-10-17"

Statement:

- Effect: Allow
- Action:
 - logs:CreateLogGroup
 - logs:CreateLogStream
 - logs:PutLogEvents
- Resource: arn:aws:logs:*:*:*
- Effect: Allow
- Action:
 - dynamodb:DescribeStream
 - dynamodb:GetRecords
 - dynamodb:GetShardIterator
 - dynamodb:ListStreams
- Resource: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn

EventSourceDDBTableStream:

Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping

Properties:

```
BatchSize: 1
Enabled: True
EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
StartingPosition: LATEST
```

ProcessEventLambda:

```
Type: AWS::Lambda::Function
```

Properties:

```
Runtime: python3.7
Timeout: 300
Handler: index.handler
Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn
Code:
```

```
  ZipFile: |
    import logging

    LOGGER = logging.getLogger()
    LOGGER.setLevel(logging.INFO)

    def handler(event, context):
        LOGGER.info('Received Event: %s', event)
        for rec in event['Records']:
            LOGGER.info('Record: %s', rec)
```

Outputs:**StreamsSampleDDBTable:**

```
Description: DynamoDB Table ARN created for this example
Value: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.Arn
```

StreamARN:

```
Description: DynamoDB Table ARN created for this example
Value: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
```

Après avoir déployé ce modèle CloudFormation, vous pouvez insérer l'élément Amazon DynamoDB suivant :

```
{
  "PK": "COMPANY#1000",
  "SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK",
  "company_id": "1000",
  "type": "",
  "state": "FL",
```

```
"stores": 5,  
"price": 15,  
"quantity": 50,  
"fabric": "Florida Chocolates"  
}
```

Grâce à la fonction lambda simple incluse en ligne dans ce modèle de formation de cloud, vous verrez les événements relatifs à la fonction lambda dans les groupes de CloudWatch logs Amazon de la manière suivante :

```
{  
  "eventID": "c9fbe7d0261a5163fcb6940593e41797",  
  "eventName": "INSERT",  
  "eventVersion": "1.1",  
  "eventSource": "aws:dynamodb",  
  "awsRegion": "us-east-2",  
  "dynamodb": {  
    "ApproximateCreationDateTime": 1664559083.0,  
    "Keys": {  
      "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },  
      "PK": { "S": "COMPANY#1000" }  
    },  
    "NewImage": {  
      "quantity": { "N": "50" },  
      "company_id": { "S": "1000" },  
      "fabric": { "S": "Florida Chocolates" },  
      "price": { "N": "15" },  
      "stores": { "N": "5" },  
      "product_id": { "S": "1000" },  
      "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },  
      "PK": { "S": "COMPANY#1000" },  
      "state": { "S": "FL" },  
      "type": { "S": "" }  
    },  
    "SequenceNumber": "700000000000888747038",  
    "SizeBytes": 174,  
    "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"  
  },  
  "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/chocolate-table-  
StreamsSampleDDBTable-LU0I6UXQY7J1/stream/2022-09-30T17:05:53.209"  
}
```

Exemples de filtrage

- Uniquement les produits qui correspondent à un État donné

Cet exemple modifie le CloudFormation modèle pour inclure un filtre correspondant à tous les produits provenant de Floride, avec l'abréviation « FL ».

```
EventSourceDDBTableStream:
  Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
  Properties:
    BatchSize: 1
    Enabled: True
    FilterCriteria:
      Filters:
        - Pattern: '{ "dynamodb": { "NewImage": { "state": { "S": ["FL"] } } } }'
```

Une fois que vous avez redéployé la pile, vous pouvez ajouter l'élément DynamoDB suivant à la table. Notez qu'il n'apparaîtra pas dans les journaux des fonctions Lambda, car le produit de cet exemple provient de Californie.

```
{
  "PK": "COMPANY#1000",
  "SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000",
  "company_id": "1000",
  "fabric": "Florida Chocolates",
  "price": 15,
  "product_id": "1000",
  "quantity": 50,
  "state": "CA",
  "stores": 5,
  "type": ""
}
```

- Uniquement les éléments qui commencent par certaines valeurs dans PK et SK

Cet exemple modifie le CloudFormation modèle pour inclure la condition suivante :

```
EventSourceDDBTableStream:
  Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
```



```

Properties:
  BatchSize: 1
  Enabled: True
  FilterCriteria:
    Filters:
      - Pattern: '{"dynamodb": {"Keys": {"PK": { "S": [{ "prefix":
"COMPANY" }] } }, "SK": { "S": [{ "prefix": "PRODUCT" }] }}}}'
  EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
  FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
  StartingPosition: LATEST

```

Notez que la condition AND exige que la condition se trouve à l'intérieur du modèle, où les clés PK et SK se trouvent dans la même expression, séparées par des virgules.

Soit vous commencez avec des valeurs sur PK et SK, soit le produit provient d'un État donné.

Cet exemple modifie le CloudFormation modèle pour inclure les conditions suivantes :

```

EventSourceDDBTableStream:
  Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
  Properties:
    BatchSize: 1
    Enabled: True
    FilterCriteria:
      Filters:
        - Pattern: '{"dynamodb": {"Keys": {"PK": { "S": [{ "prefix":
"COMPANY" }] } }, "SK": { "S": [{ "prefix": "PRODUCT" }] }}}}'
        - Pattern: '{"dynamodb": { "NewImage": { "state": { "S": ["FL"] } } } }'
  EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
  FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
  StartingPosition: LATEST

```

Notez que la condition OR est ajoutée en introduisant de nouveaux modèles dans la section des filtres.

Synthèse – CDK

L'exemple de modèle de formation de projet CDK suivant décrit les fonctionnalités de filtrage des événements. Avant de travailler avec ce projet CDK, vous devez [installer les prérequis](#), y compris [l'exécution de scripts de préparation](#).

Créer un projet CDK

Créez d'abord un nouveau AWS CDK projet en l'invoquant `cdk init` dans un répertoire vide.

```
mkdir ddb_filters
cd ddb_filters
cdk init app --language python
```

La commande `cdk init` utilise le nom du dossier du projet pour nommer les différents éléments du projet, notamment les classes, les sous-dossiers et les fichiers. Tous les traits d'union figurant dans le nom du dossier sont convertis en traits de soulignement. Dans le cas contraire, le nom doit prendre la forme d'un identifiant Python. Par exemple, il ne doit pas commencer par un chiffre ni contenir d'espaces.

Pour travailler avec le nouveau projet, activez son environnement virtuel. Cela permet d'installer les dépendances du projet localement dans le dossier du projet, plutôt que globalement.

```
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

Note

Vous pouvez reconnaître qu'il s'agit de la commande Mac/Linux pour activer un environnement virtuel. Les modèles Python incluent un fichier batch, `source.bat`, qui permet d'utiliser la même commande sous Windows. La commande Windows traditionnelle `.venv\Scripts\activate.bat` fonctionne également. Si vous avez initialisé votre AWS CDK projet à l'aide de AWS CDK Toolkit v1.70.0 ou d'une version antérieure, votre environnement virtuel se trouve dans le `.env` répertoire au lieu de `.venv`.

Infrastructure de base

Ouvrez le fichier `./ddb_filters/ddb_filters_stack.py` dans l'éditeur de texte de votre choix. Ce fichier a été généré automatiquement lorsque vous avez créé le AWS CDK projet.

Ensuite, ajoutez les fonctions `_create_ddb_table` et `_set_ddb_trigger_function`. Ces fonctions créeront une table DynamoDB avec la clé de partition PK et la clé de tri SK en mode provisionné et mode à la demande), avec Amazon DynamoDB Streams activé par défaut pour afficher les nouvelles et les anciennes images.

La fonction Lambda sera stockée dans le dossier `lambda` situé sous le fichier `app.py`. Ce fichier sera créé ultérieurement. Elle inclura une variable d'environnement `APP_TABLE_NAME`, qui sera le nom de la table Amazon DynamoDB créée par cette pile. Dans la même fonction, nous accorderons des autorisations de lecture de flux à la fonction Lambda. Enfin, elle s'abonnera aux DynamoDB Streams en tant que source d'événements pour la fonction Lambda.

À la fin du fichier de la méthode `__init__`, vous appellerez les constructions respectives pour les initialiser dans la pile. Pour les projets plus importants qui nécessitent des composants et des services supplémentaires, il peut être préférable de définir ces constructions en dehors de la pile de base.

```
import os
import json

import aws_cdk as cdk
from aws_cdk import (
    Stack,
    aws_lambda as _lambda,
    aws_dynamodb as dynamodb,
)
from constructs import Construct

class DdbFiltersStack(Stack):

    def _create_ddb_table(self):
        dynamodb_table = dynamodb.Table(
            self,
            "AppTable",
            partition_key=dynamodb.Attribute(
                name="PK", type=dynamodb.AttributeType.STRING
            ),
            sort_key=dynamodb.Attribute(
                name="SK", type=dynamodb.AttributeType.STRING),
            billing_mode=dynamodb.BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
            stream=dynamodb.StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES,
            removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY,
        )

        cdk.CfnOutput(self, "AppTableName", value=dynamodb_table.table_name)
        return dynamodb_table
```

```
def _set_ddb_trigger_function(self, ddb_table):
    events_lambda = _lambda.Function(
        self,
        "LambdaHandler",
        runtime=_lambda.Runtime.PYTHON_3_9,
        code=_lambda.Code.from_asset("lambda"),
        handler="app.handler",
        environment={
            "APP_TABLE_NAME": ddb_table.table_name,
        },
    )

    ddb_table.grant_stream_read(events_lambda)

    event_subscription = _lambda.CfnEventSourceMapping(
        scope=self,
        id="companyInsertsOnlyEventSourceMapping",
        function_name=events_lambda.function_name,
        event_source_arn=ddb_table.table_stream_arn,
        maximum_batching_window_in_seconds=1,
        starting_position="LATEST",
        batch_size=1,
    )

def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
    super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

    ddb_table = self._create_ddb_table()
    self._set_ddb_trigger_function(ddb_table)
```

Nous allons maintenant créer une fonction lambda très simple qui imprimera les journaux sur Amazon CloudWatch. Pour ce faire, créez un nouveau dossier appelé `lambda`.

```
mkdir lambda
touch app.py
```

À l'aide de votre éditeur de texte préféré, ajoutez le contenu suivant au fichier `app.py` :

```
import logging

LOGGER = logging.getLogger()
LOGGER.setLevel(logging.INFO)
```

```
def handler(event, context):
    LOGGER.info('Received Event: %s', event)
    for rec in event['Records']:
        LOGGER.info('Record: %s', rec)
```

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le dossier `/ddb_filters/`, tapez la commande suivante pour créer l'exemple d'application :

```
cdk deploy
```

à un moment donné, il vous sera demandé de confirmer si vous souhaitez déployer la solution. Acceptez les modifications en saisissant Y.

```
#####
# + # ${LambdaHandler/ServiceRole} # arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-
role/AWSLambdaBasicExecutionRole #
#####

Do you wish to deploy these changes (y/n)? y

...

# Deployment time: 67.73s

Outputs:
DdbFiltersStack.AppTableName = DdbFiltersStack-AppTable815C50BC-1M1W7209V5YPP
Stack ARN:
arn:aws:cloudformation:us-east-2:111122223333:stack/
DdbFiltersStack/66873140-40f3-11ed-8e93-0a74f296a8f6
```

Une fois les modifications déployées, ouvrez votre AWS console et ajoutez un élément à votre tableau.

```
{
  "PK": "COMPANY#1000",
  "SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK",
  "company_id": "1000",
  "type": "",
  "state": "FL",
  "stores": 5,
```

```
"price": 15,  
"quantity": 50,  
"fabric": "Florida Chocolates"  
}
```

Les CloudWatch journaux devraient désormais contenir toutes les informations de cette entrée.

Exemples de filtrage

- Uniquement les produits qui correspondent à un État donné

Ouvrez le fichier `ddb_filters/ddb_filters/ddb_filters_stack.py` et modifiez-le pour inclure le filtre correspondant à tous les produits égaux à « FL ». Cela peut être révisé juste sous `event_subscription`, à la ligne 45.

```
event_subscription.add_property_override(  
    property_path="FilterCriteria",  
    value={  
        "Filters": [  
            {  
                "Pattern": json.dumps(  
                    {"dynamodb": {"NewItem": {"state": {"S": ["FL"]}}}}  
                )  
            },  
        ],  
    },  
)
```

- Uniquement les éléments qui commencent par certaines valeurs dans PK et SK

Modifiez le script Python de façon à inclure la condition suivante :

```
event_subscription.add_property_override(  
    property_path="FilterCriteria",  
    value={  
        "Filters": [  
            {  
                "Pattern": json.dumps(  
                    {  
                        {  
                            "dynamodb": {
```

```

        "Keys": {
            "PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]},
            "SK": {"S": [{"prefix": "PRODUCT"}]},
        }
    }
}
),
],
},

```

- Soit vous commencez avec des valeurs sur PK et SK, soit le produit provient d'un État donné.

Modifiez le script Python de façon à inclure les conditions suivantes :

```

event_subscription.add_property_override(
    property_path="FilterCriteria",
    value={
        "Filters": [
            {
                "Pattern": json.dumps(
                    {
                        {
                            "dynamodb": {
                                "Keys": {
                                    "PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]},
                                    "SK": {"S": [{"prefix": "PRODUCT"}]},
                                }
                            }
                        }
                    }
                )
            },
            {
                "Pattern": json.dumps(
                    {"dynamodb": {"NewImage": {"state": {"S": ["FL"]}}}
                )
            },
        ]
    },
)

```

Notez que la condition OR est ajoutée en ajoutant d'autres éléments au tableau de filtres.

Nettoyage

Localisez la pile de filtres dans la base de votre répertoire de travail et exécutez `cdk destroy`. Il vous sera demandé de confirmer la suppression de la ressource :

```
cdk destroy
Are you sure you want to delete: DdbFiltersStack (y/n)? y
```

Bonnes pratiques avec Lambda

Une AWS Lambda fonction s'exécute dans un conteneur, c'est-à-dire un environnement d'exécution isolé des autres fonctions. Lorsque vous exécutez une fonction pour la première fois, AWS Lambda crée un nouveau conteneur et commence à exécuter le code de la fonction.

Une fonction Lambda a un gestionnaire qui est exécuté une fois par appel. Le gestionnaire contient la logique métier principale de la fonction. Par exemple, la fonction Lambda illustrée dans [Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda](#) comporte un gestionnaire qui peut traiter des registres dans un flux DynamoDB.

Vous pouvez également fournir un code d'initialisation qui ne s'exécute qu'une seule fois, après la création du conteneur, mais avant la première AWS Lambda exécution du gestionnaire. La fonction Lambda présentée dans [Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda](#) contient un code d'initialisation qui importe le SDK JavaScript dans Node.js et crée un client pour Amazon SNS. Ces objets doivent être définis une seule fois, en dehors du gestionnaire.

Une fois la fonction exécutée, vous AWS Lambda pouvez choisir de réutiliser le conteneur pour les appels ultérieurs de la fonction. Dans ce cas, votre gestionnaire de fonction peut réutiliser les ressources que vous avez définies dans votre code d'initialisation. (Notez que vous ne pouvez pas contrôler la durée de conservation du conteneur par AWS Lambda , ni la réutilisation du conteneur.)

Pour AWS Lambda utiliser des déclencheurs DynamoDB, nous recommandons ce qui suit :

- AWS les clients de service doivent être instanciés dans le code d'initialisation, et non dans le gestionnaire. Cela permet AWS Lambda de réutiliser les connexions existantes, pendant toute la durée de vie du conteneur.
- En général, il n'est pas nécessaire de gérer explicitement les connexions ou d'implémenter un regroupement de connexions, car il AWS Lambda gère cela pour vous.

Un client Lambda pour un flux DynamoDB ne garantit pas une livraison unique et peut entraîner des doublons occasionnels. Assurez-vous que le code de votre fonction Lambda est idempotent afin d'éviter que des problèmes inattendus ne surviennent en raison d'un traitement dupliqué.

Pour plus d'informations, consultez la section [Bonnes pratiques relatives à l'utilisation AWS Lambda des fonctions](#) dans le Guide du AWS Lambda développeur.

Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde DynamoDB à la demande pour créer des sauvegardes complètes de vos tables pour l'archivage et la rétention à long terme, à des fins de conformité réglementaire. Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données de vos tables à tout moment grâce à un seul clic dans AWS Management Console ou à un seul appel d'API. Les actions de sauvegarde et de restauration n'ont aucun impact sur les performances ou la disponibilité de la table.

La vidéo suivante présente le concept de sauvegarde et de restauration.

[Sauvegarde et restauration](#)

Deux options sont disponibles pour créer et gérer des sauvegardes DynamoDB à la demande :

- Service AWS Backup
- DynamoDB

Avec AWS Backup, vous pouvez configurer des politiques de sauvegarde et surveiller l'activité de vos ressources AWS et de vos charges de travail sur site en un seul endroit. Utilisation de DynamoDB avec AWS Backup, vous pouvez copier vos sauvegardes à la demande sur AWS comptes et régions, ajoutez des identifications de répartition des coûts aux sauvegardes à la demande et transférez les sauvegardes à la demande vers le stockage à froid pour réduire les coûts. Pour utiliser ces fonctions avancées, vous devez vous [Inscrire](#) à AWS Backup. Les choix d'inscription s'appliquent au compte et à la région AWS spécifiques. Il se peut donc que vous deviez vous inscrire à plusieurs régions en utilisant le même compte. Pour plus d'informations, consultez le [Guide du développeur AWS Backup](#).

Le processus de sauvegarde et de restauration à la demande évolue sans dégrader les performances ni la disponibilité de vos applications. Il utilise une technologie distribuée nouvelle et unique, qui vous permet d'effectuer des sauvegardes complètes en quelques secondes, quelle que

soit la taille de la table. Vous pouvez créer en un rien de temps des sauvegardes cohérentes sur des milliers de partitions sans vous soucier des plannings, ni des processus de sauvegarde de longue durée. Toutes les sauvegardes à la demande sont cataloguées, détectables et conservées jusqu'à leur suppression explicite.

En outre, les opérations de sauvegarde et de restauration à la demande n'affectent pas les performances ou les latences des API. Les sauvegardes sont conservées, que la table soit supprimée ou non. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration de DynamoDB](#).

Les sauvegardes DynamoDB à la demande sont disponibles sans frais supplémentaires par rapport au prix normal en vigueur pour la taille du stockage de sauvegarde. Les sauvegardes à la demande DynamoDB ne peuvent pas être copiées vers un autre compte ou une autre Région. Pour créer des copies de sauvegarde sur des comptes et Régions AWS, ainsi que pour d'autres fonctions avancées, vous devez utiliser AWS Backup. Si vous utilisez les fonctions AWS Backup, vous serez facturé par AWS Backup. Pour plus d'informations sur la disponibilité et la tarification d'une région AWS, consultez [Tarification d'Amazon DynamoDB](#).

Rubriques


- [Utilisation de AWS Backup avec DynamoDB](#)
- [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration de DynamoDB](#)

Utilisation de AWS Backup avec DynamoDB

Amazon DynamoDB peut vous aider à répondre aux exigences de conformité réglementaire et de continuité d'activités grâce à des fonctions de sauvegarde améliorées dans AWS Backup. AWS Backup est un service de protection des données entièrement géré qui vous permet de centraliser et d'automatiser facilement les sauvegardes sur les services AWS, dans le cloud et sur site. À l'aide de ce service, vous pouvez configurer des politiques de sauvegarde et surveiller l'activité de vos ressources AWS en un seul endroit. Pour utiliser AWS Backup, vous devez vous [Inscrire](#) positivement. Les choix d'inscription s'appliquent au compte et à la région AWS spécifiques. Il se peut donc que vous deviez vous inscrire à plusieurs régions en utilisant le même compte. Pour plus d'informations, consultez le [Guide du développeur AWSBackup](#).

Amazon DynamoDB est intégré en natif à AWS Backup. Vous pouvez utiliser AWS Backup pour automatiquement planifier, copier et identifier vos sauvegardes à la demande DynamoDB, ainsi que pour établir leur cycle de vie. Vous pouvez continuer à afficher et à restaurer ces sauvegardes à partir

de la console DynamoDB. Vous pouvez utiliser la console DynamoDB, l'API et l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI) pour activer les sauvegardes automatiques de vos tables DynamoDB.

 Note

Toutes les sauvegardes effectuées via DynamoDB resteront inchangées. Vous serez toujours en mesure de créer des sauvegardes via le flux DynamoDB actuel.

Les fonctions de sauvegarde améliorées disponibles via AWS Backup incluent :

Sauvegardes planifiées - Vous pouvez configurer des sauvegardes régulièrement planifiées de vos tables DynamoDB à l'aide de plans de sauvegarde.

Copie entre comptes et entre régions - Vous pouvez copier automatiquement vos sauvegardes vers un autre coffre de sauvegarde dans une autre région ou un autre compte AWS, ce qui vous permet de prendre en charge vos exigences en matière de protection des données.

Hiérarchisation de stockage à froid - Vous pouvez configurer vos sauvegardes pour implémenter des règles de cycle de vie afin de supprimer ou de transférer des sauvegardes vers un stockage plus froid. Cela peut vous aider à optimiser vos coûts de sauvegarde.

Identifications - Vous pouvez identifier automatiquement vos sauvegardes à des fins de facturation et de répartition des coûts.

Chiffrement – Les sauvegardes à la demande DynamoDB gérées via AWS Backup sont maintenant stockées dans le coffre AWS Backup. Cela vous permet de chiffrer et de sécuriser vos sauvegardes à l'aide d'une clé AWS KMS key qui est indépendante de la clé de chiffrement de votre table DynamoDB.

Audit des sauvegardes – Vous pouvez utiliser AWS Backup Audit Manager pour vérifier la conformité de vos politiques AWS Backup et pour rechercher les activités de sauvegarde et les ressources qui ne sont pas encore conformes aux contrôles que vous avez définis. Vous pouvez également l'utiliser pour générer automatiquement une piste d'audit de rapports quotidiens et à la demande à des fins de gouvernance de sauvegarde.

Sauvegardes sécurisées à l'aide du modèle WORM – Vous pouvez utiliser le verrouillage de coffre AWS Backup pour activer un paramètre « Write Once Read Many » (WORM) pour vos sauvegardes. Avec le verrouillage de coffre AWS Backup, vous pouvez ajouter une couche de défense

supplémentaire qui protège les sauvegardes contre les opérations de suppression involontaires ou malveillantes, les modifications apportées aux périodes de rétention des sauvegardes et les mises à jour des paramètres du cycle de vie. Pour en savoir plus, consultez le verrouillage de coffre [AWS Backup](#).

Ces fonctions de sauvegarde améliorées sont disponibles dans toutes les régions AWS. Pour en savoir plus sur ces fonctions, veuillez consulter le [AWS Backup Guide du développeur](#).

Rubriques

- [Fonctionnement de sauvegarde et restauration de tables DynamoDB avec AWS Backup](#)
- [Création de sauvegardes de tables DynamoDB avec AWS Backup](#)
- [Copie d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup](#)
- [Restauration d'une sauvegarde d'une table DynamoDB depuis AWS Backup](#)
- [Suppression d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup](#)
- [Notes d'utilisation](#)

Fonctionnement de sauvegarde et restauration de tables DynamoDB avec AWS Backup

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde à la demande pour créer des sauvegardes complètes de vos tables Amazon DynamoDB. Cette section présente le processus de sauvegarde et de restauration.

Sauvegardes

Lorsque vous créez une sauvegarde à la demande avec AWS Backup, un marqueur de temps est catalogué pour cette demande. La sauvegarde est créée de manière asynchrone par application de toutes les modifications jusqu'à l'heure de la demande sur l'instantané de la dernière table complète.

Chaque fois que vous créez une sauvegarde à la demande, toutes les données de la table sont sauvegardées. Il n'y a pas de limite au nombre de sauvegardes à la demande.

Note

Contrairement aux sauvegardes DynamoDB, les sauvegardes réalisées avec AWS Backup ne sont pas instantanées.

Lorsqu'une sauvegarde est en cours, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes :

- Suspendre ou annuler l'opération de sauvegarde.
- Supprimer la table source de la sauvegarde.
- Désactiver les sauvegardes d'une table si une sauvegarde de cette table est en cours.

AWS Backup fournit des programmes de sauvegarde automatisés, la gestion de la rétention et la gestion du cycle de vie. Cela élimine le besoin de scripts personnalisés et de processus manuels. AWS Backup exécute les sauvegardes et les supprime lorsqu'elles expirent. Pour plus d'informations, consultez le [Guide du développeur AWS Backup](#).

Si vous utilisez la console, toutes les sauvegardes créées avec AWS Backup seront répertoriées sous l'onglet Backups (Sauvegardes), avec le Backup type (Type de sauvegarde) défini sur AWS_BACKUP.

Note

Vous ne pouvez pas supprimer des sauvegardes marquées avec un Backup type (Type de sauvegarde) AWS_BACKUP à l'aide de la console DynamoDB. Pour gérer ces sauvegardes, utilisez la console AWS Backup.

Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, consultez [Sauvegarde d'une table DynamoDB](#).

Restaurations

Vous restaurez une table sans consommer le débit alloué pour cette table. Vous pouvez effectuer une restauration complète de la table à partir de votre sauvegarde DynamoDB ou configurer les paramètres de la table de destination. Lorsque vous effectuez une restauration, vous pouvez modifier les paramètres de table suivants :

- Index secondaires globaux
- Index secondaires locaux
- Mode de facturation
- Capacité dimensionnée d'écriture et de lecture
- Paramètres de chiffrement

⚠ Important

Lorsque vous procédez à la restauration complète d'une table, la table de destination est définie avec les mêmes unités de capacité de lecture et d'écriture provisionnées que la table source avait au moment de la demande de sauvegarde. Le processus de restauration restaure également les index secondaires locaux et les index secondaires globaux.

Vous pouvez copier une sauvegarde des données de votre table DynamoDB vers un autre région AWS, puis la restaurer dans cette nouvelle région. Vous pouvez copier et restaurer des sauvegardes entre régions commerciales AWS, régions AWS de Chine et régions AWS GovCloud (US). Vous payez uniquement pour les données que vous copiez depuis la région source et pour les données que vous restaurez vers une nouvelle table dans la région de destination.

AWS Backup restaurera les tables avec tous les index d'origine.

Vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour la table restaurée :

- Politiques de scalabilité automatique
- AWS Identity and Access Management politiques (IAM)
- Métriques et alarmes Amazon CloudWatch
- Étiquettes
- Paramètres de flux
- Paramètres de time-to-live (TTL)
- Paramètres de protection contre la suppression
- Paramètres de récupération ponctuelle (PITR)

Vous pouvez restaurer uniquement les données de l'ensemble d'une table dans une nouvelle table à partir d'une sauvegarde. Vous pouvez écrire sur la table restaurée seulement lorsque celle-ci est devenue active.

ℹ Note

Les restaurations AWS Backup ne sont pas destructives. Vous ne pouvez pas remplacer une table existante au cours d'une opération de restauration.

Les métriques de service montrent que 95 % des restaurations de table des clients prennent moins d'une heure. Toutefois, les temps de restauration sont directement liés à la configuration de vos tables (taille et nombre de partitions sous-jacentes), ainsi qu'à d'autres variables connexes. Une bonne pratique de planification de la reprise après sinistre consiste à documenter régulièrement les temps moyens de restauration et à déterminer comment ces délais affectent votre objectif global de temps de récupération.

Pour savoir comment effectuer une restauration, consultez [Restauration d'une table DynamoDB à partir d'une sauvegarde](#).

Vous pouvez utiliser des politiques IAM pour le contrôle d'accès. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'IAM avec la sauvegarde et la restauration dans DynamoDB](#).

Toutes les actions de sauvegarde et de restauration de la console et de l'API sont capturées et enregistrées dans AWS CloudTrail pour la journalisation, la surveillance en continu et l'audit.

Création de sauvegardes de tables DynamoDB avec AWS Backup

Cette section décrit comment activer AWS Backup pour créer des sauvegardes à la demande et planifiées à partir de vos tables DynamoDB.

Rubriques

- [Activation des fonctionnalités AWS Backup](#)
- [Sauvegardes à la demande](#)
- [Sauvegardes planifiées](#)

Activation des fonctionnalités AWS Backup

Vous devez activer AWS Backup pour l'utiliser avec DynamoDB.

Pour activer AWS Backup, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans la fenêtre Paramètres Backup, choisissez Activer.
4. Un écran de confirmation s'affiche. Choisissez Activer les fonctionnalités.

Les fonctions AWS Backup sont désormais disponibles pour vos tables DynamoDB.

Si vous choisissez de désactiver les fonctionnalités AWS Backup une fois qu'elles ont été activées, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans la fenêtre Paramètres Backup, choisissez Désactiver.
4. Un écran de confirmation s'affiche. Choisissez Désactiver les fonctionnalités.

Si vous ne parvenez pas à activer ou à désactiver les fonctionnalités de AWS Backup, votre administrateur AWS peut avoir besoin d'effectuer ces actions.

Sauvegardes à la demande

Pour créer une sauvegarde à la demande d'une table DynamoDB, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Choisissez Créer une sauvegarde.
4. Dans le menu déroulant qui s'affiche, choisissez Créer une sauvegarde à la demande.
5. Pour créer une sauvegarde gérée par AWS Backup avec un stockage à chaud et d'autres fonctions de base, choisissez Default Settings (Paramètres par défaut). Pour créer une sauvegarde pouvant être transférée vers un stockage à froid ou pour créer une sauvegarde avec des fonctions DynamoDB au lieu d'AWS Backup, choisissez Customize settings (Personnaliser les paramètres).

Si vous souhaitez plutôt créer cette sauvegarde avec des fonctions DynamoDB précédentes, choisissez Personnaliser les paramètres puis choisissez Sauvegarder avec DynamoDB.

6. Lorsque vous avez terminé le paramétrage, choisissez Créez une sauvegarde.

Sauvegardes planifiées

Pour planifier une sauvegarde, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans le menu déroulant qui s'affiche, choisissez Planifier des sauvegardes avec AWS Backup.
4. Vous accéderez à AWS Backup pour créer un plan de sauvegarde.

Copie d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup

Vous pouvez effectuer une copie d'une sauvegarde en cours. Vous pouvez copier des sauvegardes vers plusieurs comptes AWS ou régions AWS à la demande ou automatiquement dans le cadre d'un plan de sauvegarde planifié. Vous pouvez également automatiser une séquence de copies entre comptes et entre régions pour Amazon DynamoDB Encryption Client.

La réplication entre régions est particulièrement utile en cas d'exigences de continuité d'activité ou de conformité pour stocker les sauvegardes à une distance minimale de vos données de production.

Les sauvegardes entre comptes sont utiles pour copier en toute sécurité vos sauvegardes vers un ou plusieurs comptes AWS de votre organisation pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. Si votre sauvegarde d'origine est supprimée par inadvertance, vous pouvez copier la sauvegarde de son compte de destination vers son compte source, puis démarrer la restauration. Pour ce faire, vous devez disposer de deux comptes appartenant à la même organisation dans le service Organizations.

Les copies héritent de la configuration de la sauvegarde source, sauf indication contraire, à une exception près : si vous spécifiez que votre nouvelle copie n'expire « jamais ». Avec ce paramètre, la nouvelle copie hérite toujours de sa date d'expiration source. Si vous souhaitez que la nouvelle copie de votre sauvegarde soit permanente, définissez vos sauvegardes source pour qu'elles n'expirent jamais ou spécifiez que votre nouvelle copie expire 100 ans après sa création.


Note

Si vous effectuez une copie vers un autre compte, vous devez d'abord obtenir l'autorisation de ce compte.

Pour copier une sauvegarde, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.

2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Cochez la case à côté de la sauvegarde que vous souhaitez copier.
 - Si la sauvegarde que vous souhaitez copier est grisée, vous devez activer [Fonctionnalités avancées avec AWS Backup](#). Créez ensuite une nouvelle sauvegarde. Vous pouvez désormais copier cette nouvelle sauvegarde vers d'autres régions et comptes, et vous pourrez copier toutes les autres nouvelles sauvegardes à l'avenir.
4. Choisissez Copy (Copier).
5. Si vous souhaitez copier la sauvegarde vers un autre compte ou une autre région, cochez la case à côté de Copier le point de récupération vers une autre destination. Sélectionnez ensuite si vous souhaitez copier vers une autre région de votre compte ou vers un autre compte dans une autre région.

 Note

Pour restaurer une sauvegarde vers une autre région ou un autre compte, vous devez d'abord copier la sauvegarde vers cette région ou ce compte.

6. Sélectionnez le coffre souhaité dans lequel le fichier sera copié. Vous pouvez également créer un nouveau coffre de sauvegarde si vous le souhaitez.
7. Choisissez Copier la sauvegarde.

Restauration d'une sauvegarde d'une table DynamoDB depuis AWS Backup

Cette section décrit comment restaurer une sauvegarde d'une table DynamoDB à partir de AWS Backup

Rubriques

- [Restauration d'une table DynamoDB à partir de AWS Backup](#)
- [Restauration d'une table DynamoDB vers une autre région ou un autre compte](#)

Restauration d'une table DynamoDB à partir de AWS Backup

Pour restaurer vos tables DynamoDB à AWS Backup partir de, procédez comme suit :

1. [Connectez-vous à la console de AWS gestion et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)

2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez l'onglet Sauvegardes.
4. Cochez la case à côté de la sauvegarde précédente à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la restauration.
5. Choisissez Restore (Restaurer). Vous accédez à l'écran Restaurer la table à partir de la sauvegarde.
6. Saisissez le nom de la table nouvellement restaurée, le chiffrement de cette nouvelle table, la clé avec laquelle vous souhaitez chiffrer la restauration et d'autres options.
7. Lorsque vous avez terminé, choisissez Restaurer.

Restauration d'une table DynamoDB vers une autre région ou un autre compte

Pour restaurer une table DynamoDB vers une autre région ou un autre compte, vous devez d'abord copier la sauvegarde vers cette nouvelle région ou ce nouveau compte. Pour pouvoir effectuer une copie vers un autre compte, ce compte doit d'abord vous accorder l'autorisation. Une fois que vous avez copié votre sauvegarde DynamoDB vers la nouvelle région ou le nouveau compte, elle peut être restaurée avec le processus de la section précédente.

Suppression d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup

Cette section décrit comment supprimer une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup

Une sauvegarde DynamoDB créée à l'aide des fonctionnalités de AWS sauvegarde est stockée dans un AWS coffre de sauvegarde.

Pour supprimer ce type de sauvegarde, procédez comme suit :

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/).
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Sur l'écran qui suit, choisissez Continue to AWS Backup.

Vous serez redirigé vers le Console AWS Backup. Pour en savoir plus sur la façon de supprimer des sauvegardes sur le Console AWS Backup, consultez la section [Suppression de sauvegardes](#).

Pour plus d'informations sur l'[utilisation AWS Backup de la sauvegarde et de la restauration AWS Backup](#) dans le guide AWS prescriptif.

Notes d'utilisation

Cette section décrit les différences techniques entre les sauvegardes à la demande gérées par AWS Backup et DynamoDB.

AWS Backup possède des flux et des comportements différents de ceux de DynamoDB. Il s'agit des licences suivantes :

Chiffrement - Les sauvegardes créées avec le plan AWS Backup sont stockées dans un coffre chiffré avec une clé gérée par le service AWS Backup. Le coffre dispose de politiques de contrôle d'accès pour plus de sécurité.

ARN de sauvegarde- Les fichiers de sauvegarde créés par AWS Backup disposeront maintenant d'un ARN AWS Backup, qui pourrait avoir un impact sur le modèle d'autorisation utilisateur. Les noms de ressources de sauvegarde (ARN) passeront de `arn:aws:dynamodb` à `arn:aws:backup`.

Suppression des sauvegardes - Les sauvegardes créées avec AWS Backup ne peuvent être supprimées qu'à partir du coffre AWS Backup. Vous ne serez pas en mesure de supprimer les fichiers AWS Backup de la console DynamoDB.

Processus de sauvegarde - Contrairement aux sauvegardes DynamoDB, les sauvegardes réalisées avec AWS Backup ne sont pas instantanées.

Facturation - Les sauvegardes de tables DynamoDB avec les fonctions AWS Backup sont facturées à partir de AWS Backup.

Rôles IAM - Si vous gérez l'accès via des rôles IAM, vous devez également configurer un nouveau rôle IAM avec ces nouvelles autorisations :

```
"dynamodb:StartAwsBackupJob",  
"dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
```

`dynamodb:StartAwsBackupJob` est nécessaire pour une sauvegarde réussie avec les fonctions AWS Backup, et `dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup` est requis pour la restauration à partir d'une sauvegarde réalisée avec les fonctions AWS Backup.

Pour voir ces autorisations dans une politique IAM complète, consultez l'exemple 8 dans [Utilisation d'IAM](#).

Utilisation de la sauvegarde et de la restauration de DynamoDB

Amazon DynamoDB prend en charge la sauvegarde à la demande autonome et restaure les fonctions. Ces fonctions sont à votre disposition, que vous utilisiez ou non AWSBackup.

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde DynamoDB à la demande pour créer des sauvegardes complètes de vos tables pour l'archivage et la conservation à long terme, à des fins de conformité réglementaire. Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données de vos tables à tout moment grâce à un seul clic dans AWS Management Console (Console de gestion) ou à un seul appel d'API. Les actions de sauvegarde et de restauration n'ont aucun impact sur les performances ou la disponibilité de la table.

Vous pouvez créer des sauvegardes de table à l'aide de la console, de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI), ou de l'API DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Sauvegarde d'une table DynamoDB](#).

Pour en savoir plus sur la restauration d'une table à partir d'une sauvegarde, consultez [Restauration d'une table DynamoDB à partir d'une sauvegarde](#).

Sauvegarde et restauration de tables DynamoDB avec DynamoDB : Fonctionnement

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde à la demande DynamoDB pour créer des sauvegardes complètes de vos tables Amazon DynamoDB. Cette fonction est disponible indépendamment de AWS Backup. Cette section présente le processus de sauvegarde et de restauration DynamoDB.

Sauvegardes

Lorsque vous créez une sauvegarde à la demande avec DynamoDB, un marqueur de temps est catalogué pour cette demande. La sauvegarde est créée de manière asynchrone par application de toutes les modifications jusqu'à l'heure de la demande sur l'instantané de la dernière table complète. Les demandes de sauvegarde DynamoDB sont traitées instantanément et sont disponibles pour la restauration après quelques minutes.

Note

Chaque fois que vous créez une sauvegarde à la demande, toutes les données de la table sont sauvegardées. Il n'y a pas de limite au nombre de sauvegardes à la demande.

Toutes les sauvegardes dans DynamoDB fonctionnent sans consommer de débit approvisionné sur la table.

Les sauvegardes DynamoDB ne garantissent pas la cohérence causale entre les éléments.

Toutefois, l'asymétrie entre les mises à jour d'une sauvegarde est généralement très inférieure à une seconde.

Lorsqu'une sauvegarde est en cours, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes :

- Suspendre ou annuler l'opération de sauvegarde.
- Supprimer la table source de la sauvegarde.
- Désactiver les sauvegardes d'une table si une sauvegarde de cette table est en cours.

Si vous ne souhaitez pas créer des scripts de planification et des tâches de nettoyage, vous pouvez utiliser AWS Backup pour créer des plans de sauvegarde avec des planifications et des politiques de conservation pour vos tables DynamoDB. AWS Backup exécute les sauvegardes et les supprime quand elles expirent. Pour plus d'informations, consultez le [Guide du développeur AWS Backup](#).

En plus de AWS Backup, vous pouvez programmer des sauvegardes périodiques ou futures par l'intermédiaire des fonctions AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog [A serverless solution to schedule your Amazon DynamoDB On-Demand backup](#).

Si vous utilisez la console, toutes les sauvegardes créées avec AWS Backup seront répertoriées sous l'onglet Backups (Sauvegardes), avec le Backup type (Type de sauvegarde) défini sur AWS.

Note

Vous ne pouvez pas supprimer des sauvegardes marquées avec un Backup type (Type de sauvegarde) AWS à l'aide de la console DynamoDB. Pour gérer ces sauvegardes, utilisez la console AWS Backup.


Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, consultez [Sauvegarde d'une table DynamoDB](#).

Restaurations

Vous restaurez une table sans consommer le débit alloué pour cette table. Vous pouvez effectuer une restauration complète de la table à partir de votre sauvegarde DynamoDB ou configurer les

paramètres de la table de destination. Lorsque vous effectuez une restauration, vous pouvez modifier les paramètres de table suivants :

- Index secondaires globaux
- Index secondaires locaux
- Mode de facturation
- Capacité dimensionnée d'écriture et de lecture
- Paramètres de chiffrement

 Important

Lorsque vous procédez à la restauration complète d'une table, la table de destination est définie avec les mêmes unités de capacité de lecture et d'écriture que la table source, telles qu'elles étaient enregistrées au moment de la demande de sauvegarde. Le processus de restauration restaure également les index secondaires locaux et les index secondaires globaux.

Vous pouvez également restaurer vos données de table DynamoDB entre régions AWS afin que la table restaurée soit créée dans une région différente de celle où réside la sauvegarde. Vous pouvez effectuer des restaurations entre régions commerciales AWS, régions AWS Chine et les régions AWS GovCloud (US). Vous payez uniquement pour les données que vous transférez hors de la région source et pour la restauration vers une nouvelle table dans la région de destination.

Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous choisissez de ne pas créer tout ou partie des index secondaires sur la nouvelle table restaurée.

Vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour la table restaurée :

- Politiques de scalabilité automatique
- AWS Identity and Access Management politiques (IAM)
- Métriques et alarmes Amazon CloudWatch
- Étiquettes
- Paramètres de flux
- Paramètres de time-to-live (TTL)

- Paramètres de protection contre la suppression
- Paramètres de récupération ponctuelle (PITR)

Vous pouvez restaurer uniquement les données de l'ensemble d'une table dans une nouvelle table à partir d'une sauvegarde. Vous pouvez écrire sur la table restaurée seulement lorsque celle-ci est devenue active.

Note

Vous ne pouvez pas remplacer une table existante au cours d'une opération de restauration.

Les métriques de service montrent que 95 % des restaurations de table des clients prennent moins d'une heure. Toutefois, les temps de restauration sont directement liés à la configuration de vos tables (taille et nombre de partitions sous-jacentes), ainsi qu'à d'autres variables connexes. Une bonne pratique de planification de la reprise après sinistre consiste à documenter régulièrement les temps moyens de restauration et à déterminer comment ces délais affectent votre objectif global de temps de récupération.

Pour savoir comment effectuer une restauration, consultez [Restauration d'une table DynamoDB à partir d'une sauvegarde](#).

Vous pouvez utiliser des politiques IAM pour le contrôle d'accès. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'IAM avec la sauvegarde et la restauration dans DynamoDB](#).

Toutes les actions de sauvegarde et de restauration de la console et de l'API sont capturées et enregistrées dans AWS CloudTrail pour la journalisation, la surveillance en continu et l'audit.

Sauvegarde d'une table DynamoDB

Cette section explique comment utiliser la console Amazon DynamoDB ou l'AWS Command Line Interface pour sauvegarder une table.

Rubriques

- [Création d'une sauvegarde de table \(console\)](#)
- [Création d'une sauvegarde de table \(AWS CLI\)](#)

Création d'une sauvegarde de table (console)

Suivez ces étapes pour créer une sauvegarde nommée `MusicBackup` pour une table `Music` existante à l'aide de la AWS Management Console.

Pour créer une sauvegarde de table

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Vous pouvez créer une sauvegarde en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Dans l'onglet Sauvegardes de la table `Music`, choisissez Créer une sauvegarde.
 - Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes. Choisissez ensuite Créer une sauvegarde.
3. Assurez-vous qu'il s'agit bien du nom de la table `Music` et saisissez **MusicBackup** comme nom de sauvegarde. Choisissez ensuite Créer pour créer la sauvegarde.

Create backup

Backup settings [Info](#)

Source table

Backup name

This will be used to identify your backup.


Between 3 and 255 characters in length. Only A-Z, a-z, 0-9, underscore characters, hyphens, and periods are allowed.

[Cancel](#)[Create backup](#)

Note

Si vous créez des sauvegardes par l'intermédiaire de la section Sauvegardes du volet de navigation, la table n'est pas présélectionnée pour vous. Vous devez choisir manuellement le nom de la table source pour la sauvegarde.

Pendant la création de la sauvegarde, le statut de cette dernière est Création. Lorsque la sauvegarde est terminée, l'état devient Disponible.

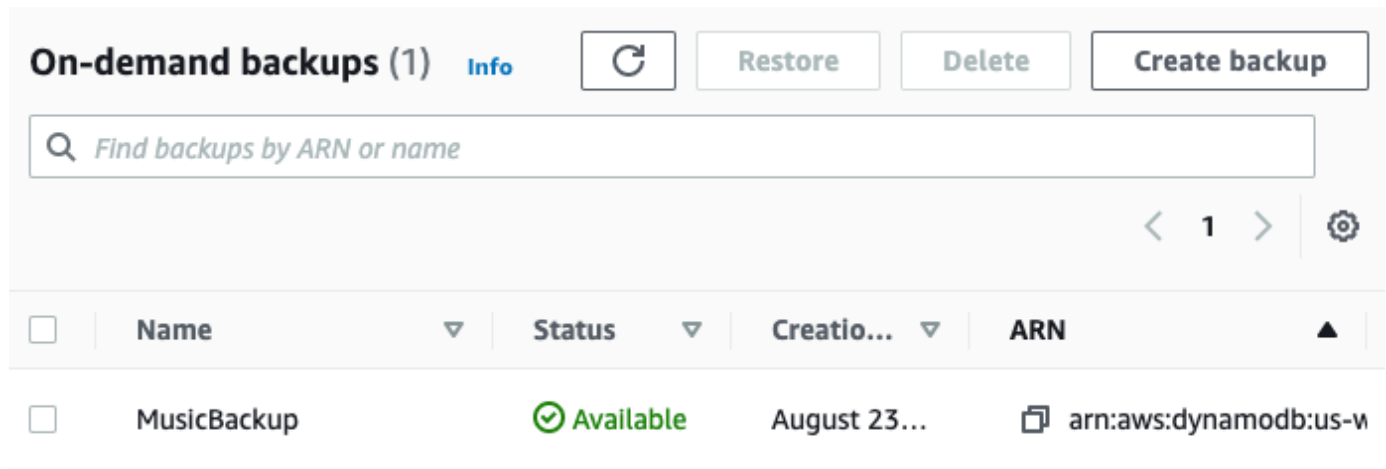

The screenshot shows the 'On-demand backups (1)' section in the AWS Management Console. At the top, there are buttons for 'Restore', 'Delete', and 'Create backup'. Below these is a search bar with the placeholder text 'Find backups by ARN or name'. A table below the search bar displays the backup details:

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Creation...	ARN
<input type="checkbox"/>	MusicBackup	Available	August 23...	arn:aws:dynamodb:us-w

Création d'une sauvegarde de table (AWS CLI)

Suivez ces étapes pour créer une sauvegarde pour une table Music existante à l'aide de l'AWS CLI.

Pour créer une sauvegarde de table

- Créez une sauvegarde nommée MusicBackup pour la table Music.

```
aws dynamodb create-backup --table-name Music \  
--backup-name MusicBackup
```

Pendant la création de la sauvegarde, l'état de cette dernière est CREATING.

```
{  
  "BackupDetails": {  
    "BackupName": "MusicBackup",  
    "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489602797149-73d8d5bc",  
    "BackupStatus": "CREATING",  
    "BackupCreationDateTime": 1489602797.149  
  }  
}
```

Une fois la sauvegarde terminée, l'état `BackupStatus` doit passer à `AVAILABLE`. Pour confirmer, utilisez la commande `describe-backup`. Vous pouvez obtenir la valeur d'entrée de `backup-arn` à partir de la sortie de l'étape précédente ou par l'intermédiaire de la commande `list-backups`.

```
aws dynamodb describe-backup \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01489173575360-  
b308cd7d
```

Pour conserver une trace de vos sauvegardes, vous pouvez utiliser la commande `list-backups`. Elle permet d'afficher la liste de vos sauvegardes dont l'état est `CREATING` ou `AVAILABLE`.

```
aws dynamodb list-backups
```

Les commandes `list-backups` et `describe-backup` sont utiles pour vérifier les informations relatives à la table source de la sauvegarde.

Restauration d'une table DynamoDB à partir d'une sauvegarde

Cette section explique comment restaurer une table à partir d'une sauvegarde à l'aide de la console Amazon DynamoDB ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note

Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations, consultez [Accès à DynamoDB](#).

Rubriques

- [Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde \(console\)](#)
- [Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde \(AWS CLI\)](#)

Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde (console)

La procédure suivante décrit comment restaurer la table `Music` à l'aide du fichier `MusicBackup` créé dans le didacticiel [Sauvegarde d'une table DynamoDB](#).

Note

Cette procédure suppose que la table `Music` n'existe plus avant de la restaurer à l'aide du fichier `MusicBackup`.

Pour restaurer une table à partir d'une sauvegarde

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans la liste des sauvegardes, choisissez `MusicBackup`.

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Table	Status	Creation t...	ARN
<input checked="" type="checkbox"/>	MusicBackup	Music	Available	August 23, 2...	arn:aws:dynamodb:us-w

4. Choisissez `Restore` (Restaurer).
5. Entrez **Music** comme nom de la nouvelle table. Confirmez le nom de la sauvegarde et les autres détails de la sauvegarde. Choisissez ensuite `Restore table` pour démarrer le processus de restauration.

Note

Vous pouvez restaurer la table dans la même région AWS que la sauvegarde ou dans une région différente. Vous pouvez également exclure la création d'index secondaires sur la nouvelle table restaurée. En outre, vous pouvez spécifier un mode de chiffrement différent.

Les tables restaurées à partir de sauvegardes sont toujours créées à l'aide de la classe de tables DynamoDB Standard.

Restore table from backup [Info](#)

Restoring a table from a backup will restore it as a new table.

Restore settings

Name of restored table

This name will identify your restored table.

Between 3 and 255 characters in length. Only A–Z, a–z, 0–9, underscore characters, hyphens, and periods allowed.

Secondary indexes

Restore the entire table

Your restored table will include all local and global secondary indexes.

Restore the table without secondary indexes

Your restored table will exclude all local and global secondary indexes. Restoring this way can be faster and more cost efficient.

Destination AWS Region

Same Region (Oregon)

Restore the table to the same Region as the original table.

Cross-Region

Restore the table to a different Region for greater redundancy but with higher data transfer costs.

▼ Encryption at rest - *optional*

All user data stored in Amazon DynamoDB is fully encrypted at rest. By default, Amazon DynamoDB manages the encryption key, and you are not charged any fee for using it.

Encryption key management [Info](#)

Owned by Amazon DynamoDB

The key is owned and managed by DynamoDB. You are not charged an additional fee for using this customer master key (CMK).

AWS managed CMK

The key is stored in your account and is managed by AWS Key Management Service (AWS KMS). AWS KMS charges apply.

Stored in your account, and owned and managed by you

Choose a key that is owned and managed by you, and stored in AWS KMS.

i The time it takes to restore a table from a backup can vary and is based on multiple variables. After your table is restored from the backup, you might need to reapply configuration settings. [Learn more](#) [↗](#)

La table en cours de restauration s'affiche avec le statut `Creating`. Une fois le processus de restauration terminé, l'état de la table `Music` devient `Active`.

Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde (AWS CLI)

Procédez comme suit pour utiliser l'AWS CLI afin de restaurer la table `Music` à l'aide du fichier `MusicBackup` créé dans le didacticiel [Sauvegarde d'une table DynamoDB](#).

Pour restaurer une table à partir d'une sauvegarde

1. Confirmez la sauvegarde à restaurer à l'aide de la commande `list-backups`. Cet exemple utilise `MusicBackup`.

```
aws dynamodb list-backups
```


Pour obtenir des détails supplémentaires pour la sauvegarde, utilisez la commande `describe-backup`. Vous pouvez accéder à l'entrée `backup-arn` issue de l'étape précédente.

```
aws dynamodb describe-backup \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489173575360-b308cd7d
```

2. Restaurez la table à partir de la sauvegarde. Dans ce cas, `MusicBackup` restaure la table `Music` dans la même région AWS.

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489173575360-b308cd7d
```


3. Restaurez la table à partir de la sauvegarde avec des paramètres de table personnalisés. Dans ce cas, `MusicBackup` restaure la table `Music` et spécifie un mode de chiffrement pour la table restaurée.

 Note

Le paramètre `sse-specification-override` prend les mêmes valeurs que le paramètre `sse-specification-override` utilisé dans la commande `CreateTable`. Pour en savoir plus, consultez [Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB](#).

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01581080476474-e177ebe2 \  
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

Vous pouvez restaurer la table dans une région AWS différente de celle où réside la sauvegarde.

 Note

- Le paramètre `sse-specification-override` est obligatoire pour les restaurations entre régions, mais facultatif pour les restaurations dans la même région que celle de la table source.
- Lorsque vous effectuez une restauration entre régions à partir de la ligne de commande, vous devez définir la région AWS par défaut sur la région de destination souhaitée. Pour en savoir plus, consultez [Options de ligne de commande](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01581080476474-e177ebe2 \  
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS
```

Vous pouvez remplacer le mode de facturation et le débit alloué pour la table restaurée.

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--target-table-name Music \  
--target-table-name Music
```

```
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489173575360-b308cd7d \
--billing-mode-override PAY_PER_REQUEST
```

Vous pouvez exclure la création d'index secondaires sur la table restaurée.

Note

Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous empêchez la création de certains index ou de tous les index secondaires sur la table restaurée.

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \
--target-table-name Music \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01581081403719-db9c1f91 \
--global-secondary-index-override '[]' \
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS
```

Note

Les index secondaires fournis doivent correspondre aux index existants. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux index au moment de la restauration.

Vous pouvez utiliser une combinaison de remplacements différents. Par exemple, vous pouvez utiliser un index secondaire global unique et modifier le débit alloué en même temps, comme suit.

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \
--target-table-name Music \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:eu-west-1:123456789012:table/Music/
backup/01581082594992-303b6239 \
--billing-mode-override PROVISIONED \
--provisioned-throughput-override ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 \
--global-secondary-index-override IndexName=singers-
index,KeySchema=["{AttributeName=SingerName,KeyType=HASH}"],Projection="{ProjectionType=KEYS
\
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS
```


Afin de vérifier la restauration, utilisez la commande `describe-table` pour décrire la table `Music`.

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music
```

La table en cours de restauration à partir de la sauvegarde s'affiche avec le statut `Creating`. Une fois le processus de restauration terminé, l'état de la table `Music` devient `Active`.

Important

Ne modifiez ou ne supprimez pas votre politique de rôle IAM quand une restauration est en cours, car cela pourrait entraîner un comportement inattendu. Par exemple, supposons que vous ayez supprimé les autorisations d'écriture pour une table en cours de restauration. Dans ce cas, l'opération `RestoreTableFromBackup` sous-jacente ne pourra pas écrire les données restaurées dans la table.

Une fois l'opération de restauration terminée, vous pouvez modifier ou supprimer votre politique de rôle IAM.

Les politiques IAM impliquant des [restrictions d'adresses IP sources](#) pour accéder à la table de restauration cible doivent avoir la clé `aws:ViaAWSService` définie sur `false` pour s'assurer que les restrictions s'appliquent uniquement aux demandes faites directement par un principal. Sinon, la restauration est annulée.

Si votre sauvegarde est chiffrée avec une Clé gérée par AWS ou une clé gérée par le client, ne désactivez pas ou ne supprimez pas la clé en cours de restauration, car cela entraîne un échec de la restauration.

Une fois l'opération de restauration terminée, vous pouvez modifier la clé de chiffrement de la table restaurée et désactiver ou supprimer l'ancienne clé.

Suppression d'une sauvegarde de table DynamoDB

Cette section décrit comment utiliser la AWS Management Console ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour supprimer une sauvegarde de table Amazon DynamoDB.

Note

Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de la AWS CLI](#).

Rubriques


- [Suppression d'une sauvegarde de table \(console\)](#)
- [Suppression d'une sauvegarde de table \(AWS CLI\)](#)

Suppression d'une sauvegarde de table (console)

La procédure suivante décrit comment utiliser la console pour supprimer le fichier MusicBackup créé dans le didacticiel [Sauvegarde d'une table DynamoDB](#).

Pour supprimer une sauvegarde

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans la liste des sauvegardes, choisissez MusicBackup.

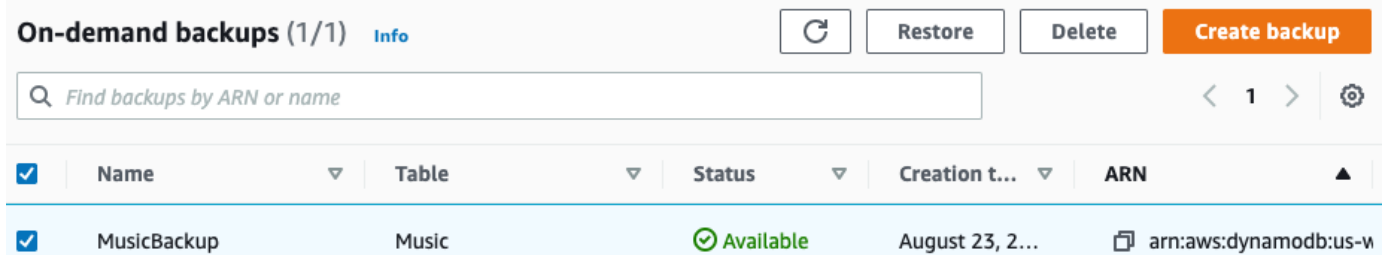

4. Sélectionnez Delete. Confirmer que vous souhaitez supprimer la sauvegarde en saisissant **delete** et en cliquant sur Supprimer.

Suppression d'une sauvegarde de table (AWS CLI)

L'exemple suivant supprime une sauvegarde pour une table Music existante à l'aide de l'AWS CLI.

```
aws dynamodb delete-backup \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489602797149-73d8d5bc
```

Utilisation d'IAM avec la sauvegarde et la restauration dans DynamoDB

Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour restreindre les actions de sauvegarde et de restauration dans Amazon DynamoDB pour certaines ressources. Les API `CreateBackup` et `RestoreTableFromBackup` opèrent par table.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de politiques IAM dans DynamoDB, consultez [Politiques basées sur l'identité pour DynamoDB](#).

Vous trouverez ci-dessous des exemples de politiques IAM que vous pouvez utiliser pour configurer une fonctionnalité de sauvegarde et restauration spécifique dans DynamoDB.

Exemple 1 : autoriser les actions `CreateBackup` et `RestoreTableFromBackup`

La politique IAM suivante autorise les actions DynamoDB `CreateBackup` et `RestoreTableFromBackup` sur toutes les tables :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateBackup",
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Important

Les autorisations `RestoreTableFromBackup` de DynamoDB sont nécessaires sur la sauvegarde source et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont nécessaires pour la fonctionnalité de restauration.

Les autorisations `RestoreTableToPointInTime` de DynamoDB sont nécessaires sur la table source et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont nécessaires pour la fonctionnalité de restauration.

Exemple 2 : autoriser l'action CreateBackup et rejeter l'action RestoreTableFromBackup

La politique IAM suivante autorise l'action CreateBackup et rejette l'action RestoreTableFromBackup :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:CreateBackup"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["dynamodb:RestoreTableFromBackup"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple 3 : autoriser l'action ListBackups et rejeter les actions CreateBackup et RestoreTableFromBackup

La politique IAM suivante autorise l'action ListBackups et rejette les actions CreateBackup et RestoreTableFromBackup :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:ListBackups"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateBackup",
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

Exemple 4 : autoriser l'action ListBackups et rejeter l'action DeleteBackup

La politique IAM suivante autorise l'action ListBackups et rejette l'action DeleteBackup :

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": ["dynamodb:ListBackups"],  
      "Resource": "*"  
    },  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": ["dynamodb>DeleteBackup"],  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

Exemple 5 : autoriser les actions RestoreTableFromBackup et DescribeBackup pour toutes les ressources, et rejeter l'action DeleteBackup pour une sauvegarde spécifique

La politique IAM suivante autorise les actions RestoreTableFromBackup et DescribeBackup, et rejette l'action DeleteBackup pour une ressource de sauvegarde spécifique :

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dynamodb:DescribeBackup",  
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup",  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489173575360-b308cd7d"  
    }  
  ]  
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb>DeleteBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489173575360-b308cd7d"
    }
  ]
}

```

Important

Les autorisations `RestoreTableFromBackup` de DynamoDB sont nécessaires sur la sauvegarde source et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont nécessaires pour la fonctionnalité de restauration.

Les autorisations `RestoreTableToPointInTime` de DynamoDB sont nécessaires sur la table source et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont nécessaires pour la fonctionnalité de restauration.

Exemple 6 : autoriser l'action `CreateBackup` pour une table spécifique

La politique IAM suivante autorise l'action `CreateBackup` sur la table `Movies` uniquement :

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["dynamodb:CreateBackup"],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies"
  ]
}
```

Exemple 7 : Autoriser l'action ListBackups

La politique IAM suivante autorise l'action ListBackups :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:ListBackups"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Important

Vous ne pouvez pas autoriser l'action ListBackups sur une table spécifique.

Exemple 8 : Autoriser l'accès aux fonctions AWS Backup

Vous aurez besoin des autorisations API pour l'action StartAwsBackupJob en vue d'une sauvegarde réussie avec des fonctions avancées, et pour l'action dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup en vue d'une restauration réussie de cette sauvegarde.

La politique IAM suivante accorde à AWS Backup les autorisations permettant de déclencher des sauvegardes avec des fonctions avancées et des restaurations. Notez également que si les tables sont chiffrées, la politique devra accéder à la [clé KMS AWS](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DescribeQueryScanBooksTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/Books"
    },
    {
      "Sid": "AllowRestoreFromAwsBackup",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple 9 : Refuser RestoreTableToPointTime pour une table source spécifique

La stratégie IAM suivante refuse les autorisations pour l'action RestoreTableToPointInTime pour une table source spécifique :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:RestoreTableToPointInTime"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music"
    }
  ]
}
```


Exemple 10 : Refuser RestoreTableFromBackup pour toutes les sauvegardes d'une table source spécifique

La stratégie IAM suivante refuse les autorisations pour l'action RestoreTableToPointInTime pour toutes les sauvegardes d'une table source spécifique :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/*"
    }
  ]
}
```

Point-in-time Restoration IP pour DynamoDB

Vous pouvez créer des sauvegardes à la demande de vos tables Amazon DynamoDB ou activer des sauvegardes continues à l'aide de la restauration point-in-time. Pour plus d'informations sur les sauvegardes à la demande, consultez [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB](#).

Point-in-time recovery permet de protéger vos tables DynamoDB contre les opérations d'écriture ou de suppression accidentelles. Grâce à point-in-time la restauration, vous n'avez pas à vous soucier de créer, de gérer ou de planifier des sauvegardes à la demande. Par exemple, imaginez qu'un script de test écrive accidentellement sur une table DynamoDB de production. Grâce à point-in-time la restauration, vous pouvez restaurer cette table à n'importe quel moment au cours des 35 derniers jours. Après avoir activé la point-in-time restauration, vous pouvez effectuer une restauration à n'importe quel moment entre cinq minutes avant l'heure actuelle et il y a 35 jours. DynamoDB conserve des sauvegardes incrémentielles de votre table.

De plus, les point-in-time opérations n'affectent pas les performances ni les latences des API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [point-in-time Récupération du PC : comment ça marche](#).

Vous pouvez restaurer une table DynamoDB à un moment précis à l'aide de l'API DynamoDB, de l'AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'AWS CLI () ou de DynamoDB. Le processus point-in-time de restauration rétablit une nouvelle table. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé](#).

La vidéo suivante présente le concept de sauvegarde et de restauration et aborde plus en détail la restauration point-in-time.

[Sauvegarde et restauration](#)

Pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs par région, consultez la tarification [d'Amazon DynamoDB](#).

Rubriques

- [point-in-time Récupération du PC : comment ça marche](#)
- [Avant de commencer à utiliser point-in-time la restauration](#)
- [Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé](#)

point-in-time Récupération du PC : comment ça marche

Amazon point-in-time DynamoDB Recovery (PITR) fournit des sauvegardes automatiques des données de vos tables DynamoDB. Cette section présente le fonctionnement du processus dans DynamoDB.

Permettre le point-in-time rétablissement

Vous pouvez activer la restauration point-in-time à l'aide de l'API AWS CLI, de l'AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface () ou de DynamoDB. Lorsqu'elle est activée, la restauration point-in-time fournit des sauvegardes continues jusqu'à ce que vous la désactiviez explicitement. Pour plus d'informations, consultez [Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé](#).

Une fois que vous avez activé la restauration point-in-time, vous pouvez effectuer une restauration à tout moment dans `EarliestRestorableDateTime` et `LatestRestorableDateTime`. `LatestRestorableDateTime` est généralement cinq minutes avant l'heure actuelle.

Note

Le processus point-in-time de restauration rétablit toujours une nouvelle table.

Restauration d'une table à l'aide de point-in-time la restauration

En `EarliestRestorableDateTime` effet, vous pouvez restaurer votre table à tout moment au cours des 35 derniers jours. La période de conservation correspond à 35 jours fixes (cinq semaines calendaires) et ne peut pas être modifiée. Un nombre quelconque d'utilisateurs peut exécuter jusqu'à 50 restaurations simultanées (quel que soit le type de restauration) dans un compte donné.

Important

Si vous désactivez la point-in-time restauration puis que vous la réactivez ultérieurement sur une table, vous redéfinissez l'heure de début à laquelle vous pouvez récupérer cette table. Ainsi, vous pouvez uniquement restaurer instantanément cette table à l'aide de `LatestRestorableDateTime`.

Lorsque vous effectuez une point-in-time restauration à l'aide de la restauration, DynamoDB restaure les données de votre table dans l'état basé sur la date et l'heure sélectionnées `day:hour:minute:second ()` dans une nouvelle table.

Vous restaurez une table sans consommer le débit alloué pour cette table. Vous pouvez effectuer une restauration complète de la table à l'aide de la point-in-time restauration ou configurer les paramètres de la table de destination. Vous pouvez modifier les paramètres de table suivants sur la table restaurée :


- Index secondaires globaux
- Index secondaires locaux
- Mode de facturation
- Capacité dimensionnée d'écriture et de lecture
- Paramètres de chiffrement

Important

Lorsque vous procédez à la restauration complète d'une table, la table de destination est définie avec les mêmes unités de capacité de lecture et d'écriture provisionnées que la table source avait au moment de la demande de sauvegarde. Supposons par exemple que le débit alloué d'une table vienne d'être abaissé à 50 unités de capacité de lecture et 50 unités de capacité d'écriture. Vous restaurez ensuite la table à l'état qui était le sien trois semaines

auparavant, alors que son débit alloué était défini sur 100 unités de capacité en lecture et 100 unités de capacité en écriture. Dans ce cas, DynamoDB restaure les données de votre table à cet instant dans le passé avec le débit alloué (100 unités de capacité de lecture et 100 unités de capacité d'écriture).

Vous pouvez également restaurer les données de votre table DynamoDB AWS entre les régions afin que la table restaurée soit créée dans une région différente de celle où se trouve la table source. Vous pouvez effectuer des restaurations entre les régions AWS commerciales, les régions AWS chinoises et les régions AWS GovCloud (États-Unis). Vous payez uniquement pour les données que vous transférez hors de la région source et pour la restauration vers une nouvelle table dans la région de destination.

 Note

La restauration entre régions n'est pas prise en charge si la région source ou de destination est la région Asie-Pacifique (Hong Kong) ou la région Moyen-Orient (Bahreïn).

Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous empêchez la création de certains index ou de tous les index sur la table restaurée.

Vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour la table restaurée :

- Politiques de scalabilité automatique
- AWS Identity and Access Management politiques (IAM)
- CloudWatch Mesures et alarmes Amazon
- Balises
- Paramètres de flux
- Paramètres de time-to-live (TTL)
- Paramètres point-in-time de restauration P
- Paramètres de protection contre la suppression

Le temps nécessaire à la restauration d'une table varie en fonction de plusieurs facteurs. Les temps de point-in-time restauration ne sont pas toujours directement corrélés à la taille de la table. Pour plus d'informations, consultez [Restaurations](#).

Suppression d'une table avec point-in-time restauration activée

Lorsque vous supprimez une table pour laquelle la point-in-time restauration est activée, DynamoDB crée automatiquement un instantané de sauvegarde appelé sauvegarde du système et le conserve pendant 35 jours (sans frais supplémentaires). Les sauvegardes du système vous permettent de restaurer la table supprimée à l'état qui était le sien juste avant la suppression. Toutes les sauvegardes du système suivent une convention de dénomination standard : `table-name$DeletedTableBackup`.

Note

Une fois qu'une table dont point-in-time la restauration est activée est supprimée, vous pouvez utiliser la restauration du système pour restaurer cette table à un moment précis : juste avant la suppression. Vous ne pouvez pas restaurer une table supprimée à un autre moment au cours des 35 derniers jours.

Avant de commencer à utiliser point-in-time la restauration

Avant d'activer la point-in-time restauration (PITR) sur une table Amazon DynamoDB, tenez compte des points suivants :

- Si vous désactivez la point-in-time restauration puis que vous la réactivez ultérieurement sur une table, vous redéfinissez l'heure de début à laquelle vous pouvez récupérer cette table. Ainsi, vous pouvez uniquement restaurer instantanément cette table à l'aide de `LatestRestorableDateTime`.
- Vous pouvez activer point-in-time la restauration sur chaque réplique locale d'une table globale. Lorsque vous restaurez la table, la sauvegarde restaure une table indépendante ne faisant pas partie de la table globale. Si vous utilisez la [version 2019.11.21 \(actuelle\)](#) des tables globales, vous pouvez créer une nouvelle table globale à partir de la table restaurée. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement des tables globales](#).
- Vous pouvez également restaurer les données de votre table DynamoDB dans toutes les régions AWS afin que la table restaurée soit créée dans une région différente de celle où réside la table source. Vous pouvez effectuer des restaurations entre les régions AWS commerciales, les régions AWS chinoises et les régions AWS GovCloud (États-Unis). Vous payez uniquement pour les données que vous transférez hors de la région source et pour la restauration vers une nouvelle table dans la région de destination.

- AWS CloudTrail enregistre toutes les actions de console et d'API à des fins de point-in-time restauration afin de permettre la journalisation, la surveillance continue et l'audit. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d' AWS CloudTrail](#).

Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé

La restauration à un instant dans le passé d'Amazon DynamoDB fournit des sauvegardes continues des données de votre table DynamoDB. Vous pouvez restaurer une table à un instant dans le passé à l'aide de la console AWS Command Line Interface ou de l'AWS CLI (). Le processus de restauration à un instant dans le passé restaure une nouvelle table.

Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations, consultez [Accès à DynamoDB](#).

Rubriques

- [Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé \(console\)](#)
- [Restauration d'une table à un instant dans le passé \(AWS CLI\)](#)

Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé (console)

L'exemple suivant montre comment utiliser la console DynamoDB pour restaurer une table existante nommée `Music` à un instant dans le passé.


Note

Cette procédure suppose que vous ayez activé la restauration à un instant dans le passé. Pour l'activer pour la table `Music`, dans l'onglet Sauvegardes, dans la section Restauration à un instant dans le passé (PITR), choisissez Modifier puis cochez la case à côté de Activer la restauration à un instant dans le passé.

Pour restaurer une table à un instant dans le passé

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Dans la liste des tables, choisissez la table `Music`.

4. Dans l'onglet Sauvegardes de la table `Music`, dans la section Récupération à un instant donné dans le passé (PITR), choisissez Restaurer.
5. Pour le nom de la nouvelle table, tapez **MusicMinutesAgo**.

 Note


Vous pouvez restaurer la table dans la même région AWS que la table source ou dans une région différente. Vous pouvez également exclure la création d'index secondaires sur la table restaurée. En outre, vous pouvez spécifier un mode de chiffrement différent.

6. Pour confirmer l'heure de restauration, définissez la date et l'heure de restauration sur Plus tôt. Choisissez ensuite Restaurer pour démarrer le processus de restauration.

La table en cours de restauration s'affiche avec le statut Restauration en cours. Une fois le processus de restauration terminé, l'état de la table `MusicMinutesAgo` devient Active.

Restauration d'une table à un instant dans le passé (AWS CLI)

La procédure suivante montre comment utiliser l'AWS CLI pour restaurer une table existante nommée `Music` à un instant dans le passé.

 Note

Cette procédure suppose que vous ayez activé la restauration à un instant dans le passé. Pour l'activer pour la table `Music`, exécutez la commande suivante.

```
aws dynamodb update-continuous-backups \  
  --table-name Music \  
  --point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=True
```

Pour restaurer une table à un instant dans le passé

1. Confirmez l'activation de la restauration à un instant dans le passé pour la table `Music` à l'aide de la commande `describe-continuous-backups`.

```
aws dynamodb describe-continuous-backups \  
  --table-name Music
```

```
--table-name Music
```

Les sauvegardes continues (automatiquement activées lors de la création de la table) et la restauration à un instant dans le passé sont activées.

```
{
  "ContinuousBackupsDescription": {
    "PointInTimeRecoveryDescription": {
      "PointInTimeRecoveryStatus": "ENABLED",
      "EarliestRestorableDateTime": 1519257118.0,
      "LatestRestorableDateTime": 1520018653.01
    },
    "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED"
  }
}
```

2. Restaurez la table à un instant dans le passé. Dans ce cas, la table Music est restaurée à LatestRestorableDateTime (il y a environ 5 minutes) dans la même région AWS.

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
  --source-table-name Music \
  --target-table-name MusicMinutesAgo \
  --use-latest-restorable-time
```

Note

Vous pouvez également restaurer à un instant spécifique dans le passé. Pour ce faire, exécutez la commande à l'aide de l'argument `--restore-date-time` et spécifiez un horodatage. Vous pouvez spécifier n'importe quel instant dans le passé au cours des 35 derniers jours. Par exemple, la commande suivante restaure la table à la `EarliestRestorableDateTime`.

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
  --source-table-name Music \
  --target-table-name MusicEarliestRestorableDateTime \
  --no-use-latest-restorable-time \
  --restore-date-time 1519257118.0
```


La spécification de l'argument `--no-use-latest-restorable-time` est facultative lors de la restauration à un instant spécifique dans le passé.

3. Restaurez la table à un instant dans le passé avec des paramètres de table personnalisés. Dans ce cas, la table `Music` est restaurée à la `LatestRestorableDateTime` (il y a environ 5 minutes).

Vous pouvez spécifier un mode de chiffrement différent pour la table restaurée, comme suit.

Note

Le paramètre `sse-specification-override` prend les mêmes valeurs que le paramètre `sse-specification-override` utilisé dans la commande `CreateTable`. Pour en savoir plus, consultez [Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB](#).

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

Vous pouvez restaurer la table dans une région AWS différente de celle où réside la table source.

Note

- Le paramètre `sse-specification-override` est obligatoire pour les restaurations entre régions, mais facultatif pour les restaurations dans la même région que celle de la table source.
- Le paramètre `source-table-arn` doit être fourni pour les restaurations entre régions.
- Lorsque vous effectuez une restauration entre régions à partir de la ligne de commande, vous devez définir la région AWS par défaut sur la région de destination

souhaitée. Pour en savoir plus, consultez [Options de ligne de commande](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

Vous pouvez remplacer le mode de facturation et le débit alloué pour la table restaurée.

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --billing-mode-override PAY_PER_REQUEST
```

Vous pouvez exclure la création d'index secondaires sur la table restaurée.

Note

Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous empêchez la création de certains index ou de tous les index secondaires sur la nouvelle table restaurée.

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --global-secondary-index-override '[]'
```

Vous pouvez utiliser une combinaison de remplacements différents. Par exemple, vous pouvez utiliser un index secondaire global unique et modifier le débit alloué en même temps, comme suit.

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --billing-mode-override PROVISIONED \  
  --provisioned-throughput-override ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 \  
  \  
  --global-secondary-index-override IndexName=singers-  
index,KeySchema=["{AttributeName=SingerName,KeyType=HASH}"],Projection="{ProjectionType=KEYS}" \  
  \  
  --sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS \  
  --use-latest-restorable-time
```

Afin de vérifier la restauration, utilisez la commande `describe-table` pour décrire la table `MusicEarliestRestorableDateTime`.

```
aws dynamodb describe-table --table-name MusicEarliestRestorableDateTime
```

La table en cours de restauration est affichée avec le statut `Création en cours` et la restauration en cours avec la valeur `vrai`. Une fois le processus de restauration terminé, l'état de la table `MusicEarliestRestorableDateTime` devient `Active`.

Important

Pendant la restauration, ne modifiez ou ne supprimez pas les politiques AWS Identity and Access Management (IAM) qui accordent à l'entité (par exemple, utilisateur, groupe ou rôle) l'autorisation d'effectuer une restauration. Sinon, il peut en résulter un comportement inattendu. Par exemple, supposons que vous ayez supprimé les autorisations d'écriture pour une table en cours de restauration. Dans ce cas, l'opération `RestoreTableToPointInTime` sous-jacente ne peut pas écrire les données restaurées dans la table. Les politiques IAM impliquant des restrictions d'adresses IP sources pour l'accès à la table de restauration cible peuvent également occasionner des problèmes. Vous pouvez modifier ou supprimer des autorisations uniquement lorsque l'opération de restauration est terminée.

Accélération en mémoire avec DynamoDB Accelerator (DAX)

Amazon DynamoDB est conçu pour la mise à l'échelle et les performances. Dans la plupart des cas, les temps de réponse de DynamoDB sont de l'ordre de quelques millisecondes. Cependant, certains cas d'utilisation requièrent des temps de réponse de l'ordre de quelques microsecondes. Pour ces cas d'utilisation, DynamoDB Accelerator (DAX) offre des temps de réponse rapides pour accéder aux données éventuellement cohérentes.

DAX est un service de mise en cache compatible avec DynamoDB, qui vous permet de bénéficier de performances en mémoire rapides pour les applications exigeantes. DAX convient pour trois scénarios principaux :

1. En tant que cache en mémoire, DAX réduit les temps de réponse des charges de travail de lecture éventuellement cohérentes de manière très significative, de quelques millisecondes à quelques microsecondes.
2. DAX réduit la complexité opérationnelle et applicative en fournissant un service géré compatible API avec DynamoDB. Par conséquent il nécessite uniquement des modifications fonctionnelles minimales pour une utilisation avec une application existante.
3. Pour des charges de travail de lecture intensive ou en rafales, DAX offre un débit accru et peut permettre de réaliser des économies de coûts opérationnels en réduisant la nécessité de sur-provisionner les unités de capacité de lecture. Cela s'avère particulièrement avantageux pour les applications qui nécessitent plusieurs lectures pour des clés individuelles.

DAX prend en charge le chiffrement côté serveur. Avec le chiffrement au repos, les données que DAX conserve sur disque sont chiffrées. DAX écrit les données sur disque dans le cadre de la propagation des modifications du nœud principal aux nœuds de réplica en lecture. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement au repos DAX](#).

DAX prend également en charge le chiffrement en transit garantissant que toutes les demandes et réponses entre votre application et le cluster sont chiffrées par TLS (Transport Level Security), et que les connexions au cluster peuvent être authentifiées par vérification d'un certificat x509 de cluster. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement DAX en transit](#).

Rubriques

- [Cas d'utilisation pour DAX](#)

- [Notes d'utilisation de DAX](#)
- [Fonctionnement de DAX](#)
- [Composants de cluster DAX](#)
- [Création d'un cluster DAX](#)
- [Modèles de cohérence DAX et DynamoDB](#)
- [Développement avec le client DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)
- [Gestion des clusters DAX](#)
- [Surveillance de DAX](#)
- [Instances extensibles DAX T3/T2](#)
- [Contrôle d'accès à DAX](#)
- [Chiffrement au repos DAX](#)
- [Chiffrement DAX en transit](#)
- [Utilisation des rôles IAM liés à un service pour DAX](#)
- [Accès à DAX dans des comptes AWS](#)
- [Guide de dimensionnement de cluster DAX](#)
- [Bonnes pratiques d'utilisation de DAX avec DynamoDB](#)
- [Référence d'API DAX](#)

Cas d'utilisation pour DAX

DAX donne accès à des données éventuellement cohérentes issues de tables DAX, avec une latence de l'ordre de quelques microsecondes. Un cluster DAX Multi-AZ peut traiter plusieurs millions de demandes par seconde.

DAX est une solution idéale pour les types d'applications suivants :

- Les applications qui ont besoin du temps de réponse le plus rapide possible pour les opérations de lecture. Ce peut être le cas, par exemple, d'applications d'enchères en temps réel, de jeux sociaux et d'opérations boursières. DAX offre des performances de lecture en mémoire élevées pour ces cas d'utilisation.
- Les applications qui lisent un petit nombre d'éléments plus souvent que d'autres. Prenons l'exemple d'un système d'e-commerce qui propose une vente d'un jour pour un produit à succès. En cours de vente, la demande de ce produit (et ses données dans DynamoDB) augmente

brusquement par rapport à celle de tous les autres produits. Pour atténuer les effets de la forte activité et d'une distribution du trafic non uniforme, vous pouvez décharger l'activité de lecture sur un cache DAX, jusqu'à ce que la vente d'un jour se termine.

- Les applications qui demandent beaucoup d'opérations de lecture, mais qui sont également sensibles aux coûts. Avec DynamoDB, vous provisionnez le nombre d'opération de lecture par seconde dont votre application a besoin. Si l'activité de lecture s'accroît, vous pouvez augmenter le débit de lecture alloué de vos tables (moyennant un coût supplémentaire). Vous pouvez également décharger l'activité de votre application sur un cluster DAX et réduire la quantité d'unités de capacité de lecture que vous devriez autrement acheter.
- Les applications qui imposent des opérations de lecture à répétition dans un ensemble de données volumineux. Une application de ce type peut potentiellement détourner les ressources de base de données d'autres applications. Par exemple, une analyse longue de données météorologiques régionales pourrait consommer temporairement toute la capacité de lecture d'une table . Cette pourrait impacter négativement d'autres applications qui doivent accéder aux mêmes données. Avec DAX, l'analyse météorologique pourrait être effectuée sur des données mises en cache.

DAX n'est pas une solution idéale pour les types d'applications suivants :

- Les applications qui nécessitent des lectures à cohérence forte (ou qui ne peuvent pas tolérer les lectures cohérentes à terme).
- Les applications qui ne nécessitent pas des temps de réponse de l'ordre de la microseconde pour les opérations de lecture, ou qui n'ont pas besoin de décharger une activité de lecture répétée à partir de tables sous-jacentes.
- Applications nécessitant beaucoup d'écriture. Un volume élevé d'écritures entraîne une réplification accrue sur les nœuds DAX d'un cluster. Cela entraîne une consommation accrue de ressources et un risque de problèmes de disponibilité.
- Applications sans nombreuses lectures répétées. Les performances du DAX sont optimales lorsque le taux d'accès au cache dépasse 90 %. La baisse des taux de réussite du cache augmente les erreurs de cache, ce qui consomme davantage de ressources dans l'ensemble du cluster DAX.

Notes d'utilisation de DAX

- Pour obtenir la liste des AWS régions dans lesquelles le DAX est disponible, consultez la tarification d'[Amazon DynamoDB](#).

- DAX prend en charge les applications écrites en Go, Java, Node.js, Python et .NET, en utilisant des clients AWS fournis pour ces langages de programmation.
- DAX est disponible uniquement pour la plateforme EC2-VPC.
- La politique de rôle de service de cluster de DAX doit autoriser l'action `dynamodb:DescribeTable` pour la conservation des métadonnées relatives à la table DynamoDB.
- Les clusters DAX conservent les métadonnées sur les noms d'attribut des éléments qu'ils stockent. Ces métadonnées sont conservées indéfiniment (même après que l'élément a expiré ou été exclu du cache). Les applications qui utilisent un nombre illimité de noms d'attributs peuvent entraîner au fil du temps un épuisement de la mémoire du cluster DAX. Cette limitation s'applique uniquement aux noms d'attributs de niveau supérieur, et non aux noms d'attributs imbriqués. Citons comme exemple de noms d'attributs de haut niveau posant problème les horodatages, les UUID et les ID de session.

Cette limitation s'applique uniquement aux noms d'attributs et non à leurs valeurs. Les éléments suivants ne posent pas de problème.

```
{
  "Id": 123,
  "Title": "Bicycle 123",
  "CreationDate": "2017-10-24T01:02:03+00:00"
}
```

Mais les éléments tels que les suivants en posent s'ils sont suffisamment nombreux et que chacun a un horodatage différent.

```
{
  "Id": 123,
  "Title": "Bicycle 123",
  "2017-10-24T01:02:03+00:00": "created"
}
```

Fonctionnement de DAX

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est conçu pour s'exécuter dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Le service Amazon VPC définit un réseau virtuel qui ressemble de près à un centre de données classique. Avec un VPC, vous contrôlez la plage d'adresses IP,


les sous-réseaux, les tables de routage, les passerelles réseau et les paramètres de sécurité. Vous pouvez lancer un cluster DAX dans votre réseau privé et contrôler l'accès au cluster à l'aide de groupes de sécurité Amazon VPC.

Note

Si vous avez créé votre compte AWS après le 4 décembre 2013, vous disposez déjà d'un VPC par défaut dans chaque région AWS. Le VPC immédiatement utilisable. Il ne nécessite aucune configuration.

Pour plus d'informations, consultez [VPC par défaut et sous-réseaux par défaut](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Le diagramme suivant est une présentation générale de DAX.

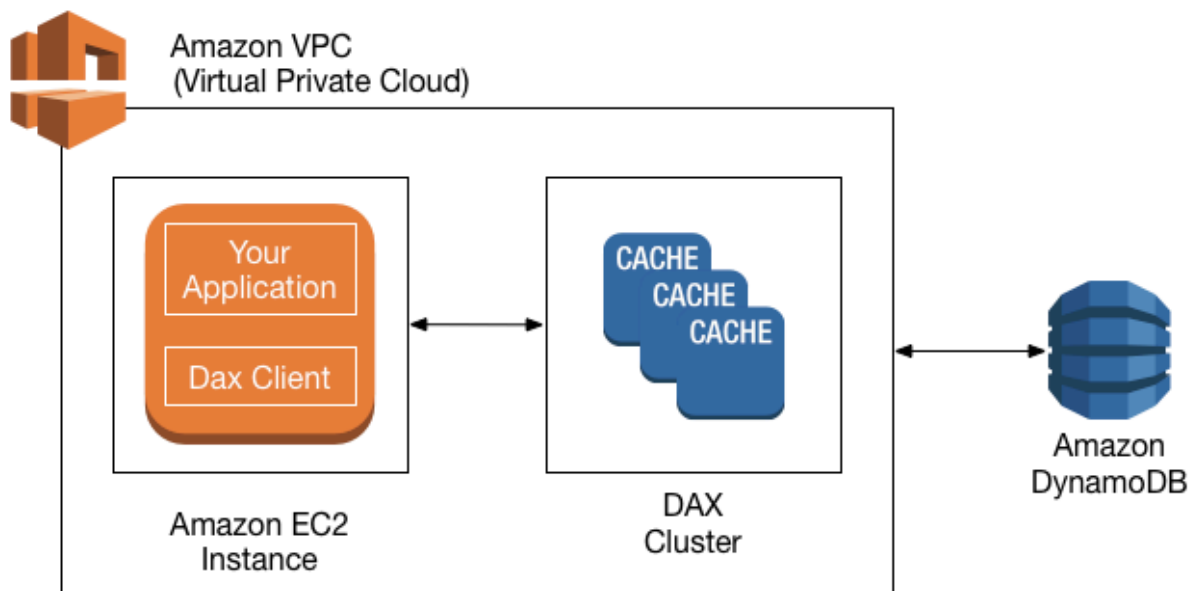

Pour créer un cluster DAX, vous devez utiliser l'AWS Management Console. Sauf spécification contraire, votre cluster DAX s'exécute au sein de votre VPC par défaut. Pour exécuter votre application, vous lancez une instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon. Vous déployez ensuite votre application (avec le client DAX) sur l'instance EC2.

Au moment de l'exécution, le client DAX dirige toutes les demandes d'API DynamoDB de votre application vers le cluster DAX. Si DAX peut traiter l'une de ces demandes d'API directement, il le fait. Sinon, il transmet la demande à DynamoDB.

Enfin, le cluster DAX renvoie les résultats à votre application.

Rubriques

- [Comment DAX traite les demandes](#)
- [Cache d'élément](#)
- [Cache de requête](#)

Comment DAX traite les demandes

Un cluster DAX est constitué d'un ou plusieurs nœuds. Chaque nœud exécute sa propre instance du logiciel de mise en cache DAX. L'un des nœuds sert de nœud principal pour le cluster. Les autres nœuds éventuels servent de réplicas en lecture. Pour plus d'informations, consultez [Nœuds](#).

Votre application peut accéder à DAX en spécifiant le point de terminaison du cluster DAX. Le logiciel client DAX utilise le point de terminaison du cluster pour effectuer un équilibrage de charge et un routage intelligents.

Opérations de lecture

DAX peut répondre aux appels d'API suivants :

- `GetItem`
- `BatchGetItem`
- `Query`
- `Scan`

Si la demande spécifie des lectures éventuellement cohérentes (comportement par défaut), elle tente de lire l'élément à partir de par défaut :

- Si l'élément est disponible dans DAX (accès au cache), DAX le renvoie à l'application sans accéder à DynamoDB.

- Si l'élément n'est pas disponible dans DAX (échec d'accès au cache), DAX transmet la demande à DynamoDB. Après réception de la réponse de DynamoDB, DAX renvoie les résultats à l'application. Mais les résultats sont aussi écrits dans le cache sur le nœud principal.

Note

S'il existe des réplicas en lecture dans le cluster, DAX assure automatiquement leur synchronisation avec le nœud principal. Pour plus d'informations, consultez [Clusters](#).

Si la demande spécifie des lectures fortement cohérentes, DAX transmet la demande à DynamoDB. Les résultats de DynamoDB ne sont pas mis en cache dans DAX. Ils sont à la place retournés à l'application.

Opérations d'écriture

Les opérations d'API DAX suivantes sont considérées comme des opérations d'« écriture simultanée » :

- `BatchWriteItem`
- `UpdateItem`
- `DeleteItem`
- `PutItem`

Avec ces opérations, les données sont d'abord écrites dans la table DynamoDB, puis dans le cluster DAX. L'opération ne réussit que si les données sont correctement écrites tant dans la table que dans DAX.

Autres opérations

DAX ne reconnaît pas les opérations DynamoDB pour la gestion des tables (telles que `CreateTable`, `UpdateTable`, etc.). Si votre application a besoin d'effectuer ces opérations, elle doit accéder directement à DynamoDB au lieu d'utiliser DAX.

Pour plus d'informations sur la cohérence entre DAX et DynamoDB, consultez [Modèles de cohérence DAX et DynamoDB](#).

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des transactions dans DAX, consultez [Utilisation d'API transactionnelles dans DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#).

Limitation du débit de demande

Si le nombre de requêtes envoyées à DAX dépasse la capacité d'un nœud, DAX limite le rythme d'acceptation des demandes supplémentaires en renvoyant une exception [ThrottlingException](#). DAX évalue en continu l'utilisation de votre UC pour déterminer le volume de demandes qu'elle peut traiter tout en conservant un état de cluster sain.

Vous pouvez surveiller la [métrique ThrottledRequestCount](#) que DAX publie dans Amazon CloudWatch. Si ces exceptions s'affichent régulièrement, vous devez envisager de [mettre à l'échelle votre cluster](#).

Cache d'élément

DAX gère un cache d'élément pour stocker les résultats des opérations `GetItem` et `BatchGetItem`. Les éléments dans le cache représentent des données éventuellement cohérentes de DynamoDB, et sont stockés sur la base de leurs valeurs de clé primaire.

Quand une application envoie une demande `GetItem` ou `BatchGetItem`, DAX tente de lire les éléments directement dans le cache d'élément à partir des valeurs de clé spécifiées. Si les éléments sont trouvés (accès au cache), DAX les renvoie immédiatement à l'application. Si les éléments ne sont pas trouvés (échec d'accès au cache), DAX envoie la demande à DynamoDB. DynamoDB traite les demandes en utilisant des lectures éventuellement cohérentes et renvoie les éléments à DAX. DAX les stocke dans le cache d'éléments, puis les renvoie à l'application.

Le cache d'éléments dispose d'un paramètre de time-to-live (TTL) dont la valeur par défaut est de 5 minutes. DAX assigne un horodatage à chaque élément qu'il écrit dans le cache d'éléments. Un élément expire s'il reste dans le cache plus longtemps que la durée de vie définie. Une demande `GetItem` émise sur un élément expiré est considérée comme un échec d'accès au cache, et DAX envoie la demande `GetItem` à DynamoDB.

Note

Vous pouvez spécifier le paramètre de durée de vie (TTL) pour le cache d'éléments lorsque vous créez un cluster DAX. Pour plus d'informations, consultez [Gestion des clusters DAX](#).

DAX gère par ailleurs une liste LRU (moins récemment utilisé) pour le cache d'éléments. La liste LRU garde une trace du moment où un élément est écrit pour la première fois dans le cache et du moment où il est lu pour la dernière fois dans le cache. Si le cache d'éléments arrive à saturation, DAX expulse les anciens éléments (même s'ils n'ont pas encore expiré) afin de ménager de la place pour les nouveaux. L'algorithme LRU est toujours activé pour le cache d'éléments et ne peut pas être configuré par l'utilisateur.

Si vous spécifiez zéro comme paramètre TTL du cache d'éléments, les éléments figurant dans celui-ci ne sont actualisés que suite à une expulsion LRU ou à une opération d'« [écriture simultanée](#) ».

Pour plus d'informations sur la cohérence du cache d'éléments dans DAX, consultez [Comportement du cache d'éléments DAX](#).

Cache de requête

DAX gère également un cache de requêtes pour stocker les résultats des opérations Query et Scan. Les éléments figurant dans ce cache représentent les jeux de résultats des requêtes et des analyses effectuées sur les tables DynamoDB. Ces jeux de résultats sont stockés en fonction des valeurs de leurs paramètres.

Quand une application envoie une demande Query ou Scan, DAX tente de lire un ensemble de résultats correspondant à partir du cache de requêtes à l'aide des valeurs de paramètres spécifiées. Si le jeu de résultats est trouvé (correspondance dans le cache), le retourne immédiatement à l'application. Si l'ensemble de résultats n'est pas trouvé (échec d'accès au cache), DAX envoie la demande à DynamoDB. DynamoDB traite les demandes en utilisant des lectures éventuellement cohérentes et renvoie l'ensemble de résultats à DAX. DAX stocke celui-ci dans le cache de requêtes, puis le renvoie à l'application.

Note

Vous pouvez spécifier le paramètre de time-to-live (TTL) pour le cache de requêtes lorsque vous créez un cluster DAX. Pour plus d'informations, consultez [Gestion des clusters DAX](#).

DAX conserve aussi une liste LRU pour le cache de requêtes. La liste LRU garde une trace du moment où un jeu de résultats est écrit pour la première fois dans le cache et du moment où il est lu pour la dernière fois dans le cache. Si le cache de requêtes arrive à saturation, DAX expulse les anciens ensembles de résultats (même s'ils n'ont pas encore expiré) afin de ménager de la place

pour les nouveaux. L'algorithme LRU est toujours activé pour le cache de requête et ne peut pas être configuré par l'utilisateur.

Si vous spécifiez zéro comme paramètre TTL de cache de requêtes, la réponse à la requête n'est pas mise en cache.

Pour plus d'informations sur la cohérence du cache de requêtes dans DAX, consultez [Comportement du cache de requêtes DAX](#).

Composants de cluster DAX

Un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est composé de composants d'infrastructure. AWS Cette section décrit ces composants et explique comment ils fonctionnent ensemble.

Rubriques

- [Nœuds](#)
- [Clusters](#)
- [Régions et Zones de disponibilité](#)
- [Groupes de paramètres](#)
- [Groupes de sécurité](#)
- [ARN de cluster](#)
- [Point de terminaison de cluster](#)
- [Points de terminaison de nœud](#)
- [Groupes de sous-réseaux](#)
- [Événements](#)
- [Fenêtre de maintenance](#)

Nœuds

Un nœud est le bloc de construction le plus petit d'un cluster . Chaque nœud exécute une instance du logiciel DAX, et gère un réplica unique des données mises en cache.

Vous pouvez mettre à l'échelle votre cluster DAX de deux manières :

- En ajoutant des nœuds supplémentaires au cluster. Cela a pour effet d'accroître le débit de lecture global du cluster.

- En utilisant un type de nœud plus grand. Les types de nœuds de plus grande taille offrent une capacité supérieure et peuvent accroître le débit. (Vous devez créer un nouveau cluster avec le nouveau type de nœud.)

Chaque nœud au sein d'un cluster est de type identique et exécute le même logiciel de mise en cache DAX. Pour accéder à la liste des types de nœuds disponibles, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Clusters

Un cluster est un groupement logique d'un ou plusieurs nœuds que DAX gère en tant qu'unité. L'un des nœuds du cluster est désigné en tant que nœud principal, tandis que les autres nœuds sont des réplicas en lecture (le cas échéant).

Le nœud principal est responsable des éléments suivants :

- Réponse aux demandes d'application pour les données mises en cache.
- Gestion des opérations d'écriture sur DynamoDB.
- Élimination des données du cache, selon la stratégie d'éviction du cluster.

Lorsque des modifications sont apportées aux données mises en cache sur le nœud primaire, DAX les propage à tous les nœuds de réplica en lecture à l'aide des journaux de réplication. Une fois la confirmation reçue de tous les réplicas en lecture, DynamoDB supprime les journaux de réplication du nœud primaire.

Les réplicas en lecture traitent les opérations suivantes :

- Réponse aux demandes d'application pour les données mises en cache.
- Élimination des données du cache, selon la stratégie d'éviction du cluster.

Cependant, contrairement au nœud principal, les réplicas en lecture n'écrivent pas sur DynamoDB.

Les réplicas en lecture remplissent deux fonctions supplémentaires :

- Scalabilité. Si un grand nombre de clients d'application doivent accéder à DAX simultanément, vous pouvez ajouter des réplicas pour la mise à l'échelle de la lecture. DAX répartit uniformément la charge sur tous les nœuds dans le cluster. (Une autre méthode permettant d'accroître le débit consiste à utiliser des types de nœud de cache supérieurs.)

- Haute disponibilité. En cas d'échec du nœud principal, DAX bascule automatiquement vers un réplica en lecture et le désigne en tant que nouveau nœud principal. En cas d'échec d'un nœud réplica, d'autres nœuds dans le cluster DAX peuvent encore servir les demandes jusqu'à la récupération du nœud en échec. Pour bénéficier d'une tolérance aux pannes maximale, vous devez déployer les réplicas en lecture dans des zones de disponibilité distinctes. Cette configuration garantit que votre cluster DAX peut continuer à fonctionner, même si une zone de disponibilité entière devient indisponible.

Un cluster DAX peut prendre en charge jusqu'à 11 nœuds par cluster (le nœud primaire, plus jusqu'à 10 réplicas en lecture).

Important

Pour une utilisation en production, nous vous recommandons vivement d'utiliser DAX avec au moins trois nœuds, chacun d'eux étant placé dans des zones de disponibilité différentes. Trois nœuds sont requis pour qu'un cluster DAX soit tolérant aux défaillances.

Un cluster DAX peut être déployé avec un ou deux nœuds pour des charges de travail de développement ou de test. Un cluster à un ou deux nœuds n'est pas tolérant aux défaillances ; nous recommandons au moins trois nœuds pour une utilisation en production. Si un cluster à un ou deux nœuds rencontre des erreurs logicielles ou matérielles, il peut devenir indisponible ou perdre des données mises en cache.

Régions et Zones de disponibilité

Un cluster DAX situé dans une AWS région ne peut interagir qu'avec les tables DynamoDB situées dans la même région. Pour cette raison, vous devez veiller à lancer votre cluster DAX dans la région appropriée. Si vous avez des tables DynamoDB dans d'autres régions, vous devez également lancer des clusters DAX dans celles-ci.

Chaque région est conçue pour être complètement isolée des autres régions . Chaque région dispose de plusieurs zones de disponibilité. En lançant vos nœuds dans différentes zones de disponibilité, vous pouvez obtenir la plus grande tolérance aux pannes possible.

Important

Ne placez pas tous les nœuds de votre cluster dans une seule zone de disponibilité. Dans cette configuration, votre cluster DAX devient indisponible en cas d'échec d'une zone de disponibilité.

Pour une utilisation en production, nous vous recommandons vivement d'utiliser DAX avec au moins trois nœuds, chacun d'eux étant placé dans des zones de disponibilité différentes. Trois nœuds sont requis pour qu'un cluster DAX soit tolérant aux défaillances.

Un cluster DAX peut être déployé avec un ou deux nœuds pour des charges de travail de développement ou de test. Un cluster à un ou deux nœuds n'est pas tolérant aux défaillances ; nous recommandons au moins trois nœuds pour une utilisation en production.

Si un cluster à un ou deux nœuds rencontre des erreurs logicielles ou matérielles, il peut devenir indisponible ou perdre des données mises en cache.

Groupes de paramètres

Des groupes de paramètres sont utilisés pour gérer les paramètres d'exécution des clusters DAX. DAX propose plusieurs paramètres permettant d'optimiser les performances, par exemple, en définissant une politique TTL pour les données mises en cache. Un groupe de paramètres est une collection nommée de paramètres que vous pouvez appliquer à un cluster. En faisant cela, vous vous assurez que tous les nœuds du cluster sont configurés exactement de la même manière.

Groupes de sécurité

Un cluster DAX s'exécute dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Cet environnement est un réseau virtuel dédié à votre AWS compte et isolé des autres VPC. Un groupe de sécurité agit en tant que pare-feu virtuel pour votre VPC, vous permettant de contrôler le trafic réseau entrant et sortant.

Lorsque vous lancez un cluster dans votre VPC, vous ajoutez une règle d'entrée à votre groupe de sécurité afin d'autoriser le trafic réseau entrant. La règle d'entrée spécifie le protocole (TCP) et le numéro de port (8111) pour votre cluster. Une fois cette règle ajoutée à votre groupe de sécurité, les applications s'exécutant dans votre VPC peuvent accéder au cluster DAX.

ARN de cluster

Un Amazon Resource Name (ARN) est attribué à chaque cluster DAX. Le format de l'ARN est le suivant.

```
arn:aws:dax:region:accountID:cache/clusterName
```

Vous utilisez l'ARN du cluster dans une politique IAM pour définir les autorisations pour des opérations d'API DAX. Pour plus d'informations, consultez [Contrôle d'accès à DAX](#).

Point de terminaison de cluster

Chaque cluster DAX fournit un point de terminaison de cluster que votre application peut utiliser. En accédant au cluster à l'aide de ce point de terminaison, votre application n'a pas besoin de connaître les noms d'hôte et les numéros de port des nœuds individuels du cluster. Votre application « connaît » automatiquement tous les nœuds du cluster, même si vous ajoutez ou supprimez des réplicas en lecture.

Voici un exemple de point de terminaison de cluster dans la région us-east-1 qui n'est pas configuré pour utiliser le chiffrement en transit.

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

Voici un exemple de point de terminaison de cluster dans la même région qui est configuré pour utiliser le chiffrement en transit.

```
daxs://my-encrypted-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

Points de terminaison de nœud

Chacun des nœuds dans un cluster DAX a ses propres nom d'hôte et numéro de port. Voici un exemple de point de terminaison d'un nœud.

```
myDAXcluster-a.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111
```

Votre application peut accéder directement à un nœud à l'aide de son point de terminaison. Cependant, nous vous recommandons de traiter le cluster DAX en tant qu'unité unique, et d'y accéder en utilisant le point de terminaison de cluster à la place. Le point de terminaison de cluster permet à votre application de ne pas maintenir une liste de nœuds et de garder cette liste à jour lorsque vous ajoutez ou supprimez des nœuds dans le cluster.

Groupes de sous-réseaux

L'accès aux nœuds d'un cluster DAX est limité aux applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 au sein d'un environnement de VPC Amazon. Vous pouvez utiliser des groupes de sous-réseaux pour accorder l'accès au cluster à partir d'instances Amazon EC2 s'exécutant sur des sous-réseaux spécifiques. Un groupe de sous-réseaux est un ensemble de sous-réseaux (généralement privés) que vous pouvez utiliser pour vos clusters fonctionnant dans un environnement de VPC Amazon.

Lorsque vous créez un cluster DAX, vous devez spécifier un groupe de sous-réseaux. DAX utilise ce groupe de sous-réseaux de cache pour sélectionner un sous-réseau et des adresses IP au sein de celui-ci à associer à vos nœuds.

Événements

DAX enregistre les événements importants qui se produisent au sein de vos clusters, tels que l'échec ou la réussite de l'ajout d'un nœud, ou des modifications apportées à des groupes de sécurité. En surveillant ces événements clés, vous pouvez connaître l'état actuel de vos clusters et, selon l'événement, vous pouvez prendre une mesure corrective. Vous pouvez accéder à ces événements à l'aide de l'action AWS Management Console ou de l'`DescribeEvents` action dans l'API de gestion DAX.

Vous pouvez également demander l'envoi de ces notifications à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) spécifique. Vous serez alors immédiatement informé de tout événement se produisant dans votre cluster DAX.

Fenêtre de maintenance

Chaque cluster dispose d'une fenêtre de maintenance hebdomadaire pour appliquer les modifications du système. Au fur et à mesure que les modifications sont appliquées de manière séquentielle, un nœud existant est remplacé et un nouveau nœud contenant les modifications appliquées est ajouté au cluster. Au cours de cette période, votre application peut être confrontée à des erreurs ou à des ralentissements transitoires. Par conséquent, nous vous recommandons de planifier la période de maintenance pendant la période d'utilisation la plus faible et de modifier ce calendrier périodiquement selon les besoins. Vous pouvez spécifier une plage de temps de 24 heures au cours de laquelle toutes les opérations de maintenance demandées doivent avoir lieu.

Si vous ne spécifiez pas de fenêtre de maintenance préférée lorsque vous créez ou modifiez un cluster de cache, DAX attribue une fenêtre de maintenance de 60 minutes un jour de semaine

aléatoire. Cette fenêtre de maintenance de 60 minutes est sélectionnée au hasard parmi une période de 8 heures pour chacune d'entre elles. Région AWS Le tableau suivant répertorie pour les différentes régions les blocs de temps à partir desquels les créneaux de maintenance par défaut sont alloués.

Code région	Nom de la région	Fenêtre de maintenance
ap-northeast-1	Région Asie-Pacifique (Tokyo)	13:00–21:00 UTC
ap-southeast-1	Région Asie-Pacifique (Singapour)	14:00–22:00 UTC
ap-southeast-2	Région Asie-Pacifique (Sydney)	12:00–20:00 UTC
ap-south-1	Région Asie-Pacifique (Mumbai)	17:30–1:30 UTC
cn-northwest-1	Région Chine (Ningxia)	23:00–07:00 UTC
cn-north-1	Région Chine (Beijing)	14:00–22:00 UTC
eu-central-1	Région Europe (Francfort)	23:00–07:00 UTC
eu-west-1	Région Europe (Irlande)	22:00–06:00 UTC
eu-west-2	Région Europe (Londres)	23:00–07:00 UTC
eu-west-3	Région Europe (Paris)	23:00–07:00 UTC
sa-east-1	Région Amérique du Sud (São Paulo)	01:00–09:00 UTC
us-east-1	Région USA Est (Virginie du Nord)	03:00–11:00 UTC
us-east-2	Région US East (Ohio)	23:00–07:00 UTC
us-west-1	Région US West (N. California)	06:00–14:00 UTC

Code région	Nom de la région	Fenêtre de maintenance
us-west-2	Région USA Ouest (Oregon)	06:00–14:00 UTC

Création d'un cluster DAX

Cette section vous guide tout au long des étapes de configuration et d'utilisation initiales d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) dans votre environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) par défaut. Vous pouvez créer votre premier cluster DAX à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'AWS Management Console.

Une fois le cluster DAX créé, vous pouvez y accéder à partir d'une instance Amazon EC2 s'exécutant dans le même VPC. Vous pouvez ensuite utiliser votre cluster DAX avec un programme d'application. Pour plus d'informations, consultez [Développement avec le client DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#).

Rubriques

- [Création d'une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB](#)
- [Création d'un cluster DAX à l'aide de AWS CLI](#)
- [Création d'un cluster DAX à l'aide de la AWS Management Console](#)

Création d'une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB

Pour permettre à votre cluster DAX d'accéder à vos tables DynamoDB en votre nom, vous devez créer un rôle de service. Un rôle de service est un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui autorise un service AWS à agir en votre nom. Le rôle de service permet à DAX d'accéder à vos tables DynamoDB, comme si vous-même y accédez vous-même. Vous devez créer le rôle de service avant de créer le cluster DAX.

Si vous utilisez la console, le flux de travail dédié à la création d'un cluster vérifie la présence d'un rôle de service DAX pré-existant. Si aucun rôle de service n'est trouvé, la console crée un nouveau rôle de service pour vous. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Étape 2 : créer un cluster DAX”](#).

Si vous utilisez l'AWS CLI, vous devez spécifier un rôle de service DAX créé précédemment. Sinon, vous devez créer un nouveau rôle de service au préalable. Pour de plus amples informations, veuillez

consulter [Étape 1 : créer une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB à l'aide de AWS CLI](#).

Autorisations requises pour créer une fonction du service

La politique `AdministratorAccess` gérée par AWS fournit toutes les autorisations nécessaires à la création d'un cluster DAX et d'un rôle de service. Si votre utilisateur a joint `AdministratorAccess`, aucune autre action n'est nécessaire.

Autrement, vous devez ajouter les autorisations suivantes à votre politique IAM afin que votre utilisateur soit en mesure de créer la fonction du service :

- `iam:CreateRole`
- `iam:CreatePolicy`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:PassRole`

Vous devez attacher ces autorisations à l'utilisateur qui tente de réaliser cette action.

Note

Les autorisations `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy`, `iam:AttachRolePolicy` et `iam:PassRole` ne sont pas incluses dans les politiques gérées par AWS pour DynamoDB. La conception en est la raison : ces autorisations fournissent la possibilité d'une escalade de privilège. En effet, un utilisateur peut utiliser ces autorisations pour créer une nouvelle politique d'administrateur puis l'attacher à un rôle existant. Ainsi, vous (administrateur de votre cluster DAX) devez ajouter explicitement ces autorisations à votre politique.

Résolution des problèmes

Si votre politique utilisateur ne dispose pas des autorisations `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` et `iam:AttachPolicy`, vous rencontrerez des messages d'erreur. Le tableau ci-dessous illustre ces messages et la manière de corriger les problèmes.

Si vous obtenez ce message d'erreur...	Procédez comme suit :
User: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :user/ <i>userName</i> is not authorized to perform: iam:CreateRole on resource: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :role/service-role/ <i>roleName</i>	Ajoutez iam:CreateRole à votre politique utilisateur.
User: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :user/ <i>userName</i> is not authorized to perform: iam:CreatePolicy on resource: policy <i>policyName</i>	Ajoutez iam:CreatePolicy à votre politique utilisateur.
User: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :user/ <i>userName</i> is not authorized to perform: iam:AttachRolePolicy on resource: role <i>daxServiceRole</i>	Ajoutez iam:AttachRolePolicy à votre politique utilisateur.

Pour plus d'informations sur les politiques IAM requises pour l'administration de cluster DAX, consultez [Contrôle d'accès à DAX](#).

Création d'un cluster DAX à l'aide de AWS CLI

Cette section explique comment créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez installer et configurer AWS CLI. Pour ce faire, consultez les instructions suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface :

- [Installation du AWS CLI](#)
- [Configuration de l'AWS CLI](#)

Important

Pour gérer des clusters DAX à l'aide de l'AWS CLI, installez la version 1.11.110 ou ultérieure, ou opérez une mise à jour vers celle-ci.

Tous les exemples AWS CLI utilisent la région us-west-2 et ses identifiants de comptes fictifs.

Rubriques

- [Étape 1 : créer une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB à l'aide de AWS CLI](#)
- [Étape 2 : créer un groupe de sous-réseaux](#)
- [Étape 3 : créer un cluster DAX à l'aide de AWS CLI](#)
- [Étape 4 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec AWS CLI](#)

Étape 1 : créer une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB à l'aide de AWS CLI

Avant de créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), vous devez créer un rôle de service pour celui-ci. Un rôle de service est un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui autorise un service AWS à agir en votre nom. Le rôle de service permet à DAX d'accéder à vos tables DynamoDB comme si vous y accédiez vous-même.

Au cours de cette étape, vous créez une politique IAM et l'attachez à un rôle IAM. Vous pourrez ainsi attribuer le rôle à un cluster DAX pour permettre à celui-ci d'effectuer des opérations DynamoDB en votre nom.

Pour créer un rôle de service IAM pour DAX

1. Créez un fichier nommé `service-trust-relationship.json` avec les contenus suivants.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dax.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Crée le rôle de service.

```
aws iam create-role \  
  --role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \  
  --assume-role-policy-document file://service-trust-relationship.json
```

3. Créez un fichier nommé `service-role-policy.json` avec les contenus suivants.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "dynamodb:DescribeTable",  
        "dynamodb:PutItem",  
        "dynamodb:GetItem",  
        "dynamodb:UpdateItem",  
        "dynamodb>DeleteItem",  
        "dynamodb:Query",  
        "dynamodb:Scan",  
        "dynamodb:BatchGetItem",  
        "dynamodb:BatchWriteItem",  
        "dynamodb:ConditionCheckItem"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": [  
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:accountID:*"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Remplacez *accountID* par votre ID de compte AWS. Pour rechercher votre ID de compte AWS, dans l'angle supérieur droit de la console, choisissez votre ID de connexion. Votre ID de compte AWS apparaît dans le menu déroulant.

Dans l'Amazon Resource Name (ARN) de l'exemple, *accountID* doit être un numéro sur 12 chiffres. N'utilisez aucun trait d'union ou autre ponctuation.

4. Créez une politique IAM pour le rôle de service.

```
aws iam create-policy \  
  --policy-name DAXServicePolicyForDynamoDBAccess \  
  --role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess
```



```
--policy-document file://service-role-policy.json
```

Dans la sortie, notez l'ARN de la politique que vous avez créée, comme dans l'exemple suivant.

```
arn:aws:iam::123456789012:policy/DAXServicePolicyForDynamoDBAccess
```

5. Attache la politique au rôle de service. Dans le code suivant, remplacez *arn* par l'ARN de rôle réel de l'étape précédente.

```
aws iam attach-role-policy \  
  --role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \  
  --policy-arn arn
```

Ensuite, spécifiez un groupe de sous-réseau pour votre VPC par défaut. Un groupe de sous-réseaux est un ensemble constitué d'un ou plusieurs sous-réseaux au sein de votre VPC. Consultez [Étape 2 : créer un groupe de sous-réseaux](#).

Étape 2 : créer un groupe de sous-réseaux

Suivez cette procédure afin de créer un groupe de sous-réseaux pour votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note

Si vous avez déjà créé un groupe de sous-réseaux pour votre VPC par défaut, vous pouvez passer cette étape.

DAX est conçu pour s'exécuter dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Si vous avez créé votre compte AWS après le 4 décembre 2013, vous disposez déjà d'un VPC par défaut dans chaque région AWS. Pour plus d'informations, consultez [VPC par défaut et sous-réseaux par défaut](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Pour créer un groupe de sous-réseaux

1. Pour déterminer l'identificateur de votre VPC par défaut, tapez la commande suivante.

```
aws ec2 describe-vpcs
```

Dans la sortie, notez l'identificateur de votre VPC par défaut, comme dans l'exemple suivant.

```
vpc-12345678
```

2. Déterminez les identifiants de sous-réseaux associés à votre VPC par défaut. Remplacez *vpcID* par votre identifiant VPC réel, par exemple, vpc-12345678.

```
aws ec2 describe-subnets \  
  --filters "Name=vpc-id,Values=vpcID" \  
  --query "Subnets[*].SubnetId"
```

Dans la sortie, notez les identifiants de sous-réseau, par exemple, subnet-11111111.

3. Créez un groupe de sous-réseau. Veillez à spécifier au moins un identifiant de sous-réseau dans le paramètre `--subnet-ids`.

```
aws dax create-subnet-group \  
  --subnet-group-name my-subnet-group \  
  --subnet-ids subnet-11111111 subnet-22222222 subnet-33333333 subnet-44444444
```

Pour créer le cluster, consultez [Étape 3 : créer un cluster DAX à l'aide de AWS CLI](#).

Étape 3 : créer un cluster DAX à l'aide de AWS CLI

Suivez cette procédure pour utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) afin de créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) dans votre VPC Amazon par défaut.

Pour créer un cluster DAX

1. Obtenez l'Amazon Resource Name (ARN) pour votre rôle de service.

```
aws iam get-role \  
  --role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \  
  --query "Role.Arn" --output text
```

Dans la sortie, notez l'ARN de rôle de service, comme dans l'exemple suivant.

```
arn:aws:iam::123456789012:role/DAXServiceRoleForDynamoDBAccess
```

2. Créez le cluster DAX. Remplacez *roleARN* par l'ARN de l'étape précédente.

```
aws dax create-cluster \  
  --cluster-name mydaxcluster \  
  --node-type dax.r4.large \  
  --replication-factor 3 \  
  --iam-role-arn roleARN \  
  --subnet-group my-subnet-group \  
  --sse-specification Enabled=true \  
  --region us-west-2
```

Tous les nœuds du cluster sont de type `dax.r4.large` (`--node-type`). Il y a trois nœuds (`--replication-factor`), un nœud primaire et deux réplicas.

Note

`sudo` et `grep` étant des mots clés réservés, vous ne pouvez pas créer un cluster DAX avec ces mots dans le nom du cluster. Par exemple, `sudo` et `sudocluster` sont des noms de cluster non valides.

Pour afficher le statut du cluster, tapez la commande suivante.

```
aws dax describe-clusters
```

Le statut est indiqué dans la sortie, par exemple, `"Status": "creating"`.

Note

La création du cluster prendra plusieurs minutes. Lorsque le cluster est prêt, son statut passe à `available`. Pendant ce temps, vous pouvez passer à [Étape 4 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec AWS CLI](#) et suivre les instructions qui y sont fournies.

Étape 4 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec AWS CLI

Les nœuds dans votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) utilisent le groupe de sécurité par défaut pour votre VPC Amazon. Pour le groupe de sécurité par défaut, vous devez autoriser le trafic entrant sur le port TCP 8111 pour les clusters non chiffrés, ou le port 9111 pour les clusters

chiffrés. Cela permet aux instances Amazon EC2 de votre VPC Amazon d'accéder à votre cluster DAX.

Note

Si vous avez lancé votre cluster DAX avec un groupe de sécurité différent (autre que `default`), vous devez plutôt suivre cette procédure pour ce groupe.

Pour configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité

1. Pour déterminer l'identificateur du groupe de sécurité par défaut, tapez la commande suivante. Remplacez *vpcID* par votre identifiant VPC réel (depuis [Étape 2 : créer un groupe de sous-réseaux](#)).

```
aws ec2 describe-security-groups \  
  --filters Name=vpc-id,Values=vpcID Name=group-name,Values=default \  
  --query "SecurityGroups[*].{GroupName:GroupName,GroupId:GroupId}"
```

Dans la sortie, prenez note de l'identifiant du groupe de sécurité, par exemple, `sg-01234567`.

2. Entrez ce qui suit. Remplacez la valeur *sgID* par l'identificateur de votre groupe de sécurité réel. Utilisez le port 8111 pour les clusters non chiffrés, et le port 9111 pour les clusters chiffrés.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \  
  --group-id sgID --protocol tcp --port 8111
```

Création d'un cluster DAX à l'aide de la AWS Management Console

Cette section explique comment créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS Management Console.

Rubriques

- [Étape 1 : créer un groupe de sous-réseaux à l'aide de la AWS Management Console](#)
- [Étape 2 : créer un cluster DAX à l'aide de la AWS Management Console](#)
- [Étape 3 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec la AWS Management Console](#)

Étape 1 : créer un groupe de sous-réseaux à l'aide de la AWS Management Console

Suivez cette procédure afin de créer un groupe de sous-réseaux pour votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS Management Console.

Note

Si vous avez déjà créé un groupe de sous-réseaux pour votre VPC par défaut, vous pouvez passer cette étape.

DAX est conçu pour s'exécuter dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Si vous avez créé votre compte AWS après le 4 décembre 2013, vous disposez déjà d'un VPC par défaut dans chaque région AWS. Pour plus d'informations, consultez [VPC par défaut et sous-réseaux par défaut](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Dans le cadre du processus de création d'un cluster DAX, vous devez spécifier un groupe de sous-réseaux. Un groupe de sous-réseaux est un ensemble constitué d'un ou plusieurs sous-réseaux au sein de votre VPC. Lorsque vous créez votre cluster DAX, les nœuds sont déployés dans les sous-réseaux du groupe de sous-réseaux.

Pour créer un groupe de sous-réseaux

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez Groupes de sous-réseaux.
3. Choisissez Créer groupe de sous-réseaux.
4. Dans la fenêtre Créer groupe de sous-réseaux, procédez comme suit :
 - a. Nom – Saisissez un nom pour le groupe de sous-réseaux.
 - b. Description – Saisissez une description pour le groupe de sous-réseaux.
 - c. VPC ID (ID de VPC) – Choisissez l'identifiant de votre environnement Amazon VPC.
 - d. Subnets (Sous-réseaux) – Sélectionnez un ou plusieurs sous-réseaux dans la liste.

Note

Les sous-réseaux sont répartis sur plusieurs zones de disponibilité. Si vous prévoyez de créer un cluster DAX à plusieurs nœuds (un nœud primaire et un ou plusieurs réplicas en lecture), nous vous recommandons de choisir plusieurs ID de

sous-réseau. DAX peut alors déployer les nœuds de cluster dans plusieurs zones de disponibilité. Si une zone de disponibilité devient indisponible, DAX bascule automatiquement vers une zone de disponibilité survivante. Votre cluster DAX continue de fonctionner sans interruption.

Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur **Create subnet group** (Créer un groupe de sous-réseaux).

Pour créer le cluster, consultez [Étape 2 : créer un cluster DAX à l'aide de la AWS Management Console](#).

Étape 2 : créer un cluster DAX à l'aide de la AWS Management Console

Suivez cette procédure afin de créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) dans votre VPC Amazon par défaut.

Pour créer un cluster DAX

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez **Clusters**.
3. Choisissez **Create Cluster** (Créer un cluster).
4. Dans la fenêtre **Créer un cluster**, procédez comme suit :
 - a. **Cluster name** (Nom du cluster) – Saisissez un nom court pour votre cluster DAX.

Note

`sudo` et `grep` étant des mots clés réservés, vous ne pouvez pas créer un cluster DAX avec ces mots dans le nom du cluster. Par exemple, `sudo` et `sudocluster` sont des noms de cluster non valides.

- b. **Cluster description** (Description du cluster) – Saisissez une description pour le cluster.
- c. **Type de nœud**—Choisissez le type de nœud pour tous les nœuds du cluster.
- d. **Cluster size** (Taille du cluster) – Choisissez le nombre de nœuds du cluster. Un cluster se compose d'un nœud principal et d'un maximum de neuf réplicas en lecture.

Note

Si vous souhaitez créer un cluster à un seul nœud, choisissez 1. Votre cluster sera composé d'un nœud principal.

Si vous souhaitez créer un cluster à plusieurs nœuds, choisissez un nombre compris entre 3 (un principal et deux réplicas en lecture) et 10 (un principal et neuf réplicas en lecture).

Important

Pour une utilisation en production, nous recommandons vivement d'utiliser DAX avec au moins trois nœuds, chacun étant placé dans une zone de disponibilité distincte. Trois nœuds sont requis pour qu'un cluster DAX soit tolérant aux défaillances.

Un cluster DAX peut être déployé avec un ou deux nœuds pour des charges de travail de développement ou de test. Un cluster à un ou deux nœuds n'est pas tolérant aux défaillances ; nous recommandons au moins trois nœuds pour une utilisation en production. Si un cluster à un ou deux nœuds rencontre des erreurs logicielles ou matérielles, il peut devenir indisponible ou perdre des données mises en cache.

- e. Choisissez Suivant.
- f. Groupe de sous-réseaux—Sélectionnez Choisir un modèle existant et choisissez le groupe de sous-réseaux que vous avez créé dans [Étape 1 : créer un groupe de sous-réseaux à l'aide de la AWS Management Console](#).
- g. Contrôle d'accès— Choisissez le groupe de sécurité par défaut.
- h. Zones de disponibilité (AZ)—Choisissez Automatique.
- i. Choisissez Suivant.
- j. IAM service role for DynamoDB access (Rôle de service IAM pour l'accès à DynamoDB) – Choisissez Create new (Créer), puis saisissez les informations suivantes :
 - IAM role name (Nom de rôle IAM) – Saisissez un nom pour un rôle IAM, par exemple, DAXServiceRole. La console crée un rôle IAM et votre cluster DAX assume ce rôle lors de l'exécution.
 - Cochez la case à côté de Créer une politique.

- IAM role policy (Politique de rôle IAM) – Choisissez Read/Write (Lecture/écriture). Cela permet au cluster DAX d'effectuer des opérations de lecture et d'écriture dans DynamoDB.
 - Nouveau nom de politique IAM – Ce champ sera renseigné au fur et à mesure que vous saisissez le nom du rôle IAM. Vous pouvez également saisir le nom d'une politique IAM, par exemple, DAXServicePolicy. La console crée une politique IAM et l'attache au rôle IAM.
 - Accès aux tables DynamoDB – Choisissez Toutes les tables.
- k. Chiffrement – Choisissez Activer le chiffrement au repos et Activer le chiffrement en transit. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement au repos DAX](#) et [Chiffrement DAX en transit](#).

Un rôle de service distinct pour permettre à DAX d'accéder à Amazon EC2 est également requis. DAX crée automatiquement ce rôle de service pour vous. Pour en savoir plus, consultez [Utilisation des rôles liés à un service pour DAX](#).

5. Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Suivant.
6. Groupe de paramètres – Choisissez Choisir un groupe existant.
7. Fenêtre de maintenance – Choisissez Aucune préférence si la fenêtre d'application des mises à jour logicielles vous importe peu, ou choisissez Spécifier une fenêtre horaire et renseignez les options Jour de la semaine, Heure (UTC) et Commencer dans (heures) pour planifier votre fenêtre de maintenance.
8. Balises – Choisissez Ajouter une nouvelle balise pour saisir une paire clé/valeur à des fins de balisage.
9. Choisissez Suivant.

Vous pouvez consulter tous les paramètres sur l'écran Vérifier et créer. Si vous êtes prêt à créer le cluster, choisissez Créer un cluster.

Sur l'écran Clusters, votre cluster DAX est associé à l'état Creating (Création en cours).

Note

La création du cluster prendra plusieurs minutes. Lorsque le cluster est prêt, son statut passe à Available (Disponible).

Pendant ce temps, vous pouvez passer à [Étape 3 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec la AWS Management Console](#) et suivre les instructions qui y sont fournies.

Étape 3 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec la AWS Management Console

Votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) communique via le port TCP 8111 (pour les clusters non chiffrés) ou le port 9111 (pour les clusters chiffrés). Vous devez donc autoriser le trafic entrant sur ce port. Cela permet aux instances Amazon EC2 de votre VPC Amazon d'accéder à votre cluster DAX.

Note

Si vous avez lancé votre cluster DAX avec un groupe de sécurité différent (autre que default), vous devez plutôt suivre cette procédure pour ce groupe.

Pour configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Groupes de sécurité.
3. Choisissez le groupe de sécurité par défaut. Dans le menu Actions, choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
4. Choisissez Ajouter une règle et entrez les informations suivantes :
 - Port Range (Plage de ports) – Saisissez 8111 (si votre cluster n'est pas chiffré) ou 9111 (si votre cluster est chiffré).
 - Source – Conservez la valeur Personnalisé, puis cliquez sur le champ de recherche à droite. Un menu déroulant s'affiche. Choisissez l'identifiant de votre groupe de sécurité par défaut.
5. Choisissez Enregistrer les règles pour enregistrer les changements.
6. Pour mettre à jour le nom dans la console, accédez à la propriété Nom et choisissez l'option Modifier qui s'affiche.

Modèles de cohérence DAX et DynamoDB

Amazon DynamoDB Accelerator (Dax) est un service de mise en cache à écriture simultanée conçu pour simplifier l'ajout d'un cache à des tables DynamoDB. DAX opérant séparément de DynamoDB, il est important que vous compreniez les modèles de cohérence de DAX et de DynamoDB pour vous assurer que vos applications se comportent comme prévu.

Dans de nombreux cas d'utilisation, la façon dont une application utilise DAX a une incidence sur la cohérence des données au sein du cluster DAX, ainsi qu'entre DAX et DynamoDB.

Rubriques

- [Cohérence entre les nœuds d'un cluster DAX](#)
- [Comportement du cache d'éléments DAX](#)
- [Comportement du cache de requêtes DAX](#)
- [Lectures transactionnelles à cohérence forte](#)
- [Mise en cache négative](#)
- [Politiques pour les écritures](#)

Cohérence entre les nœuds d'un cluster DAX

Pour que votre application bénéficie d'une haute disponibilité, nous vous recommandons d'allouer au moins trois nœuds à votre cluster DAX. Puis, placez ces nœuds dans plusieurs zones de disponibilité d'une région.

Lorsqu'il s'exécute, votre cluster DAX réplique ainsi les données entre tous les nœuds du cluster (sous réserve que vous en ayez approvisionné plusieurs). Prenons l'exemple d'une application qui accomplit une opération `UpdateItem` à l'aide de DAX. Cette action entraîne la modification du cache d'éléments du nœud principal avec la nouvelle valeur. Cette valeur est ensuite répliquée sur tous les autres nœuds du cluster. Cette réplication est cohérente à terme et son exécution prend généralement moins d'une seconde.

Dans ce scénario, il est possible que deux clients lisent la même clé sur le même cluster DAX, mais reçoivent des valeurs différentes selon le nœud auquel chaque client accède. Les nœuds seront tous cohérents une fois que la mise à jour aura été entièrement répliquée sur tous les nœuds du cluster. (Ce comportement est similaire à celui de la cohérence éventuelle de DynamoDB.)

Si vous créez une application qui utilise DAX, cette application doit être conçue de façon à pouvoir tolérer des données éventuellement cohérentes.

Comportement du cache d'éléments DAX


Chaque cluster DAX est doté de deux caches : un cache d'éléments et un cache de requêtes. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement de DAX](#).

Cette section a trait aux implications en termes de cohérence de la lecture et de l'écriture dans le cache d'éléments DAX.

Cohérence des lectures

Avec DynamoDB, par défaut, l'opération `GetItem` effectue une lecture éventuellement cohérente. Supposons que vous utilisez `UpdateItem` avec le client DynamoDB. Si vous tentez de lire le même élément tout de suite après, les données se présenteront peut-être comme avant la mise à jour. Cela est dû au temps nécessaire à la propagation vers tous les emplacements de stockage DynamoDB. La cohérence est généralement atteinte en quelques secondes. Si vous tentez à nouveau de lire, il est probable que vous verrez l'élément mis à jour.

Lorsque vous utilisez `GetItem` avec le client DAX, l'opération (dans ce cas, une lecture éventuellement cohérente) se déroule comme suit.

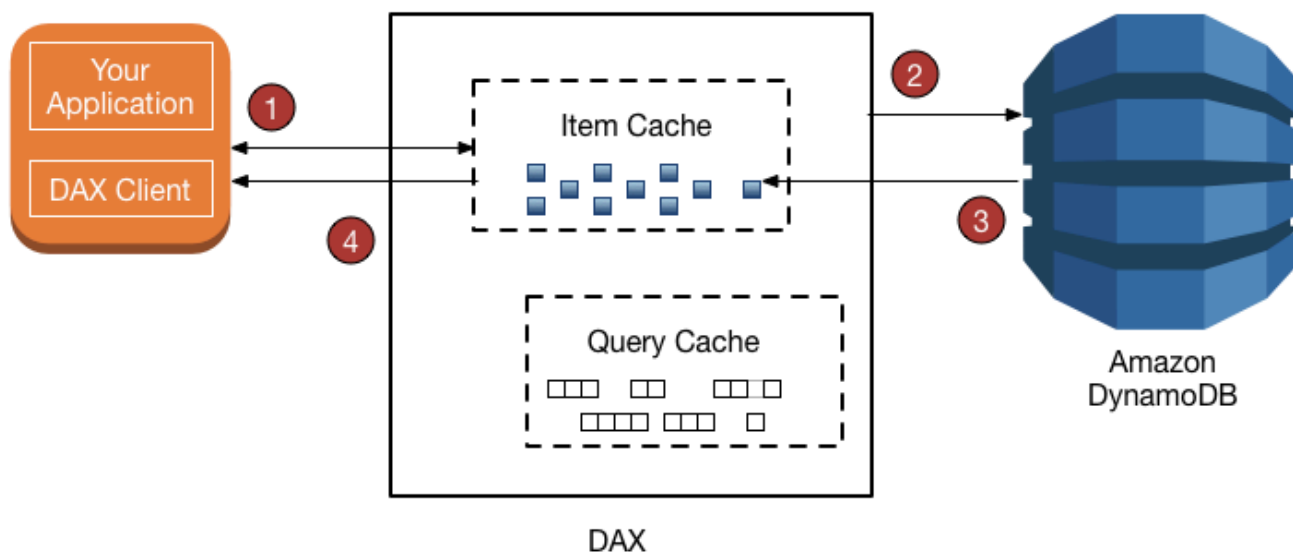

1. Le client DAX émet une demande `GetItem`. DAX essaie de lire l'élément demandé dans le cache d'éléments. Si l'élément se trouve dans le cache (accès au cache), DAX le renvoie à l'application.
2. Si l'élément n'est pas disponible (échec d'accès au cache), DAX effectue une opération `GetItem` éventuellement cohérente par rapport à DynamoDB.
3. DynamoDB renvoie l'élément demandé que DAX stocke dans le cache d'éléments.
4. DAX renvoie l'élément à l'application.
5. (Non illustré) Si le cluster DAX contient plusieurs nœuds, l'élément est répliqué sur tous les autres nœuds du cluster.

L'élément reste dans le cache d'éléments DAX, conformément au paramètre de *time-to-live* (TTL) et à l'algorithme LRU (moins récemment utilisé) définis pour le cache. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement de DAX](#).

Toutefois, au cours de cette période, DAX ne relit pas l'élément à partir de DynamoDB. Si quelqu'un d'autre met à jour l'élément à l'aide d'un client DynamoDB, en ignorant totalement DAX, une demande `GetItem` effectuée à l'aide du client DAX génère des résultats différents de ceux que génère la même demande `GetItem` effectuée à l'aide du client DynamoDB. Dans ce scénario, DAX et DynamoDB contiennent des valeurs incohérentes pour la même clé tant que le *time-to-live* (TTL) de l'élément DAX n'a pas expiré.

Si une application modifie les données dans une table DynamoDB sous-jacente sans passer par DAX, l'application doit anticiper et tolérer les incohérences de données susceptibles d'apparaître.

Note

Outre la demande `GetItem`, le client DAX prend en charge les demandes `BatchGetItem`. Les demandes `BatchGetItem` encapsulant essentiellement une ou plusieurs autres demandes `GetItem`, DAX traite chacune de celles-ci comme une seule et même opération `GetItem`.

Cohérence des écritures

DAX est un cache d'écriture simultanée qui simplifie le processus de maintien de la cohérence entre le cache d'éléments DAX et les tables DynamoDB sous-jacentes.

Le client `PutItem` prend en charge les mêmes opérations d'API d'écriture que DynamoDB (`UpdateItem`, `DeleteItem`, `BatchWriteItem` et `TransactWriteItems`). Lorsque vous utilisez

ces opérations avec le client DAX, les éléments sont modifiés tant dans DAX que dans DynamoDB. DAX met à jour les éléments dans son cache d'éléments, quelle que soit la valeur de time-to-live (TTL) de ces éléments.

Par exemple, supposons que vous émettez une demande `GetItem` à partir du client DAX pour lire un élément de la table `ProductCatalog`. (La clé de partition est `Id` ; il n'y a pas de clé de tri.) Vous extrayez l'élément dont `Id` a la valeur `101`. La valeur `QuantityOnHand` de cet élément est `42`. DAX stocke l'élément dans son cache d'éléments avec une TTL spécifique. Pour cet exemple, supposons que la durée de vie soit 10 minutes. Trois minutes plus tard, une autre application utilise le client DAX pour mettre à jour le même élément. La valeur `QuantityOnHand` de ce dernier est désormais `41`. En supposant que l'élément ne soit pas à nouveau mis à jour, les lectures de ce même élément qui se produisent au cours des dix minutes qui suivent retournent la valeur mise en cache `deQuantityOnHand` (soit `41`).

Comment DAX traite les écritures

DAX est destiné aux applications qui requièrent des lectures hautement performantes. En tant que cache d'écriture simultanée, DAX transmet vos écritures à DynamoDB de manière synchrone, puis réplique automatiquement et de manière asynchrone les mises à jour qui en résultent vers votre cache d'éléments dans tous les nœuds du cluster. Vous n'avez pas besoin de gérer une logique d'invalidation du cache, car DAX le fait à votre place.

DAX prend en charge les opérations d'écriture suivantes : `PutItem`, `UpdateItem`, `DeleteItem`, `BatchWriteItem` et `TransactWriteItems`.

Lorsque vous envoyez une demande `PutItem`, `UpdateItem`, `DeleteItem` ou `BatchWriteItem` à DAX, voici ce qui se produit :

- DAX envoie la demande à DynamoDB.
- DynamoDB répond à DAX, confirmant que l'écriture a abouti.
- DAX écrit l'élément dans son cache d'éléments.
- DAX indique au demandeur que l'opération a réussi.

Lorsque vous envoyez une demande `TransactWriteItems` à DAX, voici ce qui se produit :

- DAX envoie la demande à DynamoDB.
- DynamoDB répond à DAX, confirmant que la transaction est terminée.

- DAX indique au demandeur que l'opération a réussi.
- En arrière-plan, DAX effectue une demande `TransactGetItems` pour chaque élément dans la demande `TransactWriteItems`, afin de le stocker dans le cache d'éléments. `TransactGetItems` est utilisé pour assurer l'[isolation sérialisable](#).

En cas d'échec de l'écriture sur DynamoDB pour une raison quelconque, y compris une limitation, l'élément n'est pas mis en cache dans DAX : L'exception relative à la défaillance est retournée au demandeur. Cela garantit que les données ne sont écrites dans le cache DAX que si elles ont préalablement été écrites avec succès dans DynamoDB.

Note

Chaque écriture sur DAX modifie l'état du cache d'éléments. Cependant, les écritures sur le cache d'élément ne modifient pas le cache de requête. (Le cache d'éléments et le cache de requêtes DAX ayant des fonctions différentes, ils sont indépendants l'un de l'autre.)

Comportement du cache de requêtes DAX

DAX met en cache les résultats des demandes `Query` et `Scan` dans son cache de requêtes. Cependant, ces résultats n'affectent pas du tout le cache d'élément. Lorsque votre application émet une demande `Query` ou `Scan` avec DAX, l'ensemble de résultats est enregistré dans le cache de requêtes, non dans le cache d'éléments. Vous ne pouvez pas solliciter le cache d'élément en effectuant une opération `Scan`, car le cache d'élément et le cache de requête sont des entités distinctes.

Cohérence des opérations query-update-query

Les mises à jour du cache d'éléments ou de la table DynamoDB sous-jacente n'ont pas pour effet d'invalider ou de modifier les résultats stockés dans le cache de requêtes.

Pour bien comprendre cette distinction, prenez en compte le scénario suivant. Une application utilise la table `DocumentRevisions`, qui a `DocId` comme clé de partition et `RevisionNumber` comme clé de tri.

1. Un client émet une demande `Query` pour `DocId 101`, pour tous les éléments dont le `RevisionNumber` est supérieur ou égal à 5. DAX stocke l'ensemble de résultats dans le cache de requêtes et le renvoie à l'utilisateur.

2. Le client émet une demande `PutItem` pour `DocId 101` avec `RevisionNumber` ayant la valeur `20`.
3. Le client émet la même opération `Query` que celle décrite à l'étape 1 (`DocId 101` et `RevisionNumber >= 5`).

Dans ce scénario, le jeu de résultats mis en cache pour l'opération `Query` émise à l'étape 3 est identique à celui qui a été mis en cache à l'étape 1. Cela est dû au fait que DAX n'invalide pas les ensembles de résultats des demandes `Query` ou `Scan` en fonction de mises d'éléments individuels. L'opération `PutItem` de l'étape 2 n'apparaît dans le cache de requêtes DAX qu'à l'expiration du `time-to-live (TTL)` de la demande `Query`.

Votre application doit prendre en compte la valeur de durée de vie (TTL) du cache de requête, ainsi que le temps durant lequel votre application peut tolérer une incohérence de résultats entre le cache de requête et le cache d'élément.

Lectures transactionnelles à cohérence forte

Pour effectuer une demande `GetItem`, `BatchGetItem`, `Query` ou `Scan` fortement cohérence, vous devez définir le paramètre `ConsistentRead` sur `true`. DAX transmet des demandes de lecture fortement cohérentes à DynamoDB. Sitôt la réponse de DynamoDB reçue, DAX renvoie les résultats au client sans toutefois les mettre en cache. DAX ne peut pas assurer les lectures fortement cohérentes, car il n'est pas étroitement couplé à DynamoDB. C'est pourquoi, toute lecture subséquente à partir de DAX doit être une lecture éventuellement cohérente. Et toute lecture fortement cohérente subséquente doit être transmise à DynamoDB.

DAX gère les demandes `TransactGetItems` de la même façon que les lectures fortement cohérentes. DAX transmet toutes les demandes `TransactGetItems` à DynamoDB. Sitôt la réponse de DynamoDB reçue, DAX renvoie les résultats au client, mais ne les mets pas en cache.

Mise en cache négative

DAX prend en charge les entrées de cache négatives, tant dans le cache d'éléments que dans le cache de requêtes. Une entrée de cache négative se produit lorsque DAX ne trouve pas les éléments demandés dans une table DynamoDB sous-jacente. Au lieu de générer une erreur, DAX met en cache un résultat vide et le renvoie à l'utilisateur.

Par exemple, supposons qu'une application envoie une demande `GetItem` à un cluster DAX et que le cache d'éléments DAX ne contient aucun élément correspondant. DAX est alors contraint à

lire l'élément correspondant dans la table DynamoDB sous-jacente. Si l'élément n'existe pas dans DynamoDB, DAX stocke un élément vide dans son cache d'éléments avant de renvoyer celui-ci à l'application. Supposons maintenant que l'application envoie une autre demande `GetItem` pour le même élément. DAX trouve l'élément vide dans le cache d'éléments et le renvoie immédiatement à l'application. À aucun moment il ne consulte DynamoDB.

Il reste une entrée de cache négative dans le cache d'éléments DAX jusqu'à ce que la TTL de l'élément expire, que son LRU soit appelé ou que l'élément soit modifié à l'aide de demandes `PutItem`, `UpdateItem` ou `DeleteItem`.

Le cache de requêtes DAX gère les résultats de cache négatifs de la même façon. Si une application effectue une opération `Query` ou `Scan` et que le cache de requêtes DAX ne contient pas de résultat mis en cache, DAX envoie la demande à DynamoDB. S'il n'existe pas d'élément correspondant dans l'ensemble de résultats, DAX stocke un ensemble de résultats vide dans le cache de requêtes, puis le renvoie à l'application. Les demandes `Query` ou `Scan` ultérieures génèrent le même jeu de résultats (vide) tant que le jeu de résultats n'a pas expiré.

Politiques pour les écritures

Le comportement d'écriture simultanée de DAX est adapté pour un grand nombre de modèles d'application. Toutefois, le modèle d'écriture simultanée peut ne pas convenir à certains modèles d'application.

Pour les applications sensibles à la latence, l'écriture via DAX génère un tronçon de réseau supplémentaire. Par conséquent, une écriture dans DAX est un peu plus lente qu'une écriture directe dans DynamoDB. Si votre application est sensible à la latence d'écriture, vous pouvez réduire celle-ci en écrivant directement dans DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Écriture directe](#).

Pour les applications qui génèrent beaucoup d'écritures (comme celles qui procèdent à des chargements de données en bloc), il n'est peut-être pas souhaitable de passer par DAX pour écrire toutes les données, car l'application ne lit qu'un faible pourcentage de celles-ci. Lorsque vous écrivez de grandes quantités de données via DAX, celui-ci doit appeler son algorithme LRU afin de ménager de l'espace dans le cache pour les nouveaux éléments à lire. Cela a pour effet de diminuer l'efficacité de DAX en tant que cache de lecture.

Lorsque vous écrivez un élément dans DAX, l'état du cache d'éléments change pour accueillir le nouvel élément. (Par exemple, DAX peut être amené à expulser les données les plus anciennes du cache d'éléments afin de ménager de l'espace pour le nouvel élément.) Le nouvel élément reste dans


le cache d'éléments, selon l'algorithme LRU et le paramètre de durée de vie (TTL) du cache. Tant que l'élément reste dans le cache d'éléments, DAX ne le relit pas dans DynamoDB.

Écriture simultanée

Le cache d'éléments DAX implémente une politique d'écriture simultanée. Pour plus d'informations, consultez [Comment DAX traite les écritures](#).

Lorsque vous écrivez un élément, DAX vérifie que l'élément mis en cache est synchronisé avec l'élément tel qu'il existe dans DynamoDB. Cela est utile pour les applications qui ont besoin de relire un élément de suite après l'avoir écrit. Toutefois, si d'autres applications écrivent directement dans une table DynamoDB, l'élément figurant dans le cache d'éléments DAX n'est plus synchronisé avec DynamoDB.

Pour illustrer cela, prenons l'exemple de deux utilisateurs (Alice et Bob) qui utilisent la table `ProductCatalog`. Alice accède à la table via DAX, mais Bob contourne DAX et accède à la table directement dans DynamoDB.

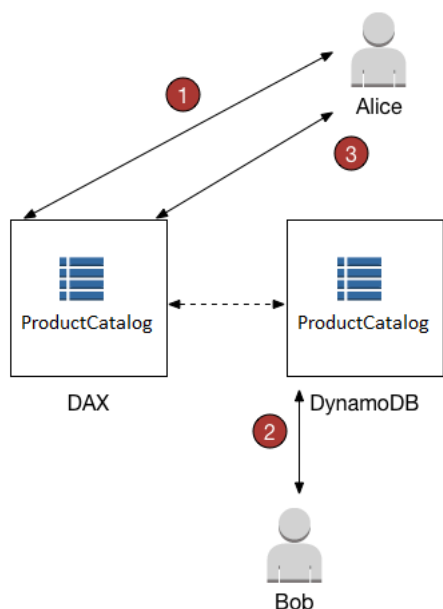

1. Alice met à jour un élément dans la table `ProductCatalog`. DAX transmet la demande à DynamoDB et la mise à jour aboutit. DAX écrit ensuite l'élément dans son cache d'éléments et renvoie une réponse positive à Alice. À partir de là, tant que l'élément n'est pas expulsé du cache, tout utilisateur qui lit l'élément à partir de DAX voit l'élément avec la mise à jour d'Alice.

2. Quelques instants plus tard, Bob met à jour le même élément `ProductCatalog` qu'Alice a écrit. Cependant, Bob met à jour l'élément directement dans DynamoDB. DAX n'actualise pas automatiquement son cache d'éléments en réponse aux mises à jour via DynamoDB. Par conséquent, les utilisateurs de DAX ne voient pas la mise à jour de Bob.
3. Alice lit à nouveau l'élément à partir de DAX. Sachant que l'élément se trouve dans le cache d'éléments, DAX le renvoie à Alice sans accéder à la table DynamoDB.


Dans ce scénario, Alice et Bob voient des représentations différentes du même élément `ProductCatalog`. Ce sera le cas tant que DAX n'aura pas expulsé l'élément du cache d'éléments ou qu'un autre utilisateur n'aura pas remis à jour ce même élément à partir de DAX.

Écriture directe

Si votre application a besoin d'écrire de grandes quantités de données (par exemple, pour charger des données en bloc), il peut être judicieux de contourner DAX et d'écrire les données directement dans DynamoDB. Une telle stratégie d'écriture non allouée réduit la latence d'écriture. Cependant, le cache d'éléments ne reste pas synchronisé avec les données dans DynamoDB.

Si vous décidez d'utiliser une politique d'écriture simultanée, ne perdez pas de vue que DAX remplit son cache d'éléments chaque fois que des applications utilisent le client DAX pour lire des données. Dans certains cas, vous pouvez en tirer des avantages, car seules les données les plus fréquemment lues sont mises à en cache (et non les données les plus fréquemment écrites).

Prenons, par exemple, le cas d'un utilisateur (Charlie) qui souhaite travailler avec une autre table, la table `GameScores`, en utilisant DAX. Sachant que la clé de partition de `GameScores` est `UserId`, tous les scores de Charlie ont le même `UserId`.

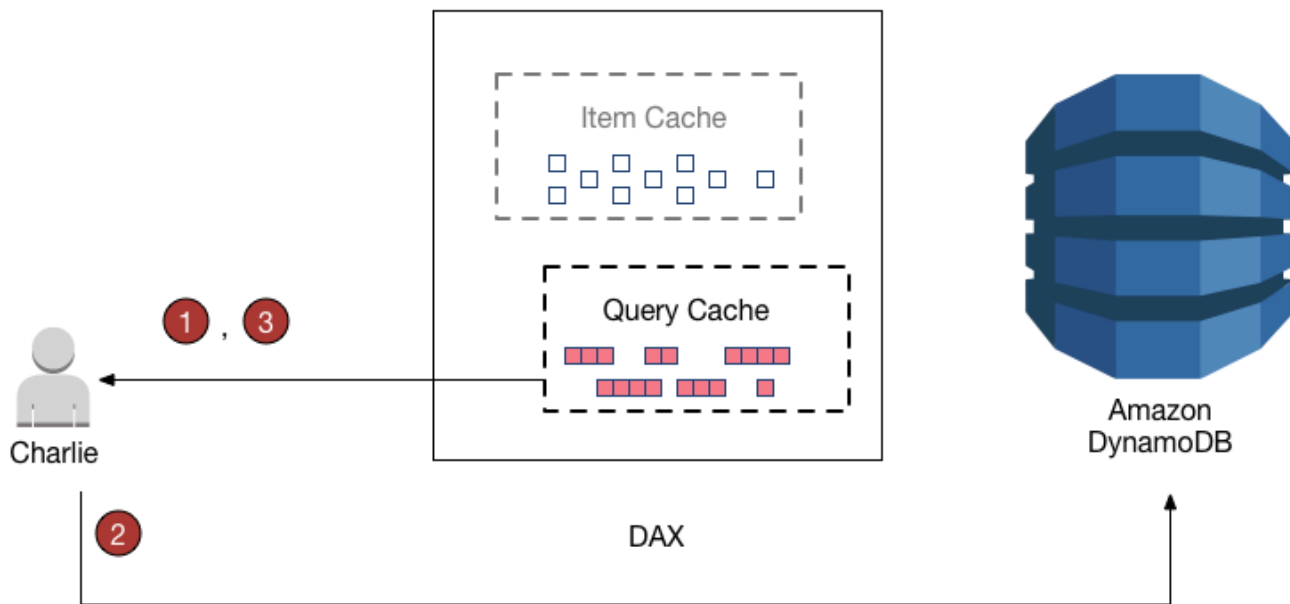

1. Charlie souhaitant récupérer tous ses scores. Il envoie une demande `Query` à DAX. Prémumant que cette requête n'a pas été émise auparavant, DAX l'achemine vers DynamoDB pour traitement. Il stocke les résultats dans le cache de requêtes DAX avant de les renvoyer à Charlie. Le jeu de résultats reste disponible dans le cache de requête jusqu'à ce qu'il soit expulsé.
2. Supposons maintenant que Charlie joue au jeu Meteor Blasters et qu'il atteint un score élevé. Charlie envoie une demande `UpdateItem` à DynamoDB, modifiant ainsi un élément dans la table `GameScores`.
3. Enfin, Charlie décide de réexécuter son opération `Query` précédente pour extraire toutes ses données de `GameScores`. Charlie ne trouve pas le score élevé qu'il a obtenu à Meteor Blasters dans les résultats. Cela est dû au fait que les résultats de la requête proviennent du cache de requête, et non du cache d'élément. Les deux caches étant indépendants l'un de l'autre, toute modification dans un cache ne se répercute pas dans l'autre cache.

DAX n'actualise pas les ensembles de résultats dans le cache de requêtes avec les données les plus récentes de DynamoDB. Chaque jeu de résultats du cache de requête correspond au moment où l'opération `Query` ou `Scan` a été effectuée. Par conséquent, les résultats de l'opération `Query` de Charlie ne reflètent pas son opération `PutItem`. C'est le cas jusqu'à ce que DAX expulse l'ensemble de résultats du cache de requêtes.

Développement avec le client DynamoDB Accelerator (DAX)

Pour utiliser DAX à partir d'une application, vous utilisez le client DAX pour votre langage de programmation. Le client DAX est conçu pour minimiser la perturbation de vos applications Amazon DynamoDB existantes. Seules quelques modifications de code simples sont nécessaires.

Note

Des clients DAX pour différents langages de programmation sont disponibles sur le site suivant :

- <http://dax-sdk.s3-website-us-west-2.amazonaws.com>

Cette section montre comment lancer une instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon par défaut, connecter l'instance, et exécuter un exemple d'application. Elle fournit également des informations sur la façon de modifier votre application existante afin qu'elle puisse utiliser votre cluster DAX.

Rubriques

- [Didacticiel : exécution d'un exemple d'application avec DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)
- [Modification d'une application existante pour utiliser DAX](#)

Didacticiel : exécution d'un exemple d'application avec DynamoDB Accelerator (DAX)

Ce didacticiel montre comment lancer une instance Amazon EC2 dans votre cloud privé virtuel (VPC) par défaut, se connecter à l'instance et exécuter un exemple d'application qui utilise Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).

Note

Pour suivre de didacticiel, vous devez disposer d'un cluster DAX s'exécutant dans votre VPC par défaut. Si vous n'avez pas créé de cluster DAX, consultez [Création d'un cluster DAX](#) pour obtenir des instructions.

Rubriques

- [Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2](#)
- [Étape 2 : Création d'un utilisateur et d'une stratégie](#)
- [Étape 3 : configurer une instance Amazon EC2](#)
- [Étape 4 : exécuter un exemple d'application](#)

Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2

Lorsque votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est disponible, vous pouvez lancer une instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon par défaut. Vous pouvez alors installer et exécuter le logiciel client DAX sur cette instance.

Pour lancer une instance EC2

1. [Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/ec2/.](https://console.aws.amazon.com/ec2/)
2. Choisissez Lancer une instance , puis effectuez les actions suivantes :

Étape 1 : Sélection d'une Amazon Machine Image (AMI)

1. En haut de la liste des AMI, recherchez l'Amazon Linux AMI (AMI Amazon Linux) et choisissez Select (Sélectionner).

Étape 2 : Choisir un type d'instance

1. En haut de la liste des types d'instance, choisissez t2.micro.
2. Sélectionnez Next: Configure Instance Details.

Étape 3 : Configurer les détails de l'instance

1. Pour Network (Réseau), choisissez votre VPC par défaut.
2. Choisissez Next: Add Storage (Suivant : Ajouter le stockage).

Étape 4 : Ajouter du stockage

1. Ignorez cette étape en choisissant Suivant : Ajouter des balises.

Étape 5 : Ajouter des balises

1. Ignorez cette étape en choisissant Next: Configure Security Group.

Étape 6 : Configurer un groupe de sécurité

1. Choisissez Select an existing security group.
2. Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez default. Il s'agit du groupe de sécurité par défaut pour votre VPC.
3. Choisissez Next: Review and Launch.

Étape 7 : Examiner le lancement de l'instance

1. Choisissez Lancer.
3. Dans la fenêtre Select an existing key pair or create a new key pair, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous n'avez pas de paire de clés Amazon EC2, choisissez Create a new key pair (Créer une paire de clés), puis suivez les instructions. Vous êtes invité à télécharger un fichier de clé privée (fichier .pem). Vous aurez besoin de ce fichier plus tard, pour vous connecter à votre instance Amazon EC2.
 - Si vous possédez déjà une paire de clés Amazon EC2, accédez à Select a key pair (Sélectionner une paire de clés), puis choisissez votre paire de clés dans la liste. Vous devez disposer d'un fichier de clé privé (fichier .pem) pour vous connecter à votre instance Amazon EC2.
4. Lorsque vous aurez configuré votre paire de clés, choisissez Launch Instances (Lancer les instances).
5. Dans le volet de navigation de la console, choisissez Tableau de bord EC2, puis choisissez l'instance que vous avez lancée. Dans le volet inférieur, sous l'onglet Description, recherchez le DNS public de votre instance, par exemple, ec2-11-22-33-44.us-west-2.compute.amazonaws.com. Notez ce nom de DNS public, car vous en aurez besoin pour [Étape 3 : configurer une instance Amazon EC2](#).

Note

Votre instance Amazon EC2 devient disponible en l'espace de quelques minutes. Pendant ce temps, vous pouvez passer à [Étape 2 : Création d'un utilisateur et d'une stratégie](#) et suivre les instructions qui y sont fournies.

Étape 2 : Création d'un utilisateur et d'une stratégie

Au cours de cette étape, vous créez un utilisateur doté d'une politique qui accorde l'accès à votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) et à DynamoDB à l'aide de AWS Identity and Access Management. Vous pouvez ensuite exécuter des applications qui interagissent avec votre cluster DAX.

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas un Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. Pour des raisons de sécurité, attribuez un accès administratif à un utilisateur et utilisez uniquement l'utilisateur root pour effectuer [les tâches nécessitant un accès utilisateur root](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. Vous pouvez afficher l'activité en cours de votre compte et gérer votre compte à tout moment en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez Utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, accordez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribuer l'accès à des utilisateurs supplémentaires

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations conforme aux meilleures pratiques en matière d'application des autorisations du moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, voir [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

2. Affectez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès d'authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, voir [Ajouter des groupes](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Pour activer l'accès, ajoutez des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles :

- Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center :

Créez un jeu d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un jeu d'autorisations](#) du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

- Utilisateurs gérés dans IAM par un fournisseur d'identité :

Créez un rôle pour la fédération d'identité. Pour plus d'informations, voir la rubrique [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisateurs IAM :


- Créez un rôle que votre utilisateur peut assumer. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un utilisateur IAM](#) du Guide de l'utilisateur IAM.
- (Non recommandé) Attachez une politique directement à un utilisateur ou ajoutez un utilisateur à un groupe d'utilisateurs. Suivez les instructions de la rubrique [Ajout d'autorisations à un utilisateur \(console\)](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Pour utiliser l'éditeur de politique JSON afin de créer une politique

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Politiques (Politiques).

Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées s'affiche. Sélectionnez Mise en route.

3. En haut de la page, sélectionnez Créer une politique.
4. Dans la section Éditeur de politiques, choisissez l'option JSON.
5. Saisissez ou collez un document de politique JSON. Pour de plus amples informations sur le langage de la stratégie IAM, consultez la référence de [politique JSON IAM](#).
6. Résolez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la [validation de la politique](#), puis choisissez Suivant.

 Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les options des éditeurs visuel et JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou si vous choisissez Suivant dans l'éditeur visuel, IAM peut restructurer votre politique afin de l'optimiser pour l'éditeur visuel. Pour de plus amples informations, consultez la page [Restructuration de politique](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

7. (Facultatif) Lorsque vous créez ou modifiez une politique dans le AWS Management Console, vous pouvez générer un modèle de stratégie JSON ou YAML que vous pouvez utiliser dans les AWS CloudFormation modèles.

Pour ce faire, dans l'éditeur de politiques, sélectionnez Actions, puis sélectionnez Générer CloudFormation un modèle. Pour en savoir plus AWS CloudFormation, consultez la [référence aux types de AWS Identity and Access Management ressources](#) dans le Guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

8. Lorsque vous avez fini d'ajouter des autorisations à la politique, choisissez Suivant.
9. Sur la page Vérifier et créer, tapez un Nom de politique et une Description (facultative) pour la politique que vous créez. Vérifiez les Autorisations définies dans cette politique pour voir les autorisations accordées par votre politique.
10. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à la politique en associant les balises sous forme de paires clé-valeur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la rubrique [Balisage des ressources IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
11. Choisissez Create policy (Créer une politique) pour enregistrer votre nouvelle politique.

Document de politique – Copiez et collez le document suivant pour créer la politique JSON.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dax:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action": [
        "dynamodb:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Étape 3 : configurer une instance Amazon EC2

Lorsque votre instance Amazon EC2 est disponible, vous pouvez vous y connecter et la préparer en vue de son utilisation.

Note

Les étapes suivantes partent du principe que vous vous connectez à votre instance Amazon EC2 à partir d'un ordinateur exécutant Linux. Pour d'autres méthodes de connexion, consultez [Connect to your Linux Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour configurer l'instance EC2

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Utilisez la commande `ssh` pour vous connecter à votre instance Amazon EC2, comme dans l'exemple suivant.

```
ssh -i my-keypair.pem ec2-user@public-dns-name
```

Vous devez spécifier votre fichier de clé privée (fichier `.pem`) et le nom DNS public de votre instance. (Consultez [Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2.](#))

L'ID de connexion est `ec2-user`. Aucun mot de passe n'est requis.

3. Après vous être connecté à votre instance EC2, configurez vos AWS informations d'identification comme indiqué ci-dessous. Entrez l'ID de votre clé d'AWS accès et votre clé secrète (de [Étape 2 : Création d'un utilisateur et d'une stratégie](#)), et définissez le nom de région par défaut sur votre région actuelle. (Dans l'exemple suivant, le nom de la région par défaut est `us-west-2`.)

```
aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]:
```

Après avoir lancé et configuré votre instance Amazon EC2, vous pouvez tester la fonctionnalité de DAX à l'aide de l'un des exemples d'applications disponibles. Pour plus d'informations, consultez [Étape 4 : exécuter un exemple d'application.](#)

Étape 4 : exécuter un exemple d'application

Pour vous aider à tester la fonctionnalité d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), vous pouvez exécuter l'un des exemples d'applications disponibles pour votre instance Amazon EC2.

Rubriques

- [Kit SDK DAX pour Go](#)
- [Java et DAX](#)
- [.NET et DAX](#)
- [Node.js et DAX](#)
- [Python et DAX](#)

Kit SDK DAX pour Go

Pour exécuter l'exemple d'application du kit SDK Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) pour Go sur votre instance Amazon EC2, procédez comme suit.

Pour exécuter l'exemple du kit SDK pour Go pour DAX

1. Configurez le kit SDK pour Go sur votre instance Amazon EC2 :
 - a. Installez le langage de programmation Go (Golang).

```
sudo yum install -y golang
```

- b. Testez que Golang est installé et fonctionne correctement.

```
go version
```

Un message comme celui-ci devrait s'afficher.

```
go version go1.15.5 linux/amd64
```

Les instructions restantes reposent sur la prise en charge du module qui est devenu le module par défaut avec Go version 1.13.

2. Installez l'exemple d'application Golang.

```
go get github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample
```

3. Exécutez les programmes Golang suivants. Le premier programme crée une table DynamoDB nommée TryDaxGoTable. Le deuxième programme écrit des données dans la table.

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -  
service dynamodb -command create-table
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -  
service dynamodb -command put-item
```

4. Exécutez les programmes Golang suivants.

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -
service dynamodb -command get-item
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -
service dynamodb -command query
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -
service dynamodb -command scan
```

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests `GetItem`, `Query` et `Scan`.

5. A l'étape précédente, vous avez exécuté les programmes par rapport au point de terminaison DynamoDB. A présent, réexécutez-les mais, cette fois, les opérations `GetItem`, `Query` et `Scan` sont traitées par votre cluster DAX.

Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :

- Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.

```
dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- À l'aide de AWS CLI— Entrez la commande suivante.

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.

```
{
  "Address": "my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

À présent, réexécutez les programmes, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en tant que paramètre de ligne de commande.

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
  -service dax -command get-item -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-
east-1.amazonaws.com:8111
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
  -service dax -command query -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-
east-1.amazonaws.com:8111
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
  -service dax -command scan -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-
east-1.amazonaws.com:8111
```

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour `GetItem`, `Query` et `Scan` devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.

6. Exécutez le programme Golang suivant pour supprimer `TryDaxGoTable`.

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -
service dynamodb -command delete-table
```

Java et DAX

Le kit SDK DAX pour Java 2.x est compatible avec le [Kit SDK AWS for Java 2.x](#). Il repose sur Java 8+ et inclut la prise en charge des E/S non bloquantes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de DAX avec le SDK pour AWS Java 1.x, voir [Utilisation de DAX avec le kit SDK AWS pour Java 1.x](#)

Utilisation du client en tant que dépendance Maven

Suivez la procédure pour utiliser le client pour le kit SDK DAX pour Java dans votre application comme dépendance.

1. Téléchargez et installez Apache Maven. Pour plus d'informations, consultez [Downloading Apache Maven](#) et [Installing Apache Maven](#).

2. Ajoutez la dépendance de client Maven au fichier POM (Project Object Model) de votre application. Dans l'exemple, remplacez `x.x.x` par le numéro de version réel du client.

```
<!--Dependency:-->
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>software.amazon.dax</groupId>
    <artifactId>amazon-dax-client</artifactId>
    <version>x.x.x</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

TryDax exemple de code

Après avoir configuré votre espace de travail et ajouté le kit SDK DAX en tant que dépendance, copiez [TryDax.java](#) dans votre projet.

Exécutez le code à l'aide de cette commande.

```
java -cp classpath TryDax
```

Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

```
Creating a DynamoDB client
```

```
Attempting to create table; please wait...
```

```
Successfully created table. Table status: ACTIVE
```

```
Writing data to the table...
```

```
Writing 10 items for partition key: 1
```

```
Writing 10 items for partition key: 2
```

```
Writing 10 items for partition key: 3
```

```
...
```

```
Running GetItem and Query tests...
```

```
First iteration of each test will result in cache misses
```

```
Next iterations are cache hits
```

```
GetItem test - partition key 1-100 and sort keys 1-10
```

```
Total time: 4390.240 ms - Avg time: 4.390 ms
```

```
Total time: 3097.089 ms - Avg time: 3.097 ms
```

```
Total time: 3273.463 ms - Avg time: 3.273 ms
```



```
Total time: 3353.739 ms - Avg time: 3.354 ms
Total time: 3533.314 ms - Avg time: 3.533 ms
Query test - partition key 1-100 and sort keys between 2 and 9
Total time: 475.868 ms - Avg time: 4.759 ms
Total time: 423.333 ms - Avg time: 4.233 ms
Total time: 460.271 ms - Avg time: 4.603 ms
Total time: 397.859 ms - Avg time: 3.979 ms
Total time: 466.644 ms - Avg time: 4.666 ms
```

```
Attempting to delete table; please wait...
Successfully deleted table.
```

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests `GetItem` et `Query`. Dans ce cas, vous avez exécuté le programme par rapport au point de terminaison DynamoDB. Vous allez maintenant réexécuter le programme mais, cette fois, par rapport à votre cluster DAX.

Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :

- Sur la console DynamoDB, sélectionnez votre cluster DAX. Le point de terminaison du cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- À l'aide du AWS CLI, entrez la commande suivante :

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

L'adresse, le port et l'URL du point de terminaison de cluster apparaissent dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

Maintenant, réexécutez le programme mais, cette fois, spécifiez l'URL du point de terminaison du cluster en tant que paramètre de ligne de commande.

```
java -cp classpath TryDax dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

Examinez la sortie et notez les informations de durée. Les durées d'exécution des opérations GetItem et Query devraient être sensiblement plus courtes avec DAX qu'avec DynamoDB.

Métriques SDK

Avec le SDK DAX pour Java 2.x, vous pouvez collecter des métriques sur les clients du service dans votre application et analyser les résultats sur Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez [Activer les métriques du kit SDK](#).

Note

Le kit SDK DAX pour Java collecte uniquement les métriques `ApiCallSuccessful` et `ApiCallDuration`.

TryDax.java

```
import java.util.Map;

import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BillingMode;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.dax.ClusterDaxAsyncClient;
import software.amazon.dax.Configuration;

public class TryDax {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        DynamoDbAsyncClient ddbClient = DynamoDbAsyncClient.builder()
            .build();
    }
}
```

```
DynamoDbAsyncClient daxClient = null;
if (args.length >= 1) {
    daxClient = ClusterDaxAsyncClient.builder()
        .overrideConfiguration(Configuration.builder()
            .url(args[0]) // e.g. dax://my-cluster.l6fzcv.dax-
clusters.us-east-1.amazonaws.com
            .build())
        .build();
}

String tableName = "TryDaxTable";

System.out.println("Creating table...");
createTable(tableName, ddbClient);

System.out.println("Populating table...");
writeData(tableName, ddbClient, 100, 10);

DynamoDbAsyncClient testClient = null;
if (daxClient != null) {
    testClient = daxClient;
} else {
    testClient = ddbClient;
}

System.out.println("Running GetItem and Query tests...");
System.out.println("First iteration of each test will result in cache misses");
System.out.println("Next iterations are cache hits\n");

// GetItem
getItemTest(tableName, testClient, 100, 10, 5);

// Query
queryTest(tableName, testClient, 100, 2, 9, 5);

System.out.println("Deleting table...");
deleteTable(tableName, ddbClient);
}

private static void createTable(String tableName, DynamoDbAsyncClient client) {
    try {
        System.out.println("Attempting to create table; please wait...");

        client.createTable(CreateTableRequest.builder()
```

```
        .tableName(tableName)
        .keySchema(KeySchemaElement.builder()
            .keyType(KeyType.HASH)
            .attributeName("pk")
            .build(), KeySchemaElement.builder()
            .keyType(KeyType.RANGE)
            .attributeName("sk")
            .build())
        .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName("pk")
            .attributeType(ScalarAttributeType.N)
            .build(), AttributeDefinition.builder()
            .attributeName("sk")
            .attributeType(ScalarAttributeType.N)
            .build())
        .billingMode(BillingMode.PAY_PER_REQUEST)
        .build()).get();
    client.waiter().waitUntilTableExists(DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build()).get();
    System.out.println("Successfully created table.");

} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to create table: ");
    e.printStackTrace();
}
}

private static void deleteTable(String tableName, DynamoDbAsyncClient client) {
    try {
        System.out.println("\nAttempting to delete table; please wait...");
        client.deleteTable(DeleteTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build()).get();
        client.waiter().waitUntilTableNotExists(DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build()).get();
        System.out.println("Successfully deleted table.");

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to delete table: ");
        e.printStackTrace();
    }
}
```

```
private static void writeData(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int
pkmax, int skmax) {
    System.out.println("Writing data to the table...");

    int stringSize = 1000;
    StringBuilder sb = new StringBuilder(stringSize);
    for (int i = 0; i < stringSize; i++) {
        sb.append('X');
    }
    String someData = sb.toString();

    try {
        for (int ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
            System.out.println(("Writing " + skmax + " items for partition key: " +
ipk));
            for (int isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
                client.putItem(PutItemRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .item(Map.of("pk", attr(ipk), "sk", attr(isk), "someData",
attr(someData)))
                    .build()).get();
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to write item:");
        e.printStackTrace();
    }
}

private static AttributeValue attr(int n) {
    return AttributeValue.builder().n(String.valueOf(n)).build();
}

private static AttributeValue attr(String s) {
    return AttributeValue.builder().s(s).build();
}

private static void getItemTest(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int
pk, int sk, int iterations) {
    long startTime, endTime;
    System.out.println("GetItem test - partition key 1-" + pk + " and sort keys 1-"
+ sk);
}
```

```

    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        startTime = System.nanoTime();
        try {
            for (int ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
                for (int isk = 1; isk <= sk; isk++) {
                    client.getItem(GetItemRequest.builder()
                        .tableName(tableName)
                        .key(Map.of("pk", attr(ipk), "sk", attr(isk)))
                        .build()).get();
                }
            }
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to get item:");
            e.printStackTrace();
        }
        endTime = System.nanoTime();
        printTime(startTime, endTime, pk * sk);
    }
}

```

```

private static void queryTest(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int pk,
int sk1, int sk2, int iterations) {
    long startTime, endTime;
    System.out.println("Query test - partition key 1-" + pk + " and sort keys
between " + sk1 + " and " + sk2);

```

```

    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        startTime = System.nanoTime();
        for (int ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
            try {
                // Pagination API for Query.
                client.queryPaginator(QueryRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .keyConditionExpression("pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2")
                    .expressionAttributeValues(Map.of(":pkval", attr(ipk),
":skval1", attr(sk1), ":skval2", attr(sk2)))
                    .build()).items().subscribe((item) -> {
                }).get();
            } catch (Exception e) {
                System.err.println("Unable to query table:");
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

```

```
        endTime = System.nanoTime();
        printTime(startTime, endTime, pk);
    }
}

private static void printTime(long startTime, long endTime, int iterations) {
    System.out.format("\tTotal time: %.3f ms - ", (endTime - startTime) /
(1000000.0));
    System.out.format("Avg time: %.3f ms\n", (endTime - startTime) / (iterations *
1000000.0));
}
}
```

.NET et DAX

Procédez comme suit pour exécuter l'exemple .NET sur votre instance Amazon EC2.

Note

Ce didacticiel utilise le kit SDK .NET 6, mais fonctionne également avec le kit SDK .NET Core. Il montre comment exécuter un programme dans votre VPC Amazon par défaut pour accéder à votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX). Si vous préférez, vous pouvez utiliser le AWS Toolkit for Visual Studio pour écrire une application .NET et la déployer dans votre VPC.

Pour plus d'informations, consultez [Création et déploiement d'applications Elastic Beanstalk dans .NET à l'aide d' AWS Toolkit for Visual Studio](#) dans le Guide du développeur AWS Elastic Beanstalk .

Pour exécuter l'exemple .NET pour DAX

1. Accédez à la [page Microsoft Downloads](#) et téléchargez le dernier kit SDK .NET 6 (ou .NET Core) pour Linux. Le fichier téléchargé est `dotnet-sdk-N.N.N-linux-x64.tar.gz`.
2. Extrayez les fichiers du kit SDK.

```
mkdir dotnet
tar zxvf dotnet-sdk-N.N.N-linux-x64.tar.gz -C dotnet
```

Remplacez *N.N.N* par le numéro de version réel du kit SDK .NET, par exemple : `6.0.100`.

3. Vérifiez l'installation.

```
alias dotnet=$HOME/dotnet/dotnet
dotnet --version
```

Le numéro de version du kit SDK .NET doit alors s'imprimer.

Note

Au lieu du numéro de version, vous pouvez recevoir l'erreur suivante :
erreur : libunwind.so.8 : impossible d'ouvrir le fichier objet partagé: Fichier ou répertoire inexistant

Pour résoudre l'erreur, installez le package `libunwind`.

```
sudo yum install -y libunwind
```

Une fois que vous avez terminé, vous devez pouvoir exécuter la commande `dotnet --version` sans erreur.

4. Crée un projet .NET.

```
dotnet new console -o myApp
```

Cela nécessite quelques minutes pour effectuer une one-time-only configuration. Une fois l'opération terminée, exécutez l'exemple de projet.

```
dotnet run --project myApp
```

Vous devriez recevoir le message suivant : `Hello World!`

5. Le fichier `myApp/myApp.csproj` contient les métadonnées de votre projet. Pour utiliser le client DAX dans votre application, modifiez le fichier de telle sorte qu'il ressemble à ceci.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net6.0</TargetFramework>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="AWSSDK.DAX.Client" Version="*" />
  </ItemGroup>
</Project>
```



```
</ItemGroup>
</Project>
```

6. Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier .zip).

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
TryDax.zip
```

Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.

```
unzip TryDax.zip
```

7. À présent, exécutez les exemples de programme, un seul à la fois. Pour chaque programme, copiez son contenu dans le fichier `myApp/Program.cs`, puis exécutez le projet `MyApp`.

Exécutez les programmes .NET suivants. Le premier programme crée une table DynamoDB nommée `TryDaxTable`. Le deuxième programme écrit des données dans la table.

```
cp TryDax/dotNet/01-CreateTable.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp

cp TryDax/dotNet/02-Write-Data.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp
```

8. Ensuite, exécutez certains programmes pour effectuer les opérations `GetItem`, `Query` et `Scan` sur votre cluster DAX. Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :

- Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.

```
dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- À l'aide de AWS CLI— Entrez la commande suivante.

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.

```
{
```

```
"Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",  
"Port": 8111,  
"URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"  
}
```

À présent, exécutez les programmes suivants, en spécifiant le point de terminaison de votre cluster comme paramètre de ligne de commande. (Remplacez l'exemple de point de terminaison par le point de terminaison réel de votre cluster DAX.)

```
cp TryDax/dotNet/03-GetItem-Test.cs myApp/Program.cs  
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-  
east-1.amazonaws.com  
  
cp TryDax/dotNet/04-Query-Test.cs myApp/Program.cs  
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-  
east-1.amazonaws.com  
  
cp TryDax/dotNet/05-Scan-Test.cs myApp/Program.cs  
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-  
east-1.amazonaws.com
```

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests `GetItem`, `Query` et `Scan`.

9. Exécutez le programme .NET suivant pour supprimer `TryDaxTable`.

```
cp TryDax/dotNet/06-DeleteTable.cs myApp/Program.cs  
dotnet run --project myApp
```

Pour plus d'informations sur ces programmes, consultez les sections suivantes :

- [0-1 CreateTable pièce](#)
- [02-Write-Data.cs](#)
- [03- GetItem -Test.cs](#)
- [04-Query-Test.cs](#)
- [05-Scan-Test.cs](#)
- [DeleteTable0,6 à 6 pièces](#)

0-1 CreateTable pièce

Le programme 01-CreateTable.cs crée une table (TryDaxTable). Les programmes .NET restants de cette section dépendent de cette table.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

            var tableName = "TryDaxTable";

            var request = new CreateTableRequest()
            {
                TableName = tableName,
                KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
                {
                    new KeySchemaElement{ AttributeName = "pk",KeyType = "HASH"},
                    new KeySchemaElement{ AttributeName = "sk",KeyType = "RANGE"}
                },
                AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>() {
                    new AttributeDefinition{ AttributeName = "pk",AttributeType = "N"},
                    new AttributeDefinition{ AttributeName = "sk",AttributeType = "N"}
                },
                ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
                {
                    ReadCapacityUnits = 10,
                    WriteCapacityUnits = 10
                }
            };

            var response = await client.CreateTableAsync(request);

            Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
        }
    }
}
```

```
        Console.ReadLine();
    }
}
}
```

02-Write-Data.cs

Le programme `02-Write-Data.cs` écrit des données de test dans `TryDaxTable`.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

            var tableName = "TryDaxTable";

            string someData = new string('X', 1000);
            var pkmax = 10;
            var skmax = 10;

            for (var ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++)
            {
                Console.WriteLine($"Writing {skmax} items for partition key: {ipk}");
                for (var isk = 1; isk <= skmax; isk++)
                {
                    var request = new PutItemRequest()
                    {
                        TableName = tableName,
                        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
                        {
                            { "pk", new AttributeValue{N = ipk.ToString()} },
                            { "sk", new AttributeValue{N = isk.ToString()} },
                            { "someData", new AttributeValue{S = someData} }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        }
    };

    var response = await client.PutItemAsync(request);
}
}

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();
}
}
}
```

03- GetItem -Test.cs

Le programme 03-GetItem-Test.cs exécute des opérations GetItem sur TryDaxTable.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DAX;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            string endpointUri = args[0];
            Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");

            var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
            {
                AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
            };
            var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);

            var tableName = "TryDaxTable";

            var pk = 1;
```

```
var sk = 10;
var iterations = 5;

var startTime = System.DateTime.Now;

for (var i = 0; i < iterations; i++)
{
    for (var ipk = 1; ipk <= pk; ipk++)
    {
        for (var isk = 1; isk <= sk; isk++)
        {
            var request = new GetItemRequest()
            {
                TableName = tableName,
                Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() {
                    {"pk", new AttributeValue {N = ipk.ToString()} },
                    {"sk", new AttributeValue {N = isk.ToString()} } }
            };
            var response = await client.GetItemAsync(request);
            Console.WriteLine($"GetItem succeeded for pk: {ipk},sk:
{isk}");
        }
    }
}

var endTime = DateTime.Now;
TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds}
milliseconds");

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();
}
}
}
```

04-Query-Test.cs

Le programme 04-Query-Test.cs exécute des opérations Query sur TryDaxTable.

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.DAX;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            string endpointUri = args[0];
            Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");

            var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
            {
                AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
            };
            var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);

            var tableName = "TryDaxTable";

            var pk = 5;
            var sk1 = 2;
            var sk2 = 9;
            var iterations = 5;

            var startTime = DateTime.Now;

            for (var i = 0; i < iterations; i++)
            {
                var request = new QueryRequest()
                {
                    TableName = tableName,
                    KeyConditionExpression = "pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2",
                    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>() {
                        {":pkval", new AttributeValue {N = pk.ToString()} },
                        {":skval1", new AttributeValue {N = sk1.ToString()} },
                        {":skval2", new AttributeValue {N = sk2.ToString()} }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        };
        var response = await client.QueryAsync(request);
        Console.WriteLine($"{i}: Query succeeded");

    }

    var endTime = DateTime.Now;
    TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
    Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds}
milliseconds");

    Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
    Console.ReadLine();
}
}
```

05-Scan-Test.cs

Le programme 05-Scan-Test.cs exécute des opérations Scan sur TryDaxTable.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.DAX;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            string endpointUri = args[0];
            Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");

            var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
            {
                AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
            };
            var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);
        }
    }
}
```



```
        var tableName = "TryDaxTable";

        var iterations = 5;

        var startTime = DateTime.Now;

        for (var i = 0; i < iterations; i++)
        {
            var request = new ScanRequest()
            {
                TableName = tableName
            };
            var response = await client.ScanAsync(request);
            Console.WriteLine($"{i}: Scan succeeded");
        }

        var endTime = DateTime.Now;
        TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
        Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds}
milliseconds");

        Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
        Console.ReadLine();
    }
}
}
```

DeleteTable0,6 à 6 pièces

Le programme 06-DeleteTable.cs supprime TryDaxTable. Exécutez ce programme après avoir fini les tests.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.DynamoDBv2;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
```

```
public static async Task Main(string[] args)
{
    AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

    var tableName = "TryDaxTable";

    var request = new DeleteTableRequest()
    {
        TableName = tableName
    };

    var response = await client.DeleteTableAsync(request);

    Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
    Console.ReadLine();
}
}
```

Node.js et DAX

Pour exécuter l'exemple d'application Node.js sur votre instance Amazon EC2, procédez comme suit.

Pour exécuter l'exemple Node.js pour DAX

1. Configurez Node.js sur votre instance Amazon EC2, comme suit :

a. Installez le gestionnaire de version de nœud (nvm).

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash
```

b. Utilisez nvm pour installer Node.js.

```
nvm install 12.16.3
```

c. Testez que Node.js est installé et fonctionne correctement.

```
node -e "console.log('Running Node.js ' + process.version)"
```

Le message suivant doit s'afficher.

Running Node.js v12.16.3

- installez le client Node.js DAX à l'aide du gestionnaire de package de nœud (npm).

```
npm install amazon-dax-client
```

- Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier .zip).

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
TryDax.zip
```

Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.

```
unzip TryDax.zip
```

- Exécutez les programmes Node.js suivants : Le premier programme crée une table Amazon DynamoDB nommée `TryDaxTable`. Le deuxième programme écrit des données dans la table.

```
node 01-create-table.js
node 02-write-data.js
```

- Exécutez les programmes Node.js suivants :

```
node 03-getitem-test.js
node 04-query-test.js
node 05-scan-test.js
```

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests `GetItem`, `Query` et `Scan`.

- A l'étape précédente, vous avez exécuté les programmes par rapport au point de terminaison DynamoDB. Réexécutez-les mais, cette fois, les opérations `GetItem`, `Query` et `Scan` sont traitées par votre cluster DAX.

Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes.

- Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- À l'aide de la commande AWS CLI—Entrez la commande suivante.

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

À présent, réexécutez les programmes, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en tant que paramètre de ligne de commande.

```
node 03-getitem-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
node 04-query-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
node 05-scan-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour `GetItem`, `Query` et `Scan` devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.

7. Exécutez le programme Node.js suivant pour supprimer `TryDaxTable`.

```
node 06-delete-table
```

Pour plus d'informations sur ces programmes, consultez les sections suivantes :

- [01-create-table.js](#)
- [02-write-data.js](#)
- [03-getitem-test.js](#)
- [04-query-test.js](#)
- [05-scan-test.js](#)

- [06-delete-table.js](#)

01-create-table.js

Le programme `01-create-table.js` crée une table (`TryDaxTable`). Les programmes Node.js restants de cette section dépendent de cette table.

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var dynamodb = new AWS.DynamoDB(); //low-level client

var tableName = "TryDaxTable";

var params = {
  TableName: tableName,
  KeySchema: [
    { AttributeName: "pk", KeyType: "HASH" }, //Partition key
    { AttributeName: "sk", KeyType: "RANGE" }, //Sort key
  ],
  AttributeDefinitions: [
    { AttributeName: "pk", AttributeType: "N" },
    { AttributeName: "sk", AttributeType: "N" },
  ],
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 10,
    WriteCapacityUnits: 10,
  },
};

dynamodb.createTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.error(
      "Unable to create table. Error JSON:",
      JSON.stringify(err, null, 2)
    );
  } else {
```

```
console.log(
  "Created table. Table description JSON:",
  JSON.stringify(data, null, 2)
);
}
});
```

02-write-data.js

Le programme `02-write-data.js` écrit des données de test dans `TryDaxTable`.

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();

var tableName = "TryDaxTable";

var someData = "X".repeat(1000);
var pkmax = 10;
var skmax = 10;

for (var ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
  for (var isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
    var params = {
      TableName: tableName,
      Item: {
        pk: ipk,
        sk: isk,
        someData: someData,
      },
    };
    //
    //put item

    ddbClient.put(params, function (err, data) {
```

```
    if (err) {
      console.error("Unable to write data: ", JSON.stringify(err, null, 2));
    } else {
      console.log("PutItem succeeded");
    }
  });
}
```

03-getitem-test.js

Le programme `03-getitem-test.js` exécute des opérations `GetItem` sur `TryDaxTable`.

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
var daxClient = null;

if (process.argv.length > 2) {
  var dax = new AmazonDaxClient({
    endpoints: [process.argv[2]],
    region: region,
  });
  daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ service: dax });
}

var client = daxClient !== null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";

var pk = 1;
var sk = 10;
var iterations = 5;

for (var i = 0; i < iterations; i++) {
  var startTime = new Date().getTime();
```

```
for (var ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
  for (var isk = 1; isk <= sk; isk++) {
    var params = {
      TableName: tableName,
      Key: {
        pk: ipk,
        sk: isk,
      },
    };

    client.get(params, function (err, data) {
      if (err) {
        console.error(
          "Unable to read item. Error JSON:",
          JSON.stringify(err, null, 2)
        );
      } else {
        // GetItem succeeded
      }
    });
  }
}

var endTime = new Date().getTime();
console.log(
  "\tTotal time: ",
  endTime - startTime,
  "ms - Avg time: ",
  (endTime - startTime) / iterations,
  "ms"
);
}
```

04-query-test.js

Le programme `04-query-test.js` exécute des opérations Query sur TryDaxTable.

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
```



```
    region: region,
  });

var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
var daxClient = null;

if (process.argv.length > 2) {
  var dax = new AmazonDaxClient({
    endpoints: [process.argv[2]],
    region: region,
  });
  daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ service: dax });
}

var client = daxClient !== null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";

var pk = 5;
var sk1 = 2;
var sk2 = 9;
var iterations = 5;

var params = {
  TableName: tableName,
  KeyConditionExpression: "pk = :pkval and sk between :skval1 and :skval2",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":pkval": pk,
    ":skval1": sk1,
    ":skval2": sk2,
  },
};

for (var i = 0; i < iterations; i++) {
  var startTime = new Date().getTime();

  client.query(params, function (err, data) {
    if (err) {
      console.error(
        "Unable to read item. Error JSON:",
        JSON.stringify(err, null, 2)
      );
    } else {
      // Query succeeded
    }
  })
}
```

```
});

var endTime = new Date().getTime();
console.log(
  "\tTotal time: ",
  endTime - startTime,
  "ms - Avg time: ",
  (endTime - startTime) / iterations,
  "ms"
);
}
```

05-scan-test.js

Le programme `05-scan-test.js` exécute des opérations Scan sur `TryDaxTable`.

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
var daxClient = null;

if (process.argv.length > 2) {
  var dax = new AmazonDaxClient({
    endpoints: [process.argv[2]],
    region: region,
  });
  daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ service: dax });
}

var client = daxClient !== null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";

var iterations = 5;

var params = {
  TableName: tableName,
```

```
};
var startTime = new Date().getTime();
for (var i = 0; i < iterations; i++) {
  client.scan(params, function (err, data) {
    if (err) {
      console.error(
        "Unable to read item. Error JSON:",
        JSON.stringify(err, null, 2)
      );
    } else {
      // Scan succeeded
    }
  });
}

var endTime = new Date().getTime();
console.log(
  "\tTotal time: ",
  endTime - startTime,
  "ms - Avg time: ",
  (endTime - startTime) / iterations,
  "ms"
);
```

06-delete-table.js

Le programme `06-delete-table.js` supprime `TryDaxTable`. Exécutez ce programme après avoir fini les tests.

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var dynamodb = new AWS.DynamoDB(); //low-level client

var tableName = "TryDaxTable";
```

```
var params = {
  TableName: tableName,
};

dynamodb.deleteTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.error(
      "Unable to delete table. Error JSON:",
      JSON.stringify(err, null, 2)
    );
  } else {
    console.log(
      "Deleted table. Table description JSON:",
      JSON.stringify(data, null, 2)
    );
  }
});
```

Python et DAX

Pour exécuter l'exemple d'application Python sur votre instance Amazon EC2, procédez comme suit.

Pour exécuter l'exemple Python pour DAX

1. Installez le client Python DAX à l'aide de l'utilitaire `pip`.

```
pip install amazon-dax-client
```

2. Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier `.zip`).

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
TryDax.zip
```

Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.

```
unzip TryDax.zip
```

3. Exécutez les programmes Python suivants. Le premier programme crée une table Amazon DynamoDB nommée `TryDaxTable`. Le deuxième programme écrit des données dans la table.

```
python 01-create-table.py
```

```
python 02-write-data.py
```

4. Exécutez les programmes Python suivants.

```
python 03-getitem-test.py  
python 04-query-test.py  
python 05-scan-test.py
```

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests `GetItem`, `Query` et `Scan`.

5. A l'étape précédente, vous avez exécuté les programmes par rapport au point de terminaison DynamoDB. A présent, réexécutez-les mais, cette fois, les opérations `GetItem`, `Query` et `Scan` sont traitées par votre cluster DAX.

Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :

- Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.

```
dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- À l'aide de AWS CLI— Entrez la commande suivante.

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans cet exemple.

```
{  
  "Address": "my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",  
  "Port": 8111,  
  "URL": "dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"  
}
```

À présent, réexécutez les programmes, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en tant que paramètre de ligne de commande.

```
python 03-getitem-test.py dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-  
east-1.amazonaws.com
```

```
python 04-query-test.py dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-  
east-1.amazonaws.com  
python 05-scan-test.py dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour `GetItem`, `Query` et `Scan` devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.

6. Exécutez le programme Python suivant pour supprimer `TryDaxTable`.

```
python 06-delete-table.py
```

Pour plus d'informations sur ces programmes, consultez les sections suivantes :

- [01-create-table.py](#)
- [02-write-data.py](#)
- [03-getitem-test.py](#)
- [04-query-test.py](#)
- [05-scan-test.py](#)
- [06-delete-table.py](#)

01-create-table.py

Le programme `01-create-table.py` crée une table (`TryDaxTable`). Les programmes Python restants de cette section dépendent de cette table.

```
import boto3  
  
def create_dax_table(dyn_resource=None):  
    """  
    Creates a DynamoDB table.  
  
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.  
    :return: The newly created table.  
    """  
    if dyn_resource is None:  
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")  
  
    table_name = "TryDaxTable"
```

```
params = {
    "TableName": table_name,
    "KeySchema": [
        {"AttributeName": "partition_key", "KeyType": "HASH"},
        {"AttributeName": "sort_key", "KeyType": "RANGE"},
    ],
    "AttributeDefinitions": [
        {"AttributeName": "partition_key", "AttributeType": "N"},
        {"AttributeName": "sort_key", "AttributeType": "N"},
    ],
    "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits": 10},
}
table = dyn_resource.create_table(**params)
print(f"Creating {table_name}...")
table.wait_until_exists()
return table

if __name__ == "__main__":
    dax_table = create_dax_table()
    print(f"Created table.")
```

02-write-data.py

Le programme `02-write-data.py` écrit des données de test dans `TryDaxTable`.

```
import boto3

def write_data_to_dax_table(key_count, item_size, dyn_resource=None):
    """
    Writes test data to the demonstration table.

    :param key_count: The number of partition and sort keys to use to populate the
        table. The total number of items is key_count * key_count.
    :param item_size: The size of non-key data for each test item.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    some_data = "X" * item_size
```

```
for partition_key in range(1, key_count + 1):
    for sort_key in range(1, key_count + 1):
        table.put_item(
            Item={
                "partition_key": partition_key,
                "sort_key": sort_key,
                "some_data": some_data,
            }
        )
        print(f"Put item ({partition_key}, {sort_key}) succeeded.")

if __name__ == "__main__":
    write_key_count = 10
    write_item_size = 1000
    print(
        f"Writing {write_key_count*write_key_count} items to the table. "
        f"Each item is {write_item_size} characters."
    )
    write_data_to_dax_table(write_key_count, write_item_size)
```

03-getitem-test.py

Le programme `03-getitem-test.py` exécute des opérations `GetItem` sur `TryDaxTable`. Cet exemple est donné pour la Région `eu-west-1`.

```
import argparse
import sys
import time
import amazondax
import boto3

def get_item_test(key_count, iterations, dyn_resource=None):
    """
    Gets items from the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param key_count: The number of items to get from the table in each iteration.
    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
```



```
:return: The start and end times of the test.
"""
if dyn_resource is None:
    dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')

table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
    for partition_key in range(1, key_count + 1):
        for sort_key in range(1, key_count + 1):
            table.get_item(Key={
                'partition_key': partition_key,
                'sort_key': sort_key
            })
            print('.', end='')
            sys.stdout.flush()

print()
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == '__main__':
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        'endpoint_url', nargs='?',
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.")
    args = parser.parse_args()

    test_key_count = 10
    test_iterations = 50
    if args.endpoint_url:
        print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
              f"using the DAX client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url,
region_name='eu-west-1') as dax:
            test_start, test_end = get_item_test(
                test_key_count, test_iterations, dyn_resource=dax)
    else:
        print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
              f"using the Boto3 client.")
        test_start, test_end = get_item_test(
            test_key_count, test_iterations)
    print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
```

```
f"{{(test_end - test_start)/ test_iterations}}")
```

04-query-test.py

Le programme `04-query-test.py` exécute des opérations Query sur TryDaxTable.

```
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key

def query_test(partition_key, sort_keys, iterations, dyn_resource=None):
    """
    Queries the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param partition_key: The partition key value to use in the query. The query
        returns items that have partition keys equal to this value.
    :param sort_keys: The range of sort key values for the query. The query returns
        items that have sort key values between these two values.
    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    key_condition_expression = Key("partition_key").eq(partition_key) & Key(
        "sort_key"
    ).between(*sort_keys)

    start = time.perf_counter()
    for _ in range(iterations):
        table.query(KeyConditionExpression=key_condition_expression)
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()
    end = time.perf_counter()
```

```
    return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_partition_key = 5
    test_sort_keys = (2, 9)
    test_iterations = 100
    if args.endpoint_url:
        print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as dax:
            test_start, test_end = query_test(
                test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations, dyn_resource=dax
            )
    else:
        print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the Boto3 client.")
        test_start, test_end = query_test(
            test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations
        )

    print(
        f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
        f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
    )
```

05-scan-test.py

Le programme `05-scan-test.py` exécute des opérations Scan sur `TryDaxTable`.

```
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3
```

```
def scan_test(iterations, dyn_resource=None):
    """
    Scans the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    start = time.perf_counter()
    for _ in range(iterations):
        table.scan()
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()
    end = time.perf_counter()
    return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_iterations = 100
    if args.endpoint_url:
        print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as dax:
            test_start, test_end = scan_test(test_iterations, dyn_resource=dax)
    else:
        print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the Boto3 client.")
        test_start, test_end = scan_test(test_iterations)
```

```
print(
    f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
    f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
)
```

06-delete-table.py

Le programme `06-delete-table.py` supprime `TryDaxTable`. Exécutez ce programme après avoir fini de tester la fonctionnalité d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).

```
import boto3

def delete_dax_table(dyn_resource=None):
    """
    Deletes the demonstration table.

    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    table.delete()

    print(f"Deleting {table.name}...")
    table.wait_until_not_exists()

if __name__ == "__main__":
    delete_dax_table()
    print("Table deleted!")
```

Modification d'une application existante pour utiliser DAX

Si vous disposez déjà d'une application Java utilisant Amazon DynamoDB, vous pouvez la modifier pour qu'elle puisse accéder à votre cluster DynamoDB Accelerator (DAX). Il n'est pas nécessaire de réécrire l'application dans son intégralité car le client Java DAX est similaire au client de bas niveau DynamoDB inclus dans le SDK pour Java 2.x. AWS Pour plus de détails, consultez [Utilisation d'éléments dans DynamoDB](#).

Note

Cet exemple utilise le AWS SDK pour Java 2.x. Pour le kit SDK pour Java 1.x hérité, consultez [Modification d'une application du kit SDK pour Java 1.x pour utiliser DAX](#).

Pour modifier votre programme, remplacez le client DynamoDB par un client DAX.

```
Region region = Region.US_EAST_1;

// Create an asynchronous DynamoDB client
DynamoDbAsyncClient client = DynamoDbAsyncClient.builder()
    .region(region)
    .build();

// Create an asynchronous DAX client
DynamoDbAsyncClient client = ClusterDaxAsyncClient.builder()
    .overrideConfiguration(Configuration.builder()
        .url(<cluster url>) // for example, "dax://my-cluster.16fzcv.dax-
clusters.us-east-1.amazonaws.com"
        .region(region)
        .addMetricPublisher(cloudWatchMetricsPub) // optionally enable SDK
metric collection
    .build())
    .build();
```

Vous pouvez également utiliser la bibliothèque de haut niveau intégrée au AWS SDK pour Java 2.x, en remplaçant le client DynamoDB par un client DAX.

```
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbAsyncClient dax = ClusterDaxAsyncClient.builder()
    .overrideConfiguration(Configuration.builder()
        .url(<cluster url>) // for example, "dax://my-cluster.16fzcv.dax-
clusters.us-east-1.amazonaws.com"
        .region(region)
        .build())
    .build();

DynamoDbEnhancedAsyncClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedAsyncClient.builder()
    .dynamoDbClient(dax)
    .build();
```

Pour plus d'informations, consultez [Mappage d'éléments dans des tables DynamoDB](#).

Gestion des clusters DAX

Cette section traite de certaines des tâches de gestion courantes pour les clusters Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).

Rubriques

- [Autorisations IAM pour gérer un cluster DAX](#)
- [Mise à l'échelle d'un cluster DAX](#)
- [Personnalisation des paramètres de cluster DAX](#)
- [Configuration des paramètres de durée de vie \(TTL\)](#)
- [Prise en charge de l'étiquetage pour DAX](#)
- [AWS CloudTrail intégration](#)
- [Suppression d'un cluster DAX](#)

Autorisations IAM pour gérer un cluster DAX

Lorsque vous administrez un cluster DAX à l'aide du AWS Management Console ou du AWS Command Line Interface (AWS CLI), nous vous recommandons vivement de limiter le champ des actions que les utilisateurs peuvent effectuer. Vous limiterez ainsi les risques tout en suivant le principe du moindre privilège.

La discussion suivante se concentre sur le contrôle d'accès pour les API de gestion DAX. Pour plus d'informations, consultez [Amazon DynamoDB accelerator](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Note

Pour des informations plus détaillées sur la gestion des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM), consultez les rubriques suivantes :

- IAM et création de clusters DAX : [Création d'un cluster DAX](#).
- Opérations de plan de données IAM et DAX : [Contrôle d'accès à DAX](#).

Pour les API de gestion DAX, vous ne pouvez pas limiter des actions d'API à une ressource spécifique. L'élément `Resource` doit être défini sur `"*"`. Cela diffère des opérations d'API de plan de données DAX, telles que `GetItem`, `Query` et `Scan`. Les opérations de plan de données sont exposées via le client DAX, et ces opérations peuvent être limitées à des ressources spécifiques.

À titre d'illustration, prenez en compte le document de politique IAM suivant.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dax:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
      ]
    }
  ]
}
```

Supposons que le but de cette politique soit d'autoriser les appels d'API de gestion DAX pour le cluster `DAXCluster01`, et uniquement pour ce cluster.

Supposons maintenant qu'un utilisateur émette la AWS CLI commande suivante.

```
aws dax describe-clusters
```

Cette commande échouera avec une exception `Not Authorized` (Non autorisé), car l'appel d'API `DescribeClusters` sous-jacent ne peut pas être attribué à un cluster spécifique. Bien que la stratégie soit valide au niveau de la syntaxe, la commande échoue car l'élément `Resource` doit être défini sur `"*"`. Cependant, si l'utilisateur exécute un programme qui envoie des appels de plan de données DAX (tels que `GetItem` ou `Query`) à `DAXCluster01`, ces appels aboutissent. En effet, les API de plan de données DAX peuvent être limitées à des ressources spécifiques (dans ce cas, `DAXCluster01`).

Si vous souhaitez écrire une seule politique IAM complète regroupant à la fois des API de gestion DAX et des API de plan de données DAX, nous vous suggérons d'inclure deux instructions distinctes dans le document de politique. L'une de ces instructions doit traiter des API de plan de données DAX, tandis que l'autre traite des API de gestion DAX.

L'exemple de stratégie ci-dessous montre cette approche. Notez que l'instruction `DAXDataAPIs` est attribuée à la ressource `DAXCluster01`, mais la ressource pour `DAXManagementAPIs` doit être `*`. Les actions affichées dans chaque instruction ne le sont qu'à titre d'illustration. Vous pouvez personnaliser ces ressources en fonction des besoins de votre application.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXDataAPIs",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "dax:PutItem",
        "dax:UpdateItem",
        "dax>DeleteItem",
        "dax:BatchWriteItem"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DAXManagementAPIs",
      "Action": [
        "dax:CreateParameterGroup",
        "dax:CreateSubnetGroup",
        "dax:DecreaseReplicationFactor",
        "dax>DeleteCluster",
        "dax>DeleteParameterGroup",
        "dax>DeleteSubnetGroup",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:IncreaseReplicationFactor",
        "dax:ListTags",
        "dax:RebootNode",
        "dax:TagResource",

```

```
        "dax:UntagResource",
        "dax:UpdateCluster",
        "dax:UpdateParameterGroup",
        "dax:UpdateSubnetGroup"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
```

Mise à l'échelle d'un cluster DAX

Les options disponibles pour la mise à l'échelle d'un cluster DAX sont au nombre de deux. La première option correspond au dimensionnement horizontal, qui consiste à ajouter des réplicas en lecture au cluster. La deuxième option est la mise à l'échelle verticale, où vous sélectionnez différents types de nœuds. Pour obtenir des conseils sur la façon de choisir une taille de cluster et un type de nœud appropriés pour votre application, veuillez consulter [Guide de dimensionnement de cluster DAX](#).

Mise à l'échelle horizontale

Avec la mise à l'échelle horizontale, vous pouvez améliorer le débit des opérations de lecture en ajoutant davantage de réplicas en lecture au cluster. Un même cluster DAX prend en charge jusqu'à 10 réplicas en lecture, et vous pouvez ajouter ou supprimer des réplicas pendant que le cluster s'exécute.

Lorsque vous ajoutez un nouveau nœud, vous devez synchroniser les données du cache à partir d'un nœud homologue. Par conséquent, le délai supplémentaire varie en fonction de la taille du cache et de la charge de travail de votre application. En tant que bonne pratique, nous vous recommandons de prédimensionner votre cluster pour répondre aux pics de trafic attendus. Pour plus d'informations sur les directives relatives au dimensionnement correct et aux recommandations de surveillance, voir [Guide de dimensionnement de cluster DAX](#).

Les AWS CLI exemples suivants montrent comment augmenter ou diminuer le nombre de nœuds. L'argument `--new-replication-factor` spécifie le nombre total de nœuds du cluster. L'un des nœuds est le nœud principal et les autres nœuds sont des réplicas en lecture.

```
aws dax increase-replication-factor \
```

```
--cluster-name MyNewCluster \  
--new-replication-factor 5
```

```
aws dax decrease-replication-factor \  
--cluster-name MyNewCluster \  
--new-replication-factor 3
```

Note

Le statut du cluster passe à `modifying` lorsque vous modifiez le facteur de réplication. Le statut devient `available` lorsque la modification est terminée.

Mise à l'échelle verticale

Si vous disposez d'un ensemble de données actif volumineux, l'utilisation de types de nœuds plus grands peut s'avérer bénéfique pour votre application. En effet, les nœuds de grande taille peuvent conférer au cluster une plus grande capacité de stockage de données en mémoire, ce qui limite les échecs de cache et améliore les performances globales de l'application. (Tous les nœuds dans un cluster DAX doivent être du même type.)

Si votre cluster DAX présente un taux élevé d'échecs d'opérations d'écriture ou de cache, il se peut que votre application bénéficie également de l'utilisation de types de nœuds plus importants. Les opérations d'écriture et les échecs de cache consomment des ressources sur le nœud principal du cluster. Par conséquent, l'utilisation de types de nœuds plus importants peut augmenter les performances du nœud principal et permettre ainsi un débit plus élevé pour ces types d'opérations.

Vous ne pouvez pas modifier les types de nœuds sur un cluster DAX en cours d'exécution. Au lieu de cela, vous devez créer un nouveau cluster avec le type de nœud souhaité. Pour obtenir la liste des types de nœuds pris en charge, consultez [Nœuds](#).

Vous pouvez créer un nouveau cluster DAX à l'aide du AWS Management Console [AWS CloudFormation](#) AWS CLI, du ou du [AWS SDK](#). (Pour le AWS CLI, utilisez le `--node-type` paramètre pour spécifier le type de nœud.)

Personnalisation des paramètres de cluster DAX

Lors de la création d'un cluster DAX, les paramètres par défaut utilisés sont les suivants :

- Expulsion de cache automatique activée avec un time-to-live (TTL) de 5 minutes
- Aucune préférence pour les zones de disponibilité
- Aucune préférence pour les fenêtres de maintenance
- Notifications désactivées

Pour les nouveaux clusters, vous pouvez personnaliser les paramètres au moment de leur création. Pour ce faire, dans la AWS Management Console, désélectionnez Utiliser les paramètres par défaut pour modifier les paramètres suivants :

- Réseau et sécurité : vous permet d'exécuter des nœuds de cluster DAX individuels dans différentes zones de disponibilité de la région actuelle AWS . Si vous choisissez Aucune préférence, les nœuds sont répartis automatiquement entre les zones de disponibilité.
- Parameter Group (Groupe de paramètres) – Ensemble nommé de paramètres appliqués à chaque nœud du cluster. Vous pouvez utiliser un groupe de paramètres pour spécifier le comportement du paramètre de durée de vie (TTL) du cache. Vous pouvez modifier la valeur d'un paramètre donné dans un groupe de paramètres à tout moment (à l'exception de `default.dax.1.0` du groupe de paramètres par défaut).
- Maintenance Window (Fenêtre de maintenance) – Temps hebdomadaire pendant lequel les mises à niveau et les correctifs logiciels sont appliqués aux nœuds du cluster. Vous pouvez choisir le jour de début, l'heure de début et la durée de la fenêtre de maintenance. Si vous choisissez No Preference (Aucune préférence), la fenêtre de maintenance est sélectionnée de façon aléatoire dans une plage de temps de 8 heures par région. Pour plus d'informations, consultez [Fenêtre de maintenance](#).

Note

Le groupe de paramètres et la fenêtre de maintenance peuvent également être modifiés à tout moment sur un cluster en cours d'exécution.

Quand un événement de maintenance se produit, DAX peut vous avertir à l'aide d'Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Pour configurer les notifications, choisissez une option dans le sélecteur Rubrique pour notification SNS. Vous pouvez créer une rubrique Amazon SNS ou utiliser une rubrique existante.

Pour plus d'informations sur la configuration d'une rubrique Amazon SNS et sur l'abonnement à celle-ci, consultez [Mise en route avec Amazon SNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

Configuration des paramètres de durée de vie (TTL)

DAX gère deux caches pour les données lues à partir de DynamoDB :

- Cache d'élément – Pour les éléments extraits à l'aide des opérations `GetItem` ou `BatchGetItem`.
- Cache de requête – Pour les jeux de résultats extraits à l'aide des opérations `Query` ou `Scan`.

Pour plus d'informations, consultez [Cache d'élément](#) et [Cache de requête](#).

La durée de vie (TTL) par défaut de chacun de ces caches est de 5 minutes. Si vous souhaitez utiliser d'autres paramètres TTL, vous pouvez lancer un cluster DAX en utilisant un groupe de paramètres personnalisés. Pour ce faire, dans la console, choisissez DAX | Groupes de paramètres dans le volet de navigation.

Vous pouvez également effectuer ces tâches à partir de AWS CLI. L'exemple suivant montre comment lancer un nouveau cluster DAX en utilisant un groupe de paramètres personnalisé. Dans cet exemple, la durée de vie (TTL) du cache d'élément définie est de 10 minutes et celle du cache de requête est de 3 minutes.

1. Créez un groupe de paramètres.

```
aws dax create-parameter-group \  
  --parameter-group-name custom-ttl
```

2. Définissez la durée de vie de cache de l'élément sur 10 minutes (600 000 millisecondes).

```
aws dax update-parameter-group \  
  --parameter-group-name custom-ttl \  
  --parameter-name-values "ParameterName=record-ttl-millis,ParameterValue=600000"
```

3. Définissez la durée de vie de cache de la requête sur 3 minutes (180 000 millisecondes).

```
aws dax update-parameter-group \  
  --parameter-group-name custom-ttl \  
  --parameter-name-values "ParameterName=query-ttl-millis,ParameterValue=180000"
```

4. Vérifiez que les paramètres ont été définis correctement.

```
aws dax describe-parameters --parameter-group-name custom-ttl \  
  --query "Parameters[*].[ParameterName,Description,ParameterValue]"
```

Vous pouvez maintenant lancer un nouveau cluster DAX avec ce groupe de paramètres.

```
aws dax create-cluster \  
  --cluster-name MyNewCluster \  
  --node-type dax.r3.large \  
  --replication-factor 3 \  
  --iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/DAXServiceRole \  
  --parameter-group custom-ttl
```

Note

Vous ne pouvez pas modifier un groupe de paramètres utilisé par une instance DAX en cours d'exécution.

Prise en charge de l'étiquetage pour DAX

De nombreux AWS services, dont DynamoDB, prennent en charge le balisage, c'est-à-dire la possibilité d'étiqueter les ressources avec des noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez attribuer des tags aux clusters DAX, ce qui vous permet d'identifier rapidement toutes vos AWS ressources qui ont le même tag, ou de classer vos AWS factures en fonction des tags que vous attribuez.

Pour plus d'informations, consultez [Ajout d'identifications et d'étiquettes aux ressources](#).

À l'aide du AWS Management Console

Pour gérer des étiquettes de cluster DAX

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez Clusters.
3. Choisissez le cluster que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez l'onglet Tags (Identifications). Vous pouvez ajouter, répertorier, modifier ou supprimer vos balises ici.

Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Apply Changes.

À l'aide du AWS CLI

Lorsque vous utilisez les balises de cluster AWS CLI pour gérer le DAX, vous devez d'abord déterminer le nom de ressource Amazon (ARN) du cluster. L'exemple suivant montre comment déterminer l'ARN pour un cluster nommé MyDAXCluster.

```
aws dax describe-clusters \  
  --cluster-name MyDAXCluster \  
  --query "Clusters[*].ClusterArn"
```

Dans la sortie, l'ARN ressemblera à ceci : `arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster`

L'exemple suivant montre comment baliser le cluster.

```
aws dax tag-resource \  
  --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster \  
  --tags="Key=ClusterUsage,Value=prod"
```

Affiche toutes les balises d'un cluster.

```
aws dax list-tags \  
  --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster
```

Pour supprimer une balise, vous devez spécifier sa clé.

```
aws dax untag-resource \  
  --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster \  
  --tag-keys ClusterUsage
```

AWS CloudTrail intégration

DAX est intégré AWS CloudTrail, ce qui vous permet d'auditer les activités du cluster DAX. Vous pouvez utiliser les CloudTrail journaux pour afficher toutes les modifications apportées au niveau du cluster. Vous pouvez aussi afficher les modifications apportées aux composants d'un cluster, tels que nœuds, groupes de sous-réseau et groupes de paramètres. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d' AWS CloudTrail](#).

Suppression d'un cluster DAX

Si vous n'utilisez plus un cluster DAX, supprimez-le afin d'éviter d'être facturé pour des ressources non utilisées.

Vous pouvez supprimer un cluster DAX à l'aide de la console ou de l' AWS CLI. Voici un exemple.

```
aws dax delete-cluster --cluster-name mydaxcluster
```

Surveillance de DAX

La surveillance joue un rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la disponibilité et des performances d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) et de vos solutions. AWS Vous devez collecter des données de surveillance provenant de toutes les parties de votre AWS solution afin de pouvoir corriger plus facilement une défaillance multipoint, le cas échéant.

Avant de commencer la surveillance de DAX, vous devez créer un plan de surveillance contenant les réponses aux questions suivantes :

- Quels sont les objectifs de la surveillance ?
- Quelles sont les ressources à surveiller ?
- À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
- Quels outils de surveillance utiliser ?
- Qui exécute les tâches de supervision ?
- Qui doit être informé en cas de problème ?

Rubriques

- [Outils de surveillance](#)
- [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#)
- [Journalisation des opérations DAX avec AWS CloudTrail](#)

Outils de surveillance

AWS fournit des outils que vous pouvez utiliser pour surveiller Amazon DynamoDB Accelerator (DAX). Vous pouvez configurer certains outils pour qu'ils effectuent la surveillance automatiquement ;

d'autres nécessitent une intervention manuelle. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches de supervision.

Rubriques

- [Outils de surveillance automatique](#)
- [Outils de surveillance manuelle](#)

Outils de surveillance automatique

Pour surveiller DAX et signaler d'éventuels problème, vous pouvez utiliser les outils de surveillance automatique suivants :

- Amazon CloudWatch Alarms — Surveillez une seule métrique sur une période que vous spécifiez et effectuez une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou à une politique Amazon EC2 Auto Scaling. CloudWatch les alarmes n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier ; l'état doit avoir changé et être maintenu pendant un certain nombre de périodes. Pour plus d'informations, consultez [Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch](#).
- Amazon CloudWatch Logs — Surveillez, stockez et accédez à vos fichiers journaux depuis AWS CloudTrail ou d'autres sources. Pour plus d'informations, consultez la section [Monitoring Log Files](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.
- Amazon CloudWatch Events : associez les événements et acheminez-les vers une ou plusieurs fonctions ou flux cibles afin d'apporter des modifications, de recueillir des informations d'état et de prendre des mesures correctives. Pour plus d'informations, consultez la section [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Events](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.
- AWS CloudTrail Surveillance des journaux : partagez les fichiers journaux entre les comptes, surveillez les fichiers CloudTrail CloudWatch journaux en temps réel en les envoyant à Logs, écrivez des applications de traitement des journaux en Java et vérifiez que vos fichiers journaux n'ont pas changé après leur livraison par CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des fichiers CloudTrail journaux](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Outils de surveillance manuelle

Un autre élément important de la surveillance du DAX consiste à surveiller manuellement les éléments non couverts par les CloudWatch alarmes. Les AWS Management Console tableaux

de bord DAX CloudWatch Trusted Advisor,, et autres fournissent une at-a-glance vue d'ensemble de l'état de votre AWS environnement. Nous recommandons de consulter également les fichiers journaux sur DAX.

- Le tableau de bord DAX présente les éléments suivants :
 - État du service
- La page CloudWatch d'accueil affiche les informations suivantes :
 - Alarmes et statuts en cours
 - Graphiques des alarmes et des ressources
 - Statut d'intégrité du service

En outre, vous pouvez utiliser CloudWatch pour effectuer les opérations suivantes :

- Créer des [tableaux de bord personnalisés](#) pour surveiller les services qui vous intéressent.
- Données de métriques de graphiques pour résoudre les problèmes et découvrir les tendances.
- Recherchez et parcourez tous les indicateurs de vos AWS ressources.
- Créer et Modifier des alarmes pour être informé des problèmes.

Surveillance avec Amazon CloudWatch

Vous pouvez surveiller DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide d' Amazon CloudWatch, qui collecte et traite les données brutes du DAX pour en faire des métriques lisibles en temps quasi réel. Ces statistiques sont enregistrées pour une durée de deux semaines. Vous pouvez ensuite accéder aux informations historiques pour acquérir un meilleur point de vue de la façon dont votre service ou application web s'exécute. Par défaut, les données métriques DAX sont envoyées CloudWatch automatiquement à. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Rubriques

- [Comment utiliser les métriques DAX ?](#)
- [Affichage des métriques et dimensions DAX](#)
- [Création d' CloudWatch alarmes pour surveiller le DAX](#)
- [Surveillance en production](#)

Comment utiliser les métriques DAX ?

Les métriques présentées par DAX fournissent des informations que vous pouvez analyser de diverses manières. La liste suivante présente certaines utilisations courantes des métriques. Il s'agit de quelques suggestions pour vous aider à démarrer et non d'une liste exhaustive.

Comment puis-je ?	Métriques pertinentes
Déterminer si des erreurs système se sont produites	Surveillez <code>FaultRequestCount</code> pour déterminer si des demandes ont entraîné un code HTTP 500 (erreur serveur). Cela peut indiquer une erreur de service interne DAX ou un HTTP 500 dans la SystemErrors métrique de la table sous-jacente.
Déterminer si des erreurs utilisateur se sont produites	Surveillez <code>ErrorRequestCount</code> pour déterminer si des demandes ont entraîné un code HTTP 400 (erreur client). Si vous constatez une augmentation du nombre d'erreurs, vous pouvez en rechercher l'origine afin de vous assurer que vous envoyez des demandes client correctes.
Déterminer si des échecs de cache se sont produits	Surveillez <code>ItemCacheMisses</code> pour déterminer le nombre de fois où un élément n'a pas été trouvé dans le cache, ainsi que <code>QueryCacheMisses</code> et <code>ScanCacheMisses</code> pour déterminer le nombre de fois où un résultat de requête ou d'analyse n'a pas été trouvé dans le cache.
Surveiller le taux d'accès au cache	Utilisez CloudWatch Metric Math pour définir une métrique du taux de réussite du cache à l'aide d'expressions mathématiques. Par exemple, pour le cache d'élément, vous pouvez utiliser l'expression $m1/SUM([m1, m2])*100$, où <code>m1</code> est la métrique <code>ItemCacheHits</code> et <code>m2</code> , la métrique <code>ItemCacheMisses</code> pour votre cluster. Pour les caches de requête et d'analyse, vous pouvez suivre le même schéma en utilisant la métrique de cache de requête et d'analyse correspondante.

Affichage des métriques et dimensions DAX

Lorsque vous interagissez avec Amazon DynamoDB, celui-ci envoie des métriques et des dimensions à Amazon CloudWatch. Vous pouvez utiliser les procédures suivantes pour afficher les métriques pour DynamoDB Accelerator (DAX).

Pour consulter les métriques (console)

Les métriques sont d'abord regroupées par espace de noms de service, puis par les différentes combinaisons de dimension au sein de chaque espace de noms.

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Métriques.
3. Sélectionnez l'espace de noms DAX.

Pour afficher les métriques (AWS CLI)

- À partir d'une invite de commande, utilisez la commande suivante :

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DAX"
```

Métriques et dimensions DAX

Les sections suivantes contiennent les métriques et les dimensions auxquelles DAX envoie des données. CloudWatch

Métriques DAX

Les métriques suivantes sont disponibles dans DAX. DAX envoie des métriques CloudWatch uniquement lorsqu'elles ont une valeur différente de zéro.

Note

CloudWatch agrège les métriques DAX suivantes à intervalles d'une minute :

- CPUUtilization
- CacheMemoryUtilization
- NetworkBytesIn

- NetworkBytesOut
- NetworkPacketsIn
- NetworkPacketsOut
- GetItemRequestCount
- BatchGetItemRequestCount
- BatchWriteItemRequestCount
- DeleteItemRequestCount
- PutItemRequestCount
- UpdateItemRequestCount
- TransactWriteItemsCount
- TransactGetItemsCount
- ItemCacheHits
- ItemCacheMisses
- QueryCacheHits
- QueryCacheMisses
- ScanCacheHits
- ScanCacheMisses
- TotalRequestCount
- ErrorRequestCount
- FaultRequestCount
- FailedRequestCount
- QueryRequestCount
- ScanRequestCount
- ClientConnections
- EstimatedDbSize
- EvictedSize
- CPUCreditUsage
- CPUCreditBalance
- CPUSurplusCreditBalance
- CPUSurplusCreditsCharged

Certaines statistiques, telles que Average ou Sum, s'appliquent à chaque métrique. Cependant, toutes ces valeurs sont disponibles via la console DAX, ou à l'aide de la CloudWatch console ou de AWS SDK pour toutes les métriques. AWS CLI Dans le tableau suivant, chaque métrique dispose d'une liste de statistiques valides qui s'appliquent à cette métrique.

Métrique	Description
CPUUtilization	<p>Pourcentage d'utilisation de l'UC du nœud ou du cluster.</p> <p>Unités Percent:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
CacheMemoryUtilization	<p>Pourcentage de mémoire cache disponible utilisé par le cache d'éléments et le cache de requêtes sur le nœud ou le cluster. Les données mises en cache commencent à être expulsées avant que l'utilisation de la mémoire atteigne 100 % (voir métriques EvictedSize). Si la valeur CacheMemoryUtilization atteint 100 % sur un nœud quelconque, les demandes d'écriture sont limitées et vous devriez envisager de passer à un cluster dont le type de nœud est plus grand.</p> <p>Unités Percent:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
NetworkBytesIn	<p>Nombre d'octets reçus par le nœud ou le cluster sur toutes les interfaces réseau.</p> <p>Unités Bytes:</p>

Métrique	Description
	<p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
NetworkBytesOut	<p>Nombre d'octets envoyés par le nœud ou le cluster sur toutes les interfaces réseau. Cette métrique identifie le volume de trafic sortant en termes de nombre d'octets sur un seul nœud ou cluster.</p> <p>Unités Bytes:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
NetworkPacketsIn	<p>Nombre de paquets reçus par le nœud ou le cluster sur toutes les interfaces réseau.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average

Métrique	Description
NetworkPacketsOut	<p>Nombre de paquets envoyés par le nœud ou le cluster sur toutes les interfaces réseau. Cette métrique identifie le volume de trafic sortant en termes de nombre de paquets sur un seul nœud ou cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
GetItemRequestCount	<p>Nombre de demandes GetItem traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
BatchGetItemRequestCount	<p>Nombre de demandes BatchGetItem traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
BatchWriteItemRequestCount	<p>Nombre de demandes BatchWriteItem traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
DeleteItemRequestCount	<p>Nombre de demandes DeleteItem traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
PutItemRequestCount	<p>Nombre de demandes PutItem traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
UpdateItemRequestCount	<p>Nombre de demandes UpdateItem traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
TransactWriteItemsCount	<p>Nombre de demandes TransactWriteItems traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
TransactGetItemsCount	<p>Nombre de demandes TransactGetItems traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ItemCacheHits	<p>Nombre de fois qu'un élément a été renvoyé du cache par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
ItemCacheMisses	<p>Nombre de fois qu'un élément ne figurait pas dans le cache de nœuds ou de clusters, et a dû être extrait de DynamoDB.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
QueryCacheHits	<p>Nombre de fois qu'un élément a été renvoyé à partir du cache de nœuds ou de clusters.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
QueryCacheMisses	<p>Nombre de fois qu'un résultat de requête ne figurait pas dans le cache de nœuds ou de clusters, et a dû être extrait de DynamoDB.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ScanCacheHits	<p>Nombre de fois qu'un résultat d'analyse a été renvoyé à partir du cache de nœuds ou de clusters.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
ScanCacheMisses	<p>Nombre de fois qu'un résultat d'analyse ne figurait pas dans le cache de nœuds ou de clusters, et a dû être extrait de DynamoDB.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
TotalRequestCount	<p>Nombre total de demandes traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
ErrorRequestCount	<p>Nombre total de demandes ayant entraîné une erreur utilisateur signalée par le nœud ou le cluster. Les demandes qui ont été limitées par le nœud ou le cluster sont incluses.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ThrottledRequestCount	<p>Nombre total de demandes limitées par le nœud ou le cluster. Les demandes qui ont été limitées par DynamoDB ne sont pas incluses et peuvent être surveillées à l'aide de métriques DynamoDB.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
<code>FaultRequestCount</code>	<p>Nombre total de demandes ayant entraîné une erreur interne signalée par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>Minimum</code>• <code>Maximum</code>• <code>Average</code>• <code>SampleCount</code>• <code>Sum</code>
<code>FailedRequestCount</code>	<p>Nombre total de demandes ayant entraîné une erreur signalée par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>Minimum</code>• <code>Maximum</code>• <code>Average</code>• <code>SampleCount</code>• <code>Sum</code>

Métrique	Description
QueryRequestCount	<p>Nombre de demandes de requête traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ScanRequestCount	<p>Nombre de demandes d'analyse traitées par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
ClientConnections	<p>Nombre de connexions simultanées établies par des clients au nœud ou au cluster.</p> <p>Unités Count:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
EstimatedDbSize	<p>Approximation de la quantité de données mises en cache dans les caches d'éléments et de requêtes par le nœud ou le cluster.</p> <p>Unités Bytes:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average

Métrique	Description
EvictedSize	<p>Quantité de données expulsées par le nœud ou le cluster afin de ménager de la place pour les données nouvellement demandées. Si le taux d'échecs augmente et que vous voyez cette métrique augmenter, cela signifie probablement que votre ensemble de travail a augmenté. Songez à passer à un cluster dont le type de nœud est plus grand.</p> <p>Unités Bytes:</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• Sum

Métrique	Description
CPUCreditUsage	<p>Nombre de crédits UC dépensés par le nœud pour l'utilisation de l'UC. Par exemple, un crédit UC est équivalent à un processeur virtuel fonctionnant à 100 % d'utilisation pendant une minute ou une combinaison équivalente de processeurs virtuels, d'utilisation et de temps (par exemple, un processeur virtuel fonctionnant à 50 % d'utilisation pendant deux minutes, ou deux processeurs virtuels fonctionnant à 25 % d'utilisation pendant deux minutes).</p> <p>Les métriques de crédits UC sont disponibles uniquement toutes les 5 minutes. Si vous spécifiez une période supérieure à cinq minutes, utilisez la statistique Sum au lieu de la statistique Average.</p> <p>Unités Credits (vCPU-minutes) :</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
CPUCreditBalance	<p>Nombre de crédits UC gagnés qu'un nœud a accumulés depuis son lancement ou son démarrage.</p> <p>Les crédits sont accumulés dans le solde de crédits quand ils sont gagnés et supprimés du solde de crédits lorsqu'ils sont dépensés. Le solde de crédits présente une limite maximum qui est déterminée par la taille de nœud DAX. Une fois que la limite est atteinte, tous les nouveaux crédits gagnés sont rejetés.</p> <p>Le nœud peut dépenser les crédits disponibles dans CPUCreditBalance pour dépasser son niveau de base d'utilisation de l'UC.</p> <p>Unités Credits (vCPU-minutes) :</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
CPUSurplusCreditBalance	<p>Nombre de crédits excédentaires dépensés par un nœud DAX lorsque sa valeur CPUCreditBalance est nulle.</p> <p>La valeur de CPUSurplusCreditBalance est remboursé e progressivement par les crédits UC gagnés. Si le nombre de crédits excédentaires dépasse le nombre maximum de crédits que le nœud peut gagner en 24 heures, les crédits excédentaires dépensés au-dessus du maximum génèrent des frais supplémentaires.</p> <p>Unités Credits (vCPU-minutes) :</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Métrique	Description
CPUSurplusCreditsCharged	<p>Nombre de crédits excédentaires dépensés qui ne sont pas remboursés progressivement par les crédits UC gagnés et qui génèrent donc des frais supplémentaires.</p> <p>Des crédits excédentaires sont facturés quand les crédits excédentaires dépensés dépassent le nombre maximum de crédits que le nœud peut gagner sur une période de 24 heures. Les crédits excédentaires dépensés au-delà de ce maximum sont facturés à la fin de l'heure ou quand le nœud est résilié.</p> <p>Unités Credits (vCPU-minutes) :</p> <p>Statistiques valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Note

Les métriques CPUCreditUsage, CPUCreditBalance, CPUSurplusCreditBalance et CPUSurplusCreditsCharged sont disponibles uniquement pour les nœuds T3.

Dimensions pour les métriques DAX

Les métriques pour DAX sont qualifiées par les valeurs pour le compte, l'ID de cluster, ou l'ID de cluster et l'ID de nœud. Vous pouvez utiliser la CloudWatch console pour récupérer des données DAX selon l'une des dimensions du tableau suivant.

Dimension	Description
Account	Fournit des statistiques agrégées sur tous les nœuds dans un compte.
ClusterId	Limite les données à un cluster.
ClusterId, NodeId	Limite les données à un nœud au sein d'un cluster.

Création d' CloudWatch alarmes pour surveiller le DAX

Vous pouvez créer une CloudWatch alarme Amazon qui envoie un message Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) lorsque l'état de l'alarme change. Une alarme surveille une seule métrique pendant la période que vous spécifiez. Elle réalise une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon SNS ou à une politique de scalabilité automatique. Les alarmes déclenchent des actions uniquement pour les changements d'état prolongés. CloudWatch les alarmes n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier. L'état doit avoir changé et avoir été maintenu pendant un nombre de périodes spécifié.

Comment puis-je être informé des échecs de cache de requête ?

1. Créez une rubrique Amazon SNS, `arn:aws:sns:us-west-2:522194210714:QueryMissAlarm`.

Pour plus d'informations, consultez [Configurer Amazon Simple Notification Service](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

2. Créez l'alerte.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name QueryCacheMissesAlarm \  
  --alarm-description "Alarm over query cache misses" \  
  --namespace AWS/DAX \  
  --metric-name QueryCacheMisses \  
  --dimensions Name=ClusterID,Value=myCluster \  
  --statistic Sum \  
  --threshold 8 \  
  --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
  --period 60 \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --alarm-actions arn:aws:sns:us-west-2:522194210714:QueryMissAlarm
```

3. Testez l'alarme.

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name QueryCacheMissesAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name QueryCacheMissesAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value ALARM
```

Note

Vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil de manière à répondre aux besoins de votre application. Vous pouvez également utiliser [CloudWatch Metric Math](#) pour définir une métrique du taux d'échec du cache et définir une alarme sur cette métrique.

Comment puis-je être averti si les demandes provoquent une erreur interne dans le cluster ?

1. Créez une rubrique Amazon SNS, `arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:notify-on-system-errors`.

Pour plus d'informations, consultez [Configurer Amazon Simple Notification Service](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

2. Créez l'alerte.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name QueryCacheMissesAlarm \  
  --alarm-description "Alarm over query cache misses" \  
  --namespace AWS/DAX \  
  --metric-name QueryCacheMisses \  
  --dimensions Name=ClusterID,Value=myCluster \  
  --statistic Sum \  
  --threshold 8 \  
  --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
  --period 60 \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --alarm-actions arn:aws:sns:us-west-2:522194210714:QueryMissAlarm
```

```
--alarm-name FaultRequestCountAlarm \  
--alarm-description "Alarm when a request causes an internal error" \  
--namespace AWS/DAX \  
--metric-name FaultRequestCount \  
--dimensions Name=ClusterID,Value=myCluster \  
--statistic Sum \  
--threshold 0 \  
--comparison-operator GreaterThanThreshold \  
--period 60 \  
--unit Count \  
--evaluation-periods 1 \  
--alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors
```

3. Testez l'alarme.

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name FaultRequestCountAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name FaultRequestCountAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value ALARM
```

Surveillance en production

Vous avez tout intérêt à établir une base de référence en ce qui concerne les performances normales de DAX dans votre environnement, en mesurant les performances à divers moments et dans diverses conditions de charge. Lorsque vous surveillez DAX, songez à stocker l'historique des données de surveillance. Ces données stockées constituent une référence pour comparer avec des données de performances actuelles, identifier les modèles de performance normaux et les anomalies de performance, et concevoir des méthodes pour résoudre les problèmes.

Pour établir une base de référence, vous devez au minimum surveiller les éléments suivants pendant le test de charge et en production :

- Utilisation de l'UC et demandes de limitation, afin que vous puissiez déterminer si vous avez besoin d'utiliser un type de nœud plus important dans votre cluster. L'utilisation du processeur de votre cluster est disponible via la CPUUtilization CloudWatch métrique. Les statistiques moyennes de cette métrique fournissent une vue de l'utilisation moyenne du processeur sur tous les nœuds de votre cluster. Pour les décisions relatives à la mise à l'échelle du cluster, nous vous recommandons d'utiliser la statistique maximale, qui est l'utilisation maximale sur tous les nœuds.

Note

AWS a amélioré la granularité de la CPUUtilization métrique. Il se peut que vous observiez des modifications de la métrique entre le 17 mai 2021 et le 22 juin 2021.

- La latence d'opération (mesurée côté client) doit rester homogène dans les conditions de latence exigées par votre application.
- Les taux d'erreur devraient rester faibles, comme le montrent les FailedRequestCount CloudWatch indicateurs ErrorRequestCountFaultRequestCount, et.
- Consommation d'octets réseau, afin que vous puissiez déterminer si vous devez utiliser un plus grand nombre de nœuds ou un type de nœud plus important dans votre cluster. NetworkBytesInet NetworkBytesOut les métriques sont disponibles dans CloudWatch, et vous devez les comparer à la bande passante de référence disponible de vos instances, comme indiqué [ici](#).

Note

La bande passante de référence disponible telle qu'indiquée dans la documentation Amazon EC2 est exprimée en gigabits par seconde (Gbit/s), tandis que les métriques NetworkBytesIn et NetworkBytesOut sont exprimées en gigaoctets par minute (Go/mn). Pour convertir les Gbit/s en Go/mn et mesurer l'utilisation, multipliez la bande passante de référence par 7,5.

- L'utilisation de la mémoire cache et la quantité de données expulsées, afin de pouvoir déterminer si le type de nœud du cluster a suffisamment de mémoire pour contenir votre ensemble de travail. Si ce n'est pas le cas, basculez vers un type de nœud plus grand.

Note

Lorsque le nombre d'échecs de cache et d'écritures est important, l'utilisation de la mémoire cache peut augmenter jusqu'à 100 % et entraîner des interruptions de disponibilité.

- Les connexions client, de sorte que vous puissiez surveiller les pics inexplicables dans les connexions au cluster.

Journalisation des opérations DAX avec AWS CloudTrail

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est intégré à AWS CloudTrail à un service qui fournit un enregistrement des actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou AWS un service dans DAX.

Pour en savoir plus sur DAX et CloudTrail, consultez la section Accélérateur DynamoDB (DAX) dans [Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d' AWS CloudTrail](#)

Instances extensibles DAX T3/T2

DAX vous permet de choisir entre des instances à capacité fixe (telles que R4 et R5) et des instances à capacité extensible (telles que T2 et T3). Les instances à capacité extensible fournissent un niveau de base de performances d'UC, avec la possibilité de dépasser ce niveau en cas de besoin.

Les performances de base et la possibilité de les dépasser sont régies par des crédits UC. Les instances à capacité extensible accumulent des crédits UC en continu, à un rythme déterminé par la taille d'instance, lorsque la charge de travail est inférieure au seuil de base. Ces crédits peuvent ensuite être consommés lorsque la charge de travail augmente. Un crédit UC fournit les performances d'un cœur UC complet pendant une minute.

Bon nombre de charges de travail n'ont pas besoin de niveaux d'UC élevés en permanence, mais tirent considérablement parti de l'accès complet à des UC très rapides quand elles en ont besoin. Les instances à capacité extensible sont spécifiquement conçues pour ces cas d'utilisation. Si vous avez besoin en permanence de performances d'UC élevées pour votre base de données, nous vous recommandons d'utiliser des instances à capacité fixe.

Famille d'instances DAX T2

Les instances DAX T2 sont des instances aux performances polyvalentes qui fournissent un niveau de base de performances d'UC, avec la possibilité de dépasser ce niveau en cas de besoin. Les instances T2 constituent un bon choix pour les charges de travail de test et de développement qui nécessitent une prévisibilité des prix. Les instances DAX T2 sont configurées pour le mode standard. Cela signifie que, si l'instance vient à manquer de crédits accumulés, son utilisation d'UC diminue progressivement jusqu'à atteindre le niveau de base. Pour plus d'informations sur le mode standard, reportez-vous à la section [Mode standard pour les instances de performances évolutives](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Famille d'instances DAX T3

Les instances T3 sont le type d'instance à usage général extensible de nouvelle génération qui fournit un niveau de performances d'UC de base avec la possibilité d'étendre l'utilisation de l'UC à tout moment et aussi longtemps que nécessaire. Les instances T3 établissent un équilibre entre les ressources de calcul, de mémoire et de réseau, et sont idéales pour des charges de travail nécessitant une utilisation modérée de l'UC, qui sont sujettes à des pics d'utilisation temporaires. Les instances DAX T3 sont configurées pour le mode illimité. Cela signifie qu'elles peuvent dépasser le niveau de base d'utilisation de l'UC sur une période de 24 heures moyennant des frais supplémentaires. Pour plus d'informations sur le mode illimité, reportez-vous à la section [Mode illimité pour les instances de performances évolutives](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Les instances DAX T3 peuvent soutenir des performances UC élevées aussi longtemps qu'une charge de travail l'exige. Pour la majorité des charges de travail polyvalentes, les instances T3 fournissent d'excellentes performances sans frais supplémentaires. Le prix horaire d'une instance T3 couvre automatiquement tous les pics d'utilisation temporaires quand l'utilisation moyenne de l'UC est égale ou inférieure au niveau de base sur une période de 24 heures.

Par exemple, une instance `dax.t3.small` reçoit des crédits en continu au rythme de 24 crédits UC par heure. Cette capacité fournit des performances de base équivalent à 20 % d'un cœur de processeur (20 % × 60 minutes = 12 minutes). Si l'instance n'utilise pas les crédits qu'elle reçoit, ceux-ci sont stockés dans son solde de crédits UC jusqu'à un maximum de 576 crédits UC. Quand l'instance `t3.small` doit dépasser le niveau de 20 % d'utilisation de la capacité d'un cœur, elle puise dans son solde de crédits UC pour gérer automatiquement cette surtension.

Si les instances DAX T2 sont limitées aux performances de base une fois le solde de crédits UC réduit à zéro, les instances DAX T3 peuvent dépasser le niveau d'utilisation de base même lorsque leur solde de crédits UC est nul. Pour la grande majorité des charges de travail où l'utilisation moyenne de l'UC est égale ou inférieure au niveau des performances de base, le prix horaire de base pour `t3.small` couvre tous les dépassements du niveau d'utilisation de base de l'UC. Si l'instance opère en moyenne à 25 % d'utilisation de l'UC (5 % au-dessus du niveau de base) sur une période de 24 heures après que son solde de crédits UC est réduit à zéro, elle est facturée 11,52 cents supplémentaires (9,6 cents/vCPU-heure × 1 vCPU × 5 % × 24 heures). Pour plus de détails sur la tarification, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Contrôle d'accès à DAX

DynamoDB Accelerator (DAX) est conçu pour fonctionner avec DynamoDB, afin d'ajouter en toute fluidité une couche de mise en cache à vos applications. Toutefois, DAX et DynamoDB ont des mécanismes de contrôle d'accès distincts. Les deux services utilisent AWS Identity and Access Management (IAM) pour implémenter leurs politiques de sécurité respectives, mais les modèles de sécurité pour DAX et DynamoDB sont différents.

Nous vous recommandons vivement de vous familiariser avec les deux modèles de sécurité. Vous pourrez ainsi implémenter des mesures de sécurité appropriées pour vos applications qui utilisent DAX.

Cette section décrit les mécanismes de contrôle d'accès fournis par DAX et propose des exemples de politiques IAM que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins.

Avec DynamoDB, vous pouvez créer des politiques IAM qui limitent les actions qu'un utilisateur peut effectuer sur des ressources DynamoDB individuelles. Par exemple, vous pouvez créer un rôle d'utilisateur qui ne permet à l'utilisateur d'effectuer des actions en lecture seule que sur une table DynamoDB déterminée. (Pour plus d'informations, consultez [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#).) En comparaison, le modèle de sécurité DAX est axé sur la sécurité du cluster et sur la capacité de celui-ci à effectuer pour vous des actions d'API DynamoDB.

Warning

Si vous utilisez actuellement des rôles et politiques IAM pour limiter l'accès aux données des tables DynamoDB, l'utilisation de DAX peut contrecarrer ces politiques. Par exemple, un utilisateur peut avoir accès à une table DynamoDB via DAX mais ne pas bénéficier d'un accès explicite à cette même table en accédant directement à DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#). DAX n'applique pas de séparation au niveau de l'utilisateur sur les données dans DynamoDB. Au lieu de cela, les utilisateurs héritent des autorisations de la politique IAM du cluster DAX quand ils accèdent à ce dernier. Autrement dit, au moment d'accéder à des tables DynamoDB via DAX, les seuls contrôles d'accès en vigueur sont les autorisations dans la politique IAM du cluster DAX. Aucune autre autorisation n'est reconnue. Si une isolation est requise, nous vous recommandons de créer des clusters DAX supplémentaires et de définir la portée de la politique IAM de chaque cluster en conséquence. Par exemple, vous pouvez créer plusieurs clusters DAX et autoriser chacun d'eux à accéder à une seule table.

Fonction du service IAM pour DAX

Lorsque vous créez un cluster DAX, vous devez l'associer à un rôle IAM. C'est ce qui s'appelle le rôle de service du cluster.

Supposons que vous voulez créer un cluster DAX nommé DAXCluster01. Vous pouvez créer un rôle de service nommé DAX ServiceRole et l'associer à DAXcluster01. La politique pour DAX ServiceRole définirait les actions DynamoDB que DAXcluster01 pourrait effectuer, au nom des utilisateurs qui interagissent avec DAXcluster01.

Lorsque vous créez un rôle de service, vous devez spécifier une relation de confiance entre le DAX ServiceRole et le service DAX lui-même. Une relation d'approbation détermine les entités qui peuvent endosser un rôle et utiliser ses autorisations. Voici un exemple de document de relation de confiance pour DAX ServiceRole :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dax.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Cette relation de confiance permet à un cluster DAX d'assumer le DAX ServiceRole et d'effectuer des appels d'API DynamoDB en votre nom.

Les actions d'API DynamoDB autorisées sont décrites dans un document de politique IAM, que vous joignez au DAX. ServiceRole Voici un exemple de document politique :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DaxAccessPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    ]
}
]
```

Cette politique permet à DAX d'exécuter toutes les actions d'API DynamoDB sur une table DynamoDB. L'action `dynamodb:DescribeTable` est requise pour que DAX puisse gérer les métadonnées sur la table, tandis que les autres actions sont celles de lecture et d'écriture effectuées sur des éléments de la table. La table, nommée `Books`, se trouve dans la région `us-west-2` et est détenue par l'ID de compte AWS `123456789012`.

Note

Le DAX prend en charge des mécanismes visant à éviter le problème de confusion des adjoints lors de l'accès interservices. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Le problème du député confus](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politique IAM pour autoriser l'accès au cluster DAX

Après avoir créé un cluster DAX, vous devez accorder des autorisations à un utilisateur pour lui permettre d'accéder au cluster DAX.

Par exemple, supposons que vous souhaitez accorder l'accès à `DAXCluster01` à une utilisatrice prénommée Alice. Vous devez d'abord créer une politique IAM (`AliceAccesspolitique`) qui définit les clusters DAX et les actions d'API DAX auxquels le destinataire peut accéder. Vous devez ensuite octroyer l'accès en attachant cette stratégie à l'utilisatrice Alice.

Le document de stratégie suivant octroie au destinataire un accès total à DAXCluster01 :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dax:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
      ]
    }
  ]
}
```

Si le document de politique autorise l'accès au cluster DAX, il n'accorde aucune autorisation DynamoDB. (Les autorisations DynamoDB sont conférées par le rôle de service DAX)

Pour l'utilisatrice Alice, vous devez d'abord créer `AliceAccessPolicy` avec le document de stratégie présenté ci-dessus. Vous devez ensuite attacher la stratégie à Alice.


Note

Au lieu d'attacher la politique à un utilisateur, vous pouvez l'attacher à un rôle IAM. De cette manière, tous les utilisateurs qui endossent ce rôle bénéficient des autorisations que vous avez définies dans la stratégie.

La politique utilisateur, en combinaison avec le rôle de service DAX, détermine les ressources DynamoDB et les actions d'API auxquelles la destinataire peut accéder via DAX.

Étude de cas : accès à DynamoDB et à DAX

Le scénario suivant permet de mieux comprendre les politiques IAM à utiliser avec DAX. (Des allusions seront faites à ce scénario tout au long de cette section.) Le schéma suivant offre un aperçu général du scénario.

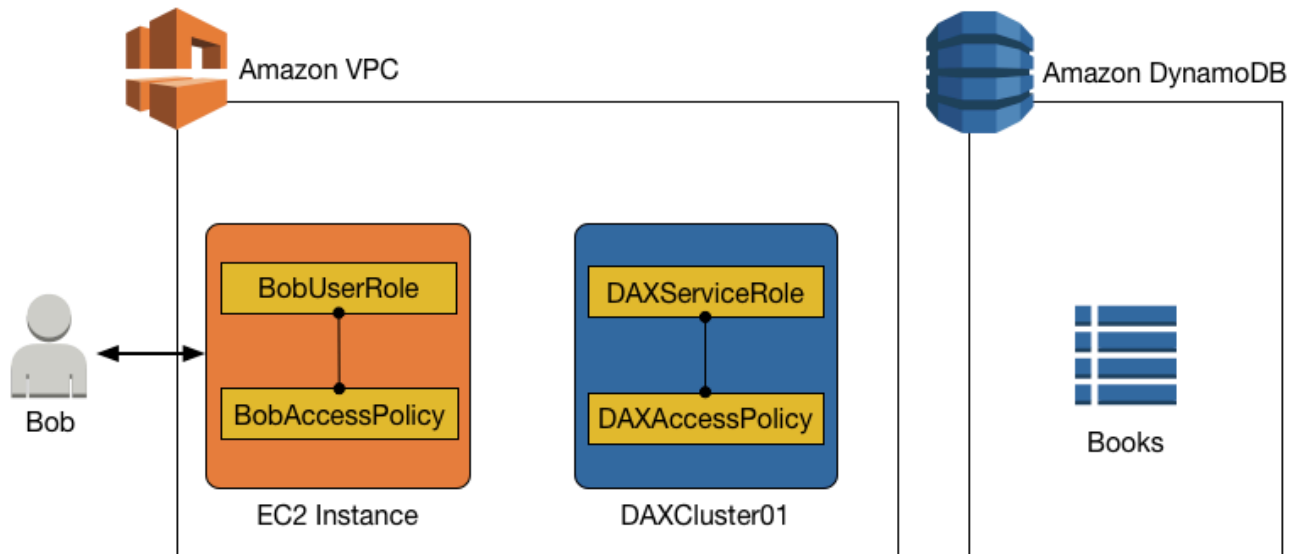


Ce scénario réunit les entités suivantes :

- Un utilisateur (Bob).
- Un rôle IAM (BobUserRole). Bob endosse ce rôle au moment de l'exécution.
- Une politique IAM (BobAccessPolicy). Cette politique est attachée à BobUserRole. BobAccessPolicy définit les ressources DynamoDB et DAX auxquelles BobUserRole est autorisé à accéder.
- Un cluster DAX (DAXCluster01).
- Un rôle de service IAM (DAXServiceRole). Ce rôle permet à DAXCluster01 d'accéder à DynamoDB.
- Une politique IAM (DAXAccessPolicy). Cette politique est attachée à DAXServiceRole. DAXAccessPolicy définit les API et ressources DynamoDB et DAX auxquelles DAXCluster01 est autorisé à accéder.
- Une table DynamoDB (Books).

La combinaison des déclarations de stratégie dans BobAccessPolicy et DAXAccessPolicy détermine ce que Bob peut faire avec la table Books. Par exemple, Bob peut être autorisé à accéder à Books directement (via le point de terminaison DynamoDB), indirectement (via le cluster DAX) ou

les deux à la fois. Bob peut aussi être autorisé à lire les données de Books, à écrire des données dans Books ou les deux à la fois.

Accès à DynamoDB, mais pas d'accès avec DAX

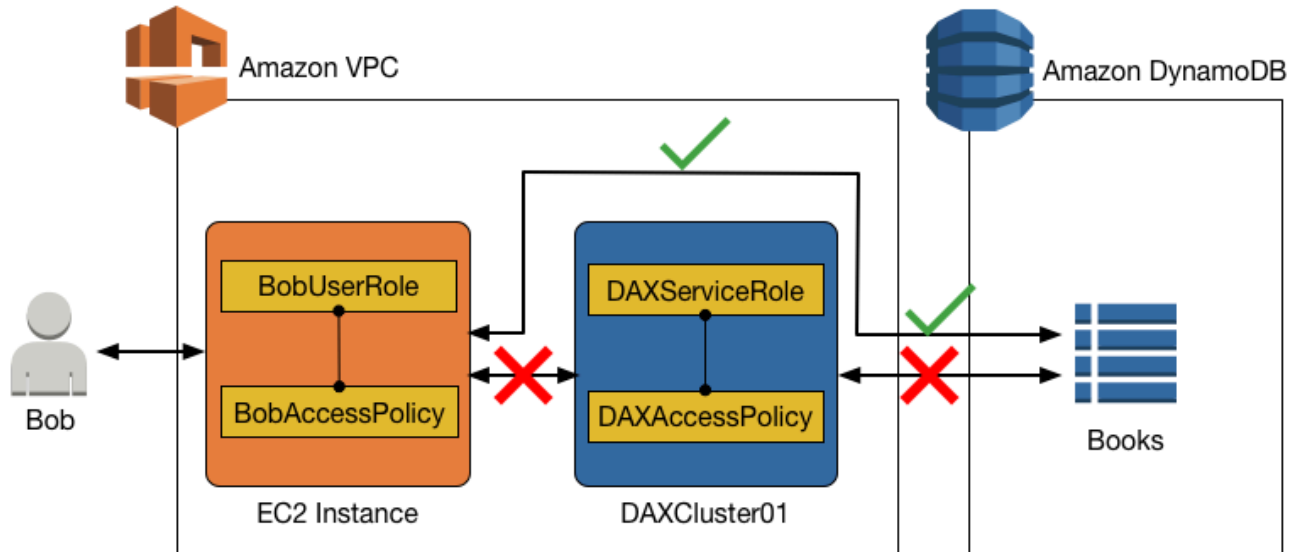

Il est possible d'autoriser un accès direct à une table DynamoDB tout en empêchant tout accès indirect à l'aide d'un cluster DAX. Pour un accès direct à DynamoDB, les autorisations pour le rôle `BobUserRole` sont déterminées par la politique `BobAccessPolicy` (attachée au rôle).

Accès en lecture seule à DynamoDB (uniquement)

Bob peut accéder à DynamoDB avec le rôle `BobUserRole`. La politique IAM attachée à ce rôle (`BobAccessPolicy`) détermine les tables DynamoDB auxquelles le rôle `BobUserRole` peut accéder, ainsi que les API que `BobUserRole` peut appeler.

Penchons-nous sur le document de stratégie suivant pour `BobAccessPolicy`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmnt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]
```

Lorsque ce document est attaché à `BobAccessPolicy`, il autorise `BobUserRole` à accéder au point de terminaison DynamoDB et à effectuer des opérations en lecture seule sur la table `Books`.

DAX n'apparaissant pas dans cette politique, l'accès via DAX est rejeté.


Accès en lecture-écriture à DynamoDB (uniquement)

Si `BobUserRole` a besoin d'un accès en lecture-écriture à DynamoDB, la politique suivante peut convenir.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

A nouveau, DAX n'apparaissant pas dans cette politique, l'accès via DAX est rejeté.

Accès à DynamoDB et à DAX

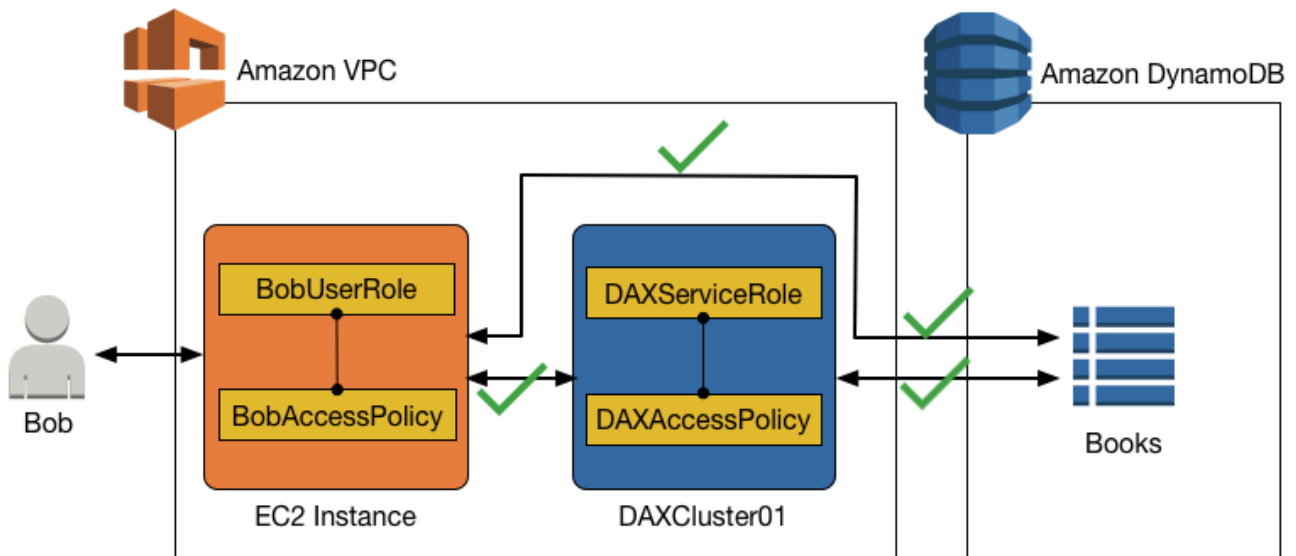

Pour autoriser l'accès à un cluster DAX, vous devez inclure des actions spécifiques de DAX dans une politique IAM.

Les actions spécifiques de DAX correspondent à leurs homologues de même nom dans l'API DynamoDB :

- `dax:GetItem`
- `dax:BatchGetItem`
- `dax:Query`
- `dax:Scan`
- `dax:PutItem`
- `dax:UpdateItem`
- `dax>DeleteItem`
- `dax:BatchWriteItem`
- `dax:ConditionCheckItem`

Il en va de même pour la clé de condition `dax:EnclosingOperation`.

Accès en lecture seule à DynamoDB et à DAX

Supposons que Bob a besoin d'un accès en lecture seule à la table Books, à partir de DynamoDB et de DAX. La stratégie suivante (attachée à BobUserRole) confèrerait cet accès.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
    },
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

La politique comprend une instruction pour l'accès à DAX (DAXAccessStmt) et une autre pour l'accès à DynamoDB (DynamoDBAccessStmt). Ces déclarations permettraient à Bob d'envoyer des demandes GetItem, BatchGetItem, Query et Scan à DAXCluster01.

Toutefois, le rôle de service pour DAXCluster01 nécessiterait également un accès en lecture seule à la table Books dans DynamoDB. La politique IAM suivante, attachée à DAXServiceRole, répondrait à cette exigence.

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "DynamoDBAccessStmnt",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb:BatchGetItem",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:Scan"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
  }
]
```

Accès en lecture-écriture à DynamoDB et en lecture seule avec DAX

Pour un rôle d'utilisateur donné, vous pouvez fournir un accès en lecture-écriture à une table DynamoDB, tout en autorisant un accès en lecture seule via DAX.

Pour Bob, la politique IAM pour `BobUserRole` doit autoriser les actions de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table `Books`, tout en prenant également en charge les actions en lecture seule via `DAXCluster01`.

L'exemple de document de stratégie suivant confèrerait cet accès à `BobUserRole`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXAccessStmnt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
    },
    {
```



```
    "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]
```

Par ailleurs, `DAXServiceRole` aurait besoin d'une politique IAM permettant à `DAXCluster01` d'effectuer des actions en lecture seule sur la table `Books`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

Accès en lecture-écriture à DynamoDB et à DAX

supposons maintenant que Bob a besoin d'un accès en lecture-écriture à la table Books, directement à partir de DynamoDB ou indirectement à partir de DAXCluster01. La stratégie suivante (attachée à BobAccessPolicy, confèrerait cet accès.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "dax:PutItem",
        "dax:UpdateItem",
        "dax>DeleteItem",
        "dax:BatchWriteItem",
        "dax:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
    },
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```


```
}
```

Par ailleurs, `DAXServiceRole` aurait besoin d'une politique IAM qui permette à `DAXCluster01` d'effectuer des actions en lecture-écriture sur la table `Books`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmnt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

Accès à DynamoDB via DAX, mais aucun accès direct à DynamoDB

Dans ce scénario, Bob peut accéder à la table `Books` via DAX, mais il n'a pas d'accès direct à la table `Books` dans DynamoDB. Par conséquent, lorsque Bob a accès à DAX, il a également accès à une table DynamoDB à laquelle il n'aurait autrement pas accès. Lorsque vous configurez une politique IAM pour le rôle de service DAX, n'oubliez pas qu'un utilisateur ayant accès au cluster DAX en vertu de la politique d'accès utilisateur a également accès aux tables spécifiées dans celle-ci. Dans ce cas, `BobAccessPolicy` bénéficie d'un accès aux tables spécifiées dans `DAXAccessPolicy`.

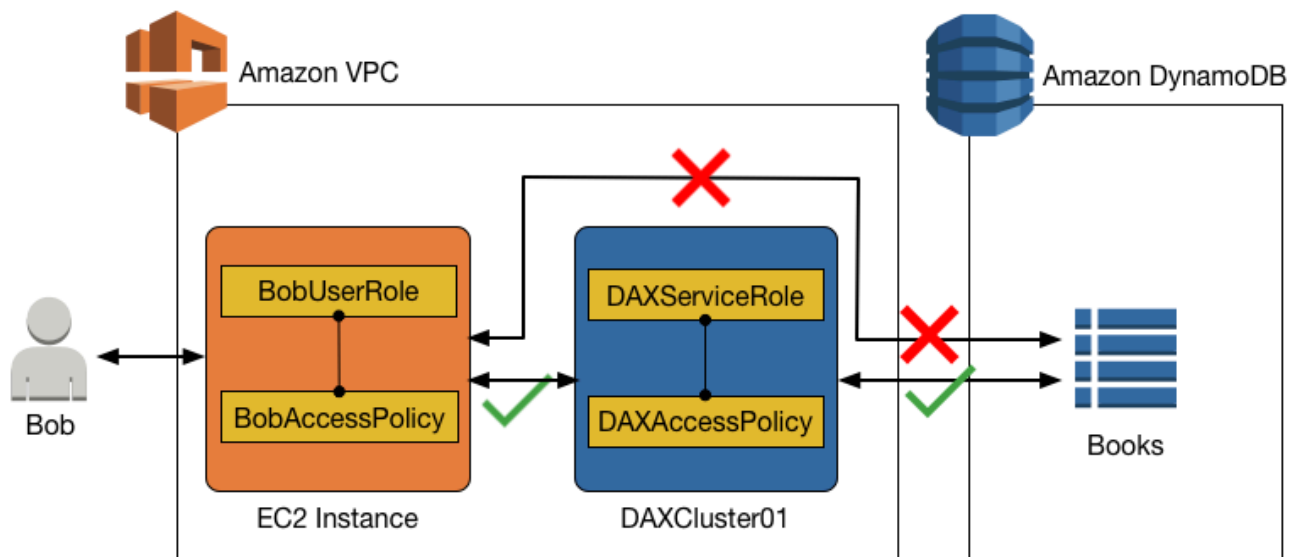

Si vous utilisez actuellement des rôles et des politiques IAM pour limiter l'accès aux tables et aux données DynamoDB, l'utilisation de DAX peut contrecarrer ces politiques. Dans la politique suivante, Bob a accès à une table DynamoDB via DAX, mais il ne bénéficie pas d'un accès direct explicite à cette même table dans DynamoDB.

Le document de stratégie suivant (**BobAccessPolicy**), attaché à **BobUserRole**, confèrerait cet accès.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "dax:PutItem",
        "dax:UpdateItem",
        "dax>DeleteItem",
        "dax:BatchWriteItem",
        "dax:ConditionCheckItem"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
  }
]
}
```

Cette politique d'accès n'inclut aucune autorisation d'accès direct à DynamoDB.

Avec `BobAccessPolicy`, la politique `DAXAccessPolicy` suivante accorde à `BobUserRole` l'accès à la table DynamoDB `Books`, même si `BobUserRole` ne peut pas accéder directement à la table `Books`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

Comme le montre cet exemple, lorsque vous configurez le contrôle d'accès pour la politique d'accès utilisateur et la politique d'accès au cluster DAX, vous devez bien comprendre l'end-to-end accès afin de garantir le respect du principe du moindre privilège. Assurez-vous également que le fait d'accorder à un utilisateur l'accès à un cluster DAX ne va pas à l'encontre de politiques de contrôle d'accès définies antérieurement.

Chiffrement au repos DAX

Le chiffrement Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) au repos fournit une couche supplémentaire de protection des données en contribuant à sécuriser vos données contre tout accès non autorisé au stockage sous-jacent. Les politiques organisationnelles et les réglementations sectorielles ou gouvernementales, ainsi que les exigences de conformité, peuvent nécessiter l'utilisation du chiffrement au repos pour protéger vos données. Vous pouvez utiliser le chiffrement pour renforcer la sécurité des données de vos applications déployées dans le cloud.

Avec le chiffrement au repos, les données conservées par DAX sur disque sont chiffrées en utilisant les algorithmes Advanced Encryption Standard 256 bits, également appelé chiffrement AES-256. DAX écrit les données sur disque dans le cadre de la propagation des modifications du nœud principal aux nœuds de réplica en lecture.

Le chiffrement DAX au repos est automatiquement intégré avec AWS Key Management Service (AWS KMS) pour gérer la clé de service par défaut unique utilisée pour chiffrer vos clusters. S'il n'existe pas de clé de service par défaut lorsque vous créez votre cluster DAX chiffré, AWS KMS crée automatiquement une clé gérée par AWS pour vous. Cette clé sera utilisée avec les clusters chiffrés qui seront dans le futur. AWS KMS combine du matériel et des logiciels sécurisés et hautement disponibles pour fournir un système de gestion de clés à l'échelle du cloud.

Une fois vos données chiffrées, DAX gère leur déchiffrement de façon transparente avec un impact minimal sur les performances. Vous n'avez pas besoin de modifier vos applications pour utiliser le chiffrement.


Note

DAX n'appelle pas AWS KMS pour chaque opération DAX unique. DAX n'utilise la clé qu'au lancement du cluster. Même si l'accès est révoqué, DAX peut toujours accéder aux données jusqu'à ce que le cluster soit arrêté. Les clés AWS KMS spécifiées par le client ne sont pas prises en charge.

Le chiffrement DAX au repos est disponible pour les types de nœuds de cluster suivants :

Famille	Type de nœud
Mémoire optimisée (R4 et R5)	dax.r4.large

Famille	Type de nœud
	dax.r4.xlarge
	dax.r4.2xlarge
	dax.r4.4xlarge
	dax.r4.8xlarge
	dax.r4.16xlarge
	dax.r5.large
	dax.r5.xlarge
	dax.r5.2xlarge
	dax.r5.4xlarge
	dax.r5.8xlarge
	dax.r5.12xlarge
	dax.r5.16xlarge
	dax.r5.24xlarge
Usage général (T2)	dax.t2.small
	dax.t2.medium
Usage général (T3)	dax.t3.small
	dax.t3.medium

 Important

Le chiffrement DAX au repos n'est pas pris en charge pour les types de nœuds dax.r3.*.

Le chiffrement au repos ne peut pas être activé ni désactivé après la création d'un cluster. Vous devez recréer le cluster pour activer le chiffrement au repos s'il n'a pas été activé à la création.

Le chiffrement DAX au repos est offert sans coût supplémentaire (des coûts d'utilisation de clé de chiffrement AWS KMS s'appliquent). Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Activation du chiffrement au repos à l'aide de la AWS Management Console

Suivez ces étapes pour activer le chiffrement DAX au repos sur une table à l'aide de la console.

Pour activer le chiffrement DAX au repos

1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, sous DAX, choisissez Clusters.
3. Choisissez Create Cluster (Créer un cluster).
4. Pour le Cluster name (Nom du cluster), saisissez un nom court pour votre cluster. Choisissez le type de nœud pour tous les nœuds du cluster et utilisez 3 nœuds pour la taille du cluster.
5. Dans Chiffrement, assurez-vous que Activer le chiffrement est sélectionné.

Encryption

Enable encryption at rest

Protects your data while it is stored, at no additional cost. You cannot change this settings after the cluster is created. We recommend enabling encryption when possible.

Enable encryption in transit

Protects your data in transit, at no additional cost. Only the latest versions of the DAX client are compatible with encryption in transit. You cannot change this settings after the cluster is created. We recommend enabling encryption when possible.

6. Après avoir choisi le rôle IAM, le groupe de sous-réseaux, les groupes de sécurité et les paramètres du cluster, choisissez Lancer le cluster.

Pour vérifier que le cluster est chiffré, consultez les détails du cluster sous le volet Clusters. Le chiffrement doit être paramétré sur ENABLED (ACTIVÉ).

Chiffrement DAX en transit

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) prend en charge le chiffrement de données en transit entre votre application et votre cluster DAX, ce qui vous permet d'utiliser DAX dans des applications imposant des exigences de chiffrement strictes.

Que vous choisissiez ou non le chiffrement en transit, le trafic entre votre application et votre cluster DAX reste dans votre VPC Amazon. Ce trafic est acheminé vers des interfaces réseau Elastic à l'aide des adresses IP privées dans votre VPC, qui sont attachées aux nœuds de votre cluster. Avec votre VPC comme délimitation d'approbation, vous disposez d'un contrôle conséquent sur la sécurité de vos données grâce à l'utilisation d'outils standard tels que les groupes de sécurité, la segmentation de sous-réseau à l'aide d'ACL réseau et le suivi de flux VPC. Le chiffrement en transit de DAX s'ajoute à ce niveau de confidentialité de base, garantissant que toutes les demandes et réponses entre l'application et le cluster sont chiffrées par TLS (Transport Level Security), et que les connexions au cluster peuvent être authentifiées par vérification d'un certificat x509 de cluster. Les données que DAX écrit sur disque peuvent également être chiffrées si vous optez pour le [chiffrement au repos](#) lors de la création de votre cluster DAX.

L'utilisation du chiffrement en transit avec DAX est facile. Sélectionnez simplement cette option lors de la création d'un cluster, et utilisez une version récente de l'un des [clients DAX](#) dans votre application. Les clusters qui utilisent le chiffrement en transit ne prenant pas en charge le trafic non chiffré, il est impossible de mal configurer votre application et de contourner le chiffrement. Le client DAX utilise le certificat x509 du cluster pour authentifier l'identité du cluster lors de l'établissement de connexions, en s'assurant que vos demandes DAX arrivent à destination. Toutes les méthodes de création de clusters DAX prennent en charge le chiffrement en transit : l'AWS Management Console, l'AWS CLI, tous les kits SDK et AWS CloudFormation.

Le chiffrement en transit ne peut pas être activé sur un cluster DAX existant. Pour utiliser le chiffrement en transit dans une application DAX existante, créez un cluster avec le chiffrement en transit activé, réacheminez le trafic de votre application vers celui-ci, puis supprimez l'ancien cluster.

Utilisation des rôles IAM liés à un service pour DAX

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) utilise des [rôles liés à un service](#) AWS Identity and Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à DAX. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par DAX et incluent toutes les autorisations que le service requiert pour appeler d'autres services AWS en votre nom.

Un rôle lié à un service simplifie la configuration de DAX, car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises. DAX définit les autorisations de ses rôles liés à un service. Sauf spécification contraire, seul DAX peut endosser ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisations. Cette politique d'autorisations ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer les rôles uniquement après la suppression préalable de leurs ressources connexes. Vos ressources DAX sont ainsi protégées, car vous ne pouvez pas supprimer par inadvertance l'autorisation d'accéder aux ressources.

Pour obtenir des informations sur d'autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Recherchez les services qui comportent un Yes (Oui) dans la colonne Service-linked roles (Rôles liés à un service). Choisissez un lien Yes (Oui) pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.

Rubriques

- [Autorisations des rôles liés à un service pour DAX](#)
- [Création d'un rôle lié à un service pour DAX](#)
- [Modification d'un rôle lié à un service pour DAX](#)
- [Suppression d'un rôle lié à un service pour DAX](#)

Autorisations des rôles liés à un service pour DAX

DAX utilise le rôle lié à un service nommé `AWSServiceRoleForDAX`. Ce rôle permet à DAX d'appeler des services au nom de votre cluster DAX.

Important

Le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForDAX` facilite la configuration et la maintenance d'un cluster DAX. Cependant, vous devez continuer d'accorder à chaque cluster l'accès à DynamoDB avant de pouvoir l'utiliser. Pour plus d'informations, consultez [Contrôle d'accès à DAX](#).

Le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForDAX` approuve les services suivants pour endosser le rôle :

- `dax.amazonaws.com`

La politique d'autorisations de rôle permet à DAX d'exécuter les actions suivantes sur les ressources spécifiées :

- Actions sur ec2 :
 - `AuthorizeSecurityGroupIngress`
 - `CreateNetworkInterface`
 - `CreateSecurityGroup`
 - `DeleteNetworkInterface`
 - `DeleteSecurityGroup`
 - `DescribeAvailabilityZones`
 - `DescribeNetworkInterfaces`
 - `DescribeSecurityGroups`
 - `DescribeSubnets`
 - `DescribeVpcs`
 - `ModifyNetworkInterfaceAttribute`
 - `RevokeSecurityGroupIngress`

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Service-Linked Role Permissions \(autorisations du rôle lié à un service\)](#) dans le IAM User Guide (guide de l'utilisateur IAM).

Pour permettre à une entité IAM de créer des rôles liés à un service `AWSServiceRoleForDAX`

Ajoutez la déclaration de stratégie suivante aux autorisations de cette entité IAM.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:CreateServiceLinkedRole"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "dax.amazonaws.com"}}
}
```

Création d'un rôle lié à un service pour DAX

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous créez un cluster, DAX crée automatiquement le rôle lié à un service pour vous.

Important

Si vous utilisiez le service DAX avant le 28 février 2018, quand il a commencé à prendre en charge les rôles liés à un service, DAX a créé le rôle `AWSServiceRoleForDAX` dans votre compte. Pour plus d'informations, consultez [Un nouveau rôle est apparu dans mon compte AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous devez ensuite le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous créez une instance ou un cluster, DAX crée de nouveau le rôle lié à un service pour vous.

Modification d'un rôle lié à un service pour DAX

DAX ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForDAX`. Une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour DAX


Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonction ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous devez supprimer tous vos clusters DAX avant de pouvoir supprimer le rôle lié à un service.

Nettoyage d'un rôle lié à un service

Avant de pouvoir utiliser IAM pour supprimer un rôle lié à un service, vous devez d'abord vérifier qu'aucune session n'est active pour le rôle et supprimer toutes les ressources utilisées par le rôle.

Pour vérifier si une session est active pour le rôle lié à un service dans la console IAM

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Rôles (Rôles). Ensuite, sélectionnez le nom (pas la case à cocher) du rôle `AWSServiceRoleForDAX`.
3. Sur la page Récapitulatif du rôle sélectionné, choisissez l'onglet Access Advisor.
4. Dans l'onglet Access Advisor, consultez l'activité récente pour le rôle lié à un service.

 Note

Si vous ignorez si DAX utilise le rôle `AWSServiceRoleForDAX`, vous pouvez essayer de le supprimer. Si le service utilise le rôle, la suppression échoue et vous pouvez afficher les régions dans lesquelles le rôle est utilisé. Si le rôle est utilisé, vous devez supprimer vos clusters DAX avant de pouvoir le supprimer le rôle. Vous ne pouvez pas révoquer la session d'un rôle lié à un service.

Si vous souhaitez supprimer le rôle `AWSServiceRoleForDAX`, vous devez au préalable supprimer tous vos clusters DAX.

Suppression de tous vos clusters DAX

Utilisez l'une de ces procédures pour supprimer chacun de vos clusters DAX.

Pour supprimer un cluster DAX (console)

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez Clusters.
3. Choisissez Actions, puis Delete (Supprimer).
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer un cluster, choisissez Supprimer.

Pour supprimer un cluster DAX (AWS CLI)

Consultez [delete-cluster](#) dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour supprimer un cluster DAX (API)

Consultez [DeleteCluster](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Suppression du rôle lié à un service

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, l'interface de ligne de commande IAM ou l'API IAM pour supprimer le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForDAX`. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Accès à DAX dans des comptes AWS

Imaginez que vous avez un cluster DynamoDB Accelerator (DAX) s'exécutant dans un compte AWS (compte A), qui doit être accessible à partir d'une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dans un autre compte AWS (compte B). Dans ce didacticiel, vous pouvez accomplir cela en lançant une instance EC2 dans le compte B avec un rôle IAM du compte B. Vous utilisez ensuite des informations d'identification de sécurité temporaires de l'instance EC2 pour endosser un rôle IAM du compte A. Enfin, vous utilisez les informations d'identification de sécurité temporaires afin d'endosser le rôle IAM dans le compte A pour effectuer des appels d'application via une connexion d'appairage de VPC Amazon sur le cluster DAX dans le compte A. Pour effectuer ces tâches, vous devez disposer d'un accès administratif dans les deux comptes AWS.

Important

Il n'est pas possible de faire accéder un cluster DAX à une table DynamoDB d'un autre compte.

Rubriques

- [Configurer IAM](#)
- [Configurez un VPC](#)
- [Modifier le client DAX pour autoriser l'accès intercompte](#)

Configurer IAM

1. Créez un fichier texte nommé `AssumeDaxRoleTrust.json` avec le contenu suivant pour permettre à Amazon EC2 de travailler pour vous.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Dans le compte B, créez un rôle qu'Amazon EC2 peut utiliser lors du lancement d'instances.

```
aws iam create-role \
  --role-name AssumeDaxRole \
  --assume-role-policy-document file://AssumeDaxRoleTrust.json
```

3. Créez un fichier texte nommé `AssumeDaxRolePolicy.json` avec le contenu suivant pour permettre au code s'exécutant sur l'instance EC2 dans le compte B d'endosser un rôle IAM dans le compte A. Remplacez *accountA* par l'ID réel du compte A.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::accountA:role/DaxCrossAccountRole"
    }
  ]
}
```

4. Ajoutez cette stratégie au rôle que vous venez de créer.

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name AssumeDaxRole \
  --policy-name AssumeDaxRolePolicy \
  --policy-document file://AssumeDaxRolePolicy.json
```

5. Créez un profil d'instance pour autoriser les instances à utiliser le rôle.

```
aws iam create-instance-profile \  
  --instance-profile-name AssumeDaxInstanceProfile
```

6. Associez le rôle au profil d'instance.

```
aws iam add-role-to-instance-profile \  
  --instance-profile-name AssumeDaxInstanceProfile \  
  --role-name AssumeDaxRole
```

7. Créez un fichier texte nommé `DaxCrossAccountRoleTrust.json` avec le contenu suivant, ce qui permet au compte B d'assumer un rôle du compte A. Remplacez *accountB* par l'ID réel du compte B.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::accountB:role/AssumeDaxRole"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

8. Dans le compte A, créez le rôle que le compte B peut assumer.

```
aws iam create-role \  
  --role-name DaxCrossAccountRole \  
  --assume-role-policy-document file://DaxCrossAccountRoleTrust.json
```

9. Créez un fichier texte nommé `DaxCrossAccountPolicy.json` permettant l'accès au cluster DAX. Remplacez *dax-cluster-arn* par l'Amazon Resource Name (ARN) correct de votre cluster DAX.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",
```



```

        "Action": [
            "dax:GetItem",
            "dax:BatchGetItem",
            "dax:Query",
            "dax:Scan",
            "dax:PutItem",
            "dax:UpdateItem",
            "dax>DeleteItem",
            "dax:BatchWriteItem",
            "dax:ConditionCheckItem"
        ],
        "Resource": "dax-cluster-arn"
    }
}

```

10. Dans le compte A, ajoutez la stratégie au rôle.

```

aws iam put-role-policy \
  --role-name DaxCrossAccountRole \
  --policy-name DaxCrossAccountPolicy \
  --policy-document file://DaxCrossAccountPolicy.json

```

Configurez un VPC

1. Recherchez le groupe de sous-réseaux du cluster DAX du compte A. Remplacez *cluster-name* par le nom du cluster DAX auquel le compte B doit accéder.

```

aws dax describe-clusters \
  --cluster-name cluster-name \
  --query 'Clusters[0].SubnetGroup'

```

2. À l'aide de ce *subnet-group*, recherchez le VPC du cluster.

```

aws dax describe-subnet-groups \
  --subnet-group-name subnet-group \
  --query 'SubnetGroups[0].VpcId'

```

3. À l'aide de ce *vpc-id*, recherchez le CIDR du VPC.

```

aws ec2 describe-vpcs \

```

```
--vpc vpc-id \  
--query 'Vpcs[0].CidrBlock'
```

- À partir du compte B, créez un VPC à l'aide d'un CIDR sans chevauchement différent de celui trouvé à l'étape précédente. Ensuite, créez au moins un sous-réseau. Vous pouvez utiliser [l'assistant de création de VPC](#) dans AWS Management Console ou [l'AWS CLI](#).
- À partir du compte B, demandez une connexion d'appairage au VPC du compte A, comme décrit dans [Création et acceptation d'une connexion d'appairage de VPC](#). À partir du compte A, acceptez la connexion.
- Dans le compte B, recherchez la table de routage du nouveau VPC. Remplacez *vpc-id* par l'ID du VPC que vous avez créé dans le compte B.

```
aws ec2 describe-route-tables \  
--filters 'Name=vpc-id,Values=vpc-id' \  
--query 'RouteTables[0].RouteTableId'
```

- Ajoutez une route pour envoyer le trafic destiné au CIDR du compte A à la connexion d'appairage du VPC. N'oubliez pas de remplacer chaque *espace réservé aux entrées utilisateur* par les valeurs correspondant à vos comptes.

```
aws ec2 create-route \  
--route-table-id accountB-route-table-id \  
--destination-cidr accountA-vpc-cidr \  
--vpc-peering-connection-id peering-connection-id
```

- Dans le compte A, recherchez la table de routage du cluster DAX à l'aide de la valeur *vpc-id* trouvée précédemment.

```
aws ec2 describe-route-tables \  
--filters 'Name=vpc-id, Values=accountA-vpc-id' \  
--query 'RouteTables[0].RouteTableId'
```

- À partir du compte A, ajoutez une route pour envoyer le trafic destiné au CIDR du compte B à la connexion d'appairage du VPC. Remplacez chaque *espace réservé aux entrées utilisateur* par les valeurs correspondant à vos comptes.

```
aws ec2 create-route \  
--route-table-id accountA-route-table-id \  
--destination-cidr accountB-vpc-cidr \  
--vpc-peering-connection-id peering-connection-id
```

10. À partir du compte B, lancez une instance EC2 dans le VPC que vous avez créé précédemment. Attribuez-lui `AssumeDaxInstanceProfile`. Vous pouvez utiliser l'[assistant de lancement](#) dans AWS Management Console ou l'[AWS CLI](#). Notez le groupe de sécurité de l'instance.
11. Dans le compte A, recherchez le groupe de sécurité qu'utilise le cluster DAX. N'oubliez pas de remplacer *cluster-name* par le nom de votre cluster DAX.

```
aws dax describe-clusters \  
  --cluster-name cluster-name \  
  --query 'Clusters[0].SecurityGroups[0].SecurityGroupIdentifier'
```

12. Mettez à jour le groupe de sécurité du cluster DAX afin d'autoriser le trafic entrant à partir du groupe de sécurité de l'instance EC2 que vous avez créée dans le compte B. N'oubliez pas de remplacer les *espaces réservés aux entrées utilisateur* par les valeurs correctes pour vos comptes.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \  
  --group-id accountA-security-group-id \  
  --protocol tcp \  
  --port 8111 \  
  --source-group accountB-security-group-id \  
  --group-owner accountB-id
```

À ce stade, une application sur l'instance EC2 du compte B peut utiliser le profil d'instance pour endosser le rôle `arn:aws:iam::accountA-id:role/DaxCrossAccountRole` et utiliser le cluster DAX.

Modifier le client DAX pour autoriser l'accès intercompte

Note

AWS Security Token Service (AWS STS) les informations d'identification sont des informations d'identification temporaires. Certains clients gèrent l'actualisation automatiquement, tandis que d'autres nécessitent une logique supplémentaire pour actualiser les informations d'identification. Nous vous recommandons de suivre les instructions de la documentation appropriée.

Java

Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes fonctionnels dans le didacticiel [Java et DAX](#).

1. Ajoutez les importations suivantes.

```
import com.amazonaws.auth.STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenService;
import
    com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClientBuilder;
```

2. Obtenez un fournisseur d'informations d'identification auprès de AWS STS et créez un objet client DAX. N'oubliez pas de remplacer chaque *espace réservé aux entrées utilisateur* par les valeurs correspondant à vos comptes.

```
AWSSecurityTokenService awsSecurityTokenService =
    AWSSecurityTokenServiceClientBuilder
        .standard()
        .withRegion(region)
        .build();

STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider credentials = new
    STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider.Builder("arn:aws:iam::accountA:role/RoleName", "TryDax")
        .withStsClient(awsSecurityTokenService)
        .build();

DynamoDB client = AmazonDaxClientBuilder.standard()
    .withRegion(region)
    .withEndpointConfiguration(dax_endpoint)
    .withCredentials(credentials)
    .build();
```

.NET

Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes fonctionnels dans le didacticiel [.NET et DAX](#).

1. Ajoutez le package NuGet [AWSSDK.SecurityToken](#) à la solution.

```
<PackageReference Include="AWSSDK.SecurityToken" Version="latest version" />
```

2. Utilisez les packages `SecurityToken` et `SecurityToken.Model`.

```
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
```

3. Obtenez des informations d'identification temporaires auprès de `AmazonSimpleTokenService` et créez un objet `ClusterDaxClient`. N'oubliez pas de remplacer chaque *espace réservé aux entrées utilisateur* par les valeurs correspondant à vos comptes.

```
IAmazonSecurityTokenService sts = new AmazonSecurityTokenServiceClient();

var assumeRoleResponse = sts.AssumeRole(new AssumeRoleRequest
{
    RoleArn = "arn:aws:iam::accountA:role/RoleName",
    RoleSessionName = "TryDax"
});

Credentials credentials = assumeRoleResponse.Credentials;

var clientConfig = new DaxClientConfig(dax_endpoint, port)
{
    AwsCredentials = assumeRoleResponse.Credentials
};

var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);
```

Go

Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des [exemples de codes fonctionnels sur GitHub](#).

1. Importez AWS STS et les packages de session.

```
import (
```

```

    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/sts"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials/stscreds"
)

```

2. Obtenez des informations d'identification temporaires auprès de `AmazonSimpleTokenService` et créez un objet client DAX. N'oubliez pas de remplacer chaque *espace réservé aux entrées utilisateur* par les valeurs correspondant à vos comptes.

```

sess, err := session.NewSession(&aws.Config{
    Region: aws.String(region)},
)
if err != nil {
    return nil, err
}

stsClient := sts.New(sess)
arp := &stscreds.AssumeRoleProvider{
    Duration:      900 * time.Second,
    ExpiryWindow: 10 * time.Second,
    RoleARN:       "arn:aws:iam::accountA:role/role_name",
    Client:        stsClient,
    RoleSessionName: "session_name",
}cfg := dax.DefaultConfig()

cfg.HostPorts = []string{dax_endpoint}
cfg.Region = region
cfg.Credentials = credentials.NewCredentials(arp)
daxClient := dax.New(cfg)

```

Python

Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes fonctionnels dans le didacticiel [Python et DAX](#).

1. Importez `boto3`.

```
import boto3
```

2. Obtenez des informations d'identification temporaires auprès de sts et créez un objet AmazonDaxClient. N'oubliez pas de remplacer chaque *espace réservé aux entrées utilisateur* par les valeurs correspondant à vos comptes.

```
sts = boto3.client('sts')
stsresponse =
  sts.assume_role(RoleArn='arn:aws:iam::accountA:role/RoleName',RoleSessionName='tryDax')
credentials = botocore.session.get_session()['Credentials']

dax = amazondax.AmazonDaxClient(session, region_name=region,
  endpoints=[dax_endpoint], aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
  aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
  aws_session_token=credentials['SessionToken'])
client = dax
```

Node.js

Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes fonctionnels dans le didacticiel [Node.js et DAX](#). N'oubliez pas de remplacer chaque *espace réservé aux entrées utilisateur* par les valeurs correspondant à vos comptes.

```
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
const AWS = require('aws-sdk');
const region = 'region';
const endpoints = [daxEndpoint1, ...];

const getCredentials = async() => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const sts = new AWS.STS();
    const roleParams = {
      RoleArn: 'arn:aws:iam::accountA:role/RoleName',
      RoleSessionName: 'tryDax',
    };
    sts.assumeRole(roleParams, (err, session) => {
      if(err) {
        reject(err);
      } else {
        resolve({
          accessKeyId: session.Credentials.AccessKeyId,
```

```
        secretAccessKey: session.Credentials.SecretAccessKey,
        sessionToken: session.Credentials.SessionToken,
    });
    }
    });
});
};

const createDaxClient = async() => {
    const credentials = await getCredentials();
    const daxClient = new AmazonDaxClient({endpoints: endpoints, region: region,
    accessKeyId: credentials.accessKeyId, secretAccessKey: credentials.secretAccessKey,
    sessionToken: credentials.sessionToken});
    return new AWS.DynamoDB.DocumentClient({service: daxClient});
};

createDaxClient().then((client) => {
    client.get(...);
    ...
}).catch((error) => {
    console.log('Caught an error: ' + error);
});
```

Guide de dimensionnement de cluster DAX

Ce guide fournit des conseils pour choisir une taille de cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) et un type de nœud appropriés pour votre application. Ces instructions vous guident dans les étapes d'estimation du trafic DAX de votre application, de sélection d'une configuration de cluster et de test de celle-ci.

Si vous avez un cluster DAX et souhaitez évaluer s'il a le nombre et la taille appropriés de nœuds, consultez [Mise à l'échelle d'un cluster DAX](#).

Rubriques

- [Présentation](#)
- [Estimation du trafic](#)
- [Test de charge](#)

Présentation

Il est important de mettre à l'échelle votre cluster de façon appropriée pour votre charge de travail, que vous créiez un cluster ou mainteniez un cluster existant. Au fur et à mesure que le temps passe et que la charge de travail de votre application change, vous devez revoir périodiquement vos décisions de mise à l'échelle pour vous assurer qu'elles sont toujours appropriées.

Le processus suit généralement les étapes suivantes :

1. Estimation du trafic. Au cours de cette étape, vous faites des prédictions sur le volume de trafic que votre application enverra à DAX, la nature du trafic (opérations de lecture et d'écriture) et le taux d'accès attendu au cache.
2. Test de charge. Dans cette étape, vous créez un cluster et lui envoyez un trafic reflétant en miroir vos estimations de l'étape précédente. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous trouviez une configuration de cluster appropriée.
3. Surveillance de la production. Pendant que votre application utilise DAX en production, vous devez [surveiller le cluster](#) pour vérifier en permanence qu'il est toujours mis à l'échelle correctement à mesure que votre charge de travail évolue au fil du temps.

Estimation du trafic

Trois facteurs principaux caractérisent une charge de travail DAX typique :

- Taux d'accès au cache
- [Unités de capacité de lecture](#) (RCU) par seconde
- [Unités de capacité d'écriture](#) (WCU) par seconde

Estimation du taux d'accès au cache

Si vous possédez déjà un cluster DAX, vous pouvez utiliser les [CloudWatch métriques ItemCacheHits et ItemCacheMisses Amazon](#) pour déterminer le taux de réussite du cache. Le taux d'accès au cache est égal à $\text{ItemCacheHits} / (\text{ItemCacheHits} + \text{ItemCacheMisses})$. Si votre charge de travail inclut les opérations Query ou Scan, vous devez également examiner les métriques QueryCacheHits, QueryCacheMisses, ScanCacheHits et ScanCacheMisses. Les taux d'accès au cache varient d'une application à l'autre et sont fortement influencés par le paramètre de time-to-live (TTL) du cluster. Les taux d'accès typiques pour les applications utilisant DAX sont de 85 à 95 %.

Estimation des unités de capacité en lecture et en écriture

Si vous disposez déjà de tables DynamoDB pour votre application, consultez les [métriques et ConsumedReadCapacityUnitsConsumedWriteCapacityUnits CloudWatch](#). Utilisez la statistique Sum et divisez par le nombre de secondes de la période.

Si vous disposez également d'un cluster DAX, n'oubliez pas que la métrique DynamoDB ConsumedReadCapacityUnits ne tient compte que des échecs d'accès au cache. Donc, pour avoir une idée des unités de capacité de lecture par seconde gérées par votre cluster DAX, divisez le nombre par votre taux d'échec d'accès au cache (c'est-à-dire 1 - taux d'accès au cache).

Si vous ne possédez pas encore de table DynamoDB, consultez la documentation [sur les unités de capacité de lecture et d'écriture](#) pour estimer votre trafic en fonction du taux de demandes estimé de votre application, des éléments consultés par demande et de la taille des éléments.

Lors de l'estimation du trafic, planifiez la croissance future et les pics prévus et imprévus pour vous assurer que votre cluster dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour augmenter le trafic.

Test de charge

L'étape suivante après l'estimation du trafic consiste à tester la configuration du cluster sous charge.

1. Pour votre test de charge initial, nous vous recommandons de commencer avec le type de nœud `dax.r4.large`, type de nœud optimisé pour la mémoire aux performances fixes les moins coûteuses.
2. Un cluster tolérant les pannes nécessite au moins trois nœuds répartis sur trois zones de disponibilité. Dans ce cas, si une zone de disponibilité devient indisponible, le nombre effectif de zones de disponibilité est réduit d'un tiers. Pour votre test de charge initial, nous vous recommandons de commencer par un cluster à deux nœuds, qui simule l'échec d'une zone de disponibilité dans un cluster à trois nœuds.
3. Conduisez un trafic soutenu (tel qu'estimé à l'étape précédente) vers votre cluster de test pendant toute la durée du test de charge.
4. Surveillez les performances du cluster pendant l'essai de charge.

Idéalement, le profil de trafic que vous conduisez pendant le test de charge devrait être aussi similaire que possible au trafic réel de votre application. Cela inclut la répartition des opérations (par exemple, 70 % `GetItem`, 25 % `Query`, et 5 % `PutItem`), le taux de demande pour chaque

opération, le nombre d'éléments consultés par demande et la répartition des tailles d'articles. Pour obtenir un taux d'accès au cache similaire au taux de succès attendu de votre application, portez une attention particulière à la distribution des clés dans votre trafic de test.

Note

Soyez prudent lors du test de charge des types de nœuds T2 (`dax.t2.small` et `dax.t2.medium`). Les types de nœuds T2 offrent [des performances CPU extensibles](#) qui varient au fil du temps en fonction du solde de crédit CPU du nœud. Un cluster DAX s'exécutant sur des nœuds T2 peut sembler fonctionner normalement, mais si un nœud dépasse les [performances de base](#) de son instance, le nœud dépense son solde de crédits UC accumulé. Lorsque le solde créditeur est bas, les [performances sont progressivement ramenées](#) au niveau de performance de base.

[Surveillez votre cluster DAX](#) pendant le test de charge afin de déterminer si le type de nœud que vous utilisez pour le test de charge est le type de nœud qui vous convient. En outre, lors d'un test de charge, vous devez surveiller le taux de demande et le taux d'accès au cache afin de vous assurer que votre infrastructure de test entraîne réellement la quantité de trafic que vous souhaitez.

Vous devez faire attention à la consommation d'octets réseau pour le type d'instance de cluster que vous avez choisi. Le dépassement de la bande passante de référence disponible pour une instance Amazon EC2 indique que votre cluster risque de ne pas supporter la charge de travail de votre application et qu'il doit être mis à l'échelle.

Si le test de charge indique que la configuration de cluster choisie ne peut pas supporter la charge de travail de votre application, vous avez tout intérêt à [passer à un type de nœud de plus grande taille](#), surtout si vous constatez une utilisation d'UC élevée sur le nœud primaire du cluster, des taux d'expulsion élevés ou une utilisation de mémoire cache élevée. Si les taux d'accès sont constamment élevés et que le rapport entre le trafic lecture-écriture est élevé, vous pouvez envisager d'[ajouter d'autres nœuds à votre cluster](#). Reportez-vous à la section [Mise à l'échelle d'un cluster DAX](#) pour savoir quand utiliser un type de nœud plus grand (mise à l'échelle verticale) ou ajouter d'autres nœuds (mise à l'échelle horizontale).

Vous devez répéter votre test de charge après avoir apporté des modifications à la configuration de votre cluster.

Bonnes pratiques d'utilisation de DAX avec DynamoDB

Lorsque vous utilisez DAX avec DynamoDB, nous vous recommandons de consulter les rubriques suivantes en tant que meilleures pratiques pour améliorer les performances et la fiabilité de votre cache.

- [Conseils prescriptifs pour intégrer le DAX aux applications DynamoDB](#)
- [Guide de dimensionnement de cluster DAX](#)
- [Surveillance en production](#)

Référence d'API DAX

Pour plus d'informations sur les API Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), consultez [Amazon DynamoDB accelerator](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Modélisation des données pour les tables DynamoDB

Avant de nous plonger dans la modélisation de données, il est important de comprendre certains principes fondamentaux de DynamoDB. DynamoDB est une base de données NoSQL de type clé-valeur, ce qui procure une certaine flexibilité dans les schémas. L'ensemble des attributs de données, hormis les attributs de clé de chaque élément, peut être uniforme ou discret. Le schéma de clé DynamoDB se présente soit sous la forme d'une clé primaire simple constituée d'une clé de partition qui identifie de manière unique un élément, soit sous la forme d'une clé primaire composite constituée d'une clé de partition et d'une clé de tri qui définissent de manière unique un élément. La clé de partition est hachée pour déterminer l'emplacement physique des données et les récupérer. Il est donc important de choisir un attribut qui possède une cardinalité élevée et une capacité de mise à l'échelle horizontale en guise de clé de partition pour assurer une distribution uniforme des données. Si l'attribut de clé de tri est facultatif dans le schéma de clé, le fait de disposer d'une clé de tri permet de modéliser des relations de type « un-à-plusieurs » et de créer des collections d'éléments dans DynamoDB. Les clés de tri sont également appelées clés de plage. Celles-ci permettent de trier les éléments d'une collection d'éléments et offrent également une certaine flexibilité dans les opérations basées sur une plage.

Pour en savoir plus sur le schéma de clé DynamoDB et les bonnes pratiques associées, vous pouvez consulter les pages suivantes :


- [the section called “Partitions et distribution des données”](#)
- [the section called “Création de clés de partition”](#)
- [the section called “Conception de clé de tri”](#)
- [Choix de la clé de partition DynamoDB appropriée](#)

Il est souvent nécessaire d'utiliser des index secondaires pour prendre en charge d'autres modèles de requête dans DynamoDB. Les index secondaires sont des tables alternatives (ou « shadow ») dans lesquelles les mêmes données sont organisées via un schéma de clé différent de celui de la table de base. Dans un index secondaire local (LSI), la clé de partition est la même que celle de la table de base, ce qui permet d'avoir une autre clé de tri et ainsi de partager la capacité de la table de base. Un index secondaire global (GSI) peut avoir une clé de partition et un attribut de clé de tri différents de ceux de la table de base, ce qui signifie que la gestion du débit dans le cas d'un GSI est indépendante de la table de base.

Pour en savoir plus sur les index secondaires et les bonnes pratiques, vous pouvez consulter les pages suivantes :

- [the section called “Utilisation des index”](#)
- [the section called “Index secondaires”](#)

À présent, intéressons-nous d'un peu plus près à la modélisation de données. Le processus de conception d'un schéma flexible et hautement optimisé sur DynamoDB, ou sur n'importe quelle base de données NoSQL d'ailleurs, peut être une compétence difficile à acquérir. Ce module a pour objectif de vous aider à développer un diagramme mental pour concevoir un schéma qui vous fera passer du cas d'utilisation à la production. Nous commencerons par une introduction au choix fondamental d'un modèle, en comparant la conception à une seule table et la conception à plusieurs tables. Nous passerons ensuite en revue les différents modèles de conception (composantes de base) qui peuvent être utilisés pour obtenir divers résultats organisationnels ou de performance pour votre application. Enfin, nous verrons les packages complets de conception de schémas que nous fournissons pour différents cas d'utilisation et secteurs d'activité.

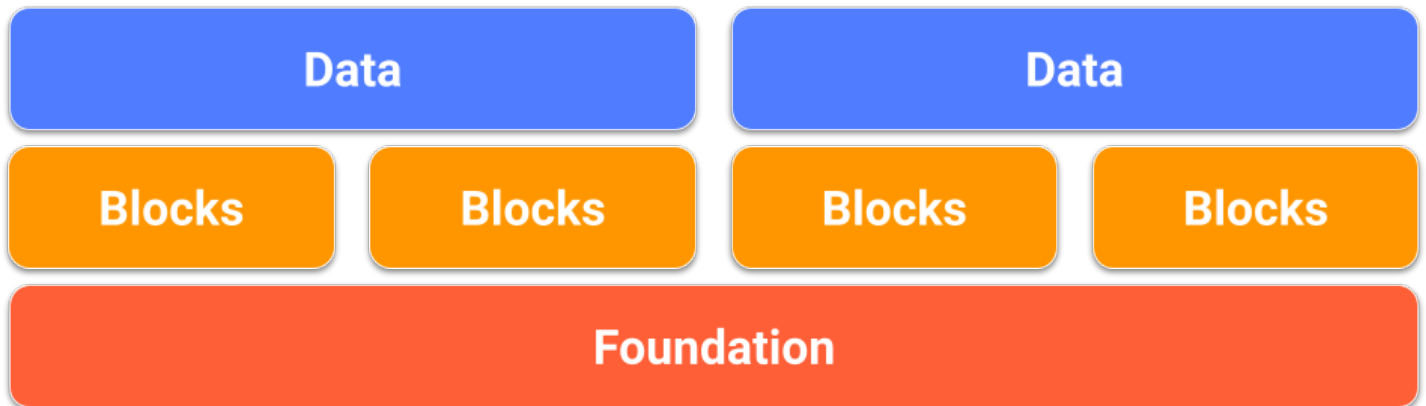


Rubriques

- [Principes de base de la modélisation des données dans DynamoDB](#)
- [Composantes de base de la modélisation des données dans DynamoDB](#)
- [Packages de conception de schémas de modélisation de données dans DynamoDB](#)

Principes de base de la modélisation des données dans DynamoDB

Cette section s'intéresse à la couche de base en examinant les deux types de conception de table : à une seule table ou à plusieurs tables.

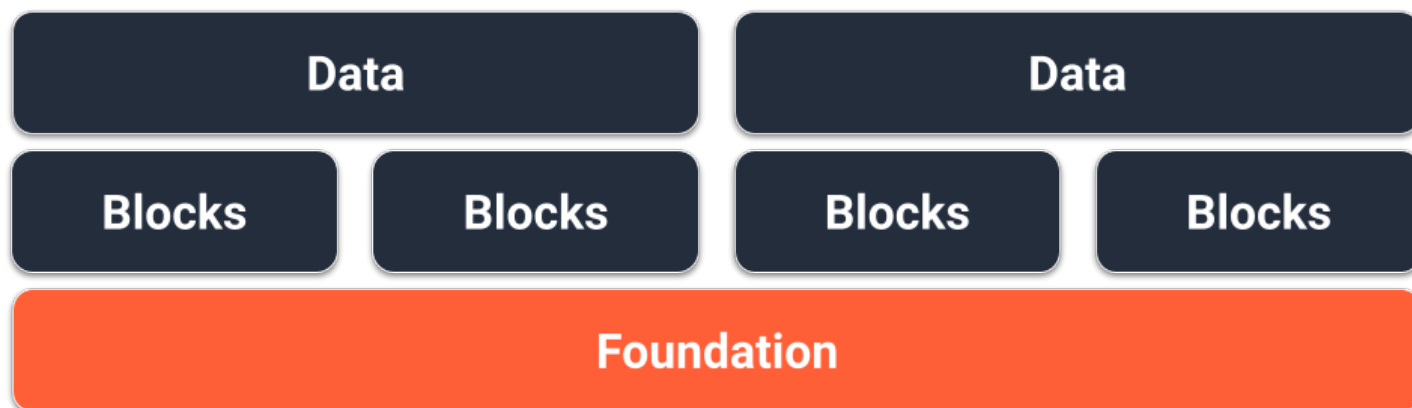

Principe de base de la conception à une seule table

Notre premier choix pour la base de notre schéma DynamoDB se porte sur la conception à une seule table. La conception à une seule table est un modèle qui vous permet de stocker plusieurs types (entités) de données dans une seule table DynamoDB. Elle vise à optimiser les modèles d'accès aux données, à améliorer les performances et à réduire les coûts en évitant de gérer plusieurs tables et les relations complexes entre elles. Cela est possible, car DynamoDB stocke les éléments dotés de la même clé de partition (appelée collection d'éléments) sur les mêmes partitions les uns que les autres. Dans cette conception, différents types de données sont stockés sous forme d'éléments dans la même table et chaque élément est identifié par une clé de tri unique.

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: SK		
UserID	Address#USA#CA#LA#90029	data	GSI-SK
		"Street Address"	Default
	Cart#ACTIVE#Coffee	data	GSI-SK
		CoffeeSKU	2019-11-27T103324
	Cart#ACTIVE#Spice	data	GSI-SK
		SpiceSKU	2019-11-28T091245
	Cart#SAVED#Cocoa	data	GSI-SK
		CocoaSKU	2019-11-28T125642
	OrderHistory#OrderUID	data	GSI-SK
		{Order:DataMap}	2019-10-08T132612
	ProfileName	data	
		"Paul Atreides"	
	Store#StoreUID	data	GSI-SK
		Los Angeles	Active

Avantages

- Localité des données pour prendre en charge les requêtes relatives à plusieurs types d'entités lors d'un seul appel de base de données
- Réduit les coûts financiers globaux et les coûts de latence liés aux lectures :
 - Une seule requête pour deux éléments d'un volume total inférieur à 4 ko équivaut à 0,5 RCU finalement cohérente
 - Deux requêtes pour deux éléments d'un volume total inférieur à 4 ko équivalent à 1 RCU finalement cohérente (0,5 RCU chacune)
 - Le délai de renvoi de deux appels de base de données distincts sera en moyenne supérieur à celui d'un seul appel
- Réduit le nombre de tables à gérer :
 - Il n'est pas nécessaire de conserver les autorisations entre plusieurs rôles ou politiques IAM
 - La gestion de la capacité de la table est calculée en moyenne pour toutes les entités, ce qui se traduit généralement par un modèle de consommation plus prévisible

- La surveillance nécessite moins d'alarmes
- Les clés de chiffrement gérées par le client ne doivent subir une rotation que sur une table
- Facilite le trafic vers la table :
 - En agrégeant plusieurs modèles d'utilisation dans la même table, l'utilisation globale a tendance à être plus fluide (de la même manière que la performance d'un indice boursier a tendance à être plus fluide que celle d'une action individuelle), ce qui fonctionne mieux pour obtenir une utilisation plus élevée avec les tables en mode provisionné

Inconvénients

- La courbe d'apprentissage peut être ardue en raison d'une conception paradoxale par rapport aux bases de données relationnelles
- Les exigences en matière de données doivent être cohérentes pour tous les types d'entités
 - Les sauvegardes sont complètes ou nulles. Par conséquent, si certaines données ne sont pas critiques, pensez à les conserver dans une table séparée
 - Le chiffrement des tables est partagé entre tous les éléments. Pour les applications multilocataires avec des exigences de chiffrement de locataire individuel, un chiffrement côté client est requis
 - Les tables contenant à la fois des données historiques et des données opérationnelles ne tireront pas autant d'avantages de l'activation de la classe de stockage Accès peu fréquent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page [Classes de tables](#).
- Toutes les données modifiées seront propagées vers DynamoDB Streams même si seul un sous-ensemble d'entités doit être traité.
 - Grâce aux filtres d'événements Lambda, cela n'affectera pas votre facture lorsque vous utiliserez Lambda, mais cela représentera un coût supplémentaire lorsque vous utiliserez Kinesis Consumer Library
- Lors de l'utilisation de GraphQL, la conception à une seule table sera plus difficile à mettre en œuvre.
- Lorsque vous utilisez des clients SDK de niveau supérieur tels que [DynamoDBMapper](#) de Java ou le [client amélioré](#), le traitement des résultats peut s'avérer plus difficile, car les éléments d'une même réponse peuvent être associés à différentes classes

Quand l'utiliser

La conception à une seule table est le modèle de conception recommandé pour DynamoDB, à moins que votre cas d'utilisation ne soit fortement impacté par l'un des inconvénients ci-dessus. Pour la plupart des clients, les avantages à long terme l'emportent sur les défis à court terme liés à la conception de leurs tables de cette façon.

Principe de base de la conception à plusieurs tables

Notre second choix pour la base de notre schéma DynamoDB se porte sur la conception à plusieurs tables. La conception à plusieurs tables est un modèle qui ressemble davantage à une conception de base de données traditionnelle dans laquelle vous stockez un seul type (entité) de données dans chaque table DynamoDB. Les données de chaque table seront toujours organisées par clé de partition, de sorte que les performances au sein d'un même type d'entité seront optimisées en termes de capacité de mise à l'échelle et de performance, mais les requêtes sur plusieurs tables devront être effectuées indépendamment.

Visualizer

Data model ⓘ

AWS Discussion Forum ▾

⬇ ⬆

Forum Update ^

Thread Update ▾

Aggregate view

Forum

Primary key		Attributes			
Partition key: ForumName					
Amazon DynamoDB	Category	Threads	Messages	Views	
	Amazon Web Services	2	4	1000	
Amazon Simple Notification Service	Category	Threads	Messages	Views	
	Amazon Web Services	5	5	1200	
Amazon Simple Queue Service	Category	Threads	Messages	Views	
	Amazon Web Services	9	6	1300	

Visualizer

Data model ⓘ

AWS Discussion Forum ▾

⬇ ⬆

Forum Update ^

Thread Update ^

Aggregate view

Thread

Primary key		Attributes			
Partition key: ForumName	Sort key: Subject				
Amazon DynamoDB	On-demand and transactions	Message	LastPostedBy	Replies	Views
		DynamoDB on-demand and transactions now available in the AWS GovCloud (US) Regions	john@example.com	3	99
Amazon DynamoDB	Tagging tables	Message	LastPostedBy	Replies	Views
		DynamoDB now supports tagging tables when you create them in the AWS GovCloud (US) Regions	carlos@example.com	5	30

Avantages

- Plus simple à concevoir pour qui n'a pas l'habitude d'utiliser la conception à une seule table.
- Mise en œuvre simplifiée des résolveurs GraphQL grâce au mappage de chaque résolveur à une seule entité (table)
- Permet de répondre à des exigences de données uniques pour différents types d'entités :
 - Possibilité d'effectuer des sauvegardes pour les tables individuelles qui sont essentielles à la mission
 - Le chiffrement des tables peut être géré pour chaque table. Pour les applications multilocataires ayant des exigences de chiffrement de locataire individuel, les tables de locataire distinctes permettent à chaque client d'avoir sa propre clé de chiffrement
 - La classe de stockage Accès peu fréquent peut être activée uniquement sur les tables contenant des données historiques afin de tirer pleinement parti des économies sur les coûts. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page [Classes de tables](#).
- Chaque table disposera de son propre flux de données de modification, ce qui permettra de concevoir une fonction Lambda dédiée pour chaque type d'élément plutôt qu'un seul processeur monolithique.

Inconvénients


- Pour les modèles d'accès qui exigent des données sur plusieurs tables, plusieurs lectures seront exigées à partir de DynamoDB et les données devront peut-être être traitées/jointes sur le code client.
- Les opérations et la surveillance de plusieurs tables nécessitent davantage d' CloudWatch alarmes et chaque table doit être mise à l'échelle de manière indépendante
- Les autorisations de chaque table devront être gérées séparément. L'ajout de tables à l'avenir exigera de modifier tous les rôles ou politiques IAM nécessaires.

Quand l'utiliser

Si les modèles d'accès de votre application n'ont pas besoin d'interroger simultanément plusieurs entités ou tables, la conception à plusieurs tables est une approche appropriée et suffisante.

Composantes de base de la modélisation des données dans DynamoDB

Cette section s'intéresse à la couche des composants principaux en vous présentant des modèles de conception que vous pouvez utiliser dans votre application.

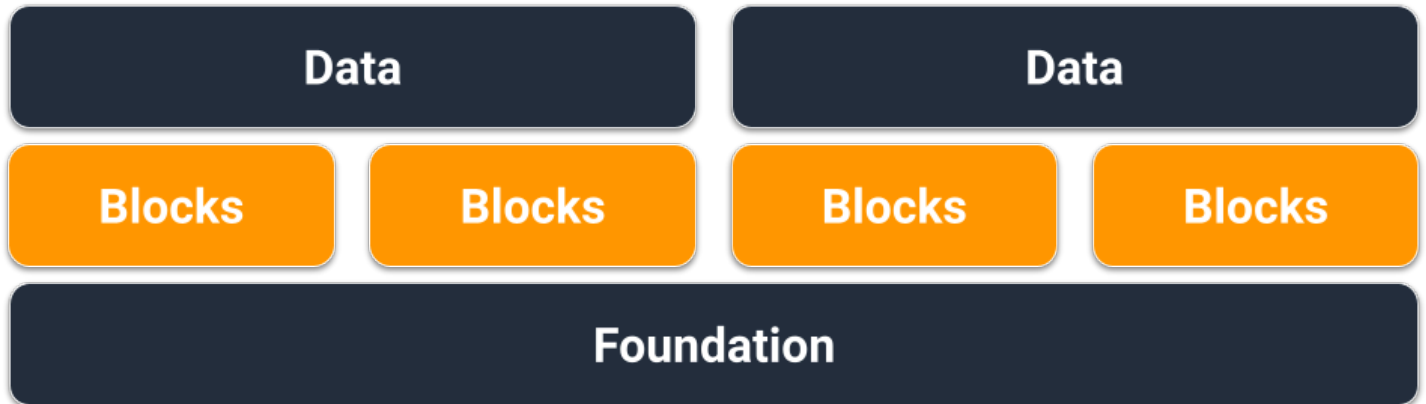

Rubriques

- [Composante de base Clé de tri composite](#)
- [Composante de base Multilocataire](#)
- [Composante de base Index fragmenté](#)
- [Composante de base Durée de vie](#)
- [Composante de base Durée de vie pour l'archivage](#)
- [Composante de base Partitionnement vertical](#)
- [Composante de base Partitionnement d'écriture](#)

Composante de base Clé de tri composite

Quand on pense à NoSQL, on peut également le considérer comme non relationnel. En fin de compte, il n'y a aucune raison pour que les relations ne puissent pas être placées dans un schéma DynamoDB. Elles ont simplement un aspect différent de celui des bases de données relationnelles et de leurs clés étrangères. L'un des modèles les plus importants que nous pouvons utiliser pour développer une hiérarchie logique de nos données dans DynamoDB est la clé de tri composite. Pour en concevoir une, il convient généralement de séparer chaque couche de la hiérarchie (couche parent > couche enfant > couche petit-enfant) par un hashtag. Par exemple, PARENT#CHILD#GRANDCHILD#ETC.

Primary key	
Partition key: PK	Sort key: SK
UserID	CART#ACTIVE#Apples
	CART#ACTIVE#Bananas
	CART#SAVED#Oranges
	CART#SAVED#Pears
	WISH#VEGGIES#Carrots

Alors que dans DynamoDB, une clé de partition exige toujours la valeur exacte pour interroger les données, nous pouvons appliquer une condition partielle à la clé de tri de gauche à droite, comme pour traverser une arborescence binaire.

L'exemple ci-dessus s'applique à une boutique de e-commerce où le panier doit être conservé entre les sessions utilisateur. Chaque fois que l'utilisateur se connecte, il est possible qu'il souhaite voir l'intégralité de son panier, y compris les articles enregistrés pour plus tard. Mais lorsqu'il passe au paiement, seuls les articles du panier actif doivent être chargés pour l'achat. Étant donné que ces deux `KeyConditions` demandent explicitement les clés de tri `CART`, les données supplémentaires de la liste de souhaits sont simplement ignorées par DynamoDB au moment de la lecture. Bien que les articles enregistrés et actifs fassent partie du même panier, nous devons les traiter différemment selon les parties de l'application. L'application d'une expression `KeyCondition` au préfixe de la clé de tri est donc le moyen le plus optimisé de récupérer uniquement les données nécessaires pour chaque partie de l'application.

Fonctionnalités principales de cette composante de base

- Les articles associés sont stockés localement les uns par rapport aux autres pour accéder efficacement aux données.
- À l'aide d'expressions `KeyCondition`, il est possible de récupérer des sous-ensembles de la hiérarchie de manière sélective, ce qui signifie qu'il n'y a pas de RCU inutiles.
- Les différentes parties de l'application peuvent stocker leurs articles sous un préfixe spécifique pour éviter le remplacement des articles ou les conflits d'écriture.

Composante de base Multilocataire

De nombreux clients utilisent DynamoDB pour héberger les données de leurs applications multilocataires. Pour ces scénarios, nous souhaitons concevoir le schéma de manière à conserver toutes les données d'un seul locataire dans sa propre partition logique de la table. On s'appuie sur le concept de collection d'éléments, qui désigne tous les éléments d'une table DynamoDB ayant la même clé de partition. Pour plus d'informations sur la manière dont DynamoDB aborde la multilocation, consultez [Multitenancy on DynamoDB](#).

Primary key		Attributes
Partition key: PK	Sort key: SK	
UserOne	PhotoID1	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
	PhotoID2	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
UserTwo	PhotoID3	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
	PhotoID4	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
UserThree	PhotoID5	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]

Cet exemple s'applique à un site d'hébergement de photos qui compte potentiellement des milliers d'utilisateurs. Dans un premier temps, chaque utilisateur charge uniquement des photos sur son propre profil, mais par défaut, nous n'autorisons pas un utilisateur à voir les photos d'un autre utilisateur. Dans l'idéal, un niveau d'isolation supplémentaire devrait être ajouté à l'autorisation d'appel de chaque utilisateur à votre API afin de garantir qu'il ne demande que des données issues de sa propre partition. Au niveau du schéma, les clés de partition uniques sont suffisantes.

Fonctionnalités principales de cette composante de base

- La quantité de données lues par un utilisateur ou un locataire ne peut être qu'égale à la quantité totale d'éléments dans sa partition.
- La suppression des données d'un locataire en raison de la fermeture de son compte ou d'une demande de conformité peut être effectuée avec tact et à moindre coût. Il suffit

d'exécuter une requête où la clé de partition est égale à l'ID du locataire, puis d'exécuter une opération `DeleteItem` pour chaque clé primaire renvoyée.

Note

Conçue dans un objectif de multilocation, vous pouvez utiliser différents fournisseurs de clés de chiffrement sur une même table pour isoler les données en toute sécurité. [AWS Database Encryption SDK](#) pour Amazon DynamoDB vous permet d'inclure le chiffrement côté client dans vos charges de travail DynamoDB. Vous pouvez effectuer un chiffrement au niveau des attributs, ce qui vous permet de chiffrer des valeurs d'attributs spécifiques avant de les stocker dans votre table DynamoDB et de rechercher des attributs chiffrés sans déchiffrer l'intégralité de la base de données au préalable.

Composante de base Index fragmenté

Parfois, un modèle d'accès exige de rechercher des éléments qui correspondent à un élément rare ou à un élément qui reçoit un statut (ce qui nécessite une réponse ayant fait l'objet d'une remontée). Plutôt que d'effectuer régulièrement des recherches sur l'ensemble du jeu de données pour ces éléments, nous pouvons tirer parti du fait que peu de données sont chargées dans les index secondaires globaux (GSI). Cela signifie que seuls les éléments de la table de base, dont les attributs sont définis dans l'index, seront répliqués dans l'index.

Primary key		Attributes		
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date			
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-24	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-24	
	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-24	
d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-11	
	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	Operator	Date	
		Sue	2020-04-11	
	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	Operator	Date	
		Sue	2020-04-11	
	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-11	
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	
		Sue	2020-04-27	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	EscalatedTo
		Sue	2020-04-27	Sara

Primary key		Attributes	
Partition key: EscalatedTo	Sort key: State#Date	DeviceID	Operator
Sara	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	d#11223	Sue

Cet exemple illustre un cas d'utilisation IOT où chaque appareil sur le terrain communique régulièrement un état. Pour la plupart des signalements, on s'attend à ce que l'appareil indique que tout va bien, mais il peut arriver qu'il y ait un problème et qu'il faille le faire remonter à un réparateur. Pour les signalements nécessitant une remontée, l'attribut `EscalatedTo` est ajouté à l'élément, mais il n'est pas présent dans le cas contraire. Dans cet exemple, le GSI est partitionné par `EscalatedTo` et étant donné qu'il apporte les clés de la table de base, on peut voir quel `DeviceID` a signalé le problème et à quel moment.

Bien que les lectures soient moins coûteuses que les écritures dans DynamoDB, les index fragmentés constituent un outil très puissant pour les cas d'utilisation où les instances d'un type spécifique d'élément sont rares, mais où les lectures pour les trouver sont courantes.

Fonctionnalités principales de cette composante de base

- Les coûts d'écriture et de stockage du GSI fragmenté ne s'appliquent qu'aux éléments qui correspondent au modèle de clé. Le coût du GSI peut donc être nettement inférieur à celui des autres GSI sur lesquels tous les éléments sont répliqués.
- Une clé de tri composite peut toujours être utilisée pour affiner davantage les éléments qui correspondent à la requête souhaitée. Par exemple, un horodatage peut être utilisé pour la clé de tri afin d'afficher uniquement les problèmes signalés au cours des X dernières minutes (`SK > 5 minutes ago, ScanIndexForward: False`).

Composante de base Durée de vie

La plupart des données ont une certaine durée pendant laquelle on peut considérer qu'il vaut la peine de les conserver dans un entrepôt de données principal. Pour faciliter le vieillissement des données issues de DynamoDB, il existe une fonctionnalité appelée Durée de vie (TTL). La fonctionnalité [TTL](#) vous permet de définir un attribut spécifique au niveau de la table qui doit être surveillé pour les éléments avec un horodatage d'époque (c'est du passé). Cela vous permet de supprimer gratuitement les enregistrements expirés de la table.

Note

Si vous utilisez la [version 2019.11.21 \(actuelle\) des tables globales](#) et que vous utilisez également la fonctionnalité [Time to Live](#), DynamoDB réplique les suppressions TTL sur toutes les répliques de tables. La suppression de TTL initiale ne consomme pas de capacité d'écriture dans la région dans laquelle l'expiration de TTL a lieu. Toutefois, la suppression de TTL répliquée dans la ou les tables de réplicas consomme de la capacité d'écriture répliquée dans chacune des régions de replica et des frais s'appliquent.

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: MessageTimestamp		
UserID	2030-06-30T12:12:12	TTL	Message
		1909570332	Hello
	2030-06-30T12:17:22	TTL	Message
		1909570647	DynamoDB
	2030-06-30T12:22:27	TTL	Message
		1909570947	TTL

Cet exemple illustre une application conçue pour permettre à un utilisateur de créer des messages à durée de vie limitée. Lorsqu'un message est créé dans DynamoDB, l'attribut TTL est défini sur une date postérieure de sept jours par le code de l'application. Dans environ sept jours, DynamoDB constatera que l'horodatage epoch de ces éléments sera passé et les supprimera.

Les suppressions effectuées par TTL étant gratuites, il est fortement recommandé d'utiliser cette fonctionnalité pour supprimer les données historiques de la table. Cela réduira la facture mensuelle de stockage global et probablement les coûts de lecture des utilisateurs, car leurs requêtes nécessiteront de récupérer moins de données. Bien que la TTL soit activée au niveau de la table, c'est à vous de décider pour quels éléments ou entités vous souhaitez créer un attribut TTL et jusqu'à quelle date vous souhaitez définir l'horodatage epoch.


Fonctionnalités principales de cette composante de base

- Les suppressions TTL sont exécutées en arrière-plan, sans incidence sur les performances de votre table.

- La TTL est un processus asynchrone qui s'exécute environ toutes les 6 heures, mais la suppression d'un enregistrement expiré peut prendre plus de 48 heures.
- Ne vous fiez pas aux suppressions TTL pour des cas d'utilisation tels que le verrouillage des enregistrements ou la gestion de l'état si des données obsolètes doivent être nettoyées en moins de 48 heures.
- Vous pouvez attribuer un nom valide à l'attribut TTL, mais la valeur doit être de type numérique.

Composante de base Durée de vie pour l'archivage

Bien que la TTL soit un outil efficace pour supprimer des données anciennes de DynamoDB, de nombreux cas d'utilisation exigent de conserver une archive des données pendant une période plus longue que celle de l'entrepôt de données principal. Dans ce cas, nous pouvons tirer parti de la suppression temporisée des enregistrements par TTL pour transférer les enregistrements expirés vers un entrepôt de données à long terme.

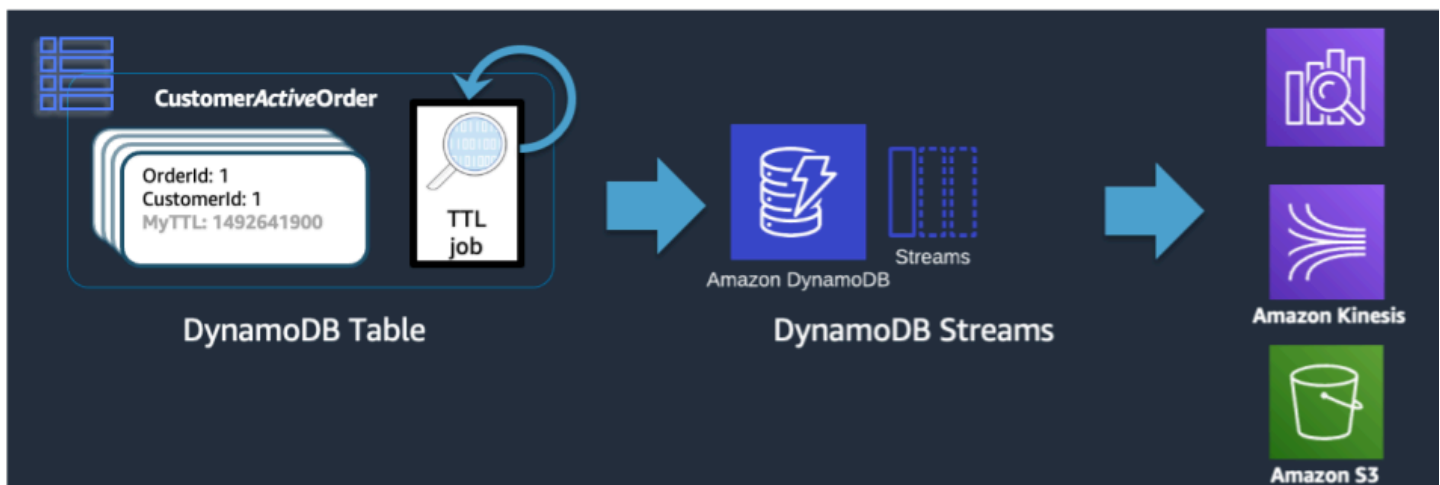

Lorsqu'une suppression TTL est effectuée par DynamoDB, elle est tout de même transférée au flux DynamoDB en tant qu'événement Delete. Cependant, lorsque la TTL DynamoDB effectue la suppression, il existe un attribut sur l'enregistrement du flux de `principal:dynamodb`. En utilisant un abonné Lambda sur le flux DynamoDB, il est possible d'appliquer un filtre d'événements uniquement pour l'attribut principal de DynamoDB. Ainsi, tous les enregistrements correspondant à ce filtre seront transférés vers un entrepôt d'archivage tel que S3 Glacier.

Fonctionnalités principales de cette composante de base

- Une fois que les lectures à faible latence de DynamoDB ne sont plus nécessaires pour les éléments historiques, leur migration vers un service de stockage à froid tel que S3 Glacier

peut réduire les coûts de stockage de manière significative, tout en répondant aux besoins de conformité des données de votre cas d'utilisation.

- Si les données sont conservées dans Amazon S3, des outils d'analyse rentables tels qu'Amazon Athena ou Redshift Spectrum peuvent être utilisés pour effectuer une analyse historique des données.

Composante de base Partitionnement vertical

Les utilisateurs qui connaissent la base de données de modèles de documents seront familiers avec l'idée de stocker toutes les données associées dans un seul document JSON. DynamoDB prend en charge les types de données JSON, mais ne prend pas en charge l'exécution des `KeyConditions` sur les données JSON imbriquées. Étant donné que ce sont les `KeyConditions` qui déterminent la quantité de données lues à partir du disque et le nombre de RCU consommées par une requête, cela peut entraîner des inefficacités à grande échelle. Pour mieux optimiser les écritures et les lectures de DynamoDB, nous vous recommandons de diviser les entités individuelles du document en éléments DynamoDB individuels. Cette méthode s'appelle également le partitionnement vertical.

```
{
  "UserProfile" : {
    "FirstName": "Paul",
    "LastName": "Atreides",
    "DateJoined": "1965-08-01"},
  "Store" : {
    "store_id": "STOREUID",
    "city": "Los Angeles",
    "zip_code": "90029"}
  "ShoppingCart" : [
    {"Spice":
      { "SKU": "SpicesSKU",
        "CategoryID": "FictionalSpice",
        "DateAdded " : "2019-06-11"}},
    {"EspressoBeans":
      { "SKU": "CaffeineSKU",
        "CategoryID": "FOODANDDRINK",
        "DateAdded " : "2019-06-10"}}],
  "ShippingAddress" : {
    "street_address": "1234 Arrakis Dr",
    "city": "Los Angeles",
    "zip_code": "90029",
    "status": "default"}
  "OrderHistory#OrderUID" : {
    "ProductA": "SKU_A",
    "ProductB": "SKU_B",
    "DateOrdered": "2018-09-28"}
}
```

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: SK		
UserID	Address#USA#CA#LA#90029	data	GSI-SK
		"Street Address"	Default
	Cart#ACTIVE#Coffee	data	GSI-SK
		CoffeeSKU	2019-11-27T103324
	Cart#ACTIVE#Spice	data	GSI-SK
		SpiceSKU	2019-11-28T091245
	Cart#SAVED#Cocoa	data	GSI-SK
		CocoaSKU	2019-11-28T125642
	OrderHistory#OrderUID	data	GSI-SK
		{Order:DataMap}	2019-10-08T132612
	ProfileName	data	
		"Paul Atreides"	
	Store#StoreUID	data	GSI-SK
		Los Angeles	Active

Le partitionnement vertical, comme indiqué ci-dessus, est un exemple clé de conception à une seule table en action, mais il peut également être mis en œuvre sur plusieurs tables si vous le souhaitez. Étant donné que DynamoDB facture les écritures par incréments de 1 ko, vous devez idéalement partitionner le document de manière à obtenir des éléments inférieurs à 1 ko.

Fonctionnalités principales de cette composante de base


- Une hiérarchie des relations entre les données est maintenue via des préfixes de clé de tri, de sorte que la structure unique du document puisse être reconstruite côté client si nécessaire.
- Des composants uniques de la structure de données peuvent être mis à jour indépendamment, de sorte que les mises à jour de petits éléments ne représentant qu'une seule WCU.
- À l'aide de la clé de tri `BeginWith`, l'application peut récupérer des données similaires dans une seule requête, en agrégeant les coûts de lecture pour réduire le coût total/la latence.
- Étant donné que les documents volumineux peuvent facilement dépasser la limite de 400 ko pour chaque élément dans DynamoDB, le partitionnement vertical permet de contourner cette limite.

Composante de base Partitionnement d'écriture

L'une des rares limites strictes mises en place par DynamoDB est la limitation du débit qu'une seule partition physique peut maintenir par seconde (pas nécessairement une clé de partition unique). Ces limites sont actuellement les suivantes :

- 1 000 WCU (ou 1 000 éléments écrits par seconde \leq 1 ko) et 3 000 RCU (ou 3 000 lectures par seconde \leq 4 ko) fortement cohérentes ou
- 6 000 lectures par seconde \leq 4 ko finalement cohérentes

Si les demandes adressées à la table dépassent l'une de ces limites, une erreur est renvoyée au SDK client de `ThroughputExceededException`, ce que l'on appelle plus communément la limitation. Les cas d'utilisation exigeant des opérations de lecture au-delà de cette limite seront généralement mieux servis en plaçant un cache de lecture devant DynamoDB. Les opérations d'écriture, elles, exigent une conception au niveau du schéma connue sous le nom de partitionnement d'écriture.

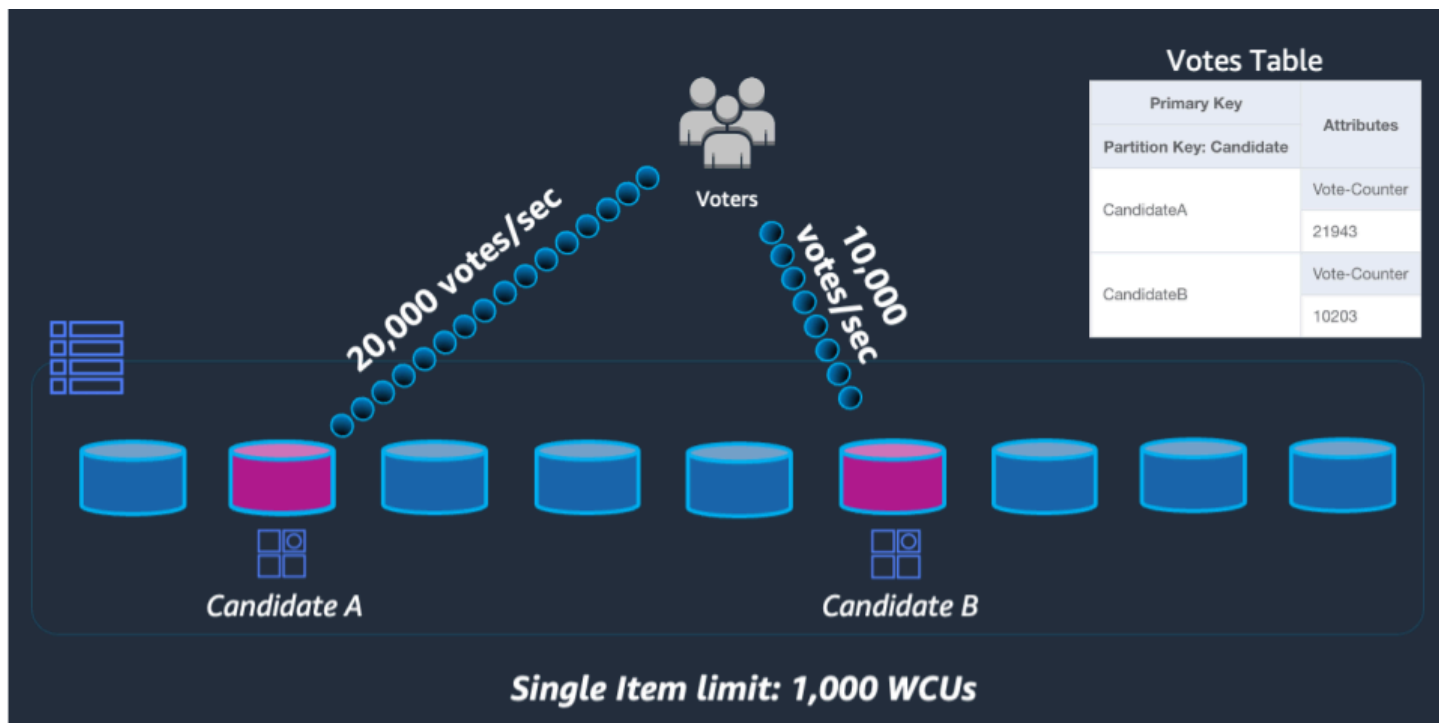

Primary Key	Attributes	
Partition Key: Candidate		
CandidateA#1	Vote-Counter	Last-Update
	10238	2019-09-30T11:35:53
CandidateA#2	Vote-Counter	Last-Update
	8452	2019-09-30T11:35:53
CandidateA#3	Vote-Counter	Last-Update
	9148	2019-09-30T11:35:53
CandidateA#4	Vote-Counter	Last-Update
	11092	2019-09-30T11:35:53


Pour résoudre ce problème, nous allons ajouter un entier aléatoire à la fin de la clé de partition pour chaque concurrent dans le code `UpdateItem` de l'application. La plage du générateur d'entiers aléatoires devra avoir une limite supérieure égale ou supérieure au nombre attendu d'écritures par seconde pour un concurrent donné divisé par 1 000. Pour obtenir 20 000 votes par seconde, l'expression ressemblerait à `rand(0,19)`. Maintenant que les données sont stockées sous des partitions logiques distinctes, elles doivent être recombinaées au moment de la lecture. Comme le total des votes n'a pas besoin d'être en temps réel, une fonction Lambda programmée pour lire toutes les partitions de vote toutes les X minutes pourrait effectuer une agrégation occasionnelle pour chaque concurrent et la réécrire dans un enregistrement du total des votes unique pour les lectures en direct.

Fonctionnalités principales de cette composante de base

- Pour les cas d'utilisation impliquant un débit d'écriture extrêmement élevé pour une clé de partition donnée qui ne peut être évité, les opérations d'écriture peuvent être réparties artificiellement sur plusieurs partitions DynamoDB.
- Les GSI ayant une clé de partition à faible cardinalité doivent également utiliser ce modèle, car la limitation sur un GSI appliquera une contre-pression aux opérations d'écriture sur la table de base.

Packages de conception de schémas de modélisation de données dans DynamoDB

Cette section porte essentiellement sur la couche de données avec l'examen de plusieurs exemples dont vous pouvez vous servir dans votre conception de tables DynamoDB. Pour chaque exemple, nous nous pencherons sur le cas d'utilisation, les modèles d'accès utilisés, la façon de les mettre en œuvre et l'aspect du schéma final.

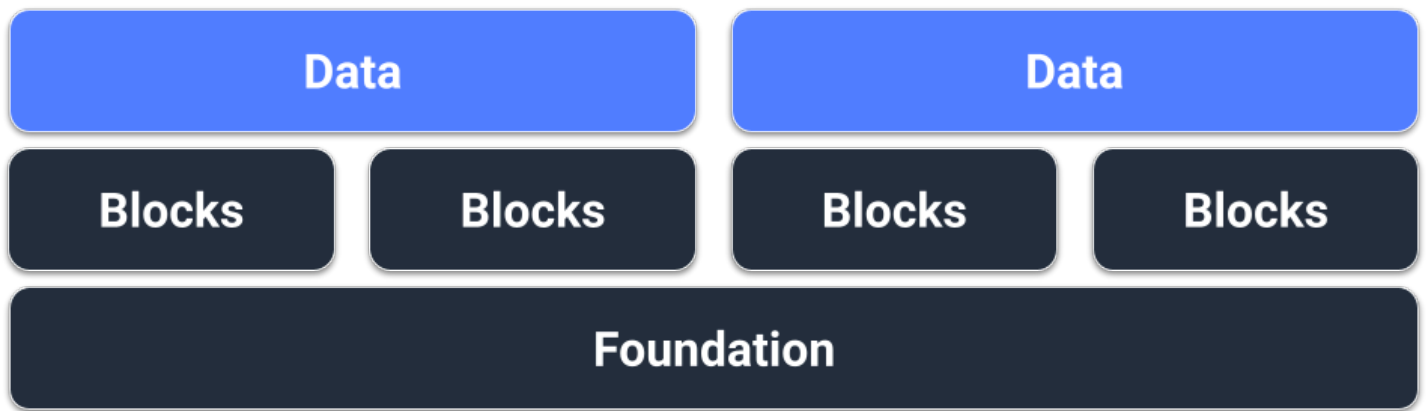

Prérequis

Avant d'essayer de concevoir notre schéma pour DynamoDB, nous devons d'abord recueillir certaines données prérequis concernant le cas d'utilisation que le schéma doit prendre en charge. Contrairement aux bases de données relationnelles, DynamoDB est partitionné par défaut, ce qui signifie que les données seront stockées sur plusieurs serveurs en arrière-plan. Il est donc important de concevoir en fonction de la localisation des données. Nous devons établir la liste suivante pour chaque conception de schéma :

- Liste des entités (diagramme ER)
- Volumes et débit estimés pour chaque entité
- Modèles d'accès qui doivent être pris en charge (requêtes et écritures)
- Exigences en matière de conservation des données

Rubriques

- [Conception de schéma de réseau social dans DynamoDB](#)
- [Conception de schéma de profil de jeu dans DynamoDB](#)
- [Conception du schéma d'un système de gestion des réclamations dans DynamoDB](#)
- [Conception d'un schéma de paiements récurrents dans DynamoDB](#)
- [Surveillance des mises à jour du statut d'un appareil dans DynamoDB](#)
- [Utilisation de DynamoDB comme magasin de données pour une boutique en ligne](#)

Conception de schéma de réseau social dans DynamoDB


Cas d'utilisation métier de réseau social

Ce cas d'utilisation décrit l'utilisation de DynamoDB en tant que réseau social. Un réseau social est un service en ligne qui permet à différents utilisateurs d'interagir entre eux. Le réseau social que nous allons concevoir permettra à l'utilisateur de consulter une frise chronologique comprenant ses publications, ses abonnés, les personnes qu'il suit et les publications écrites par les personnes qu'il suit. Les modèles d'accès de cette conception de schéma sont les suivants :

- Obtenir des informations utilisateur pour un ID utilisateur donné
- Obtenir la liste des abonnés pour un ID utilisateur donné
- Obtenir la liste des personnes suivies pour un ID utilisateur donné
- Obtenir la liste des publications pour un ID utilisateur donné
- Obtenir la liste des utilisateurs qui aiment la publication pour un postID donné
- Obtenir le nombre de « J'aime » pour un postID donné
- Obtenir la chronologie pour un ID utilisateur donné

Diagramme des relations entre entités du réseau social

Il s'agit du diagramme des relations entre entités (ERD) que nous utiliserons pour la conception du schéma de réseau social.

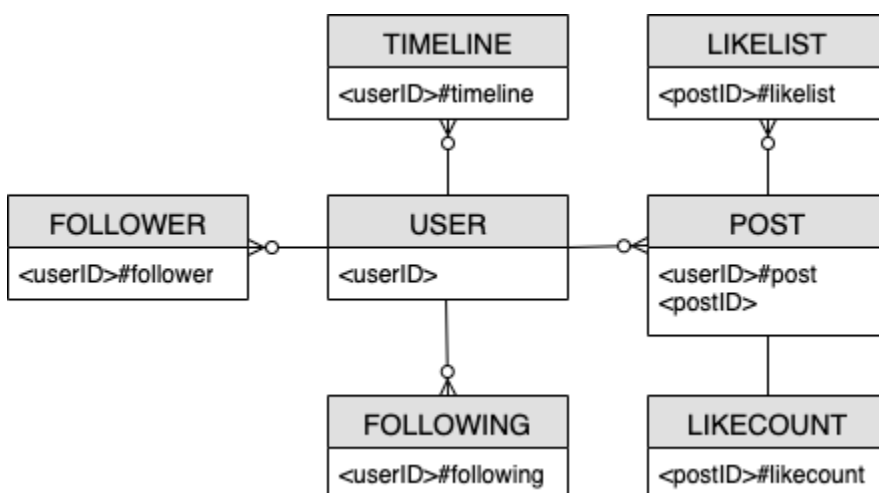

Modèles d'accès de réseau social

Voici les modèles d'accès que nous allons prendre en considération pour la conception du schéma de réseau social.

- `getUserInfoByUserID`
- `getFollowerListByUserID`
- `getFollowingListByUserID`
- `getPostListByUserID`
- `getUserLikesByPostID`
- `getLikeCountByPostID`
- `getTimelineByUserID`

Évolution de la conception du schéma de réseau social

DynamoDB étant une base de données NoSQL, elle ne vous permet pas d'effectuer une jointure, c'est-à-dire une opération qui combine des données provenant de plusieurs bases de données. Les clients qui ne connaissent pas DynamoDB peuvent appliquer les philosophies de conception du système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) (par exemple, créer une table pour chaque entité) à DynamoDB lorsqu'ils n'en ont pas besoin. La conception à une seule table de DynamoDB a pour objectif d'écrire des données pré-assemblées conformément au modèle d'accès de l'application, puis d'utiliser immédiatement les données sans aucun calcul supplémentaire. Pour plus d'informations, consultez [Single-table vs. multi-table design in DynamoDB](#).

Voyons maintenant comment nous allons faire évoluer la conception de notre schéma pour prendre en compte tous les modèles d'accès.

Étape 1 : Traitement du modèle d'accès 1 (`getUserInfoByUserID`)

Pour obtenir les informations d'un utilisateur donné, nous allons devoir interroger ([Query](#)) la table de base avec la condition de clé PK=<userID>. L'opération de requête permet de paginer les résultats, ce qui peut être utile lorsqu'un utilisateur compte de nombreux followers. Pour plus d'informations sur Query, consultez [Opérations de requête dans DynamoDB](#).

Dans notre exemple, nous suivons deux types de données pour notre utilisateur : count et info. Le type de données « count » d'un utilisateur reflète le nombre d'abonnés qu'il possède, le nombre d'utilisateurs qu'il suit et le nombre de publications qu'il a créées. Le type de données « info » d'un utilisateur reflètent ses informations personnelles telles que son nom.

Ces deux types de données sont représentés par les deux éléments ci-dessous. L'élément dont la clé de tri (SK) contient « count » est plus susceptible de changer que l'élément contenant « info ». DynamoDB prend en compte la taille de l'élément telle qu'elle apparaît avant et après la mise à jour et le débit provisionné consommé reflétera la plus grande de ces tailles d'élément. Même si vous mettez à jour simplement un sous-ensemble d'attributs de l'élément, [UpdateItem](#) utilisera toujours la totalité du volume de débit provisionné (la plus grande des tailles d'élément « avant » et « après »). Vous pouvez obtenir les éléments en une seule opération Query et utiliser UpdateItem pour en ajouter ou en soustraire des attributs numériques existants.

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://...	...

Étape 2 : Traitement du modèle d'accès 2 (**getFollowerListByUserID**)

Pour obtenir la liste des utilisateurs qui suivent un utilisateur donné, nous devons interroger (Query) la table de base avec la condition clé PK=<userID>#follower.

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://...	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				

Étape 3 : Traitement du modèle d'accès 3 (**getFollowingListByUserID**)

Pour obtenir la liste des utilisateurs qu'un utilisateur donné suit, nous devons interroger (Query) la table de base avec la condition clé PK=<userID>#following. Vous pouvez ensuite utiliser une opération [TransactWriteItems](#) pour regrouper plusieurs demandes et procéder comme suit :

- Ajoutez l'utilisateur A à la liste d'abonnés de l'utilisateur B, puis augmentez le nombre d'abonnés de l'utilisateur B de 1
- Ajoutez l'utilisateur B à la liste d'abonnés de l'utilisateur A, puis augmentez le nombre d'abonnés de l'utilisateur A de 1

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				

Étape 4 : Traitement du modèle d'accès 4 (**getPostListByUserID**)

Pour obtenir la liste des publications créées par un utilisateur donné, nous devons interroger (Query) la table de base avec la condition clé PK=<userID>#post. Il est important de noter ici que les postID d'un utilisateur doivent être incrémentiels : la deuxième valeur postID doit être supérieure à la première valeur postID (car les utilisateurs souhaitent que leurs publications soient triées). Pour ce faire, vous pouvez générer des postID sur la base d'une valeur temporelle, comme un ULID (Universally Unique Lexicographically Sortable Identifier).

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	

Étape 5 : Traitement du modèle d'accès 5 (**getUserLikesByPostID**)

Pour obtenir la liste des utilisateurs qui ont aimé la publication d'un utilisateur donné, nous devons interroger (Query) la table de base avec la condition clé PK=<postID>#likelist. Cette approche est la même que celle que nous avons utilisée pour récupérer les listes d'abonnés et de personnes suivies dans le modèle d'accès 2 (getFollowerListByUserID) et le modèle d'accès 3 (getFollowingListByUserID).

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://...	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://...	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://...	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				

Étape 6 : Traitement du modèle d'accès 6 (getLikeCountByPostID)

Pour obtenir le nombre de « J'aime » pour une publication donnée, nous devons effectuer une opération [GetItem](#) sur la table de base avec la condition clé PK=<postID>#likecount. Ce modèle d'accès peut entraîner des problèmes de limitation à chaque fois qu'un utilisateur ayant de nombreux abonnés (comme une célébrité, par exemple) crée une publication, car la limitation se produit lorsque le débit d'une partition dépasse 1 000 WCU par seconde. Ce problème n'est pas dû à DynamoDB, il apparaît simplement dans DynamoDB puisqu'il se trouve à la fin de la pile logicielle.

Vous devriez déterminer s'il est vraiment essentiel que tous les utilisateurs puissent consulter le nombre de « J'aime » simultanément ou si cela peut se faire progressivement au fil du temps. En général, le nombre de « J'aime » d'une publication n'a pas besoin d'être immédiatement précis à 100 %. Vous pouvez mettre en œuvre cette stratégie en plaçant une file d'attente entre votre application et DynamoDB pour que les mises à jour soient effectuées régulièrement.

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
p#12345#likecount	"count"	etc			
		100			

Étape 7 : Traitement du modèle d'accès 7 (**getTimelineByUserID**)

Pour obtenir la chronologie d'un utilisateur donné, nous devons effectuer une opération `Query` sur la table de base avec la condition clé PK=<userID>#timeline. Imaginons un scénario dans lequel les abonnés d'un utilisateur doivent consulter leur publication de manière synchrone. Chaque fois qu'un utilisateur écrit une publication, sa liste d'abonnés est lue et ses userID et postID sont lentement saisis dans la clé de chronologie de tous ses abonnés. Ensuite, lorsque votre application démarre, vous pouvez lire la clé de chronologie avec l'opération `Query` et remplir l'écran de la chronologie avec une combinaison de userID et de postID en utilisant l'opération [BatchGetItem](#) pour tout nouvel élément. Vous ne pouvez pas lire la chronologie à l'aide d'un appel d'API, mais cette solution est plus rentable si les publications peuvent être modifiées fréquemment.

La chronologie est un endroit qui affiche les publications récentes. Nous aurons donc besoin d'un moyen de nettoyer les anciennes. Au lieu d'utiliser une WCU pour les supprimer, vous pouvez utiliser la fonctionnalité [Durée de vie](#) de DynamoDB pour le faire gratuitement.

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
p#12345#likecount	"count"	etc			
		100			
u#12345#timeline	p#34567#u#56789	ttl			
		1571827560			
	p#45678#u#67890	ttl			
		1571827560			
	p#56789#u#78901	ttl			
		1571827560			

Tous les modèles d'accès et la façon dont ils sont traités par la conception du schéma sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
getUserInfoByUserID	Table de base	Query	PK=<userID>		

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
getFollowerListByUserID	Table de base	Query	PK=<userID>#follower		
getFollowingListByUserID	Table de base	Query	PK=<userID>#following		
getPostListByUserID	Table de base	Query	PK=<userID>#post		
getUserLikesByPostID	Table de base	Query	PK=<postID>#likelist		
getLikeCountByPostID	Table de base	GetItem	PK=<postID>#likecount		
getTimelineByUserID	Table de base	Query	PK=<userID>#timeline		

Schéma final du réseau social

Voici la conception du schéma final. Pour télécharger cette conception de schéma au format JSON, consultez les [exemples DynamoDB](#) sur GitHub.

Table de base :

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
p#12345#likecount	"count"	etc			
		100			
u#12345#timeline	p#34567#u#56789	ttl			
		1571827560			
	p#45678#u#67890	ttl			
		1571827560			
	p#56789#u#78901	ttl			
		1571827560			

Utilisation de NoSQL Workbench avec cette conception de schéma

Vous pouvez importer ce schéma final dans [NoSQL Workbench](#), un outil visuel qui fournit des fonctionnalités de modélisation des données, de visualisation des données et de développement des requêtes pour DynamoDB, afin d'explorer et de modifier davantage votre nouveau projet. Pour commencer, procédez comme suit :

1. Téléchargez NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Téléchargement"](#).
2. Téléchargez le fichier de schéma JSON répertorié ci-dessus, qui est déjà au format du modèle NoSQL Workbench.

3. Importez le fichier de schéma JSON dans NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Importation d'un modèle existant”](#).
4. Une fois que vous l'avez importé dans NoSQL Workbench, vous pouvez modifier le modèle de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Modification d'un modèle existant”](#).
5. Pour visualiser votre modèle de données, ajouter des exemples de données ou importer des exemples de données à partir d'un fichier CSV, utilisez la fonctionnalité [Visualiseur de données](#) de NoSQL Workbench.

Conception de schéma de profil de jeu dans DynamoDB

Cas d'utilisation métier du profil de jeu

Ce cas d'utilisation décrit l'utilisation de DynamoDB pour stocker les profils des joueurs pour un système de jeu. Les utilisateurs (dans ce cas, les joueurs) doivent créer des profils avant de pouvoir interagir avec de nombreux jeux modernes, en particulier les jeux en ligne. Les profils de jeu incluent généralement les éléments suivants :

- Informations de base telles que leur nom d'utilisateur
- Données de jeu telles que les objets et l'équipement
- Enregistrements de jeu tels que les tâches et les activités
- Informations sociales telles que les listes d'amis

Pour satisfaire aux exigences précises en matière d'accès aux requêtes de données de cette application, les clés primaires (clé de partition et clé de tri) utiliseront des noms génériques (PK et SK) afin qu'elles puissent être surchargées de différents types de valeurs, comme nous le verrons ci-dessous.

Les modèles d'accès de cette conception de schéma sont les suivants :


- Obtenir la liste d'amis d'un utilisateur
- Obtenir toutes les informations d'un joueur
- Obtenir la liste d'objets d'un utilisateur
- Obtenir un objet spécifique de la liste d'objets de l'utilisateur
- Mettre à jour le personnage d'un utilisateur

- Mettre à jour le nombre d'objets d'un utilisateur

La taille du profil de jeu varie selon les jeux. La [compression des valeurs d'attributs volumineuses](#) permet de maintenir celles-ci dans les limites des éléments dans DynamoDB et de réduire les coûts. La stratégie de gestion du débit dépend de divers facteurs, tels que le nombre de joueurs, le nombre de parties jouées par seconde et la saisonnalité de la charge de travail. Généralement, pour un jeu récent, le nombre de joueurs et le niveau de popularité ne sont pas connus. Nous allons donc commencer par le [mode de débit à la demande](#).

Diagramme des relations entre entités de profil de jeu

Il s'agit du diagramme des relations entre entités (ERD) que nous utiliserons pour la conception du schéma de profil de jeu.

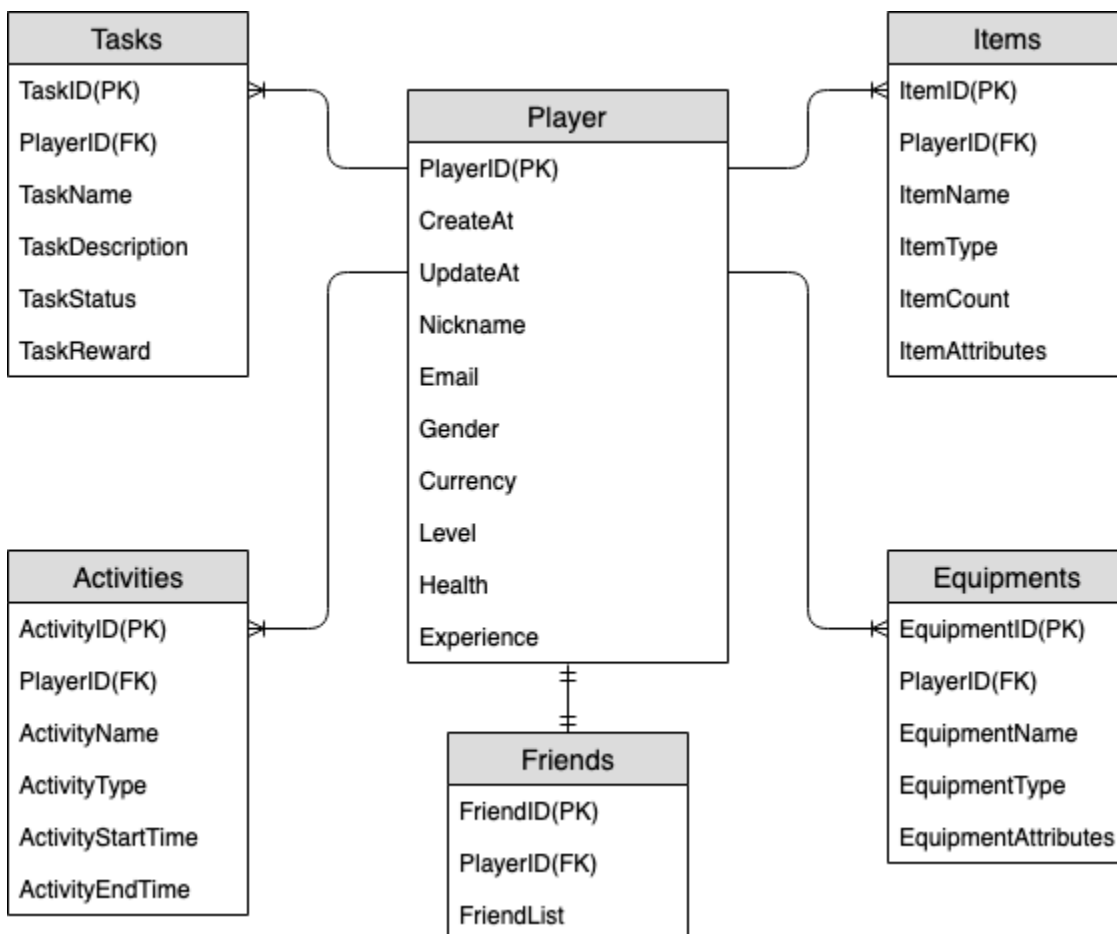

Modèles d'accès de profil de jeu

Voici les modèles d'accès que nous allons prendre en considération pour la conception du schéma de réseau social.

- `getPlayerFriends`
- `getPlayerAllProfile`
- `getPlayerAllItems`
- `getPlayerSpecificItem`
- `updateCharacterAttributes`
- `updateItemCount`

Évolution de la conception du schéma de profil de jeu

À partir de l'ERD ci-dessus, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un type de one-to-many relation de modélisation des données. Dans DynamoDB one-to-many, les modèles de données peuvent être organisés en collections d'éléments, ce qui est différent des bases de données relationnelles traditionnelles dans lesquelles plusieurs tables sont créées et liées par des clés étrangères. Une [collection d'éléments](#) est un groupe d'éléments qui partagent la même valeur de clé de partition, mais qui ont des valeurs de clé de tri différentes. Au sein d'une collection d'objets, chaque élément possède une valeur de clé de tri unique qui le distingue des autres éléments. Dans cette optique, utilisons le modèle suivant pour les valeurs HASH et RANGE pour chaque type d'entité.

Pour commencer, nous utilisons des noms génériques tels que PK et SK pour stocker différents types d'entités dans la même table et ainsi pérenniser le modèle. Pour une meilleure lisibilité, nous pouvons inclure des préfixes pour indiquer le type de données ou inclure un attribut arbitraire nommé `Entity_type` ou `Type`. Dans l'exemple actuel, nous utilisons une chaîne commençant par `player` pour stocker `player_ID` sous PK. Nous utilisons ensuite `entity name#` comme préfixe de SK et ajoutons un attribut `Type` pour indiquer le type d'entité auquel appartient cette donnée. Cela nous permet de prendre en charge le stockage d'un plus grand nombre de types d'entités à l'avenir et d'utiliser des technologies avancées telles que la surcharge du GSI et le GSI fragmenté pour prendre en charge un plus grand nombre de modèles d'accès.

Commençons à implémenter les modèles d'accès. Les modèles d'accès tels que l'ajout de joueurs et l'ajout d'équipements peuvent être réalisés au cours de l'opération [PutItem](#). Nous pouvons donc les ignorer. Dans ce document, nous allons nous concentrer sur les modèles d'accès typiques répertoriés ci-dessus.

Étape 1 : Traitement du modèle d'accès 1 (**getPlayerFriends**)

Lors de cette étape, nous traitons le modèle d'accès 1 (`getPlayerFriends`). Dans notre conception actuelle, l'amitié est simple et le nombre d'amis dans le jeu est réduit. Par souci de

simplicité, nous utilisons un type de données de liste pour stocker les listes d'amis (modélisation 1:1). Dans cette conception, nous utilisons [GetItem](#) pour satisfaire ce modèle d'accès. Au cours de l'opération `GetItem`, nous fournissons explicitement la valeur de la clé de partition et de la clé de tri pour obtenir un élément spécifique.

Cependant, si un jeu compte un grand nombre d'amis et que les relations entre eux sont complexes (par exemple, les amitiés sont bidirectionnelles avec un composant d'invitation et d'acceptation), il serait nécessaire d'utiliser une many-to-many relation pour enregistrer chaque ami individuellement, afin d'atteindre une taille de liste d'amis illimitée. Et si le changement d'amitié implique d'opérer sur plusieurs éléments en même temps, les transactions DynamoDB peuvent être utilisées pour regrouper plusieurs actions et les soumettre en une all-or-nothing [TransactWriteItems](#) seule opération. [TransactGetItems](#)

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: SK		
player001	FRIENDS#player001	Type	FriendList
		Friends	[{"M": {"FriendId": {"S": "player002"}, "FriendName": {"S": "Alice"}}, {"M": {"FriendId": {"S": "player003"}, "FriendName": {"S": "Bob"}}}]

Étape 2 : Traitement des modèles d'accès 2 ([getPlayerAllProfile](#)), 3 ([getPlayerAllItems](#)) et 4 ([getPlayerSpecificItem](#))

Lors de cette étape, nous traitons les modèles d'accès 2 ([getPlayerAllProfile](#)), 3 ([getPlayerAllItems](#)) et 4 ([getPlayerSpecificItem](#)). Ces trois modèles d'accès ont en commun une requête de plage qui utilise l'opération [Query](#). En fonction de l'étendue de la requête, une [condition de clé](#) et des [expressions de filtre](#) sont utilisées. Elles sont couramment utilisées dans le développement pratique.

Dans l'opération `Query`, nous fournissons une valeur unique pour la clé de partition et nous obtenons tous les éléments avec cette valeur de clé de partition. Le modèle d'accès 2 ([getPlayerAllProfile](#)) est implémenté de cette manière. Nous pouvons éventuellement ajouter une expression de condition de clé de tri, c'est-à-dire une chaîne qui détermine les éléments à lire à partir de la table. Le modèle d'accès 3 ([getPlayerAllItems](#)) est implémenté en ajoutant la condition clé de la clé de tri `begins_withITEMS#`. De plus, afin de simplifier le développement côté application, nous pouvons utiliser des expressions de filtre pour implémenter le modèle d'accès 4 ([getPlayerSpecificItem](#)).

Voici un exemple de pseudo-code utilisant une expression de filtre qui filtre les éléments de la catégorie Weapon :

```
filterExpression: "ItemType = :itemType"
expressionAttributeValues: {":itemType": "Weapon"}
```

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
player001	ITEMS#001	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes
		Item	Health Potion	Consumable	5	{"M":{"HP":{"N":"50"}}
	ITEMS#002	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes
		Item	Armor of the Knight	Armor	1	{"M":{"DEF":{"N":"100"}}
	ITEMS#003	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes
		Item	Sword of the Dragon	Weapon	1	{"M":{"ATK":{"N":"100"},"DEF":{"N":"50"}}

Note

Une expression de filtre est appliquée après la fin de l'opération Query, mais avant que les résultats soient renvoyés au client. Par conséquent, une opération Query utilise la même capacité de lecture, qu'une expression de filtre soit présente ou non.

Si le modèle d'accès consiste à interroger un jeu de données volumineux et à filtrer une grande quantité de données pour ne conserver qu'un petit sous-ensemble de données, l'approche appropriée consiste à concevoir la clé de partition et la clé de tri DynamoDB de manière plus efficace. Par exemple, dans l'exemple ci-dessus pour obtenir un certain ItemType, s'il existe de nombreux éléments pour chaque joueur et que la recherche d'un certain ItemType est un modèle d'accès type, il serait plus efficace d'importer ItemType dans SK sous forme de clé composite. Le modèle de données ressemblerait à ceci : ITEMS#ItemType#ItemId.

Étape 3 : Traitement des modèles d'accès 5 (**updateCharacterAttributes**) et 6 (**updateItemCount**)

Lors de cette étape, nous traitons les modèles d'accès 5 (**updateCharacterAttributes**) et 6 (**updateItemCount**). Lorsque le joueur a besoin de modifier son personnage, pour réduire la

monnaie ou modifier la quantité d'une arme dans ses objets, utilisez [UpdateItem](#) pour implémenter ces modèles d'accès. Pour mettre à jour la monnaie d'un joueur tout en veillant à ce qu'elle ne descende jamais en dessous d'un montant minimum, nous pouvons ajouter un élément [the section called "Expressions de condition"](#) pour réduire le solde uniquement s'il est supérieur ou égal au montant minimum. Voici un exemple de pseudo-code :

```
UpdateExpression: "SET currency = currency - :amount"
ConditionExpression: "currency >= :minAmount"
```

Primary key		Attributes										
Partition key: PK	Sort key: SK	Type	CreatedAt	UpdatedAt	Nickname	Email	Gender	Avatar	Currency	PlayerLevel	PlayerHealth	PlayerExperience
player001	#METADATA #player001	Metadata	1618500000	1620000000	John	john@example.com	male	s3://gaming-blki65wn3b-gc-lob-avatar/player001.png	500 <small>Updated to 500-Amount</small>	10	80	1000

Lors du développement avec DynamoDB et de l'utilisation de [compteurs atomiques](#) pour réduire l'inventaire, nous pouvons garantir l'idempotence en utilisant un verrouillage optimiste. Voici un exemple de pseudo-code pour les compteurs atomiques :

```
UpdateExpression: "SET ItemCount = ItemCount - :incr"
expression-attribute-values: '{"incr":{"N":"1"}}'
```

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes	
player001	ITEMS#001	Item	Health Potion	Consumable	5 <small>Updated to 4</small>	{"M":{"HP":{"N":"50"}}	

De plus, dans un scénario où le joueur achète un objet avec de la monnaie, l'ensemble du processus doit déduire la monnaie et ajouter un objet en même temps. Nous pouvons utiliser les transactions DynamoDB pour regrouper plusieurs actions et les soumettre en tant all-or-nothing `TransactWriteItems` qu'opération unique. `TransactGetItems` `TransactWriteItem` est une opération d'écriture synchrone et idempotente qui regroupe jusqu'à 100 actions d'écriture en une seule opération. all-or-nothing Les actions sont exécutées de manière atomique, de sorte qu'elles réussissent toutes ou aucune ne réussit. Les transactions contribuent à éliminer le risque de duplication ou de disparition de monnaie. Pour plus d'informations sur les transactions, consultez [Exemple de transactions DynamoDB](#).

Tous les modèles d'accès et la façon dont ils sont traités par la conception du schéma sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
getPlayerFriends	Table de base	GetItem	PK=PlayerID	SK="FRIENDS#playerID"	
getPlayerAllProfil	Table de base	Requête	PK=PlayerID		
getPlayerAllObjets	Table de base	Requête	PK=PlayerID	SK begins with "ITEMS#"	
getPlayerSpecificArticle	Table de base	Requête	PK=PlayerID	SK begins with "ITEMS#"	FilterExpression : "ItemType =:ItemType » expressionAttributeValues : {« :ItemType » : « Arme »}
updateCharacterAttributes	Table de base	UpdateItem	PK=PlayerID	SK="#METADATA#playerID"	UpdateExpression: « SET currency = currency -:amount » : « devise Condition Expression >=:minAmount »

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
updateItem	Table de base	UpdateItem	PK=PlayerID	SK = "ITEMS#itemID"	expression de mise à jour : « SET ItemCount = ItemCount - :incr » expression-attribut-values : '{ » :incr » : {"N » /1"}' »

Schéma final de profil de jeu

Voici la conception du schéma final. Pour télécharger cette conception de schéma sous forme de fichier JSON, consultez les exemples [DynamoDB](#) sur GitHub

Table de base :

Primary key		Attributes										
Partition key: PK	Sort key: SK											
player001	#METADATA #player001	Type	CreatedAt	UpdatedAt	Nickname	Email	Gender	Avatar	Currency	PlayerLevel	PlayerHealth	PlayerExperience
		Metadata	1618500000	1620000000	John	john@example.com	male	s3://gaming-bliki65wn3b-gc-lob-avatars/player001.png	500	10	80	1000
	ACTIVITY#001	Type	ActivityEndTime	ActivityName	ActivityReward	ActivityStartTime	ActivityType					
		Activity	1647475199	Hunting Trip	{"M":{"Gold":{"N":"50"},"XP":{"N":"200"}}	1647388800	Hunting					
	ACTIVITY#002	Type	ActivityEndTime	ActivityName	ActivityReward	ActivityStartTime	ActivityType					
		Activity	1647647999	Mining Adventure	{"M":{"Gold":{"N":"1000"},"XP":{"N":"500"}}	1647561600	Mining					
	ACTIVITY#003	Type	ActivityEndTime	ActivityName	ActivityReward	ActivityStartTime	ActivityType					
		Activity	1647820799	Arena Challenge	{"M":{"Gold":{"N":"2000"},"XP":{"N":"1000"}}	1647734400	Arena					
	EQUIPMENT S#001	Type	EquipmentName	EquipmentType	EquipmentAttributes							
		Equipment	Sword of the Dragon	Weapon	{"M":{"ATK":{"N":"100"},"DEF":{"N":"50"}}							
	EQUIPMENT S#001EQUIPMENTS#002	Type	EquipmentName	EquipmentType	EquipmentAttributes							
		Equipment	Armor of the Knight	Armor	{"M":{"DEF":{"N":"100"}}							
	EQUIPMENT S#003	Type	EquipmentName	EquipmentType	EquipmentAttributes							
		Equipment	Ring of the Mage	Accessory	{"M":{"SP":{"N":"50"}}							
	FRIENDS#player001	Type	FriendList									
		Friends	[{"M":{"FriendId":{"S":"player002"},"FriendName":{"S":"Alice"}}, {"M":{"FriendId":{"S":"player003"},"FriendName":{"S":"Bob"}}]									
	ITEMS#001	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes						
		Item	Health Potion	Consumable	5	{"M":{"HP":{"N":"50"}}						
	ITEMS#002	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes						
		Item	Armor of the Knight	Armor	1	{"M":{"DEF":{"N":"100"}}						
ITEMS#003	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes							
	Item	Sword of the Dragon	Weapon	1	{"M":{"ATK":{"N":"100"},"DEF":{"N":"50"}}							
TASK#001	Type	TaskName	TaskDescription	TaskStatus	TaskReward							
	Task	Find the Lost Treasure	Get clues from a lost adventurer and find the lost treasure.	InProgress	{"M":{"Gold":{"N":"100"},"XP":{"N":"50"}}							
TASK#002	Type	TaskName	TaskDescription	TaskStatus	TaskReward							
	Task	Defeat Magic Monsters	Go to the Magic Forest and defeat three magic monsters.	Completed	{"M":{"Gold":{"N":"200"},"XP":{"N":"100"}}							
TASK#003	Type	TaskName	TaskDescription	TaskStatus	TaskReward							
	Task	Rescue the Princess	Go to the Demon King's Castle and rescue the princess who is being held captive by the Demon King.	Available	{"M":{"Gold":{"N":"500"},"XP":{"N":"200"}}							

Utilisation de NoSQL Workbench avec cette conception de schéma

Vous pouvez importer ce schéma final dans [NoSQL Workbench](#), un outil visuel qui fournit des fonctionnalités de modélisation des données, de visualisation des données et de développement des requêtes pour DynamoDB, afin d'explorer et de modifier davantage votre nouveau projet. Pour commencer, procédez comme suit :

1. Téléchargez NoSQL Workbench. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Téléchargement"](#).
2. Téléchargez le fichier de schéma JSON répertorié ci-dessus, qui est déjà au format du modèle NoSQL Workbench.
3. Importez le fichier de schéma JSON dans NoSQL Workbench. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Importation d'un modèle existant"](#).
4. Une fois que vous l'avez importé dans NoSQL Workbench, vous pouvez modifier le modèle de données. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Modification d'un modèle existant"](#).
5. Pour visualiser votre modèle de données, ajouter des exemples de données ou importer des exemples de données à partir d'un fichier CSV, utilisez la fonctionnalité [Visualiseur de données](#) de NoSQL Workbench.

Conception du schéma d'un système de gestion des réclamations dans DynamoDB


Cas d'utilisation métier d'un système de gestion des réclamations

DynamoDB est une base de données parfaitement adaptée à un cas d'utilisation de système de gestion des réclamations (ou centre de contact), car la plupart des modèles d'accès qui y sont associés sont des recherches transactionnelles basées sur des paires clé-valeur. Dans ce scénario, les modèles d'accès types consisteraient à :

- Créer et mettre à jour des réclamations
- Transmettre une réclamation à un échelon supérieur (escalade)
- Créer et lire des commentaires sur une réclamation
- Recueillir toutes les réclamations d'un client
- Recueillir tous les commentaires d'un agent et toutes les escalades

Certains commentaires peuvent s'accompagner de pièces jointes décrivant la réclamation ou la solution. Bien que ces modèles d'accès soient tous de type clé-valeur, d'autres exigences peuvent s'ajouter, comme l'envoi de notifications lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une réclamation ou l'exécution de requêtes analytiques pour déterminer la répartition hebdomadaire des réclamations par gravité (ou les performances des agents). La nécessité d'archiver les données relatives aux réclamations trois ans après l'enregistrement de la réclamation pourrait constituer une autre exigence liée à la gestion du cycle de vie ou à la conformité.

Diagramme de l'architecture du système de gestion des réclamations

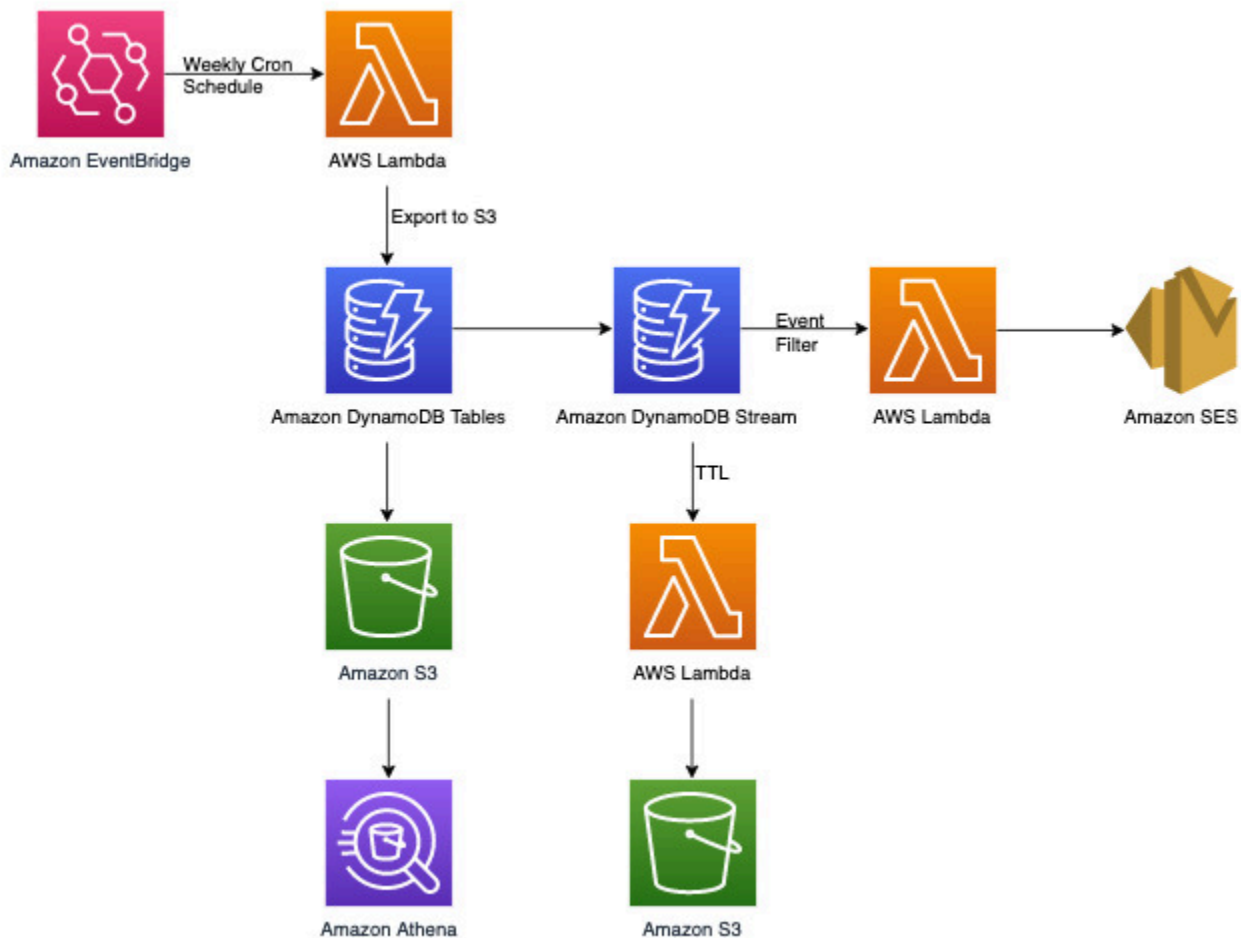

Outre les modèles d'accès transactionnel de type clé-valeur que nous traiterons ultérieurement dans la section sur la modélisation de données DynamoDB, nous sommes en présence de trois exigences non transactionnelles. Le diagramme d'architecture ci-dessus peut être décomposé en trois flux de travail distincts, à savoir :

1. Envoyer une notification lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une réclamation

2. Exécuter des requêtes analytiques sur les données hebdomadaires
3. Archiver les données de plus de trois ans

Examinons de plus près chacun d'eux.

Envoyer une notification lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une réclamation

Nous pouvons utiliser le flux de travail ci-dessous pour répondre à cette exigence :



[Flux DynamoDB](#) est un mécanisme de capture des modifications de données qui enregistre toutes les activités d'écriture de vos tables DynamoDB. Vous pouvez configurer des fonctions Lambda pour qu'elles se déclenchent pour tout ou partie de ces modifications. Un [filtre d'événements](#) peut être configuré au niveau des déclencheurs Lambda afin de filtrer les événements qui n'ont aucun rapport direct avec le cas d'utilisation. Dans ce cas, nous pouvons utiliser un filtre pour déclencher Lambda uniquement lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté et envoyer une notification aux adresses e-mail voulues, qui peuvent être récupérées depuis [AWS Secrets Manager](#) ou tout autre magasin d'informations d'identification.

Exécuter des requêtes analytiques sur les données hebdomadaires

DynamoDB est adapté aux charges de travail principalement axées sur le traitement transactionnel en ligne (OLTP). Pour les 10 à 20 % de modèles d'accès restants soumis à des exigences analytiques, les données peuvent être exportées vers S3 à l'aide de la fonctionnalité gérée [Exporter vers Amazon S3](#) sans que cela n'impacte le trafic en direct de la table DynamoDB. Examinez le flux de travail ci-dessous :



[Amazon EventBridge](#) peut être utilisé pour déclencher AWS Lambda selon une planification – vous pouvez ainsi configurer une expression cron de sorte que l'invocation Lambda se produise périodiquement. Lambda peut invoquer l'appel de l'API `ExportToS3` et stocker les données DynamoDB dans S3. Un moteur SQL comme [Amazon Athena](#) peut ensuite accéder à ces données S3 afin d'exécuter des requêtes analytiques sur les données DynamoDB sans affecter la charge de travail transactionnelle en direct de la table. Voici un exemple de requête Athena qui vise à déterminer le nombre de réclamations par niveau de gravité :

```

SELECT Item.severity.S as "Severity", COUNT(Item) as "Count"
FROM "complaint_management"."data"
WHERE NOT Item.severity.S = ''
GROUP BY Item.severity.S ;
  
```

Cette requête Athena renvoie le résultat suivant :

Results (3)

#	Severity	Count
1	P3	1
2	P2	2
3	P1	1


Archiver les données de plus de trois ans

Vous pouvez tirer parti de la fonctionnalité DynamoDB [Durée de vie \(TTL\)](#) pour supprimer les données obsolètes de votre table DynamoDB sans frais supplémentaires (sauf dans le cas des réplicas de tables globales pour la version (actuelle) 2019.11.21, où les suppressions TTL répliquées dans d'autres régions consomment de la capacité d'écriture). Ces données apparaissent et peuvent être utilisées par des flux DynamoDB pour être archivées dans Amazon S3. Voici comment se présente le flux de travail pour cette exigence :



Diagramme des relations entre entités du système de gestion des réclamations

Il s'agit du diagramme des relations entre entités (ERD) que nous allons utiliser pour la conception du schéma du système de gestion des réclamations.

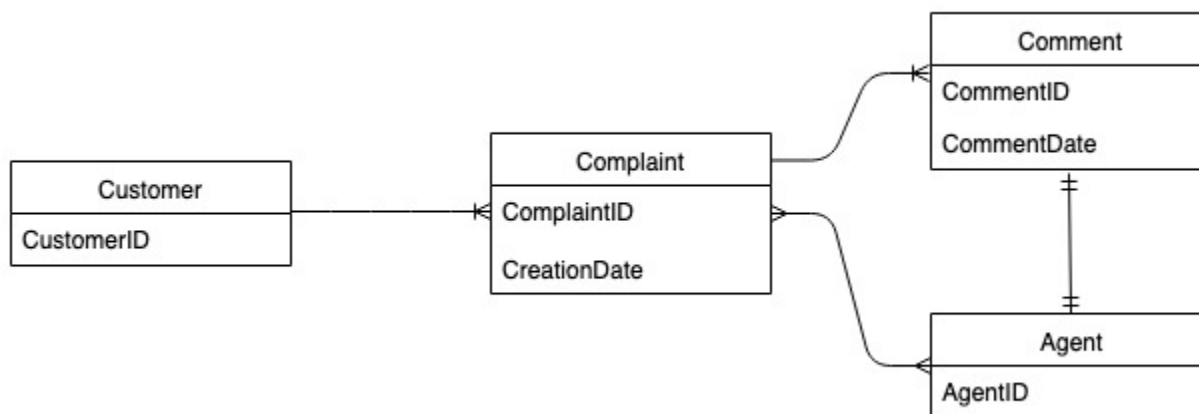

Modèles d'accès du système de gestion des réclamations

Voici les modèles d'accès que nous allons prendre en considération pour la conception du schéma de gestion des réclamations.

1. createComplaint
2. updateComplaint
3. updateSeveritybyComplaintID

4. `getComplaintByComplaintID`
5. `addCommentByComplaintID`
6. `getAllCommentsByComplaintID`
7. `getLatestCommentByComplaintID`
8. `getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID`
9. `getAllComplaintsByCustomerID`
10. `escalateComplaintByComplaintID`
11. `getAllEscalatedComplaints`
12. `getEscalatedComplaintsByAgentID` (de la plus récente à la plus ancienne)
13. `getCommentsByAgentID` (entre deux dates)

Évolution de la conception du schéma du système de gestion des réclamations

S'agissant d'un système de gestion des réclamations, la plupart des modèles d'accès sont centrés sur la réclamation en tant qu'entité principale. Du fait de sa cardinalité élevée, `ComplaintID` assurera une répartition uniforme des données dans les partitions sous-jacentes, et ce sera également le critère de recherche le plus courant pour nos modèles d'accès identifiés. Par conséquent, il est judicieux d'utiliser `ComplaintID` comme de clé de partition dans cet ensemble de données.

Étape 1 : Traitement des modèles d'accès 1 (**`createComplaint`**), 2 (**`updateComplaint`**), 3 (**`updateSeveritybyComplaintID`**) et 4 (**`getComplaintByComplaintID`**)

Nous pouvons utiliser une valeur de clé de tri générique appelée « metadata » (ou « AA ») pour stocker les informations propres aux réclamations, telles que `CustomerID`, `State`, `Severity` et `CreationDate`. Nous utilisons des opérations singleton avec `PK=ComplaintID` et `SK="metadata"` pour effectuer les opérations suivantes :

1. [PutItem](#) pour créer une nouvelle réclamation
2. [UpdateItem](#) pour mettre à jour la gravité ou d'autres champs dans les métadonnées de la réclamation
3. [GetItem](#) pour récupérer les métadonnées de la réclamation

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
Complaint1321	metadata	customer_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	assigned	2023-05-10T15:58:00	P2	<Complaint Description>

Étape 2 : Traitement du modèle d'accès 5 (**addCommentByComplaintID**)

Ce modèle d'accès nécessite un modèle de relation de type « un-à-plusieurs » entre une réclamation et les commentaires relatifs à la réclamation. Nous allons employer ici la technique du [partitionnement vertical](#) pour utiliser une clé de tri et créer une collection d'éléments avec différents types de données. Dans le cas des modèles d'accès 6 (`getAllCommentsByComplaintID`) et 7 (`getLatestCommentByComplaintID`), nous savons que les commentaires devront être triés par ordre chronologique. Nous savons également que plusieurs commentaires pourront être reçus simultanément, ce qui signifie que nous pouvons utiliser la technique de [clé de tri composite](#) pour ajouter l'heure et CommentID dans l'attribut de clé de tri.

Pour faire face à ce risque de collision de commentaires, il pourrait être envisagé d'accroître la granularité de l'horodatage ou d'ajouter un nombre incrémentiel en guise de suffixe à la place de Comment_ID. Dans ce cas, nous allons faire précéder la valeur de clé de tri du préfixe « comm# » pour les éléments correspondant aux commentaires afin de permettre les opérations basées sur une plage.

Nous devons également vérifier que `currentState` dans les métadonnées de la réclamation reflète l'état d'ajout d'un nouveau commentaire. L'ajout d'un commentaire peut indiquer que la réclamation a été affectée à un agent, qu'elle n'a pas été résolue, etc. Afin de regrouper l'ajout de commentaires et la mise à jour de l'état actuel dans les métadonnées de la réclamation, selon une approche du « tout ou rien », nous allons utiliser l'API `TransactWriteItems`. L'état de la table qui en résulte ressemble désormais à ceci :

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<Comment text>	AgentB
	metadata	customer_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<Complaint Description>

Ajoutons quelques données supplémentaires dans la table et ajoutons également `ComplaintID` sous la forme d'un champ distinct de notre PK pour pérenniser le modèle au cas où nous aurions besoin d'index supplémentaires sur `ComplaintID`. Notez également que

certaines commentaires peuvent s'accompagner de pièces jointes que nous stockerons dans Amazon Simple Storage Service et dont nous conserverons uniquement les références ou les URL dans DynamoDB. Dans un souci d'optimisation des coûts et des performances, il est recommandé de garder la base de données transactionnelle aussi légère que possible. Les données ressemblent désormais à ceci :

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK						
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Étape 3 : Traitement des modèles d'accès 6 (**getAllCommentsByComplaintID**) et 7 (**getLatestCommentByComplaintID**)

Pour obtenir tous les commentaires relatifs à une réclamation, nous pouvons utiliser l'opération de requête (*query*) avec la condition *begins_with* au niveau de la clé de tri. Plutôt que de consommer de la capacité de lecture supplémentaire pour lire l'entrée de métadonnées et d'avoir à filtrer les résultats pertinents, cette condition de clé de tri nous permet de lire uniquement ce dont nous avons besoin. Par exemple, une opération [query](#) avec PK=Complaint123 et SK *begins_with* comm# renverrait ce qui suit tout en ignorant l'entrée de métadonnées :

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK						
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	
	custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>	
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Puisque nous avons besoin du commentaire le plus récent concernant une réclamation du modèle 7 (getLatestCommentByComplaintID), utilisons deux paramètres de requête supplémentaires :

1. ScanIndexForward doit être défini sur False pour que les résultats soient triés par ordre décroissant
2. Limit doit être défini sur 1 pour obtenir le commentaire (unique) le plus récent

Comme pour le modèle d'accès 6 (getAllCommentsByComplaintID), nous ignorons l'entrée de métadonnées en utilisant begins_with comm# comme condition de clé de tri. À présent, vous pouvez exécuter le modèle d'accès 7 (PK=Complaint123) sur cette conception en utilisant l'opération de requête avec PK=Complaint123 et SK=begin_with comm#, ScanIndexForward=False, puis Limit 1. L'élément ciblé suivant est renvoyé en résultat :

Partition key: PK	Sort key: SK	Attributes					
	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
Complaint123	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Ajoutons d'autres données fictives au tableau.

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK						
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>
Complaint1444	comm#2022-12-31T19:32:00#comm4	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text		
		comm4	2022-12-31T19:32:00	waiting	<comm text>		
	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm5	2022-12-31T19:40:00	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]	AgentC
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
Complaint0987	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint0987	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>

Étape 4 : Traitement des modèles d'accès 8 (`getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID`) et 9 (`getAllComplaintsByCustomerID`)

Les modèles d'accès 8 (`getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID`) et 9 (`getAllComplaintsByCustomerID`) introduisent un nouveau critère de recherche : `CustomerID`. Pour le récupérer à partir de la table existante, il faut passer par une opération [Scan](#) coûteuse afin de lire toutes les données et filtrer ensuite les éléments pertinents pour le `CustomerID` en

question. Nous pouvons améliorer l'efficacité de cette recherche en créant un [index secondaire global \(GSI\)](#) avec CustomerID comme clé de partition. Compte tenu de la relation de type « un à plusieurs » qui existe entre le client et les réclamations et du modèle d'accès 9 (getAllComplaintsByCustomerID), il serait judicieux d'utiliser ComplaintID pour la clé de tri.

Voici comment se présenteraient les données dans le GSI :

Primary key		Attributes					
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id						
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Voici un exemple de requête sur ce GSI pour le modèle d'accès 8 (getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID) : customer_id=custXYZ, sort key=Complaint1321. Le résultat serait le suivant :

Primary key		Attributes					
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id						
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Pour obtenir toutes les réclamations d'un client pour le modèle d'accès 9

(`getAllComplaintsByCustomerID`), la requête sur le GSI

serait `customer_id=custXYZ` comme condition de clé de partition. Le résultat serait le suivant :

Primary key		Attributes					
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id						
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Étape 5 : Traitement du modèle d'accès 10 (`escalateComplaintByComplaintID`)

Cet accès introduit la notion d'escalade. Pour transmettre une plainte à un échelon supérieur, nous pouvons utiliser `UpdateItem` pour ajouter des attributs tels

que `escalated_to` et `escalation_time` à l'élément de métadonnées de réclamation existant.

DynamoDB offre une conception de schéma flexible, ce qui signifie qu'un ensemble d'attributs qui ne correspondent pas à une clé peut être uniforme ou discret entre différents éléments. Voici un exemple :

`UpdateItem` with `PK=Complaint1444`, `SK=metadata`

Complaint1444	comm#2022-12-31T19:32:00#comm4	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text				
		comm4	2022-12-31T19:32:00	waiting	<comm text>				
	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID		
		comm5	2022-12-31T19:40:00	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]	AgentC		
metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time	
	custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>	AgentB	2023-01-03T04:00:07	

Étape 6 : Traitement des modèles d'accès 11 (`getAllEscalatedComplaints`) et 12 (`getEscalatedComplaintsByAgentID`)

Sur l'ensemble complet de données, seules quelques réclamations devraient faire l'objet d'une escalade. Par conséquent, la création d'un index sur les attributs liés à l'escalade aboutirait à des recherches efficaces et à un stockage GSI économique. Pour cela, nous pouvons tirer parti de la technique de l'[index fragmenté](#). Voici à quoi ressemblerait le GSI avec la clé de partition `escalated_to` et la clé de tri `escalation_time` :

Primary key		Attributes							
Partition key: <code>escalated_to</code>	Sort key: <code>escalation_time</code>								
AgentB	2023-01-03T04:00:07	PK	SK	<code>customer_id</code>	<code>complaint_id</code>	<code>current_state</code>	<code>creation_time</code>	<code>severity</code>	<code>complaint_description</code>
		Complaint144	metadata	<code>custXY32</code>	Complaint144	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
	2023-05-15T14:00:00	PK	SK	<code>customer_id</code>	<code>complaint_id</code>	<code>current_state</code>	<code>creation_time</code>	<code>severity</code>	<code>complaint_description</code>
		Complaint132	metadata	<code>custXYZ</code>	Complaint132	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Pour obtenir toutes les réclamations ayant fait l'objet d'une escalade pour le modèle d'accès 11 (`getAllEscalatedComplaints`), il nous suffit d'analyser ce GSI. Notez que cette analyse sera performante et économique du fait de la taille du GSI. Pour obtenir les réclamations ayant fait l'objet d'une escalade pour un agent déterminé (modèle d'accès 12 (`getEscalatedComplaintsByAgentID`)), la clé de partition serait `escalated_to=agentID` et nous définirions `ScanIndexForward` sur `False` pour un ordre de tri du plus récent au plus ancien.

Étape 7 : Traitement du modèle d'accès 13 (`getCommentsByAgentID`)

Pour le dernier modèle d'accès, nous devons effectuer une recherche selon une nouvelle dimension : `AgentID`. Nous avons également besoin d'un ordre chronologique pour lire les commentaires entre deux dates. Nous créons donc un GSI avec `agent_id` comme clé de partition et `comm_date` comme clé de tri. Voici comment se présentent les données dans ce GSI :

Primary key		Attributes					
Partition key: <code>agentID</code>	Sort key: <code>comm_date</code>						
AgentA	2023-04-30T12:00:24	PK	SK	<code>comm_id</code>	<code>complaint_state</code>	<code>comm_text</code>	
		Complaint12	3	<code>comm#2023-04-30T12:00:24#comm1</code>	comm1	investigating	<comm text>
	2023-04-30T12:35:54	PK	SK	<code>comm_id</code>	<code>complaint_state</code>	<code>comm_text</code>	attachments
		Complaint12	3	<code>comm#2023-04-30T12:35:54#comm2</code>	comm2	resolved	<comm text>
AgentB	2023-05-10T16:00:00	PK	SK	<code>comm_id</code>	<code>complaint_state</code>	<code>comm_text</code>	
		Complaint13	21	<code>comm#2023-05-10T16:00:00#comm3</code>	comm3	investigating	<comm text>
AgentC	2022-12-31T19:40:00	PK	SK	<code>comm_id</code>	<code>complaint_state</code>	<code>comm_text</code>	attachments
		Complaint14	44	<code>comm#2022-12-31T19:40:00#comm5</code>	comm5	assigned	<comm text>

Voici un exemple de requête sur ce GSI : `partition key agentID=AgentA` et sort `key=comm_date between (2023-04-30T12:30:00, 2023-05-01T09:00:00)`, et en voici le résultat :

Primary key		Attributes					
Partition key: agentID	Sort key: comm_date						
	2023-04-30T12:00:24	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint1 23	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm1	investigating	<comm text>	
AgentA	2023-04-30T12:35:54	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint1 23	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm2	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]
AgentB	2023-05-10T16:00:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint1 321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm3	investigating	<comm text>	
AgentC	2022-12-31T19:40:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint1 444	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm5	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]

Tous les modèles d'accès et la façon dont ils sont traités par la conception du schéma sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
createComplaint	Table de base	PutItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
updateComplaint	Table de base	UpdateItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
updateSeveritybyComplaintID	Table de base	UpdateItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
getComplaintByComplaintID	Table de base	GetItem	PK=complaint_id	SK=metadata	

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
addCommentByComplaintID	Table de base	TransactWriteItems	PK=complaint_id	SK=metadata, SK=comm# comm_date# comm_id	
getAllCommentsByComplaintID	Table de base	Query	PK=complaint_id	SK begins with "comm#"	
getLatestCommentByComplaintID	Table de base	Query	PK=complaint_id	SK begins with "comm#"	scan_index_forward=False, Limit 1
getAComplaintbyCustomerIDandComplaintID	Customer_complaint_GSI	Query	customer_id=customer_id	complaint_id = complaint_id	
getAllComplaintsByCustomerID	Customer_complaint_GSI	Query	customer_id=customer_id	N/A	
escalateComplaintByComplaintID	Table de base	UpdateItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
getAllEscalatedComplaints	Escalations_GSI	Analyser	N/A	N/A	

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
getEscalatedComplaintsByAgentID (de la plus récente à la plus ancienne)	Escalations_GSI	Query	escalated_to=agent_id	N/A	scan_index_forward=False
getCommentsByAgentID (entre deux dates)	Agents_Comments_GSI	Query	agent_id=agent_id	SK between (date1, date2)	

Schéma final du système de gestion des réclamations

Voici les conceptions du schéma final. Pour télécharger cette conception de schéma au format JSON, consultez les [exemples DynamoDB](#) sur GitHub.

Table de base

Primary key		Attributes							
Partition key: PK	Sort key: SK								
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID			
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA			
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID		
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA		
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>		
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID			
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB			
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>	AgentB	2023-05-15T14:00:00
Complaint1444	comm#2022-12-31T19:32:00#comm4	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text				
		comm4	2022-12-31T19:32:00	waiting	<comm text>				
	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID		
		comm5	2022-12-31T19:40:00	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]	AgentC		
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>	AgentB	2023-01-03T04:00:07
Complaint0987	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		custXYZ	Complaint0987	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>		

Customer_Complaint_GSI

Primary key		Attributes							
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id								
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>		
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>	AgentB	2023-01-03T04:00:07
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>		
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>	AgentB	2023-05-15T14:00:00

Escalations_GSI

Primary key		Attributes							
Partition key: escalated_to	Sort key: escalation_time								
AgentB	2023-01-03T04:00:07	PK	SK	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
	2023-05-15T14:00:00	PK	SK	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Agents_Comments_GSI

Primary key		Attributes					
Partition key: agentID	Sort key: comm_date						
AgentA	2023-04-30T12:00:24	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm1	investigating	<comm text>	
	2023-04-30T12:35:54	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm2	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]
AgentB	2023-05-10T16:00:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm3	investigating	<comm text>	
AgentC	2022-12-31T19:40:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint1444	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm5	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]

Utilisation de NoSQL Workbench avec cette conception de schéma

Vous pouvez importer ce schéma final dans [NoSQL Workbench](#), un outil visuel qui fournit des fonctionnalités de modélisation des données, de visualisation des données et de développement des requêtes pour DynamoDB, afin d'explorer et de modifier davantage votre nouveau projet. Pour commencer, procédez comme suit :

1. Téléchargez NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Téléchargement"](#).
2. Téléchargez le fichier de schéma JSON répertorié ci-dessus, qui est déjà au format du modèle NoSQL Workbench.
3. Importez le fichier de schéma JSON dans NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Importation d'un modèle existant"](#).
4. Une fois que vous l'avez importé dans NoSQL Workbench, vous pouvez modifier le modèle de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Modification d'un modèle existant"](#).

5. Pour visualiser votre modèle de données, ajouter des exemples de données ou importer des exemples de données à partir d'un fichier CSV, utilisez la fonctionnalité [Visualiseur de données](#) de NoSQL Workbench.

Conception d'un schéma de paiements récurrents dans DynamoDB


Cas d'utilisation métier de paiements récurrents

Ce cas d'utilisation traite de l'utilisation de DynamoDB pour implémenter un système de paiements récurrents. Le modèle de données comprend les entités suivantes : `accounts` (comptes), `subscriptions` (abonnements) et `receipts` (reçus). Notre cas d'utilisation présente les spécificités suivantes :

- Chaque compte peut être composé de plusieurs abonnements
- L'abonnement présente un `NextPaymentDate` qui correspond à la prochaine date de paiement et un `NextReminderDate` qui correspond à la date où un e-mail de rappel doit être envoyé au client
- Un élément est stocké et mis à jour pour l'abonnement une fois que le paiement a été traité (la taille moyenne des éléments est d'environ 1 Ko et le débit dépend du nombre de comptes et d'abonnements)
- Par ailleurs, le processeur de paiements crée un reçu dans le cadre du processus, qui est stocké dans la table avec un délai d'expiration défini à l'aide d'un attribut [TTL](#)

Diagramme des relations entre entités pour les paiements récurrents

Voici le diagramme des relations entre entités (ERD) que nous allons utiliser pour la conception du schéma de paiements récurrents.

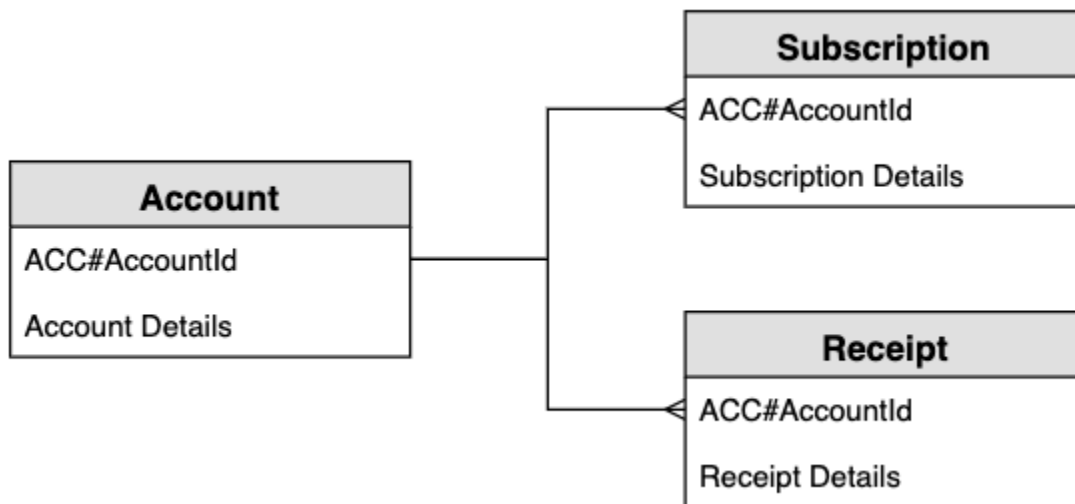

Modèles d'accès du système de paiements récurrents

Voici les modèles d'accès que nous allons prendre en considération pour la conception du schéma du système de paiements récurrents.

1. `createSubscription`
2. `createReceipt`
3. `updateSubscription`
4. `getDueRemindersByDate`
5. `getDuePaymentsByDate`
6. `getSubscriptionsByAccount`
7. `getReceiptsByAccount`

Conception du schéma pour les paiements récurrents

Les noms génériques PK et SK sont utilisés pour les attributs de clé afin de permettre le stockage de différents types d'entités dans la même table, comme les entités `account`, `subscription` et `receipt`. Pour commencer, l'utilisateur crée un abonnement et accepte ainsi de payer un montant le même jour de chaque mois en contrepartie d'un produit. Il a la possibilité de choisir le jour du mois auquel le paiement sera effectué. Un rappel sera également envoyé avant l'exécution du paiement. L'application fait appel à deux tâches de traitement par lots qui s'exécutent chaque jour : l'une qui envoie les rappels programmés à cette date et l'autre qui traite les paiements prévus ce même jour.

Étape 1 : Traitement du modèle d'accès 1 (**`createSubscription`**)

Le modèle d'accès 1 (`createSubscription`) est utilisé pour créer dans un premier temps l'abonnement ; les détails comme `SKU`, `NextPaymentDate`, `NextReminderDate` et `PaymentDetails` sont également définis. Cette étape indique l'état de la table pour un seul compte avec un seul abonnement. Sachant que la collection d'éléments peut inclure plusieurs abonnements, il s'agit d'une relation de type « un-à-plusieurs ».

Primary key		Attributes									
Partition key: PK	Sort key: SK										
ACC#123	SUB#123#SKU#999	Email	PaymentDay	PaymentAmount	LastPaymentDate	NextPaymentDate	LastReminderDate	NextReminderDate	SKU	PaymentDetails	CreatedDate
		s@s.com	28	12.99	1970-01-01T00:00:00.000Z	2023-05-28	1970-01-01T00:00:00.000Z	2023-05-21	999	{"default-card": {"S": "1234123412341234"}, "default-address": {"S": "12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z

Étape 2 : Traitement des modèles d'accès 2 (`createReceipt`) et 3 (`updateSubscription`)

Le modèle d'accès 2 (`createReceipt`) est utilisé pour créer l'élément de reçu. Une fois que le paiement mensuel a été effectué, le processeur de paiements écrit un reçu dans la table de base. Sachant que la collection d'éléments peut inclure plusieurs reçus, il s'agit d'une relation de type « un-à-plusieurs ». Le processeur de paiements met également à jour l'élément d'abonnement (modèle d'accès 3 (`updateSubscription`)) afin de mettre à jour `NextReminderDate` ou `NextPaymentDate` pour le mois suivant.

Primary key		Attributes									
Partition key: PK	Sort key: SK										
ACC#123	REC#12023-05-28T14:15:39.24#SKU#999	Email	SKU	ProcessedDate	ProcessedAmount	TTL					
		s@s.com	999	2023-05-28T14:15:39.247Z	12.99	1700318200					
	SUB#123#SKU#999	Email	PaymentDay	PaymentAmount	LastPaymentDate	NextPaymentDate	LastReminderDate	NextReminderDate	SKU	PaymentDetails	CreatedDate
		s@s.com	28	12.99	2023-05-18T14:15:39.247Z	2023-06-28	2023-05-21T14:15:39.247Z	2023-06-21	999	{"default-card": {"S": "1234123412341234"}, "default-address": {"S": "12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z

Étape 3 : Traitement du modèle d'accès 4 (`getDueRemindersByDate`)

L'application traite les rappels de paiement par lots pour la date du jour. L'application doit donc accéder aux abonnements selon une autre dimension : la date et non le compte. Pour ce cas d'utilisation, il est judicieux d'utiliser un [index secondaire global \(GSI\)](#). Dans cette étape, nous allons ajouter l'index GSI-1, qui utilise `NextReminderDate` en guise de clé de partition de GSI. Il n'est pas nécessaire de répliquer tous les éléments. Ce GSI étant un [index fragmenté](#), les éléments de reçus ne sont pas répliqués. Il n'est pas non plus nécessaire de projeter tous les attributs ; il suffit d'inclure un sous-ensemble d'attributs. L'image ci-dessous montre le schéma de GSI-1, qui contient les informations dont l'application a besoin pour envoyer l'e-mail de rappel.

Primary key		Attributes				
Partition key: NextReminderDate	Sort key: LastReminderDate	SK	PK	SKU	Email	NextPaymentDate
2023-06-21	2023-05-21T14:15:39.247Z	SUB#123#SKU#999	ACC#123	999	s@s.com	2023-06-28

Étape 4 : Traitement du modèle d'accès 5 (**getDuePaymentsByDate**)

L'application traite les paiements par lots pour la journée en cours de la même manière qu'elle le fait pour les rappels. Nous ajoutons GSI-2 dans cette étape, et NextPaymentDate fait office de clé de partition de GSI. Il n'est pas nécessaire de répliquer tous les éléments. Ce GSI est un index fragmenté, car les éléments de reçus ne sont pas répliqués. L'image ci-dessous montre le schéma de GSI-2.

Primary key		Attributes						
Partition key: NextPaymentDate	Sort key: LastPaymentDate	PK	SK	Email	PaymentDay	PaymentAmount	SKU	PaymentDetails
2023-06-28	2023-05-18T14:15:39.247Z	ACC#123	SUB#123#SKU#999	s@s.com	28	12.99	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}

Étape 5 : Traitement des modèles d'accès 6 (**getSubscriptionsByAccount**) et 7 (**getReceiptsByAccount**)

L'application peut récupérer tous les abonnements d'un compte en exécutant une [requête](#) sur la table de base qui cible l'identifiant du compte (PK) et utilise l'opérateur de plage pour obtenir tous les éléments pour lesquels SK commence par « SUB# ». De même, l'application peut utiliser la même structure de requête pour récupérer tous les reçus en utilisant un opérateur de plage afin d'obtenir tous les éléments pour lesquels SK commence par « REC# ». Cela nous permet de satisfaire les modèles d'accès 6 (**getSubscriptionsByAccount**) et 7 (**getReceiptsByAccount**). L'application utilise ces modèles d'accès pour permettre aux utilisateurs de consulter leurs abonnements en cours et leurs anciens reçus des six derniers mois. Lors de cette étape, aucune modification n'est apportée au schéma de table, et nous pouvons voir ci-dessous que seuls les éléments d'abonnement sont ciblés dans le modèle d'accès 6 (**getSubscriptionsByAccount**).

Primary key		Attributes										
Partition key: PK	Sort key: SK	Email	SKU	ProcessedDate	ProcessedAmount	TTL						
	REC#12023-05-28T14:15:39.24#SKU#999	s@s.com	999	2023-05-28T14:15:39.247Z	12.99	1700318200						
ACC#123	SUB#123#SKU#999	s@s.com	28	12.99	2023-05-18T14:15:39.247Z	2023-06-28	2023-05-21T14:15:39.247Z	2023-06-21	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z	

Tous les modèles d'accès et la façon dont ils sont traités par la conception du schéma sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Modèle d'accès	Table de base/ GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri
createSubscription	Table de base	PutItem	ACC#account_id	SUB#<SUBID>#SKU<SKUID>
createReceipt	Table de base	PutItem	ACC#account_id	REC#<ReceiptDate>#SKU<SKUID>
updateSubscription	Table de base	UpdateItem	ACC#account_id	SUB#<SUBID>#SKU<SKUID>
getDueRemindersByDate	GSI-1	Query	<NextReminderDate>	
getDuePaymentsByDate	GSI-2	Query	<NextPaymentDate>	
getSubscriptionsByAccount	Table de base	Query	ACC#account_id	SK begins_with "SUB#"
getReceiptsByAccount	Table de base	Query	ACC#account_id	SK begins_with "REC#"

Schéma final pour les paiements récurrents

Voici les conceptions du schéma final. Pour télécharger cette conception de schéma au format JSON, consultez les [exemples DynamoDB](#) sur GitHub.

Table de base

Primary key		Attributes									
Partition key: PK	Sort key: SK										
ACC#123	REC#12023-05-28T14:15:39.24#SKU#999	Email	SKU	ProcessedDate	ProcessedAmount	TTL					
	s@s.com	999	2023-05-28T14:15:39.247Z	12.99	1700318200						
	SUB#123#SKU#999	Email	PaymentDay	PaymentAmount	LastPaymentDate	NextPaymentDate	LastReminderDate	NextReminderDate	SKU	PaymentDetails	CreatedDate
	s@s.com	28	12.99	2023-05-18T14:15:39.247Z	2023-06-28	2023-05-21T14:15:39.247Z	2023-06-21	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z	

GSI-1

Primary key		Attributes				
Partition key: NextReminderDate	Sort key: LastReminderDate					
2023-06-21	2023-05-21T14:15:39.247Z	SK	PK	SKU	Email	NextPaymentDate
		SUB#123#SKU#999	ACC#123	999	s@s.com	2023-06-28

GSI-2

Primary key		Attributes							
Partition key: NextPaymentDate	Sort key: LastPaymentDate								
2023-06-28	2023-05-18T14:15:39.247Z	PK	SK	Email	PaymentDay	PaymentAmount	SKU	PaymentDetails	
		ACC#123	SUB#123#SKU#999	s@s.com	28	12.99	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	

Utilisation de NoSQL Workbench avec cette conception de schéma

Vous pouvez importer ce schéma final dans [NoSQL Workbench](#), un outil visuel qui fournit des fonctionnalités de modélisation des données, de visualisation des données et de développement des requêtes pour DynamoDB, afin d'explorer et de modifier davantage votre nouveau projet. Pour commencer, procédez comme suit :

1. Téléchargez NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Téléchargement"](#).
2. Téléchargez le fichier de schéma JSON répertorié ci-dessus, qui est déjà au format du modèle NoSQL Workbench.
3. Importez le fichier de schéma JSON dans NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Importation d'un modèle existant"](#).
4. Une fois que vous l'avez importé dans NoSQL Workbench, vous pouvez modifier le modèle de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Modification d'un modèle existant"](#).
5. Pour visualiser votre modèle de données, ajouter des exemples de données ou importer des exemples de données à partir d'un fichier CSV, utilisez la fonctionnalité [Visualiseur de données](#) de NoSQL Workbench.

Surveillance des mises à jour du statut d'un appareil dans DynamoDB

Ce cas d'utilisation décrit l'utilisation de DynamoDB pour surveiller les mises à jour du statut d'un appareil (ou les changements d'état d'un appareil) dans DynamoDB.

Cas d'utilisation


Dans les cas d'utilisation IoT (une fabrique intelligente, par exemple), de nombreux appareils doivent être surveillés par les opérateurs, qui envoient régulièrement leur statut ou leurs journaux à un système de surveillance. En cas de problème avec un appareil, son statut passe de normal à warning. Il existe différents niveaux ou statuts de journalisation en fonction de la gravité et du type de comportement anormal de l'appareil. Le système désigne ensuite un opérateur chargé de vérifier l'appareil et celui-ci peut faire remonter le problème à son superviseur si nécessaire.

Les modèles d'accès types pour ce système incluent :

- Créer une entrée de journal pour un appareil
- Obtenir tous les journaux pour un état d'appareil spécifique en affichant d'abord les journaux les plus récents
- Obtenir tous les journaux pour un opérateur donné entre deux dates
- Obtenir tous les journaux qui ont été remontés pour un superviseur donné
- Obtenir tous les journaux qui ont été remontés avec un état d'appareil spécifique pour un superviseur donné
- Obtenir tous les journaux qui ont été remontés avec un état d'appareil spécifique pour un superviseur donné à une date spécifique

Diagramme des relations entre entités

Voici le diagramme des relations entre entités (ERD) que nous allons utiliser pour surveiller les mises à jour du statut d'un appareil.

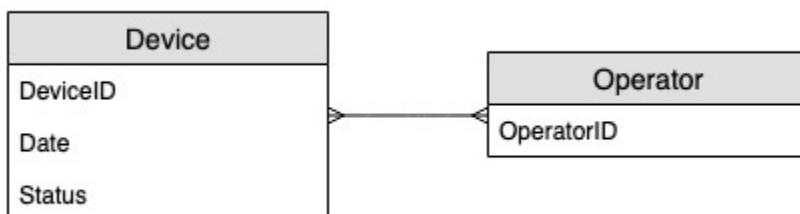

Modèles d'accès

Voici les modèles d'accès que nous allons prendre en compte pour surveiller les mises à jour du statut d'un appareil.

1. `createLogEntryForSpecificDevice`
2. `getLogsForSpecificDevice`
3. `getWarningLogsForSpecificDevice`
4. `getLogsForOperatorBetweenTwoDates`
5. `getEscalatedLogsForSupervisor`
6. `getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisor`
7. `getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisorForDate`

Évolution de la conception du schéma

Étape 1 : Traitement des modèles d'accès 1 (**`createLogEntryForSpecificDevice`**) et 2 (**`getLogsForSpecificDevice`**)

L'unité de mise à l'échelle d'un système de suivi des appareils est constituée d'appareils individuels. Dans ce système, un `deviceID` identifie un appareil de manière unique. `deviceID` est donc un bon candidat pour la clé de partition. Chaque appareil envoie régulièrement des informations au système de suivi (toutes les cinq minutes environ). Cet ordre fait de la date un critère de tri logique et, par conséquent, la clé de tri. Dans ce cas, les exemples de données ressembleraient à ce qui suit :

Primary key		Attributes
Partition key: DeviceID	Sort key: Date	
d#12345	2020-04-24T14:40:00	State
		WARNING1
	2020-04-24T14:45:00	State
		WARNING1
	2020-04-24T14:50:00	State
		WARNING1
	2020-04-24T14:55:00	State
		NORMAL
d#54321	2020-04-11T05:50:00	State
		WARNING3
	2020-04-11T05:55:00	State
		WARNING3
	2020-04-11T06:00:00	State
		NORMAL
	2020-04-11T09:25:00	State
		WARNING2
	2020-04-11T09:30:00	State
		NORMAL
d#11223	2020-04-27T16:10:00	State
		WARNING4
	2020-04-27T16:15:00	State
		WARNING4

Pour extraire les entrées de journal d'un appareil spécifique, il est possible d'exécuter une opération [query](#) avec la clé de partition `DeviceID="d#12345"`.

Étape 2 : Traitement du modèle d'accès 3 (**getWarningLogsForSpecificDevice**)

Étant donné que `State` est un attribut non clé, le traitement du modèle d'accès 3 avec le schéma actuel nécessiterait une [expression de filtre](#). Dans DynamoDB, les expressions de filtre sont appliquées après la lecture des données à l'aide d'expressions de condition de clé. Par exemple, si nous devons extraire les journaux d'avertissement pour `d#12345`, l'opération `query` avec la clé de partition `DeviceID="d#12345"` lirait quatre éléments du tableau ci-dessus, puis filtrerait le seul élément avec le statut `warning`. Cette approche n'est pas efficace à grande échelle. L'expression de filtre peut être un bon moyen d'exclure les éléments interrogés si le ratio des éléments exclus est faible ou si la requête est rarement exécutée. Toutefois, dans les cas où de nombreux éléments sont extraits d'une table et que la majorité d'entre eux sont filtrés, nous pouvons continuer à faire évoluer la conception de notre table afin qu'elle s'exécute plus efficacement.

Nous allons changer la façon de traiter ce modèle d'accès en utilisant des [clés de tri composites](#). Vous pouvez importer des exemples de données à partir de [DeviceStateLog_3.json](#) où la clé de tri est remplacée par `State#Date`. Cette clé de tri est la composition des attributs `State`, `#` et `Date`. Dans cet exemple, `#` est utilisé comme délimiteur. Les données ressemblent désormais à ce qui suit :

Primary key	
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00
	WARNING1#2020-04-24T14:50:00

Pour extraire uniquement les journaux d'avertissement d'un appareil, la requête devient plus ciblée avec ce schéma. La condition de clé pour la requête utilise la clé de partition `DeviceID="d#12345"` et la clé de tri `State#Date begins_with "WARNING"`. Cette requête ne lira que les trois éléments pertinents avec l'état warning.

Étape 3 : Traitement du modèle d'accès 4 (**`getLogsForOperatorBetweenTwoDates`**)

Vous pouvez importer [DeviceStateLog_4.json](#) où l'attribut `Operator` a été ajouté à la table `DeviceStateLog` avec des exemples de données.

Primary key		Attributes			
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date				
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
	d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	State
			Liz	2020-04-11T06:00:00	NORMAL
NORMAL#2020-04-11T09:30:00		Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
WARNING2#2020-04-11T09:25:00		Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
WARNING3#2020-04-11T05:50:00		Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T05:50:00	WARNING3	
WARNING3#2020-04-11T05:55:00		Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

Étant donné que `Operator` n'est pas une clé de partition actuellement, il n'existe aucun moyen d'effectuer une recherche directe clé-valeur dans cette table en fonction de `OperatorID`. Nous

devrons créer une [collection d'éléments](#) avec un index secondaire global sur OperatorID. Étant donné que le modèle d'accès nécessite une recherche basée sur les dates, Date est donc l'attribut de clé de tri pour l'[index secondaire global \(GSI\)](#). Voici à quoi ressemble désormais le GSI :

Primary key		Attributes			
Partition key: Operator	Sort key: Date				
Liz	2020-04-11T05:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
	2020-04-11T06:00:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	2020-04-24T14:40:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:45:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:50:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	Sue	2020-04-11T05:50:00	DeviceID	State#Date	State
			d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:50:00	WARNING3
2020-04-11T09:25:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
2020-04-11T09:30:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
2020-04-27T16:10:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
2020-04-27T16:15:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

Pour le modèle d'accès 4 (getLogsForOperatorBetweenTwoDates), vous pouvez interroger ce GSI avec la clé de partition OperatorID=Liz et la clé de tri Date entre 2020-04-11T05:58:00 et 2020-04-24T14:50:00.

Primary key		Attributes			
Partition key: Operator	Sort key: Date				
	2020-04-11T05:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
Liz	2020-04-11T06:00:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	2020-04-24T14:40:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:45:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:50:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
		2020-04-24T14:55:00	DeviceID	State#Date	State
			d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	NORMAL
Sue	2020-04-11T05:50:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:50:00	WARNING3	
	2020-04-11T09:25:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
	2020-04-11T09:30:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
	2020-04-27T16:10:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
	2020-04-27T16:15:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

Étape 4 : Traitement des modèles d'accès 5 (**getEscalatedLogsForSupervisor**), 6 (**getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisor**) et 7 (**getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisorForDate**)

Nous utiliserons un [index fragmenté](#) pour traiter ces modèles d'accès.

Les index secondaires globaux sont fragmentés par défaut, de sorte que seuls les éléments de la table de base contenant les attributs de clé primaire de l'index apparaîtront réellement dans l'index. Il s'agit d'une autre façon d'exclure les éléments qui ne sont pas pertinents pour le modèle d'accès modélisé.

Vous pouvez importer [DeviceStateLog_6.json](#) où l'attribut `EscalatedTo` a été ajouté à la table `DeviceStateLog` avec des exemples de données. Comme mentionné précédemment, tous les journaux ne font pas l'objet d'une remontée à un superviseur.

Primary key		Attributes			
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date				
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	State		
	Liz	2020-04-24T14:50:00	WARNING1		
d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
WARNING3#2020-04-11T05:50:00	Operator	Date	State		
	Sue	2020-04-11T05:50:00	WARNING3		
WARNING3#2020-04-11T05:55:00	Operator	Date	State		
	Liz	2020-04-11T05:55:00	WARNING3		
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	State	EscalatedTo
		Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4	Sara

Vous pouvez maintenant créer un GSI où EscalatedTo est la clé de partition et State#Date est la clé de tri. Notez que seuls les éléments qui possèdent à la fois les attributs EscalatedTo et State#Date apparaissent dans l'index.

Primary key		Attributes			
Partition key: EscalatedTo	Sort key: State#Date				
Sara	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	DeviceID	Operator	Date	State
		d#11223	Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4

Les autres modèles d'accès sont résumés comme suit :

Tous les modèles d'accès et la façon dont ils sont traités par la conception du schéma sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
createLogEntryForSpecificDevice	Table de base	PutItem	DeviceID=deviceId	State#Date=state#date	
getLogsForSpecificDevice	Table de base	Query	DeviceID=deviceId	State#Date begins_with "state1#"	ScanIndex Forward = False
getWarningLogsForSpecificDevice	Table de base	Query	DeviceID=deviceId	State#Date begins_with "WARNING"	
getLogsForOperatorBetweenTwoDates	GSI-1	Query	Operator=operatorName	Date between date1 and date2	
getEscalatedLogsForSupervisor	GSI-2	Query	EscalatedTo=supervisorName		

Modèle d'accès	Table de base/GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri	Autres conditions/filtres
getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisor	GSI-2	Query	EscalatedTo=supervisorName	State#Date begins_with "state1#"	
getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisorForDate	GSI-2	Query	EscalatedTo=supervisorName	State#Date begins_with "state1#date1"	

Schéma final

Voici les conceptions du schéma final. Pour télécharger cette conception de schéma au format JSON, consultez les [exemples DynamoDB](#) sur GitHub.

Table de base

Primary key		Attributes			
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date				
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	State		
	Liz	2020-04-24T14:50:00	WARNING1		
d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
WARNING3#2020-04-11T05:50:00	Operator	Date	State		
	Sue	2020-04-11T05:50:00	WARNING3		
WARNING3#2020-04-11T05:55:00	Operator	Date	State		
	Liz	2020-04-11T05:55:00	WARNING3		
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	State	EscalatedTo
		Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4	Sara

GSI-1

Primary key		Attributes			
Partition key: Operator	Sort key: Date				
Liz	2020-04-11T05:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
	2020-04-11T06:00:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	2020-04-24T14:40:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:45:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:50:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	Sue	2020-04-11T05:50:00	DeviceID	State#Date	State
			d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:50:00	WARNING3
2020-04-11T09:25:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
2020-04-11T09:30:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
2020-04-27T16:10:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
2020-04-27T16:15:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

GSI-2

Primary key		Attributes			
Partition key: EscalatedTo	Sort key: State#Date	DeviceID	Operator	Date	State
Sara	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	d#11223	Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4

Utilisation de NoSQL Workbench avec cette conception de schéma

Vous pouvez importer ce schéma final dans [NoSQL Workbench](#), un outil visuel qui fournit des fonctionnalités de modélisation des données, de visualisation des données et de développement des requêtes pour DynamoDB, afin d'explorer et de modifier davantage votre nouveau projet. Pour commencer, procédez comme suit :

1. Téléchargez NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Téléchargement”](#).
2. Téléchargez le fichier de schéma JSON répertorié ci-dessus, qui est déjà au format du modèle NoSQL Workbench.
3. Importez le fichier de schéma JSON dans NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Importation d'un modèle existant”](#).
4. Une fois que vous l'avez importé dans NoSQL Workbench, vous pouvez modifier le modèle de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Modification d'un modèle existant”](#).
5. Pour visualiser votre modèle de données, ajouter des exemples de données ou importer des exemples de données à partir d'un fichier CSV, utilisez la fonctionnalité [Visualiseur de données](#) de NoSQL Workbench.

Utilisation de DynamoDB comme magasin de données pour une boutique en ligne

Ce cas d'utilisation décrit l'utilisation de DynamoDB comme magasin de données pour une boutique en ligne (ou boutique virtuelle).


Cas d'utilisation

Une boutique en ligne permet aux utilisateurs de parcourir différents produits et de les acheter par la suite. Sur la base de la facture générée, le client peut payer à l'aide d'un code de réduction ou d'une carte-cadeau, puis régler le montant restant par carte de crédit. Les produits achetés seront collectés dans l'un des nombreux entrepôts et seront expédiés à l'adresse indiquée. Les modèles d'accès types d'une boutique en ligne incluent :

- Obtenir un client pour un customerId donné
- Obtenir un produit pour un productId donné
- Obtenir un entrepôt pour un warehouseId donné
- Obtenez un inventaire de produits pour tous les entrepôts à l'aide d'un productId
- Obtenir une commande pour un orderId donné
- Obtenir tous les produits pour un orderId donné
- Obtenir une facture pour un orderId donné
- Obtenir toutes les expéditions pour un orderId donné
- Obtenir toutes les commandes pour un productId donné et une plage de dates donnée
- Obtenir une facture pour un invoiceId donné
- Obtenir tous les paiements pour un invoiceId donné
- Obtenir les détails d'une expédition pour un shipmentId donné
- Obtenir toutes les expéditions pour un warehouseId donné
- Obtenir l'inventaire de tous les produits pour un warehouseId donné
- Obtenir toutes les factures pour un customerId donné et une plage de dates donnée
- Obtenir tous les produits commandés par un customerId donné pour une plage de dates donnée

Diagramme des relations entre entités

Voici le diagramme des relations entre entités (ERD) que nous utiliserons pour modéliser DynamoDB en tant que magasin de données pour une boutique en ligne.

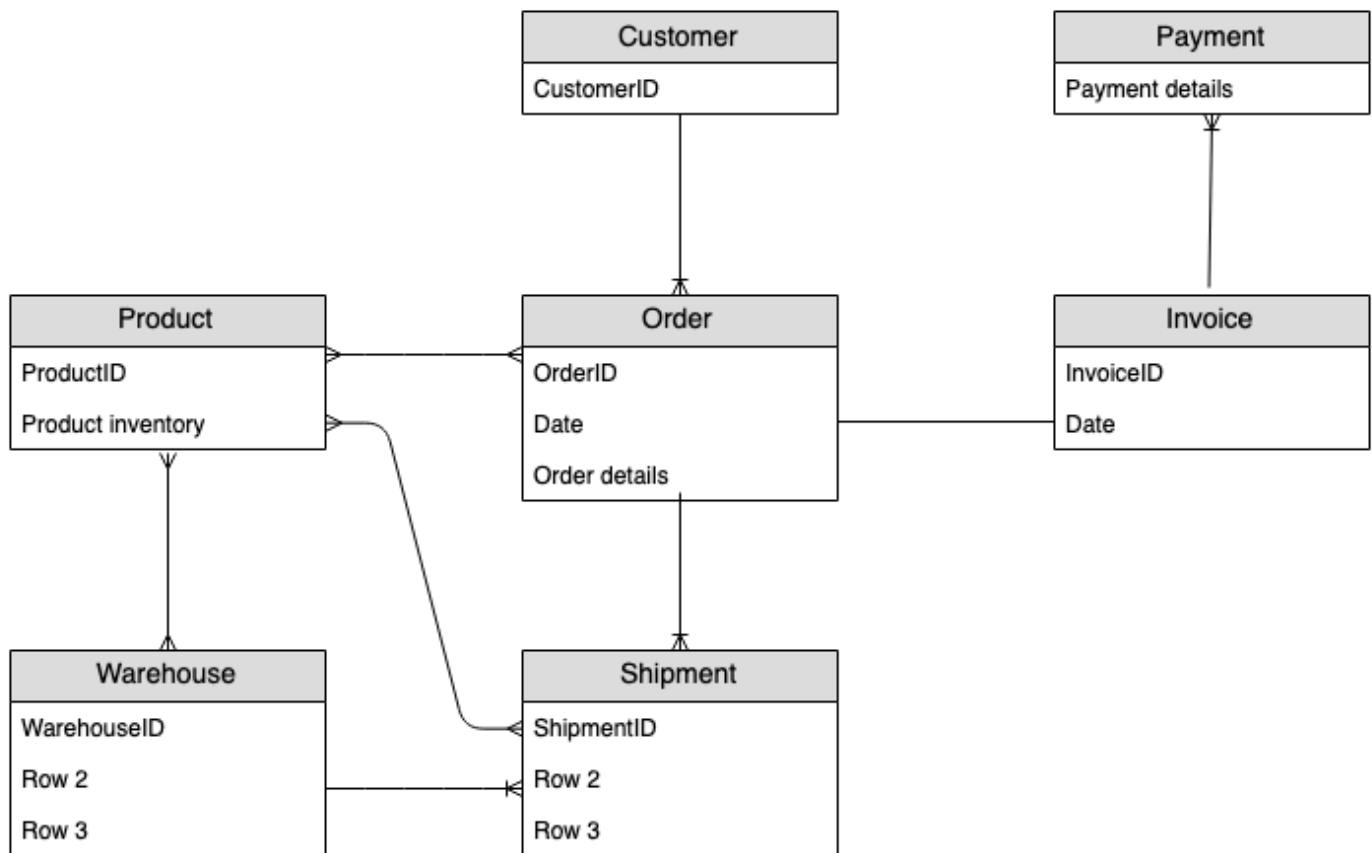

Modèles d'accès

Voici les modèles d'accès que nous allons prendre en compte lors de l'utilisation de DynamoDB comme magasin de données pour une boutique en ligne.

1. `getCustomerByCustomerId`
2. `getProductByProductId`
3. `getWarehouseByWarehouseId`
4. `getProductInventoryByProductId`
5. `getOrderDetailsByOrderId`
6. `getProductByOrderId`
7. `getInvoiceByOrderId`
8. `getShipmentByOrderId`
9. `getOrderByProductIdForDateRange`
10. `getInvoiceByInvoiceId`

11.getPaymentByInvoiceId
12.getShipmentDetailsByShipmentId
13.getShipmentByWarehouseId
14.getProductInventoryByWarehouseId
15.getInvoiceByCustomerIdForDateRange
16.getProductsByCustomerIdForDateRange

Évolution de la conception du schéma

En utilisant [NoSQL Workbench pour DynamoDB](#), importez [AnOnlineShop_1.json](#) pour créer un nouveau modèle de données appelé AnOnlineShop et une nouvelle table appelée OnLineShop. Notez que nous utilisons les noms génériques PK et SK pour la clé de partition et la clé de tri. Cette méthode permet de stocker différents types d'entités dans la même table.

Étape 1 : Traitement du modèle d'accès 1 (**getCustomerByCustomerId**)

Importez [AnOnlineShop_2.json](#) pour gérer le modèle d'accès 1 (`getCustomerByCustomerId`). Étant donné que certaines entités n'ont aucune relation avec d'autres entités, nous utiliserons la même valeur de PK et SK pour ces entités. Dans les exemples de données, notez que les clés utilisent le préfixe `c#` afin de distinguer `customerId` des autres entités qui seront ajoutées ultérieurement. Cette méthode est également répétée pour d'autres entités.

Pour traiter ce modèle d'accès, il est possible d'utiliser l'opération [GetItem](#) avec `PK=customerId` et `SK=customerId`.

Étape 2 : Traitement du modèle d'accès 2 (**getProductByProductId**)

Importez [AnOnlineShop_3.json](#) pour adresser le modèle d'accès 2 (`getProductByProductId`) pour l'entité produit. Les entités de produit utilisent le préfixe `p#` et le même attribut de clé de tri a été utilisé pour stocker `customerId` et `productId`. Un nom générique et le [partitionnement vertical](#) nous permettent de créer ces ensembles d'éléments pour une conception de table unique efficace.

Pour traiter ce modèle d'accès, il est possible d'utiliser l'opération `GetItem` avec `PK=productId` et `SK=productId`.

Étape 3 : Traitement du modèle d'accès 3 (**getWarehouseByWarehouseId**)

Importez [AnOnlineShop_4.json](#) pour adresser le modèle d'accès 3 (`getWarehouseByWarehouseId`) pour l'entité warehouse. Les entités `customer`, `product` et

warehouse ont actuellement été ajoutées à la même table. Ils se distinguent par l'utilisation de préfixes et de l'attribut `EntityType`. Un attribut de type (ou l'utilisation d'un préfixe) améliore la lisibilité du modèle. Il serait moins lisible si nous stockions simplement les ID alphanumériques de différentes entités dans le même attribut. Il serait difficile de distinguer une entité d'une autre en l'absence de ces identifiants.

Pour traiter ce modèle d'accès, il est possible d'utiliser l'opération `GetItem` avec `PK=warehouseId` et `SK=warehouseId`.

Table de base :

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
c#12345	c#12345	EntityType	Email	Name
		customer	samaneh@example.com	Samaneh Utter
p#12345	p#12345	EntityType	Detail	Price
		product	{"Name":{"S":"Options Open"},"Description":{"S":"The latest album"}}	100
w#12345	w#12345	EntityType	Address	
		warehouse	{"Country":{"S":"Sweden"},"County":{"S":"Vastra Gotaland"},"City":{"S":"Goteborg"},"Street":{"S":"MainStreet"},"Number":{"S":"20"},"ZipCode":{"S":"41111"}}	

Étape 4 : Traitement du modèle d'accès 4 (`getProductInventoryByProductId`)

Importez [AnOnlineShop_5.json](#) pour adresser le modèle d'accès 4

`()getProductInventoryByProductId. warehouseItem` L'entité est utilisée pour suivre le nombre de produits dans chaque entrepôt. Cet élément est habituellement mis à jour lorsqu'un produit est ajouté ou retiré d'un entrepôt. Comme on le voit dans l'ERD, il existe une many-to-many relation entre `product` et `warehouse`. Ici, la one-to-many relation de `product` à `warehouse` est modélisée comme `warehouseItem`. Plus tard, la one-to-many relation de `warehouse` à `product` sera également modélisée.

Le modèle d'accès 4 peut être traité à l'aide d'une requête sur `PK=ProductId` et `SK begins_with "w#"`.

Pour plus d'informations sur `begins_with()` et d'autres expressions pouvant être appliquées aux clés de tri, consultez [Expressions de condition de clé](#).

Table de base :

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
c#12345	c#12345	EntityType	Email	Name
		customer	samaneh@example.com	Samaneh Utter
	p#12345	EntityType	Detail	Price
		product	{"Name":{"S":"Options Open"},"Description":{"S":"The latest album"}}	100
p#12345	w#12345	EntityType	Quantity	
		warehouseItem	50	
w#12345	w#12345	EntityType	Address	
		warehouse	{"Country":{"S":"Sweden"},"County":{"S":"Vastra Gotaland"},"City":{"S":"Goteborg"},"Street":{"S":"MainStreet"},"Number":{"S":"20"},"ZipCode":{"S":"41111"}}	

Étape 5 : Traitement des modèles d'accès 5 (`getOrderDetailsByOrderId`) et 6 (`getProductByOrderId`)

Ajoutez quelques warehouse éléments supplémentaires customer à la table en important [AnOnlineShop_6.json](#). product Ensuite, importez [AnOnlineShop_7.json](#) pour créer une collection d'objets order capable de répondre aux modèles d'accès 5 (`getOrderDetailsByOrderId`) et 6 (`getProductByOrderId`). Vous pouvez voir la one-to-many relation entre les entités OrderItem order et les product modéliser sous forme d'entités.

Pour traiter le modèle d'accès 5 (`getOrderDetailsByOrderId`), interrogez la table avec PK=orderId. Cette requête fournira toutes les informations relatives à la commande, y compris le customerId et les produits commandés.

Table de base :

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
o#12345	c#12345	EntityType	Date	
		order	2020-06-21T19:10:00	
	p#12345	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	100	2
	p#99887	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	40	5

Pour traiter le modèle d'accès 6 (`getProductByOrderId`), nous devons lire les produits uniquement dans `order`. Pour ce faire, interrogez la table avec `PK=orderId` et `SK begins_with "p#"`.

Table de base :

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
o#12345	c#12345	EntityType	Date	
		order	2020-06-21T19:10:00	
	p#12345	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	100	2
	p#99887	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	40	5

Étape 6 : Traitement du modèle d'accès 7 (`getInvoiceByOrderId`)

Importez [AnOnlineShop_8.json](#) pour ajouter une `invoice` entité à la collection d'articles de commande afin de gérer le modèle d'accès 7 (`getInvoiceByOrderId`). Pour traiter ce modèle d'accès, il est possible d'utiliser une opération `query` avec `PK=orderId` et `SK begins_with "i#"`.

Table de base :

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
	c#12345	EntityType	Date	
		order	2020-06-21T19:10:00	
o#12345	i#55443	EntityType	Amount	Date
		invoice	400	2020-06-21T19:18:00
	p#12345	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	100	2
	p#99887	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	40	5

Étape 7 : Traitement du modèle d'accès 8 (**getShipmentByOrderId**)

Importez [AnOnlineShop_9.json](#) pour ajouter shipment des entités à la collection d'articles de commande afin de répondre au modèle d'accès 8 (`getShipmentByOrderId`). Nous développons le même modèle partitionné verticalement en ajoutant d'autres types d'entités dans la conception de table unique. Vous pouvez remarquer que l'ensemble d'éléments `order` contient les différentes relations d'une entité `order` avec les entités `shipment`, `orderItem` et `invoice`.

Pour obtenir les expéditions par `orderId`, vous pouvez effectuer une opération `query` avec `PK=orderId` et `SK begins_with "sh#"`.

Table de base :

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
c#12345	EntityType	Date				
	order	2020-06-21T19:10:00				
i#55443	EntityType	Amount		Date		
	invoice	400		2020-06-21T19:18:00		
p#12345	EntityType	Price		Quantity		
	orderItem	100		2		
p#99887	EntityType	Price		Quantity		
	orderItem	40		5		
o#12345	EntityType	Address		Type	Date	WarehouseId
	shipment	{"Country":{"S":"Sweden"},"County":{"S":"Vastra Gotaland"},"City":{"S":"Goteborg"},"Street":{"S":"Slanbarsvagen"},"Number":{"S":"34"},"ZipCode":{"S":"41787"}}		Express	2020-06-22T08:20:00	w#12376
sh#88899	EntityType	Address		Type	Date	WarehouseId
	shipment	{"Country":{"S":"Sweden"},"County":{"S":"Vastra Gotaland"},"City":{"S":"Goteborg"},"Street":{"S":"Slanbarsvagen"},"Number":{"S":"34"},"ZipCode":{"S":"41787"}}		Express	2020-06-22T10:20:00	w#12345

Étape 8 : Traitement du modèle d'accès 9 (**getOrderByProductIdForDateRange**)

Nous avons créé un ensemble d'éléments `order` à l'étape précédente. Ce modèle d'accès comporte de nouvelles dimensions de recherche (`ProductID` et `Date`) qui vous obligent à analyser l'ensemble de la table et à filtrer les enregistrements pertinents pour extraire les éléments ciblés. Pour traiter ce modèle d'accès, nous allons devoir créer un [index secondaire global \(GSI\)](#). Importez [AnOnlineShop_10.json](#) pour créer une nouvelle collection d'articles à l'aide du GSI qui permet de récupérer les `orderItem` données de plusieurs collections d'articles de commande. Les données comportent désormais GSI1-PK et GSI1-SK, qui seront la clé de partition et la clé de tri de GSI1, respectivement.

DynamoDB renseigne automatiquement les éléments qui contiennent les attributs de clé d'un GSI, de la table au GSI. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des insertions manuelles supplémentaires dans le GSI.

Pour traiter le modèle d'accès 9, exécutez une requête sur GSI1 avec `GSI1-PK=productId` et `GSI1SK between (date1, date2)`.

Table de base :

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
o#12345	p#12345	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity
		orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2
	p#99887	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity
		orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5

GSI1 :

Primary key		Attributes				
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK					
p#12345	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	Quantity	Price
		o#12345	p#12345	orderItem	2	100
p#99887	2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	Quantity	Price
		o#12345	p#99887	orderItem	5	40

Étape 9 : Traitement des modèles d'accès 10 (**getInvoiceByInvoiceId**) et 11 (**getPaymentByInvoiceId**)

Importez [AnOnlineShop_11.json](#) pour traiter les modèles d'accès 10 (`getInvoiceByInvoiceId`) et 11 (`getPaymentByInvoiceId`), qui sont tous deux liés à `invoice`. Même s'il s'agit de deux modèles d'accès différents, ils sont réalisés en utilisant la même condition de clé. `Payments` est défini sous la forme d'un attribut avec le type de données de carte sur l'entité `invoice`.

Note

GSI1-PK et GSI1-SK sont surchargés pour stocker des informations sur différentes entités afin que plusieurs modèles d'accès puissent être utilisés à partir du même GSI. Pour plus d'informations sur la surcharge du GSI, consultez [Surcharge des index secondaires globaux](#).

Pour traiter le modèle d'accès 10 et 11, interrogez GSI1 avec GSI1-PK=invoiceId et GSI1-SK=invoiceId.

GSI1 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Detail	Amount	Date
i#55443	i#55443	o#12345	i#55443	invoice	c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard", "Amount": { "N": "100", "Data": { "S": "GiftCard data here..." } } } } } } }, { "M": { "Type": { "S": "MasterCard", "Amount": { "N": "300", "Data": { "S": "Payment data here..." } } } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00

Étape 10 : Traitement des modèles d'accès 12 (**getShipmentDetailsByShipmentId**) et 13 (**getShipmentByWarehouseId**)

Importez [AnOnlineShop_12.json](#) pour traiter les modèles d'accès 12 (getShipmentDetailsByShipmentId) et 13 (getShipmentByWarehouseId).

Vous pouvez remarquer que les entités shipmentItem sont ajoutées à l'ensemble d'éléments order sur la table de base afin de pouvoir récupérer tous les détails d'une commande en une seule opération query.

Table de base :

Primary key		Attributes								
Partition key: PK	Sort key: SK									
o#12345	sh#88899	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	GS12-PK	GS12-SK	Address	Type	Date	
		shipment	sh#88899	sh#88899	w#12376	sh#88899	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbarsvagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T08:20:00	
	sh#98765	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	GS12-PK	GS12-SK	Address	Type	Date	
		shipment	sh#98765	sh#98765	w#12345	sh#98765	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbarsvagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T10:20:00	
	shp#12345	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	Quantity					
		shipmentItem	sh#98765	p#99887	3					
	shp#54321	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	Quantity					
		shipmentItem	sh#88899	p#99887	2					
	shp#55555	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	Quantity					
		shipmentItem	sh#98765	p#12345	2					

Les clés de GSI1 partition et de tri ont déjà été utilisées pour modéliser une one-to-many relation entre shipment et shipmentItem. Pour traiter le modèle d'accès 12 (getShipmentDetailsByShipmentId), interrogez GSI1 avec GSI1-PK=shipmentId et GSI1-SK=shipmentId.

GSI1 :

Primary key		Attributes								
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK									
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity					
		o#12345	shp#54321	shipmentItem	2					
sh#88899	sh#88899	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date	
		o#12345	sh#88899	shipment	w#12376	sh#88899	{ "Country": {"S":"Sweden"}, "County": {"S":"Vastra Gotaland"}, "City": {"S":"Goteborg"}, "Street": {"S":"Slanbarsvagen"}, "Number": {"S":"34"}, "ZipCode": {"S":"41787"} }	Express	2020-06-22T08:20:00	
sh#98765	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity					
		o#12345	shp#55555	shipmentItem	2					
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity					
		o#12345	shp#12345	shipmentItem	3					
	sh#98765	sh#98765	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date
			o#12345	sh#98765	shipment	w#12345	sh#98765	{ "Country": {"S":"Sweden"}, "County": {"S":"Vastra Gotaland"}, "City": {"S":"Goteborg"}, "Street": {"S":"Slanbarsvagen"}, "Number": {"S":"34"}, "ZipCode": {"S":"41787"} }	Express	2020-06-22T10:20:00

Nous devons créer un autre GSI (GSI2) pour modéliser la nouvelle one-to-many relation entre warehouse et shipment pour le modèle d'accès 13 (getShipmentByWarehouseId). Pour traiter

ce modèle d'accès, interrogez GSI2 avec GSI2-PK=warehouseId et GSI2-SK begins_with "sh#".

GSI2 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Address	Type	Date
w#12376	sh#88899	o#12345	sh#88899	shipment	sh#88899	sh#88899	{ "Country": { "S": "Sweden"}, "County": { "S": "Vastra Gotaland"}, "City": { "S": "Goteborg"}, "Street": { "S": "Slanbarsvagen"}, "Number": { "S": "34"}, "ZipCode": { "S": "41787"} }	Express	2020-06-22T08:20:00
w#12345	sh#98765	o#12345	sh#98765	shipment	sh#98765	sh#98765	{ "Country": { "S": "Sweden"}, "County": { "S": "Vastra Gotaland"}, "City": { "S": "Goteborg"}, "Street": { "S": "Slanbarsvagen"}, "Number": { "S": "34"}, "ZipCode": { "S": "41787"} }	Express	2020-06-22T10:20:00

Étape 11 : Traitement des modèles d'accès 14 (**getProductInventoryByWarehouseId**), 15 (**getInvoiceByCustomerIdForDateRange**) et 16 (**getProductsByCustomerIdForDateRange**)

Importez [AnOnlineShop_13.json](#) pour ajouter des données relatives au prochain ensemble de modèles d'accès. Pour traiter le modèle d'accès 14 (**getProductInventoryByWarehouseId**), interrogez GSI2 avec GSI2-PK=warehouseId et GSI2-SK begins_with "p#".

GSI2 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard"}, "Amount": { "N": "100"}, "Data": { "S": "GiftCard data here..." } } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00
	p#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	p#2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5	

Pour traiter le modèle d'accès 15 (getInvoiceByCustomerIdForDateRange), interrogez GSI2 avec GSI2-PK=customerId et GSI2-SK between (i#date1, i#date2).

GSI2 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard"}, "Amount": { "N": "100"}, "Data": { "S": "GiftCard data here..." } } } }, { "M": { "Type": { "S": "MasterCard"}, "Amount": { "N": "300"}, "Data": { "S": "Payment data here..." } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00
	p#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	p#2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5	

Pour traiter le modèle d'accès 16 (getProductsByCustomerIdForDateRange), interrogez GSI2 avec GSI2-PK=customerId et GSI2-SK between (p#date1, p#date2).

GSI2 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments":{ "L":{ "M":{ "Type":{ "S":"GiftCard"}, "Amount":{ "N":"100"}, "Data":{ "S":"GiftCard data here..."} } } } } }, {"M":{ "Type":{ "S":"MasterCard"}, "Amount":{ "N":"300"}, "Data":{ "S":"Payment data here..."} } } } }	400	2020-06-21T19:18:00
	p#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	p#2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5	

Note

Dans [NoSQL Workbench](#), les facettes représentent les différents modèles d'accès aux données d'une application pour DynamoDB. Les facettes vous permettent d'afficher un sous-ensemble de données dans une table, sans avoir à voir les enregistrements qui ne répondent pas aux contraintes de la facette. Les facettes sont considérées comme un outil de modélisation de données visuelles et n'existent pas en tant que construction utilisable dans DynamoDB, car elles sont purement une aide à la modélisation des modèles d'accès. Importez [AnOnlineShop_facets.json](#) pour voir les facettes de ce cas d'utilisation.

Tous les modèles d'accès et la façon dont ils sont traités par la conception du schéma sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Modèle d'accès	Table de base/ GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri
getCustomerByCustomerId	Table de base	GetItem	PK=customerId	SK=customerId
getProductById	Table de base	GetItem	PK=productId	SK=productId
getWarehouseByWarehouseId	Table de base	GetItem	PK=warehouseId	SK=warehouseId
getProductInventoryByProductId	Table de base	Requête	PK=productId	SK begins_with "w#"
getOrderDetailsByOrderId	Table de base	Requête	PK=orderId	
getProductByOrderId	Table de base	Requête	PK=orderId	SK begins_with "p#"
getInvoiceByOrderId	Table de base	Requête	PK=orderId	SK begins_with "i#"
getShipmentByOrderId	Table de base	Requête	PK=orderId	SK begins_with "sh#"
getOrderByIdForDateRange	GSI1	Requête	PK=productId	SK between date1 and date2
getInvoiceById	GSI1	Requête	PK=invoiceId	SK=invoiceId

Modèle d'accès	Table de base/ GSI/LSI	Opération	Valeur de la clé de partition	Valeur de clé de tri
getPaymentsByInvoiceId	GSI1	Requête	PK=invoiceId	SK=invoiceId
getShipmentDetailsByShipmentId	GSI1	Requête	PK=shipmentId	SK=shipmentId
getShipmentByWarehouseId	GSI2	Requête	PK=warehouseId	SK begins_with "sh#"
getProductInventoryByWarehouseId	GSI2	Requête	PK=warehouseId	SK begins_with "p#"
getInvoiceByCustomerIdForDateRange	GSI2	Requête	PK=customerId	SK between i#date1 and i#date2
getProductsByCustomerIdForDateRange	GSI2	Requête	PK=customerId	SK between p#date1 and p#date2

Schéma final de la boutique en ligne

Voici les conceptions du schéma final. Pour télécharger cette conception de schéma sous forme de fichier JSON, consultez la section Modèles de conception [DynamoDB](#) sur [GitHub](#)

Table de base

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
c#12345	c#12345	EntityType	Email	Name	
		customer	samaneh@example.com	Samaneh	
c#23456	c#23456	EntityType	Email	Name	
		customer	kathleen@example.com	Kathleen	
c#54321	c#54321	EntityType	Email	Name	
		customer	henrik@example.com	Henrik	
p#12345	p#12345	EntityType	Detail	Price	
		product	{"Name": {"S": "Options Open"}, "Description": {"S": "The latest album"}}	100	
	w#12345	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Quantity
		warehouseItem	w#12345	p#12345	50
p#99887	p#99887	EntityType	Detail	Price	
		product	{"Name": {"S": "The Book"}, "Description": {"S": "The best book ever"}}	40	
	w#12345	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Quantity
		warehouseItem	w#12345	p#99887	4
	w#12376	EntityType	Quantity		
warehouseItem		4			
w#12345	w#12345	EntityType	Address		
		warehouse	{"Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "MainStreet"}, "Number": {"S": "20"}, "ZipCode": {"S": "41111"}}		

		EntityType	Address		
			{"Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "MainStreet"}, "Number": {"S": "20"}, "ZipCode": {"S": "41111"}}		

GS1

Primary key		Attributes								
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK									
p#12345	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Price	Quantity		
		o#12345	p#12345	orderItem	c#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2		
p#99887	2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Price	Quantity		
		o#12345	p#99887	orderItem	c#12345	2020-06-21T19:20:00	40	5		
i#55443	i#55443	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Detail	Amount	Date	
		o#12345	i#55443	invoice	c#12345	2020-06-21T19:18:00	<pre> {"Payments": [{"L":{"M": {"Type": {"S":"GiftCard"}, "Amount": {"N":"100"}, "Data": {"S":"GiftCard data here..."} } }]} </pre>	400	2020-06-21T19:18:00	
sh#88899	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity					
		o#12345	shp#54321	shipmentItem	2					
	sh#88899	sh#88899	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date
			o#12345	sh#88899	shipment	w#12376	sh#88899	<pre> {"Country": {"S":"Sweden"}, "County": {"S":"Vastra Gotaland"}, "City": {"S":"Goteborg"}, "Street": {"S":"Slanbarsvagen"}, "Number": {"S":"34"}, "ZipCode": {"S":"41787"} } </pre>	Express	2020-06-22T08:20:00
sh#98765	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity					
		o#12345	shp#55555	shipmentItem	2					
	p#99887	sh#98765	PK	SK	EntityType	Quantity				
			o#12345	shp#12345	shipmentItem	3				
	sh#98765	sh#98765	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date
			o#12345	sh#98765	shipment	w#12345	sh#98765	<pre> {"Country": {"S":"Sweden"}, "County": {"S":"Vastra Gotaland"}, "City": {"S":"Goteborg"}, "Street": {"S":"Slanbarsvagen"}, "Number": {"S":"34"}, "ZipCode": {"S":"41787"} } </pre>	Express	2020-06-22T10:20:00
Boutique en ligne	sh#98765	o#12345	sh#98765	shipment	w#12345	sh#98765	<pre> {"Country": {"S":"Sweden"}, "County": {"S":"Vastra Gotaland"}, "City": {"S":"Goteborg"}, "Street": {"S":"Slanbarsvagen"}, "Number": {"S":"34"}, "ZipCode": {"S":"41787"} } </pre>	Express	2020-06-22T10:20:00	

GS12

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
	sh#98765	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Address	Type	Date
		o#12345	sh#98765	shipment	sh#98765	sh#98765	{ "Country": { "S": "Sweden" }, "County": { "S": "Vastra Gotaland" }, "City": { "S": "Goteborg" }, "Street": { "S": "Slanbar svagen" }, "Number": { "S": "34" }, "ZipCode": { "S": "41787" } }	Express	2020-06-22T10:20:00
c#12345	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard" }, "Amount": { "N": "100" }, "Data": { "S": "GiftCard data here..." } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00
2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity		
	o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5		
w#12376	sh#88899	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Address	Type	Date
		o#12345	sh#88899	shipment	sh#88899	sh#88899	{ "Country": { "S": "Sweden" }, "County": { "S": "Vastra Gotaland" }, "City": { "S": "Goteborg" }, "Street": { "S": "Slanbar svagen" }, "Number": { "S": "34" }, "ZipCode": { "S": "41787" } }	Express	2020-06-22T08:20:00
Boutique en ligne		Version de l'API 2012-08-10 1523							

Utilisation de NoSQL Workbench avec cette conception de schéma

Vous pouvez importer ce schéma final dans [NoSQL Workbench](#), un outil visuel qui fournit des fonctionnalités de modélisation des données, de visualisation des données et de développement des requêtes pour DynamoDB, afin d'explorer et de modifier davantage votre nouveau projet. Pour commencer, procédez comme suit :

1. Téléchargez NoSQL Workbench. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Téléchargement"](#).
2. Téléchargez le fichier de schéma JSON répertorié ci-dessus, qui est déjà au format du modèle NoSQL Workbench.
3. Importez le fichier de schéma JSON dans NoSQL Workbench. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Importation d'un modèle existant"](#).
4. Une fois que vous l'avez importé dans NoSQL Workbench, vous pouvez modifier le modèle de données. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Modification d'un modèle existant"](#).
5. Pour visualiser votre modèle de données, ajouter des exemples de données ou importer des exemples de données à partir d'un fichier CSV, utilisez la fonctionnalité [Visualiseur de données](#) de NoSQL Workbench.

Migration vers DynamoDB depuis une base de données relationnelle

La migration d'une base de données relationnelle vers DynamoDB nécessite une planification minutieuse pour garantir un résultat réussi. Ce guide vous aidera à comprendre le fonctionnement de ce processus, les outils dont vous disposez, puis comment évaluer les stratégies de migration potentielles et sélectionner celle qui répondra à vos besoins.

Rubriques

- [Raisons justifiant la migration vers DynamoDB](#)
- [Considérations relatives à la migration d'une base de données relationnelle vers DynamoDB](#)
- [Comprendre le fonctionnement d'une migration vers DynamoDB](#)
- [Outils pour faciliter la migration vers DynamoDB](#)
- [Choix de la stratégie appropriée pour migrer vers DynamoDB](#)
- [Réalisation d'une migration hors ligne vers DynamoDB](#)
- [Réalisation d'une migration hybride vers DynamoDB](#)
- [Réalisation d'une migration en ligne vers DynamoDB en faisant migrer chaque table de manière 1:1](#)
- [Effectuez une migration en ligne vers DynamoDB à l'aide d'une table intermédiaire personnalisée](#)

Raisons justifiant la migration vers DynamoDB

La migration vers Amazon DynamoDB présente de nombreux avantages intéressants pour les entreprises et les organisations. Voici quelques avantages clés qui font de DynamoDB un choix intéressant pour la migration de bases de données :

- **Évolutivité** : DynamoDB est conçu pour gérer des charges de travail massives et s'adapter facilement à l'augmentation des volumes de données et du trafic. Avec DynamoDB, vous pouvez facilement faire évoluer votre base de données à la hausse ou à la baisse en fonction de la demande, afin que vos applications puissent gérer des pics de trafic soudains sans compromettre les performances.
- **Performances** : DynamoDB offre un accès aux données à faible latence, ce qui permet aux applications de récupérer et de traiter les données à une vitesse exceptionnelle. Son architecture

distribuée garantit que les opérations de lecture et d'écriture sont réparties sur plusieurs nœuds, offrant ainsi des temps de réponse constants à un chiffre en millisecondes, même à des taux de requêtes élevés.

- **Entièrement géré** : DynamoDB est un service entièrement géré fourni par AWS. Cela signifie qu'il AWS gère les aspects opérationnels de la gestion des bases de données, notamment le provisionnement, la configuration, les correctifs, les sauvegardes et le dimensionnement. Cela vous permet de vous concentrer davantage sur le développement de vos applications et moins sur les tâches d'administration de base de données.
- **Architecture sans serveur** : DynamoDB prend en charge un modèle sans serveur, connu sous le nom de [DynamoDB à la demande, dans lequel vous ne payez que pour les demandes de lecture et d'écriture effectuées par](#) votre application, sans qu'aucun provisionnement de capacité initial ne soit requis. Ce pay-per-request modèle offre une rentabilité et une charge opérationnelle minimale, car vous ne payez que pour les ressources que vous consommez sans avoir à provisionner et à surveiller les capacités.
- **Flexibilité NoSQL** : Contrairement aux bases de données relationnelles traditionnelles, DynamoDB suit un modèle de données NoSQL, offrant ainsi de la flexibilité dans la conception des schémas. Avec DynamoDB, vous pouvez stocker des données structurées, semi-structurées et non structurées, ce qui le rend parfaitement adapté à la gestion de types de données divers et évolutifs. Cette flexibilité permet d'accélérer les cycles de développement et de s'adapter plus facilement à l'évolution des besoins de l'entreprise.
- **Haute disponibilité et durabilité** : DynamoDB réplique les données dans plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région, garantissant ainsi une haute disponibilité et une durabilité des données. Il gère automatiquement la réplication, le basculement et la restauration, minimisant ainsi le risque de perte de données ou d'interruption de service. DynamoDB fournit un SLA de disponibilité allant jusqu'à 99,999 %.
- **Sécurité et conformité** : DynamoDB s'intègre pour un contrôle d'accès AWS Identity and Access Management précis. Il fournit un cryptage au repos et en transit, garantissant ainsi la sécurité de vos données. DynamoDB respecte également diverses normes de conformité, notamment HIPAA, PCI DSS et RGPD, ce qui vous permet de répondre aux exigences réglementaires.
- **Intégration à l' AWS écosystème** : dans le cadre de l' AWS écosystème, DynamoDB s'intègre parfaitement à d' AWS autres services, AWS Lambda tels que AWS CloudFormation, et AWS AppSync. Cette intégration vous permet de créer des architectures sans serveur, de tirer parti de l'infrastructure sous forme de code et de créer des applications pilotées par les données en temps réel.

Considérations relatives à la migration d'une base de données relationnelle vers DynamoDB

Les systèmes de bases de données relationnelles et les bases de données NoSQL présentent des forces et des faiblesses différentes. Ces différences différencient la conception des bases de données entre les deux systèmes.

	Base de données relationnelle	NoSQL database (Base de données NoSQL)
Interrogation de la base de données	Dans les bases de données relationnelles, les données peuvent être consultées de manière flexible, mais les requêtes sont relativement coûteuses et ne sont pas adaptées aux situations de trafic élevé (voir). Premiers pas pour la modélisation des données relationnelles dans DynamoDB Une application de base de données relationnelle peut implémenter une logique métier dans les procédures stockées, les sous-requêtes SQL, les requêtes de mise à jour en masse et les requêtes d'agrégation.	Dans une base de données NoSQL comme DynamoDB, les données peuvent être interrogées efficacement d'un nombre limité de façons, en dehors desquelles les requêtes peuvent être coûteuses et lentes. Les écritures dans DynamoDB sont des singletons. La logique métier des applications qui s'exécutait auparavant dans des procédures stockées doit être refactorisée pour s'exécuter en dehors de DynamoDB dans du code personnalisé exécuté sur un hôte tel qu'Amazon EC2 ou AWS Lambda
Conception de la base de données	Vous concevez dans un souci de flexibilité sans vous soucier des détails de mise en œuvre ou des performances. En général, l'optimisation des requêtes n'affecte pas	Vous concevez votre schéma spécifiquement pour que les requêtes les plus courantes et les plus importantes soient aussi rapides et économiques que possible. Les structures

	Base de données relationnelle	NoSQL database (Base de données NoSQL)
	la conception du schéma, mais la normalisation est très importante.	de vos données sont adaptées aux exigences spécifiques de vos cas d'utilisation.

La conception d'une base de données NoSQL nécessite un état d'esprit différent de celui d'un système de gestion de base de données relationnelle (RDBMS). Pour un SGBDR, vous pouvez créer un modèle de données normalisé sans réfléchir aux modèles d'accès. Vous pouvez l'étendre ultérieurement, pour répondre à de nouvelles questions et de nouveaux besoins d'interrogation. Vous pouvez organiser chaque type de données dans sa propre table.

Avec la conception NoSQL, vous ne devez pas commencer à concevoir votre schéma pour DynamoDB tant que vous ne connaissez pas les questions auxquelles il devra répondre. Il est essentiel de comprendre les problèmes commerciaux et les modèles de lecture et d'écriture des applications. Vous devez également vous efforcer de conserver le moins de tables possible dans une application DynamoDB. Le fait d'avoir moins de tables rend les choses plus évolutives, nécessite moins de gestion des autorisations et réduit les frais généraux pour votre application DynamoDB. Cela peut également contribuer à maintenir des coûts de sauvegarde globalement plus faibles.

[La modélisation des données relationnelles pour DynamoDB et la création d'une nouvelle version de l'application frontale constituent une rubrique distincte.](#) Ce guide part du principe que vous disposez d'une nouvelle version de votre application conçue pour utiliser DynamoDB, mais vous devez tout de même déterminer la meilleure façon de migrer et de synchroniser les données historiques lors du passage à un autre.

Considérations relatives au dimensionnement

La taille maximale de chaque élément (ligne) que vous stockez dans une table DynamoDB est de 400 Ko. Pour plus d'informations, consultez [Quotas et limites](#). La taille de l'élément est déterminée par la taille totale de tous les noms d'attributs et de toutes les valeurs d'attribut d'un élément. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Tailles et formats d'élément"](#).

Si votre application doit stocker plus de données dans un élément que la limite de taille autorisée par DynamoDB, divisez l'élément en une collection d'articles, compressez les données de l'article ou stockez l'article sous forme d'objet dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tout en stockant l'identifiant d'objet Amazon S3 dans votre élément DynamoDB. veuillez consulter [the section](#)

called [“Éléments volumineux”](#). Le coût de mise à jour d'un article est basé sur sa taille réelle. Pour les charges de travail qui nécessitent des mises à jour fréquentes des éléments existants, la mise à jour de petits éléments d'un ou deux Ko coûtera moins cher que celle d'éléments plus volumineux. Voir [the section called “Travailler avec les collections d'éléments”](#) pour plus d'informations sur les collections d'articles.

Lorsque vous choisissez les attributs clés de partition et de tri, les autres paramètres de table, la taille et la structure des éléments, et lorsque vous souhaitez créer des index secondaires, n'oubliez pas de consulter la documentation de [modélisation DynamoDB](#) ainsi que le guide de [the section called “Optimisation des coûts”](#). Assurez-vous de tester votre plan de migration afin que votre solution DynamoDB soit rentable et réponde aux fonctionnalités et limites de DynamoDB.

Comprendre le fonctionnement d'une migration vers DynamoDB

Avant de passer en revue les outils de migration mis à notre disposition, réfléchissez à la manière dont les écritures sont traitées par DynamoDB.

Note

DynamoDB partage et distribue automatiquement vos données sur plusieurs serveurs partagés et emplacements de stockage. Il n'existe donc aucun moyen direct d'importer en masse un ensemble de données volumineux directement sur un serveur de production.

L'opération d'écriture par défaut et la plus courante est une opération d'[PutItem](#) API unique. Vous pouvez effectuer une `PutItem` opération en boucle pour traiter des ensembles de données. DynamoDB prend en charge un nombre pratiquement illimité de connexions simultanées. Par conséquent, en supposant que vous puissiez configurer et exécuter une routine de chargement massivement multithread telle MapReduce que ou Spark, la vitesse d'écriture n'est limitée que par la capacité de la table cible (qui est également généralement illimitée).

Lorsque vous chargez des données dans DynamoDB, il est important de comprendre la vitesse d'écriture de votre chargeur. Si les éléments (lignes) que vous chargez ont une taille inférieure ou égale à 1 Ko, cette vélocité correspond simplement au nombre d'éléments par seconde. La table cible peut ensuite être provisionnée avec suffisamment de WCU (unités de capacité d'écriture) pour gérer ce taux. Si votre chargeur dépasse la capacité allouée à chaque seconde, les demandes

supplémentaires peuvent être limitées ou carrément rejetées. Vous pouvez vérifier les limites dans les CloudWatch graphiques de l'onglet de surveillance de la console DynamoDB.

La deuxième opération qui peut être effectuée est avec une API associée appelée [BatchWriteItem](#). BatchWriteItem vous permet de combiner jusqu'à 25 demandes d'écriture en un seul appel d'API. Elles sont reçues par le service et traitées sous forme de PutItem demandes distinctes adressées à la table. Lors du choix BatchWriteItem, vous ne bénéficierez pas de l'avantage des tentatives automatiques incluses dans le AWS SDK lorsque vous passez des appels singleton avec. PutItem Ainsi, s'il y a des erreurs (telles que des exceptions de limitation), vous devrez rechercher la liste des écritures ayant échoué dans l'appel de réponse à. BatchWriteItem Pour plus d'informations sur la gestion des avertissements de limitation au cas où ils seraient détectés dans les graphiques de CloudWatch régulation, voir. [the section called "Problèmes de limitation"](#)

Le troisième type d'importation de données est possible grâce à la fonctionnalité d'[importation DynamoDB depuis S3](#). Cette fonctionnalité vous permet de créer un ensemble de données volumineux dans Amazon S3 et de demander à DynamoDB d'importer automatiquement les données dans une nouvelle table. L'importation n'est pas instantanée et prendra un temps proportionnel à la taille du jeu de données. Cependant, il est pratique car il ne nécessite aucune plate-forme ETL ni aucun code DynamoDB personnalisé pour être écrit. La fonctionnalité d'importation présente des limites qui la rendent adaptée aux migrations lorsque les temps d'arrêt sont acceptables. Les données de S3 sont chargées dans une nouvelle table créée par l'importation et ne sont pas disponibles pour charger des données dans une table existante. Aucune transformation des données n'étant effectuée, un processus en amont est nécessaire pour préparer et stocker les données dans le format final dans un compartiment S3.

Outils pour faciliter la migration vers DynamoDB

Il existe plusieurs outils de migration et ETL courants que vous pouvez utiliser pour migrer des données vers DynamoDB.

De nombreux clients choisissent d'écrire leurs propres scripts et tâches de migration afin de créer des transformations de données personnalisées pour le processus de migration. Si vous envisagez d'exploiter une table DynamoDB à volume élevé avec un trafic d'écriture important ou des tâches régulières de chargement en masse de grande taille, vous souhaitez peut-être créer vous-même des outils de migration afin de vous assurer du comportement de DynamoDB en cas de trafic d'écriture important. Des scénarios tels que la gestion des accélérateurs et le provisionnement efficace des tables peuvent être expérimentés au début du projet lors d'une migration pratique.

Amazon fournit une multitude d'outils de données qui peuvent être exploités, notamment le [AWS Database Migration Service \(DMS\)](#), [AWS Glue](#) Amazon [EMR](#) et [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka](#). Tous ces outils peuvent être utilisés pour effectuer une migration en cas d'interruption de service, et certains outils qui peuvent tirer parti des fonctionnalités de capture des données de modification (CDC) des bases de données relationnelles peuvent également prendre en charge les migrations en ligne. Lorsque vous choisissez le meilleur outil, il est utile de prendre en compte les compétences et l'expérience de votre organisation avec chaque outil, ainsi que les fonctionnalités, les performances et le coût de chacun d'entre eux.

Choix de la stratégie appropriée pour migrer vers DynamoDB

Une application de base de données relationnelle de grande taille peut s'étendre sur une centaine de tables ou plus et prendre en charge plusieurs fonctions d'application différentes. Lorsque vous vous apprêtez à effectuer une migration de grande envergure, pensez à diviser votre application en composants plus petits ou en microservices, et à migrer un petit ensemble de tables à la fois. Vous pouvez ensuite migrer des composants supplémentaires vers DynamoDB par vagues.

Lorsque vous sélectionnez une stratégie de migration, certains paramètres peuvent vous orienter vers une solution ou une autre. Nous pouvons présenter ces options dans un arbre de décision afin de simplifier les options qui s'offrent à nous en fonction de nos besoins et des ressources disponibles. Les concepts sont brièvement mentionnés ici (mais seront abordés plus en détail plus loin dans le guide) :

- [Migration hors ligne](#) : si votre application peut tolérer certains temps d'arrêt pendant la migration, cela simplifiera considérablement le processus de migration.
- [Migration hybride](#) : cette approche permettrait une disponibilité partielle pendant une migration, par exemple en autorisant les lectures mais pas les écritures, ou en autorisant les lectures et les insertions mais pas les mises à jour et les suppressions.
- [Migration en ligne](#) : les applications qui ne nécessitent aucun temps d'arrêt pendant la migration sont moins faciles à migrer et peuvent nécessiter une planification importante et un développement personnalisé. L'une des principales décisions sera d'estimer et d'évaluer les coûts liés à la mise en place d'un processus de migration personnalisé par rapport au coût pour l'entreprise d'une période d'indisponibilité pendant le passage à la norme.

If	And	Alors
<p>Vous pouvez désactiver l'application pendant un certain temps pendant une fenêtre de maintenance afin d'effectuer la migration des données. Il s'agit d'une migration hors ligne</p>		<p>Utilisez AWS DMS et effectuez une migration hors ligne à l'aide d'une tâche de chargement complet. Préformez les données source à l'aide d'un code SQL VIEW si vous le souhaitez.</p>
<p>Vous pouvez exécuter l'application en mode lecture seule pendant la migration . Il s'agit d'une</p>		<p>Désactivez les écritures dans l'application ou la base de données source. Utilisez AWS DMS et effectuez une migration hors ligne à l'aide d'une tâche de chargement complet.</p>

If	And	Alors
<p>migration hybride</p> <p>Vous pouvez exécuter l'application avec des lectures et des insertions de nouveaux enregistrements, mais pas de mises à jour ni de suppressions pendant la migration. Il s'agit d'une migration hybride</p>	<p>Vous avez des compétences en développement d'applications et pouvez mettre à jour l'application relationnelle existante pour effectuer des écritures doubles, y compris dans DynamoDB, pour tous les nouveaux enregistrements</p>	<p>Utilisez AWS DMS et effectuez une migration hors ligne à l'aide d'une tâche de chargement complet. Déployez simultanément une version de l'application existante qui autorise les lectures et effectue des écritures doubles.</p>

If	And		Alors
Vous avez besoin d'une migration avec un minimum de temps d'arrêt. Il s'agit d'une migration en ligne	Vous migrez les tables sources 1 pour 1 vers DynamoDB sans modifications majeures du schéma		AWS DMS À utiliser pour effectuer une migration de données en ligne. Exécuter une tâche de chargement en bloc suivie d'une tâche de synchronisation CDC
	Vous combinez des tables sources en un nombre réduit de tables DynamoDB selon la philosophie de la table unique	Vous avez des compétences en développement de bases de données principales et des capacités inutilisées sur l'hôte SQL	Créer la table NoSQL Ready dans la base de données SQL. Remplissez-le et synchronisez-le à l'aide de JOINS, UNIONs, Views, de déclencheurs et de procédures stockées

If	And		Alors
		<p>Vous ne disposez pas de compétences en matière de développement de bases de données principales ni de capacité disponible sur l'hôte SQL</p>	<p>Envisagez les approches de migration hybrides ou hors ligne</p>
	<p>Vous pouvez ignorer la migration des données de transaction historiques ou les archiver dans Amazon S3 au lieu de les migrer. Il suffit de migrer quelques petites tables statiques</p>		<p>Écrivez un script ou utilisez un outil ETL pour migrer les tables. Préformez les données source à l'aide d'un code SQL VIEW si vous le souhaitez.</p>

Réalisation d'une migration hors ligne vers DynamoDB

Les migrations hors ligne sont adaptées lorsque vous pouvez autoriser une période d'indisponibilité pour effectuer la migration. Les bases de données relationnelles prennent généralement au moins un certain temps d'arrêt par mois pour des raisons de maintenance et de correction, ou peuvent être plus longues pour les mises à niveau matérielles ou les mises à niveau de versions majeures.

Amazon S3 peut être utilisé comme zone de transit lors d'une migration. [Les données stockées au format CSV \(valeurs séparées par des virgules\) ou DynamoDB JSON peuvent être automatiquement](#)

importées dans une nouvelle table DynamoDB à l'aide de la fonctionnalité d'importation DynamoDB depuis S3.

Planifier


Effectuez une migration hors ligne à l'aide d'Amazon Amazon S3

Outils

- Une tâche ETL pour extraire et transformer des données SQL et les stocker dans un compartiment S3 tel que :
 - AWS Glue
 - Amazon EMR
 - Votre propre code personnalisé
- La fonctionnalité d'importation DynamoDB depuis S3

Étapes de migration hors ligne :

1. Créez une tâche ETL capable d'interroger la base de données SQL, de transformer les données des tables au format DynamoDB JSON ou CSV et de les enregistrer dans un compartiment S3.

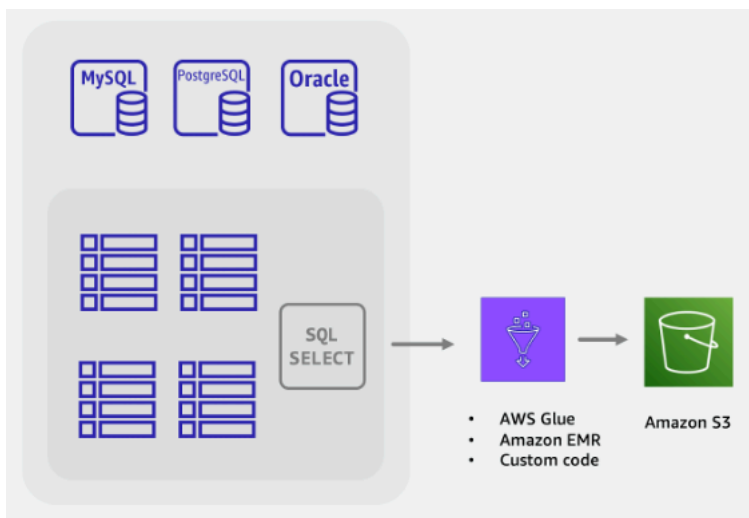

2. La fonctionnalité DynamoDB Import from S3 est invoquée pour créer une nouvelle table et charger automatiquement les données depuis votre compartiment S3.

La migration entièrement hors ligne est simple et directe, mais elle risque de ne pas être populaire auprès des propriétaires et des utilisateurs d'applications. Les utilisateurs bénéficieraient si

l'application pouvait fournir des niveaux de service réduits pendant la migration, au lieu de ne pas fournir de service du tout.

Vous pouvez ajouter une fonctionnalité pour désactiver les écritures pendant la migration hors ligne, tout en permettant aux lectures de se poursuivre normalement. Les utilisateurs de l'application peuvent toujours parcourir et interroger en toute sécurité les données existantes pendant la migration des données relationnelles. Si c'est ce que vous recherchez, poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur [les migrations hybrides](#).

Réalisation d'une migration hybride vers DynamoDB

Bien que toutes les applications de base de données exécutent des opérations de lecture et d'écriture, les types d'opérations d'écriture effectués doivent être pris en compte lors de la planification d'une migration hybride ou en ligne. Les écritures de base de données peuvent être classées en trois catégories : les insertions, les mises à jour et les suppressions. Certaines applications n'effectuent aucune mise à jour des enregistrements existants. D'autres applications peuvent ne pas nécessiter le traitement immédiat des suppressions et peuvent reporter les suppressions à un processus de nettoyage en bloc à la fin du mois, par exemple. Ces types d'applications peuvent être plus simples à migrer tout en garantissant une disponibilité partielle.

Planifier

Effectuez une migration hybride en ligne/hors ligne avec deux écritures d'application


Outils

- Une tâche ETL pour extraire et transformer des données SQL et les stocker dans un compartiment S3 tel que :
 - AWS Glue
 - Amazon EMR
 - Votre propre code personnalisé

Étapes de migration hybride :

1. Créez la table DynamoDB cible. Ce tableau recevra à la fois des données historiques en masse et de nouvelles données en temps réel

2. Créez une version de l'ancienne application dont les suppressions et les mises à jour sont désactivées tout en effectuant toutes les insertions sous forme de double écriture dans la base de données SQL et dans DynamoDB
3. Commencez le travail ETL pour migrer les données existantes et déployer la nouvelle version de l'application en même temps
4. Une fois la tâche ETL terminée, DynamoDB disposera de tous les enregistrements existants et nouveaux et sera prêt pour le transfert des applications

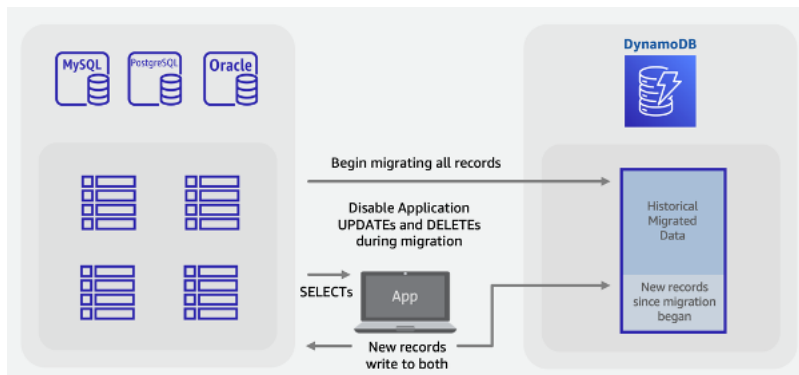

Note

La tâche ETL écrit directement depuis SQL vers DynamoDB. Nous ne pouvons pas utiliser la fonctionnalité d'importation S3 comme dans l'exemple de migration hors ligne, car la table cible n'est pas rendue publique et n'est pas disponible pour d'autres écritures tant que l'importation n'est pas terminée.

Réalisation d'une migration en ligne vers DynamoDB en faisant migrer chaque table de manière 1:1

De nombreuses bases de données relationnelles disposent d'une fonctionnalité appelée Change Data Capture (CDC), qui permet aux utilisateurs de demander une liste des modifications apportées à une table avant ou après un moment précis. Le CDC utilise des journaux internes pour activer cette fonctionnalité et il n'est pas nécessaire que la table contienne une colonne d'horodatage pour fonctionner.

Lorsque vous migrez un schéma de tables SQL vers une base de données NoSQL, vous souhaitez peut-être combiner et remodeler vos données en un nombre réduit de tables. Cela vous permettra

de collecter des données en un seul endroit et d'éviter d'avoir à joindre manuellement les données associées lors d'opérations de lecture en plusieurs étapes. Cependant, la mise en forme des données d'une seule table n'est pas toujours requise et vous devez parfois migrer des tables une par une vers DynamoDB. Ces migrations de tables individuelles sont moins compliquées car vous pouvez tirer parti de la fonctionnalité CDC de la base de données source, en utilisant des outils ETL courants qui prennent en charge ce type de migration. Les données de chaque ligne peuvent toujours être transformées dans de nouveaux formats, mais la portée de chaque table reste la même.

Envisagez de migrer les tables SQL de 1 à 1 vers DynamoDB, sous réserve qu'il n'y ait aucune jointure côté serveur.

Planifier


Effectuez une migration en ligne de chaque table dans DynamoDB à l'aide de AWS DMS

Outils

- [AWS Database Migration Service \(DMS\)](#), un outil ETL qui peut à la fois charger des données historiques en masse et tirer parti du CDC pour synchroniser les tables source et cible


Étapes de migration en ligne :

1. Identifiez les tables de votre schéma source qui seront migrées
2. Créez le même nombre de tables dans DynamoDB avec une structure de clé similaire
3. Création d'un serveur de réplication AWS DMS et configuration des points de terminaison source et cible
4. Définissez toutes les transformations requises par ligne (telles que les colonnes concaténées ou la conversion des dates au format de chaîne ISO-8601)
5. Créez une tâche de migration pour chaque table pour le chargement complet et la capture des données de modification
6. Surveillez ces tâches jusqu'au début de la phase de réplication en cours
7. À ce stade, vous pouvez effectuer des audits de validation, puis transférer les utilisateurs vers l'application qui lit et écrit dans DynamoDB.

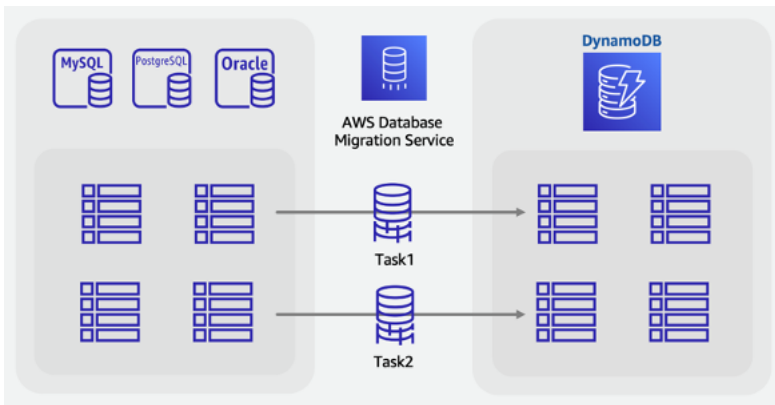

Effectuez une migration en ligne vers DynamoDB à l'aide d'une table intermédiaire personnalisée

Vous souhaitez peut-être combiner des tables pour tirer parti de modèles d'accès NoSQL uniques (par exemple, transformer quatre anciennes tables en une seule table DynamoDB). Une demande de document contenant une valeur clé unique ou une requête pour une collection d'éléments pré-groupés est généralement renvoyée avec une latence supérieure à celle d'une base de données SQL qui effectue une jointure multitable. Cependant, cela complique la tâche de migration. Un SQL VIEW pourrait effectuer le travail dans la base de données source pour préparer un ensemble de données unique représentant les quatre tables d'un seul ensemble.

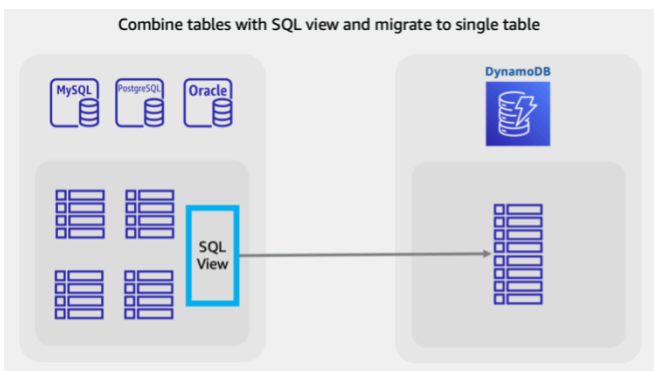

Cette vue peut présenter JOIN des tables sous une forme dénormalisée ou peut plutôt maintenir les entités normalisées et empiler les tables à l'aide d'un SQL. UNION Les principales décisions relatives à la refonte des données relationnelles sont abordées dans [cette](#) vidéo. Pour les migrations hors ligne, l'utilisation d'une vue pour combiner des tables est un excellent moyen de façonner les données d'un schéma de table unique DynamoDB.

Toutefois, pour les migrations en ligne avec des données dynamiques et changeantes, vous ne pouvez pas tirer parti des fonctionnalités du CDC car elles ne sont prises en charge que pour

les requêtes à table unique, et non pour les requêtes provenant d'une seule tableVIEW. Si vos tables incluent une colonne d'horodatage mise à jour pour la dernière fois et que celle-ci y est incorporéeVIEW, vous pouvez créer une tâche ETL personnalisée qui les utilise pour effectuer un chargement groupé avec synchronisation.

Une nouvelle approche pour relever ce défi consisterait à utiliser des fonctionnalités SQL standard telles que les vues, les procédures stockées et les déclencheurs pour créer une nouvelle table SQL au format DynamoDB NoSQL final souhaité.

Si votre serveur de base de données peut allouer un espace de stockage supplémentaire, il est possible de créer cette table intermédiaire unique avant le début de la migration. Cela serait accompli en écrivant une procédure stockée qui lirait les tables existantes, transformerait les données selon les besoins et écrira dans la nouvelle table intermédiaire. Un ensemble de déclencheurs pourrait être ajouté pour répliquer les modifications apportées aux tables dans la table intermédiaire en temps réel. Si les déclencheurs ne sont pas autorisés conformément à la politique de l'entreprise, les modifications apportées aux procédures stockées peuvent produire le même résultat. Vous devez ajouter quelques lignes de code à toute procédure qui écrit des données, afin d'écrire en outre les mêmes modifications dans la table intermédiaire.

La mise en place de cette table intermédiaire entièrement synchronisée avec les anciennes tables d'applications constitue un excellent point de départ pour une migration en direct. Les outils utilisant la base de données CDC pour effectuer des migrations dynamiques, tels que AWS DMS, peuvent désormais être utilisés par rapport à cette table. L'avantage de cette approche est qu'elle utilise des compétences SQL bien connues et des fonctionnalités disponibles dans le moteur de base de données relationnelle.

Planifier


Effectuez une migration en ligne à l'aide d'une table intermédiaire SQL en utilisant AWS DMS

Outils

- Procédures stockées ou déclencheurs SQL personnalisés
- [AWS Database Migration Service \(DMS\)](#), un outil ETL qui permet de migrer une table de simulation en direct vers DynamoDB

Étapes de migration en ligne :

1. Dans le moteur de base de données relationnelle source, assurez-vous de disposer d'un espace disque et d'une capacité de traitement supplémentaires.
2. Créez une nouvelle table intermédiaire dans la base de données SQL, avec les horodatages ou les fonctionnalités CDC activées
3. Écrire et exécuter une procédure stockée pour copier les données d'une table relationnelle existante dans la table intermédiaire
4. Déployez des déclencheurs ou modifiez les procédures existantes pour effectuer une double écriture dans la nouvelle table intermédiaire tout en effectuant des écritures normales dans les tables existantes
5. Exécutez AWS DMS pour migrer et synchroniser cette table source vers une table DynamoDB cible

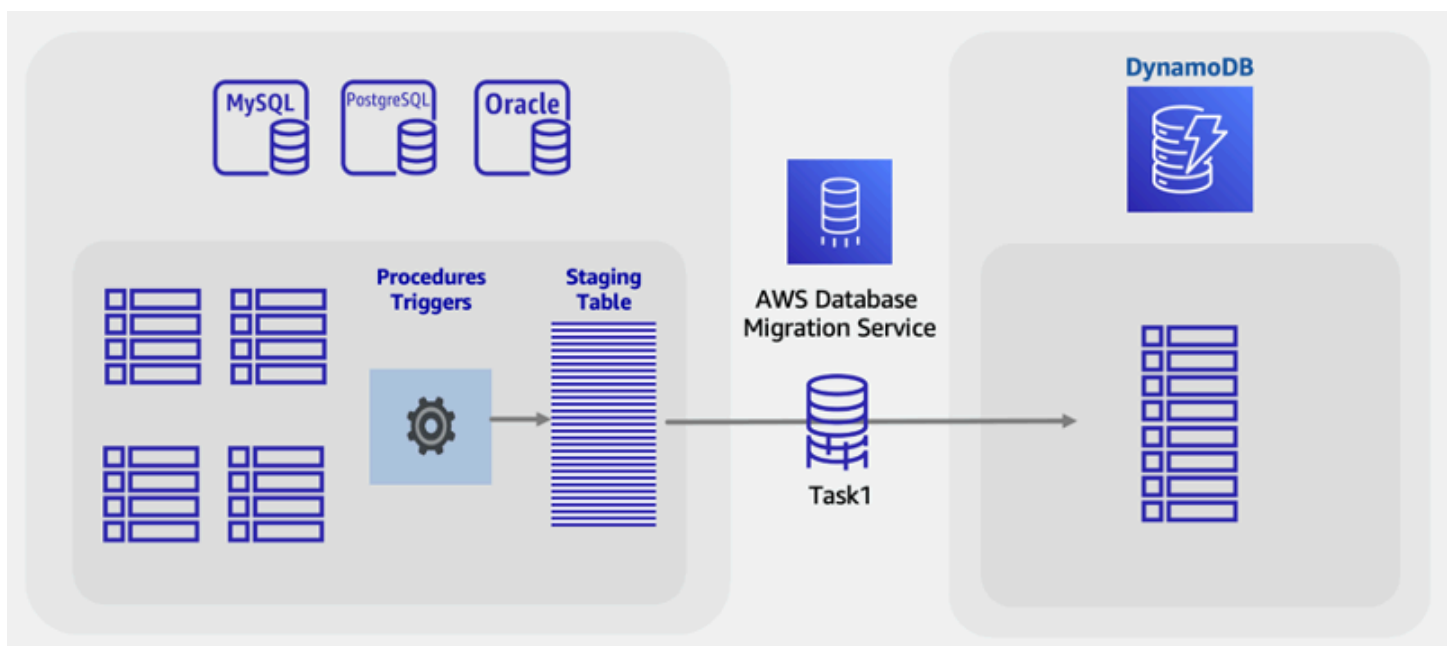

Ce guide présentait plusieurs considérations et approches relatives à la migration des données de base de données relationnelle vers DynamoDB, en mettant l'accent sur la réduction des temps d'arrêt et l'utilisation d'outils et de techniques de base de données courants. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [AWS DMS Guide de l'utilisateur](#)
- [AWS Glue Guide de l'utilisateur](#)

- [Meilleures pratiques pour la migration d'un RDBMS vers DynamoDB](#)

NoSQL Workbench pour DynamoDB

NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB est une application côté client multiplateforme pour le développement et les opérations de base de données moderne. Il est disponible pour Windows, macOS et Linux. NoSQL Workbench est un outil de développement visuel qui propose des fonctionnalités de modélisation de données, de visualisation de données et de développement de requêtes, afin de vous aider à concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB. NoSQL Workbench inclut désormais DynamoDB local en tant que composant facultatif du processus d'installation, ce qui facilite la modélisation des données dans DynamoDB local. Pour en savoir plus sur DynamoDB local et ses exigences, consultez [Configuration de DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#).

Modélisation des données

NoSQL Workbench pour DynamoDB vous permet de créer des modèles de données ou de concevoir des modèles à partir de modèles de données existants, qui pourront satisfaire les modèles d'accès aux données de votre application. À la fin du processus, vous pouvez également importer et exporter le modèle de données conçu. Pour plus d'informations, consultez [Création de modèles de données avec NoSQL Workbench](#).

Visualisation des données

Le visualiseur du modèle de données fournit un canevas sur lequel vous pouvez mapper des requêtes et visualiser les modèles d'accès (facettes) de l'application sans avoir à écrire de code. Chaque facette correspond à un modèle d'accès différent dans DynamoDB. Vous pouvez générer automatiquement des données d'exemple à utiliser dans votre modèle de données. Pour plus d'informations, consultez [Visualisation des modèles d'accès de données](#).

Création des opérations

NoSQL Workbench fournit une interface utilisateur graphique enrichie pour développer et tester des requêtes. Vous pouvez utiliser le créateur d'opérations pour consulter, explorer et interroger des ensembles de données en temps réel. Le générateur d'opérations structurées prend en charge l'expression de projection, l'expression de condition et génère des exemples de code dans plusieurs langues. Vous pouvez cloner directement des tables d'un compte Amazon DynamoDB vers un autre dans différentes régions. Vous pouvez également cloner directement des tables entre DynamoDB local et un compte Amazon DynamoDB pour copier plus rapidement le schéma clé de votre table (et éventuellement le schéma et les éléments GSI) entre vos environnements

de développement. Pour plus d'informations, consultez [Exploration des jeux de données et des opérations de création avec NoSQL Workbench](#).

La vidéo ci-dessous détaille les concepts de modélisation des données avec NoSQL Workbench.

Rubriques

- [Télécharger NoSQL Workbench pour DynamoDB](#)
- [Installer NoSQL Workbench pour DynamoDB](#)
- [Création de modèles de données avec NoSQL Workbench](#)
- [Visualisation des modèles d'accès de données](#)
- [Exploration des jeux de données et des opérations de création avec NoSQL Workbench](#)
- [Exemples de modèle de données pour NoSQL Workbench](#)
- [Historique de version pour NoSQL Workbench](#)

Télécharger NoSQL Workbench pour DynamoDB

Suivez ces instructions pour télécharger et installer NoSQL Workbench et DynamoDB local* pour Amazon DynamoDB.

Prérequis

Deux logiciels sont requis pour les installations d'Ubuntu : libfuse2 et curl.

libfuse2

Depuis Ubuntu 22.04, libfuse2 n'est plus installé par défaut. Pour résoudre ce problème, exécutez `sudo add-apt-repository universe && sudo apt install libfuse2` l'installation pour la [dernière version d'Ubuntu](#).

curl

Mettez à jour Ubuntu, exécutez `sudo apt update && sudo apt upgrade`

Ensuite, installez curl, exécutez : `sudo apt install curl`

Pour télécharger NoSQL Workbench et DynamoDB local

1. Téléchargez la version appropriée de NoSQL Workbench pour votre système d'exploitation.

Système d'exploitation	Lien de téléchargement
macOS (Intel) **	Téléchargement pour macOS (Intel)
macOS (silicone Apple)	Télécharger pour macOS (Apple Silicon)
Windows	Télécharger pour Windows
Linux***	Téléchargement pour Linux

* NoSQL Workbench inclut DynamoDB local en tant que composant facultatif du processus d'installation.

** Si un message d'avertissement apparaît lorsque vous essayez d'ouvrir NoSQL Workbench indiquant que l'application n'est pas enregistrée auprès d'Apple par un développeur identifié, procédez comme suit :

1. Localisez l'application, puis ouvrez-la.
2. Cliquez sur l'icône de l'application en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis choisissez Ouvrir dans le menu contextuel.

Cela enregistre l'application en tant qu'exception à vos paramètres de sécurité. Ouvrez l'application en double-cliquant dessus, comme vous pouvez ouvrir n'importe quelle application enregistrée.

*** NoSQL Workbench prend en charge Ubuntu 12.04, Fedora 21 et Debian 8, ou toute version plus récente de ces distributions Linux.

2. Lancez l'application téléchargée et suivez les instructions pour installer NoSQL Workbench.

Note

La version 11.x ou ultérieure de Java Runtime Environment (JRE) est requise pour exécuter DynamoDB en local.

Installer NoSQL Workbench pour DynamoDB

Suivez ces étapes pour installer NoSQL Workbench et DynamoDB local sur une plateforme compatible.

Windows


Pour installer NoSQL Workbench sur Windows

1. Exécutez l'application du programme d'installation de NoSQL Workbench et choisissez la langue de configuration. Choisissez ensuite OK pour commencer la configuration. Pour en savoir plus sur le téléchargement de NoSQL Workbench, consultez [Télécharger NoSQL Workbench pour DynamoDB](#).
2. Choisissez Next (Suivant) pour poursuivre la configuration, puis choisissez à nouveau Next (Suivant) sur l'écran suivant.
3. Par défaut, la case Installer DynamoDB Local est cochée pour inclure DynamoDB local dans le cadre de l'installation. Si vous maintenez cette option sélectionnée, vous vous assurez que DynamoDB local sera installé et que le chemin de destination sera le même que le chemin d'installation de NoSQL Workbench. Si vous décochez la case correspondant à cette option, l'installation de DynamoDB local sera ignorée, et le chemin d'installation ne concernera que NoSQL Workbench.

Choisissez la destination où vous souhaitez installer le logiciel, puis cliquez sur Next (Suivant).

Note

Si vous avez choisi de ne pas inclure DynamoDB local dans la configuration, décochez la case Installer DynamoDB local, choisissez Suivant et passez à l'étape 6. Vous pourrez télécharger DynamoDB local séparément en tant qu'installation autonome ultérieurement. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#).

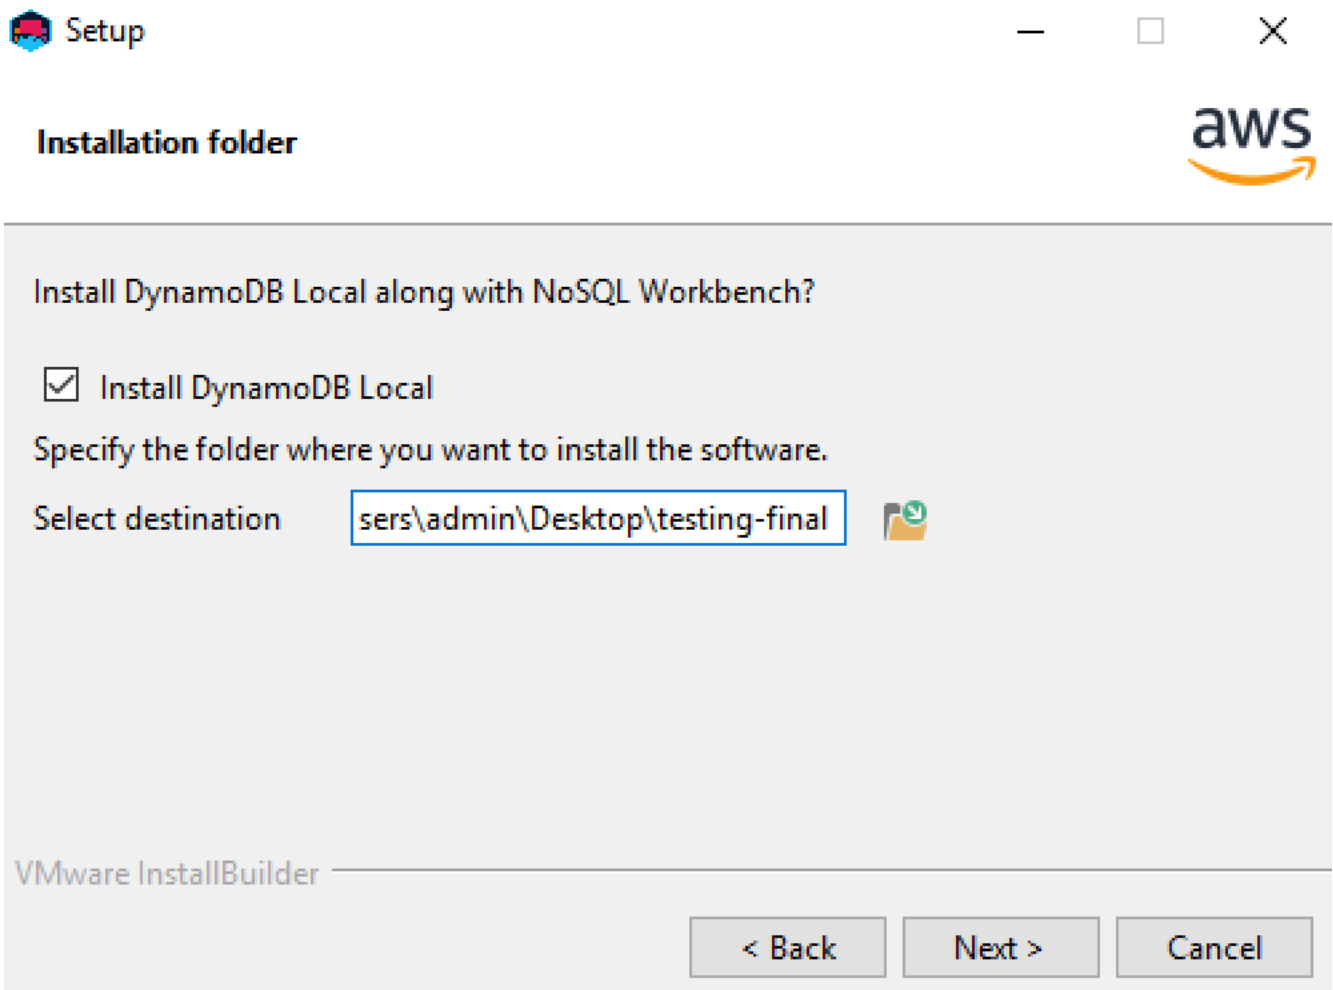

4. Choisissez le numéro de port que DynamoDB local doit utiliser. La valeur par défaut du port est 8000. Après avoir saisi le numéro de port, choisissez Next (Suivant).
5. Choisissez Next (Suivant) pour commencer la configuration.
6. Lorsque la configuration est terminée, choisissez Finish (Terminer) pour fermer l'écran de configuration.
7. Ouvrez l'application dans votre chemin d'installation, par exemple /programs/DynamoDBWorkbench/.

macOS


Pour installer NoSQL Workbench sur macOS

1. Exécutez l'application du programme d'installation de NoSQL Workbench et choisissez la langue de configuration. Choisissez ensuite OK pour commencer la configuration. Pour en savoir plus sur le téléchargement de NoSQL Workbench, consultez [Télécharger NoSQL Workbench pour DynamoDB](#).
2. Choisissez Next (Suivant) pour poursuivre la configuration, puis choisissez à nouveau Next (Suivant) sur l'écran suivant.
3. Par défaut, la case Installer DynamoDB local est cochée pour inclure DynamoDB local dans le cadre de l'installation. Si vous maintenez cette option sélectionnée, vous vous assurez que DynamoDB local sera installé et que le chemin de destination sera le même que le chemin d'installation de NoSQL Workbench. Si vous décochez cette case, l'installation de DynamoDB local sera ignorée, et le chemin d'installation ne concernera que NoSQL Workbench.


Choisissez la destination où vous souhaitez installer le logiciel, puis cliquez sur Next (Suivant).

Note

Si vous avez choisi de ne pas inclure DynamoDB local dans la configuration, décochez la case Installer DynamoDB local, choisissez Suivant et passez à l'étape 6. Vous pourrez télécharger DynamoDB local séparément en tant qu'installation autonome ultérieurement. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#).

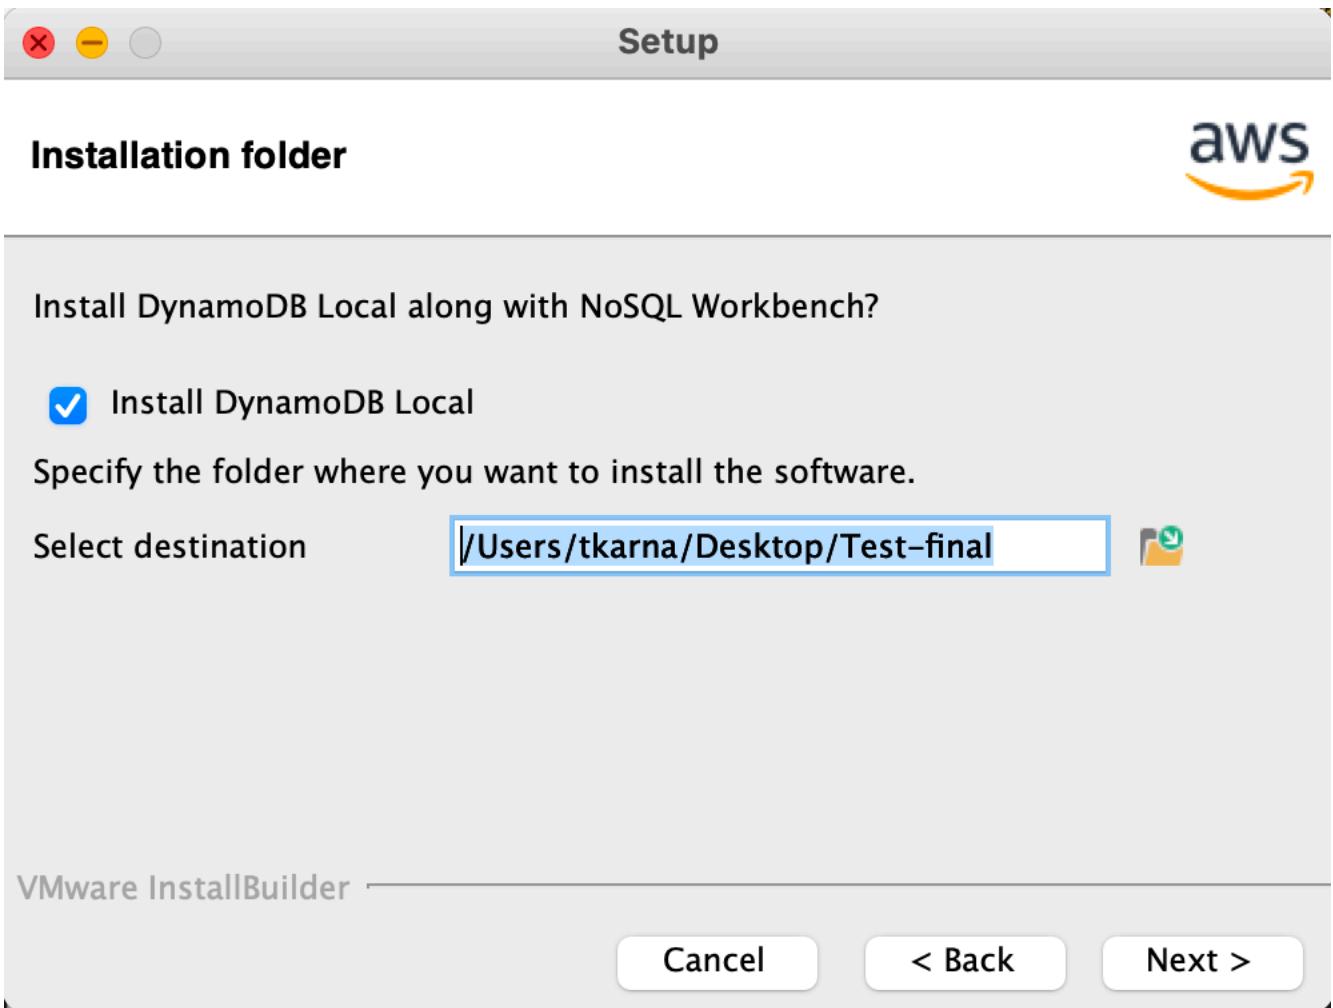

4. Choisissez le numéro de port que DynamoDB local doit utiliser. La valeur par défaut du port est 8000. Après avoir saisi le numéro de port, choisissez Next (Suivant).
5. Choisissez Next (Suivant) pour commencer la configuration.
6. Lorsque la configuration est terminée, choisissez Finish (Terminer) pour fermer l'écran de configuration.
7. Ouvrez l'application dans votre chemin d'installation, par exemple /Applications/DynamoDBWorkbench/.

 Note

NoSQL Workbench pour macOS effectue des mises à jour automatiques. Pour recevoir des notifications concernant les mises à jour, activez l'accès de NoSQL Workbench

aux notifications dans System Preferences > Notifications (Préférences système > Notifications).

Linux


Pour installer NoSQL Workbench sur Linux

1. Exécutez l'application du programme d'installation de NoSQL Workbench et choisissez la langue de configuration. Choisissez ensuite OK pour commencer la configuration. Pour en savoir plus sur le téléchargement de NoSQL Workbench, consultez [Télécharger NoSQL Workbench pour DynamoDB](#).
2. Choisissez Forward (Suivant) pour poursuivre la configuration, puis Forward (Suivant) sur l'écran suivant.
3. Par défaut, la case Installer DynamoDB local est cochée pour inclure DynamoDB local dans le cadre de l'installation. Si vous maintenez cette option sélectionnée, vous vous assurez que DynamoDB local sera installé et que le chemin de destination sera le même que le chemin d'installation de NoSQL Workbench. Si vous décochez cette case, l'installation de DynamoDB local sera ignorée, et le chemin d'installation ne concernera que NoSQL Workbench.

Choisissez la destination où vous souhaitez installer le logiciel, puis choisissez Forward (Suivant).

Note

Si vous avez choisi de ne pas inclure DynamoDB local dans la configuration, décochez la case Installer DynamoDB local, choisissez Transférer et passez à l'étape 6. Vous pourrez télécharger DynamoDB local séparément en tant qu'installation autonome ultérieurement. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#).

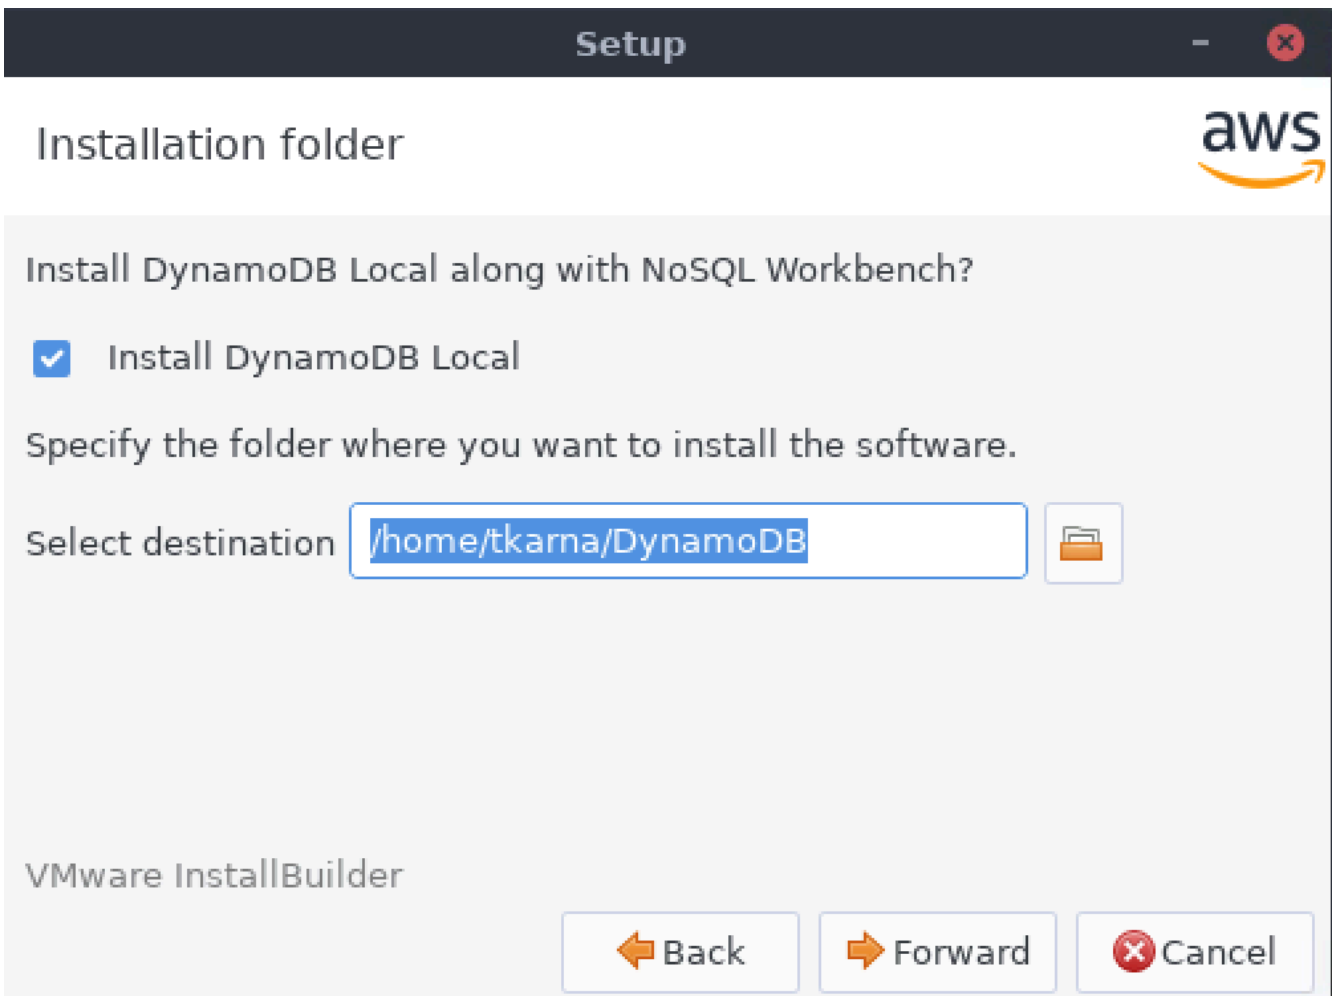


4. Choisissez le numéro de port que DynamoDB local doit utiliser. La valeur par défaut du port est 8000. Après avoir saisi le numéro de port, choisissez Forward (Suivant).
5. Choisissez Forward (Suivant) pour commencer la configuration.
6. Lorsque la configuration est terminée, choisissez Finish (Terminer) pour fermer l'écran de configuration.
7. Ouvrez l'application dans votre chemin d'installation, par exemple `/usr/local/programs/DynamoDBWorkbench/`.

Note

Si vous avez choisi d'installer DynamoDB local dans le cadre de l'installation de NoSQL Workbench, DynamoDB local sera préconfiguré avec les options par défaut. Pour modifier les options par défaut, modifiez le LocalStart script DDB situé dans le répertoire `/Resources/`

DDBLocal_scripts/. Vous le trouverez sous le chemin que vous avez indiqué lors de l'installation. Pour en savoir plus sur les options de DynamoDB local, consultez [Notes d'utilisation de DynamoDB Local](#).

Si vous avez choisi d'installer DynamoDB local dans le cadre de l'installation de NoSQL Workbench, un bouton est à votre disposition pour activer ou désactiver DynamoDB local, comme indiqué dans l'image suivante.

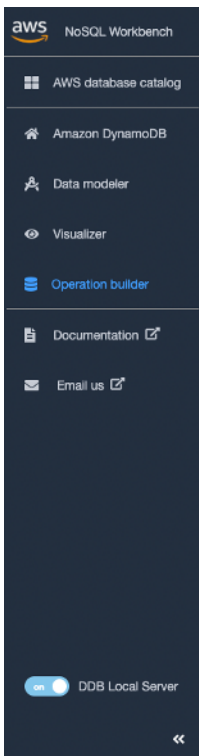

Création de modèles de données avec NoSQL Workbench

Vous pouvez utiliser le modélisateur de données dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB afin de générer des modèles de données ou de concevoir des modèles à partir de modèles existants, qui pourront satisfaire aux modèles d'accès aux données de votre application. Le modélisateur de données comprend quelques exemples de modèles de données pour vous aider à démarrer.

Rubriques

- [Création d'un modèle de données](#)
- [Importation d'un modèle de données existant](#)
- [Exportation d'un modèle de données](#)


- [Modification d'un modèle de données existant](#)

Création d'un modèle de données


Procédez comme suit pour créer un modèle de données dans Amazon DynamoDB à l'aide de NoSQL Workbench.

Pour créer un modèle de données


1. Ouvrez NoSQL Workbench et dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez le bouton Data modeler (Modélisateur de données).

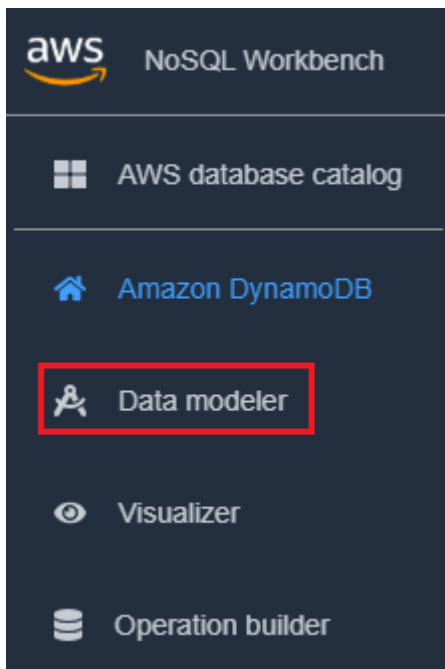

2. Choisissez Create data model (Créer un modèle de données).

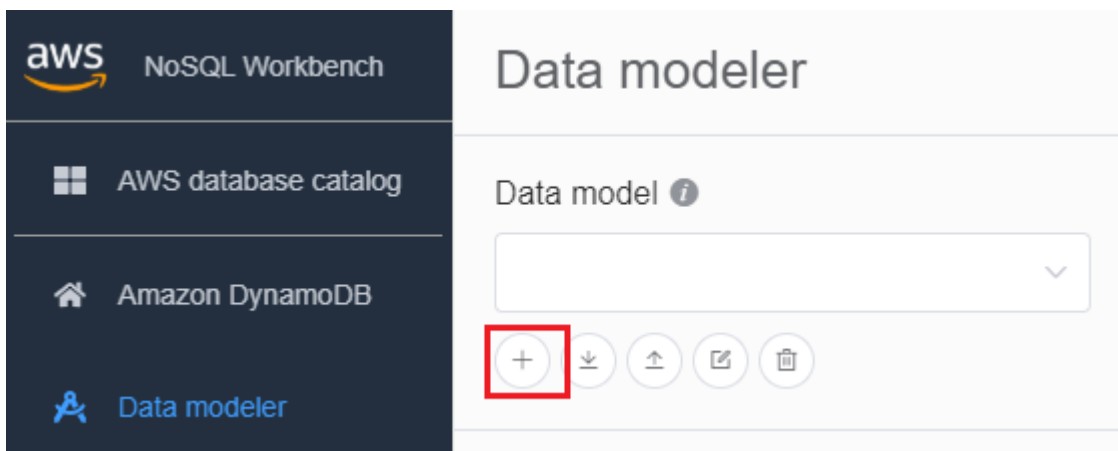


L'option Create data model (Créer un modèle de données) propose deux options : créer un modèle à partir de zéro et créer un modèle à partir d'un modèle.

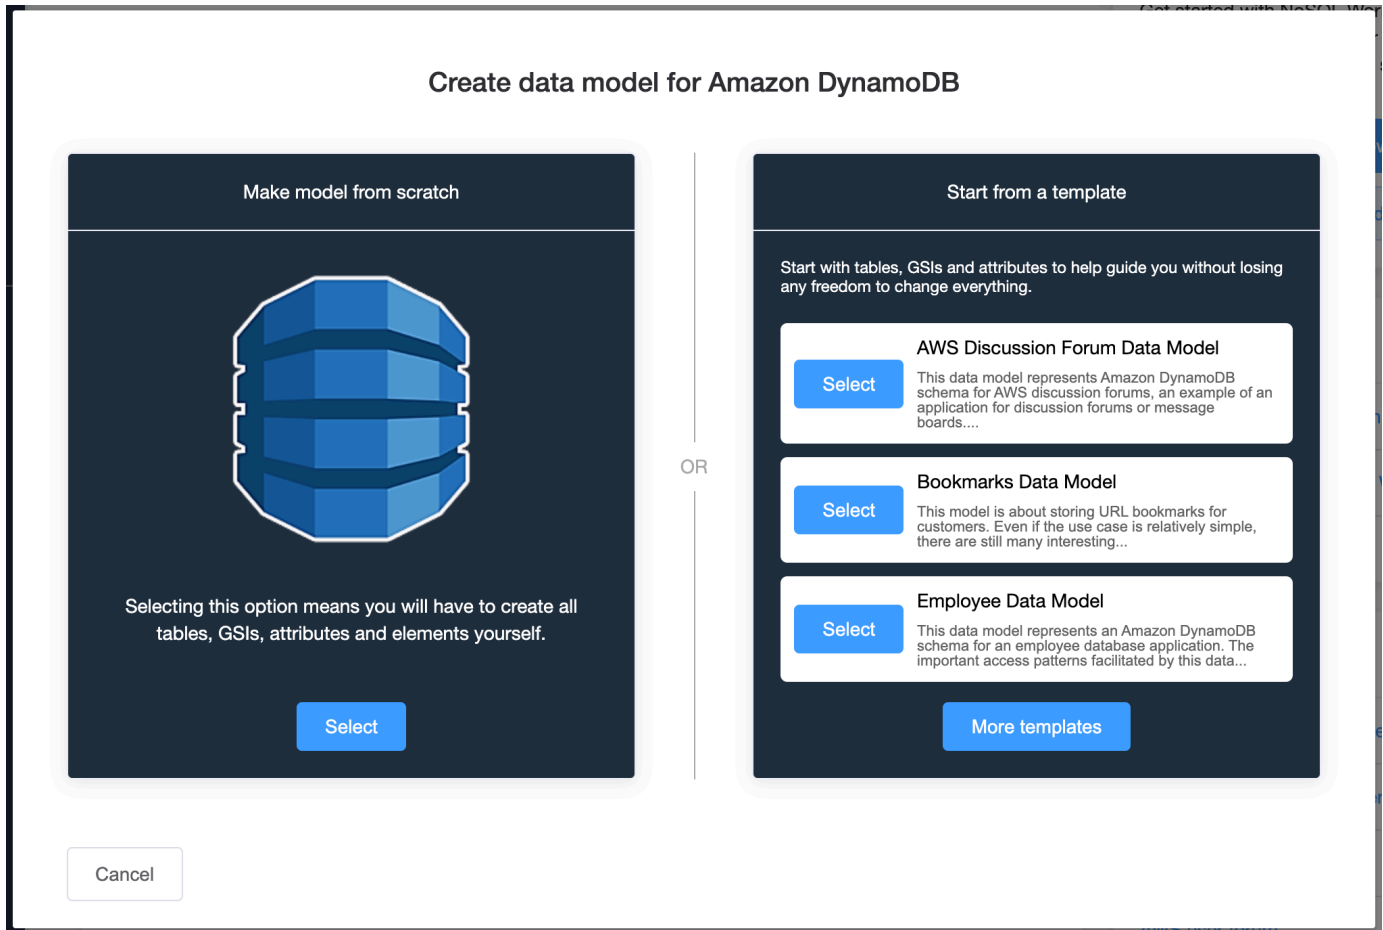

Make model from scratch

Pour créer un modèle à partir de zéro, entrez un nom, un auteur et une description pour le modèle de données. Lorsque vous avez terminé, choisissez Create (Créer).

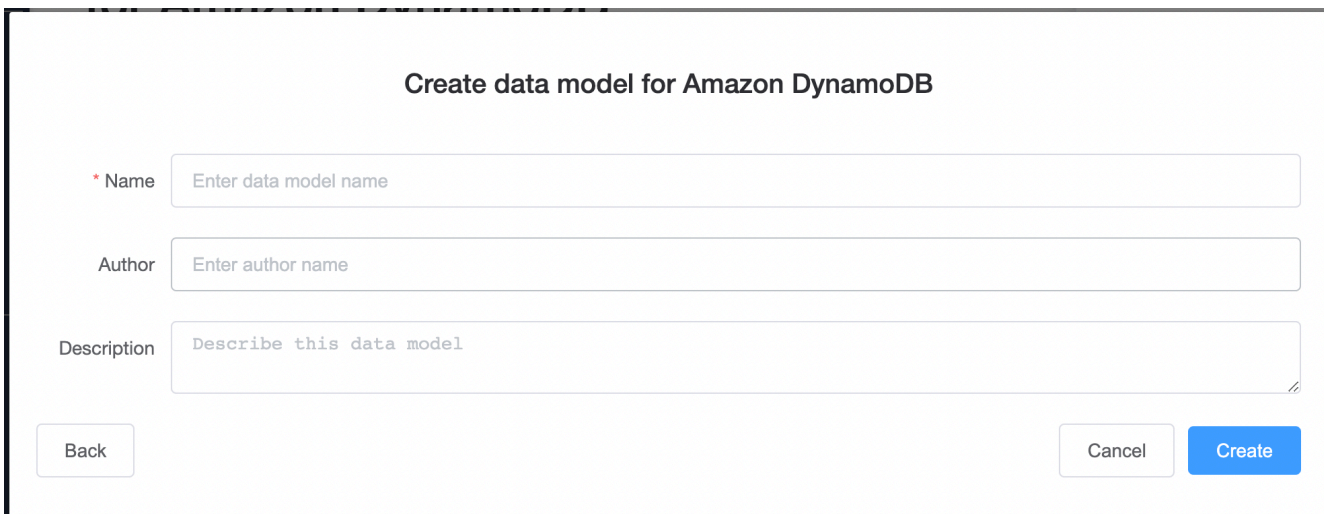

Create data model for Amazon DynamoDB

* Name

Author

Description

Start from a template

Vous pouvez partir d'un exemple de modèle pour en créer un autre. Choisissez **More templates (Plus de modèles)** pour voir plus d'options de modèles. Choisissez **Select (Sélectionner)** pour rechercher le modèle que vous souhaitez utiliser.

Entrez le nom, l'auteur et la description du modèle de données que vous avez sélectionné. Vous pouvez choisir entre **Schema only (Schéma uniquement)** et **Schema with sample data (Schéma avec des exemples de données)**.

- L'option **Schema only (Schéma uniquement)** crée un modèle de données vide avec la clé primaire (clé de partition et clé de tri) et d'autres attributs.
- L'option **Schema with sample data (Schéma avec des exemples de données)** crée un modèle de données complet avec des exemples de données pour la clé primaire (clé de partition et clé de tri) et d'autres attributs.

Lorsque ces informations sont complètes, choisissez **Create (Créer)** pour créer le modèle.

Create data model for Amazon DynamoDB

Data Model

Template

* Save as


Author

Description

Sample Data

Schema with sample data will create a data model complete with sample data for the primary keys (partition key and/or sort key) and other attributes.


- Une fois le modèle créé, choisissez Add table (Ajouter une table).

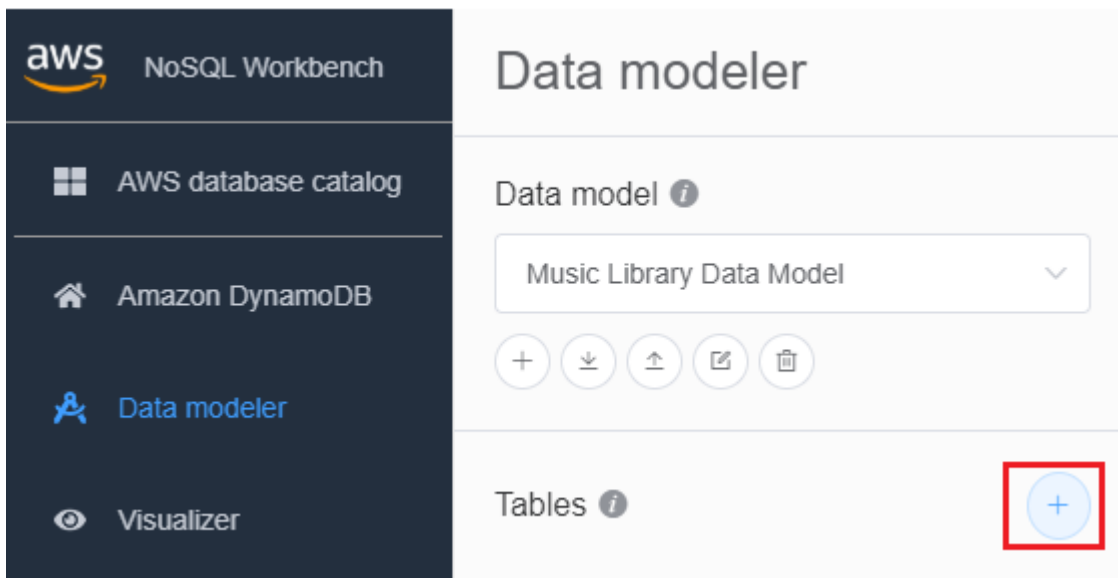

Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des tables dans DynamoDB](#).

- Spécifiez les paramètres suivants :

- Table name (Nom de table) – Saisissez un nom unique pour la table.
- Clé de partition – Saisissez un nom de clé de partition et spécifiez son type. De même, vous pouvez éventuellement sélectionner un format de type de données plus détaillé pour la génération de données d'exemple.
- Si vous souhaitez ajouter une clé de tri :
 1. Sélectionnez Add sort key.
 2. Spécifiez le nom de la clé de tri et son type. Vous pouvez éventuellement sélectionner un format de type de données plus détaillé pour la génération de données d'exemple.


 Note

Pour en savoir plus sur la conception des clés primaires, la conception et l'utilisation efficaces des clés de partition et l'utilisation des clés de tri, consultez les rubriques suivantes :

- [Clé primaire](#)
- [Bonnes pratiques de création et d'utilisation de clés de partition de façon performante](#)
- [Bonnes pratiques concernant l'utilisation de clés de tri pour organiser les données](#)

5. Pour ajouter d'autres attributs, procédez comme suit pour chacun d'entre eux :
 1. Choisissez Ajouter un attribut.
 2. Spécifiez le nom de l'attribut et son type. Vous pouvez éventuellement sélectionner un format de type de données plus détaillé pour la génération de données d'exemple.
6. Ajouter une facette :


Si vous le souhaitez, ajoutez une facette. Une facette est une construction virtuelle dans NoSQL Workbench. Il ne s'agit pas d'une construction fonctionnelle dans DynamoDB lui-même.

 Note

Dans NoSQL Workbench, les facettes vous permettent de mieux visualiser les différents modèles d'accès aux données d'une application pour Amazon DynamoDB avec seulement un sous-ensemble des données d'une table. Pour en savoir plus sur les facettes, consultez [Affichage des modèles d'accès aux données](#).

Pour ajouter une facette,

- Sélectionnez Ajouter des facettes.
- Choisissez Add Facet (Ajouter une facette).

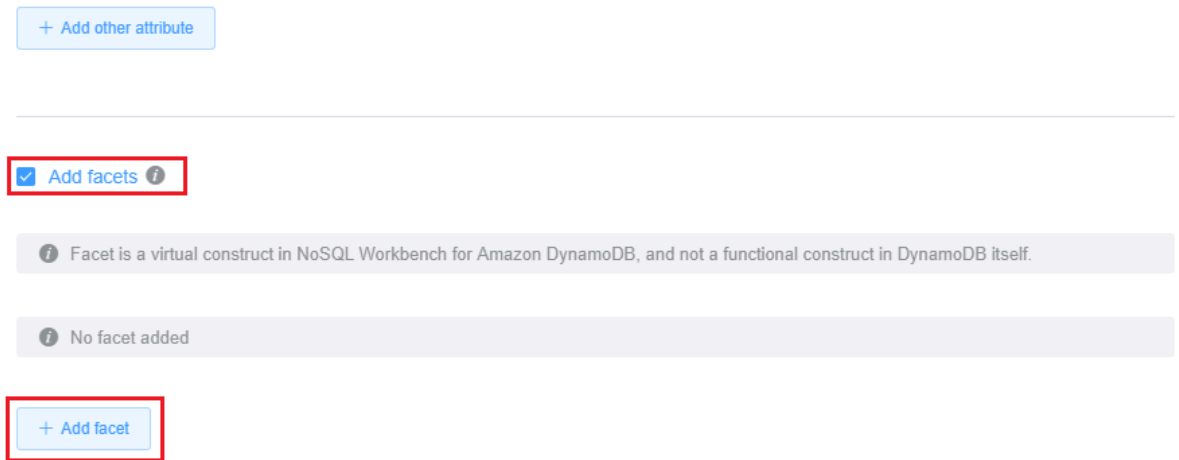

- Spécifiez les paramètres suivants :
 - Le nom de la facette.
 - Un alias de clé de partition pour mieux distinguer la vue de cette facette.
 - Un alias de clé de tri.
 - Sélectionnez les Autres attributs qui font partie de cette facette.

Choisissez Add Facet (Ajouter une facette).

Add facets ?

? Facet is a virtual construct in NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB, and not a functional construct in DynamoDB itself.

? No facet added

Add facet

* Facet name

* Partition key alias ?

* Sort key alias ?


Other attributes ?

Répétez cette étape si vous souhaitez ajouter d'autres facettes.

7. Si vous souhaitez ajouter un index secondaire global, choisissez Add global secondary index (Ajouter un index secondaire global).

Spécifiez le Global secondary index name (Nom de l'index secondaire global), l'attribut Partition key (Clé de partition) et le Projection type (Type de projection).

Global secondary indexes

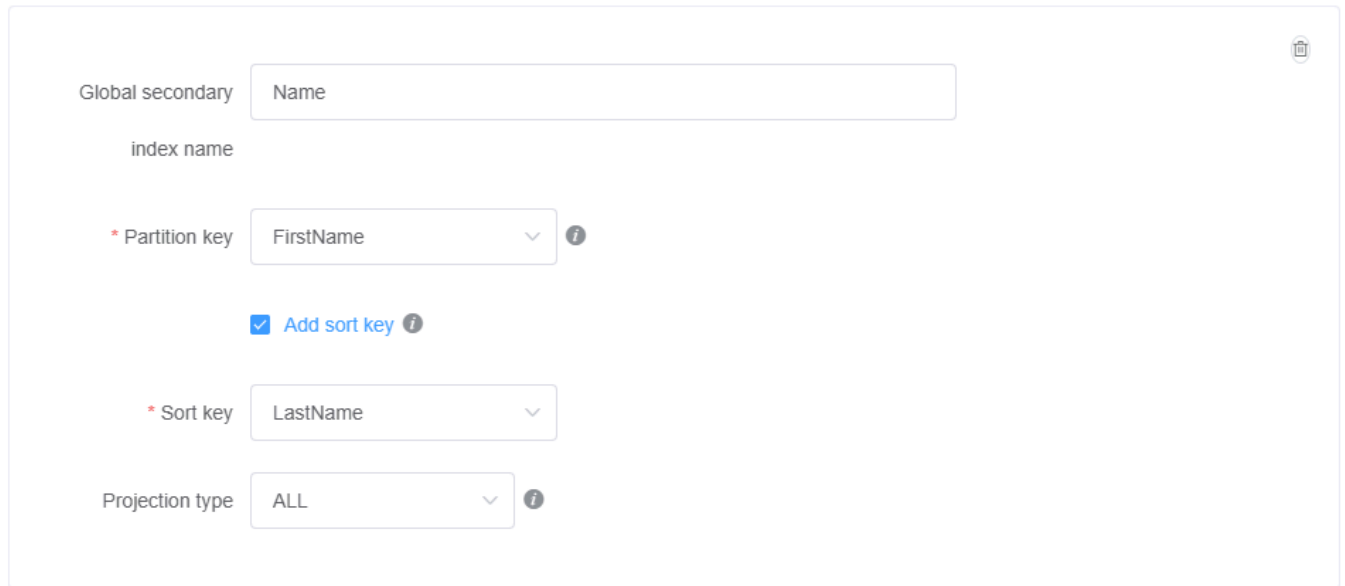[+ Add global secondary index](#)

Pour plus d'informations sur l'utilisation des index secondaires globaux dans DynamoDB, consultez [Index secondaires globaux](#).

- Par défaut, votre table utilise le mode de capacité approvisionnée avec la scalabilité automatique activée tant sur la capacité de lecture que sur la capacité d'écriture. Si vous voulez modifier ces paramètres, décochez Hériter des paramètres de capacité de la table de base sous Paramètres de capacité.

Sélectionnez le mode de capacité souhaité, la capacité de lecture et d'écriture et le rôle IAM de scalabilité automatique (le cas échéant).

Pour plus d'informations sur les paramètres de capacité dans DynamoDB, consultez [Capacité de débit DynamoDB](#).

- Enregistrez les modifications apportées aux paramètres de votre table.

Cancel

Save edits


Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'`CreateTable` API, consultez le [CreateTable](#) manuel Amazon DynamoDB API Reference.

Importation d'un modèle de données existant


Vous pouvez utiliser NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB afin de générer un modèle de données en important et en modifiant un modèle existant. Vous pouvez importer des modèles de données au format de modèle NoSQL Workbench ou au [Format de modèle JSON AWS CloudFormation](#).

Pour importer un modèle existant


1. Dans NoSQL Workbench et dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez l'icône Data modeler (Modélisateur de données).

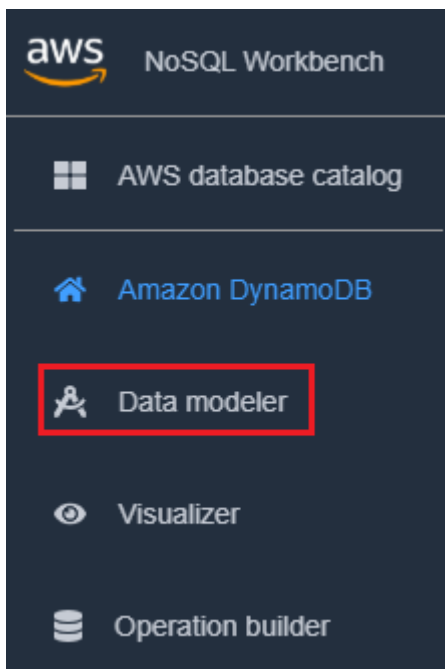


2. Passez le curseur sur Import data model (Importer un modèle de données).

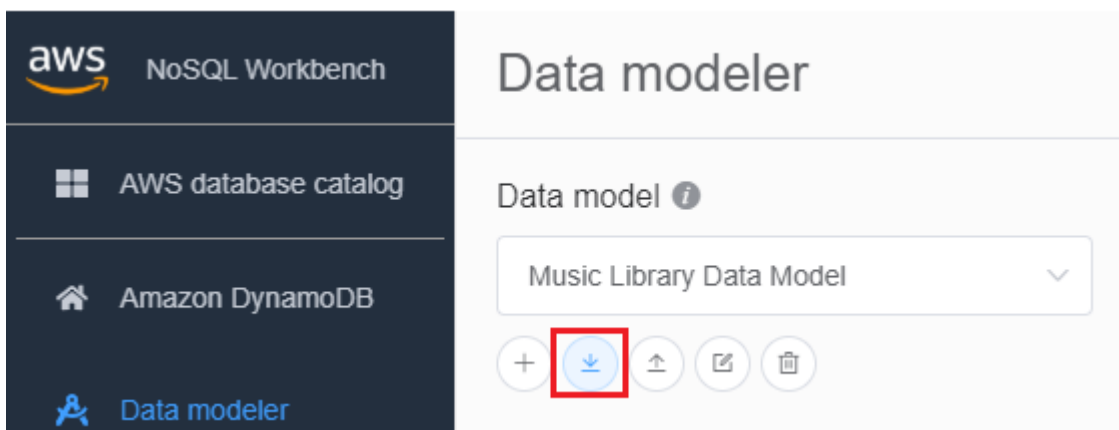

Dans la liste déroulante, indiquez si le modèle que vous souhaitez importer est au format de modèle NoSQL Workbench CloudFormation ou au format de modèle JSON. Si un modèle de données est déjà ouvert dans NoSQL Workbench, vous aurez la possibilité d'importer un CloudFormation modèle dans le modèle actuel.

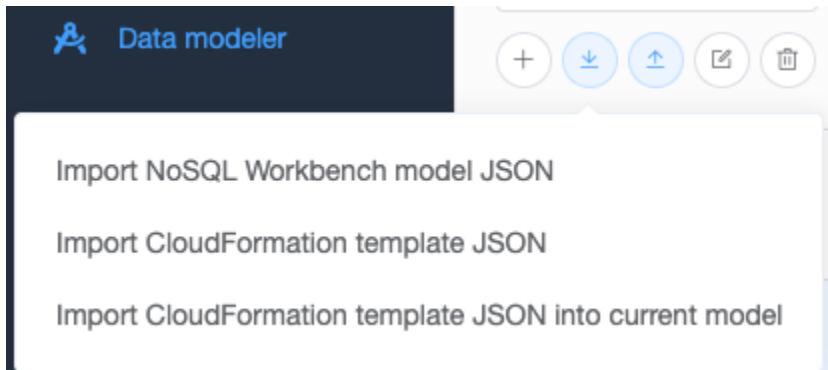


3. Choisissez un modèle à importer.

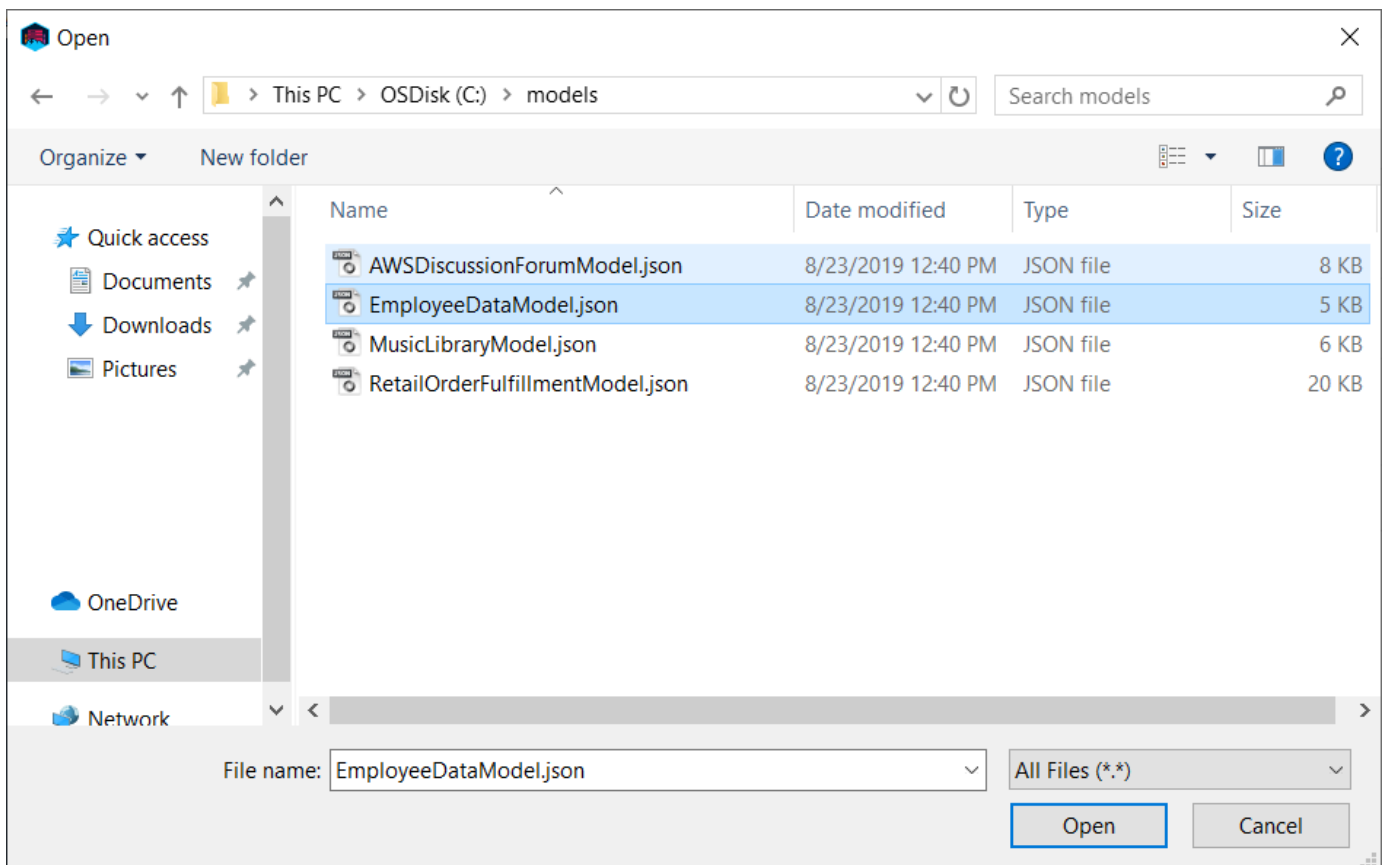

4. Si le modèle que vous importez est au format CloudFormation modèle, vous verrez une liste des tables à importer et vous aurez la possibilité de spécifier le nom, l'auteur et la description du modèle de données.

Create data model for Amazon DynamoDB

 Only CloudFormation resources related to DynamoDB: tables and any related application auto scaling, will be imported. Some fields within these resources are not supported by NoSQL Workbench and will also not be imported, including LocalSecondaryIndexes, RoleARN, and PolicyName.

Successfully imported tables (1)

 Employee

Data model information

* Name

Author

Description

Cancel


Create

Exportation d'un modèle de données


Après avoir créé un modèle de données à l'aide de NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB, vous pouvez enregistrer et exporter le modèle au format de modèle NoSQL Workbench ou au [Format de fichier JSON AWS CloudFormation](#).

Pour exporter un modèle de données


1. Dans NoSQL Workbench et dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez l'icône Data modeler (Modélisateur de données).

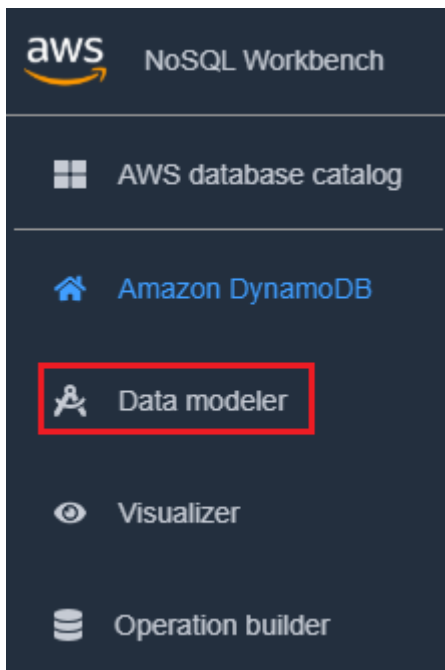


2. Passez le curseur sur Export data model (Exporter un modèle de données).

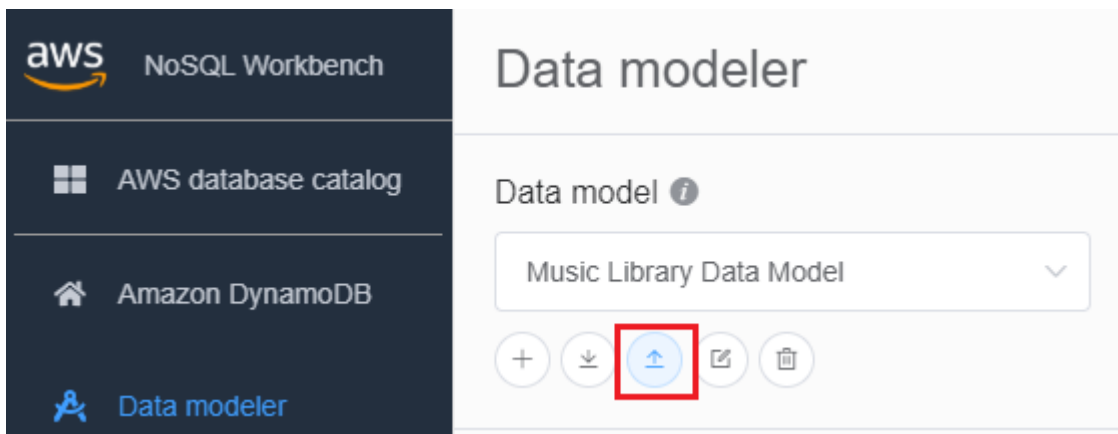

Dans la liste déroulante, choisissez d'exporter votre modèle de données au format de modèle NoSQL Workbench CloudFormation ou au format de modèle JSON.

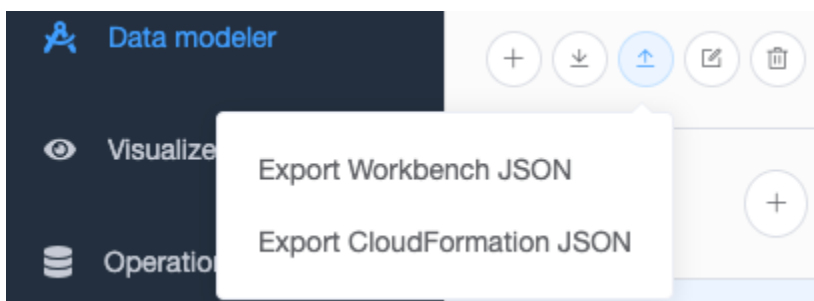


3. Choisissez un emplacement pour enregistrer votre modèle.

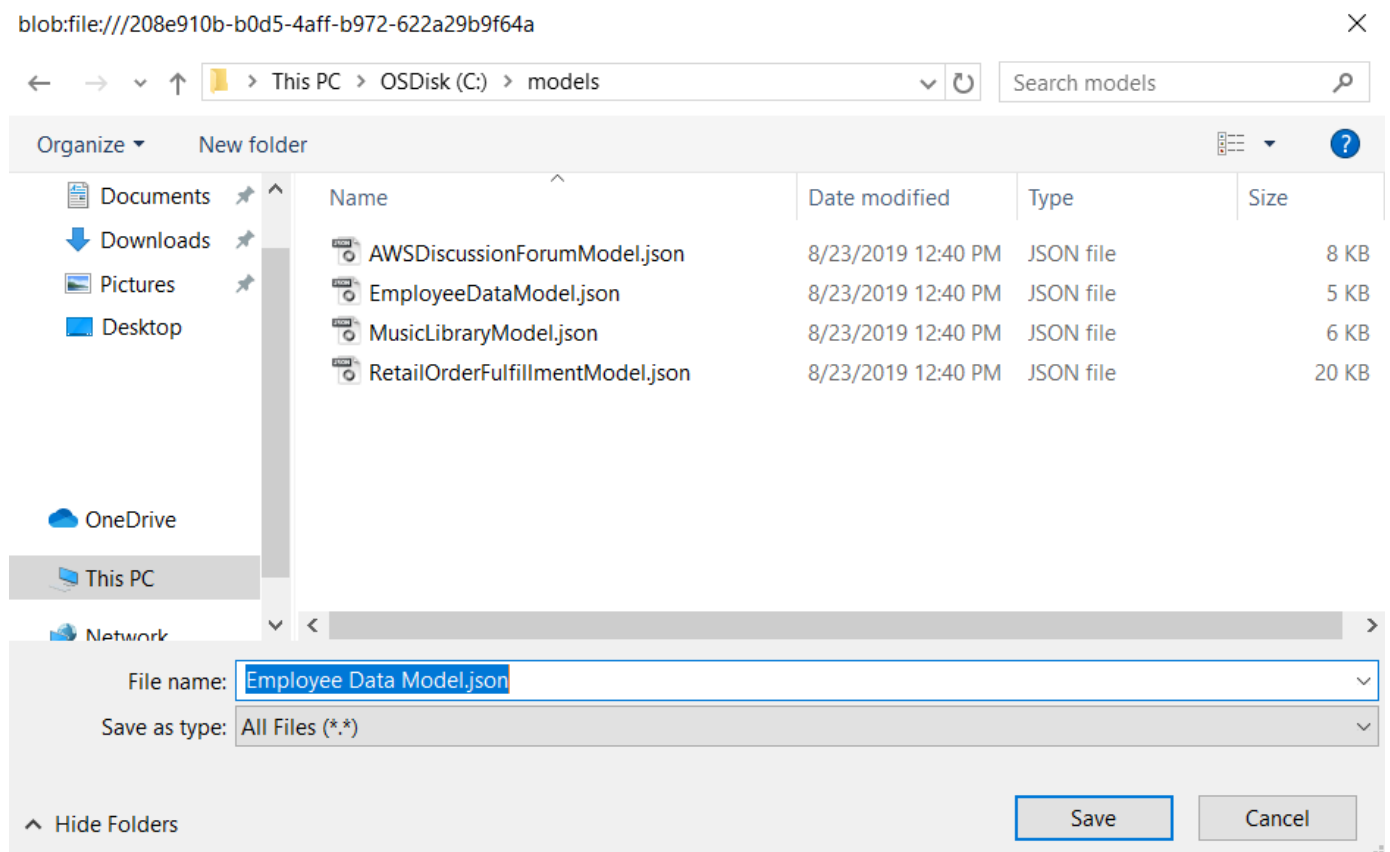


Modification d'un modèle de données existant

Pour modifier un modèle existant

1. Dans NoSQL Workbench, dans le volet de navigation sur la gauche, choisissez le bouton Data modeler (modélisateur de données).

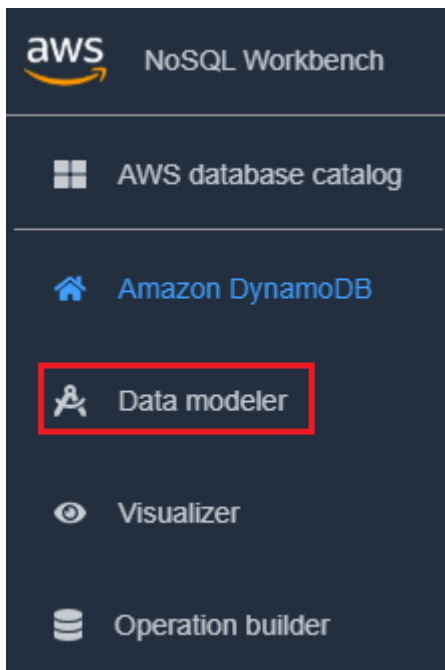

2. Sélectionnez le modèle de données et choisissez la table que vous souhaitez modifier. Choisissez Modifier le modèle.

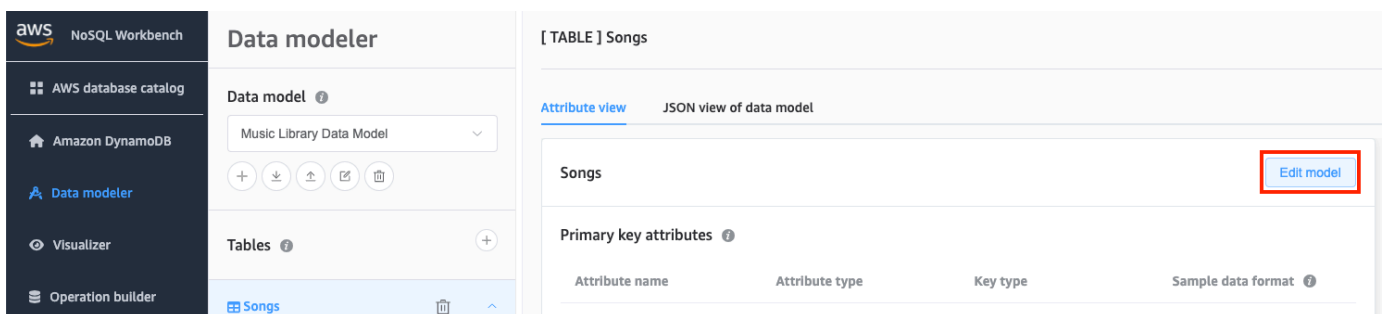

3. Apportez les modifications nécessaires, puis choisissez Save edits (Enregistrer les modifications).

Pour modifier manuellement un modèle existant et ajouter une facette

1. Exportez votre modèle Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exportation d'un modèle de données](#).
2. Ouvrez le fichier exporté dans un éditeur.
3. Localisez l'objet `DataModel` de la table pour laquelle vous souhaitez créer une facette.

Ajoutez un tableau `TableFacets` représentant toutes les facettes de la table.

Pour chaque facette, ajoutez un objet à la table `TableFacets`. Chaque élément du tableau possède les propriétés suivantes :

- `FacetName` – Nom pour votre facette. Cette valeur doit être unique dans le modèle.
- `PartitionKeyAlias` – Nom convivial de la clé de partition de la table. Cet alias s'affiche lorsque vous voyez la facette dans NoSQL Workbench.
- `SortKeyAlias` – Nom convivial de la clé de tri de la table. Cet alias s'affiche lorsque vous voyez la facette dans NoSQL Workbench. Cette propriété n'est pas nécessaire si la table n'a pas de clé de tri définie.
- `NonKeyAttributes` – Tableau de noms d'attributs nécessaires pour le modèle d'accès. Ces noms doivent correspondre aux noms d'attribut définis pour la table.

```
{
  "ModelName": "Music Library Data Model",
  "DataModel": [
    {
      "TableName": "Songs",
      "KeyAttributes": {
        "PartitionKey": {
          "AttributeName": "Id",
          "AttributeType": "S"
        },
        "SortKey": {
          "AttributeName": "Metadata",
          "AttributeType": "S"
        }
      },
      "NonKeyAttributes": [
        {
          "AttributeName": "DownloadMonth",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "TotalDownloadsInMonth",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "Title",
          "AttributeType": "S"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "AttributeName": "Artist",
      "AttributeType": "S"
    },
    {
      "AttributeName": "TotalDownloads",
      "AttributeType": "S"
    },
    {
      "AttributeName": "DownloadTimestamp",
      "AttributeType": "S"
    }
  ],
  "TableFacets": [
    {
      "FacetName": "SongDetails",
      "KeyAttributeAlias": {
        "PartitionKeyAlias": "SongId",
        "SortKeyAlias": "Metadata"
      },
      "NonKeyAttributes": [
        "Title",
        "Artist",
        "TotalDownloads"
      ]
    },
    {
      "FacetName": "Downloads",
      "KeyAttributeAlias": {
        "PartitionKeyAlias": "SongId",
        "SortKeyAlias": "Metadata"
      },
      "NonKeyAttributes": [
        "DownloadTimestamp"
      ]
    }
  ]
}
]
}

```

4. Vous pouvez désormais importer le modèle modifié dans NoSQL Workbench. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Importation d'un modèle de données existant](#).

Visualisation des modèles d'accès de données

Vous pouvez utiliser l'outil de visualisation dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB afin de mapper des requêtes et de visualiser les différents modèles d'accès (appelés facettes) d'une application. Chaque facette correspond à un modèle d'accès différent dans DynamoDB. Vous pouvez également ajouter manuellement des données à votre modèle de données ou importer des données à partir de MySQL.

Rubriques

- [Ajout d'un exemple de données à un modèle de données](#)
- [Importation des exemples de données à partir d'un fichier CSV](#)
- [Affichage des modèles d'accès aux données](#)
- [Affichage de toutes les tables dans un modèle de données à l'aide de la vue d'agrégation](#)
- [Validation d'un modèle de données dans DynamoDB](#)

Ajout d'un exemple de données à un modèle de données

L'ajout d'un exemple de données à votre modèle vous permet d'afficher les données lorsque vous visualisez le modèle et ses différents modèles d'accès de données, ou facettes.


Il existe deux façons d'ajouter des données d'exemple. L'une consiste à utiliser notre outil de génération automatique de données d'exemple. L'autre consiste à ajouter les données en plusieurs fois.

Procédez comme suit pour ajouter un exemple de données à un modèle de données à l'aide de NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB.


Pour générer automatiquement des données d'exemple

La génération automatique de données d'exemple vous permet de générer entre 1 et 5 000 lignes de données pour une utilisation immédiate. Vous pouvez spécifier un type de données d'exemple détaillé pour créer des données réalistes en fonction de vos besoins de conception et de test. Pour pouvoir générer des données réalistes, vous devez spécifier le format du type de données d'exemple pour vos attributs dans le modélisateur de données. Consultez [Création d'un modèle de données](#) pour spécifier des formats de type de données d'exemple.

1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

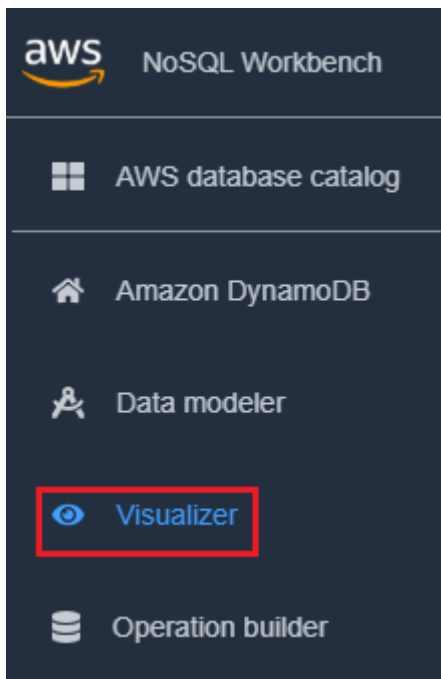


2. Dans le visualiseur, sélectionnez le modèle de données et choisissez la table.
3. Choisissez le menu déroulant Action, puis sélectionnez Ajouter des données d'exemple.

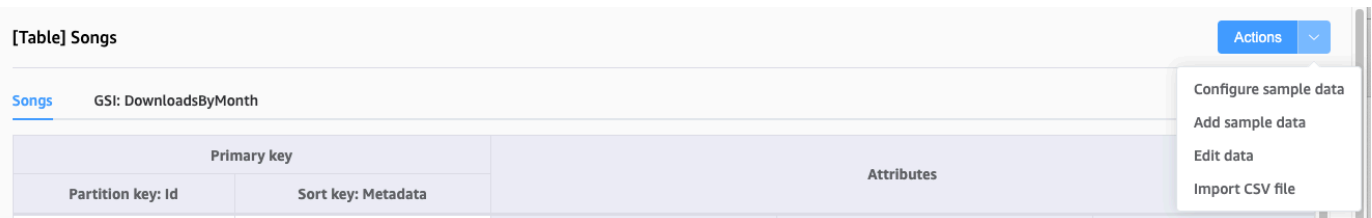


4. Saisissez le nombre ou les éléments de données d'exemple que vous souhaitez générer, puis sélectionnez Confirmer.

Pour ajouter les données d'exemple en plusieurs fois

1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

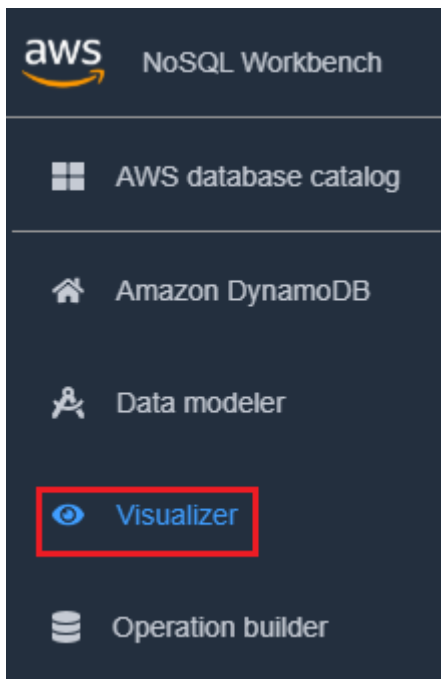


2. Dans le visualiseur, sélectionnez le modèle de données et choisissez la table.
3. Choisissez le menu déroulant Action, puis sélectionnez Modifier les données.

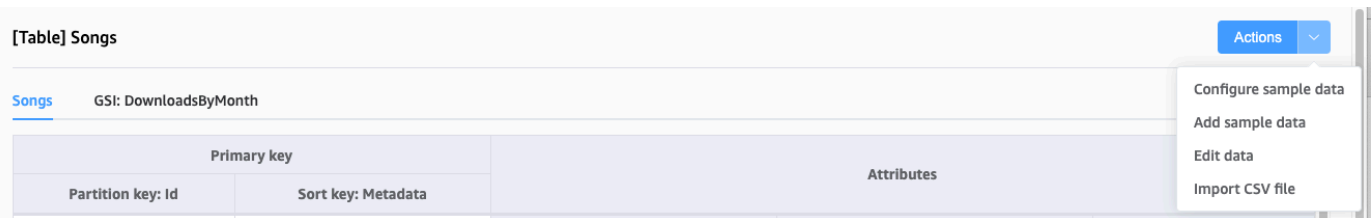


4. Choisissez Ajouter une nouvelle ligne. Saisissez les données d'exemple dans les zones de texte vides, puis choisissez Ajouter une nouvelle ligne pour ajouter des lignes supplémentaires. Lorsque vous avez terminé, choisissez Enregistrer les modifications.

Pour supprimer des données d'exemple

1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

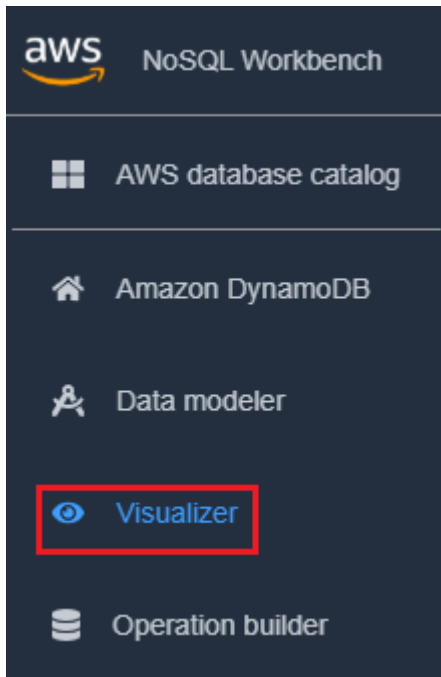

2. Dans le visualiseur, sélectionnez le modèle de données et choisissez la table.
3. Choisissez le menu déroulant Action, puis sélectionnez Modifier les données.

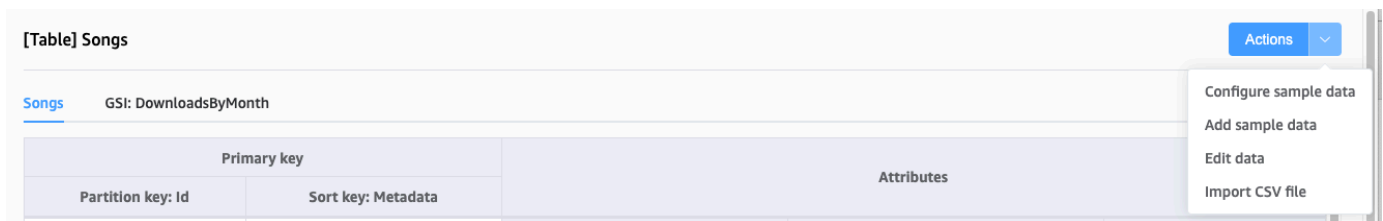

4. Sélectionnez l'icône de suppression en regard de chaque ligne de données que vous souhaitez supprimer.

Importation des exemples de données à partir d'un fichier CSV


Si vous avez des exemples de données préexistants dans un fichier CSV, vous pouvez les importer dans NoSQL Workbench. Cela vous permet de remplir rapidement votre modèle avec des exemples de données sans avoir à les saisir ligne par ligne.

Les noms de colonnes du fichier CSV doivent correspondre aux noms d'attributs de votre modèle de données. Ils ne doivent pas nécessairement être dans le même ordre. Par exemple, si votre modèle de données comporte des attributs appelés `LoginAlias`, `FirstName` et `LastName`, vos colonnes CSV peuvent être `LastName`, `FirstName` et `LoginAlias`.

L'importation de données à partir d'un fichier CSV est limitée à 150 lignes à la fois.

Pour importer des données à partir d'un fichier CSV dans NoSQL Workbench

1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

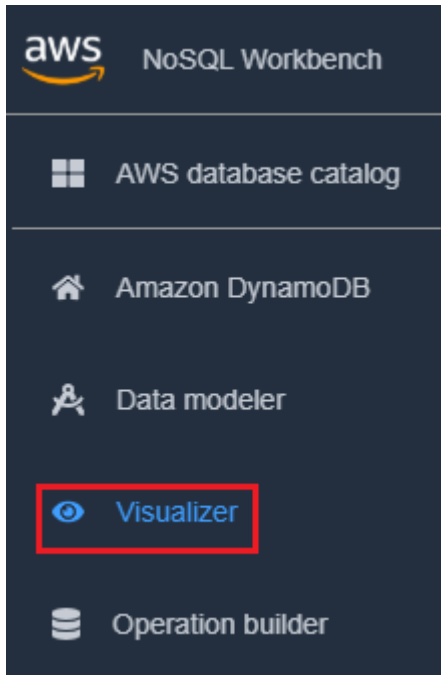

2. Dans le visualiseur, sélectionnez le modèle de données et choisissez la table.
3. Choisissez le menu déroulant Action, puis sélectionnez Modifier les données.
4. Choisissez à nouveau le menu déroulant Action, puis sélectionnez Importer un fichier CSV.
5. Sélectionnez le fichier CVS, puis choisissez Ouvrir. Les données du fichier CSV seront ajoutées à votre table.

Note

Si votre fichier CSV contient une ou plusieurs lignes possédant les mêmes clés que les éléments déjà présents dans votre table, vous aurez la possibilité de remplacer les éléments existants ou de les ajouter à la fin du tableau. Si vous choisissez d'ajouter les éléments, le suffixe « -Copy » sera ajouté à la clé de chaque élément dupliqué pour différencier les éléments en double des éléments qui se trouvaient déjà dans le tableau.

Affichage des modèles d'accès aux données

Dans NoSQL Workbench, les facettes représentent les différents modèles d'accès aux données d'une application pour Amazon DynamoDB. Les facettes peuvent vous aider à visualiser votre

modèle de données lorsque plusieurs types de données sont représentés par une clé de tri. Les facettes vous permettent d'afficher un sous-ensemble de données dans une table, sans avoir à voir les enregistrements qui ne répondent pas aux contraintes de la facette. Les facettes sont considérées comme un outil de modélisation de données visuelles et n'existent pas en tant que construction utilisable dans DynamoDB, car elles sont purement une aide à la modélisation des modèles d'accès.

Pour voir un exemple de facettes, vous pouvez importer l'un de nos modèles de données d'exemple constitué de facettes.


Importer un exemples de modèle de données

1. Sur la gauche, choisissez Amazon DynamoDB.
2. Dans la section « Sample data models » (Exemples de modèles de données), placez le curseur sur le modèle de données de bibliothèque musicale et choisissez Import (Importer).

The screenshot shows the AWS NoSQL Workbench interface. On the left is a dark navigation sidebar with the following items: 'AWS database catalog', 'Amazon DynamoDB' (highlighted with a red box), 'Data modeler', 'Visualizer', 'Operation builder', 'Documentation', and 'Email us'. The main content area displays a list of 'Sample data models'. The list has two columns: 'Data model name' and 'Skill level'. The 'Music Library Data Model' is highlighted in light blue, and its 'Import' button is highlighted with a red box. Above this list, there is a preview of the 'Music' data model, showing a table with columns for 'Inc.', 'Amazon Web Services, Inc.', and 'Bobby', and a timestamp 'May 31, 2022, 12:57 PM'.

Data model name	Skill level
> AWS Discussion Forum Data Model	Introductory
> Bookmarks Data Model	Introductory
> Employee Data Model	Introductory
> Ski Resort Data Model	Introductory
> Credit Card Offers Data Model	Advanced
> Music Library Data Model	Advanced

3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

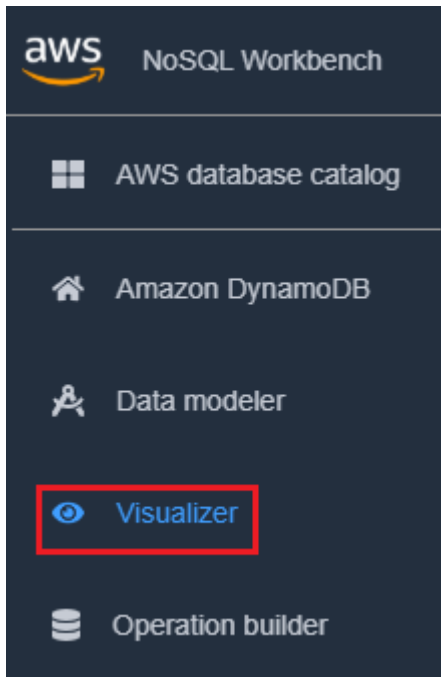

4. Choisissez la table Songs pour l'agrandir Une vue agrégée de vos données s'affiche.

 The screenshot shows the 'Visualizer' interface in AWS NoSQL Workbench. The 'Songs' table is selected in the left sidebar. The main area displays an 'Aggregate view' for the 'Songs' table. The view shows a table with columns for 'Partition key: Id', 'Sort key: Metadata', 'Title', 'Artist', and 'TotalDownloads'. The data is grouped by 'Id'.

Partition key: Id	Sort key: Metadata	Title	Artist	TotalDownloads
1	Details	Wild Love	Argyboots	3
	Did-9349823681	DownloadTimestamp		2018-01-01T00:00:07
1	Did-9349823682	DownloadTimestamp		2018-01-01T00:01:08

5. Choisissez la flèche déroulante Facets (Facettes) pour développer les facettes disponibles.
6. Choisissez la facette SongDetails pour visualiser les données avec la facette SongDetails appliquée.

 The screenshot shows the 'Visualizer' interface with the 'Songs' table selected. The main area displays a '[FACET] SongDetails' view. The view shows a table with columns for 'SongId (Partition key) : String', 'Metadata (Sort key) : String', 'Title : String', 'Artist : String', and 'TotalDownloads : String'. The data is grouped by 'SongId'.

SongId (Partition key) : String	Metadata (Sort key) : String	Title : String	Artist : String	TotalDownloads : String
1	Details	Wild Love	Argyboots	3
2	Details	Example Song Title	Jorge Souza	4
12	ACME Album	ACME Best Song	ACME	4

Vous pouvez également modifier les définitions de facettes à l'aide du Data Modeler (Modèleur de données). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modification d'un modèle de données existant](#).


Affichage de toutes les tables dans un modèle de données à l'aide de la vue d'agrégation

La vue d'agrégation dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB représente toutes les tables d'un modèle de données. Pour chaque table, les informations suivantes s'affichent :

- Nom des colonnes de la table
- Exemples de données
- Tous les index secondaires globaux associés à la table. Les informations suivantes sont affichées pour chaque index :
 - Noms des colonnes de l'index
 - Exemples de données

Pour afficher les informations de toutes les tables

1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

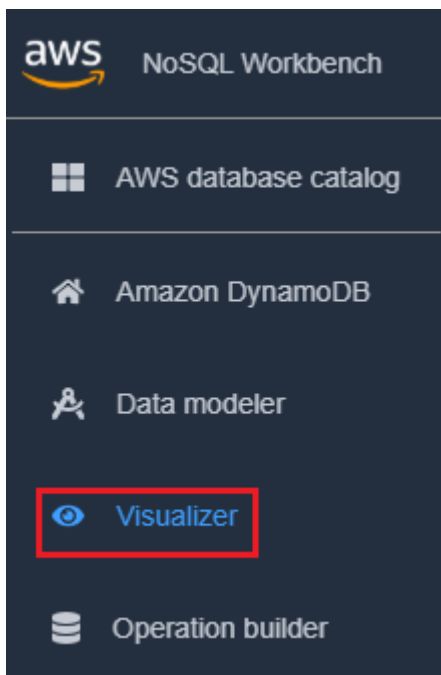

2. Dans le visualiseur, choisissez Aggregate view (Vue d'agrégation).

The screenshot shows the AWS NoSQL Workbench Visualizer interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'AWS database catalog', 'Amazon DynamoDB', 'Data modeler', 'Visualizer', 'Operation builder', 'Documentation', and 'Share feedback'. The main area is titled 'Visualizer' and shows a 'Data model' for 'Discussion Forum'. Below the model, there are buttons for 'Aggregate view' and 'Commit to Amazon DynamoDB'. The 'Aggregate view' displays a table with columns for 'Primary key' and 'Attributes'. The table lists various AWS services and their associated metrics.

Primary key	Attributes			
Partition key: ForumName	Category	Threads	Messages	Views
Amazon DynamoDB	Amazon Web Services	2	4	1000
Amazon Simple Notification Service	Amazon Web Services	5	5	1200
Amazon Simple Queue Service	Amazon Web Services	9	6	1300
Amazon MQ	Amazon Web Services	22	7	1400
Amazon EMR	Amazon Web Services	15	8	600
AWS Data Pipeline	Amazon Web Services	19	9	500
Amazon Athena	Amazon Web Services	43	10	55
AWS Step Functions	Amazon Web Services	30	11	99

Validation d'un modèle de données dans DynamoDB


Lorsque vous êtes satisfait de votre modèle de données, vous pouvez valider le modèle dans Amazon DynamoDB.

Note


- Cette action aboutit à la création des ressources côté serveur dans AWS pour les tables et les index secondaires globaux représentés dans le modèle de données.
- Les tables sont créées avec les caractéristiques suivantes :
 - L'auto scaling est défini sur 70 pour cent de l'utilisation cible.
 - La capacité provisionnée est définie sur 5 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.
- Les index secondaires globaux sont créés avec une capacité provisionnée de 10 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.

Pour valider le modèle de données dans DynamoDB

1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

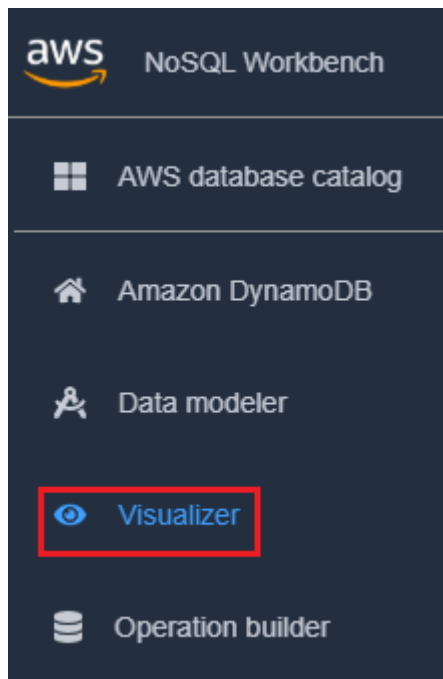

2. Choisissez Commit to DynamoDB (Valider dans DynamoDB).

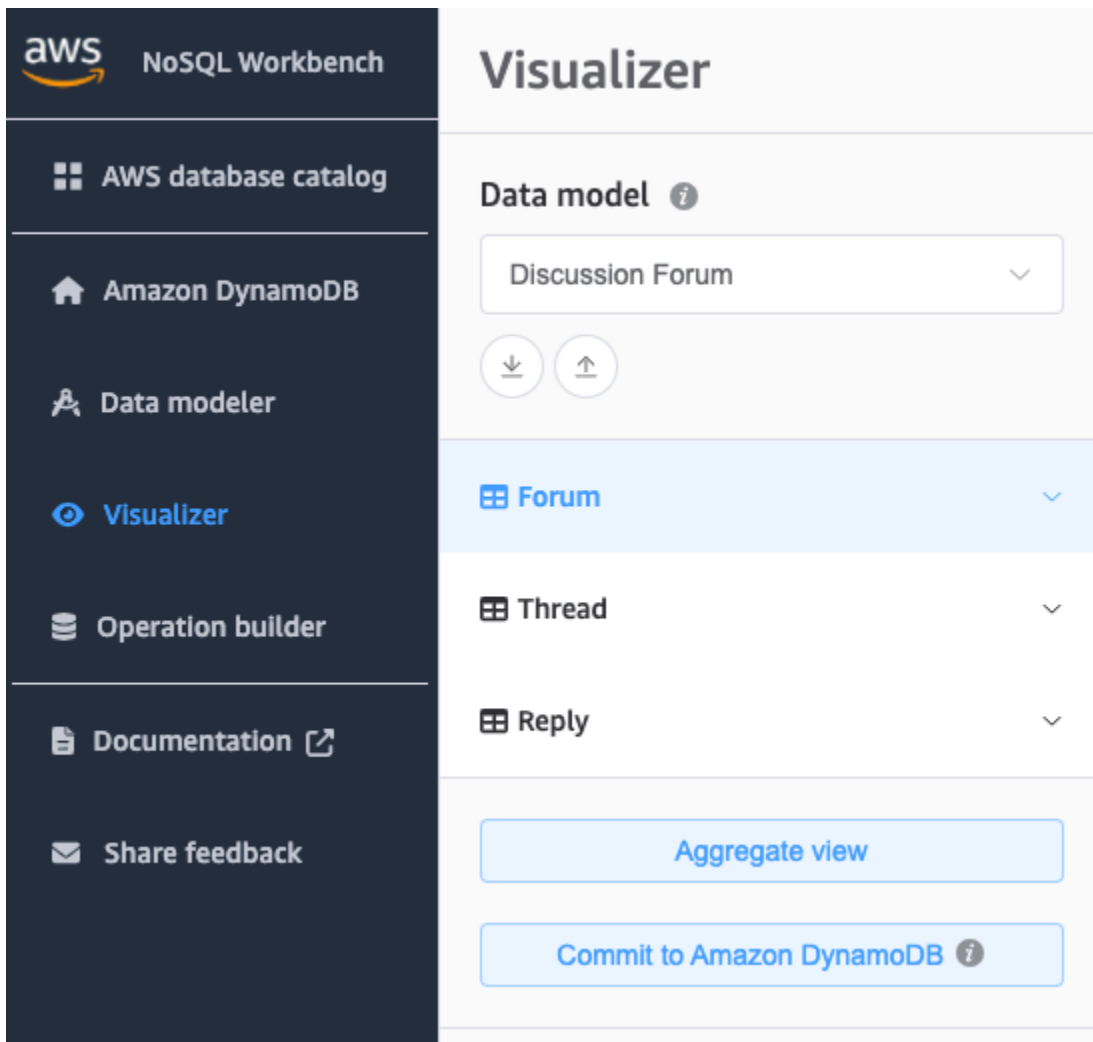

3. Choisissez une connexion déjà existante, ou créez une nouvelle connexion en choisissant l'onglet Add new remote connection (Ajouter une nouvelle connexion distante).

- Pour ajouter une nouvelle connexion, spécifiez les informations suivantes.
 - Alias du compte
 - Région AWS
 - ID de clé d'accès
 - Clé d'accès secrète

Pour plus d'informations sur l'obtention des clés d'accès, consultez [Obtention d'une clé d'accès AWS](#).

- Le cas échéant, vous pouvez spécifier les options suivantes :
 - [Le jeton de session](#)

- [L'ARN du rôle IAM](#)
- Si vous ne voulez pas vous inscrire à un compte gratuit et que vous préférez utiliser [DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#) :
 1. Choisissez l'onglet Add a new DynamoDB local connection (Ajouter une nouvelle connexion à DynamoDB Local).
 2. Spécifiez le Nom de la connexion et le Port.
- 4. Choisissez Commit (Valider).

Note

Si vous avez installé DynamoDB local dans le cadre de la configuration de NoSQL Workbench, vous devez activer DynamoDB local en utilisant le bouton Serveur DynamoDB local en bas à gauche de l'écran NoSQL Workbench. Pour en savoir plus sur ce bouton, consultez [Installer NoSQL Workbench pour DynamoDB](#).

Exploration des jeux de données et des opérations de création avec NoSQL Workbench

NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB fournit une interface graphique utilisateur riche pour développer et tester des requêtes. Vous pouvez utiliser le créateur d'opérations dans NoSQL Workbench pour consulter, explorer et interroger des ensembles de données. Le générateur d'opérations structurées prend en charge l'expression de projection, l'expression de condition et génère des exemples de code dans plusieurs langues. Vous pouvez cloner directement des tables d'un compte Amazon DynamoDB vers un autre dans différentes régions. Vous pouvez également cloner directement des tables entre DynamoDB local et un compte Amazon DynamoDB pour copier plus rapidement le schéma clé de votre table (et éventuellement le schéma et les éléments GSI) entre vos environnements de développement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 opérations de données DynamoDB dans le générateur d'opérations.

Rubriques

- [Se connecter à des ensembles de données en temps réel](#)
- [Création d'opérations complexes](#)
- [Clonage de tables avec NoSQL Workbench](#)

- [Exportation des données dans un fichier CSV](#)

Se connecter à des ensembles de données en temps réel

Pour vous connecter à vos tables Amazon DynamoDB avec NoSQL Workbench, vous devez d'abord vous connecter à votre compte. AWS

Pour ajouter une connexion à votre base de données.

1. Dans NoSQL Workbench, dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez l'icône Operation builder (Créateur d'opérations).
2. Choisissez Add Connection (Ajouter une connexion).
3. Spécifiez les informations suivantes :
 - Alias du compte
 - AWS Région
 - ID de clé d'accès
 - Clé d'accès secrète

Pour plus d'informations sur l'obtention des clés d'accès, voir [Obtenir une clé d' AWS accès](#).

Le cas échéant, vous pouvez spécifier les options suivantes :

- [Le jeton de session](#)
 - [L'ARN du rôle IAM](#)
4. Choisissez Se connecter.

Si vous ne voulez pas créer un compte gratuit et que vous préférez utiliser [DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#) :

- a. Choisissez l'onglet Local sur l'écran de connexion.
- b. Spécifiez les informations suivantes :
 - Connection name (Nom de la connexion)
 - Port
- c. Choisissez le bouton Connect (Se connecter).

Note

Pour vous connecter à DynamoDB local, lancez DynamoDB local manuellement à l'aide de votre terminal (voir [Déploiement de DynamoDB local sur votre ordinateur](#)) ou lancez [DynamoDB local directement à l'aide du bouton DDB local](#) dans le menu de navigation de NoSQL Workbench. Assurez-vous que le port de connexion est le même que le port local DynamoDB.

5. Sur la connexion créée, choisissez Open (Ouvrir).

Une fois que vous êtes connecté à votre base de données DynamoDB, la liste des tables disponibles s'affiche dans le volet gauche. Choisissez l'une des tables pour retourner un exemple des données stockées dans la table.

Vous pouvez désormais exécuter des requêtes sur la table sélectionnée.

Pour exécuter des requêtes sur une table, consultez la section suivante sur les opérations de création, voir [Création d'opérations complexes](#).

Création d'opérations complexes

Le créateur d'opérations dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB fournit une interface visuelle dans laquelle vous pouvez effectuer des opérations complexes de plan de données. Il inclut la prise en charge des expressions de projection et de condition. Une fois que vous avez créé une opération, vous pouvez l'enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure (vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 opérations). Vous pouvez ensuite parcourir une liste de vos opérations de plan de données fréquemment utilisées dans le menu Saved Operations (Opérations enregistrées), et les utiliser pour remplir et créer automatiquement une nouvelle opération. Vous pouvez également choisir de générer un exemple de code pour ces opérations dans plusieurs langages.

NoSQL Workbench prend en charge la création d'instructions [PartiQL](#) pour DynamoDB, ce qui vous permet d'interagir avec DynamoDB à l'aide d'un langage de requête compatible SQL. Il prend également en charge la création d'opérations d'API CRUD DynamoDB.

Pour utiliser NoSQL Workbench afin de créer des opérations, dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône Operation builder (Créateur d'opérations).

Rubriques

- [Création d'instructions PartiQL](#)
- [Création d'opérations d'API](#)

Création d'instructions PartiQL

Pour utiliser NoSQL Workbench afin de créer des instructions PartiQL [pour DynamoDB, choisissez l'éditeur PartiQL en haut](#) de l'interface utilisateur de NoSQL Workbench.

Vous pouvez créer les types d'instructions PartiQL suivants dans le créateur d'opérations.

Rubriques

- [Instructions singleton](#)
- [Transactions](#)
- [Par lots](#)

Instructions singleton

Pour exécuter ou générer du code pour une instruction PartiQL, procédez comme suit.

1. Choisissez l'éditeur PartiQL en haut de la fenêtre.
2. Entrez une [Instruction PartiQL](#) valide.
3. Si votre instruction utilise des paramètres :
 - a. Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).
 - b. Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).
 - c. Entrez le type d'attribut et la valeur.
 - d. Si vous souhaitez ajouter des paramètres, répétez les étapes b et c.
4. Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.

5. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
6. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save (Enregistrer). Entrez ensuite le nom de votre opération et choisissez Save (Enregistrer).

Transactions

Pour exécuter ou générer du code pour une transaction PartiQL, procédez comme suit.

1. Choisissez PartiqlTransaction dans la liste déroulante Autres opérations.
2. Choisissez Add a new statement (Ajouter une nouvelle instruction).
3. Saisissez une [Instruction PartiQL](#) valide.

Note

Les opérations de lecture et d'écriture ne sont pas prises en charge dans la même demande de transaction PartiQL. Une instruction SELECT ne peut pas figurer dans une même demande avec les instructions INSERT, UPDATE et DELETE. Pour plus d'informations, consultez [Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB](#).

4. Si votre instruction utilise des paramètres
 - a. Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).
 - b. Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).
 - c. Entrez le type d'attribut et la valeur.
 - d. Si vous souhaitez ajouter des paramètres, répétez les étapes b et c.
5. Si vous souhaitez ajouter d'autres instructions, répétez les étapes 2 à 4.
6. Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.

7. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
8. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save (Enregistrer). Entrez ensuite le nom de votre opération et choisissez Save (Enregistrer).

Par lots

Pour exécuter ou générer du code pour un lot PartiQL, procédez comme suit.

1. Choisissez PartiqlBatch dans le menu déroulant Autres opérations.
2. Choisissez Add a new statement (Ajouter une nouvelle instruction).
3. Saisissez une [Instruction PartiQL](#) valide.

Note

Les opérations de lecture et d'écriture n'étant pas prises en charge dans une même demande par lot PartiQL, une instruction SELECT ne peut pas figurer dans la même demande que les instructions INSERT, UPDATE et DELETE. Les opérations d'écriture sur le même élément ne sont pas autorisées. Comme pour l' BatchGetItem opération, seules les opérations de lecture singleton sont prises en charge. Les opérations d'analyse et de requête ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations, consultez [Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB](#).

4. Si votre instruction utilise des paramètres :
 - a. Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).
 - b. Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).
 - c. Entrez le type d'attribut et la valeur.
 - d. Si vous souhaitez ajouter des paramètres, répétez les étapes b et c.
5. Si vous souhaitez ajouter d'autres instructions, répétez les étapes 2 à 4.
6. Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.

7. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
8. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save (Enregistrer). Entrez ensuite le nom de votre opération et choisissez Save (Enregistrer).

Création d'opérations d'API

Pour utiliser NoSQL Workbench afin de créer des API DynamoDB CRUD, sélectionnez Operation Builder dans la partie gauche de l'interface utilisateur de NoSQL Workbench.

Sélectionnez ensuite Ouvrir et choisissez une connexion.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le créateur d'opérations.

- [Supprimer une table](#)
- [Créer une table](#)

- [Mettre à jour une table](#)
- [Mettre un élément](#)
- [Mettre à jour un élément](#)
- [Supprimer un élément](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [Transaction Obtenir des éléments](#)
- [Transaction des éléments en écriture](#)

Supprimer une table

Pour exécuter une Delete Table opération, procédez comme suit.

1. Recherchez le tableau que vous souhaitez supprimer dans la section Tables.
2. Sélectionnez Supprimer le tableau dans le menu représentant des points de suspension horizontaux.
3. Confirmez que vous souhaitez supprimer le tableau en saisissant le nom du tableau.
4. Sélectionnez Delete (Supprimer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez [Supprimer une table](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Supprimer GSI

Pour exécuter une Delete GSI opération, procédez comme suit.

1. Recherchez le GSI d'une table que vous souhaitez supprimer dans la section Tables.
2. Sélectionnez Supprimer le GSI dans le menu représentant des points de suspension horizontaux.
3. Confirmez que vous souhaitez supprimer le GSI en saisissant le nom du GSI.
4. Sélectionnez Delete (Supprimer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez [Supprimer une table](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Create table

Pour exécuter une `Create Table` opération, procédez comme suit.

1. Cliquez sur l'icône + à côté de la section Tables.
2. Entrez le nom de table souhaité.
3. Créez une clé de partition.
4. Facultatif : créez une clé de tri.
5. Pour personnaliser les paramètres de capacité, décochez la case Utiliser les paramètres de capacité par défaut.
 - Vous pouvez désormais sélectionner l'une des options Alloué ou Capacité à la demande.

Lorsque l'option Alloué est sélectionné, vous pouvez définir des unités de capacité de lecture et d'écriture minimale et maximale. Vous pouvez également activer ou désactiver la mise à l'échelle automatique.
 - Si le tableau est actuellement défini sur On-Demand, vous ne pourrez pas spécifier de débit provisionné.
 - Si vous passez d'un débit à la demande à un débit provisionné, l'Autoscaling sera automatiquement appliqué à tous les GSI avec : min : 1, max : 10 ; objectif : 70 %.
6. Sélectionnez Ignorer les GSI et créer pour créer cette table sans GSI. Vous pouvez éventuellement sélectionner Suivant pour créer un GSI avec cette nouvelle table.

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez [Créer une table](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Créez un GSI

Pour exécuter une `Create GSI` opération, procédez comme suit.

1. Trouvez une table à laquelle vous souhaitez ajouter un GSI.
2. Dans le menu représentant des points de suspension horizontaux, sélectionnez Create GSI.
3. Nommez votre GSI sous le nom de l'index.
4. Créez une clé de partition.
5. Facultatif : créez une clé de tri.
6. Choisissez une option de type de projection dans le menu déroulant.

7. Sélectionnez Create GSI.

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez [Créer une table](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Mettre à jour une table

Pour mettre à jour les paramètres de capacité d'une table comportant une Update Table opération, procédez comme suit.

1. Recherchez le tableau pour lequel vous souhaitez mettre à jour les paramètres de capacité.
2. Dans le menu représentant des points de suspension horizontaux, sélectionnez Mettre à jour les paramètres de capacité.
3. Sélectionnez la capacité provisionnée ou à la demande.

Lorsque Provisioned est sélectionné, vous pouvez définir des unités de capacité de lecture et d'écriture minimales et maximales. Vous pouvez également activer ou désactiver la mise à l'échelle automatique.

4. Tâche de sélection Update (Mise à jour).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez [Mettre à jour une table](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Mettre à jour GSI

Pour mettre à jour les paramètres de capacité d'un GSI associé à une Update Table opération, procédez comme suit.

Note

Par défaut, les index secondaires globaux héritent des paramètres de capacité de la table de base. Les index secondaires globaux peuvent avoir un mode de capacité différent uniquement lorsque la table de base est en mode capacité provisionnée. Lorsque vous créez un index secondaire global sur une table en mode approvisionnement, vous devez spécifier des unités de capacité de lecture et d'écriture pour la charge de travail prévue sur cet index. Pour plus d'informations, consultez [Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires globaux](#).

1. Trouvez le GSI pour lequel vous souhaitez mettre à jour les paramètres de capacité.
2. Dans le menu représentant des points de suspension horizontaux, sélectionnez Mettre à jour les paramètres de capacité.
3. Vous pouvez désormais sélectionner l'une des options Alloué ou Capacité à la demande.

Lorsque Provisioned est sélectionné, vous pouvez définir des unités de capacité de lecture et d'écriture minimales et maximales. Vous pouvez également activer ou désactiver la mise à l'échelle automatique.

4. Tâche de sélection Update (Mise à jour).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez [Mettre à jour une table](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Mettre un élément

Vous créez un élément à l'aide de l'opération `PutItem`. Pour exécuter ou générer du code pour une opération `PutItem`, procédez comme suit.

1. Trouvez le tableau dans lequel vous souhaitez créer un élément.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Créer un article.
3. Saisissez la valeur de la clé de partition.
4. Saisissez la valeur de la clé de tri, le cas échéant.
5. Si vous souhaitez ajouter des attributs non-clés, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez + Ajouter d'autres attributs.
 - b. Spécifiez les champs Attribute name (Nom d'attribut), Type et Value (Valeur).
6. Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération `PutItem`, procédez comme suit :
 - a. Choisissez Condition.
 - b. Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.
 - c. Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Expressions de condition](#).

7. Si vous souhaitez générer un code, choisissez `Generate code` (Générer un code).

Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.

8. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez `Run` (Exécuter).
9. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez `Save operation` (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis choisissez `Save` (Enregistrer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez le [PutItem](#) manuel Amazon DynamoDB API Reference.

Mettre à jour un élément

Pour exécuter ou générer du code pour une opération `Update Item`, procédez comme suit.

1. Recherchez le tableau dans lequel vous souhaitez mettre à jour un élément.
2. Sélectionnez l'article.
3. Saisissez le nom d'attribut et la valeur d'attribut pour l'expression sélectionnée.
4. Si vous souhaitez ajouter d'autres expressions, choisissez-en une autre dans la liste déroulante `Mettre à jour l'expression`, puis sélectionnez l'icône `+`.
5. Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération `Update Item`, procédez comme suit :
 - a. Choisissez `Condition`.
 - b. Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.
 - c. Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau `Condition`.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Expressions de condition](#).

6. Si vous souhaitez générer un code, choisissez `Generate code` (Générer un code).

Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.

7. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez `Run` (Exécuter).

8. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis choisissez Save (Enregistrer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez le [UpdateItem](#) manuel Amazon DynamoDB API Reference.

Supprimer un élément

Pour exécuter une Delete Item opération, procédez comme suit.

1. Recherchez le tableau dans lequel vous souhaitez supprimer un élément.
2. Sélectionnez l'article.
3. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Supprimer l'élément.
4. Confirmez que vous souhaitez supprimer l'élément en sélectionnant Supprimer.

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez le [DeleteItem](#) manuel Amazon DynamoDB API Reference.

Article dupliqué

Vous pouvez dupliquer un article en créant un nouvel article avec les mêmes attributs. Pour dupliquer un élément, procédez comme suit.

1. Recherchez le tableau dans lequel vous souhaitez dupliquer un élément.
2. Sélectionnez l'article.
3. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Dupliquer l'article.
4. Spécifiez une nouvelle clé de partition.
5. Spécifiez une nouvelle clé de tri (si nécessaire).
6. Sélectionnez Exécuter.

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez le [DeleteItem](#) manuel Amazon DynamoDB API Reference.

Requête

Pour exécuter ou générer du code pour une opération Query, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Requête en haut de l'interface utilisateur de NoSQL Workbench.
2. Spécifiez la valeur de la clé de partition.
3. Si une clé de tri est nécessaire pour l'opération Query, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez Sort key (Clé de tri).
 - b. Spécifiez l'opérateur de comparaison et la valeur de l'attribut.
4. Sélectionnez Requête pour exécuter cette opération de requête. Si d'autres options sont nécessaires, cochez la case Plus d'options et poursuivez les étapes suivantes.
5. Si tous les attributs ne doivent pas être retournés avec le résultat de l'opération, sélectionnez Projection expression (Expression de projection).
6. Choisissez l'icône +.
7. Saisissez l'attribut à retourner avec le résultat de la requête.
8. Si davantage d'attributs sont nécessaires, choisissez le +.
9. Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération Query, procédez comme suit :
 - a. Choisissez Condition.
 - b. Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.
 - c. Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Expressions de condition](#).

10. Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.

11. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
12. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis choisissez Save (Enregistrer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez [Query](#) dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Analyser

Pour exécuter ou générer du code pour une opération Scan, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Scan en haut de l'interface utilisateur de NoSQL Workbench.
2. Cliquez sur le bouton Numériser pour effectuer cette opération de numérisation de base. Si d'autres options sont nécessaires, cochez la case Plus d'options et poursuivez les étapes suivantes.
3. Spécifiez un nom d'attribut pour filtrer les résultats de votre analyse.
4. Si tous les attributs ne doivent pas être retournés avec le résultat de l'opération, sélectionnez Projection expression (Expression de projection).
5. Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération Scan, procédez comme suit :
 - a. Choisissez Condition.
 - b. Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.
 - c. Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Expressions de condition](#).

6. Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et l'utiliser dans votre application.

7. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
8. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis choisissez Save (Enregistrer).

TransactGetItems

Pour exécuter ou générer du code pour une opération TransactGetItems, procédez comme suit.

1. Dans le menu déroulant Autres opérations en haut de l'interface utilisateur de NoSQL Workbench, sélectionnez TransactGetItems
2. Cliquez sur l'icône+ à proximité TransactGetItem.

3. Spécifiez une clé de partition.
4. Spécifiez une clé de tri (si nécessaire).
5. Sélectionnez Exécuter pour effectuer l'opération, Enregistrer l'opération pour l'enregistrer ou Générer le code pour générer le code correspondant.

Pour de plus amples informations sur les transactions, consultez [Transactions Amazon DynamoDB](#).

TransactWriteItems

Pour exécuter ou générer du code pour une opération `TransactWriteItems`, procédez comme suit.

1. Dans le menu déroulant Autres opérations en haut de l'interface utilisateur de NoSQL Workbench, sélectionnez `TransactWriteItems`
2. Choisissez une opération dans le menu déroulant Actions.
3. Cliquez sur l'icône+ à proximité `TransactWriteItem`.
4. Dans le menu déroulant Actions, choisissez l'opération que vous souhaitez effectuer.
 - Pour `DeleteItem`, suivez les instructions pour l'opération [Supprimer un élément](#).
 - Pour `PutItem`, suivez les instructions pour l'opération [Mettre un élément](#).
 - Pour `UpdateItem`, suivez les instructions pour l'opération [Mettre à jour un élément](#).

Pour modifier l'ordre des actions, choisissez une action dans la liste à gauche, puis utilisez la flèche du haut ou du bas pour la déplacer dans la liste.

Pour supprimer une action, choisissez l'action dans la liste, puis choisissez l'icône supprimer (corbeille).

5. Sélectionnez Exécuter pour effectuer l'opération, Enregistrer l'opération pour l'enregistrer ou Générer le code pour générer le code correspondant.

Pour de plus amples informations sur les transactions, consultez [Transactions Amazon DynamoDB](#).

Clonage de tables avec NoSQL Workbench

Le clonage des tables permet de copier le schéma clé d'une table (et éventuellement le schéma et les éléments GSI) entre vos environnements de développement. Vous pouvez cloner une table entre

DynamoDB local et un compte Amazon DynamoDB, et même cloner une table d'un compte à un autre dans différentes régions pour accélérer les essais.

Pour cloner une table

1. Dans le générateur d'opérations, sélectionnez votre connexion et votre région (la sélection de région n'est pas disponible pour DynamoDB local).
2. Une fois connecté à DynamoDB, parcourez vos tables et sélectionnez la table que vous souhaitez cloner.
3. Dans le menu représentant des points de suspension horizontaux, sélectionnez l'option Cloner.
4. Entrez les détails de la destination de votre clone :
 - a. Sélectionnez une connexion.
 - b. Sélectionnez une région (la région n'est pas disponible pour DynamoDB local).
 - c. Entrez un nouveau nom de table.
 - d. Choisissez une option de clonage :
 - i. Le schéma de clé est sélectionné par défaut et ne peut pas être désélectionné. Par défaut, le clonage d'une table copiera votre clé primaire et votre clé de tri si elles sont disponibles.
 - ii. Le schéma GSI est sélectionné par défaut si votre table à cloner possède un GSI. Le clonage d'une table copiera votre clé primaire GSI et votre clé de tri si elles sont disponibles. Vous avez la possibilité de désélectionner le schéma GSI pour ignorer le clonage du schéma GSI. Le clonage d'une table copiera les paramètres de capacité de votre table de base en tant que paramètres de capacité du GSI. Vous pouvez utiliser l'opération `UpdateTable` dans Operation Builder pour mettre à jour le paramètre de capacité GSI de la table une fois le clonage terminé.
5. Entrez le nombre d'éléments à cloner. Pour cloner uniquement le schéma clé et éventuellement le schéma GSI, vous pouvez conserver la valeur des éléments à cloner à 0. Le nombre maximum d'éléments pouvant être clonés est de 5 000.
6. Choisissez un mode de capacité :
 - a. Le mode à la demande est sélectionné par défaut. DynamoDB à la demande pay-per-request propose des tarifs pour les demandes de lecture et d'écriture afin que vous ne payiez que pour ce que vous utilisez. Pour en savoir plus, consultez la section [Mode DynamoDB à la demande](#).

- b. Le mode provisionné vous permet de spécifier le nombre de lectures et d'écritures par seconde dont vous avez besoin pour votre application. Vous pouvez recourir à la scalabilité automatique pour ajuster automatiquement la capacité allouée de votre table en fonction de l'évolution du trafic. Pour en savoir plus, consultez la section Mode [provisionné DynamoDB](#).
7. Sélectionnez Cloner pour commencer le clonage.
8. Le processus de clonage s'exécutera en arrière-plan. L'onglet Operation Builder affiche une notification en cas de modification de l'état de la table de clonage. Vous pouvez accéder à cet état en sélectionnant l'onglet Générateur d'opérations, puis en sélectionnant le bouton fléché. Le bouton fléché se trouve sur le widget d'état de la table de clonage situé en bas de la barre latérale du menu.

Exportation des données dans un fichier CSV

Vous pouvez exporter les résultats d'une requête depuis Operation Builder vers un fichier CSV. Cela vous permet de charger les données dans une feuille de calcul ou de les traiter à l'aide de votre langage de programmation préféré.

Exportation vers CSV

1. Dans Operation Builder, exécutez une opération de votre choix, telle qu'une analyse ou une requête.

Note

- Vous pouvez uniquement exporter les résultats des opérations d'API de lecture et des instructions partiQL vers un fichier CSV. Vous ne pouvez pas exporter les résultats des relevés de lecture de transactions.
- À l'heure actuelle, vous pouvez exporter les résultats page par page vers un fichier CSV. S'il existe plusieurs pages de résultats, vous devez exporter chaque page individuellement.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez exporter dans les résultats.
3. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Exporter au format CSV.
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour votre fichier CVS et sélectionnez Enregistrer.

Exemples de modèle de données pour NoSQL Workbench

La page d'accueil du modélisateur et du visualiseur affiche un certain nombre d'exemples de modèle livrés avec NoSQL Workbench. Cette section décrit ces modèles et leurs utilisations potentielles.

Rubriques

- [Modèle de données d'employé](#)
- [Modèle de données de forum de discussion](#)
- [Modèle de données de bibliothèque musicale](#)
- [Modèle de données de station de ski](#)
- [Modèle de données d'offres de carte de crédit](#)
- [Modèle de données de signets](#)

Modèle de données d'employé

Ce modèle de données est un modèle d'introduction. Il représente les détails de base d'un employé, tels qu'un alias unique, son prénom, son nom de famille, son intitulé de poste, son responsable et ses compétences.

Ce modèle de données décrit quelques techniques telles que la gestion d'attributs complexes (par exemple, le fait d'avoir plusieurs compétences). Ce modèle est également un exemple de relation de type « un à plusieurs » entre le responsable et les employés qui dépendent de celui-ci. Cette relation a été définie par l'index secondaire DirectReports.

Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :

- Récupération d'un enregistrement d'employé à l'aide de l'alias de connexion de l'employé. Cette récupération est facilitée par une table appelée Employee.
- Recherchez les employés par nom. Cette recherche est facilitée par l'index secondaire global de la table Employee appelé Name.
- Récupération de tous les rapports directs d'un responsable à l'aide de l'alias de connexion du responsable. Cette récupération est facilitée par l'index secondaire global de la table Employee appelé DirectReports.

Modèle de données de forum de discussion

Ce modèle de données représente un forum de discussion. En utilisant ce modèle, les clients peuvent dialoguer avec la communauté de développeurs, poser des questions et répondre aux messages des autres clients. Chaque service AWS a un forum dédié. N'importe qui peut démarrer un nouveau fil de discussion en publiant un message dans un forum, chaque fil recevant un nombre quelconque de réponses.

Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :

- Récupération d'un enregistrement de forum à l'aide du nom du forum. Cette récupération est facilitée par une table appelée Forum.
- Récupération d'un fil spécifique ou de tous les fils d'un forum. Cette récupération est facilitée par une table appelée Thread.
- Recherche des réponses à l'aide de l'adresse e-mail de l'utilisateur à l'origine de la publication. Cette recherche est facilitée par l'index secondaire global de la table Reply appelé PostedBy-Message-Index.

Modèle de données de bibliothèque musicale

Ce modèle de données représente une bibliothèque musicale qui possède une importante collection de chansons et met en avant les chansons les plus téléchargées en temps quasi réel.

Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :

- Récupération d'un enregistrement de chanson. Cette récupération est facilitée par une table appelée Songs.
- Récupération d'un enregistrement de téléchargement spécifique ou de tous les enregistrements de téléchargement d'une chanson. Cette récupération est facilitée par une table appelée Songs.
- Récupération d'un enregistrement mensuel spécifique du nombre de téléchargements ou de tous les enregistrements mensuels du nombre de téléchargements pour une chanson. Cette récupération est facilitée par une table appelée Song.
- Récupération de tous les enregistrements (y compris les enregistrements de chanson, les enregistrements de téléchargement et les enregistrements mensuels du nombre de téléchargements) pour une chanson. Cette récupération est facilitée par une table appelée Songs.
- Recherche des chansons les plus téléchargées. Cette recherche est facilitée par l'index secondaire global de la table Songs appelé DownloadsByMonth.

Modèle de données de station de ski

Ce modèle de données représente une station de ski qui dispose d'une importante collection de données pour chaque remontée mécanique recueillies quotidiennement.

Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :

- Récupération de toutes les données (dynamiques et statiques) pour une remontée mécanique ou l'ensemble d'une station donnée. Cette récupération est facilitée par une table appelée `SkiLifts`.
- Récupération de toutes les données dynamiques (y compris les utilisateurs d'une remontée, la couverture de neige, le danger d'avalanche et l'état de la remontée) pour une remontée mécanique ou l'ensemble de la station à une date précise. Cette récupération est facilitée par une table appelée `SkiLifts`.
- Récupération de toutes les données statiques (y compris le fait de savoir si la remontée est conçue pour des utilisateurs expérimentés uniquement, le dénivelé couvert par la remontée et le temps nécessaire pour la montée) pour une remontée mécanique spécifique, facilitée par une table appelée `SkiLifts`.
- Récupération de la date des données enregistrées pour une remontée mécanique spécifique ou pour l'ensemble de la station, triée par le nombre d'utilisateurs uniques. Cette récupération est facilitée par l'index secondaire global de la table `SkiLifts` appelé `SkiLiftsByRiders`.

Modèle de données d'offres de carte de crédit

Ce modèle de données est utilisé par une application d'offres de carte de crédit.

Un fournisseur de cartes de crédit produit des offres au fil du temps. Ces offres comprennent des transferts de solde sans frais, des augmentations de limite de crédit, des baisses de taux d'intérêt, des remboursements et des miles aériens. Lorsqu'un client accepte ou refuse ces offres, le statut de l'offre respective est mis à jour en conséquence.

Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :

- Récupération des enregistrements de compte à l'aide de `AccountId`. Cette récupération est facilitée par la table principale.
- Récupération de tous les comptes avec quelques éléments projetés. Cette récupération est facilitée par l'index secondaire `AccountIndex`.

- Récupération des comptes et tous les enregistrements d'offre associés à ces comptes à l'aide de `AccountId`. Cette récupération est facilitée par la table principale.
- Récupération des comptes et des enregistrements d'offre spécifique associés à ces comptes à l'aide de `AccountId` et `OfferId`. Cette récupération est facilitée par la table principale.
- Récupération de tous les enregistrements d'offre `ACCEPTED/DECLINED` avec `OfferType` spécifique associés à des comptes à l'aide de `AccountId`, `OfferType` et `Status`. Cette récupération est facilitée par l'index secondaire `GSI1`.
- Récupération des offres et des enregistrements d'éléments d'offre associés à l'aide de `OfferId`. Cette récupération est facilitée par la table principale.

Modèle de données de signets

Ce modèle de données permet de stocker des signets pour des clients.

Un client peut avoir de nombreux signets et un signet peut appartenir à de nombreux clients. Ce modèle de données représente une relation de type « plusieurs à plusieurs ».

Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :

- Une requête unique par `customerId` peut désormais renvoyer des données client ainsi que des signets.
- Un index de requête `ByEmail` renvoie les données client par adresse e-mail. Notez que les signets ne sont pas récupérés par cet index.
- Un index de requête `ByUrl` permet d'obtenir les données de signets par URL. Notez que `CustomerID` constitue la clé de tri pour l'index, car la même URL peut être marquée par plusieurs clients.
- Un index de requête `ByCustomerFolder` permet d'obtenir des signets par dossier pour chaque client.

Historique de version pour NoSQL Workbench

Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées à chaque version de l'outil client NoSQL Workbench.

Version	Modification	Description	Date
3,13,0	Améliorations du générateur d'opérations NoSQL Workbench	NoSQL Workbench inclut désormais la prise en charge native du mode sombre. Amélioration des opérations sur les tables et les éléments dans le générateur d'opérations. Les résultats des articles et les informations de demande du générateur d'opérations sont disponibles au format JSON.	24 avril 2024
3.12.0	Clonage de tables avec NoSQL Workbench et récupération de la capacité consommée	Vous pouvez désormais cloner des tables entre DynamoDB local et un compte de service Web DynamoDB ou entre des comptes de service Web DynamoDB pour accélérer les itérations de développement. Affichez les RCU ou WCU consommées après l'exécution d'une opération à l'aide du générateur d'opérations. Nous avons résolu le	26 février 2024

Version	Modification	Description	Date
		problème de réécriture des données lors de l'importation à partir d'un fichier CSV.	
3.11.0	Améliorations locales de DynamoDB	Vous pouvez désormais spécifier le port lors du lancement de l'instance locale DynamoDB intégrée. NoSQL Workbench peut désormais être installé sur Windows sans droits d'administrateur. Nous avons mis à jour les modèles de modèles de données.	17 janvier 2024
3.10.0	Support natif pour Apple Silicon	NoSQL Workbench inclut désormais un support natif pour Mac avec du silicium Apple. Vous pouvez désormais configurer le format de génération de données d'exemple pour les attributs de <code>typeNumber</code> .	5 décembre 2023

Version	Modification	Description	Date
3.9.0	Améliorations du modélisateur de données	Le visualiseur prend désormais en charge la validation des modèles de données dans DynamoDB Local avec la possibilité de remplacer les tables existantes.	3 novembre 2023
3.8.0	Génération de données d'exemple	NoSQL Workbench prend désormais en charge la génération de données d'exemple pour vos modèles de données DynamoDB.	25 septembre 2023
3.6.0	Améliorations apportées au générateur d'opérations	Améliorations de la gestion des connexions dans le générateur d'opérations. Les noms d'attributs dans Data Modeler peuvent désormais être modifiés sans suppression de données. Autres correctifs de bogues.	11 avril 2023

Version	Modification	Description	Date
3.5.0	Support aux nouvelles AWS régions	NoSQL Workbench prend désormais en charge les régions ap-south-2, ap-southeast-3, ap-southeast-4, eu-central-2, eu-south-2, me-central-1 et me-west-1.	23 février 2023
3.4.0	Prise en charge de DynamoDB local	NoSQL Workbench prend désormais en charge DynamoDB local dans le cadre du processus d'installation.	6 décembre 2022
3.3.0	Support des opérations de plans de contrôle	Operation Builder prend désormais en charge les opérations de contrôle.	1 juin 2022
3.2.0	Importation et exportation de fichiers CSV	Vous pouvez désormais importer des exemples de données à partir d'un fichier CSV dans l'outil Visualizer. Vous pourrez également exporter les résultats d'une requête Operation Builder vers un fichier CSV.	11 octobre 2021

Version	Modification	Description	Date
3.1.0	Enregistrer des opérations	Le créateur d'opérations dans NoSQL Workbench prend désormais en charge les opérations d'enregistrement en vue d'une utilisation ultérieure.	12 Juillet 2021
3.0.0	Paramètres de capacité et CloudFormation importation/exportation	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB prend désormais en charge la spécification d'un mode de capacité de lecture/écriture pour les tables, et peut importer et exporter des modèles de données au format AWS CloudFormation .	21 avril 2021
2.2.0	Prise en charge de PartiQL	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB ajoute la prise en charge de la création d'instructions PartiQL pour DynamoDB.	4 décembre 2020

Version	Modification	Description	Date
1.1.0	Prise en charge de Linux.	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB est pris en charge sur Linux Ubuntu, Fedora et Debian.	4 mai 2020
1.0.0	NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB – GA.	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB est généralement disponible.	2 mars 2020
0,4.1	Prise en charge des rôles IAM et des informations d'identification de sécurité temporaires.	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB ajoute la prise en charge des rôles et des informations d'identification de sécurité temporaires AWS Identity and Access Management (IAM).	19 décembre 2019
0,3.1	Prise en charge de DynamoDB local (version téléchargeable)	NoSQL Workbench prend désormais en charge la connexion à DynamoDB local (version téléchargeable) pour concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB.	8 novembre 2019

Version	Modification	Description	Date
0,2.1	Version préliminaire de NoSQL Workbench.	Il s'agit de la version initiale de NoSQL Workbench pour DynamoDB. Utilisez NoSQL Workbench pour concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB.	16 septembre 2019

Exemples de code pour DynamoDB à l'aide de kits AWS SDK

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser DynamoDB avec AWS un kit de développement logiciel (SDK).

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Alors que les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, vous pouvez les voir en contexte dans leurs scénarios associés et dans des exemples interservices.

Les Scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir une tâche spécifique en appelant plusieurs fonctions au sein d'un même service.

Les Exemples de services croisés sont des exemples d'applications fonctionnant sur plusieurs Services AWS.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Mise en route

Hello DynamoDB

Les exemples de code suivants montrent comment démarrer avec DynamoDB.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace DynamoDB_Actions;

public static class HelloDynamoDB
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        var dynamoDbClient = new AmazonDynamoDBClient();

        Console.WriteLine($"Hello Amazon Dynamo DB! Following are some of your
tables:");
        Console.WriteLine();


        // You can use await and any of the async methods to get a response.
        // Let's get the first five tables.
        var response = await dynamoDbClient.ListTablesAsync(
            new ListTablesRequest()
            {
                Limit = 5
            });

        foreach (var table in response.TableNames)
        {
            Console.WriteLine($"\\tTable: {table}");
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

C++

SDK pour C++

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Code pour le MakeLists fichier CMake C.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS dynamodb)

# Set this project's name.
project("hello_dynamodb")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
  string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
    "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
  list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.
```

```
# set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
may need to uncomment this

                                # and set the proper subdirectory to the
executables' location.

    AWSSDK_COPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_dynamodb.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Code pour le fichier source hello_dynamodb.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/dynamodb/DynamoDBClient.h>
#include <aws/dynamodb/model/ListTablesRequest.h>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello DynamoDB" starter application which initializes an Amazon DynamoDB
 (DynamoDB) client and lists the
 * DynamoDB tables.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_dynamodb'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.

    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
```

```
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamodbClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::ListTablesRequest listTablesRequest;
listTablesRequest.SetLimit(50);
do {
    const Aws::DynamoDB::Model::ListTablesOutcome &outcome =
dynamodbClient.ListTables(
        listTablesRequest);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
        result = 1;
        break;
    }

    for (const auto &tableName: outcome.GetResult().GetTableNames()) {
        std::cout << tableName << std::endl;
    }


    listTablesRequest.SetExclusiveStartTableName(
        outcome.GetResult().GetLastEvaluatedTableName());
} while (!listTablesRequest.GetExclusiveStartTableName().empty());

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

Java

SDK pour Java 2.x

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListTables {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Listing your Amazon DynamoDB tables:\n");
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        listAllTables(ddb);
        ddb.close();
    }

    public static void listAllTables(DynamoDbClient ddb) {
        boolean moreTables = true;
        String lastName = null;

        while (moreTables) {
```

```
    try {
        ListTablesResponse response = null;
        if (lastName == null) {
            ListTablesRequest request =
ListTablesRequest.builder().build();
            response = ddb.listTables(request);
        } else {
            ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder()
                .exclusiveStartTableName(lastName).build();
            response = ddb.listTables(request);
        }

        List<String> tableNames = response.tableNames();
        if (tableNames.size() > 0) {
            for (String curName : tableNames) {
                System.out.format("* %s\n", curName);
            }
        } else {
            System.out.println("No tables found!");
            System.exit(0);
        }

        lastName = response.lastEvaluatedTableName();
        if (lastName == null) {
            moreTables = false;
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
System.out.println("\nDone!");
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { ListTablesCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
  const command = new ListTablesCommand({});

  const response = await client.send(command);
  console.log(response.TableNames.join("\n"));
  return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Exemples de code

- [Actions pour DynamoDB à l'aide de kits de développement AWS logiciel](#)
 - [Utilisation BatchExecuteStatement avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation BatchGetItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation BatchWriteItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation CreateTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation DeleteItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation DeleteTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation DescribeTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation DescribeTimeToLive avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation ExecuteStatement avec un AWS SDK ou une CLI](#)

- [Utilisation GetItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation ListTables avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation PutItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation Query avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation Scan avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation UpdateItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation UpdateTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation updateTimeToLive avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Scénarios pour DynamoDB utilisant des kits de développement AWS logiciel](#)
 - [Accélérez les lectures DynamoDB avec DAX à l'aide d'un SDK AWS](#)
 - [Mettre à jour de manière conditionnelle un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
 - [Création d'un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
 - [Commencez à utiliser les tables, les éléments et les requêtes DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)
 - [Interrogez une table DynamoDB à l'aide de lots d'instructions PartiQL et d'un SDK AWS](#)
 - [Interrogation d'une table DynamoDB à l'aide de PartiQL et d'un SDK AWS](#)
 - [Interrogez une table DynamoDB pour les éléments TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
 - [Mettre à jour un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
 - [Utiliser un modèle de document pour DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)
 - [Utiliser un modèle de persistance des objets de haut niveau pour DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Exemples sans serveur pour DynamoDB utilisant des SDK AWS](#)
 - [Invoquer une fonction Lambda depuis un déclencheur DynamoDB](#)
 - [Signalement des défaillances d'éléments de lot pour les fonctions Lambda à l'aide d'un déclencheur DynamoDB](#)
- [Exemples multiservices pour DynamoDB utilisant des kits de développement logiciel AWS](#)
 - [Créer une application pour soumettre des données à une table DynamoDB](#)
 - [Créer une API REST API Gateway pour suivre les données de la COVID-19](#)
 - [Créer une application de messagerie avec Step Functions](#)
- [Création d'une application de gestion des ressources photographiques permettant aux utilisateurs de gérer les photos à l'aide d'étiquettes](#)

- [Créer une application web pour suivre les données DynamoDB](#)
- [Créer une application de chat WebSocket avec API Gateway](#)
- [Déterminez le PPE dans les images avec Amazon Rekognition à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Invoquer une fonction Lambda à partir d'un navigateur](#)
- [Surveillez les performances d'Amazon DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Enregistrez les informations EXIF et autres informations sur les images à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Utiliser API Gateway pour invoquer une fonction Lambda](#)
- [Utiliser les fonctions Step Functions pour invoquer des fonctions Lambda](#)
- [Utilisent des événements planifiés pour invoquer une fonction Lambda](#)

Actions pour DynamoDB à l'aide de kits de développement AWS logiciel

Les exemples de code suivants montrent comment effectuer des actions DynamoDB individuelles avec des SDK. AWS Ces extraits appellent l'API DynamoDB et sont des extraits de code de programmes plus volumineux qui doivent être exécutés en contexte. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous pouvez trouver des instructions pour configurer et exécuter le code.

Les exemples suivants incluent uniquement les actions les plus couramment utilisées. Pour obtenir la liste complète, veuillez consulter la [référence d'API d'Amazon DynamoDB](#).

Exemples

- [Utilisation BatchExecuteStatement avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation BatchGetItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation BatchWriteItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeTimeToLive avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation ExecuteStatement avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation GetItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)

- [Utilisation ListTables avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation PutItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation Query avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation Scan avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation UpdateItem avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation UpdateTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation updateTimeToLive avec un AWS SDK ou une CLI](#)

Utilisation **BatchExecuteStatement** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `BatchExecuteStatement`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Interroger une table à l'aide de lots d'instructions PartiQL](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Utilisez des lots d'instructions INSERT pour ajouter des éléments.

```
/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
```

```

    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
    /// the insert operation.</returns>
    public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
    {
        // Get the list of movies from the JSON file.
        var movies = ImportMovies(movieFileName);

        var success = false;

        if (movies is not null)
        {
            // Insert the movies in a batch using PartiQL. Because the
            // batch can contain a maximum of 25 items, insert 25 movies
            // at a time.
            string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE
{{'title': ?, 'year': ?}}";
            var statements = new List<BatchStatementRequest>();

            try
            {
                for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset +=
25)
                {
                    for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
                    {
                        statements.Add(new BatchStatementRequest
                        {
                            Statement = insertBatch,
                            Parameters = new List<AttributeValue>
                            {
                                new AttributeValue { S = movies[i].Title },
                                new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
                            },
                        });
                    }

                    var response = await
Client.BatchExecuteStatementAsync(new BatchExecuteStatementRequest
                    {
                        Statements = statements,
                    });
                }
            }
        }
    }

```

```
        // Wait between batches for movies to be successfully
added.
        System.Threading.Thread.Sleep(3000);

        success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;

        // Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();
    }
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

return success;
}

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
        return null!;
    }

    using var sr = new StreamReader(movieFileName);
    string json = sr.ReadToEnd();
    var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

    if (allMovies is not null)
    {
        // Return the first 250 entries.
        return allMovies.GetRange(0, 250);
    }
    else
    {

```

```

        return null!;
    }
}

```

Utilisez des lots d'instructions SELECT pour obtenir des éléments.

```

/// <summary>
/// Gets movies from the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year1">The year of the first movie.</param>
/// <param name="year2">The year of the second movie.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
    string tableName,
    string title1,
    string title2,
    int year1,
    int year2)
{
    var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

    var statements = new List<BatchStatementRequest>
    {
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = getBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = title1 },
                new AttributeValue { N = year1.ToString() },
            },
        },
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = getBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {

```

```

        new AttributeValue { S = title2 },
        new AttributeValue { N = year2.ToString() },
    },
    }
};

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
    Statements = statements,
});

if (response.Responses.Count > 0)
{
    response.Responses.ForEach(r =>
    {
        Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
    });
    return true;
}
else
{
    Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
    return false;
}
}

```

Utilisez des lots d'instructions UPDATE pour mettre à jour des éléments.

```

/// <summary>
/// Updates information for multiple movies.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the
/// movies to be updated.</param>
/// <param name="producer1">The producer name for the first movie
/// to update.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="year1">The year that the first movie was released.</
param>
/// <param name="producer2">The producer name for the second
/// movie to update.</param>

```

```
    /// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
    /// <param name="year2">The year that the second movie was released.</
param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</
returns>
    public static async Task<bool> UpdateBatch(
        string tableName,
        string producer1,
        string title1,
        int year1,
        string producer2,
        string title2,
        int year2)
    {

        string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
        var statements = new List<BatchStatementRequest>
        {
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = updateBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = producer1 },
                    new AttributeValue { S = title1 },
                    new AttributeValue { N = year1.ToString() },
                },
            },
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = updateBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = producer2 },
                    new AttributeValue { S = title2 },
                    new AttributeValue { N = year2.ToString() },
                },
            }
        };

        var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
```

```

    {
        Statements = statements,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

```

Utilisez des lots d'instructions DELETE pour supprimer des éléments.

```

/// <summary>
/// Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
/// statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the
/// moves that will be deleted.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="year1">The year the first movie was released.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year2">The year the second movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
public static async Task<bool> DeleteBatch(
    string tableName,
    string title1,
    int year1,
    string title2,
    int year2)
{
    string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND
year = ?";
    var statements = new List<BatchStatementRequest>
    {
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = updateBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = title1 },
                new AttributeValue { N = year1.ToString() },
            },
        },
    },
}

```

```
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = updateBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = title2 },
                new AttributeValue { N = year2.ToString() },
            },
        }
    };

    var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
    {
        Statements = statements,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for .NET API.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Utilisez des lots d'instructions INSERT pour ajouter des éléments.

```
// 2. Add multiple movies using "Insert" statements. (BatchExecuteStatement)
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

std::vector<Aws::String> titles;
std::vector<float> ratings;
```



```

std::vector<int> years;
std::vector<Aws::String> plots;
Aws::String doAgain = "n";
do {
    Aws::String aTitle = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    titles.push_back(aTitle);
    int aYear = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    years.push_back(aYear);
    float aRating = askQuestionForFloatRange(
        "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ",
        1, 10);
    ratings.push_back(aRating);
    Aws::String aPlot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");
    plots.push_back(aPlot);

    doAgain = askQuestion(Aws::String("Would you like to add more movies? (y/
n) "));
} while (doAgain == "y");

std::cout << "Adding " << titles.size()
    << (titles.size() == 1 ? " movie " : " movies ")
    << "to the table using a batch \"INSERT\" statement." << std::endl;

{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());

    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "INSERT INTO \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {"
        << TITLE_KEY << "': ?, '" << YEAR_KEY << "': ?, '"
        << INFO_KEY << "': ?}";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));

        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
    }
}

```

```

        // Create attribute for the info map.
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

        std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute
= Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
            ALLOCATION_TAG.c_str());
        ratingAttribute->SetN(ratings[i]);
        infoMapAttribute.AddEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

        std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
            ALLOCATION_TAG.c_str());
        plotAttribute->SetS(plots[i]);
        infoMapAttribute.AddEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
        attributes.push_back(infoMapAttribute);
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
        request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to add the movies: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
        return false;
    }
}

```

Utilisez des lots d'instructions SELECT pour obtenir des éléments.

```

// 3. Get the data for multiple movies using "Select" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "

```

```
        << TITLE_KEY << "? and " << YEAR_KEY << "?";

std::string sql(sqlStream.str());

for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
    statements[i].SetStatement(sql);
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));

attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
    statements[i].SetParameters(attributes);
}

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

request.SetStatements(statements);

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    const Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

    const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse>
&responses = result.GetResponse();

    for (const Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse &response:
responses) {
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = response.GetItem();

        printMovieInfo(item);
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to retrieve the movie information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
```

Utilisez des lots d'instructions UPDATE pour mettre à jour des éléments.

```
// 4. Update the data for multiple movies using "Update" statements.
(BatchExecuteStatement)

for (size_t i = 0; i < titles.size(); ++i) {
    ratings[i] = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your the movie, \"" + titles[i] +
            ".\nYou rated it " + std::to_string(ratings[i])
            + ", what new rating would you give it? ", 1, 10));
}

std::cout << "Updating the movie with a batch \"UPDATE\" statement." <<
std::endl;

{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());

    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "
        << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(ratings[i]));
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));

        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);
}
```

```

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to update movie information: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}

```

Utilisez des lots d'instructions DELETE pour supprimer des éléments.

```

// 6. Delete multiple movies using "Delete" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "DELETE FROM \"\" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE \"
        << TITLE_KEY << "=? and \" << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {

```

```
        std::cerr << "Failed to delete the movies: "  
                << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;  
        return false;  
    }  
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteStatement](#) dans le guide de référence des AWS SDK for C++ API.

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Utilisez des lots d'instructions INSERT pour ajouter des éléments.

```
// AddMovieBatch runs a batch of PartiQL INSERT statements to add multiple movies  
to the  
// DynamoDB table.  
func (runner PartiQLRunner) AddMovieBatch(movies []Movie) error {  
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))  
    for index, movie := range movies {  
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,  
movie.Year, movie.Info})  
        if err != nil {  
            panic(err)  
        }  
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{  
            Statement: aws.String(fmt.Sprintf(  
                "INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",  
runner.TableName)),  
            Parameters: params,  
        }  
    }  
}
```

```
_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't insert a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n",
err)
}
return err
}
```

Utilisez des lots d'instructions SELECT pour obtenir des éléments.

```
// GetMovieBatch runs a batch of PartiQL SELECT statements to get multiple movies
from
// the DynamoDB table by title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovieBatch(movies []Movie) ([]Movie, error) {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    output, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
    var outMovies []Movie
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
    } else {
```

```

for _, response := range output.Responses {
    var movie Movie
    err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        outMovies = append(outMovies, movie)
    }
}
return outMovies, err
}

```

Utilisez des lots d'instructions UPDATE pour mettre à jour des éléments.

```

// UpdateMovieBatch runs a batch of PartiQL UPDATE statements to update the
// rating of
// multiple movies that already exist in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovieBatch(movies []Movie, ratings []float64)
error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{ratings[index],
        movie.Title, movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
                runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
        Statements: statementRequests,
    })
    if err != nil {

```



```
    log.Printf("Couldn't update the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}
```

Utilisez des lots d'instructions DELETE pour supprimer des éléments.

```
// DeleteMovieBatch runs a batch of PartiQL DELETE statements to remove multiple
// movies
// from the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovieBatch(movies []Movie) error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
        movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
                runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
        Statements: statementRequests,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}
```

Définissez une structure Movie utilisée dans cet exemple.

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int              `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for Go API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  DynamoDBDocumentClient,
  BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const breakfastFoods = ["Eggs", "Bacon", "Sausage"];
  const command = new BatchExecuteStatementCommand({
    Statements: breakfastFoods.map((food) => ({
      Statement: `INSERT INTO BreakfastFoods value {'Name':?}`,
      Parameters: [food],
    })),
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

Obtenez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
```

```
DynamoDBDocumentClient,  
BatchExecuteStatementCommand,  
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";  
  
const client = new DynamoDBClient({});  
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);  
  
export const main = async () => {  
  const command = new BatchExecuteStatementCommand({  
    Statements: [  
      {  
        Statement: "SELECT * FROM PepperMeasurements WHERE Unit=?",  
        Parameters: ["Teaspoons"],  
        ConsistentRead: true,  
      },  
      {  
        Statement: "SELECT * FROM PepperMeasurements WHERE Unit=?",  
        Parameters: ["Grams"],  
        ConsistentRead: true,  
      },  
    ],  
  });  
  
  const response = await docClient.send(command);  
  console.log(response);  
  return response;  
};
```

Mettez à jour un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";  
  
import {  
  DynamoDBDocumentClient,  
  BatchExecuteStatementCommand,  
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";  
  
const client = new DynamoDBClient({});  
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);  
  
export const main = async () => {  
  const eggUpdates = [  

```

```
    ["duck", "fried"],
    ["chicken", "omelette"],
  ];
  const command = new BatchExecuteStatementCommand({
    Statements: eggUpdates.map((change) => ({
      Statement: "UPDATE Eggs SET Style=? where Variety=?",
      Parameters: [change[1], change[0]],
    })),
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

Supprimez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  DynamoDBDocumentClient,
  BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new BatchExecuteStatementCommand({
    Statements: [
      {
        Statement: "DELETE FROM Flavors where Name=?",
        Parameters: ["Grape"],
      },
      {
        Statement: "DELETE FROM Flavors where Name=?",
        Parameters: ["Strawberry"],
      },
    ],
  });

  const response = await docClient.send(command);
```

```
console.log(response);
return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for JavaScript API.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this-
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [
            'Statement' => "$statement",
            'Parameters' => $parameters,
        ];
    }

    return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => $statements,
    ]);
}

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
```

```
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ],
    ],
]);
}

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ],
]);
}

public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ],
]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for PHP API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class PartiQLBatchWrapper:
    """
    Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
    """

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource

    def run_partiql(self, statements, param_list):
        """
        Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
        `execute_statement` is called on the underlying `client` object because
        the
        resource transforms input and output from plain old Python objects
        (POPOs) to
        the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
        transforms yourself.

        :param statements: The batch of PartiQL statements.
        :param param_list: The batch of PartiQL parameters that are associated
        with
                           each statement. This list must be in the same order as
        the
                           statements.

        :return: The responses returned from running the statements, if any.
        """
        try:
            output = self.dyn_resource.meta.client.batch_execute_statement(
```



```
        Statements=[
            {"Statement": statement, "Parameters": params}
            for statement, params in zip(statements, param_list)
        ]
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
        logger.error(
            "Couldn't execute batch of PartiQL statements because the
table "
            "does not exist."
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't execute batch of PartiQL statements. Here's why:
%s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return output
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteStatement](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Lisez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.

```
class DynamoDBPartiQLBatch
```

```
attr_reader :dynamo_resource
attr_reader :table

def initialize(table_name)
  client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
  @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
  @table = @dynamodb.table(table_name)
end

# Selects a batch of items from a table using PartiQL
#
# @param batch_titles [Array] Collection of movie titles
# @return [Aws::DynamoDB::Types::BatchExecuteStatementOutput]
def batch_execute_select(batch_titles)
  request_items = batch_titles.map do |title, year|
    {
      statement: "SELECT * FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=? and year=?",
      parameters: [title, year]
    }
  end
  @dynamodb.client.batch_execute_statement({statements: request_items})
end
```

Supprimez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.

```
class DynamoDBPartiQLBatch

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
  end

  # Deletes a batch of items from a table using PartiQL
  #
  # @param batch_titles [Array] Collection of movie titles
  # @return [Aws::DynamoDB::Types::BatchExecuteStatementOutput]
  def batch_execute_write(batch_titles)
    request_items = batch_titles.map do |title, year|
```

```
    {
      statement: "DELETE FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=? and year=?",
      parameters: [title, year]
    }
  end
  @dynamodb.client.batch_execute_statement({statements: request_items})
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for Ruby API.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **BatchGetItem** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `BatchGetItem`.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace LowLevelBatchGet
{
    public class LowLevelBatchGet
    {
        private static readonly string _table1Name = "Forum";
        private static readonly string _table2Name = "Thread";
```

```
public static async void
RetrieveMultipleItemsBatchGet(AmazonDynamoDBClient client)
{
    var request = new BatchGetItemRequest
    {
        RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
        {
            { _table1Name,
              new KeysAndAttributes
              {
                  Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
                  {
                      new Dictionary<string, AttributeValue>()
                      {
                          { "Name", new AttributeValue {
                              S = "Amazon DynamoDB"
                          } }
                      },
                      new Dictionary<string, AttributeValue>()
                      {
                          { "Name", new AttributeValue {
                              S = "Amazon S3"
                          } }
                      }
                  }
              }
            },
            {
                _table2Name,
                new KeysAndAttributes
                {
                    Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
                    {
                        new Dictionary<string, AttributeValue>()
                        {
                            { "ForumName", new AttributeValue {
                                S = "Amazon DynamoDB"
                            } },
                            { "Subject", new AttributeValue {
                                S = "DynamoDB Thread 1"
                            } }
                        },
                        new Dictionary<string, AttributeValue>()
                        {
```

```
        { "ForumName", new AttributeValue {
            S = "Amazon DynamoDB"
        } },
        { "Subject", new AttributeValue {
            S = "DynamoDB Thread 2"
        } }
    },
    new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "ForumName", new AttributeValue {
            S = "Amazon S3"
        } },
        { "Subject", new AttributeValue {
            S = "S3 Thread 1"
        } }
    }
}
}
};

BatchGetItemResponse response;
do
{
    Console.WriteLine("Making request");
    response = await client.BatchGetItemAsync(request);

    // Check the response.
    var responses = response.Responses; // Attribute list in the
response.

    foreach (var tableResponse in responses)
    {
        var tableResults = tableResponse.Value;
        Console.WriteLine("Items retrieved from table {0}",
tableResponse.Key);
        foreach (var item1 in tableResults)
        {
            PrintItem(item1);
        }
    }
}
```

```
        // Any unprocessed keys? could happen if you exceed
        ProvisionedThroughput or some other error.
        Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys =
response.UnprocessedKeys;
        foreach (var unprocessedTableKeys in unprocessedKeys)
        {
            // Print table name.
            Console.WriteLine(unprocessedTableKeys.Key);
            // Print unprocessed primary keys.
            foreach (var key in unprocessedTableKeys.Value.Keys)
            {
                PrintItem(key);
            }
        }

        request.RequestItems = unprocessedKeys;
    } while (response.UnprocessedKeys.Count > 0);
}

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue>
attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
    }

    Console.WriteLine("*****");
}

static void Main()
{
    var client = new AmazonDynamoDBClient();
```

```

        RetrieveMultipleItemsBatchGet(client);
    }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchGetElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
# function dynamodb_batch_get_item
#
# This function gets a batch of items from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -i item -- Path to json file containing the keys of the items to get.
#
# Returns:
#     The items as json output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_batch_get_item() {
    local item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####

```

```
function usage() {
    echo "function dynamodb_batch_get_item"
    echo "Get a batch of items from a DynamoDB table."
    echo " -i item -- Path to json file containing the keys of the items to
get."
    echo ""
}

while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
        i) item="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws dynamodb batch-get-item \
    --request-items file://"${item}")
local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-get-item operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}
```


Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    }
}
```

```
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchGetÉlément](#) dans AWS CLI la référence des commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ Batch get items from different Amazon DynamoDB tables.
/*!
 \sa batchGetItem()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::batchGetItem(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchGetItemRequest request;

    // Table1: Forum.
    Aws::String table1Name = "Forum";
    Aws::DynamoDB::Model::KeysAndAttributes table1KeysAndAttributes;

    // Table1: Projection expression.
    table1KeysAndAttributes.SetProjectionExpression("#n, Category, Messages,
#v");
```

```
// Table1: Expression attribute names.
Aws::Http::HeaderValueCollection headerValueCollection;
headerValueCollection.emplace("#n", "Name");
headerValueCollection.emplace("#v", "Views");
table1KeysAndAttributes.SetExpressionAttributeNames(headerValueCollection);

// Table1: Set key name, type, and value to search.
std::vector<Aws::String> nameValues = {"Amazon DynamoDB", "Amazon S3"};
for (const Aws::String &name: nameValues) {
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> keys;
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue key;
    key.SetS(name);
    keys.emplace("Name", key);
    table1KeysAndAttributes.AddKeys(keys);
}

Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::KeysAndAttributes> requestItems;
requestItems.emplace(table1Name, table1KeysAndAttributes);

// Table2: ProductCatalog.
Aws::String table2Name = "ProductCatalog";
Aws::DynamoDB::Model::KeysAndAttributes table2KeysAndAttributes;
table2KeysAndAttributes.SetProjectionExpression("Title, Price, Color");

// Table2: Set key name, type, and value to search.
std::vector<Aws::String> idValues = {"102", "103", "201"};
for (const Aws::String &id: idValues) {
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> keys;
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue key;
    key.SetN(id);
    keys.emplace("Id", key);
    table2KeysAndAttributes.AddKeys(keys);
}

requestItems.emplace(table2Name, table2KeysAndAttributes);

bool result = true;
do { // Use a do loop to handle pagination.
    request.SetRequestItems(requestItems);
    const Aws::DynamoDB::Model::BatchGetItemOutcome &outcome =
dynamoClient.BatchGetItem(
    request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
```

```

        for (const auto &responsesMapEntry:
outcome.GetResult().GetResponses()) {
            Aws::String tableName = responsesMapEntry.first;
            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &tableResults = responsesMapEntry.second;
            std::cout << "Retrieved " << tableResults.size()
                << " responses for table '" << tableName << "'.\n"
                << std::endl;
            if (tableName == "Forum") {

                std::cout << "Name | Category | Message | Views" <<
std::endl;

                for (const Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item: tableResults) {
                    std::cout << item.at("Name").GetS() << " | ";
                    std::cout << item.at("Category").GetS() << " | ";
                    std::cout << (item.count("Message") == 0 ? "" : item.at(
                        "Messages").GetN()) << " | ";
                    std::cout << (item.count("Views") == 0 ? "" : item.at(
                        "Views").GetN()) << std::endl;
                }
            }
            else {
                std::cout << "Title | Price | Color" << std::endl;
                for (const Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item: tableResults) {
                    std::cout << item.at("Title").GetS() << " | ";
                    std::cout << (item.count("Price") == 0 ? "" : item.at(
                        "Price").GetN());
                    if (item.count("Color")) {
                        std::cout << " | ";
                        for (const
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &listItem: item.at(
                            "Color").GetL())
                            std::cout << listItem->GetS() << " ";
                    }
                    std::cout << std::endl;
                }
            }
            std::cout << std::endl;
        }

        // If necessary, repeat request for remaining items.
        requestItems = outcome.GetResult().GetUnprocessedKeys();

```

```
    }
    else {
        std::cerr << "Batch get item failed: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        result = false;
        break;
    }
} while (!requestItems.empty());

return result;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchGetElement](#) du manuel de référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Pour récupérer plusieurs éléments d'un tableau

L'`batch-get-item` exemple suivant lit plusieurs éléments de la `MusicCollection` table à l'aide d'un lot de trois `GetItem` demandes et demande le nombre d'unités de capacité de lecture consommées par l'opération. La commande renvoie uniquement l'`AlbumTitle` attribut.

```
aws dynamodb batch-get-item \
  --request-items file://request-items.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de `request-items.json` :

```
{
  "MusicCollection": {
    "Keys": [
      {
        "Artist": {"S": "No One You Know"},
        "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
      },
      {
```

```
        "Artist": {"S": "Acme Band"},
        "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
    },
    {
        "Artist": {"S": "No One You Know"},
        "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}
    }
],
"ProjectionExpression": "AlbumTitle"
}
}
```

Sortie :

```
{
  "Responses": {
    "MusicCollection": [
      {
        "AlbumTitle": {
          "S": "Somewhat Famous"
        }
      },
      {
        "AlbumTitle": {
          "S": "Blue Sky Blues"
        }
      },
      {
        "AlbumTitle": {
          "S": "Louder Than Ever"
        }
      }
    ]
  },
  "UnprocessedKeys": {},
  "ConsumedCapacity": [
    {
      "TableName": "MusicCollection",
      "CapacityUnits": 1.5
    }
  ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Batch Operations](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchGetÉlément](#) dans AWS CLI la référence des commandes.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

montre comment obtenir des articles par lots à l'aide du client de service.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchGetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchGetItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeysAndAttributes;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class BatchReadItems {
    public static void main(String[] args){
        final String usage = ""

        Usage:
```

```
        <tableName>

        Where:
            tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music).\s
            """";

        String tableName = "Music";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        getBatchItems(dynamoDbClient, tableName);
    }

    public static void getBatchItems(DynamoDbClient dynamoDbClient, String
tableName) {
        // Define the primary key values for the items you want to retrieve.
        Map<String, AttributeValue> key1 = new HashMap<>();
        key1.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist1").build());

        Map<String, AttributeValue> key2 = new HashMap<>();
        key2.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist2").build());

        // Construct the batchGetItem request.
        Map<String, KeysAndAttributes> requestItems = new HashMap<>();
        requestItems.put(tableName, KeysAndAttributes.builder()
            .keys(List.of(key1, key2))
            .projectionExpression("Artist, SongTitle")
            .build());

        BatchGetItemRequest batchGetItemRequest = BatchGetItemRequest.builder()
            .requestItems(requestItems)
            .build();

        // Make the batchGetItem request.
        BatchGetItemResponse batchGetItemResponse =
dynamoDbClient.batchGetItem(batchGetItemRequest);

        // Extract and print the retrieved items.
        Map<String, List<Map<String, AttributeValue>>> responses =
batchGetItemResponse.responses();
        if (responses.containsKey(tableName)) {
```



```

        List<Map<String, AttributeValue>> musicItems =
responses.get(tableName);
        for (Map<String, AttributeValue> item : musicItems) {
            System.out.println("Artist: " + item.get("Artist").s() +
                ", SongTitle: " + item.get("SongTitle").s());
        }
    } else {
        System.out.println("No items retrieved.");
    }
}
}

```

montre comment obtenir des articles par lots à l'aide du client de service et d'un paginateur.

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchGetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeysAndAttributes;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class BatchGetItemsPaginator {

    public static void main(String[] args){
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music).\s
            """;

        String tableName = "Music";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
    }
}

```

```
        getBatchItemsPaginator(dynamoDbClient, tableName) ;
    }

    public static void getBatchItemsPaginator(DynamoDbClient dynamoDbClient,
String tableName) {
        // Define the primary key values for the items you want to retrieve.
        Map<String, AttributeValue> key1 = new HashMap<>();
        key1.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist1").build());

        Map<String, AttributeValue> key2 = new HashMap<>();
        key2.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist2").build());

        // Construct the batchGetItem request.
        Map<String, KeysAndAttributes> requestItems = new HashMap<>();
        requestItems.put(tableName, KeysAndAttributes.builder()
            .keys(List.of(key1, key2))
            .projectionExpression("Artist, SongTitle")
            .build());

        BatchGetItemRequest batchGetItemRequest = BatchGetItemRequest.builder()
            .requestItems(requestItems)
            .build();

        // Use batchGetItemPaginator for paginated requests.
        dynamoDbClient.batchGetItemPaginator(batchGetItemRequest).stream()
            .flatMap(response -> response.responses().getOrDefault(tableName,
Collections.emptyList()).stream())
            .forEach(item -> {
                System.out.println("Artist: " + item.get("Artist").s() +
                    ", SongTitle: " + item.get("SongTitle").s());
            });
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchGetElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchGet](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { BatchGetCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new BatchGetCommand({
    // Each key in this object is the name of a table. This example refers
    // to a Books table.
    RequestItems: {
      Books: {
        // Each entry in Keys is an object that specifies a primary key.
        Keys: [
          {
            Title: "How to AWS",
          },
          {
            Title: "DynamoDB for DBAs",
          },
        ],
        // Only return the "Title" and "PageCount" attributes.
        ProjectionExpression: "Title, PageCount",
      },
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response.Responses["Books"]);
};
```

```
    return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchGetÉlément](#) du manuel de référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  RequestItems: {
    TABLE_NAME: {
      Keys: [
        { KEY_NAME: { N: "KEY_VALUE_1" } },
        { KEY_NAME: { N: "KEY_VALUE_2" } },
        { KEY_NAME: { N: "KEY_VALUE_3" } },
      ],
      ProjectionExpression: "KEY_NAME, ATTRIBUTE",
    },
  },
};

ddb.batchGetItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
```

```
data.Responses.TABLE_NAME.forEach(function (element, index, array) {
    console.log(element);
});
}
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchGetElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for JavaScript API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : extrait l'élément SongTitle « Somewhere Down The Road » des tables DynamoDB « Music » et « Songs ».

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$keysAndAttributes = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes
$list = New-Object
'System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[String,
Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]]'
$list.Add($key)
$keysAndAttributes.Keys = $list

$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
}

$batchItems = Get-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
$batchItems.GetEnumerator() | ForEach-Object {$PSItem.Value} | ConvertFrom-
DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94

- Pour plus de détails sur l'API, consultez la section [BatchGetElement](#) de référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import decimal
import json
import logging
import os
import pprint
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
dynamodb = boto3.resource("dynamodb")

MAX_GET_SIZE = 100 # Amazon DynamoDB rejects a get batch larger than 100 items.
```

```
def do_batch_get(batch_keys):
    """
    Gets a batch of items from Amazon DynamoDB. Batches can contain keys from
    more than one table.

    When Amazon DynamoDB cannot process all items in a batch, a set of
    unprocessed
    keys is returned. This function uses an exponential backoff algorithm to
    retry
    getting the unprocessed keys until all are retrieved or the specified
    number of tries is reached.

    :param batch_keys: The set of keys to retrieve. A batch can contain at most
    100
        keys. Otherwise, Amazon DynamoDB returns an error.
    :return: The dictionary of retrieved items grouped under their respective
        table names.
    """
    tries = 0
    max_tries = 5
    sleepy_time = 1 # Start with 1 second of sleep, then exponentially increase.
    retrieved = {key: [] for key in batch_keys}
    while tries < max_tries:
        response = dynamodb.batch_get_item(RequestItems=batch_keys)
        # Collect any retrieved items and retry unprocessed keys.
        for key in response.get("Responses", []):
            retrieved[key] += response["Responses"][key]
        unprocessed = response["UnprocessedKeys"]
        if len(unprocessed) > 0:
            batch_keys = unprocessed
            unprocessed_count = sum(
                [len(batch_key["Keys"]) for batch_key in batch_keys.values()]
            )
            logger.info(
                "%s unprocessed keys returned. Sleep, then retry.",
                unprocessed_count
            )
            tries += 1
            if tries < max_tries:
                logger.info("Sleeping for %s seconds.", sleepy_time)
                time.sleep(sleepy_time)
                sleepy_time = min(sleepy_time * 2, 32)
```

```
        else:
            break

    return retrieved
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez le [BatchGetdocument de référence de l'API Item](#) in AWS SDK for Python (Boto3).

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Gets an array of `Movie` objects describing all the movies in the
/// specified list. Any movies that aren't found in the list have no
/// corresponding entry in the resulting array.
///
/// - Parameters
///   - keys: An array of tuples, each of which specifies the title and
///     release year of a movie to fetch from the table.
///
/// - Returns:
///   - An array of `Movie` objects describing each match found in the
///     table.
///
/// - Throws:
```



```
/// - `MovieError.ClientUninitialized` if the DynamoDB client has not
/// been initialized.
/// - DynamoDB errors are thrown without change.
func batchGet(keys: [(title: String, year: Int)]) async throws -> [Movie] {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MovieError.ClientUninitialized
    }

    var movieList: [Movie] = []
    var keyItems: [[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]] = []

    // Convert the list of keys into the form used by DynamoDB.

    for key in keys {
        let item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
            "title": .s(key.title),
            "year": .n(String(key.year))
        ]
        keyItems.append(item)
    }

    // Create the input record for `batchGetItem()`. The list of requested
    // items is in the `requestItems` property. This array contains one
    // entry for each table from which items are to be fetched. In this
    // example, there's only one table containing the movie data.
    //
    // If we wanted this program to also support searching for matches
    // in a table of book data, we could add a second `requestItem`
    // mapping the name of the book table to the list of items we want to
    // find in it.
    let input = BatchGetItemInput(
        requestItems: [
            self.tableName: .init(
                consistentRead: true,
                keys: keyItems
            )
        ]
    )

    // Fetch the matching movies from the table.

    let output = try await client.batchGetItem(input: input)

    // Get the set of responses. If there aren't any, return the empty
```

```
// movie list.

guard let responses = output.responses else {
    return movieList
}

// Get the list of matching items for the table with the name
// `tableName`.

guard let responseList = responses[self.tableName] else {
    return movieList
}

// Create `Movie` items for each of the matching movies in the table
// and add them to the `MovieList` array.

for response in responseList {
    movieList.append(try Movie(withItem: response))
}

return movieList
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchGetÉlément](#) du AWS SDK pour une référence à l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **BatchWriteItem** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `BatchWriteItem`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Écrit un lot d'éléments dans la table des films.

```
/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
        return null;
    }

    using var sr = new StreamReader(movieFileName);
    string json = sr.ReadToEnd();
    var allMovies = JsonSerializer.Deserialize<List<Movie>>(
        json,
        new JsonSerializerOptions
        {
            PropertyNameCaseInsensitive = true
        });

    // Now return the first 250 entries.
    return allMovies.GetRange(0, 250);
}

/// <summary>
/// Writes 250 items to the movie table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
```

```
/// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
/// the JSON file containing movie data.</param>
/// <returns>A long integer value representing the number of movies
/// imported from the JSON file.</returns>
public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string movieFileName)
{
    var movies = ImportMovies(movieFileName);
    if (movies is null)
    {
        Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie
data.");
        return 0;
    }

    var context = new DynamoDBContext(client);

    var movieBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
    movieBatch.AddPutItems(movies);

    Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
    await movieBatch.ExecuteAsync();

    return movies.Count;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -i item -- Path to json file containing the items to write.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_batch_write_item() {
    local item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_batch_write_item"
        echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
        echo " -i item -- Path to json file containing the items to write."
        echo ""
    }
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) item="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$item" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    fi
}
```

```

usage
return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  item:  $item"
iecho ""

response=$(aws dynamodb batch-write-item \
  --request-items file://"$item")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####

```

```
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchWriteÉlément](#) dans AWS CLI la référence des commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ Batch write items from a JSON file.
/*!
  \sa batchWriteItem()
  \param jsonFilePath: JSON file path.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

/*
 * The input for this routine is a JSON file that you can download from the
 * following URL:
 * https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
 * SampleData.html.
 *
 * The JSON data uses the BatchWriteItem API request syntax. The JSON strings are
 * converted to AttributeValue objects. These AttributeValue objects will then
 * generate
 * JSON strings when constructing the BatchWriteItem request, essentially
 * outputting
 * their input.
 *
 * This is perhaps an artificial example, but it demonstrates the APIs.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::batchWriteItem(const Aws::String &jsonFilePath,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    std::ifstream fileStream(jsonFilePath);
```



```
if (!fileStream) {
    std::cerr << "Error: could not open file '" << jsonFilePath << "'."
                << std::endl;
}

std::stringstream stringStream;
stringStream << fileStream.rdbuf();
Aws::Utils::Json::JsonValue jsonValue(stringStream);

Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemRequest batchWriteItemRequest;
Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonView> level1Map =
jsonValue.View().GetAllObjects();
for (const auto &level1Entry: level1Map) {
    const Aws::Utils::Json::JsonView &entriesView = level1Entry.second;
    const Aws::String &tableName = level1Entry.first;
    // The JSON entries at this level are as follows:
    // key - table name
    // value - list of request objects
    if (!entriesView.IsListType()) {
        std::cerr << "Error: JSON file entry '"
                    << tableName << "' is not a list." << std::endl;
        continue;
    }

    Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Json::JsonView> entries =
entriesView.AsArray();

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest> writeRequests;
    if (AwsDoc::DynamoDB::addWriteRequests(tableName, entries,
                                           writeRequests)) {
        batchWriteItemRequest.AddRequestItems(tableName, writeRequests);
    }
}

Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemOutcome outcome =
dynamoClient.BatchWriteItem(
    batchWriteItemRequest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "DynamoDB::BatchWriteItem was successful." << std::endl;
}
```

```
    else {
        std::cerr << "Error with DynamoDB::BatchWriteItem. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }

    return true;
}

//! Convert requests in JSON format to a vector of WriteRequest objects.
/*!
    \sa addWriteRequests()
    \param tableName: Name of the table for the write operations.
    \param requestsJson: Request data in JSON format.
    \param writeRequests: Vector to receive the WriteRequest objects.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::addWriteRequests(const Aws::String &tableName,
                                         const
                                         Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Json::JsonValue> &requestsJson,

                                         Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest> &writeRequests) {
    for (size_t i = 0; i < requestsJson.GetLength(); ++i) {
        const Aws::Utils::Json::JsonValue &requestsEntry = requestsJson[i];
        if (!requestsEntry.IsObject()) {
            std::cerr << "Error: incorrect requestsEntry type "
                      << requestsEntry.WriteReadable() << std::endl;
            return false;
        }

        Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonValue> requestsMap =
            requestsEntry.GetAllObjects();

        for (const auto &request: requestsMap) {
            const Aws::String &requestType = request.first;
            const Aws::Utils::Json::JsonValue &requestJsonView = request.second;

            if (requestType == "PutRequest") {
                if (!requestJsonView.ValueExists("Item")) {
                    std::cerr << "Error: item key missing for requests "
                                << requestJsonView.WriteReadable() << std::endl;
                    return false;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributes;
        if (!getAttributeObjectsMap(requestJsonView.GetObject("Item"),
                                   attributes)) {
            std::cerr << "Error getting attributes "
                    << requestJsonView.WriteReadable() << std::endl;
            return false;
        }

        Aws::DynamoDB::Model::PutRequest putRequest;
        putRequest.SetItem(attributes);
        writeRequests.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest().WithPutRequest(
                putRequest));
    }
    else {
        std::cerr << "Error: unimplemented request type '" << requestType
                << "'." << std::endl;
    }
}
}

return true;
}

//! Generate a map of AttributeValue objects from JSON records.
/*!
 \sa getAttributeObjectsMap()
 \param jsonView: JSONView of attribute records.
 \param writeRequests: Map to receive the AttributeValue objects.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool
AwsDoc::DynamoDB::getAttributeObjectsMap(const Aws::Utils::Json::JsonView
&jsonView,
                                         Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &attributes) {
    Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonView> objectsMap =
jsonView.GetAllObjects();
    for (const auto &entry: objectsMap) {
        const Aws::String &attributeKey = entry.first;
        const Aws::Utils::Json::JsonView &attributeJsonView = entry.second;

        if (!attributeJsonView.IsObject()) {

```

```
        std::cerr << "Error: attribute not an object "
                << attributeJsonView.WriteReadable() << std::endl;
        return false;
    }

    attributes.emplace(attributeKey,
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue(attributeJsonView));
    }

    return true;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Pour ajouter plusieurs éléments à un tableau

L'`batch-write-item` exemple suivant ajoute trois nouveaux éléments à la `MusicCollection` table à l'aide d'un lot de trois `PutItem` demandes. Il demande également des informations sur le nombre d'unités de capacité d'écriture consommées par l'opération et sur les collections d'articles modifiées par l'opération.

```
aws dynamodb batch-write-item \
  --request-items file://request-items.json \
  --return-consumed-capacity INDEXES \
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

Contenu de `request-items.json` :

```
{
  "MusicCollection": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Artist": {"S": "No One You Know"},
```

```

        "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
        "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Artist": {"S": "Acme Band"},
            "SongTitle": {"S": "Happy Day"},
            "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Artist": {"S": "No One You Know"},
            "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"},
            "AlbumTitle": {"S": "Blue Sky Blues"}
        }
    }
}
]
}

```

Sortie :

```

{
    "UnprocessedItems": {},
    "ItemCollectionMetrics": {
        "MusicCollection": [
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            }
        ]
    }
},

```


```
{
  "ItemCollectionKey": {
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    }
  },
  "SizeEstimateRangeGB": [
    0.0,
    1.0
  ]
},
"ConsumedCapacity": [
  {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 6.0,
    "Table": {
      "CapacityUnits": 3.0
    },
    "LocalSecondaryIndexes": {
      "AlbumTitleIndex": {
        "CapacityUnits": 3.0
      }
    }
  }
]
```

Pour plus d'informations, consultez [Batch Operations](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchWriteÉlément](#) dans AWS CLI la référence des commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovieBatch adds a slice of movies to the DynamoDB table. The function sends
// batches of 25 movies to DynamoDB until all movies are added or it reaches the
// specified maximum.
func (basics TableBasics) AddMovieBatch(movies []Movie, maxMovies int) (int,
    error) {
    var err error
    var item map[string]types.AttributeValue
    written := 0
    batchSize := 25 // DynamoDB allows a maximum batch size of 25 items.
    start := 0
    end := start + batchSize
    for start < maxMovies && start < len(movies) {
        var writeReqs []types.WriteRequest
        if end > len(movies) {
            end = len(movies)
        }
        for _, movie := range movies[start:end] {
            item, err = attributevalue.MarshalMap(movie)
            if err != nil {
```

```
    log.Printf("Couldn't marshal movie %v for batch writing. Here's why: %v\n",
movie.Title, err)
    } else {
        writeReqs = append(
            writeReqs,
            types.WriteRequest{PutRequest: &types.PutRequest{Item: item}},
        )
    }
}
_, err = basics.DynamoDbClient.BatchWriteItem(context.TODO(),
&dynamodb.BatchWriteItemInput{
    RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{basics.TableName: writeReqs})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't add a batch of movies to %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
} else {
    written += len(writeReqs)
}
start = end
end += batchSize
}

return written, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```



```
}
year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
if err != nil {
    panic(err)
}
return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Insère de nombreux éléments dans un tableau à l'aide du client de service.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchWriteItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchWriteItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.WriteRequest;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
```

```
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class BatchWriteItems {
    public static void main(String[] args){
        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName>

                Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music).\s
                """;

        String tableName = "Music";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        addBatchItems(dynamoDbClient, tableName);
    }

    public static void addBatchItems(DynamoDbClient dynamoDbClient, String
tableName) {
        // Specify the updates you want to perform.
        List<WriteRequest> writeRequests = new ArrayList<>();

        // Set item 1.
        Map<String, AttributeValue> item1Attributes = new HashMap<>();
        item1Attributes.put("Artist",
AttributeValue.builder().s("Artist1").build());
        item1Attributes.put("Rating", AttributeValue.builder().s("5").build());
        item1Attributes.put("Comments", AttributeValue.builder().s("Great
song!").build());
    }
}
```

```

        item1Attributes.put("SongTitle",
AttributeValue.builder().s("SongTitle1").build());

writeRequests.add(WriteRequest.builder().putRequest(PutRequest.builder().item(item1Attri

// Set item 2.
Map<String, AttributeValue> item2Attributes = new HashMap<>();
item2Attributes.put("Artist",
AttributeValue.builder().s("Artist2").build());
item2Attributes.put("Rating", AttributeValue.builder().s("4").build());
item2Attributes.put("Comments", AttributeValue.builder().s("Nice
melody.").build());
item2Attributes.put("SongTitle",
AttributeValue.builder().s("SongTitle2").build());

writeRequests.add(WriteRequest.builder().putRequest(PutRequest.builder().item(item2Attri

try {
// Create the BatchWriteItemRequest.
BatchWriteItemRequest batchWriteItemRequest =
BatchWriteItemRequest.builder()
.requestItems(Map.of(tableName, writeRequests))
.build();

// Execute the BatchWriteItem operation.
BatchWriteItemResponse batchWriteItemResponse =
dynamoDbClient.batchWriteItem(batchWriteItemRequest);

// Process the response.
System.out.println("Batch write successful: " +
batchWriteItemResponse);

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
}
}

```

Insère de nombreux éléments dans une table à l'aide du client amélioré.

```
import com.example.dynamodb.Customer;
```

```
import com.example.dynamodb.Music;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import
    software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.BatchWriteItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.WriteBatch;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.time.Instant;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.ZoneOffset;

/*
 * Before running this code example, create an Amazon DynamoDB table named
 * Customer with these columns:
 * - id - the id of the record that is the key
 * - custName - the customer name
 * - email - the email value
 * - registrationDate - an instant value when the item was added to the table
 *
 * Also, ensure that you have set up your development environment, including your
 * credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class EnhancedBatchWriteItems {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
        DynamoDbEnhancedClient.builder()
            .dynamoDbClient(ddb)
            .build();
        putBatchRecords(enhancedClient);
        ddb.close();
    }
}
```

```
    }

    public static void putBatchRecords(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient)
    {
        try {
            DynamoDbTable<Customer> customerMappedTable =
enhancedClient.table("Customer",
                        TableSchema.fromBean(Customer.class));
            DynamoDbTable<Music> musicMappedTable =
enhancedClient.table("Music",
                        TableSchema.fromBean(Music.class));
            LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07");
            LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay();
            Instant instant =
localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC);

            Customer record2 = new Customer();
            record2.setCustName("Fred Pink");
            record2.setId("id110");
            record2.setEmail("fredp@noserver.com");
            record2.setRegistrationDate(instant);

            Customer record3 = new Customer();
            record3.setCustName("Susan Pink");
            record3.setId("id120");
            record3.setEmail("spink@noserver.com");
            record3.setRegistrationDate(instant);

            Customer record4 = new Customer();
            record4.setCustName("Jerry orange");
            record4.setId("id101");
            record4.setEmail("jorange@noserver.com");
            record4.setRegistrationDate(instant);

            BatchWriteItemEnhancedRequest
batchWriteItemEnhancedRequest = BatchWriteItemEnhancedRequest
                                .builder()
                                .writeBatches(

WriteBatch.builder(Customer.class) // add items to the Customer

                                // table

                                .mappedTableResource(customerMappedTable)
```

```

.addPutItem(builder -> builder.item(record2))

.addPutItem(builder -> builder.item(record3))

.addPutItem(builder -> builder.item(record4))
                                                                    .build(),

WriteBatch.builder(Music.class) // delete an item from the Music

    // table

.mappedTableResource(musicMappedTable)

.addDeleteItem(builder -> builder.key(

    Key.builder().partitionValue(

        "Famous Band")

        .build()))
                                                                    .build())

                                                                    .build();

    // Add three items to the Customer table and delete one
item from the Music
    // table.

enhancedClient.batchWriteItem(batchWriteItemEnhancedRequest);
    System.out.println("done");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchWrite](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  BatchWriteCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { readFileSync } from "fs";

// These modules are local to our GitHub repository. We recommend cloning
// the project from GitHub if you want to run this example.
// For more information, see https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";
import { chunkArray } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-array.js";

const dirname = dirnameFromMetaUrl(import.meta.url);

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const file = readFileSync(
    `${dirname}../../../../resources/sample_files/movies.json`,
  );

  const movies = JSON.parse(file.toString());

  // chunkArray is a local convenience function. It takes an array and returns
  // a generator function. The generator function yields every N items.
  const movieChunks = chunkArray(movies, 25);
```

```
// For every chunk of 25 movies, make one BatchWrite request.
for (const chunk of movieChunks) {
  const putRequests = chunk.map((movie) => ({
    PutRequest: {
      Item: movie,
    },
  }));

  const command = new BatchWriteCommand({
    RequestItems: {
      // An existing table is required. A composite key of 'title' and 'year'
      // is recommended
      // to account for duplicate titles.
      ["BatchWriteMoviesTable"]: putRequests,
    },
  });

  await docClient.send(command);
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteÉlément](#) du manuel de référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  RequestItems: {
```




```
TABLE_NAME: [  
  {  
    PutRequest: {  
      Item: {  
        KEY: { N: "KEY_VALUE" },  
        ATTRIBUTE_1: { S: "ATTRIBUTE_1_VALUE" },  
        ATTRIBUTE_2: { N: "ATTRIBUTE_2_VALUE" },  
      },  
    },  
  },  
],  
{  
  PutRequest: {  
    Item: {  
      KEY: { N: "KEY_VALUE" },  
      ATTRIBUTE_1: { S: "ATTRIBUTE_1_VALUE" },  
      ATTRIBUTE_2: { N: "ATTRIBUTE_2_VALUE" },  
    },  
  },  
},  
],  
},  
];  
  
ddb.batchWriteItem(params, function (err, data) {  
  if (err) {  
    console.log("Error", err);  
  } else {  
    console.log("Success", data);  
  }  
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for JavaScript API.

PHP

Kit SDK pour PHP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public function writeBatch(string $TableName, array $Batch, int $depth = 2)
{
    if (--$depth <= 0) {
        throw new Exception("Max depth exceeded. Please try with fewer batch
items or increase depth.");
    }

    $marshal = new Marshaler();
    $total = 0;
    foreach (array_chunk($Batch, 25) as $Items) {
        foreach ($Items as $Item) {
            $BatchWrite['RequestItems'][$TableName][] = ['PutRequest' =>
['Item' => $marshal->marshalItem($Item)]];
        }
        try {
            echo "Batching another " . count($Items) . " for a total of " .
($total += count($Items)) . " items!\n";
            $response = $this->dynamoDbClient->batchWriteItem($BatchWrite);
            $BatchWrite = [];
        } catch (Exception $e) {
            echo "uh oh...";
            echo $e->getMessage();
            die();
        }
        if ($total >= 250) {
            echo "250 movies is probably enough. Right? We can stop there.
\n";
            break;
        }
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteElément](#) du manuel de référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : crée un nouvel élément ou remplace un élément existant par un nouvel élément dans les tables DynamoDB Music et Songs.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
    Genre = 'Country'
    CriticRating = 10.0
} | ConvertTo-DDBItem

$writeRequest = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest
$writeRequest.PutRequest = [Amazon.DynamoDBv2.Model.PutRequest]$item
```

Sortie :

```
$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
}

Set-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez la section [BatchWriteElément](#) de référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def write_batch(self, movies):
        """
        Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data, using the Boto3
        Table.batch_writer() function to put the items in the table.
        Inside the context manager, Table.batch_writer builds a list of
        requests. On exiting the context manager, Table.batch_writer starts
        sending
        batches of write requests to Amazon DynamoDB and automatically
        handles chunking, buffering, and retrying.

        :param movies: The data to put in the table. Each item must contain at
        least
            the keys required by the schema that was specified when
        the
            table was created.
        """
        try:
            with self.table.batch_writer() as writer:
                for movie in movies:
```

```
        writer.put_item(Item=movie)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't load data into table %s. Here's why: %s: %s",
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez le [BatchWritedocument de référence de l'API Item](#) in AWS SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data. Items are sent in
  # batches of 25 until all items are written.
  #
  # @param movies [Enumerable] The data to put in the table. Each item must
  contain at least
```

```
# the keys required by the schema that was specified
when the
# table was created.
def write_batch(movies)
  index = 0
  slice_size = 25
  while index < movies.length
    movie_items = []
    movies[index, slice_size].each do |movie|
      movie_items.append({put_request: { item: movie }})
    end
    @dynamo_resource.client.batch_write_item({request_items: { @table.name =>
movie_items }})
    index += slice_size
  end
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts(
      "Couldn't load data into table #{@table.name}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteElement](#) du manuel de référence des AWS SDK for Ruby API.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Populate the movie database from the specified JSON file.
///
/// - Parameter jsonPath: Path to a JSON file containing movie data.
///
func populate(jsonPath: String) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Create a Swift `URL` and use it to load the file into a `Data`
    // object. Then decode the JSON into an array of `Movie` objects.

    let fileUrl = URL(fileURLWithPath: jsonPath)
    let jsonData = try Data(contentsOf: fileUrl)

    var movieList = try JSONDecoder().decode([Movie].self, from: jsonData)

    // Truncate the list to the first 200 entries or so for this example.

    if movieList.count > 200 {
        movieList = Array(movieList[...199])
    }

    // Before sending records to the database, break the movie list into
    // 25-entry chunks, which is the maximum size of a batch item request.

    let count = movieList.count
    let chunks = stride(from: 0, to: count, by: 25).map {
        Array(movieList[$0 ..< Swift.min($0 + 25, count)])
    }

    // For each chunk, create a list of write request records and populate
    // them with `PutRequest` requests, each specifying one movie from the
    // chunk. Once the chunk's items are all in the `PutRequest` list,
    // send them to Amazon DynamoDB using the
    // `DynamoDBClient.batchWriteItem()` function.

    for chunk in chunks {
        var requestList: [DynamoDBClientTypes.WriteRequest] = []

        for movie in chunk {
            let item = try await movie.getAsItem()
            let request = DynamoDBClientTypes.WriteRequest(
```

```
                putRequest: .init(
                    item: item
                )
            )
            requestList.append(request)
        }

        let input = BatchWriteItemInput(requestItems: [tableName:
requestList])
        _ = try await client.batchWriteItem(input: input)
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous à la section [BatchWriteÉlément](#) du AWS SDK pour une référence à l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **CreateTable** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `CreateTable`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Accélérer les lectures avec DAX](#)
- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
    /// <summary>
    /// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
    /// table to become active.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> CreateTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
    {
        var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "title",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S,
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "year",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N,
                },
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement
```

```
        {
            AttributeName = "year",
            KeyType = KeyType.HASH,
        },
        new KeySchemaElement
        {
            AttributeName = "title",
            KeyType = KeyType.RANGE,
        },
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 5,
        WriteCapacityUnits = 5,
    },
});

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.WriteLine("Waiting for table to become active...");

var request = new DescribeTableRequest
{
    TableName = response.TableDescription.TableName,
};

TableStatus status;

int sleepDuration = 2000;

do
{
    System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

    var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
    status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

    Console.WriteLine(".");
}
while (status != "ACTIVE");

return status == TableStatus.ACTIVE;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#   -n table_name -- The name of the table to create.
#   -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
#   their types.
#   -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
#   types.
#   -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
#   table.
#
# Returns:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function dynamodb_create_table() {
    local table_name attribute_definitions key_schema provisioned_throughput
    response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
```

```
function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types."
    echo " -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
table."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:a:k:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
        k) key_schema="${OPTARG}" ;;
        p) provisioned_throughput="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the
-a parameter."
    usage
    return 1
fi
```

```
fi

if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$provisioned_throughput" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a provisioned throughput json file path the
-p parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:    $table_name"
iecho "    attribute_definitions:  $attribute_definitions"
iecho "    key_schema:    $key_schema"
iecho "    provisioned_throughput:  $provisioned_throughput"
iecho ""

response=$(aws dynamodb create-table \
    --table-name "$table_name" \
    --attribute-definitions file://"${attribute_definitions}" \
    --key-schema file://"${key_schema}" \
    --provisioned-throughput "$provisioned_throughput")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}
```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    fi
}
```

```
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Create an Amazon DynamoDB table.
/*!
    \sa createTable()
    \param tableName: Name for the DynamoDB table.
    \param primaryKey: Primary key for the DynamoDB table.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createTable(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &primaryKey,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
```

```
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

std::cout << "Creating table " << tableName <<
    " with a simple primary key: \"" << primaryKey << "\"." <<
std::endl;

Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition hashKey;
hashKey.SetAttributeName(primaryKey);
hashKey.SetAttributeType(Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
request.AddAttributeDefinitions(hashKey);

Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement keySchemaElement;
keySchemaElement.WithAttributeName(primaryKey).WithKeyType(
    Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
request.AddKeySchema(keySchemaElement);

Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
throughput.WithReadCapacityUnits(5).WithWriteCapacityUnits(5);
request.SetProvisionedThroughput(throughput);
request.SetTableName(tableName);

const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &outcome =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Table \""
        << outcome.GetResult().GetTableDescription().GetTableName() <<
        " created!" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Failed to create table: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour créer un tableau avec des balises

L'commande `aws dynamodb create-table` suivant utilise les attributs et le schéma de clés spécifiés pour créer une table nommée `MusicCollection`. Cette table utilise le débit provisionné et est chiffrée au repos à l'aide de la clé CMK AWS détenue par défaut. La commande applique également une balise à la table, avec une clé `Owner` et une valeur `blueTeam`.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 5  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "TableStatus": "CREATING",
```

```

    "KeySchema": [
      {
        "KeyType": "HASH",
        "AttributeName": "Artist"
      },
      {
        "KeyType": "RANGE",
        "AttributeName": "SongTitle"
      }
    ],
    "ItemCount": 0,
    "CreationDateTime": "2020-05-26T16:04:41.627000-07:00",
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 2 : pour créer une table en mode à la demande

L'exemple suivant crée une table appelée `MusicCollection` en mode à la demande plutôt qu'en mode débit provisionné. Cela est utile pour les tables dont les charges de travail sont imprévisibles.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
AttributeType=S,KeyType=RANGE \
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST

```

Sortie :

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",

```

```

        "AttributeType": "S"
    },
    {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "MusicCollection",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-27T11:44:10.807000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 0,
    "WriteCapacityUnits": 0
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
}
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 3 : pour créer une table et la chiffrer à l'aide d'une clé CMK gérée par le client

L'exemple suivant crée une table nommée `MusicCollection` et la chiffre à l'aide d'une clé CMK gérée par le client.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",  
    "CreationDateTime": "2020-05-27T11:12:16.431000-07:00",  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "ReadCapacityUnits": 5,  
      "WriteCapacityUnits": 5  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
  }  
}
```

```

    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SSEDescription": {
      "Status": "ENABLED",
      "SSEType": "KMS",
      "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd1234-
abcd-1234-a123-ab1234a1b234"
    }
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 4 : pour créer une table avec un index secondaire local

L'exemple suivant utilise les attributs et le schéma de clés spécifiés pour créer une table nommée `MusicCollection` avec un index secondaire local nommé `AlbumTitleIndex`.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S
  \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --local-secondary-indexes \
    "[
      {
        \"IndexName\": \"AlbumTitleIndex\",
        \"KeySchema\": [
          {\"AttributeName\": \"Artist\", \"KeyType\": \"HASH\"},
          {\"AttributeName\": \"AlbumTitle\", \"KeyType\": \"RANGE\"}
        ],
        \"Projection\": {
          \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
          \"NonKeyAttributes\": [\"Genre\", \"Year\"]
        }
      }
    ]"

```

Sortie :

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "AlbumTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "MusicCollection",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "LocalSecondaryIndexes": [
      {
        "IndexName": "AlbumTitleIndex",
```

```

        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "INCLUDE",
            "NonKeyAttributes": [
                "Genre",
                "Year"
            ]
        },
        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
    }
}
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 5 : pour créer une table avec un index secondaire global

L'exemple suivant crée une table nommée `GameScores` avec un index secondaire global appelé `GameTitleIndex`. La table de base a une clé de partition `UserId` et une clé de tri `GameTitle`, vous permettant de trouver efficacement le meilleur score d'un utilisateur pour un jeu spécifique, tandis que l'index secondaire global (GSI) a une clé de partition `GameTitle` et une clé de tri `TopScore`, vous permettant de trouver rapidement le score le plus élevé pour un jeu particulier.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N \

```

```

--key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \
              AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--global-secondary-indexes \
  "[
    {
      \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",
      \"KeySchema\": [
        {\"AttributeName\": \"GameTitle\", \"KeyType\": \"HASH\"},
        {\"AttributeName\": \"TopScore\", \"KeyType\": \"RANGE\"}
      ],
      \"Projection\": {
        \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
        \"NonKeyAttributes\": [\"UserId\"]
      },
      \"ProvisionedThroughput\": {
        \"ReadCapacityUnits\": 10,
        \"WriteCapacityUnits\": 5
      }
    }
  ]"

```

Sortie :

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "AttributeType": "N"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {

```



```
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-26T17:28:15.602000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"GlobalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexName": "GameTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "INCLUDE",
            "NonKeyAttributes": [
                "UserId"
            ]
        },
        "IndexStatus": "CREATING",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        }
    },

```

```

        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
    }
]
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 6 : pour créer une table avec plusieurs index secondaires globaux à la fois

L'exemple suivant crée une table nommée GameScores avec deux index secondaires globaux. Les schémas GSI sont transmis via un fichier plutôt que sur la ligne de commande.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N
AttributeName=Date,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --global-secondary-indexes file://gsi.json

```

Contenu de gsi.json :

```

[
  {
    "IndexName": "GameTitleIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ]
  },
]

```

```
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    }
  },
  {
    "IndexName": "GameDateIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "Date",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    }
  }
]
```

Sortie :

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Date",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
```

```
    {
      "AttributeName": "TopScore",
      "AttributeType": "N"
    },
    {
      "AttributeName": "UserId",
      "AttributeType": "S"
    }
  ],
  "TableName": "GameScores",
  "KeySchema": [
    {
      "AttributeName": "UserId",
      "KeyType": "HASH"
    },
    {
      "AttributeName": "GameTitle",
      "KeyType": "RANGE"
    }
  ],
  "TableStatus": "CREATING",
  "CreationDateTime": "2020-08-04T16:40:55.524000-07:00",
  "ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
  },
  "TableSizeBytes": 0,
  "ItemCount": 0,
  "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
  "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "GlobalSecondaryIndexes": [
    {
      "IndexName": "GameTitleIndex",
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "GameTitle",
          "KeyType": "HASH"
        },
        {
          "AttributeName": "TopScore",
          "KeyType": "RANGE"
        }
      ]
    }
  ],
```

```

    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "IndexStatus": "CREATING",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
  },
  {
    "IndexName": "GameDateIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "Date",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "IndexStatus": "CREATING",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameDateIndex"
  }
]
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 7 : pour créer une table avec Streams activé

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores avec DynamoDB Streams activé. Les nouvelles et les anciennes images de chaque article seront écrites dans le flux.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "GameScores",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",
```

```

    "CreationDateTime": "2020-05-27T10:49:34.056000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "StreamSpecification": {
      "StreamEnabled": true,
      "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
    },
    "LatestStreamLabel": "2020-05-27T17:49:34.056",
    "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2020-05-27T17:49:34.056"
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations de base pour les tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 8 : pour créer une table avec Keys-Only Stream activé

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores avec DynamoDB Streams activé. Seuls les attributs clés des éléments modifiés sont écrits dans le flux.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=KEYS_ONLY

```

Sortie :

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {

```

```
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
    },
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "GameScores",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2023-05-25T18:45:34.140000+00:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"StreamSpecification": {
    "StreamEnabled": true,
    "StreamViewType": "KEYS_ONLY"
},
"LatestStreamLabel": "2023-05-25T18:45:34.140",
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2023-05-25T18:45:34.140",
"DeletionProtectionEnabled": false
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Modifier la capture de données pour DynamoDB Streams dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide](#).

Exemple 9 : pour créer une table avec la classe Standard Infrequent Access

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores et affecte la classe de table Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA). Cette classe de table est optimisée pour le stockage, qui constitue le principal coût.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "GameScores",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",  
    "CreationDateTime": "2023-05-25T18:33:07.581000+00:00",  
    "ProvisionedThroughput": {
```

```

        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 10,
        "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "TableClassSummary": {
        "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
    },
    "DeletionProtectionEnabled": false
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Classes de tables](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 10 : pour créer une table avec la protection contre la suppression activée

L'exemple suivant crée une table appelée GameScores et active la protection contre la suppression.

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --deletion-protection-enabled

```

Sortie :

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {

```


```
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "GameScores",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2023-05-25T23:02:17.093000+00:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"DeletionProtectionEnabled": true
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de la protection contre les suppressions](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
// as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
    var tableDesc *types.TableDescription
    table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
        &dynamodb.CreateTableInput{
            AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
            }}, {
                AttributeName: aws.String("title"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
            }},
            KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                KeyType:      types.KeyTypeHash,
            }}, {
```

```
    AttributeName: aws.String("title"),
    KeyType:      types.KeyTypeRange,
  }},
  TableName: aws.String(basics.TableName),
  ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
    ReadCapacityUnits:  aws.Int64(10),
    WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
  },
})
if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
} else {
  waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
  err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
    TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
  if err != nil {
    log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
  }
  tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughput;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.waiters.DynamoDbWaiter;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class CreateTable {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to create (for example,
Music3).
                key - The key for the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).

            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        System.out.println("Creating an Amazon DynamoDB table " + tableName + "
with a simple primary key: " + key);
    }
}
```

```
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();

String result = createTable(ddb, tableName, key);
System.out.println("New table is " + result);
ddb.close();
}

public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
        .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName(key)
            .attributeType(ScalarAttributeType.S)
            .build())
        .keySchema(KeySchemaElement.builder()
            .attributeName(key)
            .keyType(KeyType.HASH)
            .build())
        .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(10L)
            .writeCapacityUnits(10L)
            .build())
        .tableName(tableName)
        .build();

    String newTable;
    try {
        CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
        DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        newTable = response.tableDescription().tableName();
        return newTable;
    } catch (DynamoDbException e) {
```

```
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { CreateTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
    const command = new CreateTableCommand({
        TableName: "EspressoDrinks",
        // For more information about data types,
        // see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
        // HowItWorks.NamingRulesDataTypes.html#HowItWorks.DataTypes and
        // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
        // Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
        AttributeDefinitions: [
            {
                AttributeName: "DrinkName",
                AttributeType: "S",
            },
        ],
        KeySchema: [
            {
```



```
        AttributeName: "DrinkName",
        KeyType: "HASH",
    },
],
ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1,
    WriteCapacityUnits: 1,
},
});

const response = await client.send(command);
console.log(response);
return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
    AttributeDefinitions: [
        {
            AttributeName: "CUSTOMER_ID",
            AttributeType: "N",
```

```
    },
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
      AttributeType: "S",
    },
  ],
  KeySchema: [
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_ID",
      KeyType: "HASH",
    },
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
      KeyType: "RANGE",
    },
  ],
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1,
    WriteCapacityUnits: 1,
  },
  TableName: "CUSTOMER_LIST",
  StreamSpecification: {
    StreamEnabled: false,
  },
};

// Call DynamoDB to create the table
ddb.createTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Table Created", data);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun createNewTable(
    tableNameVal: String,
    key: String,
): String? {
    val attDef =
        AttributeDefinition {
            attributeName = key
            attributeType = ScalarAttributeType.S
        }

    val keySchemaVal =
        KeySchemaElement {
            attributeName = key
            keyType = KeyType.Hash
        }

    val provisionedVal =
        ProvisionedThroughput {
            readCapacityUnits = 10
            writeCapacityUnits = 10
        }

    val request =
        CreateTableRequest {
            attributeDefinitions = listOf(attDef)
            keySchema = listOf(keySchemaVal)
            provisionedThroughput = provisionedVal
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        var tableArn: String
```

```
    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists {
        // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    tableArn = response.tableDescription!!.tableArn.toString()
    println("Table $tableArn is ready")
    return tableArn
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créer une table .

```
$tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
    $tableName,
    [
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

public function createTable(string $tableName, array $attributes)
{
    $keySchema = [];
    $attributeDefinitions = [];
    foreach ($attributes as $attribute) {
        if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
```

```
        $keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'KeyType' => $attribute->KeyType];
        $attributeDefinitions[] =
            ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'AttributeType' => $attribute->AttributeType];
    }
}

$this->dynamoDbClient->createTable([
    'TableName' => $tableName,
    'KeySchema' => $keySchema,
    'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
    'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
'WriteCapacityUnits' => 10],
]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : Cet exemple crée une table nommée Thread dont la clé primaire est composée de « ForumName » (hachage de type de clé) et de « Subject » (plage de types de clés). Le schéma utilisé pour construire la table peut être redirigé vers chaque applet de commande comme indiqué ou spécifié à l'aide du paramètre -Schema.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyType RANGE -KeyDataType "S"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Sortie :

```
AttributeDefinitions    : {ForumName, Subject}
TableName                : Thread
KeySchema                : {ForumName, Subject}
TableStatus              : CREATING
CreationDateTime         : 10/28/2013 4:39:49 PM
```

```

ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes        : 0
ItemCount             : 0
LocalSecondaryIndexes : {}

```

Exemple 2 : Cet exemple crée une table nommée Thread dont la clé primaire est composée de « ForumName » (hachage de type de clé) et de « Subject » (plage de types de clés). Un index secondaire local est également défini. La clé de l'index secondaire local sera définie automatiquement à partir de la clé de hachage principale de la table (ForumName). Le schéma utilisé pour construire la table peut être redirigé vers chaque applet de commande comme indiqué ou spécifié à l'aide du paramètre -Schema.

```

$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
  "LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5

```

Sortie :

```

AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime     : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}

```

Exemple 3 : Cet exemple montre comment utiliser un pipeline unique pour créer une table nommée Thread qui possède une clé primaire composée de « ForumName » (hachage de type de clé) et de « Subject » (plage de types de clés) et un index secondaire local. Add-DDB KeySchema et Add-DDB IndexSchema créent un nouvel TableSchema objet pour vous s'il n'en est pas fourni par le pipeline ou le paramètre -Schema.

```

New-DDBTableSchema |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" `

```

```

-RangeKeyName "LastPostDateTime" `
-RangeKeyDataType "S" `
-ProjectionType "keys_only" |
New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5

```

Sortie :

```

AttributeDefinitions    : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName               : Thread
KeySchema               : {ForumName, Subject}
TableStatus             : CREATING
CreationDateTime        : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput   : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes          : 0
ItemCount               : 0
LocalSecondaryIndexes  : {LastPostIndex}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une table pour stocker des données vidéo.

```

class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to

```

```
# 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
self.table = None

def create_table(self, table_name):
    """
    Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
    The table uses the release year of the movie as the partition key and the
    title as the sort key.

    :param table_name: The name of the table to create.
    :return: The newly created table.
    """
    try:
        self.table = self.dyn_resource.create_table(
            TableName=table_name,
            KeySchema=[
                {"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"}, # Partition
                {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}, # Sort key
            ],
            AttributeDefinitions=[
                {"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
                {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"},
            ],
            ProvisionedThroughput={
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 10,
            },
        )
        self.table.wait_until_exists()
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
            table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return self.table
```


- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateTable](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
  # The table uses the release year of the movie as the partition key and the
  # title as the sort key.
  #
  # @param table_name [String] The name of the table to create.
  # @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
  def create_table(table_name)
    @table = @dynamo_resource.create_table(
      table_name: table_name,
      key_schema: [
        {attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
        {attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key
      ],
    ),
```

```
attribute_definitions: [  
  {attribute_name: "year", attribute_type: "N"},  
  {attribute_name: "title", attribute_type: "S"}  
],  
provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units:  
10})  
@dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)  
@table  
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e  
  @logger.error("Failed create table #{table_name}: \n#{e.code}: #{e.message}")  
  raise  
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn create_table(  
  client: &Client,  
  table: &str,  
  key: &str,  
) -> Result<CreateTableOutput, Error> {  
  let a_name: String = key.into();  
  let table_name: String = table.into();  
  
  let ad = AttributeDefinition::builder()  
    .attribute_name(&a_name)  
    .attribute_type(ScalarAttributeType::S)  
    .build()  
    .map_err(Error::BuildError)?;
```

```
let ks = KeySchemaElement::builder()
    .attribute_name(&a_name)
    .key_type(KeyType::Hash)
    .build()
    .map_err(Error::BuildError)?;

let pt = ProvisionedThroughput::builder()
    .read_capacity_units(10)
    .write_capacity_units(5)
    .build()
    .map_err(Error::BuildError)?;


let create_table_response = client
    .create_table()
    .table_name(table_name)
    .key_schema(ks)
    .attribute_definitions(ad)
    .provisioned_throughput(pt)
    .send()
    .await;

match create_table_response {
    Ok(out) => {
        println!("Added table {} with key {}", table, key);
        Ok(out)
    }
    Err(e) => {
        eprintln!("Got an error creating table:");
        eprintln!("{}", e);
        Err(Error::unhandled(e))
    }
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [CreateTable](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ).
  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                      iv_attributetype = 'N' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                      iv_attributetype = 'S' ) ) ).

  " Adjust read/write capacities as desired.
  DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
    iv_readcapacityunits = 5
    iv_writecapacityunits = 5 ).
  oo_result = lo_dyn->createtable(
    it_keyschema = lt_keyschema
    iv_tablename = iv_table_name
    it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
    io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
  " Table creation can take some time. Wait till table exists before
returning.
  lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
    iv_max_wait_time = 200
    iv_tablename      = iv_table_name ).
  MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
  " This exception can happen if the table already exists.
  CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.

```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
///  
/// Create a movie table in the Amazon DynamoDB data store.  
///  
private func createTable() async throws {  
    guard let client = self.ddbClient else {  
        throw MoviesError.UninitializedClient  
    }  
  
    let input = CreateTableInput(  
        attributeDefinitions: [  
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "year",  
attributeType: .n),  
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "title",  
attributeType: .s),  
        ],  
        keySchema: [  

```

```
        DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "year",
keyType: .hash),
        DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "title",
keyType: .range)
    ],
    provisionedThroughput: DynamoDBClientTypes.ProvisionedThroughput(
        readCapacityUnits: 10,
        writeCapacityUnits: 10
    ),
    tableName: self.tableName
)
let output = try await client.createTable(input: input)
if output.tableDescription == nil {
    throw MoviesError.TableNotFound
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTable](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **DeleteItem** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `DeleteItem`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    Movie movieToDelete)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
    };

    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = key,
    };

    var response = await client.DeleteItemAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys        -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                    to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_item() {
    local table_name keys response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_item"
        echo "Delete an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
    }
}
```



```
    echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to delete."
    echo ""
}
while getopts "n:k:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:       $keys"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"${keys}")

local error_code=${?}
```

```

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:

```

```
# $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
# 0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ Delete an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa deleteItem()
  \param tableName: The table name.
  \param partitionKey: The partition key.
  \param partitionValue: The value for the partition key.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::deleteItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemRequest request;

    request.AddKey(partitionKey,
                   Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));
    request.SetTableName(tableName);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemOutcome &outcome =
dynamoClient.DeleteItem(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Item \"\" << partitionValue << "\" deleted!" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete item: " << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour supprimer un élément

L'`delete-item` suivant supprime un élément du `MusicCollection` tableau et demande des informations sur l'élément supprimé et sur la capacité utilisée par la demande.

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --return-values ALL_OLD \  
  --return-consumed-capacity TOTAL \  
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

Contenu de `key.json` :

```
{  
  "Artist": {"S": "No One You Know"},  
  "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}  
}
```

Sortie :

```
{  
  "Attributes": {  
    "AlbumTitle": {  
      "S": "Blue Sky Blues"  
    },  
    "Artist": {  
      "S": "No One You Know"  
    },  
    "SongTitle": {  
      "S": "Scared of My Shadow"  
    }  
  },  
  "ConsumedCapacity": {  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "CapacityUnits": 2.0  
  },  
  "ItemCollectionMetrics": {  
    "ItemCollectionKey": {
```

```

        "Artist": {
            "S": "No One You Know"
        }
    },
    "SizeEstimateRangeGB": [
        0.0,
        1.0
    ]
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : pour supprimer un élément de manière conditionnelle

L'exemple suivant supprime un article du ProductCatalog tableau uniquement s'il se situe entre 500 Gardening Supplies et 600 ProductCategory € Sporting Goods ou si son prix est compris entre 500 et 600€. Elle renvoie des informations sur l'élément qui a été supprimé.

```

aws dynamodb delete-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"456"}}' \
  --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (#P
  between :lo and :hi)" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-values ALL_OLD

```

Contenu de names.json :

```

{
  "#P": "Price"
}

```

Contenu de values.json :

```

{
  ":cat1": {"S": "Sporting Goods"},
  ":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},
  ":lo": {"N": "500"},

```

```
":hi": {"N": "600"}
}
```

Sortie :


```
{
  "Attributes": {
    "Id": {
      "N": "456"
    },
    "Price": {
      "N": "550"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Sporting Goods"
    }
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
```

```
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName      string
}

// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
        &dynamodb.DeleteItemInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
            err)
    }
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
```



```
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteItem {
```

```
public static void main(String[] args) {
    final String usage = ""

        Usage:
            <tableName> <key> <keyval>

        Where:
            tableName - The Amazon DynamoDB table to delete the item from
(for example, Music3).
            key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).\s
            keyval - The key value that represents the item to delete
(for example, Famous Band).
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    System.out.format("Deleting item \"%s\" from %s\n", keyVal, tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    deleteDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
    ddb.close();
}

public static void deleteDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(keyToGet)
        .build();
```

```
    try {
        ddb.deleteItem(deleteReq);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
    const command = new DeleteCommand({
        TableName: "Sodas",
        Key: {
            Flavor: "Cola",
        },
    });
};
```

```
const response = await docClient.send(command);
console.log(response);
return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Supprimez un élément d'une table .

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Key: {
    KEY_NAME: { N: "VALUE" },
  },
};

// Call DynamoDB to delete the item from the table
ddb.deleteItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

```
}  
});
```

Supprimez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.

```
// Load the AWS SDK for Node.js  
var AWS = require("aws-sdk");  
// Set the region  
AWS.config.update({ region: "REGION" });  
  
// Create DynamoDB document client  
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });  
  
var params = {  
  Key: {  
    HASH_KEY: VALUE,  
  },  
  TableName: "TABLE",  
};  
  
docClient.delete(params, function (err, data) {  
  if (err) {  
    console.log("Error", err);  
  } else {  
    console.log("Success", data);  
  }  
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun deleteDynamoDBItem(
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)


    val request =
        DeleteItemRequest {
            tableName = tableNameVal
            key = keyToGet
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteItem(request)
        println("Item with key matching $keyVal was deleted")
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];

$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    $this->dynamoDbClient->deleteItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : Supprime l'élément DynamoDB correspondant à la clé fournie.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem
Remove-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key -Confirm:$false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def delete_movie(self, title, year):
        """
        Deletes a movie from the table.
```



```

:param title: The title of the movie to delete.
:param year: The release year of the movie to delete.
"""
try:
    self.table.delete_item(Key={"year": year, "title": title})
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

Vous pouvez spécifier une condition pour qu'un élément soit supprimé uniquement lorsqu'il répond à certains critères.

```

class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def delete_underrated_movie(self, title, year, rating):
        """
        Deletes a movie only if it is rated below a specified value. By using a
        condition expression in a delete operation, you can specify that an item
        is
        deleted only when it meets certain criteria.

        :param title: The title of the movie to delete.
        :param year: The release year of the movie to delete.
        :param rating: The rating threshold to check before deleting the movie.
        """
        try:
            self.table.delete_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                ConditionExpression="info.rating <= :val",
                ExpressionAttributeValues={" :val": Decimal(str(rating))},
            )
        except ClientError as err:

```

```
        if err.response["Error"]["Code"] ==
"ConditionalCheckFailedException":
            logger.warning(
                "Didn't delete %s because its rating is greater than %s.",
                title,
                rating,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end
end
```

```
# Deletes a movie from the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to delete.
# @param year [Integer] The release year of the movie to delete.
def delete_item(title, year)
  @table.delete_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't delete movie #{title}. Here's why:")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn delete_item(
  client: &Client,
  table: &str,
  key: &str,
  value: &str,
) -> Result<DeleteItemOutput, Error> {
  match client
    .delete_item()
    .table_name(table)
    .key(key, AttributeValue::S(value.into()))
    .send()
    .await
  {
    Ok(out) => {
      println!("Deleted item from table");
    }
  }
}
```

```
        Ok(out)
    }
    Err(e) => Err(Error::unhandled(e)),
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteItem](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    DATA(lo_resp) = lo_dyn->deleteitem(
        iv_tablename           = iv_table_name
        it_key                  = it_key_input ).
    MESSAGE 'Deleted one item.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
    MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Delete a movie, given its title and release year.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title.
///   - year: The movie's release year.
///
func delete(title: String, year: Int) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteItem(input: input)
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **DeleteTable** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `DeleteTable`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Accélérer les lectures avec DAX](#)
- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
    var request = new DeleteTableRequest
    {
        TableName = tableName,
    };

    var response = await client.DeleteTableAsync(request);
    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
        return true;
    }
}
```

```
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not delete table.");
            return false;
        }
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_delete_table
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_table() {
    local table_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_table"
```

```
    echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table to delete."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "   table_name:  $table_name"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-table \
    --table-name "$table_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
```



```
}
```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####  
# function iecho  
#  
# This function enables the script to display the specified text only if  
# the global variable $VERBOSE is set to true.  
#####  
function iecho() {  
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then  
        echo "$@"  
    fi  
}  
  
#####  
# function errecho  
#  
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).  
#####  
function errecho() {  
    printf "%s\n" "$*" 1>&2  
}  
  
#####  
# function aws_cli_error_log()  
#  
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.  
#  
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.  
#  
# The function expects the following argument:  
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.  
#  
# Returns:  
#     0: - Success.  
#  
#####  
function aws_cli_error_log() {  
    local err_code=$1
```

```
errecho "Error code : $err_code"
if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho " One or more S3 transfers failed."
elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho " Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Delete an Amazon DynamoDB table.
/*!
    \sa deleteTable()
    \param tableName: The DynamoDB table name.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
```

```
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteTable(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
                                   &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
    dynamoClient.DeleteTable(
        request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""
                    << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
                    << " was deleted.\n";
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Pour supprimer un tableau

L'`delete-table` exemple suivant supprime le `MusicCollection` tableau.

```
aws dynamodb delete-table \  
  --table-name MusicCollection
```

Sortie :

```
{
```

```
"TableDescription": {
  "TableStatus": "DELETING",
  "TableSizeBytes": 0,
  "ItemCount": 0,
  "TableName": "MusicCollection",
  "ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "WriteCapacityUnits": 5,
    "ReadCapacityUnits": 5
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Supprimer une table](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
  DynamoDbClient *dynamodb.Client
  TableName      string
}

// DeleteTable deletes the DynamoDB table and all of its data.
```

```
func (basics TableBasics) DeleteTable() error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteTable(context.TODO(),
        &dynamodb.DeleteTableInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
    }
    return err
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableRequest;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */

public class DeleteTable {
```

```
public static void main(String[] args) {
    final String usage = ""

        Usage:
            <tableName>

        Where:
            tableName - The Amazon DynamoDB table to delete (for example,
Music3).

        **Warning** This program will delete the table that you specify!
        """;

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    System.out.format("Deleting the Amazon DynamoDB table %s...\n",
tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
    ddb.close();
}

public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName)
{
    DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        ddb.deleteTable(request);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
}
```

```
    }  
  }  
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)


Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DeleteTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";  
  
const client = new DynamoDBClient({});  
  
export const main = async () => {  
  const command = new DeleteTableCommand({  
    TableName: "DecafCoffees",  
  });  
  
  const response = await client.send(command);  
  console.log(response);  
  return response;  
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: process.argv[2],
};

// Call DynamoDB to delete the specified table
ddb.deleteTable(params, function (err, data) {
  if (err && err.code === "ResourceNotFoundException") {
    console.log("Error: Table not found");
  } else if (err && err.code === "ResourceInUseException") {
    console.log("Error: Table in use");
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun deleteDynamoDBTable(tableNameVal: String) {
    val request =
        DeleteTableRequest {
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteTable(request)
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public function deleteTable(string $TableName)
{
    $this->customWaiter(function () use ($TableName) {
        return $this->dynamoDbClient->deleteTable([
```

```
        'TableName' => $TableName,  
    ]});  
});  
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : Supprime la table spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant que l'opération ne se poursuive.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable"
```

Exemple 2 : Supprime la table spécifiée. Aucune confirmation ne vous est demandée avant le début de l'opération.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable" -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:  
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
```

```
def __init__(self, dyn_resource):
    """
    :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
    """
    self.dyn_resource = dyn_resource
    # The table variable is set during the scenario in the call to
    # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
    self.table = None

def delete_table(self):
    """
    Deletes the table.
    """
    try:
        self.table.delete()
        self.table = None
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete table. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteTable](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
```

```
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Deletes the table.
  def delete_table
    @table.delete
    @table = nil
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't delete table. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn delete_table(client: &Client, table: &str) ->
  Result<DeleteTableOutput, Error> {
  let resp = client.delete_table().table_name(table).send().await;
```

```
match resp {
  Ok(out) => {
    println!("Deleted table");
    Ok(out)
  }
  Err(e) => Err(Error::Unhandled(e.into())),
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteTable](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  lo_dyn->deletetable( iv_tablename = iv_table_name ).
  " Wait till the table is actually deleted.
  lo_dyn->get_waiter( )->tablenotexists(
    iv_max_wait_time = 200
    iv_tablename      = iv_table_name ).
  MESSAGE 'Table ' && iv_table_name && ' deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table ' && iv_table_name && ' does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex.
  MESSAGE 'The table cannot be deleted since it is in use' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
///
/// Deletes the table from Amazon DynamoDB.
///
func deleteTable() async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteTableInput(
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteTable(input: input)
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTable](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **DescribeTable** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `DescribeTable`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
private static async Task GetTableInformation()
{
    Console.WriteLine("\n*** Retrieving table information ***");


    var response = await Client.DescribeTableAsync(new DescribeTableRequest
    {
        TableName = ExampleTableName
    });

    var table = response.Table;
    Console.WriteLine($"Name: {table.TableName}");
    Console.WriteLine($"# of items: {table.ItemCount}");
    Console.WriteLine($"Provision Throughput (reads/sec): " +
        $"{table.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits}");
    Console.WriteLine($"Provision Throughput (writes/sec): " +
        $"{table.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits}");
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_describe_table
#
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#
# Response:
#     - TableStatus:
#     And:
#     0 - Table is active.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_describe_table {
    local table_name
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_describe_table"
        echo "Describe the status of a DynamoDB table."
        echo "  -n table_name  -- The name of the table."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
        esac
    done
}
```



```
h)
  usage
  return 0
  ;;
\?)
  echo "Invalid parameter"
  usage
  return 1
  ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

local table_status
table_status=$(
  aws dynamodb describe-table \
    --table-name "$table_name" \
    --output text \
    --query 'Table.TableStatus'
)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log "$error_code"
  errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
  return 1
fi

echo "$table_status"

return 0
}
```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi
}
```

```
    return 0;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Describe an Amazon DynamoDB table.
/*!
 \sa describeTable()
 \param tableName: The DynamoDB table name.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::describeTable(const Aws::String &tableName,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &outcome =
dynamoClient.DescribeTable(
    request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        const Aws::DynamoDB::Model::TableDescription &td =
outcome.GetResult().GetTable();
        std::cout << "Table name   : " << td.GetTableName() << std::endl;
        std::cout << "Table ARN   : " << td.GetTableArn() << std::endl;
    }
}
```

```

        std::cout << "Status      : "
                <<
        Aws::DynamoDB::Model::TableStatusMapper::GetNameForTableStatus(
                td.GetTableStatus()) << std::endl;
        std::cout << "Item count  : " << td.GetItemCount() << std::endl;
        std::cout << "Size (bytes): " << td.GetTableSizeBytes() << std::endl;

        const Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughputDescription &ptd =
        td.GetProvisionedThroughput();
        std::cout << "Throughput" << std::endl;
        std::cout << "  Read Capacity : " << ptd.GetReadCapacityUnits() <<
        std::endl;
        std::cout << "  Write Capacity: " << ptd.GetWriteCapacityUnits() <<
        std::endl;

        const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition> &ad =
        td.GetAttributeDefinitions();
        std::cout << "Attributes" << std::endl;
        for (const auto &a: ad)
            std::cout << "  " << a.GetAttributeName() << " (" <<
        Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeTypeMapper::GetNameForScalarAttributeType(
                a.GetAttributeType()) <<
            ")" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to describe table: " <<
        outcome.GetError().GetMessage();
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Pour décrire un tableau

L'`describe-table` exemple suivant décrit le `MusicCollection` tableau.

```
aws dynamodb describe-table \  
  --table-name MusicCollection
```

Sortie :


```
{  
  "Table": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 5  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "TableStatus": "ACTIVE",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "KeyType": "HASH",  
        "AttributeName": "Artist"  
      },  
      {  
        "KeyType": "RANGE",  
        "AttributeName": "SongTitle"  
      }  
    ],  
    "ItemCount": 0,  
    "CreationDateTime": 1421866952.062  
  }  
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Description d'une table](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// TableExists determines whether a DynamoDB table exists.
func (basics TableBasics) TableExists() (bool, error) {
    exists := true
    _, err := basics.DynamoDbClient.DescribeTable(
        context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{TableName:
        aws.String(basics.TableName)},
    )
    if err != nil {
        var notFoundEx *types.ResourceNotFoundException
        if errors.As(err, &notFoundEx) {
            log.Printf("Table %v does not exist.\n", basics.TableName)
            err = nil
        } else {
```

```
    log.Printf("Couldn't determine existence of table %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
}
exists = false
}
return exists, err
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughputDescription;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.TableDescription;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
```

```
*/
public class DescribeTable {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to get information
about (for example, Music3).
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        System.out.format("Getting description for %s\n\n", tableName);
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        describeDynamoDBTable(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void describeDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String
tableName) {
        DescribeTableRequest request = DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        try {
            TableDescription tableInfo = ddb.describeTable(request).table();
            if (tableInfo != null) {
                System.out.format("Table name   : %s\n", tableInfo.tableName());
                System.out.format("Table ARN   : %s\n", tableInfo.tableArn());
                System.out.format("Status      : %s\n", tableInfo.tableStatus());
                System.out.format("Item count  : %d\n", tableInfo.itemCount());
                System.out.format("Size (bytes): %d\n",
tableInfo.tableSizeBytes());
            }
        }
    }
}
```



```
        ProvisionedThroughputDescription throughputInfo =
tableInfo.provisionedThroughput();
        System.out.println("Throughput");
        System.out.format("  Read Capacity : %d\n",
throughputInfo.readCapacityUnits());
        System.out.format("  Write Capacity: %d\n",
throughputInfo.writeCapacityUnits());

        List<AttributeDefinition> attributes =
tableInfo.attributeDefinitions();
        System.out.println("Attributes");
        for (AttributeDefinition a : attributes) {
            System.out.format("  %s (%s)\n", a.attributeName(),
a.attributeType());
        }
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("\nDone!");
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DescribeTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
```

```
const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
  const command = new DescribeTableCommand({
    TableName: "Pastries",
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(`TABLE NAME: ${response.Table.TableName}`);
  console.log(`TABLE ITEM COUNT: ${response.Table.ItemCount}`);
  return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: process.argv[2],
};

// Call DynamoDB to retrieve the selected table descriptions
ddb.describeTable(params, function (err, data) {
```

```
if (err) {
  console.log("Error", err);
} else {
  console.log("Success", data.Table.KeySchema);
}
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : renvoie les détails de la table spécifiée.

```
Get-DDBTable -TableName "myTable"
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
```

```
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
# The table variable is set during the scenario in the call to
# 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
self.table = None

def exists(self, table_name):
    """
    Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
    a member variable.

    :param table_name: The name of the table to check.
    :return: True when the table exists; otherwise, False.
    """
    try:
        table = self.dyn_resource.Table(table_name)
        table.load()
        exists = True
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            exists = False
        else:
            logger.error(
                "Couldn't check for existence of %s. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    else:
        self.table = table
    return exists
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeTable](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
  # a member variable.
  #
  # @param table_name [String] The name of the table to check.
  # @return [Boolean] True when the table exists; otherwise, False.
  def exists?(table_name)
    @dynamo_resource.client.describe_table(table_name: table_name)
    @logger.debug("Table #{table_name} exists")
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ResourceNotFoundException
    @logger.debug("Table #{table_name} doesn't exist")
    false
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't check for existence of #{table_name}:\n")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_dyn->describetable( iv_tablename = iv_table_name ).  
    DATA(lv_tablename) = oo_result->get_table()->ask_tablename( ).  
    DATA(lv_tablearn) = oo_result->get_table( )->ask_tablearn( ).  
    DATA(lv_tablestatus) = oo_result->get_table( )->ask_tablestatus( ).  
    DATA(lv_itemcount) = oo_result->get_table( )->ask_itemcount( ).  
    MESSAGE 'The table name is ' && lv_tablename  
           && '. The table ARN is ' && lv_tablearn  
           && '. The tablestatus is ' && lv_tablestatus  
           && '. Item count is ' && lv_itemcount TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
    MESSAGE 'The table ' && lv_tablename && ' does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTable](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **DescribeTimeToLive** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `DescribeTimeToLive`.

CLI

AWS CLI

Pour afficher les paramètres Time to Live d'une table

L'`describe-time-to-live` exemple suivant affiche les paramètres Time to Live de la `MusicCollection` table.

```
aws dynamodb describe-time-to-live \  
  --table-name MusicCollection
```

Sortie :

```
{  
  "TimeToLiveDescription": {  
    "TimeToLiveStatus": "ENABLED",  
    "AttributeName": "ttl"  
  }  
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Time to Live](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTimeToLive](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Java

SDK pour Java 2.x

Décrivez la configuration TTL sur une table DynamoDB existante.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;  
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTimeToLiveRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTimeToLiveResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;  
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;  
  
import java.util.Optional;
```

```
    final DescribeTimeToLiveRequest request =
DescribeTimeToLiveRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .build();
    try (DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build()) {
        final DescribeTimeToLiveResponse response =
ddb.describeTimeToLive(request);
        System.out.println(tableName + " description of time to live is "
            + response.toString());
    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.exit(0);
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTimeToLive](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { DynamoDBClient, DescribeTimeToLiveCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const describeTableTTL = async (tableName, region) => {
    const client = new DynamoDBClient({
        region: region,
        endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
    });

    try {
```



```
    const ttlDescription = await client.send(new
DescribeTimeToLiveCommand({ TableName: tableName }));

    if (ttlDescription.TimeToLiveDescription.TimeToLiveStatus === 'ENABLED')
    {
        console.log("TTL is enabled for table %s.", tableName);
    } else {
        console.log("TTL is not enabled for table %s.", tableName);
    }

    return ttlDescription;
} catch (e) {
    console.error(`Error describing table: ${e}`);
    throw e;
}
}

// enter table name and change region if desired.
describeTableTTL('your-table-name', 'us-east-1');
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTimeToLive](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import boto3

def describe_ttl(table_name, region):
    """
    Describes TTL on an existing table, as well as a region.

    :param table_name: String representing the name of the table
    :param region: AWS Region of the table - example `us-east-1`
    :return: Time to live description.
    """
    try:
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        ttl_description = dynamodb.describe_time_to_live(TableName=table_name)
```

```
print(
    f"TimeToLive for table {table_name} is status
{ttl_description['TimeToLiveDescription']['TimeToLiveStatus']}")

return ttl_description
except Exception as e:
    print(f"Error describing table: {e}")
    raise

# Enter your own table name and AWS region
describe_ttl('your-table-name', 'us-east-1')
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeTimeToLive](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **ExecuteStatement** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `ExecuteStatement`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Interroger une table à l'aide de PartiQL](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Utilisez une instruction INSERT pour ajouter un élément.

```
/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
    string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertBatch,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir un élément.

```
/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
```

```
    /// title, the list is empty.</returns>
    public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
    GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
    {
        string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
        var parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
        };

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
    ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = selectSingle,
            Parameters = parameters,
        });

        return response.Items;
    }
}
```

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir une liste d'éléments.

```
    /// <summary>
    /// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
    /// <param name="year">The year the movies were released.</param>
    /// <returns></returns>
    public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
    GetMovies(string tableName, int year)
    {
        string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
        var parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        };

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
    ExecuteStatementRequest
        {
```

```
        Statement = selectSingle,
        Parameters = parameters,
    });

    return response.Items;
}
```

Utilisez une instruction UPDATE pour mettre à jour un élément.

```
/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
    string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertSingle,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = producer },
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

Utilisez une instruction DELETE pour supprimer un seul film.

```
/// <summary>
/// Deletes a single movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
    var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = deleteSingle,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

C++

SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Utilisez une instruction INSERT pour ajouter un élément.

```
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

// 2. Add a new movie using an "Insert" statement. (ExecuteStatement)
Aws::String title;
float rating;
int year;
Aws::String plot;
{
    title = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    year = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    rating = askQuestionForFloatRange("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? ",
                                     1, 10);
    plot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "INSERT INTO \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {" <<
        << TITLE_KEY << "': ?, '" << YEAR_KEY << "': ?, '"
        << INFO_KEY << "': ?}";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    // Create the parameter attributes.
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;
```

```

        std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute =
        Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
            ALLOCATION_TAG.c_str());
        ratingAttribute->SetN(rating);
        infoMapAttribute.AddMEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

        std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
        Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
            ALLOCATION_TAG.c_str());
        plotAttribute->SetS(plot);
        infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
        attributes.push_back(infoMapAttribute);
        request.SetParameters(attributes);

        Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
        dynamoClient.ExecuteStatement(
            request);

        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to add a movie: " <<
            outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    }
}

```

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir un élément.

```

// 3. Get the data for the movie using a "Select" statement.
(ExecuteStatement)
{
    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE \"
        << TITLE_KEY << "=? and \" << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    request.SetParameters(attributes);
}

```



```

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
    request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to retrieve movie information: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
    else {
        // Print the retrieved movie information.
        const Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetItems();

        if (items.size() == 1) {
            printMovieInfo(items[0]);
        }
        else {
            std::cerr << "Error: " << items.size() << " movies were
retrieved. "
                << " There should be only one movie." << std::endl;
        }
    }
}
}

```

Utilisez une instruction UPDATE pour mettre à jour un élément.

```

// 4. Update the data for the movie using an "Update" statement.
(ExecuteStatement)
{
    rating = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your movie.\nYou rated it ") +
        std::to_string(rating)
        + ", what new rating would you give it? ", 1, 10);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "

```

```

        << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";

request.SetStatement(sqlStream.str());

Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;

attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(rating));
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

request.SetParameters(attributes);

Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
    request);

if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to update a movie: "
                << outcome.GetError().GetMessage();
    return false;
}
}

```

Utilisez une instruction DELETE pour supprimer un élément.

```

// 6. Delete the movie using a "Delete" statement. (ExecuteStatement)
{
    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "DELETE FROM \"\" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
                << TITLE_KEY << "=? and \" << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(

```

```
        request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to delete the movie: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Utilisez une instruction INSERT pour ajouter un élément.

```
// AddMovie runs a PartiQL INSERT statement to add a movie to the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovie(movie Movie) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
movie.Info})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
    Statement: aws.String(
        fmt.Sprintf("INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
            runner.TableName)),
    Parameters: params,
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't insert an item with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
    }
}
```

```
    return err
}
```

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir un élément.

```
// GetMovie runs a PartiQL SELECT statement to get a movie from the DynamoDB
// table by
// title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    var movie Movie
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{title, year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
        &dynamodb.ExecuteStatementInput{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
                    runner.TableName)),
            Parameters: params,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Items[0], &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}
```

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir une liste d'éléments et projeter les résultats.

```
// GetAllMovies runs a PartiQL SELECT statement to get all movies from the
// DynamoDB table.
```

```
// pageSize is not typically required and is used to show how to paginate the
// results.
// The results are projected to return only the title and rating of each movie.
func (runner PartiQLRunner) GetAllMovies(pageSize int32)
([]map[string]interface{}, error) {
    var output []map[string]interface{}
    var response *dynamodb.ExecuteStatementOutput
    var err error
    var nextToken *string
    for moreData := true; moreData; {
        response, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("SELECT title, info.rating FROM \"%v\"", runner.TableName)),
            Limit:      aws.Int32(pageSize),
            NextToken: nextToken,
        })
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't get movies. Here's why: %v\n", err)
            moreData = false
        } else {
            var pageOutput []map[string]interface{}
            err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &pageOutput)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
            } else {
                log.Printf("Got a page of length %v.\n", len(response.Items))
                output = append(output, pageOutput...)
            }
            nextToken = response.NextToken
            moreData = nextToken != nil
        }
    }
    return output, err
}
```

Utilisez une instruction UPDATE pour mettre à jour un élément.

```
// UpdateMovie runs a PartiQL UPDATE statement to update the rating of a movie
that
```

```
// already exists in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovie(movie Movie, rating float64) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{rating, movie.Title,
    movie.Year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
            runner.TableName)),
        Parameters: params,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
    }
    return err
}
```

Utilisez une instruction DELETE pour supprimer un élément.

```
// DeleteMovie runs a PartiQL DELETE statement to remove a movie from the
DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovie(movie Movie) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
    movie.Year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
            runner.TableName)),
        Parameters: params,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
        err)
    }
}
```

```
}  
    return err  
}
```

Définissez une structure `Movie` utilisée dans cet exemple.

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite  
// primary key  
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition  
// key,  
// and Info is additional data.  
type Movie struct {  
    Title string          `dynamodbav:"title"`  
    Year   int             `dynamodbav:"year"`  
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`  
}  
  
// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be  
// sent to DynamoDB.  
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {  
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)  
    if err != nil {  
        panic(err)  
    }  
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)  
    if err != nil {  
        panic(err)  
    }  
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}  
}  
  
// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the  
// example.  
func (movie Movie) String() string {  
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",  
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])  
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez un élément à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  ExecuteStatementCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ExecuteStatementCommand({
    Statement: `INSERT INTO Flowers value {'Name':?}`,
    Parameters: ["Rose"],
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

Obtenez un élément à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
```



```
import {
  ExecuteStatementCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ExecuteStatementCommand({
    Statement: "SELECT * FROM CloudTypes WHERE IsStorm=?",
    Parameters: [false],
    ConsistentRead: true,
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

Mettez à jour d'un élément à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  ExecuteStatementCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ExecuteStatementCommand({
    Statement: "UPDATE EyeColors SET IsRecessive=? where Color=?",
    Parameters: [true, "blue"],
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

Supprimez un élément à l'aide de PartiQL.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  ExecuteStatementCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ExecuteStatementCommand({
    Statement: "DELETE FROM PaintColors where Name=?",
    Parameters: ["Purple"],
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
```

```
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
    list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);

    return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Parameters' => $parameters,
        'Statement' => $statement,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class PartiQLWrapper:
    """
    Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
    """

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource

    def run_partiql(self, statement, params):
        """
        Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
        `execute_statement` is called on the underlying `client` object because
the
        resource transforms input and output from plain old Python objects
(POPOs) to
        the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.

        :param statement: The PartiQL statement.
        :param params: The list of PartiQL parameters. These are applied to the
            statement in the order they are listed.
        :return: The items returned from the statement, if any.
        """
        try:
            output = self.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
                Statement=statement, Parameters=params
            )
        except ClientError as err:
```

```
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            logger.error(
                "Couldn't execute PartiQL '%s' because the table does not
exist.",
                statement,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't execute PartiQL '%s'. Here's why: %s: %s",
                statement,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    else:
        return output
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [ExecuteStatement](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Sélectionnez un seul élément à l'aide de PartiQL.

```
class DynamoDBPartiQLSingle

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
```

```

    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
end

# Gets a single record from a table using PartiQL.
# Note: To perform more fine-grained selects,
# use the Client.query instance method instead.
#
# @param title [String] The title of the movie to search.
# @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
def select_item_by_title(title)
  request = {
    statement: "SELECT * FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=?",
    parameters: [title]
  }
  @dynamodb.client.execute_statement(request)
end

```

Mettez à jour un seul élément à l'aide de PartiQL.

```

class DynamoDBPartiQLSingle

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
  end

  # Updates a single record from a table using PartiQL.
  #
  # @param title [String] The title of the movie to update.
  # @param year [Integer] The year the movie was released.
  # @param rating [Float] The new rating to assign the title.
  # @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
  def update_rating_by_title(title, year, rating)
    request = {
      statement: "UPDATE \"#{@table.name}\" SET info.rating=? WHERE title=? and
year=?",
      parameters: [{ "N": rating }, title, year]
    }
  end
end

```

```
}
  @dynamodb.client.execute_statement(request)
end
```

Ajoutez un seul élément à l'aide de PartiQL.

```
class DynamoDBPartiQLSingle

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
  end

  # Adds a single record to a table using PartiQL.
  #
  # @param title [String] The title of the movie to update.
  # @param year [Integer] The year the movie was released.
  # @param plot [String] The plot of the movie.
  # @param rating [Float] The new rating to assign the title.
  # @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
  def insert_item(title, year, plot, rating)
    request = {
      statement: "INSERT INTO \"#{@table.name}\" VALUE {'title': ?, 'year': ?,
'info': ?}",
      parameters: [title, year, {'plot': plot, 'rating': rating}]
    }
    @dynamodb.client.execute_statement(request)
  end
end
```

Supprimez un seul élément à l'aide de PartiQL.

```
class DynamoDBPartiQLSingle

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
```

```
client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
@dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
@table = @dynamodb.table(table_name)
end

# Deletes a single record from a table using PartiQL.
#
# @param title [String] The title of the movie to update.
# @param year [Integer] The year the movie was released.
# @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
def delete_item_by_title(title, year)
  request = {
    statement: "DELETE FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=? and year=?",
    parameters: [title, year]
  }
  @dynamodb.client.execute_statement(request)
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **GetItem** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `GetItem`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Accélérer les lectures avec DAX](#)
- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
    /// <summary>
    /// Gets information about an existing movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
    /// the movie to retrieve.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</
param>
    /// <returns>A Dictionary object containing information about the item
    /// retrieved.</returns>
    public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
    GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new GetItemRequest
        {
            Key = key,
            TableName = tableName,
        };

        var response = await client.GetItemAsync(request);
        return response.Item;
    }
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys        -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                    to get.
#     [-q query]    -- Optional JMESPath query expression.
#
# Returns:
#     The item as text output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_get_item() {
    local table_name keys query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_get_item"
        echo "Get an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
    }
}
```

```
    echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to get."
    echo " [-q query] -- Optional JMESPath query expression."
    echo ""
}
query=""
while getopts "n:k:q:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        q) query="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    response=$(aws dynamodb get-item \
        --table-name "$table_name" \
        --key file://"${keys}" \
        --output text \
        --query "$query")
else
    response=$(
```

```

    aws dynamodb get-item \
      --table-name "$table_name" \
      --key file://"$keys" \
      --output text
  )
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
  return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
  echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
query inserts on some strings.
else
  echo "$response"
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#

```


```
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ Get an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa getItem()
  \param tableName: The table name.
  \param partitionKey: The partition key.
  \param partitionValue: The value for the partition key.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::getItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &partitionKey,
                               const Aws::String &partitionValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest request;

    // Set up the request.
    request.SetTableName(tableName);
    request.AddKey(partitionKey,
                  Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));

    // Retrieve the item's fields and values.
    const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome &outcome =
dynamoClient.GetItem(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved fields/values.
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item =
outcome.GetResult().GetItem();
        if (!item.empty()) {
            // Output each retrieved field and its value.

```

```
        for (const auto &i: item)
            std::cout << "Values: " << i.first << ": " << i.second.GetS()
                << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "No item found with the key " << partitionKey <<
std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to get item: " << outcome.GetError().GetMessage();
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : Pour lire un élément dans un tableau

L'`get-item` exemple suivant extrait un élément du `MusicCollection` tableau. La table possède une clé hash-and-range primaire (`Artist` et `SongTitle`), vous devez donc spécifier ces deux attributs. La commande demande également des informations sur la capacité de lecture consommée par l'opération.

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de `key.json` :

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
```

```
}
```

Sortie :

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Lire un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : Pour lire un élément en utilisant une lecture cohérente

L'exemple suivant extrait un élément du MusicCollection tableau à l'aide de lectures très cohérentes.

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --consistent-read \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de key.json :

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```


Sortie :

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Lire un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 3 : Pour récupérer les attributs spécifiques d'un article

L'exemple suivant utilise une expression de projection pour récupérer uniquement trois attributs de l'élément souhaité.

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id": {"N": "102"}}' \
  --projection-expression "#T, #C, #P" \
  --expression-attribute-names file://names.json
```

Contenu de names.json :

```
{
  "#T": "Title",
  "#C": "ProductCategory",
  "#P": "Price"
}
```

Sortie :

```
{
  "Item": {
    "Price": {
      "N": "20"
    },
    "Title": {
      "S": "Book 102 Title"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    }
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Lire un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
  DynamoDbClient *dynamodb.Client
  TableName      string
}
```

```
// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary
// composite key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    movie := Movie{Title: title, Year: year}
    response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
        &dynamodb.GetItemInput{
            Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
}
```

```
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Récupère un élément d'une table en utilisant le `DynamoDbClient`.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
```

```
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*
* To get an item from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
* its better practice to use the
* Enhanced Client, see the EnhancedGetItem example.
*/
public class GetItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table from which an item is
retrieved (for example, Music3).\s
                key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).\s
                keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        String keyVal = args[2];
        System.out.format("Retrieving item \"%s\" from \"%s\"\\n", keyVal,
tableName);
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        getDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
        ddb.close();
    }
}
```

```
public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        // If there is no matching item, GetItem does not return any data.
        Map<String, AttributeValue> returnedItem =
ddb.getItem(request).item();
        if (returnedItem.isEmpty())
            System.out.format("No item found with the key %s!\n", key);
        else {
            Set<String> keys = returnedItem.keySet();
            System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
            for (String key1 : keys) {
                System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
            }
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [GetCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new GetCommand({
    TableName: "AngryAnimals",
    Key: {
      CommonName: "Shoebill",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Obtenir un élément d'une table

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Key: {
    KEY_NAME: { N: "001" },
  },
  ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
};

// Call DynamoDB to read the item from the table
ddb.getItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

Obtenez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```



```
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "EPISODES_TABLE",
  Key: { KEY_NAME: VALUE },
};

docClient.get(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun getSpecificItem(
  tableNameVal: String,
  keyName: String,
  keyVal: String,
) {
  val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
  keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
```

```
val request =
    GetItemRequest {
        key = keyToGet
        tableName = tableNameVal
    }

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    val returnedItem = ddb.getItem(request)
    val numbersMap = returnedItem.item
    numbersMap?.forEach { key1 ->
        println(key1.key)
        println(key1.value)
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\n\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n\n";

public function getItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    return $this->dynamoDbClient->getItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : renvoie l'élément DynamoDB avec la clé de partition et la SongTitle clé de tri Artist.

```
$key = @{  
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'  
    Artist = 'No One You Know'  
} | ConvertTo-DDBItem  
  
Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
SongTitle	Somewhere Down The Road
Price	1.94
Artist	No One You Know
CriticRating	9
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def get_movie(self, title, year):
        """
        Gets movie data from the table for a specific movie.

        :param title: The title of the movie.
        :param year: The release year of the movie.
        :return: The data about the requested movie.
        """
        try:
            response = self.table.get_item(Key={"year": year, "title": title})
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                self.table.name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
else:
    return response["Item"]
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [GetItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Gets movie data from the table for a specific movie.
  #
  # @param title [String] The title of the movie.
  # @param year [Integer] The release year of the movie.
  # @return [Hash] The data about the requested movie.
  def get_item(title, year)
    @table.get_item(key: {"year" => year, "title" => title})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't get movie #{title} (#{year}) from table #{@table.name}:\n")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  oo_item = lo_dyn->getitem(  
    iv_tablename          = iv_table_name  
    it_key                = it_key ).  
  DATA(lt_attr) = oo_item->get_item( ).  
  DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.  
  DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.  
  DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'rating' ]-value.  
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( )  
    && 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( )  
    && 'Moving rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Return a `Movie` record describing the specified movie from the Amazon
/// DynamoDB table.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The movie's release year (`Int`).
///
/// - Throws: `MoviesError.ItemNotFound` if the movie isn't in the table.
///
/// - Returns: A `Movie` record with the movie's details.
func get(title: String, year: Int) async throws -> Movie {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = GetItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.getItem(input: input)
    guard let item = output.item else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }
}
```

```
    }

    let movie = try Movie(withItem: item)
    return movie
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **ListTables** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `ListTables`.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
private static async Task ListMyTables()
{
    Console.WriteLine("\n*** Listing tables ***");

    string lastTableNameEvaluated = null;
    do
    {
        var response = await Client.ListTablesAsync(new ListTablesRequest
        {
            Limit = 2,
            ExclusiveStartTableName = lastTableNameEvaluated
        });
    }
```



```

        foreach (var name in response.TableNames)
        {
            Console.WriteLine(name);
        }

        lastTableNameEvaluated = response.LastEvaluatedTableName;
    } while (lastTableNameEvaluated != null);
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
# function dynamodb_list_tables
#
# This function lists all the tables in a DynamoDB.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_list_tables() {
    response=$(aws dynamodb list-tables \
        --output text \
        --query "TableNames")

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
        aws_cli_error_log $error_code
    fi
}

```

```

    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response" | tr -s "[:space:]" "\n"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    fi
}

```

```
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ List the Amazon DynamoDB tables for the current AWS account.
/*!
 \sa listTables()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::listTables(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::ListTablesRequest listTablesRequest;
```

```
listTablesRequest.SetLimit(50);
do {
    const Aws::DynamoDB::Model::ListTablesOutcome &outcome =
dynamoClient.ListTables(
    listTablesRequest);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
        return false;
    }

    for (const auto &tableName: outcome.GetResult().GetTableNames())
        std::cout << tableName << std::endl;
    listTablesRequest.SetExclusiveStartTableName(
        outcome.GetResult().GetLastEvaluatedTableName());

} while (!listTablesRequest.GetExclusiveStartTableName().empty());

return true;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour répertorier les tables

L'`list-tables`exemple suivant répertorie toutes les tables associées au AWS compte courant et à la région.

```
aws dynamodb list-tables
```

Sortie :

```
{
  "TableNames": [
    "Forum",
```

```
        "ProductCatalog",
        "Reply",
        "Thread"
    ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Listing Table Names](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 2 : pour limiter la taille de page

L'exemple suivant renvoie une liste de toutes les tables existantes, mais extrait un seul élément par appel, en effectuant plusieurs appels si nécessaire pour obtenir la liste complète. La limitation de la taille de page est utile lorsque vous exécutez des commandes de liste sur un grand nombre de ressources, ce qui peut entraîner une erreur de « expiration du délai imparti » lors de l'utilisation du format de page par défaut de 1 000.

```
aws dynamodb list-tables \
  --page-size 1
```

Sortie :

```
{
  "TableNames": [
    "Forum",
    "ProductCatalog",
    "Reply",
    "Thread"
  ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Listing Table Names](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 3 : pour limiter le nombre d'articles renvoyés

L'exemple suivant limite le nombre d'articles renvoyés à 2. La réponse inclut une NextToken valeur permettant de récupérer la page de résultats suivante.

```
aws dynamodb list-tables \
```

```
--max-items 2
```

Sortie :

```
{
  "TableNames": [
    "Forum",
    "ProductCatalog"
  ],
  "NextToken":
  "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51n0pqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Listing Table Names](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

Exemple 4 : Pour récupérer la page de résultats suivante

La commande suivante utilise la NextToken valeur d'un appel précédent à la `list-tables` commande pour récupérer une autre page de résultats. Dans ce cas, comme la réponse n'inclut aucune NextToken valeur, nous savons que nous avons atteint la fin des résultats.

```
aws dynamodb list-tables \
  --starting-token
  abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51n0pqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

Sortie :


```
{
  "TableNames": [
    "Reply",
    "Thread"
  ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Listing Table Names](#) dans le manuel Amazon DynamoDB Developer Guide.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// ListTables lists the DynamoDB table names for the current account.
func (basics TableBasics) ListTables() ([]string, error) {
    var tableNames []string
    var output *dynamodb.ListTablesOutput
    var err error
    tablePaginator := dynamodb.NewListTablesPaginator(basics.DynamoDbClient,
        &dynamodb.ListTablesInput{})
    for tablePaginator.HasMorePages() {
        output, err = tablePaginator.NextPage(context.TODO())
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't list tables. Here's why: %v\n", err)
            break
        } else {
            tableNames = append(tableNames, output.TableNames...)
        }
    }
    return tableNames, err
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListTables {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Listing your Amazon DynamoDB tables:\n");
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        listAllTables(ddb);
        ddb.close();
    }

    public static void listAllTables(DynamoDbClient ddb) {
```



```
boolean moreTables = true;
String lastName = null;

while (moreTables) {
    try {
        ListTablesResponse response = null;
        if (lastName == null) {
            ListTablesRequest request =
ListTablesRequest.builder().build();
            response = ddb.listTables(request);
        } else {
            ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder()
                .exclusiveStartTableName(lastName).build();
            response = ddb.listTables(request);
        }

        List<String> tableNames = response.tableNames();
        if (tableNames.size() > 0) {
            for (String curName : tableNames) {
                System.out.format("* %s\n", curName);
            }
        } else {
            System.out.println("No tables found!");
            System.exit(0);
        }

        lastName = response.lastEvaluatedTableName();
        if (lastName == null) {
            moreTables = false;
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
System.out.println("\nDone!");
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { ListTablesCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
  const command = new ListTablesCommand({});

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```

```
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

// Call DynamoDB to retrieve the list of tables
ddb.listTables({ Limit: 10 }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err.code);
  } else {
    console.log("Table names are ", data.TableNames);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun listAllTables() {
    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.listTables(ListTablesRequest {})
        response.tableNames?.forEach { tableName ->
            println("Table name is $tableName")
        }
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public function listTables($exclusiveStartTableName = "", $limit = 100)
{
    $this->dynamoDbClient->listTables([
        'ExclusiveStartTableName' => $exclusiveStartTableName,
        'Limit' => $limit,
    ]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : renvoie les détails de toutes les tables, en itérant automatiquement jusqu'à ce que le service indique qu'aucune autre table n'existe.

```
Get-DDBTableList
```

Exemple 2 : itère manuellement pour obtenir les détails de toutes les tables, renvoyant jusqu'à 10 tables par appel jusqu'à ce que le service indique qu'aucune autre table n'existe.

```
$nextToken = $null
do {
    Get-DDBTableList -ExclusiveStartTableName $nextToken -Limit 10
    $nextToken = $AWSHistory.LastServiceResponse.LastEvaluatedTableName
} while ($nextToken -ne $null)
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def list_tables(self):
        """
        Lists the Amazon DynamoDB tables for the current account.

        :return: The list of tables.
        """
        try:
            tables = []
            for table in self.dyn_resource.tables.all():
                print(table.name)
                tables.append(table)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tables. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return tables
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [ListTables](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Déterminez si une table existe.

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
  # a member variable.
  #
```

```
# @param table_name [String] The name of the table to check.
# @return [Boolean] True when the table exists; otherwise, False.
def exists?(table_name)
  @dynamo_resource.client.describe_table(table_name: table_name)
  @logger.debug("Table #{table_name} exists")
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ResourceNotFoundException
  @logger.debug("Table #{table_name} doesn't exist")
  false
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't check for existence of #{table_name}:\n")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn list_tables(client: &Client) -> Result<Vec<String>, Error> {
  let paginator = client.list_tables().into_paginator().items().send();
  let table_names = paginator.collect::<Result<Vec<_>, _>>().await?;

  println!("Tables:");

  for name in &table_names {
    println!(" {}", name);
  }

  println!("Found {} tables", table_names.len());
  Ok(table_names)
}
```

Déterminez si une table existe.

```
pub async fn table_exists(client: &Client, table: &str) -> Result<bool, Error> {
    debug!("Checking for table: {table}");
    let table_list = client.list_tables().send().await;

    match table_list {
        Ok(list) => Ok(list.table_names().contains(&table.into())),
        Err(e) => Err(e.into()),
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [ListTables](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_dyn->listtables( ).
    " You can loop over the oo_result to get table properties like this.
    LOOP AT oo_result->get_tablenames( ) INTO DATA(lo_table_name).
        DATA(lv_tablename) = lo_table_name->get_value( ).
    ENDLLOOP.
    DATA(lv_tablecount) = lines( oo_result->get_tablenames( ) ).
    MESSAGE 'Found ' && lv_tablecount && ' tables' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
```



```
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Get a list of the DynamoDB tables available in the specified Region.
///
/// - Returns: An array of strings listing all of the tables available
/// in the Region specified when the session was created.
public func getTableList() async throws -> [String] {
    var tableList: [String] = []
    var lastEvaluated: String? = nil

    // Iterate over the list of tables, 25 at a time, until we have the
    // names of every table. Add each group to the `tableList` array.
    // Iteration is complete when `output.lastEvaluatedTableName` is `nil`.

    repeat {
        let input = ListTablesInput(
            exclusiveStartTableName: lastEvaluated,
            limit: 25
        )
        let output = try await self.session.listTables(input: input)
```

```
guard let tableNames = output.tableNames else {
    return tableList
}
tableList.append(contentsOf: tableNames)
lastEvaluated = output.lastEvaluatedTableName
} while lastEvaluated != nil

return tableList
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ListTables](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **PutItem** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `PutItem`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Accélérer les lectures avec DAX](#)
- [Création d'un article avec un TTL](#)
- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
    /// <summary>
    /// Adds a new item to the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to add to the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
    added.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
    item.</returns>
    public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
    Movie newMovie, string tableName)
    {
        var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new PutItemRequest
        {
            TableName = tableName,
            Item = item,
        };

        var response = await client.PutItemAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -i item        -- Path to json file containing the item values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_put_item() {
    local table_name item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_put_item"
        echo "Put an item into a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
        echo " -i item        -- Path to json file containing the item values."
        echo ""
    }

    while getopt "n:i:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            i) item="${OPTARG}" ;;
        esac
    done

    response=$(aws dynamodb put-item --table-name $table_name --item-json $item)
    if [ $? -eq 0 ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}
#####
```

```
h)
  usage
  return 0
  ;;
\?)
  echo "Invalid parameter"
  usage
  return 1
  ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  item:       $item"
iecho ""
iecho ""

response=$(aws dynamodb put-item \
  --table-name "$table_name" \
  --item file://" $item")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
```

```
}
```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
```

```
local err_code=$1
errecho "Error code : $err_code"
if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho " One or more S3 transfers failed."
elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho " Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Put an item in an Amazon DynamoDB table.
/*!
    \sa putItem()
    \param tableName: The table name.
    \param artistKey: The artist key. This is the partition key for the table.
    \param artistValue: The artist value.
```

```
\param albumTitleKey: The album title key.
\param albumTitleValue: The album title value.
\param awardsKey: The awards key.
\param awardsValue: The awards value.
\param songTitleKey: The song title key.
\param songTitleValue: The song title value.
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::putItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &artistKey,
                               const Aws::String &artistValue,
                               const Aws::String &albumTitleKey,
                               const Aws::String &albumTitleValue,
                               const Aws::String &awardsKey,
                               const Aws::String &awardsValue,
                               const Aws::String &songTitleKey,
                               const Aws::String &songTitleValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
    putItemRequest.SetTableName(tableName);

    putItemRequest.AddItem(artistKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
    artistValue)); // This is the hash key.
    putItemRequest.AddItem(albumTitleKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
    albumTitleValue));
    putItemRequest.AddItem(awardsKey,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(awardsValue));
    putItemRequest.AddItem(songTitleKey,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(songTitleValue));

    const Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome outcome = dynamoClient.PutItem(
        putItemRequest);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully added Item!" << std::endl;
    }
    else {
```



```
        std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour ajouter un élément à un tableau

L'`put-item`exemple suivant ajoute un nouvel élément au `MusicCollection`tableau.

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name MusicCollection \
  --item file://item.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL \
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

Contenu de `item.json` :

```
{
  "Artist": {"S": "No One You Know"},
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
  "AlbumTitle": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

Sortie :

```
{
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
```

```

    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      }
    },
    "SizeEstimateRangeGB": [
      0.0,
      1.0
    ]
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : pour remplacer de manière conditionnelle un élément d'un tableau

L'`put-item` exemple suivant remplace un élément existant dans le `MusicCollection` tableau uniquement si cet élément possède un `AlbumTitle` attribut dont la valeur est `deGreatest Hits`. La commande renvoie la valeur précédente de l'élément.

```

aws dynamodb put-item \
  --table-name MusicCollection \
  --item file://item.json \
  --condition-expression "#A = :A" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-values ALL_OLD

```

Contenu de `item.json` :

```

{
  "Artist": {"S": "No One You Know"},
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
}

```

Contenu de `names.json` :

```

{
  "#A": "AlbumTitle"
}

```

```
}
```

Contenu de `values.json` :

```
{
  "A": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Greatest Hits"
    },
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Call Me Today"
    }
  }
}
```

Si la clé existe déjà, vous devriez voir le résultat suivant :


```
A client error (ConditionalCheckFailedException) occurred when calling the
PutItem operation: The conditional request failed.
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
    item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
        TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
```

```
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int              `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}


// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Place un élément dans un tableau à l'aide de [DynamoDbClient](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To place items into an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client. See the EnhancedPutItem example.
 */
public class PutItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <albumtitle> <albumtitleval>
<awards> <awardsval> <Songtitle> <songtitleval>

            Where:
```

```
        tableName - The Amazon DynamoDB table in which an item is
placed (for example, Music3).
        key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).
        keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
        albumTitle - The Album title (for example, AlbumTitle).
        AlbumTitleValue - The name of the album (for example, Songs
About Life ).
        Awards - The awards column (for example, Awards).
        AwardVal - The value of the awards (for example, 10).
        SongTitle - The song title (for example, SongTitle).
        SongTitleVal - The value of the song title (for example,
Happy Day).

        **Warning** This program will place an item that you specify
into a table!

        """;

    if (args.length != 9) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    String albumTitle = args[3];
    String albumTitleValue = args[4];
    String awards = args[5];
    String awardVal = args[6];
    String songTitle = args[7];
    String songTitleVal = args[8];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    putItemInTable(ddb, tableName, key, keyVal, albumTitle, albumTitleValue,
awards, awardVal, songTitle,
        songTitleVal);
    System.out.println("Done!");
    ddb.close();
}
```

```
public static void putItemInTable(DynamoDbClient ddb,
    String tableName,
    String key,
    String keyVal,
    String albumTitle,
    String albumTitleValue,
    String awards,
    String awardVal,
    String songTitle,
    String songTitleVal) {

    HashMap<String, AttributeValue> itemValues = new HashMap<>();
    itemValues.put(key, AttributeValue.builder().s(keyVal).build());
    itemValues.put(songTitle,
AttributeValue.builder().s(songTitleVal).build());
    itemValues.put(albumTitle,
AttributeValue.builder().s(albumTitleValue).build());
    itemValues.put(awards, AttributeValue.builder().s(awardVal).build());

    PutItemRequest request = PutItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .item(itemValues)
        .build();

    try {
        PutItemResponse response = ddb.putItem(request);
        System.out.println(tableName + " was successfully updated. The
request id is "
            + response.responseMetadata().requestId());

    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
        System.err.println("Be sure that it exists and that you've typed its
name correctly!");
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```


- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [PutCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { PutCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";


const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new PutCommand({
    TableName: "HappyAnimals",
    Item: {
      CommonName: "Shiba Inu",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

SDK pour JavaScript (v2)

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Insérez un élément dans la table.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "CUSTOMER_LIST",
  Item: {
    CUSTOMER_ID: { N: "001" },
    CUSTOMER_NAME: { S: "Richard Roe" },
  },
};

// Call DynamoDB to add the item to the table
ddb.putItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

Insérez un élément dans une table à l'aide du client de document DynamoDB.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```

```
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Item: {
    HASHKEY: VALUE,
    ATTRIBUTE_1: "STRING_VALUE",
    ATTRIBUTE_2: VALUE_2,
  },
};

docClient.put(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun putItemInTable(
  tableNameVal: String,
  key: String,
  keyVal: String,
```

```
albumTitle: String,
albumTitleValue: String,
awards: String,
awardVal: String,
songTitle: String,
songTitleVal: String,
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()

    // Add all content to the table.
    itemValues[key] = AttributeValue.S(keyVal)
    itemValues[songTitle] = AttributeValue.S(songTitleVal)
    itemValues[albumTitle] = AttributeValue.S(albumTitleValue)
    itemValues[awards] = AttributeValue.S(awardVal)

    val request =
        PutItemRequest {
            tableName = tableNameVal
            item = itemValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
        println(" A new item was placed into $tableNameVal.")
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,
]);

public function putItem(array $array)
{
    $this->dynamoDbClient->putItem($array);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : crée un nouvel article ou remplace un article existant par un nouvel article.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
}
```

```
Genre = 'Country'  
CriticRating = 9.0  
} | ConvertTo-DDBItem  
Set-DDBItem -TableName 'Music' -Item $item
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:  
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""  
  
    def __init__(self, dyn_resource):  
        """  
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.  
        """  
        self.dyn_resource = dyn_resource  
        # The table variable is set during the scenario in the call to  
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.  
        self.table = None  
  
    def add_movie(self, title, year, plot, rating):  
        """  
        Adds a movie to the table.  
  
        :param title: The title of the movie.  
        :param year: The release year of the movie.  
        :param plot: The plot summary of the movie.  
        :param rating: The quality rating of the movie.  
        """  
        try:
```

```
        self.table.put_item(
            Item={
                "year": year,
                "title": title,
                "info": {"plot": plot, "rating": Decimal(str(rating))},
            }
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [PutItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end
end
```

```
# Adds a movie to the table.
#
# @param movie [Hash] The title, year, plot, and rating of the movie.
def add_item(movie)
  @table.put_item(
    item: {
      "year" => movie[:year],
      "title" => movie[:title],
      "info" => {"plot" => movie[:plot], "rating" => movie[:rating]})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't add movie #{title} to table #{@table.name}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn add_item(client: &Client, item: Item, table: &String) ->
  Result<ItemOut, Error> {
  let user_av = AttributeValue::S(item.username);
  let type_av = AttributeValue::S(item.p_type);
  let age_av = AttributeValue::S(item.age);
  let first_av = AttributeValue::S(item.first);
  let last_av = AttributeValue::S(item.last);

  let request = client
    .put_item()
    .table_name(table)
```



```
.item("username", user_av)
.item("account_type", type_av)
.item("age", age_av)
.item("first_name", first_av)
.item("last_name", last_av);

println!("Executing request [{request:?}] to add item...");

let resp = request.send().await?;

let attributes = resp.attributes().unwrap();

let username = attributes.get("username").cloned();
let first_name = attributes.get("first_name").cloned();
let last_name = attributes.get("last_name").cloned();
let age = attributes.get("age").cloned();
let p_type = attributes.get("p_type").cloned();

println!(
    "Added user {:?}, {:?} {:?}, age {:?} as {:?} user",
    username, first_name, last_name, age, p_type
);

Ok(ItemOut {
    p_type,
    age,
    username,
    first_name,
    last_name,
})
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [PutItem](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->putitem(  
    iv_tablename = iv_table_name  
    it_item      = it_item ).  
  MESSAGE '1 row inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.  
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'  
TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.  
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Add a movie specified as a `Movie` structure to the Amazon DynamoDB
/// table.
///
/// - Parameter movie: The `Movie` to add to the table.
///
func add(movie: Movie) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Get a DynamoDB item containing the movie data.
    let item = try await movie.getAsItem()

    // Send the `PutItem` request to Amazon DynamoDB.

    let input = PutItemInput(
        item: item,
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.putItem(input: input)
}

///
/// Return an array mapping attribute names to Amazon DynamoDB attribute
/// values, representing the contents of the `Movie` record as a DynamoDB
/// item.
///
/// - Returns: The movie item as an array of type
///   `[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]`.
///
func getAsItem() async throws ->
[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] {
    // Build the item record, starting with the year and title, which are
    // always present.

    var item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
```

```
        "year": .n(String(self.year)),
        "title": .s(self.title)
    ]

    // Add the `info` field with the rating and/or plot if they're
    // available.

    var details: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]
    if (self.info.rating != nil || self.info.plot != nil) {
        if self.info.rating != nil {
            details["rating"] = .n(String(self.info.rating!))
        }
        if self.info.plot != nil {
            details["plot"] = .s(self.info.plot!)
        }
    }
    item["info"] = .m(details)

    return item
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **Query** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `Query`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Accélérer les lectures avec DAX](#)
- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)
- [Requête d'éléments TTL](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName, int year)
{
    var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
    var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);

    Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");

    var config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 10, // 10 items per page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string>
        {
            "title",
            "year",
        },
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter,
    };

    // Value used to track how many movies match the
```

```

// supplied criteria.
var moviesFound = 0;

Search search = movieTable.Query(config);
do
{
    var movieList = await search.GetNextSetAsync();
    moviesFound += movieList.Count;

    foreach (var movie in movieList)
    {
        DisplayDocument(movie);
    }
} while (!search.IsDone);

return moviesFound;
}

```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for .NET .

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.

```

```

# -k key_condition_expression -- The key condition expression.
# -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
# -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
# [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
# The items as json output.
# And:
# 0 - If successful.
# 1 - If it fails.
#####
function dynamodb_query() {
    local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
    projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_query"
        echo "Query a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
        echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute
names."
        echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:k:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
            a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)

```

```
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
        --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
        --expression-attribute-values file://"$attribute_values")
else
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
        --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
```



```

--expression-attribute-values file://"$attribute_values" \
--projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#

```

```
#####  
function aws_cli_error_log() {  
    local err_code=$1  
    errecho "Error code : $err_code"  
    if [ "$err_code" == 1 ]; then  
        errecho " One or more S3 transfers failed."  
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then  
        errecho " Command line failed to parse."  
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then  
        errecho " Process received SIGINT."  
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then  
        errecho " Command syntax invalid."  
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then  
        errecho " The system environment or configuration was invalid."  
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then  
        errecho " The service returned an error."  
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then  
        errecho " 255 is a catch-all error."  
    fi  
  
    return 0  
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Query](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ Perform a query on an Amazon DynamoDB Table and retrieve items.  
/*!  
    \sa queryItem()  
    \param tableName: The table name.
```

```
\param partitionKey: The partition key.
\param partitionValue: The value for the partition key.
\param projectionExpression: The projections expression, which is ignored if
empty.
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/

/*
 * The partition key attribute is searched with the specified value. By default,
all fields and values
 * contained in the item are returned. If an optional projection expression is
 * specified on the command line, only the specified fields and values are
 * returned.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::queryItems(const Aws::String &tableName,
                                  const Aws::String &partitionKey,
                                  const Aws::String &partitionValue,
                                  const Aws::String &projectionExpression,
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest request;

    request.SetTableName(tableName);

    if (!projectionExpression.empty()) {
        request.SetProjectionExpression(projectionExpression);
    }

    // Set query key condition expression.
    request.SetKeyConditionExpression(partitionKey + "= :valueToMatch");

    // Set Expression AttributeValues.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValues;
    attributeValues.emplace(":valueToMatch", partitionValue);

    request.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);

    bool result = true;

    // "exclusiveStartKey" is used for pagination.
```

```

    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
exclusiveStartKey;
do {
    if (!exclusiveStartKey.empty()) {
        request.SetExclusiveStartKey(exclusiveStartKey);
        exclusiveStartKey.clear();
    }
    // Perform Query operation.
    const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome &outcome =
dynamoClient.Query(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved items.
        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
        if (!items.empty()) {
            std::cout << "Number of items retrieved from Query: " <<
items.size()
                << std::endl;
            // Iterate each item and print.
            for (const auto &item: items) {
                std::cout
                    <<
"*****"
                    << std::endl;
                // Output each retrieved field and its value.
                for (const auto &i: item)
                    std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() <<
std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cout << "No item found in table: " << tableName <<
std::endl;
        }

        exclusiveStartKey = outcome.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to Query items: " <<
outcome.GetError().GetMessage();
        result = false;
        break;
    }
} while (!exclusiveStartKey.empty());

```

```
    return result;
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for C++ .

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour interroger une table

L'exemple de requête suivant interroge les éléments de la `MusicCollection` table. La table possède une clé hash-and-range primaire (`ArtistetSongTitle`), mais cette requête indique uniquement la valeur de la clé de hachage. Il renvoie les titres des chansons de l'artiste nommées « No One You Know ».

```
aws dynamodb query \  
  --table-name MusicCollection \  
  --projection-expression "SongTitle" \  
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Contenu de `expression-attributes.json` :

```
{  
  ":v1": {"S": "No One You Know"}  
}
```

Sortie :

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "SongTitle": {  
        "S": "Call Me Today"  
      },  
      "SongTitle": {
```

```

        "S": "Scared of My Shadow"
    }
}
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB](#).

Exemple 2 : pour interroger une table à l'aide de lectures très cohérentes et parcourir l'index par ordre décroissant

L'exemple suivant exécute la même requête que le premier exemple, mais renvoie les résultats dans l'ordre inverse et utilise des lectures très cohérentes.

```

aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --projection-expression "SongTitle" \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
  --consistent-read \
  --no-scan-index-forward \
  --return-consumed-capacity TOTAL

```

Contenu de `expression-attributes.json` :

```

{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}

```

Sortie :

```

{
  "Items": [
    {
      "SongTitle": {

```

```

        "S": "Scared of My Shadow"
    }
},
{
    "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
    }
}
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 3 : pour filtrer des résultats spécifiques

L'exemple suivant interroge les résultats MusicCollection mais exclut les résultats dont l'AlbumTitleattribut contient des valeurs spécifiques. Notez que cela n'affecte pas le ScannedCount ouConsumedCapacity, car le filtre est appliqué après la lecture des éléments.

```

aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --key-condition-expression "#n1 = :v1" \
  --filter-expression "NOT (#n2 IN (:v2, :v3))" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL

```

Contenu de values.json :

```

{
  ":v1": {"S": "No One You Know"},
  ":v2": {"S": "Blue Sky Blues"},
  ":v3": {"S": "Greatest Hits"}
}

```

Contenu de `names.json` :

```
{
  "#n1": "Artist",
  "#n2": "AlbumTitle"
}
```

Sortie :

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ],
  "Count": 1,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 4 : Pour récupérer uniquement le nombre d'articles

L'exemple suivant récupère le nombre d'éléments correspondant à la requête, mais ne récupère aucun des éléments eux-mêmes.

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --select COUNT \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
```



```
--expression-attribute-values file://expression-attributes.json
```

Contenu de `expression-attributes.json` :

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": null
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 5 : Pour interroger un index

L'exemple suivant interroge l'index secondaire `localAlbumTitleIndex`. La requête renvoie tous les attributs de la table de base qui ont été projetés dans l'index secondaire local. Notez que lorsque vous interrogez un index secondaire local ou un index secondaire global, vous devez également fournir le nom de la table de base à l'aide du `table-name` paramètre.

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --index-name AlbumTitleIndex \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
  --select ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES \
  --return-consumed-capacity INDEXES
```

Contenu de `expression-attributes.json` :

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

Sortie :


```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      }
    },
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ],
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5,
    "Table": {
      "CapacityUnits": 0.0
    },
    "LocalSecondaryIndexes": {
      "AlbumTitleIndex": {
        "CapacityUnits": 0.5
      }
    }
  }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des requêtes dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Query](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the
// specified year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition
// expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.QueryOutput
    var movies []Movie
    keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for query. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        queryPaginator := dynamodb.NewQueryPaginator(basics.DynamoDbClient,
            &dynamodb.QueryInput{
```

```
    TableName:          aws.String(basics.TableName),
    ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    KeyConditionExpression:  expr.KeyCondition(),
  })
  for queryPaginator.HasMorePages() {
    response, err = queryPaginator.NextPage(context.TODO())
    if err != nil {
      log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
releaseYear, err)
      break
    } else {
      var moviePage []Movie
      err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
      if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
        break
      } else {
        movies = append(movies, moviePage...)
      }
    }
  }
  return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
  Title string          `dynamodbav:"title"`
  Year  int                 `dynamodbav:"year"`
  Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
  title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
  if err != nil {
```

```
panic(err)
}
year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
if err != nil {
    panic(err)
}
return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for Go .

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Interroge une table à l'aide de [DynamoDbClient](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;

/**
```

```
* Before running this Java V2 code example, set up your development
* environment, including your credentials.
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
*
* To query items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
* its better practice to use the
* Enhanced Client. See the EnhancedQueryRecords example.
*/
public class Query {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <partitionKeyName> <partitionKeyVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to put the item in (for
example, Music3).
                partitionKeyName - The partition key name of the Amazon
DynamoDB table (for example, Artist).
                partitionKeyVal - The value of the partition key that should
match (for example, Famous Band).
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String partitionKeyName = args[1];
        String partitionKeyVal = args[2];

        // For more information about an alias, see:
        // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Expressions.ExpressionAttributeNames.html
        String partitionAlias = "#a";

        System.out.format("Querying %s", tableName);
        System.out.println("");
    }
}
```

```
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();

int count = queryTable(ddb, tableName, partitionKeyName, partitionKeyVal,
partitionAlias);
System.out.println("There were " + count + " record(s) returned");
ddb.close();
}

public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal,
String partitionAlias) {
// Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved
word.
HashMap<String, String> attrNameAlias = new HashMap<String, String>();
attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);

// Set up mapping of the partition name with the value.
HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
attrValues.put(":" + partitionKeyName, AttributeValue.builder()
.s(partitionKeyVal)
.build());

QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" +
partitionKeyName)
.expressionAttributeNames(attrNameAlias)
.expressionAttributeValues(attrValues)
.build();

try {
QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
return response.count();

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return -1;
}
}
```

Interroge une table à l'aide de `DynamoDbClient` et d'un index secondaire.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * Create the Movies table by running the Scenario example and loading the Movie
 * data from the JSON file. Next create a secondary
 * index for the Movies table that uses only the year column. Name the index
 * year-index. For more information, see:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
 */
public class QueryItemsUsingIndex {
    public static void main(String[] args) {
        String tableName = "Movies";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        queryIndex(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
        try {
```



```
Map<String, String> expressionAttributesNames = new HashMap<>();
expressionAttributesNames.put("#year", "year");
Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
HashMap<>();
expressionAttributeValues.put(":yearValue",
AttributeValue.builder().n("2013").build());

QueryRequest request = QueryRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .indexName("year-index")
    .keyConditionExpression("#year = :yearValue")
    .expressionAttributesNames(expressionAttributesNames)
    .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
    .build();

System.out.println("=== Movie Titles ===");
QueryResponse response = ddb.query(request);
response.items()
    .forEach(movie ->
System.out.println(movie.get("title").s()));

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for Java 2.x .

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [QueryCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { QueryCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new QueryCommand({
    TableName: "CoffeeCrop",
    KeyConditionExpression:
      "OriginCountry = :originCountry AND RoastDate > :roastDate",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":originCountry": "Ethiopia",
      ":roastDate": "2023-05-01",
    },
    ConsistentRead: true,
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for JavaScript .

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
```

```
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  ExpressionAttributeValues: {
    ":s": 2,
    ":e": 9,
    ":topic": "PHRASE",
  },
  KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
  FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
  TableName: "EPISODES_TABLE",
};

docClient.query(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Items);
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for JavaScript .

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun queryDynTable(
    tableNameVal: String,
    partitionKeyName: String,
    partitionKeyVal: String,
    partitionAlias: String,
): Int {
    val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
    attrNameAlias[partitionAlias] = partitionKeyName

    // Set up mapping of the partition name with the value.
    val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.S(partitionKeyVal)

    val request =
        QueryRequest {
            tableName = tableNameVal
            keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
            expressionAttributeNames = attrNameAlias
            this.expressionAttributeValues = attrValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.query(request)
        return response.count
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
$birthKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => "$birthYear",
        ],
    ],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);

public function query(string $tableName, $key)
{
    $expressionAttributeValues = [];
    $expressionAttributeNames = [];
    $keyConditionExpression = "";
    $index = 1;
    foreach ($key as $name => $value) {
        $keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
$index,";
        $expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
        $hold = array_pop($value);
        $expressionAttributeValues[":v$index"] = [
            array_key_first($hold) => array_pop($hold),
        ];
    }
    $keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
    $query = [
        'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
        'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
        'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
        'TableName' => $tableName,
    ];
    return $this->dynamoDbClient->query($query);
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for PHP .

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : invoque une requête qui renvoie des éléments DynamoDB avec les valeurs spécifiées et Artist. SongTitle

```
$invokeDDBQuery = @{
    TableName = 'Music'
    KeyConditionExpression = ' SongTitle = :SongTitle and Artist = :Artist'
    ExpressionAttributeValues = @{
        ':SongTitle' = 'Somewhere Down The Road'
        ':Artist' = 'No One You Know'
    } | ConvertTo-DDBItem
}
Invoke-DDBQuery @invokeDDBQuery | ConvertFrom-DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Pour plus de détails sur l'API, voir [Requête](#) dans la référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Interrogez des éléments à l'aide d'une expression de condition clé.

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def query_movies(self, year):
        """
        Queries for movies that were released in the specified year.

        :param year: The year to query.
        :return: The list of movies that were released in the specified year.
        """
        try:
            response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key("year").eq(year))
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
                year,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Items"]
```

Interrogez des éléments et projetez-les pour renvoyer un sous-ensemble de données.

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table
```

```
def query_and_project_movies(self, year, title_bounds):
    """
    Query for movies that were released in a specified year and that have
    titles
    that start within a range of letters. A projection expression is used
    to return a subset of data for each movie.

    :param year: The release year to query.
    :param title_bounds: The range of starting letters to query.
    :return: The list of movies.
    """
    try:
        response = self.table.query(
            ProjectionExpression="#yr, title, info.genres, info.actors[0]",
            ExpressionAttributeNames={"#yr": "year"},
            KeyConditionExpression=(
                Key("year").eq(year)
                & Key("title").between(
                    title_bounds["first"], title_bounds["second"]
                )
            ),
        )
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ValidationException":
            logger.warning(
                "There's a validation error. Here's the message: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't query for movies. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    else:
        return response["Items"]
```


- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS du kit SDK pour Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Queries for movies that were released in the specified year.
  #
  # @param year [Integer] The year to query.
  # @return [Array] The list of movies that were released in the specified year.
  def query_items(year)
    response = @table.query(
      key_condition_expression: "#yr = :year",
      expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
      expression_attribute_values: {":year" => year})
    rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
      puts("Couldn't query for movies released in #{year}. Here's why:")
      puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
      raise
    else
      response.items
    end
  end
end
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for Ruby .

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Trouvez les films réalisés au cours de l'année spécifiée.


```
pub async fn movies_in_year(
    client: &Client,
    table_name: &str,
    year: u16,
) -> Result<Vec<Movie>, MovieError> {
    let results = client
        .query()
        .table_name(table_name)
        .key_condition_expression("#yr = :yyyy")
        .expression_attribute_names("#yr", "year")
        .expression_attribute_values(":yyyy",
AttributeValue::N(year.to_string()))
        .send()
        .await?;

    if let Some(items) = results.items {
        let movies = items.iter().map(|v| v.into()).collect();
        Ok(movies)
    } else {
        Ok(vec![])
    }
}
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  " Query movies for a given year .
  DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_year }| ) ) ).
  DATA(lt_key_conditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
      key = 'year'
      value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
        it_attributevaluelist = lt_attributelist
        iv_comparisonoperator = |EQ|
      ) ) ) ).
  oo_result = lo_dyn->query(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_keyconditions = lt_key_conditions ).
  DATA(lt_items) = oo_result->get_items( ).
  "You can loop over the results to get item attributes.
  LOOP AT lt_items INTO DATA(lt_item).
    DATA(lo_title) = lt_item[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lt_item[ key = 'year' ]-value.
  ENDLOOP.
  DATA(lv_count) = oo_result->get_count( ).
  MESSAGE 'Item count is: ' && lv_count TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Query](#) dans le guide de référence d'API du kit SDK AWS pour SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Get all the movies released in the specified year.
///
/// - Parameter year: The release year of the movies to return.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing each matching movie.
///
func getMovies(fromYear year: Int) async throws -> [Movie] {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = QueryInput(
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year"
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y": .n(String(year))
        ],
        keyConditionExpression: "#y = :y",
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.query(input: input)

    guard let items = output.items else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }
}
```

```
    }

    // Convert the found movies into `Movie` objects and return an array
    // of them.

    var movieList: [Movie] = []
    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }
    return movieList
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence de l'API du kit SDK AWS for Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **Scan** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser Scan.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Accélérer les lectures avec DAX](#)
- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public static async Task<int> ScanTableAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    int startYear,
    int endYear)
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = tableName,
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
        {
            { "#yr", "year" },
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>
        {
            { ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
            { ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
        },
        FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
        ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0],
info.directors, info.running_time_secs",
        Limit = 10 // Set a limit to demonstrate using the
LastEvaluatedKey.
    };

    // Keep track of how many movies were found.
    int foundCount = 0;

    var response = new ScanResponse();
    do
    {
```

```

        response = await client.ScanAsync(request);
        foundCount += response.Items.Count;
        response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
        request.ExclusiveStartKey = response.LastEvaluatedKey;
    }
    while (response.LastEvaluatedKey.Count > 0);
    return foundCount;
}

```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for .NET Référence de l'API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -f filter_expression -- The filter expression.
#     -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
expression attribute names.
#     -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
expression attribute values.
#     [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#     The items as json output.
# And:

```

```

#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#####
function dynamodb_scan() {
    local table_name filter_expression expression_attribute_names
    expression_attribute_values projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_scan"
        echo "Scan a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -f filter_expression -- The filter expression."
        echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
expression attribute names."
        echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
expression attribute values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:f:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
            a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

```



```
if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
        --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values")
else
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
        --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values" \
        --projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
```

```

aws_cli_error_log $error_code
errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then

```

```
errecho " Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Scan an Amazon DynamoDB table.
/*!
    \sa scanTable()
    \param tableName: Name for the DynamoDB table.
    \param projectionExpression: An optional projection expression, ignored if
empty.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::scanTable(const Aws::String &tableName,
```

```
        const Aws::String &projectionExpression,
        const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    if (!projectionExpression.empty())
        request.SetProjectionExpression(projectionExpression);

    Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>>
all_items;
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
last_evaluated_key; // Used for pagination;
    do {
        if (!last_evaluated_key.empty()) {
            request.SetExclusiveStartKey(last_evaluated_key);
        }
        const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome &outcome =
dynamoClient.Scan(request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            // Reference the retrieved items.
            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
            all_items.insert(all_items.end(), items.begin(), items.end());

            last_evaluated_key = outcome.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to Scan items: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    } while (!last_evaluated_key.empty());

    if (!all_items.empty()) {
        std::cout << "Number of items retrieved from scan: " << all_items.size()
                << std::endl;
        // Iterate each item and print.
        for (const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&itemMap: all_items) {
            std::cout << "*****"
```

```
        << std::endl;
        // Output each retrieved field and its value.
        for (const auto &itemEntry: itemMap)
            std::cout << itemEntry.first << ": " << itemEntry.second.GetS()
                << std::endl;
    }
}

else {
    std::cout << "No items found in table: " << tableName << std::endl;
}

return true;
}
```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for C++ Référence de l'API.

CLI

AWS CLI

Pour numériser un tableau

L'exemple suivant analyse l'intégralité du MusicCollection tableau, puis réduit les résultats aux chansons de l'artiste « No One You Know ». Pour chaque élément, seuls le titre de l'album et le titre de la chanson sont renvoyés.

```
aws dynamodb scan \
  --table-name MusicCollection \
  --filter-expression "Artist = :a" \
  --projection-expression "#ST, #AT" \
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

Contenu de expression-attribute-names.json :

```
{
  "#ST": "SongTitle",
```

```
"#AT": "AlbumTitle"
}
```

Contenu de `expression-attribute-values.json` :

```
{
  ":a": {"S": "No One You Know"}
}
```

Sortie :


```
{
  "Count": 2,
  "Items": [
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      },
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      }
    },
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      },
      "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
      }
    }
  ],
  "ScannedCount": 3,
  "ConsumedCapacity": null
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des scans dans DynamoDB](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
// years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
    var movies []Movie
    var err error
    var response *dynamodb.ScanOutput
    filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
        expression.Value(endYear))
    projEx := expression.NamesList(
        expression.Name("year"), expression.Name("title"),
        expression.Name("info.rating"))
    expr, err :=
        expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)
    } else {
```

```

scanPaginator := dynamodb.NewScanPaginator(basics.DynamoDbClient,
&dynamodb.ScanInput{
    TableName:          aws.String(basics.TableName),
    ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    FilterExpression:    expr.Filter(),
    ProjectionExpression: expr.Projection(),
})
for scanPaginator.HasMorePages() {
    response, err = scanPaginator.NextPage(context.TODO())
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why:
%v\n",
            startYear, endYear, err)
        break
    } else {
        var moviePage []Movie
        err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
            break
        } else {
            movies = append(movies, moviePage...)
        }
    }
}
return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                  `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be

```



```
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API AWS SDK for Go .

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

[Analyse une table Amazon DynamoDB à l'aide du client. DynamoDb](#)

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanRequest;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanResponse;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * To scan items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, See the EnhancedScanRecords example.
 */

public class DynamoDBScanItems {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to get information from
(for example, Music3).
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        scanItems(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }
}
```

```
}

public static void scanItems(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    try {
        ScanRequest scanRequest = ScanRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        ScanResponse response = ddb.scan(scanRequest);
        for (Map<String, AttributeValue> item : response.items()) {
            Set<String> keys = item.keySet();
            for (String key : keys) {
                System.out.println("The key name is " + key + "\n");
                System.out.println("The value is " + item.get(key).s());
            }
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for Java 2.x Référence de l'API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [ScanCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ScanCommand({
    ProjectionExpression: "#Name, Color, AvgLifeSpan",
    ExpressionAttributeNames: { "#Name": "Name" },
    TableName: "Birds",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  for (const bird of response.Items) {
    console.log(`${bird.Name} - (${bird.Color}, ${bird.AvgLifeSpan})`);
  }
  return response;
};
```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for JavaScript Référence de l'API.

SDK pour JavaScript (v2)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js.
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the AWS Region.
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object.
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

const params = {
  // Specify which items in the results are returned.
```

```
FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values
you want to compare.
ExpressionAttributeValues: {
  ":topic": { S: "SubTitle2" },
  ":s": { N: 1 },
  ":e": { N: 2 },
},
// Set the projection expression, which are the attributes that you want.
ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};

ddb.scan(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
    data.Items.forEach(function (element, index, array) {
      console.log(
        "printing",
        element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")"
      );
    });
  }
});
```

- Pour de plus amples informations, consultez le [Guide du développeur AWS SDK for JavaScript](#).
- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API AWS SDK for JavaScript .

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun scanItems(tableNameVal: String) {
    val request =
        ScanRequest {
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.scan(request)
        response.items?.forEach { item ->
            item.keys.forEach { key ->
                println("The key name is $key\n")
                println("The value is ${item[key]}")
            }
        }
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

$yearsKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => [
                'minRange' => 1990,
                'maxRange' => 1999,
            ],
        ],
    ],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
    $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
    echo $movie['title'] . "\n";
}

public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
{
    $query = [
        'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
        'ExpressionAttributeValues' => [
            ":min" => ['N' => '1990'],
            ":max" => ['N' => '1999'],
        ],
        'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
        'TableName' => $tableName,
    ];
    return $this->dynamoDbClient->scan($query);
}

```

- Pour de plus amples informations sur API, consultez [TagResource](#) dans AWS SDK for PHP
Référence de l'API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : renvoie tous les éléments de la table Musique.

```
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' | ConvertFrom-DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.98
CriticRating	8.4
SongTitle	My Dog Spot
AlbumTitle	Hey Now

Exemple 2 : renvoie les éléments du tableau Musique dont le score est CriticRating supérieur ou égal à neuf.

```
$scanFilter = @{
    CriticRating = [Amazon.DynamoDBv2.Model.Condition]@{
        AttributeValueList = @(@{N = '9'})
        ComparisonOperator = 'GE'
    }
}
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' -ScanFilter $scanFilter | ConvertFrom-
DDBItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Pour plus de détails sur l'API, consultez la section [Scan](#) in AWS Tools for PowerShell Cmdlet Reference.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def scan_movies(self, year_range):
        """
        Scans for movies that were released in a range of years.
        Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.

        :param year_range: The range of years to retrieve.
        :return: The list of movies released in the specified years.
        """
        movies = []
        scan_kwargs = {
            "FilterExpression": Key("year").between(
                year_range["first"], year_range["second"]
            ),
            "ProjectionExpression": "#yr, title, info.rating",
            "ExpressionAttributeNames": {"#yr": "year"},
        }
```

```
    }
    try:
        done = False
        start_key = None
        while not done:
            if start_key:
                scan_kwargs["ExclusiveStartKey"] = start_key
                response = self.table.scan(**scan_kwargs)
                movies.extend(response.get("Items", []))
                start_key = response.get("LastEvaluatedKey", None)
                done = start_key is None
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise

    return movies
```

- Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API du kit SDK AWS pour Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
```

```
client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
@dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
@table = @dynamo_resource.table(table_name)
end

# Scans for movies that were released in a range of years.
# Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
#
# @param year_range [Hash] The range of years to retrieve.
# @return [Array] The list of movies released in the specified years.
def scan_items(year_range)
  movies = []
  scan_hash = {
    filter_expression: "#yr between :start_yr and :end_yr",
    projection_expression: "#yr, title, info.rating",
    expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
    expression_attribute_values: {
      ":start_yr" => year_range[:start], ":end_yr" => year_range[:end]}
  }
  done = false
  start_key = nil
  until done
    scan_hash[:exclusive_start_key] = start_key unless start_key.nil?
    response = @table.scan(scan_hash)
    movies.concat(response.items) unless response.items.empty?
    start_key = response.last_evaluated_key
    done = start_key.nil?
  end
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't scan for movies. Here's why:")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
else
  movies
end
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API AWS SDK for Ruby .

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn list_items(client: &Client, table: &str, page_size: Option<i32>) ->
Result<(), Error> {
    let page_size = page_size.unwrap_or(10);
    let items: Result<Vec<_>, _> = client
        .scan()
        .table_name(table)
        .limit(page_size)
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .collect()
        .await;


    println!("Items in table (up to {page_size}):");
    for item in items? {
        println!("  {:?}", item);
    }

    Ok(())
}
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Analyser](#) dans la référence d'API du kit AWS SDK pour Rust.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    " Scan movies for rating greater than or equal to the rating specified
    DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_rating }| ) ) ).
    DATA(lt_filter_conditions) = VALUE /aws1/
cl_dyncondition=>tt_filterconditionmap(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_filterconditionmap_maprow(
    key = 'rating'
    value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
    it_attributevaluelist = lt_attributelist
    iv_comparisonoperator = |GE|
    ) ) ) ).
    oo_scan_result = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name
    it_scanfilter = lt_filter_conditions ).
    DATA(lt_items) = oo_scan_result->get_items( ).
    LOOP AT lt_items INTO DATA(lo_item).
    " You can loop over to get individual attributes.
    DATA(lo_title) = lo_item[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lo_item[ key = 'year' ]-value.
    ENDLOOP.
    DATA(lv_count) = oo_scan_result->get_count( ).
    MESSAGE 'Found ' && lv_count && ' items' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans le guide de référence d'API du kit SDK AWS pour SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Return an array of `Movie` objects released in the specified range of
/// years.
///
/// - Parameters:
///   - firstYear: The first year of movies to return.
///   - lastYear: The last year of movies to return.
///   - startKey: A starting point to resume processing; always use `nil`.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing the matching movies.
///
/// > Note: The `startKey` parameter is used by this function when
///   recursively calling itself, and should always be `nil` when calling
///   directly.
///
func getMovies(firstYear: Int, lastYear: Int,
               startKey: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? =
nil)
    async throws -> [Movie] {
    var movieList: [Movie] = []

    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = ScanInput(
```

```

        consistentRead: true,
        exclusiveStartKey: startKey,
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year"           // `year` is a reserved word, so use `#y`
instead.
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y1": .n(String(firstYear)),
            ":y2": .n(String(lastYear))
        ],
        filterExpression: "#y BETWEEN :y1 AND :y2",
        tableName: self.tableName
    )

    let output = try await client.scan(input: input)

    guard let items = output.items else {
        return movieList
    }

    // Build an array of `Movie` objects for the returned items.

    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }

    // Call this function recursively to continue collecting matching
    // movies, if necessary.

    if output.lastEvaluatedKey != nil {
        let movies = try await self.getMovies(firstYear: firstYear, lastYear:
lastYear,
            startKey: output.lastEvaluatedKey)
        movieList += movies
    }
    return movieList
}

```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Scan](#) dans la référence de l'API du kit SDK AWS pour Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **UpdateItem** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `UpdateItem`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Mettre à jour le TTL d'un élément de manière conditionnelle](#)
- [Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes](#)
- [Mettre à jour le TTL d'un article](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
    /// <summary>
    /// Updates an existing item in the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to update.</param>
    /// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
    /// information that will be changed.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table that contains the
movie.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
operation.</returns>
```



```
public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    Movie newMovie,
    MovieInfo newInfo,
    string tableName)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
    };
    var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
    {
        ["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
        {
            Action = AttributeAction.PUT,
            Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
        },

        ["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
        {
            Action = AttributeAction.PUT,
            Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
        },
    };

    var request = new UpdateItemRequest
    {
        AttributeUpdates = updates,
        Key = key,
        TableName = tableName,
    };


    var response = await client.UpdateItemAsync(request);

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

Bash

AWS CLI avec le script Bash

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys        -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                    to update.
#     -e update expression  -- An expression that defines one or more
#                    attributes to be updated.
#     -v values      -- Path to json file containing the update values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_update_item() {
    local table_name keys update_expression values response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_update_item"
    echo "Update an item in a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys        -- Path to json file containing the keys that identify the
item to update."
```

```
    echo " -e update expression -- An expression that defines one or more
attributes to be updated."
    echo " -v values -- Path to json file containing the update values."
    echo ""
}

while getopts "n:k:e:v:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        e) update_expression="${OPTARG}" ;;
        v) values="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$update_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
```

```

usage
return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:  $keys"
iecho "  update_expression:  $update_expression"
iecho "  values:  $values"

response=$(aws dynamodb update-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://" $keys" \
  --update-expression "$update_expression" \
  --expression-attribute-values file://" $values")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

```

```
#####  
# function errecho  
#  
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).  
#####  
function errecho() {  
    printf "%s\n" "$*" 1>&2  
}  
  
#####  
# function aws_cli_error_log()  
#  
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.  
#  
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.  
#  
# The function expects the following argument:  
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.  
#  
# Returns:  
#     0: - Success.  
#  
#####  
function aws_cli_error_log() {  
    local err_code=$1  
    errecho "Error code : $err_code"  
    if [ "$err_code" == 1 ]; then  
        errecho " One or more S3 transfers failed."  
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then  
        errecho " Command line failed to parse."  
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then  
        errecho " Process received SIGINT."  
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then  
        errecho " Command syntax invalid."  
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then  
        errecho " The system environment or configuration was invalid."  
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then  
        errecho " The service returned an error."  
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then  
        errecho " 255 is a catch-all error."  
    fi  
  
    return 0  
}
```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Update an Amazon DynamoDB table item.
/*!
 \sa updateItem()
 \param tableName: The table name.
 \param partitionKey: The partition key.
 \param partitionValue: The value for the partition key.
 \param attributeKey: The key for the attribute to be updated.
 \param attributeValue: The value for the attribute to be updated.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

/*
 * The example code only sets/updates an attribute value. It processes
 * the attribute value as a string, even if the value could be interpreted
 * as a number. Also, the example code does not remove an existing attribute
 * from the key value.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::updateItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::String &attributeKey,
                                   const Aws::String &attributeValue,
```

```
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    // *** Define UpdateItem request arguments.
    // Define TableName argument.
    Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    // Define KeyName argument.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attribValue;
    attribValue.SetS(partitionValue);
    request.AddKey(partitionKey, attribValue);

    // Construct the SET update expression argument.
    Aws::String update_expression("SET #a = :valueA");
    request.SetUpdateExpression(update_expression);

    // Construct attribute name argument.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::String> expressionAttributeNames;
    expressionAttributeNames["#a"] = attributeKey;
    request.SetExpressionAttributeNames(expressionAttributeNames);

    // Construct attribute value argument.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attributeUpdatedValue;
    attributeUpdatedValue.SetS(attributeValue);
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
expressionAttributeValues;
    expressionAttributeValues[":valueA"] = attributeUpdatedValue;
    request.SetExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);

    // Update the item.
    const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome &outcome =
dynamoClient.UpdateItem(
        request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Item was updated" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour mettre à jour un élément dans un tableau

L'exemple d'`update-item` suivant met à jour un élément à partir de la table `MusicCollection`. Il ajoute un nouvel attribut (`Year`) et modifie l'`AlbumTitle` attribut. Tous les attributs de l'élément, tels qu'ils apparaissent après la mise à jour, sont renvoyés dans la réponse.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --return-values ALL_NEW \  
  --return-consumed-capacity TOTAL \  
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

Contenu de `key.json` :

```
{  
  "Artist": {"S": "Acme Band"},  
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
}
```

Contenu de `expression-attribute-names.json` :

```
{  
  "#Y": "Year", "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

Contenu de `expression-attribute-values.json` :


```
{
  ":y":{"N": "2015"},
  ":t":{"S": "Louder Than Ever"}
}
```

Sortie :

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Louder Than Ever"
    },
    "Awards": {
      "N": "10"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "Year": {
      "N": "2015"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 3.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      }
    }
  },
  "SizeEstimateRangeGB": [
    0.0,
    1.0
  ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : pour mettre à jour un élément de manière conditionnelle

L'exemple suivant met à jour un élément de la `MusicCollection` table, mais uniquement si l'élément existant ne possède pas encore d'`Year` attribut.

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(#Y)"
```

Contenu de `key.json` :

```
{  
  "Artist": {"S": "Acme Band"},  
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
}
```

Contenu de `expression-attribute-names.json` :

```
{  
  "#Y": "Year",  
  "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

Contenu de `expression-attribute-values.json` :

```
{  
  ":y": {"N": "2015"},  
  ":t": {"S": "Louder Than Ever"}  
}
```

Si l'élément possède déjà un `Year` attribut, DynamoDB renvoie le résultat suivant.


```
An error occurred (ConditionalCheckFailedException) when calling the UpdateItem  
operation: The conditional request failed
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Rédaction d'un article](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the
// update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
(map[string]map[string]interface{}, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.UpdateItemOutput
    var attributeMap map[string]map[string]interface{}
    update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
    expression.Value(movie.Info["rating"]))
    update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
    if err != nil {
```

```

    log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
} else {
    response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
&dynamodb.UpdateItemInput{
    TableName:          aws.String(basics.TableName),
    Key:                movie.GetKey(),
    ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    UpdateExpression:    expr.Update(),
    ReturnValues:       types.ReturnValueUpdatedNew,
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
}
return attributeMap, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)

```

```
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Met à jour un élément d'une table à l'aide de [DynamoDbClient](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeAction;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValueUpdate;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
```

```
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*
* To update an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2, its better
* practice to use the
* Enhanced Client, See the EnhancedModifyItem example.
*/
public class UpdateItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <name> <updateVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music3).
                key - The name of the key in the table (for example, Artist).
                keyVal - The value of the key (for example, Famous Band).
                name - The name of the column where the value is updated (for
example, Awards).
                updateVal - The value used to update an item (for example,
14).

            Example:
                UpdateItem Music3 Artist Famous Band Awards 14
""";

        if (args.length != 5) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        String keyVal = args[2];
        String name = args[3];
        String updateVal = args[4];

        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
```

```
        updateTableItem(ddb, tableName, key, keyVal, name, updateVal);
        ddb.close();
    }

    public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb,
        String tableName,
        String key,
        String keyVal,
        String name,
        String updateVal) {

        HashMap<String, AttributeValue> itemKey = new HashMap<>();
        itemKey.put(key, AttributeValue.builder()
            .s(keyVal)
            .build());

        HashMap<String, AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>();
        updatedValues.put(name, AttributeValueUpdate.builder()
            .value(AttributeValue.builder().s(updateVal).build())
            .action(AttributeAction.PUT)
            .build());

        UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .key(itemKey)
            .attributeUpdates(updatedValues)
            .build();

        try {
            ddb.updateItem(request);
        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println("The Amazon DynamoDB table was updated!");
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple utilise le client de document pour simplifier l'utilisation d'éléments dans DynamoDB. Pour plus de détails sur l'API, voir [UpdateCommand](#).

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);


export const main = async () => {
  const command = new UpdateCommand({
    TableName: "Dogs",
    Key: {
      Breed: "Labrador",
    },
    UpdateExpression: "set Color = :color",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":color": "black",
    },
    ReturnValues: "ALL_NEW",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun updateTableItem(
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
    name: String,
    updateVal: String,
) {
    val itemKey = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    itemKey[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

    val updatedValues = mutableMapOf<String, AttributeValueUpdate>()
    updatedValues[name] =
        AttributeValueUpdate {
            value = AttributeValue.S(updateVal)
            action = AttributeAction.Put
        }

    val request =
        UpdateItemRequest {
            tableName = tableNameVal
            key = itemKey
            attributeUpdates = updatedValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.updateItem(request)
        println("Item in $tableNameVal was updated")
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
        echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?
\n";
        $rating = 0;
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
        }
        $service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

public function updateItemAttributeByKey(
    string $tableName,
    array $key,
    string $attributeName,
    string $attributeType,
    string $newValue
) {
    $this->dynamoDbClient->updateItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
        'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",
        'ExpressionAttributeNames' => [
            '#NV' => $attributeName,
        ],
        'ExpressionAttributeValues' => [
            ':NV' => [
                $attributeType => $newValue
            ]
        ]
    ]);
}
```

```
    ],  
  });  
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : définit l'attribut genre sur « Rap » sur l'élément DynamoDB avec la clé de partition et la SongTitle clé de tri Artist.

```
$key = @{  
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'  
    Artist = 'No One You Know'  
} | ConvertTo-DDBItem  
  
$updateDdbItem = @{  
    TableName = 'Music'  
    Key = $key  
    UpdateExpression = 'set Genre = :val1'  
    ExpressionAttributeValue = (@{  
        ':val1' = ([Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]'Rap')  
    })  
}  
Update-DDBItem @updateDdbItem
```

Sortie :

Name	Value
----	-----
Genre	Rap

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour.

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def update_movie(self, title, year, rating, plot):
        """
        Updates rating and plot data for a movie in the table.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating: The updated rating to the give the movie.
        :param plot: The updated plot summary to give the movie.
        :return: The fields that were updated, with their new values.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
                ExpressionAttributeValues={"r": Decimal(str(rating)), "p":
plot},
                ReturnValues="UPDATED_NEW",
            )
```

```
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Attributes"]
```

Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour qui inclut une opération arithmétique.

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def update_rating(self, title, year, rating_change):
        """
        Updates the quality rating of a movie in the table by using an arithmetic
        operation in the update expression. By specifying an arithmetic
        operation,
        you can adjust a value in a single request, rather than first getting its
        value and then setting its new value.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating_change: The amount to add to the current rating for the
        movie.
        :return: The updated rating.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="set info.rating = info.rating + :val",
                ExpressionAttributeValues={":val": Decimal(str(rating_change))},
                ReturnValues="UPDATED_NEW",
            )
```

```
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Attributes"]
```

Mettre à jour un élément uniquement lorsqu'il remplit certaines conditions.

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def remove_actors(self, title, year, actor_threshold):
        """
        Removes an actor from a movie, but only when the number of actors is
        greater
        than a specified threshold. If the movie does not list more than the
        threshold,
        no actors are removed.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param actor_threshold: The threshold of actors to check.
        :return: The movie data after the update.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="remove info.actors[0]",
                ConditionExpression="size(info.actors) > :num",
                ExpressionAttributeValues={" :num": actor_threshold},
                ReturnValues="ALL_NEW",
            )
        except ClientError as err:
```

```
        if err.response["Error"]["Code"] ==
"ConditionalCheckFailedException":
            logger.warning(
                "Didn't update %s because it has fewer than %s actors.",
                title,
                actor_threshold + 1,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't update movie %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Attributes"]
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [UpdateItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end
end
```

```
end

# Updates rating and plot data for a movie in the table.
#
# @param movie [Hash] The title, year, plot, rating of the movie.
def update_item(movie)

  response = @table.update_item(
    key: {"year" => movie[:year], "title" => movie[:title]},
    update_expression: "set info.rating=:r",
    expression_attribute_values: { ":r" => movie[:rating] },
    return_values: "UPDATED_NEW")
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't update movie #{movie[:title]} (#{movie[:year]}) in table
#{@table.name}\n")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    response.attributes
  end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  oo_output = lo_dyn->updateitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = it_item_key
    it_attributeupdates = it_attribute_updates ).
  MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
```



```
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.  
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'  
TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.  
    MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// Update the specified movie with new `rating` and `plot` information.  
///  
/// - Parameters:  
///   - title: The title of the movie to update.  
///   - year: The release year of the movie to update.  
///   - rating: The new rating for the movie.  
///   - plot: The new plot summary string for the movie.  
///  
/// - Returns: An array of mappings of attribute names to their new  
///   listing each item actually changed. Items that didn't need to change  
///   aren't included in this list. `nil` if no changes were made.
```

```
///
func update(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? =
nil) async throws
    -> [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Build the update expression and the list of expression attribute
    // values. Include only the information that's changed.

    var expressionParts: [String] = []
    var attrValues: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]

    if rating != nil {
        expressionParts.append("info.rating=:r")
        attrValues[":r"] = .n(String(rating!))
    }
    if plot != nil {
        expressionParts.append("info.plot=:p")
        attrValues[":p"] = .s(plot!)
    }
    let expression: String = "set \(expressionParts.joined(separator: ", "))"

    let input = UpdateItemInput(
        // Create substitution tokens for the attribute values, to ensure
        // no conflicts in expression syntax.
        expressionAttributeValues: attrValues,
        // The key identifying the movie to update consists of the release
        // year and title.
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        returnValues: .updatedNew,
        tableName: self.tableName,
        updateExpression: expression
    )
    let output = try await client.updateItem(input: input)

    guard let attributes: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] =
output.attributes else {
        throw MoviesError.InvalidAttributes
    }
}
```

```
    return attributes
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section AWS SDK pour la référence de l'API Swift.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **UpdateTable** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `UpdateTable`.

CLI

AWS CLI

Exemple 1 : pour modifier le mode de facturation d'une table

L'`update-table` exemple suivant augmente la capacité de lecture et d'écriture allouée sur la `MusicCollection` table.

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --billing-mode PROVISIONED \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=15,WriteCapacityUnits=10
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "AlbumTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

    },
    {
      "AttributeName": "SongTitle",
      "AttributeType": "S"
    }
  ],
  "TableName": "MusicCollection",
  "KeySchema": [
    {
      "AttributeName": "Artist",
      "KeyType": "HASH"
    },
    {
      "AttributeName": "SongTitle",
      "KeyType": "RANGE"
    }
  ],
  "TableStatus": "UPDATING",
  "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
  "ProvisionedThroughput": {
    "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T13:18:18.921000-07:00",
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 15,
    "WriteCapacityUnits": 10
  },
  "TableSizeBytes": 182,
  "ItemCount": 2,
  "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
  "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
  "BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PROVISIONED",
    "LastUpdateToPayPerRequestDateTime":
"2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
  }
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour d'une table](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 2 : pour créer un index secondaire global

L'exemple suivant ajoute un index secondaire global à la MusicCollection table.

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \  
  --global-secondary-index-updates file://gsi-updates.json
```

Contenu de `gsi-updates.json` :

```
[  
  {  
    "Create": {  
      "IndexName": "AlbumTitle-index",  
      "KeySchema": [  
        {  
          "AttributeName": "AlbumTitle",  
          "KeyType": "HASH"  
        }  
      ],  
      "ProvisionedThroughput": {  
        "ReadCapacityUnits": 10,  
        "WriteCapacityUnits": 10  
      },  
      "Projection": {  
        "ProjectionType": "ALL"  
      }  
    }  
  }  
]
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "AlbumTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "GlobalSecondaryIndexes": [  
      {  
        "IndexName": "AlbumTitle-index",  
        "KeySchema": [  
          {  
            "AttributeName": "AlbumTitle",  
            "KeyType": "HASH"  
          }  
        ],  
        "ProvisionedThroughput": {  
          "ReadCapacityUnits": 10,  
          "WriteCapacityUnits": 10  
        },  
        "Projection": {  
          "ProjectionType": "ALL"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "MusicCollection",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "UPDATING",
"CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 15,
    "WriteCapacityUnits": 10
},
"TableSizeBytes": 182,
"ItemCount": 2,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
"TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
"BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PROVISIONED",
    "LastUpdateToPayPerRequestDateTime":
"2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
},
"GlobalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexName": "AlbumTitle-index",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "KeyType": "HASH"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "ALL"
        }
    }
]
```

```
    },
    "IndexStatus": "CREATING",
    "Backfilling": false,
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 10
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
  }
]
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour d'une table](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 3 : pour activer DynamoDB Streams sur une table

La commande suivante active DynamoDB Streams sur la table. MusicCollection

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_IMAGE
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "AlbumTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",
```

```
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "MusicCollection",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "UPDATING",
    "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 15,
      "WriteCapacityUnits": 10
    },
    "TableSizeBytes": 182,
    "ItemCount": 2,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
    "BillingModeSummary": {
      "BillingMode": "PROVISIONED",
      "LastUpdateToPayPerRequestDateTime":
"2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
    },
    "LocalSecondaryIndexes": [
      {
        "IndexName": "AlbumTitleIndex",
        "KeySchema": [
          {
            "AttributeName": "Artist",
            "KeyType": "HASH"
          },
          {
            "AttributeName": "AlbumTitle",
            "KeyType": "RANGE"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



```
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "INCLUDE",
      "NonKeyAttributes": [
        "Year",
        "Genre"
      ]
    },
    "IndexSizeBytes": 139,
    "ItemCount": 2,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
  }
],
"GlobalSecondaryIndexes": [
  {
    "IndexName": "AlbumTitle-index",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "AlbumTitle",
        "KeyType": "HASH"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "IndexStatus": "ACTIVE",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 10
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
  }
],
"StreamSpecification": {
  "StreamEnabled": true,
  "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
},
"LatestStreamLabel": "2020-07-28T21:53:39.112",
```

```
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/stream/2020-07-28T21:53:39.112"
}
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour d'une table](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

Exemple 4 : pour activer le chiffrement côté serveur

L'exemple suivant active le chiffrement côté serveur sur la MusicCollection table.

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

Sortie :

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "AlbumTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    }
  ],
  "TableStatus": "ACTIVE",
  "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
  "ProvisionedThroughput": {
    "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 15,
    "WriteCapacityUnits": 10
  },
  "TableSizeBytes": 182,
  "ItemCount": 2,
  "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
  "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
  "BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PROVISIONED",
    "LastUpdateToPayPerRequestDateTime":
"2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
  },
  "LocalSecondaryIndexes": [
    {
      "IndexName": "AlbumTitleIndex",
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "Artist",
          "KeyType": "HASH"
        },
        {
          "AttributeName": "AlbumTitle",
          "KeyType": "RANGE"
        }
      ],
      "Projection": {
        "ProjectionType": "INCLUDE",
        "NonKeyAttributes": [
          "Year",
          "Genre"
        ]
      },
      "IndexSizeBytes": 139,
      "ItemCount": 2,
      "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
```

```

    }
  ],
  "GlobalSecondaryIndexes": [
    {
      "IndexName": "AlbumTitle-index",
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "AlbumTitle",
          "KeyType": "HASH"
        }
      ],
      "Projection": {
        "ProjectionType": "ALL"
      },
      "IndexStatus": "ACTIVE",
      "ProvisionedThroughput": {
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 10,
        "WriteCapacityUnits": 10
      },
      "IndexSizeBytes": 0,
      "ItemCount": 0,
      "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
    }
  ],
  "StreamSpecification": {
    "StreamEnabled": true,
    "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
  },
  "LatestStreamLabel": "2020-07-28T21:53:39.112",
  "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/stream/2020-07-28T21:53:39.112",
  "SSEDescription": {
    "Status": "UPDATING"
  }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour d'une table](#) dans le guide du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

PowerShell

Outils pour PowerShell

Exemple 1 : met à jour le débit provisionné pour la table donnée.

```
Update-DDBTable -TableName "myTable" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateTable](#) à la section Référence des AWS Tools for PowerShell applets de commande.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisation **UpdateTimeToLive** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser `UpdateTimeToLive`.

CLI

AWS CLI

Pour mettre à jour les paramètres Time to Live sur une table

L'`update-time-to-live` exemple suivant active Time to Live sur la table spécifiée.

```
aws dynamodb update-time-to-live \  
  --table-name MusicCollection \  
  --time-to-live-specification Enabled=true,AttributeName=ttl
```

Sortie :

```
{  
  "TimeToLiveSpecification": {  
    "Enabled": true,  
    "AttributeName": "ttl"  
  }  
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Time to Live](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateTimeToLive](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Java

SDK pour Java 2.x

Activez le TTL sur une table DynamoDB existante.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.TimeToLiveSpecification;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateTimeToLiveRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateTimeToLiveResponse;

import java.util.Optional;

    final TimeToLiveSpecification ttlSpecification =
TimeToLiveSpecification.builder()
    .attributeName(ttlAttributeName)
    .enabled(true)
    .build();
    final UpdateTimeToLiveRequest request = UpdateTimeToLiveRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .timeToLiveSpecification(ttlSpecification)
    .build();
    try (DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build()) {
        final UpdateTimeToLiveResponse response =
ddb.updateTimeToLive(request);
        System.out.println(tableName + " had its TTL successfully
updated. The request id is "
            + response.responseMetadata().requestId());
    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't
be found.\n", tableName);
        System.exit(1);
```

```
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Done!");
```

Désactivez le TTL sur une table DynamoDB existante.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.TimeToLiveSpecification;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateTimeToLiveRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateTimeToLiveResponse;

import java.util.Optional;

    final Region region = Optional.ofNullable(args[2]).isEmpty() ?
Region.US_EAST_1 : Region.of(args[2]);
    final TimeToLiveSpecification ttlSpecification =
TimeToLiveSpecification.builder()
        .attributeName(ttlAttributeName)
        .enabled(false)
        .build();
    final UpdateTimeToLiveRequest request = UpdateTimeToLiveRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .timeToLiveSpecification(ttlSpecification)
        .build();
    try (DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build()) {
        final UpdateTimeToLiveResponse response =
ddb.updateTimeToLive(request);
        System.out.println(tableName + " had its TTL successfully updated.
The request id is "
            + response.responseMetadata().requestId());
    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
```

```
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Done!");
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateTimeToLive](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Activez le TTL sur une table DynamoDB existante.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { DynamoDBClient, UpdateTimeToLiveCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const enableTTL = async (tableName, ttlAttribute) => {

    const client = new DynamoDBClient({});

    const params = {
        TableName: tableName,
        TimeToLiveSpecification: {
            Enabled: true,
            AttributeName: ttlAttribute
        }
    };

    try {
        const response = await client.send(new UpdateTimeToLiveCommand(params));
        if (response.$metadata.httpStatusCode === 200) {
            console.log(`TTL enabled successfully for table ${tableName}, using attribute name ${ttlAttribute}.`);
        } else {
            console.log(`Failed to enable TTL for table ${tableName}, response object: ${response}`);
        }
        return response;
    } catch (e) {
```



```
        console.error(`Error enabling TTL: ${e}`);
        throw e;
    }
};

// call with your own values
enableTTL('ExampleTable', 'exampleTtlAttribute');
```

Désactivez le TTL sur une table DynamoDB existante.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { DynamoDBClient, UpdateTimeToLiveCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const disableTTL = async (tableName, ttlAttribute) => {

    const client = new DynamoDBClient({});

    const params = {
        TableName: tableName,
        TimeToLiveSpecification: {
            Enabled: false,
            AttributeName: ttlAttribute
        }
    };

    try {
        const response = await client.send(new UpdateTimeToLiveCommand(params));
        if (response.$metadata.httpStatusCode === 200) {
            console.log(`TTL disabled successfully for table ${tableName}, using attribute name ${ttlAttribute}.`);
        } else {
            console.log(`Failed to disable TTL for table ${tableName}, response object: ${response}`);
        }
        return response;
    } catch (e) {
        console.error(`Error disabling TTL: ${e}`);
        throw e;
    }
};
```

```
// call with your own values
disableTTL('ExampleTable', 'exampleTtlAttribute');
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateTimeToLive](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Activez le TTL sur une table DynamoDB existante.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import boto3

def enable_ttl(table_name, ttl_attribute_name):
    """
    Enables TTL on DynamoDB table for a given attribute name
    on success, returns a status code of 200
    on error, throws an exception

    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param ttl_attribute_name: The name of the TTL attribute being provided to
    the table.
    """
    try:
        dynamodb = boto3.client('dynamodb')

        # Enable TTL on an existing DynamoDB table
        response = dynamodb.update_time_to_live(
            TableName=table_name,
            TimeToLiveSpecification={
                'Enabled': True,
                'AttributeName': ttl_attribute_name
            }
        )

        # In the returned response, check for a successful status code.
        if response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] == 200:
            print("TTL has been enabled successfully.")
        else:
```

```

        print(f"Failed to enable TTL, status code
{response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']}")
        return response
    except Exception as ex:
        print("Couldn't enable TTL in table %s. Here's why: %s" % (table_name,
ex))
        raise

# your values
enable_ttl('your-table-name', 'expireAt')
```

Désactivez le TTL sur une table DynamoDB existante.

```

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import boto3

def disable_ttl(table_name, ttl_attribute_name):
    """
    Disables TTL on DynamoDB table for a given attribute name
    on success, returns a status code of 200
    on error, throws an exception

    :param table_name: Name of the DynamoDB table being modified
    :param ttl_attribute_name: The name of the TTL attribute being provided to
the table.
    """
    try:
        dynamodb = boto3.client('dynamodb')

        # Enable TTL on an existing DynamoDB table
        response = dynamodb.update_time_to_live(
            TableName=table_name,
            TimeToLiveSpecification={
                'Enabled': False,
                'AttributeName': ttl_attribute_name
            }
        )

        # In the returned response, check for a successful status code.
        if response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] == 200:
```

```
        print("TTL has been disabled successfully.")
    else:
        print(f"Failed to disable TTL, status code
{response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']}")
    except Exception as ex:
        print("Couldn't disable TTL in table %s. Here's why: %s" % (table_name,
ex))
        raise

# your values
disable_ttl('your-table-name', 'expireAt')
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [UpdateTimeToLive](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Scénarios pour DynamoDB utilisant des kits de développement AWS logiciel

Les exemples de code suivants vous montrent comment implémenter des scénarios courants dans DynamoDB à l'aide de SDK AWS . Ces scénarios vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions dans Amazon S3. Chaque scénario inclut un lien vers GitHub, où vous pouvez trouver des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code.

Exemples

- [Accélérez les lectures DynamoDB avec DAX à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Mettre à jour de manière conditionnelle un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Création d'un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Commencez à utiliser les tables, les éléments et les requêtes DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Interrogez une table DynamoDB à l'aide de lots d'instructions PartiQL et d'un SDK AWS](#)
- [Interrogation d'une table DynamoDB à l'aide de PartiQL et d'un SDK AWS](#)

- [Interrogez une table DynamoDB pour les éléments TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Mettre à jour un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Utiliser un modèle de document pour DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Utiliser un modèle de persistance des objets de haut niveau pour DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)

Accélérez les lectures DynamoDB avec DAX à l'aide d'un SDK AWS

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Créez et écrivez des données dans une table avec les clients DAX et SDK.
- Obtenez, interrogez et analysez la table avec les deux clients et comparez leurs performances.

Pour plus d'informations, consultez [Développement avec le client DynamoDB Accelerator](#).

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une table avec le client DAX ou Boto3.

```
import boto3

def create_dax_table(dyn_resource=None):
    """
    Creates a DynamoDB table.

    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The newly created table.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")
```

```
table_name = "TryDaxTable"
params = {
    "TableName": table_name,
    "KeySchema": [
        {"AttributeName": "partition_key", "KeyType": "HASH"},
        {"AttributeName": "sort_key", "KeyType": "RANGE"},
    ],
    "AttributeDefinitions": [
        {"AttributeName": "partition_key", "AttributeType": "N"},
        {"AttributeName": "sort_key", "AttributeType": "N"},
    ],
    "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits":
10},
}
table = dyn_resource.create_table(**params)
print(f"Creating {table_name}...")
table.wait_until_exists()
return table

if __name__ == "__main__":
    dax_table = create_dax_table()
    print(f"Created table.")
```

Écrivez les données de test dans la table.

```
import boto3

def write_data_to_dax_table(key_count, item_size, dyn_resource=None):
    """
    Writes test data to the demonstration table.

    :param key_count: The number of partition and sort keys to use to populate
the
                    table. The total number of items is key_count * key_count.
    :param item_size: The size of non-key data for each test item.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")
```

```
table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
some_data = "X" * item_size

for partition_key in range(1, key_count + 1):
    for sort_key in range(1, key_count + 1):
        table.put_item(
            Item={
                "partition_key": partition_key,
                "sort_key": sort_key,
                "some_data": some_data,
            }
        )
        print(f"Put item ({partition_key}, {sort_key}) succeeded.")

if __name__ == "__main__":
    write_key_count = 10
    write_item_size = 1000
    print(
        f"Writing {write_key_count*write_key_count} items to the table. "
        f"Each item is {write_item_size} characters."
    )
    write_data_to_dax_table(write_key_count, write_item_size)
```

Obtenez des éléments pour un certain nombre d'itérations pour le client DAX et le client Boto3, et indiquez le temps passé pour chacun d'eux.

```
import argparse
import sys
import time
import amazondax
import boto3

def get_item_test(key_count, iterations, dyn_resource=None):
    """
    Gets items from the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.
```

```
:param key_count: The number of items to get from the table in each
iteration.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
if dyn_resource is None:
    dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
    for partition_key in range(1, key_count + 1):
        for sort_key in range(1, key_count + 1):
            table.get_item(
                Key={"partition_key": partition_key, "sort_key": sort_key}
            )
            print(".", end="")
            sys.stdout.flush()

print()
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_key_count = 10
    test_iterations = 50
    if args.endpoint_url:
        print(
            f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
            f"using the DAX client."
        )
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
```



```

        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url)
    as dax:
        test_start, test_end = get_item_test(
            test_key_count, test_iterations, dyn_resource=dax
        )
    else:
        print(
            f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
            f"using the Boto3 client."
        )
        test_start, test_end = get_item_test(test_key_count, test_iterations)
    print(
        f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
        f"{(test_end - test_start)/ test_iterations}."
    )

```

Interrogez la table pour un certain nombre d'itérations pour le client DAX et le client Boto3, et indiquez le temps passé pour chacune d'elles.

```

import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key

def query_test(partition_key, sort_keys, iterations, dyn_resource=None):
    """
    Queries the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param partition_key: The partition key value to use in the query. The query
        returns items that have partition keys equal to this
    value.
    :param sort_keys: The range of sort key values for the query. The query
    returns
        items that have sort key values between these two values.
    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """

```

```
"""
if dyn_resource is None:
    dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
key_condition_expression = Key("partition_key").eq(partition_key) & Key(
    "sort_key"
).between(*sort_keys)

start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
    table.query(KeyConditionExpression=key_condition_expression)
    print(".", end="")
    sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_partition_key = 5
    test_sort_keys = (2, 9)
    test_iterations = 100
    if args.endpoint_url:
        print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the DAX
client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url)
as dax:
            test_start, test_end = query_test(
                test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations,
                dyn_resource=dax
            )
```

```
else:
    print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the Boto3
client.")
    test_start, test_end = query_test(
        test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations
    )

print(
    f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
    f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
)
```

Analysez la table à la recherche d'un certain nombre d'itérations pour le client DAX et le client Boto3, et indiquez le temps passé pour chacune d'elles.

```
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3

def scan_test(iterations, dyn_resource=None):
    """
    Scans the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    start = time.perf_counter()
    for _ in range(iterations):
        table.scan()
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()
```

```
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_iterations = 100
    if args.endpoint_url:
        print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the DAX
client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url)
as dax:
            test_start, test_end = scan_test(test_iterations, dyn_resource=dax)
    else:
        print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the Boto3
client.")
        test_start, test_end = scan_test(test_iterations)
    print(
        f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
        f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
    )
```

Supprimez la table .

```
import boto3

def delete_dax_table(dyn_resource=None):
    """
    Deletes the demonstration table.
```

```
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
"""
if dyn_resource is None:
    dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
table.delete()

print(f"Deleting {table.name}...")
table.wait_until_not_exists()

if __name__ == "__main__":
    delete_dax_table()
    print("Table deleted!")
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Interrogation](#)
 - [Analyser](#)

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Mettre à jour de manière conditionnelle un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment mettre à jour de manière conditionnelle le TTL d'un élément.

Java

SDK pour Java 2.x

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package com.amazon.samplelib.ttl;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemResponse;
import software.amazon.awssdk.utils.ImmutableMap;

import java.util.Map;
import java.util.Optional;

public class UpdateTTLConditional {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage:
                <tableName> <primaryKey> <sortKey> <newTtlAttribute> <region>
            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table being queried.
                primaryKey - The name of the primary key. Also known as the
                hash or partition key.
                sortKey - The name of the sort key. Also known as the range
                attribute.
                newTtlAttribute - New attribute name (as part of the update
                command)
                region (optional) - The AWS region that the Amazon DynamoDB
                table is located in. (Default: us-east-1)
            """;
        // Optional "region" parameter - if args list length is NOT 3 or 4,
        short-circuit exit.
        if (!(args.length == 4 || args.length == 5)) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
        final String tableName = args[0];
        final String primaryKey = args[1];
```

```
final String sortKey = args[2];
final String newTtlAttribute = args[3];
Region region = Optional.ofNullable(args[4]).isEmpty() ?
Region.US_EAST_1 : Region.of(args[4]);

// Get current time in epoch second format
final long currentTime = System.currentTimeMillis() / 1000;
// Calculate expiration time 90 days from now in epoch second format
final long expireDate = currentTime + (90 * 24 * 60 * 60);
// An expression that defines one or more attributes to be updated, the
action to be performed on them, and new values for them.
final String updateExpression = "SET newTtlAttribute = :val1";
// A condition that must be satisfied in order for a conditional update
to succeed.
final String conditionExpression = "expireAt > :val2";

final ImmutableMap<String, AttributeValue> keyMap =
    ImmutableMap.of("primaryKey", AttributeValue.fromS(primaryKey),
        "sortKey", AttributeValue.fromS(sortKey));
final Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues =
ImmutableMap.of(
    ":val1", AttributeValue.builder().s(newTtlAttribute).build(),
    ":val2",
AttributeValue.builder().s(String.valueOf(expireDate)).build()
);

final UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .key(keyMap)
    .updateExpression(updateExpression)
    .conditionExpression(conditionExpression)
    .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
    .build();
try (DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build()) {
    final UpdateItemResponse response = ddb.updateItem(request);
    System.out.println(tableName + " UpdateItem operation with
conditional TTL successful. Request id is "
        + response.responseMetadata().requestId());
} catch (ResourceNotFoundException e) {
    System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
    System.exit(1);
}
```

```
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.exit(0);
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Mettez à jour le TTL sur un élément DynamoDB existant dans une table, avec une condition.

```
import { DynamoDBClient, UpdateItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

const updateDynamoDBItem = async (tableName, region, partitionKey, sortKey,
  newAttribute) => {
  const client = new DynamoDBClient({
    region: region,
    endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
  });

  const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);

  const params = {
    TableName: tableName,
    Key: marshall({
      artist: partitionKey,
      album: sortKey
    }),
    UpdateExpression: "SET newAttribute = :newAttribute",
    ConditionExpression: "expireAt > :expiration",
    ExpressionAttributeValues: marshall({
      ':newAttribute': newAttribute,
      ':expiration': currentTime
    }),
    ReturnValues: "ALL_NEW"
  };
};
```



```
};

try {
    const response = await client.send(new UpdateItemCommand(params));
    const responseData = unmarshall(response.Attributes);
    console.log("Item updated successfully: ", responseData);
    return responseData;
} catch (error) {
    if (error.name === "ConditionalCheckFailedException") {
        console.log("Condition check failed: Item's 'expireAt' is expired.");
    } else {
        console.error("Error updating item: ", error);
    }
    throw error;
}
};

// Enter your values here
updateDynamoDBItem('your-table-name', "us-east-1", 'your-partition-key-value',
    'your-sort-key-value', 'your-new-attribute-value');
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
from botocore.exceptions import ClientError

def update_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key,
    ttl_attribute):
    """
    Updates an existing record in a DynamoDB table with a new or updated TTL
    attribute.

    :param table_name: Name of the DynamoDB table
```

```
:param region: AWS Region of the table - example `us-east-1`
:param primary_key: one attribute known as the partition key.
:param sort_key: Also known as a range attribute.
:param ttl_attribute: name of the TTL attribute in the target DynamoDB table
:return:
""
try:
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
    table = dynamodb.Table(table_name)

    # Generate updated TTL in epoch second format
    updated_expiration_time = int((datetime.now() +
timedelta(days=90)).timestamp())

    # Define the update expression for adding/updating a new attribute
    update_expression = "SET newAttribute = :val1"

    # Define the condition expression for checking if 'expireAt' is not
expired
    condition_expression = "expireAt > :val2"

    # Define the expression attribute values
    expression_attribute_values = {
        ':val1': ttl_attribute,
        ':val2': updated_expiration_time
    }

    response = table.update_item(
        Key={
            'primaryKey': primary_key,
            'sortKey': sort_key
        },
        UpdateExpression=update_expression,
        ConditionExpression=condition_expression,
        ExpressionAttributeValues=expression_attribute_values
    )

    print("Item updated successfully.")
    return response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] # Ideally a 200 OK
except ClientError as e:
    if e.response['Error']['Code'] == "ConditionalCheckFailedException":
        print("Condition check failed: Item's 'expireAt' is expired.")
    else:
        print(f"Error updating item: {e}")
```

```
except Exception as e:
    print(f"Error updating item: {e}")

# replace with your values
update_dynamodb_item('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
    'your-sort-key-value',
    'your-ttl-attribute-value')
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [UpdateItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Création d'un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment créer un élément avec TTL.

Java

SDK pour Java 2.x

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

package com.amazon.samplelib.ttl;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import software.amazon.awssdk.utils.ImmutableMap;

import java.io.Serializable;
import java.util.Map;
import java.util.Optional;
```

```
public class CreateTTL {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage:
                <tableName> <primaryKey> <sortKey> <region>
            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table being queried.
                primaryKey - The name of the primary key. Also known as the
hash or partition key.
                sortKey - The name of the sort key. Also known as the range
attribute.
                region (optional) - The AWS region that the Amazon DynamoDB
table is located in. (Default: us-east-1)
            """;
        // Optional "region" parameter - if args list length is NOT 3 or 4,
short-circuit exit.
        if (!(args.length == 3 || args.length == 4)) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String primaryKey = args[1];
        String sortKey = args[2];
        Region region = Optional.ofNullable(args[3]).isEmpty() ?
Region.US_EAST_1 : Region.of(args[3]);

        // Get current time in epoch second format
        final long createDate = System.currentTimeMillis() / 1000;

        // Calculate expiration time 90 days from now in epoch second format
        final long expireDate = createDate + (90 * 24 * 60 * 60);

        final ImmutableMap<String, ? extends Serializable> itemMap =
            ImmutableMap.of("primaryKey", primaryKey,
                "sortKey", sortKey,
                "creationDate", createDate,
                "expireAt", expireDate);
        final PutItemRequest request = PutItemRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .item((Map<String, AttributeValue>) itemMap)
            .build();
        try (DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
```

```
        .build()) {
            final PutItemResponse response = ddb.putItem(request);
            System.out.println(tableName + " PutItem operation with TTL
successful. Request id is "
                + response.responseMetadata().requestId());
        } catch (ResourceNotFoundException e) {
            System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
            System.exit(1);
        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.exit(0);
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { DynamoDBClient, PutItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

function createDynamoDBItem(table_name, region, partition_key, sort_key) {
    const client = new DynamoDBClient({
        region: region,
        endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
    });

    // Get the current time in epoch second format
    const current_time = Math.floor(new Date().getTime() / 1000);

    // Calculate the expireAt time (90 days from now) in epoch second format
    const expire_at = Math.floor((new Date().getTime() + 90 * 24 * 60 * 60 *
1000) / 1000);
```

```
// Create DynamoDB item
const item = {
  'partitionKey': {'S': partition_key},
  'sortKey': {'S': sort_key},
  'createdAt': {'N': current_time.toString()},
  'expireAt': {'N': expire_at.toString()}
};

const putItemCommand = new PutItemCommand({
  TableName: table_name,
  Item: item,
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1,
    WriteCapacityUnits: 1,
  },
});

client.send(putItemCommand, function(err, data) {
  if (err) {
    console.log("Exception encountered when creating item %s, here's what
happened: ", data, ex);
    throw err;
  } else {
    console.log("Item created successfully: %s.", data);
    return data;
  }
});
}

// use your own values
createDynamoDBItem('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
  'your-sort-key-value');
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PutItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta

def create_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key):
    """
    Creates a DynamoDB item with an attached expiry attribute.

    :param table_name: Table name for the boto3 resource to target when creating
    an item
    :param region: string representing the AWS region. Example: `us-east-1`
    :param primary_key: one attribute known as the partition key.
    :param sort_key: Also known as a range attribute.
    :return: Void (nothing)
    """
    try:
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        table = dynamodb.Table(table_name)

        # Get the current time in epoch second format
        current_time = int(datetime.now().timestamp())

        # Calculate the expiration time (90 days from now) in epoch second format
        expiration_time = int((datetime.now() + timedelta(days=90)).timestamp())

        item = {
            'primaryKey': primary_key,
            'sortKey': sort_key,
            'creationDate': current_time,
            'expireAt': expiration_time
        }

        table.put_item(Item=item)

        print("Item created successfully.")
    except Exception as e:
        print(f"Error creating item: {e}")
        raise

# Use your own values
create_dynamodb_item('your-table-name', 'us-west-2', 'your-partition-key-value',
    'your-sort-key-value')
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [PutItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Commencez à utiliser les tables, les éléments et les requêtes DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment :

- Créez une table pouvant contenir des données vidéo.
- Insérer, récupérez et mettez à jour un seul film dans la table.
- Écrivez des données vidéo dans la table à partir d'un exemple de fichier JSON.
- Recherchez les films sortis au cours d'une année donnée.
- Recherchez les films sortis au cours d'une plage d'années spécifique.
- Supprimez un film de la table, puis supprimez la table.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// This example application performs the following basic Amazon DynamoDB
// functions:
//
//     CreateTableAsync
//     PutItemAsync
//     UpdateItemAsync
//     BatchWriteItemAsync
//     GetItemAsync
```



```
// DeleteItemAsync
// Query
// Scan
// DeleteItemAsync
//
using Amazon.DynamoDBv2;
using DynamoDB_Actions;

public class DynamoDB_Basics
{
    // Separator for the console display.
    private static readonly string SepBar = new string('-', 80);

    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();

        var tableName = "movie_table";

        // Relative path to moviedata.json in the local repository.
        var movieFileName = @"..\..\..\..\..\resources\sample_files
\movies.json";

        DisplayInstructions();

        // Create a new table and wait for it to be active.
        Console.WriteLine($"Creating the new table: {tableName}");

        var success = await DynamoDbMethods.CreateMovieTableAsync(client,
tableName);

        if (success)
        {
            Console.WriteLine($"
Table: {tableName} successfully created.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"
Could not create {tableName}.");
        }

        WaitForEnter();

        // Add a single new movie to the table.
        var newMovie = new Movie
```

```
{
    Year = 2021,
    Title = "Spider-Man: No Way Home",
};

success = await DynamoDbMethods.PutItemAsync(client, newMovie,
tableName);
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Added {newMovie.Title} to the table.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Could not add movie to table.");
}

WaitForEnter();

// Update the new movie by adding a plot and rank.
var newInfo = new MovieInfo
{
    Plot = "With Spider-Man's identity now revealed, Peter asks" +
        "Doctor Strange for help. When a spell goes wrong, dangerous"
+
        "foes from other worlds start to appear, forcing Peter to" +
        "discover what it truly means to be Spider-Man.",
    Rank = 9,
};

success = await DynamoDbMethods.UpdateItemAsync(client, newMovie,
newInfo, tableName);
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully updated the movie:
{newMovie.Title}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Could not update the movie.");
}

WaitForEnter();

// Add a batch of movies to the DynamoDB table from a list of
```

```
// movies in a JSON file.
var itemCount = await DynamoDbMethods.BatchWriteItemsAsync(client,
movieFileName);
Console.WriteLine($"Added {itemCount} movies to the table.");

WaitForEnter();

// Get a movie by key. (partition + sort)
var lookupMovie = new Movie
{
    Title = "Jurassic Park",
    Year = 1993,
};

Console.WriteLine("Looking for the movie \"Jurassic Park\".");
var item = await DynamoDbMethods.GetItemAsync(client, lookupMovie,
tableName);
if (item.Count > 0)
{
    DynamoDbMethods.DisplayItem(item);
}
else
{
    Console.WriteLine($"Couldn't find {lookupMovie.Title}");
}

WaitForEnter();

// Delete a movie.
var movieToDelete = new Movie
{
    Title = "The Town",
    Year = 2010,
};

success = await DynamoDbMethods.DeleteItemAsync(client, tableName,
movieToDelete);

if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully deleted {movieToDelete.Title}.");
}
else
{
```

```
        Console.WriteLine($"Could not delete {movieToDelete.Title}.");
    }

    WaitForEnter();

    // Use Query to find all the movies released in 2010.
    int findYear = 2010;
    Console.WriteLine($"Movies released in {findYear}");
    var queryCount = await DynamoDbMethods.QueryMoviesAsync(client,
tableName, findYear);
    Console.WriteLine($"Found {queryCount} movies released in {findYear}");

    WaitForEnter();

    // Use Scan to get a list of movies from 2001 to 2011.
    int startYear = 2001;
    int endYear = 2011;
    var scanCount = await DynamoDbMethods.ScanTableAsync(client, tableName,
startYear, endYear);
    Console.WriteLine($"Found {scanCount} movies released between {startYear}
and {endYear}");

    WaitForEnter();

    // Delete the table.
    success = await DynamoDbMethods.DeleteTableAsync(client, tableName);

    if (success)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
    }

    Console.WriteLine("The DynamoDB Basics example application is done.");

    WaitForEnter();
}

/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.
/// </summary>
```

```
private static void DisplayInstructions()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine();
    Console.Write(new string(' ', 28));
    Console.WriteLine("DynamoDB Basics Example");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using
DynamoDB with the AWS SDK.");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("The application does the following:");
    Console.WriteLine("\t1. Creates a table with partition: year and
sort:title.");
    Console.WriteLine("\t2. Adds a single movie to the table.");
    Console.WriteLine("\t3. Adds movies to the table from moviedata.json.");
    Console.WriteLine("\t4. Updates the rating and plot of the movie that was
just added.");
    Console.WriteLine("\t5. Gets a movie using its key (partition + sort).");
    Console.WriteLine("\t6. Deletes a movie.");
    Console.WriteLine("\t7. Uses QueryAsync to return all movies released in
a given year.");
    Console.WriteLine("\t8. Uses ScanAsync to return all movies released
within a range of years.");
    Console.WriteLine("\t9. Finally, it deletes the table that was just
created.");
    WaitForEnter();
}

/// <summary>
/// Simple method to wait for the Enter key to be pressed.
/// </summary>
private static void WaitForEnter()
{
    Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
    Console.WriteLine(SepBar);
    _ = Console.ReadLine();
}
}
```

Crée un tableau contenant des données vidéo.

```
    /// <summary>
    /// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
    /// table to become active.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
    {
        var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "title",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S,
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "year",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N,
                },
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement
                {
                    AttributeName = "year",
                    KeyType = KeyType.HASH,
                },
                new KeySchemaElement
                {
                    AttributeName = "title",
                    KeyType = KeyType.RANGE,
                },
            },
            ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
```

```
        {
            ReadCapacityUnits = 5,
            WriteCapacityUnits = 5,
        },
    });

    // Wait until the table is ACTIVE and then report success.
    Console.WriteLine("Waiting for table to become active...");

    var request = new DescribeTableRequest
    {
        TableName = response.TableDescription.TableName,
    };

    TableStatus status;

    int sleepDuration = 2000;

    do
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

        var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
        status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

        Console.WriteLine(".");
    }
    while (status != "ACTIVE");

    return status == TableStatus.ACTIVE;
}
```

Ajoute un seul film à la table.

```
/// <summary>
/// Adds a new item to the table.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
```

```

    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to add to the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
item.</returns>
    public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie, string tableName)
    {
        var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new PutItemRequest
        {
            TableName = tableName,
            Item = item,
        };

        var response = await client.PutItemAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

```

Met à jour un seul élément d'une table.

```

    /// <summary>
    /// Updates an existing item in the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to update.</param>
    /// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
    /// information that will be changed.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table that contains the
movie.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
operation.</returns>

```



```
public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    Movie newMovie,
    MovieInfo newInfo,
    string tableName)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
    };
    var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
    {
        ["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
        {
            Action = AttributeAction.PUT,
            Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
        },

        ["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
        {
            Action = AttributeAction.PUT,
            Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
        },
    };

    var request = new UpdateItemRequest
    {
        AttributeUpdates = updates,
        Key = key,
        TableName = tableName,
    };

    var response = await client.UpdateItemAsync(request);

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

Extrait un seul élément de la table des films.

```
    /// <summary>
    /// Gets information about an existing movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
    /// the movie to retrieve.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</
param>
    /// <returns>A Dictionary object containing information about the item
    /// retrieved.</returns>
    public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new GetItemRequest
        {
            Key = key,
            TableName = tableName,
        };

        var response = await client.GetItemAsync(request);
        return response.Item;
    }
}
```

Écrit un lot d'éléments dans la table des films.

```
    /// <summary>
    /// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
    /// added to the DynamoDB table.
    /// </summary>
    /// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
    /// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
    public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
    {

```

```
        if (!File.Exists(movieFileName))
        {
            return null;
        }

        using var sr = new StreamReader(movieFileName);
        string json = sr.ReadToEnd();
        var allMovies = JsonSerializer.Deserialize<List<Movie>>(
            json,
            new JsonSerializerOptions
            {
                PropertyNameCaseInsensitive = true
            });

        // Now return the first 250 entries.
        return allMovies.GetRange(0, 250);
    }

    /// <summary>
    /// Writes 250 items to the movie table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
    /// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
    /// the JSON file containing movie data.</param>
    /// <returns>A long integer value representing the number of movies
    /// imported from the JSON file.</returns>
    public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
        AmazonDynamoDBClient client,
        string movieFileName)
    {
        var movies = ImportMovies(movieFileName);
        if (movies is null)
        {
            Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie
data.");
            return 0;
        }

        var context = new DynamoDBContext(client);

        var movieBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
        movieBatch.AddPutItems(movies);

        Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
    }
}
```

```
        await movieBatch.ExecuteAsync();

        return movies.Count;
    }
}
```

Supprime un seul élément d'une table.

```
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    Movie movieToDelete)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
    };

    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = key,
    };

    var response = await client.DeleteItemAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

Interroge la table des films sortis au cours d'une année donnée.

```
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName, int year)
{
    var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
    var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);

    Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");

    var config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 10, // 10 items per page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string>
        {
            "title",
            "year",
        },
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter,
    };

    // Value used to track how many movies match the
    // supplied criteria.
    var moviesFound = 0;

    Search search = movieTable.Query(config);
    do
    {
        var movieList = await search.GetNextSetAsync();
        moviesFound += movieList.Count;

        foreach (var movie in movieList)
```

```

        {
            DisplayDocument(movie);
        }
    }
    while (!search.IsDone);

    return moviesFound;
}

```

Recherche dans la table les films sortis au cours d'une plage d'années spécifique.

```

public static async Task<int> ScanTableAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    int startYear,
    int endYear)
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = tableName,
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
        {
            { "#yr", "year" },
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>
        {
            { ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
            { ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
        },
        FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
        ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0],
info.directors, info.running_time_secs",
        Limit = 10 // Set a limit to demonstrate using the
LastEvaluatedKey.
    };

    // Keep track of how many movies were found.
    int foundCount = 0;

    var response = new ScanResponse();
}

```

```
do
{
    response = await client.ScanAsync(request);
    foundCount += response.Items.Count;
    response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
    request.ExclusiveStartKey = response.LastEvaluatedKey;
}
while (response.LastEvaluatedKey.Count > 0);
return foundCount;
}
```

Supprime la table des films.

```
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
    var request = new DeleteTableRequest
    {
        TableName = tableName,
    };

    var response = await client.DeleteTableAsync(request);
    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
        return true;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not delete table.");
        return false;
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for .NET .
- [BatchWriteArticle](#)

- [CreateTable](#)
- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [UpdateItem](#)

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Scénario de démarrage de DynamoDB.

```
#####
# function dynamodb_getting_started_movies
#
# Scenario to create an Amazon DynamoDB table and perform a series of operations
# on the table.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If an error occurred.
#####
function dynamodb_getting_started_movies() {

    source ./dynamodb_operations.sh

    key_schema_json_file="dynamodb_key_schema.json"
    attribute_definitions_json_file="dynamodb_attr_def.json"
```



```
item_json_file="movie_item.json"
key_json_file="movie_key.json"
batch_json_file="batch.json"
attribute_names_json_file="attribute_names.json"
attributes_values_json_file="attribute_values.json"

echo_repeat "*" 88
echo
echo "Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo."
echo
echo_repeat "*" 88
echo

local table_name
echo -n "Enter a name for a new DynamoDB table: "
get_input
table_name=${get_input_result}

local provisioned_throughput="ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5"

echo '[
{"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"},
 {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}
]' >"$key_schema_json_file"

echo '[
{"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
 {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"}
]' >"$attribute_definitions_json_file"

if dynamodb_create_table -n "$table_name" -a "$attribute_definitions_json_file" \
    -k "$key_schema_json_file" -p "$provisioned_throughput" 1>/dev/null; then
    echo "Created a DynamoDB table named $table_name"
else
    errecho "The table failed to create. This demo will exit."
    clean_up
    return 1
fi

echo "Waiting for the table to become active...."

if dynamodb_wait_table_active -n "$table_name"; then
    echo "The table is now active."
```

```
else
    errecho "The table failed to become active. This demo will exit."
    cleanup "$table_name"
    return 1
fi

echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo -n "Enter the title of a movie you want to add to the table: "
get_input
local added_title
added_title=$get_input_result

local added_year
get_int_input "What year was it released? "
added_year=$get_input_result

local rating
get_float_input "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? " "1" "10"
rating=$get_input_result

local plot
echo -n "Summarize the plot for me: "
get_input
plot=$get_input_result

echo '{
    "year": {"N" : ""$added_year""},
    "title": {"S" : ""$added_title""},
    "info": {"M" : {"plot": {"S" : ""$plot""}}, "rating":
{"N" : ""$rating""} } }
}' >"$item_json_file"

if dynamodb_put_item -n "$table_name" -i "$item_json_file"; then
    echo "The movie '$added_title' was successfully added to the table
'$table_name'."
else
    errecho "Put item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
fi
```

```
echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo "Let's update your movie '$added_title'."
get_float_input "You rated it $rating, what new rating would you give it? " "1"
"10"
rating=$get_input_result

echo -n "You summarized the plot as '$plot'."
echo "What would you say now? "
get_input
plot=$get_input_result

echo '{
  "year": {"N" : ""$added_year""},
  "title": {"S" : ""$added_title""}
}' >"$key_json_file"

echo '{
  "r": {"N" : ""$rating""},
  "p": {"S" : ""$plot""}
}' >"$item_json_file"

local update_expression="SET info.rating = :r, info.plot = :p"

if dynamodb_update_item -n "$table_name" -k "$key_json_file" -e
"$update_expression" -v "$item_json_file"; then
  echo "Updated '$added_title' with new attributes."
else
  errecho "Update item failed. This demo will exit."
  clean_up "$table_name"
  return 1
fi

echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo "We will now use batch write to upload 150 movie entries into the table."

local batch_json
for batch_json in movie_files/movies_*.json; do
  echo "{ \"$table_name\" : {<"$batch_json"}" >"$batch_json_file"
```

```

if dynamodb_batch_write_item -i "$batch_json_file" 1>/dev/null; then
    echo "Entries in $batch_json added to table."
else
    errecho "Batch write failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
fi
done

local title="The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
local year="2001"

if get_yes_no_input "Let's move on...do you want to get info about '$title'?
(y/n) "; then
    echo '{
"year": {"N" : ""'$year'""},
"title": {"S" : ""'$title'""}
}' >"$key_json_file"
    local info
    info=$(dynamodb_get_item -n "$table_name" -k "$key_json_file")

    # shellcheck disable=SC2181
    if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
        errecho "Get item failed. This demo will exit."
        clean_up "$table_name"
        return 1
    fi

    echo "Here is what I found:"
    echo "$info"
fi

local ask_for_year=true
while [[ "$ask_for_year" == true ]]; do
    echo "Let's get a list of movies released in a given year."
    get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
    year=$get_input_result
    echo '{
"#n": "year"
}' >"$attribute_names_json_file"

    echo '{
":v": {"N" : ""'$year'""}
}' >"$attributes_values_json_file"

```

```
response=$(dynamodb_query -n "$table_name" -k "#n=:v" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "Query table failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
fi

echo "Here is what I found:"
echo "$response"

if ! get_yes_no_input "Try another year? (y/n) "; then
    ask_for_year=false
fi
done

echo "Now let's scan for movies released in a range of years. Enter a year: "
get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
local start=$get_input_result

get_int_input "Enter another year: " "1972" "2018"
local end=$get_input_result

echo '{
  "#n": "year"
}' >"$attribute_names_json_file"

echo '{
  ":v1": {"N" : ""$start""},
  ":v2": {"N" : ""$end""}
}' >"$attributes_values_json_file"

response=$(dynamodb_scan -n "$table_name" -f "#n BETWEEN :v1 AND :v2" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "Scan table failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
fi
```

```

echo "Here is what I found:"
echo "$response"

echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo "Let's remove your movie '$added_title' from the table."

if get_yes_no_input "Do you want to remove '$added_title'? (y/n) "; then
    echo '{
"year": {"N" : ""$added_year""},
"title": {"S" : ""$added_title""}
}' >"$key_json_file"

    if ! dynamodb_delete_item -n "$table_name" -k "$key_json_file"; then
        errecho "Delete item failed. This demo will exit."
        clean_up "$table_name"
        return 1
    fi
fi

if get_yes_no_input "Do you want to delete the table '$table_name'? (y/n) ";
then
    if ! clean_up "$table_name"; then
        return 1
    fi
else
    if ! clean_up; then
        return 1
    fi
fi

return 0
}

```

Fonctions DynamoDB utilisées dans ce scénario.

```

#####
# function dynamodb_create_table
#

```

```

# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table to create.
#     -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types.
#     -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types.
#     -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
table.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_create_table() {
    local table_name attribute_definitions key_schema provisioned_throughput
response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types."
    echo " -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
table."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopt "n:a:k:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
        k) key_schema="${OPTARG}" ;;
        p) provisioned_throughput="${OPTARG}" ;;
        h)

```

```
        usage
        return 0
        ;;
    \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the
-a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$provisioned_throughput" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a provisioned throughput json file path the
-p parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:    $table_name"
iecho "    attribute_definitions:  $attribute_definitions"
iecho "    key_schema:    $key_schema"
iecho "    provisioned_throughput:  $provisioned_throughput"
```



```

iecho ""

response=$(aws dynamodb create-table \
  --table-name "$table_name" \
  --attribute-definitions file://"${attribute_definitions}" \
  --key-schema file://"${key_schema}" \
  --provisioned-throughput "$provisioned_throughput")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_describe_table
#
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#   -n table_name  -- The name of the table.
#
# Response:
#   - TableStatus:
#   And:
#   0 - Table is active.
#   1 - If it fails.
#####
function dynamodb_describe_table {
  local table_name
  local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

  #####
  # Function usage explanation
  #####
  function usage() {
    echo "function dynamodb_describe_table"
    echo "Describe the status of a DynamoDB table."
    echo "  -n table_name  -- The name of the table."
  }
}

```

```
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

local table_status
table_status=$(
    aws dynamodb describe-table \
        --table-name "$table_name" \
        --output text \
        --query 'Table.TableStatus'
)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log "$error_code"
    errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
    return 1
fi

echo "$table_status"
```

```

return 0
}

#####
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -i item -- Path to json file containing the item values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_put_item() {
    local table_name item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_put_item"
        echo "Put an item into a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -i item -- Path to json file containing the item values."
        echo ""
    }

    while getopt "n:i:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            i) item="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
}

```

```
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:  $table_name"
iecho "    item:        $item"
iecho ""
iecho ""

response=$(aws dynamodb put-item \
    --table-name "$table_name" \
    --item file://" $item")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
```

```

# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys       -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                   to update.
#     -e update expression  -- An expression that defines one or more
#                   attributes to be updated.
#     -v values     -- Path to json file containing the update values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_update_item() {
    local table_name keys update_expression values response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_update_item"
    echo "Update an item in a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys       -- Path to json file containing the keys that identify the
item to update."
    echo " -e update expression  -- An expression that defines one or more
attributes to be updated."
    echo " -v values     -- Path to json file containing the update values."
    echo ""
}

while getopt "n:k:e:v:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        e) update_expression="${OPTARG}" ;;
        v) values="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage

```

```
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$update_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:       $keys"
iecho "  update_expression:  $update_expression"
iecho "  values:     $values"

response=$(aws dynamodb update-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://" $keys" \
  --update-expression "$update_expression" \
  --expression-attribute-values file://" $values")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
```

```

    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0

}

#####
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -i item -- Path to json file containing the items to write.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_batch_write_item() {
    local item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_batch_write_item"
        echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
        echo " -i item -- Path to json file containing the items to write."
        echo ""
    }
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) item="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage

```

```

        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:  $table_name"
iecho "    item:        $item"
iecho ""

response=$(aws dynamodb batch-write-item \
    --request-items file://"${item}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys      -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                   to get.
#     [-q query]  -- Optional JMESPath query expression.
#
# Returns:
#     The item as text output.

```



```

# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_get_item() {
    local table_name keys query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_get_item"
        echo "Get an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to get."
        echo " [-q query] -- Optional JMESPath query expression."
        echo ""
    }
    query=""
    while getopt "n:k:q:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) keys="${OPTARG}" ;;
            q) query="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi
}

```

```

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    response=$(aws dynamodb get-item \
        --table-name "$table_name" \
        --key file://"${keys}" \
        --output text \
        --query "$query")
else
    response=$(
        aws dynamodb get-item \
            --table-name "$table_name" \
            --key file://"${keys}" \
            --output text
    )
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
query inserts on some strings.
else
    echo "$response"
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.

```

```

#
# Parameters:
#   -n table_name -- The name of the table.
#   -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#   -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#   -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#   [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#   The items as json output.
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function dynamodb_query() {
    local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
    projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_query"
        echo "Query a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
        echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute
names."
        echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:k:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
            a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage

```

```
        return 0
        ;;
    \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb query \
```

```

--table-name "$table_name" \
--key-condition-expression "$key_condition_expression" \
--expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
--expression-attribute-values file://"$attribute_values" \
--projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -f filter_expression -- The filter expression.
#     -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute names.
#     -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute values.
#     [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#     The items as json output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_scan() {
    local table_name filter_expression expression_attribute_names
    expression_attribute_values projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

```

```
# #####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_scan"
    echo "Scan a DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table."
    echo " -f filter_expression -- The filter expression."
    echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
expression attribute names."
    echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
expression attribute values."
    echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
    echo ""
}

while getopts "n:f:a:v:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
        a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
        v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
        p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
```

```
errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
usage
return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}" \
        --projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"
```

```

return 0
}

#####
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the item
#     to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_item() {
    local table_name keys response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_item"
        echo "Delete an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to delete."
        echo ""
    }
    while getopt "n:k:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) keys="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1

```



```

        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:       $keys"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"${keys}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_delete_table
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
# Parameters:

```

```

#       -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_table() {
    local table_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_table"
        echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table to delete."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "   table_name:  $table_name"
    iecho ""

```

```

response=$(aws dynamodb delete-table \
  --table-name "$table_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans ce scénario.

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.

```

```
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la Référence des commandes AWS CLI .
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)

- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [UpdateItem](#)

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
{
    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // 1. Create a table with partition: year (N) and sort: title (S).
    (CreateTable)
    if (AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(clientConfig)) {

        AwsDoc::DynamoDB::dynamodbGettingStartedScenario(clientConfig);

        // 9. Delete the table. (DeleteTable)
        AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(clientConfig);
    }
}

//! Scenario to modify and query a DynamoDB table.
/*!
 \sa dynamodbGettingStartedScenario()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::dynamodbGettingStartedScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " "
        << std::endl;
```

```

std::cout << "Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo." <<
std::endl;
std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " "
<< std::endl;

Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

// 2. Add a new movie.
Aws::String title;
float rating;
int year;
Aws::String plot;
{
    title = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    year = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    rating = askQuestionForFloatRange("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? ",
                                     1, 10);
    plot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");

    Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
    putItemRequest.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    putItemRequest.AddItem(YEAR_KEY,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    putItemRequest.AddItem(TITLE_KEY,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));

    // Create attribute for the info map.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute =
Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
        ALLOCATION_TAG.c_str());
    ratingAttribute->SetN(rating);
    infoMapAttribute.AddMEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
        ALLOCATION_TAG.c_str());
    plotAttribute->SetS(plot);

```

```

    infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);

    putItemRequest.AddItem(INFO_KEY, infoMapAttribute);

    Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome outcome = dynamoClient.PutItem(
        putItemRequest);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to add an item: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "\nAdded '" << title << "' to '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'."
    << std::endl;

// 3. Update the rating and plot of the movie by using an update expression.
{
    rating = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your movie.\nYou rated it ") +
        std::to_string(rating)
        + ", what new rating would you give it? ", 1, 10);
    plot = askQuestion(Aws::String("You summarized the plot as ") + plot +
        "'.\nWhat would you say now? ");

    Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
    request.AddKey(TITLE_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    request.AddKey(YEAR_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    std::stringstream expressionStream;
    expressionStream << "set " << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << " =:r, "
        << INFO_KEY << "." << PLOT_KEY << " =:p";
    request.SetUpdateExpression(expressionStream.str());
    request.SetExpressionAttributeValues({
        {":r",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
            rating)},
        {":p",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
            plot)}}
    });
}

```

```
    request.SetReturnValues(Aws::DynamoDB::Model::ReturnValue::UPDATED_NEW);

    const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome &result =
dynamoClient.UpdateItem(
        request);
    if (!result.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error updating movie " + result.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "\nUpdated '" << title << "' with new attributes:" << std::endl;

// 4. Put 250 movies in the table from moviedata.json.
{
    std::cout << "Adding movies from a json file to the database." <<
std::endl;
    const size_t MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE = 25;
    const size_t MOVIES_TO_WRITE = 10 * MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE;
    Aws::String jsonString = getMovieJSON();
    if (!jsonString.empty()) {
        Aws::Utils::Json::JsonValue json(jsonString);
        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Json::JsonValue> movieJsons =
json.View().AsArray();
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest> writeRequests;

        // To add movies with a cross-section of years, use an appropriate
increment
        // value for iterating through the database.
        size_t increment = movieJsons.GetLength() / MOVIES_TO_WRITE;
        for (size_t i = 0; i < movieJsons.GetLength(); i += increment) {
            writeRequests.push_back(Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest());
            Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
putItems = movieJsonViewToAttributeMap(
                movieJsons[i]);
            Aws::DynamoDB::Model::PutRequest putRequest;
            putRequest.SetItem(putItems);
            writeRequests.back().SetPutRequest(putRequest);
            if (writeRequests.size() == MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE) {
                Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemRequest request;
                request.AddRequestItems(MOVIE_TABLE_NAME, writeRequests);
```



```

        const Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemOutcome &outcome =
dynamoClient.BatchWriteItem(
            request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Unable to batch write movie data: "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            writeRequests.clear();
            break;
        }
        else {
            std::cout << "Added batch of " << writeRequests.size()
                << " movies to the database."
                << std::endl;
        }
        writeRequests.clear();
    }
}

std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " "
    << std::endl;

// 5. Get a movie by Key (partition + sort).
{
    Aws::String titleToGet("King Kong");
    Aws::String answer = askQuestion(Aws::String(
        "Let's move on...Would you like to get info about '" + titleToGet
+
        "'? (y/n) "));
    if (answer == "y") {
        Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest request;
        request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
        request.AddKey(TITLE_KEY,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titleToGet));
        request.AddKey(YEAR_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(1933));

        const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome &result =
dynamoClient.GetItem(
            request);
        if (!result.IsSuccess()) {

```

```

        std::cerr << "Error " << result.GetError().GetMessage();
    }
    else {
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = result.GetResult().GetItem();
        if (!item.empty()) {
            std::cout << "\nHere's what I found:" << std::endl;
            printMovieInfo(item);
        }
        else {
            std::cout << "\nThe movie was not found in the database."
                << std::endl;
        }
    }
}
}

// 6. Use Query with a key condition expression to return all movies
//    released in a given year.
Aws::String doAgain = "n";
do {
    Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest req;

    req.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    // "year" is a DynamoDB reserved keyword and must be replaced with an
    // expression attribute name.
    req.SetKeyConditionExpression("#dynobase_year = :valueToMatch");
    req.SetExpressionAttributeNames({"#dynobase_year", YEAR_KEY});

    int yearToMatch = askQuestionForIntRange(
        "\nLet's get a list of movies released in"
        " a given year. Enter a year between 1972 and 2018 ",
        1972, 2018);
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributeValues;
    attributeValues.emplace(":valueToMatch",
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
            yearToMatch));
    req.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);

    const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome &result =
dynamoClient.Query(req);
    if (result.IsSuccess()) {

```

```

        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetResult().GetItems();
        if (!items.empty()) {
            std::cout << "\nThere were " << items.size()
                << " movies in the database from "
                << yearToMatch << "." << std::endl;
            for (const auto &item: items) {
                printMovieInfo(item);
            }
            doAgain = "n";
        }
        else {
            std::cout << "\nNo movies from " << yearToMatch
                << " were found in the database"
                << std::endl;
            doAgain = askQuestion(Aws::String("Try another year? (y/n) "));
        }
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to Query items: " <<
result.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
    }

} while (doAgain == "y");

// 7. Use Scan to return movies released within a range of years.
// Show how to paginate data using ExclusiveStartKey. (Scan +
FilterExpression)
{
    int startYear = askQuestionForIntRange("\nNow let's scan a range of years
"
                                        "for movies in the database. Enter
a start year: ",
                                        1972, 2018);
    int endYear = askQuestionForIntRange("\nEnter an end year: ",
                                        startYear, 2018);
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
exclusiveStartKey;
    do {
        Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest scanRequest;
        scanRequest.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
        scanRequest.SetFilterExpression(

```

```

        "#dynobase_year >= :startYear AND #dynobase_year
        <= :endYear");
        scanRequest.SetExpressionAttributeNames({{"#dynobase_year",
        YEAR_KEY}});

        Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
        attributeValues;
        attributeValues.emplace(":startYear",
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
                startYear));
        attributeValues.emplace(":endYear",
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
                endYear));
        scanRequest.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);

        if (!exclusiveStartKey.empty()) {
            scanRequest.SetExclusiveStartKey(exclusiveStartKey);
        }

        const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome &result = dynamoClient.Scan(
            scanRequest);
        if (result.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetResult().GetItems();
            if (!items.empty()) {
                std::stringstream stringStream;
                stringStream << "\nFound " << items.size() << " movies in one
                scan."
                << " How many would you like to see? ";
                size_t count = askQuestionForInt(stringStream.str());
                for (size_t i = 0; i < count && i < items.size(); ++i) {
                    printMovieInfo(items[i]);
                }
            }
            else {
                std::cout << "\nNo movies in the database between " <<
                startYear <<
                " and " << endYear << "." << std::endl;
            }

            exclusiveStartKey = result.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
            if (!exclusiveStartKey.empty()) {
                std::cout << "Not all movies were retrieved. Scanning for
                more."

```

```

        << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "All movies were retrieved with this scan."
        << std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to Scan movies: "
    << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
} while (!exclusiveStartKey.empty());
}

// 8. Delete a movie. (DeleteItem)
{
    std::stringstream stringStream;
    stringStream << "\nWould you like to delete the movie " << title
    << " from the database? (y/n) ";
    Aws::String answer = askQuestion(stringStream.str());
    if (answer == "y") {
        Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemRequest request;
        request.AddKey(YEAR_KEY,
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
        request.AddKey(TITLE_KEY,
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
        request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

        const Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemOutcome &result =
        dynamoClient.DeleteItem(
            request);
        if (result.IsSuccess()) {
            std::cout << "\nRemoved \"" << title << "\" from the database."
            << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to delete the movie: "
            << result.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
        }
    }
}

return true;

```

```

}

//! Routine to convert a JsonView object to an attribute map.
/*!
 \sa movieJsonViewToAttributeMap()
 \param jsonView: Json view object.
 \return map: Map that can be used in a DynamoDB request.
 */
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
AwsDoc::DynamoDB::movieJsonViewToAttributeMap(
    const Aws::Utils::Json::JsonView &jsonView) {
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> result;

    if (jsonView.KeyExists(YEAR_KEY)) {
        result[YEAR_KEY].SetN(jsonView.GetInteger(YEAR_KEY));
    }
    if (jsonView.KeyExists(TITLE_KEY)) {
        result[TITLE_KEY].SetS(jsonView.GetString(TITLE_KEY));
    }
    if (jsonView.KeyExists(INFO_KEY)) {
        Aws::Map<Aws::String, const
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> infoMap;
        Aws::Utils::Json::JsonView infoView = jsonView.GetObject(INFO_KEY);
        if (infoView.KeyExists(RATING_KEY)) {
            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValue
= std::make_shared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>();
            attributeValue->SetN(infoView.GetDouble(RATING_KEY));
            infoMap.emplace(std::make_pair(RATING_KEY, attributeValue));
        }
        if (infoView.KeyExists(PLOT_KEY)) {
            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValue
= std::make_shared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>();
            attributeValue->SetS(infoView.GetString(PLOT_KEY));
            infoMap.emplace(std::make_pair(PLOT_KEY, attributeValue));
        }

        result[INFO_KEY].SetM(infoMap);
    }

    return result;
}

//! Create a DynamoDB table to be used in sample code scenarios.
/*!

```

```
\sa createMoviesDynamoDBTable()
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    bool movieTableAlreadyExisted = false;

    {
        Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

        Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition yearAttributeDefinition;
        yearAttributeDefinition.SetAttributeName(YEAR_KEY);
        yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
            Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::N);
        request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

        Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition titleAttributeDefinition;
        yearAttributeDefinition.SetAttributeName(TITLE_KEY);
        yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
            Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
        request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

        Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement yearKeySchema;
        yearKeySchema.WithAttributeName(YEAR_KEY).WithKeyType(
            Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
        request.AddKeySchema(yearKeySchema);

        Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement titleKeySchema;
        yearKeySchema.WithAttributeName(TITLE_KEY).WithKeyType(
            Aws::DynamoDB::Model::KeyType::RANGE);
        request.AddKeySchema(yearKeySchema);

        Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
        throughput.WithReadCapacityUnits(
            PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS).WithWriteCapacityUnits(
            PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS);
        request.SetProvisionedThroughput(throughput);
        request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

        std::cout << "Creating table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'..." <<
std::endl;
```

```

        const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &result =
dynamoClient.CreateTable(
            request);
        if (!result.IsSuccess()) {
            if (result.GetError().GetErrorType() ==
                Aws::DynamoDB::DynamoDBErrors::RESOURCE_IN_USE) {
                std::cout << "Table already exists." << std::endl;
                movieTableAlreadyExisted = true;
            }
            else {
                std::cerr << "Failed to create table: "
                    << result.GetError().GetMessage();
                return false;
            }
        }
    }
}

// Wait for table to become active.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
    std::cout << "Waiting for table '" << MOVIE_TABLE_NAME
        << "' to become active...." << std::endl;
    if (!AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(MOVIE_TABLE_NAME,
clientConfiguration)) {
        return false;
    }
    std::cout << "Table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "' created and active."
        << std::endl;
}

return true;
}

//! Delete the DynamoDB table used for sample code scenarios.
/*!
 \sa deleteMoviesDynamoDBTable()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

```



```

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
dynamoClient.DeleteTable(
    request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""
            << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
            << " was deleted.\n";
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}

//! Query a newly created DynamoDB table until it is active.
/*!
 \sa waitTableActive()
 \param waitTableActive: The DynamoDB table's name.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(const Aws::String &tableName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    // Repeatedly call DescribeTable until table is ACTIVE.
    const int MAX_QUERIES = 20;
    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    int count = 0;
    while (count < MAX_QUERIES) {
        const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &result =
dynamoClient.DescribeTable(
            request);
        if (result.IsSuccess()) {
            Aws::DynamoDB::Model::TableStatus status =
result.GetResult().GetTable().GetTableStatus();

            if (Aws::DynamoDB::Model::TableStatus::ACTIVE != status) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
        }
        count++;
    }
}


```

```
        }
        else {
            return true;
        }
    }
    else {
        std::cerr << "Error DynamoDB::waitTableActive "
                  << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
    count++;
}
return false;
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for C++ .
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Interrogation](#)
 - [Analyser](#)
 - [UpdateItem](#)

Go

Kit SDK for Go V2

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario interactif pour créer la table et effectuer des actions dessus.

```
// RunMovieScenario is an interactive example that shows you how to use the AWS
// SDK for Go
// to create and use an Amazon DynamoDB table that stores data about movies.
//
// 1. Create a table that can hold movie data.
// 2. Put, get, and update a single movie in the table.
// 3. Write movie data to the table from a sample JSON file.
// 4. Query for movies that were released in a given year.
// 5. Scan for movies that were released in a range of years.
// 6. Delete a movie from the table.
// 7. Delete the table.
//
// This example creates a DynamoDB service client from the specified sdkConfig so
// that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// It uses a questioner from the `demotools` package to get input during the
// example.
// This package can be found in the ..\..\demotools folder of this repo.
//
// The specified movie sampler is used to get sample data from a URL that is
// loaded
// into the named table.
func RunMovieScenario(
    sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner, tableName string,
    movieSampler actions.IMovieSampler) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo.")
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    tableBasics := actions.TableBasics{TableName: tableName,
        DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)}

    exists, err := tableBasics.TableExists()
    if err != nil {
```

```
panic(err)
}
if !exists {
    log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
    _, err = tableBasics.CreateMovieTable()
    if err != nil {
        panic(err)
    } else {
        log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
    }
} else {
    log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}

var customMovie actions.Movie
customMovie.Title = questioner.Ask("Enter a movie title to add to the table:",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
customMovie.Year = questioner.AskInt("What year was it released?",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}, demotools.InIntRange{
        Lower: 1900, Upper: 2030}})
customMovie.Info = map[string]interface{}{}
customMovie.Info["rating"] = questioner.AskFloat64(
    "Enter a rating between 1 and 10:", []demotools.IAnswerValidator{
        demotools.NotEmpty{}, demotools.InFloatRange{Lower: 1, Upper: 10}})
customMovie.Info["plot"] = questioner.Ask("What's the plot? ",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
err = tableBasics.AddMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Added %v to the movie table.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Let's update your movie. You previously rated it %v.\n",
    customMovie.Info["rating"])
customMovie.Info["rating"] = questioner.AskFloat64(
    "What new rating would you give it?", []demotools.IAnswerValidator{
        demotools.NotEmpty{}, demotools.InFloatRange{Lower: 1, Upper: 10}})
log.Printf("You summarized the plot as '%v'.\n", customMovie.Info["plot"])
customMovie.Info["plot"] = questioner.Ask("What would you say now?",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
attributes, err := tableBasics.UpdateMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Updated %v with new values.\n", customMovie.Title)
    for _, attVal := range attributes {
```

```
    for valKey, val := range attVal {
        log.Printf("\t\t%v: %v\n", valKey, val)
    }
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Getting movie data from %v and adding 250 movies to the table...\n",
    movieSampler.GetURL())
movies := movieSampler.GetSampleMovies()
written, err := tableBasics.AddMovieBatch(movies, 250)
if err != nil {
    panic(err)
} else {
    log.Printf("Added %v movies to the table.\n", written)
}

show := 10
if show > written {
    show = written
}
log.Printf("The first %v movies in the table are:", show)
for index, movie := range movies[:show] {
    log.Printf("\t\t%v. %v\n", index+1, movie.Title)
}
movieIndex := questioner.AskInt(
    "Enter the number of a movie to get info about it: ",
    []demotools.IAnswerValidator{
        demotools.InIntRange{Lower: 1, Upper: show}},
)
movie, err := tableBasics.GetMovie(movies[movieIndex-1].Title,
    movies[movieIndex-1].Year)
if err == nil {
    log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Let's get a list of movies released in a given year.")
releaseYear := questioner.AskInt("Enter a year between 1972 and 2018: ",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}},
)
releases, err := tableBasics.Query(releaseYear)
if err == nil {
    if len(releases) == 0 {
```

```
    log.Printf("I couldn't find any movies released in %v!\n", releaseYear)
} else {
    for _, movie = range releases {
        log.Println(movie)
    }
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Now let's scan for movies released in a range of years.")
startYear := questioner.AskInt("Enter a year: ", []demotools.IAnswerValidator{
    demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}})
endYear := questioner.AskInt("Enter another year: ",
[]demotools.IAnswerValidator{
    demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}})
releases, err = tableBasics.Scan(startYear, endYear)
if err == nil {
    if len(releases) == 0 {
        log.Printf("I couldn't find any movies released between %v and %v!\n",
startYear, endYear)
    } else {
        log.Printf("Found %v movies. In this list, the plot is <nil> because "+
            "we used a projection expression when scanning for items to return only "+
            "the title, year, and rating.\n", len(releases))
        for _, movie = range releases {
            log.Println(movie)
        }
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

var tables []string
if questioner.AskBool("Do you want to list all of your tables? (y/n) ", "y") {
    tables, err = tableBasics.ListTables()
    if err == nil {
        log.Printf("Found %v tables:", len(tables))
        for _, table := range tables {
            log.Printf("\t%v", table)
        }
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Let's remove your movie '%v'.\n", customMovie.Title)
```

```

if questioner.AskBool("Do you want to delete it from the table? (y/n) ", "y") {
    err = tableBasics.DeleteMovie(customMovie)
}
if err == nil {
    log.Printf("Deleted %v.\n", customMovie.Title)
}

if questioner.AskBool("Delete the table, too? (y/n)", "y") {
    err = tableBasics.DeleteTable()
} else {
    log.Println("Don't forget to delete the table when you're done or you might " +
        "incur charges on your account.")
}
if err == nil {
    log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

```

Définissez une structure `Movie` utilisée dans cet exemple.

```

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {

```

```

    panic(err)
}
year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
if err != nil {
    panic(err)
}
return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}

```

Créez une structure et des méthodes qui appellent des actions DynamoDB.

```

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// TableExists determines whether a DynamoDB table exists.
func (basics TableBasics) TableExists() (bool, error) {
    exists := true
    _, err := basics.DynamoDbClient.DescribeTable(
        context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{TableName:
        aws.String(basics.TableName)},
    )
    if err != nil {
        var notFoundEx *types.ResourceNotFoundException
        if errors.As(err, &notFoundEx) {
            log.Printf("Table %v does not exist.\n", basics.TableName)
        }
    }
}

```



```
    err = nil
  } else {
    log.Printf("Couldn't determine existence of table %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
  }
  exists = false
}
return exists, err
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
  var tableDesc *types.TableDescription
  table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
&dynamodb.CreateTableInput{
  AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
    AttributeName: aws.String("year"),
    AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
  }, {
    AttributeName: aws.String("title"),
    AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
  }},
  KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
    AttributeName: aws.String("year"),
    KeyType:      types.KeyTypeHash,
  }, {
    AttributeName: aws.String("title"),
    KeyType:      types.KeyTypeRange,
  }},
  TableName: aws.String(basics.TableName),
  ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
    ReadCapacityUnits:  aws.Int64(10),
    WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
  },
})
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
  } else {
```

```
waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
    TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
if err != nil {
    log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
}
tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err
}

// ListTables lists the DynamoDB table names for the current account.
func (basics TableBasics) ListTables() ([]string, error) {
    var tableNames []string
    var output *dynamodb.ListTablesOutput
    var err error
    tablePaginator := dynamodb.NewListTablesPaginator(basics.DynamoDbClient,
        &dynamodb.ListTablesInput{})
    for tablePaginator.HasMorePages() {
        output, err = tablePaginator.NextPage(context.TODO())
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't list tables. Here's why: %v\n", err)
            break
        } else {
            tableNames = append(tableNames, output.TableNames...)
        }
    }
    return tableNames, err
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
    item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
        TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
    })
    if err != nil {
```

```
    log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the
// update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
(map[string]map[string]interface{}, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.UpdateItemOutput
    var attributeMap map[string]map[string]interface{}
    update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
        expression.Value(movie.Info["rating"]))
    update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
            &dynamodb.UpdateItemInput{
                TableName:      aws.String(basics.TableName),
                Key:              movie.GetKey(),
                ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
                ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
                UpdateExpression:  expr.Update(),
                ReturnValues:    types.ReturnValueUpdatedNew,
            })
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
        } else {
            err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
            }
        }
    }
    return attributeMap, err
}
```

```
// AddMovieBatch adds a slice of movies to the DynamoDB table. The function sends
// batches of 25 movies to DynamoDB until all movies are added or it reaches the
// specified maximum.
func (basics TableBasics) AddMovieBatch(movies []Movie, maxMovies int) (int,
    error) {
    var err error
    var item map[string]types.AttributeValue
    written := 0
    batchSize := 25 // DynamoDB allows a maximum batch size of 25 items.
    start := 0
    end := start + batchSize
    for start < maxMovies && start < len(movies) {
        var writeReqs []types.WriteRequest
        if end > len(movies) {
            end = len(movies)
        }
        for _, movie := range movies[start:end] {
            item, err = attributevalue.MarshalMap(movie)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't marshal movie %v for batch writing. Here's why: %v\n",
                    movie.Title, err)
            } else {
                writeReqs = append(
                    writeReqs,
                    types.WriteRequest{PutRequest: &types.PutRequest{Item: item}},
                )
            }
        }
        _, err = basics.DynamoDbClient.BatchWriteItem(context.TODO(),
            &dynamodb.BatchWriteItemInput{
                RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{basics.TableName: writeReqs}})
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't add a batch of movies to %v. Here's why: %v\n",
                basics.TableName, err)
        } else {
            written += len(writeReqs)
        }
        start = end
        end += batchSize
    }

    return written, err
}
```

```
}

// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary
// composite key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    movie := Movie{Title: title, Year: year}
    response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
        &dynamodb.GetItemInput{
            Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the
// specified year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition
// expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.QueryOutput
    var movies []Movie
    keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for query. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        queryPaginator := dynamodb.NewQueryPaginator(basics.DynamoDbClient,
            &dynamodb.QueryInput{
                TableName:          aws.String(basics.TableName),
                ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
            })
    }
}
```

```
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    KeyConditionExpression:    expr.KeyCondition(),
  })
  for queryPaginator.HasMorePages() {
    response, err = queryPaginator.NextPage(context.TODO())
    if err != nil {
      log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
releaseYear, err)
      break
    } else {
      var moviePage []Movie
      err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
      if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
        break
      } else {
        movies = append(movies, moviePage...)
      }
    }
  }
  return movies, err
}

// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
// years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
  var movies []Movie
  var err error
  var response *dynamodb.ScanOutput
  filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
expression.Value(endYear))
  projEx := expression.NamesList(
  expression.Name("year"), expression.Name("title"),
  expression.Name("info.rating"))
  expr, err :=
  expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)

```

```
} else {
    scanPaginator := dynamodb.NewScanPaginator(basics.DynamoDbClient,
&dynamodb.ScanInput{
    TableName:          aws.String(basics.TableName),
    ExpressionAttributeNames:  expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    FilterExpression:        expr.Filter(),
    ProjectionExpression:    expr.Projection(),
    })
    for scanPaginator.HasMorePages() {
        response, err = scanPaginator.NextPage(context.TODO())
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why:
%v\n",
                startYear, endYear, err)
            break
        } else {
            var moviePage []Movie
            err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
                break
            } else {
                movies = append(movies, moviePage...)
            }
        }
    }
}
return movies, err
}

// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
&dynamodb.DeleteItemInput{
    TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
    }
    return err
}
```

```
}

// DeleteTable deletes the DynamoDB table and all of its data.
func (basics TableBasics) DeleteTable() error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteTable(context.TODO(),
        &dynamodb.DeleteTableInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
    }
    return err
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for Go .
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Interrogation](#)
 - [Analyser](#)
 - [UpdateItem](#)

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une table DynamoDB.

```
// Create a table with a Sort key.
public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();

    // Define attributes.
    attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
        .attributeName("year")
        .attributeType("N")
        .build());

    attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
        .attributeName("title")
        .attributeType("S")
        .build());

    ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
    KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
        .attributeName("year")
        .keyType(KeyType.HASH)
        .build();

    KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
        .attributeName("title")
        .keyType(KeyType.RANGE)
        .build();

    // Add KeySchemaElement objects to the list.
    tableKey.add(key);
    tableKey.add(key2);
}
```

```
        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
            .keySchema(tableKey)
            .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
                .readCapacityUnits(10L)
                .writeCapacityUnits(10L)
                .build())
            .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
            .tableName(tableName)
            .build();

    try {
        CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
        DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        String newTable = response.tableDescription().tableName();
        System.out.println("The " + newTable + " was successfully created.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.

```
// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
fileName) throws IOException {
    DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
        .dynamoDbClient(ddb)
        .build();

    DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
    JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
```

```
    com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
    Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
    ObjectNode currentNode;
    int t = 0;
    while (iter.hasNext()) {
        // Only add 200 Movies to the table.
        if (t == 200)
            break;
        currentNode = (ObjectNode) iter.next();

        int year = currentNode.path("year").asInt();
        String title = currentNode.path("title").asText();
        String info = currentNode.path("info").toString();

        Movies movies = new Movies();
        movies.setYear(year);
        movies.setTitle(title);
        movies.setInfo(info);

        // Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table.
        mappedTable.putItem(movies);
        t++;
    }
}
```

Obtenez un élément d'une table.

```
public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {

    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put("year", AttributeValue.builder()
        .n("1933")
        .build());

    keyToGet.put("title", AttributeValue.builder()
        .s("King Kong")
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName("Movies")
```

```
        .build();

    try {
        Map<String, AttributeValue> returnedItem =
ddb.getItem(request).item();

        if (returnedItem != null) {
            Set<String> keys = returnedItem.keySet();
            System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");

            for (String key1 : keys) {
                System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
            }
        } else {
            System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year");
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

Exemple complet.

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * This Java example performs these tasks:
 *
 * 1. Creates the Amazon DynamoDB Movie table with partition and sort key.
 * 2. Puts data into the Amazon DynamoDB table from a JSON document using the
 * Enhanced client.
 * 3. Gets data from the Movie table.
 * 4. Adds a new item.
```

```
* 5. Updates an item.
* 6. Uses a Scan to query items using the Enhanced client.
* 7. Queries all items where the year is 2013 using the Enhanced Client.
* 8. Deletes the table.
*/

public class Scenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
    "-");

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        final String usage = ""

            Usage:
                <fileName>

            Where:
                fileName - The path to the moviedata.json file that you can
download from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = "Movies";
        String fileName = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the Amazon DynamoDB example scenario.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(
            "1. Creating an Amazon DynamoDB table named Movies with a key
named year and a sort key named title.");
        createTable(ddb, tableName);
        System.out.println(DASHES);
    }
}
```

```
System.out.println(DASHES);
System.out.println("2. Loading data into the Amazon DynamoDB table.");
loadData(ddb, tableName, fileName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("3. Getting data from the Movie table.");
getItem(ddb);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("4. Putting a record into the Amazon DynamoDB
table.");
putRecord(ddb);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("5. Updating a record.");
updateTableItem(ddb, tableName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("6. Scanning the Amazon DynamoDB table.");
scanMovies(ddb, tableName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("7. Querying the Movies released in 2013.");
queryTable(ddb);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("8. Deleting the Amazon DynamoDB table.");
deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
System.out.println(DASHES);

ddb.close();
}

// Create a table with a Sort key.
public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();
```

```
// Define attributes.
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
    .attributeName("year")
    .attributeType("N")
    .build());

attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
    .attributeName("title")
    .attributeType("S")
    .build());

ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("year")
    .keyType(KeyType.HASH)
    .build();

KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("title")
    .keyType(KeyType.RANGE)
    .build();

// Add KeySchemaElement objects to the list.
tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);

CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
    .keySchema(tableKey)
    .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
        .readCapacityUnits(10L)
        .writeCapacityUnits(10L)
        .build())
    .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .tableName(tableName)
    .build();

try {
    CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
    DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
```

```
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitForTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        String newTable = response.tableDescription().tableName();
        System.out.println("The " + newTable + " was successfully created.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Query the table.
public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) {
    try {
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
            .dynamoDbClient(ddb)
            .build();

        DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
        QueryConditional queryConditional = QueryConditional
            .keyEqualTo(Key.builder()
                .partitionValue(2013)
                .build());

        // Get items in the table and write out the ID value.
        Iterator<Movies> results =
custTable.query(queryConditional).items().iterator();
        String result = "";

        while (results.hasNext()) {
            Movies rec = results.next();
            System.out.println("The title of the movie is " +
rec.getTitle());
            System.out.println("The movie information is " + rec.getInfo());
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```



```
// Scan the table.
public static void scanMovies(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    System.out.println("***** Scanning all movies.\n");
    try {
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
                        .dynamoDbClient(ddb)
                        .build();

        DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
        Iterator<Movies> results = custTable.scan().items().iterator();
        while (results.hasNext()) {
            Movies rec = results.next();
            System.out.println("The movie title is " + rec.getTitle());
            System.out.println("The movie year is " + rec.getYear());
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
fileName) throws IOException {
    DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
                        .dynamoDbClient(ddb)
                        .build();

    DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
    JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
    com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
    Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
    ObjectNode currentNode;
    int t = 0;
    while (iter.hasNext()) {
        // Only add 200 Movies to the table.
        if (t == 200)
            break;
    }
}
```

```
        currentNode = (ObjectNode) iter.next();

        int year = currentNode.path("year").asInt();
        String title = currentNode.path("title").asText();
        String info = currentNode.path("info").toString();

        Movies movies = new Movies();
        movies.setYear(year);
        movies.setTitle(title);
        movies.setInfo(info);

        // Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table.
        mappedTable.putItem(movies);
        t++;
    }
}

// Update the record to include show only directors.
public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    HashMap<String, AttributeValue> itemKey = new HashMap<>();
    itemKey.put("year", AttributeValue.builder().n("1933").build());
    itemKey.put("title", AttributeValue.builder().s("King Kong").build());

    HashMap<String, AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>();
    updatedValues.put("info", AttributeValueUpdate.builder()
        .value(AttributeValue.builder().s("{\"directors\": [\"Merian C.
Cooper\", \"Ernest B. Schoedsack\"]")
        .build())
        .action(AttributeAction.PUT)
        .build());

    UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(itemKey)
        .attributeUpdates(updatedValues)
        .build();

    try {
        ddb.updateItem(request);
    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
```

```
        System.exit(1);
    }

    System.out.println("Item was updated!");
}

public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName)
{
    DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        ddb.deleteTable(request);

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
}

public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) {
    try {
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
            .dynamoDbClient(ddb)
            .build();

        DynamoDbTable<Movies> table = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));

        // Populate the Table.
        Movies record = new Movies();
        record.setYear(2020);
        record.setTitle("My Movie2");
        record.setInfo("no info");
        table.putItem(record);

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Added a new movie to the table.");
}
```

```
}

public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {

    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put("year", AttributeValue.builder()
        .n("1933")
        .build());

    keyToGet.put("title", AttributeValue.builder()
        .s("King Kong")
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName("Movies")
        .build();

    try {
        Map<String, AttributeValue> returnedItem =
ddb.getItem(request).item();

        if (returnedItem != null) {
            Set<String> keys = returnedItem.keySet();
            System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");

            for (String key1 : keys) {
                System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
            }
        } else {
            System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year");
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for Java 2.x .
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Interrogation](#)
 - [Analyser](#)
 - [UpdateItem](#)

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { readFileSync } from "fs";
import {
  BillingMode,
  CreateTableCommand,
  DeleteTableCommand,
  DynamoDBClient,
  waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";

/**
 * This module is a convenience library. It abstracts Amazon DynamoDB's data type
 * descriptors (such as S, N, B, and B00L) by marshalling JavaScript objects into
 * AttributeValue shapes.
 */
```

```
import {
  BatchWriteCommand,
  DeleteCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
  GetCommand,
  PutCommand,
  UpdateCommand,
  paginateQuery,
  paginateScan,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

// These modules are local to our GitHub repository. We recommend cloning
// the project from GitHub if you want to run this example.
// For more information, see https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";
import { chunkArray } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-array.js";

const dirname = dirnameFromMetaUrl(import.meta.url);
const tableName = getUniqueName("Movies");
const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

const log = (msg) => console.log(`[SCENARIO] ${msg}`);

export const main = async () => {
  /**
   * Create a table.
   */

  const createTableCommand = new CreateTableCommand({
    TableName: tableName,
    // This example performs a large write to the database.
    // Set the billing mode to PAY_PER_REQUEST to
    // avoid throttling the large write.
    BillingMode: BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
    // Define the attributes that are necessary for the key schema.
    AttributeDefinitions: [
      {
        AttributeName: "year",
        // 'N' is a data type descriptor that represents a number type.
        // For a list of all data type descriptors, see the following link.
        // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors

```

```
        AttributeType: "N",
    },
    { AttributeName: "title", AttributeType: "S" },
  ],
  // The KeySchema defines the primary key. The primary key can be
  // a partition key, or a combination of a partition key and a sort key.
  // Key schema design is important. For more info, see
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/best-
practices.html
  KeySchema: [
    // The way your data is accessed determines how you structure your keys.
    // The movies table will be queried for movies by year. It makes sense
    // to make year our partition (HASH) key.
    { AttributeName: "year", KeyType: "HASH" },
    { AttributeName: "title", KeyType: "RANGE" },
  ],
});

log("Creating a table.");
const createTableResponse = await client.send(createTableCommand);
log(`Table created: ${JSON.stringify(createTableResponse.TableDescription)}`);

// This polls with DescribeTableCommand until the requested table is 'ACTIVE'.
// You can't write to a table before it's active.
log("Waiting for the table to be active.");
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: tableName });
log("Table active.");

/**
 * Add a movie to the table.
 */

log("Adding a single movie to the table.");
// PutCommand is the first example usage of 'lib-dynamodb'.
const putCommand = new PutCommand({
  TableName: tableName,
  Item: {
    // In 'client-dynamodb', the AttributeValue would be required ( `year: { N:
1981 }` )
    // 'lib-dynamodb' simplifies the usage ( `year: 1981` )
    year: 1981,
    // The preceding KeySchema defines 'title' as our sort (RANGE) key, so
'title'
    // is required.
  }
});
```

```
    title: "The Evil Dead",
    // Every other attribute is optional.
    info: {
      genres: ["Horror"],
    },
  },
});
await docClient.send(putCommand);
log("The movie was added.");

/**
 * Get a movie from the table.
 */

log("Getting a single movie from the table.");
const getCommand = new GetCommand({
  TableName: tableName,
  // Requires the complete primary key. For the movies table, the primary key
  // is only the id (partition key).
  Key: {
    year: 1981,
    title: "The Evil Dead",
  },
  // Set this to make sure that recent writes are reflected.
  // For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/
latest/developerguide/HowItWorks.ReadConsistency.html.
  ConsistentRead: true,
});
const getResponse = await docClient.send(getCommand);
log(`Got the movie: ${JSON.stringify(getResponse.Item)}`);

/**
 * Update a movie in the table.
 */

log("Updating a single movie in the table.");
const updateCommand = new UpdateCommand({
  TableName: tableName,
  Key: { year: 1981, title: "The Evil Dead" },
  // This update expression appends "Comedy" to the list of genres.
  // For more information on update expressions, see
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Expressions.UpdateExpressions.html
  UpdateExpression: "set #i.#g = list_append(#i.#g, :vals)",
```



```
    ExpressionAttributeNames: { "#i": "info", "#g": "genres" },
    ExpressionAttributeValues: {
      ":vals": ["Comedy"],
    },
    ReturnValues: "ALL_NEW",
  });
const updateResponse = await docClient.send(updateCommand);
log(`Movie updated: ${JSON.stringify(updateResponse.Attributes)}`);

/**
 * Delete a movie from the table.
 */

log("Deleting a single movie from the table.");
const deleteCommand = new DeleteCommand({
  TableName: tableName,
  Key: { year: 1981, title: "The Evil Dead" },
});
await client.send(deleteCommand);
log("Movie deleted.");

/**
 * Upload a batch of movies.
 */

log("Adding movies from local JSON file.");
const file = readFileSync(
  `${dirname}../../resources/sample_files/movies.json`,
);
const movies = JSON.parse(file.toString());
// chunkArray is a local convenience function. It takes an array and returns
// a generator function. The generator function yields every N items.
const movieChunks = chunkArray(movies, 25);
// For every chunk of 25 movies, make one BatchWrite request.
for (const chunk of movieChunks) {
  const putRequests = chunk.map((movie) => ({
    PutRequest: {
      Item: movie,
    },
  }));
}

const command = new BatchWriteCommand({
  RequestItems: {
    [tableName]: putRequests,
  },
});
```

```
    },
  });

  await docClient.send(command);
}
log("Movies added.");

/**
 * Query for movies by year.
 */

log("Querying for all movies from 1981.");
const paginatedQuery = paginateQuery(
  { client: docClient },
  {
    TableName: tableName,
    //For more information about query expressions, see
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Query.html#Query.KeyConditionExpressions
    KeyConditionExpression: "#y = :y",
    // 'year' is a reserved word in DynamoDB. Indicate that it's an attribute
    // name by using an expression attribute name.
    ExpressionAttributeNames: { "#y": "year" },
    ExpressionAttributeValues: { ":y": 1981 },
    ConsistentRead: true,
  },
);
/**
 * @type { Record<string, any>[] };
 */
const movies1981 = [];
for await (const page of paginatedQuery) {
  movies1981.push(...page.Items);
}
log(`Movies: ${movies1981.map((m) => m.title).join(", ")}`);

/**
 * Scan the table for movies between 1980 and 1990.
 */

log(`Scan for movies released between 1980 and 1990`);
// A 'Scan' operation always reads every item in the table. If your design
requires
// the use of 'Scan', consider indexing your table or changing your design.
```

```

// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/bp-query-
scan.html
const paginatedScan = paginateScan(
  { client: docClient },
  {
    TableName: tableName,
    // Scan uses a filter expression instead of a key condition expression.
    Scan will
    // read the entire table and then apply the filter.
    FilterExpression: "#y between :y1 and :y2",
    ExpressionAttributeNames: { "#y": "year" },
    ExpressionAttributeValues: { ":y1": 1980, ":y2": 1990 },
    ConsistentRead: true,
  },
);
/**
 * @type { Record<string, any>[] };
 */
const movies1980to1990 = [];
for await (const page of paginatedScan) {
  movies1980to1990.push(...page.Items);
}
log(
  `Movies: ${movies1980to1990
    .map((m) => `${m.title} (${m.year})`)
    .join(", ")}`);
);

/**
 * Delete the table.
 */

const deleteTableCommand = new DeleteTableCommand({ TableName: tableName });
log(`Deleting table ${tableName}.`);
await client.send(deleteTableCommand);
log("Table deleted.");
};

```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for JavaScript .
 - [BatchWriteArticle](#)

- [CreateTable](#)
- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [UpdateItem](#)

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une table DynamoDB.

```
suspend fun createScenarioTable(
    tableNameVal: String,
    key: String,
) {
    val attDef =
        AttributeDefinition {
            attributeName = key
            attributeType = ScalarAttributeType.N
        }

    val attDef1 =
        AttributeDefinition {
            attributeName = "title"
            attributeType = ScalarAttributeType.S
        }
}
```

```
val keySchemaVal =
    KeySchemaElement {
        attributeName = key
        keyType = KeyType.Hash
    }

val keySchemaVal1 =
    KeySchemaElement {
        attributeName = "title"
        keyType = KeyType.Range
    }

val provisionedVal =
    ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

val request =
    CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
        keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
        provisionedThroughput = provisionedVal
        tableName = tableNameVal
    }

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->

    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists {
        // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    println("The table was successfully created
    ${response.tableDescription?.tableArn}")
}
}
```

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.

```
// Load data into the table.
suspend fun loadData(
```

```
    tableName: String,
    fileName: String,
) {
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
    val iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
    var currentNode: ObjectNode

    var t = 0
    while (iter.hasNext()) {
        if (t == 50) {
            break
        }

        currentNode = iter.next() as ObjectNode
        val year = currentNode.path("year").asInt()
        val title = currentNode.path("title").asText()
        val info = currentNode.path("info").toString()
        putMovie(tableName, year, title, info)
        t++
    }
}

suspend fun putMovie(
    tableNameVal: String,
    year: Int,
    title: String,
    info: String,
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    val strVal = year.toString()
    // Add all content to the table.
    itemValues["year"] = AttributeValue.N(strVal)
    itemValues["title"] = AttributeValue.S(title)
    itemValues["info"] = AttributeValue.S(info)

    val request =
        PutItemRequest {
            tableName = tableNameVal
            item = itemValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
    }
}
```

```

        println("Added $title to the Movie table.")
    }
}

```

Obtenez un élément d'une table.

```

suspend fun getMovie(
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.N(keyVal)
    keyToGet["title"] = AttributeValue.S("King Kong")

    val request =
        GetItemRequest {
            key = keyToGet
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val returnedItem = ddb.getItem(request)
        val numbersMap = returnedItem.item
        numbersMap?.forEach { key1 ->
            println(key1.key)
            println(key1.value)
        }
    }
}

```

Exemple complet.

```

suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = ""
    Usage:
        <fileName>

    Where:
        fileName - The path to the moviedata.json you can download from the
        Amazon DynamoDB Developer Guide.
}

```

```
""

if (args.size != 1) {
    println(usage)
    exitProcess(1)
}

// Get the moviedata.json from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
val tableName = "Movies"
val fileName = args[0]
val partitionAlias = "#a"

println("Creating an Amazon DynamoDB table named Movies with a key named id
and a sort key named title.")
createScenarioTable(tableName, "year")
loadData(tableName, fileName)
getMovie(tableName, "year", "1933")
scanMovies(tableName)
val count = queryMovieTable(tableName, "year", partitionAlias)
println("There are $count Movies released in 2013.")
deleteIssuesTable(tableName)
}

suspend fun createScenarioTable(
    tableNameVal: String,
    key: String,
) {
    val attDef =
        AttributeDefinition {
            attributeName = key
            attributeType = ScalarAttributeType.N
        }

    val attDef1 =
        AttributeDefinition {
            attributeName = "title"
            attributeType = ScalarAttributeType.S
        }

    val keySchemaVal =
        KeySchemaElement {
            attributeName = key
            keyType = KeyType.Hash
        }
}
```



```
val keySchemaVal1 =
    KeySchemaElement {
        attributeName = "title"
        keyType = KeyType.Range
    }

val provisionedVal =
    ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

val request =
    CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
        keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
        provisionedThroughput = provisionedVal
        tableName = tableNameVal
    }

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->

    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists {
        // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    println("The table was successfully created
    ${response.tableDescription?.tableArn}")
    }
}

// Load data into the table.
suspend fun loadData(
    tableName: String,
    fileName: String,
) {
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
    val iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
    var currentNode: ObjectNode

    var t = 0
```

```
while (iter.hasNext()) {
    if (t == 50) {
        break
    }

    currentNode = iter.next() as ObjectNode
    val year = currentNode.path("year").asInt()
    val title = currentNode.path("title").asText()
    val info = currentNode.path("info").toString()
    putMovie(tableName, year, title, info)
    t++
}

suspend fun putMovie(
    tableNameVal: String,
    year: Int,
    title: String,
    info: String,
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    val strVal = year.toString()
    // Add all content to the table.
    itemValues["year"] = AttributeValue.N(strVal)
    itemValues["title"] = AttributeValue.S(title)
    itemValues["info"] = AttributeValue.S(info)

    val request =
        PutItemRequest {
            tableName = tableNameVal
            item = itemValues
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
        println("Added $title to the Movie table.")
    }
}

suspend fun getMovie(
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
) {
```

```
val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
keyToGet[keyName] = AttributeValue.N(keyVal)
keyToGet["title"] = AttributeValue.S("King Kong")

val request =
    GetItemRequest {
        key = keyToGet
        tableName = tableNameVal
    }

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    val returnedItem = ddb.getItem(request)
    val numbersMap = returnedItem.item
    numbersMap?.forEach { key1 ->
        println(key1.key)
        println(key1.value)
    }
}

suspend fun deletIssuesTable(tableNameVal: String) {
    val request =
        DeleteTableRequest {
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteTable(request)
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}

suspend fun queryMovieTable(
    tableNameVal: String,
    partitionKeyName: String,
    partitionAlias: String,
): Int {
    val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
    attrNameAlias[partitionAlias] = "year"

    // Set up mapping of the partition name with the value.
    val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    attrValues["$partitionKeyName"] = AttributeValue.N("2013")
}
```

```
val request =
    QueryRequest {
        tableName = tableNameVal
        keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
        expressionAttributeNames = attrNameAlias
        this.expressionAttributeValues = attrValues
    }

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    val response = ddb.query(request)
    return response.count
}

suspend fun scanMovies(tableNameVal: String) {
    val request =
        ScanRequest {
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.scan(request)
        response.items?.forEach { item ->
            item.keys.forEach { key ->
                println("The key name is $key\n")
                println("The value is ${item[key]}")
            }
        }
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la AWS Référence de l'API de SDK pour Kotlin.
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)

- [PutItem](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [UpdateItem](#)

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
namespace DynamoDb\Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;
use DynamoDb\DynamoDBService;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithDynamoDB
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo using PHP!
\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDBService();

        $tableName = "ddb_demo_table_{$uuid}";
        $service->createTable(
```

```
        $tableName,
        [
            new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
            new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
        ]
    );

    echo "Waiting for table...";
    $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
    echo "table $tableName found!\n";

    echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
    while (empty($movieName)) {
        $movieName = testable_readline("Movie name: ");
    }
    echo "And what year was it released?\n";
    $movieYear = "year";
    while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
        $movieYear = testable_readline("Year released: ");
    }

    $service->putItem([
        'Item' => [
            'year' => [
                'N' => "$movieYear",
            ],
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
        ],
        'TableName' => $tableName,
    ]);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
}
```

```
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];
$attributes = ["rating" =>
    [
        'AttributeName' => 'rating',
        'AttributeType' => 'N',
        'Value' => $rating,
    ],
    'plot' => [
        'AttributeName' => 'plot',
        'AttributeType' => 'S',
        'Value' => $plot,
    ]
];
$service->updateItemAttributesByKey($tableName, $key, $attributes);
echo "Movie added and updated.";

$batch = json_decode(loadMovieData());

$service->writeBatch($tableName, $batch);

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\n\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n\n";
echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?
\n\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
```

```
    echo "Ok, you have rated {$movie['Item']['title']['S']} as a
    {$movie['Item']['rating']['N']}\n";

    $service->deleteItemByKey($tableName, $key);
    echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
    because of your rating...harsh.\n";

    echo "That's okay though. The book was better. Now, for something
    lighter, in what year were you born?\n";
    $birthYear = "not a number";
    while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
        $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
    }
    $birthKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => "$birthYear",
            ],
        ],
    ];
    $result = $service->query($tableName, $birthKey);
    $marshal = new Marshaler();
    echo "Here are the movies in our collection released the year you were
    born:\n";
    $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
    of).\n";
    $display = "";
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        $display .= $movie['title'] . "\n";
    }
    echo ($display) ?: $oops;

    $yearsKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => [
                    'minRange' => 1990,
                    'maxRange' => 1999,
                ],
            ],
        ],
    ];
    $filter = "year between 1990 and 1999";
```



```
    echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
    $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        echo $movie['title'] . "\n";
    }

    echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
    $service->deleteTable($tableName);
}
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for PHP .
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Interrogation](#)
 - [Analyser](#)
 - [UpdateItem](#)

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une classe qui encapsule une table DynamoDB.

```
from decimal import Decimal
from io import BytesIO
import json
import logging
import os
from pprint import pprint
import requests
from zipfile import ZipFile
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key
from botocore.exceptions import ClientError
from question import Question

logger = logging.getLogger(__name__)

class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def exists(self, table_name):
        """
        Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
        a member variable.

        :param table_name: The name of the table to check.
        :return: True when the table exists; otherwise, False.
        """
        try:
            table = self.dyn_resource.Table(table_name)
            table.load()
            exists = True
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                exists = False
```

```
        else:
            logger.error(
                "Couldn't check for existence of %s. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    else:
        self.table = table
    return exists

def create_table(self, table_name):
    """
    Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
    The table uses the release year of the movie as the partition key and the
    title as the sort key.

    :param table_name: The name of the table to create.
    :return: The newly created table.
    """
    try:
        self.table = self.dyn_resource.create_table(
            TableName=table_name,
            KeySchema=[
                {"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"}, # Partition
                {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}, # Sort key
            ],
            AttributeDefinitions=[
                {"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
                {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"},
            ],
            ProvisionedThroughput={
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 10,
            },
        )
        self.table.wait_until_exists()
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
            table_name,
```

```
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return self.table

def list_tables(self):
    """
    Lists the Amazon DynamoDB tables for the current account.

    :return: The list of tables.
    """
    try:
        tables = []
        for table in self.dyn_resource.tables.all():
            print(table.name)
            tables.append(table)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list tables. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return tables

def write_batch(self, movies):
    """
    Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data, using the Boto3
    Table.batch_writer() function to put the items in the table.
    Inside the context manager, Table.batch_writer builds a list of
    requests. On exiting the context manager, Table.batch_writer starts
    sending
    batches of write requests to Amazon DynamoDB and automatically
    handles chunking, buffering, and retrying.

    :param movies: The data to put in the table. Each item must contain at
    least
                    the keys required by the schema that was specified when
    the
```

```
        table was created.

"""
try:
    with self.table.batch_writer() as writer:
        for movie in movies:
            writer.put_item(Item=movie)
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't load data into table %s. Here's why: %s: %s",
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

def add_movie(self, title, year, plot, rating):
    """
    Adds a movie to the table.

    :param title: The title of the movie.
    :param year: The release year of the movie.
    :param plot: The plot summary of the movie.
    :param rating: The quality rating of the movie.
    """
    try:
        self.table.put_item(
            Item={
                "year": year,
                "title": title,
                "info": {"plot": plot, "rating": Decimal(str(rating))},
            }
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

```
def get_movie(self, title, year):
    """
    Gets movie data from the table for a specific movie.

    :param title: The title of the movie.
    :param year: The release year of the movie.
    :return: The data about the requested movie.
    """
    try:
        response = self.table.get_item(Key={"year": year, "title": title})
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["Item"]

def update_movie(self, title, year, rating, plot):
    """
    Updates rating and plot data for a movie in the table.

    :param title: The title of the movie to update.
    :param year: The release year of the movie to update.
    :param rating: The updated rating to the give the movie.
    :param plot: The updated plot summary to give the movie.
    :return: The fields that were updated, with their new values.
    """
    try:
        response = self.table.update_item(
            Key={"year": year, "title": title},
            UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
            ExpressionAttributeValues={":r": Decimal(str(rating)), ":p":
plot},
            ReturnValues="UPDATED_NEW",
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
```

```
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Attributes"]

def query_movies(self, year):
    """
    Queries for movies that were released in the specified year.

    :param year: The year to query.
    :return: The list of movies that were released in the specified year.
    """
    try:
        response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key("year").eq(year))
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
            year,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["Items"]

def scan_movies(self, year_range):
    """
    Scans for movies that were released in a range of years.
    Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.

    :param year_range: The range of years to retrieve.
    :return: The list of movies released in the specified years.
    """
    movies = []
    scan_kwargs = {
        "FilterExpression": Key("year").between(
            year_range["first"], year_range["second"]
        )
    }
```

```
    ),
    "ProjectionExpression": "#yr, title, info.rating",
    "ExpressionAttributeNames": {"#yr": "year"},
}
try:
    done = False
    start_key = None
    while not done:
        if start_key:
            scan_kwargs["ExclusiveStartKey"] = start_key
            response = self.table.scan(**scan_kwargs)
            movies.extend(response.get("Items", []))
            start_key = response.get("LastEvaluatedKey", None)
            done = start_key is None
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

return movies

def delete_movie(self, title, year):
    """
    Deletes a movie from the table.

    :param title: The title of the movie to delete.
    :param year: The release year of the movie to delete.
    """
    try:
        self.table.delete_item(Key={"year": year, "title": title})
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```



```
def delete_table(self):
    """
    Deletes the table.
    """
    try:
        self.table.delete()
        self.table = None
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete table. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.

```
def get_sample_movie_data(movie_file_name):
    """
    Gets sample movie data, either from a local file or by first downloading it
    from
    the Amazon DynamoDB developer guide.

    :param movie_file_name: The local file name where the movie data is stored in
    JSON format.
    :return: The movie data as a dict.
    """
    if not os.path.isfile(movie_file_name):
        print(f"Downloading {movie_file_name}...")
        movie_content = requests.get(
            "https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
samples/moviedata.zip"
        )
        movie_zip = ZipFile(BytesIO(movie_content.content))
        movie_zip.extractall()

    try:
        with open(movie_file_name) as movie_file:
            movie_data = json.load(movie_file, parse_float=Decimal)
```

```

except FileNotFoundError:
    print(
        f"File {movie_file_name} not found. You must first download the file
to "
        "run this demo. See the README for instructions."
    )
    raise
else:
    # The sample file lists over 4000 movies, return only the first 250.
    return movie_data[:250]

```

Exécutez un scénario interactif pour créer la table et effectuer des actions dessus.

```

def run_scenario(table_name, movie_file_name, dyn_resource):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo.")
    print("-" * 88)

    movies = Movies(dyn_resource)
    movies_exists = movies.exists(table_name)
    if not movies_exists:
        print(f"\nCreating table {table_name}...")
        movies.create_table(table_name)
        print(f"\nCreated table {movies.table.name}.")

    my_movie = Question.ask_questions(
        [
            Question(
                "title", "Enter the title of a movie you want to add to the
table: "
            ),
            Question("year", "What year was it released? ", Question.is_int),
            Question(
                "rating",
                "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ",
                Question.is_float,
                Question.in_range(1, 10),
            ),
        ],
    )

```

```

        Question("plot", "Summarize the plot for me: "),
    ]
)
movies.add_movie(**my_movie)
print(f"\nAdded '{my_movie['title']}' to '{movies.table.name}'.")
print("-" * 88)

movie_update = Question.ask_questions(
    [
        Question(
            "rating",
            f"\nLet's update your movie.\nYou rated it {my_movie['rating']},
what new "
            f"rating would you give it? ",
            Question.is_float,
            Question.in_range(1, 10),
        ),
        Question(
            "plot",
            f"You summarized the plot as '{my_movie['plot']}'.\nWhat would
you say now? ",
        ),
    ]
)
my_movie.update(movie_update)
updated = movies.update_movie(**my_movie)
print(f"\nUpdated '{my_movie['title']}' with new attributes:")
pprint(updated)
print("-" * 88)

if not movies_exists:
    movie_data = get_sample_movie_data(movie_file_name)
    print(f"\nReading data from '{movie_file_name}' into your table.")
    movies.write_batch(movie_data)
    print(f"\nWrote {len(movie_data)} movies into {movies.table.name}.")
print("-" * 88)

title = "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
if Question.ask_question(
    f"Let's move on...do you want to get info about '{title}'? (y/n) ",
    Question.is_yesno,
):
    movie = movies.get_movie(title, 2001)
    print("\nHere's what I found:")

```

```
    pprint(movie)
print("-" * 88)

ask_for_year = True
while ask_for_year:
    release_year = Question.ask_question(
        f"\nLet's get a list of movies released in a given year. Enter a year
between "
        f"1972 and 2018: ",
        Question.is_int,
        Question.in_range(1972, 2018),
    )
    releases = movies.query_movies(release_year)
    if releases:
        print(f"There were {len(releases)} movies released in
{release_year}:")
        for release in releases:
            print(f"\t{release['title']}")
        ask_for_year = False
    else:
        print(f"I don't know about any movies released in {release_year}!")
        ask_for_year = Question.ask_question(
            "Try another year? (y/n) ", Question.is_yesno
        )
print("-" * 88)

years = Question.ask_questions(
    [
        Question(
            "first",
            f"\nNow let's scan for movies released in a range of years. Enter
a year: ",
            Question.is_int,
            Question.in_range(1972, 2018),
        ),
        Question(
            "second",
            "Now enter another year: ",
            Question.is_int,
            Question.in_range(1972, 2018),
        ),
    ]
)
releases = movies.scan_movies(years)
```

```
if releases:
    count = Question.ask_question(
        f"\nFound {len(releases)} movies. How many do you want to see? ",
        Question.is_int,
        Question.in_range(1, len(releases)),
    )
    print(f"\nHere are your {count} movies:\n")
    pprint(releases[:count])
else:
    print(
        f"I don't know about any movies released between {years['first']} "
        f"and {years['second']}."
    )
print("-" * 88)

if Question.ask_question(
    f"\nLet's remove your movie from the table. Do you want to remove "
    f"'{my_movie['title']}'? (y/n)",
    Question.is_yesno,
):
    movies.delete_movie(my_movie["title"], my_movie["year"])
    print(f"\nRemoved '{my_movie['title']}' from the table.")
print("-" * 88)

if Question.ask_question(f"\nDelete the table? (y/n) ", Question.is_yesno):
    movies.delete_table()
    print(f"Deleted {table_name}.")
else:
    print(
        "Don't forget to delete the table when you're done or you might incur "
        "charges on your account."
    )

print("\nThanks for watching!")
print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:
        run_scenario(
            "doc-example-table-movies", "moviedata.json",
            boto3.resource("dynamodb")
        )
```

```
except Exception as e:
    print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")
```

Ce scénario utilise la classe d'assistance suivante pour poser des questions à l'invite de commande.

```
class Question:
    """
    A helper class to ask questions at a command prompt and validate and convert
    the answers.
    """

    def __init__(self, key, question, *validators):
        """
        :param key: The key that is used for storing the answer in a dict, when
                    multiple questions are asked in a set.
        :param question: The question to ask.
        :param validators: The answer is passed through the list of validators
until
                    one fails or they all pass. Validators may also
convert the
                    answer to another form, such as from a str to an int.
        """
        self.key = key
        self.question = question
        self.validators = Question.non_empty, *validators

    @staticmethod
    def ask_questions(questions):
        """
        Asks a set of questions and stores the answers in a dict.

        :param questions: The list of questions to ask.
        :return: A dict of answers.
        """
        answers = {}
        for question in questions:
            answers[question.key] = Question.ask_question(
                question.question, *question.validators
            )
        return answers
```

```
@staticmethod
def ask_question(question, *validators):
    """
    Asks a single question and validates it against a list of validators.
    When an answer fails validation, the complaint is printed and the
question
    is asked again.

    :param question: The question to ask.
    :param validators: The list of validators that the answer must pass.
    :return: The answer, converted to its final form by the validators.
    """
    answer = None
    while answer is None:
        answer = input(question)
        for validator in validators:
            answer, complaint = validator(answer)
            if answer is None:
                print(complaint)
                break
    return answer

@staticmethod
def non_empty(answer):
    """
    Validates that the answer is not empty.
    :return: The non-empty answer, or None.
    """
    return answer if answer != "" else None, "I need an answer. Please?"

@staticmethod
def is_yesno(answer):
    """
    Validates a yes/no answer.
    :return: True when the answer is 'y'; otherwise, False.
    """
    return answer.lower() == "y", ""

@staticmethod
def is_int(answer):
    """
    Validates that the answer can be converted to an int.
    :return: The int answer; otherwise, None.
    """
```

```
    try:
        int_answer = int(answer)
    except ValueError:
        int_answer = None
    return int_answer, f"{answer} must be a valid integer."

    @staticmethod
    def is_letter(answer):
        """
        Validates that the answer is a letter.
        :return: The letter answer, converted to uppercase; otherwise, None.
        """
        return (
            answer.upper() if answer.isalpha() else None,
            f"{answer} must be a single letter.",
        )

    @staticmethod
    def is_float(answer):
        """
        Validate that the answer can be converted to a float.
        :return: The float answer; otherwise, None.
        """
        try:
            float_answer = float(answer)
        except ValueError:
            float_answer = None
        return float_answer, f"{answer} must be a valid float."

    @staticmethod
    def in_range(lower, upper):
        """
        Validate that the answer is within a range. The answer must be of a type
        that can
        be compared to the lower and upper bounds.
        :return: The answer, if it is within the range; otherwise, None.
        """

        def _validate(answer):
            return (
                answer if lower <= answer <= upper else None,
                f"{answer} must be between {lower} and {upper}.",
            )
```



```
return _validate
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Interrogation](#)
 - [Analyser](#)
 - [UpdateItem](#)

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une classe qui encapsule une table DynamoDB.

```
# Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
# The table uses the release year of the movie as the partition key and the
# title as the sort key.
#
# @param table_name [String] The name of the table to create.
# @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
def create_table(table_name)
```

```
@table = @dynamo_resource.create_table(  
  table_name: table_name,  
  key_schema: [  
    {attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key  
    {attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key  
  ],  
  attribute_definitions: [  
    {attribute_name: "year", attribute_type: "N"},  
    {attribute_name: "title", attribute_type: "S"}  
  ],  
  provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units:  
10})  
@dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)  
@table  
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e  
  @logger.error("Failed create table #{table_name}:\n#{e.code}: #{e.message}")  
  raise  
end
```

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.

```
# Gets sample movie data, either from a local file or by first downloading it  
from  
# the Amazon DynamoDB Developer Guide.  
#  
# @param movie_file_name [String] The local file name where the movie data is  
stored in JSON format.  
# @return [Hash] The movie data as a Hash.  
def fetch_movie_data(movie_file_name)  
  if !File.file?(movie_file_name)  
    @logger.debug("Downloading #{movie_file_name}...")  
    movie_content = URI.open(  
      "https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/  
samples/moviedata.zip"  
    )  
    movie_json = ""  
    Zip::File.open_buffer(movie_content) do |zip|  
      zip.each do |entry|  
        movie_json = entry.get_input_stream.read  
      end  
    end  
  else  
  end
```

```

    movie_json = File.read(movie_file_name)
  end
  movie_data = JSON.parse(movie_json)
  # The sample file lists over 4000 movies. This returns only the first 250.
  movie_data.slice(0, 250)
rescue StandardError => e
  puts("Failure downloading movie data:\n#{e}")
  raise
end

```

Exécutez un scénario interactif pour créer la table et effectuer des actions dessus.

```

table_name = "doc-example-table-movies-#{rand(10**4)}"
scaffold = Scaffold.new(table_name)
dynamodb_wrapper = DynamoDBBasics.new(table_name)

new_step(1, "Create a new DynamoDB table if none already exists.")
unless scaffold.exists?(table_name)
  puts("\nNo such table: #{table_name}. Creating it...")
  scaffold.create_table(table_name)
  print "Done!\n".green
end

new_step(2, "Add a new record to the DynamoDB table.")
my_movie = {}
my_movie[:title] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter the title of a movie to add to
the table. E.g. The Matrix")
my_movie[:year] = CLI::UI::Prompt.ask("What year was it released? E.g.
1989").to_i
my_movie[:rating] = CLI::UI::Prompt.ask("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? E.g. 7").to_i
my_movie[:plot] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter a brief summary of the plot. E.g.
A man awakens to a new reality.")
dynamodb_wrapper.add_item(my_movie)
puts("\nNew record added:")
puts JSON.pretty_generate(my_movie).green
print "Done!\n".green

new_step(3, "Update a record in the DynamoDB table.")
my_movie[:rating] = CLI::UI::Prompt.ask("Let's update the movie you added with
a new rating, e.g. 3:").to_i
response = dynamodb_wrapper.update_item(my_movie)

```

```
puts("Updated '#{my_movie[:title]}' with new attributes:")
puts JSON.pretty_generate(response).green
print "Done!\n".green

new_step(4, "Get a record from the DynamoDB table.")
puts("Searching for #{my_movie[:title]} (#{my_movie[:year]})...")
response = dynamodb_wrapper.get_item(my_movie[:title], my_movie[:year])
puts JSON.pretty_generate(response).green
print "Done!\n".green

new_step(5, "Write a batch of items into the DynamoDB table.")
download_file = "moviedata.json"
puts("Downloading movie database to #{download_file}...")
movie_data = scaffold.fetch_movie_data(download_file)
puts("Writing movie data from #{download_file} into your table...")
scaffold.write_batch(movie_data)
puts("Records added: #{movie_data.length}.")
print "Done!\n".green

new_step(5, "Query for a batch of items by key.")
loop do
  release_year = CLI::UI::Prompt.ask("Enter a year between 1972 and 2018, e.g.
1999:").to_i
  results = dynamodb_wrapper.query_items(release_year)
  if results.any?
    puts("There were #{results.length} movies released in #{release_year}:")
    results.each do |movie|
      print "\t #{movie["title"]}".green
    end
    break
  else
    continue = CLI::UI::Prompt.ask("Found no movies released in
#{release_year}! Try another year? (y/n)")
    break if !continue.eql?("y")
  end
end
print "\nDone!\n".green

new_step(6, "Scan for a batch of items using a filter expression.")
years = {}
years[:start] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter a starting year between 1972 and
2018:")
years[:end] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter an ending year between 1972 and
2018:")
```

```
releases = dynamodb_wrapper.scan_items(years)
if !releases.empty?
  puts("Found #{releases.length} movies.")
  count = Question.ask(
    "How many do you want to see? ", method(:is_int), in_range(1,
releases.length))
  puts("Here are your #{count} movies:")
  releases.take(count).each do |release|
    puts("\t#{release["title"]}")
  end
else
  puts("I don't know about any movies released between #{years[:start]} "\
    "and #{years[:end]}".")
end
print "\nDone!\n".green

new_step(7, "Delete an item from the DynamoDB table.")
answer = CLI::UI::Prompt.ask("Do you want to remove '#{my_movie[:title]}'? (y/
n) ")
if answer.eql?("y")
  dynamodb_wrapper.delete_item(my_movie[:title], my_movie[:year])
  puts("Removed '#{my_movie[:title]}' from the table.")
  print "\nDone!\n".green
end

new_step(8, "Delete the DynamoDB table.")
answer = CLI::UI::Prompt.ask("Delete the table? (y/n)")
if answer.eql?("y")
  scaffold.delete_table
  puts("Deleted #{table_name}.")
else
  puts("Don't forget to delete the table when you're done!")
end
print "\nThanks for watching!\n".green
rescue Aws::Errors::ServiceError
  puts("Something went wrong with the demo.")
rescue Errno::ENOENT
  true
end
```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for Ruby .

- [BatchWriteArticle](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [UpdateItem](#)

SAP ABAP

Kit SDK pour SAP ABAP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
" Create an Amazon Dynamo DB table.

TRY.
  DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( cv_pfl ).
  DATA(lo_dyn) = /aws1/cl_dyn_factory=>create( lo_session ).
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ).
  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                     iv_attributetype = 'N' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                     iv_attributetype = 'S' ) ) ).
```

```

" Adjust read/write capacities as desired.
DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
  iv_readcapacityunits = 5
  iv_writecapacityunits = 5 ).
DATA(oo_result) = lo_dyn->createtable(
  it_keyschema = lt_keyschema
  iv_tablename = iv_table_name
  it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
  io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
" Table creation can take some time. Wait till table exists before
returning.
lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
  iv_max_wait_time = 200
  iv_tablename      = iv_table_name ).
MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
" It throws exception if the table already exists.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Describe table
TRY.
  DATA(lo_table) = lo_dyn->describetable( iv_tablename = iv_table_name ).
  DATA(lv_tablename) = lo_table->get_table( )->ask_tablename( ).
  MESSAGE 'The table name is ' && lv_tablename TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex.
  MESSAGE 'The table does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Put items into the table.
TRY.
  DATA(lo_resp_putitem) = lo_dyn->putitem(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
  ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
    key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Jaws' ) ) )
  ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
    key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1975' }| ) ) ) )

```

```

        ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
          key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '7.5' }| ) ) )
      ) ).
    lo_resp_putitem = lo_dyn->putitem(
      iv_tablename = iv_table_name
      it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s = 'Star
Wars' ) ) )
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1978' }| ) ) ) )
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '8.1' }| ) ) ) )
      ) ).
    lo_resp_putitem = lo_dyn->putitem(
      iv_tablename = iv_table_name
      it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Speed' ) ) )
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1994' }| ) ) ) )
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '7.9' }| ) ) ) )
      ) ).
    " TYPE REF TO ZCL_AWS1_dyn_PUT_ITEM_OUTPUT
    MESSAGE '3 rows inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
    TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
    MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    " Get item from table.

```



```

TRY.
  DATA(lo_resp_getitem) = lo_dyn->getitem(
    iv_tablename          = iv_table_name
    it_key                = VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>tt_key(
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
        key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Jaws' ) ) )
      ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
        key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n =
'1975' ) ) )
    ) ).
  DATA(lt_attr) = lo_resp_getitem->get_item( ).
  DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.
  DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.
  DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Query item from table.
TRY.
  DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = '1975' ) ) ).
  DATA(lt_keyconditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
      key = 'year'
      value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
        it_attributelist = lt_attributelist
        iv_comparisonoperator = |EQ|
      ) ) ) ).
  DATA(lo_query_result) = lo_dyn->query(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_keyconditions = lt_keyconditions ).
  DATA(lt_items) = lo_query_result->get_items( ).
  READ TABLE lo_query_result->get_items( ) INTO DATA(lt_item) INDEX 1.
  lo_title = lt_item[ key = 'title' ]-value.
  lo_year = lt_item[ key = 'year' ]-value.
  lo_rating = lt_item[ key = 'rating' ]-value.
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.

```

```

    MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Scan items from table.
TRY.
  DATA(lo_scan_result) = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name ).
  lt_items = lo_scan_result->get_items( ).
  " Read the first item and display the attributes.
  READ TABLE lo_query_result->get_items( ) INTO lt_item INDEX 1.
  lo_title = lt_item[ key = 'title' ]-value.
  lo_year = lt_item[ key = 'year' ]-value.
  lo_rating = lt_item[ key = 'rating' ]-value.
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Update items from table.
TRY.
  DATA(lt_attributeupdates) = VALUE /aws1/
cl_dynattrvalueupdate=>tt_attributeupdates(
  ( VALUE /aws1/cl_dynattrvalueupdate=>ts_attributeupdates_maprow(
    key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattrvalueupdate(
      io_value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = '7.6' )
      iv_action = |PUT| ) ) ) ).
  DATA(lt_key) = VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>tt_key(
  ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
    key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n =
'1975' ) ) )
  ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
    key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'1980' ) ) ) ).
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->updateitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = lt_key
    it_attributeupdates = lt_attributeupdates ).
  MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.

```

```
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.  
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.  
ENDTRY.  
  
" Delete table.  
TRY.  
  lo_dyn->deletetable( iv_tablename = iv_table_name ).  
  lo_dyn->get_waiter( )->tablenotexists(  
    iv_max_wait_time = 200  
    iv_tablename      = iv_table_name ).  
  MESSAGE 'DynamoDB Table deleted.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex.  
  MESSAGE 'The table cannot be deleted as it is in use' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API du kit AWS SDK pour SAP ABAP.
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Interrogation](#)
 - [Analyser](#)
 - [UpdateItem](#)

Swift

Kit SDK pour Swift

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Classe Swift qui gère les appels DynamoDB au SDK pour Swift.

```
import Foundation
import AWSDynamoDB

/// An enumeration of error codes representing issues that can arise when using
/// the `MovieTable` class.
enum MoviesError: Error {
    /// The specified table wasn't found or couldn't be created.
    case TableNotFound
    /// The specified item wasn't found or couldn't be created.
    case ItemNotFound
    /// The Amazon DynamoDB client is not properly initialized.
    case UninitializedClient
    /// The table status reported by Amazon DynamoDB is not recognized.
    case StatusUnknown
    /// One or more specified attribute values are invalid or missing.
    case InvalidAttributes
}

/// A class representing an Amazon DynamoDB table containing movie
/// information.
public class MovieTable {
    var ddbClient: DynamoDBClient? = nil
    let tableName: String
```

```
/// Create an object representing a movie table in an Amazon DynamoDB
/// database.
///
/// - Parameters:
/// - region: The Amazon Region to create the database in.
/// - tableName: The name to assign to the table. If not specified, a
///   random table name is generated automatically.
///
/// > Note: The table is not necessarily available when this function
/// returns. Use `tableExists()` to check for its availability, or
/// `awaitTableActive()` to wait until the table's status is reported as
/// ready to use by Amazon DynamoDB.
///
init(region: String = "us-east-2", tableName: String) async throws {
    ddbClient = try DynamoDBClient(region: region)
    self.tableName = tableName

    try await self.createTable()
}

///
/// Create a movie table in the Amazon DynamoDB data store.
///
private func createTable() async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = CreateTableInput(
        attributeDefinitions: [
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "year",
attributeType: .n),
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "title",
attributeType: .s),
        ],
        keySchema: [
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "year",
keyType: .hash),
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "title",
keyType: .range)
        ],
        provisionedThroughput: DynamoDBClientTypes.ProvisionedThroughput(
            readCapacityUnits: 10,
```

```
        writeCapacityUnits: 10
    ),
    tableName: self.tableName
)
let output = try await client.createTable(input: input)
if output.tableDescription == nil {
    throw MoviesError.TableNotFound
}
}

/// Check to see if the table exists online yet.
///
/// - Returns: `true` if the table exists, or `false` if not.
///
func tableExists() async throws -> Bool {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DescribeTableInput(
        tableName: tableName
    )
    let output = try await client.describeTable(input: input)
    guard let description = output.table else {
        throw MoviesError.TableNotFound
    }

    return (description.tableName == self.tableName)
}

///
/// Waits for the table to exist and for its status to be active.
///
func awaitTableActive() async throws {
    while (try await tableExists() == false) {
        Thread.sleep(forTimeInterval: 0.25)
    }

    while (try await getTableStatus() != .active) {
        Thread.sleep(forTimeInterval: 0.25)
    }
}

///
```

```
/// Deletes the table from Amazon DynamoDB.
///
func deleteTable() async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteTableInput(
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteTable(input: input)
}

/// Get the table's status.
///
/// - Returns: The table status, as defined by the
///   `DynamoDBClientTypes.TableStatus` enum.
///
func getTableStatus() async throws -> DynamoDBClientTypes.TableStatus {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DescribeTableInput(
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.describeTable(input: input)
    guard let description = output.table else {
        throw MoviesError.TableNotFound
    }
    guard let status = description.tableStatus else {
        throw MoviesError.StatusUnknown
    }
    return status
}

/// Populate the movie database from the specified JSON file.
///
/// - Parameter jsonPath: Path to a JSON file containing movie data.
///
func populate(jsonPath: String) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }
}
```

```
// Create a Swift `URL` and use it to load the file into a `Data`
// object. Then decode the JSON into an array of `Movie` objects.

let fileUrl = URL(fileURLWithPath: jsonPath)
let jsonData = try Data(contentsOf: fileUrl)

var movieList = try JSONDecoder().decode([Movie].self, from: jsonData)

// Truncate the list to the first 200 entries or so for this example.

if movieList.count > 200 {
    movieList = Array(movieList[..199])
}

// Before sending records to the database, break the movie list into
// 25-entry chunks, which is the maximum size of a batch item request.

let count = movieList.count
let chunks = stride(from: 0, to: count, by: 25).map {
    Array(movieList[$0 ..< Swift.min($0 + 25, count)])
}

// For each chunk, create a list of write request records and populate
// them with `PutRequest` requests, each specifying one movie from the
// chunk. Once the chunk's items are all in the `PutRequest` list,
// send them to Amazon DynamoDB using the
// `DynamoDBClient.batchWriteItem()` function.

for chunk in chunks {
    var requestList: [DynamoDBClientTypes.WriteRequest] = []

    for movie in chunk {
        let item = try await movie.getAsItem()
        let request = DynamoDBClientTypes.WriteRequest(
            putRequest: .init(
                item: item
            )
        )
        requestList.append(request)
    }

    let input = BatchWriteItemInput(requestItems: [tableName:
requestList])
}
```



```
        _ = try await client.batchWriteItem(input: input)
    }
}

/// Add a movie specified as a `Movie` structure to the Amazon DynamoDB
/// table.
///
/// - Parameter movie: The `Movie` to add to the table.
///
func add(movie: Movie) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Get a DynamoDB item containing the movie data.
    let item = try await movie.getAsItem()

    // Send the `PutItem` request to Amazon DynamoDB.

    let input = PutItemInput(
        item: item,
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.putItem(input: input)
}

/// Given a movie's details, add a movie to the Amazon DynamoDB table.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title as a `String`.
///   - year: The release year of the movie (`Int`).
///   - rating: The movie's rating if available (`Double`; default is
///     `nil`).
///   - plot: A summary of the movie's plot (`String`; default is `nil`,
///     indicating no plot summary is available).
///
func add(title: String, year: Int, rating: Double? = nil,
        plot: String? = nil) async throws {
    let movie = Movie(title: title, year: year, rating: rating, plot: plot)
    try await self.add(movie: movie)
}

/// Return a `Movie` record describing the specified movie from the Amazon
/// DynamoDB table.
```

```
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The movie's release year (`Int`).
///
/// - Throws: `MoviesError.ItemNotFound` if the movie isn't in the table.
///
/// - Returns: A `Movie` record with the movie's details.
func get(title: String, year: Int) async throws -> Movie {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = GetItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.getItem(input: input)
    guard let item = output.item else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }

    let movie = try Movie(withItem: item)
    return movie
}

/// Get all the movies released in the specified year.
///
/// - Parameter year: The release year of the movies to return.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing each matching movie.
///
func getMovies(fromYear year: Int) async throws -> [Movie] {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = QueryInput(
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year"
        ],
```

```
        expressionAttributeValues: [
            ":y": .n(String(year))
        ],
        keyConditionExpression: "#y = :y",
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.query(input: input)

    guard let items = output.items else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }

    // Convert the found movies into `Movie` objects and return an array
    // of them.

    var movieList: [Movie] = []
    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }
    return movieList
}

/// Return an array of `Movie` objects released in the specified range of
/// years.
///
/// - Parameters:
///   - firstYear: The first year of movies to return.
///   - lastYear: The last year of movies to return.
///   - startKey: A starting point to resume processing; always use `nil`.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing the matching movies.
///
/// > Note: The `startKey` parameter is used by this function when
/// recursively calling itself, and should always be `nil` when calling
/// directly.
///
func getMovies(firstYear: Int, lastYear: Int,
               startKey: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? =
nil)
    async throws -> [Movie] {
    var movieList: [Movie] = []

    guard let client = self.ddbClient else {
```

```

        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = ScanInput(
        consistentRead: true,
        exclusiveStartKey: startKey,
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year" // `year` is a reserved word, so use `#y`
instead.
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y1": .n(String(firstYear)),
            ":y2": .n(String(lastYear))
        ],
        filterExpression: "#y BETWEEN :y1 AND :y2",
        tableName: self.tableName
    )

    let output = try await client.scan(input: input)

    guard let items = output.items else {
        return movieList
    }

    // Build an array of `Movie` objects for the returned items.

    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }

    // Call this function recursively to continue collecting matching
    // movies, if necessary.

    if output.lastEvaluatedKey != nil {
        let movies = try await self.getMovies(firstYear: firstYear, lastYear:
lastYear,
            startKey: output.lastEvaluatedKey)
        movieList += movies
    }
    return movieList
}

/// Update the specified movie with new `rating` and `plot` information.

```

```
///
/// - Parameters:
/// - title: The title of the movie to update.
/// - year: The release year of the movie to update.
/// - rating: The new rating for the movie.
/// - plot: The new plot summary string for the movie.
///
/// - Returns: An array of mappings of attribute names to their new
/// listing each item actually changed. Items that didn't need to change
/// aren't included in this list. `nil` if no changes were made.
///
func update(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? =
nil) async throws
    -> [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Build the update expression and the list of expression attribute
    // values. Include only the information that's changed.

    var expressionParts: [String] = []
    var attrValues: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]

    if rating != nil {
        expressionParts.append("info.rating=:r")
        attrValues[":r"] = .n(String(rating!))
    }
    if plot != nil {
        expressionParts.append("info.plot=:p")
        attrValues[":p"] = .s(plot!)
    }
    let expression: String = "set \(expressionParts.joined(separator: ", "))"

    let input = UpdateItemInput(
        // Create substitution tokens for the attribute values, to ensure
        // no conflicts in expression syntax.
        expressionAttributeValues: attrValues,
        // The key identifying the movie to update consists of the release
        // year and title.
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
    ),
```

```
        returnValues: .updatedNew,
        tableName: self.tableName,
        updateExpression: expression
    )
    let output = try await client.updateItem(input: input)

    guard let attributes: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] =
output.attributes else {
        throw MoviesError.InvalidAttributes
    }
    return attributes
}

/// Delete a movie, given its title and release year.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title.
///   - year: The movie's release year.
///
func delete(title: String, year: Int) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteItem(input: input)
}
}
```

Les structures utilisées par la `MovieTable` classe pour représenter les films.

```
import Foundation
import AWSDynamoDB

/// The optional details about a movie.
public struct Details: Codable {
```

```
    /// The movie's rating, if available.
    var rating: Double?
    /// The movie's plot, if available.
    var plot: String?
}

/// A structure describing a movie. The `year` and `title` properties are
/// required and are used as the key for Amazon DynamoDB operations. The
/// `info` sub-structure's two properties, `rating` and `plot`, are optional.
public struct Movie: Codable {
    /// The year in which the movie was released.
    var year: Int
    /// The movie's title.
    var title: String
    /// A `Details` object providing the optional movie rating and plot
    /// information.
    var info: Details

    /// Create a `Movie` object representing a movie, given the movie's
    /// details.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - title: The movie's title (`String`).
    ///   - year: The year in which the movie was released (`Int`).
    ///   - rating: The movie's rating (optional `Double`).
    ///   - plot: The movie's plot (optional `String`)
    init(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? = nil) {
        self.title = title
        self.year = year

        self.info = Details(rating: rating, plot: plot)
    }

    /// Create a `Movie` object representing a movie, given the movie's
    /// details.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - title: The movie's title (`String`).
    ///   - year: The year in which the movie was released (`Int`).
    ///   - info: The optional rating and plot information for the movie in a
    ///     `Details` object.
    init(title: String, year: Int, info: Details?){
        self.title = title
        self.year = year
    }
}
```

```
        if info != nil {
            self.info = info!
        } else {
            self.info = Details(rating: nil, plot: nil)
        }
    }

    ///
    /// Return a new `MovieTable` object, given an array mapping string to Amazon
    /// DynamoDB attribute values.
    ///
    /// - Parameter item: The item information provided to the form used by
    ///   DynamoDB. This is an array of strings mapped to
    ///   `DynamoDBClientTypes.AttributeValue` values.
    init(withItem item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]) throws
    {
        // Read the attributes.

        guard let titleAttr = item["title"],
              let yearAttr = item["year"] else {
            throw MoviesError.ItemNotFound
        }
        let infoAttr = item["info"] ?? nil

        // Extract the values of the title and year attributes.

        if case .s(let titleVal) = titleAttr {
            self.title = titleVal
        } else {
            throw MoviesError.InvalidAttributes
        }

        if case .n(let yearVal) = yearAttr {
            self.year = Int(yearVal)!
        } else {
            throw MoviesError.InvalidAttributes
        }

        // Extract the rating and/or plot from the `info` attribute, if
        // they're present.

        var rating: Double? = nil
        var plot: String? = nil
    }
}
```



```
    if infoAttr != nil, case .m(let infoVal) = infoAttr {
        let ratingAttr = infoVal["rating"] ?? nil
        let plotAttr = infoVal["plot"] ?? nil

        if ratingAttr != nil, case .n(let ratingVal) = ratingAttr {
            rating = Double(ratingVal) ?? nil
        }
        if plotAttr != nil, case .s(let plotVal) = plotAttr {
            plot = plotVal
        }
    }

    self.info = Details(rating: rating, plot: plot)
}

///
/// Return an array mapping attribute names to Amazon DynamoDB attribute
/// values, representing the contents of the `Movie` record as a DynamoDB
/// item.
///
/// - Returns: The movie item as an array of type
///   `[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]`.
///
func getAsItem() async throws ->
[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] {
    // Build the item record, starting with the year and title, which are
    // always present.

    var item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
        "year": .n(String(self.year)),
        "title": .s(self.title)
    ]

    // Add the `info` field with the rating and/or plot if they're
    // available.

    var details: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]
    if (self.info.rating != nil || self.info.plot != nil) {
        if self.info.rating != nil {
            details["rating"] = .n(String(self.info.rating!))
        }
        if self.info.plot != nil {
            details["plot"] = .s(self.info.plot!)
        }
    }
}
```

```

    }
  }
  item["info"] = .m(details)

  return item
}
}

```

Programme qui utilise la MovieTable classe pour accéder à une base de données DynamoDB.

```

import Foundation
import ArgumentParser
import AWSDynamoDB
import ClientRuntime

@testable import MovieList

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
  @Argument(help: "The path of the sample movie data JSON file.")
  var jsonPath: String = "../../../../../resources/sample_files/movies.json"

  @Option(help: "The AWS Region to run AWS API calls in.")
  var awsRegion = "us-east-2"

  @Option(
    help: ArgumentHelp("The level of logging for the Swift SDK to perform."),
    completion: .list([
      "critical",
      "debug",
      "error",
      "info",
      "notice",
      "trace",
      "warning"
    ])
  )
  var logLevel: String = "error"

  /// Configuration details for the command.
  static var configuration = CommandConfiguration(
    commandName: "basics",
    abstract: "A basic scenario demonstrating the usage of Amazon DynamoDB.",

```

```

discussion: """"
An example showing how to use Amazon DynamoDB to perform a series of
common database activities on a simple movie database.
""""
)

/// Called by ``main()`` to asynchronously run the AWS example.
func runAsync() async throws {
    print("Welcome to the AWS SDK for Swift basic scenario for Amazon
DynamoDB!")
    SDKLoggingSystem.initialize(logLevel: .error)

    //=====
    // 1. Create the table. The Amazon DynamoDB table is represented by
    //    the `MovieTable` class.
    //=====

    let tableName = "ddb-movies-sample-\(Int.random(in: 1...Int.max))"
    //let tableName = String.uniqueName(withPrefix: "ddb-movies-sample",
maxDigits: 8)

    print("Creating table \"\(tableName)\"...")

    let movieDatabase = try await MovieTable(region: awsRegion,
        tableName: tableName)

    print("\nWaiting for table to be ready to use...")
    try await movieDatabase.awaitTableActive()

    //=====
    // 2. Add a movie to the table.
    //=====

    print("\nAdding a movie...")
    try await movieDatabase.add(title: "Avatar: The Way of Water", year:
2022)
    try await movieDatabase.add(title: "Not a Real Movie", year: 2023)

    //=====
    // 3. Update the plot and rating of the movie using an update
    //    expression.
    //=====

    print("\nAdding details to the added movie...")

```

```

    _ = try await movieDatabase.update(title: "Avatar: The Way of Water",
year: 2022,
        rating: 9.2, plot: "It's a sequel.")

//=====
// 4. Populate the table from the JSON file.
//=====

print("\nPopulating the movie database from JSON...")
try await movieDatabase.populate(jsonPath: jsonPath)

//=====
// 5. Get a specific movie by key. In this example, the key is a
//    combination of `title` and `year`.
//=====

print("\nLooking for a movie in the table...")
let gotMovie = try await movieDatabase.get(title: "This Is the End",
year: 2013)

print("Found the movie \"\$(gotMovie.title)\", released in
\$(gotMovie.year).")
print("Rating: \$(gotMovie.info.rating ?? 0.0).")
print("Plot summary: \$(gotMovie.info.plot ?? "None.")")

//=====
// 6. Delete a movie.
//=====

print("\nDeleting the added movie...")
try await movieDatabase.delete(title: "Avatar: The Way of Water", year:
2022)

//=====
// 7. Use a query with a key condition expression to return all movies
//    released in a given year.
//=====

print("\nGetting movies released in 1994...")
let movieList = try await movieDatabase.getMovies(fromYear: 1994)
for movie in movieList {
    print("    \$(movie.title)")
}

```

```
//=====
// 8. Use `scan()` to return movies released in a range of years.
//=====

print("\nGetting movies released between 1993 and 1997...")
let scannedMovies = try await movieDatabase.getMovies(firstYear: 1993,
lastYear: 1997)
for movie in scannedMovies {
    print("    \(movie.title) (\(movie.year))")
}

//=====
// 9. Delete the table.
//=====

print("\nDeleting the table...")
try await movieDatabase.deleteTable()
}
}

@main
struct Main {
    static func main() async {
        let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

        do {
            let command = try ExampleCommand.parse(args)
            try await command.runAsync()
        } catch {
            ExampleCommand.exit(withError: error)
        }
    }
}
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API du kit SDK AWS pour Swift.
 - [BatchWriteArticle](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)

- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [UpdateItem](#)

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Interrogez une table DynamoDB à l'aide de lots d'instructions PartiQL et d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment :

- Obtenez un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions SELECT.
- Ajoutez un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions INSERT.
- Mettez à jour un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions UPDATE.
- Supprimez un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions DELETE.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Before you run this example, download 'movies.json' from
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
// GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.
```

```
// Separator for the console display.
var SepBar = new string('-', 80);
const string tableName = "movie_table";
const string movieFileName = "moviedata.json";

DisplayInstructions();

// Create the table and wait for it to be active.
Console.WriteLine($"Creating the movie table: {tableName}");

var success = await DynamoDBMethods.CreateMovieTableAsync(tableName);
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully created table: {tableName}.");
}

WaitForEnter();

// Add movie information to the table from moviedata.json. See the
// instructions at the top of this file to download the JSON file.
Console.WriteLine($"Inserting movies into the new table. Please wait...");
success = await PartiQLBatchMethods.InsertMovies(tableName, movieFileName);
if (success)
{
    Console.WriteLine("Movies successfully added to the table.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Movies could not be added to the table.");
}

WaitForEnter();

// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var title1 = "Star Wars";
var year1 = 1977;
var title2 = "Wizard of Oz";
var year2 = 1939;

Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.GetBatch(tableName, title1, title2, year1,
year2);
```

```
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully retrieved {title1} and {title2}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Select statement failed.");
}

WaitForEnter();

// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var producer1 = "LucasFilm";
var producer2 = "MGM";

Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.UpdateBatch(tableName, producer1, title1,
year1, producer2, title2, year2);
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully updated {title1} and {title2}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Update failed.");
}

WaitForEnter();

// Delete multiple movies by using the BatchExecute statement.
Console.WriteLine($"Now we will delete {title1} and {title2} from the table.");
success = await PartiQLBatchMethods.DeleteBatch(tableName, title1, year1, title2,
year2);

if (success)
{
    Console.WriteLine($"Deleted {title1} and {title2}");
}
else
{
    Console.WriteLine($"could not delete {title1} or {title2}");
}
```



```
WaitForEnter();

// DNow that the PartiQL Batch scenario is complete, delete the movie table.
success = await DynamoDBMethods.DeleteTableAsync(tableName);

if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
}

/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.
/// </summary>
void DisplayInstructions()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine();
    Console.Write(new string(' ', 24));
    Console.WriteLine("DynamoDB PartiQL Basics Example");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using Amazon
DynamoDB with the AWS SDK for");
    Console.WriteLine(".NET version 3.7 and .NET 6.");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("Creates a table by using the CreateTable method.");
    Console.WriteLine("Gets multiple movies by using a PartiQL SELECT
statement.");
    Console.WriteLine("Updates multiple movies by using the ExecuteBatch
method.");
    Console.WriteLine("Deletes multiple movies by using a PartiQL DELETE
statement.");
    Console.WriteLine("Cleans up the resources created for the demo by deleting
the table.");
    Console.WriteLine(SepBar);

    WaitForEnter();
}

/// <summary>
/// Simple method to wait for the <Enter> key to be pressed.
```

```
/// </summary>
void WaitForEnter()
{
    Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
    Console.Write(SepBar);
    _ = Console.ReadLine();
}

/// <summary>
/// Gets movies from the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year1">The year of the first movie.</param>
/// <param name="year2">The year of the second movie.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
    string tableName,
    string title1,
    string title2,
    int year1,
    int year2)
{
    var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

    var statements = new List<BatchStatementRequest>
    {
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = getBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = title1 },
                new AttributeValue { N = year1.ToString() },
            },
        },
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = getBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
```

```
        {
            new AttributeValue { S = title2 },
            new AttributeValue { N = year2.ToString() },
        },
    }
};

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
    Statements = statements,
});

if (response.Responses.Count > 0)
{
    response.Responses.ForEach(r =>
    {
        Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
    });
    return true;
}
else
{
    Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
    return false;
}

}

/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
{
    // Get the list of movies from the JSON file.
    var movies = ImportMovies(movieFileName);
```

```

var success = false;

if (movies is not null)
{
    // Insert the movies in a batch using PartiQL. Because the
    // batch can contain a maximum of 25 items, insert 25 movies
    // at a time.
    string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE
{{'title': ?, 'year': ?}}";
    var statements = new List<BatchStatementRequest>();

    try
    {
        for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset +=
25)
        {
            for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
            {
                statements.Add(new BatchStatementRequest
                {
                    Statement = insertBatch,
                    Parameters = new List<AttributeValue>
                    {
                        new AttributeValue { S = movies[i].Title },
                        new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
                    },
                });
            }

            var response = await
Client.BatchExecuteStatementAsync(new BatchExecuteStatementRequest
            {
                Statements = statements,
            });

            // Wait between batches for movies to be successfully
added.

            System.Threading.Thread.Sleep(3000);

            success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;

```

```
        // Clear the list of statements for the next batch.
        statements.Clear();
    }
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

return success;
}

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
        return null!;
    }

    using var sr = new StreamReader(movieFileName);
    string json = sr.ReadToEnd();
    var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

    if (allMovies is not null)
    {
        // Return the first 250 entries.
        return allMovies.GetRange(0, 250);
    }
    else
    {
        return null!;
    }
}

/// <summary>
/// Updates information for multiple movies.
/// </summary>
```

```
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the
    /// movies to be updated.</param>
    /// <param name="producer1">The producer name for the first movie
    /// to update.</param>
    /// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
    /// <param name="year1">The year that the first movie was released.</
param>
    /// <param name="producer2">The producer name for the second
    /// movie to update.</param>
    /// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
    /// <param name="year2">The year that the second movie was released.</
param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</
returns>
    public static async Task<bool> UpdateBatch(
        string tableName,
        string producer1,
        string title1,
        int year1,
        string producer2,
        string title2,
        int year2)
    {
        string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
        var statements = new List<BatchStatementRequest>
        {
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = updateBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = producer1 },
                    new AttributeValue { S = title1 },
                    new AttributeValue { N = year1.ToString() },
                },
            },
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = updateBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
```

```

        new AttributeValue { S = producer2 },
        new AttributeValue { S = title2 },
        new AttributeValue { N = year2.ToString() },
    },
}
};

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
    Statements = statements,
});

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
/// statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the
/// moves that will be deleted.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="year1">The year the first movie was released.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year2">The year the second movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
public static async Task<bool> DeleteBatch(
    string tableName,
    string title1,
    int year1,
    string title2,
    int year2)
{
    string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND
year = ?";
    var statements = new List<BatchStatementRequest>
    {
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = updateBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>

```

```
        {
            new AttributeValue { S = title1 },
            new AttributeValue { N = year1.ToString() },
        },
    },

    new BatchStatementRequest
    {
        Statement = updateBatch,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = title2 },
            new AttributeValue { N = year2.ToString() },
        },
    }
};

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
    Statements = statements,
});

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for .NET API.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
```



```

// 1. Create a table. (CreateTable)
if (AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(clientConfig)) {

    AwsDoc::DynamoDB::partiqlBatchExecuteScenario(clientConfig);

    // 7. Delete the table. (DeleteTable)
    AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(clientConfig);
}

//! Scenario to modify and query a DynamoDB table using PartiQL batch statements.
/*!
    \sa partiqlBatchExecuteScenario()
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::partiqlBatchExecuteScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    // 2. Add multiple movies using "Insert" statements. (BatchExecuteStatement)
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    std::vector<Aws::String> titles;
    std::vector<float> ratings;
    std::vector<int> years;
    std::vector<Aws::String> plots;
    Aws::String doAgain = "n";
    do {
        Aws::String aTitle = askQuestion(
            "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
        titles.push_back(aTitle);
        int aYear = askQuestionForInt("What year was it released? ");
        years.push_back(aYear);
        float aRating = askQuestionForFloatRange(
            "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ",
            1, 10);
        ratings.push_back(aRating);
        Aws::String aPlot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");
        plots.push_back(aPlot);

        doAgain = askQuestion(Aws::String("Would you like to add more movies? (y/
n) "));
    } while (doAgain == "y");

    std::cout << "Adding " << titles.size()

```

```

        << (titles.size() == 1 ? " movie " : " movies ")
        << "to the table using a batch \"INSERT\" statement." << std::endl;

    {
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
            titles.size());

        std::stringstream sqlStream;
        sqlStream << "INSERT INTO \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {"
            << TITLE_KEY << "': ?, '" << YEAR_KEY << "': ?, '"
            << INFO_KEY << "': ?}";

        std::string sql(sqlStream.str());

        for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
            statements[i].SetStatement(sql);

            Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
            attributes.push_back(
                Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));

            attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));

            // Create attribute for the info map.
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute
            = Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
                ALLOCATION_TAG.c_str());
            ratingAttribute->SetN(ratings[i]);
            infoMapAttribute.AddMEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
            Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
                ALLOCATION_TAG.c_str());
            plotAttribute->SetS(plots[i]);
            infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
            attributes.push_back(infoMapAttribute);
            statements[i].SetParameters(attributes);
        }

        Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

        request.SetStatements(statements);
    }

```

```

        Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
            request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to add the movies: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    }
}

std::cout << "Retrieving the movie data with a batch \"SELECT\" statement."
    << std::endl;

// 3. Get the data for multiple movies using "Select" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
        request);
    if (outcome.IsSuccess()) {

```

```
        const Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

        const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse>
&responses = result.GetResponses();

        for (const Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse &response:
responses) {
            const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = response.GetItem();

            printMovieInfo(item);
        }
    }
else {
    std::cerr << "Failed to retrieve the movie information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}

// 4. Update the data for multiple movies using "Update" statements.
(BatchExecuteStatement)

for (size_t i = 0; i < titles.size(); ++i) {
    ratings[i] = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your the movie, \"" + titles[i] +
            ".\nYou rated it " + std::to_string(ratings[i])
            + ", what new rating would you give it? ", 1, 10));
}

std::cout << "Updating the movie with a batch \"UPDATE\" statement." <<
std::endl;

{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());

    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "
        << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";
```

```

std::string sql(sqlStream.str());

for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
    statements[i].SetStatement(sql);

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(ratings[i]));
    attributes.push_back(
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));

    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
    statements[i].SetParameters(attributes);
}

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

request.SetStatements(statements);
Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to update movie information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}

std::cout << "Retrieving the updated movie data with a batch \"SELECT\"
statement."
    << std::endl;

// 5. Get the updated data for multiple movies using "Select" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {

```

```
statements[i].SetStatement(sql);
Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
attributes.push_back(
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
statements[i].SetParameters(attributes);
}

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

request.SetStatements(statements);

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    const Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

    const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse>
&responses = result.GetResponses();

    for (const Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse &response:
responses) {
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = response.GetItem();

        printMovieInfo(item);
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to retrieve the movies information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}

std::cout << "Deleting the movie data with a batch \"DELETE\" statement."
    << std::endl;

// 6. Delete multiple movies using "Delete" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
```

```

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "DELETE FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.BatchExecuteStatement(
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to delete the movies: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}

return true;
}

//! Create a DynamoDB table to be used in sample code scenarios.
/*!
    \sa createMoviesDynamoDBTable()
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

```

```
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

bool movieTableAlreadyExisted = false;

{
    Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition yearAttributeDefinition;
    yearAttributeDefinition.SetAttributeName(YEAR_KEY);
    yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
        Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::N);
    request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition titleAttributeDefinition;
    yearAttributeDefinition.SetAttributeName(TITLE_KEY);
    yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
        Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
    request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

    Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement yearKeySchema;
    yearKeySchema.WithAttributeName(YEAR_KEY).WithKeyType(
        Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
    request.AddKeySchema(yearKeySchema);

    Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement titleKeySchema;
    yearKeySchema.WithAttributeName(TITLE_KEY).WithKeyType(
        Aws::DynamoDB::Model::KeyType::RANGE);
    request.AddKeySchema(yearKeySchema);

    Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
    throughput.WithReadCapacityUnits(
        PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS).WithWriteCapacityUnits(
        PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS);
    request.SetProvisionedThroughput(throughput);
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    std::cout << "Creating table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'..." <<
std::endl;
    const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &result =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
    if (!result.IsSuccess()) {
        if (result.GetError().GetErrorType() ==
            Aws::DynamoDB::DynamoDBErrors::RESOURCE_IN_USE) {
```



```

        std::cout << "Table already exists." << std::endl;
        movieTableAlreadyExisted = true;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to create table: "
            << result.GetError().GetMessage();
        return false;
    }
}

// Wait for table to become active.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
    std::cout << "Waiting for table '" << MOVIE_TABLE_NAME
        << "' to become active...." << std::endl;
    if (!AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(MOVIE_TABLE_NAME,
clientConfiguration)) {
        return false;
    }
    std::cout << "Table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "' created and active."
        << std::endl;
}

return true;
}

//! Delete the DynamoDB table used for sample code scenarios.
/*!
 \sa deleteMoviesDynamoDBTable()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
dynamoClient.DeleteTable(
    request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""

```

```

        << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
        << " was deleted.\n";
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}

//! Query a newly created DynamoDB table until it is active.
/*!
    \sa waitTableActive()
    \param waitTableActive: The DynamoDB table's name.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(const Aws::String &tableName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    // Repeatedly call DescribeTable until table is ACTIVE.
    const int MAX_QUERIES = 20;
    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    int count = 0;
    while (count < MAX_QUERIES) {
        const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &result =
dynamoClient.DescribeTable(
            request);
        if (result.IsSuccess()) {
            Aws::DynamoDB::Model::TableStatus status =
result.GetResult().GetTable().GetTableStatus();

            if (Aws::DynamoDB::Model::TableStatus::ACTIVE != status) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
            else {
                return true;
            }
        }
        else {

```

```
        std::cerr << "Error DynamoDB::waitTableActive "
                << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
    count++;
}
return false;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for C++ API.

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des lots de requêtes PartiQL.

```
// RunPartiQLBatchScenario shows you how to use the AWS SDK for Go
// to run batches of PartiQL statements to query a table that stores data about
// movies.
//
// - Use batches of PartiQL statements to add, get, update, and delete data for
//   individual movies.
//
// This example creates an Amazon DynamoDB service client from the specified
// sdkConfig so that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// This example creates and deletes a DynamoDB table to use during the scenario.
func RunPartiQLBatchScenario(sdkConfig aws.Config, tableName string) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
        }
    }()
}
```

```
}
}()

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL batch demo.")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

tableBasics := actions.TableBasics{
    DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    TableName:      tableName,
}
runner := actions.PartiQLRunner{
    DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    TableName:      tableName,
}

exists, err := tableBasics.TableExists()
if err != nil {
    panic(err)
}
if !exists {
    log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
    _, err = tableBasics.CreateMovieTable()
    if err != nil {
        panic(err)
    } else {
        log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
    }
} else {
    log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

currentYear, _, _ := time.Now().Date()
customMovies := []actions.Movie{{
    Title: "House PartiQL",
    Year:  currentYear - 5,
    Info: map[string]interface{}{
        "plot":  "Wacky high jinks result from querying a mysterious database.",
        "rating": 8.5}}, {
    Title: "House PartiQL 2",
    Year:  currentYear - 3,
    Info: map[string]interface{}{
```

```
    "plot": "Moderate high jinks result from querying another mysterious
database.",
    "rating": 6.5}}, {
    Title: "House PartiQL 3",
    Year: currentYear - 1,
    Info: map[string]interface{}{
        "plot": "Tepid high jinks result from querying yet another mysterious
database.",
        "rating": 2.5},
    },
}

log.Printf("Inserting a batch of movies into table '%v'.\n", tableName)
err = runner.AddMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
    log.Printf("Added %v movies to the table.\n", len(customMovies))
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Getting data for a batch of movies.")
movies, err := runner.GetMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
    for _, movie := range movies {
        log.Println(movie)
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

newRatings := []float64{7.7, 4.4, 1.1}
log.Println("Updating a batch of movies with new ratings.")
err = runner.UpdateMovieBatch(customMovies, newRatings)
if err == nil {
    log.Printf("Updated %v movies with new ratings.\n", len(customMovies))
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Getting projected data from the table to verify our update.")
log.Println("Using a page size of 2 to demonstrate paging.")
projections, err := runner.GetAllMovies(2)
if err == nil {
    log.Println("All movies:")
    for _, projection := range projections {
        log.Println(projection)
    }
}
```

```
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Deleting a batch of movies.")
err = runner.DeleteMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
    log.Printf("Deleted %v movies.\n", len(customMovies))
}

err = tableBasics.DeleteTable()
if err == nil {
    log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Définissez une structure `Movie` utilisée dans cet exemple.

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
}
```

```

    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}

```

Créez une structure et des méthodes qui exécutent des instructions PartiQL.

```

// PartiQLRunner encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// PartiQL examples. It contains a DynamoDB service client that is used to act on
// the
// specified table.
type PartiQLRunner struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovieBatch runs a batch of PartiQL INSERT statements to add multiple movies
// to the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovieBatch(movies []Movie) error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
            movie.Year, movie.Info})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(fmt.Sprintf(

```

```

    "INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
runner.TableName)),
    Parameters: params,
}
}

_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't insert a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n",
err)
}
return err
}

// GetMovieBatch runs a batch of PartiQL SELECT statements to get multiple movies
// from
// the DynamoDB table by title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovieBatch(movies []Movie) ([]Movie, error) {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    output, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
        Statements: statementRequests,
    })
    var outMovies []Movie
    if err != nil {

```



```
log.Printf("Couldn't get a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
} else {
  for _, response := range output.Responses {
    var movie Movie
    err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
    if err != nil {
      log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
    } else {
      outMovies = append(outMovies, movie)
    }
  }
}
return outMovies, err
}

// GetAllMovies runs a PartiQL SELECT statement to get all movies from the
// DynamoDB table.
// pageSize is not typically required and is used to show how to paginate the
// results.
// The results are projected to return only the title and rating of each movie.
func (runner PartiQLRunner) GetAllMovies(pageSize int32)
([]map[string]interface{}, error) {
  var output []map[string]interface{}
  var response *dynamodb.ExecuteStatementOutput
  var err error
  var nextToken *string
  for moreData := true; moreData; {
    response, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
      Statement: aws.String(
        fmt.Sprintf("SELECT title, info.rating FROM \"%v\"", runner.TableName)),
      Limit:      aws.Int32(pageSize),
      NextToken: nextToken,
    })
    if err != nil {
      log.Printf("Couldn't get movies. Here's why: %v\n", err)
      moreData = false
    } else {
      var pageOutput []map[string]interface{}
      err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &pageOutput)
      if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)

```

```
    } else {
        log.Printf("Got a page of length %v.\n", len(response.Items))
        output = append(output, pageOutput...)
    }
    nextToken = response.NextToken
    moreData = nextToken != nil
}
}
return output, err
}

// UpdateMovieBatch runs a batch of PartiQL UPDATE statements to update the
// rating of
// multiple movies that already exist in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovieBatch(movies []Movie, ratings []float64)
error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{ratings[index],
movie.Title, movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}
```


```
// DeleteMovieBatch runs a batch of PartiQL DELETE statements to remove multiple
// movies
// from the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovieBatch(movies []Movie) error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
            movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
                    runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
        &dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
            Statements: statementRequests,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public class ScenarioPartiQLBatch {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String tableName = "MoviesPartiQBatch";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("***** Creating an Amazon DynamoDB table
named " + tableName
                        + " with a key named year and a sort key named
title.");
        createTable(ddb, tableName);

        System.out.println("***** Adding multiple records into the " +
tableName
                        + " table using a batch command.");
        putRecordBatch(ddb);

        System.out.println("***** Updating multiple records using a
batch command.");
        updateTableItemBatch(ddb);

        System.out.println("***** Deleting multiple records using a
batch command.");
        deleteItemBatch(ddb);

        System.out.println("***** Deleting the Amazon DynamoDB
table.");
        deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }
}
```

```
public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<>();

    // Define attributes.
    attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
        .attributeName("year")
        .attributeType("N")
        .build());

    attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
        .attributeName("title")
        .attributeType("S")
        .build());

    ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
    KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
        .attributeName("year")
        .keyType(KeyType.HASH)
        .build();

    KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
        .attributeName("title")
        .keyType(KeyType.RANGE) // Sort
        .build();

    // Add KeySchemaElement objects to the list.
    tableKey.add(key);
    tableKey.add(key2);

    CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
        .keySchema(tableKey)

        .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(new Long(10))
            .writeCapacityUnits(new Long(10))
            .build())
        .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
```

```
        CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
        DescribeTableRequest tableRequest =
DescribeTableRequest.builder()
                        .tableName(tableName)
                        .build();

        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter
                        .waitUntilTableExists(tableRequest);

waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        String newTable =
response.tableDescription().tableName();
        System.out.println("The " + newTable + " was successfully
created.");

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void putRecordBatch(DynamoDbClient ddb) {
        String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQBatch VALUE
{'year':?, 'title' : ?, 'info' : ?}";
        try {
            // Create three movies to add to the Amazon DynamoDB
table.

            // Set data for Movie 1.
            List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();

            AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
                .n(String.valueOf("2022"))
                .build();

            AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
                .s("My Movie 1")
                .build();

            AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
                .s("No Information")
                .build();
```

```
        parameters.add(att1);
        parameters.add(att2);
        parameters.add(att3);

        BatchStatementRequest statementRequestMovie1 =
BatchStatementRequest.builder()
                        .statement(sqlStatement)
                        .parameters(parameters)
                        .build();

        // Set data for Movie 2.
        List<AttributeValue> parametersMovie2 = new
ArrayList<>();

        AttributeValue attMovie2 = AttributeValue.builder()
                        .n(String.valueOf("2022"))
                        .build();

        AttributeValue attMovie2A = AttributeValue.builder()
                        .s("My Movie 2")
                        .build();

        AttributeValue attMovie2B = AttributeValue.builder()
                        .s("No Information")
                        .build();

        parametersMovie2.add(attMovie2);
        parametersMovie2.add(attMovie2A);
        parametersMovie2.add(attMovie2B);

        BatchStatementRequest statementRequestMovie2 =
BatchStatementRequest.builder()
                        .statement(sqlStatement)
                        .parameters(parametersMovie2)
                        .build();

        // Set data for Movie 3.
        List<AttributeValue> parametersMovie3 = new
ArrayList<>();

        AttributeValue attMovie3 = AttributeValue.builder()
                        .n(String.valueOf("2022"))
                        .build();

        AttributeValue attMovie3A = AttributeValue.builder()
                        .s("My Movie 3")
```

```
        .build();

        AttributeValue attMovie3B = AttributeValue.builder()
            .s("No Information")
            .build();

        parametersMovie3.add(attMovie3);
        parametersMovie3.add(attMovie3A);
        parametersMovie3.add(attMovie3B);

        BatchStatementRequest statementRequestMovie3 =
BatchStatementRequest.builder()
            .statement(sqlStatement)
            .parameters(parametersMovie3)
            .build();

        // Add all three movies to the list.
        List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new
ArrayList<>();

        myBatchStatementList.add(statementRequestMovie1);
        myBatchStatementList.add(statementRequestMovie2);
        myBatchStatementList.add(statementRequestMovie3);

        BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
            .statements(myBatchStatementList)
            .build();

        BatchExecuteStatementResponse response =
ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
        System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());
        System.out.println("Added new movies using a batch
command.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void updateTableItemBatch(DynamoDbClient ddb) {
```



```
String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQBatch SET info =
'directors\":[\"Merian C. Cooper\", \"Ernest B. Schoedsack' where year=? and
title=?";

List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>();

// Update three records.
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
    .n(String.valueOf("2022"))
    .build();

AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
    .s("My Movie 1")
    .build();

parametersRec1.add(att1);
parametersRec1.add(att2);

BatchStatementRequest statementRequestRec1 =
BatchStatementRequest.builder()
    .statement(sqlStatement)
    .parameters(parametersRec1)
    .build();

// Update record 2.
List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder()
    .n(String.valueOf("2022"))
    .build();

AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder()
    .s("My Movie 2")
    .build();

parametersRec2.add(attRec2);
parametersRec2.add(attRec2a);
BatchStatementRequest statementRequestRec2 =
BatchStatementRequest.builder()
    .statement(sqlStatement)
    .parameters(parametersRec2)
    .build();

// Update record 3.
List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder()
```

```
        .n(String.valueOf("2022"))
        .build();

    AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder()
        .s("My Movie 3")
        .build();

    parametersRec3.add(attRec3);
    parametersRec3.add(attRec3a);
    BatchStatementRequest statementRequestRec3 =
BatchStatementRequest.builder()
        .statement(sqlStatement)
        .parameters(parametersRec3)
        .build();

    // Add all three movies to the list.
    List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new
ArrayList<>();
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec1);
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec2);
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec3);

    BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
        .statements(myBatchStatementList)
        .build();

    try {
        BatchExecuteStatementResponse response =
ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
        System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());
        System.out.println("Updated three movies using a batch
command.");
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Item was updated!");
}

public static void deleteItemBatch(DynamoDbClient ddb) {
```

```
String sqlStatement = "DELETE FROM MoviesPartiQBatch WHERE year
= ? and title=?";
List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>();

// Specify three records to delete.
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
    .n(String.valueOf("2022"))
    .build();

AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
    .s("My Movie 1")
    .build();

parametersRec1.add(att1);
parametersRec1.add(att2);

BatchStatementRequest statementRequestRec1 =
BatchStatementRequest.builder()
    .statement(sqlStatement)
    .parameters(parametersRec1)
    .build();

// Specify record 2.
List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder()
    .n(String.valueOf("2022"))
    .build();

AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder()
    .s("My Movie 2")
    .build();

parametersRec2.add(attRec2);
parametersRec2.add(attRec2a);
BatchStatementRequest statementRequestRec2 =
BatchStatementRequest.builder()
    .statement(sqlStatement)
    .parameters(parametersRec2)
    .build();

// Specify record 3.
List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder()
    .n(String.valueOf("2022"))
```

```
        .build();

        AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder()
            .s("My Movie 3")
            .build();

        parametersRec3.add(attRec3);
        parametersRec3.add(attRec3a);

        BatchStatementRequest statementRequestRec3 =
BatchStatementRequest.builder()
            .statement(sqlStatement)
            .parameters(parametersRec3)
            .build();

        // Add all three movies to the list.
        List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new
ArrayList<>();
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec1);
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec2);
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec3);

        BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
            .statements(myBatchStatementList)
            .build();

        try {
            ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
            System.out.println("Deleted three movies using a batch
command.");
        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String
tableName) {
        DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();
```

```
        try {
            ddb.deleteTable(request);

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
    }

    private static ExecuteStatementResponse
    executeStatementRequest(DynamoDbClient ddb, String statement,
        List<AttributeValue> parameters) {
        ExecuteStatementRequest request =
        ExecuteStatementRequest.builder()
            .statement(statement)
            .parameters(parameters)
            .build();

        return ddb.executeStatement(request);
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez des instructions PartiQL par lots.

```
import {
    BillingMode,
    CreateTableCommand,
```

```
DeleteTableCommand,
DescribeTableCommand,
DynamoDBClient,
waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  DynamoDBDocumentClient,
  BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ScenarioInput } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

const log = (msg) => console.log(`[SCENARIO] ${msg}`);
const tableName = "Cities";

export const main = async (confirmAll = false) => {
  /**
   * Delete table if it exists.
   */
  try {
    await client.send(new DescribeTableCommand({ TableName: tableName }));
    // If no error was thrown, the table exists.
    const input = new ScenarioInput(
      "deleteTable",
      `A table named ${tableName} already exists. If you choose not to delete
this table, the scenario cannot continue. Delete it?`,
      { confirmAll },
    );
    const deleteTable = await input.handle({});
    if (deleteTable) {
      await client.send(new DeleteTableCommand({ TableName: tableName }));
    } else {
      console.warn(
        "Scenario could not run. Either delete ${tableName} or provide a unique
table name.",
      );
      return;
    }
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "ResourceNotFoundException"
    )

```

```
) {
    // Do nothing. This means the table is not there.
} else {
    throw caught;
}
}

/**
 * Create a table.
 */

log("Creating a table.");
const createTableCommand = new CreateTableCommand({
    TableName: tableName,
    // This example performs a large write to the database.
    // Set the billing mode to PAY_PER_REQUEST to
    // avoid throttling the large write.
    BillingMode: BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
    // Define the attributes that are necessary for the key schema.
    AttributeDefinitions: [
        {
            AttributeName: "name",
            // 'S' is a data type descriptor that represents a number type.
            // For a list of all data type descriptors, see the following link.
            // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
            AttributeType: "S",
        },
    ],
    // The KeySchema defines the primary key. The primary key can be
    // a partition key, or a combination of a partition key and a sort key.
    // Key schema design is important. For more info, see
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/best-
practices.html
    KeySchema: [{ AttributeName: "name", KeyType: "HASH" }],
});
await client.send(createTableCommand);
log(`Table created: ${tableName}.`);

/**
 * Wait until the table is active.
 */

// This polls with DescribeTableCommand until the requested table is 'ACTIVE'.
```

```
// You can't write to a table before it's active.
log("Waiting for the table to be active.");
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: tableName });
log("Table active.");

/**
 * Insert items.
 */

log("Inserting cities into the table.");
const addItemStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.insert.html
  Statements: [
    {
      Statement: `INSERT INTO ${tableName} value {'name':?, 'population':?}`,
      Parameters: ["Alachua", 10712],
    },
    {
      Statement: `INSERT INTO ${tableName} value {'name':?, 'population':?}`,
      Parameters: ["High Springs", 6415],
    },
  ],
});
await docClient.send(addItemStatementCommand);
log(`Cities inserted.`);

/**
 * Select items.
 */

log("Selecting cities from the table.");
const selectItemStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.select.html
  Statements: [
    {
      Statement: `SELECT * FROM ${tableName} WHERE name=?`,
      Parameters: ["Alachua"],
    },
    {
      Statement: `SELECT * FROM ${tableName} WHERE name=?`,
      Parameters: ["High Springs"],
    },
  ],
});
```



```
    ],
  });
  const selectItemResponse = await docClient.send(selectItemsStatementCommand);
  log(
    `Got cities: ${selectItemResponse.Responses.map(
      (r) => `${r.Item.name} (${r.Item.population})`,
    )}.join(", ")`,
  );

  /**
   * Update items.
   */

  log("Modifying the populations.");
  const updateItemStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.update.html
    Statements: [
      {
        Statement: `UPDATE ${tableName} SET population=? WHERE name=?`,
        Parameters: [10, "Alachua"],
      },
      {
        Statement: `UPDATE ${tableName} SET population=? WHERE name=?`,
        Parameters: [5, "High Springs"],
      },
    ],
  });
  await docClient.send(updateItemStatementCommand);
  log(`Updated cities.`);

  /**
   * Delete the items.
   */

  log("Deleting the cities.");
  const deleteItemStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.delete.html
    Statements: [
      {
        Statement: `DELETE FROM ${tableName} WHERE name=?`,
        Parameters: ["Alachua"],
      },
    ],
  });
}
```

```
    {
      Statement: `DELETE FROM ${tableName} WHERE name=?`,
      Parameters: ["High Springs"],
    },
  ],
});
await docClient.send(deleteItemStatementCommand);
log("Cities deleted.");

/**
 * Delete the table.
 */

log("Deleting the table.");
const deleteTableCommand = new DeleteTableCommand({ TableName: tableName });
await client.send(deleteTableCommand);
log("Table deleted.");
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun main() {
    val ddb = DynamoDbClient { region = "us-east-1" }
    val tableName = "MoviesPartiQLBatch"
    println("Creating an Amazon DynamoDB table named $tableName with a key named
    id and a sort key named title.")
    createTablePartiQLBatch(ddb, tableName, "year")
    putRecordBatch(ddb)
    updateTableItemBatchBatch(ddb)
```

```
deleteItemsBatch(ddb)
deleteTablePartiQLBatch(tableName)
}

suspend fun createTablePartiQLBatch(
    ddb: DynamoDbClient,
    tableNameVal: String,
    key: String,
) {
    val attDef =
        AttributeDefinition {
            attributeName = key
            attributeType = ScalarAttributeType.N
        }

    val attDef1 =
        AttributeDefinition {
            attributeName = "title"
            attributeType = ScalarAttributeType.S
        }

    val keySchemaVal =
        KeySchemaElement {
            attributeName = key
            keyType = KeyType.Hash
        }

    val keySchemaVal1 =
        KeySchemaElement {
            attributeName = "title"
            keyType = KeyType.Range
        }

    val provisionedVal =
        ProvisionedThroughput {
            readCapacityUnits = 10
            writeCapacityUnits = 10
        }

    val request =
        CreateTableRequest {
            attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
            keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
            provisionedThroughput = provisionedVal
        }
}
```

```
        tableName = tableNameVal
    }

    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists {
        // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    println("The table was successfully created
    ${response.tableDescription?.tableArn}")
}

suspend fun putRecordBatch(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQBatch VALUE {'year':?,
    'title' : ?, 'info' : ?}"

    // Create three movies to add to the Amazon DynamoDB table.
    val parametersMovie1 = mutableListof<AttributeValue>()
    parametersMovie1.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersMovie1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
    parametersMovie1.add(AttributeValue.S("No Information"))

    val statementRequestMovie1 =
        BatchStatementRequest {
            statement = sqlStatement
            parameters = parametersMovie1
        }

    // Set data for Movie 2.
    val parametersMovie2 = mutableListof<AttributeValue>()
    parametersMovie2.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersMovie2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
    parametersMovie2.add(AttributeValue.S("No Information"))

    val statementRequestMovie2 =
        BatchStatementRequest {
            statement = sqlStatement
            parameters = parametersMovie2
        }

    // Set data for Movie 3.
    val parametersMovie3 = mutableListof<AttributeValue>()
    parametersMovie3.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersMovie3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
```

```
parametersMovie3.add(AttributeValue.S("No Information"))

val statementRequestMovie3 =
    BatchStatementRequest {
        statement = sqlStatement
        parameters = parametersMovie3
    }

// Add all three movies to the list.
val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie1)
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie2)
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie3)

val batchRequest =
    BatchExecuteStatementRequest {
        statements = myBatchStatementList
    }
val response = ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
println("ExecuteStatement successful: " + response.toString())
println("Added new movies using a batch command.")
}

suspend fun updateTableItemBatchBatch(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement =
        "UPDATE MoviesPartiQBatch SET info = 'directors\":[\"Merian C. Cooper\",
        \"Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?"
    val parametersRec1 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec1.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
    val statementRequestRec1 =
        BatchStatementRequest {
            statement = sqlStatement
            parameters = parametersRec1
        }

    // Update record 2.
    val parametersRec2 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec2.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
    val statementRequestRec2 =
        BatchStatementRequest {
            statement = sqlStatement
            parameters = parametersRec2
        }
}
```

```
    }

    // Update record 3.
    val parametersRec3 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec3.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
    val statementRequestRec3 =
        BatchStatementRequest {
            statement = sqlStatement
            parameters = parametersRec3
        }

    // Add all three movies to the list.
    val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec1)
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec2)
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec3)

    val batchRequest =
        BatchExecuteStatementRequest {
            statements = myBatchStatementList
        }

    val response = ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
    println("ExecuteStatement successful: $response")
    println("Updated three movies using a batch command.")
    println("Items were updated!")
}

suspend fun deleteItemsBatch(ddb: DynamoDbClient) {
    // Specify three records to delete.
    val sqlStatement = "DELETE FROM MoviesPartiQBatch WHERE year = ? and title=?"
    val parametersRec1 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec1.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))

    val statementRequestRec1 =
        BatchStatementRequest {
            statement = sqlStatement
            parameters = parametersRec1
        }

    // Specify record 2.
    val parametersRec2 = mutableListOf<AttributeValue>()
```

```
parametersRec2.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
val statementRequestRec2 =
    BatchStatementRequest {
        statement = sqlStatement
        parameters = parametersRec2
    }

// Specify record 3.
val parametersRec3 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec3.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
val statementRequestRec3 =
    BatchStatementRequest {
        statement = sqlStatement
        parameters = parametersRec3
    }

// Add all three movies to the list.
val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
myBatchStatementList.add(statementRequestRec1)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec2)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec3)

val batchRequest =
    BatchExecuteStatementRequest {
        statements = myBatchStatementList
    }

ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
println("Deleted three movies using a batch command.")
}

suspend fun deleteTablePartiQLBatch(tableNameVal: String) {
    val request =
        DeleteTableRequest {
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteTable(request)
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithPartiQLBatch
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo
using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService();

        $tableName = "partiql_demo_table_{$uuid}";
        $service->createTable(
            $tableName,
            [
```



```
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

echo "Waiting for table...";
$service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
echo "table $tableName found!\n";

echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}
$key = [
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
];
list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
$service->insertItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
echo "What was the movie about?\n";
while (empty($plot)) {
    $plot = testable_readline("Plot summary: ");
}
$attributes = [
```

```

        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
    echo "Movie added and updated.\n";

    $batch = json_decode(loadMovieData());

    $service->writeBatch($tableName, $batch);

    $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
    echo "\nThe movie {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
was released in {$movie['Responses'][0]['Item']['year']['N']}. \n";
    echo "What rating would you like to give {$movie['Responses'][0]['Item']
['title']['S']}? \n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
    ];
    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

    $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
    echo "Okay, you have rated {$movie['Responses'][0]['Item']['title']
['S']}
as a {$movie['Responses'][0]['Item']['rating']['N']} \n";

    $service->deleteItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
    echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

    echo "That's okay though. The book was better. Now, for something
lighter, in what year were you born? \n";
    $birthYear = "not a number";
    while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {

```

```
        $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
    }
    $birthKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => "$birthYear",
            ],
        ],
    ];
    $result = $service->query($tableName, $birthKey);
    $marshal = new Marshaler();
    echo "Here are the movies in our collection released the year you were
born:\n";
    $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
of).\n";
    $display = "";
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        $display .= $movie['title'] . "\n";
    }
    echo ($display) ?: $oops;

    $yearsKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => [
                    'minRange' => 1990,
                    'maxRange' => 1999,
                ],
            ],
        ],
    ];
    $filter = "year between 1990 and 1999";
    echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
    $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        echo $movie['title'] . "\n";
    }

    echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
    $service->deleteTable($tableName);
}
}
```

```
public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this-
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [
            'Statement' => "$statement",
            'Parameters' => $parameters,
        ];
    }

    return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => $statements,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}
```

```
public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for PHP API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une classe capable d'exécuter des lots d'instructions PartiQL.

```
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
import logging
from pprint import pprint

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

from scaffold import Scaffold

logger = logging.getLogger(__name__)

class PartiQLBatchWrapper:
```

```

"""
Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
"""

def __init__(self, dyn_resource):
    """
    :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
    """
    self.dyn_resource = dyn_resource

def run_partiql(self, statements, param_list):
    """
    Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
    `execute_statement` is called on the underlying `client` object because
the
    resource transforms input and output from plain old Python objects
(POPOs) to
    the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.

    :param statements: The batch of PartiQL statements.
    :param param_list: The batch of PartiQL parameters that are associated
with
                        each statement. This list must be in the same order as
the
                        statements.

    :return: The responses returned from running the statements, if any.
    """
    try:
        output = self.dyn_resource.meta.client.batch_execute_statement(
            Statements=[
                {"Statement": statement, "Parameters": params}
                for statement, params in zip(statements, param_list)
            ]
        )
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            logger.error(
                "Couldn't execute batch of PartiQL statements because the
table "
                "does not exist."
            )
        else:

```

```

        logger.error(
            "Couldn't execute batch of PartiQL statements. Here's why:
%s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return output

```

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des requêtes PartiQL par lots.

```

def run_scenario(scaffold, wrapper, table_name):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL batch statement demo.")
    print("-" * 88)

    print(f"Creating table '{table_name}' for the demo...")
    scaffold.create_table(table_name)
    print("-" * 88)

    movie_data = [
        {
            "title": f"House PartiQL",
            "year": datetime.now().year - 5,
            "info": {
                "plot": "Wacky high jinks result from querying a mysterious
database.",
                "rating": Decimal("8.5"),
            },
        },
        {
            "title": f"House PartiQL 2",
            "year": datetime.now().year - 3,
            "info": {
                "plot": "Moderate high jinks result from querying another
mysterious database.",
            },
        },
    ]

```

```

        "rating": Decimal("6.5"),
    },
},
{
    "title": f"House PartiQL 3",
    "year": datetime.now().year - 1,
    "info": {
        "plot": "Tepid high jinks result from querying yet another
mysterious database.",
        "rating": Decimal("2.5"),
    },
},
]

print(f"Inserting a batch of movies into table '{table_name}.")
statements = [
    f'INSERT INTO "{table_name}" ' f"VALUE {'title': ?, 'year': ?,
'info': ?}]"
] * len(movie_data)
params = [list(movie.values()) for movie in movie_data]
wrapper.run_partiql(statements, params)
print("Success!")
print("-" * 88)

print(f"Getting data for a batch of movies.")
statements = [f'SELECT * FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?]' *
len(
    movie_data
)
params = [[movie["title"], movie["year"]] for movie in movie_data]
output = wrapper.run_partiql(statements, params)
for item in output["Responses"]:
    print(f"\n{item['Item']['title']}, {item['Item']['year']}")
    pprint(item["Item"])
print("-" * 88)

ratings = [Decimal("7.7"), Decimal("5.5"), Decimal("1.3")]
print(f"Updating a batch of movies with new ratings.")
statements = [
    f'UPDATE "{table_name}" SET info.rating=? ' f"WHERE title=? AND year=?"
] * len(movie_data)
params = [
    [rating, movie["title"], movie["year"]]
    for rating, movie in zip(ratings, movie_data)

```



```
]
wrapper.run_partiql(statements, params)
print("Success!")
print("-" * 88)

print(f"Getting projected data from the table to verify our update.")
output = wrapper.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
    Statement=f'SELECT title, info.rating FROM "{table_name}"'
)
pprint(output["Items"])
print("-" * 88)

print(f"Deleting a batch of movies from the table.")
statements = [f'DELETE FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?'] * len(
    movie_data
)
params = [[movie["title"], movie["year"]] for movie in movie_data]
wrapper.run_partiql(statements, params)
print("Success!")
print("-" * 88)

print(f"Deleting table '{table_name}'...")
scaffold.delete_table()
print("-" * 88)

print("\nThanks for watching!")
print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:
        dyn_res = boto3.resource("dynamodb")
        scaffold = Scaffold(dyn_res)
        movies = PartiQLBatchWrapper(dyn_res)
        run_scenario(scaffold, movies, "doc-example-table-partiql-movies")
    except Exception as e:
        print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteStatement](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute un lot de requêtes PartiQL.

```
table_name = "doc-example-table-movies-partiql-#{rand(10**4)}"
scaffold = Scaffold.new(table_name)
sdk = DynamoDBPartiQLBatch.new(table_name)

new_step(1, "Create a new DynamoDB table if none already exists.")
unless scaffold.exists?(table_name)
  puts("\nNo such table: #{table_name}. Creating it...")
  scaffold.create_table(table_name)
  print "Done!\n".green
end

new_step(2, "Populate DynamoDB table with movie data.")
download_file = "moviedata.json"
puts("Downloading movie database to #{download_file}...")
movie_data = scaffold.fetch_movie_data(download_file)
puts("Writing movie data from #{download_file} into your table...")
scaffold.write_batch(movie_data)
puts("Records added: #{movie_data.length}.")
print "Done!\n".green

new_step(3, "Select a batch of items from the movies table.")
puts "Let's select some popular movies for side-by-side comparison."
response = sdk.batch_execute_select([["Mean Girls", 2004], ["Goodfellas",
1977], ["The Prancing of the Lambs", 2005]])
puts("Items selected: #{response['responses'].length}\n")
print "\nDone!\n".green

new_step(4, "Delete a batch of items from the movies table.")
sdk.batch_execute_write([["Mean Girls", 2004], ["Goodfellas", 1977], ["The
Prancing of the Lambs", 2005]])
print "\nDone!\n".green
```

```
new_step(5, "Delete the table.")
if scaffold.exists?(table_name)
  scaffold.delete_table
end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [BatchExecuteDéclaration](#) dans le guide de référence des AWS SDK for Ruby API.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Interrogation d'une table DynamoDB à l'aide de PartiQL et d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment :

- Obtenez un élément en exécutant une instruction SELECT.
- Ajoutez un élément en exécutant une instruction INSERT.
- Mettez à jour un élément en exécutant une instruction UPDATE.
- Supprimez un élément en exécutant une instruction DELETE.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
namespace PartiQL_Basics_Scenario
{
    public class PartiQLMethods
    {
```

```

private static readonly AmazonDynamoDBClient Client = new
AmazonDynamoDBClient();

    /// <summary>
    /// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
    /// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the movie
    /// information will be inserted.</param>
    /// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
    /// movie information.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
    /// the insert operation.</returns>
    public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
    {
        // Get the list of movies from the JSON file.
        var movies = ImportMovies(movieFileName);

        var success = false;

        if (movies is not null)
        {
            // Insert the movies in a batch using PartiQL. Because the
            // batch can contain a maximum of 25 items, insert 25 movies
            // at a time.
            string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE
{{'title': ?, 'year': ?}}";
            var statements = new List<BatchStatementRequest>();

            try
            {
                for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset +=
25)
                {
                    for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
                    {
                        statements.Add(new BatchStatementRequest
                        {
                            Statement = insertBatch,
                            Parameters = new List<AttributeValue>
                            {
                                new AttributeValue { S = movies[i].Title },

```

```
                new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
                },
            });
        }

        var response = await
Client.BatchExecuteStatementAsync(new BatchExecuteStatementRequest
    {
        Statements = statements,
    });

        // Wait between batches for movies to be successfully
added.

        System.Threading.Thread.Sleep(3000);

        success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;

        // Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();
    }
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

return success;
}

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
        return null!;
    }
}
```

```
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

if (allMovies is not null)
{
    // Return the first 250 entries.
    return allMovies.GetRange(0, 250);
}
else
{
    return null!;
}
}

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
    string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
    var parameters = new List<AttributeValue>
    {
        new AttributeValue { S = movieTitle },
    };

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = selectSingle,
        Parameters = parameters,
    });

    return response.Items;
}
```

```
    /// <summary>
    /// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
    /// <param name="year">The year the movies were released.</param>
    /// <returns></returns>
    public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetMovies(string tableName, int year)
    {
        string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
        var parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        };

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = selectSingle,
            Parameters = parameters,
        });

        return response.Items;
    }

    /// <summary>
    /// Inserts a single movie into the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
    /// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
    /// the INSERT operation.</returns>
    public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
    {
        string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{{'title': ?,
'year': ?}}";
```

```
        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertBatch,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
    string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertSingle,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = producer },
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });
});
```



```
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Deletes a single movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
    /// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
    /// DELETE operation.</returns>
    public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
    {
        var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = deleteSingle,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = movieTitle },
                new AttributeValue { N = year.ToString() },
            },
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Displays the list of movies returned from a database query.
    /// </summary>
    /// <param name="items">The list of movie information to display.</param>
    private static void DisplayMovies(List<Dictionary<string,
AttributeValue>> items)
    {
        if (items.Count > 0)
        {
            Console.WriteLine($"Found {items.Count} movies.");
        }
    }
}
```

```
        items.ForEach(item =>
Console.WriteLine($"{item["year"].N}\t{item["title"].S}"));
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Didn't find a movie that matched the supplied
criteria.");
    }
}

}

}

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
    string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
    var parameters = new List<AttributeValue>
    {
        new AttributeValue { S = movieTitle },
    };

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = selectSingle,
        Parameters = parameters,
    });

    return response.Items;
}
```

```
    /// <summary>
    /// Inserts a single movie into the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
    /// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
    /// the INSERT operation.</returns>
    public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
    {
        string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = insertBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = movieTitle },
                new AttributeValue { N = year.ToString() },
            },
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Updates a single movie in the table, adding information for the
    /// producer.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">the name of the table.</param>
    /// <param name="producer">The name of the producer.</param>
    /// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
    /// <param name="year">The year the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
    /// UPDATE operation.</returns>
    public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
    {
```

```
        string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = insertSingle,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = producer },
                new AttributeValue { S = movieTitle },
                new AttributeValue { N = year.ToString() },
            },
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Deletes a single movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
    /// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
    /// DELETE operation.</returns>
    public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
    {
        var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = deleteSingle,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = movieTitle },
                new AttributeValue { N = year.ToString() },
            },
        });
    }
};
```

```

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for .NET API.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

// 1. Create a table. (CreateTable)
if (AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(clientConfig)) {

    AwsDoc::DynamoDB::partiqlExecuteScenario(clientConfig);

    // 7. Delete the table. (DeleteTable)
    AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(clientConfig);
}

//! Scenario to modify and query a DynamoDB table using single PartiQL
statements.
/*!
 \sa partiqlExecuteScenario()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool
AwsDoc::DynamoDB::partiqlExecuteScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    // 2. Add a new movie using an "Insert" statement. (ExecuteStatement)

```

```

Aws::String title;
float rating;
int year;
Aws::String plot;
{
    title = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    year = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    rating = askQuestionForFloatRange("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? ",
                                     1, 10);
    plot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "INSERT INTO \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {'"
        << TITLE_KEY << "': ?, '" << YEAR_KEY << "': ?, '"
        << INFO_KEY << "': ?}";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    // Create the parameter attributes.
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute =
    Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
        ALLOCATION_TAG.c_str());
    ratingAttribute->SetN(rating);
    infoMapAttribute.AddEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
    Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
        ALLOCATION_TAG.c_str());
    plotAttribute->SetS(plot);
    infoMapAttribute.AddEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
    attributes.push_back(infoMapAttribute);
    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.ExecuteStatement(

```

```
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to add a movie: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "\nAdded '" << title << "' to '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'."
    << std::endl;

// 3. Get the data for the movie using a "Select" statement.
(ExecuteStatement)
{
    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to retrieve movie information: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
    else {
        // Print the retrieved movie information.
        const Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetItems();
```

```
        if (items.size() == 1) {
            printMovieInfo(items[0]);
        }
        else {
            std::cerr << "Error: " << items.size() << " movies were
retrieved. "
                        << " There should be only one movie." << std::endl;
        }
    }
}

// 4. Update the data for the movie using an "Update" statement.
(ExecuteStatement)
{
    rating = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your movie.\nYou rated it ") +
        std::to_string(rating)
        + ", what new rating would you give it? ", 1, 10);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "
                << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
                << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;

    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(rating));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to update a movie: "
                    << outcome.GetError().GetMessage();
        return false;
    }
}
```



```
    }
}

std::cout << "\nUpdated '" << title << "' with new attributes:" << std::endl;

// 5. Get the updated data for the movie using a "Select" statement.
(ExecuteStatement)
{
    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to retrieve the movie information: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
    else {
        const Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetItems();

        if (items.size() == 1) {
            printMovieInfo(items[0]);
        }
        else {
            std::cerr << "Error: " << items.size() << " movies were
retrieved. "
                << " There should be only one movie." << std::endl;
        }
    }
}
```

```
    }

    std::cout << "Deleting the movie" << std::endl;

    // 6. Delete the movie using a "Delete" statement. (ExecuteStatement)
    {
        Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
        std::stringstream sqlStream;
        sqlStream << "DELETE FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
            << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

        request.SetStatement(sqlStream.str());

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
        request.SetParameters(attributes);

        Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
            request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to delete the movie: "
                << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
    }

    std::cout << "Movie successfully deleted." << std::endl;
    return true;
}

//! Create a DynamoDB table to be used in sample code scenarios.
/*!
    \sa createMoviesDynamoDBTable()
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    bool movieTableAlreadyExisted = false;
```

```
{
    Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition yearAttributeDefinition;
    yearAttributeDefinition.SetAttributeName(YEAR_KEY);
    yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
        Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::N);
    request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition titleAttributeDefinition;
    yearAttributeDefinition.SetAttributeName(TITLE_KEY);
    yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
        Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
    request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

    Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement yearKeySchema;
    yearKeySchema.WithAttributeName(YEAR_KEY).WithKeyType(
        Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
    request.AddKeySchema(yearKeySchema);

    Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement titleKeySchema;
    yearKeySchema.WithAttributeName(TITLE_KEY).WithKeyType(
        Aws::DynamoDB::Model::KeyType::RANGE);
    request.AddKeySchema(yearKeySchema);

    Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
    throughput.WithReadCapacityUnits(
        PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS).WithWriteCapacityUnits(
        PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS);
    request.SetProvisionedThroughput(throughput);
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    std::cout << "Creating table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'..." <<
std::endl;
    const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &result =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
    if (!result.IsSuccess()) {
        if (result.GetError().GetErrorType() ==
            Aws::DynamoDB::DynamoDBErrors::RESOURCE_IN_USE) {
            std::cout << "Table already exists." << std::endl;
            movieTableAlreadyExisted = true;
        }
    }
    else {
```

```
        std::cerr << "Failed to create table: "
                << result.GetError().GetMessage();
        return false;
    }
}

// Wait for table to become active.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
    std::cout << "Waiting for table '" << MOVIE_TABLE_NAME
                << "' to become active...." << std::endl;
    if (!AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(MOVIE_TABLE_NAME,
clientConfiguration)) {
        return false;
    }
    std::cout << "Table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "' created and active."
                << std::endl;
}

return true;
}

//! Delete the DynamoDB table used for sample code scenarios.
/*!
    \sa deleteMoviesDynamoDBTable()
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
dynamoClient.DeleteTable(
    request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""
                << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
                << " was deleted.\n";
    }
    else {
```

```

        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}

//! Query a newly created DynamoDB table until it is active.
/*!
    \sa waitTableActive()
    \param waitTableActive: The DynamoDB table's name.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(const Aws::String &tableName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    // Repeatedly call DescribeTable until table is ACTIVE.
    const int MAX_QUERIES = 20;
    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    int count = 0;
    while (count < MAX_QUERIES) {
        const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &result =
dynamoClient.DescribeTable(
            request);
        if (result.IsSuccess()) {
            Aws::DynamoDB::Model::TableStatus status =
result.GetResult().GetTable().GetTableStatus();

            if (Aws::DynamoDB::Model::TableStatus::ACTIVE != status) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
            else {
                return true;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error DynamoDB::waitTableActive "
                    << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
    }
}

```

```
        count++;
    }
    return false;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for C++ API.

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des requêtes PartiQL.

```
// RunPartiQLSingleScenario shows you how to use the AWS SDK for Go
// to use PartiQL to query a table that stores data about movies.
//
// * Use PartiQL statements to add, get, update, and delete data for individual
// movies.
//
// This example creates an Amazon DynamoDB service client from the specified
// sdkConfig so that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// This example creates and deletes a DynamoDB table to use during the scenario.
func RunPartiQLSingleScenario(sdkConfig aws.Config, tableName string) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL single action demo.")
}
```

```
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

tableBasics := actions.TableBasics{
    DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    TableName:      tableName,
}
runner := actions.PartiQLRunner{
    DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    TableName:      tableName,
}

exists, err := tableBasics.TableExists()
if err != nil {
    panic(err)
}
if !exists {
    log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
    _, err = tableBasics.CreateMovieTable()
    if err != nil {
        panic(err)
    } else {
        log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
    }
} else {
    log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

currentYear, _, _ := time.Now().Date()
customMovie := actions.Movie{
    Title: "24 Hour PartiQL People",
    Year:  currentYear,
    Info: map[string]interface{}{
        "plot": "A group of data developers discover a new query language they can't
stop using.",
        "rating": 9.9,
    },
}

log.Printf("Inserting movie '%v' released in %v.", customMovie.Title,
customMovie.Year)
err = runner.AddMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Added %v to the movie table.\n", customMovie.Title)
```

```
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Getting data for movie '%v' released in %v.", customMovie.Title,
customMovie.Year)
movie, err := runner.GetMovie(customMovie.Title, customMovie.Year)
if err == nil {
    log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

newRating := 6.6
log.Printf("Updating movie '%v' with a rating of %v.", customMovie.Title,
newRating)
err = runner.UpdateMovie(customMovie, newRating)
if err == nil {
    log.Printf("Updated %v with a new rating.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Getting data again to verify the update.")
movie, err = runner.GetMovie(customMovie.Title, customMovie.Year)
if err == nil {
    log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Deleting movie '%v'.\n", customMovie.Title)
err = runner.DeleteMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Deleted %v.\n", customMovie.Title)
}

err = tableBasics.DeleteTable()
if err == nil {
    log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```


Définissez une structure `Movie` utilisée dans cet exemple.

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year   int             `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

Créez une structure et des méthodes qui exécutent des instructions partiQL.

```
// PartiQLRunner encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
```

```
// PartiQL examples. It contains a DynamoDB service client that is used to act on
// the
// specified table.
type PartiQLRunner struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovie runs a PartiQL INSERT statement to add a movie to the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovie(movie Movie) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
    movie.Info})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
            runner.TableName)),
        Parameters: params,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't insert an item with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}

// GetMovie runs a PartiQL SELECT statement to get a movie from the DynamoDB
// table by
// title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    var movie Movie
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{title, year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
```

```
    fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
        runner.TableName)),
    Parameters: params,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
} else {
    err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Items[0], &movie)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
    }
}
return movie, err
}

// UpdateMovie runs a PartiQL UPDATE statement to update the rating of a movie
// that
// already exists in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovie(movie Movie, rating float64) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{rating, movie.Title,
        movie.Year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
        &dynamodb.ExecuteStatementInput{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
                    runner.TableName)),
            Parameters: params,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
    }
    return err
}

// DeleteMovie runs a PartiQL DELETE statement to remove a movie from the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovie(movie Movie) error {
```

```
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
movie.Year})
if err != nil {
    panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
    Statement: aws.String(
        fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
            runner.TableName)),
    Parameters: params,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for Go API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
public class ScenarioPartiQ {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        final String usage = ""

        Usage:
        <fileName>
```

```
        Where:
            fileName - The path to the moviedata.json file that you can
download from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
        """;

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String fileName = args[0];
    String tableName = "MoviesPartiQ";
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    System.out.println(
        "***** Creating an Amazon DynamoDB table named MoviesPartiQ
with a key named year and a sort key named title.");
    createTable(ddb, tableName);

    System.out.println("***** Loading data into the MoviesPartiQ table.");
    loadData(ddb, fileName);

    System.out.println("***** Getting data from the MoviesPartiQ table.");
    getItem(ddb);

    System.out.println("***** Putting a record into the MoviesPartiQ
table.");
    putRecord(ddb);

    System.out.println("***** Updating a record.");
    updateTableItem(ddb);

    System.out.println("***** Querying the movies released in 2013.");
    queryTable(ddb);

    System.out.println("***** Deleting the Amazon DynamoDB table.");
    deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
    ddb.close();
}

public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
```

```
DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();

// Define attributes.
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
    .attributeName("year")
    .attributeType("N")
    .build());

attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
    .attributeName("title")
    .attributeType("S")
    .build());

ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("year")
    .keyType(KeyType.HASH)
    .build();

KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("title")
    .keyType(KeyType.RANGE) // Sort
    .build();

// Add KeySchemaElement objects to the list.
tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);

CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
    .keySchema(tableKey)
    .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
        .readCapacityUnits(new Long(10))
        .writeCapacityUnits(new Long(10))
        .build())
    .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .tableName(tableName)
    .build();

try {
    CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
    DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();
```

```
        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitForTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        String newTable = response.tableDescription().tableName();
        System.out.println("The " + newTable + " was successfully created.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String fileName) throws
IOException {

    String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?,
'title' : ?, 'info' : ?}";
    JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
    com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
    Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
    ObjectNode currentNode;
    int t = 0;
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
    while (iter.hasNext()) {

        // Add 200 movies to the table.
        if (t == 200)
            break;
        currentNode = (ObjectNode) iter.next();

        int year = currentNode.path("year").asInt();
        String title = currentNode.path("title").asText();
        String info = currentNode.path("info").toString();

        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
            .n(String.valueOf(year))
            .build();

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
            .s(title)
```

```
        .build();

        AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
            .s(info)
            .build();

        parameters.add(att1);
        parameters.add(att2);
        parameters.add(att3);

        // Insert the movie into the Amazon DynamoDB table.
        executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);
        System.out.println("Added Movie " + title);

        parameters.remove(att1);
        parameters.remove(att2);
        parameters.remove(att3);
        t++;
    }
}

public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {

    String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year=? and
title=?";
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
    AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
        .n("2012")
        .build();

    AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
        .s("The Perks of Being a Wallflower")
        .build();

    parameters.add(att1);
    parameters.add(att2);

    try {
        ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb,
sqlStatement, parameters);
        System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());
    } catch (DynamoDbException e) {
```



```
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) {

    String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?,
'title' : ?, 'info' : ?}";
    try {
        List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();

        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
            .n(String.valueOf("2020"))
            .build();

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
            .s("My Movie")
            .build();

        AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
            .s("No Information")
            .build();

        parameters.add(att1);
        parameters.add(att2);
        parameters.add(att3);

        executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);
        System.out.println("Added new movie.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb) {

    String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQ SET info = 'directors\":";
    ["Merian C. Cooper\","\ Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?";
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
    AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
        .n(String.valueOf("2013"))
```

```
        .build();

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
            .s("The East")
            .build();

        parameters.add(att1);
        parameters.add(att2);

        try {
            executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println("Item was updated!");
    }

    // Query the table where the year is 2013.
    public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) {
        String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year = ? ORDER BY
year";
        try {

            List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
            AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
                .n(String.valueOf("2013"))
                .build();
            parameters.add(att1);

            // Get items in the table and write out the ID value.
            ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb,
sqlStatement, parameters);
            System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```
public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName)
{
    DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        ddb.deleteTable(request);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
}

private static ExecuteStatementResponse
executeStatementRequest(DynamoDbClient ddb, String statement,
    List<AttributeValue> parameters) {
    ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder()
        .statement(statement)
        .parameters(parameters)
        .build();

    return ddb.executeStatement(request);
}

private static void processResults(ExecuteStatementResponse
executeStatementResult) {
    System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
executeStatementResult.toString());
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez des instructions PartiQL uniques.

```
import {
  BillingMode,
  CreateTableCommand,
  DeleteTableCommand,
  DescribeTableCommand,
  DynamoDBClient,
  waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  DynamoDBDocumentClient,
  ExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ScenarioInput } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

const log = (msg) => console.log(`[SCENARIO] ${msg}`);
const tableName = "SingleOriginCoffees";

export const main = async (confirmAll = false) => {
  /**
   * Delete table if it exists.
   */
  try {
    await client.send(new DescribeTableCommand({ TableName: tableName }));
    // If no error was thrown, the table exists.
    const input = new ScenarioInput(
      "deleteTable",
      `A table named ${tableName} already exists. If you choose not to delete
      this table, the scenario cannot continue. Delete it?`,
    );
```

```
    { confirmAll },
  );
  const deleteTable = await input.handle({});
  if (deleteTable) {
    await client.send(new DeleteTableCommand({ tableName }));
  } else {
    console.warn(
      "Scenario could not run. Either delete ${tableName} or provide a unique
table name.",
    );
    return;
  }
} catch (caught) {
  if (
    caught instanceof Error &&
    caught.name === "ResourceNotFoundException"
  ) {
    // Do nothing. This means the table is not there.
  } else {
    throw caught;
  }
}

/**
 * Create a table.
 */

log("Creating a table.");
const createTableCommand = new CreateTableCommand({
  TableName: tableName,
  // This example performs a large write to the database.
  // Set the billing mode to PAY_PER_REQUEST to
  // avoid throttling the large write.
  BillingMode: BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
  // Define the attributes that are necessary for the key schema.
  AttributeDefinitions: [
    {
      AttributeName: "varietal",
      // 'S' is a data type descriptor that represents a number type.
      // For a list of all data type descriptors, see the following link.
      // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
      AttributeType: "S",
    },
  ],
});
```

```
    ],
    // The KeySchema defines the primary key. The primary key can be
    // a partition key, or a combination of a partition key and a sort key.
    // Key schema design is important. For more info, see
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/best-
practices.html
    KeySchema: [{ AttributeName: "varietal", KeyType: "HASH" }],
  });
await client.send(createTableCommand);
log(`Table created: ${tableName}.`);

/**
 * Wait until the table is active.
 */

// This polls with DescribeTableCommand until the requested table is 'ACTIVE'.
// You can't write to a table before it's active.
log("Waiting for the table to be active.");
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: tableName });
log("Table active.");

/**
 * Insert an item.
 */

log("Inserting a coffee into the table.");
const addItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.insert.html
  Statement: `INSERT INTO ${tableName} value {'varietal':?, 'profile':?}`,
  Parameters: ["arabica", ["chocolate", "floral"]],
});
await client.send(addItemStatementCommand);
log(`Coffee inserted.`);

/**
 * Select an item.
 */

log("Selecting the coffee from the table.");
const selectItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.select.html
  Statement: `SELECT * FROM ${tableName} WHERE varietal=?`,
```

```
    Parameters: ["arabica"],
  });
  const selectItemResponse = await docClient.send(selectItemStatementCommand);
  log(`Got coffee: ${JSON.stringify(selectItemResponse.Items[0])}`);

  /**
   * Update the item.
   */

  log("Add a flavor profile to the coffee.");
  const updateItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.update.html
    Statement: `UPDATE ${tableName} SET profile=list_append(profile, ?) WHERE
varietal=?`,
    Parameters: [["fruity"], "arabica"],
  });
  await client.send(updateItemStatementCommand);
  log(`Updated coffee`);

  /**
   * Delete the item.
   */

  log("Deleting the coffee.");
  const deleteItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.delete.html
    Statement: `DELETE FROM ${tableName} WHERE varietal=?`,
    Parameters: ["arabica"],
  });
  await docClient.send(deleteItemStatementCommand);
  log("Coffee deleted.");

  /**
   * Delete the table.
   */

  log("Deleting the table.");
  const deleteTableCommand = new DeleteTableCommand({ TableName: tableName });
  await client.send(deleteTableCommand);
  log("Table deleted.");
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
        <fileName>

        Where:
            fileName - The path to the moviedata.json file You can download from
the Amazon DynamoDB Developer Guide.
        """

    if (args.size != 1) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    val ddb = DynamoDbClient { region = "us-east-1" }
    val tableName = "MoviesPartiQ"

    // Get the moviedata.json from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
    val fileName = args[0]
    println("Creating an Amazon DynamoDB table named MoviesPartiQ with a key
named id and a sort key named title.")
    createTablePartiQL(ddb, tableName, "year")
    loadDataPartiQL(ddb, fileName)

    println("***** Getting data from the MoviesPartiQ table.")
}
```



```
getMoviePartiQL(ddb)

println("***** Putting a record into the MoviesPartiQ table.")
putRecordPartiQL(ddb)

println("***** Updating a record.")
updateTableItemPartiQL(ddb)

println("***** Querying the movies released in 2013.")
queryTablePartiQL(ddb)

println("***** Deleting the MoviesPartiQ table.")
deleteTablePartiQL(tableName)
}

suspend fun createTablePartiQL(
    ddb: DynamoDbClient,
    tableNameVal: String,
    key: String,
) {
    val attDef =
        AttributeDefinition {
            attributeName = key
            attributeType = ScalarAttributeType.N
        }

    val attDef1 =
        AttributeDefinition {
            attributeName = "title"
            attributeType = ScalarAttributeType.S
        }

    val keySchemaVal =
        KeySchemaElement {
            attributeName = key
            keyType = KeyType.Hash
        }

    val keySchemaVal1 =
        KeySchemaElement {
            attributeName = "title"
            keyType = KeyType.Range
        }
}
```

```
val provisionedVal =
    ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

val request =
    CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
        keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
        provisionedThroughput = provisionedVal
        tableName = tableNameVal
    }

val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists {
    // suspend call
    tableName = tableNameVal
}
println("The table was successfully created
${response.tableDescription?.tableArn}")
}

suspend fun loadDataPartiQL(
    ddb: DynamoDbClient,
    fileName: String,
) {
    val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?,
'info' : ?}"
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
    val iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
    var currentNode: ObjectNode
    var t = 0

    while (iter.hasNext()) {
        if (t == 200) {
            break
        }

        currentNode = iter.next() as ObjectNode
        val year = currentNode.path("year").asInt()
        val title = currentNode.path("title").asText()
        val info = currentNode.path("info").toString()
    }
}
```

```
        val parameters: MutableList<AttributeValue> = ArrayList<AttributeValue>()
        parameters.add(AttributeValue.N(year.toString()))
        parameters.add(AttributeValue.S(title))
        parameters.add(AttributeValue.S(info))

        executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
        println("Added Movie $title")
        parameters.clear()
        t++
    }
}

suspend fun getMoviePartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year=? and title=?"
    val parameters: MutableList<AttributeValue> = ArrayList<AttributeValue>()
    parameters.add(AttributeValue.N("2012"))
    parameters.add(AttributeValue.S("The Perks of Being a Wallflower"))
    val response = executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("ExecuteStatement successful: $response")
}

suspend fun putRecordPartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?,
'info' : ?}"
    val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
    parameters.add(AttributeValue.N("2020"))
    parameters.add(AttributeValue.S("My Movie"))
    parameters.add(AttributeValue.S("No Info"))
    executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("Added new movie.")
}

suspend fun updateTableItemPartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQ SET info = 'directors\":[\\"Merian C.
Cooper\\",\\"Ernest B. Schoedsack\\" where year=? and title=?"
    val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
    parameters.add(AttributeValue.N("2013"))
    parameters.add(AttributeValue.S("The East"))
    executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("Item was updated!")
}

// Query the table where the year is 2013.
```

```
suspend fun queryTablePartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year = ?"
    val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
    parameters.add(AttributeValue.N("2013"))
    val response = executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("ExecuteStatement successful: $response")
}

suspend fun deleteTablePartiQL(tableNameVal: String) {
    val request =
        DeleteTableRequest {
            tableName = tableNameVal
        }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteTable(request)
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}


suspend fun executeStatementPartiQL(
    ddb: DynamoDbClient,
    statementVal: String,
    parametersVal: List<AttributeValue>,
): ExecuteStatementResponse {
    val request =
        ExecuteStatementRequest {
            statement = statementVal
            parameters = parametersVal
        }

    return ddb.executeStatement(request)
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [ExecuteStatement](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

PHP

Kit SDK pour PHP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\testable_readline;
use function AwsUtilities\loadMovieData;

class GettingStartedWithPartiQL
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo
using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService();

        $tableName = "partiql_demo_table_{$uuid}";
        $service->createTable(
            $tableName,
            [
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
            ]
        );

        echo "Waiting for table...";
    }
}
```

```

    $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
    echo "table $tableName found!\n";

    echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
    while (empty($movieName)) {
        $movieName = testable_readline("Movie name: ");
    }
    echo "And what year was it released?\n";
    $movieYear = "year";
    while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
        $movieYear = testable_readline("Year released: ");
    }
    $key = [
        'Item' => [
            'year' => [
                'N' => "$movieYear",
            ],
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
        ],
    ];
    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
    $service->insertItemByPartiQL($statement, $parameters);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);

```

```

$service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);
echo "Movie added and updated.\n";

$batch = json_decode(loadMovieData());

$service->writeBatch($tableName, $batch);

$movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Items'][0]['title']['S']} was released in
{$movie['Items'][0]['year']['N']}. \n";
echo "What rating would you like to give {$movie['Items'][0]['title']
['S']}?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$attributes = [
    new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
    new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
];
list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
$service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);

$movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
echo "Okay, you have rated {$movie['Items'][0]['title']['S']} as a
{$movie['Items'][0]['rating']['N']}\n";

$service->deleteItemByPartiQL($statement, $parameters);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

echo "That's okay though. The book was better. Now, for something
lighter, in what year were you born?\n";
$birthYear = "not a number";
while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
    $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
}
$birthKey = [
    'Key' => [
        'year' => [

```

```

        'N' => "$birthYear",
    ],
],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);
$marshal = new Marshaler();
echo "Here are the movies in our collection released the year you were
born:\n";
$oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
of).\n";
$display = "";
foreach ($result['Items'] as $movie) {
    $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
    $display .= $movie['title'] . "\n";
}
echo ($display) ?: $oops;

$yearsKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => [
                'minRange' => 1990,
                'maxRange' => 1999,
            ],
        ],
    ],
],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
    $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
    echo $movie['title'] . "\n";
}

echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
$service->deleteTable($tableName);
}
}

public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => "$statement",

```



```
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
    list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);

    return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Parameters' => $parameters,
        'Statement' => $statement,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for PHP API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une classe capable d'exécuter des instructions PartiQL.

```
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
import logging
from pprint import pprint

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

from scaffold import Scaffold

logger = logging.getLogger(__name__)

class PartiQLWrapper:
    """
    Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
    """

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource

    def run_partiql(self, statement, params):
        """
        Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
        `execute_statement` is called on the underlying `client` object because
        the
        resource transforms input and output from plain old Python objects
        (POPOs) to
```

the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these transforms yourself.

```

:param statement: The PartiQL statement.
:param params: The list of PartiQL parameters. These are applied to the
                statement in the order they are listed.
:return: The items returned from the statement, if any.
"""
try:
    output = self.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
        Statement=statement, Parameters=params
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
        logger.error(
            "Couldn't execute PartiQL '%s' because the table does not
exist.",
            statement,
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't execute PartiQL '%s'. Here's why: %s: %s",
            statement,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise
else:
    return output

```

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des requêtes PartiQL.

```

def run_scenario(scaffold, wrapper, table_name):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL single statement demo.")
    print("-" * 88)

    print(f"Creating table '{table_name}' for the demo...")

```

```
scaffold.create_table(table_name)
print("-" * 88)

title = "24 Hour PartiQL People"
year = datetime.now().year
plot = "A group of data developers discover a new query language they can't
stop using."
rating = Decimal("9.9")

print(f"Inserting movie '{title}' released in {year}.")
wrapper.run_partiql(
    f"INSERT INTO \"{table_name}\" VALUE {'title': ?, 'year': ?,
'info': ?})",
    [title, year, {"plot": plot, "rating": rating}],
)
print("Success!")
print("-" * 88)

print(f"Getting data for movie '{title}' released in {year}.")
output = wrapper.run_partiql(
    f'SELECT * FROM \"{table_name}\" WHERE title=? AND year=?', [title, year]
)
for item in output["Items"]:
    print(f"\n{item['title']}, {item['year']}")
    pprint(output["Items"])
print("-" * 88)

rating = Decimal("2.4")
print(f"Updating movie '{title}' with a rating of {float(rating)}.")
wrapper.run_partiql(
    f'UPDATE \"{table_name}\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?',
    [rating, title, year],
)
print("Success!")
print("-" * 88)

print(f"Getting data again to verify our update.")
output = wrapper.run_partiql(
    f'SELECT * FROM \"{table_name}\" WHERE title=? AND year=?', [title, year]
)
for item in output["Items"]:
    print(f"\n{item['title']}, {item['year']}")
    pprint(output["Items"])
print("-" * 88)
```

```
print(f"Deleting movie '{title}' released in {year}.")
wrapper.run_partiql(
    f'DELETE FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?', [title, year]
)
print("Success!")
print("-" * 88)

print(f"Deleting table '{table_name}'...")
scaffold.delete_table()
print("-" * 88)

print("\nThanks for watching!")
print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:
        dyn_res = boto3.resource("dynamodb")
        scaffold = Scaffold(dyn_res)
        movies = PartiQLWrapper(dyn_res)
        run_scenario(scaffold, movies, "doc-example-table-partiql-movies")
    except Exception as e:
        print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [ExecuteStatement](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des requêtes PartiQL.

```
table_name = "doc-example-table-movies-partiql-#{rand(10**8)}"
```

```
scaffold = Scaffold.new(table_name)
sdk = DynamoDBPartiQLSingle.new(table_name)

new_step(1, "Create a new DynamoDB table if none already exists.")
unless scaffold.exists?(table_name)
  puts("\nNo such table: #{table_name}. Creating it...")
  scaffold.create_table(table_name)
  print "Done!\n".green
end

new_step(2, "Populate DynamoDB table with movie data.")
download_file = "moviedata.json"
puts("Downloading movie database to #{download_file}...")
movie_data = scaffold.fetch_movie_data(download_file)
puts("Writing movie data from #{download_file} into your table...")
scaffold.write_batch(movie_data)
puts("Records added: #{movie_data.length}.")
print "Done!\n".green

new_step(3, "Select a single item from the movies table.")
response = sdk.select_item_by_title("Star Wars")
puts("Items selected for title 'Star Wars': #{response.items.length}\n")
print "#{response.items.first}".yellow
print "\n\nDone!\n".green

new_step(4, "Update a single item from the movies table.")
puts "Let's correct the rating on The Big Lebowski to 10.0."
sdk.update_rating_by_title("The Big Lebowski", 1998, 10.0)
print "\nDone!\n".green

new_step(5, "Delete a single item from the movies table.")
puts "Let's delete The Silence of the Lambs because it's just too scary."
sdk.delete_item_by_title("The Silence of the Lambs", 1991)
print "\nDone!\n".green

new_step(6, "Insert a new item into the movies table.")
puts "Let's create a less-scary movie called The Prancing of the Lambs."
sdk.insert_item("The Prancing of the Lambs", 2005, "A movie about happy
livestock.", 5.0)
print "\nDone!\n".green

new_step(7, "Delete the table.")
if scaffold.exists?(table_name)
  scaffold.delete_table
```

```
end
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ExecuteStatement](#) à la section Référence des AWS SDK for Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
async fn make_table(
    client: &Client,
    table: &str,
    key: &str,
) -> Result<(), SdkError<CreateTableError>> {
    let ad = AttributeDefinition::builder()
        .attribute_name(key)
        .attribute_type(ScalarAttributeType::S)
        .build()
        .expect("creating AttributeDefinition");

    let ks = KeySchemaElement::builder()
        .attribute_name(key)
        .key_type(KeyType::Hash)
        .build()
        .expect("creating KeySchemaElement");

    let pt = ProvisionedThroughput::builder()
        .read_capacity_units(10)
        .write_capacity_units(5)
        .build()
        .expect("creating ProvisionedThroughput");

    match client
```

```

        .create_table()
        .table_name(table)
        .key_schema(ks)
        .attribute_definitions(ad)
        .provisioned_throughput(pt)
        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => Ok(()),
        Err(e) => Err(e),
    }
}

async fn add_item(client: &Client, item: Item) -> Result<(),
SdkError<ExecuteStatementError>> {
    match client
        .execute_statement()
        .statement(format!(
            r#"INSERT INTO "{}" VALUE {{
                "{}": ?,
                "account_type": ?,
                "age": ?,
                "first_name": ?,
                "last_name": ?
            }} "#,
            item.table, item.key
        ))
        .set_parameters(Some(vec![
            AttributeValue::S(item.utype),
            AttributeValue::S(item.age),
            AttributeValue::S(item.first_name),
            AttributeValue::S(item.last_name),
        ]))
        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => Ok(()),
        Err(e) => Err(e),
    }
}

async fn query_item(client: &Client, item: Item) -> bool {
    match client
        .execute_statement()

```



```

        .statement(format!(
            r#"SELECT * FROM "{}" WHERE "{}" = ?"#,
            item.table, item.key
        ))
        .set_parameters(Some(vec![AttributeValue::S(item.value)]))
        .send()
        .await
    {
        Ok(resp) => {
            if !resp.items().is_empty() {
                println!("Found a matching entry in the table:");
                println!("{:?}", resp.items.unwrap_or_default().pop());
                true
            } else {
                println!("Did not find a match.");
                false
            }
        }
        Err(e) => {
            println!("Got an error querying table:");
            println!("{}", e);
            process::exit(1);
        }
    }
}

async fn remove_item(client: &Client, table: &str, key: &str, value: String) ->
Result<(), Error> {
    client
        .execute_statement()
        .statement(format!(r#"DELETE FROM "{}" WHERE "{}" = ?"#))
        .set_parameters(Some(vec![AttributeValue::S(value)]))
        .send()
        .await?;

    println!("Deleted item.");

    Ok(())
}

async fn remove_table(client: &Client, table: &str) -> Result<(), Error> {
    client.delete_table().table_name(table).send().await?;

    Ok(())
}

```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [ExecuteStatement](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Interrogez une table DynamoDB pour les éléments TTL à l'aide d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment rechercher des éléments TTL.

Java

SDK pour Java 2.x

Expression filtrée par requête pour rassembler des éléments TTL dans une table DynamoDB.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import software.amazon.awssdk.utils.ImmutableMap;

import java.util.Map;
import java.util.Optional;

// Get current time in epoch second format (comparing against expiry
attribute)
final long currentTime = System.currentTimeMillis() / 1000;

// A string that contains conditions that DynamoDB applies after the
Query operation, but before the data is returned to you.
final String keyConditionExpression = "#pk = :pk";
```

```
// The condition that specifies the key values for items to be retrieved
by the Query action.
final String filterExpression = "#ea > :ea";
final Map<String, String> expressionAttributeNames = ImmutableMap.of(
    "#pk", "primaryKey",
    "#ea", "expireAt");
final Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues =
ImmutableMap.of(
    ":pk", AttributeValue.builder().s(primaryKey).build(),
    ":ea",
AttributeValue.builder().s(String.valueOf(currentTime)).build()
);

final QueryRequest request = QueryRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .keyConditionExpression(keyConditionExpression)
    .filterExpression(filterExpression)
    .expressionAttributeNames(expressionAttributeNames)
    .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
    .build();
try (DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build()) {
    final QueryResponse response = ddb.query(request);
    System.out.println(tableName + " Query operation with TTL successful.
Request id is "
        + response.responseMetadata().requestId());
    // Print the items that are not expired
    for (Map<String, AttributeValue> item : response.items()) {
        System.out.println(item.toString());
    }
} catch (ResourceNotFoundException e) {
    System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
    System.exit(1);
} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
System.exit(0);
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for Java 2.x .

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { DynamoDBClient, QueryCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

async function queryDynamoDBItems(tableName, region, primaryKey) {
  const client = new DynamoDBClient({
    region: region,
    endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
  });

  const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);

  const params = {
    TableName: tableName,
    KeyConditionExpression: "#pk = :pk",
    FilterExpression: "#ea > :ea",
    ExpressionAttributeNames: {
      "#pk": "primaryKey",
      "#ea": "expireAt"
    },
    ExpressionAttributeValues: marshall({
      ":pk": primaryKey,
      ":ea": currentTime
    })
  });

  try {
    const { Items } = await client.send(new QueryCommand(params));
    Items.forEach(item => {
      console.log(unmarshall(item))
    });
    return Items;
  } catch (err) {
    console.error(`Error querying items: ${err}`);
    throw err;
  }
}
```

```
    }  
  }  
  
  //enter your own values here  
  queryDynamoDBItems('your-table-name', 'your-partition-key-value');
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS SDK for JavaScript .

Python

SDK pour Python (Boto3)

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
import boto3  
from datetime import datetime  
  
def query_dynamodb_items(table_name, partition_key):  
    """  
  
    :param table_name: Name of the DynamoDB table  
    :param partition_key:  
    :return:  
    """  
    try:  
        # Initialize a DynamoDB resource  
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb',  
                                   region_name='us-east-1')  
  
        # Specify your table  
        table = dynamodb.Table(table_name)  
  
        # Get the current time in epoch format  
        current_time = int(datetime.now().timestamp())  
  
        # Perform the query operation with a filter expression to exclude expired  
        items  
        # response = table.query(  
        #  
        KeyConditionExpression=boto3.dynamodb.conditions.Key('partitionKey').eq(partition_key),
```

```
#
FilterExpression=boto3.dynamodb.conditions.Attr('expireAt').gt(current_time)
# )
response = table.query(

KeyConditionExpression=dynamodb.conditions.Key('partitionKey').eq(partition_key),

FilterExpression=dynamodb.conditions.Attr('expireAt').gt(current_time)
)

# Print the items that are not expired
for item in response['Items']:
    print(item)

except Exception as e:
    print(f"Error querying items: {e}")

# Call the function with your values
query_dynamodb_items('Music', 'your-partition-key-value')
```

- Pour de plus amples informations sur l'API, consultez [Requête](#) dans la référence d'API AWS du kit SDK pour Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Mettre à jour un élément DynamoDB avec un TTL à l'aide d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment mettre à jour le TTL d'un élément.

Java

SDK pour Java 2.x

Mettez à jour le TTL sur un élément DynamoDB existant dans une table.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemResponse;
import software.amazon.awssdk.utils.ImmutableMap;

import java.util.Map;
import java.util.Optional;

// Get current time in epoch second format
final long currentTime = System.currentTimeMillis() / 1000;
// Calculate expiration time 90 days from now in epoch second format
final long expireDate = currentTime + (90 * 24 * 60 * 60);
// An expression that defines one or more attributes to be updated, the
action to be performed on them, and new values for them.
final String updateExpression = "SET updatedAt=:c, expireAt=:e";

final ImmutableMap<String, AttributeValue> keyMap =
    ImmutableMap.of("primaryKey", AttributeValue.fromS(primaryKey),
        "sortKey", AttributeValue.fromS(sortKey));
final Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues =
ImmutableMap.of(
    ":c",
AttributeValue.builder().s(String.valueOf(currentTime)).build(),
    ":e",
AttributeValue.builder().s(String.valueOf(expireDate)).build()
);

final UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .key(keyMap)
    .updateExpression(updateExpression)
    .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
    .build();
try (DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build()) {
    final UpdateItemResponse response = ddb.updateItem(request);
    System.out.println(tableName + " UpdateItem operation with TTL
successful. Request id is "
        + response.responseMetadata().requestId());
} catch (ResourceNotFoundException e) {
    System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
```

```
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.exit(0);
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { DynamoDBClient, UpdateItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

async function updateDynamoDBItem(tableName, region, partitionKey, sortKey) {
    const client = new DynamoDBClient({
        region: region,
        endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
    });

    const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);
    const expireAt = Math.floor((Date.now() + 90 * 24 * 60 * 60 * 1000) / 1000);

    const params = {
        TableName: tableName,
        Key: marshall({
            partitionKey: partitionKey,
            sortKey: sortKey
        }),
        UpdateExpression: "SET updatedAt = :c, expireAt = :e",
        ExpressionAttributeValues: marshall({
            ":c": currentTime,
            ":e": expireAt
        })
    };
};
```



```
    try {
      const data = await client.send(new UpdateItemCommand(params));
      const responseData = unmarshall(data.Attributes);
      console.log("Item updated successfully: %s", responseData);
      return responseData;
    } catch (err) {
      console.error("Error updating item:", err);
      throw err;
    }
  }
}

//enter your values here
updateDynamoDBItem('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
  'your-sort-key-value');
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateItem](#) à la section Référence des AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK pour Python (Boto3)

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import boto3
from datetime import datetime, timedelta

def update_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key):
    """
    Update an existing DynamoDB item with a TTL.
    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param region: AWS Region of the table - example `us-east-1`
    :param primary_key: one attribute known as the partition key.
    :param sort_key: Also known as a range attribute.
    :return: Void (nothing)
    """
    try:
        # Create the DynamoDB resource.
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        table = dynamodb.Table(table_name)
```

```
# Get the current time in epoch second format
current_time = int(datetime.now().timestamp())

# Calculate the expireAt time (90 days from now) in epoch second format
expire_at = int((datetime.now() + timedelta(days=90)).timestamp())

table.update_item(
    Key={
        'partitionKey': primary_key,
        'sortKey': sort_key
    },
    UpdateExpression="set updatedAt=:c, expireAt=:e",
    ExpressionAttributeValues={
        ':c': current_time,
        ':e': expire_at
    },
)

print("Item updated successfully.")
except Exception as e:
    print(f"Error updating item: {e}")

# Replace with your own values
update_dynamodb_item('your-table-name', 'us-west-2', 'your-partition-key-value',
    'your-sort-key-value')
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [UpdateItem](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.


Utiliser un modèle de document pour DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS

L'exemple de code suivant montre comment effectuer des opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression (CRUD) et par lots à l'aide d'un modèle de document pour DynamoDB et d'un SDK. AWS

Pour en savoir plus, consultez la section [Modèle de document](#).

.NET

AWS SDK for .NET

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Effectuez des opérations CRUD à l'aide d'un modèle de document.

```
/// <summary>
/// Performs CRUD operations on an Amazon DynamoDB table.
/// </summary>
public class MidlevelItemCRUD
{
    public static async Task Main()
    {
        var tableName = "ProductCatalog";
        var sampleBookId = 555;

        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        var productCatalog = LoadTable(client, tableName);

        await CreateBookItem(productCatalog, sampleBookId);
        RetrieveBook(productCatalog, sampleBookId);

        // Couple of sample updates.
        UpdateMultipleAttributes(productCatalog, sampleBookId);
        UpdateBookPriceConditionally(productCatalog, sampleBookId);

        // Delete.
        await DeleteBook(productCatalog, sampleBookId);
    }

    /// <summary>
    /// Loads the contents of a DynamoDB table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized DynamoDB client object.</param>
}
```

```
/// <param name="tableName">The name of the table to load.</param>
/// <returns>A DynamoDB table object.</returns>
public static Table LoadTable(IAmazonDynamoDB client, string tableName)
{
    Table productCatalog = Table.LoadTable(client, tableName);
    return productCatalog;
}

/// <summary>
/// Creates an example book item and adds it to the DynamoDB table
/// ProductCatalog.
/// </summary>
/// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
/// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
public static async Task CreateBookItem(Table productCatalog, int
sampleBookId)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing CreateBookItem() ***");
    var book = new Document
    {
        ["Id"] = sampleBookId,
        ["Title"] = "Book " + sampleBookId,
        ["Price"] = 19.99,
        ["ISBN"] = "111-1111111111",
        ["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author
3" },
        ["PageCount"] = 500,
        ["Dimensions"] = "8.5x11x.5",
        ["InPublication"] = new DynamoDBBool(true),
        ["InStock"] = new DynamoDBBool(false),
        ["QuantityOnHand"] = 0,
    };

    // Adds the book to the ProductCatalog table.
    await productCatalog.PutItemAsync(book);
}

/// <summary>
/// Retrieves an item, a book, from the DynamoDB ProductCatalog table.
/// </summary>
/// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
/// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
```

```
public static async void RetrieveBook(
    Table productCatalog,
    int sampleBookId)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing RetrieveBook() ***");

    // Optional configuration.
    var config = new GetItemOperationConfig
    {
        AttributesToGet = new List<string> { "Id", "ISBN", "Title",
"Authors", "Price" },
        ConsistentRead = true,
    };

    Document document = await productCatalog.GetItemAsync(sampleBookId,
config);
    Console.WriteLine("RetrieveBook: Printing book retrieved...");
    PrintDocument(document);
}

/// <summary>
/// Updates multiple attributes for a book and writes the changes to the
/// DynamoDB table ProductCatalog.
/// </summary>
/// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
/// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
public static async void UpdateMultipleAttributes(
    Table productCatalog,
    int sampleBookId)
{
    Console.WriteLine("\nUpdating multiple attributes....");
    int partitionKey = sampleBookId;

    var book = new Document
    {
        ["Id"] = partitionKey,

        // List of attribute updates.
        // The following replaces the existing authors list.
        ["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" },
        ["newAttribute"] = "New Value",
        ["ISBN"] = null, // Remove it.
    };
};
```

```
        // Optional parameters.
        var config = new UpdateItemOperationConfig
        {
            // Gets updated item in response.
            ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes,
        };

        Document updatedBook = await productCatalog.UpdateItemAsync(book,
config);
        Console.WriteLine("UpdateMultipleAttributes: Printing item after
updates ...");
        PrintDocument(updatedBook);
    }

    /// <summary>
    /// Updates a book item if it meets the specified criteria.
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
    /// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
    public static async void UpdateBookPriceConditionally(
        Table productCatalog,
        int sampleBookId)
    {
        Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateBookPriceConditionally()
***");

        int partitionKey = sampleBookId;

        var book = new Document
        {
            ["Id"] = partitionKey,
            ["Price"] = 29.99,
        };

        // For conditional price update, creating a condition expression.
        var expr = new Expression
        {
            ExpressionStatement = "Price = :val",
        };
        expr.ExpressionAttributeValue[":val"] = 19.00;

        // Optional parameters.
```

```
        var config = new UpdateItemOperationConfig
        {
            ConditionalExpression = expr,
            ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes,
        };

        Document updatedBook = await productCatalog.UpdateItemAsync(book,
config);
        Console.WriteLine("UpdateBookPriceConditionally: Printing item whose
price was conditionally updated");
        PrintDocument(updatedBook);
    }

    /// <summary>
    /// Deletes the book with the supplied Id value from the DynamoDB table
    /// ProductCatalog.
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
    /// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
    public static async Task DeleteBook(
        Table productCatalog,
        int sampleBookId)
    {
        Console.WriteLine("\n*** Executing DeleteBook() ***");

        // Optional configuration.
        var config = new DeleteItemOperationConfig
        {
            // Returns the deleted item.
            ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes,
        };
        Document document = await
productCatalog.DeleteItemAsync(sampleBookId, config);
        Console.WriteLine("DeleteBook: Printing deleted just deleted...");

        PrintDocument(document);
    }

    /// <summary>
    /// Prints the information for the supplied DynamoDB document.
    /// </summary>
    /// <param name="updatedDocument">A DynamoDB document object.</param>
    public static void PrintDocument(Document updatedDocument)
```

```
{
    if (updatedDocument is null)
    {
        return;
    }

    foreach (var attribute in updatedDocument.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = updatedDocument[attribute];

        if (value is null)
        {
            continue;
        }

        if (value is Primitive)
        {
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        }
        else if (value is PrimitiveList)
        {
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                           in value.AsPrimitiveList().Entries
                                           select
primitive.Value).ToArray());
        }

        Console.WriteLine($"{attribute} - {stringValue}", attribute,
stringValue);
    }
}
```

Effectuez des opérations d'écriture par lots à l'aide d'un modèle de document.

```
/// <summary>
/// Shows how to use mid-level Amazon DynamoDB API calls to perform batch
/// operations.
/// </summary>
```



```
public class MidLevelBatchWriteItem
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient();

        await SingleTableBatchWrite(client);
        await MultiTableBatchWrite(client);
    }

    /// <summary>
    /// Perform a batch operation on a single DynamoDB table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized DynamoDB object.</param>
    public static async Task SingleTableBatchWrite(IAmazonDynamoDB client)
    {
        Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
        var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();

        var book1 = new Document
        {
            ["Id"] = 902,
            ["Title"] = "My book1 in batch write using .NET helper classes",
            ["ISBN"] = "902-11-11-1111",
            ["Price"] = 10,
            ["ProductCategory"] = "Book",
            ["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author
3" },

            ["Dimensions"] = "8.5x11x.5",
            ["InStock"] = new DynamoDBBool(true),
            ["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull(), // Quantity is unknown
at this time.
        };

        batchWrite.AddDocumentToPut(book1);

        // Specify delete item using overload that takes PK.
        batchWrite.AddKeyToDelete(12345);
        Console.WriteLine("Performing batch write in
SingleTableBatchWrite()");
        await batchWrite.ExecuteAsync();
    }

    /// <summary>
```

```
/// Perform a batch operation involving multiple DynamoDB tables.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized DynamoDB client object.</param>
public static async Task MultiTableBatchWrite(IAmazonDynamoDB client)
{
    // Specify item to add in the Forum table.
    Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
    var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();

    var forum1 = new Document
    {
        ["Name"] = "Test BatchWrite Forum",
        ["Threads"] = 0,
    };
    forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);

    // Specify item to add in the Thread table.
    Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
    var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();

    var thread1 = new Document
    {
        ["ForumName"] = "S3 forum",
        ["Subject"] = "My sample question",
        ["Message"] = "Message text",
        ["KeywordTags"] = new List<string> { "S3", "Bucket" },
    };
    threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);

    // Specify item to delete from the Thread table.
    threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");

    // Create multi-table batch.
    var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
    superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
    superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);
    Console.WriteLine("Performing batch write in
MultiTableBatchWrite()");

    // Execute the batch.
    await superBatch.ExecuteAsync();
}
}
```

Analysez une table à l'aide d'un modèle de document.

```
/// <summary>
/// Shows how to use mid-level Amazon DynamoDB API calls to scan a DynamoDB
/// table for values.
/// </summary>
public class MidLevelScanOnly
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient();

        Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client,
"ProductCatalog");

        await FindProductsWithNegativePrice(productCatalogTable);
        await FindProductsWithNegativePriceWithConfig(productCatalogTable);
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves any products that have a negative price in a DynamoDB
table.
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalogTable">A DynamoDB table object.</param>
    public static async Task FindProductsWithNegativePrice(
        Table productCatalogTable)
    {
        // Assume there is a price error. So we scan to find items priced <
0.

        var scanFilter = new ScanFilter();
        scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

        Search search = productCatalogTable.Scan(scanFilter);

        do
        {
            var documentList = await search.GetNextSetAsync();
            Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePrice:
printing .....");
        }
    }
}
```

```
        foreach (var document in documentList)
        {
            PrintDocument(document);
        }
    }
    while (!search.IsDone);
}

/// <summary>
/// Finds any items in the ProductCatalog table using a DynamoDB
/// configuration object.
/// </summary>
/// <param name="productCatalogTable">A DynamoDB table object.</param>
public static async Task FindProductsWithNegativePriceWithConfig(
    Table productCatalogTable)
{
    // Assume there is a price error. So we scan to find items priced <
0.
    var scanFilter = new ScanFilter();
    scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

    var config = new ScanOperationConfig()
    {
        Filter = scanFilter,
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Title", "Id" },
    };

    Search search = productCatalogTable.Scan(config);

    do
    {
        var documentList = await search.GetNextSetAsync();
        Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePriceWithConfig:
printing .....");

        foreach (var document in documentList)
        {
            PrintDocument(document);
        }
    }
    while (!search.IsDone);
}
```

```
/// <summary>
/// Displays the details of the passed DynamoDB document object on the
/// console.
/// </summary>
/// <param name="document">A DynamoDB document object.</param>
public static void PrintDocument(Document document)
{
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = document[attribute];
        if (value is Primitive)
        {
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        }
        else if (value is PrimitiveList)
        {
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                             in value.AsPrimitiveList().Entries
                                             select
primitive.Value).ToArray());
        }

        Console.WriteLine($"{attribute} - {stringValue}");
    }
}
}
```

Interrogez et analysez une table à l'aide d'un modèle de document.

```
/// <summary>
/// Shows how to perform mid-level query procedures on an Amazon DynamoDB
/// table.
/// </summary>
public class MidLevelQueryAndScan
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient();
```

```
// Query examples.
Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");
string forumName = "Amazon DynamoDB";
string threadSubject = "DynamoDB Thread 2";

await FindRepliesInLast15Days(replyTable);
await FindRepliesInLast15DaysWithConfig(replyTable, forumName,
threadSubject);
await FindRepliesPostedWithinTimePeriod(replyTable, forumName,
threadSubject);

// Get Example.
Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client,
"ProductCatalog");
int productId = 101;

await GetProduct(productCatalogTable, productId);
}

/// <summary>
/// Retrieves information about a product from the DynamoDB table
/// ProductCatalog based on the product ID and displays the information
/// on the console.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table from which to retrieve
/// product information.</param>
/// <param name="productId">The ID of the product to retrieve.</param>
public static async Task GetProduct(Table tableName, int productId)
{
    Console.WriteLine("*** Executing GetProduct() ***");
    Document productDocument = await tableName.GetItemAsync(productId);
    if (productDocument != null)
    {
        PrintDocument(productDocument);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Error: product " + productId + " does not
exist");
    }
}

/// <summary>
```

```
    /// Retrieves replies from the passed DynamoDB table object.
    /// </summary>
    /// <param name="table">The table we want to query.</param>
    public static async Task FindRepliesInLast15Days(
        Table table)
    {
        DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
        var filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, "Id");
        filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);

        // Use Query overloads that take the minimum required query
parameters.
        Search search = table.Query(filter);

        do
        {
            var documentSet = await search.GetNextSetAsync();
            Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days:
printing .....");

            foreach (var document in documentSet)
            {
                PrintDocument(document);
            }
        }
        while (!search.IsDone);
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve replies made during a specific time period.
    /// </summary>
    /// <param name="table">The table we want to query.</param>
    /// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
    /// <param name="threadSubject">The subject of the thread, which we are
    /// searching for replies.</param>
    public static async Task FindRepliesPostedWithinTimePeriod(
        Table table,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        DateTime startDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21, 0, 0,
0));
```

```
        DateTime endDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1, 0, 0,
0));

        var filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"#" + threadSubject);
        filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.Between,
startDate, endDate);

        var config = new QueryOperationConfig()
        {
            Limit = 2, // 2 items/page.
            Select = SelectValues.SpecificAttributes,
            AttributesToGet = new List<string>
            {
                "Message",
                "ReplyDateTime",
                "PostedBy",
            },
            ConsistentRead = true,
            Filter = filter,
        };

        Search search = table.Query(config);

        do
        {
            var documentList = await search.GetNextSetAsync();
            Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: printing
replies posted within dates: {0} and {1} .....", startDate, endDate);

            foreach (var document in documentList)
            {
                PrintDocument(document);
            }
        }
        while (!search.IsDone);
    }

    /// <summary>
    /// Perform a query for replies made in the last 15 days using a DynamoDB
    /// QueryOperationConfig object.
    /// </summary>
    /// <param name="table">The table we want to query.</param>
```



```
    /// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
    /// <param name="threadName">The name of the thread that we are searching
    /// for replies.</param>
    public static async Task FindRepliesInLast15DaysWithConfig(
        Table table,
        string forumName,
        string threadName)
    {
        DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
        var filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"#" + threadName);
        filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);

        var config = new QueryOperationConfig()
        {
            Filter = filter,

            // Optional parameters.
            Select = SelectValues.SpecificAttributes,
            AttributesToGet = new List<string>
            {
                "Message",
                "ReplyDateTime",
                "PostedBy",
            },
            ConsistentRead = true,
        };

        Search search = table.Query(config);

        do
        {
            var documentSet = await search.GetNextSetAsync();
            Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15DaysWithConfig:
printing .....");

            foreach (var document in documentSet)
            {
                PrintDocument(document);
            }
        }
        while (!search.IsDone);
    }
}
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Displays the contents of the passed DynamoDB document on the console.
    /// </summary>
    /// <param name="document">A DynamoDB document to display.</param>
    public static void PrintDocument(Document document)
    {
        Console.WriteLine();
        foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
        {
            string stringValue = null;
            var value = document[attribute];

            if (value is Primitive)
            {
                stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
            }
            else if (value is PrimitiveList)
            {
                stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                                in value.AsPrimitiveList().Entries
                                                select
primitive.Value).ToArray());
            }

            Console.WriteLine($"{attribute} - {stringValue}");
        }
    }
}
```

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utiliser un modèle de persistance des objets de haut niveau pour DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS

L'exemple de code suivant montre comment effectuer des opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression (CRUD) et par lots à l'aide d'un modèle de persistance d'objets pour DynamoDB et d'un SDK. AWS

Pour plus d'informations, consultez la section [Modèle de persistance des objets](#).

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Effectuez des opérations CRUD à l'aide d'un modèle de persistance des objets de haut niveau.

```
/// <summary>
/// Shows how to perform high-level CRUD operations on an Amazon DynamoDB
/// table.
/// </summary>
public class HighLevelItemCrud
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
        await PerformCRUDOperations(context);
    }

    public static async Task PerformCRUDOperations(IDynamoDBContext context)
    {
        int bookId = 1001; // Some unique value.
        Book myBook = new Book
        {
            Id = bookId,
            Title = "object persistence-AWS SDK for.NET SDK-Book 1001",
```

```
        Isbn = "111-1111111001",
        BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
    };

    // Save the book to the ProductCatalog table.
    await context.SaveAsync(myBook);

    // Retrieve the book from the ProductCatalog table.
    Book bookRetrieved = await context.LoadAsync<Book>(bookId);

    // Update some properties.
    bookRetrieved.Isbn = "222-2222221001";

    // Update existing authors list with the following values.
    bookRetrieved.BookAuthors = new List<string> { " Author 1", "Author
x" };

    await context.SaveAsync(bookRetrieved);

    // Retrieve the updated book. This time, add the optional
    // ConsistentRead parameter using DynamoDBContextConfig object.
    await context.LoadAsync<Book>(bookId, new DynamoDBContextConfig
    {
        ConsistentRead = true,
    });

    // Delete the book.
    await context.DeleteAsync<Book>(bookId);

    // Try to retrieve deleted book. It should return null.
    Book deletedBook = await context.LoadAsync<Book>(bookId, new
DynamoDBContextConfig
    {
        ConsistentRead = true,
    });

    if (deletedBook == null)
    {
        Console.WriteLine("Book is deleted");
    }
}
}
```

Effectuez des opérations d'écriture par lots à l'aide d'un modèle de persistance des objets de haut niveau.

```
/// <summary>
/// Performs high-level batch write operations to an Amazon DynamoDB table.
/// This example was written using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET
/// Core 5.0.
/// </summary>
public class HighLevelBatchWriteItem
{
    public static async Task SingleTableBatchWrite(IDynamoDBContext context)
    {
        Book book1 = new Book
        {
            Id = 902,
            InPublication = true,
            Isbn = "902-11-11-1111",
            PageCount = "100",
            Price = 10,
            ProductCategory = "Book",
            Title = "My book3 in batch write",
        };

        Book book2 = new Book
        {
            Id = 903,
            InPublication = true,
            Isbn = "903-11-11-1111",
            PageCount = "200",
            Price = 10,
            ProductCategory = "Book",
            Title = "My book4 in batch write",
        };

        var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();
        bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });

        Console.WriteLine("Adding two books to ProductCatalog table.");
        await bookBatch.ExecuteAsync();
    }

    public static async Task MultiTableBatchWrite(IDynamoDBContext context)
```

```
{
    // New Forum item.
    Forum newForum = new Forum
    {
        Name = "Test BatchWrite Forum",
        Threads = 0,
    };
    var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();
    forumBatch.AddPutItem(newForum);

    // New Thread item.
    Thread newThread = new Thread
    {
        ForumName = "S3 forum",
        Subject = "My sample question",
        KeywordTags = new List<string> { "S3", "Bucket" },
        Message = "Message text",
    };

    DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
    config.SkipVersionCheck = true;
    var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);
    threadBatch.AddPutItem(newThread);
    threadBatch.AddDeleteKey("some partition key value", "some sort key
value");

    var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);

    Console.WriteLine("Performing batch write in
MultiTableBatchWrite().");
    await superBatch.ExecuteAsync();
}

public static async Task Main()
{
    AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
    DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

    await SingleTableBatchWrite(context);
    await MultiTableBatchWrite(context);
}
}
```

Mappez des données arbitraires à une table à l'aide d'un modèle de persistance des objets de haut niveau.

```
/// <summary>
/// Shows how to map arbitrary data to an Amazon DynamoDB table.
/// </summary>
public class HighLevelMappingArbitraryData
{
    /// <summary>
    /// Creates a book, adds it to the DynamoDB ProductCatalog table,
retrieves
    /// the new book from the table, updates the dimensions and writes the
    /// changed item back to the table.
    /// </summary>
    /// <param name="context">The DynamoDB context object used to write and
    /// read data from the table.</param>
    public static async Task AddRetrieveUpdateBook(IDynamoDBContext context)
    {
        // Create a book.
        DimensionType myBookDimensions = new DimensionType()
        {
            Length = 8M,
            Height = 11M,
            Thickness = 0.5M,
        };

        Book myBook = new Book
        {
            Id = 501,
            Title = "AWS SDK for .NET Object Persistence Model Handling
Arbitrary Data",
            Isbn = "999-9999999999",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
            Dimensions = myBookDimensions,
        };

        // Add the book to the DynamoDB table ProductCatalog.
        await context.SaveAsync(myBook);

        // Retrieve the book.
```

```
        Book bookRetrieved = await context.LoadAsync<Book>(501);

        // Update the book dimensions property.
        bookRetrieved.Dimensions.Height += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Length += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Thickness += 0.2M;

        // Write the changed item to the table.
        await context.SaveAsync(bookRetrieved);
    }

    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
        await AddRetrieveUpdateBook(context);
    }
}
```

Interrogez et analysez une table à l'aide d'un modèle de persistance des objets de haut niveau.

```
/// <summary>
/// Shows how to perform high-level query and scan operations to Amazon
/// DynamoDB tables.
/// </summary>
public class HighLevelQueryAndScan
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();

        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

        // Get an item.
        await GetBook(context, 101);

        // Sample forum and thread to test queries.
        string forumName = "Amazon DynamoDB";
        string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
    }
}
```



```
        // Sample queries.
        await FindRepliesInLast15Days(context, forumName, threadSubject);
        await FindRepliesPostedWithinTimePeriod(context, forumName,
threadSubject);

        // Scan table.
        await FindProductsPricedLessThanZero(context);
    }

    public static async Task GetBook(IDynamoDBContext context, int productId)
    {
        Book bookItem = await context.LoadAsync<Book>(productId);

        Console.WriteLine("\nGetBook: Printing result.....");
        Console.WriteLine($"Title: {bookItem.Title} \n ISBN:{bookItem.Isbn}
\n No. of pages: {bookItem.PageCount}");
    }

    /// <summary>
    /// Queries a DynamoDB table to find replies posted within the last 15
days.
    /// </summary>
    /// <param name="context">The DynamoDB context used to perform the
query.</param>
    /// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
    /// <param name="threadSubject">The thread object containing the query
parameters.</param>
    public static async Task FindRepliesInLast15Days(
        IDynamoDBContext context,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        string replyId = $"{forumName} #{threadSubject}";
        DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);

        List<object> times = new List<object>();
        times.Add(twoWeeksAgoDate);

        List<ScanCondition> scs = new List<ScanCondition>();
        var sc = new ScanCondition("PostedBy", ScanOperator.GreaterThan,
times.ToArray());
        scs.Add(sc);
    }
}
```

```
        var cfg = new DynamoDBOperationConfig
        {
            QueryFilter = scs,
        };

        AsyncSearch<Reply> response = context.QueryAsync<Reply>(replyId,
cfg);
        IEnumerable<Reply> latestReplies = await
response.GetRemainingAsync();

        Console.WriteLine("\nReplies in last 15 days:");

        foreach (Reply r in latestReplies)
        {
            Console.WriteLine($"{r.Id}\t{r.PostedBy}\t{r.Message}\t{r.ReplyDateTime}");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Queries for replies posted within a specific time period.
    /// </summary>
    /// <param name="context">The DynamoDB context used to perform the
query.</param>
    /// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
    /// <param name="threadSubject">Information about the subject that we're
    /// interested in.</param>
    public static async Task FindRepliesPostedWithinTimePeriod(
        IDynamoDBContext context,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        string forumId = forumName + "#" + threadSubject;
        Console.WriteLine("\nReplies posted within time period:");

        DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(30);
        DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(1);

        List<object> times = new List<object>();
        times.Add(startDate);
        times.Add(endDate);
    }
}
```

```
List<ScanCondition> scs = new List<ScanCondition>();
var sc = new ScanCondition("LastPostedBy", ScanOperator.Between,
times.ToArray());
scs.Add(sc);

var cfg = new DynamoDBOperationConfig
{
    QueryFilter = scs,
};

AsyncSearch<Reply> response = context.QueryAsync<Reply>(forumId,
cfg);
IEnumerable<Reply> repliesInAPeriod = await
response.GetRemainingAsync();

foreach (Reply r in repliesInAPeriod)
{
    Console.WriteLine("{r.Id}\t{r.PostedBy}\t{r.Message}\t{r.ReplyDateTime}");
}

/// <summary>
/// Queries the DynamoDB ProductCatalog table for products costing less
/// than zero.
/// </summary>
/// <param name="context">The DynamoDB context object used to perform the
/// query.</param>
public static async Task FindProductsPricedLessThanZero(IDynamoDBContext
context)
{
    int price = 0;

    List<ScanCondition> scs = new List<ScanCondition>();
    var sc1 = new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price);
    var sc2 = new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal,
"Book");
    scs.Add(sc1);
    scs.Add(sc2);

    AsyncSearch<Book> response = context.ScanAsync<Book>(scs);

    IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = await
response.GetRemainingAsync();
```

```
        Console.WriteLine("\nFindProductsPricedLessThanZero: Printing
result.....");

        foreach (Book r in itemsWithWrongPrice)
        {
            Console.WriteLine($"{r.Id}\t{r.Title}\t{r.Price}\t{r.Isbn}");
        }
    }
}
```

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Exemples sans serveur pour DynamoDB utilisant des SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser DynamoDB avec des SDK AWS .

Exemples

- [Invoquer une fonction Lambda depuis un déclencheur DynamoDB](#)
- [Signalement des défaillances d'éléments de lot pour les fonctions Lambda à l'aide d'un déclencheur DynamoDB](#)

Invoquer une fonction Lambda depuis un déclencheur DynamoDB

Les exemples de code suivants montrent comment implémenter une fonction Lambda qui reçoit un événement déclenché par la réception d'enregistrements d'un flux DynamoDB. La fonction récupère la charge utile DynamoDB et enregistre le contenu de l'enregistrement.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Utilisation d'un événement DynamoDB avec Lambda à l'aide de .NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text.Json;
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.DynamoDBEvents;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
// into a .NET class.
[assembly: LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer))]

namespace AWSLambda_DDB;

public class Function
{
    public void FunctionHandler(DynamoDBEvent dynamoEvent, ILambdaContext context)
    {
        context.Logger.LogInformation($"Beginning to process {dynamoEvent.Records.Count} records...");

        foreach (var record in dynamoEvent.Records)
        {
            context.Logger.LogInformation($"Event ID: {record.EventID}");
            context.Logger.LogInformation($"Event Name: {record.EventName}");

            context.Logger.LogInformation(JsonSerializer.Serialize(record));
        }

        context.Logger.LogInformation("Stream processing complete.");
    }
}
```

```
}  
}
```

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Consommation d'un événement DynamoDB avec Lambda à l'aide de Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
package main  
  
import (  
    "context"  
    "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"  
    "github.com/aws/aws-lambda-go/events"  
    "fmt"  
)  
  
func HandleRequest(ctx context.Context, event events.DynamoDBEvent) (*string,  
error) {  
    if len(event.Records) == 0 {  
        return nil, fmt.Errorf("received empty event")  
    }  
  
    for _, record := range event.Records {  
        LogDynamoDBRecord(record)  
    }  
  
    message := fmt.Sprintf("Records processed: %d", len(event.Records))  
    return &message, nil  
}  
  
func main() {
```

```
lambda.Start(HandleRequest)
}

func LogDynamoDBRecord(record events.DynamoDBEventRecord){
    fmt.Println(record.EventID)
    fmt.Println(record.EventName)
    fmt.Printf("%+v\n", record.Change)
}
```

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Utilisation d'un événement DynamoDB avec Lambda à l'aide de Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
import
    com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;

public class example implements RequestHandler<DynamodbEvent, Void> {

    private static final Gson GSON = new
        GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();

    @Override
    public Void handleRequest(DynamodbEvent event, Context context) {
        System.out.println(GSON.toJson(event));
        event.getRecords().forEach(this::logDynamoDBRecord);
        return null;
    }

    private void logDynamoDBRecord(DynamodbStreamRecord record) {
```

```
        System.out.println(record.getEventID());
        System.out.println(record.getEventName());
        System.out.println("DynamoDB Record: " +
    GSON.toJson(record.getDynamodb()));
    }
}
```

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Consommation d'un événement DynamoDB avec Lambda en utilisant. JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
    event.Records.forEach(record => {
        logDynamoDBRecord(record);
    });
};

const logDynamoDBRecord = (record) => {
    console.log(record.eventID);
    console.log(record.eventName);
    console.log(`DynamoDB Record: ${JSON.stringify(record.dynamodb)}`);
};
```

Consommation d'un événement DynamoDB avec Lambda en utilisant. TypeScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
export const handler = async (event, context) => {
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
```



```
event.Records.forEach(record => {
    logDynamoDBRecord(record);
});
}
const logDynamoDBRecord = (record) => {
    console.log(record.eventID);
    console.log(record.eventName);
    console.log(`DynamoDB Record: ${JSON.stringify(record.dynamodb)}`);
};
```

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Utilisation d'un événement DynamoDB avec Lambda à l'aide de PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends DynamoDbHandler
{
    private StderrLogger $logger;

    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }
}
```

```
}

/**
 * @throws JsonException
 * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
 */
public function handleDynamoDb(DynamoDbEvent $event, Context $context): void
{
    $this->logger->info("Processing DynamoDb table items");
    $records = $event->getRecords();

    foreach ($records as $record) {
        $eventName = $record->getEventName();
        $keys = $record->getKeys();
        $old = $record->getOldImage();
        $new = $record->getNewImage();

        $this->logger->info("Event Name:". $eventName. "\n");
        $this->logger->info("Keys:". json_encode($keys). "\n");
        $this->logger->info("Old Image:". json_encode($old). "\n");
        $this->logger->info("New Image:". json_encode($new));

        // TODO: Do interesting work based on the new data

        // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
        marked as failed
    }

    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords items");
}

}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Utilisation d'un événement DynamoDB avec Lambda à l'aide de Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

import json

def lambda_handler(event, context):
    print(json.dumps(event, indent=2))

    for record in event['Records']:
        log_dynamodb_record(record)

def log_dynamodb_record(record):
    print(record['eventID'])
    print(record['eventName'])
    print(f"DynamoDB Record: {json.dumps(record['dynamodb'])}")
```

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Consommation d'un événement DynamoDB avec Lambda à l'aide de Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

def lambda_handler(event:, context:)
  return 'received empty event' if event['Records'].empty?

  event['Records'].each do |record|
    log_dynamodb_record(record)
  end

  "Records processed: #{event['Records'].length}"
end

def log_dynamodb_record(record)
  puts record['eventID']
  puts record['eventName']
  puts "DynamoDB Record: #{JSON.generate(record['dynamodb'])}"
end
```

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Consommation d'un événement DynamoDB avec Lambda à l'aide de Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

use lambda_runtime::{service_fn, tracing, Error, LambdaEvent};
use aws_lambda_events::{
  event::dynamodb::{Event, EventRecord},
};
```

```
// Built with the following dependencies:
//lambda_runtime = "0.11.1"
//serde_json = "1.0"
//tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
//tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
//tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features =
  ["fmt"] }
//aws_lambda_events = "0.15.0"

async fn function_handler(event: LambdaEvent<Event>) ->Result<(), Error> {

    let records = &event.payload.records;
    tracing::info!("event payload: {:?}",records);
    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(());
    }

    for record in records{
        log_dynamo_dbrecord(record);
    }

    tracing::info!("Dynamo db records processed");

    // Prepare the response
    Ok(())
}

fn log_dynamo_dbrecord(record: &EventRecord)-> Result<(), Error>{
    tracing::info!("EventId: {}", record.event_id);
    tracing::info!("EventName: {}", record.event_name);
    tracing::info!("DynamoDB Record: {:?}", record.change );
    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        .with_target(false)
        .without_time()
        .init();
}
```

```
let func = service_fn(function_handler);
lambda_runtime::run(func).await?;
Ok(())
}
```

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Signalement des défaillances d'éléments de lot pour les fonctions Lambda à l'aide d'un déclencheur DynamoDB

Les exemples de code suivants montrent comment implémenter une réponse par lots partielle pour les fonctions Lambda qui reçoivent des événements d'un flux DynamoDB. La fonction signale les défaillances échecs d'articles par lots dans la réponse, en indiquant à Lambda de réessayer ces messages ultérieurement.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signalement des défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de .NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text.Json;
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.DynamoDBEvents;
```

```
// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
// into a .NET class.
[assembly:
    LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer))]

namespace AWSLambda_DDB;

public class Function
{
    public StreamsEventResponse FunctionHandler(DynamoDBEvent dynamoEvent,
        ILambdaContext context)
    {
        context.Logger.LogInformation($"Beginning to process
        {dynamoEvent.Records.Count} records...");
        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure>();
        StreamsEventResponse streamsEventResponse = new StreamsEventResponse();

        foreach (var record in dynamoEvent.Records)
        {
            try
            {
                var sequenceNumber = record.Dynamodb.SequenceNumber;
                context.Logger.LogInformation(sequenceNumber);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                context.Logger.LogError(ex.Message);
                batchItemFailures.Add(new StreamsEventResponse.BatchItemFailure()
                { ItemIdentifier = record.Dynamodb.SequenceNumber });
            }
        }

        if (batchItemFailures.Count > 0)
        {
            streamsEventResponse.BatchItemFailures = batchItemFailures;
        }

        context.Logger.LogInformation("Stream processing complete.");
        return streamsEventResponse;
    }
}
```

Go

Kit SDK for Go V2

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signaler les défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
    "context"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type BatchItemFailure struct {
    ItemIdentifier string `json:"ItemIdentifier"`
}

type BatchResult struct {
    BatchItemFailures []BatchItemFailure `json:"BatchItemFailures"`
}

func HandleRequest(ctx context.Context, event events.DynamoDBEvent)
(*BatchResult, error) {
    var batchItemFailures []BatchItemFailure
    curRecordSequenceNumber := ""

    for _, record := range event.Records {
        // Process your record
        curRecordSequenceNumber = record.Change.SequenceNumber
    }

    if curRecordSequenceNumber != "" {
        batchItemFailures = append(batchItemFailures, BatchItemFailure{ItemIdentifier:
curRecordSequenceNumber})
    }
}
```



```
}

batchResult := BatchResult{
  BatchItemFailures: batchItemFailures,
}

return &batchResult, nil
}

func main() {
  lambda.Start(HandleRequest)
}
```

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signaler les défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.models.dynamodb.StreamRecord;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessDynamodbRecords implements RequestHandler<DynamodbEvent,
  Serializable> {

  @Override
```

```
public StreamsEventResponse handleRequest(DynamodbEvent input, Context
context) {

    List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
ArrayList<>();
    String curRecordSequenceNumber = "";

    for (DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord dynamodbStreamRecord :
input.getRecords()) {
        try {
            //Process your record
            StreamRecord dynamodbRecord = dynamodbStreamRecord.getDynamodb();
            curRecordSequenceNumber = dynamodbRecord.getSequenceNumber();

        } catch (Exception e) {
            /* Since we are working with streams, we can return the failed
item immediately.
            Lambda will immediately begin to retry processing from this
failed item onwards. */
            batchItemFailures.add(new
StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
            return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
        }
    }

    return new StreamsEventResponse();
}
}
```

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signaler les défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
export const handler = async (event) => {
  const records = event.Records;
  let curRecordSequenceNumber = "";

  for (const record of records) {
    try {
      // Process your record
      curRecordSequenceNumber = record.dynamodb.SequenceNumber;
    } catch (e) {
      // Return failed record's sequence number
      return { batchItemFailures: [{ itemIdentifier:
curRecordSequenceNumber }] };
    }
  }

  return { batchItemFailures: [] };
};
```

Signaler les défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de TypeScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { DynamoDBBatchItemFailure, DynamoDBStreamEvent } from "aws-lambda";

export const handler = async (event: DynamoDBStreamEvent):
Promise<DynamoDBBatchItemFailure[]> => {

  const batchItemsFailures: DynamoDBBatchItemFailure[] = []
  let curRecordSequenceNumber

  for(const record of event.Records) {
    curRecordSequenceNumber = record.dynamodb?.SequenceNumber

    if(curRecordSequenceNumber) {
      batchItemsFailures.push({
        itemIdentifier: curRecordSequenceNumber
      })
    }
  }
}
```

```
    return batchItemsFailures
}
```

PHP

Kit SDK pour PHP

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signaler les défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de PHP.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
```

```
{
    $dynamoDbEvent = new DynamoDbEvent($event);
    $this->logger->info("Processing records");

    $records = $dynamoDbEvent->getRecords();
    $failedRecords = [];
    foreach ($records as $record) {
        try {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data
        } catch (Exception $e) {
            $this->logger->error($e->getMessage());
            // failed processing the record
            $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
        }
    }
    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

    // change format for the response
    $failures = array_map(
        fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
        $failedRecords
    );

    return [
        'batchItemFailures' => $failures
    ];
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signaler des défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def handler(event, context):
    records = event.get("Records")
    curRecordSequenceNumber = ""

    for record in records:
        try:
            # Process your record
            curRecordSequenceNumber = record["dynamodb"]["SequenceNumber"]
        except Exception as e:
            # Return failed record's sequence number
            return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier":
curRecordSequenceNumber}]}

    return {"batchItemFailures":[]}
```

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signaler des défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event:, context:)
  records = event["Records"]
  cur_record_sequence_number = ""

  records.each do |record|
    begin
      # Process your record
      cur_record_sequence_number = record["dynamodb"]["SequenceNumber"]
    rescue StandardError => e
      # Return failed record's sequence number
      return {"batchItemFailures" => [{"itemIdentifier" =>
cur_record_sequence_number}]}
    end
  end

  {"batchItemFailures" => []}
end
```

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'[exemples sans serveur](#).

Signaler les défaillances d'éléments de lot DynamoDB avec Lambda à l'aide de Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::{
  event::dynamodb::{Event, EventRecord, StreamRecord},
  streams::{DynamoDbBatchItemFailure, DynamoDbEventResponse},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};
```

```
/// Process the stream record
fn process_record(record: &EventRecord) -> Result<(), Error> {
    let stream_record: &StreamRecord = &record.change;

    // process your stream record here...
    tracing::info!("Data: {:?}", stream_record);

    Ok(())
}

/// Main Lambda handler here...
async fn function_handler(event: LambdaEvent<Event>) ->
Result<DynamoDbEventResponse, Error> {
    let mut response = DynamoDbEventResponse {
        batch_item_failures: vec![],
    };

    let records = &event.payload.records;

    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(response);
    }

    for record in records {
        tracing::info!("EventId: {}", record.event_id);

        // Couldn't find a sequence number
        if record.change.sequence_number.is_none() {
            response.batch_item_failures.push(DynamoDbBatchItemFailure {
                item_identifier: Some("").to_string(),
            });
            return Ok(response);
        }

        // Process your record here...
        if process_record(record).is_err() {
            response.batch_item_failures.push(DynamoDbBatchItemFailure {
                item_identifier: record.change.sequence_number.clone(),
            });
            /* Since we are working with streams, we can return the failed item
            immediately.
```



```
        Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
        item onwards. */
        return Ok(response);
    }
}

tracing::info!("Successfully processed {} record(s)", records.len());

Ok(response)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
        time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Exemples multiservices pour DynamoDB utilisant des kits de développement logiciel AWS

Les exemples d'applications suivants utilisent des AWS SDK pour associer DynamoDB à d'autres applications. Services AWS Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous pouvez trouver des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter l'application.

Exemples

- [Créer une application pour soumettre des données à une table DynamoDB](#)

- [Créer une API REST API Gateway pour suivre les données de la COVID-19](#)
- [Créer une application de messagerie avec Step Functions](#)
- [Création d'une application de gestion des ressources photographiques permettant aux utilisateurs de gérer les photos à l'aide d'étiquettes](#)
- [Créer une application web pour suivre les données DynamoDB](#)
- [Créer une application de chat WebSocket avec API Gateway](#)
- [Déterminez le PPE dans les images avec Amazon Rekognition à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Invoquer une fonction Lambda à partir d'un navigateur](#)
- [Surveillez les performances d'Amazon DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Enregistrez les informations EXIF et autres informations sur les images à l'aide d'un SDK AWS](#)
- [Utiliser API Gateway pour invoquer une fonction Lambda](#)
- [Utiliser les fonctions Step Functions pour invoquer des fonctions Lambda](#)
- [Utilisent des événements planifiés pour invoquer une fonction Lambda](#)

Créer une application pour soumettre des données à une table DynamoDB

Les exemples de code suivants montrent comment créer une application qui soumet des données à une table Amazon DynamoDB et vous avertit lorsqu'un utilisateur met à jour la table.

Java

SDK pour Java 2.x

Indique comment créer une application Web dynamique qui envoie des données à l'aide de l'API Java Amazon DynamoDB et envoie un message texte à l'aide de l'API Java Amazon Simple Notification Service.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SNS

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Cet exemple montre comment créer une application qui permet aux utilisateurs de soumettre des données à une table Amazon DynamoDB et d'envoyer un message texte à l'administrateur à l'aide d'Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Cet exemple est également disponible dans le [AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SNS

Kotlin

SDK pour Kotlin

Indique comment créer une application Android native qui envoie des données à l'aide de l'API Kotlin Amazon DynamoDB et envoie un message texte à l'aide de l'API Kotlin Amazon SNS.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SNS

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Créer une API REST API Gateway pour suivre les données de la COVID-19

L'exemple de code suivant montre comment créer une API REST qui simule un système pour suivre les cas quotidiens de COVID-19 aux États-Unis, à l'aide de données fictives.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Montre comment utiliser AWS Chalice avec le AWS SDK for Python (Boto3) pour créer une API REST sans serveur qui utilise Amazon API Gateway et Amazon DynamoDB. AWS Lambda L'API REST simule un système qui suit les cas quotidiens de COVID-19 aux États-Unis à l'aide de données fictives. Découvrez comment :

- Utilisez AWS Chalice pour définir des routes dans les fonctions Lambda appelées pour gérer les requêtes REST qui passent par API Gateway.
- Utilisez les fonctions Lambda pour récupérer et stocker des données dans une table DynamoDB afin de répondre aux demandes REST.
- Définissez la structure des tables et les ressources des rôles de sécurité dans un AWS CloudFormation modèle.
- Utilisez AWS Chalice CloudFormation pour emballer et déployer toutes les ressources nécessaires.
- CloudFormation À utiliser pour nettoyer toutes les ressources créées.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- AWS CloudFormation
- DynamoDB
- Lambda

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Créer une application de messagerie avec Step Functions

L'exemple de code suivant montre comment créer une application de AWS Step Functions messagerie qui extrait les enregistrements de messages d'une table de base de données.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Montre comment utiliser le AWS SDK for Python (Boto3) with AWS Step Functions pour créer une application de messagerie qui récupère les enregistrements de messages d'une table Amazon DynamoDB et les envoie via Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). La machine d'état intègre une AWS Lambda fonction permettant de scanner la base de données à la recherche de messages non envoyés.

- Créez une machine d'état qui extrait et met à jour des enregistrements de message d'une table Amazon DynamoDB.
- Mettez à jour la définition de la machine d'état pour envoyer des messages à Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).
- Démarrez et arrêtez les exécutions de la machine.
- Connectez-vous à Lambda, DynamoDB et Amazon SQS à partir d'une machine d'état à l'aide d'intégrations de services.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SQS
- Step Functions

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Création d'une application de gestion des ressources photographiques permettant aux utilisateurs de gérer les photos à l'aide d'étiquettes

Les exemples de code suivants montrent comment créer une application sans serveur permettant aux utilisateurs de gérer des photos à l'aide d'étiquettes.

.NET

AWS SDK for .NET

Montre comment développer une application de gestion de ressources photographiques qui détecte les étiquettes dans les images à l'aide d'Amazon Rekognition et les stocke pour les récupérer ultérieurement.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Pour explorer en profondeur l'origine de cet exemple, consultez l'article sur [AWS Community](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

C++

SDK pour C++

Montre comment développer une application de gestion de ressources photographiques qui détecte les étiquettes dans les images à l'aide d'Amazon Rekognition et les stocke pour les récupérer ultérieurement.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Pour explorer en profondeur l'origine de cet exemple, consultez l'article sur [AWS Community](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Java

SDK pour Java 2.x

Montre comment développer une application de gestion de ressources photographiques qui détecte les étiquettes dans les images à l'aide d'Amazon Rekognition et les stocke pour les récupérer ultérieurement.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Pour explorer en profondeur l'origine de cet exemple, consultez l'article sur [AWS Community](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Montre comment développer une application de gestion de ressources photographiques qui détecte les étiquettes dans les images à l'aide d'Amazon Rekognition et les stocke pour les récupérer ultérieurement.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Pour explorer en profondeur l'origine de cet exemple, consultez l'article sur [AWS Community](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Kotlin

SDK pour Kotlin

Montre comment développer une application de gestion de ressources photographiques qui détecte les étiquettes dans les images à l'aide d'Amazon Rekognition et les stocke pour les récupérer ultérieurement.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Pour explorer en profondeur l'origine de cet exemple, consultez l'article sur [AWS Community](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

PHP

Kit SDK pour PHP

Montre comment développer une application de gestion de ressources photographiques qui détecte les étiquettes dans les images à l'aide d'Amazon Rekognition et les stocke pour les récupérer ultérieurement.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Pour explorer en profondeur l'origine de cet exemple, consultez l'article sur [AWS Community](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Rust

SDK pour Rust

Montre comment développer une application de gestion de ressources photographiques qui détecte les étiquettes dans les images à l'aide d'Amazon Rekognition et les stocke pour les récupérer ultérieurement.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Pour explorer en profondeur l'origine de cet exemple, consultez l'article sur [AWS Community](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB

- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Créer une application web pour suivre les données DynamoDB

Les exemples de code suivants montrent comment créer une application web qui suit des éléments de travail dans une table Amazon DynamoDB et envoie des rapports par e-mail à l'aide d'Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

.NET

AWS SDK for .NET

Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB .NET pour créer une application web dynamique qui suit les données de travail DynamoDB.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SES

Java

SDK pour Java 2.x

Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB pour créer une application web dynamique qui suit les données de travail DynamoDB.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SES

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB pour créer une application web dynamique qui suit les données de travail DynamoDB.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SES

Kotlin

SDK pour Kotlin

Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB pour créer une application web dynamique qui suit les données de travail DynamoDB.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SES

Python

SDK pour Python (Boto3)

Montre comment utiliser le AWS SDK for Python (Boto3) pour créer un service REST qui suit les éléments de travail dans Amazon DynamoDB et envoie des rapports par e-mail à l'aide

d'Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Cet exemple utilise la structure web Flask pour gérer le routage HTTP et s'intègre à une page web React pour présenter une application web entièrement fonctionnelle.

- Créez un service Flask REST qui s'intègre à Services AWS.
- Lisez, écrivez et mettez à jour les éléments de travail stockés dans une table DynamoDB.
- Utilisez Amazon SES pour envoyer des rapports par e-mail sur les éléments de travail.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet dans le [référentiel d'exemples de AWS code](#) sur GitHub.

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon SES

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Créer une application de chat WebSocket avec API Gateway

L'exemple de code suivant montre comment créer une application de chat desservie par une API WebSocket basée sur Amazon API Gateway.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Montre comment utiliser Amazon API Gateway V2 pour créer une API WebSocket qui s'intègre à Amazon AWS Lambda DynamoDB. AWS SDK for Python (Boto3)

- Créez une API WebSocket dans API Gateway.
- Définissez un gestionnaire Lambda qui stocke les connexions dans DynamoDB et publie des messages pour d'autres participants au chat.
- Connectez-vous à l'application de chat WebSocket et envoyez des messages avec le package Websockets.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Détectez le PPE dans les images avec Amazon Rekognition à l'aide d'un SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment créer une application qui utilise Amazon Rekognition afin de détecter l'équipement de protection individuelle (EPI) dans les images.

Java

SDK pour Java 2.x

Montre comment créer une AWS Lambda fonction qui détecte les images à l'aide d'un équipement de protection individuelle.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Montre comment utiliser Amazon Rekognition AWS SDK for JavaScript pour créer une application permettant de détecter les équipements de protection individuelle (EPI) sur

des images situées dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'application enregistre les résultats dans une table Amazon DynamoDB et envoie à l'administrateur une notification par e-mail contenant les résultats à l'aide d'Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Découvrez comment :

- Créer un utilisateur non authentifié à l'aide d'Amazon Cognito.
- Analyser les images à la recherche d'EPI à l'aide d'Amazon Rekognition.
- Vérifier une adresse e-mail pour Amazon SES.
- Mettre à jour une table DynamoDB avec les résultats.
- Envoyer une notification par e-mail à l'aide d'Amazon SES.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Invoquer une fonction Lambda à partir d'un navigateur

L'exemple de code suivant montre comment invoquer une AWS Lambda fonction depuis un navigateur.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v2)

Vous pouvez créer une application basée sur un navigateur qui utilise une AWS Lambda fonction pour mettre à jour une table Amazon DynamoDB avec les sélections des utilisateurs.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Lambda

SDK pour JavaScript (v3)

Vous pouvez créer une application basée sur un navigateur qui utilise une AWS Lambda fonction pour mettre à jour une table Amazon DynamoDB avec les sélections des utilisateurs. Cette application utilise la AWS SDK for JavaScript version 3.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Lambda

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Surveillez les performances d'Amazon DynamoDB à l'aide d'un SDK AWS

L'exemple de code suivant montre comment configurer l'utilisation de DynamoDB par une application pour surveiller les performances.

Java

SDK pour Java 2.x

Cet exemple montre comment configurer une application Java pour surveiller les performances de DynamoDB. L'application envoie des données métriques vers CloudWatch lesquelles vous pouvez surveiller les performances.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- CloudWatch
- DynamoDB

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Enregistrez les informations EXIF et autres informations sur les images à l'aide d'un SDK AWS

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Obtenir des informations EXIF à partir d'un fichier JPG, JPEG ou PNG.
- Charger le fichier image sur un compartiment Amazon S3.
- Utiliser Amazon Rekognition pour identifier les trois principaux attributs (étiquettes) dans le fichier.
- Ajouter les informations EXIF et les étiquettes à un tableau Amazon DynamoDB dans la région.

Rust

SDK pour Rust

Obtenez les informations EXIF à partir d'un fichier JPG, JPEG ou PNG, chargez le fichier image dans un compartiment Amazon S3, utilisez Amazon Rekognition pour identifier les trois principaux attributs (étiquettes dans Amazon Rekognition) du fichier et ajoutez les informations EXIF et d'étiquettes à un tableau Amazon DynamoDB dans la région.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utiliser API Gateway pour invoquer une fonction Lambda

Les exemples de code suivants montrent comment créer une AWS Lambda fonction invoquée par Amazon API Gateway.

Java

SDK pour Java 2.x

Montre comment créer une AWS Lambda fonction à l'aide de l'API d'exécution Lambda Java. Cet exemple fait appel à différents AWS services pour réaliser un cas d'utilisation spécifique. Cet exemple montre comment créer une fonction Lambda invoquée par Amazon API Gateway qui analyse une table Amazon DynamoDB à la recherche d'anniversaires professionnels et utilise Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour envoyer un message texte à vos employés qui les félicitent à leur date d'anniversaire.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SNS

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Montre comment créer une AWS Lambda fonction à l'aide de l'API JavaScript d'exécution Lambda. Cet exemple fait appel à différents AWS services pour réaliser un cas d'utilisation spécifique. Cet exemple montre comment créer une fonction Lambda invoquée par Amazon API Gateway qui analyse une table Amazon DynamoDB à la recherche d'anniversaires professionnels et utilise Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour envoyer un message texte à vos employés qui les félicitent à leur date d'anniversaire.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Cet exemple est également disponible dans le [AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SNS

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utiliser les fonctions Step Functions pour invoquer des fonctions Lambda

Les exemples de code suivants montrent comment créer une machine à AWS Step Functions états qui invoque des AWS Lambda fonctions en séquence.

Java

SDK pour Java 2.x

Montre comment créer un flux de travail AWS sans serveur en utilisant AWS Step Functions et le AWS SDK for Java 2.x. Chaque étape du flux de travail est implémentée à l'aide d'une AWS Lambda fonction.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SES
- Step Functions

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Montre comment créer un flux de travail AWS sans serveur en utilisant AWS Step Functions et le AWS SDK for JavaScript. Chaque étape du flux de travail est implémentée à l'aide d'une AWS Lambda fonction.

Lambda est un service de calcul qui vous permet d'exécuter du code sans devoir approvisionner ou gérer des serveurs. Step Functions est un service d'orchestration sans serveur qui vous permet de combiner des fonctions Lambda et d'autres services AWS afin de créer des applications métier essentielles.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Cet exemple est également disponible dans le [AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SES
- Step Functions

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Utilisent des événements planifiés pour invoquer une fonction Lambda

Les exemples de code suivants montrent comment créer une AWS Lambda fonction invoquée par un événement EventBridge planifié par Amazon.

Java

SDK pour Java 2.x

Montre comment créer un événement EventBridge planifié Amazon qui invoque une AWS Lambda fonction. Configurez EventBridge pour utiliser une expression cron afin de planifier

le moment où la fonction Lambda est invoquée. Dans cet exemple, vous créez une fonction Lambda à l'aide de l'API d'exécution Lambda. Cet exemple fait appel à différents AWS services pour réaliser un cas d'utilisation spécifique. Cet exemple montre comment créer une application qui envoie un message texte mobile à vos employés pour les féliciter à leur date d'anniversaire.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Montre comment créer un événement EventBridge planifié Amazon qui invoque une AWS Lambda fonction. Configurez EventBridge pour utiliser une expression cron afin de planifier le moment où la fonction Lambda est invoquée. Dans cet exemple, vous créez une fonction Lambda à l'aide de l'API d'exécution JavaScript Lambda. Cet exemple fait appel à différents AWS services pour réaliser un cas d'utilisation spécifique. Cet exemple montre comment créer une application qui envoie un message texte mobile à vos employés pour les féliciter à leur date d'anniversaire.

Pour obtenir le code source complet et les instructions de configuration et d'exécution, consultez l'exemple complet sur [GitHub](#).

Cet exemple est également disponible dans le [AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3](#).

Les services utilisés dans cet exemple

- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda

- Amazon SNS

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Utilisation de DynamoDB avec un SDK AWS](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Sécurité et conformité dans Amazon DynamoDB

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à DynamoDB, consultez [Services AWS concernés par le programme de conformité](#).
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre organisation ainsi que les lois et réglementations applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation de DynamoDB. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer DynamoDB pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui peuvent vous aider à surveiller et à sécuriser vos ressources DynamoDB.

Rubriques

- [AWS politiques gérées pour Amazon DynamoDB](#)
- [Utilisation de politiques basées sur les ressources pour DynamoDB](#)
- [Protection des données dans DynamoDB](#)
- [AWS Identity and Access Management \(JE SUIS\)](#)
- [Validation de la conformité par l'industrie pour DynamoDB](#)
- [Résilience et reprise après sinistre dans Amazon DynamoDB](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans Amazon DynamoDB](#)
- [AWS PrivateLink pour DynamoDB](#)

- [Configuration et analyse des vulnérabilités dans Amazon DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon DynamoDB](#)

AWS politiques gérées pour Amazon DynamoDB

DynamoDB AWS utilise des politiques gérées pour définir un ensemble d'autorisations dont le service a besoin pour effectuer des actions spécifiques. DynamoDB gère et met à jour AWS ses politiques gérées. Vous ne pouvez pas modifier les autorisations dans les politiques AWS gérées. Pour plus d'informations sur les politiques AWS gérées, voir les [politiques AWS gérées](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

DynamoDB peut parfois ajouter des autorisations supplémentaires à AWS une politique gérée pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités. Ce type de mise à jour affecte toutes les identités (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. Une politique AWS gérée est très susceptible d'être mise à jour lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est lancée ou lorsque de nouvelles opérations sont disponibles. DynamoDB ne supprimera pas les autorisations d' AWS une politique gérée. Les mises à jour des politiques n'endommageront donc pas vos autorisations existantes.

AWS stratégie gérée : DynamoDB ReplicationServiceRolePolicy

Vous ne pouvez pas attacher la politique `DynamoDBReplicationServiceRolePolicy` à vos entités IAM. Cette politique est attachée à un rôle lié au service qui permet à DynamoDB d'effectuer des actions en votre nom. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'IAM avec des tables globales](#).

Cette politique accorde des autorisations qui permettent au rôle lié au service d'effectuer une réplication de données entre des répliques de tables globales. Elle accorde également des autorisations administratives pour gérer les répliques de tables globales en votre nom.

Détails de l'autorisation

Cette politique accorde les autorisations suivantes :

- `dynamodb` : réaliser la réplication des données et gérer les répliques de tables.
- `application-autoscaling`— Récupérez et gérez les `AutoScaling` paramètres du tableau
- `account` : récupérer le statut de la région pour évaluer l'accessibilité des répliques.
- `iam`— Pour créer le rôle lié au service pour l'application `AutoScaling` dans le cas où le rôle lié au service n'existe pas déjà.

La définition de cette politique gérée se trouve [ici](#).

AWS politique gérée : AmazonDynamo DB ReadOnlyAccess

Vous pouvez associer la politique AmazonDynamoDBReadOnlyAccess à vos identités IAM.

Cette politique accorde un accès en lecture seule à Amazon DynamoDB.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes :

- Amazon DynamoDB— Fournit un accès en lecture seule à Amazon DynamoDB.
- Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)— Fournit un accès en lecture seule à Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).
- Application Auto Scaling— Permet aux principaux de visualiser les configurations depuis Application Auto Scaling. Cela est nécessaire pour que les utilisateurs puissent consulter les politiques de dimensionnement automatique associées à une table.
- CloudWatch— Permet aux principaux de consulter les données métriques et les alarmes configurées dans CloudWatch. Cela est nécessaire pour que les utilisateurs puissent voir la taille de la table facturable et les CloudWatch alarmes configurées pour une table.
- AWS Data Pipeline— Permet aux principaux de visualiser AWS Data Pipeline les objets associés.
- Amazon EC2— Permet aux principaux d'afficher les VPC, les sous-réseaux et les groupes de sécurité Amazon EC2.
- IAM— Permet aux principaux de consulter les rôles IAM.
- AWS KMS— Permet aux principaux d'afficher les clés configurées dans AWS KMS. Cela est nécessaire pour que les utilisateurs puissent voir AWS KMS keys ce qu'ils créent et gèrent dans leur compte.
- Amazon SNS— Permet aux principaux de répertorier les rubriques et les abonnements Amazon SNS par sujet.
- AWS Resource Groups— Permet aux principaux d'afficher les groupes de ressources et leurs requêtes.
- AWS Resource Groups Tagging— Permet aux principaux de répertorier toutes les ressources étiquetées ou précédemment étiquetées dans une région.
- Kinesis— Permet aux principaux de consulter les descriptions des flux de données Kinesis.

- Amazon CloudWatch Contributor Insights— Permettre aux principaux de consulter les séries chronologiques collectées conformément aux règles de Contributor Insights.

Pour consulter la politique sous JSON forme, consultez [AmazonDynamoDB ReadOnlyAccess](#).

Mises à jour DynamoDB des politiques gérées AWS

Ce tableau présente les mises à jour apportées aux politiques de gestion des AWS accès pour DynamoDB.

Modification	Description	Date de modification
Mise à jour de AmazonDynamoDBReadOnlyAccess vers une politique existante	AmazonDynamoDBReadOnlyAccess a ajouté l'autorisation dynamodb:GetResourcePolicy . Cette autorisation permet d'accéder aux politiques basées sur les ressources associées aux ressources DynamoDB.	20 mars 2024
Mise à jour de DynamoDBReplicationServiceRolePolicy vers une politique existante	DynamoDBReplicationServiceRolePolicy a ajouté l'autorisation dynamodb:GetResourcePolicy . Cette autorisation permet au rôle lié au service de lire les politiques basées sur les ressources associées aux ressources DynamoDB.	15 décembre 2023
Mise à jour de DynamoDBReplicationServiceRolePolicy vers une politique existante	DynamoDBReplicationServiceRolePolicy a ajouté l'autorisation account:ListRegions . Cette autorisation permet au rôle lié au service d'évaluer l'accessibilité des réplicas.	10 mai 2023

Modification	Description	Date de modification
DynamoDBReplicationServiceRolePolicy ajouté à la liste des politiques gérées	Ajout d'informations sur la politique gérée DynamoDBReplicationServiceRolePolicy , qui est utilisée par le rôle lié au service des tables globales DynamoDB.	10 mai 2023
Les tables globales DynamoDB ont commencé à effectuer le suivi des modifications	Les tables globales DynamoDB ont commencé à suivre les modifications apportées à ses politiques gérées. AWS	10 mai 2023

Utilisation de politiques basées sur les ressources pour DynamoDB

DynamoDB prend en charge les politiques basées sur les ressources pour les tables, les index et les flux. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de définir les autorisations d'accès en spécifiant qui a accès à chaque ressource et les actions qu'ils sont autorisés à effectuer sur chaque ressource.

Vous pouvez associer une politique basée sur les ressources DynamoDB, telles qu'une table ou un flux. Dans cette politique, vous spécifiez les autorisations pour les [responsables d'Identity and Access Management \(IAM\) qui peuvent effectuer des](#) actions spécifiques sur ces ressources DynamoDB. Par exemple, la politique attachée à une table contiendra les autorisations d'accès à la table et à ses index. Par conséquent, les politiques basées sur les ressources peuvent vous aider à simplifier le contrôle d'accès à vos tables, index et flux DynamoDB, en définissant des autorisations au niveau des ressources. La taille maximale d'une politique que vous pouvez associer à une ressource DynamoDB est de 20 Ko.

L'un des principaux avantages de l'utilisation de politiques basées sur les ressources est de simplifier le contrôle d'accès entre comptes afin de fournir un accès entre comptes aux principaux IAM de

différentes manières. Comptes AWS Pour plus d'informations, consultez [Politique basée sur les ressources pour l'accès entre comptes](#).

Les politiques basées sur les ressources prennent également en charge les intégrations avec l'analyseur d'accès externe d'[IAM Access Analyzer](#) et les fonctionnalités [Block Public Access](#) (BPA). IAM Access Analyzer signale l'accès entre comptes aux entités externes spécifiées dans les politiques basées sur les ressources. Il fournit également de la visibilité pour vous aider à affiner les autorisations et à vous conformer au principe du moindre privilège. Le BPA vous aide à empêcher l'accès public à vos tables, index et flux DynamoDB, et il est automatiquement activé dans les flux de travail de création et de modification de politiques basés sur les ressources.

Rubriques

- [Création d'une table avec une politique basée sur les ressources](#)
- [Joindre une politique à une table existante](#)
- [Associer une politique basée sur les ressources à un flux](#)
- [Supprimer une politique basée sur les ressources d'une table](#)
- [Accès entre comptes avec des politiques basées sur les ressources](#)
- [Blocage de l'accès public à l'aide de politiques basées sur les ressources](#)
- [Opérations d'API prises en charge par des politiques basées sur les ressources](#)
- [Autorisation avec des politiques basées sur l'identité IAM et des politiques basées sur les ressources DynamoDB](#)
- [Exemples de stratégies basées sur les ressources](#)
- [Considérations relatives aux politiques basées sur les ressources](#)
- [Bonnes pratiques en matière de politiques basées sur les ressources](#)

Création d'une table avec une politique basée sur les ressources

[Vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources lorsque vous créez une table à l'aide de la console DynamoDB, de l>CreateTableAPI AWS CLI,AWS du SDK ou d'un modèle.](#) AWS CloudFormation

AWS CLI

L'exemple suivant crée une table nommée à *MusicCollection* à l'aide de la create-table AWS CLI commande. Cette commande inclut également le resource-policy paramètre qui ajoute une

politique basée sur les ressources à la table. Cette politique permet à l'utilisateur *John* d'effectuer les actions [RestoreTableToPointInTimeGetItem](#), et [PutItem](#) API sur la table.

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --resource-policy \  
    "{  
      \"Version\": \"2012-10-17\",  
      \"Statement\": [  
        {  
          \"Effect\": \"Allow\",  
          \"Principal\": {  
            \"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:user/John\"  
          },  
          \"Action\": [  
            \"dynamodb:RestoreTableToPointInTime\",  
            \"dynamodb:GetItem\",  
            \"dynamodb:DescribeTable\"  
          ],  
          \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-  
west-2:123456789012:table/MusicCollection\"  
        }  
      ]  
    }"
```

AWS Management Console


1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/).
2. Sur le tableau de bord, choisissez Créer une table.
3. Dans Détails de la table, entrez le nom de la table, la clé de partition et les détails de la clé de tri.
4. Dans Paramètres du tableau, choisissez Personnaliser les paramètres.

5. (Facultatif) Spécifiez vos options pour la classe de table, le calculateur de capacité, les paramètres de capacité de lecture/écriture, les index secondaires, le chiffrement au repos et la protection contre la suppression.
6. Dans Stratégie basée sur les ressources, ajoutez une politique pour définir les autorisations d'accès pour la table et ses index. Dans cette politique, vous spécifiez qui a accès à ces ressources et les actions qu'ils sont autorisés à effectuer sur chaque ressource. Pour ajouter une politique, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Composez ou collez un document de politique JSON. Pour plus de détails sur le langage de politique IAM, consultez la section [Création de politiques à l'aide de l'éditeur JSON](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

 Tip

Pour voir des exemples de politiques basées sur les ressources dans le guide du développeur Amazon DynamoDB, sélectionnez Exemples de politiques.

- Choisissez Ajouter un nouveau relevé pour ajouter un nouveau relevé et entrez les informations dans les champs prévus à cet effet. Répétez l'opération pour autant d'instructions que vous souhaitez ajouter.

 Important

Assurez-vous de résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs ou les suggestions avant d'enregistrer votre politique.

L'exemple de politique IAM suivant permet à l'utilisateur *John* d'effectuer les actions [RestoreTableToPointInTimeGetItem](#), et [PutItem](#)API sur la table *MusicCollection*.

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/John"
    },
    "Action": [
      "dynamodb:RestoreTableToPointInTime",
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb:PutItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/MusicCollection"
  }
]
}

```

7. (Facultatif) Choisissez Preview external access (Aperçu de l'accès externe) dans le coin inférieur droit pour avoir un aperçu de la façon dont votre nouvelle politique affecte l'accès public et l'accès intercompte à votre ressource. Avant d'enregistrer votre stratégie, vous pouvez vérifier si elle introduit de nouveaux résultats IAM Access Analyzer ou si elle résout les résultats existants. Si vous ne voyez pas d'analyseur actif, choisissez Go to Access Analyzer (Accédez à l'analyseur d'accès) pour [créer un analyseur de compte](#) dans l'analyseur d'accès IAM. Pour plus d'informations, consultez la section [Accès à l'aperçu](#).
8. Choisissez Créer un tableau.

AWS CloudFormation modèle

Using the AWS::DynamoDB::Table resource

Le CloudFormation modèle suivant crée une table avec un flux à l'aide de la ressource [AWS::DynamoDB::Table](#). Ce modèle inclut également des politiques basées sur les ressources qui sont associées à la fois à la table et au flux.

```

{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "MusicCollectionTable": {
      "Type": "AWS::DynamoDB::Table",
      "Properties": {
        "AttributeDefinitions": [
          {
            "AttributeName": "Artist",
            "AttributeType": "S"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```
],
"KeySchema": [
  {
    "AttributeName": "Artist",
    "KeyType": "HASH"
  }
],
"BillingMode": "PROVISIONED",
"ProvisionedThroughput": {
  "ReadCapacityUnits": 5,
  "WriteCapacityUnits": 5
},
"StreamSpecification": {
  "StreamViewType": "OLD_IMAGE",
  "ResourcePolicy": {
    "PolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/John"
          },
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "dynamodb:GetRecords",
            "dynamodb:GetShardIterator",
            "dynamodb:DescribeStream"
          ],
          "Resource": "*"
        }
      ]
    }
  }
},
"TableName": "MusicCollection",
"ResourcePolicy": {
  "PolicyDocument": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Principal": {
          "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:user/John"
          ]
        }
      ]
    ]
  }
}
```

```
        },
        "Effect": "Allow",
        "Action": "dynamodb:GetItem",
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}
}
```

Using the `AWS::DynamoDB::GlobalTable` resource

Le CloudFormation modèle suivant crée une table avec la AWS GlobalTable ressource [::DynamoDB ::](#) et attache une politique basée sur les ressources à la table et à son flux.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "GlobalMusicCollection": {
      "Type": "AWS::DynamoDB::GlobalTable",
      "Properties": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "AttributeDefinitions": [{
          "AttributeName": "Artist",
          "AttributeType": "S"
        }],
        "KeySchema": [{
          "AttributeName": "Artist",
          "KeyType": "HASH"
        }],
        "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST",
        "StreamSpecification": {
          "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
        },
        "Replicas": [
          {
            "Region": "us-east-1",
            "ResourcePolicy": {
              "PolicyDocument": {
```



```

        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [{
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::<111122223333>:user/John"
                ]
            },
            "Effect": "Allow",
            "Action": "dynamodb:GetItem",
            "Resource": "*"
        }]
    },
    "ReplicaStreamSpecification": {
        "ResourcePolicy": {
            "PolicyDocument": {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [{
                    "Principal": {
                        "AWS":
"arn:aws:iam::<111122223333>:user/John"
                    },
                    "Effect": "Allow",
                    "Action": [
                        "dynamodb:GetRecords",
                        "dynamodb:GetShardIterator",
                        "dynamodb:DescribeStream"
                    ],
                    "Resource": "*"
                }]
            }
        }
    }
}

```

Joindre une politique à une table existante

[Vous pouvez associer une stratégie basée sur les ressources à une table existante ou modifier une stratégie existante à l'aide de la console DynamoDB, de l'PutResourcePolicyAPI AWS CLI, AWS du SDK ou d'un modèle.AWS CloudFormation](#)

AWS CLI exemple pour joindre une nouvelle politique

L'exemple de stratégie IAM suivant utilise la `put-resource-policy` AWS CLI commande pour associer une stratégie basée sur les ressources à une table existante. Cet exemple permet à l'utilisateur *John* d'effectuer les actions [GetItemPutItem](#), [UpdateItem](#), et d'[UpdateTableAPI](#) sur une table existante nommée *MusicCollection*.

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

```
aws dynamodb put-resource-policy \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \  
  --policy \  
    "{  
      \"Version\": \"2012-10-17\",  
      \"Statement\": [  
        {  
          \"Effect\": \"Allow\",  
          \"Principal\": {  
            \"AWS\": \"arn:aws:iam::111122223333:user/John\"  
          },  
          \"Action\": [  
            \"dynamodb:GetItem\",  
            \"dynamodb:PutItem\",  
            \"dynamodb:UpdateItem\",  
            \"dynamodb:UpdateTable\"  
          ],  
          \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-  
west-2:123456789012:table/MusicCollection\"  
        }  
      ]  
    }"
```

AWS CLI exemple de mise à jour conditionnelle d'une politique existante

Pour mettre à jour de manière conditionnelle une politique basée sur les ressources existante d'une table, vous pouvez utiliser le paramètre facultatif. `expected-revision-id` L'exemple suivant met à jour la politique uniquement si elle existe dans DynamoDB et si son ID de révision actuel correspond au paramètre fourni. `expected-revision-id`

```
aws dynamodb put-resource-policy \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \  
  --expected-revision-id 1709841168699 \  
  --policy \  
    "{  
      \"Version\": \"2012-10-17\",  
      \"Statement\": [  
        {  
          \"Effect\": \"Allow\",  
          \"Principal\": {  
            \"AWS\": \"arn:aws:iam::111122223333:user/John\"  
          },  
          \"Action\": [  
            \"dynamodb:GetItem\",  
            \"dynamodb:UpdateItem\",  
            \"dynamodb:UpdateTable\"  
          ],  
          \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-  
west-2:123456789012:table/MusicCollection\"  
        }  
      ]  
    }"
```

AWS Management Console

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Dans le tableau de bord, choisissez un tableau existant.
3. Accédez à l'onglet Autorisations, puis choisissez Create table policy.
4. Dans l'éditeur de stratégie basé sur les ressources, ajoutez la stratégie que vous souhaitez associer et choisissez Create policy.

L'exemple de politique IAM suivant permet à l'utilisateur *John* d'effectuer les actions [GetItem](#), [PutItem](#), [UpdateItem](#), et d'[UpdateTable](#) API sur une table existante nommée *MusicCollection*.

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/John"
      },
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
    }
  ]
}
```

AWS SDK for Java 2.x

L'exemple de stratégie IAM suivant utilise la `putResourcePolicy` méthode pour associer une stratégie basée sur les ressources à une table existante. Cette politique permet à un utilisateur d'exécuter l'action d'[GetItem](#) API sur une table existante.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutResourcePolicyRequest;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 */
```

```
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* Get started with the AWS SDK for Java 2.x
*/
public class PutResourcePolicy {

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableArn> <allowedAWSPrincipal>

            Where:
                tableArn - The Amazon DynamoDB table ARN to attach the policy to.
For example, arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection.
                allowed AWS Principal - Allowed AWS principal ARN that the example
policy will give access to. For example, arn:aws:iam::123456789012:user/John.
            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableArn = args[0];
        String allowedAWSPrincipal = args[1];
        System.out.println("Attaching a resource-based policy to the Amazon DynamoDB
table with ARN " +
            tableArn);
        Region region = Region.US_WEST_2;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        String result = putResourcePolicy(ddb, tableArn, allowedAWSPrincipal);
        System.out.println("Revision ID for the attached policy is " + result);
        ddb.close();
    }

    public static String putResourcePolicy(DynamoDbClient ddb, String tableArn, String
allowedAWSPrincipal) {
        String policy = generatePolicy(tableArn, allowedAWSPrincipal);
        PutResourcePolicyRequest request = PutResourcePolicyRequest.builder()
```

```

        .policy(policy)
        .resourceArn(tableArn)
        .build();

    try {
        return ddb.putResourcePolicy(request).revisionId();
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }

    return "";
}

private static String generatePolicy(String tableArn, String allowedAWSPrincipal) {
    return "{\n" +
        "  \"Version\": \"2012-10-17\",\n" +
        "  \"Statement\": [\n" +
        "    {\n" +
        "      \"Effect\": \"Allow\",\n" +
        "      \"Principal\": {\n" +
        "\n" +
        "        \"Action\": [\n" +
        "          \"dynamodb:GetItem\"\n" +
        "        ],\n" +
        "      \"Resource\": \"\" + tableArn + "\"\n" +
        "    }\n" +
        "  ]\n" +
        "}";
}
}

```

Associer une politique basée sur les ressources à un flux

[Vous pouvez associer une stratégie basée sur les ressources au flux d'une table existante ou modifier une stratégie existante à l'aide de la console DynamoDB, de l'PutResourcePolicyAPI AWS CLI, AWS du SDK ou d'un modèle.AWS CloudFormation](#)

Note

Vous ne pouvez pas associer de politique à un flux lorsque vous le créez à l'aide des [UpdateTableAPI](#) [CreateTable](#)or. Toutefois, vous pouvez modifier ou supprimer une politique

après la suppression d'une table. Vous pouvez également modifier ou supprimer la politique d'un flux désactivé.

AWS CLI

L'exemple de stratégie IAM suivant utilise la `put-resource-policy` AWS CLI commande pour associer une stratégie basée sur les ressources au flux d'une table nommée. *MusicCollection*. Cet exemple permet à l'utilisateur *John* d'effectuer les actions [GetRecordsGetShardIterator](#), et [DescribeStream](#) API sur le flux.

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

```
aws dynamodb put-resource-policy \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/  
stream/2024-02-12T18:57:26.492 \  
  --policy \  
    "{"  
      \"Version\": \"2012-10-17\",  
      \"Statement\": [  
        {  
          \"Effect\": \"Allow\",  
          \"Principal\": {  
            \"AWS\": \"arn:aws:iam::111122223333:user/John\"  
          },  
          \"Action\": [  
            \"dynamodb:GetRecords\",  
            \"dynamodb:GetShardIterator\",  
            \"dynamodb:DescribeStream\"  
          ],  
          \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-  
west-2:123456789012:table/MusicCollection/stream/2024-02-12T18:57:26.492\"  
        }  
      ]  
    }"
```

AWS Management Console

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)

2. Sur le tableau de bord de la console DynamoDB, choisissez Tables, puis sélectionnez une table existante.

Assurez-vous que les flux sont activés dans la table que vous sélectionnez. Pour plus d'informations sur l'activation des flux pour une table, consultez [Activation d'un flux](#).


3. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
4. Dans Stratégie basée sur les ressources pour le flux actif, choisissez Créer une politique de flux.
5. Dans l'éditeur de stratégie basé sur les ressources, ajoutez une politique pour définir les autorisations d'accès pour le flux. Dans cette politique, vous spécifiez qui a accès au flux et les actions qu'ils sont autorisés à effectuer sur le flux. Pour ajouter une politique, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Composez ou collez un document de politique JSON. Pour plus de détails sur le langage de politique IAM, consultez la section [Création de politiques à l'aide de l'éditeur JSON](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

 Tip

Pour voir des exemples de politiques basées sur les ressources dans le guide du développeur Amazon DynamoDB, sélectionnez Exemples de politiques.

- Choisissez Ajouter un nouveau relevé pour ajouter un nouveau relevé et entrez les informations dans les champs prévus à cet effet. Répétez l'opération pour autant d'instructions que vous souhaitez ajouter.

 Important

Assurez-vous de résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs ou les suggestions avant d'enregistrer votre politique.

6. (Facultatif) Choisissez Preview external access (Aperçu de l'accès externe) dans le coin inférieur droit pour avoir un aperçu de la façon dont votre nouvelle politique affecte l'accès public et l'accès intercompte à votre ressource. Avant d'enregistrer votre stratégie, vous pouvez vérifier si elle introduit de nouveaux résultats IAM Access Analyzer ou si elle résout les résultats existants. Si vous ne voyez pas d'analyseur actif, choisissez Go to Access Analyzer (Accédez à l'analyseur d'accès) pour [créer un analyseur de compte](#) dans l'analyseur d'accès IAM. Pour plus d'informations, consultez la section [Accès à l'aperçu](#).

7. Choisissez Créer une politique.

L'exemple de stratégie IAM suivant attache une stratégie basée sur les ressources au flux d'une table nommée *MusicCollection*. Cet exemple permet à l'utilisateur *John* d'effectuer les actions [GetRecords](#), [GetShardIterator](#), et [DescribeStream](#) API sur le flux.

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/John"
      },
      "Action": [
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/stream/2024-02-12T18:57:26.492"
      ]
    }
  ]
}
```

Supprimer une politique basée sur les ressources d'une table

Vous pouvez supprimer une politique basée sur les ressources d'une table existante à l'aide de la console DynamoDB, de l'[DeleteResourcePolicy](#) API AWS CLI, AWS du SDK ou d'un modèle. AWS CloudFormation

AWS CLI

L'exemple suivant utilise la `delete-resource-policy` AWS CLI commande pour supprimer une politique basée sur les ressources d'une table nommée *MusicCollection*

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

```
aws dynamodb delete-resource-policy \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection
```

AWS Management Console

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Sur le tableau de bord de la console DynamoDB, choisissez Tables, puis sélectionnez une table existante.
3. Choisissez Autorisations.
4. Dans le menu déroulant Gérer la politique, choisissez Supprimer la politique.
5. Dans la boîte de dialogue Supprimer la politique basée sur les ressources pour la table, tapez **confirm** pour confirmer l'action de suppression.
6. Sélectionnez Delete (Supprimer).

Accès entre comptes avec des politiques basées sur les ressources

À l'aide d'une politique basée sur les ressources, vous pouvez fournir un accès entre comptes aux ressources disponibles sous différentes formes. Comptes AWS Tous les accès entre comptes autorisés par les politiques basées sur les ressources seront signalés par le biais des résultats d'accès externes d'IAM Access Analyzer si vous disposez d'un analyseur identique à la ressource. Région AWS IAM Access Analyzer exécute des vérifications de politiques pour valider votre politique par rapport à la [grammaire de politique](#) et aux [bonnes pratiques](#) IAM. Ces vérifications génèrent des résultats et fournissent des recommandations exploitables pour vous aider à créer des stratégies fonctionnelles et conformes aux bonnes pratiques en matière de sécurité. [Vous pouvez consulter les résultats actifs d'IAM Access Analyzer dans l'onglet Autorisations de la console DynamoDB.](#)

Pour plus d'informations sur la validation des politiques à l'aide d'IAM Access Analyzer, consultez la section [Validation des politiques IAM Access Analyzer dans le guide de l'utilisateur](#) d'IAM. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs et suggestions renvoyés par IAM Access Analyzer, consultez la [Référence de vérification de stratégie IAM Access Analyzer](#).

Pour [GetItem](#) autoriser un utilisateur A du compte A à accéder à une table B du compte B, effectuez les opérations suivantes :

1. Joignez à la table B une politique basée sur les ressources qui autorise l'utilisateur A à effectuer l'GetItemaction.
2. Attachez une politique basée sur l'identité à l'utilisateur A qui lui accorde l'autorisation d'effectuer l'GetItemaction sur la table B.

À l'aide de l'option Aperçu de l'accès externe disponible dans la console [DynamoDB](#), vous pouvez prévisualiser l'impact de votre nouvelle politique sur l'accès public et entre comptes à votre ressource. Avant d'enregistrer votre stratégie, vous pouvez vérifier si elle introduit de nouveaux résultats IAM Access Analyzer ou si elle résout les résultats existants. Si vous ne voyez pas d'analyseur actif, choisissez Go to Access Analyzer (Accédez à l'analyseur d'accès) pour [créer un analyseur de compte](#) dans l'analyseur d'accès IAM. Pour plus d'informations, consultez la section [Accès à l'aperçu](#).

Le paramètre de nom de table dans les API du plan de données DynamoDB et du plan de contrôle accepte le nom de ressource Amazon (ARN) complet de la table afin de prendre en charge les opérations entre comptes. Si vous fournissez uniquement le paramètre de nom de table au lieu d'un ARN complet, l'opération d'API sera exécutée sur la table du compte auquel appartient le demandeur. Pour un exemple de politique qui utilise l'accès entre comptes, voir [Politique basée sur les ressources pour l'accès entre comptes](#).

Le compte du propriétaire de la ressource sera débité même lorsqu'un mandant d'un autre compte lit ou écrit dans la table DynamoDB du compte du propriétaire. Si la table dispose d'un débit provisionné, la somme de toutes les demandes provenant des comptes propriétaires et des demandeurs des autres comptes déterminera si la demande sera limitée (si le dimensionnement automatique est désactivé) ou redimensionné à la hausse ou à la baisse si le dimensionnement automatique est activé.

Les demandes seront enregistrées dans les CloudTrail journaux des comptes propriétaire et demandeur afin que chacun des deux comptes puisse savoir quel compte a accédé à quelles données.

Note

L'accès entre comptes aux [API du plan de contrôle](#) est soumis à une limite de transactions par seconde (TPS) inférieure à 500 demandes.

Blocage de l'accès public à l'aide de politiques basées sur les ressources

[Le blocage de l'accès public \(BPA\) est une fonctionnalité qui identifie et empêche l'attachement de politiques basées sur les ressources qui accordent un accès public à vos tables, index ou flux DynamoDB sur vos comptes Amazon Web Services \(AWS\)](#) Avec le BPA, vous pouvez empêcher l'accès public à vos ressources DynamoDB. Le BPA effectue des vérifications lors de la création ou de la modification d'une politique basée sur les ressources et contribue à améliorer votre niveau de sécurité avec DynamoDB.

BPA utilise un [raisonnement automatique](#) pour analyser l'accès accordé par votre politique basée sur les ressources et vous alerte si de telles autorisations sont trouvées au moment de l'administration d'une politique basée sur les ressources. L'analyse vérifie l'accès à toutes les déclarations de politique basées sur les ressources, aux actions et à l'ensemble de clés de condition utilisées dans vos politiques.

Important

Le BPA contribue à protéger vos ressources en empêchant l'accès public par le biais des politiques basées sur les ressources directement associées à vos ressources DynamoDB, telles que les tables, les index et les flux. Outre l'utilisation du BPA, examinez attentivement les politiques suivantes pour vous assurer qu'elles n'accordent pas d'accès public :

- Politiques basées sur l'identité associées aux AWS principaux associés (par exemple, les rôles IAM)
- Politiques basées sur les AWS ressources associées (par exemple, clés AWS Key Management Service (KMS))

Vous devez vous assurer que le [principal](#) n'inclut aucune * entrée ou que l'une des clés de condition spécifiées limite l'accès des principaux à la ressource. Si la politique basée sur les ressources accorde un accès public à votre table, à vos index ou à votre flux, Comptes AWS DynamoDB vous empêchera de créer ou de modifier la politique jusqu'à ce que la spécification contenue dans la stratégie soit corrigée et considérée comme non publique.

Vous pouvez rendre une politique non publique en spécifiant un ou plusieurs principes à l'intérieur du `Principal` bloc. L'exemple de politique basée sur les ressources suivant bloque l'accès public en spécifiant deux principes.

```
{
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "AWS": [
    "123456789012",
    "111122223333"
  ]
},
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "*"
}
```

Les politiques qui restreignent l'accès en spécifiant certaines clés de condition ne sont pas non plus considérées comme publiques. Parallèlement à l'évaluation du principal spécifié dans la stratégie basée sur les ressources, les [clés de condition fiables](#) suivantes sont utilisées pour terminer l'évaluation d'une politique basée sur les ressources pour un accès non public :

- `aws:PrincipalAccount`
- `aws:PrincipalArn`
- `aws:PrincipalOrgID`
- `aws:PrincipalOrgPaths`
- `aws:SourceAccount`
- `aws:SourceArn`
- `aws:SourceVpc`
- `aws:SourceVpce`
- `aws:UserId`
- `aws:PrincipalServiceName`
- `aws:PrincipalServiceNamesList`
- `aws:PrincipalIsAWSService`
- `aws:Ec2InstanceSourceVpc`
- `aws:SourceOrgID`
- `aws:SourceOrgPaths`

En outre, pour qu'une politique basée sur les ressources ne soit pas publique, les valeurs d'Amazon Resource Name (ARN) et les clés de chaîne ne doivent pas contenir de caractères génériques ou de

variables. Si votre politique basée sur les ressources utilise la `aws:PrincipalIsAWS` clé, vous devez vous assurer que vous avez défini la valeur de la clé sur `true`.

La politique suivante limite l'accès à l'utilisateur John dans le compte spécifié. La condition impose une `Principal` contrainte et ne doit pas être considérée comme publique.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "*"
  },
  "Action": "dynamodb:*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/John"
    }
  }
}
```

L'exemple suivant d'une politique basée sur des ressources non publiques limite l'utilisation de l'opérateur `sourceVPC` `StringEquals`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "dynamodb:*",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpc": [
            "vpc-91237329"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

}

Opérations d'API prises en charge par des politiques basées sur les ressources

Cette rubrique répertorie les opérations d'API prises en charge par les politiques basées sur les ressources. Toutefois, pour l'accès entre comptes, vous ne pouvez utiliser qu'un certain ensemble d'API DynamoDB via des politiques basées sur les ressources. Vous ne pouvez pas associer de politiques basées sur les ressources à des types de ressources, tels que les sauvegardes et les importations. Les actions IAM, qui correspondent aux API fonctionnant sur ces types de ressources, sont exclues des actions IAM prises en charge dans les politiques basées sur les ressources. Étant donné que les administrateurs de tables configurent les paramètres internes des tables au sein d'un même compte, les API, telles que [UpdateTimeToLive](#) et [DisableKinesisStreamingDestination](#), ne prennent pas en charge l'accès entre comptes via des politiques basées sur les ressources.

Les API du plan de données et du plan de contrôle DynamoDB qui prennent en charge l'accès entre comptes prennent également en charge la surcharge des noms de table, ce qui vous permet de spécifier l'ARN de la table au lieu du nom de la table. Vous pouvez spécifier l'ARN de la table dans le `TableName` paramètre de ces API. Cependant, toutes ces API ne prennent pas en charge l'accès entre comptes.

Le tableau suivant répertorie la prise en charge au niveau de l'API pour les politiques basées sur les ressources et l'accès entre comptes.

Action d'API	Soutien aux politiques basé sur les ressources	Support multicompte
Data Plane - Tables/indexes		
DeleteItem	Oui	Oui
GetItem	Oui	Oui
PutItem	Oui	Oui
Interrogation	Oui	Oui
Analyser	Oui	Oui

Action d'API	Soutien aux politiques basé sur les ressources	Support multicompte
UpdateItem	Oui	Oui
TransactGetItems	Oui	Oui
TransactWriteItems	Oui	Oui
BatchGetItem	Oui	Oui
BatchWriteItem	Oui	Oui
PartiQL		
BatchExecuteStatement	Oui	Non
ExecuteStatement	Oui	Non
ExecuteTransaction	Oui	Non
Control Plane - Tables		
CreateTable	Non	Non
DeleteTable	Oui	Oui
DescribeTable	Oui	Oui
UpdateTable	Oui	Oui
Version 2019.11.21 (Current) global tables		
DescribeTableReplicaAutoScaling	Oui	Non
UpdateTableReplicaAutoScaling	Oui	Non
Version 2017.11.29 (Legacy) global table		
CreateGlobalTable	Non	Non

Action d'API	Soutien aux politiques basé sur les ressources	Support multicompte
DescribeGlobalTable	Non	Non
DescribeGlobalTableSettings	Non	Non
ListGlobalTables	Non	Non
UpdateGlobalTable	Non	Non
UpdateGlobalTableSettings	Non	Non
Tags		
ListTagsOfResource	Oui	Oui
TagResource	Oui	Oui
UntagResource	Oui	Oui
Backup/Restore		
CreateBackup	Oui	Non
DescribeBackup	Non	Non
DeleteBackup	Non	Non
RestoreTableFromBackup	Non	Non
Continuous Backup/Restore (PITR)		
DescribeContinuousBackups	Oui	Non
RestoreTableToPointInTime	Oui	Non
UpdateContinuousBackups	Oui	Non
Contributor Insights		
DescribeContributorInsights	Oui	Non

Action d'API	Soutien aux politiques basé sur les ressources	Support multicompte
ListContributorInsights	Non	Non
UpdateContributorInsights	Oui	Non
Export		
DescribeExport	Non	Non
ExportTableToPointInTime	Oui	Non
ListExports	Non	Non
Import		
DescribeImport	Non	Non
ImportTable	Non	Non
ListImports	Non	Non
Kinesis		
DescribeKinesisStreamingDestination	Oui	Non
DisableKinesisStreamingDestination	Oui	Non
EnableKinesisStreamingDestination	Oui	Non
UpdateKinesisStreamingDestination	Oui	Non
Resource policies		
GetResourcePolicy	Oui	Non
PutResourcePolicy	Oui	Non

Action d'API	Soutien aux politiques basé sur les ressources	Support multicompte
DeleteResourcePolicy	Oui	Non
Time-to-Live		
DescribeTimeToLive	Oui	Non
UpdateTimeToLive	Oui	Non
Others		
DescribeLimits	Non	Non
DescribeEndpoints	Non	Non
ListBackups	Non	Non
ListTables	Non	Non

Le tableau suivant répertorie la prise en charge au niveau de l'API des API DynamoDB Streams pour les politiques basées sur les ressources et l'accès entre comptes.

Action d'API	Soutien aux politiques basé sur les ressources	Support multicompte
DescribeStream	Oui	Oui
GetRecords	Oui	Oui
GetShardIterator	Oui	Oui
ListStreams	Non	Non

Autorisation avec des politiques basées sur l'identité IAM et des politiques basées sur les ressources DynamoDB

Les politiques basées sur l'identité sont associées à une identité, telle que les utilisateurs IAM, les groupes d'utilisateurs et les rôles. Il s'agit de documents de politique IAM qui contrôlent les actions qu'une identité peut effectuer, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Les politiques basées sur l'identité peuvent être [gérées](#) ou [intégrées](#).

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de stratégie IAM que vous attachez à une ressource, telle qu'une table DynamoDB. Ces politiques accordent au principal spécifié l'autorisation d'effectuer des actions spécifiques sur cette ressource et définissent sous quelles conditions cela s'applique. Par exemple, la politique basée sur les ressources pour une table DynamoDB inclut également l'index associé à la table. Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne. Il ne s'agit pas de politiques gérées basées sur les ressources.

Pour plus d'informations sur ces politiques, consultez les sections [Politiques basées sur l'identité et politiques basées sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM](#).

Si le principal IAM possède le même compte que le propriétaire de la ressource, une politique basée sur les ressources est suffisante pour spécifier les autorisations d'accès à la ressource. Vous pouvez toujours choisir d'avoir une politique basée sur l'identité IAM ainsi qu'une politique basée sur les ressources. Pour l'accès entre comptes, vous devez explicitement autoriser l'accès dans les politiques d'identité et de ressources, comme indiqué dans [Accès entre comptes avec des politiques basées sur les ressources](#). Lorsque vous utilisez les deux types de politiques, une politique est évaluée comme décrit dans [Déterminer si une demande est autorisée ou refusée dans un compte](#).

Exemples de stratégies basées sur les ressources

Lorsque vous spécifiez un ARN dans le Resource champ d'une stratégie basée sur les ressources, la stratégie ne prend effet que si l'ARN spécifié correspond à l'ARN de la ressource DynamoDB à laquelle elle est attachée.

Note

N'oubliez pas de remplacer le texte *en italique* par les informations spécifiques à votre ressource.

Politique basée sur les ressources pour une table

La politique basée sur les ressources suivante, attachée à une table DynamoDB nommée *MusicCollection*, autorise les utilisateurs IAM *John* et *Jane* à effectuer des actions sur la ressource. [GetItemBatchGetItemMusicCollection](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1111",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:user/John",
          "arn:aws:iam::111122223333:user/Jane"
        ]
      },
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
      ]
    }
  ]
}
```

Politique basée sur les ressources pour un flux

La politique basée sur les ressources suivante, attachée à un flux DynamoDB nommé, *2024-02-12T18:57:26.492* autorise les utilisateurs IAM *John* et *Jane* à effectuer [GetRecords](#) des actions d'API sur la ressource. [GetShardIteratorDescribeStream2024-02-12T18:57:26.492](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
"Sid": "1111",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:user/John",
    "arn:aws:iam::111122223333:user/Jane"
  ]
},
"Action": [
  "dynamodb:DescribeStream",
  "dynamodb:GetRecords",
  "dynamodb:GetShardIterator"
],
"Resource": [
  "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
stream/2024-02-12T18:57:26.492"
]
}
]
```

Politique d'accès basée sur les ressources pour effectuer toutes les actions sur les ressources spécifiées

Pour permettre à un utilisateur d'effectuer toutes les actions sur une table et tous les index associés à une table, vous pouvez utiliser un caractère générique (*) pour représenter les actions et les ressources associées à la table. L'utilisation d'un caractère générique pour les ressources permettra à l'utilisateur d'accéder à la table DynamoDB et à tous ses index associés, y compris ceux qui n'ont pas encore été créés. Par exemple, la politique suivante autorisera l'utilisateur *John* à effectuer des actions sur la *MusicCollection* table et sur tous ses index, y compris les index qui seront créés dans le futur.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1111",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "arn:aws:iam::111122223333:user/John",
      "Action": "dynamodb:*",
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/index/*"
    ]
  }
]
}

```

Politique basée sur les ressources pour l'accès entre comptes

Vous pouvez spécifier des autorisations pour une identité IAM entre comptes afin d'accéder aux ressources DynamoDB. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un utilisateur d'un compte approuvé pour accéder au contenu de votre tableau, à condition qu'il n'accède qu'à des éléments spécifiques et à des attributs spécifiques de ces éléments. La politique suivante autorise l'accès à l'utilisateur *John* à partir d'un Compte AWS ID de confiance *111111111111* pour accéder aux données d'une table du compte *123456789012* à l'aide de l'API. [GetItem](#) La politique garantit que l'utilisateur ne peut accéder qu'aux éléments dotés d'une clé primaire *Jane* et qu'il ne peut récupérer que les attributs ArtistSongTitle, mais aucun autre attribut.

Important

Si vous ne spécifiez pas la SPECIFIC_ATTRIBUTES condition, vous verrez tous les attributs des articles renvoyés.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CrossAccountTablePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/John"
      },
      "Action": "dynamodb:GetItem",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {

```

```

        "dynamodb:LeadingKeys": "Jane",
        "dynamodb:Attributes": [
            "Artist",
            "SongTitle"
        ]
    },
    "StringEquals": {
        "dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"
    }
}
]
}

```

Outre la politique basée sur les ressources précédente, la politique basée sur l'identité attachée à l'utilisateur *John* doit également autoriser l'action de l'GetItemAPI pour que l'accès entre comptes fonctionne. *Voici un exemple de politique basée sur l'identité que vous devez associer à l'utilisateur John.*

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CrossAccountIdentityBasedPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:LeadingKeys": "Jane",
          "dynamodb:Attributes": [
            "Artist",
            "SongTitle"
          ]
        }
      },
      "StringEquals": {
        "dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"
      }
    }
  ]
}

```



```
    }
  ]
}
```

L'utilisateur John peut faire une `GetItem` demande en spécifiant l'ARN de la table dans le `table-name` paramètre d'accès à la table *MusicCollection* dans le compte *123456789012*.

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
  --key '{"Artist": {"S": "Jane"}}' \
  --projection-expression 'Artist, SongTitle' \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

Politique basée sur les ressources avec conditions d'adresse IP

Vous pouvez appliquer une condition pour restreindre les adresses IP sources, les clouds privés virtuels (VPC) et les points de terminaison VPC (VPCE). Vous pouvez spécifier des autorisations en fonction des adresses sources de la demande d'origine. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur à accéder aux ressources DynamoDB uniquement si elles sont accessibles depuis une source IP spécifique, telle qu'un point de terminaison VPN d'entreprise. Spécifiez ces adresses IP dans la `Condition` déclaration.

L'exemple suivant permet à l'utilisateur *John* d'accéder à n'importe quelle ressource DynamoDB lorsque les adresses IP source sont et. `54.240.143.0/24` `2001:DB8:1234:5678::/64`

```
{
  "Id": "PolicyId2",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowIPmix",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "arn:aws:iam::111111111111:user/John",
      "Action": "dynamodb:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "54.240.143.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678::/64"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  }
]
}
```

Vous pouvez également refuser tout accès aux ressources DynamoDB, sauf lorsque la source est un point de terminaison VPC spécifique, par exemple `vpce-1a2b3c4d`.

```
{
  "Id": "PolicyId",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessToSpecificVPCEOnly",
      "Principal": "*",
      "Action": "dynamodb:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:sourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Politique basée sur les ressources utilisant un rôle IAM

Vous pouvez également spécifier un rôle de service IAM dans la politique basée sur les ressources. Les entités IAM qui assument ce rôle sont limitées par les actions autorisées spécifiées pour le rôle et par l'ensemble de ressources spécifique dans le cadre de la politique basée sur les ressources.

L'exemple suivant permet à une entité IAM d'effectuer toutes les actions DynamoDB sur les ressources DynamoDB et DynamoDB. *MusicCollectionMusicCollection*

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1111",
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/John" },
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": [
  "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
  "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/*"
]
}
]
}
```

Considérations relatives aux politiques basées sur les ressources

Lorsque vous définissez des politiques basées sur les ressources pour vos ressources DynamoDB, les considérations suivantes s'appliquent :

Considérations générales

- La taille maximale prise en charge pour un document de politique basé sur les ressources est de 20 Ko. DynamoDB compte les espaces blancs lors du calcul de la taille d'une politique par rapport à cette limite.
- Les mises à jour ultérieures d'une politique pour une ressource donnée sont bloquées pendant 15 secondes après une mise à jour réussie de la politique pour la même ressource.
- Actuellement, vous ne pouvez associer une politique basée sur les ressources qu'aux flux existants. Vous ne pouvez pas associer de politique à un flux lors de sa création.

Considérations relatives aux tables globales

- Les politiques basées sur les ressources ne sont pas prises en charge pour les répliques de la [table globale version 2017.11.29](#) (Legacy).
- Dans le cadre d'une politique basée sur les ressources, si l'action permettant à un rôle DynamoDB lié à un service (SLR) de répliquer les données d'une table globale est refusée, l'ajout ou la suppression d'une réplique échouera avec une erreur.
- La AWS GlobalTable ressource `::DynamoDB::` ne prend pas en charge la création d'une réplique et l'ajout d'une politique basée sur les ressources à cette réplique dans la même mise à jour de pile dans des régions autres que la région où vous déployez la mise à jour de pile.

Considérations relatives aux comptes multiples

- L'accès entre comptes utilisant des politiques basées sur les ressources ne prend pas en charge les tables chiffrées avec des clés AWS gérées, car vous ne pouvez pas accorder d'accès entre comptes à la AWS politique KMS gérée.

AWS CloudFormation considérations

- Les politiques basées sur les ressources ne prennent pas en charge la détection des [dérives](#). Si vous mettez à jour une politique basée sur les ressources en dehors du modèle de AWS CloudFormation pile, vous devrez mettre à jour la CloudFormation pile avec les modifications.
- Les politiques basées sur les ressources ne prennent pas en charge les modifications hors bande. Si vous ajoutez, mettez à jour ou supprimez une politique en dehors du CloudFormation modèle, la modification ne sera pas remplacée si aucune modification n'est apportée à la politique dans le modèle.

Supposons, par exemple, que votre modèle contienne une politique basée sur les ressources que vous mettez à jour ultérieurement en dehors du modèle. Si vous n'apportez aucune modification à la politique du modèle, la stratégie mise à jour dans DynamoDB ne sera pas synchronisée avec la stratégie du modèle.

Inversement, supposons que votre modèle ne contienne pas de stratégie basée sur les ressources, mais que vous ajoutiez une politique en dehors du modèle. Cette politique ne sera pas supprimée de DynamoDB tant que vous ne l'ajoutez pas au modèle. Lorsque vous ajoutez une politique au modèle et que vous mettez à jour la pile, la politique existante dans DynamoDB est mise à jour pour correspondre à celle définie dans le modèle.

Bonnes pratiques en matière de politiques basées sur les ressources

Cette rubrique décrit les meilleures pratiques pour définir les autorisations d'accès pour vos ressources DynamoDB et les actions autorisées sur ces ressources.

Simplifiez le contrôle d'accès aux ressources DynamoDB

Si AWS Identity and Access Management les principaux qui ont besoin d'accéder à une ressource DynamoDB font partie de la Compte AWS même entité que le propriétaire de la ressource, aucune politique basée sur l'identité IAM n'est requise pour chaque principal. Une politique basée sur les ressources associée aux ressources données suffira. Ce type de configuration simplifie le contrôle d'accès.

Protégez vos ressources DynamoDB à l'aide de politiques basées sur les ressources

Pour toutes les tables et tous les flux DynamoDB, créez des politiques basées sur les ressources afin d'appliquer le contrôle d'accès à ces ressources. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de centraliser les autorisations au niveau des ressources, de simplifier le contrôle d'accès aux tables, aux index et aux flux DynamoDB et de réduire les frais d'administration. Si aucune politique basée sur les ressources n'est spécifiée pour une table ou un flux, l'accès à la table ou au flux sera implicitement refusé, sauf si les politiques basées sur l'identité associées aux principes IAM autorisent l'accès.

Accorder les autorisations de moindre privilège

Lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques basées sur les ressources pour les ressources DynamoDB, accordez uniquement les autorisations requises pour effectuer une action. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Vous pouvez commencer par des autorisations étendues tout en explorant les autorisations requises pour votre charge de travail ou votre cas d'utilisation. Au fur et à mesure que votre cas d'utilisation évolue, vous pouvez réduire les autorisations que vous accordez pour obtenir le moindre privilège.

Analyser l'activité d'accès entre comptes pour générer des politiques de moindre privilège

IAM Access Analyzer signale l'accès entre comptes aux entités externes spécifiées dans les politiques basées sur les ressources et fournit une visibilité qui vous aide à affiner les autorisations et à vous conformer au moindre privilège. Pour plus d'informations sur la génération de politiques, consultez [IAM Access Analyzer policy generation](#).

Utiliser IAM Access Analyzer pour générer des politiques de moindre privilège

Pour accorder uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche, vous pouvez générer des politiques en fonction de votre activité d'accès connectée AWS CloudTrail. IAM Access Analyzer analyse les services et les actions utilisés par vos politiques.

Protection des données dans DynamoDB

Amazon DynamoDB offre une infrastructure de stockage hautement durable, conçue pour un stockage de données principal et stratégique. Les données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils situés dans plusieurs installations au sein d'une région Amazon DynamoDB.

DynamoDB protège les données utilisateur stockées au repos ainsi que les données en transit entre les clients locaux et DynamoDB, ainsi qu'entre DynamoDB et d'autres ressources au sein de la même région. AWS AWS

Rubriques

- [Chiffrement de DynamoDB au repos](#)
- [Protection des données dans DynamoDB Accelerator](#)
- [Confidentialité du trafic inter-réseau](#)

Chiffrement de DynamoDB au repos

Toutes les données utilisateur stockées dans Amazon DynamoDB sont entièrement chiffrées au repos. Le chiffrement au repos de DynamoDB offre une sécurité renforcée en chiffrant toutes vos données au repos à l'aide de clés de chiffrement stockées dans [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#). Cette fonctionnalité réduit la lourdeur opérationnelle et la complexité induites par la protection des données sensibles. Le chiffrement au repos vous permet de créer des applications sensibles en matière de sécurité qui sont conformes aux exigences réglementaires et de chiffrement strictes.

Le chiffrement au repos de DynamoDB offre une couche supplémentaire de protection des données en les sécurisant toujours dans une table chiffrée incluant une clé primaire, des index secondaires locaux et globaux, des flux, des tables globales, des sauvegardes et des clusters DynamoDB Accelerator (DAX) chaque fois que les données sont stockées sur un support durable. Les politiques organisationnelles et les réglementations sectorielles ou gouvernementales, ainsi que les exigences de conformité, exigent souvent l'utilisation du chiffrement au repos pour augmenter la sécurité des données de vos applications. Pour plus d'informations sur le chiffrement des applications de base de données, consultez la section [SDK AWS de chiffrement de base de données](#).

Encryption at rest s'intègre AWS KMS à la gestion des clés de chiffrement utilisées pour chiffrer vos tables. Pour plus d'informations sur les types de clés et les états, consultez [AWS Key Management Service les concepts](#) du Guide du AWS Key Management Service développeur.

Lorsque vous créez une nouvelle table, vous pouvez choisir l'un des AWS KMS key types suivants pour chiffrer votre table. Vous pouvez passer d'un type de clé à l'autre à tout moment.

- Clé détenue par AWS — Type de cryptage par défaut. La clé est détenue par DynamoDB (sans frais supplémentaires).

- Clé gérée par AWS — La clé est enregistrée dans votre compte et est gérée par AWS KMS (des AWS KMS frais s'appliquent).
- Clé gérée par le client – La clé est stockée dans votre compte. Elle est créée, détenue et gérée par vous. Vous avez le contrôle total de la clé KMS (AWS KMS des frais s'appliquent).

Pour plus d'informations sur les types de clés, consultez la section [Clés et AWS clés clients](#).

Note

- Lors de la création d'un cluster DAX avec le chiffrement au repos activé, une clé Clé gérée par AWS est utilisée pour chiffrer les données au repos dans le cluster.
- Si votre table a une clé de tri, certaines clés de tri qui marquent les limites de plage sont stockées en texte brut dans les métadonnées de la table.

Lorsque vous accédez à une table chiffrée, DynamoDB déchiffre les données de la table de manière transparente. Vous n'avez pas besoin de changer de code ou d'application pour utiliser ou gérer des tables chiffrées. DynamoDB continue d'offrir la même latence inférieure à 10 millisecondes à laquelle vous êtes habitué, et toutes les interrogations de DynamoDB fonctionnent sans heurt sur vos données chiffrées.

Vous pouvez spécifier une clé de chiffrement lorsque vous créez une nouvelle table ou que vous changez les clés de chiffrement sur une table existante à l'aide de l' AWS Command Line Interface API AWS Management Console, (AWS CLI) ou Amazon DynamoDB. Pour savoir comment procéder, veuillez consulter la section [Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB](#).

Le chiffrement au repos à l'aide du Clé détenue par AWS est proposé sans frais supplémentaires. Cependant, AWS KMS des frais s'appliquent pour une clé gérée par le client Clé gérée par AWS et pour une telle clé. Pour de plus amples informations sur la tarification, veuillez consulter [AWS KMS Tarification](#).

Le chiffrement DynamoDB au repos est disponible dans AWS toutes les régions, y compris AWS les régions de Chine (Pékin) AWS et de Chine (Ningxia) et AWS GovCloud les régions (États-Unis). Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement du chiffrement au repos](#) et [Notes d'utilisation du chiffrement de DynamoDB au repos](#).

Fonctionnement du chiffrement au repos

Le chiffrement Amazon DynamoDB au repos chiffre vos données à l'aide du chiffrement Advanced Encryption Standard 256 bits (AES-256), ce qui contribue à sécuriser vos données contre tout accès non autorisé au stockage sous-jacent.

Encryption at rest s'intègre à AWS Key Management Service (AWS KMS) pour gérer les clés de chiffrement utilisées pour chiffrer vos tables.

Note

En mai 2022, le calendrier de rotation AWS KMS a été modifié, Clés gérées par AWS passant de tous les trois ans (environ 1 095 jours) à chaque année (environ 365 jours).

Clés gérées par AWS Les nouvelles versions font l'objet d'une rotation automatique un an après leur création, et environ chaque année par la suite.

Clés gérées par AWS Les versions existantes font automatiquement l'objet d'une rotation un an après leur dernière rotation, puis chaque année.

Clés détenues par AWS

Clés détenues par AWS ne sont pas enregistrés dans votre AWS compte. Elles font partie d'un ensemble de clés KMS que AWS possède et gère pour une utilisation dans plusieurs AWS comptes. AWS services que vous pouvez Clés détenues par AWS utiliser pour protéger vos données. Clés détenues par AWS utilisés par DynamoDB font l'objet d'une rotation annuelle (environ 365 jours).

Vous ne pouvez pas consulter, gérer Clés détenues par AWS, utiliser ou auditer leur utilisation. Toutefois, vous n'avez pas besoin de faire quelque travail que ce soit ou de modifier les programmes pour protéger les clés qui chiffrent vos données.

Aucuns frais mensuels ni frais d'utilisation ne vous sont facturés pour l'utilisation de Clés détenues par AWS, et ils ne sont pas pris en compte dans les AWS KMS quotas de votre compte.

Clés gérées par AWS

Clés gérées par AWS sont des clés KMS de votre compte créées, gérées et utilisées en votre nom par un AWS service intégré à AWS KMS. Vous pouvez afficher les clés Clés gérées par AWS dans votre compte, afficher leurs politiques de clé et contrôler leur utilisation dans les journaux AWS CloudTrail . Toutefois, vous ne pouvez pas gérer ces clés KMS ou modifier leurs autorisations.

Encryption at rest s'intègre automatiquement AWS KMS à DynamoDB `aws/dynamodb` qui est utilisé Clés gérées par AWS pour chiffrer vos tables pour gérer. S'il Clé gérée par AWS n'en existe pas lorsque vous créez votre table DynamoDB chiffrée AWS KMS, une nouvelle clé est automatiquement créée pour vous. Cette clé est utilisée avec les tables chiffrées créées dans le futur. AWS KMS combine du matériel et des logiciels sécurisés et hautement disponibles pour fournir un système de gestion des clés adapté au cloud.

Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations du Clé gérée par AWS, voir [Autoriser l'utilisation du Clé gérée par AWS dans le](#) Guide du AWS Key Management Service développeur.


Clés gérées par le client

Les clés gérées par le client sont des clés KMS de votre AWS compte que vous créez, détenez et gérez. Vous disposez d'un contrôle total sur ces clés KMS, incluant l'établissement et la gestion de leurs politiques de clé, politiques IAM et octrois, leur activation et désactivation, la rotation de leur contenu de chiffrement, l'ajout d'étiquettes, la création d'alias qui y font référence, et la planification de leur suppression. Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations d'une clé gérée par le client, consultez [Politique de clé gérée par le client](#).

Lorsque vous spécifiez une clé gérée par le client comme clé de chiffrement au niveau de la table, la table DynamoDB, les index secondaires locaux et globaux, ainsi que les flux sont chiffrés avec la même clé. Les sauvegardes à la demande sont chiffrées à l'aide de la clé de chiffrement au niveau de la table spécifiée au moment de leur création. La mise à jour de la clé de chiffrement au niveau de la table n'a pas pour effet de modifier la clé de chiffrement associée aux sauvegardes à la demande existantes.

La désactivation de la clé gérée par le client ou la planification de sa suppression empêchent tous les utilisateurs et le service DynamoDB de chiffrer ou déchiffrer des données, ainsi que d'effectuer des opérations de lecture et d'écriture sur la table. Pour vous permettre de continuer à accéder à votre table et vous éviter de perdre des données, DynamoDB doit avoir accès à votre clé de chiffrement.

Si vous désactivez votre clé gérée par le client ou planifiez sa suppression, l'état de votre table devient Inaccessible. Pour vous assurer de pouvoir continuer à utiliser la table, vous devez fournir à DynamoDB l'accès à la clé de chiffrement spécifiée dans un délai de sept jours. Dès que le service détecte que votre clé de chiffrement est inaccessible, DynamoDB vous envoie une notification par e-mail pour vous alerter.

 Note

- Si votre clé gérée par le client reste inaccessible au service DynamoDB pendant plus de sept jours, la table est archivée et n'est plus accessible. DynamoDB crée une sauvegarde à la demande de votre table et vous êtes facturé pour cela. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde à la demande pour restaurer vos données vers une nouvelle table. Pour lancer la restauration, la dernière clé gérée par le client sur la table doit être activée et DynamoDB doit y avoir accès.
- Si la clé gérée par le client qui a été utilisée pour chiffrer un réplica de table globale est inaccessible, DynamoDB supprime ce réplica du groupe de réplication. Le réplica n'est pas supprimé et la réplication depuis et vers cette région s'arrête 20 heures après que l'inaccessibilité de la clé gérée par le client a été détectée.

Pour plus d'informations, consultez les sections [Activation des clés](#) et [Suppression de clés](#).

Remarques sur l'utilisation Clés gérées par AWS

Amazon DynamoDB ne peut pas lire les données de votre table s'il n'a pas accès à la clé KMS enregistrée dans votre compte. AWS KMS DynamoDB utilise un chiffrement d'enveloppe et une hiérarchie de clés pour chiffrer les données. Votre clé de AWS KMS chiffrement est utilisée pour chiffrer la clé racine de cette hiérarchie de clés. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement d'enveloppe](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Vous pouvez utiliser AWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs pour suivre les demandes que DynamoDB envoie AWS KMS en votre nom. Pour plus d'informations, consultez [Surveillance de l'interaction de DynamoDB avec AWS KMS](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

DynamoDB n'appelle pas AWS KMS toutes les opérations DynamoDB. La clé est actualisée toutes les 5 minutes par appelant dont le trafic est actif.

Assurez-vous d'avoir configuré le kit SDK pour réutiliser les connexions. Dans le cas contraire, DynamoDB devra rétablir de nouvelles entrées de AWS KMS cache pour chaque opération DynamoDB avec des latences. En outre, vous pourriez avoir à faire face à AWS KMS des CloudTrail coûts plus élevés. Par exemple, pour faire cela à l'aide du kit SDK Node.js, vous pouvez créer un agent HTTPS avec le paramètre `keepAlive` activé. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de keepAlive dans Node.js](#) dans le Guide du développeur AWS SDK for JavaScript .

Notes d'utilisation du chiffrement de DynamoDB au repos

Lorsque vous utilisez un chiffrement au repos dans Amazon DynamoDB, tenez compte des considérations suivantes.

Toutes les données des tables sont chiffrées

Le chiffrement au repos côté serveur est activé sur toutes les données de tables DynamoDB et ne peut pas être désactivé. Vous ne pouvez pas chiffrer uniquement un sous-ensemble d'éléments dans une table.

La fonction de chiffrement au repos chiffre uniquement les données lorsque qu'elles sont statiques (au repos) sur un support de stockage permanent. Si la sécurité des données est un élément important pour les données en transit ou en cours d'utilisation, vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires :

- **Données en transit** : toutes vos données dans DynamoDB sont chiffrées en transit. Par défaut, les communications avec DynamoDB utilisent le protocole HTTPS qui protège le trafic réseau à l'aide du chiffrement Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS).
- **Données en cours d'utilisation** : protégez vos données avant de les envoyer à DynamoDB à l'aide d'un chiffrement côté client. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement côté client et côté serveur](#) dans le Guide du développeur de client de chiffrement Amazon DynamoDB.

Vous pouvez utiliser des flux avec des tables chiffrées. Les flux de DynamoDB sont toujours chiffrés avec une clé de chiffrement au niveau de la table. Pour plus d'informations, consultez [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#).

Les sauvegardes de DynamoDB sont chiffrées, et le chiffrement est également activé dans les tables restaurées à partir de ces sauvegardes. Vous pouvez utiliser la clé Clé détenue par AWS Clé gérée par AWS, ou la clé gérée par le client pour chiffrer vos données de sauvegarde. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB](#).

Les index secondaires locaux et les index secondaires globaux sont chiffrés à l'aide de la même clé que la table de base.

Types de chiffrement

Note

Les clés gérées par le client ne sont pas prises en charge dans Global Table Version 2017. Si vous souhaitez utiliser une clé de ce type dans une table globale DynamoDB, vous devez mettre à niveau cette table vers Global Table Version 2019, puis l'activer.

Sur le AWS Management Console, le type de chiffrement correspond à l'utilisation KMS de la clé gérée par le client Clé gérée par AWS ou de la clé gérée par le client pour chiffrer vos données. Le type de chiffrement est DEFAULT lorsque vous utilisez la clé Clé détenue par AWS. Dans l'API Amazon DynamoDB, le type de chiffrement correspond à l'utilisation de la clé gérée par le KMS client ou de la clé gérée Clé gérée par AWS par le client. Si le type de chiffrement n'est pas spécifié, vos données sont chiffrées avec la clé Clé détenue par AWS. Vous pouvez basculer entre la clé Clé détenue par AWS Clé gérée par AWS, et la clé gérée par le client à tout moment. Vous pouvez utiliser la console, le AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou l'API Amazon DynamoDB pour changer les clés de chiffrement.

Notez que les limites suivantes s'appliquent lors de l'utilisation des clés gérées par le client :

- Vous ne pouvez pas utiliser une clé gérée par le client avec des clusters DynamoDB Accelerator (DAX). Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement au repos DAX](#).
- Vous pouvez utiliser une clé gérée par le client pour chiffrer les tables qui utilisent des transactions. Cependant, pour assurer la durabilité de la propagation des transactions, une copie de la demande de transaction est temporairement stockée par le service et chiffrée à l'aide d'une clé Clé détenue par AWS. Les données validées dans vos tables et index secondaires sont toujours chiffrées au repos à l'aide de votre clé gérée par le client.
- Vous pouvez utiliser une clé gérée par le client pour chiffrer les tables qui utilisent Contributor Insights. Cependant, les données transmises à sont cryptées Amazon CloudWatch à l'aide d'un Clé détenue par AWS.
- Lorsque vous passez à une nouvelle clé gérée par le client, veillez à conserver la clé d'origine activée jusqu'à ce que le processus soit terminé. AWS aura toujours besoin de la clé d'origine pour déchiffrer les données avant de les chiffrer avec la nouvelle clé. Le processus sera terminé lorsque le statut SSEdescription de la table sera ACTIVÉ et que le KMS MasterKeyArn de la nouvelle clé gérée par le client sera affiché. À ce stade, la clé d'origine peut être désactivée ou planifiée en vue de sa suppression.

- Une fois la nouvelle clé gérée par le client affichée, la table et toutes les nouvelles sauvegardes à la demande sont chiffrées avec la nouvelle clé.
- Toutes les sauvegardes à la demande existantes restent chiffrées avec la clé gérée par le client utilisée lors de la création de ces sauvegardes. Vous aurez besoin de la même clé pour restaurer ces sauvegardes. Vous pouvez identifier la clé pour la période au cours de laquelle chaque sauvegarde a été créée en utilisant l' `DescribeBackup` API pour afficher la `SSEdescription` de cette sauvegarde.
- Si vous désactivez votre clé gérée par le client ou planifiez sa suppression, toutes les données dans DynamoDB Streams restent sujettes à une durée de vie de 24 heures. Toutes les données d'activité non récupérées sont éligibles à la suppression lorsqu'elles ont plus de 24 heures.
- Si vous désactivez votre clé gérée par le client ou planifiez sa suppression, les suppressions liées au Time-to-live (TTL) continuent pendant 30 minutes. Ces suppressions TTL continuent d'être effectuées dans DynamoDB Streams et sont sujettes à un intervalle de suppression/conservation standard.

Pour plus d'informations, consultez les sections [Activation des clés](#) et [Suppression de clés](#).

Utilisation des clés KMS et des clés de données

La fonctionnalité de chiffrement DynamoDB au repos utilise AWS KMS key une et une hiérarchie de clés de données pour protéger les données de votre table. DynamoDB utilise la même hiérarchie de clés pour protéger les DynamoDB Streams, les tables globales et les sauvegardes lorsqu'ils sont écrits sur un support durable.


Nous vous recommandons de planifier votre stratégie de chiffrement avant d'implémenter votre table dans DynamoDB. Si vous stockez des données sensibles ou confidentielles dans DynamoDB, pensez à inclure le chiffrement côté client dans votre stratégie. Vous pourrez ainsi chiffrer les données au plus près de leur origine et garantir leur protection tout au long de leur cycle de vie. Pour en savoir plus, consultez la [documentation sur le client de chiffrement DynamoDB](#).

AWS KMS key

Le chiffrement au repos protège vos tables DynamoDB sous une AWS KMS key. Par défaut, DynamoDB utilise une [Clé détenue par AWS](#), c'est-à-dire une clé de chiffrement à locataires multiples créée et gérée dans un compte de service DynamoDB. Toutefois, vous pouvez chiffrer vos tables DynamoDB sous une [clé gérée par le client](#) pour DynamoDB (`aws/dynamodb`) dans votre Compte AWS. Vous pouvez sélectionner une autre clé KMS pour chaque table. La clé KMS

que vous sélectionnez pour une table est également utilisée pour chiffrer ses index secondaires, flux et sauvegardes locaux et globaux.

Vous sélectionnez la clé KMS pour une table lorsque vous créez ou mettez à jour la table. Vous pouvez modifier la clé KMS d'une table à tout moment, soit dans la console DynamoDB, soit en utilisant l'opération. [UpdateTable](#) Le processus de commutation des clés est transparent et ne provoque pas d'interruption ou de dégradation du service.

 Important

DynamoDB ne prend en charge que les [clés KMS symétriques](#). Vous ne pouvez pas utiliser une [clé KMS asymétrique](#) pour chiffrer vos tables DynamoDB.

Utilisez une clé gérée par le client pour obtenir les fonctions suivantes.

- Vous créez et gérez la clé KMS, y compris en définissant les [politiques de clé](#), [politiques IAM](#) et [octrois](#) pour contrôler l'accès à la clé KMS. Vous pouvez [activer et désactiver](#) la clé KMS, activer et désactiver la [rotation automatique des clés](#) et [supprimer la clé KMS](#) lorsqu'elle n'est plus utilisée.
- Vous pouvez utiliser une clé gérée par le client avec un [élément de clé importé](#) ou dans un [magasin de clés personnalisé](#) que vous possédez et gérez.
- [Vous pouvez vérifier le chiffrement et le déchiffrement de votre table DynamoDB en examinant les appels d'API DynamoDB dans les journaux. AWS KMSAWS CloudTrail](#)

Utilisez le Clé gérée par AWS si vous avez besoin de l'une des fonctionnalités suivantes :


- Vous pouvez [afficher la clé KMS](#) et sa [politique associée](#). (Vous ne pouvez pas modifier la politique de clé.)
- [Vous pouvez vérifier le chiffrement et le déchiffrement de votre table DynamoDB en examinant les appels d'API DynamoDB dans les journaux. AWS KMSAWS CloudTrail](#)

Cependant, il Clé détenue par AWS est gratuit et son utilisation n'est pas prise en compte dans les [quotas de AWS KMS ressources ou de demandes](#). Les clés sont gérées par le client et Clés gérées par AWS [des frais sont facturés](#) pour chaque appel d'API. AWS KMS Des quotas s'appliquent à ces clés KMS.

Clés de table

DynamoDB utilise la clé KMS de la table pour [générer](#) et chiffrer une [clé de données](#) unique pour la table, appelée clé de table. La clé de table est conservée pendant toute la durée de vie de la table chiffrée.

La clé de table est utilisée en tant que clé de chiffrement de clé. DynamoDB utilise cette clé de table pour protéger les clés de chiffrement des données utilisées pour chiffrer les données de la table. DynamoDB génère une clé de chiffrement des données unique pour chaque structure sous-jacente dans une table, mais plusieurs éléments de table peuvent être protégés par la même clé de chiffrement des données.

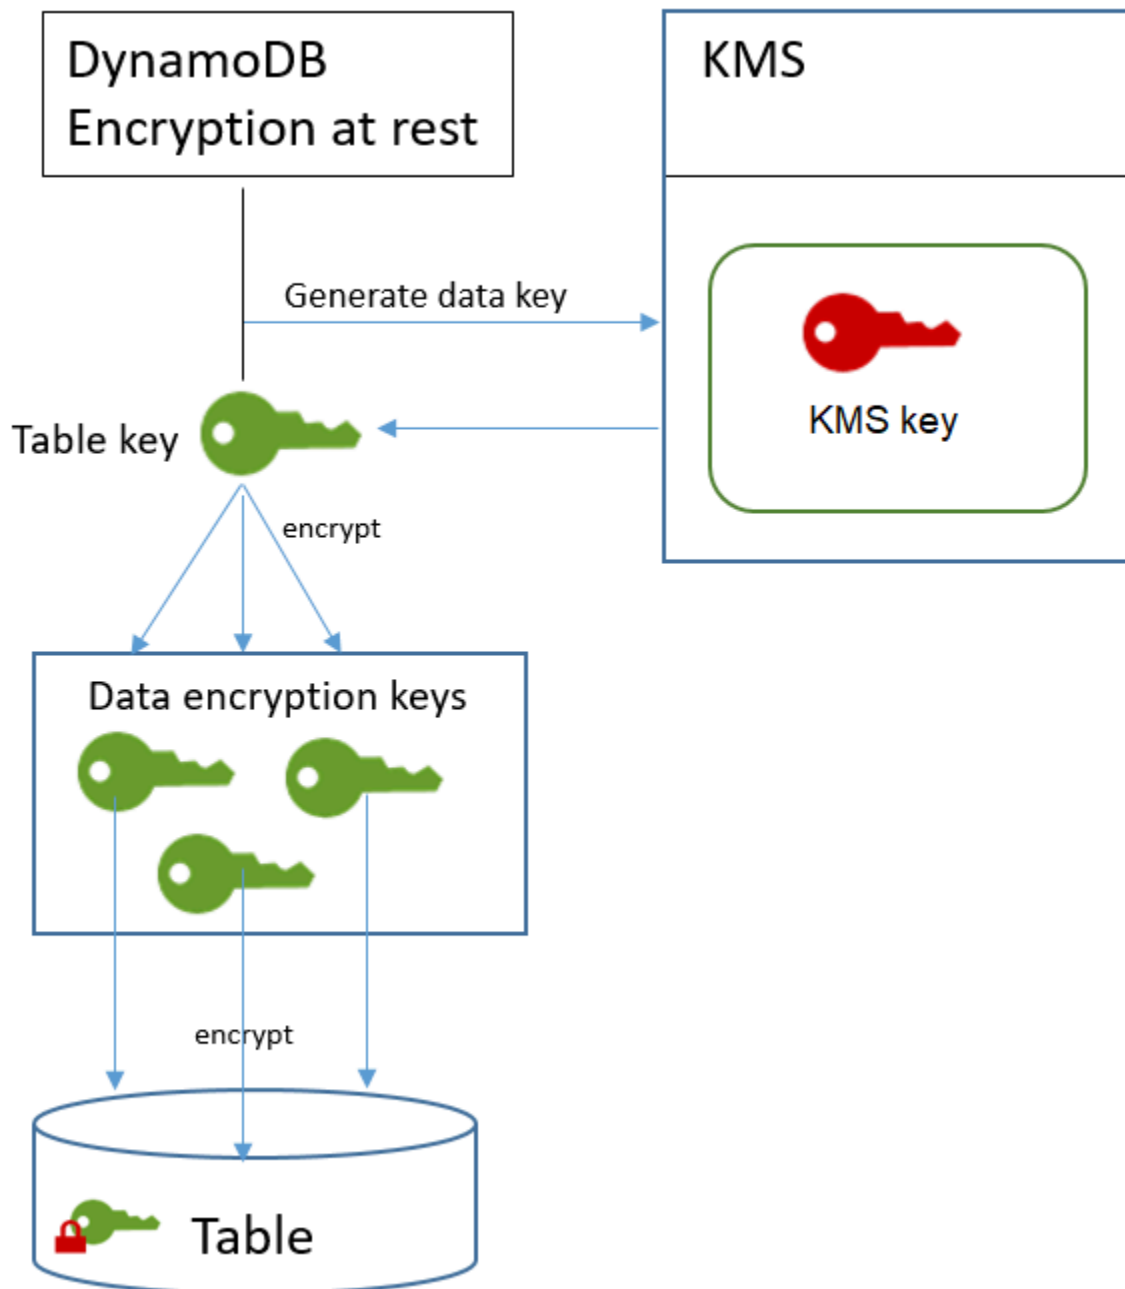

Lorsque vous accédez pour la première fois à une table chiffrée, DynamoDB envoie une demande d'utilisation de la clé KMS AWS KMS pour déchiffrer la clé de table. Ensuite, il utilise la clé de table en texte brut pour déchiffrer les clés de chiffrement de données et utilise les clés de chiffrement de données en texte brut pour déchiffrer les données de table.

DynamoDB stocke et utilise la clé de table et les clés de chiffrement des données en dehors de. AWS KMS Il protège toutes les clés avec les clés de chiffrement [Advanced Encryption Standard](#)

(AES) et 256 bits. Ensuite, il stocke les clés chiffrées avec les données chiffrées afin qu'elles soient disponibles pour déchiffrer les données de table à la demande.

Si vous modifiez la clé KMS de votre table, DynamoDB génère une nouvelle clé de table. Il utilise ensuite la nouvelle clé de table pour chiffrer de nouveau les clés de chiffrement des données.

Mise en cache des clés de table

Pour éviter d'appeler AWS KMS chaque opération DynamoDB, DynamoDB met en cache les clés de table en texte brut pour chaque appelant en mémoire. Si DynamoDB reçoit une demande pour la clé de table mise en cache après cinq minutes d'inactivité, il envoie une nouvelle demande AWS KMS pour déchiffrer la clé de table. Cet appel capturera toutes les modifications apportées aux politiques d'accès de la clé KMS dans AWS KMS ou AWS Identity and Access Management (IAM) depuis la dernière demande de déchiffrement de la clé de table.

Autoriser l'utilisation de votre clé KMS

Si vous utilisez une [clé gérée par le client](#) ou la [Clé gérée par AWS](#) dans votre compte pour protéger votre table DynamoDB, les politiques associées à cette clé KMS doivent accorder à DynamoDB l'autorisation de l'utiliser en votre nom. Le contexte d'autorisation de DynamoDB inclut sa politique clé et octroie à cette dernière les autorisations nécessaires pour l'utiliser. Clé gérée par AWS

Vous avez un contrôle total des politiques et des octrois sur une clé gérée par le client. La Clé gérée par AWS est dans votre compte, vous pouvez donc consulter ses politiques et octrois. Mais, comme il est géré par AWS, vous ne pouvez pas modifier les politiques.

DynamoDB n'a pas besoin d'autorisation supplémentaire pour utiliser la [Clé détenue par AWS](#) valeur par défaut afin de protéger les tables DynamoDB de votre. Compte AWS

Rubriques

- [Politique clé pour un Clé gérée par AWS](#)
- [Politique de clé pour une clé gérée par le client](#)
- [Utilisation d'octrois pour autoriser DynamoDB](#)

Politique clé pour un Clé gérée par AWS

Quand DynamoDB utilise la [Clé gérée par AWS](#) pour DynamoDB (aws/dynamodb) dans les opérations cryptographiques, il le fait au nom de l'utilisateur qui accède à la [ressource DynamoDB](#). La politique clé sur le Clé gérée par AWS donne à tous les utilisateurs du compte l'autorisation

d'utiliser le Clé gérée par AWS pour des opérations spécifiées. Toutefois, l'autorisation est accordée uniquement lorsque DynamoDB effectue cette demande pour le compte de l'utilisateur. La [ViaService condition](#) contenue dans la politique des clés n'autorise aucun utilisateur à utiliser le, Clé gérée par AWS sauf si la demande provient du service DynamoDB.

Cette politique clé, comme les politiques de toutes Clés gérées par AWS, est établie par AWS. Vous ne pouvez pas la modifier, mais vous pouvez la visualiser à tout moment. Pour plus d'informations, consultez [Affichage d'une stratégie de clé](#).

Les instructions de politique de la politique de clé ont l'effet suivant :

- Autorisez les utilisateurs du compte à utiliser le Clé gérée par AWS for DynamoDB dans les opérations cryptographiques lorsque la demande provient de DynamoDB en leur nom. La politique autorise également les utilisateurs à [créer des octrois](#) pour la clé KMS.
- Autorise les identités IAM autorisées dans le compte à afficher les propriétés du Clé gérée par AWS pour DynamoDB et à [révoquer l'octroi](#) qui permet à DynamoDB d'utiliser la clé KMS. DynamoDB utilise des [octrois](#) pour les opérations de maintenance en cours.
- Permet à DynamoDB d'effectuer des opérations en lecture seule pour trouver le Clé gérée par AWS DynamoDB dans votre compte.

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Id" : "auto-dynamodb-1",
  "Statement" : [ {
    "Sid" : "Allow access through Amazon DynamoDB for all principals in the account
that are authorized to use Amazon DynamoDB",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "*"
    },
    "Action" : [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*", "kms:CreateGrant", "kms:DescribeKey" ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "kms:CallerAccount" : "111122223333",
        "kms:ViaService" : "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com"
      }
    }
  }
], {
```

```

    "Sid" : "Allow direct access to key metadata to the account",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action" : [ "kms:Describe*", "kms:Get*", "kms:List*", "kms:RevokeGrant" ],
    "Resource" : "*"
  }, {
    "Sid" : "Allow DynamoDB Service with service principal name dynamodb.amazonaws.com
to describe the key directly",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "Service" : "dynamodb.amazonaws.com"
    },
    "Action" : [ "kms:Describe*", "kms:Get*", "kms:List*" ],
    "Resource" : "*"
  } ]
}

```

Politique de clé pour une clé gérée par le client

Lorsque vous sélectionnez une [clé gérée par le client](#) pour protéger une table DynamoDB, DynamoDB obtient l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte du principal qui effectue la sélection. Ce principal, un utilisateur ou un rôle, doit disposer des autorisations requises par DynamoDB sur la clé KMS. Vous pouvez fournir ces autorisations dans une [politique de clé](#), une [politique IAM](#) ou un [octroi](#).

DynamoDB requiert au minimum les autorisations suivantes sur une clé gérée par le client :

- [kms:Encrypt](#)
- [kms:Decrypt](#)
- [kms : ReEncrypt](#) * (pour kms : ReEncryptFrom et kms : ReEncrypt To)
- kms : GenerateData Key* (pour [kms : GenerateData Clé](#) et [kms : texte GenerateData KeyWithout brut](#))
- [km : DescribeKey](#)
- [km : CreateGrant](#)

Par exemple, l'exemple de politique de clé suivant fournit uniquement les autorisations requises. La politique a les effets suivants :

- Elle permet à DynamoDB d'utiliser la clé KMS dans les opérations cryptographiques et de créer des octrois, mais seulement lorsque ce service agit pour le compte des principaux du compte qui ont l'autorisation d'utiliser DynamoDB. Si les principaux spécifiés dans l'instruction de politique n'ont pas l'autorisation d'utiliser DynamoDB, l'appel échoue, même lorsqu'il provient du service DynamoDB.
- La clé de ViaService condition [kms](#) : autorise les autorisations uniquement lorsque la demande provient de DynamoDB au nom des principaux acteurs répertoriés dans la déclaration de politique. Ces principaux ne peuvent pas appeler ces opérations directement. Notez que la commande valeur `kms:ViaService, dynamodb.*.amazonaws.com`, possède un astérisque (*) dans la position Région. [DynamoDB doit être autorisé à être indépendant de tout élément Région AWS particulier afin de pouvoir effectuer des appels interrégionaux afin de prendre en charge les tables globales DynamoDB.](#)
- Elle accorde aux administrateurs de clés KMS (utilisateurs qui peuvent endosser le rôle `db-team`) un accès en lecture seule à la clé KMS et l'autorisation de révoquer les octrois, en particulier les [octrois requis par DynamoDB](#) pour protéger la table.

Avant d'utiliser un exemple de politique clé, remplacez les exemples de principes par des principes réels provenant de votre. Compte AWS

```
{
  "Id": "key-policy-dynamodb",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow access through Amazon DynamoDB for all principals in the account
that are authorized to use Amazon DynamoDB",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/db-lead"},
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
```

```
    "kms:ViaService" : "dynamodb.*.amazonaws.com"
  }
}
},
{
  "Sid": "Allow administrators to view the KMS key and revoke grants",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/db-team"
  },
  "Action": [
    "kms:Describe*",
    "kms:Get*",
    "kms:List*",
    "kms:RevokeGrant"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

Utilisation d'octrois pour autoriser DynamoDB

En plus des politiques de clé, DynamoDB utilise des octrois pour définir des autorisations sur une clé gérée par un client ou sur la Clé gérée par AWS pour DynamoDB (`aws/dynamodb`). Pour consulter les subventions associées à une clé KMS de votre compte, utilisez l'[ListGrants](#) opération. DynamoDB n'a pas besoin d'octrois, ni d'autorisations supplémentaires, pour utiliser la [Clé détenue par AWS](#) et protéger votre table.

DynamoDB utilise les autorisations d'octroi lorsqu'il effectue des tâches de maintenance système en arrière-plan et de protection des données en continu. Il utilise également des octrois pour générer les [clés de table](#).

Chaque octroi est spécifique à une table. Si le compte inclut plusieurs tables chiffrées avec la même clé KMS, il existe un octroi de chaque type pour chaque table. L'autorisation est limitée par le contexte de [chiffrement DynamoDB](#), qui inclut le nom de la table et l'ID, et elle inclut Compte AWS l'autorisation de [retirer la](#) subvention si elle n'est plus nécessaire.

Pour créer les octrois, DynamoDB doit être autorisé à appeler `CreateGrant` au nom de l'utilisateur qui a créé la table chiffrée. En Clés gérées par AWS effet, DynamoDB `kms:CreateGrant` obtient l'autorisation de [la politique des clés](#), qui permet aux utilisateurs du compte d'[CreateGrant](#) appeler la clé KMS uniquement lorsque DynamoDB fait la demande au nom d'un utilisateur autorisé.

La politique de clé peut également permettre au compte de [révoquer l'octroi](#) sur la clé KMS.

Toutefois, si vous révoquez l'octroi sur une table chiffrée active, DynamoDB n'est pas en mesure de protéger ni de maintenir la table.

Client de chiffrement DynamoDB

Un [contexte de chiffrement](#) est un ensemble de paires clé-valeur qui contiennent des données non secrètes arbitraires. Lorsque vous incluez un contexte de chiffrement dans une demande de chiffrement de données, lie AWS KMS cryptographiquement le contexte de chiffrement aux données chiffrées. Pour déchiffrer les données, vous devez transmettre le même contexte de chiffrement.

DynamoDB utilise le même contexte de chiffrement dans AWS KMS toutes les opérations cryptographiques. Si vous utilisez une [clé gérée par le client](#) ou une [Clé gérée par AWS](#) pour protéger votre table DynamoDB, vous pouvez utiliser le contexte de chiffrement pour identifier l'utilisation de la clé KMS dans les enregistrements d'audit et les journaux. Il apparaît également en texte clair dans les journaux, tels que [AWS CloudTrailAmazon CloudWatch Logs](#).

Le contexte de chiffrement peut également être utilisé comme condition d'autorisation dans les politiques et les octrois. DynamoDB utilise le contexte de chiffrement pour limiter les autorisations qui autorisent l'accès à [la](#) clé gérée par le client Clé gérée par AWS ou à votre compte et à votre région.

Dans ses demandes adressées à AWS KMS, DynamoDB utilise un contexte de chiffrement avec deux paires clé-valeur.

```
"encryptionContextSubset": {
  "aws:dynamodb:tableName": "Books"
  "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
}
```

- **Table** – La première paire clé-valeur identifie la table chiffrée par DynamoDB. La clé est `aws:dynamodb:tableName`. La valeur correspond au nom de la table.

```
"aws:dynamodb:tableName": "<table-name>"
```

Par exemple :

```
"aws:dynamodb:tableName": "Books"
```

- **Compte** – La deuxième paire clé-valeur identifie le Compte AWS. La clé est `aws:dynamodb:subscriberId`. La valeur correspond à l'ID de compte.

```
"aws:dynamodb:subscriberId": "<account-id>"
```

Par exemple :

```
"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
```

Surveillance de l'interaction DynamoDB avec AWS KMS

Si vous utilisez une [clé gérée par le client ou une clé Clé gérée par AWS](#) pour protéger vos tables DynamoDB, vous pouvez AWS CloudTrail utiliser les journaux pour suivre les demandes que DynamoDB envoie en votre nom. AWS KMS

Les demandes `GenerateDataKey`, `Decrypt` et `CreateGrant` sont présentées dans cette section. En outre, DynamoDB utilise [DescribeKey](#) une opération pour déterminer si la clé KMS que vous avez sélectionnée existe dans le compte et dans la région. Il utilise également une [RetireGrant](#) opération pour supprimer une autorisation lorsque vous supprimez une table.

GenerateDataClé

Lorsque vous activez le chiffrement au repos sur une table, DynamoDB crée une clé de table unique. Il envoie une demande de [GenerateDataclé](#) AWS KMS qui spécifie la clé KMS pour la table.

L'événement qui enregistre l'opération `GenerateDataKey` est similaire à l'exemple d'événement suivant. L'utilisateur est le compte de service DynamoDB. Les paramètres incluent l'Amazon Resource Name (ARN) de la clé KMS, un spécificateur de clé qui nécessite une clé de 256 bits et le [contexte de chiffrement](#) qui identifie la table et le Compte AWS.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2018-02-14T00:15:17Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
```

```

"userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "encryptionContext": {
    "aws:dynamodb:tableName": "Services",
    "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
  },
  "keySpec": "AES_256",
  "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "229386c1-111c-11e8-9e21-c11ed5a52190",
"eventID": "e3c436e9-ebca-494e-9457-8123a1f5e979",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "bf915fa6-6ceb-4659-8912-e36b69846aad"
}

```

Decrypt

Lorsque vous accédez à une table DynamoDB chiffrée, DynamoDB a besoin de déchiffrer la clé de table pour pouvoir déchiffrer les clés situées au-dessous dans la hiérarchie. Il déchiffre ensuite les données de la table. Pour déchiffrer la clé de table, DynamoDB envoie [une](#) demande AWS KMS de déchiffrement qui indique la clé KMS de la table.

L'événement qui enregistre l'opération Decrypt est similaire à l'exemple d'événement suivant. L'utilisateur principal Compte AWS qui accède à la table est l'utilisateur principal. Les paramètres incluent la clé de table chiffrée (sous forme de blob de texte chiffré) et le [contexte de chiffrement](#) qui identifie la table et le. Compte AWS AWS KMS déduit l'ID de la clé KMS à partir du texte chiffré.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {

```



```
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:user01",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2018-02-14T16:42:15Z"
  },
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "AROAIQDT3HGFQZX4RY6RU",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "Admin"
  }
},
"invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-02-14T16:42:39Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
"userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
"requestParameters":
{
  "encryptionContext":
  {
    "aws:dynamodb:tableName": "Books",
    "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
  }
},
"responseElements": null,
"requestID": "11cab293-11a6-11e8-8386-13160d3e5db5",
"eventID": "b7d16574-e887-4b5b-a064-bf92f8ec9ad3",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key"
```

```
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

CreateGrant

Lorsque vous utilisez une [clé gérée par le client](#) ou une [Clé gérée par AWS](#) pour protéger votre table DynamoDB, DynamoDB utilise des [octrois](#) pour autoriser le service à assurer une protection continue des données, ainsi que des tâches de maintenance et de durabilité. Ces octrois ne sont pas requis sur les [Clé détenue par AWS](#).

Les octrois que DynamoDB crée sont spécifiques à une table. Le principal de la [CreateGrant](#) demande est l'utilisateur qui a créé la table.

L'événement qui enregistre l'opération `CreateGrant` est similaire à l'exemple d'événement suivant. Les paramètres incluent l'Amazon Resource Name (ARN) de la clé KMS de la table, le principal bénéficiaire et le principal de retrait (le service DynamoDB), ainsi que les opérations couvertes par l'octroi. Il inclut également une contrainte qui exige que toutes les opérations de chiffrement utilisent le [contexte de chiffrement](#) spécifié.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:user01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-02-14T00:12:02Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-02-14T00:15:15Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
"userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "retiringPrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
  "constraints": {
    "encryptionContextSubset": {
      "aws:dynamodb:tableName": "Books",
      "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
    }
  }
},
"granteePrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
"operations": [
  "DescribeKey",
  "GenerateDataKey",
  "Decrypt",
  "Encrypt",
  "ReEncryptFrom",
  "ReEncryptTo",
  "RetireGrant"
]
},
"responseElements": {
  "grantId":
"5c5cd4a3d68e65e77795f5ccc2516dff057308172b0cd107c85b5215c6e48bde"
},
"requestID": "2192b82a-111c-11e8-a528-f398979205d8",
"eventID": "a03d65c3-9fee-4111-9816-8bf96b73df01",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key"
  }
]
```

```
],  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "recipientAccountId": "111122223333"  
}
```

Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB

Vous pouvez utiliser le AWS Management Console ou le AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour spécifier la clé de chiffrement sur les nouvelles tables et mettre à jour les clés de chiffrement sur les tables existantes dans Amazon DynamoDB.

Rubriques

- [Définition de la clé de chiffrement pour une nouvelle table](#)
- [Mise à jour d'une clé de chiffrement](#)

Définition de la clé de chiffrement pour une nouvelle table

Suivez ces étapes pour spécifier la clé de chiffrement sur une nouvelle table à l'aide de la console Amazon DynamoDB ou de l' AWS CLI.


Création d'une table chiffrée (console)

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez Create table (Créer une table). Comme Nom de la table, entrez **Music**. Pour la clé principale, saisissez **Artist**, puis, pour la clé de tri, saisissez **SongTitle**, ces deux valeurs devant être sous forme de chaîne.
4. Dans Settings (Paramètres), assurez-vous que l'option Customize settings (Personnaliser les paramètres) est sélectionnée.

Note

Si l'option Utiliser les paramètres par défaut est sélectionnée, les tables sont chiffrées Clé détenue par AWS au repos sans frais supplémentaires.

5. Sous Chiffrement au repos, choisissez un type de chiffrement - Clé détenue par AWS Clé gérée par AWS, ou une clé gérée par le client.
 - Détenue par Amazon DynamoDB. AWS clé possédée, spécifiquement détenue et gérée par DynamoDB. Aucun frais supplémentaire ne vous est facturé pour l'utilisation de cette clé.
 - AWS clé gérée. alias de clé (aws/dynamodb). La clé est enregistrée dans votre compte et est gérée par AWS Key Management Service (AWS KMS). AWS KMS des frais s'appliquent.
 - Stockée dans votre compte, et vous en êtes le propriétaire et le gestionnaire. Clé gérée par le client. La clé est enregistrée dans votre compte et est gérée par AWS Key Management Service (AWS KMS). AWS KMS des frais s'appliquent.

 Note

Si vous choisissez de posséder et de gérer votre propre clé, assurez-vous que la politique des clés de KMS est correctement définie. Pour plus d'informations, consultez la [politique relative aux clés gérées par le client](#).

6. Choisissez Create table (Créer une table) pour créer la table chiffrée. Pour confirmer le type de chiffrement, sélectionnez les détails de la table dans l'onglet Overview (Vue d'ensemble) et examinez la section Additional details (Détails supplémentaires).

Création d'une table chiffrée (AWS CLI)

Utilisez le AWS CLI pour créer une table avec la clé par défaut Clé détenue par AWS, la Clé gérée par AWS, ou une clé gérée par le client pour Amazon DynamoDB.

Pour créer une table chiffrée avec la valeur par défaut Clé détenue par AWS

- Créez la table chiffrée Music comme suit :

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

```
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

Note

Cette table est désormais chiffrée à l'aide de la valeur par défaut Clé détenue par AWS dans le compte de service DynamoDB.

Pour créer une table chiffrée à l'aide de Clé gérée par AWS for DynamoDB

- Créez la table chiffrée `Music` comme suit :

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

Le statut `SSEDescription` de la description de la table est défini sur `ENABLED` et le `SSEType` est `KMS`.

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",  
  "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234",  
}
```

Pour créer une table chiffrée avec une clé gérée par le client pour DynamoDB

- Créez la table chiffrée `Music` comme suit :

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

```
--table-name Music \  
--attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
--key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
--provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
--sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234
```

Le statut `SSEDescription` de la description de la table est défini sur `ENABLED` et le `SSEType` est `KMS`.

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",  
  "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234",  
}
```

Mise à jour d'une clé de chiffrement

Vous pouvez également utiliser la console DynamoDB ou le pour mettre à jour AWS CLI les clés de chiffrement d'une table existante entre une clé Clé gérée par AWS, et Clé détenue par AWS une clé gérée par le client à tout moment.

Mise à jour d'une clé de chiffrement (console)

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez `Tables`.
3. Choisissez la table que vous voulez mettre à jour.
4. Sélectionnez la liste déroulante `Actions`, puis l'option `Update settings` (`Mettre à jour les paramètres`).
5. Accédez à l'onglet `Additional settings` (`Paramètres supplémentaires`).
6. Sous `Encryption` (`Chiffrement`), choisissez `Manage encryption` (`Gérer le chiffrement`).

7. Choisissez un type de chiffrement :

- Détenue par Amazon DynamoDB. La AWS KMS clé est détenue et gérée par DynamoDB. Aucun frais supplémentaire ne vous est facturé pour l'utilisation de cette clé.
- AWS clé gérée Alias de clé :aws/dynamodb. La clé est enregistrée dans votre compte et est gérée par AWS Key Management Service. (AWS KMS). AWS KMS des frais s'appliquent.
- Stockée dans votre compte, et vous en êtes le propriétaire et le gestionnaire. La clé est enregistrée dans votre compte et est gérée par AWS Key Management Service. (AWS KMS). AWS KMS des frais s'appliquent.

Note

Si vous choisissez de posséder et de gérer votre propre clé, assurez-vous que la politique des clés de KMS est correctement définie. Pour plus d'informations, consultez [Politique de clé pour une clé gérée par le client](#).

Choisissez ensuite Enregistrer pour mettre à jour la table chiffrée. Pour vérifier le type de chiffrement, consultez les détails de la table sous l'onglet Présentation.

Mise à jour d'une clé de chiffrement (AWS CLI)

Les exemples suivants illustrent comment mettre à jour une table chiffrée à l'aide de l' AWS CLI.

Pour mettre à jour une table chiffrée avec la valeur par défaut Clé détenue par AWS

- Mettez à jour la table `Music` chiffrée, comme dans l'exemple suivant.

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name Music \  
  --sse-specification Enabled=false
```

Note

Cette table est désormais chiffrée à l'aide de la valeur par défaut Clé détenue par AWS dans le compte de service DynamoDB.

Pour mettre à jour une table chiffrée avec le Clé gérée par AWS pour DynamoDB

- Mettez à jour la table Music chiffrée, comme dans l'exemple suivant.

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name Music \  
  --sse-specification Enabled=true
```

Le statut SSEDescription de la description de la table est défini sur ENABLED et le SSEType est KMS.

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",  
  "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234",  
}
```

Pour mettre à jour une table chiffrée avec une clé gérée par le client pour DynamoDB

- Mettez à jour la table Music chiffrée, comme dans l'exemple suivant.

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name Music \  
  --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234
```

Le statut SSEDescription de la description de la table est défini sur ENABLED et le SSEType est KMS.

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",  
  "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234",  
}
```

Protection des données dans DynamoDB Accelerator

Le chiffrement Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) au repos fournit une couche supplémentaire de protection des données en contribuant à sécuriser vos données contre tout accès non autorisé au stockage sous-jacent. Les politiques organisationnelles et les réglementations sectorielles ou gouvernementales, ainsi que les exigences de conformité, peuvent nécessiter l'utilisation du chiffrement au repos pour protéger vos données. Vous pouvez utiliser le chiffrement pour renforcer la sécurité des données de vos applications déployées dans le cloud.

Pour plus d'informations sur la protection des données dans DAX, consultez [Chiffrement au repos DAX](#).

Confidentialité du trafic inter-réseau

Les connexions sont protégées à la fois entre Amazon DynamoDB et les applications sur site et entre DynamoDB et d'autres ressources au sein de la même région. AWS AWS

Politique requise pour les points de terminaison

Amazon DynamoDB fournit une API [DescribeEndpoints](#) qui vous permet d'énumérer les informations relatives aux points de terminaison régionaux. Pour les demandes provenant d'un point de terminaison d'un VPC, les politiques de point de terminaison IAM et de cloud privé virtuel (VPC) doivent autoriser l'appel d'API `DescribeEndpoints` pour le ou les principaux responsables de la gestion des identités et des accès (IAM) demandeurs à l'aide de l'action IAM `dynamodb:DescribeEndpoints`. Dans le cas contraire, l'accès à l'API `DescribeEndpoints` est refusé. Les étapes d'autorisation des politiques de point de terminaison IAM et VPC `DescribeEndpoints` pour les appels d'API ne sont pas applicables lorsque vous accédez aux points de terminaison publics de DynamoDB.

Voici un exemple de stratégie de point de terminaison.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "(Include IAM Principals)",
      "Action": "dynamodb:DescribeEndpoints",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

Trafic entre les clients de service et sur site et les applications

Vous avez deux options de connectivité entre votre réseau privé et AWS :

- Une AWS Site-to-Site VPN connexion. Pour plus d'informations, consultez [Présentation d' AWS Site-to-Site VPN](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Site-to-Site VPN .
- Une AWS Direct Connect connexion. Pour plus d'informations, consultez [Présentation d' AWS Direct Connect](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Direct Connect .

L'accès à DynamoDB via le réseau s'effectue via des API publiées. AWS Les clients doivent prendre en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2. Nous recommandons TLS 1.3. Les clients doivent également prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes. De plus, vous devez signer les demandes à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète, associées à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser le service [AWS Security Token Service \(STS\)](#) afin de générer des informations d'identification de sécurité temporaires pour signer les demandes.

Trafic entre des ressources AWS dans la même Région

Un point de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour DynamoDB est une entité logique au sein d'un VPC qui autorise la connectivité uniquement à DynamoDB. Le VPC Amazon achemine les demandes vers DynamoDB et les réponses en retour vers le VPC. Pour de plus amples informations, consultez [Points de terminaison VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC. Pour des exemples de politiques que vous pouvez utiliser pour contrôler l'accès à partir de points de terminaison d'un VPC, consultez [Utilisation de politiques IAM pour contrôler l'accès à DynamoDB](#).

Note

Les points de terminaison Amazon VPC ne sont pas accessibles via ou. AWS Site-to-Site VPN AWS Direct Connect

AWS Identity and Access Management (JE SUIS)

AWS Identity and Access Management est un AWS service qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Des administrateurs contrôlent les personnes qui peuvent être authentifiées (connectées) et autorisées (disposant d'autorisations) pour utiliser des ressources Amazon DynamoDB et DynamoDB Accelerator. Vous pouvez utiliser IAM pour gérer les autorisations d'accès et implémenter des politiques de sécurité pour Amazon DynamoDB et DynamoDB Accelerator. IAM est un AWS service que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#)
- [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#)
- [Gestion des identités et des accès dans DynamoDB Accelerator](#)

Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB

AWS Identity and Access Management (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Des administrateurs IAM contrôlent les personnes qui s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources DynamoDB. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion des accès à l'aide de politiques](#)
- [Fonctionnement d'Amazon DynamoDB avec IAM](#)
- [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Amazon DynamoDB](#)
- [Résolution de problèmes pour l'identité et l'accès Amazon DynamoDB](#)
- [Politique IAM pour empêcher l'achat de capacité réservée DynamoDB](#)

Public ciblé

La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) varie en fonction du travail que vous effectuez dans DynamoDB.

Utilisateur du service – Si vous utilisez le service DynamoDB pour effectuer votre tâche, votre administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Plus vous utiliserez de fonctions DynamoDB pour effectuer votre travail, plus vous pourriez avoir besoin d'autorisations supplémentaires. En comprenant bien la gestion des accès, vous saurez demander les autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans DynamoDB, consultez [Résolution de problèmes pour l'identité et l'accès Amazon DynamoDB](#).

Administrateur du service – Si vous êtes le responsable des ressources DynamoDB de votre entreprise, vous bénéficiez probablement d'un accès total à DynamoDB. Votre responsabilité est de déterminer les fonctionnalités DynamoDB ainsi que les ressources auxquelles les utilisateurs de votre service doivent accéder. Vous devez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts de base d'IAM. Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec DynamoDB, veuillez consulter [Fonctionnement d'Amazon DynamoDB avec IAM](#).

Administrateur IAM – Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaitez peut-être en savoir plus sur la façon d'écrire des politiques pour gérer l'accès à DynamoDB. Pour voir des exemples de politiques DynamoDB basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, veuillez consulter [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Amazon DynamoDB](#).

Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié (connecté à AWS) en tant qu'utilisateur IAM ou en assumant un rôle IAM. Utilisateur racine d'un compte AWS

Vous pouvez vous connecter en AWS tant qu'identité fédérée en utilisant les informations d'identification fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification unique de votre entreprise et vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une fédération d'identités avec

des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS l'aide de la fédération, vous assumez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter au portail AWS Management Console ou au portail AWS d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez la section [Comment vous connecter à votre compte Compte AWS dans](#) le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Si vous y accédez AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos demandes à l'aide de vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas d' AWS outils, vous devez signer vous-même les demandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer vous-même les demandes, consultez la section [Signature des demandes AWS d'API](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, il vous AWS recommande d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, consultez [Authentification multifactorielle](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center et [Utilisation de l'authentification multifactorielle \(MFA\) dans l'interface AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une identité de connexion unique qui donne un accès complet à toutes Services AWS les ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur Compte AWS root et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur root, consultez [Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identité fédérée

La meilleure pratique consiste à obliger les utilisateurs humains, y compris ceux qui ont besoin d'un accès administrateur, à utiliser la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à l'aide Services AWS d'informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, d'un fournisseur d'identité Web AWS Directory Service, du répertoire Identity Center ou de tout utilisateur qui y accède à l'aide des informations d'identification fournies Services AWS par le biais d'une source d'identité. Lorsque des identités fédérées y accèdent Comptes AWS, elles assument des rôles, qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity Center, ou vous pouvez vous connecter et synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre propre source d'identité afin de les utiliser dans toutes vos applications Comptes AWS et applications. Pour obtenir des informations sur IAM Identity Center, consultez [Qu'est-ce que IAM Identity Center ?](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Utilisateurs et groupes IAM

Un [utilisateur IAM](#) est une identité au sein de votre Compte AWS qui possède des autorisations spécifiques pour une seule personne ou une seule application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des informations d'identification à long terme tels que les clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous recommandons de faire pivoter les clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez [Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Un [groupe IAM](#) est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdmins et accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez [Quand créer un utilisateur IAM \(au lieu d'un rôle\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un [rôle IAM](#) est une identité au sein de votre Compte AWS dotée d'autorisations spécifiques. Le concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en

particulier. Vous pouvez assumer temporairement un rôle IAM dans le en AWS Management Console [changeant de rôle](#). Vous pouvez assumer un rôle en appelant une opération d' AWS API AWS CLI ou en utilisant une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez [Utilisation de rôles IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

- **Accès utilisateur fédéré** – Pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, consultez la rubrique [Jeux d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
- **Autorisations d'utilisateur IAM temporaires** : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.
- **Accès intercompte** : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, dans certains Services AWS cas, vous pouvez associer une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle comme proxy). Pour connaître la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès entre comptes, consultez la section Accès aux [ressources entre comptes dans IAM dans le guide de l'utilisateur IAM](#).
- **Accès multiservices** — Certains Services AWS utilisent des fonctionnalités dans d'autres Services AWS. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du principal, un rôle de service ou un rôle lié au service.
- **Sessions d'accès direct (FAS)** : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant et Service AWS, associées Service AWS à la demande, pour adresser des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres

personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur la politique relative à la transmission de demandes FAS, consultez [Sessions de transmission d'accès](#).

- Rôle de service : il s'agit d'un [rôle IAM](#) attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Rôle lié à un service — Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.
- Applications exécutées sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une instance EC2 et qui envoient des demandes d'API. AWS CLI AWS Cette solution est préférable au stockage des clés d'accès au sein de l'instance EC2. Pour attribuer un AWS rôle à une instance EC2 et le mettre à la disposition de toutes ses applications, vous devez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance EC2 d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, consultez [Quand créer un rôle IAM \(au lieu d'un utilisateur\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique est un objet AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit leurs autorisations. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal (utilisateur, utilisateur root ou session de rôle) fait une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de politique JSON, consultez [Vue d'ensemble des politiques JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action `iam:GetRole`. Un utilisateur appliquant cette politique peut obtenir des informations sur le rôle à partir de AWS Management Console AWS CLI, de ou de l' AWS API.

Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Création de politiques IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez associer à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles au sein de votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques AWS gérées et les politiques gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, consultez [Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et des politiques de compartiment. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les

ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques AWS gérées par IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Listes de contrôle d'accès (ACL)

Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifie quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3 et Amazon VPC sont des exemples de services qui prennent en charge les ACL. AWS WAF Pour en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, consultez [Vue d'ensemble des listes de contrôle d'accès \(ACL\)](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique

AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courants. Ces types de politiques peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

- **Limite d'autorisations** : une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM (utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations en résultant représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le champ `Principal` ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez [Limites d'autorisations pour des entités IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **Politiques de contrôle des services (SCP)** — Les SCP sont des politiques JSON qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle (UO) dans. AWS Organizations AWS Organizations est un service permettant de regrouper et de gérer de manière centralisée Comptes AWS les multiples propriétés de votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctionnalités d'une organisation, vous pouvez appliquer les politiques de contrôle des services (SCP) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Le SCP limite les autorisations pour les entités

figurant dans les comptes des membres, y compris chacune Utilisateur racine d'un compte AWS d'entre elles. Pour plus d'informations sur les organisations et les SCP, consultez [Fonctionnement des SCP](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations .

- **Politiques de séance** : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous utilisez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une séance temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les autorisations de séance en résultant sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques de séance](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement d'Amazon DynamoDB avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à DynamoDB, découvrez les fonctions IAM que vous pouvez utiliser avec DynamoDB.

Fonctions IAM que vous pouvez utiliser avec Amazon DynamoDB

Fonction IAM	Support DynamoDB
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Oui
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition d'une politique	Oui
ACL	Non

Fonction IAM	Support DynamoDB
ABAC (identifications dans les politiques)	Partielle
Informations d'identification temporaires	Oui
Autorisations de principal	Oui
Fonctions de service	Oui
Rôles liés à un service	Non

Pour obtenir une vue d'ensemble du fonctionnement de DynamoDB et des AWS autres services avec la plupart des fonctionnalités IAM, [AWS consultez la section Services compatibles avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM](#).

Politiques basées sur l'identité pour DynamoDB

Prend en charge les politiques basées sur l'identité	Oui
--	-----

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Création de politiques IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au rôle auquel elle est attachée. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour DynamoDB

Pour voir des exemples de politiques DynamoDB basées sur l'identité, veuillez consulter [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Amazon DynamoDB](#).

Politiques basées sur une ressource dans DynamoDB

Prend en charge les politiques basées sur les ressources	Oui
--	-----

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et des politiques de compartiment. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Pour permettre un accès intercompte, vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout d'un principal entre comptes à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie de l'instauration de la relation d'approbation. Lorsque le principal et la ressource sont différents Comptes AWS, un administrateur IAM du compte sécurisé doit également accorder à l'entité principale (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour plus d'informations, consultez [la section Accès aux ressources entre comptes dans IAM](#) dans le guide de l'utilisateur d'IAM.

Actions de politique pour DynamoDB

Prend en charge les actions de politique	Oui
--	-----

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Les actions de stratégie portent généralement le même nom que l'opération AWS d'API associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une stratégie afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour afficher la liste des actions DynamoDB, veuillez consulter [Actions définies par Amazon DynamoDB](#) dans la Référence de l'autorisation de service.

Les actions de politique dans DynamoDB utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
aws
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [  
    "aws:action1",  
    "aws:action2"  
]
```

Pour voir des exemples de politiques DynamoDB basées sur l'identité, veuillez consulter [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Amazon DynamoDB](#).

Ressources de politique pour DynamoDB

Prend en charge les ressources de politique	Oui
---	-----

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Les instructions doivent inclure un élément `Resource` ou `NotResource`. Il est recommandé de définir

une ressource à l'aide de son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Vous pouvez le faire pour des actions qui prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Pour afficher la liste des types de ressources DynamoDB et de leurs ARN, consultez [Ressources définies par Amazon DynamoDB](#) dans la Référence de l'autorisation de service. Pour savoir les actions avec lesquelles vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez [Actions définies par Amazon DynamoDB](#).

Pour voir des exemples de politiques DynamoDB basées sur l'identité, veuillez consulter [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Amazon DynamoDB](#).

Clés de condition de politique pour DynamoDB

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service	Oui
---	-----

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément Condition (ou le bloc Condition) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une instruction est appliquée. L'élément Condition est facultatif. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments Condition dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul élément Condition, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une OR opération logique. Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez [Éléments d'une politique IAM : variables et identifications](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques au service. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les clés de [contexte de condition AWS globales](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour afficher la liste des clés de condition DynamoDB, veuillez consulter [Clés de condition pour Amazon DynamoDB](#) dans la Référence de l'autorisation de service. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez [Actions définies par Amazon DynamoDB](#).

Pour voir des exemples de politiques DynamoDB basées sur l'identité, veuillez consulter [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Amazon DynamoDB](#).

Listes de contrôle d'accès (ACL) dans DynamoDB

Prend en charge les listes ACL	Non
--------------------------------	-----

Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifient quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Contrôle d'accès par attributs (ABAC) avec DynamoDB

Prise en charge d'ABAC (identifications dans les politiques)	Partielle
--	-----------

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une politique d'autorisation qui définit des autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés balises. Vous pouvez associer des balises aux entités IAM (utilisateurs ou rôles) et à de nombreuses AWS ressources. L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des politiques ABAC pour autoriser des opérations quand l'identification du principal correspond à celle de la ressource à laquelle il tente d'accéder.

L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une croissance rapide et pour les cas où la gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans [l'élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur l'ABAC, consultez [Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\) ?](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez [Utilisation du contrôle d'accès par attributs \(ABAC\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation des informations d'identification temporaires avec DynamoDB

Prend en charge les informations d'identification temporaires	Oui
---	-----

Certains Services AWS ne fonctionnent pas lorsque vous vous connectez à l'aide d'informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, y compris celles qui Services AWS fonctionnent avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS la section relative à l'utilisation [d'IAM](#) dans le guide de l'utilisateur d'IAM.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires si vous vous connectez à l' AWS Management Console aide d'une méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par exemple, lorsque vous accédez à AWS l'aide du lien d'authentification unique (SSO) de votre entreprise, ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez [Changement de rôle \(console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l' AWS API AWS CLI or. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour y accéder AWS. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires

au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#).

Autorisations principales entre services pour DynamoDB

Prend en charge les sessions d'accès direct (FAS)	Oui
---	-----

Lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant et Service AWS, associées Service AWS à la demande, pour adresser des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez [Transmission des sessions d'accès](#).

Fonctions de service pour DynamoDB

Prend en charge les fonctions du service	Oui
--	-----

Une fonction de service est un [rôle IAM](#) qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Warning

La modification des autorisations d'une fonction du service peut altérer la fonctionnalité de DynamoDB. Ne modifiez des fonctions du service que quand DynamoDB vous le conseille.

Rôles liés à un service pour DynamoDB

Prend en charge les rôles liés à un service	Non
---	-----

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#). Recherchez un service dans le tableau qui inclut un Yes dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Amazon DynamoDB

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou modifier les ressources DynamoDB. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de l'API AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de AWS l'API. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez [Création de politiques dans l'onglet JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par DynamoDB, y compris le format des ARN pour chacun des types de ressources, consultez [Actions, ressources et clés de condition pour Amazon DynamoDB](#) dans la Référence de l'autorisation de service.

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Utilisation de la console DynamoDB](#)
- [Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations](#)
- [Utilisation des politiques basées sur une identité avec Amazon DynamoDB](#)

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les stratégies basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer des ressources DynamoDB dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre

Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS](#) ou [politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accorder les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation de IAM pour appliquer des autorisations, consultez [politiques et autorisations dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utiliser des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique Service AWS, tel que AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez [Conditions pour éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : IAM Access Analyzer valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez [Validation de politique IAM Access Analyzer](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur root, activez l'authentification MFA pour une sécurité accrue. Compte AWS Pour exiger le MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de l'accès aux API protégé par MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la console DynamoDB

Pour accéder à la console Amazon DynamoDB, vous devez disposer d'un ensemble minimum d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et d'afficher les détails relatifs aux ressources DynamoDB de votre compte AWS. Si vous créez une stratégie basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette stratégie.

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui appellent uniquement l'API AWS CLI ou l'API AWS. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Pour garantir que les utilisateurs et les rôles peuvent toujours utiliser la console DynamoDB, associez également DynamoDB ou la politique gérée aux ConsoleAccess entités ReadOnly AWS. Pour plus d'informations, consultez [Ajout d'autorisations à un utilisateur](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'API AWS CLI ou AWS.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    }
  ],
}
```

```
{
  "Sid": "NavigateInConsole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetGroupPolicy",
    "iam:GetPolicyVersion",
    "iam:GetPolicy",
    "iam:ListAttachedGroupPolicies",
    "iam:ListGroupPolicies",
    "iam:ListPolicyVersions",
    "iam:ListPolicies",
    "iam:ListUsers"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

Utilisation des politiques basées sur une identité avec Amazon DynamoDB

Cette rubrique traite de l'utilisation des politiques basées sur l'identité AWS Identity and Access Management (IAM) avec Amazon DynamoDB et fournit des exemples. Les exemples montrent comment un administrateur de comptes peut attacher des politiques d'autorisations à des identités IAM (utilisateurs, groupes et rôles), et ainsi accorder des autorisations d'effectuer des opérations sur des ressources Amazon DynamoDB.

Les sections de cette rubrique couvrent les sujets suivants :

- [Autorisations IAM requises pour utiliser la console Amazon DynamoDB](#)
- [AWS politiques IAM gérées \(prédéfinies\) pour Amazon DynamoDB](#)
- [Exemples de politiques gérées par le client](#)

Un exemple de politique d'autorisation est exposé ci-dessous.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DescribeQueryScanBooksTable",
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "dynamodb:DescribeTable",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:Scan"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/Books"
  }
]
```

La politique précédente comporte une déclaration qui accorde des autorisations pour trois actions DynamoDB `dynamodb:DescribeTable` (`dynamodb:Query`, `dynamodb:Scan` et) sur une table de `us-west-2` AWS la région, qui appartient au compte spécifié par AWS . `account-id` L'Amazon Resource Name (ARN) dans la valeur `Resource` spécifie la table à laquelle les autorisations s'appliquent.


Autorisations IAM requises pour utiliser la console Amazon DynamoDB

Pour utiliser la console DynamoDB, un utilisateur doit disposer d'un ensemble minimal d'autorisations lui permettant d'utiliser les ressources DynamoDB de son AWS compte. Outre ces autorisations DynamoDB, la console nécessite d'autres autorisations :

- CloudWatch Autorisations Amazon pour afficher les statistiques et les graphiques.
- AWS Data Pipeline autorisations d'exportation et d'importation de données DynamoDB.
- AWS Identity and Access Management autorisations d'accès aux rôles nécessaires pour les exportations et les importations.
- Amazon Simple Notification Service est autorisé à vous avertir chaque fois qu'une CloudWatch alarme est déclenchée.
- AWS Lambda autorisations pour traiter les enregistrements DynamoDB Streams.

Si vous créez une politique IAM plus restrictive que les autorisations minimales requises, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les utilisateurs dotés de cette politique IAM. Pour garantir que ces utilisateurs peuvent toujours utiliser la console DynamoDB, associez également la politique gérée à `AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` AWS l'utilisateur, comme décrit dans. [AWS politiques IAM gérées \(prédéfinies\) pour Amazon DynamoDB](#)

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui appellent uniquement l'API AWS CLI ou l'API Amazon DynamoDB.

 Note

Si vous faites référence à un point de terminaison VPC, vous devez également autoriser l'appel d' `DescribeEndpoints` API pour le ou les principaux IAM demandeurs avec l'action IAM (`dynamodb :`). `DescribeEndpoints` Pour plus d'informations, consultez [Politique requise pour les points de terminaison](#).


AWS politiques IAM gérées (prédéfinies) pour Amazon DynamoDB

AWS répond à certains cas d'utilisation courants en fournissant des politiques IAM autonomes créées et administrées par AWS. Ces politiques AWS gérées accordent les autorisations nécessaires pour les cas d'utilisation courants afin que vous puissiez éviter d'avoir à rechercher les autorisations nécessaires. Pour plus d'informations, consultez [Politiques gérées par AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques AWS gérées suivantes, que vous pouvez associer aux utilisateurs de votre compte, sont spécifiques à DynamoDB et sont regroupées par scénario d'utilisation :

- `AmazonDynamoReadOnly` Accès à la base de données : accorde un accès en lecture seule aux ressources DynamoDB via le AWS Management Console
- `AmazonDynamoDB FullAccess` — Accorde un accès complet aux ressources DynamoDB via le AWS Management Console

Vous pouvez consulter ces politiques d'autorisations AWS gérées en vous connectant à la console IAM et en y recherchant des politiques spécifiques.


 Important

La bonne pratique consiste à créer des politiques IAM personnalisées qui accordent le [moindre privilège](#) aux utilisateurs, rôles ou groupes IAM qui en ont besoin.

Exemples de politiques gérées par le client

Cette section contient des exemples de politiques qui accordent des autorisations pour diverses actions DynamoDB. Ces politiques fonctionnent lorsque vous utilisez des AWS SDK ou le AWS CLI. Lorsque vous utilisez la console, vous devez accorder des autorisations supplémentaires spécifiques

de la console. Pour plus d'informations, consultez [Autorisations IAM requises pour utiliser la console Amazon DynamoDB](#).

 Note

Tous les exemples de politique suivants utilisent l'une des AWS régions et contiennent des identifiants de compte et des noms de table fictifs.

Exemples :

- [Politique IAM pour accorder des autorisations à toutes les actions DynamoDB sur une table](#)
- [Politique IAM pour accorder des autorisations en lecture seule sur des éléments dans une table DynamoDB](#)
- [Politique IAM pour accorder l'accès à une table DynamoDB spécifique et à ses index](#)
- [Politique IAM pour lire, écrire, mettre à jour et supprimer l'accès sur une table DynamoDB](#)
- [Politique IAM pour séparer les environnements DynamoDB dans le même compte AWS](#)
- [Politique IAM pour empêcher l'achat de capacité réservée DynamoDB](#)
- [Politique IAM pour accorder un accès en lecture pour un flux DynamoDB uniquement \(pas pour la table\)](#)
- [Politique IAM permettant à une AWS Lambda fonction d'accéder aux enregistrements de flux DynamoDB](#)
- [Politique IAM pour l'accès en lecture et écriture à un cluster DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)

Le Guide de l'utilisateur IAM inclut [trois exemples DynamoDB supplémentaires](#) :

- [Amazon DynamoDB : autorise l'accès à une table spécifique](#)
- [Amazon DynamoDB : autorise l'accès à des colonnes spécifiques](#)
- [Amazon DynamoDB : autorise l'accès de niveau ligne à DynamoDB en fonction de l'ID Amazon Cognito](#)

Politique IAM pour accorder des autorisations à toutes les actions DynamoDB sur une table

La politique suivante accorde des autorisations pour toutes les actions DynamoDB sur une table nommée Books. L'ARN de ressource spécifié dans le Resource identifie une table dans une

AWS région spécifique. Si vous remplacez le nom de table Books dans l'ARN Resource par un caractère générique (*), toutes les actions DynamoDB sont autorisées sur toutes les tables du compte. Considérez attentivement les implications possibles en matière de sécurité avant d'utiliser un caractère générique sur cette politique ou toute politique IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllAPIActionsOnBooks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:*",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

Note

Voici un exemple d'utilisation d'un caractère générique (*) pour autoriser toutes les actions, y compris l'administration, les opérations de données, la surveillance et l'achat de capacité réservée DynamoDB. Au lieu de cela, une bonne pratique consiste à spécifier explicitement chaque action à autoriser, et uniquement ce dont cet utilisateur, ce rôle ou ce groupe ont besoin.

Politique IAM pour accorder des autorisations en lecture seule sur des éléments dans une table DynamoDB

La politique d'autorisations suivante accorde des autorisations pour les actions DynamoDB `GetItem`, `BatchGetItem`, `Scan`, `Query` et `ConditionCheckItem` uniquement, et définit ainsi un accès en lecture seule sur la table Books.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadOnlyAPIActionsOnBooks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]
}

```

Politique IAM pour accorder l'accès à une table DynamoDB spécifique et à ses index

La politique suivante accorde des autorisations pour effectuer des actions de modification de données sur une table DynamoDB appelée Books et tous ses index. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des index, consultez [Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessTableAllIndexesOnBooks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Politique IAM pour lire, écrire, mettre à jour et supprimer l'accès sur une table DynamoDB

Utilisez cette politique si vous devez autoriser votre application à créer, lire, mettre à jour et supprimer des données dans des tables, index et flux Amazon DynamoDB. Remplacez le nom de la AWS région, votre identifiant de compte et le nom de la table ou le caractère générique (*) le cas échéant.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBIndexAndStreamAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/stream/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DynamoDBTableAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

```
"Sid": "DynamoDBDescribeLimitsAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:DescribeLimits",
"Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books",
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*"
]
}
```

Pour étendre cette politique à toutes les tables DynamoDB de AWS toutes les régions pour ce compte, utilisez un caractère générique (*) pour la région et le nom de la table. Par exemple :

```
"Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*",
    "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*/index/*"
]
```

Politique IAM pour séparer les environnements DynamoDB dans le même compte AWS

Supposons que vous ayez des environnements séparés gérant chacun sa propre version d'une table nommée `ProductCatalog`. Si vous créez deux `ProductCatalog` tables dans le même AWS compte, le travail dans un environnement peut affecter l'autre environnement en raison de la manière dont les autorisations sont configurées. Par exemple, les quotas relatifs au nombre d'opérations simultanées sur le plan de contrôle (telles que `CreateTable`) sont définis au niveau du AWS compte.

Par conséquent, chaque action effectuée dans un environnement réduit le nombre d'opérations disponibles dans l'autre. Il existe également un risque que le code d'un environnement puisse accéder accidentellement aux tables de l'autre.

Note

Si vous souhaitez séparer les charges de travail de test et de production afin de contrôler les répercussions potentielles d'un incident, une bonne pratique consiste à créer des comptes AWS distincts pour les charges de travail de test et de production. Pour plus d'informations, consultez [Gestion et séparation de comptes AWS](#).

Supposons également que vous ayez deux développeurs, Amit et Alice, qui testent la table `ProductCatalog`. Au lieu que chaque développeur ait besoin d'un AWS compte distinct, vos développeurs peuvent partager le même AWS compte de test. Dans ce compte de test, vous pouvez créer une copie de la même table pour que chaque développeur puisse y travailler, comme `Alice_ProductCatalog` et `Amit_ProductCatalog`. Dans ce cas, vous pouvez créer les utilisateurs Alice et Amit dans le AWS compte que vous avez créé pour l'environnement de test. Vous pouvez ensuite accorder à ces utilisateurs l'autorisation d'effectuer des actions DynamoDB sur les tables qu'ils possèdent.

Pour accorder ces autorisations utilisateur IAM, vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes :

- Créez une politique distincte pour chaque utilisateur, puis attachez chaque politique à son utilisateur séparément. Par exemple, vous pouvez attacher la politique suivante à l'utilisateur Alice pour l'autoriser à accéder à toutes les actions DynamoDB sur la table `Alice_ProductCatalog` :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllAPIActionsOnAliceTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:RestoreTableToPointInTime",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:CreateTableReplica",
        "dynamodb:UpdateContributorInsights",
        "dynamodb:CreateBackup",
        "dynamodb>DeleteTable",
        "dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:PutItem",
```

```

        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteTableReplica",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListStreams"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
Alice_ProductCatalog/*"
    }
]
}

```

Ensuite, vous pouvez créer une politique similaire avec une autre ressource (table `Amit_ProductCatalog`) pour l'utilisateur Amit.

- Au lieu d'attacher les politiques à des utilisateurs individuels, vous pouvez utiliser les variables des politiques IAM pour écrire une seule politique et l'attacher à un groupe. Vous devez créer un groupe et, pour cet exemple, y ajouter les utilisateurs Alice et Amit. L'exemple suivant accorde des autorisations pour exécuter toutes les actions DynamoDB sur la table `${aws:username}_ProductCatalog`. La variable de politique `${aws:username}` est remplacée par le nom utilisateur du demandeur lors de l'évaluation de la politique. Par exemple, si Alice envoie une demande pour ajouter un élément, l'action est autorisée uniquement si Alice ajoute les éléments à la table `Alice_ProductCatalog`.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ActionsOnUserSpecificTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",

```



```

        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
${aws:username}_ProductCatalog"
    },
    {
        "Sid": "AdditionalPrivileges",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:ListTables",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:DescribeContributorInsights"
        ],
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/*"
    }
]
}

```

Note

Lorsque vous utilisez des variables de politique IAM, vous devez spécifier explicitement la version 2012-10-17 du langage de politique IAM dans la politique. La version par défaut du langage de politique IAM (2008-10-17) ne prend pas en charge les variables de politique.

Au lieu d'identifier une table spécifique en tant que ressource comme vous le feriez normalement, vous pouvez utiliser un caractère générique (*) pour accorder des autorisations sur toutes les tables dont le nom est préfixé avec le nom de l'utilisateur qui effectue la demande, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/${aws:username}_*"
```

Politique IAM pour empêcher l'achat de capacité réservée DynamoDB

Avec une capacité réservée Amazon DynamoDB, vous payez un droit initial unique, et vous engagez à payer pour un niveau d'utilisation minimal, avec à la clé la réalisation d'économies considérables au fil du temps. Vous pouvez utiliser le AWS Management Console pour consulter et acheter des capacités réservées. Cependant, il se peut que vous ne souhaitiez pas que tous les utilisateurs au sein de votre organisation puissent acheter de la capacité réservée. Pour plus d'informations sur la capacité réservée, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

DynamoDB fournit les opérations d'API suivantes pour contrôler l'accès à la gestion de la capacité réservée :

- `dynamodb:DescribeReservedCapacity` – Renvoie les achats de capacité réservée qui sont actuellement en vigueur.
- `dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings` – Renvoie des détails sur les plans de capacité réservée actuellement proposés par AWS.
- `dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings` – Effectue un achat réel de capacité réservée.

Il AWS Management Console utilise ces actions d'API pour afficher les informations sur les capacités réservées et effectuer des achats. Vous ne pouvez pas appeler ces opérations à partir d'un programme d'application, car elles ne sont accessibles qu'à partir de la console. Cependant, vous pouvez autoriser ou rejeter l'accès à ces opérations dans une politique d'autorisations IAM.

La politique suivante permet aux utilisateurs de consulter les achats et les offres de capacité réservée en utilisant le AWS Management Console , mais les nouveaux achats sont refusés.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowReservedCapacityDescriptions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
    },
    {
```

```
        "Sid": "DenyReservedCapacityPurchases",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings",
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
    }
]
}
```

Notez que cette politique utilise le caractère générique (*) pour décrire les autorisations pour tous, et pour rejeter l'achat de capacité réservée DynamoDB pour tous.

Politique IAM pour accorder un accès en lecture pour un flux DynamoDB uniquement (pas pour la table)

Lorsque vous activez DynamoDB Streams sur une table, des informations sont capturées sur chaque modification apportée à des éléments dans celle-ci. Pour plus d'informations, consultez [Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams](#).

Dans certains cas, vous pouvez être amené à empêcher une application de lire les données d'une table DynamoDB, tout en autorisant l'accès aux flux de celle-ci. Par exemple, vous pouvez configurer AWS Lambda pour interroger un flux et appeler une fonction Lambda lorsque des mises à jour d'éléments sont détectées, puis effectuer un traitement supplémentaire.

Les actions suivantes sont disponibles pour contrôler l'accès à DynamoDB Streams :

- dynamodb:DescribeStream
- dynamodb:GetRecords
- dynamodb:GetShardIterator
- dynamodb:ListStreams

L'exemple de politique suivant accorde aux utilisateurs des autorisations d'accès aux flux d'une table nommée GameScores. Le caractère générique final (*) dans l'ARN correspond à tout flux associé à la table.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessGameScoresStreamOnly",
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "dynamodb:DescribeStream",
      "dynamodb:GetRecords",
      "dynamodb:GetShardIterator",
      "dynamodb:ListStreams"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/
stream/*"
  }
]
```

Notez que cette politique donne accès aux flux de la table `GameScores`, mais pas à la table proprement dite.

Politique IAM permettant à une AWS Lambda fonction d'accéder aux enregistrements de flux DynamoDB

Si vous souhaitez que certaines actions soient effectuées en fonction des événements d'un flux DynamoDB, vous pouvez écrire AWS Lambda une fonction déclenchée par ces événements. Une fonction Lambda telle que celle-ci a besoin d'autorisations pour lire les données d'un flux DynamoDB. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Lambda avec DynamoDB Streams, consultez [Streams et déclencheurs DynamoDB AWS Lambda](#).

Pour accorder des autorisations à Lambda, utilisez la politique d'autorisations associée au rôle IAM de la fonction Lambda (également appelée rôle d'exécution). Spécifiez cette politique lorsque vous créez la fonction Lambda.

Par exemple, vous pouvez associer la politique d'autorisations et le rôle d'exécution suivants pour accorder les autorisations Lambda nécessaires pour exécuter les actions DynamoDB Streams répertoriées.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "APIAccessForDynamoDBStreams",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeStream",
```

```
        "dynamodb:ListStreams"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/
stream/*"
    }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Autorisations AWS Lambda](#) dans le Manuel du développeur AWS Lambda .

Politique IAM pour l'accès en lecture et écriture à un cluster DynamoDB Accelerator (DAX)

La politique suivante autorise l'accès en lecture, en écriture, en mise à jour et en suppression à un cluster DynamoDB Accelerator (DAX), mais pas à la table DynamoDB associée. Pour utiliser cette politique, remplacez le nom de la AWS région, votre identifiant de compte et le nom de votre cluster DAX.

Note

Cette politique permet d'accéder au cluster DAX, mais pas à la table DynamoDB associée. Assurez-vous que votre cluster DAX dispose de la politique appropriée pour effectuer ces mêmes opérations sur la table DynamoDB en votre nom.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonDynamoDBDAXDataOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:PutItem",
        "dax:ConditionCheckItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:BatchWriteItem",
        "dax>DeleteItem",
        "dax:Query",
        "dax:UpdateItem",
        "dax:Scan"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "arn:aws:dax:eu-west-1:123456789012:cache/MyDAXCluster"
  }
]
}
```

Pour étendre cette politique afin de couvrir l'accès au DAX pour toutes les AWS régions pour un compte, utilisez un caractère générique (*) pour le nom de la région.

```
"Resource": "arn:aws:dax:*:123456789012:cache/MyDAXCluster"
```

Résolution de problèmes pour l'identité et l'accès Amazon DynamoDB

Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec DynamoDB et IAM.

Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans DynamoDB](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole](#)
- [Je souhaite autoriser des personnes extérieures à moi Compte AWS à accéder à mes ressources DynamoDB](#)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans DynamoDB

S'il vous AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur mateojackson tente d'utiliser la console pour afficher des informations détaillées sur une ressource *my-example-widget* fictive, mais ne dispose pas des autorisations aws : *GetWidget* fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
aws:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre d'accéder à la ressource *my-example-widget* à l'aide de l'action aws : *GetWidget*.

Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'action, vos stratégies doivent être mises à jour afin de vous permettre de transmettre un rôle à DynamoDB.

Certains vos Services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour exécuter une action dans DynamoDB. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je souhaite autoriser des personnes extérieures à moi Compte AWS à accéder à mes ressources DynamoDB

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à vos ressources.

Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si DynamoDB prend en charge ces fonctionnalités, consultez [Fonctionnement d'Amazon DynamoDB avec IAM](#).
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources sur celles Comptes AWS que vous possédez, consultez la section [Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre utilisateur Compte AWS que vous possédez](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section [Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez [Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe \(fédération d'identité\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour connaître la différence entre l'utilisation de rôles et de politiques basées sur les ressources pour l'accès entre comptes, consultez la section Accès aux [ressources entre comptes dans IAM dans le guide de l'utilisateur d'IAM](#).

Politique IAM pour empêcher l'achat de capacité réservée DynamoDB

Avec une capacité réservée Amazon DynamoDB, vous payez un droit initial unique, et vous engagez à payer pour un niveau d'utilisation minimal, avec à la clé la réalisation d'économies considérables au fil du temps. Vous pouvez utiliser le AWS Management Console pour consulter et acheter des capacités réservées. Cependant, il se peut que vous ne souhaitiez pas que tous les utilisateurs au sein de votre organisation puissent acheter de la capacité réservée. Pour plus d'informations sur la capacité réservée, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

DynamoDB fournit les opérations d'API suivantes pour contrôler l'accès à la gestion de la capacité réservée :

- `dynamodb:DescribeReservedCapacity` – Renvoie les achats de capacité réservée qui sont actuellement en vigueur.
- `dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings` – Renvoie des détails sur les plans de capacité réservée actuellement proposés par AWS.
- `dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings` – Effectue un achat réel de capacité réservée.

Il AWS Management Console utilise ces actions d'API pour afficher les informations sur les capacités réservées et effectuer des achats. Vous ne pouvez pas appeler ces opérations à partir d'un programme d'application, car elles ne sont accessibles qu'à partir de la console. Cependant, vous pouvez autoriser ou rejeter l'accès à ces opérations dans une politique d'autorisations IAM.

La politique suivante permet aux utilisateurs de consulter les achats et les offres de capacité réservée en utilisant le AWS Management Console , mais les nouveaux achats sont refusés.


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowReservedCapacityDescriptions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
    },
    {
      "Sid": "DenyReservedCapacityPurchases",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
    }
  ]
}
```

Notez que cette politique utilise le caractère générique (*) pour décrire les autorisations pour tous, et pour rejeter l'achat de capacité réservée DynamoDB pour tous.

Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis

Lorsque vous accordez des autorisations dans DynamoDB, vous pouvez spécifier des conditions pour déterminer comment une politique d'autorisation doit prendre effet.

Présentation

Dans DynamoDB, vous avez la possibilité de spécifier des conditions lorsque vous accordez des autorisations à l'aide d'une politique IAM (voir [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#)). Par exemple, vous pouvez :

- Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en lecture seule à certains éléments et attributs dans une table ou un index secondaire.
- Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en écriture seule à certains attributs d'une table, en fonction de l'identité de cet utilisateur.

Dans DynamoDB, vous pouvez spécifier des conditions dans une politique IAM à l'aide de clés de condition, comme illustré dans le cas d'utilisation de la section suivante.

Note

Certains AWS services prennent également en charge les conditions basées sur des balises, mais DynamoDB ne le fait pas.


Cas d'utilisation des autorisations

Outre le contrôle de l'accès aux actions d'API DynamoDB, vous pouvez contrôler l'accès à des éléments et attributs de données individuels. Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Accorder des autorisations sur une table, mais restreindre l'accès à des éléments spécifiques de cette table en fonction de certaines valeurs de clé primaire. A titre d'exemple, une application de réseau social pour les jeux, où les données de jeu enregistrées de tous les utilisateurs sont stockées dans une seule table, mais où aucun utilisateur ne peut accéder aux éléments de données qu'il ne possède pas, comme illustré ci-après :



- Masquer les informations afin que seul un sous-ensemble d'attributs soit visible de l'utilisateur. Un exemple peut être une application qui affiche les données de vol des aéroports proches, en fonction de l'emplacement de l'utilisateur. Les noms des compagnies aériennes, les heures d'arrivée et de départ, et les numéros de vol sont tous affichés. Cependant, les attributs tels que les noms des pilotes ou le nombre de passagers sont masqués, comme illustré ci-après :

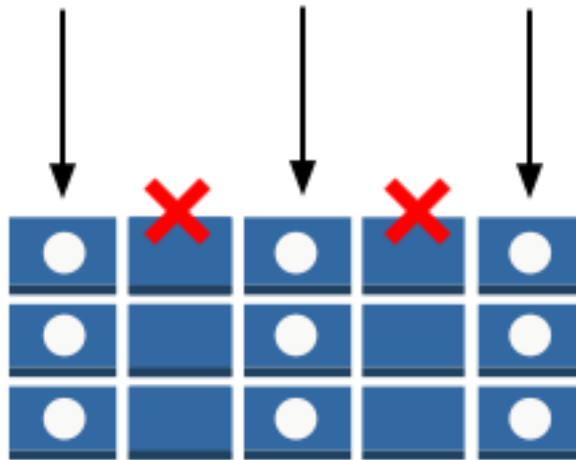

Pour mettre en place ce genre de contrôle précis des accès, vous écrivez une politique d'autorisations IAM qui spécifie les conditions d'accès aux informations d'identification de sécurité et aux autorisations associées. Vous appliquez la stratégie aux utilisateurs, groupes ou rôles que vous créez à l'aide de la console IAM. Votre politique IAM peut restreindre l'accès à des éléments individuels d'une table, aux attributs dans ces éléments, ou aux deux à la fois.

Le cas échéant, vous pouvez utiliser la fédération d'identité web pour contrôler l'accès par les utilisateurs authentifiés par Login with Amazon, Facebook ou Google. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de la fédération d'identité web](#).

Vous utilisez l'élément IAM `Condition` pour mettre en place une politique de contrôle d'accès détaillée. En ajoutant un élément `Condition` à une politique d'autorisations, vous pouvez autoriser ou rejeter l'accès à des éléments et attributs dans des index et des tables DynamoDB, en fonction de vos besoins particuliers.

Par exemple, imaginons une application de jeux pour appareils mobiles à partir de laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner une grande diversité de jeux. L'application utilise une table nommée DynamoDB nommée `GameScores` pour suivre les scores élevés et d'autres données utilisateur. Chaque élément de la table est identifié de façon unique par un ID d'utilisateur et le nom du jeu auquel l'utilisateur a joué. La table `GameScores` possède une clé primaire composée d'une clé de partition (`UserId`) et d'une clé de tri (`GameTitle`). Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux données de jeu associées à leur ID utilisateur. Un utilisateur qui souhaite jouer une partie doit appartenir à un rôle IAM nommé `GameRole` auquel une politique de sécurité est attachée.

Pour gérer les autorisations utilisateur de cette application, vous pouvez écrire une politique d'autorisations telle que la suivante :

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"AllowAccessToOnlyItemsMatchingUserID",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition":{
        "ForAllValues:StringEquals":{
          "dynamodb:LeadingKeys":[
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ],
          "dynamodb:Attributes":[
            "UserId",
            "GameTitle",
            "Wins",
            "Losses",
            "TopScore",
            "TopScoreDateTime"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists":{
          "dynamodb:Select":"SPECIFIC_ATTRIBUTES"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En plus de l'octroi d'autorisations pour des actions DynamoDB spécifiques (élément `Action`) sur la table `GameScores` (élément `Resource`), l'élément `Condition` utilise les clés de condition suivantes spécifiques de DynamoDB qui limitent les autorisations comme suit :

- `dynamodb:LeadingKeys` – Cette clé de condition permet aux utilisateurs d'accéder uniquement aux éléments dans lesquels la valeur de clé de partition correspond à leur ID utilisateur. Cet ID, `#{www.amazon.com:user_id}`, est une variable de substitution. Pour plus d'informations sur les variables de substitution, consultez [Utilisation de la fédération d'identité web](#).
- `dynamodb:Attributes` – Cette clé de condition limite l'accès aux attributs spécifiés afin que seules les actions figurant dans la politique d'autorisations puissent renvoyer des valeurs pour ces attributs. En outre, la clause `StringEqualsIfExists` garantit que l'application fournisse toujours une liste d'attributs spécifiques sur lesquels agir et que l'application ne peut pas demander tous les attributs.

Quand une politique IAM est évaluée, le résultat est toujours `true` (accès autorisé) ou `false` (accès refusé). Si une partie d'un élément `Condition` a la valeur `false`, l'ensemble de la politique a la valeur `false` et l'accès est refusé.

Important

Si vous utilisez `dynamodb:Attributes`, vous devez spécifier les noms de tous les attributs de clé primaire et de clé d'index de la table et tous les index secondaires répertoriés dans la politique. Sinon, DynamoDB ne peut pas utiliser ces attributs de clé pour exécuter l'action demandée.

Les documents de la politique IAM peuvent contenir uniquement les caractères Unicode suivants : tabulation horizontale (U+0009), saut de ligne (U+000A), retour chariot (U+000D) et caractères de la plage U+0020 à U+00FF.

Spécification de conditions : utilisation de clés de condition

AWS fournit un ensemble de clés de condition prédéfinies (clés AWS de condition étendues) pour tous les AWS services qui prennent en charge le contrôle d'accès IAM. Par exemple, vous pouvez utiliser la clé de condition `aws:SourceIp` pour vérifier l'adresse IP du demandeur avant de permettre l'exécution d'une action. Pour plus d'informations et une liste des touches « wide », consultez la AWS section [Clés disponibles pour les conditions](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Le tableau suivant illustre les clés de condition spécifiques du service DynamoDB qui s'appliquent à DynamoDB

Clé de condition DynamoDB	Description
dynamodb:LeadingKeys	Représente le premier attribut de clé d'une table, c'est-à-dire la clé de partition. Le nom de la clé <code>LeadingKeys</code> est pluriel, même si la clé est utilisée avec des actions à élément unique. En outre, vous devez utiliser le modificateur <code>ForAllValues</code> lorsque vous utilisez <code>LeadingKeys</code> dans une condition.
dynamodb:Select	Représente le paramètre <code>Select</code> d'une demande <code>Query</code> ou <code>Scan</code> . <code>Select</code> peut avoir l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <code>ALL_ATTRIBUTES</code> • <code>ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES</code> • <code>SPECIFIC_ATTRIBUTES</code> • <code>COUNT</code>
dynamodb:Attributes	Représente la liste des noms d'attribut d'une demande, ou les attributs qui sont renvoyés à partir d'une demande. Les valeurs <code>Attributes</code> sont nommées de la même façon et ont la même signification que les paramètres de certaines actions d'API DynamoDB, comme illustré ci-après : <ul style="list-style-type: none"> • <code>AttributesToGet</code> Utilisé(e) par : <code>BatchGetItem</code>, <code>GetItem</code>, <code>Query</code>, <code>Scan</code> • <code>AttributeUpdates</code> Utilisé(e) par : <code>UpdateItem</code> • <code>Expected</code> Utilisé(e) par : <code>DeleteItem</code>, <code>PutItem</code>, <code>UpdateItem</code> • <code>Item</code> Utilisé(e) par : <code>PutItem</code>

Clé de condition DynamoDB	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • <code>ScanFilter</code> <p>Utilisé(e) par : <code>Scan</code></p>
<code>dynamodb: ReturnValues</code>	<p>Représente le paramètre <code>ReturnValues</code> d'une demande. <code>ReturnValues</code> peut avoir l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ALL_OLD</code> • <code>UPDATED_OLD</code> • <code>ALL_NEW</code> • <code>UPDATED_NEW</code> • <code>NONE</code>
<code>dynamodb: ReturnConsumedCapacity</code>	<p>Représente le paramètre <code>ReturnConsumedCapacity</code> d'une demande. <code>ReturnConsumedCapacity</code> peut avoir l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>TOTAL</code> • <code>NONE</code>

Limitation de l'accès utilisateur

La plupart des politiques d'autorisation IAM permettent aux utilisateurs d'accéder uniquement aux éléments d'une table où la valeur de la clé de partition correspond à l'identifiant de l'utilisateur. Par exemple, l'application de jeu précédente limite l'accès de cette façon afin que les utilisateurs ne puissent accéder qu'aux données de jeu associées à leur ID utilisateur. Les variables de substitution IAM `${www.amazon.com:user_id}`, `${graph.facebook.com:id}` et `${accounts.google.com:sub}` contiennent des identifiants utilisateur pour Login with Amazon, Facebook et Google. Pour savoir comment une application se connecte à l'un de ces fournisseurs d'identité et obtient ces identifiants, consultez [Utilisation de la fédération d'identité web](#).

Note

Chacun des exemples de la section suivante définit la clause `Effect` sur `Allow` et spécifie uniquement les actions, ressources et paramètres autorisés. L'accès est autorisé uniquement à ce qui est explicitement indiqué dans la politique IAM.

Dans certains cas, il est possible de réécrire ces politiques afin qu'elles soient basées sur le refus (autrement dit, définition de la clause `Effect` sur `Deny` et inversion de toute la logique de la politique). Cependant, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser des politiques basées sur un rejet avec DynamoDB, car elles sont difficiles à écrire correctement en comparaison des politiques basées sur une autorisation. En outre, de futures modifications de l'API DynamoDB (ou des modifications apportées à des entrées d'API existantes) peuvent rendre une politique basée sur un rejet inefficace.

Exemples de politique : utilisation de conditions pour un contrôle d'accès détaillé

Cette section présente plusieurs politiques d'implémentation d'un contrôle précis des accès aux tables et index DynamoDB.

Note

Tous les exemples utilisent la région `us-west-2` et contiennent des ID de compte fictifs.

La vidéo ci-dessous explique le contrôle d'accès détaillé dans DynamoDB à l'aide des conditions de politique IAM.

1 : accorder des autorisations qui limitent l'accès aux éléments avec une valeur de clé de partition spécifique

La politique d'autorisation suivante accorde les autorisations qui permettent un ensemble d'actions DynamoDB sur la table `GamesScore`. Elle utilise la clé de condition `dynamodb:LeadingKeys` pour limiter les actions utilisateur uniquement sur les éléments dont la valeur de la clé de partition `UserID` correspond à la connexion avec l'ID utilisateur `Login with Amazon` unique pour cette application.

⚠ Important

La liste des actions n'inclut pas les autorisations pour Scan, car Scan retourne tous les éléments, quelles que soient les clés principales.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"FullAccessToUserItems",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition":{"
        "ForAllValues:StringEquals":{"
          "dynamodb:LeadingKeys":[
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

ℹ Note

Lorsque vous utilisez des variables de politique, vous devez spécifier explicitement la version 2012-10-17 de la politique. La version par défaut du langage de la politique d'accès, 2008-10-17, ne prend pas en charge les variables de politique.

Pour implémenter l'accès en lecture seule, vous pouvez supprimer les actions susceptibles de modifier les données. Dans la politique suivante, seules les actions qui fournissent l'accès en lecture seule sont incluses dans la condition.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"ReadOnlyAccessToUserItems",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition":{"
        "ForAllValues:StringEquals":{"
          "dynamodb:LeadingKeys":[
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Important

Si vous utilisez `dynamodb:Attributes`, vous devez spécifier les noms de tous les attributs de clé primaire et de clé d'index pour la table et tous les index secondaires répertoriés dans la politique. Sinon, DynamoDB ne peut pas utiliser ces attributs de clé pour exécuter l'action demandée.

2 : accorder les autorisations qui limitent l'accès aux attributs spécifiques d'une table

La politique d'autorisation suivante n'autorise l'accès qu'à deux attributs spécifiques d'une table en ajoutant la clé de condition `dynamodb:Attributes`. Ces attributs peuvent être lus, écrits ou évalués dans une écriture conditionnelle ou un filtre d'analyse.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"LimitAccessToSpecificAttributes",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition":{"
        "ForAllValues:StringEquals":{"
          "dynamodb:Attributes":[
            "UserId",
            "TopScore"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists":{"
          "dynamodb:Select":"SPECIFIC_ATTRIBUTES",
          "dynamodb:ReturnValues":[
            "NONE",
            "UPDATED_OLD",
            "UPDATED_NEW"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

La politique adopte une approche de liste d'autorisations (ou liste verte), qui autorise l'accès à un ensemble nommé d'attributs. Vous pouvez écrire une politique équivalente qui refuse à la place l'accès aux autres attributs. Nous ne recommandons pas cette approche de liste de rejet (ou liste rouge). Les utilisateurs peuvent déterminer les noms de ces attributs rejetés en suivant le principe de moindre privilège (ou privilège minimum), tel qu'expliqué dans Wikipedia à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_moins_privilege, et utiliser une approche de liste d'autorisations afin d'énumérer toutes les valeurs autorisées au lieu de spécifier les attributs rejetés.

Cette politique n'autorise pas `PutItem`, `DeleteItem` ou `BatchWriteItem`. Ces actions remplacent toujours la totalité de l'élément précédent, ce qui permet aux utilisateurs de supprimer les valeurs précédentes des attributs auxquels ils ne sont pas autorisés à accéder.

La clause `StringEqualsIfExists` de la politique d'autorisation garantit ce qui suit :

- Si l'utilisateur spécifie le paramètre `Select`, sa valeur doit être `SPECIFIC_ATTRIBUTES`. Cette exigence empêche l'action d'API de retourner les attributs qui ne sont pas autorisés, par exemple à partir d'une projection d'index.
- Si l'utilisateur spécifie le paramètre `ReturnValues`, sa valeur doit être `NONE`, `UPDATED_OLD` ou `UPDATED_NEW`. Cette action est obligatoire, car l'action `UpdateItem` effectue également des opérations de lecture implicites pour vérifier si un élément existe avant de le remplacer, et afin que les valeurs d'attribut précédentes puissent être retournées en cas de demande. Une telle restriction de `ReturnValues` garantit que les utilisateurs puissent uniquement lire ou écrire les attributs autorisés.
- La clause `StringEqualsIfExists` garantit qu'un seul de ces paramètres, `Select` ou `ReturnValues`, peut être utilisé par demande dans le contexte des actions autorisées.

Voici quelques variations sur cette politique :

- Pour autoriser uniquement les actions en lecture, vous pouvez supprimer `UpdateItem` de la liste des actions autorisées. Comme aucune des actions restantes n'accepte `ReturnValues`, vous pouvez supprimer `ReturnValues` de la condition. Vous pouvez également modifier

`StringEqualsIfExists` en `StringEquals`, car le paramètre `Select` a toujours une valeur (`ALL_ATTRIBUTES`, sauf mention contraire).

- Pour autoriser les actions d'écriture uniquement, vous pouvez supprimer tout sauf `UpdateItem` dans la liste des actions autorisées. Comme `UpdateItem` n'utilise pas le paramètre `Select`, vous pouvez supprimer `Select` de la condition. Vous pouvez également modifier `StringEqualsIfExists` en `StringEquals`, car le paramètre `ReturnValues` a toujours une valeur (`NONE`, sauf mention contraire).
- Pour autoriser tous les attributs dont le nom correspond à un modèle, utilisez `StringLike` au lieu de `StringEquals` et utilisez un caractère générique de correspondance du modèle multi-caractère (*).

3 : accorder les autorisations pour empêcher les mises à jour de certains attributs

La politique d'autorisation suivante limite l'accès utilisateur à la seule mise à jour des attributs spécifiques identifiés par la clé de condition `dynamodb:Attributes`. La condition `StringNotLike` empêche qu'une application ne mette à jour les attributs spécifiés à l'aide de la clé de condition `dynamodb:Attributes`.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"PreventUpdatesOnCertainAttributes",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource":"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
      "Condition":{"
        "ForAllValues:StringNotLike":{"
          "dynamodb:Attributes":["
            "FreeGamesAvailable",
            "BossLevelUnlocked"
          ]
        }
      },
      "StringEquals":{"
        "dynamodb:ReturnValues":["
          "NONE",
          "UPDATED_OLD",
          "UPDATED_NEW"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
}
]
}

```

Notez ce qui suit :

- L'action `UpdateItem`, comme les autres actions d'écriture, nécessite un accès en lecture aux éléments de façon à pouvoir retourner les valeurs avant et après la mise à jour. Dans la politique, vous limitez l'action à n'accéder qu'aux attributs qui sont autorisés à être mis à jour en spécifiant la clé de condition `dynamodb:ReturnValues`. La clé de condition limite `ReturnValues` dans la demande pour spécifier uniquement `NONE`, `UPDATED_OLD` ou `UPDATED_NEW` et n'inclut pas `ALL_OLD` ou `ALL_NEW`.
- Les actions `PutItem` et `DeleteItem` remplacent un ensemble complet, ce qui permet aux applications de modifier n'importe quel attribut. Par conséquent, lors de la limitation d'une application à la seule mise à jour d'attributs spécifiques, vous ne devez pas accorder d'autorisations pour ces API.

4 : accorder les autorisations de n'interroger que les attributs projetés d'un index

La politique d'autorisations suivante autorise les requêtes sur un index secondaire (`TopScoreDateTimeIndex`) à l'aide de la clé de condition `dynamodb:Attributes`. La politique limite aussi les requêtes à ne demander que les attributs spécifiques qui ont été projetés sur l'index.

Pour demander que l'application spécifie une liste d'attributs dans la requête, la politique spécifie également la clé de condition `dynamodb:Select` pour exiger que le paramètre `Select` de l'action `DynamoDB Query` soit `SPECIFIC_ATTRIBUTES`. La liste des attributs est limitée à une liste spécifique qui est fournie à l'aide de la clé de condition `dynamodb:Attributes`.

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"QueryOnlyProjectedIndexAttributes",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:Query"
      ],
    },
  ],
}

```

```

    "Resource":[
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
    ],
    "Condition":{
      "ForAllValues:StringEquals":{
        "dynamodb:Attributes":[
          "TopScoreDateTime",
          "GameTitle",
          "Wins",
          "Losses",
          "Attempts"
        ]
      },
      "StringEquals":{
        "dynamodb:Select":"SPECIFIC_ATTRIBUTES"
      }
    }
  }
]
}

```

La politique d'autorisation suivante est similaire, mais la requête doit demander tous les attributs qui ont été projetés sur l'index.

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"QueryAllIndexAttributes",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:Query"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
      ],
      "Condition":{
        "StringEquals":{
          "dynamodb:Select":"ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

5 : accorder les autorisations de limiter l'accès à certains attributs et valeurs de clé de partition

La politique d'autorisation suivante autorise des actions spécifiques de DynamoDB (spécifiées dans l'élément `Action`) sur une table et un index de table (spécifiés dans l'élément `Resource`). La politique utilise la clé de condition `dynamodb:LeadingKeys` pour limiter les autorisations aux seuls éléments dont la valeur de clé de partition correspond à l'ID Facebook de l'utilisateur.

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"LimitAccessToCertainAttributesAndKeyValues",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:BatchGetItem"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
      ],
      "Condition":{
        "ForAllValues:StringEquals":{
          "dynamodb:LeadingKeys":[
            "${graph.facebook.com:id}"
          ],
          "dynamodb:Attributes":[
            "attribute-A",
            "attribute-B"
          ]
        }
      },
      "StringEqualsIfExists":{
        "dynamodb:Select":"SPECIFIC_ATTRIBUTES",
        "dynamodb:ReturnValues":[
          "NONE",
          "UPDATED_OLD",

```



```
    "UPDATED_NEW"  
  ]  
}  
}  
]  
}
```

Notez ce qui suit :

- Les actions d'écriture autorisées par la politique (`UpdateItem`) peuvent uniquement modifier `attribute-A` ou `attribute-B`.
- Comme la politique autorise `UpdateItem`, une application peut insérer de nouveaux éléments et les attributs cachés ont la valeur `null` dans les nouveaux éléments. Si ces attributs sont projetés dans `TopScoreDateTimeIndex`, la politique présente l'avantage supplémentaire d'empêcher les requêtes qui génèrent des extractions de la table.
- Les applications ne peuvent pas lire d'autres attributs que ceux listés dans `dynamodb:Attributes`. Avec cette politique en place, une application doit définir le paramètre `Select` sur `SPECIFIC_ATTRIBUTES` dans les demandes de lecture, et seuls des attributs figurant dans la liste verte peuvent être demandés. Pour les demandes d'écriture, l'application ne peut pas définir `ReturnValues` sur `ALL_OLD` ou `ALL_NEW`, et elle ne peut pas effectuer d'opérations d'écriture conditionnelle basées sur d'autres attributs.

Rubriques en relation

- [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#)
- [Autorisations d'API DynamoDB : Référence des actions, ressources et conditions](#)

Utilisation de la fédération d'identité web

Si vous écrivez une application ciblée pour un grand nombre d'utilisateurs, vous pouvez, le cas échéant, utiliser la fédération d'identité web pour l'authentification et l'autorisation. La fédération d'identité web élimine le besoin de créer des utilisateurs individuels. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent se connecter à un fournisseur d'identité, puis obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires auprès de `AWS Security Token Service (AWS STS)`. L'application peut ensuite utiliser ces informations d'identification pour accéder aux `AWS services`.

La fédération d'identité Web prend en charge les fournisseurs d'identité suivants :

- Login with Amazon
- Facebook
- Google

Ressources supplémentaires pour la fédération d'identité web

Les ressources suivantes peuvent vous aider à en savoir plus sur la fédération d'identité web :

- La publication [Web Identity Federation using the AWS SDK for .NET](#) sur le blog des développeurs AWS explique comment utiliser une fédération d'identité web avec Facebook. Il inclut des extraits de code en C# qui montrent comment assumer un rôle IAM avec une identité Web et comment utiliser des informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder à une ressource. AWS
- L'[AWS Mobile SDK for iOS](#) et l'[AWS Mobile SDK for Android](#) contiennent des exemples d'applications. Ces dernières incluent le code qui montre comment appeler les fournisseurs d'identité et comment utiliser les informations qu'ils fournissent pour obtenir et utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires.
- L'article [Fédération d'identité Web avec applications mobiles](#) traite de la fédération d'identité Web et montre un exemple d'utilisation de la fédération d'identité Web pour accéder à une AWS ressource.

Exemple de politique pour la fédération d'identité web

Pour montrer comment utiliser la fédération d'identité Web avec DynamoDB, consultez GameScoresle tableau introduit dans. [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#) Voici la clé primaire pour GameScores.


Nom de la table	Type de clé primaire	Type et nom de la clé de partition	Type et nom de la clé de tri
GameScores (<u>UserId</u> , <u>GameTitle</u> , ...)	Composite	Nom de l'attribut : UserId Type : chaîne	Nom de l'attribut : GameTitle Type : chaîne

Supposons maintenant qu'une application de jeu pour appareils mobiles utilise cette table et qu'elle doive prendre en charge des milliers, voire des millions, d'utilisateurs. À cette échelle, il devient très difficile de gérer les utilisateurs individuels des applications et de garantir que chaque utilisateur ne peut accéder qu'à ses propres données dans le GameScorestableau. Heureusement, comme la plupart des utilisateurs possèdent des comptes avec un fournisseur d'identité tiers, tel que Facebook, Google ou Login with Amazon. Il est donc logique de tirer parti de l'un de ces fournisseurs pour les tâches d'authentification.

Pour procéder ainsi avec la fédération d'identité web, le développeur d'application doit inscrire l'application auprès d'un fournisseur d'identité (Login with Amazon, par exemple) et obtenir un ID d'application unique. Ensuite, le développeur doit créer un rôle IAM. (Dans cet exemple, ce rôle est nommé GameRole.) Un document de politique IAM doit être joint au rôle, spécifiant les conditions dans lesquelles l'application peut accéder à la GameScorestableau.

Lorsqu'un utilisateur veut jouer à un jeu, il se connecte à son compte Login with Amazon depuis l'application de jeu. L'application appelle ensuite AWS Security Token Service (AWS STS), fournit l'identifiant de l'application Login with Amazon et demande d'adhésion GameRole. AWS STS renvoie des AWS informations d'identification temporaires à l'application et lui permet d'accéder au GameScorestableau, sous réserve du document GameRolede politique.

Le schéma suivant illustre comment ces éléments s'ajustent les uns aux autres.

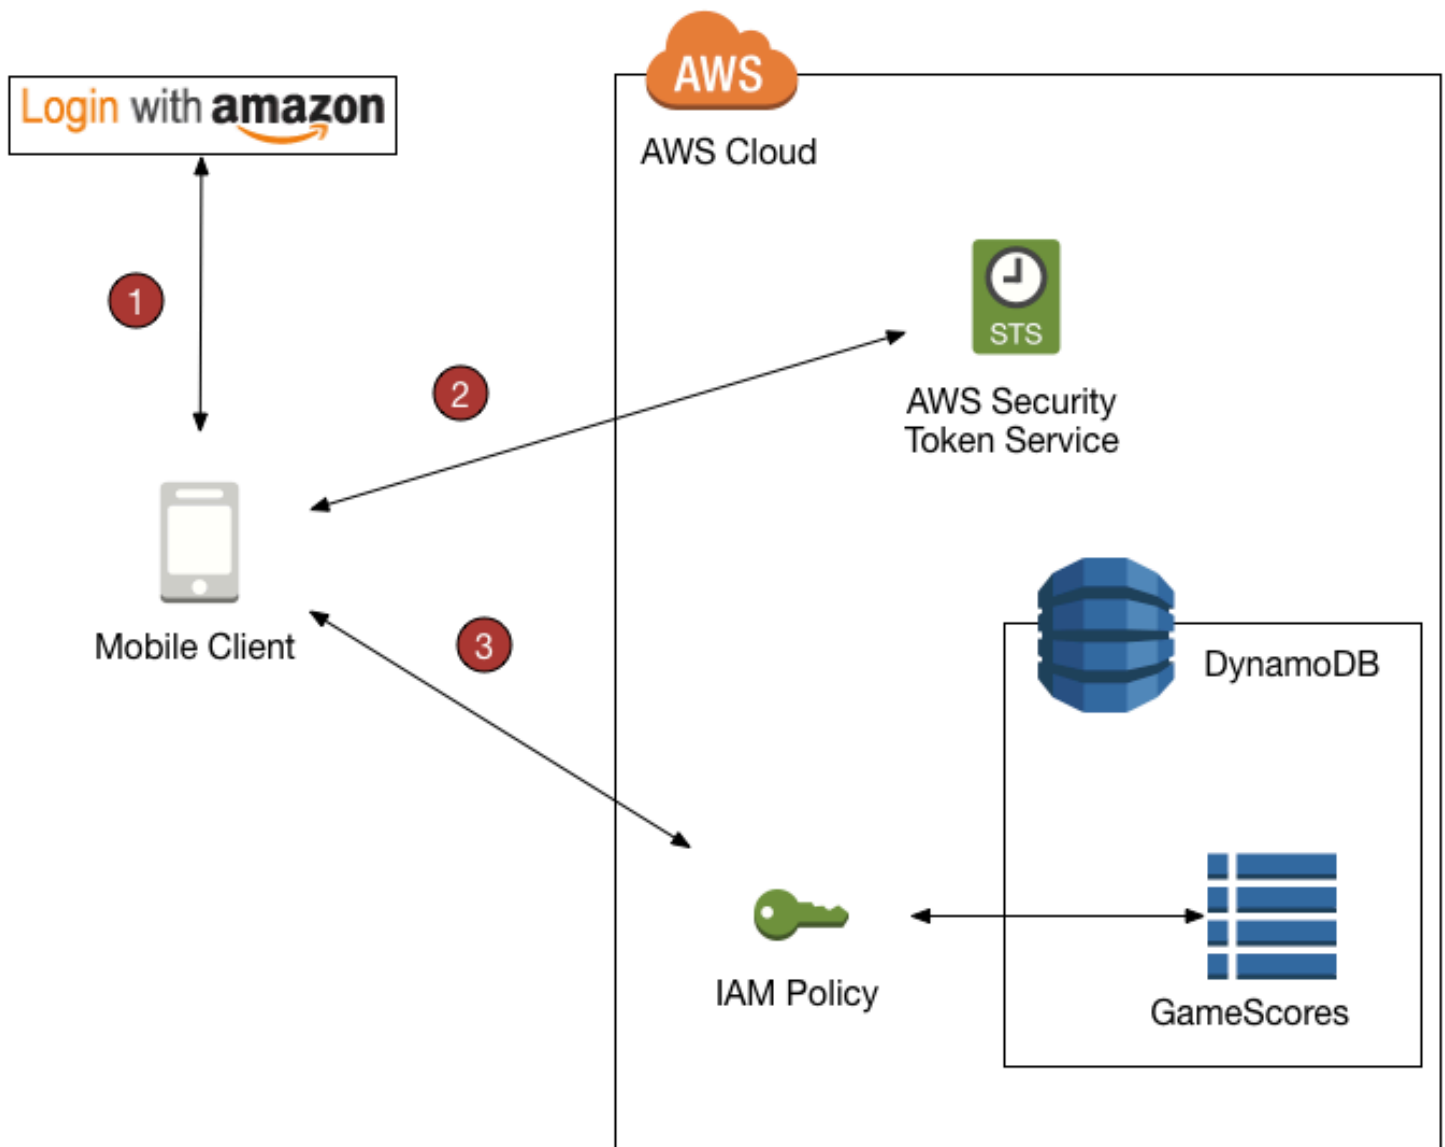

Présentation de la fédération d'identité web

1. L'application appelle un fournisseur d'identité tiers pour authentifier l'utilisateur et l'application. Le fournisseur d'identité retourne un jeton d'identité web à l'application.
2. L'application appelle AWS STS et transmet le jeton d'identité Web en entrée. AWS STS autorise l'application et lui donne des identifiants d' AWS accès temporaires. L'application est autorisée à assumer un rôle IAM (GameRole) et à accéder aux AWS ressources conformément à la politique de sécurité du rôle.

3. L'application appelle DynamoDB pour accéder à la table. GameScores Parce qu'elle a assumé le GameRole, l'application est soumise à la politique de sécurité associée à ce rôle. Le document de politique empêche l'application d'accéder aux données qui n'appartiennent pas à l'utilisateur.

Encore une fois, voici la politique de sécurité GameRole qui a été présentée dans [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#) :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToOnlyItemsMatchingUserID",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:LeadingKeys": [
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ],
          "dynamodb:Attributes": [
            "UserId",
            "GameTitle",
            "Wins",
            "Losses",
            "TopScore",
            "TopScoreDateTime"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists": {
          "dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
] }  
}
```

La `Condition` clause détermine quels éléments `GameScores` sont visibles par l'application. A cette fin, elle compare l'ID de `Login with Amazon` aux valeurs de clé de partition `UserId` dans `GameScores`. Seuls les éléments appartenant à l'utilisateur actuel peuvent être traités à l'aide de l'une des actions DynamoDB répertoriées dans cette politique. Il n'est pas possible d'accéder aux autres éléments de la table. En outre, seuls les attributs spécifiques répertoriés dans la politique sont accessibles.


Préparation de l'utilisation de la fédération d'identité web

Si vous êtes un développeur d'applications et que vous souhaitez utiliser la fédération d'identité web pour votre application, procédez comme suit :

1. Inscrivez-vous en tant que développeur avec un fournisseur d'identité tiers. Les liens externes suivants fournissent des informations sur l'inscription avec les fournisseurs d'identité pris en charge :
 - [Login with Amazon Developer Center](#)
 - [Inscription](#) sur le site de Facebook
 - [Utilisation d'OAuth 2.0 pour accéder aux API Google](#) sur le site de Google
2. Inscrivez votre application auprès du fournisseur d'identité. Lorsque vous procédez ainsi, le fournisseur vous fournit un ID unique pour votre application. Si vous voulez que votre application fonctionne avec plusieurs fournisseurs d'identité, vous devez obtenir un ID d'application de chaque fournisseur.
3. Créez un ou plusieurs rôles IAM. Vous avez besoin d'un rôle pour chaque fournisseur d'identité de chaque application. Par exemple, vous pouvez créer un rôle qui peut être assumé par une application où l'utilisateur s'est connecté à l'aide de `Login with Amazon`, un deuxième rôle pour une même application où l'utilisateur s'est connecté à l'aide de Facebook et un troisième rôle pour l'application où les utilisateurs se connectent à l'aide de Google.

Dans le cadre du processus de création de rôle, vous devez attacher une politique IAM au rôle. Votre document de politique doit définir les ressources DynamoDB que votre application requiert, ainsi que les autorisations d'accès à ces ressources.

Pour plus d'informations, consultez [À propos de la fédération d'identité web](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

 Note

Au lieu de cela AWS Security Token Service, vous pouvez utiliser Amazon Cognito. Amazon Cognito est le service préféré pour la gestion des informations d'identification temporaires pour les applications mobiles. Pour plus d'informations, consultez [Obtention des informations d'identification](#) dans le Guide du développeur Amazon Cognito.

Génération d'une politique IAM à l'aide de la console DynamoDB

La console DynamoDB peut vous aider à créer une politique IAM à utiliser avec une fédération d'identité web. Pour ce faire, vous choisissez une table DynamoDB et spécifiez le fournisseur d'identité, les actions et les attributs à inclure dans la politique. La console DynamoDB génère ensuite une politique que vous pouvez attacher à un rôle IAM.

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Dans le volet de navigation, choisissez Tables.
3. Dans la liste des tables, sélectionnez la table pour laquelle vous souhaitez créer la politique IAM.
4. Sélectionnez le bouton Actions, puis choisissez Créer une stratégie de contrôle d'accès.
5. Sélectionnez le fournisseur d'identité, les actions et les attributs de la politique.

Lorsque les paramètres sont définis comme vous le souhaitez, choisissez Générer une stratégie. La politique générée s'affiche.

6. Choisissez Consulter la documentation, puis suivez les étapes nécessaires pour attacher la stratégie générée à un rôle IAM.

Écriture de votre application pour utiliser la fédération d'identité web

Pour utiliser une fédération d'identité web, votre application doit endosser le rôle IAM que vous avez créé. À partir de là, les applications satisfont la politique d'accès attachée au rôle.

Lors de l'exécution, si votre application utilise la fédération d'identité web, elle doit suivre cette procédure :

1. S'authentifier auprès d'un fournisseur d'identité tiers. Votre application doit appeler le fournisseur d'identité à l'aide d'une interface fournie. La façon exacte dont vous authentifiez l'utilisateur dépend du fournisseur et de la plateforme sur laquelle votre application s'exécute. Généralement, si l'utilisateur n'est pas déjà connecté, le fournisseur d'identité veille à afficher une page de connexion pour ce fournisseur.

Une fois que le fournisseur d'identité a authentifié l'utilisateur, le fournisseur renvoie un jeton d'identité web à votre application. Le format de ce jeton dépend du fournisseur, mais il s'agit généralement d'une très longue chaîne de caractères.

2. Obtenez des informations d'identification AWS de sécurité temporaires. Pour ce faire, votre application envoie une demande `AssumeRoleWithWebIdentity` à AWS Security Token Service (AWS STS). Cette demande contient les éléments suivants :
- Le jeton d'identité web de l'étape précédente
 - L'ID d'application du fournisseur d'identité
 - L'ARN (Amazon Resource Name) du rôle IAM que vous avez créé pour ce fournisseur d'identité pour cette application

AWS STS renvoie un ensemble d'informations d'identification de AWS sécurité qui expirent après un certain temps (3 600 secondes, par défaut).

Voici un exemple de demande et de réponse d'une action `AssumeRoleWithWebIdentity` dans AWS STS. Le jeton d'identité web a été obtenu depuis le fournisseur d'identité Login with Amazon.

```
GET / HTTP/1.1
Host: sts.amazonaws.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8
URL: https://sts.amazonaws.com/?ProviderId=www.amazon.com
&DurationSeconds=900&Action=AssumeRoleWithWebIdentity
&Version=2011-06-15&RoleSessionName=web-identity-federation
&RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/GameRole
&WebIdentityToken=Atza|IQEBLjAsAhQluyKqyBiYZ8-kclvGYM81e...(remaining characters
omitted)
```

```
<AssumeRoleWithWebIdentityResponse
  xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
  <AssumeRoleWithWebIdentityResult>
    <SubjectFromWebIdentityToken>amzn1.account.AGJZDKHJKAUUSW6C44CHPEXAMPLE</
SubjectFromWebIdentityToken>
```



```

<Credentials>
  <SessionToken>AQoDYXdzEMf////////wEa8AP6nNDwcSLnf+cHupC...(remaining
characters omitted)</SessionToken>
  <SecretAccessKey>8Jhi60+EWUUbbsUSHTesjTxqQtM8UKvsM6XAjdA==</SecretAccessKey>
  <Expiration>2013-10-01T22:14:35Z</Expiration>
  <AccessKeyId>06198791C436IEXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser>
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/GameRole/web-identity-federation</
Arn>
  <AssumedRoleId>AR0AJU4SA2VW5SZRF2YMG:web-identity-federation</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
</AssumeRoleWithWebIdentityResult>
<ResponseMetadata>
  <RequestId>c265ac8e-2ae4-11e3-8775-6969323a932d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleWithWebIdentityResponse>

```

3. Accédez aux AWS ressources. La réponse de AWS STS contient les informations que votre application requiert pour accéder aux ressources DynamoDB :

- Les champs `AccessKeyId`, `SecretAccessKey` et `SessionToken` contiennent les informations d'identification de sécurité qui sont valides pour cet utilisateur et cette application uniquement.
- Le champ `Expiration` indique le délai des informations d'identification, au terme duquel elles ne sont plus valides.
- Le champ `AssumedRoleId` contient le nom d'un rôle IAM spécifique de la session qui a été endossé par l'application. L'application respecte les contrôles d'accès décrits dans document de politique IAM pendant la durée de la session.
- Le champ `SubjectFromWebIdentityToken` contient l'ID unique qui s'affiche dans une variable de politique IAM pour ce fournisseur d'identité particulier. Voici les variables de politique IAM pour les fournisseurs pris en charge, ainsi que quelques exemples de valeurs associées à ceux-ci :

Variable de politique	Exemple de valeur
<code>\${www.amazon.com:user_id}</code>	amzn1.account.AGJZDKHJKAUUS W6C44CHPEXAMPLE
<code>\${graph.facebook.com:id}</code>	123456789

Variable de politique	Exemple de valeur
<code>\${accounts.google.com:sub}</code>	123456789012345678901

Pour des exemples de politiques IAM où ces variables de politique sont utilisées, consultez [Exemples de politique : utilisation de conditions pour un contrôle d'accès détaillé](#).

Pour plus d'informations sur le mode de génération des AWS STS informations d'identification d'accès temporaires, consultez la section [Demande d'informations d'identification de sécurité temporaires](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Autorisations d'API DynamoDB : Référence des actions, ressources et conditions

Lorsque vous configurez [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#) et écrivez une politique d'autorisations que vous pouvez attacher à une identité IAM (politiques basées sur une identité), vous pouvez vous référer à la liste [Actions, ressources, et clés de condition pour Amazon DynamoDB](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. La page répertorie chaque opération de l'API DynamoDB, les actions correspondantes pour lesquelles vous pouvez accorder des autorisations pour effectuer l'action, ainsi que AWS la ressource pour laquelle vous pouvez accorder les autorisations. Vous spécifiez les actions dans le champ `Action` de la politique ainsi que la valeur des ressources dans le champ `Resource` de la politique.

Vous pouvez utiliser des AWS clés de condition larges dans vos politiques DynamoDB pour exprimer des conditions. Pour obtenir la liste complète des clés AWS-wide, consultez la [référence aux éléments de politique IAM JSON](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Outre les clés de AWS condition générales, DynamoDB possède ses propres clés spécifiques que vous pouvez utiliser dans des conditions. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#).

Rubriques en relation

- [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#)
- [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#)

Gestion des identités et des accès dans DynamoDB Accelerator

DynamoDB Accelerator (DAX) est conçu pour fonctionner avec DynamoDB, afin d'ajouter en toute fluidité une couche de mise en cache à vos applications. Toutefois, DAX et DynamoDB ont des mécanismes de contrôle d'accès distincts. Les deux services utilisent AWS Identity and Access Management (IAM) pour implémenter leurs politiques de sécurité respectives, mais les modèles de sécurité pour DAX et DynamoDB sont différents.

Pour plus d'informations sur la gestion des identités et des accès dans DAX, consultez [Contrôle d'accès à DAX](#).

Validation de la conformité par l'industrie pour DynamoDB

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Guides de démarrage rapide sur la sécurité et la conformité](#) : ces guides de déploiement abordent les considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de base axés sur AWS la sécurité et la conformité.
- [Architecture axée sur la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services](#) : ce livre blanc décrit comment les entreprises peuvent créer des applications AWS conformes à la loi HIPAA.

Note

Tous ne Services AWS sont pas éligibles à la loi HIPAA. Pour plus d'informations, consultez le [HIPAA Eligible Services Reference](#).

- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.

- [AWS Guides de conformité destinés aux clients](#) — Comprenez le modèle de responsabilité partagée sous l'angle de la conformité. Les guides résument les meilleures pratiques en matière de sécurisation Services AWS et décrivent les directives relatives aux contrôles de sécurité dans de nombreux cadres (notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO)).
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub](#)— Cela Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité interne AWS. Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste des services et des contrôles pris en charge, consultez [Référence des contrôles Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Cela Service AWS détecte les menaces potentielles qui pèsent sur vos charges de travail Comptes AWS, vos conteneurs et vos données en surveillant votre environnement pour détecter toute activité suspecte et malveillante. GuardDuty peut vous aider à répondre à diverses exigences de conformité, telles que la norme PCI DSS, en répondant aux exigences de détection des intrusions imposées par certains cadres de conformité.
- [AWS Audit Manager](#)— Cela vous Service AWS permet d'auditer en permanence votre AWS utilisation afin de simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience et reprise après sinistre dans Amazon DynamoDB

L'infrastructure mondiale d'AWS s'articule autour de régions et de zones de disponibilité AWS. Les Régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un réseau à latence faible, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Si vous avez besoin de répliquer vos données ou applications sur des distances géographiques plus importantes, utilisez des régions locales AWS. Une région locale AWS est un centre de données

unique conçu pour compléter une région AWS existante. Comme toutes les régions AWS, les régions locales AWS sont totalement isolées des autres régions AWS.

Pour plus d'informations sur les régions AWS et les zones de disponibilité, veuillez consulter [Infrastructure mondiale AWS](#).

Outre l'infrastructure mondiale d'AWS, Amazon DynamoDB offre plusieurs fonctions qui contribuent à la prise en charge des vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde de données.

Sauvegarde et restauration à la demande

DynamoDB fournit une capacité de sauvegarde à la demande. Il vous permet de créer des sauvegardes complètes de vos tables pour l'archivage et la conservation à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Sauvegarde et restauration à la demande pour DynamoDB](#).

Restauration à un instant dans le passé

La restauration à un instant dans le passé permet de protéger vos tables DynamoDB contre les opérations d'écriture ou de suppression accidentelles. Grâce à la restauration à un instant dans le passé, vous n'avez plus à vous soucier de la création, de la maintenance ou de la planification des sauvegardes à la demande. Pour plus d'informations, consultez [Restauration à un instant dans le passé pour DynamoDB](#).

Tables globales synchronisées entre les régions AWS

DynamoDB répartit automatiquement les données et le trafic de vos tables sur un nombre suffisant de serveurs afin de gérer les exigences de débit et de stockage, tout en assurant la cohérence et la rapidité des performances. Toutes vos données sont stockées sur des disques SSD (Solid State Drives) et répliquées automatiquement dans plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région AWS, assurant ainsi la haute disponibilité et la durabilité des données. Vous pouvez utiliser des tables globales pour maintenir la synchronisation des tables DynamoDB entre les régions AWS.

Sécurité de l'infrastructure dans Amazon DynamoDB

En tant que service géré, Amazon DynamoDB est protégé par les procédures de sécurité du réseau mondial décrites [dans AWS la section Protection de l'infrastructure](#) du Well-Architected Framework. AWS

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder à DynamoDB via le réseau. Les clients peuvent utiliser le protocole TLS (Transport Layer Security) version 1.2 ou 1.3. Les clients doivent

également prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes. En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Vous pouvez également utiliser un point de terminaison de cloud privé virtuel (Virtual Private Cloud, VPC) pour DynamoDB afin de permettre aux instances Amazon EC2 de votre VPC d'utiliser leurs adresses IP privées pour accéder à DynamoDB sans exposition à l'Internet public. Pour plus d'informations, voir [Utilisation de points de terminaison d'un VPC Amazon pour accéder à DynamoDB](#).

Utilisation de points de terminaison d'un VPC Amazon pour accéder à DynamoDB

Pour des raisons de sécurité, de nombreux AWS clients exécutent leurs applications dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Un VPC Amazon vous permet de lancer des instances Amazon EC2 dans un cloud privé virtuel qui est isolé logiquement des autres réseaux, dont l'Internet public. Avec un VPC Amazon, vous contrôlez sa plage d'adresses IP, ses sous-réseaux, ses tables de routage, ses passerelles réseau et ses paramètres de sécurité.

Note


Si vous avez créé votre VPC Compte AWS après le 4 décembre 2013, vous avez déjà un VPC par défaut dans chacun d'eux. Région AWS Un VPC par défaut est prêt à l'emploi. Vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement sans avoir à le configurer.

Pour plus d'informations, consultez [VPC par défaut et sous-réseaux par défaut](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Pour accéder à l'Internet public, votre VPC doit disposer d'une passerelle Internet, c'est-à-dire un routeur virtuel qui connecte votre VPC à Internet. Cela permet aux applications s'exécutant sur Amazon EC2 dans votre VPC d'accéder à des ressources Internet telles qu'Amazon DynamoDB.

Par défaut, les communications avec DynamoDB utilisent le protocole HTTPS qui protège le trafic réseau à l'aide du chiffrement SSL/TLS. Le schéma suivant montre une instance Amazon EC2 dans

un VPC accédant à DynamoDB, en faisant en sorte que DynamoDB utilise une passerelle Internet plutôt que des points de terminaison VPC.

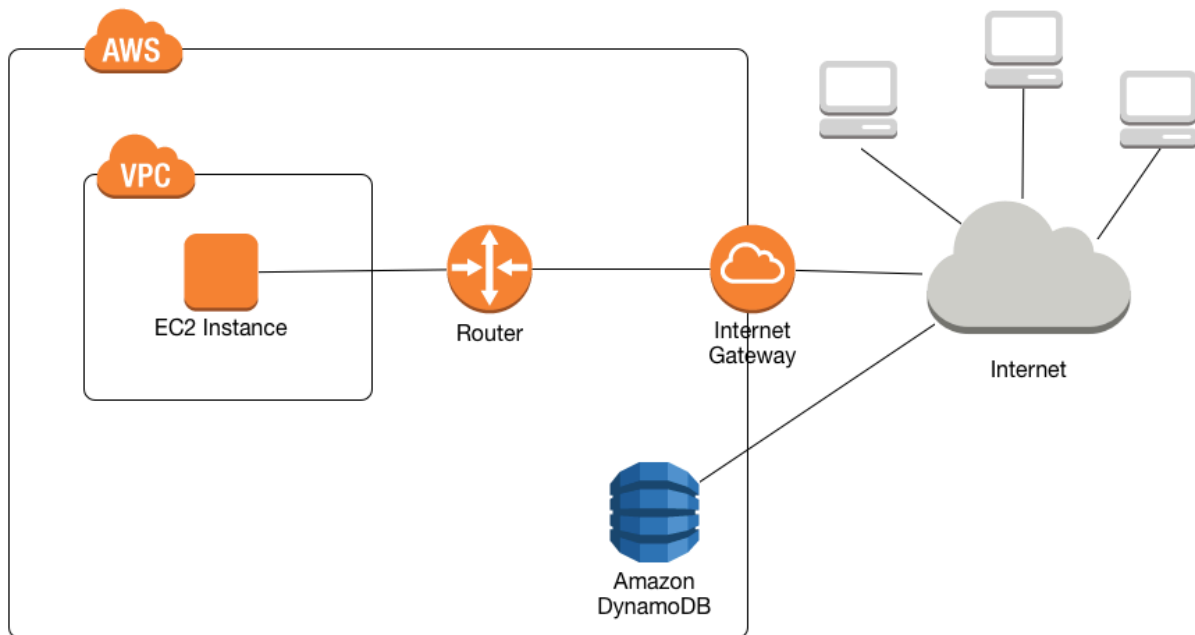

De nombreux clients ont des préoccupations légitimes liées à la confidentialité et la sécurité lors de l'envoi et de la réception de données via le réseau Internet public. Vous pouvez balayer ces préoccupations en utilisant un réseau privé virtuel (virtual private network, VPN) pour acheminer tout le trafic réseau de DynamoDB via votre propre infrastructure réseau d'entreprise. Toutefois, cette approche peut engendrer des problèmes en matière de bande passante et de disponibilité.

Des points de terminaison de VPC pour DynamoDB peuvent atténuer ces problèmes. Un point de terminaison de VPC pour DynamoDB permet aux instances Amazon EC2 dans votre VPC d'utiliser leurs adresses IP privées pour accéder à DynamoDB sans exposition à l'Internet public. Vos instances EC2 ne requièrent pas d'adresses IP publiques, et vous n'avez pas besoin de passerelle Internet, de périphérique NAT ou de passerelle réseau privé virtuel dans votre VPC. Vous utilisez des politiques de point de terminaison pour contrôler l'accès à DynamoDB. Le trafic entre votre VPC et le AWS service ne quitte pas le réseau Amazon.


Note

Même lorsque vous utilisez des adresses IP publiques, toutes les communications VPC entre les instances et les services hébergés restent privées au sein du AWS réseau. AWS

Les paquets provenant du AWS réseau avec une destination sur le AWS réseau restent sur le réseau AWS mondial, à l'exception du trafic à destination ou AWS en provenance des régions chinoises.

Lorsque vous créez un point de terminaison de VPC pour DynamoDB, toutes les demandes envoyées à un point de terminaison DynamoDB au sein de la région (par exemple, dynamodb.us-west-2.amazonaws.com) sont acheminées vers un point de terminaison DynamoDB privé au sein du réseau Amazon. Vous n'avez pas besoin de modifier vos applications s'exécutant sur des instances EC2 dans votre VPC. Le nom du point de terminaison reste le même, mais la route vers DynamoDB reste entièrement dans le réseau Amazon et n'accède pas au réseau Internet public.

Le diagramme suivant montre comment une instance EC2 dans un VPC peut utiliser un point de terminaison de VPC pour accéder à DynamoDB.

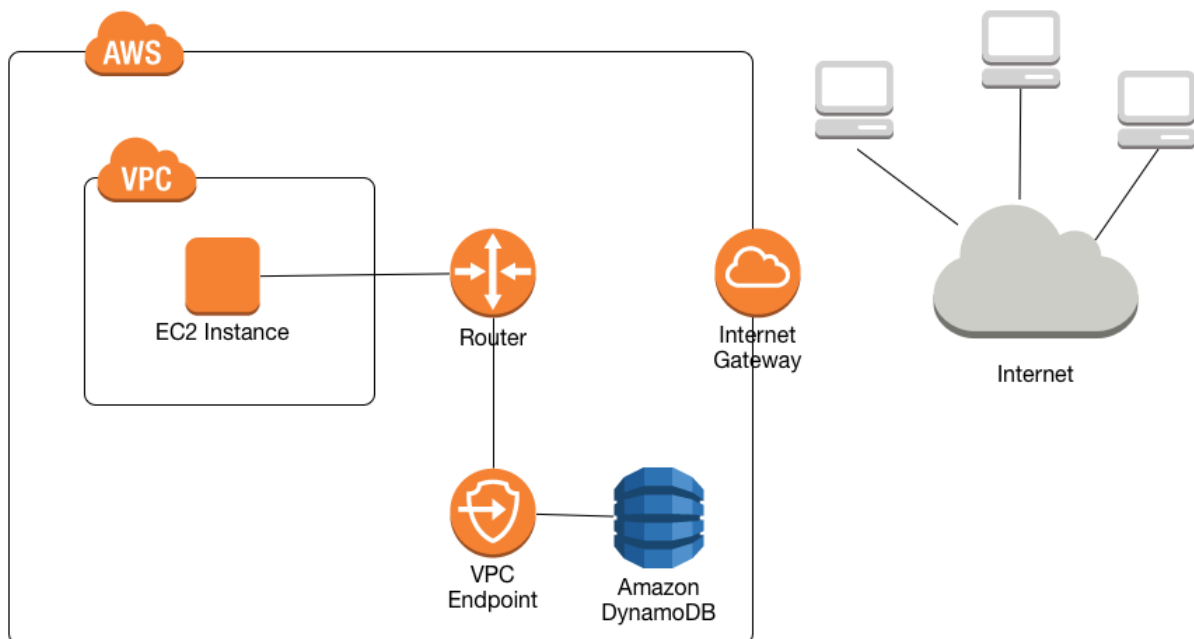

Pour plus d'informations, consultez [the section called "Didacticiel : Utilisation d'un point de terminaison d'un VPC pour DynamoDB"](#).

Partage des points de terminaison Amazon VPC et de DynamoDB

Pour permettre l'accès au service DynamoDB via le point de terminaison de passerelle d'un sous-réseau VPC, vous devez disposer des autorisations de compte propriétaire pour ce sous-réseau VPC.

Une fois que le point de terminaison de passerelle du sous-réseau VPC a obtenu l'accès à DynamoDB, tout AWS compte ayant accès à ce sous-réseau peut utiliser DynamoDB. Cela signifie que tous les utilisateurs du compte au sein du sous-réseau VPC peuvent utiliser toutes les tables DynamoDB auxquelles ils ont accès. Cela inclut les tables DynamoDB associées à un compte différent de celui du sous-réseau VPC. Le propriétaire du sous-réseau VPC peut toujours empêcher un utilisateur particulier du sous-réseau d'utiliser le service DynamoDB via le point de terminaison de passerelle, à sa discrétion.

Didacticiel : Utilisation d'un point de terminaison d'un VPC pour DynamoDB

Cette section vous guide dans la configuration et l'utilisation d'un point de terminaison de VPC pour DynamoDB.

Rubriques

- [Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2](#)
- [Étape 2 : configurer votre instance Amazon EC2](#)
- [Étape 3 : créer un point de terminaison d'un VPC pour DynamoDB](#)
- [Étape 4 : \(Facultatif\) nettoyer](#)

Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2

Au cours de cette étape, vous allez lancer une instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon par défaut. Vous pouvez ensuite créer et utiliser un point de terminaison de VPC pour DynamoDB.

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Choisissez Lancer une instance , puis procédez comme suit :

Étape 1 : Sélection d'une Amazon Machine Image (AMI)

- En haut de la liste d'AMI, accédez à Amazon Linux AMI et choisissez Select.

Étape 2 : Choisir un type d'instance

- En haut de la liste des types d'instance, choisissez t2.micro.
- Sélectionnez Next: Configure Instance Details.

Étape 3 : Configurer les détails de l'instance

- Accédez à Network et choisissez votre VPC par défaut.

Choisissez Next: Add Storage (Suivant : Ajouter le stockage).

Étape 4 : Ajouter du stockage

- Ignorez cette étape en choisissant Next: Tag Instance.

Étape 5 : étiqueter l'instance

- Ignorez cette étape en choisissant Next: Configure Security Group.

Étape 6 : Configurer un groupe de sécurité

- Choisissez Select an existing security group.
- Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez default. Il s'agit du groupe de sécurité par défaut pour votre VPC.
- Choisissez Next: Review and Launch.

Étape 7 : Examiner le lancement de l'instance

- Choisissez Lancer.

3. Dans la fenêtre Select an existing key pair or create a new key pair, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si vous n'avez pas de paire de clés Amazon EC2, choisissez Create a new key pair (Créer une paire de clés), puis suivez les instructions. Vous êtes invité à télécharger un fichier de clé privée (fichier .pem) dont vous aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance Amazon EC2.

- Si vous possédez déjà une paire de clés Amazon EC2, accédez à **Select a key pair** (Sélectionner une paire de clés), puis choisissez votre paire de clés dans la liste. Vous devez déjà posséder le fichier de clé privée (fichier .pem) pour pouvoir vous connecter à votre instance Amazon EC2.
4. Lorsque vous aurez configuré votre paire de clés, choisissez **Launch Instances**.
 5. Revenez à la page d'accueil de la console Amazon EC2 et choisissez l'instance que vous avez lancée. Dans le volet inférieur, sous l'onglet **Description**, recherchez le DNS public de votre instance. Par exemple : `ec2-00-00-00-00.us-east-1.compute.amazonaws.com`.

Notez le nom de ce DNS public, dont vous aurez besoin à l'étape suivante de ce tutoriel ([Étape 2 : configurer votre instance Amazon EC2](#)).

Note

Votre instance Amazon EC2 devient disponible en l'espace de quelques minutes. Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que l'Instance State (État de l'instance) est `running` et que tous ses Status Checks (Contrôles d'état) ont réussi.

Étape 2 : configurer votre instance Amazon EC2

Une fois votre instance Amazon EC2 disponible, vous pouvez vous y connecter et la préparer en vue de sa première utilisation.

Note

Les étapes suivantes partent du principe que vous vous connectez à votre instance Amazon EC2 à partir d'un ordinateur exécutant Linux. Pour d'autres méthodes de connexion, consultez [Connect to your Linux Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

1. Vous devez autoriser le trafic SSH entrant vers votre instance Amazon EC2. Pour ce faire, vous devez créer un groupe de sécurité EC2, puis affecter ce groupe de sécurité à votre instance EC2.
 - a. Dans le panneau de navigation, choisissez **Groupes de sécurité**.

- b. Sélectionnez Créer un groupe de sécurité. Dans la fenêtre Créer un groupe de sécurité, procédez comme suit :
 - Security group name (Nom du groupe de sécurité) – Entrez un nom unique pour votre groupe de sécurité. Par exemple : my-ssh-access
 - Description – Entrez une brève description du groupe de sécurité.
 - VPC – Choisissez votre eVPC par défaut.
 - Dans la section Security group rules (Règles du groupe de sécurité), choisissez Add Rule (Ajouter une règle), puis procédez comme suit :
 - Type – Choisissez SSH.
 - Source – Choisissez Mon IP.

Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Create.

- c. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Instances.
 - d. Choisissez l'instance Amazon EC2 que vous avez lancée dans [Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2](#).
 - e. Sélectionnez Actions, Networking (Mise en réseau), Change Security Groups (Changer les groupes de sécurité).
 - f. Dans Change Security Groups (Modifier les groupes de sécurité), sélectionnez le groupe de sécurité que vous avez créé précédemment dans cette procédure (par exemple, my-ssh-access). Le groupe de sécurité default existant doit également être sélectionné. Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Assign Security Groups (Affecter les groupes de sécurité).
2. Utilisez la commande ssh pour vous connecter à votre instance Amazon EC2, comme dans l'exemple suivant.

```
ssh -i my-keypair.pem ec2-user@public-dns-name
```

Vous devez spécifier votre fichier de clé privée (fichier .pem) et le nom DNS public de votre instance. (Consultez [Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2](#)).

L'ID de connexion est ec2-user. Aucun mot de passe n'est requis.

3. Configurez vos AWS informations d'identification, comme indiqué ci-dessous. Entrez l'ID de votre clé d' AWS accès, votre clé secrète et le nom de région par défaut lorsque vous y êtes invité.

aws configure

```
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]:
```

Vous êtes maintenant prêt à créer un point de terminaison de VPC pour DynamoDB.

Étape 3 : créer un point de terminaison d'un VPC pour DynamoDB

Au cours de cette étape, vous allez créer un point de terminaison de VPC pour DynamoDB et le tester pour vérifier qu'il fonctionne.

1. Avant de commencer, vérifiez que vous pouvez communiquer avec DynamoDB à l'aide de son point de terminaison public.

aws dynamodb list-tables

La sortie affiche la liste des tables DynamoDB que vous possédez actuellement (si vous n'avez aucune table, la liste est vide).

2. Vérifiez que DynamoDB est un service disponible pour créer des points de terminaison VPC dans la région actuelle. AWS (la commande est affichée en gras, suivie d'un exemple de sortie).

aws ec2 describe-vpc-endpoint-services

```
{
  "ServiceNames": [
    "com.amazonaws.us-east-1.s3",
    "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb"
  ]
}
```

Dans l'exemple de sortie, DynamoDB est l'un des services disponibles. Vous pouvez donc continuer à créer un point de terminaison de VPC pour celui-ci.

3. Déterminez votre identifiant de VPC.

aws ec2 describe-vpcs

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "VpcId": "vpc-0bbc736e",
      "InstanceTenancy": "default",
      "State": "available",
      "DhcpOptionsId": "dopt-8454b7e1",
      "CidrBlock": "172.31.0.0/16",
      "IsDefault": true
    }
  ]
}
```

Dans l'exemple de sortie, l'ID de VPC est `vpc-0bbc736e`.

4. Créez le point de terminaison de VPC. Pour le paramètre `--vpc-id`, spécifiez l'ID de VPC de l'étape précédente. Utilisez le paramètre `--route-table-ids` pour associer le point de terminaison à vos tables de routage.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpc-0bbc736e --service-name com.amazonaws.us-east-1.dynamodb --route-table-ids rtb-11aa22bb
```

```
{
  "VpcEndpoint": {
    "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
    "VpcId": "vpc-0bbc736e",
    "State": "available",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
    "RouteTableIds": [
      "rtb-11aa22bb"
    ],
    "VpcEndpointId": "vpce-9b15e2f2",
    "CreationTimestamp": "2017-07-26T22:00:14Z"
  }
}
```

5. Vérifiez que vous pouvez accéder à DynamoDB via le point de terminaison de VPC.

```
aws dynamodb list-tables
```

Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'autres AWS CLI commandes pour DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez la référence de la commande [AWS CLI](#).

Étape 4 : (Facultatif) nettoyer

Si vous souhaitez supprimer les ressources que vous avez créées dans ce didacticiel, procédez comme suit :

Pour supprimer votre point de terminaison de VPC pour DynamoDB

1. Connectez-vous à votre instance Amazon EC2.
2. Déterminez l'ID du point de terminaison de VPC.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints
```

```
{
  "VpcEndpoint": {
    "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
    "VpcId": "vpc-0bbc736e",
    "State": "available",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
    "RouteTableIds": [],
    "VpcEndpointId": "vpce-9b15e2f2",
    "CreationTimestamp": "2017-07-26T22:00:14Z"
  }
}
```

Dans l'exemple de sortie, l'ID du point de terminaison de VPC est `vpce-9b15e2f2`.

3. Supprimez le point de terminaison de VPC.

```
aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-9b15e2f2
```

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

Le tableau vide `[]` indique le succès de l'opération (il n'y a pas eu de demande infructueuse).

Pour résilier votre instance Amazon EC2

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Instances.
3. Sélectionnez votre instance Amazon EC2.
4. Choisissez Actions, Instance State (État de l'instance), Terminate (Résilier).
5. Dans la fenêtre de confirmation, choisissez Yes, Terminate (Oui, Résilier).

AWS PrivateLink pour DynamoDB

Avec AWS PrivateLink DynamoDB, vous pouvez provisionner des points de terminaison Amazon VPC (points de terminaison d'interface) dans votre cloud privé virtuel (Amazon VPC). Ces points de terminaison sont directement accessibles depuis des applications installées sur site via un VPN et/ou via un autre système de peering Région AWS via [Amazon VPC](#). AWS Direct Connect À l'aide de points de terminaison AWS PrivateLink et d'interface, vous pouvez simplifier la connectivité au réseau privé entre vos applications et DynamoDB.

Les applications de votre VPC n'ont pas besoin d'adresses IP publiques pour communiquer avec les points de terminaison VPC de l'interface DynamoDB pour les opérations DynamoDB. Les points de terminaison d'interface sont représentés par une ou plusieurs interfaces réseau élastiques (ENI) auxquelles des adresses IP privées sont attribuées à partir de sous-réseaux de votre Amazon VPC. Les demandes adressées à DynamoDB via les points de terminaison de l'interface restent sur le réseau Amazon. Vous pouvez également accéder aux points de terminaison d'interface de votre Amazon VPC à partir d'applications sur site AWS Direct Connect via AWS Virtual Private Network ou [\(\).AWS VPN](#)[Pour plus d'informations sur la façon de connecter votre Amazon VPC à votre réseau local, consultez le guide de l'utilisateur et le guide de AWS Direct Connect l'utilisateur.AWS Site-to-Site VPN](#)

Pour des informations générales sur les points de terminaison d'interface, consultez [Interface Amazon VPC endpoints AWS PrivateLink\(\)](#) dans le Guide.AWS PrivateLink

Rubriques

- [Types de points de terminaison Amazon VPC pour Amazon DynamoDB](#)
- [Considérations relatives à l'utilisation AWS PrivateLink d'Amazon DynamoDB](#)
- [Création d'un point de terminaison Amazon VPC](#)
- [Accès aux points de terminaison de l'interface Amazon DynamoDB](#)

- [Accès aux tables DynamoDB et contrôle des opérations de l'API depuis les points de terminaison de l'interface DynamoDB](#)
- [Mise à jour d'une configuration DNS sur site](#)
- [Création d'une politique de point de terminaison Amazon VPC pour DynamoDB](#)

Types de points de terminaison Amazon VPC pour Amazon DynamoDB

Vous pouvez utiliser deux types de points de terminaison Amazon VPC pour accéder à Amazon DynamoDB : les points de terminaison de passerelle et les points de terminaison d'interface (en utilisant). AWS PrivateLink Un point de terminaison de passerelle est une passerelle que vous spécifiez dans votre table de routage pour accéder à DynamoDB depuis votre Amazon VPC via le réseau. AWS Les points de terminaison d'interface étendent les fonctionnalités des points de terminaison de passerelle en utilisant des adresses IP privées pour acheminer les demandes vers DynamoDB depuis votre Amazon VPC, sur site, ou depuis un Amazon VPC dans un autre en utilisant Amazon VPC peering ou. Région AWS AWS Transit Gateway Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon VPC peering ?](#) et [Transit Gateway contre Amazon VPC peering.](#)

Les points de terminaison d'interface sont compatibles avec les points de terminaison de passerelle. Si vous avez déjà un point de terminaison de passerelle dans Amazon VPC, vous pouvez utiliser les deux types de points de terminaison dans le même Amazon VPC.

Points de terminaison de passerelle pour DynamoDB	Points de terminaison d'interface pour DynamoDB
Dans les deux cas, votre trafic réseau reste sur le AWS réseau.	
Utiliser les adresses IP publiques Amazon DynamoDB	Utilisez les adresses IP privées de votre Amazon VPC pour accéder à Amazon DynamoDB
N'autorise pas l'accès sur site	Autoriser l'accès depuis vos sites
Ne pas autoriser l'accès depuis un autre Région AWS	Autorisez l'accès depuis un point de terminaison Amazon VPC à un autre en Région AWS utilisant Amazon VPC peering ou AWS Transit Gateway

Points de terminaison de passerelle pour DynamoDB	Points de terminaison d'interface pour DynamoDB
Non facturé	Facturé

Pour plus d'informations sur les points de terminaison de passerelle, consultez la section Points de terminaison [Gateway Amazon VPC](#) dans le Guide.AWS PrivateLink

Considérations relatives à l'utilisation AWS PrivateLink d'Amazon DynamoDB

Les considérations relatives à Amazon VPC s'appliquent à Amazon AWS PrivateLink DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Considérations sur les points de terminaison d'interface](#) et [Quotas AWS PrivateLink](#) dans le Guide AWS PrivateLink . En outre, les restrictions suivantes s'appliquent.

AWS PrivateLink pour Amazon DynamoDB ne prend pas en charge les éléments suivants :

- [Points de terminaison FIPS \(Federal Information Processing Standard\)](#)
- Protocole TLS (Transport Layer Security) 1.1
- Services de système de noms de domaine (DNS) privés et hybrides

AWS PrivateLink n'est actuellement pas pris en charge pour les Amazon DynamoDB Streams terminaux.

Vous pouvez envoyer jusqu'à 50 000 demandes par seconde pour chaque AWS PrivateLink point de terminaison que vous activez.

Note

Les délais de connectivité réseau vers les AWS PrivateLink points de terminaison ne sont pas concernés par les réponses d'erreur DynamoDB et doivent être gérés de manière appropriée par les applications qui se connectent aux points de terminaison. PrivateLink

Création d'un point de terminaison Amazon VPC

Pour créer un point de terminaison d'interface Amazon VPC, consultez la section [Créer un point de terminaison Amazon VPC](#) dans le Guide.AWS PrivateLink

Accès aux points de terminaison de l'interface Amazon DynamoDB

Lorsque vous créez un point de terminaison d'interface, DynamoDB génère deux types de noms DNS DynamoDB spécifiques au point de terminaison : régional et zonal.

- Un nom DNS régional inclut un identifiant de point de terminaison Amazon VPC unique, un identifiant de service Région AWS, le et `vpce.amazonaws.com` dans son nom. Par exemple, pour l'ID de point de terminaison Amazon VPC `vpce-1a2b3c4d`, le nom DNS généré peut être similaire à `vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com`
- Les noms DNS zonaux incluent la zone de disponibilité, par exemple, `vpce-1a2b3c4d-5e6f-us-east-1a.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com`. Vous pouvez utiliser cette option si votre architecture isole les zones de disponibilité. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour contenir les pannes ou réduire les coûts de transfert de données Régionaux.

Les noms DNS DynamoDB spécifiques à un point de terminaison peuvent être résolus à partir du domaine DNS public DynamoDB.

Accès aux tables DynamoDB et contrôle les opérations de l'API depuis les points de terminaison de l'interface DynamoDB

Vous pouvez utiliser les AWS SDK AWS CLI ou pour accéder aux tables DynamoDB et contrôler les opérations d'API via les points de terminaison de l'interface DynamoDB.

AWS CLI exemples

Pour accéder aux tables DynamoDB ou aux opérations de l'API de contrôle DynamoDB via les points de terminaison de l'interface DynamoDB dans les commandes, utilisez les paramètres et. AWS CLI `--region --endpoint-url`

Exemple : créer un point de terminaison VPC

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
```

```
--region us-east-1 \  
--service-name dynamodb-service-name \  
--vpc-id client-vpc-id \  
--subnet-ids client-subnet-id \  
--vpc-endpoint-type Interface \  
--security-group-ids client-sg-id
```

Exemple : modifier un point de terminaison VPC

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \  
--region us-east-1 \  
--vpc-endpoint-id client-vpc-endpoint-id \  
--policy-document policy-document \ #example optional parameter  
--add-security-group-ids security-group-ids \ #example optional parameter  
# any additional parameters needed, see Privatelink documentation for more details
```

Exemple : Lister les tables à l'aide d'une URL de point de terminaison

Dans l'exemple suivant, remplacez la région `us-east-1` et le nom DNS de l'ID de point de terminaison du VPC `vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com` par vos propres informations.

```
aws dynamodb --region us-east-1 --endpoint https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com list-tables
```

AWS Exemples de SDK

Pour accéder aux tables DynamoDB ou aux opérations de l'API de contrôle DynamoDB via les points de terminaison de l'interface DynamoDB lorsque vous utilisez les SDK, mettez à jour vos SDK avec la dernière version. AWS Configurez ensuite vos clients pour qu'ils utilisent une URL de point de terminaison pour accéder à une table ou à une opération d'API de contrôle DynamoDB via les points de terminaison de l'interface DynamoDB.

SDK for Python (Boto3)

Exemple : utiliser l'URL d'un point de terminaison pour accéder à une table DynamoDB

Dans l'exemple suivant, remplacez la région `us-east-1` et l'ID du point de terminaison d'un VPC `https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com` par vos propres informations.

```
ddb_client = session.client(  
    service_name='dynamodb',  
    region_name='us-east-1',  
    endpoint_url='https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com'  
)
```

SDK for Java 1.x

Exemple : utiliser l'URL d'un point de terminaison pour accéder à une table DynamoDB

Dans l'exemple suivant, remplacez la région `us-east-1` et l'ID du point de terminaison d'un VPC `https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com` par vos propres informations.

```
//client build with endpoint config  
final AmazonDynamoDB dynamodb =  
    AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withEndpointConfiguration(  
        new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(  
            "https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com",  
            Regions.DEFAULT_REGION.getName()  
        )  
    ).build();
```

SDK for Java 2.x

Exemple : Utiliser une URL de point de terminaison pour accéder à un compartiment S3

Dans l'exemple suivant, remplacez le Region `us-east-1` et l'ID de point de terminaison VPC `https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-east-1.vpce.amazonaws.com` par vos propres informations.

```
Region region = Region.US_EAST_1;  
dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder().region(region)  
    .endpointOverride(URI.create("https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.dynamodb.us-  
east-1.vpce.amazonaws.com"))  
    .build();
```


Mise à jour d'une configuration DNS sur site

Lorsque vous utilisez des noms DNS spécifiques à un point de terminaison pour accéder aux points de terminaison de l'interface DynamoDB, il n'est pas nécessaire de mettre à jour votre résolveur DNS

local. Vous pouvez résoudre le nom DNS spécifique au point de terminaison avec l'adresse IP privée du point de terminaison de l'interface depuis le domaine DNS DynamoDB public.

Utilisation de points de terminaison d'interface pour accéder à DynamoDB sans point de terminaison passerelle ou passerelle Internet dans Amazon VPC

Les points de terminaison de l'interface de votre Amazon VPC peuvent acheminer à la fois les applications Amazon VPC et les applications sur site vers DynamoDB via le réseau Amazon, comme illustré dans le schéma suivant.

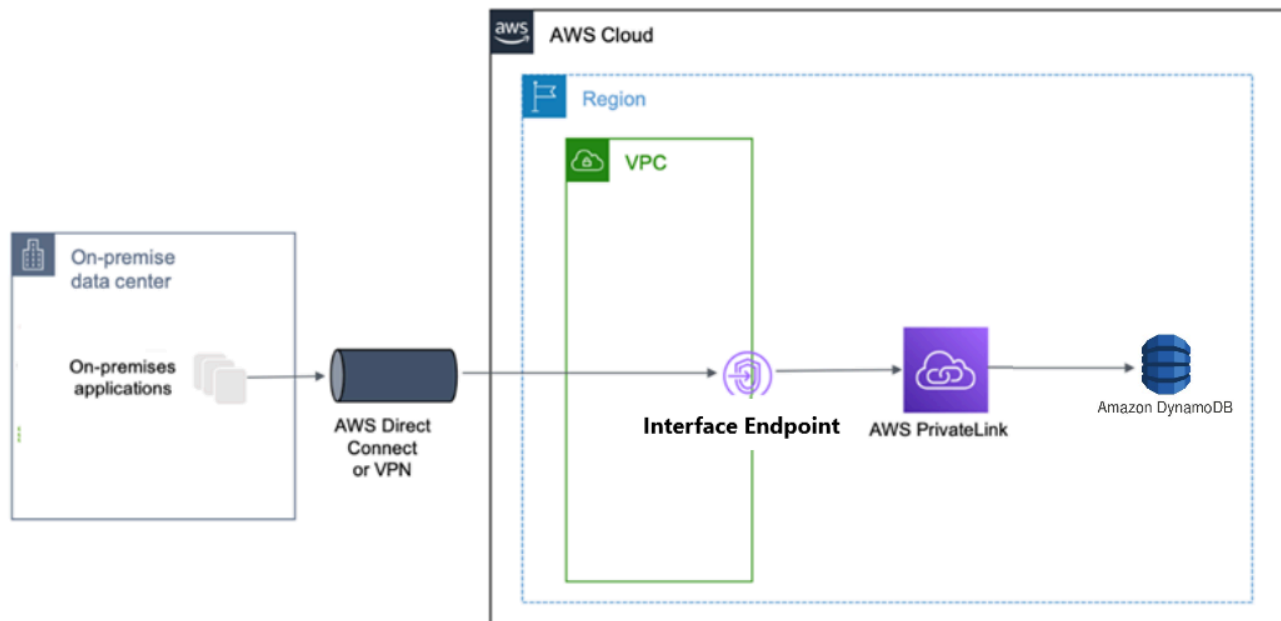


Le diagramme illustre les éléments suivants :

- Votre réseau sur site utilise AWS Direct Connect ou AWS VPN pour se connecter à Amazon VPC A.
- Vos applications sur site et dans Amazon VPC A utilisent des noms DNS spécifiques au point de terminaison pour accéder à DynamoDB via le point de terminaison de l'interface DynamoDB.
- Les applications sur site envoient des données au point de terminaison de l'interface dans l'Amazon VPC AWS Direct Connect via (ou) AWS VPN. AWS PrivateLink déplace les données du point de terminaison de l'interface vers DynamoDB via le réseau. AWS
- Les applications VPC d'Amazon envoient également du trafic vers le point de terminaison de l'interface. AWS PrivateLink déplace les données du point de terminaison de l'interface vers DynamoDB via le réseau. AWS

Utilisation conjointe des points de terminaison de passerelle et des points de terminaison d'interface dans le même Amazon VPC pour accéder à DynamoDB

Vous pouvez créer des points de terminaison d'interface et conserver le point de terminaison de passerelle existant dans le même Amazon VPC, comme le montre le schéma suivant. En adoptant cette approche, vous autorisez les applications VPC d'Amazon à continuer d'accéder à DynamoDB via le point de terminaison de la passerelle, qui n'est pas facturé. Dans ce cas, seules vos applications locales utiliseront les points de terminaison d'interface pour accéder à DynamoDB. Pour accéder à DynamoDB de cette manière, vous devez mettre à jour vos applications locales afin d'utiliser des noms DNS spécifiques aux points de terminaison pour DynamoDB.

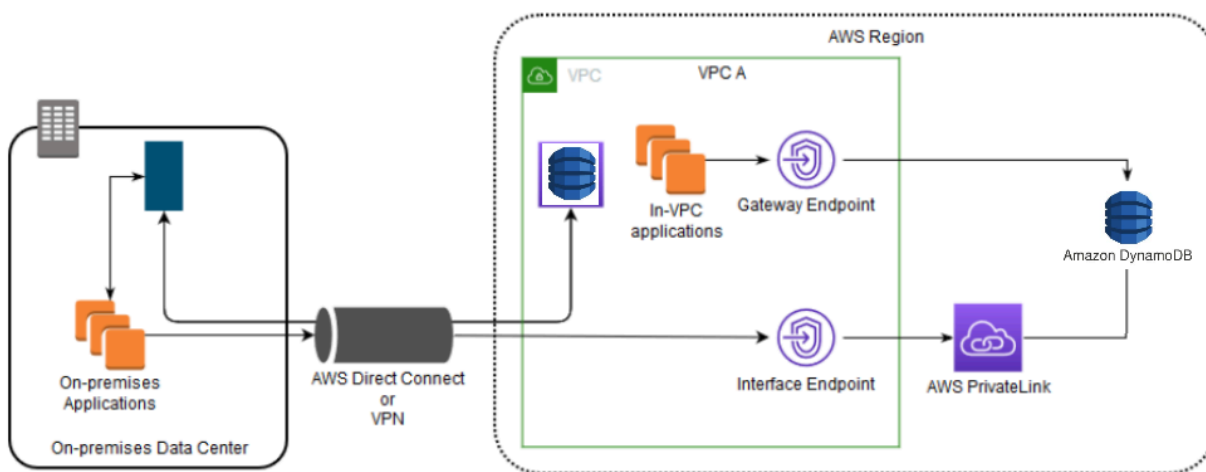

Le diagramme illustre les éléments suivants :

- Les applications sur site utilisent des noms DNS spécifiques au point de terminaison pour envoyer des données au point de terminaison de l'interface au sein d'Amazon VPC via (ou). AWS Direct Connect AWS VPN AWS PrivateLink déplace les données du point de terminaison de l'interface vers DynamoDB via le réseau. AWS
- À l'aide des noms DynamoDB régionaux par défaut, les applications VPC intégrées à Amazon envoient des données au point de terminaison de la passerelle qui se connecte à DynamoDB via le réseau. AWS

Pour plus d'informations sur les points de terminaison de passerelle, consultez la section Points de terminaison [Gateway Amazon VPC](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Création d'une politique de point de terminaison Amazon VPC pour DynamoDB

Vous pouvez associer une politique de point de terminaison à votre point de terminaison Amazon VPC qui contrôle l'accès à DynamoDB. La politique spécifie les informations suivantes :

- Le principal AWS Identity and Access Management (IAM) qui peut effectuer des actions
- Les actions qui peuvent être effectuées.
- Les ressources sur lesquelles les actions peuvent être exécutées.

Rubriques

- [Exemple : restriction de l'accès à une table spécifique depuis un point de terminaison Amazon VPC](#)

Exemple : restriction de l'accès à une table spécifique depuis un point de terminaison Amazon VPC

Vous pouvez créer une politique de point de terminaison qui limite l'accès à des tables DynamoDB spécifiques uniquement. Ce type de politique est utile si d'autres politiques Services AWS de votre Amazon VPC utilisent des tables. La politique de table suivante restreint l'accès uniquement aux *DOC-EXAMPLE-TABLE*. Pour utiliser cette politique de point de terminaison, *DOC-EXAMPLE-TABLE* remplacez-la par le nom de votre table.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy1216114807515",
  "Statement": [
    { "Sid": "Access-to-specific-table-only",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:dynamodb::DOC-EXAMPLE-TABLE",
                  "arn:aws:dynamodb::DOC-EXAMPLE-TABLE/*"]
    }
  ]
}
```


Configuration et analyse des vulnérabilités dans Amazon DynamoDB

AWS gère les tâches de sécurité de base comme les correctifs du système d'exploitation invité et de base de données, la configuration du pare-feu et la reprise après sinistre. Ces procédures ont été vérifiées et certifiées par les tiers appropriés. Pour de plus amples informations, consultez les ressources suivantes.

- [Validation de conformité pour Amazon DynamoDB](#)
- [Modèle de responsabilité partagée](#)
- [Amazon Web Services : présentation des procédures de sécurité](#) (livre blanc)

Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la configuration et à l'analyse des vulnérabilités dans Amazon DynamoDB :

- [Surveiller la conformité de DynamoDB avec AWS Config Rules](#)
- [Surveiller la configuration de DynamoDB avec AWS Config](#)

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB fournit différentes fonctions de sécurité à prendre en compte lorsque vous développez et implémentez vos propres politiques de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations.

Rubriques

- [Bonnes pratiques de sécurité préventive pour DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité de détection pour DynamoDB](#)

Bonnes pratiques de sécurité préventive pour DynamoDB

Les bonnes pratiques suivantes peuvent vous aider à anticiper et à prévenir les incidents de sécurité dans Amazon DynamoDB.

Chiffrement au repos

DynamoDB chiffre au repos toutes les données utilisateur stockées dans des tables, index, flux et sauvegardes à l'aide de clés de chiffrement stockées dans [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#). Cela fournit une couche supplémentaire de protection des données en sécurisant vos données contre tout accès non autorisé au stockage sous-jacent.

Vous pouvez spécifier si DynamoDB doit utiliser Clé détenue par AWS une (type de chiffrement par défaut), une clé gérée par le client ou Clé gérée par AWS une clé gérée par le client pour chiffrer les données utilisateur. Pour en savoir plus, consultez [Chiffrement au repos Amazon DynamoDB](#).

Utiliser Des rôles IAM pour authentifier l'accès à DynamoDB

Pour que les utilisateurs, les applications et les autres AWS services puissent accéder à DynamoDB, ils doivent inclure des informations d'identification AWS valides dans AWS leurs demandes d'API. Vous ne devez pas stocker les AWS informations d'identification directement dans l'application ou l'instance EC2. Il s'agit d'informations d'identification à long terme qui ne font pas l'objet d'une rotation automatique, et dont la compromission pourrait avoir un impact considérable sur l'activité. Un rôle IAM vous permet d'obtenir des clés d'accès temporaires qui peuvent être utilisées pour accéder aux AWS services et aux ressources.

Pour plus d'informations, consultez [Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB](#).

Utiliser les politiques IAM pour l'autorisation de base de DynamoDB

Lorsque vous accordez des autorisations, vous décidez qui les reçoit, les API DynamoDB auxquelles elles s'appliquent, et les actions spécifiques que vous souhaitez autoriser sur ces ressources. L'implémentation d'un privilège minimum est la clé de la réduction des risques de sécurité et de l'impact potentiel d'erreurs ou d'actes de malveillance.

Attachez des politiques d'autorisation à des identités IAM (c'est-à-dire des utilisateurs, des groupes et des rôles) et accordez ainsi des autorisations pour exécuter des opérations sur des ressources DynamoDB.

Pour ce faire, utilisez les ressources suivantes :

- [AWS Politiques gérées \(prédéfinies\)](#)
- [Politiques gérées par le client](#)

Utiliser des conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis

Lorsque vous accordez des autorisations dans DynamoDB, vous pouvez spécifier des conditions pour déterminer comment une politique d'autorisation doit prendre effet. L'implémentation d'un privilège minimum est la clé de la réduction des risques de sécurité et de l'impact potentiel d'erreurs ou d'actes de malveillance.

Vous pouvez spécifier des conditions lors de l'octroi d'autorisations à l'aide d'une politique IAM. Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en lecture seule à certains éléments et attributs d'une table ou d'un index secondaire.
- Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en écriture seule à certains attributs d'une table, en fonction de l'identité de cet utilisateur.

Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#).

Utiliser un point de terminaison et des politiques de VPC pour accéder à DynamoDB

Si vous n'avez besoin d'accéder à DynamoDB qu'à partir d'un cloud privé virtuel (VPC), vous devez utiliser un point de terminaison de VPC pour limiter l'accès uniquement à partir du VPC requis. Cela empêche ce trafic de passer par l'Internet ouvert et d'être sujet à cet environnement.

L'utilisation d'un point de terminaison de VPC pour DynamoDB vous permet de contrôler et de limiter l'accès à l'aide des ressources suivantes :

- Politiques de point de terminaison de VPC – Ces politiques sont appliquées sur le point de terminaison de VPC DynamoDB. Elles vous permettent de contrôler et de limiter l'accès d'API à la table DynamoDB.
- Politiques IAM – En utilisant la condition `aws:sourceVpce` sur des politiques attachées à des utilisateurs, groupes ou rôles, vous pouvez imposer que tout accès à la table DynamoDB se fasse via le point de terminaison de VPC spécifié.

Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison pour Amazon DynamoDB](#).

Envisager un chiffrement côté client

Nous vous recommandons de planifier votre stratégie de chiffrement avant d'implémenter votre table dans DynamoDB. Si vous stockez des données sensibles ou confidentielles dans DynamoDB, pensez à inclure le chiffrement côté client dans votre stratégie. Vous pourrez ainsi

chiffrer les données au plus près de leur origine et garantir leur protection tout au long de leur cycle de vie. Le chiffrement de vos données sensibles en transit et au repos contribue à garantir que vos données en texte brut ne sont pas accessibles à un tiers.

Le [kit SDK de chiffrement de bases de données AWS pour DynamoDB](#) est une bibliothèque logicielle qui vous aide à protéger vos données de table avant de les envoyer à DynamoDB. Il chiffre, signe, vérifie et déchiffre les éléments de votre table DynamoDB. Vous contrôlez les attributs qui sont chiffrés et signés.

Principales considérations clés

N'utilisez pas de noms sensibles ni de données sensibles en texte brut dans votre [clé primaire](#) pour votre table et vos index secondaires globaux. Les noms des clés apparaîtront dans la définition de votre table. Par exemple, les noms des clés primaires sont accessibles à toute personne autorisée à appeler [DescribeTable](#). Les valeurs clés peuvent apparaître dans votre journal [AWS CloudTrail](#) et dans d'autres journaux. En outre, DynamoDB utilise les valeurs clés pour distribuer les données et acheminer les demandes AWS. Les administrateurs peuvent observer ces valeurs afin de préserver l'intégrité du service.

Si vous devez utiliser des données sensibles dans votre table ou des valeurs de clé GSI, nous vous recommandons d'utiliser end-to-end le chiffrement client. Cela vous permet d'effectuer des références clé-valeur à vos données tout en vous assurant qu'elles n'apparaissent jamais non chiffrées dans vos journaux relatifs à DynamoDB. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le [SDK de chiffrement AWS de base de données pour DynamoDB](#), mais cela n'est pas obligatoire. Si vous utilisez votre propre solution, nous devons toujours utiliser un algorithme de cryptage suffisamment sécurisé. Vous ne devez pas utiliser d'option non cryptographique telle que le hachage, car elles ne sont pas considérées comme suffisamment sûres dans la plupart des cas.

Si les noms de vos clés primaires sont sensibles, nous vous recommandons d'utiliser ``pk`` et à la ``sk`` place. Il s'agit d'une bonne pratique générale qui laisse la conception de votre clé de partition flexible.

Consultez toujours vos experts en sécurité ou votre équipe chargée de votre AWS compte si vous vous demandez quel serait le bon choix.

Bonnes pratiques de sécurité de détection pour DynamoDB

Les bonnes pratiques suivantes pour Amazon DynamoDB peuvent vous aider à détecter des vulnérabilités de sécurité potentielles et autres incidents.

AWS CloudTrail À utiliser pour surveiller l'utilisation des clés KMS AWS gérées

Si vous utilisez un [Clé gérée par AWS](#) pour le chiffrement au repos, l'utilisation de cette clé est connectée AWS CloudTrail. CloudTrail fournit une visibilité sur l'activité des utilisateurs en enregistrant les actions effectuées sur votre compte. CloudTrail enregistre des informations importantes sur chaque action, notamment l'auteur de la demande, les services utilisés, les actions effectuées, les paramètres des actions et les éléments de réponse renvoyés par le AWS service. Ces informations vous aident à suivre les modifications apportées à vos AWS ressources et à résoudre les problèmes opérationnels. CloudTrail permet de garantir plus facilement le respect des politiques internes et des normes réglementaires.

Vous pouvez l'utiliser CloudTrail pour auditer l'utilisation des clés. CloudTrail crée des fichiers journaux contenant l'historique des appels d' AWS API et des événements associés à votre compte. Ces fichiers journaux incluent toutes les demandes d' AWS KMS API effectuées à l' AWS Management Console aide AWS des SDK et des outils de ligne de commande, en plus de celles effectuées via AWS des services intégrés. Vous pouvez utiliser ces fichiers journaux pour obtenir des informations sur l'utilisation de la clé KMS, sur l'opération qui a été demandée, sur l'identité du demandeur, sur l'adresse IP à partir de laquelle la demande provenait, etc. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des appels d'API AWS KMS avec AWS CloudTrail](#) dans le [Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail](#).

Surveillez les opérations DynamoDB à l'aide de CloudTrail

CloudTrail peut surveiller à la fois les événements du plan de contrôle et les événements du plan de données. Les opérations de plan de contrôle vous permettent de créer et gérer des tables DynamoDB. Elles vous permettent également d'utiliser les index, les flux et autres objets qui dépendent des tables. Les opérations de plan de données vous permettent d'exécuter des opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression (également appelées actions CRUD) sur les données d'une table. Certaines opérations de plan de données vous permettent également de lire les données d'un index secondaire. Pour activer la journalisation des événements du plan de données dans CloudTrail, vous devez activer la journalisation de l'activité de l'API du plan de données dans CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez [Consignation d'événements de données pour les journaux d'activité](#).

Lorsqu'une activité se produit dans DynamoDB, cette activité est enregistrée dans CloudTrail un événement avec d' AWS autres événements de service dans l'historique des événements. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des opérations DynamoDB à l'aide d' AWS CloudTrail](#). Vous pouvez consulter, rechercher et télécharger les événements récents dans votre

AWS compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

[Pour un enregistrement continu des événements de votre AWS compte, y compris des événements pour DynamoDB, créez une trace.](#) Un suivi permet CloudTrail de transférer des fichiers journaux vers un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Par défaut, lorsque vous créez un parcours sur la console, celui-ci s'applique à toutes les AWS régions. Le journal d'activité consigne les événements de toutes les régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment S3 de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence.

Utiliser DynamoDB Streams pour surveiller des opérations de plan de données

DynamoDB est intégré afin que vous puissiez créer AWS Lambda des déclencheurs, des éléments de code qui répondent automatiquement aux événements dans DynamoDB Streams. Avec des déclencheurs, vous pouvez créer des applications qui réagissent à des modifications de données dans des tables DynamoDB.

Si vous activez DynamoDB Streams sur une table, vous pouvez associer l'ARN (Amazon Resource Name) de flux avec une fonction Lambda que vous écrivez. Immédiatement après la modification d'un élément de la table, un nouvel enregistrement apparaît dans le flux de la table. AWS Lambda interroge le flux et appelle votre fonction Lambda de manière synchrone lorsqu'elle détecte de nouveaux enregistrements de flux. La fonction Lambda peut effectuer toute action que vous spécifiez, comme envoyer une notification ou initier un flux de travail.

Pour voir un exemple, consultez [Didacticiel : Utilisation d' AWS Lambda avec Amazon DynamoDB Streams](#). Cet exemple reçoit une entrée d'événement DynamoDB, traite les messages qu'elle contient et écrit certaines des données d'événement entrantes dans Amazon Logs. CloudWatch

Surveillez la configuration DynamoDB avec AWS Config

[AWS Config](#) vous permet de surveiller et d'enregistrer en permanence les changements de configuration de vos ressources AWS . Vous pouvez également l'utiliser AWS Config pour inventorier vos AWS ressources. Lors de la détection d'un changement par rapport à un état précédent, une notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) peut vous être envoyée pour vous permettre de vérifier et de réagir. Suivez les instructions de la section [Configuration AWS Config avec la console](#), en vous assurant que les types de ressources DynamoDB sont inclus.

Vous pouvez configurer AWS Config pour diffuser les modifications de configuration et les notifications sur une rubrique Amazon SNS. Par exemple, lorsqu'une ressource est mise à jour, une notification peut être envoyée à votre adresse e-mail pour que vous puissiez consulter les modifications. Vous pouvez également être averti lors de l' AWS Config évaluation de vos règles personnalisées ou gérées par rapport à vos ressources.

Par exemple, consultez la rubrique [Notifications AWS Config envoyées à un Amazon SNS dans le manuel](#) du AWS Config développeur.

Surveiller la conformité de DynamoDB aux règles AWS Config

AWS Config suit en permanence les modifications de configuration qui se produisent parmi vos ressources. Il vérifie si ces changements ne vont pas à l'encontre de vos règles. Si une ressource enfreint une règle, AWS Config marque la ressource et la règle comme non conformes.

En utilisant AWS Config pour évaluer vos configurations de ressources, vous pouvez évaluer dans quelle mesure vos configurations de ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations. AWS Config fournit des [règles AWS gérées](#), qui sont des règles prédéfinies et personnalisables AWS Config utilisées pour évaluer si vos AWS ressources sont conformes aux meilleures pratiques courantes.

Etiqueter vos ressources DynamoDB pour l'identification et l'automatisation

Vous pouvez attribuer des métadonnées à vos AWS ressources sous forme de balises. Chaque étiquette est un libellé composé d'une clé définie par le client et d'une valeur facultative qui peut faciliter la gestion, la recherche et le filtrage de ressources.

L'étiquetage permet l'implémentation de contrôles groupés. Bien qu'il n'existe pas de types intrinsèques d'étiquettes, celles-ci vous permettent de catégoriser des ressources par objectif, par propriétaire, par environnement ou selon d'autres critères. Voici quelques exemples :

- Sécurité – Utilisée pour déterminer des exigences telles que le chiffrement.
- Confidentialité – Identifiant pour le niveau spécifique de confidentialité des données qu'une ressource prend en charge.
- Environnement – Utilisé pour différencier les infrastructures de développement, de test et de production.

Pour plus d'informations, consultez [Politiques d'étiquetage AWS](#) et [Étiquetage pour DynamoDB](#).

Surveillez votre utilisation d'Amazon DynamoDB en ce qui concerne les meilleures pratiques de sécurité en utilisant. AWS Security Hub

Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer les configurations des ressources et les normes de sécurité afin de vous aider à respecter divers cadres de conformité.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Security Hub pour évaluer les ressources DynamoDB, consultez [Contrôles d'Amazon DynamoDB](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Security Hub .

Surveillance et journalisation dans DynamoDB

La surveillance joue un rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la disponibilité et des performances de DynamoDB et de vos solutions. AWS Vous devez collecter des données de surveillance à partir de toutes les parties de vos AWS solutions afin de pouvoir facilement corriger une défaillance multipoint.

Rubriques

- [Plan de surveillance](#)
- [Référence des performances](#)
- [Services intégrés](#)
- [Outils de surveillance automatique](#)
- [Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch](#)
- [Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d' AWS CloudTrail](#)
- [Analyse de l'accès aux données à l'aide des informations des CloudWatch contributeurs pour DynamoDB](#)

Plan de surveillance

Avant de commencer à surveiller DynamoDB, créez un plan de surveillance qui inclut les réponses aux questions suivantes :

- Quels sont les objectifs de la surveillance ?
- Quelles sont les ressources à surveiller ?
- À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
- Quels outils de surveillance utiliser ?
- Qui exécute les tâches de supervision ?
- Qui doit être informé en cas de problème ?

Référence des performances

Établissez une base de référence pour les performances DynamoDB normales dans votre environnement, en mesurant les performances à différents moments et dans différentes conditions

de charge. Lorsque vous surveillez DynamoDB, songez à stocker l'historique des données de surveillance. Ces données stockées constituent une référence pour comparer des données de performances actuelles, identifier des modèles de performance normaux et des anomalies de performance, et concevoir des méthodes pour résoudre des problèmes. Pour établir une référence, vous devez, au moins, superviser les éléments suivants :

- Nombre d'unités de capacité de lecture ou d'écriture consommées sur la période spécifiée, de sorte que vous puissiez suivre la quantité de votre débit approvisionné utilisée.
- Demandes qui ont dépassé la capacité d'écriture ou de lecture allouée d'une table pendant la période spécifiée, afin de déterminer les demandes qui dépassent les quotas de débit alloué d'une table.
- Les erreurs système, afin de pouvoir déterminer si des demandes ont entraîné une erreur.

Services intégrés

DynamoDB surveille automatiquement vos tables en votre nom et fournit des statistiques via Amazon CloudWatch. En outre, DynamoDB intègre les Services AWS éléments suivants pour vous aider à surveiller et à dépanner vos ressources DynamoDB.

- AWS CloudTrail capture les appels d'API et les événements associés effectués par vous ou en votre nom Compte AWS et envoie les fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d' AWS CloudTrail](#).
- Contributor Insights est un outil de diagnostic qui permet d'identifier en un coup d'œil les touches les plus fréquemment consultées et les plus limitées de votre tableau ou de votre index. Pour plus d'informations, consultez [Analyse de l'accès aux données à l'aide des informations des CloudWatch contributeurs pour DynamoDB](#).

Outils de surveillance automatique

AWS fournit différents outils que vous pouvez utiliser pour surveiller DynamoDB. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches de supervision. Pour surveiller DynamoDB et signaler des problèmes, vous pouvez utiliser les outils de surveillance automatisée suivants :

- AWS CloudTrail alarmes — Surveillez une seule métrique sur une période que vous spécifiez et effectuez une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes.

L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou à une politique Amazon EC2 Auto Scaling. AWS CloudTrail les alarmes n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier ; l'état doit avoir changé et être maintenu pendant un certain nombre de périodes. Pour plus d'informations, consultez [Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch](#).

- AWS CloudTrail surveillance des journaux : partagez des fichiers journaux entre comptes, surveillez les fichiers AWS CloudTrail journaux en temps réel en les envoyant à AWS CloudTrail Logs, écrivez des applications de traitement des journaux en Java et vérifiez que vos fichiers journaux n'ont pas changé après leur livraison par AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez la section [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch

Vous pouvez surveiller DynamoDB à CloudWatch l'aide de ce qui collecte et traite les données brutes de DynamoDB en métriques lisibles quasiment en temps réel. Ces statistiques sont conservées pendant un certain temps, afin que vous puissiez accéder aux informations historiques pour avoir une meilleure idée des performances de votre application ou service Web. Par défaut, les données métriques DynamoDB sont envoyées automatiquement à CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#) et [conservation des métriques](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Rubriques

- [Comment utiliser les métriques de DynamoDB ?](#)
- [Afficher les métriques dans la CloudWatch console](#)
- [Afficher les métriques dans le AWS CLI](#)
- [Métriques et dimensions DynamoDB](#)
- [Création d' CloudWatch alarmes](#)

Comment utiliser les métriques de DynamoDB ?

Les métriques rapportées par DynamoDB fournissent des informations que vous pouvez analyser de différentes manières. La liste suivante présente certaines utilisations courantes des métriques. Voici quelques suggestions pour vous aider à démarrer, qui ne forment pas une liste exhaustive.

Comment utiliser les métriques de DynamoDB ?

Comment puis-je ?	Métriques pertinentes
Comment puis-je surveiller le taux de suppressions TTL sur ma table ?	Vous pouvez surveiller <code>TimeToLiveDeletedItemCount</code> sur la période spécifiée afin de suivre le taux des suppressions par TTL sur votre table. Pour un exemple d'application sans serveur utilisant cette <code>TimeToLiveDeletedItemCount</code> métrique, consultez Archiver automatiquement des éléments dans S3 à l'aide de DynamoDB time to live (TTL) with et Amazon Data Firehose. AWS Lambda
Comment puis-je déterminer la part de mon débit provisionné qui est utilisée ?	Vous pouvez surveiller les valeurs <code>ConsumedReadCapacityUnits</code> ou <code>ConsumedWriteCapacityUnits</code> sur la période spécifiée afin de suivre la quantité de votre débit provisionné utilisée.
Comment puis-je déterminer quelles demandes dépassent les quotas de débit alloués pour une table ?	<code>ThrottledRequests</code> est incrémenté de 1 si les événements au sein d'une demande dépassent un quota de débit alloué. Ensuite, pour obtenir une information sur l'événement qui limite une demande, comparez la valeur <code>ThrottledRequests</code> avec les métriques <code>ReadThrottleEvents</code> et <code>WriteThrottleEvents</code> pour la table et ses index.
Comment déterminer si des erreurs système se sont produites	Vous pouvez surveiller <code>SystemErrors</code> pour déterminer si des demandes ont entraîné un code HTTP 500 (erreur de serveur). En règle générale, cette métrique doit être égale à zéro. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez enquêter.
Comment puis-je surveiller la valeur de latence pour les opérations de ma table ?	Vous pouvez surveiller <code>SuccessfulRequestLatency</code> et suivre la latence moyenne. Les pics de latence occasionnels ne sont pas préoccupants. Toutefois, si la latence moyenne est élevée, il se peut qu'il y ait un problème sous-jacent que vous

Comment puis-je ?

Métriques pertinentes

devez résoudre. Pour plus d'informations, consultez [Résolution des problèmes de latence dans Amazon DynamoDB](#).

Afficher les métriques dans la CloudWatch console

Les métriques sont d'abord regroupées selon l'espace de noms du service, puis selon les différentes combinaisons de dimensions au sein de chaque espace de noms.

Pour afficher les métriques dans la CloudWatch console

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/).
2. Dans le volet de navigation, choisissez Metrics, All metrics.
3. Sélectionnez l'espace de noms DynamoDB. Vous pouvez également sélectionner l'espace de noms Utilisation pour afficher les métriques d'utilisation de DynamoDB. Pour plus d'informations sur les métriques, consultez [Métriques d'utilisation d'AWS](#).
4. L'onglet Parcourir affiche toutes les métriques de l'espace de noms.
5. (Facultatif) Pour ajouter le graphique métrique à un CloudWatch tableau de bord, choisissez Actions, Ajouter au tableau de bord.

Afficher les métriques dans le AWS CLI

Pour obtenir des informations métriques à l'aide de AWS CLI, utilisez la CloudWatch commande `list-metrics`. Dans l'exemple indiqué ci-dessous, vous répertoriez toutes les métriques dans l'espace de noms AWS/DynamoDB.

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DynamoDB"
```

Pour obtenir des statistiques de métriques, utilisez la commande `get-metric-statistics`. La commande suivante permet d'obtenir les `ConsumedReadCapacityUnits` statistiques de la table `ProductCatalog` sur une période spécifique de 24 heures, avec une granularité de 5 minutes.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/DynamoDB \  
  --metric-name ConsumedReadCapacityUnits \  
  --start-time 2012-08-10T00:00:00Z --end-time 2012-08-10T24:00:00Z
```

```
-start-time 2023-11-01T00:00:00Z \  
-end-time 2023-11-02T00:00:00Z \  
-period 360 \  
-statistics Average \  
-dimensions Name=TableName,Value=ProductCatalog
```

L'exemple de sortie apparaît comme suit :

```
{  
  "Datapoints": [  
    {  
      "Timestamp": "2023-11-01T 09:18:00+00:00",  
      "Average": 20,  
      "Unit": "Count"  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2023-11-01T 04:36:00+00:00",  
      "Average": 22.5,  
      "Unit": "Count"  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2023-11-01T 15:12:00+00:00",  
      "Average": 20,  
      "Unit": "Count"  
    }, ...  
    {  
      "Timestamp": "2023-11-01T 17:30:00+00:00",  
      "Average": 25,  
      "Unit": "Count"  
    }  
  ],  
  "Label": " ConsumedReadCapacityUnits "  
}
```

Métriques et dimensions DynamoDB

Lorsque vous interagissez avec DynamoDB, celui-ci envoie des métriques et des dimensions à CloudWatch

Affichage des métriques et dimensions

CloudWatch affiche les mesures suivantes pour DynamoDB :

Métriques DynamoDB

Note

Amazon CloudWatch agrège ces statistiques à intervalles d'une minute :

- `ConditionalCheckFailedRequests`
- `ConsumedReadCapacityUnits`
- `ConsumedWriteCapacityUnits`
- `ReadThrottleEvents`
- `ReturnedBytes`
- `ReturnedItemCount`
- `ReturnedRecordsCount`
- `SuccessfulRequestLatency`
- `SystemErrors`
- `TimeToLiveDeletedItemCount`
- `ThrottledRequests`
- `TransactionConflict`
- `UserErrors`
- `WriteThrottleEvents`

Pour toutes les autres métriques de DynamoDB, la granularité d'agrégation est de cinq minutes.

Certaines statistiques, telles que Moyenne ou Somme, s'appliquent à chaque métrique. Cependant, toutes ces valeurs sont disponibles via la console Amazon DynamoDB, ou à l'aide de CloudWatch la console AWS CLI ou de kits SDK pour toutes les AWS métriques.

Dans la liste suivante, chaque métrique dispose d'un ensemble de statistiques valides qui s'appliquent à cette métrique.

Répertorier les métriques disponibles

- [AccountMaxLis](#)
- [AccountMaxTableLevelLis](#)

- [AccountMaxTableLevelécrit](#)
- [AccountMaxécrit](#)
- [AccountProvisionedReadCapacityUtilisation](#)
- [AccountProvisionedWriteCapacityUtilisation](#)
- [AgeOfOldestUnreplicatedEnregistrer](#)
- [ConditionalCheckFailedRequests](#)
- [ConsumedChangeDataCaptureUnités](#)
- [ConsumedReadCapacityUnits](#)
- [ConsumedWriteCapacityUnits](#)
- [FailedToReplicateRecordCompter](#)
- [MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization](#)
- [MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization](#)
- [OnDemandMaxReadRequestUnits](#)
- [OnDemandMaxWriteRequestUnits](#)
- [OnlineIndexConsumedWriteCapacité](#)
- [OnlineIndexPercentageProgress](#)
- [OnlineIndexThrottleEvents](#)
- [PendingReplicationCompter](#)
- [ProvisionedReadCapacityUnits](#)
- [ProvisionedWriteCapacityUnits](#)
- [ReadThrottleÉvènements](#)
- [ReplicationLatency](#)
- [ReturnedBytes](#)
- [ReturnedItemCompter](#)
- [ReturnedRecordsCompter](#)
- [SuccessfulRequestLatence](#)
- [SystemErrors](#)
- [TimeToLiveDeletedItemCount](#)
- [ThrottledPutRecordCount](#)
- [ThrottledRequests](#)

- [TransactionConflict](#)
- [UserErrors](#)
- [WriteThrottleÉvènements](#)

AccountMaxLis

Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'un compte peut utiliser. Cette limite ne s'applique pas aux tables à la demande ni aux index secondaires globaux.

Unités Count:

Statistiques valides :

- **Maximum** – Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'un compte peut utiliser.

AccountMaxTableLevelLis

Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'une table ou un index secondaire global d'un compte peuvent utiliser. Pour les tables à la demande, cette limite limite le nombre maximal d'unités de demande de lecture qu'une table ou un index secondaire global peut utiliser.

Unités Count:

Statistiques valides :

- **Maximum** – Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'une table ou un index secondaire global du compte peuvent utiliser.

AccountMaxTableLevelécrit

Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'une table ou un index secondaire global d'un compte peuvent utiliser. Pour les tables à la demande, cette limite limite le nombre maximal d'unités de demande d'écriture qu'une table ou un index secondaire global peuvent utiliser.

Unités Count:

Statistiques valides :

- **Maximum** – Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'une table ou un index secondaire global du compte peuvent utiliser.

AccountMaxécrit

Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'un compte peut utiliser. Cette limite ne s'applique pas aux tables à la demande ni aux index secondaires globaux.

Unités Count:

Statistiques valides :

- **Maximum** – Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'un compte peut utiliser.

AccountProvisionedReadCapacityUtilisation

Pourcentage d'unités de capacité de lecture approvisionnée qu'un compte utilise.

Unités : Percent

Statistiques valides :

- **Maximum** – Pourcentage maximum d'unités de capacité de lecture approvisionnée que le compte utilise.
- **Minimum** – Pourcentage minimum d'unités de capacité de lecture approvisionnée que le compte utilise.
- **Average** – Pourcentage moyen d'unités de capacité de lecture approvisionnée que le compte utilise. La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité de lecture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

AccountProvisionedWriteCapacityUtilisation

Pourcentage d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'un compte utilise.

Unités : Percent

Statistiques valides :

- **Maximum** – Pourcentage maximum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée que le compte utilise.
- **Minimum** – Pourcentage minimum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée que le compte utilise.

- **Average** – Pourcentage moyen d'unités de capacité d'écriture approvisionnée que le compte utilise. La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité d'écriture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

AgeOfOldestUnreplicatedEnregistrer

Temps écoulé depuis qu'un registre devant encore être répliqué vers le flux de données Kinesis est apparu pour la première fois dans la table DynamoDB.

Unités : Milliseconds

Dimensions : TableName, DelegatedOperation

Statistiques valides :

- Maximum.
- Minimum.
- Average.

ConditionalCheckFailedRequests

Nombre de tentatives infructueuses d'exécution d'écritures conditionnelles. Les opérations PutItem, UpdateItem et DeleteItem vous permettent de fournir une condition logique dont l'évaluation doit être true avant que l'opération puisse continuer. Si l'évaluation de cette condition est false, ConditionalCheckFailedRequests est incrémenté d'une unité.

ConditionalCheckFailedRequests est également incrémenté d'une unité pour les instructions PartiQL Update et Delete qui incluent une condition logique dont l'évaluation est false.

Note

Un échec d'écriture conditionnelle entraîne une erreur HTTP 400 (Demande incorrecte). Ces événements sont reflétés dans la métrique ConditionalCheckFailedRequests, mais pas dans la métrique UserErrors.

Unités : Count

Dimensions : TableName

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

ConsumedChangeDataCaptureUnités

Nombre d'unités de récupération de données de modification consommées.

Unités : Count

Dimensions : TableName, DelegatedOperation

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average

ConsumedReadCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité de lecture consommées sur la période spécifiée pour la capacité à la demande et provisionnée, de sorte que vous puissiez suivre la quantité de votre débit utilisée. Vous pouvez extraire la capacité totale de lecture consommée pour une table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mode de capacité en lecture/écriture](#).

La dimension TableName renvoie la valeur ConsumedReadCapacityUnits pour la table, mais pas pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur ConsumedReadCapacityUnits pour un index secondaire global, vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.

Note

Dans Amazon DynamoDB, la métrique de capacité consommée est signalée CloudWatch à intervalles d'une minute sous forme de valeur moyenne. Cela signifie que les pics courts

et intenses de consommation de capacité d'une seconde seulement peuvent ne pas être reflétés avec précision dans le CloudWatch graphique, ce qui peut entraîner une baisse du taux de consommation apparent pendant cette minute.


Utilisez la statistique `Sum` pour calculer le débit consommé. Par exemple, obtenez la valeur `Sum` sur une durée d'une minute, puis divisez-la par le nombre de secondes dans une minute (60) afin de calculer la valeur moyenne de `ConsumedReadCapacityUnits` par seconde. Vous pouvez comparer la valeur calculée à la valeur de débit approvisionné que vous fournissez à DynamoDB.

Unités : Count

Dimensions : `TableName`, `GlobalSecondaryIndexName`


Statistiques valides :

- **Minimum** – Nombre minimum d'unités de capacité de lecture consommées par une demande adressée à la table ou à l'index.
- **Maximum** – Nombre maximum d'unités de capacité de lecture consommées par une demande adressée à la table ou à l'index.
- **Average** – Capacité de lecture moyenne par demande consommée.

 Note

La valeur `Average` est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon est nulle.

- **Sum** – Nombre total d'unités de capacité de lecture consommées. Il s'agit de la statistique la plus utile pour la métrique `ConsumedReadCapacityUnits`.
- **SampleCount**— Le nombre de demandes de lecture adressées à DynamoDB. Renvoie 0 si aucune capacité de lecture n'a été consommée.

 Note

La valeur `SampleCount` est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon est nulle.

ConsumedWriteCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées sur la période spécifiée pour la capacité à la demande et provisionnée, de sorte que vous puissiez suivre la quantité de votre débit utilisée. Vous pouvez extraire la capacité totale d'écriture consommée pour une table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mode de capacité en lecture/écriture](#).

La dimension `TableName` renvoie la valeur `ConsumedWriteCapacityUnits` pour la table, mais pas pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur `ConsumedWriteCapacityUnits` pour un index secondaire global, vous devez spécifier `TableName` et `GlobalSecondaryIndexName`.

Note

Utilisez la statistique `Sum` pour calculer le débit consommé. Par exemple, obtenez la `Sum` valeur sur une période d'une minute et divisez-la par le nombre de secondes par minute (60) pour calculer la moyenne `ConsumedWriteCapacityUnits` par seconde (en reconnaissant que cette moyenne ne met pas en évidence les pics importants mais brefs d'activité d'écriture survenus pendant cette minute). Vous pouvez comparer la valeur calculée à la valeur de débit approvisionné que vous fournissez à DynamoDB.

Unités : Count

Dimensions : `TableName`, `GlobalSecondaryIndexName`

Statistiques valides :

- **Minimum** – Nombre minimum d'unités de capacité d'écriture consommées par une demande adressée à la table ou à l'index.
- **Maximum** – Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture consommées par une demande adressée à la table ou à l'index.
- **Average** – Capacité d'écriture moyenne par demande consommée.

Note

La valeur `Average` est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon est nulle.

- `Sum` – Nombre total d'unités de capacité d'écriture consommées. Il s'agit de la statistique la plus utile pour la métrique `ConsumedWriteCapacityUnits`.
- `SampleCount` – Nombre de demandes d'écriture adressées à DynamoDB, même si aucune capacité d'écriture n'a été consommée.

Note

La valeur `SampleCount` est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon est nulle.

`FailedToReplicateRecordCompter`

Nombre de registres que DynamoDB n'a pas pu répliquer sur votre flux de données Kinesis.

Unités : `Count`

Dimensions: `TableName`, `DelegatedOperation`

Statistiques valides :

- `Sum`

`MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization`

Pourcentage de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de lecture ou l'index secondaire global les plus alloués d'un compte.

Unités `Percent`:

Statistiques valides :

- `Maximum` – Le pourcentage maximum d'unités de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de lecture ou l'index secondaire global les plus alloués d'un compte.

- **Minimum** – Le pourcentage minimum d'unités de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de lecture ou l'index secondaire global les plus alloués d'un compte.
- **Average** – Le pourcentage moyen d'unités de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de lecture ou l'index secondaire global les plus alloués du compte. La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité de lecture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization

Pourcentage de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilisent la table d'écriture ou l'index secondaire global les plus approvisionnés d'un compte.

Unités : Percent

Statistiques valides :

- **Maximum** – Pourcentage maximum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilise la table d'écriture ou l'index secondaire global les plus approvisionnés d'un compte.
- **Minimum** – Pourcentage minimum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilise la table d'écriture ou l'index secondaire global les plus approvisionnés d'un compte.
- **Average** – Pourcentage moyen d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilise la table d'écriture ou l'index secondaire global les plus approvisionnés du compte. La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité d'écriture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

OnDemandMaxReadRequestUnits

Le nombre d'unités de demande de lecture à la demande spécifiées pour une table ou un index secondaire global.

`OnDemandMaxReadRequestUnits` Pour afficher une table, vous devez spécifier `TableName`. Pour afficher la valeur `OnDemandMaxReadRequestUnits` pour un index secondaire global, vous devez spécifier `TableName` et `GlobalSecondaryIndexName`.

Unités : nombre

Dimensions: `TableName`, `GlobalSecondaryIndexName`

Statistiques valides :

- **Minimum**— Le paramètre le plus bas pour les unités de demande de lecture à la demande. Si vous augmentez `UpdateTable` les unités de demande de lecture, cette métrique indique la valeur la plus faible de la demande `ReadRequestUnits` au cours de cette période.
- **Maximum**— Le paramètre le plus élevé pour les unités de demande de lecture à la demande. Si vous utilisez `UpdateTable` pour diminuer les unités de demande de lecture, cette métrique indique la valeur la plus élevée de la demande `ReadRequestUnits` au cours de cette période.
- **Average**— Nombre moyen d'unités de demande de lecture à la demande. La métrique `OnDemandMaxReadRequestUnits` est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de demande de lecture à la demande, cette statistique risque de ne pas refléter la vraie moyenne.

`OnDemandMaxWriteRequestUnits`

Le nombre d'unités de demande d'écriture à la demande spécifiées pour une table ou un index secondaire global.

`OnDemandMaxWriteRequestUnits` Pour afficher une table, vous devez spécifier `TableName`. Pour afficher la valeur `OnDemandMaxWriteRequestUnits` pour un index secondaire global, vous devez spécifier `TableName` et `GlobalSecondaryIndexName`.

Unités : Count

Dimensions: `TableName`, `GlobalSecondaryIndexName`

Statistiques valides :

- **Minimum**— Le paramètre le plus bas pour les unités de demande d'écriture à la demande. Si vous utilisez `UpdateTable` pour augmenter les unités de demande d'écriture, cette métrique indique la valeur la plus faible de la demande `WriteRequestUnits` au cours de cette période.
- **Maximum**— Le paramètre le plus élevé pour les unités de demande d'écriture à la demande. Si vous utilisez `UpdateTable` pour diminuer les unités de demande d'écriture, cette métrique indique la valeur la plus élevée de la demande `WriteRequestUnits` au cours de cette période.
- **Average**— Nombre moyen d'unités de demande d'écriture à la demande. La métrique `OnDemandMaxWriteRequestUnits` est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de demande d'écriture à la demande, cette statistique risque de ne pas refléter la vraie moyenne.

OnlineIndexConsumedWriteCapacité

Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées lors de l'ajout d'un nouvel index secondaire global à une table. Si la capacité d'écriture de l'index est trop faible, l'activité d'écriture entrante pendant la phase de remplissage peut être limitée. Cela peut augmenter le temps nécessaire pour créer l'index. Vous devez surveiller cette statistique pendant la création de l'index afin de déterminer si la capacité d'écriture de l'index est insuffisamment approvisionnée.

Vous pouvez ajuster la capacité d'écriture de l'index à l'aide de l'opération `UpdateTable`, même si l'index est encore en cours de génération.

La `ConsumedWriteCapacityUnits` métrique de l'index n'inclut pas le débit d'écriture consommé lors de la création de l'index.

Note

Cette métrique peut ne pas être émise si la phase de remplissage du nouvel index secondaire global se termine rapidement (en moins de quelques minutes). Cela peut se produire si la table de base ne contient que peu ou pas d'éléments à remplir dans l'index.

Unités : Count

Dimensions : `TableName`, `GlobalSecondaryIndexName`

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

OnlineIndexPercentageProgress

Pourcentage d'accomplissement lors de l'ajout un nouvel index secondaire global à une table. DynamoDB doit d'abord allouer des ressources pour le nouvel index, puis remplir les attributs de la table dans l'index. Pour les tables de grande taille, ce processus peut prendre beaucoup de temps.

Vous devez surveiller cette statistique pour suivre la progression de la génération de l'index par DynamoDB.

Unités : Count

Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

OnlineIndexThrottleEvents

Nombre d'événements de limitation d'écriture qui se produisent lors de l'ajout d'un nouvel index secondaire global à une table. Ces événements indiquent que la création d'index prendra plus de temps, car l'activité d'écriture entrante dépasse le débit d'écriture approvisionné de l'index.

Vous pouvez ajuster la capacité d'écriture de l'index à l'aide de l'opération UpdateTable, même si l'index est encore en cours de génération.

La WriteThrottleEvents métrique de l'indice n'inclut aucun événement d'accélération qui se produit lors de la création de l'index.

Unités : Count

Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

PendingReplicationCompter

Métrique pour [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#) (tables globales uniquement). Nombre de mises à jour d'éléments écrites dans une table de réplique, mais pas encore écrites dans un autre réplica dans la table globale.

Unités : Count

Dimensions : TableName, ReceivingRegion

Statistiques valides :

- Average
- Sample Count
- Sum

ProvisionedReadCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité de lecture approvisionnée pour une table ou un index secondaire global. La dimension TableName renvoie la valeur ProvisionedReadCapacityUnits pour la table, mais pas pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur ProvisionedReadCapacityUnits pour un index secondaire global, vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.

Unités : Count

Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName

Statistiques valides :

- Minimum – Paramètre le plus bas pour la capacité de lecture approvisionnée. Si vous utilisez UpdateTable pour augmenter la capacité de lecture, cette métrique indique la valeur ReadCapacityUnits approvisionnée la plus faible pendant cette période.
- Maximum – Paramètre le plus élevé pour la capacité de lecture approvisionnée. Si vous utilisez UpdateTable pour réduire la capacité de lecture, cette métrique indique la valeur ReadCapacityUnits approvisionnée la plus élevée pendant cette période.
- Average – Capacité de lecture approvisionnée moyenne. La métrique ProvisionedReadCapacityUnits est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité de lecture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

ProvisionedWriteCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité d'écriture approvisionnée pour une table ou un index secondaire global.

La dimension `TableName` renvoie la valeur `ProvisionedWriteCapacityUnits` pour la table, mais pas pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur `ProvisionedWriteCapacityUnits` pour un index secondaire global, vous devez spécifier `TableName` et `GlobalSecondaryIndexName`.

Unités : Count

Dimensions : `TableName`, `GlobalSecondaryIndexName`

Statistiques valides :

- **Minimum** – Paramètre le plus bas pour la capacité d'écriture approvisionnée. Si vous utilisez `UpdateTable` pour augmenter la capacité d'écriture, cette métrique indique la valeur `WriteCapacityUnits` approvisionnée la plus faible pendant cette période.
- **Maximum** – Paramètre le plus élevé pour la capacité d'écriture approvisionnée. Si vous utilisez `UpdateTable` pour réduire la capacité d'écriture, cette métrique indique la valeur `WriteCapacityUnits` approvisionnée la plus élevée pendant cette période.
- **Average** – Capacité d'écriture approvisionnée moyenne. La métrique `ProvisionedWriteCapacityUnits` est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité d'écriture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

ReadThrottleÉvènements

Demandes adressées à DynamoDB qui dépassent le nombre d'unités de capacité de lecture approvisionnée pour une table ou un index secondaire global.

Une seule demande peut entraîner plusieurs événements. Par exemple, une opération `BatchGetItem` qui lit 10 éléments est traitée comme 10 événements `GetItem`. Pour chaque événement, `ReadThrottleEvents` est incrémenté d'une unité si l'événement est limité. La métrique `ThrottledRequests` pour l'opération `BatchGetItem` entière n'est incrémentée que si les 10 événements `GetItem` sont limités.

La dimension `TableName` renvoie la valeur `ReadThrottleEvents` pour la table, mais pas pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur `ReadThrottleEvents` pour un index secondaire global, vous devez spécifier `TableName` et `GlobalSecondaryIndexName`.

Unités : Count

Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName

Statistiques valides :

- SampleCount
- Sum

ReplicationLatency

(Cette métrique a trait aux tables globales DynamoDB.) Temps écoulé entre la mise à jour d'un élément apparaissant dans le flux DynamoDB pour une table de réplique, et l'affichage de cet élément dans un autre réplica dans la table globale.

Unités : Milliseconds

Dimensions : TableName, ReceivingRegion

Statistiques valides :

- Average
- Minimum
- Maximum

ReturnedBytes

Nombre d'octets renvoyés par des opérations GetRecords (Amazon DynamoDB Streams) durant la période spécifiée.

Unités : Bytes

Dimensions : Operation, StreamLabel, TableName

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average

- `SampleCount`
- `Sum`

ReturnedItemCompter

Nombre de lignes renvoyées par (certaines) opérations `Query`, `Scan` ou `ExecuteStatement` durant la période spécifiée.

Le nombre d'éléments renvoyés n'est pas nécessairement le même que le nombre d'éléments évalués. Par exemple, supposons que vous ayez demandé une opération `Scan` sur une table ou un index contenant 100 éléments, mais spécifié une valeur `FilterExpression` réduisant les résultats de sorte que seuls 15 éléments ont été retournés. Dans ce cas, la réponse de l'opération `Scan` contient une valeur `ScanCount` de 100 et une valeur `Count` de 15 éléments renvoyés.

Unités : `Count`

Dimensions : `TableName`, `Operation`

Statistiques valides :

- `Minimum`
- `Maximum`
- `Average`
- `SampleCount`
- `Sum`

ReturnedRecordsCompter

Nombre de registres de flux renvoyés par des opérations `GetRecords` (Amazon DynamoDB Streams) durant la période spécifiée.

Unités : `Count`

Dimensions : `Operation`, `StreamLabel`, `TableName`

Statistiques valides :

- `Minimum`
- `Maximum`

- Average
- SampleCount
- Sum

SuccessfulRequestLatence

Latence des demandes réussies adressées à DynamoDB ou à Amazon DynamoDB Streams durant la période spécifiée. `SuccessfulRequestLatency` peut fournir deux types différents d'informations :

- Temps écoulé pour les demandes réussies (Minimum, Maximum, Sum ou Average).
- Nombre de requêtes réussies (SampleCount).

`SuccessfulRequestLatency` reflète uniquement l'activité au sein de DynamoDB ou Amazon DynamoDB Streams, et ne prend pas en compte la latence du réseau ni l'activité côté client.

Unités : Milliseconds

Dimensions : TableName, Operation, StreamLabel

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount

SystemErrors

Demandes adressées à DynamoDB ou à Amazon DynamoDB Streams qui génèrent un code d'état HTTP 500 durant la période spécifiée. Un état HTTP 500 indique généralement une erreur de service interne.

Unités : Count

Dimensions : TableName, Operation

Statistiques valides :

- Sum
- SampleCount

TimeToLiveDeletedItemCount

Nombre d'éléments supprimés par TTL pendant la période spécifiée. Cette métrique vous aide à surveiller le taux de suppressions par TTL sur votre table.

Unités : Count

Dimensions : TableName

Statistiques valides :

- Sum

ThrottledPutRecordCount

Le nombre de registres qui ont été limités sur votre flux de données Kinesis en raison d'une capacité insuffisante de Kinesis Data Streams.

Unités : Count

Dimensions : TableName, DelegatedOperation

Statistiques valides :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount

ThrottledRequests

Demandes adressées à DynamoDB qui dépassent les limites de débit approuvées sur une ressource (telle qu'une table ou un index).

ThrottledRequests est incrémenté d'une unité si un événement au sein d'une demande dépasse une limite de débit approuvée. Par exemple, si vous mettez à jour un élément dans une table

ayant des index secondaires globaux, cela correspond à plusieurs événements : une écriture dans la table et une écriture dans chaque index. Si un ou plusieurs de ces événements sont limités, `ThrottledRequests` est incrémenté d'une unité.

Note

Dans une demande de lot (`BatchGetItem` ou `BatchWriteItem`), `ThrottledRequests` n'est incrémenté que si chaque demande dans le lot est limitée.

Si une demande dans le lot est limitée, l'une des métriques suivantes est incrémentée :

- `ReadThrottleEvents` – Pour un événement `GetItem` limité dans `BatchGetItem`.
- `WriteThrottleEvents` – Pour un événement `PutItem` ou `DeleteItem` limité dans `BatchWriteItem`.

Pour obtenir une information sur l'événement qui limite une demande, comparez la valeur `ThrottledRequests` avec les valeurs `ReadThrottleEvents` et `WriteThrottleEvents` pour la table et ses index.

Note

Une demande limitée génère un code d'état HTTP 400. Tous ces événements sont reflétés dans la métrique `ThrottledRequests`, mais pas dans la métrique `UserErrors`.

Unités : Count

Dimensions : `TableName`, `Operation`

Statistiques valides :

- `Sum`
- `SampleCount`

`TransactionConflict`


Demandes au niveau de l'élément rejetées en raison de conflits transactionnels entre des demandes simultanées sur les mêmes éléments. Pour plus d'informations, consultez [Gestion des conflits de transaction dans DynamoDB](#).

Unités : Count

Dimensions : TableName


Statistiques valides :

- Sum – Nombre de demandes au niveau de l'élément rejetées en raison de conflits de transactions.

 Note

Si plusieurs demandes au niveau de l'élément dans un appel à `TransactWriteItems` ou à `TransactGetItems` ont été rejetées, la valeur Sum est incrémentée d'une unité pour chaque demande Put, Update, Delete ou Get au niveau de l'élément.

- SampleCount – Nombre de demandes rejetées en raison de conflits de transactions.

 Note

Si plusieurs demandes au niveau de l'élément dans un appel à `TransactWriteItems` ou à `TransactGetItems` ont été rejetées, la valeur SampleCount n'est incrémentée que d'une unité.

- Min – Nombre minimum de demandes au niveau de l'élément rejetées dans un appel à `TransactWriteItems`, `TransactGetItems`, `PutItem`, `UpdateItem` ou `DeleteItem`.
- Max – Nombre maximum de demandes au niveau de l'élément rejetées dans un appel à `TransactWriteItems`, `TransactGetItems`, `PutItem`, `UpdateItem` ou `DeleteItem`.
- Average – Nombre moyen de demandes au niveau de l'élément rejetées dans un appel à `TransactWriteItems`, `TransactGetItems`, `PutItem`, `UpdateItem` ou `DeleteItem`.

UserErrors

Demandes adressées à DynamoDB ou à Amazon DynamoDB Streams qui génèrent un code d'état HTTP 400 durant la période spécifiée. Une erreur HTTP 400 indique généralement une erreur côté client, comme une combinaison de paramètres non valide, une tentative de mise à jour d'une table inexistante ou une signature de demande incorrecte.

Voici quelques exemples d'exceptions qui enregistrent les métriques liées à `UserErrors` :

- `ResourceNotFoundException`

- `ValidationException`
- `TransactionConflict`

Tous ces événements sont reflétés dans la métrique `UserErrors`, à l'exception des événements suivants :

- `ProvisionedThroughputExceededException`— Voir la `ThrottledRequests` métrique dans cette section.
- `ConditionalCheckFailedException`— Voir la `ConditionalCheckFailedRequests` métrique dans cette section.

`UserErrors` représente l'ensemble des erreurs HTTP 400 pour les demandes DynamoDB ou Amazon DynamoDB Streams pour la région actuelle et le compte courant. AWS AWS

Unités Count:

Statistiques valides :

- `Sum`
- `SampleCount`

WriteThrottleÉvènements

Demandes adressées à DynamoDB qui dépassent le nombre d'unités de capacité d'écriture provisionnée pour une table ou un index secondaire global.

Une seule demande peut entraîner plusieurs événements. Par exemple, une demande `PutItem` sur une table avec trois index secondaires globaux entraîne quatre événements : une écriture dans la table et trois écritures dans les index. Pour chaque événement, la métrique `WriteThrottleEvents` est incrémentée d'une unité si l'événement est limité. Pour les demandes `PutItem` uniques, si l'un des événements est limité, la valeur `ThrottledRequests` est également incrémentée d'une unité. Concernant l'opération `BatchWriteItem`, la métrique `ThrottledRequests` pour l'opération `BatchWriteItem` entière n'est incrémentée que si tous les événements `PutItem` ou `DeleteItem` sont limités.

La dimension `TableName` renvoie la valeur `WriteThrottleEvents` pour la table, mais pas pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur `WriteThrottleEvents` pour un index secondaire global, vous devez spécifier `TableName` et `GlobalSecondaryIndexName`.

Unités : Count

Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName

Statistiques valides :

- Sum
- SampleCount

Métriques d'utilisation

Les métriques d'utilisation vous CloudWatch permettent de gérer l'utilisation de manière proactive en visualisant les métriques dans la CloudWatch console, en créant des tableaux de bord personnalisés, en détectant les changements d'activité grâce à la détection des CloudWatch anomalies et en configurant des alarmes qui vous alertent lorsque l'utilisation approche un seuil.

DynamoDB intègre également ces métriques d'utilisation avec Service Quotas. Vous pouvez l'utiliser CloudWatch pour gérer l'utilisation de vos quotas de service par votre compte. Pour de plus amples informations, consultez [Visualisation de vos quotas de service et définition des alarmes](#).

Liste des métriques d'utilisation disponibles

- [AccountProvisionedWriteCapacityUnités](#)
- [AccountProvisionedReadCapacityUnités](#)
- [TableCount](#)

AccountProvisionedWriteCapacityUnités

Nombre d'unités de capacité d'écriture provisionnées pour une table ou un index secondaire global.

Unités Count:

Statistiques valides :

- Minimum – Nombre d'unités de capacité d'écriture provisionnées le plus faible pendant une période.
- Maximum – Nombre d'unités de capacité d'écriture provisionnées le plus élevé pendant une période.
- Average – Nombre moyen d'unités de capacité d'écriture provisionnées au cours d'une période.

La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité d'écriture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

AccountProvisionedReadCapacityUnités

Nombre d'unités de capacité de lecture provisionnées pour une table ou un index secondaire global.

Unités Count:

Statistiques valides :

- **Minimum** – Nombre d'unités de capacité de lecture provisionnées le plus faible pendant une période.
- **Maximum** – Nombre d'unités de capacité de lecture provisionnées le plus élevé pendant une période.
- **Average** – Nombre moyen d'unités de capacité de lecture provisionnées au cours d'une période.

La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité de lecture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

TableCount

Nombre de tables actives d'un compte.

Unités Count:

Statistiques valides :

- **Minimum** – Nombre de tables le plus faible au cours d'une période.
- **Maximum** – Nombre de tables le plus élevé pendant une période.
- **Average** – Nombre de tables moyen pendant une période.

Comprendre les métriques et dimensions pour DynamoDB

Les métriques associées à DynamoDB sont qualifiées par les valeurs du compte, du nom de table, du nom d'index secondaire ou de l'opération. Vous pouvez utiliser la CloudWatch console pour récupérer des données DynamoDB selon l'une des dimensions du tableau ci-dessous.

Liste des dimensions disponibles

- [DelegatedOperation](#)
- [GlobalSecondaryIndexName](#)
- [Opération](#)
- [OperationType](#)
- [Verb](#)
- [ReceivingRegion](#)
- [StreamLabel](#)
- [TableName](#)

DelegatedOperation

Cette dimension limite les données aux opérations que DynamoDB effectue pour vous. Les opérations capturées sont les suivantes :

- récupération de données de modification pour Kinesis Data Streams.

GlobalSecondaryIndexName

Cette dimension limite les données à un index secondaire global sur une table. Si vous spécifiez `GlobalSecondaryIndexName`, vous devez également spécifier `TableName`.

Opération

Cette dimension limite les données à l'une des opérations DynamoDB suivantes :

- `PutItem`
- `DeleteItem`
- `UpdateItem`
- `GetItem`
- `BatchGetItem`
- `Scan`
- `Query`
- `BatchWriteItem`

- `TransactWriteItems`
- `TransactGetItems`
- `ExecuteTransaction`
- `BatchExecuteStatement`
- `ExecuteStatement`

En outre, vous pouvez limiter les données à l'opération d'Amazon DynamoDB Streams suivante :

- `GetRecords`

OperationType

Cette dimension limite les données à l'un des types d'opérations suivants :

- `Read`
- `Write`

Cette dimension est émise pour des demandes `ExecuteTransaction` et `BatchExecuteStatement`.

Verb

Cette dimension limite les données à l'un des verbes DynamoDB PartiQL suivants :

- `Insert : PartiQLInsert`
- `Select : PartiQLSelect`
- `Update : PartiQLUpdate`
- `Delete : PartiQLDelete`

Cette dimension est émise pour l'opération `ExecuteStatement`.

ReceivingRegion

Cette dimension limite les données à une AWS région spécifique. Elle est utilisée avec des métriques provenant de tables de réplique au sein d'une table globale DynamoDB.

StreamLabel

Cette dimension limite les données à une étiquette de flux spécifique. Elle est utilisée avec des métriques provenant d'opérations `GetRecords` d'Amazon DynamoDB Streams.

TableName

Cette dimension limite les données à une table spécifique. Cette valeur peut être n'importe quel nom de table de la région actuelle et du AWS compte courant.

Création d' CloudWatch alarmes

Une [CloudWatch alarme](#) surveille une seule métrique sur une période spécifiée et exécute une ou plusieurs actions spécifiées, en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil au fil du temps. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon SNS ou à une politique Auto Scaling. Vous pouvez également ajouter des alarmes aux tableaux de bord afin de surveiller et de recevoir des alertes concernant vos AWS ressources et applications dans plusieurs régions. Le nombre d'alarmes que vous pouvez créer n'est pas limité. CloudWatch les alarmes n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier ; l'état doit avoir changé et être maintenu pendant un certain nombre de périodes. [Pour obtenir la liste des alarmes DynamoDB recommandées, consultez la section Alarmes recommandées.](#)

Note

Vous devez spécifier toutes les dimensions requises lors de la création de votre CloudWatch alarme, car les mesures relatives à une dimension manquante ne CloudWatch seront pas agrégées. La création CloudWatch d'une alarme avec une dimension manquante ne provoquera pas d'erreur lors de la création de l'alarme.

Supposons que vous disposiez d'une table provisionnée avec cinq unités de capacité de lecture. Vous souhaitez être averti avant de consommer la totalité de la capacité de lecture allouée. Vous décidez donc de créer une CloudWatch alarme pour être averti lorsque la capacité consommée atteint 80 % de la capacité que vous avez allouée pour la table. Vous pouvez créer des alarmes dans la CloudWatch console ou à l'aide du AWS CLI.

Création d'une alarme dans la CloudWatch console

Pour créer une alarme dans la CloudWatch console

1. Connectez-vous à la CloudWatch console AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Alarms (alertes), All alarms (Toutes les alertes).
3. Choisissez Create alarm (Créer une alerte).
4. Recherchez la ligne contenant le tableau que vous souhaitez surveiller et **ConsumeReadCapacityUnits** dans la colonne Nom de la métrique. Cochez la case située à côté de cette ligne, puis sélectionnez Sélectionner une métrique.
5. Sous Spécifier la métrique et les conditions, dans le champ Statistique, sélectionnez Somme. Choisissez une période de 1 minute.
6. Sous Conditions, spécifiez les éléments suivants :
 - a. Pour Threshold type (Type de seuil), choisissez Static (Statique).
 - b. Pour Whenever **ConsumedReadCapacityUnits** is, choisissez Greater/Equal et spécifiez le seuil à 240.
7. Choisissez Suivant.
8. Sous Notification, choisissez **In alarm** et sélectionnez une rubrique SNS pour vous avertir lorsque l'alarme est activéeALARM.
9. Lorsque vous avez terminé, choisissez Next (Suivant).
10. Saisissez le nom et la description de l'alarme, puis choisissez Next (Suivant).
11. Dans Preview and create (Prévisualiser et créer), confirmez que les informations et les conditions sont telles que vous les voulez, puis choisissez Create alarm (Créer une alerte).

Création d'une alarme dans AWS CLI

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  -\-alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm \  
  -\-alarm-description "Alarm when read capacity reaches 80% of my provisioned read capacity" \  
  -\-namespace AWS/DynamoDB \  
  -\-metric-name ConsumedReadCapacityUnits \  
  -\-dimensions Name=TableName,Value=myTable \  
  -\-threshold 240
```

```
-\\-statistic Sum \  
-\\-threshold 240 \  
-\\-comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
-\\-period 60 \  
-\\-evaluation-periods 1 \  
-\\-alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:capacity-alarm
```

Testez l'alarme.

```
aws cloudwatch set-alarm-state -\\-alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm -\\-state-  
reason "initializing" -\\-state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state -\\-alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm -\\-state-  
reason "initializing" -\\-state-value ALARM
```

Plus d' AWS CLI exemples

La procédure suivante décrit comment vous êtes averti si vos demandes dépassent les quotas de débit alloués pour une table.

1. Créez une rubrique Amazon SNS. `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:requests-exceeding-throughput` Pour plus d'informations, consultez [Configuration d'Amazon Simple Notification Service](#).
2. Créez l'alerte.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  -\\-alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm \  
  -\\-alarm-description "Alarm when read capacity reaches 80% of my  
  provisioned read capacity" \  
  -\\-namespace AWS/DynamoDB \  
  -\\-metric-name ConsumedReadCapacityUnits \  
  -\\-dimensions Name=TableName,Value=myTable \  
  -\\-statistic Sum \  
  -\\-threshold 240 \  
  -\\-comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
  -\\-period 60 \  
  -\\-evaluation-periods 1 \  
  -\\-alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:capacity-alarm
```

3. Testez l'alarme.

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm --state-reason "initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm --state-reason "initializing" --state-value ALARM
```

La procédure suivante décrit comment vous êtes averti en cas d'erreur système.

1. Créez une rubrique Amazon SNS. `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors` Pour plus d'informations, consultez [Configuration d'Amazon Simple Notification Service](#).
2. Créez l'alerte.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name SystemErrorsAlarm \  
  --alarm-description "Alarm when system errors occur" \  
  --namespace AWS/DynamoDB \  
  --metric-name SystemErrors \  
  --dimensions Name=TableName,Value=myTable \  
  Name=Operation,Value=aDynamoDBOperation \  
  --statistic Sum \  
  --threshold 0 \  
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \  
  --period 60 \  
  --unit Count \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --treat-missing-data breaching \  
  --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors
```

3. Testez l'alarme.

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name SystemErrorsAlarm --state-reason "initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name SystemErrorsAlarm --state-reason "initializing" --state-value ALARM
```

Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d' AWS CloudTrail

DynamoDB est intégré AWS CloudTrail à un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans DynamoDB. CloudTrail capture tous les appels d'API pour DynamoDB sous forme d'événements. Les appels capturés incluent les appels de la console DynamoDB et les appels de code aux opérations d'API DynamoDB, en utilisant à la fois PartiQL et l'API classique. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue des CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour DynamoDB. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande envoyée à DynamoDB, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur de la demande, la date à laquelle elle a été faite, ainsi que des informations supplémentaires.

Pour une surveillance et des alertes robustes, vous pouvez également intégrer CloudTrail des événements à [Amazon CloudWatch Logs](#). [Pour améliorer votre analyse de l'activité des services DynamoDB et identifier les modifications apportées aux activités d' AWS un compte, vous pouvez AWS CloudTrail interroger les journaux à l'aide d'Amazon Athena](#). Par exemple, vous pouvez utiliser des requêtes pour identifier des tendances et isoler davantage l'activité par attributs, comme l'adresse IP source ou l'utilisateur.

Pour en savoir plus CloudTrail, notamment comment le configurer et l'activer, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

Rubriques

- [Informations DynamoDB dans CloudTrail](#)
- [Présentation des entrées de fichier journal DynamoDB](#)

Informations DynamoDB dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre AWS compte lorsque vous le créez. Lorsqu'une activité événementielle prise en charge se produit dans DynamoDB, cette activité est enregistrée dans CloudTrail un événement avec d' AWS autres événements de service dans l'historique des événements. Vous pouvez consulter, rechercher et télécharger les événements récents dans votre AWS compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#).

Pour un enregistrement continu des événements de votre AWS compte, y compris des événements pour DynamoDB, créez une trace. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un parcours dans la console, celui-ci s'applique à toutes les AWS régions. Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Présentation de la création d'un journal de suivi](#)
- [CloudTrail services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

Événements du plan de contrôle dans CloudTrail

Les actions d'API suivantes sont enregistrées par défaut sous forme d'événements dans CloudTrail des fichiers :

Amazon DynamoDB

- [CreateBackup](#)
- [CreateGlobalTable](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteBackup](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeBackup](#)
- [DescribeContinuousBackups](#)
- [DescribeGlobalTable](#)
- [DescribeLimits](#)
- [DescribeTable](#)
- [DescribeTimeToLive](#)
- [ListBackups](#)
- [ListTables](#)

- [ListTagsOfResource](#)
- [ListGlobalTables](#)
- [RestoreTableFromBackup](#)
- [RestoreTableToPointInTime](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateGlobalTable](#)
- [UpdateTable](#)
- [UpdateTimeToLive](#)
- [DescribeReservedCapacity](#)
- [DescribeReservedCapacityOfferings](#)
- [PurchaseReservedCapacityOfferings](#)
- [DescribeScalableTargets](#)
- [RegisterScalableTarget](#)

DynamoDB Streams

- [DescribeStream](#)
- [ListStreams](#)

DynamoDB Accelerator (DAX)

- [CreateCluster](#)
- [CreateParameterGroup](#)
- [CreateSubnetGroup](#)
- [DecreaseReplicationFactor](#)
- [DeleteCluster](#)
- [DeleteParameterGroup](#)
- [DeleteSubnetGroup](#)
- [DescribeClusters](#)
- [DescribeDefaultParameters](#)
- [DescribeEvents](#)

- [DescribeParameterGroups](#)
- [DescribeParameters](#)
- [DescribeSubnetGroups](#)
- [IncreaseReplicationFactor](#)
- [ListTags](#)
- [RebootNode](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateCluster](#)
- [UpdateParameterGroup](#)
- [UpdateSubnetGroup](#)

Événements du plan de données DynamoDB dans CloudTrail


Pour activer la journalisation des actions d'API suivantes dans CloudTrail les fichiers, vous devez activer la journalisation de l'activité de l'API du plan de données dans CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez [Consignation d'événements de données pour les journaux d'activité](#).

Les événements du plan de données peuvent être filtrés par type de ressource, afin de contrôler avec précision les appels d'API DynamoDB auxquels vous souhaitez vous connecter et payer de manière sélective. CloudTrail Par exemple, en spécifiant `AWS::DynamoDB::Stream` comme type de ressource, vous pouvez journaliser uniquement les appels aux API de flux DynamoDB. Pour les tables ayant les flux activés, le champ de ressource dans l'événement de plan de données contient à la fois `AWS::DynamoDB::Stream` et `AWS::DynamoDB::Table`. Si vous spécifiez `AWS::DynamoDB::Table` comme type de ressource, les événements de table DynamoDB et les événements de flux DynamoDB sont journalisés par défaut. Vous pouvez ajouter un [filtre](#) supplémentaire pour exclure les événements de flux si vous ne voulez pas que ceux-ci soient journalisés. Pour plus d'informations, consultez [DataResource](#) la référence de AWS CloudTrail l'API.

Amazon DynamoDB

- [BatchExecuteStatement](#)
- [BatchGetItem](#)
- [BatchWriteItem](#)
- [DeleteItem](#)

- [ExecuteStatement](#)
- [ExecuteTransaction](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [Interrogation](#)
- [Analyser](#)
- [TransactGetItems](#)
- [TransactWriteItems](#)
- [UpdateItem](#)

 Note

Les actions du plan de données DynamoDB Time to Live ne sont pas enregistrées par CloudTrail

DynamoDB Streams

- [GetRecords](#)
- [GetShardIterator](#)

Présentation des entrées de fichier journal DynamoDB

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou .
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.

- Si la demande a été faite par un autre AWS service.

Note

Les valeurs d'attributs non clés seront supprimées dans les CloudTrail journaux d'actions à l'aide de l'API partiQL et n'apparaîtront pas dans les journaux d'actions utilisant l'API classique.

Pour plus d'informations, consultez l'élément [CloudTrail UserIdentity](#).

Les exemples suivants illustrent CloudTrail les journaux de ces types d'événements :

Amazon DynamoDB

- [UpdateTable](#)
- [DeleteTable](#)
- [CreateCluster](#)
- [PutItem \(Réussite\)](#)
- [UpdateItem \(Échec\)](#)
- [TransactWriteItems \(Réussite\)](#)
- [TransactWriteItems \(Avec TransactionCanceledException\)](#)
- [ExecuteStatement](#)
- [BatchExecuteStatement](#)

DynamoDB Streams

- [GetRecords](#)

UpdateTable

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
```

```
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
  },
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
    "accountId": "444455556666",
    "userName": "bob"
  }
}
},
"eventTime": "2015-05-04T02:14:52Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateTable",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "console.aws.amazon.com",
"requestParameters": {
  "provisionedThroughput": {
    "writeCapacityUnits": 25,
    "readCapacityUnits": 25
  }
},
"responseElements": {
  "tableDescription": {
    "tableName": "Music",
    "attributeDefinitions": [
      {
        "attributeType": "S",
        "attributeName": "Artist"
      },
      {
        "attributeType": "S",
        "attributeName": "SongTitle"
      }
    ]
  }
},
```

```

        "itemCount": 0,
        "provisionedThroughput": {
            "writeCapacityUnits": 10,
            "numberOfDecreasesToday": 0,
            "readCapacityUnits": 10,
            "lastIncreaseDateTime": "May 3, 2015 11:34:14 PM"
        },
        "creationDateTime": "May 3, 2015 11:34:14 PM",
        "keySchema": [
            {
                "attributeName": "Artist",
                "keyType": "HASH"
            },
            {
                "attributeName": "SongTitle",
                "keyType": "RANGE"
            }
        ],
        "tableStatus": "UPDATING",
        "tableSizeBytes": 0
    }
},
"requestID": "AALNP0J2L244N5015PKISJ1KUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "eb834e01-f168-435f-92c0-c36278378b6e",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

DeleteTable

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",

```

```
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "bob"
      }
    },
    "eventTime": "2015-05-04T13:38:20Z",
    "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteTable",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "console.aws.amazon.com",
    "requestParameters": {
      "tableName": "Music"
    },
    "responseElements": {
      "tableDescription": {
        "tableName": "Music",
        "itemCount": 0,
        "provisionedThroughput": {
          "writeCapacityUnits": 25,
          "numberOfDecreasesToday": 0,
          "readCapacityUnits": 25
        },
        "tableStatus": "DELETING",
        "tableSizeBytes": 0
      }
    },
    "requestID": "4KBNVRGD25RG1KE09UT4V3FQDJVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
    "eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2012-08-10",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
```

```
}
```

CreateCluster

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "bob"
      },
      "eventTime": "2019-12-17T23:17:34Z",
      "eventSource": "dax.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateCluster",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.16.304 Python/3.6.9
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 boto3/1.13.40",
      "requestParameters": {
        "sSESpecification": {
          "enabled": true
        },
        "clusterName": "daxcluster",
        "nodeType": "dax.r4.large",
        "replicationFactor": 3,
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess"
      },
      "responseElements": {
        "cluster": {
          "securityGroups": [
            {
              "securityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
              "status": "active"
            }
          ],
          "parameterGroup": {
            "nodeIdsToReboot": [],

```

```

        "parameterGroupName": "default.dax1.0",
        "parameterApplyStatus": "in-sync"
    },
    "clusterDiscoveryEndpoint": {
        "port": 8111
    },
    "clusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:111122223333:cache/
daxcluster",
    "status": "creating",
    "subnetGroup": "default",
    "sSEDescription": {
        "status": "ENABLED",
        "kMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/764898e4-adb1-46d6-a762-e2f4225b4fc4"
    },
    "iamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
    "clusterName": "daxcluster",
    "activeNodes": 0,
    "totalNodes": 3,
    "preferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
    "nodeType": "dax.r4.large"
    }
},
"requestID": "585adc5f-ad05-4e27-8804-70ba1315f8fd",
"eventID": "29158945-28da-4e32-88e1-56d1b90c1a0c",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

PutItem (Réussite)

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.06",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",

```

```
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "bob"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2019-01-19T15:41:54Z",
  "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
  "eventName": "PutItem",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0
botocore/1.10.63",
  "requestParameters": {
    "tableName": "Music",
    "key": {
      "Artist": "No One You Know",
      "SongTitle": "Scared of My Shadow"
    },
    "item": [
      "Artist",
      "SongTitle",
      "AlbumTitle"
    ],
    "returnConsumedCapacity": "TOTAL"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "4KBNVRGD25RG1KE09UT4V3FQDJVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
  "eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::DynamoDB::Table",
      "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
```



```
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2012-08-10",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}
]
```

UpdateItem (Échec)

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.07",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2020-09-03T22:27:15Z",
      "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateItem",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    }
  ]
}
```

```

    "userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0
botocore/1.10.63",
    "errorCode": "ConditionalCheckFailedException",
    "errorMessage": "The conditional request failed",
    "requestParameters": {
      "tableName": "Music",
      "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Today"
      },
      "updateExpression": "SET #Y = :y, #AT = :t",
      "expressionAttributeNames": {
        "#Y": "Year",
        "#AT": "AlbumTitle"
      },
      "conditionExpression": "attribute_not_exists(#Y)",
      "returnConsumedCapacity": "TOTAL"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4KBNVRGD25RG1KE09UT4V3FQDJVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
    "eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2012-08-10",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
  }
]
}

```

TransactWriteItems (Réussite)

```

{
  "Records": [
    {

```

```
"eventVersion": "1.07",
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
  "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
  "accountId": "111122223333",
  "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
      "accountId": "444455556666",
      "userName": "bob"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2020-09-03T21:48:12Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "TransactWriteItems",
"awsRegion": "us-west-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0
botocore/1.10.63",
"requestParameters": {
  "requestItems": [
    {
      "operation": "Put",
      "tableName": "Music",
      "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Today"
      },
      "items": [
        "Artist",
        "SongTitle",
        "AlbumTitle"
      ],
      "conditionExpression": "#AT = :A",
      "expressionAttributeNames": {
```

```

        "#AT": "AlbumTitle"
    },
    "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
},
{
    "operation": "Update",
    "tableName": "Music",
    "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Tomorrow"
    },
    "updateExpression": "SET #AT = :newval",
    "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)",
    "ExpressionAttributeNames": {
        "#AT": "AlbumTitle"
    },
    "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
},
{
    "operation": "Delete",
    "TableName": "Music",
    "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Yesterday"
    },
    "conditionExpression": "#P between :lo and :hi",
    "expressionAttributeNames": {
        "#P": "Price"
    },
    "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
},
{
    "operation": "ConditionCheck",
    "TableName": "Music",
    "Key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Now"
    },
    "ConditionExpression": "#P between :lo and :hi",
    "ExpressionAttributeNames": {
        "#P": "Price"
    },
    "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
}
}

```

```

    ],
    "returnConsumedCapacity": "TOTAL",
    "returnItemCollectionMetrics": "SIZE"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "45EN320M6TQSMV2MI6504L5TNFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
  "eventID": "4f1cc78b-5c94-4174-a6ad-3ee78605381c",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::DynamoDB::Table",
      "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2012-08-10",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}
]
}

```

TransactWriteItems (Avec TransactionCanceledException)

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.06",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          }
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "eventTime": "2019-02-01T00:42:34Z",
  "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
  "eventName": "TransactWriteItems",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.93 Python/3.4.7
Linux/4.9.119-0.1.ac.277.71.329.metal1.x86_64 boto3/1.12.83",
  "errorCode": "TransactionCanceledException",
  "errorMessage": "Transaction cancelled, please refer cancellation reasons
for specific reasons [ConditionalCheckFailed, None]",
  "requestParameters": {
    "requestItems": [
      {
        "operation": "Put",
        "tableName": "Music",
        "key": {
          "Artist": "No One You Know",
          "SongTitle": "Call Me Today"
        },
        "items": [
          "Artist",
          "SongTitle",
          "AlbumTitle"
        ],
        "conditionExpression": "#AT = :A",
        "expressionAttributeNames": {
          "#AT": "AlbumTitle"
        },
        "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
      },
      {
        "operation": "Update",
        "tableName": "Music",
        "key": {
          "Artist": "No One You Know",
          "SongTitle": "Call Me Tomorrow"
        },

```

```

        "updateExpression": "SET #AT = :newval",
        "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)",
        "ExpressionAttributeNames": {
            "#AT": "AlbumTitle"
        },
        "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
    },
    {
        "operation": "Delete",
        "TableName": "Music",
        "key": {
            "Artist": "No One You Know",
            "SongTitle": "Call Me Yesterday"
        },
        "conditionExpression": "#P between :lo and :hi",
        "expressionAttributeNames": {
            "#P": "Price"
        },
        "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
    },
    {
        "operation": "ConditionCheck",
        "TableName": "Music",
        "Key": {
            "Artist": "No One You Know",
            "SongTitle": "Call Me Now"
        },
        "ConditionExpression": "#P between :lo and :hi",
        "ExpressionAttributeNames": {
            "#P": "Price"
        },
        "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
    }
],
"returnConsumedCapacity": "TOTAL",
"returnItemCollectionMetrics": "SIZE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "A0GTQEKLB9VD8E05REA5A3E1VVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "43e437b5-908a-46af-84e6-e27fffb9c5cd",
"readOnly": false,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",

```

```

        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
}
]
}

```

ExecuteStatement

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2021-03-03T23:06:45Z",
      "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
      "eventName": "ExecuteStatement",
      "awsRegion": "us-west-2",

```



```

        "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
        "userAgent": "aws-cli/1.19.7 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.20.7",
        "requestParameters": {
            "statement": "SELECT * FROM Music WHERE Artist = 'No One You Know' AND
SongTitle = 'Call Me Today' AND nonKeyAttr = ***(Redacted)"
        },
        "responseElements": null,
        "requestID": "V7G2KCSFLP830RB7MMFG6RIAD3VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
        "eventID": "0b5c4779-e169-4227-a1de-6ed01dd18ac7",
        "readOnly": false,
        "resources": [
            {
                "accountId": "111122223333",
                "type": "AWS::DynamoDB::Table",
                "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
            }
        ],
        "eventType": "AwsApiCall",
        "apiVersion": "2012-08-10",
        "managementEvent": false,
        "recipientAccountId": "111122223333",
        "eventCategory": "Data"
    }
]
}

```

BatchExecuteStatement

```

{
    "Records": [
        {
            "eventVersion": "1.08",
            "userIdentity": {
                "type": "AssumedRole",
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
                "accountId": "111122223333",
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
                "sessionContext": {
                    "sessionIssuer": {
                        "type": "Role",
                        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",

```

```

        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "bob"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"eventTime": "2021-03-03T23:24:48Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "BatchExecuteStatement",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.19.7 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.20.7",
"requestParameters": {
    "requestItems": [
        {
            "statement": "UPDATE Music SET Album = ***(Redacted) WHERE
Artist = 'No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'"
        },
        {
            "statement": "INSERT INTO Music VALUE {'Artist' :
***(Redacted), 'SongTitle' : ***(Redacted), 'Album' : ***(Redacted)}"
        }
    ]
},
"responseElements": null,
"requestID": "23PE7ED291UD65P9SMS6TISNVBVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "f863f966-b741-4c36-b15e-f867e829035a",
"readOnly": false,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",

```

```

        "eventCategory": "Data"
    }
]
}

```

GetRecords

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2021-04-15T04:15:02Z",
      "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
      "eventName": "GetRecords",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.19.50 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.20.50",
      "requestParameters": {
        "shardIterator": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
Music/stream/2021-04-15T04:02:47.428|1|AAAAAAAAAAH7HF3xwDQHBrvk2UBZ1PKh8bX3F
+JeH0rFwHCE7dz4VGV1ZoJ5bMxQwkmerA3wzCTL+zSseGLdSXNJP14EwrjLNvDNoZeRSJ/
n6xc3I4NYOptR4zR8d7VrjMAD6h5nR12NtxGIgJ/

```

```

dVsUp1uWsHyCW3PPbKsM1J5ruVRWoitRhSd3S6s1EWEpB0bDC7+
+ISH5mXrCH0nvyezQKlqNshTSPZ5jWwqRj2VNSXCMTGXv9P01/
U0bp0UI2cuRTchgUpPSe3ur2sQrRj3K1bmIyCz7P
+H3CYlugafi8fQ5kipDSkESkIWS605ejzibWkg/3izms1eVIm/
zLFdEeihCYJ7G8fpHUSLX5JAK3ab68aUXGSFEZLONntgNIhQkcMo00/
mJlaIgkEdBUyqvZ01vtKUBH5YonIrZqSUhv8Coc+mh24v0g1YI+SPIX1r
+Ln154BG6AjirmaScjHACVXoPDxPsXSJXC4c9HjoC3YSskCPV7uWi0f65/
n7JAT3cskcX2ISaLHwYzJPaMBSftx0geRLm3BnisL32nT8uTj2gF/
PUrEjdyoqTX7EerQpcaekXm0gay5Kh8n4T2uPdM83f356vRpar/
DDp8pLFD0ddb6Yvz7zU2zGdAvTod3IScC1GpTqcjRxaMh1BVZy1TnI9Cs
+7fXMdUF6xYScjR2725icFBNLojSFVDmsfHabXaCEpmeuXZsLbp5CjcPAHa66R8mQ5tSoFjrz0EzeB4uconEXAMPLE=="
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "1M0U1Q80P4LDPT7A7N1A758N2Vvv4KQNS05AEMVJF66Q9EXAMPLE",
    "eventID": "09a634f2-da7d-4c9e-a259-54aceexample",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2012-08-10",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
  }
]
}

```

Analyse de l'accès aux données à l'aide des informations des CloudWatch contributeurs pour DynamoDB

Amazon CloudWatch Contributor Insights pour Amazon DynamoDB est un outil de diagnostic permettant d'identifier en un coup d'œil les clés les plus fréquemment consultées et les plus limitées de votre table ou de votre index. Cet outil utilise les [informations des CloudWatch contributeurs](#).

En activant CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur une table ou un index secondaire global, vous pouvez afficher les éléments les plus consultés et les plus limités de ces ressources.

Note

CloudWatch des frais s'appliquent pour Contributor Insights for DynamoDB. Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez les [CloudWatchtarifs Amazon](#).

Rubriques

- [CloudWatch informations fournies par les contributeurs pour DynamoDB : comment cela fonctionne](#)
- [Commencer à utiliser CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB](#)
- [Utilisation d'IAM avec les informations des CloudWatch contributeurs pour DynamoDB](#)

CloudWatch informations fournies par les contributeurs pour DynamoDB : comment cela fonctionne

Amazon DynamoDB s'intègre CloudWatch à [Contributor](#) Insights pour fournir des informations sur les éléments les plus consultés et les plus limités dans un tableau ou un index secondaire global. DynamoDB vous fournit ces informations CloudWatch via les règles, les rapports [et les graphiques](#) des données des rapports de Contributor [Insights](#).

Pour plus d'informations sur CloudWatch Contributor Insights, consultez la section [Utilisation de Contributor Insights pour analyser les données à cardinalité élevée](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Les sections suivantes décrivent les concepts fondamentaux et le comportement de CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB.

Rubriques

- [CloudWatch informations des contributeurs sur les règles DynamoDB](#)
- [Comprendre les informations des CloudWatch contributeurs pour les graphes DynamoDB](#)
- [Interactions avec d'autres fonctions DynamoDB](#)
- [CloudWatch informations sur les contributeurs pour la facturation DynamoDB](#)

CloudWatch informations des contributeurs sur les règles DynamoDB

[Lorsque vous activez CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur une table ou un index secondaire global, DynamoDB crée les règles suivantes en votre nom :](#)

- Éléments les plus utilisés (clé de partition) – Identifie les clés de partition des éléments les plus utilisés dans votre table ou index secondaire global.

CloudWatch format du nom de règle : `DynamoDBContributorInsights-PKC-[resource_name]-[creationtimestamp]`

- Clés les plus limitées (clé de partition) – Identifie les clés de partition des éléments les plus limités dans votre table ou index secondaire global.

CloudWatch format du nom de règle : `DynamoDBContributorInsights-PKT-[resource_name]-[creationtimestamp]`

Note

Lorsque vous activez Contributor Insights sur votre table DynamoDB, vous êtes toujours soumis aux limites des règles de Contributor Insights. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les [Service Quotas CloudWatch](#).

Si votre table ou index secondaire global a une clé de tri, DynamoDB crée également les règles suivantes propres aux clés de tri :

- Clés les plus utilisées (clés de partition et de tri) – Identifie les clés de partition et de tri des éléments les plus consultés dans votre table ou index secondaire global.

CloudWatch format du nom de règle : `DynamoDBContributorInsights-SKC-[resource_name]-[creationtimestamp]`

- Clés les plus limitées (clés de partition et de tri) – Identifie les clés de partition et de tri des éléments les plus limités dans votre table ou index secondaire global.

CloudWatch format du nom de règle : `DynamoDBContributorInsights-SKT-[resource_name]-[creationtimestamp]`

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser la CloudWatch console ou les API pour modifier ou supprimer directement les règles créées par CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB. La désactivation de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur une table ou un

index secondaire global supprime automatiquement les règles créées pour cette table ou cet index secondaire global.

- Lorsque vous utilisez l'[GetInsightRuleReport](#) opération avec des règles CloudWatch Contributor Insights créées par DynamoDB, `MaxContributorValue` uniquement `Maximum` et que vous renvoyez des statistiques utiles. Les autres statistiques de cette liste ne renvoient pas de valeurs intéressantes.
- CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB est limité à 25 contributeurs. Si vous demandez plus de 25 contributeurs, une erreur s'affichera.

Vous pouvez créer des CloudWatch alarmes à l'aide des CloudWatch règles Contributor Insights for [DynamoDB](#). Cela vous permet d'être prévenu lorsqu'un élément dépasse ou atteint un seuil spécifique pour `ConsumedThroughputUnits` ou `ThrottleCount`. Pour plus d'informations, voir [Configuration d'une alarme sur les données métriques de Contributor Insights](#).

Comprendre les informations des CloudWatch contributeurs pour les graphes DynamoDB

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB affiche deux types de graphiques à la fois sur DynamoDB et sur les consoles : les éléments les plus consultés CloudWatch et les éléments les plus limités.

Éléments les plus consultés

Utilisez ce graphique pour identifier les éléments les plus consultés dans la table ou l'index secondaire global. Le graphique affiche `ConsumedThroughputUnits` sur l'axe y et le temps sur l'axe x. Chacune des clés N principales est affichée avec sa couleur et une légende sous l'axe x.

DynamoDB mesure la fréquence d'accès des clés en utilisant `ConsumedThroughputUnits`, qui mesure le trafic de lecture et d'écriture. `ConsumedThroughputUnits` est défini comme ce qui suit :

- Approvisionné – (3 x unités de capacité d'écriture consommées) + unités de capacité de lecture consommées
- À la demande – (3 x unités de demande d'écriture) + unités de demande d'écriture

Sur la console DynamoDB, chaque point de données du graphique représente la valeur `ConsumedThroughputUnits` maximum sur une période d'une minute. Par exemple, une valeur de graphique de 180 000 `ConsumedThroughputUnits` indique que l'élément a été consulté

en continu au débit maximum par élément de 1 000 unités de demande d'écriture ou de 3 000 unités de demande de lecture pendant 60 secondes au cours de cette période d'une minute (3 000 x 60 secondes). En d'autres termes, les valeurs du graphique représentent la minute de trafic maximal pendant chaque période d'une minute. Vous pouvez modifier la granularité temporelle de la `ConsumedThroughputUnits` métrique (par exemple, pour afficher les métriques de 5 minutes au lieu d'une minute) sur la CloudWatch console.

Si vous voyez plusieurs lignes étroitement regroupées en cluster sans aberrations évidentes, cela indique que votre charge de travail est relativement équilibrée pour les éléments au cours de la période donnée. Si vous voyez des points isolés dans le graphique plutôt que des lignes reliées, cela indique qu'un élément a été consulté fréquemment uniquement pendant une courte période.

Si votre table ou votre index secondaire global comporte une clé de tri, DynamoDB crée deux graphiques : un pour les clés de partition les plus consultées et un autre pour la partition la plus consultée + les paires de clés de tri. Vous pouvez voir le trafic au niveau de la clé de partition dans le graphique clé de partition seulement. Vous pouvez voir le trafic au niveau de l'élément dans les graphiques clés de partition + tri.

Éléments les plus limités

Utilisez ce graphique pour identifier les éléments les plus limités dans la table ou l'index secondaire global. Le graphique affiche `ThrottleCount` sur l'axe y et le temps sur l'axe x. Chacune des N touches supérieures est affichée dans sa propre couleur, avec une légende affichée sous l'axe X.

DynamoDB mesure la fréquence de limitation à l'aide de `ThrottleCount`, c'est-à-dire le nombre d'erreurs `ProvisionedThroughputExceededException`, `ThrottlingException` et `RequestLimitExceeded`.

La limitation des écritures résultant d'une capacité d'écriture insuffisante pour un index secondaire global n'est pas mesurée. Vous pouvez utiliser le graphique [Éléments les plus utilisés de l'index secondaire global](#) pour identifier les modèles d'accès non équilibrés susceptibles de provoquer une limitation d'écriture. Pour plus d'informations, consultez la section [Considérations relatives au débit provisionné pour les index secondaires globaux](#).

Sur la console DynamoDB, chaque point du graphique représente le nombre d'événements de limitation sur une période d'une minute.

Si vous ne voyez pas de données dans ce graphique, cela indique que vos demandes ne sont pas limitées. Si vous voyez des points isolés dans le graphique plutôt que des lignes reliées, cela indique qu'un élément a été fréquemment limité pendant une courte période.

Si votre table ou votre index secondaire global comporte une clé de tri, DynamoDB crée deux graphiques : un pour les clés de partition les plus limitées et un autre pour la partition la plus limitée + les paires de clés de tri. Vous pouvez voir le nombre de limitations au niveau du graphique avec la clé de partition seulement, et le nombre de limitations au niveau de l'élément dans les graphiques partition + clé de tri.

Exemples de rapports

Voici un exemple des rapports générés pour une table avec une clé de partition et une clé de tri.



Interactions avec d'autres fonctions DynamoDB

Les sections suivantes décrivent le comportement et l'interaction de CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB avec plusieurs autres fonctionnalités de DynamoDB.

Tables globales

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB surveille les répliques de tables globales en tant que tables distinctes. Les graphiques Contributor Insights d'une réplique dans une AWS région peuvent ne pas présenter les mêmes modèles que ceux d'une autre région. En effet, les données d'écriture

sont répliquées sur tous les réplicas dans une table globale, mais chaque réplica peut servir le trafic en lecture limité à la région.

DynamoDB Accelerator (DAX)

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB n'affiche pas les réponses du cache DAX. Il affiche uniquement les réponses à l'accès à une table ou à un index secondaire global.

Note

DynamoDB CCI ne prend pas en charge les requêtes PartiQL.

Chiffrement au repos

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB n'a aucune incidence sur le fonctionnement du chiffrement dans DynamoDB. Les données de clé primaire publiées dans CloudWatch sont cryptées avec la Clé détenue par AWS. Cependant, DynamoDB prend également en charge la clé et une clé gérée Clé gérée par AWS par le client.

CloudWatch Les graphiques Contributor Insights for DynamoDB affichent la clé de partition et la clé de tri (le cas échéant) des éléments fréquemment consultés et des éléments fréquemment limités en texte brut. Si vous avez besoin du service de gestion des AWS clés (KMS) pour chiffrer la clé de partition de cette table et trier les données clés à l'aide d'une Clé gérée par AWS clé gérée par le client, vous ne devez pas activer CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB pour cette table.

Si vous souhaitez que les données de votre clé primaire soient chiffrées à l'aide de la clé Clé gérée par AWS ou d'une clé gérée par le client, vous ne devez pas activer CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB pour cette table.

Contrôle précis des accès

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB ne fonctionne pas différemment pour les tables dotées d'un contrôle d'accès détaillé (FGAC). En d'autres termes, tout utilisateur disposant des CloudWatch autorisations appropriées peut afficher les clés primaires protégées par le FGAC dans les graphiques de CloudWatch Contributor Insights.

Si la clé primaire de la table contient des données protégées par le FGAC sur lesquelles vous ne souhaitez pas publier CloudWatch, vous ne devez pas activer CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB pour cette table.

Contrôle d'accès

Vous contrôlez l'accès à CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB à AWS Identity and Access Management l'aide de (IAM) en limitant les autorisations du plan de contrôle DynamoDB et les autorisations du plan de données. CloudWatch Pour plus d'informations, voir [Utilisation d'IAM avec CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB](#).

CloudWatch informations sur les contributeurs pour la facturation DynamoDB

Les frais associés à CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB figurent dans [CloudWatch](#) la section de votre facture mensuelle. Ces frais sont calculés en fonction du nombre d'événements de DynamoDB traités. Pour les tables et les index secondaires globaux sur lesquels CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB est activé, chaque élément écrit ou lu via [une opération de plan de données représente un événement](#).

Si une table ou un index secondaire global inclut une clé de tri, chaque élément lu ou écrit représente deux événements. Ceci s'explique par le fait que DynamoDB identifie les principaux contributeurs de séries chronologiques distinctes : une pour les clés de partitions uniquement, et une pour les paires de clés de partition et de tri.

Par exemple, supposons que votre application effectue les opérations DynamoDB suivantes : GetItem, PutItem et BatchWriteItem qui insère 5 éléments.

- Si votre table ou votre index secondaire global n'a qu'une clé de partition, cela se traduit par 7 événements (1 pour l'opération GetItem, 1 pour PutItem et 5 pour BatchWriteItem).
- Si votre table ou votre index secondaire global a une clé de partition et une clé de tri, cela se traduit par 14 événements (2 pour l'opération GetItem, 2 pour PutItem et 10 pour BatchWriteItem).
- Une opération Query génère toujours 1 événement, quel que soit le nombre d'éléments retournés.

Contrairement aux autres fonctionnalités de DynamoDB CloudWatch , la facturation de Contributor Insights for DynamoDB ne varie pas en fonction des éléments suivants :

- Le [mode de capacité](#) (allouée par rapport à la demande)
- Selon que vous exécutiez des requêtes en lecture ou en écriture
- La taille (Ko) des éléments lus ou écrits

Commencer à utiliser CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB

Cette section explique comment utiliser Amazon CloudWatch Contributor Insights avec la console Amazon DynamoDB ou AWS Command Line Interface le (.AWS CLI

Dans les exemples suivants, vous utilisez la table DynamoDB qui est définie dans le didacticiel [Mise en route avec DynamoDB](#).

Rubriques

- [Utilisation de Contributor Insights \(console\)](#)
- [Utilisation de Contributor Insights \(AWS CLI\)](#)

Utilisation de Contributor Insights (console)

Pour utiliser Contributor Insights dans la console

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/).
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez la table Music.
4. Choisissez l'onglet Monitor (Surveiller).
5. Choisissez Activer CloudWatch Contributor Insights.

The screenshot shows the Amazon DynamoDB console interface for the 'Music' table. The 'Monitor' tab is selected and highlighted with a red circle. Below the 'Alarms' section, the 'CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB' section is shown as inactive, with a red circle around the 'Turn on CloudWatch Contributor Insights' button. The 'CloudWatch metrics' section is also visible.

6. Dans la boîte de dialogue Gérer Contributor Insights, sous État de Contributor Insights, choisissez Activé pour la table de base Music et l'index secondaire global AlbumTitle-index. Ensuite, choisissez Valider.


The screenshot shows the 'Manage Contributor Insights' dialog box in the Amazon DynamoDB console. The dialog box contains a table with the following data:

Resource Name	Type	Contributor Insights Status
Music	Base Table	Disabled
AlbumTitle-index	GSI	Disabled

The 'Contributor Insights Status' column has a dropdown menu open, showing 'Enabled' and 'Disabled' options. The 'Enabled' option is highlighted with a red circle. The 'Confirm' button is also highlighted with a red circle.

Si l'opération échoue, consultez [DescribeContributorInsights FailureException](#) le manuel Amazon DynamoDB API Reference pour connaître les raisons possibles.

7. Choisissez Afficher dans DynamoDB.

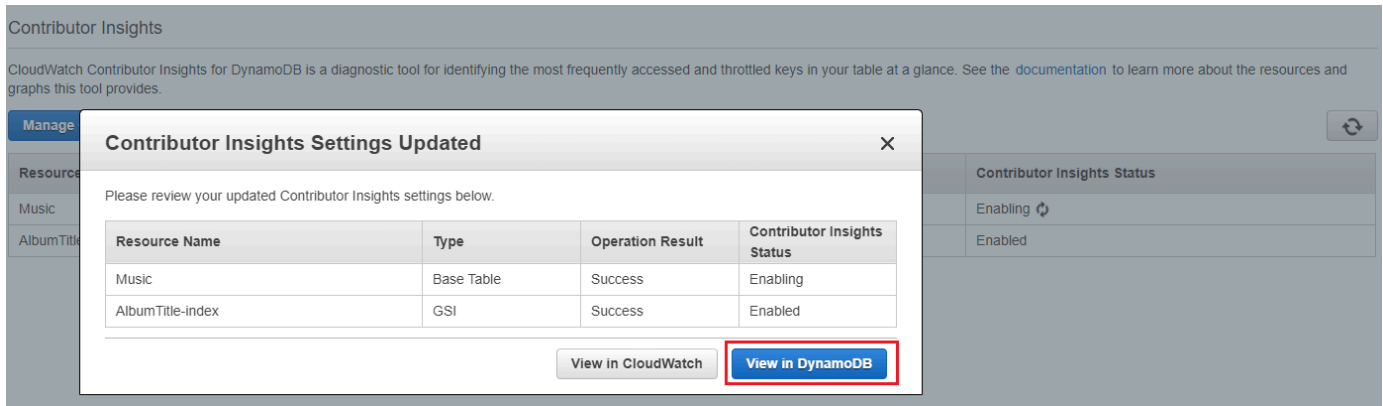

Contributor Insights Settings Updated

Please review your updated Contributor Insights settings below.

Resource Name	Type	Operation Result	Contributor Insights Status
Music	Base Table	Success	Enabling
AlbumTitle-index	GSI	Success	Enabled

View in CloudWatch View in DynamoDB

8. Les graphiques Contributor Insights sont désormais visibles sur l'onglet Contributor Insights pour la table Music.



Création d' CloudWatch alarmes

Suivez ces étapes pour créer une CloudWatch alarme et être averti lorsqu'une clé de partition consomme plus de 50 000 unités [ConsumedThroughputUnits](#).

1. Connectez-vous à la CloudWatch console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>

2. Dans le panneau de navigation situé sur le côté gauche de la console, choisissez Contributor Insights.
3. Choisissez la règle DynamoDB ContributorInsights -PKC-Music.
4. Choisissez la liste déroulante Actions.
5. Choisissez View in metrics (Afficher dans les métriques).
6. Choisissez Max Contributor Value (Valeur maximale du contributeur).

Note

Seules Max Contributor Value et Maximum renvoient des statistiques utiles. Les autres statistiques de cette liste ne renvoient pas de valeurs intéressantes.

The screenshot shows the AWS Contributor Insights console. In the left navigation pane, 'Contributor Insights' is highlighted with a red box. In the main content area, the 'Actions' dropdown menu is open for the rule 'DynamoDBContributorInsights-PKC-Music-1580235665872'. The 'View in metrics' and 'Max Contributor Value' options are highlighted with red boxes. The 'Contributor Insights' menu item in the left navigation pane is also highlighted with a red box.

7. Dans la colonne Actions choisissez Create Alarm (Créer une alarme).

The screenshot shows the AWS Contributor Insights console. In the main content area, the 'Create Alarm' option is selected in the 'Actions' dropdown menu. The console displays a graph titled 'Untitled graph' with a y-axis ranging from 0 to 1 and an x-axis showing time from 18:55 to 21:50. The 'Create Alarm' button is highlighted with a red box.

8. Entrez 50 000 comme valeur de seuil et choisissez Next (Suivant).

The screenshot displays the AWS CloudWatch console interface for configuring a Contributor Insights alarm. The top navigation bar shows 'aws Services' and 'Resource Groups'. The left sidebar indicates the current step is 'Step 4: Preview and create'. The main content area is divided into several sections:

- Graph:** A line chart showing a blue data line and a red threshold line at 50.0k. The x-axis represents time from 15:00 to 17:00. A legend identifies the data as 'DynamoDBContributorInsights-PKC-Music-15874902562'.
- Label:** 'DynamoDBContributorInsights-PKC-Music-158749'.
- Math expression:** 'INSIGHT_RULE_METRIC('DynamoDBContributorInsi...'.
- Period:** '1 minute'.
- Conditions:**
 - Threshold type:** 'Static' (selected) with the subtext 'Use a value as a threshold'. 'Anomaly detection' is also visible but not selected.
 - Whenever DynamoDBContributorInsights-PKC-Music-1587490256272 MaxContributorValue is... Define the alarm condition:** 'Greater' (selected) with the subtext '> threshold'. Other options include 'Greater/Equal', 'Lower/Equal', and 'Lower'.
 - than... Define the threshold value:** '50000' (highlighted with a red box). A note below states 'Must be a number'.
 - Additional configuration:** A link to expand further options.

At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Next' buttons.

- Consultez la section [Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon](#) pour plus de détails sur la configuration de la notification pour l'alarme.

Utilisation de Contributor Insights (AWS CLI)

Pour utiliser Contributor Insights dans le AWS CLI

- Activez CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB dans la table de baseMusic.

```
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --contributor-insights-action=ENABLE
```

- Activez Contributor Insights pour DynamoDB sur l'index secondaire global AlbumTitle-index.

```
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --index-name AlbumTitle-index --contributor-insights-action=ENABLE
```

- Obtenez le statut et les règles pour la table Music et tous ses index.

```
aws dynamodb describe-contributor-insights --table-name Music
```


4. Désactivez CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur AlbumTitle-index l'index secondaire global.

```
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --index-name
AlbumTitle-index --contributor-insights-action=DISABLE
```

5. Obtenez le statut de la table Music et de tous ses index.

```
aws dynamodb list-contributor-insights --table-name Music
```

Utilisation d'IAM avec les informations des CloudWatch contributeurs pour DynamoDB

La première fois que vous activez Amazon CloudWatch Contributor Insights pour Amazon DynamoDB, DynamoDB AWS Identity and Access Management crée automatiquement un rôle lié à un service (IAM) pour vous. Ce rôle permet à DynamoDB de CloudWatch gérer les règles de Contributor Insights en votre nom. `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights` Ne supprimez pas ce rôle lié à un service. Si vous le supprimez, toutes vos règles gérées ne seront plus nettoyées lorsque vous supprimerez votre table ou votre index secondaire global.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez [Utilisation des rôles liés à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les autorisations suivantes sont requises :

- Pour activer ou désactiver CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB, vous devez `dynamodb:UpdateContributorInsights` disposer d'une autorisation sur la table ou l'index.
- Pour consulter les graphiques CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB, vous devez disposer d'une autorisation. `cloudwatch:GetInsightRuleReport`
- Pour décrire CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB pour une table ou un index DynamoDB donné, vous devez disposer d'une autorisation. `dynamodb:DescribeContributorInsights`
- Pour répertorier les statuts DynamoDB de CloudWatch Contributor Insights pour chaque table et index secondaire global, vous devez disposer d'une autorisation. `dynamodb:ListContributorInsights`

Exemple : activer ou désactiver les informations sur les CloudWatch contributeurs pour DynamoDB

La politique IAM suivante accorde des autorisations pour activer ou désactiver CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateContributorInsights"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb::*:table/*"
    }
  ]
}
```

Pour les tables chiffrées par la clé KMS, l'utilisateur doit disposer des autorisations kms:Decrypt pour mettre à jour Contributor Insights.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com"}}
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateContributorInsights"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
    }
  ]
}
```

Exemple : rapport sur les règles de récupération des informations sur les CloudWatch contributeurs

La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour récupérer le rapport des règles de CloudWatch Contributor Insights.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/
DynamoDBContributorInsights*"
    }
  ]
}
```

Exemple : appliquer de manière sélective les informations des CloudWatch contributeurs pour les autorisations DynamoDB en fonction des ressources

La politique IAM suivante autorise les actions `ListContributorInsights` et `DescribeContributorInsights`, et rejette l'action `UpdateContributorInsights` pour un index secondaire global spécifique.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ListContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateContributorInsights"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/Author-index"
    }
  ]
}
```

Utilisation de rôles liés à un service pour CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB

CloudWatch [Contributor Insights for DynamoDB AWS Identity and Access Management utilise des rôles liés à un service \(IAM\)](#). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié à CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres services en votre nom. AWS

Un rôle lié à un service facilite la configuration de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB, car il n'est pas nécessaire d'ajouter manuellement les autorisations nécessaires. CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB définit les autorisations associées à ses rôles liés aux services

et, sauf indication contraire, seul CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB peut assumer ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés aux services, consultez [Services AWS fonctionnant avec IAM](#) et recherchez les services où Oui figure dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations de rôle liées à un service pour CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB utilise le rôle lié à un service nommé `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights`. L'objectif du rôle lié à un service est de permettre à Amazon DynamoDB de gérer CloudWatch les règles Amazon Contributor Insights créées pour les tables DynamoDB et les index secondaires globaux, en votre nom.

Le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights` approuve les services suivants pour endosser le rôle :

- `contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com`

La politique d'autorisation des rôles permet à CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB d'effectuer les actions suivantes sur les ressources spécifiées :

- Action : `Create and manage Insight Rules` sur `DynamoDBContributorInsights`

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Service-Linked Role Permissions \(autorisations du rôle lié à un service\)](#) dans le IAM User Guide (guide de l'utilisateur IAM).

Création d'un rôle lié à un service pour CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous activez Contributor Insights dans AWS Management Console, dans ou dans l' AWS API AWS CLI, CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB crée pour vous le rôle lié au service.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous activez Contributor

Insights, CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB crée à nouveau le rôle lié au service pour vous.

Modification d'un rôle lié à un service pour CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB ne vous permet pas de modifier `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights` le rôle lié à un service. Une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB

Vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement le rôle `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights`. Lorsque vous désactivez Contributor Insights dans AWS Management Console, dans ou dans l' AWS API, CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB nettoie les ressources. AWS CLI

Vous pouvez également utiliser la console IAM AWS CLI ou l' AWS API pour supprimer manuellement le rôle lié à un service. Pour cela, vous devez commencer par nettoyer les ressources de votre rôle lié à un service. Vous pouvez ensuite supprimer ce rôle manuellement.

Note

Si le service CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression risque d'échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, le AWS CLI, ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights` service. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Bonnes pratiques de conception et d'architecture avec DynamoDB

Utilisez cette section comme référence pour trouver rapidement les recommandations relatives à l'optimisation des performances et à la réduction des coûts de débit lors de l'utilisation d'Amazon DynamoDB.

Rubriques

- [Conception NoSQL pour DynamoDB](#)
- [Utiliser la protection contre la suppression pour protéger votre tableau](#)
- [Utilisation du cadre DynamoDB Well-Architected pour optimiser votre charge de travail DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques de création et d'utilisation de clés de partition de façon performante](#)
- [Bonnes pratiques concernant l'utilisation de clés de tri pour organiser les données](#)
- [Bonnes pratiques d'utilisation d'index secondaires dans DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques de stockage d'éléments volumineux et d'attributs](#)
- [Bonnes pratiques de gestion des données de séries temporelles dans DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques de gestion des many-to-many relations](#)
- [Bonnes pratiques d'implémentation d'un système de base de données hybride](#)
- [Bonnes pratiques de modélisation des données relationnelles dans DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques pour l'interrogation et l'analyse de données](#)
- [Bonnes pratiques relatives à la conception d'une table DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques relatives à la conception d'une table globale DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques pour gérer le plan de contrôle dans DynamoDB](#)
- [Meilleures pratiques pour comprendre vos rapports AWS de facturation et d'utilisation](#)
- [Considérations relatives au changement de mode de capacité](#)
- [Migration d'une table DynamoDB d'un compte à un autre](#)
- [Conseils prescriptifs pour intégrer le DAX aux applications DynamoDB](#)
- [Considérations relatives à l'utilisation AWS PrivateLink d'Amazon DynamoDB](#)

Conception NoSQL pour DynamoDB

Les systèmes de base de données NoSQL comme Amazon DynamoDB utilisent d'autres modèles pour la gestion des données, tels que les paires clé-valeur ou le stockage de documents. Il est important de comprendre les principales différences et les approches de conception spécifiques lorsque vous passez d'un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) à un système de base de données NoSQL tel que DynamoDB.

Rubriques

- [Différences entre le système de base de données relationnelle et le système NoSQL](#)
- [Deux concepts essentiels de la conception NoSQL](#)
- [Approche de la conception NoSQL](#)
- [NoSQL Workbench pour DynamoDB](#)

Différences entre le système de base de données relationnelle et le système NoSQL

Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) et les bases de données NoSQL ont chacun leurs forces et leurs faiblesses :

- Dans les SGBDR, les données peuvent être interrogées avec souplesse, mais les requêtes sont relativement coûteuses et ne sont pas bien mises à l'échelle dans les situations de trafic intense (consultez [Premiers pas pour la modélisation des données relationnelles dans DynamoDB](#)).
- Dans une base de données NoSQL comme DynamoDB, les données peuvent être interrogées efficacement d'un nombre limité de façons, en dehors desquelles les requêtes peuvent être coûteuses et lentes.

Ces différences entraînent une conception des bases de données très différente d'un système à l'autre :

- Dans un SGBDR, la conception se concentre avant tout sur la flexibilité, sans se préoccuper des détails de l'implémentation ni des performances. En général, l'optimisation des requêtes n'affecte pas la conception du schéma, mais la normalisation est très importante.

- Dans DynamoDB, votre schéma est conçu spécifiquement pour que les requêtes les plus courantes et les plus importantes soient aussi rapides et économiques que possible. Les structures de vos données sont adaptées aux exigences spécifiques de vos cas d'utilisation.

Deux concepts essentiels de la conception NoSQL

Pour concevoir un système NoSQL, il faut un autre état d'esprit que pour un SGBDR. Pour un SGBDR, vous pouvez créer un modèle de données normalisé sans réfléchir aux modèles d'accès. Vous pouvez l'étendre ultérieurement, pour répondre à de nouvelles questions et de nouveaux besoins d'interrogation. Vous pouvez organiser chaque type de données dans sa propre table.

En quoi la conception d'un système NoSQL est différente

- En revanche, vous ne devez pas commencer à concevoir votre schéma pour DynamoDB tant que vous ne savez pas à quelle problématique celui-ci doit répondre. Il est essentiel d'identifier au préalable les problèmes métier et les cas d'utilisation de l'application.
- Vous devez gérer le moins de tables possible dans une application DynamoDB. Le fait d'avoir moins de tables rend les choses plus évolutives, nécessite moins de gestion des autorisations et réduit les frais généraux pour votre application DynamoDB. Cela peut également contribuer à maintenir des coûts de sauvegarde globalement plus faibles.

Approche de la conception NoSQL

L'identification des modèles de requêtes spécifiques que le système doit satisfaire constitue la première étape de la conception de votre application DynamoDB.

Il est notamment important de comprendre trois propriétés fondamentales des modèles d'accès de votre application avant de commencer :

- Taille des données : connaître la quantité de données qui sera stockée et demandée simultanément aide à déterminer le moyen le plus efficace pour partitionner les données.
- Forme des données : au lieu de remodeler les données lors du traitement d'une requête (comme c'est le cas dans un SGBDR), une base de données NoSQL organise les données de manière à ce que leur forme dans la base de données corresponde aux requêtes. C'est un élément clé pour augmenter la vitesse et la scalabilité.
- Vitesse des données : DynamoDB effectue une mise à l'échelle en augmentant le nombre de partitions physiques disponibles pour traiter les requêtes, et en répartissant de manière efficace

les données sur ces partitions. Connaître à l'avance les pics des charges de requête peut aider à déterminer comment partitionner les données afin de tirer pleinement parti de la capacité I/O.

Après avoir identifié les besoins de requête spécifiques, vous pouvez organiser les données en fonction des principes généraux qui déterminent la performance :

- Rassemblez les données connexes. Il y a 20 ans, les recherches visant à optimiser les tables de routage ont démontré que l'emplacement des références était le facteur le plus important pour accélérer le temps de réponse : il convient de rassembler les données connexes au même endroit. C'est toujours le cas dans les systèmes NoSQL aujourd'hui, dans lesquels le fait de conserver les données connexes à proximité a un impact très important sur les coûts et les performances. Au lieu de répartir des éléments de données connexes sur plusieurs tables, il est préférable de conserver les éléments connexes dans votre système NoSQL aussi près que possible les uns des autres.

En règle générale, vous devez gérer le moins de tables possible dans une application DynamoDB.

Les cas où des données de série chronologique volumineuses sont impliquées ou dans lesquels les ensembles de données ont des modèles d'accès très différents sont des exemples d'exceptions. Une table unique avec des index inversés peut généralement permettre à des requêtes simples de créer et récupérer les structures de données hiérarchiques complexes dont votre application a besoin.

- Utilisez l'ordre de tri. Les éléments connexes peuvent être regroupés et interrogés de manière efficace si la conception des clés permet de les trier ensemble. Il s'agit d'une stratégie de conception NoSQL importante.
- Répartissez les requêtes. Il est également important qu'un volume élevé de requêtes ne soit pas centré sur une même partie de la base de données, où la capacité d'E/S peut être dépassée. Au lieu de cela, vous devez concevoir les clés de données de manière à ce que le trafic soit, autant que possible, réparti de manière uniforme sur les partitions, évitant ainsi les « zones sensibles ».
- Utilisez des index secondaires globaux. En créant des index secondaires globaux spécifiques, vous pouvez accepter différentes requêtes que votre table principale peut prendre en charge, et qui restent rapides et relativement économiques.

Ces principes généraux se traduisent en modèles de conception courants disponibles pour modéliser les données de manière efficace dans DynamoDB.

NoSQL Workbench pour DynamoDB

[NoSQL Workbench pour DynamoDB](#) est une application côté client multiplateforme dotée d'une interface utilisateur graphique dont vous pouvez vous servir pour développer et exploiter des bases de données modernes. Il est disponible pour Windows, macOS et Linux. NoSQL Workbench est un outil de développement visuel qui propose des fonctionnalités de modélisation de données, de visualisation de données, de génération de données d'exemple et de développement de requêtes, afin de vous aider à concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB. NoSQL Workbench pour DynamoDB vous permet de créer des modèles de données ou de concevoir des modèles à partir de modèles de données existants, qui pourront satisfaire les modèles d'accès aux données de votre application. À la fin du processus, vous pouvez également importer et exporter le modèle de données conçu. Pour plus d'informations, consultez [Création de modèles de données avec NoSQL Workbench](#).

Utiliser la protection contre la suppression pour protéger votre tableau

La protection de la suppression empêche la suppression accidentelle de votre table. Cette section décrit certaines des bonnes pratiques liées à l'utilisation de la protection contre la suppression.

- Pour toutes les tables de production actives, la bonne pratique consiste à activer le paramètre de protection contre la suppression et à protéger ces tables contre toute suppression accidentelle. Cela s'applique également aux réplicas globaux.
- Lorsque vous traitez des cas d'utilisation liés au développement d'applications, si le flux de travail de gestion des tables inclut la suppression et la création fréquentes de tables de développement et de stockage, le paramètre de protection contre la suppression peut être désactivé. Les principaux IAM autorisés pourront ainsi supprimer ces tables intentionnellement.

Pour plus d'informations sur la protection de la suppression, consultez [Utilisation de la protection contre la suppression](#).

Utilisation du cadre DynamoDB Well-Architected pour optimiser votre charge de travail DynamoDB

Cette section décrit le cadre DynamoDB Well-Architected, un ensemble de principes de conception et de conseils pour concevoir des charges de travail DynamoDB bien architecturées.

Optimisation des coûts sur les tables DynamoDB

Cette section décrit les meilleures pratiques permettant d'optimiser les coûts pour vos tables DynamoDB existantes. Vous devez examiner les stratégies suivantes pour déterminer la stratégie d'optimisation des coûts qui répond le mieux à vos besoins et les aborder de manière itérative. Chaque stratégie fournira un aperçu de ce qui pourrait avoir un impact sur vos coûts, des signes à rechercher et des conseils prescriptifs sur la manière de les réduire.

Rubriques

- [Évaluer les coûts au niveau de la table](#)
- [Évaluer le mode de capacité d'une table](#)
- [Évaluation des paramètres de mise à l'échelle automatique d'une table](#)
- [Évaluer la sélection d'une classe de table](#)
- [Identification des ressources inutilisées](#)
- [Évaluer les modèles d'utilisation d'une table](#)
- [Évaluer votre utilisation de Streams](#)
- [Évaluer la capacité allouée pour un dimensionnement approprié](#)

Évaluer les coûts au niveau de la table

L'outil Cost Explorer qui se trouve dans le AWS Management Console permet de visualiser les coûts ventilés par type, tels que les frais de lecture, d'écriture, de stockage et de sauvegarde. Vous pouvez également voir ces coûts résumés par période, par mois ou par jour.

Les administrateurs doivent notamment faire face au problème de révision nécessaire des coûts d'une seule table en particulier. Certaines de ces données sont disponibles via la console DynamoDB ou via des appels à l'API `DescribeTable`, mais Cost Explorer ne vous permet pas, par défaut, de filtrer ou de regrouper en fonction des coûts associés à une table spécifique. Cette section explique comment utiliser le balisage pour effectuer une analyse des coûts de chaque table dans Cost Explorer.

Rubriques

- [Comment consulter les coûts d'une seule table DynamoDB](#)
- [Vue par défaut de Cost Explorer](#)
- [Comment utiliser et appliquer des balises de table dans Cost Explorer](#)

Comment consulter les coûts d'une seule table DynamoDB

Amazon AWS Management Console DynamoDB et l'API vous fourniront des informations sur une seule table, notamment `DescribeTable` le schéma de clé primaire, tous les index de la table, ainsi que la taille et le nombre d'éléments de la table et de tous les index. La taille de la table et celle des index peuvent être utilisées pour calculer le coût de stockage mensuel de votre table. Par exemple, 0,25 USD par Go dans la région us-east-1.


Si la table est en mode de capacité provisionnée, les paramètres RCU et WCU actuels sont également renvoyés. Ils peuvent être utilisés pour calculer les coûts de lecture et d'écriture actuels de la table, mais ces coûts peuvent changer, en particulier si la table a été configurée avec Auto Scaling.

Note

Si la table est en mode de capacité à la demande, `DescribeTable` n'aidera pas à estimer les coûts de débit, car ceux-ci sont facturés en fonction de l'utilisation réelle et non provisionnée au cours d'une période donnée.

Vue par défaut de Cost Explorer

La vue par défaut de Cost Explorer fournit des graphiques indiquant le coût des ressources consommées, telles que le débit et le stockage. Vous pouvez choisir de regrouper les coûts par période, par exemple les totaux par mois ou par jour. Les coûts de stockage, de lecture, d'écriture et d'autres fonctionnalités peuvent également être ventilés et comparés.

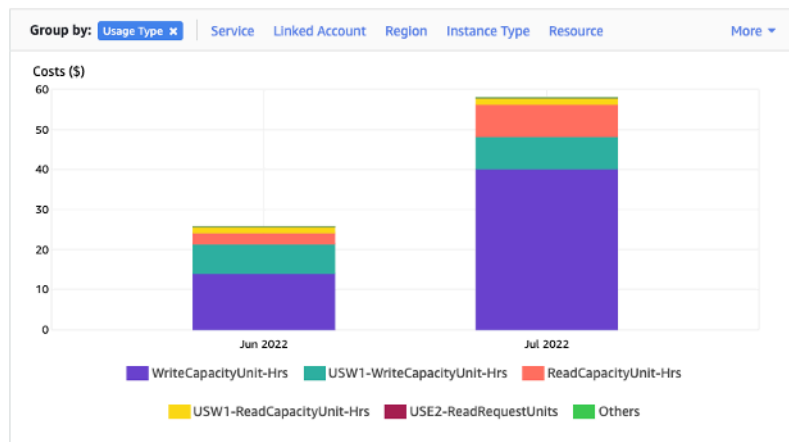

Comment utiliser et appliquer des balises de table dans Cost Explorer

Par défaut, Cost Explorer ne fournit pas de résumé des coûts pour une table spécifique, car il combinera les coûts de plusieurs tables pour former un total. Vous pouvez toutefois utiliser le

[balisage des ressources AWS](#) pour identifier chaque table à l'aide d'une balise de métadonnées. Les balises sont des paires clé-valeur que vous pouvez utiliser à des fins diverses, par exemple pour identifier toutes les ressources appartenant à un projet ou à un département. Pour cet exemple, nous supposerons que vous avez une table nommée MyTable.

1. Définissez une balise avec la clé `table_name` et la valeur de `MyTable`
2. [Activez la balise dans Cost Explorer](#), puis filtrez sur la valeur de la balise pour obtenir une meilleure visibilité sur les coûts de chaque table.

Note

Cela peut prendre un ou deux jours pour que la balise commence à apparaître dans Cost Explorer

Vous pouvez définir vous-même les balises de métadonnées dans la console ou via une automatisation telle que la AWS CLI ou le AWS SDK. Envisagez d'exiger la définition d'une balise `table_name` dans le cadre du nouveau processus de création de tables de votre organisation. Pour les tables existantes, un utilitaire Python permet de rechercher et d'appliquer ces balises à toutes les tables existantes d'une certaine région de votre compte. Voir [Eponymous Table Tagger sur GitHub](#) pour plus de détails.

Évaluer le mode de capacité d'une table


Cette section explique comment sélectionner le mode de capacité approprié pour votre table DynamoDB. Chaque mode est réglé de façon à répondre aux besoins d'une charge de travail différente en termes de réactivité face à l'évolution du débit, ainsi que de facturation de cette utilisation. Vous devez tenir compte de ces facteurs lorsque vous prenez votre décision.

Rubriques

- [Quels sont les modes de capacité de table disponibles ?](#)
- [Quand sélectionner le mode de capacité à la demande ?](#)
- [Quand sélectionner le mode de capacité provisionnée ?](#)
- [Autres facteurs à prendre en compte lors du choix d'un mode de capacité de table](#)

Quels sont les modes de capacité de table disponibles ?

Lorsque vous créez une table DynamoDB, vous devez sélectionner le mode de capacité à la demande ou de capacité provisionnée. Vous pouvez changer de mode de capacité de lecture ou d'écriture une fois toutes les 24 heures. La seule exception à cette règle est si vous passez d'une table en mode provisionné en mode à la demande : vous pouvez revenir au mode provisionné au cours de la même période de 24 heures.

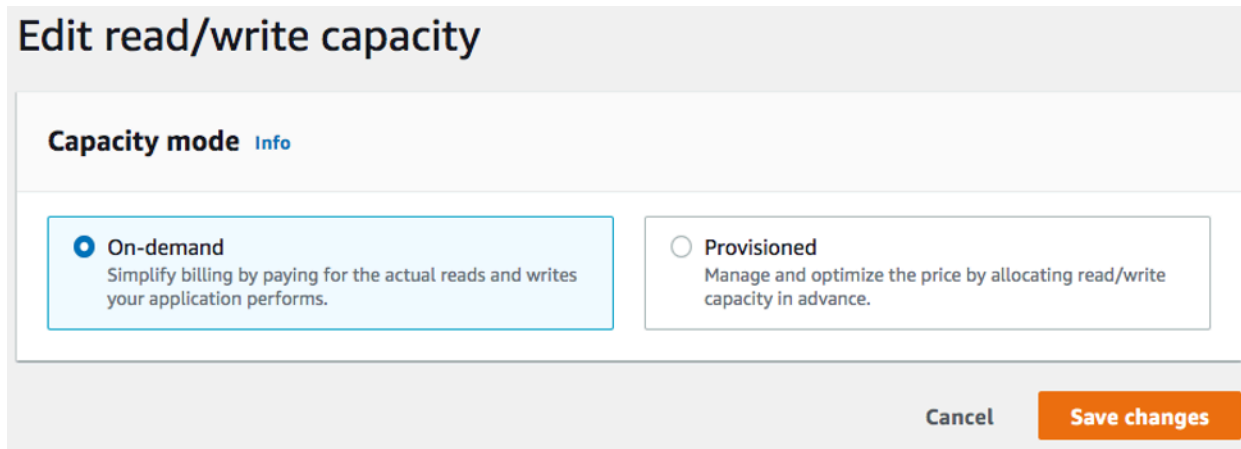

Edit read/write capacity

Capacity mode [Info](#)

On-demand
Simplify billing by paying for the actual reads and writes your application performs.

Provisioned
Manage and optimize the price by allocating read/write capacity in advance.

Cancel **Save changes**

Mode de capacité à la demande

Le mode de capacité à la demande est conçu pour éliminer la nécessité de planifier ou de provisionner la capacité de votre table DynamoDB. Dans le cadre de ce mode, votre table répondra instantanément aux demandes qui lui sont adressées sans qu'il soit nécessaire d'augmenter ou de réduire les ressources (jusqu'à deux fois le débit de pointe précédent de la table).

Les tables à la demande sont facturées en comptant le nombre de demandes réelles par rapport à la table. Vous ne payez donc que ce que vous utilisez et non ce qui a été provisionné.

Mode de capacité provisionnée

Le mode de capacité provisionnée est un modèle plus traditionnel dans lequel vous pouvez définir la capacité dont la table dispose pour les demandes, soit directement, soit à l'aide d'une mise à l'échelle automatique. Dans la mesure où une capacité spécifique est mise en service pour la table à tout moment, la facturation est basée sur la capacité fournie plutôt que sur le nombre de demandes. Le dépassement de la capacité provisionnée peut également entraîner le rejet des demandes par la table et réduire l'expérience des utilisateurs de vos applications.


Le mode de capacité provisionnée nécessite un équilibre entre le provisionnement excessif ou insuffisant de la table afin de limiter les contraintes et de maîtriser les coûts.

Quand sélectionner le mode de capacité à la demande ?

Lors de l'optimisation des coûts, le mode à la demande est le meilleur choix lorsque vous avez une charge de travail similaire à celle du graphique suivant.

Les facteurs suivants contribuent à ce type de charge de travail :

- Caractère imprévisible des demandes (entraînant des pics de trafic)
- Volume variable des demandes (en raison des charges de travail par lots)
- Diminue à zéro ou en dessous de 18 % du pic à une heure donnée (en raison des environnements de développement ou de test)

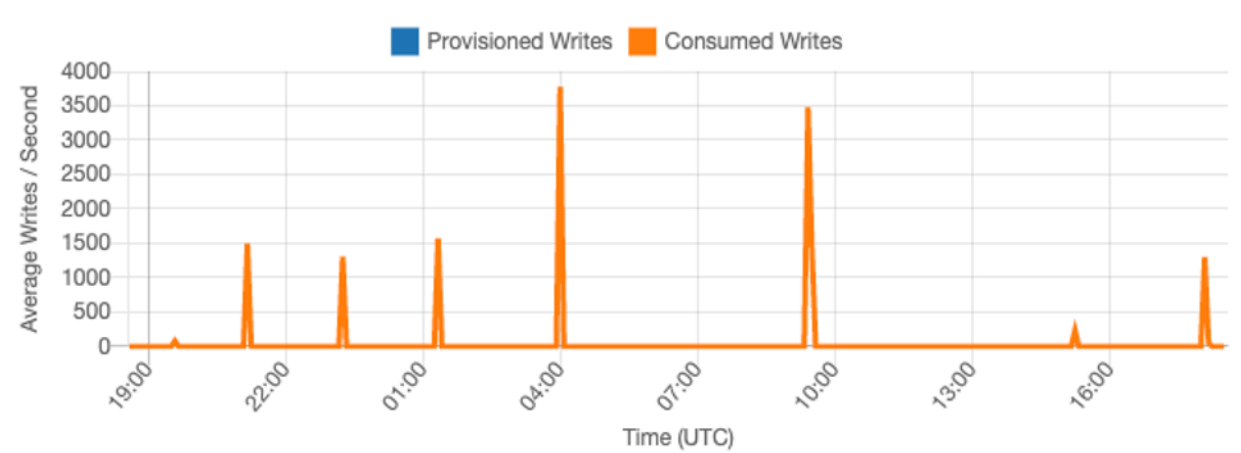

Pour les charges de travail présentant les facteurs ci-dessus, l'utilisation de la mise à l'échelle automatique pour maintenir une capacité suffisante sur la table afin de répondre aux pics de trafic risque d'entraîner un surprovisionnement de la table et un coût plus élevé que nécessaire, ou une sous-allocation de la table et une limitation inutile des demandes.

Les tables à la demande étant facturées pay-per-request pour les demandes de lecture et d'écriture, vous ne payez que pour ce que vous utilisez, ce qui permet d'équilibrer facilement les coûts et les performances. En option, vous pouvez également configurer le débit maximal de lecture ou d'écriture (ou les deux) par seconde pour les tables à la demande individuelles et les index secondaires globaux afin de limiter les coûts et l'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [Débit maximal pour les tables à la demande](#). Vous devez évaluer régulièrement vos tables à la demande afin de vérifier que la charge de travail comporte toujours les facteurs ci-dessus. Si la charge de travail s'est stabilisée, envisagez de passer en mode de capacité provisionnée pour optimiser davantage les coûts.

Quand sélectionner le mode de capacité provisionnée ?


Une charge de travail idéale pour le mode de capacité provisionnée présente un modèle d'utilisation plus prévisible, comme le montre le graphique ci-dessous.

Note

Nous vous recommandons de passer en revue les indicateurs sur une période précise, par exemple 14 jours ou 24 heures, avant de prendre des mesures concernant votre capacité allouée.

Les facteurs suivants contribuent à ce type de charge de travail :

- Trafic prévisible/cyclique pour une heure ou une journée donnée
- Rafales de trafic limitées à court terme

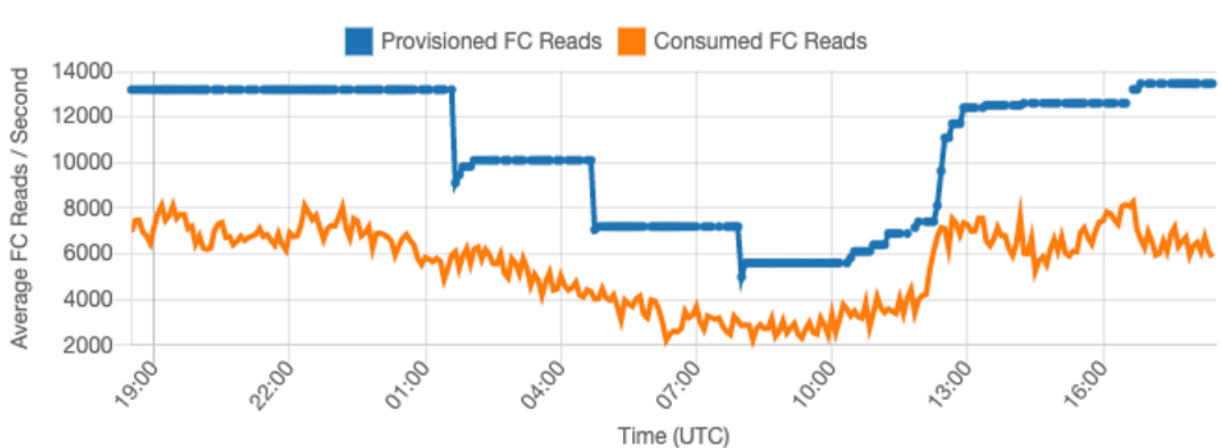

Étant donné que les volumes de trafic au cours d'une heure ou d'une journée donnée sont plus stables, nous pouvons définir la capacité provisionnée de la table relativement proche de la capacité réellement consommée de celle-ci. L'optimisation des coûts d'une table à capacité provisionnée consiste en fin de compte à rapprocher la capacité provisionnée (ligne bleue) de la capacité consommée (ligne orange) le plus possible sans augmenter les `ThrottledRequests` sur la table. L'espace entre les deux lignes est à la fois une perte de capacité et une assurance contre une mauvaise expérience utilisateur due aux limitations.

DynamoDB fournit une mise à l'échelle automatique pour les tables à capacité provisionnée, ce qui créera automatiquement un équilibre. Cela vous permet de suivre votre capacité consommée tout au long de la journée et de définir la capacité de la table en fonction de différentes variables.

The screenshot shows the 'Table capacity' configuration interface. At the top, there are two radio button options: 'On-demand' (unselected) and 'Provisioned' (selected). Below this, the 'Table capacity' section is titled. Underneath, 'Read capacity' is shown with 'Auto scaling' set to 'On'. Three input fields are present: 'Minimum capacity units' (100), 'Maximum capacity units' (500), and 'Target utilization (%)' (70). At the bottom, 'Initial provisioned units' is set to 200.

On-demand
Simplify billing by paying for the actual reads and writes your application performs.

Provisioned
Manage and optimize the price by allocating read/write capacity in advance.

Table capacity

Read capacity

Auto scaling [Info](#)
Dynamically adjusts provisioned throughput capacity on your behalf in response to actual traffic patterns.

On
 Off

Minimum capacity units:

Maximum capacity units:

Target utilization (%):

Initial provisioned units [Info](#):

Unités de capacité minimale

Vous pouvez définir la capacité minimale d'une table pour réduire les limitations, mais cela ne réduira pas le coût de la table. Si votre table connaît des périodes de faible utilisation suivies d'une soudaine augmentation de l'utilisation, la définition du minimum peut empêcher la mise à l'échelle automatique de définir la capacité de la table sur une valeur trop faible.

Unité de capacité maximale

Vous pouvez définir la capacité maximale d'une table afin de limiter la mise à l'échelle d'une table en utilisant une valeur supérieure à celle prévue. Envisagez d'appliquer une valeur maximale pour les tables de développement ou de test, car des tests de charge à grande échelle ne sont pas souhaitables dans ces conditions. Vous pouvez définir une valeur maximale pour n'importe quelle table, mais veillez à évaluer régulièrement ce paramètre par rapport à la ligne de base de la table lorsque vous l'utilisez en production afin d'éviter toute limitation accidentelle.

Utilisation cible

La définition de l'utilisation cible de la table est le principal moyen d'optimiser les coûts pour une table à capacité provisionnée. La définition d'une valeur de pourcentage inférieure ici augmentera le niveau de provisionnement excessif de la table, ce qui augmentera les coûts, mais réduira le risque de limitation. La définition d'une valeur de pourcentage plus élevée réduira le niveau de provisionnement excessif de la table, mais augmentera le risque de limitation.

Autres facteurs à prendre en compte lors du choix d'un mode de capacité de table

Lorsque vous choisissez entre les deux modes, certains facteurs supplémentaires méritent d'être pris en compte.

Capacité réservée

Pour les tables à capacité provisionnée, DynamoDB offre la possibilité d'acheter de la capacité réservée pour votre capacité de lecture et d'écriture (les unités de capacité d'écriture répliquées (rWCU) et les tables Standard-IA ne sont pas éligibles pour l'instant). Si vous choisissez d'acheter des réservations pour cette capacité, vous pouvez réduire le coût de la table d'un pourcentage significatif.

Lorsque vous choisissez entre les deux modes de table, considérez dans quelle mesure cette remise supplémentaire affectera le coût de la table. Dans de nombreux cas, même une charge de travail relativement imprévisible peut être moins coûteuse à exécuter sur une table à capacité provisionnée et provisionnement excessif avec une capacité réservée.

Améliorer la prévisibilité de votre charge de travail

Dans certaines situations, une charge de travail peut sembler à la fois prévisible et imprévisible. Bien que cela puisse être facilement pris en charge par une table à la demande, les coûts seront probablement plus intéressants si les modèles imprévisibles de la charge de travail peuvent être améliorés.

L'une des raisons les plus courantes est l'importation par lots. Ce type de trafic peut souvent dépasser la capacité de base de la table à un point tel qu'une limitation se produirait si elle était exécutée. Pour qu'une charge de travail comme celle-ci soit exécutée sur une table à capacité provisionnée, considérez les options suivantes :

- Si le traitement par lots se produit à des heures planifiées, vous pouvez planifier une augmentation de votre capacité de mise à l'échelle automatique avant son exécution
- Si le traitement par lots se produit de manière aléatoire, pensez à essayer de prolonger sa durée d'exécution au lieu de l'exécuter le plus rapidement possible

- Ajoutez une période d'accélération à l'importation au cours de laquelle la vitesse de l'importation commence légèrement, mais augmente lentement en quelques minutes, jusqu'à ce que le dimensionnement automatique ait permis de commencer à ajuster la capacité de la table

Évaluation des paramètres de mise à l'échelle automatique d'une table

Cette section explique comment évaluer les paramètres de mise à l'échelle automatique de vos tables DynamoDB. La [mise à l'échelle automatique Amazon DynamoDB](#) est une fonctionnalité qui gère le débit des tables et des index secondaires globaux (GSI) en fonction du trafic de votre application et de votre métrique d'utilisation cible. Elle garantit que vos tables ou index GSI ont la capacité requise pour vos modèles d'application.

Le service de dimensionnement AWS automatique surveillera l'utilisation actuelle de votre table et la comparera à la valeur d'utilisation cible : `TargetValue`. Il vous indique si vous devez augmenter ou diminuer la capacité allouée.

Rubriques

- [Examen de vos paramètres de mise à l'échelle automatique](#)
- [Comment identifier les tables présentant une faible cible d'utilisation \(<= 50 %\)](#)
- [Comment gérer les charges de travail liées aux variations saisonnières](#)
- [Comment gérer les pics de charge de travail imprévisibles](#)
- [Comment gérer les charges de travail avec des applications liées](#)

Examen de vos paramètres de mise à l'échelle automatique

Pour définir la valeur correcte correspondant à l'utilisation cible, ainsi que l'étape initiale et les valeurs finales, vous devez faire appel à l'équipe des opérations. Cela vous permet de définir de manière appropriée les valeurs en fonction de l'historique d'utilisation de l'application, valeurs qui seront utilisées pour déclencher les politiques de mise à l'échelle automatique AWS . La cible d'utilisation désigne le pourcentage de votre capacité totale qui doit être atteint pendant une période donnée avant que les règles de mise à l'échelle automatique ne s'appliquent.

Lorsque vous définissez une cible d'utilisation élevée (d'environ 90 %), le trafic doit dépasser 90 % pendant un certain temps, avant le démarrage de la mise à l'échelle automatique. Il est préférable de ne pas utiliser une cible d'utilisation élevée, sauf si votre application est très constante et ne fait l'objet d'aucun pic de trafic.

Lorsque vous définissez une cible d'utilisation très faible (inférieure à 50 %), votre application doit atteindre 50 % de la capacité allouée avant de déclencher une politique de mise à l'échelle automatique. À moins que le trafic de vos applications n'augmente à un rythme très soutenu, cela se traduit généralement par une capacité inutilisée et un gaspillage de ressources.

Comment identifier les tables présentant une faible cible d'utilisation ($\leq 50\%$)

Vous pouvez utiliser le AWS CLI ou AWS Management Console pour surveiller et identifier les `TargetValues` politiques de dimensionnement automatique dans vos ressources DynamoDB :

AWS CLI

1. Pour afficher la liste complète des ressources, exécutez la commande suivante :

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace dynamodb
```

Cette commande renvoie la liste complète des politiques de mise à l'échelle automatique émises pour n'importe quelle ressource DynamoDB. Pour récupérer uniquement les ressources d'une table particulière, vous pouvez ajouter le `-resource-id` parameter. Par exemple :

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace dynamodb --resource-id "table/<table-name>"
```

2. Renvoyez uniquement les politiques de mise à l'échelle automatique pour un GSI particulier en exécutant la commande suivante :

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace dynamodb --resource-id "table/<table-name>/index/<gsi-name>"
```

Les valeurs qui nous intéressent pour les politiques de mise à l'échelle automatique sont mises en évidence ci-dessous. Nous voulons nous assurer que la valeur cible est supérieure à 50 % afin d'éviter tout surprovisionnement. Le résultat doit ressembler à ce qui suit :

```
{
  "ScalingPolicies": [
    {
```

```
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:<region>:<account-  
id>:scalingPolicy:<uuid>:resource/dynamodb/table/<table-name>/index/<index-  
name>:policyName/$<full-gsi-name>-scaling-policy",  
    "PolicyName": "$<full-gsi-name>",  
    "ServiceNamespace": "dynamodb",  
    "ResourceId": "table/<table-name>/index/<index-name>",  
    "ScalableDimension": "dynamodb:index:WriteCapacityUnits",  
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",  
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {  
        "TargetValue": 70.0,  
        "PredefinedMetricSpecification": {  
            "PredefinedMetricType": "DynamoDBWriteCapacityUtilization"  
        }  
    },  
    "Alarms": [  
        ...  
    ],  
    "CreationTime": "2022-03-04T16:23:48.641000+10:00"  
},  
{  
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:<region>:<account-  
id>:scalingPolicy:<uuid>:resource/dynamodb/table/<table-name>/index/<index-  
name>:policyName/$<full-gsi-name>-scaling-policy",  
    "PolicyName": "$<full-gsi-name>",  
    "ServiceNamespace": "dynamodb",  
    "ResourceId": "table/<table-name>/index/<index-name>",  
    "ScalableDimension": "dynamodb:index:ReadCapacityUnits",  
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",  
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {  
        "TargetValue": 70.0,  
        "PredefinedMetricSpecification": {  
            "PredefinedMetricType": "DynamoDBReadCapacityUtilization"  
        }  
    },  
    "Alarms": [  
        ...  
    ],  
    "CreationTime": "2022-03-04T16:23:47.820000+10:00"  
}  
]  
}
```

AWS Management Console

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)

Sélectionnez une option appropriée Région AWS si nécessaire.

2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Tables. Sur la page Tables, sélectionnez le nom de la table.
3. Sur la page Détails du tableau, choisissez Paramètres supplémentaires, puis passez en revue les paramètres de mise à l'échelle automatique de votre tableau.

The screenshot shows the 'Additional settings' tab in the AWS Management Console for a DynamoDB table. The page is divided into several sections:

- Read/write capacity:** A section with a description: 'The read/write capacity mode controls how you are charged for read and write throughput and how you manage capacity.'
- Capacity mode:** A dropdown menu currently set to 'Provisioned'.
- Table capacity:** A section containing two columns of settings:
 - Read capacity auto scaling:** Set to 'On'. Below it, 'Provisioned read capacity units' is set to '5' and 'Provisioned range for reads' is '1 - 10'. 'Target read capacity utilization' is '70%'.
 - Write capacity auto scaling:** Set to 'On'. Below it, 'Provisioned write capacity units' is set to '5' and 'Provisioned range for writes' is '1 - 10'. 'Target write capacity utilization' is '70%'.
- Index capacity:** A section with a right-pointing arrow and the text 'Index capacity'.

Pour les index, développez la section Capacité de l'indice pour consulter les paramètres de mise à l'échelle automatique de l'indice.

Read/write capacity		
The read/write capacity mode controls how you are charged for read and write throughput and how you manage capacity.		
Capacity mode Provisioned		
Table capacity		
Read capacity auto scaling On	Write capacity auto scaling On	
Provisioned read capacity units 5	Provisioned write capacity units 5	
Provisioned range for reads 1 - 10	Provisioned range for writes 1 - 10	
Target read capacity utilization 70%	Target write capacity utilization 70%	
▼ Index capacity		
Index name	Read capacity	Write capacity
GSI1PK-GSI1SK-index	Range: 1 - 10 Auto scaling at 70% Current provisioned units: 5	Range: 1 - 10 Auto scaling at 70% Current provisioned units: 5

Si vos valeurs d'utilisation cibles sont inférieures ou égales à 50 %, explorez les métriques d'utilisation de vos tables pour déterminer si elles sont [sous-provisionnées ou surprovisionnées](#).

Comment gérer les charges de travail liées aux variations saisonnières

Envisagez le scénario suivant : votre application fonctionne en dessous d'une valeur moyenne minimale la plupart du temps, mais la cible d'utilisation est faible. Votre application peut donc réagir rapidement aux événements qui se produisent à certaines heures de la journée et vous disposez d'une capacité suffisante pour éviter les ralentissements. Ce scénario est courant avec les applications qui sont très actives pendant les heures normales de bureau (de 9 h à 17 h), mais qui fonctionnent ensuite à un niveau de base en dehors de cette plage horaire. Comme certains utilisateurs commencent à se connecter avant 9 h, l'application utilise cette limite inférieure pour atteindre rapidement la capacité requise aux heures de pointe.

Ce scénario peut se présenter comme suit :

- Entre 17 h et 9 h, les unités ConsumedWriteCapacity restent entre 90 et 100.

- Les utilisateurs commencent à se connecter à l'application avant 9 heures du matin et les unités de capacité augmentent considérablement (la valeur maximale que vous avez vue est de 1 500 WCU).
- En moyenne, l'utilisation de vos applications varie entre 800 et 1 200 pendant les heures de travail.

Si le scénario précédent s'applique à votre cas de figure, envisagez d'utiliser une [mise à l'échelle automatique planifiée](#). Une règle de mise à l'échelle automatique de votre application pourra toujours être configurée au niveau de votre table, mais avec une utilisation cible moins agressive qui n'allouera la capacité supplémentaire qu'aux intervalles spécifiques dont vous avez besoin.

Vous pouvez utiliser AWS CLI les étapes suivantes pour créer une règle de dimensionnement automatique planifiée qui s'exécutera en fonction de l'heure du jour et du jour de la semaine.

1. Enregistrez votre table DynamoDB ou votre index GSI en tant que cible pouvant être mise à l'échelle avec Application Auto Scaling. Une cible pouvant être mise à l'échelle avec est une ressource dont Application Auto Scaling peut augmenter ou réduire la capacité.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/<table-name> \  
  --min-capacity 90 \  
  --max-capacity 1500
```

2. Configurez les actions planifiées en fonction de vos besoins.

Deux règles sont nécessaires pour couvrir ce scénario : l'une pour augmenter la capacité et l'autre pour la réduire. Voici la première règle pour augmenter la capacité de l'action planifiée :

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/<table-name> \  
  --scheduled-action-name my-8-5-scheduled-action \  
  --scalable-target-action MinCapacity=800,MaxCapacity=1500 \  
  --schedule "cron(45 8 ? * MON-FRI *)" \  
  --timezone "Australia/Brisbane"
```

Voici la deuxième règle pour réduire la capacité de l'action planifiée :

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/<table-name> \  
  --scheduled-action-name my-5-8-scheduled-down-action \  
  --scalable-target-action MinCapacity=90,MaxCapacity=1500 \  
  --schedule "cron(15 17 ? * MON-FRI *)" \  
  --timezone "Australia/Brisbane"
```

3. Exécutez la commande suivante pour confirmer que les deux règles ont été activées :


```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace dynamodb
```

Vous devriez obtenir le résultat suivant :



```
{  
  "ScheduledActions": [  
    {  
      "ScheduledActionName": "my-5-8-scheduled-down-action",  
      "ScheduledActionARN":  
        "arn:aws:autoscaling:<region>:<account>:scheduledAction:<uuid>:resource/dynamodb/  
table/<table-name>:scheduledActionName/my-5-8-scheduled-down-action",  
      "ServiceNamespace": "dynamodb",  
      "Schedule": "cron(15 17 ? * MON-FRI *)",  
      "Timezone": "Australia/Brisbane",  
      "ResourceId": "table/<table-name>",  
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",  
      "ScalableTargetAction": {  
        "MinCapacity": 90,  
        "MaxCapacity": 1500  
      },  
      "CreationTime": "2022-03-15T17:30:25.100000+10:00"  
    },  
    {  
      "ScheduledActionName": "my-8-5-scheduled-action",  
      "ScheduledActionARN":  
        "arn:aws:autoscaling:<region>:<account>:scheduledAction:<uuid>:resource/dynamodb/  
table/<table-name>:scheduledActionName/my-8-5-scheduled-action",  
      "ServiceNamespace": "dynamodb",  
      "Schedule": "cron(45 8 ? * MON-FRI *)",  
      "Timezone": "Australia/Brisbane",  
      "ResourceId": "table/<table-name>,"
```

```
"ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
"ScalableTargetAction": {
  "MinCapacity": 800,
  "MaxCapacity": 1500
},
"CreationTime": "2022-03-15T17:28:57.816000+10:00"
}
]
```

L'image suivante montre un exemple de charge de travail qui maintient en permanence une cible d'utilisation de 70 %. Notez que les règles de mise à l'échelle automatique s'appliquent toujours et que le débit n'est pas réduit.

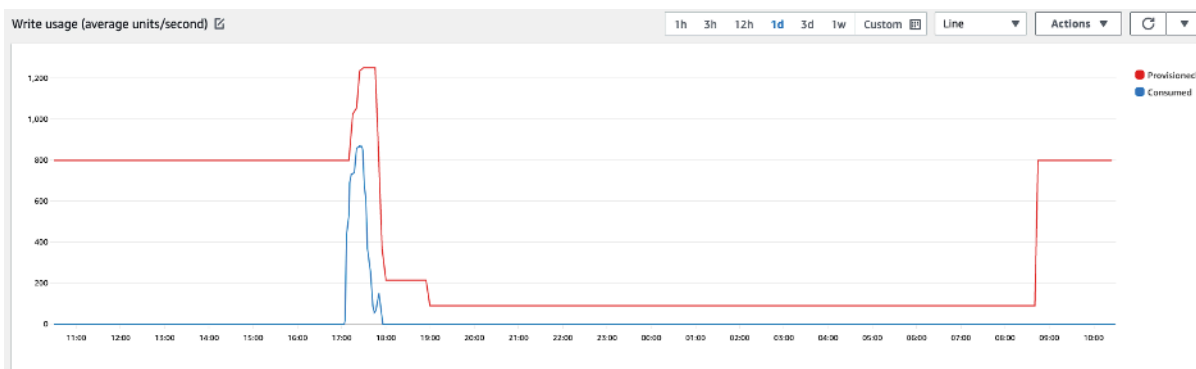

En zoomant, nous pouvons constater qu'un pic dans l'application a déclenché le seuil de 70 %, forçant ainsi la mise à l'échelle automatique à démarrer et à fournir la capacité supplémentaire requise pour la table. L'action de mise à l'échelle automatique planifiée affecte les valeurs maximales et minimales. C'est à vous qu'il revient de les configurer.

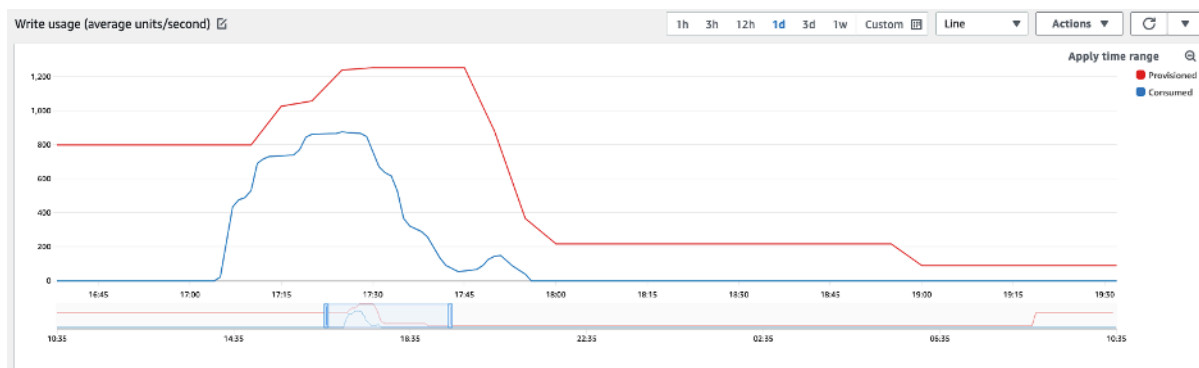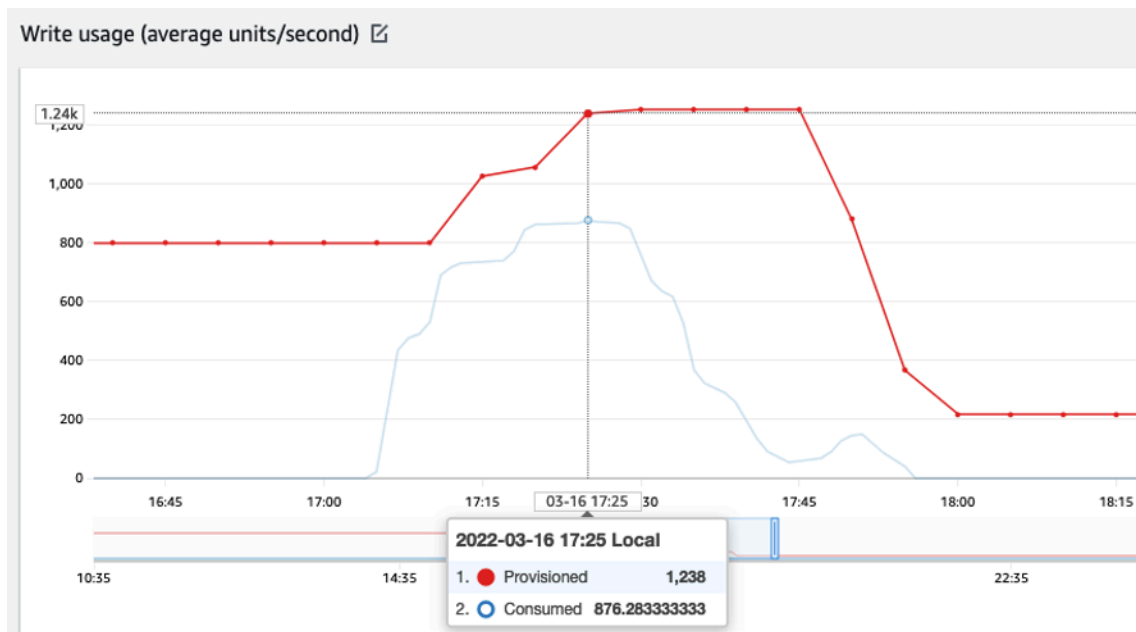

Comment gérer les pics de charge de travail imprévisibles

Dans ce scénario, l'application utilise une cible d'utilisation très faible, car l'évolution de son trafic n'est pas encore connue et vous souhaitez vous assurer que votre charge de travail n'est pas limitée.

Vous pouvez ici envisager d'utiliser le [mode de capacité à la demande](#). Les tables à la demande sont idéales pour les charges de travail exigeantes pour lesquelles vous ne connaissez pas les tendances de trafic. Avec le mode de capacité à la demande, vous payez à la demande les lectures et écritures de données que votre application effectue sur vos tables. Vous n'avez pas besoin de spécifier le débit de lecture et d'écriture prévu pour votre application, car DynamoDB s'adapte instantanément à vos charges de travail à mesure qu'elles augmentent ou diminuent.

Comment gérer les charges de travail avec des applications liées

Dans ce scénario, l'application dépend d'autres systèmes, tels que les scénarios de traitement par lots dans lesquels vous pouvez avoir de forts pics de trafic en fonction des événements dans la logique de l'application.

Envisagez de développer une logique de mise à l'échelle automatique personnalisée qui réagit aux événements où vous pouvez augmenter la capacité de la table et `TargetValues` en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pourriez bénéficier Amazon EventBridge et utiliser une combinaison de AWS services tels que Lambda et Step Functions pour répondre aux besoins spécifiques de votre application.

Évaluer la sélection d'une classe de table

Cette section explique comment sélectionner la classe de table appropriée pour votre table DynamoDB. Avec le lancement de la classe de table Standard Infrequent-Access (Standard-IA), vous pouvez désormais optimiser une table de façon à réduire les coûts de stockage ou de débit.

Rubriques

- [Quelles classes de table sont disponibles ?](#)
- [Quand sélectionner la classe de table DynamoDB Standard](#)
- [Quand sélectionner la classe de table DynamoDB Standard-IA](#)
- [Autres facteurs à prendre en considération lors du choix d'une classe de table](#)

Quelles classes de table sont disponibles ?

Lorsque vous créez une table DynamoDB, vous devez sélectionner DynamoDB Standard ou DynamoDB Standard-IA pour la classe de table. La classe de table peut être modifiée deux fois sur une période de 30 jours, vous pourrez donc la modifier facilement si nécessaire à l'avenir. La sélection de l'une ou l'autre des classes de table n'a aucun effet sur les performances, la disponibilité, la fiabilité ou la durabilité de la table.

Update table class

Table class

Select table class to optimize your table's cost based on your workload requirements and data access patterns.

Choose table class



DynamoDB Standard

The default general-purpose table class. Recommended for the vast majority of tables that store frequently accessed data, with throughput (reads and writes) as the dominant table cost.



DynamoDB Standard-IA

Recommended for tables that store data that is infrequently accessed, with storage as the dominant table cost.



Table class updates is a background process. The time to update your table class depends on your table traffic, storage size, and other related variables. You can still access your table normally while it is converted. Note that no more than two table class updates on your table are allowed in a 30-day trailing period. [Learn more](#)

Cancel

Save changes

Classe de table Standard

La classe de table Standard est l'option par défaut pour les nouvelles tables. Avec cette option, vous pouvez conserver l'équilibre de facturation initial de DynamoDB, ce qui permet de trouver un équilibre entre le débit et les coûts de stockage pour les tables contenant des données fréquemment consultées.

Classe de table Standard-IA

La classe de tables Standard-IA offre un coût de stockage inférieur (d'environ 60 %) pour les charges de travail qui nécessitent un stockage à long terme des données avec des mises à jour ou des lectures peu fréquentes. Dans la mesure où la classe est optimisée pour les accès occasionnels, les lectures et les écritures seront facturées à un coût légèrement plus élevé (d'environ 25 %) que la classe de table Standard.

Quand sélectionner la classe de table DynamoDB Standard

La classe de table Standard de DynamoDB convient parfaitement aux tables dont le coût de stockage est inférieur ou égal à 50 % du coût mensuel global de la table. Cet équilibre des coûts indique une charge de travail qui accède régulièrement à des éléments déjà stockés dans DynamoDB ou qui les met à jour.

Quand sélectionner la classe de table DynamoDB Standard-IA

La classe de table Standard-IA de DynamoDB convient parfaitement aux tables dont le coût de stockage est d'environ 50 % ou plus du coût mensuel global de la table. Cet équilibre des coûts indique une charge de travail qui crée ou lit moins d'éléments par mois qu'elle n'en sauvegarde.

Une utilisation courante de la classe de tables Standard-IA consiste à déplacer les données moins fréquemment consultées vers des tables Standard-IA individuelles. Pour plus d'informations, consultez [Optimisation des coûts de stockage de vos charges de travail avec la classe de table Amazon DynamoDB Standard-IA](#).

Autres facteurs à prendre en considération lors du choix d'une classe de table

Lorsque vous choisissez entre les deux classes de table, certains facteurs supplémentaires méritent d'être pris en compte dans le cadre de votre décision.

Capacité réservée

L'achat de capacité réservée pour les tables utilisant la classe de table Standard-IA n'est pas pris en charge pour l'instant. Lorsque vous passerez d'une table standard avec capacité réservée à une table standard IA sans capacité réservée, vous ne constaterez peut-être aucun avantage en termes de coûts.

Identification des ressources inutilisées

Cette section explique comment évaluer régulièrement vos ressources inutilisées. À mesure que les exigences de votre application évoluent, vous devez vous assurer qu'aucune ressource n'est inutilisée et ne contribue à des coûts inutiles pour Amazon DynamoDB. Les procédures décrites ci-dessous utiliseront les CloudWatch métriques Amazon pour identifier les ressources inutilisées et vous aideront à identifier ces ressources et à prendre les mesures nécessaires pour réduire les coûts.

Vous pouvez surveiller DynamoDB à CloudWatch l'aide de ce qui collecte et traite les données brutes de DynamoDB en métriques lisibles quasiment en temps réel. Ces statistiques étant conservées pendant un certain temps, vous pouvez accéder aux informations historiques pour acquérir une meilleure compréhension de votre utilisation. Par défaut, les données métriques DynamoDB sont envoyées automatiquement à CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#) et [conservation des métriques](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Rubriques

- [Comment identifier les ressources inutilisées](#)

- [Identification des ressources de table inutilisées](#)
- [Nettoyage des ressources de table inutilisées](#)
- [Identification des ressources GSI inutilisées](#)
- [Nettoyage des ressources GSI inutilisées](#)
- [Nettoyage des tables globales inutilisées](#)
- [Nettoyage des sauvegardes ou point-in-time des restaurations non utilisées \(PITR\)](#)

Comment identifier les ressources inutilisées

Pour identifier les tables ou les index inutilisés, nous examinerons les CloudWatch indicateurs suivants sur une période de 30 jours afin de déterminer s'il existe des lectures ou des écritures actives sur la table ou des lectures sur les index secondaires globaux (GSI) :

[ConsumedReadCapacityUnits](#)

Nombre d'unités de capacité de lecture consommées sur la période spécifiée, de sorte que vous puissiez suivre la capacité consommée. Vous pouvez extraire la capacité totale de lecture consommée pour une table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global particulier.

[ConsumedWriteCapacityUnits](#)

Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées sur la période spécifiée, de sorte que vous puissiez suivre la capacité consommée. Vous pouvez extraire la capacité totale d'écriture consommée pour une table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global particulier.

Identification des ressources de table inutilisées

Amazon CloudWatch est un service de surveillance et d'observabilité qui fournit les métriques des tables DynamoDB que vous utiliserez pour identifier les ressources inutilisées. CloudWatch les métriques peuvent être consultées à AWS Management Console la fois par le biais du AWS Command Line Interface.

AWS Command Line Interface

Pour afficher les statistiques de vos tables via le AWS Command Line Interface, vous pouvez utiliser les commandes suivantes.

1. Tout d'abord, évaluez les lectures de votre table :


```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>
```

Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, évaluez les indicateurs sur une période plus longue. Choisissez une plage d'heure de début et de fin appropriée, par exemple 30 jours, et une période appropriée, telle que 86400.

Dans les données renvoyées, toute somme supérieure à 0 indique que la table que vous évaluez a reçu du trafic de lecture pendant cette période.

Le résultat suivant montre une table recevant du trafic de lecture au cours de la période évaluée :

```
{
  "Timestamp": "2022-08-25T19:40:00Z",
  "Sum": 36023355.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-12T19:40:00Z",
  "Sum": 38025777.5,
  "Unit": "Count"
},
```

Le résultat suivant montre qu'une table n'a pas reçu de trafic de lecture au cours de la période évaluée :

```
{
  "Timestamp": "2022-08-01T19:50:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-20T19:50:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
```

2. Ensuite, évaluez les écritures dans votre table :

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedWriteCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>
```

Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, vous devez évaluer les indicateurs sur une période plus longue. Choisissez une plage d'heure de début et de fin appropriée, par exemple 30 jours, et une période appropriée, telle que 86400.

Dans les données renvoyées, toute somme supérieure à 0 indique que la table que vous évaluez a reçu du trafic de lecture pendant cette période.

Le résultat suivant montre une table recevant du trafic d'écriture au cours de la période évaluée :

```
{
  "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",
  "Sum": 41014457.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-18T20:15:00Z",
  "Sum": 40048531.0,
  "Unit": "Count"
},
```

Le résultat suivant montre qu'une table n'a pas reçu de trafic d'écriture au cours de la période évaluée :


```
{
  "Timestamp": "2022-07-31T20:15:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
}
```

```
},
```

AWS Management Console

Les étapes suivantes vous permettront d'évaluer l'utilisation de vos ressources via la AWS Management Console.

1. Connectez-vous à la AWS console et accédez à la page de CloudWatch service à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/). Sélectionnez la AWS région appropriée en haut à droite de la console, si nécessaire.
2. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez la section Metrics (Métriques), puis sélectionnez All metrics (Toutes les métriques).
3. L'action ci-dessus ouvrira un tableau de bord avec deux panneaux. Dans le panneau supérieur, vous verrez les métriques actuellement représentées sous forme de graphique. En bas, vous allez sélectionner les métriques disponibles pour une représentation graphique. Sélectionnez DynamoDB dans le panneau inférieur.
4. Dans le panneau de sélection des métriques de DynamoDB, sélectionnez la catégorie Table Metrics (Métriques de table) pour afficher les métriques de vos tables dans la région actuelle.
5. Identifiez le nom de votre table en faisant défiler le menu vers le bas, puis sélectionnez les métriques ConsumedReadCapacityUnits et ConsumedWriteCapacityUnits pour votre table.
6. Sélectionnez l'onglet Graphed metrics (2) (Métriques représentées graphiquement) et définissez la colonne Statistics (Statistiques) sur Sum (Somme).

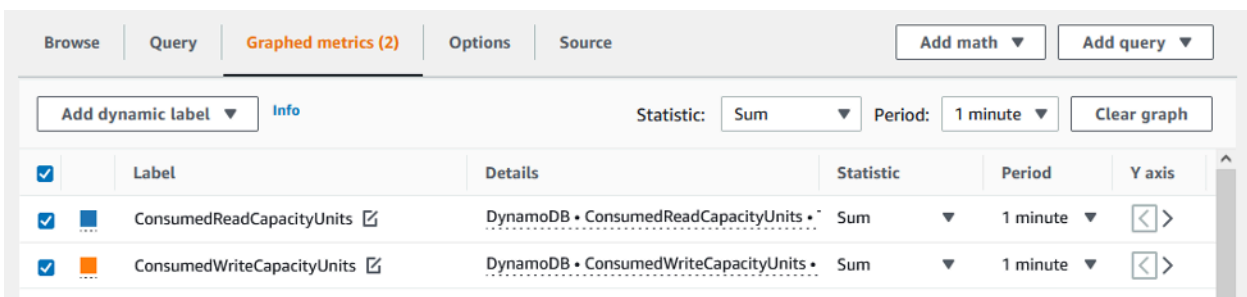

7. Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, vous devez évaluer les indicateurs sur une période plus longue. En haut du panneau graphique, choisissez une période appropriée, par exemple 1 mois, pour évaluer votre table. Sélectionnez Custom (Personnalisé), sélectionnez 1 Months (1 mois) dans les listes déroulantes, puis choisissez Apply (Appliquer).

CloudWatch > Metrics

DynamoDB Table Usage [🔗](#) 1h 3h 12h 1d 3d 1w Custom (1M) 🗒️

Absolute **Relative** Local time zone ▼

Count

554,769

293,863

32,956

Minutes 1 3 5 15 30 45

Hours 1 2 3 6 8 12

Days 1 2 3 4 5 6

Weeks 1 2 4 6


Months 3 6 12 15

1 Months ▼


Clear Cancel Apply

8. Évaluez les métriques représentées graphiquement pour votre table afin de déterminer si elle est utilisée. Les métriques supérieures à 0 indiquent qu'une table a été utilisée pendant la période évaluée. Un graphique plat à 0 pour la lecture et l'écriture indique une table qui n'est pas utilisée.

L'image suivante montre une table avec le trafic de lecture :

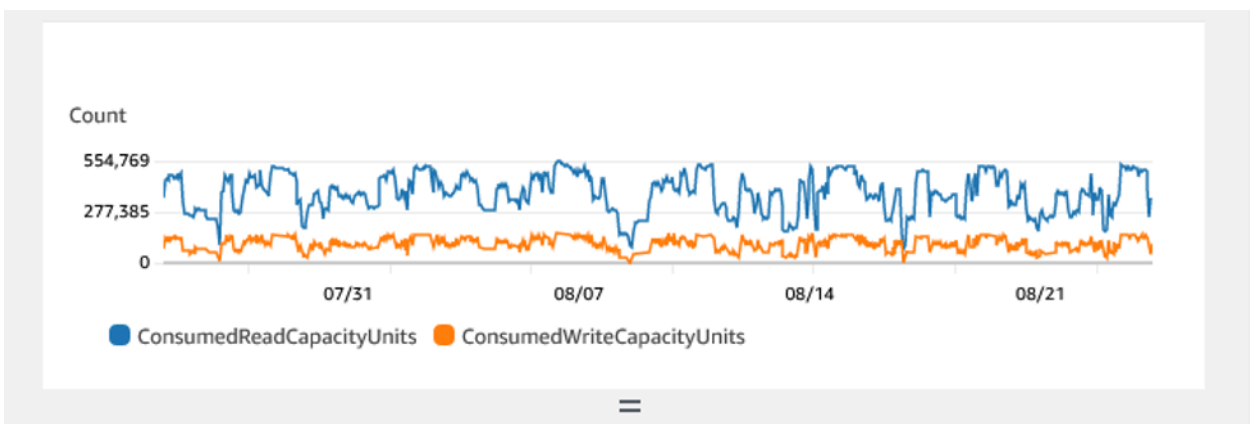

L'image suivante montre une table sans trafic de lecture.

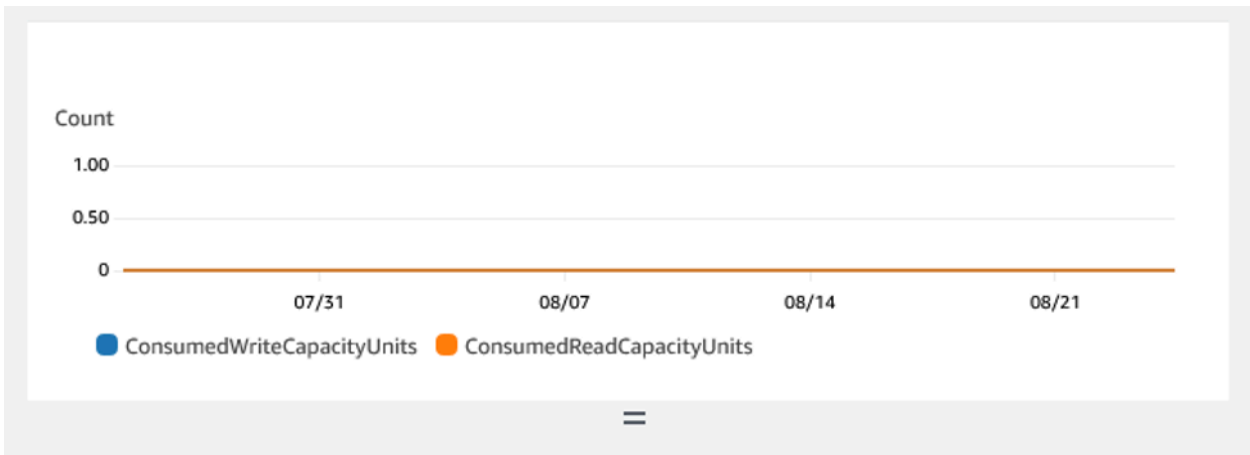

Nettoyage des ressources de table inutilisées

Si vous avez identifié des ressources de table inutilisées, vous pouvez réduire leurs coûts permanents de la manière suivante.

Note

Si vous avez identifié une table non utilisée mais que vous souhaitez la garder à disposition pour un accès futur, pensez à la passer en mode à la demande. Sinon, vous pouvez envisager de sauvegarder et de supprimer entièrement la table.

Modes de capacité

DynamoDB facture la lecture, l'écriture et le stockage de données dans vos tables DynamoDB.

DynamoDB propose [deux modes de capacité](#), qui offrent des options de facturation spécifiques pour traiter les lectures et écritures dans vos tables. Le mode de capacité en lecture/écriture détermine la façon dont le débit de lecture et écriture vous est facturé et votre façon de gérer la capacité.

Pour les tables en mode à la demande, vous devez spécifier le débit de lecture et d'écriture que votre application est supposée atteindre. DynamoDB facture les lectures et écritures que votre application effectue dans vos tables, comptabilisées en termes d'unités de demande de lecture et d'unités de demande d'écriture. S'il n'y a aucune activité sur votre table/index, vous ne payez pas le débit, mais vous devrez tout de même payer des frais de stockage.

Classe de table

DynamoDB propose [deux classes de tables](#) conçues pour vous aider à optimiser vos coûts. La classe de tables DynamoDB Standard est la classe par défaut. Elle est recommandée pour la plupart des charges de travail. La classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access (DynamoDB Standard-IA) est optimisée pour les tables où le stockage est le coût dominant.

S'il n'y a aucune activité sur votre table ou votre index, le stockage sera probablement le principal coût et le changement de classe de table permettra de réaliser des économies importantes.

Suppression des tables

Si vous avez découvert une table inutilisée et que vous souhaitez la supprimer, vous pouvez d'abord effectuer une sauvegarde ou une exportation des données.

Les sauvegardes effectuées via AWS Backup peuvent tirer parti de la hiérarchisation du stockage à froid, ce qui permet de réduire encore les coûts. Reportez-vous à la [Utilisation de AWS Backup avec DynamoDB](#) documentation pour savoir comment activer les sauvegardes via AWS Backup, ainsi qu'à la documentation sur la [gestion des plans de sauvegarde](#) pour savoir comment utiliser le cycle de vie pour transférer votre sauvegarde vers un stockage à froid.

Vous pouvez également choisir d'exporter les données de votre table vers S3. Pour ce faire, consultez la documentation relative à l'[exportation vers Amazon S3](#). Une fois vos données exportées, si vous souhaitez tirer parti de S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive afin de réduire davantage les coûts, consultez [Gestion de votre cycle de vie de stockage](#).

Une fois votre table sauvegardée, vous pouvez choisir de la supprimer via la AWS Management Console ou via l' AWS Command Line Interface.

Identification des ressources GSI inutilisées

Les étapes d'identification d'un secondaire global non utilisé sont similaires à celles d'identification d'une table non utilisée. Étant donné que DynamoDB réplique les éléments écrits dans votre table de base dans votre GSI s'ils contiennent l'attribut utilisé comme clé de partition du GSI, un GSI inutilisé est toujours susceptible d'avoir une valeur `ConsumedWriteCapacityUnits` supérieure à 0 si sa table de base est utilisée. Par conséquent, vous n'évaluerez que la métrique `ConsumedReadCapacityUnits` pour déterminer si votre GSI n'est pas utilisé.

Pour afficher vos métriques GSI via le AWS CLI, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour évaluer les lectures de vos tables :

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
```

```
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-time> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum --dimensions Name=TableName,Value=<table-name> Name=GlobalSecondaryIndexName,Value=<index-name>
```

Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, vous devez évaluer les indicateurs sur une période plus longue. Choisissez une plage d'heure de début et de fin appropriée, par exemple 30 jours, et une période appropriée, telle que 86400.

Dans les données renvoyées, toute somme supérieure à 0 indique que la table que vous évaluez a reçu du trafic de lecture pendant cette période.

Le résultat suivant montre qu'un GSI a reçu du trafic de lecture au cours de la période évaluée :

```
{
  "Timestamp": "2022-08-17T21:20:00Z",
  "Sum": 36319167.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-11T21:20:00Z",
  "Sum": 1869136.0,
  "Unit": "Count"
},
```

Le résultat suivant montre qu'un GSI reçoit un trafic de lecture minimal au cours de la période évaluée :

```
{
  "Timestamp": "2022-08-28T21:20:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-15T21:20:00Z",
  "Sum": 2.0,
  "Unit": "Count"
},
```

Le résultat suivant montre qu'un GSI n'a reçu aucun trafic de lecture au cours de la période évaluée :

```
{
```

```
"Timestamp": "2022-08-17T21:20:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-11T21:20:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
```

Nettoyage des ressources GSI inutilisées

Si vous avez identifié un GSI non utilisé, vous pouvez choisir de le supprimer. Comme toutes les données présentes dans un GSI sont également présentes dans la table de base, aucune sauvegarde supplémentaire n'est nécessaire avant de supprimer un GSI. Si, à l'avenir, le GSI est à nouveau nécessaire, il pourra être ajouté à nouveau à la table.

Si vous avez identifié un GSI peu utilisé, vous devez envisager de modifier la conception de votre application afin de le supprimer ou de réduire son coût. Par exemple, si les analyses DynamoDB doivent être utilisées avec parcimonie car elles peuvent consommer de grandes quantités de ressources système, elles peuvent s'avérer plus rentables qu'un GSI si le modèle d'accès pris en charge est très peu utilisé.

De plus, si un GSI est requis pour prendre en charge un modèle d'accès peu fréquent, envisagez de projeter un ensemble plus limité d'attributs. Bien que cela puisse nécessiter des requêtes ultérieures sur la table de base pour prendre en charge vos modèles d'accès peu fréquents, cela peut potentiellement permettre de réduire considérablement les coûts de stockage et d'écriture.

Nettoyage des tables globales inutilisées

Les tables globales Amazon DynamoDB fournissent une solution entièrement gérée pour déployer une base de données multiactive et multirégion sans devoir créer et gérer votre propre solution de réplication.

Les tables globales sont idéales pour fournir un accès à faible latence aux données à proximité des utilisateurs et constituent une région secondaire pour la reprise après sinistre.

Si l'option des tables globales est activée pour une ressource afin de fournir un accès à faible latence aux données, mais que cela ne fait pas partie de votre stratégie de reprise après sinistre, vérifiez que les deux répliques desservent activement le trafic de lecture en évaluant leurs CloudWatch indicateurs. Si un réplica ne sert pas le trafic de lecture, il s'agit peut-être d'une ressource inutilisée.

Si les tables globales font partie de votre stratégie de reprise après sinistre, un réplica ne recevant pas de trafic de lecture peut être attendu dans le cadre d'un schéma actif/en veille.

Nettoyage des sauvegardes ou point-in-time des restaurations non utilisées (PITR)

DynamoDB propose deux styles de sauvegarde. Point-in-time recovery fournit des sauvegardes continues pendant 35 jours pour vous protéger contre les écritures ou les suppressions accidentelles, tandis que la sauvegarde à la demande permet de créer des instantanés qui peuvent être enregistrés à long terme. Les deux types de sauvegardes sont associés à des coûts.

Reportez-vous à la documentation [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB](#) et [point-in-time Restauration IP pour DynamoDB](#) afin de déterminer si vos tables disposent de sauvegardes activées qui ne sont peut-être plus nécessaires.

Évaluer les modèles d'utilisation d'une table

Cette section explique comment déterminer si vous utilisez efficacement votre table DynamoDB. Certains modèles d'utilisation ne sont pas optimaux pour DynamoDB et peuvent être optimisés du point de vue des performances et des coûts.

Rubriques

- [Effectuer moins d'opérations de lecture fortement cohérente](#)
- [Réaliser moins de transactions pour les opérations de lecture](#)
- [Effectuer moins d'analyses](#)
- [Raccourcir le nom des attributs](#)
- [Activer la durée de vie \(TTL\)](#)
- [Remplacer les tables globales par des sauvegardes interrégionales](#)

Effectuer moins d'opérations de lecture fortement cohérente

DynamoDB vous permet de configurer la [cohérence de lecture](#) pour chaque demande. Les demandes de lecture sont « éventuellement cohérentes » par défaut. Ces lectures sont facturées à 0,5 RCU pour un maximum de 4 Ko de données.

La plupart des éléments des charges de travail distribuées sont flexibles et peuvent tolérer une éventuelle cohérence. Cependant, certains modèles d'accès peuvent nécessiter des lectures fortement cohérentes. Les lectures fortement cohérentes sont facturées à 1 RCU pour un maximum

de 4 Ko de données, ce qui multiplie les coûts de lecture par deux. DynamoDB vous offre la flexibilité nécessaire pour utiliser les deux modèles de cohérence au niveau de la même table.

Vous pouvez évaluer votre charge de travail et le code de votre application pour vérifier si les lectures fortement cohérentes ne sont utilisées que lorsque cela est nécessaire.

Réaliser moins de transactions pour les opérations de lecture

DynamoDB vous permet de regrouper certaines actions d' all-or-nothing une certaine manière, ce qui signifie que vous pouvez exécuter des transactions ACID avec DynamoDB. Toutefois, comme c'est le cas pour les bases de données relationnelles, il n'est pas nécessaire de suivre cette approche pour chaque action.

Une [opération de lecture transactionnelle](#) d'une capacité maximale de 4 Ko consomme 2 RCU au lieu des 0,5 RCU par défaut pour lire la même quantité de données de manière éventuellement cohérente. Les coûts des opérations d'écriture sont doublés, ce qui signifie qu'une écriture transactionnelle d'une taille maximale de 1 Ko équivaut à 2 WCU.

Pour déterminer si toutes les opérations sur vos tables sont des transactions, CloudWatch les mesures relatives à la table peuvent être filtrées jusqu'aux API de transaction.

Si les API de transaction sont les seuls graphiques disponibles sous les métriques `SuccessfulRequestLatency` de la table, cela confirme que chaque opération de la table est une transaction. Si la tendance globale d'utilisation de la capacité correspond à la tendance des API de transaction, pensez également à revoir la conception de l'application, car elle semble dominée par les API transactionnelles.

Effectuer moins d'analyses

L'utilisation intensive des opérations Scan est généralement liée à la nécessité d'exécuter des requêtes analytiques au niveau des données DynamoDB. L'exécution d'opérations Scan fréquentes sur une table de grande envergure peut s'avérer inefficace et coûteuse.

Une meilleure alternative consiste à utiliser la fonctionnalité [Exporter vers S3](#) et à choisir un moment pour exporter l'état de la table vers S3. AWS propose des services tels qu'Athena, qui peuvent ensuite être utilisés pour exécuter des requêtes analytiques sur les données sans consommer la capacité du tableau.

La fréquence des opérations Scan peut être déterminée à l'aide de la statistique `SampleCount` sous la métrique `SuccessfulRequestLatency` pour Scan. Si les opérations Scan sont très fréquentes, les modèles d'accès et le modèle de données devraient être réévalués.

Raccourcir le nom des attributs

La taille totale d'un élément dans DynamoDB est la somme des longueurs de ses noms et valeurs d'attribut. L'utilisation de noms d'attributs longs contribue non seulement à augmenter les coûts de stockage, mais peut également entraîner une augmentation de la consommation de RCU/WCU. Nous vous recommandons de choisir des noms d'attribut courts. La définition de noms d'attributs plus courts contribue à limiter la taille de l'élément dans la limite suivante de 4 Ko/1 Ko, après quoi vous consommeriez des RCU/WCU supplémentaires pour accéder aux données.

Activer la durée de vie (TTL)

La [durée de vie \(TTL\)](#) permet d'identifier les éléments dont la date d'expiration est supérieure à celle que vous avez définie, et de les supprimer de la table. Si vos données augmentent au fil du temps et que des données plus anciennes ne sont plus pertinentes, l'activation du TTL au niveau de la table contribue à réduire la quantité de données et à diminuer les coûts de stockage.

Un autre aspect utile du TTL est que les éléments ayant expiré se trouvent dans vos flux DynamoDB. Par conséquent, au lieu de simplement supprimer les données obsolètes parmi toutes vos données, il est possible de consommer ces éléments du flux et de les archiver vers un niveau de stockage moins coûteux. En outre, la suppression d'éléments via le TTL n'entraîne aucun coût supplémentaire : il ne consomme pas de capacité, et il n'est pas nécessaire de passer un temps précieux à concevoir une application de nettoyage.

Remplacer les tables globales par des sauvegardes interrégionales

Les [tables globales](#) vous permettent de gérer plusieurs tables de réplica actives dans différentes régions. Elles peuvent toutes accepter des opérations d'écriture et répliquer des données entre elles. Il est facile de configurer des réplicas. La synchronisation est gérée pour vous. Les réplicas convergent vers un état cohérent grâce à une stratégie de type « priorité à la dernière écriture ».

Si vous utilisez des tables globales uniquement dans le cadre d'une stratégie de basculement ou de reprise après sinistre, vous pouvez les remplacer par une copie de sauvegarde interrégionale pour des objectifs de points de restauration et des exigences en matière de temps de restauration relativement modérés. Si vous n'avez pas besoin d'un accès local rapide ni d'une haute disponibilité de 99,999 %, la gestion d'un réplica de table globale n'est peut-être pas la meilleure approche pour le basculement.

Vous pouvez également envisager d'utiliser AWS Backup pour gérer les sauvegardes DynamoDB. Vous pouvez planifier des sauvegardes régulières et les copier entre les régions afin de répondre aux exigences de reprise après sinistre, d'une manière plus rentable que l'utilisation de tables globales.

Évaluer votre utilisation de Streams

Cette section explique comment évaluer votre utilisation de DynamoDB Streams. Certains modèles d'utilisation ne sont pas optimaux pour DynamoDB et peuvent être optimisés du point de vue des performances et des coûts.

Vous disposez de deux intégrations natives pour le streaming et les cas d'utilisation pilotés par des événements :

- [Amazon DynamoDB Streams](#)
- [Amazon Kinesis Data Streams](#)

Cette page se concentre uniquement sur les stratégies d'optimisation des coûts pour ces options. Si vous souhaitez découvrir comment faire un choix entre ces deux options, consultez [Options de streaming pour la récupération de données de modification](#).

Rubriques

- [Optimisation des coûts pour DynamoDB Streams](#)
- [Optimisation des coûts pour Kinesis Data Streams](#)
- [Stratégies d'optimisation des coûts pour les deux types d'utilisation de Streams](#)

Optimisation des coûts pour DynamoDB Streams

Comme indiqué sur la [page de tarification](#) de DynamoDB Streams, quel que soit le mode de capacité de débit de la table, DynamoDB facture le nombre de demandes de lecture effectuées vers le flux DynamoDB de la table. Les demandes de lecture adressées à un flux DynamoDB sont différentes des demandes de lecture adressées à une table DynamoDB.

Chaque demande de lecture en termes de flux se présente sous la forme d'un appel d'API `GetRecords` qui peut renvoyer jusqu'à 1 000 enregistrements ou 1 Mo d'enregistrements dans la réponse, selon la première éventualité. Aucune des [autres API DynamoDB Streams](#) n'est facturée, et les flux DynamoDB ne sont pas facturés en cas d'inactivité. En d'autres termes, si aucune demande de lecture n'est envoyée à un flux DynamoDB, aucuns frais ne seront facturés pour ce flux, même s'il est activé.

Voici quelques applications consommateur pour DynamoDB Streams :

- AWS Lambda fonction (s)

- Applications basées sur Amazon Kinesis Data Streams
- Applications destinées aux clients et aux consommateurs créées à l'aide d'un AWS SDK

Les demandes de lecture effectuées par les utilisateurs de DynamoDB Streams AWS basés sur Lambda sont gratuites, tandis que les appels effectués par des consommateurs de tout autre type sont payants. Chaque mois, les 2 500 000 premières demandes de lecture effectuées par des consommateurs autres que Lambda sont également gratuites. Cela s'applique à toutes les demandes de lecture adressées à un DynamoDB Streams dans un AWS compte pour chaque région. AWS

Surveillance de l'utilisation de DynamoDB Streams

Les frais DynamoDB Streams sur la console de facturation sont regroupés pour tous les flux DynamoDB de la région dans un compte. AWS Actuellement, le balisage des flux DynamoDB n'est pas pris en charge. Les balises de répartition des coûts ne peuvent donc pas être utilisées pour identifier les coûts précis de DynamoDB Streams. Le volume d'appels `GetRecords` peut être obtenu au niveau du flux DynamoDB pour calculer les frais par flux. Le volume est représenté par la `SuccessfulRequestLatency` métrique et les statistiques CloudWatch du flux DynamoDB. `SampleCount` Cette métrique inclura également les `GetRecords` appels effectués par les tables globales pour effectuer une réplication continue ainsi que les appels passés par les clients AWS Lambda, qui ne sont pas facturés dans les deux cas. Pour plus d'informations sur CloudWatch les autres métriques publiées par DynamoDB Streams, consultez. [Métriques et dimensions DynamoDB](#)

Utiliser AWS Lambda en tant que consommateur

Évaluez s'il est possible d'utiliser les fonctions AWS Lambda comme consommateurs pour les flux DynamoDB, car cela peut éliminer les coûts associés à la lecture depuis le flux DynamoDB. En revanche, les applications consommateur basées sur le SDK ou l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis sont facturées en fonction du nombre d'appels `GetRecords` qu'elles effectuent vers le flux DynamoDB.

Les appels de fonctions Lambda sont facturés sur la base de la tarification Lambda standard, mais DynamoDB Streams n'entraîne pas de frais. Lambda interroge les partitions du flux DynamoDB en quête d'enregistrements à une fréquence de base de quatre fois par seconde. Lorsque des enregistrements sont disponibles, Lambda invoque votre fonction et attend le résultat. Si le traitement réussit, Lambda reprend l'interrogation jusqu'à recevoir plus d'enregistrements.

Optimisation des applications consommateur basées sur l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis

Étant donné que les demandes de lecture effectuées par les consommateurs n'utilisant pas Lambda sont facturées pour DynamoDB Streams, il est important de trouver un juste milieu entre les exigences de traitement en temps quasi réel et le nombre de fois que l'application consommateur doit interroger le flux DynamoDB.

La fréquence d'interrogation de DynamoDB Streams à l'aide d'une application basée sur un adaptateur DynamoDB Streams Kinesis est déterminée par la valeur `idleTimeBetweenReadsInMillis` configurée. Ce paramètre détermine la durée en millisecondes pendant laquelle le consommateur doit attendre avant de traiter une partition au cas où l'appel `GetRecords` précédent effectué vers la même partition n'aurait renvoyé aucun enregistrement. Par défaut, la valeur de ce paramètre est de 1 000 ms. Si le traitement en temps quasi réel n'est pas requis, la valeur de ce paramètre peut être augmentée pour que l'application consommateur effectue moins d'appels `GetRecords` et optimise les appels DynamoDB Streams.

Optimisation des coûts pour Kinesis Data Streams

Lorsqu'un flux de données Kinesis est défini comme destination pour fournir des événements de récupération des données de modification pour une table DynamoDB, il peut nécessiter une gestion de son dimensionnement distincte, ce qui a une incidence sur les coûts globaux. DynamoDB facture en termes d'unités de récupération des données de modification (CDU), où chaque unité est composée d'un élément DynamoDB de 1 Ko traité par le service DynamoDB vers le flux de données Kinesis de destination.

Outre les frais liés au service DynamoDB, des frais standard sont facturés pour le flux de données Kinesis. Comme indiqué sur la [page de tarification](#), la tarification du service varie en fonction du mode de capacité (provisionné et à la demande), qui sont distincts des modes de capacité des tables DynamoDB et qui sont définis par l'utilisateur. De manière générale, Kinesis Data Streams facture un taux horaire basé sur le mode de capacité, ainsi que sur les données ingérées dans le flux par le service DynamoDB. Des frais supplémentaires peuvent être facturés, tels que la récupération de données (pour le mode à la demande), la conservation prolongée des données (au-delà des 24 heures par défaut) et la récupération améliorée par les consommateurs, en fonction de la configuration utilisateur du flux de données Kinesis.

Surveillance de l'utilisation de Kinesis Data Streams

Kinesis Data Streams for DynamoDB publie des métriques issues de DynamoDB en plus des métriques Kinesis Data Stream standard. CloudWatch Il est possible qu'une Put tentative du service DynamoDB soit bloquée par le service Kinesis en raison d'une capacité insuffisante de Kinesis Data

Streams, ou par des composants dépendants AWS KMS tels qu'un service configuré pour chiffrer les données Kinesis Data Stream au repos.

Pour en savoir plus sur CloudWatch les métriques publiées par le service DynamoDB pour le Kinesis Data Stream, consultez. [Surveiller la récupération de données de modification avec Kinesis Data Streams](#) Afin d'éviter les coûts supplémentaires liés aux nouvelles tentatives de service dues à des limitations, il est important de dimensionner correctement le flux de données Kinesis en mode provisionné.

Choix du mode de capacité approprié pour Kinesis Data Streams

Les flux de données Kinesis proposent deux modes de capacité : le mode provisionné et le mode à la demande.

- Si la charge de travail impliquant un flux de données Kinesis génère un trafic d'application prévisible, un trafic constant ou en augmentation progressive, ou un trafic pouvant être prévu avec précision, le mode provisionné de Kinesis Data Streams est préférable et sera plus rentable.
- Si la charge de travail est nouvelle, si le trafic d'application est imprévisible ou si vous préférez ne pas gérer la capacité, le mode à la demande de Kinesis Data Streams est préférable et sera plus rentable.

Pour optimiser les coûts, il est recommandé d'évaluer si la table DynamoDB associée au flux de données Kinesis présente un modèle de trafic prévisible capable de tirer parti du mode provisionné de Kinesis Data Streams. S'il s'agit d'une nouvelle charge de travail, vous pouvez utiliser le mode à la demande pour les Kinesis Data Streams pendant les premières semaines, passer en revue CloudWatch les indicateurs pour comprendre les modèles de trafic, puis passer le même flux en mode provisionné en fonction de la nature de la charge de travail. En mode provisionné, l'estimation du nombre de partitions peut être effectuée en suivant les considérations de gestion des partitions pour Kinesis Data Streams.

Évaluer les applications consommateur à l'aide de Kinesis Data Streams pour DynamoDB

Comme Kinesis Data Streams ne facture pas en fonction du nombre d'appels `GetRecords`, comme c'est le cas pour DynamoDB Streams, les applications consommateur peuvent effectuer autant d'appels que possible, à condition que la fréquence soit inférieure aux limitations pour `GetRecords`. En ce qui concerne le mode à la demande pour Kinesis Data Streams, les lectures de données sont facturées au Go. Pour les flux de données Kinesis en mode provisionné, les lectures ne sont pas facturées si les données datent de moins de 7 jours. Dans le cas des fonctions Lambda en tant que

consommateurs Kinesis Data Streams, Lambda interroge chaque partition de votre flux Kinesis en quête d'enregistrements à une fréquence de base d'une fois par seconde.

Stratégies d'optimisation des coûts pour les deux types d'utilisation de Streams

Filtrage des événements pour les utilisateurs de AWS Lambda

Le filtrage des événements Lambda vous permet de supprimer des événements du lot d'appel de la fonction Lambda en fonction d'un critère de filtre. Cette approche permet d'optimiser les coûts Lambda liés au traitement ou à la suppression des enregistrements de flux indésirables dans le cadre de la logique des fonctions consommateurs. Pour en savoir plus sur la configuration du filtrage des événements et la définition des critères de filtre, consultez la section [Filtrage des événements Lambda](#).

Réglage des AWS consommateurs Lambda

Les coûts peuvent être optimisés davantage en ajustant les paramètres de configuration Lambda, par exemple en augmentant la valeur `BatchSize` afin de traiter plus d'éléments par appel, en activant `BisectBatchOnFunctionError` pour empêcher le traitement des doublons (ce qui entraîne des coûts supplémentaires) et en définissant `MaximumRetryAttempts` pour limiter le nombre de nouvelles tentatives. Par défaut, les appels Lambda consommateurs ayant échoué font l'objet de nouvelles tentatives indéfiniment jusqu'à ce que l'enregistrement expire dans le flux, ce qui correspond à une durée d'environ 24 heures pour DynamoDB Streams et peut être compris entre 24 heures et un an pour Kinesis Data Streams, selon la configuration. Vous trouverez les options de configuration Lambda supplémentaires, y compris celles mentionnées ci-dessus pour les consommateurs du flux DynamoDB, dans le [Guide du développeur AWS Lambda](#).

Évaluer la capacité allouée pour un dimensionnement approprié

Cette section explique comment évaluer si vous avez alloué la capacité appropriée pour vos tables DynamoDB. À mesure que votre charge de travail évolue, vous devez modifier vos procédures opérationnelles de manière appropriée, notamment lorsque votre table DynamoDB est configurée en mode provisionné et que vous risquez de surprovisionner ou de sous-provisionner vos tables.

Les procédures décrites ci-dessous nécessitent des informations statistiques qui doivent être capturées à partir des tables DynamoDB qui prennent en charge votre application de production. Pour comprendre le comportement de votre application, vous devez définir une période suffisamment longue pour tenir compte de la saisonnalité de ses données. Par exemple, si votre application repose sur des cycles hebdomadaires, spécifier une période de trois semaines devrait vous laisser suffisamment de marge pour analyser ses besoins en matière de débit.

Si vous ne savez pas par où commencer, utilisez au moins un mois de données pour les calculs ci-dessous.

Lors de l'évaluation de la capacité, les tables DynamoDB peuvent configurer des unités de capacité de lecture (RCU) et des unités de capacité d'écriture (WCU) indépendamment. Si des index secondaires globaux (GSI) sont configurés sur vos tables, vous devez spécifier le débit qu'ils consommeront, qui est indépendant des UCU et des WCU de la table de base.

Note

Les index secondaires locaux (LSI) consomment la capacité à partir de la table de base.

Rubriques

- [Comment récupérer les métriques de consommation sur vos tables DynamoDB](#)
- [Comment identifier les tables DynamoDB sous-provisionnées](#)
- [Comment identifier les tables DynamoDB surprovisionnées](#)

Comment récupérer les métriques de consommation sur vos tables DynamoDB

Pour évaluer la table et la capacité du GSI, surveillez les CloudWatch mesures suivantes et sélectionnez la dimension appropriée pour récupérer les informations du tableau ou du GSI :

Unités de capacité de lecture	Unités de capacité d'écriture
ConsumedReadCapacityUnits	ConsumedWriteCapacityUnits
ProvisionedReadCapacityUnits	ProvisionedWriteCapacityUnits
ReadThrottleEvents	WriteThrottleEvents

Vous pouvez le faire via le AWS CLI ou le AWS Management Console.

AWS CLI

Avant de récupérer les indicateurs de consommation du tableau, nous devons commencer par capturer certains points de données historiques à l'aide de l' CloudWatch API.

Commencez par créer deux fichiers : `write-calc.json` et `read-calc.json`. Ces fichiers représentent les calculs pour une table ou un index secondaire global. Vous devrez mettre à jour certains champs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, pour les adapter à votre environnement.

Nom de champ	Définition	Exemple
<code><table-name></code>	Nom de la table que vous allez analyser	SampleTable
<code><period></code>	Période que vous utiliserez pour évaluer la cible d'utilisation, en secondes	Pour une période d'une heure, vous devez spécifier : 3 600
<code><start-time></code>	Début de votre intervalle d'évaluation, spécifié au format ISO8601	2022-02-21T23:00:00
<code><end-time></code>	Fin de votre intervalle d'évaluation, spécifié au format ISO8601	2022-02-22T06:00:00

Le fichier de calculs d'écriture récupérera le nombre de WCU provisionnées et consommées au cours de la période correspondant à la plage de dates spécifiée. Il générera également un pourcentage d'utilisation qui sera utilisé pour l'analyse. Le contenu entier du fichier `write-calc.json` doit se présenter comme suit :

```
{
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Id": "provisionedWCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/DynamoDB",
          "MetricName": "ProvisionedWriteCapacityUnits",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "TableName",
              "Value": "<table-name>"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
},
"Period": <period>,
"Stat": "Average"
},
"Label": "Provisioned",
"ReturnData": false
},
{
  "Id": "consumedWCU",
  "MetricStat": {
    "Metric": {
      "Namespace": "AWS/DynamoDB",
      "MetricName": "ConsumedWriteCapacityUnits",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "TableName",
          "Value": "<table-name>""
        }
      ]
    },
    "Period": <period>,
    "Stat": "Sum"
  },
  "Label": "",
  "ReturnData": false
},
{
  "Id": "m1",
  "Expression": "consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)",
  "Label": "Consumed WCUs",
  "ReturnData": false
},
{
  "Id": "utilizationPercentage",
  "Expression": "100*(m1/provisionedWCU)",
  "Label": "Utilization Percentage",
  "ReturnData": true
}
],
"StartTime": "<start-time>",
"EndTime": "<ent-time>",
"ScanBy": "TimestampDescending",
```

```
"MaxDatapoints": 24
}
```

Le fichier de calculs de lecture utilise un fichier similaire. Ce fichier permet de récupérer le nombre de RCU provisionnées et consommées au cours de la période correspondant à la plage de dates spécifiée. Le contenu du fichier `read-calc.json` doit se présenter comme suit :

```
{
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Id": "provisionedRCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/DynamoDB",
          "MetricName": "ProvisionedReadCapacityUnits",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "TableName",
              "Value": "<table-name>"
            }
          ]
        },
        "Period": <period>,
        "Stat": "Average"
      },
      "Label": "Provisioned",
      "ReturnData": false
    },
    {
      "Id": "consumedRCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/DynamoDB",
          "MetricName": "ConsumedReadCapacityUnits",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "TableName",
              "Value": "<table-name>"
            }
          ]
        },
        "Period": <period>,
        "Stat": "Sum"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Label": "",
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Id": "m1",
    "Expression": "consumedRCU/PERIOD(consumedRCU)",
    "Label": "Consumed RCUs",
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Id": "utilizationPercentage",
    "Expression": "100*(m1/provisionedRCU)",
    "Label": "Utilization Percentage",
    "ReturnData": true
  }
],
"StartTime": "<start-time>",
"EndTime": "<end-time>",
"ScanBy": "TimestampDescending",
"MaxDatapoints": 24
}
```

Une fois les fichiers créés, vous pouvez commencer à récupérer les données d'utilisation.

1. Pour récupérer les données d'utilisation des écritures, émettez la commande suivante :

```
aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://write-calc.json
```

2. Pour récupérer les données d'utilisation des lectures, émettez la commande suivante :

```
aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://read-calc.json
```

Le résultat des deux requêtes correspond à une série de points de données au format JSON qui serviront à l'analyse. Votre résultat dépendra du nombre de points de données que vous avez spécifiés, de la période et de vos données de charge de travail spécifiques. Voici ce à quoi il pourrait ressembler :

```
{
  "MetricDataResults": [
    {
```

```
    "Id": "utilizationPercentage",
    "Label": "Utilization Percentage",
    "Timestamps": [
      "2022-02-22T05:00:00+00:00",
      "2022-02-22T04:00:00+00:00",
      "2022-02-22T03:00:00+00:00",
      "2022-02-22T02:00:00+00:00",
      "2022-02-22T01:00:00+00:00",
      "2022-02-22T00:00:00+00:00",
      "2022-02-21T23:00:00+00:00"
    ],
    "Values": [
      91.55364583333333,
      55.066631944444445,
      2.6114930555555556,
      24.9496875,
      40.947256944444445,
      25.618194444444444,
      0.0
    ],
    "StatusCode": "Complete"
  }
],
"Messages": []
}
```

Note

Si vous spécifiez une période courte et une plage de temps longue, vous devrez peut-être modifier la valeur `MaxDatapoints` par défaut, qui est de 24, dans le script. Cela représente un seul point de données par heure et donc 24 points de données par jour.

AWS Management Console


1. Connectez-vous à la page de service AWS Management Console et accédez à la page CloudWatch de service. Sélectionnez une option appropriée Région AWS si nécessaire.
2. Localisez la section Mesures dans la barre de navigation de gauche et sélectionnez Toutes les mesures.

3. Cela ouvrira un tableau de bord avec deux panneaux. Le panneau supérieur affiche le graphique, tandis que le panneau inférieur affiche les indicateurs que vous souhaitez représenter graphiquement. Choisissez DynamoDB.
4. Choisissez Table Metrics. Cette action vous montre les tables de votre région actuelle.
5. Utilisez le champ de recherche pour rechercher le nom de votre table et choisir les métriques de l'opération d'écriture : `ConsumedWriteCapacityUnits` et `ProvisionedWriteCapacityUnits`

Note


Cet exemple décrit les métriques des opérations d'écriture, mais vous pouvez également suivre ces étapes pour représenter graphiquement les métriques des opérations de lecture.

6. Choisissez l'onglet Graphed metrics (2) pour modifier les formules. Par défaut, CloudWatch sélectionne la fonction statistique Average pour les graphiques.

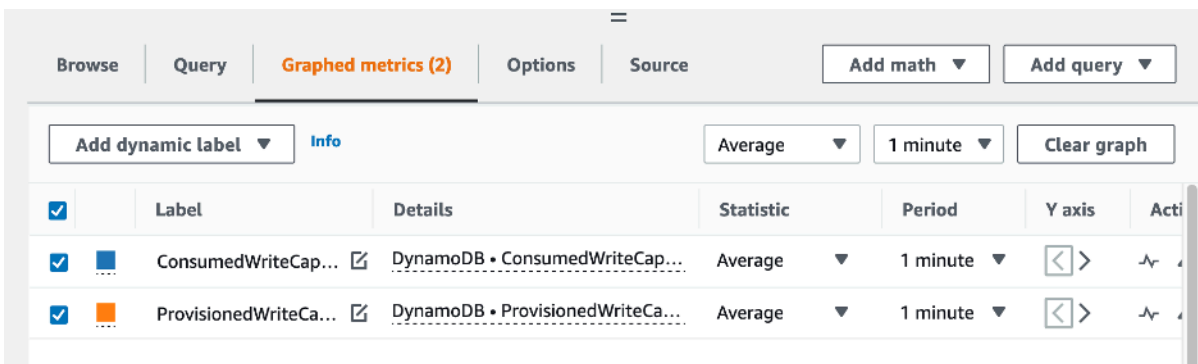


7. Lorsque les deux mesures représentées dans le graphique sont sélectionnées (case à cocher sur la gauche), sélectionnez le menu Add math (Ajouter une formule), suivi de Common (Commun), puis sélectionnez la fonction Percentage (Pourcentage). Répétez cette procédure deux fois.


Première sélection de la fonction Percentage (Pourcentage) :

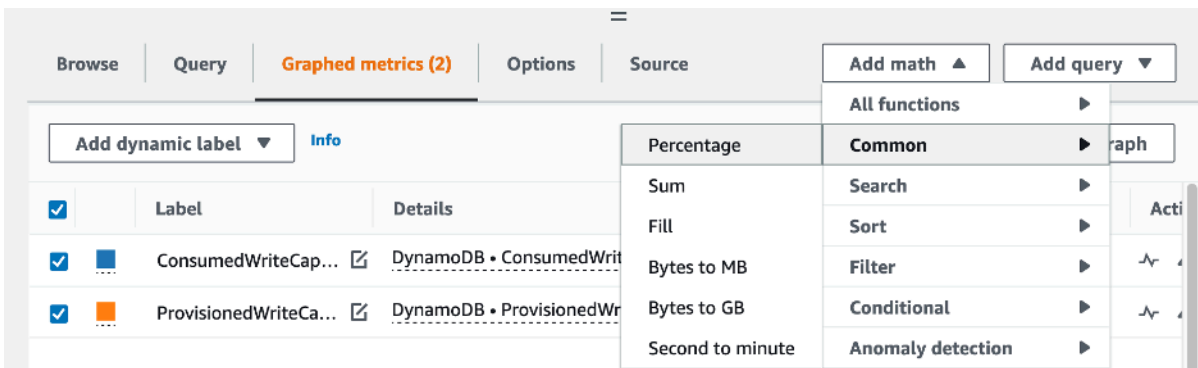

Deuxième sélection de la fonction Percentage (Pourcentage) :

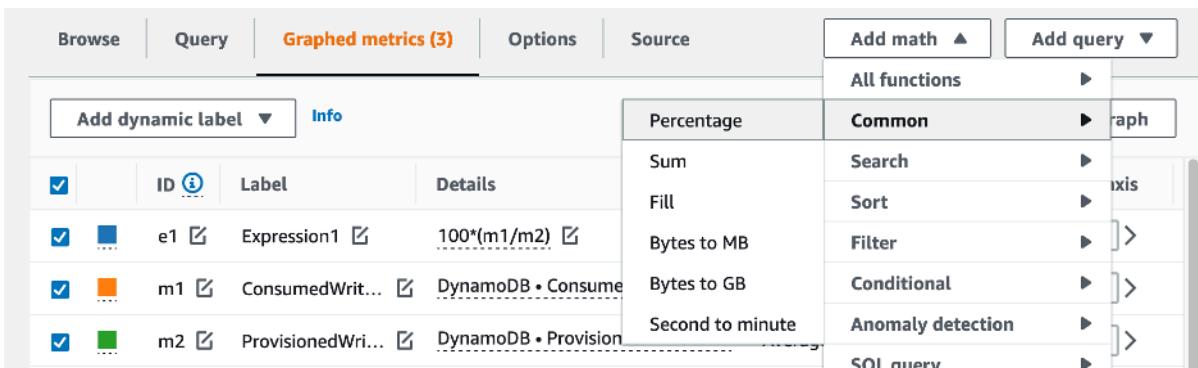

8. À ce stade, vous devriez avoir quatre métriques dans le menu inférieur. Travaillons sur le calcul de ConsumedWriteCapacityUnits. Par souci de cohérence, nous devons faire correspondre les noms de ceux que nous avons utilisés dans la AWS CLI section. Cliquez sur l'ID m1 et remplacez cette valeur par consumedWCU.

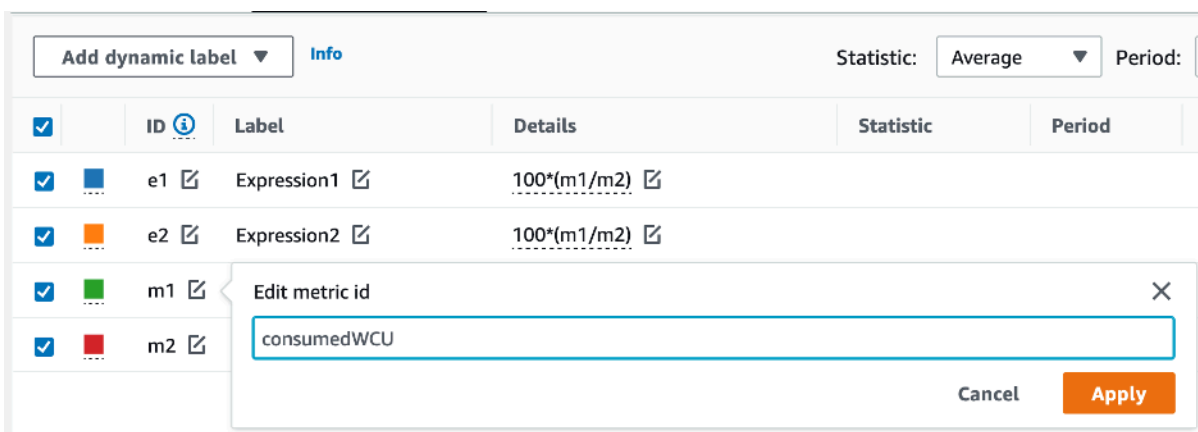

The screenshot shows the AWS CloudWatch console interface. At the top, there is a search bar and a 'Statistic' dropdown set to 'Average'. Below this is a table of metrics with columns: ID, Label, Details, Statistic, and Period. The table contains four rows:

ID	Label	Details	Statistic	Period
e1	Expression1	$100 * (\text{consumedWCU} / m2)$		
e2	Expression2	$100 * (\text{consumedWCU} / m2)$		
conu...	ConsumedWriteC...	DynamoDB • ConsumedWriteCapacity	Average	1 minute
				1 minute

An 'Edit metric label' dialog box is open, showing the label 'consumedWCU' in a text input field. The dialog has 'Cancel' and 'Apply' buttons.

9. Remplacez la statistique Average (Moyenne) par Sum (Somme). Cette action crée automatiquement une autre métrique appelée ANOMALY_DETECTION_BAND. Dans le cadre de cette procédure, nous pouvons l'ignorer en supprimant la case à cocher au niveau de la métrique ad1 qui vient d'être générée.

The screenshot shows the AWS CloudWatch console interface with the 'Graphed metrics (4)' tab selected. A dropdown menu is open, showing the 'Sum' statistic selected. The table of metrics is as follows:

ID	Label	Details	Statistic	Period
e1	Expression1	$100 * (\text{consumedWCU} / m2)$		
e2	Expression2	$100 * (\text{consumedWCU} / m2)$		
conu...	consumedWCU	DynamoDB • ConsumedWriteCapacity	Average	1 minute
m2	ProvisionedWriteC...	DynamoDB • ProvisionedWriteCapacit	Average	1 minute

The screenshot shows the AWS CloudWatch console interface with the 'Graphed metrics (4/5)' tab selected. The 'Statistic' dropdown is set to '(multiple)'. The table of metrics is as follows:

ID	Label	Details	Statistic	Period	Y axis	Act
e1	Expression1	$100 * (\text{consumedWCU} / m2)$				
e2	Expression2	$100 * (\text{consumedWCU} / m2)$				
conu...	consumedWCU	DynamoDB • ConsumedWriteCapacity	Sum	1 minute		
ad1	consumedWCU (e...	ANOMALY_DETECTION_BAND(...				
m2	ProvisionedWriteC...	DynamoDB • ProvisionedWriteCapacit	Average	1 minute		

10. Répétez l'étape 8 pour remplacer le nom de l'ID m2 par provisionedWCU. Conservez la statistique Average (Moyenne).

ID	Label	Details	Statistic	Period	Y axis	Act
<input checked="" type="checkbox"/>	e1	Expression1	100*(consumedWCU/provision...			
<input checked="" type="checkbox"/>	e2	Expression2	100*(consumedWCU/provision...			
<input checked="" type="checkbox"/>	conu...	consumedWCU	DynamoDB • ConsumedWriteCapacity Sum	1 minute		
<input type="checkbox"/>	ad1	consumedWCU (e...	ANOMALY_DETECTION_BAND(...			
<input checked="" type="checkbox"/>	provis...	ProvisionedWriteC...	DynamoDB • ProvisionedWriteCapacit	Average	1 minute	


11. Sélectionnez le libellé Expression1 et mettez à jour en remplaçant sa valeur par m1 et son libellé par Consumed WCUs (WCU consommées).

ID	Label	Details	Statistic	Period	Y axis	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	m1	Expression1				
<input checked="" type="checkbox"/>	e2	Expression2				
<input checked="" type="checkbox"/>	conu...	consumedWCU				
<input type="checkbox"/>	ad1	consumedWCU (e...	ANOMALY_DETECTION_BAND(...			
<input checked="" type="checkbox"/>	provis...	provisionedWCU	DynamoDB • ProvisionedWriteCapacit	Average	1 minute	

Note

Assurez-vous de n'avoir sélectionné que m1 (case à cocher sur la gauche) et provisionedWCU pour visualiser correctement les données. Mettez à jour la formule en cliquant sur Détails (Détails) et en remplaçant la formule par `consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)`. Cette étape peut également générer une autre métrique ANOMALY_DETECTION_BAND, mais dans le cadre de cette procédure, nous pouvons l'ignorer.

12. Vous devriez maintenant disposer de deux graphiques : l'un qui indique les WCU provisionnées au niveau de la table et l'autre qui indique les WCU consommées. La forme du graphique peut être différente de celle ci-dessous, mais vous pouvez l'utiliser comme référence :

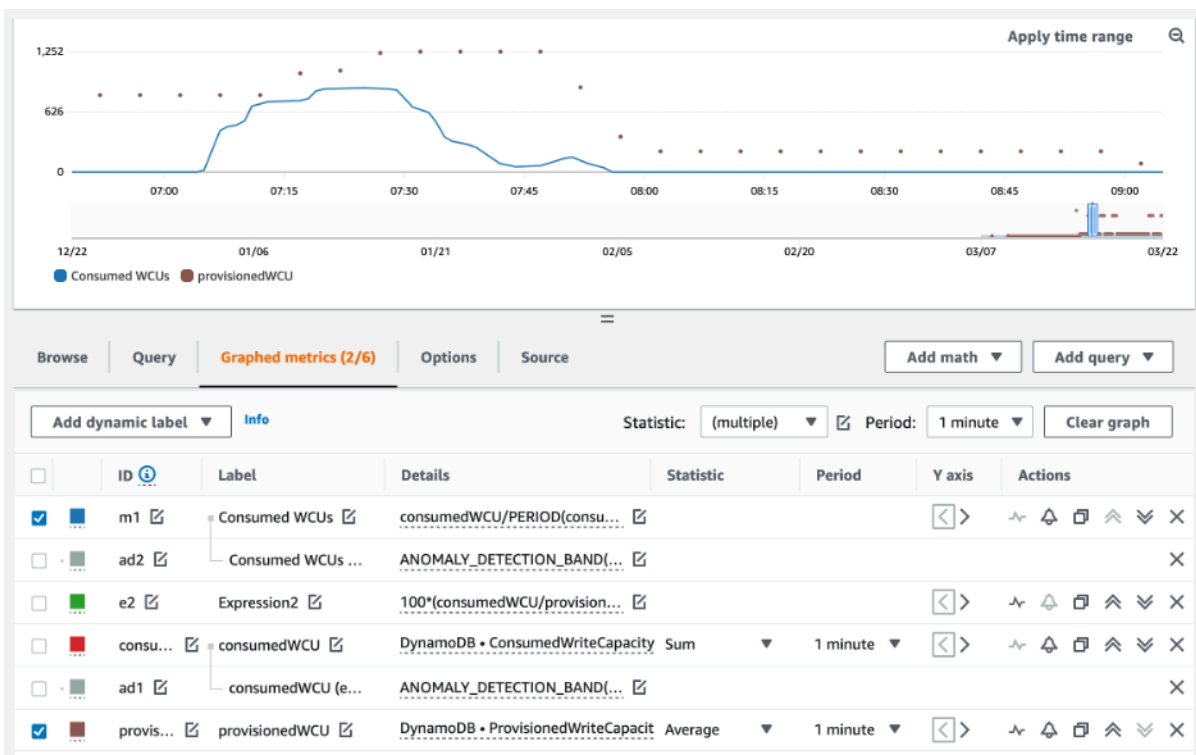

13. Mettez à jour la formule du pourcentage en sélectionnant le graphique Expression2 (e2). Remplacez le nom des libellés et des identifiants par utilizationPercent. Remplacez le nom de la formule par $100*(m1/provisionedWCU)$.

The screenshot shows the 'Graphed metrics' interface in the Amazon CloudWatch console. The 'utilizationPercentage' metric is selected, and an 'Edit metric label' dialog box is open, showing the text 'utilizationPercentage' in the input field.

The screenshot shows the 'Graphed metrics' interface in the Amazon CloudWatch console. The 'utilizationPercentage' metric is selected, and an 'Edit math expression' dialog box is open, showing the formula $100 * (m1 / \text{provisionedWCU})$ in the input field.

14. Décochez la case de toutes les métriques, à l'exception de la métrique utilizationPercent pour visualiser vos modèles d'utilisation. L'intervalle par défaut est défini sur 1 minute, mais n'hésitez pas à le modifier selon vos besoins.



Voici une vue d'une période plus longue ainsi que d'une période d'une heure. Vous pouvez constater que l'utilisation était supérieure à 100 % à certains intervalles, mais cette charge de travail particulière présente des intervalles plus longs avec une utilisation nulle.



À ce stade, les résultats peuvent différer de ceux des images de cet exemple. Tout dépend des données de votre charge de travail. Les intervalles avec une utilisation supérieure à 100 % sont sujets à des événements de limitation. DynamoDB offre une [capacité de débordement](#), mais dès que cette capacité est atteinte, tout ce qui dépasse 100 % est limité.

Comment identifier les tables DynamoDB sous-provisionnées

Pour la plupart des charges de travail, une table est considérée comme sous-provisionnée lorsqu'elle consomme constamment plus de 80 % de sa capacité provisionnée.

La [capacité de débordement](#) est une fonctionnalité de DynamoDB qui permet aux clients de consommer temporairement plus de RCU/WCU que ce qui était initialement prévu (plus que le débit provisionné par seconde défini dans la table). La capacité de débordement a été créée pour absorber les augmentations soudaines du trafic dues à des événements spéciaux ou à des pics d'utilisation. Elle ne dure pas éternellement. Dès que les unités RCU et WCU inutilisées sont épuisées, vous êtes limité si vous essayez de consommer plus de capacité que celle allouée. Lorsque le trafic de votre application approche le taux d'utilisation de 80 %, le risque de limitation est nettement plus élevé.

La règle du taux d'utilisation de 80 % varie en fonction de la saisonnalité de vos données et de la croissance du trafic. Réfléchissez aux scénarios suivants :

- Si le trafic est resté stable à un taux d'utilisation d'environ 90 % au cours des 12 derniers mois, votre table dispose de la capacité idéale
- Si le trafic de vos applications augmente à un rythme de 8 % par mois en moins de 3 mois, vous allez atteindre une utilisation de 100 %
- Si le trafic de vos applications augmente à un rythme de 5 % en un peu plus de 4 mois, vous allez tout de même atteindre une utilisation de 100 %

Les résultats des requêtes ci-dessus donnent une idée de votre taux d'utilisation. Utilisez-les comme guide pour évaluer plus en détail d'autres métriques qui pourront vous aider à choisir d'augmenter la capacité de votre table selon vos besoins (par exemple, à un taux de croissance mensuel ou hebdomadaire). Travaillez avec l'équipe des opérations pour définir le pourcentage approprié pour votre charge de travail et vos tables.

Il existe des scénarios particuliers dans lesquels les données sont biaisées lorsque nous les analysons sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Par exemple, dans le cas des applications saisonnières dont l'utilisation augmente pendant les heures de travail (mais qui tombe ensuite à presque zéro en dehors des heures de travail), vous pourriez bénéficier de la [planification d'une mise à l'échelle automatique](#) dans laquelle vous spécifiez les heures de la journée (et les jours de la semaine) afin d'augmenter la capacité allouée et de savoir quand la réduire. Au lieu de viser une capacité accrue afin de couvrir les heures de pointe, vous pouvez également tirer parti des configurations de mise à l'échelle [automatique des tables DynamoDB](#) si votre saisonnalité est moins prononcée.

Note

Lorsque vous créez une configuration de mise à l'échelle automatique de DynamoDB pour votre table de base, n'oubliez pas d'inclure une autre configuration pour les index secondaires globaux qui y sont associés.

Comment identifier les tables DynamoDB surprovisionnées

Les résultats de requête obtenus à partir des scripts ci-dessus fournissent les points de données nécessaires pour effectuer une analyse initiale. Si votre ensemble de données présente des valeurs d'utilisation inférieures à 20 % pendant plusieurs intervalles, votre table est peut-être surprovisionnée. Pour déterminer plus précisément si vous devez réduire le nombre de WCU et de RCU, réexaminez les autres lectures dans les intervalles.

Lorsque vos tables contiennent plusieurs intervalles d'utilisation réduits, vous pouvez réellement tirer parti de l'utilisation de politiques de dimensionnement automatique, soit en programmant le dimensionnement automatique, soit en configurant simplement les politiques de dimensionnement automatique par défaut pour la table en fonction de l'utilisation.

Si votre charge de travail présente un faible ratio d'utilisation/accélération élevé (Max (ThrottleEvents) /Min (ThrottleEvents) dans l'intervalle), cela peut se produire lorsque vous avez une charge de travail très élevée où le trafic augmente considérablement pendant certains jours

(ou heures), mais en général, le trafic est constamment faible. Dans ces scénarios, il peut être avantageux d'utiliser le [dimensionnement automatique programmé](#).

Le AWS [Well-Architected](#) Framework aide les architectes du cloud à créer une infrastructure sécurisée, performante, résiliente et efficace pour une variété d'applications et de charges de travail. Construit autour de six piliers (excellence opérationnelle, sécurité, fiabilité, efficacité des performances, optimisation des coûts et durabilité), AWS Well-Architected propose une approche cohérente aux clients et aux partenaires pour évaluer les architectures et mettre en œuvre des conceptions évolutives.

Les objectifs AWS [Well-Architected](#) étendent les conseils proposés par AWS Well-Architected à des domaines industriels et technologiques spécifiques. Le cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB se concentre sur les charges de travail DynamoDB. Il fournit les bonnes pratiques, les principes de conception et les questions permettant d'évaluer et d'examiner une charge de travail DynamoDB. En procédant à une évaluation du cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB, vous recevrez des informations et des conseils sur les principes de conception recommandés en lien avec chacun des piliers AWS Well-Architected. Ces conseils sont basés sur notre expérience de travail avec des clients de différents secteurs, segments, tailles et zones géographiques.

À l'issue de l'évaluation du cadre Well-Architected, vous recevrez un résumé de recommandations pratiques afin d'optimiser et d'améliorer votre charge de travail DynamoDB.

Réalisation de l'évaluation du cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB

La révision DynamoDB Well-Architected Lens est généralement réalisée AWS par un architecte de solutions en collaboration avec le client, mais elle peut également être réalisée par le client en libre-service. Nous vous recommandons d'évaluer les six piliers Well-Architected dans le contexte du cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB, mais vous pouvez également décider de commencer par concentrer votre attention sur un ou plusieurs piliers.

[Des informations et instructions supplémentaires pour effectuer un examen d'Amazon DynamoDB Well-Architected Lens sont disponibles dans cette vidéo et sur la page DynamoDB Well-Architected Lens. GitHub](#)

Piliers du cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB

Le cadre Well-Architected d'Amazon DynamoDB repose sur six piliers :

Pilier d'efficacité des performances

Le pilier d'efficacité des performances englobe la capacité à utiliser efficacement les ressources informatiques pour satisfaire aux exigences système et à maintenir cette efficacité au fur et à mesure que la demande change et que les technologies évoluent.

Les principes majeurs de conception de DynamoDB pour ce pilier concernent la [modélisation des données, le choix des clés de partition](#) et des [clés de tri](#), et la [définition des index secondaires](#) en fonction des schémas d'accès aux applications. Les autres considérations incluent le choix du mode de débit optimal pour la charge de travail, le réglage du AWS SDK et, le cas échéant, l'utilisation d'une stratégie de mise en cache optimale. Pour en savoir plus sur ces principes de conception, regardez cette [vidéo détaillée](#) sur le pilier d'efficacité des performances du cadre Well-Architected de DynamoDB.

Pilier d'optimisation des coûts

Le pilier d'optimisation des coûts vise à éviter les coûts inutiles.

Les sujets clés sont les suivants : compréhension et contrôle des dépenses, sélection du nombre de types de ressources le plus approprié et le plus juste, analyse des dépenses dans le temps, conception de vos modèles de données afin d'optimiser le coût des schémas d'accès spécifiques aux applications, et mise à l'échelle pour répondre aux besoins de l'entreprise sans engager de dépenses excessives.

Les principes clés d'optimisation des coûts pour DynamoDB consistent à choisir le mode de capacité et la classe de table les plus appropriés pour vos tables et à éviter le surdimensionnement de la capacité en utilisant le mode de capacité à la demande ou le mode de capacité allouée avec mise à l'échelle automatique. Parmi les autres considérations, citons la modélisation des données et les requêtes efficaces pour réduire la quantité de capacité consommée, la réservation de parties de la capacité consommée à un prix réduit, la réduction de la taille des articles, l'identification et la suppression des ressources inutilisées et l'utilisation du [TTL](#) pour supprimer automatiquement et gratuitement les données obsolètes. Pour en savoir plus sur ces principes de conception, regardez cette [vidéo détaillée](#) sur le pilier d'optimisation des coûts du cadre Well-Architected de DynamoDB.

Consultez la section [Optimisation des coûts](#) pour plus d'informations sur les bonnes pratiques en matière d'optimisation des coûts pour DynamoDB.

Pilier d'excellence opérationnelle

Le pilier d'excellence opérationnelle se concentre sur l'exécution et la surveillance des systèmes afin de générer de la valeur opérationnelle, ainsi que sur l'amélioration continue des processus et

des procédures. Les sujets clés sont les suivants : automatisation des modifications, réponse aux événements et définition des normes pour gérer les opérations quotidiennes.

Les principaux principes de conception relatifs à l'excellence opérationnelle pour DynamoDB incluent la surveillance des métriques DynamoDB via CloudWatch AWS Config Amazon, ainsi que l'alerte et la correction automatiques lorsque des seuils prédéfinis sont dépassés ou que des règles non conformes sont détectées. D'autres considérations concernent la définition des ressources DynamoDB par l'intermédiaire de l'infrastructure sous forme de code et l'exploitation des balises pour une meilleure organisation, une identification et une comptabilisation des coûts de vos ressources DynamoDB. Pour en savoir plus sur ces principes de conception, regardez [cette vidéo détaillée](#) sur le pilier d'excellence opérationnelle du cadre Well-Architected de DynamoDB.

Pilier de fiabilité

Le pilier de fiabilité vise à garantir qu'une charge de travail exécute correctement et de manière cohérente la fonction prévue. Une charge de travail résiliente se rétablit rapidement après une défaillance pour répondre à la demande des entreprises et des clients. Les sujets clés sont les suivants : conception des systèmes distribués, planification de la restauration et gestion des modifications.

Les principes essentiels de conception de fiabilité de DynamoDB consistent à choisir la stratégie de sauvegarde et de rétention en fonction de vos exigences en matière de RPO et de RTO, à utiliser des tables globales DynamoDB pour les charges de travail multirégionales ou des scénarios de reprise après sinistre entre régions avec un faible RTO, à implémenter une logique de nouvelle tentative avec un retard exponentiel dans l'application en configurant et en utilisant ces fonctionnalités dans le SDK AWS , et à surveiller les métriques DynamoDB via Amazon et à envoyer automatiquement des alertes et correction lorsque des seuils prédéfinis sont dépassés. CloudWatch Pour en savoir plus sur ces principes de conception, regardez [cette vidéo détaillée](#) sur le pilier de fiabilité du cadre Well-Architected de DynamoDB.

Pilier de sécurité

Le pilier de sécurité se concentre sur la protection des informations et des systèmes. Les sujets clés sont les suivants : confidentialité et intégrité des données, identification et gestion de qui peut faire quoi grâce à la gestion des privilèges, protection des systèmes et mise en place de contrôles pour détecter les événements de sécurité.

Les principes majeurs de conception de la sécurité de DynamoDB sont le chiffrement des données en transit avec HTTPS, le choix du type de clés pour le chiffrement des données au repos et la

définition des rôles et des politiques IAM pour authentifier, autoriser et fournir un accès précis aux ressources DynamoDB. Les autres considérations incluent l'audit du plan de contrôle DynamoDB et des opérations du plan de données via AWS CloudTrail. Pour en savoir plus sur ces principes de conception, regardez [cette vidéo détaillée](#) sur le pilier de sécurité du cadre Well-Architected de DynamoDB.

Consultez la section [Sécurité](#) pour plus d'informations sur la sécurité de DynamoDB.

Pilier de durabilité

Le pilier de durabilité vise à minimiser les impacts environnementaux liés à l'exécution de charges de travail dans le cloud. Les sujets clés sont les suivants : modèle de responsabilité partagée pour la durabilité, compréhension de l'impact et maximisation de l'utilisation afin de minimiser les ressources requises et de réduire les impacts en aval.

Les principes majeurs de conception de la durabilité de DynamoDB comprennent l'identification et la suppression des ressources DynamoDB non utilisées, la prévention du surprovisionnement par l'utilisation du mode de capacité à la demande ou du mode de capacité allouée avec mise à l'échelle automatique, l'interrogation efficace pour réduire la quantité de capacité consommée et la réduction de l'empreinte du stockage par la compression des données et la suppression des données périmées grâce à l'utilisation de la durée de vie. Pour en savoir plus sur ces principes de conception, regardez [cette vidéo détaillée](#) sur le pilier de durabilité du cadre Well-Architected de DynamoDB.

Bonnes pratiques de création et d'utilisation de clés de partition de façon performante

La clé primaire qui identifie de façon unique chaque élément dans un table Amazon DynamoDB peut être simple (uniquement une clé de partition) ou composite (une clé de partition associée à une clé de tri).

En général, vous devez concevoir votre application afin d'obtenir une activité uniforme sur toutes les clés de partition logique de la table et de ses index secondaires. Vous pouvez déterminer les modèles d'accès dont votre application a besoin et estimer les unités de capacité d'écriture et de lecture dont chaque table et index secondaire a besoin.

Par défaut, chaque partition de la table s'efforcera de fournir la capacité totale de 3 000 RCU et 1 000 WCU. Le débit total sur toutes les partitions de la table peut être limité par le débit provisionné en mode provisionné ou par la limite de débit au niveau de la table en mode à la demande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Service Quotas](#).

Rubriques

- [Conception des clés de partition de manière à répartir votre charge de travail](#)
- [Utilisation du partitionnement d'écriture pour une répartition équitable des charges de travail](#)
- [Distribution efficace de l'activité d'écriture pendant le chargement de données](#)

Conception des clés de partition de manière à répartir votre charge de travail

La partie clé de partition de la clé primaire d'une table détermine les partitions logiques dans lesquelles les données d'une table sont stockées. Cela a ensuite un impact sur les partitions physiques sous-jacentes. La conception d'une clé de partition qui ne distribue pas efficacement les demandes d'I/O risque de créer des partitions « sensibles » qui limiteront et utiliseront inefficacement votre capacité d'I/O allouée.

L'utilisation optimale du débit alloué d'une table ne dépend pas seulement des modèles de charge de travail des éléments individuels, mais également de la conception de la clé de partition. Cela ne signifie pas que vous devez accéder à toutes les valeurs de clé de partition pour atteindre un niveau de débit efficace, ni même que le pourcentage de valeurs de clé de partition accédées doit être élevé. Cela signifie que plus votre charge de travail accède à des valeurs de clé de partition distinctes, plus ces demandes sont réparties dans l'espace partitionné. En général, vous utilisez le débit qui vous est alloué plus efficacement lorsque le rapport entre les valeurs de clé de partition accédées et le nombre total de valeurs de clé de partition d'une table augmente.

Voici une comparaison de l'efficacité du débit alloué de plusieurs schémas courants de clé de partition.

Valeur de la clé de partition	Uniformité
ID utilisateur, quand l'application a de nombreux utilisateurs.	Bon
Code d'état, où il existe seulement quelques codes d'état possibles.	Mauvaise
Date de création de l'élément, arrondie à la période la plus proche (par exemple, jour, heure ou minute).	Mauvaise

Valeur de la clé de partition	Uniformité
ID d'appareil, où chaque appareil accède aux données à des intervalles relativement similaires.	Bon
ID d'appareil où, même si un grand nombre d'appareils est suivi, l'un est bien plus populaire que tous les autres.	Mauvaise

Si une seule table n'a qu'un petit nombre de valeurs de clé de partition, pensez à répartir vos opérations d'écriture entre des valeurs de clé de partition plus distinctes. En d'autres termes, structurez les éléments de clé primaire pour éviter une valeur de partition « critique » (fortement demandée) qui ralentit les performances globales.

Par exemple, imaginons une table avec une clé primaire composite. La clé de partition représente la date de création de l'élément, arrondie au jour le plus proche. La clé de tri est un identificateur d'élément. Sur un jour donné, disons le 2014-07-09, tous les nouveaux éléments sont écrits sur cette même valeur de clé de partition (et sur la partition physique correspondante).

Si la table s'adapte entièrement à une seule partition (en tenant compte de la croissance de vos données au fil du temps) et si les exigences en débit de lecture et d'écriture de votre application ne dépassent pas les capacités en lecture et en écriture d'une seule partition, votre application ne doit rencontrer aucune limitation inattendue comme résultat du partitionnement.

Pour utiliser NoSQL Workbench pour DynamoDB afin de mieux visualiser votre conception de clé de partition, consultez [Création de modèles de données avec NoSQL Workbench](#).

Utilisation du partitionnement d'écriture pour une répartition équitable des charges de travail

Une manière de mieux distribuer les écritures sur un espace de clé de partition dans Amazon DynamoDB consiste à développer l'espace. Vous pouvez effectuer cette opération de plusieurs manières. Vous pouvez ajouter un nombre aléatoire aux valeurs de clé de partition pour répartir les éléments entre les partitions. Ou vous pouvez utiliser un nombre qui est calculé en fonction d'une information sur laquelle porte la requête.

Partitionnement à l'aide de suffixes aléatoires

L'ajout d'un nombre aléatoire à la fin des valeurs de clé de partition constitue une stratégie permettant de répartir plus équitablement des charges sur un espace de clé de partition. Vous pouvez alors randomiser les écritures sur l'espace plus important.

Par exemple, dans le cas d'une clé de partition représentant la date du jour, vous pouvez choisir un nombre aléatoire compris entre 1 et 200 et le concaténer en tant que suffixe avec la date. Cela génère des valeurs de clé de partition telles que 2014-07-09.1, 2014-07-09.2, et ainsi de suite jusqu'à 2014-07-09.200. Puisque vous randomisez la clé de partition, les écritures quotidiennes sur la table sont réparties uniformément entre plusieurs partitions. Cela permet un meilleur parallélisme et un débit général plus élevé.

Toutefois, pour lire tous les éléments d'un jour donné, vous devrez interroger les éléments et rechercher tous les suffixes, puis fusionner les résultats. Par exemple, vous devez d'abord lancer une requête Query pour la valeur de clé de partition 2014-07-09.1. Ensuite, émettez une autre Query pour 2014-07-09.2, et ainsi de suite, jusqu'à 2014-07-09.200. Enfin, votre application doit fusionner les résultats de toutes ces demandes Query.

Partitionnement à l'aide de suffixes calculés

Une stratégie de randomisation peut considérablement améliorer le débit d'écriture. Cependant, il est difficile de lire un élément spécifique, car vous ne connaissez pas la valeur de suffixe utilisée lors de l'écriture de l'élément. Pour faciliter la lecture d'éléments individuels, vous pouvez utiliser une autre stratégie. Plutôt que d'utiliser un nombre aléatoire pour répartir les éléments sur les partitions, utilisez un nombre que vous pouvez calculer selon l'objet sur lequel vous souhaitez faire porter l'interrogation.

Considérons l'exemple précédent, dans lequel une table utilise la date du jour dans la clé de partition. Supposons maintenant que chaque élément a un attribut `OrderId` accessible, et que vous devez le plus souvent rechercher des éléments par ID de commande en plus de la date. Avant que votre application n'écrive l'élément sur la table, elle peut calculer un suffixe de hachage en fonction de l'ID de commande et l'ajouter à la date de clé de partition. Le calcul peut se traduire par un nombre compris entre 1 et 200 assez uniformément distribué, à l'image de ce que la stratégie de randomisation produit.

Un simple calcul suffirait probablement, tel que le produit des valeurs de point de code UTF-8 pour les caractères de l'ID de commande, modulo 200, + 1. La valeur de clé de partition sera alors la date concaténée avec le résultat du calcul.

Avec cette stratégie, les écritures sont réparties uniformément entre les valeurs de clé de partition, et de ce fait entre les partitions physiques. Vous pouvez facilement exécuter une opération `GetItem` pour un élément et une date donnés, car vous pouvez calculer la valeur de clé de partition pour une valeur `OrderId` spécifique.

Pour lire tous les éléments pour un jour donné, vous devez toujours interroger (`Query`) chacune des clés `2014-07-09.N` (où `N` est 1–200), et votre application doit ensuite fusionner tous les résultats. L'avantage est que vous évitez qu'une valeur de clé de partition « critique » ne prenne l'ensemble de la charge de travail.

Note

Pour une stratégie encore plus efficace conçue spécialement pour gérer des données en séries chronologiques volumineuses, consultez [Données de séries temporelles](#).

Distribution efficace de l'activité d'écriture pendant le chargement de données

En règle générale, lorsque vous chargez des données d'autres sources, Amazon DynamoDB partitionne vos données de table sur plusieurs serveurs. Vous obtenez de meilleures performances en chargeant des données sur tous les serveurs alloués simultanément.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez charger des messages utilisateur dans une table DynamoDB utilisant une clé primaire composite avec `UserID` comme clé de partition et `MessageID` comme clé de tri.

Lorsque vous chargez les données, une approche que vous pouvez adopter consiste à charger tous les éléments de message pour chaque utilisateur, un utilisateur après l'autre :

UserID	MessageId
U1	1
U1	2
U1	...
U1	... jusqu'à 100

UserID	MessageId
U2	1
U2	2
U2	...
U2	... jusqu'à 200

Le problème dans ce cas est que vous ne distribuez pas vos demandes d'écriture à DynamoDB dans vos valeurs de clé de partition. Vous prenez une valeur de clé de partition à la fois et chargez tous ses éléments avant de passer à la valeur de clé de partition suivante et d'effectuer la même opération.

En coulisses, DynamoDB partitionne les données dans votre table sur plusieurs serveurs. Pour utiliser pleinement toute la capacité de débit approvisionnée pour la table, vous devez distribuer votre charge de travail entre les valeurs de clé de votre partition. En dirigeant une quantité inégale de travail de chargement vers des éléments ayant tous la même valeur de clé de partition, vous n'utilisez pas complètement toutes les ressources que DynamoDB a approvisionnées pour votre table.

Vous pouvez distribuer votre travail de chargement à l'aide de la clé de tri pour charger un élément de chaque valeur de clé de partition, puis un autre, et ainsi de suite :

UserID	MessageId
U1	1
U2	1
U3	1
...	...
U1	2
U2	2
U3	2

UserID	MessageId
...	...

Chaque chargement de cette séquence utilise une valeur de clé de partition différente, ce qui permet d'occuper simultanément plus de serveurs DynamoDB et d'améliorer vos performances de débit.

Bonnes pratiques concernant l'utilisation de clés de tri pour organiser les données

Dans une table Amazon DynamoDB, la clé primaire qui identifie de manière unique chaque élément de la table peut être composée d'une clé de partition et d'une clé de tri.

Les clés de tri bien conçues présentent deux avantages :

- Elles rassemblent des informations connexes dans un seul emplacement, ce qui permet de les interroger efficacement. Une conception soignée de la clé de tri vous permet d'extraire les groupes d'éléments connexes les plus couramment demandés à l'aide de requêtes de plage utilisées avec les opérateurs tels que `begins_with`, `between`, `>`, `<`, etc.
- Les clés de tri composites vous permettent de définir des relations hiérarchiques (1-à-n) dans vos données afin de pouvoir les interroger à n'importe quel niveau de la hiérarchie.

Par exemple, dans une table répertoriant des emplacements géographiques, vous pouvez structurer la clé de tri comme suit :

```
[country]#[region]#[state]#[county]#[city]#[neighborhood]
```

Cela vous permet de créer des requêtes de plage efficaces concernant la liste des emplacements à n'importe lequel de ces niveaux d'agrégation, de `country` jusqu'à `neighborhood`, en incluant tout ce qu'il y a entre les deux.

Utilisation de clés de tri pour le contrôle de version

De nombreuses applications ont besoin d'avoir un historique des révisions au niveau des éléments à des fins d'audit ou de conformité, et ont également besoin de pouvoir extraire facilement la version

la plus récente. Il existe un modèle de conception performant qui permet d'atteindre cet objectif en utilisant des préfixes de clé de tri :

- Pour chaque nouvel élément, créez deux copies de l'élément : une copie doit comporter un préfixe de numéro de version égal à zéro (comme v0_) au début de la clé de tri, et l'autre doit comporter un préfixe de numéro de version égal à un (comme v1_).
- Chaque fois que l'élément est mis à jour, utilisez le préfixe de version supérieur suivant pour la clé de tri de la version mise à jour et copiez le contenu mis à jour dans l'élément dont le préfixe de version est zéro. Vous pouvez ainsi localiser facilement la dernière version de n'importe quel élément en utilisant le préfixe zéro.

Par exemple, un fabricant de pièces détachées peut utiliser un schéma comme celui illustré ci-après.

Primary Key		Data-Item Attributes...				
Partition Key	Sort Key	Attribute 1	Attribute 2	Attribute 3	Attribute 4	...
Equipment_ID	(varies)					
Equipment_1	Details	Name: Biphasic Cardiometer <i>(equipment name)</i>	Factory_ID: S14_Tukwilla <i>(factory where manufactured)</i>	Line_ID: R_7 <i>(assembly-line ID)</i>		
	v0_Audit	Auditor: Padma <i>(name of the auditor)</i>	Latest: 3 <i>(most recent audit version)</i>	Time: 2018-04-15T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Passed <i>(audit result)</i>	...etc.
	v1_Audit	Auditor: Rick <i>(name of the auditor)</i>	Time: 2018-03-14T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Open <i>(audit result)</i>	Report: 0943922EKG14 <i>(detailed problem report in S3)</i>	...etc.
	v2_Audit	Auditor: George <i>(name of the auditor)</i>	Time: 2018-03-18T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Open <i>(audit result)</i>	Report: 0943923EKG15 <i>(detailed problem report in S3)</i>	...etc.
	v3_Audit	Auditor: Padma <i>(name of the auditor)</i>	Time: 2018-04-15T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Passed <i>(audit result)</i>	Report: x792 <i>(pass confirmation report)</i>	...etc.

L'élément Equipment_1 passe par une série d'audits effectués par plusieurs auditeurs. Les résultats de chaque nouvel audit sont capturés dans un nouvel élément de la table, en commençant par le numéro de version un et en incrémentant ce numéro à chaque nouvelle version.

Chaque fois qu'une nouvelle révision est ajoutée, la couche d'application remplace le contenu de l'élément de version zéro (dont la clé de tri est égale à v0_Audit) par celui de la nouvelle révision.

Chaque fois que l'application doit extraire le statut d'audit le plus récent, elle peut interroger le préfixe de clé de tri v0_.

Si l'application a besoin d'extraire la totalité de l'historique des révisions, elle peut interroger tous les éléments figurant sous la clé de partition de l'élément et filtrer l'élément v0_.

Ce modèle de conception fonctionne également pour les audits concernant plusieurs pièces détachées d'un équipement si vous incluez les ID de pièce détachée dans la clé de tri à la suite du préfixe de clé de tri.

Bonnes pratiques d'utilisation d'index secondaires dans DynamoDB

Les index secondaires sont souvent essentiels pour prendre en charge les modèles de requête requis par votre application. En même temps, une utilisation excessive ou inefficace des index secondaires peut inutilement augmenter les coûts et diminuer les performances.

Table des matières

- [Consignes générales pour les index secondaires dans DynamoDB](#)
 - [Utiliser les index efficacement](#)
 - [Choisir soigneusement les projections](#)
 - [Optimiser les requêtes fréquentes pour éviter les extractions](#)
 - [Prendre en compte les limites de taille de la collection d'éléments lors de la création des index secondaires locaux](#)
- [Tirer profit des index partiellement alloués](#)
 - [Exemples d'index fragmentés dans DynamoDB](#)
- [Utilisation d'index secondaire globaux pour les requêtes de regroupement matérialisé](#)
- [Surcharge des index secondaires globaux](#)
- [Utilisation d'un partitionnement d'écriture d'index secondaire global pour des requêtes de table sélectives](#)
- [Utilisation d'index secondaires globaux pour créer un réplica éventuellement cohérent](#)

Consignes générales pour les index secondaires dans DynamoDB

Amazon DynamoDB prend en charge deux types d'index secondaires :

- Index secondaires globaux (GSI) : index dotés d'une clé de partition et d'une clé de tri qui peuvent être différentes de celles de la table de base. Un index secondaire global est considéré comme « global », car les requêtes sur l'index peuvent couvrir toutes les données de la table de base, sur toutes les partitions. Un index secondaire global n'a pas de limitations de taille et possède ses propres paramètres de débit alloué pour les activités de lecture et d'écriture qui sont distincts de ceux de la table.

- **Index secondaires locaux** : index dotés de la même clé de partition que celle de la table de base, mais d'une clé de tri différente. Un index secondaire est « local » dans la mesure où la portée de chacune de ses partitions correspond à une partition de la table de base ayant la même valeur de clé de partition. Par conséquent, la taille totale des éléments indexés pour chaque valeur de clé de partition ne doit pas dépasser 10 Go. En outre, un index secondaire local partage les paramètres de débit alloué pour les activités de lecture et d'écriture avec la table qu'il indexe.

Chaque table dans DynamoDB peut comporter jusqu'à 20 index secondaires globaux (quota par défaut) et 5 index secondaires locaux.

Les index secondaires globaux sont souvent plus utiles que les index secondaires locaux. La décision de choisir un type d'index plutôt que l'autre peut aussi être dictée par les exigences de votre application. Pour une comparaison entre les index secondaires globaux et les index secondaires locaux, et pour plus d'informations sur la façon de choisir entre les deux, voir [the section called "Utilisation des index"](#)

Voici quelques principes généraux et modèles de conception à garder à l'esprit lorsque vous créez des index dans DynamoDB :

Rubriques

- [Utiliser les index efficacement](#)
- [Choisir soigneusement les projections](#)
- [Optimiser les requêtes fréquentes pour éviter les extractions](#)
- [Prendre en compte les limites de taille de la collection d'éléments lors de la création des index secondaires locaux](#)

Utiliser les index efficacement

Réduisez au maximum le nombre d'index. Ne créez pas des index secondaires sur des attributs que vous n'interrogez pas souvent. Les index rarement utilisés contribuent à l'augmentation des coûts de stockage et d'E/S sans pourtant améliorer les performances des applications.

Choisir soigneusement les projections

Comme les index secondaires consomment du stockage et du débit alloué, vous devez maintenir la taille de l'index aussi réduite que possible. En outre, plus l'index est petit, meilleures sont les

performances par rapport à l'interrogation de la table complète. Si vos requêtes ne renvoient généralement qu'un petit sous-ensemble d'attributs et que la taille totale de ces attributs est beaucoup plus petite que l'élément entier, projetez uniquement les attributs que vous demandez régulièrement.

Si vous prévoyez une importante activité d'écriture sur une table, par rapport aux lectures, respectez les bonnes pratiques suivantes :

- Pensez à projeter moins d'attributs pour réduire la taille des éléments écrits sur l'index. Cependant, ceci s'applique uniquement si la taille des attributs projetés serait sinon supérieure à une unité de d'écriture (1 Ko). Par exemple, si la taille d'une entrée d'index n'est que de 200 octets, DynamoDB l'arrondit à 1 Ko. En d'autres termes, aussi longtemps que les éléments de l'index sont petits, vous pouvez projeter plus d'attributs sans aucun coût supplémentaire.
- Évitez de projeter des attributs lorsque vous savez qu'ils sont rarement nécessaires dans des requêtes. Chaque fois que vous mettez à jour un attribut qui est projeté dans un index, les frais supplémentaires pour la mise à jour de l'index vous seront également facturés. Vous pouvez toujours récupérer les attributs non projetés dans une opération `Query` à un coût de débit alloué plus élevé, mais les coûts des requêtes peuvent être sensiblement plus bas que les coûts de mise à jour de l'index.
- Spécifiez `ALL` uniquement si vous voulez que vos requêtes retournent la totalité de l'élément de table trié sur une clé de tri différente. La projection de tous les attributs permet d'éliminer la nécessité des extractions de table, mais, dans la plupart des cas, cela double vos coûts de stockage et d'activité en écriture.

Trouvez un équilibre entre la nécessité de maintenir la taille de l'index aussi réduite que possible et celle de réduire au minimum les extractions, comme expliqué dans la section suivante.

Optimiser les requêtes fréquentes pour éviter les extractions

Pour obtenir les requêtes les plus rapides avec la plus faible latence possible, projetez tous les attributs que ces requêtes sont censées renvoyer. En particulier, si vous interrogez un index secondaire local pour des attributs non projetés, DynamoDB extrait automatiquement ces attributs de la table, ce qui nécessite de lire la totalité de l'élément à partir de la table. Cela donne lieu à une latence et des opérations d'E/S supplémentaires que vous pouvez éviter.

Gardez à l'esprit que les requêtes « occasionnelles » peuvent souvent se transformer en requêtes « essentielles ». S'il existe des attributs que vous ne prévoyez pas de projeter, car vous pensez ne

les interroger que rarement, demandez-vous si les circonstances peuvent changer et si vous pourriez regretter ultérieurement de ne pas projeter ces attributs.

Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez [Considérations relatives au débit alloué pour les index secondaires locaux](#).

Prendre en compte les limites de taille de la collection d'éléments lors de la création des index secondaires locaux

Une collection d'éléments regroupe tous les éléments d'une table et ses index secondaires locaux qui ont la même clé de partition. Aucune collection d'éléments ne peut pas dépasser 10 Go. Il se peut donc qu'une valeur de clé de partition particulière manque d'espace.

Lorsque vous ajoutez ou mettez à jour un élément de table, DynamoDB met à jour tous les index secondaires locaux concernés. Si les attributs indexés sont définis dans la table, la taille des index secondaires locaux augmente également.

Lorsque vous créez un index secondaire local, pensez à la quantité de données qui seront écrites dans celui-ci et à la quantité de ces éléments de données qui auront la même valeur de clé de partition. Si vous pensez que la somme des éléments de table et d'index d'une valeur de clé de partition particulière risque de dépasser 10 Go, interrogez-vous sur l'opportunité d'éviter de créer l'index.

Si vous ne pouvez pas éviter la création de l'index secondaire local, vous devez anticiper la taille limite de la collection d'éléments et prendre les mesures nécessaires avant qu'elle ne soit dépassée. Il est recommandé d'utiliser ce [ReturnItemCollectionMetrics](#) paramètre lorsque vous rédigez des articles pour surveiller et signaler les tailles de collection d'articles approchant la limite de 10 Go. Le dépassement de la taille maximale de la collection d'articles entraînera l'échec des tentatives d'écriture. Vous pouvez atténuer les problèmes liés à la taille des collections d'articles en surveillant la taille des collections d'articles et en vous alertant à ce sujet avant qu'ils n'affectent votre demande.

Note

Une fois créé, vous ne pouvez pas supprimer un index secondaire local.

Pour les stratégies sur l'utilisation au sein de la limite et la prise des mesures correctives, consultez [Taille limite de collection d'éléments](#).

Tirer profit des index partiellement alloués

Pour tout élément d'une table, DynamoDB écrit une entrée d'index correspondante uniquement si la valeur la clé de tri d'index est présente dans l'élément. Si la clé de tri n'apparaît pas dans chaque élément de table ou si la clé de partition d'index ne figure pas dans l'élément, l'index est considéré comme fragmenté.

Les index fragmentés s'avèrent utiles pour les requêtes sur une petite sous-section d'une table. Par exemple, supposons que vous ayez une table dans laquelle vous stockez toutes vos commandes client avec les attributs de clé suivants :

- Clé de partition: `CustomerId`
- Clé de tri: `OrderId`

Pour suivre les commandes en cours, vous pouvez insérer un attribut nommé `isOpen` dans des articles en commande qui n'ont pas encore été expédiés. Ensuite, lorsque la commande est expédiée, vous pouvez supprimer l'attribut. Si vous créez ensuite un index sur `CustomerId` (clé de partition) et `isOpen` (clé de tri), seules les commandes avec l'attribut `isOpen` défini apparaissent dans celui-ci. Lorsque vous avez des milliers de commandes dont seul un petit nombre est en cours, il est plus rapide et moins cher d'interroger cet index pour rechercher les commandes en cours que d'analyser la totalité de la table.

Au lieu d'utiliser un type d'attribut tel que `isOpen`, vous pourriez utiliser un attribut avec une valeur produisant un ordre de tri utile dans l'index. Par exemple, vous pouvez utiliser un attribut `OrderOpenDate` défini sur la date à laquelle chaque commande a été passée, puis le supprimer une fois que la commande a été exécutée. Ainsi, lorsque vous interrogez l'index fragmenté, les éléments sont renvoyés triés par la date à laquelle la commande a été passée.

Exemples d'index fragmentés dans DynamoDB

Les index secondaires globaux sont fragmentés par défaut. Lorsque vous créez un index secondaire global, vous spécifiez une clé de partition et éventuellement une clé de tri. Seuls les éléments de la table de base qui contiennent ces attributs apparaissent dans l'index.

En définissant un index secondaire global comme étant fragmenté, vous pouvez l'allouer avec un débit d'écriture moins élevé que celui de la table de base, tout en atteignant d'excellentes performances.

Par exemple, une application de jeu peut suivre les scores de chaque utilisateur, mais n'a besoin généralement d'interroger que quelques scores élevés. La conception suivante gère efficacement ce scénario :

Table	Primary Key		Data Attributes...		
	Partition Key	Sort Key			
	Player_ID	Game_ID	Attribute 1	Attribute 2	Attribute 3
Rick	Game_1	Score:	36,750	Date:	2017-11-14
			<i>(game score)</i>		<i>(date of game)</i>
	Game_2	Score:	69,450	Date:	2017-12-31
Padma	Game_3	Score:	135,900	Date:	2018-01-19
			<i>(game score)</i>		<i>(date of game)</i>
	Game_4	Score:	25,350	Date:	2018-01-27
			<i>(game score)</i>		<i>(date of game)</i>
Game_5	Score:	69,450	Date:	2028-01-19	
		<i>(game score)</i>		<i>(date of game)</i>	
	Game_6	Score:	147,300	Date:	2018-02-02
Game_7	Score:	169,100	Date:	2018-03-10	
		<i>(game score)</i>		<i>(date of game)</i>	
				Award:	Champ
					<i>(type of award)</i>

Ici, Rick a joué trois parties et a atteint le statut Champ dans l'une d'entre elles. Padma a joué quatre parties et a atteint le statut Champ dans deux d'entre elles. Notez que l'attribut Award est présent uniquement dans les éléments où l'utilisateur a remporté une récompense. L'index secondaire global associé ressemble à ce qui suit :

GSI	Primary Key		Projected Attributes...		
	Partition Key	Sort Key			
	Award	Player_ID	Game_ID	Score	Date
Champ		Rick	Game_3	135,900	2018-01-19
		Padma	Game_6	147,300	2018-02-02
		Padma	Game_7	169,100	2018-03-10

L'index secondaire global contient uniquement les scores élevés qui sont fréquemment interrogés, ce qui représente un petit sous-ensemble des éléments de la table de base.

Utilisation d'index secondaire globaux pour les requêtes de regroupement matérialisé

La gestion des regroupements et des métriques clés presque en temps réel sur des données qui changent rapidement s'avère de plus en plus utile que les entreprises puissent prendre des décisions rapides. Par exemple, une bibliothèque musicale peut souhaiter mettre en avant ses morceaux les plus téléchargés presque en temps réel.

Examinez la disposition de table de bibliothèque musicale suivante :

Music Library Table

Primary Key		Data-Item Attributes...					
Partition Key	Sort Key	Attribute 1		Attribute 2		Attribute 3	
Song-129 <i>(song ID)</i>	Details	Title: Wild Love <i>(song title)</i>	Artist: Argyboots <i>(artist or band name)</i>	Downloads: 15,314,822 <i>(lifetime total downloads)</i>	...etc.		
	Month-2018-01	GSI Primary Key		GSI Secondary Key			
		Month: 2018-01 <i>(download month)</i>	MonthTotal: 1,746,992 <i>(month total downloads)</i>				
	DId-9349823681	Time: 2018-01-01T00:00:07 <i>(download timestamp)</i>					
	DId-9349823682	Time: 2018-01-01T00:00:07 <i>(download timestamp)</i>					
DId-9349823683	Time: 2018-01-01T00:00:07 <i>(download timestamp)</i>						

La table de cet exemple stocke des chansons avec songID comme clé de partition. Vous pouvez activer Amazon DynamoDB Streams sur cette table et attacher une fonction Lambda aux flux de sorte que, quand chaque chanson est téléchargée, une entrée soit ajoutée à la table avec `Partition-Key=SongID` et `Sort-Key=DownloadID`. À mesure que ces mises à jour sont effectuées, elles déclenchent une fonction Lambda dans DynamoDB Streams. La fonction Lambda peut agréger et regrouper les téléchargements par songID, et mettre à jour l'élément de niveau supérieur, `Partition-Key=songID`, ainsi que `Sort-Key=Month`. Gardez à l'esprit que si une exécution lambda échoue juste après avoir écrit la nouvelle valeur agrégée, elle peut être relancée et agréger la valeur plusieurs fois, vous laissant avec une valeur approximative.

Pour lire les mises à jour presque en temps réel avec une latence de l'ordre de quelques millisecondes, utilisez l'index secondaire global avec les conditions de requête `Month=2018-01`, `ScanIndexForward=False`, `Limit=1`.

Comme autre optimisation de clé utilisée ici, l'index secondaire global est un index fractionné et est disponible uniquement sur les éléments qui doivent être interrogés pour récupérer les données en temps réel. L'index secondaire global peut traiter des flux de travail supplémentaires qui ont besoin d'informations sur les 10 chansons les plus populaires, ou toute chanson téléchargée au cours de ce mois.

Surcharge des index secondaires globaux

Même si Amazon DynamoDB dispose d'un quota par défaut de 20 index secondaires globaux par table, en pratique, vous pouvez indexer beaucoup plus que 20 champs de données. Contrairement à une table dans un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) où le schéma est uniforme, une table dans DynamoDB peut contenir de nombreux types d'éléments de données différents en même temps. De plus, le même attribut dans des éléments différents peut contenir des types d'informations complètement différents.

Prenez l'exemple suivant d'une disposition de table DynamoDB qui enregistre différents types de données.

Primary Key		Data-Item Attributes...				
Partition Key	Sort Key	Attribute 1		Attribute 2	...	
HR-974 <i>(employee ID)</i>	Employee_Name	Data:	Murphy, John <i>(employee name)</i>	Start:	2008-11-08 <i>(start date)</i>	...etc.
	YYYY-Q1	Data:	\$5,477 <i>(order totals in USD)</i>	Name:	Murphy, John <i>(employee name)</i>	
	HR_confidential	Data:	2008-11-08 <i>(hire date)</i>	Name:	Murphy, John <i>(employee name)</i>	...etc.
	Warehouse_01	Data:	Murphy, John <i>(employee name)</i>			
	v0_Job_title	Data:	Operator-1 <i>(job title)</i>	Start:	2008-11-08 <i>(start date)</i>	...etc.
	v1_Job_title	Data:	Operator-2 <i>(job title)</i>	Start:	2016-11-04 <i>(start date)</i>	...etc.
	v2_Job_title	Data:	Supervisor-1 <i>(job title)</i>	Start:	2017-11-01 <i>(start date)</i>	...etc.

L'attribut Data, qui est commun à tous les éléments, a un contenu différent selon son élément parent. Si vous créez un index secondaire global pour la table, qui utilise la clé de tri de la table comme clé de partition et l'attribut Data comme clé de tri, vous pouvez exécuter tout un éventail de requêtes différentes à l'aide d'un seul index secondaire global. Ces requêtes peuvent comprendre notamment les requêtes suivantes :

- Recherchez un employé par son nom dans l'index secondaire global en utilisant Employee_Name comme valeur de clé de partition, et le nom de l'employé (par exemple, Murphy, John) comme valeur de clé de tri.
- Utiliser l'index secondaire global pour trouver tous les employés qui travaillent dans un entrepôt particulier en effectuant une recherche sur un ID d'entrepôt (par exemple, Warehouse_01).

- Obtenez la liste des embauches récentes en interrogeant l'index secondaire global sur `HR_confidential` comme une valeur de clé de partition et en utilisant une plage de dates en tant que valeur de clé de tri.

Utilisation d'un partitionnement d'écriture d'index secondaire global pour des requêtes de table sélectives

Les applications doivent fréquemment identifier un petit sous-ensemble d'éléments dans une table Amazon DynamoDB, qui répondent à une certaine condition. Lorsque ces éléments sont distribués de façon aléatoire sur les clés de partition de la table, vous pouvez recourir à une analyse de table pour les extraire. Cette option peut être coûteuse, mais elle fonctionne bien quand un grand nombre d'éléments sur la table répondent à la condition de recherche. Cependant, lorsque l'espace de clé est grand et que la condition de recherche est très sélective, cette politique peut entraîner beaucoup de traitement inutile.

Une meilleure solution peut consister à interroger les données. Pour activer les requêtes sélectives dans l'espace de clé entier, vous pouvez utiliser un partitionnement d'écriture en ajoutant un attribut contenant une valeur (0-N) à chaque élément que vous comptez utiliser pour la clé de partition d'index secondaire global.

Voici un exemple de schéma utilisant cette approche dans un flux d'événement critique :

Table	Primary Key		Data Attributes...				
	Partition Key						
	Event_ID	Attribute 1	Attribute 2		Attribute 3	Attribute 4	...
EID_12345	Time: 2018-02-07T08:42:40 <i>(event timestamp)</i>	State: INFO <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: INFO#2018-02-07T08:42:40 <i>(composite state-time)</i>		...etc.
EID_12346	Time: 2018-02-07T08:32:40 <i>(event timestamp)</i>	State: CRITICAL <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: CRITICAL#2018-02-07T08:32:40 <i>(composite state-time)</i>		...etc.
EID_12347	Time: 2018-02-07T08:22:40 <i>(event timestamp)</i>	State: WARN <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: WARN#2018-02-07T08:22:40 <i>(composite state-time)</i>		...etc.
EID_12348	Time: 2018-02-07T08:12:40 <i>(event timestamp)</i>	State: INFO <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: INFO#2018-02-07T08:12:40 <i>(composite state-time)</i>		...etc.

GSI	Primary Key		Data Attributes...
	Partition Key	Sort Key	
	GSI PK	GSI SK	...
[0-N]	INFO#2018-02-07T08:42:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.	
[0-N]	CRITICAL#2018-02-07T08:32:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.	
[0-N]	WARN#2018-02-07T08:22:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.	
[0-N]	INFO#2018-02-07T08:12:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.	

À l'aide de cette conception de schéma, les éléments d'événement sont distribués dans des partitions 0-N sur l'index secondaire global, permettant une lecture dispersée à l'aide d'une condition de tri sur la clé composite pour récupérer tous les éléments dans un état donné pendant une période spécifiée.

Ce modèle de schéma fournit un jeu de résultats hautement sélectif à un coût minimal, sans nécessiter d'analyse de table.

Utilisation d'index secondaires globaux pour créer un réplica éventuellement cohérent

Vous pouvez utiliser un index secondaire global pour créer un réplica éventuellement cohérent d'une table. La création d'un réplica peut vous permettre d'effectuer les opérations suivantes :

- Définissez une capacité de lecture allouée différente pour différents lecteurs. Supposons par exemple que vous ayez deux applications : une application gère les requêtes hautement

prioritaires et a besoin des niveaux de performances de lecture les plus élevés, tandis que l'autre gère les requêtes faiblement prioritaire qui peuvent tolérer une limitation de l'activité de lecture.

Si ces deux applications lisent à partir de la même table, une lourde charge de lecture de l'application faiblement prioritaire pourrait consommer toute la capacité de lecture disponible pour la table. Cela limiterait l'activité de lecture de l'application hautement prioritaire.

Au lieu de cela, vous pouvez créer un réplica via un index secondaire global pour lequel vous pouvez définir une capacité de lecture distincte de celle de la table elle-même. Vous pouvez alors demander à votre application faiblement prioritaire d'interroger le réplica au lieu de la table.

- Éliminez entièrement les lectures d'une table. Par exemple, vous pouvez avoir une application qui capture un volume élevé d'activité de flux de clics d'un site web, et vous ne voulez pas risquer que des lectures interfèrent avec cela. Vous pouvez isoler cette table et empêcher les lectures par d'autres applications (voir [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#)), tout en laissant d'autres applications lire un réplica créé à l'aide d'un index secondaire global.

Pour créer un réplica, configurez un index secondaire global ayant le même schéma de clé que la table parent, avec tout ou partie des attributs autres que de clé projetés dans cet index. Dans les applications, vous pouvez diriger une partie ou la totalité de l'activité de lecture vers cet index secondaire global plutôt que vers la table parent. Vous pouvez ensuite ajuster la capacité de lecture approvisionnée de l'index secondaire global pour gérer ces lectures sans modifier la capacité de lecture approvisionnée de la table parent.

Il y a toujours un court délai de propagation entre une écriture dans la table parent et le moment où les données écrites apparaissent dans l'index. En d'autres termes, vos applications doivent tenir compte du fait que le réplica d'index secondaire global n'est qu'éventuellement cohérent avec la table parent.

Vous pouvez créer plusieurs réplicas d'index secondaire global pour prendre en charge différents modèles de lecture. Lorsque vous créez les réplicas, projetez uniquement les attributs dont chaque modèle de lecture a réellement besoin. Une application peut alors consommer moins de capacité de lecture approvisionnée pour obtenir uniquement les données dont elle a besoin au lieu d'avoir à lire l'élément à partir de la table parent. Cette optimisation peut entraîner des économies de coûts considérables au fil du temps.

Bonnes pratiques de stockage d'éléments volumineux et d'attributs

Amazon DynamoDB limite la taille de chaque élément que vous stockez dans une table à 400 Ko (voir). [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#) Si votre application a besoin de stocker dans un élément davantage de données que ne le permet la limite de taille dans DynamoDB, vous pouvez essayer de compresser un ou plusieurs attributs volumineux, ou de les scinder en plusieurs éléments (indexés efficacement par des clés de tri). Vous pouvez stocker l'élément en tant qu'objet dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), puis stocker l'identifiant d'objet Amazon S3 dans votre élément DynamoDB.

Il est recommandé d'utiliser ce [ReturnConsumedCapacity](#) paramètre lors de la rédaction d'éléments pour surveiller et signaler des tailles d'éléments approchant la taille maximale de 400 Ko. Le dépassement de la taille maximale des éléments entraînera l'échec des tentatives d'écriture. La surveillance et les alertes relatives à la taille des articles vous permettront d'atténuer les problèmes de taille des articles avant qu'ils n'aient un impact sur votre demande.

Compression de valeurs d'attribut volumineux

La compression de valeurs d'attribut volumineuses permet de maintenir celles-ci dans les limites de l'élément dans DynamoDB, et de réduire les coûts de stockage. Les algorithmes de compression tels que GZIP ou LZO produisent une sortie binaire que vous pouvez ensuite stocker dans un type d'`Binary`attribut au sein de l'élément.

Prenons l'exemple d'un tableau qui stocke les messages rédigés par les utilisateurs du forum. Ces messages contiennent souvent de longues chaînes de texte susceptibles d'être compressées. Bien que la compression puisse réduire la taille des éléments, l'inconvénient est que les valeurs d'attributs compressées ne sont pas utiles pour le filtrage.

Pour l'exemple de code qui montre comment compresser de tels messages dans DynamoDB, consultez les ressources suivantes :

- [Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java](#)
- [Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET](#)

Partitionnement vertical

Une autre solution pour traiter des éléments volumineux consiste à les décomposer en petits blocs de données et à associer tous les éléments pertinents par la valeur de la clé de partition. Vous pouvez

ensuite utiliser une chaîne de clé de tri pour identifier les informations associées stockées à côté. Ce faisant, et en regroupant plusieurs éléments selon la même valeur de clé de partition, vous créez une [collection d'éléments](#).

Pour plus d'informations sur cette approche, voir :

- [Utilisez le partitionnement vertical pour redimensionner efficacement les données dans Amazon DynamoDB](#)
- [Implémentez le partitionnement vertical dans Amazon DynamoDB à l'aide de AWS Glue](#)

Stockage de valeurs d'attribut volumineuses dans Amazon S3

Comme mentionné précédemment, vous pouvez également utiliser Amazon S3 pour stocker des valeurs d'attribut volumineuses qui ne peuvent pas tenir dans un élément DynamoDB. Vous pouvez les stocker en tant qu'objet dans Amazon S3, puis stocker l'identifiant d'objet dans votre élément DynamoDB.

Vous pouvez aussi utiliser la prise en charge des métadonnées d'objet dans Amazon S3 pour fournir un lien vers l'élément parent dans DynamoDB. Stockez la valeur de clé primaire de l'élément en tant que métadonnée Amazon S3 de l'objet dans Amazon S3. Cela facilite souvent la maintenance des objets Amazon S3.

Par exemple, considérons la table `ProductCatalog` de la section [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Les éléments de cette table stockent les informations sur le prix de l'article, sa description, les auteurs de livres et les dimensions d'autres produits. Si vous souhaitez stocker une image de chaque produit trop volumineuse pour tenir dans un élément, vous pourriez stocker les images dans Amazon S3 plutôt que dans DynamoDB.

Lorsque vous implémentez cette politique, gardez à l'esprit les éléments suivants :

- DynamoDB ne prend pas en charge les transactions entre Amazon S3 et DynamoDB. Votre application doit donc gérer les échecs, dont le nettoyage d'objets Amazon S3 orphelins.
- Amazon S3 limite la longueur des identifiants d'objet. Vous devez donc organiser vos données afin d'éviter la génération d'identifiants d'objet de longueur excessive et la violation de toute autre contrainte Amazon S3.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon S3, consultez le [Guide du l'utilisateur Amazon Simple Storage Service](#).

Bonnes pratiques de gestion des données de séries temporelles dans DynamoDB

Les principes de conception généraux dans Amazon DynamoDB recommandent d'utiliser un nombre minimum de tables. Pour la plupart des applications, une seule table est suffisante. Cependant, pour les données chronologiques, il sera souvent préférable d'utiliser une table par application et par période.

Modèle de création des données de séries temporelles

Prenons l'exemple d'un scénario classique avec des données chronologiques, dans lequel vous voulez suivre un grand nombre d'événements. Votre modèle d'accès en écriture se résume au fait que tous les événements enregistrés ont la date du jour. Votre modèle d'accès en lecture se résume comme suit : la lecture des événements du jour est la lecture effectuée le plus fréquemment, la lecture des événements d'hier étant effectuée un peu moins fréquemment et celle des événements des jours suivants étant effectuée très rarement. Un moyen de le faire est d'intégrer la date et l'heure actuelles dans la clé primaire.

Le modèle de création suivant permet souvent de gérer de façon efficace ce scénario :

- Créez une table par période, à laquelle vous allouez la capacité en lecture et écriture requise et les index nécessaires.
- Avant la fin de chaque période, générez à l'avance la table pour la période suivante. Lorsque la période en cours se termine, dirigez le trafic d'événements vers la nouvelle table. Vous pouvez affecter à ces tables des noms indiquant les périodes auxquelles elles sont associées.
- Dès qu'une table ne fait plus l'objet d'écritures, réduisez sa capacité en écriture allouée (par exemple 1 WCU) et allouez la capacité en lecture appropriée. Réduisez la capacité en lecture allouée aux tables plus anciennes à mesure qu'elles vieillissent. Vous pouvez choisir d'archiver ou de supprimer les tables dont le contenu est rarement ou jamais nécessaire.

L'idée est d'allouer les ressources nécessaires pour la période en cours, qui présente le plus haut volume de trafic, et de réduire la capacité allouée aux anciennes tables, qui ne sont pas utilisées activement, de manière à économiser de l'argent. En fonction des besoins de votre entreprise, vous devrez peut-être envisager d'écrire le partitionnement de manière à répartir le trafic uniformément selon la clé de partition logique. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du partitionnement d'écriture pour une répartition équitable des charges de travail](#).

Exemples de tableaux de séries chronologiques

Voici un exemple de données chronologiques où la table actuelle se voit allouer une plus grande capacité en lecture/écriture, tandis que les tables plus anciennes voient leur capacité réduite, car elles sont rarement consultées.

Current table Provisioned at: WCU=750 and RCU=300

Primary Key		Attributes		
Partition Key	Sort Key	Radiant Intensity	Wavelength	...
2018-03-15	00:00:00.002	17.372 W/Sr	713 nm	...
2018-03-15	00:00:00.004	17.385 W/Sr	712 nm	...
2018-03-15	00:00:00.005	17.478 W/Sr	708 nm	...
2018-03-15	00:00:00.007	19.172 W/Sr	674 nm	...
...

Previous table Provisioned at: WCU=1 and RCU=100

Primary Key		Attributes		
Partition Key	Sort Key	Radiant Intensity	Wavelength	...
2018-03-14	00:00:00.001	16.473 W/Sr	512	...
2018-03-14	00:00:00.003	16.489 W/Sr	519	...
2018-03-14	00:00:00.004	16.814 W/Sr	522	...
2018-03-14	00:00:00.006	16.719 W/Sr	506	...
...

Older table Provisioned at: WCU=1 and RCU=1

Primary Key		Attributes		
Partition Key	Sort Key	Radiant Intensity	Wavelength	...
2018-03-10	00:00:00.001	13.669 W/Sr	456	...
2018-03-10	00:00:00.002	13.522 W/Sr	459	...
2018-03-10	00:00:00.004	13.596 W/Sr	457	...
2018-03-10	00:00:00.005	15.721 W/Sr	425	...
...

Bonnes pratiques de gestion des many-to-many relations

Les listes d'adjacence constituent un modèle de conception utile pour modéliser les many-to-many relations dans Amazon DynamoDB. Plus généralement, elles fournissent une manière de représenter des données de graphique (nœuds et arcs) dans DynamoDB.

Modèle de conception de liste adjacente

Lorsque différentes entités d'une application ont une many-to-many relation entre elles, cette relation peut être modélisée sous forme de liste d'adjacence. Dans ce modèle, toutes les entités de niveau supérieur (soit les nœuds dans le modèle de graphique) sont représentées à l'aide de la clé de partition. Toute relation avec d'autres entités (arcs dans un graphique) est représentée comme un élément de la partition via la définition de l'ID d'entité cible (nœud cible) en tant que valeur de la clé de tri.

Parmi les avantages de ce modèle, on peut citer la duplication minimale des données et les modèles de requête simplifiés pour la recherche de toutes les entités (nœuds) liées à une entité cible (disposant d'un arc vers un nœud cible).

Un système de facturation dans lequel les factures contiennent plusieurs notes constitue un exemple concret pour lequel ce modèle s'avère utile. Une note peut appartenir à plusieurs factures. Dans cet exemple, la clé de partition est `InvoiceID` ou `BillID`. Les partitions `BillID` ont tous les attributs spécifiques aux notes. Les partitions `InvoiceID` ont un élément qui stocke les attributs spécifiques à la facture, et un élément pour chaque `BillID` qui se regroupe dans la facture.

Le schéma se présente comme suit :

	Primary Key		Data Attributes...	
	Partition Key	Sort Key (and GSI PK)		
Table	Invoice-92551	Inv_ID: Invoice-92551 <i>(invoice ID)</i>	Dated: 2018-02-07 <i>(date created)</i>	More attributes of this invoice...
		Bill_ID: Bill-4224663 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2017-12-03 <i>(date created)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>
		Bill_ID: Bill-4224687 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2018-01-09 <i>(date created)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>
	Invoice-92552	Inv_ID: Invoice-92552 <i>(invoice ID)</i>	Dated: 2018-03-04 <i>(date created)</i>	More attributes of this invoice...
		Bill_ID: Bill-4224687 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2018-01-09 <i>(date created)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>
	Bill-4224663	Bill_ID: Bill-4224663 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2017-12-03 <i>(date created)</i>	More attributes of this bill...
Bill-4224687	Bill_ID: Bill-4224687 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2018-01-09 <i>(date created)</i>	More attributes of this bill...	

En utilisant le schéma précédent, vous pouvez voir que toutes les notes d'une facture peuvent être interrogées à l'aide de la clé primaire sur la table. Pour rechercher toutes les factures contenant une partie d'une note, créez un index secondaire global sur la clé de tri de la table.

Les projections pour l'index secondaire global se présentent comme suit :

	Primary Key	Projected Attributes...	
	Partition Key		
Bill-4224663	Bill_ID: Bill-4224663 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill...	
	Inv_ID: Invoice-92551 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>	
Bill-4224687	Bill_ID: Bill-4224687 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill...	
	Inv_ID: Invoice-92551 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>	
	Inv_ID: Invoice-92552 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>	
Invoice-92551	Inv_ID: Invoice-92551 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this invoice...	
Invoice-92552	Inv_ID: Invoice-92552 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this invoice...	

Modèle de graphique matérialisé

De nombreuses applications sont construites autour de la compréhension des classements entre pairs, des relations communes entre entités, de l'état de l'entité voisine et d'autres types de flux de travail de style de graphique. Pour ces types d'applications, prenez en compte le modèle de conception de schéma suivant :

TABLE	Primary Key		Attributes		
	PK (NodeId)	SK (TypeTarget, GSI 2 SK)			
TABLE	1	DATE 2 BIRTH	Data	GSI PK	Graph Projections
			1980-12-19	Hash(Person.Data)	
		PERSON 1	Data (GSI1 SK)	GSI PK	
			John Doe	Hash(Person.Data)	
		PERSON 5 FRIEND	Data	GSI PK	
			Jane Smith	Hash(Person.Data)	
	PLACE 4 BIRTH	Data	GSI PK		
		USA Texas Austin	Hash(Person.Data)		
	SKILL 6	Data	GSI PK		
		Java Developer Senior	Hash(Person.Data)		
	2	DATE 2	Data	GSI PK	
		1980-12-19	0		
	3	PLACE 3	Data	GSI PK	
		UK England London	0		
	4	PLACE 4	Data	GSI PK	
		USA Texas Austin	0		
	5	DATE 2 BIRTH	Data	GSI PK	
			1980-12-19	Hash(Person.Data)	
		PERSON 5	Data	GSI PK	
			Jane Smith	Hash(Person.Data)	
		PERSON 1 FRIEND	Data	GSI PK	
		John Doe	Hash(Person.Data)		
PLACE 3 BIRTH	Data	GSI PK			
	UK England London	Hash(Person.Data)			
SKILL 7	Data	GSI PK			
	Guitar Advanced	Hash(Person.Data)			
6	SKILL 6	Data	GSI PK		
	Java Developer	0			
7	SKILL 7	Data	GSI PK		
		Guitar	0		

Primary Key		Attributes		
GSI PK	GSI 1 SK (Data)			Graph Projections
GSI 1	O-N	NodeID	TypeTarget	...
		2	DATE 2	
		NodeID	TypeTarget	
		1	DATE 2 BIRTH	
		NodeID		
		5	SKILL 7	
		NodeID		
		7	TypeTarget	
		NodeID	TypeTarget	
		5	Person 5	
		NodeID	TypeTarget	
		1	Person 5 FRIEND	
		NodeID	TypeTarget	
		6	SKILL 6	
		NodeID		
		1	TypeTarget	
		NodeID	Person 1	
		NodeID	TypeTarget	
		5	Person 1 FRIEND	
		NodeID	TypeTarget	
3	PLACE 3			
NodeID	TypeTarget			
1	PLACE 3 BIRTH			
NodeID	TypeTarget			
4	PLACE 4			
NodeID	TypeTarget			
5	PLACE 4 BIRTH			

		Primary Key		Attributes		
		GSI PK	GSI 2 SK (TypeTarget)			
GSI 2	O-N	DATE 2	NodeID	Data	Graph Projections	
			2			
		DATE 2 BIRTH	NodeID	1980-12-19		
			1			
			NodeID			
			5			
		PERSON 1	NodeID	Data		
			1			
		PERSON 1 FRIEND	NodeID	John Doe		
			5			
		PERSON 5	NodeID	Data		
			5			
		PERSON 5 FRIEND	NodeID	Jane Smith		
			1			
		PLACE 3	NodeID	Data		
			3			
		PLACE 3 BIRTH	NodeID	UK England London		
			5			
PLACE 4	NodeID	Data				
	4					
PLACE 4 BIRTH	NodeID	USA texas Austin				
	1					
SKILL 6	NodeID	Data				
	6	Java Developer				
	NodeID	Data				
	1	Java Developer Senior				
SKILL 7	NodeID	Data				
	7	Guitar				
	NodeID	Data				
	5	Guitar Advanced				

Le schéma précédent illustre une structure de données de graphique définie par un ensemble de partitions de données contenant les éléments qui définissent les arcs et les nœuds du graphique. Les éléments d'arc contiennent les attributs `Target` et `Type`. Ces attributs sont utilisés dans le cadre d'un nom de clé composite `TypeTarget` « » pour identifier l'élément dans une partition de la table principale ou dans un deuxième index secondaire global.

Le premier index secondaire global est construit en fonction de l'attribut `Data`. Cet attribut utilise la surcharge d'index secondaire global comme décrit précédemment pour indexer plusieurs types d'attribut différents, principalement `Dates`, `Names`, `Places` et `Skills`. Ici, un index secondaire global indexe effectivement quatre attributs différents.


À mesure que vous insérez des éléments dans la table, vous pouvez utiliser une stratégie de partitionnement intelligent pour répartir les ensembles d'éléments avec des regroupements importants (date de naissance, compétence) sur autant de partitions logiques sur les index secondaires globaux que nécessaire pour éviter les problèmes de lecture/écriture à chaud.

Le résultat de cette combinaison de modèles de conception est un magasin de données solide pour des flux de travail de graphiques en temps réel efficaces. Ces flux de travail peuvent fournir un état

de l'entité voisine haute performance et des requêtes de regroupement d'arcs pour des moteurs de recommandations, des classements de nœuds, des regroupements de sous-arborescences, ainsi que d'autres cas d'utilisation de graphiques courants.

Si votre cas d'utilisation n'est pas sensible à la cohérence des données en temps réel, vous pouvez utiliser un processus Amazon EMR planifié pour remplir les arcs avec des regroupements récapitulatifs de graphique pour vos flux de travail. Si votre application n'a pas besoin de connaître immédiatement le moment où un arc est ajouté au graphique, vous pouvez utiliser un processus planifié pour regrouper les résultats.

Pour conserver un certain niveau de cohérence, la conception peut inclure Amazon DynamoDB Streams et AWS Lambda pour le traitement des mises à jour d'arc. Elle peut aussi utiliser une tâche Amazon EMR pour valider les résultats à intervalles réguliers. Le diagramme suivant illustre cette approche. Elle est généralement utilisée dans des applications de réseau social, où le coût d'une requête en temps réel est élevé, et où le besoin de connaître de manière immédiate les mises à jour utilisateur individuelles est faible.

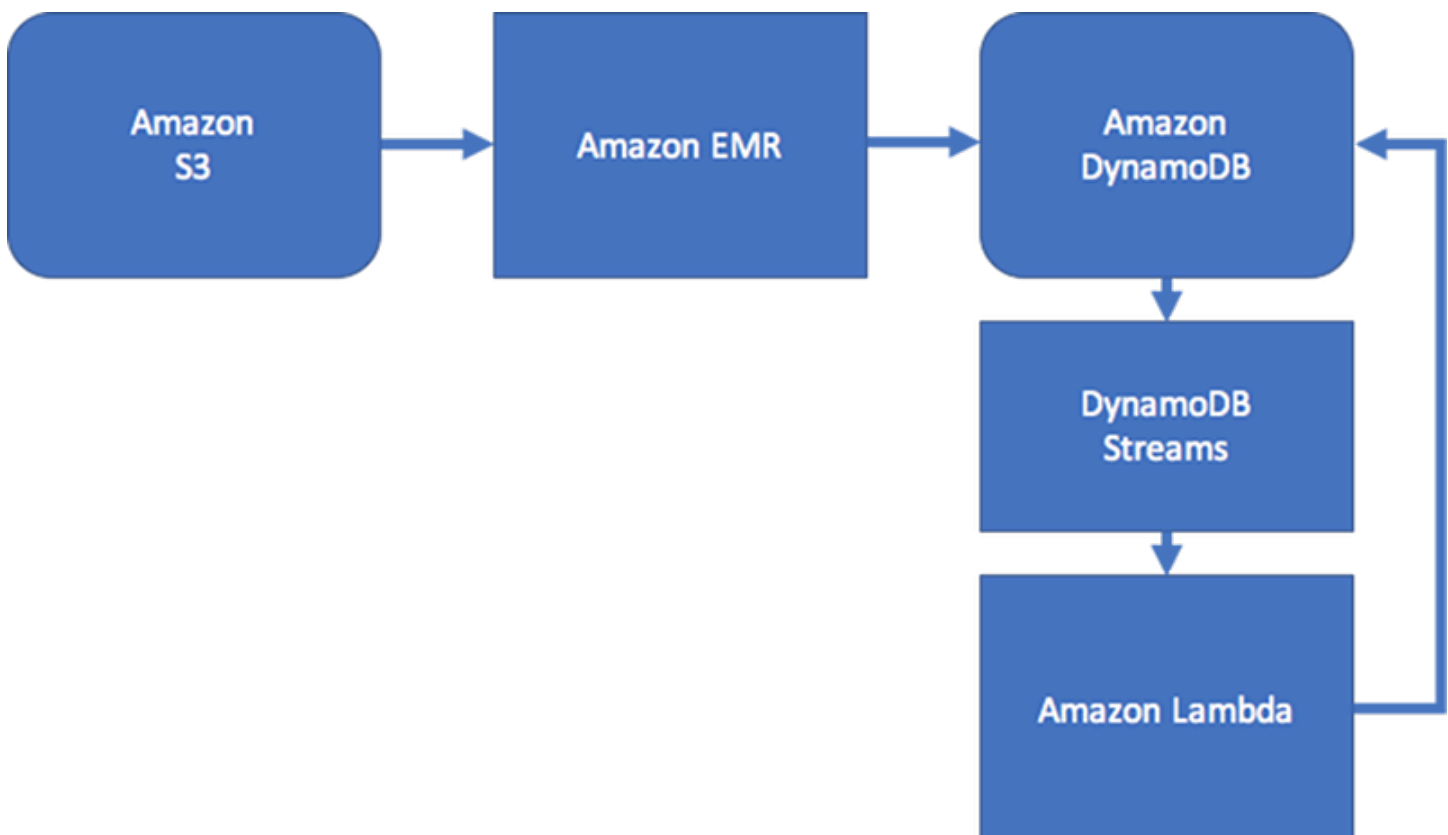

Les applications de gestion de service ITSM et de sécurité ont généralement besoin de répondre en temps réel aux modifications de l'état d'une entité composées de regroupements d'arcs complexe. Ces applications nécessitent un système pouvant prendre en charge des regroupements en temps

réel de plusieurs nœuds présentant des relations de deuxième ou de troisième niveau, ou des traversées d'arcs complexes. Si votre cas d'utilisation nécessite des types de flux de travail de requêtes de graphique en temps réel, nous vous recommandons d'envisager l'utilisation d'[Amazon Neptune](#) pour la gestion de ces flux de travail.

Note

Si vous devez interroger des jeux de données hautement connectés ou exécuter des requêtes qui doivent traverser plusieurs nœuds (également nommées requêtes à sauts multiples) avec une latence de quelques millisecondes, vous devriez envisager d'utiliser [Amazon Neptune](#). Amazon Neptune est un moteur de base de données orientée graphe très performant et créé sur mesure, optimisé pour le stockage de milliards de relations et les requêtes de graphe avec une latence de l'ordre de quelques millisecondes.

Bonnes pratiques d'implémentation d'un système de base de données hybride

Dans certaines circonstances, la migration d'un ou plusieurs systèmes de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) vers Amazon DynamoDB n'est pas avantageuse. Dans ce cas, il peut être préférable de créer un système hybride.

Si vous ne voulez pas tout migrer vers DynamoDB

Par exemple, certaines organisations investissent beaucoup dans le développement de code permettant de produire de nombreux rapports nécessaires à la comptabilité et aux opérations. Le temps nécessaire à la génération d'un rapport n'est pas un critère important pour elles. La flexibilité d'un système relationnel est bien adaptée à ce genre de tâche, et recréer ces rapports dans un contexte NoSQL peut s'avérer d'une difficulté prohibitive.


Certaines organisations gèrent également une variété de systèmes relationnels existants qu'elles ont acquis ou dont elles ont hérité au fil des ans. La migration des données depuis ces systèmes peut s'avérer trop risquée et trop onéreuse pour que l'effort soit justifié.

Toutefois, ces mêmes organisations peuvent désormais considérer que leurs opérations dépendent de sites Web à trafic élevé destinés au client, où des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde sont essentiels. Les systèmes relationnels ne peuvent évoluer de manière à respecter cette exigence, à moins de dépenser des sommes considérables (et souvent inacceptables).

Dans ces situations, il est possible d'envisager la création d'un système hybride, dans lequel DynamoDB crée une vue matérialisée des données stockées dans un ou plusieurs systèmes relationnels, et gère des demandes à trafic élevé par rapport à cette vue. Ce type de système peut potentiellement réduire les coûts, en éliminant les serveurs, la maintenance et les licences SGBDR précédemment nécessaires à la gestion du trafic destiné au client.

Implémentation d'un système hybride


DynamoDB peut tirer parti de DynamoDB Streams AWS Lambda et s'intégrer parfaitement à un ou plusieurs systèmes de bases de données relationnelles existants :



Un système qui intègre DynamoDB Streams et AWS Lambda peut offrir plusieurs avantages :

- Il peut fonctionner en tant que cache persistant des vues matérialisées.
- Il peut être configuré pour accueillir progressivement des données à mesure que celles-ci sont interrogées et modifiées dans le système SQL. Cela signifie que la vue entière n'a pas besoin d'être préremplie. Cela signifie que la capacité de débit provisionnée est plus susceptible d'être utilisée efficacement.
- Il est extrêmement disponible et fiable, et ses coûts d'administration sont faibles.

Pour implémenter ce type d'intégration, trois sortes d'interopérabilité doivent essentiellement être fournies.



1. Remplissage le cache DynamoDB de manière incrémentielle. Lorsqu'un élément est interrogé, recherchez-le d'abord dans DynamoDB. S'il n'y figure pas, recherchez-le dans le système SQL, puis chargez-le dans DynamoDB.
2. Écrivez par l'intermédiaire d'un cache DynamoDB. Lorsqu'un client modifie une valeur dans DynamoDB, une fonction Lambda est déclenchée pour répercuter les nouvelles données dans le système SQL.

3. Mettez à jour DynamoDB à partir du système SQL. Lorsque des processus internes tels que la gestion d'inventaire ou la tarification modifient une valeur dans le système SQL, une procédure stockée est déclenchée pour propager la modification à la vue DynamoDB matérialisée .

Ces opérations sont simples, et ne sont pas toutes nécessaires pour chaque scénario.

Une solution hybride peut également être utile lorsque vous souhaitez vous reposer principalement sur DynamoDB, mais aussi conserver un petit système relationnel pour les requêtes exceptionnelles, ou pour les opérations nécessitant un niveau de sécurité particulier ou ne présentant pas de caractère urgent.

Bonnes pratiques de modélisation des données relationnelles dans DynamoDB

Cette section présente les bonnes pratiques de modélisation des données relationnelles dans Amazon DynamoDB. Tout d'abord, nous présentons les concepts traditionnels de modélisation des données. Ensuite, nous décrivons les avantages liés à l'utilisation de DynamoDB par rapport aux systèmes de gestion de base de données relationnelle traditionnels, en expliquant en quoi cela dispense d'utiliser des opérations JOIN et réduit les frais généraux.

Nous expliquons ensuite comment concevoir une table DynamoDB qui se met à l'échelle de manière efficace. Enfin, nous proposons un exemple de modélisation de données relationnelles dans DynamoDB.

Rubriques


- [Modèles de base de données relationnelle traditionnels](#)
- [Comment DynamoDB élimine le besoin d'opérations JOIN](#)
- [Comment les transactions DynamoDB éliminent la surcharge pour le processus d'écriture](#)
- [Premiers pas pour la modélisation des données relationnelles dans DynamoDB](#)
- [Exemple de modélisation des données relationnelles dans DynamoDB](#)

Modèles de base de données relationnelle traditionnels

Un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) traditionnel stocke les données dans une structure relationnelle normalisée. L'objectif du modèle de données relationnel est de

réduire la duplication des données (par le biais de la normalisation) afin de garantir l'intégrité référentielle et de réduire les anomalies des données.

Le schéma suivant est un exemple de modèle de données relationnel pour une application de saisie de commandes générique. Cette application prend en charge un schéma de ressources humaines qui soutient les systèmes de support d'exploitation et d'activités d'un fabricant fictif.

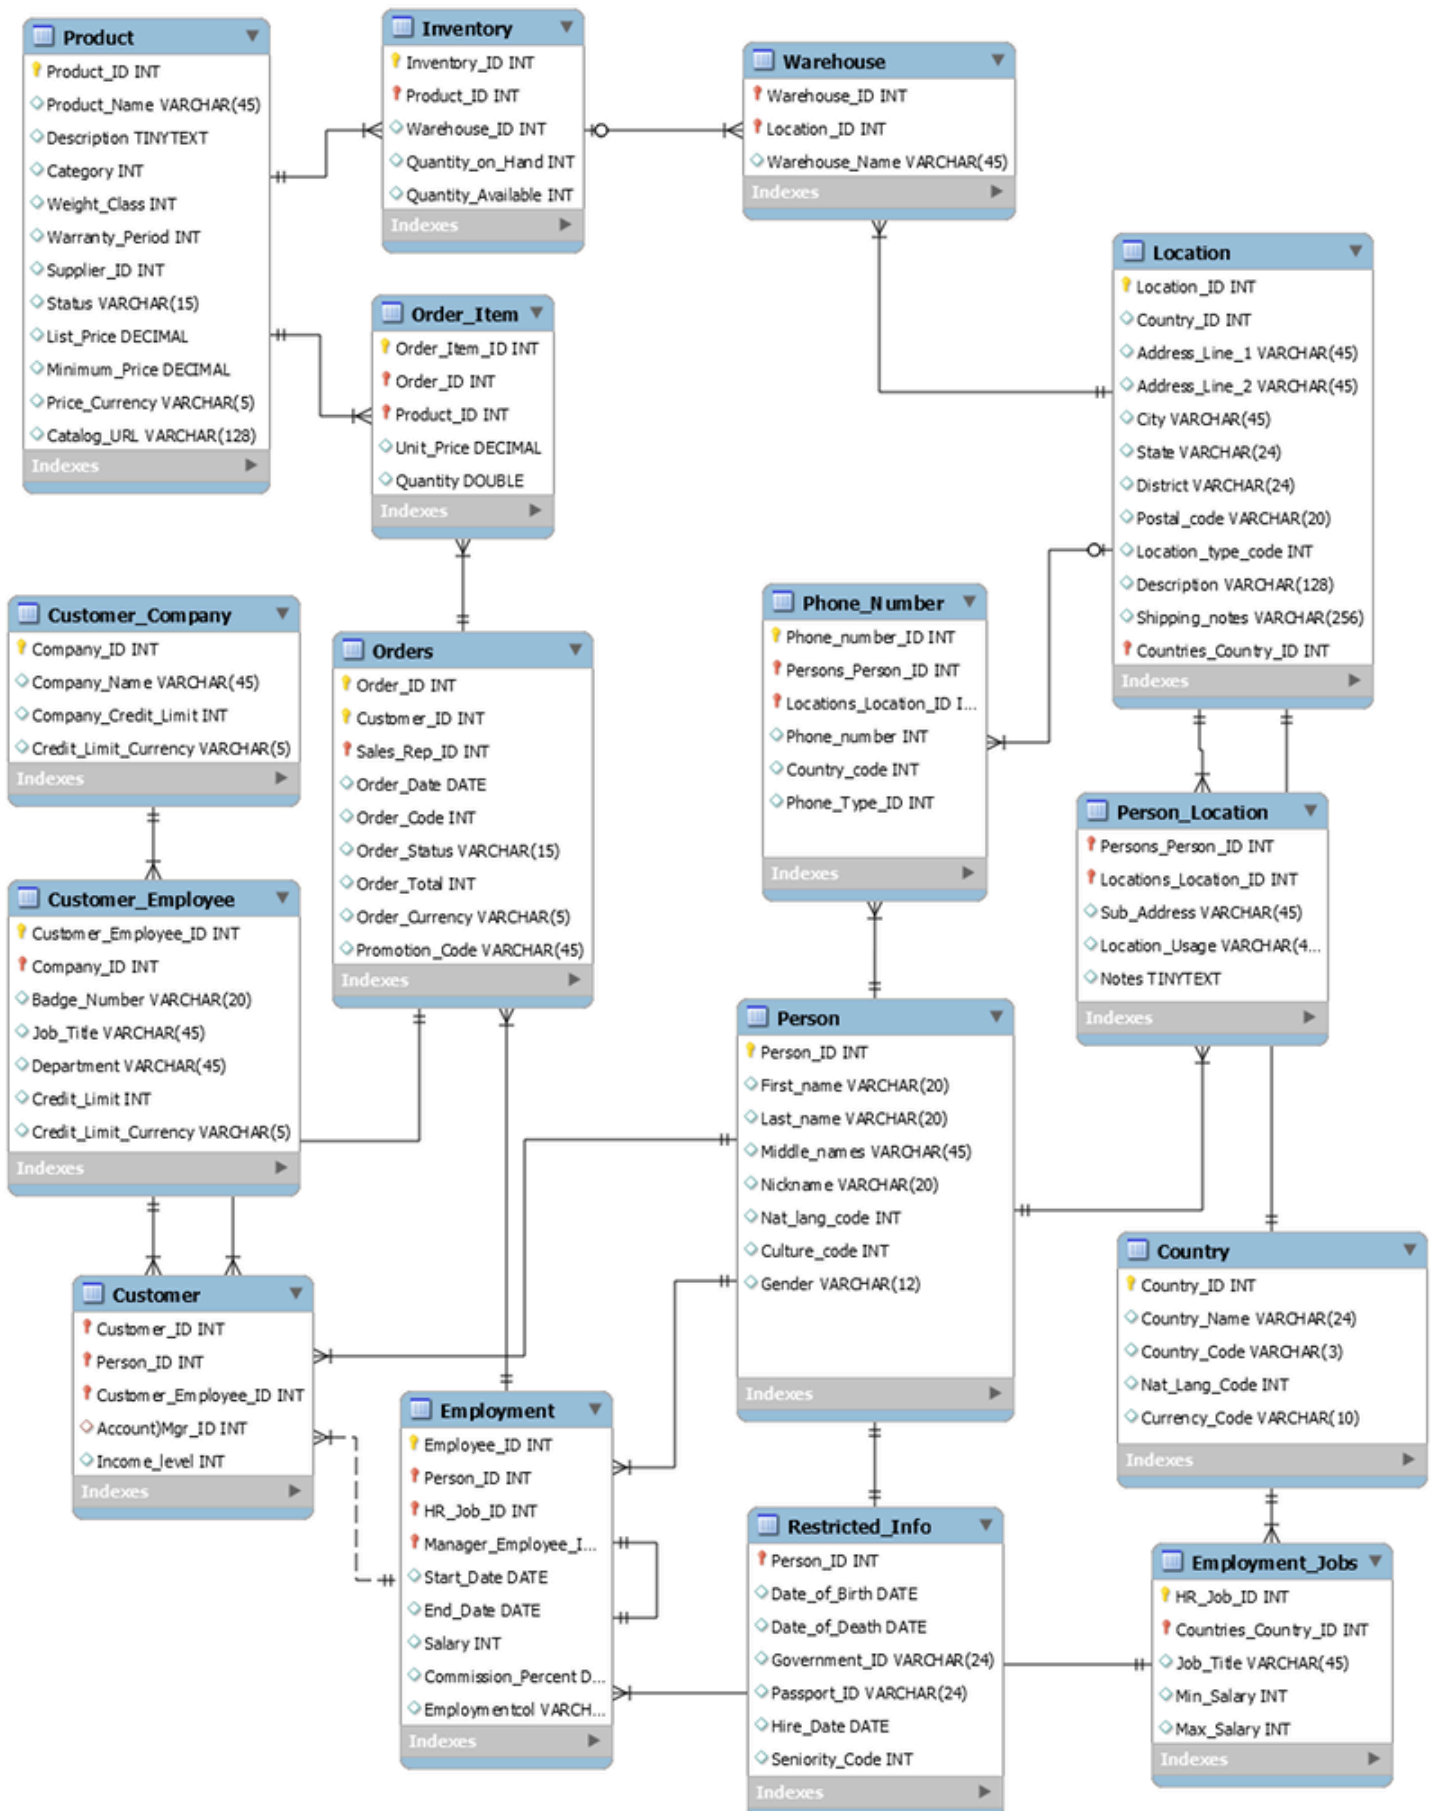

En tant que service de base de données non relationnelle, DynamoDB offre de nombreux avantages par rapport aux systèmes de gestion de base de données relationnelle traditionnels.

Comment DynamoDB élimine le besoin d'opérations JOIN

Un SGBDR utilise un langage SQL (Structure Query Language) pour renvoyer les données à l'application. Du fait de la normalisation du modèle de données, les requêtes de ce type nécessitent généralement l'utilisation de l'opérateur JOIN pour associer les données d'une ou plusieurs tables.

Par exemple, pour générer une liste d'articles de bon de commande triés selon la quantité en stock dans tous les entrepôts pouvant livrer chacun d'entre eux, vous pouvez exécuter la requête SQL suivante sur le schéma précédent.

```
SELECT * FROM Orders
  INNER JOIN Order_Items ON Orders.Order_ID = Order_Items.Order_ID
  INNER JOIN Products ON Products.Product_ID = Order_Items.Product_ID
  INNER JOIN Inventories ON Products.Product_ID = Inventories.Product_ID
ORDER BY Quantity_on_Hand DESC
```

Les requêtes SQL de ce type peuvent fournir une API flexible pour accéder aux données, mais elles nécessitent un volume de traitement important. Chaque jointure contenue dans la requête accentue la complexité d'exécution de la requête, car les données de chaque table doivent être préparées, puis assemblées pour renvoyer le jeu de résultats.

La taille des tables et la présence d'index dans les colonnes jointes sont d'autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur le temps d'exécution des requêtes. La requête précédente initie des requêtes complexes sur plusieurs tables, puis trie le jeu de résultats.

L'élimination du besoin de JOINS est au cœur de la modélisation des données NoSQL. C'est pourquoi nous avons conçu DynamoDB pour qu'il soit compatible avec Amazon.com, et c'est pourquoi DynamoDB peut fournir des performances constantes à n'importe quelle échelle. Compte tenu de la complexité d'exécution des requêtes SQL et des JOINS, les performances d'un SGBDR ne sont pas constantes à grande échelle. Cela entraîne des problèmes de performances à mesure que les applications des clients se développent.

Bien que la normalisation des données réduise la quantité de données stockées sur le disque, les ressources les plus limitées qui ont un impact sur les performances sont souvent le temps processeur et la latence du réseau.

DynamoDB est conçu pour minimiser ces deux contraintes en éliminant JOINS (et en encourageant la dénormalisation des données) et en optimisant l'architecture de la base de données afin de répondre entièrement à une requête d'application avec une seule requête pour un élément. Ces qualités permettent à DynamoDB d'offrir des performances en millisecondes à un chiffre à n'importe quelle échelle. Cela s'explique par le fait que la complexité d'exécution des opérations DynamoDB est constante, quelle que soit la taille des données, pour les modèles d'accès courants.

Comment les transactions DynamoDB éliminent la surcharge pour le processus d'écriture

L'utilisation de transactions pour écrire dans un schéma normalisé est un autre facteur de ralentissement d'un SGBDR. Comme indiqué dans l'exemple, les structures de données relationnelles utilisées par la plupart des applications de traitement de transaction en ligne (OLTP) doivent être décomposées et réparties dans plusieurs tables logiques lorsqu'elles sont stockées dans un SGBDR.

Par conséquent, une infrastructure de transaction conforme à ACID est nécessaire pour éviter les conditions de concurrence et les problèmes d'intégrité des données pouvant avoir lieu si une application tente de lire un objet qui est en cours d'écriture. Une telle structure de transaction, lorsqu'elle est associée à un schéma relationnel, peut surcharger considérablement le processus d'écriture.

L'implémentation des transactions dans DynamoDB permet d'éviter les problèmes de mise à l'échelle qui sont souvent constatés avec un SGBDR. Pour ce faire, DynamoDB émet une transaction sous la forme d'un appel d'API unique et limite le nombre d'éléments accessibles dans cette même transaction. Les transactions de longue durée peuvent entraîner des problèmes opérationnels en bloquant les données de manière prolongée, voire perpétuelle, car la transaction n'est jamais clôturée.

Pour éviter de tels problèmes dans DynamoDB, les transactions ont été implémentées avec deux opérations d'API distinctes : `TransactWriteItems` et `TransactGetItems`. La sémantique de début et de fin de ces opérations d'API n'est pas commune dans un SGBDR. De plus, DynamoDB impose une limite d'accès à 100 éléments dans une même transaction dans une optique similaire qui est d'empêcher les transactions de longue durée. Pour en savoir plus sur les transactions DynamoDB, consultez [Utilisation de transactions](#).

Ce sont les raisons pour lesquelles, lorsque votre activité exige une réponse à faible latence pour des requêtes à fort trafic, il est généralement judicieux, d'un point de vue technique et économique, de

tirer parti des avantages d'un système NoSQL. Amazon DynamoDB aide à résoudre les problèmes qui restreignent la capacité de mise à l'échelle d'un système relationnel en les évitant.

Les performances d'un SGBDR peinent généralement à évoluer pour les raisons suivantes :

- Elle utilise des jointures coûteuses pour reconstituer les vues de résultats de requête requises.
- Elle normalise les données et les stocke dans plusieurs tables qui nécessitent plusieurs requêtes pour l'écriture sur disque.
- Elle entraîne généralement les coûts de performances d'un système de transaction conforme à ACID.

DynamoDB se met à l'échelle correctement pour les raisons suivantes :

- Grâce à la flexibilité de son schéma, DynamoDB peut stocker des données hiérarchiques complexes au sein d'un seul élément.
- Une conception de clé composite permet à ce service de stocker les éléments liés proches les uns des autres dans la même table.
- Les transactions sont effectuées dans une même opération. Le nombre d'éléments accessibles est limité à 100 pour éviter les opérations de longue durée.

Les requêtes sur le magasin de données deviennent beaucoup plus simples, en prenant souvent la forme suivante :

```
SELECT * FROM Table_X WHERE Attribute_Y = "somevalue"
```

DynamoDB exécute beaucoup moins de tâches pour renvoyer les données demandées, comparé au SGBDR de l'exemple précédent.

Premiers pas pour la modélisation des données relationnelles dans DynamoDB

Important

Pour concevoir un système NoSQL, il faut un autre état d'esprit que pour un SGBDR. Pour un SGBDR, vous pouvez créer un modèle de données normalisé sans réfléchir aux modèles d'accès. Vous pouvez l'étendre ultérieurement, pour répondre à de nouvelles questions

et de nouveaux besoins d'interrogation. En revanche, dans Amazon DynamoDB, vous ne devez pas commencer à concevoir votre schéma tant que vous ne savez pas à quelle problématique celui-ci doit répondre. Il est absolument essentiel d'identifier au préalable les problèmes métier et les cas d'utilisation de l'application.

Pour commencer à concevoir une table DynamoDB qui pourra être efficacement mise à l'échelle, vous devez d'abord effectuer plusieurs étapes pour identifier les modèles d'accès qui sont requis par les systèmes de support d'exploitation et de support d'activités (OSS/BSS) que celle-ci doit prendre en charge :

- Pour les nouvelles applications, consultez des témoignages d'utilisateurs sur les activités et les objectifs. Documentez les différents cas d'utilisation que vous identifiez et analysez les modèles d'accès dont ceux-ci ont besoin.
- Pour des applications existantes, analysez les journaux de requêtes pour découvrir comment le système est actuellement utilisé et identifier les principaux modèles d'accès.

Après avoir terminé ce processus, vous devriez obtenir une liste ressemblant à ce qui suit :

Most Common/Import Access Patterns in Our Organization	
1	Look up employee details by employee ID
2	Query employee details by employee name
3	Find an employee's phone number(s)
4	Find a customer's phone number(s)
5	Get orders for a given customer within a given date range
6	Show all open orders within a given date range across all customers
7	See all employees hired recently
8	Find all employees working in a given warehouse
9	Get all items on order for a given product
10	Get current inventories for a given product at all warehouses
11	Get customers by account representative
12	Get orders by account representative and date
13	Get all employees with a given job title
14	Get inventory by product and warehouse
15	Get total product inventory
16	Get account representatives ranked by order total and sales period

Dans une application réelle, votre liste peut être beaucoup plus longue. Mais cette collection représente toute la complexité d'un modèle de requête que vous pourriez trouver dans un environnement de production.

Une approche courante pour la conception d'un schéma DynamoDB consiste à identifier les entités de couche d'application, et à utiliser la dénormalisation et le regroupement de clés composites pour diminuer la complexité des requêtes.

Dans DynamoDB, cela implique d'utiliser des clés de tri composites, des index secondaires globaux surchargés, des tables/index partitionnés et d'autres modèles de conception. Vous pouvez utiliser ces éléments pour structurer les données afin qu'une application puisse récupérer ce dont elle a besoin pour un modèle d'accès donné à l'aide d'une requête unique sur une table ou un index. Le modèle principal que vous pouvez utiliser pour modéliser le schéma normalisé illustré dans [Modélisation relationnelle](#) est le modèle de liste adjacente. D'autres modèles utilisés dans cette conception peuvent inclure le partitionnement d'écriture d'index secondaire global, la surcharge d'index secondaire globale, des clés composites et des regroupements matérialisés.

Important

En règle générale, vous devez gérer le moins de tables possible dans une application DynamoDB. Les cas où des données de série chronologique volumineuses sont impliquées ou dans lesquels les ensembles de données ont des modèles d'accès très différents sont des exemples d'exceptions. Une table unique avec des index inversés peut généralement permettre à des requêtes simples de créer et récupérer les structures de données hiérarchiques complexes dont votre application a besoin.

Pour utiliser NoSQL Workbench pour DynamoDB afin de mieux visualiser votre conception de clé de partition, consultez [Création de modèles de données avec NoSQL Workbench](#).

Exemple de modélisation des données relationnelles dans DynamoDB

Cet exemple décrit comment modéliser des données relationnelles dans Amazon DynamoDB. La conception d'une table DynamoDB correspond au schéma de traitement des commandes relationnel illustré dans [Modélisation relationnelle](#). Elle respecte le [Modèle de conception de liste adjacente](#), méthode couramment utilisée pour représenter les structures de données relationnelles dans DynamoDB.

Le modèle de conception nécessite que vous définissiez un ensemble de types d'entités qui coïncident généralement avec les différentes tables du schéma relationnel. Les éléments d'entité sont ensuite ajoutés à la table à l'aide d'une clé primaire composée (partition et tri). La clé de partition de ces éléments d'entité est l'attribut qui identifie de façon unique l'élément et qui est appelé PK de manière générique sur tous les éléments. L'attribut de la clé de tri contient une valeur d'attribut que vous pouvez utiliser pour un index inversé ou un index secondaire global. Il est appelé SK de manière générique.

Vous définissez les entités suivantes, qui prennent en charge le schéma relationnel de saisie des commandes.

1. HR-Employee - PK: EmployeeID, SK: Employee Name
2. HR-Region - PK: RegionID, SK: Region Name
3. HR-Country - PK : CountryId, SK : Nom du pays
4. HR-Location - PK: LocationID, SK: Country Name
5. HR-Job - PK: JobID, SK: Job Title
6. Département des ressources humaines - PK : DepartmentID, SK : DepartmentName
7. OE-Customer - PK : CustomerID, SK : ID AccountRep
8. OE-Order - PK OrderID, SK: CustomerID
9. OE-Product - PK: ProductID, SK: Product Name
10. OE-Warehouse - PK: WarehouseID, SK: Region Name

Une fois ces éléments d'entité ajoutés à la table, vous pouvez définir leurs relations en ajoutant des éléments de bord aux partitions des éléments d'entité. La table suivante illustre cette étape.

Dans cet exemple, les partitions `Employee`, `Order` et `Product Entity` de la table disposent d'éléments supplémentaires contenant des pointeurs vers d'autres éléments d'entité de la table. Définissez ensuite quelques index secondaires globaux (GSI) afin de prendre en charge tous les modèles d'accès définis précédemment. Les éléments d'entité n'utilisent pas tous le même type de valeur pour l'attribut de la clé primaire ou l'attribut de la clé de tri. La seule obligation est que les attributs de la clé primaire et de la clé de tri présents soient insérés dans la table.

Le fait que certaines de ces entités utilisent des noms propres et d'autres utilisent d'autres ID d'entité comme valeurs de clé de tri permet au même index secondaire global de prendre en charge plusieurs types de requêtes. Cette technique est appelée surcharge d'index secondaire global (GSI). Elle permet de dépasser la limite par défaut de 20 index secondaires globaux pour les tables contenant plusieurs types d'éléments. Ceci est illustré par GSI 1 dans le diagramme suivant :

GSI 2 est conçu pour prendre en charge un schéma d'accès aux applications assez courant, qui consiste à obtenir tous les éléments de la table ayant un état spécifique. Dans le cas d'une grande table dont la répartition des éléments est inégale en termes d'états disponibles, ce modèle d'accès peut entraîner une forte activité, sauf si les éléments sont répartis sur plusieurs partitions logiques pouvant être interrogées en parallèle. Ce modèle de conception s'appelle `write sharding`.

Pour obtenir ceci pour GSI 2, l'application ajoute l'attribut de la clé primaire de GSI 2 à chaque élément `Order`. Elle le remplit avec un nombre aléatoire compris dans une plage de 0 à N, où N peut être calculé de façon générique à l'aide de la formule suivante, sauf s'il existe une raison spécifique de faire autrement.

```
ItemsPerRCU = 4KB / AvgItemSize  
  
PartitionMaxReadRate = 3K * ItemsPerRCU  
  
N = MaxRequiredIO / PartitionMaxReadRate
```

Supposons par exemple que vous souhaitez obtenir les résultats suivants :

- Jusqu'à 2 millions de commandes dans le système, passant à 3 millions en 5 ans.
- Jusqu'à 20 % de ces commandes seront à l'état OPEN (OUVERT) à un moment donné.
- L'enregistrement de commande moyen est d'environ 100 octets, avec trois `OrderItem` enregistrements dans la partition de commande d'environ 50 octets chacun, ce qui vous donne une taille d'entité de commande moyenne de 250 octets.

Pour cette table, le calcul du facteur N se présenterait comme suit :

```
ItemsPerRCU = 4KB / 250B = 16  
  
PartitionMaxReadRate = 3K * 16 = 48K  
  
N = (0.2 * 3M) / 48K = 13
```

Dans ce cas, vous devez répartir toutes les commandes sur au moins 13 partitions logiques sur GSI 2 afin de garantir que la lecture de tous les éléments `Order` dont l'état est OPEN n'entraîne pas de surchauffe de la partition sur la couche du stockage physique. Il est recommandé d'augmenter ce nombre en prévision d'éventuelles anomalies dans l'ensemble de données. Il est donc préférable d'utiliser $N = 15$. Comme mentionné précédemment, vous le faites en ajoutant la valeur aléatoire de 0 à N à l'attribut PK GSI 2 de chaque registre `Order` et `OrderItem` inséré sur la table.

Cette répartition suppose que le modèle d'accès qui nécessite le rassemblement de toutes les factures dont l'état est OPEN a lieu de manière occasionnelle, afin que vous puissiez utiliser la capacité de transmission en mode rafale pour satisfaire la demande. Vous pouvez interroger l'index

secondaire global suivant à l'aide d'une condition de clé de tri `State` et `Date Range` pour générer un sous-ensemble ou l'ensemble des `Orders` d'un état donné.

Dans cet exemple, les éléments sont répartis de manière aléatoire sur 15 partitions logiques. Cette structure fonctionne, car le modèle d'accès nécessite qu'un grand nombre d'éléments soient récupérés. Ainsi, il est peu probable qu'aucun des 15 threads renvoie des jeux de résultats vides, ce qui pourrait représenter un gaspillage de capacité. Une requête utilise toujours une unité de capacité de lecture (RCU, read capacity unit) ou une unité de capacité d'écriture (WCU, write capacity unit), même si rien n'est renvoyé ou si aucune donnée n'est écrite.

Si le modèle d'accès nécessite une requête très rapide sur cet index secondaire global qui renvoie un ensemble de résultats fragmenté, il est probablement préférable d'utiliser un algorithme de hachage pour répartir les éléments plutôt qu'un modèle aléatoire. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner un attribut connu lorsque la requête est exécutée au moment du runtime, et hacher cet attribut dans un espace de clé 0 à 14 lors de l'insertion des éléments. Ils peuvent ainsi être lus de manière efficace à partir de l'index secondaire global.

Enfin, vous pouvez réexaminer les modèles d'accès définis précédemment. Voici la liste des modèles d'accès et des conditions de requête à utiliser avec la nouvelle version DynamoDB de l'application pour les accueillir.

	Modèles d'accès	Conditions de requête
1	Rechercher les détails des employés par ID d'employé	Clé primaire sur la table, <code>ID="HR-EMPLOYEE »</code>
2	Interroger les détails des employés par nom d'employé	Utiliser GSI-1, <code>PK="Nom de l'employé »</code>
3	Obtenir uniquement les détails de la tâche actuelle d'un employé	Clé primaire sur la table, <code>PK=HR-EMPLOYEE-1, SK commence par « JH »</code>
4	Obtenir des commandes pour un client pour une plage de dates	Utilisez GSI-1, <code>PK=CUSTOMER1, SK="STATUS-DATE »</code> , pour chaque <code>StatusCode</code>
5	Afficher toutes les commandes en état OUVERT pour une	Utilisez GSI-2, <code>PK=Query</code> en parallèle pour la plage <code>[0..</code>

	Modèles d'accès	Conditions de requête
	plage de dates pour tous les clients	N], SK entre OpenDate1 et OpenDate2
6	Tous les employés embauchés récemment	Utilisez GSI-1, PK="HR-CO NFIDENTIAL", SK > date1
7	Trouver tous les employés dans un entrepôt spécifique	Utiliser GSI-1, PK=WAREHOUSE1
8	Obtenir tous les articles de commande d'un produit, y compris les stocks d'entrepôts	Utiliser GSI-1, PK=PRODUCT1
9	Obtenez des clients par représentant du compte	Utiliser GSI-1, PK=ACCOUNT-REP
10	Obtenir des commandes par représentant du compte et par date	Utilisez GSI-1, PK=ACCOUNT-REP, SK="STATUS-DATE », pour chaque StatusCode
11	Obtenir tous les employés ayant un intitulé de poste spécifique	Utiliser GSI-1, PK=JOBTITLE
12	Obtenir le stock par produit et par entrepôt	Clé primaire sur table, PK=OE-PRODUCT1, SK=PRODUCT1
13	Obtenir l'inventaire total des produits	Clé primaire sur table, PK=OE-PRODUCT1, SK=PRODUCT1
14	Obtenir le classement des représentants du compte par nombre total de commandes et par période de vente	Utilisez GSI-1, PK=YYYY-Q1, =False scanIndexForward

Bonnes pratiques pour l'interrogation et l'analyse de données

Cette section présente certaines bonnes pratiques d'utilisation d'opérations Query et Scan dans Amazon DynamoDB.

Considérations relatives aux performances pour les analyses

D'une manière générale, les opérations Scan sont moins efficaces que d'autres opérations dans DynamoDB. Une opération Scan analyse toujours la table entière ou un index secondaire. Elle filtre ensuite les valeurs pour fournir le résultat souhaité, essentiellement en ajoutant l'étape supplémentaire de suppression des données de l'ensemble de résultats.

Si possible, il est recommandé d'éviter d'utiliser une opération Scan sur une table ou un index volumineux avec un filtre qui supprime de nombreux résultats. En outre, à mesure qu'une table ou un index augmente, l'opération Scan ralentit. L'opération Scan examine chaque élément en lien avec les valeurs demandées, et peut utiliser le débit approvisionné pour une table ou un index volumineux en une seule opération. Pour des temps de réponse plus rapides, concevez vos tables et index de façon que vos applications puissent utiliser Query au lieu de Scan. (Pour les tables, vous pouvez également envisager d'utiliser les API GetItem et BatchGetItem.)

Vous pouvez également concevoir votre application pour qu'elle utilise les opérations Scan de manière à minimiser l'impact sur votre débit de demandes. Cela peut inclure la modélisation lorsqu'il peut être plus efficace d'utiliser un index secondaire global plutôt qu'une opération Scan. Vous trouverez plus d'informations sur ce processus dans la vidéo suivante.

[Modélisation de modèles d'accès à faible vitesse](#)


Contournement les pics soudains dans l'activité de lecture

Lorsque vous créez une table, vous définissez ses exigences en termes d'unités de capacité de lecture et d'écriture. Pour les lectures, les unités de capacité sont exprimées en nombre de demandes de lecture de données de 4 Ko fortement cohérentes par seconde. Pour des lectures éventuellement cohérentes, une unité de capacité de lecture correspond à deux demandes de lecture de 4 Ko par seconde. Une opération Scan effectue des lectures éventuellement cohérentes par défaut, et peut renvoyer jusqu'à 1 Mo (une page) de données. Par conséquent, une seule demande Scan peut consommer $(1 \text{ Mo de taille de page} / 4 \text{ Ko de taille d'élément}) / 2$ (lectures éventuellement cohérentes) = 128 opérations de lecture. Si vous demandez des lectures fortement cohérentes à la place, l'opération Scan consomme deux fois plus de débit approvisionné, soit 256 opérations de lecture.

Cela représente un pic soudain d'utilisation par rapport à la capacité de lecture configurée pour la table. Cette utilisation des unités de capacité par une analyse empêche d'autres demandes potentiellement plus importantes pour la même table d'utiliser les unités de capacité disponibles. Par conséquent, il est probable que vous obteniez une exception `ProvisionedThroughputExceeded` pour ces demandes.

Le problème n'est pas seulement l'augmentation soudaine des unités de capacité que l'opération `Scan` utilise. Il est également probable que l'analyse consomme toutes les unités de capacité de la même partition, car elle demande la lecture d'éléments qui se jouxtent sur la partition. Cela signifie que la demande touche la même partition, entraînant la consommation de toutes ses unités de capacité et la limitation des autres demandes adressées à cette partition. Si la demande de lecture des données est répartie sur plusieurs partitions, l'opération n'a pas pour effet de limiter une partition spécifique.


Le diagramme suivant illustre l'impact d'un pic soudain d'utilisation d'unités de capacité par des opérations `Query` et `Scan`, et son incidence sur vos autres demandes par rapport à la même table.

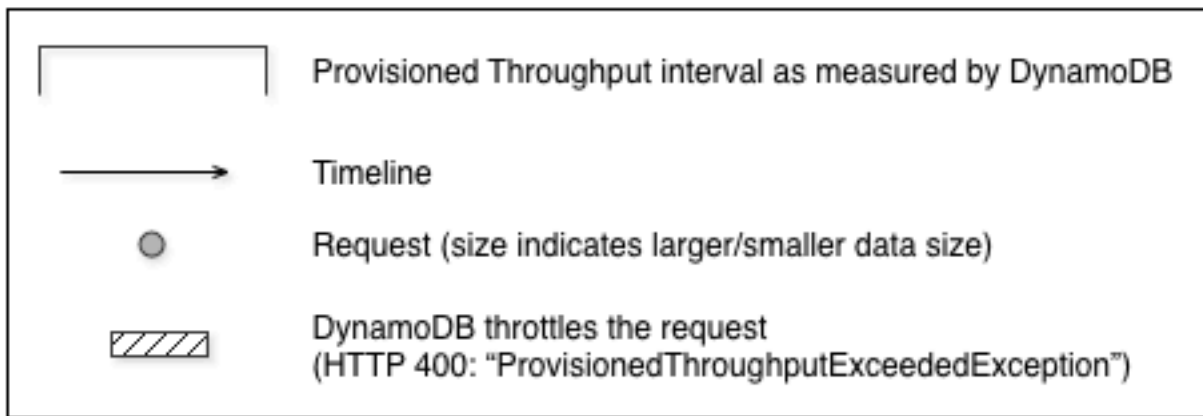


1. Good: Even distribution of requests and size




2. Not as Good: Frequent requests in bursts



3. Bad: A few random large requests

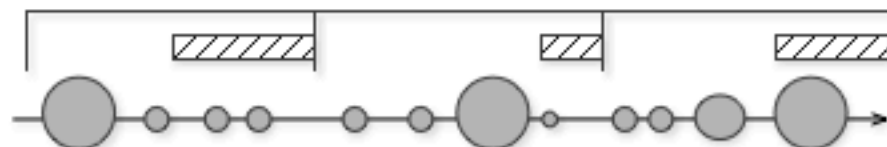

4. Bad: Large scan operations

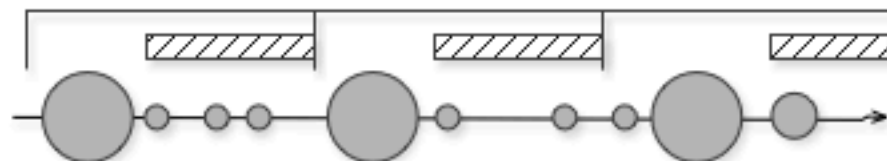

Comme illustré ici, le pic d'utilisation peut avoir un impact sur le débit approvisionné de la table de plusieurs façons :

1. Bon : répartition uniforme des demandes et de la taille

2. Pas très bon : demandes fréquentes en rafales
3. Mauvais : quelques demandes de grande taille aléatoires
4. Mauvais : opérations d'analyse de grande taille

Au lieu d'utiliser une opération Scan de grande taille, vous pouvez utiliser les techniques suivantes pour réduire l'impact d'une analyse sur le débit approvisionné d'une table.

- Réduire la taille de page

Étant donné qu'une opération d'analyse lit une page entière (par défaut, 1 Mo), vous pouvez réduire l'impact de l'opération de numérisation en définissant une taille de page plus petite. L'opération Scan fournit un paramètre, Limit, que vous pouvez utiliser pour définir la taille de page pour votre demande. Chaque demande Query ou Scan portant sur une taille de page plus petite utilise moins d'opérations de lecture et ménage une « pause » entre chaque demande. Par exemple, supposons que chaque élément a une taille de 4 Ko et que vous définissez la taille de page sur 40 éléments. Une demande Query ne consomme alors que 20 opérations de lecture éventuellement cohérente ou 40 opérations de lecture fortement cohérente. Un plus grand nombre d'opérations Query ou Scan de plus petite taille permettrait à vos autres demandes critiques d'aboutir sans limitation.

- Isoler les opérations d'analyse

DynamoDB est conçu pour faciliter la mise à l'échelle. Par conséquent, une application peut créer des tables à des fins distinctes, voire dupliquer du contenu sur plusieurs tables. Vous souhaitez effectuer des analyses sur une table qui ne prend pas de trafic « stratégique ». Certaines applications gèrent cette charge en opérant une rotation horaire du trafic entre deux tables, l'une pour le trafic critique, et l'autre pour la comptabilisation. D'autres applications peuvent faire cela en effectuant chaque écriture sur deux tables : une table « stratégique » et une table « alternative ».

Configurez votre application pour qu'elle relance toute demande recevant un code de réponse indiquant que vous avez dépassé votre débit approvisionné. Ou augmentez le débit approvisionné pour votre table à l'aide de l'opération UpdateTable. Si votre charge de travail comporte des pics temporaires qui ont pour effet que votre débit dépasse parfois le niveau approvisionné, relancez la demande avec un backoff exponentiel. Pour plus d'informations sur l'implémentation d'un backoff exponentiel, consultez [Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel](#).

Tirer parti des analyses parallèles

De nombreuses applications peuvent bénéficier de l'utilisation d'opérations Scan parallèles au lieu d'analyses séquentielles. Par exemple, une application qui traite une table de données historiques de grande taille peut effectuer une analyse parallèle beaucoup plus rapidement qu'une application séquentielle. Plusieurs unités d'exécution de travail dans un processus de « balayage » en arrière-plan pourraient analyser une table à un faible niveau de priorité sans que cela affecte le trafic de production. Dans chacun de ces exemples, une opération Scan parallèle est utilisée de façon à ne pas priver d'autres applications de ressources de débit approvisionné.

Bien que des analyses parallèles puissent être bénéfiques, elles peuvent imposer une forte demande sur le débit approvisionné. Avec une analyse parallèle, votre application dispose de plusieurs unités d'exécution de travail qui exécutent tous des opérations Scan simultanément. Cela peut rapidement consommer toute la capacité de lecture approvisionnée de votre table. Dans ce cas, d'autres applications qui doivent accéder à la table risquent d'être limitées.

Une analyse parallèle peut être le bon choix si les conditions suivantes sont réunies :

- La taille de la table est de 20 Go ou plus.
- Le débit de lecture approvisionné de la table n'est pas entièrement utilisé.
- Les opérations Scan séquentielles sont trop lentes.

Choisir TotalSegments

Le paramétrage optimal pour `TotalSegments` dépend de vos données spécifiques, des paramètres de débit approvisionné de la table et de vos exigences en matière de performances. Il se peut que vous deviez expérimenter différents paramétrages pour trouver le bon. Nous vous recommandons de commencer par un ratio simple, tel qu'un segment par 2 Go de données. Par exemple, pour une table de 30 Go, vous pouvez définir `TotalSegments` sur 15 (30 Go / 2 Go). Votre application utiliserait alors 15 unités d'exécution de travail, chacun analysant un segment différent.

Vous pouvez également choisir pour `TotalSegments` une valeur basée sur les ressources du client. Vous pouvez définir `TotalSegments` sur n'importe quelle valeur de 1 à 1 000 000, et DynamoDB vous permet d'analyser ce nombre de segments. Par exemple, si votre client limite le nombre d'unités d'exécution pouvant s'exécuter simultanément, vous pouvez augmenter `TotalSegments` progressivement jusqu'à obtenir des performances de Scan optimales avec votre application.

Surveillez vos analyses parallèles pour optimiser votre utilisation du débit approvisionné, tout en vous veillant à ce que vos autres applications ne sont pas privées de ressources. Augmentez la valeur de `TotalSegments` si vous ne consommez pas tout votre débit approvisionné mais rencontrez toujours une limitation de vos demandes `Scan`. Réduisez la valeur de `TotalSegments` si les demandes `Scan` consomment plus de débit approvisionné que souhaité.

Bonnes pratiques relatives à la conception d'une table DynamoDB

Les principes de conception généraux dans Amazon DynamoDB recommandent d'utiliser un nombre minimum de tables. Dans la plupart des cas, nous vous recommandons d'utiliser une seule table. Toutefois, si une seule table ou un petit nombre de tables n'est pas viable, ces directives peuvent être utiles.

- La limite par compte ne peut pas être supérieure à 10 000 tables. Si votre application nécessite davantage de tables, prévoyez de les distribuer sur plusieurs comptes. Pour plus d'informations, consultez [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#).
- Tenez compte des limites du plan de contrôle pour les opérations simultanées du plan de contrôle susceptibles d'avoir un impact sur la gestion de vos tables.
- Travaillez avec des architectes de AWS solutions pour valider vos modèles de conception pour les conceptions multi-locataires.

Bonnes pratiques relatives à la conception d'une table globale DynamoDB

Les tables globales s'appuient sur l'étendue internationale d'Amazon DynamoDB pour vous fournir une base de données entièrement gérée, à régions multiples et à activités multiples, qui fournit des performances de lecture et d'écriture rapides et locales, pour des applications dimensionnées massivement et internationales. Avec les tableaux globaux, vos données se répliquent automatiquement dans les AWS régions de votre choix. Puisque les tables globales utilisent les API DynamoDB existantes, aucune modification de votre application n'est requise. L'utilisation de tables globales n'entraîne ni frais initiaux ni engagement. Vous ne payez que les ressources que vous utilisez.

Rubriques

- [Conseils prescriptifs pour la conception de tables globales DynamoDB](#)

- [Faits importants sur la conception d'une table globale DynamoDB](#)
- [Cas d'utilisation](#)
- [Modes d'écriture avec des tables globales](#)
- [Routage des demandes avec des tables globales](#)
- [Évacuation d'une région avec des tables globales](#)
- [Planification de la capacité de débit pour les tables globales](#)
- [Liste de contrôle de préparation des tables globales et questions fréquemment posées](#)

Conseils prescriptifs pour la conception de tables globales DynamoDB

L'utilisation efficace des tables globales nécessite une prise en compte attentive de facteurs tels que votre mode d'écriture préféré, votre modèle de routage et les processus d'évacuation. Vous devez équiper votre application dans chaque région et être prêt à ajuster votre routage ou à effectuer une évacuation pour préserver l'état global. Votre récompense est de disposer d'un jeu de données distribué dans le monde entier avec une faible latence de lecture et d'écriture et un contrat de niveau de service de 99,999 %.

Faits importants sur la conception d'une table globale DynamoDB

- Il existe deux versions de tables globales : la version actuelle de [Global Tables version 2019.11.21 \(Current\)](#) (parfois appelée « V2 ») et [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#) (parfois appelée « V1 »). Ce guide se concentre exclusivement sur la version actuelle (V2).
- Sans les tables globales, DynamoDB est un service régional. Il est hautement disponible et intrinsèquement résistant aux défaillances de l'infrastructure d'une région, y compris à la défaillance de l'ensemble d'une zone de disponibilité (AZ). Une table DynamoDB à région unique est soumise à un <https://aws.amazon.com/dynamodb/sla/> contrat de niveau de service (SLA) avec une disponibilité de 99,99 %.
- Avec les tables globales, DynamoDB permet à une table de répliquer ses données entre deux régions ou plus. Une table DynamoDB à plusieurs régions est soumise à un SLA avec une disponibilité de 99,999 %. Une planification adéquate permet aux tables globales d'aider à créer une architecture résiliente qui résiste aux défaillances régionales.
- Les tables globales utilisent un modèle de réplication actif-actif. Du point de vue de DynamoDB, la table de chaque région dispose du même statut pour accepter les demandes de lecture et d'écriture. Après avoir reçu une demande d'écriture, la table de réplica locale réplique l'écriture vers les autres régions participantes en arrière-plan.

- Les éléments sont répliqués individuellement. Les éléments mis à jour au cours d'une même transaction ne peuvent pas être répliqués ensemble.
- Chaque partition de table dans la région source réplique ses écritures en parallèle avec toutes les autres partitions. La séquence des écritures dans la région distante peut ne pas correspondre à la séquence des écritures effectuées dans la région source. Pour plus d'informations sur les partitions de table, consultez le billet de blog [Mise à l'échelle de DynamoDB : comment les partitions, les touches de raccourci et les divisions de chaleur ont un impact sur les performances](#).
- Un élément nouvellement écrit est généralement propagé à toutes les tables de réplica en une seconde. Les régions voisines ont tendance à se propager plus rapidement.
- Amazon CloudWatch fournit une `ReplicationLatency` métrique pour chaque paire de régions. Elle est calculée sur la base de l'examen des éléments qui arrivent, de la comparaison de leur heure d'arrivée avec leur temps d'écriture initial et du calcul d'une moyenne. Les horaires sont enregistrés CloudWatch dans la région source. L'affichage des délais moyen et maximum peut aider à déterminer le délai de réplication moyen et celui dans le pire des cas. Il n'existe aucun SLA sur cette latence.
- Si le même élément est mis à jour à peu près au même moment (dans cette fenêtre de `ReplicationLatency`) dans deux régions différentes et que la deuxième écriture a lieu avant que la première ne soit répliquée, il existe un risque de conflit d'écriture. Les tables globales résolvent ces conflits grâce à un mécanisme de victoire du dernier auteur basé sur l'horodatage des écritures. La première écriture « perd » au profit de la seconde écriture. Ces conflits ne sont pas enregistrés dans CloudWatch ou AWS CloudTrail.
- Chaque élément possède un horodatage de la dernière écriture conservé en tant que propriété système privée. L'approche de victoire du dernier auteur est mise en œuvre en utilisant une écriture conditionnelle qui exige que l'horodatage de l'élément entrant soit ultérieur à l'horodatage de l'élément existant.
- Une table globale reproduira tous les éléments dans toutes les régions participantes. Si vous souhaitez disposer de différentes étendues de réplication, vous pouvez créer différentes tables et attribuer à chacune des tables des régions participantes différentes.
- Les écritures sont acceptées dans la région locale, même si la région de réplica est hors ligne ou si la `ReplicationLatency` augmente. La table locale continue de tenter de répliquer les éléments vers la table distante jusqu'à ce que chaque élément réussisse.
- Dans le cas peu probable où une région est complètement hors ligne, toutes les répliquations sortantes et entrantes en attente sont retenues lors de sa reconnexion. Aucune action particulière n'est requise pour rétablir la synchronisation des tables. Le mécanisme de victoire du dernier auteur garantit que les données finiront par devenir cohérentes.

- Vous pouvez ajouter une nouvelle région à une table DynamoDB à tout moment. DynamoDB se charge de la synchronisation initiale et de la réplication en cours. Si une région est supprimée, même s'il s'agit de la région d'origine, seule la table de cette région est supprimée.
- DynamoDB ne possède pas de point de terminaison global. Toutes les demandes sont adressées à un point de terminaison régional, qui accède ensuite à l'instance de table globale locale à cette région.
- Les appels à DynamoDB ne doivent pas passer d'une région à une autre. Il est recommandé que la couche de calcul d'une région accède directement et uniquement au point de terminaison DynamoDB local de cette région. Si des problèmes sont détectés au sein d'une région, qu'ils concernent la couche DynamoDB ou la pile environnante, le trafic de l'utilisateur final doit être acheminé vers une autre couche de calcul hébergée dans une autre région. Grâce à la réplication des tables globales, les différentes régions disposent déjà d'une copie locale des mêmes données qu'elles peuvent utiliser localement. Dans certains cas, la couche de calcul d'une région peut transmettre la demande à la couche de calcul d'une autre région à des fins de traitement, mais celle-ci ne doit pas accéder directement au point de terminaison DynamoDB distant. Pour plus d'informations sur ce cas d'utilisation particulier, consultez [Routage des demandes dans la couche de calcul](#).

Cas d'utilisation

Les tables globales offrent les avantages courants suivants :

- Lectures à plus faible latence. Vous pouvez placer une copie des données plus près de l'utilisateur final afin de réduire la latence du réseau lors des lectures. Le cache est conservé aussi longtemps que la valeur `ReplicationLatency`.
- Écritures à plus faible latence. Vous pouvez écrire dans une région voisine pour réduire la latence du réseau et le temps nécessaire à l'écriture. Le trafic d'écriture doit être acheminé avec soin pour éviter tout conflit. Les techniques de routage sont détaillées dans [Routage des demandes avec des tables globales](#).
- Résilience et reprise après sinistre accrues. Vous pouvez évacuer une région (déplacer une partie ou la totalité des demandes destinées à cette région) en cas de dégradation des performances de la région ou de panne complète, avec un objectif de point de reprise (RPO) et un objectif de délai de reprise (RTO) mesurés en secondes. L'utilisation de tables globales augmente également le [SLA de DynamoDB](#) de 99,99 % à 99,999 %.
- Migration fluide entre les régions. Vous pouvez ajouter une nouvelle région, puis supprimer l'ancienne région pour migrer un déploiement d'une région vers une autre, le tout sans interruption.

au niveau de la couche de données. Par exemple, vous pouvez utiliser les tables globales DynamoDB pour qu'un système de gestion des commandes réussisse un traitement fiable à faible latence à grande échelle tout en préservant sa résilience face aux pannes régionales et dans les zones de disponibilité.

Modes d'écriture avec des tables globales

Les tables globales sont toujours actives-actives au niveau de la table. Toutefois, vous pouvez les traiter comme actives-passives en contrôlant la façon dont vous acheminez les demandes d'écriture. Par exemple, vous pouvez décider d'acheminer les demandes d'écriture vers une seule région afin d'éviter d'éventuels conflits d'écriture.


Il existe trois catégories principales de modèles d'écriture gérés :

- Mode Écrire dans n'importe quelle région (non primaire)
- Mode Écrire dans une région (primaire unique)
- Mode Écrire dans votre région (primaire mixte)

Vous devez déterminer quel modèle d'écriture correspond à votre cas d'utilisation. Ce choix affecte la manière dont vous acheminez les demandes, évacuez une région et gérez la reprise après sinistre. Les bonnes pratiques générales peuvent varier en fonction du mode d'écriture de votre application.

Mode Écrire dans n'importe quelle région (non primaire)

Le mode Écrire dans n'importe quelle région est entièrement actif-actif et n'impose aucune restriction quant à l'endroit où une écriture peut avoir lieu. Toute région peut accepter une écriture à tout moment. C'est le mode le plus simple. Il ne peut être utilisé qu'avec certains types d'applications. Il convient lorsque tous les rédacteurs sont idempotents et peut donc être répété en toute sécurité afin que les opérations d'écriture simultanées ou répétées entre les régions ne soient pas en conflit. Par exemple, lorsqu'un utilisateur met à jour ses coordonnées. Ce mode fonctionne également bien dans un cas particulier d'idempotent, à savoir un jeu de données à ajout uniquement où toutes les écritures sont des insertions uniques sous une clé primaire déterministe. Enfin, ce mode convient lorsque le risque d'écritures conflictuelles est acceptable.

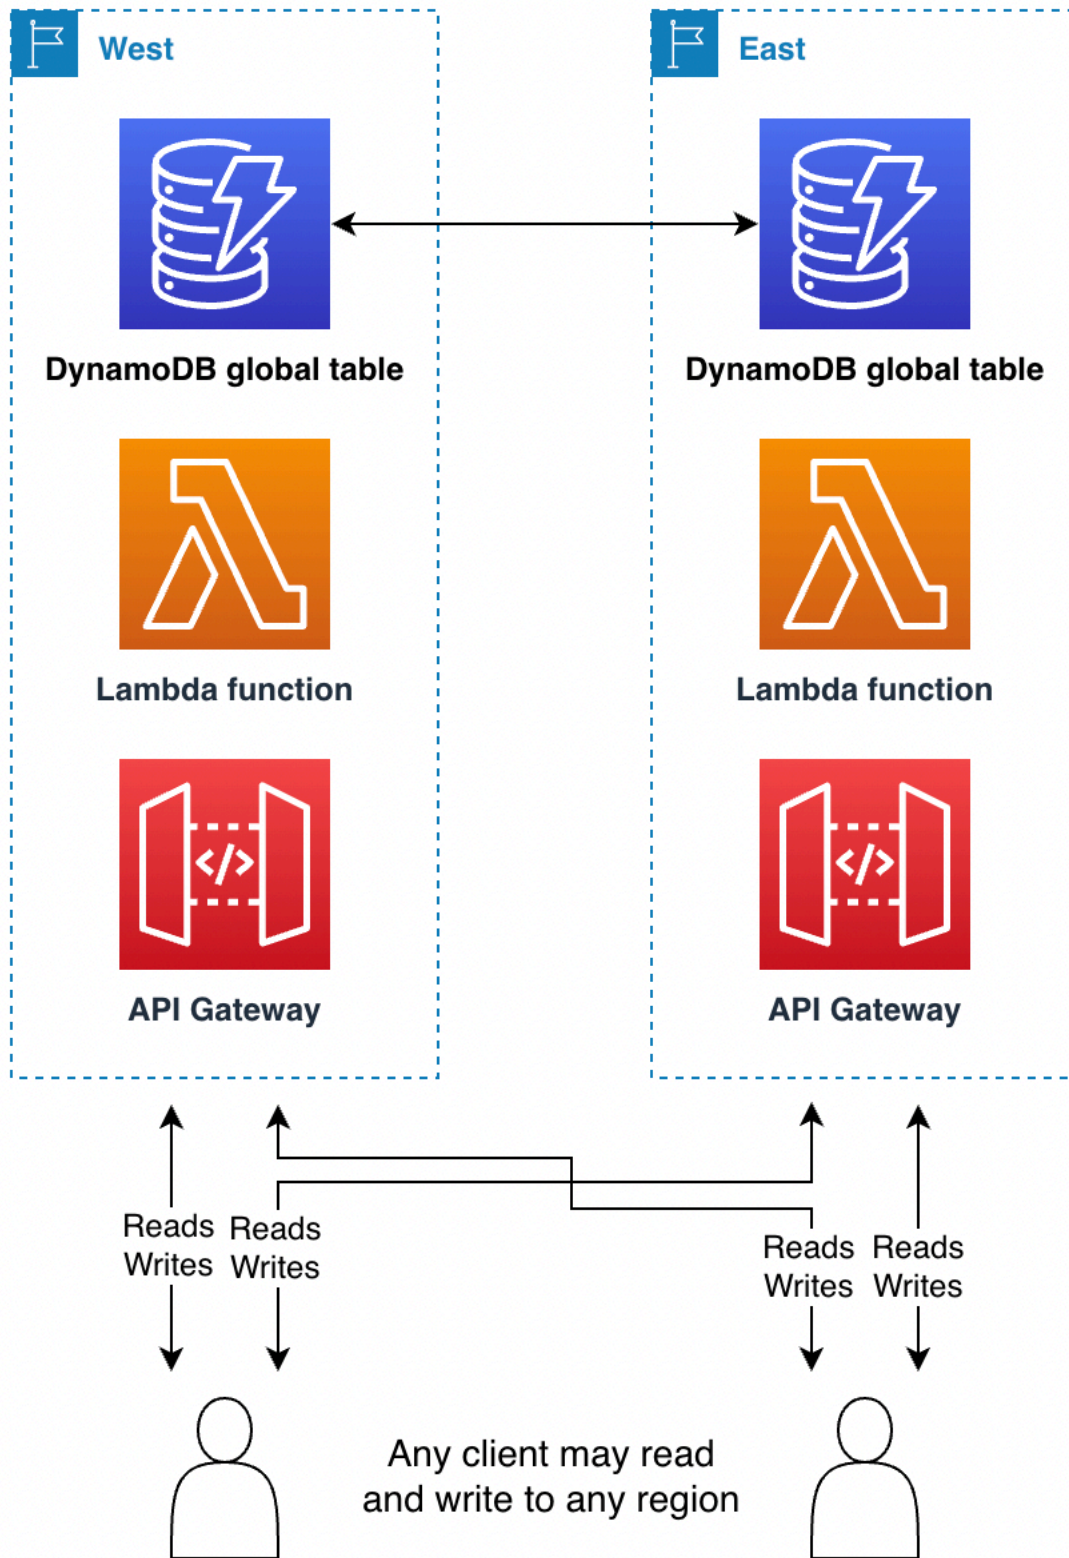

Le mode Écrire dans n'importe quelle région est l'architecture la plus simple à implémenter. Le routage est plus facile car n'importe quelle région peut être la cible d'écriture à tout moment. Le

basculement est plus facile, car toutes les écritures récentes peuvent être rejouées autant de fois que vous le souhaitez dans n'importe quelle région secondaire. Dans la mesure du possible, votre conception doit suivre ce mode d'écriture.

Par exemple, les services de streaming vidéo utilisent souvent des tables globales pour suivre les favoris, les avis, les indicateurs du statut des visionnages, etc. Ces déploiements peuvent utiliser le mode Écrire dans n'importe quelle région, à condition de s'assurer que chaque écriture est idempotente et que la valeur correcte suivante pour un élément ne dépend pas de sa valeur actuelle. C'est le cas pour les mises à jour utilisateur qui attribuent directement le nouvel état à l'utilisateur, telles que la définition d'un nouveau code horaire, l'attribution d'un nouvel avis ou la définition d'un nouveau statut de surveillance. Si les demandes d'écriture de l'utilisateur sont acheminées vers différentes régions, la dernière opération d'écriture persiste et l'état global est réglé en fonction de la dernière attribution. Les opérations de lecture dans ce mode finissent par devenir cohérentes, après avoir été retardées par la dernière valeur de `ReplicationLatency`.

Autre exemple : une entreprise de services financiers utilise des tables globales dans le cadre d'un système visant à tenir à jour le décompte des achats par carte de débit pour chaque client, afin de calculer les remises en argent de ce client. Les nouvelles transactions arrivent du monde entier et vont vers plusieurs régions. Pour leur conception actuelle, qui ne tire pas parti des tableaux globaux, ils utilisent un seul `RunningBalance` article par client. Les actions du client mettent à jour le solde à l'aide d'une expression `ADD`, qui n'est pas idempotente car la nouvelle valeur correcte dépend de la valeur actuelle. Cela signifie que le solde n'était plus synchronisé si deux opérations d'écriture étaient effectuées sur le même solde à peu près au même moment dans différentes régions.

Cette même entreprise a pu mettre en œuvre le mode Écrire dans n'importe quelle région grâce à une nouvelle conception minutieuse des tables globales de DynamoDB. La nouvelle conception pourrait suivre un modèle de « diffusion d'événements », essentiellement un registre avec un flux de travail à ajout seulement. Chaque action du client ajoute un nouvel élément à la collection d'éléments gérée pour ce client. La collection d'éléments est l'ensemble des éléments qui partagent une clé primaire, avec des clés de tri différentes. Chaque action d'écriture qui ajoute l'action du client est une insertion idempotente qui utilise l'ID client comme clé de partition et l'ID de transaction comme clé de tri. Cette conception rend le calcul du solde plus complexe, car elle nécessite une `Query` pour récupérer les éléments, puis quelques calculs côté client. Mais l'avantage est qu'elle rend toutes les écritures idempotentes, ce qui simplifie considérablement le routage et le basculement. Pour plus d'informations, consultez [Routage des demandes avec des tables globales](#).


Comme troisième exemple, supposons qu'un client mette des publicités en ligne. Il a décidé qu'un faible risque de perte de données serait acceptable pour simplifier la conception du mode Écrire dans

n'importe quelle région. Lorsqu'il diffuse des publicités, il ne dispose que de quelques millisecondes pour récupérer suffisamment de métadonnées afin de déterminer la publicité à diffuser, puis enregistrer l'impression publicitaire afin que celle-ci ne soit pas répétée pour cet utilisateur. Grâce aux tables globales, il peut obtenir à la fois des lectures à faible latence pour les utilisateurs finaux du monde entier et des écritures à faible latence. Il peut enregistrer toutes les impressions publicitaires d'un utilisateur au sein d'un seul élément et le représenter sous la forme d'une liste croissante. Il peut utiliser un seul élément au lieu de l'ajouter à une collection d'éléments, car il peut ainsi supprimer les anciennes impressions publicitaires à chaque écriture sans avoir à payer pour une suppression. Cette opération d'écriture n'est PAS impotente. Par conséquent, si le même utilisateur final voit des publicités diffusées dans plusieurs régions à peu près au même moment, il est possible qu'une impression publicitaire remplace l'autre. Pour la mise en ligne de publicités, le risque qu'un utilisateur voie occasionnellement une publicité répétée vaut la peine d'opter pour cette conception plus simple et plus efficace.

Primaire unique (« Écrire dans une région »)

Le mode Écrire dans une région est actif-passif et achemine toutes les écritures de table vers une seule région active. Notez que DynamoDB n'a pas la notion de région active unique ; le routage des applications en dehors de DynamoDB gère cela. Le mode Écrire dans une région évite les conflits d'écriture en garantissant que les écritures ne circulent que vers une région à la fois. Ce mode d'écriture est utile lorsque vous souhaitez utiliser des expressions conditionnelles ou des transactions, car elles ne fonctionnent que si vous savez que vous agissez en fonction des données les plus récentes. L'utilisation d'expressions conditionnelles et de transactions nécessite donc d'envoyer toutes les demandes d'écriture à la région disposant des données les plus récentes.

Les lectures éventuellement cohérentes peuvent aller vers n'importe quelle région de réplica pour réduire les latences. Les lectures fortement cohérentes doivent aller dans la seule région principale.

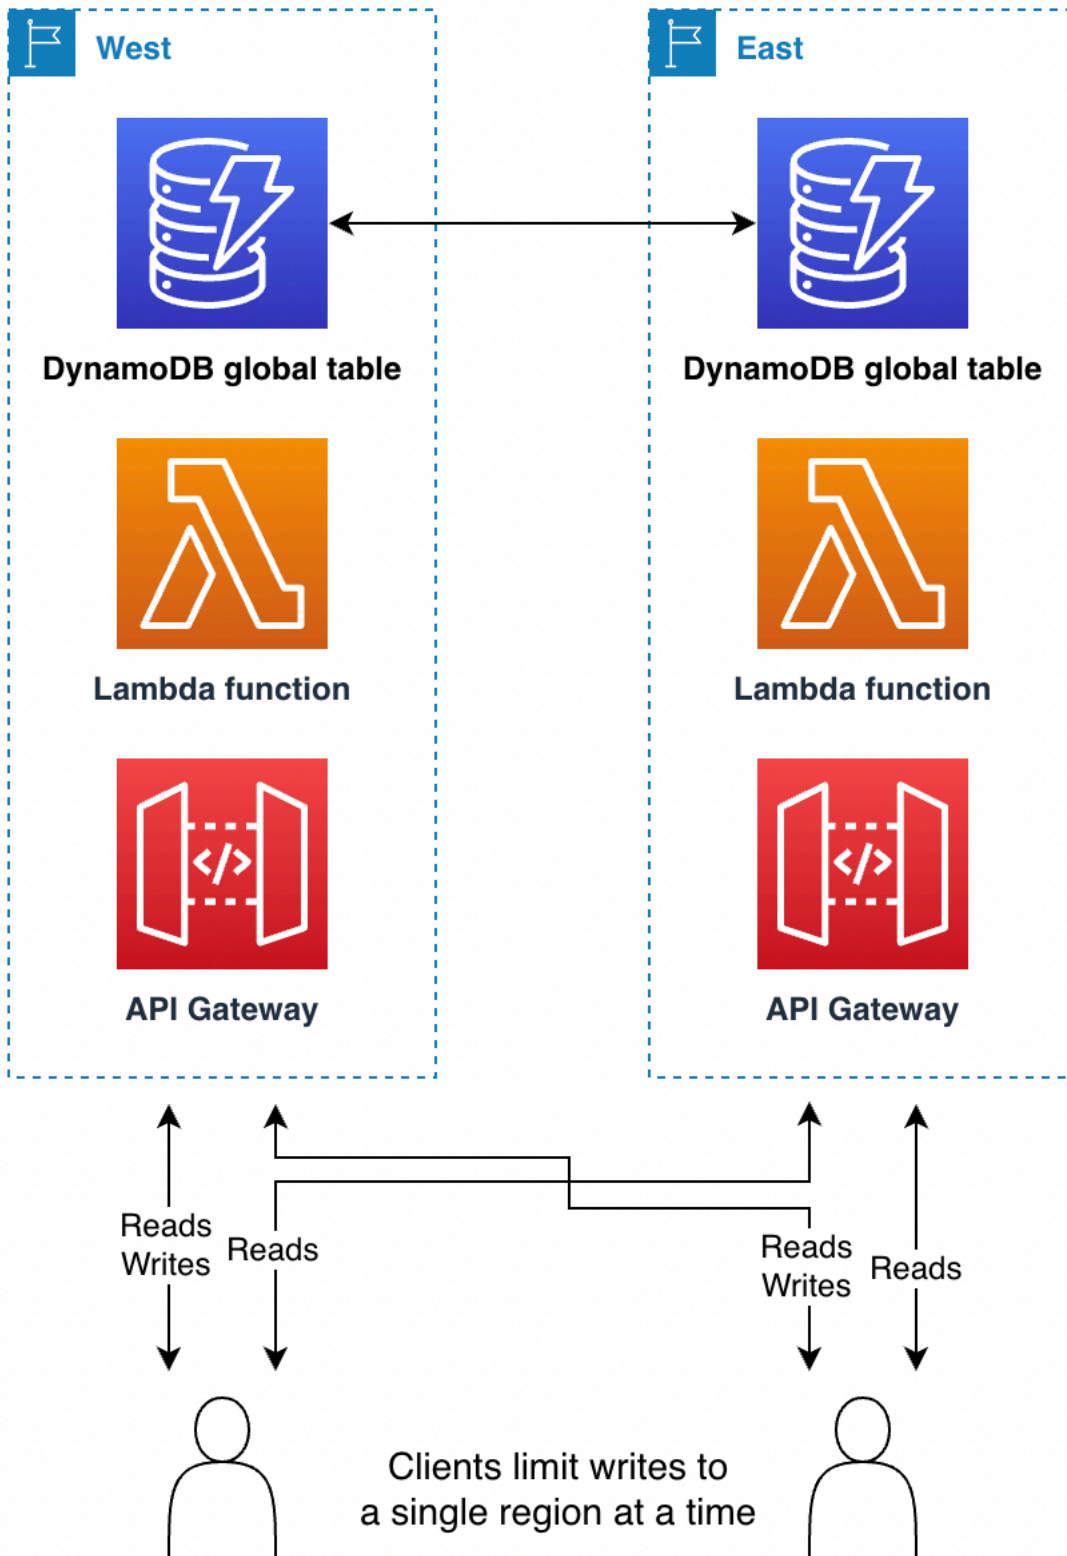

Il est parfois nécessaire de modifier la région active en réponse à une défaillance régionale, afin de faciliter la gestion des données. [Évacuation d'une région avec des tables globales](#) est un exemple de ce cas d'utilisation. Certains clients modifient la région actuellement active selon un calendrier régulier, par exemple dans le cadre d'un déploiement 24 h/24. La région active est ainsi placée à proximité de la zone géographique la plus active, ce qui lui confère la latence de lecture et d'écriture la plus faible. Cela présente également l'avantage d'appeler quotidiennement le chemin de code de la région qui change, afin de s'assurer qu'il est bien testé avant toute reprise après sinistre.

La ou les régions passives peuvent conserver un ensemble réduit d'infrastructures autour de DynamoDB, qui ne se développe que si la région devient active. Pour une discussion plus approfondie sur les conceptions de veilleuse et de veille chaude, voir [Disaster Recovery \(DR\) Architecture on AWS, partie III : Pilot Light and Warm Standby](#).


L'utilisation du mode Écrire dans une région fonctionne bien lorsque vous exploitez des tables globales pour des lectures distribuées à l'échelle mondiale à faible latence. Par exemple, une grande entreprise de réseaux sociaux compte des millions d'utilisateurs et des milliards de publications. Chaque utilisateur se voit attribuer une région au moment de la création de son compte, située géographiquement à proximité de son emplacement. Toutes leurs données sont enregistrées dans cette table non globale. L'entreprise utilise une table globale distincte pour cartographier les utilisateurs à leur région d'origine, à l'aide d'un mode Écrire dans une région. Elle conserve des copies en lecture seule dans le monde entier afin de pouvoir localiser directement les données de chaque utilisateur avec un minimum de latence supplémentaire. Les mises à jour sont rares (uniquement lors du passage de la région d'origine d'un utilisateur à une autre) et passent toujours par une région pour l'écriture, afin d'éviter tout risque de conflit d'écriture.

Autre exemple : un client du secteur des services financiers a mis en œuvre un calcul de remise en argent quotidien. Il utilise le mode Écrire dans n'importe quelle région pour calculer le solde, mais utilise le mode Écrire dans une région pour suivre les paiements de remise en argent réels. S'il souhaite récompenser un client d'un centime pour chaque tranche de 10 \$ dépensés par jour, il devra utiliser Query pour toutes les transactions effectuées la veille, calculer le montant total dépensé, inscrire la décision de remise en argent sur une nouvelle table, supprimer l'ensemble des éléments demandé pour les marquer comme consommés et les remplacer par un élément unique contenant le montant restant qui devrait être pris en compte dans les calculs du jour suivant. Ce travail nécessite des transactions et fonctionne donc mieux avec le mode Écrire dans une région. Une application peut mélanger les modes d'écriture, même sur la même table, tant que les charges de travail ne risquent pas de se chevaucher.

Primaire mixte (« Écrire dans votre région »)

Le mode Écrire dans votre région attribue différents sous-ensembles de données à différentes régions et n'autorise les opérations d'écriture qu'aux éléments de sa région d'origine. Ce mode est actif-passif mais attribue la région active en fonction de l'élément. Chaque région est primaire pour son propre jeu de données qui ne se chevauche pas et les écritures doivent être protégées pour garantir une localisation correcte.

Ce mode est similaire à Écrire dans une région, sauf qu'il permet des écritures à faible latence, car les données associées à chaque utilisateur final peuvent être placées dans un réseau plus près de cet utilisateur. Cela permet également de répartir l'infrastructure environnante de manière plus uniforme entre les régions et de réduire le travail de construction de l'infrastructure lors d'un scénario de basculement, car une partie de l'infrastructure de toutes les régions est déjà active.

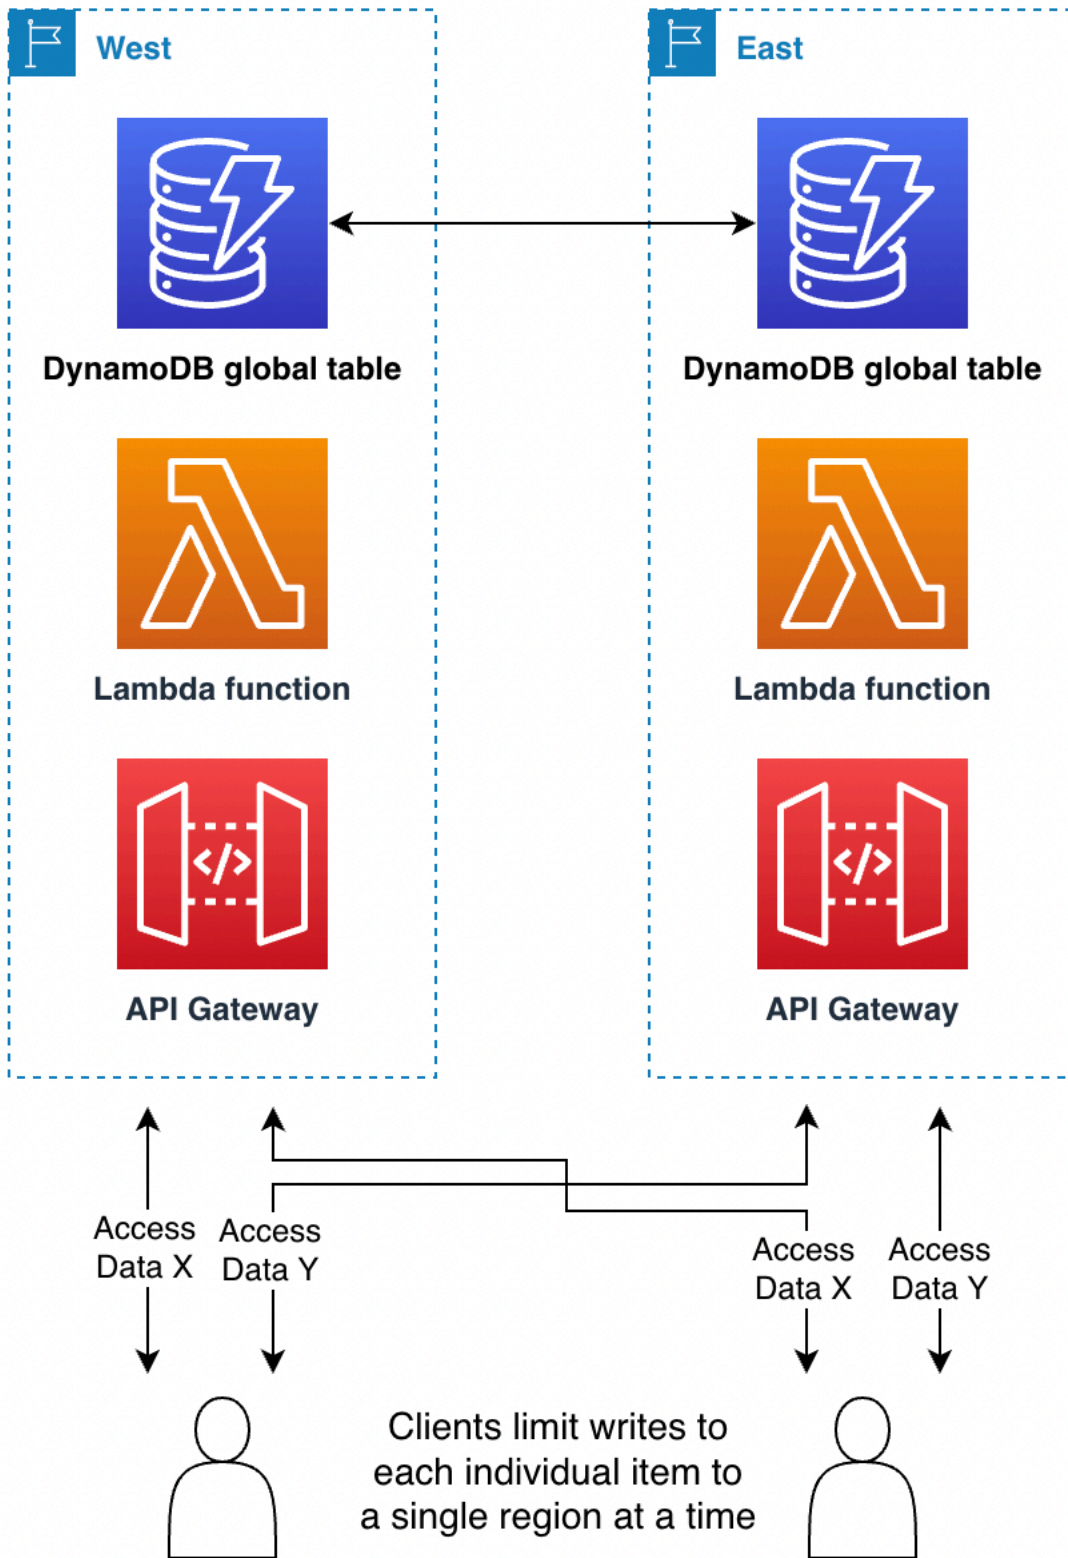

La région d'origine des éléments peut être déterminée de diverses manières :

- **Intrinsèque** : certains aspects des données indiquent clairement dans quelle région elles sont hébergées, comme leur clé de partition. Par exemple, un client et toutes les données le concernant seraient marqués dans les données du client comme étant rattachés à une certaine région. Cette technique est décrite dans [Utiliser l'épinglage des régions pour définir une région d'origine pour les éléments d'une table globale Amazon DynamoDB](#).
- **Négocié** : la région d'origine de chaque jeu de données est négociée de manière externe, par exemple avec un service global distinct qui gère les attributions. La mission peut avoir une durée limitée, après laquelle elle peut faire l'objet d'une renégociation.
- **Orienté vers les tables** : au lieu d'une seule table globale de réplication, utilisez autant de tables globales qu'il y a de régions de réplication. Le nom de chaque table indique sa région d'origine. Dans les opérations standard, toutes les données sont écrites dans la région d'origine tandis que les autres régions conservent une copie en lecture seule. Lors d'un basculement, une autre région adopte temporairement des fonctions d'écriture pour cette table.

Imaginons que vous travaillez pour une entreprise de jeux vidéo. Vous avez besoin de lectures et d'écritures à faible latence pour tous les joueurs du monde entier. Vous pouvez placer chaque joueur dans la région la plus proche de lui. Cette région prend en charge toutes leurs lectures et écritures, garantissant ainsi une read-after-write cohérence constante. Toutefois, si ce joueur voyage ou si sa région d'origine est en panne, une copie complète de ses données est disponible dans d'autres régions. Ainsi, le joueur peut être affecté à une région d'origine différente, si nécessaire.

Autre exemple, imaginez que vous travaillez pour une entreprise de visioconférence. Les métadonnées de chaque conférence téléphonique sont attribuées à une région particulière. Les participants peuvent utiliser la région la plus proche d'eux pour minimiser la latence. En cas de panne d'une région, les tables globales permettent une restauration rapide car le système peut déplacer le traitement de l'appel vers une autre région où il existe déjà une copie répliquée des données.

Routage des demandes avec des tables globales

La partie la plus complexe d'un déploiement de tables globales est peut-être la gestion du routage des demandes. Les demandes doivent d'abord aller d'un utilisateur final vers une région choisie et acheminée d'une manière ou d'une autre. La demande rencontre une pile de services dans cette région, notamment une couche de calcul qui consiste peut-être en un équilibreur de charge soutenu par une AWS Lambda fonction, un conteneur ou un nœud Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), et éventuellement d'autres services, y compris une autre base de données. Cette couche de calcul communique avec DynamoDB. Pour ce faire, elle doit utiliser le point de terminaison local


de cette région. Les données de la table globale sont répliquées dans toutes les autres régions participantes et chaque région dispose d'une pile de services similaire autour de sa table DynamoDB.

La table globale fournit à chaque pile des différentes régions une copie locale des mêmes données. Vous pouvez envisager de concevoir une pile unique dans une seule région et prévoir de passer des appels distants vers le point de terminaison DynamoDB d'une région secondaire en cas de problème avec la table DynamoDB locale. Ce n'est pas la bonne pratique recommandée. Les latences associées au passage d'une région à une autre peuvent être 100 fois plus élevées que pour l'accès local. Une back-and-forth série de 5 requêtes peut prendre quelques millisecondes lorsqu'elle est exécutée localement, mais quelques secondes lorsqu'elle traverse le globe. Il est préférable d'acheminer le traitement de l'utilisateur final vers une autre région. Pour garantir la résilience, vous avez besoin d'une répllication entre plusieurs régions, avec une répllication de la couche de calcul ainsi que de la couche de données.

Il existe de nombreuses techniques alternatives pour acheminer une demande d'utilisateur final vers une région à des fins de traitement. Le choix optimal dépend de votre mode d'écriture et de vos considérations relatives au basculement. Cette section décrit quatre options : piloté par le client, couche de calcul, Route 53 et Global Accelerator.

Routage des demandes piloté par le client

Avec le routage des demandes piloté par le client, un client d'utilisateur final tel qu'une application ou une page Web avec un JavaScript autre client gardera une trace des points de terminaison valides de l'application. Dans ce cas, il s'agit de points de terminaison d'application tels qu'une Amazon API Gateway plutôt que de points de terminaison DynamoDB littéraux. Le client utilisateur final utilise sa propre logique intégrée pour choisir la région avec laquelle communiquer. Il peut choisir de façon aléatoire, en fonction des latences les plus faibles observées, des mesures de bande passante les plus élevées observées ou des surveillances de l'état effectuées localement.

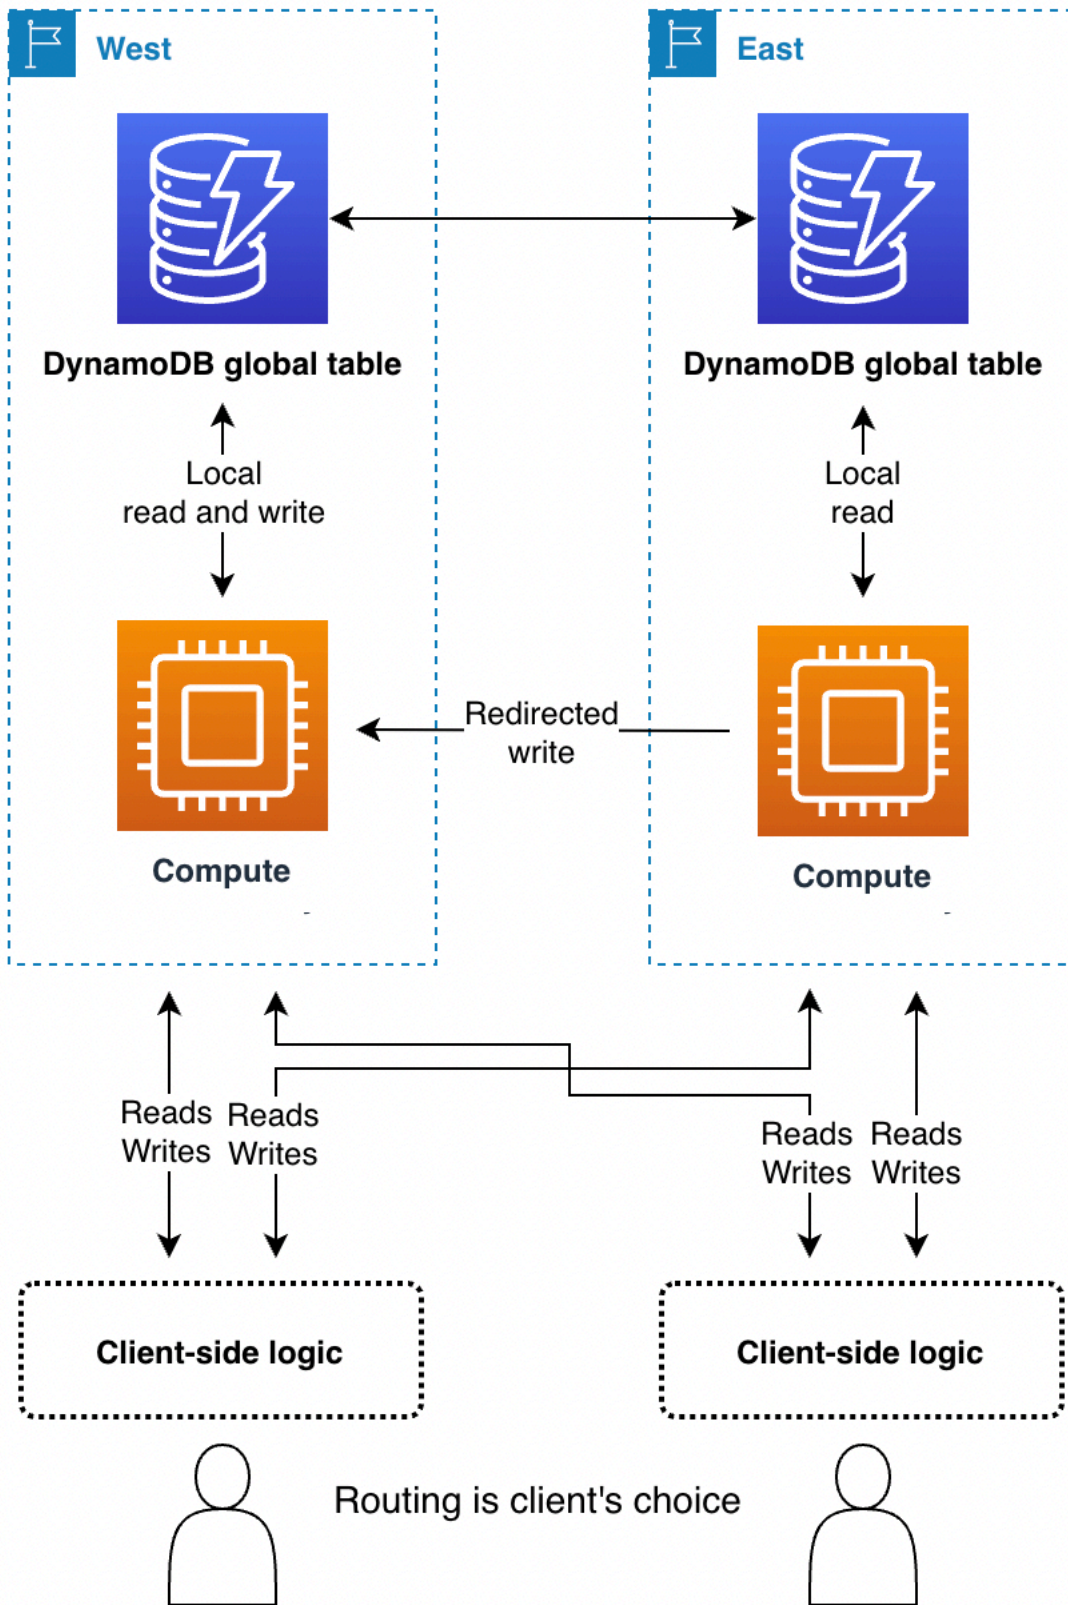

L'avantage du routage des demandes piloté par le client est qu'il peut s'adapter à des facteurs tels que les conditions réelles du trafic Internet public pour changer de région en cas de dégradation des performances. Le client doit connaître tous les points de terminaison potentiels, mais il n'est pas courant de lancer un nouveau point de terminaison régional.

Avec le mode *Écrire* dans n'importe quelle région, un client peut sélectionner unilatéralement son point de terminaison préféré. Si son accès à une région est perturbé, le client peut effectuer un routage vers un autre point de terminaison.

Avec le mode *Écrire* dans une région, le client aura besoin d'un mécanisme pour acheminer ses écritures vers la région actuellement active. Cela peut être aussi simple que de tester de façon empirique quelle région accepte actuellement les écritures (en notant tout rejet d'écriture et en revenant à une autre région) ou aussi complexe que d'appeler un coordinateur mondial pour demander l'état actuel de l'application (ce qui peut-être basé sur le contrôle de routage Route 53 Application Recovery Controller (ARC) qui fournit un système piloté par un quorum à 5 régions afin de maintenir l'état global pour des besoins tels que celui-ci). Le client peut décider si les lectures peuvent être acheminées vers n'importe quelle région pour une cohérence éventuelle ou si elles doivent être acheminées vers la région active pour une forte cohérence. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement de Route 53](#).


Avec le mode *Écrire* dans votre région, le client doit déterminer la région d'origine du jeu de données sur lequel il travaille. Par exemple, si le client correspond à un compte utilisateur et que chaque compte utilisateur est associé à une région, le client peut demander le point de terminaison approprié auprès d'un système de connexion global.

Par exemple, une entreprise de services financiers qui aide les utilisateurs à gérer les finances de leur entreprise via le Web peut utiliser des tables globales avec un mode *Écrire* dans votre région. Chaque utilisateur doit se connecter à un service central. Ce service renvoie les informations d'identification et le point de terminaison de la région dans laquelle ces informations d'identification fonctionnent. Les informations d'identification sont valides pendant une courte période. Ensuite, la page Web négocie automatiquement une nouvelle connexion, ce qui permet de rediriger potentiellement l'activité de l'utilisateur vers une nouvelle région.

Routage des demandes dans la couche de calcul

Avec le routage des demandes dans la couche de calcul, le code qui s'exécute dans la couche de calcul décide s'il souhaite traiter la demande localement ou la transmettre à une copie de lui-même qui s'exécute dans une autre région. Lorsque vous utilisez le mode *Écrire* dans une région, la couche de calcul peut détecter qu'il ne s'agit pas de la région active et autoriser les opérations de lecture

locales tout en transférant toutes les opérations d'écriture vers une autre région. Ce code de couche de calcul doit tenir compte de la topologie des données et des règles de routage, et les appliquer de manière fiable en fonction des derniers paramètres qui spécifient quelles régions sont actives pour quelles données. La pile logicielle externe au sein de la région n'a pas besoin de savoir comment les demandes de lecture et d'écriture sont acheminées par le microservice. Dans une conception robuste, la région réceptrice vérifie s'il s'agit de la région principale actuelle pour l'opération d'écriture. Si ce n'est pas le cas, cela génère une erreur indiquant que l'état global doit être corrigé. La région réceptrice peut également mettre en mémoire tampon l'opération d'écriture pendant un certain temps si la région principale est en cours de modification. Dans tous les cas, la pile de calcul d'une région écrit uniquement sur son point de terminaison DynamoDB local, mais les piles de calcul peuvent communiquer entre elles.


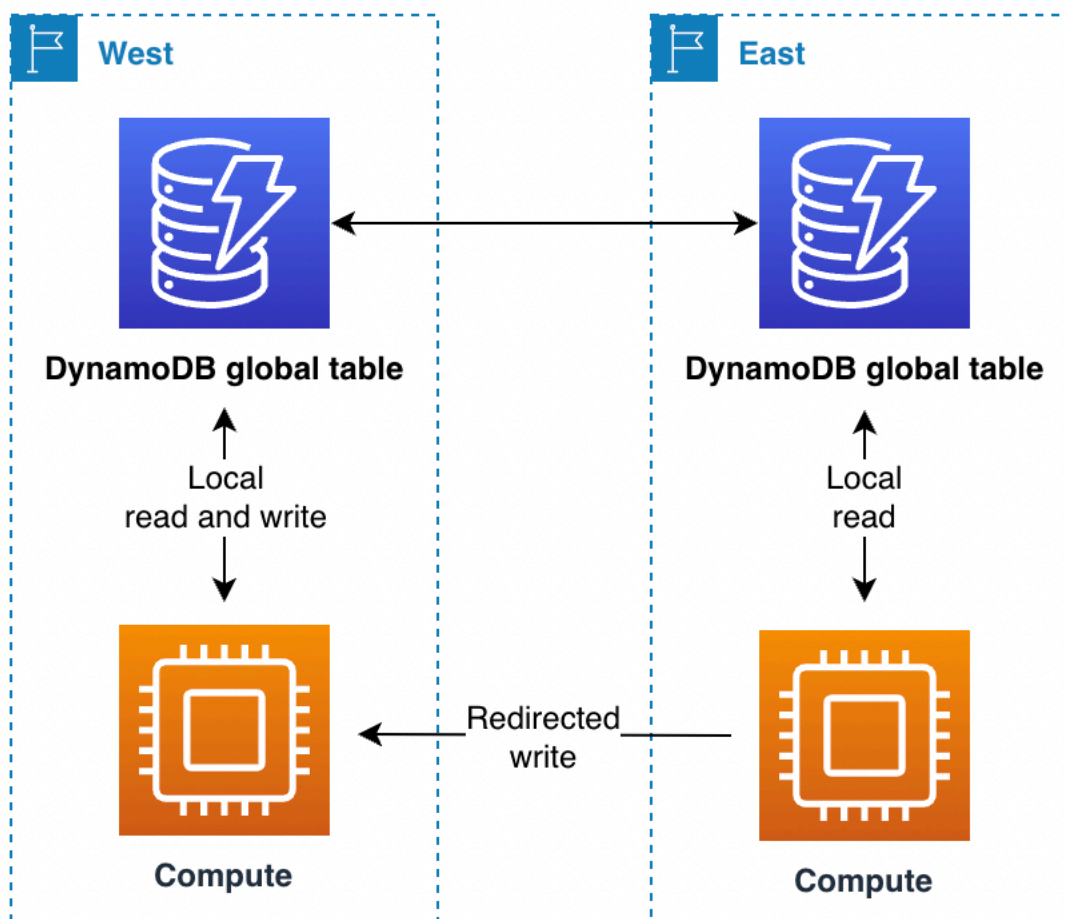


Dans ce scénario, supposons qu'une société de services financiers utilise un modèle principal follow-the-sun unique. Elle utilise un système et une bibliothèque pour ce processus de routage. Leur système global maintient l'état global, de la même manière que le contrôle AWS de routage ARC de la Route 53. Il utilise une table globale pour savoir quelle région est la région principale et quand le prochain commutateur principal est planifié. Toutes les opérations de lecture et d'écriture

passent par la bibliothèque, qui se coordonne avec son système. La bibliothèque permet d'effectuer des opérations de lecture localement, avec une faible latence. Pour les opérations d'écriture, l'application vérifie si la région locale est la région principale actuelle. Si tel est le cas, l'opération d'écriture se termine directement. Dans le cas contraire, la bibliothèque transmet la tâche d'écriture à la bibliothèque qui se trouve dans la région principale actuelle. Cette bibliothèque réceptrice confirme qu'elle se considère également comme la région principale et génère une erreur si ce n'est pas le cas, ce qui indique un délai de propagation par rapport à l'état global. Cette approche offre un avantage en matière de validation car elle ne permet pas d'écrire directement sur un point de terminaison DynamoDB distant.

Routage des demandes avec Route 53

Amazon Route 53 Application Recovery Controller est une technologie de service de nom de domaine (DNS). Avec Route 53, le client demande son point de terminaison en recherchant un nom de domaine DNS connu et Route 53 renvoie l'adresse IP correspondante au ou aux points de terminaison régionaux qu'il juge les plus appropriés. Route 53 dispose d'une [liste de politiques de routage qu'elle utilise pour déterminer la région appropriée](#). Route 53 peut également effectuer un [routage de basculement pour acheminer le trafic en dehors des régions où les surveillances de l'état échouent](#).

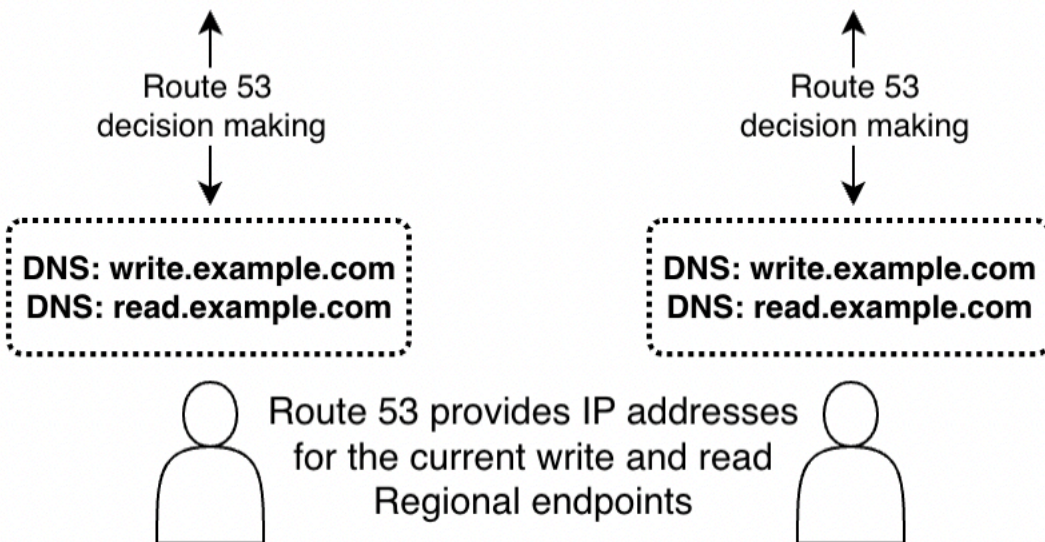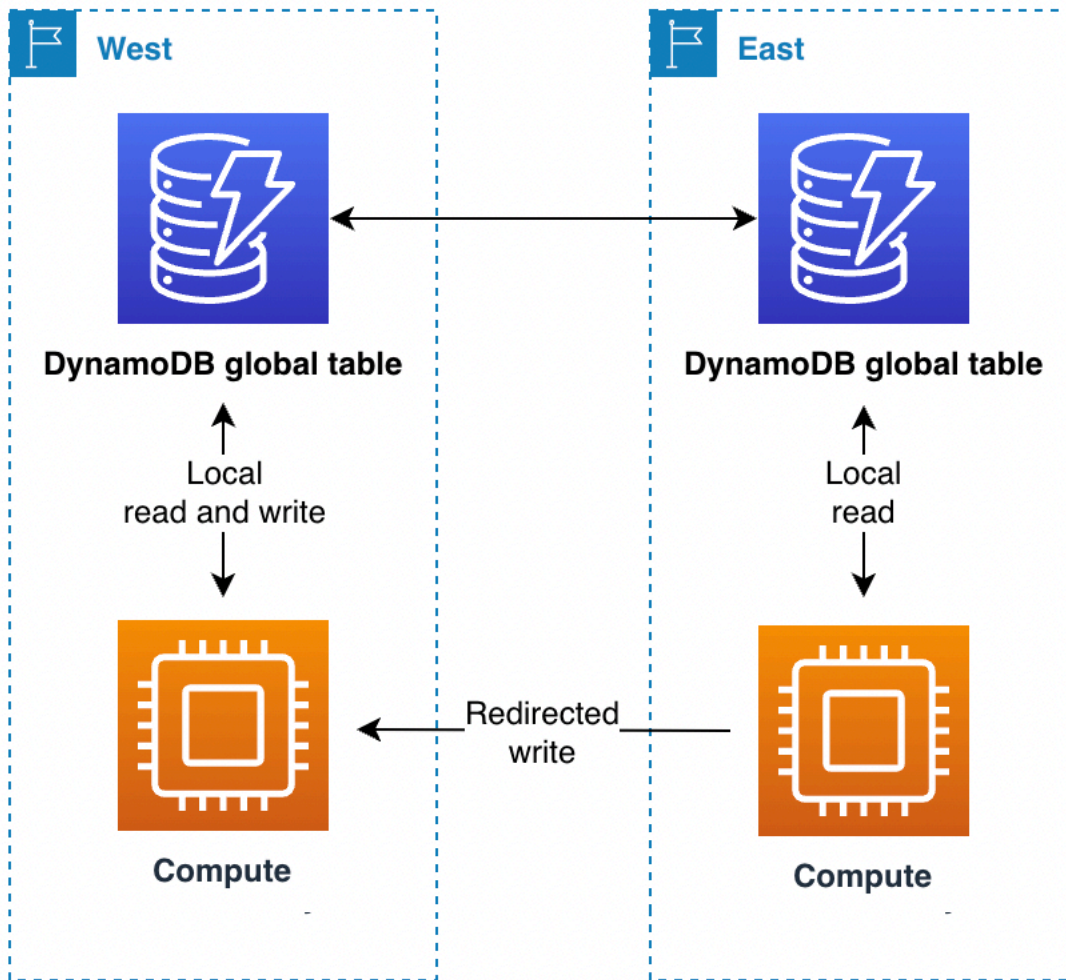

- Avec le mode Écrire dans n'importe quelle région, ou en combinaison avec le routage des demandes dans la couche de calcul sur le back-end, Route 53 peut bénéficier d'un accès complet pour renvoyer la région en fonction de règles internes complexes, telles que la région la plus proche du réseau, la zone géographique la plus proche, ou tout autre choix.
- Avec le mode Écrire dans une région, Route 53 peut être configuré pour renvoyer la région actuellement active (à l'aide de Route 53 ARC).


Note

Les clients mettent en cache les adresses IP figurant dans la réponse de Route 53 pendant une durée indiquée par le paramètre de durée de vie (TTL) du nom de domaine. Une durée de vie plus longue prolonge l'objectif de délai de reprise (RTO) pour que tous les clients puissent reconnaître le nouveau point de terminaison. Une valeur de 60 secondes est généralement utilisée pour un basculement. Tous les logiciels ne respectent pas parfaitement l'expiration de la durée de vie du DNS.

- Avec le mode Écrire dans votre région, il est préférable d'éviter Route 53, sauf si vous utilisez également le routage des demandes dans la couche de calcul.

Routage des demandes avec Global Accelerator

Un client utilise [AWS Global Accelerator](#) pour rechercher le nom de domaine connu dans Route 53. Cependant, au lieu de récupérer une adresse IP correspondant à un point de terminaison régional, le client reçoit une adresse IP statique anycast qui achemine vers l'emplacement AWS périphérique le plus proche. À partir de cet emplacement périphérique, tout le trafic est acheminé sur le AWS réseau privé et vers un point de terminaison (tel qu'un équilibreur de charge ou une API Gateway) dans une région choisie selon les règles de routage maintenues dans Global Accelerator. Comparé au routage basé sur les règles Route 53, le routage des demandes avec Global Accelerator présente des latences plus faibles car il réduit le volume de trafic sur l'Internet public. De plus, comme Global Accelerator ne dépend pas de l'expiration de la durée de vie du DNS pour modifier les règles de routage, il peut ajuster le routage plus rapidement.

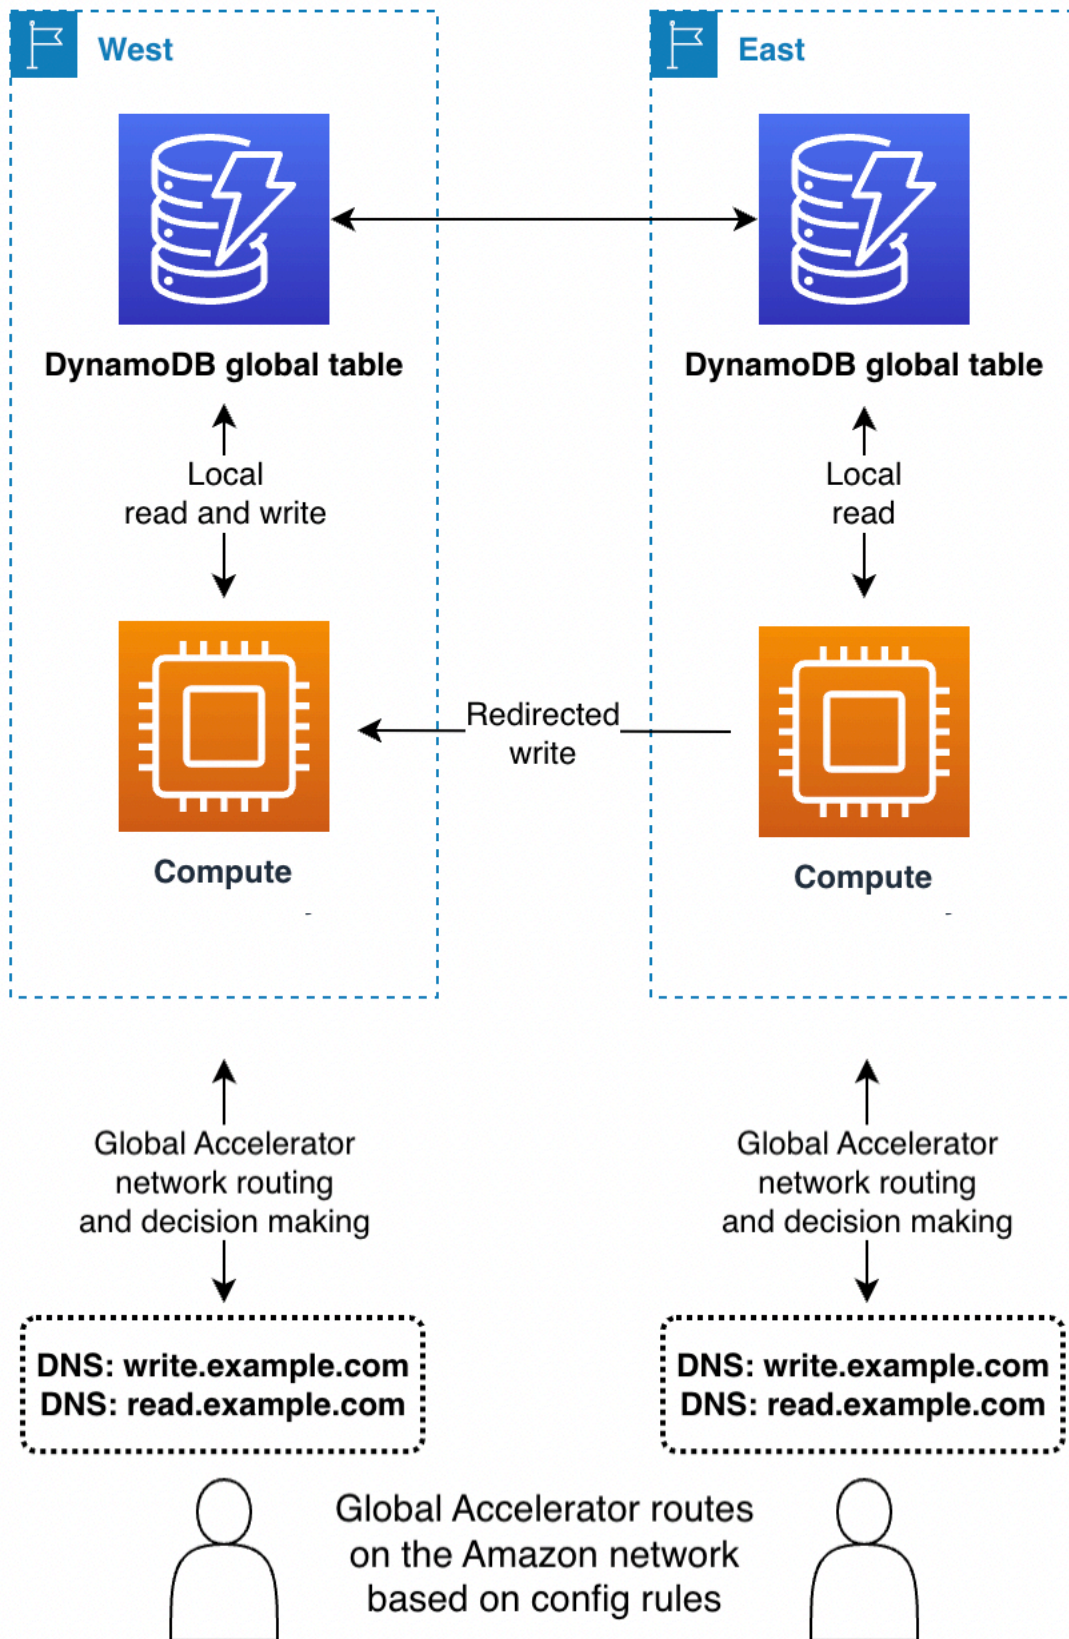

- Avec le mode Écrire dans n'importe quelle région, ou s'il est associé au routage des demandes dans la couche de calcul sur le back-end, Global Accelerator fonctionne parfaitement. Le client se connecte à l'emplacement périphérique le plus proche et n'a pas à se soucier de savoir quelle région reçoit la demande.
- Avec le mode Écrire dans une région, les règles de routage de Global Accelerator doivent envoyer des demandes à la région actuellement active. Vous pouvez utiliser des surveillances de l'état qui signalent artificiellement une défaillance dans une région qui n'est pas considérée par votre système global comme étant la région active. Comme avec DNS, il est possible d'utiliser un autre nom de domaine DNS pour acheminer les demandes de lecture si celles-ci peuvent provenir de n'importe quelle région.
- Avec le mode Écrire dans votre région, il est préférable d'éviter Global Accelerator, sauf si vous utilisez également le routage des demandes dans la couche de calcul.

Évacuation d'une région avec des tables globales

L'évacuation d'une région est le processus de migration des activités de lecture et d'écriture hors de cette région. Il s'agit le plus souvent d'une activité d'écriture et parfois d'une activité de lecture.

Évacuation d'une région active

Vous pouvez décider d'évacuer une région active pour plusieurs raisons. L'évacuation peut s'inscrire dans le cadre d'une activité commerciale habituelle, par exemple si vous utilisez le mode follow-the-sun écriture dans une région. L'évacuation peut également être due à la décision commerciale de modifier la région actuellement active, à la suite de défaillances de la pile logicielle externe à DynamoDB ou à des problèmes généraux tels que des latences plus élevées que d'habitude au sein de la région.

Avec le mode Écrire dans n'importe quelle région, il est facile d'évacuer une région active. Vous pouvez acheminer le trafic vers les régions alternatives via n'importe quel système de routage et laisser les opérations d'écriture déjà effectuées dans la région évacuée se répliquer comme d'habitude.

Avec les modes Écrire dans une région et Écrire dans votre région, vous devez vous assurer que toutes les écritures dans la région active ont été entièrement enregistrées, traitées en flux et propagées globalement avant de commencer à écrire dans la nouvelle région active. Cela est nécessaire pour garantir que les écritures futures se basent sur la dernière version des données.

Supposons que la région A soit active et que la région B soit passive (soit pour la table complète, soit pour les éléments qui se trouvent dans la région A). Le mécanisme habituel pour une évacuation consiste à suspendre les opérations d'écriture vers A, à attendre suffisamment longtemps pour que ces opérations se propagent entièrement vers B, à mettre à jour la pile d'architecture pour reconnaître B comme étant active, puis à reprendre les opérations d'écriture vers B. Aucune métrique n'indique avec une certitude absolue que la région A a entièrement répliqué ses données vers la région B. Si la région A est saine, suspendre les opérations d'écriture dans la région A et attendre 10 fois la valeur maximale récente de la métrique `ReplicationLatency` serait généralement suffisant pour déterminer si la réplication est terminée. Si la région A n'est pas saine et indique d'autres zones présentant des latences accrues, vous devez choisir un multiple plus élevé pour le temps d'attente.

Évacuation d'une région déconnectée

Il y a un cas particulier à prendre en compte : et si la région A se déconnectait complètement sans préavis ? C'est très peu probable, mais il est tout de même prudent de l'envisager. Dans ce cas, toutes les opérations d'écriture dans la région A qui n'ont pas encore été propagées sont conservées et propagées après la remise en ligne de la région A. Les opérations d'écriture ne sont pas perdues, mais leur propagation est retardée indéfiniment.

La procédure à suivre dans ce cas dépend de la décision de l'application. Pour la continuité des activités, les opérations d'écriture peuvent devoir être effectuées vers la nouvelle région principale B. Toutefois, si un élément de la région B reçoit une mise à jour alors qu'une opération d'écriture pour cet élément est en attente de propagation depuis la région A, la propagation est supprimée selon le modèle victoire du dernier auteur. Toute mise à jour dans la région B peut supprimer une demande d'écriture entrante.

Avec le mode `Écrire` dans n'importe quelle région, les lectures et les écritures peuvent se poursuivre dans la région B, en sachant que les éléments de la région A finiront par se propager dans la région B et en reconnaissant la possibilité que des éléments soient manquants jusqu'à ce que la région A revienne en ligne. Dans la mesure du possible, vous devez envisager de rejouer le trafic d'écriture récent (par exemple, en utilisant une source d'événements en amont) afin de combler les lacunes liées aux opérations d'écriture potentiellement manquantes et de laisser la résolution du conflit de la victoire du dernier auteur supprimer la propagation éventuelle de l'opération d'écriture entrante.

Avec les autres modes d'écriture, vous devez considérer dans quelle mesure le travail peut se poursuivre avec une légère `out-of-date` vue du monde. Certaines opérations d'écriture de courte durée, telles que suivies par `ReplicationLatency`, sont absentes jusqu'à ce que la région A

revienne en ligne. Les entreprises peuvent-elles aller de l'avant ? Dans certains cas d'utilisation, c'est possible, mais dans d'autres, pas sans des mécanismes d'atténuation supplémentaires.

Imaginons par exemple que vous deviez maintenir un solde créditeur disponible sans interruption, même en cas de défaillance de la région. Vous pouvez diviser le solde en deux éléments différents, l'un réservé à la région A et l'autre à la région B, chacun commençant avec la moitié du solde disponible. Cela utiliserait le mode Écrire dans votre région. Les mises à jour transactionnelles traitées dans chaque région seraient comparées à la copie locale du solde. Si la région A est complètement déconnectée, le traitement des transactions pourrait toujours se poursuivre dans la région B et les opérations d'écriture seraient limitées à la partie du solde détenue dans la région B. Le fractionnement du solde introduit des difficultés lorsque le solde baisse ou que le crédit doit être rééquilibré, mais cela fournit un exemple de reprise de l'entreprise sûre, même en cas d'opérations d'écriture incertaines en cours.

Autre exemple, imaginez que vous capturez des données de formulaire Web. Vous pouvez utiliser [Optimistic Concurrency Control \(OCC\)](#) pour attribuer des versions aux éléments de données et intégrer la dernière version dans le formulaire Web en tant que champ masqué. À chaque envoi, l'opération d'écriture ne réussit que si la version de la base de données correspond toujours à la version avec laquelle le formulaire a été créé. Si les versions ne correspondent pas, le formulaire Web peut être actualisé (ou soigneusement fusionné) avec la version actuelle de la base de données et l'utilisateur peut recommencer. Le modèle OCC offre généralement une protection contre l'écrasement par un autre client et la production d'une nouvelle version des données, mais il peut également être utile en cas de basculement lorsqu'un client peut rencontrer d'anciennes versions des données.

Imaginons que vous utilisez l'horodatage comme version. Supposons que le formulaire ait été créé pour la première fois pour la région A à midi mais qu'il essaie (après le basculement) d'écrire dans la région B et remarque que la dernière version de la base de données est 11 h 59. Dans ce scénario, le client peut soit attendre que la version de 12 h 00 se propage vers la région B, puis écrire sur cette version, soit utiliser la version de 11 h 59 et créer une nouvelle version à 12 h 01 (qui, après écriture, supprime la version entrante une fois la région A rétablie).

Dernier exemple, une entreprise de services financiers conserve les données relatives aux comptes clients et à leurs transactions financières dans une base de données DynamoDB. En cas de panne complète de la région A, elle voulait s'assurer que toute activité d'écriture liée à ses comptes était entièrement disponible dans la région B, ou elle souhaitait mettre ses comptes en quarantaine et les considérer comme partiels jusqu'à ce que la région A revienne en ligne. Au lieu de suspendre toutes les activités, elle a décidé de suspendre uniquement celles de l'infime fraction des comptes

qui, selon elle, contenaient des transactions non propagées. Pour ce faire, elle a utilisé une troisième région, que nous appellerons région C. Avant de traiter les opérations d'écriture dans la région A, elle a placé un résumé succinct des opérations en attente (par exemple, un nouveau nombre de transactions pour un compte) dans la région C. Ce résumé était suffisant pour permettre à la région B de déterminer si sa vue était entièrement à jour. Cette action a effectivement verrouillé le compte entre le moment de l'écriture dans la région C et le moment où la région A a accepté les opérations d'écriture et que la région B les a reçues. Les données de la région C n'ont pas été utilisées, sauf dans le cadre d'un processus de basculement, après quoi la région B a pu recouper ses données avec la région C pour vérifier si l'un de ses comptes était obsolète. Ces comptes seraient marqués comme mis en quarantaine jusqu'à ce que la restauration de la région A propage les données partielles vers la région B.

En cas de défaillance de la région C, une nouvelle région D pourrait être lancée et être utilisée à la place. Les données de la région C étaient très transitoires et, au bout de quelques minutes, la région D disposerait d'un up-to-date enregistrement suffisant des opérations d'écriture en vol pour être pleinement utile. En cas d'échec de la région B, la région A pourrait continuer à accepter les demandes d'écriture en coopération avec la région C. Cette entreprise était prête à accepter des écritures à latence plus élevée (vers deux régions : C puis A) et a eu la chance de disposer d'un modèle de données permettant de résumer succinctement l'état d'un compte.

Planification de la capacité de débit pour les tables globales

La migration du trafic d'une région vers une autre nécessite un examen attentif des paramètres de la table DynamoDB concernant la capacité.

Quelques considérations relatives à la gestion de la capacité d'écriture :

- Une table globale doit être en mode à la demande ou provisionné avec Auto Scaling activé.
- En cas de provisionnement avec Auto Scaling, les paramètres d'écriture (utilisation minimale, maximale et cible) sont répliqués entre les régions. Bien que les paramètres d'Auto Scaling soient synchronisés, la capacité d'écriture réellement provisionnée peut varier indépendamment entre les régions.
- L'une des raisons pour lesquelles vous pouvez constater une capacité d'écriture allouée différente est due à la fonction de durée de vie. Lorsque vous activez la durée de vie dans DynamoDB, vous pouvez spécifier un nom d'attribut dont la valeur indique l'heure d'expiration de l'élément, au format d'époque Unix, en secondes. Passé ce délai, DynamoDB peut supprimer l'élément sans frais d'écriture. Avec les tables globales, vous configurez la durée de vie dans n'importe quelle région et ce paramètre est répliqué automatiquement dans les autres régions associées à la table globale.

Lorsqu'un élément peut être supprimé par le biais d'une règle de durée de vie, ce travail peut être effectué dans n'importe quelle région. L'opération de suppression est effectuée sans consommer d'unités d'écriture sur la table source, mais les tables de réplicas obtiennent une écriture répliquée de cette opération de suppression et entraînent des coûts unitaires d'écriture répliqués.

- Si vous utilisez Auto Scaling, assurez-vous que le paramètre de capacité d'écriture maximale provisionnée est suffisamment élevé pour gérer toutes les opérations d'écriture ainsi que toutes les opérations de suppression de la durée de vie potentielles. Auto Scaling ajuste chaque région en fonction de sa consommation d'écriture. Les tables à la demande n'ont pas de paramètre de capacité d'écriture maximale provisionnée, mais la limite de débit d'écriture maximal au niveau de la table indique la capacité d'écriture soutenue maximale autorisée par la table à la demande. La limite par défaut est de 40 000, mais elle peut être ajustée. Nous vous recommandons de la définir à un niveau suffisamment élevé pour gérer toutes les opérations d'écriture (y compris les opérations d'écriture de la durée de vie) dont la table à la demande peut avoir besoin. Cette valeur doit être la même dans toutes les régions participantes lorsque vous configurez des tables globales.

Quelques considérations relatives à la gestion de la capacité de lecture :

- Les paramètres de gestion de la capacité de lecture peuvent différer entre les régions car il est supposé que les différentes régions peuvent avoir des modèles de lecture indépendants. La première fois que vous ajoutez un réplica global à une table, la capacité de la région source est propagée. Après sa création, vous pouvez ajuster les paramètres de capacité de lecture, qui ne sont pas transférés de l'autre côté.
- Lorsque vous utilisez Auto Scaling de DynamoDB, veillez à ce que les paramètres de capacité de lecture maximale allouée soient suffisamment élevés pour gérer toutes les opérations de lecture dans toutes les régions. Au cours des opérations standard, la capacité de lecture peut être répartie entre les régions, mais lors du basculement, la table doit pouvoir s'adapter automatiquement à l'augmentation de la charge de travail de lecture. Les tables à la demande n'ont pas de paramètre de capacité de lecture maximale provisionnée, mais la limite de débit de lecture maximal au niveau de la table indique la capacité de lecture soutenue maximale autorisée par la table à la demande. La limite par défaut est de 40 000, mais elle peut être ajustée. Nous vous recommandons de la définir à un niveau suffisamment élevé pour gérer toutes les opérations de lecture dont la table pourrait avoir besoin si toutes les opérations de lecture devaient être acheminées vers cette région unique.
- Si une table d'une région ne reçoit généralement pas de trafic de lecture mais qu'elle doit en absorber une grande partie après un basculement, vous pouvez augmenter la capacité de lecture

allouée à la table, attendre la fin de la mise à jour de la table, puis la réapprovisionner. Vous pouvez laisser la table en mode provisionné ou la passer en mode à la demande. Cela permet de préchauffer la table pour qu'elle accepte un niveau de trafic de lecture plus élevé.

Route 53 ARC propose des [contrôles de préparation](#) qui peuvent être utiles pour confirmer que les régions DynamoDB possèdent des paramètres de table et des quotas de comptes similaires, que vous utilisiez Route 53 ou non pour acheminer les demandes. Ces contrôles de préparation peuvent également aider à ajuster les quotas au niveau du compte pour s'assurer qu'ils correspondent.

Liste de contrôle de préparation des tables globales et questions fréquemment posées

Utilisez la liste de contrôle suivante pour les décisions et les tâches lorsque vous déployez des tables globales.

- Déterminez combien et quelles régions doivent participer à la table globale.
- Déterminez le mode d'écriture de votre application. Pour plus d'informations, consultez [Modes d'écriture avec des tables globales](#).
- Planifiez votre stratégie [Routage des demandes avec des tables globales](#) en fonction de votre mode d'écriture.
- Définissez votre

[L'évacuation d'une région est le processus de migration des activités de lecture et d'écriture hors de cette région. Il s'agit le plus souvent d'une activité d'écriture et parfois d'une activité de lecture.](#)

[Évacuation d'une région active](#)

[Vous pouvez décider d'évacuer une région active pour plusieurs raisons. L'évacuation peut s'inscrire dans le cadre d'une activité commerciale habituelle, par exemple si vous utilisez le mode follow-the-sun écriture dans une région. L'évacuation peut également être due à la décision commerciale de modifier la région actuellement active, à la suite de défaillances de la pile logicielle externe à DynamoDB ou à des problèmes généraux tels que des latences plus élevées que d'habitude au sein de la région.](#)

[Avec le mode Écrire dans n'importe quelle région, il est facile d'évacuer une région active. Vous pouvez acheminer le trafic vers les régions alternatives via n'importe quel système de routage](#)

et laisser les opérations d'écriture déjà effectuées dans la région évacuée se répliquer comme d'habitude.

Avec les modes `Écrire dans une région` et `Écrire dans votre région`, vous devez vous assurer que toutes les écritures dans la région active ont été entièrement enregistrées, traitées en flux et propagées globalement avant de commencer à écrire dans la nouvelle région active. Cela est nécessaire pour garantir que les écritures futures se basent sur la dernière version des données.

Supposons que la région A soit active et que la région B soit passive (soit pour la table complète, soit pour les éléments qui se trouvent dans la région A). Le mécanisme habituel pour une évacuation consiste à suspendre les opérations d'écriture vers A, à attendre suffisamment longtemps pour que ces opérations se propagent entièrement vers B, à mettre à jour la pile d'architecture pour reconnaître B comme étant active, puis à reprendre les opérations d'écriture vers B. Aucune métrique n'indique avec une certitude absolue que la région A a entièrement répliqué ses données vers la région B. Si la région A est saine, suspendre les opérations d'écriture dans la région A et attendre 10 fois la valeur maximale récente de la métrique `ReplicationLatency` serait généralement suffisant pour déterminer si la réplication est terminée. Si la région A n'est pas saine et indique d'autres zones présentant des latences accrues, vous devez choisir un multiple plus élevé pour le temps d'attente.

Évacuation d'une région déconnectée

Il y a un cas particulier à prendre en compte : et si la région A se déconnectait complètement sans préavis ? C'est très peu probable, mais il est tout de même prudent de l'envisager. Dans ce cas, toutes les opérations d'écriture dans la région A qui n'ont pas encore été propagées sont conservées et propagées après la remise en ligne de la région A. Les opérations d'écriture ne sont pas perdues, mais leur propagation est retardée indéfiniment.

La procédure à suivre dans ce cas dépend de la décision de l'application. Pour la continuité des activités, les opérations d'écriture peuvent devoir être effectuées vers la nouvelle région principale B. Toutefois, si un élément de la région B reçoit une mise à jour alors qu'une opération d'écriture pour cet élément est en attente de propagation depuis la région A, la propagation est supprimée selon le modèle victoire du dernier auteur. Toute mise à jour dans la région B peut supprimer une demande d'écriture entrante.

Avec le mode `Écrire dans n'importe quelle région`, les lectures et les écritures peuvent se poursuivre dans la région B, en sachant que les éléments de la région A finiront par se propager dans la région B et en reconnaissant la possibilité que des éléments soient manquants jusqu'à

ce que la région A revienne en ligne. Dans la mesure du possible, vous devez envisager de rejouer le trafic d'écriture récent (par exemple, en utilisant une source d'événements en amont) afin de combler les lacunes liées aux opérations d'écriture potentiellement manquantes et de laisser la résolution du conflit de la victoire du dernier auteur supprimer la propagation éventuelle de l'opération d'écriture entrante.

Avec les autres modes d'écriture, vous devez considérer dans quelle mesure le travail peut se poursuivre avec une légère out-of-date vue du monde. Certaines opérations d'écriture de courte durée, telles que suivies par `ReplicationLatency`, sont absentes jusqu'à ce que la région A revienne en ligne. Les entreprises peuvent-elles aller de l'avant ? Dans certains cas d'utilisation, c'est possible, mais dans d'autres, pas sans des mécanismes d'atténuation supplémentaires.

Imaginons par exemple que vous deviez maintenir un solde créditeur disponible sans interruption, même en cas de défaillance de la région. Vous pouvez diviser le solde en deux éléments différents, l'un réservé à la région A et l'autre à la région B, chacun commençant avec la moitié du solde disponible. Cela utiliserait le mode `Écrire` dans votre région. Les mises à jour transactionnelles traitées dans chaque région seraient comparées à la copie locale du solde. Si la région A est complètement déconnectée, le traitement des transactions pourrait toujours se poursuivre dans la région B et les opérations d'écriture seraient limitées à la partie du solde détenue dans la région B. Le fractionnement du solde introduit des difficultés lorsque le solde baisse ou que le crédit doit être rééquilibré, mais cela fournit un exemple de reprise de l'entreprise sûre, même en cas d'opérations d'écriture incertaines en cours.

Autre exemple, imaginez que vous capturez des données de formulaire Web. Vous pouvez utiliser `Optimistic Concurrency Control (OCC)` pour attribuer des versions aux éléments de données et intégrer la dernière version dans le formulaire Web en tant que champ masqué. À chaque envoi, l'opération d'écriture ne réussit que si la version de la base de données correspond toujours à la version avec laquelle le formulaire a été créé. Si les versions ne correspondent pas, le formulaire Web peut être actualisé (ou soigneusement fusionné) avec la version actuelle de la base de données et l'utilisateur peut recommencer. Le modèle OCC offre généralement une protection contre l'écrasement par un autre client et la production d'une nouvelle version des données, mais il peut également être utile en cas de basculement lorsqu'un client peut rencontrer d'anciennes versions des données.

Imaginons que vous utilisez l'horodatage comme version. Supposons que le formulaire ait été créé pour la première fois pour la région A à midi mais qu'il essaie (après le basculement) d'écrire dans la région B et remarque que la dernière version de la base de données est 11 h 59. Dans ce scénario, le client peut soit attendre que la version de 12 h 00 se propage vers la

région B, puis écrire sur cette version, soit utiliser la version de 11 h 59 et créer une nouvelle version à 12 h 01 (qui, après écriture, supprime la version entrante une fois la région A rétablie).

Dernier exemple, une entreprise de services financiers conserve les données relatives aux comptes clients et à leurs transactions financières dans une base de données DynamoDB.

En cas de panne complète de la région A, elle voulait s'assurer que toute activité d'écriture liée à ses comptes était entièrement disponible dans la région B, ou elle souhaitait mettre ses comptes en quarantaine et les considérer comme partiels jusqu'à ce que la région A revienne en ligne. Au lieu de suspendre toutes les activités, elle a décidé de suspendre uniquement celles de l'infime fraction des comptes qui, selon elle, contenaient des transactions non propagées.

Pour ce faire, elle a utilisé une troisième région, que nous appellerons région C. Avant de traiter les opérations d'écriture dans la région A, elle a placé un résumé succinct des opérations en attente (par exemple, un nouveau nombre de transactions pour un compte) dans la région C.

Ce résumé était suffisant pour permettre à la région B de déterminer si sa vue était entièrement à jour. Cette action a effectivement verrouillé le compte entre le moment de l'écriture dans la région C et le moment où la région A a accepté les opérations d'écriture et que la région B les a reçues. Les données de la région C n'ont pas été utilisées, sauf dans le cadre d'un processus de basculement, après quoi la région B a pu recouper ses données avec la région C pour vérifier si l'un de ses comptes était obsolète. Ces comptes seraient marqués comme mis en quarantaine jusqu'à ce que la restauration de la région A propage les données partielles vers la région B.

En cas de défaillance de la région C, une nouvelle région D pourrait être lancée et être utilisée à la place. Les données de la région C étaient très transitoires et, au bout de quelques minutes, la région D disposerait d'un up-to-date enregistrement suffisant des opérations d'écriture en vol pour être pleinement utile. En cas d'échec de la région B, la région A pourrait continuer à accepter les demandes d'écriture en coopération avec la région C. Cette entreprise était prête à accepter des écritures à latence plus élevée (vers deux régions : C puis A) et a eu la chance de disposer d'un modèle de données permettant de résumer succinctement l'état d'un compte.

plan d'évacuation en fonction de votre mode d'écriture et de votre stratégie de routage.

- Capturez des indicateurs sur l'état, la latence et les erreurs dans chaque région. Pour obtenir la liste des métriques DynamoDB, consultez AWS le billet de blog [Monitoring Amazon DynamoDB for Operational Awareness pour obtenir](#) la liste des métriques à observer. Vous devez également utiliser des [canaris synthétiques](#) (demandes artificielles conçues pour détecter les pannes, du nom du canari de la mine de charbon), ainsi que l'observation en direct du trafic client. Les problèmes n'apparaîtront pas tous dans les métriques de DynamoDB.
- Réglez des alarmes en cas d'une augmentation soutenue de la `ReplicationLatency`. Une augmentation peut indiquer une mauvaise configuration accidentelle dans laquelle la table globale

possède des paramètres d'écriture différents selon les régions, ce qui entraîne l'échec des demandes répliquées et une augmentation des latences. Cela pourrait également indiquer qu'il y a une perturbation régionale. Un [bon exemple](#) est de générer une alerte si la moyenne récente dépasse 180 000 millisecondes. Vous pouvez également surveiller si la `ReplicationLatency` passe en-dessous de 0, ce qui indique que la réplication est bloquée.

- Attribuez des paramètres de lecture et d'écriture maximaux suffisants pour chaque table globale.
- Identifiez à l'avance les raisons de l'évacuation d'une région. Si la décision implique un jugement humain, documentez toutes les considérations. Ce travail doit être effectué avec soin à l'avance, sans stress.
- Conservez un runbook pour chaque action qui doit avoir lieu lorsque vous évacuez une région. En général, très peu de travail est nécessaire pour les tables globales, mais le déplacement du reste de la pile peut s'avérer complexe.

Note

Il est recommandé de se baser uniquement sur les opérations du plan de données et non sur celles du plan de contrôle, car certaines opérations du plan de contrôle peuvent être dégradées en cas de défaillance d'une région.

Pour plus d'informations, consultez le billet de AWS blog [Créer des applications résilientes avec les tables globales Amazon DynamoDB](#) : partie 4.

- Testez régulièrement tous les aspects du runbook, y compris les évacuations régionales. Un runbook non testé est un runbook peu fiable.
- Envisagez d'utiliser Resilience Hub pour évaluer la résilience de l'ensemble de votre application (y compris les tables globales). Il fournit une vue complète du statut de résilience global de votre portefeuille d'applications via son tableau de bord.
- Envisagez d'utiliser les contrôles de préparation Route 53 ARC pour évaluer la configuration actuelle de votre application et suivre tout écart par rapport aux bonnes pratiques.
- Lorsque vous rédigez une surveillance de l'état à utiliser avec Route 53 ou Global Accelerator, il ne suffit pas d'effectuer simplement un ping pour vérifier que le point de terminaison DynamoDB est opérationnel. Cela ne couvre pas les nombreux modes de défaillance tels que les erreurs de configuration IAM, les problèmes de déploiement de code, les défaillances de la pile en dehors de DynamoDB, les latences de lecture ou d'écriture supérieures à la moyenne, etc. Il est préférable d'effectuer une série d'appels qui sollicitent un flux de base de données complet.

Questions fréquemment posées sur le déploiement des tables globales

Quels sont les principes utiles pour l'utilisation générale des tables globales DynamoDB ?

Les tables globales DynamoDB ne comportent que très peu de boutons de commande, mais elles nécessitent tout de même un certain nombre de considérations. Vous devez déterminer votre mode d'écriture, votre modèle de routage et vos processus d'évacuation. Vous devez équiper votre application dans chaque région et être prêt à ajuster votre routage ou à effectuer une évacuation pour préserver l'état global. Votre récompense est de disposer d'un jeu de données distribué dans le monde entier avec une faible latence de lecture et d'écriture et un contrat de niveau de service de 99,999 %.

Quel est le coût des tables globales ?

Le coût d'une écriture dans une table DynamoDB classique est exprimé en unités de capacité d'écriture (WCU, pour les tables provisionnées) ou en unités de demande d'écriture (WRU, pour les tables à la demande). Si vous écrivez un élément de 5 Ko, il implique des frais de 5 unités. Le prix d'une écriture dans une table globale est exprimé en unités de capacité d'écriture répliquée (rWCU, pour les tables provisionnées) ou en unités de demande d'écriture répliquée (rWRU, pour les tables à la demande).

Les rWCU et rWRU incluent le coût de l'infrastructure de streaming nécessaire à la gestion de la réplication. À ce titre, leur coût est 50 % plus élevé que celui des WCU et des WRU. Des frais de transfert de données entre régions s'appliquent.

Des frais d'unité d'écriture répliquée sont facturés dans chaque région où l'élément est écrit directement ou en écriture répliquée.

L'écriture dans un index secondaire global (GSI) est considérée comme une écriture locale et utilise des unités d'écriture normales.

Aucune capacité réservée n'est disponible pour les rWCU pour le moment. L'achat de capacité réservée peut toujours être avantageux pour les tables dont les index secondaires globaux (GSI) consomment des unités d'écriture.

L'amorçage initial lors de l'ajout d'une nouvelle région à une table globale est facturé comme une restauration par Go de données restaurées, plus les frais de transfert de données entre régions.

Quelles sont les régions prises en charge par les tables globales ?

[La version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) est disponible dans la plupart des régions. Vous pouvez consulter la liste la plus récente dans la liste déroulante des régions de la console DynamoDB lorsque vous ajoutez un réplica.

Comment les index secondaires globaux (GSI) sont-ils gérés avec les tables globales ?

Dans la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#), lorsque vous créez un GSI dans une région, il est automatiquement créé dans les autres régions participantes et automatiquement rempli.

Comment arrêter la réplication d'une table globale ?

Vous pouvez supprimer une table de réplica de la même manière qu'une autre table. La suppression de la table globale arrête la réplication vers cette région et supprime la copie de la table conservée dans cette région. Toutefois, vous ne pouvez pas arrêter la réplication tout en conservant des copies de la table en tant qu'entités indépendantes, ni suspendre la réplication.

Comment DynamoDB Streams interagit-il avec les tables globales ?

Chaque table globale produit un flux indépendant basé sur toutes ses écritures, d'où qu'elles proviennent. Vous pouvez choisir de consommer ce flux DynamoDB dans une région ou dans toutes les régions (indépendamment). Si vous souhaitez traiter des opérations d'écritures locales mais pas répliquées, vous pouvez ajouter votre propre attribut de région à chaque élément afin d'identifier la région d'écriture. Vous pouvez ensuite utiliser un filtre d'événements Lambda pour appeler uniquement la fonction Lambda pour les écritures dans la région locale. Cela facilite les opérations d'insertion et de mise à jour, mais malheureusement pas les opérations de suppression.

Comment les tables globales gèrent-elles les transactions ?

Les opérations transactionnelles offrent des garanties d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACID) uniquement dans la région de laquelle provient l'opération d'écriture. Les transactions ne sont pas prises en charge entre les régions dans les tables globales. Par exemple, si vous avez une table globale avec des réplicas dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon), et que vous réalisez une opération `TransactWriteItems` dans la région USA Est (Ohio), vous remarquerez peut-être des transactions partiellement incomplètes dans la région USA Ouest (Oregon) lorsque les changements sont répliqués. Les modifications seront uniquement répliquées sur les autres régions une fois validées dans la région source.

Comment les tables globales interagissent-elles avec le cache de DynamoDB Accelerator (DAX) ?

Les tables globales contournent le DAX en mettant directement à jour DynamoDB. Ainsi, DAX ne sait pas qu'il contient des données obsolètes. Le cache DAX n'est actualisé que lorsque la durée de vie du cache expire.

Les balises présentes sur les tables se propagent-elles ?

Non, les balises ne se propagent pas automatiquement.

Dois-je sauvegarder des tables dans toutes les régions ou dans une seule ?

La réponse dépend de l'objectif de la sauvegarde. Si vous souhaitez garantir la durabilité des données, DynamoDB fournit déjà cette garantie. Le service garantit la durabilité. Si vous souhaitez conserver un instantané des enregistrements historiques (par exemple, pour répondre à des exigences réglementaires), une sauvegarde dans une région doit suffire. Vous pouvez copier la sauvegarde vers d'autres régions en utilisant AWS Backup. Si vous souhaitez récupérer des données supprimées ou modifiées par erreur, utilisez la [récupération ponctuelle \(PITR\) de DynamoDB](#) dans une région.

Comment déployer des tables globales à l'aide de AWS CloudFormation ?

CloudFormation représente une table DynamoDB et une table globale sous la forme de deux ressources distinctes : `et. AWS::DynamoDB::Table` `AWS::DynamoDB::GlobalTable` Une approche consiste à créer toutes les tables susceptibles d'être globales à l'aide de la construction `GlobalTable`. Vous pouvez les conserver sous forme de tables autonomes pour commencer, puis les ajouter ultérieurement aux régions si nécessaire.

Dans CloudFormation, chaque table globale est contrôlée par une seule pile, dans une seule région, quel que soit le nombre de répliques. Lorsque vous déployez votre modèle, il CloudFormation crée et met à jour toutes les répliques dans le cadre d'une opération de pile unique. Vous ne devez pas déployer la même ressource [AWS::DynamoDB::GlobalTable](#) dans plusieurs régions. Cette opération n'est pas prise en charge et entraînera des erreurs. Si vous déployez votre modèle d'application dans plusieurs régions, vous pouvez utiliser des conditions pour ne créer la ressource `AWS::DynamoDB::GlobalTable` que dans une seule région. Vous pouvez également choisir de définir vos ressources `AWS::DynamoDB::GlobalTable` dans une pile distincte de votre pile d'applications et vous assurer qu'elle n'est déployée que dans une seule région.

Si vous avez une table normale et que vous souhaitez la convertir en table globale tout en la gérant, définissez la politique de suppression sur `Retain`, supprimez la table de la pile, convertissez-la en table globale dans la console, puis importez la table globale en tant que nouvelle ressource dans la pile. CloudFormation

La réplication entre comptes n'est pas prise en charge pour le moment.

Bonnes pratiques pour gérer le plan de contrôle dans DynamoDB

Note

DynamoDB introduit une limite du plan de contrôle à 2 500 demandes par seconde avec la possibilité de réessayer. Vous trouverez pour plus de détails ci-dessous.

Les opérations du plan de contrôle de DynamoDB vous permettent de gérer les tables DynamoDB ainsi que les objets qui dépendent de tables, tels que les index. Pour plus d'informations sur ces opérations, consultez [Plan de contrôle](#).

Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être prendre des mesures et utiliser les données renvoyées par les appels du plan de contrôle dans le cadre de votre logique métier. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de connaître la valeur de `ProvisionedThroughput` renvoyée par `DescribeTable`. Dans ces circonstances, suivez les bonnes pratiques suivantes :

- N'interrogez pas trop le plan de contrôle DynamoDB.
- Ne mélangez pas les appels du plan de contrôle et les appels du plan de données dans le même code.
- Gérez les limitations sur les demandes du plan de contrôle et réessayez avec une interruption.
- Invoquez et suivez les modifications apportées à une ressource particulière à partir d'un seul client.
- Au lieu de récupérer les données de la même table plusieurs fois à de courts intervalles, mettez les données en cache pour les traiter.

Meilleures pratiques pour comprendre vos rapports AWS de facturation et d'utilisation

Ce document explique les codes `UsageType` de facturation pour les frais liés à DynamoDB.

AWS fournit des rapports sur les coûts et l'utilisation (CUR) contenant des données relatives aux services utilisés. Vous pouvez l'utiliser AWS Cost and Usage Report pour publier des rapports de facturation sur Amazon S3 au format CSV. Lors de la configuration du CUR, vous pouvez choisir de ventiler les périodes par heure, jour ou mois, et vous pouvez choisir de ventiler l'utilisation par ID

de ressource ou non. Pour plus de détails sur la génération de CUR, veuillez consulter [Création de rapports sur les coûts et l'utilisation](#)

Dans l'export CSV, vous trouverez les attributs pertinents répertoriés pour chaque ligne. Voici des exemples d'attributs qui peuvent être inclus :

- lineitem/ UsageStart Date : date et heure de début de l'élément de ligne en UTC inclus.
- lineitem/ UsageEnd Date : date et heure de fin de l'élément de ligne correspondant en UTC, sauf.
- lineitem/ ProductCode : Pour DynamoDB, ce sera « DB » AmazonDynamo
- lineitem/ UsageType : code de description spécifique pour le type d'utilisation, tel qu'il est énuméré dans ce document
- LineItem/Operation : nom qui fournit le contexte de la charge, tel que le nom de l'opération à l'origine de la charge (facultatif).
- lineitem/ ResourceId : identifiant de la ressource à l'origine de l'utilisation. Disponible si le CUR inclut une ventilation par ID de ressource.
- lineitem/ UsageAmount : quantité d'utilisation encourue au cours de la période spécifiée.
- lineitem/ UnblendedCost : Le coût de cette utilisation.
- lineitem/ LineItem Description : description textuelle de l'élément de ligne.

Pour plus d'informations sur le dictionnaire de données CUR, consultez le [rapport sur les coûts et l'utilisation \(CUR\) 2.0](#). Notez que les noms exacts varient en fonction du contexte.

A UsageType est une chaîne dont la valeur est telle que ReadCapacityUnit-HrsUSW2-ReadRequestUnits,EU-WriteCapacityUnit-Hrs, ouUSE1-TimedPITRStorage-ByteHrs. Chaque type d'utilisation commence par un préfixe de région facultatif. En cas d'absence, cela indique la région us-east-1. Le cas échéant, le tableau ci-dessous fait correspondre le code de région de facturation abrégé au code et au nom de région conventionnels.

Par exemple, le nom d'utilisation USW2-ReadRequestUnits indique les unités de demande de lecture consommées dans us-west-2.

Code de région de facturation	Code région	Nom de la région
AFS1	af-south-1	Afrique (Le Cap)
SINGE 1	ap-east-1	Asie-Pacifique (Hong Kong)

Code de région de facturation	Code région	Nom de la région
APN1	ap-northeast-1	Asie-Pacifique (Tokyo)
APN2	ap-northeast-2	Asie-Pacifique (Séoul)
APN 3	ap-northeast-3	Asie-Pacifique (Osaka)
APS1	ap-south-1	Asie-Pacifique (Mumbai)
APS2	ap-south-2	Asie-Pacifique (Hyderabad)
APS3	ap-southeast-1	Asie-Pacifique (Singapour)
APS4	ap-southeast-2	Asie-Pacifique (Sydney)
APS5	ap-southeast-3	Asie-Pacifique (Jakarta)
APS6	ap-southeast-4	Asie-Pacifique (Melbourne)
CANETTE 1	ca-central-1	Canada (Centre)
UE	eu-central-1	Europe (Francfort)
EUC1	eu-central-2	Europe (Zurich)
EUN1	eu-north-1	Europe (Stockholm)
EUS1	eu-south-1	Europe (Milan)
EUS2	eu-south-2	Europe (Espagne)
EUW1	eu-west-1	Europe (Irlande)
EUW2	eu-west-2	Europe (Londres)
EUW3	eu-west-3	Europe (Paris)
ILC1	IL-Central-1	Israël (Tel Aviv)
MEC1	me-central-1	Moyen-Orient (EAU)

Code de région de facturation	Code région	Nom de la région
MES1	me-south-1	Moyen-Orient (Bahreïn)
SAE1	sa-east-1	Amérique du Sud (São Paulo)
USE1 (par défaut)	us-east-1	USA Est (Virginie du Nord)
UTILISATION2	us-east-2	USA Est (Ohio)
UGE1	us-gov-east-1	Gouvernement américain de l'Est
UGW1	us-gov-west-1	Gouvernement américain de l'Ouest
ÉTATS-UNIS 1	us-west-1	USA Ouest (Californie du Nord)
ÉTATS-UNIS 2	us-west-2	USA Ouest (Oregon)

Dans les sections suivantes, nous utilisons REG-UsageType un modèle pour examiner les frais de DynamoDB, où REG indique la région où l'utilisation a eu lieu et UsageType est le code du type de charge. Par exemple, si vous voyez un élément correspondant USW1- ReadCapacityUnit-Hrs à dans votre fichier CSV, cela signifie que l'utilisation a été effectuée dans US-West-1 pour la capacité de lecture allouée. Dans ce cas, la liste indiquerait REG-ReadCapacityUnit-Hrs.

Rubriques

- [Capacité de débit](#)
- [Streams](#)
- [Stockage](#)
- [Sauvegarde et restauration](#)
- [Transfert de données](#)
- [CloudWatch Informations sur les contributeurs](#)
- [DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)

Capacité de débit

Capacité allouée en lecture et en écriture

Lorsque vous créez une table DynamoDB en mode capacité provisionnée, vous spécifiez la capacité de lecture et d'écriture dont votre application devrait avoir besoin. Le type d'utilisation dépend de la classe de votre table (accès standard ou standard peu fréquent). Vous configurez la lecture et l'écriture en fonction du taux de consommation par seconde, mais les frais sont facturés par heure en fonction de la capacité allouée.

UsageType	Unités	Granularité	Description
Heures de l'ReadCapacityunité REG	Heures RCU	Heure	Frais pour les lectures en mode capacité allouée à l'aide de la classe de table Standard.
Heures de l'unité REG-IA ReadCapacity	Heures RCU	Heure	Frais pour les lectures en mode capacité allouée à l'aide de la classe de table Standard-IA.
Heures de l'WriteCapacityunité REG	Heures WCU	Heure	Frais pour les écritures en mode capacité allouée à l'aide de la classe de table Standard.
Heures de l'unité REG-IA WriteCapacity	Heures WCU	Heure	Frais pour les écritures en mode capacité allouée à l'aide de la classe de table Standard-IA.

Capacité réservée de lecture et d'écriture

Avec une capacité réservée, vous payez une fois un droit initial et vous vous engagez à un niveau d'utilisation alloué minimal sur une période donnée. La capacité réservée est facturée à un taux horaire réduit. Toute capacité que vous allouez au-delà de votre capacité réservée est facturée selon les frais de capacité allouée standard. La capacité réservée est disponible pour les unités de capacité de lecture et d'écriture (RCU et WCU) allouées à une seule région sur les tables DynamoDB qui utilisent la classe de table standard. Les capacités réservées d'un an et de 3 ans sont facturées sur la base des mêmes SKU.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG-:dynamodb.read HeavyUsage	Heures RCU	À l'avance puis sur une base mensuelle	Frais pour les lectures à capacité réservée : un montant initial unique et un prélèvement mensuel au début de chaque mois couvrant toutes les heures RCU engagées à prix réduit au cours du mois. Il y aura des articles de la gamme ReadCapacity REG-Unit-Hrs correspondants à coût nul.
REG-:dynamodb.write HeavyUsage	Heures WCU	À l'avance puis sur une base mensuelle	Frais d'écriture liés à la capacité réservée : des frais initiaux uniques et des frais mensuels au début de chaque mois couvrant toutes les heures WCU engagées à prix réduit au cours du mois. Il y aura des articles de la gamme

UsageType	Unités	Granularité	Description
			WriteCapacity REG-Unit-Hrs correspondants à coût nul.

Capacité de lecture et d'écriture à la demande

Lorsque vous créez une table DynamoDB en mode capacité à la demande, vous ne payez que pour les lectures et les écritures effectuées par votre application. Les prix des demandes de lecture et d'écriture dépendent de votre classe de table.

UsageType	Unités	Granularité	Description
ReadRequestUnités REG-	RUs	Unité	Frais de lecture en mode capacité à la demande avec une classe de table standard.
Unités REG-IA- ReadRequest	RUs	Unité	Les frais de lecture en mode capacité à la demande avec la classe de table Standard-IA sont facturés.
WriteRequestUnités REG-	WRU	Unité	Frais d'écriture en mode capacité à la demande avec la classe de table standard.
Unités REG-IA- WriteRequest	WRU	Unité	Frais d'écriture en mode capacité à la demande avec

UsageType	Unités	Granularité	Description
			la classe de table Standard-IA.

Lectures et écritures de tables globales

DynamoDB facture l'utilisation des tables globales en fonction des ressources utilisées sur chaque table répliquée. Pour les tables globales provisionnées, les demandes d'écriture pour les tables globales sont mesurées en WCU répliqués (RWCU) au lieu de WCU standard et les écritures sur les index secondaires globaux dans les tables globales sont mesurées en WCU. Pour les tables globales à la demande, les demandes d'écriture sont mesurées en WRU répliqués (RWru) plutôt qu'en WRU standard. Le nombre de RWCU ou de RWRU consommés pour la réplication dépend de la version des tables globales que vous utilisez. Le prix dépend de votre classe de table.

Les écritures sur les index secondaires globaux (GSI) sont facturées en utilisant des unités d'écriture standard (WCU et WRU). Les demandes de lecture et le stockage des données sont facturés de la même manière aux tables à région unique.

Si vous ajoutez une réplique de table pour créer ou étendre une table globale dans de nouvelles régions, DynamoDB facture la restauration d'une table dans les régions ajoutées par gigaoctet de données restaurées. Les données restaurées sont facturées en octets de RestoreData taille REG. Veuillez vous référer à [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB](#) pour plus de détails. La réplication entre régions et l'ajout de répliques aux tables contenant des données entraînent également des frais de transfert de données sortants.

Lorsque vous sélectionnez le mode capacité à la demande pour vos tables globales DynamoDB, vous ne payez que pour les ressources utilisées par votre application sur chaque table de réplication.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- ReplWrite CapacityUnit -Heures	Heures RWCU	Heure	Table globale, provisionnée, classe de table standard.
REG-IA- -Heures ReplWrite CapacityU nit	Heures RWCU	Heure	Table globale, provisionnée, classe de table standard IA.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- ReplWrite RequestUnits	RwRU	Unité	Table globale, à la demande, classe de table standard.
REG-IA- ReplWrite RequestUnits	RwRU	Unité	Table globale, à la demande, classe de table Standard- IA

Streams

DynamoDB utilise deux technologies de streaming, DynamoDB Streams et Kinesis. Chacun d'entre eux a une tarification distincte.

DynamoDB Streams facture la lecture des données dans les unités de demande de lecture. Chaque appel `GetRecords` d'API est facturé comme une demande de lecture de flux. Vous n'êtes pas facturé pour les appels `GetRecords` d'API invoqués dans AWS Lambda le cadre des déclencheurs DynamoDB ou par les tables globales DynamoDB dans le cadre de la réplication.

UsageType	Unités	Granularité	Description
Reg Streams- RequestsCount	Nombre	Unité	Lisez les unités de requête pour DynamoDB Streams.

Amazon Kinesis Data Streams facture des unités de capture de données modifiées. DynamoDB facture une unité de capture des données de modification pour chaque écriture (jusqu'à 1 Ko). Pour les éléments supérieurs à 1 Ko, des unités supplémentaires de capture des données de modification sont requises. Vous ne payez que pour les écritures effectuées par votre application sans avoir à gérer la capacité de débit sur la table.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- ChangeData CaptureUnits -Kinésis	Unités CDC	Unité	Modifiez les unités de capture de données

UsageType	Unités	Granularité	Description
			pour Kinesis Data Streams.

Stockage

DynamoDB mesure la taille de vos données facturables en ajoutant la taille brute en octets de vos données plus une surcharge de stockage par article qui dépend des fonctionnalités que vous avez activées.

Note

Les valeurs d'utilisation du stockage dans le CUR seront plus élevées par rapport aux valeurs de stockage lors de l'utilisation `DescribeTable`, car elles `DescribeTable` n'incluent pas la surcharge de stockage par élément.

Le stockage est calculé toutes les heures, mais le prix est mensuel, sur la base d'une moyenne des frais horaires.

Bien que le stockage soit UsageType utilisé `ByteHrs` comme suffixe, l'utilisation du stockage dans le CUR est mesurée en Go et facturée par Go par mois.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- TimedStorage - ByteHrs	Go	Mois	Volume de stockage utilisé par vos tables et index DynamoDB, pour les tables dotées de la classe de table Standard.
REG-IA- - TimedStorage ByteHrs	Go	Mois	Volume de stockage utilisé par vos tables et index DynamoDB, pour les tables dotées

UsageType	Unités	Granularité	Description
			de la classe de table Standard-IA.

Sauvegarde et restauration

DynamoDB propose deux types de sauvegardes : les sauvegardes point in time (PITR) et les sauvegardes à la demande. Les utilisateurs peuvent également effectuer des restaurations à partir de ces sauvegardes dans des tables DynamoDB. Les frais ci-dessous concernent à la fois les sauvegardes et les restaurations.

Les frais de stockage des sauvegardes sont facturés le premier du mois et des ajustements sont effectués tout au long du mois à mesure que des sauvegardes sont ajoutées ou supprimées. Consultez le blog [Understanding Amazon DynamoDB On-Demand Backups and Billing](#) pour plus d'informations

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- TimedBackup Stockage- ByteHrs	Go	Mois	Stockage utilisé par les sauvegardes à la demande de vos tables DynamoDB et de vos index secondaires locaux.
Stockage PITR chronométré - ByteHrs	Go	Mois	Stockage utilisé par les sauvegardes point-in-time de restauration (PITR). DynamoDB surveille la taille de vos tables compatibles PITR en continu tout au long du mois afin de déterminer vos frais de sauvegarde et vos

UsageType	Unités	Granularité	Description
			factures de stockage tant que le PITR est activé.
REG- RestoreData Taille en octets	Go	Size	Taille totale des données restaurées (y compris les données de table, les index secondaires locaux et les index secondaires globaux) mesurée en Go à partir de sauvegardes DynamoDB.

AWS Backup

AWS Backup est un service de sauvegarde entièrement géré qui facilite la centralisation et l'automatisation de la sauvegarde des données entre les AWS services dans le cloud et sur site. AWS Backup est facturé pour le stockage (stockage à chaud ou à froid), les activités de restauration et le transfert de données entre régions. Les UsageType frais suivants apparaissent sous la rubrique « AWS Backup » ProductCode plutôt que sous la rubrique « AmazonDynamo DB ».

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- WarmStorage - ByteHrs -DynamoDB	Go	Mois	Stockage utilisé par les sauvegardes DynamoDB gérées tout au long du mois, mesuré en Go AWS Backup par mois.
REG- CrossRegion - WarmBytes - DynamoDB	Go	Size	Les données sont transférées vers une autre AWS région,

UsageType	Unités	Granularité	Description
			soit au sein du même compte, soit vers un autre AWS compte. Des frais de transfert entre régions sont facturés lors de la copie de sauvegardes d'une région vers une autre. Les frais sont toujours facturés sur le compte à partir duquel les données sont transférées.
Reg-Restore- -DynamoDB WarmBytes	Go	Size	Taille totale des données restaurées à partir d'un stockage à chaud, mesurée en Go.
REG- ColdStorage - ByteHrs -DynamoDB	Go	Mois	Stockage à froid utilisé par les sauvegardes DynamoDB gérées tout au long du mois, mesuré en Go AWS Backup par mois.
Reg-Restore- - DynamoDB ColdBytes	Go	Mois	Taille totale des données restaurées depuis le stockage à froid, mesurée en Go.

Exportation et importation

Vous pouvez exporter des données de DynamoDB vers Amazon S3 ou importer des données d'Amazon S3 vers une nouvelle table DynamoDB.

Bien que les UsageType utilisations soient Bytes utilisées comme suffixe, l'utilisation des exportations et des importations dans le CUR est mesurée et facturée en Go.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- ExportData Taille en octets	Go	Size	Les frais d'exportation de données vers S3. DynamoDB facture les données que vous exportez en fonction de la taille de la table de base DynamoDB (données de table et index secondaires locaux) au moment spécifié lors de la création de l'exportation.
REG- ImportData Taille en octets	Go	Size	Les frais d'importation de données depuis S3. La taille est calculée en fonction de la taille de l'objet non compressé des données dans Amazon S3. Il n'y a aucun frais supplémentaire pour l'importation vers des tables avec des GSI.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- IncrementalExport DataSize - Octets	Go	Size	Les frais liés à la taille des données traitées à partir de la sauvegarde continue pour produire des exportations incrémentielles.

Transfert de données

L'activité de transfert de données peut apparaître associée au service DynamoDB. DynamoDB ne facture pas le transfert de données entrantes, ni le transfert de données entre DynamoDB et d'autres services de la AWS même région (en d'autres termes, 0,00 USD par Go). Les données transférées entre AWS les régions (par exemple entre DynamoDB dans la région USA Est [Virginie du Nord] et Amazon EC2 dans la région UE [Irlande]) sont facturées des deux côtés du transfert.

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG- DataTransfer - En octets	Go	Unités	Données transférées vers DynamoDB depuis Internet.
REG- DataTransfer - Octets de sortie	Go	Unités	Données transférées de DynamoDB vers Internet.

CloudWatch Informations sur les contributeurs

CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB est un outil de diagnostic permettant d'identifier les clés les plus fréquemment consultées et les plus limitées de votre table DynamoDB. Les UsageType frais suivants apparaissent sous la rubrique « AmazonCloud Watch » ProductCode plutôt que sous « AmazonDynamo DB ».

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG-CW : Géré ContributorEvents	Evénements traités	Unités	Nombre d'événements DynamoDB traités. Par exemple, pour un tableau dans lequel CloudWatch Contributor Insights est activé, chaque fois qu'un élément est lu ou écrit, il est compté comme un événement. Si le tableau comporte une clé de tri, cela entraîne des frais pour deux événements.
REG-CW : Géré ContributorRules	Nombre de règles	Mois	DynamoDB crée des règles pour identifier les éléments les plus consultés et les clés les plus limitées lorsque vous activez Cloud Watch Contributor Insights. Ces frais sont facturés pour les règles ajoutées pour chaque entité (tables et GSI) configuré et pour enregistrer les informations des CloudWatch contributeurs.

DynamoDB Accelerator (DAX)

L'accélérateur DynamoDB (DAX) est facturé à l'heure en fonction du type d'instance sélectionné pour le service. Les frais ci-dessous se réfèrent aux instances DynamoDB Accelerator mises en service. Les UsageType frais suivants apparaissent sous « AmazonDAX » ProductCode plutôt que sous « AmazonDynamo DB ».

UsageType	Unités	Granularité	Description
REG-:dax-NodeUsage<INSTANCETYPE>	Heure du nœud	Heure	L'utilisation horaire d'un type d'instance particulier. La tarification est calculée par heure de nœud consommée, à partir du moment où un nœud est lancé jusqu'à sa fermeture. Chaque heure de nœud partielle consommée sera facturée comme une heure complète. Le DAX facture chaque nœud d'un cluster DAX. Si vous avez un cluster comportant plusieurs nœuds, vous verrez plusieurs rubriques dans votre rapport de facturation.

Le type d'instance sera une valeur telle que celle du tableau suivant. Pour plus de détails sur les types de nœuds, reportez-vous à [Nœuds](#).

<INSTANCETYPE>		
r3.2xlarge	r4.8xlarge	r5.8xlarge
r3.4xlarge	r4.large	r5.large
r3.8xlarge	r4.xlarge	r5.xlarge
r3.2xlarge	r5.12xlarge	t2.medium
r3.4xlarge	r4.large	r5.large
r3.xlarge	r5.16xlarge	t2.small
r4.16xlarge	r5.24xlarge	t3.medium
r4.2xlarge	r5.2xlarge	t3.small
r4.4xlarge	r5.4xlarge	

Considérations relatives au changement de mode de capacité

Lorsque vous créez une table DynamoDB, vous devez sélectionner le mode de capacité à la demande ou de capacité provisionnée.

Vous pouvez faire passer les tables du mode à la demande au mode capacité provisionnée à tout moment. Lorsque vous passez plusieurs fois d'un mode de capacité à un autre, les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez à tout moment faire passer une table nouvellement créée en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Cependant, vous ne pouvez revenir en mode à la demande que 24 heures après l'horodatage de création de la table.
- Vous pouvez à tout moment faire passer une table existante en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Toutefois, vous ne pouvez le remettre en mode à la demande que 24 heures après le dernier horodatage indiquant un passage en mode à la demande.

Rubriques

- [Passage du mode capacité provisionnée au mode capacité à la demande](#)

- [Passage du mode capacité à la demande au mode capacité provisionnée](#)

Passage du mode capacité provisionnée au mode capacité à la demande

En mode provisionné, vous définissez la capacité de lecture et d'écriture en fonction des besoins attendus de votre application. Lorsque vous passez du mode approvisionné au mode à la demande pour une table, vous devez préciser le débit de lecture et d'écriture que votre application devrait atteindre. DynamoDB à la demande propose une tarification pay-per-request simple pour les demandes de lecture et d'écriture, de sorte que vous ne payez que pour ce que vous utilisez, ce qui facilite l'équilibre entre les coûts et les performances. Vous pouvez éventuellement configurer le débit maximal en lecture ou en écriture (ou les deux) pour les tables à la demande individuelles et les index secondaires globaux associés afin de limiter les coûts et l'utilisation. Pour plus d'informations sur la définition du débit maximal pour une table ou un index spécifique, consultez [Débit maximal pour les tables à la demande](#).

Lorsque vous passez du mode capacité allouée au mode capacité à la demande, DynamoDB apporte plusieurs modifications à la structure de votre table et de vos partitions. Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Pendant la période de basculement, votre table fournit un débit correspondant aux volumes d'unités de capacité en écriture et en lecture alloués antérieurement.

Débit initial pour le mode de capacité à la demande

Si vous avez récemment fait passer une table existante en mode capacité à la demande pour la première fois, la table possède les paramètres de pointe précédents suivants, même si la table n'a jamais traité de trafic auparavant en mode capacité à la demande.

Voici des exemples de scénarios possibles :

- Toute table provisionnée configurée en dessous de 4 000 WCU et 12 000 RCU, qui n'a jamais été provisionnée pour une valeur supérieure. Lorsque vous passez cette table à la demande pour la première fois, DynamoDB veille à ce qu'elle soit redimensionnée pour maintenir instantanément au moins 4 000 unités d'écriture par seconde et 12 000 unités de lecture par seconde.
- Une table provisionnée configurée en 8 000 WCU et 24 000 RCU. Lorsque vous passez cette table en mode à la demande, elle continuera à être capable de supporter au moins 8 000 unités d'écriture/sec et 24 000 unités de lecture/seconde à tout moment.
- Table provisionnée configurée avec 8 000 WCU et 24 000 RCU, consommant 6 000 unités d'écriture par seconde et 18 000 unités de lecture par seconde pendant une période prolongée.

Lorsque vous passez cette table à la demande, elle continuera à être capable de supporter au moins 8 000 unités d'écriture/sec et 24 000 unités de lecture/sec. Le trafic précédent peut également permettre à la table de maintenir des niveaux de trafic beaucoup plus élevés sans limitation.

- Table précédemment provisionnée avec 10 000 WCU et 10 000 RCU, mais actuellement provisionnée avec 10 RCU et 10 WCU. Lorsque vous passez cette table à la demande, elle pourra supporter au moins 10 000 unités d'écriture par seconde et 10 000 unités de lecture par seconde.

Paramètres de mise à l'échelle automatique

Lorsque vous faites passer une table du mode approvisionné au mode à la demande :

- Si vous utilisez la console, tous vos paramètres de scalabilité automatique (éventuels) seront supprimés.
- Si vous utilisez le AWS SDK AWS CLI ou le SDK, tous vos paramètres de mise à l'échelle automatique seront conservés. Ils peuvent être appliqués lorsque vous mettez à jour la table pour la faire repasser en mode de facturation approvisionné.

Passage du mode capacité à la demande au mode capacité provisionnée

Si vous passez du mode de capacité à la demande vers le mode de capacité allouée, votre table fournit un débit correspondant au trafic de pointe précédent atteint lorsque la table était en mode de capacité à la demande.

Gestion des capacités

Prenez en compte les considérations suivantes lorsque vous faites passer une table du mode à la demande au mode approvisionné :

- Si vous utilisez le AWS SDK AWS CLI ou le SDK, choisissez les bons paramètres de capacité provisionnée pour votre table et vos index secondaires globaux en utilisant Amazon CloudWatch pour examiner votre consommation historique (`ConsumedWriteCapacityUnitset` et `ConsumedReadCapacityUnits` indicateurs) afin de déterminer les nouveaux paramètres de débit.

Note

Si vous faites passer une table globale au mode approvisionné, vérifiez votre consommation maximale sur tous vos réplicas pour les tables de base et les index secondaires globaux afin de déterminer les nouveaux paramètres de débit.

- Si vous passez du mode à la demande au mode provisionné, assurez-vous de définir les unités provisionnées initiales à un niveau suffisamment élevé pour gérer la capacité de votre table ou de votre index pendant la transition.

Gestion de la scalabilité automatique

Lorsque vous mettez à jour une table pour la faire repasser du mode à la demande au mode approvisionné :

- Si vous utilisez la console, nous vous recommandons d'activer le dimensionnement automatique avec les valeurs par défaut suivantes :
 - Utilisation cible : 70%
 - Capacité allouée minimum : 5 unités
 - Capacité allouée maximum : le maximum de la région
- Si vous utilisez le SDK AWS CLI ou le SDK, vos précédents paramètres de mise à l'échelle automatique (le cas échéant) sont conservés.

Migration d'une table DynamoDB d'un compte à un autre

Vous pouvez migrer une table Amazon DynamoDB d'un compte à un autre afin de mettre en œuvre une stratégie multi-comptes ou une stratégie de sauvegarde. Vous pouvez également le faire pour des raisons de test, de débogage ou de conformité. Un cas d'utilisation courant consiste à copier des tables DynamoDB dans des environnements de production, de préparation, de test et de développement dans lesquels chaque environnement utilise un compte différent. AWS

DynamoDB propose deux options pour migrer des tables d'un compte vers AWS un autre :

- AWS Backup pour la sauvegarde et la restauration entre comptes : AWS Backup est un service de sauvegarde entièrement géré qui vous permet de gérer de manière centralisée les sauvegardes sur plusieurs AWS services. Grâce à ses fonctionnalités de sauvegarde et de restauration

entre comptes, vous pouvez sauvegarder une table DynamoDB dans un compte et restaurer la sauvegarde sur un autre compte de la même organisation. AWS

- Exportation et importation DynamoDB vers Amazon S3 : l'utilisation des fonctionnalités d'exportation et d'importation de DynamoDB vers Amazon S3 vous permet d'effectuer une exportation complète vers un compartiment Amazon S3, puis d'importer ces données dans une nouvelle table d'un autre compte. AWS Cette approche convient lorsque vous devez effectuer une migration entre des comptes qui ne font pas partie de la même AWS organisation ou si vous ne souhaitez pas les utiliser AWS Backup.

Note

L'importation depuis Amazon S3 ne prend pas en charge les tables avec des index secondaires locaux (LSI), mais elle prend en charge les index secondaires globaux (GSI). Pour plus d'informations sur les LSI et les GSI, consultez. [Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires](#)

Rubriques

- [Migrer une table à des AWS Backup fins de sauvegarde et de restauration entre comptes](#)
- [Migrer une table à l'aide de l'exportation vers S3 et de l'importation depuis S3](#)

Migrer une table à des AWS Backup fins de sauvegarde et de restauration entre comptes

Prérequis

- AWS Les comptes source et cible doivent appartenir à la même organisation dans le service AWS Organizations
- Autorisations valides de gestion des AWS identités et des accès (IAM) pour créer et utiliser des coffres-forts AWS Backup

Pour plus d'informations sur la configuration des sauvegardes entre comptes, voir [Création de copies de sauvegarde entre AWS comptes](#).

Informations sur les prix

AWS les frais de sauvegarde (en fonction de la taille de la table), de toute copie de données entre AWS les régions (en fonction de la quantité de données), de restauration (en fonction de la quantité de données) et de tous les frais de stockage permanents. Pour éviter des frais permanents, vous pouvez supprimer la sauvegarde si vous n'en avez pas besoin après la restauration.

Pour de plus amples informations sur la tarification, veuillez consulter [AWS Backup Tarification](#).

Étape 1 : activer les fonctionnalités avancées pour DynamoDB et la sauvegarde entre comptes

1. Dans le compte source et le AWS compte cible, accédez à la console AWS de gestion et ouvrez la console AWS Backup.
2. Choisissez l'option Paramètres.
3. Sous Fonctionnalités avancées pour les sauvegardes Amazon DynamoDB, vérifiez que les fonctionnalités avancées sont activées. Si ce n'est pas le cas, choisissez Activer.
4. Sous Gestion entre comptes, pour la sauvegarde entre comptes, sélectionnez Activer.

Étape 2 : créer un coffre-fort de sauvegarde dans le compte source et le compte cible

1. Dans les AWS comptes source, ouvrez la console AWS Backup.
2. Choisissez Coffres-forts de sauvegarde.
3. Choisissez Créer un coffre-fort de sauvegarde.
4. Copiez et enregistrez le nom de ressource Amazon (ARN) des coffres-forts de sauvegarde créés et du AWS compte cible.
5. Vous aurez besoin des ARN des coffres-forts de sauvegarde source et cible pour copier la sauvegarde de la table DynamoDB entre les comptes.

Étape 3 : créer une sauvegarde de table DynamoDB dans le compte source

1. Sur la page AWS Backup Dashboard, choisissez Create demand backup.
2. Dans la section Paramètres, sélectionnez DynamoDB comme type de ressource, puis sélectionnez le nom de la table.
3. Dans la liste déroulante Backup vault, sélectionnez le coffre de sauvegarde que vous avez créé dans le compte source.
4. Sélectionnez la période de conservation souhaitée.

5. Choisissez Create on-demand backup (Créer une sauvegarde à la demande).
6. Surveillez l'état de la tâche de sauvegarde dans l'onglet Backup Jobs de la page AWS Backup Jobs.

Étape 4 : Copier la sauvegarde de la table DynamoDB du compte source vers le compte cible

1. Une fois le travail de sauvegarde terminé, ouvrez la AWS Backup console dans le compte source et choisissez Backup vaults.
2. Sous Sauvegardes, choisissez la sauvegarde de table DynamoDB. Choisissez Actions, puis Copier.
3. Entrez la AWS région du compte cible.
4. Pour l'ARN du coffre externe, entrez l'ARN du coffre-fort de sauvegarde que vous avez créé dans le compte cible.
5. Dans le coffre de sauvegarde du compte cible, activez l'accès depuis un compte source pour autoriser la copie des sauvegardes.

Étape 5 : restauration de la sauvegarde de la table DynamoDB dans le compte cible

1. Dans le AWS compte cible, ouvrez la AWS Backup console et choisissez Backup vaults
2. Sous Sauvegardes, sélectionnez la sauvegarde que vous avez copiée depuis le compte source. Choisissez Actions, puis Restaurer.
3. Entrez le nom de la nouvelle table DynamoDB, le cryptage de cette nouvelle table, la clé avec laquelle vous souhaitez chiffrer la restauration et toute autre option.
4. Lorsque la restauration est terminée, le statut de la table s'affiche comme Actif.

Migrer une table à l'aide de l'exportation vers S3 et de l'importation depuis S3

Prérequis

- Vous devez activer la restauration instantanée (PITR) pour votre table afin d'effectuer l'exportation vers S3. Pour plus d'informations, consultez [Point-in-time Récupération du PC : comment ça marche](#).

- Autorisations IAM valides pour effectuer l'exportation. Pour plus d'informations, consultez [Demande d'exportation de table dans DynamoDB](#).
- Des autorisations IAM valides sont suffisantes pour effectuer l'importation. Pour plus d'informations, consultez [Demande d'importation de table dans DynamoDB](#).

Informations sur les prix

AWS frais pour le PITR (en fonction de la taille de la table et de la durée pendant laquelle le PITR est activé). Si vous n'avez pas besoin du PITR sauf pour l'exportation, vous pouvez le désactiver une fois l'exportation terminée. AWS des frais sont également facturés pour les demandes adressées à S3, pour le stockage des données exportées dans S3 et pour l'importation (en fonction de la taille non compressée des données importées).

[Pour plus d'informations sur la tarification de DynamoDB, consultez la section Tarification de DynamoDB.](#)

Note

La taille et le nombre d'objets sont limités lors de l'importation depuis S3 vers DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Quotas d'importation](#).

Étape 1 : demander une exportation de table vers Amazon S3

1. Connectez-vous à la console AWS de gestion et ouvrez la console DynamoDB.
2. Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Exportations vers S3.
3. Choisissez une table source et un compartiment S3 de destination. Entrez l'URL du compartiment de compte de destination en utilisant le `s3://bucketname/prefix` format. Le préfixe est un dossier facultatif qui permet d'organiser votre compartiment de destination.
4. Choisissez Exportation complète. Une exportation complète sort l'instantané complet de votre table telle qu'elle était à l'instant spécifié.
 - a. Sélectionnez Heure actuelle pour exporter le dernier instantané complet du tableau
 - b. Pour le format de fichier exporté, choisissez entre DynamoDB JSON et Amazon Ion. L'option par défaut est DynamoDB JSON.
5. Cliquez sur le bouton Export (Exporter) pour commencer l'exportation.

6. Les exportations de petites tables devraient être terminées en quelques minutes, mais les tables de l'ordre du téraoctet peuvent prendre plus d'une heure.

Étape 2 : demander une importation de table depuis Amazon S3

1. Connectez-vous à la console AWS de gestion et ouvrez la console DynamoDB.
2. Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Importer depuis S3.
3. Sur la page qui s'affiche, sélectionnez Import from S3 (Importer depuis S3).
4. Entrez l'URL source d'Amazon S3. Vous pouvez également le trouver en utilisant le bouton Parcourir S3 : `s3://bucket/prefix/AWSDynamoDB/<XXXXXXXX-XXXXXX>/Data/`.
5. Spécifiez si vous êtes le Propriétaire du compartiment S3.
6. Sous Compression de fichier d'importation, sélectionnez GZIP pour qu'il corresponde à l'exportation.
7. Sous Format de fichier d'importation, sélectionnez DynamoDB JSON pour qu'il corresponde à l'exportation.
8. Cliquez sur le bouton Suivant et choisissez les options de la nouvelle table qui sera créée pour stocker vos données.
9. Sélectionnez à nouveau Next (Suivant) pour vérifier vos options d'importation, puis cliquez sur Import (Importer) pour commencer la tâche d'importation. Vous verrez votre nouvelle table répertoriée dans les tables avec le statut Création. La table n'est pas accessible pendant cette période.
10. Une fois l'importation terminée, le statut sera affiché comme Actif et vous pourrez commencer à utiliser le tableau.
11. Les petites importations devraient se terminer en quelques minutes, mais les tables de l'ordre du téraoctet peuvent prendre plus d'une heure.

Synchronisation des tables pendant la migration

Si vous pouvez suspendre les opérations d'écriture sur la table source pendant la durée de la migration, la source et la sortie devraient correspondre exactement après la migration. Si vous ne pouvez pas suspendre les opérations d'écriture, la table cible sera normalement légèrement en retard par rapport à la source après la migration. Pour récupérer la table source, vous pouvez utiliser le streaming (DynamoDB Streams ou Kinesis Data Streams for DynamoDB) pour rejouer les écritures effectuées dans la table source depuis la sauvegarde ou l'exportation.

Vous devez commencer à lire les enregistrements du flux avant l'horodatage lorsque vous avez exporté la table source vers S3. Par exemple, si l'exportation vers S3 a eu lieu à 14 h 00 et que l'importation vers la table cible s'est terminée à 23 h 00, vous devez lancer la lecture du flux DynamoDB à 13 h 58. Le tableau des options de streaming pour la capture des données de modification résume les fonctionnalités de chaque modèle de streaming.

L'utilisation de DynamoDB Streams avec Lambda offre une approche rationalisée pour synchroniser les données entre les tables DynamoDB source et cible. Vous pouvez utiliser une fonction Lambda pour rejouer chaque écriture dans la table cible.

Note

Les éléments sont conservés dans les DynamoDB Streams pendant 24 heures. Vous devez donc prévoir de terminer votre sauvegarde et votre restauration ou d'exportation et d'importation dans cette fenêtre.

Conseils prescriptifs pour intégrer le DAX aux applications DynamoDB

[DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#) est un service de mise en cache compatible avec DynamoDB qui fournit des performances rapides en mémoire aux applications exigeantes, telles que les applications à lecture intense. Avec DAX, vous pouvez obtenir des temps de réponse en microsecondes pour accéder aux données fréquemment demandées. Ce guide prescriptif de DynamoDB Accelerator fournit des informations complètes et les meilleures pratiques pour intégrer DAX à vos applications DynamoDB.

Ce guide fournit des connaissances de base à ceux qui découvrent le DAX ou qui souhaitent optimiser leurs configurations existantes. Ce guide couvre divers sujets, par exemple, quand utiliser DAX et créer un cluster [DAX](#). Il comprend également des exemples pratiques et des explications détaillées pour vous aider à implémenter efficacement le DAX dans vos projets. Enfin, ce guide propose des stratégies avancées que vous devez mettre en œuvre pour optimiser les capacités de mise en cache DAX afin de garantir des applications rapides et évolutives.

Rubriques

- [Évaluation de l'adéquation du DAX à vos cas d'utilisation](#)
- [Configuration de votre cluster DAX](#)

- [Dimensionnement de votre cluster DAX](#)
- [Déploiement d'un cluster](#)
- [Gestion des opérations du cluster](#)
- [Surveillance de DAX](#)

Évaluation de l'adéquation du DAX à vos cas d'utilisation

Cette section explique quand et pourquoi utiliser le DAX. L'utilisation de ces instructions vous aide à déterminer si l'intégration de DAX à DynamoDB est avantageuse pour les modèles de charge de travail, les exigences de performance et les besoins de cohérence des données de votre application. Il couvre également les scénarios dans lesquels le DAX pourrait ne pas être adapté, par exemple les charges de travail lourdes en écriture et les données rarement consultées.

Dans cette section

- [Quand et pourquoi choisir DAX](#)
- [Quand ne pas utiliser le DAX](#)

Quand et pourquoi choisir DAX

Vous pouvez envisager d'ajouter DAX à votre pile d'applications dans plusieurs scénarios. Par exemple, utilisez DAX pour réduire la latence globale des demandes de lecture par rapport à DynamoDB ou pour minimiser les lectures répétées des mêmes données dans une table. La liste suivante présente des exemples de scénarios dans lesquels vous pouvez tirer parti de l'intégration de DAX à DynamoDB :

- Exigence de haute performance
 - Lectures à faible latence — Vous devriez envisager d'utiliser le DAX si votre application a besoin de temps de réponse en microsecondes pour des lectures cohérentes à terme. Le DAX peut également réduire considérablement le temps de réponse pour accéder aux données fréquemment lues.
- Charges de travail intensives en lecture
 - Applications nécessitant beaucoup de lecture : pour les applications présentant un read-to-write ratio élevé, par exemple 10:1 ou plus, le DAX augmente le nombre d'accès au cache et réduit le volume de données périmées. Cela réduit le nombre de lectures par rapport à une table. Pour

éviter de lire des données périmées dans le cache si votre application utilise beaucoup d'écriture, veillez à définir une valeur inférieure [Time to Live \(TTL\)](#) pour le cache.

- Mise en cache des requêtes courantes : si votre application lit fréquemment les mêmes données, par exemple des produits populaires sur une plateforme de commerce électronique, DAX peut répondre à ces demandes directement depuis son cache.
- Schémas de trafic en rafale
 - Mise à l'échelle plus fluide des tables : le DAX permet d'atténuer les impacts des pics de trafic soudains. Le DAX fournit une mémoire tampon pour augmenter progressivement la capacité des tables DynamoDB, ce qui réduit le risque de limitation de lecture.
 - Débit de lecture supérieur pour chaque élément : DynamoDB alloue des partitions individuelles pour chaque élément. Cependant, une partition commence à limiter les lectures d'un élément lorsqu'il atteint 3 000 [unités de capacité de lecture](#) (RCU). Le DAX vous permet d'étendre les lectures d'un seul élément au-delà de 3 000 RCU.
- Optimisation des coûts
 - Réduction des coûts DynamoDB : la lecture depuis DAX peut réduire le nombre de lectures envoyées vers une table DynamoDB, ce qui peut avoir un impact direct sur les coûts. Avec un taux de réussite du cache élevé, le coût réduit de lecture des tables peut dépasser le coût d'un cluster DAX, ce qui se traduit par une réduction des coûts nets.
- Exigences relatives à la cohérence des données
 - Cohérence éventuelle — DAX prend en charge des lectures finalement cohérentes. Le DAX convient donc aux cas d'utilisation où une cohérence immédiate n'est pas essentielle.
 - Mise en cache par écriture : [les écritures que vous effectuez sur DAX sont des écritures intégrales](#). Une fois que DAX confirme qu'il a écrit un élément dans DynamoDB, il conserve la version de cet élément dans le cache d'éléments. Ce mécanisme d'écriture permet de maintenir une plus grande cohérence des données entre le cache et la base de données, mais utilise des ressources supplémentaires du cluster DAX.

Quand ne pas utiliser le DAX

Bien que le DAX soit puissant, il ne convient pas à tous les scénarios. La liste suivante présente des exemples de scénarios dans lesquels l'intégration de DAX à DynamoDB n'est pas appropriée :

- Charges de travail intensives en écriture : le principal avantage du DAX est d'accélérer les lectures, mais les écritures utilisent plus de ressources DAX que les lectures. Si votre application est principalement gourmande en écriture, les avantages du DAX peuvent être limités.

- Lecture de données peu fréquente : si votre application accède aux données de manière peu fréquente ou à un large éventail de données rarement réutilisées (données inutilisées), il est probable que vous ressentiez un faible niveau. [cache hit ratio](#) Dans ce cas, la surcharge liée à la maintenance du cache peut ne pas justifier les gains de performances.
- Lectures ou écritures en bloc : si votre application effectue plus d'écritures en bloc que d'écritures individuelles, vous devez écrire autour du DAX. En outre, pour les lectures groupées, vous devez exécuter des analyses de table complètes directement sur une table DynamoDB.
- Exigences strictes en matière de cohérence ou de transaction : DAX transmet des lectures et des appels [TransactGetItems](#) hautement cohérents à une table DynamoDB. Vous devez effectuer ces lectures autour du cluster DAX pour éviter d'utiliser les ressources du cluster. Les éléments lus de cette façon ne seront pas mis en cache ; par conséquent, le routage de ces éléments via DAX ne sert à rien.
- Applications simples avec des exigences de performances modestes — Pour les applications présentant des exigences de performances modestes et une tolérance à la latence directe de DynamoDB, la complexité et le coût liés à l'ajout de DAX peuvent ne pas être nécessaires. À lui seul, DynamoDB gère un débit élevé et fournit des performances à un chiffre en millisecondes.
- Besoins d'interrogation complexes allant au-delà de l'accès clé-valeur : le DAX est optimisé pour les modèles d'accès clé-valeur. Si votre application nécessite des fonctionnalités de requête complexes associées à un filtrage complexe, telles que les opérations de [requête](#) et de [numérisation](#), les avantages de la mise en cache DAX peuvent être limités.

Dans ces situations, utilisez [Amazon ElastiCache pour Redis](#) comme alternative. ElastiCache for Redis prend en charge les structures de données avancées, telles que les listes, les ensembles et les hachages. Il propose également des fonctionnalités telles que pub/sub, des index géospatiaux et des scripts.

- Exigences de conformité — DAX ne propose pas actuellement les mêmes accréditations de conformité que DynamoDB. Par exemple, le DAX n'a pas encore obtenu l'accréditation SOC.

Configuration de votre cluster DAX

Le cluster DAX est un cluster géré, mais vous pouvez ajuster ses configurations en fonction des exigences de votre application. En raison de son étroite intégration aux opérations de l'API DynamoDB, vous devez prendre en compte les aspects suivants lors de l'intégration de votre application à DAX.

Dans cette section

- [Tarification DAX](#)
- [Cache d'éléments et cache de requêtes](#)
- [Sélection du paramètre TTL pour les caches](#)
- [Mise en cache de plusieurs tables avec un cluster DAX](#)
- [Réplication des données dans les tables globales DAX et DynamoDB](#)
- [Disponibilité de la région DAX](#)
- [Comportement de mise en cache DAX](#)

Tarification DAX

Le coût d'un cluster dépend du nombre et de la taille des [nœuds](#) qu'il a provisionnés. Chaque nœud est facturé pour chaque heure d'exécution dans le cluster. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Les accès au cache n'entraînent aucun coût pour DynamoDB, mais ont un impact sur les ressources du cluster DAX. Les erreurs de cache entraînent des coûts de lecture DynamoDB et nécessitent des ressources DAX. Les écritures entraînent des coûts d'écriture DynamoDB et ont un impact sur les ressources du cluster DAX pour ce qui est de l'écriture par proxy.

Cache d'éléments et cache de requêtes

DAX gère un cache d'[éléments et un cache](#) de [requêtes](#). Comprendre les différences entre ces caches peut vous aider à déterminer les caractéristiques de performance et de cohérence qu'ils offrent à votre application.

Cache d'élément

Purpose

Stocke les résultats [GetItem](#) et les opérations de [BatchGetItem](#).

Access type

Utilise un accès par clé.

Cache de requête

Stocke les résultats des opérations de l'API [Query](#) and [Scan](#). Ces opérations peuvent renvoyer plusieurs éléments en fonction des conditions de requête au lieu de clés d'éléments spécifiques.

Utilise un accès basé sur des paramètres.

Cache d'élément

Lorsqu'une application demande des données en utilisant `GetItem` ou `BatchGetItem`, DAX vérifie d'abord le cache des éléments à l'aide de la clé primaire des éléments demandés. Si l'élément est mis en cache et n'est pas expiré, DAX le renvoie immédiatement sans accéder à la table DynamoDB.

Cache invalidation

DAX réplique automatiquement les éléments mis à jour dans le cache d'éléments des nœuds du cluster DAX dans les scénarios suivants :

- Vous rédigez une mise à jour d'un élément via le cache.
- Lisez une version mise à jour de l'article dans le tableau.

Global secondary index

Comme l'opération `GetItem` d'API n'est pas prise en charge sur les index secondaires locaux ou les index secondaires globaux, le cache d'éléments met uniquement en cache les lectures de la table de base.

Cache de requête

DAX met en cache le jeu de résultats `Query` et les opérations d'`ScanAPI`. DAX traite les demandes suivantes avec les mêmes paramètres qui incluent les mêmes conditions de requête, table, index, à partir du cache. Cela réduit considérablement les temps de réponse et la consommation de débit de lecture DynamoDB.

Le cache de requêtes est plus difficile à invalider que le cache d'éléments. Les mises à jour des éléments peuvent ne pas correspondre directement aux requêtes ou aux scans mis en cache. Vous devez régler avec soin le TTL du cache de requêtes pour garantir la cohérence des données. Les écritures via DAX ou la table de base ne sont pas reflétées dans le cache de requêtes tant que le TTL n'expire pas la réponse précédemment mise en cache et que DAX n'exécute pas une nouvelle requête sur DynamoDB.

Le cache de requêtes met en cache les requêtes portant à la fois sur les tables et sur les index.

Sélection du paramètre TTL pour les caches

Le TTL détermine la période pendant laquelle les données sont stockées dans le cache avant qu'elles ne deviennent obsolètes. Après cette période, les données sont automatiquement

actualisées lors de la prochaine demande. Pour choisir le bon paramètre TTL pour vos caches DAX, vous devez trouver un équilibre entre l'optimisation des performances des applications et la cohérence des données. Comme il n'existe pas de paramètre TTL universel qui fonctionne pour toutes les applications, le paramètre TTL optimal varie en fonction des caractéristiques et des exigences spécifiques de votre application. Nous vous recommandons de commencer par un paramètre TTL prudent en suivant ce guide prescriptif. Ajustez ensuite de manière itérative votre paramètre TTL en fonction des données de performance et des informations de votre application.

DAX gère une liste des objets les moins récemment utilisés (LRU) pour le cache d'éléments. La liste LRU indique le moment où les éléments ont été écrits pour la première fois ou lus pour la dernière fois depuis le cache. Lorsque la mémoire du nœud DAX est pleine, le DAX évacue les anciens éléments, même s'ils n'ont pas encore expiré, pour faire de la place à de nouveaux éléments. L'algorithme LRU est toujours activé et n'est pas configurable par l'utilisateur.

Pour définir une durée TTL adaptée à vos applications, tenez compte des points suivants :

Comprenez vos modèles d'accès aux données

- Charges de travail intensives en lecture : pour les applications présentant de lourdes charges de lecture et des mises à jour de données peu fréquentes, définissez une durée TTL plus longue afin de réduire le nombre d'erreurs de cache. Une durée TTL plus longue réduit également le besoin d'accéder à la table DynamoDB sous-jacente.
- Charges de travail intensives en écriture : pour les applications soumises à des mises à jour fréquentes qui ne sont pas écrites via DAX, définissez une durée TTL plus courte afin de garantir la cohérence du cache avec la base de données. Une durée TTL plus courte réduit également le risque de diffusion de données périmées.

Évaluez les exigences de performance de votre application

- Sensibilité à la latence — Si votre application nécessite une faible latence par rapport à la fraîcheur des données, utilisez une durée TTL plus longue. Une durée TTL plus longue maximise les accès au cache, ce qui réduit le temps de latence de lecture moyen.
- Débit et évolutivité : une durée TTL plus longue réduit la charge sur les tables DynamoDB et améliore le débit et l'évolutivité. Cependant, vous devez trouver un équilibre entre cela et le besoin de up-to-date données.

Analyser l'éviction du cache et l'utilisation de la mémoire

- Limites de mémoire cache : surveillez l'utilisation de la mémoire de votre cluster DAX. Une durée TTL plus longue peut stocker davantage de données dans le cache, ce qui peut atteindre les limites de mémoire et entraîner des expulsions basées sur des LRU.

Utilisez les métriques et la surveillance pour ajuster le TTL

Passez régulièrement en revue [les indicateurs](#), par exemple les accès et les échecs du cache, ainsi que l'utilisation du processeur et de la mémoire. Ajustez votre paramètre TTL en fonction de ces indicateurs afin de trouver un équilibre optimal entre les performances et l'actualité des données. Si les erreurs de cache sont importantes et que l'utilisation de la mémoire est faible, augmentez la durée TTL pour augmenter le taux de réussite du cache.

Tenez compte des exigences commerciales et de la conformité

Les politiques de conservation des données peuvent dicter la durée TTL maximale que vous pouvez définir pour les informations sensibles ou personnelles.

Comportement du cache si vous définissez TTL sur zéro

Si vous définissez TTL sur 0, le cache d'éléments et le cache de requêtes présentent les comportements suivants :

- Cache d'éléments — Les éléments du cache sont actualisés uniquement en cas d'expulsion du LRU ou d'une opération d'écriture directe.
- Cache de requêtes : les réponses aux requêtes ne sont pas mises en cache.

Mise en cache de plusieurs tables avec un cluster DAX

Pour les charges de travail comportant plusieurs petites tables DynamoDB qui ne nécessitent pas de caches individuels, un seul cluster DAX met en cache les demandes relatives à ces tables. Cela permet une utilisation plus flexible et plus efficace du DAX, en particulier pour les applications qui accèdent à plusieurs tables et nécessitent des lectures hautes performances.

À l'instar des API du plan de [données DynamoDB](#), les requêtes DAX nécessitent un nom de table. Si vous utilisez plusieurs tables dans le même cluster DAX, aucune configuration spécifique n'est nécessaire. Cependant, vous devez vous assurer que les autorisations de sécurité du cluster autorisent l'accès à toutes les tables mises en cache.

Considérations relatives à l'utilisation du DAX avec plusieurs tables

Lorsque vous utilisez DAX avec plusieurs tables DynamoDB, vous devez tenir compte des points suivants :


- **Gestion de la mémoire** — Lorsque vous utilisez le DAX avec plusieurs tables, vous devez tenir compte de la taille totale de votre ensemble de données de travail. Toutes les tables de votre ensemble de données partageront le même espace mémoire que le type de nœud que vous avez sélectionné.
- **Allocation de ressources** : les ressources du cluster DAX sont partagées entre toutes les tables mises en cache. Cependant, une table à fort trafic peut entraîner l'expulsion des données des petites tables voisines.
- **Économies d'échelle** — Regroupez les petites ressources dans un cluster DAX plus grand afin de répartir le trafic sortant selon un schéma plus stable. Pour le nombre total de ressources de lecture dont le cluster DAX a besoin, il est également économique de disposer de trois nœuds ou plus. Cela augmente également la disponibilité de toutes les tables mises en cache dans le cluster.

Réplication des données dans les tables globales DAX et DynamoDB

Le DAX est un service basé sur une région, de sorte qu'un cluster ne connaît que le trafic au sein de celui-ci. Région AWS Les tables globales contournent le cache lorsqu'elles répliquent des données d'une autre région.

Une durée TTL plus longue peut faire en sorte que les données périmées restent plus longtemps dans votre région secondaire que dans la région principale. Cela peut entraîner des erreurs de cache dans le cache local de la région secondaire.

Le schéma suivant montre la réplication des données qui se produit au niveau de la table globale dans la région source A. Le cluster DAX de la région B n'est pas immédiatement conscient des données récemment répliquées depuis la région source A.

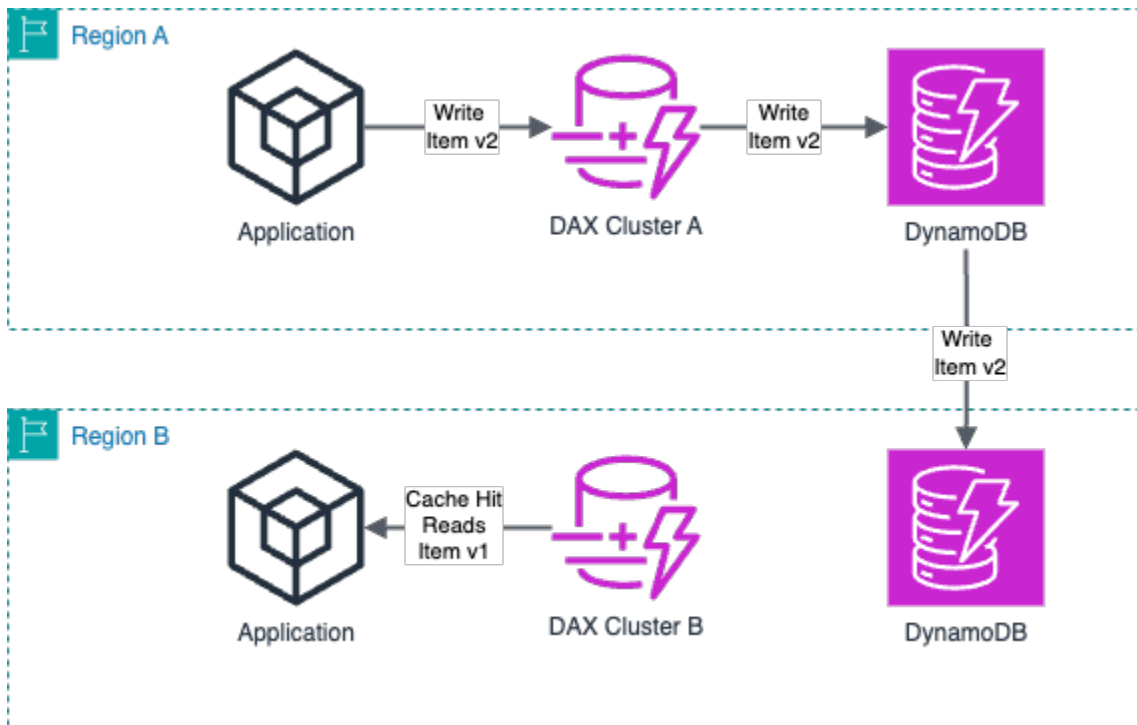

Disponibilité de la région DAX

Les régions qui prennent en charge les tables DynamoDB ne prennent pas toutes en charge le déploiement de clusters DAX. Si votre application nécessite une faible latence de lecture via DAX, consultez d'abord la liste des [régions qui prennent en charge le DAX](#). Sélectionnez ensuite une région pour votre table DynamoDB.

Comportement de mise en cache DAX

DAX effectue des métadonnées et une mise en cache négative. La compréhension de ces comportements de mise en cache vous aidera à gérer efficacement les métadonnées d'attribut des éléments mis en cache et des entrées de cache négatives.

- **Mise en cache des métadonnées** : les clusters DAX conservent indéfiniment les métadonnées relatives aux noms d'attributs des éléments mis en cache. Ces métadonnées sont conservées même après l'expiration de l'élément ou son expulsion du cache.

Au fil du temps, les applications qui utilisent un nombre illimité de noms d'attributs peuvent entraîner un épuisement de la mémoire dans le cluster DAX. Cette limitation s'applique uniquement aux noms d'attributs de premier niveau, mais pas aux noms d'attributs imbriqués. Les noms d'attributs illimités incluent les horodatages, les UUID et les identifiants de session. Bien que vous

puissiez utiliser des horodatages et des identifiants de session comme valeurs d'attribut, nous vous recommandons d'utiliser des noms d'attributs plus courts et plus prévisibles.

- Mise en cache négative : si une erreur de cache se produit et que la lecture d'une table DynamoDB ne produit aucun élément correspondant, DAX ajoute une entrée de cache négative dans le cache d'éléments ou de requêtes correspondant. Cette entrée est conservée jusqu'à ce que la durée TTL du cache expire ou qu'une écriture soit effectuée. DAX continue de renvoyer cette entrée de cache négative pour les demandes futures.

Si le comportement de mise en cache négatif ne correspond pas au modèle de votre application, lisez la table DynamoDB directement lorsque DAX renvoie un résultat vide. Nous vous recommandons également de définir une durée de cache TTL inférieure afin d'éviter des résultats vides persistants dans le cache et d'améliorer la cohérence avec le tableau.

Dimensionnement de votre cluster DAX

La capacité et la disponibilité totales d'un cluster DAX dépendent du type et du nombre de nœuds. Un plus grand nombre de nœuds dans le cluster augmente sa capacité de lecture, mais pas sa capacité d'écriture. Les types de nœuds plus importants (jusqu'à r5,8xlarge) peuvent gérer un plus grand nombre d'écritures, mais un nombre insuffisant de nœuds peut avoir un impact sur la disponibilité en cas de défaillance d'un nœud. Pour plus d'informations sur le dimensionnement de votre cluster DAX, consultez le [Guide de dimensionnement de cluster DAX](#)

Les sections suivantes traitent des différents aspects du dimensionnement que vous devez prendre en compte pour équilibrer le type et le nombre de nœuds afin de créer un cluster évolutif et rentable.

Dans cette section

- [Planification de la disponibilité](#)
- [Planification du débit d'écriture](#)
- [Planification du débit de lecture](#)
- [Taille du jeu de données de planification](#)
- [Calcul approximatif des exigences de capacité du cluster](#)
- [Approximation de la capacité de débit du cluster par type de nœud](#)
- [Dimensionnement de la capacité d'écriture dans les clusters DAX](#)

Planification de la disponibilité

Lorsque vous dimensionnez un cluster DAX, vous devez d'abord vous concentrer sur sa disponibilité ciblée. La disponibilité d'un service en cluster, tel que DAX, est une dimension du nombre total de nœuds du cluster. Étant donné qu'un cluster à nœud unique ne tolère aucune défaillance, sa disponibilité est égale à un nœud. Dans un cluster à 10 nœuds, la perte d'un seul nœud a un impact minimal sur la capacité globale du cluster. Cette perte n'a pas d'impact direct sur la disponibilité car les nœuds restants peuvent toujours répondre aux demandes de lecture. Pour reprendre les écritures, le DAX désigne rapidement un nouveau nœud principal.

Le DAX est basé sur le VPC. Il utilise un groupe de sous-réseaux pour déterminer les [zones de disponibilité](#) dans lesquelles il peut exécuter des nœuds et les adresses IP à utiliser à partir des sous-réseaux. Pour les charges de travail de production, nous vous recommandons vivement d'utiliser le DAX avec au moins trois nœuds situés dans différentes zones de disponibilité. Cela garantit que le cluster dispose de plus d'un nœud pour traiter les demandes, même en cas de défaillance d'un seul nœud ou d'une seule zone de disponibilité. Un cluster peut comporter jusqu'à 11 nœuds, dont un est un nœud principal et 10 sont des répliques de lecture.

Planification du débit d'écriture

Tous les clusters DAX disposent d'un nœud principal pour les demandes en écriture directe. La taille du type de nœud du cluster détermine sa capacité d'écriture. L'ajout de répliques de lecture supplémentaires n'augmente pas la capacité d'écriture du cluster. Par conséquent, vous devez tenir compte de la capacité d'écriture lors de la création du cluster, car vous ne pourrez pas modifier le type de nœud ultérieurement.

Si votre application doit utiliser le DAX en écriture pour mettre à jour le cache des éléments, envisagez d'utiliser davantage les ressources du cluster pour faciliter l'écriture. Les écritures sur DAX consomment environ 25 fois plus de ressources que les lectures en cache. Cela peut nécessiter un type de nœud plus important que pour les clusters en lecture seule.

Pour obtenir des conseils supplémentaires sur la manière de déterminer si la version écrite ou lue convient le mieux à votre candidature, consultez [Politiques pour les écritures](#).

Planification du débit de lecture

La capacité de lecture d'un cluster DAX dépend du taux de réussite du cache de votre charge de travail. Comme le DAX lit les données de DynamoDB en cas d'échec du cache, il consomme environ 10 fois plus de ressources de cluster qu'un accès au cache. Pour augmenter le nombre d'accès au cache, augmentez le paramètre [TTL](#) du cache afin de définir la période pendant laquelle un élément

est stocké dans le cache. Une durée TTL plus longue augmente toutefois les chances de lire les anciennes versions des éléments, sauf si les mises à jour sont écrites via DAX.

Pour vous assurer que le cluster dispose d'une capacité de lecture suffisante, redimensionnez-le horizontalement comme indiqué dans [Mise à l'échelle horizontale d'un cluster](#). L'ajout de nœuds supplémentaires ajoute des répliques de lecture au pool de ressources, tandis que la suppression de nœuds réduit la capacité de lecture. Lorsque vous sélectionnez le nombre de nœuds et leur taille pour un cluster, tenez compte de la capacité de lecture minimale et maximale requise. Si vous ne pouvez pas redimensionner horizontalement un cluster avec des types de nœuds plus petits pour répondre à vos exigences de lecture, utilisez un type de nœud plus grand.

Taille du jeu de données de planification

Chaque type de nœud disponible possède une taille de mémoire définie pour que DAX puisse mettre en cache les données. Si le type de nœud est trop petit, l'ensemble de données de travail demandé par une application ne tiendra pas sa place dans la mémoire et entraînera des erreurs de cache. Étant donné que les nœuds de grande taille prennent en charge des caches de plus grande taille, utilisez un type de nœud supérieur à l'ensemble de données estimé que vous devez mettre en cache. Un cache plus important améliore également le taux de réussite du cache.

Vous pouvez obtenir des rendements décroissants pour la mise en cache d'éléments après quelques lectures répétées. Calculez la taille de la mémoire pour les éléments fréquemment consultés et assurez-vous que le cache est suffisamment grand pour stocker cet ensemble de données.

Calcul approximatif des exigences de capacité du cluster

Vous pouvez estimer les besoins en capacité totale de votre charge de travail pour vous aider à sélectionner la taille et le nombre appropriés de nœuds de cluster. Pour effectuer cette estimation, calculez la variable demande normalisée par seconde (RPS normalisé). Cette variable représente le nombre total d'unités de travail que votre application doit prendre en charge par le cluster DAX, y compris les accès au cache, les erreurs de cache et les écritures. Pour calculer le RPS normalisé, utilisez les entrées suivantes :

- `ReadRPS_CacheHit`— Spécifie le nombre de lectures par seconde qui entraînent un accès au cache.
- `ReadRPS_CacheMiss`— Spécifie le nombre de lectures par seconde qui entraînent un échec du cache.
- `WriteRPS`— Spécifie le nombre d'écritures par seconde qui passeront par DAX.
- `DaxNodeCount`— Spécifie le nombre de nœuds du cluster DAX.

- **Size**— Spécifie la taille de l'élément en cours d'écriture ou de lecture en Ko arrondie au Ko le plus proche.
- **10x_ReadMissFactor**— Représente une valeur de 10. En cas d'échec du cache, le DAX utilise environ 10 fois plus de ressources que les accès au cache.
- **25x_WriteFactor**— Représente une valeur de 25 car une écriture DAX utilise environ 25 fois plus de ressources que les accès au cache.

À l'aide de la formule suivante, vous pouvez calculer le RPS normalisé.

```
Normalized RPS = (ReadRPS_CacheHit * Size) + (ReadRPS_CacheMiss * Size *  
10x_ReadMissFactor) + (WriteRequestRate * 25x_WriteFactor * Size * DaxNodeCount)
```

Par exemple, considérez les valeurs d'entrée suivantes :

- **ReadRPS_CacheHit** = 50 000
- **ReadRPS_CacheMiss** = 1 000
- **ReadMissFactor** = 1
- **Size** = 2 Ko
- **WriteRPS** = 100
- **WriteFactor** = 1
- **DaxNodeCount** = 3

En substituant ces valeurs dans la formule, vous pouvez calculer le RPS normalisé comme suit.

```
Normalized RPS = (50,000 Cache Hits/Sec * 2KB) + (1,000 Cache Misses/Sec * 2KB * 10) +  
(100 Writes/Sec * 25 * 2KB * 3)
```

Dans cet exemple, la valeur calculée du RPS normalisé est 135 000. Cependant, cette valeur RPS normalisée ne tient pas compte du maintien de l'utilisation du cluster en dessous de 100 % ou de la perte de nœuds. Nous vous recommandons de prendre en compte les capacités supplémentaires. Pour ce faire, déterminez le plus élevé des deux facteurs multiplicateurs : l'utilisation cible ou la tolérance à la perte de nœuds. Multipliez ensuite le RPS normalisé par le facteur le plus élevé pour obtenir une demande cible par seconde (RPS cible).

- **Utilisation cible**

Étant donné que les impacts sur les performances augmentent les pertes de cache, nous ne recommandons pas d'exécuter le cluster DAX à 100 % d'utilisation. Idéalement, vous devez maintenir le taux d'utilisation du cluster à 70 % ou moins. Pour ce faire, multipliez le RPS normalisé par 1,43.

- Tolérance à la perte de nœuds

En cas de défaillance d'un nœud, votre application doit être en mesure de répartir ses demandes entre les nœuds restants. Pour vous assurer que le taux d'utilisation des nœuds reste inférieur à 100 %, choisissez un type de nœud suffisamment grand pour absorber le trafic supplémentaire jusqu'à ce que le nœud défaillant soit remis en ligne. Pour un cluster comportant moins de nœuds, chaque nœud doit tolérer des augmentations de trafic plus importantes en cas de défaillance d'un nœud.

En cas de défaillance d'un nœud principal, le DAX bascule automatiquement vers une réplique en lecture et le désigne comme nouveau nœud principal. En cas de défaillance d'un nœud de réplication, les autres nœuds du cluster DAX peuvent toujours traiter les demandes jusqu'à ce que le nœud défaillant soit restauré.

Par exemple, un cluster DAX à 3 nœuds présentant une défaillance de nœud nécessite une capacité supplémentaire de 50 % sur les deux nœuds restants. Cela nécessite un facteur multiplicateur de 1,5. Inversement, un cluster de 11 nœuds avec un nœud défaillant nécessite une capacité supplémentaire de 10 % sur les nœuds restants, soit un facteur multiplicateur de 1,1.

À l'aide de la formule suivante, vous pouvez calculer le RPS cible.

```
Target RPS = Normalized RPS * CEILING(TargetUtilization, NodeLossTolerance)
```

Par exemple, pour calculer le RPS cible, considérez les valeurs suivantes :

- Normalized RPS= 135 000
- TargetUtilization= 1,43

Parce que nous visons une utilisation maximale des clusters de 70 %, nous avons opté TargetUtilization pour 1,43.

- NodeLossTolerance= 1,5

Supposons que nous utilisons un cluster à 3 nœuds, nous fixons donc une capacité `NodeLossTolerance` de 50 %.

En remplaçant ces valeurs dans la formule, vous pouvez calculer le RPS cible comme suit.

$$\text{Target RPS} = 135,000 * \text{CEILING}(1.43, 1.5)$$

Dans cet exemple, étant donné que la valeur de `NodeLossTolerance` est supérieure à `TargetUtilization`, nous calculons la valeur de `Target RPS` avec `NodeLossTolerance`. Cela nous donne un RPS cible de 202 500, soit la capacité totale que le cluster DAX doit prendre en charge. Pour déterminer le nombre de nœuds dont vous aurez besoin dans un cluster, mappez le RPS cible à une colonne appropriée dans le [tableau suivant](#). Pour cet exemple de RPS cible de 202 500, vous avez besoin du type de nœud `dax.r5.large` avec trois nœuds.

Approximation de la capacité de débit du cluster par type de nœud

À l'aide du [Target RPS formula](#), vous pouvez estimer la capacité du cluster pour différents types de nœuds. Le tableau suivant indique les capacités approximatives des clusters de 1, 3, 5 et 11 types de nœuds. Ces capacités ne remplacent pas la nécessité de tester la charge du DAX avec vos propres données et modèles de demandes. De plus, ces capacités n'incluent pas les instances [de type t](#) en raison de leur manque de capacité CPU fixe. L'unité de toutes les valeurs du tableau suivant est le RPS normalisé.

Type de nœud (mémoire)	1 nœud	3 nœuds	5 nœuds	11 nœuds
<code>dax.r5.24xlarge</code> (768 Go)	1 M	3 M	5 M	11 M
<code>dax.r5.16xlarge</code> (512 Go)	1 M	3 M	5 M	11 M
<code>dax.r5.12xlarge</code> (384 Go)	1 M	3 M	5 M	11 M
<code>dax.r5.8xlarge</code> (256 Go)	1 M	3 M	5 M	11 M

Type de nœud (mémoire)	1 nœud	3 nœuds	5 nœuds	11 nœuds
dax.r5.4xlarge (128 Go)	600 000	1,8 M	3 M	6,6 M
dax.r5.2xlarge (64 Go)	300 000	900 000	1,5 M	3,3 M
dax.r5.xlarge (32 Go)	150 000	450 000	750 000	1,65 M
dax.r5.large (16 Go)	75 000	225 000	375 k	825 k

En raison de la limite maximale de 1 million de NPS (opérations réseau par seconde) pour chaque nœud, les nœuds de type dax.r5.8xlarge ou supérieur ne contribuent pas à augmenter la capacité du cluster. Les types de nœuds supérieurs à 8 x peuvent ne pas contribuer à la capacité de débit totale du cluster. Cependant, ces types de nœuds peuvent être utiles pour stocker un ensemble de données de travail plus important en mémoire.

Dimensionnement de la capacité d'écriture dans les clusters DAX

Chaque écriture sur DAX consomme 25 requêtes normalisées sur chaque nœud. Comme il existe une limite d'un million de RPS pour chaque nœud, un cluster DAX est limité à 40 000 écritures par seconde, sans tenir compte de l'utilisation en lecture.

Si votre cas d'utilisation nécessite plus de 40 000 écritures par seconde dans le cache, vous devez utiliser des clusters DAX distincts et partager les écritures entre eux. Comme dans DynamoDB, vous pouvez hacher la clé de partition pour les données que vous écrivez dans le cache. Utilisez ensuite le module pour déterminer dans quelle partition écrire les données.

L'exemple suivant calcule le hachage d'une chaîne d'entrée. Il calcule ensuite le module de la valeur de hachage avec 10.

```
def hash_modulo(input_string):  
    # Compute the hash of the input string  
    hash_value = hash(input_string)
```



```
# Compute the modulus of the hash value with 10
bucket_number = hash_value % 10

return bucket_number

#Example usage
if __name__ == "__main__":
    input_string = input("Enter a string: ")
    result = hash_modulo(input_string)
    print(f"The hash modulo 10 of '{input_string}' is: {result}.")
```

Déploiement d'un cluster

La création d'un nouveau cluster DAX nécessite des configurations allant au-delà de celles requises pour DynamoDB. Ces configurations sont particulièrement destinées à la mise en réseau car le DAX est basé sur [Amazon VPC](#). Cela vous permet de contrôler totalement votre environnement réseau virtuel, y compris le placement des ressources, la connectivité et la sécurité. Cette section présente les meilleures pratiques relatives aux paramètres nécessaires lors de la création du cluster.

Pour plus d'informations sur le choix des nœuds de cluster, consultez [Dimensionnement de votre cluster DAX](#).

Dans cette section

- [Configuration des réseaux](#)
- [Configuration de la sécurité](#)
- [Groupe de paramètres](#)
- [Fenêtre de maintenance](#)

Configuration des réseaux

DAX utilise un [groupe de sous-réseaux](#) pour déterminer les zones de disponibilité dans lesquelles il peut exécuter des nœuds et les adresses IP à utiliser à partir des sous-réseaux. Pour minimiser le temps de latence entre votre application et le DAX, les sous-réseaux et les zones de disponibilité de vos serveurs d'applications et du cluster DAX doivent être identiques.

Nous vous recommandons de répartir les nœuds DAX sur plusieurs zones de disponibilité. L'option par défaut, l'allocation automatique, le fait pour vous.

Pour connaître les meilleures pratiques relatives à la configuration de votre VPC, consultez la section [Commencer à utiliser Amazon VPC dans le guide de l'utilisateur](#) Amazon VPC.

Configuration de la sécurité

Cette section décrit les mesures de sécurité que vous devez mettre en œuvre pour vos applications utilisant le DAX. Cette section décrit également brièvement le support inclus dans le DAX pour le chiffrement des données.

IAM

[DAX et DynamoDB disposent de mécanismes de contrôle d'accès distincts](#). DAX nécessite un rôle IAM pour accéder à vos tables DynamoDB. Ce rôle doit respecter le principe du moindre privilège et autoriser l'accès uniquement à des tables et à des opérations DynamoDB spécifiques, telles que [et. GetItemPutItem](#) Pour plus d'informations sur les mécanismes de contrôle d'accès fournis par DAX, consultez [Contrôle d'accès à DAX](#).

Chiffrement

Vous configurez le chiffrement au repos et le chiffrement en transit lors de la création d'un cluster DAX. Ils sont activés par défaut. Nous vous recommandons de conserver les paramètres de chiffrement par défaut, sauf si les exigences de l'entreprise s'y opposent. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement au repos DAX](#) et [Chiffrement DAX en transit](#).

Groupe de paramètres

DAX applique un ensemble de configurations sur chaque nœud d'un cluster appelé [groupe de paramètres](#). Vous pouvez modifier cette configuration après avoir créé le cluster.

Le groupe de paramètres DAX contient les paramètres TTL pour le cache d'éléments et le cache de requêtes. Par défaut, la durée TTL est de 5 minutes. Vous pouvez remplacer la durée TTL par une valeur entière supérieure ou égale à 1 milliseconde.

Vous ne pouvez pas modifier les groupes de paramètres lorsqu'une instance DAX en cours d'exécution les utilise. Vous pouvez modifier les valeurs des groupes de paramètres pendant le temps d'arrêt d'un cluster DAX.

Fenêtre de maintenance

Pour permettre des mises à niveau logicielles et des correctifs occasionnels sur vos nœuds, une [fenêtre de maintenance](#) hebdomadaire est configurée pour le cluster DAX. Au cours de cette fenêtre,

DAX effectue des mises à jour continues des nœuds. Les clusters comportant plusieurs nœuds ne perdent pas leur disponibilité lors de ces mises à jour, mais leur capacité est réduite jusqu'au retour du nœud. Si votre organisation connaît une période prévisible de faible utilisation, envisagez de définir manuellement la fenêtre de maintenance à cette période.

Gestion des opérations du cluster

DAX s'occupe de la maintenance et de l'état du cluster pour vous. Cependant, vous devez fournir des données opérationnelles pour redimensionner le cluster horizontalement ou verticalement en fonction de vos habitudes d'utilisation. Cette section décrit le processus recommandé pour dimensionner vos clusters DAX.

Dans cette section

- [Mise à l'échelle horizontale d'un cluster](#)
- [Mise à l'échelle verticale d'un cluster](#)

Mise à l'échelle horizontale d'un cluster

La mise à l'échelle d'un cluster DAX implique d'ajuster sa capacité pour répondre aux demandes de débit. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le nombre de nœuds (répliques) dans le cluster pendant son exécution. Ce processus, connu sous le nom de mise à [l'échelle horizontale](#), permet de répartir la charge de travail sur un plus grand nombre de nœuds ou de la consolider sur un nombre réduit de nœuds lorsque la demande est faible.

Vous pouvez redimensionner horizontalement votre cluster DAX à l'aide des `increase-replication-factor` commandes `decrease-replication-factor` ou du AWS CLI.

Augmenter le facteur de réplication (scalabilité externe)

L'augmentation du facteur de réplication d'un cluster DAX ajoute des nœuds supplémentaires au cluster. L'exemple suivant montre l'utilisation de la `increase-replication-factor` commande.

```
aws dax increase-replication-factor \  
  --cluster-name yourClusterName \  
  --new-replication-factor desiredReplicationFactor
```

- Dans cette commande, l'`cluster-name` argument indique le nom de votre cluster. Par exemple, *votre ClusterName*.

- L'`new-replication-factor` argument indique le nombre total de nœuds à ajouter dans le cluster après le dimensionnement. Cela inclut le nœud principal et les nœuds de réplication. Par exemple, si votre cluster compte actuellement 3 nœuds et que vous souhaitez en ajouter 2 autres, définissez la valeur `new-replication-factor` de 5.

Diminution du facteur de réplication (mise à l'échelle)

La réduction du facteur de réplication d'un cluster DAX supprime des nœuds du cluster. La suppression de nœuds peut contribuer à réduire les coûts pendant les périodes de faible demande. L'exemple suivant montre l'utilisation de la `decrease-replication-factor` commande.

```
aws dax decrease-replication-factor \  
  --cluster-name yourClusterName \  
  --new-replication-factor desiredReplicationFactor
```

- Dans cette commande, l'`cluster-name` argument indique le nom de votre cluster. Par exemple, *votre ClusterName*.
- L'`new-replication-factor` argument indique le nombre réduit de nœuds dans votre cluster après le dimensionnement. Ce nombre doit être inférieur au facteur de réplication actuel et doit inclure le nœud principal. Par exemple, si votre cluster comporte 5 nœuds et que vous souhaitez en supprimer 2, définissez la valeur `new-replication-factor` sur 3.

Considérations relatives à l'échelle horizontale

Lorsque vous planifiez une mise à l'échelle horizontale, tenez compte des points suivants :

- Nœud principal : le cluster DAX inclut un nœud principal. Le facteur de réplication inclut ce nœud principal. Par exemple, un facteur de réplication de 3 signifie un nœud principal et deux nœuds de réplication.
- Disponibilité : l'ajout ou la suppression de nœuds DAX modifie la disponibilité et la tolérance aux pannes du cluster. Un plus grand nombre de nœuds peut améliorer la disponibilité, mais également augmenter les coûts.
- Migration des données : lorsque vous augmentez le facteur de réplication, DAX gère automatiquement la distribution des données sur le nouvel ensemble de nœuds. Lorsqu'un nouveau nœud commence à traiter du trafic, son cache est déjà réchauffé. Toutefois, au cours de ce processus, il peut y avoir un impact temporaire sur les performances lors de la migration des données.

Assurez-vous de surveiller de près vos clusters DAX pendant et après le processus de dimensionnement pour vous assurer qu'ils fonctionnent comme prévu et apportez des ajustements supplémentaires si nécessaire.

Mise à l'échelle verticale d'un cluster

Pour redimensionner verticalement la taille des nœuds d'un cluster existant, vous devez créer un nouveau cluster et migrer le trafic des applications vers le nouveau cluster. La migration vers un nouveau cluster avec différents nœuds implique plusieurs étapes afin de garantir une transition fluide avec un impact minimal sur les performances et la disponibilité de votre application.

Pour créer un nouveau cluster permettant de dimensionner verticalement la taille de votre nœud, tenez compte des points suivants :

- Accédez à votre configuration actuelle : passez en revue les indicateurs de votre cluster DAX actuel pour déterminer la taille et la quantité de nouveaux nœuds dont vous avez besoin. Utilisez ces informations comme entrée pour définir la taille de votre cluster. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Dimensionnement de votre cluster DAX](#).
- Configuration d'un nouveau cluster DAX : créez un nouveau cluster DAX avec le type et la quantité de nœuds que vous avez déterminés. Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration existants de votre [groupe de paramètres](#), sauf si vous devez effectuer des ajustements.
- Synchroniser les données : DAX étant une couche de mise en cache pour DynamoDB, il n'est pas nécessaire de migrer les données directement. Cependant, le nouveau cluster DAX ne conservera aucun de vos ensembles de données de travail en mémoire tant que vous ne lui aurez pas envoyé du trafic.
- Mettre à jour la configuration de l'application : mettez à jour la configuration de votre application pour qu'elle pointe vers le point de [terminaison du nouveau cluster DAX](#). Il se peut que vous deviez modifier le code ou mettre à jour les variables d'environnement, en fonction de la configuration de votre application.

Pour réduire l'impact lorsque vous passez à un nouveau cluster, envoyez du trafic Canary vers le nouveau cluster à partir d'une petite partie de votre parc d'applications. Vous pouvez le faire en déployant lentement les mises à jour des applications ou en utilisant une entrée DNS de routage basée sur le poids devant votre point de terminaison DAX.

- Surveillance et optimisation : une fois que vous êtes passé au nouveau cluster DAX, surveillez de près ses [indicateurs de performance et ses journaux](#) pour détecter tout problème. Soyez prêt à ajuster le nombre de nœuds en fonction des modèles de charge de travail mis à jour.

Tant que le nouveau cluster ne met pas correctement en cache votre ensemble de données de travail, vous constaterez des taux d'échec du cache et des latences plus élevés.

- Mise hors service de l'ancien cluster : lorsque vous êtes certain que le nouveau cluster fonctionne comme prévu, mettez hors service l'ancien cluster DAX en toute sécurité afin d'éviter des coûts inutiles.

Surveillance de DAX

Vous pouvez surveiller [les indicateurs](#) clés, tels que le taux d'accès au cache, afin de garantir des performances optimales du cluster DAX, de diagnostiquer les problèmes et de déterminer à quel moment vous devez redimensionner le cluster. La vérification régulière des indicateurs clés vous aide à maintenir les performances, la stabilité et la rentabilité en adaptant le cluster aux exigences de votre charge de travail. Pour plus d'informations sur la surveillance du DAX, consultez [Surveillance en production](#).

La liste suivante présente certains des indicateurs clés que vous devez surveiller :

- Taux de réussite du cache : indique l'efficacité avec laquelle DAX traite les données mises en cache, réduisant ainsi le besoin d'accéder aux tables DynamoDB sous-jacentes. Quelques erreurs de cache pour le cluster indiquent une bonne efficacité de la mise en cache. Cependant, quelques accès au cache suggèrent que vous devrez peut-être revoir le paramètre TTL de mise en cache, sinon la charge de travail ne convient pas à la mise en cache.

Utilisez Amazon CloudWatch pour calculer le taux d'accès au cache de votre cluster DAX. Comparez les `QueryCacheMisses` indicateurs `ItemCacheHits``ItemCacheMisses`,`QueryCacheHits`, et pour obtenir ce ratio. La formule suivante indique comment le taux d'accès au cache est calculé. Pour calculer le ratio à l'aide de cette formule, divisez le nombre d'accès au cache par la somme des accès et des échecs.

```
Cache hit ratio = Cache hits / (Cache hits + Cache misses)
```

Le taux de réussite du cache est un nombre compris entre 0 et 1, représenté sous forme de pourcentage. Un pourcentage plus élevé indique une meilleure utilisation globale du cache.

- `ErrorRequestNombre` : nombre de demandes ayant entraîné des erreurs utilisateur signalées par le nœud ou le cluster. `ErrorRequestCount` inclut les demandes qui ont été limitées par le nœud ou le cluster. La surveillance des erreurs des utilisateurs peut vous aider à identifier les erreurs

de dimensionnement ou les modèles d'éléments ou de partitions les plus courants dans votre application.

- Latences opérationnelles — La surveillance de la latence des opérations de lecture et d'écriture vers et depuis le cluster DAX peut vous aider à identifier les goulots d'étranglement liés aux performances. L'augmentation des latences peut indiquer des problèmes liés à la configuration de votre cluster DAX, à votre réseau ou à la nécessité d'une mise à l'échelle.
- Consommation réseau : surveillez les `NetworkBytesOut` indicateurs `NetworkBytesIn` et les indicateurs pour surveiller le trafic réseau de votre cluster DAX. Une augmentation inattendue du débit du réseau peut entraîner une augmentation du nombre de demandes des clients ou des modèles de requêtes inefficaces entraînant le transfert d'une plus grande quantité de données.

La surveillance de la consommation du réseau vous aide à gérer les coûts de votre cluster DAX. Cela garantit également que le réseau ne devienne pas un goulot d'étranglement pour les performances du cluster.

- Taux d'expulsion : indique la fréquence à laquelle des objets sont retirés de votre cache pour faire de la place à de nouveaux objets. Si le taux d'éviction augmente au fil du temps, votre cache est peut-être trop petit ou votre stratégie de mise en cache n'est pas efficace.

Surveillez la `EvictedSize` métrique CloudWatch pour déterminer si la taille de votre cache est adaptée à votre charge de travail. Si la taille totale expulsée ne cesse de croître, vous devrez peut-être agrandir votre cluster DAX pour qu'il puisse accueillir un cache plus important.

- Utilisation du processeur : fait référence au pourcentage d'utilisation du processeur du nœud ou du cluster. Il s'agit d'un indicateur essentiel à surveiller pour n'importe quelle base de données ou système de mise en cache. Une utilisation élevée du processeur peut signifier que votre cluster DAX est peut-être surchargé et doit être redimensionné pour faire face à la demande accrue.

Surveillez la `CPUUtilization` métrique de votre cluster DAX. Si l'utilisation de votre processeur approche ou dépasse régulièrement 70 à 80 %, [pensez à étendre votre cluster DAX](#) comme décrit dans la section suivante.

Si le nombre de demandes envoyées au DAX dépasse la capacité d'un nœud, le DAX limite le taux d'acceptation de demandes supplémentaires. Pour ce faire, il renvoie un `ThrottlingException`. DAX évalue en permanence l'utilisation du processeur de votre cluster afin de déterminer le volume de demandes qu'il peut traiter tout en maintenant un état de cluster sain.

Vous pouvez surveiller la `ThrottledRequestCount` métrique sur laquelle DAX publie. CloudWatch Si ces exceptions s'affichent régulièrement, vous devez envisager de mettre à l'échelle votre cluster.

Dimensionnement de votre cluster DAX à l'aide des données de surveillance

Vous pouvez déterminer si vous devez augmenter ou diminuer votre cluster DAX en surveillant ses indicateurs de performance.

- Extensification ou réduction de la capacité : si votre cluster DAX utilise beaucoup le processeur, présente de faibles taux d'accès au cache (après optimisation de la stratégie de mise en cache) ou des latences de fonctionnement élevées, vous devez augmenter le volume de votre cluster. L'ajout de nœuds supplémentaires, également appelé scalage, peut aider à répartir la charge de manière plus uniforme. Pour les charges de travail impliquant une augmentation du nombre d'écritures par seconde, vous devrez peut-être choisir des nœuds plus puissants (mise à l'échelle).
- Diminution : si vous constatez régulièrement une faible utilisation du processeur et des latences de fonctionnement inférieures à vos seuils, vous avez peut-être surprovisionné les ressources. Dans de tels cas, réduisez le nombre de nœuds pour réduire les coûts. Vous pouvez réduire le nombre de nœuds à 1 pendant les périodes de faible utilisation, mais vous ne pouvez pas arrêter complètement le cluster.

Utilisation de DynamoDB avec d'autres services AWS

Amazon DynamoDB est intégré à AWS d'autres services, ce qui vous permet d'automatiser les tâches répétitives ou de créer des applications couvrant plusieurs services.

Rubriques

- [Configuration des informations d'identification AWS dans vos fichiers à l'aide d'Amazon Cognito](#)
- [Chargement de données de DynamoDB dans Amazon Redshift](#)
- [Traitement de données DynamoDB avec Apache Hive sur Amazon EMR](#)
- [Intégration avec Amazon S3](#)
- [Intégration DynamoDB Zero-ETL à Amazon Service OpenSearch](#)
- [Intégration à Amazon EventBridge](#)
- [Bonnes pratiques d'intégration à DynamoDB](#)

Configuration des informations d'identification AWS dans vos fichiers à l'aide d'Amazon Cognito

La méthode recommandée pour obtenir des informations d'identification AWS pour vos applications web et mobiles consiste à utiliser Amazon Cognito. Amazon Cognito vous aide à éviter le codage en dur de vos informations d'identification AWS sur vos fichiers. Il utilise des rôles AWS Identity and Access Management (IAM) pour générer des informations d'identification temporaires pour les utilisateurs authentifiés et non authentifiés de votre application.

Par exemple, pour configurer vos fichiers JavaScript de façon à utiliser un rôle non authentifié Amazon Cognito afin d'accéder au service web Amazon DynamoDB, procédez comme suit.

Pour configurer les informations d'identification à intégrer avec Amazon Cognito

1. Créez un groupe d'identités Amazon Cognito qui autorise les identités non authentifiées.

```
aws cognito-identity create-identity-pool \  
  --identity-pool-name DynamoPool \  
  --allow-unauthenticated-identities \  
  --output json  
{  
  "IdentityPoolId": "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12",
```

```
"AllowUnauthenticatedIdentities": true,  
"IdentityPoolName": "DynamoPool"  
}
```

2. Copiez la stratégie suivante dans un fichier nommé `myCognitoPolicy.json`. Remplacez l'ID du groupe d'identités (`us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12`) par celui de votre groupe `IdentityPoolId` obtenu au cours de l'étape précédente.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12"  
        },  
        "ForAnyValue:StringLike": {  
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

3. Créez un rôle IAM qui endosse la politique précédente. Ainsi, Amazon Cognito devient une entité de confiance capable d'endosser le rôle `Cognito_DynamoPoolUnauth`.

```
aws iam create-role --role-name Cognito_DynamoPoolUnauth \  
--assume-role-policy-document file://PathToFile/myCognitoPolicy.json --output json
```

4. Octroyez au rôle `Cognito_DynamoPoolUnauth` un accès total à DynamoDB en attachant une politique gérée (`AmazonDynamoDBFullAccess`).

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/  
AmazonDynamoDBFullAccess \  
--role-name Cognito_DynamoPoolUnauth
```

Note

Sinon, vous pouvez octroyer un accès précis à DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis](#).

5. Obtenez et copiez le rôle IAM Amazon Resource Name (ARN).

```
aws iam get-role --role-name Cognito_DynamoPoolUnauth --output json
```

6. Ajoutez le rôle `Cognito_DynamoPoolUnauth` au groupe d'identités `DynamoPool1`. Le format à spécifier est `KeyName=string`, `KeyName` étant `unauthenticated`, et la chaîne correspond à l'ARN de rôle obtenu au cours de l'étape précédente.

```
aws cognito-identity set-identity-pool-roles \  
--identity-pool-id "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12" \  
--roles unauthenticated=arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_DynamoPoolUnauth --  
output json
```

7. Spécifiez les informations d'identification Amazon Cognito dans vos fichiers. Modifiez `IdentityPoolId` et `RoleArn` en conséquence.

```
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({  
IdentityPoolId: "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12",  
RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_DynamoPoolUnauth"  
});
```

Vous pouvez désormais exécuter vos programmes JavaScript sur le service web DynamoDB à l'aide d'informations d'identification Amazon Cognito. Pour plus d'informations, consultez [Définition des informations d'identification dans un navigateur web](#) dans le Guide de démarrage AWS SDK for JavaScript.

Chargement de données de DynamoDB dans Amazon Redshift

Amazon Redshift complète Amazon DynamoDB grâce à des capacités de business intelligence avancées et une interface SQL puissante. Lorsque vous copiez les données d'une table DynamoDB vers Amazon Redshift, vous pouvez exécuter des requêtes d'analyse de données complexes sur ces données, ainsi que des jointures avec d'autres tables de votre cluster Amazon Redshift.

En termes de débit approvisionné, une opération de copie d'une table DynamoDB est comptabilisée par rapport à la capacité de lecture de la table. Une fois les données copiées, vos requêtes SQL dans Amazon Redshift n'affectent en rien DynamoDB. Cela est dû au fait que vos requêtes agissent sur une copie des données de DynamoDB, plutôt que sur DynamoDB lui-même.

Avant de pouvoir charger les données d'une table DynamoDB, vous devez créer une table Amazon Redshift pour faire office de destination pour les données. Gardez à l'esprit que vous copiez les données d'un environnement NoSQL vers un environnement SQL, et qu'il existe certaines règles dans un environnement qui ne s'appliquent pas dans l'autre. Voici quelques exemples de différences à prendre en compte :

- Les noms de table DynamoDB peuvent contenir jusqu'à 255 caractères, y compris « . » (point) et '-' (tiret), et sont sensibles à la casse. Les noms de table Amazon Redshift sont limités à 127 caractères, ne peuvent pas contenir de points ou de tirets, et ne sont pas sensibles à la casse. En outre, les noms de table ne peuvent pas entrer en conflit avec les mots réservés Amazon Redshift.
- DynamoDB ne prend pas en charge le concept SQL de NULL. Vous devez spécifier la manière dont Amazon Redshift interprète les valeurs d'attribut vides dans DynamoDB, en les traitant comme des champs de valeur NULL ou vides.
- Les types de données DynamoDB ne correspondent pas directement à ceux d'Amazon Redshift. Vous devez vous assurer que chaque colonne de la table Amazon Redshift a le type de données et la taille appropriés pour contenir les données de DynamoDB.

Voici un exemple de commande COPY d'Amazon Redshift SQL :

```
copy favoritemovies from 'dynamodb://my-favorite-movies-table'  
credentials 'aws_access_key_id=<Your-Access-Key-ID>;aws_secret_access_key=<Your-Secret-  
Access-Key>'  
readratio 50;
```

Dans cet exemple, la table source dans DynamoDB est `my-favorite-movies-table`. La table cible dans Amazon Redshift est `favoritemovies`. La clause `readratio 50` règle le pourcentage de débit provisionné qui est consommé ; dans ce cas, la commande COPY n'utilise pas plus de 50 % des unités de capacité en lecture provisionnées pour `my-favorite-movies-table`. Nous vous recommandons hautement de définir ce ratio avec une valeur inférieure au débit moyen alloué non utilisé.

Pour obtenir des instructions détaillées sur le chargement de données de DynamoDB dans Amazon Redshift, consultez les sections suivantes dans le [Manuel du développeur de bases de données Amazon Redshift](#) :

- [Chargement des données à partir d'une table DynamoDB](#)
- [Commande COPY](#)
- [Exemples COPY](#)

Traitement de données DynamoDB avec Apache Hive sur Amazon EMR

Amazon DynamoDB est intégré avec Apache Hive, une application d'entreposage de données qui s'exécute sur Amazon EMR. Hive peut lire et écrire des données dans des tables DynamoDB, ce qui vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Interroger des données DynamoDB en direct à l'aide d'un langage de type SQL (HiveQL).
- Copier des données d'une table DynamoDB vers un compartiment Amazon S3, et vice-versa.
- Copier les données d'une table DynamoDB dans le système de fichiers distribué Hadoop (HDFS) et inversement.
- Effectuer des opérations de jointure sur des tables DynamoDB.

Rubriques

- [Présentation](#)
- [Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive](#)
- [Création d'une table externe dans Hive](#)
- [Traitement des instructions HiveQL](#)
- [Interrogation de données dans DynamoDB](#)
- [Copie de données depuis et vers Amazon DynamoDB](#)
- [Personnalisation de performances](#)

Présentation

Amazon EMR est un service qui facilite le traitement rapide et économique de grandes quantités de données. Pour utiliser Amazon EMR, vous lancez un cluster géré d'instances Amazon EC2 exécutant l'infrastructure open source Hadoop. Hadoop est une application distribuée qui implémente l' MapReduce algorithme, dans lequel une tâche est mappée à plusieurs nœuds du cluster. Chaque nœud traite le travail qui lui est attribué, en parallèle avec d'autres nœuds. Enfin, les sorties sont réduites sur un seul nœud, ce qui donne le résultat final.

Vous pouvez choisir de lancer votre cluster Amazon EMR de façon à ce qu'il soit permanent ou temporaire :

- Un cluster permanent s'exécute jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Les clusters permanents sont idéaux pour l'analyse et l'entreposage de données, ainsi que pour toute autre utilisation interactive.
- Un cluster temporaire s'exécute le temps de traiter un flux de travail, puis s'arrête automatiquement. Les clusters temporaires sont idéaux pour des tâches de traitement périodiques, telles que l'exécution de scripts.

Pour plus d'informations sur l'architecture et l'administration d'Amazon EMR, consultez le [Guide de gestion Amazon EMR](#).

Lorsque vous lancez un cluster Amazon EMR, spécifiez le nombre initial et le type d'instances Amazon EC2. Vous spécifiez également d'autres applications distribuées (en plus de Hadoop) que vous souhaitez exécuter sur le cluster. Ces applications sont Hue, Mahout, Pig, Spark etc.

Pour plus d'informations sur les applications pour Amazon EMR, consultez le [Guide de version Amazon EMR](#).

Selon la configuration du cluster, vous pouvez disposer d'un ou plusieurs des types de nœuds suivants :

- Nœud leader : gère le cluster en coordonnant la distribution de l' MapReduce exécutable et des sous-ensembles de données brutes vers les groupes d'instances principaux et de tâches. Suit également le statut de chaque tâche exécutée et surveille l'intégrité des groupes d'instances. Un cluster ne contient qu'un seul nœud leader.
- Nœuds principaux : exécute MapReduce des tâches et stocke les données à l'aide du système de fichiers distribué Hadoop (HDFS).
- Nœuds de tâches (facultatif) : exécute MapReduce des tâches.

Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive

Dans ce didacticiel, vous allez lancer un cluster Amazon EMR, puis utiliser Apache Hive pour traiter les données stockées dans une table DynamoDB.

Hive est une application d'entrepôt de données pour Hadoop, qui vous permet de traiter et d'analyser des données de plusieurs sources. Hive fournit un langage similaire à SQL, HiveQL, qui vous permet d'utiliser des données stockées localement dans le cluster Amazon EMR ou dans une source de données externe (telle qu'Amazon DynamoDB).

Pour plus d'informations, consultez le [Didacticiel Hive](#).

Rubriques

- [Avant de commencer](#)
- [Étape 1 : Créer une paire de clés Amazon EC2](#)
- [Étape 2 : lancer un cluster Amazon EMR](#)
- [Étape 3 : se connecter au nœud leader](#)
- [Étape 4 : charger des données dans HDFS](#)
- [Étape 5 : copier des données dans DynamoDB](#)
- [Étape 6 : interroger les données dans la table DynamoDB](#)
- [Étape 7 : \(Facultatif\) nettoyer](#)

Avant de commencer

Pour ce didacticiel, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS compte. Si vous n'en avez pas, consultez [S'inscrire à AWS](#).
- Un client SSH (Secure Shell). Vous utilisez le client SSH pour vous connecter au nœud leader du cluster Amazon EMR et exécuter des commandes interactives. Les clients SSH sont disponibles par défaut sur la plupart des installations Linux, Unix et Mac OS X. Les utilisateurs de Windows peuvent télécharger et installer le client [PuTTY](#) qui prend en charge SSH.

Étape suivante

[Étape 1 : Créer une paire de clés Amazon EC2](#)

Étape 1 : Créer une paire de clés Amazon EC2

Dans cette étape, vous allez créer la paire de clés Amazon EC2 dont vous avez besoin pour vous connecter à un nœud leader Amazon EMR et exécuter les commandes Hive.

1. [Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/ec2/`.](https://console.aws.amazon.com/ec2/)
2. Choisissez une période (par exemple, US West (Oregon)). Il doit s'agir de la région dans laquelle se trouve votre table DynamoDB.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur Key Pairs.
4. Choisissez Create Key Pair (Créer une paire de clés).
5. Dans Key pair name (Nom de la paire de clés), tapez un nom pour votre paire de clés (par exemple, mykeypair), puis choisissez Create (Créer).
6. Téléchargez le fichier de clé privée. Le nom de fichier se terminera par `.pem` (par exemple, mykeypair.pem). Enregistrez ce fichier de clé privée en lieu sûr. Il est nécessaire pour accéder à tout cluster Amazon EMR lancé avec cette paire de clés.

Important

Sans la paire de clés, vous ne pouvez pas vous connecter au nœud leader de votre cluster Amazon EMR.

Pour plus d'informations sur les paires de clés, consultez la section Paires de [clés Amazon EC2](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Étape suivante

[Étape 2 : lancer un cluster Amazon EMR](#)

Étape 2 : lancer un cluster Amazon EMR

Dans cette étape, vous allez configurer et lancer un cluster Amazon EMR. Hive et un gestionnaire de stockage pour DynamoDB sont déjà installés sur le cluster.

1. [Ouvrez la console Amazon EMR à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/emr/`.](https://console.aws.amazon.com/emr/)
2. Choisissez Create Cluster (Créer un cluster).

3. Dans la page Create Cluster - Quick Options (Créer un cluster - Options rapides), procédez comme suit :
 - a. Dans Cluster Name (Nom du cluster), saisissez un nom pour votre cluster (par exemple, My EMR cluster).
 - b. Dans EC2 key pair (paire de clés EC2), choisissez la paire de clés que vous avez créée précédemment.

Conservez les valeurs par défaut des autres paramètres.

4. Choisissez Create Cluster (Créer un cluster).

Le lancement de votre cluster prend plusieurs minutes. Vous pouvez utiliser la page Cluster Details (Détails du cluster) dans la console Amazon EMR pour surveiller sa progression.

Lorsque l'état du cluster est `Waiting`, cela signifie que le cluster est prêt pour utilisation.

Fichiers journaux de cluster et Amazon S3

Un cluster Amazon EMR génère des fichiers journaux contenant des informations sur l'état du cluster et des informations de débogage. Les paramètres par défaut pour Create Cluster - Quick Options (Créer un cluster - Options rapides) incluent la configuration de la journalisation Amazon EMR.

S'il n'en existe pas déjà un, il AWS Management Console crée un compartiment Amazon S3. Le nom du bucket est `aws-logs-account-id-region`, où se trouvent *account-id* votre numéro de AWS compte et *region* la région dans laquelle vous avez lancé le cluster (par exemple, `aws-logs-123456789012-us-west-2`).

Note

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 pour afficher les fichiers journaux. Pour plus d'informations, consultez [Afficher les fichiers journaux](#) dans le Guide de gestion Amazon EMR.

Vous pouvez utiliser ce compartiment à des fins autres que la journalisation. Par exemple, vous pouvez utiliser le compartiment comme emplacement pour stocker un script Hive ou comme destination lors de l'exportation de données d'Amazon DynamoDB vers Amazon S3.

Étape suivante

[Étape 3 : se connecter au nœud leader](#)

Étape 3 : se connecter au nœud leader

Lorsque l'état de votre cluster Amazon EMR est `Waiting`, vous pouvez vous connecter au nœud leader en utilisant le protocole SSH, et effectuer des opérations de ligne de commande.

1. Dans la console Amazon EMR, choisissez le nom de votre cluster pour afficher son état.
2. Dans la page Cluster Details (Détails du cluster), recherchez le champ Leader public DNS (DNS public leader). Il s'agit du nom DNS public du nœud leader de votre cluster Amazon EMR.
3. À droite du nom DNS, choisissez le lien SSH.
4. Suivez les instructions fournies dans Connexion au nœud leader à l'aide de SSH.

En fonction de votre système d'exploitation, choisissez l'onglet Windows ou Mac/Linux, puis suivez les instructions de connexion au nœud leader.

Une fois connecté au nœud leader à l'aide de SSH ou de PuTTY, vous devriez voir une invite de commande similaire à la suivante :

```
[hadoop@ip-192-0-2-0 ~]$
```

Étape suivante

[Étape 4 : charger des données dans HDFS](#)

Étape 4 : charger des données dans HDFS

Dans cette étape, vous allez copier un fichier de données dans Hadoop Distributed File System (HDFS), puis créer une table Hive externe qui mappe à ce fichier de données.

Télécharger l'échantillon de données

1. Téléchargez l'archive de l'échantillon de données (`features.zip`) :

```
wget https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/features.zip
```

2. Extrayez le fichier `features.txt` de l'archive :

```
unzip features.zip
```

3. Affichez les premières lignes du fichier `features.txt` :

```
head features.txt
```

Le résultat doit ressembler à ceci :

```
1535908|Big Run|Stream|WV|38.6370428|-80.8595469|794
875609|Constable Hook|Cape|NJ|40.657881|-74.0990309|7
1217998|Gooseberry Island|Island|RI|41.4534361|-71.3253284|10
26603|Boone Moore Spring|Spring|AZ|34.0895692|-111.410065|3681
1506738|Missouri Flat|Flat|WA|46.7634987|-117.0346113|2605
1181348|Minnow Run|Stream|PA|40.0820178|-79.3800349|1558
1288759|Hunting Creek|Stream|TN|36.343969|-83.8029682|1024
533060|Big Charles Bayou|Bay|LA|29.6046517|-91.9828654|0
829689|Greenwood Creek|Stream|NE|41.596086|-103.0499296|3671
541692|Button Willow Island|Island|LA|31.9579389|-93.0648847|98
```

Le fichier `features.txt` contient un sous-ensemble de données du United States Board on Geographic Names (http://geonames.usgs.gov/domestic/download_data.htm). Les champs de chaque ligne représentent les éléments suivants :

- ID de fonction (identifiant unique)
- Nom
- Classe (lac, forêt, rivière, etc.)
- État
- Latitude (degrés)
- Longitude (degrés)
- Altitude (pieds)

4. A partir d'une invite de commande, entrez la commande suivante :

```
hive
```

L'invite de commande devient : `hive>`.

5. Entrez l'instruction HiveQL suivante pour créer une table Hive native :

```
CREATE TABLE hive_features
  (feature_id          BIGINT,
   feature_name        STRING ,
   feature_class        STRING ,
   state_alpha         STRING,
   prim_lat_dec         DOUBLE ,
   prim_long_dec        DOUBLE ,
   elev_in_ft          BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '|'
LINES TERMINATED BY '\n';
```

6. Entrez l'instruction HiveQL suivante pour charger la table avec les données :

```
LOAD DATA
LOCAL
INPATH './features.txt'
OVERWRITE
INTO TABLE hive_features;
```

7. Vous avez maintenant une table Hive native remplie des données du fichier `features.txt`. Pour vérifier, entrez l'instruction HiveQL suivante :

```
SELECT state_alpha, COUNT(*)
FROM hive_features
GROUP BY state_alpha;
```

La sortie doit afficher une liste d'États et le nombre d'entités géographiques dans chacun d'eux.

Étape suivante

[Étape 5 : copier des données dans DynamoDB](#)

Étape 5 : copier des données dans DynamoDB

Dans cette étape, vous allez copier les données de la table Hive (`hive_features`) vers une nouvelle table dans DynamoDB.

1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
2. Choisissez Create table (Créer une table).

3. Dans l'écran Create DynamoDB table (Créer une table DynamoDB), procédez comme suit :
 - a. Dans Table, saisissez **Features**.
 - b. Pour Primary key (Clé primaire), dans le champ Partition key (Clé de partition), saisissez **Id**. Définissez le type de données sur Number (Nombre).

Effacez le contenu du champ Use Default Settings (Utiliser les paramètres par défaut). Pour Provisioned Capacity (Capacité approvisionnée), saisissez ce qui suit :

- Read Capacity Units (Unités de capacité de lecture) – 10
- Write Capacity Units (Unités de capacité d'écriture) – 10

Sélectionnez Create (Créer).

4. À l'invite Hive, saisissez l'instruction HiveQL suivante :

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features
  (feature_id  BIGINT,
   feature_name STRING,
   feature_class STRING,
   state_alpha  STRING,
   prim_lat_dec DOUBLE,
   prim_long_dec DOUBLE,
   elev_in_ft   BIGINT)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES(
  "dynamodb.table.name" = "Features",

  "dynamodb.column.mapping"="feature_id:Id,feature_name:Name,feature_class:Class,state_alpha:StateAlpha"
);
```

Vous avez maintenant établi un mappage entre Hive et la table Features (Particularités) dans DynamoDB.

5. Entrez l'instruction HiveQL suivante pour importer des données dans DynamoDB :

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT
  feature_id,
  feature_name,
  feature_class,
```

```
state_alpha,  
prim_lat_dec,  
prim_long_dec,  
elev_in_ft  
FROM hive_features;
```

Hive soumettra une MapReduce tâche, qui sera traitée par votre cluster Amazon EMR. L'accomplissement de la tâche peut prendre plusieurs minutes.

6. Vérifiez que les données ont été chargées dans DynamoDB :
 - a. Dans le panneau de navigation de la console DynamoDB, choisissez Tables.
 - b. Choisissez le tableau Fonctions, puis l'onglet Items (Éléments) pour afficher les données.

Étape suivante

[Étape 6 : interroger les données dans la table DynamoDB](#)

Étape 6 : interroger les données dans la table DynamoDB

Dans cette étape, vous allez utiliser HiveQL pour interroger la table Features (Particularités) dans DynamoDB. Essayez les requêtes Hive suivantes :

1. Tous les types de particularités (feature_class) par ordre alphabétique :

```
SELECT DISTINCT feature_class  
FROM ddb_features  
ORDER BY feature_class;
```

2. Tous les lacs dont le nom commence par la lettre « M » :

```
SELECT feature_name, state_alpha  
FROM ddb_features  
WHERE feature_class = 'Lake'  
AND feature_name LIKE 'M%'  
ORDER BY feature_name;
```

3. États dont au moins trois particularités sont à une altitude supérieure à un mile (5 280 pieds) :

```
SELECT state_alpha, feature_class, COUNT(*)  
FROM ddb_features
```

```
WHERE elev_in_ft > 5280
GROUP by state_alpha, feature_class
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY state_alpha, feature_class;
```

Étape suivante

[Étape 7 : \(Facultatif\) nettoyer](#)

Étape 7 : (Facultatif) nettoyer

Maintenant que vous avez terminé le didacticiel, vous pouvez continuer à lire cette section pour en savoir plus sur l'utilisation des données DynamoDB dans Amazon EMR. Pendant ce temps, vous pouvez garder votre cluster Amazon EMR opérationnel.

Si vous n'avez plus besoin du cluster, résiliez-le et supprimez les ressources associées. Vous éviterez ainsi d'être facturé pour des ressources dont vous n'avez pas besoin.

1. Résiliez le cluster Amazon EMR :
 - a. [Ouvrez la console Amazon EMR à l'adresse https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
 - b. Choisissez le cluster Amazon EMR, **Terminate** (Résilier), puis confirmez.
2. Supprimez la table Features dans DynamoDB :
 - a. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>.
 - b. Dans le volet de navigation, choisissez **Tables**.
 - c. Choisissez la table Features. Dans le menu **Actions**, choisissez **Delete Table** (Supprimer la table).
3. Supprimez le compartiment Amazon S3 contenant les fichiers journaux Amazon EMR :
 - a. Ouvrez la console Amazon S3 sur <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
 - b. Dans la liste des buckets, choisissez `aws-logs-accountID-region`, où *AccountID* est AWS votre numéro de compte *et* la région est la région dans laquelle vous avez lancé le cluster.
 - c. Dans le menu **Action**, choisissez **Delete** (Supprimer).

Création d'une table externe dans Hive

Dans [Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive](#), vous avez créé une table Hive externe mappée à une table DynamoDB. Lorsque vous avez émis des instructions HiveQL par rapport à la table externe, les opérations de lecture et d'écriture ont été transmises à la table DynamoDB.

Vous pouvez considérer une table externe comme un pointeur vers une source de données gérée et stockée ailleurs. Dans ce cas, la source de données sous-jacente est une table DynamoDB (la table doit être pré-existante car vous ne pouvez pas créer, mettre à jour ou supprimer une table DynamoDB à partir de Hive). Vous utilisez l'instruction `CREATE EXTERNAL TABLE` pour créer la table externe. Ensuite, vous pouvez utiliser HiveQL pour utiliser les données dans DynamoDB comme si elles étaient stockées localement dans Hive.

Note

Vous pouvez utiliser des instructions `INSERT` pour insérer des données dans une table externe, et des instructions `SELECT` pour sélectionner des données dans celle-ci. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser des instructions `UPDATE` ou `DELETE` pour manipuler des données dans la table.

Si vous n'avez plus besoin de la table externe, vous pouvez la supprimer à l'aide de l'instruction `DROP TABLE`. Dans ce cas, l'instruction `DROP TABLE` supprime uniquement la table externe dans Hive. Elle n'affecte ni la table DynamoDB sous-jacente ni aucune de ses données.

Rubriques

- [Syntaxe de `CREATE EXTERNAL TABLE`](#)
- [Mappage de types de données](#)

Syntaxe de `CREATE EXTERNAL TABLE`

Cette section présente la syntaxe HiveQL pour créer une table Hive externe qui mappe à une table DynamoDB :

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_table  
  
(hive_column1_name hive_column1_datatype, hive_column2_name hive_column2_datatype...)
```



```
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES (  
    "dynamodb.table.name" = "dynamodb_table",  
    "dynamodb.column.mapping" =  
    "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."  
);
```

La ligne 1 est le début de l'instruction `CREATE EXTERNAL TABLE` où vous indiquez le nom de la table Hive (`hive_table`) que vous souhaitez créer.

La ligne 2 spécifie les colonnes et types de données pour `hive_table`. Vous devez définir des colonnes et des types de données correspondant aux attributs de la table DynamoDB.

La ligne 3 est la clause `STORED BY` dans laquelle vous spécifiez une classe qui assure la gestion des données entre Hive et la table DynamoDB. Pour DynamoDB, `STORED BY` doit être défini sur `'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'`.

La ligne 4 est le début de la clause `TBLPROPERTIES` où vous définissez les paramètres suivants pour `DynamoDBStorageHandler` :

- `dynamodb.table.name` – Le nom de la table DynamoDB.
- `dynamodb.column.mapping` – Paires de noms de colonnes dans la table Hive et leurs attributs correspondants dans la table DynamoDB. Chaque paire présente la forme `nom_colonne_hive:nom_attribut_dynamodb`, et les paires sont séparées par des virgules.

Notez ce qui suit :

- Le nom de la table Hive ne doit pas nécessairement être identique au nom de la table DynamoDB.
- Les noms de colonnes de la table Hive ne doivent pas nécessairement être identiques à ceux de la table DynamoDB.
- La table spécifiée par `dynamodb.table.name` doit exister dans DynamoDB.
- Dans `dynamodb.column.mapping` :
 - Vous devez mapper les attributs de schéma de clé pour la table DynamoDB. Cela inclut la clé de partition et la clé de tri (si elle est présente).
 - Vous n'avez pas besoin de mapper les attributs autres que de clé de la table DynamoDB. Toutefois, l'interrogation de la table Hive n'affiche pas les données de ces attributs .

- Si les types de données d'une colonne de la table Hive et d'un attribut DynamoDB sont incompatibles, NULL s'affiche dans ces colonnes lorsque vous interrogez la table Hive.

Note

L'instruction `CREATE EXTERNAL TABLE` n'effectue aucune validation sur la clause `TBLPROPERTIES`. Les valeurs que vous fournissez pour `dynamodb.table.name` et `dynamodb.column.mapping` ne sont évaluées que par la classe `DynamoDBStorageHandler` lorsque vous tentez d'accéder à la table.

Mappage de types de données

Le tableau suivant présente les types de données DynamoDB et les types de données Hive compatibles :

Type de données DynamoDB	Type de données Hive
Chaîne	STRING
Nombre	BIGINT ou DOUBLE
Binaire	BINARY
Ensemble de chaînes	ARRAY<STRING>
Ensemble de nombres	ARRAY<BIGINT> ou ARRAY<DOUBLE>
Ensemble de binaires	ARRAY<BINARY>

Note

La classe `DynamoDBStorageHandler` ne prend pas en charge les types de données DynamoDB suivants, qui ne peuvent donc pas être utilisés avec `dynamodb.column.mapping` :

- Map

- Liste
- Booléen
- Null

Toutefois, si vous devez travailler avec ces types de données, vous pouvez créer une entité unique nommée `item` qui représente l'ensemble de l'élément DynamoDB sous la forme d'une carte de chaînes pour les clés et les valeurs de la carte. Pour plus d'informations, consultez [Copie de données sans mappage de colonnes](#).

Si vous souhaitez mapper un attribut DynamoDB de type Number, vous devez choisir un type Hive approprié :

- Le type Hive BIGINT est destiné aux entiers signés de 8 octets. Il est identique au type de données Long en Java.
- Le type Hive DOUBLE est destiné aux nombres à virgule flottante double précision de 8 bits. Il est identique au type double en Java.

Si vous avez des données numériques stockées dans DynamoDB dont la précision est supérieure à celle du type de données Hive que vous choisissez, l'accès aux données DynamoDB risque d'entraîner une perte de précision.

Si vous exportez des données de type Binary de DynamoDB vers (Amazon S3) ou HDFS, les données sont stockées sous forme de chaîne codée en base 64. Si vous importez des données d'Amazon S3 ou de HDFS dans le type Binary DynamoDB, vous devez vous assurer que les données sont codées sous forme de chaîne en base 64.

Traitement des instructions HiveQL

Hive est une application qui s'exécute sur Hadoop, un framework orienté par lots pour exécuter des tâches. MapReduce Lorsque vous émettez une instruction HiveQL, Hive détermine s'il peut renvoyer les résultats immédiatement ou s'il doit soumettre une tâche. MapReduce

Prenons l'exemple de la table `ddb_features` (extraite de [Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive](#)). La requête Hive suivante affiche les abréviations d'État et le nombre de sommets dans chacun d'eux :

```
SELECT state_alpha, count(*)
FROM ddb_features
WHERE feature_class = 'Summit'
GROUP BY state_alpha;
```

Hive ne retourne pas les résultats immédiatement. Au lieu de cela, il soumet une MapReduce tâche, qui est traitée par le framework Hadoop. Hive attend que le travail soit terminé avant d'afficher les résultats de la requête :

```
AK 2
AL 2
AR 2
AZ 3
CA 7
CO 2
CT 2
ID 1
KS 1
ME 2
MI 1
MT 3
NC 1
NE 1
NM 1
NY 2
OR 5
PA 1
TN 1
TX 1
UT 4
VA 1
VT 2
WA 2
WY 3
Time taken: 8.753 seconds, Fetched: 25 row(s)
```

Surveillance et annulation de tâches

Lorsque Hive lance une tâche Hadoop, il affiche une sortie de cette tâche. L'état d'accomplissement de la tâche est mis à jour à mesure que la tâche progresse. Dans certains cas, il se peut que l'état

ne soit pas mis à jour pendant une longue période (cela peut se produire lorsque vous interrogez une table DynamoDB de grande taille dont le paramètre de capacité de lecture approvisionnée est faible).

Si vous devez annuler la tâche avant la fin de son exécution, vous pouvez taper **Ctrl+C** à tout moment.

Interrogation de données dans DynamoDB

Les exemples suivants présentent différentes façons d'utiliser HiveQL pour interroger des données stockées dans DynamoDB.

Ces exemples font référence à la table `ddb_features` dans le didacticiel ([Étape 5 : copier des données dans DynamoDB](#)).

Rubriques

- [Utilisation de fonctions d'agrégation](#)
- [Utilisation des clauses GROUP BY et HAVING](#)
- [Jointure de deux tables DynamoDB](#)
- [Jointure de tables de sources différentes](#)

Utilisation de fonctions d'agrégation

HiveQL fournit des fonctions intégrées pour la synthèse des valeurs de données. Vous pouvez par exemple utiliser la fonction `MAX` pour rechercher la plus grande valeur dans une colonne sélectionnée. L'exemple suivant renvoie l'altitude de la particularité la plus élevée dans l'État du Colorado.

```
SELECT MAX(elev_in_ft)
FROM ddb_features
WHERE state_alpha = 'CO';
```

Utilisation des clauses GROUP BY et HAVING

Vous pouvez utiliser la clause `GROUP BY` pour collecter les données de plusieurs enregistrements. Elle est souvent utilisée avec une fonction d'agrégation telle que `SUM`, `COUNT`, `MIN` ou `MAX`. Vous pouvez également utiliser la clause `HAVING` pour écarter tous les résultats ne répondant pas à certains critères.

L'exemple suivant renvoie la liste des altitudes les plus élevées des États qui comptent plus de cinq particularités dans la table `ddb_features`.

```
SELECT state_alpha, max(elev_in_ft)
FROM ddb_features
GROUP BY state_alpha
HAVING count(*) >= 5;
```

Jointure de deux tables DynamoDB

L'exemple suivant mappe une autre table Hive (`east_coast_states`) à une table dans DynamoDB. L'instruction `SELECT` opère une jointure entre ces deux tables. La jointure est calculée sur le cluster, puis renvoyée. La jointure n'a pas lieu dans DynamoDB.

Prenons l'exemple d'une table DynamoDB `EastCoastStates` nommée contenant les données suivantes :

StateName	StateAbbrev
Maine	ME
New Hampshire	NH
Massachusetts	MA
Rhode Island	RI
Connecticut	CT
New York	NY
New Jersey	NJ
Delaware	DE
Maryland	MD
Virginia	VA
North Carolina	NC
South Carolina	SC
Georgia	GA
Florida	FL

Supposons que la table est disponible en tant que table externe Hive nommée `east_coast_states` :

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_east_coast_states (state_name STRING, state_alpha STRING)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "EastCoastStates",
"dynamodb.column.mapping" = "state_name:StateName,state_alpha:StateAbbrev");
```

La jointure suivante renvoie les États de la côte Est des États-Unis qui possèdent au moins trois particularités :

```
SELECT ecs.state_name, f.feature_class, COUNT(*)
FROM ddb_east_coast_states ecs
JOIN ddb_features f on ecs.state_alpha = f.state_alpha
GROUP BY ecs.state_name, f.feature_class
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

Jointure de tables de sources différentes

Dans l'exemple suivant, `s3_east_coast_states` est une table Hive associée à un fichier CSV stocké dans Amazon S3. La table `ddb_features` est associée à des données dans DynamoDB. L'exemple suivant joint ces deux tables pour renvoyer les particularités géographiques des États dont le nom commence par « New ».

```
create external table s3_east_coast_states (state_name STRING, state_alpha STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';
```

```
SELECT ecs.state_name, f.feature_name, f.feature_class
FROM s3_east_coast_states ecs
JOIN ddb_features f
ON ecs.state_alpha = f.state_alpha
WHERE ecs.state_name LIKE 'New%';
```

Copie de données depuis et vers Amazon DynamoDB

Dans [Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive](#), vous avez copié des données d'une table Hive native dans une table DynamoDB externe, puis interrogé la table DynamoDB externe. La table est externe car elle existe en dehors de Hive. Même si vous supprimez la table Hive source du mappage, la table dans DynamoDB n'est pas affectée.

Hive est une excellente solution pour copier des données entre des tables DynamoDB, des compartiments Amazon S3, des tables Hive natives et un système de fichiers distribué Hadoop (HDFS). Cette section fournit des exemples de ces opérations.

Rubriques

- [Copie de données entre DynamoDB et une table Hive native](#)

- [Copie de données entre DynamoDB et Amazon S3](#)
- [Copie de données entre DynamoDB et HDFS](#)
- [En utilisant la compression des données](#)
- [Lecture de données en caractères UTF-8 non affichables](#)

Copie de données entre DynamoDB et une table Hive native

Si vous avez des données dans une table DynamoDB, vous pouvez copier les données vers une table Hive native. Cela vous donne un instantané des données au moment où vous les avez copiées.

Vous pourrez décider de procéder de la sorte si vous devez exécuter de nombreuses requêtes HiveQL, mais ne souhaitez pas utiliser la capacité de débit approvisionnée de DynamoDB. Les données de la table Hive native étant une copie des données de DynamoDB, et non des données « actives », vos requêtes ne doivent pas s'attendre à ce que ces données le soient. up-to-date

Note

Les exemples fournis dans cette section partent du principe que vous avez suivi les étapes décrites dans [Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive](#) et disposez d'une table externe dans DynamoDB nommée `ddb_features`.

Exemple De DynamoDB vers une table Hive native

Vous pouvez créer une table Hive native et la remplir des données de la table `ddb_features` comme suit :

```
CREATE TABLE features_snapshot AS
SELECT * FROM ddb_features;
```

Vous pouvez ensuite actualiser les données à tout moment :

```
INSERT OVERWRITE TABLE features_snapshot
SELECT * FROM ddb_features;
```

Dans ces exemples, la sous-requête `SELECT * FROM ddb_features` extrait toutes les données de la table `ddb_features`. Si vous ne souhaitez copier qu'un sous-ensemble des données, vous pouvez utiliser une clause `WHERE` dans la sous-requête.

L'exemple suivant crée une table Hive native contenant uniquement certains des attributs pour les lacs et les sommets :

```
CREATE TABLE lakes_and_summits AS
SELECT feature_name, feature_class, state_alpha
FROM ddb_features
WHERE feature_class IN ('Lake', 'Summit');
```

Exemple D'une table Hive native à DynamoDB

Utilisez l'instruction HiveQL suivante pour copier les données de la table Hive native vers la table `ddb_features` :

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM features_snapshot;
```

Copie de données entre DynamoDB et Amazon S3

Si vous disposez de données dans une table DynamoDB, vous pouvez utiliser Hive pour les copier vers un compartiment Amazon S3.

Vous pouvez le faire si vous souhaitez créer une archive de données dans votre table DynamoDB. Par exemple, supposons que vous disposez d'un environnement de test dans lequel vous devez utiliser un jeu de base de données de test dans DynamoDB. Vous pouvez copier les données de base dans un compartiment Amazon S3, puis exécuter vos tests. Ensuite, vous pouvez réinitialiser l'environnement de test en restaurant les données de base à partir du compartiment Amazon S3 vers DynamoDB.

Si vous avez travaillé dans [Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive](#), vous disposez déjà d'un compartiment Amazon S3 contenant vos journaux Amazon EMR. Vous pouvez utiliser ce compartiment pour les exemples de cette section si vous connaissez le chemin d'accès racine du compartiment :

1. [Ouvrez la console Amazon EMR à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/emr`](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Pour Name (Nom), choisissez votre cluster.
3. L'URI figure dans Log URI (URI de journal) sous Configuration Details (Détails de configuration).
4. Notez le chemin d'accès racine du compartiment. La convention de dénomination est la suivante :

```
s3://aws-logs-accountID-region
```

où *AccountID* est l'identifiant de AWS votre compte et la région est la région AWS du bucket.

Note

Pour ces exemples, nous allons utiliser un sous-chemin dans le compartiment, comme dans cet exemple :

```
s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test
```

Les procédures suivantes partent du principe que vous avez suivi les étapes décrites dans le didacticiel et disposez d'une table externe dans DynamoDB nommée `ddb_features`.

Rubriques

- [Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive](#)
- [Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur](#)
- [Copie de données sans mappage de colonnes](#)
- [Affichage des données dans Amazon S3](#)

Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive

Exemple De DynamoDB vers Amazon S3

Utilisez une instruction `INSERT OVERWRITE` pour écrire directement sur Amazon S3.

```
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test'  
SELECT * FROM ddb_features;
```

Le fichier de données dans Amazon S3 ressemble à ceci :

```
920709^ASoldiers Farewell Hill^ASummit^ANM^A32.3564729^A-108.33004616135  
1178153^AJones Run^AStream^APA^A41.2120086^A-79.25920781260  
253838^ASentinel Dome^ASummit^ACA^A37.7229821^A-119.584338133  
264054^ANeversweet Gulch^AValley^ACA^A41.6565269^A-122.83614322900  
115905^AChacaloochee Bay^ABay^AAL^A30.6979676^A-87.97388530
```

Les champs sont séparés par un caractère SOH (début d'en-tête, 0x01). Dans le fichier, SOH s'affiche sous la forme ^A.

Exemple D'Amazon S3 vers DynamoDB

1. Créez une table externe pointant vers les données non mises en forme dans Amazon S3.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_unformatted
  (feature_id      BIGINT,
   feature_name    STRING ,
   feature_class   STRING,
   state_alpha     STRING,
   prim_lat_dec    DOUBLE ,
   prim_long_dec   DOUBLE ,
   elev_in_ft      BIGINT)
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';
```

2. Copiez les données vers DynamoDB.

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM s3_features_unformatted;
```

Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur

Si vous souhaitez spécifier votre propre caractère séparateur de champs, vous pouvez créer une table externe qui mappe au compartiment Amazon S3. Vous pouvez utiliser cette technique pour créer des fichiers de données avec des valeurs séparées par des virgules (CSV).

Exemple De DynamoDB vers Amazon S3

1. Créez une table externe Hive qui mappe à Amazon S3. Lorsque vous effectuez cette opération, assurez-vous que les types de données sont cohérents avec ceux de la table externe DynamoDB.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_csv
  (feature_id      BIGINT,
   feature_name    STRING,
   feature_class   STRING,
   state_alpha     STRING,
   prim_lat_dec    DOUBLE,
   prim_long_dec   DOUBLE,
```

```
elev_in_ft      BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';
```

2. Copiez les données à partir de DynamoDB.

```
INSERT OVERWRITE TABLE s3_features_csv
SELECT * FROM ddb_features;
```

Le fichier de données dans Amazon S3 ressemble à ceci :

```
920709,Soldiers Farewell Hill,Summit,NM,32.3564729,-108.3300461,6135
1178153,Jones Run,Stream,PA,41.2120086,-79.2592078,1260
253838,Sentinel Dome,Summit,CA,37.7229821,-119.58433,8133
264054,Neversweet Gulch,Valley,CA,41.6565269,-122.8361432,2900
115905,Chacaloochee Bay,Bay,AL,30.6979676,-87.9738853,0
```

Exemple D'Amazon S3 vers DynamoDB

Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données d'Amazon S3 :

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM s3_features_csv;
```

Copie de données sans mappage de colonnes

Vous pouvez copier des données de DynamoDB dans un format brut et les écrire dans Amazon S3 sans spécifier de types de données ou de mappage de colonnes. Vous pouvez utiliser cette méthode pour créer une archive des données DynamoDB et la stocker dans Amazon S3.

Exemple De DynamoDB vers Amazon S3

1. Créez une table externe associée à votre table DynamoDB. (Il n'y a pas de `dynamodb.column.mapping` dans cette instruction HiveQL.)

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features_no_mapping
    (item MAP<STRING, STRING>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
```

```
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Features");
```

2. Créez une autre table externe associée à votre compartiment Amazon S3.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_no_mapping
  (item MAP<STRING, STRING>)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';
```

3. Copiez les données de DynamoDB vers Amazon S3.

```
INSERT OVERWRITE TABLE s3_features_no_mapping
SELECT * FROM ddb_features_no_mapping;
```

Le fichier de données dans Amazon S3 ressemble à ceci :

```
Name^C{"s":"Soldiers Farewell
Hill"}^BState^C{"s":"NM"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"6135"}^BLatitude^C{"n":"32.
Name^C{"s":"Jones
Run"}^BState^C{"s":"PA"}^BClass^C{"s":"Stream"}^BElevation^C{"n":"1260"}^BLatitude^C{"n":"41.2
Name^C{"s":"Sentinel
Dome"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"8133"}^BLatitude^C{"n":"37.
Name^C{"s":"Neversweet
Gulch"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Valley"}^BElevation^C{"n":"2900"}^BLatitude^C{"n":"41
Name^C{"s":"Chacaloochee
Bay"}^BState^C{"s":"AL"}^BClass^C{"s":"Bay"}^BElevation^C{"n":"0"}^BLatitude^C{"n":"30.6979676
```

Chaque champ commence par un caractère STX (début de texte, 0x02) et se termine par un caractère ETX (fin de texte, 0x03). Dans le fichier, STX apparaît sous la forme **^B**, et ETX sous la forme **^C**.

Exemple D'Amazon S3 vers DynamoDB

Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données d'Amazon S3 :

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features_no_mapping
SELECT * FROM s3_features_no_mapping;
```

Affichage des données dans Amazon S3

Si vous utilisez SSH pour vous connecter au nœud leader, vous pouvez utiliser AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour accéder aux données que Hive a écrites sur Amazon S3.

Les étapes suivantes partent du principe que vous avez copié les données de DynamoDB vers Amazon S3 en suivant l'une des procédures décrites dans cette section.

1. Si vous vous trouvez à l'invite de commande Hive, passez l'invite de commande Linux.

```
hive> exit;
```

2. Répertoriez le contenu du répertoire hive-test dans votre compartiment Amazon S3. (C'est là que Hive a copié les données de DynamoDB.)

```
aws s3 ls s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/
```

La réponse devrait ressembler à ceci :

```
2016-11-01 23:19:54 81983 000000_0
```

Le nom du fichier (000000_0) est généré par le système.

3. (Facultatif) Vous pouvez copier le fichier de données d'Amazon S3 vers le système de fichiers local sur le nœud principal. Après cela, vous pouvez vous servir d'utilitaires de ligne de commande Linux standard pour travailler avec les données dans le fichier.

```
aws s3 cp s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/000000_0 .
```

La réponse devrait ressembler à ceci :

```
download: s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/000000_0
to ./000000_0
```

Note

Le système de fichiers local sur le nœud leader a une capacité limitée. N'utilisez pas cette commande avec des fichiers plus grands que l'espace disponible dans le système de fichiers local.

Copie de données entre DynamoDB et HDFS

Si vous disposez de données dans une table DynamoDB, vous pouvez utiliser Hive pour copier les données vers le système de fichiers distribué Hadoop (HDFS).

Vous pouvez le faire si vous exécutez une MapReduce tâche qui nécessite des données provenant de DynamoDB. Si vous copiez les données de DynamoDB vers HDFS, Hadoop peut les traiter en utilisant tous les nœuds disponibles dans le cluster Amazon EMR en parallèle. Lorsque le MapReduce travail est terminé, vous pouvez ensuite écrire les résultats de HDFS vers DDB.

Dans les exemples suivants, Hive lit et écrit dans le répertoire HDFS suivant : `/user/hadoop/hive-test`

Note

Les exemples fournis dans cette section partent du principe que vous avez suivi les étapes décrites dans [Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive](#) et disposez d'une table externe dans DynamoDB nommée `ddb_features`.

Rubriques

- [Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive](#)
- [Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur](#)
- [Copie de données sans mappage de colonnes](#)
- [Accès aux données dans HDFS](#)

Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive

Exemple De DynamoDB vers HDFS

Utilisez une instruction `INSERT OVERWRITE` pour écrire directement sur HDFS.

```
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///user/hadoop/hive-test'  
SELECT * FROM ddb_features;
```

Le fichier de données dans HDFS ressemble à ceci :

```
920709^ASoldiers Farewell Hill^ASummit^ANM^A32.3564729^A-108.33004616135
```

```
1178153^AJones Run^AStream^APA^A41.2120086^A-79.25920781260
253838^ASentinel Dome^ASummit^ACA^A37.7229821^A-119.584338133
264054^ANeversweet Gulch^AValley^ACA^A41.6565269^A-122.83614322900
115905^AChacaloochee Bay^ABay^AAL^A30.6979676^A-87.97388530
```

Les champs sont séparés par un caractère SOH (début d'en-tête, 0x01). Dans le fichier, SOH s'affiche sous la forme ^A.

Exemple De HDFS vers DynamoDB

1. Créez une table externe qui mappe à des données non mises en forme dans HDFS.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_unformatted
(feature_id      BIGINT,
feature_name    STRING ,
feature_class   STRING ,
state_alpha    STRING,
prim_lat_dec    DOUBLE ,
prim_long_dec   DOUBLE ,
elev_in_ft     BIGINT)
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';
```

2. Copiez les données vers DynamoDB.

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM hdfs_features_unformatted;
```

Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser un autre caractère séparateur de champs, vous pouvez créer une table externe qui mappe au répertoire HDFS. Vous pouvez utiliser cette technique pour créer des fichiers de données avec des valeurs séparées par des virgules (CSV).

Exemple De DynamoDB vers HDFS

1. Créez une table externe Hive qui mappe à HDFS. Lorsque vous effectuez cette opération, assurez-vous que les types de données sont cohérents avec ceux de la table externe DynamoDB.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_csv
(feature_id      BIGINT,
```



```
feature_name    STRING ,
feature_class   STRING ,
state_alpha     STRING,
prim_lat_dec    DOUBLE ,
prim_long_dec   DOUBLE ,
elev_in_ft     BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';
```

2. Copiez les données à partir de DynamoDB.

```
INSERT OVERWRITE TABLE hdfs_features_csv
SELECT * FROM ddb_features;
```

Le fichier de données dans HDFS ressemble à ceci :

```
920709,Soldiers Farewell Hill,Summit,NM,32.3564729,-108.3300461,6135
1178153,Jones Run,Stream,PA,41.2120086,-79.2592078,1260
253838,Sentinel Dome,Summit,CA,37.7229821,-119.58433,8133
264054,Neversweet Gulch,Valley,CA,41.6565269,-122.8361432,2900
115905,Chacaloochee Bay,Bay,AL,30.6979676,-87.9738853,0
```

Exemple De HDFS vers DynamoDB

Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données de HDFS :

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM hdfs_features_csv;
```

Copie de données sans mappage de colonnes

Vous pouvez copier des données de DynamoDB dans un format brut et les écrire dans HDFS sans spécifier de types de données ou de mappage de colonnes. Vous pouvez utiliser cette méthode pour créer une archive des données DynamoDB et la stocker dans HDFS.

Note

Si votre table DynamoDB contient des attributs de type Map, List, Boolean ou Null, c'est la seule façon d'utiliser Hive pour copier des données de DynamoDB vers HDFS.

Exemple De DynamoDB vers HDFS

1. Créez une table externe associée à votre table DynamoDB. (Il n'y a pas de `dynamodb.column.mapping` dans cette instruction HiveQL.)

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features_no_mapping
  (item MAP<STRING, STRING>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Features");
```

2. Créez une autre table externe associée à votre répertoire HDFS.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_no_mapping
  (item MAP<STRING, STRING>)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';
```

3. Copiez les données de DynamoDB vers HDFS.

```
INSERT OVERWRITE TABLE hdfs_features_no_mapping
SELECT * FROM ddb_features_no_mapping;
```

Le fichier de données dans HDFS ressemble à ceci :

```
Name^C{"s":"Soldiers Farewell
Hill"}^BState^C{"s":"NM"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"6135"}^BLatitude^C{"n":"32.
Name^C{"s":"Jones
Run"}^BState^C{"s":"PA"}^BClass^C{"s":"Stream"}^BElevation^C{"n":"1260"}^BLatitude^C{"n":"41.2
Name^C{"s":"Sentinel
Dome"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"8133"}^BLatitude^C{"n":"37.
Name^C{"s":"Neversweet
Gulch"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Valley"}^BElevation^C{"n":"2900"}^BLatitude^C{"n":"41
```

```
Name^C{"s":"Chacaloochee
Bay"}^BState^C{"s":"AL"}^BClass^C{"s":"Bay"}^BElevation^C{"n":"0"}^BLatitude^C{"n":"30.6979676
```

Chaque champ commence par un caractère STX (début de texte, 0x02) et se termine par un caractère ETX (fin de texte, 0x03). Dans le fichier, STX apparaît sous la forme **^B**, et ETX sous la forme **^C**.

Exemple De HDFS vers DynamoDB

Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données de HDFS :

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features_no_mapping
SELECT * FROM hdfs_features_no_mapping;
```

Accès aux données dans HDFS

HDFS est un système de fichiers distribué, accessible à tous les nœuds dans le cluster Amazon EMR. Si vous utilisez SSH pour vous connecter au nœud leader, vous pouvez utiliser des outils de ligne de commande pour accéder aux données que Hive a écrites sur HDFS.

HDFS n'est pas la même chose que le système de fichiers local sur le nœud leader. Vous ne pouvez pas utiliser des fichiers et répertoires dans HDFS à l'aide de commandes Linux standard (telles que `cat`, `cp`, `mv` ou `rm`). Au lieu de cela, vous effectuez ces tâches à l'aide de la commande `hadoop fs`.

Les étapes suivantes partent du principe que vous avez copié les données de DynamoDB vers HDFS en suivant l'une des procédures décrites dans cette section.

1. Si vous vous trouvez à l'invite de commande Hive, passez l'invite de commande Linux.

```
hive> exit;
```

2. Répertoriez le contenu du répertoire `/user/hadoop/hive-test` dans HDFS. (C'est là que Hive a copié les données de DynamoDB.)

```
hadoop fs -ls /user/hadoop/hive-test
```

La réponse devrait ressembler à ceci :

```
Found 1 items
```

```
-rw-r--r-- 1 hadoop hadoop 29504 2016-06-08 23:40 /user/hadoop/hive-test/000000_0
```

Le nom du fichier (000000_0) est généré par le système.

3. Affichez le contenu du fichier :

```
hadoop fs -cat /user/hadoop/hive-test/000000_0
```

Note

Dans cet exemple, le fichier est relativement petit (environ 29 Ko). Soyez prudent lorsque vous utilisez cette commande avec des fichiers très volumineux ou qui contiennent des caractères non affichables.

4. (Facultatif) Vous pouvez copier le fichier de données de HDFS vers le système de fichiers local sur le nœud leader. Après cela, vous pouvez vous servir d'utilitaires de ligne de commande Linux standard pour travailler avec les données dans le fichier.

```
hadoop fs -get /user/hadoop/hive-test/000000_0
```

Cette commande n'a pas pour effet d'écraser le fichier.

Note

Le système de fichiers local sur le nœud leader a une capacité limitée. N'utilisez pas cette commande avec des fichiers plus grands que l'espace disponible dans le système de fichiers local.

En utilisant la compression des données

Lorsque vous utilisez Hive pour copier des données entre différentes sources de données, vous pouvez demander la compression on-the-fly des données. Hive fournit plusieurs codecs de compression. Vous pouvez en choisir un au cours de votre session Hive. Lorsque procédez de la sorte, les données sont compressées au format spécifié.

L'exemple suivant compresse les données à l'aide de l'algorithme Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO).

```
SET hive.exec.compress.output=true;
```

```
SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;

CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Le fichier obtenu dans Amazon S3 a un nom généré par le système doté du suffixe `.lzo` (par exemple, `8d436957-57ba-4af7-840c-96c2fc7bb6f5-000000.lzo`).

Les codecs de compression disponibles sont les suivants :

- `org.apache.hadoop.io.compress.GzipCodec`
- `org.apache.hadoop.io.compress.DefaultCodec`
- `com.hadoop.compression.lzo.LzoCodec`
- `com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec`
- `org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec`
- `org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec`

Lecture de données en caractères UTF-8 non affichables

Pour lire et écrire des données en caractères UTF-8 non affichables, vous pouvez utiliser la clause `STORED AS SEQUENCEFILE` lorsque vous créez une table Hive. A SequenceFile est un format de fichier binaire Hadoop. Vous devez utiliser Hadoop pour lire ce fichier. L'exemple suivant montre comment exporter des données de DynamoDB vers Amazon S3. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour gérer les caractères codés UTF-8 non affichables.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Personnalisation de performances

Lorsque vous créez une table externe Hive qui mappe à une table DynamoDB, vous ne consommez aucune capacité de lecture ou d'écriture de DynamoDB. Cependant, l'activité de lecture et d'écriture sur la table Hive (telle que INSERT ou SELECT) se traduit directement en opérations de lecture et d'écriture sur la table DynamoDB sous-jacente.

Apache Hive sur Amazon EMR implémente sa propre logique pour l'équilibrage de la charge d'E/S sur la table DynamoDB, et cherche à minimiser la possibilité de dépassement du débit approvisionné de la table. À la fin de chaque requête Hive, Amazon EMR renvoie les métriques d'exécution, dont le nombre de fois que votre débit approvisionné a été dépassé. Vous pouvez utiliser ces informations, ainsi que les CloudWatch mesures de votre table DynamoDB, pour améliorer les performances lors des demandes suivantes.

La console Amazon EMR fournit des outils de surveillance de base pour votre cluster. Pour plus d'informations, consultez [Affichage et surveillance d'un cluster](#) dans le Guide de gestion Amazon EMR.

Vous pouvez également surveiller vos tâches de cluster et Hadoop à l'aide d'outils web tels que Hue, Ganglia et l'interface web Hadoop. Pour plus d'informations, consultez [Affichage des interfaces web hébergées sur les clusters Amazon EMR](#) dans le Guide de gestion Amazon EMR.

Cette section décrit la procédure à suivre pour ajuster les performances des opérations Hive sur des tables DynamoDB externes.

Rubriques

- [Débit alloué DynamoDB](#)
- [Ajustement des mappeurs](#)
- [Rubriques supplémentaires](#)

Débit alloué DynamoDB

Lorsque vous émettez des instructions HiveQL par rapport à la table DynamoDB externe, la classe `DynamoDBStorageHandler` effectue les demandes d'API DynamoDB de bas niveau appropriées qui consomment du débit approvisionné. Si la capacité de lecture ou d'écriture sur la table DynamoDB est insuffisante, la demande est limitée, ce qui ralentit les performances de HiveQL. Pour cette raison, vous devez vous assurer que la table dispose d'une capacité de débit suffisante.

Par exemple, supposons que vous ayez approvisionné 100 unités de capacité de lecture pour votre table DynamoDB. Cela vous permet de lire 409 600 octets par seconde (taille d'unité de capacité de lecture de 100×4 Ko). Supposons maintenant que la table contient 20 Go de données (21 474 836 480 octets) et que vous souhaitez utiliser l'instruction SELECT pour sélectionner toutes les données à l'aide de HiveQL. Vous pouvez estimer le temps nécessaire à l'exécution de la requête comme suit :

$$21\,474\,836\,480 / 409\,600 = 52\,429 \text{ secondes} = 14,56 \text{ heures}$$

Dans ce scénario, la table DynamoDB est un goulot d'étranglement. Cela n'aide pas à ajouter des nœuds Amazon EMR, car le débit Hive est limité à seulement 409 600 octets par seconde. La seule façon de réduire le temps requis pour l'instruction SELECT consiste à augmenter la capacité de lecture allouée à la table DynamoDB.

Vous pouvez effectuer un calcul similaire pour estimer le temps nécessaire pour charger en bloc des données dans une table externe Hive mappée à une table DynamoDB. Déterminez le nombre total d'unités de capacité d'écriture nécessaires par élément (moins de 1 Ko = 1, 1 à 2 Ko = 2, etc.) et multipliez-le par le nombre d'éléments à charger. Vous obtiendrez le nombre d'unités de capacité d'écriture requises. Divisez ce nombre par le nombre d'unités de capacité d'écriture allouées par seconde. Cela donne le nombre de secondes nécessaires charger la table.

Vous devez surveiller régulièrement les CloudWatch indicateurs de votre tableau. Pour obtenir une vue d'ensemble rapide de la console DynamoDB, choisissez votre table, puis l'onglet Métriques. À partir de là, vous pouvez afficher les unités de capacité de lecture et d'écriture consommées, ainsi que les demandes de lecture et d'écriture qui ont été limitées.

Capacité de lecture

Amazon EMR gère la charge de demande sur votre table DynamoDB, selon les paramètres de débit approvisionné de la table. Cependant, si vous observez un nombre important de messages ProvisionedThroughputExceeded dans la sortie de la tâche, vous pouvez ajuster la vitesse de lecture par défaut. Pour ce faire, vous pouvez modifier la variable de configuration dynamodb.throughput.read.percent. Vous pouvez utiliser la commande SET pour définir cette variable à l'invite de commande Hive :

```
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;
```

Cette variable est conservée uniquement pour la session Hive en cours. Si vous quittez Hive et y revenez ultérieurement, dynamodb.throughput.read.percent revient à sa valeur par défaut.

La valeur de `dynamodb.throughput.read.percent` peut être de 0.1 à 1.5. 0.5 représentant la vitesse de lecture par défaut, Hive tente de consommer la moitié de la capacité de lecture de la table. Si vous augmentez la valeur au-delà de 0.5, Hive augmente le débit de demandes. Si vous réduisez la valeur sous 0.5, le débit de demandes de lecture baisse. La vitesse de lecture réelle dépend de facteurs tels que l'existence d'une distribution uniforme des clés dans la clé DynamoDB.

Si vous remarquez que Hive épuise fréquemment la capacité de lecture approvisionnée de la table, ou si vos demandes de lecture sont trop limitées, essayez de réduire la valeur `dynamodb.throughput.read.percent` sous 0.5. Si vous disposez d'une capacité de lecture suffisante dans la table et souhaitez des opérations HiveQL plus réactives, vous pouvez définir la valeur au-dessus de 0.5.

Capacité d'écriture

Amazon EMR gère la charge de demande sur votre table DynamoDB, selon les paramètres de débit approvisionné de la table. Cependant, si vous observez un nombre important de messages `ProvisionedThroughputExceeded` dans la sortie de la tâche, vous pouvez ajuster la vitesse d'écriture par défaut. Pour ce faire, vous pouvez modifier la variable de configuration `dynamodb.throughput.write.percent`. Vous pouvez utiliser la commande `SET` pour définir cette variable à l'invite de commande Hive :

```
SET dynamodb.throughput.write.percent=1.0;
```

Cette variable est conservée uniquement pour la session Hive en cours. Si vous quittez Hive et y revenez ultérieurement, `dynamodb.throughput.write.percent` revient à sa valeur par défaut.

La valeur de `dynamodb.throughput.write.percent` peut être de 0.1 à 1.5. 0.5 représentant la vitesse d'écriture par défaut, Hive tente de consommer la moitié de la capacité d'écriture de la table. Si vous augmentez la valeur au-delà de 0.5, Hive augmente le débit de demandes. Si vous réduisez la valeur sous 0.5, le débit de demandes d'écriture baisse. La vitesse d'écriture réelle dépend de facteurs tels que l'existence d'une distribution uniforme des clés dans la clé DynamoDB.

Si vous remarquez que Hive épuise fréquemment la capacité d'écriture approvisionnée de la table, ou si vos demandes d'écriture sont trop limitées, essayez de réduire la valeur `dynamodb.throughput.write.percent` sous 0.5. Si vous disposez d'une capacité d'écriture suffisante dans la table et souhaitez des opérations HiveQL plus réactives, vous pouvez définir la valeur au-dessus de 0.5.

Lorsque vous écrivez des données sur DynamoDB à l'aide de Hive, assurez-vous que le nombre d'unités de capacité d'écriture est supérieur au nombre de mappeurs dans le cluster. Par exemple, envisagez un cluster Amazon EMR composé de 10 nœuds m1.xlarge. Le type de nœud m1.xlarge fournissant 8 tâches de mappage, le cluster compterait un total de 80 mappeurs (10 x 8). Si votre table DynamoDB possède moins de 80 unités de capacité d'écriture, une opération d'écriture Hive peut consommer tout le débit d'écriture de cette table.

Pour déterminer le nombre de mappeurs pour les types de nœuds Amazon EMR, consultez [Configuration de la tâche](#) dans le Manuel du développeur Amazon EMR.

Pour plus d'informations sur les mappeurs, consultez [Ajustement des mappeurs](#).

Ajustement des mappeurs

Lorsque Hive lance une tâche Hadoop, celle-ci est traitée par une ou plusieurs tâches de mappage. En supposant que votre table DynamoDB dispose d'une capacité de débit suffisante, vous pouvez modifier le nombre de mappeurs dans le cluster afin d'améliorer les performances.

Note

Le nombre de tâches de mappage utilisées dans une tâche Hadoop est influencé par les fractionnements d'entrée où Hadoop subdivise les données en blocs logiques. Si Hadoop n'effectue pas suffisamment de fractionnements d'entrée, il se peut que vos opérations d'écriture ne puissent pas consommer tout le débit d'écriture disponible dans la table DynamoDB.

Augmentation du nombre de mappeurs

Chaque mappeur dans un Amazon EMR dispose d'un taux de lecture maximum de 1 Mio par seconde. Le nombre de mappeurs dans un cluster dépend de la taille des nœuds de votre cluster (pour plus d'informations sur la taille des nœuds et le nombre de mappeurs par nœud, consultez [Configuration de la tâche](#) dans le Manuel du développeur Amazon EMR).

Si votre table DynamoDB dispose d'une capacité de débit suffisante pour les lectures, vous pouvez essayer d'augmenter le nombre de mappeurs en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Augmenter la taille des nœuds de votre cluster. Par exemple, si votre cluster utilise des nœuds m1.large (trois mappeurs par nœud), vous pouvez essayer d'opérer un mise à niveau vers des nœuds m1.xlarge (huit mappers par nœud).

- Augmenter le nombre de nœuds de votre cluster. Par exemple, si vous avez un cluster de trois nœuds m1.xlarge, vous disposez d'un total de 24 mappeurs. Si vous doublez la taille du cluster, avec le même type de nœud, vous disposez de 48 mappeurs.

Vous pouvez utiliser le AWS Management Console pour gérer la taille ou le nombre de nœuds de votre cluster. (il se peut que vous deviez redémarrer le cluster pour que ces modifications prennent effet).

Un autre moyen d'augmenter le nombre de mappeurs consiste à modifier le paramètre de configuration Hadoop `mapred.tasktracker.map.tasks.maximum`. (comme il s'agit d'un paramètre Hadoop et non Hive, vous ne pouvez pas le modifier de manière interactive à partir de l'invite de commande). Si vous augmentez la valeur de `mapred.tasktracker.map.tasks.maximum`, vous pouvez augmenter le nombre de mappeurs sans augmenter la taille ou le nombre de nœuds. Cependant, il est possible que les nœuds de cluster manquent de mémoire si vous définissez une valeur trop élevée.

Vous définissez la valeur de `mapred.tasktracker.map.tasks.maximum` en tant qu'action d'amorçage lorsque vous lancez votre cluster Amazon EMR pour la première fois. Pour plus d'informations, consultez [\(Facultatif\) Création d'actions d'amorçage pour installer des logiciels supplémentaires](#) dans le Guide de gestion Amazon EMR.

Réduction du nombre de mappeurs

Si vous utilisez l'instruction `SELECT` pour sélectionner des données d'une table Hive externe qui mappe à DynamoDB, la tâche Hadoop peut utiliser autant de tâches que nécessaire, jusqu'au nombre maximum de mappeurs dans le cluster. Dans ce scénario, il est possible qu'une requête Hive de longue durée consomme toute la capacité de lecture approvisionnée de la table DynamoDB, ce qui a un impact négatif sur d'autres utilisateurs.

Vous pouvez utiliser le paramètre `dynamodb.max.map.tasks` afin de définir une limite supérieure pour les tâches de mappage :

```
SET dynamodb.max.map.tasks=1
```

Cette valeur doit être supérieure ou égale à 1. Lorsque Hive traite votre requête, la tâche Hadoop qui en résulte ne dépasse pas la capacité `dynamodb.max.map.tasks` lors de la lecture de la table DynamoDB.

Rubriques supplémentaires

Voici d'autres façons d'ajuster des applications qui utilisent Hive pour accéder à DynamoDB.

Retry duration (Durée de la nouvelle tentative)

Par défaut, Hive ré-exécute une tâche Hadoop qui n'a pas renvoyé de résultats de DynamoDB dans les deux minutes. Vous pouvez ajuster cet intervalle en modifiant le paramètre `dynamodb.retry.duration` :

```
SET dynamodb.retry.duration=2;
```

La valeur doit être un entier différent de zéro représentant le nombre de minutes de l'intervalle de nouvelle tentative. La valeur par défaut de `dynamodb.retry.duration` est 2 (minutes).

Demandes de données en parallèle

Plusieurs demandes de données adressées pas plusieurs utilisateurs ou plusieurs applications à une table unique peuvent réduire le débit de lecture approvisionné et ralentir les performances.

Durée du processus

La cohérence des données dans DynamoDB dépend de l'ordre des opérations de lecture et d'écriture sur chaque nœud. Quand une requête Hive est en cours, une autre application peut charger de nouvelles données dans la table DynamoDB, voire modifier ou supprimer des données existantes. Dans ce cas, les résultats de la requête Hive peuvent ne pas tenir compte des modifications apportées aux données pendant l'exécution de la requête.

Durée de la demande

La planification des requêtes Hive qui accèdent à une table DynamoDB à un moment où la demande sur celle-ci est inférieure a pour effet d'améliorer les performances. Par exemple, si la plupart des utilisateurs de votre application vivent à San Francisco, vous pouvez choisir d'exporter les données quotidiennes à 4h00 PST, lorsque la majorité des utilisateurs sont endormis et ne mettent pas à jour d'enregistrements dans votre base de données DynamoDB.

Intégration avec Amazon S3

Les fonctionnalités d'importation et d'exportation d'Amazon DynamoDB constituent un moyen simple et efficace de déplacer des données entre les tables Amazon S3 et DynamoDB sans écrire de code.

Les fonctionnalités d'importation et d'exportation DynamoDB vous aident à déplacer, transformer et copier des comptes de table DynamoDB. Vous pouvez importer à partir de vos sources S3 et exporter les données de vos tables DynamoDB vers Amazon S3 et AWS utiliser des services tels qu'Athena, SageMaker Amazon AWS Lake Formation , pour analyser vos données et en extraire des informations exploitables. Vous pouvez également importer des données directement dans de nouvelles tables DynamoDB pour créer de nouvelles applications avec des performances à l'échelle de quelques millisecondes, faciliter le partage des données entre les tables et les comptes et simplifier vos plans de reprise après sinistre et de continuité d'activité.

Rubriques

- [Fonctionnement de l'importation de données vers DynamoDB depuis Amazon S3](#)
- [Fonctionnement de l'exportation de données DynamoDB vers Amazon S3](#)

Fonctionnement de l'importation de données vers DynamoDB depuis Amazon S3

Pour importer des données dans DynamoDB, celles-ci doivent se trouver dans un compartiment Amazon S3 au format CSV, JSON DynamoDB ou Amazon Ion. Les données peuvent être compressées au format ZSTD ou GZIP, ou peuvent être importées directement sous une forme non compressée. Les données sources peuvent être un seul objet Amazon S3 ou plusieurs objets Amazon S3 qui utilisent le même préfixe.

Vos données seront importées dans une nouvelle table DynamoDB, qui sera créée lorsque vous lancerez la demande d'importation. Vous pouvez créer cette table avec des index secondaires, puis interroger et mettre à jour vos données dans tous les index primaires et secondaires dès que l'importation est terminée. Vous pouvez également ajouter un réplica de table globale une fois l'importation terminée.

Note

Au cours du processus d'importation Amazon S3, DynamoDB crée une nouvelle table cible pour l'importation. L'importation dans des tables existantes n'est actuellement pas prise en charge par cette fonction.

L'importation depuis Amazon S3 ne consomme pas de capacité d'écriture sur la nouvelle table, vous n'avez donc pas besoin de prévoir de capacité supplémentaire pour importer des données dans

DynamoDB. La tarification de l'importation de données est basée sur la taille non compressée des données sources dans Amazon S3, qui est traitée à la suite de l'importation. Les éléments traités mais qui ne parviennent pas à être chargés dans la table en raison d'un formatage ou d'autres incohérences dans les données sources sont également facturés dans le cadre du processus d'importation. Pour plus de détails sur la tarification, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Vous pouvez importer des données depuis un compartiment S3 appartenant à un autre compte si vous disposez des autorisations appropriées pour lire dans ce compartiment. La nouvelle table peut également se trouver dans une région différente de celle du compartiment Amazon S3 source. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration et autorisations d'Amazon Simple Storage Service](#).

La durée des importations est directement liée aux caractéristiques de vos données dans Amazon S3. Cela inclut la taille des données, le format des données, le schéma de compression, l'uniformité de la distribution des données, le nombre d'objets Amazon S3 et d'autres variables connexes. Plus particulièrement, les ensembles de données dont les clés sont réparties uniformément seront plus rapides à importer que les ensembles de données asymétriques. Par exemple, si la clé de votre index secondaire utilise le mois de l'année pour effectuer le partitionnement, mais que toutes vos données sont du mois de décembre, l'importation de ces données peut prendre beaucoup plus de temps.

Les attributs associés aux clés doivent être uniques dans la table de base. Si certaines clés ne sont pas uniques, l'importation remplacera les éléments associés jusqu'à ce que seul le dernier remplacement soit conservé. Par exemple, si la clé primaire est le mois et que plusieurs éléments sont définis sur le mois de septembre, chaque nouvel élément remplacera les éléments précédemment écrits et un seul élément avec la clé primaire « mois » définie sur septembre sera conservé. Dans ce cas, le nombre d'éléments traités dans la description de la table d'importation ne correspondra pas au nombre d'éléments de la table cible.

AWS CloudTrail enregistre toutes les actions de console et d'API pour l'importation de tables. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail](#).

La vidéo suivante explique comment importer directement des données depuis Amazon S3 dans DynamoDB.

[Importer des données depuis Amazon S3](#)

Rubriques

- [Demande d'importation de table dans DynamoDB](#)
- [Formats d'importation Amazon S3 pour DynamoDB](#)
- [Quotas de format d'importation et validation](#)
- [Bonnes pratiques pour importer des données depuis Amazon S3 vers DynamoDB](#)

Demande d'importation de table dans DynamoDB

L'importation DynamoDB vous permet d'importer depuis un compartiment Amazon S3 vers une nouvelle table DynamoDB. [Vous pouvez demander une importation de table à l'aide de la console DynamoDB, de la CLI CloudFormation ou de l'API DynamoDB.](#)

Si vous souhaitez utiliser le AWS CLI, vous devez d'abord le configurer. Pour plus d'informations, consultez [Accès à DynamoDB](#).

Note

- La fonctionnalité Import Table interagit avec plusieurs AWS services différents tels qu'Amazon S3 et CloudWatch. Avant de commencer une importation, assurez-vous que l'utilisateur ou le rôle qui appelle les API d'importation dispose des autorisations d'accès à tous les services et ressources dont dépend la fonction.
- Ne modifiez pas les objets Amazon S3 pendant que l'importation est en cours, car cela peut entraîner l'échec ou l'annulation de l'opération.

Pour plus d'informations sur les erreurs et le dépannage, consultez [Quotas de format d'importation et validation](#)

Rubriques

- [Configuration des autorisations IAM](#)
- [Demande d'exportation à l'aide de la AWS Management Console](#)
- [Pour en savoir plus sur les importations passées, consultez le AWS Management Console](#)
- [Demande d'importation à l'aide du AWS CLI](#)
- [Pour en savoir plus sur les importations passées, consultez le AWS CLI](#)

Configuration des autorisations IAM

Vous pouvez importer des données à partir d'un compartiment Amazon S3 dans lequel vous êtes autorisé à lire. Le compartiment de destination ne doit pas nécessairement se trouver dans la même région ou avoir le même propriétaire que la table source. Votre AWS Identity and Access Management (IAM) doit inclure les actions pertinentes sur le compartiment Amazon S3 source, ainsi que les CloudWatch autorisations requises pour fournir des informations de débogage. Un exemple de stratégie est illustré ci-dessous.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDynamoDBImportAction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ImportTable",
        "dynamodb:DescribeImport",
        "dynamodb:ListImports"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/my-table*"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3Access",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::your-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::your-bucket"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowCloudwatchAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",

```

```
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-dynamodb/*"
    }
  ]
}
```

Autorisations Amazon S3

Lorsque vous lancez une importation sur une source de compartiment Amazon S3 appartenant à un autre compte, assurez-vous que le rôle ou l'utilisateur a accès aux objets Amazon S3. Vous pouvez vérifier cela en exécutant la commande `GetObject` d'Amazon S3 et en utilisant les informations d'identification. Lors de l'utilisation de l'API, le paramètre propriétaire du compartiment Amazon S3 est défini par défaut sur l'ID de compte de l'utilisateur actuel. Pour les importations entre comptes, assurez-vous que ce paramètre est correctement renseigné avec l'ID de compte du propriétaire du compartiment. Le code suivant est un exemple de politique de compartiment Amazon S3 dans le compte source.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"},
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
    }
  ]
}
```

AWS Key Management Service

Lorsque vous créez la nouvelle table à importer, si vous sélectionnez une clé de chiffrement au repos qui n'appartient pas à DynamoDB, vous devez fournir les autorisations requises pour exploiter une table DynamoDB chiffrée avec des clés gérées par AWS KMS le client. Pour plus d'informations, voir [Autoriser l'utilisation de votre AWS KMS clé](#). Si les objets Amazon S3 sont chiffrés avec le chiffrement KMS côté serveur (SSE-KMS), assurez-vous que le rôle ou l'utilisateur à l'origine de

l'importation a accès au déchiffrement à l'aide de la clé. AWS KMS Cette fonction ne prend pas en charge les objets Amazon S3 chiffrés avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C).

CloudWatch autorisations

Le rôle ou l'utilisateur qui lance l'importation aura besoin des autorisations de création et de gestion pour le groupe de journaux et les flux de journaux associés à l'importation.

Demande d'exportation à l'aide de la AWS Management Console

L'exemple suivant montre comment utiliser la console DynamoDB pour importer une table existante nommée `MusicCollection`.

Pour demander une importation de table

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Importer depuis S3.
3. Sur la page qui s'affiche, sélectionnez Import from S3 (Importer depuis S3).
4. Choisissez Import from S3 (Importer depuis S3).
5. Dans URL source S3, entrez l'URL source Amazon S3.

Si le compartiment source vous appartient, choisissez Browse S3 pour le rechercher. Vous pouvez également saisir l'URL du compartiment au format suivant `s3://bucket/prefix`. `prefix` s'agit d'un préfixe de clé Amazon S3. Il s'agit soit du nom de l'objet Amazon S3 que vous souhaitez importer, soit du préfixe de clé partagé par tous les objets Amazon S3 que vous souhaitez importer.

Note

Vous ne pouvez pas utiliser le même préfixe que votre demande d'exportation DynamoDB. La fonction d'exportation crée une structure de dossiers et des fichiers manifestes pour toutes les exportations. Si vous utilisez le même chemin Amazon S3, une erreur se produira.

Dirigez plutôt l'importation vers le dossier qui contient les données de cette exportation spécifique. Dans ce cas, le format du chemin correct sera `s3://bucket/prefix/AWSDynamoDB/<XXXXXXXX-XXXXXX>/Data/`, où `XXXXXXXX-XXXXXX` est l'ID d'exportation. Vous pouvez trouver l'ID d'exportation dans l'ARN d'exportation, qui a le format suivant `arn:aws:dynamodb:<Region>:<AccountID>:table/`

```
<TableName>/export/<XXXXXXXX-XXXXXX>. Par exemple,  
arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/  
export/01234567890123-a1b2c3d4.
```

6. Spécifiez si vous êtes le propriétaire du compartiment S3. Si le compartiment source appartient à un autre compte, sélectionnez Un AWS compte différent. Ensuite, entrez l'ID de compte du propriétaire du compartiment.
7. Sous Import file compression (Importer la compression de fichier), sélectionnez No compression (Aucune compression), GZIP ou ZSTD en fonction de vos besoins.
8. Sélectionnez le format de fichier d'importation approprié. Les options sont JSON DynamoDB, Amazon Ion ou CSV. Si vous sélectionnez CSV, deux options supplémentaires s'offrent à vous : CSV header (En-tête CSV) et CSV delimiter character (Caractère délimiteur CSV).

Pour CSV header (En-tête CSV), choisissez si l'en-tête doit être extrait de la première ligne du fichier ou s'il doit être personnalisé. Si vous sélectionnez Customize your headers (Personnalisez vos en-têtes), vous pouvez spécifier les valeurs d'en-tête que vous souhaitez importer. Les en-têtes CSV spécifiés par cette méthode respectent la casse et sont censés contenir les clés de la table cible.

Pour CSV delimiter character (Séparateur CSV), vous définissez le caractère qui séparera les éléments. La virgule est sélectionnée par défaut. Si vous sélectionnez Custom delimiter character (Séparateur personnalisé), le séparateur doit correspondre au modèle regex : `[, ; : | \t]`.

9. Sélectionnez le bouton Next (Suivant), puis sélectionnez les options de la nouvelle table qui sera créée pour stocker vos données.

Note

La clé primaire et la clé de tri doivent correspondre aux attributs du fichier, faute de quoi l'importation échouera. Les attributs sont sensibles à la casse.

10. Sélectionnez à nouveau Next (Suivant) pour vérifier vos options d'importation, puis cliquez sur Import (Importer) pour commencer la tâche d'importation. Vous verrez d'abord votre nouvelle table répertoriée dans les Tables avec le statut Creating (Création en cours). Pour le moment, la table n'est pas accessible.
11. Une fois l'importation terminée, le statut indique Active et vous pouvez commencer à utiliser la table.

Pour en savoir plus sur les importations passées, consultez le AWS Management Console

Vous pouvez trouver des informations sur les tâches d'importation que vous avez exécutées dans le passé en cliquant sur Import from S3 (Importer depuis S3) dans la barre latérale de navigation, puis en sélectionnant l'onglet Imports (Importations). Le panneau d'importation contient la liste de toutes les importations que vous avez effectuées au cours des 90 derniers jours. La sélection de l'ARN d'une tâche répertoriée sous l'onglet Imports (Importations) a pour effet d'afficher les informations relatives à cette importation, dont les paramètres de configuration avancés que vous avez choisis.

Demande d'importation à l'aide du AWS CLI

L'exemple suivant importe des données au format CSV d'un compartiment S3 appelé bucket avec un préfixe dans une nouvelle table appelée target-table.

```
aws dynamodb import-table --s3-bucket-source S3Bucket=bucket,S3KeyPrefix=prefix \
    --input-format CSV --table-creation-parameters '{"TableName":"target-
table","KeySchema": \
    [{"AttributeName":"hk","KeyType":"HASH"}],"AttributeDefinitions":
[{"AttributeName":"hk","AttributeType":"S"}],"BillingMode":"PAY_PER_REQUEST"}' \
    --input-format-options '{"Csv": {"HeaderList": ["hk", "title", "artist",
"year_of_release"], "Delimiter": ";"}'}
```

Note

Si vous choisissez de chiffrer votre importation à l'aide d'une clé protégée par AWS Key Management Service (AWS KMS), la clé doit se trouver dans la même région que le compartiment Amazon S3 de destination.

Pour en savoir plus sur les importations passées, consultez le AWS CLI

Vous pouvez trouver des informations sur des tâches d'importation que vous avez exécutées dans le passé à l'aide de la commande `list-imports`. Cette commande envoie la liste de toutes les importations que vous avez effectuées au cours des 90 derniers jours. Notez que, bien que les métadonnées de tâche d'importation expirent après 90 jours et que les tâches plus anciennes ne figurent plus dans cette liste, DynamoDB ne supprime aucun des objets de votre compartiment Amazon S3 ou de la table créée lors de l'importation.

```
aws dynamodb list-imports
```

Pour extraire des informations détaillées sur une tâche d'importation spécifique, dont ses paramètres de configuration avancés, utilisez la commande `describe-import`.

```
aws dynamodb describe-import \  
  --import-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/exp
```

Formats d'importation Amazon S3 pour DynamoDB

DynamoDB peut importer des données dans trois formats : CSV, JSON DynamoDB et Amazon Ion.

Rubriques

- [CSV](#)
- [Json DynamoDB](#)
- [Amazon Ion](#)

CSV

Un fichier au format CSV se compose de plusieurs éléments délimités par des sauts de ligne. Par défaut, DynamoDB interprète la première ligne d'un fichier d'importation comme en-tête et s'attend à ce que les colonnes soient délimitées par des virgules. Vous pouvez également définir des en-têtes qui seront appliqués, à condition qu'ils correspondent au nombre de colonnes du fichier. Si vous définissez des en-têtes explicitement, la première ligne du fichier sera importée en tant que valeurs.

Note

Lors de l'importation à partir de fichiers CSV, toutes les colonnes autres que la plage de hachage et les clés de votre table de base et des index secondaires sont importées en tant que chaînes DynamoDB.

Échapper les guillemets

Tous les guillemets présents dans le fichier CSV doivent être échappés. S'ils ne sont pas échappés, comme dans l'exemple suivant, l'importation échoue :

```
id,value  
"123",Women's Full Lenth Dress
```

Cette même importation aboutit si les guillemets sont échappés par deux paires de guillemets :

```
id,value
""""123""",Women's Full Lenth Dress
```

Une fois que le texte a été correctement échappé et importé, il apparaît tel qu'il était dans le fichier CSV d'origine :

```
id,value
"123",Women's Full Lenth Dress
```

Json DynamoDB

Un fichier au format JSON DynamoDB peut comprendre plusieurs objets d'éléments. Chaque objet est au format JSON trié standard et des sauts de ligne sont utilisés en tant que délimiteurs d'éléments. En tant que fonction ajoutée, les exportations à partir d'un point dans le temps sont prises en charge en tant que source d'importation par défaut.

Note

Les nouvelles lignes sont utilisées comme délimiteurs d'éléments pour un fichier au format DynamoDB JSON et ne doivent pas être utilisées dans un objet d'élément.

```
[{
  "Item": {
    "Authors": {
      "SS": ["Author1", "Author2"]
    },
    "Dimensions": {
      "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
    },
    "ISBN": {
      "S": "333-3333333333"
    },
    "Id": {
      "N": "103"
    },
    "InPublication": {
      "BOOL": false
    },
    "PageCount": {
      "N": "600"
    }
  }
}
```

```
    },
    "Price": {
      "N": "2000"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    },
    "Title": {
      "S": "Book 103 Title"
    }
  }
}]
```

Note

Les nouvelles lignes sont utilisées comme délimiteurs d'éléments pour un fichier au format DynamoDB JSON et ne doivent pas être utilisées dans un objet d'élément.

```
[{
  "Item": {
    "Authors": {
      "SS": ["Author1", "Author2"]
    },
    "Dimensions": {
      "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
    },
    "ISBN": {
      "S": "333-3333333333"
    },
    "Id": {
      "N": "103"
    },
    "InPublication": {
      "BOOL": false
    },
    "PageCount": {
      "N": "600"
    },
    "Price": {
      "N": "2000"
    },
  },
}
```

```
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    },
    "Title": {
      "S": "Book 103 Title"
    }
  }
}, {
  "Item": {
    "Authors": {
      "SS": ["Author1", "Author2"]
    },
    "Dimensions": {
      "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
    },
    "ISBN": {
      "S": "444-4444444444"
    },
    "Id": {
      "N": "104"
    },
    "InPublication": {
      "BOOL": false
    },
    "PageCount": {
      "N": "600"
    },
    "Price": {
      "N": "2000"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    },
    "Title": {
      "S": "Book 104 Title"
    }
  }
}, {
  "Item": {
    "Authors": {
      "SS": ["Author1", "Author2"]
    },
    "Dimensions": {
      "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
```

```

    },
    "ISBN": {
      "S": "555-5555555555"
    },
    "Id": {
      "N": "105"
    },
    "InPublication": {
      "BOOL": false
    },
    "PageCount": {
      "N": "600"
    },
    "Price": {
      "N": "2000"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    },
    "Title": {
      "S": "Book 105 Title"
    }
  }
}
]]

```

Amazon Ion

[Amazon Ion](#) est un format de sérialisation de données hiérarchique riche, auto-descriptif et conçu pour répondre aux défis de développement rapide, de découplage et d'efficacité rencontrés lors de la conception d'architectures orientées service à grande échelle.

Lorsque vous importez des données au format Ion, les types de données Ion sont mappés à des types de données DynamoDB dans la nouvelle table DynamoDB.

	Conversion du type de données Ion en DynamoDB	B
1	Ion Data Type	DynamoDB Representation
2	string	String (s)

	Conversion du type de données Ion en DynamoDB	B
3	bool	Boolean (B00L)
4	decimal	Number (N)
5	blob	Binary (B)
6	list (with type annotation \$dynamodb_SS, \$dynamodb_NS, or \$dynamodb_BS)	Set (SS, NS, BS)
7	list	List
8	struct	Map

Les éléments d'un fichier Ion sont délimités par des sauts de ligne. Chaque ligne commence par un marqueur de version Ion, suivi d'un élément au format Ion.

Note

Dans l'exemple suivant, nous avons formaté les éléments d'un fichier au format ION sur plusieurs lignes afin d'améliorer la lisibilité.

```
$ion_1_0
[
  {
    Item:{
      Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
      Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
      ISBN:"333-3333333333",
      Id:103.,
      InPublication:false,
      PageCount:6d2,
      Price:2d3,
      ProductCategory:"Book",
      Title:"Book 103 Title"
```

```
    }
  },
  {
    Item: {
      Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
      Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
      ISBN:"444-4444444444",
      Id:104.,
      InPublication:false,
      PageCount:6d2,
      Price:2d3,
      ProductCategory:"Book",
      Title:"Book 104 Title"
    }
  },
  {
    Item: {
      Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
      Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
      ISBN:"555-5555555555",
      Id:105.,
      InPublication:false,
      PageCount:6d2,
      Price:2d3,
      ProductCategory:"Book",
      Title:"Book 105 Title"
    }
  }
}
```

Quotas de format d'importation et validation

Quotas d'importation

L'importation vers DynamoDB depuis Amazon S3 peut prendre en charge jusqu'à 50 tâches d'importation simultanées avec une taille d'objet d'importation totale de 15 To à la fois dans les régions us-east-1, us-west-2, us-west-1. Dans toutes les autres régions, jusqu'à 50 tâches d'importation simultanées d'une taille totale de 1 To sont prises en charge. Chaque tâche d'importation peut prendre en charge jusqu'à 50 000 objets Amazon S3 dans toutes les régions. Ces quotas par défaut sont appliqués à tous les comptes. Si vous pensez avoir besoin de revoir ces quotas, veuillez contacter l'équipe chargée de votre compte, qui étudiera cette question de case-by-

case manière approfondie. Pour plus d'informations sur les limites de DynamoDB, consultez [Quotas de service](#).

Erreurs de validation

Au cours du processus d'importation, DynamoDB peut rencontrer des erreurs lors de l'analyse de vos données. Pour chaque erreur, DynamoDB émet CloudWatch un journal et enregistre le nombre total d'erreurs rencontrées. Si l'objet Amazon S3 lui-même est mal formé ou si son contenu ne peut pas former un élément DynamoDB, nous pouvons ignorer le traitement de la partie restante de l'objet.

Note

Si la source de données Amazon S3 contient plusieurs éléments qui partagent la même clé, ces éléments seront remplacés jusqu'à ce qu'il en reste un. Cela peut donner l'impression qu'un élément a été importé et que les autres ont été ignorés. Les éléments dupliqués seront remplacés dans un ordre aléatoire, ne sont pas considérés comme des erreurs et ne sont pas envoyés dans les CloudWatch journaux.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez voir le nombre total d'éléments importés, le nombre total d'erreurs et le nombre total d'éléments traités. Pour un dépannage plus approfondi, vous pouvez également vérifier la taille totale des éléments importés et la taille totale des données traitées.

Il existe trois catégories d'erreurs d'importation : les erreurs de validation d'API, les erreurs de validation des données et les erreurs de configuration.

Erreurs de validation d'API

Les erreurs de validation d'API sont des erreurs au niveau des éléments provenant de l'API de synchronisation. Les causes courantes sont les problèmes d'autorisation, l'absence de paramètres requis et les échecs de validation des paramètres. Les détails sur les raisons de l'échec de l'appel d'API figurent dans les exceptions générées par la demande `ImportTable`.

Erreurs de validation

Des erreurs de validation des données peuvent se produire au niveau de l'article ou du fichier. Lors de l'importation, les éléments sont validés en fonction des règles DynamoDB avant d'être importés dans la table cible. Lorsqu'un article échoue à la validation et n'est pas importé, la tâche d'importation ignore cet élément et continue avec l'élément suivant. À la fin du travail, le statut d'importation

est défini sur `ÉCHEC` avec un `FailureCode`, `ItemValidationError` et le message `FailureMessage` « Certains des éléments ont échoué aux vérifications de validation et n'ont pas été importés ». Consultez les journaux CloudWatch d'erreurs pour plus de détails. »

Les causes courantes des erreurs de validation des données sont les objets non analysables, le format incorrect des objets (l'entrée spécifie `DYNAMODB_JSON`, mais l'objet n'est pas dans `DYNAMODB_JSON`) et la non-correspondance de schéma avec les clés de table source spécifiées.

Erreurs de configuration

Les erreurs de configuration sont généralement des erreurs de workflow dues à la validation des autorisations. Le flux de travail d'importation vérifie certaines autorisations après avoir accepté la demande. Si vous rencontrez des problèmes pour appeler l'une des dépendances requises, comme Amazon S3, ou si CloudWatch le processus marque le statut d'importation comme `FAILED`, `failureCode` et `failureMessage` indiquent la raison de l'échec. Le cas échéant, le message d'échec contient également l'identifiant de demande que vous pouvez utiliser pour rechercher la raison de l'échec CloudTrail.

Parmi les erreurs de configuration courantes, citons le fait d'avoir une URL incorrecte pour le compartiment Amazon S3 et de ne pas avoir l'autorisation d'accéder au compartiment Amazon S3, aux CloudWatch journaux et aux AWS KMS clés utilisés pour déchiffrer l'objet Amazon S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation des clés KMS et des clés de données](#).

Validation des objets Amazon S3 sources

Pour valider les objets S3 sources, réalisez les étapes suivantes.

1. Validez le format des données et le type de compression
 - Assurez-vous que tous les objets Amazon S3 correspondants sous le préfixe spécifié ont le même format (`DYNAMODB_JSON`, `DYNAMODB_ION`, `CSV`)
 - Assurez-vous que tous les objets Amazon S3 correspondants sous le préfixe spécifié sont compressés de la même manière (`GZIP`, `ZSTD`, `NONE`)

Note

Les objets Amazon S3 n'ont pas besoin de l'extension correspondante (`.csv/.json/.ion/ .gz/ .zstd, etc.`) car le format d'entrée spécifié dans l'appel est prioritaire. `ImportTable`

2. Vérifiez que les données d'importation sont conformes au schéma de table souhaité

- Assurez-vous que chaque élément des données sources possède la clé primaire. Une clé de tri est facultative pour les importations.
- Assurez-vous que le type d'attribut associé à la clé primaire et à toute clé de tri correspond au type d'attribut de la table et du schéma GSI, comme spécifié dans les paramètres de création de table

Résolution des problèmes

CloudWatch journaux

Pour les tâches d'importation qui échouent, des messages d'erreur détaillés sont publiés dans les CloudWatch journaux. Pour accéder à ces journaux, récupérez-les d'abord dans la ImportArn sortie et décrivez-import à l'aide de cette commande :

```
aws dynamodb describe-import --import-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/
target-table/import/01658528578619-c4d4e311
}
```

Exemple de sortie :

```
aws dynamodb describe-import --import-arn "arn:aws:dynamodb:us-
east-1:531234567890:table/target-table/import/01658528578619-c4d4e311"
{
  "ImportTableDescription": {
    "ImportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table/
import/01658528578619-c4d4e311",
    "ImportStatus": "FAILED",
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table",
    "TableId": "7b7ecc22-302f-4039-8ea9-8e7c3eb2bcb8",
    "ClientToken": "30f8891c-e478-47f4-af4a-67a5c3b595e3",
    "S3BucketSource": {
      "S3BucketOwner": "ACCOUNT",
      "S3Bucket": "my-import-source",
      "S3KeyPrefix": "import-test"
    },
    "ErrorCount": 1,
    "CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:ACCOUNT:log-group:/aws-
dynamodb/imports:*",
    "InputFormat": "CSV",
```

```
    "InputCompressionType": "NONE",
    "TableCreationParameters": {
      "TableName": "target-table",
      "AttributeDefinitions": [
        {
          "AttributeName": "pk",
          "AttributeType": "S"
        }
      ],
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "pk",
          "KeyType": "HASH"
        }
      ],
      "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
    },
    "StartTime": 1658528578.619,
    "EndTime": 1658528750.628,
    "ProcessedSizeBytes": 70,
    "ProcessedItemCount": 1,
    "ImportedItemCount": 0,
    "FailureCode": "ItemValidationError",
    "FailureMessage": "Some of the items failed validation checks and were not
imported. Please check CloudWatch error logs for more details."
  }
}
```

Récupérez le groupe de journaux et l'ID d'importation de la réponse ci-dessus et utilisez-les pour récupérer les journaux d'erreurs. L'ID d'importation est le dernier élément de chemin du champ `ImportArn`. Le nom du groupe de journaux est `/aws-dynamodb/imports`. Le nom du flux de journaux d'erreurs est `import-id/error`. Pour cet exemple, ce serait `01658528578619-c4d4e311/error`.

Il manque la clé `pk` dans l'élément

Si l'objet S3 source ne contient pas la clé primaire fournie en tant que paramètre, l'importation échouera. Par exemple, lorsque vous définissez la clé primaire pour l'importation en tant que nom de colonne « `pk` ».

```
aws dynamodb import-table --s3-bucket-source S3Bucket=my-import-
source,S3KeyPrefix=import-test.csv \
```

```
-input-format CSV --table-creation-parameters '{"TableName":"target-table","KeySchema": \
  [{"AttributeName":"pk","KeyType":"HASH"}],"AttributeDefinitions":
  [{"AttributeName":"pk","AttributeType":"S"}],"BillingMode":"PAY_PER_REQUEST"'
```

La colonne « pk » est absente de l'objet source `import-test.csv` qui a le contenu suivant :

```
title,artist,year_of_release
The Dark Side of the Moon,Pink Floyd,1973
```

Cette importation échouera en raison d'une erreur de validation d'élément due à l'absence de clé primaire dans la source de données.

Exemple de journal des CloudWatch erreurs :

```
aws logs get-log-events --log-group-name /aws-dynamodb/imports --log-stream-name
01658528578619-c4d4e311/error
{
  "events": [
    {
      "timestamp": 1658528745319,
      "message": "{\"itemS3Pointer\":{\"bucket\":\"my-import-source\",\"key\":
      \"import-test.csv\",\"itemIndex\":0},\"importArn\":\"arn:aws:dynamodb:us-
      east-1:531234567890:table/target-table/import/01658528578619-c4d4e311\",\"errorMessages
      \":[\"One or more parameter values were invalid: Missing the key pk in the item\"]}",
      "ingestionTime": 1658528745414
    }
  ],
  "nextForwardToken": "f/36986426953797707963335499204463414460239026137054642176/s",
  "nextBackwardToken": "b/36986426953797707963335499204463414460239026137054642176/s"
}
```

Ce journal d'erreurs indique que « une ou plusieurs valeurs de paramètre n'étaient pas valides : il manquait la clé pk dans l'élément ». Comme cette tâche d'importation a échoué, la table « target-table » existe désormais et elle est vide car aucun élément n'a été importé. Le premier élément a été traité et la validation de l'objet a échoué.

Pour résoudre le problème, supprimez d'abord « target-table » si elle n'est plus nécessaire. Ensuite, utilisez un nom de colonne de clé primaire qui existe dans l'objet source ou mettez à jour les données source pour :

```
pk,title,artist,year_of_release
```

```
Albums::Rock::Classic::1973::AlbumId::ALB25,The Dark Side of the Moon,Pink Floyd,1973
```

La table cible existe

Lorsque vous démarrez une tâche d'importation et que vous recevez une réponse comme suit :

```
An error occurred (ResourceInUseException) when calling the ImportTable operation:  
Table already exists: target-table
```

Pour corriger cette erreur, vous devez choisir un nom de table qui n'existe pas déjà et réessayer l'importation.

Le compartiment spécifié n'existe pas

Si le compartiment source n'existe pas, l'importation échouera et les détails du message d'erreur seront enregistrés CloudWatch.

Exemple de description de l'importation :

```
aws dynamodb --endpoint-url $ENDPOINT describe-import --import-arn "arn:aws:dynamodb:us-east-1:531234567890:table/target-table/import/01658530687105-e6035287"  
{  
  "ImportTableDescription": {  
    "ImportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table/import/01658530687105-e6035287",  
    "ImportStatus": "FAILED",  
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table",  
    "TableId": "e1215a82-b8d1-45a8-b2e2-14b9dd8eb99c",  
    "ClientToken": "3048e16a-069b-47a6-9dfb-9c259fd2fb6f",  
    "S3BucketSource": {  
      "S3BucketOwner": "531234567890",  
      "S3Bucket": "BUCKET_DOES_NOT_EXIST",  
      "S3KeyPrefix": "import-test"  
    },  
    "ErrorCount": 0,  
    "CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:ACCOUNT:log-group:/aws-dynamodb/imports:*",  
    "InputFormat": "CSV",  
    "InputCompressionType": "NONE",  
    "TableCreationParameters": {  
      "TableName": "target-table",  
      "AttributeDefinitions": [  
        {
```



```
"AttributeName": "pk",
"AttributeType": "S"
},
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "pk",
"KeyType": "HASH"
}
],
"BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
},
"StartTime": 1658530687.105,
"EndTime": 1658530701.873,
"ProcessedSizeBytes": 0,
"ProcessedItemCount": 0,
"ImportedItemCount": 0,
"FailureCode": "S3NoSuchBucket",
"FailureMessage": "The specified bucket does not exist (Service: Amazon S3; Status Code: 404; Error Code: NoSuchBucket; Request ID: Q4W6QYYFDWY6WAKH; S3 Extended Request ID: 0bqS1LeIMJpQqHLRX2C5Sy7n+8g6iGPwy7ixg7eEeTuEkg/+chU/JF+RbliWytM1kU1UcuCLTrI=; Proxy: null)"
}
}
```

Le `FailureCode` est `S3NoSuchBucket`, avec le `FailureMessage` contenant des détails tels que l'identifiant de la demande et le service qui a généré l'erreur. Étant donné que l'erreur a été détectée avant l'importation des données dans la table, aucune nouvelle table DynamoDB n'est créée. Dans certains cas, lorsque ces erreurs se produisent après le début de l'importation des données, la table contenant des données partiellement importées est conservée.

Pour corriger cette erreur, assurez-vous que le compartiment Amazon S3 source existe, puis redémarrez le processus d'importation.

Bonnes pratiques pour importer des données depuis Amazon S3 vers DynamoDB

Les bonnes pratiques ci-dessous s'appliquent à l'importation de données depuis Amazon S3 vers DynamoDB

Restez en dessous de la limite de 50 000 objets S3

Chaque tâche d'importation prend en charge un maximum de 50 000 objets S3. Si votre jeu de données contient plus de 50 000 objets, pensez à les consolider en objets plus grands.

Éviter les objets S3 trop volumineux

Les objets S3 sont importés en parallèle. Le fait de disposer de nombreux objets S3 de taille moyenne permet une exécution parallèle sans surcharge excessive. Pour les éléments de moins de 1 Ko, envisagez de placer 4 000 000 d'éléments dans chaque objet S3. Si la taille moyenne de vos objets est plus grande, placez proportionnellement moins d'éléments dans chaque objet S3.

Rendre les données triées aléatoires

Si un objet S3 contient des données dans un ordre trié, il peut créer une partition dynamique. Dans cette situation, une partition reçoit toute l'activité, puis la partition suivante, etc. Les données triées sont définies en tant qu'éléments en séquence dans l'objet S3 qui seront écrits sur la même partition cible lors de l'importation. Une situation courante dans laquelle les données sont triées est un fichier CSV dans lequel les éléments sont triés par clé de partition, afin que les éléments répétés partagent la même clé de partition.

Pour éviter de créer une partition dynamique, nous vous recommandons de choisir un ordre aléatoire pour ces cas. Cela peut améliorer les performances, en répartissant les opérations d'écriture. Pour plus d'informations, consultez [Distribution efficace de l'activité d'écriture pendant le chargement de données](#).

Compresser les données pour maintenir la taille totale des objets S3 en dessous de la limite régionale

Dans le [processus d'importation depuis S3](#), la taille totale des données d'objet S3 à importer est limitée. La limite est de 15 To dans les régions us-east-1, us-west-2 et eu-west-1, et 1 To dans toutes les autres Régions. La limite est basée sur les tailles brutes des objets S3.

La compression permet à un plus grand nombre de données brutes de respecter la limite. Si la compression à elle seule ne suffit pas à maintenir l'importation dans les limites, vous pouvez également contacter le [Support Premium AWS](#) pour obtenir une augmentation du quota.

Noter l'impact de la taille de l'élément sur les performances

Si la taille moyenne de vos éléments est très petite (inférieure à 200 octets), le processus d'importation peut prendre un peu plus de temps que pour les éléments de grande taille.

Envisager d'importer sans aucun index secondaire global

La durée d'une tâche d'importation peut dépendre de la présence d'un ou de plusieurs index secondaires globaux (GSI). Si vous prévoyez de créer des index avec des clés de partition à faible

cardinalité, vous pouvez accélérer l'importation si vous repoussez la création de l'index après la fin de la tâche d'importation (plutôt que de les inclure dans la tâche d'importation).

Note

La création d'un GSI lors de l'importation n'entraîne pas de frais d'écriture (contrairement à la création d'un GSI après l'importation).

Fonctionnement de l'exportation de données DynamoDB vers Amazon S3

L'exportation de DynamoDB vers S3 est une solution entièrement gérée permettant d'exporter à grande échelle vos données DynamoDB vers un compartiment Amazon S3. Grâce à l'exportation DynamoDB vers S3, vous pouvez exporter les données d'une table Amazon DynamoDB à tout moment au cours de [point-in-time votre fenêtre de restauration \(PITR\)](#) vers un compartiment Amazon S3. Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité d'exportation, vous devez activer PITR sur votre table. Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer des analyses et des requêtes complexes sur vos données à l'aide d'autres AWS services tels qu'Athena, AWS Glue Amazon, SageMaker Amazon EMR et AWS Lake Formation

L'exportation de DynamoDB vers S3 vous permet d'exporter des données complètes et incrémentielles depuis votre table DynamoDB. Les exportations ne consomment pas d'[unités de capacité de lecture \(RCU\)](#) et n'ont aucun impact sur les performances et la disponibilité des tables. Les formats de fichiers d'exportation pris en charge sont les formats JSON de DynamoDB et Amazon Ion. Vous pouvez également exporter des données vers un compartiment S3 appartenant à un autre AWS compte et vers une autre AWS région. Vos données sont toujours cryptées end-to-end.

Les exportations complètes DynamoDB sont facturées en fonction de la taille de la table DynamoDB (données de table et index secondaires locaux) à l'instant pour lequel l'exportation est effectuée. Les exportations incrémentielles DynamoDB sont facturées en fonction de la taille des données traitées à partir de vos sauvegardes continues pour la période concernée par l'exportation. Des frais supplémentaires s'appliquent pour le stockage des données exportées dans Amazon S3 et pour les demandes PUT adressées à votre compartiment Amazon S3. Pour en savoir plus sur ces frais, consultez [Tarification Amazon DynamoDB](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Pour plus de détails sur les quotas de service, consultez [Exportation de table vers Amazon S3](#).

Rubriques

- [Demande d'exportation de table dans DynamoDB](#)

- [Format de sortie d'exportation de table DynamoDB](#)

Demande d'exportation de table dans DynamoDB

Les exportations de tables DynamoDB vous permettent d'exporter les données des tables vers un compartiment Amazon S3, ce qui vous permet d'effectuer des analyses et des requêtes complexes sur vos données à l'aide d'autres services AWS tels qu'Athena, AWS Glue Amazon, SageMaker Amazon EMR et AWS Lake Formation. Vous pouvez demander une exportation de table à l'aide de l'AWS Management Console, de l'AWS CLI, de l'API DynamoDB ou de l'API DynamoDB.

Note

Le demandeur paie les compartiments Amazon S3 ne sont pas pris en charge.

DynamoDB prend en charge à la fois l'exportation complète et l'exportation incrémentielle :

- Avec les exportations complètes, vous pouvez exporter un instantané complet de votre table à tout moment pendant la fenêtre de point-in-time restauration (PITR) vers votre compartiment Amazon S3.
- Avec les exportations incrémentielles, vous pouvez exporter vers votre compartiment Amazon S3 les données de votre table DynamoDB qui ont été modifiées, mises à jour ou supprimées au cours d'une période spécifiée dans votre fenêtre PITR.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Demande d'exportation à l'aide de l' AWS Management Console](#)
- [Obtenir des informations sur les exportations passées dans le AWS Management Console](#)
- [Demande d'exportation à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Obtenir des informations sur les exportations passées dans le AWS CLI](#)
- [Demande d'une exportation à l'aide du kit SDK AWS](#)
- [Obtenir des informations sur les exportations passées à l'aide du AWS SDK](#)

Prérequis

Activer PITR

Pour utiliser la fonctionnalité d'exportation vers S3, vous devez activer PITR sur votre table. Pour plus de détails sur l'activation du PITR, voir [Point-in-time recovery](#). Si vous demandez l'exportation d'une table pour laquelle le PITR n'est pas activé, votre demande échouera avec un message d'exception : « Une erreur s'est produite (PointInTimeRecoveryUnavailableException) lors de l'appel de l'ExportTableToPointInTimeopération : la restauration instantanée n'est pas activée pour la table 'my-dynamodb-table».

Configuration des autorisations S3

Vous pouvez exporter vos données de table vers n'importe quel compartiment Amazon S3 dans lequel vous êtes autorisé à écrire. Il n'est pas nécessaire que le compartiment de destination se trouve dans la même AWS région ou qu'il ait le même propriétaire que le propriétaire de la table source. Votre politique AWS Identity and Access Management (IAM) doit vous permettre d'effectuer des actions S3 (s3:AbortMultipartUpload,s3:PutObject, ets3:PutObjectAcl) et l'action d'exportation DynamoDB (dynamodb:ExportTableToPointInTime). Voici un exemple de politique qui accordera à vos utilisateurs les autorisations nécessaires pour effectuer des exportations vers un compartiment S3.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDynamoDBExportAction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:ExportTableToPointInTime",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/my-table"
    },
    {
      "Sid": "AllowWriteToDestinationBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Si vous devez écrire dans un compartiment S3 qui se trouve dans un autre compte ou si vous n'êtes pas autorisé à écrire, le propriétaire du compartiment S3 doit ajouter une politique de compartiment pour vous permettre d'exporter depuis DynamoDB vers ce compartiment. Voici un exemple de politique concernant le compartiment S3 cible.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
      },
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
    }
  ]
}
```

La révocation de ces autorisations pendant une exportation entraînera la création de fichiers partiels.

Note

Si la table ou le compartiment vers lequel vous effectuez l'exportation est chiffré à l'aide de clés gérées par le client, les politiques associées à cette clé KMS doivent accorder à DynamoDB l'autorisation de l'utiliser. Cette autorisation est accordée par le biais de l'utilisateur ou du rôle IAM qui déclenche la tâche d'exportation. Pour plus d'informations sur le chiffrement, notamment sur les bonnes pratiques en la matière, consultez [Comment DynamoDB utilise AWS KMS](#) et [Using a custom KMS key](#) (Utilisation d'une clé KMS personnalisée).

Demande d'exportation à l'aide de l' AWS Management Console

L'exemple suivant montre comment utiliser la console DynamoDB pour exporter une table existante nommée `MusicCollection`.

Note

Cette procédure suppose que vous avez activé point-in-time la restauration. Pour l'activer pour la `MusicCollection` table, dans l'onglet Vue d'ensemble de la table, dans la section Détails de la table, choisissez Activer pour la oint-in-timerestoration P.

Pour demander une exportation de table

1. [Connectez-vous à la console DynamoDB AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse `https://console.aws.amazon.com/dynamodb/`.](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Exportations vers S3.
3. Sélectionnez le bouton Exporter vers S3.
4. Choisissez une table source et un compartiment S3 de destination. Si le compartiment de destination appartient à votre compte, vous pouvez utiliser le bouton Browse S3 (Parcourir S3) pour le trouver. Sinon, saisissez l'URL du compartiment à l'aide du `s3://bucketname/prefix` format . . Le **prefix** est un dossier facultatif qui vous permet de garder votre compartiment de destination organisé.
5. Choisissez Exportation complète ou Exportation incrémentielle. Une exportation complète sort l'instantané complet de votre table telle qu'elle était à l'instant spécifié. Une exportation incrémentielle sort les modifications apportées à votre table au cours de la période d'exportation spécifiée. Votre sortie est compactée afin de ne contenir que l'état final de l'article à partir de la période d'exportation. L'élément n'apparaît qu'une seule fois dans l'exportation, même s'il a été mis à jour plusieurs fois au cours de la même période d'exportation.

Full export

1. Sélectionnez l'instant précis à partir duquel vous voulez que l'instantané complet de la table soit exporté. Cela peut être n'importe quel instant de la fenêtre PITR. Vous pouvez également sélectionner Heure actuelle pour exporter l'instantané le plus récent.

Export settings

Full export

Export the table data in its current state, or from any specific point up to 35 days ago.

Incremental export

Export any table data that's changed within a specific time period.

Export from a specific point in time [Info](#)

Current time

Export from an earlier point in time

Your earliest export point is the same as the earliest restore point for your table.



(UTC+01:00)

For date, use YYYY/MM/DD format. For time, use 24-hour format.

2. Pour Format de fichier exporté, choisissez entre JSON DynamoDB et Amazon Ion. Par défaut, votre table sera exportée au format JSON DynamoDB à partir de la dernière heure restaurable dans la fenêtre de restauration à un instant dans le passé, et chiffrée à l'aide d'une clé Amazon S3 (SSE-S3). Vous pouvez modifier ces paramètres d'exportation si nécessaire.

Note

Si vous choisissez de chiffrer votre exportation à l'aide d'une clé protégée par AWS Key Management Service (AWS KMS), la clé doit se trouver dans la même région que le compartiment S3 de destination.

Exported file format [Info](#)

DynamoDB JSON

Amazon Ion

Open-source text format, which is a superset of JSON.

Incremental export

1. Sélectionnez la Période d'exportation pour laquelle vous souhaitez exporter les données incrémentielles. Choisissez une heure de début dans la fenêtre PITR. La durée de la période d'exportation doit être au minimum de 15 minutes et ne pas dépasser 24 heures. L'heure de début de la période d'exportation est incluse et l'heure de fin est exclue.

Export settings

Full export


Export the table data in its current state, or from any specific point up to 35 days ago.

Incremental export

Export any table data that's changed within a specific time period.

Export period

Specify when the incremental export starts and ends. Your earliest export point is the same as the earliest restore point for your table.

 2023-09-01T12:00:00+01:00 — 2023-09-02T12:00:00+01:00

2. Choisissez entre le Mode absolu et le Mode relatif.
 - a. Le Mode absolu exporte les données incrémentielles correspondant à la période que vous spécifiez.

Relative mode
Absolute mode

<

August 2023

September 2023

>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6					1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	

Start date

Start time

End date

End time

The export period must be between 15 minutes and 24 hours. For date, use YYYY/MM/DD. For time, use 24 hr format.

Clear
Cancel
Apply

- b. Le Mode relatif exporte les données incrémentielles pour une période d'exportation relative à la date de soumission de votre tâche d'exportation.

Relative mode | Absolute mode

Choose a range

- Last 1 hour
- Last 6 hours
- Last 12 hours
- Last 24 hours
- Custom range

Set a custom range in the past

Clear

Cancel

Apply

3. Pour Format de fichier exporté, choisissez entre JSON DynamoDB et Amazon Ion. Par défaut, votre table sera exportée au format JSON DynamoDB à partir de la dernière heure restaurable dans la fenêtre de restauration à un instant dans le passé, et chiffrée à l'aide d'une clé Amazon S3 (SSE-S3). Vous pouvez modifier ces paramètres d'exportation si nécessaire.

i Note

Si vous choisissez de chiffrer votre exportation à l'aide d'une clé protégée par AWS Key Management Service (AWS KMS), la clé doit se trouver dans la même région que le compartiment S3 de destination.

Exported file format | **Info**

DynamoDB JSON

Amazon Ion

Open-source text format, which is a superset of JSON.

4. Pour Type de vue d'exportation, sélectionnez Ancienne et nouvelle images ou Nouvelles images uniquement. Nouvelle image indique l'état le plus récent de l'élément. Ancienne image indique l'état de l'élément juste avant les « date et heure de début » spécifiées. Le paramètre par défaut est Ancienne et nouvelle images. Pour en savoir plus sur les nouvelles et anciennes images, consultez [Sortie d'une exportation incrémentielle](#).

Export view type

New and old images

New images only

6. Choisissez Exporter pour commencer.

Les données exportées ne sont pas cohérentes du point de vue des transactions. Vos opérations de transaction peuvent être réparties entre deux sorties d'exportation. Un sous-ensemble d'articles peut être modifié par une opération de transaction reflétée dans l'exportation, tandis qu'un autre sous-ensemble de modifications dans la même transaction n'est pas reflété dans la même demande d'exportation. Cependant, les exportations sont cohérentes au final. Si une transaction est annulée lors d'une exportation, vous aurez le reste de la transaction lors de votre prochaine exportation contiguë, sans doublons. Les périodes de temps utilisées pour les exportations reposent sur une horloge système interne et peuvent varier d'une minute par rapport à l'horloge locale de votre application.

Obtenir des informations sur les exportations passées dans le AWS Management Console

Vous pouvez trouver des informations sur les tâches d'exportation que vous avez exécutées dans le passé en choisissant la section Exports vers S3 dans la barre latérale de navigation. Cette section contient la liste de toutes les exportations que vous avez créées au cours des 90 derniers jours. Sélectionnez l'ARN d'une tâche répertoriée dans l'onglet Exportations pour récupérer les informations relatives à cette exportation, y compris les paramètres de configuration avancés que vous avez choisis. Notez que, bien que les métadonnées de tâche d'exportation expirent après 90 jours et que les tâches plus anciennes ne figurent plus dans cette liste, les objets restent dans votre compartiment S3 aussi longtemps que leurs politiques de compartiment le permettent. DynamoDB ne supprime jamais aucun des objets qu'il crée dans votre compartiment S3 lors d'une exportation.

Demande d'exportation à l'aide de l' AWS CLI

L'exemple suivant montre comment utiliser le AWS CLI pour exporter une table existante nommée `MusicCollection` vers un compartiment S3 appelé `ddb-export-musiccollection`.

Note

Cette procédure suppose que vous avez activé point-in-time la restauration. Pour l'activer pour la table `MusicCollection`, exécutez la commande suivante.

```
aws dynamodb update-continuous-backups \  
  --table-name MusicCollection \  
  --point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=True
```

Full export

La commande suivante exporte `MusicCollection` vers un compartiment S3 nommé `ddb-export-musiccollection-9012345678` en y ajoutant le préfixe `2020-Nov`. Les données de la table sont exportées au format JSON DynamoDB telles qu'elles étaient à un moment spécifique de la fenêtre de restauration à un instant dans le passé, et chiffrées à l'aide d'une clé Amazon S3 (SSE-S3).

Note

Si vous demandez une exportation de table entre comptes, veuillez à inclure l'option `--s3-bucket-owner`.

```
aws dynamodb export-table-to-point-in-time \  
  --table-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \  
  --s3-bucket ddb-export-musiccollection-9012345678 \  
  --s3-prefix 2020-Nov \  
  --export-format DYNAMODB_JSON \  
  --export-time 1604632434 \  
  --s3-bucket-owner 9012345678 \  
  --s3-sse-algorithm AES256
```

Incremental export

La commande suivante effectue une exportation incrémentielle en fournissant un nouveau `--export-type` et une `--incremental-export-specification`. Remplacez ce qui apparaît en italique par vos propres valeurs. Les temps sont exprimés en secondes depuis l'époque.

```
aws dynamodb export-table-to-point-in-time \  
  --table-arn arn:aws:dynamodb:REGION:ACCOUNT:table/TABLENAME \  
  --s3-bucket BUCKET --s3-prefix PREFIX \  
  --incremental-export-specification  
  ExportFromTime=1693569600,ExportToTime=1693656000,ExportViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES  
  \  
  --export-type INCREMENTAL_EXPORT
```

Note

Si vous choisissez de chiffrer votre exportation à l'aide d'une clé protégée par AWS Key Management Service (AWS KMS), la clé doit se trouver dans la même région que le compartiment S3 de destination.

Obtenir des informations sur les exportations passées dans le AWS CLI

Vous pouvez trouver des informations sur des demandes d'exportation que vous avez exécutées antérieurement à l'aide de la commande `list-exports`. Cette commande envoie la liste de toutes les exportations que vous avez effectuées au cours des 90 derniers jours. Notez que, bien que les métadonnées de tâche d'exportation expirent après 90 jours et que la commande `list-exports` ne renvoie plus les tâches plus anciennes, les objets restent dans votre compartiment S3 aussi longtemps que leurs politiques de compartiment le permettent. DynamoDB ne supprime jamais aucun des objets qu'il crée dans votre compartiment S3 lors d'une exportation.

Les exportations ont le statut `PENDING` tant qu'elles n'ont pas abouti ou échoué. En cas de réussite, le statut passe à `COMPLETED`. En cas d'échec, le statut passe `FAILED` à « `failure_message` et `failure_reason` ».

Dans l'exemple suivant, nous utilisons le paramètre facultatif `table-arn` pour répertorier uniquement les exportations d'une table spécifique.

```
aws dynamodb list-exports \  
  --table-arn arn:aws:dynamodb:REGION:ACCOUNT:table/TABLENAME
```

```
--table-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog
```

Pour extraire des informations détaillées sur une tâche d'exportation spécifique, dont ses paramètres de configuration avancés, utilisez la commande `describe-export`.

```
aws dynamodb describe-export \  
  --export-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/  
export/01234567890123-a1b2c3d4
```

Demande d'une exportation à l'aide du kit SDK AWS

Utilisez ces extraits de code pour demander une exportation de table à l'aide du AWS SDK de votre choix.

Python

Exportation complète

```
import boto3  
from datetime import datetime  
  
# remove endpoint_url for real use  
client = boto3.client('dynamodb')  
  
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/  
dynamodb/client/export_table_to_point_in_time.html  
client.export_table_to_point_in_time(  
    TableArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE',  
    ExportTime=datetime(2023, 9, 20, 12, 0, 0),  
    S3Bucket='bucket',  
    S3Prefix='prefix',  
    S3SseAlgorithm='AES256',  
    ExportFormat='DYNAMODB_JSON'  
)
```

Exportation incrémentielle

```
import boto3  
from datetime import datetime  
  
client = boto3.client('dynamodb')
```

```
client.export_table_to_point_in_time(  
    TableArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE',  
    IncrementalExportSpecification={  
        'ExportFromTime': datetime(2023, 9, 20, 12, 0, 0),  
        'ExportToTime': datetime(2023, 9, 20, 13, 0, 0),  
        'ExportViewType': 'NEW_AND_OLD_IMAGES'  
    },  
    ExportType='INCREMENTAL_EXPORT',  
    S3Bucket='bucket',  
    S3Prefix='prefix',  
    S3SseAlgorithm='AES256',  
    ExportFormat='DYNAMODB_JSON'  
)
```

Obtenir des informations sur les exportations passées à l'aide du AWS SDK

Utilisez ces extraits de code pour obtenir des informations sur les anciennes exportations de tables à l'aide du AWS SDK de votre choix.

Python

Exportation complète

```
import boto3  
  
client = boto3.client('dynamodb')  
  
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/dynamodb/client/list\_exports.html  
  
print(  
    client.list_exports(  
        TableArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE',  
    )  
)
```

Exportation incrémentielle

```
import boto3  
  
client = boto3.client('dynamodb')
```



```
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/dynamodb/client/describe_export.html

print(
    client.describe_export(
        ExportArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE/
export/01695353076000-06e2188f',
    )['ExportDescription']
)
```

Format de sortie d'exportation de table DynamoDB

Une exportation de table DynamoDB comprend des fichiers manifeste en plus des fichiers contenant les données de votre table. Ces fichiers sont enregistrés dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez dans votre [demande d'exportation](#). Les sections suivantes décrivent le format et le contenu de chaque objet en sortie.

Sortie d'une exportation complète

Fichiers manifestes

DynamoDB crée des fichiers manifeste, ainsi que leurs fichiers de somme de contrôle, dans le compartiment S3 spécifié pour chaque demande d'exportation.

```
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-summary.json
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-summary.checksum
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-files.json
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-files.checksum
```

Vous choisissez un **export-prefix** lorsque vous demandez une exportation de table. Cela vous aide à organiser les fichiers dans le compartiment S3 de destination. L'**ExportId** est un jeton unique généré par le service qui vise à éviter que plusieurs exportations vers un même compartiment S3 et **export-prefix** ne se remplacent les unes les autres.

L'exportation crée au moins un fichier par partition. Pour les partitions vides, votre demande d'exportation crée un fichier vide. Tous les éléments de chaque fichier proviennent de l'espace de clés haché de cette partition particulière.

Note

DynamoDB crée également un fichier vide nommé `_started` dans le même répertoire que les fichiers manifestes. Ce fichier vérifie que le compartiment de destination est accessible en écriture et que l'exportation a commencé. Il peut être supprimé en toute sécurité.

Manifeste de récapitulatif

Le fichier `manifest-summary.json` contient des informations récapitulatives sur la tâche d'exportation. Cela vous permet de savoir quels fichiers de données du dossier de données partagé sont associés à cette exportation. Son format est le suivant :

```
{
  "version": "2020-06-30",
  "exportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/export/01234567890123-a1b2c3d4",
  "startTime": "2020-11-04T07:28:34.028Z",
  "endTime": "2020-11-04T07:33:43.897Z",
  "tableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog",
  "tableId": "12345a12-abcd-123a-ab12-1234abc12345",
  "exportTime": "2020-11-04T07:28:34.028Z",
  "s3Bucket": "ddb-productcatalog-export",
  "s3Prefix": "2020-Nov",
  "s3SseAlgorithm": "AES256",
  "s3SseKmsKeyId": null,
  "manifestFilesS3Key": "AWS DynamoDB/01693685827463-2d8752fd/manifest-files.json",
  "billedSizeBytes": 0,
  "itemCount": 8,
  "outputFormat": "DYNAMODB_JSON",
  "exportType": "FULL_EXPORT"
}
```

Manifeste de fichiers

Le fichier `manifest-files.json` contient des informations sur les fichiers contenant les données de votre table exportée. Le fichier étant au format [JSON Lines](#), de nouvelles lignes sont utilisées comme délimiteurs d'éléments. Dans l'exemple suivant, les détails relatifs à un fichier de données extraits d'un manifeste de fichiers sont mis en forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.

```
{
```

```
"itemCount": 8,
  "md5Checksum": "sQMSpEILNgoQmarvDFonGQ==",
  "etag": "af83d6f217c19b8b0fff8023d8ca4716-1",
  "dataFileS3Key": "AWSDynamoDB/01693685827463-2d8752fd/data/asdl123dasas.json.gz"
}
```

Fichiers de données

DynamoDB peut exporter les données de votre table dans deux formats : DynamoDB JSON et Amazon Ion. Quel que soit le format que vous choisissiez, vos données sont écrites dans plusieurs fichiers compressés nommés par les clés. Ces fichiers sont également répertoriés dans le fichier `manifest-files.json`.

La structure du répertoire de votre compartiment S3 après une exportation complète contient l'ensemble de vos fichiers manifeste et fichiers de données (sous le dossier d'ID de l'exportation).

```
DestinationBucket/DestinationPrefix
.
### AWS DynamoDB
### 01693685827463-2d8752fd // the single full export
# ### manifest-files.json // manifest points to files under 'data' subfolder
# ### manifest-files.checksum
# ### manifest-summary.json // stores metadata about request
# ### manifest-summary.md5
# ### data // The data exported by full export
# # ### asdl123dasas.json.gz
# # ...
# ### _started // empty file for permission check
```

JSON DynamoDB

Une exportation de table au format JSON DynamoDB comprend plusieurs objets `Item`. Chaque objet est au format JSON regroupé standard de DynamoDB.

Lorsque des analyseurs personnalisés sont créés pour les données d'exportation JSON DynamoDB, le format est [JSON Lines](#). Cela signifie que des sauts de ligne sont utilisés en tant que délimiteurs d'éléments. De nombreux AWS services, tels qu'Athena et AWS Glue, analyseront automatiquement ce format.

Dans l'exemple suivant, un élément d'une exportation JSON DynamoDB a été mis en forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.

```
{
  "Item":{
    "Authors":{
      "SS":[
        "Author1",
        "Author2"
      ]
    },
    "Dimensions":{
      "S":"8.5 x 11.0 x 1.5"
    },
    "ISBN":{
      "S":"333-3333333333"
    },
    "Id":{
      "N":"103"
    },
    "InPublication":{
      "BOOL":false
    },
    "PageCount":{
      "N":"600"
    },
    "Price":{
      "N":"2000"
    },
    "ProductCategory":{
      "S":"Book"
    },
    "Title":{
      "S":"Book 103 Title"
    }
  }
}
```

Amazon Ion

[Amazon Ion](#) est un format de sérialisation de données hiérarchique riche, auto-descriptif et conçu pour répondre aux défis de développement rapide, de découplage et d'efficacité rencontrés lors de la conception d'architectures orientées service à grande échelle. DynamoDB prend en charge l'exportation de données de table au [format texte](#) d'Ion, qui est un sur-ensemble de JSON.

Lorsque vous exportez une table au format Ion, les types de données DynamoDB utilisés dans la table sont mappés à des [types de données Ion](#). Les ensembles DynamoDB utilisent des [annotations de type Ion](#) pour clarifier type de données utilisé dans la table source.

Conversion de type de données DynamoDB en Ion

Type de données DynamoDB	Représentation Ion
String (S)	string
Boolean (BOOL)	bool
Number (N)	décimal
Binary (B)	blob
Set (SS, NS, BS)	list (avec annotation de type \$DynamoDB_SS, \$DynamoDB_ns ou \$DynamoDB_bs)
Liste	list
Map	struct

Les éléments dans une exportation Ion sont délimités par des sauts de ligne. Chaque ligne commence par un marqueur de version Ion, suivi d'un élément au format Ion. Dans l'exemple suivant, un élément d'une exportation Ion a été mis en forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.

```
$ion_1_0 {
  Item:{
    Authors:$dynamodb_SS::["Author1","Author2"],
    Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
    ISBN:"333-3333333333",
    Id:103.,
    InPublication:false,
    PageCount:6d2,
    Price:2d3,
    ProductCategory:"Book",
    Title:"Book 103 Title"
  }
}
```

Sortie d'une exportation incrémentielle

Fichiers manifestes

DynamoDB crée des fichiers manifeste, ainsi que leurs fichiers de somme de contrôle, dans le compartiment S3 spécifié pour chaque demande d'exportation.

```
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-summary.json
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-summary.checksum
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-files.json
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-files.checksum
```

Vous choisissez un **export-prefix** lorsque vous demandez une exportation de table. Cela vous aide à organiser les fichiers dans le compartiment S3 de destination. L'**ExportId** est un jeton unique généré par le service qui vise à éviter que plusieurs exportations vers un même compartiment S3 et `export-prefix` ne se remplacent les unes les autres.

L'exportation crée au moins un fichier par partition. Pour les partitions vides, votre demande d'exportation crée un fichier vide. Tous les éléments de chaque fichier proviennent de l'espace de clés haché de cette partition particulière.

Note

DynamoDB crée également un fichier vide nommé `_started` dans le même répertoire que les fichiers manifestes. Ce fichier vérifie que le compartiment de destination est accessible en écriture et que l'exportation a commencé. Il peut être supprimé en toute sécurité.

Manifeste de récapitulatif

Le fichier `manifest-summary.json` contient des informations récapitulatives sur la tâche d'exportation. Cela vous permet de savoir quels fichiers de données du dossier de données partagé sont associés à cette exportation. Son format est le suivant :

```
{
  "version": "2023-08-01",
  "exportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:599882009758:table/export-test/
export/01695097218000-d6299cbd",
  "startTime": "2023-09-19T04:20:18.000Z",
  "endTime": "2023-09-19T04:40:24.780Z",
```

```
"tableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:599882009758:table/export-test",
"tableId": "b116b490-6460-4d4a-9a6b-5d360abf4fb3",
"exportFromTime": "2023-09-18T17:00:00.000Z",
"exportToTime": "2023-09-19T04:00:00.000Z",
"s3Bucket": "jason-exports",
"s3Prefix": "20230919-prefix",
"s3SseAlgorithm": "AES256",
"s3SseKmsKeyId": null,
"manifestFilesS3Key": "20230919-prefix/AWSDynamoDB/01693685934212-ac809da5/manifest-
files.json",
"billedSizeBytes": 20901239349,
"itemCount": 169928274,
"outputFormat": "DYNAMODB_JSON",
"outputView": "NEW_AND_OLD_IMAGES",
"exportType": "INCREMENTAL_EXPORT"
}
```

Manifeste de fichiers

Le fichier `manifest-files.json` contient des informations sur les fichiers contenant les données de votre table exportée. Le fichier étant au format [JSON Lines](#), de nouvelles lignes sont utilisées comme délimiteurs d'éléments. Dans l'exemple suivant, les détails relatifs à un fichier de données extraits d'un manifeste de fichiers sont mis en forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.

```
{
  "itemCount": 8,
  "md5Checksum": "sQMSPeILNgoQmarvDFonGQ==",
  "etag": "af83d6f217c19b8b0fff8023d8ca4716-1",
  "dataFileS3Key": "AWSDynamoDB/data/sgad6417s6vss4p7owp0471bcq.json.gz"
}
```

Fichiers de données

DynamoDB peut exporter les données de votre table dans deux formats : DynamoDB JSON et Amazon Ion. Quel que soit le format que vous choisissiez, vos données sont écrites dans plusieurs fichiers compressés nommés par les clés. Ces fichiers sont également répertoriés dans le fichier `manifest-files.json`.

Les fichiers de données dans le cas des exportations incrémentielles sont tous contenus dans un dossier de données commun au sein de votre compartiment S3. Vos fichiers manifeste se trouvent sous le dossier d'ID de votre exportation.

```

DestinationBucket/DestinationPrefix
.
### AWS DynamoDB
### 01693685934212-ac809da5 // an incremental export ID
# ### manifest-files.json // manifest points to files under 'data' folder
# ### manifest-files.checksum
# ### manifest-summary.json // stores metadata about request
# ### manifest-summary.md5
# ### _started // empty file for permission check
### 01693686034521-ac809da5
# ### manifest-files.json
# ### manifest-files.checksum
# ### manifest-summary.json
# ### manifest-summary.md5
# ### _started
### data // stores all the data files for incremental
exports
# ### sgad6417s6vss4p7owp0471bcq.json.gz
# ...

```

Dans les fichiers de votre exportation, la sortie de chaque élément comprend un horodatage qui représente le moment auquel cet élément a été mis à jour dans votre table et une structure de données qui indique s'il s'agissait d'une opération `insert`, `update` ou `delete`. L'horodatage est basé sur une horloge système interne et peut varier par rapport à l'horloge de votre application. Pour les exportations incrémentielles, vous pouvez choisir entre deux types de vue d'exportation pour votre structure de sortie : ancienne et nouvelle images ou nouvelles images uniquement.

- Nouvelle image indique l'état le plus récent de l'élément
- Ancienne image indique l'état de l'élément juste avant la date et l'heure de début spécifiées

Les types de vue peuvent être utiles si vous souhaitez voir comment l'élément a changé durant la période d'exportation. Cela peut aussi s'avérer utile pour mettre à jour efficacement vos systèmes en aval, en particulier si leur clé de partition est différente de votre clé de partition DynamoDB.

Vous pouvez déterminer si un élément de la sortie de votre exportation incrémentielle était une opération `insert`, `update` ou `delete` en examinant la structure de la sortie. La structure de l'exportation incrémentielle et ses opérations correspondantes sont résumées dans le tableau ci-dessous pour les deux types de vue d'exportation.

Opération	Nouvelles images uniquement	Ancienne et nouvelle images
Insert	Clés + nouvelle image	Clés + nouvelle image
Mettre à jour	Clés + nouvelle image	Touches + nouvelle image + ancienne image
Suppression	Clés	Clés + ancienne image
Insert + delete	Pas de sortie	Pas de sortie

JSON DynamoDB

Une exportation de table au format JSON de DynamoDB comprend un horodatage des métadonnées qui indique l'heure d'écriture de l'élément, suivi des clés de l'élément et des valeurs. Voici un exemple de sortie JSON DynamoDB utilisant le type de vue d'exportation Ancienne et nouvelle images.

```
// Ex 1: Insert
// An insert means the item did not exist before the incremental export window
// and was added during the incremental export window

{
  "Metadata": {
    "WriteTimestampMicros": "1680109764000000"
  },
  "Keys": {
    "PK": {
      "S": "CUST#100"
    }
  },
  "NewImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#100"
    },
    "FirstName": {
      "S": "John"
    },
    "LastName": {
      "S": "Don"
    }
  }
}
```

```
}

// Ex 2: Update
// An update means the item existed before the incremental export window
// and was updated during the incremental export window.
// The OldImage would not be present if choosing "New images only".

{
  "Metadata": {
    "WriteTimestampMicros": "1680109764000000"
  },
  "Keys": {
    "PK": {
      "S": "CUST#200"
    }
  },
  "OldImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#200"
    },
    "FirstName": {
      "S": "Mary"
    },
    "LastName": {
      "S": "Grace"
    }
  },
  "NewImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#200"
    },
    "FirstName": {
      "S": "Mary"
    },
    "LastName": {
      "S": "Smith"
    }
  }
}

// Ex 3: Delete
// A delete means the item existed before the incremental export window
// and was deleted during the incremental export window
// The OldImage would not be present if choosing "New images only".
```

```
{
  "Metadata": {
    "WriteTimestampMicros": "1680109764000000"
  },
  "Keys": {
    "PK": {
      "S": "CUST#300"
    }
  },
  "OldImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#300"
    },
    "FirstName": {
      "S": "Jose"
    },
    "LastName": {
      "S": "Hernandez"
    }
  }
}

// Ex 4: Insert + Delete
// Nothing is exported if an item is inserted and deleted within the
// incremental export window.
```

Amazon Ion

[Amazon Ion](#) est un format de sérialisation de données hiérarchique riche, auto-descriptif et conçu pour répondre aux défis de développement rapide, de découplage et d'efficacité rencontrés lors de la conception d'architectures orientées service à grande échelle. DynamoDB prend en charge l'exportation de données de table au [format texte](#) d'Ion, qui est un sur-ensemble de JSON.

Lorsque vous exportez une table au format Ion, les types de données DynamoDB utilisés dans la table sont mappés à des [types de données Ion](#). Les ensembles DynamoDB utilisent des [annotations de type Ion](#) pour clarifier type de données utilisé dans la table source.

Conversion de type de données DynamoDB en Ion

Type de données DynamoDB	Représentation Ion
String (S)	string

Type de données DynamoDB	Représentation Ion
Boolean (BOOL)	bool
Number (N)	décimal
Binary (B)	blob
Set (SS, NS, BS)	list (avec annotation de type \$DynamoDB_SS, \$DynamoDB_ns ou \$DynamoDB_bs)
Liste	list
Map	struct

Les éléments dans une exportation Ion sont délimités par des sauts de ligne. Chaque ligne commence par un marqueur de version Ion, suivi d'un élément au format Ion. Dans l'exemple suivant, un élément d'une exportation Ion a été mis en forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.

```
$ion_1_0 {
  Record:{
    Keys:{
      ISBN:"333-3333333333"
    },
    Metadata:{
      WriteTimestampMicros:1684374845117899.
    },
    OldImage:{
      Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
      ISBN:"333-3333333333",
      Id:103.,
      InPublication:false,
      ProductCategory:"Book",
      Title:"Book 103 Title"
    },
    NewImage:{
      Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
      Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
      ISBN:"333-3333333333",
      Id:103.,
      InPublication:true,
```

```
    PageCount:6d2,  
    Price:2d3,  
    ProductCategory:"Book",  
    Title:"Book 103 Title"  
  }  
}  
}
```

Intégration DynamoDB Zero-ETL à Amazon Service OpenSearch

Amazon DynamoDB propose une intégration zéro ETL avec OpenSearch Amazon Service via le plug-in DynamoDB pour ingestion. OpenSearch Amazon OpenSearch Ingestion propose une expérience entièrement gérée et sans code pour l'ingestion de données dans Amazon OpenSearch Service.

Avec le plug-in DynamoDB OpenSearch pour l'ingestion, vous pouvez utiliser une ou plusieurs tables DynamoDB comme source d'ingestion vers un ou plusieurs index de service. OpenSearch Vous pouvez parcourir et configurer vos pipelines OpenSearch d'ingestion avec DynamoDB comme source depuis OpenSearch Ingestion ou DynamoDB Integrations dans le. AWS Management Console

- Commencez avec OpenSearch l'ingestion en suivant le [guide de démarrage de OpenSearch l'ingestion](#).
- Découvrez les prérequis et toutes les options de configuration du plug-in DynamoDB dans la documentation du plug-in DynamoDB pour [ingestion](#). OpenSearch

Fonctionnement

Le plugin utilise l'[exportation DynamoDB vers Amazon S3](#) pour créer un instantané initial dans lequel le charger. OpenSearch Une fois l'instantané chargé, le plugin utilise DynamoDB Streams pour répliquer les modifications ultérieures en temps quasi réel. Chaque élément est traité comme un événement dans OpenSearch Ingestion et peut être modifié à l'aide des plugins du processeur. Vous pouvez supprimer des attributs ou créer des attributs composites et les envoyer à différents index via des itinéraires.

[point-in-time La restauration \(PITR\)](#) doit être activée pour utiliser l'exportation vers Amazon S3. [DynamoDB Streams](#) doit également être activé (avec l'option nouvelles et anciennes images sélectionnée) pour pouvoir l'utiliser. Il est possible de créer un pipeline sans prendre de capture instantanée en excluant les paramètres d'exportation.

Vous pouvez également créer un pipeline contenant uniquement un instantané et aucune mise à jour en excluant les paramètres des flux. Le plugin n'utilise pas le débit de lecture ou d'écriture sur votre table, il est donc sûr à utiliser sans affecter votre trafic de production. Il existe des limites au nombre de consommateurs parallèles sur un flux que vous devez prendre en compte avant de créer cette intégration ou d'autres intégrations. Pour d'autres considérations, voir [the section called “Bonnes pratiques en matière d'intégration”](#).

Pour les pipelines simples, une seule unité de OpenSearch calcul (OCU) peut traiter environ 1 Mo par seconde d'écriture. Cela équivaut à environ 1 000 unités de demande d'écriture (WCU). En fonction de la complexité de votre pipeline et d'autres facteurs, vous pouvez obtenir plus ou moins que cela.

OpenSearch L'ingestion prend en charge une file d'attente de lettres mortes (DLQ) pour les événements à l'origine d'erreurs irrécupérables. En outre, le pipeline peut reprendre là où il s'était arrêté sans intervention de l'utilisateur, même en cas d'interruption de service avec DynamoDB, le pipeline ou Amazon Service. OpenSearch

Si l'interruption dure plus de 24 heures, cela peut entraîner la perte des mises à jour. Toutefois, le pipeline continuerait à traiter les mises à jour encore disponibles une fois la disponibilité rétablie. Vous devrez créer un nouvel index pour corriger les irrégularités dues aux événements supprimés, sauf s'ils se trouvent dans la file d'attente des lettres mortes.

Pour connaître tous les paramètres et les détails du plug-in, consultez la documentation du [OpenSearch plug-in Ingestion DynamoDB](#).

Expérience de création intégrée via la console

DynamoDB OpenSearch et Service intègrent une expérience intégrée dans AWS Management Console le, ce qui rationalise le processus de démarrage. Lorsque vous suivez ces étapes, le service sélectionne automatiquement le plan DynamoDB et ajoute les informations DynamoDB appropriées pour vous.

Pour créer une intégration, suivez le [guide de OpenSearch démarrage d'Ingestion](#). Lorsque vous arrivez à l'[étape 3 : Création d'un pipeline](#), remplacez les étapes 1 et 2 par les étapes suivantes :

1. Accédez à la console DynamoDB.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Integration.
3. Sélectionnez la table DynamoDB vers laquelle vous souhaitez effectuer la réplique.
OpenSearch

4. Choisissez Créer.

À partir de là, vous pouvez poursuivre le reste du didacticiel.

Étapes suivantes

Pour mieux comprendre comment DynamoDB s'intègre à Service, consultez les OpenSearch rubriques suivantes :

- [Commencer à utiliser Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [Configuration et exigences du plug-in DynamoDB](#)

Gestion des modifications importantes apportées à votre index

OpenSearch peut ajouter dynamiquement de nouveaux attributs à votre index. Cependant, une fois que votre modèle de mappage a été défini pour une clé donnée, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour le modifier. En outre, si votre modification vous oblige à retraiter toutes les données de votre table DynamoDB, vous devrez prendre des mesures pour lancer une nouvelle exportation.

Note

Dans toutes ces options, vous pouvez toujours rencontrer des problèmes si votre table DynamoDB présente des conflits de type avec le modèle de mappage que vous avez spécifié. Assurez-vous qu'une file d'attente de lettres mortes (DLQ) est activée (même en cours de développement). Cela permet de mieux comprendre ce qui peut ne pas fonctionner avec l'enregistrement à l'origine d'un conflit lorsqu'il est indexé dans votre index sur OpenSearch.

Rubriques

- [Fonctionnement](#)
- [Supprimez votre index et réinitialisez le pipeline \(option centrée sur le pipeline\)](#)
- [Recréez votre index et réinitialisez le pipeline \(option centrée sur l'indice\)](#)
- [Créer un nouvel index et un nouveau récepteur \(option en ligne\)](#)
- [Meilleures pratiques pour éviter et résoudre les conflits de type](#)

Fonctionnement

Voici un bref aperçu des mesures prises lors de la gestion des modifications importantes apportées à votre index. Consultez les step-by-step procédures dans les sections qui suivent.


- **Arrêter et démarrer le pipeline** : cette option réinitialise l'état du pipeline, qui redémarrera avec une nouvelle exportation complète. Il n'est pas destructif et ne supprime donc pas votre index ni aucune donnée dans DynamoDB. Si vous ne créez pas un nouvel index avant cela, vous risquez de rencontrer un grand nombre d'erreurs dues à des conflits de versions, car l'exportation tente d'insérer des documents plus anciens que le document actuel `_version` dans l'index. Vous pouvez ignorer ces erreurs en toute sécurité. Le pipeline ne vous sera pas facturé tant qu'il est arrêté.
- **Mettre à jour le pipeline** : cette option met à jour la configuration du pipeline selon une approche [bleu/vert](#), sans perdre d'état. Si vous apportez des modifications importantes à votre pipeline (par exemple en ajoutant de nouvelles routes, de nouveaux index ou de nouvelles clés à des index existants), vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation complète du pipeline et recréer votre index. Cette option n'effectue pas d'exportation complète.
- **Supprimer et recréer l'index** : cette option supprime vos données et les paramètres de mappage de votre index. Vous devez le faire avant d'apporter des modifications importantes à vos mappages. Cela interrompra toutes les applications qui s'appuient sur l'index jusqu'à ce que celui-ci soit recréé et synchronisé. La suppression de l'index ne lance pas une nouvelle exportation. Vous ne devez supprimer votre index qu'après avoir mis à jour votre pipeline. Dans le cas contraire, il se peut que votre index soit recréé avant de mettre à jour vos paramètres.

Supprimez votre index et réinitialisez le pipeline (option centrée sur le pipeline)

Cette méthode est souvent l'option la plus rapide si vous êtes encore en phase de développement. Vous allez supprimer votre index dans OpenSearch Service, puis [arrêter et démarrer](#) votre pipeline pour lancer une nouvelle exportation de toutes vos données. Cela garantit qu'aucun modèle de mappage n'entre en conflit avec les index existants et qu'aucune perte de données n'est due à une table traitée incomplète.

1. Arrêtez le pipeline via le AWS Management Console ou en utilisant l'opération `StopPipeline` d'API avec le AWS CLI ou un SDK.
2. [Mettez à jour la configuration de votre pipeline](#) avec vos nouvelles modifications.
3. Supprimez votre index dans OpenSearch Service, via un appel d'API REST ou via votre OpenSearch tableau de bord.

4. Démarrez le pipeline via la console ou en utilisant l'opération `StartPipeline` d'API avec le AWS CLI ou un SDK.

 Note

Cela déclenche une nouvelle exportation complète, qui entraînera des coûts supplémentaires.

5. Surveillez tout problème inattendu, car une nouvelle exportation est générée pour créer le nouvel index.
6. Vérifiez que l'indice correspond à vos attentes en matière OpenSearch de service.

Une fois l'exportation terminée et la lecture à partir du flux reprise, les données de votre table DynamoDB seront désormais disponibles dans l'index.

Recréez votre index et réinitialisez le pipeline (option centrée sur l'indice)

Cette méthode fonctionne bien si vous devez effectuer de nombreuses itérations sur la conception de l'index dans OpenSearch Service avant de reprendre le pipeline depuis DynamoDB. Cela peut être utile pour le développement lorsque vous souhaitez itérer très rapidement sur vos modèles de recherche et éviter d'attendre que de nouvelles exportations soient effectuées entre chaque itération.

1. Arrêtez le pipeline via le AWS Management Console ou en appelant l'opération `StopPipeline` d'API avec le AWS CLI ou un SDK.
2. Supprimez et recréez votre index OpenSearch avec le modèle de mappage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez insérer manuellement des exemples de données pour confirmer que vos recherches fonctionnent comme prévu. Si vos exemples de données sont susceptibles d'entrer en conflit avec des données provenant de DynamoDB, veillez à les supprimer avant de passer à l'étape suivante.
3. Si vous avez un modèle d'indexation dans votre pipeline, supprimez-le ou remplacez-le par celui que vous avez déjà créé dans OpenSearch Service. Assurez-vous que le nom de votre index correspond au nom indiqué dans le pipeline.
4. Démarrez le pipeline via la console ou en appelant l'opération `StartPipeline` d'API avec le AWS CLI ou un SDK.

Note

Cela lancera une nouvelle exportation complète, ce qui entraînera des coûts supplémentaires.

5. Surveillez tout problème inattendu, car une nouvelle exportation est générée pour créer le nouvel index.

Une fois l'exportation terminée et la lecture du flux reprise, les données de votre table DynamoDB devraient désormais être disponibles dans l'index.

Créer un nouvel index et un nouveau récepteur (option en ligne)

Cette méthode fonctionne bien si vous devez mettre à jour votre modèle de mappage alors que vous utilisez actuellement votre index en production. Cela crée un tout nouvel index, vers lequel vous devrez déplacer votre application une fois celle-ci synchronisée et validée.

Note

Cela créera un autre consommateur sur le stream. Cela peut être un problème si vous avez également d'autres consommateurs comme AWS Lambda ou des tables globales. Vous devrez peut-être suspendre les mises à jour de votre pipeline existant pour créer la capacité de charger le nouvel index.

1. [Créez un nouveau pipeline](#) avec de nouveaux paramètres et un nom d'index différent.
2. Surveillez le nouvel index pour détecter tout problème imprévu.
3. Passez l'application au nouvel index.
4. Arrêtez et supprimez l'ancien pipeline après avoir vérifié que tout fonctionne correctement.

Meilleures pratiques pour éviter et résoudre les conflits de type

- Utilisez toujours une file d'attente de lettres mortes (DLQ) pour faciliter le débogage en cas de conflit de type.
- Utilisez toujours un modèle d'index avec des mappages et des ensembles `include_keys`. Bien que le OpenSearch service mappe de manière dynamique les nouvelles clés, cela peut entraîner

des problèmes liés à des comportements inattendus (comme s'attendre à ce que quelque chose soit un `GeoPoint`, mais qu'il est créé sous la forme d'un `string` ou `object`) ou à des erreurs (comme le `number` fait d'avoir un mélange de `float` valeurs `long` et de valeurs).

- Si vous devez continuer à utiliser votre index existant en production, vous pouvez également remplacer l'une des [étapes de suppression d'index](#) précédentes en renommant simplement votre index dans le fichier de configuration de votre pipeline. Cela crée un tout nouvel indice. Votre application devra ensuite être mise à jour pour pointer vers le nouvel index une fois qu'elle sera terminée.
- Si vous rencontrez un problème de conversion de type que vous résolvez avec un processeur, vous pouvez le tester avec `UpdatePipeline`. Pour ce faire, vous devez arrêter et démarrer ou [traiter vos files d'attente de lettres mortes](#) afin de corriger les documents précédemment ignorés qui contenaient des erreurs.

Intégration à Amazon EventBridge

Amazon DynamoDB propose DynamoDB Streams pour la capture des données de modification, ce qui permet de capturer les modifications au niveau des éléments dans les tables DynamoDB. DynamoDB Streams peut invoquer des fonctions Lambda pour traiter ces modifications, ce qui permet une intégration basée sur les événements avec d'autres services et applications. DynamoDB Streams prend également en charge le filtrage, ce qui permet un traitement des événements efficace et ciblé.

DynamoDB Streams prend en charge jusqu'à [deux consommateurs simultanés](#) par partition et prend en charge le filtrage via le filtrage des [événements Lambda](#) afin que seuls les éléments répondant à des critères spécifiques soient traités. Certains clients peuvent avoir besoin de prendre en charge plus de deux clients. D'autres peuvent avoir besoin d'enrichir les événements de modification avant qu'ils ne soient traités, ou d'utiliser un filtrage et un routage plus avancés.

L'intégration de DynamoDB peut répondre EventBridge à ces exigences.


Amazon EventBridge est un service sans serveur qui utilise des événements pour connecter les composants de l'application entre eux, ce qui vous permet de créer plus facilement des applications évolutives pilotées par des événements. EventBridge propose une intégration native avec Amazon DynamoDB EventBridge via Pipes, permettant ainsi un flux de données fluide entre DynamoDB et un bus. EventBridge Ce bus peut ensuite être diffusé vers plusieurs applications et services via un ensemble de règles et de cibles.

Rubriques

- [Fonctionnement](#)
- [Création d'une intégration via la console](#)
- [Étapes suivantes](#)

Fonctionnement

L'intégration entre DynamoDB EventBridge et les canaux utilise DynamoDB Streams pour capturer une séquence chronologique de modifications au niveau des éléments dans une table DynamoDB. Chaque enregistrement capturé de cette manière contient les données modifiées dans la table.

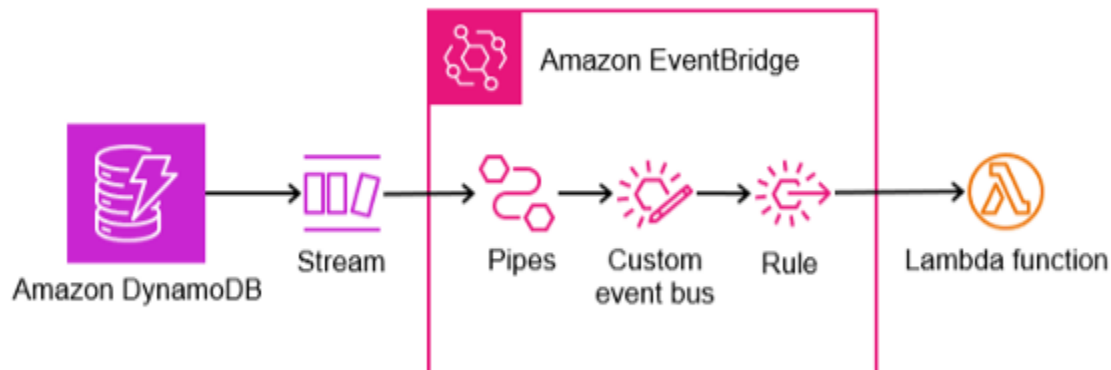

Un EventBridge canal consomme les événements provenant de DynamoDB Streams et les achemine vers une cible telle qu'un EventBridge bus (un bus d'événements est un routeur qui reçoit des événements et les transmet à des destinations, également appelées cibles). La livraison dépend des règles qui correspondent au contenu de l'événement. En option, le canal inclut également la possibilité de filtrer des événements spécifiques et d'enrichir les données des événements avant de les envoyer à la cible.

Bien qu'il soit EventBridge compatible avec [plusieurs types de cibles](#), un choix courant lors de la mise en œuvre d'une conception de ventilateur consiste à utiliser une fonction Lambda comme cible. L'exemple suivant illustre une intégration avec une cible de fonction Lambda.

Création d'une intégration via la console

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une intégration à l'aide de l'AWS Management Console.

1. Activez DynamoDB Streams sur la table source en suivant les étapes décrites dans la section du guide [Activation d'un flux](#) du développeur DynamoDB. Si DynamoDB Streams est déjà activé dans la table source, vérifiez qu'il y a actuellement moins de deux consommateurs. Les utilisateurs peuvent être des fonctions Lambda, des tables globales DynamoDB, des intégrations Amazon DynamoDB Zero-ETL avec OpenSearch Amazon Service ou des applications qui lisent directement à partir de flux, par exemple via l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis.
2. Créez un bus d' EventBridge événements en suivant les étapes décrites dans la section [Création d'un bus d' EventBridge événements Amazon](#) du guide de l' EventBridge utilisateur.
 - a. Lors de la création du bus d'événements, activez la découverte du schéma.
3. Créez un EventBridge canal en suivant les étapes décrites dans la section [Création d'un EventBridge canal Amazon](#) du guide de l' EventBridge utilisateur.
 - a. Lors de la configuration de la source, dans le champ Source, sélectionnez DynamoDB et dans le champ DynamoDB Streams, sélectionnez le nom du flux de table source.
 - b. Lors de la configuration de la cible, dans le champ Service cible, sélectionnez le bus d'EventBridge événements et dans le champ Bus d'événements comme cible, sélectionnez le bus d'événements créé à l'étape 2.
4. Écrivez un exemple d'élément dans la table DynamoDB source pour déclencher un événement. Cela permettra de déduire EventBridge le schéma à partir de l'élément d'exemple. Ce schéma peut être utilisé pour créer des règles pour les événements de routage. Par exemple, si vous implémentez un modèle de conception qui implique de [surcharger les attributs](#), vous souhaitez peut-être déclencher des règles différentes en fonction de la valeur de votre clé de tri. Vous trouverez des informations sur la manière d'écrire un élément dans DynamoDB dans [la section Utilisation des éléments et des attributs du](#) guide du développeur DynamoDB.
5. Créez un exemple de fonction Lambda Python à utiliser comme cible en suivant les étapes décrites dans la section Création de [fonctions Lambda avec Python du guide du développeur](#) Lambda. Lors de la création de votre fonction, vous pouvez utiliser l'exemple de code ci-dessous pour démontrer l'intégration. Lorsqu'il est invoqué, il imprime le NewImage et OldImage reçu avec l'événement, qui peut être consulté dans CloudWatch les journaux.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    dynamodb = event.get('detail', {}).get('dynamodb', {})
    new_image = dynamodb.get('NewImage')
    old_image = dynamodb.get('OldImage')
```

```

if new_image:
    print("NewImage:", json.dumps(new_image, indent=2))
if old_image:
    print("OldImage:", json.dumps(old_image, indent=2))

return {'statusCode': 200, 'body': json.dumps(event)}

```

6. Créez une EventBridge règle qui acheminera les événements vers votre nouvelle fonction Lambda en suivant les étapes décrites dans le guide de l' EventBridge utilisateur de la section [Créer une règle](#) qui réagit aux événements.

- Lorsque vous définissez le détail de la règle, sélectionnez le nom du bus d'événements que vous avez créé à l'étape 2 en tant que bus d'événements.
- Lorsque vous créez le modèle d'événement, suivez le guide du schéma existant. Ici, vous pouvez sélectionner le registre des schémas découverts et le schéma découvert pour votre événement. Cela vous permet de configurer un modèle d'événement spécifique à votre cas d'utilisation qui achemine uniquement les messages correspondant à des attributs spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez établir une correspondance uniquement sur les éléments DynamoDB où le SK "user#" commence par, vous devez utiliser une configuration comme celle-ci.

The screenshot shows the AWS EventBridge console interface for configuring an event model. The 'Models' section is expanded to show 'EventFromAws-dynamodb'. Under 'Keys', the 'SK' field is being edited with the value ['prefix': 'user#']. A 'Note' dialog box is open, showing the configuration for the 'SK' field: Variable 'S', Relationship 'prefix', and Value 'user#'. The dialog has 'Clear' and 'Set' buttons.

- Cliquez sur Générer un modèle d'événement au format JSON une fois que vous avez fini de concevoir un modèle par rapport à votre schéma. Si vous souhaitez plutôt faire correspondre

tous les événements qui apparaissent sur DynamoDB Streams, utilisez le JSON suivant pour le modèle d'événement.

```
{
  "source": ["aws.dynamodb"]
}
```

- d. Lorsque vous sélectionnez des cibles, suivez le guide de AWS service. Dans le champ Sélectionner une cible, choisissez « Fonction Lambda ». Dans le champ Fonction, sélectionnez la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 5.
7. Vous pouvez désormais arrêter la découverte de schémas sur votre bus d'événements en suivant les étapes décrites dans la section [Démarrage ou arrêt de la découverte de schémas sur les bus d'événements](#) du guide de EventBridge l'utilisateur.
8. Écrivez un deuxième exemple d'élément dans la table DynamoDB source pour déclencher un événement. Vérifiez que l'événement a été correctement traité à chaque étape.
 - a. Consultez le PutEventsApproximateSuccessnombre de CloudWatch métriques pour votre bus d'événements en suivant la EventBridge section [Monitoring Amazon](#) du guide de EventBridge l'utilisateur.
 - b. Consultez les journaux des fonctions de votre fonction Lambda en suivant la section [Surveillance et résolution des problèmes liés aux fonctions Lambda du guide du développeur](#) Lambda. Si votre fonction Lambda utilise l'exemple de code fourni, les flux NewImage et OldImage provenant de DynamoDB Streams devraient être imprimés CloudWatch dans le groupe de journaux Logs.
 - c. Consultez le nombre d'erreurs et le taux de réussite (%) de votre fonction Lambda en suivant la section [Surveillance et résolution des problèmes des fonctions Lambda du guide du développeur](#) Lambda.

Étapes suivantes

Cet exemple fournit une intégration de base avec une seule fonction Lambda comme cible. Pour mieux comprendre les configurations plus complexes, telles que la création de règles multiples, la création de cibles multiples, l'intégration à d'autres services et l'enrichissement des événements, consultez le guide de l' EventBridge utilisateur complet : [Getting Started with EventBridge](#).

Note

Soyez conscient de tous EventBridge les quotas susceptibles d'être pertinents pour votre candidature. Bien que la capacité de DynamoDB Streams évolue en fonction de votre table, EventBridge les quotas sont distincts. Les quotas courants à prendre en compte dans une application de grande envergure sont la limite d'accélération des invocations pour les transactions par seconde et la limite d'PutEventsaccélération pour les transactions par seconde. Ces quotas spécifient le nombre d'appels qui peuvent être envoyés aux cibles et le nombre d'événements qui peuvent être placés dans le bus par seconde.

Bonnes pratiques d'intégration à DynamoDB

Lorsque vous intégrez DynamoDB à d'autres services, vous devez toujours suivre les meilleures pratiques relatives à l'utilisation de chaque service individuel. Cependant, certaines bonnes pratiques spécifiques à l'intégration doivent être prises en compte.

Rubriques

- [Création d'un instantané dans DynamoDB](#)
- [Capture des modifications de données dans DynamoDB](#)
- [Intégration DynamoDB Zero-ETL au service OpenSearch](#)

Création d'un instantané dans DynamoDB

- En général, nous recommandons [d'utiliser l'exportation vers Amazon S3](#) pour créer des instantanés destinés à la réplication initiale. Il est à la fois rentable et ne concurrencera pas le trafic de votre application en termes de débit. Vous pouvez également envisager une sauvegarde et une restauration sur une nouvelle table suivies d'une opération de numérisation. Cela vous évitera de concurrencer votre application en termes de débit, mais sera généralement nettement moins rentable qu'une exportation.
- Définissez toujours un `StartTime` lorsque vous effectuez une exportation. Cela permet de déterminer facilement par où vous allez commencer votre capture des données de modification (CDC).
- Lorsque vous utilisez l'exportation vers S3, définissez une action de cycle de vie sur le compartiment S3. En règle générale, une action d'expiration fixée à 7 jours est sûre, mais vous

devez suivre toutes les directives de votre entreprise. Même si vous supprimez explicitement vos articles après ingestion, cette action peut aider à détecter les problèmes, ce qui permet de réduire les coûts inutiles et d'éviter les violations des politiques.

Capture des modifications de données dans DynamoDB

- Si vous avez besoin d'un CDC en temps quasi réel, utilisez [DynamoDB Streams](#) ou [Amazon Kinesis Data Streams](#) (KDS). Lorsque vous décidez lequel utiliser, considérez généralement celui qui est le plus facile à utiliser avec le service en aval. Si vous devez fournir un traitement des événements dans l'ordre au niveau de la clé de partition, ou si vous avez des éléments exceptionnellement volumineux, utilisez DynamoDB Streams.
- Si vous n'avez pas besoin d'un CDC en temps quasi réel, vous pouvez utiliser [l'exportation vers Amazon S3 avec des exportations incrémentielles](#) pour exporter uniquement les modifications survenues entre deux points dans le temps.

Si vous avez utilisé l'exportation vers S3 pour générer un instantané, cela peut être particulièrement utile car vous pouvez utiliser un code similaire pour traiter les exportations incrémentielles. En général, l'exportation vers S3 est légèrement moins chère que les options de streaming précédentes, mais le coût n'est généralement pas le principal facteur déterminant pour choisir l'option à utiliser.

- Vous ne pouvez généralement avoir que deux consommateurs simultanés d'un flux DynamoDB. Tenez-en compte lors de la planification de votre stratégie d'intégration.
- N'utilisez pas de scans pour détecter les modifications. Cela peut fonctionner à petite échelle, mais devient peu pratique assez rapidement.

Intégration DynamoDB Zero-ETL au service OpenSearch

DynamoDB intègre DynamoDB [Zero-ETL à Amazon](#) Service. OpenSearch Pour plus d'informations, consultez le [plug-in DynamoDB OpenSearch pour l'ingestion](#) [et les meilleures pratiques spécifiques pour](#) Amazon Service. OpenSearch

Configuration

- Indexez uniquement les données sur lesquelles vous devez effectuer des recherches. Utilisez toujours un modèle de mappage (`template_type: index_templateettemplate_content`) `include_keys` pour l'implémenter.

- Surveillez vos journaux pour détecter les erreurs liées à des conflits de types. OpenSearch Le service s'attend à ce que toutes les valeurs d'une clé donnée soient du même type. Il génère des exceptions en cas de non-concordance. Si vous rencontrez l'une de ces erreurs, vous pouvez ajouter un processeur pour détecter qu'une clé donnée a toujours la même valeur.
- Utilisez généralement la valeur de `primary_key` métadonnées pour la `document_id` valeur. Dans OpenSearch Service, l'ID du document est l'équivalent de la clé primaire dans DynamoDB. L'utilisation de la clé primaire facilitera la recherche de votre document et garantira que les mises à jour y sont systématiquement répliquées sans conflits.

Vous pouvez utiliser la fonction d'assistance `getMetadata` pour obtenir votre clé primaire (par exemple, `document_id: "${getMetadata('primary_key')}"`). Si vous utilisez une clé primaire composite, la fonction d'assistance les concaténera pour vous.

- En général, utilisez la valeur de `opensearch_action` métadonnées pour le `action` paramètre. Cela garantit que les mises à jour sont répliquées de telle sorte que les données du OpenSearch Service correspondent à l'état le plus récent dans DynamoDB.

Vous pouvez utiliser la fonction d'assistance `getMetadata` pour obtenir votre clé primaire (par exemple, `action: "${getMetadata('opensearch_action')}"`). Vous pouvez également obtenir le type d'événement de diffusion `dynamodb_event_name` pour des cas d'utilisation tels que le filtrage. Cependant, vous ne devez généralement pas l'utiliser pour le `action` réglage.

Observabilité

- Utilisez toujours une file d'attente de lettres mortes (DLQ) sur vos récepteurs pour gérer OpenSearch les événements abandonnés. DynamoDB est généralement OpenSearch moins structuré que Service, et il est toujours possible qu'un imprévu se produise. Avec une file d'attente de lettres mortes, vous pouvez récupérer des événements individuels et même automatiser le processus de restauration. Cela vous évitera d'avoir à reconstruire l'intégralité de votre index.
- Définissez toujours des alertes indiquant que le délai de réplication ne dépasse pas le montant prévu. Il est généralement prudent de prévoir une minute sans que l'alerte soit trop bruyante. Cela peut varier en fonction de l'importance de votre trafic d'écriture et des paramètres de votre unité de OpenSearch calcul (OCU) sur le pipeline.

Si le délai de réplication dépasse 24 heures, votre flux commencera à supprimer des événements et vous rencontrerez des problèmes de précision, sauf si vous reconstruisez complètement votre index à partir de zéro.

Mise à l'échelle

- Utilisez le dimensionnement automatique pour les pipelines afin d'augmenter ou de réduire les OCU afin de mieux les adapter à la charge de travail.
- Pour les tables de débit provisionnées sans mise à l'échelle automatique, nous vous recommandons de définir les OCU en fonction de vos unités de capacité d'écriture (WCU) divisées par 1 000. Définissez le minimum à 1 OCU en dessous de ce montant (mais au moins 1), et définissez le maximum à au moins 1 OCU au-dessus de ce montant.

- Formule :

```
OCU_minimum = GREATEST((table_WCU / 1000) - 1, 1)
OCU_maximum = (table_WCU / 1000) + 1
```

- Exemple : 25 000 WCU sont provisionnées sur votre table. Les OCU de votre pipeline doivent être définis sur un minimum de 24 (25000/1000 - 1) et un maximum d'au moins 26 (25000/1000 + 1).
- Pour les tables de débit provisionnées avec mise à l'échelle automatique, nous vous recommandons de définir les OCU en fonction de vos WCU minimum et maximum, divisés par 1 000. Définissez le minimum à 1 OCU en dessous du minimum de DynamoDB, et définissez le maximum à au moins 1 OCU au-dessus du maximum de DynamoDB.

- Formule :

```
OCU_minimum = GREATEST((table_minimum_WCU / 1000) - 1, 1)
OCU_maximum = (table_maximum_WCU / 1000) + 1
```

- Exemple : votre table dispose d'une politique de dimensionnement automatique avec un minimum de 8 000 et un maximum de 14 000. Les OCU de votre pipeline doivent être définis sur un minimum de 7 (8000/1000 - 1) et un maximum de 15 (14000/1000 + 1).
- Pour les tables de débit à la demande, nous vous recommandons de définir les OCU en fonction de votre pic et de votre vallée habituels pour les unités de demande d'écriture par seconde. Il se peut que vous deviez établir une moyenne sur une période plus longue, en fonction de l'agrégation dont vous disposez. Définissez le minimum à 1 OCU en dessous du minimum de DynamoDB, et définissez le maximum à au moins 1 OCU au-dessus du maximum de DynamoDB.

- Formule :

```
# Assuming we have writes aggregated at the minute level
OCU_minimum = GREATEST((min(table_writes_1min) / (60 * 1000)) - 1, 1)
```

```
OCU_maximum = (max(table_writes_1min) / (60 * 1000)) + 1
```

- Exemple : votre table présente une vallée moyenne de 300 unités de demande d'écriture par seconde et un pic moyen de 4 300. Les OCU de votre pipeline doivent être définis sur un minimum de 1 (300/1000 - 1, mais au moins 1) et un maximum de 5 (4300/1000 + 1).
- Suivez les meilleures pratiques en matière de mise à l'échelle de vos index OpenSearch de service de destination. Si vos index sont sous-dimensionnés, cela ralentira l'ingestion à partir de DynamoDB et peut entraîner des retards.

Note

[GREATEST](#) est une fonction SQL qui, à partir d'un ensemble d'arguments, renvoie l'argument ayant la plus grande valeur.

Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB

Cette section décrit les quotas actuels, anciennement appelés limites, dans Amazon DynamoDB. Chaque quota s'applique par région, sauf indication contraire.

Rubriques

- [Mode de capacité en lecture/écriture et débit](#)
- [Capacités réservées](#)
- [Quotas d'importation](#)
- [Contributor Insights](#)
- [Tables](#)
- [Tables globales](#)
- [Index secondaires](#)
- [Clés de partition et clés de tri](#)
- [Règles de dénomination](#)
- [Types de données](#)
- [Éléments](#)
- [Attributs](#)
- [Paramètre d'expression](#)
- [Transactions DynamoDB](#)
- [DynamoDB Streams](#)
- [DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)
- [Limites propres à l'API](#)
- [Chiffrement de DynamoDB au repos](#)
- [Exportation de table vers Amazon S3.](#)
- [Sauvegarde et restauration](#)

Mode de capacité en lecture/écriture et débit

Vous pouvez faire passer les tables du mode à la demande au mode capacité provisionnée à tout moment. Lorsque vous passez plusieurs fois d'un mode de capacité à un autre, les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez à tout moment faire passer une table nouvellement créée en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Cependant, vous ne pouvez revenir en mode à la demande que 24 heures après l'horodatage de création de la table.
- Vous pouvez à tout moment faire passer une table existante en mode à la demande en mode capacité provisionnée. Toutefois, vous ne pouvez le remettre en mode à la demande que 24 heures après le dernier horodatage indiquant un passage en mode à la demande.

Pour plus d'informations sur le basculement entre les modes de capacité de lecture et d'écriture, consultez [Considérations relatives au changement de mode de capacité](#).

Tailles des unités de capacité (pour les tables allouées)

Une unité de capacité de lecture équivaut à une lecture cohérente forte par seconde, ou deux lectures éventuellement cohérentes par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.

Une unité de capacité d'écriture équivaut à une écriture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.

Les demandes de lecture transactionnelles nécessitent deux unités de capacité de lecture pour effectuer une lecture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.

Les demandes d'écriture transactionnelles nécessitent deux unités de capacité de lecture pour effectuer une lecture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.

Tailles des unités de demande (pour les tables à la demande)

Une unité de demande de lecture équivaut à une lecture fortement cohérente par seconde, ou deux lectures éventuellement cohérentes par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.

Une unité de demande d'écriture équivaut à une écriture par seconde, pour les éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.

Les demandes de lecture transactionnelles nécessitent deux unités de demande de lecture pour effectuer une lecture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.

Les demandes d'écriture transactionnelles nécessitent deux unités de demande d'écriture pour effectuer une écriture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.

Quotas de débit par défaut

AWS place des quotas par défaut sur le débit que votre compte peut fournir et consommer au sein d'une région.

Les quotas de débit de lecture au niveau du compte et de débit d'écriture au niveau du compte s'appliquent au niveau du compte. Ces quotas au niveau du compte s'appliquent à la somme de la capacité de débit provisionnée pour toutes les tables de votre compte et les index secondaires globaux dans une région donnée. Tous les débits disponibles du compte peuvent être appliqués à une même table ou à plusieurs tables. Ces quotas s'appliquent uniquement aux tables utilisant le mode de capacité provisionnée.

Les quotas de débit de lecture et d'écriture au niveau de la table s'appliquent différemment aux tables qui utilisent le mode de capacité provisionné, et aux tables qui utilisent le mode de capacité à la demande.

Pour les tables en mode capacité provisionnée et les GSI, le quota est la quantité maximale d'unités de capacité de lecture et d'écriture pouvant être provisionnées pour n'importe quelle table ou l'un de ses GSI dans la région. Le total de chaque table individuelle et de tous ses GSI doit également être inférieur au quota de débit de lecture et d'écriture au niveau du compte. Cela s'ajoute à l'exigence selon laquelle le total de toutes les tables provisionnées et de leurs GSI doit être inférieur au quota de débit de lecture et d'écriture au niveau du compte.

Pour les tables et les GSI en mode de capacité à la demande, le quota au niveau de la table correspond aux unités de capacité de lecture et d'écriture maximales disponibles pour n'importe quelle table ou pour chaque GSI individuel au sein de cette table. Aucun quota de débit de lecture et d'écriture au niveau du compte n'est appliqué aux tables en mode à la demande.

Vous trouverez ci-dessous les quotas de débit qui s'appliquent par défaut à votre compte.

	À la demande	Alloué	Ajustable
Per table	40,000 read request units and 40,000 write request units	40,000 read capacity units and 40,000 write capacity units	Oui

	À la demande	Alloué	Ajustable
Per account	Not applicable	80,000 read capacity units and 80,000 write capacity units	Oui
Minimum throughput for any table or global secondary index	Not applicable	1 read capacity unit and 1 write capacity unit	Oui

Vous pouvez utiliser la [console Service Quotas](#), l'[API AWS](#) et l'[interface de ligne de commande AWS](#) afin de demander des augmentations de quotas pour les quotas ajustables si nécessaire.

Pour les quotas de débit au niveau de votre compte, vous pouvez utiliser la [console Service Quotas](#), la [AWS CloudWatch console](#), l'[AWS API](#) et la [AWS CLI](#) pour créer des CloudWatch alarmes et être averti automatiquement lorsque votre utilisation actuelle atteint un pourcentage spécifié des valeurs de quotas que vous avez appliquées. Utilisation CloudWatch Vous pouvez également surveiller votre utilisation en consultant `AccountProvisionedReadCapacityUnits` les statistiques `AccountProvisionedWriteCapacityUnits` AWS d'utilisation. Pour en savoir plus sur les métriques d'utilisation, consultez [Métriques d'utilisation AWS](#).

Augmentation ou diminution du débit (pour les tables allouées)

Augmentation du débit alloué

Vous pouvez accroître la `ReadCapacityUnits` ou `WriteCapacityUnits` aussi souvent que nécessaire, à l'aide de la AWS Management Console ou de l'opération `UpdateTable`. En un seul appel, vous pouvez augmenter le débit alloué pour une table, pour un index secondaire global de cette table ou pour toute combinaison de ceux-ci. Les nouveaux paramètres ne prennent pas effet jusqu'à ce que l'opération `UpdateTable` soit achevée.

Vous ne pouvez pas dépasser vos quotas par compte lorsque vous ajoutez une capacité approvisionnée, et DynamoDB ne vous permet pas d'augmenter la capacité approvisionnée très rapidement. En dehors de ces restrictions, vous pouvez augmenter la capacité allouée de vos

tables autant que nécessaire. Pour de plus amples informations sur les quotas par compte, veuillez consulter la section précédente, [Quotas de débit par défaut](#).

Diminution du débit alloué

Pour chaque table et index secondaire global dans une opération `UpdateTable`, vous pouvez diminuer `ReadCapacityUnits` ou `WriteCapacityUnits` (ou les deux). Les nouveaux paramètres ne prennent effet qu'après que l'opération `UpdateTable` est achevée.

Il existe un quota par défaut concernant le nombre de diminutions de capacité provisionnées que vous pouvez effectuer chaque jour sur votre table DynamoDB. Une journée est définie conformément à l'heure UTC (Universal Time Coordinated). Un jour donné, vous pouvez commencer par effectuer jusqu'à quatre diminutions en une heure tant que vous n'avez pas encore effectué d'autres diminutions durant cette journée. Par la suite, vous pouvez effectuer une réduction supplémentaire par heure (une fois toutes les 60 minutes). Cela porte effectivement le nombre maximum de diminutions par jour à 27 fois.

Vous pouvez utiliser la [console Service Quotas](#), l'[API AWS](#) et l'[interface de ligne de commande AWS](#) afin de demander des augmentations de quotas, si nécessaire.

Important

Les limites de réduction de la table et de l'index secondaire global sont découplées. Ainsi, les index globaux secondaires d'une table particulière ont leurs propres limites de réduction. Toutefois, si une seule et même demande réduit le débit pour une table et un index secondaire global, elle est rejetée si l'une ou l'autre dépassent les limites actuelles. Les demandes ne sont pas partiellement traitées.

Exemple

Au cours des quatre premières heures d'une journée, une table avec un index secondaire global peut être modifiée comme suit :

- Diminuer la `WriteCapacityUnits` ou la `ReadCapacityUnits` de la table (ou les deux) quatre fois.
- Diminuer la `WriteCapacityUnits` ou la `ReadCapacityUnits` de l'index secondaire global (ou les deux) quatre fois.

À la fin de cette même journée, le débit de la table et de l'index secondaire global peut être réduit au total 27 fois pour chacun.

Capacités réservées

AWS place un quota par défaut sur la quantité de capacité réservée active que votre compte peut acheter. La limite des quotas est une combinaison de capacité réservée pour les unités de capacité d'écriture (WCU) et les unités de capacité de lecture (RCU).

	Capacité réservée active	Ajustable
Par compte	1 000 000 d'unités de capacité provisionnée (WCU _ RCU)	Oui

Si vous tentez d'acheter plus de 1 000 000 d'unités de capacité provisionnée en une fois, vous recevrez un message d'erreur concernant la limite de quota de service. Si vous disposez d'une capacité réservée active et que vous tentez d'acheter une capacité réservée supplémentaire qui se traduirait par plus de 1 000 000 d'unités de capacité provisionnée actives, vous recevrez un message d'erreur concernant la limite de quota de service.

Si vous avez besoin d'une capacité réservée pour plus de 1 000 000 d'unités de capacité provisionnée, vous pouvez demander une augmentation du quota en soumettant une demande à l'équipe d'[assistance](#).

Quotas d'importation

L'importation vers DynamoDB depuis Amazon S3 peut prendre en charge jusqu'à 50 tâches d'importation simultanées avec une taille d'objet d'importation totale de 15 To à la fois dans les régions us-east-1, us-west-2, us-west-1. Dans toutes les autres régions, jusqu'à 50 tâches d'importation simultanées d'une taille totale de 1 To sont prises en charge. Chaque tâche d'importation peut prendre en charge jusqu'à 50 000 objets Amazon S3 dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur l'importation et la validation, consultez la section [Quotas de format d'importation et validation](#).

Contributor Insights

Lorsque vous activez Customer Insights sur votre table DynamoDB, vous êtes toujours soumis aux limites des règles de Contributor Insights. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les [Service Quotas CloudWatch](#).

Tables

Taille des tables

Il n'y a pas de limite pratique sur la taille d'une table. Les tables sont sans contraintes en ce qui concerne le nombre d'éléments ou le nombre d'octets.

Nombre maximal de tables par région et par compte

Quel que soit le AWS compte, il existe un quota initial de 2 500 tables par AWS région.

Si vous avez besoin de plus de 2 500 tables pour un seul compte, contactez l'équipe chargée de votre compte AWS pour explorer la possibilité d'augmenter le nombre de tables jusqu'à 10 000. Pour plus de 10 000 tables, la bonne pratique recommandée consiste à configurer plusieurs comptes, chacun pouvant servir jusqu'à 10 000 tables.

Vous pouvez utiliser la [console Service Quotas](#), l'[API AWS](#) et l'[interface de ligne de commande AWS](#) pour afficher les valeurs de quota par défaut et appliquées pour le nombre maximal de tables pour votre compte, et demander des augmentations de quotas, si nécessaire. Vous pouvez également demander des augmentations de quotas en soumettant un ticket à [AWS Support](#)

À l'aide de la [console Service Quotas](#), de l'[AWS API](#) et de la [AWS CLI](#), vous pouvez créer des CloudWatch alarmes pour être automatiquement averti lorsque votre utilisation actuelle atteint un pourcentage spécifié de votre quota actuel. Utilisation CloudWatch Vous pouvez également surveiller votre utilisation en consultant les statistiques TableCount AWS d'utilisation. Pour en savoir plus sur les métriques d'utilisation, consultez [Métriques d'utilisation AWS](#).

Tables globales

AWS place des quotas par défaut sur le débit que vous pouvez provisionner ou utiliser lorsque vous utilisez des tables globales.

	À la demande	Alloué
Per table	40,000 read request units and 40,000 write request units	40,000 read capacity units and 40,000 write capacity units
Per table, per destination Region, per day	10 TB for all source tables to which a replica was added for this destination Region	10 TB for all source tables to which a replica was added for this destination Region

Les opérations transactionnelles fournissent des garanties d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACID) uniquement dans la AWS région où l'écriture a été effectuée à l'origine. Les transactions ne sont pas prises en charge entre les régions dans les tables globales. Supposons, par exemple, que vous disposiez d'une table globale contenant des répliques dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon) et que vous effectuiez une TransactWriteItems opération dans la région USA Est (Virginie du Nord). Dans ce cas, vous pouvez observer des transactions partiellement terminées dans la région USA Ouest (Oregon) lorsque les modifications sont répliquées. Les modifications seront uniquement répliquées sur les autres régions une fois validées dans la région source.

Note

Dans certains cas, vous devrez peut-être demander une augmentation de la limite de quota AWS Support. Si l'une des situations suivantes s'applique à vous, consultez <https://aws.amazon.com/support> :

- Si vous ajoutez un réplica pour une table configurée pour utiliser plus de 40 000 unités de capacité d'écriture (WCU), vous devez demander une augmentation du quota de service pour votre quota WCU de réplica supplémentaire.
- Si vous ajoutez un ou plusieurs réplicas dans une Région de destination pendant une période de 24 heures avec un total combiné supérieur à 10 To, vous devez demander une augmentation du quota de service pour votre quota de remplissage de données de réplica supplémentaire.
- Si vous obtenez une erreur similaire à ce qui suit :

- Impossible de créer un réplica de la table « `exemple_table` » dans la région « `exemple_region_A` » car elle dépasse la limite de votre compte actuel dans la région « `exemple_region_B` ».

Index secondaires

Index secondaires par table

Vous pouvez définir au maximum 5 index secondaires locaux.

Il existe un quota par défaut de 20 index secondaires globaux par table. Vous pouvez utiliser la [console Service Quotas](#), l'[API AWS](#) et l'[interface de ligne de commande AWS](#) afin de vérifier les index secondaires globaux par défaut de table et les quotas actuels qui s'appliquent à votre compte, et pour demander des augmentations de quotas, si nécessaire. Vous pouvez également demander des augmentations de quotas en soumettant un ticket à <https://aws.amazon.com/support>.

Vous ne pouvez uniquement créer ou supprimer qu'un seul index secondaire global par opération `UpdateTable`.

Attributs d'index secondaire projeté par table

Vous pouvez projeter jusqu'à un total de 100 attributs dans l'ensemble des index secondaires locaux et globaux d'une table. Cette possibilité ne s'applique qu'aux attributs projetés spécifiés par l'utilisateur.

Dans une opération `CreateTable`, si vous spécifiez un `ProjectionType` de `INCLUDE`, le nombre total d'attributs spécifié dans `NonKeyAttributes`, cumulé sur l'ensemble des index secondaires, ne peut pas dépasser 100. Si vous projetez le même nom d'attribut dans deux index différents, cette projection est considérée comme deux attributs distincts lors de la détermination du total.

Cette limite ne s'applique pas aux index secondaires dont `ProjectionType` a la valeur `KEYS_ONLY` ou `ALL`.

Clés de partition et clés de tri

Longueur de clé de partition

La longueur minimale d'une valeur de clé de partition est 1 octet. La longueur maximale est de 2 048 octets.

Valeurs de clé de partition

Il n'existe pas de limite pratique quant au nombre de valeurs de clé de partition distinctes, pour les tables ou pour les index secondaires.

Longueur de la clé de tri

La longueur minimale d'une valeur de clé de tri est 1 octet. La longueur maximale est de 1 024 octets.

Valeurs de clé de tri

En général, il n'existe pas de limite pratique sur le nombre de valeurs de clé de tri distinctes par valeur de clé de partition.

L'exception concerne les tables avec index secondaires. Une collection d'éléments est l'ensemble des éléments qui ont la même valeur d'attribut de clé de partition. Dans un index secondaire global, la collection d'éléments est indépendante de la table de base (et peut avoir un attribut de clé de partition différent), mais dans un index secondaire local, la vue indexée est colocalisée dans la même partition que l'élément de la table et partage le même attribut de clé de partition. En raison de cette localisation, lorsqu'une table possède un ou plusieurs LSI, la collection d'éléments ne peut pas être distribuée sur plusieurs partitions.

Pour une table comportant un ou plusieurs index secondaires locaux (LSI), la taille des collections d'éléments ne peut pas dépasser 10 Go. Cela inclut tous les éléments de la table de base et toutes les vues d'index secondaires locaux (LSI) projetées ayant la même valeur d'attribut de clé de partition. 10 Go est la taille maximale d'une partition. Pour en savoir plus, consultez [Taille limite de collection d'éléments](#).

Règles de dénomination

Noms de tables et d'index secondaires

Les noms de table et les noms d'index secondaires doivent comporter au moins 3 caractères, mais ne pas dépasser 255 caractères. Voici les caractères acceptés :

- A-Z
- a-z
- 0-9
- (soulignement)
- - (trait d'union)
- . (point)

Noms d'attribut

En général, un nom d'attribut doit comporter au moins un caractère, mais ne pas dépasser 64 Ko.

Les éléments suivants sont les exceptions. Ces noms d'attribut ne doivent pas dépasser 255 caractères :

- Noms de clés de partition d'index secondaire.
- Noms de clés de tri d'index secondaire.
- Noms d'attributs projetés spécifiés par l'utilisateur (applicables uniquement aux index secondaires locaux). Dans une opération `CreateTable`, si vous spécifiez un `ProjectionType` de `INCLUDE`, les noms des attributs du paramètre `NonKeyAttributes` sont restreints en longueur. Les types de projection `KEYS_ONLY` et `ALL` ne sont pas concernés.

Ces noms d'attribut doivent être codés en UTF-8 et la taille totale de chaque nom (après encodage) ne peut pas dépasser 255 octets.

Types de données

Chaîne

La longueur d'une chaîne est limitée par la taille maximum d'élément de 400 Ko.

Taille d'élément pour les tables avec des index secondaires locaux

Pour chaque index secondaire local sur une table, il existe une limite de 400 Ko au total des éléments suivants :

- La taille des données d'un élément de la table.
- La taille des entrées correspondantes (y compris les valeurs de clé et les attributs projetés) dans tous les index secondaires locaux.

Attributs

Paires nom-valeur d'attribut par élément

La taille cumulée des attributs par élément ne peut pas dépasser la taille maximum d'élément DynamoDB (400 Ko).

Nombre de valeurs dans un type list, map ou set

Il n'existe aucune limite au nombre de valeurs dans un élément de type List (liste), Map (mappage) ou Set (ensemble), pour autant que la taille de l'élément ne dépasse pas la limite de taille d'élément de 400 Ko.

Valeurs d'attribut

Les valeurs vides de String et de Binary attribute sont autorisées si l'attribut n'est pas utilisé comme attribut de clé pour une table ou un index. Les valeurs de chaîne (String) et binaires (Binary) vides sont autorisées dans les types Set (ensemble), List (liste) et Map (carte). Une valeur d'attribut ne peut pas être un ensemble vide (ensemble de chaînes, de chiffres ou binaire). Cependant, les éléments de type liste et carte vides sont autorisés.

Profondeur des attributs imbriqués

DynamoDB prend en charge les attributs imbriqués jusqu'à 32 niveaux de profondeur.

Paramètre d'expression

Les paramètres d'expression incluent `ProjectionExpression`, `ConditionExpression`, `UpdateExpression` et `FilterExpression`.

Longueurs

La longueur maximale d'une chaîne d'expression est 4 Ko. Par exemple, la taille de `ConditionExpression a=b` est de trois octets.

La longueur maximale de n'importe quel nom d'attribut d'expression ou de valeur d'attribut expression est 255 octets. Par exemple, `#name` fait 5 octets et `:val` fait 4 octets.

La longueur maximale de toutes les variables de substitution d'une expression est de 2 Mo. Il s'agit de la somme des longueurs de tous les `ExpressionAttributeNames` et `ExpressionAttributeValues`.

Opérateurs et opérandes

Le nombre maximal d'opérateurs ou de fonctions autorisés dans une `UpdateExpression` est 300. Par exemple, `UpdateExpressionSET a = :val1 + :val2 + :val3` contient deux opérateurs + « ».

Le nombre maximal d'opérandes pour le comparateur `IN` est 100.

Mots réservés

DynamoDB ne vous empêche pas d'utiliser des noms en conflit avec des mots réservés. (Pour obtenir la liste complète, consultez [Mots réservés dans DynamoDB](#).)

Cependant, si vous utilisez un mot réservé dans un paramètre d'expression, vous devez également spécifier `ExpressionAttributeNames`. Pour plus d'informations, consultez [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#).

Transactions DynamoDB

Les opérations d'API transactionnelles de DynamoDB sont sujettes aux contraintes suivantes :

- Une transaction ne peut pas contenir plus de 100 éléments uniques.
- Une transaction ne peut pas contenir plus de 4 Mo de données.
- Deux actions d'une transaction ne peuvent pas porter sur le même élément de la même table. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer un `ConditionCheck` et un `Update` sur le même élément dans une même transaction.

- Une transaction ne peut pas être effectuée sur les tables de plusieurs AWS comptes ou régions.
- Les opérations transactionnelles fournissent des garanties d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACID) uniquement dans la AWS région où l'écriture a été effectuée à l'origine. Les transactions ne sont pas prises en charge entre les régions dans les tables globales. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une table globale avec des réplicas dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon) et que vous effectuiez une opération `TransactWriteItems` dans la région USA Est (Virginie du Nord). Dans ce cas, vous pouvez observer des transactions partiellement terminées dans la région USA Ouest (Oregon) lorsque les modifications sont répliquées. Les modifications seront uniquement répliquées sur les autres régions une fois validées dans la région source.

DynamoDB Streams

Lecteurs simultanés d'une partition dans DynamoDB Streams

Pour les tables à région unique qui ne sont pas des tables globales, vous pouvez concevoir jusqu'à deux processus pour lire la même partition DynamoDB Streams simultanément. Le dépassement de cette limite peut se traduire par une limitation de la demande. Pour les tables globales, nous vous recommandons de limiter le nombre de lecteurs simultanés à un seul pour éviter la limitation des demandes.

Capacité d'écriture maximum pour une table avec DynamoDB Streams activé

AWS place des quotas par défaut sur la capacité d'écriture des tables DynamoDB lorsque DynamoDB Streams est activé. Ces quotas par défaut s'appliquent uniquement aux tables en mode capacité de lecture/écriture allouée. Vous trouverez ci-dessous les quotas de débit qui s'appliquent à votre compte, par défaut.

- Régions USA Est (Virginie du Nord), USA Est (Ohio), USA Ouest (Californie du Nord), USA Ouest (Oregon), Amérique du Sud (Sao Paulo), Europe (Frankfort), Europe (Irlande), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Beijing) :
 - Par table – 40 000 unités de capacité d'écriture
- Toutes les autres régions :
 - Par table – 10 000 unités de capacité d'écriture

Vous pouvez utiliser la [console Service Quotas](#), l'[API AWS](#) et l'[interface de ligne de commande AWS](#) afin de vérifier la capacité d'écriture maximale d'une table dont DynamoDB Streams a activé les quotas par défaut et actuels qui s'appliquent à votre compte, et pour demander des augmentations de quotas, si nécessaire. Vous pouvez également demander des augmentations de quotas en soumettant un ticket à [AWS Support](#).

Note

Les quotas de débit approvisionné s'appliquent également aux tables DynamoDB pour lesquelles DynamoDB Streams est activé. Lorsque vous demandez une augmentation de quota de la capacité d'écriture d'une table avec Streams activé, assurez-vous de demander également une augmentation de la capacité de débit provisionnée pour cette table. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Quotas de débit par défaut](#). D'autres quotas s'appliquent également lors du traitement de DynamoDB Streams à haut débit. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de référence d'API d'Amazon DynamoDB Streams](#).

DynamoDB Accelerator (DAX)

AWS disponibilité de la région

Pour obtenir la liste des AWS régions dans lesquelles le DAX est disponible, voir [DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#) dans le. Références générales AWS

Nœuds

Un cluster DAX comporte exactement un nœud primaire et de 0 à 9 nœuds de réplica en lecture.

Le nombre total de nœuds (par AWS compte) ne peut pas dépasser 50 dans une seule AWS région.

Groupes de paramètres

Vous pouvez créer jusqu'à 20 groupes de paramètres DAX par région.

Groupes de sous-réseaux

Vous pouvez créer jusqu'à 50 groupes de sous-réseaux DAX par région.

Dans un même groupe de sous-réseaux, vous pouvez définir jusqu'à 20 sous-réseaux.

Limites propres à l'API

CreateTable/UpdateTable/DeleteTable/PutResourcePolicy/DeleteResourcePolicy

En général, vous pouvez avoir jusqu'à 500 [CreateTable](#) demandes de [PutResourcePolicy](#) et de [DeleteResourcePolicy](#) exécutées simultanément dans n'importe quelle combinaison. [UpdateTable/DeleteTable](#) En d'autres termes, le nombre total de tables ayant l'état CREATING, UPDATING ou DELETING ne peut pas dépasser 500.

Vous pouvez envoyer jusqu'à 2 500 demandes par seconde de demandes d'API de plan de contrôle mutables ([CreateTable/DeleteTable/UpdateTable/PutResourcePolicy](#),, et [DeleteResourcePolicy](#)) sur un groupe de tables. Cependant, les [DeleteResourcePolicy](#) demandes [PutResourcePolicy](#) et ont des limites individuelles inférieures. Pour plus d'informations, consultez les détails des quotas suivants pour [PutResourcePolicy](#) et [DeleteResourcePolicy](#).

[CreateTable](#) et les [PutResourcePolicy](#) demandes qui incluent une politique basée sur les ressources seront considérées comme deux demandes supplémentaires pour chaque Ko de politique. Par exemple, une [PutResourcePolicy](#) demande [CreateTable](#) ou avec une politique de taille de 5 Ko comptera pour 11 demandes. 1 pour la [CreateTable](#) demande et 10 pour la stratégie basée sur les ressources (2 x 5 Ko). De même, une politique de taille de 20 Ko comptera pour 41 demandes. 1 pour la [CreateTable](#) demande et 40 pour la politique basée sur les ressources (2 x 20 Ko).

PutResourcePolicy

Vous pouvez envoyer jusqu'à 25 demandes [PutResourcePolicy](#) d'API par seconde sur un groupe de tables. Après une demande réussie pour une table individuelle, aucune nouvelle [PutResourcePolicy](#) demande n'est prise en charge pendant les 15 secondes suivantes.

La taille maximale prise en charge pour un document de politique basé sur les ressources est de 20 Ko. DynamoDB compte les espaces blancs lors du calcul de la taille d'une politique par rapport à cette limite.

DeleteResourcePolicy

Vous pouvez envoyer jusqu'à 50 demandes [DeleteResourcePolicy](#) d'API par seconde sur un groupe de tables. Après une [PutResourcePolicy](#) demande réussie pour une table

individuelle, aucune `DeleteResourcePolicy` demande n'est prise en charge pendant les 15 secondes suivantes.

BatchGetItem

Une seule opération `BatchGetItem` peut extraire au maximum 100 éléments. La taille totale de tous les éléments extraits ne peut pas dépasser 16 Mo.

BatchWriteItem

Une seule opération `BatchWriteItem` peut contenir jusqu'à 25 demandes `PutItem` ou `DeleteItem`. La taille totale de tous les éléments écrits ne peut pas dépasser 16 Mo.

DescribeStream

Vous pouvez appeler `DescribeStream` au maximum 10 fois par seconde.

DescribeTableReplicaAutoScaling

La méthode `DescribeTableReplicaAutoScaling` ne prend en charge que 10 demandes par seconde.

DescribeLimits

`DescribeLimits` ne doit pas être appelé régulièrement. Vous pouvez vous attendre à des erreurs de limitation si vous l'appellez plusieurs fois par minute.

DescribeContributorInsights/ListContributorInsights/UpdateContributorInsights

`DescribeContributorInsights`, `ListContributorInsights` et `UpdateContributorInsights` ne doivent être appelés que périodiquement. DynamoDB prend en charge jusqu'à cinq demandes par seconde pour chacune de ces API.

DescribeTable/ListTables/GetResourcePolicy

Vous pouvez envoyer jusqu'à 2 500 demandes par seconde à partir d'une combinaison de demandes d'API en lecture seule (`DescribeTable`, `ListTables`, et `GetResourcePolicy`) du

plan de contrôle. L'GetResourcePolicyAPI a une limite individuelle inférieure de 100 requêtes par seconde.

Query

L'ensemble de résultats d'une opération Query est limité à 1 Mo par appel. Vous pouvez utiliser LastEvaluatedKey à partir de la réponse de la requête pour récupérer plus de résultats.

Scan

L'ensemble de résultats d'une opération Scan est limité à 1 Mo par appel. Vous pouvez utiliser LastEvaluatedKey à partir de la réponse de l'opération Scan pour récupérer plus de résultats.

UpdateKinesisStreamingDestination

Lorsque vous effectuez UpdateKinesisStreamingDestination des opérations, vous pouvez ApproximateCreationDateTimePrecision définir une nouvelle valeur au maximum 3 fois par période de 24 heures.

UpdateTableReplicaAutoScaling

La méthode UpdateTableReplicaAutoScaling ne prend en charge que dix demandes par seconde.

UpdateTableTimeToLive

La méthode UpdateTableTimeToLive prend en charge une seule demande d'activation ou de désactivation Time to Live (TTL) par table spécifiée et par heure. Le traitement complet de la modification peut prendre jusqu'à une heure. Tout UpdateTimeToLive appel supplémentaire pour la même table pendant cette durée d'une heure entraîne un ValidationException.

Chiffrement de DynamoDB au repos

Vous pouvez basculer entre une Clé détenue par AWS Clé gérée par AWS, une clé et une clé gérée par le client jusqu'à quatre fois, à tout moment par fenêtre de 24 heures, par table, à partir du moment où la table a été créée. Et si aucune modification n'est intervenue au cours des six dernières

heures, une modification supplémentaire est autorisée. Cela porte ainsi le nombre maximum de modifications par jour à huit (quatre modifications au cours des six premières heures, puis une modification pour chacune des trois fenêtres de six heures suivantes).

Vous pouvez changer de clé de chiffrement pour utiliser une Clé détenue par AWS aussi souvent que nécessaire, même si le quota ci-dessus est dépassé.

Voici les quotas, à moins que vous ne demandiez un seuil supérieur. Pour demander une augmentation de quota de service, consultez <https://aws.amazon.com/support>.

Exportation de table vers Amazon S3.

Exportation complète : permet d'exporter jusqu'à 300 tâches d'exportation simultanées ou un volume total de 100 To pour l'ensemble des exportations de tables en cours. Ces deux limites sont vérifiées avant qu'une exportation ne soit mise en file d'attente.

Exportation incrémentielle : permet d'exporter simultanément jusqu'à 300 tâches simultanées ou une taille de table de 100 To dans une fenêtre d'exportation comprise entre 15 minutes minimum et 24 heures maximum.

Sauvegarde et restauration

Vous pouvez exécuter jusqu'à 50 restaurations simultanées pour un total de 50 To lorsque vous restaurez des données de table à l'aide de DynamoDB à la demande ou de sauvegardes continues. Avec AWS Backup, vous pouvez exécuter jusqu'à 50 restaurations simultanées pour un total de 25 To. Pour plus d'informations sur les sauvegardes, consultez [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB](#).

Référence API de bas niveau

La [référence de l'API Amazon DynamoDB](#) contient une liste complète des opérations prises en charge par :

- [DynamoDB](#).
- [DynamoDB Streams](#).
- [DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#).

Résolution des problèmes liés à Amazon DynamoDB

Les rubriques suivantes fournissent des conseils de dépannage pour les erreurs et les problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant Amazon DynamoDB. Si vous rencontrez un problème qui n'est pas répertorié ici, vous pouvez utiliser le bouton [Commentaire](#) sur cette page pour le signaler.

Pour plus de conseils de dépannage et de réponses aux questions courantes de support, visitez le [Centre de connaissances AWS](#).

Rubriques

- [Résolution des problèmes de latence dans Amazon DynamoDB](#)
- [Problèmes de régulation pour DynamoDB](#)

Résolution des problèmes de latence dans Amazon DynamoDB

Si votre charge de travail semble présenter une latence élevée, vous pouvez analyser la CloudWatch `SuccessfulRequestLatency` métrique et vérifier la latence moyenne pour voir si elle est liée à DynamoDB. Une certaine variabilité dans le `SuccessfulRequestLatency` est normale, et les pics occasionnels (en particulier dans la statistique `Maximum`) ne devraient pas être problématiques. Toutefois, si la statistique `Average` indique une forte augmentation et persiste, vous devez vérifier le tableau de bord de santé du service AWS et votre Tableau de bord d'état personnel pour plus d'informations. Parmi les causes possibles, citons la taille de l'élément de votre table (un élément de 1 Ko et un élément de 400 Ko varient en termes de latence) ou la taille de la requête (10 éléments contre 100).

Si nécessaire, envisagez d'ouvrir un dossier de support auprès de AWS Support et continuez à évaluer toutes les options de repli disponibles pour votre application (par exemple, l'évacuation d'une région si vous disposez d'une architecture multirégion) en fonction de vos runbooks. Vous devez enregistrer les identifiants de demande pour les demandes lentes de fourniture de ces identifiants AWS Support lorsque vous ouvrez un dossier d'assistance.

La métrique `SuccessfulRequestLatency` mesure uniquement la latence interne au service DynamoDB. L'activité côté client et les temps de connexion au réseau ne sont pas inclus. Pour en savoir plus sur la latence globale des appels de votre client vers le service DynamoDB, vous pouvez activer la journalisation des métriques de latence dans votre SDK AWS.

Note

Pour la plupart des opérations singleton (opérations qui s'appliquent à un seul élément en spécifiant entièrement la valeur de la clé primaire), DynamoDB fournit `Average SuccessfulRequestLatency` avec une milliseconde à un chiffre. Cette valeur n'inclut pas la surcharge de transport pour le code de l'appelant accédant au point de terminaison DynamoDB. Pour les opérations de données comportant plusieurs éléments, la latence varie en fonction de facteurs tels que la taille du jeu de résultats, la complexité des structures de données renvoyées et les expressions de condition et de filtre appliquées. Pour les opérations multi-éléments répétées sur le même ensemble de données avec les mêmes paramètres, DynamoDB fournit `Average SuccessfulRequestLatency` avec une cohérence élevée.

Envisagez l'une ou plusieurs des stratégies suivantes pour réduire la latence :

- Ajustez le délai des demandes et le comportement des nouvelles tentatives : le chemin entre votre client et DynamoDB passe par de nombreux composants, chacun étant conçu dans une optique de redondance. Pensez à l'étendue de la résilience du réseau, aux délais des paquets TCP et à l'architecture distribuée de DynamoDB elle-même. Les comportements par défaut du SDK sont conçus pour trouver le bon équilibre pour la plupart des applications. Si la meilleure latence possible est votre priorité absolue, vous devez envisager de régler le délai de demande par défaut et les paramètres de nouvelles tentatives pour votre SDK, afin de suivre de près la latence typique d'une demande réussie mesurée par votre client. Une demande qui prend beaucoup plus de temps que d'habitude a moins de chances d'aboutir. Vous pouvez faire une interruption immédiate et envoyer une nouvelle demande ; il est probable qu'elle emprunte un chemin différent et aboutisse rapidement. Gardez à l'esprit qu'un comportement trop agressif dans ces environnements peut présenter des inconvénients. Vous trouverez une discussion utile sur ce sujet dans la section [Réglage des paramètres de demande HTTP du SDK Java AWS pour les applications Amazon DynamoDB sensibles à la latence](#).
- Réduisez la distance entre le client et le point de terminaison DynamoDB : si vous avez des utilisateurs répartis dans le monde entier, pensez à utiliser [Tables globales : réplication multirégion avec DynamoDB](#). Les tables globales vous permettent de spécifier les régions AWS dans lesquelles vous voulez que la table soit disponible. La lecture de données à partir d'une réplique locale de tables globales peut réduire considérablement la latence pour vos utilisateurs. Pensez également à utiliser un [point de terminaison de passerelle](#) DynamoDB pour conserver le trafic de vos clients au sein de votre VPC.

- Utilisez la mise en cache : si votre trafic est intense en lectures, pensez à utiliser un service de mise en cache tel que [Accélération en mémoire avec DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#). DAX est un service de cache en mémoire entièrement géré et hautement disponible pour DynamoDB, qui offre des performances jusqu'à 10 fois supérieures, de l'ordre de quelques millisecondes au lieu de quelques microsecondes, même lorsque le nombre de demandes s'élève à plusieurs millions par seconde.
- Réutilisez les connexions : les demandes DynamoDB sont effectuées via une session authentifiée dont la valeur par défaut est HTTPS. L'établissement de la connexion prend du temps, de sorte que la latence de la première demande est plus élevée que d'habitude. Les demandes effectuées via une connexion déjà initialisée garantissent la faible latence constante de DynamoDB. Pour cette raison, vous souhaitez peut-être effectuer une demande `GetItem` de « maintien en vie » toutes les 30 secondes si aucune autre demande n'est faite, afin d'éviter la latence liée à l'établissement d'une nouvelle connexion.
- Utilisez des lectures éventuellement cohérentes : si votre application ne nécessite pas de lectures fortement cohérentes, pensez à utiliser les lectures éventuellement cohérentes par défaut. Les lectures éventuellement cohérentes sont moins coûteuses et sont également moins susceptibles de connaître des augmentations transitoires de la latence. Pour plus d'informations, consultez [Cohérence en lecture](#).

Problèmes de régulation pour DynamoDB

La limitation empêche votre application de consommer trop d'unités de capacité. Cette rubrique explique comment résoudre les problèmes de limitation courants pour les modes de capacité provisionnée et à la demande. Cette rubrique décrit également comment l'utiliser CloudWatch pour déterminer d'où peuvent provenir les problèmes.

Rubriques

- [Résolution des problèmes de limitation liés au mode provisionné](#)
- [Résolution des problèmes de régulation pour le mode à la demande](#)
- [Utilisation de CloudWatch métriques pour étudier les problèmes de régulation](#)

Résolution des problèmes de limitation liés au mode provisionné

Si votre application dépasse la capacité de débit allouée sur une table ou un index, elle sera soumise à une restriction des demandes. La limitation empêche votre application de consommer trop d'unités

de capacité. Lorsque DynamoDB limite une opération de lecture ou d'écriture, il renvoie un à l'appelant. `ProvisionedThroughputExceededException` L'application peut alors effectuer les actions appropriées comme, par exemple, attendre un petit moment avant de soumettre à nouveau la demande.

Pour résoudre les problèmes qui semblent être liés à la régulation, une première étape importante consiste à vérifier si la régulation provient de DynamoDB ou de l'application.

Cette rubrique explique comment résoudre les problèmes de limitation courants liés au mode de capacité provisionnée. Voici quelques scénarios courants et les étapes possibles pour les résoudre.

La table DynamoDB semble disposer d'une capacité provisionnée suffisante, mais les demandes sont limitées

Cela peut se produire lorsque le débit est inférieur à la moyenne par minute, mais qu'il dépasse le débit disponible par seconde. DynamoDB communique uniquement les métriques CloudWatch au niveau des minutes, qui sont calculées comme la somme d'une minute et la moyenne. Mais DynamoDB applique lui-même des limites de débit par seconde. Par conséquent, si une trop grande partie de ce débit se produit dans une petite partie de cette minute, par exemple quelques secondes ou moins, les demandes pour le reste de cette minute peuvent être limitées.

Par exemple, si nous avons provisionné 60 WCU sur une table, elle peut effectuer 3 600 opérations d'écriture en une minute. Mais si les 3 600 demandes WCU sont reçues dans la même seconde, le reste de la minute sera limité.

L'un des moyens de résoudre ce scénario peut être d'ajouter des instabilités et un retour en arrière exponentiel aux appels d'API. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog sur le [retour en arrière exponentiel et l'instabilité](#).

La mise à l'échelle automatique est activée, mais les tables sont toujours limitées

Cela peut se produire lors de pics soudains de trafic. Le dimensionnement automatique peut être déclenché lorsque 2 points de données dépassent la valeur d'utilisation cible configurée en une minute. Par conséquent, une mise à l'échelle automatique peut avoir lieu car la capacité consommée est supérieure à l'utilisation cible pendant deux minutes régulières. Mais si les pics sont espacés de plus d'une minute, il est possible que le dimensionnement automatique ne soit pas déclenché.

De même, un événement de réduction peut être déclenché lorsque 15 points de données consécutifs sont en dessous de l'utilisation cible. Dans les deux cas, une fois le dimensionnement automatique déclenché, une opération d'`UpdateTableAPI` est invoquée. La mise à jour de la capacité allouée

pour la table ou l'index peut ensuite prendre plusieurs minutes. Pendant cette période, toutes les demandes dépassant la capacité précédemment allouée aux tables seront limitées.

En résumé, le dimensionnement automatique nécessite des points de données consécutifs où la valeur d'utilisation cible est dépassée pour augmenter la taille d'une table DynamoDB. Pour cette raison, le dimensionnement automatique n'est pas recommandé comme solution pour faire face à des charges de travail élevées. Reportez-vous à la [documentation d'optimisation des coûts avec mise à l'échelle automatique](#) pour plus d'informations.

Une touche de raccourci peut être à l'origine de problèmes de régulation

Dans DynamoDB, une clé de partition dont la cardinalité n'est pas élevée peut donner lieu à de nombreuses demandes qui ne ciblent que quelques partitions. Si une partition chaude qui en résulte dépasse les limites de partition de 3 000 RCU ou de 1 000 WCU par seconde, cela peut entraîner une régulation. L'outil de diagnostic CloudWatch Contributor Insights (CCI) peut aider à résoudre ce problème en fournissant des graphiques CCI pour les modèles d'accès aux éléments de chaque table. Vous pouvez surveiller en permanence les clés d'accès les plus fréquemment utilisées dans vos tables DynamoDB et les autres tendances du trafic. Pour plus d'informations sur CloudWatch Contributor Insights, voir [CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB](#). Pour plus d'informations, reportez-vous [Conception des clés de partition de manière à répartir votre charge de travail](#) à la section [Choisir la bonne clé de partition DynamoDB](#).

Votre trafic vers la table dépasse le quota de débit au niveau de la table.

Les quotas de débit de lecture et d'écriture au niveau de la table s'appliquent au niveau du compte dans toutes les régions. Ces quotas s'appliquent aux tables qui disposent du mode de capacité provisionnée et à la demande. Par défaut, le quota de débit appliqué à votre table est de 40 000 unités de demandes de lecture et de 40 000 unités de demandes d'écriture. Si le trafic vers votre table dépasse ce quota, la table risque d'être limitée. Pour plus d'informations sur la manière d'éviter que cela ne se produise, consultez la section [Surveillance de DynamoDB pour une prise de conscience](#) opérationnelle.

Pour résoudre ce problème, utilisez la console Service Quotas pour augmenter le quota de débit de lecture ou d'écriture au niveau des tables pour votre compte.

Résolution des problèmes de régulation pour le mode à la demande

Les tables DynamoDB qui [utilisent le mode capacité à la demande](#) s'adaptent automatiquement au volume de trafic de votre application. Cependant, les tables qui utilisent le mode à la demande

peuvent toujours être limitées. Cette rubrique explique comment résoudre les problèmes courants de limitation des tables à la demande.

Le trafic est plus du double du pic précédent

Si vous dépassez le double de votre pic de trafic précédent en 30 minutes, vous risquez de subir un ralentissement. Avant de dépasser le pic de trafic précédent, nous vous recommandons d'étaler la croissance de votre trafic sur au moins 30 minutes. Pour surveiller le trafic vers la table, utilisez la `ConsumedReadCapacityUnits` métrique d'Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez [Métriques et dimensions DynamoDB](#).

Pour les nouvelles tables à la demande, vous pouvez générer immédiatement jusqu'à 4 000 unités de demande d'écriture ou 12 000 unités de demande de lecture, ou une combinaison linéaire des deux.

Pour une table existante que vous avez passée en mode capacité à la demande, le pic précédent est l'une des valeurs suivantes :

- La moitié du débit précédemment provisionné pour la table
- Le réglage d'une table nouvellement créée avec le mode de capacité à la demande

Pour plus d'informations, voir [Débit initial pour le mode capacité à la demande](#).

Le trafic dépasse le maximum par partition

Chaque partition d'une table peut servir jusqu'à 3 000 unités de demande de lecture ou 1 000 unités de demande d'écriture, ou une combinaison linéaire des deux. Si le trafic vers une partition dépasse cette limite, la partition peut être limitée. Pour résoudre ce problème, prenez les mesures suivantes :

1. [Utilisez CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB](#) pour identifier les clés les plus fréquemment consultées et les plus limitées de votre tableau.
2. Répartissez les demandes dans la table de manière à ce que les demandes adressées aux clés de partition rapide soient réparties dans le temps. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du partitionnement d'écriture pour une répartition équitable des charges de travail](#).

Une touche de raccourci peut être à l'origine de problèmes de régulation

Dans DynamoDB, une clé de partition dont la cardinalité n'est pas élevée peut entraîner de nombreuses demandes ciblant uniquement quelques partitions. Si une partition chaude qui en résulte

dépasse les limites de partition de 3 000 RCU ou de 1 000 WCU par seconde, cela peut entraîner un étranglement.

L'outil de diagnostic CloudWatch Contributor Insights (CCI) peut vous aider à résoudre ce problème en fournissant des graphiques CCI pour les modèles d'accès aux éléments de chaque table. Vous pouvez surveiller en permanence les clés d'accès les plus fréquemment utilisées dans vos tables DynamoDB et les autres tendances du trafic. Pour plus d'informations sur CloudWatch Contributor Insights, voir [CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB](#). Pour plus d'informations, reportez-vous [Conception des clés de partition de manière à répartir votre charge de travail](#) à la section [Choisir la bonne clé de partition DynamoDB](#).

Le trafic dépasse le quota de compte par table

Pour les tables à la demande, les quotas de débit de lecture et d'écriture au niveau de la table s'appliquent au niveau du compte. Par défaut, le débit de la table est limité à 40 000 unités de demandes de lecture et à 40 000 unités de demandes d'écriture. Si le trafic vers une table dépasse les quotas de débit par compte par table, la table peut être limitée. Pour résoudre ce problème, utilisez la [console Service Quotas](#) pour augmenter le débit de lecture au niveau des tables et les quotas de débit d'écriture pour votre compte.

L'index secondaire global de votre table est limité

Si votre table DynamoDB possède un index global secondaire qui est limité, la régulation peut créer des limiteurs de contre-pression sur la table de base. Pour plus d'informations, consultez [Comment la régulation de mon index secondaire global affecte-t-elle ma table Amazon DynamoDB](#) et [Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB](#)

Utilisation de CloudWatch métriques pour étudier les problèmes de régulation

Vous trouverez ci-dessous quelques mesures DynamoDB à surveiller lors d'événements de régulation. Utilisez-les pour identifier les opérations à l'origine des demandes limitées et identifier les problèmes fondamentaux.

- `ThrottledRequests`
 - Une demande limitée peut contenir plusieurs événements limités, de sorte que les événements peuvent être plus pertinents, par exemple, que les demandes. Par exemple, lorsque vous mettez à jour un élément d'une table avec des GSI, plusieurs événements se produisent : une opération

d'écriture dans la table et une opération d'écriture dans chaque index. Même si un ou plusieurs de ces événements sont limités, il n'y en aura qu'un. `ThrottledRequest`

- `ReadThrottleEvents`
 - Surveillez les demandes dépassant le RCU alloué pour une table ou un index secondaire global.
- `WriteThrottleEvents`
 - Surveillez les demandes qui dépassent le nombre de WCU allouées pour une table ou un index secondaire global.
- `OnlineIndexConsumedWriteCapacity`
 - Faites attention au nombre de WCU consommées lors de l'ajout d'un nouvel index secondaire global à une table. Notez que `ConsumedWriteCapacityUnits` pour un index secondaire global n'inclut pas le nombre de WCU consommées lors de la création de l'index.
 - Si vous avez défini le WCU pour un GSI trop faible, l'activité d'écriture entrante pendant la phase de remblayage risque d'être limitée.
- `Provisioned Read/Write`
 - Affichez le nombre d'unités de capacité de lecture ou d'écriture allouées qui ont été consommées durant la période spécifiée, pour une table ou un index secondaire global spécifié.
 - Notez que la dimension `TableName` renvoie `ProvisionedReadCapacityUnits` pour la table uniquement par défaut. Pour afficher le nombre d'unités de capacité de lecture ou d'écriture allouées pour un index secondaire global, vous devez spécifier à la fois `TableName` et `GlobalSecondaryIndexName`.
- `Consumed Read/Write`
 - Affichez le nombre d'unités de capacité de lecture ou d'écriture qui ont été consommées durant la période spécifiée.

Pour plus d'informations sur les métriques CloudWatch DynamoDB, consultez. [Métriques et dimensions DynamoDB](#)

Annexe DynamoDB

Rubriques

- [Résolution des problèmes d'établissement de connexion SSL/TLS](#)
- [Outils de surveillance](#)
- [Tableaux et données de l'exemple](#)
- [Création d'exemples de tables et chargement de données](#)
- [Exemple d'application DynamoDB utilisant le : Tic-Tac-Toe AWS SDK for Python \(Boto\)](#)
- [Exportation et importation de données DynamoDB à l'aide de AWS Data Pipeline](#)
- [Backend de stockage Amazon DynamoDB pour Titan](#)
- [Mots réservés dans DynamoDB](#)
- [Paramètres conditionnels hérités](#)
- [Version précédente de l'API de bas niveau \(2011-12-05\)](#)
- [AWS Exemples de SDK pour Java 1.x](#)

Résolution des problèmes d'établissement de connexion SSL/TLS

Amazon DynamoDB est en train de déplacer nos points de terminaison vers des certificats sécurisés signés par l'autorité de certification Amazon Trust Services (ATS) au lieu d'une autorité de certification tierce. En décembre 2017, nous avons lancé la région EU-WEST-3 (Paris) avec les certificats sécurisés émis par Amazon Trust Services. Toutes les nouvelles régions lancées après décembre 2017 ont des points de terminaison avec les certificats émis par Amazon Trust Services. Ce guide explique comment valider une connexion SSL/TLS et résoudre des problèmes de connexion SSL/TLS.

Test de votre application ou service

La plupart des AWS SDK et interfaces de ligne de commande (CLI) prennent en charge l'autorité de certification Amazon Trust Services. Si vous utilisez une version du AWS SDK pour Python ou de la CLI publiée avant le 29 octobre 2013, vous devez effectuer une mise à niveau. Les SDK et CLI .NET, Java JavaScript, PHP, Go et C++ ne regroupent aucun certificat, leurs certificats proviennent du système d'exploitation sous-jacent. Le Kit SDK Ruby inclut au moins une des autorités de certification requises depuis le 10 juin 2015. Avant cette date, le kit SDK Ruby V2 ne n'incluait pas de certificat.

Si vous utilisez une version non prise en charge, personnalisée ou modifiée du AWS SDK, ou si vous utilisez un trust store personnalisé, il se peut que vous ne disposiez pas du support nécessaire pour Amazon Trust Services Certificate Authority.

Pour valider l'accès aux points de terminaison DynamoDB, vous devez développer un test qui accède à l'API DynamoDB ou à l'API DynamoDB Streams dans la région EU-WEST-3, et valider la réussite de la liaison TLS. Les points de terminaison spécifiques auxquels vous allez devoir accéder dans le cadre d'un tel test sont les suivants :

- DynamoDB : <https://dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com>
- DynamoDB Streams : <https://streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com>

Si votre application ne prend pas en charge l'autorité de certification Amazon Trust Services, vous constaterez l'un des échecs suivants :

- Erreurs de négociation SSL/TLS
- Long délai avant que votre logiciel reçoive une erreur indiquant un échec de négociation SSL/TLS. Le délai dépend de la politique de nouvelle tentative et de la configuration du délai d'expiration de votre client.

Test de votre navigateur client

Pour vérifier que votre navigateur peut se connecter à Amazon DynamoDB, ouvrez l'URL suivante : <https://dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com>. Si le test réussit, vous voyez un message comme celui-ci :

```
healthy: dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com
```

Si le test échoue, vous voyez une erreur similaire à celle-ci : <https://untrusted-root.badssl.com/>.

Mise à jour de votre client d'application logicielle

Les applications accédant aux points de terminaison d'API DynamoDB ou DynamoDB Streams, via des navigateurs ou par programmation, doivent mettre à jour la liste des autorités de certification (CA) approuvées sur les machines clientes si celles-ci ne prennent pas encore en charge les CA suivantes :

- Amazon Root CA 1

- Starfield Services Root Certificate Authority – G2
- Starfield Class 2 Certification Authority

Si les clients font déjà confiance à l'une des trois CA ci-dessus, ils feront confiance aux certificats que DynamoDB utilise, et aucune action n'est requise. Toutefois, si vos clients ne font pas encore confiance à l'une des CA ci-dessus, les connexions HTTPS aux API DynamoDB ou DynamoDB Streams échouent. Pour plus d'informations, lisez ce billet de blog : <https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-prepare-for-aws-move-to-its-own-certificate-authority/>.

Mise à jour de votre navigateur client

Vous pouvez mettre à jour la solution groupée de certificats dans votre navigateur simplement en mettant à jour votre navigateur. Vous pouvez trouver des instructions pour les navigateurs les plus courants sur les sites web des navigateurs :

- Chrome : <https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=en>
- Firefox : <https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version>
- Safari : <https://support.apple.com/en-us/HT204416>
- Internet Explorer : <https://support.microsoft.com/en-us/help/17295/windows-internet-explorer-which-version#ie=other>

Mise à jour manuelle de votre solution groupée de certificats

Si vous ne pouvez pas accéder à l'API DynamoDB ou à l'API DynamoDB Streams, vous devez mettre à jour votre ensemble de certificats. Pour ce faire, vous devez importer au moins une des CA requises. Vous trouverez celles-ci à l'adresse <https://www.amazontrust.com/repository/>.

Les systèmes d'exploitation et les langages de programmation suivants prennent en charge les certificats Amazon Trust Services :

- Versions de Microsoft Windows sur lesquelles des mises à jour de janvier 2005 ou ultérieures sont installées, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 et versions ultérieures.
- macOS X 10.4 avec Java pour macOS X 10.4 version 5, macOS X 10.5 et versions ultérieures.
- Red Hat Enterprise Linux 5 (mars 2007), Linux 6 et Linux 7, et CentOS 5, CentOS 6 et CentOS 7
- Ubuntu 8.10

- Debian 5.0
- Amazon Linux (toutes versions)
- Java 1.4.2_12, Java 5 mise à jour 2 et toutes les versions plus récentes, dont Java 6, Java 7 et Java 8

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, consultez la documentation de votre logiciel, le fournisseur du système d'exploitation ou contactez le AWS Support <https://aws.amazon.com/support> pour obtenir de l'aide.

Outils de surveillance

AWS fournit des outils que vous pouvez utiliser pour surveiller DynamoDB. Vous pouvez configurer certains outils pour qu'ils effectuent la surveillance pour vous. D'autres nécessitent une intervention manuelle. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches de supervision.

Outils de surveillance automatique

Pour surveiller DynamoDB et signaler des problèmes, vous pouvez utiliser les outils de surveillance automatisée suivants :

- Amazon CloudWatch Alarms : surveillez une seule métrique sur une période que vous spécifiez et effectuez une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou à une politique Amazon EC2 Auto Scaling. CloudWatch les alarmes n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier ; l'état doit avoir changé et être maintenu pendant un certain nombre de périodes.
- Amazon CloudWatch Logs — Surveillez, stockez et accédez à vos fichiers journaux depuis AWS CloudTrail ou d'autres sources. Pour plus d'informations, consultez la section [Monitoring Log Files](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.
- Amazon CloudWatch Events : associez les événements et acheminez-les vers une ou plusieurs fonctions ou flux cibles afin d'apporter des modifications, de recueillir des informations d'état et de prendre des mesures correctives. Pour plus d'informations, consultez la section [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Events](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.
- AWS CloudTrail Surveillance des journaux : partagez les fichiers journaux entre les comptes, surveillez les fichiers CloudTrail CloudWatch journaux en temps réel en les envoyant à Logs, écrivez des applications de traitement des journaux en Java et vérifiez que vos fichiers journaux

n'ont pas changé après leur livraison par CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des fichiers CloudTrail journaliers](#) dans le Guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Outils de surveillance manuelle

Un autre aspect important de la surveillance de DynamoDB consiste à surveiller manuellement les éléments non couverts par CloudWatch les alarmes. Les tableaux de bord DynamoDB CloudWatch, Trusted Advisor, et AWS d'autres consoles fournissent at-a-glance une vue de l'état de votre environnement. AWS Nous vous recommandons de consulter également les fichiers journaux sur DynamoDB.

- Le tableau de bord DynamoDB affiche les éléments suivants :
 - Alertes récentes
 - Capacité totale
 - État du service
- CloudWatch la page d'accueil montre :
 - Alarmes et statuts en cours
 - Graphiques des alarmes et des ressources
 - Statut d'intégrité du service

En outre, vous pouvez CloudWatch effectuer les opérations suivantes :

- Créer des [tableaux de bord personnalisés](#) pour surveiller les services de votre choix
- Représenter graphiquement les données de métriques pour résoudre les problèmes et découvrir les tendances
- Recherchez et parcourez tous les indicateurs de vos AWS ressources
- Créer et modifier des alarmes pour être informé des problèmes

Tableaux et données de l'exemple

Le Guide du développeur Amazon DynamoDB utilise des exemples de tables pour illustrer divers aspects de DynamoDB.

Nom de la table	Clé primaire
ProductCatalog	Clé primaire simple :

Nom de la table	Clé primaire
	<ul style="list-style-type: none">• Id (nombre).
Forum	Clé primaire simple : <ul style="list-style-type: none">• Name (chaîne)
Thread	Clé primaire composite : <ul style="list-style-type: none">• ForumName (chaîne)• Subject (chaîne)
Reply	Clé primaire composite : <ul style="list-style-type: none">• Id (chaîne)• ReplyDateTime (chaîne)

La table Reply contient un index secondaire global nommé PostedBy-Message-Index. Cet index facilite les requêtes sur deux attributs autres que de clé de la table Reply.

Nom d'index	Clé primaire
PostedBy-Message-Index	Clé primaire composite : <ul style="list-style-type: none">• PostedBy (chaîne)• Message (chaîne)

Pour plus d'informations sur ces tables, consultez [Étape 1 : créer une table](#) et [Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI](#).

Fichiers de données d'exemple

Rubriques

- [Exemple de données de ProductCatalog](#)
- [Exemple de données de Forum](#)
- [Exemple de données de Thread](#)

- [Exemple de données de Reply](#)

Les sections suivantes présentent les exemples de fichiers de données utilisés pour charger les tables ProductCatalog, Forum, Thread et Replytables.

Chaque fichier de données contient plusieurs éléments PutRequest contenant chacun un seul élément. Ces éléments PutRequest sont utilisés en entrée pour l'opération BatchWriteItem à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pour plus d'informations, consultez [Étape 2 : Écrire des données dans une table à l'aide de la console ou AWS CLI](#) dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#).

Exemple de données de ProductCatalog

```
{
  "ProductCatalog": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Id": {
            "N": "101"
          },
          "Title": {
            "S": "Book 101 Title"
          },
          "ISBN": {
            "S": "111-1111111111"
          },
          "Authors": {
            "L": [
              {
                "S": "Author1"
              }
            ]
          },
          "Price": {
            "N": "2"
          },
          "Dimensions": {
            "S": "8.5 x 11.0 x 0.5"
          },
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
        "PageCount": {
            "N": "500"
        },
        "InPublication": {
            "BOOL": true
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Book"
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Id": {
                "N": "102"
            },
            "Title": {
                "S": "Book 102 Title"
            },
            "ISBN": {
                "S": "222-2222222222"
            },
            "Authors": {
                "L": [
                    {
                        "S": "Author1"
                    },
                    {
                        "S": "Author2"
                    }
                ]
            },
            "Price": {
                "N": "20"
            },
            "Dimensions": {
                "S": "8.5 x 11.0 x 0.8"
            },
            "PageCount": {
                "N": "600"
            },
            "InPublication": {
```

```
        "BOOL": true
      },
      "ProductCategory": {
        "S": "Book"
      }
    }
  },
  {
    "PutRequest": {
      "Item": {
        "Id": {
          "N": "103"
        },
        "Title": {
          "S": "Book 103 Title"
        },
        "ISBN": {
          "S": "333-3333333333"
        },
        "Authors": {
          "L": [
            {
              "S": "Author1"
            },
            {
              "S": "Author2"
            }
          ]
        },
        "Price": {
          "N": "2000"
        },
        "Dimensions": {
          "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
        },
        "PageCount": {
          "N": "600"
        },
        "InPublication": {
          "BOOL": false
        },
        "ProductCategory": {
          "S": "Book"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "Id": {
        "N": "201"
      },
      "Title": {
        "S": "18-Bike-201"
      },
      "Description": {
        "S": "201 Description"
      },
      "BicycleType": {
        "S": "Road"
      },
      "Brand": {
        "S": "Mountain A"
      },
      "Price": {
        "N": "100"
      },
      "Color": {
        "L": [
          {
            "S": "Red"
          },
          {
            "S": "Black"
          }
        ]
      },
      "ProductCategory": {
        "S": "Bicycle"
      }
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
```

```
        "Id": {
            "N": "202"
        },
        "Title": {
            "S": "21-Bike-202"
        },
        "Description": {
            "S": "202 Description"
        },
        "BicycleType": {
            "S": "Road"
        },
        "Brand": {
            "S": "Brand-Company A"
        },
        "Price": {
            "N": "200"
        },
        "Color": {
            "L": [
                {
                    "S": "Green"
                },
                {
                    "S": "Black"
                }
            ]
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Bicycle"
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Id": {
                "N": "203"
            },
            "Title": {
                "S": "19-Bike-203"
            },
            "Description": {
```

```
        "S": "203 Description"
    },
    "BicycleType": {
        "S": "Road"
    },
    "Brand": {
        "S": "Brand-Company B"
    },
    "Price": {
        "N": "300"
    },
    "Color": {
        "L": [
            {
                "S": "Red"
            },
            {
                "S": "Green"
            },
            {
                "S": "Black"
            }
        ]
    },
    "ProductCategory": {
        "S": "Bicycle"
    }
}
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Id": {
                "N": "204"
            },
            "Title": {
                "S": "18-Bike-204"
            },
            "Description": {
                "S": "204 Description"
            },
            "BicycleType": {
                "S": "Mountain"
            }
        }
    }
}
```

```
    },
    "Brand": {
      "S": "Brand-Company B"
    },
    "Price": {
      "N": "400"
    },
    "Color": {
      "L": [
        {
          "S": "Red"
        }
      ]
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Bicycle"
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "Id": {
        "N": "205"
      },
      "Title": {
        "S": "18-Bike-204"
      },
      "Description": {
        "S": "205 Description"
      },
      "BicycleType": {
        "S": "Hybrid"
      },
      "Brand": {
        "S": "Brand-Company C"
      },
      "Price": {
        "N": "500"
      },
      "Color": {
        "L": [
          {
```

```
        "S": "Red"
      },
      {
        "S": "Black"
      }
    ]
  },
  "ProductCategory": {
    "S": "Bicycle"
  }
}
}
```

Exemple de données de Forum

```
{
  "Forum": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Name": {"S": "Amazon DynamoDB"},
          "Category": {"S": "Amazon Web Services"},
          "Threads": {"N": "2"},
          "Messages": {"N": "4"},
          "Views": {"N": "1000"}
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Name": {"S": "Amazon S3"},
          "Category": {"S": "Amazon Web Services"}
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemple de données de Thread

```
{
  "Thread": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "ForumName": {
            "S": "Amazon DynamoDB"
          },
          "Subject": {
            "S": "DynamoDB Thread 1"
          },
          "Message": {
            "S": "DynamoDB thread 1 message"
          },
          "LastPostedBy": {
            "S": "User A"
          },
          "LastPostedDateTime": {
            "S": "2015-09-22T19:58:22.514Z"
          },
          "Views": {
            "N": "0"
          },
          "Replies": {
            "N": "0"
          },
          "Answered": {
            "N": "0"
          },
          "Tags": {
            "L": [
              {
                "S": "index"
              },
              {
                "S": "primarykey"
              },
              {
                "S": "table"
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "ForumName": {
        "S": "Amazon DynamoDB"
      },
      "Subject": {
        "S": "DynamoDB Thread 2"
      },
      "Message": {
        "S": "DynamoDB thread 2 message"
      },
      "LastPostedBy": {
        "S": "User A"
      },
      "LastPostedDateTime": {
        "S": "2015-09-15T19:58:22.514Z"
      },
      "Views": {
        "N": "3"
      },
      "Replies": {
        "N": "0"
      },
      "Answered": {
        "N": "0"
      },
      "Tags": {
        "L": [
          {
            "S": "items"
          },
          {
            "S": "attributes"
          },
          {
            "S": "throughput"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  {
    "PutRequest": {
      "Item": {
        "ForumName": {
          "S": "Amazon S3"
        },
        "Subject": {
          "S": "S3 Thread 1"
        },
        "Message": {
          "S": "S3 thread 1 message"
        },
        "LastPostedBy": {
          "S": "User A"
        },
        "LastPostedDateTime": {
          "S": "2015-09-29T19:58:22.514Z"
        },
        "Views": {
          "N": "0"
        },
        "Replies": {
          "N": "0"
        },
        "Answered": {
          "N": "0"
        },
        "Tags": {
          "L": [
            {
              "S": "largeobjects"
            },
            {
              "S": "multipart upload"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
]
```

```
}
```

Exemple de données de Reply

```
{
  "Reply": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Id": {
            "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"
          },
          "ReplyDateTime": {
            "S": "2015-09-15T19:58:22.947Z"
          },
          "Message": {
            "S": "DynamoDB Thread 1 Reply 1 text"
          },
          "PostedBy": {
            "S": "User A"
          }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Id": {
            "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"
          },
          "ReplyDateTime": {
            "S": "2015-09-22T19:58:22.947Z"
          },
          "Message": {
            "S": "DynamoDB Thread 1 Reply 2 text"
          },
          "PostedBy": {
            "S": "User B"
          }
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```
    "PutRequest": {
      "Item": {
        "Id": {
          "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"
        },
        "ReplyDateTime": {
          "S": "2015-09-29T19:58:22.947Z"
        },
        "Message": {
          "S": "DynamoDB Thread 2 Reply 1 text"
        },
        "PostedBy": {
          "S": "User A"
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Id": {
            "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"
          },
          "ReplyDateTime": {
            "S": "2015-10-05T19:58:22.947Z"
          },
          "Message": {
            "S": "DynamoDB Thread 2 Reply 2 text"
          },
          "PostedBy": {
            "S": "User A"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

Création d'exemples de tables et chargement de données

Rubriques

- [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for Java](#)

- [Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for .NET](#)

Dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#), vous devez créer des tables à l'aide de la console DynamoDB, puis utiliser l' AWS CLI pour ajouter des données aux tables. Cette annexe fournit du code pour créer les tables et ajouter des données par programme.

Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for Java

L'exemple de code Java suivant crée des tables et charge des données dans celles-ci. La structure et les données de table résultant de l'opération sont présentées dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de ce code à l'aide d'Eclipse, consultez [Exemples de code Java](#).

```
package com.amazonaws.codesamples;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.TimeZone;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.LocalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class CreateTableLoadData {
```

```
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

static SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");

static String productCatalogTableName = "ProductCatalog";
static String forumTableName = "Forum";
static String threadTableName = "Thread";
static String replyTableName = "Reply";

public static void main(String[] args) throws Exception {

    try {

        deleteTable(productCatalogTableName);
        deleteTable(forumTableName);
        deleteTable(threadTableName);
        deleteTable(replyTableName);

        // Parameter1: table name
        // Parameter2: reads per second
        // Parameter3: writes per second
        // Parameter4/5: partition key and data type
        // Parameter6/7: sort key and data type (if applicable)

        createTable(productCatalogTableName, 10L, 5L, "Id", "N");
        createTable(forumTableName, 10L, 5L, "Name", "S");
        createTable(threadTableName, 10L, 5L, "ForumName", "S", "Subject", "S");
        createTable(replyTableName, 10L, 5L, "Id", "S", "ReplyDateTime", "S");

        loadSampleProducts(productCatalogTableName);
        loadSampleForums(forumTableName);
        loadSampleThreads(threadTableName);
        loadSampleReplies(replyTableName);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Program failed:");
        System.err.println(e.getMessage());
    }
    System.out.println("Success.");
}

private static void deleteTable(String tableName) {
```

```
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    try {
        System.out.println("Issuing DeleteTable request for " + tableName);
        table.delete();
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may
take a while...");
        table.waitForDelete();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("DeleteTable request failed for " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
    String partitionKeyName, String partitionKeyType) {

    createTable(tableName, readCapacityUnits, writeCapacityUnits, partitionKeyName,
partitionKeyType, null, null);
}

private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
    String partitionKeyName, String partitionKeyType, String sortKeyName,
String sortKeyType) {

    try {

        ArrayList<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
        keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

                // key

        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
        attributeDefinitions
            .add(new AttributeDefinition().withAttributeName(partitionKeyName)
                .withAttributeType(partitionKeyType));

        if (sortKeyName != null) {
```

```
        keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(sortKeyName).withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

        // key
        attributeDefinitions
            .add(new
AttributeDefinition().withAttributeName(sortKeyName).withAttributeType(sortKeyType));
    }

    CreateTableRequest request = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName).withKeySchema(keySchema)
            .withProvisionedThroughput(new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(readCapacityUnits)
                .withWriteCapacityUnits(writeCapacityUnits));

    // If this is the Reply table, define a local secondary index
    if (replyTableName.equals(tableName)) {

        attributeDefinitions
            .add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("PostedBy").withAttributeType("S"));

        ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
ArrayList<LocalSecondaryIndex>();
        localSecondaryIndexes.add(new
LocalSecondaryIndex().withIndexName("PostedBy-Index")
            .withKeySchema(
                new
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH), //
Partition

                // key
                new
KeySchemaElement().withAttributeName("PostedBy").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort

            // key
            .withProjection(new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.KEYS_ONLY)));

        request.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);
    }

    request.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);
```



```
        System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
        Table table = dynamoDB.createTable(request);
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may
take a while...");
        table.waitForActive();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("CreateTable request failed for " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void loadSampleProducts(String tableName) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        System.out.println("Adding data to " + tableName);

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", 101).withString("Title", "Book
101 Title")
            .withString("ISBN", "111-1111111111")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1")))
            .withNumber("Price", 2)
            .withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
0.5").withNumber("PageCount", 500)
            .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 102).withString("Title", "Book 102
Title")
            .withString("ISBN", "222-2222222222")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")))
            .withNumber("Price", 20).withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
0.8").withNumber("PageCount", 600)
            .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 103).withString("Title", "Book 103
Title")
```

```
        .withString("ISBN", "333-3333333333")
        .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")))
        // Intentional. Later we'll run Scan to find price error. Find
        // items > 1000 in price.
        .withNumber("Price", 2000).withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
1.5").withNumber("PageCount", 600)
        .withBoolean("InPublication", false).withString("ProductCategory",
"Book");
    table.putItem(item);

    // Add bikes.

    item = new Item().withPrimaryKey("Id", 201).withString("Title", "18-
Bike-201")
        // Size, followed by some title.
        .withString("Description", "201
Description").withString("BicycleType", "Road")
        .withString("Brand", "Mountain A")
        // Trek, Specialized.
        .withNumber("Price", 100).withStringSet("Color", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Black")))
        .withString("ProductCategory", "Bicycle");
    table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("Id", 202).withString("Title", "21-
Bike-202")
        .withString("Description", "202
Description").withString("BicycleType", "Road")
        .withString("Brand", "Brand-Company A").withNumber("Price", 200)
        .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Green",
"Black")))
        .withString("ProductCategory", "Bicycle");
    table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("Id", 203).withString("Title", "19-
Bike-203")
        .withString("Description", "203
Description").withString("BicycleType", "Road")
        .withString("Brand", "Brand-Company B").withNumber("Price", 300)
        .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red",
"Green", "Black")))
        .withString("ProductCategory", "Bicycle");
    table.putItem(item);
```

```
        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 204).withString("Title", "18-  
Bike-204")  
            .withString("Description", "204  
Description").withString("BicycleType", "Mountain")  
            .withString("Brand", "Brand-Company B").withNumber("Price", 400)  
            .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red")))  
            .withString("ProductCategory", "Bicycle");  
        table.putItem(item);  
  
        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 205).withString("Title", "20-  
Bike-205")  
            .withString("Description", "205  
Description").withString("BicycleType", "Hybrid")  
            .withString("Brand", "Brand-Company C").withNumber("Price", 500)  
            .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red",  
"Black")))  
            .withString("ProductCategory", "Bicycle");  
        table.putItem(item);  
  
    } catch (Exception e) {  
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);  
        System.err.println(e.getMessage());  
    }  
  
}  
  
private static void loadSampleForums(String tableName) {  
  
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);  
  
    try {  
  
        System.out.println("Adding data to " + tableName);  
  
        Item item = new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon DynamoDB")  
            .withString("Category", "Amazon Web  
Services").withNumber("Threads", 2).withNumber("Messages", 4)  
            .withNumber("Views", 1000);  
        table.putItem(item);  
  
        item = new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon  
S3").withString("Category", "Amazon Web Services")  
            .withNumber("Threads", 0);
```

```
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void loadSampleThreads(String tableName) {
    try {
        long time1 = (new Date()).getTime() - (7 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 7
        // days
        // ago
        long time2 = (new Date()).getTime() - (14 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 14
        // days
        // ago
        long time3 = (new Date()).getTime() - (21 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 21
        // days
        // ago

        Date date1 = new Date();
        date1.setTime(time1);

        Date date2 = new Date();
        date2.setTime(time2);

        Date date3 = new Date();
        date3.setTime(time3);

        dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        System.out.println("Adding data to " + tableName);

        Item item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon DynamoDB")
            .withString("Subject", "DynamoDB Thread 1").withString("Message",
                "DynamoDB thread 1 message")
            .withString("LastPostedBy", "User
A").withString("LastPostedDateTime", dateFormatter.format(date2))
            .withNumber("Views", 0).withNumber("Replies",
                0).withNumber("Answered", 0)
            .withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("index",
                "primaryKey", "table"))));
```

```
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon
DynamoDB").withString("Subject", "DynamoDB Thread 2")
                .withString("Message", "DynamoDB thread 2
message").withString("LastPostedBy", "User A")
                .withString("LastPostedDateTime",
dateFormatter.format(date3)).withNumber("Views", 0)
                .withNumber("Replies", 0).withNumber("Answered", 0)
                .withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("index",
"partitionkey", "sortkey"))));
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon
S3").withString("Subject", "S3 Thread 1")
                .withString("Message", "S3 Thread 3
message").withString("LastPostedBy", "User A")
                .withString("LastPostedDateTime",
dateFormatter.format(date1)).withNumber("Views", 0)
                .withNumber("Replies", 0).withNumber("Answered", 0)
                .withStringSet("Tags", new
HashSet<String>(Arrays.asList("largeobjects", "multipart upload"))));
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void loadSampleReplies(String tableName) {
    try {
        // 1 day ago
        long time0 = (new Date()).getTime() - (1 * 24 * 60 * 60 * 1000);
        // 7 days ago
        long time1 = (new Date()).getTime() - (7 * 24 * 60 * 60 * 1000);
        // 14 days ago
        long time2 = (new Date()).getTime() - (14 * 24 * 60 * 60 * 1000);
        // 21 days ago
        long time3 = (new Date()).getTime() - (21 * 24 * 60 * 60 * 1000);

        Date date0 = new Date();
        date0.setTime(time0);
```

```
        Date date1 = new Date();
        date1.setTime(time1);

        Date date2 = new Date();
        date2.setTime(time2);

        Date date3 = new Date();
        date3.setTime(time3);

        dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        System.out.println("Adding data to " + tableName);

        // Add threads.

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB
Thread 1")
                .withString("ReplyDateTime", (dateFormatter.format(date3)))
                .withString("Message", "DynamoDB Thread 1 Reply 1
text").withString("PostedBy", "User A");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1")
                .withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date2))
                .withString("Message", "DynamoDB Thread 1 Reply 2
text").withString("PostedBy", "User B");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2")
                .withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date1))
                .withString("Message", "DynamoDB Thread 2 Reply 1
text").withString("PostedBy", "User A");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2")
                .withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date0))
                .withString("Message", "DynamoDB Thread 2 Reply 2
text").withString("PostedBy", "User A");
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
```

```
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
}
```

Création de tableaux d'exemple et téléchargement de données à l'aide du AWS SDK for .NET

L'exemple de code C# suivant crée des tables et charge des données dans celles-ci. La structure et les données de table résultant de l'opération sont présentées dans [Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB](#). Pour step-by-step obtenir des instructions sur l'exécution de ce code dans Visual Studio, consultez [Exemples de code .NET](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class CreateTableLoadData
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                //DeleteAllTables(client);
                DeleteTable("ProductCatalog");
                DeleteTable("Forum");
                DeleteTable("Thread");
                DeleteTable("Reply");

                // Create tables (using the AWS SDK for .NET low-level API).
```

```
        CreateTableProductCatalog();
        CreateTableForum();
        CreateTableThread(); // ForumTitle, Subject */
        CreateTableReply();

        // Load data (using the .NET SDK document API)
        LoadSampleProducts();
        LoadSampleForums();
        LoadSampleThreads();
        LoadSampleReplies();
        Console.WriteLine("Sample complete!");
        Console.WriteLine("Press ENTER to continue");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void DeleteTable(string tableName)
{
    try
    {
        var deleteTableResponse = client.DeleteTable(new DeleteTableRequest()
        {
            TableName = tableName
        });
        WaitTillTableDeleted(client, tableName, deleteTableResponse);
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
    {
        // There is no such table.
    }
}

private static void CreateTableProductCatalog()
{
    string tableName = "ProductCatalog";

    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
```



```
        {
            AttributeName = "Id",
            AttributeType = "N"
        }
    },
    KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
    {
        new KeySchemaElement
        {
            AttributeName = "Id",
            KeyType = "HASH"
        }
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 10,
        WriteCapacityUnits = 5
    }
});

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}

private static void CreateTableForum()
{
    string tableName = "Forum";

    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Name",
                AttributeType = "S"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "Name", // forum Title
                KeyType = "HASH"
            }
        }
    });
}
```

```
        }
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 10,
        WriteCapacityUnits = 5
    }
});

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}

private static void CreateTableThread()
{
    string tableName = "Thread";

    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "ForumName", // Hash attribute
                AttributeType = "S"
            },
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Subject",
                AttributeType = "S"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "ForumName", // Hash attribute
                KeyType = "HASH"
            },
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "Subject", // Range attribute
                KeyType = "RANGE"
            }
        }
    });
}
```

```
        },
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
        {
            ReadCapacityUnits = 10,
            WriteCapacityUnits = 5
        }
    });

    WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}

private static void CreateTableReply()
{
    string tableName = "Reply";
    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Id",
                AttributeType = "S"
            },
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "ReplyDateTime",
                AttributeType = "S"
            },
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "PostedBy",
                AttributeType = "S"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            new KeySchemaElement()
            {
                AttributeName = "Id",
                KeyType = "HASH"
            },
            new KeySchemaElement()
            {
```

```

        AttributeName = "ReplyDateTime",
        KeyType = "RANGE"
    }
    },
    LocalSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>()
    {
        new LocalSecondaryIndex()
        {
            IndexName = "PostedBy_index",

            KeySchema = new List<KeySchemaElement>() {
                new KeySchemaElement() {
                    AttributeName = "Id", KeyType = "HASH"
                },
                new KeySchemaElement() {
                    AttributeName = "PostedBy", KeyType =
"RANGE"
                }
            },
            Projection = new Projection() {
                ProjectionType = ProjectionType.KEYS_ONLY
            }
        }
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 10,
        WriteCapacityUnits = 5
    }
});

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}

private static void WaitTillTableCreated(AmazonDynamoDBClient client, string
tableName,
        CreateTableResponse response)
{
    var tableDescription = response.TableDescription;

    string status = tableDescription.TableStatus;

    Console.WriteLine(tableName + " - " + status);
}

```

```
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
while (status != "ACTIVE")
{
    System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
    try
    {
        var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
        {
            TableName = tableName
        });
        Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
            res.Table.TableStatus);
        status = res.Table.TableStatus;
    }
    // Try-catch to handle potential eventual-consistency issue.
    catch (ResourceNotFoundException)
    { }
}

private static void WaitTillTableDeleted(AmazonDynamoDBClient client, string
tableName,
        DeleteTableResponse response)
{
    var tableDescription = response.TableDescription;

    string status = tableDescription.TableStatus;

    Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable
    try
    {
        while (status == "DELETING")
        {
            System.Threading.Thread.Sleep(5000); // wait 5 seconds

            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });
        }
    }
}
```

```
        Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
            res.Table.TableStatus);
        status = res.Table.TableStatus;
    }
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
    // Table deleted.
}
}

private static void LoadSampleProducts()
{
    Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
    // ***** Add Books *****
    var book1 = new Document();
    book1["Id"] = 101;
    book1["Title"] = "Book 101 Title";
    book1["ISBN"] = "111-1111111111";
    book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1" };
    book1["Price"] = -2; // *** Intentional value. Later used to illustrate
scan.
    book1["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 0.5";
    book1["PageCount"] = 500;
    book1["InPublication"] = true;
    book1["ProductCategory"] = "Book";
    productCatalogTable.PutItem(book1);

    var book2 = new Document();

    book2["Id"] = 102;
    book2["Title"] = "Book 102 Title";
    book2["ISBN"] = "222-2222222222";
    book2["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2" }; ;
    book2["Price"] = 20;
    book2["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 0.8";
    book2["PageCount"] = 600;
    book2["InPublication"] = true;
    book2["ProductCategory"] = "Book";
    productCatalogTable.PutItem(book2);

    var book3 = new Document();
    book3["Id"] = 103;
```

```
book3["Title"] = "Book 103 Title";
book3["ISBN"] = "333-3333333333";
book3["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author2", "Author
3" }; ;

book3["Price"] = 2000;
book3["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 1.5";
book3["PageCount"] = 700;
book3["InPublication"] = false;
book3["ProductCategory"] = "Book";
productCatalogTable.PutItem(book3);

// ***** Add bikes. *****
var bicycle1 = new Document();
bicycle1["Id"] = 201;
bicycle1["Title"] = "18-Bike 201"; // size, followed by some title.
bicycle1["Description"] = "201 description";
bicycle1["BicycleType"] = "Road";
bicycle1["Brand"] = "Brand-Company A"; // Trek, Specialized.
bicycle1["Price"] = 100;
bicycle1["Color"] = new List<string> { "Red", "Black" };
bicycle1["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle1);

var bicycle2 = new Document();
bicycle2["Id"] = 202;
bicycle2["Title"] = "21-Bike 202Brand-Company A";
bicycle2["Description"] = "202 description";
bicycle2["BicycleType"] = "Road";
bicycle2["Brand"] = "";
bicycle2["Price"] = 200;
bicycle2["Color"] = new List<string> { "Green", "Black" };
bicycle2["ProductCategory"] = "Bicycle";
productCatalogTable.PutItem(bicycle2);

var bicycle3 = new Document();
bicycle3["Id"] = 203;
bicycle3["Title"] = "19-Bike 203";
bicycle3["Description"] = "203 description";
bicycle3["BicycleType"] = "Road";
bicycle3["Brand"] = "Brand-Company B";
bicycle3["Price"] = 300;
bicycle3["Color"] = new List<string> { "Red", "Green", "Black" };
bicycle3["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle3);
```

```
var bicycle4 = new Document();
bicycle4["Id"] = 204;
bicycle4["Title"] = "18-Bike 204";
bicycle4["Description"] = "204 description";
bicycle4["BicycleType"] = "Mountain";
bicycle4["Brand"] = "Brand-Company B";
bicycle4["Price"] = 400;
bicycle4["Color"] = new List<string> { "Red" };
bicycle4["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle4);

var bicycle5 = new Document();
bicycle5["Id"] = 205;
bicycle5["Title"] = "20-Title 205";
bicycle4["Description"] = "205 description";
bicycle5["BicycleType"] = "Hybrid";
bicycle5["Brand"] = "Brand-Company C";
bicycle5["Price"] = 500;
bicycle5["Color"] = new List<string> { "Red", "Black" };
bicycle5["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle5);
}

private static void LoadSampleForums()
{
    Table forumTable = Table.LoadTable(client, "Forum");

    var forum1 = new Document();
    forum1["Name"] = "Amazon DynamoDB"; // PK
    forum1["Category"] = "Amazon Web Services";
    forum1["Threads"] = 2;
    forum1["Messages"] = 4;
    forum1["Views"] = 1000;

    forumTable.PutItem(forum1);

    var forum2 = new Document();
    forum2["Name"] = "Amazon S3"; // PK
    forum2["Category"] = "Amazon Web Services";
    forum2["Threads"] = 1;

    forumTable.PutItem(forum2);
}
```



```
private static void LoadSampleThreads()
{
    Table threadTable = Table.LoadTable(client, "Thread");

    // Thread 1.
    var thread1 = new Document();
    thread1["ForumName"] = "Amazon DynamoDB"; // Hash attribute.
    thread1["Subject"] = "DynamoDB Thread 1"; // Range attribute.
    thread1["Message"] = "DynamoDB thread 1 message text";
    thread1["LastPostedBy"] = "User A";
    thread1["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14,
0, 0, 0));
    thread1["Views"] = 0;
    thread1["Replies"] = 0;
    thread1["Answered"] = false;
    thread1["Tags"] = new List<string> { "index", "primarykey", "table" };

    threadTable.PutItem(thread1);

    // Thread 2.
    var thread2 = new Document();
    thread2["ForumName"] = "Amazon DynamoDB"; // Hash attribute.
    thread2["Subject"] = "DynamoDB Thread 2"; // Range attribute.
    thread2["Message"] = "DynamoDB thread 2 message text";
    thread2["LastPostedBy"] = "User A";
    thread2["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21,
0, 0, 0));
    thread2["Views"] = 0;
    thread2["Replies"] = 0;
    thread2["Answered"] = false;
    thread2["Tags"] = new List<string> { "index", "primarykey", "rangekey" };

    threadTable.PutItem(thread2);

    // Thread 3.
    var thread3 = new Document();
    thread3["ForumName"] = "Amazon S3"; // Hash attribute.
    thread3["Subject"] = "S3 Thread 1"; // Range attribute.
    thread3["Message"] = "S3 thread 3 message text";
    thread3["LastPostedBy"] = "User A";
    thread3["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7, 0,
0, 0));
    thread3["Views"] = 0;
```

```
        thread3["Replies"] = 0;
        thread3["Answered"] = false;
        thread3["Tags"] = new List<string> { "largeobjects", "multipart upload" };
        threadTable.PutItem(thread3);
    }

    private static void LoadSampleReplies()
    {
        Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");

        // Reply 1 - thread 1.
        var thread1Reply1 = new Document();
        thread1Reply1["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash
attribute.
        thread1Reply1["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21,
0, 0, 0)); // Range attribute.
        thread1Reply1["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 1 text";
        thread1Reply1["PostedBy"] = "User A";

        replyTable.PutItem(thread1Reply1);

        // Reply 2 - thread 1.
        var thread1reply2 = new Document();
        thread1reply2["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash
attribute.
        thread1reply2["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14,
0, 0, 0)); // Range attribute.
        thread1reply2["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 2 text";
        thread1reply2["PostedBy"] = "User B";

        replyTable.PutItem(thread1reply2);

        // Reply 3 - thread 1.
        var thread1Reply3 = new Document();
        thread1Reply3["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash
attribute.
        thread1Reply3["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7,
0, 0, 0)); // Range attribute.
        thread1Reply3["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 3 text";
        thread1Reply3["PostedBy"] = "User B";

        replyTable.PutItem(thread1Reply3);

        // Reply 1 - thread 2.
```

```
        var thread2Reply1 = new Document();
        thread2Reply1["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"; // Hash
attribute.
        thread2Reply1["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7,
0, 0, 0)); // Range attribute.
        thread2Reply1["Message"] = "DynamoDB Thread 2 Reply 1 text";
        thread2Reply1["PostedBy"] = "User A";

        replyTable.PutItem(thread2Reply1);

        // Reply 2 - thread 2.
        var thread2Reply2 = new Document();
        thread2Reply2["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"; // Hash
attribute.
        thread2Reply2["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1,
0, 0, 0)); // Range attribute.
        thread2Reply2["Message"] = "DynamoDB Thread 2 Reply 2 text";
        thread2Reply2["PostedBy"] = "User A";

        replyTable.PutItem(thread2Reply2);
    }
}
}
```

Exemple d'application DynamoDB utilisant le : Tic-Tac-Toe AWS SDK for Python (Boto)

Rubriques

- [Étape 1 : déploiement et test localement](#)
- [Étape 2 : examen du modèle de données et des détails de la mise en œuvre](#)
- [Étape 3 : déploiement en production à l'aide du service DynamoDB](#)
- [Étape 4 : Nettoyer les ressources](#)

Le jeu de morpion est un exemple d'application web reposant sur Amazon DynamoDB. L'application utilise le AWS SDK for Python (Boto) pour effectuer les appels DynamoDB nécessaires pour stocker les données de jeu dans une table DynamoDB, et le framework Web Python Flask pour end-to-end illustrer le développement d'applications dans DynamoDB, y compris la façon de modéliser

les données. Il démontre également de bonnes pratiques de modélisation des données dans DynamoDB, incluant la table que vous créez pour l'application de jeu, la clé primaire que vous définissez, les index supplémentaires dont vous avez besoin en fonction de vos exigences de requête, et l'utilisation d'attributs de valeurs concaténées.

Vous jouez avec l'application morpion sur le web comme suit :

1. Vous vous connectez à la page d'accueil de l'application.
2. Ensuite, vous invitez un autre utilisateur à jouer au jeu en tant que votre adversaire.

Jusqu'à ce qu'un autre utilisateur accepte votre invitation, le statut de jeu reste PENDING. Une fois qu'un adversaire accepte l'invitation, le statut du jeu passe à IN_PROGRESS.

3. Le jeu commence après que l'adversaire se connecte et accepte l'invitation.
4. L'application stocke toutes les informations de statuts et de mouvements du jeu dans une table DynamoDB.
5. Le jeu se termine par une victoire ou un nul, qui définit le statut du jeu sur FINISHED.

L'exercice de création de l' end-to-end application est décrit en plusieurs étapes :

- [Étape 1 : déploiement et test localement](#) – Dans cette section, vous téléchargez, déployez et testez l'application sur votre ordinateur local. Vous allez créer les tables requises dans la version téléchargeable de DynamoDB.
- [Étape 2 : examen du modèle de données et des détails de la mise en œuvre](#) – Cette section décrit tout d'abord en détails le modèle de données, y compris les index et l'utilisation de l'attribut de valeur concaténée. Puis la section explique le mode de fonctionnement de l'application.
- [Étape 3 : déploiement en production à l'aide du service DynamoDB](#) – Cette section se concentre sur les considérations relatives au déploiement en production. Dans cette étape, vous créez une table en utilisant le service Amazon DynamoDB, et déployez l'application à l'aide d' AWS Elastic Beanstalk. Lorsque vous avez l'application en production, vous accordez également les autorisations appropriées afin que l'application puisse accéder à la table DynamoDB. Les instructions de cette section vous guident tout au long du déploiement en end-to-end production.
- [Étape 4 : Nettoyer les ressources](#) – Cette section met en évidence les domaines qui ne sont pas couverts par cet exemple. La section indique également les étapes à suivre pour supprimer les AWS ressources que vous avez créées au cours des étapes précédentes afin d'éviter d'encourir des frais.

Étape 1 : déploiement et test localement

Rubriques

- [1.1 : téléchargement et installation des packages requis](#)
- [1.2 : test de l'application de jeu](#)

Dans cette étape, vous téléchargez, déployez et testez l'application du jeu de morpion sur votre ordinateur local. Au lieu d'utiliser le service web Amazon DynamoDB, vous téléchargez DynamoDB sur votre ordinateur et créez la table obligatoire à cet emplacement.

1.1 : téléchargement et installation des packages requis

Pour tester cette application localement, vous aurez besoin des éléments suivants :

- Python
- Flask (une microstructure pour Python)
- AWS SDK for Python (Boto)
- DynamoDB s'exécutant sur votre ordinateur
- Git

Pour obtenir ces outils, procédez comme suit :

1. Installez Python. Pour step-by-step obtenir des instructions, voir [Télécharger Python](#).

L'application morpion a été testée à l'aide de Python version 2.7.

2. Installez Flask et AWS SDK for Python (Boto) utilisez le Python Package Installer (PIP) :

- Installez PIP.

Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Installation de PIP](#). Sur la page de l'installation, choisissez le lien `get-pip.py`, puis enregistrez le fichier. Ouvrez ensuite un terminal de commande en tant qu'administrateur, puis entrez ce qui suit à l'invite de commande.

```
python.exe get-pip.py
```

Sur Linux, vous ne spécifiez pas l'extension `.exe`. Vous spécifiez uniquement `python get-pip.py`.

- Avec PIP, installez les packages Flask et Boto en utilisant le code suivant.

```
pip install Flask
pip install boto
pip install configparser
```

3. Téléchargez DynamoDB sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur la façon de l'exécuter, consultez [Configuration de DynamoDB Local \(version téléchargeable\)](#).
4. Téléchargez l'application morpion :
 - a. Installez Git. Pour obtenir des instructions, consultez [Téléchargements git](#).
 - b. Exécutez le code suivant pour télécharger l'application.

```
git clone https://github.com/awslabs/dynamodb-tictactoe-example-app.git
```

1.2 : test de l'application de jeu

Pour tester l'application morpion, vous devez exécuter DynamoDB localement sur votre ordinateur.

Pour exécuter l' tic-tac-toe application

1. Démarrez DynamoDB.
2. Démarrez le serveur web pour l'application morpion.

Pour ce faire, ouvrez un terminal de commande, accédez au dossier dans lequel vous avez téléchargé l'application de morpion et exécutez l'application localement à l'aide du code suivant.


```
python.exe application.py --mode local --serverPort 5000 --port 8000
```

Sur Linux, vous ne spécifiez pas l'extension `.exe`.

3. Ouvrez votre navigateur web et entrez ce qui suit.

```
http://localhost:5000/
```

Le navigateur affiche la page d'accueil.

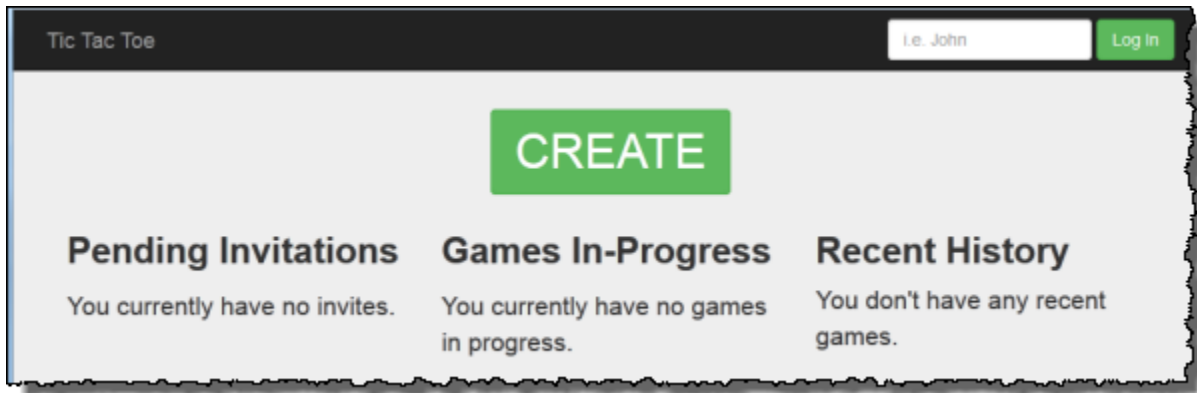


4. Entrez **user1** dans la zone Log in (Connexion) pour vous connecter tant qu'utilisateur user1.

Note

Cet exemple d'application n'effectue aucune authentification de l'utilisateur. L'ID d'utilisateur est utilisé uniquement pour identifier les joueurs. Si deux joueurs se connectent avec le même alias, l'application fonctionne comme si vous jouiez dans deux navigateurs différents.

5. Si vous jouez à ce jeu pour la première fois, une page s'affiche vous demandant de créer la table requise (Games) dans DynamoDB. Choisissez CREATE TABLE.

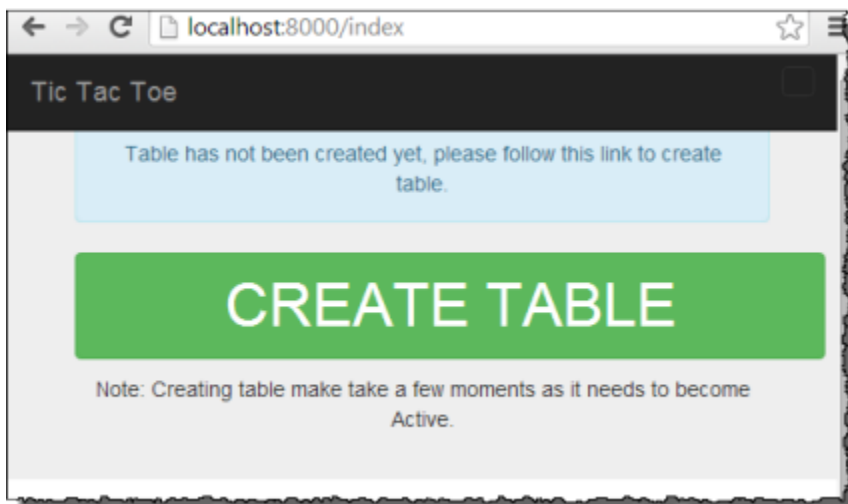

6. Choisissez CRÉER pour créer le premier tic-tac-toe jeu.
7. Entrez **user2** dans la zone Choose an Opponent (Choisir un adversaire) et choisissez Create Game! (Créer le jeu !)



Cela crée le jeu en ajoutant un élément dans la table Games. Cela définit le statut du jeu sur PENDING.


- Ouvrez une autre fenêtre de navigateur et entrez ce qui suit.

`http://localhost:5000/`


Le navigateur transmet des informations par le biais de cookies, vous devez donc utiliser le mode de navigation privée afin que vos cookies ne soient pas transférés.

- Connectez-vous en tant qu'user2.

Une page s'affiche qui indique une invitation en attente d'user1.

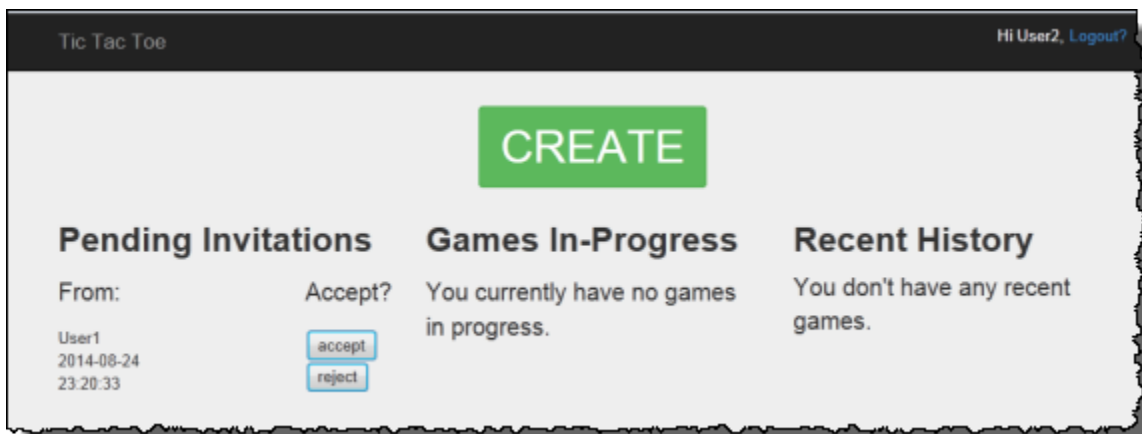

- Choisissez accept pour accepter l'invitation.

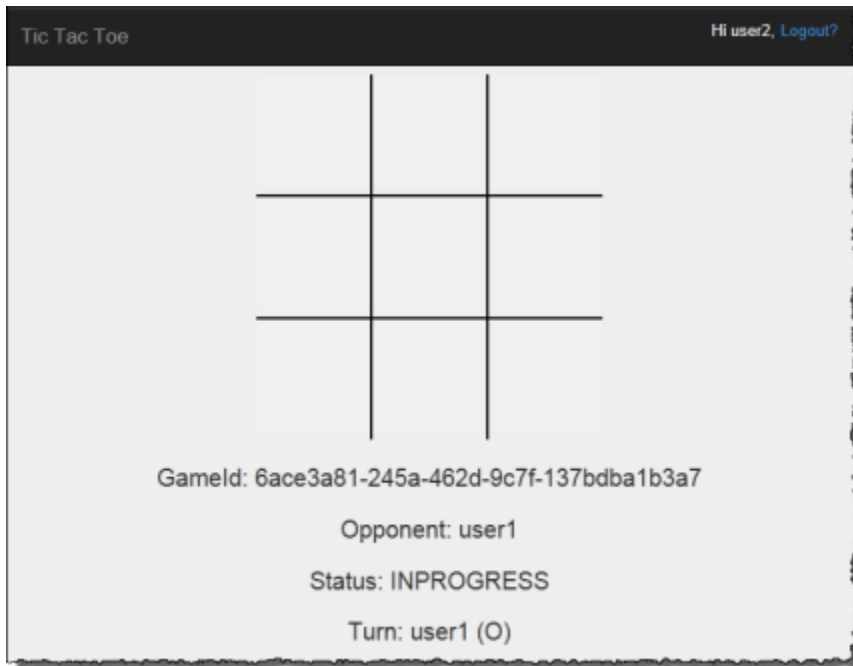

La page du jeu apparaît avec une tic-tac-toe grille vide. La page affiche également des informations de jeu pertinentes telles que l'ID du jeu, le joueur dont c'est le tour et le statut du jeu.

11. Jouez.

Pour chaque mouvement de l'utilisateur, le service web envoie à DynamoDB une demande de mise à jour conditionnelle de l'élément de jeu dans la table Games. Par exemple, les conditions garantissent la validité du déplacement, la disponibilité de la case choisie par l'utilisateur et que c'était bien le tour de l'utilisateur qui a effectué le déplacement. Pour un déplacement valide, l'opération de mise à jour ajoute un nouvel attribut correspondant à la sélection sur le plateau. L'opération de mise à jour définit également la valeur de l'attribut existant sur l'utilisateur qui peut procéder au déplacement suivant.

Sur la page du jeu, l'application effectue des JavaScript appels asynchrones toutes les secondes, pendant 5 minutes maximum, pour vérifier si l'état du jeu dans DynamoDB a changé. Si c'est le cas, l'application met à jour la page avec de nouvelles informations. Après 5 minutes, l'application arrête de générer les demandes et vous devez actualiser la page pour obtenir des informations mises à jour.

Étape 2 : examen du modèle de données et des détails de la mise en œuvre

Rubriques

- [2.1 : modèle de données de base](#)
- [2.2 : application en action \(procédure pas à pas de code\)](#)

2.1 : modèle de données de base

Cet exemple d'application met en évidence les concepts de modèle de données DynamoDB suivants :

- **Table** – Dans DynamoDB, une table est un ensemble d'éléments (registres), et chaque élément est un ensemble de paires nom-valeur appelées attributs.

Dans cet exemple de morpion, l'application stocke les données de toutes les parties dans une table, Games. L'application crée un élément par jeu dans la table et stocke toutes les données de jeux en tant qu'attributs. Une tic-tac-toe partie peut comporter jusqu'à neuf coups. Les tables DynamoDB n'ayant pas de schéma dans les cas où seule la clé primaire est l'attribut obligatoire, l'application peut stocker différents nombres d'attributs par élément de jeu.

La table Games a une clé primaire simple composée d'un attribut, GameId, de type chaîne. L'application attribue un ID unique à chaque partie. Pour plus d'informations sur les clés primaires DynamoDB, consultez [Clé primaire](#).

Lorsqu'un utilisateur lance un tic-tac-toe jeu en invitant un autre utilisateur à jouer, l'application crée un nouvel élément dans le Games tableau avec des attributs stockant les métadonnées du jeu, tels que les suivants :

- HostId, l'utilisateur qui a lancé la partie.
- Opponent, l'utilisateur qui a été invité à jouer.
- L'utilisateur dont c'est le tour de jouer. L'utilisateur qui a lancé la partie joue en premier.
- L'utilisateur qui utilise le symbole O sur le plateau. L'utilisateur qui initie les parties utilise le symbole O.

En outre, l'application crée un attribut concaténé StatusDate, marquant l'état du jeu initial en tant que PENDING. La capture d'écran suivante présente un exemple d'élément tel qu'il s'affiche dans la console DynamoDB :

Attribute	Type	Value
Gamelid (Hash Key)	String	"6fffd7f5-e293-4b4a-bacf-6ddde49ef0ae"
HostId	String	"user1"
O	String	"user1"
Opponent	String	"user2"
StatusDate	String	"PENDING_2014-07-06 21:28:02 354807"
Turn	String	"user1"

En cours de partie, l'application ajoute un attribut à la table pour chaque déplacement. Le nom d'attribut est la position sur le plateau, par exemple TopLeft ou BottomRight. Par exemple, un déplacement peut avoir un attribut TopLeft avec la valeur O, un attribut TopRight avec la valeur O et un attribut BottomRight avec la valeur X. La valeur d'attribut est O ou X, selon l'utilisateur qui a effectué le déplacement. Par exemple, considérez le plateau suivant.

You Tie		
O	X	O
O	O	X
X	O	X

Gamelid: 5ca60639-bef9-4c03-83e9-bb7abe4debca
Opponent: user2
Status: FINISHED
Turn: N/A

- Attributs de valeur concaténée – L'attribut StatusDate illustre un attribut de valeur concaténée. Dans cette approche, au lieu de créer des attributs distincts pour stocker le statut du jeu (PENDING, IN_PROGRESS et FINISHED) et la date (moment du dernier déplacement), vous les associez en un seul attribut, par exemple IN_PROGRESS_2014-04-30 10:20:32.

L'application utilise ensuite l'attribut StatusDate pour la création d'index secondaires en spécifiant StatusDate comme clé de tri pour l'index. L'avantage d'utiliser l'attribut de valeur concaténée StatusDate est illustré plus en détails dans les index abordés par la suite.

- Index secondaires globaux – Vous pouvez utiliser la clé primaire de la table, GameId, pour interroger efficacement la table afin de trouver un élément de jeu. Pour interroger la table sur des attributs autres que les attributs de clé primaires, DynamoDB prend en charge la création d'index secondaires. Dans cet exemple d'application, vous créez les deux index secondaires suivants :

Local Secondary Indexes

Index Name	Hash Key	Range Key	Projected Attributes	Index Size (Bytes)*	Item Count*
This table has no local secondary indexes.					

Global Secondary Indexes

Index Name	Hash Key	Range Key	Projected Attributes	Status	Read Capacity Units	Write Capacity Units	Last Decrease Time	Last Increase Time	Index Size (Bytes)*	Item Count*
hostStatusDate	HostId (String)	StatusDate (String)	All	Active	20	20		Sat May 31 10:35:42 GMT-700 2014	20305	125
oppStatusDate	Opponent (String)	StatusDate (String)	All	Active	20	20		Sat May 31 10:35:42 GMT-700 2014	20305	125

- HostId- StatusDate -indice. Cet index a HostId comme clé de partition et StatusDate comme une clé de tri. Vous pouvez utiliser cet index pour interroger sur HostId, par exemple pour trouver des jeux hébergés par un utilisateur particulier.
- OpponentId- StatusDate -indice. Cet index a OpponentId comme clé de partition et StatusDate comme une clé de tri. Vous pouvez utiliser cet index pour interroger sur Opponent, par exemple pour trouver des jeux dans lesquels un utilisateur particulier est l'adversaire.

Ces index sont appelés index secondaires globaux, car la clé de partition dans ces index n'est pas la même que la clé de partition (GameId) utilisée dans la clé primaire de la table.

Notez que les deux index spécifient StatusDate comme clé de tri. Cela permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Vous pouvez interroger à l'aide de l'opérateur de comparaison `BEGINS_WITH`. Par exemple, vous pouvez trouver tous les jeux avec l'attribut `IN_PROGRESS` hébergés par un utilisateur particulier. Dans ce cas, l'opérateur `BEGINS_WITH` vérifie la valeur StatusDate qui commence par `IN_PROGRESS`.
- DynamoDB stocke les éléments dans l'index dans l'ordre, par valeur de clé de tri. Donc, si tous les préfixes de statut sont identiques (par exemple, `IN_PROGRESS`), le format ISO utilisé pour la partie date aura des éléments triés du plus ancien au plus récent. Cette approche permet d'effectuer certaines requêtes efficacement, par exemple les éléments suivants :

- Récupérez jusqu'à 10 des jeux IN_PROGRESS les plus récents organisés par l'utilisateur qui est connecté. Pour cette requête, vous spécifiez l'index `HostId-StatusDate-index`.
- Récupérez jusqu'à 10 des jeux IN_PROGRESS les plus récents où l'utilisateur connecté est l'adversaire. Pour cette requête, vous spécifiez l'index `OpponentId-StatusDate-index`.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des index secondaires, consultez [Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires](#).

2.2 : application en action (procédure pas à pas de code)

Cette application a deux pages principales :

- Page d'accueil — Cette page fournit à l'utilisateur un identifiant simple, un bouton CRÉER pour créer un nouveau tic-tac-toe jeu, une liste des parties en cours, un historique des parties et toutes les invitations à des jeux en attente.

La page d'accueil n'est pas actualisée automatiquement. Vous devez actualiser la page pour actualiser les listes.


- Page de jeu — Cette page montre la tic-tac-toe grille sur laquelle les utilisateurs jouent.

L'application met à jour la page de jeu automatiquement chaque seconde. JavaScript Dans votre navigateur, le serveur Web Python appelle le serveur Web Python toutes les secondes pour demander à la table Games si les éléments du jeu de la table ont changé. Si tel est le cas, JavaScript déclenche une actualisation de la page afin que l'utilisateur puisse voir le tableau mis à jour.

Nous verrons en détails le mode de fonctionnement de l'application.

Page d'accueil

Une fois l'utilisateur connecté, l'application affiche les trois listes d'informations suivantes :

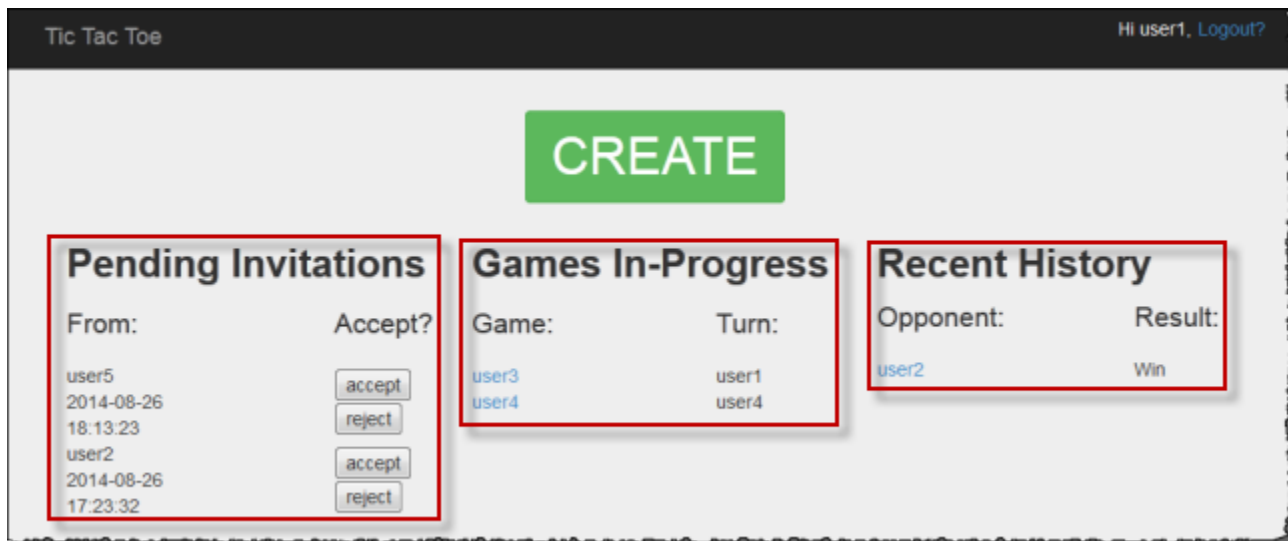

- Invitations – Cette liste affiche jusqu'aux 10 dernières invitations d'autres personnes, qui sont en attente d'acceptation par l'utilisateur connecté. Dans la capture d'écran précédente, user1 dispose d'invitations d'user5 et d'user2 en attente.
- Games in-progress – Cette liste affiche jusqu'aux 10 dernière parties en cours. Il s'agit de parties auxquelles l'utilisateur participe activement et qui ont le statut IN_PROGRESS. Sur la capture d'écran, l'utilisateur1 joue activement à un tic-tac-toe jeu avec utilisateur3 et utilisateur4.
- Recent history – Cette liste affiche jusqu'aux 10 dernières parties que l'utilisateur a terminées, dont le statut est FINISHED. Dans la partie illustrée dans la capture d'écran, user1 a joué avec user2. Pour chaque partie terminée, la liste présente le résultat.

Dans le code, la fonction `index` (dans `application.py`) effectue les trois appels suivants pour récupérer des informations sur le statut du jeu :

```
inviteGames      = controller.getGameInvites(session["username"])
inProgressGames  = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "IN_PROGRESS")
finishedGames    = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "FINISHED")
```

Chacun de ces appels renvoie une liste d'éléments de DynamoDB qui sont encapsulés par les objets `Game`. Il est facile d'extraire des données de ces objets dans la vue. La fonction `index` passe ces listes d'objets à la vue pour afficher le HTML.

```
return render_template("index.html",
                       user=session["username"],
                       invites=inviteGames,
```

```
inprogress=inProgressGames,  
finished=finishedGames)
```

L'application de morpion définit la classe `Game` principalement pour stocker les données de jeux extraites de DynamoDB. Ces fonctions renvoient des listes d'objets `Game` qui vous permettent d'isoler le reste de l'application du code relatif aux éléments Amazon DynamoDB. Par conséquent, ces fonctions vous aident à découpler le code de votre application à partir des détails de la couche de stockage de données.

Le modèle architectural décrit ici est également appelé modèle d'interface utilisateur `model-view-controller` (MVC). Dans ce cas, les instances d'objet `Game` (qui représentent des données) sont le modèle et la page HTML est la vue. Le contrôleur est divisé en deux fichiers. Le fichier `application.py` a la logique de contrôleur pour la structure Flask, et la logique métier est isolée dans le fichier `gameController.py`. Autrement dit, l'application stocke tout ce qui est associé au kit SDK DynamoDB dans son propre fichier dans le dossier `dynamodb`.

Permettez-nous de passer en revue les trois fonctions et comment elles interrogent la table `Games` à l'aide des index secondaires globaux pour récupérer les données concernés.

Utilisation `getGameInvites` pour obtenir la liste des invitations à des jeux en attente

La fonction `getGameInvites` récupère la liste des 10 dernières invitations en suspens. Ces jeux ont été créés par des utilisateurs, mais les adversaires n'ont pas accepté les invitations à jouer. Pour ces jeux, l'état reste `PENDING` jusqu'à ce que l'adversaire accepte l'invitation. Si l'adversaire décline l'invitation, l'application supprime l'élément correspondant de la table.

La fonction spécifie la requête comme suit :

- Elle spécifie l'index `OpponentId-StatusDate-index` à utiliser avec les valeurs de clés d'index et les opérateurs de comparaison suivants :
 - La clé de partition est `OpponentId` et prend la clé d'index *user ID*.
 - La clé de tri est `StatusDate` et prend l'opérateur de comparaison et la valeur de clé d'index `beginswith="PENDING_"`.

Vous utilisez l'index `OpponentId-StatusDate-index` pour récupérer les jeux auxquels l'utilisateur connecté est invité, c'est-à-dire où l'utilisateur connecté est l'adversaire.

- La requête limite le résultat à 10 éléments.

```
gameInvitesIndex = self.cm.getGamesTable().query(
    Opponent__eq=user,
    StatusDate__beginswith="PENDING_",
    index="OpponentId-StatusDate-index",
    limit=10)
```

Dans l'index, pour chaque OpponentId (clé de partition), DynamoDB conserve les éléments triés par StatusDate (clé de tri). Par conséquent, les parties que la requête renvoie seront les 10 parties les plus récentes.

Utiliser `getGamesWith` le statut pour obtenir la liste des jeux ayant un statut spécifique

Une fois qu'un adversaire accepte une invitation, le statut du jeu passe sur `IN_PROGRESS`. Une fois que le jeu se termine, le statut passe sur `FINISHED`.

Les requêtes pour trouver des jeux qui sont en cours ou terminés sont identiques, à l'exception de la valeur du statut qui est différente. Par conséquent, l'application définit la fonction `getGamesWithStatus`, qui prend la valeur de statut comme paramètre.

```
inProgressGames = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "IN_PROGRESS")
finishedGames   = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "FINISHED")
```

La section suivante décrit les jeux en cours, mais la même description s'applique également aux jeux terminés.

Une liste de jeux en cours pour un utilisateur donné comprend les deux éléments suivants :

- Jeux en cours hébergés par l'utilisateur
- Jeux en cours où l'utilisateur est l'adversaire

La fonction `getGamesWithStatus` exécute les deux requêtes suivantes, chaque fois à l'aide de l'index secondaire approprié.

- La fonction interroge la table `Games` en utilisant l'index `HostId-StatusDate-index`. Pour l'index, la requête spécifie les valeurs de clés primaires, clé de partition (`HostId`) et clé de tri (`StatusDate`), ainsi que les opérateurs de comparaison.

```
hostGamesInProgress = self.cm.getGamesTable ().query(HostId__eq=user,
```



```
StatusDate__beginswith=status,  
index="HostId-StatusDate-index",  
limit=10)
```

Notez la syntaxe Python pour les opérateurs de comparaison :

- `HostId__eq=user` spécifie l'opérateur de comparaison d'égalité.
- `StatusDate__beginswith=status` spécifie l'opérateur de comparaison `BEGINS_WITH`.
- La fonction interroge la table `Games` en utilisant l'index `OpponentId-StatusDate-index`.


```
oppGamesInProgress = self.cm.getGamesTable().query(Opponent__eq=user,  
                                                    StatusDate__beginswith=status,  
                                                    index="OpponentId-StatusDate-index",  
                                                    limit=10)
```

- Ensuite, la fonction combine les deux listes, trie et pour les premiers 0 à 10 éléments, elle crée une liste des objets `Game` et renvoie la liste à la fonction d'appel (à savoir, l'index).

```
games = self.mergeQueries(hostGamesInProgress,  
                           oppGamesInProgress)  
return games
```

Page de jeu

La page de jeu est l'endroit où l'utilisateur joue à tic-tac-toe des jeux. Elle présente la grille de jeu ainsi que des informations relatives au jeu. La capture d'écran suivante illustre un exemple de jeu en cours :

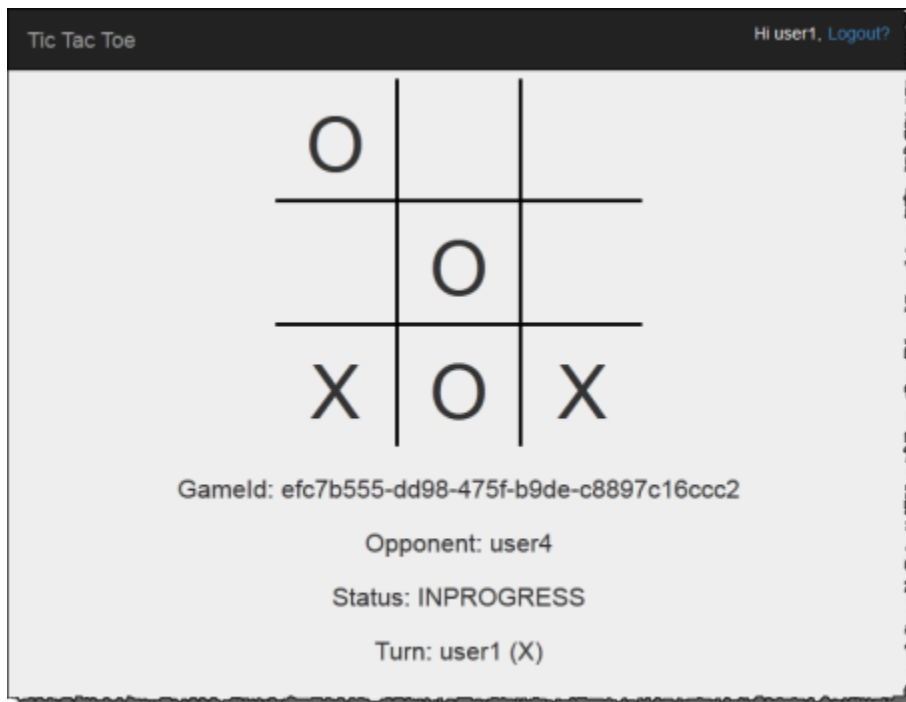

L'application affiche la page de jeu dans les cas suivants :

- L'utilisateur crée un jeu en invitant un autre utilisateur à jouer.

Dans ce cas, la page affiche l'utilisateur comme hôte et le statut de jeu comme PENDING, en attendant que l'adversaire accepte.

- L'utilisateur accepte l'une des invitations en attente sur la page d'accueil.

Dans ce cas, la page affiche l'utilisateur comme adversaire et le statut du jeu comme IN_PROGRESS.

Une sélection d'utilisateur sur le plateau génère une demande POST de formulaire à l'application. Autrement dit, Flask appelle la fonction `selectSquare` (dans `application.py`) avec les données de formulaire HTML. Cette fonction, à son tour, appelle la fonction `updateBoardAndTurn` (dans `gameController.py`) pour mettre à jour l'élément de jeu comme suit :

- Elle ajoute un nouvel attribut spécifique au déplacement.
- Elle met à jour la valeur d'attribut `Turn` pour l'utilisateur qui jouera le prochain coup.

```
controller.updateBoardAndTurn(item, value, session["username"])
```

La fonction renvoie la valeur true si la mise à jour de l'élément a réussi ; sinon, elle renvoie la valeur false. Notez les éléments suivants sur la fonction `updateBoardAndTurn` :

- La fonction appelle la fonction `update_item` du kit SDK pour Python afin d'apporter un ensemble fini de mises à jour à un élément existant. La fonction mappe à l'opération `UpdateItem` dans DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [UpdateItem](#).

Note

La différence entre les opérations `UpdateItem` et `PutItem` est que `PutItem` remplace l'élément entier. Pour plus d'informations, consultez [PutItem](#).

Pour l'appel `update_item`, le code identifie les éléments suivants :

- La clé primaire de la table `Games` (à savoir, `ItemId`).

```
key = { "GameId" : { "S" : gameId } }
```

- Le nouvel attribut à ajouter, spécifique au déplacement de l'utilisateur en cours et sa valeur (par exemple, `TopLeft="X"`).

```
attributeUpdates = {  
  position : {  
    "Action" : "PUT",  
    "Value" : { "S" : representation }  
  }  
}
```

- Conditions qui doivent avoir une valeur true pour que la mise à jour ait lieu :
 - La partie doit être en cours. C'est à dire que la valeur d'attribut `StatusDate` doit commencer par `IN_PROGRESS`.
 - Le tour actuel doit être un tour d'utilisateur valide comme indiqué par l'attribut `Turn`.
 - L'emplacement que l'utilisateur choisit doit être disponible. Autrement dit, l'attribut correspondant à l'emplacement ne doit pas exister.

```
expectations = {"StatusDate" : {"AttributeValueList": [{"S" : "IN_PROGRESS_"}],  
  "ComparisonOperator": "BEGINS_WITH",  
  "Turn" : {"Value" : {"S" : current_player}},
```

```
position : {"Exists" : False}}
```

Maintenant, la fonction appelle `update_item` pour mettre à jour l'élément.

```
self.cm.db.update_item("Games", key=key,  
    attribute_updates=attributeUpdates,  
    expected=expectations)
```

Après le renvoi de la fonction, les appels de la fonction `selectSquare` sont redirigés, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
redirect("/game="+gameId)
```

Cet appel permet au navigateur de s'actualiser. Dans le cadre de cette actualisation, l'application vérifie si la partie s'est terminée par une victoire ou un nul. Si c'est le cas, l'application met à jour l'élément de partie en conséquence.

Étape 3 : déploiement en production à l'aide du service DynamoDB

Rubriques

- [3.1 : création d'un rôle IAM pour Amazon EC2](#)
- [3.2 : création de la table Games dans Amazon DynamoDB](#)
- [3.3 : Regroupez et déployez le code de tic-tac-toe l'application](#)
- [3.4 : configuration de l'environnement AWS Elastic Beanstalk](#)

Dans les sections précédentes, vous avez déployé et testé l'application de morpion localement sur votre ordinateur en utilisant DynamoDB local. Maintenant, vous déployez l'application en production comme suit :

- Déployez l'application à AWS Elastic Beanstalk l'aide d'un easy-to-use service de déploiement et de dimensionnement d'applications et de services Web. Pour plus d'informations, consultez la section [Déploiement d'une application Flask vers AWS Elastic Beanstalk](#).

Elastic Beanstalk lance une ou plusieurs instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que vous configurez via Elastic Beanstalk, sur lesquelles votre application de morpion s'exécutera.

- À l'aide du service Amazon DynamoDB, créez une table Games qui résidera sur AWS plutôt que localement sur votre ordinateur.

En outre, vous devez également configurer des autorisations. Toutes AWS les ressources que vous créez, telles que la Games table dans DynamoDB, sont privées par défaut. Seul le propriétaire des ressources, à savoir le compte AWS qui a créé la table Games, peut accéder à cette table. Ainsi, par défaut, votre application de morpion ne peut pas mettre à jour la table Games.

Pour accorder les autorisations nécessaires, vous créez un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) et accordez à ce rôle les autorisations d'accès à la Games table. Votre instance Amazon EC2 endosse tout d'abord ce rôle. En réponse, AWS renvoie des informations d'identification de sécurité temporaires que l'instance Amazon EC2 peut utiliser pour mettre à jour le Games tableau au nom de l'application Tic-Tac-Toe. Lorsque vous configurez votre application Elastic Beanstalk, vous spécifiez le rôle IAM que la ou les instances Amazon EC2 peuvent endosser. Pour plus d'informations sur les rôles IAM, consultez la section [Rôles IAM pour Amazon EC2](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Note

Avant de créer des instances Amazon EC2 pour l'application Tic-Tac-Toe, vous devez d'abord choisir la AWS région dans laquelle vous souhaitez qu'Elastic Beanstalk crée les instances. Une fois que vous avez créé l'application Elastic Beanstalk, vous fournissez les mêmes point de terminaison et nom de région dans un fichier de configuration. L'application de morpion utilise les informations de ce fichier pour créer la table Games et envoyer les demandes subséquentes dans une région AWS spécifique. La table DynamoDB Games et les instances Amazon EC2 lancées par Elastic Beanstalk doivent se trouver dans la même région. Pour obtenir la liste des régions disponibles, veuillez consulter [Amazon DynamoDB](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

En résumé, vous procédez comme suit pour déployer l'application de morpion en production :

1. Créez un rôle IAM à l'aide du service IAM. Vous attachez à ce rôle une politique accordant à des actions DynamoDB des autorisations pour accéder à la table Games.
2. Groupez le code d'application de morpion et un fichier de configuration et créez un fichier .zip. Vous utilisez ce fichier .zip pour donner le code de l'application de morpion à Elastic Beanstalk pour l'insérer sur vos serveurs. Pour plus d'informations sur la création d'une solution groupée,

consultez [Création d'une solution groupée d'application](#) dans le Guide du développeur AWS Elastic Beanstalk .

Dans le fichier de configuration (`beanstalk.config`), vous fournissez des informations de point de terminaison et de région AWS . L'application de morpion utilise ces informations pour déterminer la région DynamoDB à laquelle s'adresser.

3. Configurez l'environnement Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk lance une ou plusieurs instances Amazon EC2 et y déploie votre solution groupée d'application de morpion. Une fois que l'environnement Elastic Beanstalk est prêt, vous fournissez le nom du fichier de configuration en ajoutant la variable d'environnement `CONFIG_FILE`.
4. Créez la table DynamoDB À l'aide du service Amazon DynamoDB, vous créez Games la table AWS sur votre ordinateur plutôt que localement. N'oubliez pas que cette table a une clé primaire simple constituée de la clé de partition `GameId` de type chaîne.
5. Testez le jeu en production.

3.1 : création d'un rôle IAM pour Amazon EC2

La création d'un rôle IAM du type Amazon EC2 permet à l'instance Amazon EC2 qui exécute votre application de morpion d'endosser le rôle approprié, et de créer des demandes d'application pour accéder à la table Games. Lorsque vous créez le rôle, sélectionnez l'option Politique personnalisée puis copiez et collez la politique suivante.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "dynamodb:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:922852403271:table/Games",

```

```
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:922852403271:table/Games/index/*"  
    ]  
}  
]  
}
```

Pour plus d'instructions, consultez [Création d'un rôle pour un service AWS \(AWS Management Console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

3.2 : création de la table Games dans Amazon DynamoDB

La table Games dans DynamoDB stocke les données des parties. Si la table n'existe pas, l'application la crée pour vous. Dans ce cas, laissez l'application créer la table Games.

3.3 : Regroupez et déployez le code de tic-tac-toe l'application

Si vous avez suivi les étapes de cet exemple, vous avez déjà téléchargé l'application de morpion. Dans le cas contraire, téléchargez l'application et extrayez tous les fichiers dans un dossier sur votre ordinateur local. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Étape 1 : déploiement et test localement](#).

Une fois tous les fichiers extraits, vous disposez d'un dossier code. Pour remettre ce dossier à Elastic Beanstalk, vous regroupez le contenu de ce dossier en tant que fichier .zip. Tout d'abord, vous ajoutez un fichier de configuration dans ce dossier. Votre application utilise les informations de région et de point de terminaison pour créer une table DynamoDB dans la région spécifiée, et effectuer les demandes d'opération de table subséquentes à l'aide du point de terminaison spécifié.

1. Basculez vers le dossier où vous avez téléchargé l'application de morpion.
2. Dans le dossier racine de l'application, créez un fichier texte nommé `beanstalk.config` avec le contenu suivant.

```
[dynamodb]  
region=<AWS region>  
endpoint=<DynamoDB endpoint>
```

Par exemple, vous pouvez utiliser le contenu suivant.

```
[dynamodb]  
region=us-west-2  
endpoint=dynamodb.us-west-2.amazonaws.com
```

Pour obtenir la liste des régions disponibles, consultez [Amazon DynamoDB](#) dans la Référence générale d'Amazon Web Services.

Important

La région spécifiée dans le fichier de configuration est l'emplacement où l'application de morpion crée la table Games dans DynamoDB. Vous devez créer l'application Elastic Beanstalk abordée dans la section suivante dans la même région.

Note

Lorsque vous créez votre application Elastic Beanstalk, vous demandez à lancer un environnement dans lequel vous pouvez choisir le type d'environnement. Pour tester l'exemple d'application de morpion, vous pouvez choisir le type d'environnement Single Instance, passer ce qui suit et accéder à l'étape suivante.

Toutefois, le type d'environnement Équilibrage de charge, Auto Scaling fournit un environnement hautement disponible et dimensionnable, élément que vous devriez prendre en compte lorsque vous créez et déployez d'autres applications. Si vous choisissez ce type d'environnement, vous devez également générer un UUID et l'ajouter au fichier de configuration, comme illustré ci-après.

```
[dynamodb]
region=us-west-2
endpoint=dynamodb.us-west-2.amazonaws.com
[flask]
secret_key= 284e784d-1a25-4a19-92bf-8eeb7a9example
```

Dans la communication client-serveur lorsque le serveur envoie une réponse, par souci de sécurité le serveur envoie un cookie signé que le client renvoie au serveur dans la demande suivante. Lorsqu'il y a un seul serveur, le serveur peut générer localement une clé de chiffrement lorsqu'il démarre. Lorsqu'il existe de nombreux serveurs, ils ont tous besoin de connaître la même clé de chiffrement. Dans le cas contraire, ils ne pourront lire les cookies définis par les serveurs pairs. En ajoutant `secret_key` dans le fichier de configuration, vous indiquez à tous les serveurs d'utiliser cette clé de chiffrement.

3. Zippez le contenu du dossier racine de l'application (qui inclut le fichier `beanstalk.config`), par exemple, `TicTacToe.zip`.
4. Chargez le fichier `.zip` dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Dans la section suivante, vous allez fournir ce fichier `.zip` à Elastic Beanstalk pour qu'il le charge sur le ou les serveurs.

Pour des instructions sur la manière de charger un fichier dans un compartiment Amazon S3, consultez [Créer un compartiment](#) et [Ajouter un objet à un compartiment](#) dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

3.4 : configuration de l'environnement AWS Elastic Beanstalk

Dans cette étape, vous allez créer une application Elastic Beanstalk, qui est un ensemble de composants incluant des environnements. Pour cet exemple, vous lancez une instance Amazon EC2 afin de déployer et d'exécuter votre application de morpion.

1. Entrez l'URL personnalisée suivante afin de configurer une console Elastic Beanstalk pour configurer l'environnement.


```
https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/?region=<AWS-Region>#/
newApplication
?applicationName=TicTacToe<your-name>
&solutionStackName=Python
&sourceBundleUrl=https://s3.amazonaws.com/<bucket-name>/TicTacToe.zip
&environmentType=SingleInstance
&instanceType=t1.micro
```

Pour plus d'informations sur les URL personnalisées, consultez [Construction d'une URL Launch Now](#) dans le Guide du développeur AWS Elastic Beanstalk . Pour l'URL, notez les points suivants :

- Vous devez fournir un nom de AWS région (identique à celui que vous avez fourni dans le fichier de configuration), un nom de compartiment Amazon S3 et le nom de l'objet.
- Pour les tests, l'URL demande le type d'`SingleInstanceenvironment` et `t1.micro` en tant que type d'instance.
- Le nom de l'application doit être unique. Ainsi, dans l'URL précédente, nous vous proposons d'ajouter votre nom au `applicationName`.

Cela a pour effet d'ouvrir la console Elastic Beanstalk. Dans certains cas, vous devrez peut-être vous connecter.


2. Sur la console Elastic Beanstalk, choisissez Vérifier et lancer, puis Lancer.
3. Notez l'URL ultérieurement. Cette URL ouvre la page d'accueil de votre application de morpion.

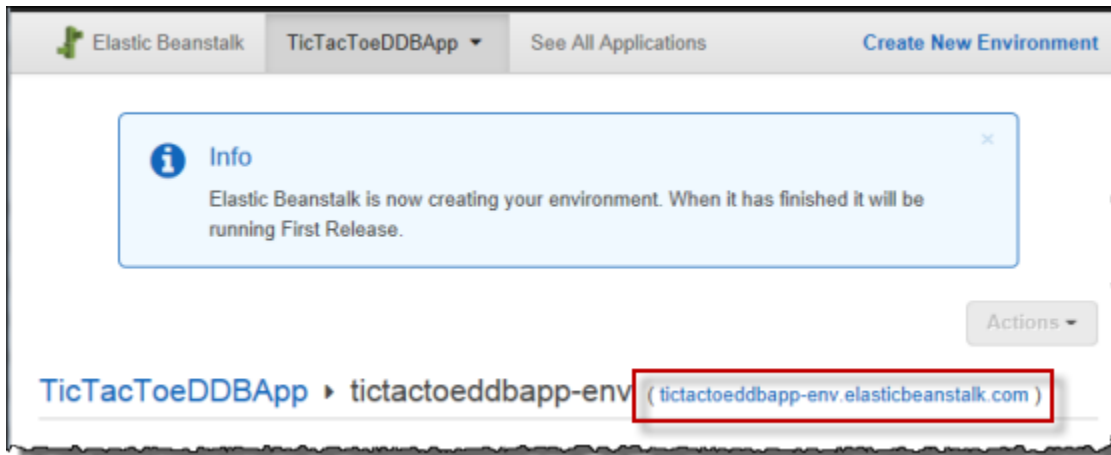

4. Configurez l'application de morpion afin qu'elle connaisse l'emplacement du fichier de configuration.


Une fois qu'Elastic Beanstalk a créé l'application, choisissez Configuration.

- a. Choisissez l'icône de roue dentée à côté de Software Configuration (Configuration logicielle), comme illustré dans la capture d'écran suivante.

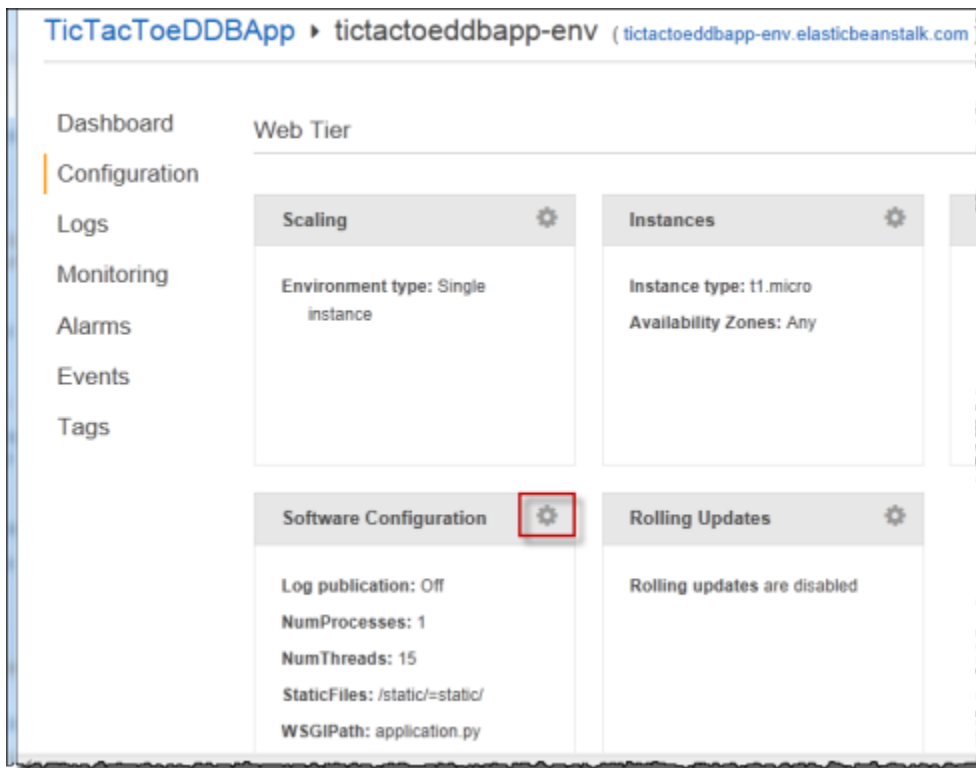

- b. À la fin de la section Propriétés de l'environnement, entrez **CONFIG_FILE** et sa valeur **beanstalk.config**, puis choisissez Enregistrer.

Cette mise à jour de l'environnement peut prendre quelques minutes.

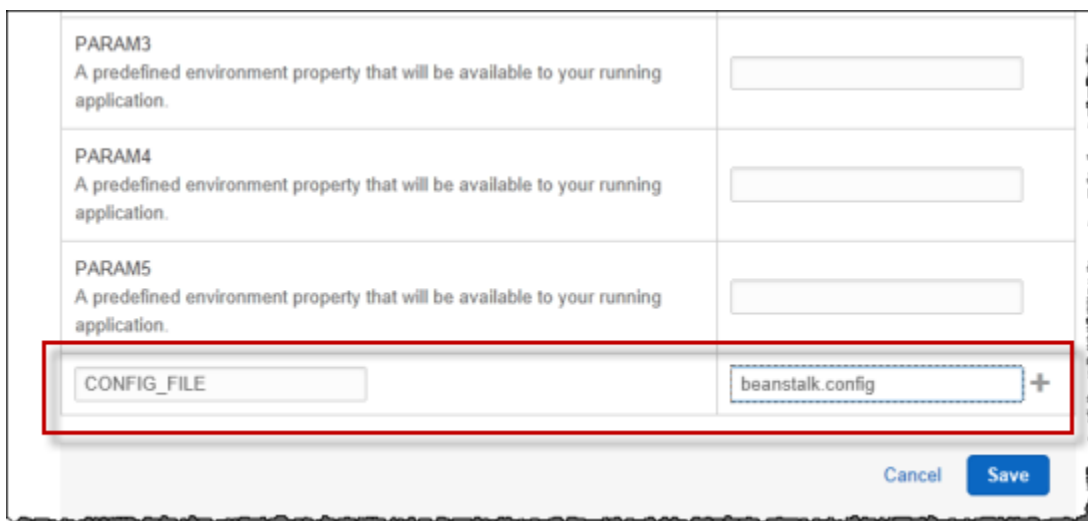


Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez jouer au jeu.

5. Dans le navigateur, entrez l'URL que vous avez copiée à l'étape précédente, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
http://<pen-name>.elasticbeanstalk.com
```

Cela ouvre la page d'accueil de l'application.

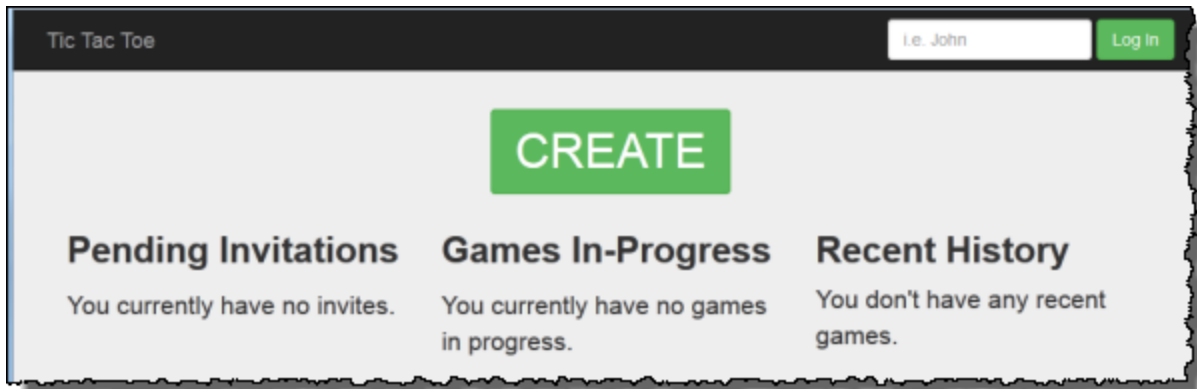

6. Connectez-vous en tant que testuser1 et choisissez CREATE pour démarrer une nouvelle tic-tac-toe partie.
7. Entrez **testuser2** dans la zone Choose an Opponent (Choisir un adversaire).



8. Ouvrez une autre fenêtre de navigateur.

Assurez-vous de désactiver tous les cookies dans votre fenêtre de navigateur afin de ne pas être connecté en tant que même utilisateur.

9. Entrez la même URL pour ouvrir la page d'accueil de l'application, comme illustré dans l'exemple suivant.


```
http://<env-name>.elasticbeanstalk.com
```

10. Connectez-vous en tant que testuser2.

11. Pour l'invitation de testuser1 dans la liste des invitations en suspens, choisissez accept.



12. À présent, la page de jeu apparaît.

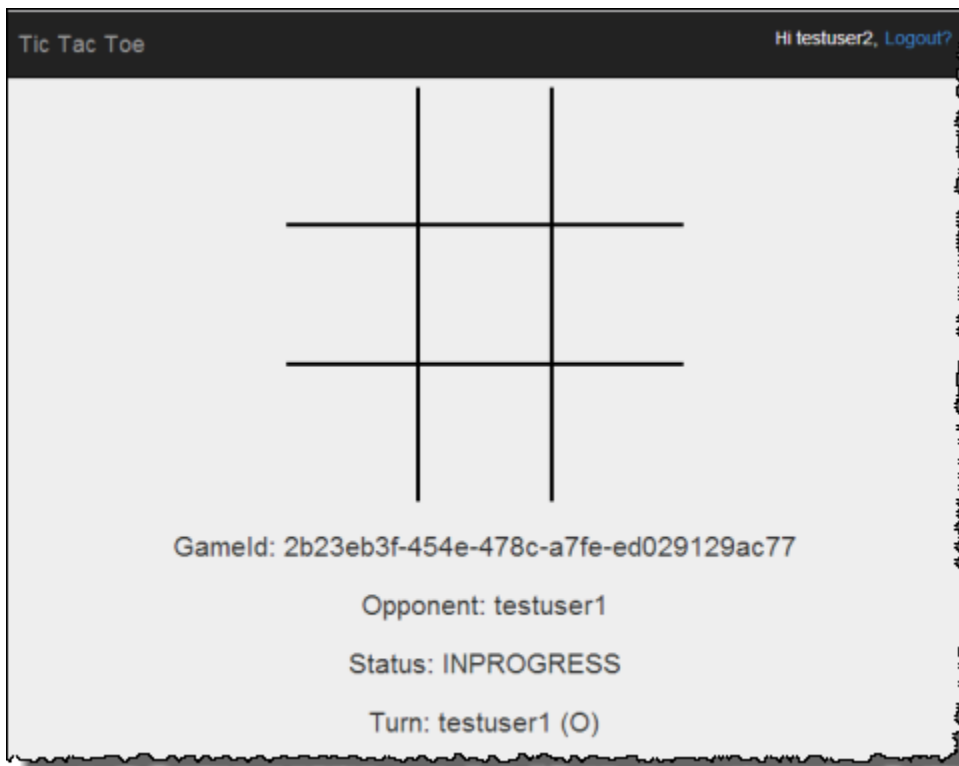

testuser1 et testuser2 peuvent jouer au jeu. Pour chaque déplacement, l'application enregistre le déplacement dans l'élément correspondant de la table Games.

Étape 4 : Nettoyer les ressources

Vous avez maintenant terminé le déploiement et les tests de l'application de morpion. L'application couvre le développement d'applications end-to-end Web sur Amazon DynamoDB, à l'exception de l'authentification des utilisateurs. L'application utilise les informations de connexion sur la page d'accueil uniquement pour ajouter un nom de joueur lors de la création d'un jeu. Dans une application de production, vous ajoutez le code nécessaire pour effectuer l'authentification et la connexion de l'utilisateur.

Si vous avez terminé le test, vous pouvez supprimer les ressources que vous avez créées pour tester l'application de morpion afin d'éviter tout frais.

Pour supprimer les ressources que vous avez créées

1. Supprimez la table Games que vous avez créée dans DynamoDB.
2. Résiliez l'environnement Elastic Beanstalk pour libérer les instances Amazon EC2.
3. Supprimez le rôle IAM que vous avez créé.
4. Supprimez l'objet que vous avez créé dans Amazon S3.

Exportation et importation de données DynamoDB à l'aide de AWS Data Pipeline

Vous pouvez l'utiliser AWS Data Pipeline pour exporter des données d'une table DynamoDB vers un fichier dans un compartiment Amazon S3. Vous pouvez également utiliser la console pour importer des données d'Amazon S3 vers une table DynamoDB située dans la même région AWS ou dans une autre.

Note

La console DynamoDB prend désormais en charge de manière native l'importation depuis Amazon S3 et l'exportation vers Amazon S3. Ces flux ne sont pas compatibles avec le flux AWS Data Pipeline d'importation. Pour plus d'informations, consultez [Importer à partir d'Amazon S3](#), [Exporter depuis Amazon S3](#), ainsi que le billet de blog [Exporter les données de table Amazon DynamoDB dans votre lac de données Amazon S3](#).


La possibilité d'exporter et d'importer des données est utile dans de nombreux scénarios. Par exemple, supposons que vous souhaitiez conserver un ensemble de données de référence, à des fins de test. Vous pouvez insérer les données de base dans une table DynamoDB et les exporter vers Amazon S3. Puis, après avoir exécuté une application qui modifie les données de test, vous pouvez « réinitialiser » l'ensemble de données en réimportant les données de base d'Amazon S3 dans la table DynamoDB. Un autre exemple implique la suppression accidentelle de données, ou encore une opération `DeleteTable` accidentelle. Dans les deux cas, vous pouvez restaurer les données à partir d'un fichier d'exportation précédent dans Amazon S3. Vous pouvez même copier les données d'une table DynamoDB d'une région AWS, les stocker dans Amazon S3, puis les importer d'Amazon S3 dans une table DynamoDB identique située dans une deuxième région. Les applications dans la deuxième région peuvent ensuite accéder à leur point de terminaison DynamoDB le plus proche et utiliser leur propre copie des données en bénéficiant d'une latence réseau réduite.

Important


La fonction de sauvegarde et restauration de DynamoDB Backup est entièrement gérée. Vous pouvez sauvegarder des tables de quelques mégaoctets à plusieurs centaines de téraoctets de données, sans que cela ait un impact sur les performances et la disponibilité de vos applications de production. Vous pouvez restaurer votre tableau en un seul clic AWS Management Console ou en utilisant un seul appel d'API. Nous vous recommandons vivement d'utiliser la fonctionnalité native de sauvegarde et de restauration de DynamoDB au lieu d'utiliser AWS Data Pipeline. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB](#).

Le diagramme suivant présente l'exportation et l'importation de données DynamoDB à l'aide d' AWS Data Pipeline.

Exporting Data from DynamoDB to Amazon S3

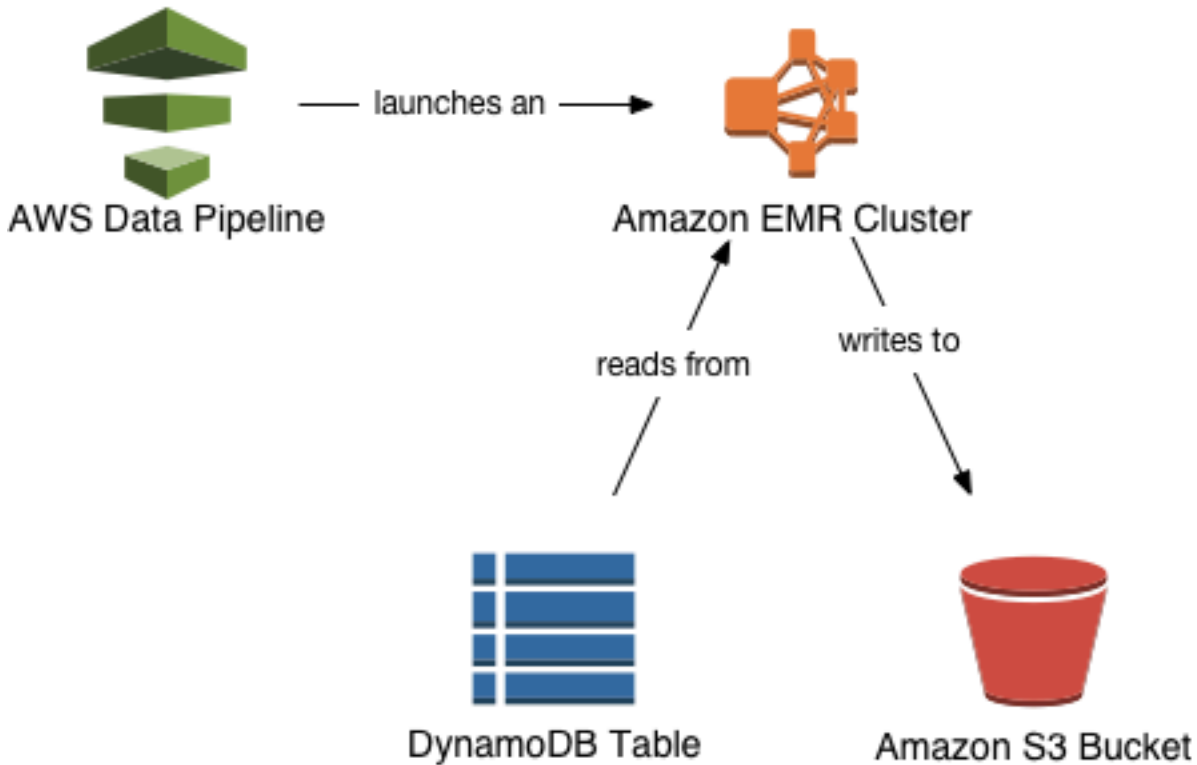

Importing Data from Amazon S3 to DynamoDB

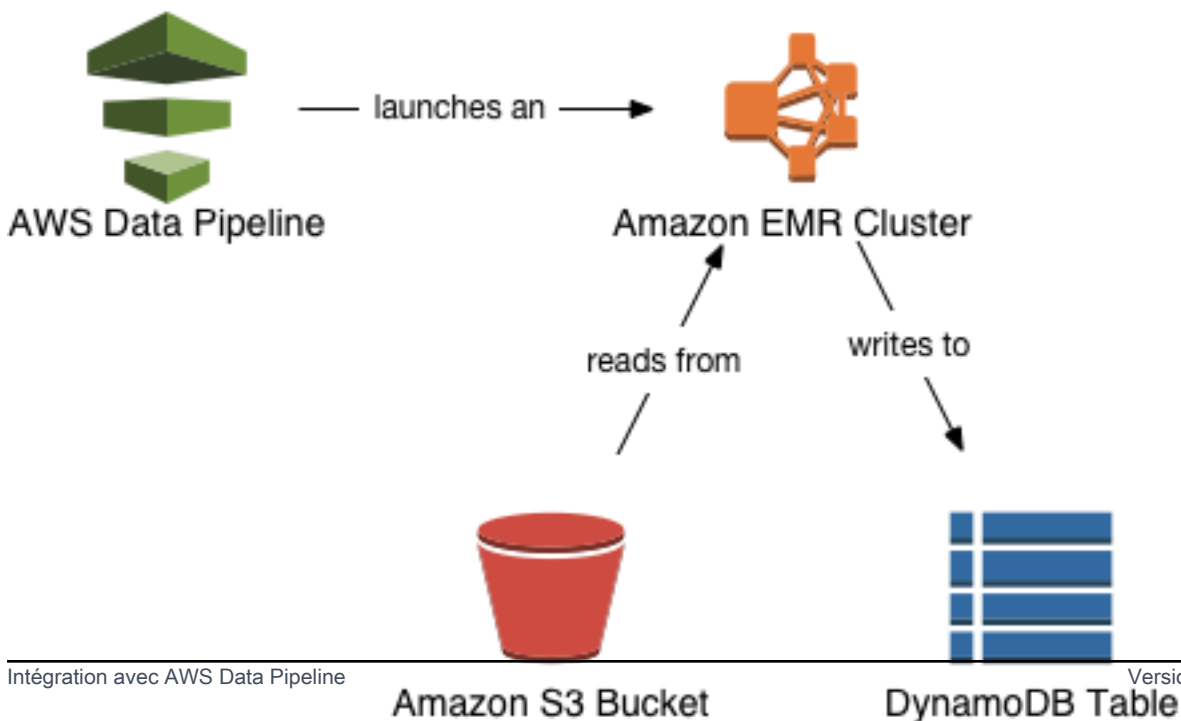

Pour exporter une table DynamoDB, vous utilisez AWS Data Pipeline la console pour créer un nouveau pipeline. Le pipeline lance un cluster Amazon EMR pour effectuer l'exportation réelle. Amazon EMR lit les données à partir de DynamoDB, et écrit les données dans un fichier d'exportation dans un compartiment Amazon S3.

Le processus est similaire pour une importation, sauf que les données sont lues à partir du compartiment Amazon S3 et écrites dans la table DynamoDB.

Important

Lorsque vous exportez ou importez des données DynamoDB, les services AWS sous-jacents utilisés entraînent des coûts supplémentaires :

- AWS Data Pipeline – Gère le flux de travail d'importation/exportation pour vous.
- Amazon S3 – Contient les données que vous exportez de DynamoDB ou importez dans DynamoDB.
- Amazon EMR – Exécute un cluster Hadoop géré pour effectuer des lectures et des écritures entre DynamoDB et Amazon S3. La configuration du cluster comprend un nœud leader d'instance `m3.xlarge` et un nœud noyau d'instance `m3.xlarge`.

Pour plus d'informations, consultez [Tarification AWS Data Pipeline](#), [Tarification Amazon EMR](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Prérequis à l'exportation et à l'importation des données

Lorsque vous l'utilisez AWS Data Pipeline pour exporter et importer des données, vous devez spécifier les actions que le pipeline est autorisé à effectuer et les ressources qu'il peut consommer. Les actions et les ressources autorisées sont définies à l'aide de rôles AWS Identity and Access Management (IAM).

Vous pouvez également contrôler l'accès en créant des politiques IAM et en les attachant à des utilisateurs, rôles ou groupes. Ces politiques vous permettent de spécifier les utilisateurs autorisés à importer et exporter vos données DynamoDB.

⚠ Important

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur du AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	<p>Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour le AWS CLI, voir Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. • Pour les AWS SDK, les outils et les AWS API, consultez la section Authentification IAM Identity Center dans le Guide de référence AWS des SDK et des outils.
IAM	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de la section Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS les ressources du Guide de l'utilisateur IAM.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
IAM	(Non recommandé) Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer les AWS CLI demandes programmatiques adressées aux AWS SDK ou AWS aux API.	<p>Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour le AWS CLI, voir Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM dans le Guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur. • Pour les AWS SDK et les outils, voir Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme dans le Guide de AWS référence des SDK et des outils. • Pour les AWS API, consultez la section Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création de rôles IAM pour AWS Data Pipeline

Pour pouvoir être utilisés AWS Data Pipeline, les rôles IAM suivants doivent être présents dans votre AWS compte :

- `DataPipelineDefaultRole`— les mesures que votre pipeline peut prendre en votre nom.
- `DataPipelineDefaultResourceRôle` : les AWS ressources que le pipeline fournira en votre nom. Pour l'exportation et l'importation de données DynamoDB, ces ressources incluent un cluster Amazon EMR et les instances Amazon EC2 associées à ce cluster.

Si vous ne l'avez jamais utilisé AWS Data Pipeline auparavant, vous devrez créer `DataPipelineDefaultRole` et attribuer un `DataPipelineDefaultResourceRôle` vous-même. Une fois que vous avez créé ces rôles, vous pouvez les utiliser à tout moment pour exporter ou importer des données DynamoDB.

Note

Si vous avez déjà utilisé la AWS Data Pipeline console pour créer un pipeline, un `DataPipelineDefaultResourceRôle` a été créé pour vous à ce moment-là. `DataPipelineDefaultRole` Aucune autre action n'est requise. Vous pouvez ignorer cette section et commencer à créer des pipelines à l'aide de la console DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Exportation de données de DynamoDB vers Amazon S3](#) et [Importation de données d'Amazon S3 dans DynamoDB](#).

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Roles) (Rôles.
3. Cliquez sur Create Role et effectuez les opérations suivantes :
 - a. Dans l'entité de confiance Service AWS , choisissez Data Pipeline (Pipeline de données).
 - b. Dans le volet Select your use case, choisissez Data Pipeline, puis Next:Permissions.
 - c. Vous remarquerez que la stratégie `AWSDataPipelineRole` est attachée automatiquement. Choisissez Next: Review (Suivant : vérifier).
 - d. Dans le champ Role name, tapez `DataPipelineDefaultRole` comme nom de rôle et sélectionnez Create role.
4. Cliquez sur Create Role et effectuez les opérations suivantes :
 - a. Dans l'entité de confiance Service AWS , choisissez Data Pipeline (Pipeline de données).
 - b. Dans le volet Select your use case, choisissez EC2 Role for Data Pipeline, puis Next:Permissions.

- c. Vous remarquerez que la stratégie `AmazonEC2RoleForDataPipelineRole` est attachée automatiquement. Choisissez Next: Review (Suivant : vérifier).
- d. Dans le champ Role name, tapez `DataPipelineDefaultResourceRole` comme nom de rôle et sélectionnez Create role.

Maintenant que vous avez créé ces rôles, vous pouvez commencer à créer des pipelines à l'aide de la console DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Exportation de données de DynamoDB vers Amazon S3](#) et [Importation de données d'Amazon S3 dans DynamoDB](#).

Accorder aux utilisateurs et aux groupes l'autorisation d'effectuer des tâches d'exportation et d'importation à l'aide de AWS Identity and Access Management

Si vous souhaitez permettre à d'autres utilisateurs, rôles ou groupes d'exporter et d'importer des données de votre table DynamoDB, vous pouvez créer une politique IAM et l'attacher aux utilisateurs ou groupes que vous désignez. La stratégie contient uniquement les autorisations nécessaires pour l'exécution de ces tâches.

Octroi d'un accès complet

La procédure suivante décrit comment associer les politiques `AWS AmazonDynamoDBFullAccess` gérées `AWSDataPipeline_FullAccess` et une politique en ligne Amazon EMR à un utilisateur. Ces politiques gérées fournissent un accès complet aux ressources DynamoDB AWS Data Pipeline et, utilisées avec la politique en ligne Amazon EMR, permettent à l'utilisateur d'effectuer les actions décrites dans cette documentation.

Note

Pour limiter la portée des autorisations suggérées, la politique incluse ci-dessus applique l'utilisation de l'étiquette `dynamodbdatapipeline`. Si vous souhaitez utiliser cette documentation sans cette limitation, vous pouvez supprimer la section `Condition` de la politique suggérée.

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Users (Utilisateurs), puis sélectionnez l'utilisateur que vous voulez modifier.

3. Sous l'onglet Permissions (Autorisations), cliquez sur Add Policy (Ajouter une politique).
4. Dans le volet Attach permissions (Attacher des autorisations), cliquez sur Attach existing policies directly (Attacher directement les politiques existantes).
5. Sélectionnez AmazonDynamoDBFullAccess et AWSDataPipeline_FullAccess, puis cliquez sur Suivant : Vérifier.
6. Cliquez sur Add permissions (Ajouter des autorisations).
7. Sous l'onglet Permissions (Autorisations), cliquez sur Add inline policy (Ajouter une politique incluse).
8. Sur la page Create a policy (Créer une politique), cliquez sur l'onglet JSON.
9. Collez le contenu ci-dessous.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EMR",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "elasticmapreduce:RequestTag/dynamodbdatapipeline": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

10. Cliquez sur Review policy (Examiner la politique).
11. Saisissez EMRforDynamoDBDataPipeline dans le champ de nom.
12. Cliquez sur Create Policy (Créer une politique).

Note

Vous pouvez utiliser une procédure similaire pour attacher cette politique gérée à un rôle ou à un groupe plutôt qu'à un utilisateur.

Restriction de l'accès à des tables DynamoDB particulières

Si vous souhaitez restreindre l'accès afin qu'un utilisateur ne puisse exporter ou importer qu'un sous-ensemble de vos tables, vous devez créer un document de politique IAM personnalisé. Vous pouvez utiliser le processus décrit dans [Octroi d'un accès complet](#) comme point de départ pour votre politique personnalisée, puis modifier la politique afin qu'un utilisateur puisse utiliser uniquement les tables que vous spécifiez.

Par exemple, supposons que vous vouliez autoriser un utilisateur à exporter et importer uniquement les tables Forum, Thread et Reply. Cette procédure décrit comment créer une stratégie personnalisée afin qu'un utilisateur utilise ces tables, mais pas d'autres.

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Politiques (Politiques), puis sur Create Policy (Créer une politique).
3. Dans le panneau Créer une politique, accédez à Copier une politique AWS gérée et cliquez sur Sélectionner.
4. Dans le panneau Copier une politique AWS gérée, accédez à AmazonDynamoDBFullAccess et cliquez sur Sélectionner.
5. Dans le panneau Review Policy, procédez comme suit :
 - a. Vérifiez le Policy Name généré automatiquement et la Description. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces valeurs.
 - b. Dans la zone de texte Document de stratégie, modifiez la stratégie pour limiter l'accès à des tables spécifiques. Par défaut, la politique autorise toutes les actions DynamoDB sur l'ensemble de vos tables :

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {
```

```

    "Action": [
      "cloudwatch:DeleteAlarms",
      "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
      "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
      "cloudwatch:GetMetricStatistics",
      "cloudwatch:ListMetrics",
      "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "dynamodb:*",
      "sns:CreateTopic",
      "sns>DeleteTopic",
      "sns:ListSubscriptions",
      "sns:ListSubscriptionsByTopic",
      "sns:ListTopics",
      "sns:Subscribe",
      "sns:Unsubscribe"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Sid": "DDBConsole"
  },

```

...remainder of document omitted...

Pour restreindre la stratégie, supprimez tout d'abord la ligne suivante :

```
"dynamodb:*",
```

Ensuite, construisez une nouvelle Action qui autorise l'accès uniquement aux tables Forum, Thread et Reply :

```

{
  "Action": [
    "dynamodb:*"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Forum",
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Thread",
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Reply"
  ]
},

```


Note

Remplacez `us-west-2` par la région dans laquelle se trouvent vos tables DynamoDB. Remplacez `123456789012` par votre numéro de AWS compte.

Enfin, ajoutez le nouveau paramètre `Action` au document de stratégie :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Forum",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Thread",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Reply"
      ]
    },
    {
      "Action": [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "sns:CreateTopic",
        "sns>DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
        "Sid": "DDBConsole"  
    },  
  
    ...remainder of document omitted...
```

6. Lorsque les paramètres de stratégie vous conviennent, cliquez sur Create policy.

Une fois que vous avez créé la stratégie, vous pouvez l'attacher à un utilisateur.

1. Dans le tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Users (Utilisateurs), puis sélectionnez l'utilisateur que vous voulez modifier.
2. Sous l'onglet Permissions, cliquez sur Attach Policy.
3. Dans le panneau Attach Policy, sélectionnez le nom de votre stratégie et cliquez sur Attach Policy.

Note

Vous pouvez utiliser une procédure similaire pour attacher votre politique à un rôle ou à un groupe, plutôt qu'à un utilisateur.

Exportation de données de DynamoDB vers Amazon S3

Cette section décrit comment exporter les données d'une ou de plusieurs tables DynamoDB vers un compartiment Amazon S3. Vous devez créer le compartiment Amazon S3 avant d'effectuer l'exportation.

Important

Si vous ne l'avez jamais utilisé AWS Data Pipeline auparavant, vous devrez configurer deux rôles IAM avant de suivre cette procédure. Pour plus d'informations, consultez [Création de rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

1. Connectez-vous à la AWS Data Pipeline console AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/datapipeline/](https://console.aws.amazon.com/datapipeline/).

2. Si vous n'avez pas encore de pipeline dans la AWS région actuelle, choisissez Commencer maintenant.

Sinon, si vous avez déjà au moins un pipeline, choisissez Create new pipeline.
3. Sur la page Create Pipeline, procédez de la façon suivante :
 - a. Dans le champ Name, tapez un nom pour votre pipeline. Par exemple : MyDynamoDBExportPipeline.
 - b. Pour le paramètre Source, sélectionnez Build using a template. Dans la liste déroulante des modèles, choisissez Export DynamoDB table to S3.
 - c. Dans le champ Source DynamoDB table name (Nom de table DynamoDB source), saisissez le nom de la table DynamoDB que vous voulez exporter.
 - d. Dans la zone de texte Output S3 Folder (Dossier S3 de sortie), entrez l'URI Amazon S3 de l'emplacement où sera écrit le fichier d'exportation. Par exemple : `s3://mybucket/exports`

Le format de l' URI est `s3://bucketname/folder` où :
 - `bucketname` est le nom de votre compartiment Amazon S3.
 - `folder` est le nom d'un dossier au sein de ce compartiment. Si le dossier n'existe pas, il est créé automatiquement. Si vous ne spécifiez pas un nom pour le dossier, un nom lui est attribué sous la forme `s3://bucketname/region/tablename`.
 - e. Dans la zone de texte S3 location for logs (Emplacement S3 pour les journaux), entrez l'URI Amazon S3 de l'emplacement où sera écrit le fichier journal pour l'exportation. Par exemple : `s3://mybucket/logs/`

Le format d'URI pour S3 Log Folder est le même que pour Output S3 Folder. L'URI doit correspondre à un dossier ; les fichiers journaux ne peuvent pas être écrits au niveau supérieur du compartiment S3.
4. Ajouter une étiquette avec la clé dynamodbdatapipeline et la valeur true.
5. Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur Activer.

Votre pipeline est désormais créé ; l'exécution du processus peut nécessiter plusieurs minutes. Vous pouvez suivre la progression dans la AWS Data Pipeline console.

Une fois l'exportation terminée, vous pouvez accéder à la [console Amazon S3](#) pour afficher votre fichier d'exportation. Le nom du fichier de sortie est une valeur d'identifiant sans extension, comme

cet exemple : ae10f955-fb2f-4790-9b11-fbfea01a871e_000000. Le format interne de ce fichier est décrit dans la section [Structure des fichiers](#) du Guide du AWS Data Pipeline développeur.

Importation de données d'Amazon S3 dans DynamoDB

Cette section part du principe que vous avez déjà exporté des données d'une table DynamoDB et que le fichier d'exportation a été écrit dans votre compartiment Amazon S3. Le format interne de ce fichier est décrit dans la section [Structure des fichiers](#) du Guide du AWS Data Pipeline développeur. Notez qu'il s'agit du seul format de fichier que DynamoDB peut utiliser pour l'importation. AWS Data Pipeline

Nous utiliserons l'expression table source pour la table d'origine à partir de laquelle les données ont été exportées et l'expression table de destination pour la table qui reçoit les données importées. Vous pouvez importer des données à partir d'un fichier d'exportation dans Amazon S3, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient vraies :

- La table de destination existe déjà. (Le processus d'importation ne crée pas la table automatiquement.)
- La table de destination a le même schéma de clé que la table source.

La table de destination ne doit pas être vide. Cependant, le processus d'importation remplace les éléments de données de la table qui ont les mêmes clés que les éléments du fichier d'exportation. Supposons, par exemple, que vous disposiez d'une table Client avec une clé de CustomerId et qu'elle ne contienne que trois éléments (CustomerId1, 2 et 3). Si votre fichier d'exportation contient aussi des éléments de données pour CustomerID 1, 2 et 3, les éléments de la table de destination sont remplacés par ceux du fichier d'exportation. Si le fichier d'exportation contient également un élément de données pour CustomerId4, cet élément sera ajouté au tableau.

La table de destination peut se trouver dans une autre AWS région. Par exemple, supposons que vous ayez une table Customer (Client) dans la région USA Ouest (Oregon) et que vous exportiez ses données vers Amazon S3. Vous pouvez ensuite importer ces données dans une table Customer (Client) identique dans la région Europe (Irlande). Cette opération est appelée exportation et importation entre régions. Pour une liste des régions AWS , accédez à [Régions et points de terminaison](#) dans le guide Références générales AWS.

Notez que cela vous AWS Management Console permet d'exporter plusieurs tables sources à la fois. Cependant, vous ne pouvez importer qu'une table à la fois.

1. Connectez-vous à la AWS Data Pipeline console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/datapipeline/>.
2. (Facultatif) Si vous souhaitez effectuer une importation inter-région, allez dans le coin supérieur droit de la fenêtre et choisissez la région de destination.
3. Choisissez Create new pipeline.
4. Sur la page Create Pipeline, procédez de la façon suivante :
 - a. Dans le champ Name, tapez un nom pour votre pipeline. Par exemple : MyDynamoDBImportPipeline.
 - b. Pour le paramètre Source, sélectionnez Build using a template. Dans la liste déroulante des modèles, choisissez Import DynamoDB backup data from S3.
 - c. Dans la zone de texte Input S3 Folder (Dossier S3 d'entrée), entrez l'URI Amazon S3 de l'emplacement où se trouve le fichier d'exportation. Par exemple : s3://mybucket/exports.

Le format de l' URI est s3://*bucketname*/*folder* où :

- *bucketname* est le nom de votre compartiment Amazon S3.
- *folder* est le nom du dossier qui contient le fichier d'exportation.

La tâche d'importation s'attend à trouver un fichier à l'emplacement Amazon S3 spécifié. Le format interne du fichier est décrit dans [Vérifier le fichier d'exportation de données](#), dans le Guide du développeur AWS Data Pipeline .

- d. Dans le champ Target DynamoDB table name (Nom de table DynamoDB cible), entrez le nom de la table DynamoDB dans laquelle vous voulez importer les données.
- e. Dans la zone de texte S3 location for logs (Emplacement S3 pour les journaux), entrez l'URI Amazon S3 de l'emplacement où sera écrit le fichier journal de l'importation. Par exemple : s3://mybucket/logs/

Le format d'URI pour S3 Log Folder est le même que pour Output S3 Folder. L'URI doit correspondre à un dossier ; les fichiers journaux ne peuvent pas être écrits au niveau supérieur du compartiment S3.

- f. Ajouter une étiquette avec la clé dynamodbdatapipeline et la valeur true.
5. Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur Activate.

Votre pipeline est désormais créé ; l'exécution du processus peut nécessiter plusieurs minutes. La tâche d'importation commence immédiatement après que le pipeline a été créé.

Résolution des problèmes

Cette section concerne certains modes élémentaires d'échec et de dépannage pour les exportations de DynamoDB.

Si une erreur se produit lors de l'importation ou de l'exportation, le statut du pipeline dans la console AWS Data Pipeline s'affiche en tant que ERROR. Si cela se produit, cliquez sur le nom du pipeline ayant échoué pour accéder à la page des détails. Les détails relatifs à toutes les étapes du pipeline s'affichent, ainsi que le statut de chacune d'elles. En particulier, examinez toute trace de pile d'exécution que vous voyez.

Enfin, accédez à votre compartiment Amazon S3 et recherchez tout fichier journal d'exportation ou d'importation écrit dans celui-ci.

Voici quelques problèmes courants qui peuvent provoquer la défaillance d'un pipeline, ainsi que les actions correctives. Pour diagnostiquer votre pipeline, comparez les erreurs que vous avez rencontrées avec les problèmes notés ci-dessous.

- Pour une importation, vérifiez que la table de destination existe déjà et qu'elle a le même schéma de clé que la table source. Ces conditions doivent être satisfaites, ou l'importation échoue.
- Assurez-vous que le pipeline porte l'étiquette dynamodbdatapipeline. Sinon, les appels d'API Amazon EMR n'aboutiront pas.
- Assurez-vous que le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié a été créé et que disposez d'autorisations de lecture et d'écriture sur celui-ci.
- Le pipeline peut avoir dépassé son délai d'exécution. (Vous définissez ce paramètre lors de la création du pipeline.) Par exemple, vous avez peut-être défini le délai d'exécution sur 1 heure, mais la tâche d'exportation peut avoir nécessité plus de temps que cela. Essayez de supprimer et de recréer le pipeline, mais avec un intervalle de délai d'exécution plus long.
- Mettez à jour le fichier manifeste si vous effectuez une restauration à partir d'un compartiment Amazon S3 qui n'est pas le compartiment d'origine avec lequel l'exportation a été effectuée (contient une copie de l'exportation).
- Il se peut que vous n'ayez pas les autorisations appropriées pour effectuer une exportation ou une importation. Pour plus d'informations, consultez [Prérequis à l'exportation et à l'importation des données](#).

- Vous avez peut-être atteint un quota de ressources sur votre AWS compte, tel que le nombre maximum d'instances Amazon EC2 ou le nombre maximum de AWS Data Pipeline pipelines. Pour de plus amples informations, y compris sur la façon de demander des augmentations de ces quotas, veuillez consulter [Quotas de service AWS](#) dans le manuel Références générales AWS.

Note

Pour plus d'informations sur le dépannage d'un pipeline, accédez à [Résolution des problèmes](#) dans le Guide du développeur AWS Data Pipeline .

Modèles prédéfinis pour DynamoDB AWS Data Pipeline et DynamoDB

Si vous souhaitez mieux comprendre le AWS Data Pipeline fonctionnement, nous vous recommandons de consulter le guide du AWS Data Pipeline développeur. Ce guide contient des step-by-step didacticiels sur la création et l'utilisation de pipelines ; vous pouvez utiliser ces didacticiels comme point de départ pour créer vos propres pipelines. Nous vous recommandons de lire le didacticiel AWS Data Pipeline , qui vous guide à travers les étapes nécessaires pour créer un pipeline d'importation et d'exportation que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Consultez [Didacticiel : Importation et exportation d'Amazon DynamoDB à l'aide d' AWS Data Pipeline](#) dans le Guide du développeur AWS Data Pipeline .

AWS Data Pipeline propose plusieurs modèles pour créer des pipelines ; les modèles suivants sont pertinents pour DynamoDB.

Exportation de données entre DynamoDB et Amazon S3

Note

La console DynamoDB prend désormais en charge son propre flux d'exportation vers Amazon S3, mais elle n'est pas compatible avec AWS Data Pipeline le flux d'importation. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement de l'exportation de données DynamoDB vers Amazon S3](#) et le billet de blog [Export Amazon DynamoDB table data to your data lake in Amazon S3, no code writing required.](#)

La AWS Data Pipeline console fournit deux modèles prédéfinis pour l'exportation de données entre DynamoDB et Amazon S3. Pour plus d'informations sur ces modèles, consultez les sections suivantes du Guide du développeur AWS Data Pipeline :

- [Exporter de DynamoDB vers Amazon S3](#)
- [Exporter d'Amazon S3 vers DynamoDB](#)

Backend de stockage Amazon DynamoDB pour Titan

Le projet de backend de stockage DynamoDB pour Titan a été remplacé par le backend de stockage Amazon DynamoDB pour JanusGraph, disponible sur [GitHub](#).

Pour obtenir des instructions à jour sur le backend de stockage DynamoDB pour JanusGraph, consultez le fichier [README.md](#).

Mots réservés dans DynamoDB

Les mots clés suivants sont réservés à l'usage de DynamoDB. N'utilisez aucun de ces mots comme nom d'attribut dans des expressions. Cette liste n'est pas sensible à la casse.

Si vous avez besoin d'écrire une expression contenant un nom d'attribut en conflit avec un mot réservé dans DynamoDB, vous pouvez définir un nom d'attribut d'expression à utiliser à la place de celui-ci. Pour plus d'informations, consultez [Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB](#).

```
ABORT
ABSOLUTE
ACTION
ADD
AFTER
AGENT
AGGREGATE
ALL
ALLOCATE
ALTER
ANALYZE
AND
ANY
ARCHIVE
ARE
```


ARRAY
AS
ASC
ASCII
ASENSITIVE
ASSERTION
ASYMMETRIC
AT
ATOMIC
ATTACH
ATTRIBUTE
AUTH
AUTHORIZATION
AUTHORIZE
AUTO
AVG
BACK
BACKUP
BASE
BATCH
BEFORE
BEGIN
BETWEEN
BIGINT
BINARY
BIT
BLOB
BLOCK
BOOLEAN
BOTH
BREADTH
BUCKET
BULK
BY
BYTE
CALL
CALLED
CALLING
CAPACITY
CASCADE
CASCADED
CASE
CAST
CATALOG

CHAR
CHARACTER
CHECK
CLASS
CLOB
CLOSE
CLUSTER
CLUSTERED
CLUSTERING
CLUSTERS
COALESCE
COLLATE
COLLATION
COLLECTION
COLUMN
COLUMNS
COMBINE
COMMENT
COMMIT
COMPACT
COMPILE
COMPRESS
CONDITION
CONFLICT
CONNECT
CONNECTION
CONSISTENCY
CONSISTENT
CONSTRAINT
CONSTRAINTS
CONSTRUCTOR
CONSUMED
CONTINUE
CONVERT
COPY
CORRESPONDING
COUNT
COUNTER
CREATE
CROSS
CUBE
CURRENT
CURSOR
CYCLE

DATA
DATABASE
DATE
DATETIME
DAY
DEALLOCATE
DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DEFERRABLE
DEFERRED
DEFINE
DEFINED
DEFINITION
DELETE
DELIMITED
DEPTH
DEREF
DESC
DESCRIBE
DESCRIPTOR
DETACH
DETERMINISTIC
DIAGNOSTICS
DIRECTORIES
DISABLE
DISCONNECT
DISTINCT
DISTRIBUTE
DO
DOMAIN
DOUBLE
DROP
DUMP
DURATION
DYNAMIC
EACH
ELEMENT
ELSE
ELSEIF
EMPTY
ENABLE
END

EQUAL
EQUALS
ERROR
ESCAPE
ESCAPED
EVAL
EVALUATE
EXCEEDED
EXCEPT
EXCEPTION
EXCEPTIONS
EXCLUSIVE
EXEC
EXECUTE
EXISTS
EXIT
EXPLAIN
EXPLODE
EXPORT
EXPRESSION
EXTENDED
EXTERNAL
EXTRACT
FAIL
FALSE
FAMILY
FETCH
FIELDS
FILE
FILTER
FILTERING
FINAL
FINISH
FIRST
FIXED
FLATTERN
FLOAT
FOR
FORCE
FOREIGN
FORMAT
FORWARD
FOUND
FREE

FROM
FULL
FUNCTION
FUNCTIONS
GENERAL
GENERATE
GET
GLOB
GLOBAL
GO
GOTO
GRANT
GREATER
GROUP
GROUPING
HANDLER
HASH
HAVE
HAVING
HEAP
HIDDEN
HOLD
HOUR
IDENTIFIED
IDENTITY
IF
IGNORE
IMMEDIATE
IMPORT
IN
INCLUDING
INCLUSIVE
INCREMENT
INCREMENTAL
INDEX
INDEXED
INDEXES
INDICATOR
INFINITE
INITIALLY
INLINE
INNER
INNTER
INOUT

INPUT
INSENSITIVE
INSERT
INSTEAD
INT
INTEGER
INTERSECT
INTERVAL
INTO
INVALIDATE
IS
ISOLATION
ITEM
ITEMS
ITERATE
JOIN
KEY
KEYS
LAG
LANGUAGE
LARGE
LAST
LATERAL
LEAD
LEADING
LEAVE
LEFT
LENGTH
LESS
LEVEL
LIKE
LIMIT
LIMITED
LINES
LIST
LOAD
LOCAL
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LOCATION
LOCATOR
LOCK
LOCKS
LOG

LOGED
LONG
LOOP
LOWER
MAP
MATCH
MATERIALIZED
MAX
MAXLEN
MEMBER
MERGE
METHOD
METRICS
MIN
MINUS
MINUTE
MISSING
MOD
MODE
MODIFIES
MODIFY
MODULE
MONTH
MULTI
MULTISET
NAME
NAMES
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NCLOB
NEW
NEXT
NO
NONE
NOT
NULL
NULLIF
NUMBER
NUMERIC
OBJECT
OF
OFFLINE
OFFSET

OLD
ON
ONLINE
ONLY
OPAQUE
OPEN
OPERATOR
OPTION
OR
ORDER
ORDINALITY
OTHER
OTHERS
OUT
OUTER
OUTPUT
OVER
OVERLAPS
OVERRIDE
OWNER
PAD
PARALLEL
PARAMETER
PARAMETERS
PARTIAL
PARTITION
PARTITIONED
PARTITIONS
PATH
PERCENT
PERCENTILE
PERMISSION
PERMISSIONS
PIPE
PIPELINED
PLAN
POOL
POSITION
PRECISION
PREPARE
PRESERVE
PRIMARY
PRIOR
PRIVATE

PRIVILEGES
PROCEDURE
PROCESSED
PROJECT
PROJECTION
PROPERTY
PROVISIONING
PUBLIC
PUT
QUERY
QUIT
QUORUM
RAISE
RANDOM
RANGE
RANK
RAW
READ
READS
REAL
REBUILD
RECORD
RECURSIVE
REDUCE
REF
REFERENCE
REFERENCES
REFERENCING
REGEXP
REGION
REINDEX
RELATIVE
RELEASE
REMAINDER
RENAME
REPEAT
REPLACE
REQUEST
RESET
RESIGNAL
RESOURCE
RESPONSE
RESTORE
RESTRICT

RESULT
RETURN
RETURNING
RETURNS
REVERSE
REVOKE
RIGHT
ROLE
ROLES
ROLLBACK
ROLLUP
ROUTINE
ROW
ROWS
RULE
RULES
SAMPLE
SATISFIES
SAVE
SAVEPOINT
SCAN
SCHEMA
SCOPE
SCROLL
SEARCH
SECOND
SECTION
SEGMENT
SEGMENTS
SELECT
SELF
SEMI
SENSITIVE
SEPARATE
SEQUENCE
SERIALIZABLE
SESSION
SET
SETS
SHARD
SHARE
SHARED
SHORT
SHOW

SIGNAL
SIMILAR
SIZE
SKEWED
SMALLINT
SNAPSHOT
SOME
SOURCE
SPACE
SPACES
SPARSE
SPECIFIC
SPECIFICTYPE
SPLIT
SQL
SQLCODE
SQLERROR
SQLEXCEPTION
SQLSTATE
SQLWARNING
START
STATE
STATIC
STATUS
STORAGE
STORE
STORED
STREAM
STRING
STRUCT
STYLE
SUB
SUBMULTISET
SUBPARTITION
SUBSTRING
SUBTYPE
SUM
SUPER
SYMMETRIC
SYNONYM
SYSTEM
TABLE
TABLESAMPLE
TEMP

TEMPORARY
TERMINATED
TEXT
THAN
THEN
THROUGHPUT
TIME
TIMESTAMP
TIMEZONE
TINYINT
TO
TOKEN
TOTAL
TOUCH
TRAILING
TRANSACTION
TRANSFORM
TRANSLATE
TRANSLATION
TREAT
TRIGGER
TRIM
TRUE
TRUNCATE
TTL
TUPLE
TYPE
UNDER
UNDO
UNION
UNIQUE
UNIT
UNKNOWN
UNLOGGED
UNNEST
UNPROCESSED
UNSIGNED
UNTIL
UPDATE
UPPER
URL
USAGE
USE
USER

USERS
USING
UUID
VACUUM
VALUE
VALUED
VALUES
VARCHAR
VARIABLE
VARIANCE
VARINT
VARYING
VIEW
VIEWS
VIRTUAL
VOID
WAIT
WHEN
WHENEVER
WHERE
WHILE
WINDOW
WITH
WITHIN
WITHOUT
WORK
WRAPPED
WRITE
YEAR
ZONE

Paramètres conditionnels hérités

Cette section compare les paramètres conditionnels hérités avec des paramètres d'expression dans DynamoDB.

Important

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#).

De plus, DynamoDB ne permet pas de mélanger des paramètres conditionnels hérités et des paramètres d'expression dans un même appel. Par exemple, l'appel de l'opération Query avec `AttributesToGet` et `ConditionExpression` entraîne une erreur.

Le tableau suivant présente les opérations d'API DynamoDB qui prennent encore en charge ces paramètres hérités ainsi que les paramètres d'expression à utiliser à leur place. Ce tableau peut être utile si vous envisagez de mettre à jour vos applications afin qu'elles utilisent plutôt des paramètres d'expression.

Si vous utilisez cette opération d'API...	Avec ces paramètres hérités...	Utilisez plutôt ce paramètre d'expression
BatchGetItem	AttributesToGet	ProjectionExpression
DeleteItem	Expected	ConditionExpression
GetItem	AttributesToGet	ProjectionExpression
PutItem	Expected	ConditionExpression
Query	AttributesToGet	ProjectionExpression
	KeyConditions	KeyConditionExpression
	QueryFilter	FilterExpression
Scan	AttributesToGet	ProjectionExpression
	ScanFilter	FilterExpression
UpdateItem	AttributeUpdates	UpdateExpression
	Expected	ConditionExpression

Les sections suivantes fournissent des informations supplémentaires sur les paramètres conditionnels hérités.

Rubriques

- [AttributesToGet \(hérité\)](#)
- [AttributeUpdates \(hérité\)](#)
- [ConditionalOperator \(hérité\)](#)
- [Expected \(hérité\)](#)
- [KeyConditions \(hérité\)](#)
- [QueryFilter \(hérité\)](#)
- [ScanFilter \(hérité\)](#)
- [Conditions d'écriture avec des paramètres hérités](#)

AttributesToGet (hérité)

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#). Pour obtenir des informations précises sur le nouveau paramètre qui remplace celui-ci, [utilisez ProjectionExpression à la place..](#)

Le paramètre conditionnel hérité `AttributesToGet` est un tableau d'un ou plusieurs attributs à extraire de DynamoDB. Si aucun nom d'attribut n'est fourni, tous les attributs sont renvoyés. Les attributs demandés non trouvés n'apparaissent pas dans le résultat.

`AttributesToGet` vous permet d'extraire des attributs de type liste ou mappage, mais pas des éléments individuels d'une liste ou d'un mappage.

Notez qu'`AttributesToGet` n'a aucun effet sur la consommation du débit provisionné. DynamoDB détermine les unités de capacité consommées sur la base de la taille d'un élément, pas de la quantité de données qu'il renvoie à une application.

Utiliser `ProjectionExpression` à la place – Exemple

Supposons que vous souhaitez extraire un élément de la table `Music`, mais ne voulez renvoyer que certains des attributs. Vous pourriez utiliser une requête `GetItem` avec un paramètre `AttributesToGet` comme dans cet exemple d'AWS CLI :

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --attributes-to-get '["Artist", "Genre"]' \  
  --key '{  
    "Artist": {"S": "No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}  
  }'
```

Vous pouvez utiliser `ProjectionExpression` à la place :

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --projection-expression "Artist, Genre" \  
  --key '{  
    "Artist": {"S": "No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}  
  }'
```

AttributeUpdates (hérité)

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#). Pour obtenir des informations précises sur le nouveau paramètre qui remplace celui-ci, [utilisez UpdateExpression à la place..](#)

Dans une opération `UpdateItem`, le paramètre conditionnel hérité `AttributeUpdates` contient les noms d'attributs à modifier, l'action à effectuer sur chacun d'eux et leur nouvelle valeur. Si vous mettez à jour un attribut de clé d'index pour tous les index figurant dans cette table, le type d'attribut doit correspondre au type de clé d'index défini dans la section `AttributesDefinition` de la description de la table. Vous pouvez utiliser une opération `UpdateItem` pour mettre à jour tous les attributs autres que de clé.

Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles. Les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une longueur supérieure à zéro. Les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une exception `ValidationException`.

Chaque élément `AttributeUpdates` se compose d'un nom d'attribut à modifier, ainsi que de ce qui suit :

- `Value` : nouvelle valeur, le cas échéant, pour cet attribut.
- `Action` : valeur spécifiant comment effectuer la mise à jour. Cette action n'est valide que pour un attribut existant dont le type de données est nombre ou ensemble. N'utilisez pas l'action `ADD` pour d'autres types de données.

Si un élément avec la clé primaire spécifiée est trouvé dans la table, les valeurs suivantes exécutent les actions suivantes :

- `PUT` - Ajoute l'attribut spécifié à l'élément. Si l'attribut existe déjà, il est remplacé par la nouvelle valeur.
- `DELETE` - Si aucune valeur n'est spécifiée pour `DELETE`, supprime l'attribut et sa valeur. Le type de données de la valeur spécifiée doit correspondre au type de données de la valeur existante.

Si un ensemble de valeurs est spécifié, ces valeurs sont soustraites de l'ancien ensemble. Par exemple, si la valeur d'attribut était l'ensemble `[a, b, c]` et si l'action `DELETE` spécifie `[a, c]`, la valeur d'attribut finale est `[b]`. La spécification d'un ensemble vide est une erreur.

- `ADD` - Ajoute la valeur spécifiée à l'élément si l'attribut n'existe pas encore. Si l'attribut existe, le comportement de l'action `ADD` dépend du type de données de l'attribut :
 - Si l'attribut existant est un nombre et si `Value` est également un nombre, `Value` est ajouté mathématiquement à l'attribut existant. Si `Value` est un nombre négatif, celui-ci est soustrait de l'attribut existant.

Note

Si vous utilisez l'action `ADD` pour incrémenter ou décrémenter une valeur numérique pour un élément qui n'existe pas avant la mise à jour, DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale.

De même, si vous utilisez l'action `ADD` pour un élément existant afin d'incrémenter ou de décrémenter une valeur d'attribut qui n'existe pas avant la mise à jour, DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale. Par exemple, supposons que l'élément que vous souhaitez mettre à jour ne possède pas d'attribut nommé `itemcount`, mais que vous décidez malgré tout d'ajouter (`ADD`) le nombre 3 à cet attribut. DynamoDB crée l'attribut `itemcount`, définit sa valeur initiale sur 0, puis y ajoute 3. Le résultat sera un nouvel attribut `itemcount`, avec une valeur de 3.

- Si le type de données existant est un ensemble, et si `Value` est également un ensemble, `Value` est ajouté à l'ensemble existant. Par exemple, si la valeur d'attribut est l'ensemble `[1, 2]` et si l'action `ADD` spécifie `[3]`, la valeur d'attribut finale est `[1, 2, 3]`. Une erreur se produit si une action `ADD` est spécifiée pour un attribut ensemble et si le type d'attribut spécifié ne correspond pas au type d'ensemble existant.

Les deux ensembles doivent avoir le même type de données primitif. Par exemple, si le type de données existant est un ensemble de chaînes, `Value` doit également être un ensemble de chaînes.

Si aucun élément avec la clé primaire spécifiée n'est trouvé dans la table, les valeurs suivantes exécutent les actions suivantes :

- `PUT` - Amène DynamoDB à créer un élément avec la clé primaire spécifiée, puis ajoute l'attribut.
- `DELETE` - Rien ne se passe, car des attributs ne peuvent pas être supprimés d'un élément inexistant. L'opération réussit, mais DynamoDB ne crée pas d'élément.
- `ADD` - Amène DynamoDB à créer un élément avec la clé primaire et le nombre (ou ensemble de nombres) fournis pour la valeur d'attribut. Les seuls types de données autorisés sont Nombre et Ensemble de nombres.

Si vous fournissez des attributs faisant partie d'une clé d'index, les types de données pour ces attributs doivent correspondre à ceux du schéma dans la définition d'attribut de la table.

Utiliser UpdateExpression à la place – Exemple

Supposons que vous souhaitez modifier un élément dans la table `Music`. Vous pourriez utiliser une requête `UpdateItem` avec un paramètre `AttributeUpdates` comme dans cet exemple d'AWS CLI :

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"},  
    "Artist": {"S":"No One You Know"}  
  }' \  
  --attribute-updates '{  
    "Genre": {  
      "Action": "PUT",  
      "Value": {"S":"Rock"}  
    }  
  }
```

```
}'
```

Vous pouvez utiliser `UpdateExpression` à la place :

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"},  
    "Artist": {"S":"No One You Know"}  
  }' \  
  --update-expression 'SET Genre = :g' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":g": {"S":"Rock"}  
  }'
```

Pour plus d'informations sur la mise à jour d'attributs, veuillez consulter [Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB](#).

ConditionalOperator (hérité)

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#).

Le paramètre conditionnel hérité `ConditionalOperator` est un opérateur logique destiné s'appliquer aux conditions d'un mappage `Expected`, `QueryFilter` ou `ScanFilter` :

- AND - Si toutes les conditions ont la valeur `true`, le mappage entier a la valeur `true`.
- OR – Si au moins une des conditions a la valeur `true`, le mappage entier a la valeur `true`.

Si vous omettez `ConditionalOperator`, AND est l'opérateur par défaut.

L'opération ne réussit que si le mappage entier a la valeur `true`.

Note

Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.

Expected (hérité)

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#). Pour obtenir des informations précises sur le nouveau paramètre qui remplace celui-ci, [utilisez ConditionExpression à la place..](#)

Le paramètre conditionnel hérité `Expected` est un bloc conditionnel pour une opération `UpdateItem`. `Expected` est un mappage de paires attribut/condition. Chaque élément du mappage se compose d'un nom d'attribut, d'un opérateur de comparaison et d'une ou plusieurs valeurs. DynamoDB compare l'attribut avec la ou les valeurs que vous avez fournies, en utilisant l'opérateur de comparaison. Pour chaque élément `Expected`, le résultat de l'évaluation est vrai (`true`) ou faux (`false`).

Si vous spécifiez plusieurs éléments dans le mappage `Expected`, par défaut, le résultat de toutes les conditions doit être `true`. En d'autres termes, les conditions sont associées à l'aide de l'opérateur logique AND (ET). Vous pouvez également utiliser le paramètre `ConditionalOperator` pour dissocier les conditions à l'aide de l'opérateur logique OR (OU). Dans ce cas, au moins une des conditions doit avoir la valeur `true`, plutôt que toutes.

Si le mappage `Expected` a la valeur `true`, l'opération conditionnelle réussit. Autrement, elle échoue.

Le mappage `Expected` contient les éléments suivants :

- `AttributeValueList` - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de valeurs dans la liste dépend de l'opérateur `ComparisonOperator` utilisé.

Pour le type `Nombre`, les comparaisons de valeurs sont numériques.

Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage Unicode binaire UTF-8. Par exemple, `a` est supérieur à `A`, et `a` est supérieur à `B`.

Pour le type Binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la comparaison de valeurs binaires.

- `ComparisonOperator` - Comparateur pour l'évaluation d'attributs dans la `AttributeValueList`. Lors de la comparaison, DynamoDB utilise des lectures fortement cohérentes.

Les opérateurs de comparaison pris en charge sont les suivants :

`EQ` | `NE` | `LE` | `LT` | `GE` | `GT` | `NOT_NULL` | `NULL` | `CONTAINS` | `NOT_CONTAINS` | `BEGINS_WITH` | `IN` | `BETWEEN`

Voici la description de chaque opérateur de comparaison.

- `EQ` : égal. L'opérateur `EQ` est pris en charge pour tous les types de données, y compris les listes et les mappages.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre, Binaire, Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas égal à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` n'est pas égal à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

- `NE` : pas égal. L'opérateur `NE` est pris en charge pour tous les types de données, y compris les listes et les mappages.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre, Binaire, Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas égal à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` n'est pas égal à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

- `LE` : inférieur ou égal.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas égal à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` n'est pas comparable à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

- `LT` : inférieur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas égal à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` ne se compare pas à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

- GE : supérieur ou égal.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas égal à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` ne se compare pas à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

- GT : supérieur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas égal à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` n'est pas comparable à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

- NOT_NULL : l'attribut existe. L'opérateur NOT_NULL est pris en charge pour tous les types de données, y compris les listes et les mappages.

Note

Cet opérateur teste l'existence d'un attribut, pas son type de données. Si le type de données de l'attribut « a » est nul, et si vous l'évaluez à l'aide de l'opérateur NOT_NULL, le résultat est un booléen de valeur `true`. Ce résultat est dû au fait que l'attribut « a » existe. Son type de données n'est pas pertinent pour l'opérateur de comparaison NOT_NULL.

- NULL : l'attribut n'existe pas. L'opérateur NULL est pris en charge pour tous les types de données, y compris les listes et les mappages.

Note

Cet opérateur teste la non-existence d'un attribut, pas son type de données. Si le type de données de l'attribut « a » est nul, et si vous l'évaluez à l'aide de l'opérateur NULL, le

résultat est un booléen de valeur `false`. Cela est dû au fait que l'attribut « a » existe. Son type de données n'est pas pertinent pour l'opérateur de comparaison `NULL`.

- `CONTAINS` : vérifie la présence d'une sous-séquence ou d'une valeur dans un ensemble.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur vérifie la présence d'une sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type Binaire, l'opérateur vérifie la présence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison est un ensemble (« SS », « NS » ou « BS »), l'opérateur évalue `true` s'il trouve une correspondance exacte avec un membre de l'ensemble.

L'opérateur `CONTAINS` est pris en charge pour les listes. Lors de l'évaluation de « a CONTAINS b », « a » peut être une liste. En revanche, « b » ne peut pas être un ensemble, un mappage ou une liste.

- `NOT_CONTAINS` : vérifie l'absence d'une sous-séquence ou d'une valeur dans un ensemble.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur vérifie l'absence de sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type Binaire, l'opérateur vérifie l'absence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison est un ensemble (« SS », « NS » ou « BS »), l'opérateur évalue `true` s'il ne trouve pas de correspondance exacte avec un membre de l'ensemble.

L'opérateur `NOT_CONTAINS` est pris en charge pour les listes. Lors de l'évaluation de « a NOT CONTAINS b », « a » peut être une liste. En revanche, « b » ne peut pas être un ensemble, un mappage ou une liste.

- `BEGINS_WITH` : vérifie la présence d'un préfixe.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne ou Binaire (pas Nombre ou Ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être de type Chaîne ou Binaire (pas Nombre ou Ensemble).

- `IN` : vérifie la présence d'éléments correspondants dans deux ensembles.

`AttributeValueList` peut contenir un ou plusieurs éléments `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Ces attributs sont comparés à un attribut de type

d'ensemble existant d'un élément. Si des éléments de l'ensemble en entrée sont présents dans l'attribut de l'élément, l'expression prend la valeur `true`.

- `BETWEEN` : supérieur ou égal à la première valeur, et inférieur ou égal à la deuxième.

`AttributeValueList` doit contenir deux éléments `AttributeValue` du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure ou égale au premier élément, et inférieure ou égale au deuxième. Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` ne se compare pas à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` ne se compare pas à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

Les paramètres suivants peuvent être utilisés au lieu de `AttributeValueList` et `ComparisonOperator` :

- `Value` - Valeur que DynamoDB doit comparer avec un attribut.
- `Exists` - Valeur booléenne qui amène DynamoDB à évaluer la valeur avant de tenter l'opération conditionnelle :
 - Si `Exists` a la valeur `true`, DynamoDB vérifie si cette valeur d'attribut existe déjà dans la table. Si elle y figure, la condition a la valeur `true`. Sinon, la condition a la valeur `false`.
 - Si `Exists` a la valeur `false`, DynamoDB suppose que la valeur d'attribut n'existe pas dans la table. Si la valeur n'existe effectivement pas, l'hypothèse est valide et le résultat de la condition est `true`. Si la valeur est trouvée malgré l'hypothèse qu'elle n'existe pas, le résultat de la condition est `false`.

Notez que la valeur par défaut pour `Exists` est `true`.

Les paramètres `Value` et `Exists` sont incompatibles avec `AttributeValueList` et `ComparisonOperator`. Notez que, si vous utilisez les deux ensembles de paramètres à la fois, DynamoDB renvoie une exception `ValidationException`.

Note

Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.

Utiliser ConditionExpression à la place – Exemple

Supposons que vous souhaitez modifier un élément dans la table Music, mais seulement si le résultat d'une certaine condition est true. Vous pourriez utiliser une requête UpdateItem avec un paramètre Expected comme dans cet exemple d'AWS CLI :

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "Artist": {"S":"No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"}  
  }' \  
  --attribute-updates '{  
    "Price": {  
      "Action": "PUT",  
      "Value": {"N":"1.98"}  
    }  
  }' \  
  --expected '{  
    "Price": {  
      "ComparisonOperator": "LE",  
      "AttributeValueList": [ {"N":"2.00"} ]  
    }  
  }'
```

Vous pouvez utiliser ConditionExpression à la place :

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "Artist": {"S":"No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"}  
  }' \  
  --update-expression 'SET Price = :p1' \  
  --condition-expression 'Price <= :p2' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":p1": {"N":"1.98"},  
    ":p2": {"N":"2.00"}  
  }'
```

KeyConditions (hérité)

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#). Pour obtenir des informations précises sur le nouveau paramètre qui remplace celui-ci, [utilisez KeyConditionExpression à la place..](#)

Le paramètre conditionnel hérité `KeyConditions` contient des critères de sélection pour une opération `Query`. Pour une requête sur une table, vous ne pouvez avoir de conditions que sur les attributs de clé primaire de table. Vous devez fournir le nom et la valeur de la clé de partition comme condition EQ. Vous pouvez également fournir une deuxième condition pour la clé de tri.

Note

Si vous ne fournissez pas de condition de clé de tri, tous les éléments correspondant à la clé de partition sont extraits. Si les paramètres `FilterExpression` ou un `QueryFilter` sont présents, ils sont appliqués une fois les éléments extraits.

Pour une requête sur un index, vous ne pouvez avoir de conditions que sur les attributs de clé d'index. Vous devez fournir le nom et la valeur de la clé de partition d'index comme condition EQ. Vous pouvez également fournir une deuxième condition pour la clé de tri d'index.

Chaque élément `KeyConditions` se compose d'un nom d'attribut à comparer, ainsi que de ce qui suit :

- `AttributeValueList` - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de valeurs dans la liste dépend de l'opérateur `ComparisonOperator` utilisé.

Pour le type `Nombre`, les comparaisons de valeurs sont numériques.

Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage Unicode binaire UTF-8. Par exemple, `a` est supérieur à `A`, et `a` est supérieur à `B`.

Pour le type `Binaire`, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la comparaison de valeurs binaires.

- `ComparisonOperator` - Comparateur pour l'évaluation d'attributs. Par exemple : égal à, supérieur à, et inférieur à.

Pour `KeyConditions`, seuls les opérateurs de comparaison suivants sont pris en charge :

EQ | LE | LT | GE | GT | BEGINS_WITH | BETWEEN

Voici une description de ces opérateurs de comparaison.

- EQ : égal.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S":"6"}` n'est pas égal à `{"N":"6"}`. De même, `{"N":"6"}` n'est pas égal à `{"NS":["6", "2", "1"]}`.

- LE : inférieur ou égal.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S":"6"}` n'est pas égal à `{"N":"6"}`. De même, `{"N":"6"}` n'est pas comparable à `{"NS":["6", "2", "1"]}`.

- LT : inférieur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S":"6"}` n'est pas égal à `{"N":"6"}`. De même, `{"N":"6"}` ne se compare pas à `{"NS":["6", "2", "1"]}`.

- GE : supérieur ou égal.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S":"6"}` n'est pas égal à `{"N":"6"}`. De même, `{"N":"6"}` ne se compare pas à `{"NS":["6", "2", "1"]}`.

- GT : supérieur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas égal à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` n'est pas comparable à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

- `BEGINS_WITH` : vérifie la présence d'un préfixe.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'un seul élément `AttributeValue` de type Chaîne ou Binaire (pas Nombre ou Ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être de type Chaîne ou Binaire (pas Nombre ou Ensemble).

- `BETWEEN` : supérieur ou égal à la première valeur, et inférieur ou égal à la deuxième.

`AttributeValueList` doit contenir deux éléments `AttributeValue` du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure ou égale au premier élément, et inférieure ou égale au deuxième. Si une liste contient un élément `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, `{"S": "6"}` n'est pas comparable à `{"N": "6"}`. De même, `{"N": "6"}` n'est pas comparable à `{"NS": ["6", "2", "1"]}`.

Utiliser `KeyConditionExpression` à la place – Exemple

Supposons que vous souhaitez extraire plusieurs éléments avec la même clé de partition à partir de la table `Music`. Vous pourriez utiliser une requête `Query` avec un paramètre `KeyConditions` comme dans cet exemple d'AWS CLI :

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-conditions '{  
    "Artist":{  
      "ComparisonOperator":"EQ",  
      "AttributeValueList": [ {"S": "No One You Know"} ]  
    },  
    "SongTitle":{  
      "ComparisonOperator":"BETWEEN",  
      "AttributeValueList": [ {"S": "A"}, {"S": "M"} ]  
    }  
  }'
```

Vous pouvez utiliser `KeyConditionExpression` à la place :

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-condition-expression 'Artist = :a AND SongTitle BETWEEN :t1 AND :t2' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":a": {"S": "No One You Know"},  
    ":t1": {"S": "A"},  
    ":t2": {"S": "M"}  
  }'
```

QueryFilter (hérité)

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#). Pour obtenir des informations précises sur le nouveau paramètre qui remplace celui-ci, [utilisez FilterExpression à la place.](#)

Dans une opération Query, le paramètre conditionnel hérité `QueryFilter` est une condition qui évalue les résultats de la requête après lecture des éléments et renvoie uniquement les valeurs souhaitées.

Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.

Note

Un `QueryFilter` est appliqué après lecture des éléments. Le processus de filtrage ne consomme pas d'unités de capacité de lecture supplémentaires.

Si vous spécifiez plusieurs conditions dans le mappage `QueryFilter`, par défaut, le résultat de toutes les conditions doit être true. En d'autres termes, les conditions sont associées à l'aide de l'opérateur logique AND (ET). Vous pouvez également utiliser le paramètre [ConditionalOperator \(hérité\)](#) pour dissocier les conditions à l'aide de l'opérateur logique OR (OU). Dans ce cas, au moins une des conditions doit avoir la valeur vrai, plutôt que toutes.

Notez que `QueryFilter` n'autorise pas les attributs de clé. Vous ne pouvez pas définir de condition de filtre sur une clé de partition ou une clé de tri.

Chaque élément `QueryFilter` se compose d'un nom d'attribut à comparer, ainsi que de ce qui suit :

- `AttributeValueList` - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de valeurs dans la liste dépend de l'opérateur spécifié dans `ComparisonOperator`.

Pour le type Nombre, les comparaisons de valeurs sont numériques.

Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage binaire UTF-8. Par exemple, a est supérieur à A, et a est supérieur à B.

Pour le type Binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la comparaison de valeurs binaires.

Pour plus d'informations sur la spécification des types de données en JSON, consultez [API de bas niveau de DynamoDB](#).

- `ComparisonOperator` - Comparateur pour l'évaluation d'attributs. Par exemple : égal à, supérieur à, et inférieur à.

Les opérateurs de comparaison pris en charge sont les suivants :

EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS |
BEGINS_WITH | IN | BETWEEN

Utiliser `FilterExpression` à la place – Exemple

Supposons que vous vouliez interroger la table Music et appliquer une condition aux éléments correspondants. Vous pourriez utiliser une requête Query avec un paramètre `QueryFilter` comme dans cet exemple d'AWS CLI :

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-conditions '{  
    "Artist": {  
      "ComparisonOperator": "EQ",  
      "AttributeValueList": [ {"S": "No One You Know"} ]  
    }  
  }' \  
  --query-filter '{
```

```
"Price": {
  "ComparisonOperator": "GT",
  "AttributeValueList": [ {"N": "1.00"} ]
}
```

Vous pouvez utiliser `FilterExpression` à la place :

```
aws dynamodb query \
  --table-name Music \
  --key-condition-expression 'Artist = :a' \
  --filter-expression 'Price > :p' \
  --expression-attribute-values '{
    ":p": {"N":"1.00"},
    ":a": {"S":"No One You Know"}
  }'
```

ScanFilter (hérité)

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#). Pour obtenir des informations précises sur le nouveau paramètre qui remplace celui-ci, [utilisez FilterExpression à la place..](#)

Dans une opération `Scan`, le paramètre conditionnel hérité `ScanFilter` est une condition qui évalue les résultats de l'analyse et renvoie uniquement les valeurs souhaitées.

Note

Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.

Si vous spécifiez plusieurs conditions dans le mappage `ScanFilter`, par défaut, le résultat de toutes les conditions doit être `true`. En d'autres termes, les conditions sont associées à l'aide de l'opérateur logique AND (ET). Vous pouvez également utiliser le paramètre [ConditionalOperator \(hérité\)](#) pour dissocier les conditions à l'aide de l'opérateur logique OR (OU). Dans ce cas, au moins une des conditions doit avoir la valeur `true`, plutôt que toutes.

Chaque élément `ScanFilter` se compose d'un nom d'attribut à comparer, ainsi que de ce qui suit :

- `AttributeValueList` - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de valeurs dans la liste dépend de l'opérateur spécifié dans `ComparisonOperator`.

Pour le type Nombre, les comparaisons de valeurs sont numériques.

Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage binaire UTF-8. Par exemple, a est supérieur à A, et a est supérieur à B.

Pour le type Binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la comparaison de valeurs binaires.

Pour plus d'informations sur la spécification des types de données en JSON, consultez [API de bas niveau de DynamoDB](#).

- `ComparisonOperator` - Compateur pour l'évaluation d'attributs. Par exemple : égal à, supérieur à, et inférieur à.

Les opérateurs de comparaison pris en charge sont les suivants :

EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS | BEGINS_WITH | IN | BETWEEN

Utiliser `FilterExpression` à la place – Exemple

Supposons que vous vouliez analyser la table `Music` et appliquer une condition aux éléments correspondants. Vous pourriez utiliser une requête `Scan` avec un paramètre `ScanFilter` comme dans cet exemple d'AWS CLI :

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Music \  
  --scan-filter '{  
    "Genre":{  
      "AttributeValueList":[ {"S":"Rock"} ],  
      "ComparisonOperator": "EQ"  
    }  
  }'
```

Vous pouvez utiliser `FilterExpression` à la place :


```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Music \  
  --filter-expression 'Genre = :g' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":g": {"S":"Rock"}  
  }'
```

Conditions d'écriture avec des paramètres hérités

Note

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser les nouveaux paramètres d'expression plutôt que ces paramètres hérités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#).

La section suivante décrit comment écrire des conditions pour une utilisation avec des paramètres hérités, tels que `Expected`, `QueryFilter` et `ScanFilter`.

Note

Les nouvelles applications doivent utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'expressions dans DynamoDB](#).

Conditions simples

Avec des valeurs d'attribut, vous pouvez écrire des conditions pour des comparaisons par rapport à des attributs de table. Une condition produit toujours un résultat `true` (vrai) ou `false` (faux), et comprend les éléments suivants :

- `ComparisonOperator` – Supérieur, inférieur, égal, etc.
- `AttributeValueList` (facultatif) – Valeur(s) d'attribut à comparer. En fonction de l'opérateur `ComparisonOperator` utilisé, la liste `AttributeValueList` peut contenir une ou plusieurs valeurs ou être totalement absente.

Les sections suivantes décrivent les différents opérateurs de comparaison, et fournissent des exemples d'utilisation de ceux-ci dans des conditions.

Opérateurs de comparaison sans valeur d'attribut

- NOT_NULL – true si un attribut existe.
- NULL – true si aucun attribut n'existe.

Utilisez ces opérateurs pour vérifier si un attribut existe ou non. À défaut de valeur à comparer, ne spécifiez pas `AttributeValueList`.

Exemple (Exemple)

L'expression suivante a la valeur true si l'attribut `Dimensions` existe.

```
...
  "Dimensions": {
    ComparisonOperator: "NOT_NULL"
  }
...
```

Opérateurs de comparaison avec une seule valeur d'attribut

- EQ – true si un attribut est égal à une valeur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre, Binaire, Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, la chaîne "3" n'est pas égale au nombre 3. En outre, le nombre 3 n'est pas égal à l'ensemble de nombres [3, 2, 1].

- NE – true si un attribut n'est pas égal à une valeur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre, Binaire, Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.

- LE – true si un attribut est inférieur ou égal à une valeur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si un élément contient une `AttributeValue` d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.

- LT – true si un attribut est inférieur à une valeur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.

- `GE` – true si un attribut est supérieur ou égal à une valeur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.

- `GT` – true si un attribut est supérieur à une valeur.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.

- `CONTAINS` – true si une valeur est présente dans un ensemble, ou si une valeur en contient une autre.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur vérifie la présence d'une sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type Binaire, l'opérateur vérifie la présence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison est un ensemble, l'opérateur évalue true s'il trouve une correspondance exacte avec un membre de l'ensemble.

- `NOT_CONTAINS` – true si une valeur n'est pas présente dans un ensemble, ou si une valeur n'en contient pas une autre.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur vérifie l'absence de sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type Binaire, l'opérateur vérifie l'absence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison est un ensemble, l'opérateur évalue true s'il ne trouve pas une correspondance exacte avec un membre de l'ensemble.

- `BEGINS_WITH` – true si les premiers caractères d'un attribut correspondent à la valeur fournie. N'utilisez pas cet opérateur pour comparer des nombres.

`AttributeValueList` ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne ou Binaire (pas Nombre ou Ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être une chaîne ou un binaire (pas un nombre ou un ensemble).

Utilisez ces opérateurs pour comparer un attribut avec une valeur. Vous devez spécifier une `AttributeValueList` contenant une valeur unique. Pour la plupart des opérateurs, cette valeur doit être un scalaire, mais les opérateurs `EQ` et `NE` prennent également en charge des ensembles.

Exemples

Les expressions suivantes prennent la valeur `true` si :

- Le prix d'un produit est supérieur à 100.

```
...
  "Price": {
    ComparisonOperator: "GT",
    AttributeValueList: [ {"N": "100"} ]
  }
...
```

- Une catégorie de produits commence par « Bo ».

```
...
  "ProductCategory": {
    ComparisonOperator: "BEGINS_WITH",
    AttributeValueList: [ {"S": "Bo"} ]
  }
...
```

- Un produit est disponible en rouge, vert ou noir :

```
...
  "Color": {
    ComparisonOperator: "EQ",
    AttributeValueList: [
      [ {"S": "Black"}, {"S": "Red"}, {"S": "Green"} ]
    ]
  }
...
```

Note

Lors de la comparaison de types de données d'ensemble, l'ordre des éléments n'a pas d'importance. DynamoDB renvoie uniquement les éléments ayant le même ensemble de valeurs, quel que soit l'ordre dans lequel vous les spécifiez dans votre demande.

Opérateurs de comparaison avec deux valeurs d'attribut

- **BETWEEN** – true si une valeur s'inscrit entre une limite inférieure et une limite supérieure, points de terminaison inclus.

`AttributeValueList` doit contenir deux éléments du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure ou égale au premier élément, et inférieure ou égale au deuxième. Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.

Utilisez cet opérateur pour déterminer si une valeur d'attribut s'inscrit dans une plage.

`AttributeValueList` doit contenir deux éléments scalaires du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire.

Exemple (Exemple)

L'expression suivante prend la valeur true si le prix d'un produit est compris entre 100 et 200.

```
...
  "Price": {
    ComparisonOperator: "BETWEEN",
    AttributeValueList: [ {"N": "100"}, {"N": "200"} ]
  }
...
```

Opérateurs de comparaison avec n valeurs d'attribut

- **IN** – true si une valeur est égale à l'une des valeurs d'une liste énumérée. Seules les valeurs scalaires sont prises en charge dans la liste, pas les ensembles. Pour correspondre, l'attribut cible doit être du même type et avoir exactement la même valeur.

`AttributeValueList` peut contenir un ou plusieurs éléments de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Ces attributs sont comparés à un attribut de type autre qu'Ensemble existant d'un élément. Si des éléments de l'ensemble en entrée sont présents dans l'attribut de l'élément, l'expression prend la valeur `true`.

`AttributeValueList` peut contenir une ou plusieurs valeurs de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Pour correspondre, l'attribut cible de la comparaison doit être du même type et avoir exactement la même valeur. Une chaîne ne correspond jamais à un ensemble de chaîne.

Utilisez cet opérateur pour déterminer si la valeur fournie figure dans une liste énumérée. Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de valeurs scalaires dans `AttributeValueList`, mais elles doivent toutes être du même type de données.

Exemple (Exemple)

L'expression suivante prend la valeur `true` si la valeur d'`Id` est 201, 203 ou 205.

```
...
  "Id": {
    ComparisonOperator: "IN",
    AttributeValueList: [ {"N":"201"}, {"N":"203"}, {"N":"205"} ]
  }
...
```

Utilisation de plusieurs conditions

DynamoDB permet de combiner plusieurs conditions pour former des expressions complexes. Pour cela, fournissez au moins deux expressions avec un opérateur [ConditionalOperator \(hérité\)](#) facultatif.

Par défaut, lorsque vous spécifiez plusieurs conditions, toutes les conditions doivent avoir la valeur `true` pour que l'expression entière prenne la valeur `true`. En d'autres termes, une opération AND implicite a lieu.

Exemple (Exemple)

L'expression suivante prend la valeur `true` si un produit est un livre qui contient au moins 600 pages. Les résultats des deux conditions doivent être `true`, car elles sont implicitement associées avec l'opérateur logique AND.

```
...
```

```
"ProductCategory": {
  ComparisonOperator: "EQ",
  AttributeValueList: [ {"S":"Book"} ]
},
"PageCount": {
  ComparisonOperator: "GE",
  AttributeValueList: [ {"N":"600"} ]
}
...
```

Vous pouvez utiliser l'opérateur [ConditionalOperator \(hérité\)](#) pour préciser qu'une opération AND va avoir lieu. L'exemple suivant se comporte de la même manière que le précédent.

```
...
"ConditionalOperator" : "AND",
"ProductCategory": {
  "ComparisonOperator": "EQ",
  "AttributeValueList": [ {"N":"Book"} ]
},
"PageCount": {
  "ComparisonOperator": "GE",
  "AttributeValueList": [ {"N":"600"} ]
}
...
```

Vous pouvez également définir l'opérateur `ConditionalOperator` sur OR, ce qui signifie que le résultat d'au moins une des conditions doit être true.

Exemple (Exemple)

L'expression suivante prend la valeur true si un produit est un VTT (mountain bike), s'il est d'une marque particulière ou si son prix est supérieur à 100.

```
...
ConditionalOperator : "OR",
"BicycleType": {
  "ComparisonOperator": "EQ",
  "AttributeValueList": [ {"S":"Mountain"} ]
},
"Brand": {
  "ComparisonOperator": "EQ",
  "AttributeValueList": [ {"S":"Brand-Company A"} ]
}
```

```
  },
  "Price": {
    "ComparisonOperator": "GT",
    "AttributeValueList": [ {"N":"100"} ]
  }
  ...
```

Note

Dans une expression complexe, les conditions sont traitées dans l'ordre, de la première à la dernière.

Vous ne pouvez pas utiliser les opérateurs logiques AND et OR dans une même expression.

Autres opérateurs conditionnels

Dans les versions précédentes de DynamoDB, le paramètre `Expected` se comportait différemment pour les écritures conditionnelles. Chaque élément du mappage `Expected` représentait un nom d'attribut à vérifier par DynamoDB, ainsi que les éléments suivants :

- `Value` – Valeur à laquelle comparer l'attribut.
- `Exists` – Détermine si la valeur existe avant de tenter l'opération.

Les options `Value` et `Exists` sont toujours prises en charge dans DynamoDB. Toutefois, elles vous permettent uniquement de tester une condition d'égalité ou l'existence d'un attribut. Nous vous recommandons d'utiliser `ComparisonOperator` et `AttributeValueList` à la place, car ces options vous permettent de construire un éventail beaucoup plus large de conditions.

Exemple

Une opération `DeleteItem` peut vérifier si un livre n'est plus publié, et ne le supprimer que si le résultat de cette condition est `true`. Voici un exemple AWS CLI utilisant une condition héritée :

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{  
    "Id": {"N":"600"}  
  }' \  
  --condition-expression 'attribute_exists(Id)'
```



```
--expected '{
  "InPublication": {
    "Exists": true,
    "Value": {"B00L":false}
  }
}'
```

L'exemple suivant fait la même chose, mais n'utilise pas de condition héritée :

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{
    "Id": {"N":"600"}
  }' \
  --expected '{
    "InPublication": {
      "ComparisonOperator": "EQ",
      "AttributeValueList": [ {"B00L":false} ]
    }
  }'
```

Exemple

Une opération `PutItem` peut protéger contre le remplacement d'un élément existant par les mêmes attributs de clé primaire. Voici un exemple utilisant une condition héritée :

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --item '{
    "Id": {"N":"500"},
    "Title": {"S":"Book 500 Title"}
  }' \
  --expected '{
    "Id": { "Exists": false }
  }'
```

L'exemple suivant fait la même chose, mais n'utilise pas de condition héritée :

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --item '{
```

```
"Id": {"N":"500"},
  "Title": {"S":"Book 500 Title"}
}' \
--expected '{
  "Id": { "ComparisonOperator": "NULL" }
}'
```

Note

Pour les conditions dans le mappage Expected, n'utilisez pas les options Value et Exists héritées avec ComparisonOperator et AttributeValueList. Si vous le faites, votre écriture conditionnelle échouera.

Version précédente de l'API de bas niveau (2011-12-05)

Cette section documente les opérations disponibles dans la version précédente de l'API de bas niveau DynamoDB (2011-12-05). Cette version de l'API de bas niveau est conservée à des fins de compatibilité descendante avec des applications existantes.

Les nouvelles applications doivent utiliser la version actuelle de l'API (2012-08-10). Pour plus d'informations, consultez [Référence API de bas niveau](#).

Note

Nous vous recommandons de migrer vos applications vers la dernière version de l'API (2012-08-10), car les nouvelles fonctions de DynamoDB ne seront pas rétroportées vers la version précédente de l'API.

Rubriques

- [BatchGetItem](#)
- [BatchWriteItem](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTables](#)

- [GetItem](#)
- [ListTables](#)
- [PutItem](#)
- [Requête](#)
- [Analyser](#)
- [UpdateItem](#)
- [UpdateTable](#)

BatchGetItem

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

L'opération `BatchGetItem` renvoie les attributs de plusieurs éléments de tables multiples en utilisant leurs clés primaires. Le nombre maximum d'éléments pouvant être extraits pour une seule opération est de 100. En outre, le nombre d'éléments récupérés est limité par une limite de taille de 1 Mo. Si la limite de taille de réponse est dépassée ou si un résultat partiel est renvoyé parce que le débit approvisionné de la table est dépassé ou en raison d'un échec de traitement interne, DynamoDB renvoie une valeur `UnprocessedKeys` afin de vous permettre de réessayer l'opération en commençant par l'élément suivant à obtenir. DynamoDB ajuste automatiquement le nombre d'éléments renvoyés par page pour appliquer cette limite. Par exemple, même si vous demandez à récupérer 100 éléments ayant chacun une taille de 50 Ko, le système renvoie 20 éléments et une valeur `UnprocessedKeys` appropriée pour vous permettre d'obtenir la page de résultats suivante. Si vous le souhaitez, votre application peut inclure sa propre logique pour assembler les pages de résultats en un seul ensemble.

Si aucun élément n'a pu être traité en raison d'un débit approvisionné insuffisant sur chacune des tables impliquées dans la demande, DynamoDB renvoie une erreur `ProvisionedThroughputExceededException`.

Note

Par défaut, la commande `BatchGetItem` effectue des lectures éventuellement cohérentes sur chaque table dans la demande. Vous pouvez définir le paramètre `ConsistentRead` sur `true` pour chaque table si vous voulez plutôt des lectures cohérentes.

L'opération `BatchGetItem` récupère des éléments en parallèle afin de réduire les latences de réponse.

Lors de la conception de votre application, gardez à l'esprit que DynamoDB ne garantit pas l'ordre des attributs dans la réponse renvoyée. Incluez les valeurs de clé primaire dans le paramètre `AttributesToGet` pour les éléments dans votre demande afin de vous aider à analyser la réponse par élément.

Si les éléments demandés n'existent pas, rien n'est renvoyé dans la réponse pour ces éléments. Les demandes d'éléments inexistantes consomment les unités de capacité de lecture minimum en fonction du type de lecture. Pour plus d'informations, consultez [Tailles et formats d'élément DynamoDB](#).

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"RequestItems":
  {"Table1":
    {"Keys":
      [{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue1"}, "RangeKeyElement":
{"N":"KeyValue2"}]},
      {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue3"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue4"}},
      {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}, "RangeKeyElement":
{"N":"KeyValue6"}]}],
    "AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
  "Table2":
    {"Keys":
      [{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue4"}},
      {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}]}],
```

```

    "AttributesToGet": ["AttributeName4", "AttributeName5", "AttributeName6"]
  }
}
}

```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
RequestItems	<p>Conteneur du nom de table et éléments correspondants à obtenir par la clé primaire. Lors de la demande d'éléments, chaque nom de table ne peut être appelé qu'une seule fois par opération.</p> <p>Type : chaîne</p> <p>Par défaut : aucun</p>	Oui
Table	<p>Nom de la table contenant les éléments à obtenir. L'entrée est simplement une chaîne spécifiant une table existante sans libellé.</p> <p>Type : chaîne</p> <p>Par défaut : aucun</p>	Oui
Table:Keys	<p>Valeurs de clé primaire définissant les éléments dans la table spécifiée. Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire.</p> <p>Type : clés</p>	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Table:AttributesToGet	Tableau de noms d'attribut dans la table spécifiée. Si des noms d'attribut ne sont pas spécifiés, tous les attributs sont renvoyés. Si certains attributs ne sont pas trouvés, ils n'apparaissent pas dans le résultat. Type : Array	Non
Table:ConsistentRead	Si la valeur est définie sur true, une lecture cohérente est effectuée. Sinon une cohérence éventuelle est utilisée. Type : booléen	Non

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 855

{"Responses":
  {"Table1":
    {"Items":
      [{"AttributeName1": {"S":"AttributeValue"},
        "AttributeName2": {"N":"AttributeValue"},
        "AttributeName3": {"SS":["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
      ]},
      {"AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
        "AttributeName2": {"S": "AttributeValue"},
```

```

    "AttributeName3": {"NS": ["AttributeValue", "AttributeValue",
"AttributeValue"]}
    }],
    "ConsumedCapacityUnits":1},
    "Table2":
    {"Items":
    [{"AttributeName1": {"S":"AttributeValue"},
    "AttributeName2": {"N":"AttributeValue"},
    "AttributeName3": {"SS":["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
    },
    {"AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
    "AttributeName2": {"S": "AttributeValue"},
    "AttributeName3": {"NS": ["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
    }
    ]},
    "ConsumedCapacityUnits":1}
  },
  "UnprocessedKeys":
  {"Table3":
  {"Keys":
    [{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue1"}, "RangeKeyElement":
{"N":"KeyValue2"}},
    {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue3"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue4"}},
    {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}, "RangeKeyElement":
{"N":"KeyValue6"}}]},
    "AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]}
  }
}

```

Name (Nom)	Description
Responses	Noms de table et attributs d'éléments respectifs des tables. Type : carte
Table	Nom de la table contenant les éléments. L'entrée est simplement une chaîne spécifiant la table sans libellé. Type : chaîne

Name (Nom)	Description
Items	<p>Conteneur pour les noms d'attribut et les valeurs correspondant aux paramètres d'opération.</p> <p>Type : mappage de noms d'attribut à leurs types de données et valeurs.</p>
ConsumedCapacityUnits	<p>Nombre d'unités de capacité de lecture consommées pour chaque table. Cette valeur indique le nombre appliqué à votre débit approvisionné. Les demandes d'éléments inexistantes consomment les unités de capacité de lecture minimum, selon le type de lecture. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité provisionnée.</p> <p>Type : nombre</p>
UnprocessedKeys	<p>Contient un tableau de tables et leurs clés respectives qui n'ont pas été traités avec la réponse actuelle, probablement en raison de l'atteinte d'une limite de taille de réponse. La valeur <code>UnprocessedKeys</code> se présente sous la même forme qu'un paramètre <code>RequestItems</code> (de sorte que la valeur peut être fournie directement à une opération <code>BatchGetItem</code> subséquente). Pour plus d'informations, consultez le paramètre <code>RequestItems</code> ci-dessus.</p> <p>Type : Array</p>

Name (Nom)	Description
UnprocessedKeys : Table: Keys	Valeurs d'attribut de clé primaire qui définissent les éléments et les attributs associés aux éléments. Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire . Type : tableau de paires nom-valeur d'attribut.
UnprocessedKeys : Table: AttributesToGet	Noms d'attribut dans la table spécifiée. Si des noms d'attribut ne sont pas spécifiés, tous les attributs sont renvoyés. Si certains attributs ne sont pas trouvés, ils n'apparaissent pas dans le résultat. Type : tableau de noms d'attribut.
UnprocessedKeys : Table: ConsistentRead	Si la valeur est définie sur true, une lecture cohérente est utilisée pour la table spécifiée. Sinon, une lecture éventuellement cohérente est utilisée. Type : booléen.

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ProvisionedThroughputExceededException	Votre débit provisionné autorisé maximum a été dépassé.

Exemples

Les exemples suivants montrent une requête et une réponse HTTP POST utilisant l'opération `BatchGetItem`. Pour des exemples d'utilisation du AWS SDK, consultez [Utilisation des éléments et des attributs](#).

Exemple de demande

L'exemple suivant demande des attributs de deux tables différentes.

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 409

{"RequestItems":
  {"comp1":
    {"Keys":
      [{"HashKeyElement":{"S":"Casey"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509152"}},
      {"HashKeyElement":{"S":"Dave"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509155"}},
      {"HashKeyElement":{"S":"Riley"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509158"}}]},
    "AttributesToGet":["user","status"]},
  "comp2":
    {"Keys":
      [{"HashKeyElement":{"S":"Julie"}}, {"HashKeyElement":{"S":"Mingus"}}]},
    "AttributesToGet":["user","friends"]}
}
```

Exemple de réponse

L'exemple suivant est la réponse.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: GTPQVRM4VJS792J1UFJTKUBVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 373
Date: Fri, 02 Sep 2011 23:07:39 GMT

{"Responses":
  {"comp1":
    {"Items":
      [{"status":{"S":"online"},"user":{"S":"Casey"}},
      {"status":{"S":"working"},"user":{"S":"Riley"}},
      {"status":{"S":"running"},"user":{"S":"Dave"}}]},
    "ConsumedCapacityUnits":1.5},
  "comp2":
```

```
    {"Items":
      [{"friends":{"SS":["Elisabeth", "Peter"]}, "user":{"S":"Mingus"}},
       {"friends":{"SS":["Dave", "Peter"]}, "user":{"S":"Julie"}}],
      "ConsumedCapacityUnits":1}
  },
  "UnprocessedKeys":{}
}
```

BatchWriteItem

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Cette opération vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments dans plusieurs tables en un seul appel.

Pour charger un élément, vous pouvez utiliser `PutItem`. Et pour supprimer un élément, vous pouvez utiliser `DeleteItem`. Toutefois, lorsque vous souhaitez charger ou supprimer de grandes quantités de données, par exemple en chargeant des données d'Amazon EMR (Amazon EMR) ou en migrant des données d'une autre base de données vers DynamoDB, `BatchWriteItem` offre une alternative efficace.

Si vous utilisez des langages tels que Java, vous pouvez utiliser des unités d'exécution pour charger des éléments en parallèle. Cela rend votre application plus complexe en lien avec la gestion des unités d'exécution. D'autres langages ne prennent pas en charge les unités d'exécution. Par exemple, si vous utilisez PHP, vous devez charger ou supprimer les éléments un par un. Dans les deux cas, `BatchWriteItem` fournit une alternative où les actions d'insertion et de suppression d'éléments spécifiées sont traitées en parallèle. Vous bénéficiez ainsi de la puissance de l'approche de groupe d'unités d'exécution sans avoir à introduire de la complexité dans votre application.

Notez que chaque action d'insertion ou de suppression spécifiée dans une opération `BatchWriteItem` a le même coût en termes d'unités de capacité consommées. Cependant, `BatchWriteItem` effectuant les actions spécifiées en parallèle, vous bénéficiez d'une latence plus

faible. Les actions de suppression d'éléments inexistants consomment 1 unité de capacité d'écriture. Pour plus d'informations sur les unités de capacité consommées, consultez [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#).

Lorsque vous utilisez `BatchWriteItem`, notez les limitations suivantes :

- Nombre maximum d'actions dans une seule demande – Vous pouvez spécifier jusqu'à 25 actions d'insertion ou de suppression. Toutefois, la taille totale de la demande ne peut pas dépasser 1 Mo (charge utile HTTP).
- Vous pouvez utiliser l'opération `BatchWriteItem` uniquement pour insérer et supprimer des éléments. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour mettre à jour des éléments existants.
- Opération non atomique – Les actions individuelles spécifiées dans une opération `BatchWriteItem` sont atomiques. Cependant, une opération `BatchWriteItem` en tant que tout, est une opération effectuée sur la base du meilleur effort, non une opération atomique. Autrement dit, dans une demande `BatchWriteItem`, certaines opérations peuvent réussir et d'autres échouer. Les opérations ayant échoué sont renvoyées dans un champ `UnprocessedItems` dans la réponse. Certains de ces échecs peuvent résulter d'un dépassement du débit approvisionné configuré pour la table, ou d'un échec temporaire tel qu'une erreur réseau. Vous pouvez examiner et éventuellement renvoyer les demandes. En règle générale, vous appelez l'opération `BatchWriteItem` dans une boucle et, dans chaque itération, vérifiez les éléments non traités, puis soumettez une nouvelle demande `BatchWriteItem` avec ceux-ci.
- Ne renvoie aucun élément – L'opération `BatchWriteItem` est conçue pour charger efficacement de grandes quantités de données. Il ne présente pas le même niveau de sophistication que les opérations `PutItem` et `DeleteItem`. Par exemple, l'opération `DeleteItem` prend en charge le champ `ReturnValues` dans le corps de votre demande pour demander l'élément supprimé dans la réponse. L'opération `BatchWriteItem` ne renvoie aucun élément dans la réponse.
- Contrairement aux opérations `PutItem` et `DeleteItem`, l'opération `BatchWriteItem` ne vous permet pas de spécifier des conditions sur des demandes d'écriture individuelles dans l'opération.
- Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles, les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une longueur supérieure à zéro, et les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une valeur `ValidationException`.

DynamoDB rejette toute l'opération d'écriture par lot si l'une des conditions suivantes est vraie :

- Si une ou plusieurs tables spécifiées dans la demande `BatchWriteItem` n'existent pas.

- Si les attributs de clé primaire spécifiés sur un élément dans la demande ne correspondent pas au schéma de clé primaire de la table correspondante.
- Si vous essayez d'effectuer plusieurs opérations sur le même élément dans la même demande `BatchWriteItem`. Par exemple, vous ne pouvez pas insérer et supprimer le même élément dans la même demande `BatchWriteItem`.
- Si la taille totale de la demande dépasse la limite de 1 Mo (charge utile HTTP).
- Si un élément individuel dans un lot dépasse la limite de taille d'élément de 64 Ko.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{
  "RequestItems" : RequestItems
}

RequestItems
{
  "TableName1" : [ Request, Request, ... ],
  "TableName2" : [ Request, Request, ... ],
  ...
}

Request ::=
  PutRequest | DeleteRequest

PutRequest ::=
{
  "PutRequest" : {
    "Item" : {
      "Attribute-Name1" : Attribute-Value,
      "Attribute-Name2" : Attribute-Value,
      ...
    }
  }
}
```

```
}

DeleteRequest ::=
{
  "DeleteRequest" : {
    "Key" : PrimaryKey-Value
  }
}

PrimaryKey-Value ::= HashTypePK | HashAndRangeTypePK

HashTypePK ::=
{
  "HashKeyElement" : Attribute-Value
}

HashAndRangeTypePK
{
  "HashKeyElement" : Attribute-Value,
  "RangeKeyElement" : Attribute-Value,
}

Attribute-Value ::= String | Numeric | Binary | StringSet | NumericSet | BinarySet

Numeric ::=
{
  "N": Number
}

String ::=
{
  "S": String
}

Binary ::=
{
  "B": Base64 encoded binary data
}

StringSet ::=
{
  "SS": [ String1, String2, ... ]
}
```

```
NumberSet ::=
{
  "NS": [ "Number1", "Number2", ... ]
}

BinarySet ::=
{
  "BS": [ "Binary1", "Binary2", ... ]
}
```

Dans le corps de la demande, l'objet JSON `RequestItems` décrit les opérations que vous souhaitez effectuer. Les opérations sont regroupées par tables. Vous pouvez utiliser une opération `BatchWriteItem` pour mettre à jour ou supprimer plusieurs éléments dans plusieurs tables. Pour chaque demande d'écriture, vous devez identifier le type de demande (`PutItem`, `DeleteItem`), suivi d'informations détaillées sur l'opération.

- Pour une opération `PutRequest`, vous fournissez l'élément, c'est-à-dire une liste d'attributs avec leurs valeurs.
- Pour une opération `DeleteRequest`, vous indiquez le nom et la valeur de la clé primaire.

Réponses

Syntaxe

Voici la syntaxe du corps JSON renvoyé dans la réponse.

```
{
  "Responses" :      ConsumedCapacityUnitsByTable
  "UnprocessedItems" : RequestItems
}

ConsumedCapacityUnitsByTable
{
  "TableName1" : { "ConsumedCapacityUnits", : NumericValue },
  "TableName2" : { "ConsumedCapacityUnits", : NumericValue },
  ...
}
```

RequestItems

This syntax is identical to the one described in the JSON syntax in the request.

Erreurs spéciales

Aucune erreur spécifique à cette opération.

Exemples

L'exemple suivant illustre une requête HTTP POST et la réponse d'une opération `BatchWriteItem`. La requête spécifie les opérations suivantes sur les tables `Reply` et `Thread` :

- Insérer et supprimer un élément dans la table `Reply`
- Insérer un élément dans la table `Thread`

Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez [Utilisation des éléments et des attributs](#).

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{
  "RequestItems":{
    "Reply":[
      {
        "PutRequest":{
          "Item":{
            "ReplyDateTime":{
              "S":"2012-04-03T11:04:47.034Z"
            },
            "Id":{
              "S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 5"
            }
          }
        }
      },
      {
        "DeleteRequest":{
          "Key":{
            "HashKeyElement":{
              "S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 4"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
    },
    "RangeKeyElement":{
      "S":"oops - accidental row"
    }
  }
},
"Thread":[
  {
    "PutRequest":{
      "Item":{
        "ForumName":{
          "S":"DynamoDB"
        },
        "Subject":{
          "S":"DynamoDB Thread 5"
        }
      }
    }
  }
]
}
```

Exemple de réponse

L'exemple de réponse suivant montre une opération d'insertion sur les tables Thread et Reply réussie, et une opération de suppression sur la table Reply ayant échoué (pour une raison telle qu'une limitation résultant du dépassement du débit approuvé sur la table). Dans la réponse JSON, notez ce qui suit :

- L'objet Responses montre qu'une unité de capacité a été consommée sur les deux tables Thread et Reply suite à l'opération d'insertion réussie sur chacune d'elles.
- L'objet UnprocessedItems montre l'opération de suppression ayant échoué sur la table Reply. Vous pouvez ensuite émettre un nouvel appel BatchWriteItem pour traiter ces demandes non traitées.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: G8M9ANL0E5QA26AEUHJKJE0ASBVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
```

```
Content-Length: 536
Date: Thu, 05 Apr 2012 18:22:09 GMT

{
  "Responses":{
    "Thread":{
      "ConsumedCapacityUnits":1.0
    },
    "Reply":{
      "ConsumedCapacityUnits":1.0
    }
  },
  "UnprocessedItems":{
    "Reply":[
      {
        "DeleteRequest":{
          "Key":{
            "HashKeyElement":{
              "S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 4"
            },
            "RangeKeyElement":{
              "S":"oops - accidental row"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

CreateTable

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

L'opération `CreateTable` ajoute une table à votre compte

Le nom de la table doit être unique parmi ceux associés au AWS compte émetteur de la demande et à la AWS région qui reçoit la demande (par exemple `dynamodb.us-west-2.amazonaws.com`). Chaque point de terminaison DynamoDB est entièrement indépendant. Par exemple, si vous avez deux tables appelées « »`MyTable`, l'une dans `dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` et l'autre dans `dynamodb.us-west-1.amazonaws.com`, elles sont totalement indépendantes et ne partagent aucune donnée.

L'opération `CreateTable` déclenche un flux asynchrone pour commencer à créer la table. DynamoDB renvoie immédiatement l'état de la table (`CREATING`) jusqu'à ce que la table soit dans l'état `ACTIVE`. Une fois la table dans l'état `ACTIVE`, vous pouvez effectuer des opérations de plan de données.

Utilisez l'opération [DescribeTables](#) pour vérifier l'état de la table.

Requêtes

Syntaxe


```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.CreateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},
     "RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10}
}
```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
<code>TableName</code>	Nom de la table à créer.	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>Les caractères autorisés sont a-z, A-Z, 0-9, « _ » (trait de soulignement), « - » (tiret) et « . » (point). Les noms peuvent comporter entre 3 et 255 caractères.</p> <p>Type : chaîne</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
KeySchema	<p>Structure (simple ou composite) de la clé primaire pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément <code>HashKeyElement</code> est obligatoire, et une paire nom-valeur pour l'élément <code>RangeKeyElement</code> est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés primaires composites). Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire.</p> <p>Les noms d'élément de clé primaire peuvent comporter entre 1 et 255 caractères sans restriction quant au type de caractère.</p> <p>Les valeurs possibles <code>AttributeType</code> sont « S » (chaîne), « N » (numérique) ou « B » (binaire).</p> <p>Type : mappage de <code>HashKeyElement</code>, ou de <code>HashKeyElement</code> et <code>RangeKeyElement</code> pour une clé primaire composite.</p>	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
ProvisionedThroughput	<p>Nouveau débit pour la table spécifiée, composé de valeurs pour ReadCapacityUnits et WriteCapacityUnits .</p> <p>Pour plus de détails, consultez Mode de capacité provisionnée.</p> <div data-bbox="591 590 1029 1050"><p> Note</p><p>Pour connaître les valeurs maximum/minimum actuelles, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB.</p></div> <p>Type : Array</p>	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
ProvisionedThroughput : ReadCapacityUnits	<p>Définit le nombre minimum de ReadCapacityUnits cohérentes consommées par seconde pour la table spécifiée avant que DynamoDB équilibre la charge avec d'autres opérations.</p> <p>Des opérations de lecture éventuellement cohérente nécessitant moins d'effort qu'une opération de lecture cohérente, un paramètre de 50 ReadCapacityUnits par seconde fournit 100 ReadCapacityUnits éventuellement cohérentes par seconde.</p> <p>Type : nombre</p>	Oui
ProvisionedThroughput : WriteCapacityUnits	<p>Définit le nombre minimum de WriteCapacityUnits consommées par seconde pour la table spécifiée avant que DynamoDB équilibre la charge avec d'autres opérations.</p> <p>Type : nombre</p>	Oui

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLG0HVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT


{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.310506263362E9,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10},
  "TableName":"Table1",
  "TableStatus":"CREATING"
  }
}
```

Name (Nom)	Description
TableDescription	Conteneur pour les propriétés de la table.
CreationDateTime	Date à laquelle la table a été créée au format d' heure UNIX . Type : nombre
KeySchema	Structure (simple ou composite) de la clé primaire pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément HashKeyElement est obligatoire, et une paire nom-valeur pour l'élément RangeKeyElement est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés primaires composites). Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire .

Name (Nom)	Description
	<p>Type : mappage de HashKeyElement , ou de HashKeyElement et RangeKeyElement pour une clé primaire composite.</p>
ProvisionedThroughput	<p>Débit pour la table spécifiée, composé de valeurs pour ReadCapacityUnits et WriteCapacityUnits . veuillez consulter Mode de capacité provisionnée.</p> <p>Type : Array</p>
ProvisionedThroughput :ReadCapacityUnits	<p>Nombre minimum de ReadCapacityUnits consommées par seconde avant que DynamoDB équilibre la charge avec d'autres opérations</p> <p>Type : nombre</p>
ProvisionedThroughput :WriteCapacityUnits	<p>Nombre minimum de ReadCapacityUnits consommées par seconde avant que WriteCapacityUnits équilibre la charge avec d'autres opérations</p> <p>Type : nombre</p>
TableName	<p>Nom de la table créée.</p> <p>Type : chaîne</p>

Name (Nom)	Description
TableStatus	<p>État actuel de la table (CREATING). Une fois la table dans l'état ACTIVE, vous pouvez y insérer des données.</p> <p>Utilisez l'API DescribeTables pour vérifier l'état de la table.</p> <p>Type : chaîne</p>

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ResourceInUseException	Essayez de recréer une table existante.
LimitExceededException	<p>Le nombre de demandes de table simultanées (nombre cumulé de tables dans l'état CREATING, DELETING ou UPDATING) dépasse le maximum autorisé.</p> <div data-bbox="829 1157 1507 1465"><p> Note</p><p>Pour connaître les valeurs maximum/minimum actuelles, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB.</p></div>

Exemples

L'exemple suivant crée une table avec une clé primaire composite contenant une chaîne et un nombre. Pour des exemples d'utilisation du AWS SDK, consultez [Utilisation des tables et des données dans DynamoDB](#).

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.CreateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp-table",
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
      "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10}
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLGOHVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.310506263362E9,
    "KeySchema":
      {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
        "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
      "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10},
      "TableName":"comp-table",
      "TableStatus":"CREATING"
    }
  }
```

Actions connexes

- [DescribeTables](#)
- [DeleteTable](#)

DeleteItem

⚠ Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Supprime un élément d'une table par clé primaire Vous pouvez effectuer une opération de suppression conditionnelle qui supprime l'élément s'il existe ou s'il a une valeur d'attribut attendue.

📘 Note

Si vous spécifiez DeleteItem sans attribut ou valeur, tous les attributs de l'élément sont supprimés.

Si vous ne spécifiez pas de condition, l'opération DeleteItem est opération idempotente. Son exécution à plusieurs reprises sur le même élément ou attribut n'entraîne pas de réponse d'erreur.

Les suppressions conditionnelles sont utiles pour ne supprimer des éléments et attributs que si des conditions spécifiques sont remplies. Si les conditions sont remplies, DynamoDB effectue la suppression. Sinon, l'élément n'est pas supprimé.

Vous pouvez effectuer la vérification conditionnelle attendue sur un attribut par opération.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName": "Table1",
```

```

"Key":
  {"HashKeyElement":{"S":"AttributeValue1"},"RangeKeyElement":
{"N":"AttributeValue2"}},
  "Expected":{"AttributeName3":{"Value":{"S":"AttributeValue3"}}},
  "ReturnValues":"ALL_OLD"}
}

```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table contenant l'élément à supprimer. Type : chaîne	Oui
Key	Clé primaire définissant l'élément. Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire . Type : mappage de HashKeyElement à sa valeur, et de RangeKeyElement à sa valeur.	Oui
Expected	Désigne un attribut pour une suppression conditionnelle. Le paramètre Expected vous permet de fournir un nom d'attribut et de spécifier si DynamoDB doit ou non vérifier si l'attribut a une valeur particulière avant de le supprimer. Type : mappage de noms d'attribut.	Non
Expected:Attribute Name	Nom de l'attribut pour l'insertion conditionnelle.	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	Type : chaîne	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Expected:Attribute Name: ExpectedAttribute Value	<p>Utilisez ce paramètre pour spécifier si une valeur existe déjà pour la paire nom-valeur de l'attribut.</p> <p>La notation JSON suivante supprime l'élément si l'attribut « Color » (Couleur) n'existe pas pour cet élément :</p> <pre data-bbox="594 663 1029 827">"Expected" : {"Color":{"Exists":false}}</pre> <p>La notation JSON suivante vérifie si l'attribut « Color » (Couleur) a une valeur existante de « Yellow » (Jaune) avant de supprimer l'élément :</p> <pre data-bbox="594 1171 1029 1373">"Expected" : {"Color":{"Exists":true}, {"Value": {"S":"Yellow"}}</pre> <p>Par défaut, si vous utilisez le paramètre Expected et fournissez une Value, DynamoDB suppose que l'attribut existe et a une valeur actuelle à remplacer. Vous n'avez donc pas à spécifier {"Exists":true} , car c'est implicite. Vous pouvez raccourcir la demande pour :</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<pre>"Expected" : {"Color":{"Value": {"S":"Yellow"}}}</pre> <p> Note</p> <p>Si vous spécifiez {"Exists":true} sans valeur d'attribut à vérifier, DynamoDB renvoie une erreur.</p>	
ReturnValues	<p>Utilisez ce paramètre si vous souhaitez obtenir les paires nom-valeur d'attribut avant leur suppression. Les valeurs de paramètre possibles sont NONE (par défaut) ou ALL_OLD. Si ALL_OLD est spécifié, le contenu de l'ancien élément est renvoyé. Si ce paramètre n'est pas fourni ou est NONE, rien n'est retourné.</p> <p>Type : chaîne</p>	Non

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLG0HVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 353
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT
```



```

{"Attributes":
  {"AttributeName3":{"SS":["AttributeValue3","AttributeValue4","AttributeValue5"]},
  "AttributeName2":{"S":"AttributeValue2"},
  "AttributeName1":{"N":"AttributeValue1"}
},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

```

Name (Nom)	Description
Attributes	<p>Si le paramètre <code>ReturnValues</code> est fourni en tant que <code>ALL_OLD</code> dans la demande, DynamoDB renvoie un tableau de paires nom-valeur d'attribut (essentiellement, l'élément supprimé). Dans le cas contraire, la réponse contient un ensemble vide.</p> <p>Type : tableau de paires nom-valeur d'attribut.</p>
ConsumedCapacityUnits	<p>Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées par l'opération. Cette valeur indique le nombre appliqué à votre débit approvisionné. Les demandes de suppression d'éléments inexistantes consomment 1 unité de capacité d'écriture. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité provisionnée.</p> <p>Type : nombre</p>

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ConditionalCheckFailedException	Le contrôle conditionnel a échoué. La valeur d'attribut attendue n'a pas été trouvée.

Exemples

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp-table",
  "Key":
    {"HashKeyElement":{"S":"Mingus"},"RangeKeyElement":{"N":"200"}},
  "Expected":
    {"status":{"Value":{"S":"shopping"}}},
  "ReturnValues":"ALL_OLD"
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: U9809LI6BBFJA5N2R0TB0P017JVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 353
Date: Tue, 12 Jul 2011 22:31:23 GMT

{"Attributes":
  {"friends":{"SS":["Dooley","Ben","Daisy"]},
  "status":{"S":"shopping"},
  "time":{"N":"200"},
  "user":{"S":"Mingus"}
  },
  "ConsumedCapacityUnits":1
}
```

Actions connexes

- [PutItem](#)

DeleteTable

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

L'opération DeleteTable supprime une table et la totalité de ses éléments. Après une demande DeleteTable, la table spécifiée est dans l'état DELETING jusqu'à ce que DynamoDB termine la suppression. Si la table est dans l'état ACTIVE, vous pouvez la supprimer. Si une table est dans l'état CREATING ou UPDATING, DynamoDB renvoie un erreur ResourceInUseException. Si la table spécifiée n'existe pas, DynamoDB renvoie une erreur ResourceNotFoundException. Si la table est déjà dans l'état DELETING, aucune erreur n'est renvoyée.

Note

DynamoDB peut continuer à accepter les demandes d'opération de plan de données, telles que GetItem et PutItem, sur une table dans l'état DELETING jusqu'à ce que la suppression de celle-ci soit terminée.

Les tables sont uniques parmi celles associées au AWS compte qui émet la demande et à la AWS région qui reçoit la demande (par exemple dynamodb.us-west-1.amazonaws.com). Chaque point de terminaison DynamoDB est entièrement indépendant. Par exemple, si vous avez deux tables appelées « »MyTable, l'une dans dynamodb.us-west-2.amazonaws.com et l'autre dans dynamodb.us-west-1.amazonaws.com, elles sont totalement indépendantes et ne partagent aucune donnée ; la suppression de l'une ne supprime pas l'autre.

Utilisez l'opération [DescribeTables](#) pour vérifier l'état de la table.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1"}
```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table à supprimer. Type : chaîne	Oui

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 4H0NCKIVH1BFUDQ1U68CTG3N27VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Sun, 14 Aug 2011 22:56:22 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.313362508446E9,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},
  "TableName":"Table1",
  "TableStatus":"DELETING"
  }
}
```

Name (Nom)	Description
TableDescription	Conteneur pour les propriétés de la table.
CreationDateTime	Date de création de la table. Type : nombre
KeySchema	Structure (simple ou composite) de la clé primaire pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément <code>HashKeyElement</code> est obligatoire, et une paire nom-valeur pour l'élément <code>RangeKeyElement</code> est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés primaires composites). Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire . Type : mappage de <code>HashKeyElement</code> , ou de <code>HashKeyElement</code> et <code>RangeKeyElement</code> pour une clé primaire composite.
ProvisionedThroughput	Débit pour la table spécifiée, composé de valeurs pour <code>ReadCapacityUnits</code> et <code>WriteCapacityUnits</code> . veuillez consulter Mode de capacité provisionnée .
ProvisionedThroughput : ReadCapacityUnits	Nombre minimum de <code>ReadCapacityUnits</code> consommées par seconde pour la table spécifiée avant que DynamoDB équilibre la charge avec d'autres opérations. Type : nombre
ProvisionedThroughput : WriteCapacityUnits	Nombre minimum de <code>WriteCapacityUnits</code> consommées par seconde pour la table spécifiée avant que DynamoDB équilibre la charge avec d'autres opérations.

Name (Nom)	Description
	Type : nombre
TableName	Nom de la table supprimée. Type : chaîne
TableStatus	État actuel de la table (DELETING). Une fois la table supprimée, les demandes suivantes pour la table renvoient <code>resource not found</code> . Utilisez l'opération DescribeTables pour vérifier l'état de la table. Type : chaîne

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ResourceInUseException	La table est dans l'état CREATING ou UPDATING et ne peut pas être supprimée.

Exemples

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 40

{"TableName":"favorite-movies-table"}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 4HONCKIVH1BFUDQ1U68CTG3N27VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 160
Date: Sun, 14 Aug 2011 17:20:03 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.313362508446E9,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"name","AttributeType":"S"}},
  "TableName":"favorite-movies-table",
  "TableStatus":"DELETING"
}
```

Actions connexes

- [CreateTable](#)
- [DescribeTables](#)

DescribeTables

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Renvoie des informations sur la table, notamment l'état actuel de la table, le schéma de clé primaire et la date de création de la table. DescribeTable les résultats sont finalement cohérents. Si vous l'utilisez DescribeTable trop tôt dans le processus de création d'une table, DynamoDB renvoie un `ResourceNotFoundException`. Si vous les utilisez DescribeTable trop tôt dans le processus de mise à jour d'une table, les nouvelles valeurs risquent de ne pas être immédiatement disponibles.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DescribeTable  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
  
{"TableName":"Table1"}
```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table à décrire. Type : chaîne	Oui

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200  
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
Content-Length: 543  
  
{"Table":  
  {"CreationDateTime":1.309988345372E9,  
  ItemCount:1,  
  "KeySchema":  
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},  
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},  
  "ProvisionedThroughput":{"LastIncreaseDateTime": Date, "LastDecreaseDateTime":  
Date, "ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},  
  "TableName":"Table1",  
  "TableSizeBytes":1,  
  "TableStatus":"ACTIVE"  
}
```


}

Name (Nom)	Description
Table	Conteneur pour la table décrite. Type : chaîne
CreationDateTime	Date à laquelle la table a été créée au format d' heure UNIX .
ItemCount	Nombre d'éléments de la table spécifiée. DynamoDB met à jour cette valeur environ toutes les six heures. Il se peut que cette valeur ne reflète pas des modifications récentes. Type : nombre
KeySchema	Structure (simple ou composite) de la clé primaire pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément <code>HashKeyElement</code> est obligatoire, et une paire nom-valeur pour l'élément <code>RangeKeyElement</code> est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés primaires composites). La taille maximum de clé de hachage est de 2 048 octets. La taille maximum de clé de plage est de 1 024 octets. Les deux limites sont appliquées séparément (c'est-à-dire que vous pouvez avoir une taille de clé combinée de hachage et de plage égale à 2 048 + 1 024 octets). Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire .
ProvisionedThroughput	Débit de la table spécifiée, composé de valeurs pour <code>LastIncreaseDateTime</code> (le cas échéant), <code>LastDecreaseDateTime</code> (le cas échéant), <code>ReadCapacityUnits</code> et <code>WriteCapacityUnits</code> . Si le débit de la

Name (Nom)	Description
	table n'a jamais été augmenté ou diminué, DynamoDB ne renvoie pas de valeurs pour ces éléments. veuillez consulter Mode de capacité provisionnée . Type : Array
TableName	Le nom de la table demandée. Type : chaîne
TableSizeBytes	Taille totale de la table spécifiée, en octets. DynamoDB met à jour cette valeur environ toutes les six heures. Il se peut que cette valeur ne reflète pas des modifications récentes. Type : nombre
TableStatus	État actuel de la table (CREATING, ACTIVE, DELETING ou UPDATING). Une fois la table dans l'état ACTIVE, vous pouvez ajouter des données.

Erreurs spéciales

Il n'existe pas d'erreur spécifique de cette opération.

Exemples

Les exemples suivants montrent une requête et une réponse HTTP POST utilisant l'opération `DescribeTable` pour une table nommée « comp-table ». La table a une clé primaire composite.

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.  
POST / HTTP/1.1
```

```
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DescribeTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"users"}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 543

{"Table":
  {"CreationDateTime":1.309988345372E9,
  "ItemCount":23,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"LastIncreaseDateTime": 1.309988345384E9,
  "ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},
  "TableName":"users",
  "TableSizeBytes":949,
  "TableStatus":"ACTIVE"
  }
}
```

Actions connexes

- [CreateTable](#)
- [DeleteTable](#)
- [ListTables](#)

GetItem

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

L'opération `GetItem` renvoie un ensemble d'Attributes pour un élément correspondant à la clé primaire. Si aucun élément correspondant n'est trouvé, `GetItem` ne renvoie pas de données.

L'opération `GetItem` fournit une lecture éventuellement cohérente par défaut. Si les lectures éventuellement cohérentes ne sont pas acceptables pour votre application, utilisez `ConsistentRead`. Bien que cette opération puisse prendre plus de temps qu'une lecture standard, elle renvoie toujours la dernière valeur mise à jour. Pour plus d'informations, consultez [Cohérence en lecture](#).

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.GetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "Key":
  {"HashKeyElement": {"S":"AttributeValue1"},
  "RangeKeyElement": {"N":"AttributeValue2"}
},
  "AttributesToGet":["AttributeName3","AttributeName4"],
  "ConsistentRead":Boolean
}
```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table contenant l'élément demandé. Type : chaîne	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Key	<p>Valeurs de clé primaire définissant l'élément. Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire.</p> <p>Type : mappage de <code>HashKeyElement</code> à sa valeur, et de <code>RangeKeyElement</code> à sa valeur.</p>	Oui
AttributesToGet	<p>Tableau de noms d'attribut. Si des noms d'attribut ne sont pas spécifiés, tous les attributs sont renvoyés. Si certains attributs ne sont pas trouvés, ils n'apparaissent pas dans le résultat.</p> <p>Type : Array</p>	Non
ConsistentRead	<p>Si la valeur est définie sur <code>true</code>, une lecture cohérente est effectuée. Sinon une cohérence éventuelle est utilisée.</p> <p>Type : booléen</p>	Non

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
```

```
content-length: 144
```

```
{"Item":{
  "AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
  "AttributeName4":{"N":"AttributeValue4"},
  "AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
},
"ConsumedCapacityUnits": 0.5
}
```

Name (Nom)	Description
Item	Contient les attributs demandés. Type : mappage de paires nom-valeur d'attribut.
ConsumedCapacityUnits	Nombre d'unités de capacité de lecture consommées par l'opération. Cette valeur indique le nombre appliqué à votre débit approvisionné. Les demandes d'éléments inexistants consomment les unités de capacité de lecture minimum, selon le type de lecture. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité provisionnée . Type : nombre

Erreurs spéciales

Aucune erreur spécifique à cette opération.

Exemples

Pour des exemples d'utilisation du AWS SDK, consultez [Utilisation des éléments et des attributs](#).

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated.
```

```
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.GetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comptable",
 "Key":
  {"HashKeyElement":{"S":"Julie"},
   "RangeKeyElement":{"N":"1307654345"}},
 "AttributesToGet":["status","friends"],
 "ConsistentRead":true
}
```

Exemple de réponse

Notez que la ConsumedCapacityUnits valeur est 1, car le paramètre facultatif ConsistentRead est défini sur true. S'il ConsistentRead est défini sur false (ou non spécifié) pour la même demande, la réponse est finalement cohérente et la ConsumedCapacityUnits valeur serait de 0,5.

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 72

{"Item":
 {"friends":{"SS":["Lynda, Aaron"]},
  "status":{"S":"online"}
 },
 "ConsumedCapacityUnits": 1
}
```

ListTables

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Renvoie un tableau de toutes les tables associées au compte et au point de terminaison actuels

Chaque point de terminaison DynamoDB est entièrement indépendant. Par exemple, si vous avez deux tables nommées « MyTable », l'une dans la région dynamodb.us-west-2.amazonaws.com et l'autre dans la région dynamodb.us-east-1.amazonaws.com, ces tables sont complètement indépendantes et ne partagent aucune donnée. L'opération ListTables renvoie tous les noms de table associés au compte faisant la demande pour le point de terminaison recevant la demande.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.ListTables  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
  
{"ExclusiveStartTableName":"Table1","Limit":3}
```

Par défaut, l'opération ListTables demande tous les noms de table associés au compte faisant la demande pour le point de terminaison recevant la demande.

Nom	Description	Obligatoire
Limit	Nombre maximum de noms de table à renvoyer. Type : entier	Non
ExclusiveStartTableName	Nom de la table qui démarre la liste. Si vous avez déjà exécuté une opération ListTables et reçu une valeur LastEvaluatedTableName dans la réponse, utilisez cette valeur ici pour continuer la liste.	Non

Nom	Description	Obligatoire
	Type : chaîne	

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: S1LEK2DPQP80JNHVHL80U2M7KRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 81
Date: Fri, 21 Oct 2011 20:35:38 GMT

{"TableNames":["Table1","Table2","Table3"], "LastEvaluatedTableName":"Table3"}
```

Name (Nom)	Description
TableNames	Noms des tables associées au compte actuel au point de terminaison actuel. Type : Array
LastEvaluatedTableName	Nom de la dernière table dans la liste active, uniquement si certaines tables pour le compte et le point de terminaison n'ont pas été renvoyées. Cette valeur n'existe pas dans une réponse si tous les noms de table sont déjà renvoyés. Utilisez cette valeur en tant que <code>ExclusiveStartTableName</code> dans une nouvelle demande pour continuer la liste jusqu'à ce que tous les noms de table soient renvoyés. Type : chaîne

Erreurs spéciales

Il n'existe pas d'erreur spécifique de cette opération.

Exemples

Les exemples suivants illustrent une requête HTTP POST et une réponse utilisant l'opération ListTables.

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.ListTables  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
  
{"ExclusiveStartTableName":"comp2","Limit":3}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK  
x-amzn-RequestId: S1LEK2DPQP80JNHVHL80U2M7KRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
content-length: 81  
Date: Fri, 21 Oct 2011 20:35:38 GMT  
  
{"LastEvaluatedTableName":"comp5","TableNames":["comp3","comp4","comp5"]}
```

Actions connexes

- [DescribeTables](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteTable](#)

PutItem

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Crée un élément ou remplace un ancien élément par un nouveau (en incluant tous les attributs). S'il existe déjà un élément dans la table spécifiée avec la même clé primaire, le nouvel élément remplace complètement l'élément existant. Vous pouvez effectuer une insertion conditionnelle (insérer un nouvel élément s'il n'existe pas de clé primaire spécifiée), ou remplacer un élément existant s'il possède certaines valeurs d'attribut.

Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles, les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une longueur supérieure à zéro, et les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une erreur `ValidationException`.

Note

Pour vous assurer qu'un nouvel élément ne remplace pas un élément existant, utilisez une opération d'insertion conditionnelle avec une valeur `Exists` définie sur `false` pour l'attribut de clé primaire ou les attributs.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de `PutItem`, consultez [Utilisation des éléments et des attributs](#).

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.PutItem
```

```

content-type: application/x-amz-json-1.0


{"TableName":"Table1",
  "Item":{
    "AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
    "AttributeName2":{"N":"AttributeValue2"},
    "AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
  },
  "Expected":{"AttributeName3":{"Value": {"S":"AttributeValue"}, "Exists":Boolean}},
  "ReturnValues":"ReturnValuesConstant"}

```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table devant contenir l'élément. Type : chaîne	Oui
Item	Mappage des attributs pour l'élément, qui doit inclure les valeurs de clé primaire qui définissent l'élément. D'autres paires nom-valeur d'attribut peuvent être fournies pour l'élément. Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire . Type : mappage de noms d'attribut à des valeurs d'attribut.	Oui
Expected	Désigne un attribut pour une insertion conditionnelle. Le paramètre Expected vous permet de fournir un nom d'attribut et de spécifier si DynamoDB doit ou non vérifier si la valeur d'attribut existe, ou	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>existe et a une valeur particulière, avant de modifier l'attribut.</p> <p>Type : mappage d'un nom d'attribut à une valeur d'attribut et vérification de l'existence de l'attribut.</p>	
Expected:Attribute Name	<p>Nom de l'attribut pour l'insertion conditionnelle.</p> <p>Type : chaîne</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Expected:Attribute Name: ExpectedAttributeValue	<p>Utilisez ce paramètre pour spécifier si une valeur existe déjà pour la paire nom-valeur de l'attribut.</p> <p>La notation JSON suivante remplace l'élément si l'attribut « Color » (Couleur) n'existe pas pour cet élément :</p> <pre data-bbox="594 663 1029 827">"Expected" : {"Color":{"Exists":false}}</pre> <p>La notation JSON suivante vérifie si l'attribut « Color » (Couleur) a une valeur existante de « Yellow » (Jaune) avant de remplacer l'élément :</p> <pre data-bbox="594 1171 1029 1373">"Expected" : {"Color":{"Exists":true, {"Value":{"S":"Yellow"}}}}</pre> <p>Par défaut, si vous utilisez le paramètre Expected et fournissez une Value, DynamoDB suppose que l'attribut existe et a une valeur actuelle à remplacer. Vous n'avez donc pas à spécifier {"Exists":true} , car c'est implicite. Vous pouvez raccourcir la demande pour :</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<pre>"Expected" : {"Color":{"Value": {"S":"Yellow"}}}</pre> <p> Note</p> <p>Si vous spécifiez {"Exists":true} sans valeur d'attribut à vérifier, DynamoDB renvoie une erreur.</p>	
ReturnValues	<p>Utilisez ce paramètre si vous souhaitez obtenir les paires nom-valeur d'attribut avant leur mise à jour avec la demande PutItem. Les valeurs de paramètre possibles sont NONE (par défaut) ou ALL_OLD. Si ALL_OLD est spécifié et si l'opération PutItem a remplacé une paire nom-valeur d'attribut, le contenu de l'ancien élément est renvoyé. Si ce paramètre n'est pas fourni ou est NONE, rien n'est retourné.</p> <p>Type : chaîne</p>	Non

Réponses

Syntaxe

L'exemple de syntaxe suivant part du principe que la demande a spécifié un paramètre `ReturnValues` dont la valeur est `ALL_OLD`. Sinon, la réponse ne contient que l'élément `ConsumedCapacityUnits`.

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 85

{"Attributes":
  {"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
  "AttributeName2":{"SS":"AttributeValue2"},
  "AttributeName1":{"SS":"AttributeValue1"},
  },
  "ConsumedCapacityUnits":1
}
```

Nom	Description
<code>Attributes</code>	Valeurs d'attribut avant l'opération d'insertion, mais uniquement si le paramètre <code>ReturnValues</code> a la valeur <code>ALL_OLD</code> dans la demande. Type : mappage de paires nom-valeur d'attribut.
<code>ConsumedCapacityUnits</code>	Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées par l'opération. Cette valeur indique le nombre appliqué à votre débit approvisionné. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité provisionnée . Type : nombre

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ConditionalCheckFailedException	Le contrôle conditionnel a échoué. La valeur d'attribut attendue n'a pas été trouvée.
ResourceNotFoundException	L'élément ou l'attribut spécifiés n'ont pas été trouvés.

Exemples

Pour des exemples d'utilisation du AWS SDK, consultez [Utilisation des éléments et des attributs](#).

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.PutItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp5",
 "Item":
  {"time":{"N":"300"},
   "feeling":{"S":"not surprised"},
   "user":{"S":"Riley"}
  },
 "Expected":
  {"feeling":{"Value":{"S":"surprised"},"Exists":true}}
 "ReturnValues":"ALL_OLD"
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8952fa74-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 84

{"Attributes":
```

```
{ "feeling": { "S": "surprised" },  
  "time": { "N": "300" },  
  "user": { "S": "Riley" } },  
  "ConsumedCapacityUnits": 1  
}
```

Actions connexes

- [UpdateItem](#)
- [DeleteItem](#)
- [GetItem](#)
- [BatchGetItem](#)

Requête

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Une Query opération obtient les valeurs d'un ou de plusieurs éléments et leurs attributs par clé primaire (Query disponible uniquement pour les tables de clés hash-and-range primaires). Vous devez indiquer une HashKeyValue spécifique, et pouvez restreindre la portée de la requête à l'aide d'opérateurs de comparaison sur la RangeKeyValue de la clé primaire. Utilisez le paramètre ScanIndexForward pour obtenir les résultats dans l'ordre croissant ou inverse par clé de page.

Les requêtes qui ne renvoient pas de résultat consomment les unités de capacité de lecture minimum en fonction du type de lecture.

Note

Si le nombre total d'éléments correspondant aux paramètres de requête dépasse la limite de 1 Mo, la requête s'arrête et les résultats sont renvoyés à l'utilisateur avec

une `LastEvaluatedKey` pour continuer la requête dans une opération subséquente. Contrairement à une opération d'analyse, une opération de requête ne renvoie jamais un ensemble de résultats vide et une valeur `LastEvaluatedKey`. La valeur `LastEvaluatedKey` n'est fournie que si les résultats dépassent 1 Mo ou si vous avez utilisé le paramètre `Limit`. Le résultat peut être défini pour une lecture cohérente à l'aide du paramètre `ConsistentRead`.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
 "Limit":2,
 "ConsistentRead":true,
 "HashKeyValue":{"S":"AttributeValue1":},
 "RangeKeyCondition": {"AttributeValueList":
 [{"N":"AttributeValue2"}], "ComparisonOperator":"GT"}
 "ScanIndexForward":true,
 "ExclusiveStartKey":{"
 "HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
 "RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"}
 },
 "AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
}
```


Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table contenant les éléments demandés. Type : chaîne	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
AttributesToGet	<p>Tableau de noms d'attribut. Si des noms d'attribut ne sont pas spécifiés, tous les attributs sont renvoyés. Si certains attributs ne sont pas trouvés, ils n'apparaissent pas dans le résultat.</p> <p>Type : Array</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
<code>Limit</code>	<p>Nombre maximum d'éléments à renvoyer (pas nécessairement le nombre d'éléments correspondants). Si DynamoDB traite le nombre d'éléments jusqu'à la limite lors de l'interrogation de la table, il arrête la requête et renvoie les valeurs correspondantes jusqu'à ce point, ainsi qu'une valeur <code>LastEvaluatedKey</code> à appliquer dans une opération subséquente pour continuer la requête. Par ailleurs, si la taille de l'ensemble de résultats dépasse 1 Mo avant que DynamoDB atteigne cette limite, DynamoDB arrête la requête et renvoie les valeurs correspondantes, ainsi qu'une valeur <code>LastEvaluatedKey</code> à appliquer dans une opération subséquente pour continuer la requête.</p> <p>Type : nombre</p>	Non
<code>ConsistentRead</code>	<p>Si la valeur est définie sur <code>true</code>, une lecture cohérente est effectuée. Sinon une cohérence éventuelle est utilisée.</p> <p>Type : booléen</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Count	<p>Si la valeur est définie sur <code>true</code>, DynamoDB renvoie un nombre total d'éléments qui correspondent aux paramètres de requête, au lieu d'une liste des éléments correspondants et de leurs attributs. Vous pouvez appliquer le paramètre <code>Limit</code> aux requêtes de nombre uniquement.</p> <p>Ne pas définissez pas la valeur <code>Count</code> sur <code>true</code> tout en fournissant une liste <code>AttributesToGet</code> . Sinon, DynamoDB renvoie une erreur de validation. Pour plus d'informations, consultez Comptabilisation des éléments dans les résultats.</p> <p>Type : booléen</p>	Non
HashKeyValue	<p>Valeur d'attribut du composant de hachage de la clé primaire composite.</p> <p>Type : chaîne, nombre ou binaire</p>	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
<code>RangeKeyCondition</code>	<p>Conteneur pour les valeurs d'attribut et les opérateurs de comparaison à utiliser pour la requête. Une demande de requête ne nécessite pas de <code>RangeKeyCondition</code>. Si vous fournissez uniquement la valeur <code>HashKeyValue</code>, DynamoDB renvoie tous les éléments avec la valeur d'élément de clé de hachage spécifiée.</p> <p>Type : carte</p>	Non
<code>RangeKeyCondition : AttributeValueList</code>	<p>Valeurs d'attribut à évaluer pour les paramètres de requête. La <code>AttributeValueList</code> contient une valeur d'attribut, sauf si une comparaison BETWEEN est spécifiée. Pour la comparaison BETWEEN, la <code>AttributeValueList</code> contient deux valeurs d'attribut.</p> <p>Type : mappage de <code>AttributeValue</code> à un <code>ComparisonOperator</code>.</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
RangeKeyCondition : ComparisonOperator	<p data-bbox="591 226 1013 499">Critères d'évaluation des attributs fournis, tels que Egal à, Supérieur à, etc. Les opérateurs de comparaison valides pour une opération de requête sont les suivants.</p> <div data-bbox="591 541 1029 1810" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p data-bbox="623 583 737 617"> Note</p><p data-bbox="672 638 997 1436">Les comparaisons de valeurs de chaîne pour les critères Supérieur à, Egal à ou Inférieur à sont basées sur des valeurs de code de caractère ASCII. Par exemple, a est supérieur à A, et aa est supérieur à B. Pour obtenir la liste des valeurs des codes, consultez http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange.</p><p data-bbox="672 1457 980 1810">Pour une valeur binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé quand il compare des valeurs binaires, par exemple, lors de</p></div>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p data-bbox="591 205 1031 338">l'évaluation d'expressions de requête.</p> <p data-bbox="591 401 935 443">Type : chaîne ou binaire</p>	
	<p data-bbox="591 485 727 527">EQ : égal.</p> <p data-bbox="591 562 1024 1318">Pour EQ, Attribute ValueList ne peut contenir qu'une seule AttributeValue de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une AttributeValue d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S": "6"} n'est pas égal à {"N": "6"} . De même, {"N": "6"} n'est pas égal à {"NS": ["6", "2", "1"]}.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>LE : inférieur ou égal.</p> <p>Pour LE, Attribute ValueList ne peut contenir qu'une seule AttributeValue de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une AttributeValue d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"} n'est pas égal à {"N":"6"} . De même, {"N":"6"} n'est pas comparable à {"NS":["6", "2", "1"]}</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>LT : inférieur.</p> <p>Pour LT, <code>Attribute ValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code> . De même, <code>{"N":"6"}</code> ne se compare pas à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>GE : supérieur ou égal.</p> <p>Pour GE, <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code> . De même, <code>{"N":"6"}</code> ne se compare pas à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>GT : supérieur.</p> <p>Pour GT, <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code>. De même, <code>{"N":"6"}</code> n'est pas comparable à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	
	<p>BEGINS_WITH : recherche un préfixe.</p> <p>Pour <code>BEGINS_WITH</code>, <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type chaîne ou binaire (pas nombre ou ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être une chaîne ou un binaire (pas un nombre ou un ensemble).</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>BETWEEN : supérieur ou égal à la première valeur, et inférieur ou égal à la deuxième valeur.</p> <p>Pour BETWEEN, <code>Attribute ValueList</code> doit inclure deux éléments <code>Attribute Value</code> du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure ou égale au premier élément, et inférieure ou égale au deuxième. Si un élément contient une <code>Attribute Value</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S": "6"}</code> n'est pas comparable à <code>{"N": "6"}</code> . De même, <code>{"N": "6"}</code> n'est pas comparable à <code>{"NS": ["6", "2", "1"]}</code> .</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
ScanIndexForward	<p>Spécifie le balayage ascendant ou descendant de l'index. DynamoDB renvoie des résultats reflétant l'ordre demandé déterminé par la clé de plage. Si le type de données est Nombre, les résultats sont renvoyés dans l'ordre numérique. Sinon, le balayage est basé sur des valeurs de code de caractère ASCII.</p> <p>Type : booléen</p> <p>Le paramétrage par défaut est true (ascendant).</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
ExclusiveStartKey	<p>Clé primaire de l'élément à partir duquel continuer une requête antérieure. Une requête antérieure peut fournir cette valeur en tant que LastEvaluatedKey si cette opération de requête a été interrompue avant la fin, soit en raison de la taille de l'ensemble de résultats, soit en raison du paramètre Limit. La LastEvaluatedKey peut être retransmise dans une nouvelle demande de requête pour continuer l'opération à partir de ce point.</p> <p>Type : HashKeyElement , ou HashKeyElement et RangeKeyElement pour une clé primaire composite.</p>	Non

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 308

{"Count":2,"Items":[{"AttributeNames":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeNames":{"N":"AttributeValue2"},
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue3"}
}],{
```



```

    "AttributeName1":{"S":"AttributeValue3"},
    "AttributeName2":{"N":"AttributeValue4"},
    "AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
    "AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
  ]],
  "LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"AttributeValue3":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeValue4":"N"}
  },
  "ConsumedCapacityUnits":1
}

```

Name (Nom)	Description
Items	<p>Attributs d'élément répondant aux paramètres de requête.</p> <p>Type : mappage de noms d'attribut à leurs types de données et valeurs.</p>
Count	<p>Nombre d'éléments dans la réponse. Pour plus d'informations, consultez Comptabilisation des éléments dans les résultats.</p> <p>Type : nombre</p>
LastEvaluatedKey	<p>Clé primaire de l'élément où l'opération de requête s'est arrêtée, incluant l'ensemble de résultats précédent. Utilisez cette valeur pour démarrer une nouvelle opération excluant cette valeur dans la nouvelle demande.</p> <p>La <code>LastEvaluatedKey</code> a une valeur <code>null</code> quand l'ensemble des résultats de la requête est complet (c'est-à-dire que l'opération a traité la « dernière page »).</p> <p>Type : <code>HashKeyElement</code> , ou <code>HashKeyElement</code> et <code>RangeKeyElement</code> pour une clé primaire composite.</p>

Name (Nom)	Description
ConsumedCapacityUnits	Nombre d'unités de capacité de lecture consommées par l'opération. Cette valeur indique le nombre appliqué à votre débit approvisionné. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité provisionnée . Type : nombre

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ResourceNotFoundException	La table spécifiée n'a pas été trouvée.

Exemples

Pour des exemples d'utilisation du AWS SDK, consultez [Opérations de requête dans DynamoDB](#).

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"1-hash-rangetable",
 "Limit":2,
 "HashKeyValue":{"S":"John"},
 "ScanIndexForward":false,
 "ExclusiveStartKey":{
  "HashKeyElement":{"S":"John"},
  "RangeKeyElement":{"S":"The Matrix"}
 }
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 3647e778-71eb-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 308

{"Count":2,"Items":[{"fans":{"SS":["Jody","Jake"]},
"name":{"S":"John"},
"rating":{"S":"****"},
"title":{"S":"The End"}
},{
"fans":{"SS":["Jody","Jake"]},
"name":{"S":"John"},
"rating":{"S":"****"},
"title":{"S":"The Beatles"}
}],
"LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"S":"John"},"RangeKeyElement":{"S":"The Beatles"}},
"ConsumedCapacityUnits":1
}
```

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"1-hash-rangetable",
"Limit":2,
"HashKeyValue":{"S":"Airplane"},
"RangeKeyCondition":{"AttributeValueList":[{"N":"1980"}],"ComparisonOperator":"EQ"},
"ScanIndexForward":false}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8b9ee1ad-774c-11e0-9172-d954e38f553a
content-type: application/x-amz-json-1.0
```

```
content-length: 119

{"Count":1,"Items":[{"fans":{"SS":["Dave","Aaron"]},
"name":{"S":"Airplane"},
"rating":{"S":"****"},
"year":{"N":"1980"}
}],
"ConsumedCapacityUnits":1
}
```

Actions connexes

- [Analyser](#)

Analyser

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

L'opération Scan renvoie un ou plusieurs éléments et leurs attributs en effectuant une analyse complète d'une table. Fournissez un `ScanFilter` pour obtenir des résultats plus spécifiques.

Note

Si le nombre total d'éléments analysés dépasse la limite de 1 Mo, l'analyse s'arrête et les résultats sont renvoyés à l'utilisateur avec une `LastEvaluatedKey` pour continuer l'analyse dans une opération subséquente. Les résultats incluent également le nombre d'éléments dépassant la limite. Il peut arriver qu'une analyse constate l'absence de données de table répondant aux critères de filtre.

L'ensemble de résultats est éventuellement cohérent.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0


{"TableName":"Table1",
  "Limit": 2,
  "ScanFilter":{
    "AttributeName":{"AttributeValueList":
[{"S":"AttributeValue"}],"ComparisonOperator":"EQ"}
  },
  "ExclusiveStartKey":{
    "HashKeyElement":{"S":"AttributeName"},
    "RangeKeyElement":{"N":"AttributeName"}
  },
  "AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
}
```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table contenant les éléments demandés. Type : chaîne	Oui
AttributesToGet	Tableau de noms d'attribut. Si des noms d'attribut ne sont pas spécifiés, tous les attributs sont renvoyés. Si certains attributs ne sont pas trouvés, ils n'apparaissent pas dans le résultat. Type : Array	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Limit	<p>Nombre maximum d'éléments à évaluer (pas nécessairement le nombre d'éléments correspondants). Si DynamoDB traite le nombre d'éléments jusqu'à la limite lors du traitement des résultats, il arrête et renvoie les valeurs correspondantes jusqu'à ce point, ainsi qu'une valeur <code>LastEvaluatedKey</code> à appliquer dans une opération subséquente pour continuer à récupérer des éléments. Par ailleurs, si la taille du jeu de données dépasse 1 Mo avant que DynamoDB atteigne cette limite, DynamoDB arrête l'analyse et renvoie les valeurs correspondantes jusqu'à la limite, ainsi qu'une valeur <code>LastEvaluatedKey</code> à appliquer dans une opération subséquente pour continuer l'analyse.</p> <p>Type : nombre</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Count	<p>Si la valeur est définie sur <code>true</code>, DynamoDB renvoie un nombre total d'éléments pour l'opération d'analyse, même si celle-ci ne trouve pas d'élément pour le filtre affecté. Vous pouvez appliquer le paramètre <code>Limit</code> aux analyses de nombre uniquement.</p> <p>Ne définissez pas la valeur <code>Count</code> sur <code>true</code> tout en fournissant une liste <code>AttributesToGet</code> car, dans ce cas, DynamoDB renvoie une erreur de validation. Pour plus d'informations, consultez Comptabilisation des éléments dans les résultats.</p> <p>Type : booléen</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
<code>ScanFilter</code>	<p>Evalue les résultats de l'analyse et renvoie uniquement les valeurs souhaitées. S'il y a plusieurs conditions, celles-ci sont traitées comme des opérations « AND (ET) ». Toutes les conditions doivent être remplies pour être incluses dans les résultats.</p> <p>Type : mappage des noms d'attribut à des valeurs avec des opérateurs de comparaison.</p>	Non
<code>ScanFilter :Attribute ValueList</code>	<p>Valeurs et conditions d'évaluation des résultats d'analyse pour le filtre.</p> <p>Type : mappage de <code>AttributeValue</code> à un <code>Condition</code>.</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
ScanFilter : ComparisonOperator	<p data-bbox="591 226 997 499">Critères d'évaluation des attributs fournis, tels que Egal à, Supérieur à, etc. Les opérateurs de comparaison valides pour une opération d'analyse sont les suivants.</p> <div data-bbox="591 541 1029 1818" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p data-bbox="623 583 737 617"> Note</p><p data-bbox="672 638 997 1436">Les comparaisons de valeurs de chaîne pour les critères Supérieur à, Egal à ou Inférieur à sont basées sur des valeurs de code de caractère ASCII. Par exemple, a est supérieur à A, et aa est supérieur à B. Pour obtenir la liste des valeurs des codes, consultez http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange.</p><p data-bbox="672 1457 997 1818">Pour une valeur binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé quand il compare des valeurs binaires, par exemple, lors de</p></div>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p data-bbox="591 205 1031 336">l'évaluation d'expressions de requête.</p> <p data-bbox="591 401 935 443">Type : chaîne ou binaire</p>	
	<p data-bbox="591 485 727 527">EQ : égal.</p> <p data-bbox="591 562 1023 1318">Pour EQ, <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S": "6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N": "6"}</code>. De même, <code>{"N": "6"}</code> n'est pas égal à <code>{"NS": ["6", "2", "1"]}</code>.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>NE : non égal.</p> <p>Pour NE, <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code> . De même, <code>{"N":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>LE : inférieur ou égal.</p> <p>Pour LE, <code>Attribute ValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code>. De même, <code>{"N":"6"}</code> n'est pas comparable à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>LT : inférieur.</p> <p>Pour LT, <code>Attribute ValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code> . De même, <code>{"N":"6"}</code> ne se compare pas à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>GE : supérieur ou égal.</p> <p>Pour GE, <code>Attribute ValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code> . De même, <code>{"N":"6"}</code> ne se compare pas à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>GT : supérieur.</p> <p>Pour GT, <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si un élément contient une <code>AttributeValue</code> d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, <code>{"S":"6"}</code> n'est pas égal à <code>{"N":"6"}</code>. De même, <code>{"N":"6"}</code> n'est pas comparable à <code>{"NS":["6", "2", "1"]}</code>.</p>	
	NOT_NULL : l'attribut existe.	
	NULL : l'attribut n'existe pas.	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>CONTAINS : vérifie la présence d'une sous-séquence ou d'une valeur dans un ensemble.</p> <p>Pour CONTAINS, <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type chaîne, l'opération vérifie la présence d'une sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type binaire, l'opération vérifie la présence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison est de type ensemble (« SS », « NS » ou « BS »), l'opération vérifie la présence d'un membre de l'ensemble (pas comme une sous-chaîne).</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>NOT_CONTAINS : vérifie l'absence d'une sous-séquence ou d'une valeur dans un ensemble.</p> <p>Pour NOT_CONTAINS , <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type chaîne, l'opération vérifie l'absence de sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type binaire, l'opération vérifie l'absence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison est de type ensemble (« SS », « NS » ou « BS »), l'opération vérifie l'absence d'un membre de l'ensemble (pas comme une sous-chaîne).</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>BEGINS_WITH : vérifie la présence d'un préfixe.</p> <p>Pour BEGINS_WITH , <code>AttributeValueList</code> ne peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type chaîne ou binaire (pas nombre ou ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être une chaîne ou un binaire (pas un nombre ou un ensemble).</p>	
	<p>IN : vérifie la présence de correspondances exactes.</p> <p>Pour IN, <code>AttributeValueList</code> peut contenir qu'une seule <code>AttributeValue</code> de type Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Pour correspondre, l'attribut cible de la comparaison doit être du même type et avoir exactement la même valeur. Une chaîne ne correspond jamais à un ensemble de chaîne.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>BETWEEN : supérieur ou égal à la première valeur, et inférieur ou égal à la deuxième valeur.</p> <p>Pour BETWEEN, Attribute ValueList doit inclure deux éléments Attribute Value du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire (et non Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure ou égale au premier élément, et inférieure ou égale au deuxième. Si un élément contient une Attribute Value d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S": "6"} n'est pas comparable à {"N": "6"} . De même, {"N": "6"} n'est pas comparable à {"NS": ["6", "2", "1"]} .</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
ExclusiveStartKey	<p>Clé primaire de l'élément à partir duquel continuer une analyse antérieure. Une analyse antérieure peut fournir cette valeur si cette opération d'analyse a été interrompue avant la fin, soit en raison de la taille de l'ensemble de résultats, soit en raison du paramètre <code>Limit</code>. La <code>LastEvaluatedKey</code> peut être retransmise dans une nouvelle demande d'analyse pour continuer l'opération à partir de ce point.</p> <p>Type : <code>HashKeyElement</code> , ou <code>HashKeyElement</code> et <code>RangeKeyElement</code> pour une clé primaire composite.</p>	Non

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 229

{"Count":2,"Items":[{"AttributeNames":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue2"},
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue3"}
},{
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue4"},
```

```

"AttributeName2":{"S":"AttributeValue5"},
"AttributeName3":{"S":"AttributeValue6"},
"AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
}],
"LastEvaluatedKey":
  {"HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
   "RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"}},
"ConsumedCapacityUnits":1,
"ScannedCount":2}
}

```

Name (Nom)	Description
Items	<p>Conteneur pour les attributs répondant aux paramètres de l'opération.</p> <p>Type : mappage de noms d'attribut à leurs types de données et valeurs.</p>
Count	<p>Nombre d'éléments dans la réponse. Pour plus d'informations, consultez Comptabilisation des éléments dans les résultats.</p> <p>Type : nombre</p>
ScannedCount	<p>Nombre d'éléments dans l'analyse complète avant l'application des filtres. Une valeur ScannedCount élevée avec peu ou pas de résultats Count indique une opération d'analyse inefficace. Pour plus d'informations, consultez Comptabilisation des éléments dans les résultats.</p> <p>Type : nombre</p>
LastEvaluatedKey	<p>Clé primaire de l'élément où l'opération d'analyse s'est arrêtée. Fournissez cette valeur dans une opération d'analyse subséquente pour poursuivre l'opération à partir de ce point.</p>

Name (Nom)	Description
	La <code>LastEvaluatedKey</code> a une valeur <code>null</code> quand l'ensemble des résultats de l'analyse est complet (c'est-à-dire que l'opération a traité la « dernière page »).
<code>ConsumedCapacityUnits</code>	Nombre d'unités de capacité de lecture consommées par l'opération. Cette valeur indique le nombre appliqué à votre débit approvisionné. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité provisionnée . Type : nombre

Erreurs spéciales

Erreur	Description
<code>ResourceNotFoundException</code>	La table spécifiée n'a pas été trouvée.

Exemples

Pour des exemples d'utilisation du AWS SDK, consultez [Utilisation des analyses dans DynamoDB](#).

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"1-hash-rangetable","ScanFilter":{}}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200
```

```
x-amzn-RequestId: 4e8a5fa9-71e7-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 465

{"Count":4,"Items":[{"date":{"S":"1980"},
  "fans":{"SS":["Dave","Aaron"]},
  "name":{"S":"Airplane"},
  "rating":{"S":"***"}
},{
  "date":{"S":"1999"},
  "fans":{"SS":["Ziggy","Laura","Dean"]},
  "name":{"S":"Matrix"},
  "rating":{"S":"*****"}
},{
  "date":{"S":"1976"},
  "fans":{"SS":["Riley"]},
  "name":{"S":"The Shaggy D.A."},
  "rating":{"S":"***"}
},{
  "date":{"S":"1985"},
  "fans":{"SS":["Fox","Lloyd"]},
  "name":{"S":"Back To The Future"},
  "rating":{"S":"*****"}
}],
  "ConsumedCapacityUnits":0.5
  "ScannedCount":4}
```

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 125

{"TableName":"comp5",
  "ScanFilter":
  {"time":
    {"AttributeValueList":[{"N":"400"}],
    "ComparisonOperator":"GT"}
}
```

```
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: PD1CQK9QCTERLTJP20VALJ60TRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 262
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:52:02 GMT

{"Count":2,
 "Items":[
  {"friends":{"SS":["Dave","Ziggy","Barrie"]},
   "status":{"S":"chatting"},
   "time":{"N":"2000"},
   "user":{"S":"Casey"}},
  {"friends":{"SS":["Dave","Ziggy","Barrie"]},
   "status":{"S":"chatting"},
   "time":{"N":"2000"},
   "user":{"S":"Fredy"}
  ]},
 "ConsumedCapacityUnits":0.5
 "ScannedCount":4
}
```

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp5",
 "Limit":2,
 "ScanFilter":
  {"time":
   {"AttributeValueList":[{"N":"400"}],
   "ComparisonOperator":"GT"}
 },
 "ExclusiveStartKey":
  {"HashKeyElement":{"S":"Fredy"},"RangeKeyElement":{"N":"2000"}}
```



```
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: PD1CQK9QCTERLTJP20VALJ60TRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 232
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:52:02 GMT

{"Count":1,
 "Items":[
  {"friends":{"SS":["Jane","James","John"]},
   "status":{"S":"exercising"},
   "time":{"N":"2200"},
   "user":{"S":"Roger"}}
 ],
 "LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"S":"Riley"},"RangeKeyElement":{"N":"250"}},
 "ConsumedCapacityUnits":0.5
 "ScannedCount":2
 }
```

Actions connexes

- [Requête](#)
- [BatchGetItem](#)

UpdateItem

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Modifie les attributs d'un élément existant. Vous pouvez effectuer une mise à jour conditionnelle (insérer une nouvelle paire nom-valeur d'attribut si elle n'existe pas, ou remplacer une paire nom-valeur existante si elle a certaines valeurs d'attribut attendues).

Note

Vous ne pouvez pas mettre à jour les attributs de la clé primaire à l'aide de `UpdateItem`. Supprimez plutôt l'élément et utilisez-le `PutItem` pour créer un nouvel article avec de nouveaux attributs.

L' `UpdateItem` opération inclut un `Action` paramètre qui définit le mode d'exécution de la mise à jour. Vous pouvez insérer, supprimer ou ajouter des valeurs d'attribut.

Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles, les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une longueur supérieure à zéro, et les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une erreur `ValidationException`.

Si un élément existant possède la clé primaire spécifiée :

- **PUT** – Ajoute l'attribut spécifié. Si l'attribut existe, il est remplacé par la nouvelle valeur.
- **DELETE** – Si aucune valeur n'est spécifiée, l'attribut et sa valeur sont supprimés. Si un ensemble de valeurs est spécifié, les valeurs dans l'ensemble spécifié sont supprimées de l'ancien ensemble. Ainsi, si la valeur d'attribut contient [a,b,c] et si l'action de suppression contient [a,c], la valeur d'attribut finale est [b]. Le type de la valeur spécifiée doit correspondre au type de valeur existant. La spécification d'un ensemble vide n'est pas valide.
- **ADD** – N'utilisez l'action d'ajout que pour des nombres ou si l'attribut cible est un ensemble (y compris un ensemble de chaîne). L'action **ADD** ne fonctionne pas si l'attribut cible est une valeur de chaîne unique ou une valeur binaire scalaire. La valeur spécifiée est ajoutée à une valeur numérique (incrémentant ou décrémentant la valeur numérique existante), ou ajoutée en tant que valeur supplémentaire dans un ensemble de chaîne. Si un ensemble de valeurs est spécifié, les valeurs sont ajoutées à l'ensemble existant. Par exemple, si l'ensemble d'origine est [1,2] et si la valeur fournie est [3], après l'opération d'ajout, l'ensemble est [1,2,3], non [4,5]. Une erreur se produit si une action d'ajout est spécifiée pour un attribut d'ensemble et si le type d'attribut spécifié ne correspond pas au type d'ensemble existant.

Si vous utilisez l'action ADD pour un attribut qui n'existe pas, l'attribut et ses valeurs sont ajoutés à l'élément.

Si aucun élément ne correspond à la clé primaire spécifiée :

- PUT – Crée un élément avec la clé primaire spécifiée. Ajoute ensuite l'attribut spécifié.
- DELETE – Il ne se passe rien.
- ADD – Crée un élément avec la clé primaire et le numéro (ou un ensemble de numéros) fournis pour la valeur d'attribut. Non valide pour un type chaîne ou binaire.

Note

Si vous utilisez l'action ADD pour incrémenter ou décrémenter une valeur numérique pour un élément qui n'existe pas avant la mise à jour, DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale. Par ailleurs, si vous mettez à jour un élément en utilisant l'action ADD pour incrémenter ou décrémenter une valeur numérique pour un attribut qui n'existe pas avant la mise à jour (tandis que l'élément existe), DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale. Par exemple, vous utilisez l'action ADD pour ajouter +3 à un attribut qui n'existait pas avant la mise à jour. DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale, et la valeur après la mise à jour est 3.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette opération, consultez [Utilisation des éléments et des attributs](#).

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName": "Table1",
  "Key": {
    "HashKeyElement": {"S": "AttributeValue1"},
    "RangeKeyElement": {"N": "AttributeValue2"}},
```

```


"AttributeUpdates":{"AttributeName3":{"Value":
{"S":"AttributeValue3_New"},"Action":"PUT"}},
"Expected":{"AttributeName3":{"Value":{"S":"AttributeValue3_Current"}}},
"ReturnValues":"ReturnValuesConstant"
}

```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table contenant l'élément à mettre à jour. Type : chaîne	Oui
Key	Clé primaire définissant l'élément. Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire . Type : mappage de HashKeyElement à sa valeur, et de RangeKeyElement à sa valeur.	Oui
AttributeUpdates	Mappage de nom d'attribut à la nouvelle valeur, et d'une action pour la mise à jour. Les noms d'attribut spécifient les attributs à modifier, et ne peuvent pas contenir d'attributs de clé primaire. Type : mappage de nom d'attribut, de valeur et d'une action pour la mise à jour.	
AttributeUpdates :Action	Spécifie comment effectuer la mise à jour. Valeurs possibles : PUT (par défaut), ADD ou DELETE. La sémantiqu	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	e est expliquée dans la UpdateItem description. Type : chaîne Par défaut : PUT	
Expected	Désigne un attribut pour une mise à jour conditionnelle. Le paramètre Expected vous permet de fournir un nom d'attribut et de spécifier si DynamoDB doit ou non vérifier si la valeur d'attribut existe, ou existe et a une valeur particulière, avant de modifier l'attribut. Type : mappage de noms d'attribut.	Non
Expected:Attribute Name	Nom de l'attribut pour l'insertion conditionnelle. Type : chaîne	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
Expected:Attribute Name: ExpectedAttribute Value	<p>Utilisez ce paramètre pour spécifier si une valeur existe déjà pour la paire nom-valeur de l'attribut.</p> <p>La notation JSON suivante met à jour l'élément si l'attribut « Color » (Couleur) n'existe pas pour cet élément :</p> <pre data-bbox="594 663 1029 825">"Expected" : {"Color":{"Exists":false}}</pre> <p>La notation JSON suivante vérifie si l'attribut « Color » (Couleur) a une valeur existante de « Yellow » (Jaune) avant de mettre à jour l'élément :</p> <pre data-bbox="594 1171 1029 1371">"Expected" : {"Color":{"Exists":true}, {"Value": {"S":"Yellow"}}</pre> <p>Par défaut, si vous utilisez le paramètre Expected et fournissez une Value, DynamoDB suppose que l'attribut existe et a une valeur actuelle à remplacer. Vous n'avez donc pas à spécifier {"Exists":true} , car c'est implicite. Vous pouvez raccourcir la demande pour :</p>	Non

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<pre data-bbox="613 226 915 344">"Expected" : {"Color":{"Value": {"S":"Yellow"}}}</pre> <p data-bbox="623 443 656 478"> Note</p> <p data-bbox="672 499 976 722">Si vous spécifiez {"Exists":true} sans valeur d'attribut à vérifier, DynamoDB renvoie une erreur.</p>	

Name (Nom)	Description	Obligatoire
ReturnValues	<p>Utilisez ce paramètre si vous souhaitez obtenir les paires nom-valeur d'attribut avant leur mise à jour avec la demande <code>UpdateItem</code> . Les valeurs de paramètre possibles sont NONE (par défaut) ou ALL_OLD, UPDATED_OLD , ALL_NEW ou UPDATED_NEW .</p> <p>Si ALL_OLD est spécifié et si l'opération <code>UpdateItem</code> a remplacé une paire nom-valeur d'attribut, le contenu de l'ancien élément est renvoyé.</p> <p>Si ce paramètre n'est pas fourni ou est NONE, rien n'est retourné. Si ALL_NEW est spécifié, tous les attributs de la nouvelle version de l'élément sont renvoyés. Si UPDATED_NEW est spécifié, les nouvelles versions uniquement des attributs mis à jour sont renvoyées.</p> <p>Type : chaîne</p>	Non

Réponses

Syntaxe

L'exemple de syntaxe suivant part du principe que la demande a spécifié un paramètre `ReturnValues` dont la valeur est ALL_OLD. Sinon, la réponse ne contient que l'élément `ConsumedCapacityUnits`.


```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 140

{"Attributes":{
  "AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
  "AttributeName2":{"S":"AttributeValue2"},
  "AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
  "AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
},
"ConsumedCapacityUnits":1
}
```

Nom	Description
Attributes	<p>Mappage de paires nom-valeur d'attribut, mais uniquement si le paramètre <code>ReturnValues</code> est spécifié comme autre chose que <code>NONE</code> dans la demande.</p> <p>Type : mappage de paires nom-valeur d'attribut.</p>
ConsumedCapacityUnits	<p>Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées par l'opération. Cette valeur indique le nombre appliqué à votre débit approvisionné. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité provisionnée.</p> <p>Type : nombre</p>

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ConditionalCheckFailedException	Le contrôle conditionnel a échoué. La valeur (« + name + ») de l'attribut est (« + value + ») mais la valeur attendue était (« + ExpValue + »)
ResourceNotFoundException	L'élément ou l'attribut spécifiés n'ont pas été trouvés.

Exemples

Pour des exemples d'utilisation du AWS SDK, consultez [Utilisation des éléments et des attributs](#).

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp5",
  "Key":
    {"HashKeyElement":{"S":"Julie"},"RangeKeyElement":{"N":"1307654350"}},
  "AttributeUpdates":
    {"status":{"Value":{"S":"online"},
      "Action":"PUT"}},
  "Expected":{"status":{"Value":{"S":"offline"}}},
  "ReturnValues":"ALL_NEW"
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 5IMH07F01Q9P7Q6QMKKMI3R3QRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 121
Date: Fri, 26 Aug 2011 21:05:00 GMT
```

```
{"Attributes":
  {"friends":{"SS":["Lynda, Aaron"]},
   "status":{"S":"online"},
   "time":{"N":"1307654350"},
   "user":{"S":"Julie"}},
 "ConsumedCapacityUnits":1
}
```

Actions connexes

- [PutItem](#)
- [DeleteItem](#)

UpdateTable

Important

Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.

Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Description

Met à jour le débit provisionné pour la table donnée. La définition du débit pour une table vous aide à gérer les performances et fait partie de la fonction de débit provisionné de DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Mode de capacité provisionnée](#).

Les valeurs de débit provisionné peuvent faire l'objet d'une mise à niveau en fonction des maxima et minima répertoriés dans [Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB](#).

Pour que cette opération réussisse, la table doit être dans l'état ACTIVE. UpdateTable est une opération asynchrone ; lors de l'exécution de l'opération, la table est dans l'UPDATING état. Quand la table est dans l'état UPDATING, elle a encore le débit provisionné d'avant l'appel. Le nouveau paramètre de débit provisionné n'entre en vigueur que lorsque la table revient à son ACTIVE état après l'UpdateTable opération.

Requêtes

Syntaxe

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":15}
}
```

Name (Nom)	Description	Obligatoire
TableName	Nom de la table à mettre à jour. Type : chaîne	Oui
ProvisionedThroughput	Nouveau débit pour la table spécifiée, composé de valeurs pour ReadCapacityUnits et WriteCapacityUnits . veuillez consulter Mode de capacité provisionnée . Type : Array	Oui
ProvisionedThroughput :ReadCapacityUnits	Définit le nombre minimum de ReadCapacityUnits cohérentes consommées par seconde pour la table spécifiée avant que DynamoDB équilibre la charge avec d'autres opérations.	Oui

Name (Nom)	Description	Obligatoire
	<p>Des opérations de lecture éventuellement cohérente nécessitant moins d'effort qu'une opération de lecture cohérente, un paramètre de 50 ReadCapacityUnits par seconde fournit 100 ReadCapacityUnits éventuellement cohérentes par seconde.</p> <p>Type : nombre</p>	
ProvisionedThroughput :WriteCapacityUnits	<p>Définit le nombre minimum de WriteCapacityUnits consommées par seconde pour la table spécifiée avant que DynamoDB équilibre la charge avec d'autres opérations.</p> <p>Type : nombre</p>	Oui

Réponses

Syntaxe

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLG0HVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/json
Content-Length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.321657838135E9,
   "KeySchema":
```

```

    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeValue1","AttributeType":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeValue2","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":
    {"LastDecreaseDateTime":1.321661704489E9,
    "LastIncreaseDateTime":1.321663607695E9,
    "ReadCapacityUnits":5,
    "WriteCapacityUnits":10},
  "TableName":"Table1",
  "TableStatus":"UPDATING"}}

```

Name (Nom)	Description
CreationDateTime	<p>Date de création de la table.</p> <p>Type : nombre</p>
KeySchema	<p>Structure (simple ou composite) de la clé primaire pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément HashKeyElement est obligatoire, et une paire nom-valeur pour l'élément RangeKeyElement est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés primaires composites). La taille maximum de clé de hachage est de 2 048 octets. La taille maximum de clé de plage est de 1 024 octets. Les deux limites sont appliquées séparément (c'est-à-dire que vous pouvez avoir une taille de clé combinée de hachage et de plage égale à 2 048 + 1 024 octets). Pour plus d'informations sur les clés primaires, consultez Clé primaire.</p> <p>Type : mappage de HashKeyElement , ou de HashKeyElement et RangeKeyElement pour une clé primaire composite.</p>
ProvisionedThroughput	<p>Paramètres de débit actuels pour la table spécifiée, incluant des valeurs pour LastIncreaseDateTime (le cas échéant), LastDecreaseDateTime (le cas échéant),</p>

Name (Nom)	Description
	Type : Array
TableName	Nom de la table mise à jour. Type : chaîne
TableStatus	État actuel de la table (CREATING, ACTIVE, DELETING ou UPDATING), qui devrait être UPDATING. Utilisez l'opération DescribeTables pour vérifier l'état de la table. Type : chaîne

Erreurs spéciales

Erreur	Description
ResourceNotFoundException	La table spécifiée n'a pas été trouvée.
ResourceInUseException	La table n'est pas dans l'état ACTIVE.

Exemples

Exemple de demande

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateTable  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
  
{  
  "TableName": "comp1",  
  "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 5, "WriteCapacityUnits": 15}  
}
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 390
Date: Sat, 19 Nov 2011 00:46:47 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.321657838135E9,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":
    {"LastDecreaseDateTime":1.321661704489E9,
    "LastIncreaseDateTime":1.321663607695E9,
    "ReadCapacityUnits":5,
    "WriteCapacityUnits":10},
  "TableName":"comp1",
  "TableStatus":"UPDATING"}
}
```

Actions connexes

- [CreateTable](#)
- [DescribeTables](#)
- [DeleteTable](#)

AWS Exemples de SDK pour Java 1.x

Cette section contient un exemple de code pour les applications DAX utilisant le kit SDK pour Java 1.x.

Rubriques

- [Utilisation de DAX avec le kit SDK AWS pour Java 1.x](#)
- [Modification d'une application du kit SDK pour Java 1.x pour utiliser DAX](#)
- [Interrogation d'index secondaires globaux avec le kit SDK pour Java 1.x](#)

Utilisation de DAX avec le kit SDK AWS pour Java 1.x

Pour exécuter l'exemple Java pour Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) sur votre instance Amazon EC2, procédez comme suit.

Note

Ces instructions s'appliquent aux applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 1.x. Pour les applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 2.x, consultez [Java et DAX](#).

Pour exécuter l'exemple Java pour DAX

1. Installez le kit de développement Java (JDK).

```
sudo yum install -y java-devel
```

2. Téléchargez le AWS SDK for Java (fichier .zip) et extrayez-le.

```
wget http://sdk-for-java.amazonwebservices.com/latest/aws-java-sdk.zip  
unzip aws-java-sdk.zip
```

3. Téléchargez la version la plus récente du client Java DAX (fichier .jar).

```
wget http://dax-sdk.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/java/DaxJavaClient-latest.jar
```

Note

Le client pour le kit SDK pour Java DAX est disponible sur Apache Maven. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven](#).

4. Définissez votre variable CLASSPATH. Dans l'exemple, remplacez *sdkVersion* par le numéro de version réel d'AWS SDK for Java, par exemple, 1.11.112.

```
export SDKVERSION=sdkVersion
```

```
export CLASSPATH=$(pwd)/TryDax/java:$(pwd)/DaxJavaClient-latest.jar:$(pwd)/  
aws-java-sdk-$SDKVERSION/lib/aws-java-sdk-$SDKVERSION.jar:$(pwd)/aws-java-sdk-  
$SDKVERSION/third-party/lib/*
```

5. Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier .zip).

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/  
TryDax.zip
```

Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.

```
unzip TryDax.zip
```

6. Accédez au répertoire de code Java et compilez le code comme suit.

```
cd TryDax/java/  
javac TryDax*.java
```

7. Exécutez le programme.

```
java TryDax
```

Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

```
Creating a DynamoDB client  
  
Attempting to create table; please wait...  
Successfully created table. Table status: ACTIVE  
Writing data to the table...  
Writing 10 items for partition key: 1  
Writing 10 items for partition key: 2  
Writing 10 items for partition key: 3  
Writing 10 items for partition key: 4  
Writing 10 items for partition key: 5  
Writing 10 items for partition key: 6  
Writing 10 items for partition key: 7  
Writing 10 items for partition key: 8  
Writing 10 items for partition key: 9  
Writing 10 items for partition key: 10  
  
Running GetItem, Scan, and Query tests...  
First iteration of each test will result in cache misses
```

```
Next iterations are cache hits

GetItem test - partition key 1 and sort keys 1-10
Total time: 136.681 ms - Avg time: 13.668 ms
Total time: 122.632 ms - Avg time: 12.263 ms
Total time: 167.762 ms - Avg time: 16.776 ms
Total time: 108.130 ms - Avg time: 10.813 ms
Total time: 137.890 ms - Avg time: 13.789 ms
Query test - partition key 5 and sort keys between 2 and 9
Total time: 13.560 ms - Avg time: 2.712 ms
Total time: 11.339 ms - Avg time: 2.268 ms
Total time: 7.809 ms - Avg time: 1.562 ms
Total time: 10.736 ms - Avg time: 2.147 ms
Total time: 12.122 ms - Avg time: 2.424 ms
Scan test - all items in the table
Total time: 58.952 ms - Avg time: 11.790 ms
Total time: 25.507 ms - Avg time: 5.101 ms
Total time: 37.660 ms - Avg time: 7.532 ms
Total time: 26.781 ms - Avg time: 5.356 ms
Total time: 46.076 ms - Avg time: 9.215 ms

Attempting to delete table; please wait...
Successfully deleted table.
```

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests `GetItem`, `Query` et `Scan`.

8. A l'étape précédente, vous avez exécuté le programme par rapport au point de terminaison DynamoDB. À présent, réexécutez le programme, mais cette fois, les opérations `GetItem`, `Query` et `Scan` sont traitées par votre cluster DAX.

Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :

- Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.

```
dax://my-cluster.16fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- Utilisation de l'AWS CLI – Entrez la commande suivante.

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

À présent, réexécutez le programme, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en tant que paramètre de ligne de commande.

```
java TryDax dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour `GetItem`, `Query` et `Scan` devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.

Pour plus d'informations sur ce programme, consultez les sections suivantes :

- [TryDax.java](#)
- [TryDaxHelper.java](#)
- [TryDaxTests.java](#)

Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven

Suivez la procédure pour utiliser le client pour le kit SDK DAX pour Java dans votre application comme dépendance.

Pour utiliser le client comme dépendance Maven

1. Téléchargez et installez Apache Maven. Pour plus d'informations, consultez [Downloading Apache Maven](#) et [Installing Apache Maven](#).
2. Ajoutez la dépendance de client Maven au fichier POM (Project Object Model) de votre application. Dans l'exemple, remplacez `x.x.x.x` par le numéro de version réel du client, par exemple : `1.0.200704.0`.

```
<!--Dependency:-->
```

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>amazon-dax-client</artifactId>
    <version>x.x.x.x</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

TryDax.java

Le fichier `TryDax.java` contient la méthode `main`. Si vous exécutez le programme sans paramètre de ligne de commande, il crée un client Amazon DynamoDB et l'utilise pour toutes les opérations d'API. Si vous spécifiez un point de terminaison de cluster DynamoDB Accelerator (DAX) sur la ligne de commande, le programme crée également un client DAX et l'utilise pour les opérations `GetItem`, `Query` et `Scan`.

Vous pouvez modifier le programme de plusieurs façons :

- Utilisez le client DAX plutôt que le client DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez [Java et DAX](#).
- Attribuez un nom différent à la table de test.
- Modifiez le nombre d'éléments écrits en modifiant les paramètres `helper.writeData`. Le deuxième paramètre correspond au nombre de clés de partition et le troisième au nombre de clés de tri. Par défaut, le programme utilise 1–10 pour les valeurs de clé de partition, et 1–10 pour les valeurs de clé de tri, pour un total de 100 éléments écrits dans la table. Pour plus d'informations, consultez [TryDaxHelper.java](#).
- Modifiez le nombre de tests `GetItem`, `Query` et `Scan`, puis modifiez leurs paramètres.
- Mettez en commentaire les lignes contenant `helper.createTable` et `helper.deleteTable` (si vous ne voulez pas créer et supprimer la table chaque fois que vous exécutez le programme).

Note

Pour exécuter ce programme, vous pouvez configurer Maven afin d'utiliser le kit SDK DAX pour Java et l'AWS SDK for Java en tant que dépendances. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven](#).

Sinon, vous pouvez télécharger et inclure le client Java DAX et l'AWS SDK for Java dans votre chemin de classe. Consultez [Java et DAX](#) pour obtenir un exemple de configuration de votre variable CLASSPATH.

```
public class TryDax {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        TryDaxHelper helper = new TryDaxHelper();
        TryDaxTests tests = new TryDaxTests();

        DynamoDB ddbClient = helper.getDynamoDBClient();
        DynamoDB daxClient = null;
        if (args.length >= 1) {
            daxClient = helper.getDaxClient(args[0]);
        }

        String tableName = "TryDaxTable";

        System.out.println("Creating table...");
        helper.createTable(tableName, ddbClient);
        System.out.println("Populating table...");
        helper.writeData(tableName, ddbClient, 10, 10);

        DynamoDB testClient = null;
        if (daxClient != null) {
            testClient = daxClient;
        } else {
            testClient = ddbClient;
        }

        System.out.println("Running GetItem, Scan, and Query tests...");
        System.out.println("First iteration of each test will result in cache misses");
        System.out.println("Next iterations are cache hits\n");

        // GetItem
        tests.getItemTest(tableName, testClient, 1, 10, 5);

        // Query
        tests.queryTest(tableName, testClient, 5, 2, 9, 5);
    }
}
```

```
        // Scan
        tests.scanTest(tableName, testClient, 5);

        helper.deleteTable(tableName, ddbClient);
    }
}
```

TryDaxHelper.java

Le fichier `TryDaxHelper.java` contient des méthodes d'utilitaire.

Les méthodes `getDynamoDBClient` et `getDaxClient` fournissent des clients Amazon DynamoDB et DynamoDB Accelerator (DAX). Pour les opérations de plan de contrôle (`CreateTable`, `DeleteTable`) et les opérations d'écriture, le programme utilise le client DynamoDB. Si vous spécifiez un point de terminaison de cluster DAX, le programme principal crée un client DAX pour effectuer les opérations de lecture (`GetItem`, `Query`, `Scan`).

Les autres méthodes `TryDaxHelper` (`createTable`, `writeData`, `deleteTable`) sont destinées à la configuration et à la destruction de la table DynamoDB et de ses données.

Vous pouvez modifier le programme de plusieurs façons :

- Utilisez d'autres paramètres de débit alloué pour la table.
- Modifiez la taille de chaque élément écrit (voir la variable `stringSize` de la méthode `writeData`).
- Modifiez le nombre de tests `GetItem`, `Query` et `Scan`, ainsi que leurs paramètres.
- Mettez en commentaire les lignes contenant `helper.CreateTable` et `helper.DeleteTable` (si vous ne voulez pas créer et supprimer la table chaque fois que vous exécutez le programme).

Note

Pour exécuter ce programme, vous pouvez configurer Maven afin d'utiliser le kit SDK DAX pour Java et l'AWS SDK for Java en tant que dépendances. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven](#).

Sinon, vous pouvez télécharger et inclure le client Java DAX et l'AWS SDK for Java dans votre chemin de classe. Consultez [Java et DAX](#) pour obtenir un exemple de configuration de votre variable CLASSPATH.

```
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;
import com.amazonaws.util.EC2MetadataUtils;

public class TryDaxHelper {

    private static final String region = EC2MetadataUtils.getEC2InstanceRegion();

    DynamoDB getDynamoDBClient() {
        System.out.println("Creating a DynamoDB client");
        AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
            .withRegion(region)
            .build();
        return new DynamoDB(client);
    }

    DynamoDB getDaxClient(String daxEndpoint) {
        System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " +
            daxEndpoint);
        AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
        daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);
        AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();
        return new DynamoDB(client);
    }

    void createTable(String tableName, DynamoDB client) {
        Table table = client.getTable(tableName);
    }
}
```



```
try {
    System.out.println("Attempting to create table; please wait...");

    table = client.createTable(tableName,
        Arrays.asList(
            new KeySchemaElement("pk", KeyType.HASH), // Partition key
            new KeySchemaElement("sk", KeyType.RANGE)), // Sort key
        Arrays.asList(
            new AttributeDefinition("pk", ScalarAttributeType.N),
            new AttributeDefinition("sk", ScalarAttributeType.N)),
        new ProvisionedThroughput(10L, 10L));
    table.waitForActive();
    System.out.println("Successfully created table. Table status: " +
        table.getDescription().getTableStatus());

} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to create table: ");
    e.printStackTrace();
}

}

void writeData(String tableName, DynamoDB client, int pkmax, int skmax) {
    Table table = client.getTable(tableName);
    System.out.println("Writing data to the table...");

    int stringSize = 1000;
    StringBuilder sb = new StringBuilder(stringSize);
    for (int i = 0; i < stringSize; i++) {
        sb.append('X');
    }
    String someData = sb.toString();

    try {
        for (Integer ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
            System.out.println(("Writing " + skmax + " items for partition key: " +
ipk));

            for (Integer isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
                table.putItem(new Item()
                    .withPrimaryKey("pk", ipk, "sk", isk)
                    .withString("someData", someData));
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to write item:");
    }
}
```

```
        e.printStackTrace();
    }
}

void deleteTable(String tableName, DynamoDB client) {
    Table table = client.getTable(tableName);
    try {
        System.out.println("\nAttempting to delete table; please wait...");
        table.delete();
        table.waitForDelete();
        System.out.println("Successfully deleted table.");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to delete table: ");
        e.printStackTrace();
    }
}
}
```

TryDaxTests.java

Le fichier `TryDaxTests.java` contient des méthodes qui effectuent des opérations de lecture sur une table de test dans Amazon DynamoDB. Ces méthodes n'étant pas concernées par le mode d'accès aux données (à l'aide du client DynamoDB, ou du client DAX), il n'est pas nécessaire de modifier la logique d'application.

Vous pouvez modifier le programme de plusieurs façons :

- Modifiez la méthode `queryTest` afin qu'elle utilise une autre valeur pour `KeyConditionExpression`.
- Ajoutez un paramètre `ScanFilter` à la méthode `scanTest` de sorte que seule une partie des éléments vous soient retournés.

Note

Pour exécuter ce programme, vous pouvez configurer Maven afin d'utiliser le kit SDK DAX pour Java et l'AWS SDK for Java en tant que dépendances. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven](#).

Sinon, vous pouvez télécharger et inclure le client Java DAX et l'AWS SDK for Java dans votre chemin de classe. Consultez [Java et DAX](#) pour obtenir un exemple de configuration de votre variable CLASSPATH.

```
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;

public class TryDaxTests {

    void getItemTest(String tableName, DynamoDB client, int pk, int sk, int iterations)
    {
        long startTime, endTime;
        System.out.println("GetItem test - partition key " + pk + " and sort keys 1-" +
            sk);
        Table table = client.getTable(tableName);

        for (int i = 0; i < iterations; i++) {
            startTime = System.nanoTime();
            try {
                for (Integer ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
                    for (Integer isk = 1; isk <= sk; isk++) {
                        table.getItem("pk", ipk, "sk", isk);
                    }
                }
            } catch (Exception e) {
                System.err.println("Unable to get item:");
                e.printStackTrace();
            }
            endTime = System.nanoTime();
            printTime(startTime, endTime, pk * sk);
        }
    }
}
```

```
void queryTest(String tableName, DynamoDB client, int pk, int sk1, int sk2, int
iterations) {
    long startTime, endTime;
    System.out.println("Query test - partition key " + pk + " and sort keys between
" + sk1 + " and " + sk2);
    Table table = client.getTable(tableName);

    HashMap<String, Object> valueMap = new HashMap<String, Object>();
    valueMap.put(":pkval", pk);
    valueMap.put(":skval1", sk1);
    valueMap.put(":skval2", sk2);

    QuerySpec spec = new QuerySpec()
        .withKeyConditionExpression("pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2")
        .withValueMap(valueMap);

    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        startTime = System.nanoTime();
        ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

        try {
            Iterator<Item> iter = items.iterator();
            while (iter.hasNext()) {
                iter.next();
            }
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to query table:");
            e.printStackTrace();
        }
        endTime = System.nanoTime();
        printTime(startTime, endTime, iterations);
    }
}

void scanTest(String tableName, DynamoDB client, int iterations) {
    long startTime, endTime;
    System.out.println("Scan test - all items in the table");
    Table table = client.getTable(tableName);

    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        startTime = System.nanoTime();
        ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan();
        try {
```

```
        Iterator<Item> iter = items.iterator();
        while (iter.hasNext()) {
            iter.next();
        }
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to scan table:");
        e.printStackTrace();
    }
    endTime = System.nanoTime();
    printTime(startTime, endTime, iterations);
}

public void printTime(long startTime, long endTime, int iterations) {
    System.out.format("\tTotal time: %.3f ms - ", (endTime - startTime) /
(1000000.0));
    System.out.format("Avg time: %.3f ms\n", (endTime - startTime) / (iterations *
1000000.0));
}
}
```

Modification d'une application du kit SDK pour Java 1.x pour utiliser DAX

Si vous disposez déjà d'une application Java utilisant Amazon DynamoDB, vous devez la modifier pour qu'elle puisse accéder à votre cluster DynamoDB Accelerator (DAX). Le client Java étant similaire au client de bas niveau DynamoDB inclus dans l'AWS SDK for Java, vous n'avez pas besoin de réécrire entièrement l'application.

Note

Ces instructions s'appliquent aux applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 1.x. Pour les applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 2.x, consultez [Modification d'une application existante pour utiliser DAX](#).

Supposez que vous disposez d'une table DynamoDB nommée `Music`. La clé de partition de la table est `Artist` et sa clé de tri est `SongTitle`. Le programme suivant lit un élément directement dans la table `Music`.

```
import java.util.HashMap;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class GetMusicItem {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Create a DynamoDB client
        AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

        HashMap<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
        key.put("Artist", new AttributeValue().withS("No One You Know"));
        key.put("SongTitle", new AttributeValue().withS("Scared of My Shadow"));

        GetItemRequest request = new GetItemRequest()
            .withTableName("Music").withKey(key);

        try {
            System.out.println("Attempting to read the item...");
            GetItemResult result = client.getItem(request);
            System.out.println("GetItem succeeded: " + result);

        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to read item");
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Pour modifier le programme, vous remplacez le client DynamoDB par un client DAX.

```
import java.util.HashMap;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;
```

```
public class GetMusicItem {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        //Create a DAX client

        AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
        daxClientBuilder.withRegion("us-
east-1").withEndpointConfiguration("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com
        AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();

        /*
        ** ...
        ** Remaining code omitted (it is identical)
        ** ...
        */

    }
}
```

Utilisation de l'API de document DynamoDB

L'AWS SDK for Java fournit une interface de document pour DynamoDB. L'API Document agit en tant qu'encapsuleur englobant le client DynamoDB de bas niveau. Pour plus d'informations, consultez [Interfaces de document](#).

L'interface de document peut également être utilisée avec le client DAX de bas niveau comme dans l'exemple suivant.

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.GetItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class GetMusicItemWithDocumentApi {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        //Create a DAX client
```

```
AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
daxClientBuilder.withRegion("us-
east-1").withEndpointConfiguration("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com");
AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();

// Document client wrapper
DynamoDB docClient = new DynamoDB(client);

Table table = docClient.getTable("Music");

try {
    System.out.println("Attempting to read the item...");
    GetItemOutcome outcome = table.getItemOutcome(
        "Artist", "No One You Know",
        "SongTitle", "Scared of My Shadow");
    System.out.println(outcome.getItem());
    System.out.println("GetItem succeeded: " + outcome);
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to read item");
    System.err.println(e.getMessage());
}
}
```

Client asynchrone DAX

`AmazonDaxClient` est synchrone. Pour une opération d'API DAX de longue durée, par exemple une opération `Scan` exécutée sur une table volumineuse, ce client peut bloquer l'exécution du programme jusqu'à la fin de l'opération. Si votre programme doit effectuer d'autres tâches au cours d'une opération d'API DAX, vous pouvez utiliser `ClusterDaxAsyncClient` à la place.

Le programme suivant montre comment utiliser `ClusterDaxAsyncClient` avec `Future` de Java pour implémenter une solution sans blocage.

```
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.Future;

import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.ClientConfig;
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.ClusterDaxAsyncClient;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.handlers.AsyncHandler;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBAsync;
```



```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class DaxAsyncClientDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {

        ClientConfig daxConfig = new ClientConfig().withCredentialsProvider(new
        ProfileCredentialsProvider())
            .withEndpoints("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111");

        AmazonDynamoDBAsync client = new ClusterDaxAsyncClient(daxConfig);

        HashMap<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
        key.put("Artist", new AttributeValue().withS("No One You Know"));
        key.put("SongTitle", new AttributeValue().withS("Scared of My Shadow"));

        GetItemRequest request = new GetItemRequest()
            .withTableName("Music").withKey(key);

        // Java Futures
        Future<GetItemResult> call = client.getItemAsync(request);
        while (!call.isDone()) {
            // Do other processing while you're waiting for the response
            System.out.println("Doing something else for a few seconds...");
            Thread.sleep(3000);
        }
        // The results should be ready by now

        try {
            call.get();
        } catch (ExecutionException ee) {
            // Futures always wrap errors as an ExecutionException.
            // The *real* exception is stored as the cause of the
            // ExecutionException
            Throwable exception = ee.getCause();
            System.out.println("Error getting item: " + exception.getMessage());
        }

        // Async callbacks
        call = client.getItemAsync(request, new AsyncHandler<GetItemRequest, GetItemResult>()
        {
```

```
@Override
public void onSuccess(GetItemRequest request, GetItemResult getItemResult) {
    System.out.println("Result: " + getItemResult);
}

@Override
public void onError(Exception e) {
    System.out.println("Unable to read item");
    System.err.println(e.getMessage());
    // Callers can also test if exception is an instance of
    // AmazonServiceException or AmazonClientException and cast
    // it to get additional information
}

});
call.get();

}
}
```

Interrogation d'index secondaires globaux avec le kit SDK pour Java 1.x

Vous pouvez utiliser Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) pour interroger des [index secondaires globaux](#) à l'aide d'[interfaces de programmation](#) DynamoDB.

L'exemple suivant montre comment utiliser DAX pour interroger l'index secondaire global CreateDateIndex créé dans [Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de document AWS SDK for Java](#).

La classe DAXClient instancie les objets clients requis pour interagir avec les interfaces de programmation DynamoDB.

```
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.util.EC2MetadataUtils;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;

public class DaxClient {

    private static final String region = EC2MetadataUtils.getEC2InstanceRegion();
```

```
DynamoDB getDaxDocClient(String daxEndpoint) {
    System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " + daxEndpoint);
    AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();

    daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);
    AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();

    return new DynamoDB(client);
}

DynamoDBMapper getDaxMapperClient(String daxEndpoint) {
    System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " + daxEndpoint);
    AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();

    daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);
    AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();

    return new DynamoDBMapper(client);
}
}
```

Vous pouvez interroger un index secondaire global selon les méthodes suivantes :

- Utilisez la méthode `queryIndex` sur la classe `QueryIndexDax` définie dans l'exemple suivant. `QueryIndexDax` utilise en tant que paramètre l'objet client renvoyé par la méthode `getDaxDocClient` sur la classe `DaxClient`.
- Si vous utilisez l'[interface de persistance des objets](#), utilisez la méthode `queryIndexMapper` sur la classe `QueryIndexDax` définie dans l'exemple suivant. `queryIndexMapper` utilise en tant que paramètre l'objet client renvoyé par la méthode `getDaxMapperClient` définie sur la classe `DaxClient`.

```
import java.util.Iterator;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import java.util.List;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBQueryExpression;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import java.util.HashMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;

public class QueryIndexDax {

    //This is used to query Index using the low-level interface.
    public static void queryIndex(DynamoDB client, String tableName, String indexName) {
        Table table = client.getTable(tableName);

        System.out.println("\n*****
\n");
        System.out.print("Querying index " + indexName + "...");

        Index index = table.getIndex(indexName);

        ItemCollection<QueryOutcome> items = null;

        QuerySpec querySpec = new QuerySpec();

        if (indexName == "CreateDateIndex") {
            System.out.println("Issues filed on 2013-11-01");
            querySpec.withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
                .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date",
"2013-11-01").withString(":v_issue", "A-"));
            items = index.query(querySpec);
        } else {
            System.out.println("\nNo valid index name provided");
            return;
        }

        Iterator<Item> iterator = items.iterator();

        System.out.println("Query: printing results...");

        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }

    }

    //This is used to query Index using the high-level mapper interface.
```

```
public static void queryIndexMapper(DynamoDBMapper mapper, String tableName, String
indexName) {
    HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
    eav.put(":v_date", new AttributeValue().withS("2013-11-01"));
    eav.put(":v_issue", new AttributeValue().withS("A-"));
    DynamoDBQueryExpression<CreateDate> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<CreateDate>()
        .withIndexName("CreateDateIndex").withConsistentRead(false)
        .withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
        .withExpressionAttributeValues(eav);

    List<CreateDate> items = mapper.query(CreateDate.class, queryExpression);
    Iterator<CreateDate> iterator = items.iterator();

    System.out.println("Query: printing results...");

    while (iterator.hasNext()) {
        CreateDate iterObj = iterator.next();
        System.out.println(iterObj.getCreateDate());
        System.out.println(iterObj.getIssueId());
    }
}
}
```

La définition de classe ci-dessous représente la table Issues et est utilisée dans la méthode queryIndexMapper.

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIndexHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIndexRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;

@DynamoDBTable(tableName = "Issues")
public class CreateDate {
    private String createDate;
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "IssueId")
    private String issueId;

    @DynamoDBIndexHashKey(globalSecondaryIndexName = "CreateDateIndex", attributeName =
"CreateDate")
    public String getCreateDate() {
        return createDate;
    }
}
```

```
}

public void setCreateDate(String createDate) {
    this.createDate = createDate;
}

@DynamoDBIndexRangeKey(globalSecondaryIndexName = "CreateDateIndex", attributeName =
"IssueId")
public String getIssueId() {
    return issueId;
}

public void setIssueId(String issueId) {
    this.issueId = issueId;
}
}
```

Historique du document pour DynamoDB

Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées à chaque édition du Guide du développeur DynamoDB à partir du 3 juillet 2018. Pour recevoir une notification sur les mises à jour apportées à cette documentation, vous pouvez vous abonner au flux RSS (dans le coin supérieur gauche de cette page).

Modification	Description	Date
Mise à jour Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB ? ? sujet	Publication d'une version révisée et mise à jour du document Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB ? sujet. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB ? . Publication d'une nouvelle rubrique sur l'intégration de DynamoDB Streams avec EventBridge. Pour plus d'informations, consultez la section Intégration avec EventBridge .	21 juin 2024
Directives prescriptives du DAX	Nous avons publié une nouvelle rubrique sur les meilleures pratiques qui fournit des informations complètes sur l'utilisation efficace de DynamoDB Accelerator. Cette rubrique couvre l'optimisation des performances, la gestion des coûts et les meilleures pratiques opérationnelles. Pour plus d'informa	3 juin 2024

<u>Migration d'une table DynamoDB d'un compte à un autre</u>	tions, consultez les directives <u>prescriptives du DAX</u> .	29 mai 2024
<u>Restructuration et consolidation de la documentation de surveillance et de journalisation DynamoDB</u>	Ajout d'une nouvelle rubrique sur la migration des tables DynamoDB d'un compte à un autre. Pour plus d'informations, consultez la section <u>Migration d'une table DynamoDB d'un compte vers un autre</u> .	3 mai 2024
	La nouvelle structure de surveillance et de journalisation dans DynamoDB comprend trois chapitres concis consacrés aux métriques, aux opérations de journalisation et aux informations des contributeurs.	

[Restructuration et consolidation de la documentation du mode de capacité DynamoDB](#)

Le guide DynamoDB inclut désormais un nouveau chapitre qui contient toutes les informations relatives aux modes de capacité DynamoDB : à la demande et provisionné. Avec cette mise à jour, la rubrique Considérations relatives à la modification du mode de capacité de lecture/écriture a été déplacée dans le chapitre des meilleures pratiques. Cette rubrique est désormais renommée « Considérations à prendre en compte lors du changement de mode de capacité » et inclut des informations détaillées sur les meilleures pratiques lors du passage d'un mode de capacité à un autre. En outre, le guide contient désormais un nouveau chapitre qui inclut toutes les informations relatives aux opérations de lecture et d'écriture DynamoDB, ainsi que les unités de capacité consommées pour les opérations de lecture et d'écriture. Pour plus d'informations, consultez les sections Capacité de [débit DynamoDB](#), [Considérations relatives au changement de mode](#)

1er mai 2024

[de capacité et Lectures](#) et écritures [DynamoDB](#).

[Nombre maximum de demandes à la demande](#)

Vous pouvez désormais spécifier le nombre maximum de demandes à la demande qu'une table, un index ou les deux peuvent effectuer. La spécification du débit maximal à la demande vous aidera à limiter votre utilisation et vos coûts au niveau de la table et à vous protéger contre une augmentation involontaire des ressources consommées. Pour plus d'informations, consultez la section [Débit maximal pour les tables à la demande](#).

1er mai 2024

[Améliorations du générateur d'opérations NoSQL Workbench](#)

NoSQL Workbench inclut désormais le support natif du mode sombre. Amélioration des opérations sur les tables et les éléments dans le générateur d'opérations. Les résultats des articles et les informations de demande du générateur d'opérations sont disponibles au format JSON. Pour plus d'informations, consultez le générateur d'[opérations NoSQL Workbench](#).

24 avril 2024

[Politiques basées sur les ressources pour les ressources Amazon DynamoDB](#)

DynamoDB prend désormais en charge les politiques basées sur les ressources pour les tables, les index et les flux. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de définir les autorisations d'accès en spécifiant qui a accès à chaque ressource et les actions qu'ils sont autorisés à effectuer sur chaque ressource. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de politiques basées sur les ressources pour DynamoDB](#).

20 mars 2024

[Mise à jour des politiques gérées par DynamoDB](#)

Ajout d'une nouvelle autorisation dynamodb: GetResourcePolicy à la politique AmazonDynamoDBReadOnlyAccess gérée. Cette autorisation permet d'accéder aux politiques basées sur les ressources associées aux ressources DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez la section [Politique AWS gérée : ReadOnly Accès à la AmazonDynamo base de données](#).

20 mars 2024

[AWS PrivateLink pour Amazon DynamoDB](#)

Amazon DynamoDB prend désormais en charge. AWS PrivateLink Vous pouvez ainsi simplifier la connectivité réseau privé entre les clouds privés virtuels (VPC), DynamoDB et vos centres de données sur site à l'aide de points de terminaison VPC d'interface et d'adresses IP privées. AWS PrivateLink Pour plus d'informations, consultez [AWS PrivateLink DynamoDB](#).

19 mars 2024

[Programmation avec JavaScript guide](#)

Amazon DynamoDB présente un guide de programmation pour. AWS SDK for JavaScript Découvrez les couches d'abstraction AWS SDK for JavaScript, la configuration de la connexion, la gestion des erreurs, la définition des politiques de nouvelle tentative, la gestion du maintien en vie, etc. Pour plus d'informations, consultez la section [Programmation avec JavaScript](#).

6 mars 2024

[Programmation avec AWS
SDK for Java 2.x guide](#)

Création d'un nouveau guide de programmation qui décrit en détail les interfaces de haut niveau, de bas niveau et de document, les clients HTTP et leur configuration, la gestion des erreurs, et aborde les paramètres de configuration les plus courants à prendre en compte lors de l'utilisation du SDK for Java 2.x. Pour plus d'informations, consultez [Programmer Amazon AWS SDK for Java 2.x DynamoDB](#) avec.

5 mars 2024

[Cloner des tables avec NoSQL
Workbench](#)

Permettez aux développeurs d'utiliser NoSQL Workbench pour copier ou cloner des tables entre des environnements de développement et des régions (DynamoDB Local et DynamoDB web). Pour plus d'informations, consultez la section [Clonage de tables avec NoSQL Workbench](#).

26 février 2024

[Guide de programmation avec Python](#)

Création d'un nouveau guide qui décrit en détail les bibliothèques de haut niveau et de bas niveau et aborde les paramètres de configuration les plus courants à prendre en compte lors de l'utilisation du SDK Python. Pour plus d'informations, consultez [Programmation avec Python](#).

5 janvier 2024

[Réécriture du sujet Time to Live \(TTL\)](#)

Réécriture complète de la section TTL du guide. Le nouveau guide vous aide à démarrer avec le TTL en fournissant des extraits de ready-to-use code en cours de route. Les extraits de code actuellement fournis sont en Python et Javascript. Pour plus d'informations, consultez [TTL](#).

20 décembre 2023

[Meilleures pratiques pour comprendre vos rapports AWS de facturation et d'utilisation](#)

Ajout d'une nouvelle section qui précise les différents types d'utilisation et les frais associés à ces types d'utilisation dans DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez la section [Rapports de facturation et d'utilisation](#).

15 décembre 2023

[Intégration d'Amazon
DynamoDB Zero-ETL à
Amazon Service OpenSearch](#)

Amazon DynamoDB prend désormais en charge l'intégration zéro ETL avec OpenSearch Amazon Service, ce qui vous permet d'effectuer une recherche sur vos données DynamoDB en les répliquant et en les transformant automatiquement sans code ni infrastructure personnalisés. Pour plus d'informations, consultez la section [Intégration de DynamoDB Zero-ETL](#) à Amazon Service. OpenSearch

28 novembre 2023

[Migration vers DynamoDB
depuis une base de données
relationnelle](#)

Création d'un [guide de migration](#) pour aider les utilisateurs à comprendre comment migrer vers DynamoDB à partir d'une base de données relationnelle.

27 novembre 2023

[Génération de données d'exemple avec NoSQL Workbench](#)

NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB prend désormais en charge la création de modèles de données directement à partir de [modèles de données d'exemple](#) afin de vous aider à concevoir des schémas de données pour vos charges de travail. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour vous familiariser avec les bonnes pratiques de la modélisation de données NoSQL lors de la création d'applications sur DynamoDB.

28 septembre 2023

[Exportation incrémentielle vers S3](#)

Vous pouvez désormais exporter des données qui ont été insérées, mises à jour ou supprimées par petits incréments. Grâce à [l'exportation incrémentielle](#), vous pouvez exporter des données modifiées allant de quelques mégaoctets à plusieurs téraoctets en quelques clics dans la console de AWS gestion, un appel d'API ou l'interface de ligne de commande. AWS

26 septembre 2023

[Modélisation de données pour DynamoDB](#)

Vous pouvez désormais en savoir plus sur la [modélisation des données](#) à l'aide d'exemples DynamoDB axés sur des cas d'utilisation spécifiques, leurs modèles d'accès step-by-step et des conseils pour réaliser ces modèles d'accès.

14 juillet 2023

Section [Dépannage](#)

Vous pouvez désormais accéder au [contenu de résolution des problèmes](#) liés à la latence et à la limitation susceptibles de survenir dans vos tables DynamoDB.

13 mars 2023

[Protection contre la suppression pour Amazon DynamoDB](#)

La protection contre la suppression est désormais disponible pour les tables Amazon DynamoDB dans toutes les régions AWS . DynamoDB vous permet désormais de protéger vos tables contre toute suppression accidentelle lors de l'exécution d'opérations de gestion de table régulières.

8 mars 2023

[AWS CloudFormation prise en charge du KDS dans les tableaux globaux](#)

Amazon Kinesis Data Streams for DynamoDB
AWS CloudFormation prend désormais en charge les tables globales DynamoDB, ce qui signifie que vous pouvez activer le streaming vers un Amazon Kinesis Data Streams sur vos tables globales DynamoDB avec des modèles CloudFormation

15 février 2023

[DynamoDB Local prend en charge 100 actions par transaction](#)

Vous pouvez désormais effectuer jusqu'à 100 actions en une seule transaction sur DynamoDB Local.

9 février 2023

[Utilisation du cadre DynamoDB Well-Architected pour optimiser votre charge de travail DynamoDB](#)

Vous pouvez désormais utiliser le [cadre Well-Architected de DynamoDB](#), un ensemble de principes de conception et de conseils pour concevoir des charges de travail DynamoDB bien architecturées.

3 février 2023

[Disponibilité partiQL GovCloud](#)

[PartiQL : un langage de requête compatible avec SQL pour Amazon DynamoDB est désormais pris en charge dans \(USA Est\) et \(USA Ouest\)](#). AWS GovCloud AWS GovCloud

21 décembre 2022

[Suite d'installation unique pour NoSQL Workbench et DynamoDB Local](#)

[NoSQL Workbench for DynamoDB](#) inclut désormais un processus d'installation guidé de [DynamoDB Local](#) guidé afin de rationaliser la configuration de votre environnement de développement DynamoDB Local.

6 décembre 2022

[Importer des données en bloc à partir de S3](#)

Amazon DynamoDB facilite désormais la migration et le chargement de données dans de nouvelles tables DynamoDB en [prenant en charge les importations de données en bloc à partir d'Amazon S3](#).

18 août 2022

[Intégration améliorée à Service Quotas](#)

[Service Quotas](#) vous permet désormais de gérer de manière proactive les quotas de votre compte et de vos tables. Vous pouvez afficher les valeurs actuelles, définir des alarmes lorsque votre utilisation d'un quota dépasse un seuil configurable, etc.

15 juin 2022

[NoSQL Workbench ajoute la prise en charge des tables et des index globaux](#)

Vous pouvez désormais utiliser NoSQL Workbench pour les [opérations de table et d'index secondaire global \(GSI\) telles CreateTable que](#), et. UpdateTable DeleteTable

2 juin 2022

[La classe de tables à accès standard peu fréquent est désormais disponible en Chine](#)

La classe de tables Amazon DynamoDB Standard-Inrequent Access est disponible dans les régions chinoises. Réduisez vos [coûts DynamoDB jusqu'à 60 %](#), en utilisant cette nouvelle classe de tables pour les tables qui stockent des données rarement consultées.

18 avril 2022

[Augmentation des quotas de service par défaut et des opérations de gestion des tables](#)

[DynamoDB a augmenté le quota par défaut pour le nombre de tables par compte et par région](#) de 256 à 2 500 tables, et le nombre d'opérations de gestion de tables simultanées est passé de 50 à 500.

9 mars 2022

[Limitation facultative des éléments avec PartiQL pour DynamoDB](#)

DynamoDB peut [limiter le nombre d'éléments traités dans PartiQL](#) pour les opérations DynamoDB en tant que paramètre facultatif pour chaque demande.

8 mars 2022

[AWS Backup intégration disponible dans les régions de Chine \(Pékin et Ningxia\)](#)

[AWS Backup](#) s'intègre désormais à DynamoDB dans les régions de Chine (Beijing et Ningxia). Vous pouvez répondre plus facilement aux exigences de conformité et de continuité des activités grâce à des fonctionnalités de sauvegarde améliorées AWS Backup, telles que les sauvegardes entre comptes et entre régions.

26 janvier 2022

[Informations sur la capacité de débit via les appels d'API PartiQL](#)

DynamoDB peut renvoyer la capacité de débit consommée par les appels d'[API PartiQL](#) pour vous aider à optimiser vos requêtes et vos coûts de débit.

18 janvier 2022

[AWS Backup intégration](#)

DynamoDB vous aide désormais à répondre plus facilement aux exigences de conformité et de continuité d'activité grâce à des fonctionnalités de sauvegarde améliorées dans [AWS Backup](#), telles que les sauvegardes entre comptes et entre régions.

24 novembre 2021

Importation/exportation de jeux de données en CSV dans NoSQL Workbench	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB vous permet désormais d'importer et de remplir automatiquement des exemples de données pour vous aider à créer et à visualiser vos modèles de données.	11 octobre 2021
Filtrez et récupérez l'activité du plan de données Amazon DynamoDB Streams avec AWS CloudTrail	Amazon DynamoDB vous offre désormais un contrôle plus précis de la journalisation des audits en vous permettant de filtrer l'activité Streams de l'API du plan de données dans AWS CloudTrail .	22 septembre 2021
Console mise à jour	La Console DynamoDB est désormais votre console par défaut pour vous aider à gérer les données plus facilement, à simplifier vos tâches courantes et à vous donner un accès plus rapide aux ressources et aux fonctionnalités.	25 août 2021
Le SDK DAX pour Java 2.x est désormais disponible	Le SDK DynamoDB Accelerator (DAX) pour Java 2.x est désormais disponible et est compatible avec le SDK pour Java 2.x . AWS Vous pouvez bénéficier des dernières fonctions, notamment des fonctions d'I/O non bloquantes.	29 juillet 2021

Mises à jour des fonctionnalités NoSQL Workbench, y compris les opérations du plan	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB vous aide désormais à exécuter des opérations fréquentes plus facilement pour modifier les données des tables et y accéder.	28 juillet 2021
Les tables globales DynamoDB sont désormais disponibles dans la région Asie-Pacifique	Tables globales DynamoDB sont désormais disponibles dans la région Asie-Pacifique (Osaka). Les tables globales répliquent automatiquement vos tables Amazon DynamoDB dans les régions AWS de votre choix.	28 juillet 2021
DAX est désormais disponible en Chine	DynamoDB Accelerator (DAX) est désormais disponible dans la région Chine (Beijing) gérée par Sinnet.	28 juillet 2021
Chiffrement DAX en transit	DynamoDB Accelerator (DAX) prend désormais en charge le chiffrement lors du transit de données entre vos applications et clusters DAX, et entre les nœuds d'un cluster DAX.	14 juillet 2021
CloudFormation et CloudTrail intégration	Intégration AWS CloudFormation et amélioration de la sécurité grâce à la journalisation du CloudFormation plan de données.	18 juin 2021

[CloudFormation désormais pris en charge pour les tables globales](#)

Les tables [globales Amazon DynamoDB](#) sont désormais prises en [AWS CloudFormation](#) charge, ce qui signifie que vous pouvez créer des tables globales et gérer leurs paramètres à l'aide de modèles. CloudFormation

14 mai 2021

[Prise en charge locale Amazon DynamoDB pour Java 2.x](#)

Vous pouvez maintenant utiliser l'[AWS Kit SDK pour Java 2.x](#) avec [DynamoDB Local](#), la version téléchargeable d'Amazon DynamoDB. Avec DynamoDB local, vous pouvez développer et tester des applications à l'aide d'une version de DynamoDB exécutée dans votre environnement de développement local sans coûts supplémentaires.

3 mai 2021

[NoSQL Workbench prend désormais en charge AWS CloudFormation](#)

[NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB](#) est désormais compatible [AWS CloudFormation](#), ce qui vous [permet de gérer et de modifier les modèles de données DynamoDB](#) à l'aide de modèles. CloudFormation En outre, vous pouvez désormais configurer les paramètres de capacité de table dans NoSQL Workbench.

22 avril 2021

DynamoDB et désormais intégration des fonctionnalités AWS Amplify	AWS Amplify orchestre désormais plusieurs mises à jour d'index secondaires globaux DynamoDB dans un seul déploiement.	20 avril 2021
AWS CloudTrail pour enregistrer les API du plan de données Amazon DynamoDB Streams	Vous pouvez désormais utiliser AWS CloudTrail pour journaliser l'activité de l'API de plan de données Amazon DynamoDB Streams , et surveiller et étudier les changements au niveau des éléments dans vos tables DynamoDB.	20 avril 2021
Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB est désormais compatible AWS CloudFormation	Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB est AWS CloudFormation désormais compatible, ce qui signifie que vous pouvez activer le streaming vers un flux de données Amazon Kinesis sur vos tables DynamoDB à l'aide de modèles. CloudFormation En diffusant en continu vos modifications de données DynamoDB vers un flux de données Kinesis, vous pouvez créer des applications de streaming avancées avec les services Amazon Kinesis.	12 avril 2021

[Amazon Keyspaces propose désormais des terminaux conformes à la norme FIPS 140-2](#)

[Amazon Keyspaces \(pour Apache Cassandra\)](#) propose désormais des points de terminaison conformes aux normes FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 pour vous aider à exécuter plus facilement les charges de travail hautement réglementées. La publication Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 est une norme de sécurité du gouvernement américain qui spécifie les exigences de sécurité pour les modules cryptographiques qui protègent des informations sensibles.

08 avril 2021

Instances Amazon EC2 T3 pour DAX

DAX prend désormais en charge les [types d'instances Amazon EC2 T3](#) qui fournissent des performances d'UC de base, avec la possibilité de dépasser le niveau de base si nécessaire.

15 février 2021

Prise en charge de NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB pour PartiQL

Vous pouvez désormais utiliser le [NoSQL Workbench pour DynamoDB](#) pour générer des instructions [PartiQL](#) pour DynamoDB.

4 décembre 2020

PartiQL pour DynamoDB	Vous pouvez désormais utiliser PartiQL pour DynamoDB, un langage de requête compatible avec SQL, pour interagir avec les tables DynamoDB et exécuter des requêtes ad hoc à l'aide des API, et DynamoDB pour PartiQL. AWS Management Console AWS Command Line Interface	23 novembre 2020
Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB	Vous pouvez désormais utiliser Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB avec vos tables DynamoDB pour récupérer les modifications au niveau de l'élément et les répliquer dans un flux de données Kinesis.	23 novembre 2020
Exportation de table DynamoDB	Vous pouvez désormais exporter vos tables DynamoDB vers Amazon S3 , ce qui vous permet d'effectuer des analyses et des requêtes complexes sur vos données avec des services tels qu'AWS Glue Athena et Lake Formation.	9 novembre 2020

Prise en charge des valeurs vides	DynamoDB prend désormais en charge les valeurs vides pour les attributs String (chaîne) et Binary (binaire) autres que de clés dans les tables DynamoDB. La prise en charge des valeurs vides vous offre une plus grande flexibilité pour utiliser des attributs pour un ensemble plus large de cas d'utilisation sans avoir à transformer ces attributs avant de les envoyer à DynamoDB. Les types de données Set (ensemble), List (liste) et Map (mappage) prennent également en charge les valeurs String (chaîne) et Binary (binaire) vides.	18 mai 2020
Prise en charge de NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB pour Linux	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB est désormais pris en charge sur Linux Ubuntu, Fedora et Debian .	4 mai 2020

[CloudWatch Informations sur les contributeurs pour DynamoDB — GA](#)

[CloudWatchContributor Insights for DynamoDB](#) est généralement disponible. CloudWatchContributor Insights for DynamoDB est un outil de diagnostic qui fournit at-a-glance une vue des tendances de trafic de votre table DynamoDB et vous aide à identifier les touches les plus fréquemment consultées de votre table (également appelées touches de raccourci).

2 avril 2020

Mise à niveau des tables globales

Vous pouvez désormais mettre à jour vos tables globales de la version 2017.11.29 vers la [dernière version des tables globales \(2019.11.21\)](#) en quelques clics dans la console DynamoDB. En mettant à niveau la version de vos tables globales, vous pouvez augmenter facilement la disponibilité de vos tables DynamoDB en étendant vos tables existantes à des régions AWS supplémentaires, sans qu'aucune reconstruction de table ne soit nécessaire.

16 mars 2020

NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB – Disponibilité générale (GA)	NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB est généralement disponible. Utilisez NoSQL Workbench pour concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB.	2 mars 2020
Métriques de cluster de caches DAX	Support DAX pour de nouvelles CloudWatch métriques , qui vous permettent de mieux comprendre les performances de votre cluster DAX.	6 février 2020
CloudWatch Informations sur les contributeurs pour DynamoDB — Version préliminaire	CloudWatchContributor Insights for DynamoDB est un outil de diagnostic qui fournit at-a-glance une vue des tendances de trafic de votre table DynamoDB et vous aide à identifier les touches les plus fréquemment consultées de votre table (également appelées touches de raccourci).	26 novembre 2019

Prise en charge de capacité adaptative pour charge de travail déséquilibrée

La capacité adaptative d'Amazon DynamoDB [gère](#) désormais mieux les charges de travail déséquilibrées en isolant automatiquement les éléments fréquemment utilisés. Si votre application génère un trafic excessivement élevé vers un ou plusieurs éléments, DynamoDB rééquilibre vos partitions de manière à ce que les éléments fréquemment utilisés ne résident pas sur la même partition.

26 novembre 2019

[Prise en charge des clés gérées par le client](#)

Désormais, DynamoDB [prend en charge les clés gérées par le client](#), ce qui signifie que vous disposez d'un contrôle total sur la façon dont vous chiffrez et gérez la sécurité de vos données DynamoDB.

25 novembre 2019

[Prise en charge de NoSQL Workbench pour DynamoDB local \(version téléchargeable\)](#)

NoSQL Workbench prend désormais en charge la connexion à [DynamoDB local \(version téléchargeable\)](#) pour concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB.

8 novembre 2019

NoSQL Workbench - Version préliminaire	Il s'agit de la version initiale de NoSQL Workbench pour DynamoDB. Utilisez NoSQL Workbench pour concevoir , créer, interroger et gérer des tables DynamoDB. Pour de plus amples informations, veuillez consulter NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB (version préliminaire) .	16 septembre 2019
DAX ajoute la prise en charge des opérations transactionnelles à l'aide de Python et .NET	DAX prend en charge les API <code>TransactWriteItems</code> et <code>TransactGetItems</code> pour les applications écrites en Go, Java, .NET, Node.js et Python. Pour plus d'informations, voir Accélération en mémoire avec DAX .	14 février 2019
Mises à jour d'Amazon DynamoDB Local (version téléchargeable)	DynamoDB local (version téléchargeable) prend désormais en charge les API transactionnelles, la capacité en lecture/d'écriture à la demande, les rapports de capacité pour les opérations de lecture et d'écriture, et 20 index secondaires globaux. Pour plus d'informations, consultez Différences entre DynamoDB téléchargeable et Amazon DynamoDB Web Service .	4 février 2019

Amazon DynamoDB à la demande

DynamoDB à la demande est une option de facturation souple permettant de servir des milliers de demandes par seconde sans planification des capacités. DynamoDB à la demande pay-per-request propose des tarifs pour les demandes de lecture et d'écriture afin que vous ne payiez que pour ce que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez la section Capacité de [débit DynamoDB](#).

28 novembre 2018

[Amazon DynamoDB Transactions](#)

Les transactions DynamoDB apportent des modifications coordonnées all-or-nothing à plusieurs éléments à la fois dans et entre les tables, garantissant ainsi l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité (ACID) dans DynamoDB. Pour en savoir plus, consultez [Amazon DynamoDB Transactions](#).

27 novembre 2018

Amazon DynamoDB chiffre toutes les données client au repos

Le chiffrement DynamoDB au repos offre une couche supplémentaire de protection des données en sécurisant vos données dans la table chiffrée, y compris sa clé primaire, les index secondaires locaux et globaux, les flux, les tables globales, les sauvegardes et les clusters DAX chaque fois que les données sont stockées sur un support durable. Pour en savoir plus, consultez [Chiffrement au repos Amazon DynamoDB](#).

15 novembre 2018

Utilisation locale d'Amazon DynamoDB facilitée avec la nouvelle image Docker

Il est désormais plus facile d'utiliser DynamoDB local, la version téléchargeable de DynamoDB, pour développer et tester vos applications DynamoDB à l'aide de la nouvelle image Docker DynamoDB local. Pour plus d'informations, consultez [DynamoDB \(version téléchargeable\) et Docker](#).

22 août 2018

DynamoDB Accelerator (DAX) ajoute une prise en charge pour le chiffrement au repos

DynamoDB Accelerator (DAX) prend désormais en charge le chiffrement au repos pour les nouveaux clusters DAX pour vous aider à accélérer les lectures à partir de tables Amazon DynamoDB dans les applications sensibles en termes de sécurité, qui sont soumises à des exigences strictes en matière de conformité et de réglementation. Pour plus d'informations, consultez la section [Chiffrement DAX au repos](#).

9 août 2018

[point-in-time DynamoDB Recovery \(PITR\) ajoute la prise en charge de la restauration de tables supprimées](#)

Si vous supprimez une table avec la point-in-time restauration activée, une sauvegarde du système est automatiquement créée et conservée pendant 35 jours (sans frais supplémentaires). Pour plus d'informations, consultez [Avant de commencer à utiliser la restauration à un instant dans le passé](#).

7 août 2018

[Mises à jour disponibles sur RSS](#)

Vous pouvez à présent vous abonner au [flux RSS](#) (dans le coin supérieur gauche de cette page) pour recevoir les notifications des mises à jour apportées au Manuel du développeur Amazon DynamoDB.

3 juillet 2018

Mises à jour antérieures

Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées au Guide du développeur DynamoDB avant le 3 juillet 2018.

Modification	Description	Date de modification
Prise en charge de Go pour DAX	Vous pouvez désormais activer des performances de lecture de l'ordre de la microseconde pour les tables Amazon DynamoDB de vos applications écrites en langage de programmation Go à l'aide du nouveau kit SDK DynamoDB Accelerator (DAX) pour Go. Pour plus d'informations, consultez Kit SDK DAX pour Go .	26 juin 2018
DynamoDB annonce un SLA	DynamoDB a publié un contrat de niveau de service (SLA) de disponibilité publique. Pour plus d'informations, consultez le contrat de niveau de service (SLA) Amazon DynamoDB .	19 juin 2018

Modification	Description	Date de modification
Sauvegardes continues et restauration à un instant dans le passé (PITR) de DynamoDB	Point-in-time recovery permet de protéger vos tables Amazon DynamoDB contre les opérations d'écriture ou de suppression accidentelles. Grâce à la restauration à un instant dans le passé, vous n'avez plus à vous soucier de la création, de la maintenance ou de la planification des sauvegardes à la demande. Par exemple, imaginez qu'un script de test écrive accidentellement sur une table DynamoDB de production. Grâce à point-in-time la restauration, vous pouvez restaurer cette table à n'importe quel moment au cours des 35 derniers jours. DynamoDB conserve des sauvegardes incrémentielles de votre table. Pour plus d'informations, consultez point-in-time Restoration IP pour DynamoDB .	25 avril 2018

Modification	Description	Date de modification
Chiffrement au repos pour DynamoDB	Le chiffrement au repos DynamoDB, disponible pour les nouvelles tables DynamoDB, vous aide à sécuriser vos données d'application dans les tables Amazon DynamoDB en utilisant des clés de chiffrement gérées par AWS stockées dans AWS Key Management Service. Pour plus d'informations, consultez Chiffrement de DynamoDB au repos .	8 février 2018

Modification	Description	Date de modification
Sauvegarde et restauration de DynamoDB	<p>La sauvegarde à la demande vous permet de créer des sauvegardes complètes des données de vos tables DynamoDB pour l'archivage des données, ce qui vous permet de répondre aux exigences réglementaires de votre entreprise et du gouvernement. Vous pouvez sauvegarder des tables de quelques méga-octets à des centaines de téra-octets de données, sans impact sur les performances et la disponibilité de vos applications de production. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB.</p>	29 novembre 2017

Modification	Description	Date de modification
Tables globales DynamoDB	<p>Les tables globales s'appuient sur l'étendue internationale de DynamoDB pour vous fournir une base de données entièrement gérée, à plusieurs régions et à multiples activités qui fournit des performances de lecture et d'écriture rapides et locales, pour des applications dimensionnées massivement et internationales. Global Tables réplique automatiquement vos tables Amazon DynamoDB dans les régions de votre choix. AWS Pour plus d'informations, consultez Tables globales : réplication multirégion avec DynamoDB.</p>	29 novembre 2017
Prise en charge de Node.js pour DAX	<p>Les développeurs Node.js peuvent utiliser DynamoDB Accelerator (DAX), à l'aide du client DAX pour Node.js. Pour plus d'informations, consultez Accélération en mémoire avec DynamoDB Accelerator (DAX).</p>	5 octobre 2017

Modification	Description	Date de modification
Points de terminaison de VPC pour DynamoDB	<p>Les points de terminaison DynamoDB permettent aux instances Amazon EC2 de votre VPC Amazon d'accéder à DynamoDB sans exposition au réseau Internet public. Le trafic réseau entre votre VPC et DynamoDB ne quitte pas le réseau Amazon. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de points de terminaison d'un VPC Amazon pour accéder à DynamoDB.</p>	le 16 août 2017

Modification	Description	Date de modification
Scalabilité automatique pour DynamoDB	<p>La scalabilité automatique DynamoDB évite de devoir définir ou ajuster manuellement les paramètres de débit approvisionné. En effet, la scalabilité automatique DynamoDB ajuste de façon dynamique la capacité en écriture et en lecture, en réponse aux modèles de trafic réels. Cela permet à une table ou à un index secondaire global d'augmenter les capacités en lecture et écriture qui lui sont allouées afin de gérer les hausses soudaines de trafic sans limitation. Lorsque la charge de travail diminue, la scalabilité automatique DynamoDB réduit la capacité approvisionnée. Pour plus d'informations, consultez Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB.</p>	14 juin 2017

Modification	Description	Date de modification
DynamoDB Accelerator (DAX)	DynamoDB Accelerator (DAX) est un service de mise en cache en mémoire entièrement géré et hautement disponible pour DynamoDB. Il offre des performances jusqu'à 10 fois supérieures, de l'ordre de quelques microsecondes au lieu de quelques millisecondes, même lorsque le nombre de requêtes s'élève à plusieurs millions par seconde. Pour plus d'informations, consultez Accélération en mémoire avec DynamoDB Accelerator (DAX) .	19 avril 2017
DynamoDB prend désormais en charge l'expiration automatique des éléments avec le time-to-live (TTL)	Le time-to-live (TTL) d'Amazon DynamoDB vous permet de supprimer automatiquement de vos tables les éléments ayant expiré, sans frais supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Time to Live (TTL) .	27 février 2017

Modification	Description	Date de modification
DynamoDB prend désormais en charge les étiquettes de répartition des coûts	Vous pouvez désormais ajouter des balises à vos tables Amazon DynamoDB afin de profiter d'un meilleur classement par catégorie de l'utilisation et de rapports plus précis sur les coûts. Pour plus d'informations, consultez Ajout d'identifications et d'étiquettes aux ressources .	19 janvier 2017

Modification	Description	Date de modification
Nouvelle API DynamoDB <code>DescribeLimits</code>	L' <code>DescribeLimits</code> API renvoie les limites de capacité actuellement allouées pour votre AWS compte dans une région, à la fois pour la région dans son ensemble et pour toute table DynamoDB que vous y créez. Elle vous permet de déterminer quelles sont vos limites actuelles au niveau du compte afin que vous puissiez les comparer à la capacité allouée que vous utilisez actuellement, et que vous disposiez de tout le temps nécessaire pour demander une augmentation avant d'atteindre une limite. Pour plus d'informations, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB et consultez le DescribeLimitsmanuel Amazon DynamoDB API Reference.	1 mars 2016

Modification	Description	Date de modification
Mise à jour de la console DynamoDB et nouvelle terminologie pour les attributs de clé primaire	<p>La console de gestion DynamoDB a été repensée pour être plus intuitive et plus facile à utiliser. Dans le cadre de cette mise à jour, nous vous présentons la nouvelle terminologie pour les attributs de clé primaires :</p> <ul style="list-style-type: none">• Clé de partition – Également appelée attribut de hachage.• Clé de tri – Également appelée attribut de plage. <p>Seuls les noms ont changé ; la fonctionnalité demeure la même.</p> <p>Lorsque vous créez une table ou un index secondaire, vous pouvez choisir une clé primaire simple (clé de partition uniquement) ou une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri). La documentation DynamoDB a été mise à jour pour refléter ces modifications.</p>	le 12 novembre 2015

Modification	Description	Date de modification
Backend de stockage Amazon DynamoDB pour Titan	<p>Le backend de stockage DynamoDB pour Titan est un backend de stockage pour la base de données de graphiques Titan implémentée sur Amazon DynamoDB. Lorsque vous utilisez le backend de stockage DynamoDB pour Titan, vos données bénéficient de la protection de DynamoDB, qui s'exécute dans les centres de données haute disponibilité d'Amazon. Le plug-in est disponible pour Titan version 0.4.4 (principalement pour la compatibilité avec des applications existantes) et Titan version 0.5.4 (recommandé pour les nouvelles applications). Comme les autres backend de stockage pour Titan, ce plug-in prend en charge la pile Tinkerpop (versions 2.4 et 2.5), y compris l'API Blueprints et le shell Gremlin. Pour plus d'informations, consultez Backend de stockage Amazon DynamoDB pour Titan.</p>	20 août 2015

Modification	Description	Date de modification
DynamoDB Streams, répliation entre régions et analyse avec des lectures cohérentes fortes	<p>DynamoDB Streams capture une séquence chronologique des modifications au niveau des éléments dans toute table DynamoDB, et stocke ces informations dans un journal pendant jusqu'à 24 heures. Les applications ont accès à ce journal et affichent les éléments de données à mesure qu'ils s'affichent avant et après qu'ils ont été modifiés, pratiquement en temps réel. Pour plus d'informations, consultez Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams et la Référence d'API DynamoDB Streams.</p> <p>La répliation entre régions DynamoDB est une solution côté client qui permet de conserver des copies identiques des tables DynamoDB dans différentes régions, quasiment en temps réel. AWS Vous pouvez utiliser la répliation entre régions pour sauvegarder les tables DynamoDB ou pour fournir un accès à faible latence aux données là où les utilisateurs sont répartis géographiquement.</p>	16 juillet 2015

Modification	Description	Date de modification
	<p>L'opération DynamoDB Scan utilise par défaut des lectures éventuellement cohérentes. Vous pouvez utiliser des lectures cohérentes fortes au lieu de configurer le paramètre <code>ConsistentRead</code> sur <code>true</code>. Pour plus d'informations, consultez Cohérence en lecture de l'opération d'analyse et Analyser dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.</p>	
AWS CloudTrail support pour Amazon DynamoDB	<p>DynamoDB est désormais intégré à CloudTrail. CloudTrail capture les appels d'API effectués depuis la console DynamoDB ou depuis l'API DynamoDB et les suit dans des fichiers journaux. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail et le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.</p>	28 mai 2015

Modification	Description	Date de modification
Amélioration du support pour les expressions de requête	<p>Cette version ajoute un nouveau paramètre <code>KeyConditionExpression</code> à l'API <code>Query</code>. Une <code>Query</code> lit les éléments d'une table ou d'un index à l'aide de valeurs de clé primaire. Le paramètre <code>KeyConditionExpression</code> est une chaîne qui identifie les noms de clé primaire et les conditions à appliquer aux valeurs de clé. La <code>Query</code> récupère uniquement les éléments qui satisfont l'expression. La syntaxe de <code>KeyConditionExpression</code> est similaire à celle d'autres paramètres d'expression dans DynamoDB. Elle vous permet de définir des variables de substitution pour des noms et des valeurs dans l'expression. Pour plus d'informations, consultez Opérations de requête dans DynamoDB.</p>	27 avril 2015

Modification	Description	Date de modification
Nouvelles fonctions de comparaison pour écritures conditionnelles	Dans DynamoDB, le paramètre <code>Condition Expression</code> détermine si une opération <code>PutItem</code> , <code>UpdateItem</code> ou <code>DeleteItem</code> aboutit. L'élément n'est écrit que si le résultat de la condition est true (vrai). Cette version ajoute deux nouvelles fonctions, <code>attribute_type</code> et <code>size</code> , à utiliser avec <code>ConditionExpression</code> . Ces fonctions vous permettent d'effectuer des écritures conditionnelles basées sur le type de données ou la taille d'un attribut dans une table. Pour plus d'informations, consultez Expressions de condition .	27 avril 2015

Modification	Description	Date de modification
Analyse d'API pour index secondaires	Dans DynamoDB, une opération Scan lit tous les éléments dans une table, applique des critères de filtrage définis par l'utilisateur et renvoie les éléments de données sélectionnés à l'application. Cette même fonctionnalité est désormais disponible pour les index secondaires également. Pour rechercher dans un index local secondaire ou un index global secondaire, vous spécifiez le nom de l'index et le nom de sa table parent. Par défaut, un index Scan renvoie toutes les données dans l'index. Vous pouvez utiliser une expression de filtre pour affiner les résultats qui sont renvoyés à l'application. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des analyses dans DynamoDB .	10 février 2015

Modification	Description	Date de modification
Opérations en ligne pour index globaux secondaires	<p>L'indexation en ligne vous permet d'ajouter ou de supprimer des index globaux secondaires sur des tables existantes. Avec l'indexation en ligne, vous n'avez pas besoin de définir tous les index d'une table lorsque vous créez une table. Au lieu de cela, vous pouvez ajouter un nouvel index à tout moment. De même, si vous jugez que vous n'avez plus besoin d'un index, vous pouvez le supprimer à tout moment. Les opérations d'indexation en ligne ne sont pas bloquantes. Ainsi, la table reste disponible pour des activités de lecture et d'écriture pendant que des index sont ajoutés ou supprimés. Pour plus d'informations, consultez Gestion des index secondaires globaux.</p>	27 janvier 2015

Modification	Description	Date de modification
Prise en charge de modèle de document avec JSON	<p>DynamoDB vous permet de stocker et de récupérer des documents avec une prise en charge totale des modèles de document. Les nouveaux types de données sont entièrement compatibles avec la norme JSON et vous permettent d'imbriquer des éléments de document les uns dans les autres. Vous pouvez utiliser les opérateurs de déréréférencement de chemin d'accès du document afin de lire et d'écrire des éléments individuels, sans avoir besoin de récupérer l'ensemble du document. Cette version présente également de nouveaux paramètres d'expression pour spécifier des projections, des conditions et des actions de mise à jour lors de la lecture ou de l'écriture d'éléments de données. Pour en savoir plus sur la prise en charge du modèle de document avec JSON, consultez Types de données et Utilisation d'expressions dans DynamoDB.</p>	7 octobre 2014

Modification	Description	Date de modification
Mise à l'échelle flexible	Pour les tables et les index globaux secondaires, vous pouvez accroître la capacité allouée de débit de lecture et d'écriture de n'importe quelle quantité, à condition de rester dans vos limites par table et par compte. Pour plus d'informations, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB .	7 octobre 2014
Tailles d'éléments supérieures	La taille d'élément maximum dans DynamoDB a augmenté, passant de 64 Ko à 400 Ko. Pour plus d'informations, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB .	7 octobre 2014

Modification	Description	Date de modification
Expressions conditionnelles améliorées	DynamoDB étend les opérateurs disponibles pour les expressions conditionnelles. Vous disposez ainsi de davantage de flexibilité pour des insertions, des mises à jour et des suppressions conditionnelles. Les opérateurs nouvellement disponibles vous permettent de contrôler si un attribut existe ou non, est supérieur ou inférieur à une valeur particulière, est entre deux valeurs, commence par certains caractères et bien plus encore. DynamoDB fournit également un opérateur OR (OU) pour évaluer plusieurs conditions. Par défaut, plusieurs conditions dans une expression sont reliées par AND afin que l'expression soit vraie uniquement si toutes ses conditions sont vraies. Si vous spécifiez OR à la place, l'expression est vraie si une ou plusieurs conditions sont remplies. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des éléments et des attributs .	24 avril 2014

Modification	Description	Date de modification
Filtre de requête	L'API DynamoDB Query prend en charge une nouvelle option <code>QueryFilter</code> . Par défaut, une Query recherche des éléments qui correspondent à une valeur de clé de partition spécifique et une condition de clé de tri en option. Un filtre de Query applique des expressions conditionnelles aux autres attributs non-clés. Si un filtre Query est présent, alors les éléments qui ne correspondent pas aux conditions de filtre sont ignorées avant que les résultats de la Query soient renvoyés à l'application. Pour plus d'informations, consultez Opérations de requête dans DynamoDB .	24 avril 2014

Modification	Description	Date de modification
Exportation et importation de données à l'aide du AWS Management Console	<p>La console DynamoDB a été améliorée pour simplifier les exportations et les importations de données dans des tables DynamoDB. En quelques clics, vous pouvez configurer et AWS Data Pipeline orchestrer le flux de travail, ainsi qu'un MapReduce cluster Amazon Elastic pour copier les données des tables DynamoDB vers un compartiment Amazon S3, ou vice-versa. Vous pouvez effectuer une exportation ou une importation une seule fois, ou configurer une tâche d'exportation quotidienne. Vous pouvez même effectuer des exportations et des importations entre régions, en copiant les données DynamoDB d'une table d'une région vers une table d'AWS une autre région. AWS Pour plus d'informations, consultez Exportation et importation de données DynamoDB à l'aide de AWS Data Pipeline.</p>	6 mars 2014

Modification	Description	Date de modification
Documentation d'API de niveau plus élevé réorganisée	<p>Les informations sur les API suivantes sont désormais plus faciles à trouver :</p> <ul style="list-style-type: none">• Java : DynamoDBMapper• .NET : modèle de document et modèle de persistance des objets <p>Ces API de niveau supérieur sont maintenant documentées ici : Interfaces de programmation de niveau supérieur pour DynamoDB.</p>	20 janvier 2014

Modification	Description	Date de modification
Index secondaires globaux	<p>DynamoDB prend en charge les index secondaires globaux. De la même manière qu'avec un index secondaire local, vous définissez un index secondaire global à l'aide d'une clé secondaire à partir d'une table puis en émettant des demandes de requête sur l'index. Contrairement à un index secondaire local, la clé de partition pour l'index secondaire global n'a pas à être identique à celle de la table. Elle peut être n'importe quel attribut scalaire de la table. La clé de tri est facultative et peut également être n'importe quel attribut scalaire de table. Un index secondaire global a également ses propres paramètres de débit alloués qui sont distincts de ceux de la table parent. Pour plus d'informations, consultez Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires et Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB.</p>	12 décembre 2013

Modification	Description	Date de modification
Contrôle précis des accès	<p>DynamoDB ajoute une prise en charge d'un contrôle précis des accès. Cette fonction permet aux clients de spécifier les principaux (utilisateurs, groupes ou rôles) pouvant accéder à des attributs et éléments individuels dans une table DynamoDB ou un index secondaire. Les applications peuvent également tirer parti de la fédération des identités web pour décharger la tâche d'authentification utilisateur à un fournisseur d'identité de tiers, tel que Facebook, Google ou Login with Amazon. De cette façon, les applications (y compris les applications mobiles) peuvent gérer un très grand nombre d'utilisateurs, tout en s'assurant que personne ne puisse accéder aux éléments de données DynamoDB sans y être autorisé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis.</p>	29 octobre 2013

Modification	Description	Date de modification
Taille d'unité de capacité de lecture de 4 Ko	La taille d'unité de capacité pour les lectures a augmenté, passant de 1 Ko à 4 Ko. Cette amélioration peut réduire le nombre d'unités de capacité de lecture fournies requises pour de nombreuses applications. Par exemple, avant cette version, la lecture d'un élément de 10 Ko utilisait 10 unités de capacité de lecture. Maintenant, ces mêmes 10 Ko lus utiliseraient seulement 3 unités (10 Ko/4 Ko, arrondis à la prochaine limite de 4 Ko). Pour plus d'informations, consultez Capacité de débit DynamoDB .	14 mai 2013

Modification	Description	Date de modification
Analyses parallèles	DynamoDB ajoute la prise en charge des opérations d'analyse parallèles. Les applications peuvent maintenant diviser une table en segments logiques et analyser tous les segments simultanément. Cette fonctionnalité réduit le temps nécessaire pour mener une analyse complète et utilise pleinement la capacité de lecture allouée de la table. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des analyses dans DynamoDB .	14 mai 2013
Index locaux secondaires	DynamoDB ajoute la prise en charge des index secondaires locaux. Vous pouvez définir des index de clé de tri sur des attributs non-clés, puis utiliser ces index dans des demandes d'interrogation. Avec des index secondaires locaux, les applications peuvent extraire efficacement des éléments de données sur plusieurs dimensions. Pour plus d'informations, consultez Index secondaires locaux .	18 avril 2013

Modification	Description	Date de modification
Nouvelle version d'API	<p>Avec cette version, DynamoDB introduit une nouvelle version d'API (2012-08-10). La version précédente d'API (2011-12-05) est toujours prise en charge pour la compatibilité descendante avec des applications existantes. Les nouvelles applications doivent utiliser la nouvelle version d'API (2012-08-10). Nous vous recommandons de migrer vos applications existantes vers la version d'API 2012-08-10. En effet, les nouvelles fonctions DynamoDB (par exemple, les index locaux secondaires) ne sont pas rétroportées vers la version d'API précédente. Pour plus d'informations sur l'API version 2012-08-10, consultez la Référence d'API Amazon DynamoDB API.</p>	18 avril 2013

Modification	Description	Date de modification
Prise en charge des variables dans la politique IAM	<p>Le langage de la politique d'accès IAM prend désormais en charge des variables . Lorsqu'une politique est évaluée, toutes les variables de politique sont remplacées par des valeurs issues d'informations basées sur le contexte provenant de la session de l'utilisateur authentifié. Vous pouvez utiliser des variables de politique pour définir des politiques à usage général sans dresser de manière explicite la liste des éléments composant cette politique. Pour plus d'informations sur les variables de politique, consultez Policy Variables (Variables de politique) dans le guide IAM Utilisation d'AWS Identity and Access Management .</p> <p>Pour obtenir des exemples de variables de politique dans DynamoDB, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon DynamoDB.</p>	4 avril 2013

Modification	Description	Date de modification
Exemples de code PHP mis à jour pour AWS SDK for PHP la version 2	La version 2 AWS SDK for PHP est désormais disponible. Les exemples de code PHP dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB ont été mis à jour pour utiliser ce nouveau kit SDK. Pour plus d'informations sur la version 2 du kit SDK, consultez AWS SDK for PHP .	23 janvier 2013
Nouveau point de terminaison	DynamoDB s'étend à la région (ouest AWS GovCloud des États-Unis). Pour la liste actuelle des points de terminaison de service et des protocoles, consultez Régions et points de terminaison .	3 décembre 2012
Nouveau point de terminaison	DynamoDB s'étend à la région Amérique du Sud (Sao Paulo). Pour obtenir la liste actuelle des points de terminaison pris en charge, consultez Régions et points de terminaison .	3 décembre 2012
Nouveau point de terminaison	DynamoDB s'étend à la région Asie-Pacifique (Sydney). Pour obtenir la liste actuelle des points de terminaison pris en charge, consultez Régions et points de terminaison .	13 novembre 2012

Modification	Description	Date de modification
<p>DynamoDB implémente la prise en charge des totaux de contrôle CRC32, prend en charge des obtentions de lots cohérentes et supprime les restrictions sur les mises à jour de tables simultanées.</p>	<ul style="list-style-type: none">• DynamoDB calcule un total de contrôle CRC32 de la charge utile HTTP et renvoie ce total de contrôle dans un nouvel en-tête, <code>x-amz-crc32</code>. Pour plus d'informations, consultez API de bas niveau de DynamoDB.• Par défaut, les opérations de lecture effectuées par l'API <code>BatchGetItem</code> sont éventuellement cohérentes. Un nouveau paramètre <code>ConsistentRead</code> dans <code>BatchGetItem</code> vous permet de choisir au lieu de cela une cohérence de lecture forte, pour toutes les tables dans la demande. Pour plus d'informations, consultez Description.• Cette version supprime certaines restrictions lors de la mise à jour de nombreuses tables simultanément. Le nombre total de tables qui peuvent être mises à jour simultanément est toujours de 10. Toutefois, ces tables peuvent maintenant correspondre à toute combinaison d'état <code>CREATING</code>, <code>UPDATING</code> ou	<p>2 novembre 2012</p>

Modification	Description	Date de modification
	<p>DELETING. De plus, il n'y a plus de montant minimum pour augmenter ou réduire les ReadCapacityunités ou les WriteCapacityunités d'une table. Pour plus d'informations, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB.</p>	
Documentation de bonnes pratiques	Le Guide du développeur Amazon DynamoDB identifie les bonnes pratiques pour travailler avec des tables et des éléments, ainsi que des recommandations pour les opérations de requête et d'analyse.	28 septembre 2012

Modification	Description	Date de modification
Prise en charge pour le type de données binaires	<p data-bbox="589 226 995 453">Outre les types de données Number (nombre) et String (chaîne), DynamoDB prend désormais en charge le type de données Binary (binaire).</p> <p data-bbox="589 499 1016 1150">Avant cette version, pour stocker des données binaires, vous convertissiez vos données binaires au format chaîne et les stockiez dans DynamoDB. Outre le travail de conversion obligatoire sur le côté client, la conversion a souvent augmenté la taille de l'élément de données nécessitant davantage de stockage et potentiellement une capacité de débit alloué supplémentaire.</p> <p data-bbox="589 1197 1029 1848">Avec les attributs de type binaire, vous pouvez à présent stocker n'importe quelle donnée binaire. Par exemple, des données compressées, des données chiffrées et des images. Pour plus d'informations, consultez Types de données. Pour des exemples pratiques de gestion de données de type binaire à l'aide AWS des SDK, consultez les sections suivantes :</p>	21 août 2012

Modification	Description	Date de modification
	<ul style="list-style-type: none"> • Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java • Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET <p>Pour ajouter la prise en charge des types de données binaires dans AWS les SDK, vous devrez télécharger les derniers SDK et vous devrez peut-être également mettre à jour les applications existantes. Pour obtenir des informations sur le téléchargement des kits SDK AWS , consultez Exemples de code .NET.</p>	
<p>Les éléments de table DynamoDB peuvent être mis à jour et copiés à l'aide de la console DynamoDB</p>	<p>Les utilisateurs DynamoDB peuvent désormais mettre à jour et copier des éléments de table à l'aide de la console DynamoDB, en plus d'être en mesure d'ajouter et de supprimer des éléments. Cette nouvelle fonctionnalité simplifie l'apport de modifications à des éléments individuels via la Console.</p>	<p>14 août 2012</p>

Modification	Description	Date de modification
DynamoDB réduit les exigences de débit de table minimum	DynamoDB prend désormais en charge des exigences de débit de table minimum, plus précisément 1 unité de capacité d'écriture et 1 unité de capacité de lecture. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB.	9 août 2012
Prise en charge signature Version 4	DynamoDB prend désormais en charge Signature Version 4 pour l'authentification des demandes.	5 juillet 2012
Prise en charge de l'explorateur de table dans la console DynamoDB	La console DynamoDB prend désormais en charge un explorateur de table qui vous permet de parcourir et d'interroger les données dans vos tables. Vous pouvez également insérer de nouveaux éléments ou supprimer des éléments existants. Les sections Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB et Utilisation de la console ont été mises à jour pour ces fonctions.	22 mai 2012

Modification	Description	Date de modification
Nouveaux points de terminaison	<p>La disponibilité de DynamoDB augmente avec de nouveaux points de terminaison dans les régions USA Ouest (Californie du Nord), USA Ouest (Oregon) et Asie-Pacifique (Singapour).</p> <p>Pour obtenir la liste actuelle des points de terminaison pris en charge, accédez à Régions et points de terminaison.</p>	24 avril 2012
BatchWriteItem Support de l'API	<p>DynamoDB prend désormais en charge une API d'écriture par lots qui vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments à partir d'une ou plusieurs tables dans un seul appel d'API. Pour plus d'informations sur l'API d'écriture de traitement par lots DynamoDB, consultez BatchWriteItem.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation des éléments et l'utilisation de la fonctionnalité d'écriture par lots à l'aide AWS des SDK, reportez-vous aux sections Utilisation des éléments et des attributs et Exemples de code .NET.</p>	19 avril 2012

Modification	Description	Date de modification
Plus de codes d'erreur documentés	Pour plus d'informations, consultez Gestion des erreurs avec DynamoDB .	5 avril 2012
Nouveau point de terminaison	DynamoDB s'étend à la région Asie-Pacifique (Tokyo). Pour obtenir la liste actuelle des points de terminaison pris en charge, consultez Régions et points de terminaison .	29 février 2012
Métrique ReturnedItemCount ajoutée	Une nouvelle métrique, ReturnedItemCount, indique le nombre d'éléments renvoyés en réponse à une opération de requête ou de numérisation pour que DynamoDB soit disponible pour la surveillance. CloudWatch	24 février 2012
Exemples ajoutés pour incrémenter des valeurs	DynamoDB prend en charge l'incrément et la décrémentation de valeurs numériques existantes. Les exemples illustrent l'ajout à des valeurs existantes dans les sections « Mise à jour un élément » à l'emplacement suivant : Utilisation des éléments : Java . Utilisation des éléments : .NET .	25 janvier 2012

Modification	Description	Date de modification
Version de produit initiale	DynamoDB est présenté comme un nouveau service en version bêta.	18 janvier 2012

Fonctionnalités héritées de DynamoDB

Les rubriques suivantes sont des fonctionnalités héritées que DynamoDB prend toujours en charge. Aucun développement actif n'est effectué sur ces fonctionnalités.

Rubriques

- [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#)

Tableaux globaux version 2017.11.29 (ancienne version)

Important

Cette documentation concerne la version 2017.11.29 (ancienne) des tables globales, qui doit être évitée pour les nouvelles tables globales. Les clients doivent utiliser la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne version).

Pour déterminer quelle version vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#). Pour mettre à jour les tables globales de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [Mise à niveau des tables globales](#).

Rubriques

- [Fonctionnement des tables globales](#)
- [Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales](#)
- [Création d'une table globale](#)
- [Surveillance des tables globales](#)
- [Utilisation d'IAM avec des tables globales](#)

Fonctionnement des tables globales

Important

Cette documentation concerne la version 2017.11.29 (ancienne) des tables globales, qui doit être évitée pour les nouvelles tables globales. Les clients doivent utiliser la [version](#)

[2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne version).

Pour déterminer quelle version vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#). Pour mettre à jour les tables globales de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [Mise à niveau des tables globales](#).

Les sections suivantes vous aideront à comprendre les concepts et le comportement des tables globales dans Amazon DynamoDB.

Concepts de table globaux pour la version 2017.11.29 (ancienne)

Une table globale est une collection d'une ou plusieurs tables de réplique, toutes détenues par un seul compte AWS.

Une table de réplique (ou réplica) est une table DynamoDB unique qui fonctionne comme une partie d'une table globale. Chaque réplica stocke le même ensemble d'éléments de données. Une table globale donnée ne peut avoir qu'une seule table de réplique par région AWS.

Voici une présentation conceptuelle de la création d'une table globale.

1. Créez une table DynamoDB ordinaire, avec DynamoDB Streams activé, dans une région AWS.
2. Répétez l'étape 1 pour toute autre région dans laquelle vous souhaitez répliquer vos données.
3. Définissez une table globale DynamoDB basée sur les tables que vous avez créées.

L'AWS Management Console automatisant ces tâches, vous pouvez créer une table globale plus rapidement et plus facilement. Pour plus d'informations, consultez [Création d'une table globale](#).

La table globale DynamoDB ainsi obtenue se compose de plusieurs tables de réplique, une par région, que DynamoDB traite comme une seule unité. Les réplicas a les mêmes nom de table et schéma de clé primaire. Quand une application écrit des données dans une table de réplique dans une région, DynamoDB propage automatiquement l'écriture aux autres tables de réplique dans les autres régions AWS.

Important

Pour assurer la synchronisation de vos données de table, les tables globales créent automatiquement les attributs suivants pour chaque élément :

- `aws:rep:deleting`
- `aws:rep:updatetime`
- `aws:rep:updateregion`

Ne modifiez pas ces attributs et ne créez pas d'attributs du même nom.

Vous pouvez ajouter des tables de réplique à la table globale de façon que celle-ci soit disponible dans d'autres régions. (Pour ce faire, la table globale doit être vide. En d'autres termes, aucune des tables de réplique ne peut contenir de données.)

Vous pouvez également supprimer une table de réplique d'une table globale. Si vous faites cela, la table est complètement dissociée de la table globale. Cette table nouvellement indépendante n'interagit plus avec la table globale, et les données ne sont plus propagées vers ou depuis la table globale.

Warning

Gardez à l'esprit que la suppression d'un réplica n'est pas un processus atomique. Pour garantir un comportement cohérent et un état connu, vous pouvez envisager de détourner le trafic d'écriture de votre application du réplica pour qu'il soit supprimé à l'avance. Après l'avoir supprimé, attendez que tous les points de terminaison de région de réplica affichent le réplica comme étant dissocié avant d'y effectuer d'autres écritures en tant que tableau des régions isolé.

Tâches courantes

Les tâches courantes pour les tables globales fonctionnent comme suit.

Vous pouvez supprimer la table de réplica d'une table globale de la même manière qu'une table normale. Cela arrêtera la réplification vers cette région et supprimera la copie de la table conservée dans cette région. Vous ne pouvez pas séparer la réplification et créer des copies de la table en tant qu'entités indépendantes.

Note

Vous ne pourrez supprimer une table source qu'au moins 24 heures après son utilisation pour créer une nouvelle région. Si vous essayez de la supprimer trop tôt, vous recevrez une erreur.

Des conflits peuvent apparaître si des applications mettent à jour le même élément dans différentes régions presque simultanément. Pour garantir la cohérence finale, les tables globales DynamoDB utilisent une méthode « priorité à la dernière écriture » pour rapprocher des mises à jour simultanées. Tous les réplicas s'accordent sur la dernière mise à jour et convergent vers un état dans lequel ils ont tous des données identiques.

Note

Il existe plusieurs méthodes pour éviter les conflits, notamment :

- Utiliser une politique IAM pour n'autoriser les écritures que dans la table d'une seule région.
- Utiliser une politique IAM pour acheminer les utilisateurs vers une seule région et laisser l'autre en veille inactive, ou acheminer les utilisateurs impairs vers une région et les utilisateurs pairs vers une autre région.
- Éviter l'utilisation de mises à jour non idempotentes telles que `Bookmark = Bookmark + 1`, au profit de mises à jour statiques telles que `Bookmark=25`.

Surveillance des tables globales

Vous pouvez l'utiliser CloudWatch pour observer la métrique `ReplicationLatency`. Cette métrique suit le temps écoulé entre le moment où un élément mis à jour apparaît dans le flux DynamoDB pour une table de réplication et le moment où cet élément apparaît dans un autre réplica de la table globale. `ReplicationLatency` est exprimé en millisecondes et est émis pour chaque paire source-région et destination-région. Il s'agit de la seule CloudWatch métrique fournie par Global Tables v2.

Les latences que vous observerez dépendent de la distance entre les régions que vous avez choisies, ainsi que d'autres variables. Les latences comprises entre 0,5 et 2,5 secondes pour les régions peuvent être courantes dans la même zone géographique.

Durée de vie (TTL)

Vous pouvez utiliser la Durée de vie (TTL) pour spécifier un nom d'attribut dont la valeur indique l'heure d'expiration de l'article. Cette valeur est spécifiée sous forme de nombre en secondes depuis le début de l'ère Unix.

Avec l'ancienne version des tables globales, les suppressions TTL ne sont pas automatiquement répliquées sur d'autres répliques. Lorsqu'un élément est supprimé via une règle TTL, ce travail est effectué sans consommer d'unités d'écriture.

Notez que si la capacité d'écriture provisionnée des tables sources et cibles est très faible, cela peut entraîner une limitation, car les suppressions TTL nécessitent une capacité d'écriture.

Flux et transactions avec des transactions globales

Chaque table globale produit un flux indépendant basé sur toutes ses écritures, quel que soit le point d'origine de ces écritures. Vous pouvez choisir de consommer ce flux DynamoDB dans une région ou dans toutes les régions indépendamment.

Si vous souhaitez des écritures locales mais pas répliquées, vous pouvez ajouter votre propre attribut de région à chaque élément. Vous pouvez ensuite utiliser un filtre d'événements Lambda pour appeler uniquement le Lambda pour les écritures dans la région locale.

Les opérations transactionnelles offrent des garanties ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité) **UNIQUEMENT** dans la région dans laquelle a été effectuée l'écriture d'origine. Les transactions ne sont pas prises en charge entre les régions dans les tables globales.

Par exemple, si vous disposez d'une table globale contenant des répliques dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon) et que vous effectuez une `TransactWriteItems` opération dans la région USA Est (Ohio), vous pouvez observer des transactions partiellement achevées dans la région USA Ouest (Oregon) à mesure que les modifications sont répliquées. Les changements seront uniquement répliqués aux autres régions une fois validés dans la région source.

Note

- Les tables globales « contournent » DynamoDB Accelerator en mettant directement à jour DynamoDB. Par conséquent, DAX ne se rendra pas compte qu'il contient des données périmées. Le cache DAX ne sera actualisé que lorsque le TTL du cache expirera.
- Les balises des tables globales ne se propagent pas automatiquement.

Débit de lecture et d'écriture

Les tables globales gèrent le débit de lecture et d'écriture de la manière suivante.

- La capacité d'écriture doit être identique sur toutes les instances de table dans toutes les régions.
- Avec la version 2019.11.21 (actuelle), si le tableau est configuré pour prendre en charge la mise à l'échelle automatique ou est en mode à la demande, la capacité d'écriture est automatiquement synchronisée. La capacité d'écriture actuellement allouée dans chaque région augmentera et diminuera indépendamment de ces paramètres de dimensionnement automatique synchronisés. Si la table est mise en mode à la demande, ce mode sera synchronisé avec les autres répliques.
- La capacité de lecture peut varier d'une région à l'autre, car les lectures peuvent ne pas être égales. Lorsque vous ajoutez une réplique globale à une table, la capacité de la région source est propagée. Après la création, vous pouvez ajuster la capacité de lecture d'une réplique. Ce nouveau paramètre n'est pas transféré de l'autre côté.

Cohérence et résolution des conflits

Toute modification apportée à un élément d'une table de réplique est répliquée dans tous les autres répliques au sein de la même table globale. Dans une table globale, un élément nouvellement écrit est généralement propagé à toutes les tables de réplique en quelques secondes.

Avec une table globale, chaque table de réplique stocke le même ensemble d'éléments de données. DynamoDB ne prend pas en charge une réplication partielle limitée à certains éléments.

Une application peut lire et écrire des données dans n'importe quelle table de réplique. DynamoDB prend en charge les lectures éventuellement cohérentes entre régions, mais pas celles fortement cohérentes entre régions. Si votre application utilise uniquement des lectures éventuellement cohérentes et n'émet de lectures que sur une région AWS, elle fonctionnera sans aucune modification. En revanche, si votre application nécessite des lectures fortement cohérentes, elle doit effectuer toutes les lectures et écritures fortement cohérentes dans la même région. Autrement, si vous écrivez dans une région et lisez dans une autre, la réponse de lecture peut inclure des données obsolètes ne reflétant pas les résultats des écritures récentes dans l'autre région.

Des conflits peuvent apparaître si des applications mettent à jour le même élément dans différentes régions presque simultanément. Pour veiller à la cohérence éventuelle, les tables globales DynamoDB utilisent un rapprochement de type priorité à la dernière écriture entre des mises à jour quasi-simultanées, où DynamoDB s'efforce de déterminer la dernière écriture. Avec ce mécanisme

de résolution de conflits, tous les réplicas s'accordent sur la dernière mise à jour et convergent vers un état dans lequel ils ont tous des données identiques.

Disponibilité et durabilité

Si une région AWS vient à être isolée ou dégradée, votre application peut rediriger vers une autre région et effectuer des lectures et écritures dans une table de réplique différente. Vous pouvez appliquer une logique métier personnalisée pour déterminer quand rediriger des demandes vers d'autres régions.

Si une région vient à être isolée ou dégradée, DynamoDB conserve une trace des écritures effectuées qui n'ont pas encore été propagées à toutes les tables de réplique. Lorsque la région revient en ligne, DynamoDB reprend la propagation des écritures en attente de cette région vers les tables de réplique dans les autres régions. Il reprend également la propagation des écritures des autres tables de réplique vers la région revenue en ligne. Tous les écrits précédemment réussis finiront par être diffusés, quelle que soit la durée de l'isolement de la région.

Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales

Important

Cette documentation concerne la version 2017.11.29 (ancienne) des tables globales, qui doit être évitée pour les nouvelles tables globales. Les clients doivent utiliser la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne version).

Pour déterminer quelle version vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#). Pour mettre à jour les tables globales de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [Mise à niveau des tables globales](#).

À l'aide des tables globales Amazon DynamoDB, vous pouvez répliquer les données de vos tables d'une région à l'autre. AWS Pour garantir une réplification correcte des données, il est important que les tables de réplique et les index secondaires dans votre table globale aient des paramètres de capacité d'écriture identiques.

Rubriques

- [Version des tables globales](#)

- [Configuration requise pour l'ajout d'une nouvelle table de réplica](#)
- [Bonnes pratiques et exigences pour la gestion de la capacité](#)

Version des tables globales

Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : [Global Tables version 2019.11.21](#) (actuelle) et [Tableaux globaux version 2017.11.29 \(ancienne version\)](#). Les clients doivent utiliser la version 2019.11.21 (actuelle) de Global Tables dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne version).

Pour déterminer quelle version vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#). Pour mettre à jour les tables globales existantes de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [Mise à niveau des tables globales](#).

Configuration requise pour l'ajout d'une nouvelle table de réplica

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle table de réplique à une table globale, chacune des conditions suivantes doit être vraie :

- La table doit avoir la même clé de partition que tous les réplicas.
- La table doit avoir les mêmes paramètres de gestion de la capacité d'écriture que tous les réplicas.
- La table doit avoir la même clé de partition que tous les réplicas.
- DynamoDB Streams doit être activé pour la table, et le flux doit contenir à la fois la nouvelle image et l'ancienne image de l'élément.
- Aucune des tables de réplique nouvelles ou existantes dans la table globale ne peut contenir de données.

Si des index secondaires globaux sont spécifiés, les conditions suivantes doivent également être remplies :

- Les index secondaires globaux doivent avoir le même nom.
- Les index secondaires globaux doivent avoir la même clé de partition et la même clé de tri (le cas échéant).

Important

Les paramètres de capacité d'écriture doivent être définis de manière cohérente sur la totalité des tables de réplique de vos tables globales et des index secondaires correspondants.

Pour mettre à jour les paramètres de capacité d'écriture de votre table globale, nous vous recommandons vivement d'utiliser la console DynamoDB ou l'opération d'API `UpdateGlobalTableSettings`. L'opération `UpdateGlobalTableSettings` applique automatiquement les modifications apportées aux paramètres de capacité d'écriture à l'ensemble des tables de réplique et des index secondaires correspondants dans une table globale. Si vous utilisez les opérations `UpdateTable`, `RegisterScalableTarget` ou `PutScalingPolicy`, vous devez appliquer la modification individuellement à chaque table de réplique et à l'index secondaire correspondant. Pour plus d'informations, consultez le [UpdateGlobalTableSettings](#) manuel [Amazon DynamoDB API Reference](#).

Nous vous recommandons vivement d'activer la scalabilité automatique pour gérer les paramètres de capacité d'écriture approvisionnée. Si vous préférez gérer manuellement les paramètres de capacité d'écriture, vous devez approvisionner toutes vos tables de réplique en unités de capacité d'écriture répliquée égales. Approvisionnez également en unités de capacité d'écriture répliquée égales les index secondaires correspondants dans votre table globale.

Vous devez également disposer des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) appropriées. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'IAM avec des tables globales](#).

Bonnes pratiques et exigences pour la gestion de la capacité

Lors de la gestion des paramètres de capacité pour des tables de réplique dans DynamoDB, tenez compte de ce qui suit.

Utilisation de la scalabilité automatique de DynamoDB

La scalabilité automatique de DynamoDB est la méthode recommandée pour gérer les paramètres de capacité de débit pour les tables de réplique utilisant le mode approvisionné. La scalabilité automatique de DynamoDB ajuste automatiquement les unités de capacité de lecture (RCU) et les unités de capacité d'écriture (WCU) pour chaque table de réplique en fonction de la charge de travail réelle de votre application. Pour plus d'informations, consultez [Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB](#).

Si vous créez vos tables de répliques à l'aide de l'AWS Management Console, le dimensionnement automatique est activé par défaut pour chaque table de réplique, avec des paramètres de mise à l'échelle automatique par défaut pour gérer les unités de capacité de lecture et les unités de capacité d'écriture.

Les modifications apportées aux paramètres de scalabilité automatique d'une table de réplique ou d'un index secondaire via la console DynamoDB ou à l'aide de l'appel `UpdateGlobalTableSettings` sont appliquées automatiquement à l'ensemble des tables de réplique et des index secondaires correspondants dans la table globale. Ces modifications remplacent tous les paramètres de scalabilité automatique existants. Cela garantit que les paramètres de capacité d'écriture approvisionnée sont cohérents entre les tables de réplique et les index secondaires au sein de votre table globale. Si vous utilisez les appels `UpdateTable`, `RegisterScalableTarget` ou `PutScalingPolicy`, vous devez appliquer la modification individuellement à chaque table de réplique et à l'index secondaire correspondant.

Note

Si la scalabilité automatique ne répond pas aux changements de capacité de votre application (charge de travail imprévisible), ou si vous ne souhaitez pas configurer ses paramètres (paramètres cibles pour les seuils minimum, maximum ou d'utilisation), vous pouvez utiliser le mode à la demande pour gérer la capacité de vos tables globales. Pour plus d'informations, consultez [Mode de capacité à la demande](#).

Si vous activez le mode à la demande sur une table globale, votre consommation d'unités de demande d'écriture répliquée sera cohérente avec la manière dont celles-ci sont approvisionnées. Par exemple, si vous effectuez 10 écritures dans une table locale répliquée dans deux régions supplémentaires, vous consommez 60 unités de demande d'écriture ($10 + 10 = 30$ et $30 \times 2 = 60$). Les 60 unités de demande d'écriture consommées incluent l'écriture supplémentaire consommée par les tables globales Version 2017.11.29 (ancienne version) pour mettre à jour les attributs `aws:rep:deleting`, `aws:rep:updatetime` et `aws:rep:updateregion`.

Gestion manuelle de la capacité

Si vous décidez de ne pas utiliser la scalabilité automatique de DynamoDB, vous devez définir manuellement les paramètres de capacité de lecture et d'écriture sur chaque table de réplique et index secondaire.

Les unités de capacité d'écriture répliquée approvisionnées sur chaque table de réplique doivent être définies sur deux fois le nombre total d'unités nécessaires pour les écritures d'application dans toutes les régions. Cela permet d'accueillir les écritures d'application qui se produisent dans la région locale et les écritures d'application répliquées provenant d'autres régions. Par exemple, supposons que vous attendez 5 écritures par seconde dans votre table de réplique en Ohio, et 5 écritures par seconde dans votre table de réplique en Virginie du Nord. Dans ce cas, vous devez allouer 20 RWCU à chaque table de réplique ($5 + 5 = 10$; $10 \times 2 = 20$).

Pour mettre à jour les paramètres de capacité d'écriture de votre table globale, nous vous recommandons vivement d'utiliser la console DynamoDB ou l'opération d'API `UpdateGlobalTableSettings`. L'opération `UpdateGlobalTableSettings` applique automatiquement les modifications apportées aux paramètres de capacité d'écriture à l'ensemble des tables de réplique et des index secondaires correspondants dans une table globale. Si vous utilisez les opérations `UpdateTable`, `RegisterScalableTarget` ou `PutScalingPolicy`, vous devez appliquer la modification individuellement à chaque table de réplique et à l'index secondaire correspondant. Pour plus d'informations, consultez la [Référence d'API Amazon DynamoDB](#).

Note

Pour mettre à jour les paramètres (`UpdateGlobalTableSettings`) pour une table globale dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations `dynamodb:UpdateGlobalTable`, `dynamodb:DescribeLimits`, `application-autoscaling:DeleteScalingPolicy` et `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget`. Pour plus d'informations, voir [Utilisation d'IAM avec des tables globales](#).

Création d'une table globale

Important

Cette documentation concerne la version 2017.11.29 (ancienne) des tables globales, qui doit être évitée pour les nouvelles tables globales. Les clients doivent utiliser la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne version).

Pour déterminer quelle version vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#). Pour mettre à jour les tables globales de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [Mise à niveau des tables globales](#).

Cette section explique comment créer une table globale à l'aide de la console Amazon DynamoDB ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Rubriques

- [Création d'une table globale \(console\)](#)
- [Création d'une table globale \(AWS CLI\)](#)

Création d'une table globale (console)

Suivez ces étapes pour créer une table globale à l'aide de la console. L'exemple suivant crée une table globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.


1. Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>. Pour cet exemple, choisissez la région us-east-2 (USA Est (Ohio)).
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez Create table (Créer une table).

Sous Table name (Nom de la table), saisissez **Music**.

Pour Primary key (Clé primaire) entrez **Artist**. Choisissez Add sort key (Ajouter une clé de tri), puis entrez **SongTitle**. (**Artist** et **SongTitle** doivent tous deux être des chaînes.)

Pour créer la table, choisissez Create. La table sert de première table de réplica dans une nouvelle table globale. Il s'agit du prototype pour d'autres tables de réplica que vous ajouterez ultérieurement.

4. Choisissez l'onglet Tables globales, puis choisissez Créer un réplica version 2017.11.29 (ancienne).

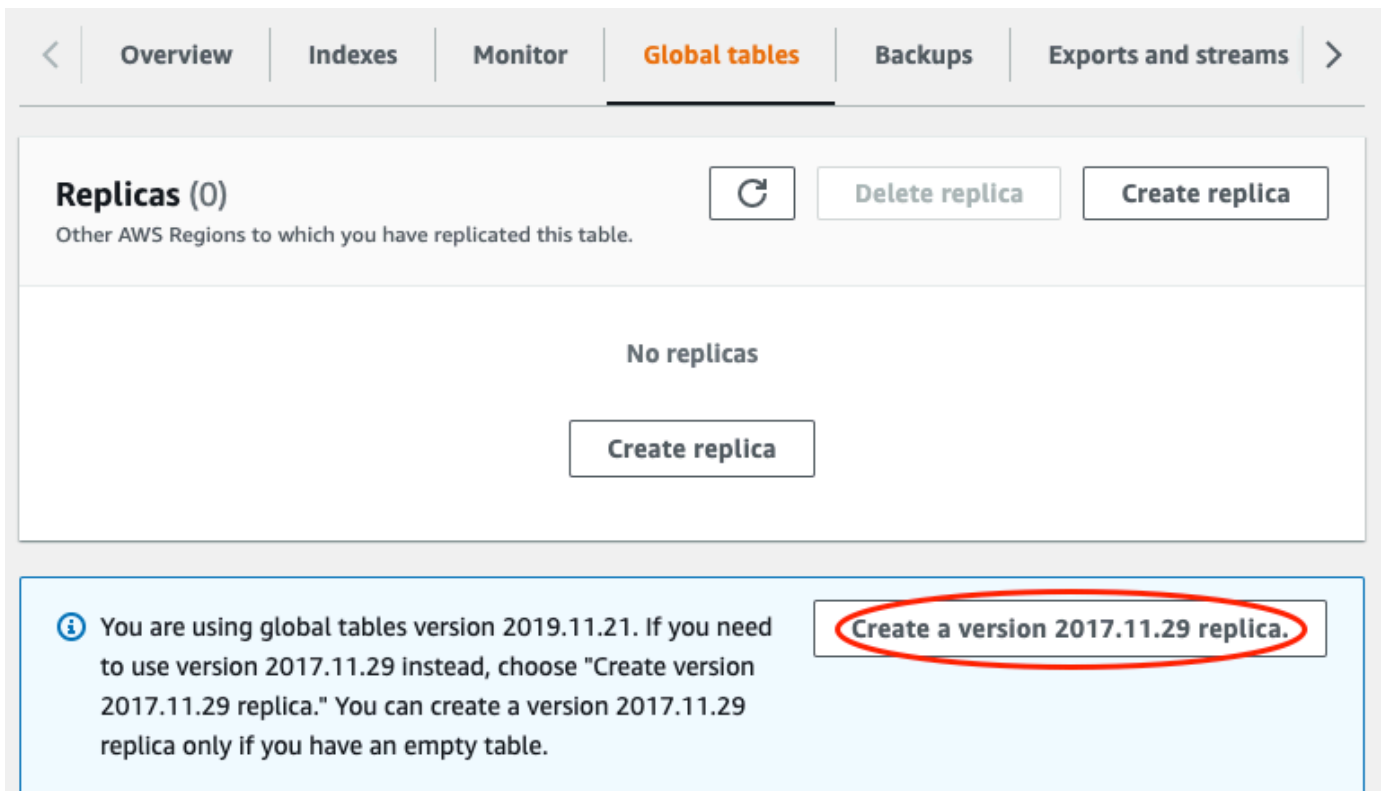

< Overview | Indexes | Monitor | **Global tables** | Backups | Exports and streams >

Replicas (0)
Other AWS Regions to which you have replicated this table.

Refresh Delete replica Create replica

No replicas

Create replica

Info You are using global tables version 2019.11.21. If you need to use version 2017.11.29 instead, choose "Create version 2017.11.29 replica." You can create a version 2017.11.29 replica only if you have an empty table.

Create a version 2017.11.29 replica.

5. De la liste déroulante Régions de réplication disponibles, choisissez USA Ouest (Oregon).

La console vérifie qu'il n'existe pas de table du même nom dans la région sélectionnée. (Si une table du même nom existe, vous devez la supprimer avant de pouvoir créer une nouvelle table de réplicas dans cette région.)

6. Choisissez Créer un réplica. Cela a pour effet de démarrer le processus de création de table dans la région USA Ouest (Oregon).

L'onglet Table globale pour la table sélectionnée (et pour toutes les autres tables de réplica) indique que la table a été répliquée dans plusieurs régions.

7. Vous allez maintenant ajouter une autre région, de sorte que votre table globale soit répliquée et synchronisée à travers les États-Unis et l'Europe. Pour ce faire, répétez l'étape 5, mais cette fois en spécifiant Europe (Francfort) au lieu de USA Ouest (Oregon).
8. Vous devez toujours utiliser AWS Management Console dans la région USA Est (Ohio). Sélectionnez Eléments dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez le table Musique, puis choisissez Créer un élément.
 - a. Pour Artist (Artiste), saisissez **item_1**.
 - b. Pour SongTitle, saisissez **Song Value 1**.

- c. Pour écrire l'élément, choisissez Créer un élément.
9. Après quelques instants, l'élément est répliqué dans les trois régions de votre table globale. Pour vérifier cela, sur la console, dans le sélecteur de région situé en haut à droite, choisissez Europe (Francfort). La table Music dans la région Europe (Francfort) doit contenir le nouvel élément.
10. Répétez l'étape 9 et choisissez USA Ouest (Oregon) pour vérifier la réplication dans cette région.

Création d'une table globale (AWS CLI)

Suivez ces étapes pour créer une table globale Music avec AWS CLI. L'exemple suivant crée une table globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.

1. Créez une table (Music) dans la région USA Est (Ohio), avec DynamoDB Streams activé (NEW_AND_OLD_IMAGES).

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region us-east-2
```

2. Créez une table Music identique dans la région USA Est (Virginie du Nord).

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region us-east-1
```



```
--region us-east-1
```

3. Créez une table globale (Music) composée de tables de réplique dans les régions us-east-2 et us-east-1.

```
aws dynamodb create-global-table \  
  --global-table-name Music \  
  --replication-group RegionName=us-east-2 RegionName=us-east-1 \  
  --region us-east-2
```

Note

Le nom de la table globale (Music) doit correspondre au nom de chacune des tables de réplique (Music). Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales](#).

4. Créez une autre table en Europe (Irlande), avec les mêmes paramètres que ceux que vous avez créés aux étapes 1 et 2.

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region eu-west-1
```

Une fois cette étape accomplie, ajoutez la nouvelle table à la table globale Music.

```
aws dynamodb update-global-table \  
  --global-table-name Music \  
  --replica-updates 'Create={RegionName=eu-west-1}' \  
  --region us-east-2
```

5. Pour vérifier que la réplication fonctionne, ajoutez un élément à la table Music dans la région USA Est (Ohio).

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \  
  --region us-east-2
```

6. Patientez quelques secondes, puis vérifiez que l'élément a été correctement répliqué dans les régions USA Est (Virginie du Nord) et Europe (Irlande).

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \  
  --region us-east-1
```

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \  
  --region eu-west-1
```

Surveillance des tables globales

Important

Cette documentation concerne la version 2017.11.29 (ancienne) des tables globales, qui doit être évitée pour les nouvelles tables globales. Les clients doivent utiliser la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne version).

Pour déterminer quelle version vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#). Pour mettre à jour les tables globales de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [Mise à niveau des tables globales](#).

Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour surveiller le comportement et les performances d'une table globale. Amazon DynamoDB publie les métriques ReplicationLatency et PendingReplicationCount pour chaque réplica dans la table globale.

- **ReplicationLatency** – Temps écoulé entre le moment où un élément mis à jour apparaît dans le flux DynamoDB pour une table de réplique, et le moment où il apparaît dans un autre réplica dans la table globale. La valeur `ReplicationLatency` est exprimée en millisecondes et émise pour chaque paire région source/région de destination.

En mode de fonctionnement normal, la valeur de `ReplicationLatency` doit être relativement constante. Une valeur élevée pour `ReplicationLatency` peut indiquer que les mises à jour d'un réplica ne sont pas propagées vers d'autres tables de réplica dans un délai raisonnable. Avec le temps, les autres tables de réplica risquent de prendre du retard du fait qu'elles ne reçoivent plus les mises à jour de manière cohérente. Dans ce cas, vérifiez que les unités de capacité de lecture (RCU) et les unités de capacité d'écriture (WCU) sont identiques pour chaque table de réplique. De plus, lorsque vous choisissez les paramètres d'unités de capacité d'écriture, vous devez suivre les recommandations indiquées dans [Version des tables globales](#).

La valeur de `ReplicationLatency` peut augmenter si une région AWS se dégrade et si vous avez une table de réplique dans cette région. Dans ce cas, vous pouvez rediriger temporairement les activités de lecture et d'écriture de votre application dans une autre région AWS.

- **PendingReplicationCount** – Nombre de mises à jour d'éléments qui sont écrites dans une table de réplique, mais ne le sont pas encore dans un autre réplica de la table globale. La valeur de `PendingReplicationCount` est exprimée en nombre d'éléments et émise pour chaque paire région source/région de destination.

Dans le cadre d'une opération normales, la valeur de `PendingReplicationCount` devrait être très basse. Si la valeur de `PendingReplicationCount` augmente pendant des périodes prolongées, vérifiez si les paramètres de capacité d'écriture approvisionnée de vos tables de réplique sont appropriées pour votre charge de travail actuelle.

La valeur de `PendingReplicationCount` peut augmenter si une région AWS se dégrade et si vous avez une table de réplique dans cette région. Dans ce cas, vous pouvez rediriger temporairement les activités de lecture et d'écriture de votre application dans une autre région AWS.

Pour plus d'informations, consultez [Métriques et dimensions DynamoDB](#).

Utilisation d'IAM avec des tables globales

Important

Cette documentation concerne la version 2017.11.29 (ancienne) des tables globales, qui doit être évitée pour les nouvelles tables globales. Les clients doivent utiliser la [version 2019.11.21 \(actuelle\) de Global Tables](#) dans la mesure du possible, car elle offre une plus grande flexibilité, une efficacité accrue et consomme moins de capacité d'écriture que la version 2017.11.29 (ancienne version).

Pour déterminer quelle version vous utilisez, consultez [Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez](#). Pour mettre à jour les tables globales de la version 2017.11.29 (ancienne) vers la version 2019.11.21 (actuelle), consultez [Mise à niveau des tables globales](#).

Lorsque vous créez une table globale pour la première fois, Amazon DynamoDB crée automatiquement pour vous un rôle lié à un service AWS Identity and Access Management (IAM). Ce rôle nommé [AWSServiceRoleForDynamoDBReplication](#) permet à DynamoDB de gérer pour vous la réplication entre régions pour les tables globales. Ne supprimez pas ce rôle lié à un service. Dans ce cas, la totalité de vos tables globales cessent de fonctionner.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez [Utilisation des rôles liés à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour créer et gérer des tables globales dans DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation `dynamodb:CreateGlobalTable` pour accéder à chacun des éléments suivants :

- La table de réplicas que vous souhaitez ajouter.
- Chaque réplica existant faisant déjà partie de la table globale.
- La table globale proprement dite.

Pour mettre à jour les paramètres (`UpdateGlobalTableSettings`) pour une table globale dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations `dynamodb:UpdateGlobalTable`, `dynamodb:DescribeLimits`, `application-autoscaling>DeleteScalingPolicy` et `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget`.

Les autorisations `application-autoscaling>DeleteScalingPolicy` et `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget` sont requises lors de la mise à jour d'une politique

de mise à l'échelle existante. Le service de tables globales peut ainsi supprimer l'ancienne politique de mise à l'échelle avant d'attacher la nouvelle politique à la table ou à l'index secondaire.

Si vous utilisez une politique IAM pour gérer l'accès à une table de réplique, vous devez appliquer une politique identique à tous les autres réplicas au sein de cette table globale. Cette pratique vous aide à maintenir un modèle d'autorisations cohérent pour toutes les tables de réplique.

En utilisant des politiques IAM identiques sur tous les réplicas d'une table globale, vous pouvez également éviter d'accorder un accès involontaire de lecture et d'écriture aux données de votre table globale. Par exemple, considérons un utilisateur qui n'a accès qu'à un seul réplica dans une table globale. Si cet utilisateur peut écrire dans ce réplica, DynamoDB propage l'écriture à toutes les autres tables de réplique. En effet, l'utilisateur peut écrire (indirectement) dans tous les autres réplicas au sein de la table globale. Vous pouvez éviter ce scénario en utilisant des politiques IAM cohérentes sur toutes les tables de réplique.

Exemple : autoriser l' CreateGlobalTableaction

Afin de pouvoir ajouter un réplica à une table globale, vous devez disposer de l'autorisation `dynamodb:CreateGlobalTable` pour la table globale et pour chacune de ses tables de réplique.

La politique IAM suivante autorise l'action `CreateGlobalTable` sur toutes les tables.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:CreateGlobalTable"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple : Autoriser les actions `UpdateGlobalTable`, `DescribeLimits`, `application-autoscaling : DeleteScalingPolicy` `DeregisterScalableTarget`

Pour mettre à jour les paramètres (`UpdateGlobalTableSettings`) pour une table globale dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations `dynamodb:UpdateGlobalTable`, `dynamodb:DescribeLimits`, `application-autoscaling:DeleteScalingPolicy` et `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget`.

La politique IAM suivante autorise l'action `UpdateGlobalTableSettings` sur toutes les tables.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple : autoriser l' `CreateGlobalTable` action pour un nom de table global spécifique avec des répliques autorisées dans certaines régions uniquement

La politique IAM suivante accorde des autorisations pour autoriser l'action `CreateGlobalTable` permettant de créer une table globale nommée `Customers` avec des réplicas dans deux régions.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb>CreateGlobalTable",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/Customers",
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Customers",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Customers"
      ]
    }
  ]
}
```

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.