



Guide du développeur

# AWS Cloud Map



# AWS Cloud Map: Guide du développeur

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

---

# Table of Contents

Qu'est-ce que c'est AWS Cloud Map ? .....	1
Composants de AWS Cloud Map .....	1
Accès AWS Cloud Map .....	2
AWS Identity and Access Management .....	4
AWS Cloud Map Tarification .....	4
AWS Cloud Map et conformité au AWS cloud .....	5
Mise en route .....	6
Configuration .....	6
Inscrivez-vous pour AWS .....	6
Accédez à l'API AWS CLI/AWS Tools for Windows PowerShell, ou aux AWS SDK .....	9
Configurez le AWS Command Line Interface ou AWS Tools for Windows PowerShell .....	10
Téléchargez un AWS SDK .....	11
Découvrez comment utiliser AWS Cloud Map les requêtes DNS et les appels d'API .....	11
Prérequis .....	11
Étape 1 : créer un espace de noms .....	12
Étape 2 : Création des services .....	13
Étape 3 : Création des instances de service .....	14
Étape 4 : Découvrez les instances de service .....	14
Étape 5 : nettoyer .....	16
Découvrez comment utiliser AWS Cloud Map des attributs personnalisés .....	17
Prérequis .....	17
Étape 1 : créer un espace de noms .....	17
Étape 2 : créer une table DynamoDB .....	18
Étape 3 : Création du service de données .....	18
Étape 4 : Création d'un rôle d'exécution .....	19
Étape 5 : Création de la fonction Lambda pour écrire des données .....	20
Étape 6 : créer le service d'application .....	21
Étape 7 : Création de la fonction Lambda pour lire les données .....	22
Étape 8 : créer une instance de service .....	24
Étape 9 : Création et exécution d'applications clientes .....	25
Étape 10 : Nettoyer .....	27
Espaces de noms .....	29
Création d'un espace de noms .....	29
Options de découverte d'instances .....	30

Procédure .....	34
Étapes suivantes .....	37
Lister les espaces de noms .....	38
Suppression d'un espace de noms .....	40
Services .....	43
Configuration d'une surveillance de l'état .....	43
Surveillances d'états Route 53 .....	44
Surveillances d'état personnalisées .....	45
DNSconfiguration .....	45
Stratégie de routage .....	45
Type de registre .....	46
Création d'un service .....	48
Étapes suivantes .....	54
Mise à jour d'un service .....	54
Répertorier les services dans un espace de noms .....	57
Suppression d'un service .....	58
Instances de service .....	61
Enregistrement d'une instance de service .....	61
Liste des instances de service .....	67
Mettre à jour une instance de service .....	69
Mise à jour des attributs personnalisés pour une instance de service .....	70
Annulation de l'enregistrement d'une instance de service .....	70
Sécurité .....	73
Gestion de l'identité et des accès .....	73
Public ciblé .....	74
Authentification par des identités .....	75
Gestion des accès à l'aide de politiques .....	79
Comment AWS Cloud Map fonctionne avec IAM .....	81
Exemples de politiques basées sur l'identité .....	89
AWS politiques gérées .....	96
Référence des autorisations AWS Cloud Map API .....	98
Résolution des problèmes .....	102
Validation de la conformité .....	104
Résilience .....	105
Sécurité de l'infrastructure .....	106
AWS PrivateLink .....	106

---

Surveillance .....	110
Enregistrez les AWS Cloud Map API appels en utilisant AWS CloudTrail .....	110
Événements de données .....	112
Événements de gestion .....	113
Exemples d'événements .....	114
Balisage de vos ressources .....	118
Comment les ressources sont étiquetées .....	118
Restrictions .....	119
Mise à jour des balises pour les AWS Cloud Map ressources .....	120
Quotas de service .....	123
Gestion de vos quotas de service .....	124
Gérer la limitation des demandes d' DiscoverInstances API .....	126
Comment l'étranglement est appliqué .....	126
Ajustement des quotas de limitation des API .....	127
Historique de la documentation .....	128
.....	CXXX

# Qu'est-ce que c'est AWS Cloud Map ?

AWS Cloud Map est une solution entièrement gérée que vous pouvez utiliser pour mapper des noms logiques aux services et ressources principaux dont dépendent vos applications. Il aide également vos applications à découvrir des ressources à l'aide de AWS SDKs l'un RESTful API des appels ou DNS requêtes. AWS Cloud Map ne fournit que des ressources saines, qui peuvent être des tables Amazon DynamoDB (DynamoDB), des files d'attente Amazon Simple Queue Service (SQS Amazon), tout service d'application de niveau supérieur créé à l'aide d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) ou de tâches Amazon Elastic Container Service (AmazonEC2), etc. ECS

## Composants de AWS Cloud Map

### Espace de noms

Pour commencer, vous devez d'abord créer un espace de AWS Cloud Map noms qui fonctionne comme un moyen de regrouper les services d'une application. Un espace de noms identifie le nom que vous souhaitez utiliser pour localiser vos ressources et indique également comment vous souhaitez localiser les ressources : en utilisant des AWS Cloud Map [DiscoverInstances](#) API appels, des DNS requêtes dans un VPC ou des DNS requêtes publiques. Dans la plupart des cas, un espace de noms contient tous les services d'une application, telle qu'une application de facturation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Cloud Map espaces de noms](#).

### Service

Après avoir créé un espace de noms, vous créez un AWS Cloud Map service pour chaque type de ressource que vous souhaitez utiliser pour localiser les points AWS Cloud Map de terminaison. Par exemple, vous pouvez créer des services pour des serveurs web et des serveurs de base de données.

Un service est un modèle AWS Cloud Map utilisé lorsque votre application ajoute une autre ressource, telle qu'un autre serveur Web. Si vous avez choisi de localiser les ressources en utilisant le DNS moment où vous avez créé l'espace de noms, un service contient des informations sur les types d'enregistrements que vous souhaitez utiliser pour localiser le serveur Web. Un service indique également si vous souhaitez vérifier l'état de santé de la ressource et si vous souhaitez utiliser les bilans de santé d'Amazon Route 53 ou un vérificateur de santé tiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Cloud Map services](#).

## Instance de service

Lorsque votre application ajoute une ressource, vous pouvez appeler l' [RegisterInstance](#) API action dans le code, ce qui crée une instance de AWS Cloud Map service dans un service. L'instance de service contient des informations sur la manière dont votre application peut localiser la ressource, qu'elle utilise DNS ou non l' [DiscoverInstances](#) API action.

Lorsque votre application doit se connecter à une ressource, elle appelle [DiscoverInstances](#) ou utilise des DNS requêtes publiques ou privées en spécifiant l'espace de noms et le service associés à la ressource. AWS Cloud Map renvoie des informations sur la manière de localiser une ou plusieurs ressources. Si vous avez spécifié la vérification de l'état lors de la création du service, AWS Cloud Map renvoie uniquement les instances saines. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Cloud Map instances de service](#).

## Accès AWS Cloud Map

Vous pouvez y accéder AWS Cloud Map de différentes manières :

- **AWS Management Console**— Les procédures décrites dans ce guide expliquent comment utiliser le AWS Management Console pour effectuer des tâches.
- **AWS SDKs**— Si vous utilisez un langage de programmation qui AWS fournit un formulaire SDK, vous pouvez utiliser un SDK pour y accéder AWS Cloud Map. SDKs simplifient l'authentification, intégrez facilement votre environnement de développement et donnez accès aux AWS Cloud Map commandes. Pour plus d'informations, consultez [Outils pour Amazon Web Services](#).
- **AWS Command Line Interface**— Pour plus d'informations, voir [Commencer avec le AWS CLI dans le](#) guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.
- **AWS Tools for Windows PowerShell**— Pour plus d'informations, voir [Commencer avec le AWS Tools for Windows PowerShell dans le](#) guide de AWS Tools for Windows PowerShell l'utilisateur.
- **AWS Cloud Map API**— Si vous utilisez un langage de programmation pour lequel un SDK n'est pas disponible, consultez la [AWS Cloud Map API référence](#) pour plus d'informations sur les API actions et sur la manière de faire des API demandes.

### Note

**IPv6 Support client** — Depuis le 22 juin 2023, dans toutes les nouvelles régions, toutes les commandes envoyées par les IPv6 clients sont AWS Cloud Map routées vers un

nouveau point de terminaison dualstack (). `servicediscovery.<region>.api.aws`  
AWS Cloud Map IPv6-seuls les réseaux sont accessibles pour les terminaux legacy  
(**`servicediscovery.<region>.amazonaws.com`**) et dualstack dans les régions  
suivantes qui ont été publiées avant le 22 juin 2023 :

- USA Est (Ohio) – us-east-2
- USA Est (Virginie du Nord) – us-east-1
- USA Ouest (Californie du Nord) – us-west-1
- USA Ouest (Oregon) – us-west-2
- Afrique (Le Cap) – af-south-1
- Asie-Pacifique (Hong Kong) – ap-east-1
- Asie-Pacifique (Hyderabad) — ap-south-2
- Asie-Pacifique (Jakarta) : ap-southeast-3
- Asie-Pacifique (Melbourne) — ap-southeast-4
- Asie-Pacifique (Mumbai) – ap-south-1
- Asie-Pacifique (Osaka) – ap-northeast-3
- Asie-Pacifique (Séoul) – ap-northeast-2
- Asie-Pacifique (Singapour) – ap-southeast-1
- Asie-Pacifique (Sydney) – ap-southeast-2
- Asie-Pacifique (Tokyo) – ap-northeast-1
- Canada (Centre) – ca-central-1
- Europe (Francfort) – eu-central-1
- Europe (Irlande) – eu-west-1
- Europe (Londres) – eu-west-2
- Europe (Milan) – eu-south-1
- Europe (Paris) – eu-west-3
- Europe (Espagne) — eu-south-2
- Europe (Stockholm) – eu-north-1
- Europe (Zurich) — eu-central-2
- Moyen-Orient (Bahreïn) – me-south-1
- Moyen-Orient (UAE) — me-central-1
- Amérique du Sud (São Paulo) – sa-east-1



- AWS GovCloud (USA Est) — -1 us-gov-east
- AWS GovCloud (US-Ouest) — -1 us-gov-west

## AWS Identity and Access Management

AWS Cloud Map s'intègre à AWS Identity and Access Management (IAM), un service que votre organisation peut utiliser pour effectuer les actions suivantes :

- Créez des utilisateurs et des groupes sous le AWS compte de votre organisation
- Partagez les ressources de votre AWS compte entre les utilisateurs du compte de manière efficace
- Attribuer des informations d'identification de sécurité uniques à chaque utilisateur
- Contrôler de façon détaillée l'accès utilisateur aux services et ressources

Par exemple, vous pouvez utiliser IAM with AWS Cloud Map pour contrôler quels utilisateurs de votre AWS compte peuvent créer un nouvel espace de noms ou enregistrer des instances.

Pour obtenir des informations générales sur IAM, consultez les ressources suivantes :

- [Identity and Access Management pour AWS Cloud Map](#)
- [AWS Identity and Access Management](#)
- [Guide de l'utilisateur IAM](#)

## AWS Cloud Map Tarification

AWS Cloud Map la tarification est basée sur les ressources que vous enregistrez dans le registre des services et sur les API appels que vous passez pour les découvrir. Il n'y a aucun paiement initial et vous ne payez que pour ce que vous utilisez.

Vous pouvez éventuellement activer la découverte DNS basée sur les ressources avec des adresses IP. Vous pouvez également activer le contrôle de l'état de vos ressources à l'aide des contrôles de santé d'Amazon Route 53, que vous découvrez des instances à l'aide d'API appels ou de DNS requêtes. Vous devrez payer des frais supplémentaires liés à la Route 53 DNS et à l'utilisation du bilan de santé.

Pour plus d'informations, consultez [AWS Cloud Map Pricing](#) (Tarification CTlong).

# AWS Cloud Map et conformité au AWS cloud

Pour plus d'informations sur AWS Cloud Map la conformité aux différentes réglementations de sécurité et normes d'audit, consultez les pages suivantes :

- [AWS Conformité au cloud](#)
- [AWS Services concernés par le programme de conformité](#)

# Commencer avec AWS Cloud Map

Les guides suivants vous montrent comment configurer, utiliser AWS Cloud Map et exécuter des tâches courantes à l'aide d'AWS Cloud Map espaces de noms.

Vue d'ensemble du guide	En savoir plus
Inscription AWS et préparation à l'utilisation AWS Cloud Map	<a href="#">Configuré pour l'utilisation AWS Cloud Map</a>
Utilisation de requêtes DNS et d'appels d'API pour découvrir les services principaux.	<a href="#">Découvrez comment utiliser la découverte AWS Cloud Map de services avec les requêtes DNS et les appels d'API</a>
Création d'un exemple d'application et utilisation d'attributs personnalisés dans le code pour découvrir des ressources.	<a href="#">Découvrez comment utiliser la découverte AWS Cloud Map de services avec des attributs personnalisés</a>

## Configuré pour l'utilisation AWS Cloud Map

La présentation et les procédures de cette section sont destinées à vous aider à démarrer AWS et à vous préparer à commencer à utiliser AWS Cloud Map.

### Rubriques

- [Inscrivez-vous pour AWS](#)
- [Accédez à l'API AWS CLI/AWS Tools for Windows PowerShell, ou aux AWS SDK](#)
- [Configurez le AWS Command Line Interface ou AWS Tools for Windows PowerShell](#)
- [Téléchargez un AWS SDK](#)

## Inscrivez-vous pour AWS

### Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas un Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

## Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. Vous pouvez afficher l'activité en cours de votre compte et gérer votre compte à tout moment en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

## Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Une fois que vous vous êtes inscrit à un utilisateur administratif Compte AWS, que vous Utilisez l'utilisateur racine d'un compte AWS l'avez sécurisé AWS IAM Identity Center, que vous l'avez activé et que vous en avez créé un, afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

### Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, consultez la section [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

## Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

## Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

## Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

## Accédez à l'API AWS CLI AWS Tools for Windows PowerShell, ou aux AWS SDK

Pour utiliser l'API, le AWS CLI AWS Tools for Windows PowerShell, ou les AWS SDK, vous devez créer des clés d'accès. Ces clés se composent d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète, qui permettent de signer les requêtes programmées auprès de AWS.

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur du AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmées adressées aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le AWS CLI, voir <a href="#">Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center</a> dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.</li> <li>• Pour les AWS SDK, les outils et les AWS API, consultez la section <a href="#">Authentification IAM Identity Center</a> dans le Guide de référence AWS des SDK et des outils.</li> </ul>
IAM	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmées adressées	Suivez les instructions de la section <a href="#">Utilisation d'informations d'identification temporaires</a>

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
	aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	<a href="#">es avec AWS les ressources</a> du Guide de l'utilisateur IAM.
IAM	(Non recommandé) Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer les AWS CLI demandes programmatiques adressées aux AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le AWS CLI, voir <a href="#">Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM</a> dans le guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur.</li> <li>• Pour les AWS SDK et les outils, voir <a href="#">Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme</a> dans le Guide de AWS référence des SDK et des outils.</li> <li>• Pour les AWS API, consultez <a href="#">la section Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM</a> dans le guide de l'utilisateur IAM.</li> </ul>

## Configurez le AWS Command Line Interface ou AWS Tools for Windows PowerShell

Le AWS Command Line Interface (AWS CLI) est un outil unifié de gestion des AWS services. Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration du AWS CLI, reportez-vous à la section [Getting Set Up with the AWS Command Line Interface](#) dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.

Si vous avez de l'expérience avec Windows PowerShell, vous préférerez peut-être utiliser AWS Tools for Windows PowerShell. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de AWS Tools for Windows PowerShell](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Tools for Windows PowerShell .

## Téléchargez un AWS SDK

Si vous utilisez un langage de programmation qui AWS fournit un SDK pour, nous vous recommandons d'utiliser un SDK au lieu de l' AWS Cloud Map API. L'utilisation d'un SDK présente plusieurs avantages. Les SDK simplifient l'authentification, s'intègrent facilement à votre environnement de développement et fournissent un accès aux AWS Cloud Map commandes. Pour plus d'informations, consultez [Outils pour Amazon Web Services](#).

## Découvrez comment utiliser la découverte AWS Cloud Map de services avec les requêtes DNS et les appels d'API

Ce didacticiel simule une architecture de microservices avec deux services principaux. Le premier service sera détectable à l'aide d'une requête DNS. Le deuxième service sera détectable uniquement à l'aide de l' AWS Cloud Map API.

### Note

Dans le cadre de ce didacticiel, les détails des ressources, tels que les noms de domaine et les adresses IP, ne sont fournis qu'à des fins de simulation. Ils ne peuvent pas être résolus sur Internet.

## Prérequis

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies pour mener à bien ce didacticiel.

- Avant de commencer, complétez les étapes détaillées dans [Configuré pour l'utilisation AWS Cloud Map](#).
- Si vous ne l'avez pas encore installé AWS Command Line Interface, suivez les étapes décrites dans la [section Installation ou mise à jour de la dernière version du AWS CLI pour l'installer](#).

Ce tutoriel nécessite un terminal de ligne de commande ou un shell pour exécuter les commandes. Sous Linux et macOS, utilisez votre gestionnaire de shell et de package préféré.



**Note**

Sous Windows, certaines commandes CLI Bash que vous utilisez couramment avec Lambda (par exemple `zip`) ne sont pas prises en charge par les terminaux intégrés du système d'exploitation. [Installez le sous-système Windows pour Linux](#) afin d'obtenir une version intégrée à Windows d'Ubuntu et Bash.

- Le didacticiel nécessite un environnement local avec la commande `dig` DNS lookup utility. Pour plus d'informations sur la `dig` commande, voir [dig - Utilitaire de recherche DNS](#).

## Étape 1 : créer un espace de AWS Cloud Map noms

Au cours de cette étape, vous allez créer un espace de AWS Cloud Map noms public. AWS Cloud Map crée une zone hébergée Route 53 en votre nom avec le même nom. Cela vous permet de découvrir les instances de service créées dans cet espace de noms à l'aide d'enregistrements DNS publics ou à l'aide d'appels d' AWS Cloud Map API.

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudmap/](https://console.aws.amazon.com/cloudmap/).
2. Choisissez Create namespace (Créer un espace de noms).
3. Pour le nom de l'espace de noms, spécifiez `cloudmap-tutorial.com`.

**Note**

Si vous deviez l'utiliser en production, vous devez vous assurer d'avoir spécifié le nom d'un domaine que vous possédiez ou auquel vous aviez accès. Mais pour les besoins de ce didacticiel, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un domaine réel utilisé.

4. (Facultatif) Pour la description de l'espace de noms, spécifiez la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser l'espace de noms.
5. Pour la découverte d'instances, sélectionnez les appels d'API et les requêtes DNS publiques.
6. Conservez le reste des valeurs par défaut et choisissez Create namespace.

## Étape 2 : Création des AWS Cloud Map services

Au cours de cette étape, vous allez créer deux services. Le premier service sera détectable à l'aide d'appels DNS et API publics. Le second service sera détectable uniquement à l'aide d'appels d'API.

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Namespaces pour répertorier les espaces de noms que vous avez créés.
3. Dans la liste des espaces de noms, sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial.com` noms et choisissez Afficher les détails.
4. Dans la section Services, choisissez Créer un service et procédez comme suit pour créer le premier service.
  - a. Pour Nom du service, entrez `public-service`. Le nom du service sera appliqué aux enregistrements DNS AWS Cloud Map créés. Le format utilisé est `<service-name>.<namespace-name>`.
  - b. Pour la configuration de Service Discovery, sélectionnez API et DNS.
  - c. Dans la section Configuration DNS, pour Politique de routage, sélectionnez Routage de réponses à valeurs multiples.
5. Dans la section Services, choisissez Créer un service et procédez comme suit pour créer le second service.
  - a. Pour Nom du service, entrez `backend-service`.
  - b. Pour la configuration de Service Discovery, sélectionnez API uniquement.
  - c. Conservez le reste des valeurs par défaut et choisissez Create service.

### Note

La console le traduira en MULTIVALUE une fois sélectionné. Pour plus d'informations sur les options de routage disponibles, voir [Choisir une politique de routage](#) dans le Guide du développeur de Route 53.

## Étape 3 : enregistrer les instances AWS Cloud Map de service

Au cours de cette étape, vous créez deux instances de service, une pour chaque service de notre espace de noms.

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans la liste des espaces de noms, sélectionnez l'espace de noms que vous avez créé à l'étape 1 et choisissez Afficher les détails.
3. Sur la page des détails de l'espace de noms, dans la liste des services, sélectionnez le `public-service` service et choisissez Afficher les détails.
4. Dans la section Instances de service, choisissez Enregistrer une instance de service et procédez comme suit pour créer la première instance de service.
  - a. Pour l'ID de l'instance de service, spécifiez `first`.
  - b. Pour l'adresse IPv4, spécifiez `192.168.2.1`.
  - c. Conservez le reste des valeurs par défaut et choisissez Enregistrer une instance de service.
5. À l'aide du fil d'Ariane situé en haut de la page, sélectionnez `cloudmap-tutorial.com` pour revenir à la page détaillée de l'espace de noms.
6. Sur la page des détails de l'espace de noms, dans la liste des services, sélectionnez le service principal et choisissez Afficher les détails.
7. Dans la section Instances de service, choisissez Enregistrer une instance de service et procédez comme suit pour créer la deuxième instance de service.
  - a. Pour l'ID de l'instance de service, indiquez `second` qu'il s'agit de la deuxième instance de service.
  - b. Dans Type d'instance, sélectionnez Informations d'identification pour une autre ressource.
  - c. Pour les attributs personnalisés, ajoutez une paire clé-valeur avec `service-name` comme clé et `backend` comme valeur.
  - d. Choisissez Register service instance (Enregistrer une instance de service).

## Étape 4 : Découvrez les instances AWS Cloud Map de service

Maintenant que l'espace de AWS Cloud Map noms, les services et les instances de service sont créés, vous pouvez vérifier que tout fonctionne en découvrant les instances. Utilisez la `dig`

commande pour vérifier les paramètres DNS publics et l' AWS Cloud Map API pour vérifier le service principal. Pour plus d'informations sur la `dig` commande, voir [dig - Utilitaire de recherche DNS](#).

1. Connectez-vous à la console Route 53 AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/route53/](https://console.aws.amazon.com/route53/).
2. Dans le volet gauche de navigation, choisissez Hosted zones (Zones hébergées).
3. Sélectionnez la zone hébergée sur `cloudmap-tutorial.com`. Cela affiche les détails de la zone hébergée dans un volet séparé. Prenez note des serveurs de noms associés à votre zone hébergée, car nous les utiliserons à l'étape suivante.
4. À l'aide de la commande `dig` et de l'un des serveurs de noms Route 53 de votre zone hébergée, interrogez les enregistrements DNS de votre instance de service.

```
dig @hosted-zone-nameserver public-service.cloudmap-tutorial.com
```

La ANSWER SECTION sortie doit afficher l'adresse IPv4 que vous avez associée à votre `public-service` service.

```
;; ANSWER SECTION:  
public-service.cloudmap-tutorial.com. 300 IN A 192.168.2.1
```

5. À l'aide de AWS CLI, recherchez les attributs de vos secondes instances de service.

```
aws servicediscovery discover-instances --namespace-name cloudmap-tutorial.com --  
service-name backend-service --region region
```

La sortie affiche les attributs que vous avez associés au service sous forme de paires clé-valeur.

```
{  
  "Instances": [  
    {  
      "InstanceId": "second",  
      "NamespaceName": "cloudmap-tutorial.com",  
      "ServiceName": "backend-service",  
      "HealthStatus": "UNKNOWN",  
      "Attributes": {  
        "service-name": "backend"  
      }  
    }  
  ],  
}
```

```
"InstancesRevision": 71462688285136850  
}
```

## Étape 5 : Nettoyer les ressources

Une fois le didacticiel terminé, vous pouvez supprimer les ressources. AWS Cloud Map nécessite que vous les nettoyez dans l'ordre inverse, les instances de service d'abord, puis les services et enfin l'espace de noms. AWS Cloud Map nettoiera les ressources de la Route 53 en votre nom lorsque vous suivrez ces étapes.

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans la liste des espaces de noms, sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial.com` noms et choisissez Afficher les détails.
3. Sur la page des détails de l'espace de noms, dans la liste des services, sélectionnez le `public-service` service et choisissez Afficher les détails.
4. Dans la section Instances de service, sélectionnez l'`firstinstance` et choisissez Désenregistrer.
5. À l'aide du fil d'Ariane situé en haut de la page, sélectionnez `cloudmap-tutorial.com` pour revenir à la page détaillée de l'espace de noms.
6. Sur la page des détails de l'espace de noms, dans la liste des services, sélectionnez le service `public` et choisissez Supprimer.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour `backend-service`.
8. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Namespaces.
9. Sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial.com` noms, puis choisissez Supprimer.

### Note

Bien qu'il AWS Cloud Map nettoie les ressources Route 53 en votre nom, vous pouvez accéder à la console Route 53 pour vérifier que la zone `cloudmap-tutorial.com` hébergée est supprimée.

# Découvrez comment utiliser la découverte AWS Cloud Map de services avec des attributs personnalisés

Ce didacticiel explique comment utiliser la découverte AWS Cloud Map de services avec des attributs personnalisés détectables à l'aide du AWS Cloud Map API. Ce didacticiel vous explique comment créer et exécuter des applications clientes à l'aide de AWS CloudShell. Les applications utilisent deux fonctions Lambda pour écrire des données dans une table DynamoDB, puis les lire à partir de cette table. Les fonctions Lambda et la table DynamoDB sont enregistrées en tant qu'instances de service. AWS Cloud Map Le code des applications clientes et des fonctions Lambda utilise des attributs AWS Cloud Map personnalisés pour découvrir les ressources nécessaires à l'exécution du travail.

## Important

Vous créez AWS des ressources pendant l'atelier, ce qui entraînera des frais sur votre AWS compte. Il est recommandé de nettoyer les ressources dès la fin de l'atelier afin de minimiser les coûts.

## Prérequis

Avant de commencer, complétez les étapes détaillées dans [Configuré pour l'utilisation AWS Cloud Map](#).

## Étape 1 : créer un espace de AWS Cloud Map noms

Au cours de cette étape, vous allez créer un espace de AWS Cloud Map noms. Un espace de noms est une construction utilisée pour regrouper les services d'une application. Lorsque vous créez l'espace de noms, vous spécifiez la manière dont les ressources seront détectables. Dans le cadre de ce didacticiel, les ressources créées dans cet espace de noms pourront être découvertes à l'aide d' AWS Cloud Map API appels utilisant des attributs personnalisés. Vous en apprendrez davantage à ce sujet dans une étape ultérieure.

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Choisissez Create namespace (Créer un espace de noms).
3. Pour le nom de l'espace de noms, spécifiez `cloudmap-tutorial`.

4. (Facultatif) Pour la description de l'espace de noms, spécifiez la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser l'espace de noms.
5. Pour Instance Discovery, sélectionnez APICalls.
6. Conservez le reste des valeurs par défaut et choisissez Create namespace.

## Étape 2 : créer une table DynamoDB

Au cours de cette étape, vous allez créer une table DynamoDB qui est utilisée pour stocker et récupérer des données pour l'exemple d'application créé ultérieurement dans ce didacticiel.

Pour plus d'informations sur la création d'une DynamoDB, [voir Étape 1 : Création d'une](#) table dans le Guide du développeur DynamoDB et utilisez le tableau suivant pour déterminer les options à spécifier.

Option	Valeur	
Nom de la table	carte des nuages	
Clé de partition	id	


Conservez les valeurs par défaut pour le reste des paramètres et créez le tableau.

## Étape 3 : créer un service de AWS Cloud Map données et enregistrer la table DynamoDB en tant qu'instance

Au cours de cette étape, vous créez un AWS Cloud Map service, puis vous enregistrez la table DynamoDB créée lors de la dernière étape en tant qu'instance de service.

1. Ouvrez la AWS Cloud Map console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>
2. Dans la liste des espaces de noms, sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial` noms et choisissez Afficher les détails.
3. Dans la section Services, choisissez Créer un service et procédez comme suit.
  - a. Pour Nom du service, entrez `data-service`.
  - b. Conservez le reste des valeurs par défaut et choisissez Create service.

4. Dans la section Services, sélectionnez le `data-service` service et choisissez Afficher les détails.
5. Dans la section Instances de service, choisissez Enregistrer une instance de service.
6. Sur la page Enregistrer une instance de service, procédez comme suit.
  - a. Dans Type d'instance, sélectionnez Informations d'identification pour une autre ressource.
  - b. Pour l'identifiant de l'instance de service, spécifiez `data-instance`.
  - c. Dans la section Attributs personnalisés, spécifiez les paires clé-valeur suivantes.
    - clé = `name`, valeur = `datatable`
    - clé = `tablename`, valeur = `cloudmap`
  - d. Vérifiez que les attributs correspondent à l'image ci-dessous et choisissez Enregistrer une instance de service.

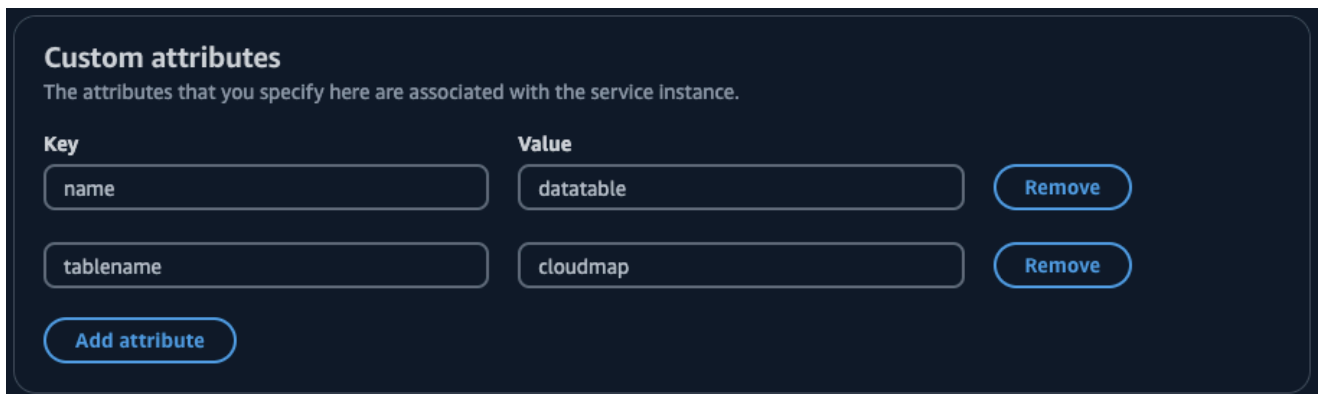

**Custom attributes**  
The attributes that you specify here are associated with the service instance.

Key	Value	
<input type="text" value="name"/>	<input type="text" value="datatable"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="text" value="tablename"/>	<input type="text" value="cloudmap"/>	<input type="button" value="Remove"/>

## Étape 4 : Création d'un rôle AWS Lambda d'exécution

Au cours de cette étape, vous créez un IAM rôle que la AWS Lambda fonction créée à l'étape suivante utilisera. Vous pouvez nommer le rôle `cloudmap-tutorial-role` et omettre la limite des autorisations, car ce IAM rôle n'est utilisé que pour ce didacticiel et vous pouvez le supprimer par la suite.

Pour créer le rôle de service pour Lambda (console) IAM

1. Connectez-vous à la IAM console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le volet de navigation de la IAM console, sélectionnez Rôles, puis sélectionnez Créer un rôle.



3. Pour Trusted entity (Entité de confiance), choisissez Service AWS.
4. Pour Service ou cas d'utilisation, choisissez Lambda, puis choisissez le cas d'utilisation Lambda.
5. Choisissez Suivant.
6. Recherchez et cochez la case à côté de la PowerUserAccess politique, puis choisissez Suivant.
7. Choisissez Suivant.
8. Pour Nom du rôle, spécifiez `cloudmap-tutorial-role`.
9. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Create role (Créer un rôle).

## Étape 5 : Création de la fonction Lambda pour écrire des données

Au cours de cette étape, vous créez une fonction Lambda créée de toutes pièces qui écrit des données dans la table DynamoDB en utilisant le pour interroger le AWS Cloud Map API service que vous avez créé. AWS Cloud Map

Pour plus d'informations sur la création d'une fonction Lambda, voir [Création d'une fonction Lambda avec la console](#) dans le Guide du AWS Lambda développeur et utilisez le tableau suivant pour déterminer les options à spécifier ou à choisir.

Option	Valeur	
Nom de la fonction	fonction d'écriture	
Environnement d'exécution	Python 3.12	
Architecture	x86_64	
Autorisations	Utiliser un rôle existant	
Rôle existant	cloudmap-tutorial-role	

Après avoir créé la fonction, mettez à jour l'exemple de code pour qu'il reflète le code Python suivant, puis déployez la fonction. Notez que vous spécifiez l'attribut `dataTable` personnalisé que vous avez associé à l'instance de AWS Cloud Map service que vous avez créée pour la table DynamoDB. La fonction génère une clé qui est un nombre aléatoire compris entre 1 et 100 et l'associe à une valeur qui est transmise à la fonction lors de son appel.

```
import json
import boto3
import random

def lambda_handler(event, context):

    serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

    response = serviceclient.discover_instances(
        NamespaceName='cloudmap-tutorial',
        ServiceName='data-service',
        QueryParameters={ 'name': 'datatable' })

    tablename = response["Instances"][0]["Attributes"]["tablename"]

    dynamodbclient = boto3.resource('dynamodb')

    table = dynamodbclient.Table(tablename)

    response = table.put_item(
        Item={ 'id': str(random.randint(1,100)), 'todo': event })

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(response)
    }
```


Après avoir déployé la fonction, pour éviter les erreurs de temporisation, actualisez le délai d'expiration de la fonction à 5 secondes. Pour plus d'informations, voir [Configurer le délai d'expiration de la fonction Lambda dans le Guide](#) du AWS Lambda développeur.

## Étape 6 : créer un service d' AWS Cloud Map application et enregistrer la fonction d'écriture Lambda en tant qu'instance

Au cours de cette étape, vous créez un AWS Cloud Map service, puis vous enregistrez la fonction d'écriture Lambda en tant qu'instance de service.

1. Ouvrez la AWS Cloud Map console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Namespaces.
3. Dans la liste des espaces de noms, sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial` noms et choisissez Afficher les détails.

4. Dans la section Services, choisissez Créer un service et procédez comme suit.
  - a. Pour Nom du service, entrez `app-service`.
  - b. Conservez le reste des valeurs par défaut et choisissez Create service.
5. Dans la section Services, sélectionnez le `app-service` service et choisissez Afficher les détails.
6. Dans la section Instances de service, choisissez Enregistrer une instance de service.
7. Sur la page Enregistrer une instance de service, procédez comme suit.
  - a. Dans Type d'instance, sélectionnez Informations d'identification pour une autre ressource.
  - b. Pour l'identifiant de l'instance de service, spécifiez `write-instance`.
  - c. Dans la section Attributs personnalisés, spécifiez les paires clé-valeur suivantes.
    - clé = `name`, valeur = `writeservice`
    - clé = `function`, valeur = `writefunction`
  - d. Vérifiez que les attributs correspondent à l'image ci-dessous et choisissez Enregistrer une instance de service.

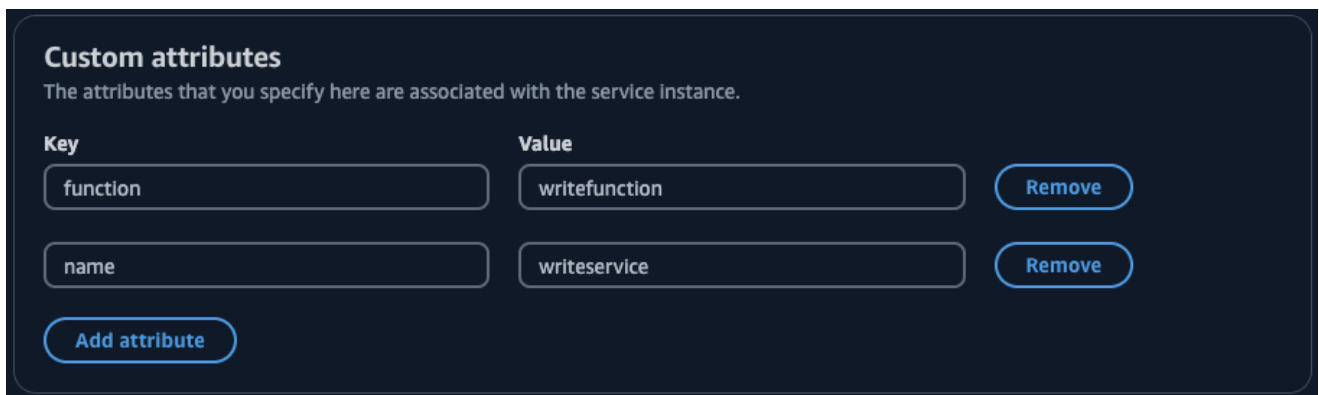

**Custom attributes**  
The attributes that you specify here are associated with the service instance.

Key	Value	
<input type="text" value="function"/>	<input type="text" value="writefunction"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="text" value="name"/>	<input type="text" value="writeservice"/>	<input type="button" value="Remove"/>

## Étape 7 : Création de la fonction Lambda pour lire les données

Au cours de cette étape, vous créez une fonction Lambda créée de toutes pièces qui écrit des données dans la table DynamoDB que vous avez créée.

Pour plus d'informations sur la création d'une fonction Lambda, voir [Création d'une fonction Lambda avec la console](#) dans le Guide du AWS Lambda développeur et utilisez le tableau suivant pour déterminer les options à spécifier ou à choisir.

Option	Valeur	
Nom de la fonction	fonction de lecture	
Environnement d'exécution	Python 3.12	
Architecture	x86_64	
Autorisations	Utiliser un rôle existant	
Rôle existant	cloudmap-tutorial-role	

Après avoir créé la fonction, mettez à jour l'exemple de code pour qu'il reflète le code Python suivant, puis déployez la fonction. La fonction scanne le tableau et renvoie tous les éléments.

```
import json
import boto3

def lambda_handler(event, context):
    serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

    response = serviceclient.discover_instances(NamespaceName='cloudmap-tutorial',
        ServiceName='data-service', QueryParameters={ 'name': 'datatable' })

    tablename = response["Instances"][0]["Attributes"]["tablename"]

    dynamodbclient = boto3.resource('dynamodb')

    table = dynamodbclient.Table(tablename)

    response = table.scan(Select='ALL_ATTRIBUTES')


    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(response)
    }
```

Après avoir déployé la fonction, pour éviter les erreurs de temporisation, actualisez le délai d'expiration de la fonction à 5 secondes. Pour plus d'informations, voir [Configurer le délai d'expiration de la fonction Lambda dans le Guide](#) du AWS Lambda développeur.

## Étape 8 : enregistrer la fonction de lecture Lambda en tant qu'instance AWS Cloud Map de service

Au cours de cette étape, vous enregistrez la fonction de lecture Lambda en tant qu'instance de service dans le `app-service` service que vous avez créé précédemment.

1. Ouvrez la AWS Cloud Map console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Namespaces.
3. Dans la liste des espaces de noms, sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial` noms et choisissez Afficher les détails.
4. Dans la section Services, sélectionnez le `app-service` service et choisissez Afficher les détails.
5. Dans la section Instances de service, choisissez Enregistrer une instance de service.
6. Sur la page Enregistrer une instance de service, procédez comme suit.
  - a. Dans Type d'instance, sélectionnez Informations d'identification pour une autre ressource.
  - b. Pour l'identifiant de l'instance de service, spécifiez `read-instance`.
  - c. Dans la section Attributs personnalisés, spécifiez les paires clé-valeur suivantes.
    - clé = `name`, valeur = `readservice`
    - clé = `function`, valeur = `readfunction`
  - d. Vérifiez que les attributs correspondent à l'image ci-dessous et choisissez Enregistrer une instance de service.

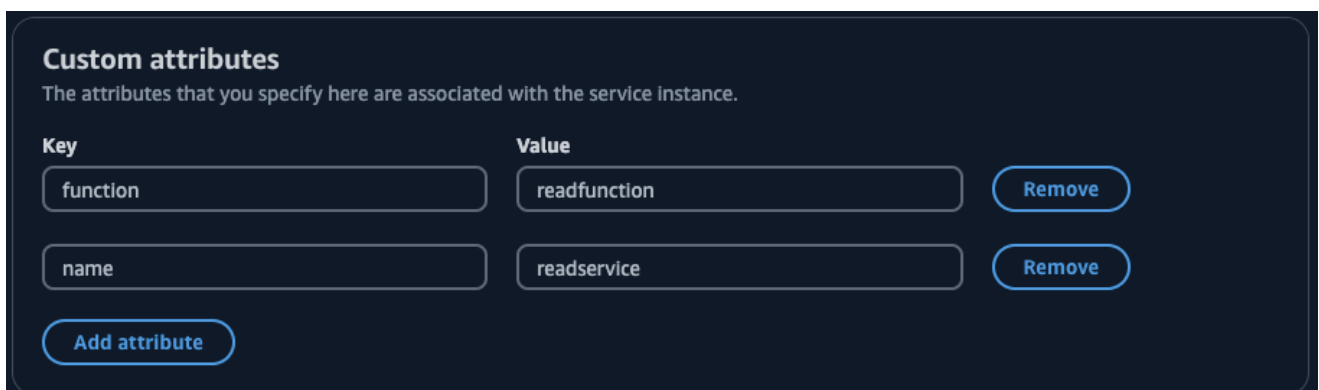

**Custom attributes**  
The attributes that you specify here are associated with the service instance.

Key	Value	
function	readfunction	Remove
name	readservice	Remove

Add attribute

## Étape 9 : créer et exécuter des clients de lecture et d'écriture sur AWS CloudShell

Vous pouvez créer et exécuter des applications clientes AWS CloudShell qui utilisent du code pour découvrir les services que vous avez configurés AWS Cloud Map et appeler ces services.

1. Ouvrez la AWS CloudShell console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudshell/>
2. Utilisez la commande suivante pour créer un fichier appelé `writeclient.py`.

```
vim writeclient.py
```

3. Dans le `writeclient.py` fichier, passez en mode insertion en appuyant sur le `i` bouton. Ensuite, copiez et collez le code suivant. Ce code découvre la fonction Lambda qui permet d'écrire des données en recherchant l'attribut personnalisé `name=writeservice` dans le `app-service` service. Le nom de la fonction Lambda chargée d'écrire les données dans la table DynamoDB est renvoyé. Ensuite, la fonction Lambda est invoquée, en transmettant un exemple de charge utile qui est écrit dans la table sous forme de valeur.

```
import boto3

serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

response = serviceclient.discover_instances(NamespaceName='cloudmap-tutorial',
    ServiceName='app-service', QueryParameters={ 'name': 'writeservice' })

functionname = response["Instances"][0]["Attributes"]["function"]

lambdaclient = boto3.client('lambda')

resp = lambdaclient.invoke(FunctionName=functionname, Payload='\"This is a test
data\"')

print(resp["Payload"].read())
```

4. Appuyez sur la touche d'échappement : `wq`, tapez et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer le fichier et quitter.
5. Utilisez la commande suivante pour exécuter le code Python.

```
python3 writeclient.py
```

Le résultat doit être une 200 réponse, similaire à ce qui suit.

```
b'{"statusCode": 200, "body": "{\\"ResponseMetadata\\": {\\"RequestId\\": \\\\"Q0M038IT0BPBVBJK80CKK6I6M7VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG\\\", \\\\"HTTPStatusCode\\\": 200, \\\\"HTTPHeaders\\\": {\\"server\\\": \\\\"Server\\\", \\\\"date\\\": \\\\"Wed, 06 Mar 2024 22:46:09 GMT\\\", \\\\"content-type\\\": \\\\"application/x-amz-json-1.0\\\", \\\\"content-length\\\": \\\\"2\\\", \\\\"connection\\\": \\\\"keep-alive\\\", \\\\"x-amzn-requestid\\\": \\\\"Q0M038IT0BPBVBJK80CKK6I6M7VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG\\\", \\\\"x-amz-crc32\\\": \\\\"2745614147\\\"}, \\\\"RetryAttempts\\\": 0}}"}'
```

6. Pour vérifier que l'écriture a réussi à l'étape précédente, créez un client de lecture.
  - a. Utilisez la commande suivante pour créer un fichier appelé `readfunction.py`.

```
vim readclient.py
```

- b. Dans le `readclient.py` fichier, appuyez sur le `i` bouton pour passer en mode insertion. Ensuite, copiez et collez le code suivant. Ce code scanne le tableau et renvoie la valeur que vous y avez écrite à l'étape précédente.

```
import boto3

serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

response = serviceclient.discover_instances(NamespaceName='cloudmap-tutorial',
    ServiceName='app-service', QueryParameters={ 'name': 'readservice' })

functionname = response["Instances"][0]["Attributes"]["function"]

lambdaclient = boto3.client('lambda')

resp = lambdaclient.invoke(FunctionName=functionname,
    InvocationType='RequestResponse')

print(resp["Payload"].read())
```

- c. Appuyez sur la touche d'échappement : `wq`, tapez et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer le fichier et quitter.
  - d. Utilisez la commande suivante pour exécuter le code Python.

```
python3 readclient.py
```

La sortie doit ressembler à ce qui suit, répertoriant la valeur écrite dans la table en exécutant `writefunction.py` et la clé aléatoire générée dans la fonction d'écriture Lambda.

```
b'{"statusCode": 200, "body": "{\"Items\": [{\"id\": \"45\\\", \"todo\": \"This is a test data\"}], \"Count\": 1, \\\"ScannedCount\\\": 1, \\\"ResponseMetadata\\\": {\\\"RequestId\\\": \\\"9JF8J6SFQCKR6IDT5JG5NOM3CNVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG\\\", \\\"HTTPStatusCode\\\": 200, \\\"HTTPHeaders\\\": {\\\"server\\\": \\\"Server\\\", \\\"date\\\": \\\"Thu, 25 Jul 2024 20:43:33 GMT\\\", \\\"content-type\\\": \\\"application/x-amz-json-1.0\\\", \\\"content-length\\\": \\\"91\\\", \\\"connection\\\": \\\"keep-alive\\\", \\\"x-amzn-requestid\\\": \\\"9JF8J6SFQCKR6IDT5JG5NOM3CNVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG\\\", \\\"x-amz-crc32\\\": \\\"1163081893\\\"}}, \\\"RetryAttempts\\\": 0}}\"}'
```

## Étape 10 : Nettoyer les ressources

Une fois le didacticiel terminé, supprimez les ressources pour éviter d'encourir des frais supplémentaires. AWS Cloud Map nécessite que vous les nettoyez dans l'ordre inverse, les instances de service d'abord, puis les services et enfin l'espace de noms. Les étapes suivantes vous expliquent comment nettoyer les AWS Cloud Map ressources utilisées dans ce didacticiel.

Pour supprimer les AWS Cloud Map ressources

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans la liste des espaces de noms, sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial` noms et choisissez Afficher les détails.
3. Sur la page des détails de l'espace de noms, dans la liste des services, sélectionnez le `data-service` service et choisissez Afficher les détails.
4. Dans la section Instances de service, sélectionnez l'`data-instanceinstance` et choisissez Désenregistrer.
5. À l'aide du fil d'Ariane situé en haut de la page, sélectionnez `cloudmap-tutorial.com` pour revenir à la page détaillée de l'espace de noms.
6. Sur la page des détails de l'espace de noms, dans la liste des services, sélectionnez le service de données et choisissez Supprimer.



7. Répétez les étapes 3 à 6 pour le `app-service service write-instance` et les instances `read-instance` de service.
8. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Namespaces.
9. Sélectionnez l'espace de `cloudmap-tutorial` noms, puis choisissez Supprimer.

Le tableau suivant répertorie les procédures que vous pouvez utiliser pour supprimer les autres ressources utilisées dans le didacticiel.

Ressource	Étapes	
Tableau DynamoDB	<a href="#">Étape 8 : (Facultatif) nettoyer les ressources</a> dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB	
Fonctions Lambda et rôle d'exécution associé IAM	<a href="#">Faites le ménage</a> dans le guide du AWS Lambda développeur	

# AWS Cloud Map espaces de noms

Un espace de noms est une entité logique utilisée pour regrouper AWS Cloud Map les services d'une application sous un nom et un niveau de découvrabilité communs. Lorsque vous créez un espace de noms, vous spécifiez les éléments suivants :

- Nom que vous souhaitez que votre application utilise pour découvrir des instances.
- Méthode par laquelle les instances de service auprès desquelles vous vous inscrivez AWS Cloud Map peuvent être découvertes. Vous pouvez décider si vos ressources doivent être découvertes publiquement sur Internet, en privé dans un cloud privé virtuel (VPC) spécifique ou uniquement par des appels d'API.

Les concepts généraux relatifs aux espaces de noms sont présentés ci-dessous.

- Les espaces de noms sont spécifiques à l'endroit dans Région AWS le quel ils ont été créés. Pour l'utiliser AWS Cloud Map dans plusieurs régions, vous devez créer des espaces de noms dans chaque région.
- Si vous créez un espace de noms pour permettre, par exemple, la découverte d'instances par des requêtes DNS dans un VPC AWS Cloud Map , une zone hébergée Route 53 privée est automatiquement créée. Cette zone hébergée peut être associée à plusieurs VPC. Pour plus d'informations, consultez [AssociateVPC dans WithHostedZone le manuel](#) Amazon Route 53 API Reference.

## Rubriques

- [Création d'un AWS Cloud Map espace de noms pour regrouper les services d'application](#)
- [Lister les espaces AWS Cloud Map de noms](#)
- [Supprimer un espace de AWS Cloud Map noms](#)


## Création d'un AWS Cloud Map espace de noms pour regrouper les services d'application

Vous pouvez créer un espace de noms pour regrouper les services de votre application sous un nom convivial qui permet de découvrir les ressources de l'application par le biais d'appels d'API ou de requêtes DNS.


## Options de découverte d'instances

Le tableau suivant récapitule les différentes options de découverte d'instance AWS Cloud Map et le type d'espace de noms correspondant que vous pouvez créer, en fonction des services et de la configuration de votre application.

Type d'espace de noms	Méthode de découverte des instances	Comment ça marche	Informations supplémentaires
HTTP	Appels d'API	Les ressources de votre application peuvent découvrir d'autres ressources en appelant uniquement l' <code>DiscoverInstances</code> API.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DiscoverInstances</a></li> <li>• <a href="#">CreateHttpNamespace</a></li> </ul>
DNS privé	Appels d'API et requêtes DNS dans un VPC	<p>Les ressources de votre application peuvent découvrir d'autres ressources en appelant l'<code>DiscoverInstances</code> API et en interrogeant les serveurs de noms de la zone hébergée privée Route 53 qui AWS Cloud Map se crée automatiquement.</p> <p>La zone hébergée créée par AWS Cloud Map porte le même nom que l'espace de</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DiscoverInstances</a></li> <li>• <a href="#">CreatePrivateDnsNamespace</a></li> </ul>

Type d'espace de noms	Méthode de découverte des instances	Comment ça marche	Informations supplémentaires
		<p>noms et contient des enregistrements DNS dont les noms sont au format <i>service-nome.nom-espace de nommage</i>.</p> <div data-bbox="829 575 1149 1852"><p> <b>Note</b></p><p>Route 53 Resolver résout les requêtes DNS provenant du VPC à l'aide des enregistrements de la zone hébergée privée. Si la zone hébergée privée n'inclut aucun enregistrement correspondant au nom de domaine d'une requête DNS, Route 53 répond à la requête par NXDOMAIN</p></div>	

Type d'espace de noms	Méthode de découverte des instances	Comment ça marche	Informations supplémentaires
		(domaine inexistant).	

Type d'espace de noms	Méthode de découverte des instances	Comment ça marche	Informations supplémentaires
DNS public	API calls and public DNS queries (Appels d'API et requêtes DNS publiques)	<p>Les ressources de votre application peuvent découvrir d'autres ressources en appelant l'<code>DiscoverInstances</code> API et en interrogeant les serveurs de noms de la zone hébergée publique Route 53 qui AWS Cloud Map se crée automatiquement.</p> <p>La zone hébergée publique porte le même nom que l'espace de noms et contient des enregistrements DNS dont les noms sont au format <i>service-name . nom-espace de nommage</i>.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note</b></p> <p>Dans ce cas, le nom de l'espace de noms doit être un nom de domaine que</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DiscoverInstances</a></li> <li>• <a href="#">CreatePublicDnsNamespace</a></li> </ul>

Type d'espace de noms	Méthode de découverte des instances	Comment ça marche	Informations supplémentaires
		vous avez enregistré.	

## Procédure

Vous pouvez suivre ces étapes pour créer un espace de noms à l'aide du AWS CLI AWS Management Console, ou du SDK pour Python.

### AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Choisissez Create namespace (Créer un espace de noms).
3. Dans Nom de l'espace de noms, entrez un nom qui sera utilisé pour découvrir les instances.

#### Note

- Les espaces de noms configurés pour les requêtes DNS publiques doivent se terminer par un domaine de premier niveau. Par exemple, .com.
- Vous pouvez spécifier un nom de domaine international (IDN) si vous convertissez d'abord le nom en Punycode. Pour plus d'informations sur les convertisseurs en ligne, recherchez « convertisseur punycode » sur Internet.

Vous pouvez également convertir un nom de domaine international (IDN) en Punycode quand vous créez un espace de noms par programmation. Par exemple, si vous utilisez Java, vous pouvez convertir une valeur Unicode en Punycode à l'aide de la méthode `toASCII` de la bibliothèque `java.net.IDN`.

4. (Facultatif) Pour la description de l'espace de noms, entrez les informations relatives à l'espace de noms qui seront visibles sur la page Espaces de noms et sous Informations sur l'espace de noms. Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier facilement un espace de noms.

5. Pour la découverte d'instances, vous pouvez choisir entre les appels d'API, les appels d'API et les requêtes DNS dans les VPC, et les appels d'API et les requêtes DNS publiques pour créer respectivement un espace de noms HTTP, DNS privé ou DNS public. Pour plus d'informations, consultez [Options de découverte d'instances](#).

En fonction de votre sélection, procédez comme suit.

- Si vous choisissez les appels d'API et les requêtes DNS dans les VPC, pour les VPC, choisissez un cloud privé virtuel (VPC) auquel vous souhaitez associer l'espace de noms.
  - Si vous choisissez des appels d'API et des requêtes DNS dans des VPC ou des appels d'API et des requêtes DNS publiques, pour le TTL, spécifiez une valeur numérique en secondes. La valeur du temps de vie (TTL) détermine la durée pendant laquelle les résolveurs DNS mettent en cache les informations relatives à l'enregistrement DNS de début d'autorité (SOA) de la zone hébergée Route 53 créée avec votre espace de noms. Pour plus d'informations sur le TTL, consultez [TTL \(secondes\)](#) dans le manuel Amazon Route 53 Developer Guide.
6. (Facultatif) Sous Balises, choisissez Ajouter des balises, puis spécifiez une clé et une valeur pour étiqueter votre espace de noms. Vous pouvez spécifier une ou plusieurs balises à ajouter à votre espace de noms. Les balises vous permettent de classer vos AWS ressources afin de les gérer plus facilement. Pour plus d'informations, consultez [Marquer vos ressources AWS Cloud Map](#).
  7. Choisissez Create namespace (Créer un espace de noms). Vous pouvez consulter le statut de l'opération en utilisant [ListOperations](#). Pour plus d'informations, consultez le [ListOperations](#) Guide de référence de l'AWS Cloud Map API

## AWS CLI

- Créez un espace de noms avec la commande correspondant au type de découverte d'instance que vous préférez (remplacez les valeurs *rouges* par les vôtres).
- Créez un espace de noms HTTP à l'aide [create-http-namespace](#) de. Les instances de service enregistrées à l'aide d'un espace de noms HTTP peuvent être découvertes à l'aide d'une `DiscoverInstances` requête, mais elles ne peuvent pas être découvertes à l'aide du DNS.

```
aws servicediscovery create-http-namespace --name name-of-namespace
```



- Créez un espace de noms privé basé sur le DNS et visible uniquement dans un Amazon [create-private-dns-namespace](#) VPC spécifié à l'aide de. Vous pouvez découvrir des instances enregistrées avec un espace de noms DNS privé en utilisant une `DiscoverInstances` requête ou en utilisant le DNS

```
aws servicediscovery create-private-dns-namespace --name name-of-namespace --vpc vpc-xxxxxxxx
```

- Créez un espace de noms public basé sur le DNS qui est visible sur Internet à l'aide [create-public-dns-namespace](#) de. Vous pouvez détecter les instances qui ont été enregistrées dans un espace de noms DNS public en utilisant une demande `DiscoverInstances` ou le DNS.

```
aws servicediscovery create-public-dns-namespace --name name-of-namespace
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez `servicediscovery` en tant que service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Créez un espace de noms avec la commande correspondant au type de découverte d'instance que vous préférez (remplacez les valeurs *rouges* par les vôtres) :
  - Créez un espace de noms HTTP à l'aide `create_http_namespace()` de. Les instances de service enregistrées à l'aide d'un espace de noms HTTP peuvent être découvertes à l'aide du `DNSdiscover_instances()`, mais elles ne peuvent pas être découvertes à l'aide du DNS.

```
response = client.create_http_namespace(
    Name='name-of-namespace',
)
# If you want to see the response
print(response)
```

- Créez un espace de noms privé basé sur le DNS et visible uniquement dans un Amazon `create_private_dns_namespace()` VPC spécifié à l'aide de. Vous pouvez découvrir les instances enregistrées avec un espace de noms DNS privé en utilisant soit le DNS, `discover_instances()` soit en utilisant le DNS

```
response = client.create_private_dns_namespace(  
    Name='name-of-namespace',  
    Vpc='vpc-1c56417b',  
)  
# If you want to see the response  
print(response)
```

- Créez un espace de noms public basé sur le DNS qui est visible sur Internet à l'aide `create_public_dns_namespace()` de. Vous pouvez découvrir les instances enregistrées auprès d'un espace de noms DNS public en utilisant l'un `discover_instances()` ou l'autre des systèmes DNS.

```
response = client.create_public_dns_namespace(  
    Name='name-of-namespace',  
)  
# If you want to see the response  
print(response)
```

- Exemple de sortie de réponse

```
{  
    'OperationId': 'gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k9302yzd',  
    'ResponseMetadata': {  
        '...': '...',  
    },  
}
```

## Étapes suivantes

Après avoir créé un espace de noms, vous pouvez créer des services dans l'espace de noms pour regrouper les ressources d'application qui répondent collectivement à un objectif particulier dans votre application. Un service agit comme un modèle pour enregistrer les ressources de l'application en tant qu'instances. Pour plus d'informations sur la création de AWS Cloud Map services, consultez [Création d'un AWS Cloud Map service pour un composant d'application](#).

# Lister les espaces AWS Cloud Map de noms

Après avoir créé des espaces de noms, vous pouvez consulter la liste des espaces de noms que vous avez créés en suivant ces étapes.

## AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Namespaces pour afficher la liste des espaces de noms. Vous pouvez classer les espaces de noms par nom, description, mode de découverte d'instance ou ID d'espace de noms. Vous pouvez également saisir un nom ou un ID d'espace de noms dans le champ de recherche pour localiser et afficher un espace de noms spécifique.

## AWS CLI

- Répertoriez les espaces de noms à l'aide de la [list-namespaces](#) commande.

```
aws servicediscovery list-namespaces
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez servicediscovery comme service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Répertoriez les espaces de noms avec `list_namespaces()`.

```
response = client.list_namespaces()
# If you want to see the response
print(response)
```

## Exemple de sortie de réponse

```

{
  'Namespaces': [
    {
      'Arn': 'arn:aws::servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/
ns-xxxxxxxxxxxxxxxx',
      'CreateDate': 1585354387.357,
      'Id': 'ns-xxxxxxxxxxxxxxxx',
      'Name': 'myFirstNamespace',
      'Properties': {
        'DnsProperties': {
          'HostedZoneId': 'Z06752353VBUDTC32S84S',
        },
        'HttpProperties': {
          'HttpName': 'myFirstNamespace',
        },
      },
      'Type': 'DNS_PRIVATE',
    },
    {
      'Arn': 'arn:aws::servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/
ns-xxxxxxxxxxxxxxxx',
      'CreateDate': 1586468974.698,
      'Description': 'My second namespace',
      'Id': 'ns-xxxxxxxxxxxxxxxx',
      'Name': 'mySecondNamespace.com',
      'Properties': {
        'DnsProperties': {
        },
        'HttpProperties': {
          'HttpName': 'mySecondNamespace.com',
        },
      },
      'Type': 'HTTP',
    },
    {
      'Arn': 'arn:aws::servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/
ns-xxxxxxxxxxxxxxxx',
      'CreateDate': 1587055896.798,
      'Id': 'ns-xxxxxxxxxxxxxxxx',
      'Name': 'myThirdNamespace.com',
      'Properties': {
        'DnsProperties': {
          'HostedZoneId': 'Z09983722P0QME1B3KC8I',
        },
      },
    },
  ],
}

```

```
        },
        'HttpProperties': {
            'HttpName': 'myThirdNamespace.com',
        },
    },
    'Type': 'DNS_PRIVATE',
},
],
'ResponseMetadata': {
    '...': '...',
},
}
```

## Supprimer un espace de AWS Cloud Map noms

Une fois que vous avez fini d'utiliser un espace de noms, vous pouvez le supprimer. Lorsque vous supprimez un espace de noms, vous ne pouvez plus l'utiliser pour enregistrer ou découvrir des instances de service.

### Note

Lorsque vous créez un espace de noms, si vous spécifiez que vous souhaitez découvrir des instances de service à l'aide de requêtes DNS publiques ou de requêtes DNS dans des VPC, vous créez AWS Cloud Map une zone hébergée publique ou privée Amazon Route 53. Lorsque vous supprimez l'espace de noms, AWS Cloud Map la zone hébergée correspondante est supprimée.

Avant de supprimer un espace de noms, vous devez désenregistrer toutes les instances de service, puis supprimer tous les services créés dans l'espace de noms. Pour plus d'informations, consultez [Annulation de l'enregistrement d'une instance de service AWS Cloud Map](#) et [Supprimer un AWS Cloud Map service](#).

Après avoir désenregistré les instances et supprimé les services créés dans un espace de noms, procédez comme suit pour supprimer l'espace de noms.

## AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudmap/](https://console.aws.amazon.com/cloudmap/).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).
3. Sélectionnez l'espace de noms que vous souhaitez supprimer, puis choisissez Supprimer.
4. Confirmez que vous souhaitez supprimer le service en sélectionnant à nouveau Supprimer.

## AWS CLI

- Supprimez un espace de noms à l'aide de la [delete-namespace](#) commande (remplacez la valeur *rouge* par la vôtre). Si l'espace de noms contient toujours un ou plusieurs services, la demande échoue.

```
aws servicediscovery delete-namespace --id ns-xxxxxxxxxxxx
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez servicediscovery comme service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Supprimez un espace de noms par `delete_namespace()` (remplacez la valeur *rouge* par la vôtre). Si l'espace de noms contient toujours un ou plusieurs services, la demande échoue.

```
response = client.delete_namespace(
    Id='ns-xxxxxxxxxxxx',
)
# If you want to see the response
print(response)
```

## Exemple de sortie de réponse

```
{
```

```
'OperationId': 'gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k98y6d1k',  
'ResponseMetadata': {  
    '...': '...',  
},  
}
```

# AWS Cloud Map services

Un AWS Cloud Map service est un modèle d'enregistrement des instances de service qui comprend le nom du service et DNS sa configuration, le cas échéant, du service. Vous pouvez également configurer un bilan de santé pour déterminer l'état de santé des instances du service et filtrer les ressources non saines. Un service peut représenter un composant de votre application. Par exemple, vous pouvez créer un service pour les ressources qui gèrent les paiements sur votre application et un autre pour les ressources qui gèrent les utilisateurs.

Un service vous permet de localiser les ressources d'une application en récupérant un ou plusieurs points de terminaison qui peuvent être utilisés pour se connecter à la ressource. L'emplacement des ressources se fait à l'aide de DNS requêtes ou de l' AWS Cloud Map [DiscoverInstances](#) API action, selon la façon dont vous avez configuré l'espace de noms. Vous pouvez utiliser la AWS Cloud Map console pour définir le périmètre de découverte des instances au niveau du service.

Les rubriques suivantes décrivent le contrôle de santé et les DNS configurations des services et incluent des instructions pour créer, répertorier, mettre à jour et supprimer un service.

## Rubriques

- [AWS Cloud Map configuration du contrôle de santé du service](#)
- [AWS Cloud Map DNS configuration du service](#)
- [Création d'un AWS Cloud Map service pour un composant d'application](#)
- [Mise à jour d'un AWS Cloud Map service](#)
- [Répertorier AWS Cloud Map les services dans un espace de noms](#)
- [Supprimer un AWS Cloud Map service](#)

## AWS Cloud Map configuration du contrôle de santé du service

Les bilans de santé permettent de déterminer si les instances de service sont saines ou non. Si vous ne configurez pas de contrôle de santé lors de la création du service, le trafic sera acheminé vers les instances de service quel que soit l'état de santé des instances. Lorsque vous configurez un bilan de santé, AWS Cloud Map renvoie des ressources saines par défaut. Vous pouvez utiliser le [HealthStatus](#) paramètre de [DiscoverInstances](#) API pour filtrer les ressources en fonction de leur état de santé et obtenir une liste des ressources non saines. Vous pouvez également utiliser le [GetInstancesHealthStatus](#) API pour récupérer l'état de santé d'une instance de service particulière.



Vous pouvez configurer une vérification de l'état de Route 53 ou une vérification de santé personnalisée par un tiers lorsque vous créez un AWS Cloud Map service.

## Surveillances d'états Route 53

Si vous définissez les paramètres d'un bilan de santé d'Amazon Route 53, AWS Cloud Map crée un bilan de santé Route 53 chaque fois que vous enregistrez une instance et supprimez le bilan de santé lorsque vous annulez l'enregistrement de l'instance.

Pour les DNS espaces de noms publics, AWS Cloud Map associe le bilan de santé à l'enregistrement Route 53 AWS Cloud Map créé lorsque vous enregistrez une instance. Si vous spécifiez les deux A types d'AAAAenregistrement dans la DNS configuration d'un service, AWS Cloud Map crée un bilan de santé qui utilise l'IPv4adresse pour vérifier l'état de santé de la ressource. Si le point de terminaison spécifié par l'IPv4adresse est défectueux, Route 53 considère que les AAAA enregistrements A et ne sont pas sains. Si vous spécifiez un type d'CNAMEenregistrement dans la DNS configuration d'un service, vous ne pouvez pas configurer une vérification de l'état de Route 53.

Pour les espaces de noms pour lesquels vous utilisez API des appels pour découvrir des instances, AWS Cloud Map crée un bilan de santé Route 53. Cependant, il n'existe aucun DNS enregistrement permettant AWS Cloud Map d'associer le bilan de santé à. Pour déterminer si un bilan de santé est sain, vous pouvez configurer la surveillance à l'aide de la console Route 53 ou d'Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console Route 53, consultez [Get Notified When a Health Check Fails](#) dans le manuel Amazon Route 53 Developer Guide. Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudWatch, consultez [PutMetricAlarm](#) la CloudWatch APIréférence Amazon.

### Note

- Vous ne pouvez pas configurer un contrôle de santé Amazon Route 53 pour un service créé dans un espace de DNS noms privé.
- Lors de chaque contrôle d'état, un contrôleur de santé Route 53 Région AWS envoie une demande de bilan de santé à un point de terminaison toutes les 30 secondes. En moyenne, votre point de terminaison reçoit une demande de vérification de l'état toutes les deux secondes. Cependant, les contrôleurs de l'état ne se coordonnent pas les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle vous verrez parfois plusieurs demandes en une seconde, suivies par quelques secondes sans surveillance de l'état. Pour une liste des régions où l'état de santé est vérifié, voir [Régions](#).

Pour plus d'informations sur les frais liés aux bilans de santé de la Route 53, consultez la section [Tarification de la Route 53](#).

## Surveillances d'état personnalisées

Si vous configurez AWS Cloud Map pour utiliser un contrôle de santé personnalisé lorsque vous enregistrez une instance, vous devez utiliser un vérificateur de santé tiers pour évaluer l'état de vos ressources. Les vérifications de l'état personnalisées s'avèrent utiles dans les situations suivantes :

- Vous ne pouvez pas utiliser le bilan de santé de Route 53 car la ressource n'est pas disponible sur Internet. Supposons, par exemple, que vous disposiez d'une instance située dans un AmazonVPC. Vous pouvez utiliser un bilan de santé personnalisé pour cette instance. Toutefois, pour que le bilan de santé fonctionne, celui-ci doit également être VPC identique à celui de votre instance.
- Vous souhaitez utiliser un outil de vérification de l'état tiers quel que soit l'emplacement de vos ressources.

Lorsque vous utilisez un bilan de santé personnalisé, AWS Cloud Map ne vérifie pas directement l'état d'une ressource donnée. Au lieu de cela, le vérificateur d'état tiers vérifie l'état de santé de la ressource et renvoie un statut à votre application. Votre candidature devra ensuite soumettre une [UpdateInstanceCustomHealthStatus](#) demande qui transmettra ce statut à AWS Cloud Map. Si le statut initial transmis est UNHEALTHY, et s'il n'y en a pas un autre [UpdateInstanceCustomHealthStatus](#) dans les 30 secondes qui indique le statut de HEALTHY, il est confirmé que la ressource n'est pas saine. AWS Cloud Map arrête d'acheminer le trafic vers cette ressource.

## AWS Cloud Map DNS configuration du service

Lorsque vous créez un service dans un espace de noms qui prend en charge la découverte d'instances par DNS des requêtes, il AWS Cloud Map crée des DNS enregistrements Route 53. Vous devez spécifier une politique de routage Route 53 et un type de DNS enregistrement qui s'appliqueront à tous les DNS enregistrements Route 53 AWS Cloud Map créés.

## Stratégie de routage

Une politique de routage détermine la manière dont Route 53 répond aux DNS requêtes utilisées pour la découverte d'instances de service. Les politiques de routage prises en charge et leur relation avec AWS Cloud Map celles-ci sont les suivantes.

## Weighted routing (Routage pondéré)

Route 53 renvoie la valeur applicable à partir d'une instance de AWS Cloud Map service sélectionnée au hasard parmi les instances que vous avez enregistrées en utilisant le même AWS Cloud Map service. Tous les enregistrements ont la même pondération. Vous ne pouvez donc pas acheminer plus ou moins de trafic vers des instances.

Supposons, par exemple, que le service inclut des configurations pour un enregistrement A et un bilan de santé, et que vous utilisiez le service pour enregistrer 10 instances. Route 53 répond aux DNS requêtes avec l'adresse IP d'une instance sélectionnée au hasard parmi les instances saines. Si aucune instance n'est saine, Route 53 répond aux DNS requêtes comme si toutes les instances étaient saines.

Si vous ne définissez pas une vérification de l'état pour le service, Route 53 suppose que toutes les instances sont saines et renvoie la valeur applicable pour une instance sélectionnée de façon aléatoire.

Pour plus d'informations, consultez la section [Weighted Routing](#) dans le guide du développeur Amazon Route 53.

## Multivalued answer routing (Routage de réponse multivaleur)

Si vous définissez un bilan de santé pour le service et que le résultat du bilan de santé est sain, Route 53 renvoie la valeur applicable pour un maximum de huit instances.

Supposons, par exemple, que le service inclut des configurations pour un enregistrement A et un bilan de santé. et que vous utilisez le service pour enregistrer 10 instances. Route 53 répond aux DNS requêtes avec des adresses IP pour un maximum de huit instances saines. Si moins de huit instances sont saines, Route 53 répond à chaque DNS requête avec les adresses IP de toutes les instances saines.

Si vous ne définissez pas une vérification de l'état pour le service, Route 53 suppose que toutes les instances sont saines et renvoie les valeurs pour huit instances maximum.

Pour plus d'informations, consultez la section [Routage des réponses à valeurs multiples](#) dans le manuel du développeur Amazon Route 53.

## Type de registre

Un type d'enseigne Route 53 détermine le type de valeur renvoyée par Route 53 en réponse aux DNS requêtes utilisées pour la découverte d'instances de service. Les différents types

d'DNSenregistrement que vous pouvez spécifier et les valeurs associées renvoyées par Route 53 en réponse aux requêtes sont les suivants.

## A

Si vous spécifiez ce type, Route 53 renvoie l'adresse IP de la ressource au IPv4 format 192.0.2.44.

## AAAA

Si vous spécifiez ce type, Route 53 renvoie l'adresse IP de la ressource au IPv6 format 2001:0 db 8:85 a 3:0000:0000:abcd : 0001:2345.

## CNAME

Si vous spécifiez ce type, Route 53 renvoie le nom de domaine de la ressource (tel que `www.example.com`).

### Note

- Pour configurer un CNAME DNSenregistrement, vous devez spécifier la politique de routage pondérée.
- Lorsque vous configurez un CNAME DNSenregistrement, vous ne pouvez pas configurer un contrôle de santé de Route 53.

## SRV

Si vous spécifiez ce type, Route 53 renvoie la valeur d'un SRV enregistrement. La valeur d'un SRVenregistrement utilise les valeurs suivantes :

`priority weight port service-hostname`

Éléments à prendre en compte :

- Les valeurs de `priority` et `weight` sont toutes les deux définies sur 1 et ne peuvent pas être modifiées.
- Pour `port`, AWS Cloud Map utilise la valeur que vous spécifiez pour Port (`AWS_INSTANCE_PORT`) lorsque vous enregistrez une instance.
- La valeur de `service-hostname` est une concaténation des valeurs suivantes :
  - La valeur que vous spécifiez pour l'ID d'instance de service (`InstanceID`) lorsque vous enregistrez une instance

- Le nom du service
- Le nom de l'espace de noms

Supposons, par exemple, que vous spécifiez `test` comme ID d'instance lorsque vous enregistrez une instance. Le nom du service est `backend` et le nom de l'espace de noms est `example.com`. AWS Cloud Map assigne la valeur suivante à l'`service-hostname`attribut dans l'`SRV`enregistrement :

```
test.backend.example.com
```

#### Note

Si vous spécifiez des valeurs IPv4 telles qu'une IPv6 adresse, une adresse ou les deux lorsque vous enregistrez une instance, cela crée AWS Cloud Map automatiquement un `A` et/ou `AAAA`des enregistrements portant le même nom que la valeur de `service-hostname` dans l'`SRV`enregistrement.

Vous pouvez spécifier des types d'enregistrement dans les combinaisons suivantes :

- `A`
- `AAAA`
- `A` et `AAAA`
- `CNAME`
- `SRV`

Si vous spécifiez les types `A` et d'`AAAA`enregistrement, vous pouvez spécifier une adresse IPv4 IPv6 IP, une adresse IP ou les deux lorsque vous enregistrez une instance.

## Création d'un AWS Cloud Map service pour un composant d'application

Après avoir créé un espace de noms, vous pouvez créer des services pour représenter les différents composants de votre application qui répondent à des objectifs particuliers. Par exemple, vous pouvez créer un service pour les ressources de votre application qui traitent les paiements.

**Note**

Vous ne pouvez pas créer plusieurs services accessibles par des requêtes DNS dont les noms ne diffèrent que par cas (par exemple et exemple). Si vous essayez de le faire, ces services porteront le même nom DNS. Si vous utilisez un espace de noms accessible uniquement par des appels d'API, vous pouvez créer des services dont les noms ne diffèrent qu'au cas par cas.

Procédez comme suit pour créer un service à l'aide du AWS Management Console AWS CLI, et du SDK pour Python.

**AWS Management Console**

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudmap/](https://console.aws.amazon.com/cloudmap/).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).
3. Sur la page Namespaces (Espaces de noms), choisissez l'espace de noms auquel vous souhaitez ajouter le service.
4. Sur la page Namespace: (Espace de noms :) **nom-espace de noms**, choisissez Create service (Créer un service).
5. Dans Nom du service, entrez un nom qui décrit les instances que vous enregistrez lorsque vous utilisez ce service. La valeur est utilisée pour découvrir les instances AWS Cloud Map de service soit dans les appels d'API, soit dans les requêtes DNS.


**Note**

Si vous AWS Cloud Map souhaitez créer un enregistrement SRV lorsque vous enregistrez une instance et que vous utilisez un système qui nécessite un format SRV spécifique (tel que [HAProxy](#)), spécifiez ce qui suit pour le nom du service :

- Commencez le nom par un trait de soulignement (\_), par exemple `_exampleservice`.
- Terminez le nom par `._protocol`, par exemple `._tcp`.

Lorsque vous enregistrez une instance, AWS Cloud Map crée un enregistrement SRV et attribue un nom en concaténant le nom du service et le nom de l'espace de noms, par exemple :  
\_exampleservice.\_tcp.example.com


- (Facultatif) Dans Description du service, entrez une description du service. La description que vous entrez ici apparaît sur la page Services et sur la page détaillée de chaque service.
- Si l'espace de noms prend en charge les requêtes DNS, sous Configuration de la découverte des services, vous pouvez configurer la découvrabilité au niveau du service. Choisissez entre autoriser à la fois les appels d'API et les requêtes DNS ou uniquement les appels d'API pour la découverte d'instances dans ce service.

 Note

Si vous choisissez les appels d'API, aucun enregistrement SRV ne sera créé lorsque vous enregistrez une instance.


Si vous choisissez API et DNS, procédez comme suit pour configurer les enregistrements DNS. Vous pouvez ajouter ou supprimer des enregistrements DNS.

- Pour la politique de routage, sélectionnez la politique de routage Amazon Route 53 pour les enregistrements DNS AWS Cloud Map créés lorsque vous enregistrez des instances. Vous pouvez choisir entre le routage pondéré et le routage des réponses à valeurs multiples. Pour plus d'informations, consultez [Stratégie de routage](#).

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser la console AWS Cloud Map pour configurer la création d'un enregistrement d'alias Route 53 lorsque vous enregistrez une instance. Si vous souhaitez créer des enregistrements d'alias pour un équilibreur de charge Elastic Load Balancing lorsque vous enregistrez des instances par programmation, choisissez Weighted routing for Routing policy.

2. Pour Type d'enregistrement, choisissez le type d'enregistrement DNS qui détermine ce que Route 53 renvoie en réponse aux requêtes DNS par AWS Cloud Map. Pour plus d'informations, consultez [Type de registre](#).
  3. Pour le TTL, spécifiez une valeur numérique pour définir la valeur du temps de vie (TTL), en secondes, au niveau du service. La valeur du TTL détermine la durée pendant laquelle les résolveurs DNS mettent en cache les informations relatives à cet enregistrement avant qu'ils ne transmettent une autre requête DNS à Amazon Route 53 pour obtenir des paramètres mis à jour.
8. Sous Configuration du bilan de santé, pour les options de contrôle de santé, choisissez le type de contrôle de santé applicable aux instances de service. Vous pouvez choisir de ne configurer aucun contrôle de santé, ou vous pouvez choisir entre un contrôle de santé Route 53 ou un contrôle de santé externe pour vos instances. Pour plus d'informations, consultez [AWS Cloud Map configuration du contrôle de santé du service](#).

 Note

Les contrôles de santé de Route 53 sont configurables uniquement pour les services dans des espaces de noms DNS publics.

Si vous choisissez les bilans de santé Route 53, fournissez les informations suivantes.

1. Pour le seuil de défaillance, fournissez un nombre compris entre 1 et 10 qui définit le nombre de contrôles de santé consécutifs de la Route 53 qu'une instance de service doit réussir ou échouer pour que son état de santé change.
2. Pour le protocole de vérification de l'état, sélectionnez la méthode que Route 53 utilisera pour vérifier l'état des instances de service.
3. Si vous choisissez le protocole de contrôle de santé HTTP ou HTTPS, pour Health check path, indiquez le chemin que vous souhaitez qu'Amazon Route 53 demande lors de l'exécution des contrôles de santé. Le chemin peut être n'importe quelle valeur, telle que le fichier `/docs/route53-health-check.html`. Lorsque la ressource est saine, la valeur renvoyée est un code d'état HTTP au format `2xx` ou `3xx`. Vous pouvez également inclure des paramètres de chaîne de requête, par exemple, `/welcome.html?language=jp&login=y`. La console AWS Cloud Map ajoute automatiquement une barre oblique (`/`) au début.



Pour plus d'informations sur les bilans de santé de Route 53, consultez la section [Comment Amazon Route 53 détermine si un bilan de santé est sain](#) dans le manuel du développeur Amazon Route 53.

9. (Facultatif) Sous Balises, choisissez Ajouter des balises, puis spécifiez une clé et une valeur pour étiqueter votre espace de noms. Vous pouvez spécifier une ou plusieurs balises à ajouter à votre espace de noms. Les balises vous permettent de classer vos AWS ressources afin de les gérer plus facilement. Pour plus d'informations, consultez [Marquer vos ressources AWS Cloud Map](#).
10. Choisissez Créer un service.

## AWS CLI

- Créez un service à l'aide de la [create-service](#) commande. Remplacez les valeurs *rouges* par les vôtres.

```
aws servicediscovery create-service \
  --name service-name \
  --namespace-id ns-xxxxxxxxxxxx \
  --dns-config "NamespaceId=ns-xxxxxxxxxxxx,RoutingPolicy=MULTIVALUE,DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]"
```

Sortie :

```
{
  "Service": {
    "Id": "srv-xxxxxxxxxxxx",
    "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-xxxxxxxxxxxx",
    "Name": "service-name",
    "NamespaceId": "ns-xxxxxxxxxxxx",
    "DnsConfig": {
      "NamespaceId": "ns-xxxxxxxxxxxx",
      "RoutingPolicy": "MULTIVALUE",
      "DnsRecords": [
        {
          "Type": "A",
          "TTL": 60
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    ]
  },
  "CreateDate": 1587081768.334,
  "CreatorRequestId": "567c1193-6b00-4308-bd57-ad38a8822d25"
}
}

```

## AWS SDK for Python (Boto3)

Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).

1. Importez Boto3 et utilisez `servicediscovery` en tant que service.

```

import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')

```

2. Créez un service avec `create_service()`. Remplacez les valeurs *rouges* par les vôtres. Pour plus d'informations, consultez [create\\_service](#).

```

response = client.create_service(
    DnsConfig={
        'DnsRecords': [
            {
                'TTL': 60,
                'Type': 'A',
            },
        ],
        'NamespaceId': 'ns-xxxxxxxxxxx',
        'RoutingPolicy': 'MULTIVALUE',
    },
    Name='service-name',
    NamespaceId='ns-xxxxxxxxxxx',
)

```

### Exemple de sortie de réponse

```

{
  'Service': {
    'Arn': 'arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-xxxxxxxxxxx',

```

```
'CreateDate': 1587081768.334,
'DnsConfig': {
  'DnsRecords': [
    {
      'TTL': 60,
      'Type': 'A',
    },
  ],
  'NamespaceId': 'ns-xxxxxxxxxxxx',
  'RoutingPolicy': 'MULTIVALUE',
},
'Id': 'srv-xxxxxxxxxxxx',
'Name': 'service-name',
'NamespaceId': 'ns-xxxxxxxxxxxx',
},
'ResponseMetadata': {
  '...': '...',
},
}
```

## Étapes suivantes

Après avoir créé un service, vous pouvez enregistrer les ressources de votre application en tant qu'instances de service contenant des informations sur la manière dont votre application peut localiser la ressource. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des instances de AWS Cloud Map service, consultez [Enregistrement d'une ressource en tant qu'instance AWS Cloud Map de service](#).


## Mise à jour d'un AWS Cloud Map service

En fonction de la configuration d'un service, vous pouvez mettre à jour ses balises, le seuil d'échec du test de santé Route 53 et le temps de vie (TTL) pour les DNS résolveurs. Pour mettre à jour un service, procédez comme suit.

### AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).

3. Sur la page Espaces de noms, choisissez l'espace de noms dans lequel le service est créé.
4. Sur l'espace de noms : ***namespace-name***page, sélectionnez le service que vous souhaitez modifier et choisissez Afficher les détails.
5. Sur le service : ***service-name***page, choisissez Modifier.

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser le flux de travail du bouton Modifier pour modifier les valeurs des services qui autorisent uniquement les API appels pour la découverte d'instances. Cependant, vous pouvez ajouter ou supprimer des tags sur le Service : ***service-name***page.

6. Sur la page Modifier le service, sous Description du service, vous pouvez mettre à jour toute description précédemment définie pour le service ou ajouter une nouvelle description. Vous pouvez également ajouter des balises et les mettre à jour TTL pour les DNS résolveurs.
7. Dans le cadre de la DNSconfiguration TTL, pour, vous pouvez spécifier une période de mise à jour, en secondes, qui détermine la durée pendant laquelle les DNS résolveurs mettent en cache les informations relatives à cet enregistrement avant qu'ils ne transmettent une autre DNS requête à Amazon Route 53 pour obtenir des paramètres mis à jour.
8. Si vous avez configuré les contrôles de santé Route 53, pour le seuil de défaillance, vous pouvez spécifier un nouveau nombre compris entre 1 et 10 qui définit le nombre de contrôles de santé consécutifs qu'une instance de service doit réussir ou échouer pour que son état de santé change.
9. Choisissez le service de mise à jour.

## AWS CLI

- Mettez à jour un service à l'aide de la [update-service](#) commande (remplacez le ***red*** valeur avec la vôtre).

```
aws servicediscovery update-service \
  --id srv-xxxxxxxxxxx \
  --service "Description=new
description,DnsConfig={DnsRecords=[{Type=A, TTL=60]}"
```

Sortie :

```
{
  "OperationId": "l3pfx7f4ynndrjbj3cfq5fm2qy2z37bms-5m6iaoty"
}
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez `servicediscovery` comme service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Mettez à jour un service avec `update_service()` (remplacez le *red* valeur avec la vôtre).

```
response = client.update_service(
    Id='srv-xxxxxxxxxxxx',
    Service={
        'DnsConfig': {
            'DnsRecords': [
                {
                    'TTL': 300,
                    'Type': 'A',
                },
            ],
        },
        'Description': "new description",
    }
)
```

## Exemple de sortie de réponse

```
{
  "OperationId": "l3pfx7f4ynndrjbj3cfq5fm2qy2z37bms-5m6iaoty"
}
```

# Répertorier AWS Cloud Map les services dans un espace de noms

Pour afficher une liste de services que vous avez créés dans un espace de noms, utilisez la procédure suivante.

## AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudmap/](https://console.aws.amazon.com/cloudmap/).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).
3. Choisissez le nom de l'espace de noms qui contient les services que vous souhaitez répertorier. Vous pouvez consulter la liste de tous les services sous Services et saisir le nom ou l'ID du service dans le champ de recherche pour trouver un service spécifique.

## AWS CLI

- Répertoriez les services à l'aide de la [list-services](#) commande. La commande suivante répertorie tous les services d'un espace de noms en utilisant l'ID d'espace de noms comme filtre. Remplacez la valeur *rouge* par la vôtre.

```
aws servicediscovery list-services --filters
Name=NAMESPACE_ID,Values=ns-1234567890abcdef,Condition=EQ
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez servicediscovery en tant que service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Répertoriez les services avec `list_services()`.

```
response = client.list_services()
# If you want to see the response
print(response)
```

## Exemple de sortie de réponse

```
{
  'Services': [
    {
      'Arn': 'arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
      'CreateDate': 1587081768.334,
      'DnsConfig': {
        'DnsRecords': [
          {
            'TTL': 60,
            'Type': 'A',
          },
        ],
        'RoutingPolicy': 'MULTIVALUE',
      },
      'Id': 'srv-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
      'Name': 'myservice',
    },
  ],
  'ResponseMetadata': {
    '...': '...',
  },
}
```

## Supprimer un AWS Cloud Map service

Avant de pouvoir supprimer un service, vous devez annuler l'enregistrement de toutes les instances de service qui ont été enregistrées à l'aide de ce service. Pour plus d'informations, consultez [Annulation de l'enregistrement d'une instance de service AWS Cloud Map](#).

Après avoir désenregistré toutes les instances enregistrées à l'aide du service, effectuez la procédure suivante pour supprimer le service.

### AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).

3. Choisissez l'option pour l'espace de noms qui contient le service que vous souhaitez supprimer.
4. Sur la page Namespace: (Espace de noms :) **nom-espace de noms**, choisissez l'option pour le service que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez Delete (Supprimer).
6. Confirmez que vous voulez supprimer le service.

## AWS CLI

- Supprimez un service à l'aide de la [delete-service](#) commande (remplacez la valeur **rouge** par la vôtre).

```
aws servicediscovery delete-service --id srv-xxxxxx
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez servicediscovery en tant que service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Supprimez un service par `delete_service()` (remplacez la valeur **rouge** par la vôtre).

```
response = client.delete_service(
    Id='srv-xxxxxx',
)
# If you want to see the response
print(response)
```

## Exemple de sortie de réponse

```
{
  'ResponseMetadata': {
    '...': '...',
  },
}
```



```
}
```

# AWS Cloud Map instances de service

Une instance de service contient des informations sur comment rechercher une ressource, comme un serveur web ou une application. Après avoir enregistré des instances, vous les localisez à l'aide de DNS requêtes ou de l' AWS Cloud Map [DiscoverInstances](#) API action. Les ressources que vous pouvez enregistrer incluent, sans toutefois s'y limiter, les suivantes :

- EC2Instances Amazon
- Tables Amazon DynamoDB
- Compartiments Amazon S3
- Files d'attente Amazon Simple Queue Service (AmazonSQS)
- APIsdéployé au-dessus d'Amazon API Gateway

Vous pouvez spécifier des valeurs d'attribut pour les instances de services, et les clients peuvent utiliser ces attributs pour filtrer les ressources AWS Cloud Map renvoyées. Par exemple, une application peut demander des ressources au cours d'une phase de déploiement particulière, comme BETA ouPROD. Vous pouvez également utiliser des attributs pour le versionnement.

Les procédures suivantes décrivent comment enregistrer des ressources dans votre application en tant qu'instances de service, afficher la liste des instances enregistrées dans un service, modifier certains paramètres d'instance et annuler l'enregistrement d'une instance.

## Rubriques

- [Enregistrement d'une ressource en tant qu'instance AWS Cloud Map de service](#)
- [Liste des instances AWS Cloud Map de service](#)
- [Mettre à jour une instance AWS Cloud Map de service](#)
- [Annulation de l'enregistrement d'une instance de service AWS Cloud Map](#)

## Enregistrement d'une ressource en tant qu'instance AWS Cloud Map de service

Vous pouvez enregistrer les ressources de votre application en tant qu'instances dans un AWS Cloud Map service. Supposons, par exemple, que vous ayez créé un service appelé users pour toutes les

ressources de l'application qui gèrent les données utilisateur. Vous pouvez ensuite enregistrer une table DynamoDB utilisée pour stocker les données utilisateur en tant qu'instance dans ce service.

### Note

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles sur la AWS Cloud Map console :

- Lorsque vous enregistrez une instance de service à l'aide de la console, vous ne pouvez pas créer d'enregistrement d'alias qui achemine le trafic vers un équilibreur de charge Elastic Load Balancing (ELB). Lorsque vous enregistrez une instance, vous devez inclure l'attribut `AWS_ALIAS_DNS_NAME`. Pour plus d'informations, reportez-vous [RegisterInstance](#) à la section AWS Cloud Map API Référence.
- Si vous enregistrez une instance à l'aide d'un service qui comprend une vérification de l'état personnalisée, vous ne pouvez pas spécifier le statut initial de la vérification de l'état personnalisée. Par défaut, le statut initial de la vérification de l'état personnalisée est Healthy (Sain). Si vous souhaitez que le statut d'état de santé initial soit Unhealthy (Non sain), enregistrez l'instance par programmation et incluez l'attribut `AWS_INIT_HEALTH_STATUS`. Pour plus d'informations, reportez-vous [RegisterInstance](#) à la section AWS Cloud Map API Référence.

Pour enregistrer une instance dans un service, procédez comme suit.

### AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).
3. Sur la page Namespaces (Espaces de noms), choisissez l'espace de noms qui contient le service à utiliser comme modèle pour enregistrer une instance de service.
4. Sur l'espace de noms : **namespace-name** page, choisissez le service que vous souhaitez utiliser.
5. Sur le service : **service-name** page, choisissez Enregistrer une instance de service.
6. Sur la page Enregistrer une instance de service, choisissez un type d'instance. En fonction de la configuration de découverte des instances d'espace de noms, vous pouvez choisir de spécifier une adresse IP, un ID d'EC2 instance Amazon ou d'autres informations d'identification pour une ressource qui ne possède pas d'adresse IP.

**Note**

Vous ne pouvez choisir une EC2 instance que dans les HTTP espaces de noms.

7. Pour l'ID de l'instance de service, fournissez un identifiant associé à l'instance de service.

**Note**

Si vous souhaitez mettre à jour une instance existante, fournissez l'identifiant associé à l'instance que vous souhaitez mettre à jour. Procédez ensuite aux étapes suivantes pour mettre à jour les valeurs et réenregistrer l'instance.

8. En fonction du type d'instance que vous avez choisi, effectuez les étapes suivantes.

Type d'instance	Étapes
Adresse IP	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sous Attributs standard, pour IPv4 adresse, indiquez une IPv4 adresse, le cas échéant, à laquelle votre application peut accéder à la ressource associée à cette instance de service.</li> <li>b. Pour IPv6 l'adresse, fournissez une adresse IPv6 IP, le cas échéant, à laquelle vos applications peuvent accéder à la ressource associée à cette instance de service.</li> <li>c. Pour Port, spécifiez tout port que votre application doit inclure pour accéder à la ressource associée à cette instance de service.</li> </ol>

Type d'instance	Étapes	
	<p>Le port est requis lorsque le service inclut un SRV enregistrement ou un bilan de santé Amazon Route 53.</p> <p>d. (Facultatif) Sous Attributs personnalisés, spécifiez les paires clé-valeur que vous souhaitez associer à la ressource.</p>	
EC2instance	<p>a. Pour l'ID d'EC2instance, sélectionnez l'ID de l'EC2instance Amazon que vous souhaitez enregistrer en tant qu'instance AWS Cloud Map de service.</p> <p>b. (Facultatif) Sous Attributs personnalisés, spécifiez les paires clé-valeur que vous souhaitez associer à la ressource.</p>	

Type d'instance	Étapes	
<p>Identifying information for another resource (Informations d'identification pour une autre ressource)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 226 1068 835">a. Sous Attributs standard, si la configuration du service inclut un CNAME DNS enregistrement, vous verrez un CNAME champ. Pour CNAME, spécifiez le nom de domaine que vous souhaitez que Route 53 renvoie en réponse à DNS des requêtes (par exemple, <code>example.com</code>).</li> <li data-bbox="667 856 1068 1841">b. Sous Attributs personnalisés, spécifiez toute information d'identification pour une ressource qui n'est pas une adresse IP ou un identifiant d'EC2 instance Amazon sous forme de paire clé-valeur. Par exemple, vous pouvez enregistrer une fonction Lambda en spécifiant une clé appelée <code>function</code> et en fournissant le nom de la fonction Lambda sous forme de valeur. Vous pouvez également spécifier une clé appelée <code>name</code> et fournir un nom que vous</li> </ol>	

Type d'instance	Étapes	
	pouvez utiliser pour la découverte d'instances par programmation.	

9. Choisissez Register service instance (Enregistrer une instance de service).

## AWS CLI

- Lorsque vous soumettez une RegisterInstance demande :
  - Pour chaque DNS enregistrement que vous définissez dans le service spécifié par ServiceId, un enregistrement est créé ou mis à jour dans la zone hébergée associée à l'espace de noms correspondant.
  - Si le service inclut HealthCheckConfig, un bilan de santé est créé en fonction des paramètres de la configuration du contrôle de santé.
  - Tous les bilans de santé sont associés à chacun des enregistrements nouveaux ou mis à jour.

Enregistrez une instance de service à l'aide de la [register-instance](#) commande (remplacez le *red* valeurs avec les vôtres).

```
aws servicediscovery register-instance \
  --service-id srv-xxxxxxxx \
  --instance-id myservice-xx \
  --attributes=AWS_INSTANCE_IPV4=172.2.1.3,AWS_INSTANCE_PORT=808
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez servicediscovery en tant que service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

### 3. Lorsque vous soumettez une RegisterInstance demande :

- Pour chaque DNS enregistrement que vous définissez dans le service spécifié par `ServiceId`, un enregistrement est créé ou mis à jour dans la zone hébergée associée à l'espace de noms correspondant.
- Si le service inclut `HealthCheckConfig`, un bilan de santé est créé en fonction des paramètres de la configuration du contrôle de santé.
- Tous les bilans de santé sont associés à chacun des enregistrements nouveaux ou mis à jour.

Enregistrez une instance de service avec `register_instance()` (remplacez le *red* valeurs avec les vôtres).

```
response = client.register_instance(
    Attributes={
        'AWS_INSTANCE_IPV4': '172.2.1.3',
        'AWS_INSTANCE_PORT': '808',
    },
    InstanceId='myservice-xx',
    ServiceId='srv-xxxxxxxxxx',
)
# If you want to see the response
print(response)
```

#### Exemple de sortie de réponse

```
{
  'OperationId': '4yejorelbukcjzpnr6t1mrghsjwpngf4-k95yg2u7',
  'ResponseMetadata': {
    '...': '...',
  },
}
```

## Liste des instances AWS Cloud Map de service

Pour afficher la liste des instances de service que vous avez enregistrées à l'aide d'un service, utilisez la procédure suivante.



## AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'[adresse https://console.aws.amazon.com/cloudmap/](https://console.aws.amazon.com/cloudmap/).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).
3. Choisissez le nom de l'espace de noms qui contient le service pour lequel vous souhaitez répertorier les instances de service.
4. Choisissez le nom du service que vous avez utilisé pour créer les instances de service. Vous verrez une liste d'instances sous Instances de service. Vous pouvez saisir l'ID de l'instance dans le champ de recherche pour répertorier une instance spécifique.

## AWS CLI

- Répertoriez les instances de service à l'aide de la [list-instances](#) commande (remplacez la valeur *rouge* par la vôtre).

```
aws servicediscovery list-instances --service-id SRV-XXXXXXXXXX
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez servicediscovery en tant que service.

```
import boto3
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Répertoriez les instances de service par `list_instances()` (remplacez la valeur *rouge* par la vôtre).

```
response = client.list_instances(
    ServiceId='srv-xxxxxxxxx',
)
# If you want to see the response
print(response)
```

## Exemple de sortie de réponse

```
{
  'Instances': [
    {
      'Attributes': {
        'AWS_INSTANCE_IPV4': '172.2.1.3',
        'AWS_INSTANCE_PORT': '808',
      },
      'Id': 'i-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
    },
  ],
  'ResponseMetadata': {
    '...': '...',
  },
}
```

## Mettre à jour une instance AWS Cloud Map de service

Vous pouvez mettre à jour les instances de service de deux façons, selon les valeurs que vous souhaitez mettre à jour :

- **Mettre à jour des valeurs** : si vous souhaitez mettre à jour l'une des valeurs que vous avez spécifiées pour une instance de service lorsque vous l'avez enregistrée, y compris les attributs personnalisés, vous devez réenregistrer l'instance de service et spécifier à nouveau toutes les valeurs. Suivez les étapes décrites ci-dessous [Enregistrement d'une ressource en tant qu'instance AWS Cloud Map de service](#), en spécifiant l'ID d'instance de l'instance de service existante pour l'ID d'instance de service.

Vous pouvez également utiliser l'[RegisterInstance](#) API. Vous pouvez spécifier l'ID de l'instance et du service existants à l'aide des ServiceId paramètres InstanceId et spécifier à nouveau d'autres valeurs.

- **Mettre à jour uniquement les attributs personnalisés** : si vous souhaitez uniquement mettre à jour les attributs personnalisés d'une instance de service, vous n'avez pas besoin d'enregistrer l'instance à nouveau. Vous pouvez mettre à jour uniquement ces valeurs. veuillez consulter [Mise à jour des attributs personnalisés pour une instance de service](#).

## Mise à jour des attributs personnalisés pour une instance de service

Pour mettre à jour uniquement les attributs personnalisés d'une instance de service

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).
3. Sur la page Namespaces (Espaces de noms), choisissez l'espace de noms qui contient le service que vous avez utilisé initialement pour enregistrer l'instance de service.
4. Sur la page Namespace: (Espace de noms :) **nom-espace de noms**, choisissez le service que vous avez utilisé pour enregistrer l'instance de service.
5. Sur la page Service : **nom-service**, copiez le nom de l'instance de service que vous souhaitez mettre à jour.
6. Dans la section Custom attributes (Attributs personnalisés) choisissez Edit (Modifier).
7. Dans la page Edit service instance (Modifier l'instance de service) : **nom-instance** ajoutez, supprimez ou mettez à jour des attributs personnalisés. Vous pouvez mettre à jour les clés et les valeurs des attributs existants.
8. Choisissez Update service instance (Mettre à jour l'instance de service).

## Annulation de l'enregistrement d'une instance de service AWS Cloud Map

Avant de pouvoir supprimer un service, vous devez annuler l'enregistrement de toutes les instances de service qui ont été enregistrées à l'aide de ce service.

Pour annuler l'enregistrement d'une instance de service, utilisez la procédure suivante.

### AWS Management Console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud Map console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudmap/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Namespaces (Espaces de noms).
3. Choisissez l'option pour l'espace de noms qui contient l'instance de service dont vous souhaitez annuler l'enregistrement.

4. Sur la page Namespace : **namespace-name**, choisissez le service que vous avez utilisé pour enregistrer l'instance de service.
5. Sur la page **Service : nom du service**, choisissez l'instance de service dont vous souhaitez annuler l'enregistrement.
6. Choisissez Deregister (Annuler l'enregistrement).
7. Confirmez que vous voulez annuler l'enregistrement de l'instance de service.

## AWS CLI

- Désenregistrez une instance de service à l'aide de la [deregister-instance](#) commande (remplacez les valeurs **rouges** par les vôtres). Cette commande supprime les enregistrements DNS Amazon Route 53 et tous les contrôles de santé AWS Cloud Map créés pour l'instance spécifiée.

```
aws servicediscovery deregister-instance \  
  --service-id srv-xxxxxxxx \  
  --instance-id myservice-53
```

## AWS SDK for Python (Boto3)

1. Si ce n'est pas déjà Boto3 fait, vous trouverez les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation Boto3 [ici](#).
2. Importez Boto3 et utilisez servicediscovery comme service.

```
import boto3  
client = boto3.client('servicediscovery')
```

3. Désenregistrez une instance de service avec `deregister-instance()` (remplacez les valeurs **rouges** par les vôtres). Cette commande supprime les enregistrements DNS Amazon Route 53 et tous les contrôles de santé AWS Cloud Map créés pour l'instance spécifiée.

```
response = client.deregister_instance(  
    InstanceId='myservice-53',  
    ServiceId='srv-xxxxxxxx',  
)  
# If you want to see the response
```

```
print(response)
```

### Exemple de sortie de réponse

```
{
  'OperationId': '4yejorelbukcjzpnr6t1mrghsjwpngf4-k98rnaiq',
  'ResponseMetadata': {
    '...': '...',
  },
}
```

# Sécurité dans AWS Cloud Map

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS Cloud Map, consultez la section [AWS Services concernés par programme de conformité](#).
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de son utilisation AWS Cloud Map. Les rubriques suivantes expliquent comment procéder à la configuration AWS Cloud Map pour atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos AWS Cloud Map ressources.

## Rubriques

- [Identity and Access Management pour AWS Cloud Map](#)
- [Validation de conformité pour AWS Cloud Map](#)
- [Résilience dans AWS Cloud Map](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans AWS Cloud Map](#)

## Identity and Access Management pour AWS Cloud Map

AWS Identity and Access Management (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. IAM les administrateurs contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser les AWS Cloud Map ressources. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

## Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion des accès à l'aide de politiques](#)
- [Comment AWS Cloud Map fonctionne avec IAM](#)
- [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map](#)
- [AWS politiques gérées pour AWS Cloud Map](#)
- [Référence des autorisations AWS Cloud Map API](#)
- [Résolution des problèmes AWS Cloud Map d'identité et d'accès](#)

## Public ciblé

La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) varie en fonction du travail que vous effectuez AWS Cloud Map.

Utilisateur du service : si vous utilisez le AWS Cloud Map service pour effectuer votre travail, votre administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Au fur et à mesure que vous utilisez de nouvelles AWS Cloud Map fonctionnalités pour effectuer votre travail, vous aurez peut-être besoin d'autorisations supplémentaires. En comprenant bien la gestion des accès, vous saurez demander les autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans AWS Cloud Map, consultez [Résolution des problèmes AWS Cloud Map d'identité et d'accès](#).

Administrateur du service — Si vous êtes responsable des AWS Cloud Map ressources de votre entreprise, vous avez probablement un accès complet à AWS Cloud Map. C'est à vous de déterminer les AWS Cloud Map fonctionnalités et les ressources auxquelles les utilisateurs de votre service doivent accéder. Vous devez ensuite envoyer des demandes à votre IAM administrateur pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations de cette page pour comprendre les concepts de base de IAM. Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec AWS Cloud Map, voir [Comment AWS Cloud Map fonctionne avec IAM](#).

IAM administrateur — Si vous êtes IAM administrateur, vous souhaitez peut-être en savoir plus sur la manière dont vous pouvez rédiger des politiques pour gérer l'accès à AWS Cloud Map. Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud Map basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, consultez [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map](#)

## Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié (connecté à AWS) en tant que Utilisateur racine d'un compte AWS, en tant qu'IAM utilisateur ou en assumant un IAM rôle.

Vous pouvez vous connecter en AWS tant qu'identité fédérée en utilisant les informations d'identification fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification unique de votre entreprise et vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque vous vous connectez en tant qu'identité fédérée, votre administrateur a préalablement configuré la fédération d'identité à l'aide de IAM rôles. Lorsque vous accédez à AWS l'aide de la fédération, vous assumez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter au portail AWS Management Console ou au portail AWS d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez la section [Comment vous connecter à votre compte Compte AWS dans](#) le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Si vous y accédez AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos demandes à l'aide de vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas d' AWS outils, vous devez signer vous-même les demandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer vous-même les demandes, consultez la section [Signature des AWS API demandes](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, il vous AWS recommande d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, consultez [Authentification multifactorielle](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur et [Utilisation de l'authentification multifactorielle \(MFA\) AWS dans](#) le guide de l'IAM utilisateur.

## Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une identité de connexion unique qui donne un accès complet à toutes Services AWS les ressources du compte. Cette identité



est appelée utilisateur Compte AWS root et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui nécessitent que vous vous connectiez en tant qu'utilisateur root, consultez la section [Tâches nécessitant des informations d'identification utilisateur root](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

## Identité fédérée

La meilleure pratique consiste à obliger les utilisateurs humains, y compris ceux qui ont besoin d'un accès administrateur, à utiliser la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à l'aide Services AWS d'informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, d'un fournisseur d'identité Web AWS Directory Service, du répertoire Identity Center ou de tout utilisateur qui y accède à l'aide des informations d'identification fournies Services AWS par le biais d'une source d'identité. Lorsque des identités fédérées y accèdent Comptes AWS, elles assument des rôles, qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity Center, ou vous pouvez vous connecter et synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre propre source d'identité afin de les utiliser dans toutes vos applications Comptes AWS et applications. Pour plus d'informations sur IAM Identity Center, consultez [Qu'est-ce qu'IAM Identity Center ?](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

## Utilisateurs et groupes IAM

Un [IAMutilisateur](#) est une identité au sein de vous Compte AWS qui possède des autorisations spécifiques pour une seule personne ou une seule application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des IAM utilisateurs dotés d'informations d'identification à long terme, telles que des mots de passe et des clés d'accès. Toutefois, si vous avez des cas d'utilisation spécifiques qui nécessitent des informations d'identification à long terme auprès des IAM utilisateurs, nous vous recommandons de faire pivoter les clés d'accès. Pour plus d'informations, voir [Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification à long terme](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Un [IAMgroupe](#) est une identité qui définit un ensemble d'IAMutilisateurs. Vous ne pouvez pas vous connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez nommer un groupe IAMAdminset lui donner les autorisations nécessaires pour administrer IAM des ressources.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, voir [Quand créer un IAM utilisateur \(au lieu d'un rôle\)](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

## IAMrôles

Un [IAMrôle](#) est une identité au sein de Compte AWS vous dotée d'autorisations spécifiques. Il est similaire à un IAM utilisateur, mais n'est pas associé à une personne en particulier. Vous pouvez assumer temporairement un IAM rôle dans le en AWS Management Console [changeant de rôle](#). Vous pouvez assumer un rôle en appelant une AWS API opération AWS CLI or ou en utilisant une option personnaliséeURL. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez la section [Utilisation IAM des rôles](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

IAMles rôles dotés d'informations d'identification temporaires sont utiles dans les situations suivantes :

- Accès utilisateur fédéré – Pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour plus d'informations sur les rôles pour la fédération, voir [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers](#) dans le guide de IAM l'utilisateur. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un ensemble d'autorisations. Pour contrôler les accès auxquels vos identités peuvent accéder après leur authentification, IAM Identity Center met en corrélation l'ensemble d'autorisations avec un rôle dans. IAM Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, consultez la rubrique [Jeux d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
- Autorisations IAM utilisateur temporaires : un IAM utilisateur ou un rôle peut assumer un IAM rôle afin d'obtenir temporairement différentes autorisations pour une tâche spécifique.
- Accès entre comptes : vous pouvez utiliser un IAM rôle pour autoriser une personne (un mandant fiable) d'un autre compte à accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, dans certains Services AWS cas, vous

pouvez associer une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle comme proxy). Pour connaître la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès entre comptes, voir Accès aux [ressources entre comptes IAM dans le guide](#) de l'IAMutilisateur.

- Accès multiservices — Certains Services AWS utilisent des fonctionnalités dans d'autres Services AWS. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du principal, un rôle de service ou un rôle lié au service.
- Sessions d'accès transmises (FAS) — Lorsque vous utilisez un IAM utilisateur ou un rôle pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FASutilise les autorisations du principal appelant an Service AWS, combinées à la demande Service AWS pour adresser des demandes aux services en aval. FASLes demandes ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur les politiques relatives FAS aux demandes, consultez la section [Transférer les sessions d'accès](#).
- Rôle de service — Un rôle de service est un [IAMrôle](#) qu'un service assume pour effectuer des actions en votre nom. Un IAM administrateur peut créer, modifier et supprimer un rôle de service de l'intérieurIAM. Pour plus d'informations, consultez [la section Création d'un rôle auquel déléguer des autorisations Service AWS](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- Rôle lié à un service — Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un IAM administrateur peut consulter, mais pas modifier les autorisations pour les rôles liés à un service.
- Applications exécutées sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un IAM rôle pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une EC2 instance et qui AWS CLI soumettent des AWS API demandes. Cela est préférable au stockage des clés d'accès dans l'EC2instance. Pour attribuer un AWS rôle à une EC2 instance et le rendre disponible pour toutes ses applications, vous devez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes exécutés sur l'EC2instance d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation d'un IAM rôle pour accorder des autorisations aux applications exécutées sur des EC2 instances Amazon](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Pour savoir s'il faut utiliser IAM des rôles ou des IAM utilisateurs, voir [Quand créer un IAM rôle \(au lieu d'un utilisateur\)](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

## Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique est un objet AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit leurs autorisations. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal (utilisateur, utilisateur root ou session de rôle) fait une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de JSON documents. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de JSON politique, voir [Présentation des JSON politiques](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour autoriser les utilisateurs à effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un IAM administrateur peut créer des IAM politiques. L'administrateur peut ensuite ajouter les IAM politiques aux rôles, et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

IAMles politiques définissent les autorisations pour une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour effectuer l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action `iam:GetRole`. Un utilisateur appliquant cette politique peut obtenir des informations sur le rôle auprès du AWS Management Console AWS CLI, ou du AWS API.

### Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont JSON des documents de politique d'autorisation que vous pouvez joindre à une identité, telle qu'un IAM utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour savoir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez la section [Création de IAM politiques](#) dans le Guide de l'IAMutilisateur.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez associer à plusieurs

utilisateurs, groupes et rôles au sein de votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques AWS gérées et les politiques gérées par le client. Pour savoir comment choisir entre une politique gérée ou une politique intégrée, voir [Choisir entre des politiques gérées et des politiques intégrées dans le Guide](#) de l'IAMutilisateur.

## Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents JSON de stratégie que vous attachez à une ressource. Les politiques de confiance dans les IAM rôles et les politiques relatives aux compartiments Amazon S3 sont des exemples de politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser de politiques AWS gérées depuis une IAM stratégie basée sur les ressources.

## Listes de contrôle d'accès (ACLs)

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format du document JSON de stratégie.

Amazon S3 et Amazon VPC sont des exemples de services compatibles ACLs. AWS WAF Pour en savoir plus ACLs, consultez la [présentation de la liste de contrôle d'accès \(ACL\)](#) dans le guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

## Autres types de politique

AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courants. Ces types de politiques peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

- Limites d'autorisations — Une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez le maximum d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une IAM entité (IAMutilisateur ou rôle). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour

une entité. Les autorisations en résultant représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le champ `Principal` ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez la section Limites d'[autorisations pour les IAM entités](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

- **Politiques de contrôle des services (SCPs) :** SCPs JSON politiques qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle (UO) dans AWS Organizations. AWS Organizations est un service permettant de regrouper et de gérer de manière centralisée Comptes AWS les multiples propriétés de votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctionnalités d'une organisation, vous pouvez appliquer des politiques de contrôle des services (SCPs) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Les SCP limites d'autorisations pour les entités présentes dans les comptes des membres, y compris chacune d'entre elles Utilisateur racine d'un compte AWS. Pour plus d'informations sur les Organizations et consultez SCPs les [politiques de contrôle des services](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- **Politiques de séance :** les politiques de séance sont des politiques avancées que vous utilisez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une séance temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les autorisations de séance en résultant sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez la section [Politiques de session](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

## Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

## Comment AWS Cloud Map fonctionne avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à AWS Cloud Map, découvrez quelles IAM fonctionnalités sont disponibles AWS Cloud Map.

IAM fonctionnalité	AWS Cloud Map soutien
<a href="#">Politiques basées sur l'identité</a>	Oui
<a href="#">Politiques basées sur les ressources</a>	Non
<a href="#">Actions de politique</a>	Oui
<a href="#">Ressources de politique</a>	Oui
<a href="#">Clés de condition de politique (spécifiques au service)</a>	Oui
<a href="#">ACLs</a>	Non
<a href="#">ABAC(balises dans les politiques)</a>	Oui
<a href="#">Informations d'identification temporaires</a>	Oui
<a href="#">Transférer les sessions d'accès (FAS)</a>	Oui
<a href="#">Fonctions du service</a>	Non
<a href="#">Rôles liés à un service</a>	Non

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont AWS Cloud Map les autres AWS services fonctionnent avec la plupart des IAM fonctionnalités, consultez la section [AWS Services compatibles IAM](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

## Politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont JSON des documents de politique d'autorisation que vous pouvez joindre à une identité, telle qu'un IAM utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour savoir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez la section [Création de IAM politiques](#) dans le Guide de l'IAM utilisateur.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier les actions et les ressources autorisées ou refusées ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au rôle auquel elle est attachée. Pour en savoir plus sur tous les éléments que vous pouvez utiliser dans une JSON politique, consultez la [référence aux éléments de IAM JSON politique](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

## Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud Map basées sur l'identité, consultez.

[Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map](#)

## Politiques basées sur les ressources au sein de AWS Cloud Map

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents JSON de stratégie que vous attachez à une ressource. Les politiques de confiance dans les IAM rôles et les politiques relatives aux compartiments Amazon S3 sont des exemples de politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Pour activer l'accès entre comptes, vous pouvez spécifier un compte entier ou IAM des entités d'un autre compte comme principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout d'un principal entre comptes à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie de l'instauration de la relation d'approbation. Lorsque le principal et la ressource sont différents Comptes AWS, un IAM administrateur du compte de confiance doit également accorder à l'entité principale (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour plus d'informations, voir [Accès aux ressources entre comptes IAM dans](#) le Guide de IAM l'utilisateur.

## Actions politiques pour AWS Cloud Map

Prend en charge les actions de politique : oui



Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'Action élément d'une JSON politique décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès dans une politique. Les actions de stratégie portent généralement le même nom que l'AWS API opération associée. Il existe certaines exceptions, telles que les actions avec autorisation uniquement qui n'ont pas d'opération correspondante. API Certaines opérations nécessitent également plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une stratégie afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des AWS Cloud Map actions, reportez-vous à la section [Actions définies par AWS Cloud Map](#) dans la référence d'autorisation de service.

Les actions de politique en AWS Cloud Map cours utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
servicediscovery
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [  
  "servicediscovery:action1",  
  "servicediscovery:action2"  
]
```

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud Map basées sur l'identité, consultez [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map](#)

## Ressources politiques pour AWS Cloud Map

Prend en charge les ressources de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Resource` JSON de stratégie indique le ou les objets auxquels s'applique l'action. Les instructions doivent inclure un élément `Resource` ou `NotResource`. Il est recommandé de spécifier une ressource en utilisant son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Vous pouvez le faire pour des actions qui prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les opérations de liste, utilisez un caractère générique (\*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Pour consulter la liste des types de AWS Cloud Map ressources et leurs caractéristiques ARNs, consultez la section [Ressources définies par AWS Cloud Map](#) dans la référence d'autorisation de service. Pour savoir avec quelles actions vous pouvez spécifier pour chaque ressource, consultez la ARN section [Actions définies par AWS Cloud Map](#).

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud Map basées sur l'identité, consultez.

[Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map](#)

## Clés de conditions de politique pour AWS Cloud Map

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : oui

Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` (ou le bloc `Condition`) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une instruction est appliquée. L'élément `Condition` est facultatif. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments `Condition` dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul élément `Condition`, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une OR opération logique. Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par exemple, vous pouvez autoriser un IAM utilisateur à accéder à une ressource uniquement si celle-ci est étiquetée avec son nom IAM d'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez [IAM la section Éléments de politique : variables et balises](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques au service. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les [clés contextuelles de condition AWS globales](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Pour consulter la liste des clés de AWS Cloud Map condition, reportez-vous à la section [Clés de condition pour AWS Cloud Map](#) la référence d'autorisation de service. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez la section [Actions définies par AWS Cloud Map](#).

AWS Cloud Map prend en charge les clés de condition spécifiques au service suivantes que vous pouvez utiliser pour filtrer avec précision vos politiques. IAM

#### **servicediscovery:NamespaceArn**

Un filtre qui vous permet d'obtenir des objets en spécifiant le nom de ressource Amazon (ARN) pour l'espace de noms associé.

#### **servicediscovery:NamespaceName**

Filtre qui vous permet d'obtenir des objets en spécifiant le nom de l'espace de noms connexe.

#### **servicediscovery:ServiceArn**

Un filtre qui vous permet d'obtenir des objets en spécifiant le nom de la ressource Amazon (ARN) pour le service correspondant.

#### **servicediscovery:ServiceName**

Filtre qui vous permet d'obtenir des objets en spécifiant le nom du service connexe.

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud Map basées sur l'identité, consultez [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map](#)

## ACLs dans AWS Cloud Map

Supports ACLs : Non

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format du document JSON de stratégie.

## ABAC avec AWS Cloud Map

Supports ABAC (balises dans les politiques) : Oui

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés balises. Vous pouvez associer des balises à IAM des entités (utilisateurs ou rôles) et à de nombreuses AWS ressources. Le balisage des entités et des ressources est la première étape de ABAC. Vous concevez ensuite des ABAC politiques pour autoriser les opérations lorsque le tag du principal correspond à celui de la ressource à laquelle il essaie d'accéder.

ABAC est utile dans les environnements qui se développent rapidement et aide dans les situations où la gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans [l'élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations ABAC, voir [Qu'est-ce que c'est ABAC ?](#) dans le guide de IAM l'utilisateur. Pour consulter un didacticiel présentant les étapes de configuration ABAC, voir [Utiliser le contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#) dans le guide de l'IAM utilisateur.

## Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS Cloud Map

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Certains Services AWS ne fonctionnent pas lorsque vous vous connectez à l'aide d'informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, y compris celles qui Services AWS fonctionnent avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS la section [relative à l'utilisation IAM](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires si vous vous connectez à l' AWS Management Console aide d'une méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par

exemple, lorsque vous accédez à AWS l'aide du lien d'authentification unique (SSO) de votre entreprise, ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez la section [Passage à un rôle \(console\)](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide du AWS CLI ou AWS API. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour y accéder AWS. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez la section Informations [d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#).

## Transférer les sessions d'accès pour AWS Cloud Map

Prend en charge les sessions d'accès transféré (FAS) : Oui

Lorsque vous utilisez un IAM utilisateur ou un rôle pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant au Service AWS, combinées à la demande Service AWS pour adresser des demandes aux services en aval. FAS les demandes ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur les politiques relatives FAS aux demandes, consultez la section [Transférer les sessions d'accès](#).

## Rôles de service pour AWS Cloud Map

Supporte les rôles de service : Non

Un rôle de service est un [IAM rôle](#) qu'un service assume pour effectuer des actions en votre nom. Un IAM administrateur peut créer, modifier et supprimer un rôle de service de l'intérieur IAM. Pour plus d'informations, consultez [la section Création d'un rôle auquel déléguer des autorisations Service AWS](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

### Warning

La modification des autorisations d'un rôle de service peut altérer la fonctionnalité d' AWS Cloud Map . Modifiez les rôles de service uniquement lorsque AWS Cloud Map vous recevez des instructions à cet effet.

## Rôles liés à un service pour AWS Cloud Map

Prend en charge les rôles liés à un service : non

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un IAM administrateur peut consulter, mais pas modifier les autorisations pour les rôles liés à un service.

Pour plus de détails sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez la section [AWS Services compatibles avec](#). IAM Recherchez un service dans le tableau qui inclut un Yes dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.

## Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud Map

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou modifier les ressources AWS Cloud Map . Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches en utilisant le AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou AWS API. Pour autoriser les utilisateurs à effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un IAM administrateur peut créer des IAM politiques. L'administrateur peut ensuite ajouter les IAM politiques aux rôles, et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Pour savoir comment créer une politique IAM basée sur l'identité à l'aide de ces exemples de documents de JSON stratégie, consultez la section [Création de IAM politiques](#) dans le guide de l'IAMutilisateur.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par AWS Cloud Map, y compris le format de ARNs pour chacun des types de ressources, voir [Actions, ressources et clés de condition AWS Cloud Map](#) dans la référence d'autorisation de service.

### Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Utilisation de la console AWS Cloud Map](#)
- [AWS Cloud Map exemple d'accès à la console](#)
- [Permettre AWS Cloud Map aux utilisateurs de consulter leurs propres autorisations](#)
- [Autoriser l'accès en lecture à toutes les AWS Cloud Map ressources](#)
- [AWS Cloud Map exemple d'instance de service](#)
- [Créer un exemple AWS Cloud Map de service](#)
- [Exemple de création d' AWS Cloud Map espaces de noms](#)

## Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si quelqu'un peut créer, accéder ou supprimer AWS Cloud Map des ressources dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [les politiques AWS gérées ou les politiques AWS gérées pour les fonctions professionnelles](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- Appliquer les autorisations du moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations à IAM l'aide de politiques, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation IAM pour appliquer des autorisations, consultez la section [Politiques et autorisations IAM dans](#) le guide de IAM l'utilisateur.
- Utilisez des conditions dans IAM les politiques pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques pour limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez rédiger une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées en utilisant SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique

Service AWS, tel que AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, voir [Éléments IAM JSON de politique : Condition](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

- Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos IAM politiques afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles. IAM Access Analyzer valide les politiques nouvelles et existantes afin qu'elles soient conformes au langage des IAM politiques (JSON) et IAM aux meilleures pratiques. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications des politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez la section [Validation des politiques d'IAM Access Analyzer](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.
- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des IAM utilisateurs ou un utilisateur root Compte AWS, activez-le MFA pour une sécurité supplémentaire. Pour exiger le MFA moment où les API opérations sont appelées, ajoutez MFA des conditions à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [la section Configuration de l'API accès MFA protégé](#) dans le Guide de l'IAM utilisateur.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de [sécurité IAM](#), consultez la section [Bonnes pratiques en matière](#) de sécurité IAM dans le Guide de IAM l'utilisateur.

## Utilisation de la console AWS Cloud Map

Pour accéder à la AWS Cloud Map console, vous devez disposer d'un ensemble minimal d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et d'afficher les détails AWS Cloud Map des ressources de votre Compte AWS. Si vous créez une stratégie basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette stratégie.

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui passent des appels uniquement vers le AWS CLI ou le AWS API. Au lieu de cela, autorisez uniquement l'accès aux actions correspondant à l'API opération qu'ils tentent d'effectuer.

Pour garantir que les utilisateurs et les rôles peuvent toujours utiliser la AWS Cloud Map console, associez également la politique AWS Cloud Map *ConsoleAccess* ou la politique *ReadOnly* AWS gérée aux entités. Pour plus d'informations, consultez la section [Ajouter des autorisations à un utilisateur](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.



## AWS Cloud Map exemple d'accès à la console

Pour accorder un accès complet à la AWS Cloud Map console, vous devez accorder les autorisations conformément à la politique d'autorisation suivante :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:*",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53>DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53>DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Voici pourquoi les autorisations sont obligatoires :

### **servicediscovery:\***

Permet d'effectuer toutes les AWS Cloud Map actions.

### **route53:CreateHostedZone, route53:GetHostedZone, route53:ListHostedZonesByName, route53>DeleteHostedZone**

Permet de AWS Cloud Map gérer les zones hébergées lorsque vous créez et supprimez des DNS espaces de noms publics et privés.

## **route53:CreateHealthCheck, route53:GetHealthCheck, route53>DeleteHealthCheck, route53:UpdateHealthCheck**

Nous pouvons AWS Cloud Map gérer les bilans de santé en incluant les bilans d'état d'Amazon Route 53 lorsque vous créez un service.

## **ec2:DescribeVpcs et ec2:DescribeRegions**

Laissez AWS Cloud Map gérer les zones hébergées privées.

## Permettre AWS Cloud Map aux utilisateurs de consulter leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux IAM utilisateurs de consulter les politiques intégrées et gérées associées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide du AWS CLI ou. AWS API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",

```

```

        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## Autoriser l'accès en lecture à toutes les AWS Cloud Map ressources

La stratégie d'autorisations suivante accorde à l'utilisateur un accès en lecture seule à toutes les ressources AWS Cloud Map :

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## AWS Cloud Map exemple d'instance de service

L'exemple suivant montre une politique d'autorisation qui accorde à un utilisateur l'autorisation d'enregistrer, de désenregistrer et de découvrir des instances de service. Le Sid, ou ID de l'instruction, est facultatif :

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid" : "AllowInstancePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",

```

```

        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53>DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

La stratégie accorde des autorisations sur les actions qui sont requises pour enregistrer et gérer des instances de service. L'autorisation Route 53 est requise si vous utilisez des DNS espaces de noms publics ou privés, car elle AWS Cloud Map crée, met à jour et supprime les enregistrements Route 53 et vérifie l'état de santé lorsque vous enregistrez et désenregistrez des instances. Le caractère générique (\*) Resource donne accès à toutes les AWS Cloud Map instances, aux enregistrements Route 53 et aux bilans de santé détenus par le AWS compte courant.

## Créer un exemple AWS Cloud Map de service

Lorsque vous ajoutez une politique d'autorisation pour permettre à une IAM identité de créer un AWS Cloud Map service, vous devez spécifier le nom de ressource Amazon (ARN) de l'espace de AWS Cloud Map noms et du service dans le champ de ressource. ARN Cela inclut la région, l'ID de compte et l'ID d'espace de noms. Comme vous ne savez pas encore quel est l'identifiant du service, nous vous recommandons d'utiliser un caractère générique. Voici un exemple d'extrait de politique.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:CreateService"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:servicediscovery:region:111122223333:namespace/ns-p32123EXAMPLE",

```

```

    "arn:aws:servicediscovery:region:111122223333:service/*"
  ]
}
]
}

```

## Exemple de création d' AWS Cloud Map espaces de noms

La politique d'autorisation suivante permet aux utilisateurs de créer tous les types d' AWS Cloud Map espaces de noms :

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
        "servicediscovery:CreatePublicDnsNamespace",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## AWS politiques gérées pour AWS Cloud Map

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont accessibles à tous les AWS clients.

Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des [politiques gérées par le client](#) qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont AWS mises à jour, la mise à jour affecte toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'une nouvelle Service AWS est lancée ou que de nouvelles API opérations sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez la section [Politiques AWS gérées](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

### AWS politique gérée : `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`

Vous pouvez les `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` rattacher à vos IAM entités. Permet d'accéder à AWS Cloud Map DiscoveryAPI.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, reportez-vous [AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess](#) à la référence des politiques AWS gérées.

### AWS politique gérée : `AWSCloudMapReadOnlyAccess`

Vous pouvez les `AWSCloudMapReadOnlyAccess` rattacher à vos IAM entités. Accorde un accès en lecture seule à toutes les AWS Cloud Map actions.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, reportez-vous [AWSCloudMapReadOnlyAccess](#) à la référence des politiques AWS gérées.

### AWS politique gérée : `AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`

Vous pouvez les `AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` rattacher à vos IAM entités. Accorde un accès en lecture seule aux espaces de noms et aux services et autorise l'enregistrement et le désenregistrement des instances de service.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, reportez-vous [AWSCloudMapRegisterInstanceAccess](#) à la référence des politiques AWS gérées.

### AWS politique gérée : `AWSCloudMapFullAccess`

Vous pouvez les `AWSCloudMapFullAccess` rattacher à vos IAM entités. Fournit un accès complet à toutes les AWS Cloud Map actions

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, reportez-vous [AWSCloudMapFullAccess](#) à la référence des politiques AWS gérées.

## AWS Cloud Map mises à jour des politiques AWS gérées

Consultez les détails des mises à jour des politiques AWS gérées AWS Cloud Map depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour recevoir des alertes automatiques concernant les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au RSS fil sur la page Historique du AWS Cloud Map document.

Modification	Description	Date
<a href="#">AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess</a> , <a href="#">AWSCloudMapRegisterInstanceAccess</a> , <a href="#">AWSCloudMapReadOnlyAccess</a> — Mises à jour des politiques existantes.	AWS Cloud Map a mis à jour ces politiques pour permettre l'accès aux nouvelles AWS Cloud Map DiscoverInstanceRevision API opérations.	15 août 2023

## Référence des autorisations AWS Cloud Map API

Lorsque vous configurez le contrôle d'accès et que vous rédigez une politique d'autorisation que vous pouvez associer à une IAM identité (politiques basées sur l'identité), vous pouvez utiliser la liste suivante comme référence. La liste inclut chaque AWS Cloud Map API action et les actions auxquelles vous devez accorder des autorisations d'accès. Vous spécifiez les actions dans le Action champ de la politique. Pour plus de détails sur la valeur de ressource que vous devez spécifier dans le Resource champ ou dans la IAM politique, voir [Actions, ressources et clés de condition AWS Cloud Map](#) dans la référence d'autorisation de service.

Vous pouvez utiliser des clés de condition AWS Cloud Map spécifiques dans vos IAM politiques pour certaines opérations. Pour plus d'informations, consultez la section [Clés de condition pour AWS Cloud Map](#) la référence d'autorisation de service.

Pour spécifier une action, utilisez le `servicediscovery` préfixe suivi du nom de l'API action, par exemple, `servicediscovery:CreatePublicDnsNamespace` et `route53:CreateHostedZone`.

## Autorisations requises pour les actions AWS Cloud Map

### [CreateHttpNamespace](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery:CreateHttpNamespace`

### [CreatePrivateDnsNamespace](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace`
- `route53:CreateHostedZone`
- `route53:GetHostedZone`
- `route53:ListHostedZonesByName`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeRegions`

### [CreatePublicDnsNamespace](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery:CreatePublicDnsNamespace`
- `route53:CreateHostedZone`
- `route53:GetHostedZone`
- `route53:ListHostedZonesByName`

### [CreateService](#)

Autorisations requises (APIaction) : `servicediscovery:CreateService`

### [DeleteNamespace](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery>DeleteNamespace`

### [DeleteService](#)

Autorisations requises (APIaction) : `servicediscovery>DeleteService`

### [DeregisterInstance](#)

Autorisations requises (APIaction) :



- `servicediscovery:DeregisterInstance`
- `route53:GetHealthCheck`
- `route53>DeleteHealthCheck`
- `route53:UpdateHealthCheck`
- `route53:ChangeResourceRecordSets`

### [DiscoverInstances](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery:DiscoverInstances`

### [GetInstance](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery:GetInstance`

### [GetInstancesHealthStatus](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery:GetInstancesHealthStatus`

### [GetNamespace](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery:GetNamespace`

### [GetOperation](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery:GetOperation`

### [GetService](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery:GetService`

### [ListInstances](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery>ListInstances`

### [ListNamespaces](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery>ListNamespaces`

### [ListOperations](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery>ListOperations`

### [ListServices](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery>ListServices`

### [ListTagsForResource](#)

Autorisations requises (APlaction) : `servicediscovery>ListTagsForResource`

## [RegisterInstance](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery:RegisterInstance`
- `route53:GetHealthCheck`
- `route53:CreateHealthCheck`
- `route53:UpdateHealthCheck`
- `route53:ChangeResourceRecordSets`
- `ec2:DescribeInstances`

## [TagResource](#)

Autorisations requises (APIaction) : `servicediscovery:TagResource`

## [UntagResource](#)

Autorisations requises (APIaction) : `servicediscovery:UntagResource`

## [UpdateHttpNamespace](#)

Autorisations requises (APIaction) : `servicediscovery:UpdateHttpNamespace`

## [UpdateInstanceCustomHealthStatus](#)

Autorisations requises (APIaction) :

`servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus`

## [UpdatePrivateDnsNamespace](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery:UpdatePrivateDnsNamespace`
- `route53:ChangeResourceRecordSets`

## [UpdatePublicDnsNamespace](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery:UpdatePublicDnsNamespace`
- `route53:ChangeResourceRecordSets`

## [UpdateService](#)

Autorisations requises (APIaction) :

- `servicediscovery:UpdateService`
- `route53:GetHealthCheck`
- `route53:CreateHealthCheck`
- `route53>DeleteHealthCheck`
- `route53:UpdateHealthCheck`
- `route53:ChangeResourceRecordSets`

## Résolution des problèmes AWS Cloud Map d'identité et d'accès

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS Cloud Map et IAM.

### Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Cloud Map](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole](#)
- [Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes AWS Cloud Map ressources](#)

### Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Cloud Map

Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsque l'utilisateur IAM `mateojackson` essaie d'utiliser la console pour afficher les détails d'une `my-example-widget` ressource fictive mais ne dispose pas des `servicediscovery:GetWidget` autorisations fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
servicediscovery:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur `mateojackson` doit être mise à jour pour autoriser l'accès à la ressource `my-example-widget` à l'aide de l'action `servicediscovery:GetWidget`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

## Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter `iam:PassRole` l'action, vos stratégies doivent être mises à jour afin de vous permettre de transmettre un rôle à AWS Cloud Map.

Certains services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un IAM utilisateur nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour effectuer une action dans AWS Cloud Map. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

## Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes AWS Cloud Map ressources

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces politiques pour autoriser les utilisateurs à accéder à vos ressources.

Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si ces fonctionnalités sont prises en charge par AWS Cloud Map, consultez [Comment AWS Cloud Map fonctionne avec IAM](#).
- Pour savoir comment donner accès à vos ressources sur un site Comptes AWS qui vous appartient, consultez la section [Fournir l'accès à un IAM utilisateur dans un autre site Compte AWS que vous possédez](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section [Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- Pour savoir comment fournir un accès via la fédération d'identité, consultez la section [Fournir un accès aux utilisateurs authentifiés de manière externe \(fédération d'identité\)](#) dans le guide de l'IAMutilisateur.
- Pour connaître la différence entre l'utilisation de rôles et l'utilisation de politiques basées sur les ressources pour l'accès entre comptes, voir Accès aux [ressources entre comptes IAM dans le guide](#) de l'IAMutilisateur.

## Validation de conformité pour AWS Cloud Map

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Guides de démarrage rapide sur la sécurité et la conformité](#) : ces guides de déploiement abordent les considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de base axés sur AWS la sécurité et la conformité.
- [Architecture axée sur la HIPAA sécurité et la conformité sur Amazon Web Services](#) : ce livre blanc décrit comment les entreprises peuvent AWS créer HIPAA des applications éligibles.

### Note

Tous ne Services AWS sont pas HIPAA éligibles. Pour plus d'informations, consultez la [référence des services HIPAA éligibles](#).

- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- [AWS Guides de conformité destinés aux clients](#) — Comprenez le modèle de responsabilité partagée sous l'angle de la conformité. Les guides résument les meilleures pratiques en matière de sécurisation Services AWS et reprennent les directives relatives aux contrôles de sécurité dans de nombreux cadres (notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO)).
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub](#)— Cela Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité interne AWS. Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste des services et des contrôles pris en charge, consultez [Référence des contrôles Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Cela Service AWS détecte les menaces potentielles qui pèsent sur vos charges de travail Comptes AWS, vos conteneurs et vos données en surveillant votre environnement pour détecter toute activité suspecte et malveillante. GuardDuty peut vous aider à répondre à diverses exigences de conformité PCIDSS, par exemple en répondant aux exigences de détection des intrusions imposées par certains cadres de conformité.
- [AWS Audit Manager](#)— Cela vous Service AWS permet d'auditer en permanence votre AWS utilisation afin de simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

## Résilience dans AWS Cloud Map

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

AWS Cloud Map est avant tout un service mondial. Cependant, vous pouvez AWS Cloud Map créer des bilans de santé Route 53 qui vérifient l'état des ressources dans des régions spécifiques, tels que les EC2 instances Amazon et les équilibrateurs de charge Elastic Load Balancing.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#).

## Sécurité de l'infrastructure dans AWS Cloud Map

En tant que service géré, AWS Cloud Map il est protégé par la sécurité du réseau AWS mondial. Pour plus d'informations sur les services AWS de sécurité et sur la manière dont AWS l'infrastructure est protégée, consultez la section [Sécurité du AWS cloud](#). Pour concevoir votre AWS environnement en utilisant les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'infrastructure, consultez la section [Protection de l'infrastructure](#) dans le cadre AWS bien architecturé du pilier de sécurité.

Vous utilisez API les appels AWS publiés pour accéder AWS Cloud Map via le réseau. Les clients doivent prendre en charge les éléments suivants :

- Sécurité de la couche de transport (TLS). Nous avons besoin de la TLS version 1.2 et recommandons la TLS version 1.3.
- Des suites de chiffrement parfaitement confidentielles (PFS) telles que (Ephemeral Diffie-Hellman) ou DHE ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associés à un IAM principal. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Vous pouvez améliorer le niveau de sécurité de votre appareil en le VPC configurant AWS Cloud Map pour utiliser un point de VPC terminaison d'interface. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès AWS Cloud Map via un point de terminaison d'interface \(AWS PrivateLink\)](#).

## Accès AWS Cloud Map via un point de terminaison d'interface (AWS PrivateLink)

Vous pouvez l'utiliser AWS PrivateLink pour créer une connexion privée entre votre VPC et. AWS Cloud Map Vous pouvez y accéder AWS Cloud Map comme s'il se trouvait dans votre VPC, sans

utiliser de passerelle Internet, de périphérique NAT, de connexion VPN ou AWS Direct Connect de connexion. Les instances de votre VPC n'ont pas besoin d'adresses IP publiques pour y accéder.

## AWS Cloud Map

Vous établissez cette connexion privée en créant un point de terminaison d'interface optimisé par AWS PrivateLink. Nous créons une interface réseau de point de terminaison dans chaque sous-réseau que vous activez pour le point de terminaison d'interface. Il s'agit d'interfaces réseau gérées par le demandeur qui servent de point d'entrée pour le trafic destiné à AWS Cloud Map.

Pour plus d'informations, consultez [Accès aux Services AWS via AWS PrivateLink](#) dans le Guide AWS PrivateLink .

## Considérations relatives à AWS Cloud Map

Avant de configurer un point de terminaison d'interface pour AWS Cloud Map, consultez les [considérations](#) du AWS PrivateLink guide.

Si votre Amazon VPC ne possède pas de passerelle Internet et que vos tâches utilisent le pilote de journal pour envoyer des informations de `awslogs` journal à CloudWatch Logs, vous devez créer un point de terminaison VPC d'interface pour les journaux. CloudWatch Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation CloudWatch des journaux avec les points de terminaison VPC d'interface dans le guide](#) de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

Les points de terminaison VPC ne prennent pas en charge AWS les demandes interrégionales. Veillez à créer votre point de terminaison dans la même région que celle dans laquelle vous souhaitez envoyer vos appels d'API à AWS Cloud Map.

Les points de terminaison d'un VPC prennent uniquement en charge le DNS fourni par Amazon via Amazon Route 53. Si vous souhaitez utiliser votre propre DNS, vous pouvez utiliser le transfert DNS conditionnel. Pour plus d'informations, consultez la section [Ensembles d'options DHCP](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.


Le groupe de sécurité attaché au point de terminaison du VPC doit autoriser les connexions entrantes sur le port 443 depuis le sous-réseau privé de l'Amazon VPC.

## Créez un point de terminaison d'interface pour AWS Cloud Map

Vous pouvez créer un point de terminaison d'interface pour AWS Cloud Map utiliser la console Amazon VPC ou le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez [Création d'un point de terminaison d'interface](#) dans le Guide AWS PrivateLink .



Créez un point de terminaison d'interface pour AWS Cloud Map utiliser les noms de service suivants :

 Note

`DiscoverInstancesL` API ne sera pas disponible sur ces deux points de terminaison.


```
com.amazonaws.region.servicediscovery
```

```
com.amazonaws.region.servicediscovery-fips
```

Créez un point de terminaison d'interface pour que le plan de AWS Cloud Map données accède à `DiscoverInstancesAPI` en utilisant les noms de service suivants :

```
com.amazonaws.region.data-servicediscovery
```

```
com.amazonaws.region.data-servicediscovery-fips
```

 Note

Vous devez désactiver l'injection de préfixe d'hôte lorsque vous appelez `DiscoverInstances` avec les noms DNS VPCE régionaux ou zonaux pour les points de terminaison du plan de données. Les AWS SDK AWS CLI et ajoutent différents préfixes d'hôte au point de terminaison du service lorsque vous appelez chaque opération d'API, ce qui produit des URL non valides lorsque vous spécifiez un point de terminaison VPC.

Si vous activez le DNS privé pour le point de terminaison de l'interface, vous pouvez envoyer des demandes d'API AWS Cloud Map en utilisant son nom DNS régional par défaut. Par exemple, `servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com`.

La AWS PrivateLink connexion VPCE est prise en charge dans toutes les régions où elle AWS Cloud Map est prise en charge ; toutefois, le client doit vérifier quelles zones de disponibilité prennent en charge le VPCE avant de définir un point de terminaison. Pour savoir quelles zones de disponibilité sont prises en charge avec les points de terminaison VPC d'interface dans une région, utilisez la [describe-vpc-endpoint-services](#) commande ou utilisez le. AWS Management Console Par exemple,

les commandes suivantes renvoient les zones de disponibilité dans lesquelles vous pouvez déployer des points de terminaison VPC d' AWS Cloud Map interface dans la région USA Est (Ohio) :

```
aws --region us-east-2 ec2 describe-vpc-endpoint-services --query 'ServiceDetails[?
ServiceName==`com.amazonaws.us-east-2.servicediscovery`.AvailabilityZones[]'
```

# Surveillance AWS Cloud Map

La surveillance est essentielle pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances de vos solutions AWS . Vous devez collecter des données de surveillance provenant de toutes les parties de votre AWS solution afin de pouvoir corriger plus facilement une défaillance multipoint, le cas échéant. Toutefois, avant de commencer la surveillance, vous devez créer un plan de surveillance qui contient les réponses aux questions suivantes :

- Quels sont les objectifs de la surveillance ?
- Quelles sont les ressources à surveiller ?
- À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
- Quels outils de surveillance utiliser ?
- Qui exécute les tâches de supervision ?
- Qui doit être informé en cas de problème ?

## Rubriques

- [Enregistrez les AWS Cloud Map API appels en utilisant AWS CloudTrail](#)

## Enregistrez les AWS Cloud Map API appels en utilisant AWS CloudTrail

AWS Cloud Map est intégré à [AWS CloudTrail](#) un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS. CloudTrail capture tous les API appels AWS Cloud Map sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la AWS Cloud Map console et des appels de code vers les AWS Cloud Map API opérations. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite AWS Cloud Map, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, la date à laquelle elle a été faite et des informations supplémentaires.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer :

- Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification d'utilisateur root ou d'utilisateur root.

- Si la demande a été faite au nom d'un utilisateur IAM d'Identity Center.
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la requête a été effectuée par un autre Service AWS.

CloudTrail est actif dans votre compte Compte AWS lorsque vous créez le compte et vous avez automatiquement accès à l'historique des CloudTrail événements. L'historique des CloudTrail événements fournit un enregistrement consultable, consultable, téléchargeable et immuable des 90 derniers jours des événements de gestion enregistrés dans un. Région AWS Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur. La consultation de CloudTrail l'historique des événements est gratuite.

Pour un enregistrement continu des événements de vos 90 Compte AWS derniers jours, créez un magasin de données sur les événements de Trail ou [CloudTrailLake](#).

## CloudTrail sentiers

Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Tous les sentiers créés à l'aide du AWS Management Console sont multirégionaux. Vous pouvez créer un parcours à région unique ou multirégionale à l'aide du. AWS CLI Il est recommandé de créer un parcours multirégional, car vous capturez l'activité dans l'ensemble Régions AWS de votre compte. Si vous créez un parcours à région unique, vous ne pouvez voir que les événements enregistrés dans le parcours. Région AWS Pour plus d'informations sur les sentiers, consultez les [sections Création d'un sentier pour votre organisation](#) Compte AWS et [Création d'un sentier pour une organisation](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Vous pouvez envoyer une copie de vos événements de gestion en cours dans votre compartiment Amazon S3 gratuitement CloudTrail en créant un journal. Toutefois, des frais de stockage Amazon S3 sont facturés. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#). Pour obtenir des informations sur la tarification Amazon S3, consultez [Tarification Amazon S3](#).

## CloudTrail Stockages de données sur les événements du lac

CloudTrail Lake vous permet d'exécuter SQL des requêtes basées sur vos événements. CloudTrail Lake convertit les événements existants au JSON format basé sur les lignes au ORC format [Apache](#). ORCest un format de stockage en colonnes optimisé pour une extraction rapide des données. Les événements sont agrégés dans des magasins de données d'événement.

Ceux-ci constituent des collections immuables d'événements basées sur des critères que vous sélectionnez en appliquant des [sélecteurs d'événements avancés](#). Les sélecteurs que vous appliquez à un magasin de données d'événement contrôlent les événements qui persistent et que vous pouvez interroger. Pour plus d'informations sur CloudTrail Lake, consultez la section [Travailler avec AWS CloudTrail Lake](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

CloudTrail Les stockages et requêtes de données sur les événements de Lake entraînent des coûts. Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

## AWS Cloud Map événements de données dans CloudTrail

[Les événements de données](#) fournissent des informations sur les opérations de ressource effectuées sur ou dans une ressource (par exemple, la découverte d'une instance enregistrée dans un espace de noms). Ils sont également connus sous le nom opérations de plans de données. Les événements de données sont souvent des activités dont le volume est élevé. Par défaut, CloudTrail n'enregistre pas les événements liés aux données. L'historique des CloudTrail événements n'enregistre pas les événements liés aux données.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements de données. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Vous pouvez enregistrer les événements de données pour les types de AWS Cloud Map ressources à l'aide de la CloudTrail console ou CloudTrail API des opérations. AWS CLI Pour plus d'informations sur la façon de consigner les événements liés aux données, consultez les [sections Enregistrement des événements liés aux données avec le AWS Management Console](#) et [Enregistrement des événements liés aux données avec le AWS Command Line Interface](#) dans le Guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Le tableau suivant répertorie les types de AWS Cloud Map ressources pour lesquels vous pouvez enregistrer des événements de données. La colonne Type d'événement de données (console) indique la valeur à choisir dans la liste des types d'événements de données de la CloudTrail console. La colonne de valeur ressources.type indique la **resources.type** valeur que vous devez spécifier lors de la configuration de sélecteurs d'événements avancés à l'aide du ou. AWS CLI CloudTrail APIs

La CloudTrail colonne Données APIs enregistrées indique les API appels enregistrés CloudTrail pour le type de ressource.

Type d'événement de données (console)	valeur resources.type	Données APIs enregistrées sur CloudTrail
AwsApiCall	AWS::ServiceDiscovery::Namespace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DiscoverInstances</a></li> <li>• <a href="#">DiscoverInstancesRevision</a></li> </ul>
AwsApiCall	AWS::ServiceDiscovery::Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DiscoverInstances</a></li> <li>• <a href="#">DiscoverInstancesRevision</a></li> </ul>

Vous pouvez configurer des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les `eventNameReadOnly`, et `resources.ARN` des champs pour enregistrer uniquement les événements importants pour vous. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous [AdvancedFieldSelector](#) à la section AWS CloudTrail API Référence.

L'exemple suivant montre comment configurer des sélecteurs d'événements avancés pour consigner tous les événements liés aux AWS Cloud Map données.

```
"AdvancedEventSelectors":
[
  {
    "Name": "Log all AWS Cloud Map data events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals":
["AWS::ServiceDiscovery::Namespace"] }
    ]
  }
]
```

## AWS Cloud Map événements de gestion dans CloudTrail

[Les événements de gestion](#) fournissent des informations sur les opérations de gestion effectuées sur les ressources de votre Compte AWS. Ils sont également connus sous le nom opérations de plan de contrôle. Par défaut, CloudTrail enregistre les événements de gestion.

AWS Cloud Map enregistre toutes les opérations AWS Cloud Map du plan de contrôle en tant qu'événements de gestion. Pour obtenir la liste des opérations du plan de AWS Cloud Map contrôle AWS Cloud Map auxquelles se connecte CloudTrail, consultez la [AWS Cloud Map API référence](#).

## AWS Cloud Map exemples d'événements

Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'API opération demandée, la date et l'heure de l'opération, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des API appels publics, de sorte que les événements n'apparaissent pas dans un ordre spécifique.

L'exemple suivant montre un événement CloudTrail de gestion illustrant l>CreateHTTPNamespace opération.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:alejandro_rosalez",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alejandro_rosalez",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/readonly-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "alejandro_rosalez"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-03-19T16:15:37Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-03-19T19:23:13Z",
  "eventSource": "servicediscovery.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateHttpNamespace",
  "awsRegion": "eu-west-3",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
```

```

    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
      "name": "example-namespace",
      "creatorRequestId": "eda8b524-ca14-4f68-a176-dc4dfd165c26",
      "tags": []
    },
    "responseElements": {
      "operationId": "7xm4i7ghhkaalma666nrg6itf2eylcbp-gwipo38o"
    },
    "requestID": "641274d0-dbbe-4e64-9b53-685769a086c7",
    "eventID": "4a1ab076-ef1b-4bcf-aa95-cec5fb64f2bd",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

L'exemple suivant montre un événement de CloudTrail données qui illustre l'DiscoverInstancesopération.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:alejandro_rosalez",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/role/Admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ARO123456789EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  }
}

```



```

        },
        "attributes": {
            "creationDate": "2024-03-19T16:15:37Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "eventTime": "2024-03-19T21:19:12Z",
    "eventSource": "servicediscovery.amazonaws.com",
    "eventName": "DiscoverInstances",
    "awsRegion": "eu-west-3",
    "sourceIPAddress": "13.38.34.79",
    "userAgent": "Boto3/1.20.34 md/Botocore#1.34.60 ua/2.0 os/linux#6.5.0-1014-aws md/arch#x86_64 lang/python#3.10.12 md/pyimpl#CPython cfg/retry-mode#legacy Botocore/1.34.60",
    "requestParameters": {
        "namespaceName": "example-namespace",
        "serviceName": "example-service",
        "queryParameters": {"example-key": "example-value"}
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "e5ee36f1-edb0-4814-a4ba-2e8c97621c79",
    "eventID": "503cedb6-9906-4ee5-83e0-a64dde27bab0",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::ServiceDiscovery::Namespace",
            "ARN": "arn:aws:servicediscovery:eu-west-3:111122223333:namespace/ns-vh4nbmhEXAMPLE"
        },
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::ServiceDiscovery::Service",
            "ARN": "arn:aws:servicediscovery:eu-west-3:111122223333:service/srv-h46op6ylEXAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",

```

```
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "data-servicediscovery.eu-
west-3.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Pour plus d'informations sur le contenu des CloudTrail enregistrements, voir [le contenu des CloudTrail enregistrements](#) dans le Guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

# Marquer vos ressources AWS Cloud Map

Une étiquette est une étiquette que vous attribuez à une AWS ressource. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative que vous définissez.

Les balises vous permettent de classer vos AWS ressources en fonction, par exemple, de leur objectif, de leur propriétaire ou de leur environnement. Lorsque vous avez de nombreuses ressources de même type, vous pouvez rapidement identifier une ressource spécifique en fonction des balises que vous lui avez attribuées. Par exemple, vous pouvez définir un ensemble de balises pour vos AWS Cloud Map services afin de suivre le propriétaire et le niveau de pile de chaque service. Nous vous recommandons de concevoir un ensemble cohérent de clés de balise pour chaque type de ressource.

Les balises ne sont pas automatiquement affectées à vos ressources. Une fois que vous avez ajouté une balise, vous pouvez modifier les clés et valeurs de balise ou supprimer les balises d'une ressource à tout moment. Si vous supprimez une ressource, ses balises sont également supprimées.

Les balises n'ont aucune signification sémantique AWS Cloud Map et sont interprétées strictement comme des chaînes de caractères. Vous pouvez définir la valeur d'une balise sur une chaîne vide, mais vous ne pouvez pas définir la valeur d'une balise sur null. Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante sur cette ressource, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur.

Vous pouvez travailler avec des balises à l'aide de l'API AWS Management Console AWS CLI, du et de l' AWS Cloud Map API.

Si vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM), vous pouvez contrôler quels utilisateurs de votre AWS compte sont autorisés à créer, modifier ou supprimer des tags.

## Comment les ressources sont étiquetées

Vous pouvez étiqueter des AWS Cloud Map espaces de noms et des services nouveaux ou existants.

Si vous utilisez la AWS Cloud Map console, vous pouvez appliquer des balises aux nouvelles ressources lors de leur création ou aux ressources existantes à tout moment à l'aide de l'onglet Tags de la page de ressources correspondante.

Si vous utilisez l' AWS Cloud Map API, le ou un AWS SDK AWS CLI, vous pouvez appliquer des balises aux nouvelles ressources à l'aide du `tags` paramètre de l'action d'API correspondante ou

aux ressources existantes à l'aide de l'action d'[TagResource](#) API. Pour plus d'informations, consultez [TagResource](#).

En outre, certaines actions de création de ressources vous permettent de spécifier des balises pour une ressource lors de la création de cette dernière. Si des balises ne peuvent pas être appliquées au cours de la création de ressources, le processus de création de ressources échoue. Cela garantit que les ressources que vous vouliez baliser lors de la création sont créées avec des balises spécifiées ou ne sont pas créées du tout. Si vous balisez des ressources au moment de la création, vous n'avez pas besoin d'exécuter de scripts de balisage personnalisés après la création des ressources.

Le tableau suivant décrit les AWS Cloud Map ressources qui peuvent être balisées et les ressources qui peuvent être balisées lors de leur création.

#### Support de balisage pour les ressources AWS Cloud Map

Ressource	Prend en charge les étiquettes	Prend en charge la propagation des étiquettes	Supporte le balisage lors de la création (AWS Cloud Map API, AWS CLI, AWS SDK)
AWS Cloud Map espaces de noms	Oui	Non. Les balises d'espace de noms ne se propagent à aucune autre ressource associée à l'espace de noms.	Oui
AWS Cloud Map services	Oui	Non. Les balises de service ne se propagent à aucune autre ressource associée au service.	Oui

## Restrictions

Les restrictions de base suivantes s'appliquent aux balises :

- Nombre maximum de balises pour chaque ressource : 50

- Pour chaque ressource, chaque clé de balise doit être unique, et chaque clé de balise peut avoir une seule valeur.
- Longueur de clé maximale : 128 caractères Unicode en UTF-8
- Longueur de valeur maximale : 256 caractères Unicode en UTF-8
- Si votre schéma de balisage est utilisé pour plusieurs AWS services et ressources, n'oubliez pas que d'autres services peuvent avoir des restrictions quant aux caractères autorisés. Les caractères généralement autorisés sont les lettres, les chiffres et les espaces représentables en UTF-8, ainsi que les caractères suivants : + - = . \_ : / @.
- Les clés et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
- N'utilisez pas `aws:AWS:`, ni aucune combinaison majuscules ou minuscules, comme un préfixe pour les clés ou les valeurs, car il est réservé à l'usage. AWS Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer des clés ou valeurs d'étiquette ayant ce préfixe. Les balises comportant ce préfixe ne sont pas prises en compte dans votre tags-per-resource limite.

## Mise à jour des balises pour les AWS Cloud Map ressources

Utilisez les AWS CLI commandes ou opérations d' AWS Cloud Map API suivantes pour ajouter, mettre à jour, répertorier et supprimer les balises de vos ressources.

### Support de balisage pour les ressources AWS Cloud Map

Tâche	Action d'API	AWS CLI	AWS Tools for Windows PowerShell
Ajouter ou remplacer une ou plusieurs étiquettes.	<a href="#">TagResource</a>	<a href="#">tag-resource</a>	<a href="#">AjouterSD ResourceTag</a>
Supprimer une ou plusieurs étiquettes.	<a href="#">UntagResource</a>	<a href="#">untag-resource</a>	<a href="#">Supprimer-SD ResourceTag</a>
Répertorie les balises d'une ressource.	<a href="#">ListTagsForResource</a>	<a href="#">list-tags-for-resource</a>	<a href="#">Get-SD ResourceTag</a>

Les exemples suivants montrent comment ajouter ou supprimer les étiquettes d'une ressource à l'aide de l' AWS CLI.

#### Exemple 1 : Baliser une ressource existante

La commande suivante permet de baliser une ressource existante.

```
aws servicediscovery tag-resource --resource-arn resource_ARN --tags team=devs
```

#### Exemple 2 : Supprimer la balise d'une ressource existante

La commande suivante permet de supprimer une balise d'une ressource existante.

```
aws servicediscovery untag-resource --resource-arn resource_ARN --tag-keys tag_key
```

#### Exemple 3 : Afficher la liste des balises d'une ressource

La commande suivante permet de répertorier l'ensemble des étiquettes associées à une ressource existante.

```
aws servicediscovery list-tags-for-resource --resource-arn resource_ARN
```

Certaines actions de création de ressources vous permettent de spécifier des étiquettes lorsque vous créez la ressource. Les actions suivantes prennent en charge l'identification lors de la création.

Tâche	Action d'API	AWS CLI	AWS Tools for Windows PowerShell
Crée un espace de noms HTTP	<a href="#">CreateHttpNamespace</a>	<a href="#">create-http-namesp ace</a>	<a href="#">Nouveau SD HttpNamespace</a>
Créer un espace de noms privé basé sur DNS	<a href="#">CreatePrivateDnsNa mespace</a>	<a href="#">create-private-dns- namespace</a>	<a href="#">Nouveau SD PrivateDn sNamespace</a>
Créer un espace de noms public basé sur DNS	<a href="#">CreatePublicDnsNam espace</a>	<a href="#">create-public-dns- namespace</a>	<a href="#">Nouveau SD PublicDnsNamespace</a>

Tâche	Action d'API	AWS CLI	AWS Tools for Windows PowerShell
Créer un service	<a href="#">CreateService</a>	<a href="#">create-service</a>	<a href="#">New-SDService</a>

## AWS Cloud Map quotas de service

AWS Cloud Map les ressources sont soumises aux quotas de service suivants au niveau du compte. Chaque quota répertorié s'applique à chaque AWS région dans laquelle vous créez AWS Cloud Map des ressources.

Nom	Par défaut	Ajusté	Description
Attributs personnalisés par instance	Chaque Région prise en charge : 30	Non	Le nombre maximum d'attributs personnalisés que vous pouvez spécifier lorsque vous enregistrez une instance.
DiscoverInstances taux de rafale des opérations par compte	Chaque Région prise en charge : 2 000	<a href="#">Oui</a>	Le taux de rafale maximal pour appeler une DiscoverInstances opération à partir d'un seul compte.
DiscoverInstances opération par compte (taux stable)	Chaque Région prise en charge : 1 000	<a href="#">Oui</a>	Le débit constant maximal pour effectuer des appels DiscoverInstances à partir d'un seul compte.
DiscoverInstancesRevision taux d'opération par compte	Chaque région prise en charge : 3 000	<a href="#">Oui</a>	Débit maximal pour appeler une DiscoverInstancesRevision opération à partir d'un seul compte.
Instances par espace de noms	Chaque Région prise en charge : 2 000	<a href="#">Oui</a>	Le nombre maximum d'instances de service que vous pouvez enregistrer à l'aide du même espace de noms.



Nom	Par défaut	Ajusté	Description
Instances par service	Chaque Région prise en charge : 1 000	Non	Le nombre maximum d'instances que vous pouvez enregistrer dans une région à l'aide du même service.
Espaces de noms par région	Chaque Région prise en charge : 50	<a href="#">Oui</a>	Le nombre maximum d'espaces de noms que vous pouvez créer par région.

\* Lorsque vous créez un espace de noms, nous créons automatiquement une zone hébergée Amazon Route 53. Cette zone hébergée est prise en compte dans le quota du nombre de zones hébergées que vous pouvez créer avec un AWS compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Quotas sur les zones hébergées](#) dans le guide du développeur Amazon Route 53.

\*\* L'augmentation du nombre d'instances pour les espaces de noms DNS AWS Cloud Map nécessite une augmentation de la limite Route 53 du nombre d'enregistrements par zone hébergée, ce qui entraîne des frais supplémentaires.

## Gestion de vos quotas AWS Cloud Map de service

AWS Cloud Map est intégré à Service Quotas, un AWS service qui vous permet de consulter et de gérer vos quotas à partir d'un emplacement central. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#) dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.

Service Quotas facilite la recherche de la valeur de vos quotas de AWS Cloud Map service.

### AWS Management Console

Pour consulter les quotas AWS Cloud Map de service à l'aide du AWS Management Console

1. Ouvrez la console Service Quotas à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez services AWS .
3. Dans la liste des services AWS , recherchez et sélectionnez AWS Cloud Map.

4. Dans la liste des quotas de service pour AWS Cloud Map, vous pouvez voir le nom du quota de service, la valeur appliquée (si elle est disponible), le quota AWS par défaut et si la valeur du quota est ajustable.

Pour afficher des informations supplémentaires sur un quota de service, telles que la description, choisissez le nom du quota pour afficher les détails du quota.

5. (Facultatif) Pour demander une augmentation de quota, sélectionnez le quota que vous souhaitez augmenter et choisissez Demander une augmentation au niveau du compte.

Pour travailler davantage avec les quotas de service à l'aide du AWS Management Console [guide de l'utilisateur sur les quotas de service](#).

## AWS CLI

Pour consulter les quotas AWS Cloud Map de service à l'aide du AWS CLI

Exécutez la commande suivante pour afficher les AWS Cloud Map quotas par défaut.

```
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
  --query 'Quotas[*]'.
{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \
  --service-code AWSCloudMap \
  --output table
```

Exécutez la commande suivante pour afficher les AWS Cloud Map quotas que vous avez appliqués.

```
aws service-quotas list-service-quotas \
  --service-code AWSCloudMap
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation des quotas de service à l'aide du AWS CLI, consultez le Guide de [référence des AWS CLI commandes Service Quotas](#). Pour demander une augmentation de quota, consultez la commande [request-service-quota-increase](#) dans la [référence des commandes AWS CLI](#).

# Gérer la limitation des demandes d' AWS Cloud Map DiscoverInstances API

AWS Cloud Map limite les demandes [DiscoverInstances](#) d'API pour chaque AWS compte par région. Le throttling contribue à améliorer les performances du service et à garantir une utilisation équitable pour tous les AWS Cloud Map clients. La régulation garantit que les appels à l' AWS Cloud Map [DiscoverInstances](#) API ne dépassent pas les quotas de demandes d'[DiscoverInstances](#) API maximaux autorisés. [DiscoverInstances](#) Les appels d'API provenant de l'une des sources suivantes sont soumis aux quotas de demandes :

- Une application tierce
- Un outil de ligne de commande
- La AWS Cloud Map console

Si vous dépassez le quota de limitation de l'API, le code `RequestLimitExceeded` d'erreur s'affiche. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Limitation du débit de demande"](#).

## Comment l'étranglement est appliqué

AWS Cloud Map utilise l'[algorithme Token Bucket](#) pour implémenter la régulation des API. Avec cet algorithme, votre compte dispose d'un compartiment contenant un nombre spécifique de jetons. Le nombre de jetons dans le compartiment représente votre quota de limitation à chaque seconde. Il existe un compartiment pour une seule région, qui s'applique à tous les points de terminaison de la région.

## Limitation du débit de demande

La régulation limite le nombre de demandes d'[DiscoverInstances](#) API que vous pouvez effectuer. Chaque demande supprime un jeton du bucket. Par exemple, la taille du bucket pour l'opération d'[DiscoverInstances](#) API est de 2 000 jetons, vous pouvez donc effectuer jusqu'à 2 000 [DiscoverInstances](#) demandes en une seconde. Si vous dépassez 2 000 demandes en une seconde, vous êtes limité et les demandes restantes au cours de cette seconde échouent.

Les seaux se rechargent automatiquement à un débit défini. Si le compartiment n'est pas à pleine capacité, un nombre défini de jetons est ajouté chaque seconde jusqu'à ce que le compartiment atteigne sa capacité maximale. Si le compartiment est plein à l'arrivée des jetons de recharge, ces jetons sont jetés. La taille du bucket pour le fonctionnement de l'[DiscoverInstances](#) API est de 2 000

jetons et le taux de recharge est de 1 000 jetons par seconde. Si vous effectuez 2 000 demandes d'[DiscoverInstances](#) API par seconde, le bucket est immédiatement réduit à zéro (0) jeton. Le seau est ensuite rempli de 1 000 jetons par seconde jusqu'à ce qu'il atteigne sa capacité maximale de 2 000 jetons.

Vous pouvez utiliser des jetons au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés au bucket. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le compartiment atteigne sa capacité maximale avant de faire des demandes d'API. Si vous épuisez le compartiment en effectuant 2 000 demandes d'[DiscoverInstances](#) API en une seconde, vous pouvez toujours effectuer jusqu'à 1 000 demandes d'[DiscoverInstances](#) API par seconde aussi longtemps que nécessaire. Cela signifie que vous pouvez immédiatement utiliser les jetons de recharge lorsqu'ils sont ajoutés à votre bucket. Le bucket ne commence à se recharger à sa capacité maximale que lorsque vous faites moins de demandes d'API par seconde que le taux de recharge.

## Nouvelles tentatives ou traitement par lots

Si une demande d'API échoue, il se peut que votre application doive réessayer la demande. Pour réduire le nombre de demandes d'API, utilisez un intervalle de sommeil approprié entre les demandes successives. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un intervalle de veille croissant ou variable.

## Calcul de l'intervalle de veille

Lorsque vous devez interroger ou relancer une demande d'API, nous vous recommandons d'utiliser un algorithme d'interruption exponentielle pour calculer l'intervalle de sommeil entre les appels d'API. En utilisant des temps d'attente progressivement plus longs entre les tentatives pour des réponses d'erreur consécutives, vous pouvez réduire le nombre de demandes ayant échoué. Pour plus d'informations et des exemples de mise en œuvre de cet algorithme, consultez [Retry Behavior](#) dans le guide de référence AWS des SDK et des outils.

## Ajustement des quotas de limitation des API

Vous pouvez demander une augmentation des quotas de limitation des API pour votre AWS compte. Pour demander un ajustement de quota, contactez [AWS Support Center](#).

# Historique du document pour AWS Cloud Map

Le tableau suivant décrit les principales mises à jour et les nouvelles fonctionnalités du Guide du AWS Cloud Map développeur. Nous mettons aussi la documentation à jour régulièrement pour prendre en compte les commentaires qui nous sont envoyés.

Modification	Description	Date
<a href="#">Tutoriels ajoutés</a>	Deux didacticiels présentant les cas d'utilisation courants de l' AWS Cloud Map ajout.	27 mars 2024
<a href="#">CloudTrail documentation d'intégration mise à jour</a>	La documentation décrivant l' AWS Cloud Map intégration avec CloudTrail to log API activité a été mise à jour.	20 mars 2024
<a href="#">Mises à jour des politiques gérées</a>	AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess AWSCloudMapRegisterInstanceAccess , et les AWSCloudMapReadOnlyAccess politiques ont été mises à jour.	20 septembre 2023
<a href="#">Cloud Map et AWS PrivateLink</a>	Vous pouvez désormais utiliser un AWS PrivateLink pour créer une connexion privée entre votre VPC et AWS Cloud Map.	15 septembre 2023
<a href="#">Mise à jour de la stratégie gérée</a>	AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess la politique a été mise à jour.	15 août 2023
<a href="#">AWS SDKpour Python</a>	Ajout d'exemples de ligne de commande en Python.	13 septembre 2022

---

<a href="#">IPv6soutien</a>	API les points de terminaison sont désormais disponibles IPv6 uniquement dans les réseaux.	28 janvier 2022
<a href="#">Découverte d'instances de service</a>	AWS Cloud Map ajout de la prise en charge de la création de services dans un espace de noms qui prend en charge les DNS requêtes détectables uniquement à l'aide de l' <a href="#">DiscoverInstances</a> API opération et non à l'aide DNS de requêtes.	24 mars 2021
<a href="#">Étiquette des ressources</a>	AWS Cloud Map ajout de la prise en charge de l'ajout de balises de métadonnées à vos espaces de noms et services à l'aide du AWS Management Console.	8 février 2021
<a href="#">Étiquette des ressources</a>	AWS Cloud Map ajout de la prise en charge de l'ajout de balises de métadonnées à vos espaces de noms et à vos services à l'aide du AWS CLI et APIs.	22 juin 2020
<a href="#">Publication initiale</a>	Il s'agit de la première version du Guide du AWS Cloud Map développeur.	28 novembre 2018

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.