



Guide de l'utilisateur

Amazon Lightsail pour la recherche



Amazon Lightsail pour la recherche: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'Amazon Lightsail for Research ?	1
Tarification	1
Disponibilité	1
Configuration	2
Inscrivez-vous pour un Compte AWS	2
Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif	2
Didacticiel de premiers pas	5
Étape 1 : Exécuter les prérequis	5
Étape 2 : créer un ordinateur virtuel	5
Étape 3 : lancer l'application d'un ordinateur virtuel	6
Étape 4 : connexion de votre ordinateur virtuel	7
Étape 5 : ajouter du stockage sur votre ordinateur virtuel	8
Étape 6 : créer un instantané	9
Étape 7 : nettoyer	9
Didacticiels	11
Commencez avec JupyterLab	11
Étape 1 : Exécuter les prérequis	12
Étape 2 : (Facultatif) ajouter de l'espace de stockage	12
Étape 3 : charger et télécharger des fichiers	12
Étape 4 : Lancez l' JupyterLabapplication	13
Étape 5 : lire la JupyterLab documentation	17
Étape 6 : (Facultatif) surveiller l'utilisation et les coûts	17
Étape 7 : (Facultatif) créer une règle de contrôle des coûts	19
Étape 8 : (Facultatif) créer un instantané	20
Étape 9 : (Facultatif) arrêter ou supprimer votre ordinateur virtuel	20
Commencez avec RStudio	21
Étape 1 : Exécuter les prérequis	22
Étape 2 : (Facultatif) ajouter de l'espace de stockage	22
Étape 3 : charger et télécharger des fichiers	23
Étape 4 : Lancez l'RStudioapplication	23
Étape 5 : lire la RStudio documentation	27
Étape 6 : (Facultatif) surveiller l'utilisation et les coûts	29
Étape 7 : (Facultatif) créer une règle de contrôle des coûts	30
Étape 8 : (Facultatif) créer un instantané	31

Étape 9 : (Facultatif) arrêter ou supprimer votre ordinateur virtuel	32
Ordinateurs virtuels	33
Plans relatifs aux applications et au matériel	34
Applications	34
Plans	35
Créer un ordinateur virtuel	36
Afficher les détails de l'ordinateur virtuel	37
Lancer l'application d'un ordinateur virtuel	39
Accéder au système d'exploitation d'un ordinateur virtuel	39
Ports de pare-feu	40
Protocoles	41
Ports	41
Pourquoi ouvrir et fermer des ports	42
Remplir les conditions préalables	42
Obtenir l'état des ports d'un ordinateur virtuel	43
Ouvrir des ports pour un ordinateur virtuel	44
Fermer les ports d'un ordinateur virtuel	45
Passer aux étapes suivantes	47
Obtenir une paire de clés pour un ordinateur virtuel	47
Remplir les conditions préalables	48
Obtenir une paire de clés pour un ordinateur virtuel	49
Passer aux étapes suivantes	53
Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de SSH	54
Remplir les conditions préalables	54
Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de SSH	55
Passer aux étapes suivantes	62
Transférez des fichiers vers un ordinateur virtuel à l'aide de SCP	62
Remplir les conditions préalables	62
Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de SCP	63
Supprimer un ordinateur virtuel	67
Stockage	69
Créer un disque	69
Afficher les disques	70
Attacher un disque à un ordinateur virtuel	71
Détacher un disque d'un ordinateur virtuel	71
Supprimer un disque	72

Instantanés	73
Créer un instantané	73
Afficher les instantanés	74
Créer un ordinateur ou un disque virtuel à partir d'un instantané	74
Supprimer l'instantané	75
Coûts et utilisation	76
Afficher le coût et l'utilisation	76
Règles de contrôle des coûts	79
Créer une règle	79
Suppression d'une règle	80
Balises	81
Création d'une balise	82
Supprimer une balise	82
Sécurité	84
Protection des données	85
Gestion de l'identité et des accès	86
Public ciblé	86
Authentification par des identités	87
Gestion des accès à l'aide de politiques	91
Comment fonctionne Amazon Lightsail for Research avec IAM	94
Exemples de politiques basées sur l'identité	101
Résolution des problèmes	105
Validation de conformité	106
Résilience	107
Sécurité de l'infrastructure	108
Analyse de la configuration et des vulnérabilités	109
Bonnes pratiques de sécurité	109
Historique du document	110
.....	cxi

Qu'est-ce qu'Amazon Lightsail for Research ?

Avec Amazon Lightsail for Research, les universitaires et les chercheurs peuvent créer de puissants ordinateurs virtuels dans le cloud Amazon Web Services AWS(). Ces ordinateurs virtuels sont fournis avec des applications de recherche préinstallées, telles que RStudio Scilab.

Avec Lightsail for Research, vous pouvez télécharger des données directement depuis un navigateur Web pour commencer votre travail. Vous pouvez créer et supprimer vos ordinateurs virtuels à tout moment, ce qui vous permet d'accéder à la demande à de puissantes ressources informatiques.

Vous ne payez que tant que vous avez besoin de l'ordinateur virtuel. Lightsail for Research propose des contrôles budgétaires qui peuvent automatiquement arrêter votre ordinateur lorsqu'il atteint une limite de coûts préconfigurée, afin que vous n'ayez pas à vous soucier des frais d'utilisation excédentaire.

Tout ce que vous faites dans la console Lightsail for Research est soutenu par un document accessible au public. API Découvrez comment installer et utiliser le [AWS CLI](#) et [API](#) pour Amazon Lightsail.

Tarification

Avec Lightsail for Research, vous ne payez que pour les ressources que vous créez et utilisez. Pour plus d'informations, consultez la section [Tarification de Lightsail](#) for Research.

Disponibilité

Lightsail for Research est disponible dans les AWS mêmes régions qu'Amazon Lightsail, à l'exception de la région USA Est (Virginie du Nord). Lightsail for Research utilise également les mêmes points de terminaison que Lightsail. Pour consulter les AWS régions et les points de terminaison actuellement pris en charge pour Lightsail, [consultez la section Points de terminaison et quotas Lightsail dans le manuel de référence](#) général.AWS

Configuration d'Amazon Lightsail pour la recherche

Si vous êtes un nouveau AWS client, répondez aux exigences de configuration répertoriées sur cette page avant de commencer à utiliser Amazon Lightsail for Research.

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas un Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des AWS services et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez l'utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur root.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un MFA périphérique virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, accordez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URLidentifiant envoyé à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAMIdentity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations conforme à la meilleure pratique consistant à appliquer les autorisations du moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Tutoriel : Démarrez avec les ordinateurs virtuels Lightsail for Research

Utilisez ce didacticiel pour démarrer avec les ordinateurs virtuels Amazon Lightsail for Research. Vous apprendrez à créer un ordinateur virtuel, à vous y connecter et à l'utiliser. Dans Lightsail for Research, un ordinateur virtuel est un poste de travail de recherche que vous créez et gérez dans le. AWS Cloud Les ordinateurs virtuels sont basés sur des instances Linux Lightsail avec le système d'exploitation Ubuntu. Sur votre ordinateur virtuel, vous pouvez préconfigurer une application de recherche telle que JupyterLab Scilab, etc. RStudio

L'ordinateur virtuel que vous créez dans ce tutoriel sera soumis à des frais d'utilisation à partir du moment où vous le créez et jusqu'à ce que vous le supprimiez. La suppression est la dernière étape de ce tutoriel. Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez la section Tarification de [Lightsail](#) for Research.

Rubriques

- [Étape 1 : Exécuter les prérequis](#)
- [Étape 2 : créer un ordinateur virtuel](#)
- [Étape 3 : lancer l'application d'un ordinateur virtuel](#)
- [Étape 4 : connexion de votre ordinateur virtuel](#)
- [Étape 5 : ajouter du stockage sur votre ordinateur virtuel](#)
- [Étape 6 : créer un instantané](#)
- [Étape 7 : nettoyer](#)

Étape 1 : Exécuter les prérequis

Si vous êtes un nouveau AWS client, remplissez les conditions de configuration requises avant de commencer à utiliser Amazon Lightsail for Research. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration d'Amazon Lightsail pour la recherche](#).

Étape 2 : créer un ordinateur virtuel

Vous pouvez créer un ordinateur virtuel à l'aide de la console [Lightsail for Research](#), comme décrit dans la procédure suivante. Ce tutoriel a pour but de vous aider à lancer rapidement votre premier

ordinateur virtuel. Nous vous recommandons également d'explorer les applications et les plans matériels disponibles. Pour plus d'informations, consultez [Choisissez les images des applications et les forfaits matériels pour Lightsail for Research](#) et [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Sur la page d'accueil, choisissez Créer un ordinateur virtuel.
3. Sélectionnez un Région AWS pour votre ordinateur virtuel.

Choisissez Région AWS celui qui est le plus proche de votre emplacement physique pour réduire le temps de latence.

4. Choisissez une application, également connue sous le nom de plan dans le API Lightsail.

L'application que vous choisissez est installée et configurée sur votre ordinateur virtuel lorsque vous la créez.

5. Choisissez un forfait matériel, également appelé bundle dans le LightsailAPI.

Les forfaits matériels offrent différentes puissances de traitement, notamment des CPU cœurs en V, de la mémoire, du stockage et des transferts de données mensuels. Lightsail for Research propose des forfaits standard GPU et des plans pour les ordinateurs virtuels. Choisissez un plan standard lorsque les exigences informatiques de votre travail sont faibles. Choisissez un GPU plan lorsque cette exigence est élevée, par exemple lorsque vous exécutez des modèles d'apprentissage automatique ou d'autres tâches de calcul intensives.

6. Saisissez un nom pour votre ordinateur virtuel.
7. Choisissez Créer un ordinateur virtuel dans le panneau Résumé.

Une fois que votre nouvel ordinateur virtuel est opérationnel, passez à l'étape suivante de ce tutoriel pour savoir comment lancer l'application de l'ordinateur.

Étape 3 : lancer l'application d'un ordinateur virtuel

Une fois que vous avez créé un ordinateur virtuel et qu'il est en cours d'exécution, vous pouvez lancer une session virtuelle dans votre navigateur Web. La session vous permet d'interagir avec l'application installée sur votre ordinateur virtuel et de la gérer.

1. Choisissez Ordinateurs virtuels dans le volet de navigation de la console Lightsail for Research.

2. Recherchez le nom de l'ordinateur virtuel que vous avez créé à l'étape 1, puis choisissez Lancer l'application. Par exemple, Launch JupyterLab. Une session d'application s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web.

 Important

Si un bloqueur de fenêtres contextuelles est installé sur votre navigateur Web, vous devrez peut-être autoriser les fenêtres contextuelles provenant du domaine `aws.amazon.com` avant d'ouvrir votre session.

Pour savoir comment vous connecter à votre ordinateur virtuel, passez à l'étape suivante de ce tutoriel.

Étape 4 : connexion de votre ordinateur virtuel

Vous pouvez vous connecter à votre ordinateur virtuel à l'aide des méthodes suivantes :

- Utilisez le NICE DCV client basé sur un navigateur disponible dans la console Lightsail for Research. Vous pouvez utiliser une interface utilisateur graphique (GUI) pour interagir avec votre application de recherche et le système d'exploitation de votre ordinateur virtuel. NICE DCV

Vous pouvez également accéder à l'interface de ligne de commande de votre ordinateur virtuel et transférer des fichiers à l'aide du client basé sur un navigateur NICE DCV.

- Utilisez un client secure shell (SSH) tel qu'Open SShTTY, Pu ou Windows Subsystem for Linux pour accéder à l'interface de ligne de commande de votre ordinateur virtuel. Avec un SSH client, vous pouvez modifier des scripts et des fichiers de configuration.
- Utilisez Secure Copy (SCP) pour transférer des fichiers en toute sécurité entre votre ordinateur local et votre ordinateur virtuel. Avec SCP, vous pouvez démarrer votre travail localement et le poursuivre sur votre ordinateur virtuel. Vous pouvez également télécharger des fichiers depuis votre ordinateur virtuel pour copier votre travail sur votre ordinateur local.

Vous devez fournir la paire de clés de votre ordinateur virtuel pour vous y connecter SSH ou pour transférer des fichiers à l'aide de SCP. Une paire de clés est un ensemble d'informations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lorsque vous vous connectez à un ordinateur virtuel Lightsail for Research. Une paire de clés se compose d'une clé publique et d'une clé privée.

Pour plus d'informations sur la connexion à votre ordinateur privé, consultez la documentation suivante :

- Établissez une connexion au protocole d'affichage à distance :
 - [Accédez à une application informatique virtuelle Lightsail for Research](#)
 - [Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research](#)
- Établissez une SSH connexion ou transférez des fichiers en utilisant SCP :
 - [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#)
 - [Connectez-vous à un ordinateur virtuel Lightsail for Research à l'aide de Secure Shell](#)
 - [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#)

Pour plus d'informations sur le stockage pour votre ordinateur virtuel, passez à l'étape suivante de ce tutoriel.

Étape 5 : ajouter du stockage sur votre ordinateur virtuel

Lightsail for Research fournit des volumes de stockage par blocs (disques) que vous pouvez associer à un ordinateur virtuel. Même si votre ordinateur virtuel est doté d'un disque système, vous pouvez y attacher des disques supplémentaires en fonction de l'évolution de vos besoins de stockage. Vous pouvez également détacher un disque d'un ordinateur virtuel et l'associer à un autre ordinateur virtuel.

Lorsque vous connectez un disque à votre ordinateur virtuel à l'aide de la console, Lightsail for Research formate et monte automatiquement le disque dans votre système d'exploitation. Ce processus prend quelques minutes. Vous devez donc vérifier que le disque est à l'état Monté avant de commencer à l'utiliser.

Pour plus d'informations sur la création, l'attachement et la gestion d'un disque, consultez la documentation suivante :

- [Création d'un disque de stockage dans la console Lightsail for Research](#)
- [Afficher les détails du disque de stockage dans la console Lightsail for Research](#)
- [Ajouter de l'espace de stockage à un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research](#)
- [Détacher un disque d'un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research](#)
- [Supprimer les disques de stockage inutilisés dans Lightsail for Research](#)

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de votre ordinateur virtuel, passez à l'étape suivante de ce tutoriel.

Étape 6 : créer un instantané

Les instantanés sont une point-in-time copie de vos données. Vous pouvez créer des instantanés de vos ordinateurs virtuels et les utiliser comme base de référence pour créer de nouveaux ordinateurs ou pour sauvegarder des données. Un instantané contient toutes les données nécessaires pour restaurer votre ordinateur (au moment où l'instantané a été pris).

Pour plus d'informations sur la création et la gestion des instantanés, consultez la documentation suivante :

- [Créez des instantanés d'ordinateurs ou de disques virtuels Lightsail for Research](#)
- [Afficher et gérer des instantanés d'ordinateurs virtuels et de disques dans Lightsail for Research](#)
- [Créer un ordinateur ou un disque virtuel à partir d'un instantané](#)
- [Supprimer un instantané dans la console Lightsail for Research](#)

Pour en savoir plus sur le nettoyage des ressources de votre ordinateur virtuel, passez à l'étape suivante de ce tutoriel.

Étape 7 : nettoyer

Une fois que vous avez fini avec l'ordinateur virtuel que vous avez créé dans le cadre de ce tutoriel, vous pouvez le supprimer. Cela permet de ne plus facturer de frais pour l'ordinateur virtuel si vous n'en avez pas besoin.

La suppression d'un ordinateur virtuel ne supprime pas les instantanés ou les disques attachés qui lui sont associés. Si vous avez créé des instantanés et des disques, vous devez les supprimer manuellement pour ne plus vous facturer de frais.

Pour enregistrer votre ordinateur virtuel pour plus tard, mais pour éviter de payer des frais aux prix horaires standard, vous pouvez arrêter l'ordinateur virtuel au lieu de le supprimer. Ensuite, vous pourrez le redémarrer plus tard. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher les détails de l'ordinateur virtuel Lightsail for Research](#). Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez la section Tarification de [Lightsail](#) for Research.

⚠ Important

La suppression d'une ressource Lightsail for Research est une action permanente. Les données supprimées ne peuvent pas être récupérées. Si vous avez besoin des données ultérieurement, créez un instantané de votre ordinateur virtuel avant de le supprimer. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un instantané](#) (français non garanti).

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Choisissez l'ordinateur virtuel à supprimer.
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Supprimer l'ordinateur virtuel.
5. Tapez confirmer dans le bloc de texte. Choisissez ensuite Supprimer l'ordinateur virtuel.

Commencez à utiliser les applications de science des données sur Lightsail for Research

Les didacticiels suivants fournissent des informations supplémentaires sur la manière de démarrer avec des applications spécifiques disponibles dans Lightsail for Research.

Rubriques

- [Lancement et utilisation JupyterLab sur Lightsail for Research](#)
- [Lancement et utilisation RStudio sur Lightsail for Research](#)

Note

Un didacticiel détaillé pour démarrer avec Lightsail for Research est publié sur le RStudio blog AWS du secteur public. Pour plus d'informations, consultez [Getting started with Amazon Lightsail for Research : A tutorial using RStudio](#)

Lancement et utilisation JupyterLab sur Lightsail for Research

Dans ce didacticiel, nous vous expliquons comment commencer à gérer et à utiliser votre ordinateur JupyterLab virtuel dans Amazon Lightsail for Research.

Rubriques

- [Étape 1 : Exécuter les prérequis](#)
- [Étape 2 : \(Facultatif\) ajouter de l'espace de stockage](#)
- [Étape 3 : charger et télécharger des fichiers](#)
- [Étape 4 : Lancez l' JupyterLab application](#)
- [Étape 5 : lire la JupyterLab documentation](#)
- [Étape 6 : \(Facultatif\) surveiller l'utilisation et les coûts](#)
- [Étape 7 : \(Facultatif\) créer une règle de contrôle des coûts](#)
- [Étape 8 : \(Facultatif\) créer un instantané](#)
- [Étape 9 : \(Facultatif\) arrêter ou supprimer votre ordinateur virtuel](#)

Étape 1 : Exécuter les prérequis

Créez un ordinateur virtuel à l'aide de l' JupyterLab application si ce n'est pas déjà fait. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Une fois que votre nouvel ordinateur virtuel est opérationnel, passez à la section Lancer l' JupyterLab application de ce didacticiel.

Étape 2 : (Facultatif) ajouter de l'espace de stockage

Votre ordinateur virtuel est fourni avec un disque système. Toutefois, à mesure que vos besoins de stockage évoluent, vous pouvez attacher des disques supplémentaires à votre ordinateur virtuel pour augmenter son espace de stockage.

Vous pouvez également stocker vos fichiers de travail sur un disque attaché. Vous pouvez ensuite détacher le disque et l'attacher à un autre ordinateur virtuel pour déplacer rapidement vos fichiers d'un ordinateur à un autre.

Vous pouvez également créer un instantané d'un disque attaché sur lequel se trouvent vos fichiers de travail, puis créer une copie de disque à partir de l'instantané. Vous pouvez ensuite attacher le nouveau disque copié à un autre ordinateur pour copier votre travail sur différents ordinateurs virtuels. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un disque de stockage dans la console Lightsail for Research](#) et [Ajouter de l'espace de stockage à un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research](#).

Note

Lorsque vous connectez un disque à votre ordinateur virtuel à l'aide de la console, Lightsail for Research formate et monte automatiquement le disque. Ce processus prend quelques minutes. Vous devez donc vérifier que le disque a atteint l'état de montage Monté avant de commencer à l'utiliser. Par défaut, Lightsail for Research monte les disques dans le répertoire. `/home/lightsail-user/<disk-name> <disk-name>` est le nom que vous avez donné à votre disque.

Étape 3 : charger et télécharger des fichiers

Vous pouvez télécharger des fichiers sur votre ordinateur JupyterLab virtuel et télécharger des fichiers à partir de celui-ci. Pour ce faire, exécutez les étapes suivantes :

1. Procurez-vous une paire de clés auprès d'Amazon Lightsail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).
2. Une fois que vous avez la paire de clés, vous pouvez l'utiliser pour établir une connexion à l'aide de l'utilitaire Secure Copy (SCP). SCP vous permet de charger et de télécharger des fichiers à l'aide d'une invite de commande ou d'un terminal. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#).
3. (Facultatif) Vous pouvez également utiliser la paire de clés pour vous connecter à votre ordinateur virtuel avec SSH. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connectez-vous à un ordinateur virtuel Lightsail for Research à l'aide de Secure Shell](#).

Note

Vous pouvez également accéder à l'interface de ligne de commande de votre ordinateur virtuel et transférer des fichiers à l'aide du client basé sur un navigateur NICEDEV. NICEDEV est disponible dans la console Lightsail for Research. Pour plus d'informations, consultez [Accédez à une application informatique virtuelle Lightsail for Research](#) et [Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Pour gérer les fichiers de votre projet sur un disque de stockage attaché, assurez-vous de les charger dans le répertoire de montage approprié pour le disque attaché. Lorsque vous connectez un disque à votre ordinateur virtuel à l'aide de la console, Lightsail for Research formate et monte automatiquement le disque dans le répertoire. `/home/lightsail-user/<disk-name> <disk-name>` est le nom que vous avez donné à votre disque.


Étape 4 : Lancez l' JupyterLab application

Suivez la procédure ci-dessous pour lancer l' JupyterLab application sur votre nouvel ordinateur virtuel.


Important

Ne mettez pas à jour le système d'exploitation ou JupyterLab l'application même si vous y êtes invité. Choisissez plutôt l'option permettant de fermer ou d'ignorer ces invites. De plus, ne modifiez aucun des fichiers qui se trouvent dans le répertoire `/home/lightsail-admin/`. Ces actions peuvent rendre l'ordinateur virtuel inutilisable.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Choisissez Ordinateurs virtuels dans le panneau de navigation pour afficher les ordinateurs virtuels disponibles dans votre compte.
3. Sur la page Ordinateurs virtuels, recherchez votre ordinateur virtuel et choisissez l'une des options suivantes pour vous y connecter :
 - a. (Recommandé) Choisissez Lancer l'application pour lancer l' JupyterLab application en mode ciblé. Si vous ne vous êtes pas connecté récemment à votre ordinateur virtuel, vous devrez peut-être attendre quelques minutes pendant que Lightsail for Research prépare votre session.

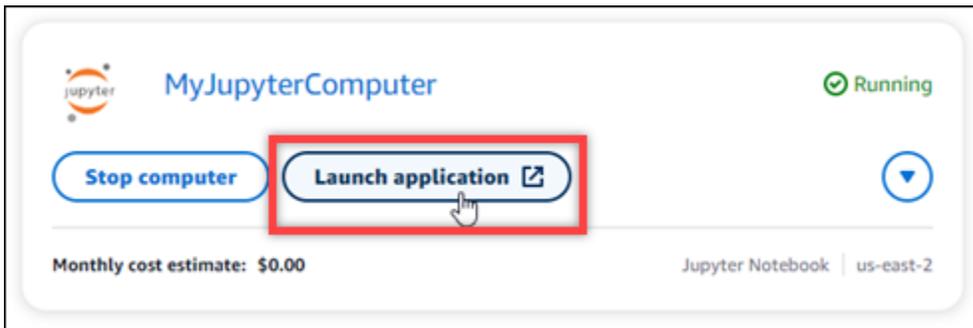

- b. Choisissez le menu déroulant de l'ordinateur, puis sélectionnez Accéder au système d'exploitation pour accéder au bureau de votre ordinateur virtuel.

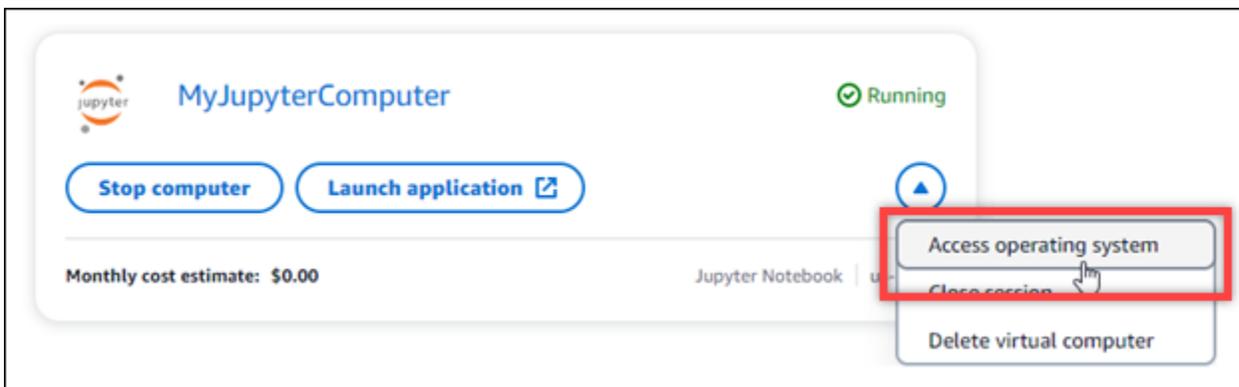


Lightsail for Research exécute quelques commandes pour établir la connexion au protocole d'affichage à distance. Après quelques instants, un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec une connexion de bureau virtuel établie avec votre ordinateur virtuel. Si vous avez choisi l'option Lancer l'application, passez à l'étape suivante de cette procédure pour ouvrir un fichier dans l' JupyterLab application. Si vous avez choisi l'option Accéder au système d'exploitation, vous pouvez ouvrir d'autres applications via le bureau Ubuntu.

Note

Votre navigateur peut vous demander d'autoriser le partage de votre presse-papiers. Cette option vous permet de copier-coller entre votre ordinateur local et votre ordinateur virtuel.


Ubuntu peut également vous demander une configuration initiale. Suivez les invites jusqu'à ce que vous ayez terminé la configuration et que vous puissiez utiliser le système d'exploitation.

4. L' JupyterLab application s'ouvre. Dans le menu du lanceur, vous pouvez créer un nouveau bloc-notes, lancer la console, le terminal et créer divers fichiers.

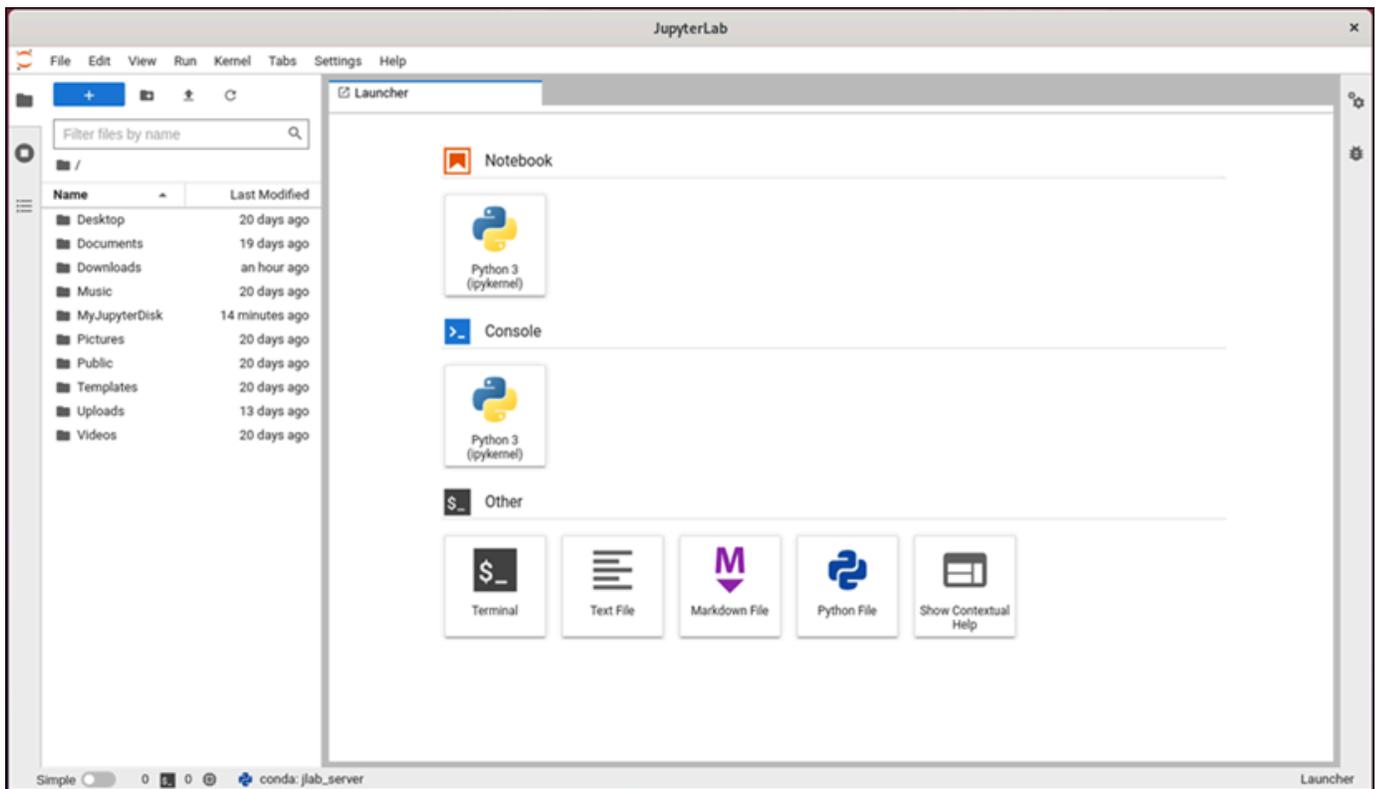


5. Pour ouvrir un fichier JupyterLab, dans le volet Explorateur de fichiers, choisissez le répertoire ou le dossier dans lequel les fichiers de votre projet sont stockés. Puis choisissez le fichier à ouvrir.

Si vous avez chargé les fichiers de votre projet sur un disque attaché, recherchez le répertoire dans lequel le disque est monté. Par défaut, Lightsail for Research monte les disques dans le répertoire `/home/lightsail-user/<disk-name> <disk-name>` est le nom que vous avez donné à votre disque. Dans l'exemple suivant, le répertoire `MyJupyterDisk` représente le disque monté et le sous-répertoire `Notebooks` contient nos fichiers de bloc-notes Jupyter.

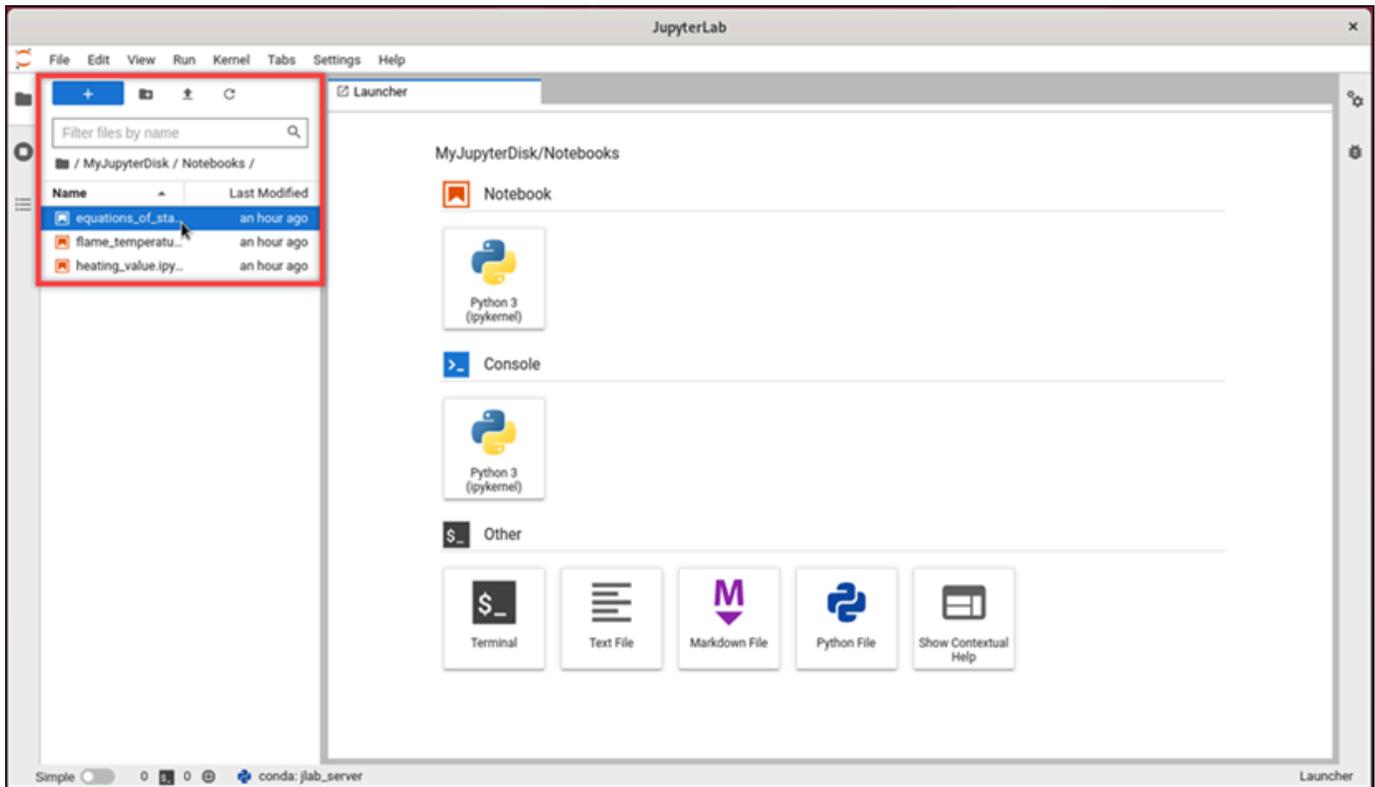

Dans l'exemple suivant, nous avons ouvert le fichier de bloc-notes Jupyter `equations_of_state.ipynb`.

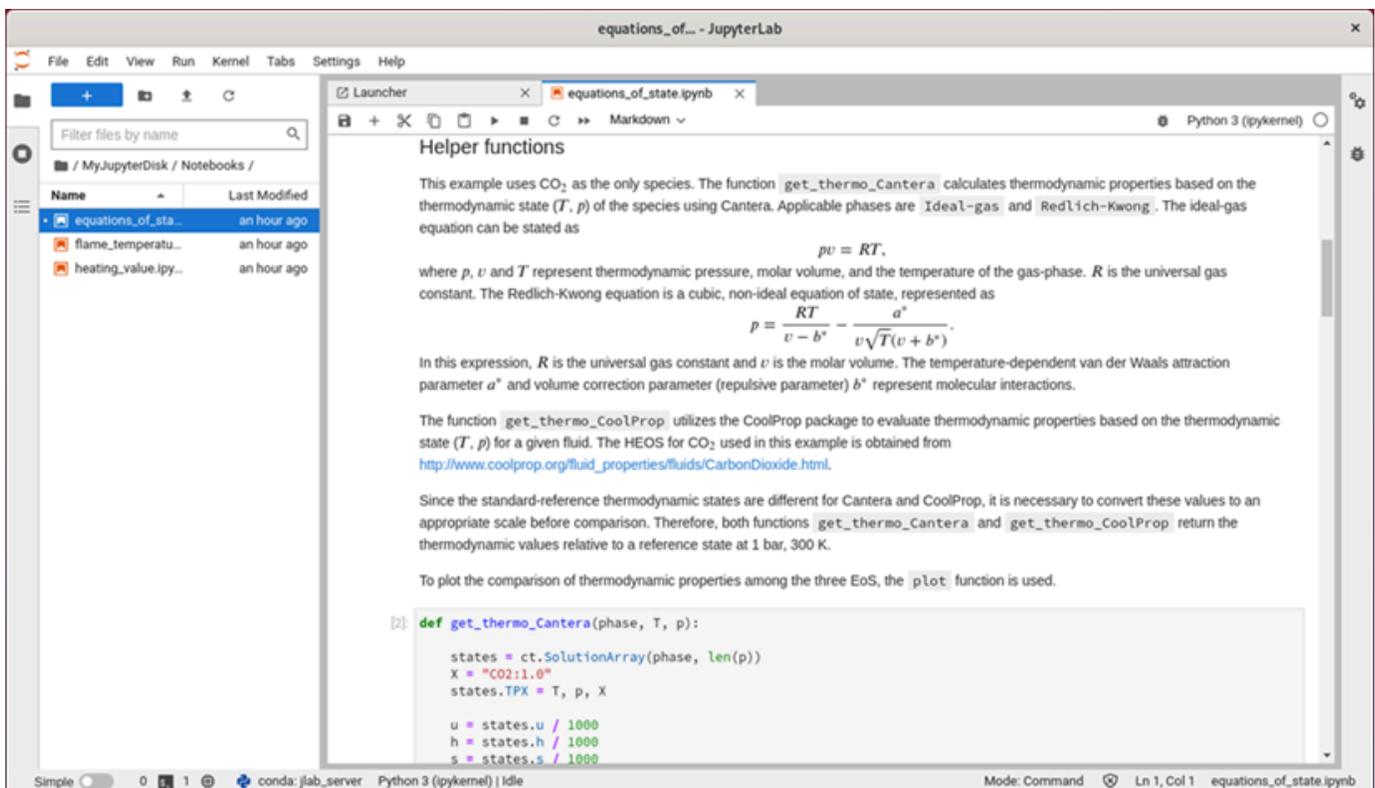

Pour plus d'informations sur le démarrage, passez à la section [Étape 5 : lire la JupyterLab documentation](#) de ce tutoriel.

Étape 5 : lire la JupyterLab documentation


Si vous ne les connaissez pas JupyterLab, nous vous recommandons de lire leur documentation officielle. Les ressources JupyterLab en ligne suivantes sont disponibles :

- [JupyterLabDocumentation](#)
- [Forum Jupyter Discourse](#) (français non garanti)
- [JupyterLab sur StackOverflow](#)
- [JupyterLab sur GitHub](#)


Étape 6 : (Facultatif) surveiller l'utilisation et les coûts

Les estimations du coût mensuel et de l'utilisation de vos ressources Lightsail for Research sont affichées dans les zones suivantes de la console Lightsail for Research.

1. Choisissez Ordinateurs virtuels dans le volet de navigation de la console Lightsail for Research. L'estimation des coûts mensuels cumulés de vos ordinateurs virtuels est répertoriée sous chaque ordinateur virtuel en cours d'exécution.

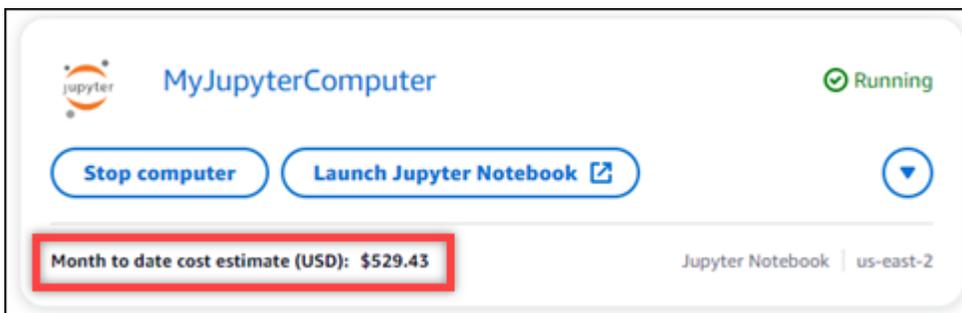

2. Pour afficher l'CPU utilisation d'un ordinateur virtuel, choisissez le nom de l'ordinateur virtuel, puis cliquez sur l'onglet Tableau de bord.

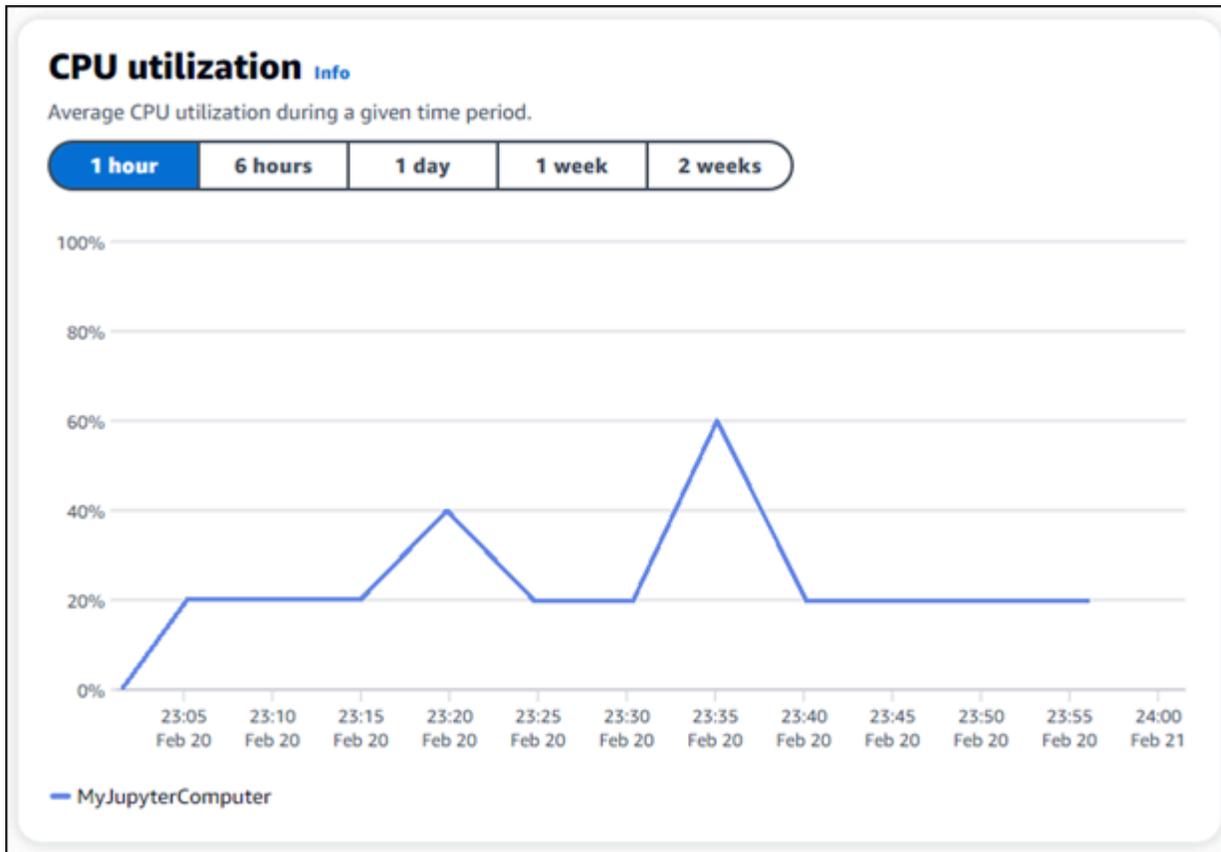

3. Pour consulter le coût mensuel cumulé et les estimations d'utilisation de toutes vos ressources Lightsail for Research, sélectionnez Utilisation dans le volet de navigation.

Virtual computers

Cost and usage are estimated for the current month. Deleted resources aren't included in the estimate.

Q Filter by name < 1 > ⚙

Name	Region	Month to date cost estimate (USD)	Usage estimate (hours)
MyJupyterComputer	us-east-2	\$529.43	346.02
MyJupyterComputer2	us-east-2	\$241.21	157.65
MyRStudioComputer	us-east-2	\$530.58	346.78

Disks

Q Filter by name < 1 > ⚙

Name	Region	Month to date cost estimate (USD)	Usage estimate (GB)
MyDisk	us-east-2	\$0.45	0.15
MyFirstDisk	us-west-2	\$0.61	0.81
MyRStudioDisk	us-west-2	\$0.58	0.77

Étape 7 : (Facultatif) créer une règle de contrôle des coûts

Gérez l'utilisation et les coûts de vos ordinateurs virtuels en créant des règles de contrôle des coûts. Vous pouvez créer une règle d'arrêt de l'ordinateur virtuel en cas d'inactivité qui arrête un ordinateur en cours d'exécution lorsqu'il atteint un pourcentage spécifié de son CPU utilisation au cours d'une période donnée. Par exemple, une règle peut arrêter automatiquement un ordinateur spécifique lorsque son CPU utilisation est égale ou inférieure à 5 % pendant une période de 30 minutes. Cela peut signifier que l'ordinateur est inactif et que Lightsail for Research arrête l'ordinateur afin que vous n'ayez pas à payer de frais pour une ressource inactive.

⚠ Important

Avant de créer une règle pour arrêter votre ordinateur virtuel en mode veille, nous vous recommandons de surveiller son CPU utilisation pendant quelques jours. Prenez note de l'CPU utilisation lorsque votre ordinateur virtuel est soumis à des charges différentes. Par

exemple, lorsqu'il compile du code, traite une opération et tourne au ralenti. Cela vous aidera à déterminer un seuil précis pour la règle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Étape 6 : \(Facultatif\) surveiller l'utilisation et les coûts](#) de ce tutoriel.

Si vous créez une règle avec un seuil d'CPU utilisation supérieur à votre charge de travail, la règle peut arrêter consécutivement votre ordinateur virtuel. Par exemple, si vous démarrez votre ordinateur virtuel immédiatement après qu'une règle l'ait arrêté, la règle se réactive et l'ordinateur s'arrête à nouveau.

Les instructions détaillées relatives à la création et à la gestion des règles de contrôle des coûts sont disponibles dans les guides suivants :

- [Gérez les règles de contrôle des coûts dans Lightsail for Research](#)
- [Créez des règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#)
- [Supprimer les règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#)

Étape 8 : (Facultatif) créer un instantané

Les instantanés sont une point-in-time copie de vos données. Vous pouvez créer des instantanés de vos ordinateurs virtuels et les utiliser comme base de référence pour créer de nouveaux ordinateurs ou pour sauvegarder des données. Un instantané contient toutes les données nécessaires pour restaurer votre ordinateur (au moment où l'instantané a été pris).

Vous trouverez des instructions détaillées sur la création et la gestion des instantanés dans les guides suivants :

- [Créez des instantanés d'ordinateurs ou de disques virtuels Lightsail for Research](#)
- [Afficher et gérer des instantanés d'ordinateurs virtuels et de disques dans Lightsail for Research](#)
- [Créer un ordinateur ou un disque virtuel à partir d'un instantané](#)
- [Supprimer un instantané dans la console Lightsail for Research](#)

Étape 9 : (Facultatif) arrêter ou supprimer votre ordinateur virtuel

Une fois que vous avez fini avec l'ordinateur virtuel que vous avez créé dans le cadre de ce tutoriel, vous pouvez le supprimer. Cela permet de ne plus facturer de frais pour l'ordinateur virtuel si vous n'en avez pas besoin.

La suppression d'un ordinateur virtuel ne supprime pas les instantanés ou les disques attachés qui lui sont associés. Si vous avez créé des instantanés et des disques, vous devez les supprimer manuellement pour ne plus vous facturer de frais.

Pour enregistrer votre ordinateur virtuel pour plus tard, mais pour éviter de payer des frais aux prix horaires standard, vous pouvez arrêter l'ordinateur virtuel au lieu de le supprimer. Ensuite, vous pourrez le redémarrer plus tard. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher les détails de l'ordinateur virtuel Lightsail for Research](#). Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez la section Tarification de [Lightsail](#) for Research.

Important

La suppression d'une ressource Lightsail for Research est une action permanente. Les données supprimées ne peuvent pas être récupérées. Si vous avez besoin des données ultérieurement, créez un instantané de votre ordinateur virtuel avant de le supprimer. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un instantané](#) (français non garanti).

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Choisissez l'ordinateur virtuel à supprimer.
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Supprimer l'ordinateur virtuel.
5. Tapez confirmer dans le bloc de texte. Choisissez ensuite Supprimer l'ordinateur virtuel.

Lancement et utilisation RStudio sur Lightsail for Research

Dans ce didacticiel, nous vous expliquons comment commencer à gérer et à utiliser votre ordinateur RStudio virtuel dans Amazon Lightsail for Research.

Note

Un didacticiel détaillé pour démarrer avec Lightsail for Research est publié sur le RStudio blog AWS du secteur public. Pour plus d'informations, consultez [Getting started with Amazon Lightsail for Research : A tutorial using RStudio](#)

Rubriques

- [Étape 1 : Exécuter les prérequis](#)
- [Étape 2 : \(Facultatif\) ajouter de l'espace de stockage](#)
- [Étape 3 : charger et télécharger des fichiers](#)
- [Étape 4 : Lancez l'RStudioapplication](#)
- [Étape 5 : lire la RStudio documentation](#)
- [Étape 6 : \(Facultatif\) surveiller l'utilisation et les coûts](#)
- [Étape 7 : \(Facultatif\) créer une règle de contrôle des coûts](#)
- [Étape 8 : \(Facultatif\) créer un instantané](#)
- [Étape 9 : \(Facultatif\) arrêter ou supprimer votre ordinateur virtuel](#)

Étape 1 : Exécuter les prérequis

Créez un ordinateur virtuel à l'aide de l'RStudioapplication si ce n'est pas déjà fait. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Étape 2 : (Facultatif) ajouter de l'espace de stockage

Votre ordinateur virtuel est fourni avec un disque système. Toutefois, à mesure que vos besoins de stockage évoluent, vous pouvez attacher des disques supplémentaires à votre ordinateur virtuel pour augmenter son espace de stockage.

Vous pouvez également stocker vos fichiers de travail sur un disque attaché. Vous pouvez ensuite détacher le disque et l'attacher à un autre ordinateur virtuel pour déplacer rapidement vos fichiers d'un ordinateur à un autre.

Vous pouvez également créer un instantané d'un disque attaché sur lequel se trouvent vos fichiers de travail, puis créer une copie de disque à partir de l'instantané. Vous pouvez ensuite attacher le nouveau disque dupliqué à un autre ordinateur pour copier votre travail sur différents ordinateurs virtuels. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un disque de stockage dans la console Lightsail for Research](#) et [Ajouter de l'espace de stockage à un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research](#).

Note

Lorsque vous connectez un disque à votre ordinateur virtuel à l'aide de la console, Lightsail for Research formate et monte automatiquement le disque. Ce processus prend quelques minutes. Vous devez donc vérifier que le disque a atteint l'état de montage Monté avant de

commencer à l'utiliser. Par défaut, Lightsail for Research monte les disques dans le `<disk-name>` répertoire dont `/home/lightsail-user/<disk-name>` le nom est celui que vous avez attribué à votre disque.

Étape 3 : charger et télécharger des fichiers

Vous pouvez télécharger des fichiers sur votre ordinateur RStudio virtuel et télécharger des fichiers à partir de celui-ci. Pour ce faire, exécutez les étapes suivantes :

1. Procurez-vous une paire de clés auprès d'Amazon Lightsail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).
2. Une fois que vous avez la paire de clés, vous pouvez l'utiliser pour établir une connexion à l'aide de l'utilitaire Secure Copy (SCP). SCP vous permet de charger et de télécharger des fichiers à l'aide d'une invite de commande ou d'un terminal. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#).
3. (Facultatif) Vous pouvez également utiliser la paire de clés pour vous connecter à votre ordinateur virtuel avec SSH. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connectez-vous à un ordinateur virtuel Lightsail for Research à l'aide de Secure Shell](#).

Note

Vous pouvez également accéder à l'interface de ligne de commande de votre ordinateur virtuel et transférer des fichiers à l'aide du client basé sur un navigateur NICE DCV. NICE DCV est disponible dans la console Lightsail for Research. Pour plus d'informations, consultez [Accédez à une application informatique virtuelle Lightsail for Research](#) et [Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Étape 4 : Lancez l'RStudio application


Suivez la procédure ci-dessous pour lancer l'RStudio application sur votre nouvel ordinateur virtuel.

Important


Ne mettez pas à jour le système d'exploitation ou RStudio l'application même si vous y êtes invité. Choisissez plutôt l'option permettant de fermer ou d'ignorer ces invites. De plus, ne

modifiez aucun des fichiers qui se trouvent dans le répertoire `/home/lightsail-admin/`. Ces actions peuvent rendre l'ordinateur virtuel inutilisable.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Choisissez Ordinateurs virtuels dans le panneau de navigation pour afficher les ordinateurs virtuels disponibles dans votre compte.
3. Sur la page Ordinateurs virtuels, recherchez votre ordinateur virtuel et choisissez l'une des options suivantes pour vous y connecter :
 - a. (Recommandé) Choisissez Lancer l'application pour lancer l'RStudioapplication en mode ciblé. Si vous ne vous êtes pas connecté récemment à votre ordinateur virtuel, vous devrez peut-être attendre quelques minutes pendant que Lightsail for Research prépare votre session.

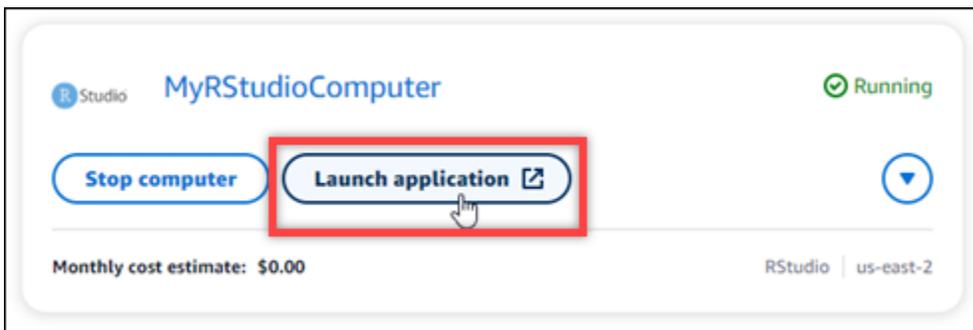

- b. Choisissez le menu déroulant de l'ordinateur, puis sélectionnez Accéder au système d'exploitation pour accéder au bureau de votre ordinateur virtuel. Procédez ainsi si vous souhaitez installer une autre application sur le système d'exploitation.

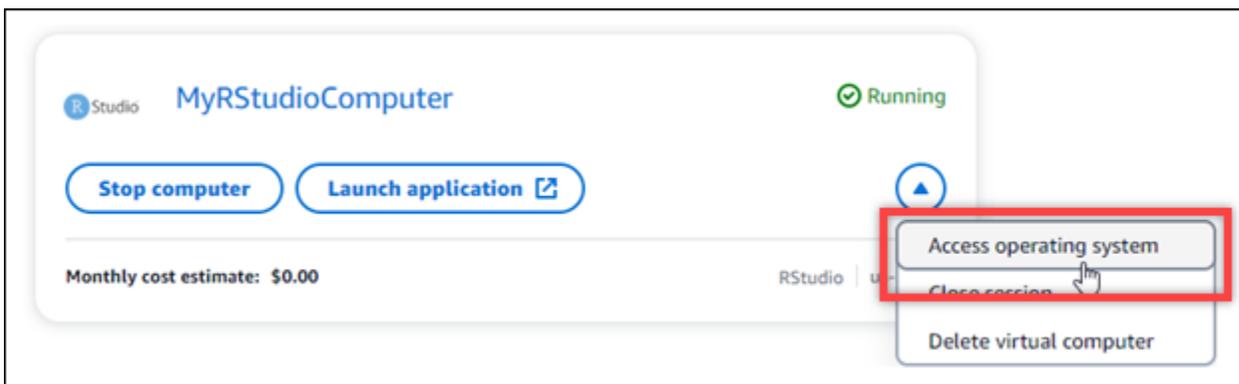

Lightsail for Research exécute quelques commandes pour établir la connexion au protocole d'affichage à distance. Après quelques instants, un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec


une connexion de bureau virtuel établie avec votre ordinateur virtuel. Si vous avez choisi l'option Lancer l'application, passez à l'étape suivante de cette procédure pour ouvrir un fichier dans l'RStudioapplication. Si vous avez choisi l'option Accéder au système d'exploitation, vous pouvez ouvrir d'autres applications via le bureau Ubuntu.

Note

Votre navigateur peut vous demander d'autoriser le partage de votre presse-papiers. Cette option vous permet de copier-coller entre votre ordinateur local et votre ordinateur virtuel.


Ubuntu peut également vous demander une configuration initiale. Suivez les invites jusqu'à ce que vous ayez terminé la configuration et que vous puissiez utiliser le système d'exploitation.

4. L'RStudioapplication s'ouvre.

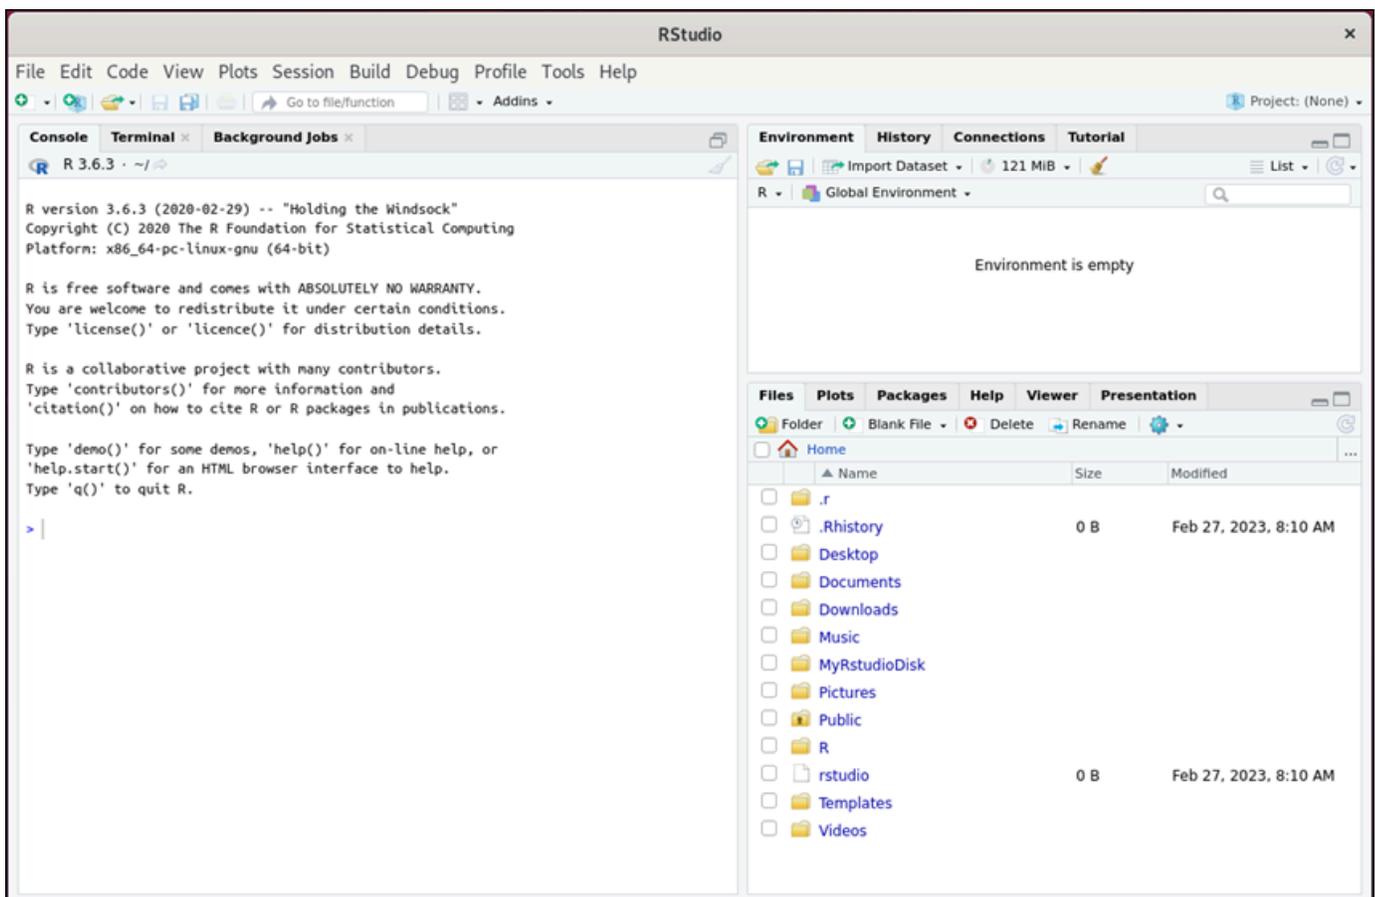


5. Pour ouvrir un projet dans RStudio, choisissez le menu Fichier, puis sélectionnez Ouvrir un projet. Naviguez jusqu'au répertoire ou dossier dans lequel les fichiers de votre projet sont stockés. Puis choisissez le fichier à ouvrir.

Si vous avez chargé les fichiers de votre projet sur un disque attaché, recherchez le répertoire dans lequel le disque est monté. Par défaut, Lightsail for Research monte les disques dans le répertoire. `/home/lightsail-user/<disk-name> <disk-name>` est le nom que vous avez donné à votre disque. Dans l'exemple suivant, le `MyRstudioDisk` répertoire représente le disque monté et le `Projects` sous-répertoire contient nos fichiers de RStudio projet.

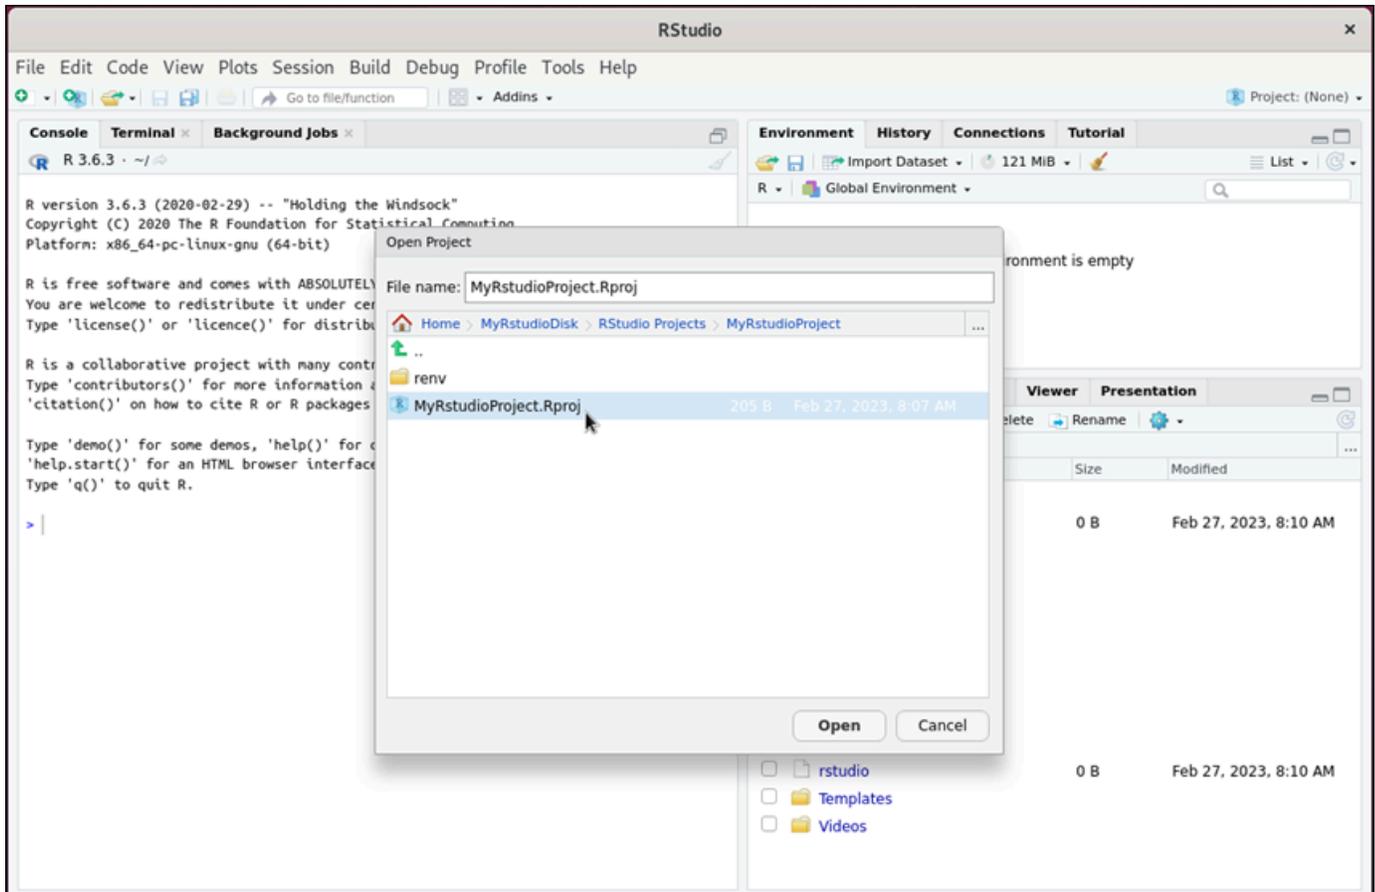


Dans l'exemple suivant, nous avons ouvert le fichier de projet `MyRstudioProject.Rproj`.

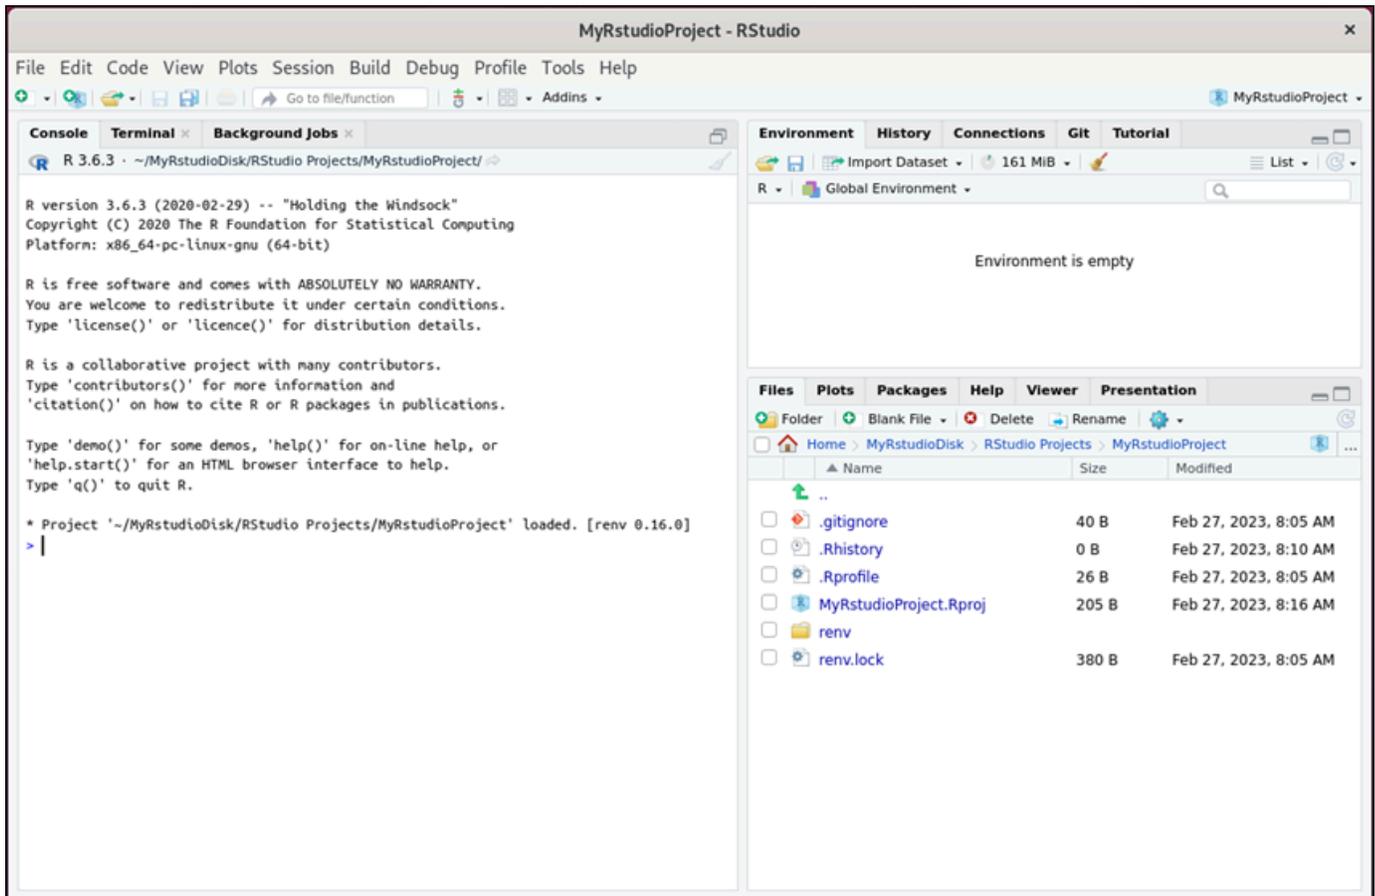

Pour plus d'informations sur la façon de démarrer RStudio, passez à la [Étape 5 : lire la RStudio documentation](#) section de ce didacticiel.

Étape 5 : lire la RStudio documentation

L'RStudio application est fournie avec un package de documentation complet. Pour commencer à apprendre RStudio, nous vous recommandons d'accéder à l'onglet Aide RStudio comme indiqué dans l'exemple suivant.

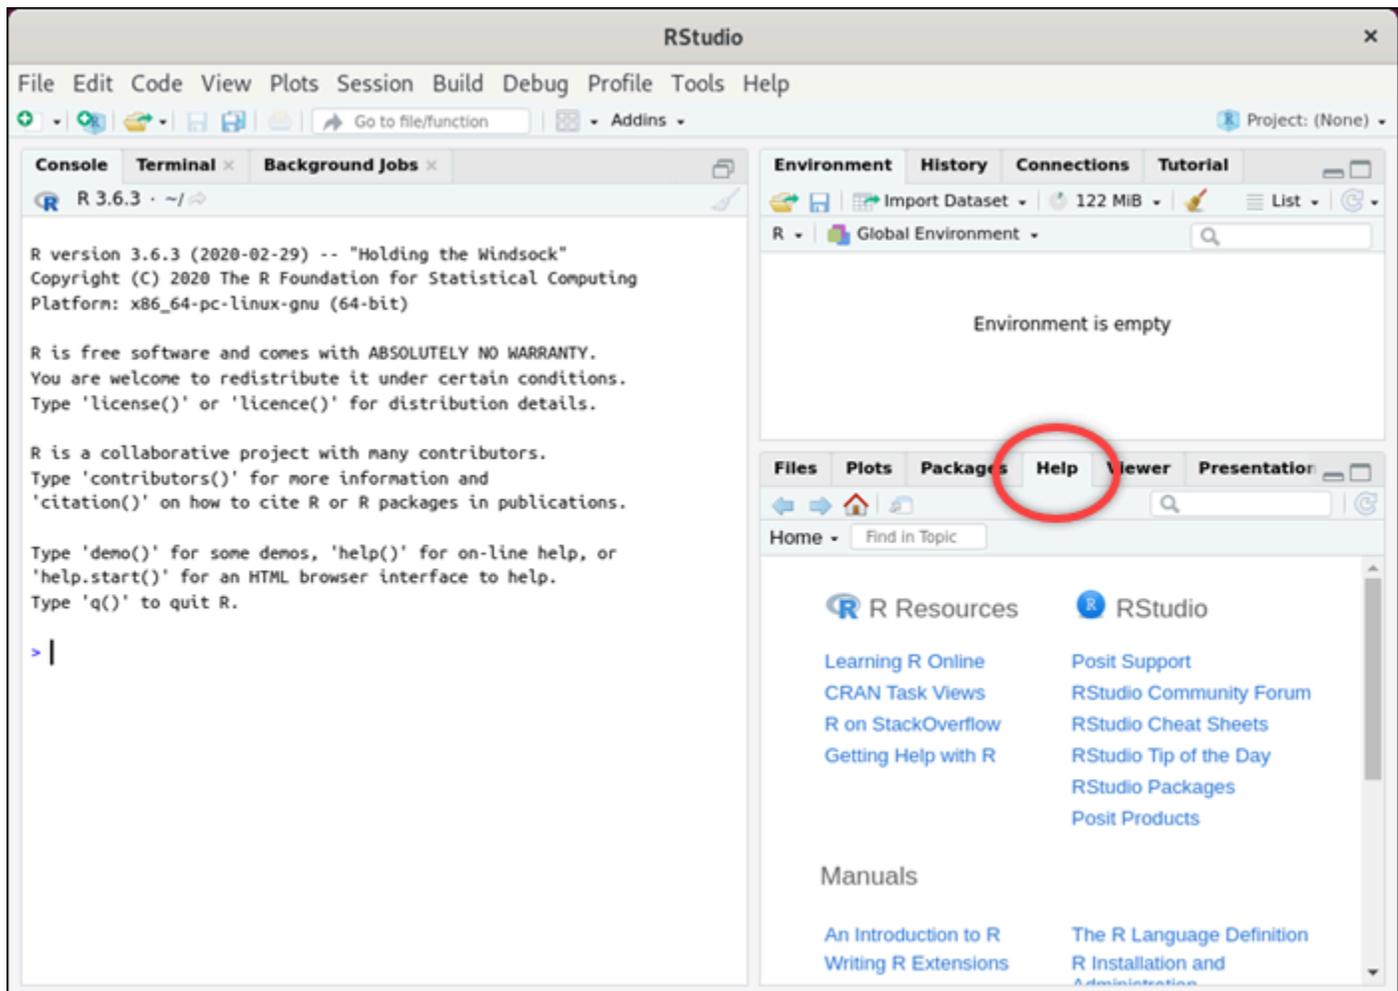


Les ressources RStudio en ligne suivantes sont également disponibles :

- [Apprentissage R en ligne](#) (français non garanti)
- [R sur StackOverflow](#)
- [Obtenir de l'aide avec R](#) (français non garanti)
- [Support Posit](#) (français non garanti)
- [RStudioForum communautaire](#)
- [RStudioFeuilles de triche](#)
- [RStudioConseil du jour \(Twitter\)](#)
- [RStudioForfaits](#)


Étape 6 : (Facultatif) surveiller l'utilisation et les coûts

Les estimations du coût mensuel et de l'utilisation de vos ressources Lightsail for Research sont affichées dans les zones suivantes de la console Lightsail for Research.

1. Choisissez Ordinateurs virtuels dans le volet de navigation de la console Lightsail for Research. L'estimation des coûts mensuels cumulés de vos ordinateurs virtuels est répertoriée sous chaque ordinateur virtuel en cours d'exécution.

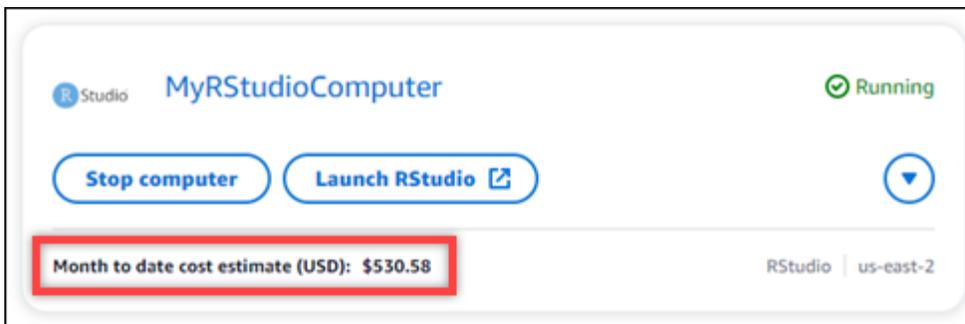

2. Pour afficher l'CPU utilisation d'un ordinateur virtuel, choisissez le nom de l'ordinateur virtuel, puis cliquez sur l'onglet Tableau de bord.

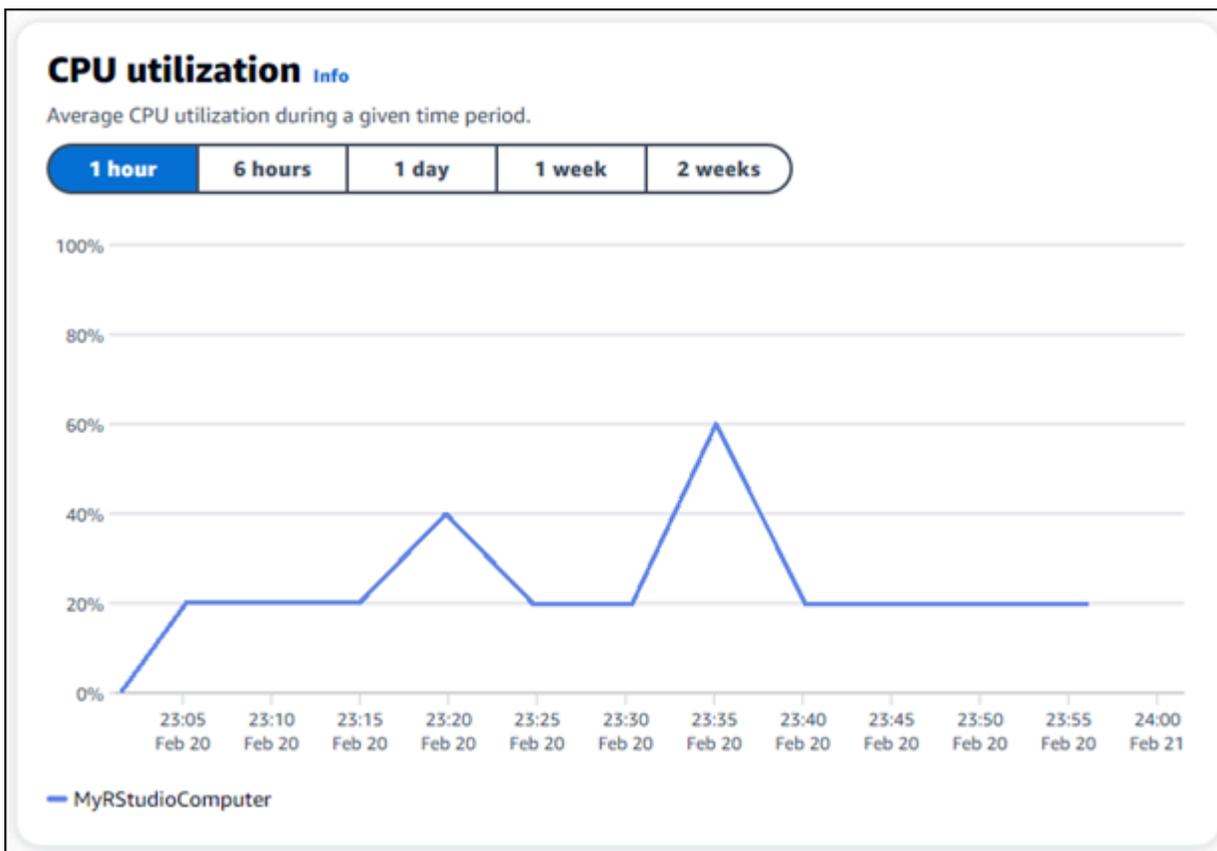

3. Pour consulter le coût mensuel cumulé et les estimations d'utilisation de toutes vos ressources Lightsail for Research, sélectionnez Utilisation dans le volet de navigation.

Virtual computers
Cost and usage are estimated for the current month. Deleted resources aren't included in the estimate.

Q Filter by name < 1 > ⚙

Name	Region	Month to date cost estimate (USD)	Usage estimate (hours)
MyJupyterComputer	us-east-2	\$529.43	346.02
MyJupyterComputer2	us-east-2	\$241.21	157.65
MyRStudioComputer	us-east-2	\$530.58	346.78

Disks

Q Filter by name < 1 > ⚙

Name	Region	Month to date cost estimate (USD)	Usage estimate (GB)
MyDisk	us-east-2	\$0.45	0.15
MyFirstDisk	us-west-2	\$0.61	0.81
MyRStudioDisk	us-west-2	\$0.58	0.77

Étape 7 : (Facultatif) créer une règle de contrôle des coûts

Gérez l'utilisation et les coûts de vos ordinateurs virtuels en créant des règles de contrôle des coûts. Vous pouvez créer une règle d'arrêt de l'ordinateur virtuel en cas d'inactivité qui arrête un ordinateur en cours d'exécution lorsqu'il atteint un pourcentage spécifié de son CPU utilisation au cours d'une période donnée. Par exemple, une règle peut arrêter automatiquement un ordinateur spécifique lorsque son CPU utilisation est égale ou inférieure à 5 % pendant une période de 30 minutes. Cela peut signifier que l'ordinateur est inactif et que Lightsail for Research arrête l'ordinateur afin que vous n'ayez pas à payer de frais pour une ressource inactive.

Important

Avant de créer une règle pour arrêter votre ordinateur virtuel en mode veille, nous vous recommandons de surveiller son CPU utilisation pendant quelques jours. Prenez note de l'CPU utilisation lorsque votre ordinateur virtuel est soumis à des charges différentes. Par exemple, lorsqu'il compile du code, traite une opération et tourne au ralenti. Cela vous aidera à déterminer un seuil précis pour la règle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Étape 6 : \(Facultatif\) surveiller l'utilisation et les coûts](#) de ce tutoriel.

Si vous créez une règle avec un seuil d'CPU utilisation supérieur à votre charge de travail, la règle peut arrêter consécutivement votre ordinateur virtuel. Par exemple, si vous démarrez votre ordinateur virtuel immédiatement après qu'une règle l'ait arrêté, la règle se réactive et l'ordinateur s'arrête à nouveau.

Les instructions détaillées relatives à la création et à la gestion des règles de contrôle des coûts sont disponibles dans les guides suivants :

- [Gérez les règles de contrôle des coûts dans Lightsail for Research](#)
- [Créez des règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#)
- [Supprimer les règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#)

Étape 8 : (Facultatif) créer un instantané

Les instantanés sont une point-in-time copie de vos données. Vous pouvez créer des instantanés de vos ordinateurs virtuels et les utiliser comme base de référence pour créer de nouveaux ordinateurs ou pour sauvegarder des données. Un instantané contient toutes les données nécessaires pour restaurer votre ordinateur (au moment où l'instantané a été pris).

Vous trouverez des instructions détaillées sur la création et la gestion des instantanés dans les guides suivants :

- [Créez des instantanés d'ordinateurs ou de disques virtuels Lightsail for Research](#)
- [Afficher et gérer des instantanés d'ordinateurs virtuels et de disques dans Lightsail for Research](#)
- [Créer un ordinateur ou un disque virtuel à partir d'un instantané](#)
- [Supprimer un instantané dans la console Lightsail for Research](#)

Étape 9 : (Facultatif) arrêter ou supprimer votre ordinateur virtuel

Une fois que vous avez fini avec l'ordinateur virtuel que vous avez créé dans le cadre de ce tutoriel, vous pouvez le supprimer. Cela permet de ne plus facturer de frais pour l'ordinateur virtuel si vous n'en avez pas besoin.

La suppression d'un ordinateur virtuel ne supprime pas les instantanés ou les disques attachés qui lui sont associés. Si vous avez créé des instantanés et des disques, vous devez les supprimer manuellement pour ne plus vous facturer de frais.

Pour enregistrer votre ordinateur virtuel pour plus tard, mais pour éviter de payer des frais aux prix horaires standard, vous pouvez arrêter l'ordinateur virtuel au lieu de le supprimer. Ensuite, vous pourrez le redémarrer plus tard. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher les détails de l'ordinateur virtuel Lightsail for Research](#). Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez la section Tarification de [Lightsail](#) for Research.

Important

La suppression d'une ressource Lightsail for Research est une action permanente. Les données supprimées ne peuvent pas être récupérées. Si vous avez besoin des données ultérieurement, créez un instantané de votre ordinateur virtuel avant de le supprimer. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un instantané](#) (français non garanti).

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Choisissez l'ordinateur virtuel à supprimer.
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Supprimer l'ordinateur virtuel.
5. Tapez confirmer dans le bloc de texte. Choisissez ensuite Supprimer l'ordinateur virtuel.

Création et gestion d'ordinateurs virtuels sur Lightsail for Research

Avec Amazon Lightsail for Research, vous pouvez créer des ordinateurs virtuels dans le AWS Cloud

Lorsque vous créez un ordinateur virtuel, vous choisissez l'application et le plan matériel à utiliser. Vous pouvez définir une limite de dépenses pour votre ordinateur virtuel et choisir ce qui se passe lorsque l'ordinateur virtuel atteint cette limite. Par exemple, vous pouvez choisir d'arrêter automatiquement l'ordinateur virtuel afin de ne pas vous facturer plus que le budget que vous avez configuré.

Important

À compter du 22 mars 2024, les ordinateurs virtuels Lightsail for Research seront IMDSv2 appliqués par défaut.

Rubriques

- [Choisissez les images des applications et les forfaits matériels pour Lightsail for Research](#)
- [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#)
- [Afficher les détails de l'ordinateur virtuel Lightsail for Research](#)
- [Accédez à une application informatique virtuelle Lightsail for Research](#)
- [Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research](#)
- [Gestion des ports de pare-feu pour les ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#)
- [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#)
- [Connectez-vous à un ordinateur virtuel Lightsail for Research à l'aide de Secure Shell](#)
- [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#)
- [Supprimer un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#)

Choisissez les images des applications et les forfaits matériels pour Lightsail for Research

Lorsque vous créez un ordinateur virtuel Amazon Lightsail for Research, vous sélectionnez une application et un plan matériel (plan) pour celui-ci.

Une application fournit une configuration logicielle (par exemple, une application et un système d'exploitation). Un plan fournit le matériel de l'ordinateur virtuel, tel que le nombre, la mémoirevCPUs, l'espace de stockage et l'allocation mensuelle de transfert de données. Ensemble, l'application et le plan constituent la configuration de l'ordinateur virtuel.

Note

Vous ne pouvez pas modifier l'application ou le plan de votre ordinateur virtuel après sa création. Toutefois, vous pouvez créer un instantané de l'ordinateur virtuel, puis choisir un nouveau plan lors de la création d'un nouvel ordinateur virtuel à partir de l'instantané. Pour plus d'informations sur les instantanés, consultez [Backup des ordinateurs virtuels et des disques avec des instantanés de Lightsail for Research](#).

Rubriques

- [Applications](#)
- [Plans](#)

Applications

Amazon Lightsail for Research fournit et gère des images de machine contenant l'application et le système d'exploitation nécessaires au lancement d'un ordinateur virtuel. Vous choisissez parmi une liste d'applications lorsque vous créez un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research. Toutes les images de l'application Lightsail for Research utilisent le système d'exploitation Ubuntu (Linux).

Les applications suivantes sont disponibles dans Lightsail for Research :

- JupyterLab— JupyterLab est un environnement de développement intégré basé sur le Web (IDE) pour les ordinateurs portables, le code et les données. Grâce à son interface flexible, vous pouvez configurer et organiser des flux de travail dans les domaines de la science des données, du

calcul scientifique, du journalisme informatique et du machine learning. Pour plus d'informations, consultez la [Documentation du projet Jupyter](#) (français non garanti).

- RStudio— RStudio est un environnement de développement intégré open source (IDE) pour R, un langage de programmation pour le calcul statistique et les graphiques, et Python. Il combine un éditeur de code source, des outils d'automatisation et un débogueur, ainsi que des outils de traçage et de gestion de l'espace de travail. Pour plus d'informations, consultez le [RStudioIDE](#).
- VSCodium— VSCodium est une distribution binaire dirigée par la communauté de l'éditeur VS Code de Microsoft. Pour plus d'informations, consultez [VSCodium](#).
- Scilab : Scilab est un progiciel de calcul numérique open source et un langage de programmation numérique de haut niveau. Pour de plus d'informations, consultez [Scilab](#) (français non garanti).
- Ubuntu 20.04 LTS — Ubuntu est une distribution Linux open source basée sur Debian. Simple, rapide et puissant, Ubuntu Server fournit des services fiables, prévisibles et économiques. C'est une excellente base sur laquelle construire vos ordinateurs virtuels. Pour plus d'informations, consultez [Versions Ubuntu](#) (français non garanti).

Plans

Un plan fournit les spécifications matérielles et détermine le prix de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research. Un plan inclut une quantité fixe de mémoire (RAM), de calcul (vCPUs), un espace de stockage SSD basé sur le volume (disque) et une allocation mensuelle de transfert de données. Les plans sont facturés sur une base horaire et à la demande. Vous ne payez donc que pour le temps de fonctionnement de votre ordinateur virtuel.

Le plan que vous choisissez peut dépendre des ressources requises par votre charge de travail. Lightsail for Research propose les types de forfaits suivants :

- Standard : les plans standard sont optimisés pour les calculs et idéaux pour les applications liées aux calculs qui bénéficient de processeurs haute performance.
- GPU— GPU les plans fournissent une plate-forme rentable et performante pour l'GPUinformatique à usage général. Vous pouvez utiliser ces plans pour accélérer de nombreuses applications scientifiques, d'ingénierie et de rendu et des charges de travail.

Plans standard

Vous trouverez ci-dessous les spécifications matérielles des plans standard disponibles dans Lightsail for Research.

Le nom du plan	vCPUs	Mémoire	Espace de stockage	Allocation mensuelle de transfert de données
Standard XL	4	8 Go	50 Go	512 Go
Standard 2XL	8	16 Go	50 Go	512 Go
Standard 4XL	16	32 GO	50 Go	512 Go

GPUplans

Vous trouverez ci-dessous les spécifications matérielles des GPU forfaits disponibles dans Lightsail for Research.

Le nom du plan	vCPUs	Mémoire	Espace de stockage	Allocation mensuelle de transfert de données
GPUXL	4	16 Go	50 Go	1 To
GPU2XL	8	32 GO	50 Go	1 To
GPU4 XL	16	64 Go	50 Go	1 To

Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research

Procédez comme suit pour créer un ordinateur virtuel Lightsail for Research exécutant une application.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Sur la page d'accueil, choisissez Créer un ordinateur virtuel.
3. Sélectionnez un Région AWS pour votre ordinateur virtuel situé à proximité de votre emplacement physique.

4. Choisissez un plan d'applications et de matériel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Choisissez les images des applications et les forfaits matériels pour Lightsail for Research](#).
5. Saisissez un nom pour votre ordinateur virtuel. Les caractères valables incluent les caractères alphanumériques, les chiffres, les points, les traits d'union et les traits de soulignement.

Les noms d'ordinateurs virtuels doivent également respecter les critères suivants :

- Soyez unique au sein de chaque Région AWS élément de votre compte Lightsail for Research.
 - Contiennent de 2 à 255 caractères.
 - Doivent commencer et se terminer par un caractère alphanumérique ou un chiffre.
6. Choisissez Créer un ordinateur virtuel dans le panneau Résumé.

En quelques minutes, votre ordinateur virtuel Lightsail for Research est prêt et vous pouvez vous y connecter via une session d'interface GUI utilisateur graphique (). Pour plus d'informations sur la connexion à votre ordinateur virtuel Lightsail for Research, consultez [Accédez à une application informatique virtuelle Lightsail for Research](#)

Important

Les ordinateurs virtuels nouvellement créés disposent d'un ensemble de ports de pare-feu ouverts par défaut. Pour plus d'informations sur ces ports, consultez [Gestion des ports de pare-feu pour les ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#).

Afficher les détails de l'ordinateur virtuel Lightsail for Research

Procédez comme suit pour afficher la liste des ordinateurs virtuels et leurs informations dans votre compte Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Choisissez Ordinateurs virtuels dans le panneau de navigation pour afficher la liste des ordinateurs virtuels de votre compte.

Choisissez un nom d'ordinateur virtuel pour accéder à sa page de gestion. Voici les informations fournies par la page de gestion :

- Nom de l'ordinateur virtuel : le nom de votre ordinateur virtuel.
- Statut : votre ordinateur virtuel peut avoir l'un des codes de statut suivants :
 - Création
 - En cours d'exécution
 - Arrêt en cours
 - Arrêté(e)
 - Je ne sais pas
- Région AWS— Région AWS Votre ordinateur virtuel a été créé dans.
- Application et matériel : le plan d'application et de matériel de l'ordinateur virtuel.
- Estimation d'utilisation mensuelle : l'utilisation horaire estimée de cet ordinateur virtuel, pour le cycle de facturation en cours.
- Estimation des coûts depuis le mois — Le coût estimé (enUSD) de l'ordinateur virtuel, pour ce cycle de facturation.
- Tableau de bord : depuis l'onglet Tableau de bord, vous pouvez lancer une session pour accéder à l'application de l'ordinateur virtuel. Vous pouvez également consulter l'CPUUtilisation. CPUUtilisation identifie la puissance de traitement utilisée par les applications de l'ordinateur virtuel. Chaque point de données indiqué dans le graphique représente l'CPUUtilisation moyenne sur une période donnée.
- Règles de contrôle des coûts : règles que vous définissez pour vous aider à gérer l'utilisation et les coûts de votre ordinateur virtuel.
- Utilisation de l'ordinateur virtuel : une estimation des coûts et de l'utilisation pour le cycle de facturation donné. Vous pouvez filtrer par date et heure.
- Stockage : créez, attachez et détachez des disques d'ordinateurs virtuels à partir de l'onglet Stockage. Un disque est un volume de stockage que vous pouvez attacher à un ordinateur virtuel et monter en tant que disque dur.
- Balises : gérez les balises de votre ordinateur virtuel à partir de l'onglet balises. Une étiquette est une étiquette que vous attribuez à une AWS ressource. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative. Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher et filtrer vos ressources, ou pour suivre vos AWS coûts.

Accédez à une application informatique virtuelle Lightsail for Research

Procédez comme suit pour lancer l'application qui s'exécute sur votre ordinateur virtuel Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Recherchez le nom de l'ordinateur virtuel à partir duquel vous souhaitez lancer l'application.

Note

Si l'ordinateur virtuel est arrêté, cliquez d'abord sur le bouton Démarrer l'ordinateur pour l'activer.

4. Choisissez Lancer l'application. Par exemple, Launch JupyterLab. Une session d'application s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur Web.


Important

Si un bloqueur de fenêtres contextuelles est installé sur votre navigateur Web, vous devrez peut-être autoriser les fenêtres contextuelles provenant du domaine `aws.amazon.com` avant d'ouvrir votre session.

Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research

Procédez comme suit pour accéder au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Recherchez le nom de votre ordinateur virtuel, puis cliquez sur le menu déroulant du bouton d'actions situé sous l'état de l'ordinateur.

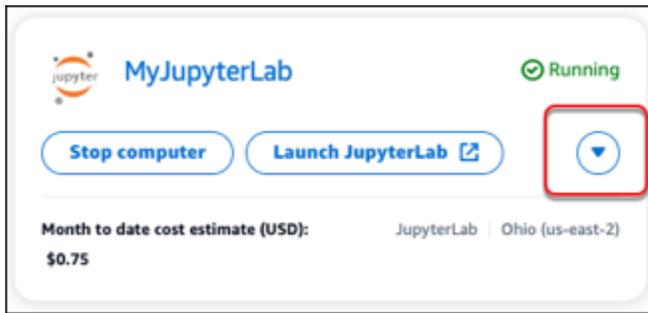

Note

Si l'ordinateur virtuel est arrêté, cliquez d'abord sur le bouton Démarrer pour l'activer.

4. Choisissez Accéder au système d'exploitation. Une session du système d'exploitation s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur.

Important

Si un bloqueur de fenêtres contextuelles est installé sur votre navigateur Web, vous devrez peut-être autoriser les fenêtres contextuelles provenant du domaine `aws.amazon.com` avant d'ouvrir votre session.

Gestion des ports de pare-feu pour les ordinateurs virtuels Lightsail for Research

Un pare-feu dans Amazon Lightsail for Research contrôle le trafic autorisé à se connecter à votre ordinateur virtuel. Vous ajoutez des règles au pare-feu de votre ordinateur virtuel qui spécifient le protocole, les ports, ainsi que la source IPv4 ou les IPv6 adresses autorisées à s'y connecter. Les règles de pare-feu sont toujours permissives ; vous ne pouvez pas créer de règles qui refusent l'accès. Vous ajoutez des règles au pare-feu de votre ordinateur virtuel pour autoriser le trafic à atteindre votre ordinateur virtuel. Chaque ordinateur virtuel possède deux pare-feux, l'un pour les IPv4 adresses et l'autre pour les IPv6 adresses. Les deux pare-feux sont indépendants l'un de l'autre et contiennent un ensemble préconfiguré de règles qui filtrent le trafic entrant dans l'instance.

Protocoles

Un protocole est le format dans lequel les données sont transmises entre deux ordinateurs. Vous pouvez spécifier les protocoles suivants dans une règle de pare-feu :

- Le protocole de contrôle de transmission (TCP) est principalement utilisé pour établir et maintenir une connexion entre les clients et l'application qui s'exécute sur votre ordinateur virtuel. Il s'agit d'un protocole largement utilisé, que vous pouvez souvent spécifier dans vos règles de pare-feu.
- Le protocole User Datagram (UDP) est principalement utilisé pour établir des connexions à faible latence et tolérantes aux pertes entre les clients et l'application exécutée sur votre ordinateur virtuel. Son utilisation idéale est pour les applications de réseau dans lesquelles la latence perçue est essentielle, comme les jeux, les communications vocales et vidéo.
- Le protocole Internet Control Message Protocol (ICMP) est principalement utilisé pour diagnostiquer les problèmes de communication réseau, par exemple pour déterminer si les données atteignent leur destination en temps voulu. Son utilisation idéale est pour l'utilitaire Ping, que vous pouvez utiliser pour tester la vitesse de connexion entre votre ordinateur local et votre ordinateur virtuel. Il indique le temps nécessaire pour que les données atteignent votre ordinateur virtuel et reviennent sur votre ordinateur local.
- Tout est utilisé pour permettre à tout le trafic de protocole de circuler dans votre ordinateur virtuel. Spécifiez ce paramètre lorsque vous n'êtes pas sûr du protocole à spécifier. Cela inclut tous les protocoles Internet, pas seulement ceux spécifiés ici. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les [numéros des protocoles](#) sur le site Internet de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Ports

Comme les ports physiques de votre ordinateur, qui permettent à celui-ci de communiquer avec des périphériques comme votre clavier et votre pointeur, les ports pare-feu servent de points de terminaison de communication Internet pour votre ordinateur virtuel. Lorsqu'un client cherche à se connecter avec votre ordinateur virtuel, il expose un port pour établir la communication.

Les ports que vous pouvez spécifier dans une règle de pare-feu peuvent aller de 0 à 65535. Lorsque vous créez une règle de pare-feu pour permettre à un client d'établir une connexion avec votre ordinateur virtuel, vous spécifiez le protocole à utiliser. Vous spécifiez également les numéros de port par lesquels la connexion peut être établie et les adresses IP qui sont autorisées à établir une connexion.

Les ports suivants sont ouverts par défaut pour les ordinateurs virtuels nouvellement créés.

- TCP
 - 22 - Utilisé pour Secure Shell (SSH).
 - 80 - Utilisé pour le protocole de transfert hypertexte (HTTP).
 - 443 - Utilisé pour le protocole de transfert hypertexte Secure (HTTPS).
 - 8443 - Utilisé pour le protocole de transfert hypertexte Secure (HTTPS).

Pourquoi ouvrir et fermer des ports

Lorsque vous ouvrez des ports, vous autorisez un client à établir une connexion avec votre ordinateur virtuel. Lorsque vous fermez des ports, vous bloquez les connexions à votre ordinateur virtuel. Par exemple, pour autoriser un SSH client à se connecter à votre ordinateur virtuel, vous configurez une règle de pare-feu qui TCP autorise le port 22 uniquement à partir de l'adresse IP de l'ordinateur qui doit établir une connexion. Dans ce cas, vous ne souhaitez autoriser aucune adresse IP à établir une SSH connexion avec votre ordinateur virtuel. Cela pourrait entraîner un risque de sécurité. Si cette règle est déjà configurée sur le pare-feu de votre instance, vous pouvez la supprimer pour empêcher le SSH client de se connecter à votre ordinateur virtuel.

Les procédures suivantes vous montrent comment obtenir les ports actuellement ouverts sur votre ordinateur virtuel, ouvrir de nouveaux ports et fermer des ports.

Rubriques

- [Remplir les conditions préalables](#)
- [Obtenir l'état des ports d'un ordinateur virtuel](#)
- [Ouvrir des ports pour un ordinateur virtuel](#)
- [Fermer les ports d'un ordinateur virtuel](#)
- [Passer aux étapes suivantes](#)

Remplir les conditions préalables

Remplissez les conditions préalables suivantes avant de démarrer.

- Créez un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

- Téléchargez et installez le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez [Installation ou mise à jour de la version la plus récente d' AWS CLI](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.
- Configurez le AWS CLI pour accéder à votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez [Principes de base de la configuration](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.

Obtenir l'état des ports d'un ordinateur virtuel

Suivez la procédure ci-dessous pour obtenir l'état du port d'un ordinateur virtuel. Cette procédure utilise la `get-instance-port-states` AWS CLI commande pour obtenir l'état des ports de pare-feu d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research spécifique, les adresses IP autorisées à se connecter à l'ordinateur virtuel via les ports et le protocole. Pour plus d'informations, consultez [get-instance-port-states](#) le manuel de référence des AWS CLI commandes.

1. Cette étape dépend du système d'exploitation de votre ordinateur local.
 - Si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Windows, ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
 - Si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation basé sur Linux ou Unix (y compris macOS), ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante pour obtenir les états des ports du pare-feu ainsi que les adresses IP et les protocoles autorisés. Dans la commande, remplacez **REGION** par le code de la région AWS dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`. Remplacez **NAME** par le nom de votre ordinateur virtuel.

```
aws lightsail get-instance-port-states --region REGION --instance-name NAME
```

Exemple

```
aws lightsail get-instance-port-states --region us-east-2 --instance-name MyUbuntu
```

La réponse affichera les ports et protocoles ouverts, ainsi que les CIDR plages d'adresses IP autorisées à se connecter à votre ordinateur virtuel.

```
aws lightsail get-instance-port-states --region us-east-2 --instance
-name MyUbuntu
PORTSTATES 80 tcp open 80
CIDRS 0.0.0.0/0
IPV6CIDRS ::/0
PORTSTATES 22 tcp open 22
CIDRS 0.0.0.0/0
IPV6CIDRS ::/0
PORTSTATES 8443 tcp open 8443
CIDRS 0.0.0.0/0
IPV6CIDRS ::/0
PORTSTATES 443 tcp open 443
CIDRS 0.0.0.0/0
IPV6CIDRS ::/0
```

Pour plus d'informations sur l'ouverture des ports, passez à la [section suivante](#).

Ouvrir des ports pour un ordinateur virtuel

Suivez la procédure suivante pour ouvrir les ports d'un ordinateur virtuel. Cette procédure utilise la `open-instance-public-ports` AWS CLI commande. Ouvrez des ports de pare-feu pour permettre l'établissement de connexions à partir d'une adresse IP fiable ou d'une plage d'adresses IP. Par exemple, pour autoriser l'adresse IP `192.0.2.44`, spécifiez `192.0.2.44` ou `192.0.2.44/32`. Pour autoriser les adresses IP `192.0.2.0` à `192.0.2.255`, spécifiez `192.0.2.0/24`. Pour plus d'informations, consultez [open-instance-public-ports](#) le manuel de référence des AWS CLI commandes.

1. Cette étape dépend du système d'exploitation de votre ordinateur local.
 - Si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Windows, ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
 - Si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation basé sur Linux ou Unix (y compris macOS), ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante pour ouvrir les ports.

Dans la commande, remplacer les éléments suivants :

- **REGION** Remplacez-le par le code de la AWS région dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`.
- Remplacez **NAME** par le nom de votre ordinateur virtuel.
- Remplacez **FROM-PORT** par le premier port d'une série de ports que vous souhaitez ouvrir.
- Remplacez **PROTOCOL** par le nom du protocole IP. Par exemple, `TCP`.
- Remplacez **TO-PORT** par le dernier port d'une série de ports que vous souhaitez ouvrir.

- Remplacez *IP* par l'adresse IP ou la plage d'adresses IP que vous souhaitez autoriser à vous connecter à votre ordinateur virtuel.

```
aws lightsail open-instance-public-ports --region REGION --instance-name NAME --port-info fromPort=FROM-PORT, protocol=PROTOCOL, toPort=TO-PORT, cidrs=IP
```

Exemple

```
aws lightsail open-instance-public-ports --region us-east-2 --instance-name MyUbuntu --port-info fromPort=22, protocol=TCP, toPort=22, cidrs=192.0.2.0/24
```

La réponse affichera les ports, protocoles et CIDR plages d'adresses IP récemment ajoutés autorisés à se connecter à votre ordinateur virtuel.

```
% aws lightsail open-instance-public-ports --instance-name MyUbuntu --port-info fromPort=22,protocol=TCP,toPort=22,cidrs=192.0.2.0/24
{
  "operation": {
    "id": "0789ead5-6996-4277-97b6-0cc7fad55daf",
    "resourceName": "MyUbuntu",
    "resourceType": "Instance",
    "createdAt": "2023-02-15T16:41:50.048000-08:00",
    "location": {
      "availabilityZone": "us-east-2a",
      "regionName": "us-east-2"
    },
    "isTerminal": true,
    "operationDetails": "22/tcp(192.0.2.0/24)",
    "operationType": "OpenInstancePublicPorts",
    "status": "Succeeded",
    "statusChangedAt": "2023-02-15T16:41:50.048000-08:00"
  }
}
```

Pour plus d'informations sur la fermeture des ports, passez à la [section suivante](#).

Fermer les ports d'un ordinateur virtuel

Suivez la procédure suivante pour fermer les ports d'un ordinateur virtuel. Cette procédure utilise la `close-instance-public-ports` AWS CLI commande. Pour plus d'informations, consultez [close-instance-public-ports](#) le manuel de référence des AWS CLI commandes.

1. Cette étape dépend du système d'exploitation de votre ordinateur local.
 - Si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Windows, ouvrez une fenêtre d'invite de commande.

- Si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation basé sur Linux ou Unix (y compris macOS), ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante pour fermer les ports.

Dans la commande, remplacer les éléments suivants :

- **REGION** Remplacez-le par le code de la AWS région dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`.
- Remplacez **NAME** par le nom de votre ordinateur virtuel.
- Remplacez **FROM-PORT** par le premier port d'une série de ports que vous souhaitez fermer.
- Remplacez **PROTOCOL** par le nom du protocole IP. Par exemple, `TCP`.
- Remplacez **TO-PORT** par le dernier port d'une série de ports que vous souhaitez fermer.
- Remplacez **IP** par l'adresse IP ou la plage d'adresses IP que vous souhaitez supprimer.

```
aws lightsail close-instance-public-ports --region REGION --instance-name NAME --port-info fromPort=FROM-PORT, protocol=PROTOCOL, toPort=TO-PORT, cidrs=IP
```

Exemple

```
aws lightsail close-instance-public-ports --region us-east-2 --instance-name MyUbuntu --port-info fromPort=22, protocol=TCP, toPort=22, cidrs=192.0.2.0/24
```

La réponse affichera les ports, protocoles et CIDR plages d'adresses IP qui ont été fermés et ne sont plus autorisés à se connecter à votre ordinateur virtuel.

```
% aws lightsail close-instance-public-ports --instance-name MyUbuntu
--port-info fromPort=22,protocol=TCP,toPort=22,cidrs=192.0.2.0/24
{
  "operation": {
    "id": "a7f3191a-e9ea-497d-b662-4428121f127c",
    "resourceName": "MyUbuntu",
    "resourceType": "Instance",
    "createdAt": "2023-02-15T16:48:42.459000-08:00",
    "location": {
      "availabilityZone": "us-east-2a",
      "regionName": "us-east-2"
    },
    "isTerminal": true,
    "operationDetails": "22/tcp(192.0.2.0/24)",
    "operationType": "CloseInstancePublicPorts",
    "status": "Succeeded",
    "statusChangedAt": "2023-02-15T16:48:42.459000-08:00"
  }
}
```

Passer aux étapes suivantes

Vous pouvez effectuer les étapes supplémentaires suivantes après avoir géré avec succès les ports de pare-feu de votre ordinateur virtuel :

- Obtenez la paire de clés de votre ordinateur virtuel. Avec la paire de clés, vous pouvez établir une connexion à l'aide de nombreux SSH clients, tels que Open SShTTY, Pu et Windows Subsystem pour Linux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).
- Connectez-vous à votre ordinateur virtuel SSH à l'aide de la ligne de commande pour le gérer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#).
- Connectez-vous à votre ordinateur virtuel SCP pour transférer des fichiers en toute sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#).

Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research

Une paire de clés, composée d'une clé publique et d'une clé privée, est un ensemble d'informations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lorsque vous vous connectez à un ordinateur virtuel Amazon Lightsail for Research. La clé publique est stockée sur chaque ordinateur virtuel dans Lightsail for Research, et vous conservez la clé privée sur votre ordinateur local. La clé privée vous permet d'établir en toute sécurité un protocole Secure Shell (SSH) avec votre ordinateur virtuel. Toute personne détentrice de votre clé privée peut se connecter à votre ordinateur virtuel, il est donc important que vous stockiez celle-ci en lieu sûr.

Une paire de clés par défaut Amazon Lightsail DKP () est automatiquement créée la première fois que vous créez une instance Lightsail ou un ordinateur virtuel Lightsail for Research. Le DKP est spécifique à chaque AWS région dans laquelle vous créez une instance ou un ordinateur virtuel. Par exemple, le DKP Lightsail pour la région USA Est (Ohio) (us-east-2) s'applique à tous les ordinateurs que vous créez dans l'est des États-Unis (Ohio) dans Lightsail et Lightsail for Research et qui ont été configurés pour utiliser le moment de leur création. DKP Lightsail for Research enregistre automatiquement la clé publique du sur DKP les ordinateurs virtuels que vous créez. Vous pouvez télécharger la clé privée du DKP à tout moment en appelant le service Lightsail. API

Dans ce document, nous vous montrons comment obtenir le DKP pour un ordinateur virtuel. Une fois que vous avez DKP obtenu le, vous pouvez établir une connexion à l'aide de nombreux SSH clients, tels que Open SShTTY, Pu et Windows Subsystem pour Linux. Vous pouvez également utiliser Secure Copy (SCP) pour transférer en toute sécurité des fichiers de votre ordinateur local vers votre ordinateur virtuel.

Note

Vous pouvez également établir une connexion au protocole d'affichage à distance avec votre ordinateur virtuel à l'aide du client basé sur un navigateur NICE DCV. NICE DCV est disponible dans la console Lightsail for Research. Ce RDP client n'a pas besoin que vous obteniez une paire de clés pour votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez [Accédez à une application informatique virtuelle Lightsail for Research](#) et [Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Rubriques

- [Remplir les conditions préalables](#)
- [Obtenir une paire de clés pour un ordinateur virtuel](#)
- [Passer aux étapes suivantes](#)

Remplir les conditions préalables

Remplissez les conditions préalables suivantes avant de démarrer.

- Créez un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).
- Téléchargez et installez le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez [Installation ou mise à jour de la version la plus récente d' AWS CLI](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.
- Configurez le AWS CLI pour accéder à votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez [Principes de base de la configuration](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.
- Téléchargez et installez jq. Il s'agit d'un JSON processeur de ligne de commande léger et flexible utilisé dans les procédures suivantes pour extraire les détails des paires de clés à partir des JSON

sorties du AWS CLI. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation de jq, consultez la section [Télécharger jq](#) (français non garanti) sur le site Web de jq.

Obtenir une paire de clés pour un ordinateur virtuel

Effectuez l'une des procédures suivantes pour obtenir le Lightsail pour un ordinateur virtuel dans DKP Lightsail for Research.

Obtenir une paire de clés pour un ordinateur virtuel à l'aide d'un ordinateur local Windows

Cette procédure s'applique à vous si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Windows. Cette procédure utilise la `download-default-key-pair` AWS CLI commande pour obtenir le DKP Lightsail d'une région. AWS Pour plus d'informations, consultez [download-default-key-pair](#) le manuel de référence des AWS CLI commandes.

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Entrez la commande suivante pour obtenir le DKP Lightsail pour une région spécifique. AWS Cette commande enregistre les informations dans un fichier `dkp-details.json`. Dans la commande, remplacez *region-code* par le code de la AWS région dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`.

```
aws lightsail download-default-key-pair --region region-code > dkp-details.json
```

Exemple

```
aws lightsail download-default-key-pair --region us-east-2 > dkp-details.json
```

Il n'y a aucune réponse à la commande. Vous pouvez vérifier si la commande a réussi en ouvrant le `dkp-details.json` fichier et en vérifiant si les informations de DKP Lightsail ont été enregistrées. Le contenu du fichier `dkp-details.json` peut ressembler à l'exemple suivant. La commande a échoué si le fichier est vide.

```

dkp-details.json - Notepad
File Edit Format View Help
{
  "publicKeyBase64": "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQAC/jth+pVU5QhlgZHgsWlscwoGFUR9DimCRUg1MVQ3jsaQma
+McSV0W/7tMBNDxGMVApQ1mAoZKoA0tFCaUnzzUNBGMbYreybrennuOIRSnUR1FsBzNF2PqBrnM17bY51o5Kkp1g0IKk+m6L
+KW7QA1M2Ry/WeiCponfA48VRfu6peNH4U/w0RKVyw1XqZack5yM2n0ExhvybmaQwJNBQnzt5/FFxhYgB
+0JMN241viASUY4EMgMiCsFwayTwOULjdr+ps1wWg1Md33TyoyRe1Rrx03qP53AgDtEk1SDILSxNR+kzDe8N8x
+Si3hkqkA1ZT9kCtuNYdtSXDePotsmwL",
  "privateKeyBase64": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\EXAMPLEBAAKCAQEAv47YfqVVOUIZYGR4LFi7HMKbHVEfQ4pgkVINTFUN47GkJmvj
\nEXAMPLE7TATQ8RjFQKUNzGKGSqADrRQm1J881DwXpgWk3sm63p57jiEUp1EdRbAc
\nEXAMPLE5zNe220da0SpKdYnCCpPpui/i1u0A3TNkcv1nogqa33wOPFUX7uqXjR+F
\nEXAMPLEsJV6mWnJ0c jNp9BMYb8m5mKMCQUJ87eFxrCYNIAfjiTDduNb4gE1G0BD\nEXAMPLEGsk8D1C43a/qbNcFoJTHd908qMkXtUa8T6j
+dwIA7RJNUgyC0sTUfPmW\nEXAMPLEEot4ZKpANWU/ZArbjWHBU1w3j6LbJscWIDAQABAoIBACSwVleCcQLc00gM
\nEXAMPLEFoU07uQMhNkZki9G2tU52keoc1WaDxNotwrLEGLxshNDSnfr0JH6AjfMz
\nEXAMPLExdFtH17yyP5ViJCuDuhQzdCnpd7bc7uK2oiq0UwKg3iTpJQvJJYIystoov
\nT1IotsxkQp2MNY1IBSXh1j6D6mxh4cjF2/990yeJtvttDtEsjDgJ1bSsePEejp1z
\nbRskG9ktq8huRLeixjVby1FdJNU5/OGaz0IeiNeKy58ejt2ZAvXdxh1VwxQL6Q
\nCN0HGjHBbho6SNfmE3raLrJML6RfVbzYtVFe72GuFkKjID6ypU2ffPNZLNI9TaxL
\nq2PPKuECgYEA9Jh4cv8zeS1zYL1vpmujL7FAEfvuJ0W5wnoXC14DRJWzweb/Pnx/\nxLXKLUZ4WxreSq0/j503VgJVf8i821g
+F15t5naH13Lf/AIzFJ2Im2Bw+hHk1GfP\nLIVc4imaRk2g6ykfm7Y20q5RHfzow8MPMeWhFQR271bqdkJxNBR9iBMCgYEAyH1P
\nfHxSY0Cxb0n5/0Pv72tNdDi4z2aDX8A11jtYLL1DMJFHpB00M/yCp+qhmhvI31ry\nVHnMthfkwGxEU7nQnyL
+d1hgA3tAFnKa1ckpvVmqfQgNyI9WpKgm/F1BNecCSSQ\nnyF2bURFFKInHwCS2tXX3C55Vk31tZfYEDum/+ykCgYEA6PZfoofWqswEDfGSM1vJ
\nrZ8Q+xANA4Csa3aFhFoimqwyKjCtYwKJXv4Wd1DsSTmqB05DF6idsdm/PVogJYZu\nnfSt/WUYD0/yhwREHo0Ua04L11IM
+Rusos7DyzKX7PoKphdFBPbmrNba5o+pCeFHM\nnoyWm6rG55NJD9JrTX1s0xOkCgYAZCIR/P6qt1+sPwUXk2J/B3j0KkPaKdvtaXkwz\nnQ+
+rjmwos00Nuh9cYGAUBvjuPB/1m6d8YsTry6n1pWcd1SOZCqITrc+5xIneMtfy
\nDswPaL7L4760A81zYYFP12NMgnvSLG2jhwSYqIYm0LaZF9VsbPF00xN0WbAONhy1\nnnAwrMqKBgELp/Bz6bX85aqby1IxRkGS69Wjb1Aq
+gwEHUb6//Rpej4CLN1MLAV1\nnvrSHQeOGYnhvdkhkeX7NYGsUA/udwr6zn1800LyWh9RgVEh1pNtP8KRLQ873ciJw
\negFu1Pwyvpa944PUI5AbXIs1LudJNV0LeCWZ2/Qcj40W3RqaLMh\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",
  "createdAt": "2022-02-02T16:17:09.600000-08:00"
}
Ln 3, Col 154      100%  Windows (CRLF)  UTF-8

```

- Saisissez la commande suivante pour extraire les informations de clé privée du fichier `dkp-details.json` et les ajouter à un nouveau fichier de clé privée `dkp_rsa`.

```
type dkp-details.json | jq -r ".privateKeyBase64" > dkp_rsa
```

Il n'y a aucune réponse à la commande. Vous pouvez confirmer le succès de la commande en ouvrant les fichiers `dkp_rsa` et en vérifiant s'ils contiennent des informations. Le contenu du fichier `dkp_rsa` peut ressembler à l'exemple suivant. La commande a échoué si le fichier est vide.

```

dkp_rsa - Notepad
File Edit Format View Help
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
EXAMPLEBAAKCAQEAv47YfqVVOUIZYGR4LFi7HMKBhVEfQ4pgkVINTFUN47GkJmvj
EXAMPLE7TATQ8RjFQKUNZjKGSqADrRQm1J881DwXpgWk3sm63p57j1EUp1EdRbAc
EXAMPLE5zNe220daOSpKdYNNCPpui/i1u0AJTnkcv1nogqaJ3wOPFUX7uqXjR+F
EXAMPLEsJV6mWnJ0cjNp9BMYb8m5mkMCTQUJ87efxRcYwIAfjiTDduNb4gE1G0BD
EXAMPLEGsk8D1C43a/qbNcFoJTHd908qMkXtUa8Tt6j+dwIA7RjNUgyC0sTUfpMw
EXAMPLEot4ZKpANWU/ZArbjwHbU1w3j6LbJscwIDAQABAoIBACSW1eCcQLc00gm
EXAMPLEFoU07uQMhWZki9G2tU52keoc1WaDxNotwrLEgLxshNDSNfr0JH6AjfMz
EXAMPLEkFdH17yyP5V1JCuDuhQzdCnpd7bc7uK2oiq0UWKg3iTpJQvJJYstoov
t1IotsxkQp2MNY1IBSXh1j6D6mxh4cjF2/990yeJtvttdtEsjDgJ1bSsePEejp1z
bRskG9ktq8huRLeixjVby1FdJNU5/OGaz0IeiNeKy58ejt2ZAvXdxh1VwxQL6Q
CN0HGjHbho6SNfmE3raLrJML6RfVbzYtVfE72GuFkKjID6ypU2ffPNZLNI9TaxL
q2PPKuECgYEA9Jh4cv8zeS1zYL1vpmujL7FAEfVuj0WswnoXC14DRJWZweb/Pnx/
xLXLUZ4WxreSq0/j503VgJVf8i821g+F15t5naH13Lf/AIzfJ2Im2Bw+hHk1GfP
LIvc4imaRk2g6ykfm7Y20q5RHfzow8MPMeWhFQR271bqdKJxNBR9iBMCgYEAyH1P
fHxSY0Cxb0n5/0Pv72tNdD14z2aDX8A11jtYLL1DMJFHp800M/yCp+qhmhvI31ry
VHnMthfkwtGxEU7nQnyL+d1hgA3tAFnKa1ckpvVmqfQgNyI9Wpkgm/F1BNecSSQ
yF2BURFFK1rHwCs2tXX3C55Vk31tZfYEDum/+ykCgYEA6PZfoofWqswEDFgSM1vJ
rZ8Q+xAANA4Cs3aFhFoimqwyKjCtYwKJXv4Wd1DsSTmqB05Df6idsdm/PVogJYZu
fSt/WUYD0/yhwREHo0Ua04L1iIM+Rusos7DyzKX7PoKphdFBPbmrNba5o+pCeFHM
oyWm6rG55NJD9JrTX1s0xOkCgYAZCIR/P6qt1+sPwUXk2J/B3j0KkPaKdvtaXkwz
Q++rjmowS00Nuh9cYGAUBVjuPB/1m6d8YsTry6n1pWcdiS0ZCqITrc+5xINeMtfy
dSwPaL7L4760A81zYYFP12NMGnvSLG2jhwSYqIYm0LaZf9VsbPF00xN0WbAONhy1
nAwmQK8gELp/Bz6bX85aqby1IxRkGS69Wj1Aq+gwEhUb6//Rpej4CLN1MLAV1/
vrSHQeOGYnhvdkhkeX7NYGsUA/udwr6zn1800LyWh9RgVEh1pNtP8KRLQ873cijw
egFu1PWyvpa944PUI5AbXI51LudJNV0LeCWZ2/Qcjl40W3RqaLMh
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Ln 9, Col 8 100% Windows (CRLF) UTF-8

```

Vous disposez désormais de la clé privée requise pour établir une SCP connexion SSH OR avec votre ordinateur virtuel. Passez à la [section suivante](#) pour les prochaines étapes supplémentaires.

Obtenir une paire de clés pour un ordinateur virtuel utilisant un ordinateur local Linux, Unix ou macOS

Cette procédure s'applique à vous si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Linux, Unix ou macOS. Cette procédure utilise la `download-default-key-pair` AWS CLI commande pour obtenir le DKP Lightsail d'une région. AWS Pour plus d'informations, consultez [download-default-key-pair](#) le manuel de référence des AWS CLI commandes.


1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Entrez la commande suivante pour obtenir le DKP Lightsail pour une région spécifique. AWS Cette commande enregistre les informations dans un fichier `dkp-details.json`. Dans la commande, remplacez *region-code* par le code de la AWS région dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`.

```
aws lightsail download-default-key-pair --region region-code > dkp-details.json
```

Exemple

```
aws lightsail download-default-key-pair --region us-east-2 > dkp-details.json
```

Il n'y a aucune réponse à la commande. Vous pouvez vérifier si la commande a réussi en ouvrant le `dkp-details.json` fichier et en vérifiant si les informations de DKP Lightsail ont été enregistrées. Le contenu du fichier `dkp-details.json` peut ressembler à l'exemple suivant. La commande a échoué si le fichier est vide.

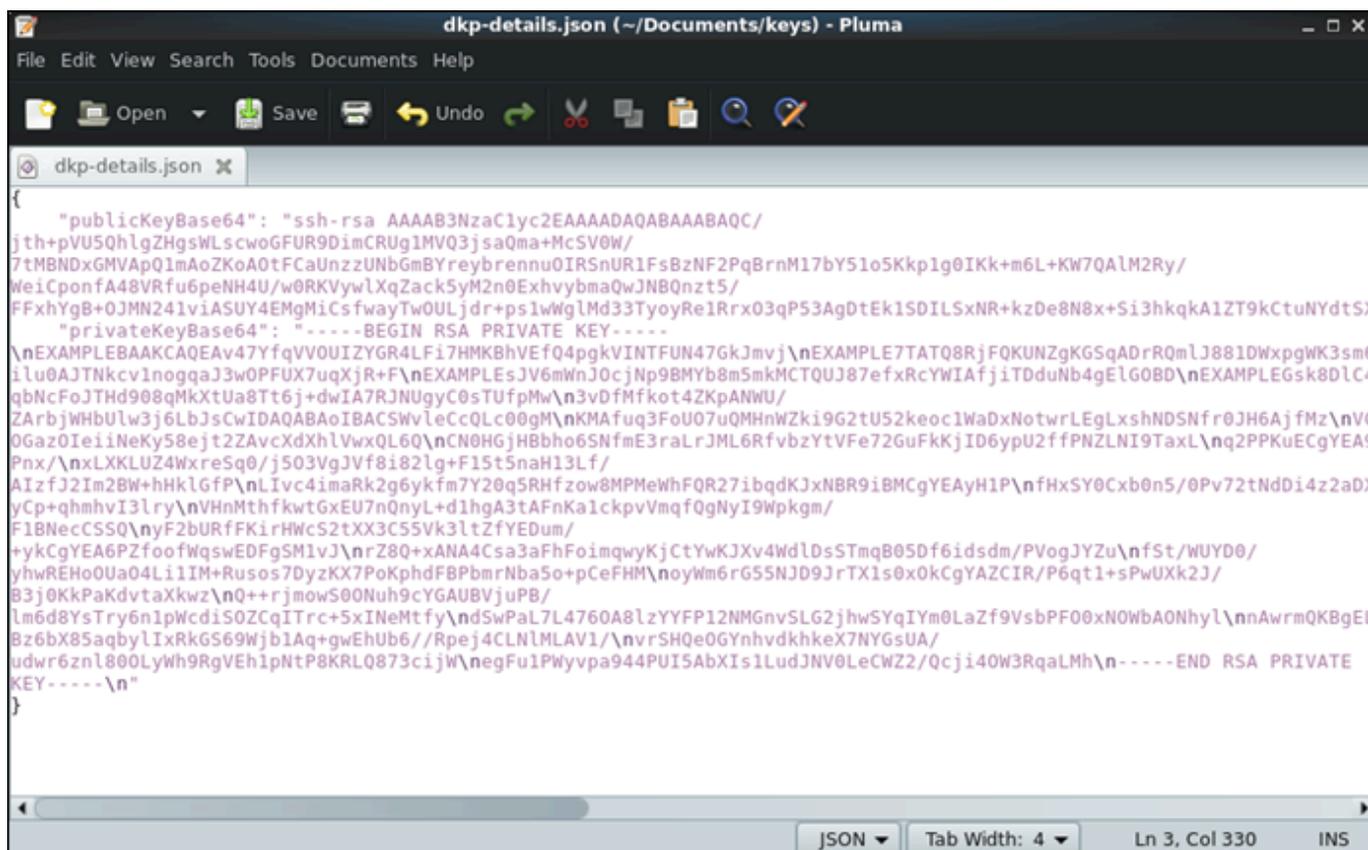


```
{
  "publicKeyBase64": "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQBAQC/
jth+pVU5QhlgZHgsWLScwoGFUR9DImCRUg1MVQ3jsaQma+McSV0W/
7tMBNDxGMVApQ1mAoZKoA0tFCaUnzzUNbGmBYreybrennu0IRSnUR1FsBzNF2PqBnM17bY51o5Kkplg0IKk+m6L+KW7QA1M2Ry/
WeiCponfa48VRfu6peNH4U/w0RKVywLxqZack5yM2n0ExhvbybmaQwJNBQznt5/
FFxhYgB+0JMN241viASUY4EMgMiCsffwayTw0ULjdr+ps1wWg1Md33TyoyRe1Rrx03qP53AgDtEk1SDILSxNR+kzDe8N8x+Si3hkqkA1ZT9kCtuNYdtSX
"privateKeyBase64": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nEXAMPLEBAAKCAQEAv47YfqVV0UIZYGR4LFi7HMKbHVEfQ4pgkVINTFUN47GkJmvj\nEXAMPLE7TATQ8rjFQKUNZgKGSqAdrRQmLJ881DwxpgWK3sm6
ilu0AJTNkcvlnoggaJ3w0PFUX7uqXjR+F\nEXAMPLEsJV6mWnJ0cjNp9BMYb8m5mkMCTQUJ87efxRcYwIAfjiTDduNb4gELG0BD\nEXAMPLEGsk8D1C4
qbNcFoJTHd908qMkXtUa8Tt6j+dwIA7RJNUgyC0sTufpMw\n3vDfMfkot4ZKpANWU/
ZARbjWHbUlW3j6LbJsCwIDA0ABAoIBACSWvleCcQLc00gM\nKMAfuq3FoU07uQMhNwZki9G2tU52keoc1WaDxNotwrLEgLxshNDSnfr0JH6AjfMz\nVC
0Gaz0IeiiNeKy58ejt2ZAvCXdxhLVwxQL6Q\nCN0HGjH8bho6SNfmE3raLrJML6RfVbzYtVfE72GuFkKjID6ypU2ffPNZLNi9TaxL\nnq2PPKuECgYEA9
Pnx/\nLXLKLUZ4WxreSq0/j503VgJVf8i82lg+F15t5naH13Lf/
AIzfJ2Im2BW+hHklGfP\nLlvc4imaRk2g6yKfm7Y20q5RHfzow8MPMeWhFQR27ibqdKJxNBR9iBMCgYEAyh1P\nfhXSY0Cxb0n5/0Pv72tNdDi4z2aDX
yCp+qhmhvi3lry\nVhNmthfkwGxEU7nQnyL+d1hgA3tAFnKa1ckpvVmqfQgNyI9WpKgm/
F18NecCSSQ\nyF2bURfFKiRhwC52tXX3C55Vvk3ltZfYEDum/
+ykCgYEA6PZfoofWqswEDFgSM1vJ\nrZ8Q+xAANA4Csa3aFhFoimqwyKjCtYwKJXv4WdLdsSTmqB05Df6idsdm/PVogJYZu\nnfSt/WUYD0/
yhwREHo0Ua04Li1IM+Rusos7DyzKX7PoKphdFBPbmrNba5o+pCeFHM\nnoyWm6rG55NJD9JrTX1s0x0kCgYAZCIR/P6qt1+sPwUXk2J/
B3j0KkPaKdvtaxKwz\nq++rjmowS00Nuh9cYGAUBVjuPB/
lm6d8YsTry6n1Pwcdi50ZCqITrc+5xINEmtfy\nndSwPal7L4760A8l3YYFP12NMgnvSLG2jhwSYqIYm0LaZf9VsbPF00xN0WbaONhy\nlnAwrmQKBgEL
Bz6bX85aqbylXrRkG569WjblAq+gwehUb6//Rpej4CLN1MLAV1/\nvr5HQe0GYnhvdkhkeX7NYGsUA/
udwr6zn1800Lywh9RgVeh1pNtP8KRL0873cijw\negFu1Pwypa944PUI5AbXIs1LudJNV0LeCWZ2/Qcji40W3RqaLMh\n-----END RSA PRIVATE
KEY-----\n"
}
```

3. Saisissez la commande suivante pour extraire les informations de clé privée du fichier `dkp-details.json` et les ajouter à un nouveau fichier de clé privée `dkp_rsa`.

```
cat dkp-details.json | jq -r '.privateKeyBase64' > dkp_rsa
```

Il n'y a aucune réponse à la commande. Vous pouvez confirmer le succès de la commande en ouvrant les fichiers `dkp_rsa` et en vérifiant s'ils contiennent des informations. Le contenu du

fichier `dkp_rsa` peut ressembler à l'exemple suivant. La commande a échoué si le fichier est vide.

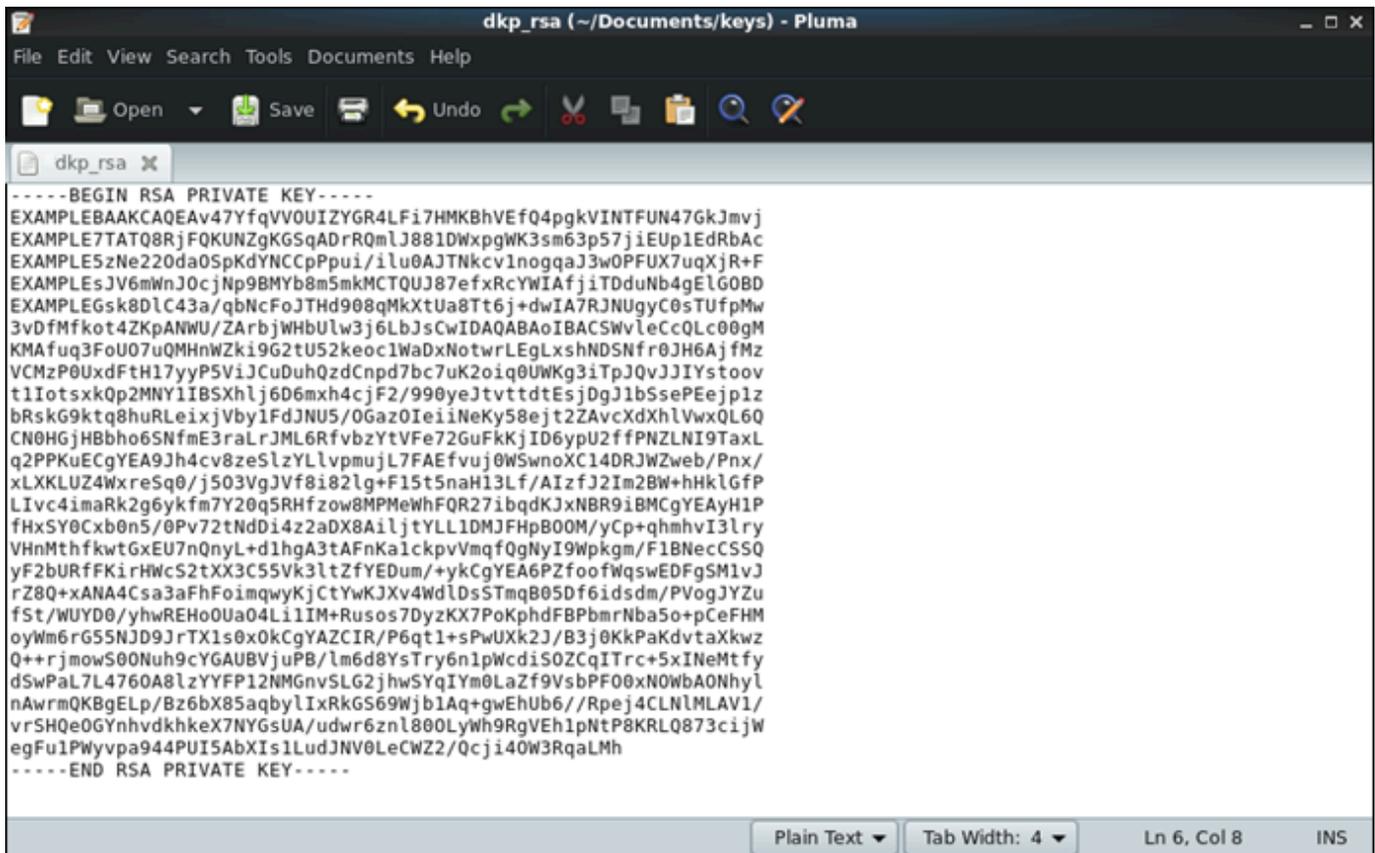

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
EXAMPLEBAAKCAQEAv47YfqVV0UIZYGR4LFi7HMKBhVEfQ4pgkVINTFUN47GkJmvj
EXAMPLE7TATQ8RjFQKUNZgKGSqAdrRQmlJ881DwXpgWK3sm63p57jiEUp1EdRbAc
EXAMPLE5zNe220da0SpKdYNCpPpui/ilu0AJTNkcv1nogqaJ3w0PFUX7uqXjR+F
EXAMPLEsJV6mWnJ0cjNp9BMYb8m5mkMCTQUJ87efxRcYWIafjiTDduNb4gElG0BD
EXAMPLEGsk8DlC43a/qbNcFoJTHd908qMkXtUa8Tt6j+dwIA7RJNUgyC0sTufpMw
3vDFmfkot4ZKpANWU/ZArbjWHbUlW3j6LbJsCwIDAQABAoIBACSWVleCcQLc00gM
KMAfuq3FoU07uQMhWZki9G2tU52keoc1WaDxNotwrLEgLxshNDSNfr0JH6AjfmZ
VCMzP0UxdFtH17yP5ViJCuDuhQzdCnPD7bc7uK2oiq0UWKg3iTpJQvJJIIystoov
t1IotsxkQp2MNY1IBSXhlj6D6mxh4cjF2/990yeJtvttdtEsjDgJ1bSsePEejPlz
bRskG9ktq8huRLeixjvby1FdJNU5/0Gaz0IeiNeKy58ej2ZAvCdXhLvwXQL6Q
CN0HGjHBbho6SNfmE3raLrJML6RfVbzYtVFe72GuFkKjID6ypU2ffPNZLNi9TaxL
q2PPKuECgYEA9Jh4cv8zeSlzYLlvpmuJL7FAEFvuj0WSwnoXC14DRJWZweb/Pnx/
xLXLkLUZ4WxreSq0/j503VgJVf8i82lg+F15t5naH13Lf/AIzfJ2Im2Bw+hhkLGFp
LIvc4imaRk2g6ykm7Y20q5RHfzow8MPMeWhFQR27ibqdKJxNBR9iBMCgYEAyH1P
fHxSY0Cxb0n5/0Pv72tNdD14z2aDX8AiljtYLL1DMJFHPB00M/yCp+qhmhvI3lry
VHnMthfkwTgxEU7nQnyL+d1hgA3tAFnKalckpvVmQfQgNyI9WpKgm/F1BNecCSSQ
yF2BURffKiRHWcS2tXX3C55V3ltzfYEDum/+ykCgYEA6P2fofWqswEDFgSM1vJ
rZ8Q+ANA4Csa3aFhFoimqwyKjCtYwKJXv4wDlDs5TmqB05Df6idsdm/PVogJYZu
fSt/WUYD0/yhwREH0Ua04Li1IM+Rusos7DyzKX7PoKphDFBpBmrNba5o+pCeFHM
oyWm6rG55NJD9JrTX1s0x0kCgYAZCIR/P6qt1+sPwUXk2J/B3j0KkPaKdvtaXkwz
Q++rjmowS00Nuh9cYGAUBVjuPB/lm6d8YsTry6n1pWcdiS0ZCqITrc+5xINeMtfy
dSwPaL7L4760A8lzYFFP12NMGnvSLG2jhwSYqIYm0LaZf9VsbPF00xNOWbAONhyl
nAwrMQKbGElp/Bz6bX85aqbylIxRkGS69WjblAq+gwEhUb6//Rpej4CLNlMLAV1/
vr5HQe0GYnhvdkhkeX7NYGsUA/udwr6zn1800LyWh9RgVEH1pNtP8KRRLQ873cijw
egFu1PWyvpa944PUI5AbXiS1LudJNV0LeCWZ2/Qcji40W3RqaLMh
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

4. Saisissez la commande suivante pour définir les autorisations du fichier `dkp_rsa`.

```
chmod 600 dkp_rsa
```

Vous disposez désormais de la clé privée requise pour établir une SCP connexion SSH OR avec votre ordinateur virtuel. Passez à la [section suivante](#) pour les prochaines étapes supplémentaires.

Passer aux étapes suivantes

Vous pouvez effectuer les étapes supplémentaires suivantes après avoir obtenu avec succès les paires de clés pour votre ordinateur virtuel :

- Connectez-vous à votre ordinateur virtuel SSH à l'aide de la ligne de commande pour le gérer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connectez-vous à un ordinateur virtuel Lightsail for Research à l'aide de Secure Shell](#).

- Connectez-vous à votre ordinateur virtuel SCP pour transférer des fichiers en toute sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#).

Connectez-vous à un ordinateur virtuel Lightsail for Research à l'aide de Secure Shell

Vous pouvez vous connecter à un ordinateur virtuel dans Amazon Lightsail for Research à l'aide du protocole Secure Shell (SSH). Vous pouvez utiliser SSH pour gérer votre ordinateur virtuel à distance afin de pouvoir vous connecter à votre ordinateur via Internet et exécuter des commandes.

Note

Vous pouvez également établir une connexion au protocole d'affichage à distance avec votre ordinateur virtuel à l'aide du client basé sur un navigateur NICEVCV. NICEVCV est disponible dans la console Lightsail for Research. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Rubriques

- [Remplir les conditions préalables](#)
- [Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de SSH](#)
- [Passer aux étapes suivantes](#)

Remplir les conditions préalables

Remplissez les conditions préalables suivantes avant de démarrer.

- Créez un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).
- Assurez-vous que l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter fonctionne. Notez également le nom de l'ordinateur virtuel et la AWS région dans laquelle il a été créé. Vous aurez besoin de ces informations plus tard dans le processus. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher les détails de l'ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

- Assurez-vous que le port 22 est ouvert sur l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter. Il s'agit du port par défaut utilisé pour SSH. Il est ouvert par défaut. Mais si vous l'avez fermé, vous devez le rouvrir avant de continuer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des ports de pare-feu pour les ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#).
- Obtenez la paire de clés par défaut de Lightsail DKP () pour votre ordinateur virtuel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenir une paire de clés pour un ordinateur virtuel](#).

Tip

Si vous prévoyez de l'utiliser AWS CloudShell pour vous connecter à votre ordinateur virtuel, reportez-vous [Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de AWS CloudShell](#) à la section suivante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Qu'est-ce que c'est AWS CloudShell](#). Sinon, passez au prérequis suivant.

- Téléchargez et installez le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez [Installation ou mise à jour de la version la plus récente d' AWS CLI](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.
- Configurez le AWS CLI pour accéder à votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez [Principes de base de la configuration](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.
- Téléchargez et installez jq. Il s'agit d'un JSON processeur de ligne de commande léger et flexible utilisé dans les procédures suivantes pour extraire les détails des paires de clés. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation de jq, consultez la section [Télécharger jq](#) (français non garanti) sur le site Web de jq.

Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de SSH

Effectuez l'une des procédures suivantes pour établir une SSH connexion à votre ordinateur virtuel dans Lightsail for Research.

Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de AWS CloudShell


Cette procédure s'applique si vous préférez une configuration minimale pour vous connecter à votre ordinateur virtuel. AWS CloudShell utilise un shell pré-authentifié basé sur un navigateur que vous pouvez lancer directement depuis le. AWS Management Console Vous pouvez exécuter AWS CLI des commandes à l'aide de votre shell préféré PowerShell, tel que Bash ou Z. Vous pouvez le faire

sans télécharger ou installer des outils de ligne de commande. Pour plus d'informations, consultez [Démarrer avec AWS CloudShell](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell .


⚠ Important

Avant de commencer, assurez-vous d'obtenir la paire de clés par défaut de Lightsail DKP () pour l'ordinateur virtuel auquel vous vous connectez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

1. Depuis la console [Lightsail for Research](#), CloudShell lancez-le en choisissant l'une des options suivantes :
 - a. Dans la zone de recherche, tapez CloudShell « », puis choisissez CloudShell.
 - b. Dans la barre de navigation, choisissez l'CloudShellicône.
 - c. Choisissez dans CloudShellla barre d'outils de la console en bas à gauche de la console.

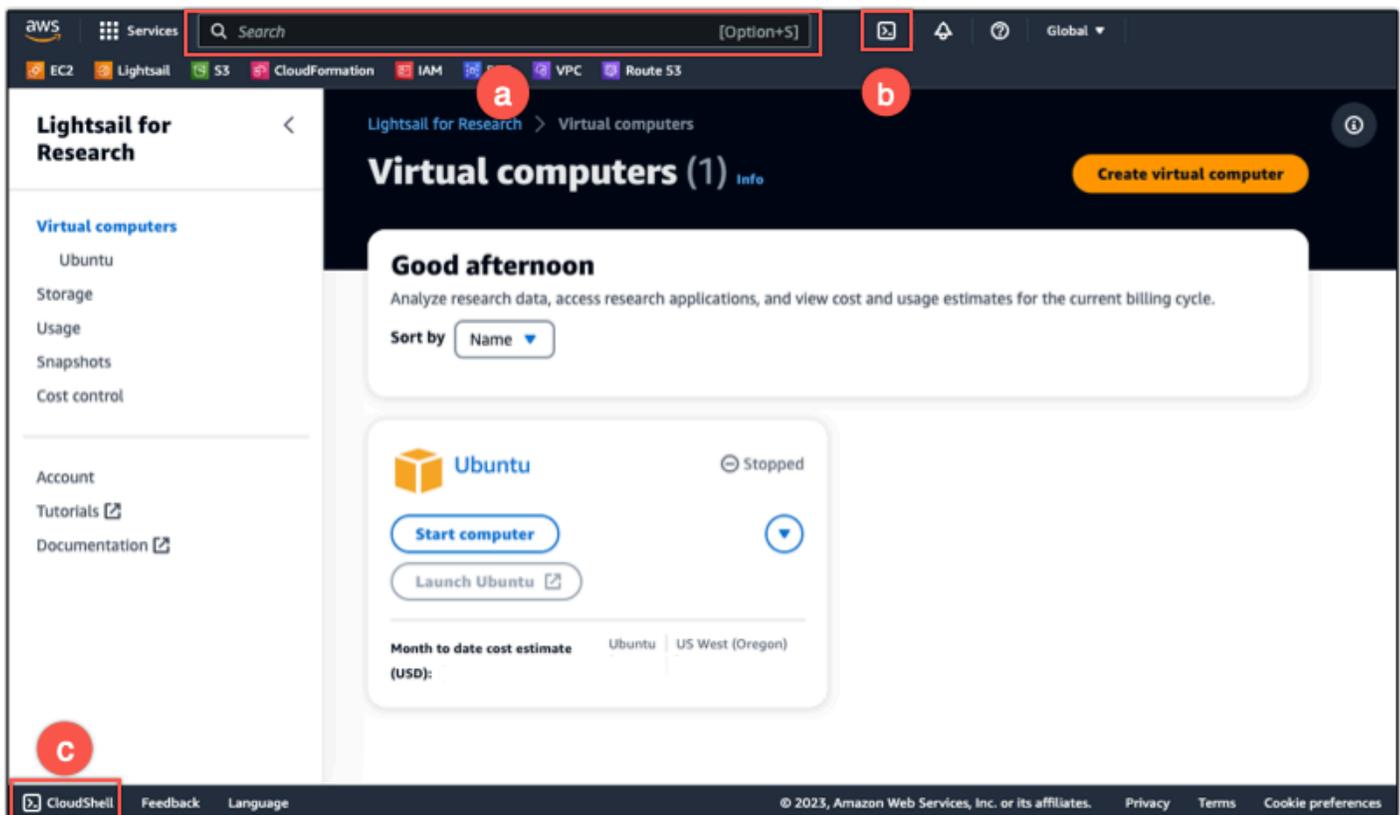

Lorsque l'invite de commandes s'affiche, le shell est prêt pour l'interaction.

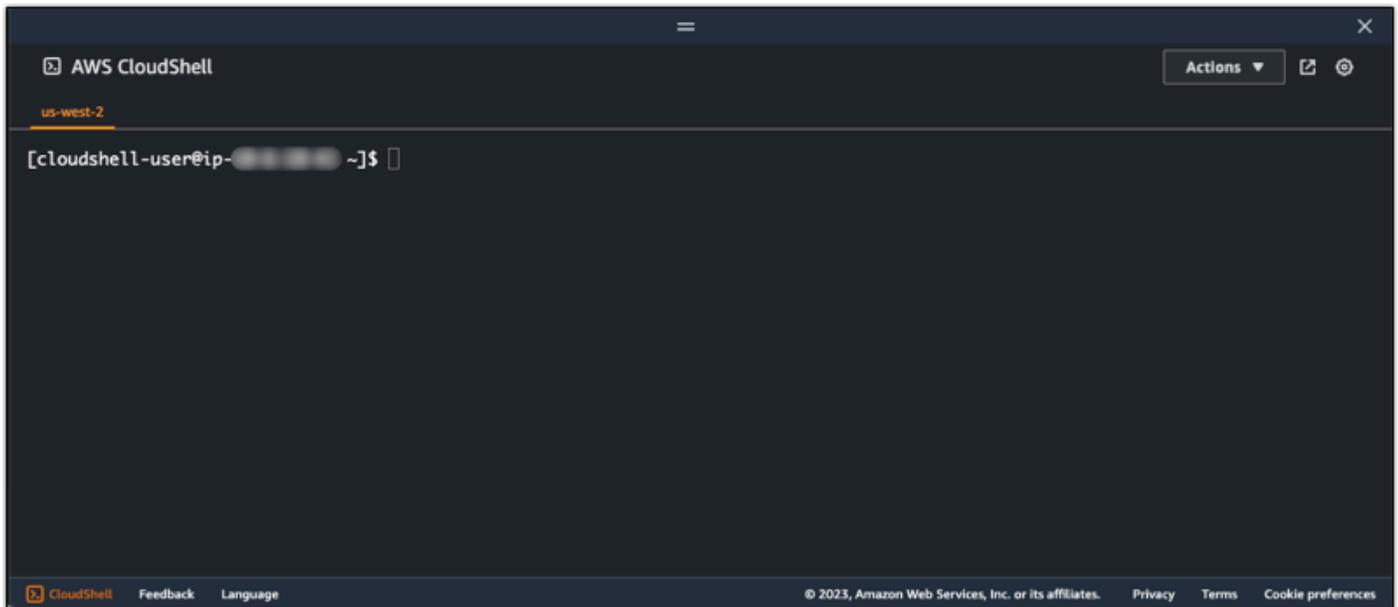

2. Choisissez un shell préinstallé avec lequel travailler. Pour modifier le shell par défaut, entrez l'un des noms de programme suivants à l'invite de la ligne de commande. Bash est le shell par défaut qui s'exécute lorsque vous le lancez AWS CloudShell.

Bash

```
bash
```

Si vous passez à Bash, le symbole affiché à l'invite de commande prend la valeur \$.

PowerShell

```
pwsh
```

Si vous passez à PowerShell, le symbole affiché à l'invite de commande prend la valeur PS>.

Z shell

```
zsh
```

Si vous passez à Z shell, le symbole affiché à l'invite de commande prend la valeur %.

3. Pour vous connecter à un ordinateur virtuel depuis la fenêtre du CloudShell terminal, reportez-vous à [Connectez-vous à un ordinateur virtuel à SSH l'aide d'un ordinateur local Linux, Unix ou macOS](#).

Pour plus d'informations sur le logiciel préinstallé dans l'environnement de CloudShell, voir [environnement de AWS CloudShell calcul](#) dans le guide de l'utilisateur de l'AWS CloudShell.

Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide SSH d'un ordinateur local Windows

Cette procédure s'applique si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Windows. Cette procédure utilise la `get-instance` AWS CLI commande pour obtenir le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'instance à laquelle vous souhaitez vous connecter. Pour plus d'informations, consultez [get-instance](#) (français non garanti) dans la Référence des commandes AWS CLI .

Important

Assurez-vous d'avoir obtenu la paire de clés par défaut de Lightsail DKP () pour l'ordinateur virtuel auquel vous essayez de vous connecter avant de commencer cette procédure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#). Cette procédure génère la clé privée du DKP Lightsail dans `dkp_rsa` un fichier utilisé dans l'une des commandes suivantes.

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante pour afficher l'adresse IP publique et le nom d'utilisateur de votre ordinateur virtuel. Dans la commande, remplacez *region-code* par le code Région AWS dans lequel l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`. Remplacez *computer-name* par le nom de l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter.

```
aws lightsail get-instance --region region-code --instance-name computer-name |  
jq -r ".instance.username" & aws lightsail get-instance --region region-code --  
instance-name computer-name | jq -r ".instance.publicIpAddress"
```

Exemple

```
aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer  
| jq -r ".instance.username" & aws lightsail get-instance --region us-east-2 --  
instance-name MyJupyterComputer | jq -r ".instance.publicIpAddress"
```

La réponse affichera le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'ordinateur virtuel, comme illustré dans l'exemple suivant. Notez ces valeurs, car vous en aurez besoin à l'étape suivante de cette procédure.

```
C:\>aws lightsail get-instance --instance-name MyJupyterComputer --region us-east-2 | jq -r ".instance.username" & aws lightsail get-instance --instance-name MyJupyterComputer --region us-east-2 | jq -r ".instance.publicIpAddress"
ubuntu
192.0.2.0
```

- Entrez la commande suivante pour établir une SSH connexion avec votre ordinateur virtuel. Dans la commande, remplacez *user-name* par le nom d'utilisateur de connexion et remplacez *public-ip-address* par l'adresse IP publique de votre ordinateur virtuel.

```
ssh -i dkp_rsa user-name@public-ip-address
```

Exemple

```
ssh -i dkp_rsa ubuntu@192.0.2.0
```

Vous devriez voir une réponse similaire à l'exemple suivant, qui montre une SSH connexion établie avec un ordinateur virtuel Ubuntu dans Lightsail for Research.

```
System information as of Thu Feb  9 19:48:23 UTC 2023

System load:          0.0
Usage of /:           0.3% of 620.36GB
Memory usage:         1%
Swap usage:           0%
Processes:            163
Users logged in:      0
IPv4 address for eth0: 192.0.2.0
IPv6 address for eth0: fe80::20c:29ff:fe00:0000

* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

135 updates can be installed immediately.
9 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

3 updates could not be installed automatically. For more details,
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log

*** System restart required ***
Last login: Wed Feb  8 06:50:04 2023 from 192.0.2.1
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-192-0-2-0:~$
```

Maintenant que vous avez établi avec succès une SSH connexion à votre ordinateur virtuel, passez à la [section suivante](#) pour connaître les étapes suivantes.

Connectez-vous à un ordinateur virtuel à SSH l'aide d'un ordinateur local Linux, Unix ou macOS

Cette procédure s'applique si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Linux, Unix ou macOS. Cette procédure utilise la `get-instance` AWS CLI commande pour obtenir le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'instance à laquelle vous souhaitez vous connecter. Pour plus d'informations, consultez [get-instance](#) (français non garanti) dans la Référence des commandes AWS CLI .

Important

Assurez-vous d'avoir obtenu la paire de clés par défaut de Lightsail DKP () pour l'ordinateur virtuel auquel vous essayez de vous connecter avant de commencer cette procédure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#). Cette procédure génère la clé privée du DKP Lightsail dans `dkp_rsa` un fichier utilisé dans l'une des commandes suivantes.

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante pour afficher l'adresse IP publique et le nom d'utilisateur de votre ordinateur virtuel. Dans la commande, remplacez *region-code* par le code de la AWS région dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`. Remplacez *computer-name* par le nom de l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter.

```
aws lightsail get-instance --region region-code --instance-name computer-name |  
jq -r '.instance.username' && aws lightsail get-instance --region region-code --  
instance-name computer-name | jq -r '.instance.publicIpAddress'
```

Exemple

```
aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer  
| jq -r '.instance.username' && aws lightsail get-instance --region us-east-2 --  
instance-name MyJupyterComputer | jq -r '.instance.publicIpAddress'
```

La réponse affichera le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'ordinateur virtuel, comme illustré dans l'exemple suivant. Notez ces valeurs, car vous en aurez besoin à l'étape suivante de cette procédure.

```

aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer | jq -r
'.instance.username' & aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer | jq -r '.in
stance.publicIpAddress'
[1] 31203 31204
ubuntu
18.118.120.226

```

- Entrez la commande suivante pour établir une SSH connexion avec votre ordinateur virtuel. Dans la commande, remplacez *user-name* par le nom d'utilisateur de connexion, puis *public-ip-address* par l'adresse IP publique de votre ordinateur virtuel.

```
ssh -i dkp_rsa user-name@public-ip-address
```

Exemple

```
ssh -i dkp_rsa ubuntu@192.0.2.0
```

Vous devriez voir une réponse similaire à l'exemple suivant, qui montre une SSH connexion établie avec un ordinateur virtuel Ubuntu dans Lightsail for Research.

```

* Support:          https://ubuntu.com/advantage

System information as of Thu Feb  9 23:43:27 UTC 2023

System load:        0.0
Usage of /:         0.3% of 620.36GB
Memory usage:       1%
Swap usage:         0%
Processes:          161
Users logged in:    0
IPv4 address for eth0: 192.0.2.0
IPv6 address for eth0: fe80::...

* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.

  https://ubuntu.com/aws/pro

135 updates can be installed immediately.
9 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '22.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

3 updates could not be installed automatically. For more details,
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log

*** System restart required ***
Last login: Thu Feb  9 19:59:52 2023 from [redacted]
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-192-0-2-0:~$

```

Maintenant que vous avez établi avec succès une SSH connexion à votre ordinateur virtuel, passez à la [section suivante](#) pour connaître les étapes suivantes.

Passer aux étapes suivantes

Vous pouvez effectuer les étapes supplémentaires suivantes après avoir établi avec succès une SSH connexion à votre ordinateur virtuel :

- Connectez-vous à votre ordinateur virtuel SCP pour transférer des fichiers en toute sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy](#).

Transférez des fichiers vers des ordinateurs virtuels Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy

Vous pouvez transférer des fichiers de votre ordinateur local vers un ordinateur virtuel dans Amazon Lightsail for Research à l'aide de Secure Copy (). SCP Avec ce processus, vous pouvez transférer plusieurs fichiers ou des répertoires entiers à la fois.

Note

Vous pouvez également établir une connexion au protocole d'affichage à distance avec votre ordinateur virtuel à l'aide du NICE DCV client basé sur un navigateur disponible dans la console Lightsail for Research. Avec le NICE DCV client, vous pouvez transférer rapidement des fichiers individuels. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accédez au système d'exploitation de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Rubriques

- [Remplir les conditions préalables](#)
- [Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de SCP](#)

Remplir les conditions préalables

Remplissez les conditions préalables suivantes avant de démarrer.

- Créez un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

- Assurez-vous que l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter fonctionne. Notez également le nom de l'ordinateur virtuel et la région AWS dans laquelle il a été créé. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement lors de cette procédure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher les détails de l'ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).
- Téléchargez et installez le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez [Installation ou mise à jour de la version la plus récente d' AWS CLI](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.
- Configurez le AWS CLI pour accéder à votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez [Principes de base de la configuration](#) (français non garanti) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour la version 2.
- Téléchargez et installez jq. Il s'agit d'un JSON processeur de ligne de commande léger et flexible utilisé dans les procédures suivantes pour extraire les détails des paires de clés. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation de jq, consultez la section [Télécharger jq](#) (français non garanti) sur le site Web de jq.
- Assurez-vous que le port 22 est ouvert sur l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter. Il s'agit du port par défaut utilisé pour SSH. Il est ouvert par défaut. Mais si vous l'avez fermé, vous devez le rouvrir avant de continuer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des ports de pare-feu pour les ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#).
- Obtenez la paire de clés par défaut de Lightsail DKP () pour votre ordinateur virtuel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#).

Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide de SCP

Effectuez l'une des procédures suivantes pour vous connecter à votre ordinateur virtuel dans Lightsail for Research à l'aide de SCP

Connectez-vous à un ordinateur virtuel à l'aide SCP d'un ordinateur local Windows

Cette procédure s'applique à vous si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Windows. Cette procédure utilise la `get-instance` AWS CLI commande pour obtenir le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'instance à laquelle vous souhaitez vous connecter. Pour plus d'informations, consultez [get-instance](#) (français non garanti) dans la Référence des commandes AWS CLI .

⚠ Important

Assurez-vous d'avoir obtenu la paire de clés par défaut de Lightsail DKP () pour l'ordinateur virtuel auquel vous essayez de vous connecter avant de commencer cette procédure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#). Cette procédure génère la clé privée du DKP Lightsail dans `dkp_rsa` un fichier utilisé dans l'une des commandes suivantes.

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante pour afficher l'adresse IP publique et le nom d'utilisateur de votre ordinateur virtuel. Dans la commande, remplacez *region-code* par le code de la AWS région dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`. Remplacez *computer-name* par le nom de l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter.

```
aws lightsail get-instance --region region-code --instance-name computer-name |
jq -r ".instance.username" & aws lightsail get-instance --region region-code --
instance-name computer-name | jq -r ".instance.publicIpAddress"
```

Exemple

```
aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer
| jq -r ".instance.username" & aws lightsail get-instance --region us-east-2 --
instance-name MyJupyterComputer | jq -r ".instance.publicIpAddress"
```

La réponse affichera le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'ordinateur virtuel, comme illustré dans l'exemple suivant. Notez ces valeurs, car vous en aurez besoin à l'étape suivante de cette procédure.

```
C:\>aws lightsail get-instance --instance-name MyJupyterComputer --region us-east-2 | jq -r ".instance.username" & aws
lightsail get-instance --instance-name MyJupyterComputer --region us-east-2 | jq -r ".instance.publicIpAddress"
ubuntu
192.0.2.0
```

3. Entrez la commande suivante pour établir une SCP connexion avec votre ordinateur virtuel et y transférer des fichiers.

```
scp -i dkp_rsa -r "source-folder" user-name@public-ip-address:destination-directory
```

Dans la commande, remplacez :

- *source-folder* avec le dossier sur votre ordinateur local qui contient les fichiers que vous souhaitez transférer.
- *user-name* avec le nom d'utilisateur de l'étape précédente de cette procédure (par exemple ubuntu).
- *public-ip-address* avec l'adresse IP publique de votre ordinateur virtuel indiquée à l'étape précédente de cette procédure.
- *destination-directory* avec le chemin du répertoire sur l'ordinateur virtuel où vous souhaitez copier vos fichiers.

L'exemple suivant copie tous les fichiers du dossier C:\Files sur l'ordinateur local vers le répertoire /home/lightsail-user/Uploads/ de l'ordinateur virtuel distant.

```
scp -i dkp_rsa -r "C:\Files" ubuntu@192.0.2.0:/home/lightsail-user/Uploads/
```

Vous devriez voir une réponse similaire à l'exemple suivant. Il montre chaque fichier transféré du dossier d'origine vers le répertoire de destination. Vous devriez maintenant être en mesure d'accéder à ces fichiers sur votre ordinateur virtuel.

```
C:\>scp -i dkp_rsa -r "C:\Files" ubuntu@192.0.2.0:/home/lightsail-user/Uploads/
myfile.txt          100%  11    0.2KB/s  00:00
myfile1.txt         100%   9    0.2KB/s  00:00
myfile10.txt        100%   7    0.1KB/s  00:00
myfile11.txt        100%   4    0.1KB/s  00:00
myfile12.txt        100%  13    0.2KB/s  00:00
myfile2.txt         100%  10    0.2KB/s  00:00
myfile3.txt         100%  10    0.2KB/s  00:00
myfile4.txt         100%   9    0.1KB/s  00:00
myfile5.txt         100%  10    0.2KB/s  00:00
myfile6.txt         100%  10    0.2KB/s  00:00
myfile7.txt         100%   8    0.1KB/s  00:00
myfile8.txt         100%   9    0.2KB/s  00:00
myfile9.txt         100%   9    0.2KB/s  00:00
```

Connectez-vous à un ordinateur virtuel à SCP l'aide d'un ordinateur local Linux, Unix ou macOS

Cette procédure s'applique à vous si votre ordinateur local utilise un système d'exploitation Linux, Unix ou macOS. Cette procédure utilise la `get-instance` AWS CLI commande pour obtenir le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'instance à laquelle vous souhaitez vous connecter. Pour plus d'informations, consultez [get-instance](#) (français non garanti) dans la Référence des commandes AWS CLI .

⚠ Important

Assurez-vous d'avoir obtenu la paire de clés par défaut de Lightsail DKP () pour l'ordinateur virtuel auquel vous essayez de vous connecter avant de commencer cette procédure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenez une paire de clés pour un ordinateur virtuel Lightsail for Research](#). Cette procédure génère la clé privée du DKP Lightsail dans `dkp_rsa` un fichier utilisé dans l'une des commandes suivantes.


1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante pour afficher l'adresse IP publique et le nom d'utilisateur de votre ordinateur virtuel. Dans la commande, remplacez *region-code* par le code de la AWS région dans laquelle l'ordinateur virtuel a été créé, tel que `us-east-2`. Remplacez *computer-name* par le nom de l'ordinateur virtuel auquel vous souhaitez vous connecter.

```
aws lightsail get-instance --region region-code --instance-name computer-name |
jq -r '.instance.username' & aws lightsail get-instance --region region-code --
instance-name computer-name | jq -r '.instance.publicIpAddress'
```

Exemple

```
aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer
| jq -r '.instance.username' & aws lightsail get-instance --region us-east-2 --
instance-name MyJupyterComputer | jq -r '.instance.publicIpAddress'
```

La réponse affichera le nom d'utilisateur et l'adresse IP publique de l'ordinateur virtuel, comme illustré dans l'exemple suivant. Notez ces valeurs, car vous en aurez besoin à l'étape suivante de cette procédure.

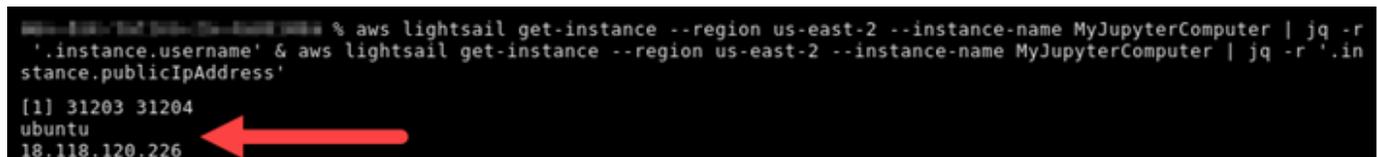

```
aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer | jq -r
'.instance.username' & aws lightsail get-instance --region us-east-2 --instance-name MyJupyterComputer | jq -r '.in
stance.publicIpAddress'
```

```
[1] 31203 31204
ubuntu
18.118.120.226
```

3. Entrez la commande suivante pour établir une SCP connexion avec votre ordinateur virtuel et y transférer des fichiers.

```
scp -i dkp_rsa -r 'source-folder' user-name@public-ip-address:destination-directory
```

Dans la commande, remplacez :

- *source-folder* avec le dossier sur votre ordinateur local qui contient les fichiers que vous souhaitez transférer.
- *user-name* avec le nom d'utilisateur de l'étape précédente de cette procédure (par exemple ubuntu).
- *public-ip-address* avec l'adresse IP publique de votre ordinateur virtuel indiquée à l'étape précédente de cette procédure.
- *destination-directory* avec le chemin du répertoire sur l'ordinateur virtuel où vous souhaitez copier vos fichiers.

L'exemple suivant copie tous les fichiers du dossier C:\Files sur l'ordinateur local vers le répertoire /home/lightsail-user/Uploads/ de l'ordinateur virtuel distant.

```
scp -i dkp_rsa -r 'Files' ubuntu@192.0.2.0:/home/lightsail-user/Uploads/
```

Vous devriez voir une réponse similaire à l'exemple suivant. Il montre chaque fichier transféré du dossier d'origine vers le répertoire de destination. Vous devriez maintenant être en mesure d'accéder à ces fichiers sur votre ordinateur virtuel.

```
( ubuntu@192.0.2.0:~ ) <0> [~/Documents/Keys]
$ scp -i dkp_rsa -r 'Files' ubuntu@192.0.2.0:/home/lightsail-user/Uploads/
myfile2.txt          100% 10    0.2KB/s   00:00
myfile6.txt          100% 10    0.2KB/s   00:00
myfile7.txt          100% 8     0.1KB/s   00:00
myfile10.txt         100% 7     0.1KB/s   00:00
myfile1.txt          100% 9     0.2KB/s   00:00
myfile3.txt          100% 10    0.2KB/s   00:00
myfile12.txt         100% 13    0.2KB/s   00:00
myfile.txt           100% 11    0.2KB/s   00:00
myfile9.txt          100% 9     0.2KB/s   00:00
myfile11.txt         100% 4     0.1KB/s   00:00
myfile5.txt          100% 10    0.2KB/s   00:00
myfile4.txt          100% 9     0.2KB/s   00:00
myfile8.txt          100% 9     0.2KB/s   00:00
```

Supprimer un ordinateur virtuel Lightsail for Research

Procédez comme suit pour supprimer votre ordinateur virtuel Lightsail for Research lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous ne payez plus de frais pour l'ordinateur virtuel dès qu'il est supprimé. Les ressources attachées à l'ordinateur supprimé, telles que les instantanés, continuent d'être facturées jusqu'à ce que vous les supprimiez.

⚠ Important

La suppression d'un ordinateur virtuel est une action permanente et l'ordinateur ne peut pas être restauré. Si vous avez besoin de vos données ultérieurement, créez un instantané de votre ordinateur virtuel avant de le supprimer. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un instantané](#) (français non garanti).

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Choisissez l'ordinateur virtuel à supprimer.
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Supprimer l'ordinateur virtuel.
5. Tapez confirmer dans le bloc de texte. Choisissez ensuite Supprimer l'ordinateur virtuel.

Sécurisez et stockez les données avec les volumes Lightsail for Research

Amazon Lightsail for Research fournit des volumes de stockage par blocs (disques) que vous pouvez associer à un ordinateur virtuel Lightsail for Research en cours d'exécution. Vous pouvez utiliser un disque comme périphérique de stockage principal pour les données nécessitant des mises à jour fréquentes et précises. Par exemple, les disques constituent l'option de stockage recommandée lorsque vous exécutez une base de données sur un ordinateur virtuel Lightsail for Research.

Un disque se comporte comme un périphérique de stockage en mode bloc externe non formaté que vous pouvez attacher à un ordinateur virtuel unique. Le volume persiste indépendamment de la durée d'exécution d'un ordinateur. Après avoir attaché un disque à un ordinateur, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel autre disque dur physique.

Vous pouvez attacher plusieurs disques à un ordinateur. Vous pouvez également détacher un disque d'un ordinateur et l'attacher à un autre ordinateur.

Pour conserver une copie de sauvegarde de vos données, créez un instantané du disque. Vous pouvez créer un nouveau disque à partir d'un instantané, puis l'attacher à un autre ordinateur.

Rubriques

- [Création d'un disque de stockage dans la console Lightsail for Research](#)
- [Afficher les détails du disque de stockage dans la console Lightsail for Research](#)
- [Ajouter de l'espace de stockage à un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research](#)
- [Détacher un disque d'un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research](#)
- [Supprimer les disques de stockage inutilisés dans Lightsail for Research](#)

Création d'un disque de stockage dans la console Lightsail for Research

Procédez comme suit pour créer un disque pour votre ordinateur virtuel Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Stockage.

3. Choisissez Créer un disque.
4. Entrez un nom pour votre disque. Les caractères valables incluent les caractères alphanumériques, les chiffres, les points, les traits d'union et les traits de soulignement.

Les noms de disques doivent respecter les critères suivants :

- Soyez unique au sein de chaque Région AWS élément de votre compte Lightsail for Research.
 - Contiennent de 2 à 255 caractères.
 - Doivent commencer et se terminer par un caractère alphanumérique ou un chiffre.
5. Choisissez un Région AWS pour votre disque.

Le disque doit se trouver dans la même région que l'ordinateur virtuel auquel vous allez l'attacher.

6. Choisissez la taille de votre disque en Go.
7. Passez à la section [Attacher un disque](#) pour obtenir des informations sur l'attachement de disques à votre ordinateur virtuel.

Afficher les détails du disque de stockage dans la console Lightsail for Research

Procédez comme suit pour afficher les disques de votre compte Lightsail for Research et leurs détails.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Stockage.

La page Stockage fournit une vue complète des disques de votre compte Lightsail for Research.

Les informations suivantes sont affichées sur la page :

- Nom : le nom de votre disque de stockage.
- Taille : la taille de votre disque (en Go).
- Région AWS : l' Région AWS dans laquelle votre disque a été créée.
- Connecté à : ordinateur Lightsail auquel votre disque est connecté.
- Date de création : la date à laquelle votre disque a été créé.

Ajouter de l'espace de stockage à un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research

Procédez comme suit pour connecter un disque à un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research. Vous pouvez attacher jusqu'à 15 disques à un ordinateur virtuel. Lorsque vous connectez un disque à votre ordinateur virtuel à l'aide de la console Lightsail for Research, il est automatiquement formaté et monté par le service. Ce processus prend quelques minutes. Vous devez donc vérifier que le disque a atteint l'état de montage Monté avant de commencer à l'utiliser. Par défaut, Lightsail for Research monte les disques dans `/home/lightsail-user/<disk-name>` le répertoire ; `<disk-name>` où est le nom que vous avez donné à votre disque.

Important

Avant de pouvoir attacher un disque à un ordinateur virtuel, ce dernier doit être en cours d'exécution. Si vous attachez un disque à un ordinateur virtuel alors qu'il est à l'état Arrêté, le disque sera attaché mais ne pourra pas être monté. Si l'état de montage du disque est Échec, vous devez le détacher puis le rattacher lorsque l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Choisissez l'ordinateur auquel attacher le disque.
4. Choisissez l'onglet Stockage.
5. Choisissez Attacher un disque.
6. Sélectionnez le nom du disque à attacher à l'ordinateur.
7. Choisissez Attacher.

Détacher un disque d'un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research

Procédez comme suit pour détacher un disque d'un ordinateur.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).

2. Dans le panneau de navigation, choisissez Stockage.
3. Trouvez le disque à détacher. Dans la colonne Attaché à, choisissez le nom de l'ordinateur auquel le disque est attaché.
4. Choisissez Arrêter pour arrêter l'ordinateur. Vous devez arrêter l'ordinateur avant de pouvoir détacher le disque.
5. Confirmez que vous souhaitez arrêter l'ordinateur, puis choisissez Arrêter l'ordinateur.
6. Choisissez l'onglet Stockage.
7. Sélectionnez le disque à détacher, puis choisissez Détacher.
8. Confirmez que vous souhaitez détacher le disque de l'ordinateur, puis choisissez Détacher.

Supprimer les disques de stockage inutilisés dans Lightsail for Research

Procédez comme suit pour supprimer un disque de stockage lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous ne payez plus de frais pour le disque dès qu'il est supprimé.

Si le disque est attaché à un ordinateur, vous devez d'abord le détacher avant de pouvoir le supprimer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Détacher un disque d'un ordinateur virtuel dans Lightsail for Research](#).

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Stockage.
3. Recherchez et sélectionnez le disque à supprimer.
4. Choisissez Supprimer le disque.
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer votre disque. Ensuite, choisissez Supprimer.

Backup des ordinateurs virtuels et des disques avec des instantanés de Lightsail for Research

Les instantanés sont une point-in-time copie de vos données. Vous pouvez créer des instantanés de vos ordinateurs virtuels et disques de stockage Amazon Lightsail for Research, et les utiliser comme référence pour créer de nouveaux ordinateurs ou pour sauvegarder des données.

Un instantané contient toutes les données nécessaires pour restaurer votre ordinateur (au moment où l'instantané a été pris). Lorsque vous créez un nouvel ordinateur virtuel à partir d'un instantané, il commence par être un réplica exact de l'ordinateur original qui a été utilisé pour créer l'instantané.

Vos ressources étant susceptibles de tomber en panne à tout moment, nous vous recommandons de créer des instantanés fréquents pour éviter toute perte de données permanente.

Rubriques

- [Créez des instantanés d'ordinateurs ou de disques virtuels Lightsail for Research](#)
- [Afficher et gérer des instantanés d'ordinateurs virtuels et de disques dans Lightsail for Research](#)
- [Créer un ordinateur ou un disque virtuel à partir d'un instantané](#)
- [Supprimer un instantané dans la console Lightsail for Research](#)

Créez des instantanés d'ordinateurs ou de disques virtuels Lightsail for Research

Procédez comme suit pour créer un instantané de votre ordinateur virtuel ou de votre disque Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Choisissez Instantanés dans le panneau de navigation.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Sous Instantanés d'ordinateur virtuel, recherchez le nom de l'ordinateur que vous souhaitez capturer et choisissez Créer un instantané.
 - Sous Instantanés de disque, recherchez le nom du disque pour lequel vous souhaitez créer un instantané et sélectionnez Créer un instantané.

4. Saisissez un nom pour votre instantané. Les caractères valables incluent les caractères alphanumériques, les chiffres, les points, les traits d'union et les traits de soulignement.

Les noms des instantanés doivent respecter les critères suivants :

- Soyez unique Région AWS dans chaque élément de votre compte Lightsail for Research.
 - Contiennent de 2 à 255 caractères.
 - Doivent commencer et se terminer par un caractère alphanumérique ou un chiffre.
5. Choisissez Créer un instantané.

Afficher et gérer des instantanés d'ordinateurs virtuels et de disques dans Lightsail for Research

Procédez comme suit pour afficher les instantanés de vos ordinateurs virtuels et de vos disques.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Choisissez Instantanés dans le panneau de navigation.

La page Instantanés affiche les instantanés d'ordinateur virtuel et de disque que vous avez créés.

Les instantanés archivés se trouvent également sur cette page. Les instantanés archivés sont des instantanés des ressources qui ont été supprimées de votre compte.

Créer un ordinateur ou un disque virtuel à partir d'un instantané

Procédez comme suit pour créer un nouvel ordinateur virtuel ou un nouveau disque Lightsail for Research à partir d'un instantané.

Lorsque vous créez un ordinateur virtuel à partir d'un instantané, utilisez un plan de même taille ou supérieur à celui utilisé pour l'ordinateur d'origine. Vous ne pouvez pas utiliser un plan inférieur à celui de l'ordinateur virtuel d'origine.

Lorsque vous créez un disque à partir d'un instantané, choisissez une taille de disque supérieure à celle du disque d'origine. Vous ne pouvez pas utiliser un disque plus petit que l'original.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).

2. Choisissez Instantanés dans le panneau de navigation.
3. Sur la page Instantanés, recherchez le nom de l'instantané d'ordinateur ou de disque que vous utiliserez pour créer le nouvel ordinateur ou le nouveau disque. Choisissez le menu déroulant Instantanés pour afficher la liste des instantanés disponibles pour cette ressource.
4. Sélectionnez l'instantané que vous souhaitez utiliser pour créer l'ordinateur virtuel.
5. Choisissez le menu déroulant Actions. Choisissez ensuite Créer un ordinateur virtuel ou Créer un disque.

Supprimer un instantané dans la console Lightsail for Research

Pour supprimer un instantané, effectuez les opérations suivantes.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Choisissez Instantanés dans le panneau de navigation.
3. Sur la page Instantanés, recherchez le nom de l'instantané d'ordinateur ou de disque que vous souhaitez supprimer. Choisissez le menu déroulant Instantanés pour afficher la liste des instantanés disponibles pour cette ressource.
4. Choisissez l'instantané à supprimer.
5. Choisissez le menu déroulant Actions. Choisissez ensuite Supprimer l'instantané.
6. Vérifiez que le nom de l'instantané est correct. Choisissez ensuite Supprimer l'instantané.

Estimations des coûts et de l'utilisation dans Lightsail for Research

Amazon Lightsail for Research propose des estimations du coût et de l'utilisation de vos ressources. AWS Vous pouvez utiliser ces estimations pour vous aider à planifier vos dépenses, à identifier des opportunités de réduction des coûts et à prendre des décisions éclairées lorsque vous utilisez Lightsail for Research.

Lorsque vous créez un ordinateur ou un disque virtuel, les estimations de coût et d'utilisation sont affichées pour cette ressource. Une estimation des coûts et d'utilisation commence à être suivie dès qu'une ressource est créée et qu'elle est disponible ou en cours d'exécution. L'estimation apparaîtra dans la console AWS de gestion dans les 15 minutes suivant la création de la ressource. Les ressources supprimées ne sont pas incluses dans une estimation.

Important

Une estimation est un coût estimé basé sur l'utilisation de la ressource. Votre coût réel sera basé sur l'utilisation réelle de vos ressources, et non sur l'estimation affichée dans la console Lightsail for Research. Les coûts réels sont indiqués sur votre relevé de AWS Billing compte. Connectez-vous à la AWS Billing console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/billing/>.


Rubriques

- [Afficher les estimations du coût et de l'utilisation de vos ressources dans Lightsail for Research](#)

Afficher les estimations du coût et de l'utilisation de vos ressources dans Lightsail for Research

Les estimations du coût mensuel et de l'utilisation de vos ressources Lightsail for Research sont affichées dans les zones suivantes de la console [Lightsail](#) for Research.

1. Choisissez Ordinateurs virtuels dans le volet de navigation de la console Lightsail for Research. L'estimation des coûts mensuels cumulés de vos ordinateurs virtuels est répertoriée sous chaque ordinateur virtuel en cours d'exécution.

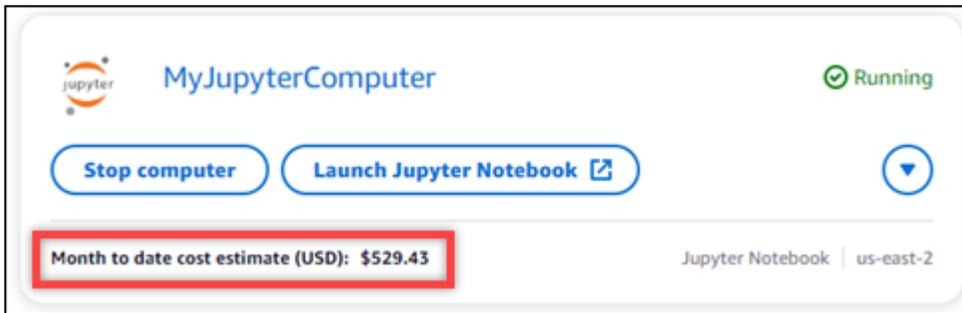


MyJupyterComputer Running

Stop computer Launch Jupyter Notebook

Month to date cost estimate (USD): \$529.43

Jupyter Notebook us-east-2

2. Pour afficher l'CPU utilisation d'un ordinateur virtuel, choisissez le nom de l'ordinateur virtuel, puis cliquez sur l'onglet Tableau de bord.

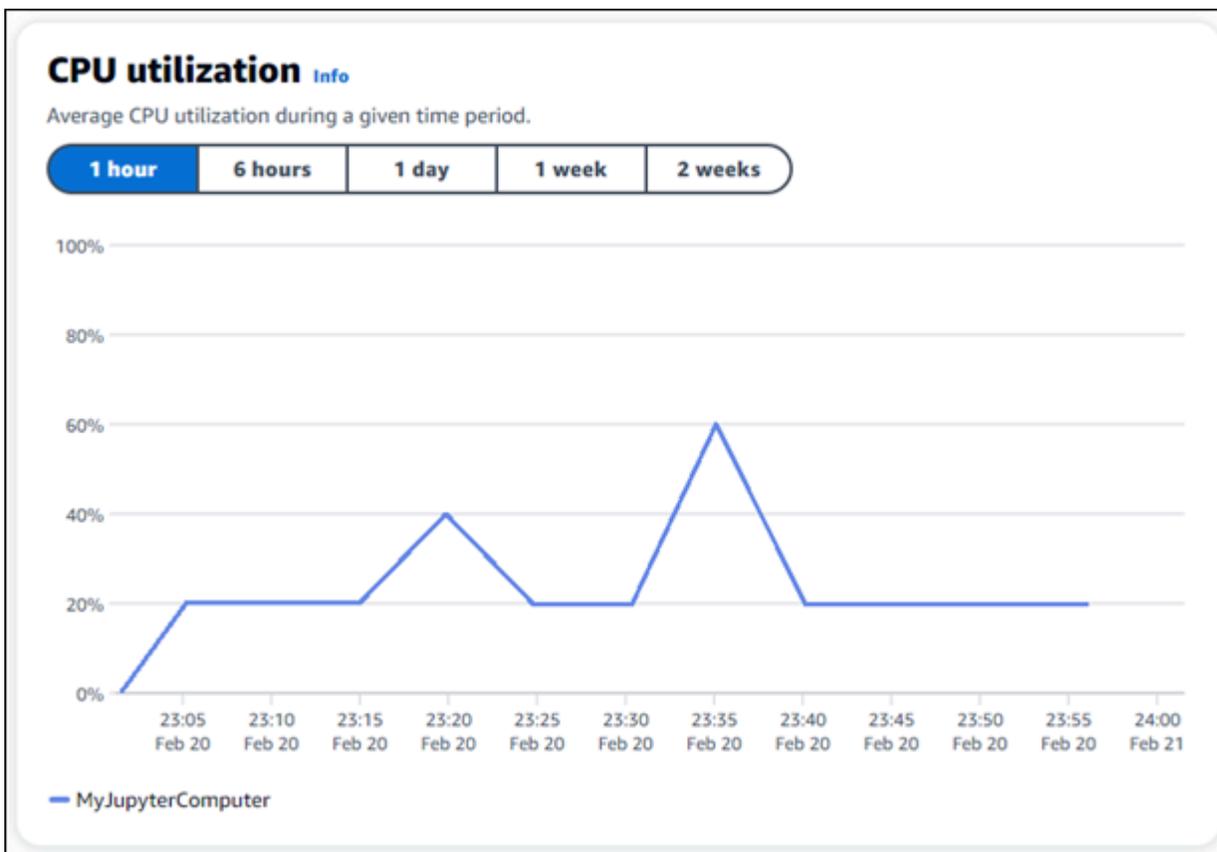

3. Pour consulter le coût mensuel cumulé et les estimations d'utilisation de toutes vos ressources Lightsail for Research, sélectionnez Utilisation dans le volet de navigation.

Virtual computers

Cost and **usage** are estimated for the current month. Deleted resources aren't included in the estimate.

< 1 > ⚙

Name	Region	Month to date cost estimate (USD)	Usage estimate (hours)
MyJupyterComputer	us-east-2	\$529.43	346.02
MyJupyterComputer2	us-east-2	\$241.21	157.65
MyRStudioComputer	us-east-2	\$530.58	346.78

Disks

< 1 > ⚙

Name	Region	Month to date cost estimate (USD)	Usage estimate (GB)
MyDisk	us-east-2	\$0.45	0.15
MyFirstDisk	us-west-2	\$0.61	0.81
MyRStudioDisk	us-west-2	\$0.58	0.77

Gérez les règles de contrôle des coûts dans Lightsail for Research

Le contrôle des coûts utilise des règles que vous définissez pour vous aider à gérer l'utilisation et le coût de vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research.

Vous pouvez créer une règle d'arrêt de l'ordinateur virtuel en cas d'inactivité qui arrête un ordinateur en cours d'exécution lorsqu'il atteint un pourcentage spécifié de son CPU utilisation au cours d'une période donnée. Par exemple, une règle peut arrêter automatiquement un ordinateur spécifique lorsque son CPU utilisation est égale ou inférieure à 5 % pendant une période de 30 minutes. Cela signifie que l'ordinateur est inactif et que Lightsail for Research l'arrête. Vous n'avez plus à payer les frais horaires standard après l'arrêt de l'ordinateur virtuel.

Rubriques

- [Créez des règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#)
- [Supprimer les règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research](#)

Créez des règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research

Procédez comme suit pour créer une règle pour votre ordinateur virtuel Lightsail for Research.

Note

La seule action de règle prise en charge pour le moment consiste à arrêter un ordinateur virtuel. CPU l'utilisation est la seule métrique actuellement surveillée par des règles, et la seule opération prise en charge est inférieure ou égale à.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Contrôle des coûts.
3. Choisissez Créer une règle.
4. Sélectionnez la ressource à laquelle appliquer la règle.
5. Spécifiez le pourcentage CPU d'utilisation et la période pendant laquelle la règle doit s'exécuter.

Par exemple, vous pouvez spécifier 5 % et 30 minutes. Lightsail for Research arrête automatiquement l'ordinateur lorsque CPU son taux d'utilisation est inférieur ou égal à 5 % sur une période de 30 minutes.

6. Choisissez Créer une règle.
7. Vérifiez que les informations relatives à votre nouvelle règle sont correctes, puis choisissez Confirmer.

Supprimer les règles de contrôle des coûts pour vos ordinateurs virtuels Lightsail for Research

Procédez comme suit pour supprimer une règle pour votre ordinateur virtuel Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console [Lightsail for Research](#).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Contrôle des coûts.
3. Sélectionnez la règle à supprimer.
4. Sélectionnez Delete (Supprimer).
5. Vérifiez que vous souhaitez supprimer la règle et choisissez Supprimer.

Organisez les ressources de Lightsail for Research à l'aide de balises

Avec Amazon Lightsail for Research, vous pouvez attribuer des balises à vos ressources. Chaque balise est une étiquette composée d'une clé et d'une valeur facultative, qui peut rendre efficace la gestion de vos ressources. Une clé sans valeur est appelée balise clé uniquement et une clé avec une valeur est appelée balise clé-valeur. Bien qu'il n'y ait pas de types de balises inhérents, ils vous permettent de classer vos ressources en fonction de leur objectif, de leur propriétaire, de leur environnement ou d'autres critères. Cela est utile lorsque vous avez de nombreuses ressources du même type. Vous pouvez identifier rapidement une ressource spécifique en fonction des étiquettes que vous lui avez attribuées. Par exemple, vous pouvez définir un ensemble de balises qui vous permettent de suivre le projet ou la priorité de chaque ressource.

Les ressources suivantes peuvent être balisées dans la console Amazon Lightsail for Research :

- Ordinateurs virtuels
- Disques de stockage
- Instantanés

Les restrictions suivantes s'appliquent aux balises :

- Le nombre maximum d'identifications par ressource est de 50.
- Pour chaque ressource, chaque clé de la balise doit être unique. Chaque clé de balise ne peut avoir qu'une seule valeur.
- La longueur maximale de la clé est de 128 caractères Unicode en UTF -8.
- La longueur maximale de la valeur est de 256 caractères Unicode en UTF -8.
- Si votre schéma de balisage est utilisé pour plusieurs services et ressources, n'oubliez pas que d'autres services peuvent avoir des restrictions concernant les caractères autorisés. Les caractères généralement autorisés sont : les lettres, les chiffres, les espaces et les caractères suivants : + - = . _ : / @
- Les clés et valeurs d'étiquette sont sensibles à la casse.
- N'utilisez pas le préfixe `aws :` pour des clés ou des valeurs. Ce préfixe est réservé à l' AWS usage.

Rubriques

- [Tag : Lightsail pour les ressources de recherche](#)
- [Supprimer les tags des ressources de Lightsail for Research](#)

Tag : Lightsail pour les ressources de recherche

Procédez comme suit pour créer une balise pour votre ordinateur virtuel Lightsail for Research. Les étapes sont similaires pour les disques et les instantanés Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console Lightsail for Research sur la console [Lightsail](#) for Research.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Sélectionnez l'ordinateur virtuel pour lequel vous souhaitez créer une balise.
4. Sélectionnez l'onglet Tags (Identifications).
5. Choisissez Gérer les balises.
6. Choisissez Add new tag (Ajouter une nouvelle balise).
7. Saisissez un nom de clé dans le champ Clé. Par exemple, Projet.
8. (Facultatif) Saisissez un nom de valeur dans le champ valeur. Par exemple, Blog.
9. Choisissez Enregistrer les modifications pour enregistrer la clé sur votre ordinateur virtuel.

Supprimer les tags des ressources de Lightsail for Research

Procédez comme suit pour supprimer une balise de votre ordinateur virtuel Lightsail for Research. Les étapes sont similaires pour les disques et les instantanés Lightsail for Research.

1. Connectez-vous à la console Lightsail for Research sur la console [Lightsail](#) for Research.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ordinateurs virtuels.
3. Sélectionnez l'ordinateur virtuel dont vous souhaitez supprimer la balise.
4. Sélectionnez l'onglet Tags (Identifications).
5. Choisissez Gérer les balises.
6. Sélectionnez Supprimer pour supprimer la balise de la ressource.

 Note

Si vous souhaitez uniquement supprimer la valeur de la balise, localisez la valeur, puis cliquez sur l'icône X située à côté.

7. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

La sécurité dans Amazon Lightsail pour la recherche

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS Cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de [AWS conformité Programmes](#) de de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à Amazon Lightsail for Research, [AWS consultez la section Services concernés par programme de conformité Services concernés par AWS](#)
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation de Lightsail for Research. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer Lightsail for Research afin d'atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos ressources Lightsail for Research.

Rubriques

- [Protection des données dans Amazon Lightsail for Research](#)
- [Identity and Access Management pour Amazon Lightsail for Research](#)
- [Validation de conformité pour Amazon Lightsail for Research](#)
- [La résilience dans Amazon Lightsail pour la recherche](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans Amazon Lightsail for Research](#)
- [Analyse de configuration et de vulnérabilité dans Amazon Lightsail for Research](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon Lightsail for Research](#)

Protection des données dans Amazon Lightsail for Research

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) s'applique à la protection des données dans Amazon Lightsail for Research. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des AWS services que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez la section [Confidentialité des données FAQ](#). Pour plus d'informations sur la protection des données en Europe, consultez le [modèle de responsabilité AWS partagée et le billet de GDPR blog sur le blog sur la AWS sécurité](#).

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) pour chaque compte.
- Utilisez SSL/TLS pour communiquer avec les AWS ressources. Nous avons besoin de la TLS version 1.2 et recommandons la TLS version 1.3.
- Configuration API et journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent AWS services.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de FIPS 140 à 3 modules cryptographiques validés pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou un API, utilisez un point de terminaison. FIPS Pour plus d'informations sur les FIPS points de terminaison disponibles, voir [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Name (Nom). Cela inclut lorsque vous travaillez avec Lightsail for Research ou un AWS services autre outil à l'aide de la console API, AWS CLI ou AWS SDKs. Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez un

URL à un serveur externe, nous vous recommandons vivement de ne pas y inclure d'informations d'identification URL pour valider votre demande auprès de ce serveur.

Identity and Access Management pour Amazon Lightsail for Research

AWS Identity and Access Management (IAM) est un outil AWS service qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. IAMles administrateurs contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser les ressources de Lightsail for Research. IAMest un AWS service outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Note

Amazon Lightsail et Lightsail for Research partagent les mêmes paramètres de politique. IAM Les modifications apportées aux politiques de Lightsail for Research affecteront également les politiques de Lightsail. Par exemple, si un utilisateur est autorisé à créer un disque dans Lightsail for Research, ce même utilisateur peut également créer un disque dans Lightsail.

Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion des accès à l'aide de politiques](#)
- [Comment fonctionne Amazon Lightsail for Research avec IAM](#)
- [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Lightsail for Research](#)
- [Résolution des problèmes d'identité et d'accès à Amazon Lightsail for Research](#)

Public ciblé

La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) varie en fonction du travail que vous effectuez dans Lightsail for Research.

Utilisateur du service : si vous utilisez le service Lightsail for Research pour effectuer votre travail, votre administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous

avez besoin. Au fur et à mesure que vous utilisez de plus en plus de fonctionnalités de Lightsail for Research dans le cadre de votre travail, vous aurez peut-être besoin d'autorisations supplémentaires. En comprenant bien la gestion des accès, vous saurez demander les autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne parvenez pas à accéder à une fonctionnalité de Lightsail for Research, consultez. [Résolution des problèmes d'identité et d'accès à Amazon Lightsail for Research](#)

Administrateur du service — Si vous êtes responsable des ressources de Lightsail for Research au sein de votre entreprise, vous avez probablement un accès complet à Lightsail for Research. C'est à vous de déterminer les fonctionnalités et les ressources de Lightsail for Research auxquelles les utilisateurs de votre service doivent accéder. Vous devez ensuite envoyer des demandes à votre IAM administrateur pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations de cette page pour comprendre les concepts de base de IAM. Pour en savoir plus sur la manière dont votre entreprise peut utiliser IAM Lightsail for Research, consultez. [Comment fonctionne Amazon Lightsail for Research avec IAM](#)

IAM administrateur : si vous êtes IAM administrateur, vous souhaitez peut-être en savoir plus sur la manière dont vous pouvez rédiger des politiques pour gérer l'accès à Lightsail for Research. Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité de Lightsail for Research que vous pouvez utiliser dans, voir. IAM [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Lightsail for Research](#)

Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié (connecté à AWS) en tant que Utilisateur racine d'un compte AWS, en tant qu'IAM utilisateur ou en assumant un IAM rôle.

Vous pouvez vous connecter en AWS tant qu'identité fédérée en utilisant les informations d'identification fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification unique de votre entreprise et vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque vous vous connectez en tant qu'identité fédérée, votre administrateur a préalablement configuré la fédération d'identité à l'aide de IAM rôles. Lorsque vous accédez à AWS l'aide de la fédération, vous assumez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter au portail AWS Management Console ou au portail AWS d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez la section [Comment vous connecter à votre compte Compte AWS dans](#) le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Si vous y accédez AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos demandes à l'aide de vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas d'AWS outils, vous devez signer vous-même les demandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer vous-même les demandes, consultez la section [Signature des AWS API demandes](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, il vous AWS recommande d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, consultez [Authentification multifactorielle](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur et [Utilisation de l'authentification multifactorielle \(MFA\) AWS dans](#) le guide de l'IAMutilisateur.

Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une identité de connexion unique qui donne un accès complet à toutes AWS services les ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur Compte AWS root et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui nécessitent que vous vous connectiez en tant qu'utilisateur root, consultez la section [Tâches nécessitant des informations d'identification utilisateur root](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Identité fédérée

La meilleure pratique consiste à obliger les utilisateurs humains, y compris ceux qui ont besoin d'un accès administrateur, à utiliser la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à l'aide AWS services d'informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, d'un fournisseur d'identité Web AWS Directory Service, du répertoire Identity Center ou de tout utilisateur qui y accède à l'aide des informations d'identification fournies AWS services par le biais d'une source d'identité. Lorsque des identités fédérées y accèdent Comptes AWS, elles assument des rôles, qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity Center, ou vous pouvez

vous connecter et synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre propre source d'identité afin de les utiliser dans toutes vos applications Comptes AWS et applications. Pour plus d'informations sur IAM Identity Center, consultez [Qu'est-ce qu'IAM Identity Center ?](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Utilisateurs et groupes IAM

Un [IAMutilisateur](#) est une identité au sein de votre Compte AWS qui possède des autorisations spécifiques pour une seule personne ou une seule application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des IAM utilisateurs dotés d'informations d'identification à long terme, telles que des mots de passe et des clés d'accès. Toutefois, si vous avez des cas d'utilisation spécifiques qui nécessitent des informations d'identification à long terme auprès des IAM utilisateurs, nous vous recommandons de faire pivoter les clés d'accès. Pour plus d'informations, voir [Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification à long terme](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Un [IAMgroupe](#) est une identité qui définit un ensemble d'IAMutilisateurs. Vous ne pouvez pas vous connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez nommer un groupe IAMAdminset lui donner les autorisations nécessaires pour administrer IAM des ressources.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, voir [Quand créer un IAM utilisateur \(au lieu d'un rôle\)](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

IAMrôles

Un [IAMrôle](#) est une identité au sein de Compte AWS vous dotée d'autorisations spécifiques. Il est similaire à un IAM utilisateur, mais n'est pas associé à une personne en particulier. Vous pouvez assumer temporairement un IAM rôle dans le en AWS Management Console [changeant de rôle](#). Vous pouvez assumer un rôle en appelant une AWS API opération AWS CLI or ou en utilisant une option personnaliséeURL. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez la section [Utilisation IAM des rôles](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

IAM Les rôles dotés d'informations d'identification temporaires sont utiles dans les situations suivantes :

- **Accès utilisateur fédéré** : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour plus d'informations sur les rôles pour la fédération, voir [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers](#) dans le guide de IAM l'utilisateur. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un ensemble d'autorisations. Pour contrôler les accès auxquels vos identités peuvent accéder après leur authentification, IAM Identity Center met en corrélation l'ensemble d'autorisations avec un rôle dans IAM. Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, consultez [Jeux d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
- **Autorisations IAM utilisateur temporaires** : un IAM utilisateur ou un rôle peut assumer un IAM rôle afin d'obtenir temporairement différentes autorisations pour une tâche spécifique.
- **Accès entre comptes** : vous pouvez utiliser un IAM rôle pour autoriser une personne (un mandant fiable) d'un autre compte à accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, dans certains AWS services cas, vous pouvez associer une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle comme proxy). Pour connaître la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès entre comptes, voir Accès aux [ressources entre comptes IAM dans le guide](#) de l'IAM utilisateur.
- **Accès multiservices** — Certains AWS services utilisent des fonctionnalités dans d'autres AWS services. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du principal, un rôle de service ou un rôle lié au service.
- **Sessions d'accès transmises (FAS)** — Lorsque vous utilisez un IAM utilisateur ou un rôle pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant an AWS service, combinées à la demande AWS service pour adresser des demandes aux services en aval. FAS Les demandes ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes AWS services ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur les politiques relatives à l'envoi de FAS demandes, consultez la section [Transférer les sessions d'accès](#).

- **Rôle de service** — Un rôle de service est un [IAM rôle](#) qu'un service assume pour effectuer des actions en votre nom. Un IAM administrateur peut créer, modifier et supprimer un rôle de service de l'intérieur IAM. Pour plus d'informations, consultez [la section Création d'un rôle auquel déléguer des autorisations AWS service](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- **Rôle lié à un service** — Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. AWS service Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un IAM administrateur peut consulter, mais pas modifier les autorisations pour les rôles liés à un service.
- **Applications exécutées sur Amazon EC2** : vous pouvez utiliser un IAM rôle pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une EC2 instance et qui AWS CLI soumettent des AWS API demandes. Cela est préférable au stockage des clés d'accès dans l'EC2 instance. Pour attribuer un AWS rôle à une EC2 instance et le rendre disponible pour toutes ses applications, vous devez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes exécutés sur l'EC2 instance d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation d'un IAM rôle pour accorder des autorisations aux applications exécutées sur des EC2 instances Amazon](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Pour savoir s'il faut utiliser IAM des rôles ou des IAM utilisateurs, voir [Quand créer un IAM rôle \(au lieu d'un utilisateur\)](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique est un objet AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit leurs autorisations. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal (utilisateur, utilisateur root ou session de rôle) fait une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de JSON documents. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de JSON politique, voir [Présentation des JSON politiques](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour autoriser les utilisateurs à effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un IAM administrateur peut créer des IAM politiques. L'administrateur peut ensuite ajouter les IAM politiques aux rôles, et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations pour une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour effectuer l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action `iam:GetRole`. Un utilisateur doté de cette politique peut obtenir des informations sur le rôle auprès du AWS Management Console AWS CLI, ou du AWS API.

Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont des documents JSON de politique d'autorisation que vous pouvez joindre à une identité, telle qu'un IAM utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour savoir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez la section [Création de IAM politiques](#) dans le Guide de l'IAM utilisateur.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez associer à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles au sein de votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques AWS gérées et les politiques gérées par le client. Pour savoir comment choisir entre une politique gérée ou une politique intégrée, voir [Choisir entre des politiques gérées et des politiques intégrées dans le Guide](#) de l'IAM utilisateur.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents JSON de stratégie que vous attachez à une ressource. Les politiques de confiance dans les IAM rôles et les politiques relatives aux compartiments Amazon S3 sont des exemples de politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. AWS services

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser de politiques AWS gérées depuis une IAM stratégie basée sur les ressources.

Listes de contrôle d'accès (ACLs)

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format du document JSON de stratégie.

Amazon S3 et Amazon VPC sont des exemples de services compatibles ACLs. AWS WAF Pour en savoir plus ACLs, consultez la [présentation de la liste de contrôle d'accès \(ACL\)](#) dans le guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique

AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courants. Ces types de politiques peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

- **Limites d'autorisations** — Une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez le maximum d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une IAM entité (IAM utilisateur ou rôle). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations en résultant représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le champ `Principal` ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, voir [Limites d'autorisations pour les IAM entités](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- **Politiques de contrôle des services (SCPs)** : SCPs JSON politiques qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle (UO) dans AWS Organizations. AWS Organizations est un service permettant de regrouper et de gérer de manière centralisée Comptes AWS les multiples propriétés de votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctionnalités d'une organisation, vous pouvez appliquer des politiques de contrôle des services (SCPs) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Les SCP limites d'autorisations pour les entités présentes dans les comptes des membres, y compris chacune d'entre elles Utilisateur racine d'un compte AWS. Pour plus d'informations sur les Organizations et consultez SCPs les [politiques de contrôle des services](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.

- **Politiques de séance** : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous utilisez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une séance temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les autorisations de séance en résultant sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez la section [Politiques de session](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Comment fonctionne Amazon Lightsail for Research avec IAM

Avant de commencer IAM à gérer l'accès à Lightsail for Research, découvrez IAM quelles fonctionnalités peuvent être utilisées avec Lightsail for Research.

IAM fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec Amazon Lightsail for Research

IAM fonctionnalité	Lightsail pour le soutien à la recherche
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Non
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition de politique (spécifiques au service)	Oui
ACLs	Non
ABAC(balises dans les politiques)	Partielle

IAMfonctionnalité	Lightsail pour le soutien à la recherche
Informations d'identification temporaires	Oui
Autorisations de principaux	Non
Fonctions du service	Non
Rôles liés à un service	Non

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont Lightsail for Research et les AWS autres services fonctionnent avec la IAM plupart des fonctionnalités, [AWS consultez la section Services compatibles](#) dans IAM le Guide de l'IAMutilisateur.

Politiques basées sur l'identité pour Lightsail for Research

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont JSON des documents de politique d'autorisation que vous pouvez joindre à une identité, telle qu'un IAM utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour savoir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez la section [Création de IAM politiques](#) dans le Guide de l'IAMutilisateur.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier les actions et les ressources autorisées ou refusées ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité, car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au rôle auquel elle est attachée. Pour en savoir plus sur tous les éléments que vous pouvez utiliser dans une JSON politique, consultez la [référence aux éléments de IAM JSON politique](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour Lightsail for Research

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité de Lightsail for Research, voir. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Lightsail for Research](#)

Politiques basées sur les ressources au sein de Lightsail for Research

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents JSON de stratégie que vous attachez à une ressource. Les politiques de confiance dans les IAM rôles et les politiques relatives aux compartiments Amazon S3 sont des exemples de politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. AWS services

Pour activer l'accès entre comptes, vous pouvez spécifier un compte entier ou IAM des entités d'un autre compte comme principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout d'un principal entre comptes à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie de l'instauration de la relation d'approbation. Lorsque le principal et la ressource sont différents Comptes AWS, un IAM administrateur du compte de confiance doit également accorder à l'entité principale (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour plus d'informations, voir [Accès aux ressources entre comptes IAM dans](#) le Guide de IAM l'utilisateur.

Actions politiques pour Lightsail for Research

Prend en charge les actions de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'Actionélément d'une JSON politique décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès dans une politique. Les actions de stratégie portent généralement le même nom que l' AWS APIopération associée. Il existe certaines exceptions, telles que les actions avec autorisation uniquement qui n'ont pas d'opération correspondante. API Certaines opérations nécessitent également plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des actions de Lightsail for Research, [consultez la section Actions définies par Amazon Lightsail for Research dans le Service Authorization Reference](#).

Dans Lightsail for Research, les actions stratégiques utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
lightsail
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [  
  "lightsail:action1",  
  "lightsail:action2"  
]
```

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité de Lightsail for Research, voir [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Lightsail for Research](#)

Ressources politiques pour Lightsail for Research

Prend en charge les ressources de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément Resource JSON de stratégie indique le ou les objets auxquels s'applique l'action. Les instructions doivent inclure un élément Resource ou NotResource. Il est recommandé de spécifier une ressource à l'aide de son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Vous pouvez le faire pour des actions qui prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Pour consulter la liste des types de ressources Lightsail for Research et ARNs leurs caractéristiques, [consultez la section Ressources définies par Amazon Lightsail for Research dans le Guide](#)

[d'autorisation du service](#). Pour savoir quelles actions vous pouvez définir pour chaque ressource, consultez ARN la section [Actions définies par Amazon Lightsail](#) for Research.

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité de Lightsail for Research, voir. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Lightsail for Research](#)

Clés de conditions de politique pour Lightsail for Research

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : oui

Les administrateurs peuvent utiliser AWS JSON des politiques pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` (ou le bloc `Condition`) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une instruction est appliquée. L'élément `Condition` est facultatif. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments `Condition` dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul élément `Condition`, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une OR opération logique. Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par exemple, vous pouvez autoriser un IAM utilisateur à accéder à une ressource uniquement si celle-ci est étiquetée avec son nom IAM d'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez [IAM la section Éléments de politique : variables et balises](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques au service. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les [clés contextuelles de condition AWS globales](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Pour consulter la liste des clés de condition de Lightsail for Research, [consultez la section Clés de condition pour Amazon Lightsail for Research dans le manuel de référence d'autorisation du service](#). Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez [Actions définies par Amazon Lightsail](#) for Research.

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité de Lightsail for Research, voir.

[Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Lightsail for Research](#)

ACLs dans Lightsail for Research

Supports ACLs : Non

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format du document JSON de stratégie.

ABAC avec Lightsail for Research

Supports ABAC (balises dans les politiques) : Partiel

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés balises. Vous pouvez associer des balises à IAM des entités (utilisateurs ou rôles) et à de nombreuses AWS ressources. Le balisage des entités et des ressources est la première étape de ABAC. Vous concevez ensuite des ABAC politiques pour autoriser les opérations lorsque le tag du principal correspond à celui de la ressource à laquelle il essaie d'accéder.

ABAC est utile dans les environnements qui se développent rapidement et aide dans les situations où la gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans [l'élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations ABAC, voir [Qu'est-ce que c'est ABAC ?](#) dans le guide de IAM l'utilisateur. Pour consulter un didacticiel présentant les étapes de configuration ABAC, voir [Utiliser le contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#) dans le guide de l'IAM utilisateur.

Utilisation d'identifiants temporaires avec Lightsail for Research

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Certains AWS services ne fonctionnent pas lorsque vous vous connectez à l'aide d'informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, y compris celles qui AWS services fonctionnent avec des informations d'identification temporaires, consultez AWS services la section [relative à l'utilisation IAM](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires si vous vous connectez à l' AWS Management Console aide d'une méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par exemple, lorsque vous accédez à AWS l'aide du lien d'authentification unique (SSO) de votre entreprise, ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez la section [Passage à un rôle \(console\)](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide du AWS CLI ou AWS API. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour y accéder AWS. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez la section Informations [d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#).

Autorisations principales interservices pour Lightsail for Research

Prend en charge les sessions d'accès transféré (FAS) : Non

Lorsque vous utilisez un IAM utilisateur ou un rôle pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FASutilise les autorisations du principal appelant an AWS service, combinées à la demande AWS service pour adresser des demandes aux services en aval. FASles demandes ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes AWS services ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur les politiques relatives à l'envoi de FAS demandes, consultez la section [Transférer les sessions d'accès](#).

Rôles de service pour Lightsail for Research

Supporte les rôles de service : Non

Un rôle de service est un [IAMrôle](#) qu'un service assume pour effectuer des actions en votre nom. Un IAM administrateur peut créer, modifier et supprimer un rôle de service de l'intérieurIAM. Pour plus

d'informations, consultez [la section Création d'un rôle auquel déléguer des autorisations AWS service](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Warning

La modification des autorisations associées à un rôle de service peut interrompre les fonctionnalités de Lightsail for Research. Modifiez les rôles de service uniquement lorsque Lightsail for Research fournit des instructions à cet effet.

Rôles liés aux services pour Lightsail for Research

Prend en charge les rôles liés à un service : non

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. AWS service Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un IAM administrateur peut consulter, mais pas modifier les autorisations pour les rôles liés à un service.

Pour plus de détails sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez la section [AWS Services compatibles avec](#). IAM Recherchez un service dans le tableau qui inclut un Yes dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Lightsail for Research

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier les ressources Lightsail for Research. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches en utilisant le AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou AWS API. Pour autoriser les utilisateurs à effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un IAM administrateur peut créer des IAM politiques. L'administrateur peut ensuite ajouter les IAM politiques aux rôles, et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Pour savoir comment créer une politique IAM basée sur l'identité à l'aide de ces exemples de documents de JSON stratégie, consultez la section [Création de IAM politiques](#) dans le guide de l'IAMutilisateur.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par Lightsail for Research, y compris le format de ARNs chaque type de ressource, [consultez la section Actions, ressources et clés de condition pour Amazon Lightsail for Research dans la référence d'autorisation du service.](#)

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Utilisation de la console Lightsail for Research](#)
- [Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations](#)

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si quelqu'un peut créer, accéder ou supprimer les ressources Lightsail for Research de votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [les politiques AWS gérées ou les politiques AWS gérées pour les fonctions professionnelles](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- Appliquer les autorisations du moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations à IAM l'aide de politiques, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation IAM pour appliquer des autorisations, consultez la section [Politiques et autorisations](#) du Guide de IAM l'utilisateur. IAM
- Utilisez des conditions dans IAM les politiques pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques pour limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez rédiger une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées en utilisant SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique AWS service, tel que AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, voir [Éléments IAM JSON de politique : Condition](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.

- Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos IAM politiques afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles. IAM Access Analyzer valide les politiques nouvelles et existantes afin qu'elles soient conformes au langage des IAM politiques (JSON) et IAM aux meilleures pratiques. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications des politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez la section [Validation des politiques d'IAM Access Analyzer](#) dans le guide de IAM l'utilisateur.
- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des IAM utilisateurs ou un utilisateur root Compte AWS, activez-le MFA pour une sécurité supplémentaire. Pour exiger le MFA moment où les API opérations sont appelées, ajoutez MFA des conditions à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [la section Configuration de l'API accès MFA protégé](#) dans le Guide de l'IAM utilisateur.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de [sécurité IAM](#), consultez la section [Bonnes pratiques en matière](#) de sécurité IAM dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Utilisation de la console Lightsail for Research

Pour accéder à la console Amazon Lightsail for Research, vous devez disposer d'un ensemble minimal d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et d'afficher les informations relatives aux ressources Lightsail for Research présentes dans votre. Compte AWS Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette politique.

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui passent des appels uniquement vers le AWS CLI ou le AWS API. Au lieu de cela, autorisez uniquement l'accès aux actions correspondant à l'API opération qu'ils tentent d'effectuer.

Pour garantir que les utilisateurs et les rôles peuvent toujours utiliser la console Lightsail for Research, associez également la politique Lightsail for Research ou la politique gérée aux **ConsoleAccess** entités. **ReadOnly** AWS Pour plus d'informations, consultez la section [Ajouter des autorisations à un utilisateur](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux IAM utilisateurs de consulter les politiques intégrées et gérées associées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les

autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide du AWS CLI ou. AWS API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Résolution des problèmes d'identité et d'accès à Amazon Lightsail for Research

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Lightsail for Research et. IAM

Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans Lightsail for Research](#)
- [Je souhaite autoriser des personnes extérieures à moi Compte AWS à accéder à mes ressources Lightsail for Research](#)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans Lightsail for Research

Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsque l'utilisateur `mateojacksonIAMutilisateur` essaie d'utiliser la console pour afficher les détails d'une `my-example-widget` ressource fictive mais ne dispose pas des `lightsail:GetWidget` autorisations fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
lightsail:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur `mateojackson` doit être mise à jour pour autoriser l'accès à la ressource `my-example-widget` à l'aide de l'action `lightsail:GetWidget`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je souhaite autoriser des personnes extérieures à moi Compte AWS à accéder à mes ressources Lightsail for Research

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces politiques pour autoriser les utilisateurs à accéder à vos ressources.

Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si Lightsail for Research prend en charge ces fonctionnalités, consultez [Comment fonctionne Amazon Lightsail for Research avec IAM](#)
- Pour savoir comment donner accès à vos ressources sur un site Comptes AWS qui vous appartient, consultez la section [Fournir l'accès à un IAM utilisateur dans un autre site Compte AWS que vous possédez](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section [Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers](#) dans le Guide de IAM l'utilisateur.
- Pour savoir comment fournir un accès via la fédération d'identité, consultez la section [Fournir un accès aux utilisateurs authentifiés de manière externe \(fédération d'identité\)](#) dans le guide de l'IAMutilisateur.
- Pour connaître la différence entre l'utilisation de rôles et l'utilisation de politiques basées sur les ressources pour l'accès entre comptes, voir Accès aux [ressources entre comptes IAM dans le guide](#) de l'IAMutilisateur.

Validation de conformité pour Amazon Lightsail for Research

Pour savoir si un [programme AWS services de conformité AWS service s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez AWS services la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation AWS services est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Guides de démarrage rapide sur la sécurité et la conformité](#) : ces guides de déploiement abordent les considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de base axés sur AWS la sécurité et la conformité.
- [Architecture axée sur la HIPAA sécurité et la conformité sur Amazon Web Services](#) : ce livre blanc décrit comment les entreprises peuvent AWS créer HIPAA des applications éligibles.

Note

Tous ne AWS services sont pas HIPAA éligibles. Pour plus d'informations, consultez la [référence des services HIPAA éligibles](#).

- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- [AWS Guides de conformité destinés aux clients](#) — Comprenez le modèle de responsabilité partagée sous l'angle de la conformité. Les guides résument les meilleures pratiques en matière de sécurisation AWS services et reprennent les directives relatives aux contrôles de sécurité dans de nombreux cadres (notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO)).
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub](#)— Cela AWS service fournit une vue complète de votre état de sécurité interne AWS. Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste des services et des contrôles pris en charge, consultez [Référence des contrôles Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Cela AWS service détecte les menaces potentielles qui pèsent sur vos charges de travail Comptes AWS, vos conteneurs et vos données en surveillant votre environnement pour détecter toute activité suspecte et malveillante. GuardDuty peut vous aider à répondre à diverses exigences de conformité PCIDSS, par exemple en répondant aux exigences de détection des intrusions imposées par certains cadres de conformité.
- [AWS Audit Manager](#)— Cela vous AWS service permet d'auditer en permanence votre AWS utilisation afin de simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

La résilience dans Amazon Lightsail pour la recherche

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour Régions AWS de zones de disponibilité. Régions AWS fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées,

connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur les zones de disponibilité Régions AWS et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS globale](#).

Outre l'infrastructure AWS mondiale, Lightsail for Research propose plusieurs fonctionnalités pour répondre à vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde des données. Pour plus d'informations, consultez [Backup des ordinateurs virtuels et des disques avec des instantanés de Lightsail for Research](#) et [Créez des instantanés d'ordinateurs ou de disques virtuels Lightsail for Research](#).

Sécurité de l'infrastructure dans Amazon Lightsail for Research

En tant que service géré, Amazon Lightsail for Research est protégé par la sécurité AWS du réseau mondial. Pour plus d'informations sur les services AWS de sécurité et sur la manière dont AWS l'infrastructure est protégée, consultez la section [Sécurité du AWS cloud](#). Pour concevoir votre AWS environnement en utilisant les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'infrastructure, consultez la section [Protection de l'infrastructure](#) dans le cadre AWS bien architecturé du pilier de sécurité.

Vous utilisez les API appels AWS publiés pour accéder à Lightsail for Research via le réseau. Les clients doivent prendre en charge les éléments suivants :

- Sécurité de la couche de transport (TLS). Nous avons besoin de la TLS version 1.2 et recommandons la TLS version 1.3.
- Des suites de chiffrement parfaitement confidentielles (PFS) telles que (Ephemeral Diffie-Hellman) ou DHE ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associés à un IAM principal. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Analyse de configuration et de vulnérabilité dans Amazon Lightsail for Research

La configuration et les contrôles informatiques sont une responsabilité partagée entre vous AWS et vous, notre client. Pour plus d'informations, consultez le [modèle de responsabilité AWS partagée](#).

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon Lightsail for Research

Lightsail for Research propose un certain nombre de fonctionnalités de sécurité à prendre en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de vos propres politiques de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations.

Pour éviter les événements de sécurité potentiels associés à votre utilisation de Lightsail for Research, suivez les meilleures pratiques suivantes :

- Accédez à la console Lightsail for Research en vous authentifiant auprès de la première console. AWS Management Console Ne partagez pas vos informations d'identification personnelles de console. Tous les utilisateurs d'Internet peuvent accéder à la console, mais ils ne peuvent pas se connecter ou démarrer une session s'ils n'ont pas d'informations d'identification valides pour la console.

Historique du document pour le guide de l'utilisateur Lightsail pour la recherche

Le tableau suivant décrit les versions de la documentation pour Lightsail pour la recherche.

Modification	Description	Date
Première version	Version initiale du guide de l'utilisateur Lightsail pour la recherche.	28 février 2023

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.