

Unable to locate subtitle

AWS Well-Architected Framework



AWS Well-Architected Framework: ***Unable to locate subtitle***

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Amazon's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Amazon. All other trademarks not owned by Amazon are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Amazon.

Table of Contents

Résumé et introduction	1
Introduction	1
Définitions	2
Sur l'architecture	5
Principes généraux de conception	6
Les piliers du framework	8
Excellence opérationnelle	8
Principes de conception	9
Définition	9
Bonnes pratiques	10
Ressources	20
Sécurité	20
Principes de conception	21
Définition	21
Bonnes pratiques	22
Ressources	30
Fiabilité	30
Principes de conception	31
Définition	32
Bonnes pratiques	32
Ressources	38
Efficacité en matière de performance	39
Principes de conception	39
Définition	40
Bonnes pratiques	41
Ressources	48
Optimisation des coûts	49
Principes de conception	50
Définition	50
Bonnes pratiques	51
Ressources	58
Durabilité	58
Principes de conception	58
Définition	60

Bonnes pratiques	60
Processus de vérification	69
Conclusion	72
Participants	73
Autres lectures	74
Révisions du document	75
Annexe : questions et bonnes pratiques	78
Excellence opérationnelle	78
Organisation	78
Préparation	104
Exploiter	155
Évolution	190
Sécurité	204
Bases du pilier Sécurité	204
Identity and Access Management	214
Détection	239
Protection de l'infrastructure	247
Protection des données	264
Réponse aux incidents	280
Fiabilité	297
Fondations	297
Architecture de charge de travail	321
Gestion des modifications	349
Gestion des défaillances	381
Efficacité en matière de performance	472
Sélection	472
Vérifiez.	563
Surveillance	569
Compromis	580
Optimisation des coûts	590
Pratiques en matière de gestion financière du cloud	590
Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation	610
Ressources rentables	635
Gérer la demande et les sources d'approvisionnement	657
Optimiser dans le temps	664
Durabilité	667

Choix de la région	667
Modèles de comportement des utilisateurs	668
Modèles logiciels et d'architecture	676
Modèles de données	682
Modèles matériels	689
Processus de développement et de déploiement	694
Mentions légales	700

AWS Well-Architected Framework

Date de publication : 20 octobre 2022 ([Révisions du document](#))

AWS Well-Architected Framework vous aide à comprendre les avantages et les inconvénients des décisions que vous prenez lors du développement de systèmes sur AWS. En utilisant ce cadre, vous allez apprendre les bonnes pratiques architecturales en matière de conception et d'exploitation des systèmes fiables, sécurisés, efficaces et économiques dans le Cloud.

Introduction

AWS Well-Architected Framework vous aide à comprendre les avantages et les inconvénients des décisions que vous prenez lors du développement de systèmes sur AWS. En utilisant ce cadre, vous apprenez les bonnes pratiques architecturales en matière de conception et d'exploitation de charges de travail fiables, sécurisées, efficaces, économiques et durables dans le AWS Cloud. Il vous permet d'évaluer systématiquement vos architectures par rapport aux bonnes pratiques et d'identifier les domaines à améliorer. Le processus d'examen d'une architecture repose sur une discussion constructive sur les décisions architecturales, et non un mécanisme d'audit. Nous pensons que l'adoption de systèmes Well-Architected augmente considérablement les chances de réussite d'une entreprise.

Les architectes de solutions AWS ont des années d'expérience en architecture de produits sur une très grande variété de segments verticaux commerciaux et de cas d'utilisation. Nous avons contribué à la conception et à la vérification de milliers d'architectures client sur AWS. Sur la base de cette expérience, nous avons identifié les bonnes pratiques et les principales stratégies d'architecture de systèmes dans le Cloud.

AWS Well-Architected Framework documente un ensemble de questions de base qui vous permettent de comprendre si une architecture spécifique respecte les bonnes pratiques du cloud. Le cadre offre une approche cohérente pour évaluer les systèmes par rapport aux qualités attendues des systèmes modernes basés sur le Cloud, ainsi que les corrections requises pour atteindre ces qualités. Comme AWS évolue en permanence et que nous ne cessons d'apprendre en collaborant avec nos clients, nous continuerons à affiner la définition de « well-architected ».

Le présent outil est conçu pour ceux qui occupent des postes technologiques, comme les directeurs de la technologie, les architectes, les développeurs et les membres de l'équipe d'exploitation. Il décrit les stratégies et les bonnes pratiques AWS à utiliser lors de la conception et de l'exécution d'une charge de travail dans le cloud, et fournit des liens vers d'autres détails de

mise en œuvre et modèles d'architecture. Pour en savoir plus, consultez [Page d'accueil AWS Well-Architected](#).

AWS fournit également un service gratuit pour vérifier vos charges de travail. La [AWS Well-Architected Tool](#) (AWS WA Tool) est un service dans le cloud qui fournit un processus uniforme pour que vous puissiez vérifier et mesurer votre architecture à l'aide d'AWS Well-Architected Framework. AWS WA Tool offre des recommandations qui vous permettent de renforcer la fiabilité, la sécurité, l'efficacité et la rentabilité de vos charges de travail.

Pour vous aider à appliquer les bonnes pratiques, nous avons créé [des ateliers AWS Well-Architected](#), qui vous fournissent un référentiel de code et de documentation afin de vous donner une expérience pratique de mise en œuvre des bonnes pratiques. Nous avons également fait équipe avec des partenaires du réseau de partenaires AWS (APN) triés sur le volet et eux-mêmes membres du [programme de partenariat AWS Well-Architected](#). Ces partenaires AWS disposent de connaissances approfondies sur AWS et peuvent vous aider à vérifier et améliorer vos charges de travail.

Définitions

Chaque jour, les experts AWS aident les clients à concevoir des systèmes afin de tirer parti des bonnes pratiques dans le cloud. Nous collaborons avec vous pour parvenir à des compromis architecturaux au fur et à mesure que vos conceptions évoluent. Lorsque vous déployez ces systèmes dans des environnements réels, nous découvrons leurs performances réelles ainsi que les conséquences de ces compromis.

Grâce aux enseignements acquis, nous avons créé AWS Well-Architected Framework, qui fournit un ensemble cohérent de bonnes pratiques pour les clients et les partenaires, afin d'évaluer les architectures. Il inclut également un ensemble de questions dont vous pouvez vous inspirer pour évaluer le degré de conformité d'une architecture aux bonnes pratiques AWS.

Le cadre AWS Well-Architected Framework repose sur six piliers, à avoir l'Excellence opérationnelle, la Sécurité, la Fiabilité, l'Efficacité des performances, l'Optimisation des coûts et la Durabilité.

Tableau 1. Les piliers d'AWS Well-Architected Framework

Nom	Description
Excellence opérationnelle	Capacité de soutenir le développement et de gérer efficacement les charges de travail, de

Nom	Description
	recueillir des informations sur leurs opérations et d'améliorer continuellement les processus et procédures de soutien afin de fournir de la valeur ajoutée.
Sécurité	Le pilier Sécurité décrit comment tirer parti des technologies du cloud pour protéger les données, les systèmes et les ressources de manière à améliorer votre niveau de sécurité.
Fiabilité	Le pilier Fiabilité englobe la capacité d'une charge de travail à exécuter sa fonction de manière correcte et cohérente et ce, en temps utile. Cela inclut la possibilité d'exploiter et de tester la charge de travail tout au long de son cycle de vie. Ce livre blanc fournit des bonnes pratiques détaillées pour la mise en œuvre de charges de travail fiables sur AWS.
Efficacité en matière de performance	Capacité à utiliser efficacement les ressources informatiques pour satisfaire aux exigences système et à maintenir cette efficacité au fur et à mesure que la demande change et que les technologies évoluent.
Optimisation des coûts	Possibilité d'exécuter des systèmes pour proposer une valeur commerciale au prix le plus bas.
Durabilité	Capacité d'améliorer continuellement les impacts sur la durabilité via la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration de l'efficacité de tous les composants d'une charge de travail en maximisant les avantages des ressources allouées et en minimisant les ressources totales requises.

Dans le cadre AWS Well-Architected Framework, nous utilisons les termes suivants :


- A Un composant représente le code, la configuration et les ressources AWS qui répondent ensemble à une exigence commerciale. Un composant est souvent une unité de propriété technique. Il est découplé des autres composants.
- Le terme scalable est utilisé pour désigner un ensemble de composants qui collaborent pour apporter une valeur métier. L'application représente généralement le niveau de détails dont discutent les responsables métier et techniques.
- Nous considérons l'architecture comme la façon dont les composants fonctionnent ensemble dans une charge de travail. Les schémas d'architecture se concentrent souvent sur la manière dont les composants communiquent et interagissent entre eux.
- Les Milestones (Événements) signalent les modifications importantes de votre architecture à mesure de son évolution tout au long du cycle de vie du produit (conception, mise en place, tests, pré-production et production).
- Au sein d'une entreprise, le portefeuille technologique est l'ensemble des charges de travail qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
- Le niveau d'effort consiste à catégoriser le temps, les efforts et la complexité qu'une tâche nécessite pour sa mise en œuvre. Chaque organisation doit tenir compte de la taille et de l'expertise de l'équipe et de la complexité de la charge de travail comme contexte supplémentaire afin de catégoriser correctement son niveau d'effort.
 - Élevé : Le projet peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il pourrait être divisé en plusieurs scénarios, versions et tâches.
 - Moyen : Le projet peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il pourrait être divisé en plusieurs versions et tâches.
 - Faible : Le projet peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il pourrait être divisé en plusieurs tâches.

Lorsque vous concevez des charges de travail, vous faites des compromis entre des piliers en fonction de votre contexte commercial. Ces décisions métier peuvent vous aider à gérer vos priorités techniques. Vous pouvez opter pour l'optimisation afin d'améliorer l'impact sur la durabilité et de réduire les coûts au détriment de la fiabilité dans les environnements de développement, ou, pour les solutions stratégiques, vous pouvez optimiser la fiabilité avec des coûts plus élevés et un impact plus important sur la durabilité. Dans les solutions d'e-commerce, les performances peuvent affecter les revenus et la propension des clients à acheter les produits. La sécurité et l'excellence opérationnelle ne sont généralement pas la contrepartie des autres piliers.

Sur l'architecture

Dans les environnements sur site, les clients possèdent souvent une équipe centrale pour l'architecture technologique, qui supervise les autres équipes dédiées aux produits ou aux fonctionnalités afin de s'assurer qu'elles ont adopté les bonnes pratiques. Les équipes dédiées à l'architecture technologique sont souvent composées d'un ensemble de rôles tels que : l'architecte technique (infrastructure), l'architecte Solutions (logiciel), l'architecte de données, l'architecte de réseau et l'architecte de sécurité. Souvent, ces équipes utilisent [TOGAF](#) ou le [cadre Zachman](#) en tant qu'élément de la capacité d'architecture de l'entreprise.

Chez AWS, nous préférons répartir les fonctionnalités entre plusieurs équipes dédiées plutôt que de ne recourir qu'à une seule équipe centralisée pour toutes les fonctionnalités. Il existe des risques lorsque vous choisissez de répartir les décisions. Par exemple, il faut s'assurer que les équipes respectent les normes internes. Nous réduisons ces risques de deux manières. Tout d'abord, nous avons les pratiques (façons de procéder, processus, règles et autres normes acceptées) qui visent à permettre à chaque équipe de se charger de cette fonctionnalité comme il se doit, et nous avons recours à des experts afin de garantir que les équipes dépassent les exigences. Ensuite, nous mettons en place des mécanismes qui effectuent des vérifications automatisées pour s'assurer que les normes sont respectées.

 « Les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut de bons mécanismes pour tout rendre possible », Jeff Bezos.

Cela implique d'avoir recours à des mécanismes (souvent automatisés) qui vérifient la conformité aux règles ou aux processus plutôt que de faire appel à la bonne volonté des employés. Cette approche distribuée s'appuie sur les [principes de leadership d'Amazon](#) et établit une culture pour tous les rôles qui travaillent à rebours à partir du client. Le travail à rebours est un élément fondamental de notre processus d'innovation. Nous commençons par les clients et ce dont ils ont besoin, afin de définir et de guider nos efforts. Les équipes obsédées par le client fabriquent des produits en s'appuyant sur les besoins des clients.

Pour l'architecture, cela signifie que nous prévoyons que chaque équipe soit capable de créer des architectures et de suivre les bonnes pratiques. Pour aider les nouvelles équipes à s'appropriier ces fonctionnalités, ou les équipes existantes à mettre la barre plus haut, nous permettons l'accès à une communauté virtuelle d'ingénieurs en chef qui peuvent vérifier leurs conceptions et les aider à comprendre ce que sont les bonnes pratiques AWS. La communauté des ingénieurs principaux

travaille pour rendre les bonnes pratiques visibles et accessibles. Une solution pourrait être, par exemple, d'organiser des discussions durant le déjeuner qui se concentrent sur l'application de bonnes pratiques à de véritables exemples. Ces discussions sont enregistrées et peuvent être utilisées dans le cadre de documents d'accueil pour les nouveaux membres de l'équipe.

Les bonnes pratiques AWS naissent de notre expérience dans l'exécution de milliers de systèmes à l'échelle d'Internet. Nous préférons utiliser des données pour définir les bonnes pratiques, mais utilisons également des experts fonctionnels en tant qu'ingénieurs principaux pour les définir. Lorsque les ingénieurs principaux voient l'émergence de nouvelles bonnes pratiques, ils collaborent afin de s'assurer que les équipes les suivent. Avec le temps, ces bonnes pratiques sont officialisées dans nos processus d'évaluation internes, ainsi que dans les mécanismes qui renforcent la conformité. Le cadre Well-Architected est l'implémentation destinée aux clients de notre processus d'évaluation interne, où nous avons codifié notre réflexion sur l'ingénierie principale à travers les rôles tels que l'architecture de solutions et les équipes d'ingénieurs internes. Le cadre Well-Architected est un mécanisme évolutif qui vous permet de tirer parti de ces connaissances.

En suivant l'approche d'une communauté d'ingénierie principale avec une propriété d'architecture distribuée, nous pensons qu'une architecture d'entreprise Well-Architected reposant sur les besoins du client peut émerger. Nos leaders en matière de technologie (tels que les directeurs techniques ou les directeurs de développement), qui effectuent des évaluations Well-Architected sur toutes vos charges de travail, vous permettront de mieux comprendre les risques au sein de votre portefeuille de technologies. Cette approche vous permet d'identifier les thèmes, pour différentes équipes, que votre organisation pourrait aborder via les mécanismes, les formations, ou les discussions de midi où vos ingénieurs principaux peuvent partager leurs idées sur les domaines spécifiques avec plusieurs équipes.

Principes généraux de conception

Le cadre Well-Architected identifie un ensemble de principes généraux de conception destinés à faciliter la bonne conception dans le Cloud :

- Une capacité réellement adaptée à vos besoins : si vous prenez une mauvaise décision en matière de capacité lors du déploiement d'une charge de travail, il se peut que vous vous retrouviez face à des ressources inutilisées onéreuses, ou que vous deviez traiter les implications relatives aux performances d'une capacité limitée. Grâce au cloud computing, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous pouvez utiliser autant ou aussi peu de capacité que vous le souhaitez, et l'augmenter ou la réduire automatiquement.

- Tester les systèmes à l'échelle de la production : dans le cloud, vous pouvez créer un environnement de tests à l'échelle de la production et à la demande, exécuter les tests, puis mettre les ressources hors service. Parce que vous ne payez l'environnement de test que lorsqu'il s'exécute, vous pouvez simuler votre environnement réel pour une fraction du coût d'un test sur site.
- Recourir à l'automatisation pour faciliter l'expérimentation architecturale : l'automatisation vous permet de créer et de répliquer vos charges de travail à un coût peu élevé et d'éviter les frais de main-d'œuvre. Vous pouvez suivre les modifications apportées à l'automatisation, auditer l'impact et rétablir les paramètres antérieurs si nécessaire.
- Permettre des architectures évolutives : dans un environnement traditionnel, les décisions d'architecture sont souvent mises en place comme des événements statiques et fixes, avec quelques versions majeures d'un système pendant sa durée de vie. Tandis que l'entreprise et son contexte continuent à évoluer, ces décisions initiales peuvent entraver la capacité du système à satisfaire des exigences métier variables. Dans le cloud, la capacité d'automatiser et de tester les éléments à la demande réduit le risque d'impact des modifications de conception. Les systèmes peuvent ainsi évoluer au fil du temps, de telle sorte que les entreprises peuvent tirer profit des innovations dans le cadre d'une pratique standard.
- Créer des architectures basées sur des données : dans le cloud, vous pouvez collecter des données sur la façon dont vos choix architecturaux affectent le comportement de votre charge de travail. Cela vous permet de prendre des décisions basées sur les faits sur la façon d'améliorer votre charge de travail. Votre infrastructure Cloud est codée. Vous pouvez donc utiliser ces données pour alimenter vos choix architecturaux et des améliorations au fil du temps.
- Améliorer les systèmes grâce aux journées jeu de rôle : testez les performances de votre architecture et de vos processus en programmant régulièrement des tests de simulation de pannes, pour simuler des événements durant la production. Cela vous aidera à comprendre où apporter des améliorations et à développer une expérience de gestion des événements au sein de votre organisation.

Les piliers du framework

La création d'un logiciel est similaire à celle d'un bâtiment. Si la fondation n'est pas solide, des problèmes structurels peuvent saper l'intégrité et la fonction du bâtiment. Lorsque vous concevez des solutions technologiques, si vous négligez les six piliers de l'excellence opérationnelle, à savoir la sécurité, la fiabilité, l'efficacité des performances, l'optimisation des coûts et la durabilité, il peut s'avérer difficile de créer un système qui répond à vos attentes et à vos exigences. Le fait d'intégrer ces domaines à votre architecture vous aidera à produire des systèmes stables et efficaces. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur d'autres aspects de la conception, tels que les exigences fonctionnelles.

Piliers

- [Excellence opérationnelle](#)
- [Sécurité](#)
- [Fiabilité](#)
- [Efficacité en matière de performance](#)
- [Optimisation des coûts](#)
- [Durabilité](#)

Excellence opérationnelle

Le pilier Excellence opérationnelle comprend la capacité à soutenir le développement et à gérer efficacement les charges de travail, à recueillir des informations sur leurs opérations et à améliorer continuellement les processus et procédures de soutien afin de fournir de la valeur métier.

Le pilier Excellence opérationnelle fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes pratiques et des questions. Vous trouverez des recommandations sur l'implémentation dans le [livre blanc du pilier Excellence opérationnelle](#).

Rubriques

- [Principes de conception](#)
- [Définition](#)
- [Bonnes pratiques](#)
- [Ressources](#)

Principes de conception

Il existe cinq principes de conception relatifs à l'excellence opérationnelle dans le cloud :

- Exécuter des opérations sous la forme de code : dans le cloud, vous pouvez appliquer la même discipline d'ingénierie que celle que vous utilisez pour le code d'application dans l'ensemble de l'environnement. Vous pouvez définir l'ensemble de votre charge de travail (applications, infrastructure) en tant que code et la mettre à jour avec du code. Vous pouvez mettre en œuvre vos procédures opératoires en tant que code et automatiser leur exécution en les déclenchant en réponse à des événements. En effectuant les opérations en tant que code, vous limitez les erreurs humaines et permettez de fournir des réponses cohérentes aux événements.
- Effectuer des modifications fréquentes, légères et réversibles : concevez des charges de travail de manière à ce qu'elles permettent une mise à jour régulière des composants. Apportez des modifications par petits ajouts, qui peuvent être annulées si elles ne fonctionnent pas (sans affecter les clients lorsque cela est possible).
- Améliorer régulièrement les procédures opérationnelles : tout en utilisant des procédures opérationnelles, cherchez le moyen de les améliorer. Faites évoluer vos procédures en fonction des changements que subit votre charge de travail. Planifiez régulièrement des journées jeu de rôle pour passer les procédures en revue, et vous assurer qu'elles sont efficaces et que les équipes les maîtrisent.
- Anticiper les pannes : effectuez des exercices « pre-mortem » afin d'identifier les causes possibles de panne et de les supprimer ou de les atténuer. Testez vos scénarios de pannes et confirmez votre compréhension de leur impact. Testez vos procédures d'intervention pour vous assurer qu'elles sont efficaces, et que les équipes sont familiarisées avec leur exécution. Planifiez des journées jeu de rôle pour tester les charges de travail et les réponses de l'équipe face à des événements simulés.
- Tirer des leçons de toutes les pannes opérationnelles : favorisez l'amélioration grâce aux leçons tirées de tous les événements et pannes liés aux opérations. Communiquez ce qui a été appris aux équipes et à l'ensemble de l'entreprise.

Définition

Il existe quatre domaines de bonnes pratiques pour l'excellence opérationnelle dans le cloud :

- Organisation
- Préparer

- Fonctionnement
- Évoluer

La direction de votre organisation définit les objectifs opérationnels. Votre organisation doit comprendre les besoins et les priorités et les utiliser pour organiser et mener des travaux visant à soutenir l'obtention des résultats opérationnels. Votre charge de travail doit émettre les informations nécessaires pour le prendre en charge. La mise en œuvre de services permettant l'intégration, le déploiement et la distribution de votre charge de travail permettra un flux accru de changements bénéfiques dans la production en automatisant les processus répétitifs.

Il peut exister des risques inhérents à l'exploitation de votre charge de travail. Vous devez comprendre ces risques et prendre une décision avisée lors de la mise en production. Vos équipes doivent pouvoir prendre en charge votre charge de travail. Les métriques économiques et opérationnelles dérivées des résultats économiques souhaités vous permettront de comprendre l'état de votre charge de travail, de vos activités opérationnelles et de réagir aux incidents. Vos priorités évolueront en fonction des besoins de votre entreprise et des changements dans l'environnement de votre entreprise. Utilisez-les comme une boucle de rétroaction afin d'améliorer continuellement votre organisation et le fonctionnement de votre charge de travail.

Bonnes pratiques

Rubriques

- [Organisation](#)
- [Préparer](#)
- [Exploiter](#)
- [Évoluer](#)

Organisation

Vos équipes doivent avoir une compréhension commune de l'ensemble de votre charge de travail, de leur rôle dans celle-ci et de leurs objectifs économiques communs afin de fixer les priorités qui permettent la réussite de l'entreprise. Des priorités bien définies maximiseront les bénéfices tirés de vos efforts. Évaluer les besoins des clients internes et externes en impliquant les principales parties prenantes, notamment les équipes commerciales, de développement et d'exploitation, afin de déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts. L'évaluation des besoins des clients vous permet de vous assurer que vous avez une compréhension approfondie du soutien nécessaire

pour atteindre les résultats économiques. Assurez-vous de connaître les lignes directrices ou les obligations définies par la gouvernance de votre entreprise, ainsi que les facteurs externes, tels que les exigences de conformité réglementaire et les normes sectorielles, qui peuvent imposer un objectif spécifique ou mettre l'accent sur ce dernier. Vérifiez que vous disposez de mécanismes permettant d'identifier les changements apportés à la gouvernance interne et aux exigences de conformité externe. Si aucune exigence n'est identifiée, assurez-vous d'avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination. Revoyez régulièrement vos priorités afin qu'elles puissent être mises à jour en fonction de l'évolution des besoins.

Évaluez les menaces pesant sur l'entreprise (par exemple, les risques et les responsabilités de l'entreprise, et les menaces sur la sécurité des informations) et conservez ces informations dans un registre des risques. Évaluez l'impact des risques et les compromis entre des intérêts concurrents ou des approches alternatives. Par exemple, l'accélération de la mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités peut être privilégiée par rapport à l'optimisation des coûts, ou vous pouvez choisir une base de données relationnelle pour les données non relationnelles afin de simplifier la migration d'un système sans restructuration. Gérez les avantages et les risques afin de prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit de déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts. Certains risques ou choix peuvent être acceptables pendant un certain temps, il peut être possible d'atténuer les risques associés, ou il peut devenir inacceptable de laisser un risque subsister, auquel cas vous prendrez des mesures pour y remédier.

Vos équipes doivent comprendre leur rôle dans l'obtention des résultats de l'entreprise. Les équipes doivent comprendre leur rôle dans la réussite des autres équipes, le rôle des autres équipes dans leur réussite, et avoir des objectifs communs. Comprendre la responsabilité, la propriété, la manière dont les décisions sont prises et qui a le pouvoir de prendre des décisions vous aide à concentrer les efforts et à maximiser les avantages de vos équipes. Les besoins d'une équipe seront déterminés par le client qu'elle soutient, son organisation, la composition de l'équipe et les caractéristiques de sa charge de travail. Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un modèle d'exploitation unique puisse soutenir toutes les équipes et leurs charges de travail dans votre entreprise.

Assurez-vous qu'il existe des propriétaires identifiés pour chaque application, charge de travail, plateforme et composant d'infrastructure, et que chaque processus et procédure a un propriétaire identifié responsable de sa définition, et des propriétaires responsables de leur performance.

La compréhension de la valeur ajoutée de chaque composant, processus et procédure, de la raison pour laquelle ces ressources sont en place ou ces activités exécutées, et de la raison pour laquelle cette propriété existe, éclaire les actions des membres de votre équipe. Définissez clairement les responsabilités des membres de l'équipe afin qu'ils puissent agir de manière appropriée et

disposer de mécanismes permettant d'identifier la responsabilité et la propriété. Mettez en œuvre des mécanismes permettant de demander des ajouts, des modifications et des exceptions afin de ne pas entraver l'innovation. Définissez des accords entre les équipes décrivant la manière dont elles travaillent ensemble pour se soutenir mutuellement et soutenir les résultats de votre entreprise.

Fournissez un soutien aux membres de votre équipe afin qu'ils puissent être plus efficaces dans leur action et soutenir les résultats de votre entreprise. Les dirigeants engagés doivent fixer des attentes et mesurer le succès. Ils doivent être le sponsor, l'avocat et le moteur de l'adoption des bonnes pratiques et de l'évolution de l'organisation. Donnez aux membres de l'équipe les moyens d'agir lorsque les résultats sont menacés afin de minimiser l'impact et de les encourager à remonter jusqu'aux décideurs et aux parties prenantes lorsqu'ils estiment qu'il existe un risque afin de pouvoir le traiter et éviter les incidents. Fournissez en temps utile des communications claires et exploitables sur les risques connus et les événements prévus afin que les membres de l'équipe puissent prendre des mesures appropriées en temps opportun.

Encouragez l'expérimentation pour accélérer la formation et maintenir l'intérêt et l'engagement des membres de l'équipe. Les équipes doivent développer leurs compétences pour adopter les nouvelles technologies, et pour soutenir l'évolution des besoins et des responsabilités. Soutenez et encouragez cette démarche en accordant du temps structurel à la formation. Assurez-vous que les membres de votre équipe disposent des ressources, à la fois des outils et des membres de l'équipe, nécessaires à la réussite et à la mise à l'échelle pour soutenir les résultats de l'entreprise. Exploitez la diversité inter-organisationnelle pour rechercher des perspectives multiples et uniques. Utilisez cette perspective pour accroître l'innovation, remettre en question vos hypothèses et réduire le risque de biais de confirmation. Développez l'inclusion, la diversité et l'accessibilité au sein de vos équipes afin d'obtenir des perspectives bénéfiques.

Si des exigences réglementaires ou de conformité externes s'appliquent à votre entreprise, vous devez utiliser les ressources fournies par [Conformité du cloud AWS](#) pour vous aider à former vos équipes afin qu'elles puissent déterminer l'impact sur vos priorités. Le cadre Well-Architected met l'accent sur la formation, la mesure et l'amélioration. Il offre une approche cohérente pour évaluer les architectures et mettre en œuvre des conceptions qui seront mises à l'échelle dans le temps. AWS fournit l'outil AWS Well-Architected Tool pour vous aider à vérifier votre approche avant le développement et l'état de vos charges de travail avant et pendant la production. Vous pouvez comparer les charges de travail aux bonnes pratiques architecturales AWS les plus récentes, surveiller leur état global et obtenir des informations sur les risques potentiels. AWS Trusted Advisor est un outil qui permet d'accéder à un ensemble de vérifications de base qui recommandent des optimisations pouvant vous aider à définir vos priorités. Les clients du Business and Enterprise

Support ont accès à des contrôles supplémentaires axés sur la sécurité, la fiabilité, les performances et l'optimisation des coûts qui peuvent les aider à définir leurs priorités.

AWS peut vous aider à former vos équipes sur AWS et ses services afin qu'elles comprennent mieux comment leurs choix peuvent avoir un impact sur votre charge de travail. Vous devez utiliser les ressources fournies par AWS Support (Centre de connaissances AWS, forums de discussion AWS et AWS Support Center) et la documentation AWS pour former vos équipes. Contactez AWS Support via AWS Support Center pour obtenir des réponses à vos questions AWS. AWS partage également les bonnes pratiques et les modèles que nous avons appris grâce à l'exploitation d'AWS dans Amazon Builders' Library. Un grand nombre d'autres informations utiles sont disponibles sur le blog AWS et sur le podcast officiel AWS. AWS Training and Certification offre une formation gratuite par le biais de cours en ligne d'auto-formation sur les principes fondamentaux d'AWS. Vous pouvez également vous inscrire à une formation dirigée par un formateur afin de soutenir le développement des compétences AWS de vos équipes.

Vous devez utiliser des outils ou des services qui permettent de gérer de manière centralisée vos environnements dans plusieurs comptes, comme AWS Organizations, pour gérer vos modèles d'exploitation. Des services tels que AWS Control Tower élargissent cette fonctionnalité de gestion en vous permettant de définir des plans (soutenant vos modèles d'exploitation) pour la configuration des comptes, d'appliquer une gouvernance continue en utilisant AWS Organizations et d'automatiser l'allocation de nouveaux comptes. Les fournisseurs de services gérés tels que AWS Managed Services, les partenaires AWS Managed Services ou les fournisseurs de services gérés du réseau de partenaires AWS offrent une expertise dans la mise en œuvre des environnements cloud et soutiennent vos exigences de sécurité et de conformité, ainsi que vos objectifs métier. L'ajout de services gérés à votre modèle d'exploitation peut vous faire gagner du temps et économiser des ressources, et maintenir vos équipes internes réduites et concentrées sur les résultats stratégiques qui différencieront votre entreprise, plutôt que de développer de nouvelles compétences et capacités.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à l'excellence opérationnelle. (Pour obtenir la liste des questions et des bonnes pratiques d'excellence opérationnelle, consultez l' [Annexe](#).)

OPS 1 : Comment déterminer vos priorités ?

Chacun doit comprendre le rôle qu'il a à jouer pour permettre la réussite de l'entreprise. Établissez des objectifs partagés afin de définir des priorités pour les ressources. Cela permet de maximiser le fruit de vos efforts.

OPS 2 : Comment structurer votre entreprise pour soutenir les résultats métier ?

Vos équipes doivent comprendre leur rôle dans l'obtention des résultats de l'entreprise. Les équipes doivent comprendre leur rôle dans la réussite des autres équipes, le rôle des autres équipes dans leur réussite, et avoir des objectifs communs. Comprendre la responsabilité, la propriété, la manière dont les décisions sont prises et qui a le pouvoir de prendre des décisions vous aide à concentrer les efforts et à maximiser les avantages de vos équipes.

OPS 3 : Comment votre culture organisationnelle soutient-elle vos résultats métier ?

Offrez un support aux membres de votre équipe afin qu'ils puissent agir plus efficacement et soutenir les résultats opérationnels.

Vous pouvez décider à un moment donné de mettre l'accent sur un petit sous-ensemble de priorités opérationnelles. Utilisez une approche équilibrée sur le long terme pour garantir le développement des capacités nécessaires et de la gestion des risques. Vérifiez régulièrement les priorités opérationnelles et mettez-les à jour en fonction de l'évolution de vos besoins. Lorsque la responsabilité et la propriété sont indéfinies ou inconnues, vous risquez à la fois de ne pas effectuer les actions nécessaires en temps utile et de déployer des efforts redondants et potentiellement conflictuels pour répondre à ces besoins. La culture organisationnelle a un impact direct sur la satisfaction professionnelle et la fidélisation des membres de l'équipe. Favorisez l'engagement et l'exploitation des capacités des membres de votre équipe pour assurer la réussite de votre entreprise. L'expérimentation est nécessaire pour que l'innovation se produise et transforme les idées en résultats. Admettez qu'un résultat non désiré est une expérience positive qui a identifié un chemin qui ne mène pas au succès.

Préparer

Pour vous préparer à l'excellence opérationnelle, il est nécessaire de comprendre vos charges de travail et les comportements attendus. Vous pourrez ensuite les concevoir pour fournir des informations sur leur statut et créer les procédures nécessaires pour les prendre en charge.

Concevez votre charge de travail de manière à ce qu'elle vous fournisse les informations nécessaires pour comprendre son état interne (par exemple, les mesures, les journaux, les événements et les traces) dans tous ses composants à des fins d'observation et de résolution des problèmes. Itérez

pour développer la télémétrie nécessaire pour surveiller l'état de votre charge de travail, identifier quand les résultats sont menacés, et répondre efficacement. Lorsque vous instrumentez votre charge de travail, capturez un grand ensemble d'informations pour connaître la situation (par exemple, changements d'état, activité des utilisateurs, accès privilégiés, compteurs d'utilisation), en sachant que vous pouvez utiliser des filtres pour sélectionner les informations les plus utiles dans le temps.

Adoptez des approches qui améliorent le flux des changements en production et qui permettent la restructuration, un retour d'information rapide sur la qualité et la correction des bugs. Ces approches accélèrent l'entrée des modifications bénéfiques dans l'environnement de production, limitent les problèmes déployés et permettent d'identifier et de corriger rapidement les problèmes introduits par les activités de déploiement ou découverts dans vos environnements.

Adoptez des approches qui fournissent un retour d'information rapide sur la qualité et permettent une reprise rapide à la suite de changements qui n'offrent pas les résultats escomptés. L'utilisation de ces pratiques diminue l'impact des problèmes découlant du déploiement des modifications. Prévoyez les modifications qui échouent afin de pouvoir réagir plus rapidement si nécessaire, et testez et validez les changements que vous apportez. Tenez compte des activités planifiées dans vos environnements afin de pouvoir gérer le risque des modifications affectant les activités planifiées. Mettez l'accent sur les modifications fréquentes, minimales et réversibles pour limiter leur portée. Ainsi, vous facilitez la résolution des problèmes et accélérez les corrections avec la possibilité d'annuler une modification. Cela signifie également que vous pouvez tirer profit plus souvent de modifications importantes.

Évaluez l'état de préparation opérationnelle de votre charge de travail, de vos processus, de vos procédures et de votre personnel afin de comprendre les risques opérationnels liés à votre charge de travail. Vous devez utiliser un processus cohérent (y compris des listes de contrôle manuelles ou automatisées) pour déterminer quand vous êtes prêt à mettre en service votre charge de travail ou un changement. Cela vous permet également d'identifier tous les domaines d'amélioration nécessaire. Dotez-vous de runbooks qui documentent vos activités de routine, et de playbooks qui guident vos processus pour la résolution des problèmes.. Déterminez les avantages et les risques afin de prendre des décisions éclairées pour autoriser les changements dans l'environnement de production.

AWS vous permet de visualiser l'ensemble de votre charge de travail (applications, infrastructure, politique, gouvernance et opérations) en tant que code. Cela signifie que vous pouvez appliquer la même discipline d'ingénierie que celle que vous utilisez pour le code d'application à chaque élément de votre pile et partager ces éléments entre les équipes ou les organisations afin d'amplifier les avantages des efforts de développement. Utilisez les opérations en tant que code dans le cloud et testez-les en toute sécurité pour développer votre charge de travail, vos procédures d'opérations et la pratique de l'échec. L'utilisation de AWS CloudFormation vous permet de disposer d'environnements

de développement, de test et de production cohérents et modélisés, avec des niveaux de contrôle des opérations toujours plus élevés.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à l'excellence opérationnelle.

OPS 4 : Comment concevoir votre charge de travail de sorte à en comprendre l'état ?

Concevez votre charge de travail de manière à ce qu'elle fournisse les informations nécessaires à tous les composants (par exemple, les mesures, les journaux et les traces) pour que vous puissiez comprendre son état interne. Cela vous permet de fournir des réponses efficaces, le cas échéant.

OPS 5 : Comment réduire les défauts, faciliter les corrections et améliorer le flux dans la production ?

Adoptez des approches qui améliorent l'entrée des modifications dans la production et permettent une refactorisation, une rétroaction de qualité rapide et la correction de bogues. Cela permet d'accélérer l'entrée des modifications bénéfiques dans la production, de limiter le déploiement de problèmes et d'identifier et de corriger rapidement les problèmes introduits par les activités de déploiement.

OPS 6 : Comment réduire les risques liés au déploiement ?

Adoptez des approches qui fournissent un retour d'information rapide sur la qualité et permettent une reprise rapide à la suite de changements qui n'offrent pas les résultats escomptés. L'utilisation de ces pratiques diminue l'impact des problèmes découlant du déploiement des modifications.

OPS 7 : Comment savoir si vous êtes prêt à gérer une charge de travail ?

Évaluez la disponibilité opérationnelle de votre charge de travail, des processus et des procédures, ainsi que le personnel pour comprendre les risques opérationnels liés à votre charge de travail.

Investissez dans la mise en œuvre des activités opérationnelles en tant que code pour maximiser la productivité du personnel opérationnel, minimiser les taux d'erreur et automatiser les réponses. Adoptez des « pre-mortems » pour anticiper les échecs, et créez des procédures si nécessaire. Appliquez des métadonnées à l'aide des balises de ressource et de AWS Resource Groups en suivant une stratégie de balisage cohérente pour permettre l'identification de vos ressources. Balisez vos ressources pour l'organisation, la comptabilité analytique, les contrôles des accès et le ciblage de l'exécution des activités des opérations automatisées. Adoptez des pratiques de déploiement qui tirent parti de l'élasticité du cloud pour faciliter les activités de développement, et le pré-déploiement des systèmes pour accélérer les mises en œuvre. Lorsque vous apportez des modifications aux listes de contrôle que vous utilisez pour évaluer votre charge de travail, planifiez les opérations que vous allez exécuter pour les systèmes en service qui ne sont plus conformes.

Exploiter

Le bon fonctionnement d'une charge de travail se mesure à l'aune des résultats obtenus par les entreprises et les clients. Définissez les résultats attendus, déterminez comment le succès sera mesuré et identifiez les paramètres qui seront utilisés dans ces calculs pour déterminer le succès de votre charge de travail et des opérations. L'état opérationnel comprend à la fois l'état de la charge de travail et l'état et le succès des activités opérationnelles menées pour soutenir la charge de travail (par exemple, déploiement et réponse aux incidents). Établissez des métriques de référence pour l'amélioration, l'investigation et l'intervention, collectez et analysez vos métriques, puis validez votre compréhension du succès des opérations et de leur évolution dans le temps. Utilisez les métriques collectées pour déterminer si vous satisfaites vos clients et vos besoins commerciaux, et pour identifier les points à améliorer.

Une efficacité opérationnelle et une gestion efficace des événements sont requises pour atteindre une excellence opérationnelle. Cela s'applique à la fois aux événements opérationnels planifiés et imprévus. Utilisez les runbooks établis pour les événements bien compris, et utilisez les playbooks pour faciliter l'investigation et la résolution des problèmes. Prioriser les réponses aux événements en fonction de leur impact sur l'entreprise et les clients. Assurez-vous que, si une alerte est générée en réponse à un événement, il existe un processus associé à exécuter, avec un propriétaire spécifiquement identifié. Définissez à l'avance le personnel requis pour résoudre un événement et inclure des déclencheurs de remontée pour engager du personnel supplémentaire, si nécessaire, en fonction de l'urgence et de l'impact. Identifiez et engagez des personnes habilitées à prendre une décision sur les mesures à prendre lorsqu'une réponse à un événement non traité auparavant a un impact opérationnel.

Communiquez l'état opérationnel des charges de travail au moyen de tableaux de bord et de notifications adaptés au public cible (par exemple, clients, entreprises, développeurs, opérations) afin qu'il puisse prendre les mesures appropriées, que leurs attentes soient gérées et qu'il soit informé lorsque les opérations normales reprennent.

Dans AWS, vous pouvez générer des vues de tableau de bord de vos métriques collectées à partir des charges de travail et nativement depuis AWS. Vous pouvez tirer profit de CloudWatch ou d'applications tierces pour regrouper et présenter des perspectives d'opérations au niveau de l'entreprise, de la charge de travail ou des opérations. AWS fournit des informations de charges de travail par le biais de fonctionnalités de journalisation, notamment AWS X-Ray, CloudWatch, CloudTrail et les journaux de flux VPC, qui permettent d'identifier les problèmes de charges de travail en soutien à l'analyse des causes racines et à la résolution.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à l'excellence opérationnelle.

OPS 8 : Comment comprendre l'état de votre charge de travail ?

Définissez, capturez et analysez les métriques de votre charge de travail pour obtenir une visibilité sur ses événements et prendre ainsi les mesures adéquates.

OPS 9 : Comment comprendre l'état de vos opérations ?

Définissez, capturez et analysez les métriques des opérations pour obtenir une visibilité sur les événements des opérations afin de pouvoir prendre des mesures appropriées.

OPS 10 : Comment gérer les événements relatifs aux charges de travail et aux opérations ?

Préparez et validez des procédures de réponse aux événements afin de réduire leur effet disruptif sur votre charge de travail.

Toutes les métriques que vous recueillez doivent être alignées sur un besoin métier et les résultats qu'elles prennent en charge. Développez des réponses scriptées aux événements bien compris et automatisez leur exécution en réponse à la reconnaissance de l'événement.

Évoluer

Vous devez apprendre, partager et améliorer continuellement pour maintenir l'excellence opérationnelle. Consacrez des cycles de travail à la réalisation continue d'améliorations supplémentaires. Effectuez une analyse post-incident de tous les événements ayant un impact sur le client. Identifiez les facteurs contributifs et les mesures préventives pour limiter ou empêcher la récurrence. Communiquez les facteurs contributifs aux communautés concernées, le cas échéant. Évaluez régulièrement et priorisez les possibilités d'amélioration (par exemple, les demandes de fonctionnalités, la correction des problèmes et les exigences de conformité), y compris la charge de travail et les procédures opérationnelles.

Introduisez des boucles de rétroaction au sein de vos procédures pour identifier rapidement les domaines d'amélioration et de tirer des enseignements de l'exécution d'opérations.

Partagez les leçons retenues et leurs avantages entre les équipes. Analysez les tendances dans les leçons apprises et effectuez une analyse rétrospective entre les équipes des opérations de métriques pour identifier les opportunités et les méthodes d'amélioration. Mettez en œuvre les changements destinés à apporter des améliorations et évaluez les résultats pour déterminer le succès.

Sur AWS, vous pouvez exporter vos données de journaux vers Amazon S3 ou envoyer les journaux directement vers Amazon S3 pour un stockage longue durée. Avec AWS Glue, vous pouvez découvrir et préparer vos données de journaux dans Amazon S3 à des fins d'analyse et stocker les métadonnées associées dans le AWS Glue Data Catalog. Amazon Athena, grâce à son intégration native dans AWS Glue, peut ensuite être utilisé pour analyser vos données de journaux, en les interrogeant à l'aide des requêtes SQL standard. En utilisant un outil de Business Intelligence comme Amazon QuickSight, vous pouvez visualiser, explorer et analyser vos données. Découvrez les tendances et les événements d'intérêt qui peuvent entraîner une amélioration.

La question suivante est axée sur ces considérations relatives à l'excellence opérationnelle.

OPS 11 : Comment faire évoluer vos opérations ?

Consacrez du temps et des ressources à l'amélioration incrémentielle continue pour contribuer à l'évolution de l'efficacité et de l'efficacité de vos opérations.

L'évolution réussie des opérations repose sur de fréquentes améliorations minimales, la fourniture d'environnements sûrs et le temps pour expérimenter, développer, tester les améliorations, et les

environnements dans lesquels on encourage à tirer les leçons des échecs. La prise en charge des opérations pour les environnements sandbox, de développement, de test et de production, avec un niveau croissant de contrôles opérationnels, facilite le développement et augmente la prévisibilité des résultats positifs des changements déployés en production.

Ressources

Veillez vous référer aux ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques en matière d'excellence opérationnelle.

Documentation

- [DevOps et AWS](#)

Livre blanc

- [Pilier Excellence opérationnelle](#)

Vidéo

- [DevOps chez Amazon](#)

Sécurité

Le pilier Sécurité présente la capacité de protéger les données ainsi que les systèmes et les ressources pour tirer parti des technologies du cloud et améliorer votre sécurité.

Il fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes pratiques et des questions. Vous trouverez des recommandations sur l'implémentation dans le [Livre blanc du pilier Sécurité](#).

Rubriques

- [Principes de conception](#)
- [Définition](#)
- [Bonnes pratiques](#)
- [Ressources](#)

Principes de conception

Il existe sept principes de conception pour la sécurité dans le cloud :

- Mettre en place une solide base pour le contrôle des identités : mettez en œuvre le principe du moindre privilège et appliquez la séparation des responsabilités avec l'autorisation appropriée pour chaque interaction avec vos ressources AWS. Centralisez la gestion des identités et visez l'élimination de la dépendance aux informations d'identification statiques de longue durée.
- Mettre en place la traçabilité : surveillez, alertez et contrôlez les actions et les modifications apportées à votre environnement en temps réel. Intégrez la collecte des journaux et des métriques aux systèmes pour effectuer des analyses et prendre des mesures automatiquement.
- Appliquer la sécurité à toutes les couches : appliquez une approche approfondie de protection avec plusieurs contrôles de sécurité. Appliquez-les à toutes les couches (par exemple, périphérie du réseau, VPC, équilibrage de charge, chaque instance et service de calcul, système d'exploitation, application et code).
- Automatiser les bonnes pratiques en matière de sécurité : les mécanismes de sécurité automatisés basés sur les logiciels améliorent votre capacité à vous mettre à l'échelle de manière plus rapide et plus rentable en toute sécurité. Créez des architectures sécurisées, y compris avec mise en œuvre des contrôles définis et gérés en tant que code dans les modèles de contrôle de versions.
- Protéger les données en transit et au repos : classez vos données selon différents niveaux de sensibilité et utilisez des mécanismes, tels que le chiffrement, la création de jetons et le contrôle d'accès, si nécessaire.
- Éviter les interventions humaines sur les données : utilisez des mécanismes et outils pour réduire ou éliminer le besoin d'accès direct ou le traitement manuel des données. Cette approche permet de réduire les risques de mauvaise manipulation ou de modification ainsi que les erreurs humaines lors d'interventions sur des données sensibles.
- Se préparer aux incidents impliquant la sécurité : préparez-vous à un incident en mettant en œuvre une stratégie et des processus de gestion et d'investigation des incidents conformes aux besoins de l'entreprise. Exécutez des simulations de réponse aux incidents et utilisez des outils d'automatisation pour améliorer votre vitesse de détection, d'investigation et de récupération.

Définition

Il existe six domaines de bonnes pratiques en matière de sécurité dans le cloud :

- Sécurité

- Identity and Access Management
- Détection
- Protection de l'infrastructure
- Protection des données
- Réponse aux incidents

Vous devez mettre en place des pratiques qui influent sur la sécurité avant de concevoir l'architecture d'une charge de travail. Vous voudrez contrôler qui peut faire quoi. De plus, vous voulez être en mesure d'identifier les incidents de sécurité, de protéger vos systèmes et services, et de maintenir la confidentialité et l'intégrité des données via la protection de données. Vous devez disposer d'un processus bien défini et utilisé pour répondre aux incidents de sécurité. Ces outils et techniques sont importants, car ils soutiennent des objectifs tels que la prévention des pertes financières ou le respect des obligations réglementaires.

Le modèle de responsabilité partagée AWS permet aux organisations qui adoptent le cloud d'atteindre leurs objectifs de sécurité et de conformité. Puisqu'AWS sécurise physiquement l'infrastructure qui prend en charge nos services cloud, en tant que client AWS vous pouvez vous concentrer sur l'utilisation de services pour accomplir vos objectifs. Le cloud AWS inclut également un meilleur accès aux données de sécurité et offre une approche automatisée pour répondre aux événements de sécurité.

Bonnes pratiques

Rubriques

- [Sécurité](#)
- [Identity and Access Management](#)
- [Détection](#)
- [Protection de l'infrastructure](#)
- [Protection des données](#)
- [Réponse aux incidents](#)

Sécurité

Vous devez appliquer de bonnes pratiques générales à chaque domaine de la sécurité pour réussir à gérer votre charge de travail en toute sécurité. Appliquez à tous les domaines les conditions et les

processus que vous avez définis en matière d'excellence opérationnelle au niveau de l'organisation et de la charge de travail.

La connaissance des recommandations actuelles d'AWS et du secteur ainsi que des renseignements sur les menaces vous aide à faire évoluer votre modèle de menace et vos objectifs de contrôle. L'automatisation des processus de sécurité, des tests et de la validation, vous permet de mettre à l'échelle vos opérations de sécurité.

La question suivante est axée sur ces considérations relatives à la sécurité. (Pour obtenir la liste des questions et des bonnes pratiques liées à la sécurité, consultez l' [Annexe](#).)

SEC 1 : Comment gérer votre charge de travail en toute sécurité ?

Vous devez appliquer de bonnes pratiques générales à chaque domaine de la sécurité pour réussir à gérer votre charge de travail en toute sécurité. Appliquez à tous les domaines les conditions et les processus que vous avez définis en matière d'excellence opérationnelle au niveau de l'organisation et de la charge de travail. La connaissance des recommandations actuelles d'AWS pour votre secteur et des informations sur les menaces vous aidera à faire évoluer votre modèle de menaces et vos objectifs de contrôle. L'automatisation des processus de sécurité, des tests et de la validation, vous permet de mettre à l'échelle vos opérations de sécurité.

La séparation des différentes charges de travail par compte selon leur fonction et les exigences de conformité ou de sensibilité des données est une approche recommandée dans AWS.

Identity and Access Management

Identity and access management est un élément essentiel d'un programme de protection des informations. En effet, il garantit que seuls les utilisateurs et les composants autorisés et authentifiés sont en mesure d'accéder à vos ressources, et uniquement comme vous le décidez. Par exemple, vous devez définir des mandataires (c'est-à-dire les comptes, les utilisateurs, les rôles et les services qui peuvent effectuer des actions dans votre compte), élaborer des stratégies conformes à ces mandataires et mettre en œuvre une gestion solide des informations d'identification. Ces éléments de gestion des privilèges constituent la base de l'authentification et de l'autorisation.

Dans AWS, la gestion des privilèges est principalement prise en charge par le service AWS Identity and Access Management (IAM), qui vous permet de contrôler l'accès des utilisateurs et l'accès par programmation aux services et ressources AWS. Vous devez appliquer des politiques précises qui attribuent des autorisations à un utilisateur, un groupe, un rôle ou une ressource. Vous avez

également la possibilité d'exiger des pratiques de mot de passe rigoureuses, telles que le niveau de complexité, qui vous évitent de réutiliser les mêmes et permet d'appliquer l'authentification multi-facteurs (MFA). Vous pouvez utiliser la fédération avec votre service d'annuaire existant. Pour les charges de travail qui exigent des systèmes qu'ils disposent d'un accès à AWS, IAM permet un accès sécurisé via des rôles, des profils d'instance, une fédération d'identité et des informations d'identification temporaires.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations liées à la sécurité.

SEC 2 : Comment gérer les identités des personnes et des machines ?

Il existe deux types d'identités à gérer dans le cadre de l'exploitation de charges de travail AWS sécurisées. Comprendre le type d'identité à gérer et dont vous devez autoriser l'accès vous permet de garantir l'accès aux ressources adéquates, dans les bonnes conditions.

Identities humaines : vos administrateurs, développeurs, opérateurs et utilisateurs finaux ont besoin d'une identité pour accéder à vos environnements et applications AWS. Il s'agit des membres de votre organisation ou des utilisateurs externes avec lesquels vous collaborez et qui interagissent avec vos ressources AWS via un navigateur Web, une application cliente ou des outils de ligne de commande interactifs.

Identities de machines : vos applications de service, outils opérationnels et charges de travail nécessitent une identité pour envoyer des demandes aux services AWS, par exemple pour lire des données. Ces identités comprennent des machines s'exécutant dans votre environnement AWS, telles que des instances Amazon EC2 ou des fonctions AWS Lambda. Vous pouvez également gérer les identités de machines pour les tiers qui ont besoin d'un accès. De plus, certaines machines en dehors d'AWS peuvent avoir besoin d'accéder à votre environnement AWS.

SEC 3 : Comment gérer les autorisations des personnes et des machines ?

Gérez les autorisations des identités de personnes et de machines qui nécessitent un accès à AWS ainsi qu'à votre charge de travail. Les autorisations régissent les ressources accessibles et les conditions d'accès.

Les informations d'identification ne doivent être partagées entre aucun utilisateur ou système. L'accès utilisateur doit être accordé via une approche de moindre privilège, en suivant différentes bonnes

pratiques comme les exigences de mot de passe et l'application de l'authentification multi-facteurs. L'accès par programmation, y compris les appels d'API adressés aux services AWS, doit être exécuté à l'aide d'informations d'identification temporaires et à privilèges limités, telles que celles émises par le service AWS Security Token Service.

AWS fournit des ressources qui peuvent vous aider avec Identity and Access Management. Pour vous aider à apprendre les bonnes pratiques, explorez nos ateliers pratiques sur [la gestion des informations d'identification et de l'authentification](#), [le contrôle de l'accès humain](#) et [le contrôle de l'accès par programmation](#).

Détection

Vous pouvez utiliser les contrôles de détection pour identifier une menace ou un incident de sécurité potentiel. Ils constituent un élément essentiel des cadres de gouvernance et peuvent être utilisés pour soutenir un processus de qualité, une obligation légale ou de conformité et pour identifier les menaces et renforcer les moyens d'intervention. Il existe différents types de contrôles de détection. Par exemple, effectuer un inventaire des ressources et de leurs attributs détaillés favorise une prise de décision plus efficace (et des contrôles du cycle de vie) pour contribuer à établir des bases de référence opérationnelles. Vous pouvez également utiliser un audit interne, un examen des contrôles liés aux systèmes d'informations, pour vous assurer que les pratiques répondent aux politiques et aux exigences, et que vous avez défini les notifications d'alerte automatique correctes en fonction des conditions définies. Ces contrôles sont des facteurs réactifs importants qui peuvent aider votre organisation à identifier et à comprendre la portée des activités anormales.

Dans AWS, vous pouvez implémenter des contrôles de détection en traitant les journaux, les événements et la surveillance qui permettent d'effectuer des audits, des analyses automatisées et de configurer des alarmes. Les journaux CloudTrail, les appels d'API AWS et CloudWatch assurent une surveillance des métriques avec des alarmes, et AWS Config fournit un historique de configuration. Amazon GuardDuty est un service géré de détection des menaces qui surveille en permanence les comportements malveillants ou non autorisés pour vous aider à protéger vos comptes et charges de travail AWS. Les journaux de niveau de service sont également disponibles. Par exemple, vous pouvez utiliser Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour journaliser les demandes d'accès.

La question suivante est axée sur ces considérations relatives à la sécurité.

SEC 4 : Comment détecter et enquêter sur les événements de sécurité ?

Capturez et analysez les événements de journaux et les métriques pour obtenir une meilleure visibilité. Prenez des mesures en réaction aux événements de sécurité et aux menaces potentielles afin de contribuer à sécuriser votre charge de travail.

La gestion des journaux est essentielle dans le cadre d'une charge de travail well-architected, pour des raisons allant de sécurité, d'analyse ou d'exigences réglementaires ou légales. Il est essentiel que vous analysiez les fichiers journaux et que vous y répondiez pour pouvoir identifier les problèmes de sécurité éventuels. AWS fournit des fonctionnalités qui simplifient l'implémentation de la gestion des journaux en vous offrant la possibilité de définir un cycle de vie de conservation des données ou de définir à quel emplacement les données seront conservées, archivées ou éventuellement supprimées. La gestion des données fiables et prévisibles en devient plus simple et plus économique.

Protection de l'infrastructure

La protection de l'infrastructure comprend des méthodologies de contrôle, telles que la défense en profondeur, nécessaires au respect des bonnes pratiques et des obligations organisationnelles ou réglementaires. L'utilisation de ces méthodologies est essentielle au succès des opérations en cours, que ce soit dans le cloud ou sur site.

Dans AWS, vous pouvez implémenter une inspection des paquets avec état et sans état, en utilisant des technologies AWS natives ou des produits et services partenaires disponibles via AWS Marketplace. Vous devez utiliser Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour créer un environnement privé, sécurisé et scalable dans lequel vous pouvez définir votre topologie, notamment les passerelles, les tables de routage et les sous-réseaux publics et privés.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations liées à la sécurité.

SEC 5 : Comment protéger vos ressources réseau ?

Pour toute charge de travail ayant une forme quelconque de connectivité réseau, qu'il s'agisse d'Internet ou d'un réseau privé, plusieurs couches de défense sont nécessaires pour vous protéger contre les menaces externes et internes basées sur le réseau.

SEC 6 : Comment protéger vos ressources de calcul ?

Les ressources de calcul de votre charge de travail nécessitent plusieurs couches de défense pour vous aider à vous protéger des menaces externes et internes. Les ressources de calcul incluent les instances EC2, les conteneurs, les fonctions AWS Lambda, les services de bases de données, les appareils IoT, etc.

Plusieurs couches de défense sont conseillées dans tout type d'environnement. Dans le cas de la protection de l'infrastructure, la plupart des concepts et méthodes sont valides pour les modèles cloud et sur site. L'application d'une protection de la périphérie, la surveillance des points d'entrée et de sortie, la journalisation complète, la supervision et les alertes, sont toutes essentielles à un plan de sécurité de l'information efficace.

Les clients AWS peuvent adapter ou renforcer la configuration d'un conteneur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou d'une instance AWS Elastic Beanstalk et conserver cette configuration sur une Amazon Machine Image (AMI) immuable. Puis, qu'ils soient déclenchés par Auto Scaling ou lancés manuellement, tous les nouveaux serveurs virtuels (instances) lancés avec cet AMI reçoivent la configuration renforcée.

Protection des données

Avant de concevoir l'architecture d'un système, les pratiques de base qui influent sur la sécurité doivent être en place. Par exemple, la classification des données permet de classer les données organisationnelles en fonction des niveaux de sensibilité, et le chiffrement protège les données en les rendant incompréhensibles en cas d'accès non autorisé. Ces outils et techniques sont importants, car ils soutiennent des objectifs tels que la prévention des pertes financières ou le respect des obligations réglementaires.

Dans AWS, les pratiques suivantes facilitent la protection des données :

- En tant que client AWS, vous conservez la maîtrise totale de vos données.
- AWS facilite le chiffrement de vos données et la gestion des clés, y compris la rotation régulière des clés, qui peut être facilement automatisée par AWS ou gérée par vous-même.
- La journalisation détaillée qui contient des informations importantes, telles que l'accès aux fichiers et les modifications apportées, est disponible.
- AWS a conçu des systèmes de stockage pour une résilience exceptionnelle. Par exemple, Amazon S3 Standard, S3 Standard – Accès peu fréquent, S3 unizone – Accès peu fréquent et

Amazon Glacier sont tous conçus pour fournir une durabilité des objets de 99,999999999 % sur une période d'un an. Ce niveau de durabilité correspond à une perte moyenne annuelle de 0,000000001 % des objets.

- La gestion des versions, qui peut faire partie d'un processus de gestion du cycle de vie des données plus étendu, assure une protection contre les remplacements ou suppressions accidentels et les dommages similaires.
- AWS n'initie jamais de transfert de données entre les régions. Le contenu affecté à une région restera dans celle-ci, à moins que vous n'activiez explicitement une fonction ou que vous n'exploitiez un service qui fournit cette fonctionnalité.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations liées à la sécurité.

SEC 7 : Comment classer vos données ?

La classification des données fournit un moyen de classer les données en fonction de leur importance et de leur sensibilité afin de vous aider à déterminer les contrôles de protection et de conservation appropriés.

SEC 8 : Comment protéger les données au repos ?

Protégez vos données au repos en mettant en œuvre plusieurs contrôles, afin de réduire le risque d'accès non autorisé ou de mauvaise gestion.

SEC 9 : Comment protéger vos données en transit ?

Protégez vos données en transit en mettant en œuvre plusieurs contrôles afin de réduire le risque d'accès non autorisé ou de perte.

AWS fournit plusieurs moyens de chiffrement des données au repos et en transit. Nous intégrons à nos services des fonctionnalités qui facilitent le chiffrement de vos données. Par exemple, nous avons implémenté le chiffrement côté serveur (SSE) pour Amazon S3 afin de faciliter le stockage de vos données sous une forme chiffrée. Vous pouvez aussi prendre les dispositions nécessaires

pour que la totalité du processus de chiffrement et de déchiffrement HTTPS (généralement appelé terminaison SSL) soit gérée par Elastic Load Balancing (ELB).

Réponse aux incidents

Même avec des contrôles de détection et de prévention extrêmement matures, votre organisation doit toujours mettre en place des processus pour répondre et atténuer l'impact potentiel d'incidents de sécurité. L'architecture de votre charge de travail affecte fortement la capacité de vos équipes à fonctionner efficacement lors d'un incident, à isoler ou à contenir des systèmes et à restaurer les opérations dans un état correct connu. La mise en place des outils et de l'accès avant un incident de sécurité, puis la mise en pratique régulière de la réponse aux incidents pendant les journées de jeu, vous aideront à vous assurer que votre architecture peut prendre en charge des enquêtes et des restaurations rapides.

Dans AWS, les pratiques suivantes facilitent la gestion efficace face des incidents :

- La journalisation détaillée qui contient des informations importantes, telles que l'accès aux fichiers et les modifications apportées, est disponible.
- Les événements peuvent être traités automatiquement et déclencher des outils qui automatisent les réponses via l'utilisation d'API AWS.
- Vous pouvez préprovisionner des outils et une « salle blanche » à l'aide de AWS CloudFormation. Cela vous permet d'effectuer des analyses dans un environnement sécurisé et isolé.

La question suivante est axée sur ces considérations relatives à la sécurité.

SEC 10 : Comment anticiper les incidents, y répondre et reprendre les activités par la suite ?

La préparation est essentielle pour une enquête rapide et efficace, une réponse et une reprise en cas d'incidents de sécurité, afin de minimiser les perturbations pour votre organisation.

Assurez-vous de disposer d'un moyen permettant d'accorder rapidement l'accès à votre équipe de sécurité. Automatisez également l'isolation des instances ainsi que la saisie de données et l'état des analyses.

Ressources

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à la sécurité.

Documentation

- [Sécurité du cloud AWS](#)
- [Conformité AWS](#)
- [Blog sur la sécurité AWS](#)

Livre blanc

- [Pilier Sécurité](#)
- [Présentation de la sécurité sur AWS](#)
- [Risque et conformité AWS](#)

Vidéo

- [AWS Security State of the Union](#)
- [Présentation de la responsabilité partagée](#)

Fiabilité

Le pilier Fiabilité englobe la capacité d'une charge de travail à exécuter sa fonction de manière correcte et cohérente et ce, en temps utile. Cela inclut la possibilité d'exploiter et de tester la charge de travail tout au long de son cycle de vie. Ce livre blanc fournit des bonnes pratiques détaillées pour la mise en œuvre de charges de travail fiables sur AWS.

Le pilier fiabilité fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes pratiques et des questions. Vous trouverez des recommandations sur l'implémentation dans le [Livre blanc du pilier Fiabilité](#).

Rubriques

- [Principes de conception](#)

- [Définition](#)
- [Bonnes pratiques](#)
- [Ressources](#)

Principes de conception

Il existe cinq principes de conception pour la fiabilité dans le cloud :

- Reprise automatique après une panne : en contrôlant les indicateurs de performance clés (KPI) d'une charge de travail, vous pouvez déclencher l'automatisation en cas de dépassement d'un seuil. Ces KPI doivent couvrir la valeur commerciale et non des aspects techniques du fonctionnement du service. Cela permet la création de notifications automatiques, le suivi des pannes et l'exécution de processus de récupération automatique qui contournent ou corrigent les pannes. Une automatisation plus sophistiquée rend possible l'anticipation et la correction des pannes avant qu'elles ne se produisent.
- Test des procédures de reprise : dans un environnement sur site, des tests sont souvent nécessaires pour prouver que la charge de travail fonctionne dans un scénario particulier. Ces tests ne sont généralement pas utilisés pour valider les stratégies de récupération. Dans le cloud, vous pouvez tester de quelle façon votre charge de travail cesse de fonctionner et valider vos procédures de récupération. Vous pouvez utiliser l'automatisation pour simuler différentes pannes ou recréer les scénarios qui ont déjà conduit à des pannes. Cette approche permet de réduire les risques en exposant les chemins de défaillance que vous pouvez tester et corriger avant qu'un scénario de défaillance réelle ne se produise.
- Mise à l'échelle horizontale pour augmenter la disponibilité de la charge de travail agrégée : remplacez une ressource volumineuse par plusieurs petites ressources pour réduire l'impact d'une panne unique sur la charge de travail globale. Répartissez les demandes entre plusieurs ressources plus petites pour garantir qu'elles ne partagent pas un point de panne commun.
- Une capacité réellement adaptée à vos besoins : une cause courante de défaillance des charges de travail sur site est la saturation des ressources, c'est-à-dire lorsque les demandes imposées à une charge de travail dépassent la capacité de cette dernière (c'est souvent l'objectif des attaques par déni de service). Dans le cloud, vous pouvez contrôler la demande et l'utilisation de la charge de travail. Vous pouvez aussi automatiser l'ajout ou la suppression de ressources afin de maintenir le niveau optimal de satisfaction de la demande sans surallocation ou sous-allocation. Des limites demeurent, mais certains quotas peuvent être contrôlés et d'autres gérés (consultez Gestion des Service Quotas et contraintes de service).

- Gestion des modifications de l'automatisation : les modifications apportées à votre infrastructure doivent être faites à l'aide de l'automatisation. Les modifications qui doivent être gérées incluent celles apportées à l'automatisation et qui peuvent ensuite être suivies et vérifiées.

Définition

Il existe quatre domaines de bonnes pratiques en matière de fiabilité dans le cloud :

- Bases
- Architecture de charge de travail
- Gestion des modifications
- Gestion des pannes

Pour la fiabilité, vous devez commencer par les bases, c'est-à-dire un environnement où les quotas de service et la topologie réseau s'adaptent à la charge de travail. L'architecture de la charge de travail du système distribué doit être conçue pour prévenir et atténuer les défaillances. La charge de travail doit gérer les modifications au niveau de la demande ou des exigences. Elle doit être conçue pour détecter les défaillances et se réparer automatiquement.

Bonnes pratiques

Rubriques

- [Fondations](#)
- [Architecture de charge de travail](#)
- [Gestion des modifications](#)
- [Gestion des défaillances](#)

Fondations

Les exigences de base sont celles dont le champ d'application s'étend au-delà d'une seule charge de travail ou d'un seul projet. Avant de concevoir l'architecture d'un système, les exigences de base qui influent sur la fiabilité doivent être mises en place. Par exemple, vous devez avoir une bande passante réseau suffisante pour votre centre de données.

Avec AWS, la plupart de ces exigences élémentaires sont déjà intégrées ou sont gérées au cas par cas. Le cloud est conçu pour être presque illimité. Il est donc de la responsabilité d'AWS de satisfaire

l'exigence d'une capacité suffisante de mise en réseau et de calcul, ce qui vous laisse la liberté de modifier la taille des ressources et les allocations à la demande.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à la fiabilité. (Pour obtenir la liste des questions et bonnes pratiques liées à la fiabilité, consultez l' [Annexe](#).)

REL 1 : Comment gérer les quotas et les contraintes de service ?

Pour les architectures de charge de travail basées sur le cloud, il existe des quotas de service (aussi appelés Service Limits). Le rôle de ces quotas est d'empêcher la mise en service accidentelle de plus de ressources que nécessaire et de limiter les taux de demandes sur les opérations d'API afin de protéger les services contre les abus. Il existe également des contraintes de ressource. Par exemple, la vitesse à laquelle vous pouvez transmettre des bits sur un câble de fibre optique, ou la quantité de stockage sur un disque physique.

REL 2 : Comment planifier la topologie de votre réseau ?

Les charges de travail existent souvent dans plusieurs environnements. Il s'agit notamment de plusieurs environnements cloud (accessibles publiquement et privés) et éventuellement de votre infrastructure de centre de données existante. Les plans doivent inclure des considérations réseau telles que la connectivité intrasystème et intersystème, la gestion des adresses IP publiques, la gestion des adresses IP privées et la résolution des noms de domaine.

Pour les architectures de charge de travail basées sur le cloud, il existe des quotas de service (aussi appelés Service Limits). Ces quotas visent à empêcher la mise en service accidentelle de plus de ressources que nécessaire et à limiter les taux de requêtes sur les opérations d'API pour protéger les services contre les abus. Les charges de travail existent souvent dans plusieurs environnements. Vous devez surveiller et gérer ces quotas pour tous les environnements de charge de travail. Il s'agit notamment de plusieurs environnements cloud (accessibles publiquement et privés) et peuvent inclure votre infrastructure de centre de données existante. Les plans doivent tenir compte de facteurs liés au réseau : connectivité intrasystème et intersystème, gestion des adresses IP publiques, gestion des adresses IP privées et résolution des noms de domaine.

Architecture de charge de travail

Pour garantir la fiabilité d'une charge de travail, il faut commencer par choisir le bon logiciel et la bonne infrastructure. Vos choix d'architecture ont un impact sur le comportement des charges de travail sur les différents piliers Well-Architected. Pour des raisons de fiabilité, vous devez suivre des modèles spécifiques.

Avec AWS, les développeurs de charges de travail peuvent choisir les langages et les technologies à utiliser. Les kits SDK AWS éliminent la complexité du codage en fournissant des API propres au langage pour les services AWS. Ces kits SDK, ainsi que le choix des langages, permettent aux développeurs de mettre en œuvre les bonnes pratiques de fiabilité répertoriées ici. Les développeurs peuvent également découvrir comment Amazon conçoit et exploite des logiciels dans [l'Amazon Builders' Library](#).

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à la fiabilité.

REL 3 : Comment concevoir l'architecture de service de votre charge de travail ?

Créez des charges de travail hautement évolutives et fiables à l'aide d'une architecture orientée service (SOA) ou d'une architecture de microservices. La SOA consiste à rendre les composants logiciels réutilisables via les interfaces de service. L'architecture des microservices va plus loin, en particulier en rendant les composants plus petits et plus simples.

REL 4 : Comment concevoir des interactions dans un système distribué pour éviter les défaillances ?

Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter des composants comme des serveurs ou des services. Votre charge de travail doit fonctionner de manière fiable malgré la perte de données ou la latence dans ces réseaux. Les composants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques empêchent les défaillances et améliorent le temps moyen entre les défaillances (MTBF).

REL 5 : Comment concevoir des interactions dans un système distribué pour atténuer ou résister aux défaillances ?

Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter des composants (tels que des serveurs ou des services). Votre charge de travail doit fonctionner de manière fiable malgré la perte de données ou la latence sur ces réseaux. Les composants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques permettent aux charges de travail de résister aux contraintes ou aux défaillances, de s'en remettre plus rapidement et d'atténuer l'impact de ces déficiences. Il en résulte une amélioration du temps moyen de récupération (MTTR).

Gestion des modifications

Les modifications apportées à votre charge de travail ou à son environnement doivent être anticipées et prises en compte pour assurer un fonctionnement fiable de la charge de travail. Les modifications incluent celles imposées à votre charge de travail telles que les pics de demande, ainsi que celles venant de l'intérieur comme les déploiements de fonctions et l'installation de correctifs de sécurité.

Avec AWS, vous pouvez surveiller le comportement d'une charge de travail et automatiser la réponse aux KPI. Par exemple, votre charge de travail peut ajouter des serveurs supplémentaires à mesure que des utilisateurs supplémentaires s'y ajoutent. Vous pouvez contrôler les personnes qui ont l'autorisation d'apporter des modifications à la charge de travail et auditer l'historique de ces modifications.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à la fiabilité.

REL 6 : Comment surveiller les ressources de charges de travail ?

Les journaux et les métriques sont de puissants outils pour obtenir informations sur l'état de votre charge de travail. Vous pouvez configurer votre charge de travail de sorte à surveiller les journaux et les métriques et envoyer des notifications lorsque les seuils sont franchis ou que des événements significatifs se produisent. La surveillance permet à votre charge de travail de reconnaître quand des seuils de faible performance sont franchis ou quand des défaillances se produisent, en vue de sa reprise automatique.

REL 7 : Comment concevoir votre charge de travail pour qu'elle s'adapte aux changements de demande ?

Une charge de travail évolutive fournit l'élasticité nécessaire pour ajouter ou supprimer automatiquement des ressources de telle sorte qu'elles correspondent étroitement à tout moment à la demande en cours.

REL 8 : Comment implémenter les modifications ?

Des modifications contrôlées sont nécessaires pour au moins deux raisons : déployer de nouvelles fonctionnalités et s'assurer que les charges de travail et l'environnement d'exploitation fonctionnent avec des logiciels connus et peuvent être corrigés ou remplacés de manière prévisible. Si les modifications ne sont pas contrôlées, il est difficile de prédire leur effet ou de résoudre les problèmes qui en découlent.

Lorsque vous concevez l'architecture d'une charge de travail de manière à ajouter ou supprimer automatiquement des ressources en réponse à l'évolution de la demande, cela accroît la fiabilité et garantit que la réussite commerciale ne devient pas un poids. Une fois la surveillance en place, votre équipe est automatiquement avertie lorsque les KPI cessent de correspondre aux valeurs attendues. La journalisation automatique des modifications apportées à votre environnement vous permet d'auditer et d'identifier rapidement les actions susceptibles d'avoir un impact sur la fiabilité. Les contrôles de la gestion des modifications permettent de s'assurer que vous appliquez les règles offrant la fiabilité dont vous avez besoin.

Gestion des défaillances

Les pannes sont à prévoir dans tout système présentant un niveau de complexité raisonnable. Pour que votre charge de travail soit fiable, vous devez avoir connaissance des défaillances au moment où elles se produisent et prendre des mesures pour éviter qu'elles aient un impact sur la disponibilité des services. Les charges de travail doivent être en mesure de résister aux défaillances et de résoudre automatiquement les problèmes.

Avec AWS, vous pouvez tirer profit de l'automatisation pour réagir aux données de surveillance. Par exemple, lorsqu'une métrique particulière franchit un seuil, vous pouvez déclencher une action automatique pour corriger le problème. De même, plutôt que de tenter de diagnostiquer et de corriger

une ressource défaillante qui fait partie de votre environnement de production, vous pouvez la remplacer par une nouvelle ressource et exécuter l'analyse de cette ressource hors production. Comme le Cloud vous permet de maintenir les versions temporaires d'un système complet à bas coût, vous pouvez utiliser les tests automatiques pour vérifier les processus complets de récupération.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à la fiabilité.

REL 9 : Comment sauvegarder des données ?

Sauvegardez les données, les applications et la configuration pour répondre à vos exigences en matière d'objectifs de temps de récupération (RTO) et d'objectifs de point de récupération (RPO).

REL 10 : Comment utiliser l'isolation des pannes pour protéger votre charge de travail ?

Les limites isolées pour les défaillances limitent l'effet d'une défaillance au sein d'une charge de travail à un nombre limité de composants. Les composants en dehors de la limite ne sont pas affectés par la défaillance. En utilisant plusieurs limites isolées par défaut, vous pouvez limiter l'impact sur votre charge de travail.

REL 11 : Comment concevoir votre charge de travail pour la rendre résistante aux défaillances de composants ?

Les charges de travail exigeant une haute disponibilité et un faible temps moyen de récupération (MTTR) doivent être conçues pour être résilientes.

REL 12 : Comment tester la fiabilité ?

Une fois que vous avez conçu votre charge de travail pour qu'elle soit résiliente aux sollicitations de la production, les tests sont le seul moyen de s'assurer qu'elle fonctionne comme prévu et d'obtenir la résilience voulue.

REL 13 : Comment planifier la reprise après sinistre (DR) ?

La mise en place de sauvegardes et de composants de charge de travail redondants constitue le début de votre stratégie de DR. [RTO et RPO sont vos objectifs](#) pour la restauration de votre charge de travail. Définissez-les en fonction des besoins de l'entreprise. Mettez en œuvre une stratégie pour atteindre ces objectifs, en particulier en tenant compte de l'emplacement et de la fonction des données et des ressources de charge de travail. La probabilité d'une perturbation et le coût de la reprise sont également des facteurs clés qui permettent de déterminer la valeur opérationnelle de la reprise après sinistre d'une charge de travail.

Sauvegardez régulièrement vos données et testez vos fichiers de sauvegarde pour vous assurer de pouvoir récupérer aussi bien après des erreurs logiques que des erreurs physiques. La clé de la gestion des pannes réside dans des tests réguliers et automatiques des charges de travail afin de créer des pannes, et dans l'observation de la façon dont ces charges reprennent. Effectuez ces opérations régulièrement et assurez-vous que de tels tests sont également déclenchés après des modifications significatives de la charge de travail. Suivez activement les KPI, ainsi que l'objectif de délai de reprise (RTO) et l'objectif de point de reprise (RPO) pour évaluer la résilience d'une charge de travail (notamment au cours de scénarios de test de panne). Le suivi des KPI vous aidera à identifier et à atténuer les points de défaillance uniques. L'objectif est de tester intégralement vos processus de reprise de charge de travail de telle sorte que vous soyez assuré de récupérer l'ensemble de vos données et de continuer à servir vos clients, même en présence de problèmes persistants. Vos processus de reprise doivent être aussi bien maîtrisés que vos processus de production habituels.

Ressources

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à la fiabilité.

Documentation

- [Documentation AWS](#)
- [Infrastructure mondiale AWS](#)
- [AWS Auto Scaling : Fonctionnement des plans de mise à l'échelle](#)
- [Qu'est-ce que AWS Backup ?](#)

Livre blanc

- [Pilier Fiabilité : AWS Well-Architected](#)
- [Implémentation des microservices sur AWS](#)

Efficacité en matière de performance

Le pilier Efficacité des performances comprend la capacité à utiliser efficacement les ressources de calcul pour répondre aux exigences du système et à maintenir cette efficacité à mesure que la demande change et les technologies évoluent.

Le pilier Efficacité des performances fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes pratiques et des questions. Vous trouverez des recommandations sur l'implémentation dans le [Livre blanc du pilier Efficacité des performances](#).

Rubriques

- [Principes de conception](#)
- [Définition](#)
- [Bonnes pratiques](#)
- [Ressources](#)

Principes de conception

Il existe cinq principes de conception pour l'efficacité des performances dans le cloud :

- Démocratiser les technologies avancées : facilitez la mise en œuvre de technologies avancées pour votre équipe en déléguant les tâches complexes à votre fournisseur de cloud. Plutôt que de demander à votre équipe informatique de s'informer sur l'hébergement et l'exploitation de nouvelles technologies, envisagez de consommer les technologies en tant que service. Par exemple, les bases de données NoSQL, le transcodage multimédia et le machine learning sont trois technologies qui requièrent des compétences spécialisées. Dans le cloud, ces technologies deviennent des services que votre équipe peut consommer, ce qui lui permet de se consacrer au développement de produits plutôt qu'à l'allocation et à la gestion des ressources.
- Envergure mondiale en quelques minutes : en déployant votre charge de travail dans plusieurs régions AWS à travers le monde, vous pouvez offrir une latence plus faible et une meilleure expérience à vos clients à un coût minimal.

- Utiliser des architectures sans serveur : grâce aux architectures sans serveur, vous n'avez plus besoin de faire fonctionner et de gérer des serveurs physiques pour les activités de calcul traditionnelles. Par exemple, les services de stockage sans serveur peuvent agir comme des sites Web statiques (éliminant le besoin de serveurs Web), et les services d'événements peuvent héberger du code. Ainsi, vous supprimez la charge opérationnelle de gestion des serveurs physiques et réduisez les coûts des transactions, car les services gérés fonctionnent à l'échelle du cloud.
- Expérimenter plus fréquemment : avec des ressources virtuelles et automatisables, vous pouvez rapidement exécuter des tests comparatifs à l'aide de différents types d'instances, de stockages ou de configurations.
- Tenir compte de la « sympathie mécanique » : comprenez comment les services cloud sont consommés et utilisez toujours l'approche technologique qui correspond le mieux à vos objectifs de charges de travail. Par exemple, tenez compte des modèles d'accès aux données lorsque vous sélectionnez les approches de stockage ou de base de données.

Définition

Les bonnes pratiques en matière d'efficacité des performances dans le cloud sont au nombre de quatre :

- Sélection
- Vérification
- Surveillance
- Compromis

Optez pour une approche orientée données lors de la création d'une architecture hautes performances. Collectez des données sur tous les aspects de l'architecture, depuis la conception générale jusqu'à la sélection et la configuration des types de ressources.

En réexaminant vos choix régulièrement, vous faites en sorte de tirer parti de l'évolution constante du cloud AWS. La surveillance vous offre la garantie d'être informé de tout écart par rapport aux performances attendues. Effectuez des compromis dans votre architecture pour améliorer les performances, comme l'utilisation de la compression, la mise en cache ou l'abaissement des exigences de cohérence.

Bonnes pratiques

Rubriques

- [Sélection](#)
- [Vérification](#)
- [Surveillance](#)
- [Compromis](#)

Sélection

La solution optimale pour une charge de travail peut varier, et les solutions combinent souvent plusieurs approches. Les charges de travail bien architecturées utilisent plusieurs solutions et permettent d'utiliser différentes fonctionnalités pour améliorer les performances.

Les ressources AWS sont disponibles dans de nombreux types et configurations, ce qui permet de trouver plus facilement une approche qui répond étroitement aux besoins de votre charge de travail. Vous pouvez également rechercher des options qui ne sont pas facilement accessibles avec une infrastructure sur site. Par exemple, un service géré tel que Amazon DynamoDB fournit une base de données NoSQL entièrement gérée avec une latence de moins de dix millisecondes, quelle que soit l'échelle.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances. (Pour obtenir la liste des questions et bonnes pratiques en matière d'efficacité des performances, consultez l' [Annexe](#).)

PERF 1 : Comment sélectionner l'architecture la plus performante ?

Plusieurs approches sont souvent nécessaires pour obtenir des performances optimales sur une charge de travail. Les systèmes à l'architecture well-architected utilisent plusieurs solutions et fonctions pour améliorer les performances.

Utilisez une approche basée sur les données pour sélectionner les modèles et la mise en œuvre de votre architecture et obtenir une solution rentable. Les partenaires AWS Solutions Architects, AWS Reference Architectures et AWS Partner Network (APN) peuvent vous aider à choisir une architecture basée sur les connaissances du secteur, mais des données obtenues par la définition de points de référence ou les tests de charge seront nécessaires pour optimiser votre architecture.

Votre architecture combinera probablement un certain nombre d'approches architecturales différentes (par exemple, événementiel, ETL ou pipeline). La mise en œuvre de votre architecture utilisera les services AWS qui sont spécifiques à l'optimisation des performances de votre architecture. Dans les sections suivantes, nous abordons les quatre principaux types de ressources à prendre en compte (calcul, stockage, base de données et réseau).

Calcul

La sélection de ressources de calcul qui répondent à vos exigences, à vos besoins de performance et qui offrent une grande efficacité en termes de coûts et d'efforts vous permettra d'accomplir davantage avec le même nombre de ressources. Lorsque vous évaluez des options de calcul, tenez compte de vos besoins en matière de performances et de coûts de la charge de travail et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées.

Dans AWS, les capacités de calcul sont disponibles sous trois formes, à savoir les instances, les conteneurs et les fonctions :

- Instances sont des serveurs virtualisés, ce qui vous permet de modifier leurs fonctionnalités à l'aide d'un bouton ou d'un appel d'API. Comme les décisions relatives aux ressources dans le cloud sont pas figées, vous pouvez expérimenter avec différents types de serveurs. Dans AWS, ces instances de serveurs virtuels se déclinent en différentes familles et tailles, et elles offrent une grande variété de fonctionnalités, notamment des disques Solid-State Drives (SSD) et des unités de traitement graphique (GPU).
- Conteneurs sont une méthode de virtualisation du système d'exploitation vous permettant d'exécuter une application et ses dépendances dans des processus isolés par les ressources. AWS Fargate est un système de calcul serverless pour les conteneurs, ou Amazon EC2 peut être utilisé si vous avez besoin de contrôler l'installation, la configuration et la gestion de votre environnement de calcul. Vous pouvez également choisir parmi plusieurs plates-formes d'orchestration de conteneurs : Amazon Elastic Container Service (ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).
- fonctions ; permettent d'extraire l'environnement d'exécution du code que vous voulez exécuter. Par exemple, AWS Lambda vous permet d'exécuter du code sans exécuter d'instance.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances.

PERF 2 : Comment sélectionner votre solution de calcul ?

La solution de calcul optimale pour une charge de travail peut varier en fonction des trois facteurs suivants : la conception de l'application, les modèles d'utilisation et les paramètres de configuration. Les architectures peuvent utiliser différentes solutions de calcul pour divers composants et activer différentes fonctions pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de calcul inadaptée à une architecture peut nuire à ses performances.

Lors de la conception architecturale de votre solution de calcul, vous devez tirer parti des mécanismes d'élasticité disponibles pour disposer de la capacité suffisante pour soutenir les performances lorsque les besoins changent.

Stockage

Le stockage dans le cloud est un élément essentiel du cloud computing, car il contient les informations utilisées par votre charge de travail. Le stockage dans le cloud est généralement plus fiable, plus évolutif et plus sûr que les systèmes traditionnels de stockage sur site. Choisissez parmi les services de stockage d'objets, par blocs et de fichiers, et les options de migration des données dans le cloud pour votre charge de travail.

Dans AWS, le stockage est disponible sous trois formes : par objet, par bloc ou par fichier.

- Stockage des objets fournit une plate-forme scalable et durable pour rendre les données accessibles depuis n'importe quel emplacement Internet pour le contenu généré par l'utilisateur, l'archivage actif, le calcul sans serveur, le stockage Big Data ou la sauvegarde et la restauration. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est un service de stockage d'objets qui offre une scalabilité, une disponibilité des données, une sécurité et des performances de pointe. Amazon S3 est conçu pour offrir une durabilité de 99,999999999 % (à 11 9) et stocke les données de millions d'applications pour des entreprises du monde entier.
- Le stockage par blocs fournit un stockage par blocs hautement disponible, cohérent et à faible latence pour chaque hôte virtuel. Il est analogue au stockage à connexion directe (DAS) ou à un réseau SAN (Storage Area Network). Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) est conçu pour les charges de travail qui nécessitent un stockage permanent accessible par les instances EC2, ce qui vous aide à ajuster les applications avec la capacité de stockage, les performances et le coût appropriés.
- Le stockage de fichiers permet d'accéder à un système de fichiers partagés sur plusieurs systèmes. Les solutions de stockage de fichiers comme Amazon Elastic File System (EFS)

sont idéales pour les cas d'utilisation tels que les référentiels de contenu volumineux, les environnements de développement, les magasins multimédias ou les répertoires de base d'utilisateurs. Amazon FSx facilite et rentabilise le lancement et l'exécution de systèmes de fichiers populaires. Vous pouvez ainsi tirer parti des ensembles de fonctionnalités riches et des performances rapides des systèmes open source et sous licence commerciale très répandus.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances.

PERF 3 : Comment sélectionner votre solution de stockage ?

La solution de stockage optimale pour un système varie en fonction du type de méthode d'accès (bloc, fichier ou objet), des modèles d'accès (aléatoire ou séquentiel), du débit requis, de la fréquence d'accès (en ligne, hors ligne, l'archivage), de la fréquence de mise à jour (WORM, dynamique), et de la disponibilité et la durabilité des contraintes. Les systèmes bien architecturés utilisent plusieurs solutions de stockage et autorisent différentes fonctions pour améliorer les performances et utiliser efficacement les ressources.

Lorsque vous choisissez une solution de stockage, il est essentiel de s'assurer qu'elle est conforme à vos habitudes d'accès afin d'obtenir les performances que vous souhaitez.

Base de données

Le cloud offre des services de base de données dédiées qui répondent aux différents problèmes posés par votre charge de travail. Vous pouvez choisir parmi de nombreux moteurs de base de données dédiés, y compris des bases de données relationnelles, de valeurs-clés, de documents, en mémoire, graphiques, de séries chronologiques et de registre. En choisissant la meilleure base de données pour résoudre un problème spécifique (ou un groupe de problèmes), vous pouvez vous affranchir des bases de données monolithiques restrictives à taille unique et vous concentrer sur la création d'applications répondant aux besoins de performance de vos clients.

Dans AWS, vous pouvez choisir parmi plusieurs moteurs de base de données dédiés, y compris des bases de données relationnelles, de valeurs-clés, de documents, en mémoire, graphique, de séries chronologiques et de registre. Avec les bases de données AWS, vous n'avez pas à vous soucier des tâches de gestion des bases de données telles que le dimensionnement des serveurs, des correctifs, de la configuration, des sauvegardes ou la récupération. AWS surveille en permanence vos clusters pour maintenir vos charges de travail avec un stockage auto-réparateur et une mise à

l'échelle automatisée, afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement d'applications à plus forte valeur métier.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances.

PERF 4 : Comment sélectionner votre solution de base de données ?

La solution de base de données optimale pour un système varie en fonction des exigences de cohérence, de disponibilité, de tolérance des partitions, de latence, de durabilité, d'évolutivité et de capacités de requête. De nombreux systèmes utilisent des solutions de base de données différentes pour divers sous-systèmes et activent des fonctionnalités distinctes pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de base de données et de fonctionnalités incorrectes pour un système peut conduire à une efficacité moindre des performances.

L'approche de la base de données de votre charge de travail a un impact significatif sur les performances. Il s'agit souvent d'un domaine choisi en fonction des valeurs par défaut de l'entreprise plutôt que par le biais d'une approche axée sur les données. Comme pour le stockage, il est essentiel de tenir compte des schémas d'accès à votre charge de travail, et d'examiner également si d'autres solutions autres que les bases de données pourraient résoudre le problème plus efficacement (comme l'utilisation de graphiques, de séries chronologiques ou de bases de données de stockage en mémoire).

Réseau

Étant donné que le réseau se trouve entre tous les composants de la charge de travail, il peut avoir un impact positif et négatif sur les performances et le comportement de la charge de travail. Il existe également des applications qui dépendent fortement des performances réseau, telles que le calcul hautes performances (HPC), pour lesquelles une compréhension approfondie du réseau est importante pour améliorer les performances du cluster. Vous devez déterminer les besoins de la charge de travail pour la bande passante, la latence, l'instabilité et le débit.

Dans AWS, la mise en réseau est virtualisée et disponible dans plusieurs types et configurations. Il est ainsi plus facile d'adapter vos méthodes de mise en réseau à vos besoins. AWS propose des fonctionnalités de produit (par exemple, la mise en réseau améliorée, les instances optimisées pour Amazon EBS, Amazon S3 Transfer Acceleration et Amazon CloudFront dynamique) pour optimiser le trafic réseau. AWS propose également des fonctionnalités de mise en réseau (par exemple, le

routage de latence Amazon Route 53, les points de terminaison Amazon VPC, AWS Direct Connect et AWS Global Accelerator) pour réduire l'instabilité ou la distance du réseau.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances.

PERF 5 : Comment configurer votre solution de mise en réseau ?

La solution réseau optimale pour une charge de travail varie en fonction des exigences de latence, de bande passante, de registre et de débit. Le choix des options d'emplacement est tributaire des contraintes physiques telles que les ressources pour utilisateur ou sur site. Ces contraintes peuvent être compensées avec les emplacements périphériques ou le placement des ressources.

Vous devez prendre en compte l'emplacement lors du déploiement de votre réseau. vous pouvez choisir de placer des ressources à proximité de l'endroit où elles seront utilisées pour réduire la distance. Utilisez les métriques de mise en réseau pour apporter des modifications à la configuration de mise en réseau à mesure que la charge de travail évolue. En tirant parti des régions, des groupes de placement et des emplacements périphériques, vous pouvez améliorer les performances de façon notable. Les réseaux basés sur le cloud peuvent être rapidement recréés. L'évolution de votre architecture réseau au fil du temps est donc nécessaire pour maintenir de hautes performances.

Vérification

Les technologies cloud évoluent rapidement et vous devez vous assurer que les composants de la charge de travail utilisent les dernières technologies et approches pour améliorer continuellement les performances. Vous devez constamment évaluer et prendre en compte les modifications apportées aux composants de votre charge de travail afin d'atteindre ses objectifs de performance et de coût. Les nouvelles technologies, telles que le machine learning et l'intelligence artificielle (IA), peuvent vous permettre de réimaginer les expériences client et d'innover dans l'ensemble de vos charges de travail métier.

Profitez des innovations constantes d'AWS, motivées par les besoins des clients. Nous ajoutons régulièrement des régions, des emplacements périphériques, des services et des fonctionnalités. Chaque ajout peut considérablement améliorer l'efficacité des performances de votre architecture.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances.

PERF 6 : Comment faire évoluer votre charge de travail pour tirer parti des nouvelles versions ?

Lors de la conception architecturale des charges de travail fini, il existe des options que vous pouvez choisir. Au fil du temps, cependant, de nouvelles technologies et approches entrent en scène et permettent d'améliorer les performances de votre architecture.

Les architectures qui présentent des performances médiocres sont généralement le résultat d'un processus de vérification des performances inexistant ou interrompu. Si les performances de votre architecture ne sont pas satisfaisantes, la mise en œuvre d'un processus d'examen des performances permet d'appliquer le cycle de Deming (planifier, développer, contrôler, ajuster, ou PDCA) pour favoriser une amélioration itérative.

Surveillance

Une fois votre charge de travail mise en œuvre, vous devez surveiller ses performances afin de pouvoir corriger les problèmes avant qu'ils n'affectent vos clients. Utilisez des métriques de surveillance pour déclencher des alarmes lorsque des seuils sont franchis.

Amazon CloudWatch est un service de surveillance et d'observabilité qui vous fournit des données et des informations exploitables pour surveiller votre charge de travail, répondre aux changements de performances à l'échelle du système, optimiser l'utilisation des ressources et obtenir un aperçu unifié de l'état opérationnel. CloudWatch collecte des données de surveillance et d'opérations sous la forme de journaux, de métriques et d'événements à partir de charges de travail exécutées sur AWS et des serveurs sur site. AWS X-Ray aide les développeurs à analyser et déboguer les applications distribuées en production. Avec AWS X-Ray, vous pouvez obtenir des informations sur les performances de votre application, découvrir les causes racines et identifier les goulots d'étranglement au niveau des performances. Vous pouvez utiliser ces éléments pour réagir rapidement et faire en sorte que votre charge de travail continue de fonctionner sans heurt.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances.

PERF 7 : Comment surveiller vos ressources pour vous assurer qu'elles fonctionnent ?

Les performances du système peuvent se dégrader au fil du temps. Surveillez-les afin d'identifier cette dégradation et corriger les facteurs internes ou externes tels que le système d'exploitation ou le chargement des applications.

Une solution de contrôle efficace qui ne produit pas de faux positif est essentielle. Les déclencheurs automatisés permettent d'éviter les erreurs humaines et d'accélérer la résolution des problèmes. Prévoyez les jours où des simulations sont effectuées dans l'environnement de production pour tester votre solution d'alarme et vous assurer qu'elle identifie correctement les problèmes.

Compromis

Lorsque vous concevez l'architecture des solutions, pensez à faire des compromis afin d'assurer une approche optimale. En fonction de votre situation, vous pouvez privilégier la cohérence, la durabilité et l'espace par rapport au temps ou à la latence pour offrir de meilleures performances.

Avec AWS, vous pouvez atteindre une portée mondiale en quelques minutes et déployer des ressources à plusieurs emplacements à travers le monde pour vous rapprocher de vos utilisateurs finaux. Vous pouvez aussi ajouter dynamiquement des réplicas en lecture seule aux banques d'informations, comme les systèmes de bases de données, afin de réduire la charge sur la base de données principale.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'efficacité des performances.

PERF 8 : Comment utiliser les compromis pour améliorer les performances ?

Lors de la conception architecturale de solutions, identifier les compromis permet de sélectionner une approche optimale. En règle générale, vous pouvez améliorer les performances en faisant un compromis sur la cohérence, la durabilité et l'espace en faveur du temps et de la latence.

Lorsque vous apportez des modifications à la charge de travail, collectez et évaluez les métriques pour déterminer l'impact de ces modifications. Mesurez les impacts sur le système, ainsi que sur l'utilisateur final pour comprendre la façon dont vos compromis affectent votre charge de travail. Utilisez une approche systématique, telle que des tests de charge, pour déterminer si le compromis améliore les performances.

Ressources

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à l'efficacité des performances.

Documentation

- [Amazon S3 Optimisation des performances](#)
- [Amazon EBS Performances des volumes](#)

Livre blanc

- [Pilier Efficacité des performances](#)

Vidéo

- [AWS re:Invent 2019: Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Leadership session: Storage state of the union \(STG201-L\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Leadership session: AWS purpose-built databases \(DAT209-L\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system \(CMP303-R2\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Scaling up to your first 10 million users \(ARC211-R\)](#)

Optimisation des coûts

Le pilier Optimisation des coûts comprend la possibilité d'exécuter des systèmes pour offrir une valeur métier au prix le plus bas.

Le pilier que représente l'optimisation des coûts fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes pratiques et des interrogations. Vous trouverez des recommandations sur l'implémentation dans le [Livre blanc du pilier Optimisation des coûts](#).

Rubriques

- [Principes de conception](#)
- [Définition](#)
- [Bonnes pratiques](#)
- [Ressources](#)

Principes de conception

Il existe cinq principes de conception pour l'optimisation des coûts dans le cloud :

- **Mettre en œuvre la gestion financière dans le cloud** : pour obtenir un succès financier et accélérer la génération de valeur métier dans le cloud, vous devez investir dans la gestion financière du cloud/l'optimisation des coûts. Votre organisation doit consacrer du temps et des ressources à la création de fonctionnalités dans ce nouveau domaine de la technologie et de la gestion de l'utilisation. Comme pour les piliers Sécurité ou Excellence opérationnelle, vous devez renforcer vos capacités par l'acquisition de connaissances, de programmes, de ressources et de processus pour devenir une entreprise rentable.
- **Adopter un modèle de consommation** : payez uniquement pour les ressources de calcul dont vous avez besoin et augmentez ou diminuez l'utilisation en fonction des exigences métier et non à l'aide de prévisions sophistiquées. Par exemple, les environnements de développement et de test ne sont généralement utilisés que huit heures par jour pendant la semaine de travail. Vous pouvez désactiver ces ressources lorsqu'elles ne sont pas utilisées et réduire les coûts de 75 % (40 heures au lieu de 168 heures).
- **Mesurer l'efficacité globale** : mesurez les résultats métiers de vos charges de travail et les coûts associés à leur exécution. Utilisez ces informations pour déterminer les avantages que vous pouvez tirer de l'augmentation du rendement et de la réduction des coûts.
- **Stop aux dépenses pour le gros du travail** : AWS se charge des opérations lourdes des centres de données, telles que la mise en rack, l'empilement et l'alimentation des serveurs. Cela supprime également la charge opérationnelle liée à la gestion des systèmes d'exploitation et des applications avec des services gérés. Ainsi, vous pouvez vous consacrer aux clients et aux projets professionnels plutôt qu'à l'infrastructure informatique.
- **Analyser et répartir les dépenses** : le cloud permet d'appréhender plus facilement et avec précision l'utilisation et les coûts des systèmes, ce qui permet ensuite de répartir de manière transparente les frais informatiques entre les différents propriétaires de charges de travail. Cela permet de mesurer le retour sur investissement et offre la possibilité aux propriétaires de programmes d'optimiser leurs ressources et de réduire les coûts.

Définition

Il existe cinq domaines de bonnes pratiques pour l'optimisation des coûts dans le cloud :

- Pratiques en matière de gestion financière du cloud

- Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation
- Ressources rentables
- Gérer la demande et les sources d'approvisionnement
- Optimiser dans le temps

Comme pour les autres piliers du cadre Well-Architected, il est nécessaire d'établir des compromis en se demandant, par exemple, s'il est préférable d'optimiser pour accélérer la mise sur le marché ou pour réduire les coûts. Dans certains cas, plutôt que d'investir dans une optimisation des coûts initiaux, il est préférable d'optimiser la vitesse, avec une mise sur le marché rapide, la livraison de nouvelles fonctions ou le simple respect d'une échéance. Les décisions de conception sont parfois prises avec vitesse et non selon les données, et il est tentant de surcompenser « au cas où », plutôt que de consacrer du temps à des essais comparatifs pour un déploiement le plus optimal en termes de coût. Cela peut entraîner des déploiements sur-approvisionnés et sous-optimisés. Cependant, il s'agit d'un choix raisonnable lorsque vous avez besoin de « basculer » depuis votre environnement sur site vers le cloud, puis d'optimiser par la suite. Investir dès le départ la bonne quantité d'efforts dans une stratégie d'optimisation des coûts, permet de réaliser plus facilement les avantages économiques du cloud en garantissant une adhésion constante aux bonnes pratiques et en évitant une sur-allocation inutile. Les sections suivantes présentent les techniques et les bonnes pratiques pour la mise en œuvre initiale et continue de la gestion financière dans le cloud et l'optimisation des coûts de vos charges de travail.

Bonnes pratiques

Rubriques

- [Pratiques en matière de gestion financière du cloud](#)
- [Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation](#)
- [Ressources rentables](#)
- [Gérer la demande et les sources d'approvisionnement](#)
- [Optimiser dans le temps](#)

Pratiques en matière de gestion financière du cloud

Avec l'adoption du cloud, les équipes technologiques innent plus rapidement grâce à la réduction des cycles d'approbation, d'achat et de déploiement des infrastructures. Une nouvelle approche de la gestion financière dans le cloud est nécessaire pour générer de la valeur ajoutée et connaître le

succès financier. Cette approche, appelée « gestion financière dans le cloud », permet de renforcer les capacités de votre organisation en mettant en œuvre des programmes, des ressources et des processus de renforcement des connaissances à l'échelle de l'organisation.

De nombreuses organisations sont composées de nombreuses unités différentes avec des priorités différentes. La capacité d'aligner votre organisation sur un ensemble d'objectifs financiers convenus et de lui fournir les mécanismes nécessaires pour les atteindre, crée une organisation plus efficace. Une organisation sera capable d'innover et de créer plus rapidement, d'être plus agile et de s'adapter à tous les facteurs internes ou externes.

Dans AWS, vous pouvez utiliser Cost Explorer et, éventuellement, Amazon Athena et Amazon QuickSight avec le rapport de coût et d'utilisation (CUR) pour mieux connaître les coûts et l'utilisation dans l'ensemble de votre entreprise. AWS Budgets fournit des notifications proactives concernant les coûts et l'utilisation. Les blogs AWS fournissent des informations sur les nouveaux services et fonctionnalités afin de vous tenir informé des nouvelles versions de service.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'optimisation des coûts. (Pour obtenir la liste des questions et bonnes pratiques en matière d'optimisation des coûts, consultez l' [Annexe](#).)

COST 1 : Comment mettre en œuvre la gestion financière du cloud ?

La gestion financière du cloud (CFM) permet aux organisations de générer de la valeur ajoutée et d'être financièrement performantes en optimisant leurs coûts et l'utilisation, et de se développer sur AWS.

Lors de la création d'une fonction d'optimisation des coûts, ayez recours aux membres et complétez l'équipe avec des experts en gestion financière du cloud et en optimisation des coûts. Les membres actuels de l'équipe comprendront comment l'entreprise fonctionne actuellement et détermineront la manière de mettre en œuvre rapidement des améliorations. Pensez également à inclure des personnes disposant de compétences supplémentaires ou spécialisées, telles que dans les domaines de l'analyse et de la gestion de projet.

Lorsque vous mettez en œuvre la sensibilisation aux coûts dans votre entreprise, améliorez ou appuyez-vous sur les programmes et processus existants. Il est beaucoup plus rapide d'ajouter des intégrations aux processus et programmes existants, que d'en créer de nouveaux. Ainsi, les résultats sont beaucoup plus rapides.

Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation

La flexibilité et la souplesse accrues que permet le cloud favorisent l'innovation, ainsi que le développement et le déploiement à un rythme soutenu. Le Cloud élimine les processus manuels et les délais associés au provisionnement d'une infrastructure locale, y compris l'identification des spécifications matérielles, la négociation des devis, la gestion des bons de commande, la planification des livraisons et le déploiement des ressources. Cependant, la facilité d'utilisation et la capacité illimitée et à la demande nécessitent une nouvelle façon d'envisager les dépenses.

De nombreuses entreprises sont composées de plusieurs systèmes, dirigés par diverses équipes. La possibilité de répartir les coûts des ressources entre les différentes organisations ou les différents responsables de produits permet un comportement d'utilisation efficace et contribue à réduire le gaspillage. La répartition précise des coûts permet d'identifier les produits réellement rentables, et de prendre des décisions en connaissance de cause quant à la répartition du budget.

Dans AWS, vous créez une structure de compte avec AWS Organizations ou AWS Control Tower, ce qui assure la séparation et facilite la répartition de vos coûts et de votre utilisation. Vous pouvez également utiliser le balisage des ressources pour appliquer les informations de l'entreprise à votre utilisation et à vos coûts. Utilisez AWS Cost Explorer pour améliorer la visibilité de vos coûts et de votre utilisation, ou créez des tableaux de bord et des analyses personnalisés avec Amazon Athena et Amazon QuickSight. Le contrôle de vos coûts et de votre utilisation est effectué par des notifications via AWS Budgets et par des contrôles à l'aide d'AWS Identity and Access Management (IAM), et de Service Quotas.

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à l'optimisation des coûts.

COST 2 : Comment gérer l'utilisation ?

Définissez des stratégies et des mécanismes pour vous assurer que les coûts appropriés sont facturés tout en atteignant les objectifs. En adoptant une approche d'équilibre des pouvoirs, vous pouvez innover sans dépense excessive.

COST 3 : Comment surveiller l'utilisation et les coûts ?

Définissez des stratégies et des procédures pour surveiller et allouer vos coûts de manière appropriée. Cela vous permet d'évaluer et d'améliorer la rentabilité de cette charge de travail.

COST 4 : Comment mettre les ressources hors service ?

Mettez en œuvre le contrôle des modifications et la gestion des ressources depuis le début du projet jusqu'à la fin. Cela garantit que vous arrêtez ou résiliez les ressources inutilisées pour réduire le gaspillage.

Vous pouvez utiliser des balises de répartition des coûts pour catégoriser et suivre votre utilisation et vos coûts AWS. Lorsque vous appliquez des balises à vos ressources AWS (telles que les instances EC2 ou les compartiments S3), AWS génère un rapport d'utilisation et de coût avec votre utilisation et vos balises. Vous pouvez appliquer des balises qui représentent des catégories de l'organisation (telles que les centres de coûts, les noms des charges de travail ou les propriétaires) pour organiser vos coûts dans plusieurs services.

Veillez à utiliser le niveau de détail et la granularité appropriés dans les rapports et la surveillance des coûts et de l'utilisation. Pour obtenir des informations de haut niveau et des tendances générales, utilisez la granularité quotidienne avec AWS Cost Explorer. Pour une analyse et une inspection plus approfondies, utilisez la granularité horaire dans AWS Cost Explorer, ou Amazon Athena et Amazon QuickSight avec le rapport de coût et d'utilisation (CUR) à une granularité horaire.

La combinaison de ressources balisées et d'une fonction suivi du cycle de vie des entités (employés, projets) permet d'identifier les ressources orphelines ou les projets qui ne génèrent plus de valeur pour l'organisation et qui doivent être mis hors service. Vous pouvez configurer des alertes de facturation pour être averti des dépassements de dépenses prévisibles.

Ressources rentables

L'utilisation d'instances et de ressources adaptées à votre charge de travail est l'élément essentiel à la réalisation d'économies. Par exemple, un processus de reporting peut prendre jusqu'à cinq heures pour s'exécuter sur un petit serveur, mais seulement une heure sur un serveur plus grand et deux fois plus cher. Vous obtiendrez les mêmes résultats avec les deux serveurs, mais le plus petit implique un coût plus élevé au fil du temps.

Une charge de travail Well-Architected utilise les ressources les plus rentables, ce qui peut avoir un impact économique positif et significatif. Vous pouvez également utiliser des services gérés pour réduire les coûts. Par exemple, plutôt que d'entretenir des serveurs pour envoyer des e-mails, vous pouvez utiliser un service effectuant une facturation au message.

AWS propose une grande variété d'options de tarification flexibles et rentables pour acquérir des instances d'Amazon EC2 et d'autres services et ce, de la façon qui correspond le mieux à vos besoins. À la demande Instances vous permettent de payer la capacité de calcul à l'heure, sans aucun engagement minimum. Savings Plans et les instances réservées vous permettent d'économiser jusqu'à 75 % sur la tarification à la demande. Avec les instances Spot, vous pouvez tirer profit de la capacité Amazon EC2 non utilisée et économiser jusqu'à 90 % sur la tarification à la demande. Instances Spot sont adaptées lorsque le système est en mesure de prendre en charge l'utilisation d'une flotte de serveurs où les serveurs individuels peuvent aller et venir de manière dynamique, comme les serveurs Web sans état, le traitement par lots ou lors de l'utilisation du calcul hautes performances (HPC) et du Big Data.

La sélection du service approprié peut également réduire l'utilisation et les coûts (tel que CloudFront pour minimiser le transfert de données), ou éliminer totalement les coûts (tel que l'utilisation d'Amazon Aurora sur RDS pour supprimer les coûts élevés de licence de bases de données).

Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives à l'optimisation des coûts.

COST 5 : Comment évaluer les coûts lorsque vous sélectionnez des services ?

Amazon EC2, Amazon EBS et Amazon S3 sont des services fondamentaux d'AWS. Les services gérés, tels que Amazon RDS et Amazon DynamoDB, sont des services AWS de plus haut niveau, ou au niveau de l'application. En sélectionnant les services fondamentaux et les services gérés appropriés, vous pouvez optimiser cette charge de travail en termes de coûts. Par exemple, en utilisant des services gérés, vous pouvez réduire ou supprimer une grande partie de votre traitement administratif et opérationnel, et vous dégagéz ainsi du temps pour travailler sur les applications et les activités liées aux activités.

COST 6 : Comment atteindre les objectifs de coût lorsque vous sélectionnez le type, la taille et le nombre de ressources ?

Veillez à choisir la taille et le nombre de ressources qui conviennent pour la tâche à accomplir. En choisissant le type, la taille et le nombre les plus rentables, vous réduisez le gaspillage.

COST 7 : Comment utiliser les modèles de tarification pour réduire les coûts ?

Utilisez le modèle de tarification qui convient le mieux à vos ressources pour réduire les dépenses.

COST 8 : Comment planifier les frais de transfert de données ?

Veillez à planifier et à surveiller les frais de transfert de données afin de pouvoir prendre des décisions architecturales pour minimiser les coûts. Une modification architecturale minime, mais efficace, peut réduire de façon spectaculaire vos coûts d'exploitation.

En prenant en compte les coûts lors de la sélection du service et en utilisant des outils tels que Cost Explorer et AWS Trusted Advisor pour vérifier régulièrement votre utilisation AWS, vous pouvez surveiller activement votre utilisation et ajuster vos déploiements en conséquence.

Gérer la demande et les sources d'approvisionnement

Lorsque vous migrez vers le cloud, vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Vous pouvez fournir des ressources pour répondre à la demande de la charge de travail au moment où elles sont nécessaires, ce qui élimine une sur-allocation coûteuse et inutile. Vous pouvez également modifier la demande à l'aide d'une limitation, d'une mémoire-tampon ou d'une file d'attente pour la lisser et la gérer avec moins de ressources, ce qui réduit les coûts, ou la traiter ultérieurement avec un service de traitement par lots.

Dans AWS, vous pouvez allouer automatiquement des ressources pour répondre à la demande de charge de travail. Auto Scaling utilisant des approches basées sur la demande ou sur le temps vous permet d'ajouter et de supprimer des ressources selon les besoins. Si vous pouvez anticiper l'évolution de la demande, vous pouvez économiser plus et faire en sorte que vos ressources répondent aux besoins de la charge de travail. Vous pouvez utiliser Amazon API Gateway pour mettre en place une limitation ou Amazon SQS pour mettre en place une file d'attente dans votre charge de travail. Ces deux éléments vous permettent de modifier la demande sur les composants de votre charge de travail.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'optimisation des coûts.

COST 9 : Comment gérer les ressources de demande et d'offre ?

Pour une charge de travail dont les dépenses et les performances sont équilibrées, assurez-vous que tout ce que vous payez est utilisé et évitez une sous-utilisation importante des instances . Une métrique d'utilisation faussée dans un sens ou dans l'autre a un impact négatif sur votre organisation, que ce soit en termes de coûts d'exploitation (dégradation des performances due à une surutilisation) ou de gaspillage de dépenses AWS (en raison d'une surallocation).

Lorsque vous concevez dans le but de modifier la demande et l'offre de ressources, pensez activement aux modèles d'utilisation, au temps nécessaire pour allouer de nouvelles ressources et à la prévisibilité du modèle de la demande. Lors de la gestion de la demande, veillez à disposer d'une file d'attente ou d'une mémoire tampon correctement dimensionnée et à répondre à la demande de la charge de travail dans le délai requis.

Optimiser dans le temps

Tandis qu'AWS propose de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, une bonne pratique consiste à vérifier vos choix architecturaux existants afin d'être sûr qu'ils continuent à être les plus rentables. Lorsque vos besoins changent, n'hésitez pas à mettre hors service les ressources, les services entiers et les systèmes devenus inutiles.

La mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux types de ressources peut optimiser votre charge de travail de façon progressive, tout en minimisant les efforts requis pour mettre en œuvre la modification. Ainsi, vous améliorez continuellement l'efficacité au fil du temps et vous restez à la pointe de la technologie pour réduire les coûts d'exploitation. Vous pouvez également remplacer ou ajouter de nouveaux composants à la charge de travail avec de nouveaux services. Cela peut accroître considérablement l'efficacité. Il est donc essentiel de vérifier régulièrement votre charge de travail et de mettre en œuvre de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités.

La question suivante est axée sur ces quelques considérations relatives à l'optimisation des coûts.

COST 10 : Comment évaluer les nouveaux services ?

Tandis qu'AWS propose de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, une bonne pratique consiste à vérifier vos choix architecturaux existants afin d'être sûr qu'ils continuent à être les plus rentables.

En réexaminant régulièrement vos déploiements, évaluez dans quelle mesure des services plus récents peuvent vous permettre de réaliser des économies. Par exemple, Amazon Aurora sur RDS peut réduire les coûts des bases de données relationnelles. L'utilisation des technologies serverless, telle que Lambda, peut éviter d'exploiter et de gérer des instances pour exécuter du code.

Ressources

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à l'optimisation des coûts.

Documentation

- [Documentation AWS](#)

Livre blanc

- [Pilier Optimisation des coûts](#)

Durabilité

Le pilier Durabilité se concentre sur les impacts environnementaux, notamment la consommation et l'efficacité énergétiques, qui sont des leviers importants permettant aux architectes de recueillir des informations sur les actions directes afin d'utiliser moins de ressources. Vous trouverez des recommandations sur l'implémentation dans le [Livre blanc du pilier Durabilité](#).

Rubriques

- [Principes de conception](#)
- [Définition](#)
- [Bonnes pratiques](#)

Principes de conception

Il existe six principes de conception pour la durabilité dans le cloud :

- Déterminer votre impact : Mesurez l'impact de votre charge de travail sur le cloud et modélisez l'impact futur de votre charge de travail. Incluez toutes les sources d'impact, y compris les impacts

résultant de l'utilisation de vos produits par les clients, et ceux découlant de leur éventuelle mise hors service. Comparez le rendement productif à l'impact total de vos charges de travail sur le cloud en évaluant les ressources et les émissions nécessaires par unité de travail. Utilisez ces données pour établir des indicateurs clés de performance (KPI), évaluer des moyens d'améliorer la productivité tout en réduisant l'impact et estimer l'impact des changements proposés au fil du temps.

- Définir des objectifs de durabilité : Pour chaque charge de travail dans le cloud, établissez des objectifs de durabilité à long terme, tels que la réduction des ressources de calcul et de stockage nécessaires par transaction. Modélisez le retour sur investissement des améliorations durables pour les charges de travail existantes et donnez aux propriétaires les ressources dont ils ont besoin pour investir dans leurs objectifs de durabilité. Planifiez en vue d'une croissance et concevez l'architecture de vos charges de travail afin que la croissance entraîne une intensité de l'impact moindre mesurée par rapport à une unité appropriée, par utilisateur ou par transaction par exemple. Les objectifs vous aident à soutenir les cibles de durabilité plus larges de votre entreprise ou organisation, identifier les régressions et privilégier les zones pouvant être améliorées.
- Optimiser l'utilisation : Dimensionnez correctement les charges de travail et intégrez une conception efficace pour assurer une forte utilisation et optimiser l'efficacité énergétique du matériel sous-jacent. Deux hôtes s'exécutant à 30 % de leur utilisation sont moins efficaces qu'un seul hôte s'exécutant à 60 % du fait de la consommation énergétique de base par hôte. Éliminez ou minimisez également les ressources, le traitement et le stockage inactifs afin de réduire l'énergie totale nécessaire pour alimenter votre charge de travail.
- Anticiper et adopter des offres matérielles et logicielles neuves et plus efficaces : Soutenez les améliorations en amont de vos partenaires et fournisseurs pour aider à réduire l'impact de vos charges de travail sur le cloud. Contrôlez et évaluez de façon continue des offres matérielles et logicielles neuves et plus efficaces. Concevez de manière flexible afin de permettre l'adoption rapide de nouvelles technologies efficaces.
- Utiliser des services gérés : Le partage des services auprès d'une clientèle importante permet d'optimiser l'utilisation des ressources, ce qui réduit la quantité d'infrastructure nécessaire pour soutenir les charges de travail dans le cloud. Par exemple, les clients peuvent partager l'impact de composants courants du centre de données tels que l'énergie et les réseaux en migrant des charges de travail vers le cloud AWS Cloud et en adoptant des services gérés, pour les conteneurs sans serveur, comme AWS Fargate. AWS y opère à grande échelle et est responsable de son fonctionnement efficace. Utilisez des services gérés qui peuvent aider à réduire votre impact, tels que le déplacement automatique des données à accès peu fréquent vers un stockage froid avec les configurations du cycle de vie Amazon S3 ou Amazon EC2 Auto Scaling pour ajuster la capacité à répondre à la demande.

- Réduire l'impact en aval de vos charges de travail dans le cloud : Réduisez la quantité d'énergie ou de ressources nécessaires pour utiliser vos services. Réduisez ou supprimez la nécessité pour les clients de mettre à niveau leurs appareils afin d'utiliser vos services. Réalisez des tests à l'aide de Device Farms pour comprendre l'impact attendu et auprès de clients pour comprendre l'impact réel que représente l'utilisation de vos services.

Définition

Il existe six domaines de bonnes pratiques en matière de durabilité dans le cloud :

- Choix de la région
- Modèles de comportement des utilisateurs
- Modèles logiciels et d'architecture
- Modèles de données
- Modèles matériels
- Processus de développement et de déploiement

La durabilité dans le cloud est un effort continu axé principalement sur la réduction d'énergie et l'efficacité de tous les composants d'une charge de travail en tirant le meilleur parti possible des ressources allouées et en minimisant les ressources totales requises. Cet effort peut inclure la sélection initiale d'un langage de programmation efficace, l'adoption d'algorithmes modernes, l'utilisation de techniques de stockage de données performantes, le déploiement sur une infrastructure de calcul correctement dimensionnée et efficace, et la réduction des besoins en matériel de grande puissance pour les utilisateurs finaux.

Bonnes pratiques

Rubriques

- [Choix de la région](#)
- [Modèles de comportement des utilisateurs](#)
- [Modèles logiciels et d'architecture](#)
- [Modèles de données](#)
- [Modèles matériels](#)
- [Modèles de développement et de déploiement](#)

- [Ressources](#)

Choix de la région

Choisissez les régions où mettre en œuvre vos charges de travail en fonction des exigences et des objectifs de durabilité de votre entreprise.

La question suivante est axée sur les considérations relatives à la durabilité. (Pour obtenir la liste des questions et bonnes pratiques liées à la durabilité, consultez l' [Annexe](#).)

SUS 1 : Comment choisir les régions afin de prendre en charge vos objectifs de durabilité ?

Choisissez des régions proches des projets d'énergie renouvelable d'Amazon et des régions où le réseau a une intensité en carbone publique inférieure aux autres sites (ou régions).

Modèles de comportement des utilisateurs

La façon dont les utilisateurs consomment vos charges de travail et d'autres ressources peut vous aider à identifier les améliorations nécessaires pour atteindre vos objectifs de durabilité. Mettez votre infrastructure à l'échelle afin qu'elle corresponde toujours à la charge de l'utilisateur et garantir que seul le minimum de ressources nécessaires pour soutenir les utilisateurs est déployé. Alignez les niveaux de service sur les besoins des clients. Positionnez des ressources afin de limiter le réseau nécessaire aux utilisateurs pour les consommer. Supprimez toute ressources existante inutilisée. Identifiez les ressources créées et inutilisées, et arrêtez de les générer. Fournissez des appareils aux membres de votre équipe qui répondent à leurs besoins avec un impact minimal en matière de durabilité.

La question suivante est axée sur les considérations relatives à la durabilité :

SUS 2 : Comment tirer parti des modèles de comportement des utilisateurs afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

La façon dont les utilisateurs consomment vos charges de travail et d'autres ressources peut vous aider à identifier les améliorations nécessaires pour atteindre vos objectifs de durabilité. Mettez votre infrastructure à l'échelle afin qu'elle corresponde toujours à la charge de l'utilisateur et garantir que seul le minimum de ressources nécessaires pour soutenir les utilisateurs est déployé. Alignez les niveaux de service sur les besoins des clients. Positionnez des ressources afin de

SUS 2 : Comment tirer parti des modèles de comportement des utilisateurs afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

limiter le réseau nécessaire aux utilisateurs pour les consommer. Supprimez toute ressource existante inutilisée. Identifiez les ressources créées et inutilisées, et arrêtez de les générer. Fournissez des appareils aux membres de votre équipe qui répondent à leurs besoins avec un impact minimal en matière de durabilité.

Mettre à l'échelle l'infrastructure avec la charge de l'utilisateur : identifiez les périodes d'utilisation faible ou nulle, et mettez vos ressources à l'échelle afin de supprimer toute capacité excédentaire et de gagner en efficacité.

Aligner les SLA sur vos objectifs de durabilité : définissez et mettez à jour les contrats de niveau de service (SLA), tels que la durabilité ou les périodes de conservation des données, afin de réduire le nombre de ressources nécessaires pour assurer votre charge de travail tout en continuant à répondre à vos exigences métier.

Éliminer la création et la gestion des ressources inutilisées : analysez les ressources de l'application (telles que les rapports pré-compilés, les jeux de données et les images statiques) et les modèles d'accès aux ressources pour identifier des redondances, une sous-utilisation et d'éventuelles cibles de mise hors service. Consolidez les ressources générées avec le contenu redondant (par exemple, des rapports mensuels avec des jeux de données et des résultats se chevauchant ou courants) pour éliminer les ressources consommées lors de la duplication des résultats. Mettez hors service les ressources inutilisées (par exemple, des images de produits qui ne sont plus vendus) afin de libérer des ressources consommées et réduire le nombre de ressources utilisées afin de soutenir la charge de travail.

Optimiser l'emplacement géographique des charges de travail en fonction de la localisation des utilisateurs : analysez les modèles d'accès au réseau pour identifier les lieux de connexion de vos clients. Choisissez des régions et des services qui réduisent la distance que le trafic du réseau doit parcourir afin de diminuer le nombre total de ressources réseau nécessaires pour assurer votre charge de travail.

Optimiser les ressources des membres de l'équipe pour les activités réalisées : optimisez les ressources fournies aux membres de l'équipe pour réduire l'impact sur la durabilité tout en répondant à leurs besoins. Par exemple, réalisez des opérations complexes, telles que le rendu et la compilation, sur des bureaux partagés sur le cloud et hautement utilisés au lieu de systèmes à utilisateur unique sous-utilisés et très puissants.

Modèles logiciels et d'architecture

Mettez en œuvre des modèles permettant de lisser les charges et de conserver une haute utilisation constante des ressources déployées afin de réduire les ressources consommées. Les composants peuvent devenir inactifs s'ils ne sont pas utilisés à la suite de changements de comportement des utilisateurs dans le temps. Réviser les modèles et l'architecture afin de consolider les composants sous-utilisés et d'augmenter l'utilisation globale. Mettez hors service les composants qui ne sont plus nécessaires. Comprenez les performances des composants de vos charges de travail et optimisez les composants qui consomment le plus de ressources. Soyez au courant des appareils que vos clients utilisent pour accéder à vos services et mettez en œuvre des modèles qui réduisent le besoin de mettre à niveau les appareils.

Les questions suivantes sont axées sur les considérations relatives à la durabilité :

SUS 3 : Comment tirer parti des modèles logiciels et d'architecture afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

Mettez en œuvre des modèles permettant de lisser les charges et de conserver une haute utilisation constante des ressources déployées afin de réduire les ressources consommées. Les composants peuvent devenir inactifs s'ils ne sont pas utilisés à la suite de changements de comportement des utilisateurs dans le temps. Réviser les modèles et l'architecture afin de consolider les composants sous-utilisés et d'augmenter l'utilisation globale. Mettez hors service les composants qui ne sont plus nécessaires. Comprenez les performances des composants de vos charges de travail et optimisez les composants qui consomment le plus de ressources. Soyez au courant des appareils que vos clients utilisent pour accéder à vos services et mettez en œuvre des modèles qui réduisent le besoin de mettre à niveau les appareils.

Optimiser les logiciels et l'architecture pour les tâches asynchrones et prévues : Utilisez des conceptions et des architectures logicielles efficaces pour réduire les ressources moyennes nécessaires par unité de travail. Mettez en œuvre des mécanismes qui entraînent une utilisation uniforme des composants pour réduire les ressources inactives entre deux tâches et réduire l'impact des pics de charge.

Supprimer ou refactoriser les composants de charges de travail faiblement utilisés ou inutilisés : surveillez l'activité de la charge de travail pour identifier des changements dans l'utilisation des composants individuels dans le temps. Supprimez les composants utilisés et qui ne sont plus nécessaires, et refactorisez les composants peu utilisés afin de limiter le gaspillage des ressources.

Optimiser les sections de votre code les plus longues ou qui consomment le plus de ressources : contrôlez l'activité de la charge de travail pour identifier les composants de l'application qui consomment le plus de ressources. Optimisez le code exécuté dans ces composants pour réduire l'utilisation des ressources tout en optimisant la performance.

Optimiser l'impact sur les appareils et les équipements des clients : ayez une compréhension des appareils et du matériel utilisés par vos clients pour consommer vos services, leur cycle de vie prévu et l'impact financier et durable que représente le remplacement de ces composants. Mettez en œuvre des modèles et des architectures logiciels pour réduire le besoin pour les clients de remplacer les appareils et de mettre à niveau leur matériel. Par exemple, mettez en œuvre de nouvelles fonctions en utilisant du code compatible avec du matériel et des versions de systèmes d'exploitation plus anciens, ou gérez la taille des charges utiles afin qu'elles n'excèdent pas la capacité de stockage de l'appareil cible.

Utiliser des modèles logiciels et des architectures qui soutiennent au mieux l'accès aux données et les modèles de stockage : comprenez comment les données sont utilisées au sein de votre charge de travail, comment elles sont consommées par vos utilisateurs, transférées et stockées. Sélectionnez des technologies afin de réduire le traitement des données et les exigences de stockage.

Modèles de données

Mettez en œuvre des modèles permettant de lisser les charges et de conserver une haute utilisation constante des ressources déployées afin de réduire les ressources consommées. Les composants peuvent devenir inactifs s'ils ne sont pas utilisés à la suite de changements de comportement des utilisateurs dans le temps. Révisez les modèles et l'architecture afin de consolider les composants sous-utilisés et d'augmenter l'utilisation globale. Mettez hors service les composants qui ne sont plus nécessaires. Comprenez les performances des composants de vos charges de travail et optimisez les composants qui consomment le plus de ressources. Soyez au courant des appareils que vos clients utilisent pour accéder à vos services et mettez en œuvre des modèles qui réduisent le besoin de mettre à niveau les appareils.

La question suivante est axée sur les considérations relatives à la durabilité :

SUS 4 : Comment profiter de l'accès aux données et des modèles d'utilisation afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

Mettez en œuvre des pratiques de gestion des données afin de réduire le stockage alloué nécessaire pour assurer votre charge de travail et les ressources nécessaires à son utilisati

SUS 4 : Comment profiter de l'accès aux données et des modèles d'utilisation afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

on. Comprenez vos données et utilisez des technologies et des configurations de stockage qui soutiennent au mieux la valeur opérationnelle des données et leur utilisation. Adoptez un cycle de vie des données offrant un stockage plus efficace et moins performant quand les exigences baissent et supprimez les données qui ne sont plus nécessaires.

Mettre en œuvre une politique de classification des données : classez les données afin de déterminer leur importance pour les résultats commerciaux. Utilisez ces informations afin de déterminer quand déplacer vos données vers un stockage plus économe en énergie ou les supprimer en toute sécurité.

Utiliser des technologies qui prennent en charge les modèles d'accès aux données et de stockage : exploitez le stockage qui prend le mieux en charge l'accès à vos données et leur stockage afin de réduire les ressources allouées tout en soutenant votre charge de travail. Par exemple, les appareils SSD sont plus gourmands en énergie que les disques magnétiques et doivent uniquement être utilisés pour les cas d'utilisation de données actives. Utilisez un stockage de classe d'archivage économe en énergie pour les données rarement consultées.

Utiliser des politiques de cycle de vie pour supprimer les données inutiles : Gérez le cycle de vie de toutes vos données et appliquez automatiquement des délais de suppression pour réduire l'ensemble des besoins de stockage de votre charge de travail.

Réduire le sur-provisionnement dans le stockage par bloc : pour réduire au minimum le stockage alloué total, créez un stockage par bloc avec des allocations de taille adaptées à la charge de travail. Utilisez des volumes Elastic pour agrandir le stockage au fur et à mesure que les données augmentent sans avoir à redimensionner le stockage attaché aux ressources de calcul. Examinez régulièrement les volumes Elastic et réduisez les volumes sur-alloués pour qu'ils correspondent à la taille actuelle des données.

Supprimer les données inutiles ou redondantes : dupliquez les données uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour réduire le stockage total consommé. Utilisez des technologies de sauvegarde qui dédupliquent les données au niveau du fichier et du bloc. Limitez l'utilisation de configurations RAID (Redundant Array of Independent Drives), sauf si nécessaire pour respecter les SLA.

Utiliser des systèmes de fichiers partagés ou le stockage d'objets pour accéder aux données courantes : adoptez le stockage partagé et des sources uniques de confiance pour éviter la

duplication des données et réduire l'ensemble des besoins en stockage pour votre charge de travail. Récupérez les données à partir du stockage partagé uniquement en fonction des besoins. Détachez les volumes inutilisés afin de libérer des ressources. Réduisez au minimum les déplacements des données entre les réseaux : utilisez le stockage partagé et accédez aux données des magasins de données régionaux pour réduire les ressources de réseaux totales nécessaires à la prise en charge des mouvements des données pour votre charge de travail.

Sauvegarder des données uniquement lorsqu'elles sont difficiles à recréer : Afin de réduire la consommation de stockage, sauvegardez uniquement les données ayant une valeur opérationnelle ou nécessaires pour répondre aux exigences en matière de conformité. Examinez les politiques de sauvegarde et excluez tout magasin éphémère n'apportant aucune valeur dans un scénario de récupération.

Modèles matériels

Recherchez des possibilités de réduire les impacts en matière de durabilité de la charge de travail en modifiant vos pratiques de gestion du matériel. Réduisez la quantité de matériel nécessaire à allouer et à déployer, et sélectionnez le matériel le plus efficace pour votre charge de travail individuelle.

La question suivante est axée sur les considérations relatives à la durabilité :

SUS 5 : Comment vos pratiques de gestion et d'utilisation du matériel soutiennent-elles vos objectifs en matière de durabilité ?

Recherchez des possibilités de réduire les impacts en matière de durabilité de la charge de travail en modifiant vos pratiques de gestion du matériel. Réduisez la quantité de matériel nécessaire à allouer et à déployer, et sélectionnez le matériel le plus efficace pour votre charge de travail individuelle.

Utiliser la quantité minimale de matériel pour répondre à vos besoins : en utilisant les fonctionnalités du cloud, vous pouvez apporter régulièrement des modifications à vos mises en œuvre de charges de travail. Mettez à jour les composants déployés à mesure que vos besoins évoluent.

Utiliser les types d'instance ayant le moins d'impact : contrôlez de façon continue le lancement de nouveaux types d'instances et profitez d'améliorations de l'efficacité énergétique, y compris les types d'instances conçus pour soutenir des charges de travail spécifiques comme l'entraînement et l'inférence du machine learning et le transcodage vidéo.

Utiliser des services gérés : les services gérés permettent de déléguer la responsabilité liée au maintien d'une utilisation moyenne élevée et à l'optimisation de la durabilité du matériel déployé à AWS. Utilisez des services gérés pour distribuer l'impact de la durabilité du service sur tous les locataires du service, ce qui réduit votre contribution individuelle.

Optimiser l'utilisation des unités GPU : les unités de traitement graphique (GPU) peuvent constituer une source de consommation énergétique élevée, et de nombreuses charges de travail de GPU sont très variables, comme le rendu, le transcodage, ainsi que l'entraînement et la modélisation du machine learning. Exécutez uniquement les instances GPU pendant le temps nécessaire et mettez-les hors service grâce à l'automatisation lorsque ce n'est plus le cas afin de réduire les ressources consommées.

Modèles de développement et de déploiement

Recherchez des opportunités de réduire votre impact en matière de durabilité modifiant vos pratiques de développement, de test et de déploiement.

La question suivante est axée sur les considérations relatives à la durabilité :

SUS 6 : Comment vos processus de développement et de déploiement soutiennent-ils vos objectifs de durabilité ?

Recherchez des opportunités de réduire votre impact en matière de durabilité modifiant vos pratiques de développement, de test et de déploiement.

Adopter des méthodes qui peuvent rapidement présenter des améliorations en matière de durabilité : testez et validez les améliorations potentielles avant de les déployer en production. Tenez compte du coût des tests lors du calcul des avantages futurs potentiels d'une amélioration. Développez des méthodes de test à faible coût pour permettre l'apport de petites améliorations.

Garder votre charge de travail à jour : les systèmes d'exploitation, les bibliothèques et les applications à jour peuvent améliorer l'efficacité de la charge de travail et permettent une adoption plus facile des technologies plus efficaces. Les logiciels à jour peuvent également inclure des fonctions permettant de mesurer plus précisément l'impact en matière de durabilité de votre charge de travail, car les fournisseurs proposent des fonctions pour atteindre leurs propres objectifs de durabilité.

Augmenter l'utilisation de vos environnements de création : utilisez l'automatisation et l'infrastructure en tant que code pour mettre en place des environnements de pré-production lorsque cela est

nécessaire et les arrêter lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Un modèle courant consiste à planifier des périodes de disponibilité qui coïncident avec les heures de travail des membres de votre équipe de développement. La mise en veille prolongée est un outil pratique pour préserver l'état et mettre rapidement des instances en ligne uniquement lorsque cela est nécessaire. Utilisez des types d'instance pouvant transmettre en rafales, des instances Spot, des services de base de données Elastic, des conteneurs et d'autres technologies pour harmoniser la capacité de développement et de test avec l'utilisation.

Utiliser des tests Device Farms gérés pour effectuer les tests : les tests Device Farms gérés répartissent l'impact en matière de durabilité de la fabrication de matériel et de l'utilisation des ressources sur plusieurs locataires. Les tests Device Farms gérés proposent divers types d'appareils afin de vous permettre de prendre en charge du matériel plus ancien et moins courant, et d'éviter que les mises à niveau inutiles d'appareils impactent la durabilité des clients.

Ressources

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à la durabilité.

Livre blanc

- [Pilier Durabilité](#)

Vidéo

- [The Climate Pledge](#)

Processus de vérification

La vérification des architectures doit être effectuée de manière cohérente, avec une approche sans faute qui invite à étudier la situation en profondeur. Il doit s'agir d'un processus léger (durant des heures et non des jours), car il s'agit d'une conversation et non d'un audit. L'objectif de l'évaluation d'une architecture est d'identifier les problèmes critiques qui doivent être gérés, ou les domaines qui peuvent être améliorés. Le résultat de la révision est un ensemble d'actions ayant pour objectif d'améliorer l'expérience d'un client à l'aide de la charge de travail.

Comme indiqué dans la section « Sur l'architecture », il faut que chaque membre de l'équipe assume la responsabilité de la qualité de son architecture. Nous recommandons que les membres de l'équipe qui construisent une architecture utilisent le cadre Well-Architected pour revoir continuellement leur architecture, au lieu d'organiser une réunion formelle de révision. Une approche continue permet aux membres de votre équipe de mettre à jour des réponses au fur et à mesure que l'architecture évolue, et d'améliorer l'architecture lorsque vous fournissez des fonctions.

AWS Well-Architected Framework est aligné sur la façon dont AWS vérifie les systèmes et les services en interne. Il repose sur un ensemble de principes de conception qui influent sur l'approche architecturale, et les questions qui garantissent que les gens ne négligent pas des zones qui sont souvent présentées dans l'analyse des causes racines. Chaque fois qu'un problème important lié à un système interne, à un service AWS ou à un client survient, nous nous référons à l'analyse des causes racines pour déterminer s'il est possible d'améliorer les processus de vérification que nous utilisons.

Les vérifications doivent être effectuées aux étapes clés du cycle de vie du produit, dès le début de la phase de conception afin d'éviter les portes unidirectionnelles qui sont difficiles à modifier, puis avant la date de mise en ligne. De nombreuses décisions sont des portes bidirectionnelles réversibles. Ces décisions peuvent utiliser un processus léger. Les portes unidirectionnelles sont difficiles voire impossibles à inverser et nécessitent une inspection plus approfondie avant leur création. Après le lancement de la production, votre charge de travail continuera à évoluer à mesure que de nouvelles fonctions seront ajoutées et que les implémentations technologiques seront modifiées. L'architecture d'une charge de travail change au fil du temps. Vous devez suivre les bonnes pratiques d'hygiène pour empêcher ses caractéristiques architecturales de se dégrader au fur et à mesure de son évolution. Lorsque vous apportez des modifications d'architecture significatives, vous devez suivre un ensemble de processus d'hygiène et procéder à une évaluation Well-Architected.

Si vous souhaitez utiliser l'évaluation en tant qu'instantané unique ou mesure indépendante, vous devez vous assurer que vous avez inclus toutes les bonnes personnes dans la conversation.

Souvent, nous constatons que c'est lors des évaluations qu'une équipe comprend vraiment, pour la première fois, ce qu'elle a mis en œuvre. Une approche qui fonctionne bien lors de l'évaluation d'une autre charge de travail d'équipe est d'avoir une série de conversations informelles sur leur architecture, durant lesquelles vous pouvez recueillir les réponses à la plupart des questions. Vous pouvez ensuite effectuer un suivi avec une ou deux réunions où vous pouvez gagner en clarté, ou des informations complètes sur les domaines d'ambiguïté ou les risques perçus.

Voici quelques suggestions pour faciliter vos réunions :

- Une salle de réunion avec des tableaux blancs
- Des impressions de tous les schémas ou notes de conception
- Une liste de questions qui exigent une recherche hors-bande pour répondre (par exemple, « Avons-nous activé le chiffrement ou pas ? »)

Une fois que vous avez effectué une vérification, vous devez avoir une liste de questions que vous pouvez hiérarchiser en fonction de votre environnement métier. Vous devrez également tenir compte de l'impact de ces problèmes sur le travail quotidien de votre équipe. Si vous traitez ces problèmes tôt, vous pourrez libérer du temps pour travailler sur la création d'une valeur métier au lieu de résoudre des problèmes récurrents. Au fur et à mesure que vous traitez les problèmes, vous pouvez mettre à jour votre vérification pour voir comment l'architecture s'améliore.

Bien que la valeur ajoutée d'une évaluation d'architecture est claire une fois l'exercice terminé, il est possible que vous rencontriez de la résistance de la part d'une nouvelle équipe au début. Voici quelques objections qui peuvent être traitées grâce à la sensibilisation de l'équipe sur les avantages d'une révision :

- « Nous sommes trop occupés ! » (Souvent dit lorsque l'équipe se prépare pour un grand lancement.)
 - Si vous préparez un grand lancement, vous voudrez qu'il se passe bien. La révision vous permettra de comprendre les problèmes que vous pourriez avoir manqués.
 - Nous vous recommandons de réaliser des révisions tôt dans le cycle de vie du produit pour découvrir les risques et développer un plan d'atténuation aligné avec la fonctionnalité de route de livraison.
- « Nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit avec les résultats ! » (Souvent dit lorsqu'ils ciblent un événement fixe, tel que le Super Bowl.)
 - Ces événements ne peuvent pas être déplacés. Voulez-vous vraiment vous aventurer dans cette entreprise sans connaître les risques liés à votre architecture ? Même si vous ne traitez pas

tous ces problèmes, vous pouvez toujours avoir des stratégies en place pour les gérer s'ils se concrétisent.

- « Nous ne voulons pas que les autres connaissent les secrets de l'implémentation de notre solution ! »
- Si vous orientez l'équipe vers les questions qui figurent dans l'annexe du livre blanc sur Well-Architected Framework, elle verra qu'aucune des questions ne révèle d'informations propriétaires de nature technique ou commerciale.

Au fur et à mesure que vous effectuez des vérifications avec les équipes au sein de votre entreprise, vous pourrez identifier les problèmes récurrents. Par exemple, vous pourrez voir qu'un groupe d'équipes a rencontré divers problèmes liés à un pilier ou sujet particulier. Il est conseillé d'examiner toutes vos révisions d'une manière globale, et d'identifier tous les mécanismes, formations, ou les discussions d'ingénierie principale qui pourraient aider à traiter ces questions thématiques.

Conclusion

AWS Well-Architected Framework fournit de bonnes pratiques architecturales pour les six piliers de la conception et de l'exploitation de systèmes fiables, sécurisés, efficaces, rentables et durables dans le cloud. Ce cadre fournit un ensemble de questions qui vous permettent d'évaluer une architecture existante ou proposée. Il propose également un ensemble de bonnes pratiques AWS pour chaque pilier. L'utilisation du cadre dans votre architecture vous aidera à produire des systèmes stables et efficaces, qui vous permettent de vous concentrer sur vos exigences fonctionnelles.

Participants

Les personnes et organisations suivantes ont participé à la préparation du présent document :

- Brian Carlson, responsable des opérations de l'équipe Well-Architected, Amazon Web Services
- Ben Potter, responsable sécurité de l'équipe Well-Architected, Amazon Web Services
- Seth Eliot, responsable de la fiabilité de l'équipe Well-Architected, Amazon Web Services
- Eric Pullen, architecte de solutions principal, Amazon Web Services
- Rodney Lester, architecte principal des solutions, Amazon Web Services
- Jon Steele, senior des comptes techniques, Amazon Web Services
- Max Ramsay, architecte principal de solutions de sécurité, Amazon Web Services
- Callum Hughes, architecte de solutions, Amazon Web Services
- Aden Leirer, responsable des programmes de contenu de l'équipe Well-Architected, Amazon Web Services

Autres lectures

[Centre d'architecture AWS](#)

[Conformité du cloud AWS](#)

[Programme de partenariat AWS Well-Architected](#)

[AWS Well-Architected Tool](#)

[Page d'accueil AWS Well-Architected](#)

[livre blanc du pilier Excellence opérationnelle](#)

[Livre blanc du pilier Sécurité](#)

[Livre blanc du pilier Fiabilité](#)

[Livre blanc du pilier Efficacité des performances](#)

[Livre blanc du pilier Optimisation des coûts](#)

[Livre blanc du pilier Durabilité](#)

[Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)

Révisions du document

Pour être informé des mises à jour de ce livre blanc, abonnez-vous au flux RSS.

Modification	Description	Date
Mise à jour mineure	Ajout d'une définition du niveau d'effort et mise à jour des bonnes pratiques dans l'annexe.	October 20, 2022
Livre blanc mis à jour	Ajout du pilier Durabilité et mise à jour des liens.	December 2, 2021
Mise à jour majeure	Ajout du pilier Durabilité dans le framework.	November 20, 2021
Mise à jour mineure	Suppression du langage non inclusif.	April 22, 2021
Mise à jour mineure	Correction de plusieurs liens.	March 10, 2021
Mise à jour mineure	Modifications rédactionnelles mineures du document.	July 15, 2020
Mises à jour pour le nouveau cadre	Vérification et réécriture de la plupart des questions et réponses.	July 8, 2020
Livre blanc mis à jour	Ajout d'AWS Well-Architected Tool et de liens vers les ateliers AWS Well-Architected et les partenaires AWS Well-Architected, correctifs mineurs pour prendre en charge la version multilingue du framework.	July 1, 2019

Livre blanc mis à jour	Révision et reformulation de la plupart des questions et réponses, afin que les questions soient axées sur un thème à la fois. Certaines questions précédentes ont été divisées en plusieurs questions. Ajout de termes courants aux définitions (charge de travail, composant , etc.). Modification de la présentation des questions dans le corps principal pour inclure un texte descriptif.	November 1, 2018
Livre blanc mis à jour	Mises à jour pour simplifier le texte, normaliser les réponses et améliorer la lisibilité.	June 1, 2018
Livre blanc mis à jour	L'excellence opérationnelle est déplacée devant les piliers et est réécrite afin qu'elle encadre les autres domaines. Actualisation des autres piliers pour refléter l'évolution d'AWS.	November 1, 2017
Livre blanc mis à jour	Mise à jour du cadre pour inclure un domaine d'excellence opérationnelle, révision et mise à jour des autres piliers pour réduire le dédoublement et intégrer les découvertes obtenues à partir des révisions avec des milliers de clients.	November 1, 2016

Mises à jour mineures

Mise à jour de l'annexe avec les informations Amazon CloudWatch Logs actuelles.

November 1, 2015

Publication initiale

Publication d'AWS Well-Architected Framework.

October 1, 2015

Annexe : questions et bonnes pratiques

Rubriques

- [Excellence opérationnelle](#)
- [Sécurité](#)
- [Fiabilité](#)
- [Efficacité en matière de performance](#)
- [Optimisation des coûts](#)
- [Durabilité](#)

Excellence opérationnelle

Rubriques

- [Organisation](#)
- [Préparation](#)
- [Exploiter](#)
- [Évolution](#)

Organisation

Questions

- [OPS 1 Comment déterminer vos priorités ?](#)
- [OPS 2 Comment structurer votre entreprise pour soutenir les résultats métier ?](#)
- [OPS 3 Comment votre culture d'entreprise soutient-elle vos résultats métier ?](#)

OPS 1 Comment déterminer vos priorités ?

Chacun doit comprendre le rôle qu'il a à jouer pour permettre la réussite de l'entreprise. Établissez des objectifs partagés afin de définir des priorités pour les ressources. Cela permet de maximiser le fruit de vos efforts.

Bonnes pratiques

- [OPS01-BP01 Évaluer les besoins des clients externes](#)
- [OPS01-BP02 Évaluer les besoins des clients internes](#)
- [OPS01-BP03 Évaluer les exigences de gouvernance](#)
- [OPS01-BP04 Évaluer les exigences de conformité](#)
- [OPS01-BP05 Évaluer les menaces existantes](#)
- [OPS01-BP06 Évaluer les compromis](#)
- [OPS01-BP07 Gérer les avantages et les risques](#)

OPS01-BP01 Évaluer les besoins des clients externes

Impliquez les principales parties prenantes, notamment les équipes commerciales, de développement et d'exploitation, pour déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts sur les besoins des clients externes. Vous aurez ainsi une compréhension approfondie du soutien opérationnel nécessaire pour atteindre les résultats opérationnels souhaités.

Anti-modèles courants :

- Vous avez décidé de ne pas bénéficier du service client en dehors des heures de bureau, mais vous n'avez pas examiné les données historiques des demandes d'assistance. Vous ne savez pas si cela aura un impact sur vos clients.
- Vous développez une nouvelle fonctionnalité, mais n'avez pas contacté vos clients pour déterminer si elle est souhaitée, sous quelle forme, et sans expérimentation pour valider le besoin et la méthode de distribution.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Les clients dont les besoins sont satisfaits sont beaucoup plus susceptibles de rester fidèles. L'évaluation et la compréhension des besoins des clients externes vous permettent d'établir des priorités dans vos efforts pour apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Comprendre les besoins de l'entreprise : la réussite s'obtient en établissant des objectifs et une compréhension communs entre les différents acteurs, y compris les équipes commerciales, de développement et d'opérations.

- Analyser les objectifs de l'entreprise, les besoins et les priorités des clients externes : impliquez les acteurs clés, notamment, les équipes commerciales, du développement et des opérations, pour discuter des objectifs, besoins et priorités des clients externes. Cela permet de vérifier que vous comprenez bien le soutien opérationnel requis pour atteindre les résultats de l'entreprise et des clients.
- Établir une compréhension commune : établissez une compréhension commune des fonctions opérationnelles de la charge de travail, des rôles de chacune des équipes dans l'exploitation de la charge de travail, et de la manière dont ces facteurs soutiennent les objectifs opérationnels partagés chez les clients internes et externes.

Ressources

Documents connexes :

- [Concepts AWS Well-Architected Framework – Boucle de rétroaction](#)

OPS01-BP02 Évaluer les besoins des clients internes

Impliquez les principales parties prenantes, notamment les équipes commerciales, de développement et d'exploitation, lorsqu'il s'agit de déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts sur les besoins des clients internes. Ainsi, vous aurez une connaissance approfondie du soutien opérationnel requis pour atteindre les résultats opérationnels.

Tenez compte des priorités que vous avez établies pour concentrer vos efforts d'amélioration là où ils auront le plus d'impact (par exemple, le développement des compétences de l'équipe, l'amélioration des performances des charges de travail, la réduction des coûts, l'automatisation des runbooks ou encore l'amélioration de la surveillance). Mettez à jour vos priorités en fonction de vos besoins.

Anti-modèles courants :

- Vous avez décidé de modifier l'attribution des adresses IP de vos équipes de produits sans les consulter, afin de faciliter la gestion de votre réseau. Vous ne connaissez pas l'impact que cela aura sur vos équipes de produits.
- Vous mettez en place un nouvel outil de développement, mais vous n'avez pas demandé à vos clients internes s'ils en ont besoin ou s'il est compatible avec leurs pratiques existantes.
- Vous mettez en place un nouveau système de surveillance, mais vous demandez à vos clients internes s'ils ont des besoins en matière de surveillance ou de rapports à prendre en compte.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'évaluation et la compréhension des besoins des clients internes vous permettent d'établir des priorités dans vos efforts pour apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Comprendre les besoins de l'entreprise : la réussite s'obtient en établissant des objectifs et une compréhension communs entre les différents acteurs, y compris les équipes commerciales, de développement et d'opérations.
- Analyser les objectifs de l'entreprise, les besoins et les priorités des clients internes : impliquez les acteurs clés, notamment, les équipes commerciales, du développement et des opérations, pour discuter des objectifs, besoins et priorités des clients internes. Cela permet de vérifier que vous comprenez bien le soutien opérationnel requis pour atteindre les résultats de l'entreprise et des clients.
- Établir une compréhension commune : établissez une compréhension commune des fonctions opérationnelles de la charge de travail, des rôles de chacune des équipes dans l'exploitation de la charge de travail, et de la manière dont ces facteurs soutiennent les objectifs opérationnels partagés chez les clients internes et externes.

Ressources

Documents connexes :

- [Concepts AWS Well-Architected Framework – Boucle de rétroaction](#)

OPS01-BP03 Évaluer les exigences de gouvernance

Vérifiez que vous connaissez les lignes directrices ou les obligations définies par votre organisation qui peuvent imposer ou mettre l'accent sur un point particulier. Évaluer les facteurs internes, tels que la politique, les normes et les exigences de l'organisation. Vérifiez que vous disposez de mécanismes permettant d'identifier les changements de gouvernance. Si aucune exigence de gouvernance n'est identifiée, assurez-vous d'avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination.

Anti-modèles courants :

- Vous êtes soumis à un audit et il vous est demandé de fournir la preuve du respect de la gouvernance interne. Vous ne savez pas si vous êtes en conformité, car vous n'avez jamais évalué vos exigences de conformité.
- Votre sécurité a été compromise et vous avez subi une perte financière. Vous découvrez que l'assurance qui aurait couvert la perte financière était subordonnée à la mise en œuvre de contrôles de sécurité spécifiques qui ne sont pas en place et exigés par votre gouvernance.
- Votre compte d'administration a été compromis, ce qui a entraîné l'arrêt du site Web de votre entreprise et nuit à la confiance des clients. Votre gouvernance interne nécessite l'utilisation de l'authentification multifacteur (MFA) pour sécuriser les comptes d'administration. Vous n'avez pas sécurisé votre compte d'administration avec MFA et vous êtes soumis à des mesures disciplinaires.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'évaluation et la compréhension des exigences de gouvernance que votre organisation applique à votre charge de travail vous permettent d'établir des priorités dans vos efforts pour apporter de la valeur ajoutée.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Comprendre les exigences de gouvernance : évaluez les facteurs de gouvernance interne, tels que la politique du programme ou de l'organisation, les politiques du programme, les politiques spécifiques à une question ou à un système, les normes, les procédures, les points de référence et les lignes directrices. Vérifiez que vous disposez de mécanismes permettant d'identifier les changements de gouvernance. Si aucune exigence de gouvernance n'est identifiée, assurez-vous d'avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination.

Ressources

Documents connexes :

- [Conformité du AWS Cloud](#)

OPS01-BP04 Évaluer les exigences de conformité

Évaluez les facteurs externes, tels que les exigences de conformité réglementaire et les normes sectorielles, afin de vous assurer que vous connaissez les lignes directrices ou les obligations qui

pourraient imposer ou exiger de mettre l'accent sur un point particulier. Si aucune exigence n'est identifiée, assurez-vous d'avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination.

Anti-modèles courants :

- Vous faites l'objet d'un audit et vous êtes invité à fournir une preuve de conformité aux réglementations du secteur. Vous ne savez pas si vous êtes en conformité, car vous n'avez jamais évalué vos exigences de conformité.
- Votre compte administratif a été compromis, ce qui a entraîné le téléchargement des données client et nuit à la confiance des clients. Vos bonnes pratiques du secteur nécessitent l'utilisation de MFA pour sécuriser les comptes d'administration. Vous n'avez pas sécurisé votre compte d'administration avec MFA et vous faites l'objet d'un litige de votre part.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'évaluation et la compréhension des exigences de conformité qui s'appliquent à votre charge de travail détermineront la façon dont vous priorisez vos efforts pour produire de la valeur ajoutée.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Comprendre les exigences de conformité : évaluez les facteurs externes, tels que les exigences de conformité réglementaire et les normes sectorielles, afin de vous assurer que vous connaissez les lignes directrices ou les obligations qui pourraient imposer ou exiger de mettre l'accent sur un point particulier. Si aucune exigence n'est identifiée, assurez-vous d'avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination.
- Comprendre les exigences de conformité réglementaires : identifiez les exigences de conformité réglementaires auxquelles vous devez légalement vous conformer. Utilisez ces exigences pour concentrer vos efforts. Il s'agit par exemple des obligations découlant des lois sur la protection de la vie privée et des données.
 - [Conformité AWS](#)
 - [Programmes de conformité AWS](#)
 - [Dernières actualités sur la conformité AWS](#)
- Comprendre les normes et bonnes pratiques du secteur : identifiez les normes du secteur et les exigences de bonnes pratiques qui s'appliquent à votre charge de travail, telles que la norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS). Utilisez ces exigences pour concentrer vos efforts.

- [Programmes de conformité AWS](#)
- Comprendre les exigences de conformité internes : identifiez les exigences en matière de conformité et les bonnes pratiques qui sont établies par votre organisation. Utilisez ces exigences pour concentrer vos efforts. Les politiques de sécurité de l'information et les normes de classification des données sont des exemples.

Ressources

Documents connexes :

- [Conformité du AWS Cloud](#)
- [Conformité AWS](#)
- [Dernières actualités sur la conformité AWS](#)
- [Programmes de conformité AWS](#)

OPS01-BP05 Évaluer les menaces existantes

Évaluez les menaces pesant sur l'entreprise (par exemple, la concurrence, les risques commerciaux et les responsabilités, les risques opérationnels et les menaces sur la sécurité des informations) et tenez à jour les informations dans un registre des risques. Incluez l'impact des risques pour déterminer où concentrer les efforts.

La version [Le cadre AWS Well-Architected](#) met l'accent sur l'apprentissage, les évaluations et l'amélioration. Il vous fournit une approche cohérente pour évaluer les architectures et mettre en œuvre des conceptions qui évoluent dans le temps. AWS fournit l'outil [AWS Well-Architected Tool](#) pour vous aider à vérifier votre approche avant le développement et l'état de vos charges de travail avant et pendant la production. Vous pouvez les comparer aux dernières bonnes pratiques architecturales AWS, surveiller l'état général de vos charges de travail et avoir un aperçu des risques potentiels.

Les clients AWS peuvent bénéficier d'une vérification guidée Well-Architected de leurs charges de travail stratégiques afin [d'évaluer la conformité de leurs architectures](#) par rapport aux bonnes pratiques AWS. Les clients ayant souscrit au programme Enterprise Support peuvent bénéficier d'une [vérification des opérations](#), conçue pour les aider à identifier les failles de leur approche d'exploitation dans le cloud.

L'implication des équipes dans ces vérifications contribue à établir une compréhension partagée de vos charges de travail et de la façon dont les rôles de chacun contribuent à la réussite de l'équipe. Les besoins identifiés par la vérification peuvent vous aider à définir vos priorités.

[AWS Trusted Advisor](#) est un outil qui donne accès à un ensemble de base de vérifications qui recommandent des optimisations pouvant vous aider à définir vos priorités. [Clients ayant un plan de support Business ou Enterprise](#) Les clients ayant un plan de support Business ou Enterprise ont accès à des vérifications supplémentaires axées sur la sécurité, la fiabilité, les performances et l'optimisation des coûts, qui peuvent les aider à définir leurs priorités.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez une ancienne version d'une bibliothèque de logiciels dans votre produit. Vous n'êtes pas au courant des mises à jour de sécurité de la bibliothèque pour les questions qui peuvent avoir un impact involontaire sur votre charge de travail.
- Votre concurrent vient de lancer une version de son produit qui répond aux nombreuses plaintes de vos clients concernant votre produit. Vous n'avez pas priorisé la résolution des problèmes connus.
- Les régulateurs ont poursuivi des entreprises comme la vôtre qui ne respectaient pas les exigences légales de conformité réglementaire. Vous n'avez pas priorisé la résolution des vos exigences de conformité en suspens.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'identification et la compréhension des menaces qui pèsent sur votre organisation et votre charge de travail vous permettent de déterminer les menaces à traiter, leur priorité et les ressources nécessaires pour y parvenir.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Évaluer les menaces existantes : évaluez les menaces qui pèsent sur l'entreprise (par exemple, la concurrence, les risques commerciaux et les responsabilités, les risques opérationnels et les menaces sur la sécurité des données) afin de pouvoir tenir compte de leur impact lorsque vous déterminez où concentrer vos efforts.
 - [Derniers bulletins de sécurité AWS](#)
 - [AWS Trusted Advisor](#)
- Gérer un modèle de menace : établissez et gérez un modèle de menace identifiant les menaces potentielles, les mesures d'atténuation prévues et en place, et leur priorité. Examinez la

probabilité que les menaces se manifestent par des incidents, le coût de la récupération après ces incidents, le préjudice attendu et le coût de la prévention de ces incidents. Modifiez les priorités au fur et à mesure que le contenu du modèle de menace change.

Ressources

Documents connexes :

- [Conformité du AWS Cloud](#)
- [Derniers bulletins de sécurité AWS](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)

OPS01-BP06 Évaluer les compromis

Évaluez l'impact des compromis entre des intérêts concurrents ou des approches alternatives pour prendre des décisions éclairées au moment de déterminer où concentrer les efforts ou choisir une ligne de conduite. Par exemple, l'accélération de la mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités peut être privilégiée par rapport à l'optimisation des coûts, ou vous pouvez choisir une base de données relationnelle pour les données non relationnelles afin de simplifier l'effort de migration d'un système, plutôt que de migrer vers une base de données optimisée pour votre type de données et de mettre à jour votre application.

AWS peut vous aider à former vos équipes à AWS et à ses services afin qu'elles comprennent mieux comment leurs choix peuvent avoir un impact sur votre charge de travail. Vous pouvez utiliser les ressources fournies par [AWS Support](#) ([le centre de connaissances AWS](#), [les forums de discussion AWS](#) et [le centre AWS Support](#)) et la [documentation AWS](#) pour former vos équipes. Contactez AWS Support via le centre AWS Support pour obtenir des réponses à vos questions AWS.

AWS partage également les bonnes pratiques et les modèles tirés de l'expérience AWS dans la [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#). Une grande variété d'autres informations utiles sont disponibles via le [blog AWS](#) et [le podcast AWS officiel](#).

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez une base de données relationnelle pour gérer les séries chronologiques et les données non relationnelles. Il existe des options de base de données qui sont optimisées pour prendre en charge les types de données que vous utilisez, mais vous ne connaissez pas les avantages, car vous n'avez pas évalué les compromis entre les solutions.

- Vos investisseurs vous demandent de prouver que vous respectez les normes de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS). Vous n'envisagez pas les compromis entre la satisfaction de leur demande et la poursuite de vos efforts de développement actuels. Au lieu de cela, vous poursuivez vos efforts de développement sans en démontrer la conformité. Vos investisseurs cessent de soutenir votre entreprise en raison de préoccupations concernant la sécurité de votre plate-forme et de leurs investissements.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Comprendre les implications et les conséquences de vos choix permet de prioriser vos options.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Évaluer les compromis : évaluez l'impact des compromis entre des intérêts concurrents afin de prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit de déterminer où concentrer les efforts. Par exemple, l'accélération de la mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités pourrait être privilégiée par rapport à l'optimisation des coûts.
- AWS peut vous aider à former vos équipes à AWS et à ses services afin qu'elles comprennent mieux comment leurs choix peuvent avoir un impact sur votre charge de travail. Vous devez utiliser les ressources fournies par AWS Support (Centre de connaissances AWS, forums de discussion AWS et AWS Support Center) et la documentation AWS pour former vos équipes. Contactez AWS Support via le centre AWS Support pour obtenir des réponses à vos questions AWS.
- AWS partage également les bonnes pratiques et les modèles que nous avons appris grâce à l'exploitation d'AWS dans Amazon Builders' Library. Un grand nombre d'autres informations utiles sont disponibles sur le blog AWS et sur le podcast officiel AWS.

Ressources

Documents connexes :

- [blog AWS](#)
- [Conformité du AWS Cloud](#)
- [les forums de discussion AWS](#)
- [documentation AWS](#)

- [le centre de connaissances AWS](#)
- [AWS Support](#)
- [le centre AWS Support](#)
- [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)
- [le podcast AWS officiel](#)

OPS01-BP07 Gérer les avantages et les risques

Gérez les avantages et les risques afin de prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit de déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts. Par exemple, il peut être avantageux de déployer une charge de travail comportant des problèmes non résolus afin que de nouvelles fonctionnalités importantes puissent être mises à la disposition des clients. Il peut être possible d'atténuer les risques associés, ou il peut devenir inacceptable de laisser un risque subsister, auquel cas vous prendrez des mesures pour y remédier.

Vous pouvez décider à un moment donné de mettre l'accent sur un petit sous-ensemble de priorités opérationnelles. Utilisez une approche équilibrée sur le long terme pour garantir le développement des capacités nécessaires et de la gestion des risques. Mettez à jour vos priorités en fonction de vos besoins.

Anti-modèles courants :

- Vous avez décidé d'inclure une bibliothèque qui fait « tout ce dont vous avez besoin », une bibliothèque que l'un de vos développeurs « a trouvé sur Internet ». Vous n'avez pas évalué les risques d'adoption de cette bibliothèque d'une source inconnue et ne savez pas si elle contient des failles ou du code malveillant.
- Vous avez décidé de développer et de déployer une nouvelle fonctionnalité au lieu de résoudre un problème existant. Vous n'avez pas évalué les risques de ne pas traiter le problème jusqu'au déploiement de la fonctionnalité et ne savez pas quel sera l'impact sur vos clients.
- Vous avez décidé de ne pas déployer une fonctionnalité fréquemment demandée par les clients en raison de préoccupations non spécifiées de votre équipe de conformité.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Identifier les avantages de vos choix et connaître les risques pour votre organisation permet de prendre des décisions en connaissance de cause.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Gérer les avantages et les risques : trouvez un juste milieu entre les avantages des décisions et les risques impliqués.
 - Identifier les avantages : identifiez les avantages en fonction des objectifs, des besoins et des priorités de l'entreprise. Les exemples incluent les délais de commercialisation, la sécurité, la fiabilité, la performance et les coûts.
 - Identifier les risques : identifiez les risques en fonction des objectifs, des besoins et des priorités de l'entreprise. Les exemples incluent les délais de commercialisation, la sécurité, la fiabilité, la performance et les coûts.
 - Évaluer les avantages par rapport aux risques et prendre des décisions avisées : déterminez l'impact des avantages et des risques en fonction des objectifs, des besoins et des priorités de vos acteurs clés, notamment les équipes commerciales, le développement et les opérations. Évaluez la valeur ajoutée de l'avantage par rapport à la probabilité de réalisation du risque et au coût de son impact. Par exemple, mettre l'accent sur la rapidité de mise sur le marché plutôt que sur la fiabilité pourrait fournir un avantage concurrentiel. Toutefois, cela peut entraîner une réduction du temps de fonctionnement en cas de problèmes de fiabilité.

OPS 2 Comment structurer votre entreprise pour soutenir les résultats métier ?

Vos équipes doivent comprendre leur rôle dans l'obtention des résultats de l'entreprise. Les équipes doivent comprendre leur rôle dans la réussite des autres équipes, le rôle des autres équipes dans leur réussite, et avoir des objectifs communs. Comprendre la responsabilité, la propriété, la manière dont les décisions sont prises et qui a le pouvoir de prendre des décisions vous aide à concentrer les efforts et à maximiser les avantages de vos équipes.

Bonnes pratiques

- [OPS02-BP01 Les ressources ont des propriétaires identifiés](#)
- [OPS02-BP02 Les processus et procédures ont des propriétaires identifiés](#)
- [OPS02-BP03 Les activités opérationnelles ont des propriétaires identifiés responsables de leurs performances](#)
- [OPS02-BP04 Les membres de l'équipe savent de quoi ils sont responsables](#)
- [OPS02-BP05 Des mécanismes sont en place pour identifier la responsabilité et la propriété](#)
- [OPS02-BP06 Des mécanismes sont en place pour demander des ajouts, des modifications et des dérogations](#)

- [OPS02-BP07 Les responsabilités entre les équipes sont prédéfinies ou négociées](#)

OPS02-BP01 Les ressources ont des propriétaires identifiés

Déterminez qui est propriétaire de chaque application, charge de travail, plate-forme et composant d'infrastructure, quelle valeur ajoutée le composant apporte et pourquoi cette propriété existe. La détermination de la valeur ajoutée de ces composants individuels et de la manière dont elles soutiennent les résultats de l'entreprise permet d'éclairer les processus et les procédures appliqués à leur égard.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La détermination de la propriété permet de savoir qui peut approuver les améliorations, mettre en œuvre ces améliorations, ou les deux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Les ressources ont des propriétaires identifiés : définissez ce que signifie la propriété pour les cas d'utilisation des ressources dans votre environnement. Précisez et enregistrez les propriétaires des ressources, y compris, au minimum, le nom, les coordonnées, l'organisation et l'équipe. Stockez les informations de propriété des ressources avec des ressources utilisant des métadonnées telles que des balises ou des groupes de ressources. Utilisez AWS Organizations pour structurer les comptes et mettre en œuvre des politiques afin de capturer les informations de propriété et de contact.
- Définir des formes de propriété et la façon dont elles sont attribuées : la propriété peut avoir plusieurs définitions dans votre organisation avec différents cas d'utilisation. Vous pouvez définir un « propriétaire de charge de travail » comme la personne qui assume le risque et la responsabilité de l'exploitation d'une charge de travail et qui, en dernier ressort, a le pouvoir de prendre des décisions la concernant. Vous pouvez définir la propriété en terme de responsabilité financière ou administrative lorsqu'elle revient à une organisation mère. Un développeur peut être propriétaire de son environnement de développement et être responsable des incidents que son exploitation provoque. Son responsable produit peut être responsable des coûts financiers associés au fonctionnement de ses environnements de développement.
- Définir qui possède une organisation, un compte, un ensemble de ressources ou des composants individuels : définissez et enregistrez la propriété dans un emplacement approprié et organisé qui peut être identifié. Mettez à jour les définitions et les informations de propriété au fur et à mesure qu'elles changent.

- Capturer la propriété dans les métadonnées des ressources : capturez la propriété des ressources à l'aide de métadonnées telles que des balises ou des groupes de ressources, en spécifiant les informations de propriété et de contact. Utilisez AWS Organizations pour structurer les comptes et mettre en œuvre des politiques afin de capturer les informations de propriété et de contact.

OPS02-BP02 Les processus et procédures ont des propriétaires identifiés

Déterminez qui est propriétaire de la définition des différents processus et procédures individuels, pourquoi ces processus et procédures sont utilisés et pourquoi cette propriété existe. La détermination des raisons pour lesquelles des processus et des procédures spécifiques sont utilisés permet d'identifier les possibilités d'amélioration.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La détermination de la propriété permet d'identifier qui peut approuver les améliorations, les mettre en œuvre ou les deux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Les processus et procédures ont des propriétaires identifiés responsables de leur définition : capturez les processus et procédures utilisés dans votre environnement, ainsi que la personne ou l'équipe responsable de leur définition.
 - Identifier les processus et les procédures : identifiez les activités opérationnelles réalisées à l'aide de vos charges de travail. Documentez ces activités dans un emplacement détectable.
 - Déterminer qui est responsable de la définition d'un processus ou d'une procédure : identifiez de façon unique l'individu ou l'équipe responsable de la spécification d'une activité. Il leur incombe de s'assurer qu'elle peut être exécutée avec succès par un membre de l'équipe disposant des autorisations, des accès et des outils appropriés. En cas de problème lié à l'exécution de l'activité, les membres de l'équipe qui l'exécutent sont tenus de fournir les commentaires détaillés nécessaires à son amélioration.
- Capturer la propriété dans les métadonnées de l'artefact d'activité : les procédures automatisées dans des services tels qu'AWS Systems Manager, via des documents et AWS Lambda, en tant que fonctions, prennent en charge la capture des informations de métadonnées sous forme de balises. Capturez la propriété des ressources à l'aide de balises ou de groupes de ressources, en spécifiant les informations de propriété et de contact. Utilisez AWS Organizations pour créer des politiques de balisage et vous assurer que les informations de propriété et de contact sont capturées.

OPS02-BP03 Les activités opérationnelles ont des propriétaires identifiés responsables de leurs performances

Déterminez qui est responsable d'exécuter des activités spécifiques sur des charges de travail définies et pourquoi cette responsabilité existe. La détermination de qui est responsable de l'exécution des activités indique qui va mener l'activité, valider le résultat et fournir des commentaires au propriétaire de l'activité.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La détermination de qui est responsable de l'exécution d'une activité indique qui doit être notifié quand une action est nécessaire et qui doit exécuter l'action, valider le résultats et fournir des commentaires au propriétaire de l'activité.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Les activités opérationnelles ont des propriétaires identifiés responsables de leurs performances . capturez la responsabilité de l'exécution des processus et procédures utilisés dans votre environnement.
 - Identifier les processus et les procédures : identifiez les activités opérationnelles réalisées à l'aide de vos charges de travail. Documentez ces activités dans un emplacement détectable.
 - Définir qui est responsable de chaque activité : identifiez l'équipe responsable d'une activité. Assurez-vous qu'elle dispose des informations de l'activité, des compétences nécessaires et des autorisations et outils corrects pour exécuter l'activité. Elle doit comprendre la condition de son exécution (par exemple, en cas d'événement ou selon un calendrier). Rendez ces informations accessibles afin que les membres de votre organisation puissent identifier les personnes qu'ils doivent contacter, équipe ou personne, pour des besoins spécifiques.

OPS02-BP04 Les membres de l'équipe savent de quoi ils sont responsables

La compréhension des responsabilités de votre rôle et de la manière dont vous contribuez aux résultats de l'entreprise permet de définir les priorités de vos tâches et de comprendre pourquoi votre rôle est important. Cela permet aux membres d'équipe de reconnaître les besoins et de répondre de manière appropriée.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La compréhension de vos responsabilités indique les décisions que vous prenez, les actions que vous exécutez et vos activités à leurs propriétaires.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Veiller à ce que les membres de l'équipe comprennent leurs rôles et responsabilités : identifiez les rôles et responsabilités des membres de l'équipe et assurez-vous qu'ils comprennent les attentes liées à leur rôle. Rendez ces informations accessibles afin que les membres de votre organisation puissent identifier les personnes qu'ils doivent contacter, équipe ou personne, pour des besoins spécifiques.

OPS02-BP05 Des mécanismes sont en place pour identifier la responsabilité et la propriété

Lorsque aucune personne ou équipe n'est identifiée, il existe des chemins de remontée vers une personne ayant le pouvoir d'attribuer la propriété ou le plan pour traiter le besoin.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Savoir qui est responsable ou propriétaire permet de faire appel à l'équipe ou au membre de l'équipe approprié pour faire une demande ou transférer une tâche. Le fait d'avoir une personne identifiée qui est autorisée à attribuer la responsabilité ou la propriété ou à planifier pour répondre aux besoins réduit le risque d'inaction et de voir les besoins non satisfaits.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Des mécanismes sont en place pour identifier la responsabilité et la propriété : proposez des mécanismes accessibles aux membres de votre organisation pour découvrir et identifier la propriété et la responsabilité. Ils leur permettront d'identifier les personnes à contacter, équipe ou individu, pour des besoins spécifiques.

OPS02-BP06 Des mécanismes sont en place pour demander des ajouts, des modifications et des dérogations

Vous pouvez adresser des demandes aux propriétaires des processus, des procédures et des ressources. Prenez des décisions avisées pour approuver les demandes lorsque celles-ci sont viables et appropriées après une évaluation des avantages et des risques.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Il est essentiel que des mécanismes existent pour demander des ajouts, des changements et des exceptions afin de soutenir les activités des équipes. Sans cette option, l'état actuel devient une contrainte sur l'innovation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Des mécanismes sont en place pour demander des ajouts, des modifications et des dérogations : lorsque les normes sont rigides, l'innovation est limitée. Fournissez des mécanismes permettant aux membres de votre organisation d'adresser des demandes aux propriétaires des processus, des procédures et des ressources à l'appui de leurs besoins opérationnels.

OPS02-BP07 Les responsabilités entre les équipes sont prédéfinies ou négociées

Utilisez des accords définis ou négociés entre les équipes, accords qui décrivent la manière dont elles travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement (par exemple, les temps de réponse, les objectifs de niveau de service ou les contrats de niveau de service). La compréhension de l'impact du travail des équipes sur les résultats opérationnels et les résultats des autres équipes et organisations indique la priorité de leurs tâches et permet de répondre de manière appropriée.

Lorsque la responsabilité et la propriété ne sont pas définies ou sont inconnues, vous risquez de ne pas traiter les activités nécessaires en temps opportun et de déployer des efforts redondants et potentiellement contradictoires pour répondre à ces besoins.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'établissement des responsabilités entre les équipes, des objectifs et des méthodes de communication des besoins facilite le flux des demandes et permet de fournir les informations nécessaires. Cela réduit le délai introduit par les tâches de transition entre les équipes et contribue à l'obtention des résultats opérationnels.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Les responsabilités entre les équipes sont prédéfinies ou négociées : le fait de spécifier les méthodes d'interaction des équipes et les informations nécessaires pour qu'elles se soutiennent mutuellement peut contribuer à minimiser les délais, car les demandes sont examinées et clarifiées de manière itérative. Le fait de disposer d'accords spécifiques qui définissent les attentes (par exemple, le temps de réponse ou de réalisation) permet aux équipes d'établir des plans efficaces et d'utiliser les ressources de manière appropriée.

OPS 3 Comment votre culture d'entreprise soutient-elle vos résultats métier ?

Offrez un support aux membres de votre équipe afin qu'ils puissent agir plus efficacement et soutenir les résultats opérationnels.

Bonnes pratiques

- [OPS03-BP01 Parrainage de la direction](#)
- [OPS03-BP02 Les membres de l'équipe sont habilités à agir lorsque les résultats sont remis en cause](#)
- [OPS03-BP03 La remontée hiérarchique est encouragée](#)
- [OPS03-BP04 Les communications sont opportunes, claires et exploitables](#)
- [OPS03-BP05 L'expérimentation est encouragée](#)
- [OPS03-BP06 Les membres de l'équipe sont invités à maintenir et à développer leurs compétences](#)
- [OPS03-BP07 Fournir aux équipes les ressources appropriées](#)
- [OPS03-BP08 La diversité des opinions est encouragée et recherchée au sein des équipes et entre elles](#)

OPS03-BP01 Parrainage de la direction

Les principaux dirigeants définissent clairement les attentes de l'organisation et évaluent le succès. Les principaux dirigeants sont le parrain, l'avocat et le moteur de l'adoption des bonnes pratiques et de l'évolution de l'organisation

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Une direction engagée, des attentes clairement communiquées et des objectifs partagés permettent aux membres de l'équipe de savoir ce qu'on attend d'eux. L'évaluation du succès permet d'identifier les obstacles au succès afin qu'ils puissent être éliminés par l'intervention du parrain, de l'avocat ou de leurs délégués.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Parrainage de la direction : les équipes de direction définissent clairement les attentes de l'organisation et évaluent la réussite. Les principaux dirigeants sont le parrain, l'avocat et le moteur de l'adoption des bonnes pratiques et de l'évolution de l'organisation
 - Définir les attentes : spécifiez et publiez des objectifs pour vos organisations, y compris la façon dont elles sont évaluées.
 - Suivre la réalisation des objectifs : évaluez régulièrement la réalisation progressive des objectifs et partagez les résultats afin que les mesures appropriées puissent être prises si les résultats sont remis en cause.

- Fournir les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs : vérifiez régulièrement si les ressources sont toujours appropriées ou si des ressources supplémentaires sont nécessaires en fonction des nouvelles informations, des modifications des objectifs, des responsabilités ou de l'environnement de l'entreprise.
- Défendre vos équipes : restez impliqué avec vos équipes afin que vous compreniez comment elles évoluent et s'il existe des facteurs externes qui les affectent. Lorsque vos équipes sont affectées par des facteurs externes, réévaluez les objectifs et ajustez les cibles le cas échéant. Identifiez les obstacles qui entravent la progression de vos équipes. Agissez au nom de vos équipes pour surmonter les obstacles et éliminer les charges inutiles.
- Être un moteur de l'adoption des bonnes pratiques : acceptez les bonnes pratiques qui apporte des avantages quantifiables et montrez de la reconnaissance pour les créateurs et les adoptants. Encouragez une adoption plus large pour amplifier les avantages obtenus.
- Être un moteur d'évolution pour vos équipes : instaurez une culture d'amélioration continue. Encouragez la croissance et le développement personnels et organisationnels. Fixez des objectifs à long terme qui nécessiteront une réalisation progressive dans le temps. Adaptez cette vision à vos besoins et à vos objectifs et votre environnement opérationnels à mesure qu'ils évoluent.

OPS03-BP02 Les membres de l'équipe sont habilités à agir lorsque les résultats sont remis en cause

Le responsable de la charge de travail a défini des orientations et un champ d'action permettant aux membres de l'équipe de réagir lorsque les résultats sont menacés. Des mécanismes de remontée sont utilisés pour obtenir des orientations lorsque les événements outrepassent le champ d'action défini.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En testant et validant rapidement les modifications, vous êtes en mesure de résoudre les problèmes avec des coûts réduits, et de limiter l'impact sur vos clients. En testant avant le déploiement, vous minimisez l'introduction d'erreurs.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Les membres de l'équipe sont habilités à agir lorsque les résultats sont remis en cause : fournissez aux membres de votre équipe les autorisations, les outils et la possibilité de mettre en pratique les compétences nécessaires pour réagir efficacement.

- Donner aux membres de votre équipe la possibilité de mettre en pratique les compétences nécessaires pour réagir : fournissez d'autres environnements sûrs où les processus et les procédures peuvent être testés et entraînés en toute sécurité. Effectuez des simulations pour permettre aux membres de l'équipe d'acquérir de l'expérience dans la gestion d'incidents concrets dans des environnements simulés et sûrs.
- Définir et reconnaître l'autorité des membres de l'équipe pour agir : définissez spécifiquement le pouvoir des membres de l'équipe d'agir en leur attribuant des autorisations et un accès aux charges de travail et aux composants qu'ils prennent en charge. Acceptez qu'ils sont habilités à agir lorsque les résultats sont menacés.

OPS03-BP03 La remontée hiérarchique est encouragée

Les membres de l'équipe disposent de mécanismes et sont encouragés à faire part de leurs préoccupations aux décideurs et aux parties prenantes s'ils estiment que les résultats sont menacés. Les remontées doivent être effectuées tôt et souvent afin que les risques puissent être identifiés et les incidents évités.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Encourager une remontée hiérarchique précoce et fréquente : reconnaissez sur le plan organisationnel qu'une remontée hiérarchique précoce et fréquente est conseillée. Reconnaissez et acceptez sur le plan organisationnel que les remontées peuvent s'avérer non fondées et qu'il est préférable d'avoir la possibilité d'éviter un incident que de manquer cette opportunité en ne la faisant pas remonter.
- Disposer d'un mécanisme de remontée : élaborer des procédures documentées définissant quand et comment la remontée doit avoir lieu. Documentez les séries de personnes ayant un pouvoir croissant pour prendre ou approuver des mesures, et leurs informations de contact. La remontée doit se poursuivre jusqu'à ce que le membre de l'équipe soit convaincu qu'il a transféré le risque à une personne capable d'y faire face, ou qu'il a contacté la personne qui assume le risque et la responsabilité de l'exploitation de la charge de travail. C'est cette personne qui, en fin de compte, détient toutes les décisions concernant sa charge de travail. Les remontées doivent inclure la nature du risque, la criticité de la charge de travail, les personnes impactées, l'impact et l'urgence, c'est-à-dire le moment où l'impact est attendu.
- Protéger les employés qui font remonter les informations : créez une politique qui protège les membres de l'équipe contre les représailles s'ils font remonter des informations autour d'un

décideur ou d'une partie prenante non réceptifs. Mettez en place des mécanismes permettant d'identifier si cela se produit et de répondre de manière appropriée.

OPS03-BP04 Les communications sont opportunes, claires et exploitables

Des mécanismes existent et sont utilisés pour informer en temps opportun les membres de l'équipe des risques connus et des événements planifiés. Le contexte, les informations et le temps nécessaires (dans la mesure du possible) sont communiqués pour déterminer si une action est nécessaire, quelle action est requise et prendre des mesures en temps opportun. Par exemple, la notification des failles logicielles afin d'accélérer l'application des correctifs, ou la notification des promotions de vente prévues afin qu'un gel des modifications puisse être mis en œuvre pour éviter le risque d'interruption de service.

Les événements planifiés peuvent être reportés dans un calendrier de modifications ou un calendrier de maintenance afin que les membres de l'équipe puissent identifier les activités en attente.

Sur AWS, [AWS Systems Manager Modifier le calendrier](#) peut être utilisé pour enregistrer ces détails. Il prend en charge les vérifications par programmation de l'état des calendriers afin de déterminer si le calendrier est ouvert ou fermé à une activité à un moment donné. Les activités opérationnelles peuvent être planifiées autour de fenêtres de temps approuvées spécifiques qui sont réservées aux activités potentiellement perturbatrices. AWS Systems Manager Maintenance Windows vous permet de planifier des activités sur des instances et d'autres [ressources prises en charge](#) pour automatiser les activités et rendre ces activités détectables.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Les communications sont opportunes, claires et exploitables : des mécanismes sont en place pour notifier les risques ou les événements prévus d'une manière claire et exploitable, avec un préavis suffisant pour permettre des réponses appropriées.
- Documenter les activités planifiées sur un calendrier de modifications et envoyer des notifications : mettez à disposition une source d'informations accessible où les événements planifiés peuvent être découverts. Envoyez des notifications d'événements planifiés à partir du même système.
- Suivre les événements et l'activité susceptibles d'avoir un impact sur votre charge de travail : surveillez les notifications de failles et les informations sur les correctifs pour comprendre les

faillles dangereuses et les risques potentiels associés aux éléments de votre charge de travail. Envoyez une notification aux membres de l'équipe afin qu'ils puissent agir.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Systems Manager Modifier le calendrier](#)
- [fenêtres de maintenance AWS Systems Manager](#)

OPS03-BP05 L'expérimentation est encouragée

L'expérimentation accélère la formation et permet aux membres de l'équipe de s'intéresser et d'être engagés. Un résultat indésirable est une expérience positive qui a identifié un chemin qui ne conduira pas au succès. Les membres de l'équipe ne sont pas sanctionnés pour les expérimentations réussies produisant des résultats indésirables. L'expérimentation est nécessaire pour que l'innovation se produise et transforme les idées en résultats.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- L'expérimentation est encouragée : encouragez l'expérimentation pour soutenir la formation et l'innovation.
 - Tester diverses technologies : encouragez l'expérimentation de technologies susceptibles d'être applicables dès maintenant ou dans le futur pour atteindre vos résultats commerciaux. Ces connaissances peuvent influencer sur l'innovation future.
 - Expérimenter avec un objectif à l'esprit : encouragez l'expérimentation avec des objectifs spécifiques que les membres de l'équipe peuvent atteindre, ou avec des technologies susceptibles d'être applicables dans un avenir proche. Ces connaissances peuvent influencer sur votre innovation.
 - Allouer du temps à l'expérimentation : dédiez des moments spécifiques où les membres de l'équipe peuvent se défaire de leurs responsabilités habituelles, afin de pouvoir se concentrer sur leur expérimentation.
 - Fournir les ressources nécessaires pour soutenir l'expérimentation : financez les ressources nécessaires à la réalisation d'expérimentations (par exemple, des logiciels ou des ressources cloud).

- Reconnaître le succès : reconnaissez les avantages générés par l'expérimentation. Comprenez que les expérimentations avec des résultats indésirables sont réussies et ont identifié un chemin qui ne conduira pas au succès. Les membres de l'équipe ne sont pas sanctionnés pour des résultats indésirables résultant de leurs expérimentations.

OPS03-BP06 Les membres de l'équipe sont invités à maintenir et à développer leurs compétences

Les équipes doivent accroître leurs compétences pour adopter les nouvelles technologies, et pour faire face à l'évolution de la demande et des responsabilités afin de supporter votre charge de travail. Le développement des compétences dans les nouvelles technologies est souvent une source de satisfaction pour les membres de l'équipe et favorise l'innovation. Soutenez les membres de votre équipe dans la recherche et le maintien de certifications sectorielles qui valident et reconnaissent leurs compétences croissantes. Mettez en place la formation croisée pour promouvoir le transfert de connaissances et réduire le risque d'impact significatif lorsque vous perdez des membres d'équipe qualifiés et expérimentés ayant un savoir institutionnel. Mettez en place des créneaux dédiés à la formation.

AWS fournit des ressources, y compris le [Centre de ressources de démarrage AWS](#), [les blogs AWS](#), [les conférences techniques en ligne AWS](#), [les événements et webinaires AWS](#) et les [ateliers AWS Well-Architected](#) AWS, qui fournissent des conseils, des exemples et des démonstrations détaillées pour former vos équipes.

AWS partage également les bonnes pratiques et les modèles tirés de l'expérience AWS dans la [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#) et d'une grande variété d'autres supports pédagogiques utiles via le [Blog AWS](#) et [Podcast AWS officiel](#).

Tirez parti des ressources pédagogiques fournies par AWS, telles que les ateliers Well-Architected, [AWS Support](#) ([Centre de connaissances AWS](#), [les forums de discussion AWS](#) et [Centre AWS Support](#)) et la [Documentation AWS](#) pour former vos équipes. Contactez AWS Support via le centre AWS Support pour obtenir des réponses à vos questions AWS.

[AWS Training and Certification](#) offre une formation gratuite par le biais de cours en ligne d'auto-formation sur les principes fondamentaux d'AWS. Vous pouvez également vous inscrire à une formation dirigée par un formateur afin de soutenir le développement des compétences AWS de vos équipes.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Les membres de l'équipe sont invités à maintenir et à développer leurs compétences : pour adopter les nouvelles technologies, soutenir l'innovation et accompagner l'évolution de la demande et des responsabilités à l'appui de vos charges de travail, la formation continue est nécessaire.
- Fournir des ressources de formation : fournissez un temps structuré dédié, l'accès à des supports de formation, des ressources d'atelier et la possibilité de se joindre à des conférences et à des organisations professionnelles qui offrent des possibilités de formation auprès de formateurs et de pairs. Offrez aux membres juniors de l'équipe l'accès aux membres chevronnés en tant que mentors ou autorisez-les à suivre leur travail et à être exposés à leurs méthodes et compétences. Encouragez l'apprentissage du contenu qui n'est pas directement lié au travail afin d'avoir une perspective plus large.
- Formation des équipes et engagement inter-équipe : planifiez les besoins de formation continue des membres de votre équipe. Offrir aux membres de l'équipe la possibilité de rejoindre d'autres équipes (temporairement ou définitivement) pour partager les compétences et les bonnes pratiques au profit de l'ensemble de votre organisation
- Soutenir l'obtention et la conservation des certifications du secteur : aidez les membres de votre équipe à acquérir et à conserver les certifications sectorielles qui valident ce qu'ils ont appris, et reconnaissez leurs réalisations.

Ressources

Documents connexes :

- [Centre de ressources de démarrage AWS](#)
- [les blogs AWS](#)
- [Conformité du AWS Cloud](#)
- [les forums de discussion AWS](#)
- [Documentation AWS](#)
- [les conférences techniques en ligne AWS](#)
- [les événements et webinaires AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)
- [AWS Support](#)
- [AWS Training and Certification](#)
- [ateliers AWS Well-Architected,](#)

- [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)
- [Podcast AWS officiel](#).

OPS03-BP07 Fournir aux équipes les ressources appropriées

Maintenez les aptitudes des membres de l'équipe et fournissez les outils et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de votre charge de travail. Surmener les membres d'équipe augmente le risque d'incidents résultant d'une erreur humaine. Les investissements dans les outils et les ressources (par exemple, l'automatisation des activités fréquemment exécutées) peuvent accroître l'efficacité de votre équipe, lui permettant de soutenir des activités supplémentaires.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Fournir aux équipes les ressources appropriées : veillez à bien comprendre le succès de vos équipes et les facteurs qui contribuent à ce succès ou à leur échec. Agissez pour soutenir les équipes avec les ressources appropriées.
 - Comprendre les performances de l'équipe : mesurez la réalisation des résultats opérationnels et le développement des atouts par vos équipes. Suivez l'évolution de la production et du taux d'erreur dans le temps. Collaborez avec les équipes pour comprendre les défis liés au travail qui les impactent (par exemple, augmentation des responsabilités, modifications technologiques, perte de personnel ou augmentation du nombre de clients pris en charge).
 - Comprendre les impacts sur les performances des équipes : restez impliqué avec vos équipes afin que vous compreniez comment elles évoluent et s'il existe des facteurs externes qui les affectent. Lorsque vos équipes sont affectées par des facteurs externes, réévaluez les objectifs et ajustez les cibles le cas échéant. Identifiez les obstacles qui entravent la progression de vos équipes. Agissez au nom de vos équipes pour surmonter les obstacles et éliminer les charges inutiles.
- Fournir les ressources nécessaires pour assurer le succès des équipes : vérifiez régulièrement si les ressources sont toujours appropriées et si des ressources supplémentaires sont nécessaires, et procédez aux ajustements appropriés pour les équipes de support.

OPS03-BP08 La diversité des opinions est encouragée et recherchée au sein des équipes et entre elles

Exploitez la diversité inter-organisationnelle pour rechercher des perspectives multiples et uniques. Utilisez cette perspective pour accroître l'innovation, remettre en question vos hypothèses et réduire le risque de biais de confirmation. Développez l'inclusion, la diversité et l'accessibilité au sein de vos équipes afin d'obtenir des perspectives bénéfiques.

La culture organisationnelle a un impact direct sur la satisfaction professionnelle et la fidélisation des membres de l'équipe. Favorisez l'engagement et l'exploitation des capacités des membres de votre équipe pour assurer la réussite de votre entreprise.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Rechercher des opinions et des perspectives variées : encouragez les contributions de chacun. Donnez la parole aux groupes sous-représentés. Effectuez une rotation des rôles et des responsabilités lors des réunions.
- Élargir les rôles et les responsabilités : offrez aux membres de l'équipe l'opportunité d'assumer des rôles qu'ils n'auraient pas autrement. Ils acquièrent de l'expérience et du point de vue du rôle et des interactions avec les nouveaux membres de l'équipe avec lesquels ils n'interagissent pas autrement. Ils apporteront leur expérience et leur point de vue au nouveau rôle et aux membres de l'équipe avec lesquels ils interagissent. À mesure que les perspectives s'élargissent, de nouvelles opportunités commerciales peuvent se présenter, ou de nouvelles possibilités d'amélioration peuvent être identifiées. Demandez aux membres d'une équipe d'effectuer à tour de rôle des tâches communes que les autres exécutent habituellement afin de comprendre les exigences et l'impact de leur exécution.
- Fournir un environnement sûr et accueillant : mettez en place une politique et des contrôles qui protègent la sécurité mentale et physique des membres de l'équipe au sein de votre organisation. Les membres de l'équipe doivent être en mesure d'interagir sans craindre de représailles. Lorsque les membres de l'équipe se sentent en sécurité et sont les bienvenus, ils sont plus susceptibles d'être impliqués et productifs. Plus votre organisation est diversifiée, mieux vous pouvez comprendre les personnes que vous soutenez, y compris vos clients. Lorsque les membres de votre équipe sont à l'aise, se sentent libres de parler et sont sûrs d'être entendus, ils sont plus susceptibles de partager des informations précieuses (par exemple, les possibilités de marketing, les besoins d'accessibilité, les segments de marché délaissés, les risques non reconnus dans votre environnement).

- Permettre aux membres de l'équipe de participer pleinement : fournissez les ressources nécessaires pour que vos employés puissent participer pleinement à toutes les activités liées à leur travail. Les membres de l'équipe qui font face à des défis quotidiens ont développé des compétences pour s'y atteler. Ces compétences développées de manière unique peuvent apporter des avantages considérables à votre organisation. L'accompagnement des membres de l'équipe avec les ajustements nécessaires augmente les avantages que vous pouvez tirer de leurs contributions.

Préparation

Questions

- [OPS 4 Comment concevoir votre charge de travail de sorte à en comprendre l'état ?](#)
- [OPS 5 Comment réduire les défauts, faciliter les corrections et améliorer l'entrée dans la production ?](#)
- [OPS 6 Comment réduire les risques liés au déploiement ?](#)
- [OPS 7 Comment savoir si vous êtes prêt à gérer une charge de travail ?](#)

OPS 4 Comment concevoir votre charge de travail de sorte à en comprendre l'état ?

Concevez votre charge de travail de manière à ce qu'elle fournisse les informations nécessaires à tous les composants (par exemple, les mesures, les journaux et les traces) pour que vous puissiez comprendre son état interne. Cela vous permet de fournir des réponses efficaces, le cas échéant.

Bonnes pratiques

- [OPS04-BP01 Implémenter la télémétrie de l'application](#)
- [OPS04-BP02 Mettre en œuvre et configurer la télémétrie de la charge de travail](#)
- [OPS04-BP03 Mettre en œuvre la télémétrie pour l'activité des utilisateurs](#)
- [OPS04-BP04 Mettre en œuvre la télémétrie pour les dépendances](#)
- [OPS04-BP05 Mettre en œuvre la traçabilité des transactions](#)

OPS04-BP01 Implémenter la télémétrie de l'application

La télémétrie de l'application est la pierre angulaire de l'observabilité de votre charge de travail. Votre application devrait émettre des données de télémétrie qui donnent un aperçu de son état et du niveau de réalisation des résultats commerciaux. Du dépannage à la mesure de l'impact d'une nouvelle

fonctionnalité, la télémétrie de l'application informe sur la façon dont vous créez, exploitez et faites évoluer votre charge de travail.

La télémétrie d'une application se compose de métriques et de journaux. Les métriques sont des informations de diagnostic, telles que votre pouls ou votre température. Elles sont utilisées collectivement pour décrire l'état de votre application. La collecte de métriques au fil du temps permet de développer des points de référence et de détecter les anomalies. Les journaux sont des messages que l'application envoie à propos de son état interne ou des événements qui se produisent. Les codes d'erreur, les identificateurs de transaction et les actions de l'utilisateur sont des exemples d'événements consignés.

Résultat souhaité :

- Votre application émet des métriques et des journaux qui donnent un aperçu de son état et de la réalisation des résultats commerciaux.
- Les métriques et les journaux sont stockés de manière centralisée pour toutes les applications de la charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Votre application n'émet pas de télémétries. Vous êtes contraint de compter sur vos clients pour savoir quand quelque chose ne fonctionne pas correctement.
- Un client a signalé que votre application ne répond pas. Vous n'avez pas de télémétries et êtes incapable de confirmer l'existence du problème ou de le caractériser sans utiliser vous-même l'application pour comprendre l'expérience actuelle de l'utilisateur.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- Vous pouvez déterminer l'état de votre application, l'expérience utilisateur et la réalisation des résultats commerciaux.
- Vous pouvez réagir rapidement aux changements d'état de votre application.
- Vous pouvez développer des tendances liées à l'état de l'application.
- Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur l'amélioration de votre application.
- Vous pouvez détecter et résoudre les problèmes d'application plus rapidement.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

La mise en œuvre de la télémétrie de l'application comprend trois étapes : identifier un emplacement pour stocker les données de télémétrie, identifier les données de télémétrie qui décrivent l'état de l'application et instrumenter l'application pour émettre les données de télémétrie.

Prenons l'exemple d'une entreprise de commerce électronique dont l'architecture est basée sur des microservices. Dans le cadre de son processus de conception architecturale, elle a identifié la télémétrie de l'application qui l'aiderait à déterminer l'état de chaque microservice. Par exemple, le service de panier utilisateur a émis des données de télémétrie sur des événements tels que l'ajout d'un article au panier, l'abandon du panier et le temps nécessaire pour ajouter un article au panier. Tous les microservices ont enregistré les erreurs, les avertissements et les informations de transaction. La télémétrie a été envoyée à Amazon CloudWatch pour le stockage et l'analyse.

Étapes d'implémentation

La première étape consiste à identifier un emplacement central pour le stockage des données de télémétrie pour les applications de votre charge de travail. Si vous n'avez pas de plateforme [Amazon CloudWatch](#) fournit des fonctionnalités de collecte des données de télémétrie, de tableaux de bord, d'analyse et de génération d'événements.

Pour identifier les données de télémétrie dont vous avez besoin, commencez par les questions suivantes :

- Mon application est-elle saine ?
- Mon application atteint-elle les résultats commerciaux ?

Votre application doit émettre des journaux et des métriques qui répondent collectivement à ces questions. Si vous ne parvenez pas à répondre à ces questions avec la télémétrie de l'application existante, collaborez avec les parties prenantes de l'entreprise et de l'ingénierie pour créer une liste de télémétrie qui le permet. Vous pouvez demander des conseils techniques d'experts à votre équipe Compte AWS lorsque vous identifiez et développez de nouvelles applications de télémétrie.

Une fois que la télémétrie de l'application supplémentaire a été identifiée, travaillez avec les parties prenantes en ingénierie pour instrumenter l'application. [AWS Distro for OpenTelemetry](#) fournit des API, des bibliothèques et des agents qui collectent la télémétrie de l'application. [Cet exemple illustre comment instrumenter une application JavaScript avec des métriques personnalisées.](#)

Les clients qui souhaitent comprendre les services d'observabilité proposés par AWS peuvent parcourir [Un atelier sur l'observabilité](#) seuls ou demander l'aide de leur équipe Compte AWS pour

les guider. Cet atelier vous guide à travers les solutions d'observabilité sur AWS et fournit des exemples pratiques de leur utilisation.

Pour en savoir plus sur la télémétrie de l'application, lisez l'article [Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#) dans Amazon Builders' Library. Il explique comment Amazon instrumente les applications et peut servir de guide pour développer vos propres directives d'instrumentation.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Moyenne entreprise

Ressources

Bonnes pratiques associées :

[the section called “OPS04-BP02 Mettre en œuvre et configurer la télémétrie de la charge de travail”](#)

– La télémétrie de l'application est un composant de la télémétrie de la charge de travail. Afin de comprendre l'état de la charge de travail globale, vous devez comprendre celui des applications individuelles qui la composent.

[the section called “OPS04-BP03 Mettre en œuvre la télémétrie pour l'activité des utilisateurs”](#) – La télémétrie de l'activité des utilisateurs est souvent un sous-ensemble de la télémétrie de l'application. L'activité de l'utilisateur, comme les événements d'ajout au panier, les flux de clics ou les transactions terminées, donne un aperçu de l'expérience utilisateur.

[the section called “OPS04-BP04 Mettre en œuvre la télémétrie pour les dépendances”](#) – Les contrôles de dépendance sont liés à la télémétrie de l'application et peuvent être instrumentés dans votre application. Si votre application s'appuie sur des dépendances externes telles qu'un DNS ou une base de données, votre application peut émettre des métriques et des journaux sur l'accessibilité, les délais d'attente et d'autres événements.

[the section called “OPS04-BP05 Mettre en œuvre la traçabilité des transactions”](#) – Le suivi des transactions sur une charge de travail nécessite que chaque application émette des informations sur la manière dont elle traite les événements partagés. La manière dont les applications individuelles gèrent ces événements est émise via la télémétrie de leur application.

[the section called “OPS08-BP02 Définir les métriques de la charge de travail”](#) – Les métriques de charge de travail sont les principaux indicateurs de l'état de votre charge de travail. Les métriques clés de l'application font partie des métriques de la charge de travail.

Documents connexes :

- [AWS Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)
- [AWS Distro for OpenTelemetry](#)
- [Livre blanc du pilier Excellence opérationnelle AWS Well-Architected – Concevoir la télémétrie](#)
- [Création de métriques à partir d'événements de journaux à l'aide de filtres](#)
- [Mise en œuvre de la journalisation et de la surveillance avec Amazon CloudWatch](#)
- [Surveillance de l'état et des performances d'une application avec AWS Distro for OpenTelemetry](#)
- [Nouveau – Comment mieux surveiller les métriques de votre application personnalisée à l'aide de l'agent Amazon CloudWatch](#)
- [Observabilité sur AWS](#)
- [Scénario – Publier des métriques sur CloudWatch](#)
- [Passez à l'action – Comment surveiller efficacement vos applications](#)
- [Utiliser CloudWatch avec un kit SDK AWS](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2021 - Observability the open-source way](#)
- [Collect Metrics and Logs from Amazon EC2 instances with the CloudWatch Agent](#)
- [How to Easily Setup Application Monitoring for Your AWS Workloads - AWS Online Tech Talks](#)
- [Mastering Observability of Your Serverless Applications - AWS Online Tech Talks](#)
- [Open Source Observability with AWS - AWS Virtual Workshop](#)

Exemples connexes :

- [Exemples de ressources de journalisation et de surveillance AWS](#)
- [Solution AWS : framework de surveillance Amazon CloudWatch](#)
- [Solution AWS : journalisation centralisée](#)
- [Un atelier sur l'observabilité](#)

OPS04-BP02 Mettre en œuvre et configurer la télémétrie de la charge de travail

Concevez et configurez votre charge de travail afin d'émettre des informations sur son état interne et son statut actuel (par exemple, le volume des appels d'API, les codes de statut HTTP et les

événements de dimensionnement). Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une réponse est nécessaire.

Utilisez un service comme [Amazon CloudWatch](#) pour regrouper les journaux et les métriques des composants de charge de travail (par exemple, les journaux d'API provenant de [AWS CloudTrail](#), [les métriques AWS Lambda](#), [les journaux de flux Amazon VPC](#) et [les autres services](#)).

Anti-modèles courants :

- Vos clients se plaignent des performances médiocres. Aucune modification récente n'a été apportée à votre application, et vous soupçonnez donc un problème lié à la charge de travail. Vous n'avez aucune télémétrie à analyser pour déterminer les composants qui contribuent aux performances médiocres.
- Votre application est inaccessible. Vous n'avez pas de télémétries pour déterminer s'il s'agit d'un problème de mise en réseau.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre charge de travail vous permet de réagir si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Mettre en œuvre la télémétrie pour les journaux et les métriques : instrumentez votre charge de travail pour émettre des informations sur son état interne, son statut et la réalisation des résultats opérationnels. Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une réponse est nécessaire.
 - [Gaining better observability of your VMs with Amazon CloudWatch - AWS Online Tech Talks](#)
 - [Fonctionnement d'Amazon CloudWatch](#)
 - [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#)
 - [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)
 - [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ?](#)
 - Mettre en œuvre et configurer la télémétrie de la charge de travail : concevez et configurez votre charge de travail afin d'émettre des informations sur son état interne et son statut actuel (par exemple, le volume des appels d'API, les codes de statut HTTP et les événements de dimensionnement).
 - [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)

- [AWS CloudTrail](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CloudTrail ?](#)
- [Journaux de flux VPC](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS CloudTrail](#)
- [Documentation Amazon CloudWatch](#)
- [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Fonctionnement d'Amazon CloudWatch](#)
- [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Journaux de flux VPC](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CloudTrail ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#)

Vidéos connexes :

- [Application Performance Management on AWS](#)
- [Gaining Better Observability of Your VMs with Amazon CloudWatch](#)
- [Gaining better observability of your VMs with Amazon CloudWatch - AWS Online Tech Talks](#)

OPS04-BP03 Mettre en œuvre la télémétrie pour l'activité des utilisateurs

Instrumentez le code de votre application pour émettre des informations sur l'activité de l'utilisateur, par exemple, clic sur des flux, ou lancement, abandon et fin des transactions. Utilisez ces informations pour vous aider à comprendre la manière dont l'application est utilisée, les modèles d'utilisation, et pour déterminer si une réponse est obligatoire.

Anti-modèles courants :

- Vos développeurs ont déployé une nouvelle fonctionnalité sans télémétrie utilisateur et l'utilisation a augmenté. Vous ne pouvez pas déterminer si l'utilisation accrue provient de l'utilisation de la nouvelle fonction ou s'il s'agit d'un problème introduit avec le nouveau code.
- Vos développeurs ont déployé une nouvelle fonctionnalité sans télémétrie utilisateur. Vous ne pouvez pas savoir si vos clients l'utilisent sans les contacter et leur demander.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Comprenez comment vos clients utilisent votre application afin d'identifier les schémas d'utilisation, les comportements inattendus et pouvoir réagir si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Implémenter la télémétrie pour l'activité des utilisateurs : concevez votre code d'application afin d'émettre des informations sur l'activité des utilisateurs (par exemple, le nombre de clics ou les transactions commencées, abandonnées et terminées). Utilisez ces informations pour vous aider à comprendre la manière dont l'application est utilisée, les modèles d'utilisation, et pour déterminer si une réponse est obligatoire.

OPS04-BP04 Mettre en œuvre la télémétrie pour les dépendances

Concevez et configurez votre charge de travail pour qu'elle émette des informations sur l'état (par exemple, accessibilité ou temps de réponse) des ressources dont elle dépend. Les exemples de dépendances externes incluent les bases de données externes, DNS et la connectivité réseau. Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une réponse est nécessaire.

Anti-modèles courants :

- Vous ne pouvez pas déterminer si la raison pour laquelle votre application est inaccessible est un problème DNS sans effectuer manuellement une vérification pour vérifier que votre fournisseur DNS fonctionne.
- Votre application de panier ne finalise pas les transactions. Vous ne pouvez pas déterminer s'il s'agit d'un problème avec le fournisseur de traitement des cartes de crédit sans le contacter pour le vérifier.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La compréhension de l'état de vos dépendances vous permet de répondre si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Mettre en œuvre la télémétrie pour les dépendances : concevez et configurez votre charge de travail afin d'émettre des informations sur l'état et le statut des systèmes dont elle dépend. Voici quelques exemples : bases de données externes, DNS, connectivité réseau et services externes de traitement des cartes de crédit.
- [Intégration de l'agent Amazon CloudWatch avec AWS Systems Manager : métriques unifiées et collecte de journaux pour Linux et Windows](#)
- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Intégration de l'agent Amazon CloudWatch avec AWS Systems Manager : métriques unifiées et collecte de journaux pour Linux et Windows](#)
- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers Well-Architected : surveillance des dépendances](#)

OPS04-BP05 Mettre en œuvre la traçabilité des transactions

Mettez en œuvre le code de votre application et configurez vos composants de charge de travail afin d'émettre des informations sur le flux des transactions dans cette dernière. Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une réponse est requise et identifier les facteurs d'un problème.

Sur AWS, vous pouvez utiliser des services de suivi distribués, tels que [AWS X-Ray](#) pour collecter et enregistrer des suivis au fur et à mesure que les transactions transitent par votre charge de travail, générer des cartes pour voir comment les transactions circulent dans votre charge de travail et vos services, obtenir des informations sur les relations entre les composants et identifier et analyser les problèmes en temps réel.

Anti-modèles courants :

- Vous avez mis en œuvre une architecture de microservices sans serveur couvrant plusieurs comptes. Vos clients rencontrent des problèmes de performances intermittents. Vous ne pouvez pas découvrir quelle fonction ou quel composant est responsable parce qu'il vous manque les traces qui vous permettraient d'identifier où, dans l'application, le problème de performance existe et sa cause.
- Vous essayez de déterminer où se situent les goulets d'étranglement en matière de performance dans votre charge de travail afin de pouvoir y remédier dans vos efforts de développement. Vous ne pouvez pas voir la relation entre vos composants d'application, et les services avec lesquels ils interagissent, pour déterminer où se situent les goulets d'étranglement, car vous ne disposez pas des traces qui vous permettraient d'analyser les services et chemins spécifiques ayant un impact sur les performances de l'application.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La compréhension du flux des transactions de votre charge de travail permet de comprendre le comportement attendu des transactions de cette dernière, ainsi que les variations par rapport au comportement attendu de votre charge de travail, ce qui vous permet de réagir si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Mettre en œuvre la traçabilité des transactions : concevez votre application et votre charge de travail de manière à émettre des informations sur le flux des transactions entre les composants du système, telles que l'étape de la transaction, le composant actif et le temps nécessaire pour terminer l'activité. Utilisez ces informations pour déterminer ce qui est en cours, ce qui est terminé et les résultats des activités terminées. Cela vous permet de déterminer à quel moment une réponse est nécessaire. Par exemple, des temps de réponse plus longs que prévu pour une transaction attendue au sein d'un composant peuvent indiquer des problèmes avec ledit composant.
 - [AWS X-Ray](#)
 - [Qu'est-ce que AWS X-Ray ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS X-Ray](#)

- [Qu'est-ce que AWS X-Ray ?](#)

OPS 5 Comment réduire les défauts, faciliter les corrections et améliorer l'entrée dans la production ?

Adoptez des approches qui améliorent l'entrée des modifications dans la production et permettent une refactorisation, une rétroaction de qualité rapide et la correction de bogues. Cela permet d'accélérer l'entrée des modifications bénéfiques dans la production, de limiter le déploiement de problèmes et d'identifier et de corriger rapidement les problèmes introduits par les activités de déploiement.

Bonnes pratiques

- [OPS05-BP01 Utiliser le contrôle de version](#)
- [OPS05-BP02 Tester et valider les modifications](#)
- [OPS05-BP03 Utiliser des systèmes de gestion de la configuration](#)
- [OPS05-BP04 Utiliser des systèmes de gestion du développement et du déploiement](#)
- [OPS05-BP05 Procéder à la gestion des correctifs](#)
- [OPS05-BP06 Partager les normes de conception](#)
- [OPS05-BP07 Mettre en œuvre des pratiques visant à améliorer la qualité du code](#)
- [OPS05-BP08 Utiliser plusieurs environnements](#)
- [OPS05-BP09 Effectuer des modifications fréquentes, légères et réversibles](#)
- [OPS05-BP10 Automatiser complètement l'intégration et le déploiement](#)

OPS05-BP01 Utiliser le contrôle de version

Utilisez le contrôle de version pour permettre le suivi des modifications et des versions.

De nombreux services AWS offrent des fonctionnalités de contrôle de version. Utilisez un système de contrôle de source ou de révision comme [AWS CodeCommit](#) pour gérer le code et d'autres artefacts, tels que les modèles [AWS CloudFormation](#) avec contrôle de version de votre infrastructure.

Anti-modèles courants :

- Vous avez développé et stocké le code sur votre poste de travail. Un problème de stockage s'est produit sur le poste de travail et vous avez perdu le code.

- Après avoir remplacé le code existant par vos modifications, vous redémarrez votre application et elle n'est plus utilisable. Vous ne pouvez pas revenir à la modification.
- Vous disposez d'un verrou d'écriture sur un fichier de rapport que quelqu'un d'autre doit modifier. Il vous contacte pour vous demander d'arrêter de travailler dessus afin qu'il puisse effectuer ses tâches.
- Votre équipe de recherche a travaillé sur une analyse détaillée qui façonnera vos futurs travaux. Quelqu'un a accidentellement enregistré sa liste d'achats sur le rapport final. Vous ne pouvez pas annuler la modification et vous devrez recréer le rapport.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En utilisant les fonctionnalités de contrôle des versions, vous pouvez revenir facilement aux bons états connus, aux versions précédentes et limiter le risque de perte de ressources.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utiliser le contrôle de version : gérez les ressources dans des référentiels avec contrôle de version. Cela permet le suivi des modifications, le déploiement de nouvelles versions, la détection des modifications apportées aux versions existantes, et le retour à des versions antérieures (par exemple, la restauration à un état correct connu en cas de défaillance). Intégrez les fonctionnalités de contrôle de version de vos systèmes de gestion de la configuration dans vos procédures.
 - [Présentation d'AWS CodeCommit](#)
 - [Qu'est-ce qu'AWS CodeCommit ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'AWS CodeCommit ?](#)

Vidéos connexes :

- [Présentation d'AWS CodeCommit](#)

OPS05-BP02 Tester et valider les modifications

Testez et validez les modifications afin de limiter et de détecter les erreurs. Automatisez les tests pour réduire les erreurs causées par les processus manuels et diminuer le niveau d'efforts nécessaires aux tests.

De nombreux services AWS offrent des fonctionnalités de contrôle de version. Utilisez un système de contrôle de source ou de révision comme [AWS CodeCommit](#) pour gérer le code et d'autres artefacts, tels que les modèles [AWS CloudFormation](#) avec contrôle de version de votre infrastructure.

Anti-modèles courants :

- Vous déployez votre nouveau code en production et les clients commencent à appeler, car votre application ne fonctionne plus.
- Vous appliquez de nouveaux groupes de sécurité pour améliorer la sécurité de votre périmètre. Il fonctionne avec des conséquences imprévues, et vos utilisateurs ne sont pas en mesure d'accéder à vos applications.
- Vous modifiez une méthode appelée par votre nouvelle fonction. Une autre fonction dépendait également de cette méthode et ne fonctionne plus. Le problème n'est pas détecté et entre en production. L'autre fonction n'est pas appelée pendant un certain temps et échoue finalement en production sans aucune corrélation avec la cause.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En testant et validant rapidement les modifications, vous êtes en mesure de résoudre les problèmes avec des coûts réduits, et de limiter l'impact sur vos clients. En testant avant le déploiement, vous minimisez l'introduction d'erreurs.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Tester et valider les modifications : les modifications doivent être testées et les résultats validés à toutes les phases du cycle de vie (par exemple, le développement, le test et la production). Utilisez les résultats des tests pour confirmer les nouvelles fonctionnalités et atténuer les risques et les effets des échecs de déploiements. Automatisez les tests et la validation pour assurer la cohérence de l'examen, réduire les erreurs causées par les processus manuels et diminuer le niveau d'effort.
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)
- [Prise en charge de build local pour AWS CodeBuild](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Outils pour développeurs AWS](#)
- [Prise en charge de build local pour AWS CodeBuild](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)

OPS05-BP03 Utiliser des systèmes de gestion de la configuration

Utilisez des systèmes de gestion de la configuration pour effectuer et suivre les modifications de la configuration. Ces systèmes réduisent les erreurs causées par les processus manuels et diminuent le niveau d'effort nécessaire au déploiement des modifications.

La gestion de la configuration statique définit des valeurs lors de l'initialisation d'une ressource. Elles doivent rester cohérentes tout au long de la durée de vie de cette ressource. Certains exemples incluent la définition de la configuration d'un serveur web ou d'applications sur une instance, ou la définition de la configuration d'un service AWS dans [AWS Management Console](#) ou via l'interface [AWS CLI](#).

La gestion dynamique de la configuration définit des valeurs à l'initialisation qui peuvent ou sont censées changer pendant la durée de vie d'une ressource. Par exemple, vous pouvez définir un mécanisme d'activation et de désactivation d'une fonctionnalité dans votre code via un changement de configuration, ou modifier le niveau de détail du journal pendant un incident pour capturer plus de données, puis revenir en arrière après l'incident en éliminant les journaux désormais inutiles et les dépenses associées.

Si des configurations dynamiques sont appliquées à vos applications exécutées sur des instances, des conteneurs, des fonctions sans serveur ou des appareils, vous pouvez utiliser [AWS AppConfig](#) pour les gérer et les déployer dans vos environnements.

Sur AWS, vous pouvez utiliser [AWS Config](#) pour surveiller en permanence vos configurations de ressources AWS [entre les comptes et les régions](#). Il vous permet de suivre leur historique de configuration, de comprendre comment une modification de la configuration affecterait d'autres ressources et de les auditer par rapport aux configurations attendues ou souhaitées avec [AWS Config Rules](#) et [les packs de conformité AWS Config](#).

Dans AWS, vous pouvez créer des pipelines d'intégration continue/de déploiement continu (CI/CD) à l'aide de services tels que les [Outils pour développeurs AWS](#) (par exemple, AWS CodeCommit, [AWS CodeBuild](#), [AWS CodePipeline](#), [AWS CodeDeploy](#) et [AWS CodeStar](#)).

Maintenez un calendrier des modifications et suivez la planification d'activités ou d'événements métier ou opérationnels importants susceptibles d'être affectés par la mise en œuvre d'un changement. Ajustez les activités pour gérer les risques liés à ces plans. [AWS Systems Manager Modifier le calendrier](#) fournit un mécanisme permettant de documenter les fenêtres temporelles ouvertes ou fermées aux modifications et pourquoi elles le sont et de [partager ces informations](#) avec d'autres Comptes AWS. Les scripts AWS Systems Manager peuvent être configurés pour respecter l'état du calendrier de modifications.

[fenêtres de maintenance AWS Systems Manager](#) peuvent être utilisées pour planifier les performances des scripts AWS SSM Run Command ou Automation, des appels AWS Lambda ou des activités AWS Step Functions à des heures spécifiées. Marquez ces activités dans votre calendrier de modifications afin qu'elles puissent être incluses dans votre évaluation.

Anti-modèles courants :

- Vous mettez manuellement à jour la configuration des serveurs Web de votre flotte, et un certain nombre de serveurs ne répondent plus en raison d'erreurs de mise à jour.
- Vous mettez à jour manuellement votre flotte de serveurs d'applications pendant plusieurs heures. L'incohérence de la configuration pendant la modification entraîne des comportements inattendus.
- Quelqu'un a mis à jour vos groupes de sécurité et vos serveurs Web ne sont plus accessibles. Sans savoir ce qui a changé, vous passez beaucoup de temps à enquêter sur la question, ce qui prolonge votre temps de reprise.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'adoption de systèmes de gestion de la configuration réduit le niveau d'effort nécessaire pour effectuer et suivre les changements, ainsi que la fréquence des erreurs causées par les procédures manuelles.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utiliser des systèmes de gestion de la configuration : exploitez des systèmes de gestion de la configuration afin de suivre et de mettre en œuvre les modifications, de réduire les erreurs causées par les processus manuels et de réduire le niveau d'effort.

- [Gestion de la configuration d'infrastructure](#)
- [AWS Config](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Config ?](#)
- [Présentation d'AWS CloudFormation](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?](#)
- [AWS OpsWorks](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS OpsWorks ?](#)
- [Présentation d'AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Elastic Beanstalk ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS AppConfig](#)
- [Outils pour développeurs AWS](#)
- [AWS OpsWorks](#)
- [AWS Systems Manager Modifier le calendrier](#)
- [fenêtres de maintenance AWS Systems Manager](#)
- [Gestion de la configuration d'infrastructure](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Config ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Elastic Beanstalk ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS OpsWorks ?](#)

Vidéos connexes :

- [Présentation d'AWS CloudFormation](#)
- [Présentation d'AWS Elastic Beanstalk](#)

OPS05-BP04 Utiliser des systèmes de gestion du développement et du déploiement

Utilisez des systèmes de gestion du développement et du déploiement. Ces systèmes réduisent les erreurs causées par les processus manuels et diminuent le niveau d'effort nécessaire au déploiement des modifications.

Dans AWS, vous pouvez créer des pipelines d'intégration continue/de déploiement continu (CI/CD) à l'aide de services tels que les [Outils pour développeurs AWS](#) (par exemple, AWS CodeCommit, [AWS CodeBuild](#), [AWS CodePipeline](#), [AWS CodeDeploy](#) et [AWS CodeStar](#)).

Anti-modèles courants :

- Après avoir compilé votre code sur votre système de développement, vous copiez l'exécutable sur vos systèmes de production et il ne démarre pas. Les fichiers journaux locaux indiquent qu'il n'a pas fonctionné en raison de dépendances manquantes.
- Vous créez avec succès votre application avec de nouvelles fonctionnalités dans votre environnement de développement et soumettez le code à l'assurance qualité (QA). L'assurance qualité échoue, car il manque des ressources statiques.
- Vendredi, après de nombreux efforts, vous avez réussi à créer manuellement votre application dans votre environnement de développement, y compris vos nouvelles fonctionnalités codées. Lundi, vous ne pouvez pas répéter les étapes qui vous ont permis de créer votre application avec succès.
- Vous effectuez les tests que vous avez créés pour votre nouvelle version. Ensuite, vous passez la semaine suivante à configurer un environnement de test et à exécuter tous les tests d'intégration existants, suivis des tests de performances. Le nouveau code a un impact inacceptable sur les performances et doit être redéveloppé, puis retesté.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En fournissant des mécanismes pour gérer les activités de construction et de déploiement, vous réduisez le niveau d'effort nécessaire pour effectuer des tâches répétitives, vous libérez les membres de votre équipe pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs tâches créatives de grande valeur et vous limitez l'introduction d'erreurs provenant des procédures manuelles.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utiliser des systèmes de gestion du développement et du déploiement : servez-vous de systèmes de gestion du développement et du déploiement afin de suivre et de mettre en œuvre les

modifications, de réduire les erreurs causées par les processus manuels et de réduire le niveau d'efforts. Automatisez entièrement le pipeline d'intégration et de déploiement à partir du code d'enregistrement et par le biais du développement, des tests, du déploiement et de la validation. Cela permet de réduire les délais, d'augmenter la fréquence des changements et de diminuer le niveau d'effort.

- [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)
- [Bonnes pratiques d'intégration continue pour le développement de logiciels](#)
- [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS](#)
- [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Outils pour développeurs AWS](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques d'intégration continue pour le développement de logiciels](#)
- [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)
- [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS](#)

OPS05-BP05 Procéder à la gestion des correctifs

Procédez à la gestion des correctifs afin de profiter des fonctionnalités, de résoudre les problèmes et de rester conforme à la gouvernance. Automatisez la gestion des correctifs pour réduire les erreurs causées par les processus manuels et le niveau d'efforts nécessaires aux correctifs.

La gestion des correctifs et des vulnérabilités fait partie de vos activités de gestion des bénéfices et des risques. Il est préférable d'avoir des infrastructures immuables et de déployer des charges de travail dans des états de bon fonctionnement connus et vérifiés. Lorsque cela n'est pas viable, l'application de correctifs est la seule solution.

La mise à jour des images de machine, des images de conteneur ou [des exécutions personnalisées et des bibliothèques supplémentaires Lambda](#) pour supprimer les vulnérabilités fait partie de la gestion des correctifs. Vous devez gérer les mises à jour des [Amazon Machine Images](#) (AMI) pour les images Linux ou Windows Server à l'aide de [EC2 Image Builder](#). Vous pouvez utiliser [Amazon Elastic Container Registry](#) avec votre pipeline existant pour [gérer les images Amazon ECS](#) et [les images Amazon EKS](#). AWS Lambda inclut [des fonctionnalités](#) de gestion des versions.

L'application de correctifs ne doit pas être effectuée sur les systèmes de production sans avoir effectué un test préalable dans un environnement sûr. Les correctifs ne doivent être appliqués que s'ils favorisent la réalisation d'un résultat opérationnel ou métier. Sur AWS, vous pouvez utiliser [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#) pour automatiser le processus d'application des correctifs sur les systèmes gérés et planifier l'activité à l'aide des [fenêtres de maintenance AWS Systems Manager](#).

Anti-modèles courants :

- On vous demande d'appliquer tous les nouveaux correctifs de sécurité dans un délai de deux heures, ce qui entraîne de multiples pannes dues à l'incompatibilité de l'application avec les correctifs.
- Une bibliothèque non corrigée entraîne des conséquences imprévues, car des parties inconnues y utilisent des failles pour accéder à votre charge de travail.
- Vous corrigez automatiquement les environnements de développement sans en informer les développeurs. Vous recevez plusieurs réclamations des développeurs indiquant que leur environnement ne fonctionne plus correctement.
- Vous n'avez pas corrigé le logiciel sur une instance persistante. Lorsque vous rencontrez un problème avec le logiciel et que vous contactez le fournisseur, celui-ci vous informe que la version n'est pas prise en charge et que vous devez appliquer un correctif à un niveau spécifique pour recevoir de l'aide.
- Un correctif récemment publié pour le logiciel de chiffrement que vous avez utilisé présente des améliorations significatives de performances. Votre système non corrigé présente des problèmes de performances qui persistent suite à l'absence de correctifs.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En établissant un processus de gestion des correctifs, y compris vos critères de correctifs et la méthodologie de distribution dans vos environnements, vous serez en mesure de bénéficier de leurs avantages et de contrôler leur impact. Cela permettra l'adoption des fonctions et fonctionnalités désirées, d'éliminer les problèmes et de respecter durablement la gouvernance. Mettez en œuvre des systèmes de gestion des correctifs et

d'automatisation pour réduire le niveau d'effort nécessaire au déploiement des correctifs et limiter les erreurs causées par les processus manuels.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Gestion des correctifs : appliquez des correctifs aux systèmes pour corriger les problèmes, obtenir les fonctionnalités souhaitées et rester conforme à la politique de gouvernance et aux exigences de support du fournisseur. Dans les systèmes immuables, déployez avec l'ensemble de correctifs approprié pour obtenir le résultat souhaité. Automatisez le mécanisme de gestion des correctifs afin de réduire le temps écoulé avant l'application des correctifs, de limiter les erreurs causées par les processus manuels et de réduire le niveau d'efforts nécessaire pour appliquer les correctifs.
- [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Outils pour développeurs AWS](#)
- [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#)

Vidéos connexes :

- [CI/CD for Serverless Applications on AWS](#)
- [Design with Ops in Mind](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers Well-Architected : inventaire et gestion des correctifs](#)

OPS05-BP06 Partager les normes de conception

Partagez les bonnes pratiques entre les équipes pour sensibiliser et maximiser les bénéfices des efforts de développement.

Sur AWS, l'application, le calcul, l'infrastructure, et les opérations peuvent être définis et gérés à l'aide des méthodologies de code. Cela permet une publication, un partage et une adoption simples.

De nombreux services et ressources AWS sont conçus pour être partagés entre les comptes, ce qui vous permet de partager des ressources créées et des connaissances entre vos équipes. Par exemple, vous pouvez partager [CodeCommit](#) des référentiels, [Lambda](#) des fonctions, [des compartiments Amazon S3](#) et [des AMI](#) vers des comptes spécifiques.

Lorsque vous publiez de nouvelles ressources ou mises à jour, utilisez Amazon SNS pour publier [des notifications entre les comptes](#). Les abonnés peuvent utiliser Lambda pour obtenir de nouvelles versions.

Si des normes partagées sont appliquées dans votre entreprise, il est essentiel que des mécanismes soient mis en place pour demander des ajouts, des modifications et des dérogations aux normes afin de soutenir les activités des équipes. Sans cette possibilité, les normes deviennent une contrainte à l'innovation.

Anti-modèles courants :

- Vous avez créé votre propre mécanisme d'authentification des utilisateurs, tout comme chacune des autres équipes de développement de votre organisation. Vos utilisateurs doivent conserver un ensemble distinct d'informations d'identification pour chaque partie du système auquel ils souhaitent accéder.
- Vous avez créé votre propre mécanisme d'authentification des utilisateurs, tout comme chacune des autres équipes de développement de votre organisation. Votre organisation reçoit une nouvelle exigence de conformité qui doit être satisfaite. Chaque équipe de développement doit désormais investir les ressources pour mettre en œuvre la nouvelle exigence.
- Vous avez créé votre propre configuration d'écran, comme chacune des autres équipes de développement de votre organisation. Vos utilisateurs se plaignent de la difficulté de naviguer dans les interfaces incohérentes.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Utilisez des normes communes pour soutenir l'adoption des bonnes pratiques et pour maximiser les avantages des efforts de développement lorsque les normes répondent aux exigences de plusieurs applications ou organisations.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Partager les normes de conception : partagez les bonnes pratiques, normes de conception, listes de contrôle, procédures opérationnelles, instructions et exigences de gouvernance entre équipes pour réduire la complexité et optimiser les avantages résultant des efforts de développement.

Veillez à mettre en place des procédures pour demander des modifications, des ajouts et des exceptions aux normes de conception, afin de soutenir l'amélioration et l'innovation en continu. Assurez-vous que les équipes sont informées du contenu publié afin qu'elles puissent tirer parti du contenu, et limiter les reprises de travail et les tâches inutiles.

- [Déléguer l'accès à votre environnement AWS](#)
- [Partager un référentiel AWS CodeCommit](#)
- [Facilité d'autorisation des fonctions AWS Lambda](#)
- [Partager une AMI avec des comptes Comptes AWS spécifiques](#)
- [Accélérer le partage de modèles avec une URL de concepteur AWS CloudFormation](#)
- [Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon SNS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Facilité d'autorisation des fonctions AWS Lambda](#)
- [Partager un référentiel AWS CodeCommit](#)
- [Partager une AMI avec des comptes Comptes AWS spécifiques](#)
- [Accélérer le partage de modèles avec une URL de concepteur AWS CloudFormation](#)
- [Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon SNS](#)

Vidéos connexes :

- [Déléguer l'accès à votre environnement AWS](#)

OPS05-BP07 Mettre en œuvre des pratiques visant à améliorer la qualité du code

Mettez en place des pratiques pour améliorer la qualité du code et limiter les failles. Parmi les exemples possibles, citons le développement basé sur les tests, les révisions de code et l'adoption de normes.

Sur AWS, vous pouvez intégrer des services comme [Amazon CodeGuru](#) à votre pipeline pour identifier automatiquement [les problèmes potentiels de code et de sécurité](#) à l'aide de l'analyse de programme et de machine learning. CodeGuru fournit des recommandations sur la manière de mettre en œuvre les bonnes pratiques AWS pour résoudre ces problèmes.

Anti-modèles courants :

- Pour pouvoir tester votre fonctionnalité plus tôt, vous avez décidé de ne pas intégrer votre bibliothèque standard d'assainissement des entrées. Après avoir effectué les tests, vous validez votre code en oubliant d'effectuer l'incorporation complète de la bibliothèque.
- Vous n'avez qu'une expérience minimale de l'ensemble de données que vous traitez et vous ne savez pas qu'il peut exister une série de cas limites dans votre ensemble de données. Ces cas limites ne sont pas compatibles avec le code que vous avez implémenté.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En adoptant des pratiques visant à améliorer la qualité du code, vous contribuez à minimiser les problèmes introduits dans la production.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Mettre en œuvre des pratiques pour améliorer la qualité du code : mettez en place des pratiques pour améliorer la qualité du code afin de limiter les failles et le risque qu'elles soient déployées. Par exemple, le développement orienté test, la programmation en binôme, les révisions du code et l'adoption de normes.
 - [Amazon CodeGuru](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon CodeGuru](#)

OPS05-BP08 Utiliser plusieurs environnements

Utilisez plusieurs environnements pour expérimenter, développer et tester votre charge de travail. Utilisez des niveaux de contrôle croissants lorsque les environnements approchent de la production pour vous assurer que votre charge de travail fonctionnera correctement une fois déployée.

Anti-modèles courants :

- Vous effectuez un développement dans un environnement de développement partagé et un autre développeur remplace vos modifications de code.

- Les contrôles de sécurité restrictifs sur votre environnement de développement partagé vous empêchent d'expérimenter de nouveaux services et fonctionnalités.
- Vous effectuez des tests de charge sur vos systèmes de production et provoquez une panne pour vos utilisateurs.
- Une erreur critique entraînant une perte de données s'est produite en production. Dans votre environnement de production, vous essayez de recréer les conditions qui ont conduit à la perte de données afin de pouvoir identifier comment elle s'est produite et empêcher qu'elle ne se reproduise. Pour éviter toute perte de données supplémentaire pendant les tests, vous devez rendre l'application indisponible aux utilisateurs.
- Vous explorez un service multi-locataire et n'êtes pas en mesure de répondre à la demande d'un client pour un environnement dédié.
- Il est possible que vous ne procédiez pas toujours aux tests, mais lorsque vous le faites, vous le faites en production.
- Vous pensez que la simplicité d'un environnement unique l'emporte sur la portée de l'impact des modifications au sein de l'environnement.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En déployant plusieurs environnements, vous pouvez prendre en charge plusieurs environnements de développement, de test et de production simultanément sans créer de conflits entre les développeurs ou les communautés d'utilisateurs.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utiliser plusieurs environnements : fournissez aux développeurs des environnements de test avec des contrôles réduits au minimum pour permettre l'expérimentation. Fournissez des environnements de développement individuels pour permettre le travail en parallèle, ce qui augmente l'agilité du développement. Mettez en œuvre davantage de contrôles rigoureux dans les environnements proches de la production pour offrir aux développeurs la liberté d'innover. Utilisez l'infrastructure en tant que code et les systèmes de gestion de la configuration pour déployer des environnements configurés de manière cohérente par rapport aux contrôles de production pour veiller au bon fonctionnement des systèmes lorsqu'ils sont déployés. Lorsque les environnements ne sont pas en cours d'utilisation, désactivez-les pour éviter les coûts associés à des ressources inutilisées (par exemple, les systèmes de développement en soirée et les week-ends). Déployez des environnements équivalents à la production lors des tests de charge pour obtenir des résultats valides.

- [Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?](#)
- [Comment arrêter et démarrer des instances Amazon EC2 à des intervalles réguliers avec AWS Lambda ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Comment arrêter et démarrer des instances Amazon EC2 à des intervalles réguliers avec AWS Lambda ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?](#)

OPS05-BP09 Effectuer des modifications fréquentes, légères et réversibles

Les modifications fréquentes, légères et réversibles limitent la portée et l'impact d'une modification. Cela facilite la résolution des problèmes, accélère les corrections et offre la possibilité d'annuler une modification.

Anti-modèles courants :

- Vous déployez une nouvelle version de votre application tous les trimestres.
- Vous apportez fréquemment des modifications à votre schéma de base de données.
- Vous effectuez des mises à jour manuelles sur place, en remplaçant les installations et configurations existantes.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous reconnaissez plus rapidement les avantages des efforts de développement en déployant fréquemment de petites modifications. Lorsque les changements sont minimes, il est beaucoup plus facile d'identifier s'ils ont des conséquences inattendues. Lorsque les modifications sont réversibles, les risques liés à leur mise en œuvre sont minimes, car la récupération est simplifiée.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Effectuer des modifications fréquentes, légères et réversibles : les modifications fréquentes, petites et réversibles réduisent la portée et l'impact d'un changement. Cela facilite la résolution

des problèmes, accélère les corrections et offre la possibilité d'annuler une modification. Cela augmente également la vitesse à laquelle vous pouvez apporter de la valeur à votre entreprise.

OPS05-BP10 Automatiser complètement l'intégration et le déploiement

Automatisez la création, le déploiement et le test de la charge de travail. Cela permet de réduire les erreurs découlant des processus manuels, ainsi que les efforts nécessaires au déploiement des modifications.

Appliquez des métadonnées à l'aide des [balises de ressources](#) et [AWS Resource Groups](#) en respectant une stratégie de balisage [cohérente](#) pour activer l'identification de vos ressources. Balisez vos ressources pour l'organisation, la comptabilité analytique, les contrôles des accès et le ciblage de l'exécution des activités des opérations automatisées.

Anti-modèles courants :

- Vendredi, vous avez fini de créer le nouveau code de votre branche de fonctionnalité. Lundi, après avoir exécuté vos scripts de test de la qualité du code et chacun de vos scripts de tests unitaires, vous vérifierez votre code pour la prochaine version prévue.
- Vous êtes chargé de coder un correctif pour un problème critique affectant un grand nombre de clients en production. Après avoir testé le correctif, vous validez votre code et envoyez un e-mail à l'équipe de gestion des modifications pour demander l'autorisation de le déployer en production.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En mettant en œuvre des systèmes automatisés de gestion de la création et du déploiement, vous réduisez les erreurs causées par les processus manuels et diminuez l'effort de déploiement des modifications, ce qui permet aux membres de votre équipe de se concentrer sur la création de valeur ajoutée.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Utiliser des systèmes de gestion du développement et du déploiement : servez-vous de systèmes de gestion du développement et du déploiement afin de suivre et de mettre en œuvre les modifications, de réduire les erreurs causées par les processus manuels et de réduire le niveau d'efforts. Automatisez entièrement le pipeline d'intégration et de déploiement à partir du code d'enregistrement et par le biais du développement, des tests, du déploiement et de la validation. Cela permet de réduire les délais, d'augmenter la fréquence des changements et de diminuer le niveau d'effort.

- [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)
- [Bonnes pratiques d'intégration continue pour le développement de logiciels](#)
- [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS](#)
- [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques d'intégration continue pour le développement de logiciels](#)
- [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)
- [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS](#)

OPS 6 Comment réduire les risques liés au déploiement ?

Adoptez des approches qui fournissent un retour d'information rapide sur la qualité et permettent une reprise rapide à la suite de changements qui n'offrent pas les résultats escomptés. L'utilisation de ces pratiques diminue l'impact des problèmes découlant du déploiement des modifications.

Bonnes pratiques

- [OPS06-BP01 Planifier les modifications infructueuses](#)
- [OPS06-BP02 Tester et valider les modifications](#)
- [OPS06-BP03 Utiliser des systèmes de gestion du déploiement](#)
- [OPS06-BP04 Effectuer des tests avec des déploiements limités](#)
- [OPS06-BP05 Effectuer un déploiement avec des environnements parallèles](#)
- [OPS06-BP06 Déployer des modifications fréquentes, minimales, réversibles](#)
- [OPS06-BP07 Automatiser complètement l'intégration et le déploiement](#)
- [OPS06-BP08 Automatiser les tests et la restauration](#)

OPS06-BP01 Planifier les modifications infructueuses

Planifiez de revenir à un état antérieur connu pour être bon, ou corrigez l'environnement de production si une modification n'a pas le résultat escompté. Cette préparation accélère la reprise grâce à des réponses plus rapides.

Anti-modèles courants :

- Vous avez effectué un déploiement et votre application est devenue instable, mais il semble qu'il y ait des utilisateurs actifs sur le système. Vous devez décider entre annuler la modification et avoir un impact sur les utilisateurs actifs et attendre pour annuler la modification en sachant que les utilisateurs peuvent être impactés de toute façon.
- Après avoir modifié la routine, vos nouveaux environnements sont accessibles, mais l'un de vos sous-réseaux est devenu inaccessible. Vous devez décider de tout annuler ou d'essayer de réparer le sous-réseau inaccessible. Pendant cette période de détermination, le sous-réseau reste inaccessible.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La mise en place d'une stratégie réduit le temps moyen de récupération (MTTR) après des modifications infructueuses, limitant ainsi l'impact sur les utilisateurs finaux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Planifier les modifications infructueuses : planifiez de revenir à un état antérieur connu pour être bon (c'est-à-dire, annuler la modification) ou procédez à une correction dans l'environnement de production (c'est-à-dire, déployer davantage la modification) si une modification n'a pas le résultat escompté. Lorsque vous identifiez des modifications que vous ne pouvez pas annuler si elles échouent, effectuez les vérifications préalables avant de valider les modifications.

OPS06-BP02 Tester et valider les modifications

Testez les modifications et validez les résultats à toutes les étapes du cycle de vie afin de vérifier les nouvelles fonctionnalités et de réduire les risques et l'impact des déploiements ayant échoué.

Sur AWS, vous pouvez créer des environnements parallèles temporaires, ce qui diminue les risques, les efforts et les frais liés à l'expérimentation et aux tests. Automatisez le déploiement de ces environnements à l'aide de [AWS CloudFormation](#) pour garantir leur mise en place cohérente.

Anti-modèles courants :

- Vous déployez une nouvelle superbe fonctionnalité dans votre application. Elle ne fonctionne pas. Vous ne savez pas.
- Vous mettez à jour vos certificats. Vous installez accidentellement les certificats sur les composants incorrects. Vous ne savez pas.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En testant et validant les modifications à la suite du déploiement, vous êtes en mesure d'identifier rapidement les problèmes, ce qui vous permet d'atténuer l'impact sur vos clients.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Tester et valider les modifications : testez les changements et validez les résultats à tous les stades du cycle de vie (par exemple, développement, test et production), afin de valider les nouvelles fonctionnalités et de réduire les risques et l'impact des déploiements qui échouent.
 - [AWS Cloud9](#)
 - [Qu'est-ce qu'AWS Cloud9 ?](#)
 - [Comment tester et déboguer AWS CodeDeploy localement avant d'expédier votre code](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Cloud9](#)
- [Outils pour développeurs AWS](#)
- [Comment tester et déboguer AWS CodeDeploy localement avant d'expédier votre code](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Cloud9 ?](#)

OPS06-BP03 Utiliser des systèmes de gestion du déploiement

Utilisez les systèmes de gestion de déploiement pour suivre et mettre en œuvre des modifications. Cela permet de réduire les erreurs découlant des processus manuels, ainsi que les efforts nécessaires au déploiement des modifications.

Dans AWS, vous pouvez créer des pipelines d'intégration continue/de déploiement continu (CI/CD) à l'aide de services tels que les [Outils pour développeurs AWS](#) (par exemple, AWS CodeCommit, [AWS CodeBuild](#), [AWS CodePipeline](#), [AWS CodeDeploy](#) et [AWS CodeStar](#)).

Anti-modèles courants :

- Vous déployez manuellement des mises à jour sur les serveurs d'applications de votre flotte, et un certain nombre de serveurs ne répondent plus en raison d'erreurs de mise à jour.
- Vous déployez manuellement sur votre flotte de serveurs d'applications pendant plusieurs heures. L'incohérence des versions pendant la modification entraîne des comportements inattendus.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'adoption de systèmes de gestion du déploiement réduit le niveau d'effort nécessaire pour déployer les modifications, ainsi que la fréquence des erreurs causées par les procédures manuelles.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utiliser des systèmes de gestion du déploiement : utilisez des systèmes de gestion du déploiement pour suivre et mettre en œuvre les modifications. Cette démarche permet de réduire les erreurs causées par les processus manuels, mais aussi réduire le niveau d'efforts pour déployer des modifications. Automatisez le pipeline d'intégration et de déploiement à partir du code d'enregistrement et par le biais des tests, du déploiement et de la validation. Cela permet de réduire les délais, d'augmenter la fréquence des changements et de diminuer davantage le niveau d'effort.
 - [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)
 - [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)
 - [Qu'est-ce qu'AWS Elastic Beanstalk ?](#)
 - [Qu'est-ce qu'Amazon API Gateway ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Guide de l'utilisateur AWS CodeDeploy](#)
- [Outils pour développeurs AWS](#)

- [Essayer un exemple de déploiement bleu/vert dans AWS CodeDeploy](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Elastic Beanstalk ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon API Gateway ?](#)

Vidéos connexes :

- [Deep Dive on Advanced Continuous Delivery Techniques Using AWS](#)
- [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)

OPS06-BP04 Effectuer des tests avec des déploiements limités

Faites le test avec des déploiements limités et avec des systèmes existants pour confirmer les résultats souhaités avant le déploiement à grande échelle. Par exemple, utilisez les tests Canary de déploiement ou des déploiements sur un seul hôte.

Anti-modèles courants :

- Vous déployez une modification infructueuse dans l'ensemble de l'environnement de production en une seule fois. Vous ne savez pas.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En testant et en validant les modifications après un déploiement limité, vous êtes en mesure d'identifier rapidement les problèmes avec un impact minimal sur vos clients, ce qui vous permet d'atténuer davantage l'impact sur vos clients.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Effectuer des tests avec des déploiements limités : effectuez des tests avec des déploiements limités et avec des systèmes existants pour confirmer les résultats attendus avant le déploiement à grande échelle. Par exemple, utilisez les tests Canary de déploiement ou des déploiements sur un seul hôte.
 - [Guide de l'utilisateur AWS CodeDeploy](#)
 - [Déploiements bleu/vert avec AWS Elastic Beanstalk](#)
 - [Configurer un déploiement de version API Gateway Canary](#)
 - [Essayer un exemple de déploiement bleu/vert dans AWS CodeDeploy](#)

- [Utilisation des configurations de déploiement AWS CodeDeploy](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Guide de l'utilisateur AWS CodeDeploy](#)
- [Déploiements bleu/vert avec AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Configurer un déploiement de version API Gateway Canary](#)
- [Essayer un exemple de déploiement bleu/vert dans AWS CodeDeploy](#)
- [Utilisation des configurations de déploiement AWS CodeDeploy](#)

OPS06-BP05 Effectuer un déploiement avec des environnements parallèles

Mettez en œuvre les modifications dans des environnements parallèles, puis passez au nouvel environnement. Conservez l'ancien environnement jusqu'à la confirmation de la réussite du déploiement. Procéder de la sorte réduit les durées de récupération en activant la restauration à l'ancien environnement.

Anti-modèles courants :

- Vous effectuez un déploiement mutable en modifiant vos systèmes existants. Après avoir découvert que la modification n'a pas abouti, vous êtes obligé de modifier à nouveau les systèmes pour restaurer l'ancienne version, ce qui prolonge votre délai de récupération.
- Pendant une fenêtre de maintenance, vous désactivez l'ancien environnement, puis vous commencez à créer votre nouvel environnement. Plusieurs heures après le début de la procédure, vous découvrez des problèmes irrémédiables liés au déploiement. Bien qu'extrêmement fatigué, vous êtes obligé de retrouver les procédures de déploiement précédentes et de commencer à recréer l'ancien environnement.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En utilisant des environnements parallèles, vous pouvez pré-déployer le nouvel environnement et y passer lorsque vous le souhaitez. Si le nouvel environnement ne réussit pas, vous pouvez vous rétablir rapidement les opérations en restaurant votre environnement d'origine.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Effectuer un déploiement avec des environnements parallèles : implémentez les modifications dans des environnements parallèles, puis migrez vers le nouvel environnement. Conservez l'ancien environnement jusqu'à la confirmation de la réussite du déploiement. Cela réduit le temps de récupération en permettant la restauration de l'ancien environnement. Par exemple, utilisez des infrastructures immuables avec des déploiements de type bleu/vert.
 - [Utilisation des configurations de déploiement AWS CodeDeploy](#)
 - [Déploiements bleu/vert avec AWS Elastic Beanstalk](#)
 - [Configurer un déploiement de version API Gateway Canary](#)
 - [Essayer un exemple de déploiement bleu/vert dans AWS CodeDeploy](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Guide de l'utilisateur AWS CodeDeploy](#)
- [Déploiements bleu/vert avec AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Configurer un déploiement de version API Gateway Canary](#)
- [Essayer un exemple de déploiement bleu/vert dans AWS CodeDeploy](#)
- [Utilisation des configurations de déploiement AWS CodeDeploy](#)

Vidéos connexes :

- [Deep Dive on Advanced Continuous Delivery Techniques Using AWS](#)

OPS06-BP06 Déployer des modifications fréquentes, minimales, réversibles

Utilisez les modifications fréquentes, légères et réversibles pour réduire la portée d'une modification. Ainsi, vous facilitez la résolution des problèmes et accélérez les corrections avec la possibilité d'annuler une modification.

Anti-modèles courants :

- Vous déployez une nouvelle version de votre application tous les trimestres.
- Vous apportez fréquemment des modifications à votre schéma de base de données.

- Vous effectuez des mises à jour manuelles sur place, en remplaçant les installations et configurations existantes.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous reconnaissez plus rapidement les avantages des efforts de développement en déployant fréquemment de petites modifications. Lorsque les changements sont minimes, il est beaucoup plus facile d'identifier s'ils ont des conséquences inattendues. Lorsque les changements sont réversibles, les risques de mise en œuvre d'une modification sont minimes, car la récupération est simplifiée.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Déployer des modifications fréquentes, minimes, réversibles : des modifications fréquentes, petites et réversibles permettent de réduire la portée d'un changement. Ainsi, vous facilitez la résolution des problèmes et accélérez les corrections avec la possibilité d'annuler une modification.

OPS06-BP07 Automatiser complètement l'intégration et le déploiement

Automatisez la création, le déploiement et le test de la charge de travail. Cela permet de réduire les erreurs causées par les processus manuels et de diminuer l'effort de déploiement des modifications.

Appliquez des métadonnées à l'aide des [balises de ressources](#) et [AWS Resource Groups](#) en respectant une stratégie de balisage [cohérente](#) pour activer l'identification de vos ressources. Balisez vos ressources pour l'organisation, la comptabilité analytique, les contrôles des accès et le ciblage de l'exécution des activités des opérations automatisées.

Anti-modèles courants :

- Vendredi, vous avez fini de créer le code de votre branche de fonctionnalité. Lundi, après avoir exécuté vos scripts de test de la qualité du code et chacun de vos scripts de tests unitaires, vous vérifierez votre code pour la prochaine version prévue.
- Vous êtes chargé de coder un correctif pour un problème critique affectant un grand nombre de clients en production. Après avoir testé le correctif, vous validez votre code et envoyez un e-mail à l'équipe de gestion des modifications pour demander l'autorisation de le déployer en production.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En mettant en œuvre des systèmes automatisés de gestion de la création et du déploiement, vous réduisez les erreurs causées par les processus

manuels et diminuez l'effort de déploiement des changements, ce qui permet aux membres de votre équipe de se concentrer sur la création de valeur ajoutée.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Utiliser des systèmes de gestion du développement et du déploiement : servez-vous de systèmes de gestion du développement et du déploiement afin de suivre et de mettre en œuvre les modifications, de réduire les erreurs causées par les processus manuels et de réduire le niveau d'efforts. Automatisez entièrement le pipeline d'intégration et de déploiement à partir du code d'enregistrement et par le biais du développement, des tests, du déploiement et de la validation. Cela permet de réduire les délais, d'augmenter la fréquence des changements et de diminuer le niveau d'effort.
 - [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)
 - [Bonnes pratiques d'intégration continue pour le développement de logiciels](#)
 - [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS](#)
 - [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)
 - [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)
 - [Deep Dive on Advanced Continuous Delivery Techniques Using AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Essayer un exemple de déploiement bleu/vert dans AWS CodeDeploy](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeBuild ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeDeploy ?](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques d'intégration continue pour le développement de logiciels](#)
- [Deep Dive on Advanced Continuous Delivery Techniques Using AWS](#)
- [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services](#)
- [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS](#)

OPS06-BP08 Automatiser les tests et la restauration

Automatisez le test des environnements déployés pour confirmer les résultats souhaités. Automatisez la restauration du dernier état connu de bonne qualité lorsque les résultats ne sont pas atteints, afin de minimiser les temps de récupération et de réduire les erreurs causées par les processus manuels.

Anti-modèles courants :

- Vous déployez les modifications apportées à votre charge de travail. Une fois la modification terminée, vous commencez les tests de post-déploiement. Une fois qu'elles sont terminées, vous vous rendez compte que votre charge de travail est inutilisable et que les clients sont déconnectés. Vous commencez les opérations pour restaurer la version précédente. Après un délai prolongé au cours duquel vous avez détecté le problème, le délai de reprise est allongé par votre redéploiement manuel.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En testant et en validant les modifications après le déploiement, vous êtes en mesure d'identifier les problèmes immédiatement. En restaurant automatiquement la version précédente, vous réduisez l'impact sur vos clients.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Automatiser les tests et la restauration : automatisez les tests des environnements déployés pour confirmer les résultats souhaités. Automatisez la restauration du dernier état connu de bonne qualité lorsque les résultats ne sont pas atteints, afin de minimiser les temps de récupération et de réduire les erreurs causées par les processus manuels. Par exemple, effectuez des transactions utilisateur synthétiques détaillées après le déploiement, vérifiez les résultats et annulez en cas d'échec.
 - [Redéployer et annuler un déploiement avec AWS CodeDeploy](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Redéployer et annuler un déploiement avec AWS CodeDeploy](#)

OPS 7 Comment savoir si vous êtes prêt à gérer une charge de travail ?

Évaluez la disponibilité opérationnelle de votre charge de travail, des processus et des procédures, ainsi que le personnel pour comprendre les risques opérationnels liés à votre charge de travail.

Bonnes pratiques

- [OPS07-BP01 Garantir les compétences du personnel](#)
- [OPS07-BP02 Assurer un examen cohérent de l'état de préparation opérationnelle](#)
- [OPS07-BP03 Utiliser des runbooks pour effectuer des procédures](#)
- [OPS07-BP04 Utiliser des playbooks pour analyser les problèmes](#)
- [OPS07-BP05 Prendre des décisions avisées pour déployer des systèmes et des modifications](#)

OPS07-BP01 Garantir les compétences du personnel

Mettez en place un mécanisme permettant de vérifier que vous disposez du personnel formé pour répondre aux besoins opérationnels. Formez le personnel et ajustez ses compétences pour maintenir un support efficace.

Vous devez disposer de suffisamment de membres d'équipe pour couvrir toutes les activités (y compris des employés d'astreinte). Assurez-vous que vos équipes disposent des compétences nécessaires pour valider les formations relatives à votre charge de travail, vos outils d'exploitation et AWS.

AWS fournit des ressources, y compris le [Centre de ressources de démarrage AWS](#), [les blogs AWS](#), [les conférences techniques en ligne AWS](#), [les événements et webinaires AWS](#) et les [Ateliers AWS Well-Architected](#) AWS, qui fournissent des conseils, des exemples et des démonstrations détaillées pour former vos équipes. En outre, [AWS Training and Certification](#) offre une formation gratuite par le biais de cours en ligne d'auto-formation sur les principes fondamentaux d'AWS. Vous pouvez également vous inscrire à une formation dirigée par un formateur afin de soutenir le développement des compétences AWS de vos équipes.

Anti-modèles courants :

- Déploiement d'une charge de travail sans que les membres de l'équipe soient qualifiés pour prendre la plate-forme et les services utilisés.
- Déploiement d'une charge de travail sans membres de l'équipe disponibles pendant les heures de support prévues.

- Déploiement d'une charge de travail sans suffisamment de membres de l'équipe pour la prendre en charge si des membres de l'équipe sont en congés ou en arrêt maladie.
- Déploiement de charges de travail supplémentaires sans vérifier l'impact additionnel sur les membres de l'équipe qui prend en charge la charge de travail et d'autres charges de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le fait de disposer de membres d'équipe compétents vous permet de prendre efficacement en charge votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Compétences du personnel : assurez-vous qu'il y ait suffisamment de personnel qualifié pour assumer efficacement la charge de travail.
 - Taille de l'équipe : veillez à disposer de suffisamment de personnel pour couvrir les activités opérationnelles, y compris des employés d'astreinte.
 - Compétence de l'équipe : assurez-vous que les membres de votre équipe soient suffisamment formés sur AWS, votre charge de travail et les outils utilisés pour vos opérations afin de mener à bien leurs tâches.
 - [Événements et webinaires AWS](#)
 - [Bienvenue sur AWS Training and Certification](#)
- Vérifier les capacités : vérifiez la taille de l'équipe et ses compétences au fur et à mesure que les conditions d'utilisation et les charges de travail évoluent, afin de maintenir l'excellence opérationnelle. Effectuez des ajustements pour veiller à ce que la taille de l'équipe et ses compétences satisfassent aux exigences opérationnelles pour les charges de travail gérées par l'équipe.

Ressources

Documents connexes :

- [les blogs AWS](#)
- [Événements et webinaires AWS](#)
- [Centre de ressources de démarrage AWS](#)
- [les conférences techniques en ligne AWS](#)
- [Bienvenue sur AWS Training and Certification](#)

Exemples connexes :

- [Well-Architected Labs](#)

OPS07-BP02 Assurer un examen cohérent de l'état de préparation opérationnelle

Utilisez les examens de disponibilité opérationnelle (ORR) afin de vous assurer que vous pouvez gérer votre charge de travail. L'ORR est un mécanisme élaboré par Amazon afin de s'assurer que les équipes peuvent exécuter leurs charges de travail en toute sécurité. Un ORR est un processus d'examen et d'inspection qui utilise une liste de contrôle des exigences. Un ORR est une expérience en libre-service que les équipes utilisent pour certifier leurs charges de travail. Les ORR comprennent les bonnes pratiques tirées des enseignements liés aux années que nous avons consacrées à la création de logiciels.

La liste de contrôle d'un ORR est composée de recommandations architecturales, de processus opérationnels, de gestion d'événements et de qualité de version. Notre processus de correction des erreurs (CoE) est l'un des principaux moteurs de ces éléments. Votre propre analyse post-incident doit orienter l'évolution de votre propre ORR. Un ORR consiste non seulement à suivre les bonnes pratiques, mais permet également d'éviter la répétition d'événements que vous avez déjà vus. Enfin, les exigences en matière de sécurité, de gouvernance et de conformité peuvent également être incluses dans un ORR.

Exécutez les ORR avant qu'une charge de travail ne soit généralement disponible, puis tout au long du cycle de développement du logiciel. L'exécution d'un ORR avant le lancement augmente votre capacité de gestion de la charge de travail en toute sécurité. Réexécutez régulièrement votre ORR sur la charge de travail afin de détecter toute dérive par rapport aux bonnes pratiques. Vous pouvez avoir des listes de contrôle des ORR pour les lancements de nouveaux services et des ORR pour les examens périodiques. Cela vous permet de vous tenir au courant des nouvelles bonnes pratiques et d'intégrer les leçons tirées de l'analyse après incident. Au fur et à mesure que votre utilisation du cloud évolue, vous pouvez intégrer les exigences des ORR dans votre architecture par défaut.

Résultat souhaité : vous avez une liste de contrôle de l'ORR avec les bonnes pratiques pour votre organisation. Les ORR sont effectuées avant le lancement des charges de travail. Les ORR sont exécutés périodiquement tout au long du cycle de vie de la charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Vous lancez une charge de travail sans savoir si vous pouvez l'utiliser.

- Les exigences en matière de gouvernance et de sécurité ne sont pas incluses dans la certification d'une charge de travail pour le lancement.
- Les charges de travail ne sont pas réévaluées périodiquement.
- Les charges de travail sont lancées sans procédures requises en place.
- Vous voyez la répétition de la même cause racine de défaillances dans plusieurs charges de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- Vos charges de travail comprennent les bonnes pratiques en matière d'architecture, de processus et de gestion.
- Les enseignements tirés sont intégrés à votre processus d'ORR.
- Les procédures requises sont en place lors du lancement des charges de travail.
- Les ORR sont exécutés tout au long du cycle de vie logiciel de vos charges de travail.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : élevé

Directives d'implémentation

Un ORR est composé de deux éléments : un processus et une liste de contrôle. Votre processus d'ORR doit être adopté par votre organisation et soutenu par un responsable exécutif. Au minimum, les ORR doivent être effectués avant qu'une charge de travail ne soit généralement disponible. Exécutez l'ORR tout au long du cycle de développement du logiciel afin de l'actualiser avec les bonnes pratiques ou les nouvelles exigences. La liste de contrôle d'un ORR doit comprendre les éléments de configuration, les exigences en matière de sécurité et de gouvernance et les bonnes pratiques de votre organisation. Au fil du temps, vous pouvez utiliser des services tels qu' [AWS Config](#), [AWS Security Hub](#) et [les barrières de protection AWS Control Tower](#) afin d'intégrer les bonnes pratiques de l'ORR aux barrières de protection pour la détection automatique des bonnes pratiques.

Exemple client

Après plusieurs incidents de production, AnyCompany Retail a décidé de mettre en place un processus d'ORR. L'entreprise a élaboré une liste de contrôle composée de bonnes pratiques, d'exigences en matière de gouvernance et de conformité et d'enseignements tirés des pannes. De nouvelles charges de travail effectuent des ORR avant leur lancement. Chaque charge de travail effectue un ORR annuel avec un sous-ensemble de bonnes pratiques pour intégrer de nouvelles bonnes pratiques et des exigences qui sont ajoutées à la liste de contrôle de l'ORR. Au fil du temps,

AnyCompany Retail a utilisé [AWS Config](#) afin de détecter certaines bonnes pratiques, en accélérant le processus d'ORR.

Étapes d'implémentation

Pour en savoir plus sur les ORR, lisez le livre blanc [Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#). Il fournit des informations détaillées sur l'historique du processus d'ORR, sur la façon d'établir votre propre pratique d'ORR et sur la façon d'élaborer votre liste de contrôle pour les ORR. Les étapes suivantes sont une version abrégée de ce document. Pour une compréhension approfondie des ORR et de la façon dont vous pouvez créer les vôtres, nous vous recommandons de lire ce livre blanc.

1. Réunissez les parties prenantes clés, notamment les représentants de la sécurité, des opérations et du développement.
2. Demandez à chaque partie prenante de fournir au moins une exigence. Pour la première itération, essayez de limiter le nombre d'éléments à trente ou moins.
 - [L'Annexe A, Example ORR questions](#), du livre blanc Operational Readiness Reviews (ORR) contient des exemples de questions que vous pouvez utiliser pour démarrer.
3. Regroupez vos exigences dans une feuille de calcul.
 - Vous pouvez utiliser [des approches personnalisées](#) dans l' [AWS Well-Architected Tool](#) afin de développer votre ORR et de le partager avec vos comptes et votre AWS Organization.
4. Identifiez une charge de travail pour effectuer l'ORR. Il est recommandé d'utiliser une charge de travail avant le lancement ou une charge de travail interne.
5. Parcourez la liste de contrôle de l'ORR et notez toutes vos découvertes. Les découvertes peuvent ne pas être acceptables si une mesure d'atténuation est en place. Pour toute découverte qui ne comporte pas de mesures d'atténuation, ajoutez ces dernières à votre liste de tâches en attente et implémentez-les avant le lancement.
6. Continuez d'ajouter des bonnes pratiques et des exigences à votre liste de contrôle de l'ORR au fil du temps.

Les clients AWS Support disposant d'un Enterprise Support peuvent demander [l'atelier Operational Readiness Review Workshop](#) à leur gestionnaire de compte technique. Cet atelier est une session de travail à rebours permettant de développer votre propre liste de contrôle pour un ORR.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : élevé L'adoption d'une pratique d'ORR dans votre organisation nécessite un parrainage de la haute direction et l'adhésion des parties prenantes. Créez et mettez à jour la liste de contrôle à l'aide des commentaires de l'ensemble de votre organisation.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [OPS01-BP03 Évaluer les exigences de gouvernance](#) – Les exigences en matière de gouvernance conviennent naturellement à la liste de contrôle d'un ORR.
- [OPS01-BP04 Évaluer les exigences de conformité](#) – Les exigences de conformité sont parfois incluses dans la liste de contrôle d'un ORR. Parfois, il s'agit d'un processus distinct.
- [OPS03-BP07 Fournir aux équipes les ressources appropriées](#) – La capacité de l'équipe peut faire partie des exigences d'un ORR.
- [OPS06-BP01 Planifier les modifications infructueuses](#) – Un plan de restauration ou de retour en arrière doit être établi avant le lancement de votre charge de travail.
- [OPS07-BP01 Garantir les compétences du personnel](#) – Pour gérer une charge de travail, vous devez disposer du personnel requis.
- [SEC01-BP03 Identifier et valider les objectifs de contrôle](#) – Les objectifs de contrôle de sécurité constituent d'excellentes exigences d'ORR.
- [REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données](#) – Les plans de reprise après sinistre constituent une exigence appropriée dans le cadre d'un ORR.
- [COST02-BP01 Développer des stratégies en fonction des exigences de votre organisation](#) – Il est recommandé d'inclure les politiques de gestion des coûts dans la liste de contrôle d'un ORR.

Documents connexes :

- [AWS Control Tower - Guardrails in AWS Control Tower](#)
- [AWS Well-Architected Tool - Custom Lenses](#)
- [Operational Readiness Review Template par Adrian Hornsby](#)
- [Livre blanc Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Supports You | Building an Effective Operational Readiness Review \(ORR\)](#)

Exemples connexes :

- [Sample Operational Readiness Review \(ORR\) Lens](#)

Services associés :

- [AWS Config](#)
- [AWS Control Tower](#)
- [AWS Security Hub](#)
- [AWS Well-Architected Tool](#)

OPS07-BP03 Utiliser des runbooks pour effectuer des procédures

A runbook est un processus documenté pour atteindre un résultat spécifique. Les runbooks consistent en une série d'étapes permettant à la personne qui les suit d'obtenir des résultats concrets. L'utilisation des runbooks dans les opérations remonte aux débuts de l'aviation. Dans les opérations de cloud, nous utilisons des runbooks pour réduire les risques et obtenir les résultats souhaités. Dans sa forme la plus simple, un runbook est une liste de contrôle pour exécuter une tâche.

Les runbooks représentent une part essentielle du fonctionnement de votre charge de travail. De l'intégration d'un nouveau membre de l'équipe au déploiement d'une version majeure, les runbooks sont des processus codifiés qui fournissent des résultats cohérents quelle que soit la personne qui les utilise. Les runbooks doivent être publiés dans un emplacement central et mis à jour à mesure que le processus évolue, car la mise à jour des runbooks est un composant essentiel du processus de gestion des changements. Ils doivent également inclure des conseils sur la gestion des erreurs, les outils, les autorisations, les exceptions et les remontées en cas de problème.

À mesure que votre entreprise évolue, commencez à automatiser les runbooks. Prenez tout d'abord les runbooks courts et fréquemment utilisés. Utilisez des langages de scripts pour automatiser les étapes ou les rendre plus faciles. À mesure que vous automatiserez les premiers runbooks, vous consacrerez du temps à l'automatisation de runbooks plus complexes. Au fil du temps, la plupart de vos runbooks seront automatisés d'une certaine façon.

Résultat souhaité : Votre équipe dispose de plusieurs guides détaillés pour exécuter des tâches de charge de travail. Les runbooks contiennent le résultat souhaité, les outils et autorisations nécessaires, ainsi que les instructions pour gérer les erreurs. Ils sont stockés dans un emplacement central et mis à jour fréquemment.

Anti-modèles courants :

- Utilisation de la mémoire pour exécuter chaque étape d'un processus.

- Déploiement manuel des changements sans liste de contrôle.
- Différents membres de l'équipe exécutant le même processus, mais avec des étapes ou résultats différents.
- Désynchronisation des runbooks avec les changements du système et l'automatisation.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- Réduction du taux d'erreur pour les tâches manuelles.
- Exécution cohérente des opérations.
- Exécution des tâches plus tôt par les nouveaux membres de l'équipe.
- Automatisation des runbooks pour diminuer la quantité de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

Les runbooks peuvent prendre plusieurs formes selon le niveau de maturité de votre entreprise. Au minimum, ils doivent consister en un document texte détaillé. Le résultat souhaité doit être clairement indiqué. Ils documentent explicitement les autorisations spéciales ou outils nécessaires. Ils fournissent des conseils sur la gestion des erreurs et les remontées en cas de problème. Recherchez le propriétaire du runbook et publiez-le dans un emplacement central. Une fois votre runbook documenté, validez-le en demandant à un membre de votre équipe de l'exécuter. À mesure que les procédures évoluent, mettez à jour vos runbooks conformément à votre processus de gestion des changements.

Vos runbooks texte doivent être automatisés à mesure que votre entreprise évolue. Grâce à des services tels que [les automatisations AWS Systems Manager](#), vous pouvez transformer un fichier texte en automatisations pouvant être exécutées sur votre charge de travail. Ces automatisations peuvent être exécutées en réponse aux événements, tout en réduisant la charge opérationnelle pour maintenir votre charge de travail.

Exemple client

AnyCompany Retail doit mettre à jour des schémas de bases de données lors de déploiements logiciels. L'équipe en charge des opérations de cloud en collaboration avec l'équipe responsable de l'administration des bases de données ont créé un runbook, pour déployer manuellement ces changements. Le runbook répertoriait chacune des étapes du processus sous forme de liste de

contrôle. Il comprenait une section sur la gestion des erreurs en cas de problème. Les équipes ont publié le runbook sur leur wiki interne contenant leurs autres runbooks. L'équipe en charge des opérations de cloud envisage d'automatiser le runbook dans un prochain sprint.

Étapes d'implémentation

Si vous ne disposez pas d'un référentiel de documents, un référentiel de contrôle de version est un emplacement idéal pour commencer à créer votre bibliothèque de runbooks. Vous pouvez créer vos runbooks en utilisant le format Markdown. Voici un exemple de modèle de runbook que vous pouvez utiliser pour commencer à créer vos runbooks.

```
# Runbook Title ## Runbook Info | Runbook ID | Description | Tools Used
| Special Permissions | Runbook Author | Last Updated | Escalation POC |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | RUN001 | What is this
runbook for? What is the desired outcome? | Tools | Permissions | Your Name |
2022-09-21 | Escalation Name | ## Steps 1. Step one 2. Step two
```

1. Si vous ne possédez pas de référentiel de documentation ou de wiki existant, créer un référentiel de contrôle de version dans votre système de contrôle de version.
2. Identifier un processus ne possédant pas de runbook. Le processus idéal doit être réalisé de manière semi-régulière, contenir peu d'étapes et avoir des échecs à faible impact.
3. Dans votre référentiel de documents, créer un brouillon au format Markdown en utilisant le modèle. Remplissez le champ Runbook Title et les champs obligatoires sous Runbook Info.
4. En commençant par la première, remplir la partie Étapes du runbook.
5. Donner le runbook à un membre de l'équipe. Demandez-lui d'utiliser le runbook pour valider les étapes. En cas d'élément manquant ou de besoin de clarification, mettez à jour le runbook.
6. Publier le runbook sur votre référentiel de documentation interne. Une fois publié, partagez l'information avec votre équipe et les autres parties prenantes.
7. Au fil du temps, vous créez une bibliothèque de runbooks. À mesure que cette bibliothèque s'étoffe, commencez à travailler sur l'automatisation des runbooks.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : faible. La norme minimum pour un runbook est un guide texte détaillé. L'automatisation des runbooks peut augmenter l'effort d'implémentation.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [OPS02-BP02 Les processus et procédures ont des propriétaires identifiés](#) : les runbooks doivent avoir un propriétaire chargé d'en assurer la maintenance.
- [OPS07-BP04 Utiliser des playbooks pour analyser les problèmes](#) : les runbooks et les playbooks sont identiques à une différence près : un runbook a un résultat souhaité. Dans de nombreux cas, les runbooks sont déclenchés suite à l'identification d'une cause profonde par un playbook.
- [OPS10-BP01 Utiliser un processus pour la gestion des événements, des incidents et des problèmes](#) : les runbooks sont une part essentielle de la pratique de la gestion d'un bon déroulement, d'un incident et d'un problème
- [OPS10-BP02 Disposer d'un processus par alerte](#) : les runbooks et les playbooks doivent être utilisés pour répondre aux alertes. Avec le temps, ces réactions doivent être automatisées.
- [OPS11-BP04 Gérer les connaissances](#) : la maintenance des runbooks représente une part essentielle de la gestion des connaissances.

Documents connexes :

- [Atteindre l'excellence opérationnelle grâce à l'automatisation de playbooks et de runbooks](#)
- [AWS Systems Manager : travailler avec des runbooks](#)
- [Playbook d'atténuation des risques pour les importantes migrations AWS – Tâche 4 : amélioration de vos runbooks de migration](#)
- [Utiliser les runbooks AWS Systems Manager Automation pour résoudre des tâches opérationnelles](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2019: DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response \(SEC318-R1\)](#)
- [Comment automatiser des opérations informatiques sur AWS | Amazon Web Services](#)
- [Intégrations de scripts dans AWS Systems Manager](#)

Exemples connexes :

- [AWS Systems Manager : procédure étape par étape pour l'automatisation](#)
- [AWS Systems Manager : restaurer un volume racine à partir du dernier runbook d'instantanés](#)
- [Créer un runbook de réponse d'incident AWS à l'aide des blocs-notes Jupyter et CloudTrail Lake](#)
- [Gitlab – Runbooks](#)
- [Rubix – Une bibliothèque Python pour créer des runbooks dans les blocs-notes Jupyter](#)

- [Utilisation d'un créateur de documents pour créer un runbook personnalisé](#)
- [Ateliers Well-Architected : automatisation des opérations avec les playbooks et les runbooks](#)

Services associés :

- [AWS Systems Manager Automation](#)

OPS07-BP04 Utiliser des playbooks pour analyser les problèmes

Les playbooks sont des guides étape par étape utilisés pour analyser un incident. Lorsque des incidents se produisent, les playbooks sont utilisés pour analyser, évaluer l'impact et identifier une cause racine. Les playbooks sont utilisés dans le cadre de différents scénarios allant des échecs de déploiement aux incidents de sécurité. Dans la plupart des cas, les playbooks identifient la cause racine qui est atténuée par l'utilisation d'un runbook. Les playbooks sont une composante essentielle des plans de réponse de votre organisation en cas d'incident.

Un playbook efficace comporte plusieurs fonctionnalités clés. Il guide l'utilisateur, étape par étape, dans le processus de découverte. Si vous optez pour un point de vue extérieur, quelles étapes devez-vous suivre pour diagnostiquer un incident ? Définissez clairement dans le playbook si des outils spéciaux ou des autorisations élevées sont nécessaires. Il est essentiel d'élaborer un plan de communication pour informer les parties prenantes du statut de l'analyse. Lorsqu'il est impossible de déterminer la cause racine, le playbook doit comporter un plan de remontée des informations vers la hiérarchie. Si la cause racine est identifiée, le playbook doit faire référence à un runbook décrivant une solution pour la résoudre. Les playbooks doivent être stockés dans un emplacement central et mis à jour régulièrement. Si des playbooks sont utilisés pour des alertes précises, donnez aux membres de votre équipe des indications relatives au playbook dans le cadre de l'alerte.

Au fur et à mesure que votre organisation évolue, automatisez vos playbooks. Commencez par des playbooks qui couvrent les incidents à faible risque. Utilisez des scripts pour automatiser les étapes de découverte. Veillez à créer des runbooks complémentaires destinés à atténuer les causes racine courantes.

Résultat souhaité : votre organisation dispose de playbooks pour les incidents courants. Les playbooks sont stockés dans un emplacement central et mis à la disposition des membres de votre équipe. Les playbooks sont souvent mis à jour. Pour toute cause racine connue, des runbooks complémentaires sont créés.

Anti-modèles courants :

- Il n'existe pas de façon standard d'analyser un incident.
- Les membres de l'équipe comptent sur la mémoire musculaire ou les connaissances institutionnelles pour résoudre un échec de déploiement.
- Les nouveaux membres de l'équipe apprennent à analyser les problèmes par un procédé de tâtonnement.
- Les bonnes pratiques d'analyse des problèmes ne sont pas partagées entre les équipes.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- Les playbooks dynamisent les efforts nécessaires pour atténuer les incidents.
- Différents membres de l'équipe peuvent utiliser le même playbook pour identifier une cause racine de façon cohérente.
- Les causes racine connues peuvent être associées à des runbooks développés spécialement pour leur résolution, ce qui permet d'accélérer le délai de récupération.
- Les playbooks permettent aux membres de l'équipe de commencer à apporter leur contribution plus tôt.
- Les équipes peuvent adapter leurs processus à l'aide de playbooks reproductibles.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

La façon dont vous créez et utilisez les playbooks dépend de la maturité de votre organisation. Si vous débutez dans le cloud, créez des playbooks sous forme de texte dans un référentiel de documents centralisé. Au fur et à mesure que votre organisation évolue, les playbooks peuvent devenir semi-automatisés avec des langages de script comme Python. Ces scripts peuvent être exécutés dans un bloc-notes Jupyter afin d'accélérer la découverte. Les organisations avancées ont des playbooks entièrement automatisés pour les problèmes courants qui sont corrigés automatiquement avec des runbooks.

Pour commencer à créer vos playbooks, répertoriez les incidents qui affectent couramment votre charge de travail. Pour commencer, choisissez des playbooks pour les incidents à faible risque dont la cause racine a été réduite à quelques problèmes. Une fois que vous disposez de playbooks pour des scénarios plus simples, passez aux scénarios à risque élevé ou à ceux dont la cause racine est peu connue.

Vos playbooks sous forme de texte doivent être automatisés à mesure que votre entreprise évolue. Grâce à des services tels que [AWS Systems Manager Automation](#), le texte brut peut être transformé en automatisations. Ces automatisations peuvent être exécutées en fonction de votre charge de travail pour accélérer les analyses. Ces automatisations peuvent être activées en réponse à des événements, ce qui réduit le temps nécessaire pour découvrir et résoudre les incidents.

Les clients peuvent utiliser [AWS Systems Manager Incident Manager](#) afin de répondre aux incidents. Ce service offre une interface unique pour trier les incidents, informer les parties prenantes pendant la découverte et l'atténuation, et collaborer tout au long de l'incident. Il utilise AWS Systems Manager Automation afin d'accélérer la détection et la récupération.

Exemple client

AnyCompany Retail a dû faire face à un incident de production. L'ingénieur d'astreinte a utilisé un playbook pour analyser le problème. À mesure qu'il effectuait les différentes étapes, il a informé les parties prenantes identifiées dans le playbook de l'évolution de la situation. L'ingénieur a identifié que la cause racine était une condition de concurrence dans un service back-end. À l'aide d'un runbook, il a relancé le service et a permis à AnyCompany Retail d'être à nouveau en ligne.

Étapes d'implémentation

Si vous n'avez pas de référentiel de documents existant, nous vous suggérons de créer un référentiel de contrôle de version pour votre bibliothèque de playbooks. Vous pouvez créer vos playbooks en utilisant Markdown, qui est compatible avec la plupart des systèmes d'automatisation de playbook. Si vous démarrez de zéro, utilisez l'exemple de modèle de playbook suivant.

```
# Titre du playbook ## Informations sur le playbook | ID du playbook | Description
| Outils utilisés | Autorisations spéciales | Auteur du playbook | Dernière mise à
jour | POC de remontée hiérarchique | Parties prenantes | Plan de communication |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | RUN001
| À quoi sert ce playbook ? Pour quel type d'incident est-il utilisé ? | Outils |
Autorisations | Votre nom | 2022-09-21 | Contact pour la remontée des informations
vers la hiérarchie | Nom de la partie prenante | Comment les dernières informations
seront-elles communiquées au cours de l'analyse ? | ## Étapes 1. Première étape 2.
Deuxième étape
```

1. Si vous ne possédez pas de référentiel de documents ni de wiki existant, créez un référentiel de contrôle de version pour vos playbooks dans votre système de contrôle de version.
2. Identifiez un problème courant qui doit être analysé. Il doit s'agir d'un scénario où la cause racine se limite à quelques problèmes et où la résolution présente peu de risques.

3. À l'aide du modèle Markdown, remplissez la section Nom du playbook et les champs situés sous Informations sur le playbook.
4. Remplissez les étapes de résolution du problème. Soyez aussi clair que possible sur les actions à effectuer ou les domaines à analyser.
5. Remettez le playbook à un membre de l'équipe et demandez-lui de le passer en revue afin de le valider. S'il manque quelque chose ou si un point n'est pas clair, mettez à jour le playbook.
6. Publiez le playbook dans votre référentiel de documents et informez votre équipe et les parties prenantes.
7. Cette bibliothèque de playbooks s'enrichira à mesure que vous ajouterez d'autres playbooks. Une fois que vous avez plusieurs playbooks, commencez à les automatiser en utilisant des outils comme AWS Systems Manager Automation afin de garantir la synchronisation entre l'automatisation et les playbooks.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : faible. Vos playbooks doivent être des documents texte stockés dans un emplacement central. Les organisations plus avancées évolueront vers l'automatisation des playbooks.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [OPS02-BP02 Les processus et procédures ont des propriétaires identifiés](#) : un propriétaire doit être désigné pour les playbooks et être chargé d'en assurer la gestion.
- [OPS07-BP03 Utiliser des runbooks pour effectuer des procédures](#) : les runbooks et les playbooks sont similaires, mais se distinguent par le fait qu'un résultat souhaité est défini pour un runbook. Dans de nombreux cas, les runbooks sont utilisés après qu'un playbook a identifié une cause racine.
- [OPS10-BP01 Utiliser un processus pour la gestion des événements, des incidents et des problèmes](#) : les runbooks constituent un élément important d'une bonne pratique de gestion des événements, des incidents et des problèmes.
- [OPS10-BP02 Disposer d'un processus par alerte](#) : les runbooks et les playbooks doivent être utilisés pour répondre aux alertes. Avec le temps, ces réactions doivent être automatisées.
- [OPS11-BP04 Gérer les connaissances](#) : la gestion des playbooks est un élément clé de la gestion des connaissances.

Documents connexes :

- [Achieving Operational Excellence using automated playbook and runbook](#)
- [AWS Systems Manager – Utilisation de runbooks](#)
- [Use AWS Systems Manager Automation runbooks to resolve operational tasks](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2019: DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response \(SEC318-R1\)](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager - AWS Virtual Workshops](#)
- [Integrate Scripts into AWS Systems Manager](#)

Exemples connexes :

- [AWS Customer Playbook Framework](#)
- [AWS Systems Manager : Procédures d'automatisation](#)
- [Building an AWS incident response runbook using Jupyter notebooks and CloudTrail Lake](#)
- [Rubix – Une bibliothèque Python pour créer des runbooks dans les bloc-notes Jupyter](#)
- [Utilisation de Document Builder pour créer un runbook personnalisé](#)
- [Ateliers Well-Architected : automatisation des opérations avec les playbooks et les runbooks](#)
- [Ateliers Well-Architected : playbook de réponse aux incidents avec Jupyter](#)

Services associés :

- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager](#)

OPS07-BP05 Prendre des décisions avisées pour déployer des systèmes et des modifications

Évaluez les compétences de l'équipe pour prendre en charge la charge de travail et la conformité de cette dernière à la gouvernance. Évaluez-les par rapport aux avantages du déploiement pour déterminer s'il convient de faire passer un système ou une modification en production. Comprenez les avantages et les risques pour prendre des décisions avisées.

Un pré-mortem est un exercice où une équipe simule un échec pour développer des stratégies d'atténuation. Utilisez des pré-mortems pour anticiper les échecs et créer des procédures le cas échéant. Lorsque vous apportez des modifications aux listes de contrôle que vous utilisez pour évaluer votre charge de travail, planifiez les opérations que vous allez exécuter pour les systèmes en service qui ne sont plus conformes.

Anti-modèles courants :

- Décider de déployer une charge de travail sans comprendre les risques de sécurité qu'elle comporte.
- Décider de déployer une charge de travail sans savoir si elle est conforme à votre gouvernance et à vos normes.
- Décider de déployer une charge de travail sans savoir si votre équipe peut la prendre en charge.
- Décider de déployer une charge de travail sans comprendre les avantages qu'elles apportent à l'organisation.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le fait de disposer de membres d'équipe compétents vous permet de prendre efficacement en charge votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Prendre des décisions avisées pour déployer des charges de travail et des modifications : évaluez les capacités de l'équipe à prendre en charge la charge de travail et à assurer sa conformité avec la gouvernance. Évaluez-les par rapport aux avantages du déploiement pour déterminer s'il convient de faire passer un système ou une modification en production. Comprenez les avantages et les risques et prenez des décisions avisées.

Exploiter

Questions

- [OPS 8 Comment comprendre l'état de votre charge de travail ?](#)
- [OPS 9 Comment comprendre l'état de vos opérations ?](#)
- [OPS 10 Comment gérer les événements relatifs à la charge de travail et aux opérations ?](#)

OPS 8 Comment comprendre l'état de votre charge de travail ?

Définissez, capturez et analysez les métriques de votre charge de travail pour obtenir une visibilité sur ses événements et prendre ainsi les mesures adéquates.

Bonnes pratiques

- [OPS08-BP01 Identifier les indicateurs clés de performance](#)
- [OPS08-BP02 Définir les métriques de la charge de travail](#)
- [OPS08-BP03 Collecter et analyser les métriques de charge de travail](#)
- [OPS08-BP04 Définir des références de métriques de charge de travail](#)
- [OPS08-BP05 Découvrir des modèles d'activité attendus pour la charge de travail](#)
- [OPS08-BP06 Signaler les menaces pesant sur les résultats de la charge de travail](#)
- [OPS08-BP07 Signaler la détection d'anomalies dans la charge de travail](#)
- [OPS08-BP08 Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des KPI et des métriques](#)

OPS08-BP01 Identifier les indicateurs clés de performance

Identifiez les indicateurs clés de performance (KPI) en fonction des résultats économiques souhaités (par exemple, le taux de commande, le taux de fidélisation des clients et le bénéfice par rapport aux frais d'exploitation) et des résultats pour les clients (par exemple, la satisfaction des clients). Évaluez les KPI pour déterminer le succès de la charge de travail.

Anti-modèles courants :

- La direction de l'entreprise vous demande dans quelle mesure une charge de travail a répondu aux besoins des entreprises, mais vous n'avez pas de cadre de référence pour déterminer le succès.
- Vous n'êtes pas en mesure de déterminer si l'application commerciale prête à l'emploi que vous exploitez pour votre organisation est rentable.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En identifiant les indicateurs clés de performance, vous permettez d'atteindre des résultats opérationnels comme test de l'état et du succès de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Identifier les indicateurs clés de performance : identifiez les indicateurs clés de performance (KPI) en fonction des résultats désirés pour l'entreprise et le client. Évaluez les KPI pour déterminer le succès de la charge de travail.

OPS08-BP02 Définir les métriques de la charge de travail

Définissez les métriques de la charge de travail pour mesurer la réalisation des KPI (par exemple, paniers abandonnés, commandes passées, e coût, prix et frais de charge de travail allouée).

Définissez les métriques de la charge de travail afin de mesurer son état (par exemple, temps de réponse de l'interface, taux d'erreurs, demandes faites, demandes exécutées et utilisation).

Évaluez les métriques pour déterminer si la charge de travail atteint les résultats souhaités et pour comprendre son état.

Vous devez envoyer les données de journaux à un service comme CloudWatch Logs et générer des métriques à partir des observations du contenu des journaux nécessaires.

CloudWatch propose des fonctionnalités spécialisées comme [Amazon CloudWatch Insights pour .NET et SQL Server](#) et [Container Insights](#) qui peuvent vous aider en identifiant et en configurant des métriques, des journaux et des alarmes clés sur vos ressources applicatives et votre pile technologique spécifiquement prises en charge.

Anti-modèles courants :

- Vous avez défini des métriques standard, qui ne sont pas associées à des indicateurs clés de performance ni personnalisées en fonction d'une charge de travail.
- Vos calculs de métriques comportent des erreurs qui donneront des résultats incorrects.
- Vous n'avez aucune métrique définie pour votre charge de travail.
- Vous mesurez uniquement la disponibilité.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En définissant et en évaluant les métriques de la charge de travail, vous pouvez déterminer son état et mesurer la réalisation des résultats opérationnels.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Définir les métriques de la charge de travail : définissez les métriques de la charge de travail pour mesurer la réalisation des KPI. Définissez les métriques de charge de travail pour mesurer l'état de la charge de travail et de ses composants individuels. Évaluez les métriques pour déterminer si la charge de travail atteint les résultats souhaités et pour comprendre son état.
 - [Publier des métriques personnalisées](#)
 - [Recherche et filtrage des données de journaux](#)
 - [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Publier des métriques personnalisées](#)
- [Recherche et filtrage des données de journaux](#)

OPS08-BP03 Collecter et analyser les métriques de charge de travail

Effectuez régulièrement des examens proactifs des mesures afin d'identifier les tendances et de déterminer si des réponses appropriées sont nécessaires.

Vous devez regrouper les données des journaux depuis votre application, des composants de charge de travail, des services et des appels d'API vers un service tel que CloudWatch Logs. Générez des métriques à partir des observations du contenu nécessaire des journaux pour obtenir des informations sur les performances des activités opérationnelles.

Sur AWS, vous pouvez analyser les métriques de charge de travail et identifier les problèmes opérationnels à l'aide des fonctionnalités de machine learning de [Amazon DevOps Guru](#). AWS DevOps Guru fournit une notification des problèmes opérationnels avec [des recommandations ciblées et proactives](#) pour résoudre les problèmes et maintenir l'état des applications.

Dans le modèle AWS de responsabilité partagée, la surveillance vous est en partie fournie via [AWS Health Dashboard](#). Ce tableau de bord affiche des alertes et des conseils de correction concernant les événements AWS susceptibles de vous affecter. Les clients disposant d'un plan de support Business ou Enterprise ont également accès à [l'API AWS Health](#), permettant l'intégration à leurs systèmes de gestion des événements.

Sur AWS, vous pouvez [exporter vos données de journaux vers Amazon S3](#) ou [envoyer des journaux directement to Amazon S3](#) pour un stockage à long terme. Avec [AWS Glue](#), vous pouvez découvrir et préparer vos données de journaux dans Amazon S3 à des fins d'analyse, en stockant les métadonnées associées dans le [AWSAWS Glue Data Catalog](#). [Amazon Athena](#) grâce à son intégration native à AWS Glue, peut ensuite être utilisé pour analyser vos données de journaux, en les interrogeant à l'aide de SQL standard. En utilisant un outil d'informatique décisionnelle comme [Amazon QuickSight](#) vous pouvez visualiser, explorer et analyser vos données.

Une solution [alternative](#) consisterait à utiliser le [Amazon OpenSearch Service](#) et [OpenSearch Dashboards](#) pour collecter, analyser et afficher les journaux sur AWS dans plusieurs comptes et Régions AWS.

Anti-modèles courants :

- L'équipe de conception réseau vous demande le taux d'utilisation actuel de la bande passante du réseau. Vous fournissez les métriques actuelles. L'utilisation du réseau est à 35 %. Ils réduisent la capacité des circuits comme mesure d'économie, ce qui entraîne des problèmes de connectivité généralisés, car votre mesure ponctuelle ne reflète pas la tendance du taux d'utilisation.
- Votre routeur est défaillant. Il a enregistré des erreurs de mémoire non critiques à une fréquence de plus en plus élevée jusqu'à sa défaillance complète. Vous n'avez pas détecté cette tendance et, par conséquent, vous n'avez pas remplacé la mémoire défectueuse avant que le routeur ne provoque une interruption de service.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En collectant et en analysant les mesures de votre charge de travail, vous comprenez mieux son état et vous pouvez avoir un aperçu des tendances qui peuvent avoir un impact sur la charge de travail ou sur la réalisation des résultats de votre entreprise.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Collecter et analyser les métriques de charge de travail : effectuez régulièrement des examens proactifs des métriques pour identifier les tendances et déterminer où des réponses appropriées sont nécessaires.
 - [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)
 - [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)

- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon Athena](#)
- [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [AWS Glue](#)
- [AWS Glue Data Catalog](#)
- [Amazon OpenSearch Service](#)
- [AWS Health Dashboard](#)
- [Amazon QuickSight](#)
- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)
- [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)

OPS08-BP04 Définir des références de métriques de charge de travail

Définissez des références pour les mesures afin de fournir les valeurs attendues comme base de comparaison et d'identification des composants sous-performants et sur-performants. Identifiez les seuils d'amélioration, d'investigation et d'intervention.

Anti-modèles courants :

- Un serveur utilise à 95 % la CPU et on vous demande si cette situation est bonne ou mauvaise. L'utilisation de la CPU du serveur n'a pas de références de base, et vous ne savez donc pas.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En définissant des valeurs de métriques de base, vous êtes en mesure d'évaluer les valeurs des métriques actuelles et les tendances des métriques, afin de déterminer si une action est nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Établir des références pour les métriques de charge de travail : : établissez des références pour les métriques de charge de travail afin de fournir des valeurs attendues comme base de comparaisons.
 - [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)

OPS08-BP05 Découvrir des modèles d'activité attendus pour la charge de travail

Établissez des modèles d'activité de la charge de travail pour identifier les comportements anormaux afin que vous puissiez réagir de manière appropriée si nécessaire.

CloudWatch via la [fonctionnalité de détection des anomalies CloudWatch](#), applique des algorithmes statistiques et de machine learning pour générer une plage de valeurs attendues représentative du comportement métrique normal.

[Amazon DevOps Guru](#) peut être utilisé pour identifier un comportement anormal grâce à la corrélation des événements, à l'analyse des journaux et à l'application du machine learning pour analyser la télémétrie de votre charge de travail. Lorsque des comportements inattendus sont détectés, il fournit [les métriques et les événements associés](#) avec des recommandations pour résoudre le comportement.

Anti-modèles courants :

- Vous examinez les journaux d'utilisation du réseau et vous constatez que l'utilisation du réseau a augmenté entre 11h30 et 13h30 et entre 16h30 et 18h00. Vous ne savez pas si cette situation est normale ou non.
- Vos serveurs Web redémarrent tous les soirs à 3 h du matin. Vous ne savez pas s'il s'agit d'un comportement normal.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En apprenant des modèles de comportement, vous pouvez reconnaître un comportement inattendu et prendre des mesures si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Découvrir des modèles d'activité attendus pour la charge de travail : définissez des modèles d'activité de charge de travail pour déterminer quand un comportement ne correspond pas aux valeurs attendues, afin de pouvoir répondre de manière appropriée si nécessaire.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon DevOps Guru](#)
- [fonctionnalité de détection des anomalies CloudWatch,](#)

OPS08-BP06 Signaler les menaces pesant sur les résultats de la charge de travail

Déclenchez une alerte quand une menace pèse sur les résultats de la charge de travail, afin de pouvoir répondre de manière appropriée si nécessaire.

Idéalement, vous avez déjà identifié un seuil de métriques en fonction duquel configurer une alarme ou un événement qui déclenchera une réponse automatique.

Sur AWS, vous pouvez utiliser [Amazon CloudWatch Synthetics](#) pour créer des scripts Canary permettant de surveiller vos points de terminaison et vos API en effectuant les mêmes actions que vos clients. La télémétrie générée et les [informations obtenues](#) peuvent vous permettre d'identifier les problèmes avant que vos clients ne soient affectés.

Vous pouvez également utiliser [CloudWatch Logs Insights](#) pour rechercher et analyser de façon interactive vos données de journaux à l'aide d'un langage de requête dédié. CloudWatch Logs Insights [détecte automatiquement les champs dans les journaux](#) à partir des services AWS et des événements de journaux personnalisés au format JSON. Il s'adapte à votre volume de journaux et à la complexité des demandes et vous donne des réponses en quelques secondes, ce qui vous aide à rechercher les facteurs contribuant à un incident.

Anti-modèles courants :

- Vous n'avez aucune connectivité réseau. Personne ne le sait. Personne ne tente d'identifier pourquoi ni de prendre des mesures pour restaurer la connectivité.

- Suite à un correctif, vos instances persistantes sont devenues indisponibles, ce qui perturbe les utilisateurs. Vos utilisateurs ont ouvert des demandes de support. Personne n'a été informé. Personne ne prend de mesures.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En identifiant que les résultats opérationnels sont menacés et en vous avertissant des mesures à prendre, vous avez la possibilité de prévenir ou d'atténuer l'impact d'un incident.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Signaler les menaces pesant sur les résultats de la charge de travail : déclenchez une alerte lorsque la réalisation des résultats de la charge de travail est en péril afin de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire.
 - [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)
 - [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)
 - [Appel des fonctions Lambda avec les notifications Amazon SNS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [CloudWatch Logs Insights](#)
- [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)
- [Appel des fonctions Lambda avec les notifications Amazon SNS](#)
- [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)

OPS08-BP07 Signaler la détection d'anomalies dans la charge de travail

Déclenchez une alerte lorsque des anomalies dans la charge de travail sont détectées afin de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire.

L'analyse de vos métriques de charge de travail au fil du temps peut permettre d'établir des schémas de comportement que vous pouvez quantifier assez précisément pour définir un événement ou déclencher une alarme en réponse.

Une fois entraînée, la fonctionnalité [fonctionnalité de détection des anomalies CloudWatch](#), peut être utilisée pour [donner l'alerte](#) sur les anomalies détectées ou peut fournir des valeurs attendues superposées sur un [graphique](#) de données de métriques pour une comparaison continue.

Anti-modèles courants :

- Vos ventes sur le site Web de commerce grand public ont augmenté de façon soudaine et spectaculaire. Personne ne le sait. Personne ne tente d'identifier l'origine de cette poussée. Personne ne prend de mesures pour garantir des expériences client de qualité sous la charge supplémentaire.
- Suite à l'application d'un correctif, vos serveurs persistants redémarrent fréquemment et perturbent les utilisateurs. Vos serveurs redémarrent généralement jusqu'à trois fois, mais pas plus. Personne ne le sait. Personne ne tente d'identifier la raison pour laquelle cela se produit.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En comprenant les modèles de comportement de la charge de travail, vous pouvez identifier les comportements inattendus et prendre des mesures si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Signaler la détection d'anomalies dans la charge de travail : déclenchez une alerte lorsque des anomalies de charge de travail sont détectées afin de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire.
 - [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)
 - [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)
 - [Appel des fonctions Lambda avec les notifications Amazon SNS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)
- [fonctionnalité de détection des anomalies CloudWatch](#),
- [Appel des fonctions Lambda avec les notifications Amazon SNS](#)
- [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)

OPS08-BP08 Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des KPI et des métriques

Créez une vue des opérations de la charge de travail au niveau de l'entreprise, afin de déterminer si vous répondez aux besoins et d'identifier les domaines ayant besoin d'être améliorés pour atteindre les objectifs commerciaux. Validez l'efficacité des KPI et des métriques et vérifiez-les si nécessaire.

AWS prend également en charge des systèmes d'analyse de journaux et des outils d'informatique décisionnelle tiers via les API de service AWS et les kits SDK (par exemple, Grafana, Kibana et Logstash).

Anti-modèles courants :

- Le temps de réponse de la page n'a jamais été considéré comme un contributeur à la satisfaction des clients. Vous n'avez jamais défini de métrique ou de seuil pour le temps de réponse de la page. Vos clients se plaignent de la « lenteur ».
- Vous n'avez pas atteint vos objectifs de temps de réponse minimum. Afin d'améliorer le temps de réponse, vous avez mis à l'échelle vos serveurs d'applications. Vous dépassez désormais d'une marge significative les objectifs de temps de réponse et vous disposez également d'une capacité inutilisée importante pour laquelle vous payez.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En examinant et en vérifiant les KPI et les métriques, vous comprenez comment votre charge de travail soutient la réalisation de des résultats commerciaux, et vous pouvez identifier les points à améliorer pour atteindre les objectifs commerciaux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des KPI et des métriques : créez une vue à l'échelle de l'entreprise des opérations de votre charge de travail pour vous aider à déterminer si vous répondez à vos besoins et identifier les domaines qui doivent être améliorés pour atteindre vos objectifs métier. Validez l'efficacité des KPI et des métriques et vérifiez-les si nécessaire.
 - [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
 - [Qu'est-ce que l'analytique des journaux ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
- [Qu'est-ce que l'analytique des journaux ?](#)

OPS 9 Comment comprendre l'état de vos opérations ?

Définissez, capturez et analysez les métriques des opérations pour obtenir une visibilité sur les événements des opérations afin de pouvoir prendre des mesures appropriées.

Bonnes pratiques

- [OPS09-BP01 Identifier les indicateurs clés de performance](#)
- [OPS09-BP02 Définir des métriques pour les opérations](#)
- [OPS09-BP03 Collecter et analyser les métriques des opérations](#)
- [OPS09-BP04 Établir des références pour les métriques des opérations](#)
- [OPS09-BP05 Découvrir les modèles d'activité attendus pour les opérations](#)
- [OPS09-BP06 Signaler les menaces pesant sur les résultats des opérations](#)
- [OPS09-BP07 Signaler la détection d'anomalies dans les opérations](#)
- [OPS09-BP08 Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des KPI et des métriques](#)

OPS09-BP01 Identifier les indicateurs clés de performance

Identifier les indicateurs clés de performance : identifiez les indicateurs clés de performances (KPI) en fonction de l'activité souhaitée (par exemple, les nouvelles fonctionnalités fournies) et des résultats clients (par exemple, les demandes de support client). Évaluez les KPI pour déterminer la réussite des opérations.

Anti-modèles courants :

- La direction de l'entreprise vous demande comment les opérations permettent d'atteindre les objectifs de l'entreprise, mais vous n'avez pas de cadre de référence pour déterminer le succès.
- Vous ne pouvez pas déterminer si vos fenêtres de maintenance ont un impact sur les résultats de l'entreprise.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En identifiant des indicateurs clés de performance, vous permettez d'atteindre les résultats opérationnels comme test d'état et de succès de vos opérations.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Identifiez les indicateurs clés de performance (KPI) en fonction des résultats désirés pour l'entreprise et le client. Évaluez les KPI pour déterminer la réussite des opérations.

OPS09-BP02 Définir des métriques pour les opérations

Définissez des métriques pour les opérations pour mesurer la réalisation des KPI (par exemple, déploiements réussis et déploiements ayant échoué). Définissez des métriques pour les opérations pour mesurer l'état des activités opérationnelles (par exemple, temps moyen de détection d'un incident (MTTD), et temps moyen de reprise après incident (MTTR)). Évaluez les paramètres pour déterminer si les opérations atteignent les résultats souhaités, et pour comprendre l'état des activités de vos opérations.

Anti-modèles courants :

- Vos métriques d'opérations sont basées sur ce que l'équipe estime raisonnable.
- Vos calculs de métriques comportent des erreurs qui donneront des résultats incorrects.
- Vous n'avez aucune métrique définie pour vos activités d'opérations.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En définissant et en évaluant les métriques des opérations, vous pouvez déterminer l'état de vos activités opérationnelles et mesurer les résultats obtenus.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Définir des métriques pour les opérations : définissez les métriques des opérations pour mesurer la réalisation des KPI. Définissez les métriques des opérations pour mesurer l'état des opérations et leurs activités. Évaluez les métriques pour déterminer si les opérations atteignent les résultats souhaités et pour comprendre l'état des opérations.
 - [Publier des métriques personnalisées](#)
 - [Recherche et filtrage des données de journaux](#)
 - [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Answers : journalisation centralisée](#)
- [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Détecer les changements d'état du pipeline et réagir en conséquence avec Amazon CloudWatch Events](#)
- [Publier des métriques personnalisées](#)
- [Recherche et filtrage des données de journaux](#)

Vidéos connexes :

- [Élaborer un plan de surveillance](#)

OPS09-BP03 Collecter et analyser les métriques des opérations

Effectuez des examens réguliers et proactifs des mesures afin d'identifier les tendances et de déterminer les cas où des réponses appropriées sont nécessaires.

Vous devez regrouper les données de journaux issues de l'exécution de vos activités et appels d'API opérationnels dans un service tel que CloudWatch Logs. Générez des métriques à partir des observations du contenu nécessaire des journaux pour obtenir des informations sur les performances des activités opérationnelles.

Sur AWS, vous pouvez [exporter vos données de journaux vers Amazon S3](#) ou [envoyer des journaux directement](#) to [Amazon S3](#) pour un stockage à long terme. Avec [AWS Glue](#), vous pouvez découvrir et préparer vos données de journaux dans Amazon S3 à des fins d'analyse, en stockant les métadonnées associées dans le [AWSAWS Glue Data Catalog](#). [Amazon Athena](#) grâce à son intégration native à AWS Glue, peut ensuite être utilisé pour analyser vos données de journaux, en les interrogeant à l'aide de SQL standard. En utilisant un outil d'informatique décisionnelle comme [Amazon QuickSight](#) vous pouvez visualiser, explorer et analyser vos données.

Anti-modèles courants :

- La fourniture constante de nouvelles fonctions est considérée comme un indicateur clé de performance. Vous n'avez aucune méthode pour mesurer la fréquence des déploiements.

- Vous enregistrez les déploiements, les déploiements annulés, les correctifs et les correctifs annulés pour suivre les activités de vos opérations, mais personne ne vérifie les métriques.
- Vous avez un objectif de temps de récupération de 15 minutes pour restaurer les bases de données perdues, qui a été défini lorsque le système a été déployé et n'avait pas d'utilisateurs. Vous avez maintenant dix mille utilisateurs et votre activité existe depuis deux ans. Une restauration récente a pris plus de deux heures. Cela n'a pas été enregistré et personne n'en est informé.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En collectant et en analysant les métriques de vos opérations, vous comprenez mieux l'état de vos opérations et pouvez disposer d'un aperçu des tendances qui peuvent avoir un impact sur vos opérations ou la réalisation des résultats de votre entreprise.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Collecter et analyser les métriques des opérations : effectuez régulièrement des évaluations proactives des métriques pour identifier les tendances et déterminer où des réponses appropriées sont nécessaires.
 - [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)
 - [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)
 - [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon Athena](#)
- [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon QuickSight](#)
- [AWS Glue](#)
- [AWSAWS Glue Data Catalog](#)
- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)

- [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)

OPS09-BP04 Établir des références pour les métriques des opérations

Établissez des bases de référence afin de fournir les valeurs attendues comme base de comparaison et d'identification des activités opérationnelles sous et sur-performantes.

Anti-modèles courants :

- On vous a demandé quel est le délai prévu pour le déploiement. Vous n'avez pas mesuré le temps nécessaire au déploiement et vous ne pouvez pas déterminer le délai prévu.
- On vous a demandé combien de temps il faut pour reprendre les opérations à la suite d'un problème avec les serveurs d'applications. Vous n'avez aucune information sur le délai de reprise du premier contact du client. Vous n'avez aucune information sur le temps de reprise à partir de la première identification d'un problème via la surveillance.
- On vous a demandé quel est l'effectif du personnel de support pendant le week-end. Vous n'avez aucune idée du nombre type de dossiers de support au cours d'un week-end et vous ne pouvez pas fournir d'estimation.
- Vous avez un objectif de temps de récupération de 15 minutes pour restaurer les bases de données perdues, qui a été défini lorsque le système a été déployé et n'avait pas d'utilisateurs. Vous avez maintenant dix mille utilisateurs et votre activité existe depuis deux ans. Vous n'avez aucune information sur la façon dont le délai de restauration a changé pour votre base de données.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En définissant des valeurs de métriques de base, vous êtes en mesure d'évaluer les valeurs des métriques actuelles et les tendances des métriques, afin de déterminer si une action est nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Découvrir des modèles d'activité attendus pour les opérations : définissez des modèles d'activité pour les opérations pour déterminer quand un comportement ne correspond pas aux valeurs attendues, afin de pouvoir répondre de manière appropriée si nécessaire.

OPS09-BP05 Découvrir les modèles d'activité attendus pour les opérations

Définissez des modèles d'activités opérationnelles pour identifier les activités anormales afin de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire.

Anti-modèles courants :

- Votre taux d'échec de déploiement a considérablement augmenté récemment. Vous traitez chacune des défaillances de manière indépendante. Vous ne vous rendez pas compte que les défaillances correspondent aux déploiements effectués par un nouvel employé qui ne maîtrise pas le système de gestion des déploiements.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En vous familiarisant avec les modèles de comportement, vous pouvez reconnaître un comportement inattendu et prendre des mesures si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Découvrir des modèles d'activité attendus pour les opérations : définissez des modèles d'activité pour les opérations pour déterminer quand un comportement ne correspond pas aux valeurs attendues, afin de pouvoir répondre de manière appropriée si nécessaire.

OPS09-BP06 Signaler les menaces pesant sur les résultats des opérations

Chaque fois que les résultats des opérations sont menacés, une alerte doit être émise et impliquer des mesures concrètes. Les résultats des opérations sont toute activité qui accompagne une charge de travail en production. Cela comprend toutes les activités, du déploiement de nouvelles versions d'applications à la récupération après une panne. Les résultats des opérations doivent être traités avec la même importance que les résultats métier.

Les équipes chargées des logiciels doivent identifier les principales métriques et activités des opérations, et créer des alertes les concernant. Les alertes doivent être rapides et exploitables. Si une alerte est émise, une référence à un runbook ou un playbook correspondant doit être incluse. Les alertes sans action correspondante peuvent entraîner une lassitude.

Résultat souhaité : lorsque des activités d'opérations sont à risque, des alertes sont envoyées pour entraîner une action. Les alertes contiennent le contexte expliquant pourquoi une alerte est

déclenchée et pointent vers un playbook pour une analyse ou un runbook pour une atténuation. Lorsque c'est possible, les runbooks sont automatisés et des notifications sont envoyées.

Anti-modèles courants :

- Vous analysez un incident et des demandes de support sont déposées. Les demandeur de support enfreignent le contrat de niveau de service (SLA), mais aucune alerte n'est remontée.
- Un déploiement en production prévu à minuit est retardé en raison de changements de code de dernière minute. Aucune alerte n'est déclenchée et le déploiement est suspendu.
- Une panne de production se produit, mais aucune alerte n'est envoyée.
- Votre temps de déploiement dépasse toujours les estimations. Aucune mesure n'est prise pour analyser la situation.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- Le fait d'émettre une alerte lorsque les résultats des opérations sont à risque augmente votre capacité de gestion de votre charge de travail en gardant une longueur d'avance sur les problèmes.
- Les résultats métier s'améliorent grâce à des résultats d'opérations sains.
- La détection et la correction des problèmes d'opérations sont améliorées.
- L'intégrité globale des opérations est améliorée.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

Les résultats des opérations doivent être définis avant que vous puissiez émettre une alerte les concernant. Commencez par définir les activités d'opérations les plus importantes pour votre organisation. Est-ce un déploiement en production en moins de deux heures ou répondre à une demande de support dans un délai donné ? Votre organisation doit définir les principales activités d'opérations et la façon dont elles sont mesurées afin de permettre leur surveillance, leur amélioration et l'émission d'alertes les concernant. Vous avez besoin d'un emplacement central où la charge de travail et les opérations de télémétrie sont stockées et analysées. Le même mécanisme doit pouvoir émettre une alerte lorsqu'un résultat d'opération est menacé.

Exemple client

Une alarme CloudWatch a été déclenchée lors d'un déploiement courant chez AnyCompany Retail. Le délai de déploiement a été dépassé. Amazon EventBridge a créé un OpsItem dans AWS Systems Manager OpsCenter. L'équipe chargée des opérations dans le cloud a utilisé un playbook pour analyser le problème et a constaté qu'un changement de schéma prenait plus de temps que prévu. Elle a alerté le développeur d'astreinte et a continué à surveiller le déploiement. Une fois le déploiement terminé, elle a résolu l'OpsItem. L'équipe analysera l'incident lors d'une étude post-mortem.

Étapes d'implémentation

1. Si vous n'avez pas identifié les KPI, les métriques et les activités des opérations, implémentez les bonnes pratiques précédentes pour cette question (OPS09-BP01 à OPS09-BP05).
 - Les clients AWS Support [bénéficiant d'un Enterprise Support](#) peuvent demander [l'Operations KPI Workshop](#) à leur gestionnaire de compte technique. Cet atelier collaboratif, proposé sans encourir de frais supplémentaires, vous aide à définir les KPI et les métriques des opérations alignés sur les objectifs métier. Contactez votre gestionnaire de compte technique pour en savoir plus.
2. Une fois les activités, les KPI et les métriques des opérations établis, configurez les alertes dans votre plateforme d'observabilité. Les alertes doivent être accompagnées d'une action, comme un playbook ou un runbook. Évitez les alertes sans action.
3. Au fil du temps, vous devez évaluer vos métriques, vos KPI et vos activités d'opérations afin d'identifier les points à améliorer. Capturez les rétroactions des opérateurs dans les runbooks et les playbooks afin d'identifier les points à améliorer dans le cadre des réponses aux alertes.
4. Les alertes doivent comprendre un mécanisme permettant de signaler les faux positifs. Cela doit entraîner un examen des seuils de la métrique.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : moyen. Plusieurs bonnes pratiques doivent être mises en place avant l'implémentation de cette bonne pratique. Une fois que les activités des opérations ont été déterminées et que les KPI des opérations ont été établis, les alertes doivent être établies.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [OPS02-BP03 Les activités opérationnelles ont des propriétaires identifiés responsables de leurs performances](#) : chaque activité et chaque résultat d'opération doivent avoir un propriétaire identifié

qui est responsable. C'est la personne qui doit être alertée lorsque des risques pèsent sur les résultats.

- [OPS03-BP02 Les membres de l'équipe sont habilités à agir lorsque les résultats sont remis en cause](#) : lorsque des alertes sont émises, votre équipe doit disposer d'une agence qui agira pour remédier au problème.
- [OPS09-BP01 Identifier les indicateurs clés de performance](#) : l'émission d'une alerte pour des résultats d'opérations commence par l'identification des KPI d'opérations.
- [OPS09-BP02 Définir des métriques pour les opérations](#) : établissez cette bonne pratique avant de commencer à générer des alertes.
- [OPS09-BP03 Collecter et analyser les métriques des opérations](#) : la collecte centralisée des métriques d'opérations est nécessaire pour créer des alertes.
- [OPS09-BP04 Établir des références pour les métriques des opérations](#) : les métriques d'opérations permettent d'ajuster les alertes et d'éviter la lassitude liée à ces dernières.
- [OPS09-BP05 Découvrir les modèles d'activité attendus pour les opérations](#) : vous pouvez améliorer la précision de vos alertes en comprenant les modèles d'activité pour les événements liés aux opérations.
- [OPS09-BP08 Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des KPI et des métriques](#) : évaluez la réalisation des résultats d'opérations afin de vous assurer que vos KPI et vos métriques sont valides.
- [OPS10-BP02 Disposer d'un processus par alerte](#) : chaque alerte doit être associée à un runbook ou un playbook et indiquer le contexte pour la personne alertée.
- [OPS11-BP02 Effectuer une analyse post-incident](#) : effectuez une analyse après l'incident afin d'identifier les points à améliorer.

Documents connexes :

- [AWS Deployment Pipelines Reference Architecture: Application Pipeline Architecture](#)
- [GitLab: Getting Started with Agile / DevOps Metrics](#)

Vidéos connexes :

- [Aggregate and Resolve Operational Issues Using AWS Systems Manager OpsCenter](#)
- [Integrate AWS Systems Manager OpsCenter with Amazon CloudWatch Alarms](#)
- [Integrate Your Data Sources into AWS Systems Manager OpsCenter Using Amazon EventBridge](#)

Exemples connexes :

- [Automate remediation actions for Amazon EC2 notifications and beyond using Amazon EC2 Systems Manager Automation and AWS Health](#)
- [AWS Management and Governance Tools Workshop - Operations 2022](#)
- [Ingesting, analyzing, and visualizing metrics with DevOps Monitoring Dashboard on AWS](#)

Services associés :

- [Amazon EventBridge](#)
- [AWS Support Proactive Services - Operations KPI Workshop](#)
- [AWS Systems Manager OpsCenter](#)
- [CloudWatch Events](#)

OPS09-BP07 Signaler la détection d'anomalies dans les opérations

Déclenchez une alerte quand des anomalies sont détectées dans les opérations, afin de pouvoir répondre de manière appropriée si nécessaire.

L'analyse de vos métriques opérationnelles au fil du temps peut permettre d'établir des schémas de comportement que vous pouvez quantifier assez précisément pour définir un événement ou déclencher une alarme en réponse.

Une fois entraînée, la fonctionnalité [fonctionnalité de détection des anomalies CloudWatch](#), peut être utilisée pour [donner l'alerte](#) sur les anomalies détectées ou peut fournir des valeurs attendues superposées sur un [graphique](#) de données de métriques pour une comparaison continue.

[Amazon DevOps Guru](#) peut être utilisé pour identifier un comportement anormal grâce à la corrélation des événements, à l'analyse des journaux et à l'application du machine learning pour analyser la télémétrie de votre charge de travail. La [insights](#) générés sont présentés avec les données et les recommandations pertinentes.

Anti-modèles courants :

- Vous appliquez un correctif à votre flotte d'instances. Vous avez testé le correctif avec succès dans l'environnement de test. Le correctif échoue pour un pourcentage élevé d'instances de votre flotte. Vous ne faites rien.

- Vous notez que des déploiements sont prévus à partir de vendredi en fin journée. Votre organisation a des fenêtres de maintenance prédéfinies les mardis et jeudis. Vous ne faites rien.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En comprenant les modèles de comportement des opérations, vous pouvez identifier les comportements inattendus et prendre des mesures si nécessaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Signaler la détection d'anomalies dans les opérations : déclenchez une alerte lorsque des anomalies d'opération sont détectées afin de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire.
 - [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)
 - [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)
 - [Appel des fonctions Lambda avec les notifications Amazon SNS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon DevOps Guru](#)
- [fonctionnalité de détection des anomalies CloudWatch,](#)
- [Création d'alarmes Amazon CloudWatch](#)
- [Détecter les changements d'état du pipeline et réagir en conséquence avec Amazon CloudWatch Events](#)
- [Appel des fonctions Lambda avec les notifications Amazon SNS](#)
- [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)

OPS09-BP08 Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des KPI et des métriques

Créez une vue des activités des opérations au niveau de l'entreprise pour vous aider à déterminer si vous répondez aux besoins et permettre d'identifier les domaines ayant besoin d'être améliorés pour atteindre les objectifs commerciaux. Validez l'efficacité des KPI et des métriques et vérifiez-les si nécessaire.

AWS prend également en charge des systèmes d'analyse de journaux et des outils d'informatique décisionnelle tiers via les API de service AWS et les kits SDK (par exemple, Grafana, Kibana et Logstash).

Anti-modèles courants :

- La fréquence de vos déploiements a augmenté avec l'augmentation du nombre d'équipes de développement. Le nombre de déploiements attendu est défini une fois par semaine. Vous déployez régulièrement tous les jours. Lorsqu'il existe un problème lié au système de déploiement et que les déploiements sont impossibles, la situation n'est pas détectée pendant plusieurs jours.
- Lorsque votre entreprise ne fournissait auparavant un support que pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Votre objectif de temps de réponse pour les incidents est le jour ouvré suivant. Récemment, vous avez commencé à proposer un support 24h/24, 7j/7 avec un objectif de temps de réponse de deux heures. Votre personnel de nuit est débordé et les clients sont mécontents. Rien n'indique qu'il existe un problème au niveau des délais d'intervention en cas d'incident puisque vous fonctionnez sur la base du jour ouvré suivant.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En examinant et en vérifiant les KPI et les métriques, vous comprenez comment votre charge de travail soutient la réalisation de des résultats commerciaux, et vous pouvez identifier les points à améliorer pour atteindre les objectifs commerciaux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des KPI et des métriques : créez une vue à l'échelle de l'entreprise des activités opérationnelles pour vous aider à déterminer si vous répondez à vos besoins et identifier les domaines qui doivent être améliorés pour atteindre vos objectifs métier. Validez l'efficacité des KPI et des métriques et vérifiez-les si nécessaire.
 - [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
 - [Qu'est-ce que l'analytique des journaux ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)

- [Qu'est-ce que l'analytique des journaux ?](#)

OPS 10 Comment gérer les événements relatifs à la charge de travail et aux opérations ?

Préparez et validez des procédures de réponse aux événements afin de réduire leur effet disruptif sur votre charge de travail.

Bonnes pratiques

- [OPS10-BP01 Utiliser un processus pour la gestion des événements, des incidents et des problèmes](#)
- [OPS10-BP02 Disposer d'un processus par alerte](#)
- [OPS10-BP03 Hiérarchiser les événements opérationnels en fonction de leur impact sur l'activité](#)
- [OPS10-BP04 Définir l'acheminement hiérarchique](#)
- [OPS10-BP05 Activer les notifications push](#)
- [OPS10-BP06 Communiquer l'état grâce aux tableaux de bord](#)
- [OPS10-BP07 Automatiser les réponses aux événements](#)

OPS10-BP01 Utiliser un processus pour la gestion des événements, des incidents et des problèmes

Votre entreprise dispose de processus pour gérer les événements, les incidents et les problèmes. Événements se produisent dans votre charge de travail, mais ne nécessitent pas d'intervention. Les incidents sont des événements qui nécessitent une intervention. Les problèmes sont des événements récurrents qui nécessitent une intervention ou ne peuvent pas être résolus. Vous avez besoin de processus pour réduire l'impact de ces événements sur votre entreprise et répondre de manière adaptée.

Lorsque des incidents et des problèmes se produisent dans votre charge de travail, vous avez besoin de processus pour les gérer. Comment communiquer le statut de l'événement aux parties prenantes ? Qui supervise l'intervention ? Quels sont les outils à utiliser pour réduire l'impact de ces événements ? Voici des exemples de questions auxquelles vous devez répondre pour renforcer votre processus de réponse.

Les processus doivent être documentés dans un emplacement central et accessible à toute personne impliquée dans votre charge de travail. Si vous ne disposez pas d'un wiki central ou d'un magasin de

documents, un référentiel de contrôle de version peut être utilisé. Vous devez garder ces plans à jour à mesure que vos processus évoluent.

Les problèmes sont de parfaits candidats à l'automatisation. Ces événements empiètent sur votre temps passé à innover. Commencez par créer un processus reproductible pour réduire l'impact du problème. Avec le temps, concentrez-vous sur l'automatisation de la réduction ou de la résolution du problème sous-jacent. Cela permet de libérer du temps pour vous consacrer à l'amélioration de votre charge de travail.

Résultat souhaité : Votre entreprise dispose d'un processus pour gérer les événements, les incidents et les problèmes. Ces processus sont documentés et stockés dans un emplacement central. Ils sont mis à jour à mesure que les processus évoluent.

Anti-modèles courants :

- Un incident se produit pendant le week-end et l'ingénieur de garde ne sait pas quoi faire.
- Un client vous envoie un e-mail pour vous informer que l'application ne fonctionne plus. Vous redémarrez le serveur pour résoudre le problème. Cela arrive fréquemment.
- Un incident se produit et plusieurs équipes travaillent indépendamment pour essayer de le résoudre.
- Des déploiements se produisent dans votre charge de travail sans être enregistrés.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- Vous disposez d'une piste d'audit des événements dans votre charge de travail.
- Votre temps de récupération après un incident diminue.
- Les membres de l'équipe peuvent résoudre des incidents et des problèmes de manière cohérente.
- L'effort est plus consolidé lorsqu'on enquête sur un incident.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

L'implémentation de cette bonne pratique signifie que vous suivez les événements de charge de travail. Vous disposez de processus pour gérer les incidents et les problèmes. Les processus sont documentés, partagés et mis à jour fréquemment. Les problèmes sont identifiés, hiérarchisés et résolus.

Exemple client

Une partie du wiki interne d'AnyCompany Retail est consacrée au processus pour la gestion de l'événement, de l'incident et du problème. Tous les événements sont envoyés à [Amazon EventBridge](#). Les problèmes sont identifiés en tant qu'OpsItems dans [AWS Systems Manager OpsCenter](#) et hiérarchisés pour être résolus, ce qui réduit la main d'œuvre indifférenciée. À mesure que les processus évoluent, ils sont mis à jour dans son wiki interne. L'entreprise utilise [AWS Systems Manager Incident Manager](#) pour gérer les incidents et coordonner les efforts de réduction de l'impact des événements.

Étapes d'implémentation

1. Événements

- Suivez les événements qui se produisent dans votre charge de travail, même si aucune intervention humaine n'est requise.
- Collaborez avec les parties prenantes de la charge de travail pour développer une liste des événements devant être suivis. Certains exemples sont des déploiements terminés ou des correctifs réussis.
- Vous pouvez utiliser des services comme [Amazon EventBridge](#) ou [Amazon Simple Notification Service](#) pour générer des événements personnalisés pour le suivi.


2. Les incidents

- Commencez par définir le plan de communication pour les incidents. Quelles parties prenantes doivent être informées ? Comment les tiendrez-vous informées ? Qui supervise les efforts de coordination ? Nous recommandons de mettre en place un canal de chat interne pour la communication et la coordination.
- Définissez les chemins de remontée pour les équipes prenant en charge votre charge de travail, notamment si l'équipe n'a pas de système de rotation de garde. Selon votre niveau de prise en charge, vous pouvez également créer un ticket avec AWS Support.
- Créez un playbook pour enquêter sur l'incident. Il doit inclure le plan de communication et les étapes détaillées de l'enquête. Incluez la vérification du [AWS Health Dashboard](#) dans votre enquête.
- Documentez votre plan de réponse aux incidents. Communiquez le plan de gestion des incidents afin que les clients internes et externes comprennent les règles d'engagement et ce qu'on attend d'eux. Entraînez les membres de votre équipe à l'utiliser.
- Les clients peuvent utiliser [Incident Manager](#) pour configurer et gérer leur plan de réponse aux incidents.

- Les clients ayant un plan de support Business peuvent demander l' [atelier Gestion des incidents](#) auprès de leur gestionnaire de compte technique. Cet atelier guidé teste votre plan de réponse aux incidents existant et vous aide à identifier les domaines à améliorer.

3. Problèmes

- Les problèmes doivent être identifiés et suivis dans votre système ITSM.
- Identifiez tous les problèmes connus et hiérarchisez-les par effort de résolution et impact sur la charge de travail.

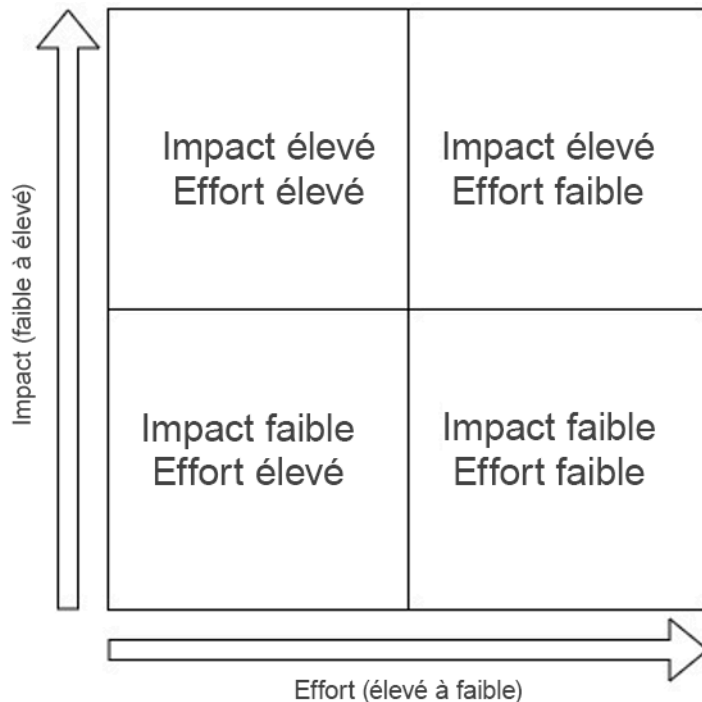

- Réglez d'abord les problèmes ayant un impact élevé et un effort faible. Une fois ces problèmes résolus, passez à ceux ayant un impact faible et un effort faible.
- Vous pouvez utiliser [Systems Manager OpsCenter](#) pour identifier ces problèmes, leur attacher des runbooks et les suivre.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : moyen. Vous avez besoin d'un processus et d'outils pour implémenter cette bonne pratique. Documentez vos processus et rendez-les accessibles à toute personne associée à la charge de travail. Mettez-les à jour fréquemment. Vous disposez d'un processus pour gérer les problèmes et les réduire ou les résoudre.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [OPS07-BP03 Utiliser des runbooks pour effectuer des procédures](#) : les problèmes connus ont besoin d'un runbook associé pour que les efforts de réduction de l'impact soient cohérents.
- [OPS07-BP04 Utiliser des playbooks pour analyser les problèmes](#) : les incidents doivent faire l'objet d'une enquête en utilisant des playbooks.
- [OPS11-BP02 Effectuer une analyse post-incident](#) : procédez toujours à une analyse à froid suite à une reprise après un incident.

Documents connexes :

- [Atlassian : gestion des incidents à l'âge du DevOps](#)
- [Guide des réponses aux incidents de sécurité AWS](#)
- [Gestion des incidents à l'âge du DevOps et de SRE](#)
- [PagerDuty : qu'est-ce que la gestion des incidents ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2020: Incident management in a distributed organization](#)
- [AWS re:Invent 2021 - Building next-gen applications with event-driven architectures](#)
- [AWS Supports You | Exploring the Incident Management Tabletop Exercise](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager : ateliers virtuels AWS](#)
- [AWS What's Next ft. Incident Manager | Événements AWS](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Outils de gestion et de gouvernance AWS : OpsCenter](#)
- [Services proactifs AWS : atelier de gestion des incidents](#)
- [Création d'une application gérée par les événements avec Amazon EventBridge](#)
- [Création d'architectures gérées par les événements sur AWS](#)

Services associés :

- [Amazon EventBridge](#)
- [Amazon SNS](#)

- [AWS Health Dashboard](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager](#)
- [AWS Systems Manager OpsCenter](#)

OPS10-BP02 Disposer d'un processus par alerte

Répondez de manière bien définie (un runbook ou un playbook), avec un responsable spécifiquement identifié, à tout événement pour lequel vous déclenchez une alerte. Cela permet de répondre efficacement et rapidement aux événements liés aux opérations et d'éviter que les événements donnant lieu à une action ne soient occultés par des notifications de moindre valeur.

Anti-modèles courants :

- Votre système de surveillance vous présente un flux de connexions approuvées et d'autres messages. Le volume des messages est si important que vous manquez des messages d'erreur réguliers qui nécessitent votre intervention.
- Vous recevez une alerte indiquant que le site Web est en panne. Il n'existe aucun processus défini lorsque cela se produit. Vous êtes contraint d'adopter une approche ponctuelle pour diagnostiquer et résoudre le problème. Le développement de ce processus au fur et à mesure allonge le délai de reprise.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En n'envoyant une alerte que lorsqu'une action est nécessaire, vous évitez que des alertes de faible importance ne dissimulent des alertes plus importantes. En ayant un processus en place pour toutes les alertes nécessitant une action, vous permettez une réponse cohérente et rapide aux événements dans votre environnement.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Processus par alerte : tout événement pour lequel vous déclenchez une alerte doit avoir une réponse bien définie (un runbook ou un playbook) avec un responsable spécifiquement identifié (par exemple, une personne, une équipe ou un rôle), garant du bon déroulement du processus. L'intervention peut être automatisée ou effectuée par une autre équipe, mais le responsable doit veiller à ce que le processus transmette les résultats attendus. En disposant de ces processus, vous gardez des réponses efficaces et rapides aux événements opérationnels et vous pouvez empêcher que les événements concrets soient masqués par des notifications moins importantes. Par exemple, la mise à l'échelle automatique pourrait être appliquée pour mettre à l'échelle un

front-end Web, mais l'équipe des opérations pourrait être responsable de s'assurer que les règles et les limites de mise à l'échelle automatique sont appropriées aux besoins de la charge de travail.

Ressources

Documents connexes :

- [Fonctionnalités d'Amazon CloudWatch](#)
- [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)

Vidéos connexes :

- [Élaborer un plan de surveillance](#)

OPS10-BP03 Hiérarchiser les événements opérationnels en fonction de leur impact sur l'activité

Assurez-vous que, lorsque plusieurs événements nécessitent une intervention, les plus importants pour l'activité sont traités en premier. Les impacts peuvent inclure la mort ou une blessure, une perte financière ou l'atteinte à la réputation ou à la confiance.

Anti-modèles courants :

- Vous recevez une demande de support pour ajouter une configuration d'imprimante pour un utilisateur. Alors que vous travaillez sur le problème, vous recevez une demande de support indiquant que votre site de vente au détail est en panne. Après avoir terminé la configuration de l'imprimante pour votre utilisateur, vous commencez à travailler sur le problème du site Web.
- Vous êtes averti que votre site Web de vente au détail et votre système de paie sont en panne. Vous ne savez pas auquel des deux vous devez accorder la priorité.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La priorisation des réponses aux incidents ayant le plus grand impact sur l'entreprise vous permet de gérer cet impact.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Hiérarchiser les événements opérationnels en fonction de leur impact sur l'activité : établissez la priorité des événements en fonction de l'impact métier pour vous assurer que, lorsque plusieurs

événements nécessitent une intervention, les plus importants pour l'activité sont traités en premier. Les impacts peuvent inclure un décès ou une blessure, des pertes financières, des violations réglementaires ou une atteinte à la réputation ou à la confiance.

OPS10-BP04 Définir l'acheminement hiérarchique

Définissez l'acheminement hiérarchique dans vos runbooks et playbooks, y compris ce qui le déclenche et les procédures qui le régissent. Identifiez spécifiquement les propriétaires de chaque action afin de garantir des réponses efficaces et rapides aux événements liés aux opérations.

Déterminez quand une décision humaine est nécessaire avant d'effectuer une action. Collaborez avec les décideurs pour que cette décision soit prise à l'avance et que l'action soit préapprouvée, afin que le temps moyen de résolution ne soit pas étendu.

Anti-modèles courants :

- Votre site de vente au détail est en panne. Vous ne comprenez pas le runbook pour restaurer le site. Vous commencez à appeler vos collègues en espérant que quelqu'un sera en mesure de vous aider.
- Vous recevez une demande de support pour une application inaccessible. Vous n'êtes pas autorisé à administrer le système. Vous ne savez pas qui le fait. Vous essayez de contacter le propriétaire du système qui a ouvert le dossier et il ne répond pas. Vous n'avez aucun contact pour le système et vos collègues ne le connaissent pas.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En définissant des remontées, des déclencheurs de remontée et des procédures de remontée, vous permettez l'ajout systématique de ressources à un incident à un rythme adapté à l'impact.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Définir l'acheminement hiérarchique : définissez des chemins hiérarchiques dans vos runbooks et playbooks, y compris ce qui les déclenche et les procédures qui régissent cet acheminement. Par exemple, l'acheminement hiérarchique d'un problème des ingénieurs support aux ingénieurs support seniors lorsque les runbooks ne peuvent pas résoudre le problème, ou lorsqu'un laps de temps prédéfini s'est écoulé. Un autre exemple d'acheminement hiérarchique approprié est l'acheminement des ingénieurs support seniors à l'équipe de développement pour une charge

de travail lorsque les playbooks ne sont pas en mesure d'identifier une méthode de correction, ou lorsqu'un laps de temps prédéfini s'est écoulé. Identifiez spécifiquement les propriétaires de chaque action afin de garantir des réponses efficaces et rapides aux événements liés aux opérations. Les acheminements hiérarchiques peuvent inclure des tiers. Par exemple, un fournisseur de connectivité réseau ou un fournisseur de logiciels. Les acheminements hiérarchiques peuvent inclure des décideurs autorisés identifiés pour les systèmes impactés.

OPS10-BP05 Activer les notifications push

Communiquez directement avec vos utilisateurs (par exemple, par courrier électronique ou par SMS) lorsque les services qu'ils utilisent sont impactés, et de nouveau lorsque les services refonctionnent normalement, pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures appropriées.

Anti-modèles courants :

- Votre application est attaquée par un déni de service distribué et ne répond plus depuis plusieurs jours. Il n'existe aucun message d'erreur. Vous n'avez pas envoyé d'e-mail de notification. Vous n'avez pas envoyé de notifications par SMS. Vous n'avez pas partagé d'informations sur les réseaux sociaux. Vos clients sont frustrés et recherchent d'autres fournisseurs capables de les aider.
- Lundi, votre application a connu des problèmes suite à un correctif et a été interrompue pendant quelques heures. Mardi, votre application a connu des problèmes suite à un déploiement de code et n'a pas été fiable pendant quelques heures. Mercredi, votre application a connu des problèmes suite à un déploiement de code visant à atténuer une faille de sécurité associée au correctif défaillant et a été indisponible pendant quelques heures. Jeudi, vos clients frustrés ont commencé à chercher un autre fournisseur qui pourrait les aider.
- Votre application va être arrêtée pour une raison de maintenance ce week-end. Vous n'en informez pas vos clients. Certains de vos clients avaient planifié des activités impliquant l'utilisation de votre application. Ils sont très frustrés lorsqu'ils découvrent que votre application n'est pas disponible.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En définissant des notifications, des déclencheurs de notification et des procédures de notification, vous permettez à votre client d'être informé et de réagir lorsque des problèmes liés à votre charge de travail l'impactent.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Activer les notifications push : communiquez directement avec vos utilisateurs (par exemple, par e-mail ou SMS) lorsque les services qu'ils utilisent sont impactés, et lorsque les services reviennent à la normale, pour permettre aux utilisateurs de prendre des mesures appropriées.
 - [Fonctionnalités d'Amazon SES](#)
 - [Qu'est-ce que Amazon SES ?](#)
 - [Configurer des notifications Amazon SNS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Fonctionnalités d'Amazon SES](#)
- [Configurer des notifications Amazon SNS](#)
- [Qu'est-ce que Amazon SES ?](#)

OPS10-BP06 Communiquer l'état grâce aux tableaux de bord

Fournissez des tableaux de bord adaptés à leurs publics cibles (par exemple, équipes techniques internes, dirigeants et clients) pour communiquer l'état de fonctionnement actuel de l'entreprise et fournir des métriques d'intérêt.

Vous pouvez créer des [tableaux de bord Amazon CloudWatch](#) sur les pages d'accueil personnalisables de la console CloudWatch. Grâce aux services d'informatique décisionnelle tels que [Amazon QuickSight](#) vous pouvez créer et publier des tableaux de bord interactifs de votre charge de travail et de votre état opérationnel (par exemple, les taux de commande, les utilisateurs connectés et les heures de transaction). Créez des tableaux de bord qui présentent des affichages de vos métriques au niveau du système et de l'entreprise.

Anti-modèles courants :

- Sur demande, vous exécutez un rapport sur l'utilisation actuelle de votre application pour la gestion.
- Lors d'un incident, vous êtes contacté toutes les 20 minutes par un propriétaire de système concerné qui souhaite savoir si le problème est résolu.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En créant des tableaux de bord, vous autorisez un accès en libre-service aux informations permettant à vos clients de s'informer et de déterminer s'ils doivent prendre des mesures.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Communiquer l'état grâce aux tableaux de bord : créez des tableaux de bord adaptés à leurs groupes cibles (par exemple, les équipes techniques internes, la direction et les clients) pour communiquer l'état d'exploitation actuel de l'entreprise et pour fournir des indicateurs d'intérêt. Fournir une option en libre-service pour les informations d'état réduit l'impact disruptif lié aux demandes d'état de la part de l'équipe opérationnelle. Citons, par exemple, les tableaux de bord Amazon CloudWatch et AWS Health Dashboard.
- [Les tableaux de bord CloudWatch créent et utilisent des vues de métriques personnalisées](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon QuickSight](#)
- [Les tableaux de bord CloudWatch créent et utilisent des vues de métriques personnalisées](#)

OPS10-BP07 Automatiser les réponses aux événements

Automatisez les réponses aux événements pour réduire les erreurs causées par les processus manuels, et pour garantir des réponses rapides et cohérentes.

Il existe plusieurs façons d'automatiser les actions de runbooks et de playbooks sur AWS. Pour répondre à un événement à partir d'un changement d'état dans vos ressources AWS, ou à partir de vos propres événements personnalisés, vous devez créer [des règles CloudWatch Events](#) afin de déclencher des réponses via les cibles CloudWatch (par exemple, les fonctions Lambda, les rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), les tâches Amazon ECS et AWS Systems Manager Automation).

Pour répondre à une métrique qui dépasse un seuil pour une ressource (par exemple, le temps d'attente), vous devez créer [des alarmes CloudWatch](#) pour effectuer une ou plusieurs actions à l'aide des actions Amazon EC2, des actions Auto Scaling, ou pour envoyer une notification à une rubrique

Amazon SNS. Si vous avez besoin d'effectuer des actions personnalisées en réponse à une alarme, appelez Lambda par le biais d'une notification Amazon SNS. Utilisez Amazon SNS pour publier des notifications d'événements et des messages de remontée pour que les personnes restent informées.

AWS prend également en charge les systèmes tiers via les API et les kits SDK de service AWS. Il existe divers outils fournis par les partenaires AWS et des tiers qui permettent la surveillance, les notifications et les réponses. Ces outils incluent notamment New Relic, Splunk, Loggly, SumoLogic et Datadog.

Vous devriez maintenir à disposition des procédures manuelles critiques pouvant être utilisées lorsque les procédures automatisées échouent.

Anti-modèles courants :

- Un développeur vérifie son code. Cet événement aurait pu être utilisé pour démarrer une génération, puis effectuer des tests, mais rien ne se passe.
- Votre application consigne une erreur spécifique avant de cesser de fonctionner. La procédure de redémarrage de l'application est bien comprise et peut être scriptée. Vous pouvez utiliser l'événement de journal pour appeler un script et redémarrer l'application. Au lieu de cela, lorsque l'erreur se produit à 3 h le dimanche matin, vous êtes réveillé en tant que ressource de garde chargée de résoudre le système.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En utilisant des réponses automatisées aux événements, vous réduisez le temps de réponse et limitez l'introduction d'erreurs provenant d'activités manuelles.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Automatiser les réponses aux événements : automatisez les réponses aux événements pour réduire les erreurs causées par les processus manuels, et pour garantir des réponses rapides et cohérentes.
 - [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)
 - [Création d'une règle CloudWatch Events qui se déclenche sur un événement](#)
 - [Création d'une règle CloudWatch Events qui se déclenche sur un appel d'API AWS avec AWS CloudTrail](#)
 - [Exemples d'événements CloudWatch Events tirés des services pris en charge](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Fonctionnalités d'Amazon CloudWatch](#)
- [Exemples d'événements CloudWatch Events tirés des services pris en charge](#)
- [Création d'une règle CloudWatch Events qui se déclenche sur un appel d'API AWS avec AWS CloudTrail](#)
- [Création d'une règle CloudWatch Events qui se déclenche sur un événement](#)
- [Qu'est-ce que Amazon CloudWatch Events ?](#)

Vidéos connexes :

- [Élaborer un plan de surveillance](#)

Exemples connexes :

Évolution

Question

- [OPS 11 Comment faire évoluer vos opérations ?](#)

OPS 11 Comment faire évoluer vos opérations ?

Consacrez du temps et des ressources à l'amélioration incrémentielle continue pour contribuer à l'évolution de l'efficacité et de l'efficience de vos opérations.

Bonnes pratiques

- [OPS11-BP01 Définir un processus d'amélioration continue](#)
- [OPS11-BP02 Effectuer une analyse post-incident](#)
- [OPS11-BP03 Mettre en œuvre des boucles de rétroaction](#)
- [OPS11-BP04 Gérer les connaissances](#)
- [OPS11-BP05 Définir les facteurs d'amélioration](#)
- [OPS11-BP06 Valider les informations](#)
- [OPS11-BP07 Examiner les métriques des opérations](#)

- [OPS11-BP08 Documenter et partager des enseignements](#)
- [OPS11-BP09 Allouer du temps aux améliorations](#)

OPS11-BP01 Définir un processus d'amélioration continue

Évaluez régulièrement les possibilités d'amélioration et classez-le par ordre de priorité afin de concentrer les efforts là où ils peuvent être le plus bénéfiques.

Anti-modèles courants :

- Vous avez documenté les procédures nécessaires pour créer un environnement de développement ou de test. Vous pouvez utiliser CloudFormation pour automatiser le processus, mais vous le faites manuellement à partir de la console.
- Vos tests montrent que la CPU à l'intérieur de votre application est majoritairement utilisée par un petit ensemble de fonctions inefficaces. Vous pouvez vous concentrer sur leur amélioration et réduire vos coûts, mais vous avez été chargé de créer une fonction conviviale.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'amélioration continue fournit un mécanisme permettant d'évaluer régulièrement les possibilités d'amélioration, de prioriser les opportunités et de concentrer les efforts là où ils peuvent être le plus bénéfiques.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Définir un processus d'amélioration continue : évaluez et hiérarchisez régulièrement vos possibilités d'amélioration afin de concentrer les efforts là où ils permettent d'obtenir les plus grands avantages. Mettez en œuvre des modifications afin d'améliorer et d'évaluer les résultats, mais également de déterminer le taux de réussite qu'ils représentent. Si les résultats sont en deçà des objectifs et que les améliorations constituent toujours une priorité, itérez avec d'autres plans d'action. Vos processus opérationnels doivent dédier du temps et des ressources pour permettre d'effectuer des améliorations progressives continues.

OPS11-BP02 Effectuer une analyse post-incident

Examinez les événements ayant un impact sur les clients, et identifiez les facteurs contributifs et les actions préventives. Utilisez ces informations pour développer des mesures d'atténuation afin de limiter ou d'empêcher la récurrence. Développez des procédures pour fournir des réponses rapides

et efficaces. Publiez, le cas échéant, les facteurs adjuvants et les mesures correctives adaptées au public ciblé.

Anti-modèles courants :

- Vous administrez un serveur d'applications. Toutes vos séances actives sont interrompues toutes les 23 heures et 55 minutes environ. Vous avez essayé d'identifier le problème sur votre serveur d'applications. Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'un problème de réseau, mais vous ne pouvez pas obtenir la coopération de l'équipe réseau, car elle est trop occupée pour vous aider. Vous n'avez pas de processus prédéfini à suivre pour obtenir de l'aide et collecter les informations nécessaires pour déterminer ce qui se passe.
- Vous avez subi une perte de données au sein de votre charge de travail. C'est la première fois que cela se produit et la cause n'est pas évidente. Vous décidez que ce n'est pas important, car vous pouvez recréer les données. La perte de données se reproduit plus fréquemment en affectant vos clients. Cela vous impose également une charge opérationnelle supplémentaire lorsque vous restaurez les données manquantes.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le fait de disposer d'un processus prédéfini pour déterminer les composants, les conditions, les actions et les événements qui ont contribué à un incident vous permet d'identifier les possibilités d'amélioration.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Passez en revue tous les incidents ayant un impact sur le client. Dotez-vous d'un processus pour identifier et documenter les facteurs contributifs d'un incident afin de pouvoir mettre au point des mesures d'atténuation pour limiter ou empêcher la récurrence, et élaborer des procédures pour fournir des réponses rapides et efficaces. Indiquez la cause racine, si nécessaire, de manière appropriée et adaptée aux publics cibles.

OPS11-BP03 Mettre en œuvre des boucles de rétroaction

Les boucles de rétroaction fournissent des informations exploitables qui orientent la prise de décision. Créez des boucles de rétroaction dans vos procédures et vos charges de travail. Elles vous permettent d'identifier les problèmes et les points à améliorer. Elles valident également les investissements dans les améliorations. Ces boucles de rétroaction sont à la base de l'amélioration continue de votre charge de travail.

Il existe deux catégories de boucles de rétroaction : les rétroactions immédiates et les analyses rétrospectives. Les rétroactions immédiates sont collectées via l'examen des performances et des résultats des activités opérationnelles. Ces rétroactions proviennent des membres de l'équipe, des clients ou de la sortie automatisée de l'activité. Les rétroactions immédiates proviennent notamment de tests A/B et de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités, et il est essentiel d'échouer rapidement.

Les analyses rétrospectives doivent être effectuées régulièrement pour recueillir des rétroactions concernant l'évaluation des métriques et des résultats opérationnels au fil du temps. Ces analyses rétrospectives se déroulent à la fin d'un sprint, sur une cadence, ou après des versions ou des événements majeurs. Ce type de boucle de rétroaction valide les investissements dans les opérations ou votre charge de travail. Il vous permet de mesurer la réussite et valide votre stratégie.

Résultat souhaité : Les rétroactions immédiates et les analyses rétrospectives permettent d'apporter des améliorations. Il existe un mécanisme pour recueillir les rétroactions des utilisateurs et des membres de l'équipe. Les analyses rétrospectives sont utilisées pour déterminer les tendances qui entraînent des améliorations.

Anti-modèles courants :

- Vous lancez une nouvelle fonctionnalité, mais vous n'avez aucun moyen de recevoir les rétroactions des clients à ce sujet.
- Après avoir investi dans des améliorations opérationnelles, vous n'effectuez pas d'analyse rétrospective pour les valider.
- Vous recueillez les rétroactions des clients, mais ne les examinez pas régulièrement.
- Les boucles de rétroaction mènent à des mesures de suivi proposées, mais elles ne sont pas incluses dans le processus de développement de logiciels.
- Les clients ne reçoivent pas de rétroactions sur les améliorations qu'ils ont proposées.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- Vous pouvez travailler à rebours en partant du client pour générer de nouvelles fonctionnalités.
- Votre culture organisationnelle peut réagir plus rapidement face aux changements.
- Les tendances sont utilisées afin d'identifier des possibilités d'amélioration.
- Les analyses rétrospectives valident les investissements effectués dans votre charge de travail et vos opérations.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

L'implémentation de cette bonne pratique signifie que vous utilisez à la fois les rétroactions immédiates et les analyses rétrospectives. Ces boucles de rétroaction stimulent les améliorations. Il existe de nombreux mécanismes de rétroaction immédiate, notamment des enquêtes, des sondages auprès des clients ou des formulaires de rétroaction. Votre organisation utilise également des analyses rétrospectives afin d'identifier les possibilités d'amélioration et de valider les initiatives.

Exemple client

AnyCompany Retail a créé un formulaire web via lequel les clients peuvent transmettre une rétroaction ou signaler les problèmes. Au cours du scrum hebdomadaire, les rétroactions des utilisateurs sont évaluées par l'équipe de développement logiciel. Les rétroactions sont régulièrement utilisées pour orienter l'évolution de la plateforme de l'entreprise. Elle effectue une analyse rétrospective à la fin de chaque sprint afin d'identifier les éléments qu'elle souhaite améliorer.

Étapes d'implémentation

1. Rétroaction immédiate

- Vous avez besoin d'un mécanisme pour recevoir les rétroactions des clients et des membres de l'équipe. Vos activités opérationnelles peuvent également être configurées de façon à fournir une rétroaction automatisée.
- Votre organisation a besoin d'un processus pour examiner cette rétroaction, déterminer ce qui doit être amélioré et planifier l'amélioration.
- La rétroaction doit être ajoutée à votre processus de développement logiciel.
- Lorsque vous apportez des améliorations, effectuez un suivi auprès de l'auteur de la rétroaction.
 - Vous pouvez utiliser [AWS Systems Manager OpsCenter](#) pour créer et suivre ces améliorations en tant qu' [OpsItems](#).

2. Analyse rétrospective

- Effectuez des analyses rétrospectives à la fin d'un cycle de développement, sur une cadence définie ou après une version majeure.
- Réunissez les parties prenantes impliquées dans la charge de travail pour une réunion rétrospective.
- Créez trois colonnes sur un tableau blanc ou une feuille de calcul : Arrêter, Commencer et Conserver.

- La colonne Arrêter comportera tout ce que votre équipe doit arrêter de faire.
- La colonne Commencer comportera tout ce que votre équipe doit commencer à faire.
- La colonne Conserver comportera tout ce que vous souhaitez continuer à faire.
- Faites le tour de la salle et recueillez les rétroactions des parties prenantes.
- Privilégiez les rétroactions. Attribuez les actions et les parties prenantes aux points que vous souhaitez commencer ou conserver.
- Ajoutez les actions à votre processus de développement logiciel et communiquez les mises à jour de statut aux parties prenantes à mesure que vous apportez les améliorations.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : moyen. Pour implémenter cette bonne pratique, vous avez besoin d'une solution pour recevoir une rétroaction immédiate et l'analyser. En outre, vous devez établir un processus d'analyse rétrospective.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [OPS01-BP01 Évaluer les besoins des clients externes](#) : les boucles de rétroaction sont un mécanisme qui permet de recueillir les besoins des clients externes.
- [OPS01-BP02 Évaluer les besoins des clients internes](#) : les parties prenantes internes peuvent utiliser les boucles de rétroaction afin de communiquer les besoins et les exigences.
- [OPS11-BP02 Effectuer une analyse post-incident](#) : les analyses post-incident sont une forme importante d'analyse rétrospective menée après les incidents.
- [OPS11-BP07 Examiner les métriques des opérations](#) : les examens des métriques opérationnelles permettent d'identifier les tendances et les points à améliorer.

Documents connexes :

- [7 Pitfalls to Avoid When Building a CCOE](#)
- [Playbook de l'équipe Atlassian – Rétrospectives](#)
- [Email Definitions: Feedback Loops](#)
- [Establishing Feedback Loops Based on the AWS Well-Architected Framework Review](#)
- [IBM Garage Methodology - Hold a retrospective](#)
- [Investopedia – The PDCA Cycle](#)

- [Maximizing Developer Effectiveness de Tim Cochran](#)
- [Operations Readiness Reviews \(ORR\) Whitepaper - Iteration](#)
- [TIL CSI - Continual Service Improvement](#)
- [When Toyota met e-commerce: Lean at Amazon](#)

Vidéos connexes :

- [Building Effective Customer Feedback Loops](#)

Exemples connexes :

- [Astuto - Open source customer feedback tool](#)
- [AWS Solutions - QnABot on AWS](#)
- [Fider - A platform to organize customer feedback](#)

Services associés :

- [AWS Systems Manager OpsCenter](#)

OPS11-BP04 Gérer les connaissances

Des mécanismes existent pour que les membres de votre équipe puissent découvrir les informations qu'ils recherchent en temps utile, y accéder et déterminer si elles sont actuelles et complètes. Des mécanismes sont en place pour différencier le contenu nécessaire, le contenu devant être actualisé et le contenu devant être archivé afin qu'il ne soit plus référencé.

Anti-modèles courants :

- Un client frustré ouvre un dossier d'assistance pour demander une nouvelle fonctionnalité pour le produit afin de résoudre un problème perçu. Elle est ajoutée à la liste des améliorations prioritaires.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Gérer les connaissances : les membres de votre équipe doivent disposer de mécanismes permettant de trouver en temps opportun les informations qu'ils recherchent, d'y accéder et de

déterminer si elles sont à jour et complètes. Des mécanismes sont en place pour différencier le contenu nécessaire, le contenu devant être actualisé et le contenu devant être archivé afin qu'il ne soit plus référencé.

OPS11-BP05 Définir les facteurs d'amélioration

Identifiez les facteurs d'amélioration pour évaluer et prioriser les possibilités.

Sur AWS, vous pouvez regrouper les journaux de toutes vos activités opérationnelles, de vos charges de travail et de votre infrastructure pour créer un historique d'activité détaillé. Vous pouvez ensuite utiliser les outils AWS pour analyser l'état de vos opérations et de votre charge de travail au fil du temps (par exemple, identifier des tendances, mettre en corrélation des événements et des activités avec des résultats et comparer les environnements et les systèmes) pour identifier les possibilités d'amélioration en fonction de vos facteurs.

Vous devez utiliser CloudTrail pour suivre l'activité des API (via AWS Management Console, l'interface de ligne de commande (CLI), les kits SDK et les API) afin de savoir ce qu'il se passe sur l'ensemble de vos comptes. Suivez les activités de déploiement de vos outils pour développeurs AWS avec CloudTrail et CloudWatch. Ceci permet d'ajouter un historique d'activité détaillé de vos déploiements et de leurs résultats à vos données de journaux CloudWatch Logs.

[Exportez vos données de journaux vers Amazon S3](#) pour un stockage à long terme. Avec [AWS Glue](#), vous détectez et préparez vos données de journaux dans Amazon S3 à des fins d'analyse. Utilisez [Amazon Athena](#), par le biais de son intégration native à AWS Glue, pour analyser vos données de journaux. Utilisez un outil d'informatique décisionnelle comme [Amazon QuickSight](#) pour visualiser, explorer et analyser vos données.

Anti-modèles courants :

- Vous disposez d'un script qui fonctionne, mais qui n'est pas élégant. Vous consacrez du temps à sa réécriture. Il s'agit désormais d'une œuvre d'art.
- Votre start-up essaie d'obtenir d'autres financements auprès d'un investisseur en capital-risque. Ils veulent que vous prouviez votre conformité à la norme PCI DSS. Vous voulez les contenter, et vous documentez votre conformité, mais manquez une date de livraison pour un client et perdez le client. Ce n'était pas une mauvaise chose à faire, mais maintenant vous vous demandez si c'était opportun.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En déterminant les critères que vous voulez utiliser pour l'amélioration, vous pouvez minimiser l'impact des motivations liées aux événements ou de l'investissement émotionnel.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Comprendre les moteurs de l'amélioration : avant d'apporter des modifications à un système, il faut s'assurer que le résultat souhaité est bien pris en charge par celui-ci.
- Fonctionnalités souhaitées : évaluez les fonctionnalités souhaitées lorsque vous étudiez les possibilités d'amélioration.
 - [Nouveautés AWS](#)
- Problèmes inadmissibles : évaluez les problèmes inadmissibles, les bogues et les vulnérabilités lorsque vous étudiez les possibilités d'amélioration.
 - [Derniers bulletins de sécurité AWS](#)
 - [AWS Trusted Advisor](#)
- Exigences de conformité : évaluez les mises à jour et les changements nécessaires pour assurer la conformité avec la réglementation ou une politique, ou pour continuer à bénéficier du soutien d'un tiers, lors de l'examen des possibilités d'amélioration.
 - [Conformité AWS](#)
 - [Programmes de conformité AWS](#)
 - [Dernières actualités sur la conformité AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon Athena](#)
- [Amazon QuickSight](#)
- [Conformité AWS](#)
- [Dernières actualités sur la conformité AWS](#)
- [Programmes de conformité AWS](#)
- [AWS Glue](#)
- [Derniers bulletins de sécurité AWS](#)

- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Exportez vos données de journaux vers Amazon S3](#)
- [Nouveautés AWS](#)

OPS11-BP06 Valider les informations

Vérifiez vos résultats d'analyse et les réponses avec les équipes interfonctionnelles et les responsables métier. Utilisez ces analyses pour établir la compréhension, identifier des impacts supplémentaires et déterminer des lignes de conduite. Ajustez les réponses si nécessaire.

Anti-modèles courants :

- Vous constatez que l'utilisation de la CPU est de 95 % sur un système et vous en faites une priorité pour trouver un moyen de réduire la charge sur le système. Vous déterminez que la meilleure action consiste à monter en charge. Le système est un transcodateur et dimensionné pour utiliser à 95 % en permanence la CPU. Le propriétaire du système aurait pu vous expliquer la situation si vous l'aviez contacté. Vous avez perdu du temps.
- Le propriétaire d'un système indique que son système est stratégique. Le système n'a pas été placé dans un environnement hautement sécurisé. Pour améliorer la sécurité, vous mettez en œuvre les contrôles de détection et de prévention supplémentaires requis pour les systèmes stratégiques. Vous informez le propriétaire du système que le travail est terminé et que les ressources supplémentaires lui seront facturées. Dans la discussion qui suit cette notification, le propriétaire du système apprend qu'il existe une définition formelle des systèmes stratégiques qui ne s'applique pas à son système.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En validant les informations avec les propriétaires d'entreprises et les experts du domaine, vous pouvez établir une compréhension commune et orienter plus efficacement les améliorations.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Valider les informations : collaborez avec les propriétaires d'entreprise et les experts du domaine pour vous assurer qu'il existe une compréhension et un accord communs sur la signification des données que vous avez recueillies. Identifiez les autres préoccupations, les impacts potentiels et déterminez les mesures à prendre.

OPS11-BP07 Examiner les métriques des opérations

Régulièrement, faites des analyses rétrospectives des métriques opérationnelles avec des intervenants provenant de différents services de l'entreprise. Utilisez ces examens pour identifier les possibilités d'amélioration, les pistes d'action potentielles et pour partager les enseignements tirés.

Recherchez des opportunités d'amélioration dans l'ensemble de vos environnements (par exemple, le développement, le test et la production).

Anti-modèles courants :

- Une promotion de vente au détail importante a été interrompue par votre fenêtre de maintenance. L'entreprise continue d'ignorer qu'il existe une fenêtre de maintenance standard qui peut être retardée si d'autres événements ont un impact sur l'activité.
- Vous avez subi une panne prolongée en raison de votre utilisation d'une bibliothèque défaillante couramment utilisée dans votre organisation. Depuis, vous avez migré vers une bibliothèque fiable. Les autres équipes de votre organisation ne savent pas qu'elles sont exposées à des risques. Si vous vous réunissiez régulièrement et examiniez cet incident, elles seraient averties des risques.
- Les performances de votre transcuteur n'ont cessé de diminuer, ce qui a eu un impact sur l'équipe multimédia. Ce n'est pas encore catastrophique. Vous ne pourrez le savoir que quand la situation se sera suffisamment dégradée au point de provoquer un incident. Si vous examiniez vos métriques opérationnelles avec l'équipe multimédia, il serait possible d'identifier le changement dans les métriques et sa situation, et vous pourriez traiter le problème.
- Vous ne passez pas en revue votre respect des SLA des clients. Vous avez tendance à ne pas respecter les SLA de vos clients. Des pénalités financières sont liées au non-respect des SLA de vos clients. Si vous vous réunissiez régulièrement pour examiner les métriques de ces SLA, vous pourriez identifier et résoudre le problème.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En vous réunissant régulièrement pour examiner les métriques des opérations, les événements et les incidents, vous maintenez une compréhension commune entre les équipes, partagez les leçons apprises et pouvez prioriser et cibler les améliorations.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Examiner les métriques des opérations : effectuez régulièrement des analyses rétrospectives des métriques opérationnelles avec des intervenants provenant de différentes équipes et de différents

services de l'entreprise. Faites appel à différents intervenants, y compris des membres de l'équipe commerciale, de l'équipe de développement et de l'équipe opérationnelle, pour qu'ils valident vos résultats par l'intermédiaire de rétroactions immédiates et d'analyses rétrospectives et pour partager les leçons apprises. Utilisez leurs informations pour identifier les possibilités d'amélioration et les plans d'action possibles.

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Publier des métriques personnalisées](#)
- [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Référence aux dimensions et métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Publier des métriques personnalisées](#)
- [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)

OPS11-BP08 Documenter et partager des enseignements

Documenter et partager des enseignements : documentez et partagez les enseignements que vous tirez des activités opérationnelles afin de pouvoir les utiliser en interne et entre les équipes.

Vous devriez partager les enseignements tirés par vos équipes afin d'en retirer un bénéfice accru pour toute votre organisation. Vous devriez partager des informations et des ressources pour prévenir les erreurs évitables et faciliter les efforts de développement. Cela vous permettra de vous concentrer sur la publication des fonctionnalités souhaitées.

Utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) pour définir les autorisations permettant de contrôler l'accès aux ressources que vous souhaitez partager au sein des comptes et entre les comptes. Vous devez ensuite utiliser des référentiels AWS CodeCommit avec contrôle de version pour partager des bibliothèques d'application, des procédures scriptées, de la documentation de procédure et d'autres documentations systèmes. Partagez vos normes de calcul en partageant l'accès à vos AMI et en autorisant l'utilisation de vos fonctions Lambda entre les comptes. Vous devez également partager vos normes d'infrastructure comme modèles AWS CloudFormation.

Grâce aux API et aux kits SDK AWS, vous pouvez intégrer des outils et référentiels tiers et externes (par exemple, GitHub, BitBucket et SourceForge). Lorsque vous partagez ce que vous avez appris et développé, veillez à structurer les autorisations de manière à garantir l'intégrité des référentiels partagés.

Anti-modèles courants :

- Vous avez subi une panne prolongée en raison de votre utilisation d'une bibliothèque défaillante couramment utilisée dans votre organisation. Depuis, vous avez migré vers une bibliothèque fiable. Les autres équipes de votre organisation ne savent pas qu'elles sont exposées à des risques. Si vous documentiez et partagiez votre expérience concernant cette bibliothèque, elles seraient avertis des risques.
- Vous avez identifié un cas limite dans un microservice partagé en interne qui entraîne l'abandon des séances. Vous avez mis à jour vos appels au service pour éviter ce cas limite. Les autres équipes de votre organisation ne savent pas qu'elles sont exposées à des risques. Si vous documentiez et partagiez votre expérience concernant cette bibliothèque, elles seraient avertis des risques.
- Vous avez trouvé un moyen de réduire considérablement les besoins d'utilisation du processeur pour l'un de vos microservices. Vous ne savez pas si d'autres équipes peuvent tirer parti de cette technique. Si vous documentiez et partagiez votre expérience concernant cette bibliothèque, elles pourraient le faire.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Partagez les enseignements que vous avez tirés pour soutenir l'amélioration et pour optimiser les bénéfices de l'expérience.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Documenter et partager des enseignements : mettez en place des procédures pour documenter les enseignements que vous tirez de l'exécution des activités opérationnelles et des analyses rétrospectives, afin que ceux-ci puissent être utilisés par d'autres équipes.
- Partager les enseignements : imaginez des procédures permettant de partager ces enseignements, ainsi que les artefacts qui y sont associés, avec les autres équipes. Partagez par exemple les mises à jour concernant les procédures, les conseils, la gouvernance et les bonnes pratiques par l'intermédiaire d'un wiki accessible. Partagez des scripts, du code et des bibliothèques grâce à un référentiel commun.

- [Déléguer l'accès à votre environnement AWS](#)
- [Partager un référentiel AWS CodeCommit](#)
- [Facilité d'autorisation des fonctions AWS Lambda](#)
- [Partager une AMI avec des comptes AWS spécifiques](#)
- [Accélérez le partage de modèles avec une URL de concepteur AWS CloudFormation](#)
- [Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon SNS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Facilité d'autorisation des fonctions AWS Lambda](#)
- [Partager un référentiel AWS CodeCommit](#)
- [Partager une AMI avec des comptes AWS spécifiques](#)
- [Accélérez le partage de modèles avec une URL de concepteur AWS CloudFormation](#)
- [Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon SNS](#)

Vidéos connexes :

- [Déléguer l'accès à votre environnement AWS](#)

OPS11-BP09 Allouer du temps aux améliorations

Consacrez du temps et des ressources à vos processus pour permettre des améliorations progressives continues.

Sur AWS, vous pouvez créer des copies temporaires d'environnements, ce qui permet de réduire le risque, les efforts, et les coûts d'expérimentation et de test. Ces copies d'environnements peuvent être utilisées pour tester les conclusions de votre analyse, expérimenter, et développer et tester des améliorations planifiées.

Anti-modèles courants :

- Il existe un problème de performances connu sur votre serveur d'applications. Il s'ajoute au retard accumulé dans la mise en œuvre de chaque fonctionnalité planifiée. Si le rythme d'ajout des fonctionnalités prévues reste constant, la question des performances ne sera jamais abordée.

- Pour permettre l'amélioration continue, vous autorisez les administrateurs et les développeurs à utiliser tout leur temps supplémentaire pour sélectionner et mettre en œuvre les améliorations. Aucune amélioration n'est effectuée.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Ainsi, vous permettez d'apporter des améliorations progressives continues.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Allouer du temps aux améliorations : ce sont les ressources et le temps consacrés à vos processus qui vous permettent d'apporter des améliorations incrémentielles continues. Mettez en œuvre des modifications afin d'améliorer et d'évaluer les résultats, mais également de déterminer le taux de réussite qu'ils représentent. Si les résultats sont en deçà des objectifs et que l'amélioration constitue toujours une priorité, exécutez d'autres plans d'action.

Sécurité

Rubriques

- [Bases du pilier Sécurité](#)
- [Identity and Access Management](#)
- [Détection](#)
- [Protection de l'infrastructure](#)
- [Protection des données](#)
- [Réponse aux incidents](#)

Bases du pilier Sécurité

Question

- [SEC 1 Comment gérer votre charge de travail en toute sécurité ?](#)

SEC 1 Comment gérer votre charge de travail en toute sécurité ?

Vous devez appliquer de bonnes pratiques générales à chaque domaine de la sécurité pour réussir à gérer votre charge de travail en toute sécurité. Appliquez à tous les domaines les conditions et les processus que vous avez définis en matière d'excellence opérationnelle au niveau de l'organisation et de la charge de travail. La connaissance des recommandations actuelles d'AWS et du secteur ainsi que des renseignements sur les menaces vous aide à faire évoluer votre modèle de menace et vos objectifs de contrôle. L'automatisation des processus de sécurité, des tests et de la validation, vous permet de mettre à l'échelle vos opérations de sécurité.

Bonnes pratiques

- [SEC01-BP01 Séparer les charges de travail à l'aide de comptes](#)
- [SEC01-BP02 Sécuriser un Compte AWS](#)
- [SEC01-BP03 Identifier et valider les objectifs de contrôle](#)
- [SEC01-BP04 Rester informé des menaces de sécurité](#)
- [SEC01-BP05 Connaître les recommandations de sécurité](#)
- [SEC01-BP06 Automatiser les tests et la validation des contrôles de sécurité dans les pipelines](#)
- [SEC01-BP07 Identifier et hiérarchiser les risques à l'aide d'un modèle de menaces](#)
- [SEC01-BP08 Évaluer et mettre en œuvre régulièrement de nouveaux services et de nouvelles fonctions de sécurité](#)

SEC01-BP01 Séparer les charges de travail à l'aide de comptes

Privilégiez la sécurité et l'infrastructure afin de définir pour votre organisation des protections communes au fur et à mesure que vos charges de travail augmentent. Cette approche fournit des frontières et des contrôles entre les charges de travail. La séparation au niveau des comptes est fortement recommandée pour isoler les environnements de production des environnements de développement et de test, ou pour établir une solide frontière logique entre les charges de travail qui traitent des données avec différents niveaux de sensibilité, tel que défini par les exigences de conformité externes (comme PCI-DSS ou HIPAA), et les charges de travail qui ne le font pas.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utiliser AWS Organizations : utilisez AWS Organizations pour appliquer de manière centralisée la gestion basée sur des politiques pour différents Comptes AWS.

- [Démarrer avec AWS Organizations](#)
- [Comment utiliser des politiques de contrôle des services pour définir des protections par autorisation dans les comptes de votre organisation AWS](#)
- Envisager AWS Control Tower : AWS Control Tower offre un moyen simple de configurer et de gérer un nouvel environnement AWS sécurisé à plusieurs comptes sur la base de bonnes pratiques.
 - [AWS Control Tower](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Bonnes pratiques IAM](#)
- [Bulletins de sécurité](#)
- [Directives d'audit de sécurité AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Managing Multi-Account AWS Environments Using AWS Organizations](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)
- [Using AWS Control Tower to Govern Multi-Account AWS Environments](#)

SEC01-BP02 Sécuriser un Compte AWS

La sécurisation de vos Comptes AWS implique divers aspects, notamment la sécurisation, et la non l'utilisation, de l' [utilisateur racine](#), et la mise à jour des informations de contact. Vous pouvez utiliser [AWS Organizations](#) pour gérer et contrôler de manière centralisée vos comptes à mesure que vous développez et mettez à l'échelle vos charges de travail AWS. AWS Organizations vous aide à gérer des comptes, à définir des contrôles et à configurer des services sur vos comptes.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utiliser AWS Organizations : utilisez AWS Organizations pour appliquer de manière centralisée la gestion basée sur des politiques pour différents Comptes AWS.
 - [Démarrer avec AWS Organizations](#)

- [Comment utiliser des politiques de contrôle des services pour définir des protections par autorisation dans les comptes de votre organisation AWS](#)
- Limiter l'utilisation de l'utilisateur racine AWS : ayez uniquement recours à l'utilisateur racine pour effectuer des tâches qui le nécessitent spécifiquement.
 - [Tâches AWS nécessitant des informations d'identification utilisateur racine AWS](#)
- Activer l'authentification multifacteur (MFA) pour l'utilisateur racine : activez MFA au niveau de l'utilisateur racine du Compte AWS si AWS Organizations ne gère pas les utilisateurs racine pour vous.
 - [Utilisateur racine](#)
- Changer régulièrement le mot de passe de l'utilisateur racine : la modification du mot de passe de l'utilisateur racine réduit le risque qu'un mot de passe enregistré puisse être réutilisé. Ceci est particulièrement important si vous n'utilisez pas AWS Organizations et que l'accès physique est ouvert.
 - [Modification du mot de passe d'utilisateur racine du Compte AWS](#)
- Activer la notification lorsque l'utilisateur racine d'un Compte AWS est utilisé : la notification automatique réduit les risques.
 - [Comment recevoir des notifications lorsque les clés d'accès racine de votre Compte AWS sont utilisées](#)
- Restreindre l'accès aux régions nouvellement ajoutées : pour les nouvelles Régions AWS, les ressources IAM comme les utilisateurs et les rôles sont uniquement propagées vers les régions que vous activez.
 - [Définition des autorisations pour activer les comptes pour les Régions AWS à venir](#)
- Envisager AWS CloudFormation StackSets : CloudFormation StackSets peut être utilisé pour déployer des ressources, y compris les politiques, rôles et groupes IAM, dans différentes régions et différents Comptes AWS à partir d'un modèle approuvé.
 - [Utiliser CloudFormation StackSets](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Control Tower](#)
- [Directives d'audit de sécurité AWS](#)
- [Bonnes pratiques IAM](#)

- [Bulletins de sécurité](#)

Vidéos connexes :

- [Permettre l'adoption d'AWS à grande échelle grâce à l'automatisation et à la gouvernance](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Compte AWS et utilisateur racine](#)

SEC01-BP03 Identifier et valider les objectifs de contrôle

Fixez et validez les objectifs de contrôle et les contrôles que vous devez appliquer à votre charge de travail en fonction de vos exigences de conformité et des risques identifiés à partir de votre modèle de menace. La validation continue des objectifs de contrôle et des contrôles permet de mesurer l'efficacité de l'atténuation des risques.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Identifier les exigences de conformité : découvrez les exigences organisationnelles, juridiques et de conformité que votre charge de travail doit nécessairement respecter.
- Identifier les ressources de conformité AWS : identifiez les ressources que propose AWS pour vous aider à rester conforme.
 - <https://aws.amazon.com/compliance/>
 - <https://aws.amazon.com/artifact/>

Ressources

Documents connexes :

- [Directives d'audit de sécurité AWS](#)
- [Bulletins de sécurité](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Security Hub : gérer les alertes de sécurité et automatiser la conformité](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)

SEC01-BP04 Rester informé des menaces de sécurité

Identifiez les vecteurs d'attaque en restant informé des dernières menaces de sécurité afin de définir et de mettre en œuvre les contrôles appropriés. Utilisez AWS Managed Services pour faciliter la réception des notifications de comportement inattendu ou inhabituel dans vos comptes AWS. Réalisez vos investigations à l'aide d'outils partenaires AWS ou de flux d'informations sur les menaces tiers dans le cadre de votre flux d'informations de sécurité. La [liste des vulnérabilités et risques communs \(CVE\)](#) contient des vulnérabilités de cybersécurité divulguées publiquement, que vous pouvez utiliser pour rester à jour.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- S'abonner aux sources d'informations sur les menaces : consultez régulièrement les informations sur les menaces issues de plusieurs sources spécifiques aux technologies utilisées dans votre charge de travail.
 - [Liste des vulnérabilités et risques communs \(CVE\)](#)
- Envisager le service [AWS Shield Advanced](#) : offre une visibilité quasiment en temps réel sur les sources d'informations si votre charge de travail est accessible sur Internet.

Ressources

Documents connexes :

- [Directives d'audit de sécurité AWS](#)
- [AWS Shield](#)
- [Bulletins de sécurité](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)

SEC01-BP05 Connaître les recommandations de sécurité

Tenez-vous au courant des recommandations AWS et des recommandations de sécurité pertinentes pour faire évoluer le niveau de sécurité de votre charge de travail. [Les bulletins de sécurité AWS](#) contiennent des informations importantes sur les notifications de sécurité et de confidentialité.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Suivre l'actualité AWS : abonnez-vous ou consultez régulièrement les nouvelles recommandations, ainsi que les conseils et astuces.
 - [Ateliers AWS Well-Architected](#)
 - [Blog sur la sécurité AWS](#)
 - [Documentation des services AWS](#)
- S'abonner aux sources d'actualité sur le secteur : consultez régulièrement les flux d'actualités issus de plusieurs sources pertinentes pour les technologies qui sont utilisées dans votre charge de travail.
 - [Exemple : liste des vulnérabilités et risques communs \(CVE\)](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Bulletins de sécurité](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)

SEC01-BP06 Automatiser les tests et la validation des contrôles de sécurité dans les pipelines

Établissez des bases et des modèles sécurisés pour les mécanismes de sécurité qui sont testés et validés dans le cadre de votre version, de vos pipelines et de vos processus. Utilisez des outils et l'automatisation pour tester et valider en continu tous les contrôles de sécurité. Par exemple, analysez des éléments tels que les images machine et les modèles d'infrastructure en tant que de code pour détecter les failles, les irrégularités et les dérives de sécurité par rapport à des points de

référence établis à chaque étape. AWS CloudFormation Guard permet de vérifier que les modèles CloudFormation sont sûrs, vous font gagner du temps et réduisent le risque d'erreur de configuration.

Il est essentiel de réduire le nombre d'erreurs de configuration de sécurité introduites dans un environnement de production : plus vous contrôlez la qualité et réduisez les défauts dans le processus de génération, mieux c'est. Concevez des pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD, continuous integration and continuous deployment) pour tester la sécurité dans la mesure du possible. Les pipelines CI/CD offrent la possibilité d'améliorer la sécurité à chaque étape de la création et de la distribution. Les outils de sécurité CI/CD doivent être également maintenus à jour pour atténuer l'évolution des menaces.

Suivez les modifications apportées à la configuration de votre charge de travail pour faciliter les audits de conformité, la gestion des modifications et les enquêtes susceptibles de vous concerner. Vous pouvez utiliser AWS Config pour enregistrer et évaluer vos ressources AWS et tierces. Il vous permet d'auditer et d'évaluer en continu la conformité globale avec les règles et les packs de conformité, qui sont des ensembles de règles avec des actions correctives.

Le suivi des modifications doit inclure les modifications planifiées, qui font partie du processus de contrôle des modifications de votre organisation (parfois appelé MACD), les modifications non planifiées et les modifications inattendues, telles que les incidents. Des modifications peuvent se produire sur l'infrastructure, mais elles peuvent également être liées à d'autres catégories, telles que des changements dans les référentiels de code, des modifications au niveau des images machine et de l'inventaire d'applications, des modifications de processus et de politique ou des modifications de documentation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Automatiser la gestion de la configuration : appliquez et validez des configurations sécurisées automatiquement à l'aide d'un service ou d'un outil de gestion de la configuration.
 - [AWS Systems Manager](#)
 - [AWS CloudFormation](#)
 - [Configuration d'un pipeline CI/CD sur AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Comment utiliser des politiques de contrôle des services pour définir des protections par autorisation dans les comptes de votre organisation AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Managing Multi-Account AWS Environments Using AWS Organizations](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)

SEC01-BP07 Identifier et hiérarchiser les risques à l'aide d'un modèle de menaces

Utilisez un modèle de menaces afin d'identifier et de maintenir à jour un registre des menaces potentielles. Hiérarchisez vos menaces et adaptez vos contrôles de sécurité pour les prévenir, les détecter et y répondre. Ajustez et maintenez ces mesures en fonction de l'évolution de l'environnement de sécurité.

La modélisation des menaces fournit une approche systématique pour aider à identifier et à résoudre les problèmes de sécurité dès le début du processus de conception. La détection doit avoir lieu aussi tôt que possible, car le coût lié à la résolution des problèmes à ce stade est inférieur à celui d'un stade plus avancé dans le cycle de vie.

Voici les principales étapes typiques du processus de modélisation des menaces :

1. Identifiez les ressources, les acteurs, les points d'entrée, les composants, les cas d'utilisation et les niveaux de confiance, et incluez-les dans un diagramme de conception.
2. Identifiez une liste de menaces.
3. Pour chaque menace, identifiez les mesures correctives, qui peuvent inclure des implémentations de contrôle de sécurité.
4. Créez et examinez une matrice des risques pour déterminer si la menace est suffisamment atténuée.

La modélisation des menaces est plus efficace lorsqu'elle est effectuée au niveau de la charge de travail (ou de la fonctionnalité de charge de travail), garantissant que tout le contexte est disponible pour l'évaluation. Revisitez et maintenez cette matrice à mesure que votre environnement de sécurité évolue.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Créer un modèle de menaces : un modèle de menaces peut vous aider à identifier les menaces de sécurité potentielles et y faire face.
 - [NIST : Guide de modélisation des menaces système centrées sur les données](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Directives d'audit de sécurité AWS](#)
- [Bulletins de sécurité](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)

SEC01-BP08 Évaluer et mettre en œuvre régulièrement de nouveaux services et de nouvelles fonctions de sécurité

Évaluez et mettez en œuvre les services et fonctions de sécurité proposés par AWS et les partenaires AWS qui vous permettent de faire évoluer le niveau de sécurité de votre charge de travail. Le blog sur la sécurité AWS met en évidence les nouveaux services et fonctionnalités AWS, les guides de mise en œuvre et des conseils généraux de sécurité. [Les nouveautés AWS](#) représentent un excellent moyen de se tenir au courant de tous les nouveaux services, fonctionnalités et annonces AWS.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Planifier des vérifications régulières : créez un calendrier d'activités de révision qui inclut les exigences de conformité, l'évaluation des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux services de sécurité AWS et des créneaux pour rester informé des actualités du secteur.
- Découvrir les services et fonctions AWS : découvrez les fonctions de sécurité qui sont disponibles pour les services que vous utilisez. Évaluez les nouvelles fonctions au fur et à mesure qu'elles sont publiées.
 - [Blog sur la sécurité AWS](#)

- [Bulletins de sécurité AWS](#)
- [Documentation des services AWS](#)
- Définir le processus d'intégration des services AWS : définissez les processus d'intégration des nouveaux services AWS. Incluez la manière d'évaluer le fonctionnement des nouveaux services AWS et les exigences en matière de conformité pour votre charge de travail.
- Tester les nouveaux services et les nouvelles fonctions : testez les nouveaux services et les nouvelles fonctions au fil de leur publication dans un environnement hors production qui réplique fidèlement votre environnement de production.
- Mettre en place d'autres mécanismes de défense : implémentez des mécanismes automatisés pour défendre votre charge de travail et explorez les options disponibles.
- [Correction des ressources AWS non conformes à l'aide de règles AWS Config Rules](#)

Ressources

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected](#)

Identity and Access Management

Questions

- [SEC 2 Comment gérer l'authentification pour les personnes et les machines ?](#)
- [SEC 3 Comment gérer les autorisations des personnes et des machines ?](#)

SEC 2 Comment gérer l'authentification pour les personnes et les machines ?

Il existe deux types d'identités à gérer dans le cadre de l'exploitation de charges de travail AWS sécurisées. Comprendre le type d'identité à gérer et dont vous devez autoriser l'accès vous permet de garantir l'accès aux ressources adéquates, dans les bonnes conditions.

Identités humaines : vos administrateurs, développeurs, opérateurs et utilisateurs finaux ont besoin d'une identité pour accéder à vos environnements et applications AWS. Il s'agit des membres de votre organisation ou des utilisateurs externes avec lesquels vous collaborez et qui interagissent avec vos ressources AWS via un navigateur Web, une application cliente ou des outils de ligne de commande interactifs.

Identités de machines : vos applications de service, outils opérationnels et charges de travail nécessitent une identité pour envoyer des demandes aux services AWS, par exemple pour lire des données. Ces identités comprennent des machines s'exécutant dans votre environnement AWS, telles que des instances Amazon EC2 ou des fonctions AWS Lambda. Vous pouvez également gérer les identités de machines pour les tiers qui ont besoin d'un accès. De plus, certaines machines en dehors d'AWS peuvent avoir besoin d'accéder à votre environnement AWS.

Bonnes pratiques

- [SEC02-BP01 Utiliser de solides mécanismes d'authentification](#)
- [SEC02-BP02 Utiliser des informations d'identification temporaires](#)
- [SEC02-BP03 Stocker et utiliser des secrets en toute sécurité](#)
- [SEC02-BP04 S'appuyer sur un fournisseur d'identité centralisé](#)
- [SEC02-BP05 Contrôler et effectuer régulièrement une rotation des informations d'identification](#)
- [SEC02-BP06 Tirer parti des groupes d'utilisateurs et des attributs](#)

SEC02-BP01 Utiliser de solides mécanismes d'authentification

Appliquez une longueur minimale pour les mots de passe et formez vos utilisateurs à éviter les mots de passe courants ou réutilisés. Appliquez la MFA (Multi-Factor Authentication) avec des mécanismes logiciels ou matériels pour fournir une couche supplémentaire de vérification. Par exemple, lorsque vous utilisez IAM Identity Center comme source d'identité, configurez le paramètre « contextuel » ou « toujours activé » pour MFA et autorisez les utilisateurs à inscrire leurs propres appareils MFA pour accélérer l'adoption. Lorsque vous utilisez un fournisseur d'identité (IdP) externe, configurez votre IdP pour MFA.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Créer une politique Identity and Access Management (IAM) pour appliquer l'authentification MFA : créez une politique IAM gérée par le client qui interdit toutes les actions IAM, à l'exception de celles qui permettent à un utilisateur d'endosser des rôles, de modifier ses propres informations d'identification et de gérer ses périphériques MFA sur la [page « Mes informations d'identification de sécurité »](#).
- Activer l'authentification MFA dans votre fournisseur d'identité : activez [MFA](#) dans le fournisseur d'identité ou le service d'authentification unique, comme [AWS IAM Identity Center](#), que vous utilisez.

- Configurer une stratégie de mot de passe fort : configurez une stratégie de [mot de passe fort](#) dans IAM et un système d'identités fédérées pour assurer une meilleure protection contre les attaques par force brute.
- [Effectuer une rotation régulière des informations d'identification](#) : assurez-vous que les administrateurs de votre charge de travail modifient régulièrement leurs mots de passe et clés d'accès (le cas échéant).

Ressources

Documents connexes :

- [Démarrer avec AWS Secrets Manager](#)
- [Bonnes pratiques IAM](#)
- [Fournisseurs d'identité et fédération](#)
- [Utilisateur racine d'un compte AWS](#)
- [Démarrer avec AWS Secrets Manager](#)
- [Informations d'identification de sécurité temporaires](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : accès et contrôle d'accès](#)
- [Informations d'identification de sécurité temporaires](#)
- [Utilisateur racine d'un compte AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de gestion, d'extraction et de renouvellement des secrets à grande échelle](#)
- [Gestion des autorisations utilisateur à grande échelle avec IAM Identity Center](#)
- [Maîtrise des identités dans chaque couche](#)

SEC02-BP02 Utiliser des informations d'identification temporaires

demandez aux identités d'acquies des [informations d'identification temporaires de façon dynamique](#). Pour les identités humaines, utilisez AWS IAM Identity Center ou la fédération avec les rôles AWS Identity and Access Management (IAM) pour accéder aux Comptes AWS. Les identités machine, telles que les instances Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) ou les fonctions AWS

Lambda, nécessitent l'utilisation de rôles IAM au lieu d'utilisateurs IAM avec des clés d'accès à long terme.

Pour les identités humaines utilisant AWS Management Console, vous devez obliger les utilisateurs à acquérir des informations d'identification temporaires et à se fédérer dans AWS. Pour ce faire, utilisez le portail utilisateur AWS IAM Identity Center. Pour les utilisateurs nécessitant un accès à l'interface de ligne de commande, assurez-vous qu'ils utilisent [AWS CLI v2](#), qui prend en charge l'intégration directe avec IAM Identity Center. Les utilisateurs peuvent créer des profils d'interface de ligne de commande qui sont liés à des comptes et des rôles IAM Identity Center. L'interface de ligne de commande récupère automatiquement les informations d'identification AWS auprès d'IAM Identity Center et les actualise en votre nom. Vous n'avez ainsi plus besoin de copier et coller des informations d'identification AWS temporaires à partir de la console IAM Identity Center. Pour le kit SDK, les utilisateurs doivent s'appuyer sur AWS Security Token Service (AWS STS) pour endosser des rôles et recevoir des informations d'identification temporaires. Dans certains cas, les informations d'identification temporaires peuvent ne pas être pratiques. Vous devez être conscient des risques liés au stockage des clés d'accès, effectuez-en régulièrement une rotation et exigez l'authentification multifacteur (MFA) comme condition dans la mesure du possible. Utilisez les dernières informations consultées pour déterminer quand changer ou supprimer les clés d'accès.

Dans les cas où vous devez accorder aux consommateurs l'accès à vos ressources AWS, utilisez les groupes d'identités [Amazon Cognito](#) et attribuez-leur un ensemble d'informations d'identification temporaires à privilèges limités pour accéder à vos ressources AWS. Les autorisations pour chaque utilisateur sont contrôlées par le biais [de rôles IAM](#) que vous créez. Vous pouvez définir des règles pour choisir le rôle pour chaque utilisateur en fonction des demandes du jeton d'identification de l'utilisateur. Vous pouvez définir un rôle par défaut pour les utilisateurs authentifiés. Vous pouvez également définir un rôle IAM distinct avec des autorisations limitées pour les utilisateurs invités qui ne sont pas authentifiés.

Pour les identités machine, vous devez utiliser les rôles IAM pour accorder l'accès à AWS. Pour les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), vous pouvez utiliser [des rôles pour Amazon EC2](#). Vous pouvez attacher un rôle IAM à votre instance Amazon EC2 pour permettre à vos applications s'exécutant sur Amazon EC2 d'utiliser des informations d'identification de sécurité temporaires qu'AWS crée, distribue et alterne automatiquement via le service IMDS (Instance Metadata Service). La [dernière version](#) d'IMDS contribue à protéger contre les vulnérabilités qui exposent les informations d'identification temporaires, et doit être implémentée. Pour accéder aux instances Amazon EC2 à l'aide de clés ou de mots de passe, [AWS Systems Manager](#) est un moyen plus sécurisé d'accéder à vos instances et de les gérer à l'aide d'un agent préinstallé sans le secret stocké. En outre, d'autres services AWS, tels qu'AWS Lambda, vous permettent de configurer un

rôle de service IAM pour accorder au service les autorisations nécessaires pour exécuter des actions AWS à l'aide d'informations d'identification temporaires. Dans les situations où vous ne pouvez pas utiliser d'informations d'identification temporaires, optez pour des outils de programmation, comme [AWS Secrets Manager](#), pour automatiser la rotation et la gestion des informations d'identification.

Contrôler et effectuer régulièrement une rotation des informations d'identification : La validation régulière, de préférence via un outil automatisé, est nécessaire pour vérifier que les contrôles corrects sont appliqués. Pour les identités humaines, vous devez obliger les utilisateurs à modifier leurs mots de passe régulièrement et à abandonner les clés d'accès au profit d'informations d'identification temporaires. Lorsque vous passez d'utilisateurs IAM à des identités centralisées, vous pouvez [générer un rapport d'informations d'identification](#) pour auditer vos utilisateurs IAM. Nous vous recommandons également d'appliquer les paramètres MFA dans votre fournisseur d'identité. Vous pouvez configurer des règles [AWS Config Rules](#) pour surveiller ces paramètres. Pour les identités machine, vous devez vous appuyer sur des informations d'identification temporaires à l'aide des rôles IAM. Pour les situations où cela n'est pas possible, un audit fréquent et une rotation des clés d'accès sont nécessaires.

Stocker et utiliser des secrets en toute sécurité : Pour les informations d'identification qui ne sont pas liées à IAM et qui ne peuvent pas être temporaires, telles que les connexions de base de données, utilisez un service conçu pour gérer les secrets, comme [Secrets Manager](#). Secrets Manager facilite la gestion, la rotation et le stockage en toute sécurité des secrets chiffrés à l'aide des [services supportés](#). Les appels pour accéder aux secrets sont consignés dans AWS CloudTrail à des fins d'audit, et les autorisations IAM peuvent leur accorder un accès selon le principe du moindre privilège.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Implémenter des politiques du moindre privilège : attribuez des politiques d'accès avec le moins de privilèges possibles aux groupes et rôles IAM pour rester cohérent avec le rôle ou la fonction de l'utilisateur que vous avez défini.
 - [Accorder le privilège le plus faible](#)
- Supprimer les autorisations inutiles : implémentez la politique du moindre privilège en supprimant les autorisations superflues.
 - [Réduction de la portée de la politique en affichant l'activité des utilisateurs](#)
 - [Afficher l'accès du rôle](#)

- Envisager des limites d'autorisations : une limite des autorisations est une fonction avancée permettant d'utiliser une stratégie gérée qui définit les autorisations maximales qu'une entité IAM peut recevoir d'une politique basée sur une identité. La limite des autorisations d'une entité lui permet d'exécuter uniquement les actions autorisées par ses stratégies basées sur l'identité et ses limites d'autorisations.
 - [Atelier : Limites d'autorisations IAM et délégation de la création de rôles](#)
- Prendre en compte les balises de ressource pour les autorisations : vous pouvez utiliser des balises pour contrôler l'accès aux ressources AWS qui prennent en charge le balisage. Vous pouvez également baliser des utilisateurs et des rôles IAM pour contrôler les éléments auxquels ils peuvent accéder.
 - [Atelier : Contrôle d'accès basé sur les balises IAM pour EC2](#)
 - [Contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Démarrer avec AWS Secrets Manager](#)
- [Bonnes pratiques IAM](#)
- [Fournisseurs d'identité et fédération](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : accès et contrôle d'accès](#)
- [Informations d'identification de sécurité temporaires](#)
- [Utilisateur racine d'un compte AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de gestion, d'extraction et de renouvellement des secrets à grande échelle](#)
- [Gestion des autorisations utilisateur à grande échelle avec AWS IAM Identity Center](#)
- [Maîtrise des identités dans chaque couche](#)

SEC02-BP03 Stocker et utiliser des secrets en toute sécurité

Pour les identités d'employés et les identités machine qui nécessitent des secrets, tels que les mots de passe d'applications tierces, stockez-les avec une rotation automatique en utilisant les dernières normes du secteur dans un service spécialisé, tout comme les informations d'identification qui ne

sont pas liées à IAM et qui ne peuvent pas être temporaires, telles que les connexions de base de données, utilisent un service conçu pour gérer la gestion des secrets, comme AWS Secrets Manager. Secrets Manager facilite la gestion, la rotation et le stockage sécurisé des secrets chiffrés à l'aide des services pris en charge. Les appels pour accéder aux secrets sont consignés dans AWS CloudTrail à des fins d'audit, et les autorisations IAM peuvent leur accorder un accès selon le principe du moindre privilège.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utiliser AWS Secrets Manager : [AWS Secrets Manager](#) est un service AWS qui facilite la gestion des secrets. Il peut s'agir d'informations d'identification pour une base de données, de mots de passe, de clés d'API tierces, voire de texte arbitraire.

Ressources

Documents connexes :

- [Démarrer avec AWS Secrets Manager](#)
- [Fournisseurs d'identité et fédération](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de gestion, d'extraction et de renouvellement des secrets à grande échelle](#)

SEC02-BP04 S'appuyer sur un fournisseur d'identité centralisé

Pour les identités humaines, appuyez-vous sur un fournisseur d'identité vous permettant de gérer les identités dans un emplacement centralisé. Cela facilite la gestion de l'accès entre plusieurs applications et services, car vous créez, gérez et révoquez l'accès depuis un seul emplacement. Par exemple, si quelqu'un quitte votre organisation, vous pouvez révoquer l'accès à toutes les applications et services (y compris AWS) depuis un seul emplacement. Cela réduit le nombre d'informations d'identification nécessaires et permet l'intégration aux processus de ressources humaines (RH) existants.

Pour la fédération avec des comptes AWS individuels, vous pouvez utiliser des identités centralisées pour AWS ayant un fournisseur SAML 2.0 avec AWS Identity and Access Management. Vous pouvez utiliser n'importe quel fournisseur, qu'il soit hébergé par vous sur AWS, externe à AWS ou fourni

par le réseau de partenaires AWS Partner, compatible avec le protocole [SAML 2.0](#) . Vous pouvez utiliser la fédération entre votre compte AWS et le fournisseur choisi pour accorder à un utilisateur ou à une application l'accès pour appeler les opérations d'API AWS à l'aide d'une assertion SAML afin d'obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires. L'authentification unique basée sur le web est également prise en charge, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à AWS Management Console à partir de votre site web de connexion.

Pour la fédération sur plusieurs comptes de votre AWS Organizations, vous pouvez configurer votre source d'identité dans [AWS IAM Identity Center \(IAM Identity Center\)](#), et spécifier où vos utilisateurs et groupes sont stockés. Une fois configuré, votre fournisseur d'identité est votre source de vérité et les informations peuvent être [synchronisées](#) à l'aide du protocole SCIM (System for Cross-domain Identity Management) v2.0. Vous pouvez ensuite rechercher des utilisateurs ou des groupes et leur accorder un accès IAM Identity Center aux comptes AWS, aux applications cloud ou aux deux.

IAM Identity Center s'intègre à AWS Organizations, ce qui vous permet de configurer votre fournisseur d'identité une fois, puis [d'accorder l'accès aux comptes existants et aux nouveaux comptes](#) gérés dans votre organisation. IAM Identity Center vous fournit un stockage par défaut, que vous pouvez utiliser pour gérer vos utilisateurs et groupes. Si vous choisissez d'utiliser le stockage IAM Identity Center, créez vos utilisateurs et groupes et attribuez leur niveau d'accès à vos comptes et applications AWS, en gardant à l'esprit la bonne pratique du moindre privilège. Sinon, vous pouvez choisir de vous [connecter à votre fournisseur d'identité externe](#) à l'aide de SAML 2.0 ou [de vous connecter à votre annuaire Microsoft AD](#) à l'aide d'AWS Directory Service. Une fois configuré, vous pouvez vous connecter à AWS Management Console ou à l'application mobile AWS en vous authentifiant via votre fournisseur d'identité central.

Pour gérer les utilisateurs finaux ou les consommateurs de vos charges de travail, comme une application mobile, vous pouvez utiliser [Amazon Cognito](#). Il fournit les fonctions d'authentification, d'autorisation et de gestion des utilisateurs pour vos applications Web et mobiles. Vos utilisateurs peuvent se connecter directement avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou via un tiers tel que Amazon, Apple, Facebook ou Google.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Centraliser l'accès administratif : créez une entité de fournisseur d'identité de gestion des identités et des accès (IAM) pour établir une relation de confiance entre votre Compte AWS et votre fournisseur d'identité (IdP). IAM prend en charge les IdP compatibles avec OpenID Connect (OIDC) ou SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0).

- [Fournisseurs d'identité et fédération](#)
- Centraliser l'accès aux applications : envisagez Amazon Cognito pour centraliser l'accès aux applications. Cognito vous permet d'ajouter rapidement et facilement une inscription et une connexion utilisateur ainsi qu'un contrôle d'accès à vos applications Web et mobiles. [Amazon Cognito](#) s'adapte à des millions d'utilisateurs et prend en charge la connexion avec les fournisseurs d'identité sociale comme Facebook, Google et Amazon, ainsi qu'avec les fournisseurs d'identité entreprise via SAML 2.0.
- Supprimez les utilisateurs et les groupes IAM obsolètes : une fois que vous commencez à utiliser un fournisseur d'identité (IdP), supprimez les utilisateurs et groupes IAM qui ne sont plus nécessaires.
 - [Identification des informations d'identification non utilisées](#)
 - [Suppression d'un groupe IAM](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Bonnes pratiques IAM](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : accès et contrôle d'accès](#)
- [Informations d'identification de sécurité temporaires](#)
- [Utilisateur racine d'un compte AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de gestion, d'extraction et de renouvellement des secrets à grande échelle](#)
- [Gestion des autorisations utilisateur à grande échelle avec AWS IAM Identity Center](#)
- [Maîtrise des identités dans chaque couche](#)

SEC02-BP05 Contrôler et effectuer régulièrement une rotation des informations d'identification

Lorsque l'utilisation d'informations d'identification temporaires est impossible et que vous avez besoin d'informations d'identification à long terme, vérifiez les informations d'identification pour vous assurer que les contrôles définis, tels que l'authentification multifacteur (MFA) sont appliqués, changés régulièrement et disposent du niveau d'accès approprié. La validation régulière, de préférence via

un outil automatisé, est nécessaire pour vérifier que les contrôles corrects sont appliqués. Pour les identités humaines, vous devez obliger les utilisateurs à modifier leurs mots de passe régulièrement et à abandonner les clés d'accès au profit d'informations d'identification temporaires. Lorsque vous passez d'utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM) à des identités centralisées, vous pouvez [générer un rapport d'informations d'identification](#) pour auditer vos utilisateurs IAM. Nous vous recommandons également d'appliquer les paramètres MFA dans votre fournisseur d'identité. Vous pouvez configurer des règles [AWS Config Rules](#) pour surveiller ces paramètres. Pour les identités machine, vous devez vous appuyer sur des informations d'identification temporaires à l'aide des rôles IAM. Pour les situations où cela n'est pas possible, un audit fréquent et une rotation des clés d'accès sont nécessaires.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Contrôler régulièrement les informations d'identification : utilisez les rapports sur les informations d'identification et Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer pour contrôler les informations d'identification et les autorisations IAM.
 - [IAM Access Analyzer](#)
 - [Générer un rapport d'informations d'identification](#)
 - [Atelier : Nettoyage automatisé des utilisateurs IAM](#)
- Utiliser les niveaux d'accès pour examiner les autorisations IAM : pour améliorer la sécurité de votre Compte AWS, examinez et surveillez régulièrement chacune de vos politiques IAM. Veillez à ce que vos stratégies accordent le moins de privilèges possible pour n'effectuer que les actions nécessaires.
 - [Utiliser des niveaux d'accès pour vérifier les autorisations IAM](#)
- Envisager d'automatiser la création et les mises à jour des ressources IAM : AWS CloudFormation peut être utilisé pour automatiser le déploiement des ressources IAM, y compris les rôles et les politiques, afin de réduire les erreurs humaines, car les modèles peuvent être vérifiés et contrôlés par leur version.
 - [Atelier : Déploiement automatisé des groupes et rôles IAM](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Démarrer avec AWS Secrets Manager](#)
- [Bonnes pratiques IAM](#)
- [Fournisseurs d'identité et fédération](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : accès et contrôle d'accès](#)
- [Informations d'identification de sécurité temporaires](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de gestion, d'extraction et de renouvellement des secrets à grande échelle](#)
- [Gestion des autorisations utilisateur à grande échelle avec AWS IAM Identity Center](#)
- [Maîtrise des identités dans chaque couche](#)

SEC02-BP06 Tirer parti des groupes d'utilisateurs et des attributs

Au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs que vous gérez augmente, vous devez déterminer les moyens de les organiser afin de pouvoir les gérer à grande échelle. Placez les utilisateurs ayant des exigences de sécurité communes dans des groupes définis par votre fournisseur d'identité et mettez en place des mécanismes pour s'assurer que les attributs pouvant être utilisés pour le contrôle d'accès (par exemple, service ou emplacement) sont corrects et mis à jour. Utilisez ces groupes et attributs pour contrôler l'accès plutôt que des utilisateurs individuels. Cela vous permet de gérer l'accès de manière centralisée en modifiant une fois l'appartenance à un groupe ou les attributs d'un utilisateur avec un [jeu d'autorisations](#), plutôt que de mettre à jour de nombreuses stratégies individuelles lorsque les besoins d'accès d'un utilisateur changent. Vous pouvez utiliser AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) pour gérer les groupes d'utilisateurs et les attributs. IAM Identity Center prend en charge les attributs les plus couramment utilisés, qu'ils soient saisis manuellement lors de la création de l'utilisateur ou alloués automatiquement à l'aide d'un moteur de synchronisation, tel que défini dans la spécification SCIM (Cross-Domain Identity Management).

Placez les utilisateurs ayant des exigences de sécurité communes dans des groupes définis par votre fournisseur d'identité et mettez en place des mécanismes pour s'assurer que les attributs pouvant être utilisés pour le contrôle d'accès (par exemple, service ou emplacement) sont corrects et mis à jour. Utilisez ces groupes et attributs, plutôt que des utilisateurs individuels, pour contrôler l'accès. Cela vous permet de gérer l'accès de manière centralisée en modifiant l'appartenance à un groupe ou les attributs d'un utilisateur une fois, plutôt que de mettre à jour de nombreuses stratégies individuelles lorsque les besoins d'accès d'un utilisateur changent.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Si vous utilisez AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), configurez des groupes : IAM Identity Center vous permet de configurer des groupes d'utilisateurs et d'attribuer aux groupes le niveau d'autorisation souhaité.
 - [Authentification unique AWS : gérer les identités](#)
- Familiarisez-vous avec le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) : l'ABAC est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs.
 - [Qu'est-ce que l'ABAC pour AWS ?](#)
 - [Atelier : Contrôle d'accès basé sur les balises IAM pour EC2](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Démarrer avec AWS Secrets Manager](#)
- [Bonnes pratiques IAM](#)
- [Fournisseurs d'identité et fédération](#)
- [Utilisateur racine d'un compte AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Bonnes pratiques de gestion, d'extraction et de renouvellement des secrets à grande échelle](#)
- [Gestion des autorisations utilisateur à grande échelle avec AWS IAM Identity Center](#)
- [Maîtrise des identités dans chaque couche](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Contrôle d'accès basé sur les balises IAM pour EC2](#)

SEC 3 Comment gérer les autorisations des personnes et des machines ?

Gérez les autorisations des identités de personnes et de machines qui nécessitent un accès à AWS ainsi qu'à votre charge de travail. Les autorisations régissent les ressources accessibles et les conditions d'accès.

Bonnes pratiques

- [SEC03-BP01 Définir les conditions d'accès](#)
- [SEC03-BP02 Accorder un accès selon le principe du moindre privilège](#)
- [SEC03-BP03 Établir un processus d'accès d'urgence](#)
- [SEC03-BP04 Limiter les autorisations au minimum requis en permanence](#)
- [SEC03-BP05 Définir des protections par autorisation pour votre organisation](#)
- [SEC03-BP06 Gérer l'accès en fonction du cycle de vie](#)
- [SEC03-BP07 Analyser l'accès public et entre les comptes](#)
- [SEC03-BP08 Partager des ressources en toute sécurité](#)

SEC03-BP01 Définir les conditions d'accès

Les administrateurs, utilisateurs finaux ou autres composants doivent pouvoir accéder à chaque composant ou ressource de votre charge de travail. Définissez clairement qui ou quoi doit avoir accès à chaque composant, choisissez le type d'identité et la méthode d'authentification et d'autorisation appropriés.

Anti-modèles courants :

- Codage en dur ou stockage de secrets dans votre application.
- Octroi d'autorisations personnalisées à chaque utilisateur.
- Utilisation d'informations d'identification durables.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Les administrateurs, utilisateurs finaux ou autres composants doivent pouvoir accéder à chaque composant ou ressource de votre charge de travail. Définissez clairement qui ou quoi doit avoir accès à chaque composant, choisissez le type d'identité et la méthode d'authentification et d'autorisation appropriés.

Un accès standard aux Comptes AWS de l'organisation doit être fourni à l'aide d'un [accès fédéré](#) ou d'un fournisseur d'identité centralisé. Vous devez également centraliser la gestion des identités et vous assurer qu'il existe une pratique établie pour intégrer l'accès à AWS au cycle de vie de l'accès des employés. Par exemple, lorsqu'un employé change de poste et de niveau d'accès, son appartenance à un groupe doit également évoluer de façon à refléter les nouvelles conditions d'accès qui lui sont associées.

Lorsque vous définissez des conditions d'accès pour des identités non humaines, déterminez quels applications et composants ont besoin d'un accès et comment les autorisations sont accordées. Dans cette optique, il est recommandé d'utiliser les rôles IAM créés avec le modèle d'accès du moindre privilège. [Les politiques gérées par AWS](#) établissent des politiques IAM prédéfinies qui couvrent les cas d'utilisation les plus courants.

Les services AWS, tels qu' [AWS Secrets Manager](#) et [AWS Systems Manager Parameter Store](#), peuvent permettre de dissocier les secrets de l'application ou de la charge de travail en toute sécurité lorsqu'il est impossible d'utiliser des rôles IAM. Dans Secrets Manager, vous pouvez établir une rotation automatique de vos informations d'identification. Vous pouvez utiliser Systems Manager de façon à référencer les paramètres dans vos scripts, commandes, documents SSM, configuration et flux de travail d'automatisation en utilisant le nom unique que vous avez spécifié lors de la création du paramètre.

Vous pouvez utiliser des rôles AWS Identity and Access Management partout de façon à obtenir [des informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#) pour les charges de travail exécutées en dehors d'AWS. Vos charges de travail peuvent utiliser les mêmes [politiques IAM](#) et [rôles IAM](#) que ceux utilisés avec les applications AWS pour accéder aux ressources AWS.

Dans la mesure du possible, privilégiez les informations d'identification temporaires à court terme plutôt que les informations d'identification statiques à long terme. Pour les scénarios dans le cadre desquels les utilisateurs IAM doivent disposer d'un accès par programmation et d'informations d'identification à long terme, utilisez [les dernières informations de clé d'accès utilisées](#) pour effectuer la rotation des clés d'accès et supprimer ces dernières.

Ressources

Documents connexes :

- [Contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#)
- [AWS IAM Identity Center](#)
- [IAM Roles Anywhere](#)

- [AWS politiques gérées pour IAM Identity Center](#)
- [AWS IAM policy conditions](#)
- [IAM use cases](#)
- [Remove unnecessary credentials](#)
- [Gestion des politiques IAM](#)
- [How to control access to AWS resources based on Compte AWS, OU, or organization](#)
- [Identify, arrange, and manage secrets easily using enhanced search in AWS Secrets Manager](#)

Vidéos connexes :

- [Devenir un expert en stratégie IAM en 60 minutes maximum](#)
- [Separation of Duties, Least Privilege, Delegation, and CI/CD](#)
- [Streamlining identity and access management for innovation](#)

SEC03-BP02 Accorder un accès selon le principe du moindre privilège

Accordez uniquement l'accès dont les identités ont besoin en autorisant des actions spécifiques sur certaines ressources AWS, dans des conditions définies. Faites appel à des groupes et des attributs d'identité pour définir de façon dynamique des autorisations à grande échelle, plutôt que pour des utilisateurs individuels. Par exemple, vous pouvez autoriser un groupe de développeurs à gérer uniquement les ressources de leur projet. Ainsi, lorsqu'un développeur est supprimé du groupe, son accès est révoqué partout où ce groupe a été utilisé pour le contrôle d'accès, sans qu'il soit nécessaire de modifier les politiques d'accès.

Anti-modèles courants :

- Octroi par défaut des autorisations d'administrateur aux utilisateurs.
- Utilisation du compte racine pour les activités quotidiennes.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

L'établissement d'un principe du [moindre privilège](#) garantit que les identités sont uniquement autorisées à effectuer l'ensemble minimal de fonctions nécessaire pour traiter une tâche spécifique,

tout en équilibrant la convivialité et l'efficacité. L'utilisation de ce principe limite l'accès involontaire et vous permet de vérifier qui a accès à quelles ressources. Dans AWS, les identités n'ont pas d'autorisations par défaut, sauf pour l'utilisateur root. Les informations d'identification de l'utilisateur root doivent être étroitement contrôlées et doivent uniquement être utilisées pour [tâches spécifiques](#).

Vous utilisez des politiques pour accorder explicitement des autorisations associées à IAM ou à des entités de ressources, telles qu'un rôle IAM utilisé par des identités fédérées ou des machines, ou des ressources (par exemple, des compartiments S3). Lorsque vous créez et associez une politique, vous pouvez spécifier les actions de service, les ressources et les conditions qui doivent être remplies pour qu'AWS autorise l'accès. AWS prend en charge diverses conditions pour vous aider à limiter l'accès. Par exemple, à l'aide de la clé de condition [PrincipalOrgID](#), l'identifiant d'AWS Organizations est vérifié afin que l'accès puisse être accordé au sein de votre organisation AWS.

Vous pouvez également contrôler les demandes que les services AWS effectuent en votre nom, comme AWS CloudFormation qui crée une fonction AWS Lambda, à l'aide de la clé de condition `CalledVia`. Vous devez superposer différents types de politiques pour limiter efficacement les autorisations globales au sein d'un compte. Par exemple, vous pouvez autoriser vos équipes d'application à créer leurs propres politiques IAM, tout en utilisant une [limite des autorisations](#) afin de restreindre les autorisations maximum susceptibles d'être octroyées.

Plusieurs capacités AWS vous permettent d'adapter la gestion des autorisations et de respecter le principe du moindre privilège. [Le contrôle d'accès basé sur les attributs](#) vous permet de limiter les autorisations en fonction [de la balise](#) d'une ressource, afin de prendre des décisions en matière d'autorisation reposant sur les balises appliquées à la ressource et au principal IAM appelant. Cela vous permet de combiner votre politique de balisage et d'autorisations afin d'obtenir un accès précis aux ressources sans avoir besoin d'un grand nombre de politiques personnalisées.

Pour accélérer la création d'une politique de moindre privilège, une autre solution consiste à baser votre politique sur les autorisations CloudTrail après l'exécution d'une activité. [IAM Access Analyzer peut générer automatiquement une politique IAM basée sur l'activité](#). vous pouvez également utiliser IAM Access Advisor au niveau du compte de l'individu ou de l'organisation [afin de suivre les dernières informations consultées pour une politique particulière](#).

Établissez une cadence pour examiner ces détails et supprimer les autorisations inutiles. Vous devez établir des barrières de protection pour les autorisations au sein de votre AWS organisation afin de contrôler les autorisations maximales dans tout compte membre. Les services tels qu' [AWS Control Tower ont des contrôles préventifs gérés prescriptifs](#) et vous permettent de définir vos propres contrôles.

Ressources

Documents connexes :

- [Limites d'autorisations pour les entités IAM](#)
- [Techniques for writing least privilege IAM policies](#)
- [IAM Access Analyzer makes it easier to implement least privilege permissions by generating IAM policies based on access activity](#)
- [Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations consultées](#)
- [IAM policy types and when to use them](#)
- [Testing IAM policies with the IAM policy simulator](#)
- [Guardrails in AWS Control Tower](#)
- [Zero Trust architectures: An AWS perspective](#)
- [How to implement the principle of least privilege with CloudFormation StackSets](#)

Vidéos connexes :

- [Next-generation permissions management](#)
- [Zero Trust: An AWS perspective](#)
- [How can I use permissions boundaries to limit IAM users and roles to prevent privilege escalation?](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : IAM permissions boundaries delegating role creation](#)

SEC03-BP03 Établir un processus d'accès d'urgence

Un processus permettant l'accès d'urgence à votre charge de travail en cas de problème lié à un processus automatisé ou un pipeline. Ceci vous permet d'utiliser la stratégie du moindre privilège, tout en veillant à ce que les utilisateurs obtiennent le niveau d'accès approprié lorsqu'ils en ont besoin. Ce processus peut inclure une combinaison de différentes capacités, par exemple un rôle AWS entre comptes d'urgence pour l'accès, ou un processus spécifique que les administrateurs doivent suivre pour valider et approuver une demande d'urgence.

Anti-modèles courants :

- Absence de processus d'urgence pour récupérer après une panne avec votre configuration d'identité existante.
- Octroi d'autorisations élevées à long terme à des fins de dépannage ou de récupération.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

La mise en place d'un accès d'urgence peut prendre plusieurs formes pour lesquelles il est important d'être prêt. La première forme est un échec de votre fournisseur d'identité principal. Dans ce cas, vous devez compter sur une deuxième méthode d'accès avec les autorisations requises pour la récupération. Cette méthode pourrait être un fournisseur d'identité de secours ou un utilisateur IAM. Cette deuxième méthode doit être [étroitement contrôlée, surveillée, et son utilisation](#) doit être indiquée dans l'événement. L'identité des accès d'urgence doit provenir d'un compte utilisé à cette fin et disposer d'autorisations destinées uniquement à assumer un rôle spécifiquement conçu pour la récupération.

Vous devriez également être prêt pour un accès d'urgence lorsqu'un accès d'administration temporaire élevé est nécessaire. Un scénario courant consiste à limiter les autorisations mutantes à un processus automatisé utilisé pour déployer les modifications. Lorsque ce processus rencontre un problème, les utilisateurs peuvent avoir besoin de demander des autorisations élevées pour restaurer la fonctionnalité. Le cas échéant, établissez un processus dans le cadre duquel les utilisateurs peuvent demander un accès élevé et les administrateurs peuvent le valider et l'approuver. Les plans d'implémentation décrivant en détail les bonnes pratiques pour la préallocation des accès et la configuration de rôles d'urgence, de type break-glass, sont fournis dans le cadre de [SEC10-BP05 Préallouer les accès](#).

Ressources

Documents connexes :

- [Monitor and Notify on AWS](#)
- [Managing temporary elevated access](#)

Vidéo connexe :

- [Become an IAM Policy Master in 60 Minutes or Less](#)

SEC03-BP04 Limiter les autorisations au minimum requis en permanence

Lorsque les équipes et les charges de travail déterminent l'accès dont elles ont besoin, supprimez les autorisations inutilisées et établissez des processus de vérification pour obtenir les autorisations de moindre privilège. Surveillez et réduisez en continu les identités et les autorisations inutilisées.

Parfois, lorsque les équipes et les projets démarrent, vous pouvez choisir d'accorder un large accès (dans un environnement de développement ou dans un environnement de test) pour favoriser l'innovation et l'agilité. Nous vous recommandons d'évaluer l'accès en permanence et, en particulier dans un environnement de production, de limiter l'accès aux seules autorisations requises et de respecter le principe du moindre privilège. AWS fournit des fonctionnalités d'analyse des accès pour vous aider à identifier les accès inutilisés. Pour vous aider à identifier les utilisateurs et les rôles inutilisés, AWS analyse l'activité d'accès et fournit des informations sur la dernière utilisation des clés d'accès et des rôles. Vous pouvez utiliser le [dernier horodatage consulté](#) to [identifier les utilisateurs et les rôles inutilisés](#) et les supprimer. De plus, vous pouvez consulter les informations relatives aux services et actions consultées en dernier afin d'identifier et de [restreindre les autorisations à des utilisateurs et des rôles spécifiques](#). Par exemple, vous pouvez utiliser les dernières informations consultées pour identifier les actions Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) spécifiques dont votre rôle d'application a besoin et limiter l'accès à celles-ci uniquement. Ces fonctionnalités sont disponibles dans AWS Management Console et par programmation pour vous permettre de les intégrer dans vos flux de travail d'infrastructure et vos outils automatisés.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Configurer AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer : AWS IAM Access Analyzer vous aide à identifier les ressources de votre organisation et de vos comptes, telles que les compartiments Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou les rôles IAM partagés avec une entité externe.
 - [AWS IAM Access Analyzer](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#)
- [Accorder le privilège le plus faible](#)

- [Suppression des informations d'identification inutiles](#)
- [Travailler avec des stratégies](#)

Vidéos connexes :

- [Devenir un expert en politiques IAM en 60 minutes maximum](#)
- [Séparation des responsabilités, moindre privilège, délégation et CI/CD](#)

SEC03-BP05 Définir des protections par autorisation pour votre organisation

Établissez des contrôles communs qui limitent l'accès à toutes les identités de votre organisation. Par exemple, vous pouvez restreindre l'accès à des Régions AWS spécifiques ou empêcher vos techniciens de supprimer des ressources communes, telles qu'un rôle IAM utilisé pour votre équipe de sécurité centrale.

Anti-modèles courants :

- Exécution des charges de travail dans votre compte d'administrateur organisationnel.
- Exécution des charges de travail de production et autres dans le même compte.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

Au fur et à mesure que vous développez et gérez des charges de travail supplémentaires dans AWS, vous devez séparer ces charges de travail à l'aide de comptes et gérer ces comptes à l'aide d'AWS Organizations. Nous vous recommandons d'établir des protections par autorisation communes qui limitent l'accès à toutes les identités de votre organisation. Par exemple, vous pouvez restreindre l'accès à des Régions AWS spécifiques ou empêcher votre équipe de supprimer des ressources communes, telles qu'un rôle IAM utilisé par votre équipe de sécurité centrale.

Vous pouvez commencer en implémentant des exemples de politiques de contrôle des services, par exemple en empêchant les utilisateurs de désactiver les services clés. Les SCP utilisent le langage de politique IAM et vous permettent d'établir des contrôles auxquels tous les principaux (utilisateurs et rôles) IAM adhèrent. Vous pouvez restreindre l'accès à des actions de service spécifiques, à des ressources et en fonction de conditions spécifiques pour répondre aux besoins de contrôle d'accès de votre organisation. Si nécessaire, vous pouvez définir des exceptions à vos barrières de

protection. Par exemple, vous pouvez restreindre les actions de service pour toutes les entités IAM du compte, à l'exception d'un rôle d'administrateur spécifique.

Nous vous déconseillons l'exécution de vos charges de travail dans votre compte de gestion. Le compte de gestion doit être utilisé afin de gouverner et déployer des barrières de protection en matière de sécurité qui affecteront les comptes des membres. Certains services AWS prennent en charge l'utilisation d'un compte d'administrateur délégué. Lorsqu'il est disponible, nous vous recommandons d'utiliser ce compte délégué plutôt que le compte de gestion. Vous devez limiter fortement l'accès au compte d'administrateur organisationnel.

La mise en place d'une stratégie multicompte vous permet de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'application de barrières de protection à vos charges de travail. L'AWS Security Reference Architecture propose des conseils normatifs en ce qui concerne la conception de la structure de votre compte. Les services AWS tels qu'AWS Control Tower offrent des capacités de gestion centralisée des contrôles préventifs et de détection au sein de votre organisation. Définissez un objectif clair pour chaque compte ou unité opérationnelle au sein de votre organisation et limitez les contrôles conformément à cet objectif.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Organizations](#)
- [Politiques de contrôle de service \(SCP\)](#)
- [Get more out of service control policies in a multi-account environment](#)
- [AWS Architecture de référence de sécurité \(AWS SRA\)](#)

Vidéos connexes :

- [Enforce Preventive Guardrails using Service Control Policies](#)
- [Building governance at scale with AWS Control Tower](#)
- [AWS Identity and Access Management deep dive](#)

SEC03-BP06 Gérer l'accès en fonction du cycle de vie

Intégrez les contrôles d'accès au cycle de vie des opérateurs et des applications et à votre fournisseur de fédération centralisée. Par exemple, supprimez l'accès d'un utilisateur lorsqu'il quitte l'organisation ou change de poste.

Lorsque vous gérez des charges de travail à l'aide de comptes distincts, vous devrez partager des ressources entre ces comptes. Nous vous recommandons de partager des ressources à l'aide d' [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#). Ce service vous permet de partager facilement et en toute sécurité des ressources AWS au sein de votre AWS Organizations et de vos unités d'organisation. Avec AWS RAM, l'accès aux ressources partagées est automatiquement accordé ou révoqué lorsque les comptes sont déplacés vers et hors de l'organisation ou de l'unité d'organisation avec laquelle ils sont partagés. Cela permet de vous assurer que les ressources sont uniquement partagées avec les comptes que vous souhaitez.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Cycle de vie de l'accès utilisateur : implémentez une stratégie de cycle de vie d'accès utilisateur pour les nouveaux utilisateurs qui rejoignent l'entreprise, les changements de poste et les utilisateurs qui quittent l'entreprise, afin que seuls les utilisateurs actifs disposent d'un accès approprié.

Ressources

Documents connexes :

- [Contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#)
- [Accorder le privilège le plus faible](#)
- [IAM Access Analyzer](#)
- [Suppression des informations d'identification inutiles](#)
- [Travailler avec des stratégies](#)

Vidéos connexes :

- [Devenir un expert en stratégie IAM en 60 minutes maximum](#)
- [Séparation des responsabilités, moindre privilège, délégation et CI/CD](#)

SEC03-BP07 Analyser l'accès public et entre les comptes

Surveillez en continu les résultats qui mettent en évidence l'accès public et intercompte. Limitez l'accès public et l'accès intercompte uniquement aux ressources qui requièrent ce type d'accès.

Anti-modèles courants :

- Ne pas suivre un processus pour régir l'accès intercompte et public aux ressources.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Dans AWS, vous pouvez accorder l'accès aux ressources d'un autre compte. Vous accordez un accès intercompte direct en utilisant les politiques attachées aux ressources (par exemple, [les politiques de compartiment Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)) ou en permettant à une identité d'assumer un rôle IAM dans un autre compte. Lorsque vous utilisez des politiques de ressources, vérifiez que l'accès est accordé aux identités de votre organisation et que vous avez bien l'intention de rendre les ressources publiques. Définir un processus d'approbation de toutes les ressources qui doivent être accessibles au public.

[IAM Access Analyzer](#) utilise [une sécurité prouvable](#) pour identifier tous les chemins d'accès à une ressource en dehors de son compte. Il passe en revue les stratégies de ressources en continu et présente les résultats d'accès public et entre comptes pour vous permettre d'analyser facilement un accès potentiellement étendu. Envisagez de configurer IAM Access Analyzer avec AWS Organizations afin de vérifier que vous avez une visibilité sur tous vos comptes. IAM Access Analyzer vous permet également de [visualiser les résultats de l'Analyseur d'accès](#) avant de déployer les autorisations d'accès aux ressources. Vous pouvez ainsi vérifier que vos modifications de politique n'accordent que l'accès public et intercompte prévu à vos ressources. Lors de la conception pour un accès multicompte, vous pouvez utiliser [des politiques d'approbation afin de contrôler dans quels cas un rôle peut être assumé](#). Par exemple, vous pouvez limiter l'hypothèse de rôle à une plage d'IP source spécifique.

Vous pouvez également utiliser [AWS Config pour signaler et corriger les ressources](#) pour toute configuration accidentelle d'accès public, via les vérifications de politiques d'AWS Config. Des services comme [AWS Control Tower](#) et [AWS Security Hub](#) simplifient le déploiement des contrôles et des barrières de protection sur une AWS Organizations afin d'identifier et de corriger les ressources publiquement exposées. Par exemple, AWS Control Tower dispose d'une barrière de protection gérée qui peut détecter si [des instantanés Amazon EBS sont restaurables par tous les comptes AWS](#).

Ressources

Documents connexes :

- [Utiliser AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#)

- [Guardrails in AWS Control Tower](#)
- [Norme concernant les bonnes pratiques de sécurité de base AWS](#)
- [Règles gérées AWS Config](#)
- [Référence de la vérification AWS Trusted Advisor](#)

Vidéos connexes :

- [Best Practices for securing your multi-account environment](#)
- [Dive Deep into IAM Access Analyzer](#)

SEC03-BP08 Partager des ressources en toute sécurité

Contrôlez la consommation des ressources partagées entre les comptes ou au sein de votre AWS Organizations. Surveillez et vérifiez l'accès aux ressources partagées.

Anti-modèles courants :

- Utilisation de la politique d'approbation IAM par défaut lorsque vous accordez un accès intercompte à un tiers.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Lorsque vous gérez vos charges de travail à l'aide de plusieurs comptes AWS, vous devrez parfois partager des ressources entre les comptes. Il s'agira très souvent d'un partage entre comptes au sein d'une AWS Organizations. Plusieurs services AWS tels qu' [AWS Security Hub](#), [Amazon GuardDuty](#) et [AWS Backup](#) pour intégrer des fonctions intercomptes à Organizations. Vous pouvez utiliser [AWS Resource Access Manager](#) pour partager d'autres ressources communes, telles que [les sous-réseaux de VPC et les attachement de la passerelle de transit](#), [AWS Network Firewall](#) ou [les pipelines Amazon SageMaker Runtime](#). Si vous souhaitez veiller à ce que votre compte partage uniquement les ressources de votre Organizations, nous vous recommandons d'utiliser [des politiques de contrôle des services \(SCP\)](#) afin d'éviter tout accès aux principaux externes.

Lorsque vous partagez des ressources, veillez à mettre en place des mesures de protection contre les accès non intentionnels. Nous vous recommandons de combiner les contrôles basés sur l'identité et les contrôles réseau de façon à [créer un périmètre de données pour votre organisation](#). Ces

contrôles doivent limiter rigoureusement les ressources susceptibles d'être partagées et empêcher le partage ou l'exposition de ressources qui ne doivent pas être autorisées. Par exemple, dans le cadre de votre périmètre de données, vous pouvez utiliser les politiques de point de terminaison d'un VPC et la condition `aws:PrincipalOrgId` afin de vous assurer que les identités accédant à vos compartiments Amazon S3 appartiennent à votre organisation.

Dans certains cas, vous pouvez autoriser le partage des ressources en dehors de vos Organizations ou accorder à des tiers l'accès à votre compte. Par exemple, un partenaire peut fournir une solution de surveillance qui doit accéder aux ressources de votre compte. Dans ces cas, vous devez créer un rôle intercompte IAM en lui attribuant uniquement les privilèges requis par le tiers. Vous devez également élaborer une politique d'approbation en utilisant la [condition d'ID externe](#). Lorsque vous utilisez un ID externe, vous devez générer un ID unique pour chaque tiers. L'ID unique ne doit pas être fourni ou contrôlé par le tiers. Si le tiers n'a plus besoin d'accéder à votre environnement, vous devez supprimer le rôle. Dans tous les cas, évitez de fournir à des tiers des informations d'identification IAM à long terme. Gardez un œil sur les autres services AWS qui prennent en charge le partage de façon native. Par exemple, l'AWS Well-Architected Tool permet [de partager une charge de travail](#) avec d'autres comptes AWS.

Lorsque vous utilisez un service tel qu'Amazon S3, il est recommandé de [désactiver les ACL pour votre compartiment Amazon S3](#) et d'utiliser les politiques IAM afin de définir le contrôle d'accès. [Pour limiter l'accès à une origine Amazon S3](#) depuis [Amazon CloudFront](#), migrez l'identité d'accès d'origine (OAI) vers le contrôle d'accès d'origine (OAC) qui prend en charge des fonctionnalités supplémentaires, dont le chiffrement côté serveur avec [AWS KMS](#).

Ressources

Documents connexes :

- [Bucket owner granting cross-account permission to objects it does not own](#)
- [How to use Trust Policies with IAM](#)
- [Building Data Perimeter on AWS](#)
- [How to use an external ID when granting a third party access to your AWS resources](#)

Vidéos connexes :

- [Granular Access with AWS Resource Access Manager](#)
- [Securing your data perimeter with VPC endpoints](#)

- [Establishing a data perimeter on AWS](#)

Détection

Question

- [SEC 4 Comment détecter et enquêter sur les événements de sécurité ?](#)

SEC 4 Comment détecter et enquêter sur les événements de sécurité ?

Capturez et analysez les événements de journaux et les métriques pour obtenir une meilleure visibilité. Prenez des mesures en réaction aux événements de sécurité et aux menaces potentielles afin de contribuer à sécuriser votre charge de travail.

Bonnes pratiques

- [SEC04-BP01 Configurer une journalisation de service et d'application](#)
- [SEC04-BP02 Analyse centralisée des journaux, des résultats et des métriques](#)
- [SEC04-BP03 Automatiser la réponse aux événements](#)
- [SEC04-BP04 Implémenter des événements de sécurité exploitables](#)

SEC04-BP01 Configurer une journalisation de service et d'application

Configurez une journalisation tout au long du cycle de vie de la charge de travail, y compris des journaux d'application, des journaux de ressources et des journaux de service AWS. Par exemple, assurez-vous qu'AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon GuardDuty et AWS Security Hub sont activés pour tous les comptes au sein de votre entreprise.

Une pratique fondamentale consiste à définir un ensemble de mécanismes de détection au niveau du compte. Cet ensemble de mécanismes de base vise à enregistrer et à détecter un large éventail d'actions sur toutes les ressources de votre compte. Ils vous permettent de mettre en place une capacité de détection complète avec des options qui comprennent la correction automatisée et les intégrations de partenaires pour ajouter des fonctionnalités.

Dans AWS, les services qui peuvent implémenter cet ensemble de base sont les suivants :

- [AWS CloudTrail](#) fournit un historique des événements liés à votre compte AWS, y compris les mesures prises dans AWS Management Console, les kits SDK AWS, les outils de ligne de commande et les autres services AWS.

- [AWS Config](#) surveille et enregistre les configurations de vos ressources AWS et permet d'automatiser l'évaluation et la remédiation par rapport aux configurations souhaitées.
- [Amazon GuardDuty](#) est un service de détection des menaces qui surveille en permanence les activités malveillantes et les comportements non autorisés afin de protéger vos comptes AWS et vos charges de travail.
- [AWS Security Hub](#) fournit un emplacement unique qui regroupe, organise et priorise vos alertes de sécurité ou vos résultats provenant de plusieurs services AWS et de produits tiers en option pour vous donner une vue complète des alertes de sécurité et du statut de conformité.

Construits sur les fondations au niveau du compte, de nombreux services AWS de base comme [Amazon Virtual Private Cloud Console \(Amazon VPC\)](#) fournissent des fonctions de journalisation au niveau du service. [Journaux de flux Amazon VPC](#) Les journaux de flux VPC vous permettent de capturer des informations sur le trafic IP vers et depuis les interfaces réseau, qui peuvent contenir des informations précieuses sur l'historique de connectivité et déclencher des actions automatisées en rapport à un comportement anormal.

Pour les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et la journalisation basée sur les applications qui ne provient pas des services AWS, les journaux peuvent être stockés et analysés avec [Amazon CloudWatch Logs](#). Une [agent](#) collecte les journaux du système d'exploitation et des applications en cours d'exécution et les stocke automatiquement. Une fois que les journaux sont disponibles dans CloudWatch Logs, vous pouvez [les traiter en temps réel](#) vous plonger dans l'analyse en utilisant [CloudWatch Logs Insights](#).

La capacité d'extraire des informations significatives des grands volumes de données de journaux et d'événements générés par des architectures complexes est tout aussi importante pour la collecte et l'agrégation des journaux. Consultez la Surveillance du livre blanc [Livre blanc du pilier Fiabilité](#) pour en savoir plus. Les journaux peuvent eux-mêmes contenir des données considérées comme sensibles, soit lorsque des données d'application se sont retrouvées par erreur dans des fichiers journaux que l'agent CloudWatch Logs capture, soit lorsque la journalisation entre régions est configurée pour l'agrégation de journaux et qu'il existe des considérations d'ordre légal concernant l'envoi de certains types d'informations par-delà les frontières.

Une approche consiste à utiliser les fonctions AWS Lambda, déclenchées par les événements lors de la distribution des journaux, pour filtrer et expurger les données des journaux avant de les envoyer vers un emplacement d'enregistrement central, tel qu'un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Les journaux non expurgés peuvent être conservés dans un compartiment local pendant un « délai raisonnable » (déterminé par la législation et votre équipe juridique) après

lequel une règle de cycle de vie Amazon S3 peut automatiquement les supprimer. Les journaux peuvent également être protégés dans Amazon S3 à l'aide de [Amazon S3 Object Lock](#), où vous pouvez stocker des objets à l'aide d'un modèle WORM (write-one-read-many).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Activer la journalisation des services AWS : activez la journalisation des services AWS pour répondre à vos besoins. Les fonctionnalités de journalisation incluent les éléments suivants : journaux de flux Amazon VPC, journaux Elastic Load Balancing, journaux de compartiment Amazon S3, journaux d'accès CloudFront, journaux de requêtes Amazon Route 53 et journaux Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
 - [AWS Answers : fonctionnalités AWS natives de journalisation/sécurité](#)
- Évaluez et activez la journalisation des systèmes d'exploitation et les journaux spécifiques à votre application pour détecter les comportements suspects.
 - [Démarrer avec CloudWatch Logs](#)
 - [Outils de développement et analyse des journaux](#)
- Appliquer des contrôles appropriés aux journaux : les journaux peuvent contenir des informations sensibles auxquelles seuls les utilisateurs autorisés doivent avoir accès. Envisagez de restreindre les autorisations d'accès aux compartiments Amazon S3 et aux groupes de journaux CloudWatch Logs.
 - [Authentification et contrôle d'accès pour Amazon CloudWatch](#)
 - [Gestion des identités et des accès dans Amazon S3](#)
- Configurer [Amazon GuardDuty](#) : GuardDuty est un service de détection des menaces qui surveille en permanence les activités malveillantes et les comportements non autorisés afin de protéger vos Comptes AWS et vos charges de travail. Activez GuardDuty et configurez des alertes automatiques pour envoyer des e-mails à l'aide de l'atelier.
- [Configurer un journal de suivi personnalisé dans CloudTrail](#) : la configuration d'un journal de suivi vous permet de stocker les journaux plus longtemps que la période par défaut, et de les analyser ultérieurement.
- Activation [AWS Config](#) : AWS Config fournit une vue détaillée de la configuration des ressources AWS dans votre Compte AWS. Cette vue comprend la manière dont les ressources sont associées les unes aux autres et la façon dont elles étaient configurées précédemment pour que vous puissiez voir la façon dont les configurations et relations changent dans le temps.

- Activation [AWS Security Hub](#) : Security Hub vous fournit une vue complète de votre état de sécurité dans AWS et vous permet de vérifier votre conformité avec les normes et bonnes pratiques de sécurité dans votre secteur. Security Hub collecte des données de sécurité auprès des Comptes AWS, des services et des produits de partenaires tiers pris en charge. Il vous aide à analyser vos tendances en matière de sécurité et à identifier les problèmes de sécurité les plus prioritaires.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Premiers pas : Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : journalisation et surveillance](#)

Vidéos connexes :

- [Surveillance centralisée de la configuration et de la conformité des ressources](#)
- [Résolution des problèmes identifiés par Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)
- [Gestion des menaces dans le cloud : Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé des contrôles de détection](#)

SEC04-BP02 Analyse centralisée des journaux, des résultats et des métriques

les équipes responsables des opérations de sécurité s'appuient sur la collecte de journaux et l'utilisation d'outils de recherche pour découvrir les événements d'intérêt potentiels, susceptibles d'indiquer une activité non autorisée ou une modification non intentionnelle. Cependant, la simple analyse des données collectées et le traitement manuel des informations ne suffisent pas pour faire face au volume d'informations provenant d'architectures complexes. L'analyse et les rapports ne facilitent pas l'affectation des ressources appropriées pour traiter un événement dans les délais impartis.

Une bonne pratique pour constituer une équipe d'opérations de sécurité mature consiste à intégrer profondément le flux d'événements et de résultats de sécurité dans un système de notification et de flux de travail, tel qu'un système de tickets, un système de gestion des bogues et problèmes ou un autre système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Ainsi, le flux de travail n'est plus intégré aux rapports par e-mail et statiques, ce qui permet d'acheminer, de transférer et de gérer les événements ou les résultats. De nombreuses organisations intègrent également des alertes de sécurité dans leurs plateformes de discussion instantanée et collaborative et de productivité des développeurs. Pour les organisations qui se lancent dans l'automatisation, un système de tickets à faible latence axé sur les API, offre une flexibilité considérable pour planifier ce qu'il faut automatiser en premier.

Cette bonne pratique s'applique non seulement aux événements de sécurité générés par les messages du journal décrivant l'activité des utilisateurs ou les événements du réseau, mais aussi aux changements détectés dans l'infrastructure elle-même. La capacité à détecter les changements, à déterminer si un changement était approprié, puis à acheminer ces informations vers le processus de correction approprié est essentielle pour gérer et valider une architecture sécurisée, dans le contexte de changements dont la nature indésirable est suffisamment subtile pour que leur exécution ne puisse être actuellement empêchée par une combinaison de configuration AWS Identity and Access Management(IAM) et AWS Organizations.

Amazon GuardDuty et AWS Security Hub fournissent des mécanismes d'agrégation, de déduplication et d'analyse pour les enregistrements de journaux qui sont également mis à votre disposition via d'autres services AWS. GuardDuty ingère, agrège et analyse les informations provenant de sources telles que les événements de gestion et de données AWS CloudTrail, les journaux DNS VPC et les journaux de flux VPC. Security Hub peut ingérer, agréger et analyser les résultats provenant de GuardDuty, AWS Config, Amazon Inspector, Amazon Macie, AWS Firewall Manager et d'un nombre important de produits de sécurité tiers disponibles dans AWS Marketplace et, s'il a été conçu en conséquence, votre propre code. GuardDuty et Security Hub ont tous les deux un modèle Administrateur/Maître qui peut agréger les résultats et les informations sur plusieurs comptes. Security Hub est souvent utilisé par les clients qui ont un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) sur site comme préprocesseur et agrégateur de journaux et d'alertes côté AWS à partir duquel ils peuvent ensuite ingérer Amazon EventBridge via un processeur et un redirecteur basé sur AWS Lambda.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Évaluer les fonctionnalités de traitement des journaux : évaluez les options disponibles pour le traitement des journaux.
 - [Utilisez Amazon OpenSearch Service pour enregistrer et surveiller \(presque\) tout.](#)
 - [Trouvez un partenaire spécialisé dans les solutions de journalisation et de surveillance.](#)
- Pour commencer à analyser les journaux CloudTrail, testez Amazon Athena.
 - [Configuration d'Athena pour analyser les journaux CloudTrail](#)
- Implémenter la journalisation centralisée dans AWS : consultez l'exemple de solution AWS suivant pour centraliser la journalisation à partir de plusieurs sources.
 - [Centraliser la solution de journalisation](#)
- Implémenter la journalisation centralisée avec le partenaire : les partenaires APN disposent de solutions pour vous aider à analyser les journaux de manière centralisée.
 - [Journalisation et surveillance](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Answers : journalisation centralisée](#)
- [AWS Security Hub](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Premiers pas : Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : journalisation et surveillance](#)

Vidéos connexes :

- [Surveillance centralisée de la configuration et de la conformité des ressources](#)
- [Résolution des problèmes identifiés par Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)
- [Gestion des menaces dans le cloud : Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)

SEC04-BP03 Automatiser la réponse aux événements

L'utilisation de l'automatisation pour enquêter et corriger les événements réduit les efforts humains et les erreurs. Elle vous permet aussi de mettre à l'échelle les capacités d'investigation. Les vérifications régulières vous aideront à ajuster les outils d'automatisation et à itérer en continu.

Dans AWS, l'analyse des événements d'intérêt et des informations utiles sur des changements potentiellement inattendus dans un flux de travail automatisé peut être réalisée avec Amazon EventBridge. Ce service fournit un moteur de règles évolutif conçu pour négocier les formats d'événements AWS natifs (tels que les événements AWS CloudTrail) ainsi que les événements personnalisés que vous pouvez générer vous-même. Amazon GuardDuty vous permet également d'acheminer les événements vers un système de flux de travail pour ceux qui mettent en place des systèmes de réponse aux incidents (AWS Step Functions), vers un compte de sécurité central ou encore vers un compartiment pour une analyse plus approfondie.

La détection des changements et l'acheminement de ces informations vers le flux de travail approprié peuvent également être réalisés via AWS Config Rules et [les packs de conformité](#). AWS Config détecte les modifications apportées aux services concernés (bien que sa latence soit supérieure à celle d'EventBridge) et génère des événements qui peuvent être analysés avec AWS Config Rules pour la restauration, l'application de la politique de conformité et le transfert d'informations aux systèmes, tels que les plateformes de gestion des modifications et les systèmes de tickets opérationnels. En plus d'écrire vos propres fonctions Lambda pour répondre aux événements AWS Config, vous pouvez tirer parti du [kit de développement AWS Config Rules](#) et d'une [bibliothèque de règles open source](#) AWS Config Rules. Les packs de conformité sont une collection d'actions correctives et de règles AWS Config Rules que vous déployez en tant qu'entité unique créée en tant que modèle YAML. A [exemple de modèle de pack de conformité](#) est disponible pour le pilier Sécurité Well-Architected.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Implémenter des alertes automatisées avec GuardDuty : GuardDuty est un service de détection des menaces qui surveille en permanence les activités malveillantes et les comportements non autorisés afin de protéger vos Comptes AWS et vos charges de travail. Activez GuardDuty et configurez des alertes automatiques.
- Automatiser les processus d'investigation : développez des processus automatisés qui enquêtent sur un événement et rapportent les informations à un administrateur pour gagner du temps.

- [Atelier : Amazon GuardDuty dans la pratique](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Answers : journalisation centralisée](#)
- [AWS Security Hub](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Premiers pas : Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : journalisation et surveillance](#)
- [Configuration d'Amazon GuardDuty](#)

Vidéos connexes :

- [Surveillance centralisée de la configuration et de la conformité des ressources](#)
- [Résolution des problèmes identifiés par Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)
- [Gestion des menaces dans le cloud : Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé des contrôles de détection](#)

SEC04-BP04 Implémenter des événements de sécurité exploitables

Créez des alertes qui sont envoyées à votre équipe et qui peuvent être exécutées par celle-ci. Assurez-vous que les alertes incluent des informations pertinentes pour que l'équipe agisse en conséquence. Pour chaque mécanisme de détection dont vous disposez, vous devez également disposer d'un processus, sous la forme d'un [runbook](#) ou d'un [playbook](#) pour enquêter. Par exemple, lorsque vous activez [Amazon GuardDuty](#), il génère des résultats [différents](#). Vous devez avoir une entrée de runbook pour chaque type de résultat. Par exemple, si un [cheval de Troie](#) est détecté, votre runbook comporte des instructions simples qui demandent à quelqu'un d'enquêter et de corriger.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Découvrir les métriques disponibles pour les services AWS : découvrez les métriques disponibles via Amazon CloudWatch pour les services que vous utilisez.
 - [Documentation des services AWS](#)
 - [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)
- Configurez des alarmes Amazon CloudWatch.
 - [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Solutions partenaires de sécurité : journalisation et surveillance](#)

Vidéos connexes :

- [Surveillance centralisée de la configuration et de la conformité des ressources](#)
- [Résolution des problèmes identifiés par Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)
- [Gestion des menaces dans le cloud : Amazon GuardDuty et AWS Security Hub](#)

Protection de l'infrastructure

Questions

- [SEC 5 Comment protéger vos ressources réseau ?](#)
- [SEC 6 Comment assurer la protection de vos ressources de calcul ?](#)

SEC 5 Comment protéger vos ressources réseau ?

Pour toute charge de travail ayant une forme quelconque de connectivité réseau, qu'il s'agisse d'Internet ou d'un réseau privé, plusieurs couches de défense sont nécessaires pour vous protéger contre les menaces externes et internes basées sur le réseau.

Bonnes pratiques

- [SEC05-BP01 Créer des couches réseau](#)
- [SEC05-BP02 Contrôler le trafic sur toutes les couches](#)
- [SEC05-BP03 Automatiser la protection du réseau](#)
- [SEC05-BP04 Mettre en œuvre l'inspection et la protection](#)

SEC05-BP01 Créer des couches réseau

Regroupez en couches les composants qui partagent les exigences d'accessibilité. Par exemple, un cluster de bases de données dans un cloud privé virtuel (VPC) n'ayant pas besoin d'accès à Internet doit être placé dans des sous-réseaux sans route vers Internet ou depuis Internet. Dans une charge de travail sans serveur fonctionnant sans VPC, une superposition et une segmentation similaires avec des microservices peuvent atteindre le même objectif.

les composants, tels que les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), les clusters de bases de données Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et les fonctions AWS Lambda qui partagent les exigences d'accessibilité, peuvent être segmentés en couches formées par des sous-réseaux. Par exemple, un cluster de bases de données Amazon RDS dans un VPC n'ayant pas besoin d'accès à Internet doit être placé dans des sous-réseaux sans route vers Internet ou depuis Internet. Cette approche multicouche pour les contrôles réduit l'impact d'une mauvaise configuration de couche unique, ce qui pourrait autoriser un accès involontaire. Pour Lambda, vous pouvez exécuter vos fonctions dans votre VPC pour anticiper les contrôles basés sur VPC.

Pour une connectivité réseau qui peut inclure des milliers de VPC, de comptes AWS et de réseaux sur site, utilisez [AWS Transit Gateway](#). Il fait office de hub qui contrôle la façon dont le trafic est routé entre tous les réseaux connectés qui agissent comme terminaisons. Le trafic entre un Amazon Virtual Private Cloud et AWS Transit Gateway reste sur le réseau privé AWS, ce qui réduit les vecteurs de menace externes tels que les attaques par déni de service distribué (DDoS) et les exploits courants, tels que l'injection SQL, les scripts de site à site, la falsification de requête entre sites ou la violation du code d'authentification. L'appairage inter-région AWS Transit Gateway chiffre également le trafic inter-région sans point unique de défaillance ni goulot d'étranglement sur la bande passante.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Créer des sous-réseaux dans un VPC : créez des sous-réseaux pour chaque couche (dans des groupes qui incluent plusieurs zones de disponibilité) et associez des tables de routage pour contrôler le routage.
 - [VPC et sous-réseaux](#)
 - [Tables de routage](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Firewall Manager](#)
- [Amazon Inspector](#)
- [Sécurité du Amazon VPC](#)
- [Démarrer avec AWS WAF](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#)
- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un VPC](#)

SEC05-BP02 Contrôler le trafic sur toutes les couches

lorsque vous créez l'architecture de votre topologie réseau, vous devez examiner les exigences de connectivité de chaque composant. Par exemple, si un composant nécessite d'accéder à Internet (en entrée et en sortie), une connectivité aux VPC, aux services périphériques et aux centres de données externes.

Un VPC vous permet de définir votre topologie de réseau qui s'étend sur une Région AWS avec une plage d'adresses IPv4 privée que vous définissez, ou une plage d'adresses IPv6 que sélectionne AWS. Vous devez appliquer des contrôles multiples avec une approche de défense en profondeur pour le trafic entrant et sortant, y compris l'utilisation de groupes de sécurité (pare-feu à inspection

permanente), de listes de contrôle d'accès (ACL) réseau, de sous-réseaux et de tables de routage. Au sein d'un VPC, vous pouvez créer des sous-réseaux dans une zone de disponibilité. Chaque sous-réseau peut avoir une table de routage associée qui définit les règles de routage pour gérer les chemins que le trafic emprunte au sein du sous-réseau. Vous pouvez définir un sous-réseau routable Internet en ayant une route qui accède à une passerelle Internet ou NAT connectée au VPC, ou passant par un autre VPC.

Lorsqu'une instance, une base de données Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) ou un autre service sont lancés au sein d'un VPC, ils disposent de leur propre groupe de sécurité sur chaque interface réseau. Ce pare-feu se situe en dehors de la couche du système d'exploitation et peut être utilisé pour définir des règles pour le trafic entrant et sortant autorisé. Vous pouvez également définir les relations entre les groupes de sécurité. Par exemple, les instances d'un groupe de sécurité de la couche base de données n'acceptent que le trafic des instances de la couche application, par référence aux groupes de sécurité appliqués aux instances concernées. Si vous utilisez des protocoles non-TCP, il n'est pas nécessaire de laisser une instance Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) directement accessible par Internet (même avec des ports restreints par des groupes de sécurité) sans utiliser d'équilibreur de charge ou [CloudFront](#). Cela permet de protéger contre un accès involontaire en cas de problème de système d'exploitation ou d'application. Un sous-réseau peut également avoir une liste ACL réseau qui fait office de pare-feu sans état. Vous devez configurer la liste de contrôle d'accès(ACL) au réseau de manière à réduire l'étendue du trafic autorisé entre les couches. Notez que vous devez définir des règles à la fois pour les flux entrants et sortants.

Certains services AWS nécessitent que des composants accèdent à Internet pour effectuer des appels d'API, là où [les points de terminaison d'API AWS](#) sont situés. D'autres services AWS utilisent les [Points de terminaison d'un VPC](#) dans vos Amazon VPC. De nombreux services AWS, notamment Amazon S3 et Amazon DynamoDB, prennent en charge les points de terminaison d'un VPC, et cette technologie a été généralisée dans [AWS PrivateLink](#). Nous vous recommandons d'utiliser cette approche pour accéder en toute sécurité aux services AWS, aux services tiers et à vos propres services hébergés dans d'autres VPC. Tout le trafic réseau sur AWS PrivateLink reste sur la dorsale mondiale AWS et ne traverse jamais Internet. La connectivité ne peut être initiée que par le consommateur du service, et non par le fournisseur du service. Utiliser AWS PrivateLink pour l'accès au service externe vous permet de créer des VPC isolés sans accès à Internet et contribue à protéger vos VPC contre les vecteurs de menace externes. Les services tiers peuvent utiliser AWS PrivateLink pour permettre à leurs clients de se connecter aux services à partir de leurs VPC via des adresses IP privées. Pour les ressources VPC qui ont besoin d'établir des connexions sortantes à Internet, celles-ci peuvent être établies en mode sortant uniquement (unidirectionnel) via une

passerelle NAT gérée par AWS, une passerelle Internet en mode sortant uniquement ou des proxys Web que vous créez et gérez.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Contrôler le trafic réseau dans un VPC : mettez en œuvre les bonnes pratiques liées aux VPC pour contrôler le trafic.
 - [Sécurité des Amazon VPC](#)
 - [Points de terminaison d'un VPC](#)
 - [Groupe de sécurité de Amazon VPC](#)
 - [ACL réseau](#)
- Contrôler le trafic en périphérie : implémentez des services périphériques comme Amazon CloudFront pour fournir une couche supplémentaire de protection et d'autres fonctions.
 - [Cas d'utilisation d'Amazon CloudFront](#)
 - [AWS Global Accelerator](#)
 - [AWS Web Application Firewall \(AWS WAF\)](#)
 - [Amazon Route 53](#)
 - [Amazon VPC Ingress Routing](#)
- Contrôler le trafic réseau privé : implémentez des services qui protègent le trafic privé pour votre charge de travail.
 - [Appairage des Amazon VPC](#)
 - [Amazon VPC Endpoint Services \(AWS PrivateLink\)](#)
 - [Amazon VPC Transit Gateway](#)
 - [AWS Direct Connect](#)
 - [AWS Site-to-Site VPN](#)
 - [AWS Client VPN](#)
 - [Points d'accès Amazon S3](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Firewall Manager](#)

- [Amazon Inspector](#)
- [Démarrer avec AWS WAF](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#)
- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un VPC](#)

SEC05-BP03 Automatiser la protection du réseau

Automatisez les mécanismes de protection pour disposer d'un réseau capable de se défendre lui-même grâce à l'intelligence des menaces et à la détection des anomalies. Par exemple, des outils de détection et de prévention des intrusions capables de s'adapter aux menaces actuelles et de réduire leur impact. Un pare-feu d'application web est un scénario dans lequel vous pouvez automatiser la protection du réseau, par exemple, en utilisant la solution AWS WAF Security Automations (<https://github.com/awslabs/aws-waf-security-automations>) pour bloquer automatiquement les requêtes provenant d'adresses IP associées à des acteurs de menaces connus.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Automatiser la protection du trafic web : AWS propose une solution qui utilise AWS CloudFormation pour déployer automatiquement un ensemble de règles AWS WAF conçues pour filtrer les attaques courantes sur le web. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des fonctions de protection préconfigurées qui définissent les règles incluses dans une liste de contrôle d'accès (ACL web) AWS WAF.
 - [Automatisations de sécurité AWS WAF](#)
- Envisager les solutions AWS Partner : les partenaires AWS proposent des centaines de produits leaders du secteur qui sont équivalents, identiques ou s'intègrent aux contrôles existants dans vos environnements sur site. Ces produits complètent les services AWS existants pour vous permettre de déployer une architecture de sécurité exhaustive et une expérience plus homogène dans vos environnements cloud et sur site.

- [Sécurité de l'infrastructure](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Firewall Manager](#)
- [Amazon Inspector](#)
- [Sécurité des VPC Amazon](#)
- [Démarrer avec AWS WAF](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#)
- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un VPC](#)

SEC05-BP04 Mettre en œuvre l'inspection et la protection

Inspectez et filtrez votre trafic au niveau de chaque couche. Vous pouvez inspecter les configurations de vos VPC pour détecter tout accès involontaire potentiel à l'aide de [VPC Network Access Analyzer](#). Vous pouvez spécifier vos exigences d'accès au réseau et identifier les chemins réseau potentiels qui ne les satisfont pas. Pour les composants effectuant des transactions via des protocoles basés sur HTTP, un pare-feu d'application Web peut protéger contre les attaques courantes. [AWS WAF](#) est un pare-feu d'application Web qui permet de surveiller et de bloquer les requêtes HTTP correspondant à vos règles configurables qui sont transmises à une API Amazon API Gateway, à Amazon CloudFront ou à un Application Load Balancer. Pour commencer à utiliser AWS WAF, vous pouvez utiliser des [AWS Managed Rules](#) en combinaison avec les vôtres ou utiliser des [intégrations de partenaires existantes](#).

Pour gérer AWS WAF, les protections AWS Shield Advanced et les groupes de sécurité Amazon VPC dans AWS Organizations, vous pouvez utiliser AWS Firewall Manager. Il vous permet de configurer et de gérer de manière centralisée les règles de pare-feu de l'ensemble de vos comptes et applications, ce qui facilite l'application à grande échelle des règles communes. Il permet également

de répondre rapidement aux attaques, à l'aide d' [AWS Shield Advanced](#) ou [de solutions](#) qui peuvent bloquer automatiquement les demandes indésirables adressées à vos applications Web. Firewall Manager fonctionne également avec [AWS Network Firewall](#). AWS Network Firewall est un service géré qui utilise un moteur de règles pour vous donner un contrôle précis sur le trafic réseau avec et sans état. Il prend en charge les spécifications du système de prévention des intrusions (IPS) open source [compatible avec Suricata](#) pour les règles afin de protéger plus efficacement votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Configurer Amazon GuardDuty : GuardDuty est un service de détection des menaces qui surveille en permanence les activités malveillantes et les comportements non autorisés afin de protéger vos Comptes AWS et vos charges de travail. Activez GuardDuty et configurez des alertes automatiques.
 - [Amazon GuardDuty](#)
 - [Atelier : Déploiement automatisé des contrôles de détection](#)
- Configurer des flux de journaux de cloud privé virtuel (VPC) : les journaux de flux de VPC sont une fonction qui vous permet de capturer des informations sur le trafic IP allant et venant des interfaces réseau de votre VPC. Les données des journaux de flux peuvent être publiées sur Amazon CloudWatch Logs et Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Une fois que vous avez créé un journal de flux, vous pouvez extraire et afficher ses données dans la destination de votre choix.
- Envisager la mise en miroir du trafic VPC : la mise en miroir du trafic est une fonction Amazon VPC que vous pouvez utiliser pour copier le trafic réseau à partir d'une interface réseau Elastic d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), puis l'envoyer à des appareils de sécurité et de surveillance hors bande pour l'inspection du contenu, la surveillance des menaces et le dépannage.
 - [Mise en miroir du trafic VPC](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Firewall Manager](#)
- [Amazon Inspector](#)

- [Sécurité du Amazon VPC](#)
- [Démarrer avec AWS WAF](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#)
- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un VPC](#)

SEC 6 Comment assurer la protection de vos ressources de calcul ?

Les ressources de calcul de votre charge de travail nécessitent plusieurs couches de défense pour vous aider à vous protéger des menaces externes et internes. Les ressources de calcul incluent les instances EC2, les conteneurs, les fonctions AWS Lambda, les services de bases de données, les appareils IoT, etc.

Bonnes pratiques

- [SEC06-BP01 Gérer les failles](#)
- [SEC06-BP02 Réduire la surface d'attaque](#)
- [SEC06-BP03 Mettre en œuvre des services gérés](#)
- [SEC06-BP04 Automatiser la protection du calcul](#)
- [SEC06-BP05 Permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions à distance](#)
- [SEC06-BP06 Valider l'intégrité des logiciels](#)

SEC06-BP01 Gérer les failles

Analysez et éliminez fréquemment les failles de sécurité dans votre code, vos dépendances et votre infrastructure afin de vous protéger contre les nouvelles menaces.

En commençant par la configuration de votre infrastructure de calcul, vous pouvez automatiser la création et la mise à jour des ressources via AWS CloudFormation. CloudFormation vous permet de créer des modèles écrits en YAML ou JSON soit en utilisant des exemples AWS, soit en écrivant les vôtres. Cela vous permet de créer des modèles d'infrastructure sécurisés par défaut que vous

pouvez vérifier avec [CloudFormation Guard](#), pour vous faire gagner du temps et réduire le risque d'erreur de configuration. Vous pouvez construire votre infrastructure et déployer vos applications en livraison continue, par exemple avec [AWS CodePipeline](#), pour automatiser la création, les tests et la publication.

Vous êtes responsable de la gestion des correctifs pour vos ressources AWS, y compris les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), les Amazon Machine Images (AMI) et de nombreuses autres ressources de calcul. Pour les instances Amazon EC2, AWS Systems Manager Patch Manager automatise le processus de correction des instances gérées avec des mises à jour liées à la sécurité et d'autres types de mises à jour. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de correctifs pour appliquer des correctifs aux systèmes d'exploitation et aux applications. (Sur Windows Server, le support des applications est limité aux mises à jour des applications Microsoft.) Vous pouvez utiliser Patch Manager pour installer des Service Packs sur des instances Windows et effectuer des mises à niveau de versions mineures sur des instances Linux. Vous pouvez appliquer des correctifs à des parcs d'instances Amazon EC2 ou à vos serveurs et machines virtuelles (VM) sur site par type de système d'exploitation. Cela inclut les versions prises en charge de Windows Server, Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Debian Server, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) et Ubuntu Server. Vous pouvez analyser les instances pour afficher uniquement un rapport sur les correctifs manquants, ou vous pouvez analyser et installer automatiquement tous les correctifs manquants.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Configurer Amazon Inspector : Amazon Inspector teste l'accessibilité réseau de vos instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et l'état de sécurité des applications qui s'exécutent sur ces instances. Amazon Inspector évalue les applications et recherche l'exposition, les vulnérabilités et les écarts par rapport aux bonnes pratiques.
 - [Qu'est-ce qu'Amazon Inspector ?](#)
- Analyser le code source : analysez les bibliothèques et les dépendances à la recherche de vulnérabilités.
 - [Amazon CodeGuru](#)
 - [OWASP : outils d'analyse de code source](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Systems Manager](#)
- [Remplacement d'un hôte bastion par Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Présentation de la sécurité d'AWS Lambda](#)

Vidéos connexes :

- [Exécution de charges de travail à haute sécurité sur Amazon EKS](#)
- [Sécurisation des services sans serveur et de conteneur](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour le service des métadonnées d'instance Amazon EC2](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un pare-feu d'application Web](#)

SEC06-BP02 Réduire la surface d'attaque

Réduisez votre exposition aux accès imprévus en renforçant les systèmes d'exploitation et en limitant au minimum l'utilisation des composants, des bibliothèques et des services consommables en externe. Commencez par réduire les composants inutilisés, qu'il s'agisse de packages de système d'exploitation ou d'applications pour les charges de travail basées sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), ou de modules logiciels externes dans votre code (pour toutes les charges de travail). Il existe de nombreux guides sur le renforcement et la configuration de la sécurité pour les systèmes d'exploitation et les logiciels serveur courants. Par exemple, vous pouvez commencer par le [Center for Internet Security](#) et partir de là.

Dans Amazon EC2, vous pouvez créer vos propres Amazon Machine Images (AMI), auxquelles vous avez appliqué des correctifs et dont vous avez renforcé la sécurité, pour vous aider à répondre aux exigences de sécurité spécifiques de votre organisation. Les correctifs et autres contrôles de sécurité que vous appliquez sur l'AMI sont effectifs au moment où ils ont été créés. Ils ne sont pas dynamiques, sauf si vous les modifiez après le lancement, par exemple, avec AWS Systems Manager.

Vous pouvez simplifier le processus de création d'AMI sécurisées avec EC2 Image Builder. EC2 Image Builder réduit considérablement l'effort requis pour créer et préserver des images de référence sans avoir à écrire ni à gérer l'automatisation. Lorsque des mises à jour logicielles sont disponibles, Image Builder génère automatiquement une nouvelle image sans obliger les utilisateurs à lancer

manuellement les créations d'image. EC2 Image Builder vous permet de valider facilement la fonctionnalité et la sécurité de vos images avant de les utiliser en production avec les tests fournis par AWS et vos propres tests. Vous pouvez également appliquer les paramètres de sécurité fournis par AWS pour sécuriser davantage vos images afin de répondre aux critères de sécurité internes. Par exemple, vous pouvez créer des images conformes à la norme Security Technical Implementation Guide (STIG) à l'aide de modèles fournis par AWS.

Grâce à des outils d'analyse de code statique tiers, vous pouvez identifier les problèmes de sécurité courants tels que les limites d'entrée de fonction non contrôlées, ainsi que les vulnérabilités et expositions courantes applicables. Vous pouvez utiliser [Amazon CodeGuru](#) pour les langues prises en charge. Les outils de vérification des dépendances peuvent également être utilisés pour déterminer si les bibliothèques avec lesquelles votre code est lié sont les dernières versions, sont elles-mêmes exemptes de vulnérabilités et d'expositions courantes et ont des conditions de licence qui répondent aux exigences de votre politique logicielle.

À l'aide d'Amazon Inspector, vous pouvez effectuer des évaluations de configuration de vos instances pour identifier les vulnérabilités et expositions communes connues, les évaluer par rapport à des points de référence en matière de sécurité et automatiser la notification des défauts. Amazon Inspector s'exécute sur des instances de production ou dans un pipeline de conception et notifie les développeurs et ingénieurs lorsque les résultats sont prêts. Vous pouvez accéder aux résultats par programmation et diriger votre équipe vers les systèmes de suivi des bugs et des retards. [EC2 Image Builder](#) peut être utilisé pour gérer les images de serveur (AMI) avec l'application de correctifs automatisée, l'application de politiques de sécurité fournies par AWS et d'autres personnalisations. Lorsque vous utilisez des conteneurs, mettez en œuvre l' [analyse d'image ECR](#) dans votre pipeline de génération et régulièrement par rapport à votre référentiel d'images pour rechercher les failles CVE dans vos conteneurs.

Si Amazon Inspector et d'autres outils sont efficaces pour identifier les configurations et les failles CVE présentes, d'autres méthodes sont nécessaires pour tester votre charge de travail au niveau de l'application. [Le fuzzing](#) est une méthode bien connue pour trouver des bugs en utilisant l'automatisation pour injecter des données malformées dans les champs de saisie et d'autres parties de votre application.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Renforcer la sécurité du système d'exploitation : configurez les systèmes d'exploitation de manière à respecter les bonnes pratiques.

- [Sécurisation d'Amazon Linux](#)
- [Sécurisation de Microsoft Windows Server](#)
- Renforcer la sécurité des ressources conteneurisées : configurez les ressources conteneurisées de manière à respecter les bonnes pratiques en matière de sécurité.
- Implémentez les bonnes pratiques AWS Lambda.
 - [Bonnes pratiques AWS Lambda](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Systems Manager](#)
- [Remplacement d'un hôte bastion par Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Présentation de la sécurité d'AWS Lambda](#)

Vidéos connexes :

- [Exécution de charges de travail à haute sécurité sur Amazon EKS](#)
- [Sécurisation des services sans serveur et de conteneur](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour le service des métadonnées d'instance Amazon EC2](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un pare-feu d'application Web](#)

SEC06-BP03 Mettre en œuvre des services gérés

Mettez en œuvre des services qui gèrent les ressources, comme Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), AWS Lambda, and Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), afin de réduire vos tâches de maintenance de la sécurité dans le cadre du modèle de responsabilité partagée. Par exemple, Amazon RDS vous aide à configurer, exploiter et dimensionner une base de données relationnelle, automatise les tâches d'administration telles que la mise en service du matériel, la configuration de base de données, l'application de correctifs et les sauvegardes. Cela signifie que vous pouvez consacrer plus de temps à la sécurisation de votre application selon les autres méthodes décrites dans le cadre AWS Well-Architected Framework. Lambda vous permet

d'exécuter le code sans avoir à mettre en service ni à gérer des serveurs. Par conséquent, vous pouvez vous concentrer uniquement sur la connectivité, les appels et la sécurité au niveau du code, et non pas sur l'infrastructure ou le système d'exploitation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Explorer les services disponibles : explorez, testez et implémentez des services qui gèrent des ressources, notamment Amazon RDS, AWS Lambda et Amazon ECS.

Ressources

Documents connexes :

- [Site web AWS](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [Remplacement d'un hôte bastion par Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Présentation de la sécurité d'AWS Lambda](#)

Vidéos connexes :

- [Exécution de charges de travail à haute sécurité sur Amazon EKS](#)
- [Sécurisation des services sans serveur et de conteneur](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour le service des métadonnées d'instance Amazon EC2](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Demander un certificat public avec AWS Certificate Manager](#)

SEC06-BP04 Automatiser la protection du calcul

Automatisez vos mécanismes de protection du calcul, en particulier la gestion des failles, la réduction de la surface d'attaque et la gestion des ressources. L'automatisation vous aide à investir du temps pour sécuriser d'autres aspects de votre charge de travail, et à réduire le risque d'erreur humaine.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Automatiser la gestion de la configuration : appliquez et validez des configurations sécurisées automatiquement à l'aide d'un service ou d'un outil de gestion de la configuration.
 - [AWS Systems Manager](#)
 - [AWS CloudFormation](#)
 - [Atelier : Déploiement automatisé d'un VPC](#)
 - [Atelier : Déploiement automatisé d'une application Web avec EC2](#)
- Automatiser l'application de correctifs aux instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) : AWS Systems Manager Patch Manager automatise le processus de correction des instances gérées avec des mises à jour liées à la sécurité et d'autres types de mises à jour. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de correctifs pour appliquer des correctifs aux systèmes d'exploitation et aux applications.
 - [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#)
 - [Application centralisée de correctifs multicomptes et multirégions avec AWS Systems Manager Automation](#)
- Mettre en place une détection et une prévention des intrusions : mettez en place un outil de détection et de prévention des intrusions pour surveiller et arrêter les opérations malveillantes au niveau des instances.
- Envisager les solutions AWS Partner : les partenaires AWS proposent des centaines de produits leaders du secteur qui sont équivalents, identiques ou s'intègrent aux contrôles existants dans vos environnements sur site. Ces produits complètent les services AWS existants pour vous permettre de déployer une architecture de sécurité exhaustive et une expérience plus homogène dans vos environnements cloud et sur site.
 - [Sécurité de l'infrastructure](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#)

- [Application centralisée de correctifs multicomptes et multirégions avec AWS Systems Manager Automation](#)
- [Sécurité de l'infrastructure](#)
- [Remplacement d'un hôte bastion par Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Présentation de la sécurité d'AWS Lambda](#)

Vidéos connexes :

- [Exécution de charges de travail à haute sécurité sur Amazon EKS](#)
- [Sécurisation des services sans serveur et de conteneur](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour le service des métadonnées d'instance Amazon EC2](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un pare-feu d'application Web](#)
- [Atelier : Déploiement automatisé d'une application Web avec EC2](#)

SEC06-BP05 Permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions à distance

La suppression de la possibilité d'accès interactif réduit le risque d'erreur humaine et le potentiel de configuration ou de gestion manuelle. Par exemple, utilisez un flux de travail de gestion des modifications pour déployer des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) à l'aide d'une infrastructure en tant que code, puis gérez les instances Amazon EC2 avec des outils tels qu'AWS Systems Manager au lieu d'autoriser un accès direct ou via un hôte bastion. AWS Systems Manager automatise diverses tâches de maintenance et de déploiement à l'aide de fonctionnalités telles que l' [automatisation \(flux de travail\)](#), [les documents](#) (playbooks) et la [Run Command](#). Les piles AWS CloudFormation sont construites à partir de pipelines et peuvent automatiser les tâches de déploiement et de gestion de votre infrastructure sans utiliser directement AWS Management Console ni les API.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Remplacer l'accès à la console : remplacez l'accès (protocole SSH ou RDP) aux instances depuis la console par AWS Systems Manager Run Command pour automatiser les tâches de gestion.

- [AWS Systems Manager Run Command](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Systems Manager](#)
- [AWS Systems Manager Run Command](#)
- [Remplacement d'un hôte bastion par Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Présentation de la sécurité d'AWS Lambda](#)

Vidéos connexes :

- [Exécution de charges de travail à haute sécurité sur Amazon EKS](#)
- [Sécurisation des services sans serveur et de conteneur](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour le service des métadonnées d'instance Amazon EC2](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : Déploiement automatisé d'un pare-feu d'application Web](#)

SEC06-BP06 Valider l'intégrité des logiciels

Mettez en place des mécanismes (signature de code) pour confirmer que les logiciels, le code et les bibliothèques utilisés dans la charge de travail proviennent de sources fiables et n'ont pas été altérés. Par exemple, vous devez vérifier le certificat de signature de code des fichiers binaires et des scripts pour vérifier l'auteur, et vous assurer qu'il n'a pas été altéré depuis sa création par l'auteur. [AWS Signer](#) contribue à garantir la confiance et l'intégrité de votre code en gérant de manière centralisée le cycle de vie de la signature de code, y compris la certification de la signature et les clés publiques et privées. Vous pouvez apprendre à utiliser des modèles avancés et les bonnes pratiques en matière de signature de code avec [AWS Lambda](#). En outre, un total de contrôle du logiciel que vous téléchargez, comparé à celui du fournisseur, peut garantir qu'il n'a pas été altéré.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Étudier les mécanismes : la signature de code est un mécanisme qui peut être utilisé pour valider l'intégrité des logiciels.
 - [NIST : considérations de sécurité pour la signature de code](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Signer](#)
- [Nouveau : la signature de code, un contrôle de confiance et d'intégrité pour AWS Lambda](#)

Protection des données

Questions

- [SEC 7 Comment classer vos données ?](#)
- [SEC 8 Comment protéger les données au repos ?](#)
- [SEC 9 Comment protéger vos données en transit ?](#)

SEC 7 Comment classer vos données ?

La classification des données fournit un moyen de classer les données en fonction de leur importance et de leur sensibilité afin de vous aider à déterminer les contrôles de protection et de conservation appropriés.

Bonnes pratiques

- [SEC07-BP01 Identifier les données au sein de votre charge de travail](#)
- [SEC07-BP02 Définir les contrôles de protection des données](#)
- [SEC07-BP03 Automatiser l'identification et la classification](#)
- [SEC07-BP04 Définir la gestion du cycle de vie des données](#)

SEC07-BP01 Identifier les données au sein de votre charge de travail

vous devez comprendre le type et la classification des données que votre charge de travail traite, les processus métier associés, le propriétaire des données, les exigences légales et de conformité

applicables, l'endroit où elles sont stockées et les contrôles qui en résultent et qui doivent être mis en œuvre. Il peut aussi s'agir des classifications pour indiquer si les données sont destinées à être accessibles au public, si elles sont à usage interne uniquement, comme c'est le cas des informations personnelles identifiables (IPI) des clients, ou si elles sont destinées à un accès plus restreint, comme la propriété intellectuelle, les données protégées par la loi ou sensibles, etc. En gérant avec soin un système de classification des données approprié, ainsi que le niveau de protection requis pour chaque charge de travail, vous pouvez définir les contrôles et le niveau d'accès ou de protection appropriés pour les données. Par exemple, le contenu public est accessible à tous, mais le contenu important est chiffré et stocké d'une manière protégée qui nécessite l'accès autorisé à une clé pour le déchiffrer.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Envisager la découverte des données avec Amazon Macie : Macie reconnaît les données sensibles telles que les données d'identification personnelle (PII) ou la propriété intellectuelle.
 - [Amazon Macie](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon Macie](#)
- [Livre blanc sur la classification des données](#)
- [Démarrer avec Amazon Macie](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing the New Amazon Macie](#)

SEC07-BP02 Définir les contrôles de protection des données

Protégez les données en fonction de leur niveau de classification. Par exemple, sécurisez les données classées comme publiques à l'aide des recommandations pertinentes tout en protégeant les données sensibles grâce à des contrôles supplémentaires.

En utilisant des balises de ressource, des comptes AWS séparés par sensibilité (et éventuellement aussi pour chaque mise en garde, isolement ou communauté d'intérêt), les politiques IAM, les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations, AWS Key Management Service (AWS KMS) et AWS CloudHSM, vous pouvez définir et mettre en œuvre vos politiques de classification et de protection des données avec chiffrement. Par exemple, si vous disposez d'un projet avec des compartiments S3 qui contiennent des données hautement critiques ou des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) qui traitent des données confidentielles, ils peuvent être marqués avec une balise `Project=ABC`. Seule votre équipe immédiate sait ce que le code du projet signifie, et cela permet d'utiliser un contrôle d'accès basé sur les attributs. Vous pouvez définir des niveaux d'accès aux clés de chiffrement AWS KMS par le biais de politiques de clés et d'autorisations afin de garantir que seuls les services appropriés ont accès au contenu sensible par un mécanisme sécurisé. Si vous prenez des décisions d'autorisation basées sur des balises, vous devez vous assurer que les autorisations sur les balises sont définies de manière appropriée en utilisant des politiques de balises dans AWS Organizations.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Définir votre schéma d'identification et de classification des données : l'identification et la classification de vos données sont faites pour évaluer l'impact potentiel et le type de données que vous stockez et qui peut y accéder.
 - [Documentation AWS](#)
- Découvrir les contrôles AWS disponibles : découvrez les contrôles de sécurité pour les services AWS que vous utilisez ou prévoyez d'utiliser. De nombreux services disposent d'une section relative à la sécurité dans leur documentation.
 - [Documentation AWS](#)
- Identifier les ressources de conformité AWS : identifiez les ressources que propose AWS pour vous aider.
 - <https://aws.amazon.com/compliance/>

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation AWS](#)
- [Livre blanc sur la classification des données](#)

- [Démarrer avec Amazon Macie](#)
- [Texte manquant](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing the New Amazon Macie](#)

SEC07-BP03 Automatiser l'identification et la classification

l'automatisation de l'identification et de la classification des données peut vous aider à mettre en œuvre les contrôles appropriés. Le recours à l'automatisation en la circonstance plutôt qu'à l'accès direct d'une personne réduit le risque d'erreur humaine et d'exposition. Vous devez évaluer, en utilisant un outil tel qu' [Amazon Macie](#), qui utilise le machine learning pour découvrir, catégoriser et protéger les données sensibles dans AWS. Amazon Macie reconnaît les données sensibles en tant que données d'identification personnelle (PII) ou propriété intellectuelle, et génère des tableaux de bord et des alertes pour vous offrir de la visibilité sur les méthodes de déplacement ou d'accès à ces données.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utiliser l'inventaire Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) : l'inventaire Amazon S3 est l'un des outils que vous pouvez utiliser pour auditer et signaler le statut de réplication et de chiffrement de vos objets.
 - [Inventaire Amazon S3](#)
- Envisager Amazon Macie : Amazon Macie utilise le machine learning pour détecter et classer automatiquement les données stockées dans Amazon S3.
 - [Amazon Macie](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon Macie](#)
- [Inventaire Amazon S3](#)
- [Livre blanc sur la classification des données](#)

- [Mise en route avec Amazon Macie](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing the New Amazon Macie](#)

SEC07-BP04 Définir la gestion du cycle de vie des données

votre stratégie de cycle de vie définie doit être basée sur le niveau de sensibilité, ainsi que sur les exigences légales et organisationnelles. Des aspects, tels que la durée de conservation des données, les processus de destruction des données, la gestion de l'accès aux données, la transformation des données et le partage des données, doivent être pris en compte. Lorsque vous choisissez une méthodologie de classification des données, équilibrez l'utilisabilité par rapport à l'accès. Vous devez également tenir compte des multiples niveaux d'accès et des nuances pour mettre en œuvre une approche sécurisée, mais toujours utilisable, pour chaque niveau. Utilisez toujours une approche de défense en profondeur et réduisez l'accès humain aux données et aux mécanismes de transformation, de suppression ou de copie des données. Par exemple, exigez que les utilisateurs s'authentifient d'une manière forte auprès d'une application, et donnez à l'application, plutôt qu'aux utilisateurs, l'autorisation d'accès requise pour effectuer une « action à distance ». En outre, veillez à ce que les utilisateurs proviennent d'un chemin de réseau approuvé et aient besoin d'un accès aux clés de déchiffrement. Utilisez des outils, tels que des tableaux de bord et des rapports automatisés, pour donner aux utilisateurs des informations à partir des données plutôt que de leur fournir un accès direct aux données.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Identifier les types de données : identifiez les types de données que vous stockez ou traitez dans votre charge de travail. Ces données peuvent être du texte, des images, des bases de données binaires, etc.

Ressources

Documents connexes :

- [Livre blanc sur la classification des données](#)
- [Mise en route avec Amazon Macie](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing the New Amazon Macie](#)

SEC 8 Comment protéger les données au repos ?

Protégez vos données au repos en mettant en œuvre plusieurs contrôles, afin de réduire le risque d'accès non autorisé ou de mauvaise gestion.

Bonnes pratiques

- [SEC08-BP01 Implémenter la gestion sécurisée des clés](#)
- [SEC08-BP02 Appliquer le chiffrement au repos](#)
- [SEC08-BP03 Automatiser la protection des données au repos](#)
- [SEC08-BP04 Appliquer le contrôle d'accès](#)
- [SEC08-BP05 Utiliser des mécanismes pour protéger l'accès aux données](#)

SEC08-BP01 Implémenter la gestion sécurisée des clés

En définissant une approche de chiffrement qui inclut le stockage, le renouvellement et le contrôle d'accès des clés, vous pouvez protéger votre contenu contre les utilisateurs non autorisés et une exposition inutile aux utilisateurs autorisés. AWS Key Management Service (AWS KMS) vous permet de gérer les clés de chiffrement et [s'intègre à de nombreux services AWS](#).. Ce service fournit un stockage durable, sécurisé et redondant pour vos clés AWS KMS. Vous pouvez définir vos alias de clé, ainsi que vos politiques au niveau des clés. Les stratégies vous permettent de définir des administrateurs de clé ainsi que des utilisateurs de clé. En outre, AWS CloudHSM est un module de sécurité matériel basé sur le cloud (HSM) qui vous permet de générer et d'utiliser facilement vos propres clés de chiffrement dans le AWS Cloud. Il vous permet de respecter les exigences professionnelles, contractuelles et réglementaires relatives à la sécurité des données, en utilisant des modules de sécurité matériels (HSM) validés FIPS 140-2 niveau 3.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Implémenter AWS KMS : AWS KMS simplifie la création et la gestion des clés, ainsi que le contrôle de l'utilisation du chiffrement sur un large éventail de services AWS et dans vos applications. AWS KMS est un service sécurisé et résilient qui utilise les modules de sécurité matérielle validés selon la norme FIPS 140-2 pour protéger vos clés.

- [Premiers pas : AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)
- Utiliser le kit SDK AWS Encryption : utilisez le kit SDK AWS Encryption avec intégration à AWS KMS lorsque votre application doit chiffrer les données côté client.
- [Kit SDK AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Key Management Service](#)
- [Services et outils cryptographiques AWS](#)
- [Premiers pas : AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)
- [Protection des données Amazon S3 à l'aide du chiffrement](#)

Vidéos connexes :

- [How Encryption Works in AWS](#)
- [Securing Your Block Storage on AWS](#)

SEC08-BP02 Appliquer le chiffrement au repos

Faites en sorte que le seul moyen de pouvoir stocker des données est de les chiffrer. AWS Key Management Service (AWS KMS) s'intègre en toute transparence à de nombreux services AWS pour vous permettre de chiffrer plus facilement toutes vos données au repos. Par exemple, dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), vous pouvez définir un [chiffrement par défaut](#) sur un compartiment pour que tous les nouveaux objets soient chiffrés automatiquement. En outre, [Les instances de serveur virtuel Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#) et [Amazon S3](#) prennent en charge la mise en application du chiffrement en définissant le chiffrement par défaut. Vous pouvez utiliser [AWS Config Rules](#) pour vérifier automatiquement que vous utilisez le chiffrement, par exemple, pour [les volumes Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#), [les instances Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) et [des compartiments Amazon S3](#).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Imposer le chiffrement au repos pour Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) : implémentez le chiffrement par défaut des compartiments Amazon S3.
 - [Comment activer le chiffrement par défaut pour un compartiment S3 ?](#)
- Utiliser AWS Secrets Manager : Secrets Manager est un service AWS qui facilite la gestion des secrets. Il peut s'agir d'informations d'identification pour une base de données, de mots de passe, de clés d'API tierces, voire de texte arbitraire.
 - [AWS Secrets Manager](#)
- Configurer le chiffrement par défaut pour les nouveaux volumes EBS : indiquez que vous souhaitez que tous les nouveaux volumes EBS soient créés sous forme chiffrée, avec la possibilité d'utiliser la clé par défaut fournie par AWS ou une clé que vous créez.
 - [Chiffrement par défaut pour les volumes EBS](#)
- Configurer des Amazon Machine Images (AMI) chiffrées : la copie d'une AMI existante avec le chiffrement activé chiffrera automatiquement les volumes racine et les instantanés.
 - [AMI avec instantanés chiffrés](#)
- Configurer le chiffrement Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) : configurez le chiffrement pour vos clusters de base de données Amazon RDS et vos instantanés au repos en activant l'option de chiffrement.
 - [Chiffrement des ressources Amazon RDS](#)
- Configurer le chiffrement dans des services AWS supplémentaires : pour les services AWS que vous utilisez, déterminez les fonctionnalités de chiffrement.
 - [Documentation AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AMI avec instantanés chiffrés](#)
- [Outils de chiffrement AWS](#)
- [Documentation AWS](#)
- [Kit SDK AWS](#)
- [Livre blanc sur les informations cryptographiques AWS KMS](#)
- [AWS Key Management Service](#)

- [AWS Secrets Manager](#)
- [Services et outils cryptographiques AWS](#)
- [Chiffrement.Amazon EBS](#)
- [Chiffrement par défaut pour les volumes EBS](#)
- [Chiffrement des ressources Amazon RDS](#)
- [Comment activer le chiffrement par défaut pour un compartiment S3 ?](#)
- [Protection des données Amazon S3 à l'aide du chiffrement](#)

Vidéos connexes :

- [How Encryption Works in AWS](#)
- [Securing Your Block Storage on AWS](#)

SEC08-BP03 Automatiser la protection des données au repos

utilisez des outils automatisés pour valider et faire respecter en permanence les contrôles des données au repos, par exemple en vérifiant qu'il n'y a que des ressources de stockage chiffrées. Vous pouvez [automatiser la validation du chiffrement de tous les volumes de données EBS](#) en utilisant [AWS Config Rules](#). [AWS Security Hub](#) peut également vérifier plusieurs contrôles différents via des vérifications automatisées par rapport aux normes de sécurité. De plus, AWS Config Rules peut [corriger les ressources non conformes automatiquement](#).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Données au repos représentent toutes les données que vous conservez dans un stockage non volatil pendant toute la durée de votre charge de travail. Cela comprend le stockage par bloc, le stockage d'objets, les bases de données, les archives, les appareils IoT et tout autre support de stockage sur lequel les données sont conservées. La protection de vos données inactives permet de réduire le risque d'accès non autorisé, lorsque le chiffrement et les contrôles d'accès appropriés sont mis en place.

Appliquer le chiffrement au repos : vous devez faire en sorte que le seul moyen de stocker des données est de les chiffrer. AWS KMS s'intègre en toute transparence à de nombreux services AWS pour vous permettre de chiffrer plus facilement toutes vos données au repos. Par exemple, dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), vous pouvez définir un [chiffrement par défaut](#)

sur un compartiment pour que tous les nouveaux objets soient chiffrés automatiquement. En outre, [Amazon EC2](#) et [Amazon S3](#) prennent en charge la mise en application du chiffrement en définissant le chiffrement par défaut. Vous pouvez utiliser [des règles de configuration gérées AWS](#) pour vérifier automatiquement que vous utilisez le chiffrement, par exemple, pour [les volumes EBS](#), [les instances Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) et [des compartiments Amazon S3](#).

Ressources

Documents connexes :

- [Outils de chiffrement AWS](#)
- [Kit SDK AWS](#)

Vidéos connexes :

- [How Encryption Works in AWS](#)
- [Securing Your Block Storage on AWS](#)

SEC08-BP04 Appliquer le contrôle d'accès

Appliquez le contrôle d'accès avec un minimum de privilèges et de mécanismes, y compris les sauvegardes, l'isolation et le contrôle de version, pour aider à protéger vos données au repos. Empêchez les opérateurs d'accorder un accès public à vos données.

Différents contrôles, y compris l'accès (en utilisant le moindre privilège), les sauvegardes (voir le [livre blanc sur la fiabilité](#)), l'isolation et la gestion des versions peuvent tous contribuer à protéger vos données au repos. L'accès à vos données doit être vérifié à l'aide des mécanismes de détection dont il a été question plus haut dans le présent document, notamment CloudTrail, et le journal des niveaux de service, comme les journaux d'accès Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Vous devez faire l'inventaire des données accessibles au public et prévoir comment vous pouvez réduire la quantité de données disponibles au fil du temps. Amazon S3 Glacier Vault Lock et Amazon S3 Object Lock sont des fonctionnalités qui fournissent un contrôle d'accès obligatoire. Lorsqu'une politique de coffre est verrouillée avec l'option de conformité, même l'utilisateur racine ne peut pas la modifier avant l'expiration du verrouillage. Ce mécanisme répond aux exigences de la SEC, de la CFTC et de la FINRA en matière de gestion des livres et des enregistrements. Pour en savoir plus, voir [ce livre blanc](#).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Appliquer le contrôle d'accès : appliquez le contrôle d'accès avec le principe du moindre privilège, y compris l'accès aux clés de chiffrement.
 - [Gestion des autorisations d'accès à vos ressources Amazon S3](#)
- Séparer les données selon différents niveaux de classification : utilisez des Comptes AWS différents pour les niveaux de classification des données gérés par AWS Organizations.
 - [AWS Organizations](#)
- Vérifier les politiques AWS KMS : examinez le niveau d'accès accordé dans les politiques AWS KMS.
 - [Présentation de la gestion des accès aux ressources AWS KMS](#)
- Examiner les autorisations de compartiment et d'objet Amazon S3 : examinez régulièrement le niveau d'accès accordé dans les règles de compartiment Amazon S3. Une bonne pratique consiste à ne pas avoir des compartiments publiquement accessibles en lecture ou en écriture. Pensez à utiliser AWS Config pour détecter les compartiments qui sont publiquement disponibles et Amazon CloudFront pour diffuser du contenu à partir d'Amazon S3.
 - [AWS Config Rules](#)
 - [Amazon S3 + Amazon CloudFront : la combinaison parfaite dans le cloud](#)
- Activez la gestion des versions Amazon S3 et le verrouillage des objets.
 - [Utilisation de la gestion des versions](#)
 - [Verrouillage d'objets avec Amazon S3 Object Lock](#)
- Utiliser l'inventaire Amazon S3 : l'inventaire Amazon S3 est l'un des outils que vous pouvez utiliser pour auditer et signaler le statut de réplication et de chiffrement de vos objets.
 - [Inventaire Amazon S3](#)
- Passer en revue les autorisations de partage Amazon EBS et AMI : les autorisations de partage permettent aux images et aux volumes d'être partagés avec des Comptes AWS en dehors de votre charge de travail.
 - [Partage d'un instantané Amazon EBS](#)
 - [AMI partagées](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Livre blanc sur les informations cryptographiques AWS KMS](#)

Vidéos connexes :

- [Securing Your Block Storage on AWS](#)

SEC08-BP05 Utiliser des mécanismes pour protéger l'accès aux données

Empêchez tous les utilisateurs d'accéder directement aux données et systèmes sensibles dans des circonstances opérationnelles normales. Par exemple, utilisez un flux de travail de gestion des changements pour gérer les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) avec des outils au lieu d'autoriser un accès direct ou un hôte bastion. Pour ce faire, recourez à [AWS Systems Manager Automation](#), qui utilise des [documents d'automatisation](#) contenant les étapes nécessaires pour effectuer les tâches. Ces documents peuvent être stockés dans un système de contrôle de source, être examinés par des pairs avant l'exécution et être testés minutieusement pour minimiser les risques par rapport à un accès shell. Les utilisateurs de l'entreprise peuvent disposer d'un tableau de bord au lieu d'un accès direct à un magasin de données afin d'effectuer des requêtes. Lorsque des pipelines CI/CD ne sont pas utilisés, identifiez les contrôles et processus nécessaires pour fournir de manière adéquate un mécanisme alternatif normalement désactivé.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Implémenter des mécanismes pour protéger l'accès aux données : ces mécanismes incluent l'utilisation de tableaux de bord comme Amazon QuickSight pour présenter les données aux utilisateurs au lieu d'envoyer des requêtes directement.
 - [Amazon QuickSight](#)
- Automatisez la gestion de la configuration : effectuez des actions à distance, appliquez et validez automatiquement des configurations sécurisées en utilisant un service ou un outil de gestion de configuration. Évitez d'utiliser des hôtes bastion ou d'accéder directement aux instances EC2.
 - [AWS Systems Manager](#)
 - [AWS CloudFormation](#)
 - [Pipeline CI/CD pour les modèles AWS CloudFormation sur AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Livre blanc sur les informations cryptographiques AWS KMS](#)

Vidéos connexes :

- [How Encryption Works in AWS](#)
- [Securing Your Block Storage on AWS](#)

SEC 9 Comment protéger vos données en transit ?

Protégez vos données en transit en mettant en œuvre plusieurs contrôles afin de réduire le risque d'accès non autorisé ou de perte.

Bonnes pratiques

- [SEC09-BP01 Implémenter la gestion sécurisée des clés et des certificats](#)
- [SEC09-BP02 Appliquer le chiffrement en transit](#)
- [SEC09-BP03 Automatiser la détection des accès involontaires aux données](#)
- [SEC09-BP04 Authentifier les communications réseau](#)

SEC09-BP01 Implémenter la gestion sécurisée des clés et des certificats

stockez les clés et les certificats de chiffrement en toute sécurité et renouvelez-les selon le cycle approprié avec un contrôle d'accès strict. Le moyen le plus efficace consiste à utiliser un service géré tel qu' [AWS Certificate Manager \(ACM\)](#). Il permet de fournir, de gérer et de déployer facilement des certificats de sécurité TLS (Transport Layer Security) publics et privés à utiliser avec les services AWS et vos ressources internes connectées. Les certificats TLS servent à sécuriser les communications réseau et à établir l'identité des sites Web sur Internet et des ressources sur les réseaux privés. ACM s'intègre aux ressources AWS, telles que les Elastic Load Balancers (ELBs), les distributions AWS et les API sur API Gateway, en gérant également les renouvellements automatiques des certificats. Si vous utilisez ACM pour déployer une autorité de certification (CA) racine privée, celle-ci peut fournir à la fois des certificats et des clés privées à utiliser dans les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) , conteneurs, etc.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Mettre en œuvre la gestion sécurisée des clés et des certificats : implémentez votre solution de gestion sécurisée des clés et des certificats.
 - [AWS Certificate Manager](#)
 - [Comment héberger et gérer une infrastructure complète de certificats privés dans AWS](#)
- Implémenter des protocoles sécurisés : utilisez des protocoles sécurisés qui offrent authentification et confidentialité, tels que Transport Layer Security (TLS) ou IPsec, pour réduire le risque de falsification ou de perte de données. Consultez la documentation AWS pour connaître les protocoles et la sécurité adaptés aux services que vous utilisez.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation AWS](#)

SEC09-BP02 Appliquer le chiffrement en transit

Appliquez vos exigences de chiffrement définies en fonction des normes et recommandations appropriées afin de respecter vos exigences organisationnelles, légales et de conformité. Les services AWS fournissent des points de terminaison HTTPS utilisant TLS pour la communication, ce qui assure le chiffrement en transit lors de la communication avec les API AWS. Les protocoles non sécurisés, tels que HTTP, peuvent être contrôlés et bloqués dans un VPC à l'aide de groupes de sécurité. Les requêtes HTTP peuvent également être [redirigées automatiquement vers HTTPS](#) dans Amazon CloudFront ou sur un [Application Load Balancer](#). Vous disposez d'un contrôle total sur vos ressources de calcul pour mettre en œuvre le chiffrement en transit dans l'ensemble de vos services. De plus, vous pouvez utiliser la connectivité VPN dans votre VPC à partir d'un réseau externe pour faciliter le chiffrement du trafic. Des solutions tierces sont disponibles sur AWS Marketplace si vous avez des exigences particulières.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Appliquer le chiffrement en transit : vos exigences en matière de chiffrement doivent être définies selon les dernières normes et bonnes pratiques en matière de sécurité, et doivent autoriser uniquement des protocoles sécurisés. Par exemple, configurez uniquement un groupe de sécurité

- pour autoriser le protocole HTTPS pour un équilibreur de charge d'application ou une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Configurer des protocoles sécurisés dans les services périphériques : configurez HTTPS avec Amazon CloudFront et les chiffrements requis.
 - [Utilisation de HTTPS avec CloudFront](#)
 - Utiliser un VPN pour la connectivité externe : envisagez d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) IPsec pour sécuriser les connexions point à point ou réseau à réseau afin d'assurer à la fois la confidentialité et l'intégrité des données.
 - [Connexions VPN](#)
 - Configurer des protocoles sécurisés dans les équilibreurs de charge : activez l'écouteur HTTPS pour sécuriser les connexions aux équilibreurs de charge.
 - [Écouteurs HTTPS pour votre Application Load Balancer](#)
 - Configurer des protocoles sécurisés pour les instances : envisagez de configurer le chiffrement HTTPS sur les instances.
 - [Tutoriel : configurer le serveur web Apache sur Amazon Linux 2 pour utiliser SSL/TLS](#)
 - Configurer des protocoles sécurisés dans Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) : utilisez Secure Socket Layer (SSL) ou Transport Layer Security (TLS) pour chiffrer la connexion aux instances de base de données.
 - [Utilisation de SSL pour chiffrer une connexion à une instance de base de données](#)
 - Configurer des protocoles sécurisés dans Amazon Redshift : configurez votre cluster pour exiger une connexion SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security).
 - [Configure security options for connections](#)
 - Configurer des protocoles sécurisés dans des services AWS supplémentaires. Pour les services AWS que vous utilisez, déterminez les fonctionnalités de chiffrement en transit.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation AWS](#)

SEC09-BP03 Automatiser la détection des accès involontaires aux données

Utilisez des outils comme Amazon GuardDuty pour détecter automatiquement les activités suspectes ou les tentatives de déplacement de données en dehors des limites définies. Par exemple, GuardDuty peut détecter une activité de lecture Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) inhabituelle [avec le résultat Exfiltration:S3/AnomalousBehavior](#). Outre GuardDuty, [les journaux de flux Amazon VPC](#), qui capture des informations sur le trafic réseau, peuvent être utilisés avec Amazon EventBridge pour déclencher la détection des connexions anormales, qu'elles aboutissent ou non. [Amazon S3 Access Analyzer](#) peut vous aider à déterminer les données accessibles aux utilisateurs de vos compartiments Amazon S3.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Automatiser la détection de l'accès involontaire aux données : utilisez un outil ou un mécanisme de détection pour identifier automatiquement les tentatives de déplacement des données en dehors des limites définies, par exemple, pour détecter un système de base de données qui copie des données vers un hôte non reconnu.
 - [Journaux de flux VPC](#)
- Envisager Amazon Macie : Amazon Macie est un service de sécurité et de confidentialité des données entièrement géré qui utilise le machine learning et la comparaison de modèles pour découvrir et protéger vos données sensibles dans AWS.
 - [Amazon Macie](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Journaux de flux VPC](#)
- [Amazon Macie](#)

SEC09-BP04 Authentifier les communications réseau

Vérifiez l'identité des communications à l'aide de protocoles comme TLS (Transport Layer Security) ou IPsec qui prennent en charge l'authentification.

L'utilisation de protocoles réseau qui prennent en charge l'authentification permet d'établir une relation de confiance entre les parties. Cela complète le chiffrement utilisé dans le protocole pour réduire les risques de modification ou d'interception des communications. Les protocoles courants qui mettent en œuvre l'authentification incluent le protocole TLS (Transport Layer Security), utilisé dans de nombreux services AWS, et IPsec, utilisé dans [AWS Virtual Private Network \(AWS VPN\)](#).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Implémenter des protocoles sécurisés : utilisez des protocoles sécurisés qui offrent authentification et confidentialité, tels que TLS ou IPsec, pour réduire le risque de falsification ou de perte de données. Consultez la [documentation AWS](#) pour connaître les protocoles et la sécurité relatifs aux services que vous utilisez.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation AWS](#)

Réponse aux incidents

Question

- [SEC 10 Comment anticiper les incidents, y répondre et reprendre les activités par la suite ?](#)

SEC 10 Comment anticiper les incidents, y répondre et reprendre les activités par la suite ?

La préparation est essentielle pour une enquête rapide et efficace, une réponse et une reprise en cas d'incidents de sécurité, afin de minimiser les perturbations pour votre organisation.

Bonnes pratiques

- [SEC10-BP01 Identifier les postes clés internes ainsi que les principales ressources externes](#)
- [SEC10-BP02 Développer des plans de gestion des incidents](#)
- [SEC10-BP03 Préparer les fonctionnalités d'analyse poussée](#)
- [SEC10-BP04 Automatiser la fonctionnalité de confinement](#)

- [SEC10-BP05 Préallouer les accès](#)
- [SEC10-BP06 Prédéployer les outils](#)
- [SEC10-BP07 Organiser des jeux de rôle](#)

SEC10-BP01 Identifier les postes clés internes ainsi que les principales ressources externes

Identifiez les postes clés internes et externes, les ressources et les obligations légales qui aideront votre organisation à réagir en cas d'incident.

Lorsque vous définissez votre approche de la réponse aux incidents dans le cloud, à l'unisson avec d'autres équipes (telles que votre conseiller juridique, vos dirigeants, les parties prenantes de l'entreprise, les services AWS Support, etc.), vous devez identifier le personnel clé, les parties prenantes et les contacts pertinents. Pour réduire la dépendance et le temps de réponse, veillez à ce que votre équipe, les équipes de sécurité spécialisées et les intervenants soient formés aux services que vous utilisez et aient la possibilité d'effectuer des exercices pratiques.

Nous vous encourageons à identifier des partenaires de sécurité AWS externes qui peuvent vous fournir une expertise extérieure et une perspective différente pour augmenter vos capacités d'intervention. Vos partenaires de sécurité de confiance peuvent vous aider à identifier des risques ou des menaces potentiels que vous ne connaissez peut-être pas.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Identifier les postes clés au sein de votre organisation : tenez à jour une liste des employés au sein de votre organisation que vous devez impliquer pour réagir et vous remettre après un incident.
- Identifier les partenaires externes : collaborez le cas échéant avec des partenaires externes qui pourront vous aider à réagir et à reprendre après un incident.

Ressources

Documents connexes :

- [Guide de réponse aux incidents AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Prepare for and respond to security incidents in your AWS environment](#)

Exemples connexes :

SEC10-BP02 Développer des plans de gestion des incidents

Créez des plans pour vous aider à réagir, à communiquer pendant un incident et rétablir les opérations. À titre d'exemple, vous pouvez lancer un plan d'intervention en cas d'incident avec les scénarios les plus probables pour votre charge de travail et votre organisation. Incluez la façon dont vous devez communiquer et transmettre les situations aux paliers supérieurs en interne et en externe.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Un plan de gestion des incidents est essentiel pour réagir, atténuer et se remettre des répercussions potentielles des incidents de sécurité. Un plan de gestion des incidents est un processus structuré qui permet d'identifier les incidents de sécurité, d'y remédier et d'y répondre rapidement.

Le cloud comporte un grand nombre de rôles et exigences opérationnels identiques à ceux d'un environnement sur site. Lorsque vous créez un plan de gestion des incidents, il est important de tenir compte des stratégies d'intervention et de récupération qui correspondent le mieux aux résultats opérationnels et aux exigences de conformité. Par exemple, si vous exécutez des charges de travail dans AWS qui sont conformes à FedRAMP aux États-Unis, il est utile de respecter [NIST SP 800-61 Computer Security Handling Guide](#). De la même manière, lorsque vous exécutez des charges de travail avec des données européennes personnellement identifiables, envisagez des scénarios tels que la façon dont vous pourriez protéger les données et résoudre des problèmes liés à la résidence des données, comme l'exige [le Règlement Général sur la Protection des Données \(RGPD\)](#).

Lorsque vous élaborez un plan de gestion des incidents pour vos charges de travail exécutées dans AWS, commencez par le [Modèle de responsabilité partagée AWS](#), afin de créer une approche de défense en profondeur en matière de réponse aux incidents. Dans le cadre de ce modèle, AWS gère la sécurité du cloud et vous êtes responsables de la sécurité dans le cloud. Cela signifie que vous conservez le contrôle et que vous êtes responsable des contrôles de sécurité que vous choisissez d'implémenter. L' [AWS Security Incident Response Guide](#) détaille les concepts clés et les conseils de base pour l'élaboration d'un plan de gestion des incidents axé sur le cloud.

Un plan de gestion des incidents efficace doit être répété constamment, tout en poursuivant votre objectif d'opérations dans le cloud. Envisagez d'utiliser les plans d'implémentation décrits ci-dessous pour créer et faire évoluer votre plan de gestion des incidents.

- Éduquez et formez aux réponses aux incidents : en cas d'écart par rapport à votre base de référence définie (par exemple, un déploiement erroné ou une mauvaise configuration), il est possible que vous ayez besoin d'intervenir et d'analyser. Pour y parvenir, vous devez comprendre les contrôles et les capacités que vous pouvez utiliser afin d'intervenir en cas d'incident de sécurité dans votre environnement AWS, ainsi que les processus que vous devez envisager pour préparer, éduquer et former vos équipes cloud participant à une réponse face à un incident.
- [Les playbooks](#) et [les runbooks](#) sont des mécanismes efficaces pour assurer l'uniformité de la formation sur les réponses aux incidents. Commencez par dresser une liste initiale des procédures fréquemment exécutées lors d'une réponse aux incidents, puis continuez à itérer à mesure que vous apprenez ou utilisez de nouvelles procédures.
- Socialisez les playbooks et les runbooks via des [tests de simulation de pannes planifiés](#). Pendant les tests de simulation de pannes, simulez la réponse à un incident dans un environnement contrôlé afin que votre équipe puisse se rappeler les mesures à prendre et pour vérifier que les équipes impliquées dans la réponse aux incidents connaissent bien les flux de travail. Examinez les résultats de l'événement simulé afin d'identifier les améliorations et de déterminer le besoin en formation complémentaire ou en outils supplémentaires.
- Chacun doit se sentir responsable de la sécurité. Créez une connaissance collective du processus de gestion des incidents en faisant appel à tout le personnel qui exécute normalement vos charges de travail. Cela inclut tous les aspects de votre activité : les opérations, les tests, le développement, la sécurité, les opérations métier et les responsables.
- Documentez le plan de gestion des incidents : documentez les outils et le processus pour consigner les incidents actifs, les corriger, communiquer les progrès réalisés et transmettre des notifications à leur sujet. L'objectif du plan de gestion des incidents est de vérifier que le fonctionnement normal est rétabli le plus rapidement possible, que les répercussions sur les activités sont réduites au minimum et que toutes les parties concernées sont informées. Les exemples d'incidents incluent notamment la perte ou la dégradation de la connectivité du réseau, un processus ou une API non réactif(ve), une tâche planifiée non exécutée (par exemple, un correctif défaillant), l'indisponibilité des données ou du service de l'application, une interruption de service imprévue en raison d'événements de sécurité, des fuites d'informations d'identification ou des erreurs de configuration.
- Identifiez le propriétaire principal responsable de la résolution des incidents, par exemple le propriétaire de la charge de travail. Établissez des directives claires relatives à la personne chargée de diriger l'incident et à la gestion de la communication. Lorsque plusieurs intervenants participent au processus de résolution des incidents, par exemple un fournisseur externe, pensez

à créer une matrice des responsabilités (RACI) décrivant les rôles et les responsabilités de diverses équipes ou personnes nécessaires à la résolution des incidents.

Une matrice RACI explore les points suivants :

- R : un tiers responsable qui fait le travail pour accomplir la tâche.
 - A : un tiers ou une partie prenante ayant l'autorité finale en ce qui concerne la réussite de la tâche spécifique.
 - C : un tiers consulté dont les opinions sont sollicitées, généralement à titre d'expert en la matière.
 - I : un tiers informé de la progression, généralement une fois la tâche ou le produit livrable terminé(e).
- Catégorisez les incidents : la définition et la catégorisation des incidents en fonction de leur gravité et de leur incidence permettent d'adopter une approche structurée pour trier et résoudre les incidents. Les recommandations suivantes illustrent une matrice d'urgence de l'impact à la résolution afin de quantifier un incident. Par exemple, un incident dont l'impact et l'urgence sont faibles est considéré comme un incident de faible gravité.
 - Élevé (H) : l'impact sur votre entreprise est important. Des fonctions critiques de votre application liées aux ressources AWS ne sont pas disponibles. Réservez aux événements les plus critiques affectant les systèmes de production. L'impact de l'incident augmente rapidement, les mesures correctives étant urgentes.
 - Moyen (M) : un service ou une application d'entreprise lié aux ressources AWS est modérément touché et fonctionne dans un état dégradé. Les applications qui contribuent aux objectifs de niveau de service (SLO) sont touchées dans les limites du contrat de niveau de service (SLA). Les systèmes peuvent fonctionner avec une capacité réduite sans que cela ait un impact important du point de vue financier et de la réputation.
 - Faible (L) : des fonctions non-critiques de votre application ou service métier en lien avec les ressources AWS sont impactées. Les systèmes peuvent fonctionner avec une capacité réduite et un impact minimal du point de vue financier et de la réputation.
 - Standardisez les contrôles de sécurité : la standardisation des contrôles de sécurité vise à garantir l'uniformité, la traçabilité et la répétabilité des résultats opérationnels. Standardisez les principales activités qui jouent un rôle essentiel dans la réponse aux incidents, notamment :
 - Gestion des identités et des accès : mettez en place des mécanismes de contrôle de l'accès à vos données et de gestion des privilèges pour les identités humaines et machine. Étendez votre propre gestion des identités et des accès au cloud en utilisant une sécurité fédérée avec une authentification unique et des privilèges basés sur les rôles pour optimiser la gestion des accès.

Pour obtenir des recommandations en matière de bonnes pratiques et des plans d'amélioration visant à standardiser la gestion des accès, consultez la [section consacrée à la gestion des identités et des accès](#) dans le livre blanc du pilier Sécurité

- **Gestion des vulnérabilités** : mettez en place des mécanismes pour identifier les vulnérabilités dans votre environnement AWS qui sont susceptibles d'être utilisées par les attaquants afin de compromettre votre système et de l'utiliser à mauvais escient. Implémentez des contrôles matures en matière de prévention et de détection en tant que mécanismes de sécurité permettant de répondre aux incidents de sécurité et d'en atténuer l'impact potentiel. Standardisez les processus tels que la modélisation des menaces dans le cadre de la création de votre infrastructure et du cycle de vie de la livraison des applications.
- **Gestion de la configuration** : définissez des configurations standard et automatisez les procédures de déploiement des ressources dans le AWS Cloud. La standardisation de l'infrastructure et de la mise en service des ressources permet d'atténuer le risque d'erreurs de configuration dues à des déploiements erronés ou à des erreurs humaines accidentelles. Reportez-vous à [la section sur les principes de conception](#) du livre blanc Pilier de l'excellence opérationnelle afin de consulter des conseils et des plans d'amélioration relatifs à l'implémentation de ce contrôle.
- **Journalisation et surveillance pour le contrôle d'audit** : implémentez des mécanismes permettant de surveiller vos ressources en cas de défaillances, de dégradation des performances et de problèmes de sécurité. La standardisation de ces contrôles fournit également des pistes d'audit des activités qui se déroulent dans votre système, ce qui facilite le triage et la résolution rapides des problèmes. Les bonnes pratiques conformément à [SEC04 Comment détecter et enquêter sur les événements de sécurité ?](#) fournissent des conseils pour implémenter ce contrôle.
- **Utilisez l'automatisation** : L'automatisation permet de résoudre rapidement les incidents à grande échelle. AWS fournit plusieurs services à automatiser dans le contexte de la stratégie de réponse aux incidents. Concentrez-vous sur la recherche d'un équilibre approprié entre l'automatisation et l'intervention manuelle. Lorsque vous créez votre réponse aux incidents dans des playbooks et des runbooks, automatisez les étapes reproductibles. Utilisez des services AWS tels qu'AWS Systems Manager Incident Manager pour [résoudre des incidents informatiques plus rapidement](#). Utilisez [les outils pour développeurs](#) afin de fournir le contrôle des versions et d'automatiser [Amazon Machine Images \(AMI\)](#) et les déploiements d'infrastructure en tant que code (IaC) sans intervention humaine. Lorsque c'est possible, automatisez la détection et l'évaluation de la conformité à l'aide de services gérés tels qu'Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, AWS Security Hub, AWS Config et Amazon Macie. Optimisez les capacités de détection grâce au machine learning comme Amazon DevOps Guru qui permet de détecter les problèmes de modèles de fonctionnement anormal avant qu'ils ne surviennent.

- Effectuez une analyse des causes racines et tirez des leçons : implémentez des mécanismes pour tirer des enseignements dans le cadre d'un examen de la réponse après l'incident. Lorsque la cause racine d'un incident révèle un défaut plus important, un défaut de conception, une mauvaise configuration ou une possibilité de récurrence, l'incident est classé dans la catégorie des problèmes. Dans ces cas de figure, analysez et résolvez le problème afin de minimiser la perturbation des opérations normales.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Security Incident Response Guide](#)
- [NIST: Computer Security Incident Handling Guide](#)

Vidéos connexes :

- [Automating Incident Response and Forensics in AWS](#)
- [DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response](#)
- [Prepare for and respond to security incidents in your AWS environment](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : playbook de réponse aux incidents avec Jupyter - AWS IAM](#)
- [Atelier : Incident Response with AWS Console and CLI](#)

SEC10-BP03 Préparer les fonctionnalités d'analyse poussée

Il est important que ceux qui traitent les incidents comprennent quand et comment l'analyse poussée s'intègre dans votre plan d'intervention. Votre organisation doit définir quelles preuves sont collectées et quels outils sont utilisés dans le processus. Identifiez et préparez les capacités de mener des enquêtes pointues qui conviennent, y compris les spécialistes externes, les outils et l'automatisation. Parmi les décisions clés que vous devez prendre dès le départ, déterminez si vous collecterez les données à partir d'un système en direct. Certaines données, telles que le contenu de la mémoire volatile ou les connexions réseau actives, seront perdues si le système est éteint ou redémarré.

Votre équipe d'intervention peut combiner des outils, comme AWS Systems Manager, Amazon EventBridge et AWS Lambda, pour exécuter automatiquement des outils d'analyse dans un système

d'exploitation et la mise en miroir du trafic VPC pour obtenir une capture des paquets réseau, afin de recueillir des preuves non persistantes. Effectuez d'autres activités, telles que l'analyse des journaux ou l'analyse des images de disque, dans un compte de sécurité dédié avec des postes de travail et des outils d'analyse personnalisés accessibles aux intervenants.

Expédiez régulièrement les journaux pertinents vers un magasin de données offrant une durabilité et une intégrité élevées. Les intervenants doivent avoir accès à ces journaux. AWS propose plusieurs outils qui peuvent faciliter l'examen des journaux, tels qu'Amazon Athena, Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) et Amazon CloudWatch Logs Insights. De plus, conservez les preuves en sécurité à l'aide d'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Object Lock. Ce service suit le modèle WORM (write-once-read-many) et empêche la suppression ou l'écrasement d'objets pendant une période définie. Étant donné que les techniques d'investigation nécessitent une formation spécialisée, vous devrez peut-être engager des spécialistes externes.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Identifier les fonctionnalités d'analyse : recherchez les fonctionnalités d'analyse poussée de votre organisation, les outils disponibles et les spécialistes externes.
- [Automatisation de la réponse aux incidents et investigations](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Comment automatiser la collecte de disques d'analyse dans AWS](#)

SEC10-BP04 Automatiser la fonctionnalité de confinement

Automatisez le confinement d'un incident et la reprise pour réduire les temps de réponse et l'impact sur votre organisation.

Une fois que vous avez créé et mis en pratique les processus et les outils de vos playbooks, vous pouvez déconstruire la logique en une solution basée sur le code, qui peut être utilisée comme outil par de nombreux intervenants pour automatiser la réponse et supprimer les écarts ou les conjectures de vos intervenants. Cela peut accélérer le cycle de vie d'une réponse. L'objectif suivant est de permettre à ce code d'être entièrement automatisé en étant appelé par les alertes ou les événements eux-mêmes, plutôt que par un intervenant humain, pour créer une réponse

déclenchée par l'événement. Ces processus doivent également ajouter automatiquement des données pertinentes à vos systèmes de sécurité. Par exemple, un incident impliquant du trafic provenant d'une adresse IP indésirable peut renseigner automatiquement une liste de blocage AWS WAF ou un groupe de règles de pare-feu réseau pour empêcher toute activité similaire ultérieure.

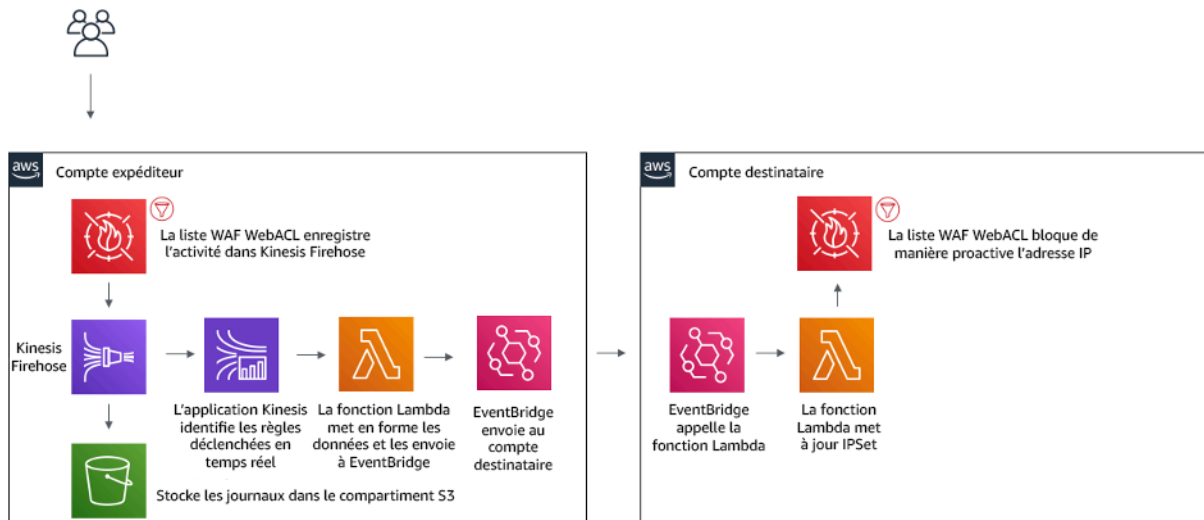


Figure 3 : AWS WAF automatise le blocage des adresses IP malveillantes connues

Avec un système de réponse déclenché par l'événement, un mécanisme de détection déclenche un mécanisme réactif pour répondre automatiquement à l'événement. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités de réaction déclenchées par des événements pour réduire le délai entre les mécanismes de détection et les mécanismes de réaction. Pour créer cette architecture événementielle, vous pouvez utiliser AWS Lambda, un service de calcul sans serveur qui exécute votre code en réponse à des événements et gère automatiquement les ressources de calcul sous-jacentes. Supposons que disposez d'un compte AWS avec le service AWS CloudTrail activé. Si AWS CloudTrail est désactivé (via l'appel d'API `cloudtrail:StopLogging`), vous pouvez utiliser Amazon EventBridge pour surveiller l'événement `cloudtrail:StopLogging` et appeler une fonction AWS Lambda pour appeler `cloudtrail:StartLogging` afin de redémarrer la journalisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Automatisez la fonctionnalité de confinement.

Ressources

Documents connexes :

- [Guide de réponse aux incidents AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Prepare for and respond to security incidents in your AWS environment](#)

SEC10-BP05 Préalouer les accès

Vérifiez que les intervenants en cas d'incident disposent du bon accès préalablement alloué dans AWS afin de réduire le temps d'investigation jusqu'à la reprise.

Anti-modèles courants :

- Utilisation du compte racine pour la réponse aux incidents.
- Modification des comptes utilisateur existants.
- Manipulation des autorisations IAM directement lors de la fourniture d'une élévation de privilèges juste-à-temps.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

AWS recommande de réduire ou de supprimer l'utilisation des informations d'identification durables dans la mesure du possible et de privilégier les informations d'identification temporaire à la place, ainsi que les mécanismes d'élévation des privilèges juste-à-temps. Les informations d'identification durables sont sujettes aux risques de sécurité et augmentent les frais généraux opérationnels. Pour la plupart des tâches de gestion et de réponse aux incidents, nous vous recommandons de mettre en œuvre [la fédération d'identité](#) parallèlement [à l'élévation temporaire pour l'accès administratif](#). Dans le cadre de ce modèle, un utilisateur demande une élévation à un niveau de privilège plus élevé (par exemple un rôle de réponse aux incidents) et, si l'utilisateur est admissible à cette élévation, une demande est envoyée à un approbateur. Si la demande est approuvée, l'utilisateur reçoit un ensemble [d'informations d'identification AWS temporaires](#) qui peuvent être utilisées afin d'exécuter les tâches. Une fois que ces informations d'identification ont expiré, l'utilisateur doit soumettre une nouvelle demande d'élévation.

Nous vous recommandons d'utiliser une élévation temporaire des privilèges dans la plupart des cas de réponse aux incidents. Dans cette optique, la meilleure solution consiste à utiliser [AWS Security Token Service](#) et [les politiques de session](#) afin de délimiter l'accès.

Dans certains cas, les identités fédérées ne sont pas disponibles, par exemple :

- Panne liée à la compromission d'un fournisseur d'identité (IdP).
- Mauvaise configuration ou erreur humaine entraînant la panne d'un système de gestion d'accès fédéré.
- Activité malveillante, par exemple un déni de service distribué (DDoS) ou une indisponibilité du système.

Dans les cas précédents, il doit y avoir un accès d'urgence de type Break Glass configuré afin de permettre l'analyse et la correction rapide des incidents. Nous vous recommandons également d'utiliser [un utilisateur IAM disposant des autorisations appropriées](#) pour effectuer des tâches et accéder aux ressources AWS. Utilisez des informations d'identification racine uniquement pour [les tâches qui requièrent un accès en tant qu'utilisateur root](#). Pour vérifier que les intervenants en cas d'incident disposent d'un niveau d'accès approprié à AWS et aux autres systèmes pertinents, nous vous recommandons de pré-allouer des comptes utilisateur dédiés. Les comptes utilisateur requièrent un accès privilégié et doivent être étroitement contrôlés et surveillés. Les comptes doivent être créés avec le moins de privilèges requis pour effectuer les tâches nécessaires et le niveau d'accès doit être basé sur les playbooks créés dans le cadre du plan de gestion des incidents.

Utilisez des utilisateurs et des rôles spécialement conçus et dédiés au titre de bonne pratique. L'élévation temporaire de l'accès des utilisateurs ou des rôles via l'ajout de politiques IAM ne permet pas de savoir clairement de quel type d'accès bénéficiaient les utilisateurs pendant l'incident et peut empêcher la révocation des privilèges élevés au niveau supérieur.

Il est important de supprimer autant de dépendances que possible afin de vérifier que l'accès peut être obtenu dans le plus grand nombre possible de scénarios de défaillance. Afin de vous faciliter la tâche, créez un playbook permettant de vérifier que les utilisateurs chargés des réponses en cas d'incident ont été créés en tant qu'utilisateurs AWS Identity and Access Management dans un compte de sécurité dédié et qu'ils ne sont pas gérés via une solution d'authentification unique ou de fédération existante. Chaque intervenant en cas d'incident doit avoir son propre compte nommé. La configuration du compte doit appliquer [une politique stricte de gestion des mots de passe](#) et une authentification multifactorielle (MFA). Si les playbooks de réponse aux incidents ne nécessitent qu'un accès à la AWS Management Console, l'utilisateur ne doit pas avoir de clés d'accès configurées et il doit lui être explicitement interdit de créer des clés d'accès. Cela peut être configuré avec des politiques IAM ou des politiques de contrôle de service (SCP), comme mentionné dans les bonnes pratiques de sécurité AWS pour [les SCP AWS Organizations](#). Les utilisateurs ne

doivent pas avoir d'autres privilèges que la capacité d'assumer des rôles de réponse aux incidents dans d'autres comptes.

Pendant un incident, il peut être nécessaire d'accorder l'accès à d'autres personnes internes ou externes afin de prendre en charge les activités d'analyse, de correction ou de reprise. Dans ce cas, utilisez le mécanisme de playbook mentionné précédemment. Celui-ci doit comporter un processus permettant de s'assurer que tout accès supplémentaire est révoqué immédiatement après l'incident.

Pour s'assurer que l'utilisation des rôles de réponse aux incidents peut être correctement surveillée et vérifiée, il est essentiel que les comptes utilisateur IAM créés à cette fin ne soient pas partagés entre les personnes et que l'utilisateur root Compte AWS ne soit pas utilisé, sauf si [cela s'avère nécessaire pour une tâche spécifique](#). Si l'utilisateur root est requis (par exemple, l'accès IAM à un compte spécifique n'est pas disponible), utilisez un processus distinct avec un playbook disponible afin de vérifier la disponibilité du mot de passe utilisateur root et du jeton d'authentification multifactorielle.

Pour configurer les politiques IAM des rôles de réponse aux incidents, pensez à utiliser [IAM Access Analyzer](#) pour générer des politiques basées sur les journaux AWS CloudTrail. Pour cela, accordez à l'administrateur l'accès au rôle de réponse aux incidents sur un compte hors production et exécutez vos playbooks. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez créer une politique autorisant uniquement les mesures prises. Cette politique peut ensuite être appliquée à tous les rôles de réponse aux incidents dans tous les comptes. Vous pouvez éventuellement créer une politique IAM distincte pour chaque playbook afin de faciliter la gestion et la vérification. Les exemples de playbooks peuvent comprendre des plans d'intervention pour les rançongiciels, les atteintes à la protection des données, la perte d'accès à la production et d'autres scénarios.

Utilisez les comptes utilisateur de réponse aux incidents pour assumer les rôles [IAM dédiés de réponse aux incidents dans d'autres Comptes AWS](#). Ces rôles doivent être configurés de façon à pouvoir être assumés uniquement par les utilisateurs du compte de sécurité et la relation de confiance doit exiger que le principal appelant ait été authentifié au moyen de l'authentification multifactorielle. Les rôles doivent utiliser des politiques IAM à portée limitée afin de contrôler l'accès. Assurez-vous que toutes les demandes AssumeRole pour ces rôles sont consignées dans CloudTrail et font l'objet d'une alerte, et que toutes les mesures prises en utilisant ces rôles sont consignées.

Il est vivement recommandé de nommer les comptes utilisateur IAM et les rôles IAM afin d'en faciliter la recherche dans les journaux CloudTrail. Par exemple, les comptes IAM pourraient être nommés **<USER_ID>-BREAK-GLASS** et les rôles IAM pourraient être nommés **BREAK-GLASS-ROLE**.

[CloudTrail](#) est utilisé pour consigner l'activité de l'API dans vos comptes AWS et doit être utilisé pour [configurer les alertes sur l'utilisation des rôles de réponse aux incidents](#). Consultez la publication de blog sur la configuration des alertes lorsque les clés racine sont utilisées. Les instructions peuvent être modifiées de façon à configurer la [métrique Amazon CloudWatch](#) de filtre à filtre sur les événements AssumeRole liés au rôle IAM de réponse aux incidents :

```
{ $.eventName = "AssumeRole" && $.requestParameters.roleArn =  
  "<INCIDENT_RESPONSE_ROLE_ARN>" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType !=  
  "AwsServiceEvent" }
```

Dans la mesure où les rôles de réponse aux incidents sont susceptibles d'avoir un niveau d'accès élevé, il est important que ces alertes soient transmises à un vaste groupe et qui y donnera suite rapidement.

Lors d'un incident, il est possible qu'un intervenant ait besoin d'accéder à des systèmes qui ne sont pas sécurisés directement par IAM. Il peut notamment s'agir d'instances Amazon Elastic Compute Cloud, de bases de données Amazon Relational Database Service ou de plateformes de logiciel en tant que service (SaaS). Il est vivement recommandé d'utiliser [AWS Systems Manager Session Manager plutôt que des protocoles natifs tels que SSH ou RDP](#) pour tous les accès administratifs aux instances Amazon EC2. Cet accès peut être contrôlé à l'aide d'IAM, qui est sécurisé et vérifié. Il est également possible d'automatiser certaines parties de vos playbooks en utilisant [des documents AWS Systems Manager](#), qui permettent de réduire les erreurs utilisateur et d'améliorer le temps de récupération. Pour accéder aux bases de données et aux outils tiers, nous recommandons de stocker les informations d'identification dans AWS Secrets Manager et d'accorder l'accès aux rôles des intervenants en cas d'incident.

En dernier lieu, la gestion des comptes utilisateur IAM de réponse aux incidents doit être ajoutée à vos processus [d'entrées, de changements et de sorties](#). Elle doit également être vérifiée et testée régulièrement afin de vous assurer que seul l'accès prévu est autorisé.

Ressources

Documents connexes :

- [Managing temporary elevated access to your AWS environment](#)
- [AWS Security Incident Response Guide](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager](#)

- [Définition d'une politique de mot de passe du compte pour les utilisateurs IAM](#)
- [Utilisation de l'authentification multifactorielle \(MFA\) dans l'interface AWS](#)
- [Configuring Cross-Account Access with MFA](#)
- [Using IAM Access Analyzer to generate IAM policies](#)
- [Best Practices for AWS Organizations Service Control Policies in a Multi-Account Environment](#)
- [How to Receive Notifications When Your AWS Account's Root Access Keys Are Used](#)
- [Create fine-grained session permissions using IAM managed policies](#)

Vidéos connexes :

- [Automating Incident Response and Forensics in AWS](#)
- [DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response](#)
- [Prepare for and respond to security incidents in your AWS environment](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : AWS Account Setup and Root User](#)
- [Atelier : Incident Response with AWS Console and CLI](#)

SEC10-BP06 Prédéployer les outils

assurez-vous que le personnel de sécurité dispose des outils appropriés préalablement déployés dans AWS pour accélérer les investigations jusqu'à la reprise.

Pour automatiser les fonctions d'ingénierie et d'exploitation de la sécurité, vous pouvez utiliser un ensemble complet d'API et d'outils d'AWS. Vous pouvez automatiser entièrement la gestion des identités, la sécurité des réseaux, la protection des données et les fonctionnalités de surveillance, et les mettre en œuvre en utilisant les méthodes de développement de logiciel les plus courantes que vous avez déjà mises en place. Lorsque vous automatisez la sécurité, votre système peut surveiller, examiner et déclencher une réponse, plutôt que d'avoir à demander à des personnes de surveiller votre niveau de sécurité et de réagir manuellement aux événements. Un moyen efficace de fournir automatiquement des données de journal consultables et pertinentes sur les services AWS à vos intervenants en cas d'incident est d'activer [Amazon Detective](#).

Si vos équipes de réponse aux incidents continuent de répondre aux alertes de la même manière, elles risquent de se lasser des alertes. Au fil du temps, l'équipe peut faire moins attention aux alertes

et soit faire des erreurs en gérant des situations ordinaires, soit manquer des alertes inhabituelles. L'automatisation permet d'éliminer la lassitude liée aux alertes en utilisant des fonctions qui traitent les alertes répétitives et ordinaires, laissant aux personnes le soin de gérer les incidents sensibles et uniques. L'intégration de systèmes de détection d'anomalies, comme Amazon GuardDuty, AWS CloudTrail Insights et Amazon CloudWatch Anomaly Detection, peut alléger les alertes courantes basées sur des seuils.

Vous pouvez améliorer les processus manuels en automatisant par programmation les étapes du processus. Une fois que vous avez défini le modèle de correction d'un événement, vous pouvez le décomposer en logique exploitable et écrire le code pour exécuter cette logique. Les intervenants peuvent ensuite exécuter ce code pour corriger le problème. Au fil du temps, vous pouvez automatiser un nombre croissant d'étapes et, enfin, gérer automatiquement des catégories entières d'incidents courants.

Pour les outils qui s'exécutent dans le système d'exploitation de votre instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), vous devez les évaluer à l'aide d'AWS Systems Manager Run Command, qui vous permet d'administrer des instances à distance et en toute sécurité à l'aide d'un agent que vous installez sur le système d'exploitation de votre instance Amazon EC2. Cela nécessite l'agent AWS Systems Manager (agent SSM) qui est installé par défaut sur de nombreuses Amazon Machine Images (AMI). Notez, cependant, qu'une fois qu'une instance a été compromise, aucune réponse des outils ou des agents qui s'y exécutent ne doit être considérée comme fiable.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Prédéployer les outils : assurez-vous que les outils appropriés ont été préalablement déployés pour le personnel de sécurité dans AWS afin que les mesures adéquates puissent être prises en cas d'incident.
 - [Atelier : gestion des incidents avec AWS Management Console et l'interface de ligne de commande \(CLI\)](#)
 - [Playbook de réponse aux incidents avec Jupyter - AWS IAM](#)
 - [Automatisation de la sécurité AWS](#)
- Implémenter le balisage des ressources : balisez les ressources avec des informations comme un code pour la ressource soumises à une enquête afin que vous puissiez identifier les ressources pendant un incident.
 - [Stratégies de balisage AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Guide de réponse aux incidents AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Mode d'emploi pour les runbooks, les rapports d'incidents et les réponses aux incidents](#)

SEC10-BP07 Organiser des jeux de rôle

les simulations ou exercices sont des événements internes qui permettent de mettre en pratique de manière structurée vos plans et procédures de gestion des incidents au cours d'un scénario réaliste. Ces événements doivent entraîner les intervenants à utiliser les mêmes outils et techniques que ceux qui seraient utilisés dans un scénario réel, et même à imiter des environnements réels. Ces simulations consistent principalement en la préparation et en l'amélioration itérative de vos capacités de réponse. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles des activités de simulation peuvent s'avérer utiles :

- Validation de l'état de préparation
- Développer la confiance : apprendre grâce aux simulations et à la formation du personnel
- Respect des obligations contractuelles ou de conformité
- Génération d'artefacts pour l'accréditation
- Être agile : amélioration incrémentielle
- Être plus rapide et améliorer les outils
- Affiner la communication et les remontées
- Savoir faire face sereinement aux scénarios extraordinaires et inattendus

Pour ces raisons, la valeur tirée de la participation à une activité de simulation augmente l'efficacité d'une organisation lors d'événements stressants. Il peut s'avérer difficile de développer une activité de simulation à la fois réaliste et bénéfique. Bien que les tests de vos procédures ou l'automatisation qui gère des événements déjà connus présentent certains avantages, il est tout aussi important de participer à des activités créatives [de simulation de la gestion des incidents de sécurité](#) pour déterminer où vous vous situez par rapport à des événements inattendus et pour renforcer vos compétences en permanence.

Créez des simulations personnalisées adaptées à votre environnement, votre équipe et vos outils. Identifiez un problème et concevez votre simulation autour de celui-ci. Il peut s'agir d'une fuite d'informations d'identification, d'un serveur communiquant avec des systèmes indésirables ou d'une mauvaise configuration qui entraîne une exposition non autorisée. Identifiez les ingénieurs qui connaissent votre organisation pour créer le scénario et un autre groupe pour y participer. Pour être utile, le scénario doit être suffisamment réaliste et stimulant. Il doit permettre de se familiariser avec la journalisation, les notifications, les remontées d'informations et l'exécution de runbooks ou l'automatisation. Pendant la simulation, les intervenants doivent exercer leurs compétences techniques et organisationnelles, tandis que les dirigeants doivent être impliqués pour développer leurs compétences en gestion des incidents. À la fin de la simulation, célébrez les efforts de l'équipe et cherchez des moyens d'itérer, de répéter et de développer d'autres simulations.

[AWS a créé des modèles de runbooks de gestion des incidents](#) que vous pouvez utiliser non seulement pour préparer vos actions correctives, mais aussi comme base pour une simulation. Lors de la planification, une simulation peut être divisée en cinq phases.

Collecte des preuves : Au cours de cette phase, une équipe reçoit des alertes par divers moyens, tels qu'un système interne de demandes d'assistance, des alertes provenant d'outils de surveillance, des conseils anonymes, voire des informations publiques. Les équipes se mettent ensuite à examiner les journaux d'infrastructure et d'application pour déterminer la source de la compromission. Cette étape devrait également impliquer les équipes internes de remontées d'informations et les responsables de la gestion des incidents. Une fois la source de la compromission identifiée, les équipes passent à la maîtrise de l'incident.

Maîtrise de l'incident : Les équipes ont déterminé l'existence d'un incident et ont établi la source de la compromission. Elles doivent maintenant prendre des mesures nécessaires pour le contenir, par exemple en désactivant les informations d'identification compromises, en isolant une ressource de calcul ou en révoquant l'autorisation d'un rôle.

Éradication de l'incident : Maintenant qu'elles ont maîtrisé l'incident, les équipes s'efforceront d'atténuer les vulnérabilités des applications ou des configurations d'infrastructure susceptibles d'être compromises. Cela peut inclure la rotation de toutes les informations d'identification utilisées pour une charge de travail, la modification des listes de contrôle d'accès (ACL) ou la modification des configurations réseau.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Exécuter [tests de simulation de pannes](#) : organisez des événements simulés [de réponse](#) face aux incidents ([jeux de rôle](#)) pour différentes menaces qui impliquent des membres clés du personnel et la direction.
- Capturer les leçons apprises : les leçons tirées des [tests de simulation de pannes](#) doivent faire partie d'une boucle de rétroaction pour améliorer vos processus.

Ressources

Documents connexes :

- [Guide de réponse aux incidents AWS](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)

Vidéos connexes :

- [Mode d'emploi pour les runbooks, les rapports d'incidents et les réponses aux incidents](#)

Fiabilité

Rubriques

- [Bases](#)
- [Architecture de charge de travail](#)
- [Gestion des modifications](#)
- [Gestion des défaillances](#)

Bases

Questions

- [REL 1 Comment gérer les quotas et les contraintes de service ?](#)
- [REL 2 Comment planifier la topologie de votre réseau ?](#)

REL 1 Comment gérer les quotas et les contraintes de service ?

Pour les architectures de charge de travail basées sur le cloud, il existe des quotas de service (aussi appelés Service Limits). Le rôle de ces quotas est d'empêcher la mise en service accidentelle de plus de ressources que nécessaire et de limiter les taux de demandes sur les opérations d'API afin de protéger les services contre les abus. Il existe également des contraintes de ressource. Par exemple, la vitesse à laquelle vous pouvez transmettre des bits sur un câble de fibre optique, ou la quantité de stockage sur un disque physique.

Bonnes pratiques

- [REL01-BP01 Connaissance des quotas de service et des contraintes](#)
- [REL01-BP02 Gérer les quotas de service entre les comptes et les régions](#)
- [REL01-BP03 Tenir compte des quotas et des contraintes de service fixes dans l'architecture](#)
- [REL01-BP04 Surveiller et gérer les quotas](#)
- [REL01-BP05 Automatiser la gestion des quotas](#)
- [REL01-BP06 Garantir un écart suffisant entre les quotas actuels et l'utilisation maximale pour permettre le basculement](#)

REL01-BP01 Connaissance des quotas de service et des contraintes

Vous connaissez vos quotas par défaut et les demandes d'augmentation de quota pour votre architecture de charge de travail. Vous savez également les contraintes de ressources – comme le disque ou le réseau – qui sont susceptibles d'avoir un impact.

Service Quotas est un service AWS qui vous aide à gérer vos quotas pour plus de 100 services AWS depuis un seul et même emplacement. En plus de rechercher les valeurs de quota, vous pouvez également demander et suivre les augmentations de quota à partir de la console Service Quotas ou via le kit SDK AWS. AWS Trusted Advisor propose un contrôle des quotas de service qui affiche votre utilisation et les quotas de différents aspects de certains services. Les quotas de service par défaut par service figurent également dans la documentation AWS de chaque service. Par exemple, consultez [Amazon VPC Quotas](#). Les limites de taux sur les API limitées sont définies dans API Gateway en configurant un plan d'utilisation. Les autres limites définies en tant que configuration sur leurs services respectifs incluent les IOPS provisionnés, le stockage RDS alloué et les allocations de volume EBS. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dispose de son propre tableau de bord des limites de service qui peut vous aider à gérer votre instance, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) et les limites d'adresses IP Elastic. Si vous possédez un cas d'utilisation pour

lequel les quotas de service affectent les performances de votre application sans être ajustables à vos besoins, contactez AWS Support pour déterminer si des mesures d'atténuation peuvent être implémentées.

Anti-modèles courants :

- Déploiement d'une charge de travail sans tenir compte des quotas de service pour les services AWS utilisés.
- Conception d'une charge de travail sans examiner et s'adapter aux contraintes de conception des services AWS.
- Déploiement d'une charge de travail avec une utilisation importante qui remplace une charge de travail existante connue sans contacter AWS Support à l'avance.
- Planification d'un événement pour diriger le trafic vers votre charge de travail, mais sans configurer les quotas nécessaires ou sans contacter AWS Support à l'avance.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Comme vous connaissez les quotas de service, les limites API et les contraintes de conception, vous pourrez en tenir compte dans la conception, l'implémentation et l'exploitation de la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Vérification des quotas de service AWS dans la documentation publiée et Service Quotas
 - [AWS Service Quotas \(anciennement appelés Service Limits\)](#)
- Identification de tous les services indispensables à votre charge de travail en prenant en compte le code de déploiement.
- Optez pour AWS Config pour identifier toutes les ressources AWS utilisées dans vos Comptes AWS.
 - [AWS Config : types de ressources et relations de ressources AWS](#)
- Vous pouvez également utiliser votre AWS CloudFormation pour déterminer vos ressources AWS utilisées. Examinez les ressources créées dans AWS Management Console ou via la commande `list-stack-resources` de l'interface de ligne de commande (CLI). Vous pouvez également voir les ressources configurées pour être déployées directement dans le modèle.
 - [Affichage des données et des ressources de la pile AWS CloudFormation sur AWS Management Console](#)

- [AWS CLI pour CloudFormation : list-stack-resources](#)
- Identifiez les quotas de service pertinents. Utilisez les informations accessibles par programmation par le biais de Service Quotas.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Marketplace : produits CMDB facilitant le suivi des limites](#)
- [AWS Service Quotas \(anciennement appelés Service Limits\)](#)
- [Vérifications des bonnes pratiques AWS Trusted Advisor \(voir la section Service Limits\)](#)
- [AWS Limit Monitor sur AWS Answers](#)
- [Amazon EC2 Service Limits](#)
- [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)

REL01-BP02 Gérer les quotas de service entre les comptes et les régions

Si vous utilisez plusieurs Comptes AWS ou Régions AWS, tâchez de demander les quotas appropriés dans tous les environnements dans lesquels vous exécutez vos charges de travail de production.

Les quotas de service sont suivis par compte. Sauf indication contraire, chaque quota est propre à une Région AWS. En plus des environnements de production, gérez également les quotas dans tous les autres environnements applicables, afin que les tests et le développement ne souffrent pas.

Anti-modèles courants :

- Laisser l'utilisation des ressources dans une zone d'isolement se développer sans aucun mécanisme pour maintenir la capacité dans les autres zones.
- Définition manuelle de tous les quotas de manière indépendante dans les zones d'isolement.
- Absence de vérification que les déploiements isolés au niveau régional sont dimensionnés pour faire face à l'augmentation du trafic en provenance d'une autre région en cas de perte d'un déploiement.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le nombre d'erreurs peut réduire lors du basculement si vous vous assurez de pouvoir gérer votre charge actuelle si une zone d'isolement n'est pas disponible. Cette précaution vous permettra d'éviter de provoquer un déni de service pour vos clients.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Sélection des comptes et régions pertinents en fonction de vos exigences de services, de la latence, des exigences réglementaires et de reprise après sinistre (DR).
- Identification des quotas de services dans l'ensemble des comptes, régions et zones de disponibilité pertinents. Les limites sont définies pour le compte et la région.
- [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Marketplace : produits CMDB facilitant le suivi des limites](#)
- [AWS Service Quotas \(anciennement appelés Service Limits\)](#)
- [Vérifications des bonnes pratiques AWS Trusted Advisor \(voir la section Service Limits\)](#)
- [AWS Limit Monitor sur AWS Answers](#)
- [Amazon EC2 Service Limits](#)
- [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)

REL01-BP03 Tenir compte des quotas et des contraintes de service fixes dans l'architecture

Soyez conscient des quotas de service et des ressources physiques immuables et concevez l'architecture de sorte à éviter que ces quotas n'affectent la fiabilité.

Entre autres exemples figurent la bande passante réseau, la taille de la charge utile AWS Lambda, la limitation du taux de salves d'API Gateway et les connexions utilisateur simultanées à un cluster Amazon Redshift.

Anti-modèles courants :

- Exécution de la définition de points de référence pendant une période trop courte en utilisant la limite de transmission en rafales, tout en s'attendant à ce que le service fonctionne à cette capacité pendant de longues périodes.
- Choix d'une conception qui utilise une ressource d'un service par utilisateur ou client, sans savoir qu'il existe des contraintes de conception qui entraîneront l'échec de cette conception au fil des mises à l'échelle.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le suivi des offres fixes dans les services AWS et les contraintes dans d'autres parties de votre charge de travail, telles que les contraintes de connectivité, d'adresse IP et de services tiers, vous permet de détecter quand vous avez tendance à utiliser un quota et vous donne la possibilité de traiter le quota avant qu'il ne soit dépassé.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Être conscient des quotas de service fixes : tenez compte des contraintes et des quotas de services fixes lors de la conception de l'architecture.
 - [AWS Service Quotas](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Marketplace : produits CMDB facilitant le suivi des limites](#)
- [AWS Service Quotas \(anciennement appelés Service Limits\)](#)
- [Vérifications des bonnes pratiques AWS Trusted Advisor \(voir la section Service Limits\)](#)
- [AWS Limit Monitor sur AWS Answers](#)
- [Amazon EC2 Service Limits](#)
- [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)

REL01-BP04 Surveiller et gérer les quotas

Évaluez votre utilisation potentielle et augmentez vos quotas de manière appropriée afin d'assurer une croissance planifiée de l'utilisation.

Pour les services supportés, vous pouvez gérer vos quotas en configurant des alarmes CloudWatch pour surveiller l'utilisation et vous avertir de l'approche des quotas. Ces alarmes peuvent être déclenchées à partir de Service Quotas ou de Trusted Advisor. Vous pouvez également utiliser des filtres de métriques sur CloudWatch Logs pour rechercher et extraire des modèles dans les journaux afin de déterminer si l'utilisation approche des seuils de quota.

Anti-modèles courants :

- Configuration d'alarmes lorsque des Service Quotas sont sur le point d'être atteints, mais sans disposer de processus sur la façon de répondre à une alerte.
- Configuration d'alarmes uniquement pour les services pris en charge par les Service Quotas, sans surveiller les autres services.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le suivi automatique des quotas de service AWS et la surveillance de votre utilisation par rapport à ces quotas vous permettent de voir quand vous vous rapprochez d'un quota. Vous pouvez également utiliser ces données de surveillance pour évaluer à quel moment vous pouvez réduire les quotas afin de réduire les coûts.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Surveiller et gérer les quotas : évaluez votre utilisation potentielle sur AWS, augmentez vos quotas de service régionaux comme il se doit et autorisez la croissance planifiée de l'utilisation.
 - Enregistrez la consommation des ressources actuelles (par exemple, les compartiments et les instances). Utilisez les opérations d'API de services, par exemple l'API DescribeInstances d'Amazon EC2, pour collecter les informations sur la consommation des ressources actuelle.
 - Capturez vos quotas actuels. Utilisez la documentation AWS Service Quotas, AWS Trusted Advisor et AWS.

- Utilisez AWS Service Quotas, un service AWS qui vous aide à gérer vos quotas pour plus de 100 services AWS à partir d'un seul emplacement.
- Utilisez les limites de service Trusted Advisor pour déterminer vos limites de service actuelles.
- Utilisez les opérations d'API de service pour déterminer les limites de service actuelles, le cas échéant.
- Garder un enregistrement des hausses de quota qui ont été demandées, et leur statut : une fois qu'une augmentation de quota a été approuvée, veillez à mettre à jour vos enregistrements pour refléter la modification de ce quota.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Marketplace : produits CMDB facilitant le suivi des limites](#)
- [AWS Service Quotas \(anciennement appelés Service Limits\)](#)
- [Vérifications des bonnes pratiques AWS Trusted Advisor pour les limites de service](#)
- [AWS Limit Monitor sur AWS Answers](#)
- [Amazon EC2 Service Limits](#)
- [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)
- [Surveillance des Service Quotas avec les alarmes Amazon CloudWatch](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)

REL01-BP05 Automatiser la gestion des quotas

Mettez en place des outils pour être informé à lorsque l'atteinte des seuils est proche. Vous pouvez automatiser les demandes d'augmentation de quota à l'aide des API AWS Service Quotas.

Si vous intégrez votre base de données de gestion de configuration (CMDB) ou votre système de tickets avec Service Quotas, vous pouvez automatiser le suivi des requêtes d'augmentation de quotas et des quotas actuels. En plus du kit SDK AWS, Service Quotas propose une automatisation avec AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Anti-modèles courants :

- Suivi des quotas et de l'utilisation dans les feuilles de calcul.
- Exécution de rapports sur l'utilisation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, puis comparaison de l'utilisation aux quotas.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le suivi automatisé des quotas de service AWS et la surveillance de votre utilisation par rapport à ce quota vous permettent de voir quand vous vous rapprochez d'un quota. Vous pouvez configurer l'automatisation pour vous aider à demander une augmentation de quota si nécessaire. Vous pouvez envisager de réduire certains quotas lorsque votre utilisation évolue dans le sens inverse pour profiter des avantages d'une réduction des risques (en cas d'informations d'identification corrompues) et des économies de coûts.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Configurer la surveillance automatisée : mettez en place des outils à l'aide de kits SDK pour être informé lorsque des seuils sont sur le point d'être atteints.
 - Utilisez les Service Quotas et complétez le service avec une solution automatisée de surveillance des quotas, tels qu'AWS Limit Monitor ou une offre sur AWS Marketplace.
 - [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)
 - [Surveillance des quotas sur AWS - Solution AWS](#)
 - Configurez des réponses déclenchées en fonction des seuils de quota, à l'aide des API Amazon SNS et AWS Service Quotas .
 - Testez l'automatisation.
 - Configurez les seuils de limites.
 - Intégrez les événements de modification provenant d'AWS Config, des pipelines de déploiement, d'Amazon EventBridge ou de tiers.
 - Définissez des seuils de limites artificiellement bas pour tester les réponses.
 - Configurez des déclencheurs pour prendre les mesures appropriées en cas de notifications et contactez AWS Support, le cas échéant
 - Déclenchez manuellement les événements de modifications.
 - Organisez un jeu de rôle pour tester le processus d'augmentation des quotas.

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires facilitant la gestion de la configuration](#)
- [AWS Marketplace : produits CMDB facilitant le suivi des limites](#)
- [AWS Service Quotas \(anciennement appelés Service Limits\)](#)
- [Vérifications des bonnes pratiques AWS Trusted Advisor \(voir la section Service Limits\)](#)
- [Surveillance des quotas sur AWS - Solution AWS](#)
- [Amazon EC2 Service Limits](#)
- [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)

REL01-BP06 Garantir un écart suffisant entre les quotas actuels et l'utilisation maximale pour permettre le basculement

En cas de panne d'une ressource, il est possible qu'elle continue d'être comptabilisée dans les quotas jusqu'à sa résiliation. Vérifiez que vos limites couvrent le chevauchement de toutes les ressources défaillantes avec des remplacements avant la résiliation des ressources défaillantes. Tenez compte du risque de défaillance d'une zone de disponibilité lors du calcul de cet écart.

Anti-modèles courants :

- Définition de quotas de service en fonction des quotas actuels sans tenir compte des scénarios de basculement.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Lorsque des événements ont un impact potentiel sur la disponibilité, le cloud vous permet de mettre en œuvre des stratégies pour atténuer ces événements ou s'en remettre. Ces stratégies incluent souvent la création de ressources supplémentaires pour remplacer celles qui ont échoué. Votre stratégie de quota doit tenir compte de ces ressources supplémentaires.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Vérifiez qu'il existe un écart suffisant entre votre quota de service et votre utilisation maximale pour permettre un basculement.
 - Identifiez les quotas de service en tenant compte de vos modèles de déploiement, de vos exigences en matière de disponibilité et de la croissance de votre consommation.
 - Demandez des augmentations de quota si nécessaire. Prévoyez le temps nécessaire pour l'approbation des demandes d'augmentation des quotas.
 - Identifiez vos exigences de fiabilité.
 - Définissez vos scénarios de défaillance (par exemple, perte d'un composant, d'une zone de disponibilité ou d'une région).
 - Définissez votre méthodologie de déploiement (par exemple, canary, bleu/vert, rouge/noir ou par propagation).
 - Ajoutez une mémoire tampon appropriée (par exemple, 15 %) à la limite actuelle.
 - Anticipez la croissance de la consommation (par exemple, surveillance de vos tendances de consommation).

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Marketplace : produits CMDB facilitant le suivi des limites](#)
- [AWS Service Quotas \(anciennement appelés Service Limits\)](#)
- [Vérifications des bonnes pratiques AWS Trusted Advisor \(voir la section Service Limits\)](#)
- [Amazon EC2 Service Limits](#)
- [Qu'est-ce que Service Quotas ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)

REL 2 Comment planifier la topologie de votre réseau ?

Les charges de travail existent souvent dans plusieurs environnements. Il s'agit notamment de plusieurs environnements cloud (accessibles publiquement et privés) et éventuellement de votre

infrastructure de centre de données existante. Les plans doivent inclure des considérations réseau telles que la connectivité intrasystème et intersystème, la gestion des adresses IP publiques, la gestion des adresses IP privées et la résolution des noms de domaine.

Bonnes pratiques

- [REL02-BP01 Utiliser une connectivité réseau hautement disponible pour vos points de terminaison publics de charge de travail](#)
- [REL02-BP02 Mettre en service une connectivité redondante entre les réseaux privés dans le cloud et les environnements sur site](#)
- [REL02-BP03 S'assurer que l'allocation des sous-réseaux IP tient compte de l'expansion et de la disponibilité](#)
- [REL02-BP04 Préférer les topologies en étoile au maillage « many-to-many »](#)
- [REL02-BP05 Appliquer des plages d'adresses IP privées sans chevauchement dans tous les espaces d'adressage privés où ils sont connectés](#)

REL02-BP01 Utiliser une connectivité réseau hautement disponible pour vos points de terminaison publics de charge de travail

Ces points de terminaison et leur routage doivent être hautement disponibles. Pour ce faire, utilisez le DNS hautement disponible, les réseaux de diffusion de contenu (CDN), API Gateway, l'équilibrage de charge ou les proxys inverses.

Amazon Route 53, AWS Global Accelerator, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway et Elastic Load Balancing (ELB) fournissent tous des points de terminaison publics hautement disponibles. Vous pouvez également choisir d'évaluer des appliances logicielles AWS Marketplace pour l'équilibrage de charge et les proxys.

Les clients du service fourni par votre charge de travail, qu'il s'agisse d'utilisateurs finaux ou d'autres services, effectuent des requêtes sur ces points de terminaison de service. Plusieurs ressources AWS sont disponibles pour vous permettre de fournir des points de terminaison hautement disponibles.

Elastic Load Balancing assure l'équilibrage de charge entre les zones de disponibilité, effectue le routage de couche 4 (TCP) ou de couche 7 (http/https), s'intègre à AWS WAF et à AWS Auto Scaling pour faciliter la création d'une infrastructure d'auto-réparation et l'absorption des augmentations de trafic tout en libérant des ressources lorsque le trafic diminue.

Amazon Route 53 est un système de noms de domaine (DNS) évolutif et hautement disponible qui connecte efficacement les requêtes des utilisateurs à l'infrastructure s'exécutant dans AWS, notamment aux instances Amazon EC2, aux équilibrateurs de charge Elastic Load Balancing ou aux compartiments Amazon S3. Ce service permet aussi de router les utilisateurs vers une infrastructure extérieure à AWS.

AWS Global Accelerator est un service de couche réseau utilisable pour diriger le trafic vers des points de terminaison optimaux sur le réseau mondial AWS.

Les attaques par déni de service distribué (DDoS) risquent d'interrompre le trafic légitime et de réduire la disponibilité pour vos utilisateurs. AWS Shield assure une protection automatique contre ces attaques sans frais supplémentaires pour les points de terminaison de service AWS sur votre charge de travail. Vous pouvez étendre ces fonctionnalités avec des appliances virtuelles de partenaires APN et d'AWS Marketplace pour répondre à vos besoins.

Anti-modèles courants :

- Utilisation d'adresses Internet publiques sur des instances ou des conteneurs et gestion de la connectivité à ces dernières via DNS.
- Utilisation d'adresses de protocole Internet au lieu de noms de domaine pour localiser les services.
- Fourniture du contenu (pages Web, ressources statiques, fichiers multimédias) à une grande zone géographique sans utilisation d'un réseau de diffusion de contenu.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'implémentation de services à haute disponibilité dans votre charge de travail vous permet de mettre votre charge de travail à la disposition de vos utilisateurs.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Assurez-vous que vous disposez d'une connectivité hautement disponible pour les utilisateurs de la charge de travail. Amazon Route 53, AWS Global Accelerator, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway et Elastic Load Balancing (ELB) fournissent tous des points de terminaison publics hautement disponibles. Vous pouvez également choisir d'évaluer des appliances logicielles AWS Marketplace pour l'équilibrage de charge et les proxys.

- Vérifiez que vous disposez d'une connexion hautement disponible pour vos utilisateurs.

- Assurez-vous d'utiliser un DNS hautement disponible pour gérer les noms de domaine de vos points de terminaison d'application.
 - Si vos utilisateurs accèdent à votre application via Internet, utilisez les opérations d'API de service pour confirmer la bonne utilisation des passerelles Internet. Vérifiez également que les entrées des tables de routage pour les sous-réseaux hébergeant vos points de terminaison d'application sont bonnes.
 - [DescribeInternetGateways](#)
 - [DescribeRouteTables](#)
- Vérifiez que vous utilisez un proxy inverse ou un équilibreur de charge hautement disponible devant votre application.
 - Si vos utilisateurs accèdent à votre application via votre environnement sur site, assurez-vous que la connectivité entre AWS et votre environnement sur site est hautement disponible.
 - Utilisez Route 53 pour gérer vos noms de domaine.
 - [Qu'est-ce qu'Amazon Route 53 ?](#)
 - Utilisez un fournisseur DNS tiers qui répond à vos exigences.
 - Utilisez Elastic Load Balancing.
 - [Qu'est-ce qu'Elastic Load Balancing ?](#)
 - Utilisez une appliance AWS Marketplace qui répond à vos exigences.

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à planifier votre mise en réseau](#)
- [Recommandations de résilience AWS Direct Connect](#)
- [AWS Marketplace pour l'infrastructure réseau](#)
- [Livre blanc sur les options de connectivité Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Connectivité réseau haute disponibilité de plusieurs centres de données](#)
- [Utilisation de la boîte à outils Direct Connect Resiliency Toolkit pour démarrer](#)
- [Points de terminaison d'un VPC et services de point de terminaison de VPC \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Global Accelerator ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#)
- [Qu'est-ce que Transit Gateway ?](#)

- [Qu'est-ce que Amazon CloudFront ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon Route 53 ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Elastic Load Balancing ?](#)
- [Utilisation des passerelles Direct Connect](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(NET406-R1\)](#)

REL02-BP02 Mettre en service une connectivité redondante entre les réseaux privés dans le cloud et les environnements sur site

Utilisez plusieurs connexions AWS Direct Connect ou tunnels VPN entre des réseaux privés déployés séparément. Utilisez plusieurs emplacements Direct Connect pour une plus haute disponibilité. Si vous utilisez plusieurs Régions AWS, assurez la redondance dans au moins deux d'entre elles. Il serait souhaitable d'évaluer les appliances AWS Marketplace qui mettent fin aux VPN. Si vous utilisez des appliances AWS Marketplace, déployez des instances redondantes pour une plus haute disponibilité dans différentes zones de disponibilité.

AWS Direct Connect est un service cloud qui permet d'établir facilement une connexion réseau dédiée depuis votre environnement sur site vers AWS. Grâce à la passerelle Direct Connect, votre centre de données sur site peut être connecté à plusieurs VPC AWS répartis sur plusieurs Régions AWS.

Cette redondance permet de faire face aux pannes possibles ayant un impact sur la résilience de la connectivité :

- Comment allez-vous résister aux pannes dans votre topologie ?
- Que se passe-t-il si un composant est mal configuré et perd sa connectivité ?
- Pourrez-vous gérer une augmentation inattendue du trafic ou de l'utilisation de vos services ?
- Serez-vous en mesure d'absorber une tentative d'attaque par déni de service distribué ?

Lors de la connexion de votre VPC à votre centre de données sur site via un VPN, tenez compte des exigences en matière de résilience et de bande passante lorsque vous sélectionnez le fournisseur et la taille d'instance dont vous avez besoin pour exécuter l'appliance. Si vous utilisez une appliance

VPN qui n'est pas résiliente dans son implémentation, vous devez avoir une connexion redondante via une seconde appliance. Pour tous ces scénarios, vous devez définir les temps de récupération acceptables et faire des tests pour vous assurer que vous pouvez satisfaire ces exigences.

Si vous choisissez de connecter votre VPC à votre centre de données à l'aide d'une connexion Direct Connect et que vous avez besoin que cette connexion soit hautement disponible, vous devez disposer de connexions Direct Connect redondantes à partir de chaque centre de données. La connexion redondante doit utiliser une deuxième connexion Direct Connect à partir d'un emplacement différent de la première. Si vous avez plusieurs centres de données, assurez-vous que les connexions se terminent à différents emplacements. Utilisez la boîte à outils [Direct Connect Resiliency Toolkit](#) pour faciliter la mise en œuvre de cette configuration.

Si vous choisissez de basculer sur un VPN via Internet à l'aide d'un AWS VPN, il est important de comprendre qu'il prend en charge jusqu'à 1,25 Gbit/s de débit par tunnel VPN, mais pas le protocole ECMP (Equal Cost Multi Path) pour le trafic sortant dans le cas de plusieurs tunnels VPN gérés par AWS aboutissant à la même passerelle virtuelle. Nous vous déconseillons d'utiliser un VPN géré par AWS comme système de secours pour les connexions Direct Connect, sauf si vous pouvez tolérer des vitesses inférieures à 1 Gbit/s lors du basculement.

Vous pouvez également utiliser les points de terminaison d'un VPC pour connecter de manière privée votre VPC aux services AWS pris en charge et aux services de point de terminaison d'un VPC à technologie AWS PrivateLink sans traverser l'Internet public. Les points de terminaison sont des dispositifs virtuels. Il s'agit de composants VPC mis à l'échelle horizontalement, redondants et hautement disponibles. Ils permettent la communication entre les instances de votre VPC et les services sans imposer de risques de disponibilité ou de contraintes de bande passante sur votre trafic réseau.

Anti-modèles courants :

- Un seul fournisseur de connectivité entre votre réseau sur site et AWS.
- Utilisation des capacités de connectivité de votre connexion AWS Direct Connect, mais en ayant qu'une seule connexion.
- Un seul chemin pour votre connectivité VPN.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En implémentant une connectivité redondante entre votre environnement cloud et votre environnement d'entreprise/sur site, vous pouvez vous assurer que les services dépendants entre les deux environnements peuvent communiquer de manière fiable.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

- Assurez-vous que vous disposez d'une connectivité hautement disponible entre AWS et l'environnement sur site. Utilisez plusieurs connexions AWS Direct Connect ou tunnels VPN entre des réseaux privés déployés séparément. Utilisez plusieurs emplacements Direct Connect pour une plus haute disponibilité. Si vous utilisez plusieurs Régions AWS, assurez la redondance dans au moins deux d'entre elles. Il serait souhaitable d'évaluer les appliances AWS Marketplace qui mettent fin aux VPN. Si vous utilisez des appliances AWS Marketplace, déployez des instances redondantes pour une plus haute disponibilité dans différentes zones de disponibilité.
- Assurez-vous que vous avez une connexion redondante à votre environnement sur site. Vous pouvez avoir besoin de connexions redondantes à plusieurs Régions AWS pour répondre à vos besoins de disponibilité.
 - [Recommandations de résilience AWS Direct Connect](#)
 - [Utilisation de connexions VPN de site à site redondantes pour assurer le basculement](#)
 - Utilisez des opérations d'API de service pour confirmer la bonne utilisation des circuits Direct Connect.
 - [DescribeConnections](#)
 - [DescribeConnectionsOnInterconnect](#)
 - [DescribeDirectConnectGatewayAssociations](#)
 - [DescribeDirectConnectGatewayAttachments](#)
 - [DescribeDirectConnectGateways](#)
 - [DescribeHostedConnections](#)
 - [DescribeInterconnects](#)
 - S'il existe une seule connexion Direct Connect ou si vous n'en avez aucune, configurez des tunnels VPN redondants vers vos passerelles réseau privées virtuelles.
 - [Qu'est-ce qu'AWS Site-to-Site VPN ?](#)
- Capturez votre connectivité actuelle (par exemple, Direct Connect, passerelles réseau privées virtuelles, appliances AWS Marketplace).
 - Utilisez des opérations d'API de service pour interroger la configuration des connexions Direct Connect.
 - [DescribeConnections](#)

- [DescribeDirectConnectGatewayAssociations](#)
- [DescribeDirectConnectGatewayAttachments](#)
- [DescribeDirectConnectGateways](#)
- [DescribeHostedConnections](#)
- [DescribeInterconnects](#)
- Utilisez des opérations d'API de service pour collecter les passerelles réseau privées virtuelles là où les tables de routage les utilisent.
 - [DescribeVpnGateways](#)
 - [DescribeRouteTables](#)
- Utilisez des opérations d'API de service pour collecter les applications AWS Marketplace là où les tables de routage les utilisent.
 - [DescribeRouteTables](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à planifier votre mise en réseau](#)
- [Recommandations de résilience AWS Direct Connect](#)
- [AWS Marketplace pour l'infrastructure réseau](#)
- [Livre blanc sur les options de connectivité Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Connectivité réseau haute disponibilité de plusieurs centres de données](#)
- [Utilisation de connexions VPN de site à site redondantes pour assurer le basculement](#)
- [Utilisation de la boîte à outils Direct Connect Resiliency Toolkit pour démarrer](#)
- [Points de terminaison d'un VPC et services de point de terminaison de VPC \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#)
- [Qu'est-ce que Transit Gateway ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Site-to-Site VPN ?](#)
- [Utilisation des passerelles Direct Connect](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(NET303\)](#)

- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(NET406-R1\)](#)

REL02-BP03 S'assurer que l'allocation des sous-réseaux IP tient compte de l'expansion et de la disponibilité

Les plages d'adresses IP de Amazon VPC doivent être assez grandes pour répondre aux exigences de charges de travail, y compris en prévision d'une expansion et de l'allocation d'adresses IP aux sous-réseaux sur les zones de disponibilité. Cela inclut les équilibrateurs de charge, les instances EC2 et les applications basées sur conteneur.

Lorsque vous planifiez votre topologie de réseau, la première étape consiste à définir l'espace d'adressage IP lui-même. Des plages d'adresses IP privées (conformément aux directives RFC 1918) doivent être allouées pour chaque VPC. Vous devez remplir les exigences suivantes dans le cadre de ce processus :

- Autorisez un espace d'adressage IP pour plus d'un VPC par région.
- Au sein d'un VPC, prévoyez de l'espace supplémentaire pour plusieurs sous-réseaux couvrant plusieurs zones de disponibilité.
- Laissez toujours de l'espace de bloc CIDR non utilisé au sein d'un VPC pour une future expansion.
- Assurez-vous qu'il existe un espace d'adressage IP pour répondre aux besoins de tout parc transitoire d'instances EC2 que vous pourriez utiliser, comme les parcs d'instances Spot pour Machine Learning, les clusters Amazon EMR ou Amazon Redshift.
- Remarque : les quatre premières adresses IP et la dernière adresse IP dans le bloc CIDR de chaque sous-réseau sont réservées et ne peuvent pas être utilisées.
- Vous devez planifier le déploiement de grands blocs CIDR pour votre VPC. Notez que le bloc CIDR initial du VPC alloué à votre VPC ne peut pas être modifié ou supprimé, mais vous pouvez ajouter des blocs CIDR non superposés au VPC. Les CIDR IPv4 de sous-réseau ne sont pas modifiables, mais les CIDR IPv6 le sont. Gardez à l'esprit que le déploiement du plus grand VPC possible (/16) représente plus de 65 000 adresses IP. Dans l'espace d'adressage IP 10.x.x.x de base uniquement, vous pouvez mettre en service 255 VPC de ce type. Par conséquent, il est préférable d'avoir un système surdimensionné que sous-dimensionné pour faciliter la gestion de vos VPC.

Anti-modèles courants :

- Création de petits VPC.

- Création de petits sous-réseaux, puis ajout de sous-réseaux aux configurations au fur et à mesure que vous développez.
- Estimation incorrecte du nombre d'adresses IP qu'un Elastic Load Balancer peut utiliser.
- Déploiement de nombreux équilibres de charge à trafic élevé dans les mêmes sous-réseaux.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Ces tailles sont la garantie que vous pouvez prendre en charge la croissance de vos charges de travail et continuer à fournir une disponibilité au fur et à mesure de votre mise à l'échelle.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Planifiez votre réseau en prévision de votre croissance, de la conformité réglementaire et de son intégration avec d'autres composants. La croissance peut être sous-estimée, la conformité réglementaire peut changer, et les acquisitions ou les connexions à des réseaux privés peuvent être difficiles à implémenter sans une planification appropriée.
- Sélectionnez les régions et Comptes AWS pertinents en fonction de vos exigences de services, de la latence, des exigences réglementaires et de reprise après sinistre (DR).
- Identifiez vos besoins pour les déploiements VPC régionaux.
- Identifiez la taille des VPC.
 - Déterminez si vous allez déployer une connectivité multi-VPC.
 - [Qu'est-ce que Transit Gateway ?](#)
 - [Connectivité multi-VPC dans un seule région](#)
 - Déterminez si vous avez besoin d'une mise en réseau séparée pour les exigences réglementaires.
 - Rendez vos VPC aussi larges que possible. Le bloc d'adresse CIDR du VPC initial alloué à votre VPC ne peut pas être modifié ou supprimé, mais vous pouvez ajouter des blocs d'adresse CIDR non superposés au VPC. Cela peut toutefois fragmenter vos plages d'adresses.
 - Rendez vos VPC aussi larges que possible. Le bloc d'adresse CIDR du VPC initial alloué à votre VPC ne peut pas être modifié ou supprimé, mais vous pouvez ajouter des blocs d'adresse CIDR non superposés au VPC. Cela peut toutefois fragmenter vos plages d'adresses.

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à planifier votre mise en réseau](#)
- [AWS Marketplace pour l'infrastructure réseau](#)
- [Livre blanc sur les options de connectivité Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Connectivité réseau haute disponibilité de plusieurs centres de données](#)
- [Connectivité multi-VPC dans une seule région](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(NET406-R1\)](#)

REL02-BP04 Préférer les topologies en étoile au maillage « many-to-many »

Si plus de deux espaces d'adresses réseau (par exemple, des VPC et des réseaux sur site) sont connectés via l'appairage de VPC, AWS Direct Connect ou un VPN, utilisez un modèle en étoile, comme celui fourni par AWS Transit Gateway.

Si vous n'avez que deux réseaux de ce type, vous pouvez simplement les connecter l'un à l'autre, mais à mesure que le nombre de réseaux augmente, la complexité de ces connexions maillées devient intenable. AWS Transit Gateway fournit un modèle en étoile facile à gérer, permettant d'acheminer le trafic sur vos différents réseaux.

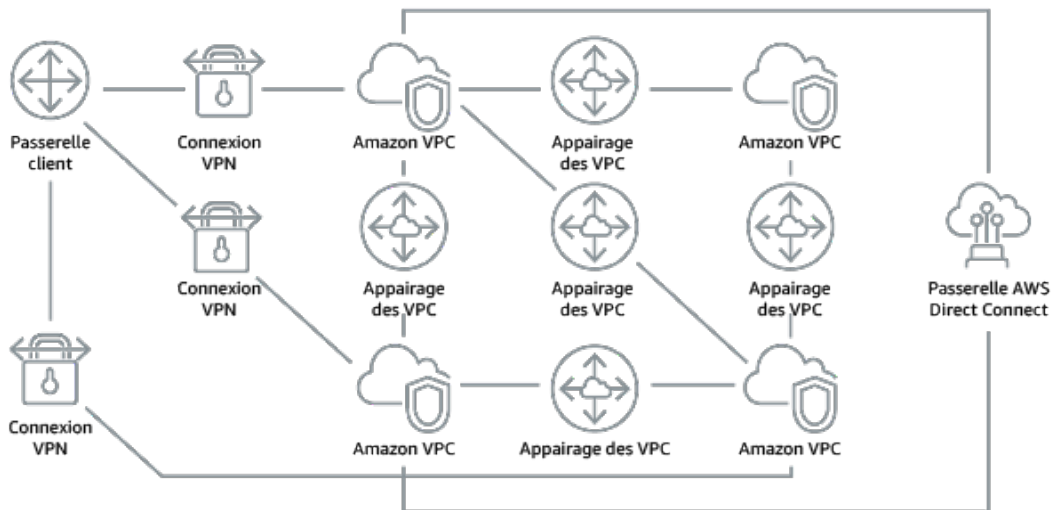


Figure 1 : Sans AWS Transit Gateway, vous devez appairer chaque Amazon VPC l'un à l'autre et à chaque emplacement sur site à l'aide d'une connexion VPN, ce qui peut devenir complexe à mesure que votre système se développe.

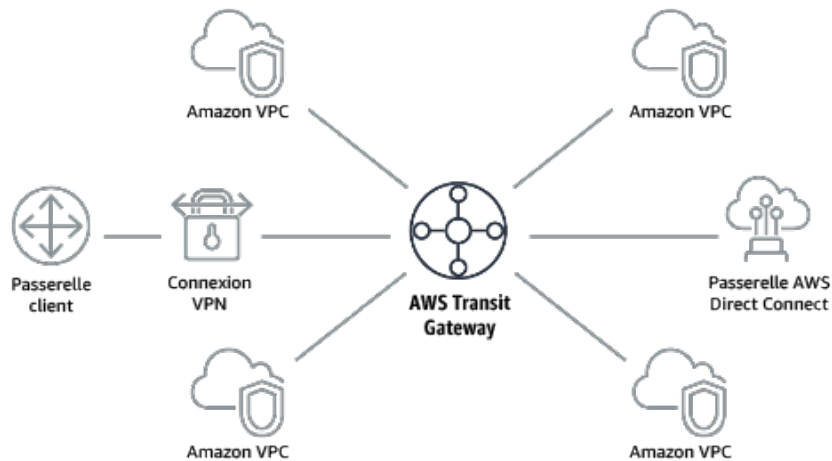


Figure 2 : Avec AWS Transit Gateway, il vous suffit de connecter chaque Amazon VPC ou VPN à AWS Transit Gateway pour acheminer le trafic vers et depuis chaque VPC ou VPN.

Anti-modèles courants :

- Utilisation de l'appairage de VPC pour connecter plus de deux VPC.
- Établissement de plusieurs séances BGP pour chaque VPC afin d'établir une connectivité couvrant les Virtual Private Cloud (VPC) répartis sur plusieurs Régions AWS.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La complexité de ces connexions maillées devient intenable au fur et à mesure que le nombre de réseaux augmente. AWS Transit Gateway fournit un modèle en étoile facile à gérer, permettant d'acheminer le trafic entre vos différents réseaux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Préférez les topologies en étoile au maillage « many-to-many ». Si plus de deux espaces d'adresses réseau (par exemple, des VPC et des réseaux sur site) sont connectés via l'appairage de VPC, AWS Direct Connect ou un VPN, utilisez un modèle en étoile, comme celui fourni par AWS Transit Gateway.
- Quand il s'agit de seulement deux de ces réseaux, vous pouvez simplement les connecter l'un à l'autre, mais à mesure que le nombre de réseaux augmente, la complexité de ces connexions maillées devient intenable. AWS Transit Gateway fournit un modèle en étoile facile à gérer, permettant d'acheminer le trafic sur vos différents réseaux.
 - [Qu'est-ce que Transit Gateway ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à planifier votre mise en réseau](#)
- [AWS Marketplace pour l'infrastructure réseau](#)
- [Connectivité réseau haute disponibilité de plusieurs centres de données](#)
- [Points de terminaison d'un VPC et services de point de terminaison de VPC \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#)
- [Qu'est-ce que Transit Gateway ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(NET406-R1\)](#)

REL02-BP05 Appliquer des plages d'adresses IP privées sans chevauchement dans tous les espaces d'adressage privés où ils sont connectés

Les plages d'adresses IP de chacun de vos VPC ne doivent pas se chevaucher lorsqu'elles sont appairées ou connectées via VPN. De même, vous devez éviter les conflits d'adresses IP entre un VPC et des environnements sur site, ou avec d'autres fournisseurs de cloud que vous utilisez. Vous devez également disposer d'un moyen d'allouer des plages d'adresses IP privées lorsque cela est nécessaire.

Un système de gestion des adresses IP (IPAM) peut vous y aider. Plusieurs IPAM sont disponibles sur AWS Marketplace.

Anti-modèles courants :

- Utilisation de la même plage d'adresses IP dans votre VPC que sur site ou dans votre réseau d'entreprise.
- Non suivi des plages d'adresses IP des VPC utilisés pour déployer vos charges de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La planification active de votre réseau garantit que vous n'avez pas plusieurs occurrences de la même adresse IP dans les réseaux interconnectés. Cela empêche les problèmes de routage de se produire dans certaines parties de la charge de travail qui utilisent les différentes applications.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Surveillez et gérez votre utilisation CIDR. Évaluez votre utilisation potentielle sur AWS, ajoutez des plages CIDR à des VPC existants et créez des VPC pour autoriser une croissance d'utilisation planifiée.
 - Capturez votre consommation CIDR actuelle (par exemple, les VPC et les sous-réseaux).
 - Utilisez des opérations d'API de service pour collecter la consommation CIDR actuelle.
 - Capturez l'utilisation actuelle de votre sous-réseau.
 - Utilisez des opérations d'API de service pour collecter les sous-réseaux par VPC dans chaque région.
 - [DescribeSubnets](#)
 - Enregistrez l'utilisation actuelle.
 - Déterminez si vous avez créé des plages d'adresses IP se chevauchant.

- Calculez la capacité inutilisée.
- Identifiez les plages d'adresses IP qui se chevauchent. Vous pouvez soit migrer vers une nouvelle plage d'adresses, soit utiliser les appliances de traduction de port et de réseau (NAT) d'AWS Marketplace si vous avez besoin de connecter les plages qui se chevauchent.

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à planifier votre mise en réseau](#)
- [AWS Marketplace pour l'infrastructure réseau](#)
- [Livre blanc sur les options de connectivité Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Connectivité réseau haute disponibilité de plusieurs centres de données](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#)
- [Qu'est-ce qu'IPAM ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(NET406-R1\)](#)

Architecture de charge de travail

Questions

- [REL 3 Comment concevoir l'architecture de service de votre charge de travail ?](#)
- [REL 4 Comment concevoir des interactions dans un système distribué pour éviter les défaillances ?](#)
- [REL 5 Comment concevoir des interactions dans un système distribué pour atténuer ou résister aux défaillances ?](#)

REL 3 Comment concevoir l'architecture de service de votre charge de travail ?

Créez des charges de travail hautement évolutives et fiables à l'aide d'une architecture orientée service (SOA) ou d'une architecture de microservices. La SOA consiste à rendre les composants

logiciels réutilisables via les interfaces de service. L'architecture des microservices va plus loin, en particulier en rendant les composants plus petits et plus simples.

Bonnes pratiques

- [REL03-BP01 Choisir comment segmenter votre charge de travail](#)
- [REL03-BP02 Créer des services axés sur des domaines d'activité et la fonctionnalité](#)
- [REL03-BP03 Fournir des contrats de service par API](#)

REL03-BP01 Choisir comment segmenter votre charge de travail

La segmentation de la charge de travail est importante lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences de résilience de votre application. L'architecture monolithique doit être évitée dans la mesure du possible. À la place, réfléchissez bien aux composants de l'application capables d'être divisés en microservices. Selon les exigences de votre application, il peut s'agir d'une combinaison d'une architecture orientée services et de microservices dans la mesure du possible. Les charges de travail capables d'absence d'état sont davantage en mesure d'être déployées en tant que microservices.

Résultat souhaité : Les charges de travail doivent être supportables, évolutives et aussi faiblement couplées que possible.

Lorsque vous choisissez comment segmenter votre charge de travail, comparez les avantages aux complexités. Ce qui convient pour un nouveau produit en course pour un premier lancement est différent de ce dont a besoin une charge de travail conçue pour augmenter d'échelle. Lors de la refactorisation d'une architecture monolithique existante, vous devez évaluer comment l'application prendra en charge une décomposition vers l'absence d'état. La division de services en microservices permet aux petites équipes bien définies de les développer et les gérer. Toutefois, les services plus petits peuvent créer des complexités dont une latence supérieure, un débogage plus complexe et une charge opérationnelle accrue.

Anti-modèles courants :

- La version [microservice Death Star](#) est une situation dans laquelle les composants atomiques deviennent si interdépendants que l'échec de l'un d'entre eux résulte en un échec encore plus important, ce qui rend les composants aussi rigides et fragiles qu'une architecture monolithique.

Avantages liés au respect de cette pratique :


- L'utilisation de segments plus petits permet une plus grande agilité, une plus grande flexibilité organisationnelle et une évolutivité.
- L'impact réduit des interruptions de service.
- Les composants de l'application peuvent avoir différentes exigences de disponibilité, pouvant être pris en charge par une segmentation plus atomique.
- Des responsabilités bien définies pour les équipes prenant en charge la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Choisissez votre type d'architecture en fonction de la façon dont vous segmenterez votre charge de travail. Choisissez une architecture orientée service (SOA) ou une architecture de microservices (ou, dans de rares cas, une architecture monolithique). Même si vous choisissez de commencer avec une architecture monolithe, vous devez vous assurer qu'elle est modulaire et peut évoluer vers une SOA ou vers des microservices à mesure que votre produit se développe avec son adoption par les utilisateurs. Une SOA et une architecture de microservices offrent une segmentation plus petite. Si elle est préférable en tant qu'architecture moderne évolutive et fiable, il faut prendre en compte des compromis, notamment lors du déploiement d'une architecture de microservices.

Le principal compromis est que vous avez maintenant une architecture pour le calcul distribué qui peut compliquer le respect des exigences en matière de latence des utilisateurs et qui complexifie le suivi et le débogage des interactions des utilisateurs. AWS X-Ray peut vous aider à résoudre ce problème. Un autre effet à prendre en compte est la hausse de la complexité opérationnelle à mesure que vous augmentez le nombre d'applications que vous gérez, ce qui nécessite le déploiement de plusieurs composants indépendants.

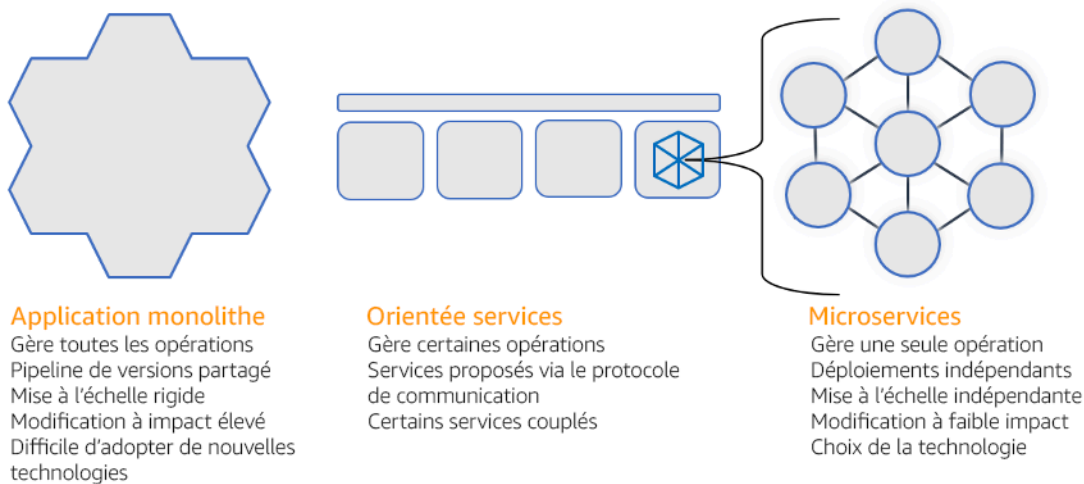

Architectures monolithique, orientée services et de microservices

Étapes d'implémentation

- Déterminer l'architecture adaptée pour refactoriser ou créer votre application. SOA et les microservices offrent respectivement une segmentation plus petite, ce qui est préférable pour une architecture moderne évolutive et fiable. SOA peut constituer un bon compromis pour parvenir à une segmentation plus réduite tout en évitant certaines des complexités des microservices. Pour en savoir plus, voir [Compromis des microservices](#).
- Si votre charge de travail est appropriée et que votre organisation peut la prendre en charge, vous devez utiliser une architecture de microservices pour obtenir la meilleure agilité et la meilleure fiabilité. Pour en savoir plus, voir [Implémentation des microservices sur AWS](#).
- Tenir compte du modèle [Figuier étrangleur pour](#) refactoriser une architecture monolithique en composants plus petits. Cela implique de remplacer petit à petit des composants d'une application spécifique par de nouveaux services et applications. [AWS Migration Hub Refactor Spaces](#) agit comme le point de départ de la refactorisation incrémentielle. Pour en savoir plus, voir [Migrer sans interruption vers des charges de travail existantes sur site à l'aide d'un modèle Figuier étrangleur](#).
- L'implémentation d'une architecture de microservices peut exiger un mécanisme de découverte de service pour permettre à ces services distribués de communiquer entre eux. [AWS App Mesh](#) peut être utilisé avec des architectures orientées service afin de fournir une découverte et un accès fiables aux services. [AWS Cloud Map](#) peut également être utilisé pour la découverte dynamique de service basée sur un DNS.

- Si vous migrez d'une architecture monolithique vers une architecture orientée service, [Amazon MQ](#) peut combler le fossé en tant que bus de services lors de la reconception des applications existantes dans le cloud.
- Pour les architectures monolithiques existantes avec une base de données partagée unique, choisissez comment réorganiser les données en segments plus petits. Vous pouvez les réorganiser par unité commerciale, modèle d'accès ou structure de données. À ce stade du processus de refactorisation, vous devez choisir d'utiliser un type de base de données relationnelle ou non relationnelle. Pour en savoir plus, voir [De SQL à NoSQL](#).

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Élevé

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [REL03-BP02 Créer des services axés sur des domaines d'activité et la fonctionnalité](#)

Documents connexes :

- [Amazon API Gateway : configuration d'une API REST à l'aide d'OpenAPI](#)
- [Qu'est-ce que l'architecture orientée service ?](#)
- [Contexte délimité \(modèle central dans la conception pilotée par domaine\)](#)
- [Implémentation des microservices sur AWS](#)
- [Compromis des microservices](#)
- [Microservices : une définition de ce nouveau terme architectural](#)
- [Microservices sur AWS](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS App Mesh ?](#)

Exemples connexes :

- [Atelier sur la modernisation itérative des applications](#)


Vidéos connexes :

- [Offrir l'excellence avec l'architecture de microservices sur AWS](#)

REL03-BP02 Créer des services axés sur des domaines d'activité et la fonctionnalité

Une architecture orientée services (SOA) crée des services avec des fonctions bien définies dictées par les besoins métier. Les microservices utilisent des modèles de domaine et un contexte délimité pour limiter ces éléments de façon à ce que chaque service fasse une seule chose. En vous concentrant sur des fonctionnalités spécifiques, vous pouvez différencier les exigences de fiabilité des différents services et cibler les investissements avec plus de précision. Un problème commercial concis et une petite équipe associée à chaque service permettent également une mise à l'échelle organisationnelle plus facile.

Lors de la conception d'une architecture de microservices, il est intéressant d'utiliser la conception pilotée par le domaine (DDD) pour modéliser le problème métier à l'aide d'entités. Par exemple, pour le site Amazon.com, les entités peuvent inclure le colis, la livraison, le calendrier, le prix, la remise et la devise. Ensuite, le modèle est subdivisé en modèles plus petits à l'aide du [contexte limité](#) dans lequel les entités qui partagent des fonctions et des attributs similaires sont regroupées. Par conséquent, si nous reprenons l'exemple Amazon.com, le colis, la livraison et le calendrier feraient partie du contexte d'expédition, tandis que le prix, la remise et la devise appartiendraient au contexte de tarification. La division en contextes permet de faire émerger un modèle de délimitation des microservices.

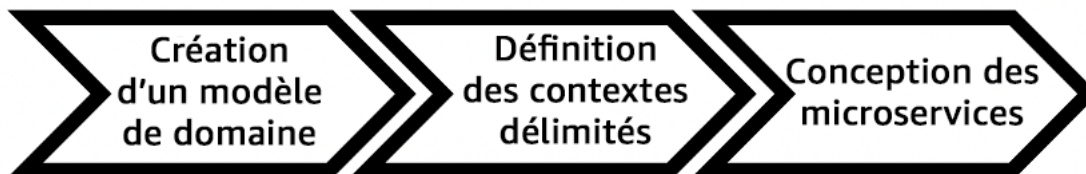

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Concevez votre charge de travail en fonction de vos domaines d'activité et de leurs fonctionnalités respectives. En vous concentrant sur des fonctionnalités spécifiques, vous pouvez différencier les exigences de fiabilité des différents services et cibler les investissements avec plus de précision. Un problème commercial concis et une petite équipe associée à chaque service permet également une mise à l'échelle organisationnelle plus facile.
- Effectuez une analyse de domaine pour définir une conception orientée domaine (DDD) pour votre charge de travail. Ensuite, vous pouvez choisir un type d'architecture pour répondre aux besoins de votre charge de travail.
- [Comment convertir un monolithe en microservices](#)

- [Premiers pas avec DDD en présence de systèmes hérités](#)
- [Eric Evans « Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software »](#)
- [Implémentation des microservices sur AWS](#)
- Décomposez vos services en composants aussi petits que possible. Avec l'architecture de microservices, vous pouvez séparer votre charge de travail en composants ayant la fonctionnalité minimale favorisant une mise à l'échelle organisationnelle et l'agilité.
- Définissez l'API pour la charge de travail ainsi que ses objectifs de conception, ses limites et toutes autres considérations liées à son utilisation.
 - Définissez l'API
 - La définition de l'API doit tenir compte de la croissance et prévoir des paramètres supplémentaires.
 - Définissez les disponibilités conçues.
 - Votre API peut avoir plusieurs objectifs de conception pour différentes fonctions.
 - Établir des limites
 - Utilisez des tests pour définir les limites des capacités de votre charge de travail.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon API Gateway : configuration d'une API REST à l'aide d'OpenAPI](#)
- [Contexte délimité \(modèle central dans la conception pilotée par domaine\)](#)
- [Eric Evans « Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software »](#)
- [Premiers pas avec DDD en présence de systèmes hérités](#)
- [Comment convertir un monolithe en microservices](#)
- [Implémentation des microservices sur AWS](#)
- [Compromis des microservices](#)
- [Microservices : une définition de ce nouveau terme architectural](#)
- [Microservices sur AWS](#)

REL03-BP03 Fournir des contrats de service par API

Les contrats de service sont des accords documentés entre les équipes sur l'intégration de service et incluent une définition d'API lisible par la machine, des limites de taux et des attentes en matière de performance. Une stratégie de gestion des versions permet aux clients de continuer à utiliser l'API existante et de procéder à la migration de leurs applications vers la nouvelle API lorsqu'ils sont prêts. Le déploiement peut se produire à tout moment, tant que le contrat n'est pas enfreint. L'équipe du fournisseur de services peut utiliser la pile technologique de son choix pour satisfaire aux clauses du contrat d'API. De même, le consommateur du service peut utiliser sa propre technologie.

Les microservices s'appuient sur le concept d'architecture orientée service (SOA) pour créer des services offrant un ensemble minimal de fonctionnalités. Chaque service publie une API et des objectifs de conception, des limites et d'autres considérations pour l'utilisation du service. L'ensemble forme un contrat avec les applications appelantes. Ce système permet d'obtenir trois principaux avantages :

- Le service fait face à un problème commercial concis devant être géré et une petite équipe doit y remédier. Cela permet un meilleur scaling-up organisationnel.
- L'équipe peut déployer à tout moment, tant qu'elle respecte les exigences de son API et de son autre contrat.
- Elle peut utiliser la pile technologique de son choix, dès lors qu'elle respecte les exigences de son API et de son autre contrat.

Amazon API Gateway est un service totalement géré qui permet aux développeurs de créer, de publier, de gérer, de surveiller et de sécuriser facilement des API à n'importe quelle échelle. Il gère toutes les tâches liées à l'acceptation et au traitement de plusieurs centaines de milliers d'appels d'API simultanés, notamment la gestion du trafic, le contrôle des autorisations et des accès, la surveillance et la gestion de la version de l'API. Grâce à OpenAPI Specification (OAS), anciennement appelé Swagger Specification, vous pouvez définir votre contrat d'API et l'importer dans API Gateway. Avec API Gateway, vous pouvez ensuite gérer les versions et déployer les API.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Fournir des contrats de service par API : les contrats de service sont des accords documentés entre les équipes sur l'intégration de service et incluent une définition d'API lisible par machine, des limites de taux et des attentes en termes de performances.

- [Amazon API Gateway : configuration d'une API REST à l'aide d'OpenAPI](#)
 - Une stratégie de gestion des versions permet aux clients de continuer à utiliser l'API existante et de procéder à la migration de leurs applications vers la nouvelle API lorsqu'ils sont prêts.
 - Amazon API Gateway est un service entièrement géré qui permet aux développeurs de créer facilement des API à n'importe quelle échelle. Grâce à OpenAPI Specification (OAS), anciennement appelé Swagger Specification, vous pouvez définir votre contrat d'API et l'importer dans API Gateway. Avec API Gateway, vous pouvez ensuite gérer les versions et déployer les API.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon API Gateway : configuration d'une API REST à l'aide d'OpenAPI](#)
- [Contexte délimité \(modèle central dans la conception pilotée par domaine\)](#)
- [Implémentation des microservices sur AWS](#)
- [Compromis des microservices](#)
- [Microservices : une définition de ce nouveau terme architectural](#)
- [Microservices sur AWS](#)

REL 4 Comment concevoir des interactions dans un système distribué pour éviter les défaillances ?

Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter des composants comme des serveurs ou des services. Votre charge de travail doit fonctionner de manière fiable malgré la perte de données ou la latence dans ces réseaux. Les composants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques empêchent les défaillances et améliorent le temps moyen entre les défaillances (MTBF).

Bonnes pratiques

- [REL04-BP01 Identifier le type de système distribué requis](#)
- [REL04-BP02 Implémenter des dépendances couplées faiblement](#)
- [REL04-BP03 Effectuer un travail constant](#)

- [REL04-BP04 Rendre toutes les réponses idempotentes](#)

REL04-BP01 Identifier le type de système distribué requis

Les systèmes matériels distribués en temps réel exigent la fourniture des réponses de manière synchrone et rapide, alors que les systèmes en temps réel souples disposent d'une fenêtre de temps plus importante (en minutes ou plus). Les systèmes hors connexion gèrent les réponses via un traitement par lots ou asynchrone. Les systèmes matériels distribués en temps réel ont les exigences de fiabilité les plus strictes.

Les [problèmes les plus complexes inhérents aux systèmes distribués](#) concernent les systèmes distribués en temps réel stricts, également appelés services de requête/réponse. Ce qui les rend difficiles, c'est que les requêtes arrivent de façon imprévisible et que les réponses doivent être données rapidement (par exemple, le client attend activement la réponse). Les serveurs web front-end, le pipeline de commandes, les transactions par carte de crédit, chaque API AWS et la téléphonie en sont des exemples.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Identifiez le type de système distribué requis. Les défis posés par les systèmes distribués sont la latence, la mise à l'échelle, la compréhension des API de réseau, le regroupement et le dégroupement des données et la complexité des algorithmes tels que Paxos. Des cas jadis marginaux et théoriques deviennent monnaie courante au fur et à mesure que les systèmes deviennent de plus en plus grands et distribués.
 - [L'Amazon Builders' Library : défis liés aux systèmes distribués](#)
 - Des réponses données de manière synchrone et rapide sont nécessaires pour les systèmes matériels distribués en temps.
 - Les systèmes logiciels en temps réel ont un créneau de temps plus généreux de plusieurs minutes ou plus pour la réponse.
 - Les systèmes hors connexion gèrent les réponses via un traitement par lots ou asynchrone.
 - Les systèmes matériels distribués en temps réel ont les exigences de fiabilité les plus strictes.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon EC2 : garantir l'idempotence](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis liés aux systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : fiabilité, travail constant et une bonne tasse de café](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)
- [Qu'est-ce que Amazon Simple Queue Service ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(MAD205\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small ARC337 \(inclut un couplage faible, un travail constant et une stabilité statique\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(SVS308\)](#)

REL04-BP02 Implémenter des dépendances couplées faiblement

Des dépendances telles que des systèmes de file d'attente, des systèmes de streaming, des flux de travail et des équilibrateurs de charge sont couplées faiblement. Le couplage faible permet d'isoler le comportement d'un composant des autres composants qui en dépendent, ce qui augmente la résilience et l'agilité.

Si les modifications apportées à un composant forcent également d'autres composants qui s'appuient sur lui à changer couplés lâchement. Le couplage lâche rompt cette dépendance de sorte que les composants dépendants n'ont besoin que de connaître l'interface publiée et sa version. La mise en œuvre d'un couplage lâche entre les dépendances permet d'isoler une défaillance dans l'une afin de ne pas en impacter une autre.

Le couplage lâche permet également d'ajouter du code ou des fonctions supplémentaires à un composant tout en minimisant les risques pour les composants qui en dépendent. La capacité de mise à l'échelle est également améliorée, car vous pouvez augmenter ou même modifier l'implémentation sous-jacente de la dépendance.

Pour améliorer encore la résilience par un couplage lâche, dans la mesure du possible, rendez asynchrones les interactions des composants. Ce modèle convient à toute interaction qui ne nécessite pas besoin une réponse immédiate et pour laquelle une confirmation de l'enregistrement d'une requête suffira. Il implique un composant qui génère des événements et un autre qui les consomme. Les deux composants ne s'intègrent pas via une interaction directe point à point, mais

généralement via une couche de stockage durable intermédiaire, telle qu'une file d'attente SQS ou une plateforme de données de streaming comme Amazon Kinesis ou AWS Step Functions.

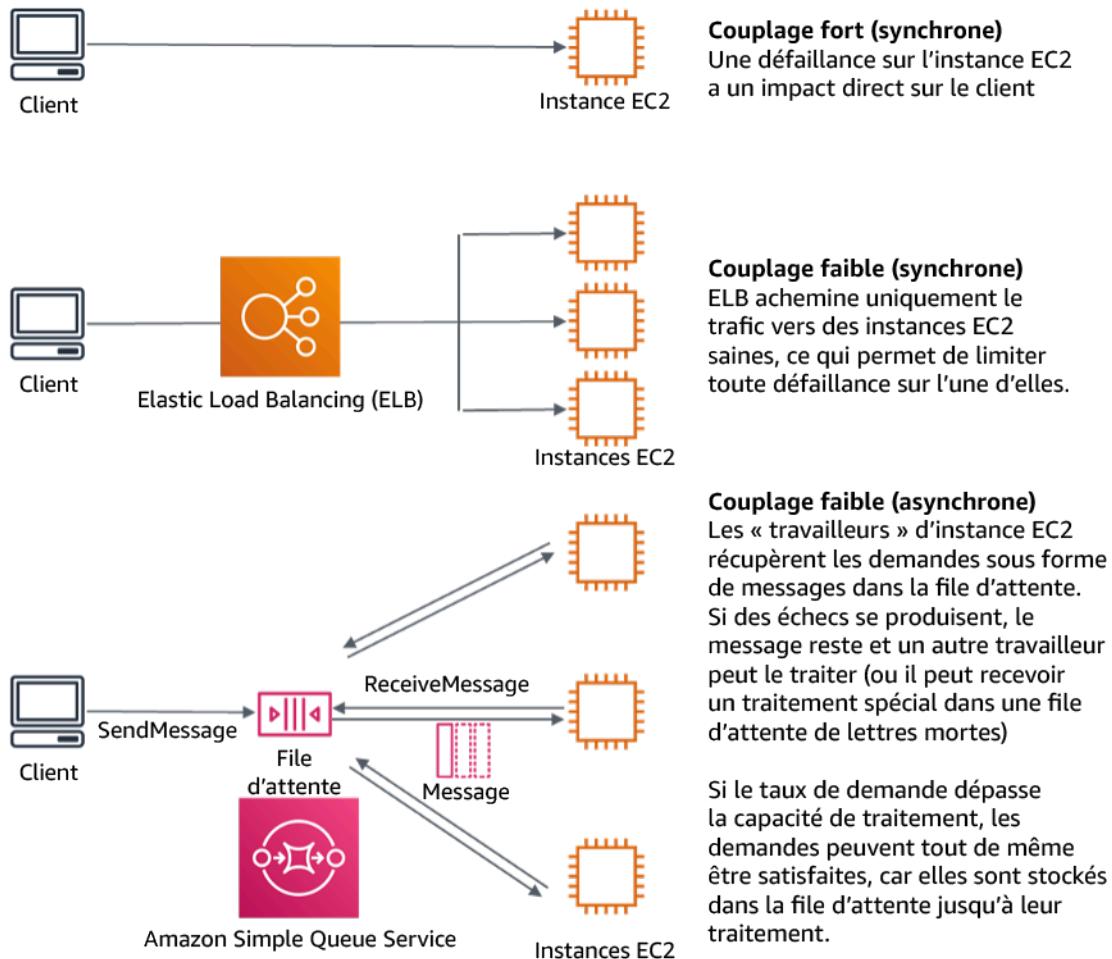


Figure 4 : Les dépendances telles que des systèmes de file d'attente et des équilibreurs de charge sont couplées faiblement

Les files d'attente Amazon SQS et les programmes Elastic Load Balancer ne sont que deux façons d'ajouter une couche intermédiaire pour un couplage lâche. Les architectures guidées par les événements peuvent également être conçues dans le AWS Cloud à l'aide d'Amazon EventBridge, qui peut extraire des clients (producteurs d'événements) des services sur lesquels ils s'appuient (clients d'événements). Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est une solution efficace lorsque vous avez besoin d'une messagerie de type « many-to-many », à haut débit et en mode push. Grâce aux rubriques Amazon SNS, vos systèmes d'édition peuvent diffuser des messages vers un grand nombre de points de terminaison abonnés pour un traitement parallèle.

Bien que les files d'attente offrent plusieurs avantages, dans la plupart des systèmes en temps réel stricts, les requêtes antérieures à un seuil (souvent en secondes) sont considérées comme obsolètes

(le client a abandonné et n'attend plus de réponse). En conséquence, elles ne sont pas traitées. De cette façon, les requêtes plus récentes (et probablement toujours valides) peuvent être traitées à la place.

Anti-modèles courants :

- Déploiement d'un singleton dans le cadre d'une charge de travail.
- Appel direct d'API entre les niveaux de charge de travail sans possibilité de basculement ou de traitement asynchrone de la demande.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le couplage faible permet d'isoler le comportement d'un composant des autres composants qui en dépendent, ce qui augmente la résilience et l'agilité. La défaillance d'un composant est isolée des autres.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Implémentez des dépendances couplées faiblement. Des dépendances telles que des systèmes de file d'attente, des systèmes de streaming, des flux de travail et des équilibrateurs de charge sont couplées faiblement. Le couplage faible permet d'isoler le comportement d'un composant des autres composants qui en dépendent, ce qui augmente la résilience et l'agilité.
 - [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(SVS308\)](#)
 - [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)
 - [Qu'est-ce que Amazon Simple Queue Service ?](#)
 - Amazon EventBridge vous permet de créer des architectures pilotées par les événements, qui sont faiblement couplées et distribuées.
 - [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(MAD205\)](#)
 - Si les changements apportés à un composant obligent les autres composants qui en dépendent à changer également, c'est qu'ils sont étroitement liés. Le couplage faible rompt cette dépendance de sorte que les composants de dépendance n'ont besoin que de connaître l'interface publiée et déclinée en version.
 - Rendez les interactions des composants aussi asynchrones que possible. Ce modèle convient à toute interaction qui n'a pas besoin d'une réponse immédiate et pour laquelle un accusé de réception indiquant qu'une demande a été enregistrée suffira.

- [AWS re:Invent 2019: Scalable serverless event-driven applications using Amazon SQS and Lambda \(API304\)](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(SVS308\)](#)
- [Amazon EC2 : garantir l'idempotence](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis liés aux systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : fiabilité, travail constant et une bonne tasse de café](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)
- [Qu'est-ce que Amazon Simple Queue Service ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(MAD205\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small ARC337 \(inclut un couplage faible, un travail constant et une stabilité statique\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(SVS308\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Scalable serverless event-driven applications using Amazon SQS and Lambda \(API304\)](#)

REL04-BP03 Effectuer un travail constant

Les systèmes peuvent échouer en cas de modifications importantes et rapides de la charge. Par exemple, si votre charge de travail effectue une surveillance de l'état de milliers de serveurs, elle doit envoyer chaque fois une charge utile de la même taille (un instantané complet de l'état actuel). Qu'aucun des serveurs ne présente de problème ou qu'ils en connaissent tous, le système de surveillance de l'état effectue un travail constant sans modifications importantes ni rapides.

Par exemple, si le système de vérification de l'état surveille 100 000 serveurs, la charge sur celui-ci est nominale sous le taux de défaillance normalement faible du serveur. En revanche, si un événement majeur rendait la moitié de ces serveurs défectueux, le système de vérification de l'état serait submergé en tentant de mettre à jour les systèmes de notification et de communiquer l'état à

ses clients. Le système de vérification de l'état doit donc plutôt envoyer à chaque fois l'instantané complet de l'état actuel. 100 000 états d'intégrité du serveur, chacun représenté par un bit, ne seraient qu'une charge utile de 12,5 Ko. Qu'aucun des serveurs ne présente de problème ou qu'ils en connaissent tous, le système de vérification de l'état effectue un travail constant, et les modifications importantes et rapides ne menacent pas la stabilité du système. C'est ainsi qu'Amazon Route 53 gère les vérifications de l'état des points de terminaison (tels que les adresses IP) pour déterminer comment les utilisateurs finaux sont acheminés vers eux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Effectuer un travail constant : les systèmes peuvent échouer lorsque la charge connaît des changements rapides et importants.
- Implémentez des dépendances couplées faiblement. Des dépendances telles que des systèmes de file d'attente, des systèmes de streaming, des flux de travail et des équilibrateurs de charge sont couplées faiblement. Le couplage faible permet d'isoler le comportement d'un composant des autres composants qui en dépendent, ce qui augmente la résilience et l'agilité.
- [L'Amazon Builders' Library : fiabilité, travail constant et une bonne tasse de café](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small ARC337 \(includes constant work\)](#)
 - Pour l'exemple d'un système de vérification de l'état surveillant 100 000 serveurs, concevez les charges de travail de manière à ce que les tailles de charge utile restent constantes, quel que soit le nombre de réussites ou d'échecs.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon EC2 : garantir l'idempotence](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis liés aux systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : fiabilité, travail constant et une bonne tasse de café](#)

Vidéos connexes :

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(MAD205\)](#)

- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small ARC337 \(includes constant work\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small ARC337 \(inclut un couplage faible, un travail constant et une stabilité statique\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(SVS308\)](#)

REL04-BP04 Rendre toutes les réponses idempotentes

Un service idempotent promet que chaque demande est traitée une seule fois et exactement de la même façon, de sorte que l'exécution de plusieurs demandes identiques ait le même effet qu'une seule demande. Un service idempotent permet à un client d'implémenter plus facilement les nouvelles tentatives sans craindre qu'une demande soit traitée plusieurs fois par erreur. Pour ce faire, les clients peuvent émettre des demandes d'API avec un jeton d'idempotence. Le même jeton est utilisé chaque fois que la demande est répétée. Une API de service idempotente utilise le jeton pour renvoyer une réponse identique à la réponse qui a été renvoyée la première fois que la demande a été traitée.

Dans un système distribué, il est facile d'effectuer une action au maximum une fois (le client n'effectue qu'une seule demande) ou au moins une fois (continuer à demander jusqu'à ce que le client reçoive la confirmation de la réussite). En revanche, il est difficile de garantir qu'une action est idempotente, c'est-à-dire exécutée une seule fois, de sorte que l'exécution de plusieurs demandes identiques a le même effet qu'une seule demande. En utilisant des jetons d'idempotence dans les API, les services peuvent recevoir une demande de mutation une ou plusieurs fois sans créer d'enregistrements dupliqués ou induire des effets secondaires.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Rendez toutes les réponses idempotentes. Un service idempotent promet que chaque demande est traitée une seule fois et exactement de la même façon, de sorte que l'exécution de plusieurs demandes identiques ait le même effet qu'une seule demande.
- Les clients peuvent émettre des demandes d'API avec un jeton d'idempotence. Le même jeton est utilisé chaque fois que la demande est répétée. Une API de service idempotente utilise le jeton pour renvoyer une réponse identique à la réponse qui a été renvoyée la première fois que la demande a été traitée.
- [Garantir l'idempotence Amazon EC2](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Garantir l'idempotence Amazon EC2](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis liés aux systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : fiabilité, travail constant et une bonne tasse de café](#)

Vidéos connexes :

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(MAD205\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small ARC337 \(inclut un couplage faible, un travail constant et une stabilité statique\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(SVS308\)](#)

REL 5 Comment concevoir des interactions dans un système distribué pour atténuer ou résister aux défaillances ?

Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter des composants (tels que des serveurs ou des services). Votre charge de travail doit fonctionner de manière fiable malgré la perte de données ou la latence sur ces réseaux. Les composants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques permettent aux charges de travail de résister aux contraintes ou aux défaillances, de s'en remettre plus rapidement et d'atténuer l'impact de ces déficiences. Il en résulte une amélioration du temps moyen de récupération (MTTR).

Bonnes pratiques

- [REL05-BP01 Implémenter une dégradation appropriée pour transformer les dépendances matérielles applicables en dépendances logicielles](#)
- [REL05-BP02 Limiter les demandes](#)
- [REL05-BP03 Contrôler et limiter les appels de nouvelle tentative](#)
- [REL05-BP04 Procéder à une interruption immédiate et limiter les files d'attente](#)
- [REL05-BP05 Définir les délais d'attente du client](#)
- [REL05-BP06 Rendre les services sans état dans la mesure du possible](#)

- [REL05-BP07 Mettre en place des leviers d'urgence](#)

REL05-BP01 Implémenter une dégradation appropriée pour transformer les dépendances matérielles applicables en dépendances logicielles

Lorsque les dépendances d'un composant ne sont pas saines, le composant lui-même peut continuer de fonctionner, même si de manière dégradée. Par exemple, lorsqu'un appel de dépendance échoue, basculez vers une réponse statique prédéterminée.

Prenons l'exemple d'un service B qui est appelé par le service A et qui, à son tour, appelle le service C.



Figure 5 : Le service C échoue lorsqu'il est appelé par le service B. Le service B renvoie une réponse dégradée au service A.

Lorsque le service B appelle le service C, il reçoit une erreur ou une expiration de délai. Le service B, sans réponse du service C (et des données qu'il contient) renvoie ce qu'il peut. Il peut s'agir de la dernière valeur correcte mise en cache, ou le service B peut remplacer une réponse statique prédéterminée par celle qu'il aurait reçue du service C. Il peut ensuite renvoyer une réponse dégradée à son mandataire, le service A. Sans cette réponse statique, la défaillance du service C se répercuterait entre les services B et A, ce qui entraînerait une perte de disponibilité.

Selon le facteur multiplicatif de l'équation de disponibilité des dépendances strictes (voir [Calcul de disponibilité avec des dépendances strictes](#)), toute diminution de la disponibilité de C a un impact important sur la disponibilité effective de B. En renvoyant la réponse statique, le service B atténue la panne de C et, bien que dégradée, fait en sorte que la disponibilité du service C ressemble à une disponibilité de 100 % (en supposant qu'il renvoie de manière fiable la réponse statique dans des conditions d'erreur). Notez que la réponse statique est une alternative simple au renvoi d'une erreur et n'est pas une tentative de recalcul de la réponse par différents moyens. Ces tentatives reposant sur un mécanisme totalement différent pour tenter d'obtenir le même résultat constituent un comportement de secours et un anti-modèle à éviter.

Un autre exemple de dégradation appropriée est le modèle de coupe-circuit. Les stratégies reposant sur de nouvelles tentatives doivent être utilisées lorsque la défaillance est transitoire. Lorsque ce

n'est pas le cas et que l'opération est susceptible d'échouer, le modèle de coupe-circuit empêche le client d'exécuter une demande susceptible d'échouer. Lorsque les demandes sont traitées normalement, le disjoncteur est fermé et ne les bloque pas. Lorsque le système distant commence à renvoyer des erreurs ou présente une latence élevée, le coupe-circuit s'ouvre et la dépendance est ignorée ou les résultats sont remplacés par des réponses obtenues plus simplement mais moins complètes (il peut simplement s'agir d'un cache de réponse). De temps à autre, le système tente d'appeler la dépendance pour déterminer si elle est à nouveau disponible. Lorsque cela se produit, le disjoncteur est fermé.

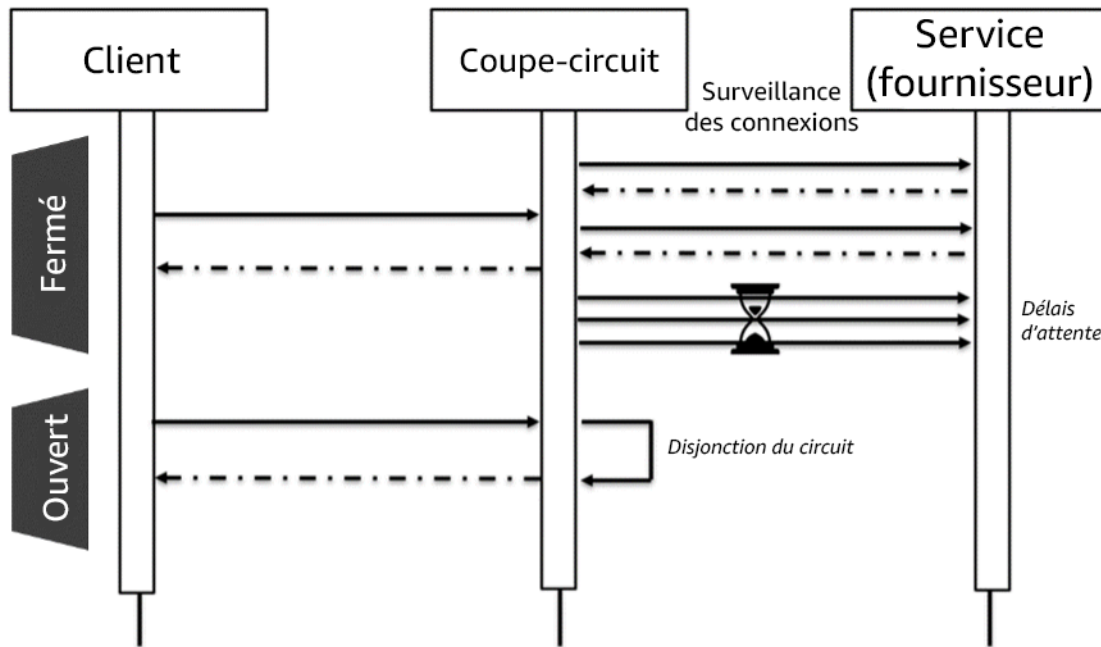


Figure 6 : Coupe-circuit montrant les états fermés et ouverts.

Outre les états fermés et ouverts affichés dans le diagramme, après une période de temps configurable à l'état ouvert, le coupe-circuit peut passer à l'état semi-ouvert. Dans cet état, il tente régulièrement d'appeler le service à un débit nettement inférieur à la normale. Cette sonde est utilisée pour vérifier l'état du service. Après un certain nombre de succès dans l'état semi-ouvert, le coupe-circuit passe à l'état fermé et les demandes normales reprennent.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Implémentez une dégradation appropriée pour transformer les dépendances matérielles applicables en dépendances logicielles. Lorsque les dépendances d'un composant ne sont pas saines, le composant lui-même peut continuer de fonctionner, même si de manière dégradée.

Par exemple, lorsqu'un appel de dépendance échoue, basculez vers une réponse statique prédéterminée.

- En renvoyant une réponse statique, votre charge de travail atténue les défaillances qui se produisent dans ses dépendances.
 - [Atelier Well-Architected : niveau 300 : implémentation de la surveillance de l'état et gestion des dépendances pour améliorer la fiabilité](#)
- Détectez le moment auquel l'opération de nouvelle tentative est susceptible d'échouer et empêchez votre client d'effectuer des appels en échec avec le modèle de coupe-circuit.
 - [Coupe-circuit](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon API Gateway : limiter les demandes d'API pour un meilleur débit](#)
- [Coupe-circuit \(présentation du coupe-circuit, ouvrage « Release It! »\)](#)
- [Nouvelles tentatives après erreur et interruptions exponentielles dans AWS](#)
- [Michael Nygard « Release It! Design and Deploy Production-Ready Software »](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter le basculement dans les systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter les retards de file d'attente insurmontables](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis et stratégies de mise en cache](#)
- [L'Amazon Builders' Library : délais d'attente, nouvelles tentatives et backoff avec instabilité](#)

Vidéos connexes :

- [Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : niveau 300 : implémentation de la surveillance de l'état et gestion des dépendances pour améliorer la fiabilité](#)

REL05-BP02 Limiter les demandes

Limiter les demandes : il s'agit d'un modèle d'atténuation permettant de répondre à une augmentation inattendue de la demande. Certaines demandes sont honorées, mais celles qui dépassent une limite définie sont rejetées et renvoient un message indiquant qu'elles ont été limitées. On attend des clients qu'ils renoncent à leur demande ou qu'ils essaient à nouveau à un taux plus lent.

Vos services doivent être conçus pour gérer une capacité connue de demandes que chaque nœud ou cellule peut traiter. Cette capacité peut être établie grâce à un test de charge. Vous devez ensuite suivre la fréquence d'arrivée des requêtes et si la fréquence d'arrivée temporaire dépasse cette limite, la réponse appropriée est de signaler que la demande a été limitée. Ceci permet à l'utilisateur de réessayer, potentiellement sur un autre nœud/une autre cellule susceptible d'avoir une capacité disponible. Amazon API Gateway fournit des méthodes pour la limitation des demandes. Amazon SQS et Amazon Kinesis peuvent mettre les demandes en mémoire tampon, lisser le taux de demande et réduire la nécessité de limiter les demandes pouvant être traitées de manière asynchrone.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Limiter les demandes. Il s'agit d'un modèle d'atténuation conçu répondre à une augmentation inattendue de la demande. Certaines demandes sont honorées, mais celles qui dépassent une limite définie sont rejetées et renvoient un message indiquant qu'elles ont été limitées. On attend des clients qu'ils renoncent à leur demande ou qu'ils essaient à nouveau à un taux plus lent.
 - Utilisez Amazon API Gateway
 - [Limiter les demandes d'API pour un meilleur débit](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon API Gateway : limiter les demandes d'API pour un meilleur débit](#)
- [Nouvelles tentatives après erreur et interruptions exponentielles dans AWS](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter le basculement dans les systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter les retards de file d'attente insurmontables](#)
- [L'Amazon Builders' Library : délais d'attente, nouvelles tentatives et backoff avec instabilité](#)
- [Limiter les demandes d'API pour un meilleur débit](#)

Vidéos connexes :

- [Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

REL05-BP03 Contrôler et limiter les appels de nouvelle tentative

Utilisez le backoff exponentiel pour réessayer après des intervalles progressivement plus longs. Introduisez l'instabilité pour randomiser ces intervalles de nouvelle tentative et limitez le nombre maximal de nouvelles tentatives.

Les composants types d'un système logiciel distribué incluent les serveurs, les équilibrateurs de charge, les bases de données et les serveurs DNS. Ils peuvent tous commencer à générer des erreurs lorsqu'ils sont en fonctionnement et soumis à des défaillances. La technique par défaut de gestion des erreurs consiste à implémenter les nouvelles tentatives côté client. Cette technique augmente la fiabilité et la disponibilité de l'application. Cependant, à grande échelle (et si les clients tentent de relancer l'opération ayant échoué dès qu'une erreur se produit), le réseau peut rapidement devenir saturé par de nouvelles requêtes et mises hors service, chacune en concurrence pour la bande passante réseau. Cela peut entraîner une tempête de nouvelles tentatives, ce qui réduira la disponibilité du service. Ce modèle peut continuer de fonctionner jusqu'à une défaillance système complète.

Pour éviter de tels scénarios, des algorithmes de temporisation, comme une temporisation exponentielle usuelle, doivent être utilisés. Les algorithmes de temporisation exponentielle diminuent progressivement la vitesse à laquelle les nouvelles tentatives sont exécutées, ce qui évite la congestion du réseau.

Une multitude de kits SDK et de bibliothèques logicielles, y compris ceux d'AWS, permettent l'implémentation d'une version de ces algorithmes. Cependant, ne supposez jamais qu'un algorithme de temporisation existe ; testez toujours et vérifiez que c'est le cas.

Une temporisation simple ne suffit pas à elle seule, car dans les systèmes distribués, tous les clients peuvent s'interrompre simultanément, ce qui crée des clusters de rappels. Dans son billet de blog [Backoff exponentiel et instabilité](#) Marc Brooker explique comment modifier la fonction `wait()` dans la temporisation exponentielle pour empêcher les clusters de rappels. La solution consiste à ajouter de l'instabilité dans la fonction `wait()`. Pour éviter qu'une nouvelle tentative soit trop longue, les implémentations doivent limiter la temporisation à une valeur maximale.

Enfin, il est important de configurer un nombre maximal de nouvelles tentatives ou la durée après laquelle les nouvelles tentatives échoueront tout simplement. Les kits de développement logiciel

(SDK) AWS mettent en œuvre cette approche par défaut et peuvent être configurés. Pour les services inférieurs dans la pile, une limite maximale de nouvelles tentatives définie sur zéro ou un limite le risque tout en étant efficace lors de la délégation des nouvelles tentatives aux services supérieurs dans la pile.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Contrôler et limiter les appels de nouvelle tentative. Utilisez le backoff exponentiel pour réessayer après des intervalles progressivement plus longs. Introduisez l'instabilité pour randomiser ces intervalles de nouvelle tentative et limitez le nombre maximal de nouvelles tentatives.
- [Nouvelles tentatives après erreur et interruptions exponentielles dans AWS](#)
 - Les kits SDK Amazon implémentent les nouvelles tentatives et le backoff exponentiel par défaut. Mettez en place une logique similaire dans votre couche de dépendance lors de l'appel de vos propres services dépendants. Déterminez quels sont les délais d'expiration et quand les nouvelles tentatives doivent s'arrêter en fonction de votre cas d'utilisation.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon API Gateway : limiter les demandes d'API pour un meilleur débit](#)
- [Nouvelles tentatives après erreur et interruptions exponentielles dans AWS](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter le basculement dans les systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter les retards de file d'attente insurmontables](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis et stratégies de mise en cache](#)
- [L'Amazon Builders' Library : délais d'attente, nouvelles tentatives et backoff avec instabilité](#)

Vidéos connexes :

- [Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

REL05-BP04 Procéder à une interruption immédiate et limiter les files d'attente

Si la charge de travail n'est pas en mesure de répondre avec succès à une demande, procédez à son interruption immédiate. Cela permet la libération des ressources associées à une demande et permet

au service de récupérer s'il manque de ressources. Si la charge de travail est en mesure de répondre avec succès, mais que le taux de requêtes est trop élevé, utilisez plutôt une file d'attente pour mettre les requêtes en mémoire tampon. N'autorisez toutefois pas les files d'attente longues qui peuvent entraîner le traitement de requêtes obsolètes que le client a déjà abandonnées.

Cette bonne pratique s'applique côté serveur, ou récepteur, de la requête.

Sachez qu'il est possible de créer des files d'attente à différents niveaux d'un système. Elles peuvent également considérablement entraver la capacité de récupération rapide lorsque des demandes obsolètes (qui n'ont plus besoin d'une réponse) sont traitées avant d'apporter une réponse à des demandes plus récentes. Déterminez bien les endroits où se trouvent les files d'attente. Elles se cachent souvent dans les flux de travail ou dans les tâches enregistrées dans une base de données.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Procéder à une interruption immédiate et limiter les files d'attente. Si la charge de travail n'est pas en mesure de répondre avec succès à une demande, procédez à son interruption immédiate. Cela permet la libération des ressources associées à une demande et permet au service de récupérer s'il manque de ressources. Si la charge de travail est en mesure de répondre avec succès, mais que le taux de requêtes est trop élevé, utilisez plutôt une file d'attente pour mettre les requêtes en mémoire tampon. N'autorisez toutefois pas les files d'attente longues qui peuvent entraîner le traitement de requêtes obsolètes que le client a déjà abandonnées.
- Procéder à une interruption immédiate lorsque le service est sous pression.
 - [Interruption immédiate](#)
- Limiter les files d'attente. Dans un système basé sur les files d'attente, la charge du message peut s'accumuler dans une longue file d'attente lorsque le traitement s'arrête mais que les messages continuent d'arriver, ce qui augmente le temps de traitement. Le travail peut être achevé trop tard pour que les résultats soient utiles, provoquant ainsi le problème de disponibilité que la file d'attente était censée permettre d'éviter.
 - [L'Amazon Builders' Library : éviter les retards de file d'attente insurmontables](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Nouvelles tentatives après erreur et interruptions exponentielles dans AWS](#)

- [Interruption immédiate](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter le basculement dans les systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter les retards de file d'attente insurmontables](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis et stratégies de mise en cache](#)
- [L'Amazon Builders' Library : délais d'attente, nouvelles tentatives et backoff avec instabilité](#)

Vidéos connexes :

- [Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

REL05-BP05 Définir les délais d'attente du client

Définissez les délais d'expiration de manière appropriée, vérifiez-les systématiquement et ne comptez pas sur les valeurs par défaut, car elles sont généralement trop élevées.

Cette bonne pratique s'applique coté client, ou expéditeur, de la requête.

Définissez un délai de connexion et un délai de demande pour tout appel à distance et, plus généralement, pour tout appel entre processus. De nombreux cadres offrent des fonctionnalités de délai d'expiration intégrées. Toutefois, restez prudent, car beaucoup d'entre elles ont des valeurs par défaut infinies ou trop élevées. Une valeur trop élevée réduit l'utilité du délai d'attente, car les ressources continuent d'être consommées pendant que le client attend l'expiration du délai. Une valeur trop faible peut générer un trafic accru sur le backend et une latence accrue en raison du trop grand nombre de demandes relancées. Dans certains cas, cela peut entraîner des interruptions complètes, car toutes les demandes font l'objet d'une nouvelle tentative.

Pour en savoir plus sur l'utilisation par Amazon des délais d'attente, des nouvelles tentatives et de l'interruption avec instabilité, consultez [l'article « Délais d'expiration, nouvelles tentatives et interruption avec instabilité » de la bibliothèque Amazon Builders' Library](#).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Définissez un délai de connexion et un délai de demande pour tout appel à distance et, plus généralement, pour tout appel entre processus. De nombreux cadres offrent des fonctionnalités de délai d'expiration intégrées. Toutefois, restez prudent, car beaucoup d'entre elles ont des valeurs par défaut infinies ou trop élevées. Une valeur trop élevée réduit l'utilité du délai d'attente,

car les ressources continuent d'être consommées pendant que le client attend l'expiration du délai. Une valeur trop faible peut générer un trafic accru sur le backend et une latence accrue en raison du trop grand nombre de demandes relancées. Dans certains cas, cela peut entraîner des interruptions complètes, car toutes les demandes font l'objet d'une nouvelle tentative.

- [Kits SDK AWS : nouvelles tentatives et délais d'attente](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Kits SDK AWS : nouvelles tentatives et délais d'attente](#)
- [Amazon API Gateway : limiter les demandes d'API pour un meilleur débit](#)
- [Nouvelles tentatives après erreur et interruptions exponentielles dans AWS](#)
- [L'Amazon Builders' Library : délais d'attente, nouvelles tentatives et backoff avec instabilité](#)

Vidéos connexes :

- [Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

REL05-BP06 Rendre les services sans état dans la mesure du possible

Les services ne doivent pas exiger d'état ou doivent décharger un état de telle sorte qu'entre les différentes demandes client, il n'y ait pas de dépendance vis-à-vis des données stockées localement sur disque et en mémoire. Cela permet aux serveurs d'être remplacés à volonté sans avoir d'impact sur la disponibilité. Amazon ElastiCache ou Amazon DynamoDB sont de bonnes destinations pour l'état déchargé.

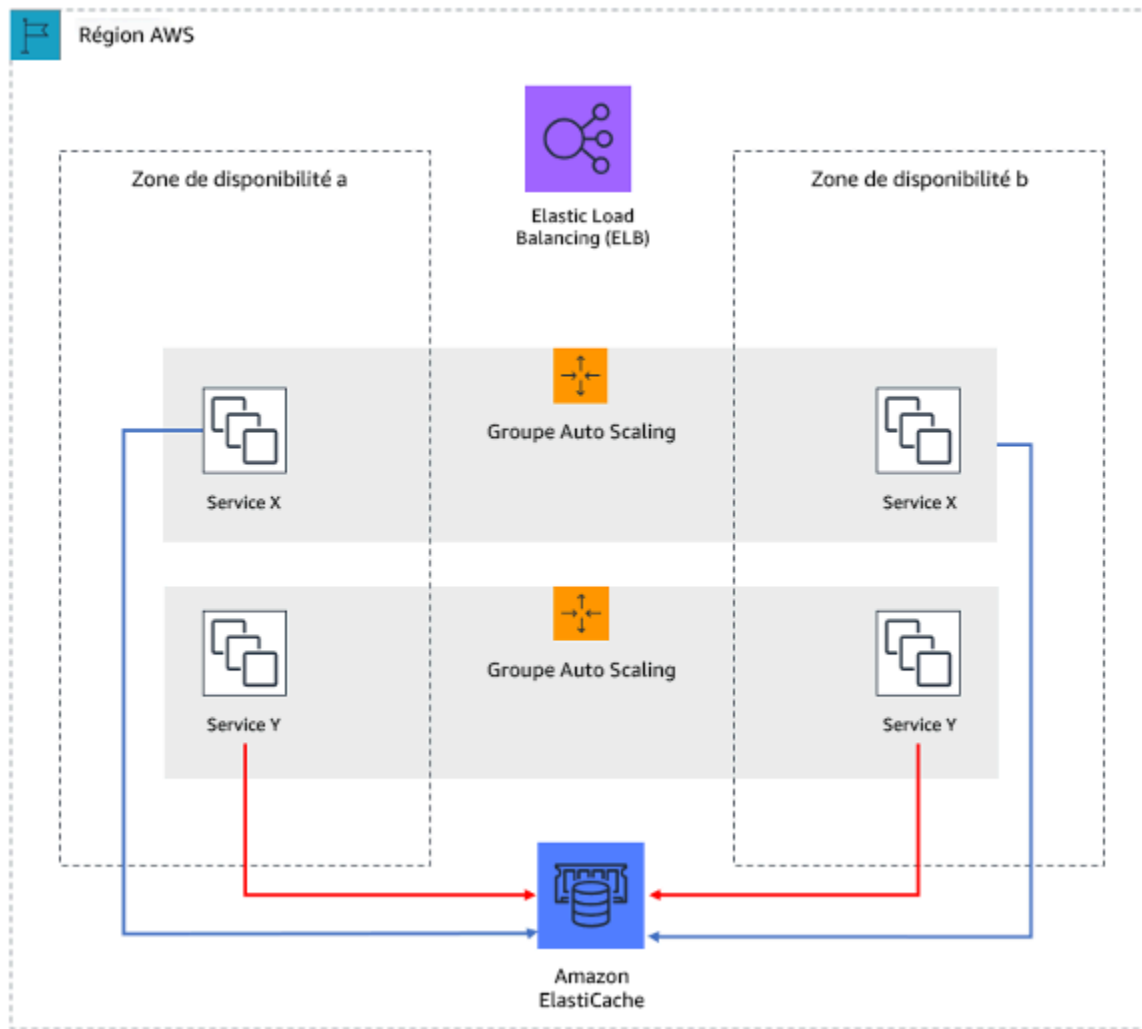


Figure 7 : Dans cette application Web sans état, l'état de la session est déchargé vers Amazon ElastiCache.

Lorsque des utilisateurs ou des services interagissent avec une application, ils exécutent souvent une série d'interactions qui forment une session. Une session correspond aux données uniques des utilisateurs qui persistent entre les requêtes pendant l'utilisation de l'application. Une application sans état n'a pas besoin de connaître les interactions précédentes et ne stocke pas d'informations de session.

Lorsqu'une application est conçue pour être sans état, vous pouvez utiliser des services de calcul sans serveur, comme AWS Lambda ou AWS Fargate.

Outre le remplacement du serveur, les applications sans état ont également pour avantage de pouvoir être mises à l'échelle horizontalement, car toutes les ressources de calcul disponibles (telles que les instances EC2 et les fonctions AWS Lambda) peuvent répondre à n'importe quelle requête.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Rendre vos applications sans état. Les applications sans état permettent une mise à l'échelle horizontale et tolèrent la défaillance d'un nœud individuel.
 - Supprimez les états qui peuvent être stockés dans les paramètres de demande.
 - Après avoir vérifié si l'état est requis, déplacez n'importe quel suivi d'état vers un cache ou un magasin de données multizone résistant comme Amazon ElastiCache, Amazon RDS, Amazon DynamoDB ou une autre solution de données distribuée. Enregistrez un état qui n'a pas pu être déplacés vers des magasins de données résilient.
 - Certaines données (comme les cookies) peuvent être transmises dans les en-têtes ou les paramètres de requête
 - Réfactorisez afin de supprimer l'état qui peut rapidement être transmis dans les requêtes
 - Certaines données ne sont pas forcément nécessaires pour certaines requêtes et peuvent être récupérées à la demande.
 - Supprimez les données qui peuvent être récupérées de manière asynchrone.
 - Choisissez un magasin de donnée qui répond aux exigences relatives à l'état requis.
 - Pensez à avoir une base de données NoSQL pour les données non relationnelles.

Ressources

Documents connexes :

- [L'Amazon Builders' Library : éviter le basculement dans les systèmes distribués](#)
- [L'Amazon Builders' Library : éviter les retards de file d'attente insurmontables](#)
- [L'Amazon Builders' Library : défis et stratégies de mise en cache](#)

REL05-BP07 Mettre en place des leviers d'urgence

Les leviers d'urgence sont des processus rapides qui peuvent réduire l'impact sur la disponibilité de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Mettre en place des leviers d'urgence. Il s'agit de processus rapides qui peuvent atténuer l'impact sur la disponibilité de votre charge de travail. Ils peuvent être exploités en l'absence d'une cause racine. Un levier d'urgence idéal réduit à zéro la charge cognitive sur les résolveurs en fournissant des critères d'activation et de désactivation entièrement déterministes. Les leviers sont souvent manuels, mais ils peuvent également être automatisés.
- Voici quelques exemples de leviers :
 - Bloquer tout le trafic des robots
 - Diffuser des pages statiques au lieu de dynamiques
 - Réduire la fréquence des appels vers une dépendance
 - Limiter les appels à partir des dépendances
- Conseils pour implémenter et utiliser des leviers d'urgence
 - Lorsque les leviers sont activés, faites MOINS, pas plus.
 - Gardez la tâche simple, évitez les comportements bimodaux.
 - Testez régulièrement vos leviers.
- Tels sont des exemples d'actions qui NE sont PAS des leviers d'urgence.
 - Ajouter de la capacité
 - Appelez les propriétaires de services des clients qui dépendent de votre service et demandez-leur de réduire les appels.
 - Apporter une modification au code et le diffuser

Gestion des modifications

Questions

- [REL 6 Comment surveiller les ressources de charges de travail ?](#)
- [REL 7 Comment concevoir votre charge de travail pour qu'elle s'adapte aux évolutions de la demande ?](#)
- [REL 8 Comment implémenter les modifications ?](#)

REL 6 Comment surveiller les ressources de charges de travail ?

Les journaux et les métriques sont de puissants outils pour obtenir informations sur l'état de votre charge de travail. Vous pouvez configurer votre charge de travail de sorte à surveiller les journaux et les métriques et envoyer des notifications lorsque les seuils sont franchis ou que des événements significatifs se produisent. La surveillance permet à votre charge de travail de reconnaître quand des seuils de faible performance sont franchis ou quand des défaillances se produisent, en vue de sa reprise automatique.

Bonnes pratiques

- [REL06-BP01 Surveiller tous les composants de la charge de travail \(génération\)](#)
- [REL06-BP02 Définir et calculer des métriques \(agrégation\)](#)
- [REL06-BP03 Envoyer des notifications \(traitement et alarmes en temps réel\)](#)
- [REL06-BP04 Automatiser les réponses \(traitement et alarmes en temps réel\)](#)
- [REL06-BP05 Analytique](#)
- [REL06-BP06 Procéder à des examens réguliers](#)
- [REL06-BP07 Surveiller la traçabilité complète des demandes via votre système](#)

REL06-BP01 Surveiller tous les composants de la charge de travail (génération)

Surveillez les composants de la charge de travail avec Amazon CloudWatch ou des outils tiers. Surveillez les services AWS avec le tableau de bord AWS Health.

Tous les composants de votre charge de travail doivent être surveillés, y compris le côté utilisateur, la logique métier et les niveaux de stockage. Au besoin, définissez des métriques clés, décrivez leur procédure d'extraction des journaux, puis spécifiez des seuils de déclenchement pour les événements d'alarme correspondants. Assurez-vous que les métriques sont pertinentes pour les indicateurs clés de performance (KPI) de votre charge de travail, et utilisez des métriques et des journaux pour identifier les signes avant-coureurs de la dégradation du service. Par exemple, une métrique liée aux résultats commerciaux, telle que le nombre de commandes traitées avec succès par minute, peut indiquer des problèmes de charge de travail plus rapidement qu'une métrique technique, telle que l'utilisation du processeur. Utilisez le tableau de bord AWS Health pour obtenir une vue personnalisée des performances et de la disponibilité des services AWS sous-jacents à vos ressources AWS.

La surveillance dans le cloud offre de nouvelles opportunités. La plupart des fournisseurs de cloud ont développé des hooks personnalisables et peuvent fournir des informations pour vous aider

à surveiller plusieurs couches de votre charge de travail. Des services AWS comme Amazon CloudWatch appliquent des algorithmes statistiques et de machine learning pour analyser en continu les métriques des systèmes et des applications, déterminer les points de référence normaux et détecter les anomalies avec une intervention minimale de l'utilisateur. Les algorithmes de détection d'anomalies tiennent compte de la saisonnalité et des changements de tendance des métriques.

AWS met à disposition une multitude d'informations de surveillance et de journalisation qui peuvent être utilisées pour définir des métriques spécifiques à la charge de travail et des processus de changement de la demande, et pour adopter des techniques de machine learning, quelle que soit l'expertise en ML.

En outre, surveillez l'ensemble de vos points de terminaison externes afin de vous assurer qu'ils sont indépendants de votre implémentation de base. Cette surveillance active peut être effectuée avec des transactions synthétiques (parfois appelées tests canary utilisateur, mais à ne pas confondre avec les déploiements canary), qui exécutent périodiquement plusieurs tâches communes correspondant aux actions effectuées par les clients de la charge de travail. Maintenez ces tâches de courte durée et veillez à ne pas surcharger votre charge de travail pendant les tests. Amazon CloudWatch Synthetics vous permet de [créer des tests canary synthétiques](#) pour surveiller vos points de terminaison et vos API. Vous pouvez également combiner les nœuds de clients synthétiques Canari avec la console AWS X-Ray pour identifier les scripts Canari synthétiques qui rencontrent des erreurs, des pannes ou des taux de limitation au cours de la période sélectionnée.

Résultat souhaité :

Collectez et utilisez des métriques critiques de tous les composants de la charge de travail pour garantir la fiabilité de la charge de travail et une expérience utilisateur optimale. Détecter qu'une charge de travail n'atteint pas les résultats vous permet de déclarer rapidement un sinistre et de vous remettre d'un incident.

Anti-modèles courants :

- Surveillance limitée aux interfaces externes de votre charge de travail.
- Ne pas générer de métriques spécifiques à la charge de travail et s'appuyer uniquement sur les métriques qui vous sont fournies par les services AWS utilisés par votre charge de travail.
- Utiliser uniquement des métriques techniques dans votre charge de travail et ne surveiller aucune métrique liée aux KPI non techniques auxquels la charge de travail contribue.
- S'appuyer sur le trafic de production et de simples vérifications de l'état pour surveiller et évaluer l'état de la charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La surveillance à tous les niveaux de votre charge de travail vous permet d'anticiper et de résoudre plus rapidement les problèmes dans les composants qui constituent la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

1. Activer la journalisation si disponible. Les données de surveillance doivent être obtenues à partir de tous les composants des charges de travail. Activez la journalisation supplémentaire, telle que les journaux d'accès S3, et autorisez votre charge de travail à consigner des données qui lui sont spécifiques. Collectez des métriques pour les moyennes d'UC, d'E/S réseau et d'E/S disque à partir de services comme Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, AWS Auto Scaling et Amazon EMR. Consulter [Services AWS publiant des métriques CloudWatch](#) pour obtenir une liste des services AWS qui publient des métriques CloudWatch.
2. Passez en revue toutes les métriques par défaut et explorez toutes les lacunes de collecte de données. Chaque service génère des métriques par défaut. La collecte des métriques par défaut vous permet de mieux comprendre les dépendances entre les composants de charge de travail et sur la manière dont la fiabilité et les performances des composants affectent la charge de travail. Vous pouvez également créer et [publier vos propres métriques](#) vers CloudWatch à l'aide d'AWS CLI ou d'une API. Évaluez
3. toutes les métriques pour décider celles pour lesquelles envoyer des alertes pour chaque service AWS de votre charge de travail. Vous pouvez choisir de sélectionner un sous-ensemble de métriques qui ont un impact majeur sur la fiabilité de la charge de travail. Se concentrer sur les métriques critiques et le seuil vous permet d'affiner le nombre [d'information](#) et peut aider à minimiser les faux positifs.
4. Définissez des alertes et le processus de récupération de votre charge de travail après le déclenchement de l'alerte. La définition d'alertes vous permet de notifier, de faire remonter et de suivre rapidement les étapes nécessaires pour vous remettre d'un incident et atteindre votre objectif de temps de récupération (RTO) prescrit. Vous pouvez utiliser [des alarmes Amazon CloudWatch](#) pour appeler des flux de travail automatisés et lancer des procédures de récupération en fonction de seuils définis.
5. Explorez l'utilisation de transactions synthétiques pour collecter des données pertinentes sur l'état des charges de travail. La surveillance synthétique suit les mêmes routes et effectue les mêmes actions qu'un client, ce qui vous permet de vérifier en permanence l'expérience client même lorsque vous n'avez aucun trafic client sur vos charges de travail. En utilisant [les transactions synthétiques](#), vous pouvez découvrir les problèmes avant vos clients.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [REL11-BP03 Automatiser la réparation sur toutes les couches](#)

Documents connexes :

- [Premiers pas avec le tableau de bord AWS Health : état de votre compte](#)
- [Services AWS publiant des métriques CloudWatch](#)
- [Journaux d'accès pour votre Network Load Balancer](#)
- [Journaux d'accès pour votre Application Load Balancer](#)
- [Accès à Amazon CloudWatch Logs pour AWS Lambda](#)
- [Journalisation de l'accès au serveur Amazon S3](#)
- [Activer les journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer](#)
- [Exportation de données de journal vers Amazon S3](#)
- [Installer l'agent CloudWatch sur une instance Amazon EC2](#)
- [Publication des métriques personnalisées](#)
- [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
- [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)
- [Utilisation de scripts Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Que sont les Amazon CloudWatch Logs ?](#)

Guides de l'utilisateur :

- [Création d'un journal d'activité](#)
- [Surveillance des métriques de mémoire et de disque pour les instances Linux Amazon Amazon EC2](#)
- [Utiliser CloudWatch Logs avec des instances de conteneur](#)
- [Journaux de flux VPC](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon DevOps Guru ?](#)
- [Qu'est-ce que AWS X-Ray ?](#)

Blogs connexes :

- [Débogage avec Amazon CloudWatch Synthetics et AWS X-Ray](#)

Exemples et ateliers connexes :

- [Ateliers AWS Well-Architected : Excellence opérationnelle - Surveillance des dépendances](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)
- [Atelier sur l'observabilité](#)

REL06-BP02 Définir et calculer des métriques (agrégation)

Stockez les données des journaux et appliquez des filtres si nécessaire pour calculer les métriques, en particulier le décompte d'un événement de journal spécifique ou la latence calculée à partir des horodatages des événements de journaux.

Amazon CloudWatch et Amazon S3 servent de couches principales pour l'agrégation et le stockage. Pour certains services, comme AWS Auto Scaling et Elastic Load Balancing, les métriques par défaut sont fournies par défaut pour la charge du processeur ou la latence moyenne des demandes au sein d'un cluster ou d'une instance. Pour les services de streaming, comme les journaux de flux VPC et AWS CloudTrail, les données d'événement sont transmises à CloudWatch Logs et vous devez définir et appliquer des filtres de métrique pour extraire des métriques à partir des données d'événement. Cela vous donne des données de séries chronologiques, qui peuvent servir d'entrées aux alarmes CloudWatch que vous définissez pour déclencher les alertes.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Définir et calculer des métriques (agrégation). Stockez les données des journaux et appliquez des filtres si nécessaire pour calculer les métriques, en particulier le décompte d'un événement de journal spécifique ou la latence calculée à partir des horodatages des événements de journaux
 - Les filtres de métrique définissent les termes et les modèles à rechercher dans les données de journal lorsqu'elles sont envoyées à CloudWatch Logs. CloudWatch Logs utilise ces filtres de métriques pour transformer les données de journal en métriques numériques CloudWatch que vous pouvez représenter graphiquement ou au niveau desquelles vous pouvez définir une alarme.
- [Recherche et filtrage des données de journaux](#)

- Utiliser un agent tiers de confiance pour agréger les journaux
 - Suivez les instructions de l'agent tiers. La plupart des produits tiers s'intègrent à CloudWatch et Amazon S3.
- Certains services AWS peuvent publier des journaux directement dans Amazon S3. Ainsi, si votre principale exigence pour les journaux est le stockage dans Amazon S3, vous pouvez facilement faire en sorte que le service produisant les journaux les envoie directement à Amazon S3 sans configurer d'infrastructure supplémentaire.
 - [Envoi des journaux directement à Amazon S3](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Exemples de requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- [Débogage avec Amazon CloudWatch Synthetics et AWS X-Ray](#)
- [Un atelier sur l'observabilité](#)
- [Recherche et filtrage des données de journaux](#)
- [Envoi des journaux directement à Amazon S3](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)

REL06-BP03 Envoyer des notifications (traitement et alarmes en temps réel)

Les organisations qui désirent être informées des événements significatifs reçoivent des notifications lorsque ceux-ci se produisent.

Des alertes également être envoyées à Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puis être transmises à un certain nombre d'abonnés. Par exemple, Amazon SNS peut transmettre des alertes à un alias d'e-mail afin que les techniciens puissent répondre.

Anti-modèles courants :

- Configuration d'alarmes à un seuil trop bas, ce qui entraîne l'envoi d'un trop grand nombre de notifications.
- Non-archivage d'alarmes pour une exploration future.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Les notifications (même pour les événements qui peuvent être traités et résolus automatiquement) vous permettent d'enregistrer les événements et de les traiter d'une manière différente à l'avenir.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Effectuer le traitement et l'envoi d'alarme en temps réel. Les organisations qui désirent être informées des événements significatifs reçoivent des notifications lorsque ceux-ci se produisent.
- Les tableaux de bord Amazon CloudWatch sont des pages d'accueil personnalisables de la console CloudWatch que vous pouvez utiliser pour surveiller vos ressources dans une seule fenêtre, y compris les ressources réparties sur différentes régions.
 - [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
- Créer une alarme lorsque la métrique dépasse une limite.
 - [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Un atelier sur l'observabilité](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)
- [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)
- [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
- [Utilisation des métriques Amazon CloudWatch](#)

REL06-BP04 Automatiser les réponses (traitement et alarmes en temps réel)

utilisez l'automatisation pour agir en cas de détection d'événement, par exemple, pour remplacer les composants défectueux.

Les alertes peuvent déclencher des événements AWS Auto Scaling, de sorte que les clusters réagissent aux évolutions de la demande. Les alertes peuvent être envoyées vers Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), qui peut servir de point d'intégration pour les systèmes de tickets

tiers. AWS Lambda peut également s'abonner aux alertes et faire profiter les utilisateurs d'un modèle sans serveur asynchrone qui réagit au changement de façon dynamique. AWS Config surveille et enregistre en permanence vos configurations de ressources AWS. Il peut déclencher [AWS Systems Manager Automation](#) pour résoudre les problèmes.

Amazon DevOps Guru peut surveiller automatiquement les ressources d'applications pour détecter les comportements anormaux et fournir des recommandations ciblées afin d'accélérer l'identification des problèmes et de réduire les temps de remédiation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utilisez Amazon DevOps Guru pour effectuer des actions automatisées. Amazon DevOps Guru peut surveiller automatiquement les ressources d'applications pour détecter les comportements anormaux et fournir des recommandations ciblées afin d'accélérer l'identification des problèmes et de réduire les temps de remédiation.
 - [Qu'est-ce qu'Amazon DevOps Guru ?](#)
- Utilisez AWS Systems Manager pour effectuer des actions automatisées. AWS Config surveille et enregistre en permanence vos configurations de ressources AWS. Il peut déclencher AWS Systems Manager Automation pour résoudre les problèmes.
 - [AWS Systems Manager Automation](#)
 - Créez et utilisez des documents Systems Manager Automation. Ces documents définissent les actions exécutées par Systems Manager sur vos instances gérées et d'autres ressources AWS lorsqu'une action d'automatisation s'exécute.
 - [Utilisation des documents d'automatisation \(playbooks\)](#)
- Amazon CloudWatch envoie les événements de changement d'état de l'alarme à Amazon EventBridge. Créez des règles EventBridge pour automatiser les réponses
 - [Création d'une règle EventBridge qui se déclenche en cas d'événement provenant d'une ressource AWS](#)
- Créer et exécuter un plan pour automatiser les réponses
 - Faire l'inventaire de toutes vos procédures de réponse aux alertes Vous devez planifier vos réponses d'alerte avant de classer les tâches.
 - Effectuez un inventaire de toutes les tâches avec les actions spécifiques devant être effectuées La plupart de ces actions sont documentées dans les runbooks. Vous devez également disposer de playbooks pour les alertes d'événements inattendus.

- Examinez les runbooks et les playbooks à la recherche de toutes les actions pouvant être automatisées. En règle générale, toute action qui peut être définie a de grandes chances de pouvoir être automatisée.
- Classez d'abord les activités sources d'erreurs ou chronophages. La suppression des sources d'erreurs et la réduction du temps de résolution sont plus avantageuses.
- Établissez un plan pour effectuer l'automatisation. Disposez d'un plan actif pour automatiser les processus et mettre à jour l'automatisation.
- Examinez les exigences manuelles liées aux possibilités d'automatisation. Remettez en question votre processus manuel et recherchez des possibilités d'automatisation.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [Création d'une règle EventBridge qui se déclenche en cas d'événement provenant d'une ressource AWS](#)
- [Un atelier sur l'observabilité](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon DevOps Guru ?](#)
- [Utilisation des documents d'automatisation \(playbooks\)](#)

REL06-BP05 Analytique

collectez les fichiers journaux et les historiques de métriques, puis analysez-les pour obtenir des informations plus générales sur les tendances et la charge de travail.

Amazon CloudWatch Logs Insights prend en charge un [langage de requête simple et puissant](#) que vous pouvez utiliser pour analyser les données des journaux. Amazon CloudWatch Logs prend également en charge les abonnements qui permettent aux données de circuler en toute transparence vers Amazon S3, où vous pouvez utiliser Amazon Athena pour interroger les données. Il prend également en charge les requêtes dans une grande variété de formats. Consulter [Formats de données et SerDes pris en charge](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Athena pour plus d'informations. Pour analyser des ensembles de fichiers journaux volumineux, vous pouvez exécuter un cluster Amazon EMR pour exécuter des analyses à l'échelle du pétaoctet.

Il existe divers outils fournis par les partenaires AWS et les tiers qui permettent l'agrégation, le traitement, le stockage et l'analyse. Parmi ces outils figurent New Relic, Splunk, Loggly, Logstash, CloudHealth et Nagios. Cependant, la génération en dehors du système et des journaux d'applications est propre à chaque fournisseur de cloud, et généralement, spécifique à chaque service.

Une partie souvent négligée de la surveillance des processus concerne la gestion des données. Vous devez déterminer les exigences de rétention des données de surveillance, puis appliquer des stratégies de cycle de vie en conséquence. Amazon S3 prend en charge la gestion du cycle de vie au niveau du compartiment S3. Cette gestion du cycle de vie peut être appliquée différemment à d'autres chemins dans le compartiment. Vers la fin du cycle de vie, vous pouvez transférer des données dans Amazon S3 Glacier pour un stockage à long terme, puis les laisser expirer une fois la fin de la période de rétention terminée. La classe de stockage S3 Intelligent-Tiering est conçue pour optimiser les coûts en transférant automatiquement les données vers le niveau d'accès le plus économique, sans impact sur les performances ni surcharge opérationnelle.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- CloudWatch Logs vous permet de rechercher et d'analyser de manière interactive vos données de journaux dans Amazon CloudWatch Logs.
 - [Analyse des données des journaux avec CloudWatch Logs Insights](#)
 - [Exemples de requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- Utiliser Amazon CloudWatch Logs pour envoyer des journaux vers Amazon S3 où vous pouvez les exploiter ou utiliser Amazon Athena pour interroger les données
 - [Comment analyser mes journaux d'accès au serveur Amazon S3 à l'aide d'Athena ?](#)
 - Créez une stratégie de cycle de vie S3 pour votre compartiment de journaux d'accès au serveur. Configurez la stratégie de cycle de vie de sorte à supprimer régulièrement les fichiers journaux. Cette suppression permet de réduire la quantité de données analysées par Athena pour chaque requête.
 - [Comment créer une stratégie de cycle de vie pour un compartiment S3 ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Exemples de requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- [Analyse des données des journaux avec CloudWatch Logs Insights](#)
- [Débogage avec Amazon CloudWatch Synthetics et AWS X-Ray](#)
- [Comment créer une stratégie de cycle de vie pour un compartiment S3 ?](#)
- [Comment analyser mes journaux d'accès au serveur Amazon S3 à l'aide d'Athena ?](#)
- [Un atelier sur l'observabilité](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)

REL06-BP06 Procéder à des examens réguliers

Examinez fréquemment comment la surveillance de la charge de travail est mise en œuvre et mettez-la à jour en fonction des événements et des modifications majeurs.

Une surveillance efficace repose sur des métriques commerciales clés. Assurez-vous que ces métriques sont prises en compte dans votre charge de travail au fur et à mesure que les priorités de l'entreprise évoluent.

Auditer votre surveillance vous permet de savoir avec certitude quand une application est conforme à ses objectifs de disponibilité. Pour pouvoir analyser les causes premières, il faut pouvoir découvrir ce qui se passe lorsque des défaillances se produisent. AWS fournit des services qui vous permettent de suivre l'état de vos services lors d'un incident :

- Amazon CloudWatch Logs : vous pouvez stocker vos journaux dans ce service et inspecter leur contenu.
- Amazon CloudWatch Logs Insights : service entièrement géré qui vous permet d'analyser des journaux volumineux en quelques secondes. Il permet des requêtes et des visualisations rapides et interactives.
- AWS Config : permet de voir quelle infrastructure AWS a été utilisée à différents moments.
- AWS CloudTrail : permet de voir quelles API AWS ont été appelées à quel moment et par quel mandataire.

Chez AWS, nous organisons des réunions hebdomadaires pour [examiner les performances opérationnelles](#) et partager les enseignements entre les équipes. Compte tenu du nombre conséquent d'équipes AWS, nous avons créé [The Wheel](#) pour choisir de façon aléatoire une charge de travail à examiner. Le respect d'un rythme régulier pour l'examen des performances

opérationnelles et le partager des connaissances améliore la capacité de vos équipes opérationnelles à atteindre des performances supérieures.

Anti-modèles courants :

- Collecte limitée aux métriques par défaut.
- Définition d'une stratégie de surveillance et sans examen.
- Absence de discussion relative à la surveillance lorsque des modifications majeures sont déployées.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La vérification régulière de votre surveillance permet d'anticiper les problèmes potentiels, au lieu de réagir aux notifications lorsqu'un problème anticipé se produit réellement.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Créer plusieurs tableaux de bord pour la charge de travail. Vous devez disposer d'un tableau de bord de niveau supérieur qui contient les principales métriques commerciales, ainsi que les métriques techniques que vous avez identifiées comme étant les plus pertinentes pour l'état projeté de la charge de travail au fil de la variation de l'utilisation. Vous devez également avoir des tableaux de bord pour différents niveaux et dépendances d'application qui peuvent être inspectés.
 - [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
- Planifier et effectuer des vérifications régulières des tableaux de bord de charge de travail. Effectuez une inspection régulière des tableaux de bord. Vous pouvez avoir des cadences différentes selon la profondeur à laquelle vous inspectez.
 - Inspecter les tendances dans les métriques. Comparez les valeurs des métriques aux valeurs historiques pour voir s'il existe des tendances qui peuvent indiquer que quelque chose doit faire l'objet d'une enquête. Voici quelques exemples : augmentation de la latence, diminution de la fonction principale de l'entreprise et augmentation des réponses aux échecs.
 - Inspecter les valeurs atypiques ou les anomalies dans vos métriques. Les moyennes ou les médianes peuvent masquer des valeurs atypiques et des anomalies. Observez les valeurs les plus élevées et les plus faibles pendant la période et examinez les causes des scores extrêmes. L'abaissement de votre définition de l'extrême vous permet de continuer à améliorer l'homogénéité des performances de votre charge de travail au fur et à mesure que vous continuez à éliminer ces causes.

- Rechercher des changements importants de comportement. Un changement immédiat de quantité ou de direction d'une métrique peut indiquer qu'il y a eu un changement dans l'application ou la présence de facteurs externes pour le suivi desquels vous devez ajouter des métriques supplémentaires.

Ressources

Documents connexes :

- [Exemples de requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- [Débogage avec Amazon CloudWatch Synthetics et AWS X-Ray](#)
- [Un atelier sur l'observabilité](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)
- [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)

REL06-BP07 Surveiller la traçabilité complète des demandes via votre système

Utilisez AWS X-Ray ou des outils tiers afin que les développeurs puissent plus facilement analyser et déboguer des systèmes distribués pour comprendre les performances de leurs applications et de leurs services sous-jacents.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Surveiller la traçabilité complète des demandes via votre système. AWS X-Ray est un service qui collecte des données sur les demandes servies par votre application et fournit des outils que vous pouvez utiliser pour afficher, filtrer et obtenir des informations sur ces données afin d'identifier les problèmes et les circonstances opportunes d'optimisation. Pour toute demande suivie envoyée à votre application, vous pouvez consulter des informations détaillées non seulement sur la demande et la réponse, mais également sur les appels effectués par votre application vers des ressources AWS en aval, des microservices, des bases de données et des API web HTTP.
- [Qu'est-ce que AWS X-Ray ?](#)
- [Débogage avec Amazon CloudWatch Synthetics et AWS X-Ray](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Débogage avec Amazon CloudWatch Synthetics et AWS X-Ray](#)
- [Un atelier sur l'observabilité](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Instrumentation des systèmes distribués au profit de la visibilité opérationnelle](#)
- [Utilisation de scripts Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Qu'est-ce que AWS X-Ray ?](#)

REL 7 Comment concevoir votre charge de travail pour qu'elle s'adapte aux évolutions de la demande ?

Une charge de travail évolutive fournit l'élasticité nécessaire pour ajouter ou supprimer automatiquement des ressources de telle sorte qu'elles correspondent étroitement à tout moment à la demande en cours.

Bonnes pratiques

- [REL07-BP01 Utiliser l'automatisation lors de l'obtention des ressources ou de leur mise à l'échelle](#)
- [REL07-BP02 Obtenir des ressources après la détection d'un problème sur une charge de travail](#)
- [REL07-BP03 Obtenir des ressources après avoir réalisé qu'un plus grand nombre de ressources est nécessaire pour une charge de travail](#)
- [REL07-BP04 Effectuer un test de charge de votre charge de travail](#)

REL07-BP01 Utiliser l'automatisation lors de l'obtention des ressources ou de leur mise à l'échelle

Lorsque vous remplacez des ressources compromises ou que vous mettez à l'échelle votre charge de travail, automatisez le processus à l'aide de services AWS gérés comme Amazon S3 et AWS Auto Scaling. Vous pouvez également utiliser des outils tiers et les kits SDK AWS pour automatiser la mise à l'échelle.

Les services AWS gérés comprennent Amazon S3, Amazon CloudFront, AWS Auto Scaling, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, AWS Fargate et Amazon Route 53.

AWS Auto Scaling vous permet de détecter et de remplacer les instances dégradées. Il offre également la possibilité de créer des plans de mise à l'échelle pour les ressources, notamment

les instances [Amazon EC2](#) et les parcs Spot, les tâches [Amazon ECS](#) les tables et index [Amazon DynamoDB](#) et les réplicas [Amazon Aurora](#) .

Lors de la mise à l'échelle d'instances EC2, veillez à utiliser plusieurs zones de disponibilité (de préférence au moins trois) et à ajouter ou supprimer de la capacité pour maintenir l'équilibre entre ces zones de disponibilité. Les tâches ECS ou les pods Kubernetes (lors de l'utilisation d'Amazon Elastic Kubernetes Service) doivent également être répartis sur plusieurs zones de disponibilité.

Lorsque vous utilisez AWS Lambda, la mise à l'échelle est automatique. Chaque fois qu'une notification d'événement est reçue pour votre fonction, AWS Lambda localise rapidement la capacité disponible dans son parc de calcul et exécute votre code jusqu'à la simultanéité allouée. Vous devez vous assurer que la simultanéité nécessaire est configurée sur la fonction Lambda spécifique et dans Service Quotas.

Amazon S3 se met automatiquement à l'échelle pour gérer les débits de requêtes élevés. Par exemple, votre application peut obtenir au moins 3 500 demandes PUT/COPY/POST/DELETE ou 5 500 requêtes GET/HEAD par seconde et par préfixe partitionné dans un compartiment. Le nombre de préfixes dans un compartiment est illimité. Vous pouvez augmenter vos performances de lecture ou d'écriture en parallélisant les lectures. Par exemple, si vous créez 10 préfixes dans un compartiment Amazon S3 pour paralléliser les lectures, vous pouvez mettre à l'échelle vos performances de lecture sur 55 000 requêtes de lecture par seconde.

Configurez et utilisez Amazon CloudFront ou un réseau de diffusion de contenus (CDN) de confiance. Un CDN fournit des temps de réponse plus rapides à l'utilisateur final et répond aux demandes de contenu à partir du cache, ce qui vous évite (dans une certaine mesure) de devoir adapter votre charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Implémentation de groupes Auto Scaling pour la réparation automatique sans implémentation de l'élasticité
- Utilisation de la mise à l'échelle automatique pour répondre aux pics importants du trafic.
- Déploiement d'applications hautement dynamiques avec élimination de l'option d'élasticité.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'automatisation élimine le risque d'erreur manuelle lors du déploiement et de la mise hors service des ressources. Elle élimine aussi le risque de dépassement de coûts et de déni de service en raison d'une réponse lente aux besoins de déploiement ou de mise hors service.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Configurer et utiliser AWS Auto Scaling. AWS Auto Scaling permet de surveiller vos applications et d'ajuster automatiquement la capacité pour maintenir des performances stables et prévisibles au coût le plus bas possible. Avec AWS Auto Scaling, vous pouvez configurer la mise à l'échelle des applications pour plusieurs ressources sur plusieurs services.
- [Qu'est-ce qu'AWS Auto Scaling ?](#)
 - Configurez Auto Scaling sur vos instances Amazon EC2 et vos parcs d'instances Spot, vos tâches Amazon ECS, vos tables et index Amazon DynamoDB, vos réplicas Amazon Aurora et vos appliances AWS Marketplace, le cas échéant.
 - [Gestion automatique de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling.](#)
 - Utiliser les opérations d'API de service pour spécifier les alarmes, les stratégies de mise à l'échelle, ainsi que les temps de montée et de baisse de charge
- Utiliser Elastic Load Balancing. Les équilibres de charge peuvent répartir la charge par chemin d'accès ou par connectivité réseau.
- [Qu'est-ce qu'Elastic Load Balancing ?](#)
 - Les Application Load Balancers peuvent répartir la charge par chemin.
 - [Qu'est-ce qu'un Application Load Balancer ?](#)
 - Configurer un Application Load Balancer pour répartir le trafic sur différentes charges de travail selon le chemin d'accès du nom de domaine
 - Les Application Load Balancers peuvent être utilisés pour répartir les charges d'une manière qui s'intègre à AWS Auto Scaling pour gérer la demande.
 - [Utiliser un équilibreur de charge avec un groupe Auto Scaling](#)
 - Les Network Load Balancers peuvent répartir la charge de travail par connexion.
 - [Qu'est-ce qu'un Network Load Balancer ?](#)
 - Configurer un Network Load Balancer pour répartir le trafic sur différentes charges de travail à l'aide du TCP ou disposer constamment d'un jeu d'adresses IP pour votre charge de travail
 - Les Network Load Balancers peuvent être utilisés pour répartir les charges d'une manière qui s'intègre à AWS Auto Scaling pour gérer la demande.
- Utiliser un fournisseur DNS à haut niveau de disponibilité. Les noms DNS permettent à vos utilisateurs de saisir des noms plutôt que des adresses IP pour accéder à vos charges de travail et

distribuer ces informations sur une portée précise, en général mondiale, pour les utilisateurs de ces charges de travail.

- Utiliser Amazon Route 53 ou un fournisseur DNS de confiance.
 - [Qu'est-ce qu'Amazon Route 53 ?](#)
- Utilisez Route 53 pour gérer vos distributions CloudFront et vos équilibreurs de charge.
 - Déterminer les domaines et les sous-domaines que vous allez à gérer
 - Créez des jeux d'enregistrements appropriés à l'aide d'enregistrements ALIAS ou CNAME.
 - [Utilisation des enregistrements](#)
- Utilisez le réseau mondial AWS pour optimiser le chemin de vos utilisateurs vers vos applications. AWS Global Accelerator surveille en permanence l'état des points de terminaison de votre application et redirige le trafic vers des points de terminaison sains en moins de 30 secondes.
 - AWS Global Accelerator est un service qui améliore la disponibilité et les performances de vos applications auprès d'utilisateurs locaux ou internationaux. Il fournit des adresses IP statiques qui font office de point d'entrée fixe aux points de terminaison de votre application dans une ou plusieurs Régions AWS, telles que vos Application Load Balancers, vos Network Load Balancers ou vos instances Amazon EC2.
 - [Qu'est-ce qu'AWS Global Accelerator ?](#)
- Configurez et utilisez Amazon CloudFront ou un réseau de diffusion de contenus (CDN) de confiance. Un réseau de diffusion de contenus peut fournir des temps de réponse des utilisateurs finaux plus rapides et traiter les requêtes de contenu susceptibles de causer une mise à l'échelle inutile de vos charges de travail.
 - [Qu'est-ce que Amazon CloudFront ?](#)
 - Configurez les distributions Amazon CloudFront pour vos charges de travail ou utilisez un CDN tiers.
 - Vous pouvez limiter l'accès à vos charges de travail de sorte qu'elles ne soient accessibles qu'à partir de CloudFront. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les plages d'adresses IP pour CloudFront dans vos groupes de sécurité ou vos politiques d'accès des points de terminaison.

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à créer des solutions de calcul automatisées](#)

- [AWS Auto Scaling : Fonctionnement des plans de mise à l'échelle](#)
- [AWS Marketplace : produits utilisables avec Auto Scaling](#)
- [Gestion automatique de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling](#)
- [Utiliser un équilibreur de charge avec un groupe Auto Scaling](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Global Accelerator ?](#)
- [Qu'est-ce que Amazon EC2 Auto Scaling ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Auto Scaling ?](#)
- [Qu'est-ce que Amazon CloudFront ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon Route 53 ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Elastic Load Balancing ?](#)
- [Qu'est-ce qu'un Network Load Balancer ?](#)
- [Qu'est-ce qu'un Application Load Balancer ?](#)
- [Utilisation des enregistrements](#)

REL07-BP02 Obtenir des ressources après la détection d'un problème sur une charge de travail

Si la disponibilité est affectée, mettez à l'échelle les ressources de manière réactive si nécessaire, afin de restaurer la disponibilité de la charge de travail.

Vous devez commencer par configurer les vérifications de l'état et les critères de ces vérifications pour indiquer quand la disponibilité est affectée par le manque de ressources. Informez ensuite le personnel approprié qu'il doit mettre à l'échelle manuellement la ressource ou déclenchez l'automatisation pour procéder à une mise à l'échelle automatique.

La mise à l'échelle peut être ajustée manuellement en fonction de votre charge de travail. Par exemple, vous pouvez modifier le nombre d'instances EC2 dans un groupe Auto Scaling ou le débit d'une table DynamoDB via AWS Management Console ou l'interface AWS CLI. Toutefois, l'automatisation doit être utilisée à chaque fois que cela est possible (voir Utiliser l'automatisation lors de l'obtention des ressources ou de leur mise à l'échelle).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Obtenir des ressources après la détection d'un problème sur une charge de travail. Si la disponibilité est affectée, mettez à l'échelle les ressources de manière réactive si nécessaire, afin de restaurer la disponibilité de la charge de travail.
- Utilisez des plans de mise à l'échelle, qui sont le composant principal d'AWS Auto Scaling, pour configurer un ensemble d'instructions pour la mise à l'échelle de vos ressources. Si vous travaillez avec AWS CloudFormation ou que vous ajoutez des balises aux ressources AWS, vous pouvez configurer des plans de mise à l'échelle pour différents ensembles de ressources, par application. AWS Auto Scaling offre des recommandations de stratégies de mise à l'échelle personnalisées pour chaque ressource. Une fois que vous avez créé votre plan de mise à l'échelle, AWS Auto Scaling combine les méthodes de mise à l'échelle dynamique et prédictive pour prendre en charge votre stratégie de mise à l'échelle.
 - [AWS Auto Scaling : Fonctionnement des plans de mise à l'échelle](#)
- Amazon EC2 Auto Scaling vous permet de vous assurer que vous disposez du nombre adéquat d'instances Amazon EC2 disponibles pour gérer la charge de votre application. Vous créez des collections d'instances EC2 appelées groupes Auto Scaling. Vous pouvez spécifier le nombre minimal d'instances dans chaque groupe Auto Scaling. Amazon EC2 Auto Scaling garantit alors que votre groupe ne passe jamais en dessous de cette taille. Vous pouvez spécifier le nombre maximal d'instances dans chaque groupe Auto Scaling. Amazon EC2 Auto Scaling garantit alors que votre groupe ne passe jamais au-dessus de cette taille.
 - [Qu'est-ce que Amazon EC2 Auto Scaling ?](#)
- La mise à l'échelle automatique d'Amazon DynamoDB utilise le service AWS Application Auto Scaling pour ajuster de manière dynamique la capacité de débit alloué en votre nom, en fonction des modèles de trafic réels. Cela permet à une table ou à un index secondaire global d'augmenter sa capacité de lecture et d'écriture allouée afin de gérer sans limitations les augmentations soudaines du trafic.
 - [Gestion automatique de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à créer des solutions de calcul automatisées](#)
- [AWS Auto Scaling : Fonctionnement des plans de mise à l'échelle](#)
- [AWS Marketplace : produits utilisables avec Auto Scaling](#)

- [Gestion automatique de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling](#)
- [Qu'est-ce que Amazon EC2 Auto Scaling ?](#)

REL07-BP03 Obtenir des ressources après avoir réalisé qu'un plus grand nombre de ressources est nécessaire pour une charge de travail

Mettez à l'échelle les ressources de manière proactive pour répondre à la demande et éviter l'impact sur la disponibilité.

De nombreux services AWS sont automatiquement mis à l'échelle pour répondre à la demande. Si vous utilisez des instances Amazon EC2 ou des clusters Amazon ECS, vous pouvez configurer la mise à l'échelle automatique de ces instances pour qu'elle intervienne en fonction des métriques d'utilisation qui correspondent à la demande de votre charge de travail. Pour Amazon EC2, l'utilisation moyenne du CPU, le nombre de requêtes de l'équilibreur de charge ou la bande passante du réseau peuvent être utilisés pour augmenter (ou diminuer) les instances EC2. Pour Amazon ECS, l'utilisation moyenne du CPU, le nombre de requêtes de l'équilibreur de charge et l'utilisation de la mémoire peuvent être utilisés pour augmenter (ou diminuer) les tâches ECS. En utilisant Target Auto Scaling sur AWS, l'Autoscaler agit comme un thermostat domestique, en ajoutant ou en supprimant des ressources pour maintenir la valeur cible (par exemple, 70 % d'utilisation du CPU) que vous spécifiez.

AWS Auto Scaling peut également exécuter [Predictive Auto Scaling](#), qui s'appuie sur le machine learning pour analyser la charge de travail historique de chaque ressource et anticipe régulièrement la charge future des deux prochains jours.

Little's Law permet de calculer le nombre d'instances de calcul (instances EC2, fonctions Lambda simultanées, etc.) dont vous avez besoin.

$$L = \lambda W$$

L = nombre d'instances (ou simultanéité moyenne dans le système)

λ = vitesse moyenne à laquelle les requêtes arrivent (demande/s.)

W = temps moyen que chaque requête passe dans le système (s.)

Par exemple, à 100 rps, si le traitement de chaque requête prend 0,5 seconde, vous aurez besoin de 50 instances pour prendre en charge la requête.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Obtenir des ressources après avoir réalisé qu'un plus grand nombre de ressources est nécessaire pour une charge de travail. Mettez à l'échelle les ressources de manière proactive pour répondre à la demande et éviter l'impact sur la disponibilité.
- Déterminez le nombre de ressources de calcul dont vous aurez besoin (simultanéité de calcul) pour gérer un débit de demandes donné.
 - [Telling Stories About Little's Law](#)
- Configurez la mise à l'échelle planifiée pour Amazon EC2 Auto Scaling lorsque vous disposez d'un modèle d'utilisation historique.
 - [Mise à l'échelle planifiée pour Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- Utilisez la mise à l'échelle prédictive AWS.
 - [Scalabilité prédictive pour EC2 alimentée par le machine learning](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling : Fonctionnement des plans de mise à l'échelle](#)
- [AWS Marketplace : produits utilisables avec Auto Scaling](#)
- [Gestion automatique de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling](#)
- [Scalabilité prédictive pour EC2 alimentée par le machine learning](#)
- [Mise à l'échelle planifiée pour Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Telling Stories About Little's Law](#)
- [Qu'est-ce que Amazon EC2 Auto Scaling ?](#)

REL07-BP04 Effectuer un test de charge de votre charge de travail

Adoptez une méthodologie de test de charge pour déterminer si la mise à l'échelle répond aux exigences de la charge de travail.

Il est important d'exécuter régulièrement des tests de charge. Les tests de charge devraient découvrir le point de rupture et tester les performances de votre charge de travail. AWS facilite la configuration d'environnements de test temporaires qui modélisent l'échelle de votre charge de travail de production. Dans le Cloud, vous pouvez créer un environnement d'essai à l'échelle de la

production et à la demande, exécuter les tests, puis désactiver les ressources. Puisque vous ne payez l'environnement de test que lorsqu'il s'exécute, vous pouvez simuler votre environnement réel pour une fraction du coût d'un test sur site.

Les tests de charge en production doivent également être intégrés aux tests de simulation de pannes, lors desquels le système de production est mis sous tension pendant les périodes où le client est moins utilisé et tout le personnel est disponible pour interpréter les résultats et résoudre les problèmes qui surviennent.

Anti-modèles courants :

- Exécution de tests de charge sur des déploiements qui ne n'ont pas la même configuration que votre production.
- Effectuer un test de charge uniquement sur des éléments individuels de votre charge de travail, et non sur l'ensemble de la charge de travail.
- Exécution de tests de charge avec un sous-ensemble de demandes et non un ensemble représentatif de demandes réelles.
- Exécution de tests de charge avec un faible facteur de sécurité au-dessus de la charge prévue.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous savez quels composants de votre architecture échouent sous charge et vous pouvez identifier les métriques à surveiller qui indiquent suffisamment à temps que vous approchez de cette charge pour que vous résolviez le problème et empêchiez ainsi l'impact de cette défaillance.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Exécutez des tests de charge pour identifier l'aspect de votre charge de travail qui indique que vous devez ajouter ou supprimer de la capacité. Les tests de charge doivent avoir un trafic représentatif similaire à ce que vous recevez en production. Augmentez la charge tout en surveillant les métriques que vous avez instrumentées pour déterminer quelle métrique indique quand vous devez ajouter ou supprimer des ressources.
- [Test de charge distribuée sur AWS : simulation de milliers d'utilisateurs connectés](#)
 - Identifiez le mélange de demandes. Comme vous pouvez avoir divers mélanges de demandes, vous devez examiner les différentes périodes lors de l'identification de la combinaison de trafic.

- Implémentez un pilote de charge. Vous pouvez utiliser un code personnalisé, un logiciel open source ou un logiciel commercial pour implémenter un pilote de charge.
- Effectuez un test de charge initial avec une faible capacité. Vous constatez des effets immédiats en entraînant une charge moindre, éventuellement aussi petite qu'une instance ou un conteneur.
- Effectuez un test de charge par rapport à une capacité plus importante. Étant donné que les effets seront différents sur une charge distribuée, vous devez procéder à des essais dans un environnement aussi proche que possible de celui du produit.

Ressources

Documents connexes :

- [Test de charge distribuée sur AWS : simulation de milliers d'utilisateurs connectés](#)

REL 8 Comment implémenter les modifications ?

Des modifications contrôlées sont nécessaires pour au moins deux raisons : déployer de nouvelles fonctionnalités et s'assurer que les charges de travail et l'environnement d'exploitation fonctionnent avec des logiciels connus et peuvent être corrigés ou remplacés de manière prévisible. Si les modifications ne sont pas contrôlées, il est difficile de prédire leur effet ou de résoudre les problèmes qui en découlent.

Bonnes pratiques

- [REL08-BP01 Utiliser des runbooks pour les activités standard telles que le déploiement](#)
- [REL08-BP02 Intégrer les tests fonctionnels dans le cadre de votre déploiement](#)
- [REL08-BP03 Intégrer les tests de résilience dans le cadre de votre déploiement](#)
- [REL08-BP04 Effectuer le déploiement à l'aide d'une infrastructure immuable](#)
- [REL08-BP05 Déployer les modifications avec l'automatisation](#)

REL08-BP01 Utiliser des runbooks pour les activités standard telles que le déploiement

Les runbooks sont les procédures prédéfinies destinées à parvenir à un résultat spécifique. Utilisez des runbooks pour effectuer des tâches manuelles ou automatiques standard. Il peut s'agir du déploiement d'une charge de travail, de l'application de correctifs à une charge de travail ou de la modification du DNS.

Par exemple, mettez en place des processus [pour assurer la sécurité des restaurations pendant les déploiements](#). Pour garantir la fiabilité d'un service, il est essentiel de s'assurer que vous pouvez restaurer un déploiement sans interruption pour vos clients.

Concernant les procédures de runbook, commencez par un processus manuel efficace valide, mettez-le en œuvre dans le code et, le cas échéant, déclenchez son exécution automatique.

Même pour les charges de travail sophistiquées hautement automatisées, les runbooks restent utiles pour [exécuter des tests de simulation de pannes](#) ou répondre à des exigences rigoureuses en matière de rapports et d'audit.

Notez que les playbooks sont utilisés en réponse à des incidents spécifiques et que les runbooks le sont pour obtenir des résultats spécifiques. En règle générale, les runbooks sont destinés aux activités de routine, tandis que les playbooks sont utilisés pour répondre à des événements non réguliers.

Anti-modèles courants :

- Exécution de modifications imprévues de la configuration en production.
- Ignorer les étapes de votre plan afin d'accélérer le déploiement, ce qui entraîne un échec du déploiement.
- Effectuez des modifications sans tester l'annulation de la modification.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Une planification efficace des modifications augmente votre capacité à exécuter correctement la modification, car vous êtes conscient de tous les systèmes concernés. Vous gagnez en confiance si vous réussissez à valider des modifications que vous apportez aux environnements de test.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Obtenez des réponses cohérentes et rapides à des événements bien compris en documentant les procédures dans des runbooks.
 - [Concepts AWS Well-Architected Framework : runbook](#)
- Utilisez le principe de l'infrastructure en tant que code pour définir votre infrastructure. En ayant recours à AWS CloudFormation ou à un tiers de confiance pour définir votre infrastructure, vous pouvez utiliser le contrôle de version et suivre les modifications apportées à la version du logiciel.

- Utilisez AWS CloudFormation ou un fournisseur tiers de confiance pour définir votre infrastructure.
 - [Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?](#)
- Créez des modèles qui sont singuliers et découplés, en utilisant de bons principes de conception de logiciels.
 - Déterminez les autorisations, les modèles et les responsables de l'implémentation
 - [Contrôle de l'accès avec AWS Identity and Access Management](#)
 - Utilisez le contrôle de code source, comme AWS CodeCommit ou un outil tiers de confiance, pour le contrôle de version.
 - [Qu'est-ce qu'AWS CodeCommit ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à créer des solutions de déploiement automatisées](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour automatiser vos déploiements](#)
- [Concepts AWS Well-Architected Framework : runbook](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CodeCommit ?](#)

Exemples connexes :

- [Automatisation des opérations avec les playbooks et les runbooks](#)

REL08-BP02 Intégrer les tests fonctionnels dans le cadre de votre déploiement

Les tests fonctionnels sont exécutés dans le cadre du déploiement automatisé. Si les critères de réussite ne sont pas respectés, le pipeline est arrêté ou annulé.

Ces tests sont exécutés dans un environnement de préproduction, qui est mis en place avant la production dans le pipeline. Idéalement, cela s'effectue dans le cadre d'un pipeline de déploiement.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Intégrez les tests fonctionnels dans le cadre de votre déploiement. Les tests fonctionnels sont exécutés dans le cadre du déploiement automatisé. Si les critères de réussite ne sont pas respectés, le pipeline est arrêté ou annulé.
- Appelez AWS CodeBuild lors de « l'action de test » de vos pipelines de publication de logiciels modélisés dans AWS CodePipeline. Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter facilement divers tests sur votre code, en particulier des tests unitaires, des analyses de code statique et des tests d'intégration.
 - [AWS CodePipeline ajoute la prise en charge des tests unitaires et des tests d'intégration personnalisés avec AWS CodeBuild](#)
- Utilisez les solutions AWS Marketplace pour exécuter des tests automatisés dans le cadre de votre pipeline de distribution de logiciels.
 - [Automatisation des tests logiciels](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS CodePipeline ajoute la prise en charge des tests unitaires et des tests d'intégration personnalisés avec AWS CodeBuild](#)
- [Automatisation des tests logiciels](#)
- [Qu'est-ce que AWS CodePipeline ?](#)

REL08-BP03 Intégrer les tests de résilience dans le cadre de votre déploiement

Les tests de résilience (basés sur les [principes de l'ingénierie du chaos](#)) sont exécutés dans le cadre du pipeline de déploiement automatisé dans un environnement de préproduction.

Ces tests sont mis en place et exécutés dans le pipeline dans un environnement de préproduction. Ils doivent également être exécutés en production, mais dans le cadre des [tests de simulation de pannes](#).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Intégrez les tests de résilience dans le cadre de votre déploiement. Utilisez l'ingénierie du chaos qui est la discipline d'expérimentation d'une charge de travail afin d'améliorer votre confiance en sa capacité à supporter des conditions instables en production.
- Les tests de résilience injectent des défaillances ou une dégradation des ressources pour vérifier que votre charge de travail répond avec le niveau de résilience prévue à la conception.
 - [Atelier Well-Architected : niveau 300 : test de la résilience d'EC2 RDS et de S3](#)
- Ces tests peuvent être exécutés régulièrement dans des environnements de préproduction dans des pipelines de déploiement automatisés.
- Ils doivent également être exécutés en production, dans le cadre des tests de simulation de panne.
- Si vous utilisez les principes de l'ingénierie du chaos, proposez des hypothèses sur les performances de votre charge de travail dans différentes situations, puis testez vos hypothèses à l'aide de tests de résilience.
 - [Principes de l'ingénierie du chaos](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Principes de l'ingénierie du chaos](#)
- [Qu'est qu'AWS Fault Injection Simulator \(AWS FIS\) ?](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : niveau 300 : test de la résilience d'EC2 RDS et de S3](#)

REL08-BP04 Effectuer le déploiement à l'aide d'une infrastructure immuable

Une infrastructure immuable est un modèle qui exige qu'aucune mise à jour, aucune application de correctifs de sécurité ni aucun changement de configuration ne se produise sur place sur les charges de travail de production. Lorsqu'un changement est nécessaire, l'architecture est intégrée à la nouvelle infrastructure et déployée en production.

L'implémentation la plus courante du paradigme d'infrastructure immuable est le serveur immuable. Cela signifie que si un serveur a besoin d'une mise à jour ou d'un correctif, de nouveaux serveurs sont déployés au lieu de mettre à jour ceux déjà utilisés. Ainsi, au lieu de se connecter au serveur via le protocole SSH et de mettre à jour la version logicielle, chaque modification de l'application commence par une transmission logicielle au référentiel de code, par exemple, git push. Les modifications n'étant pas autorisées dans une infrastructure immuable, vous pouvez être sûr de l'état du système déployé. Les infrastructures immuables sont, par nature, plus cohérentes, plus fiables et plus prévisibles. De plus, elles simplifient de nombreux aspects du développement et du fonctionnement des logiciels.

Utilisez un déploiement Canari ou bleu/vert lors du déploiement d'applications dans des infrastructures immuables.

[Le déploiement canary](#) consiste à diriger un petit nombre de vos clients vers la nouvelle version, généralement exécutée sur une seule instance de service (la version Canari). Examinez ensuite en profondeur les modifications de comportement ou les erreurs générées. Vous pouvez supprimer le trafic du Canary si vous rencontrez des problèmes critiques et faire basculer les utilisateurs vers la version précédente. Si le déploiement est réussi, vous pouvez le continuer à la vitesse souhaitée, tout en surveillant les modifications (pour éviter les erreurs), jusqu'à ce qu'il soit terminé. AWS CodeDeploy peut être configuré avec une configuration de déploiement qui permettra un déploiement Canari.

[Le déploiement bleu/vert](#) est semblable au déploiement Canari, si ce n'est qu'un parc complet de l'application est déployé en parallèle. Vos déploiements alternent entre deux piles (bleu et vert). Une fois encore, vous pouvez faire basculer le trafic vers la nouvelle version et revenir à l'ancienne si vous rencontrez des problèmes lors du déploiement. Généralement, tout le trafic est commuté en même temps. Vous pouvez toutefois également utiliser des fractions de votre trafic vers chaque version pour modifier l'adoption de la nouvelle version à l'aide des capacités de routage DNS pondéré d'Amazon Route 53. AWS CodeDeploy et AWS Elastic Beanstalk peuvent être configurés avec une configuration de déploiement qui permet un déploiement bleu/vert.

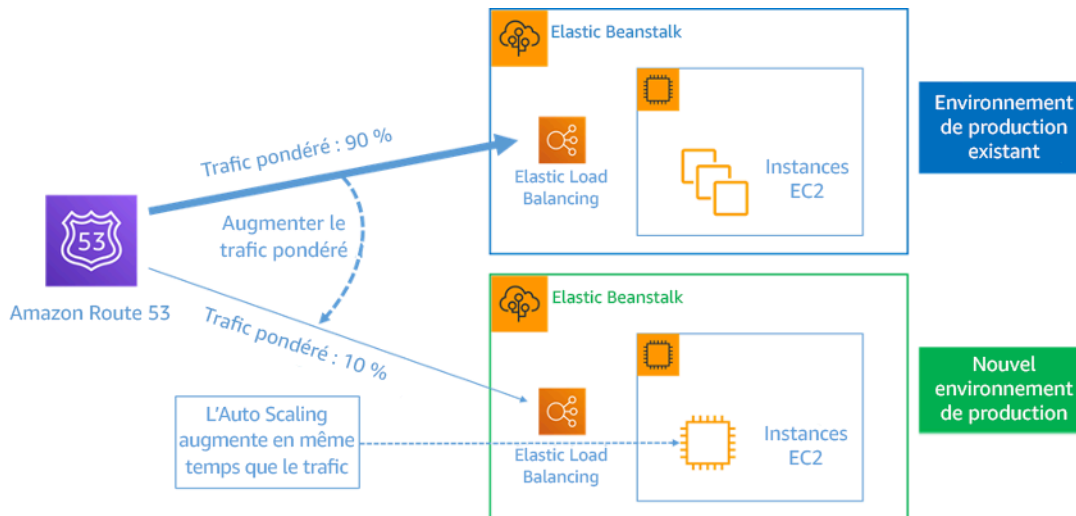


Figure 8 : Déploiement bleu/vert avec AWS Elastic Beanstalk et et Amazon Route 53

Avantages d'une infrastructure immuable :

- Réduction des dérives de configuration : en remplaçant fréquemment les serveurs à partir d'une configuration de base connue et contrôlée par les versions, l'infrastructure est réinitialisée à un état connu, ce qui évite les dérives de configuration.
- Déploiements simplifiés: les déploiements sont simplifiés, car ils n'ont pas besoin de prendre en charge les mises à niveau. Les mises à niveau sont simplement de nouveaux déploiements.
- Déploiements atomiques fiables : les déploiements se terminent avec succès ou aucune modification n'est apportée. Le processus de déploiement est ainsi plus fiable.
- Déploiements plus sûrs avec des processus de restauration et de récupération rapides : les déploiements sont plus sûrs, car la version de travail précédente n'est pas modifiée. Vous pouvez la restaurer si des erreurs sont détectées.
- Environnements de test et de débogage cohérents : étant donné que tous les serveurs utilisent la même image, il n'y a pas de différence entre les environnements. Une version est déployée dans plusieurs environnements. Cela permet d'éviter les environnements incohérents tout en simplifiant les tests et le débogage.
- Capacité de mise à l'échelle accrue : la capacité de mise à l'échelle automatique est négligeable, car les serveurs utilisent une image de base tout en étant cohérents et répétables.
- Chaîne d'outils simplifiée: la chaîne d'outils est simplifiée. Vous pouvez en effet supprimer les outils de gestion de la configuration qui prennent en charge les mises à niveau des logiciels de production. Aucun outil ou agent supplémentaire n'est installé sur les serveurs. Les modifications sont apportées à l'image de base, testées et déployées.

- **Sécurité accrue** : en refusant toutes les modifications apportées aux serveurs, vous pouvez désactiver le protocole SSH sur les instances et supprimer les clés. Cela vous permet de réduire le vecteur d'attaque tout en améliorant la sécurité de votre organisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Effectuez le déploiement à l'aide d'une infrastructure immuable. Une infrastructure immuable est un modèle dans le cadre duquel aucune mise à jour, aucun correctif de sécurité ni aucune modification de configuration n'est effectué sur place sur les systèmes de production. Si un changement est nécessaire, une nouvelle version de l'architecture est créée et déployée en production.
 - [Présentation d'un déploiement bleu/vert](#)
 - [Déploiement progressif d'applications sans serveur](#)
 - [Infrastructure inaltérable : fiabilité, cohérence et confiance grâce à l'inaltérabilité](#)
 - [CanaryRelease](#)

Ressources

Documents connexes :

- [CanaryRelease](#)
- [Déploiement progressif d'applications sans serveur](#)
- [Infrastructure inaltérable : fiabilité, cohérence et confiance grâce à l'inaltérabilité](#)
- [Présentation d'un déploiement bleu/vert](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Garantir la sécurité des restaurations pendant les déploiements](#)

REL08-BP05 Déployer les modifications avec l'automatisation

Les déploiements et l'application de correctifs sont automatisés pour éliminer l'impact négatif.

Les modifications apportées aux systèmes de production sont l'un des secteurs de risque les plus importants pour de nombreuses organisations. Nous considérons les déploiements comme un problème de première ordre à résoudre, tout comme les problèmes opérationnels que le logiciel rencontre. Aujourd'hui, il convient d'appliquer l'automatisation dès que les opérations le permettent,

y compris lors des tests et du déploiement de modifications, lors de l'ajout ou de la suppression de capacités et lors de la migration des données. AWS CodePipeline vous permet de gérer les étapes nécessaires à la libération de votre charge de travail. Cela englobe un état de déploiement utilisant AWS CodeDeploy pour automatiser le déploiement du code d'application sur les instances Amazon EC2, les instances sur site, les fonctions Lambda sans serveur ou les services Amazon ECS.

Recommandations

Bien que les principes traditionnels suggèrent de garder les interventions humaines dans la boucle des procédures opérationnelles les plus complexes, nous vous conseillons justement d'automatiser ces mêmes procédures pour cette raison.

Anti-modèles courants :

- Modifications manuelles
- Saut des étapes de votre automatisation via les flux de travail d'urgence.
- Non suivi de vos plans.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'utilisation de l'automatisation pour déployer toutes les modifications élimine le risque d'introduction d'erreurs humaines et permet de tester avant de changer la production afin de s'assurer que vos plans sont suivis.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Automatisez votre pipeline de déploiement. Le déploiement des pipelines vous permet d'une part d'invoquer des tests automatisés et la détection des anomalies et, d'autre part, d'arrêter le pipeline à une certaine étape avant le déploiement en production ou de restaurer automatiquement l'environnement d'avant la modification.
 - [L'Amazon Builders' Library : Garantir la sécurité des restaurations pendant les déploiements](#)
 - [L'Amazon Builders' Library : Aller plus vite avec la distribution continue](#)
 - Utilisez AWS CodePipeline ou un produit tiers de confiance pour définir et exécuter vos pipelines.
 - Configurez le pipeline pour démarrer lorsqu'une modification est apportée à votre référentiel de code.

- [Qu'est-ce qu'AWS CodePipeline ?](#)
- Utilisez Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) and Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pour envoyer des notifications sur les problèmes dans le pipeline ou pour intégrer un outil de chat d'équipe, comme Amazon Chime.
- [Qu'est-ce qu'Amazon Simple Notification Service ?](#)
- [Qu'est-ce que Amazon SES ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon Chime ?](#)
- [Automatisez les messages de chat avec les webhooks.](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à créer des solutions de déploiement automatisées](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour automatiser vos déploiements](#)
- [Automatisez les messages de chat avec les webhooks.](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Garantir la sécurité des restaurations pendant les déploiements](#)
- [L'Amazon Builders' Library : Aller plus vite avec la distribution continue](#)
- [Qu'est-ce que AWS CodePipeline ?](#)
- [Qu'est-ce que CodeDeploy ?](#)
- [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#)
- [Qu'est-ce que Amazon SES ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon Simple Notification Service ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS Summit 2019: CI/CD on AWS](#)

Gestion des défaillances

Questions

- [REL 9 Comment sauvegarder des données ?](#)

- [REL 10 Comment utiliser l'isolation des pannes pour protéger votre charge de travail ?](#)
- [REL 11 Comment concevoir votre charge de travail pour la rendre résistante aux défaillances de composants ?](#)
- [REL 12 Comment tester la fiabilité ?](#)
- [REL 13 Comment planifier la reprise après sinistre \(DR\) ?](#)

REL 9 Comment sauvegarder des données ?

Sauvegardez les données, les applications et la configuration pour répondre à vos exigences en matière d'objectifs de délai de reprise (RTO) et d'objectifs de point de reprise (RPO).

Bonnes pratiques

- [REL09-BP01 Identifier et sauvegarder toutes les données qui doivent être sauvegardées, ou reproduire les données à partir de sources](#)
- [REL09-BP02 Sécuriser et chiffrer les sauvegardes](#)
- [REL09-BP03 Effectuer automatiquement la sauvegarde des données](#)
- [REL09-BP04 Effectuer une récupération périodique des données pour vérifier l'intégrité et les processus de sauvegarde](#)

REL09-BP01 Identifier et sauvegarder toutes les données qui doivent être sauvegardées, ou reproduire les données à partir de sources

Tous les magasins de données AWS offrent des fonctionnalités de sauvegarde. Des services comme Amazon RDS et Amazon DynamoDB prennent également en charge la sauvegarde automatisée qui permet la récupération ponctuelle (PITR). Vous pouvez ainsi restaurer une sauvegarde remontant jusqu'à cinq minutes ou moins avant l'heure actuelle. De nombreux services AWS offrent la possibilité de copier des sauvegardes vers une autre Région AWS. AWS Backup est un outil qui vous permet de centraliser et d'automatiser la protection des données sur les services AWS.

Amazon S3 peut être utilisé comme destination de sauvegarde pour les sources de données autogérées et gérées par AWS. Les services AWS tels qu'Amazon EBS, Amazon RDS et Amazon DynamoDB ont des fonctionnalités intégrées permettant de créer des sauvegardes. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels de sauvegarde tiers.

Les données sur site peuvent être sauvegardées dans le AWS Cloud avec [AWS Storage Gateway](#) ou [AWS DataSync](#). Des compartiments Amazon S3 peuvent être utilisés pour stocker ces données

sur AWS. Amazon S3 offre plusieurs niveaux de stockage comme [Amazon S3 Glacier](#) ou [S3 Glacier Deep Archive](#) pour réduire les coûts de stockage des données.

Il se peut que vous puissiez répondre aux besoins de récupération de données en reproduisant les données à partir d'autres sources. Par exemple, [les nœuds de réplica Amazon Elasticache](#) ou [les réplicas en lecture RDS](#) pourraient être utilisés pour reproduire des données si la source principale est perdue. Dans les cas où des sources comme celle-ci pourraient être mises à profit pour répondre à votre [objectif de point de récupération \(RPO\) et à votre objectif de temps de récupération \(RTO\)](#), une sauvegarde n'est peut-être pas nécessaire. Autre exemple, si vous travaillez avec Amazon EMR, il n'est peut-être pas nécessaire de sauvegarder votre magasin de données HDFS, tant que vous pouvez [reproduire les données dans EMR à partir de S3](#).

Lors de la sélection d'une stratégie de sauvegarde, tenez compte du temps nécessaire pour récupérer les données. Le temps nécessaire pour récupérer les données dépend du type de sauvegarde (dans le cas d'une stratégie de sauvegarde) ou de la complexité du mécanisme de reproduction des données. Cette durée doit être conforme au RTO de la charge de travail.

Résultat souhaité :

Les sources de données ont été identifiées et classées en fonction de leur ordre d'importance. Définissez ensuite une stratégie de récupération des données basée sur le RPO. Cette stratégie implique soit de sauvegarder ces sources de données, soit d'avoir la capacité de reproduire des données provenant d'autres sources. En cas de perte de données, la stratégie mise en place permet la récupération ou la reproduction des données dans les RPO et RTO définis.

Phase de maturité du cloud : Foundational

Anti-modèles courants :

- Ne pas connaître toutes les sources de données pour la charge de travail ni leur ordre d'importance.
- Ne pas effectuer de sauvegardes des sources de données critiques.
- Sauvegarder uniquement certaines sources de données sans utiliser leur ordre d'importance comme critère.
- Aucun RPO défini, ou la fréquence de sauvegarde ne parvient pas à atteindre le RPO.
- Ne pas évaluer si une sauvegarde est nécessaire ou si les données peuvent être reproduites à partir d'autres sources.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Identifier les emplacements où les sauvegardes sont nécessaires et mettre en place un mécanisme pour créer des sauvegardes, ou être capable de reproduire les données à partir d'une source externe améliore la capacité de restauration et de récupération des données lors d'une panne.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Identifiez et utilisez les fonctionnalités de sauvegarde des services et ressources AWS utilisés par votre charge de travail. La plupart des services AWS offrent des fonctionnalités permettant de sauvegarder vos données de charge de travail.

Étapes d'implémentation :

1. Identifiez toutes les sources de données pour la charge de travail. Les données peuvent être stockées sur un certain nombre de ressources ([gérées](#), [volumes](#), [systèmes de fichiers](#), [systèmes de journalisation](#) et [stockage d'objets](#)). Reportez-vous à Ressources pour trouver des documents connexes sur les différents services AWS où les données sont stockées, et la fonctionnalité de sauvegarde que ces services fournissent.
2. Classez les sources de données en fonction de leur ordre d'importance. Différents jeux de données ont différents niveaux d'importance pour une charge de travail, et donc différentes exigences en matière de résilience. Par exemple, certaines données peuvent être critiques et nécessiter un RPO proche de zéro, tandis que d'autres données peuvent être moins critiques et peuvent tolérer un RPO plus élevé et la perte de certaines données. De même, différents jeux de données peuvent également avoir des exigences de RTO différentes.
3. Utilisez AWS ou des services tiers pour créer des sauvegardes des données. [AWS Backup](#) est un service géré qui permet de créer des sauvegardes de diverses sources de données sur AWS. La plupart de ces services ont également des fonctionnalités natives permettant de créer des sauvegardes. AWS Marketplace inclut de nombreuses solutions qui offrent également ces fonctionnalités. Reportez-vous à Ressources ci-dessous pour découvrir comment créer des sauvegardes de données à partir de divers services AWS.
4. Pour les données non sauvegardées, définissez un mécanisme de reproduction des données. Vous pouvez choisir de ne pas sauvegarder les données qui peuvent être reproduites à partir d'autres sources pour diverses raisons. Il peut arriver qu'il soit moins coûteux de reproduire des données à partir de sources en cas de besoin plutôt que de créer une sauvegarde, car le stockage des sauvegardes peut impliquer un coût. Ou peut-être la restauration à partir d'une sauvegarde prend-elle plus de temps que la reproduction des données à partir des sources, ce qui entraîne

une violation du RTO. Dans de telles situations, envisagez les avantages et inconvénients de chaque approche et définissez un processus clair sur la façon dont les données peuvent être reproduites à partir de ces sources lorsque la récupération des données est nécessaire. Si vous avez chargé des données depuis Amazon S3 vers un entrepôt de données (comme Amazon Redshift) ou un cluster MapReduce (comme Amazon EMR) pour les analyser, vous disposez d'un exemple de données reproductibles à partir d'autres sources. Tant que les résultats de ces analyses sont stockés quelque part ou reproductibles, vous ne perdrez pas données en cas de défaillance de l'entrepôt de données ou du cluster MapReduce. Parmi les autres exemples reproductibles à partir de sources, figurent les caches (comme Amazon ElastiCache) ou les répliqués en lecture RDS.

5. Spécifiez un rythme de sauvegarde des données. La création de sauvegardes de sources de données est un processus périodique, et la fréquence doit dépendre du RPO.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Modéré

Ressources

Bonnes pratiques associées :

[REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données](#)

[REL13-BP02 Utiliser des stratégies de reprise définies pour répondre aux objectifs de reprise](#)

Documents connexes :

- [Qu'est-ce que AWS Backup ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS DataSync ?](#)
- [Qu'est-ce que la passerelle de volume ?](#)
- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la sauvegarde](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la sauvegarde](#)
- [Instantanés Amazon EBS](#)
- [Sauvegarde d'Amazon EFS](#)
- [Sauvegarde d'Amazon FSx for Windows File Server](#)
- [Sauvegarde et restauration d'ElastiCache pour Redis](#)
- [Création d'un instantané de cluster de base de données dans Neptune](#)

- [Création d'un instantané de bases de données](#)
- [Création d'une règle EventBridge qui se déclenche selon un calendrier](#)
- [Réplication entre régions avec Amazon S3](#)
- [EFS-to-EFS AWS Backup](#)
- [Exportation de données de journal vers Amazon S3](#)
- [Gestion du cycle de vie des objets](#)
- [Sauvegarde et restauration à la demande pour DynamoDB](#)
- [Restauration à un instant dans le passé pour DynamoDB](#)
- [Utilisation des instantanés d'index Amazon OpenSearch Service](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2021 - Backup, disaster recovery, and ransomware protection with AWS](#)
- [AWS Backup Demo: Cross-Account and Cross-Region Backup](#)
- [AWS re:Invent 2019: Deep dive on AWS Backup, ft. Rackspace \(STG341\)](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : implémentation de la réplication bidirectionnelle entre régions pour Amazon S3](#)
- [Atelier Well-Architected : test de la sauvegarde et de la restauration de données](#)
- [Atelier Well-Architected : sauvegarde et restauration avec basculement automatique pour la charge de travail d'analyse](#)
- [Atelier Well-Architected : reprise après sinistre -sauvegarde et restauration](#)

REL09-BP02 Sécuriser et chiffrer les sauvegardes

Contrôlez et détectez l'accès aux sauvegardes à l'aide de l'authentification et de l'autorisation, telles qu'AWS IAM. Assurez la prévention et détectez si l'intégrité des données des sauvegardes est compromise à l'aide du chiffrement.

Amazon S3 prend en charge plusieurs méthodes de chiffrement de vos données inactives. Grâce au chiffrement côté serveur, Amazon S3 accepte vos objets sous forme de données non chiffrées, puis

les chiffre lors de leur stockage. Avec le chiffrement côté client, votre application de charge de travail s'occupe du chiffrement des données avant leur transmission à Amazon S3. Ces deux méthodes vous permettent d'utiliser AWS Key Management Service (AWS KMS) pour créer et stocker la clé de données. Vous pouvez également fournir votre propre clé (vous en assumez alors la responsabilité). Avec AWS KMS, vous pouvez définir des stratégies via IAM pour déterminer qui peut ou non accéder à vos clés de données et à vos données déchiffrées.

Pour Amazon RDS, si vous avez choisi de chiffrer vos bases de données, vos sauvegardes sont également chiffrées. Les sauvegardes DynamoDB sont toujours chiffrées.

Anti-modèles courants :

- Avoir le même accès aux sauvegardes et à l'automatisation de la restauration que vous le faites pour les données.
- Absence de chiffrement de vos sauvegardes.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La sécurisation de vos sauvegardes empêche la falsification des données. De même, le chiffrement des données empêche l'accès à ces données si elles sont accidentellement exposées.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utilisez le chiffrement sur chacun de vos magasins de données. La sauvegarde est également chiffrée si vos données sources le sont.
 - Activez le chiffrement dans RDS. Vous pouvez configurer le chiffrement au repos à l'aide d'AWS Key Management Service lorsque vous créez une instance RDS.
 - [Chiffrement des ressources Amazon RDS](#)
 - Activez le chiffrement sur les volumes EBS. Vous pouvez configurer le chiffrement par défaut ou spécifier une clé unique lors de la création du volume.
 - [Chiffrement Amazon EBS](#)
 - Utilisez le chiffrement Amazon DynamoDB requis. DynamoDB chiffre toutes les données au repos. Vous pouvez utiliser une clé AWS KMS détenue par AWS ou une clé KMS gérée par AWS, en spécifiant une clé stockée dans votre compte.
 - [Chiffrement DynamoDB au repos](#)
 - [Gestion des tables chiffrées](#)

- Chiffrez vos données stockées dans Amazon EFS. Configurez le chiffrement lorsque vous créez votre système de fichiers.
 - [Chiffrement des données et métadonnées dans EFS](#)
- Configurez le chiffrement dans les régions source et de destination. Vous pouvez configurer le chiffrement au repos dans Amazon S3 à l'aide de clés stockées dans KMS, mais les clés sont spécifiques à la région. Vous pouvez spécifier les clés de destination lorsque vous configurez la réplication.
 - [Configuration supplémentaire de la réplication entre régions : réplication d'objets créés avec le chiffrement côté serveur \(SSE\) à l'aide de clés de chiffrement stockées dans AWS KMS](#)
- Mettez en œuvre les autorisations de moindre privilège pour accéder à vos sauvegardes. Suivez les bonnes pratiques pour limiter l'accès aux sauvegardes, instantanés et réplicas conformément aux bonnes pratiques de sécurité.
 - [Pilier Sécurité : AWS Well-Architected](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la sauvegarde](#)
- [Chiffrement Amazon EBS](#)
- [Amazon S3 : protection des données à l'aide du chiffrement](#)
- [Configuration supplémentaire de la réplication entre régions : réplication d'objets créés avec le chiffrement côté serveur \(SSE\) à l'aide de clés de chiffrement stockées dans AWS KMS](#)
- [Chiffrement DynamoDB au repos](#)
- [Chiffrement des ressources Amazon RDS](#)
- [Chiffrement des données et métadonnées dans EFS](#)
- [Chiffrement des sauvegardes dans AWS](#)
- [Gestion des tables chiffrées](#)
- [Pilier Sécurité : AWS Well-Architected](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : implémentation de la réplication bidirectionnelle entre régions pour Amazon S3](#)

REL09-BP03 Effectuer automatiquement la sauvegarde des données

Configurez les sauvegardes à effectuer automatiquement en fonction d'un calendrier périodique informé par l'objectif de point de récupération (RPO) ou par les modifications du jeu de données. Les jeux de données critiques dont le seuil de tolérance pour la perte de données est faible doivent être sauvegardés automatiquement et fréquemment, tandis que les données moins critiques où certaines données peuvent être perdues peuvent être sauvegardées moins fréquemment.

AWS Backup peut être utilisé pour créer des sauvegardes de données automatisées de diverses sources de données AWS. Les instances Amazon RDS peuvent être sauvegardées presque en continu toutes les cinq minutes, et les objets Amazon S3 peuvent être sauvegardés presque en continu toutes les quinze minutes, ce qui permet une récupération ponctuelle (PITR) dans l'historique de sauvegarde. Pour les autres sources de données AWS, telles que les volumes Amazon EBS, les tables Amazon DynamoDB ou les systèmes de fichiers Amazon FSx, AWS Backup peut exécuter une sauvegarde automatique qui peut avoir lieu toutes les heures. Ces services offrent également des fonctionnalités de sauvegarde natives. Les services AWS qui assurent une sauvegarde automatisée avec une récupération ponctuelle incluent [Amazon DynamoDB](#), [Amazon RDS](#) et [Amazon Keyspaces \(pour Apache Cassandra\)](#) – La restauration peut avoir lieu à un moment précis dans l'historique de sauvegarde. La plupart des autres services de stockage de données AWS offrent la possibilité de planifier des sauvegardes périodiques, à une fréquence de sauvegarde pouvant atteindre toutes les heures.

Amazon RDS et Amazon DynamoDB offrent une sauvegarde continue avec une restauration ponctuelle. La gestion des versions Amazon S3, une fois activée, est automatique. [Amazon Data Lifecycle Manager](#) peut être utilisé pour automatiser la création, la copie et la suppression des instantanés Amazon EBS. Il peut également automatiser la création, la copie, l'abandon et le désenregistrement des Amazon Machine Images (AMI) basées sur Amazon EBS et de leurs instantanés Amazon EBS sous-jacents.

AWS Backup fournit une solution de sauvegarde entièrement gérée basée sur des stratégies afin d'offrir une vue centralisée de l'automatisation et de l'historique de vos sauvegardes. Cette solution centralise et automatise la sauvegarde des données sur plusieurs services AWS dans le cloud et sur site à l'aide d'AWS Storage Gateway.

Outre la gestion des versions, Amazon S3 intègre la réplication. L'intégralité du compartiment S3 peut être automatiquement répliquée vers un autre compartiment d'une autre Région AWS.

Résultat souhaité :

Un processus automatisé qui crée des sauvegardes de sources de données à une cadence établie.

Anti-modèles courants :

- Exécution manuelle des sauvegardes
- Utilisation de ressources qui ont une capacité de sauvegarde, mais sans inclure la sauvegarde dans votre automatisation.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'automatisation des sauvegardes garantit qu'elles sont effectuées régulièrement en fonction de votre RPO et vous alerte dans le cas contraire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

1. Identifiez les sources de données qui sont actuellement sauvegardées manuellement. Reportez-vous à [REL09-BP01 Identifier et sauvegarder toutes les données qui doivent être sauvegardées, ou reproduire les données à partir de sources](#) pour obtenir des conseils à ce sujet.
2. Déterminez le RPO de la charge de travail. Reportez-vous à [REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données](#) pour obtenir des conseils à ce sujet.
3. Utilisez une solution de sauvegarde automatisée ou un service géré. AWS Backup est un service entièrement géré qui facilite la [centralisation et l'automatisation de la protection des données sur les services AWS, dans le cloud et sur site](#). Les plans de sauvegarde sont une fonctionnalité AWS Backup qui permet la création de règles définissant les ressources à sauvegarder et la fréquence à laquelle ces sauvegardes doivent être créées. Cette fréquence doit être informée par le RPO établi à l'étape 2. [Cet atelier WA](#) fournit des conseils pratiques sur la façon de créer des sauvegardes automatisées avec AWS Backup. Les fonctionnalités de sauvegarde natives sont offertes par la plupart des services AWS qui stockent des données. Par exemple, RDS peut être exploité pour les sauvegardes automatisées avec une récupération ponctuelle (PITR).
4. Pour les sources de données non prises en charge par une solution de sauvegarde automatisée ou un service géré tel que des sources de données sur site ou des files d'attente de messages, envisagez d'utiliser une solution tierce de confiance pour créer des sauvegardes automatisées. Vous pouvez également créer une automatisation pour ce faire avec AWS CLI ou les kits SDK. Vous pouvez utiliser les fonctions AWS Lambda ou AWS Step Functions pour définir la logique impliquée dans la création d'une sauvegarde de données, et exploiter Amazon EventBridge pour l'exécuter à une fréquence basée sur votre RPO (comme établi à l'étape 2).

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Faible

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la sauvegarde](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la sauvegarde](#)
- [Création d'une règle EventBridge qui se déclenche selon un calendrier](#)
- [Qu'est-ce que AWS Backup ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Step Functions ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2019: Deep dive on AWS Backup, ft. Rackspace \(STG341\)](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : test de la sauvegarde et de la restauration de données](#)

REL09-BP04 Effectuer une récupération périodique des données pour vérifier l'intégrité et les processus de sauvegarde

Confirmez que l'implémentation de votre processus de sauvegarde répond à vos objectifs de délai de reprise (RTO) et à vos objectifs de point de reprise (RPO) en effectuant un test de récupération.

Avec AWS, vous pouvez mettre en place un environnement de test et restaurer vos sauvegardes afin d'évaluer le RTO et le RPO, et exécuter des tests sur le contenu et l'intégrité des données.

De plus, Amazon RDS et Amazon DynamoDB permettent une restauration à un instant donné dans le passé (PITR). Grâce à la sauvegarde continue, vous pouvez restaurer votre jeu de données à l'état dans lequel il était à une date et une heure spécifiées.

Résultat souhaité : Les données des sauvegardes sont périodiquement récupérées à l'aide de mécanismes bien définis pour garantir que la récupération est conforme à l'objectif de temps de récupération (RTO) établi pour la charge de travail. Vérifiez que la restauration à partir d'une sauvegarde aboutit à une ressource qui contient les données d'origine sans qu'aucune d'entre elles ne soit corrompue ou inaccessible, et avec une perte de données conforme à l'objectif de point de récupération (RPO).

Anti-modèles courants :

- Restauration d'une sauvegarde, mais sans interroger ou récupérer des données pour garantir l'utilisation de la restauration
- Supposer qu'une sauvegarde existe.
- Supposer que la sauvegarde d'un système est pleinement opérationnelle et que les données peuvent être récupérées à partir de celle-ci.
- Supposer que le temps de restauration ou de récupération des données à partir d'une sauvegarde est conforme au RTO de la charge de travail.
- Supposer que les données contenues dans la sauvegarde sont conformes au RPO de la charge de travail.
- Effectuer une restauration ad hoc, sans utiliser de runbook ou en dehors d'une procédure automatisée établie.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Le test de la récupération des sauvegardes garantit que les données peuvent être restaurées en cas de besoin sans craindre qu'elles soient manquantes ou corrompues, que la restauration et la récupération sont possibles conformément au RTO de la charge de travail et que toute perte de données est conforme au RPO de la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Tester la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration permet de garantir que ces actions peuvent être effectuées pendant une panne. Restaurez périodiquement les sauvegardes vers un nouvel emplacement et exécutez des tests pour vérifier l'intégrité des données. Certains tests courants à réaliser vérifient

si toutes les données sont disponibles, si elles ne sont pas corrompues, si elles sont accessibles et si toute perte de données est conforme au RPO de la charge de travail. Ces tests peuvent également contribuer à déterminer si les mécanismes de récupération sont suffisamment rapides pour s'adapter au RTO de la charge de travail.

1. Identifiez les sources de données qui sont actuellement sauvegardées et où ces sauvegardes sont stockées. Reportez-vous à [REL09-BP01 Identifier et sauvegarder toutes les données qui doivent être sauvegardées, ou reproduire les données à partir de sources](#) pour en savoir plus sur la mise en œuvre.

2. Définissez des critères de validation des données pour chaque source de données. Différents types de données ont des propriétés différentes qui pourraient nécessiter des mécanismes de validation distincts. Réfléchissez à la manière dont ces données pourraient être validées avant de vous assurer que vous pouvez les utiliser en production. Certaines méthodes courantes de validation des données consistent à utiliser des propriétés de données et de sauvegarde telles que le type de données, le format, la somme de contrôle, la taille ou une combinaison de ces propriétés avec une logique de validation personnalisée. Par exemple, il peut s'agir d'une comparaison des valeurs de somme de contrôle entre la ressource restaurée et la source de données au moment de la création de la sauvegarde.
3. Définissez le RTO et le RPO de sorte à restaurer les données en fonction de l'ordre d'importance des données. Reportez-vous à [REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données](#) pour en savoir plus sur la mise en œuvre.
4. Évaluez votre capacité de récupération. Passez en revue votre stratégie de sauvegarde et de restauration pour déterminer si elle peut répondre au RTO et au RPO, et ajustez la stratégie si nécessaire. Avec le [AWS Resilience Hub](#), vous pouvez exécuter une évaluation de votre charge de travail. Celle-ci se concentre sur la configuration de votre application par rapport à la stratégie de résilience et signale si vos objectifs RTO et RPO peuvent être atteints.
5. Effectuez un test de restauration avec les processus établis utilisés en production pour la restauration des données. Ces processus dépendent de la façon dont la source de données d'origine a été sauvegardée, du format et de l'emplacement de stockage de la sauvegarde elle-même, ou ils varient selon que les données sont reproduites à partir d'autres sources. Par exemple, si vous utilisez un service géré comme [AWS Backup](#), il peut suffire de restaurer la sauvegarde dans une nouvelle ressource. Si vous avez utilisé AWS Elastic Disaster Recovery, vous pouvez [lancer une opération de récupération](#).
6. Validez la récupération des données à partir de la ressource restaurée (de l'étape précédente) en fonction des critères que vous avez précédemment établis pour la validation des données à l'étape 2. Les données restaurées et récupérées contiennent-elles l'enregistrement/l'élément le plus récent au moment de la sauvegarde ? Ces données sont-elles conformes au RPO de la charge de travail ?
7. Mesurez le temps nécessaire à la restauration et la récupération et comparez-le au RTO établi précédemment à l'étape 3. Ce processus est-il conforme au RTO de la charge de travail ? Par exemple, comparez les horodatages du début du processus de restauration et de la fin de la validation de la récupération pour calculer la durée de ce processus. Tous les appels d'API AWS sont horodatés, et ces informations sont disponibles dans [AWS CloudTrail](#). Bien que ces informations puissent fournir des détails sur le début du processus de restauration, l'horodatage

- indiquant la fin de la validation doit être enregistré par votre logique de validation. Si vous utilisez un processus automatisé, des services comme [Amazon DynamoDB](#) peuvent être utilisés pour stocker ces informations. En outre, de nombreux services AWS fournissent un historique des événements qui contient des informations horodatées indiquant quand certaines actions se sont produites. Dans AWS Backup, les actions de sauvegarde et de restauration sont appelées Postes, et ces tâches contiennent des informations d'horodatage dans le cadre de leurs métadonnées qui peuvent être utilisées pour mesurer le temps nécessaire à la restauration et à la récupération.
8. Informez les parties prenantes si la validation des données échoue ou si le temps requis pour la restauration et la récupération dépasse le RTO établi pour la charge de travail. Lors de la mise en œuvre de l'automatisation de ce processus, [comme dans cet atelier](#), des services comme Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) peuvent être utilisés pour envoyer des notifications push telles que des e-mails ou des SMS aux parties prenantes. [Ces messages peuvent également être publiés sur des applications de messagerie telles qu'Amazon Chime, Slack ou Microsoft Teams](#), ou être utilisés pour [créer des tâches en tant qu'OpsItems à l'aide d'AWS Systems Manager OpsCenter](#).
 9. Automatisez ce processus pour qu'il s'exécute périodiquement. Par exemple, des services comme AWS Lambda ou une machine d'état dans AWS Step Functions peuvent être utilisés pour automatiser les processus de restauration et de récupération, et Amazon EventBridge peut être utilisé pour déclencher périodiquement ce flux de travail d'automatisation, comme indiqué dans le diagramme d'architecture ci-dessous. Découvrez comment [automatiser la validation de la récupération des données avec AWS Backup](#). En outre, [cet atelier Well-Architected](#) apporte une expérience pratique sur une façon d'automatiser plusieurs des étapes indiquées ici.

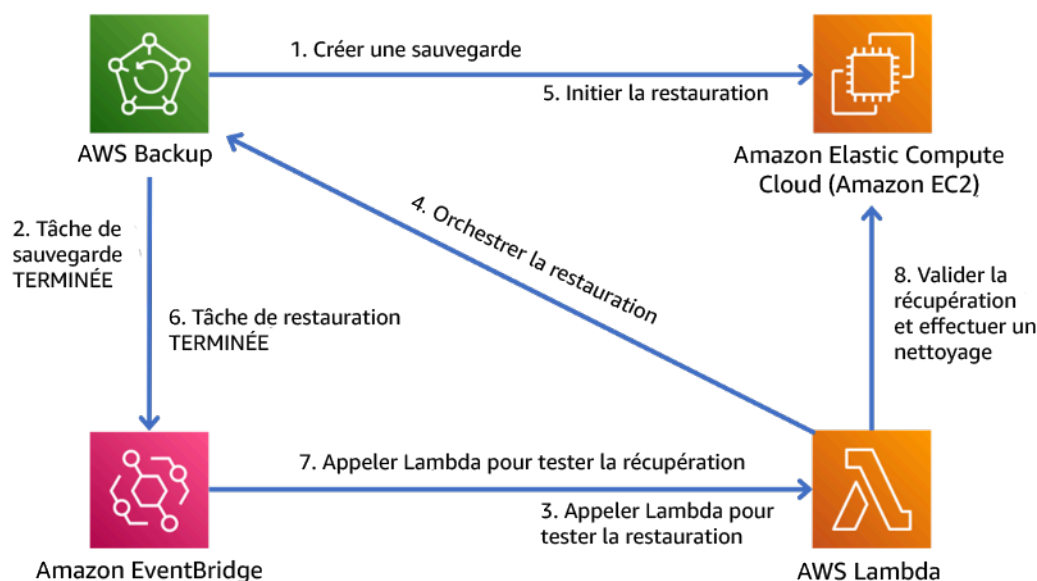


Figure 9 : Processus de sauvegarde et de restauration automatisé

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Modéré à élevé selon la complexité des critères de validation.

Ressources

Documents connexes :

- [automatiser la validation de la récupération des données avec AWS Backup](#)
- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la sauvegarde](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la sauvegarde](#)
- [Création d'une règle EventBridge qui se déclenche selon un calendrier](#)
- [Sauvegarde et restauration à la demande pour DynamoDB](#)
- [Qu'est-ce que AWS Backup ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Step Functions ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Elastic Disaster Recovery ?](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : test de la sauvegarde et de la restauration de données](#)

REL 10 Comment utiliser l'isolation des pannes pour protéger votre charge de travail ?

Les limites isolées pour les défaillances limitent l'effet d'une défaillance au sein d'une charge de travail à un nombre limité de composants. Les composants en dehors de la limite ne sont pas affectés par la défaillance. En utilisant plusieurs limites isolées par défaut, vous pouvez limiter l'impact sur votre charge de travail.

Bonnes pratiques

- [REL10-BP01 Déployer la charge de travail sur plusieurs emplacements](#)
- [REL10-BP02 Sélectionner les emplacements appropriés pour votre déploiement multisite](#)
- [REL10-BP03 Automatiser la récupération pour les composants limités à un seul emplacement](#)
- [REL10-BP04 Utiliser des architectures cloisonnées pour limiter la portée de l'impact](#)

REL10-BP01 Déployer la charge de travail sur plusieurs emplacements

Distribuez les données et les ressources de charge de travail sur plusieurs zones de disponibilité ou, si nécessaire, entre Régions AWS. Ces emplacements peuvent être aussi variés que nécessaire.

L'un des principes fondamentaux de la conception de services dans AWS est d'éviter les points de défaillance uniques dans l'infrastructure physique sous-jacente. Cela nous motive à développer des logiciels et des systèmes qui utilisent plusieurs zones de disponibilité et sont résilients à la défaillance d'une seule zone. De la même manière, les systèmes sont conçus pour être résilients à la défaillance d'un seul nœud de calcul, d'un seul volume de stockage ou d'une seule instance de base de données. Lors de la création d'un système qui s'appuie sur des composants redondants, il est important de s'assurer que les composants fonctionnent de manière indépendante et, dans le cas de Régions AWS, de façon autonome. Les avantages obtenus grâce aux calculs de disponibilité théoriques avec des composants redondants ne sont valides qu'à cette condition.

Zones de disponibilité (AZ)

Les Régions AWS sont composées de plusieurs zones de disponibilité, toutes conçues pour être indépendantes les unes des autres. Chaque zone de disponibilité est séparée par une distance physique logique des autres zones afin d'éviter les scénarios de défaillance corrélées liés à des risques environnementaux comme les incendies, les inondations et les tornades. Chaque zone de disponibilité comporte également une infrastructure physique indépendante : connexions dédiées à l'alimentation, sources d'énergie d'appoint indépendantes, services mécaniques indépendants et connectivité réseau indépendante dans et au-delà de la zone de disponibilité. Ce modèle limite les défaillances susceptibles de se produire dans l'un de ces systèmes à la seule zone de disponibilité affectée. Bien que géographiquement séparées, les zones de disponibilité sont situées dans la même zone régionale, ce qui permet une mise en réseau à haut débit et à faible latence. L'intégralité de la Région AWS (dans toutes les zones de disponibilité, composées de plusieurs centres de données physiquement indépendants) peut être traitée comme une cible de déploiement logique unique pour votre charge de travail, y compris pour répliquer les données de manière synchrone (par exemple, entre les bases de données). Cela vous permet d'utiliser les zones de disponibilité dans une configuration active/active ou active/veille.

Les zones de disponibilité sont indépendantes et, par conséquent, la disponibilité de la charge de travail est augmentée lorsque la charge de travail est conçue pour utiliser plusieurs zones. Certains services AWS (y compris le plan de données d'instance Amazon EC2) sont déployés en tant que services strictement locaux où leur sort dépend de la zone de disponibilité dans laquelle ils se trouvent. Cependant, les instances Amazon EC2 dans les autres AZ ne sont pas affectées et continuent à fonctionner. De même, si une défaillance dans une zone de disponibilité entraîne

l'échec d'une base de données Amazon Aurora, une instance de réplica en lecture Aurora dans une AZ non affectée peut être automatiquement promue comme instance principale. D'autre part, les services régionaux AWS, comme Amazon DynamoDB, utilisent en interne plusieurs zones de disponibilité dans une configuration active/active pour atteindre les objectifs de conception de disponibilité de ce service, sans que vous ayez besoin de configurer le placement AZ.

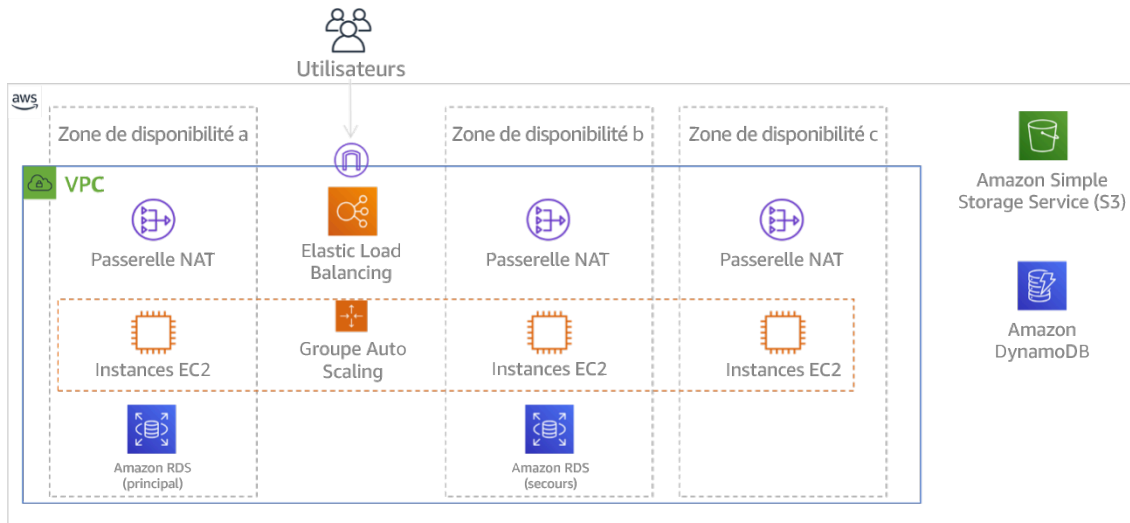


Figure 9 : Architecture multinationale déployée sur trois zones de disponibilité. Notez qu'Amazon S3 et Amazon DynamoDB comportent toujours automatiquement plusieurs zones de disponibilité. L'ELB est également déployé dans les trois zones.

Bien que les plans de contrôle AWS offrent généralement la possibilité de gérer les ressources sur l'ensemble de la région (plusieurs zones de disponibilité), certains plans de contrôle (y compris Amazon EC2 et Amazon EBS) ont la capacité de filtrer les résultats en une seule zone de disponibilité. Lorsque c'est le cas, la requête est traitée uniquement dans la zone de disponibilité spécifiée, ce qui réduit l'exposition aux perturbations dans les autres zones de disponibilité. Cet exemple AWS CLI illustre l'obtention d'informations sur l'instance Amazon EC2 uniquement à partir de la zone de disponibilité us-east-2c :

```
AWS ec2 describe-instances --filters Name=availability-zone,Values=us-east-2c
```

AWS Local Zones

Les AWS Local Zones agissent de la même manière que les zones de disponibilité au sein de leur Région AWS respective, car elles sont sélectionnables en tant qu'emplacement de placement des ressources AWS de la zone comme les sous-réseaux et les instances EC2. Elles sont spéciales, car elles ne sont pas situées dans la Région AWS associée, mais près de grands centres de

population, industriels et informatiques où aucune Région AWS n'existe actuellement. Cependant, elles conservent une connexion sécurisée et à bande passante élevée entre les charges de travail locales dans la zone locale et celles exécutées dans la Région AWS. Utilisez les AWS Local Zones pour déployer des charges de travail plus près de vos utilisateurs afin de répondre aux exigences de faible latence.

Réseau périphérique mondial d'Amazon

Le réseau périphérique mondial d'Amazon se compose d'emplacements périphériques dans des villes du monde entier. Amazon CloudFront utilise ce réseau pour fournir du contenu aux utilisateurs finaux avec une latence plus faible. AWS Global Accelerator vous permet de créer vos points de terminaison de charge de travail dans ces emplacements périphériques pour assurer l'intégration au réseau mondial AWS à proximité de vos utilisateurs. Amazon API Gateway active les points de terminaison d'API optimisés en périphérie à l'aide d'une distribution CloudFront pour faciliter l'accès client via l'emplacement périphérique le plus proche.

Régions AWS

Les Régions AWS sont conçues pour être autonomes. Par conséquent, pour utiliser une approche multirégion, vous devez déployer des copies dédiées des services dans chaque région.

Une approche multirégion est courante pour que les stratégies de reprise après sinistre atteignent les objectifs de récupération lorsque des événements ponctuels à grande échelle se produisent. Consultez [Planification de la reprise après sinistre](#) pour en savoir plus sur ces stratégies. Ici cependant, nous nous concentrons plutôt sur la disponibilité, qui vise à atteindre un objectif de disponibilité moyenne dans le temps. Pour des objectifs de haute disponibilité, une architecture multirégion est généralement conçue pour être active/active, où chaque copie de service (dans ses régions respectives) est active (en répondant aux requêtes).

Recommandations

Les objectifs de disponibilité pour la plupart des charges de travail peuvent être satisfaits à l'aide d'une stratégie multi-AZ dans une seule Région AWS. Envisagez les architectures multirégion uniquement lorsque les charges de travail ont des exigences de disponibilité extrêmes ou en cas d'autres objectifs commerciaux nécessitant une architecture multirégion.

AWS vous offre la possibilité de gérer des services entre régions. Par exemple, AWS fournit une réplication continue et asynchrone des données via la réplication Amazon Simple Storage Service

(Amazon S3), les réplicas en lecture Amazon RDS (y compris les réplicas en lecture Aurora) et les tables globales Amazon DynamoDB. Grâce à la réplication continue, des versions de vos données sont disponibles pour une utilisation quasi immédiate dans chacune de vos régions actives.

Avec AWS CloudFormation, vous pouvez définir votre infrastructure et la déployer de manière cohérente sur les Comptes AWS et dans les Régions AWS. AWS CloudFormation StackSets étend cette fonctionnalité en vous permettant de créer, mettre à jour ou supprimer des piles AWS CloudFormation sur plusieurs comptes et régions en une seule opération. Pour les déploiements d'instance Amazon EC2, une AMI (Amazon Machine Image) est utilisée pour fournir des informations telles que la configuration matérielle et les logiciels installés. Vous pouvez implémenter un pipeline Amazon EC2 Image Builder qui crée les AMI dont vous avez besoin et les copie dans vos régions actives. Cela garantit que ces AMI approuvées disposent de tout ce dont vous avez besoin pour déployer et faire évoluer votre charge de travail dans chaque nouvelle région.

Pour acheminer le trafic, Amazon Route 53 et AWS Global Accelerator permettent la définition de politiques qui déterminent quels utilisateurs accèdent à quel point de terminaison régional actif. Avec Global Accelerator, vous définissez une option de trafic pour contrôler le pourcentage de trafic dirigé vers chaque point de terminaison d'application. Route 53 prend en charge cette approche de pourcentage, ainsi que plusieurs autres politiques disponibles, notamment celles basées sur la géoproximité et la latence. Global Accelerator exploite automatiquement le vaste réseau de serveurs périphériques AWS pour intégrer le trafic à la dorsale du réseau AWS dès que possible, ce qui réduit la latence des demandes.

L'ensemble de ces fonctionnalités opèrent de manière à préserver l'autonomie de chaque région. Il existe quelques rares exceptions à cette approche, y compris nos services qui fonctionnent en périphérie au niveau mondial (comme Amazon CloudFront et Amazon Route 53), ainsi que le plan de contrôle pour le service AWS Identity and Access Management (IAM). La plupart des services fonctionnent entièrement au sein d'une seule région.

Centre de données sur site

Pour les charges de travail exécutées dans un centre de données sur site, concevez une expérience hybride dans la mesure du possible. AWS Direct Connect fournit une connexion réseau dédiée entre vos locaux et AWS, ce qui vous permet d'utiliser les deux.

Une autre option consiste à exécuter l'infrastructure et les services AWS sur site à l'aide d'AWS Outposts. AWS Outposts est un service entièrement géré qui étend l'infrastructure AWS, les services AWS, les API et les outils à votre centre de données. La même infrastructure matérielle utilisée dans le AWS Cloud est installée dans votre centre de données. Les services AWS Outposts sont alors

connectés à la Région AWS la plus proche. Vous pouvez ensuite utiliser les services AWS Outposts pour prendre en charge vos charges de travail à faible latence ou vos exigences en matière de traitement des données locales.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utilisez plusieurs zones de disponibilité et Régions AWS. Distribuez les données et les ressources de charge de travail sur plusieurs zones de disponibilité ou, si nécessaire, entre Régions AWS. Ces emplacements peuvent être aussi variés que nécessaire.
- Les services régionaux sont, par nature, déployés entre les zones de disponibilité.
 - Cela inclut Amazon S3, Amazon DynamoDB et AWS Lambda (lorsqu'ils ne sont pas connectés à un VPC).
- Déployez votre conteneur, votre instance et vos charges de travail basées sur des fonctions dans plusieurs zones de disponibilité. Utilisez les magasins de données multi-AZ, y compris les caches. Utilisez les fonctionnalités d'EC2 Auto Scaling, le placement de tâches ECS, la configuration de fonctions AWS Lambda lors de l'exécution de votre VPC et les clusters ElastiCache.
- Utilisez les sous-réseaux situés dans des zones de disponibilité distinctes lorsque vous déployez des groupes Auto Scaling.
 - [Exemple : Distribution d'instances dans des zones de disponibilité](#)
 - [Stratégies de placement des tâches Amazon ECS](#)
 - [Configuration d'une fonction AWS Lambda pour accéder aux ressources dans un Amazon VPC](#)
 - [Choix des régions et des zones de disponibilité](#)
- Utilisez des sous-réseaux situés dans des zones de disponibilité distinctes lorsque vous déployez des groupes Auto Scaling.
 - [Exemple : Distribution d'instances dans des zones de disponibilité](#)
- Utilisez les paramètres de placement des tâches ECS, en spécifiant des groupes de sous-réseaux de base de données.
 - [Stratégies de placement des tâches Amazon ECS](#)
- Utilisez des sous-réseaux dans plusieurs zones de disponibilité lorsque vous configurez une fonction à exécuter dans votre VPC.

- [Configuration d'une fonction AWS Lambda pour accéder aux ressources dans un Amazon VPC](#)
- Utilisez plusieurs zones de disponibilité avec des clusters ElastiCache.
 - [Choix des régions et des zones de disponibilité](#)
- Choisissez une stratégie sur plusieurs régions si votre charge de travail doit être déployée dans plusieurs régions. La plupart des besoins de fiabilité peuvent être satisfaits au sein d'une même Région AWS à l'aide d'une stratégie à plusieurs zones de disponibilité. Utilisez une stratégie sur plusieurs régions si nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise.
- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)
 - La sauvegarde dans une autre Région AWS peut donner des garanties supplémentaires que les données seront disponibles en cas de besoin.
 - Il existe, pour certaines charges de travail, des exigences réglementaires qui imposent l'utilisation d'une stratégie sur plusieurs régions.
- Évaluez AWS Outposts pour votre charge de travail. Si votre charge de travail nécessite une faible latence de connexion à votre centre de données sur site ou si elle a des exigences locales en matière de traitement des données, exécutez ensuite l'infrastructure et les services AWS sur site à l'aide d'AWS Outposts.
 - [Qu'est-ce qu'AWS Outposts ?](#)
- Déterminez si AWS Local Zones vous permet de fournir un service à vos utilisateurs. Si vous avez des exigences de faible latence, vérifiez si AWS Local Zones est situé près de vos utilisateurs. Si oui, utilisez-le pour déployer des charges de travail plus près de ces utilisateurs.
 - [FAQ sur AWS Local Zones](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Infrastructure mondiale AWS](#)
- [FAQ sur AWS Local Zones](#)
- [Stratégies de placement des tâches Amazon ECS](#)
- [Choix des régions et des zones de disponibilité](#)
- [Exemple : Distribution d'instances dans des zones de disponibilité](#)
- [Tables globales : réplication multirégions avec DynamoDB](#)

- [Utilisation des bases de données mondiales Amazon Aurora](#)
- [Série de blog sur la création d'une application multirégion avec les services AWS](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Outposts ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Innovation and operation of the AWS global network infrastructure \(NET339\)](#)

REL10-BP02 Sélectionner les emplacements appropriés pour votre déploiement multisite

Résultat souhaité

Pour une haute disponibilité, déployez toujours (si possible) vos composants de charge de travail sur plusieurs zones de disponibilité (AZ), comme illustré à la figure 10. Pour les charges de travail avec des exigences de résilience extrêmes, évaluez soigneusement les options pour une architecture multirégion.

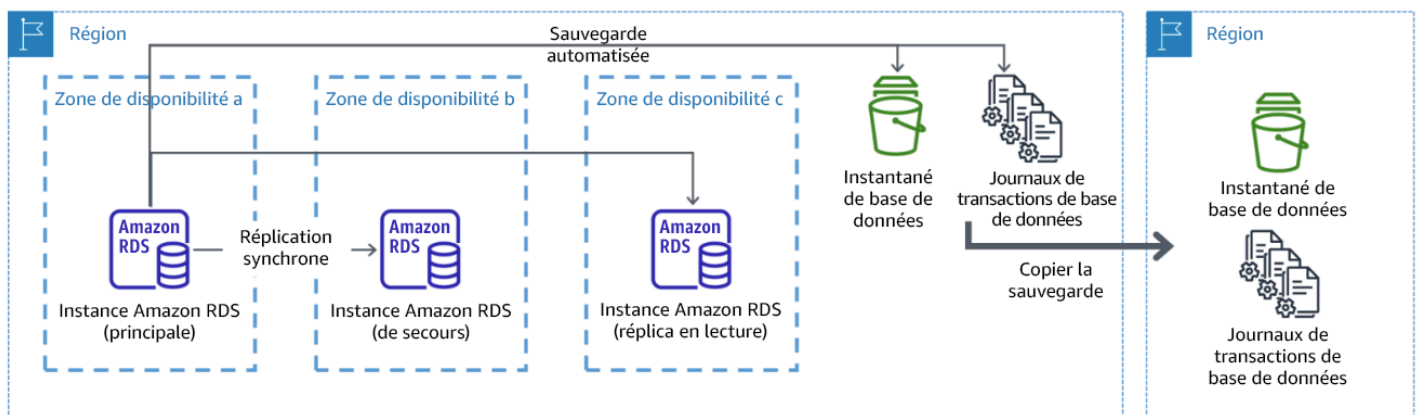


Figure 10 : déploiement d'une base de données multi-AZ résiliente avec sauvegarde dans une autre région AWS

Anti-modèles courants

- Choisir de concevoir une architecture multirégion alors qu'une architecture multi-AZ répond aux exigences.
- Ne pas tenir compte des dépendances entre les composants de l'application si les exigences en matière de résilience et d'emplacements multiples diffèrent entre ces composants.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

Pour la résilience, vous devez adopter une approche qui repose sur des couches de défense. Une couche protège contre les perturbations de petite envergure et courantes en créant une architecture hautement disponible à l'aide de plusieurs AZ. Une autre couche de défense est destinée à protéger contre les événements rares tels que les catastrophes naturelles généralisées et les perturbations au niveau régional. Cette deuxième couche implique de concevoir l'architecture de votre application pour qu'elle s'étende sur plusieurs Régions AWS.

- La différence entre une disponibilité de 99,5 % et une disponibilité de 99,99 % est de plus de 3,5 heures par mois. La disponibilité attendue d'une charge de travail ne peut atteindre les « quatre neuf » que si elle se trouve dans plusieurs zones de disponibilité.
- En exécutant votre charge de travail dans plusieurs AZ, vous pouvez isoler les pannes d'alimentation, de refroidissement et de mise en réseau, ainsi que la plupart des catastrophes naturelles telles que les incendies et les inondations.
- La mise en œuvre d'une stratégie multirégion pour votre charge de travail permet de la protéger contre les catastrophes naturelles généralisées qui affectent une grande région géographique d'un pays, ou les défaillances techniques à l'échelle régionale. Sachez que la mise en œuvre d'une architecture multirégion peut être très complexe et n'est généralement pas requise pour la plupart des charges de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Dans le cas d'une catastrophe basée sur l'interruption ou la perte partielle d'une zone de disponibilité, la mise en œuvre d'une charge de travail hautement disponible dans plusieurs zones de disponibilité au sein d'une seule Région AWS permet d'atténuer les effets des catastrophes naturelles et techniques. Chaque Région AWS est composé de plusieurs zones de disponibilité, chacune isolée des défaillances des autres zones et séparée par une distance significative. Cependant, dans le cas d'une catastrophe incluant le risque de perdre plusieurs composants de la zone de disponibilité (composants qui sont à une distance importante les uns des autres), vous devez implémenter des options de reprise après sinistre pour vous prémunir contre les défaillances à l'échelle de la région. Pour les charges de travail nécessitant une résilience extrême (infrastructure critique, applications liées à la santé, infrastructure du système financier, etc.), une stratégie multirégion peut être nécessaire.

Étapes d'implémentation

1. Évaluez votre charge de travail et déterminez si les besoins de résilience peuvent être satisfaits par une approche multi-AZ (Région AWS unique) ou s'ils nécessitent une approche multirégion. La mise en œuvre d'une architecture multirégion pour répondre à ces exigences ajoute de la complexité. Par conséquent, examinez attentivement votre cas d'utilisation et ses exigences. Les exigences de résilience peuvent presque toujours être satisfaites avec une seule Région AWS. Tenez compte des exigences possibles suivantes lorsque vous déterminez si vous devez utiliser plusieurs régions :
 - a. Reprise après sinistre : dans le cas d'une catastrophe basée sur l'interruption ou la perte partielle d'une zone de disponibilité, la mise en œuvre d'une charge de travail hautement disponible dans plusieurs zones de disponibilité au sein d'une seule Région AWS permet d'atténuer les effets des catastrophes naturelles et techniques. Dans le cas d'une catastrophe incluant le risque de perdre plusieurs composants de la zone de disponibilité (composants qui sont à une distance importante les uns des autres), vous devez implémenter des options de reprise après sinistre entre plusieurs régions pour vous prémunir contre les catastrophes naturelles et les incidents techniques à l'échelle de la région.
 - b. Haute disponibilité : une architecture multirégion (utilisant plusieurs AZ dans chaque région) peut être utilisée pour atteindre une disponibilité supérieure à quatre 9 (> 99,99 %).
 - c. Localisation des piles : lors du déploiement d'une charge de travail auprès d'une audience mondiale, vous pouvez déployer des piles localisées dans différentes Régions AWS pour répondre aux besoins des audiences dans ces régions. La localisation peut inclure la langue, la devise et les types de données stockées.
 - d. Proximité avec les utilisateurs : lors du déploiement d'une charge de travail auprès d'une audience mondiale, vous pouvez réduire la latence en déployant des piles dans les Régions AWS à proximité de l'endroit où se trouvent les utilisateurs finaux.
 - e. Résidence des données : certaines charges de travail sont soumises à des exigences en matière de situation géographique des données, où les données de certains utilisateurs doivent rester à l'intérieur des frontières d'un pays spécifique. En fonction de la réglementation en question, vous pouvez choisir de déployer une pile entière, ou uniquement les données, dans la Région AWS au sein de ces frontières.
2. Voici quelques exemples de fonctionnalités multi-AZ fournies par les services AWS :
 - a. Pour protéger les charges de travail à l'aide d'EC2 ou d'ECS, déployez un Elastic Load Balancer devant les ressources de calcul. Elastic Load Balancing fournira ensuite la solution pour

détecter les instances dans les zones non saines et acheminer le trafic vers les zones qui le sont.

- i. [Démarrer avec Application Load Balancers](#)
 - ii. [Démarrer avec les Network Load Balancers](#)
- b. Dans le cas d'instances EC2 exécutant des logiciels commerciaux prêts à l'emploi qui ne prennent pas en charge l'équilibrage de charge, vous pouvez bénéficier d'une forme de tolérance aux pannes via la mise en œuvre d'une méthodologie de reprise après sinistre multi-AZ.
- i. [the section called “REL13-BP02 Utiliser des stratégies de reprise définies pour répondre aux objectifs de reprise”](#)
- c. Pour les tâches Amazon ECS, déployez votre service uniformément sur trois AZ pour atteindre un juste équilibre entre disponibilité et coût.
- i. [Bonnes pratiques de disponibilité Amazon ECS | Conteneurs](#)
- d. Pour les tâches qui n'entrent pas dans le cadre d'Aurora Amazon RDS, vous pouvez choisir Multi-AZ comme option de configuration. En cas de défaillance de l'instance de base de données principale, Amazon RDS promeut automatiquement une base de données de secours pour recevoir le trafic dans une autre zone de disponibilité. Des réplicas en lecture multirégion peuvent également être créés pour améliorer la résilience.
- i. [Déploiements multi-AZ Amazon RDS](#)
 - ii. [Création d'un réplica en lecture dans une autre Région AWS](#)
3. Voici quelques exemples de fonctionnalités multirégions fournies par les services AWS :
- a. Pour les charges de travail Amazon S3, où la disponibilité multi-AZ est fournie automatiquement par le service, envisagez des points d'accès multirégions si un déploiement multirégion est nécessaire.
 - i. [Points d'accès multirégions dans Amazon S3](#)
 - b. Pour les tables DynamoDB, où la disponibilité multi-AZ est fournie automatiquement par le service, vous pouvez facilement convertir les tables existantes en tables globales pour tirer parti de plusieurs régions.
 - i. [Convertir vos tables Amazon DynamoDB à région unique en tables globales](#)
 - c. Si votre charge de travail repose sur des Application Load Balancers ou des Network Load Balancers, utilisez AWS Global Accelerator pour améliorer la disponibilité de votre application en dirigeant le trafic vers plusieurs régions qui contiennent des points de terminaison sains.

- i. [Points de terminaison pour les accélérateurs standards dans AWS Global Accelerator - AWS Global Accelerator \(amazon.com\)](#)
- d. Pour les applications qui tirent parti d'AWS EventBridge, envisagez des bus interrégionaux pour transférer les événements vers d'autres régions que vous sélectionnez.
 - i. [Envoi et réception d'événements Amazon EventBridge entre les Régions AWS](#)
- e. Pour les bases de données Amazon Aurora, considérez les bases de données globales Aurora, qui couvrent plusieurs régions AWS. Les clusters existants peuvent également être modifiés pour ajouter de nouvelles régions.
 - i. [Premiers pas avec les bases de données globales Amazon Aurora](#)
- f. Si votre charge de travail comprend des clés de chiffrement AWS Key Management Service (AWS KMS), déterminez si les clés multirégions sont appropriées pour votre application.
 - i. [Clés multirégions dans AWS KMS](#)
- g. Pour d'autres fonctionnalités de service AWS, consultez cette série de blog sur la [création d'une application multirégion avec les services AWS](#)

Niveau d'effort du plan d'implémentation : De Modéré à Élevé

Ressources

Documents connexes :

- [Création d'une application multirégion avec les services AWS](#)
- [Architecture de reprise après sinistre sur AWS, partie 4 : multisite actif/actif](#)
- [Infrastructure mondiale AWS](#)
- [FAQ sur AWS Local Zones](#)
- [Architecture de reprise après sinistre \(DR\) sur AWS, première partie : stratégies de reprise dans le cloud](#)
- [La reprise après sinistre est différente dans le cloud](#)
- [Tables globales : réplication multirégions avec DynamoDB](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)

- [Auth0 : architecture à haute disponibilité sur plusieurs régions pouvant atteindre plus de 1,5 milliard de connexions par mois avec basculement automatique](#)

Exemples connexes :

- [Architecture de reprise après sinistre \(DR\) sur AWS, première partie : stratégies de reprise dans le cloud](#)
- [DTCC atteint une résilience bien supérieure à ce qu'elle peut obtenir sur site](#)
- [Expedia Group utilise une architecture reposant sur plusieurs zones de disponibilité et plusieurs régions avec un service DNS propriétaire pour renforcer la résilience des applications](#)
- [Uber : reprise après sinistre pour une plateforme Kafka sur plusieurs régions](#)
- [Netflix : stratégie active-active pour une résilience sur plusieurs régions](#)
- [Comment nous créons la résidence des données pour le cloud Atlassian](#)
- [Intuit TurboTax fonctionne sur deux régions](#)

REL10-BP03 Automatiser la récupération pour les composants limités à un seul emplacement

Si les composants de la charge de travail ne peuvent s'exécuter que dans une seule zone de disponibilité ou un centre de données sur site, vous devez implémenter la capacité permettant d'effectuer une reconstruction complète de la charge de travail dans le cadre de vos objectifs de récupération définis.

Si la bonne pratique de déploiement de la charge de travail sur plusieurs emplacements n'est pas possible en raison de contraintes technologiques, vous devez implémenter une autre solution de résilience. Vous devez automatiser la possibilité de recréer l'infrastructure nécessaire, de redéployer les applications et de recréer les données nécessaires pour ces situations.

Par exemple, Amazon EMR lance tous les nœuds d'un cluster donné dans la même zone de disponibilité, car l'exécution d'un cluster dans la même zone améliore les performances des flux de travail en fournissant un taux d'accès aux données plus élevé. Si ce composant est requis pour la résilience de la charge de travail, vous devez pouvoir redéployer le cluster et ses données. De même, pour Amazon EMR, vous devez assurer la redondance autrement qu'en utilisant plusieurs zones de disponibilité. Vous pouvez allouer [plusieurs nœuds](#). Avec le [système de fichiers EMR \(EMRFS\)](#), les données EMR peuvent être conservées dans Amazon S3 et ainsi être répliquées sur plusieurs zones de disponibilité ou Régions AWS.

De même, Amazon Redshift met en service, par défaut, votre cluster dans une zone de disponibilité sélectionnée de façon aléatoire au sein de la Région AWS que vous sélectionnez. Tous les nœuds de cluster sont mis en service dans la même zone.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Implémentation de l'autorégénération Dans la mesure du possible, déployez vos instances ou vos conteneurs en utilisant la scalabilité automatique. Si vous ne pouvez pas utiliser la scalabilité automatique, utilisez la récupération automatique pour les instances EC2 ou mettez en place un mécanisme d'autoréparation basé sur Amazon EC2 ou des événements de cycle de vie de conteneur ECS.
- Utilisez les groupes Auto Scaling pour les instances et les charges de travail de conteneur qui n'ont aucune exigence en matière d'adresse IP d'instance, d'adresse IP privée, d'adresse IP élastique et de métadonnées d'instance.
 - [Qu'est-ce que EC2 Auto Scaling ?](#)
 - [Scalabilité automatique des services](#)
 - Les données utilisateur de la configuration de lancement peuvent être utilisées pour mettre en place un mécanisme permettant la récupération automatique de la plupart des charges de travail.
- Utilisez la récupération automatique des instances EC2 pour les charges de travail nécessitant une seule adresse d'ID d'instance, une seule adresse IP privée, une seule adresse IP élastique, et des métadonnées d'instance.
 - [Récupérer votre instance.](#)
 - La récupération automatique envoie des alertes de statut de récupération à une rubrique SNS lorsque la défaillance de l'instance est détectée.
- Utilisez les événements du cycle de vie de l'instance EC2 ou les événements ECS pour automatiser l'autoréparation lorsque la scalabilité automatique ou la récupération de votre instance EC2 ne peuvent pas être utilisées.
 - [Hooks de cycle de vie EC2 Auto Scaling](#)
 - [Événements Amazon ECS](#)
 - Utilisez les événements pour appeler le mécanisme vous permettant de réparer votre composant selon la logique de processus dont vous avez besoin.

Ressources

Documents connexes :

- [Événements Amazon ECS](#)
- [Hooks de cycle de vie EC2 Auto Scaling](#)
- [Récupérer votre instance.](#)
- [Scalabilité automatique des services](#)
- [Qu'est-ce que EC2 Auto Scaling ?](#)

REL10-BP04 Utiliser des architectures cloisonnées pour limiter la portée de l'impact

À l'instar des cloisons d'un navire, ce modèle garantit qu'une panne reste limitée à un petit sous-ensemble de requêtes ou de clients afin que le nombre de requêtes compromises soit limité et que la plupart puissent continuer sans erreur. Les cloisons des données sont souvent appelées partitions, tandis que les cloisons des services sont appelées cellules.

Dans une architecture cellulaire, chaque cellule est une instance complète et indépendante du service et a une taille maximale fixe. Les charges de travail augmentent en même temps que la charge par l'ajout de cellules. Une clé de partition est utilisée sur le trafic entrant pour déterminer la cellule qui traitera la requête. Toute défaillance est contenue dans la seule cellule dans laquelle elle se produit, de sorte que le nombre de requêtes compromises soit limité et que les autres puissent continuer sans erreur. Il est important de choisir la bonne clé de partition afin de minimiser les interactions entre cellules et d'éviter d'avoir à utiliser des services de mappage complexes pour chaque requête. Les services qui nécessitent un mappage complexe ne font finalement que déplacer le problème vers les services de mappage, tandis que les services qui nécessitent des interactions entre cellules créent des dépendances entre les cellules (et, par conséquent, réduisent les améliorations de disponibilité présumées qui en découlent).

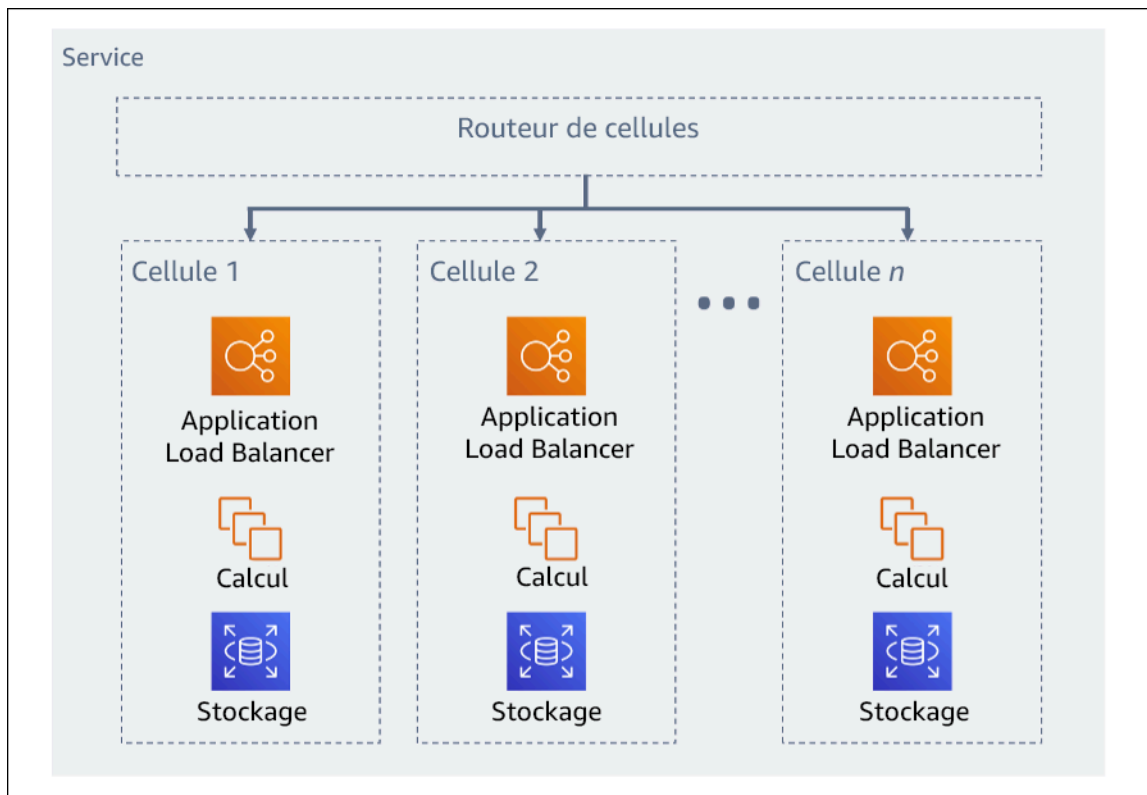


Figure 11 : Architecture cellulaire

Dans son billet de blog AWS, Colm MacCarthaigh explique comment Amazon Route 53 utilise le concept de [partitionnement aléatoire](#) pour isoler les demandes des clients en partitions. Dans ce cas, une partition se compose d'au moins deux cellules. En fonction de la clé de partition, le trafic d'un client (ou des ressources, ou tout ce que vous souhaitez isoler) est acheminé vers la partition qui lui est attribuée. Par exemple, avec huit cellules et deux cellules par partition et des clients répartis entre les quatre partitions, 25 % des clients subiraient un impact en cas de problème.

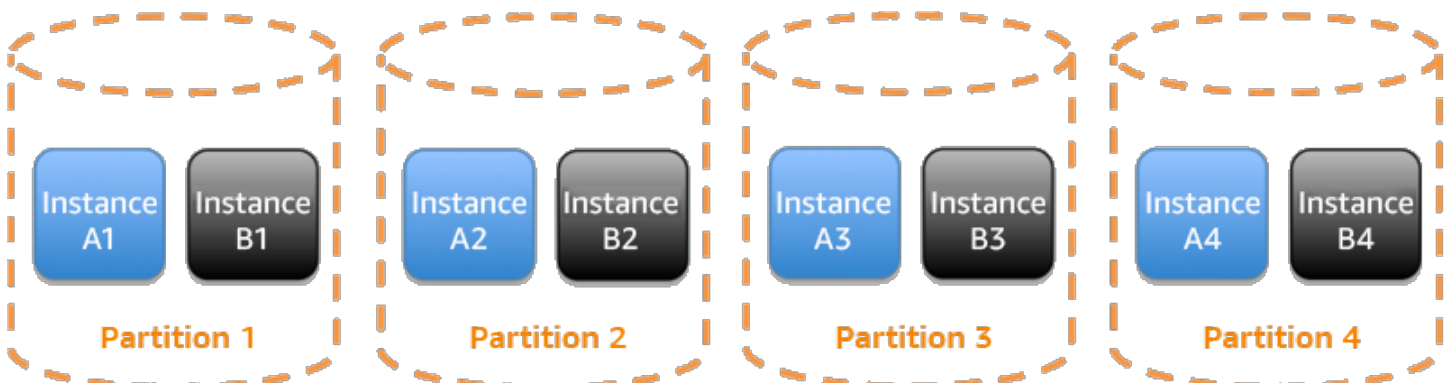


Figure 12 : Service divisé en quatre partitions standard de deux cellules chacune

Avec le partitionnement aléatoire, vous créez des partitions virtuelles de deux cellules chacune et attribuez vos clients à l'une de ces partitions virtuelles. Lorsqu'un problème se produit, vous pouvez toujours perdre un quart de l'ensemble du service, mais la façon dont les clients ou les ressources sont attribués signifie que la portée de l'impact du partitionnement aléatoire est considérablement inférieure à 25 %. Avec huit cellules, il existe 28 combinaisons uniques de deux cellules, soit 28 partitions aléatoires possibles (partitions virtuelles). Si vous avez des centaines ou des milliers de clients et que vous assignez chaque client à une partition aléatoire, l'impact lié à un problème est seulement de $1/28e$. C'est sept fois mieux que le partitionnement standard.

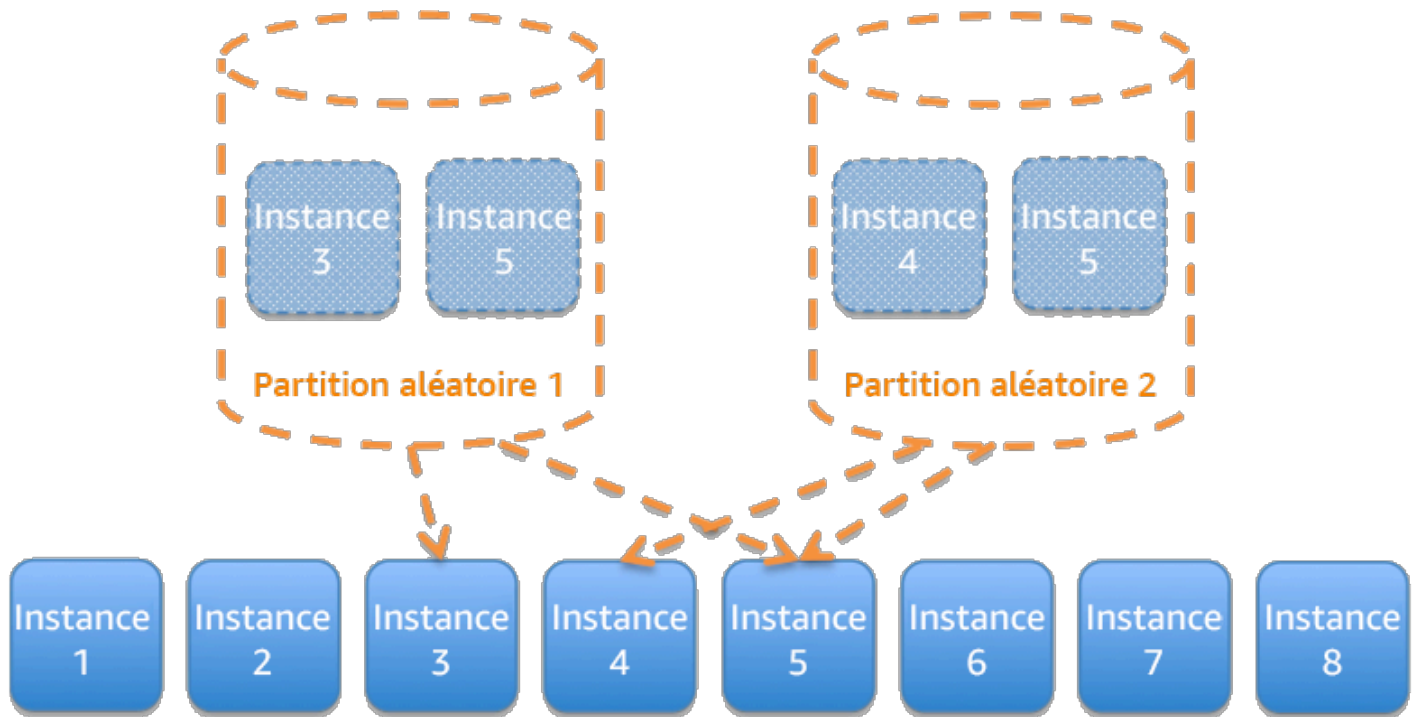


Figure 13 : Service divisé en 28 partitions aléatoires (partagées virtuellement) de deux cellules chacune (seules deux partitions aléatoires sur les 28 possibles sont affichées)

Une partition peut être utilisée pour les serveurs, les files d'attente ou d'autres ressources en plus des cellules.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utilisez des architectures cloisonnées. À l'instar des cloisons d'un navire, ce modèle garantit qu'une panne reste limitée à un petit sous-ensemble de requêtes ou d'utilisateurs afin que le nombre de requêtes compromises soit limité et que la plupart puissent continuer sans erreur. Les cloisons

des données sont souvent appelées partitions, tandis que les cloisons des services sont appelées cellules.

- [Atelier Well-Architected : Isolement des pannes avec le partitionnement aléatoire](#)
- [Shuffle-sharding: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: How AWS Minimizes the Blast Radius of Failures \(ARC338\)](#)
- Évaluez l'architecture basée sur les cellules pour votre charge de travail. Dans une architecture basée sur les cellules, chaque cellule est une instance complète et indépendante du service et a une taille maximale fixe. Les charges de travail augmentent en même temps que la charge par l'ajout de cellules. Une clé de partition est utilisée sur le trafic entrant pour déterminer la cellule qui traitera la requête. Toute défaillance est contenue dans la seule cellule dans laquelle elle se produit, de sorte que le nombre de requêtes compromises soit limité et que les autres puissent continuer sans erreur. Il est important de choisir la bonne clé de partition afin de minimiser les interactions entre cellules et d'éviter d'avoir à utiliser des services de mappage complexes pour chaque requête. Les services qui nécessitent un mappage complexe ne font finalement que déplacer le problème vers les services de mappage, tandis que les services qui nécessitent des interactions entre cellules réduisent l'autonomie des cellules (et, par conséquent, les améliorations de disponibilité présumées qui en découlent).
- Dans son billet de blog AWS, Colm MacCarthaigh explique comment Amazon Route 53 utilise le concept de partitionnement aléatoire pour isoler les demandes des clients dans des partitions
 - [Partitionnement aléatoire : Isolement massif et magique des pannes](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partitionnement aléatoire : Isolement massif et magique des pannes](#)
- [L'Amazon Builders' Library : isolement de la charge de travail à l'aide du partitionnement aléatoire](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: How AWS Minimizes the Blast Radius of Failures \(ARC338\)](#)
- [Shuffle-sharding: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : Isolement des pannes avec le partitionnement aléatoire](#)

REL 11 Comment concevoir votre charge de travail pour la rendre résistante aux défaillances de composants ?

Les charges de travail exigeant une haute disponibilité et un faible temps moyen de récupération (MTTR) doivent être conçues pour être résilientes.

Bonnes pratiques

- [REL11-BP01 Surveiller tous les composants de la charge de travail pour détecter les défaillances](#)
- [REL11-BP02 Basculer vers des ressources saines](#)
- [REL11-BP03 Automatiser la réparation sur toutes les couches](#)
- [REL11-BP04 S'appuyer sur le plan de données et non sur le plan de contrôle pendant la récupération](#)
- [REL11-BP05 Utiliser la stabilité statique pour éviter les comportements bimodaux](#)
- [REL11-BP06 Envoyer des notifications lorsque des événements affectent la disponibilité](#)

REL11-BP01 Surveiller tous les composants de la charge de travail pour détecter les défaillances

Surveillez en continu l'état de votre charge de travail afin que vous et vos systèmes automatisés ayez connaissance de la dégradation ou de la défaillance dès qu'elle se produit. Surveillez les indicateurs de performance clés (KPI) en fonction de la valeur commerciale.

Tous les mécanismes de récupération et de réparation doivent commencer par la capacité à détecter rapidement les problèmes. Les défaillances techniques doivent être détectées au préalable pour être résolues. Cependant, la disponibilité repose sur la capacité de votre charge de travail à fournir une valeur commerciale. Il doit donc s'agir d'indicateurs clés de performance (KPI) de votre stratégie de détection et de correction.

Anti-modèles courants :

- Aucune alarme n'a été configurée. Il n'y a donc pas de notification lorsque des interruptions se produisent.
- Des alarmes existent, mais les seuils ne laissent pas assez de temps pour réagir.
- Les métriques ne sont pas collectées à une fréquence suffisante pour atteindre l'objectif de délai de reprise (RTO).

- Seul le niveau client de la charge de travail est surveillé activement.
- Collecte uniquement des métriques techniques et non des métriques de fonction commerciale.
- Aucune métrique ne mesure l'expérience utilisateur de la charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La surveillance appropriée à toutes les couches vous permet de réduire le temps de récupération en réduisant le temps de détection.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Déterminez l'intervalle de collecte de vos composants en fonction de vos objectifs de récupération.
 - Votre intervalle de surveillance dépend de la vitesse à laquelle vous devez effectuer la récupération. Votre délai de reprise dépend du temps nécessaire à la récupération. Vous devez donc déterminer la fréquence de collecte en tenant compte de cette durée et de votre objectif de délai de reprise (RTO).
- Configurez la surveillance détaillée des composants.
 - Déterminez la nécessité d'une surveillance détaillée pour les instances EC2 et Auto Scaling La surveillance détaillée fournit des métriques à intervalle d'une minute, et la surveillance par défaut fournit des métriques à intervalle de 5 minutes.
 - [Activer ou désactiver la surveillance détaillée pour votre instance](#)
 - [Surveillance de vos groupes et instances Auto Scaling à l'aide d'Amazon CloudWatch](#)
 - Déterminez la nécessité de la surveillance améliorée pour RDS. La surveillance améliorée utilise un agent sur les instances RDS pour obtenir des informations utiles sur différents processus ou threads sur une instance RDS.
 - [Enhanced Monitoring \(Surveillance améliorée\)](#)
- Créez des métriques personnalisées pour mesurer les indicateurs clés de performance (KPI) métier. Les charges de travail implémentent des fonctions métier clés. Ces fonctions doivent être utilisées comme des KPI permettant d'identifier la survenue d'un problème indirect.
 - [Publication des métriques personnalisées](#)
- Surveillez l'expérience utilisateur pour détecter les défaillances à l'aide de tests canary utilisateur. Les tests de transaction synthétiques (également appelés « tests canary », à ne pas confondre avec les déploiements canary) qui peuvent exécuter et simuler le comportement des clients font partie des processus de test les plus importants. Exécutez ces tests en permanence sur vos points de terminaison de charge de travail à partir de divers emplacements distants.

- [Amazon CloudWatch Synthetics vous permet de créer des tests canary utilisateur](#)
- Créez des métriques personnalisées qui suivent l'expérience utilisateur. Si vous pouvez analyser l'expérience du client, vous pouvez savoir à quel moment l'expérience du consommateur se dégrade.
- [Publication des métriques personnalisées](#)
- Définissez des alarmes pour détecter quand une partie de votre charge de travail ne fonctionne pas correctement et pour indiquer quand mettre à l'échelle automatiquement les ressources. Les alarmes peuvent être des signaux visuels sur les tableaux de bord ou des alertes via Amazon SNS ou e-mail et utiliser la mise à l'échelle automatique pour augmenter ou diminuer les ressources pour une charge de travail.
- [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)
- Créez des tableaux de bord pour la visualisation de vos métriques. Les tableaux de bord peuvent être utilisés pour afficher visuellement des tendances, des valeurs aberrantes et d'autres indicateurs de problèmes potentiels, ou pour fournir une indication des problèmes que vous pourriez vouloir examiner.
- [Fonctionnement des tableaux de bord CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon CloudWatch Synthetics vous permet de créer des tests canary utilisateur](#)
- [Activer ou désactiver la surveillance détaillée pour votre instance](#)
- [Enhanced Monitoring \(Surveillance améliorée\)](#)
- [Surveillance de vos groupes et instances Auto Scaling à l'aide d'Amazon CloudWatch](#)
- [Publication des métriques personnalisées](#)
- [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)
- [Fonctionnement des tableaux de bord CloudWatch](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : niveau 300 : implémentation de la surveillance de l'état et gestion des dépendances pour améliorer la fiabilité](#)

REL11-BP02 Basculer vers des ressources saines

Vérifiez que les ressources saines peuvent continuer à traiter les demandes en cas de défaillance d'une ressource. Pour les défaillances liées à l'emplacement (par exemple, zone de disponibilité ou Région AWS), vérifiez que vous disposez de systèmes en place pour basculer vers des ressources saines dans des emplacements intacts.

Les services AWS tels qu'Elastic Load Balancing et AWS Auto Scaling contribuent à répartir la charge entre les ressources et les zones de disponibilité. Par conséquent, la défaillance d'une ressource individuelle (telle qu'une instance EC2) ou la dégradation d'une zone de disponibilité peut être atténuée en déplaçant le trafic vers les ressources saines restantes. La situation est beaucoup plus compliquée quand il s'agit de charges de travail distribuées sur plusieurs régions. À titre d'exemple, les réplicas en lecture entre régions vous permettent de déployer vos données dans plusieurs Régions AWS. Cependant, vous devez toujours promouvoir le réplica en lecture en tant que réplica principal et orienter votre trafic vers celui-ci en cas de défaillance de basculement. Amazon Route 53 et AWS Global Accelerator contribuent à acheminer le trafic entre les Régions AWS.

Si votre charge de travail utilise des services AWS, comme Amazon S3 ou Amazon DynamoDB, ils sont automatiquement déployés sur plusieurs zones de disponibilité. En cas de défaillance, le plan de contrôle AWS s'occupe de l'acheminement automatique du trafic vers des emplacements sains. Les données sont stockées de manière redondante dans plusieurs zones de disponibilité et restent disponibles. Pour Amazon RDS, vous devez choisir Multi-AZ comme option de configuration, puis en cas de panne, AWS dirige automatiquement le trafic vers l'instance saine. Pour les instances Amazon EC2, les tâches Amazon ECS ou les pods Amazon EKS, vous choisissez les zones de disponibilité du déploiement. Elastic Load Balancing fournit ensuite la solution pour détecter les instances dans les zones non saines et acheminer le trafic vers les zones saines. Elastic Load Balancing peut même acheminer le trafic vers les composants de votre centre de données sur site.

Pour les approches multirégions (qui peuvent également inclure des centres de données sur site), Amazon Route 53 permet de définir des domaines Internet et d'attribuer des stratégies de routage qui peuvent inclure des vérifications de l'état afin de s'assurer que le trafic est acheminé vers des régions saines. AWS Global Accelerator fournit également des adresses IP statiques qui font office de points d'entrée fixe dans votre application avant un acheminement vers les points de terminaison des Régions AWS de votre choix via le réseau mondial AWS au lieu d'Internet pour optimiser les performances et la fiabilité.

AWS aborde la conception de nos services en ayant à l'esprit la récupération en cas de panne. Nous concevons les services afin de minimiser le temps de restauration en cas de défaillance

et l'impact sur les données. Nos services utilisent principalement des magasins de données qui valident les requêtes uniquement lorsque les données sont stockées durablement sur plusieurs réplicas au sein d'une région. Ces services et ressources incluent Amazon Aurora, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), les instances de base de données multi-AZ, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Ils sont élaborés de manière à utiliser l'isolation basée sur les cellules et à faire appel à l'isolement des pannes fourni par des zones de disponibilité. Nous utilisons largement l'automatisation dans nos procédures opérationnelles. Nous optimisons également notre fonction de remplacement et redémarrage afin de récupérer rapidement en cas d'interruptions.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Basculez vers des ressources saines. Vérifiez que les ressources saines peuvent continuer à traiter les demandes en cas de défaillance d'une ressource. Pour les défaillances liées à l'emplacement (par exemple, zone de disponibilité ou Région AWS), vérifiez que vous disposez de systèmes en place pour basculer vers des ressources saines dans des emplacements intacts.
- Si votre charge de travail utilise des services AWS, comme Amazon S3 ou Amazon DynamoDB, ils sont automatiquement déployés sur plusieurs zones de disponibilité. En cas de défaillance, le plan de contrôle AWS s'occupe de l'acheminement automatique du trafic vers des emplacements sains.
- Pour Amazon RDS, vous devez choisir Multi-AZ comme option de configuration, puis en cas de panne, AWS dirige automatiquement le trafic vers l'instance saine.
 - [Haute disponibilité \(Multi-AZ\) pour Amazon RDS](#)
- Pour les instances Amazon EC2 ou les tâches Amazon ECS, vous choisissez les zones de disponibilité du déploiement. Elastic Load Balancing fournit ensuite la solution pour détecter les instances dans les zones défectueuses et acheminer le trafic vers les zones saines. Elastic Load Balancing peut même acheminer le trafic vers les composants de votre centre de données sur site.
- Pour les approches multi-régions (qui peuvent également inclure des centres de données sur site), assurez-vous que les données et les ressources provenant d'emplacements sains peuvent continuer à traiter les demandes.
 - À titre d'exemple, les réplicas en lecture entre régions vous permettent de déployer vos données dans plusieurs Régions AWS. Cependant, vous devez toujours faire du réplica en lecture le réplica principal et orienter votre trafic vers celui-ci en cas de défaillance de l'emplacement principal.

- [Présentation des réplicas en lecture Amazon RDS](#)
- Amazon Route 53 permet de définir des domaines Internet et d'attribuer des politiques de routage, pouvant inclure des surveillances de l'état, afin de s'assurer que le trafic est acheminé vers des régions saines. AWS Global Accelerator fournit également des adresses IP statiques qui font office de points d'entrée fixe dans votre application avant un acheminement vers les points de terminaison des Régions AWS de votre choix via le réseau mondial AWS au lieu de l'Internet public pour optimiser les performances et la fiabilité.
- [Amazon Route 53 : choix d'une stratégie de routage](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Global Accelerator ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à automatiser votre tolérance aux pannes](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la tolérance aux pannes](#)
- [AWS OpsWorks : utilisation de la réparation automatique pour remplacer des instances défectueuses](#)
- [Amazon Route 53 : choix d'une stratégie de routage](#)
- [Haute disponibilité \(Multi-AZ\) pour Amazon RDS](#)
- [Présentation des réplicas en lecture Amazon RDS](#)
- [Stratégies de placement des tâches Amazon ECS](#)
- [Création de groupes Kubernetes Auto Scaling pour plusieurs zones de disponibilité](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Global Accelerator ?](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : niveau 300 : implémentation de la surveillance de l'état et gestion des dépendances pour améliorer la fiabilité](#)

REL11-BP03 Automatiser la réparation sur toutes les couches

Utilisez des capacités automatisées pour effectuer des actions correctives en cas de détection d'une défaillance.

La possibilité d'exécuter un redémarrage est un outil important pour corriger les pannes. Comme indiqué précédemment pour les systèmes distribués, une bonne pratique consiste à supprimer, dans la mesure du possible, l'état des services. Cela évite la perte de données ou de disponibilité au redémarrage. Dans le cloud, vous pouvez (et devriez généralement) remplacer la totalité de la ressource (par exemple, une instance EC2 ou une fonction Lambda) dans le cadre du redémarrage. Le redémarrage proprement dit est un moyen simple et fiable de récupération après une défaillance. De nombreux types de défaillances différents se produisent dans les charges de travail. Les défaillances peuvent se produire au niveau du matériel, des logiciels, des communications et des opérations. Plutôt que de créer de nouveaux mécanismes pour piéger, identifier et corriger chacun des différents types de défaillances, mappez de nombreuses catégories de défaillances différentes à la même stratégie de récupération. Une instance peut cesser de fonctionner suite à une panne matérielle, à un bogue du système d'exploitation ou à une fuite de mémoire. D'autres causes sont néanmoins possibles. Plutôt que de créer une correction personnalisée pour chaque situation, traitez l'une d'entre elles comme une défaillance d'instance. Résiliez l'instance et autorisez AWS Auto Scaling à la remplacer. Effectuez ensuite une analyse de cette ressource défaillante hors bande.

Un autre exemple est la possibilité de redémarrer une requête réseau. Appliquez la même approche de récupération à la fois pour un délai d'expiration réseau et une défaillance de la dépendance, si la dépendance renvoie une erreur. Comme ces deux événements ont un effet semblable sur le système, plutôt que d'essayer de traiter l'un ou l'autre événement comme un « cas particulier », appliquez une stratégie semblable de nouvelle tentative limitée avec une temporisation exponentielle et une instabilité.

La possibilité d'exécuter un redémarrage est un mécanisme de récupération présenté dans les architectures de cluster haute disponibilité et d'informatique orientée récupération.

Amazon EventBridge peut être utilisé pour surveiller et filtrer les événements tels que les alarmes CloudWatch ou les changements d'état dans d'autres services AWS. En fonction des informations d'événement, il peut ensuite déclencher AWS Lambda, AWS Systems Manager Automation (ou d'autres cibles) pour exécuter une logique de correction personnalisée sur votre charge de travail.

Amazon EC2 Auto Scaling peut être configuré pour vérifier l'état de l'instance EC2. Si l'instance est dans un état autre que celui en cours d'exécution, ou si le statut du système est dégradé, Amazon EC2 Auto Scaling considère l'instance comme défectueuse et lance une instance de remplacement. Si vous utilisez AWS OpsWorks, vous pouvez configurer la réparation automatique des instances EC2 au niveau de la couche OpsWorks.

Pour les remplacements à grande échelle (comme la perte d'une zone de disponibilité complète), il est préférable d'opter pour la stabilité statique pour une haute disponibilité plutôt que d'essayer d'obtenir plusieurs nouvelles ressources simultanément.

Anti-modèles courants :

- Déploiement d'applications une par une dans des instances ou des conteneurs.
- Déploiement d'applications qui ne peuvent pas être déployées dans plusieurs emplacements sans utiliser la récupération automatique.
- Réparation manuelle des applications impossible à réparer par la scalabilité et la récupération automatiques.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La réparation automatique réduit le temps moyen de récupération et garantit la disponibilité de la charge de travail même si la charge de travail ne peut être déployée qu'à un seul emplacement à la fois.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utilisez des groupes Auto Scaling pour déployer des niveaux dans une charge de travail. La scalabilité automatique peut effectuer une autoréparation sur les applications sans état et ajouter ou supprimer de la capacité.
 - [Fonctionnement d'AWS Auto Scaling](#)
- Implémentez la récupération automatique sur les instances EC2 dont les applications déployées ne peuvent pas être déployées dans plusieurs emplacements et qui peuvent tolérer le redémarrage en cas de défaillance. La récupération automatique peut être utilisée pour remplacer du matériel défaillant et redémarrer l'instance lorsque l'application ne peut pas être déployée sur plusieurs emplacements. Les métadonnées de l'instance et les adresses IP associées sont conservées, tout comme le sont les volumes Amazon EBS et les points de montage sur Elastic File Systems ou sur File Systems for Lustre et Windows.
 - [Récupération automatique Amazon EC2](#)
 - [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#)
 - [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#)
 - [Qu'est-ce qu'Amazon FSx for Lustre ?](#)
 - [Qu'est-ce qu'Amazon FSx for Windows File Server ?](#)

- Avec AWS OpsWorks, vous pouvez configurer la réparation automatique des instances EC2 au niveau de la couche.
 - [AWS OpsWorks : utilisation de la réparation automatique pour remplacer des instances défectueuses](#)
- Implémentez la récupération automatique à l'aide d'AWS Step Functions et d'AWS Lambda lorsque vous ne pouvez pas utiliser la mise à l'échelle automatique ou la récupération automatique, ou lorsque la récupération automatique échoue. Lorsque vous ne pouvez pas utiliser la scalabilité automatique, que vous ne pouvez pas utiliser la récupération automatique ou que la récupération automatique échoue, vous pouvez automatiser la réparation à l'aide d'AWS Step Functions et d'AWS Lambda.
 - [Qu'est-ce qu'AWS Step Functions ?](#)
 - [Qu'est-ce qu'AWS Lambda ?](#)
 - Amazon EventBridge peut être utilisé pour surveiller et filtrer les événements tels que les alarmes CloudWatch ou les changements d'état dans d'autres services AWS. En fonction des informations d'événement, il peut ensuite déclencher AWS Lambda (ou d'autres cibles) pour exécuter une logique de correction personnalisée sur votre charge de travail.
 - [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)
 - [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à automatiser votre tolérance aux pannes](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la tolérance aux pannes](#)
- [AWS OpsWorks : utilisation de la réparation automatique pour remplacer des instances défectueuses](#)
- [Récupération automatique Amazon EC2](#)
- [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#)
- [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#)
- [Fonctionnement d'AWS Auto Scaling](#)
- [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)

- [Qu'est-ce qu'AWS Lambda ?](#)
- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Step Functions ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon FSx for Lustre ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon FSx for Windows File Server ?](#)

Vidéos connexes :

- [Static stability in AWS: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : niveau 300 : implémentation de la surveillance de l'état et gestion des dépendances pour améliorer la fiabilité](#)

REL11-BP04 S'appuyer sur le plan de données et non sur le plan de contrôle pendant la récupération

Le plan de contrôle est utilisé pour configurer les ressources et le plan de données fournit les services. Les plans de données ont généralement des objectifs de conception de disponibilité plus élevés que les plans de contrôle et sont généralement moins complexes. Lors de la mise en œuvre de réponses de récupération ou d'atténuation à des événements susceptibles d'avoir un impact sur la résilience, l'utilisation des opérations du plan de contrôle peut réduire la résilience globale de votre architecture. Par exemple, vous pouvez compter sur le plan de données Amazon Route 53 pour acheminer de manière fiable les requêtes DNS en fonction des contrôles de l'état, mais la mise à jour des politiques de routage Route 53 utilise le plan de contrôle. Ne comptez donc pas sur lui pour la récupération.

Les plans de données Route 53 répondent aux requêtes DNS et effectuent et évaluent les vérifications de l'état. Ils sont distribués dans le monde entier et conçus pour un [accord de niveau de service \(SLA\) de 100 % de disponibilité](#). Les API et consoles de gestion Route 53 dans lesquelles vous créez, mettez à jour et supprimez des ressources Route 53 s'exécutent sur des plans de contrôle conçus pour donner la priorité à la cohérence forte et à la durabilité dont vous avez besoin lors de la gestion du DNS. Pour ce faire, les plans de contrôle sont situés dans une seule région, US East (N. Virginia). Bien que les deux systèmes soient conçus pour être très fiables, les plans de contrôle ne sont pas inclus dans le SLA. Dans de rares cas, la conception résiliente du plan de données permet de maintenir la disponibilité alors que les plans de contrôle ne le font pas. Pour les

mécanismes de reprise après sinistre et de basculement, utilisez les fonctions du plan de données pour assurer la meilleure fiabilité possible.

Pour plus d'informations sur les plans de données, les plans de contrôle et la manière dont AWS crée des services pour atteindre les objectifs de haute disponibilité, consultez le livre blanc sur la [stabilité statique avec les zones de disponibilité](#) et la bibliothèque [Amazon Builders' Library](#).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Appuyez-vous sur le plan de données et non sur le plan de contrôle lors de l'utilisation d'Amazon Route 53 pour la reprise après sinistre. Route 53 Application Recovery Controller vous aide à gérer et à coordonner le basculement à l'aide de vérifications de l'état de préparation et de contrôles de routage. Ces fonctionnalités surveillent en permanence la capacité de votre application à se rétablir après une défaillance et vous permettent de contrôler la reprise de votre application dans plusieurs Régions AWS, zones de disponibilité et sur site.
 - [Qu'est-ce que Route 53 Application Recovery Controller ?](#)
 - [Création de mécanismes de reprise après sinistre à l'aide d'Amazon Route 53](#)
 - [Création d'applications hautement résilientes à l'aide d'Amazon Route 53 Application Recovery Controller, partie 1 : pile dans une seule région](#)
 - [Création d'applications hautement résilientes à l'aide d'Amazon Route 53 Application Recovery Controller, partie 2 : pile multirégion](#)
- Comprendre quelles opérations relèvent du plan de données et quelles opérations relèvent du plan de contrôle
 - [L'Amazon Builders' Library : éviter la surcharge des systèmes distribués en plaçant sous contrôle le plus petit service](#)
 - [API Amazon DynamoDB \(plan de contrôle et plan de données\)](#)
 - [Exécutions AWS Lambda](#) (réparties entre le plan de contrôle et le plan de données)
 - [Exécutions AWS Lambda](#) (réparties entre le plan de contrôle et le plan de données)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à automatiser votre tolérance aux pannes](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la tolérance aux pannes](#)

- [L'Amazon Builders' Library : éviter la surcharge des systèmes distribués en plaçant sous contrôle le plus petit service](#)
- [API Amazon DynamoDB \(plan de contrôle et plan de données\)](#)
- [Exécutions AWS Lambda](#) (réparties entre le plan de contrôle et le plan de données)
- [Plan de données AWS Elemental MediaStore](#)
- [Création d'applications hautement résilientes à l'aide d'Amazon Route 53 Application Recovery Controller, partie 1 : pile dans une seule région](#)
- [Création d'applications hautement résilientes à l'aide d'Amazon Route 53 Application Recovery Controller, partie 2 : pile multirégion](#)
- [Création de mécanismes de reprise après sinistre à l'aide d'Amazon Route 53](#)
- [Qu'est-ce que Route 53 Application Recovery Controller ?](#)

Exemples connexes :

- [Qu'est-ce qu'Amazon Route 53 Application Recovery Controller ?](#)

REL11-BP05 Utiliser la stabilité statique pour éviter les comportements bimodaux

Un comportement bimodal survient lorsque votre charge de travail adopte un comportement différent en mode normal et en mode de défaillance, par exemple, en s'appuyant sur le lancement de nouvelles instances en cas de défaillance d'une zone de disponibilité. Pour éviter ce type de comportement, vous devez créer des charges de travail stables statiquement et qui fonctionnent dans un seul mode. : dans ce cas, mettez en service suffisamment d'instances dans chaque zone de disponibilité pour gérer la charge de travail si une zone de disponibilité venait à être supprimée, puis utilisez les vérifications de l'état d'Elastic Load Balancing ou d'Amazon Route 53 pour déplacer la charge à distance des instances compromises.

La stabilité statique du déploiement de calcul (par exemple, des conteneurs ou des instances EC2) garantit une fiabilité optimale. Celle-ci doit être pondérée par rapport aux problèmes de coût. Il est moins coûteux d'allouer une capacité de calcul inférieure et de compter sur le lancement de nouvelles instances en cas de défaillance. Toutefois, pour les défaillances à grande échelle (par exemple, une défaillance de zone de disponibilité), cette approche est moins efficace, car elle repose sur la réaction aux défaillances à mesure qu'elles se produisent, plutôt que sur la préparation à contrer ces défaillances avant leur occurrence. Votre solution doit évaluer la fiabilité par rapport aux besoins en termes de coûts de votre charge de travail. En augmentant le nombre de zones de disponibilité

utilisées, vous réduisez la quantité de calcul supplémentaire dont vous avez besoin pour la stabilité statique.

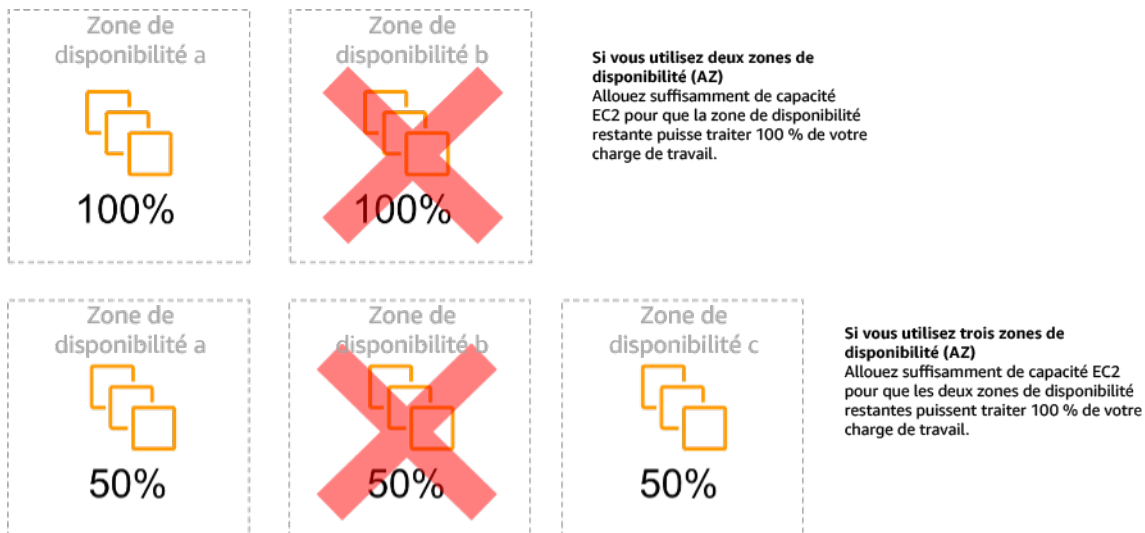


Figure 14 : stabilité statique des instances EC2 dans les zones de disponibilité

Une fois le trafic déplacé, utilisez AWS Auto Scaling pour remplacer de manière asynchrone les instances de la zone défaillante et les lancer dans les zones saines.

Autre exemple de comportement bimodal : un délai d'expiration du réseau peut amener un système à tenter d'actualiser l'état de configuration de l'ensemble du système. Cette tentative ajoute une charge inattendue à un autre composant, ce qui peut entraîner un échec et déclencher d'autres conséquences imprévues. Cette boucle de rétroaction négative a un impact sur la disponibilité de votre charge de travail. Vous devriez donc créer des systèmes stables statiquement et fonctionnant dans un seul mode. Une conception statiquement stable consisterait à effectuer un travail constant et à toujours actualiser l'état de la configuration selon une cadence fixe. Lorsqu'un appel échoue, la charge de travail utilise la valeur précédemment mise en cache et déclenche une alarme.

Un autre exemple de comportement bimodal consiste à autoriser les clients à contourner votre cache de charge de travail lorsque des défaillances se produisent. Cette solution peut répondre aux besoins des clients, mais ne doit pas être autorisée, car elle modifie considérablement les demandes sur votre charge de travail et risque d'entraîner des défaillances.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Utilisez la stabilité statique pour éviter les comportements bimodaux. Un comportement bimodal survient lorsque votre charge de travail adopte un comportement différent en mode normal et en

mode de défaillance, par exemple, en s'appuyant sur le lancement de nouvelles instances en cas de défaillance d'une zone de disponibilité.

- [Minimiser les dépendances dans un plan de reprise après sinistre](#)
- [L'Amazon Builders' Library : stabilité statique avec les zones de disponibilité](#)
- [Static stability in AWS: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
 - Pour éviter ce type de comportement, vous devez créer des systèmes stables statiquement et qui fonctionnent dans un seul mode. Dans ce cas, allouez suffisamment d'instances dans chaque zone pour gérer la charge de travail en cas de suppression d'une AZ, puis utilisez les vérifications de l'état d'Elastic Load Balancing ou d'Amazon Route 53 pour déplacer la charge des instances dégradées.
 - Un autre exemple de comportement bimodal consiste à autoriser les clients à contourner votre cache de charge de travail lorsque des défaillances se produisent. Quoiqu'elle semble répondre aux besoins des clients, cette solution ne devrait pas être autorisée, car elle modifie considérablement les exigences de votre charge de travail et peut être à l'origine de défaillances.

Ressources

Documents connexes :

- [Minimiser les dépendances dans un plan de reprise après sinistre](#)
- [L'Amazon Builders' Library : stabilité statique avec les zones de disponibilité](#)

Vidéos connexes :

- [Static stability in AWS: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

REL11-BP06 Envoyer des notifications lorsque des événements affectent la disponibilité

Des notifications sont envoyées lors de la détection d'événements importants, même si le problème provoqué par l'événement a été automatiquement résolu.

La réparation automatique garantit la fiabilité de votre charge de travail. Cependant, elle peut également masquer les problèmes sous-jacents à résoudre. Implémentez une surveillance et des événements appropriés afin de pouvoir détecter les schémas de problèmes, y compris ceux résolus par la réparation automatique, afin de pouvoir résoudre les problèmes de cause racine. Des alarmes

Amazon CloudWatch peuvent être déclenchées en fonction des pannes qui se produisent. Elles peuvent également être déclenchées lors de l'exécution d'actions de réparation automatisées. Les alarmes CloudWatch peuvent être configurées pour envoyer des e-mails afin de consigner des incidents dans des systèmes tiers de suivi des incidents à l'aide de l'intégration d'Amazon SNS.

Anti-modèles courants :

- Envoi d'alarmes sur lesquelles personne n'agit.
- Automatisation de la réparation automatique sans notification indiquant que la réparation était nécessaire.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Les notifications d'événements de récupération vous permettront de ne pas ignorer les problèmes qui se produisent peu fréquemment.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Alarmes au niveau des KPI lorsqu'ils dépassent un seuil bas : avoir une alarme de seuil bas au niveau des KPI de votre entreprise vous aide à déterminer quand votre charge de travail est indisponible ou non fonctionnelle.
 - [Création d'une alarme CloudWatch basée sur un seuil statique](#)
- Alarme au niveau des événements qui appellent l'automatisation de la réparation : vous pouvez appeler directement une API SNS pour envoyer des notifications avec n'importe quelle automatisation que vous créez.
 - [Qu'est-ce qu'Amazon Simple Notification Service ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Création d'une alarme CloudWatch basée sur un seuil statique](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon Simple Notification Service ?](#)

REL 12 Comment tester la fiabilité ?

Une fois que vous avez conçu votre charge de travail pour qu'elle soit résiliente aux sollicitations de la production, les tests sont le seul moyen de s'assurer qu'elle fonctionne comme prévu et d'obtenir la résilience voulue.

Bonnes pratiques

- [REL12-BP01 Utiliser des playbooks pour enquêter sur les causes des défaillances](#)
- [REL12-BP02 Effectuer une analyse post-incident](#)
- [REL12-BP03 Tester les exigences fonctionnelles](#)
- [REL12-BP04 Tester les exigences de mise à l'échelle et de performance](#)
- [REL12-BP05 Tester la résilience à l'aide de l'ingénierie du chaos](#)
- [REL12-BP06 Organiser régulièrement des tests de simulation de panne](#)

REL12-BP01 Utiliser des playbooks pour enquêter sur les causes des défaillances

Consignez le processus d'enquête dans des playbooks afin de faciliter l'application de réponses cohérentes et rapides face aux scénarios de défaillance qui ne sont pas bien compris. Les playbooks sont les étapes prédéfinies suivies pour identifier les facteurs adjutants à un scénario de défaillance. Les résultats des étapes du processus sont utilisés pour déterminer les prochaines mesures à prendre jusqu'à ce que la question soit identifiée ou remontée.

Le playbook est une planification proactive que vous devez appliquer afin de pouvoir prendre efficacement des mesures réactives. Lorsque des scénarios de défaillance ne figurant pas dans le playbook sont rencontrés en production, commencez par résoudre le problème (éteindre l'incendie). Procédez ensuite à une rétrospective en examinant les étapes suivies pour résoudre le problème et utilisez-les pour ajouter une nouvelle entrée dans le playbook.

Notez que les playbooks sont utilisés en réponse à des incidents spécifiques, tandis que les runbooks le sont pour obtenir des résultats spécifiques. En règle générale, les runbooks sont employés pour les activités de routine et les playbooks pour répondre à des événements non réguliers.

Anti-modèles courants :

- Planification du déploiement d'une charge de travail sans connaître les processus permettant de diagnostiquer les problèmes ou de répondre aux incidents.
- Décisions imprévues sur les systèmes à partir desquels peut se faire la collecte des journaux et métriques lors de l'examen d'un événement.

- Non-conservation des métriques et événements pendant suffisamment longtemps pour pouvoir récupérer les données.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La capture des playbooks garantit que les processus peuvent être suivis de manière cohérente. La codification de vos playbooks limite l'introduction d'erreurs à partir de l'activité manuelle. L'automatisation des playbooks accélère le temps de réponse à un événement en évitant aux membres de l'équipe d'intervenir ou en leur fournissant des informations supplémentaires lorsque leur intervention commence.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Utilisez des playbooks pour identifier les problèmes. Les playbooks sont des processus documentés pour enquêter sur les problèmes. Mettez en œuvre des réponses cohérentes et rapides aux échecs en documentant les processus dans des playbooks. Les playbooks doivent contenir les informations et les instructions nécessaires pour permettre à une personne compétente de recueillir les informations pertinentes, identifier les causes potentielles de défaillance, isoler les pannes et déterminer les facteurs adjuvants (c'est-à-dire effectuer une analyse post-incident).
- Mettez en œuvre les playbooks en tant que code Effectuez vos opérations en tant que code scriptant vos playbooks afin d'en assurer la cohérence et de limiter les erreurs causées par les processus manuels. Les playbooks peuvent être composés de plusieurs scripts représentant les différentes étapes qui pourraient être nécessaires pour identifier les facteurs contribuant à un problème. Les activités Runbook peuvent être déclenchées ou effectuées dans le cadre d'activités playbook, ou peuvent demander l'exécution d'un playbook en réponse à des événements identifiés.
 - [Automatisez vos playbooks opérationnels avec AWS Systems Manager](#)
 - [AWS Systems Manager Run Command](#)
 - [AWS Systems Manager Automation](#)
 - [Qu'est-ce qu'AWS Lambda ?](#)
 - [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)
 - [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [AWS Systems Manager Run Command](#)
- [Automatisez vos playbooks opérationnels avec AWS Systems Manager](#)
- [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#)
- [Utilisation de scripts Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Lambda ?](#)

Exemples connexes :

- [Automatisation des opérations avec les playbooks et les runbooks](#)

REL12-BP02 Effectuer une analyse post-incident

Passez en revue les événements ayant un impact sur le client et identifiez les facteurs adjuvants et les mesures préventives. Utilisez ces informations pour prendre des mesures d'atténuation afin de limiter ou de remédier aux problèmes. Développez des procédures pour fournir des réponses rapides et efficaces. Publiez, le cas échéant, les facteurs adjuvants et les mesures correctives adaptées au public ciblé. Vous devez disposer d'une méthode pour communiquer ces causes à d'autres si nécessaire.

Évaluez pourquoi les tests existants n'ont pas permis de résoudre le problème. Ajoutez des tests pour ce cas si aucun test correspondant n'existe.

Anti-modèles courants :

- Trouver des facteurs adjuvants sans pour autant continuer à chercher plus en profondeur d'autres problèmes et approches potentiels pour atténuer les risques.
- Identification limitée aux causes d'erreur humaine et sans formation ou automatisation pouvant empêcher les erreurs humaines.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Une analyse post-incident et le partage des résultats permettent à d'autres charges de travail d'atténuer les risques si elles ont mis en œuvre les mêmes facteurs adjuvants. Elle permet aussi de mettre en œuvre l'atténuation des risques ou la récupération automatisée avant qu'un incident ne se produise.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Définissez une norme pour votre analyse post-incident. Une bonne analyse post-incident permet de proposer des solutions courantes pour les problèmes avec des modèles d'architecture utilisés dans d'autres compartiments de vos systèmes.
 - Assurez-vous que les facteurs adjuvants sont honnêtes et irréprochables.
 - Vous ne pouvez pas corriger vos problèmes si vous ne les documentez pas.
 - Veillez à ce que l'analyse post-incident soit irréprochable afin que vous puissiez proposer des mesures correctives objectives et promouvoir une auto-évaluation et une collaboration honnête au sein de vos équipes d'application.
- Utilisez un processus pour déterminer les facteurs adjuvants. Disposez d'un processus pour identifier et documenter les facteurs adjuvants d'un événement, développez des mesures d'atténuation pour limiter ou empêcher sa récurrence, et développez des procédures de réponses rapides et efficaces. Communiquez, le cas échéant, les facteurs adjuvants sur mesure en fonction du public ciblé.
 - [Qu'est-ce que l'analytique des journaux ?](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce que l'analytique des journaux ?](#)
- [Pourquoi mettre en place la correction des erreurs \(COE\)](#)

REL12-BP03 Tester les exigences fonctionnelles

Utilisez des techniques telles que les tests unitaires et les tests d'intégration qui valident les fonctionnalités requises.

Vous obtenez les meilleurs résultats lorsque ces tests sont exécutés automatiquement dans le cadre d'actions de génération et de déploiement. Par exemple, grâce à AWS CodePipeline, les développeurs valident les modifications apportées à un référentiel source dans lequel CodePipeline détecte automatiquement les modifications. Ces modifications sont générées et des tests sont exécutés. Une fois les tests terminés, le code généré est déployé sur des serveurs intermédiaires à des fins de test. Depuis le serveur intermédiaire, CodePipeline exécute d'autres tests, tels que des

tests d'intégration ou de chargement. Une fois ces tests terminés avec succès, CodePipeline déploie le code testé et approuvé sur les instances de production.

De plus, l'expérience montre que les tests de transactions synthétiques (également appelés tests canary à ne pas confondre avec les déploiements canary) qui peuvent exécuter et simuler le comportement des clients font partie des processus de test les plus importants. Exécutez ces tests en permanence sur vos points de terminaison de charge de travail à partir de divers emplacements distants. Amazon CloudWatch Synthetics vous permet de [créer des scripts Canary](#) pour surveiller vos points de terminaison et vos API.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Testez les exigences fonctionnelles. Il s'agit, entre autres, des tests unitaires et des tests d'intégration qui valident les fonctionnalités requises.
 - [Utilisez CodePipeline avec AWS CodeBuild pour tester le code et exécuter des générations](#)
 - [AWS CodePipeline ajoute la prise en charge des tests unitaires et des tests d'intégration personnalisés avec AWS CodeBuild](#)
 - [Livraison et intégration continues \(CI/CD\)](#)
 - [Utilisation de scripts Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
 - [Automatisation des tests logiciels](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter l'implémentation d'un pipeline d'intégration continue](#)
- [AWS CodePipeline ajoute la prise en charge des tests unitaires et des tests d'intégration personnalisés avec AWS CodeBuild](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour une intégration continue](#)
- [Livraison et intégration continues \(CI/CD\)](#)
- [Automatisation des tests logiciels](#)
- [Utilisez CodePipeline avec AWS CodeBuild pour tester le code et exécuter des générations](#)
- [Utilisation de scripts Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)

REL12-BP04 Tester les exigences de mise à l'échelle et de performance

Utilisez des techniques telles que les tests de charge pour valider que la charge de travail répond aux exigences de mise à l'échelle et de performances.

Dans le cloud, vous pouvez créer un environnement de test à la demande à l'échelle de la production pour votre charge de travail. Si vous exécutez ces tests sur une infrastructure réduite, vous devez mettre vos résultats observés à l'échelle en fonction de ce que vous pensez qu'il se produira en production. Les tests de charge et de performances peuvent également être réalisés en production si vous veillez à ne pas affecter les utilisateurs réels et à baliser vos données de test afin qu'elles ne correspondent pas aux données utilisateur réelles et ne corrompent pas les statistiques d'utilisation ni les rapports de production.

Utilisez les tests pour vous assurer que vos ressources de base, vos paramètres de mise à l'échelle, vos quotas de service et votre conception de la résilience fonctionnent comme prévu sous charge.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Testez les exigences de mise à l'échelle et de performance. Effectuez un test de charge pour vérifier que la charge de travail répond aux exigences de mise à l'échelle et de performance.
 - [Test de charge distribuée sur AWS : simulation de milliers d'utilisateurs connectés](#)
 - [Apache JMeter](#)
 - Déployez votre application dans un environnement identique à votre environnement de production et effectuez un test de charge.
 - Utilisez les concepts d'Infrastructure as Code pour créer un environnement aussi similaire que possible à votre environnement de production.

Ressources

Documents connexes :

- [Test de charge distribuée sur AWS : simulation de milliers d'utilisateurs connectés](#)
- [Apache JMeter](#)

REL12-BP05 Tester la résilience à l'aide de l'ingénierie du chaos

Exécutez des expériences de chaos dans des environnements dont les conditions se rapprochent autant que possible de la production pour comprendre comment nos systèmes réagissent à des conditions défavorables.

Résultat souhaité :

La résilience de la charge de travail est régulièrement vérifiée en appliquant l'ingénierie du chaos sous la forme d'expériences d'injection de défaillances ou de charge inattendue, en plus des tests de résilience qui confirment le comportement attendu connu de votre charge de travail lors d'un événement. Associez l'ingénierie du chaos aux tests de résilience pour avoir l'assurance que votre charge de travail peut résister en cas de défaillance des composants et récupérer suite à des perturbations inattendues avec peu ou pas d'impact.

Anti-modèles courants :

- Conception à des fins de résilience, mais pas de vérification du fonctionnement de la charge de travail dans son ensemble en cas de défaillances.
- Pas d'expériences dans des conditions concrètes et pour la charge prévue.
- Pas de traitement de vos expériences en tant que code ou de maintenance de vos expériences tout au long du cycle de développement.
- Pas d'exécution d'expériences de chaos dans le cadre de votre pipeline CI/CD, ainsi qu'en dehors des déploiements.
- Pas d'utilisation des analyses passées post-incident pour déterminer les défaillances à tester.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'injection de défaillances pour vérifier la résilience de votre charge de travail vous permet d'avoir l'assurance que les procédures de récupération de votre conception résiliente fonctionneront en cas de défaillances réelles.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

L'ingénierie du chaos offre la possibilité à vos équipes d'injecter en continu des perturbations concrètes (simulations) de manière contrôlée au niveau du fournisseur de services, de l'infrastructure, de la charge de travail et des composants, avec peu ou pas d'impact pour vos clients. Ainsi, vos équipes tirent les leçons de ces défaillances et observent, mesurent et améliorent la résilience de

vos charges de travail, tout en confirmant que les alertes se déclenchent et que les équipes sont informées en cas d'événement.

Une pratique de l'ingénierie du chaos en continu peut mettre en évidence des défaillances dans vos charges de travail qui, si elles ne sont pas résolues, peuvent impacter de manière négative la disponibilité et le fonctionnement.

Note

L'ingénierie du chaos est la discipline d'expérimentation d'un système. Elle permet de s'assurer de la capacité du système à résister à des conditions de production difficiles. –

[Principes de l'ingénierie du chaos](#)

Si un système est capable de résister à ces perturbations, l'expérience de chaos doit être maintenue en tant que test de régression automatisé. De cette façon, les expériences de chaos doivent être réalisées dans le cadre de votre cycle de développement des systèmes et de votre pipeline CI/CD.

Pour veiller à ce que votre charge de travail résiste en cas de défaillance des composants, injectez des événements concrets dans le cadre de vos expériences. Par exemple, expérimentez une perte des instances Amazon EC2 ou un basculement de l'instance de base de données Amazon RDS principale, puis vérifiez que votre charge de travail n'est pas impactée (ou très peu). Utilisez plusieurs défaillances des composants pour simuler des événements capables de causer une perturbation dans une zone de disponibilité.


Pour les défaillances de niveau application (telles que les plantages), commencez par des tests de stress comme l'épuisement de la mémoire et du processeur.

Afin de valider les [solutions de secours ou les mécanismes de basculement](#) pour les dépendances externes dues aux pannes réseau intermittentes, vos composants doivent simuler un tel événement en bloquant l'accès aux fournisseurs tiers pendant une durée spécifiée pouvant aller de quelques secondes à plusieurs heures.

D'autres modes de dégradation peuvent entraîner des fonctionnalités limitées et ralentir les réponses, ce qui se traduit par une perturbation de vos services. Généralement, cette dégradation résulte d'une latence accrue sur les services critiques et d'une communication réseau peu fiable (perte de paquets). Les expériences avec ces défaillances, dont les effets de mise en réseau tels que la latence, les messages supprimés et les défaillances DNS, peuvent inclure l'incapacité de résoudre un nom, d'atteindre un service DNS ou de se connecter aux services dépendants.

Outils de l'ingénierie du chaos :

AWS Fault Injection Service (AWS FIS) est un service entièrement géré permettant l'exécution d'expériences d'injection de défaillances qui peuvent être utilisées dans le cadre de votre pipeline CD, ou en dehors du pipeline. AWS FIS s'impose donc comme un choix judicieux lors des tests de simulation de pannes. Il prend en charge de manière simultanée l'injection de défaillances sur différents types de ressources dont Amazon EC2, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) et Amazon RDS. Ces défaillances incluent l'arrêt des ressources, les basculements forcés, le stress du processeur ou de la mémoire, la limitation, la latence et la perte de paquets. Comme il est intégré aux alarmes Amazon CloudWatch, vous pouvez définir des conditions d'arrêt comme barrières de protection pour annuler une expérience si elle provoque un impact inattendu.

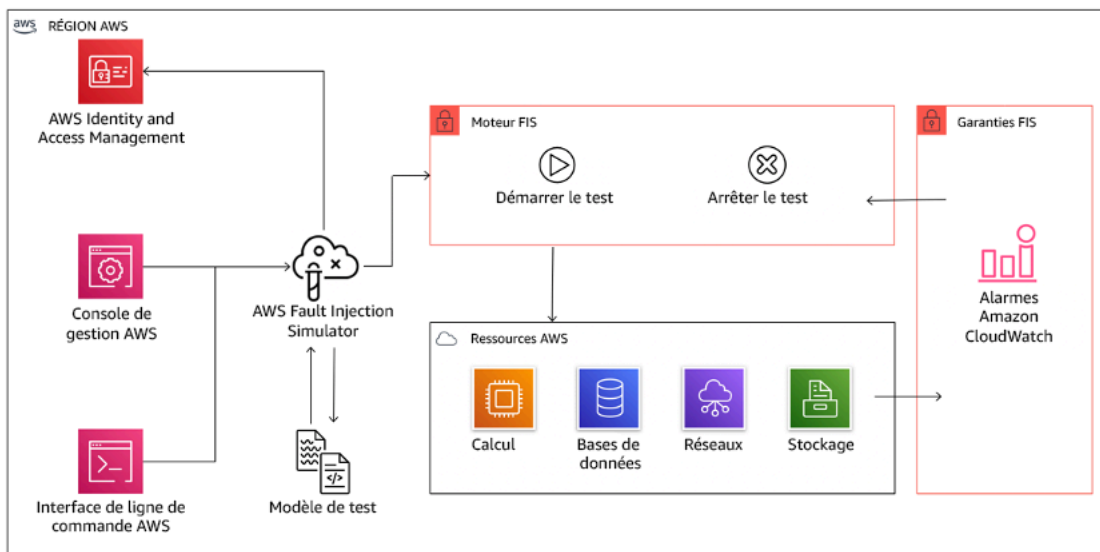

AWS Fault Injection Service s'intègre aux ressources AWS pour vous permettre d'exécuter des expériences d'injection de défaillances pour vos charges de travail.

Il existe également plusieurs options tierces pour les expériences d'injection de défaillances. Il existe notamment des outils open source tels que [Chaos Toolkit](#), [Chaos Mesh](#) et [Litmus Chaos](#), ainsi que des options commerciales comme Gremlin. Pour élargir le champ des défaillances pouvant être injectées sur AWS, AWS FIS [prend désormais en charge Chaos Mesh et Litmus Chaos](#), ce qui vous permet de coordonner les flux de travail d'injection des défaillances entre plusieurs outils. Par exemple, vous pouvez exécuter un test de stress sur un processeur de pod à l'aide des défaillances Chaos Mesh ou Litmus, tout en arrêtant un pourcentage de nœuds de cluster sélectionné de façon aléatoire grâce aux actions des défaillances AWS FIS.

Étapes d'implémentation

- Déterminer les défaillances à utiliser pour les expériences.

Évaluez la conception de votre charge de travail à des fins de résilience. De telles conceptions (créées à l'aide des bonnes pratiques de [Le cadre AWS Well-Architected](#)) tiennent compte des risques en se basant sur des dépendances critiques, des événements passés, des erreurs connues et des exigences de conformité. Répertoriez chaque élément de la conception destiné à maintenir la résilience et les défaillances qu'il entend réduire. Pour plus d'informations sur la création de telles listes, consultez le [livre blanc Examens de disponibilité opérationnelle](#) qui vous guidera dans la création d'un processus capable de prévenir la répétition des incidents précédents. Le processus de Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) ou d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets vous propose un framework pour réaliser une analyse de niveau composant des défaillances et de leur impact sur votre charge de travail. Le processus FMEA est décrit plus en détail par Adrian Cockcroft dans l'article [Failure Modes and Continuous Resilience \(modes de défaillance et résilience continue\)](#).

- Attribuer une priorité à chaque défaillance.

Commencez par définir une classification grossière telle que élevée, moyenne et basse. Pour évaluer les priorités, tenez compte de la fréquence de la défaillance et de son impact sur la charge de travail dans son ensemble.


Lors de la prise en compte de la fréquence d'une défaillance donnée, analysez les données passées de cette charge de travail, le cas échéant. Si aucune donnée passée n'est disponible, utilisez les données des autres charges de travail s'exécutant dans un environnement semblable.

Lors de la prise en compte de l'impact d'une défaillance donnée, souvenez-vous qu'en général plus le champ de la défaillance est large, plus grand est l'impact. Tenez compte également de la conception de la charge de travail et de son objectif. Par exemple, la capacité à accéder aux magasins de données sources est essentielle pour une charge de travail effectuant des transformations et de l'analyse de données. Dans ce cas, vous donnerez la priorité aux expériences liées aux défaillances d'accès ainsi qu'aux accès limités et à l'insertion de la latence.

Les analyses post-incident constituent une excellente source de données pour comprendre à la fois la fréquence et l'impact des modes de défaillance.

Utilisez la priorité attribuée pour déterminer les défaillances à expérimenter en premier lieu, puis l'ordre dans lequel développer de nouvelles expériences d'injection de défaillances.

- Suivre le volant d'inertie de l'ingénierie du chaos et de la résilience continue pour chaque expérience réalisée.

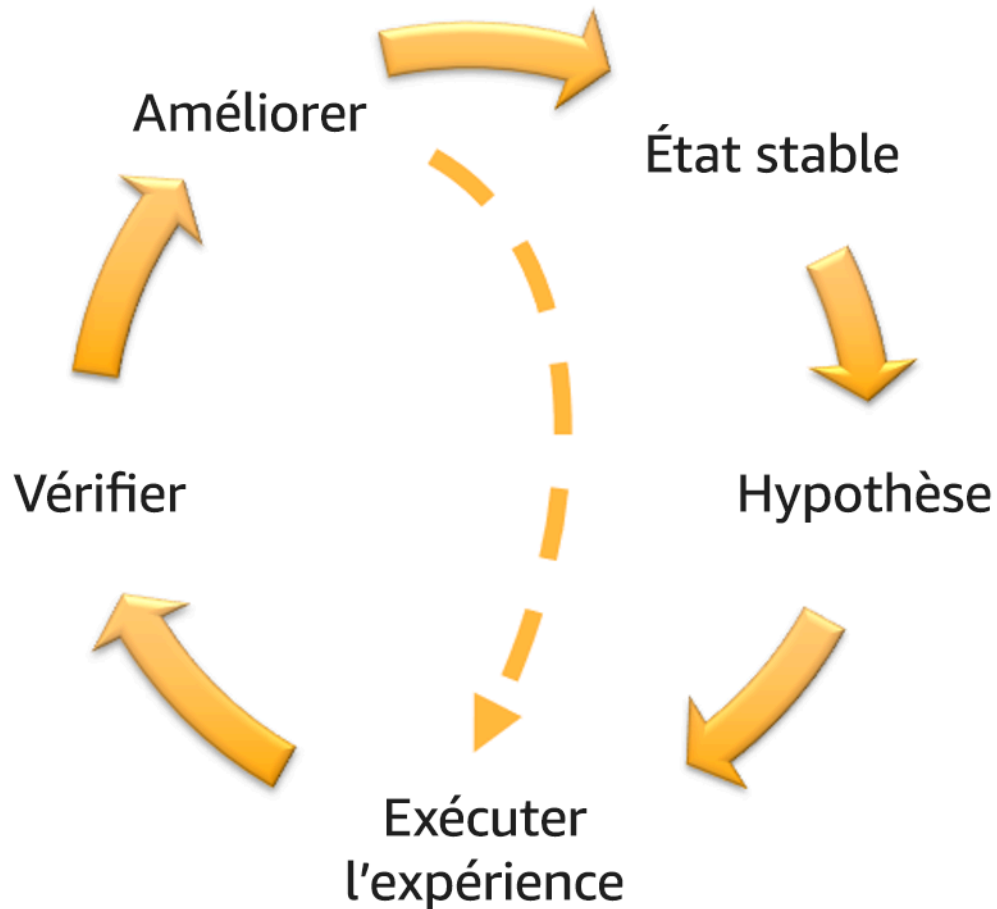

Volant d'inertie de l'ingénierie du chaos et de la résilience continue réalisé grâce à la méthode scientifique d'Adrian Hornsby.

- Définir l'état stable comme le résultat mesurable d'une charge de travail qui indique un comportement normal.


Votre charge de travail présente un état stable si elle fonctionne de manière fiable et comme prévu. Par conséquent, confirmez que charge de travail est saine avant de définir un état stable. L'état stable ne signifie pas forcément sans impact pour la charge de travail en cas de défaillance, car un certain pourcentage des défaillances n'excède pas des limites supportables. L'état stable constitue le repère que vous observerez pendant l'expérience, qui mettra en évidence des anomalies si votre hypothèse formulée dans l'étape suivante ne donne pas les résultats escomptés.

Par exemple, un état stable d'un système de paiements peut être défini comme le traitement de 300 TPS avec un taux de réussite de 99 % et un temps de transmission aller-retour de 500 ms.

- Formuler une hypothèse sur la façon dont la charge de travail réagira à la défaillance.

Une bonne hypothèse repose sur la façon dont la charge de travail est destinée à réduire la défaillance pour maintenir l'état stable. L'hypothèse indique que vu qu'il s'agit d'une défaillance d'un type particulier, le système ou la charge de travail maintiendra un état stable, car la charge de travail a été conçue avec une atténuation des risques spécifique. Le type particulier de défaillance et d'atténuation des risques doit être spécifié dans l'hypothèse.

Le modèle suivant peut être utilisé pour l'hypothèse (mais une autre formulation est aussi acceptable) :

 Note

Si *défaillance spécifique* se produit, la charge de travail *nom de la charge de travail* va *décrire les contrôles pour atténuer les risques* afin de limiter *impact métier ou technique*.

Par exemple :

- Si 20 % des nœuds du node-group Amazon EKS sont supprimés, l'API Transaction Create API continue de répondre au 99e centile des demandes en moins de 100 ms (état stable). Les nœuds Amazon EKS seront opérationnels dans les cinq minutes, et les pods seront planifiés et traiteront le trafic huit minutes après le début de l'expérience. Les alertes se déclencheront sous trois minutes.
- En cas de défaillance d'une seule instance Amazon EC2, la surveillance de l'état Elastic Load Balancing du système de commandes permet à Elastic Load Balancing d'envoyer uniquement des demandes aux instances saines restantes, tandis qu'Amazon EC2 Auto Scaling remplace l'instance en échec, tout en maintenant une augmentation des erreurs (5xx) côté serveur (état stable) inférieure à 0,01 %.
- Si l'instance de base de données Amazon RDS principale échoue, la charge de travail de collecte des données Chaîne d'approvisionnement basculera et se connectera à l'instance de base de données Amazon RDS de secours pour maintenir les erreurs de lecture ou d'écriture de base de données (état stable) inférieures à 1 minute.
- Exécuter l'expérience en injectant la défaillance.

Une expérience doit par défaut être sécurisée et tolérée par la charge de travail. Si vous savez que la charge de travail va échouer, n'exécutez pas l'expérience. L'ingénierie du chaos doit être utilisée pour rechercher les risques connus ou inconnus. Les risques connus sont les choses dont vous êtes conscient mais que vous ne comprenez pas bien, et les risques inconnus sont les choses dont vous n'êtes pas conscient ou que vous ne comprenez pas bien. Exécuter une expérience sur une charge de travail que vous savez défaillante ne vous apportera rien de plus. Votre expérience doit être soigneusement préparée, disposer d'un champ d'impact défini et fournir un mécanisme de protection pouvant être appliqué en cas de perturbations inattendues. Si votre vérification préalable indique que votre charge de travail doit résister à l'expérience, exécutez cette dernière. Il existe plusieurs moyens d'injecter les défaillances. Pour les charges de travail sur AWS, [AWS FIS](#) propose de nombreuses simulations de défaillances prédéfinies appelées [des mesures](#). Vous pouvez également définir des actions personnalisées qui s'exécutent dans AWS FIS à l'aide des [documents AWS Systems Manager](#).

Nous déconseillons l'utilisation de scripts personnalisés pour les expériences de chaos, sauf si ces derniers sont capables de comprendre l'état actuel de la charge de travail, d'émettre des journaux, de fournir des mécanismes de protection pour annuler une expérience et des conditions d'arrêt dans la mesure du possible.

Un framework ou des outils efficaces capables de prendre en charge l'ingénierie du chaos doivent suivre l'état actuel d'une expérience, émettre des journaux et fournir des mécanismes de protection pour prendre en charge l'exécution contrôlée d'une expérience. Commencez par un service établi comme AWS FIS qui vous permet d'exécuter des expériences avec un champ clairement défini et des mécanismes de sécurité capables de protéger l'expérience en cas de perturbations inattendues. Pour découvrir plusieurs expériences utilisant AWS FIS, consultez également l' [atelier Applications résilientes et Well-Architected avec l'ingénierie du chaos](#). Par ailleurs, [AWS Resilience Hub](#) analysera votre charge de travail et créera des expériences que vous pourrez choisir d'implémenter et d'exécuter dans AWS FIS.

Note

Pour chaque expérience, vous devez bien comprendre le champ et son impact. Nous recommandons que les défaillances soient d'abord simulées sur un environnement hors production avant d'être exécutées en production.

Les expériences doivent s'exécuter en production sous une charge concrète à l'aide des [déploiements canary](#) qui mettent en place des déploiements de système de contrôles et d'expériences, sous réserve de faisabilité. L'exécution d'expériences pendant les heures creuses est une bonne pratique pour réduire l'impact potentiel de la première expérience en production. De plus, si l'utilisation du trafic client réel s'avère trop risquée, vous pouvez exécuter des expériences à l'aide du trafic synthétique sur l'infrastructure de production pour des déploiements de système de contrôles et d'expériences. Lorsqu'une exécution en production n'est pas possible, exécutez les expériences dans des environnements de pré-production aussi proches que possible de la production.

Vous devez définir des barrières de protection pour veiller à ce que l'expérience n'impacte pas le trafic de la production ou d'autres systèmes au-delà des limites acceptables. Définissez des conditions d'arrêt pour stopper une expérience si elle atteint le seuil d'une métrique de barrière de protection défini par vos soins. Ces conditions doivent inclure les métriques de l'état stable de la charge de travail, ainsi que celles sur les composants dans lesquels vous injectez la défaillance. A [surveillance synthétique](#) (également appelée un utilisateur canary) est une métrique que vous devez généralement inclure en tant que proxy utilisateur. [Les conditions d'arrêt pour AWS FIS](#) sont prises en charge dans le cadre d'un modèle de test, autorisant jusqu'à cinq conditions d'arrêt par modèle.

L'un des principes de l'ingénierie du chaos est de minimiser le champ de l'expérience et son impact :

Bien qu'un impact négatif à court terme soit autorisé, l'ingénieur du chaos a la responsabilité et l'obligation de minimiser et de maîtriser les conséquences des expériences.

Pour vérifier le champ et l'impact potentiel, vous pouvez dans un premier temps exécuter l'expérience dans un environnement hors production, en vérifiant que les seuils des conditions d'arrêt s'activent comme prévu pendant l'expérience et que l'observabilité est en place pour détecter une exception, plutôt que d'exécuter l'expérience directement en production.

Lorsque vous exécutez des expériences d'injection de défaillances, vérifiez que toutes les parties responsables sont bien informées. Communiquez avec les équipes appropriées, telles que les équipes en charge des opérations, les équipes chargées de la fiabilité du service et le service client pour leur indiquer quand les expériences seront exécutées et à quoi ils doivent s'attendre. Donnez à ces équipes les outils de communication nécessaires pour informer les personnes en charge de l'exécution de l'expérience si elles constatent des effets négatifs.

Vous devez restaurer la charge de travail et ses systèmes sous-jacents dans leur état fonctionnel et connu d'origine. En général, la conception résiliente de la charge de travail lui permet de s'auto-réparer. Cependant, certaines conceptions défectueuses ou échecs d'expériences peuvent laisser votre charge de travail dans un état d'échec inattendu. À la fin de l'expérience, vous devez en être conscient et restaurer la charge de travail et les systèmes. Avec AWS FIS, vous pouvez définir une configuration de barrière de protection (également appelée post action) dans les paramètres d'action. Une post action restaure la cible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'exécution de l'action. Qu'elles soient automatisées (comme lorsque vous utilisez AWS FIS) ou manuelles, ces post actions doivent faire partie d'un playbook décrivant la façon de détecter et de gérer les échecs.

- Vérifier l'hypothèse.

[Principes de l'ingénierie du chaos](#) donne des conseils sur la façon de vérifier l'état stable de votre charge de travail :

Concentrez-vous sur le résultat mesurable d'un système, plutôt que sur les attributs internes du système. Les mesures de ce résultat sur une courte période de temps constituent un proxy pour l'état stable du système. Le débit général du système, les taux d'erreur et les centiles de latence peuvent tous être des métriques d'intérêt représentant un comportement d'état stable. En se focalisant sur les modèles de comportement systémique pendant les expériences, l'ingénierie du chaos vérifie que le système fonctionne, au lieu d'essayer de confirmer qu'il fonctionne.

Dans nos deux exemples précédents, nous incluons la métrique de l'état stable inférieure à 0,01 % d'augmentation des erreurs (5xx) côté serveur et la métrique inférieure à 1 minute d'erreurs de lecture ou d'écriture de base de données.

Les erreurs 5xx constituent une bonne métrique, car elles sont une conséquence du mode de défaillance dont le client de la charge de travail fera l'expérience directement. La mesure des erreurs de base de données est correcte en tant que conséquence directe de la défaillance, mais doit être également complétée par une mesure d'impact, telle que les échecs de demandes client ou les erreurs remontées. Par ailleurs, incluez une surveillance synthétique (également appelée utilisateur canary) sur n'importe quelle API ou URI directement accessible par le client de votre charge de travail.

- Améliorer la conception de la charge de travail à des fins de résilience.

Si l'état stable n'a pas été maintenu, enquêtez sur les moyens d'améliorer la conception de la charge de travail afin de réduire la défaillance, tout en appliquant les bonnes pratiques du

[pilier Fiabilité du cadre AWS Well-Architected](#). Des conseils et ressources supplémentaires sont disponibles dans la [bibliothèque des créateurs AWS](#), qui héberge des articles sur la façon d'[améliorer vos surveillances de l'état](#) ou [utiliser de nouvelles tentatives avec interruption dans votre code d'application](#), entre autres.

Une fois ces changements implémentés, exécutez de nouveau l'expérience (illustrée par la ligne pointillée dans le volant d'inertie de l'ingénierie du chaos) pour déterminer son efficacité. Si l'étape de vérification indique que l'hypothèse est vraie, alors la charge de travail sera en état stable et le cycle continuera.

- Exécuter régulièrement des expériences.

Une expérience de chaos est un cycle, et les expériences doivent être exécutées régulièrement dans le cadre de l'ingénierie du chaos. Lorsqu'une charge de travail correspond à l'hypothèse d'une expérience, cette dernière doit être automatisée pour s'exécuter en continu en tant que test de régression de votre pipeline CI/CD. Pour savoir comment faire, consultez ce blog sur [l'exécution d'expériences AWS FIS en utilisant AWS CodePipeline](#). Cet atelier sur les expériences [AWS FIS récurrentes dans un pipeline CI/CD](#) vous permet de mettre la main à la pâte.

Les expériences d'injection de défaillance font également partie des tests de simulation de pannes (consultez [REL12-BP06 Organiser régulièrement des tests de simulation de panne](#)). Les tests de simulation de pannes simulent une défaillance ou un événement pour vérifier les systèmes, les processus et la réponse de l'équipe. L'objectif est d'effectuer les actions que l'équipe effectuerait si un événement exceptionnel se produisait.

- Enregistrer et stocker les résultats des expériences.

Les résultats des expériences d'injection de défaillance doivent être enregistrés et conservés. Incluez toutes les données nécessaires (telles que l'heure, la charge de travail et les conditions) afin de pouvoir analyser ultérieurement les résultats de l'expérience et les tendances. Les exemples de résultats peuvent inclure des captures d'écran des tableaux de bord, des fichiers CSV de la base de données de votre/vos métriques ou un registre manuscrit des événements et observations pendant l'expérience. [La journalisation des expériences avec AWS FIS](#) peut faire partie de la collecte des données.

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [REL08-BP03 Intégrer les tests de résilience dans le cadre de votre déploiement](#)

- [REL13-BP03 Effectuer un test de validation de la mise en œuvre de la reprise après sinistre](#)

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'AWS Fault Injection Service ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Resilience Hub ?](#)
- [Principes de l'ingénierie du chaos](#)
- [Ingénierie du chaos : préparation de votre première expérience](#)
- [Ingénierie de résilience : apprendre à intégrer les pannes](#)
- [Témoignages d'utilisation de l'ingénierie du chaos](#)
- [Éviter les solutions de secours dans les systèmes distribués](#)
- [Déploiement canary pour des expériences de chaos](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2020: Testing resiliency using chaos engineering \(ARC316\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Improving resiliency with chaos engineering \(DOP309-R1\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Performing chaos engineering in a serverless world \(CMY301\)](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : niveau 300 : test de la résilience d'Amazon EC2, Amazon RDS et Amazon S3](#)
- [Atelier L'ingénierie du chaos dans AWS](#)
- [atelier Applications résilientes et Well-Architected avec l'ingénierie du chaos](#)
- [Atelier Chaos sans serveur](#)
- [Atelier Mesurer et améliorer la résilience de votre application avec AWS Resilience Hub](#)

Outils associés :

- [AWS Fault Injection Service](#)
- AWS Marketplace : [Gremlin Chaos Engineering Platform](#)
- [Chaos Toolkit](#)

- [Chaos Mesh](#)
- [Litmus](#)

REL12-BP06 Organiser régulièrement des tests de simulation de panne

Utilisez des tests de simulation de panne pour exercer régulièrement vos procédures de réponse aux événements et aux défaillances aussi près que possible de la production (y compris dans les environnements de production) avec les personnes qui seront impliquées dans les scénarios de défaillance réels. Les tests de simulation de panne appliquent des mesures pour s'assurer que les événements de production n'affectent pas les utilisateurs.

Ils simulent une défaillance ou un événement pour tester les systèmes, les processus et la réponse de l'équipe. L'objectif est d'effectuer les actions que l'équipe effectuerait si un événement exceptionnel se produisait. Cela vous aidera à comprendre où apporter des améliorations et à développer une expérience de gestion des événements au sein de votre organisation. Des tests de simulation de panne doivent être effectués régulièrement afin que votre équipe se forge une « mémoire musculaire » quant à la façon de réagir.

Une fois votre conception de résilience en place et testée dans des environnements non liés à la production, un test de simulation de panne permet de s'assurer que tout fonctionne comme prévu en production. Un test de simulation de pannes, particulièrement le premier, est une activité « exploitant toutes les ressources ». L'intégralité des ingénieurs et des opérations est informée de ce qui se passera et quand. Les playbooks sont en place. Des événements simulés sont exécutés, y compris des événements de défaillance possibles, dans les systèmes de production de la manière prescrite, et l'impact est évalué. Si tous les systèmes fonctionnent comme prévu, la détection et l'auto-réparation se produiront avec peu, voire aucun impact. En revanche, si un impact négatif est observé, le test est annulé et les problèmes de charge de travail sont résolus, manuellement au besoin (à l'aide du runbook). Étant donné que les tests de simulation de pannes se déroulent souvent en production, toutes les précautions doivent être prises pour s'assurer de l'absence d'impact sur la disponibilité pour vos clients.

Anti-modèles courants :

- Documenter vos procédures sans jamais les exercer.
- Non-inclusion des décideurs commerciaux dans les exercices de test.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'organisation régulière de tests de simulation de panne a un double avantage. D'une part, elle permet de s'assurer que tout le personnel suit les

stratégies et les procédures lorsqu'un incident réel se produit. D'autre part, elle facilite la validation de l'adéquation de ces stratégies et procédures.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Planifiez des tests de simulation de panne pour tester régulièrement vos runbooks et vos playbooks. Les tests de simulation de panne doivent impliquer tous ceux qui seraient affectés par une interruption de production : le propriétaire de l'entreprise, les développeurs, le personnel d'exploitation et les équipes d'interventions.
- Effectuez vos tests de charge ou de performances et mettez en œuvre l'injection de défaillances.
- Recherchez des anomalies dans vos runbooks et des possibilités de test de vos playbooks.
 - Si vous vous écartez de vos runbooks, affinez-les ou corrigez le comportement. Lors des tests de votre playbook,, identifiez les runbooks qui auraient dû être utilisés ou créez-en de nouveaux.

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'AWS GameDay ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2019: Improving resiliency with chaos engineering \(DOP309-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [AWS Well-Architected Labs - Testing Resiliency](#)

REL 13 Comment planifier la reprise après sinistre (DR) ?

La mise en place de sauvegardes et de composants de charge de travail redondants constitue le début de votre stratégie de DR. [RTO et RPO sont vos objectifs](#) pour la restauration de votre charge de travail. Définissez-les en fonction des besoins de l'entreprise. Mettez en œuvre une stratégie pour atteindre ces objectifs, en particulier en tenant compte de l'emplacement et de la fonction des données et des ressources de charge de travail. La probabilité d'une perturbation et le coût de la

reprise sont également des facteurs clés qui permettent de déterminer la valeur opérationnelle de la reprise après sinistre d'une charge de travail.

Bonnes pratiques

- [REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données](#)
- [REL13-BP02 Utiliser des stratégies de reprise définies pour répondre aux objectifs de reprise](#)
- [REL13-BP03 Effectuer un test de validation de la mise en œuvre de la reprise après sinistre](#)
- [REL13-BP04 Gérer l'écart de configuration au niveau du site ou de la région de reprise après sinistre](#)
- [REL13-BP05 Automatiser la reprise](#)

REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données

La charge de travail est associée à un objectif de délai de reprise (RTO) et à un objectif de point de reprise (RPO).

La durée maximale d'interruption admissible (RTO) correspond au délai maximum acceptable entre l'interruption du service et la restauration du service. Elle détermine ce qui est considéré comme étant un créneau de temps acceptable d'indisponibilité du service.

L'objectif de point de reprise (RPO) correspond au temps maximal acceptable depuis le dernier point de reprise des données. Il détermine ce qui est considéré comme étant une perte de données acceptable entre le dernier point de reprise et l'interruption du service.

Les valeurs RTO et RPO sont des considérations importantes lors de la sélection d'une stratégie de reprise après sinistre adaptée à votre charge de travail. Ces objectifs sont déterminés par l'entreprise, puis utilisés par les équipes techniques pour sélectionner et mettre en œuvre une stratégie de reprise après sinistre.

Résultat souhaité :

Un RTO et un RPO, définis en fonction de l'impact sur l'entreprise, sont attribués à chaque charge de travail. Un niveau prédéfini, définissant la disponibilité du service et une perte de données acceptable, avec un RTO et un RPO associés est assigné à la charge de travail. Si cette hiérarchisation n'est pas possible, elle peut être attribuée sur mesure pour chaque charge de travail, dans l'intention de créer des niveaux ultérieurement. Le RTO et le RPO font partie des principaux éléments pris en compte pour la sélection de la mise en œuvre d'une stratégie de reprise après sinistre pour la charge de travail. D'autres considérations dans le choix d'une stratégie de reprise

après sinistre sont les contraintes de coût, les dépendances de la charge de travail et les exigences opérationnelles.

Pour le RTO, identifiez l'impact en fonction de la durée d'une panne. Est-il linéaire ou non (par exemple, après quatre heures, vous arrêtez une ligne de fabrication jusqu'au début du prochain quart de travail) ?

Une matrice de reprise après sinistre, comme la suivante, peut vous aider à comprendre dans quelle mesure l'ordre d'importance de la charge de travail est lié aux objectifs de reprise. Notez que les valeurs réelles des axes X et Y doivent être personnalisées en fonction des besoins de votre organisation.

		Matrice de reprise après sinistre				
		Objectif de point de reprise				
		Moins de 1 minute	Moins de 1 heure	Moins de 6 heures	Moins de 1 jour	+ de 1 jour
Durée maximale d'interruption	Moins de 10 minutes	Critique	Critique	Débit	Moyenne entreprise	Moyenne entreprise
	Moins de 2 heures	Critique	Débit	Moyenne entreprise	Moyenne entreprise	Faible
	Moins de 8 heures	Débit	Moyenne entreprise	Moyenne entreprise	Faible	Faible
	Moins de 24 heures	Moyenne entreprise	Moyenne entreprise	Faible	Faible	Faible
	+ de 24 heures	Moyenne entreprise	Faible	Faible	Faible	Faible

Figure 16 : matrice de reprise après sinistre

Anti-modèles courants :

- Aucun objectif de reprise défini.
- Sélection d'objectifs arbitraires de reprise.
- Sélection d'objectifs de reprise trop lents et qui ne répondent pas aux objectifs de l'entreprise.
- Ne pas comprendre l'impact des temps d'arrêt et de la perte de données.
- Sélection d'objectifs de reprise irréalistes, tels que zéro temps de reprise et zéro perte de données, qui peuvent ne pas être réalisables pour la configuration de votre charge de travail.
- Sélection d'objectifs de reprise plus rigoureux que les objectifs commerciaux réels. Cela impose des implémentations de reprise après sinistre qui sont plus coûteuses et plus compliquées que ce dont a besoin la charge de travail.
- Sélection d'objectifs de reprise incompatibles avec ceux d'une charge de travail dépendante.

- Vos objectifs de reprise ne tiennent pas compte des exigences de conformité réglementaire.
- Définition de RTO et RPO jamais testés pour une charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vos objectifs de reprise en cas de perte de temps et de données sont nécessaires pour guider votre implémentation de DR.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Pour la charge de travail donnée, vous devez comprendre l'impact des temps d'arrêt et de la perte de données sur votre entreprise. L'impact augmente généralement avec les temps d'arrêt ou les pertes de données plus importants, mais son ampleur peut varier en fonction du type de charge de travail. Par exemple, vous pouvez tolérer des temps d'arrêt pouvant atteindre une heure avec peu d'impact, mais au-delà de ce délai, l'impact augmente rapidement. L'impact sur l'entreprise se manifeste sous de nombreuses formes, notamment le coût (tel que la perte de revenus), la confiance des clients (et l'impact sur la réputation), les problèmes opérationnels (tels que l'absence d'employés ou la baisse de productivité) et le risque réglementaire. Utilisez les étapes suivantes pour comprendre ces impacts et définir le RTO et le RPO pour votre charge de travail.

Étapes d'implémentation

1. Identifiez les parties prenantes spécifiques à cette charge de travail et collaborez avec elles pour mettre en œuvre ces étapes. Les objectifs de reprise d'une charge de travail relèvent d'une décision de l'entreprise. Les équipes techniques travaillent ensuite avec les parties prenantes de l'entreprise pour utiliser ces objectifs afin de sélectionner une stratégie de reprise après sinistre.

Note

Pour les étapes 2 et 3, vous pouvez utiliser [the section called “Fiche d'implémentation”](#).

2. Répondez aux questions ci-dessous pour rassembler les informations nécessaires pour prendre une décision.
3. Utilisez-vous des catégories ou des niveaux de criticité pour déterminer l'impact de la charge de travail dans votre organisation ?
 - a. Si oui, affectez cette charge de travail à une catégorie.
 - b. Dans le cas contraire, définissez ces catégories. Créez cinq catégories ou moins et affinez la plage de vos objectifs de délai et de point de reprise. Exemples de catégories : critique,

- élevé, moyen, faible. Pour comprendre comment les charges de travail correspondent aux catégories, déterminez si la charge de travail est stratégique, importante pour l'entreprise ou non commerciale.
- c. Définissez le RTO et le RPO de la charge de travail en fonction de sa catégorie. Choisissez toujours une catégorie plus stricte (RTO et RPO inférieurs) que les valeurs brutes calculées au début de cette étape. Si cela entraîne une variation de valeur trop importante, envisagez de créer une autre catégorie.
4. En fonction de ces réponses, attribuez des valeurs de RTO et RPO à la charge de travail. Cela peut se faire directement ou en affectant la charge de travail à un niveau de service prédéfini.
 5. Documentez le plan de reprise après sinistre (DRP) pour cette charge de travail, qui fait partie du [plan de continuité d'activité \(BCP\)](#), à un emplacement accessible à l'équipe responsable de la charge de travail et aux parties prenantes.
 - a. Enregistrez le RTO et le RPO, ainsi que les informations utilisées pour déterminer ces valeurs. Spécifiez la stratégie utilisée pour évaluer l'impact de la charge de travail sur l'entreprise.
 - b. Enregistrez d'autres métriques que le RTO et le RPO que vous suivez ou prévoyez de suivre pour les objectifs de reprise après sinistre.
 - c. Vous ajouterez les détails de votre stratégie de reprise après sinistre et de votre runbook à ce plan lorsque vous les créerez.
 6. En recherchant la criticité de la charge de travail dans une matrice telle que celle de la figure 15, vous pouvez commencer à établir des niveaux de service prédéfinis pour votre organisation.
 7. Après avoir mis en œuvre une stratégie de reprise après sinistre (ou une preuve de concept pour une stratégie de reprise après sinistre) conformément à [the section called “REL13-BP02 Utiliser des stratégies de reprise définies pour répondre aux objectifs de reprise”](#), testez cette stratégie pour déterminer les valeurs RTC (temps de reprise possible) et RPC (point de reprise possible) réelles de la charge de travail. Si ceux-ci n'atteignent pas les objectifs de reprise cibles, vous pouvez soit collaborer avec les parties prenantes de votre entreprise pour les ajuster, soit apporter des modifications à la stratégie de reprise après sinistre, le cas échéant, pour atteindre ces objectifs.

Questions principales

1. Quelle est la durée maximale pendant laquelle la charge de travail peut être interrompue avant qu'un impact grave n'affecte l'entreprise ?
 - a. Déterminez le coût (impact financier direct) pour l'entreprise par minute où la charge de travail est interrompue.

- b. Considérez que l'impact n'est pas toujours linéaire. L'impact peut être limité au début, puis augmenter rapidement au-delà d'un point critique dans le temps.
2. Quelle est la quantité maximale de données pouvant être perdues avant qu'un impact grave n'affecte l'entreprise ?
 - a. Déterminez cette valeur en fonction de votre magasin de données le plus critique. Identifiez la criticité respective pour les autres magasins de données.
 - b. Les données de la charge de travail peuvent-elles être recréées en cas de perte ? Si cette approche est plus facile sur le plan opérationnel que la sauvegarde et la restauration, choisissez le RPO en fonction de la criticité des données sources utilisées pour recréer les données de la charge de travail.
3. Quels sont les objectifs de reprise et les attentes de disponibilité des charges de travail dont celle-ci dépend (en aval) ou des charges de travail qui dépendent de celle-ci (en amont) ?
 - a. Choisissez des objectifs de reprise qui permettent à cette charge de travail de répondre aux exigences des dépendances en amont.
 - b. Choisissez des objectifs de reprise réalisables compte tenu des capacités de reprise des dépendances en aval. Les dépendances en aval non critiques (celles que vous pouvez « contourner ») peuvent être exclues. Ou, si nécessaire, traitez les dépendances critiques en aval pour améliorer leurs capacités de reprise.

Questions supplémentaires

Envisagez ces questions et dans quelle mesure elles s'appliquent à cette charge de travail :

4. Avez-vous des RTO et des RPO différents selon le type de panne (région ou AZ, etc.) ?
5. Existe-t-il un moment précis (saisonnalité, événements commerciaux, lancements de produits) où votre RTO/RPO peut changer ? Si oui, en quoi diffèrent-ils et quelle est leur limite de temps ?
6. Combien de clients seront touchés si la charge de travail est interrompue ?
7. Quel sera l'impact sur la réputation si la charge de travail est interrompue ?
8. Quels autres impacts opérationnels peuvent entrer en jeu si la charge de travail est interrompue ? Par exemple, la productivité des employés sera affectée si les systèmes de messagerie ne sont pas disponibles ou si les systèmes de paie ne sont pas en mesure de soumettre des transactions.
9. Comment le RTO et le RPO de la charge de travail s'alignent-ils sur la stratégie de reprise après sinistre de la succursale et de l'organisation ?

10. Existe-t-il des obligations contractuelles internes régissant la prestation d'un service ? Des sanctions sont-elles appliquées en cas de non-respect ?

11. Quelles sont les contraintes réglementaires ou de conformité liées aux données ?

Fiche d'implémentation

Vous pouvez utiliser cette feuille de calcul pour les étapes d'implémentation 2 et 3. Vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins spécifiques, par exemple en ajoutant des questions supplémentaires.

Étape 2 : Questions principales	S'applique à la charge de travail ?	RPO de la charge de travail	RPO de la charge de travail	Ajustement de RTO.	Ajustement de RPO.	Instructions
[1] durée maximale pendant laquelle la charge de travail peut être inactive						mesuré en temps depuis le début de la panne jusqu'à la récupération
[2] quantité maximale de données pouvant être perdues						mesuré dans le temps depuis le dernier jeu de données restaurable
[3a] dépendances en amont						saisissez les objectifs de récupération en amont les plus stricts
[3b] dépendances en aval						saisissez les objectifs de récupération en aval les moins stricts
[3a] dépendances en amont rapprochées						Si la valeur en amont est inférieure aux valeurs actuelles et la valeur en aval supérieure,
[3b] dépendances en aval rapprochées						manipulez les dépendances pour les rapprocher et entrez les valeurs rapprochées ici
[3] dépendances						réduisez les valeurs pour répondre aux dépendances en amont ou augmentez-les selon les fonctionnalités de dépendance en aval
Étape 2 : Questions supplémentaires						Indiquez si la question s'applique. Dans le cas contraire, ignorez-la
RTO/RPO de base						Transférez les valeurs RTO et RPO d'en haut jusqu'ici
[4] type de panne	[] O / [] N					Indiquez les objectifs de récupération pour les événements avec les exigences les plus strictes
[5] objectifs temporels spécifiques	[] O / [] N					Indiquez les objectifs de récupération pour les durées avec les exigences les plus strictes
[6] clients perturbés	[] O / [] N					Représentez graphiquement les clients impactés en fonction du temps d'arrêt ou de la perte de données. Utilisez ces informations pour saisir le RTO et le RPO maximum autorisés en fonction de l'impact sur le client
[7] impact sur la réputation	[] O / [] N					Déterminez avec l'entreprise le RTO et le RPO maximum en fonction de l'impact sur la réputation
[8] impact opérationnel	[] O / [] N					Indiquez un RTO et un RPO maximum en fonction de l'impact opérationnel
[9] alignement organisationnel	[] O / [] N					Indiquez le RTO et le RPO maximum pour les charges de travail de ce type selon les exigences LOB et organisationnelles
[10] obligations contractuelles	[] O / [] N					Indiquez un RTO et un RPO maximum en fonction des obligations contractuelles
[11] conformité réglementaire	[] O / [] N					Indiquez le RTO et le RPO maximum en fonction de la conformité réglementaire applicable
cible basée sur des questions supplémentaires						Prenez la valeur minimale (valeur plus stricte) des Q 11-4 et entrez-la ici
cible ajustée						Si les objectifs de la ligne ci-dessus ne peuvent pas être atteints, collaborez avec les parties prenantes pour assouplir les contraintes et entrez un nouveau minimum ici
RTO/RPO ajusté						Indiquez les valeurs RPO/RTO de base, ou la cible ajustée, selon la valeur la plus basse
Étape 3						
Mapper vers une catégorie ou un niveau prédéfini						Ajustez les deux valeurs vers le bas (méthode plus stricte) pour vous aligner sur le niveau défini le plus proche

Fiche

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Faible

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [the section called “REL09-BP04 Effectuer une récupération périodique des données pour vérifier l'intégrité et les processus de sauvegarde”](#)

- [the section called “REL13-BP02 Utiliser des stratégies de reprise définies pour répondre aux objectifs de reprise”](#)
- [the section called “REL13-BP03 Effectuer un test de validation de la mise en œuvre de la reprise après sinistre”](#)

Documents connexes :

- [Blog d'architecture AWS : série sur la reprise après sinistre](#)
- [Reprise après sinistre des charges de travail sur AWS : reprise dans le cloud \(livre blanc AWS\)](#)
- [Gestion des politiques de résilience avec AWS Resilience Hub](#)
- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la reprise après sinistre](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la reprise après sinistre](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)
- [Disaster Recovery of Workloads on AWS](#)

REL13-BP02 Utiliser des stratégies de reprise définies pour répondre aux objectifs de reprise

Définissez une stratégie de reprise après sinistre qui répond aux objectifs de reprise de votre charge de travail. Choisissez une stratégie telle que : sauvegarde et restauration, mode secours (actif/passif) ou actif/actif.

Une stratégie de reprise après sinistre repose sur la capacité à rétablir votre charge de travail sur un site de reprise si votre emplacement principal ne parvient plus à exécuter cette charge de travail. Les objectifs de récupération les plus courants sont le RTO et le RPO, comme indiqué dans [REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données](#).

Une stratégie de reprise après sinistre sur plusieurs zones de disponibilité (AZ) au sein d'une seule Région AWS peut vous prémunir contre les événements catastrophiques tels que les incendies, les inondations et les pannes de courant majeures. S'il est nécessaire de mettre en œuvre une protection contre un événement improbable qui empêcherait votre charge de travail de s'exécuter dans une Région AWS donnée, optez pour une stratégie de reprise après sinistre qui utilise plusieurs régions.

Lors de la conception d'une stratégie de reprise après sinistre dans plusieurs régions, vous devez choisir l'une des approches suivantes. Elles sont répertoriées par ordre croissant de coûts et de complexité et par ordre décroissant de RTO et RPO. La région de reprise fait référence à une Région AWS autre que la région principale utilisée pour votre charge de travail.

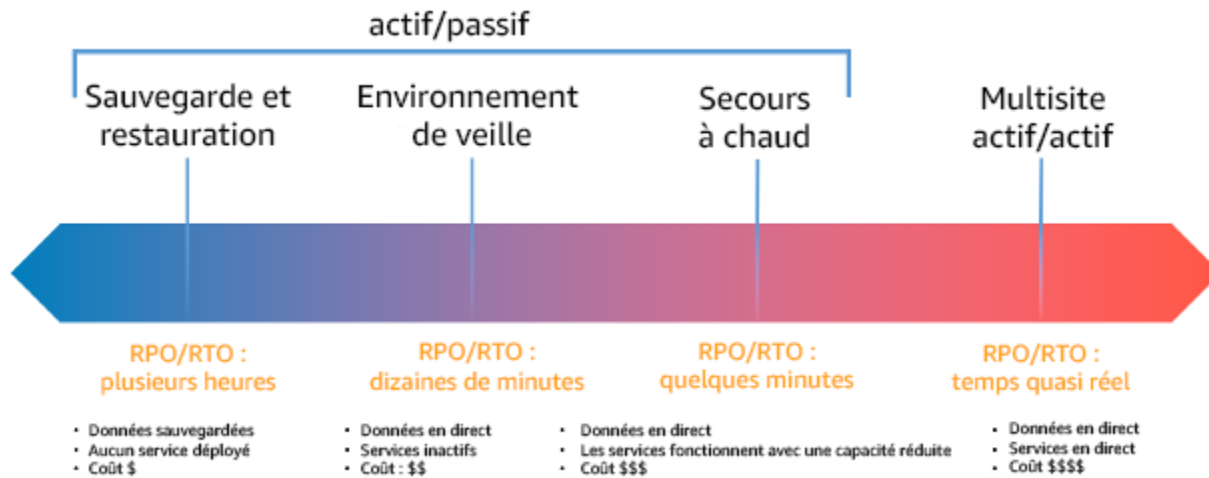


Figure 17 : stratégies de reprise après sinistre

- Sauvegarde et restauration (RPO de quelques heures, RTO de 24 heures maximum) : sauvegardez vos données et applications dans la région de reprise. L'utilisation de sauvegardes automatisées ou continues permet une récupération ponctuelle, ce qui peut réduire le RPO à seulement 5 minutes dans certains cas. En cas de sinistre, vous déployez votre infrastructure (en utilisant l'infrastructure en tant que code pour réduire le RTO), déployez votre code et restaurez les données sauvegardées pour vous remettre d'un sinistre dans la région de reprise.
- Environnement en veille (RPO de quelques minutes, RTO de dizaines de minutes) : allouez une copie de votre infrastructure de charge de travail principale dans la région de reprise. Répliquez vos données dans la région de reprise et créez-y des sauvegardes. Les ressources requises pour prendre en charge la réplication et la sauvegarde des données, telles que les bases de données et le stockage d'objets, sont toujours actives. D'autres éléments tels que les serveurs d'applications ou le calcul sans serveur ne sont pas déployés, mais peuvent être créés si nécessaire avec la configuration et le code d'application requis.
- Secours à chaud (RPO de quelques secondes, RTO de quelques minutes) : maintenez une version réduite d'une charge de travail entièrement fonctionnelle qui s'exécute toujours dans la région de reprise. Les systèmes stratégiques sont entièrement dupliqués et sont toujours opérationnels, mais avec une flotte réduite. Les données sont répliquées dans la région de reprise et y sont hébergées. Lorsque vient le moment de la reprise, le système est rapidement mis à l'échelle pour gérer la

charge de production. Plus l'échelle du secours à chaud est élevée, plus la dépendance au RTO et au plan de contrôle est faible. Lorsqu'il est entièrement mis à l'échelle, on parle de zone hébergée.

- Multirégion (multisite) actif/actif (RPO proche de zéro, RTO potentiellement nul) : votre charge de travail est déployée et dessert activement le trafic à partir de plusieurs Régions AWS. Cette stratégie vous oblige à synchroniser les données entre les régions. Il est important d'éviter ou de gérer les éventuels conflits causés par des écritures sur le même enregistrement dans deux réplicas régionaux différents, ce qui peut être complexe. La réplication des données est utile pour la synchronisation des données et vous protège contre certains types de sinistres. Toutefois, elle ne vous protège pas contre la corruption ou la destruction des données à moins que votre solution n'inclue également des options de récupération ponctuelle.

Note

La différence entre l'environnement en veille et le secours à chaud est parfois difficile à cerner. Ces deux stratégies incluent un environnement dans votre région de reprise avec des copies des ressources de votre région principale. L'environnement en veille diffère en ce qu'il ne peut pas traiter les demandes sans qu'une action supplémentaire soit entreprise au préalable, tandis que le secours à chaud peut gérer le trafic (à des niveaux de capacité réduits) immédiatement. L'environnement en veille vous oblige à allumer des serveurs, à déployer éventuellement une infrastructure supplémentaire (non essentielle) et à augmenter l'échelle, tandis que le secours à chaud nécessite uniquement une augmentation de l'échelle (tout est déjà déployé et en cours d'exécution). Choisissez entre ces options en fonction de vos besoins en termes de RTO et de RPO.

Résultat souhaité :

Pour chaque charge de travail, il existe une stratégie de reprise après sinistre définie et implémentée qui permet à cette charge de travail d'atteindre les objectifs de reprise. Les stratégies de reprise après sinistre entre les charges de travail utilisent des modèles réutilisables (comme les stratégies décrites précédemment).

Anti-modèles courants :

- Mettre en œuvre des procédures de récupération incohérentes pour les charges de travail avec des objectifs de reprise après sinistre similaires.

- Conserver l'implémentation ad hoc de la stratégie de reprise après sinistre lorsqu'un sinistre se produit.
- Ne pas avoir de plan de reprise après sinistre.
- Être dépendant des opérations du plan de contrôle pendant la récupération.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique :

- L'utilisation de stratégies de reprise définies vous permet d'utiliser des outils et des procédures de test courantes.
- L'utilisation de stratégies de récupération définies permet un partage plus efficace des connaissances entre les équipes et une mise en œuvre plus facile de la reprise après sinistre sur les charges de travail qu'elles possèdent.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

- Sans une stratégie de reprise après sinistre planifiée, mise en œuvre et testée, il est peu probable que vous atteigniez vos objectifs de reprise en cas de sinistre.

Directives d'implémentation

Pour chacune de ces étapes, consultez les détails ci-dessous.

1. Déterminez une stratégie de reprise après sinistre qui répond aux exigences de récupération pour cette charge de travail.
2. Passez en revue les modèles de mise en œuvre de la stratégie de reprise après sinistre sélectionnée.
3. Évaluez les ressources de votre charge de travail et déterminez quelle sera leur configuration dans la région de reprise avant le basculement (pendant le fonctionnement normal).
4. Déterminez et mettez en œuvre la manière dont vous préparerez votre région de reprise pour le basculement en cas de besoin (lors d'un sinistre).
5. Déterminez et mettez en œuvre la manière dont vous redirez le trafic vers le basculement en cas de besoin (lors d'un sinistre).
6. Élaborez un plan pour déterminer la façon dont votre charge de travail se rétablira.

Étapes d'implémentation

1. Déterminez une stratégie de reprise après sinistre qui répond aux exigences de récupération pour cette charge de travail.

Le choix d'une stratégie de reprise après sinistre vise à trouver un juste milieu entre la réduction des temps d'arrêt et de la perte de données (RTO et RPO) et le coût et la complexité liées à la mise en œuvre de cette stratégie. Évitez de mettre en œuvre une stratégie plus stricte que nécessaire, car cela entraînerait des coûts inutiles.

Par exemple, dans le diagramme suivant, l'entreprise a déterminé son RTO maximal autorisé ainsi que la limite de dépenses possible pour sa stratégie de restauration de service. Compte tenu des objectifs de l'entreprise, les stratégies Environnement en veille et Secours à chaud satisfont à la fois aux critères de RTO et de coût.

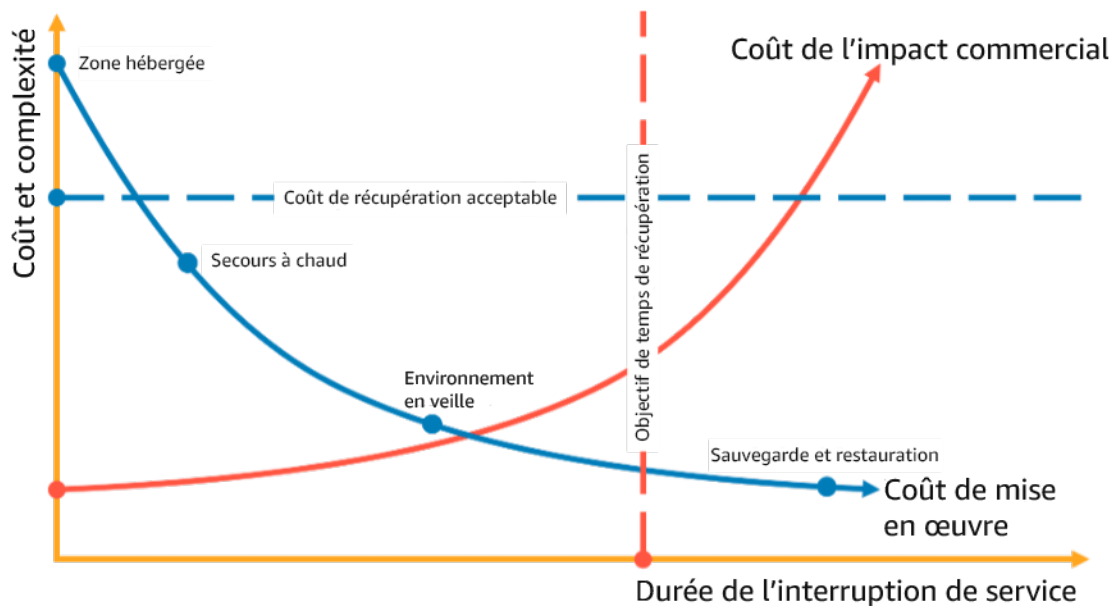


Figure 18 : choix d'une stratégie de reprise après sinistre basée sur le RTO et le coût

Pour en savoir plus, reportez-vous au [plan de continuité d'activité \(BCP\)](#).

2. Passez en revue les modèles de mise en œuvre de la stratégie de reprise après sinistre sélectionnée.

Cette étape consiste à comprendre comment mettre en œuvre la stratégie sélectionnée. Les stratégies reposent sur l'utilisation de Régions AWS comme site principal et site de reprise. Cependant, vous pouvez également choisir d'utiliser des zones de disponibilité dans une seule région

comme stratégie de reprise après sinistre, ce qui permet d'exploiter des éléments de plusieurs de ces stratégies.

Dans les étapes qui suivent celle-ci, vous appliquerez la stratégie à votre charge de travail spécifique.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde et restauration est la stratégie la moins complexe à mettre en œuvre, mais nécessite plus de temps et d'efforts pour la restauration de la charge de travail, ce qui entraîne un RTO et un RPO plus élevés. Il est conseillé de toujours faire des sauvegardes de vos données et de les copier sur un autre site (comme une autre Région AWS).

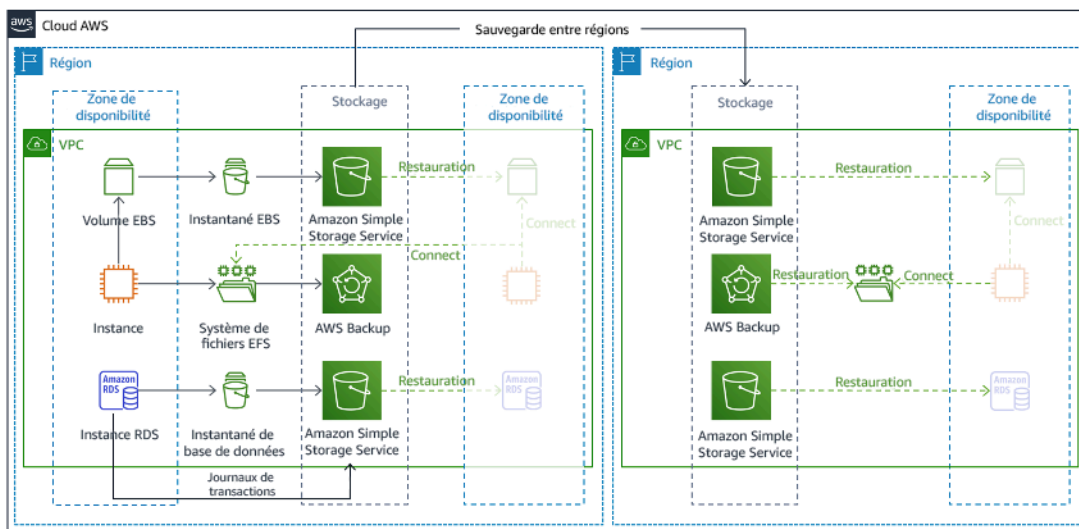


Figure 19 : architecture de sauvegarde et de restauration

Pour plus de détails sur cette stratégie, consultez [Architecture de reprise après sinistre \(DR\) sur AWS, partie 2 : sauvegarde et restauration avec récupération rapide](#).

Environnement en veille

Avec l'environnement en veille, vous répliquez vos données depuis la région principale vers la région de reprise. Les ressources principales utilisées pour l'infrastructure de charge de travail sont déployées dans la région de reprise, mais des ressources supplémentaires et toutes les dépendances sont toujours nécessaires pour en faire une pile fonctionnelle. Par exemple, dans la figure 20, aucune instance de calcul n'est déployée.

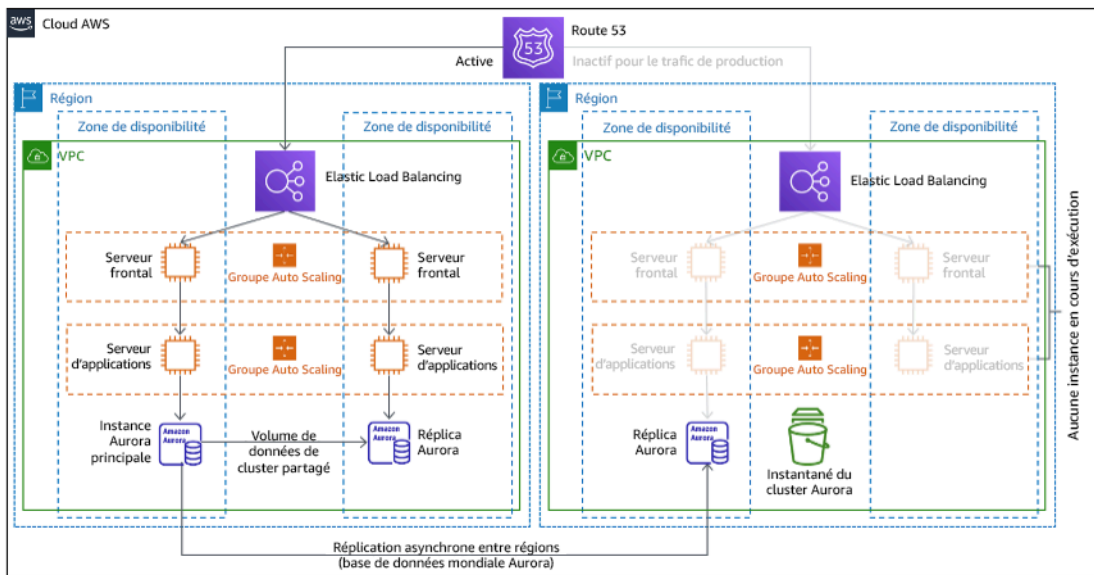


Figure 20 : architecture avec environnement en veille

Pour plus de détails sur cette stratégie, consultez [Architecture de reprise après sinistre sur AWS, partie 3 : environnement en veille et secours à chaud.](#)

Secours à chaud

La secours à chaud consiste à s'assurer qu'il existe une copie réduite, mais entièrement fonctionnelle, de votre environnement de production dans une autre région. Cette approche étend le concept d'environnement en veille et réduit le temps de récupération, car votre charge de travail reste active dans une autre région. Si la région de reprise est déployée à pleine capacité, on parle de zone hébergée.

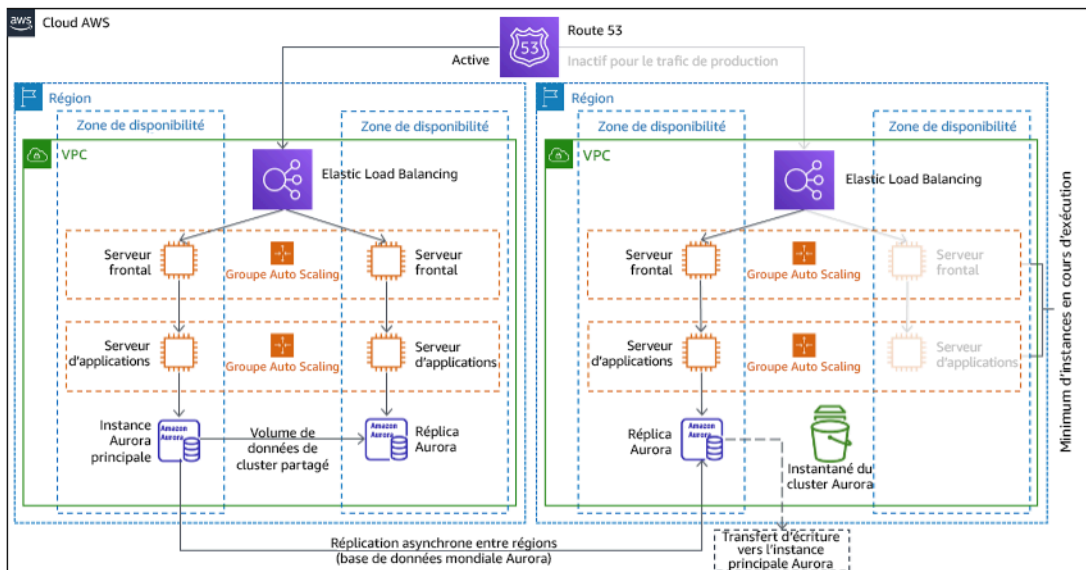


Figure 21 : Architecture de secours à chaud

L'utilisation du secours à chaud ou de l'environnement en veille nécessite une augmentation des ressources dans la région de reprise. Pour vous assurer que la capacité est disponible en cas de besoin, envisagez l'utilisation de [réservations de capacité](#) pour les instances EC2. Si vous utilisez AWS Lambda, [la simultanéité allouée](#) peut initialiser des environnements d'exécution afin qu'ils soient prêts à répondre immédiatement aux appels de votre fonction.

Pour plus de détails sur cette stratégie, consultez [Architecture de reprise après sinistre sur AWS, partie 3 : environnement en veille et secours à chaud](#).

Multisite actif/actif

Vous pouvez exécuter votre charge de travail simultanément dans plusieurs régions dans le cadre d'une stratégie multisite actif/actif. Une stratégie multisite actif/actif dessert le trafic de toutes les régions dans lesquelles il est déployé. Les clients peuvent sélectionner cette stratégie pour des raisons autres que la reprise après sinistre. Elle peut être utilisée pour augmenter la disponibilité ou lors du déploiement d'une charge de travail auprès d'une audience mondiale (pour rapprocher le point de terminaison des utilisateurs et/ou déployer des piles localisées pour l'audience de cette région). En tant que stratégie de reprise après sinistre, si la charge de travail ne peut pas être prise en charge dans l'une des Régions AWS vers lesquelles elle est déployée, cette région est évacuée, et les régions restantes sont utilisées pour assurer la disponibilité. La stratégie de reprise après sinistre multisite actif/actif est la plus complexe sur le plan opérationnel et ne doit être sélectionnée que lorsque les besoins de l'entreprise l'exigent.

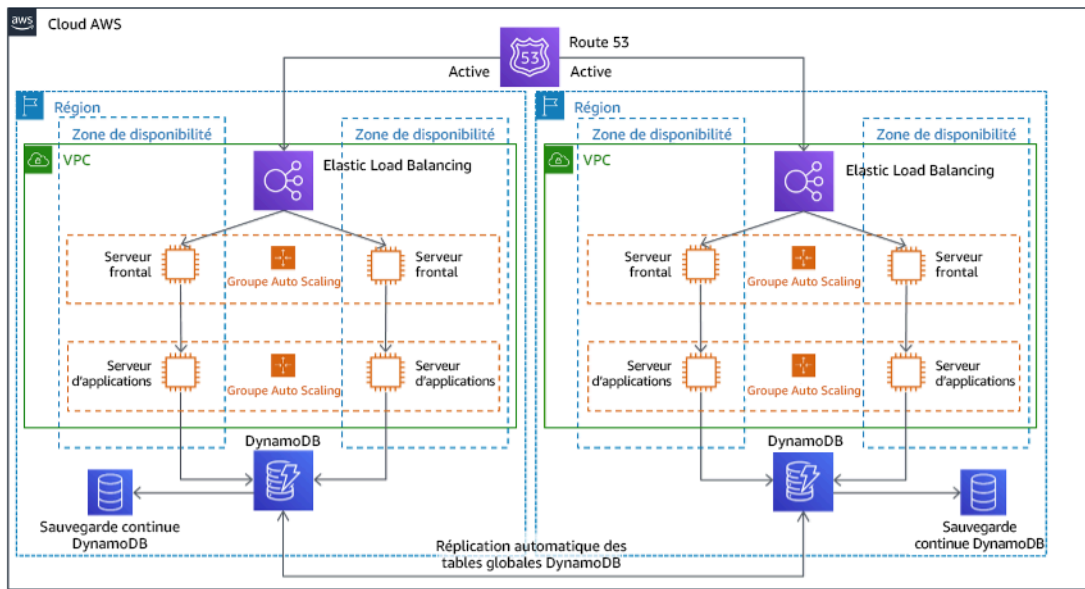


Figure 22 : architecture multisite de type actif/actif

Pour plus de détails sur cette stratégie, consultez [Architecture de reprise après sinistre sur AWS, partie 4 : multisite actif/actif](#).

Pratiques supplémentaires de protection des données

Avec toutes les stratégies, vous devez également vous prémunir contre les catastrophes liées aux données. La réplication continue des données vous protège contre certains types de sinistres, mais ne vous protège pas toujours contre la corruption ou la destruction des données, à moins que votre stratégie n'inclue également la gestion des versions des données stockées ou des options de récupération ponctuelle. Vous devez également sauvegarder les données répliquées sur le site de reprise pour créer des sauvegardes ponctuelles en plus des réplicas.

Utilisation de plusieurs zones de disponibilité (AZ) dans une seule Région AWS

Lorsque vous utilisez plusieurs AZ dans une même région, l'implémentation de la reprise après sinistre exploite plusieurs éléments des stratégies ci-dessus. Vous devez d'abord créer une architecture haute disponibilité (HA), en utilisant plusieurs AZ, comme illustré à la figure 23. Cette architecture utilise une approche multisite actif/actif, car les [instances Amazon EC2](#) et le [Elastic Load Balancer](#) a des ressources déployées dans plusieurs AZ et traite activement les demandes. Cette architecture illustre également la zone hébergée, où si l'instance [Amazon RDS](#) principale échoue (ou si l'AZ elle-même échoue), l'instance de secours est promue au rang d'instance principale.

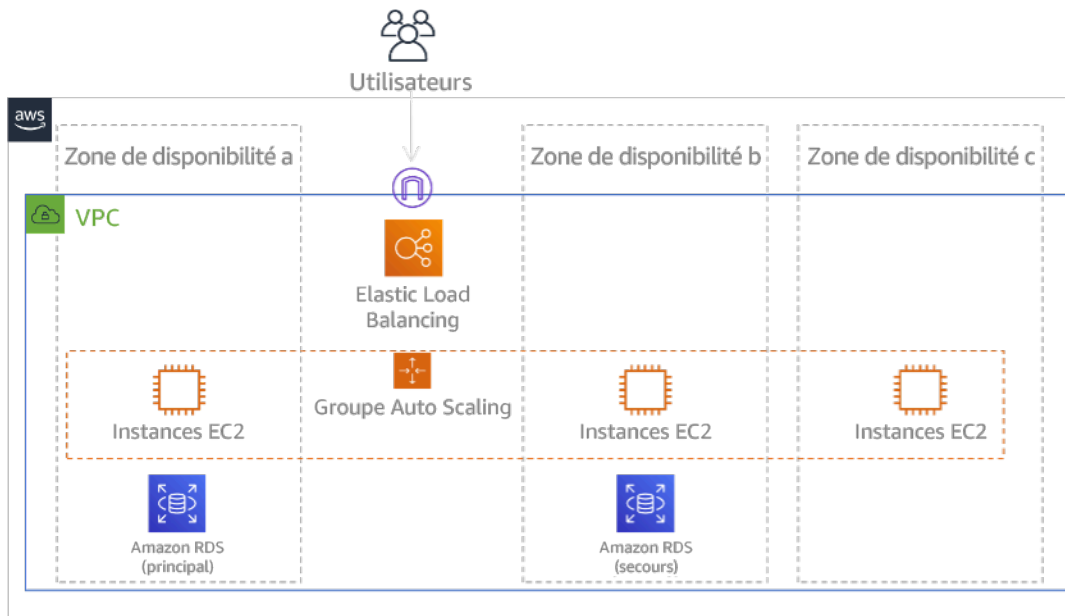


Figure 23 : architecture de multi-AZ

En plus de cette architecture haute disponibilité, vous devez ajouter des sauvegardes de toutes les données requises pour exécuter votre charge de travail. Ceci est particulièrement important pour les données limitées à une seule zone, telles que les [volumes Amazon EBS](#) ou [les clusters Amazon Redshift](#). Si une zone de disponibilité tombe en panne, vous devrez restaurer ces données dans une autre zone de disponibilité. Dans la mesure du possible, vous devez également copier les sauvegardes de données dans une autre Région AWS comme couche de protection supplémentaire.

Une alternative moins courante l'utilisation d'une seule région est la reprise après sinistre multi-AZ, comme illustré dans le billet de blog, [Création d'applications hautement résilientes à l'aide d'Amazon Route 53 Application Recovery Controller, partie 1 : pile dans une seule région](#). Dans ce cas, la stratégie consiste à maintenir autant que possible l'isolement entre les zones de disponibilité, à l'instar du fonctionnement des régions. Avec cette stratégie alternative, vous pouvez choisir une approche active/active ou active/passive.

Remarque : certaines charges de travail sont soumises à des exigences réglementaires en matière de situation géographique des données. Si cela s'applique à votre charge de travail dans une localité qui n'a actuellement qu'une seule Région AWS, plusieurs régions ne répondront pas aux besoins de votre entreprise. Les stratégies multi-AZ assurent une bonne protection contre la plupart des catastrophes.

- Évaluez les ressources de votre charge de travail et déterminez quelle sera leur configuration dans la région de reprise avant le basculement (pendant le fonctionnement normal).

Pour l'infrastructure et les ressources AWS, utilisez l'infrastructure en tant que code, comme [AWS CloudFormation](#) ou des outils tiers comme Hashicorp Terraform. Pour un déploiement sur plusieurs comptes et régions en une seule opération, vous pouvez utiliser [AWS CloudFormation StackSets](#). Pour les stratégies « Multisite actif/actif » et « Zone hébergée », l'infrastructure déployée dans la région de reprise dispose des mêmes ressources que la région principale. Pour les stratégies « Environnement en veille » et « Secours à chaud », l'infrastructure déployée nécessitera des actions supplémentaires pour être prête pour la production. Avec les paramètres CloudFormation [les paramètres](#) et [la logique conditionnelle](#), vous pouvez contrôler si une pile déployée est active ou en veille avec un seul modèle. Un exemple de modèle CloudFormation de ce type est inclus dans [ce billet de blog](#).

Toutes les stratégies de reprise après sinistre nécessitent que les sources de données soient sauvegardées dans la Région AWS, puis ces sauvegardes sont copiées dans la région de reprise. [AWS Backup](#) fournit une vue centralisée dans laquelle vous pouvez configurer, planifier et surveiller les sauvegardes de ces ressources. Pour les stratégies « Environnement en veille », « Secours à chaud » et « Multisite actif/actif », vous devez également répliquer les données de la région principale vers les ressources de données de la région de reprise, telles que des instances de base de données [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) ou des tables [Amazon DynamoDB](#). Ces ressources de données sont donc actives et prêtes à répondre aux demandes dans la région de reprise.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des services AWS dans les régions, consultez cette série de blog sur la [création d'une application multirégion avec les services AWS](#).

4. Déterminez et mettez en œuvre la manière dont vous préparerez votre région de reprise pour le basculement en cas de besoin (lors d'un sinistre).

Pour la stratégie Multisite actif/actif, le basculement consiste à évacuer une région et à s'appuyer sur les régions actives restantes. En général, ces régions sont prêtes à accepter du trafic. Pour les stratégies Environnement en veille et Secours à chaud, vos actions de récupération devront déployer les ressources manquantes, telles que les instances EC2 de la figure 20, ainsi que toute autre ressource manquante.

Pour toutes les stratégies ci-dessus, vous devrez peut-être promouvoir les instances en lecture seule des bases de données au rang d'instances principales en lecture/écriture.

Pour la sauvegarde et la restauration, la restauration des données à partir de la sauvegarde crée des ressources pour ces données, telles que des volumes EBS, des instances de base de données RDS

et des tables DynamoDB. Vous devez également restaurer l'infrastructure et déployer le code. Vous pouvez utiliser AWS Backup pour restaurer les données dans la région de reprise. Consulter [REL09-BP01 Identifier et sauvegarder toutes les données qui doivent être sauvegardées, ou reproduire les données à partir de sources](#) pour en savoir plus. La reconstruction de l'infrastructure comprend la création de ressources telles que des instances EC2 en plus des [Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\)](#), des sous-réseaux et des groupes de sécurité requis. Vous pouvez automatiser une grande partie du processus de restauration. Pour en savoir plus, consultez [ce billet de blog](#).

5. Déterminez et mettez en œuvre la manière dont vous redirez le trafic vers le basculement en cas de besoin (lors d'un sinistre).

Cette opération de basculement peut être lancée automatiquement ou manuellement. Le basculement lancé automatiquement sur la base de vérifications de l'état ou d'alarmes doit être utilisé avec prudence, car un basculement inutile (fausse alerte) entraînerait des coûts tels que l'indisponibilité et la perte de données. Le basculement manuel est donc souvent utilisé. Dans ce cas, nous vous conseillons tout de même d'automatiser les étapes de basculement, de sorte que vous n'ayez à appuyer que sur un bouton pour lancer le basculement.

Il existe plusieurs options de gestion du trafic à prendre en compte lors de l'utilisation des services AWS. Une option consiste à utiliser [Amazon Route 53](#). Avec Amazon Route 53, vous pouvez associer plusieurs points de terminaison IP dans une ou plusieurs Régions AWS avec un nom de domaine Route 53. Pour implémenter le basculement initié manuellement, vous pouvez utiliser [Amazon Route 53 Application Recovery Controller](#), qui fournit une API de plan de données hautement disponible pour rediriger le trafic vers la région de reprise. Lors de la mise en œuvre du basculement, utilisez les opérations du plan de données et évitez celles du plan de contrôle, comme décrit dans [REL11-BP04 S'appuyer sur le plan de données et non sur le plan de contrôle pendant la récupération](#).

Pour en savoir plus à ce sujet et sur d'autres options, consultez [cette section du livre blanc sur la reprise après sinistre](#).

6. Élaborez un plan pour déterminer la façon dont votre charge de travail se rétablira.

La restauration consiste à renvoyer l'exploitation de la charge de travail à la région principale, après qu'un événement de sinistre s'est atténué. La mise en service de l'infrastructure et du code dans la région principale suit généralement les mêmes étapes que celles utilisées initialement. Elle s'appuie notamment sur l'infrastructure en tant que code et les pipelines de déploiement de code. Le défi posé

par la restauration consiste à restaurer les magasins de données et à garantir leur cohérence avec la région de reprise en cours d'exécution.

Lors de l'état de basculement, les bases de données de la région de reprise sont actives et disposent des données à jour. L'objectif est alors de resynchroniser les données de la région de reprise vers la région principale, en s'assurant qu'elle est à jour.

Certains services AWS effectuent cette opération automatiquement. Si vous utilisez des [tables globales Amazon DynamoDB](#), même si la table de la région principale devenait indisponible, DynamoDB reprendrait la propagation de toutes les écritures en attente lorsqu'elle se reconnecterait. Si vous utilisez une [base de données mondiale Amazon Aurora](#) et que vous avez recours au [basculement planifié géré](#), la topologie de réplication existante de la base de données mondiale Aurora est conservée. Par conséquent, l'ancienne instance en lecture/écriture de la région principale deviendra un réplica et recevra les mises à jour de la région de reprise.

Dans les cas où cela n'est pas automatique, vous devrez rétablir la base de données dans la région principale en tant que réplica de la base de données dans la région de reprise. Dans de nombreux cas, cela implique la suppression de l'ancienne base de données principale et la création de nouveaux réplicas. Par exemple, pour obtenir des instructions sur la façon de procéder avec une base de données mondiale Amazon Aurora impliquant un basculement imprévu, consultez cet atelier : [Basculer vers une base de données mondiale Aurora](#).

Après un basculement, si vous pouvez poursuivre l'exécution dans la région de reprise, envisagez d'en faire la nouvelle région principale. Vous devriez alors suivre toutes les étapes ci-dessus pour convertir l'ancienne région principale en région de reprise. Certaines organisations effectuent une rotation planifiée, en échangeant périodiquement leurs régions principale et de reprise (par exemple tous les trois mois).

Toutes les étapes nécessaires au basculement et au rétablissement doivent être conservées dans un playbook accessible à tous les membres de l'équipe et révisé périodiquement.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : élevé

Ressources

Bonnes pratiques associées :

- [the section called “REL09-BP01 Identifier et sauvegarder toutes les données qui doivent être sauvegardées, ou reproduire les données à partir de sources”](#)

- [the section called “REL11-BP04 S'appuyer sur le plan de données et non sur le plan de contrôle pendant la récupération”](#)
- [the section called “REL13-BP01 Définir les objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données”](#)

Documents connexes :

- [Blog d'architecture AWS : série sur la reprise après sinistre](#)
- [Reprise après sinistre des charges de travail sur AWS : reprise dans le cloud \(livre blanc AWS\)](#)
- [Options de reprise après sinistre dans le cloud](#)
- [Créer une solution backend active-active sans serveur sur plusieurs régions en une heure](#)
- [Backend sans serveur sur plusieurs régions - rechargé](#)
- [RDS : réplication d'un réplica en lecture entre les régions](#)
- [Route 53 : configuration du basculement DNS](#)
- [S3 : réplication entre régions](#)
- [Qu'est-ce que AWS Backup ?](#)
- [Qu'est-ce que Route 53 Application Recovery Controller ?](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)
- [HashiCorp Terraform : Premiers pas - AWS](#)
- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la reprise après sinistre](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la reprise après sinistre](#)

Vidéos connexes :

- [Disaster Recovery of Workloads on AWS](#)
- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)
- [Get Started with AWS Elastic Disaster Recovery | Amazon Web Services](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers AWS Well-Architected - Reprise après sinistre](#) - Série d'ateliers illustrant les stratégies de reprise après sinistre

REL13-BP03 Effectuer un test de validation de la mise en œuvre de la reprise après sinistre

Testez régulièrement le basculement vers le site de reprise pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et que les RTO et RPO sont respectés.

S'il y a bien un modèle à éviter, c'est celui qui consiste à développer des chemins de récupération rarement testés. Par exemple, vous pouvez avoir un magasin de données secondaire qui est utilisé pour les requêtes en lecture seule. Lorsque vous écrivez dans un magasin de données et que l'instance principale connaît une défaillance, vous pouvez basculer vers le magasin de données secondaire. Si vous ne testez pas fréquemment ce basculement, vous constaterez peut-être que vos hypothèses sur les capacités du magasin de données secondaire sont incorrectes. La capacité du magasin de données secondaire, qui peut avoir été suffisante lors de votre dernier test, peut ne plus être en mesure de tolérer la charge dans le cadre de ce scénario. Notre expérience nous a montré que seul un chemin de récupération après erreur testé fréquemment fonctionne réellement. C'est pourquoi l'idéal est de n'avoir qu'un petit nombre de chemins de récupération. Vous pouvez établir des modèles de reprise et tester ceux-ci régulièrement. Si vous avez un chemin de récupération complexe ou critique, vous devez toujours exécuter régulièrement cette panne en production pour vous assurer du bon fonctionnement de ce chemin de récupération. Dans l'exemple que nous venons de présenter, vous devez procéder régulièrement au basculement vers l'instance de secours, quel que soit le besoin.

Anti-modèles courants :

- Ne jamais exécuter de basculements en production.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En testant régulièrement votre plan de DR, vous vous assurez qu'il fonctionnera quand il le faudra et que votre équipe sait comment exécuter la stratégie.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

- Préparez vos charges de travail pour la reprise. Testez régulièrement vos chemins de reprise : le calcul orienté récupération (ROC) identifie les caractéristiques des systèmes qui améliorent la reprise. Ces caractéristiques sont les suivantes : isolement et redondance, capacité de l'ensemble du système à réduire les modifications, capacité à surveiller et déterminer l'état de santé, capacité à fournir des diagnostics, reprise automatique, conception modulaire et capacité à redémarrer. Entraînez votre chemin de reprise pour vous assurer qu'elle peut s'effectuer au moment et à l'état

spécifiés. Utilisez vos runbooks au cours de cette reprise pour documenter les problèmes et trouver des solutions pour les résoudre avant le prochain test.

- [Projet informatique orientée reprise Berkeley/Stanford](#)
- Utilisez CloudEndure Disaster Recovery pour implémenter et tester votre stratégie de reprise après sinistre.
 - [Test de la solution de reprise après sinistre avec CloudEndure](#)
 - [CloudEndure Disaster Recovery](#)
 - [CloudEndure Disaster Recovery vers AWS](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la reprise après sinistre](#)
- [Blog d'architecture AWS : série sur la reprise après sinistre](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la reprise après sinistre](#)
- [CloudEndure Disaster Recovery](#)
- [Reprise après sinistre des charges de travail sur AWS : reprise dans le cloud \(livre blanc AWS\)](#)
- [Test de la solution de reprise après sinistre avec CloudEndure](#)
- [Projet informatique orientée reprise Berkeley/Stanford](#)
- [Qu'est qu'AWS Fault Injection Simulator \(AWS FIS\) ?](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Backup-and-restore and disaster-recovery solutions with AWS \(STG208\)](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers AWS Well-Architected : tester la résilience](#)

REL13-BP04 Gérer l'écart de configuration au niveau du site ou de la région de reprise après sinistre

Assurez-vous que l'infrastructure, les données et la configuration sont conformes aux besoins du site ou de la région de reprise après sinistre. Par exemple, vérifiez que les AMI et les quotas de service sont à jour.

AWS Config surveille et enregistre en permanence les configurations de vos ressources AWS. Il peut détecter tout écart et déclencher [AWS Systems Manager Automation](#) pour le corriger et activer les alarmes. AWS CloudFormation peut également détecter tout écart dans les piles que vous avez déployées.

Anti-modèles courants :

- Ne pas effectuer les mises à jour dans vos emplacements de récupération, lorsque vous apportez des modifications à la configuration ou à l'infrastructure sur les emplacements principaux.
- Ne pas prendre en compte des limitations potentielles (comme les différences de service) sur le site principal et le site de reprise.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Pour une reprise complète, veillez à ce que votre environnement de reprise après sinistre soit cohérent avec votre environnement existant.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Assurez-vous que vos pipelines de diffusion assurent effectivement cette diffusion au niveau de votre site principal ainsi qu'au niveau de vos sites de sauvegarde. Les pipelines de diffusion pour le déploiement d'applications en production doivent être distribués à tous les emplacements spécifiés de la stratégie de DR, y compris les environnements de développement et de test.
- Activez AWS Config pour suivre les écart potentiels au niveau des emplacements. Utilisez les règles AWS Config pour créer des systèmes qui appliquent vos stratégies de reprise après sinistre et génèrent des alertes lorsqu'elles détectent un écart.
 - [Correction des ressources AWS non conformes à l'aide des règles AWS Config Rules](#)
 - [AWS Systems Manager Automation](#)
- Utilisez AWS CloudFormation pour déployer votre infrastructure. AWS CloudFormation peut détecter l'écart entre ce que vos modèles CloudFormation spécifient et ce qui est réellement déployé.

- [AWS CloudFormation : détection de tout écart à l'échelle d'une pile CloudFormation](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la reprise après sinistre](#)
- [Blog d'architecture AWS : série sur la reprise après sinistre](#)
- [AWS CloudFormation : détection de tout écart à l'échelle d'une pile CloudFormation](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la reprise après sinistre](#)
- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [Reprise après sinistre des charges de travail sur AWS : reprise dans le cloud \(livre blanc AWS\)](#)
- [Comment mettre en œuvre une solution de gestion de configuration d'infrastructure sur AWS ?](#)
- [Correction des ressources AWS non conformes à l'aide des règles AWS Config Rules](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)

REL13-BP05 Automatiser la reprise

Utilisez AWS ou des outils tiers pour automatiser la reprise du système et acheminer le trafic vers le site ou la région de reprise après sinistre.

En fonction des vérifications de l'état configurées, les services AWS tels qu'Elastic Load Balancing et AWS Auto Scaling peuvent répartir la charge vers des zones de disponibilité saines, tandis que les services tels qu'AWS et Global Accelerator peuvent acheminer la charge vers des Régions AWS saines. Amazon Route 53 Application Recovery Controller vous aide à gérer et à coordonner le basculement à l'aide de vérifications de l'état de préparation et fonctionnalités de contrôle du routage. Ces fonctionnalités surveillent en permanence la capacité de votre application à se rétablir après une défaillance et vous permettent de contrôler la reprise de votre application dans plusieurs Régions AWS, zones de disponibilité et sur site.

Pour les charges de travail sur des centres de données physiques ou virtuels existants ou des clouds privés, [AWS Elastic Disaster Recovery](#) disponible via AWS Marketplace, permet aux organisations

de configurer une stratégie de reprise après sinistre automatisée pour AWS. CloudEndure prend également en charge la reprise après sinistre entre régions et zones de disponibilité dans AWS.

Anti-modèles courants :

- La mise en œuvre d'un système de basculement et de restauration automatisés identique peut entraîner une oscillation de chemin lorsqu'une défaillance se produit.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La reprise automatique réduit le temps de reprise en éliminant les risques d'erreurs manuelles.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Automatisez les chemins de récupération. Pour les temps de reprise courts, le jugement et les actions de l'humain ne peuvent pas être utilisés pour des scénarios à haute disponibilité. Le système doit absolument reprendre automatiquement, quelle que soit la situation.
- Utilisez CloudEndure Disaster Recovery pour un basculement et une restauration automatisés. CloudEndure Disaster Recovery réplique en continu vos machines (notamment le système d'exploitation, la configuration d'état du système, les bases de données, les applications et les fichiers) dans une zone intermédiaire économique de votre Compte AWS cible et de votre région préférée. En cas de sinistre, vous pouvez demander à CloudEndure Disaster Recovery de lancer automatiquement des milliers de vos machines dans leur état entièrement mis en service en quelques minutes.
 - [Exécution d'un basculement et d'une reprise après sinistre](#)
 - [CloudEndure Disaster Recovery](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la reprise après sinistre](#)
- [Blog d'architecture AWS : série sur la reprise après sinistre](#)
- [AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la reprise après sinistre](#)
- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [CloudEndure Disaster Recovery vers AWS](#)

- [Reprise après sinistre des charges de travail sur AWS : reprise dans le cloud \(livre blanc AWS\)](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(ARC209-R2\)](#)

Efficacité en matière de performance

Rubriques

- [Sélection](#)
- [Vérifiez.](#)
- [Surveillance](#)
- [Compromis](#)

Sélection

Questions

- [PERF 1 Comment sélectionner l'architecture la plus performante ?](#)
- [PERF 2 Comment sélectionner votre solution de calcul ?](#)
- [PERF 3 Comment sélectionner votre solution de stockage ?](#)
- [PERF 4 Comment sélectionner votre solution de bases de données ?](#)
- [PERF 5 Comment configurer votre solution de mise en réseau ?](#)

PERF 1 Comment sélectionner l'architecture la plus performante ?

Plusieurs approches sont souvent nécessaires pour obtenir des performances optimales sur une charge de travail. Les systèmes à l'architecture well-architected utilisent plusieurs solutions et fonctions pour améliorer les performances.

Bonnes pratiques

- [PERF01-BP01 Comprendre les services et les ressources disponibles](#)
- [PERF01-BP02 Définir un processus pour les options d'architecture](#)

- [PERF01-BP03 Tenir compte du facteur coût dans les décisions](#)
- [PERF01-BP04 Utiliser des stratégies ou des architectures de référence](#)
- [PERF01-BP05 Profiter des conseils de votre fournisseur de cloud ou d'un partenaire approprié](#)
- [PERF01-BP06 Évaluer les charges de travail existantes](#)
- [PERF01-BP07 Effectuer un test de charge de votre charge de travail](#)

PERF01-BP01 Comprendre les services et les ressources disponibles

Découvrez et familiarisez-vous avec le vaste éventail de services et ressources disponibles dans le cloud. Identifiez les services et options de configuration pertinents pour votre charge de travail et apprenez à optimiser les performances.

Si vous évaluez une charge de travail existante, vous devez générer un inventaire des différentes ressources de services qu'elle consomme. Votre inventaire vous aide à évaluer quels composants peuvent être remplacés par des services gérés et des technologies plus récentes.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez le cloud comme centre de données hébergé.
- Vous utilisez un stockage partagé pour tous les objets nécessitant un stockage permanent.
- Vous n'utilisez pas la mise à l'échelle automatique.
- Vous utilisez les types d'instances qui correspondent le plus à vos standards actuels. Elles peuvent être de plus grande taille au besoin.
- Vous déployez et gérez les technologies disponibles en tant que services gérés.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Il est possible que vous réduisiez considérablement le coût de l'infrastructure et l'effort nécessaire pour maintenir vos services en ayant recours à des services auxquels vous n'êtes peut-être pas habitués. Le déploiement de nouveaux services et de nouvelles fonctions peut être un facteur de réduction de votre délai de mise sur le marché.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Préparation de l'inventaire de vos charges de travail logicielles et de l'architecture des services connexes : faites un inventaire de votre charge de travail et choisissez la catégorie de produits

dont vous souhaitez en savoir plus. Identifiez les composants de charge de travail susceptibles d'être remplacés par des services gérés pour améliorer les performances et réduire la complexité opérationnelle.

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Bibliothèque de solutions AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Voici mon architecture](#)

Exemples connexes :

- [Exemples AWS](#)
- [Exemples de kits SDK AWS](#)

PERF01-BP02 Définir un processus pour les options d'architecture

Mobilisez l'expérience et l'expertise des ressources cloud internes ou faites appel à des ressources externes, notamment les cas d'utilisation publiés, la documentation appropriée ou des livres blancs pour définir un processus de sélection de ressources et services. Vous devez définir un processus qui encourage l'expérimentation et la définition de points de référence avec les services qui pourraient être utilisés dans votre charge de travail.

Lorsque vous écrivez des scénarios utilisateurs critiques pour votre architecture, incluez des exigences en matière de performances, en précisant par exemple à quelle vitesse devrait s'exécuter chaque scénario critique. Pour ces scénarios critiques, mettez en place d'autres parcours utilisateurs écrits à l'avance afin de garantir une visibilité sur la façon dont ces scénarios fonctionnent en fonction de vos exigences.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que votre architecture actuelle deviendra statique et ne sera pas mise à jour au fil du temps.
- Vous introduisez des modifications d'architecture au fil du temps sans justification.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Un processus défini pour les modifications architecturales rend possible l'utilisation des données collectées pour influencer la conception de votre charge de travail au fil du temps.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Sélectionner une approche architecturale : identifiez le type d'architecture qui répond à vos exigences de performance. Identifiez les contraintes telles que les supports de distribution (ordinateur de bureau, applications Web ou mobiles, IoT), les exigences existantes et les intégrations. Identifiez les occasions de réutilisation, notamment la réfactorisation. Pour mieux choisir une architecture, consultez d'autres équipes, schémas d'architecture et ressources, notamment les architectes de solutions AWS, les schémas d'architecture de référence AWS et les partenaires AWS.

Définir les exigences de performance : utilisez l'expérience client pour identifier les métriques les plus importantes. Pour chaque métrique, identifiez la cible, la méthode d'évaluation et la priorité. Définissez l'expérience client. Consignez les exigences des clients en matière d'expérience pratique, en particulier la façon dont ils évaluent la performance de la charge de travail. Priorité à l'expérience pour les scénarios utilisateurs critiques Incluez des exigences en matière de performance et implémentez des parcours utilisateur chiffrés pour vous assurer que vous savez comment les narrations répondent à vos exigences.

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Bibliothèque de solutions AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Voici mon architecture](#)

Exemples connexes :

- [Exemples AWS](#)
- [Exemples de kits SDK AWS](#)

PERF01-BP03 Tenir compte du facteur coût dans les décisions

Le traitement des charges de travail doit souvent tenir compte du facteur coût. Utilisez les contrôles de coûts internes pour sélectionner les types et tailles de ressources en fonction des besoins en ressources prévus.

Déterminez quels composants de charge de travail peuvent être remplacés par des services entièrement gérés, tels que des bases de données gérées, des caches en mémoire et d'autres services ETL. Réduire votre charge de travail opérationnelle vous permet de concentrer vos ressources sur les résultats métier.

Pour connaître les bonnes pratiques en matière d'exigences de coûts, consultez la section Ressources rentables du livre blanc [Pilier Optimisation des coûts](#).

Anti-modèles courants :

- Vous n'utilisez qu'une seule famille d'instances.
- Vous n'évaluez pas les solutions sous licence par rapport aux solutions open source.
- Vous utilisez uniquement le stockage par blocs.
- Vous déployez des logiciels courants sur des instances EC2 et des volumes Amazon EBS ou éphémères qui sont disponibles en tant que service géré.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : D'autres investissements seront possibles si vous tenez compte du facteur coûts lors de vos sélections.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Optimiser les composants de charge de travail pour réduire les coûts : dimensionnez correctement les composants de la charge de travail et gagnez en élasticité pour réduire les coûts et maximiser l'efficacité des composants. Identifiez les composants de charge de travail susceptibles d'être remplacés par des services gérés le cas échéant : bases de données gérées, caches en mémoire et proxys inverses.

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Bibliothèque de solutions AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Voici mon architecture](#)
- [Optimize performance and cost for your AWS compute \(CMP323-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Exemples AWS](#)
- [Exemples de kits SDK AWS](#)
- [Dimensionnement avec Compute Optimizer et activation de l'utilisation de la mémoire](#)
- [Code de démonstration AWS Compute Optimizer](#)

PERF01-BP04 Utiliser des stratégies ou des architectures de référence

Optimisez les performances et l'efficacité en évaluant les stratégies internes et les architectures de référence existantes, ainsi qu'en utilisant votre analyse pour sélectionner les services et les configurations pour votre charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Vous autorisez une utilisation à grande échelle de la sélection de technologies qui peut avoir un impact sur les frais généraux de gestion de votre entreprise.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'établissement d'une stratégie pour les choix d'architecture, de technologie et de fournisseur permet de prendre des décisions rapidement.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Déployer votre charge de travail à l'aide de stratégies existantes ou d'architectures de référence : intégrez les services à votre déploiement dans le cloud. Utilisez ensuite vos tests de performance pour vous assurer que vous pouvez continuer à répondre à vos exigences de performance.

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Bibliothèque de solutions AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Voici mon architecture](#)

Exemples connexes :

- [Exemples AWS](#)
- [Exemples de kits SDK AWS](#)

PERF01-BP05 Profiter des conseils de votre fournisseur de cloud ou d'un partenaire approprié

Utilisez les ressources de l'entreprise cloud, notamment les architectes de solutions, les services professionnels ou un partenaire approprié pour éclairer vos décisions. Ces ressources peuvent vous aider à vérifier et à améliorer votre architecture pour avoir des performances optimales.

Contactez AWS pour obtenir de l'aide lorsque vous avez besoin de conseils ou d'informations supplémentaires sur le produit. Les architectes de solutions AWS et [les services professionnels AWS](#) fournissent des conseils pour la mise en œuvre de solutions. [les partenaires AWS](#) apportent une expertise AWS pour vous aider à gagner en agilité et favoriser l'innovation au sein de votre entreprise.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez AWS en tant que fournisseur de centre de données ordinaire.
- Vous utilisez les services AWS de manière non conforme à leur utilisation prévue.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous aurez confiance aux décisions que vous prendrez après avoir consulté votre fournisseur ou un partenaire.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Faire appel aux ressources AWS pour obtenir de l'aide : les architectes de solutions et les services professionnels AWS prodiguent des conseils pour la mise en œuvre de solutions. Les partenaires APN apportent une expertise AWS pour vous aider à gagner en agilité et favoriser l'innovation au sein de votre entreprise.

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Bibliothèque de solutions AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Voici mon architecture](#)

Exemples connexes :

- [Exemples AWS](#)
- [Exemples de kits SDK AWS](#)

PERF01-BP06 Évaluer les charges de travail existantes

Définissez des points de référence des performances d'une charge de travail existante afin de comprendre ses performances sur le cloud. Utilisez les données collectées à partir de points de référence pour éclairer vos décisions architecturales.

Utilisez des points de référence avec des tests synthétiques et la surveillance des données utilisateur pour générer des données sur les performances des composants de votre charge de travail. La définition de points de référence est généralement plus rapide à configurer que les tests de charge. Elle est utilisée pour évaluer la technologie pour un composant en particulier. La définition de points de référence est souvent utilisée au début d'un nouveau projet, lorsque vous n'avez pas de solution complète pour le test de charge.

Vous pouvez créer vos propres tests de définition de points de référence, ou bien utiliser un test conforme aux normes du secteur, comme [le TPC-DS](#) (pour comparer vos charges de travail d'entreposage de données). Les points de référence du secteur sont utiles lorsque vous comparez différents environnements. Les points de référence personnalisés sont utiles pour cibler certains types d'opérations que vous souhaitez effectuer dans votre architecture.

Avec la définition de points de référence, il est important de préparer votre environnement de test pour garantir des résultats valides. Exécutez plusieurs fois le même point de référence pour être sûr d'avoir capturé toute variabilité au fil du temps.

Étant donné que les points de référence sont généralement plus rapides à exécuter que les tests de charge, ils peuvent être utilisés plus tôt dans le pipeline de déploiement et fournir un retour rapide sur les écarts de performances. Lorsque vous évaluez un changement important dans un composant ou un service, un point de référence peut être un moyen rapide pour voir si la modification a un intérêt. L'utilisation de la définition de points de référence avec un test de charge est essentielle, car un test de charge vous indique comment votre charge de travail se comportera dans un environnement de production.

Anti-modèles courants :

- Vous comptez sur des points de référence communs qui ne reflètent pas les caractéristiques de votre charge de travail.
- Vous utilisez les commentaires et la perception des clients comme seule référence.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La définition des points de référence de votre implémentation actuelle vous permet de mesurer l'amélioration des performances.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Surveiller les performances au cours du développement : mettez en œuvre des processus garantissant une visibilité des performances au fil de l'évolution de votre charge de travail.

Intégration dans votre pipeline de distribution : exécutez automatiquement des tests de charge dans votre pipeline de distribution. Comparez les résultats des tests aux indicateurs de performance clés (KPI) et aux seuils prédéfinis afin de vous assurer que vous continuez à répondre aux exigences de performance.

Tester les parcours utilisateur : pour effectuer un test de charge, utilisez des versions de données de production factices ou légèrement altérées (supprimez les données sensibles ou les informations d'identification). Testez l'ensemble de votre architecture en utilisant les parcours utilisateur répétés ou préprogrammés via votre application à grande échelle.

Surveillance des données utilisateur : utilisez CloudWatch RUM pour vous aider à collecter et afficher des données côté client sur les performances de votre application. Exploitez ces données pour vous aider à établir vos points de référence en termes de performances utilisateur.

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Bibliothèque de solutions AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)

- [Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Voici mon architecture](#)
- [Optimisez les applications grâce à Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Démonstration d'Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Exemples connexes :

- [Exemples AWS](#)
- [Exemples de kits SDK AWS](#)
- [Tests de charge distribuée](#)
- [Mesurer le temps de chargement des pages avec Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Client web Amazon CloudWatch RUM](#)

PERF01-BP07 Effectuer un test de charge de votre charge de travail

Déployez votre dernière architecture de charge de travail dans au moyen de différents types et tailles de ressources. Surveillez le déploiement pour capturer les métriques de performance qui identifient les goulots d'étranglement ou des excédents de capacité. Utilisez ces données de performance pour concevoir ou améliorer votre sélection d'architecture et de ressources.

Le test de charge utilise votre charge de travail réelle afin que vous puissiez voir les performances de votre solution dans un environnement de production. Pour effectuer un test de charge, vous devez exécuter des versions de données de production factices ou légèrement altérées (supprimez les données sensibles ou les informations d'identification). Utilisez les parcours utilisateur répétés ou préprogrammés via votre charge de travail à une échelle similaire à celle de toute votre architecture. Effectuez automatiquement des tests de charge dans le cadre de votre pipeline de livraison et comparez les résultats aux indicateurs de performance clés et aux seuils prédéfinis. Cela vous garantit de continuer à atteindre les performances requises.

Anti-modèles courants :

- Vous testez les différentes parties et non la totalité de votre charge de travail.
- Vous testez la charge sur une infrastructure qui n'est pas la même que votre environnement de production.
- Vous n'effectuez le test de charge que pour la charge prévue sans aller au-delà, avec pour but de prévoir où vous pourriez rencontrer des problèmes à l'avenir.
- Vous effectuez un test de charge sans en informer AWS Support et faites échouer le test, car il ressemble à une attaque par déni de service.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La mesure de vos performances dans le cadre d'un test de charge vous indiquera où vous serez affecté au fil de l'augmentation de la charge. Cela peut vous permettre d'anticiper les changements nécessaires avant qu'ils n'affectent votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Valider votre approche avec un test de charge : effectuez un test de charge d'une preuve de concept pour déterminer si l'approche répond à vos exigences en matière de performances. Vous pouvez utiliser les services AWS pour exécuter des environnements à l'échelle de la production afin de tester votre architecture. Étant donné que vous ne payez pour l'environnement de test que lorsque cela est nécessaire, vous pouvez effectuer des tests à grande échelle pour une fraction du coût d'utilisation d'un environnement sur site.

Surveiller les métriques : Amazon CloudWatch peut récupérer des métriques à partir des ressources de votre architecture. Vous pouvez également récupérer et publier des métriques personnalisées pour faire apparaître des métriques d'entreprise ou des métriques dérivées. Utilisez CloudWatch ou des solutions tierces pour définir des alarmes qui indiquent les dépassements de seuils.

Test à grande échelle : le test de charge utilise votre charge de travail réelle afin que vous puissiez voir les performances de votre solution dans un environnement de production. Vous pouvez utiliser les services AWS pour exécuter des environnements à l'échelle de la production afin de tester votre architecture. Étant donné que vous ne payez pour l'environnement de test que lorsque cela est nécessaire, vous pouvez exécuter des tests à grande échelle à un coût inférieur à celui du test dans un environnement sur site. Utilisez le AWS Cloud pour tester votre charge de travail et découvrir où elle ne parvient pas à se dimensionner ou si elle évolue de manière non linéaire. Par exemple, utilisez les instances Spot pour générer des charges à faible coût et découvrir les goulots d'étranglement avant de les rencontrer en production.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS CloudFormation](#)
- [Création de modèles AWS CloudFormation avec CloudFormer](#)
- [Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Test de charge distribuée sur AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Optimisez les applications grâce à Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Démonstration d'Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Exemples connexes :

- [Test de charge distribuée sur AWS](#)

PERF 2 Comment sélectionner votre solution de calcul ?

La solution de calcul optimale pour une charge de travail peut varier en fonction des trois facteurs suivants : la conception de l'application, les modèles d'utilisation et les paramètres de configuration. Les architectures peuvent utiliser différentes solutions de calcul pour divers composants et activer différentes fonctions pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de calcul inadaptée à une architecture peut nuire à ses performances.

Bonnes pratiques

- [PERF02-BP01 Évaluer les options de calcul disponible](#)
- [PERF02-BP02 Comprendre les options de configuration de calcul disponibles](#)
- [PERF02-BP03 Collecter les métriques liées au calcul](#)
- [PERF02-BP04 Déterminer la configuration requise grâce au dimensionnement](#)
- [PERF02-BP05 Utiliser l'élasticité des ressources disponible](#)
- [PERF02-BP06 Réévaluer les besoins de calcul en fonction des métriques](#)

PERF02-BP01 Évaluer les options de calcul disponible

Découvrez comment votre charge de travail peut bénéficier de l'utilisation de différentes options de calcul, telles que des instances, des conteneurs et des fonctions.

Résultat souhaité : En comprenant toutes les options de calcul disponibles, vous saurez identifier les opportunités permettant d'augmenter les performances, de réduire les coûts d'infrastructure inutiles et de réduire l'effort opérationnel requis pour gérer votre charge de travail. Vous pouvez également accélérer votre délai de mise sur le marché pour ce qui concerne le déploiement de nouveaux services et fonctions.

Anti-modèles courants :

- Dans une charge de travail post-migration, vous utilisez la même solution de calcul que celle utilisée sur site.
- Vous manquez de connaissances sur les solutions de calcul cloud et sur la manière dont elles pourraient améliorer vos performances de calcul.
- Vous surdimensionnez une solution de calcul existante pour répondre aux exigences d'évolutivité ou de performances, alors qu'une autre solution de calcul s'alignerait plus précisément sur les caractéristiques de votre charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En identifiant les besoins en calcul et en évaluant les solutions de calcul disponibles, les parties prenantes et les équipes d'ingénierie identifieraient les avantages et les limites liés à l'utilisation de la solution de calcul sélectionnée. La solution de calcul sélectionnée doit correspondre aux critères de performances de la charge de travail. Les critères clés incluent les besoins de traitement, les modèles de trafic, les modèles d'accès aux données, les besoins de mise à l'échelle et les exigences de latence.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Familiarisez-vous avec les solutions de virtualisation, de conteneurisation et de gestion qui peuvent bénéficier à votre charge de travail et répondre à vos exigences de performances. Une charge de travail peut contenir plusieurs types de solutions de calcul. Chaque solution de calcul a des caractéristiques différentes. En fonction de l'échelle de votre charge de travail et des exigences de calcul, une solution de calcul peut être sélectionnée et configurée pour répondre à vos besoins. L'architecte cloud doit connaître les avantages et les inconvénients des instances, des conteneurs et

des fonctions. Les étapes suivantes vous aideront à sélectionner votre solution de calcul en fonction des caractéristiques de votre charge de travail et de vos exigences de performances.

Type	Serveur	Conteneurs	Fonction
Service AWS	Les instances de serveur virtuel Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	AWS Lambda
Caractéristiques clés	Possède une option dédiée pour les exigences de licence matérielle, les options de placement et une large sélection de différentes familles d'instances basées sur des métriques de calcul	Déploiement facile, environnements cohérents, exécution sur des instances EC2, évolutivité	Courte durée d'exécution (15 minutes ou moins), la mémoire maximale et le processeur ne sont pas aussi élevés que les autres services, couche matérielle gérée, s'adapte à des millions de demandes simultanées
Cas d'utilisation courants	Migration « lift-and-shift », application monolithique, environnements hybrides, applications d'entreprise	Microservices, environnements hybrides	Microservices, applications basées sur les événements

Étapes d'implémentation :

1. Sélectionnez l'emplacement où la solution de calcul doit résider en évaluant [the section called "PERF05-BP06 Choisir l'emplacement de votre charge de travail en fonction des exigences réseau"](#). Cet emplacement limite les types de solutions de calcul à votre disposition.
2. Identifier le type de solution de calcul qui fonctionne avec les exigences liées à l'emplacement et à l'application
 - a. [Les instances de serveur virtuel Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#) Les instances de serveur virtuel sont disponibles dans diverses familles et tailles. Elles proposent un large éventail de fonctionnalités, y compris des disques SSD et des unités de traitement graphique (GPU). Les instances EC2 offrent la plus grande flexibilité en matière de choix des instances. Lorsque vous lancez une instance EC2, le type d'instance que vous spécifiez détermine le matériel de votre instance. Chaque type d'instance propose différentes capacités de calcul, de mémoire et de stockage. Les types d'instance sont regroupés en familles d'instances en fonction de ces capacités. Les cas d'utilisation typiques incluent : l'exécution d'applications d'entreprise, le calcul haute performance (HPC), l'entraînement et le déploiement d'applications de machine learning et l'exécution d'applications cloud natives.
 - b. [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#) est un service d'orchestration de conteneurs entièrement géré qui vous permet d'exécuter et de gérer automatiquement des conteneurs sur un cluster d'instances EC2 ou d'instances sans serveur à l'aide d'AWS Fargate. Vous pouvez utiliser Amazon ECS avec d'autres services comme Amazon Route 53, Secrets Manager, AWS Identity and Access Management (IAM) et Amazon CloudWatch. Amazon ECS est recommandé si votre application est conteneurisée et que votre équipe d'ingénieurs préfère les conteneurs Docker.
 - c. [Amazon Elastic Kubernetes Service \(Amazon EKS\)](#) est un service Kubernetes entièrement géré. Vous pouvez choisir d'exécuter vos clusters EKS à l'aide d'AWS Fargate et éviter ainsi d'avoir à mettre en service et à gérer les serveurs. La gestion d'Amazon EKS est simplifiée grâce aux intégrations avec AWS Services, tels qu'Amazon CloudWatch, les groupes groupe Auto Scaling, AWS Identity and Access Management (IAM) et Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Lorsque vous utilisez des conteneurs, vous devez utiliser des métriques de calcul pour sélectionner le type optimal pour votre charge de travail, de la même manière que vous utilisez des métriques de calcul pour sélectionner vos types d'instance EC2 ou AWS Fargate. Amazon EKS est recommandé si votre application est conteneurisée et que votre équipe d'ingénieurs préfère Kubernetes aux conteneurs Docker.
 - d. Vous pouvez utiliser [AWS Lambda](#) pour exécuter du code prenant en charge les options d'exécution, de mémoire et de processeur autorisées. Il suffit de charger votre code pour qu'AWS Lambda gère tout ce qui est nécessaire à son exécution et à sa mise à l'échelle.

Vous pouvez configurer votre code pour qu'il se déclenche automatiquement à partir d'autres services AWS ou l'appeler directement. Lambda est recommandé pour les architectures de microservices à court terme développées pour le cloud.

- Après avoir testé votre nouvelle solution de calcul, planifiez votre migration et validez vos métriques de performance. Il s'agit d'un processus continu, voir [the section called "PERF02-BP04 Déterminer la configuration requise grâce au dimensionnement"](#).

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Si une charge de travail passe d'une solution de calcul à une autre, il peut y avoir un niveau d'effort modéré lors de la refactorisation de l'application.

Ressources

Documents connexes :

- [Calcul sur le cloud avec AWS](#)
- [Types d'instances EC2](#)
- [Contrôle de l'état du processeur pour votre instance EC2](#)
- [Conteneurs EKS : nœuds de travail EKS](#)
- [Conteneurs Amazon ECS : instances de conteneur Amazon Amazon ECS](#)
- [Fonctions : configuration des fonctions Lambda](#)
- [Conseils prescriptifs pour les conteneurs](#)
- [Conseils prescriptifs pour les modèles sans serveur](#)

Vidéos connexes :

- [Comment choisir l'option de calcul pour les startups](#)
- [Optimize performance and cost for your AWS compute \(CMP323-R1\)](#)
- [Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system](#)
- [Deliver high-performance ML inference with AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)
- [Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Migrer l'application Web vers des conteneurs](#)

- [Exécuter un modèle Hello World sans serveur](#)

PERF02-BP02 Comprendre les options de configuration de calcul disponibles

Chaque solution de calcul propose des options et des configurations pour prendre en charge les caractéristiques de votre charge de travail. Vous devez savoir comment les différentes options soutiennent votre charge de travail et connaître celles qui sont optimales pour votre système. Parmi ces options, citons, par exemple) la famille d'instances, les tailles, les fonctionnalités (GPU, E/S), la capacité de débordement (bursting), les délais d'attente, les tailles de fonction, les instances de conteneur et la simultanéité.

Résultat souhaité : Les caractéristiques de la charge de travail, notamment le processeur, la mémoire, le débit réseau, le processeur graphique, les IOPS, les modèles de trafic et les modèles d'accès aux données, sont documentées et utilisées pour configurer la solution de calcul afin qu'elle corresponde aux caractéristiques de la charge de travail. Chacune de ces métriques ainsi que des métriques personnalisées spécifiques à votre charge de travail sont enregistrées, surveillées, puis exploitées pour optimiser la configuration de calcul afin de répondre au mieux aux exigences.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez la même solution de calcul que celle utilisée sur site.
- Vous ne vérifiez pas que les options de calcul ou la famille d'instances correspondent aux caractéristiques de la charge de travail.
- Vous surdimensionnez le calcul pour garantir une capacité de débordement (bursting).
- Vous utilisez plusieurs plateformes de gestion de calcul pour la même charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Connaître les offres de calcul AWS afin de pouvoir identifier la solution la plus adaptée à chacune de vos charges de travail. Après la sélection des offres de calcul pour votre charge de travail, vous pouvez rapidement les tester pour déterminer si elles répondent aux besoins de vos charges de travail. Une solution de calcul optimisée pour répondre aux caractéristiques de votre charge de travail accroît les performances, réduit les coûts et renforce la fiabilité.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Si votre charge de travail utilise la même option de calcul depuis plus de quatre semaines et que vous anticipez que les caractéristiques resteront les mêmes à l'avenir, vous pouvez utiliser [AWS Compute Optimizer](#) pour recevoir une recommandation basée sur vos caractéristiques de calcul. Si AWS Compute Optimizer n'est pas une option en raison du manque de métriques, [un type d'instance non pris en charge](#) ou un changement prévisible de vos caractéristiques, vous devrez prédire vos métriques en vous basant sur des tests de charge et des expérimentations.

Étapes d'implémentation :

1. Exécutez-vous des instances EC2 ou des conteneurs avec le type de lancement EC2 ?
 - a. Votre charge de travail peut-elle utiliser des GPU pour augmenter les performances ?
 - i. [Calcul accéléré](#) Les instances de calcul accéléré sont des instances basées sur GPU qui offrent des performances optimales pour l'entraînement du machine learning, l'inférence et le calcul haute performance.
 - b. Votre charge de travail exécute-t-elle des applications d'inférence de machine learning ?
 - i. [AWS Inferentia \(Inf1\)](#) — Les instances Inf1 sont conçues pour prendre en charge les applications d'inférence de machine learning. En utilisant des instances Inf1, les clients peuvent exécuter à grande échelle des applications d'inférence de machine learning telles que la reconnaissance des images, la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel, la personnalisation et la détection des fraudes. Vous pouvez créer un modèle dans l'un des frameworks de machine learning les plus courants tels que TensorFlow, PyTorch ou MXNet, et utiliser des instances GPU pour entraîner votre modèle. Une fois que votre modèle de machine learning a été entraîné pour répondre à vos besoins, vous pouvez déployer votre modèle sur des instances Inf1 en utilisant [AWS Neuron](#) est un kit de développement logiciel (kit SDK) spécialisé composé d'un compilateur, d'un environnement d'exécution et d'outils de profilage qui optimisent les performances d'inférence de machine learning des puces Inferentia.
 - c. Votre charge de travail s'intègre-t-elle au matériel de bas niveau pour améliorer les performances ?
 - i. [Circuits logiques programmables \(FPGA\)](#) — Avec les FPGA, vous pouvez optimiser vos charges de travail en bénéficiant d'une exécution à accélération matérielle personnalisée pour vos charges de travail les plus exigeantes. Vous pouvez définir vos algorithmes en exploitant des langages de programmation à usage général pris en charge, comme C ou Go, ou des langages orientés matériel comme Verilog ou VHDL.

- d. Disposez-vous d'au moins quatre semaines de métriques et pouvez-vous prédire que votre modèle de trafic et vos métriques resteront à peu près les mêmes à l'avenir ?
 - i. Utilisez [Compute Optimizer](#) pour recevoir une recommandation de machine learning sur la configuration de calcul qui correspond le mieux à vos caractéristiques de calcul.
- e. Les performances de votre charge de travail sont-elles limitées par les métriques du processeur ?
 - i. [Les instances optimisées pour le calcul](#) sont idéales pour les charges de travail nécessitant des processeurs hautes performances.
- f. Les performances de votre charge de travail sont-elles limitées par les métriques de la mémoire ?
 - i. [Les instances optimisées pour la mémoire](#) offrent de grandes quantités de mémoire pour soutenir les charges de travail gourmandes en mémoire.
- g. Les performances de votre charge de travail sont-elles limitées par les IOPS ?
 - i. [Les instances optimisées pour le stockage](#) sont conçues pour les charges de travail nécessitant un accès séquentiel élevé en lecture et en écriture (IOPS) au stockage local.
- h. Les caractéristiques de votre charge de travail représentent-elles un besoin équilibré pour toutes les métriques ?
 - i. Le processeur de votre charge de travail doit-il fonctionner en débordement (mode bursting) pour gérer les pics de trafic ?
 - A. [Les instances de performance à capacité extensible](#) sont similaires aux instances optimisées pour le calcul, sauf qu'elles offrent la possibilité de dépasser le point de référence de base fixe du processeur identifié dans une instance optimisée pour le calcul.
 - ii. [Polyvalent](#) Les instances à usage général fournissent un juste milieu entre toutes les caractéristiques afin de permettre l'exécution d'une variété de charges de travail.
- i. Votre instance de calcul s'exécute-t-elle sous Linux et est-elle limitée par le débit réseau sur la carte d'interface réseau ?
 - i. Vérifiez. [la question de performance 5, bonne pratique 2 : évaluation des fonctionnalités de mise en réseau disponibles](#) pour trouver le type d'instance et la famille les plus adaptés à vos besoins de performances.
- j. Votre charge de travail nécessite-t-elle des instances cohérentes et prévisibles dans une zone de disponibilité spécifique sur laquelle vous pouvez vous engager pendant un an ?

- i. [Instances réservées](#) Les instances réservées vous permettent de confirmer les réservations de capacité dans une zone de disponibilité spécifique. Les instances réservées sont idéales pour la puissance de calcul requise dans une zone de disponibilité spécifique.
 - k. Votre charge de travail a-t-elle des licences qui nécessitent du matériel dédié ?
 - i. [Hôtes dédiés](#) Les hôtes dédiés prennent en charge les licences logicielles existantes et vous aident à respecter les exigences de conformité.
 - l. Votre solution de calcul fonctionne-t-elle en débordement (mode bursting) et nécessite-t-elle un traitement synchrone ?
 - i. [Instances à la demande](#) Les instances à la demande vous permettent d'utiliser la capacité de calcul à l'heure ou à la seconde sans engagement à long terme. Ces instances sont idéales pour dépasser les besoins de base en matière de performances.
 - m. Votre solution de calcul est-elle sans état, tolérante aux pannes et asynchrone ?
 - i. [Instances Spot](#) Les instances Spot vous permettent de tirer parti de la capacité d'instance inutilisée pour vos charges de travail sans état et tolérantes aux pannes.
2. Exécutez-vous des conteneurs sur [Fargate](#)?
- a. Les performances de vos tâches sont-elles limitées par la mémoire ou le processeur ?
 - i. Utilisez la boîte à outils [Taille de la tâche](#) pour ajuster la mémoire ou le processeur.
 - b. Vos performances sont-elles affectées par vos pics de trafic ?
 - i. Utilisez la boîte à outils [Auto Scaling](#) configuration Auto Scaling pour correspondre à vos modèles de trafic.
3. Votre solution de calcul est-elle sur [Lambda](#)?
- a. Disposez-vous d'au moins quatre semaines de métriques et pouvez-vous prédire que votre modèle de trafic et vos métriques resteront à peu près les mêmes à l'avenir ?
 - i. Utilisez [Compute Optimizer](#) pour recevoir une recommandation de machine learning sur la configuration de calcul qui correspond le mieux à vos caractéristiques de calcul.
 - b. N'avez-vous pas assez de métriques pour utiliser AWS Compute Optimizer ?
 - i. Si vous n'avez pas de métriques disponibles pour utiliser Compute Optimizer, optez pour [AWS Lambda Power Tuning](#) pour vous aider à choisir la meilleure configuration.
 - c. Les performances de votre fonction sont-elles limitées par la mémoire ou le processeur ?
 - i. Configurez la [mémoire Lambda](#) pour répondre à vos besoins de performance.
 - d. Votre fonction expire-t-elle lors de l'exécution ?
 - i. Modifiez les [paramètres d'expiration](#).

- e. Les performances de votre fonction sont-elles limitées par des pics d'activité et la simultanéité ?
 - i. Configurez les [paramètres de simultanéité](#) pour répondre à vos besoins de performance.
- f. Votre fonction s'exécute-t-elle de manière asynchrone et échoue-t-elle lors des tentatives ?
 - i. Configurez l'ancienneté maximale de l'événement et la limite maximale de nouvelles tentatives dans les [paramètres de configuration](#) asynchrone.

Niveau d'effort du plan d'implémentation :

Pour respecter cette bonne pratique, vous devez connaître vos caractéristiques et métriques de calcul actuelles. La collecte de ces métriques, l'établissement d'un point de référence, puis l'utilisation de ces métriques pour identifier l'option de calcul idéale indique un niveau d'effort faible to modéré . La validation par des tests de charge et des expérimentations est conseillée.

Ressources

Documents connexes :

- [Calcul sur le cloud avec AWS](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Types d'instances EC2](#)
- [Contrôle de l'état du processeur pour votre instance EC2](#)
- [Conteneurs EKS : nœuds de travail EKS](#)
- [Conteneurs Amazon ECS : instances de conteneur Amazon Amazon ECS](#)
- [Fonctions : configuration des fonctions Lambda](#)

Vidéos connexes :

- [Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system](#)
- [Optimize performance and cost for your AWS compute \(CMP323-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Dimensionnement avec Compute Optimizer et activation de l'utilisation de la mémoire](#)
- [Code de démonstration AWS Compute Optimizer](#)

PERF02-BP03 Collecter les métriques liées au calcul

Pour comprendre les performances de vos systèmes de calcul, vous devez enregistrer et suivre l'utilisation de divers systèmes. Ces données peuvent être utilisées pour évaluer les besoins en ressources avec plus de précision.

Les charges de travail peuvent générer de gros volumes de données telles que des métriques, des journaux et des événements. Déterminez si votre service de stockage, de surveillance et d'observabilité existant peut gérer les données générées. Identifiez les métriques qui reflètent l'utilisation des ressources et qui peuvent être collectées, agrégées et corrélées sur une seule plateforme. Ces mesures devraient représenter toutes vos ressources de charge de travail, applications et services, afin que vous ayez une visibilité optimale à l'échelle du système et que vous puissiez identifier rapidement les améliorations possibles des performances et les problèmes.

Résultat souhaité : Toutes les métriques relatives aux ressources liées au calcul sont identifiées, collectées, agrégées et corrélées sur une plateforme unique avec la mise en œuvre de la rétention afin de soutenir les objectifs de coût et opérationnels.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez uniquement la recherche manuelle des fichiers journaux pour les métriques.
- Vous publiez des métriques uniquement dans des outils internes.
- Vous n'utilisez que les métriques par défaut enregistrées par le logiciel de surveillance que vous avez sélectionné.
- Vous n'examinez les métriques qu'en cas de problème.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'enregistrement de plusieurs métriques de performance sur une période donnée est nécessaire pour la surveillance des performances de vos charges de travail. Ces métriques permettent de détecter les anomalies de performances. Elles vous aident également à comparer les performances par rapport aux métriques de l'entreprise pour vous assurer que vous répondez aux besoins de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Identifiez, collectez, agrégez et corrélés les métriques liées au calcul. L'utilisation d'un service comme Amazon CloudWatch peut accélérer la mise en œuvre et en faciliter la gestion. En plus des

métriques par défaut enregistrées, identifiez et suivez des métriques supplémentaires au niveau du système dans votre charge de travail. Enregistrez des données telles que l'utilisation du processeur, la mémoire, les E/S de disque et les métriques entrantes et sortantes du réseau, pour obtenir des informations sur les niveaux d'utilisation ou les goulets d'étranglement. Ces données sont essentielles pour comprendre à la fois les performances de la charge de travail et l'utilisation de la solution de calcul. Utilisez ces métriques dans le cadre d'une approche fondée sur les données pour ajuster activement et optimiser les ressources de votre charge de travail.

Étapes d'implémentation :

1. Quelles sont les métriques de la solution de calcul à suivre ?
 - a. [Métriques EC2 par défaut](#)
 - b. [Métriques Amazon ECS par défaut](#)
 - c. [Métriques EKS par défaut](#)
 - d. [Métriques Lambda par défaut](#)
 - e. [Métriques de mémoire et de disque EC2](#)
2. Une solution de journalisation et de surveillance approuvée est-elle actuellement à ma disposition ?
 - a. [Amazon CloudWatch](#)
 - b. [AWS Distro for OpenTelemetry](#)
 - c. [Amazon Managed Service for Prometheus](#)
3. Est-ce que j'ai identifié et configuré mes politiques de conservation des données pour qu'elles correspondent à mes objectifs de sécurité et d'exploitation ?
 - a. [Métriques de conservation des données pour CloudWatch](#)
 - b. [Conservation des données pour CloudWatch Logs](#)
4. Comment déployez-vous vos agents d'agrégation de métriques et de journaux ?
 - a. [Automatisation AWS Systems Manager](#)
 - b. [Collecteur OpenTelemetry](#)

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Il existe un niveau d'effort moyen pour identifier, suivre, collecter, agréger et corrélérer les métriques de toutes les ressources de calcul.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation Amazon CloudWatch](#)
- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)
- [Accès à Amazon CloudWatch Logs pour AWS Lambda](#)
- [Utiliser CloudWatch Logs avec des instances de conteneur](#)
- [Publier des métriques personnalisées](#)
- [AWS Answers : journalisation centralisée](#)
- [Services AWS publiant des métriques CloudWatch](#)
- [Surveillance d'Amazon EKS sur AWS Fargate](#)

Vidéos connexes :

- [Application Performance Management on AWS](#)
- [Élaborer un plan de surveillance](#)

Exemples connexes :

- [Niveau 100 : surveillance avec les tableaux de bord CloudWatch](#)
- [Niveau 100 : surveillance d'une instance Windows EC2 avec les tableaux de bord CloudWatch](#)
- [Niveau 100 : surveillance d'une instance Amazon Linux EC2 avec les tableaux de bord CloudWatch](#)

PERF02-BP04 Déterminer la configuration requise grâce au dimensionnement

Analysez les différentes caractéristiques de performances de votre charge de travail et la façon dont ces caractéristiques se rapportent à la mémoire, au réseau et à l'utilisation du processeur. Utilisez ces données pour choisir les ressources qui correspondent le mieux au profil de votre charge de travail. Par exemple, une charge de travail gourmande en mémoire, telle qu'une base de données, peut être mieux servie par la famille d'instances r. Toutefois, une charge de travail soumise à des pics d'utilisation peut tirer davantage profit d'un système de conteneurs Elastic.

Anti-modèles courants :

- Vous choisissez la plus grande instance disponible pour toutes les charges de travail.

- Vous standardisez tous les types d'instances en un seul type pour une gestion aisée.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Une bonne connaissance des offres de calcul AWS vous aidera à identifier la solution appropriée pour vos différentes charges de travail. Une fois que vous aurez sélectionné les différentes offres de calcul pour votre charge de travail, vous aurez l'agilité nécessaire pour tester rapidement ces offres de calcul afin d'identifier celles qui répondent aux besoins de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Modifier la configuration de votre charge de travail grâce au dimensionnement : pour l'optimisation des performances et l'efficacité globale, commencez par identifier les ressources dont votre charge de travail a besoin. Choisissez des instances optimisées pour la mémoire pour les systèmes qui requièrent plus de mémoire que de processeur. Vous pouvez également choisir des instances optimisées pour le calcul pour les composants qui effectuent un traitement de données peu gourmand en mémoire. Le choix de la bonne taille permet à votre charge de travail de fonctionner le mieux possible tout en utilisant seulement la quantité de ressources nécessaires.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Calcul sur le cloud avec AWS](#)
- [Types d'instances EC2](#)
- [Conteneurs ECS : instances de conteneur Amazon ECS](#)
- [Conteneurs EKS : composants master EKS](#)
- [Fonctions : configuration des fonctions Lambda](#)
- [Contrôle de l'état du processeur pour votre instance EC2](#)

Vidéos connexes :

- [Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)

- [Deliver high performance ML inference with AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)
- [Optimize performance and cost for your AWS compute \(CMP323-R1\)](#)
- [Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system](#)
- [Comment choisir l'option de calcul pour les startups](#)
- [Optimize performance and cost for your AWS compute \(CMP323-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Dimensionnement avec Compute Optimizer et activation de l'utilisation de la mémoire](#)
- [Code de démonstration AWS Compute Optimizer](#)

PERF02-BP05 Utiliser l'élasticité des ressources disponible

Le cloud vous apporte la flexibilité dont vous avez besoin pour développer ou réduire vos ressources de manière dynamique via une grande variété de mécanismes afin de répondre aux fluctuations de la demande. En prenant en compte les métriques liées au calcul, vous pouvez faire en sorte qu'une charge de travail réagisse automatiquement à ces fluctuations et utilise les ressources optimales pour atteindre son objectif.

L'équilibre optimal de l'offre et de la demande donne lieu aux coûts les plus bas pour une charge de travail, mais vous devez également planifier une offre suffisante pour compenser les délais de mise en service et les panne de ressources individuelles. La demande peut être fixe ou variable, et nécessiter des métriques et des automatisations afin de s'assurer que la gestion ne devient pas un coût important et disproportionné.

Dans AWS, vous pouvez utiliser plusieurs approches pour adapter l'offre à la demande. Le livre blanc Pilier Optimisation des coûts décrit comment utiliser les approches suivantes en matière de coût :

- Approche basée sur la demande
- Approche basée sur la mise en attente
- Approche basée sur le temps

Vous devez vous assurer que les déploiements de charge de travail peuvent gérer les événements de mise à l'échelle ascendante et descendante. Créez des scénarios de test pour les événements de diminution de charge de travail afin de vous assurer que cette dernière se comporte comme prévu.

Anti-modèles courants :

- Vous réagissez aux alertes en augmentant manuellement la capacité.
- Vous conservez une capacité accrue après un événement de mise à l'échelle au lieu de la réduire.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La configuration et le test de l'élasticité de la charge de travail permettent de réaliser des économies, de gérer des points de référence des performances et d'améliorer la fiabilité à mesure que le trafic change. La plupart des instances non liées à la production devraient être arrêtées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Quoique possible, l'arrêt manuel des instances inutilisées n'est pas pratique à des échelles plus importantes. Vous pouvez également tirer parti de l'élasticité basée sur le volume, qui vous permet d'optimiser les performances et les coûts en augmentant automatiquement le nombre d'instances de calcul pendant les pics de demande et en réduisant la capacité lorsque la demande diminue.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Tirer parti de l'élasticité : l'élasticité fait référence aux ressources disponibles par rapport à la demande pour ces ressources. Les instances, les conteneurs et les fonctions fournissent les mécanismes pour l'élasticité soit en combinaison avec la mise à l'échelle automatique, soit en tant que fonction du service. Utilisez l'élasticité dans votre architecture afin de vous assurer que vous disposez d'une capacité suffisante pour répondre aux exigences de performances à toutes les échelles d'utilisation. Assurez-vous que les métriques de l'augmentation ou de la diminution des ressources Elastic sont validées par rapport au type de charge de travail déployée. Si vous déployez une application de transcodage vidéo, une utilisation de 100 % du processeur est attendue. N'en faites pas votre métrique principale. Une alternative consiste à mesurer la longueur de la file d'attente des tâches de transcodage en attente pour mettre à l'échelle vos types d'instances. Assurez-vous que les déploiements de charges de travail peuvent gérer à la fois les événements d'augmentation ou de diminution des charges de travail. Il est aussi essentiel de diminuer les composants de charges de travail en toute sécurité que d'augmenter les ressources lorsque la demande l'exige. Créez des scénarios de test pour les événements de diminution de charge de travail afin de vous assurer que cette dernière se comporte comme prévu.

Ressources

Documents connexes :

- [Calcul sur le cloud avec AWS](#)

- [Types d'instances EC2](#)
- [Conteneurs ECS : instances de conteneur Amazon ECS](#)
- [Conteneurs EKS : composants master EKS](#)
- [Fonctions : configuration des fonctions Lambda](#)
- [Contrôle de l'état du processeur pour votre instance EC2](#)

Vidéos connexes :

- [Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)
- [Deliver high performance ML inference with AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)
- [Optimize performance and cost for your AWS compute \(CMP323-R1\)](#)
- [Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system](#)

Exemples connexes :

- [Exemples de groupes Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Tutoriels Amazon EFS](#)

PERF02-BP06 Réévaluer les besoins de calcul en fonction des métriques

Utilisez les métriques au niveau du système pour identifier le comportement et les exigences de votre charge de travail au fil du temps. Évaluez les besoins de votre charge de travail en comparant les ressources disponibles avec ces exigences et apportez des modifications à votre environnement de calcul pour le faire mieux correspondre au profil de votre charge de travail. Par exemple, au fil du temps, on peut observer chez un système une utilisation plus intensive de la mémoire qu'initialement prévue. Dans ces conditions, le passage à une autre famille ou taille d'instances peut améliorer les performances et l'efficacité.

Anti-modèles courants :

- Vous surveillez uniquement les métriques au niveau du système pour obtenir des informations sur votre charge de travail.
- Vous concevez l'architecture de vos besoins de calcul de sorte à répondre aux pics de charges de travail.

- Vous surdimensionnez la solution de calcul pour répondre aux exigences de mise à l'échelle ou de performances alors que l'utilisation d'une nouvelle solution de calcul correspondrait aux caractéristiques de votre charge de travail

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Pour optimiser les performances et l'utilisation des ressources, vous avez besoin d'une vue opérationnelle unifiée, de données granulaires en temps réel et d'une référence historique. Vous pouvez créer des tableaux de bord automatiques pour visualiser ces données et effectuer des calculs de métriques pour en tirer des informations opérationnelles et d'utilisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Adopter une approche basée sur les données pour optimiser les ressources : pour des performances et une efficacité maximales, utilisez les données historiques recueillies à partir de votre charge de travail afin d'ajuster et d'optimiser vos ressources. Examinez les tendances de l'utilisation des ressources actuelles par votre charge de travail et identifiez le niveau auquel vous pouvez apporter des modifications afin de mieux répondre aux besoins de votre charge de travail. Lorsque les ressources sont surexploitées, les performances du système se dégradent. De même, une sous-exploitation entraîne une utilisation moins efficace des ressources et des coûts élevés.

Ressources

Documents connexes :

- [Calcul sur le cloud avec AWS](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Calcul sur le cloud avec AWS](#)
- [Types d'instances EC2](#)
- [Conteneurs ECS : instances de conteneur Amazon ECS](#)
- [Conteneurs EKS : composants master EKS](#)
- [Fonctions : configuration des fonctions Lambda](#)
- [Contrôle de l'état du processeur pour votre instance EC2](#)

Vidéos connexes :

- [Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)
- [Deliver high performance ML inference with AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)
- [Optimize performance and cost for your AWS compute \(CMP323-R1\)](#)
- [Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system](#)

Exemples connexes :

- [Dimensionnement avec Compute Optimizer et activation de l'utilisation de la mémoire](#)
- [Code de démonstration AWS Compute Optimizer](#)

PERF 3 Comment sélectionner votre solution de stockage ?

La solution de stockage optimale pour un système varie en fonction du type de méthode d'accès (bloc, fichier ou objet), des modèles d'accès (aléatoire ou séquentiel), du débit requis, de la fréquence d'accès (en ligne, hors ligne, l'archivage), de la fréquence de mise à jour (WORM, dynamique), et de la disponibilité et la durabilité des contraintes. Les systèmes bien architecturés utilisent plusieurs solutions de stockage et autorisent différentes fonctions pour améliorer les performances et utiliser efficacement les ressources.

Bonnes pratiques

- [PERF03-BP01 Comprendre les exigences et les caractéristiques de stockage](#)
- [PERF03-BP02 Évaluer les options de configuration disponibles](#)
- [PERF03-BP03 Prendre des décisions sur la base des métriques et des modèles d'accès](#)

PERF03-BP01 Comprendre les exigences et les caractéristiques de stockage

Identifiez et documentez les besoins en stockage de la charge de travail et définissez les caractéristiques de stockage de chaque emplacement. Les exemples de caractéristiques de stockage incluent : le partage d'accès, la taille des fichiers, le taux de croissance, le débit, les IOPS, la latence, les modèles d'accès et la persistance des données. Utilisez ces caractéristiques pour évaluer si les services de stockage par blocs, de fichiers, d'objets ou d'instances sont les solutions les plus efficaces pour vos besoins en stockage.

Résultat souhaité : Identifiez et documentez les exigences en stockage par exigence de stockage et évaluez les solutions de stockage disponibles. En se basant sur les principales caractéristiques de

stockage, votre équipe comprendra en quoi les services de stockage sélectionnés sont avantageux pour les performances de vos charges de travail. Les critères clés incluent les modèles d'accès aux données, le taux de croissance, les besoins de mise à l'échelle et les exigences de latence.

Anti-modèles courants :

- Vous n'utilisez qu'un seul type de stockage, comme Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), pour toutes les charges de travail.
- Vous supposez que toutes les charges de travail ont des exigences de performances d'accès au stockage similaires.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : le fait de sélectionner la solution de stockage en fonction des caractéristiques identifiées et requises permettra d'améliorer les performances de vos charges de travail, de baisser les coûts et de réduire vos efforts opérationnels pour maintenir vos charges de travail. Les performances de vos charges de travail profiteront de la solution, de la configuration et de l'emplacement du service de stockage.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Identifiez les métriques de performances de stockage les plus importantes de votre charge de travail et utilisez la définition de points de référence et les tests de charge pour implémenter des améliorations dans le cadre d'une approche axée sur les données. Utilisez ces données pour identifier les limites de votre solution de stockage et examinez les options de configuration pour améliorer la solution. Déterminez le taux de développement attendu pour votre charge de travail et choisissez une solution de stockage qui sera en adéquation avec ce taux. Examinez les offres de stockage AWS et identifiez la solution de stockage appropriée pour vos diverses charges de travail. La mise en service des solutions de stockage dans AWS augmente vos chances de tester les offres de stockage et de déterminer si elles sont adaptées aux besoins de vos charges de travail.

Service AWS	Principales caractéristiques	Cas d'utilisation courants
Amazon S3	99,999999999 % de durabilité, croissance illimitée, accessible de n'importe où, plusieurs modèles de coûts basés sur l'accès et la résilience	Données d'application natives cloud, archivage de données, sauvegardes, analytique, lacs de données, hébergement de

Service AWS	Principales caractéristiques	Cas d'utilisation courants
		sites web statiques, données IoT
Amazon S3 Glacier	Latence de quelques secondes à plusieurs heures, croissance illimitée, coût le plus bas, stockage à long terme	Archivage des données, archives multimédia, conservation longue durée des sauvegardes.
Amazon EBS	Taille de stockage nécessitant gestion et surveillance, faible latence, stockage persistant, 99,8 % à 99,9 % de durabilité, majorité des types de volumes accessibles uniquement à partir d'une instance EC2.	Applications de logiciel commercial, applications nécessitant des entrées/sorties importantes, bases de données relationnelles et NoSQL, sauvegarde et restauration
Stockage d'instances EC2	Taille de stockage prédéterminée, faible latence, stockage pas conservé, accessible uniquement à partir d'une instance EC2	Applications de logiciel commercial, applications nécessitant des entrées/sorties importantes, stockage de données en mémoire
Amazon EFS	99,999999999 % de durabilité, croissance illimitée, accessible de plusieurs services de calcul	Applications modernisées partageant des fichiers sur plusieurs services de calcul, stockage de fichiers pour la mise à l'échelle des systèmes de gestion de contenu

Service AWS	Principales caractéristiques	Cas d'utilisation courants
Amazon FSx	Prise en charge de quatre systèmes de fichiers (NetApp, OpenZFS, Windows File Server et Amazon FSx for Lustre), différents stockages disponibles par système de fichiers, accessible par plusieurs services de calcul	Charges de travail natives cloud, private cloud bursting, charges de travail migrées exigeant un système de fichiers spécifique, VMC, systèmes ERP, stockage et sauvegardes de fichiers sur site
Snow Family	Appareils portables, chiffrement de 256 bits, point de terminaison NFS, calcul intégré, To de stockage	Migration des données vers le cloud, stockage et calcul dans des conditions sur site extrêmes, reprise après sinistre, collecte de données distante
AWS Storage Gateway	Accès sur site à faible latence au stockage sauvegardé sur le cloud, cache sur site entièrement géré	Migrations des données sur site vers le cloud, remplissage des lacs de données cloud à partir des sources sur site, partage de fichiers modernisé.

Étapes d'implémentation :

1. Utiliser le benchmarking ou charger des tests pour récupérer les principales caractéristiques de vos besoins en stockage. Les principales caractéristiques incluent :
 - a. Partage de stockage (quels composants accèdent à ce stockage)
 - b. Taux de croissance
 - c. débit
 - d. Latence
 - e. Taille d'E/S
 - f. Durabilité
 - g. Modèles d'accès (lectures ou écritures, fréquence, pics de charge ou cohérence)

2. Identifier le type de solution de stockage capable de prendre en charge vos caractéristiques de stockage.
 - a. [Amazon S3](#) est un service de stockage d'objets avec une capacité de mise à l'échelle illimitée, une haute disponibilité et plusieurs options d'accessibilité. Pour transférer des objets et accéder à des objets dans et en dehors d'Amazon S3, utilisez un service, tel que [Transfer Acceleration](#) ou [Points d'accès](#) pour prendre en charge votre emplacement, vos besoins en sécurité et les modèles d'accès. Utilisez la boîte à outils [recommandations de performances Amazon S3](#) pour vous aider à optimiser votre configuration Amazon S3 afin de répondre aux besoins de performances de vos charges de travail.
 - b. [Amazon S3 Glacier](#) est une classe de stockage d'Amazon S3 créée pour l'archivage de données. Choisissez parmi trois solutions d'archivage allant d'un accès en quelques millisecondes à un accès de 5 à 12 heures avec différentes options de coût et de sécurité. Amazon S3 Glacier peut vous aider à répondre à vos exigences de performances en implémentant un cycle de vie des données capable de prendre en charge vos exigences métier et les caractéristiques des données.
 - c. [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#) est un service de stockage par blocs hautes performances conçu pour Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Choisissez parmi des solutions [basées sur SSD ou HDD](#) avec différentes caractéristiques qui donnent la priorité aux [IOPS](#) ou [au débit](#). Les volumes EBS sont parfaitement bien adaptés aux charges de travail hautes performances, au stockage primaire pour les systèmes de fichiers, les bases de données ou les applications pouvant uniquement accéder aux systèmes en état attaché.
 - d. [Stockage d'instances Amazon EC2](#) est semblable à Amazon EBS, car il s'attache à une instance Amazon EC2. Toutefois, le stockage d'instances est seulement un stockage temporaire qui devrait idéalement être utilisé comme tampon, cache ou autre contenu temporaire. Vous ne pouvez pas détacher un stockage d'instances, car toutes vos données seront perdues si l'instance s'arrête. Les stockages d'instances peuvent être utilisés pour les performances d'E/S élevées et les cas d'utilisation de faible latence dans lesquels les données ne doivent pas être conservées.
 - e. [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#) est un système de fichiers montable accessible par plusieurs types de solutions de calcul. Amazon EFS augmente et diminue automatiquement et est optimisé pour fournir de faibles latences. EFS offre [deux modes de configuration de performances](#) : polyvalent et E/S max. Le mode Polyvalent possède une latence de lecture inférieure à une milliseconde et une latence d'écriture de moins de 10 millisecondes. La fonctionnalité E/S max peut prendre en charge des milliers d'instances de calcul exigeant un système de fichiers partagé. Amazon EFS prend en charge [deux modes de débit](#) : en rafales et

alloué. Une charge de travail connaissant un modèle de pic d'accès profitera du mode de débit en rafales, tandis qu'une charge de travail constamment élevée sera performante avec un mode de débit alloué.

- f. [Amazon FSx](#) est basé sur les dernières solutions de calcul AWS pour prendre en charge quatre systèmes de fichiers fréquemment utilisés : NetApp ONTAP, OpenZFS, Windows File Serve et Lustre. [La latence, le débit et les IOPS Amazon FSx](#) varient par système de fichiers et doivent être pris en compte lorsque vous sélectionnez le système de fichiers adapté aux besoins de vos charges de travail.
 - g. [AWS Snow Family](#) sont des appareils de stockage et de calcul prenant en charge la migration des données en ligne et hors ligne vers le cloud ainsi que le stockage des données et le calcul sur site. Les appareils AWS Snow prennent en charge la collecte de grands volumes de données sur site, le traitement de ces données et la migration des données vers le cloud. Il existe plusieurs [bonnes pratiques documentées sur les performances](#) en matière de nombre de fichiers, de tailles de fichiers et de compression.
 - h. [AWS Storage Gateway](#) fournit aux applications sur site un accès au stockage basé sur le cloud. AWS Storage Gateway prend en charge plusieurs services de stockage cloud dont Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon FSx et Amazon EBS. Il prend en charge différents protocoles tels que iSCSI, SMB et NFS. Il fournit des performances de faible latence en mettant en cache sur site les données fréquemment lues et envoie uniquement les données modifiées et compressées vers AWS.
3. Après avoir testé votre nouvelle solution de stockage et identifié la configuration optimale, planifier votre migration et valider vos métriques de performance. Il s'agit d'un processus continu qui devrait être réévalué en cas de modification des principales caractéristiques ou des services et options disponibles.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Si une charge de travail passe d'une solution de stockage à une autre, il peut y avoir un niveau d'effort modéré lors de la refactorisation de l'application.

Ressources

Documents connexes :

- [Types de volume Amazon EBS](#)
- [Stockage Amazon EC2](#)
- [Amazon EFS : Amazon EFS Performance](#)
- [Amazon FSx for Lustre Performance](#)

- [Amazon FSx for Windows File Server Performance](#)
- [Amazon FSx for NetApp ONTAP Performance](#)
- [Amazon FSx for OpenZFS Performance](#)
- [Amazon S3 Glacier : documentation Amazon S3 Glacier](#)
- [Amazon S3 : directives en matière de débit de demandes et de performances](#)
- [Stockage cloud avec AWS](#)
- [AWS Snow Family](#)
- [Caractéristiques d'E/S EBS](#)

Vidéos connexes :

- [Deep dive on Amazon EBS \(STG303-R1\)](#)
- [Optimize your storage performance with Amazon S3 \(STG343\)](#)

Exemples connexes :

- [Pilote CSI Amazon EFS](#)
- [Pilote CSI Amazon EBS](#)
- [Utilitaires Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS Autoscale](#)
- [Exemples Amazon S3](#)
- [Pilote d'interface de stockage de conteneur \(CSI\) Amazon FSx for Lustre](#)

PERF03-BP02 Évaluer les options de configuration disponibles

Évaluez les différentes caractéristiques, options de configuration, ainsi que leur impact sur le stockage. Comprenez où et comment utiliser les IOPS provisionnés, les disques SSD, le stockage magnétique, le stockage d'objets, le stockage d'archives ou le stockage éphémère pour optimiser l'espace de stockage et les performances de votre charge de travail.

[Amazon EBS](#) propose un large éventail d'options qui permettent d'optimiser les performances de stockage et le coût de votre charge de travail. Ces options sont divisées en deux catégories principales : le stockage sur disque SSD pour les charges de travail transactionnelles, comme les bases de données et les volumes de démarrage (les performances dépendent principalement des

IOPS) et le stockage sur disque dur pour les charges de travail à débit élevé comme MapReduce et le traitement des journaux (les performances dépendent principalement du débit en Mo/s).

Les volumes sur disque SSD comprennent les disques SSD à IOPS provisionnés offrant les plus hautes performances possible pour les charges de travail transactionnelles sensibles à la latence et des disques SSD à usage général qui offrent un bon rapport prix/performances pour un large éventail de données transactionnelles.

[Amazon S3 Transfer Acceleration](#) permet de transférer rapidement des fichiers sur de longues distances entre votre client et votre compartiment S3. Transfer Acceleration tire parti des emplacements périphériques répartis à l'international d'Amazon CloudFront afin d'acheminer les données sur un chemin de réseau optimisé. Pour une charge de travail dans un compartiment S3 avec des demandes GET intensives, utilisez Amazon S3 avec CloudFront. Lorsque vous chargez des fichiers volumineux, utilisez des chargements partitionnés, avec plusieurs parties chargées simultanément pour optimiser le débit réseau.

[Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#) fournit un système de fichiers élastique entièrement géré, simple et évolutif en vue d'une utilisation avec des services AWS Cloud et des ressources sur site. Pour prendre en charge une grande variété de charges de travail de stockage dans le cloud, Amazon EFS propose deux modes de performances : le mode de performances à usage général et le mode de performances E/S maximales. Vous avez également le choix entre deux modes de débit pour votre système de fichiers : Débit en rafales et Débit alloué. Pour déterminer les paramètres à utiliser pour votre charge de travail, consultez le [Guide de l'utilisateur Amazon EFS](#).

[Amazon FSx](#) propose quatre systèmes de fichiers : [Amazon FSx for Windows File Server](#) pour les charges de travail d'entreprise, [Amazon FSx for Lustre](#) pour les charges de travail hautes performances, [Amazon FSx for NetApp ONTAP](#) pour le système de fichiers ONTAP populaire de NetApp et [Amazon FSx for OpenZFS](#) pour les serveurs de fichiers basés sur Linux. FSx est basé sur SSD et est conçu pour fournir des performances rapides, prévisibles, évolutives et constantes. Les systèmes de fichiers Amazon FSx offrent des vitesses de lecture et d'écriture élevées et un accès cohérent aux données à faible latence. Vous pouvez choisir le niveau de débit dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de votre charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Vous n'utilisez qu'un seul type de stockage (comme Amazon EBS) pour toutes les charges de travail.
- Vous utilisez les IOPS provisionnées pour toutes les charges de travail sans effectuer de test en situation réelle sur tous les niveaux de stockage.

- Vous supposez que toutes les charges de travail ont des exigences de performances d'accès au stockage similaires.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'évaluation de toutes les options de service de stockage peut réduire le coût de l'infrastructure et les efforts nécessaires pour maintenir vos charges de travail. Cela peut potentiellement accélérer votre délai de mise sur le marché pour ce qui concerne le déploiement de nouveaux services et fonctions.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Déterminer les caractéristiques de stockage : lorsque vous évaluez une solution de stockage, identifiez les caractéristiques dont vous avez besoin : possibilité de partage, taille des fichiers, taille de la mémoire cache, latence, débit et persistance des données. Faites ensuite correspondre vos exigences au service AWS le plus adapté à vos besoins.

Ressources

Documents connexes :

- [Stockage cloud avec AWS](#)
- [Types de volume Amazon EBS](#)
- [Stockage Amazon EC2](#)
- [Amazon EFS : Amazon EFS Performance](#)
- [Amazon FSx for Lustre Performance](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server Performance](#)
- [Amazon Glacier : documentation Amazon Glacier](#)
- [Amazon S3 : directives en matière de débit de demandes et de performances](#)
- [Stockage cloud avec AWS](#)
- [Stockage cloud avec AWS](#)
- [Caractéristiques d'E/S EBS](#)

Vidéos connexes :

- [Deep dive on Amazon EBS \(STG303-R1\)](#)

- [Optimize your storage performance with Amazon S3 \(STG343\)](#)

Exemples connexes :

- [Pilote CSI Amazon EFS](#)
- [Pilote CSI Amazon EBS](#)
- [Utilitaires Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS Autoscale](#)
- [Exemples Amazon S3](#)

PERF03-BP03 Prendre des décisions sur la base des métriques et des modèles d'accès

Choisissez des systèmes de stockage en fonction des modèles d'accès de votre charge de travail et configurez-les en identifiant la façon dont la charge de travail accède aux données. Augmentez l'efficacité du stockage en choisissant le stockage d'objets plutôt que le stockage par blocs. Configurez les options de stockage que vous choisissez en fonction de vos habitudes d'accès aux données.

La manière dont vous accédez aux données a un impact sur les performances de votre solution de stockage. Sélectionnez la solution de stockage qui correspond le mieux à vos modèles d'accès, ou modifiez vos modèles d'accès en fonction de la solution de stockage pour optimiser les performances.

La création d'une matrice RAID 0 permet d'obtenir un niveau de performances plus élevé pour un système de fichiers que sur un volume unique. Envisagez d'utiliser RAID 0 lorsque les performances d'E/S ont plus d'importance que la tolérance aux pannes. Par exemple, vous pouvez l'utiliser avec une base de données très sollicitée où la réplication de données est déjà configurée séparément.

Sélectionnez les métriques de stockage appropriées pour votre charge de travail dans toutes les solutions de stockage consommées pour la charge de travail. Lorsque vous utilisez des systèmes de fichiers qui utilisent des crédits en rafales, créez des alarmes pour vous avertir lorsque vous approchez de ces limites de crédits. Vous devez créer des tableaux de bord de stockage pour afficher l'état global du stockage de la charge de travail.

Pour les systèmes de stockage dont la taille est fixe, tels qu'Amazon EBS ou Amazon FSx, veillez à surveiller la quantité de stockage utilisée par rapport à la taille de stockage globale et créez une automatisation si possible pour augmenter la taille de stockage lorsque vous atteignez un seuil.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que les performances de stockage sont adéquates si les clients ne se plaignent pas.
- Vous n'utilisez qu'une seule offre de stockage, en supposant que toutes les charges de travail en font partie.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous avez besoin d'une vue opérationnelle unifiée, de données granulaires en temps réel et d'une référence historique pour optimiser les performances et l'utilisation des ressources. Vous pouvez créer des tableaux de bord et des données automatiques avec une granularité d'une seconde pour effectuer des calculs de métriques sur vos données et obtenir des informations opérationnelles et d'utilisation pour vos besoins de stockage.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Optimiser l'utilisation de votre stockage et les modèles d'accès : choisissez des systèmes de stockage en fonction des modèles d'accès de votre charge de travail et des caractéristiques des options de stockage disponibles. Déterminez le meilleur emplacement pour stocker des données qui vous permettent de répondre à vos besoins tout en réduisant les frais généraux. Utilisez l'optimisation des performances et des modèles d'accès lors de la configuration et de l'interaction avec les données en fonction des caractéristiques de votre stockage (par exemple, agrégation des volumes ou partitionnement des données).

Sélectionner les métriques appropriées pour les options de stockage : veillez à sélectionner les métriques de stockage appropriées pour la charge de travail. Chaque option de stockage propose différentes métriques de suivi des performances de votre charge de travail au fil du temps. Assurez-vous que vos mesures se font par rapport à des métriques de stockage de systèmes à taille extensibles (par exemple, surveillance des crédits de transmission en rafales pour Amazon EFS). Pour les systèmes de stockage à taille fixe comme Amazon Elastic Block Store ou Amazon FSx, surveillez la quantité de stockage utilisée par rapport à la taille de stockage globale. Créez l'automatisation lorsque cela est possible pour augmenter la taille de stockage lorsque vous atteignez un seuil donné.

Surveiller les métriques : Amazon CloudWatch peut récupérer des métriques à partir des ressources de votre architecture. Vous pouvez également récupérer et publier des métriques personnalisées pour faire apparaître des métriques d'entreprise ou des métriques dérivées. Utilisez CloudWatch ou des solutions tierces pour définir des alarmes qui indiquent les dépassements de seuils.

Ressources

Documents connexes :

- [Types de volume Amazon EBS](#)
- [Stockage Amazon EC2](#)
- [Amazon EFS : Amazon EFS Performance](#)
- [Amazon FSx for Lustre Performance](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server Performance](#)
- [Amazon Glacier : documentation Amazon Glacier](#)
- [Amazon S3 : directives en matière de débit de demandes et de performances](#)
- [Stockage cloud avec AWS](#)
- [Caractéristiques d'E/S EBS](#)
- [Surveiller et comprendre les performances Amazon EBS à l'aide d'Amazon CloudWatch](#)

Vidéos connexes :

- [Deep dive on Amazon EBS \(STG303-R1\)](#)
- [Optimize your storage performance with Amazon S3 \(STG343\)](#)

Exemples connexes :

- [Pilote CSI Amazon EFS](#)
- [Pilote CSI Amazon EBS](#)
- [Utilitaires Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS Autoscale](#)
- [Exemples Amazon S3](#)

PERF 4 Comment sélectionner votre solution de bases de données ?

La solution de base de données optimale pour un système varie en fonction des exigences de cohérence, de disponibilité, de tolérance des partitions, de latence, de durabilité, d'évolutivité et de capacités de requête. De nombreux systèmes utilisent des solutions de base de données différentes

pour divers sous-systèmes et activent des fonctionnalités distinctes pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de base de données et de fonctionnalités incorrectes pour un système peut conduire à une efficacité moindre des performances.

Bonnes pratiques

- [PERF04-BP01 Comprendre les caractéristiques des données](#)
- [PERF04-BP02 Évaluer les options disponibles](#)
- [PERF04-BP03 Collecter et archiver les métriques de performance de la base de données](#)
- [PERF04-BP04 Choisir le stockage de données en fonction des modèles d'accès](#)
- [PERF04-BP05 Optimiser le stockage de données en fonction des métriques et des modèles d'accès](#)

PERF04-BP01 Comprendre les caractéristiques des données

Choisissez vos solutions de gestion des données pour qu'elles correspondent de manière optimale aux caractéristiques, aux modèles d'accès et aux exigences des jeux de données de votre charge de travail. Lors de la sélection et de la mise en œuvre d'une solution de gestion des données, vous devez vous assurer que les caractéristiques d'interrogation, de mise à l'échelle et de stockage prennent en charge les exigences de données de votre charge de travail. Découvrez dans quelle mesure les différentes options de base de données correspondent à vos modèles de données et quelles options de configuration conviennent le mieux à votre cas d'utilisation.

AWS fournit de nombreux moteurs de base de données dédiés, y compris des bases de données relationnelles, de valeurs-clés, de documents, en mémoire, graphiques, de séries chronologiques et de registre. Chaque solution de gestion de données propose des options et des configurations pour prendre en charge vos cas d'utilisation et vos modèles de données. Il se peut que votre charge de travail fonctionne avec plusieurs solutions de base de données différentes, selon les caractéristiques des données. En sélectionnant les solutions de base de données les plus adaptées à un problème spécifique, vous vous éloignez des bases de données monolithiques qui offrent une approche universelle restrictive et se concentrent sur la gestion des données pour répondre aux besoins de votre client.

Résultat souhaité : Les caractéristiques des données de charge de travail sont documentées avec suffisamment de détails pour permettre la sélection et la configuration des solutions de base de données sous-jacentes et fournir un aperçu des alternatives potentielles.

Anti-modèles courants :

- Ne pas envisager des moyens de segmenter les grands jeux de données en plus petites collections de données ayant des caractéristiques similaires, ce qui empêche d'utiliser des bases de données plus spécialisées qui correspondent mieux aux caractéristiques des données et à leur croissance.
- Ne pas identifier les modèles d'accès aux données à l'avance, ce qui entraîne des retouches coûteuses et complexes par la suite.
- Limiter la croissance en utilisant des stratégies de stockage de données qui ne s'adaptent pas assez rapidement.
- Choisir un seul type de base de données et un seul fournisseur pour toutes les charges de travail.
- S'en tenir à une solution de base de données, car l'équipe interne sait comment tirer parti de ce type particulier de solution.
- Conserver une solution de base de données, car elle fonctionnait bien dans un environnement sur site.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Connaître toutes les solutions de base de données AWS afin de pouvoir identifier celle qui est adéquate pour vos différentes charges de travail. Une fois que vous avez sélectionné la solution de base de données appropriée pour votre charge de travail, vous pouvez tester rapidement chacune de ces offres de base de données pour savoir si elles demeurent pertinentes pour vos besoins en matière de charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

- Les économies de coûts potentielles peuvent ne pas être identifiées.
- Les données peuvent ne pas être sécurisées au niveau requis.
- L'accès aux données et les performances de stockage peuvent ne pas être optimaux.

Directives d'implémentation

Définissez les caractéristiques des données et les modèles d'accès de votre charge de travail. Passez en revue toutes les solutions de base de données disponibles pour identifier celle qui répond à vos besoins en matière de données. Plusieurs bases de données peuvent être sélectionnées pour une charge de travail spécifique. Évaluez chaque service ou groupe de services individuellement. Si d'autres solutions potentielles de gestion des données sont identifiées pour une partie ou la totalité des données, expérimentez d'autres implémentations susceptibles de vous faire bénéficier d'avantages supplémentaires en termes de coût, de sécurité, de performances et de fiabilité. Mettez à jour la documentation existante, si une nouvelle approche de gestion des données est adoptée.

Type	Services AWS	Caractéristiques clés	Cas d'utilisation courants
Relationnel	Amazon RDS, Amazon Aurora	Intégrité référentielle, transactions ACID, Schema-On-Write	ERP, CRM, logiciels commerciaux prêts à l'emploi
Clé-valeur	Amazon DynamoDB	Haut débit, faible latence, évolutivité quasi infinie	Paniers d'achat (commerce électronique), catalogues de produits, applications de chat
Documents	Amazon DocumentDB	Stockage de documents JSON et requêtes portant sur n'importe quel attribut	Gestion de contenu (CMS), profils clients, applications mobiles
En mémoire	Amazon ElastiCache, Amazon MemoryDB	Latence de l'ordre de la microseconde	Mise en cache, classements de joueurs en ligne
Graphes	Amazon Neptune	Données hautement relationnelles où les relations entre les données ont un sens	Réseaux sociaux, moteurs de personnalisation, détection des fraudes
Série chronologique	Amazon Timestream	Données dont la dimension principale est le temps	DevOps, IoT, surveillance
Larges colonnes	Amazon Keyspaces	Charges de travail Cassandra	Maintenance des équipements industriels, optimisation des itinéraires
Registre	Amazon QLDB	Registre des changements	Systèmes d'enregistrement, santé,

Type	Services AWS	Caractéristiques clés	Cas d'utilisation courants
		immuable et cryptographiquement vérifiable	chaînes d'approvisionnement, institutions financières

Étapes d'implémentation

1. Comment les données sont-elles structurées (par exemple, non structurées, clé-valeur, semi-structurées, relationnelles) ?
 - a. Si les données ne sont pas structurées, envisagez un stockage d'objets comme [Amazon S3](#) ou une base de données NoSQL telle qu' [Amazon DocumentDB](#).
 - b. Pour les données clé-valeur, envisagez [DynamoDB](#), [ElastiCache for Redis](#) ou [MemoryDB](#).
 - c. Si les données ont une structure relationnelle, quel niveau d'intégrité référentielle est requis ?
 - i. Pour les contraintes de clé étrangère, les bases de données relationnelles comme [Amazon RDS](#) et [Aurora](#) peuvent fournir ce niveau d'intégrité.
 - ii. En règle générale, dans un modèle de données NoSQL, vous dénormalisez les données en un seul document ou en une collection de documents à récupérer en une seule requête au lieu de joindre des documents ou des tables.
2. La conformité ACID (atomicité, cohérence, isolement, durabilité) est-elle requise ?
 - a. Si les propriétés ACID associées aux bases de données relationnelles sont requises, envisagez une base de données relationnelle comme [Amazon RDS](#) et [Aurora](#).
3. Quel modèle de cohérence est requis ?
 - a. Si votre application peut tolérer une cohérence éventuelle, envisagez une implémentation NoSQL. Passez en revue les autres caractéristiques pour choisir [la base de données NoSQL](#) la plus appropriée.
 - b. Si une cohérence forte est requise, vous pouvez utiliser des lectures fortement cohérentes avec [DynamoDB](#) ou une base de données relationnelle comme [Amazon RDS](#).
4. Quels formats de requête et de résultat doivent être pris en charge (par exemple, SQL, CSV, Parquet, Avro, JSON, etc.) ?
5. Quels types de données, tailles de champ et quantités globales sont présents (par exemple, texte, numérique, spatial, série temporelle calculée, binaire ou blob, document) ?

6. Comment les exigences de stockage vont-elles évoluer au fil du temps ? Comment cela affectera-t-il l'évolutivité ?
 - a. Les bases de données sans serveur comme [DynamoDB](#) et [Amazon Quantum Ledger Database](#) évoluent dynamiquement jusqu'à un stockage quasi illimité.
 - b. Les bases de données relationnelles ont des limites supérieures sur le stockage alloué et doivent souvent être partitionnées horizontalement via des mécanismes tels que le partitionnement une fois qu'elles atteignent ces limites.
7. Quelle est la proportion de requêtes en lecture par rapport aux requêtes en écriture ? La mise en cache pourrait-elle améliorer les performances ?
 - a. Les charges de travail à lecture intensive peuvent bénéficier d'une couche de mise en cache, comme [ElastiCache](#) ou [DAX](#), si la base de données est DynamoDB.
 - b. Les lectures peuvent également être déchargées pour lire des réplicas avec des bases de données relationnelles comme [Amazon RDS](#).
8. Le stockage et la modification (OLTP - Online Transaction Processing) ou la récupération et le reporting (OLAP - Online Analytical Processing) ont-ils une priorité plus élevée ?
 - a. Pour un traitement transactionnel à haut débit, envisagez une base de données NoSQL comme DynamoDB ou Amazon DocumentDB.
 - b. Pour les requêtes analytiques, envisagez une base de données en colonnes comme [Amazon Redshift](#) ou exportez les données vers Amazon S3 et effectuez des analyses à l'aide d' [Athena](#) ou [QuickSight](#).
9. Ces données sont-elles sensibles et quel niveau de protection et de chiffrement nécessitent-elles ?
 - a. Tous les moteurs Amazon RDS et Aurora prennent en charge le chiffrement des données au repos via AWS KMS. Microsoft SQL Server et Oracle prennent également en charge le chiffrement de données transparent (TDE) natif lors de l'utilisation de Amazon RDS.
 - b. Pour DynamoDB, vous pouvez utiliser un contrôle d'accès précis avec [IAM](#) pour contrôler qui a accès à quelles données au niveau de la clé.
10. Quel est le niveau de durabilité requis pour les données ?
 - a. Aurora réplique automatiquement vos données sur trois zones de disponibilité au sein d'une région. Autrement dit, vos données sont très durables avec moins de risque de perte de données.
 - b. DynamoDB est automatiquement répliqué sur plusieurs zones de disponibilité, assurant ainsi la haute disponibilité et la durabilité des données.

- c. Amazon S3 fournit une durabilité de 99,999999999 %. De nombreux services de base de données comme Amazon RDS et DynamoDB prennent en charge l'exportation de données vers Amazon S3 pour une conservation et un archivage à long terme.

11 Les exigences [d'objectif de temps de récupération \(RTO\)](#) ou [d'objectifs de point de récupération \(RPO\)](#) ont-elles une incidence sur la solution ?

- a. Amazon RDS, Aurora, DynamoDB, Amazon DocumentDB, et Neptune prennent tous en charge la récupération ponctuelle, ainsi que la sauvegarde et la restauration à la demande.
- b. Pour les exigences de haute disponibilité, les tables DynamoDB peuvent être répliquées globalement à l'aide de la fonction de [tables globales](#), et les clusters Aurora les clusters peuvent être répliqués sur plusieurs régions à l'aide de la fonction de base de données globale. De plus, les compartiments S3 peuvent être répliqués dans les Régions AWS à l'aide de la réplication entre régions.

12 Souhaitez-vous vous éloigner des moteurs de base de données commerciaux/des coûts de licence ?

- a. Envisagez des moteurs open source tels que PostgreSQL et MySQL sur Amazon RDS ou Aurora.
- b. Exploitez [AWS DMS](#) et [AWS SCT](#) pour passer des moteurs de bases de données commerciaux vers des moteurs open source.

13 Qu'attendez-vous de la base de données du point de vue opérationnel ? Le passage aux services gérés est-il une préoccupation majeure ?

- a. L'utilisation de Amazon RDS au lieu d'Amazon EC2 et de DynamoDB ou d'Amazon DocumentDB au lieu de l'auto-hébergement d'une base de données NoSQL contribue à réduire les frais généraux opérationnels.

14 Comment accédez-vous actuellement à la base de données ? S'agit-il uniquement d'un accès via une application, ou y a-t-il des utilisateurs BI et d'autres applications prêtes à l'emploi qui y sont connectées ?

- a. Si vous dépendez d'outils externes, vous devrez peut-être préserver la compatibilité avec les bases de données qu'ils prennent en charge. Amazon RDS est entièrement compatible avec les différentes versions de moteur qu'il prend en charge, notamment Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL et PostgreSQL.

15 Voici une liste de services de gestion de données potentiels et des cas d'utilisation les plus adaptés :

- a. Les bases de données relationnelles stockent des données avec des schémas prédéfinis et des relations mutuelles. Ces bases de données sont conçues pour prendre en charge

les transactions ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité) et maintenir l'intégrité référentielle et la cohérence des données. De nombreuses applications traditionnelles, la planification des ressources d'entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM) et l'e-commerce utilisent des bases de données relationnelles pour stocker leurs données. Vous pouvez exécuter un grand nombre de ces moteurs de base de données sur Amazon EC2 ou choisir parmi l'un des [services de base de données gérés par AWS](#) : [Amazon Aurora](#), [Amazon RDS](#) et [Amazon Redshift](#).

- b. Les bases de données de valeurs-clés sont optimisées pour les modèles d'accès courants, généralement pour stocker et récupérer de gros volumes de données. Ces bases de données fournissent des temps de réponse rapides, même en cas de volumes extrêmes de demandes simultanées. Les applications Web à trafic élevé, les systèmes d'e-commerce et les applications de jeu sont des cas d'utilisation typiques pour les bases de données de valeurs-clés. Dans AWS, vous pouvez utiliser [Amazon DynamoDB](#), une base de données durable, multi-région et multi-maître entièrement gérée, dotée d'une sécurité intégrée, d'une sauvegarde et d'une restauration, ainsi que d'une mise en cache en mémoire pour les applications à l'échelle d'Internet.
- c. Les bases de données en mémoire sont utilisées pour les applications qui nécessitent un accès en temps réel aux données, la latence la plus faible et le débit le plus élevé. En stockant les données directement dans la mémoire, ces bases de données fournissent une latence en microsecondes aux applications pour lesquelles une latence en millisecondes n'est pas suffisante. Vous pouvez utiliser des bases de données en mémoire pour la mise en cache des applications, la gestion des sessions, les classements de jeux et les applications géospatiales. [Amazon ElastiCache](#) est un magasin de données en mémoire entièrement géré, compatible avec [Redis](#) ou [Memcached](#). Dans le cas où les applications ont également des exigences de durabilité plus élevées, [Amazon MemoryDB for Redis](#) offre cela en combinaison avec un service de base de données en mémoire durable pour des performances ultra-rapides.
- d. Les bases de données de documents sont conçues pour stocker des données semi-structurées sous forme de documents de type JSON. Ces bases de données aident les développeurs à créer et mettre à jour rapidement des applications telles que la gestion de contenu, les catalogues et les profils utilisateur. [Amazon DocumentDB](#) est un service de base de données de documents rapide, évolutif, hautement disponible et entièrement géré, qui prend en charge les charges de travail MongoDB.
- e. Un magasin à colonnes larges est un type de base de données NoSQL. Il utilise des tables, des lignes et des colonnes, mais contrairement à une base de données relationnelle, les noms et le format des colonnes peuvent varier d'une ligne à l'autre dans la même table. Généralement, vous voyez un magasin de colonnes larges dans les applications industrielles à

grande échelle pour la maintenance des équipements, la gestion des parcs et l'optimisation des itinéraires. [Amazon Keyspaces \(pour Apache Cassandra\)](#) est un service de base de données évolutif, hautement disponible et géré, compatible avec Apache Cassandra.

- f. Les bases de données de graphiques sont destinées aux applications qui doivent parcourir et interroger des millions de relations entre des ensembles de données graphiques hautement connectés avec une latence de millisecondes à grande échelle. De nombreuses entreprises utilisent des bases de données de graphiques pour la détection des fraudes, les réseaux sociaux et les moteurs de recommandation. [Amazon Neptune](#) est un service de base de données de graphiques rapide, fiable et entièrement géré qui facilite la création et l'exécution d'applications fonctionnant avec des ensembles de données hautement connectés.
- g. Les bases de données chronologiques collectent, synthétisent et extraient efficacement des informations à partir de données qui changent au fil du temps. Les applications IoT, les DevOps et la télémétrie industrielle peuvent utiliser des bases de données en séries chronologiques. [Amazon Timestream](#) est un service de base de données en séries chronologiques rapide, évolutif et entièrement géré pour l'IoT et les applications opérationnelles, qui facilite le stockage et l'analyse de milliards d'événements par jour.
- h. Les bases de données de registre fournissent une autorité centralisée et fiable pour conserver un enregistrement évolutif, immuable et vérifiable grâce au chiffrement des transactions pour chaque application. Il n'est pas rare de voir des bases de données de registre utilisées pour les systèmes d'enregistrement, la chaîne d'approvisionnement, les inscriptions et même les transactions bancaires. [Amazon Quantum Ledger Database \(Amazon QLDB\)](#) est une base de données de registre entièrement gérée qui fournit un journal des transactions transparent, immuable et vérifiable grâce au chiffrement appartenant à une autorité centrale de confiance. Amazon QLDB suit chaque modification des données d'application et tient à jour un historique complet et vérifiable des modifications au fil du temps.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Si une charge de travail passe d'une solution de base de données à une autre, il peut y avoir un niveau d'effort élevé lors de la refactorisation des données et de l'application.

Ressources

Documents connexes :

- [Bases de données cloud avec AWS](#)
- [Mise en cache de bases de données AWS](#)

- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Aurora](#)
- [Performances Amazon Redshift](#)
- [Les 10 meilleures techniques pour améliorer les performances d'Amazon Athena](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Redshift Spectrum](#)
- [Bonnes pratiques Amazon DynamoDB](#)
- [Choisir entre EC2 et Amazon RDS](#)
- [Bonnes pratiques d'implémentation pour Amazon ElastiCache](#)

Vidéos connexes :

- [AWS purpose-built databases \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Optimiser le modèle de données à l'aide du partage de données Amazon Redshift](#)
- [Migrations des bases de données](#)
- [Démonstration de réplication MS SQL Server - AWS Database Migration Service \(DMS\)](#)
- [Atelier pratique sur la modernisation des bases de données](#)
- [Exemples Amazon Neptune](#)

PERF04-BP02 Évaluer les options disponibles

Identifiez les options de base de données disponibles et déterminez comment elles peuvent optimiser vos performances avant de sélectionner votre solution de gestion des données. À l'aide des tests de charge, identifiez les métriques de base de données qui sont essentiels à votre charge de travail. Pendant que vous explorez les options de base de données, tenez compte de divers aspects tels que les groupes de paramètres, les options de stockage, la mémoire, le calcul, le réplica en lecture, la cohérence éventuelle, le regroupement de connexions et les options de mise en cache. Testez ces différentes options de configuration pour améliorer les métriques.

Résultat souhaité : Une charge de travail peut utiliser une ou plusieurs solutions de base de données en fonction des types de données. La fonctionnalité et les avantages de la base de données correspondent de manière optimale aux caractéristiques des données, aux modèles d'accès et aux exigences de la charge de travail. Pour optimiser les performances et les coûts de votre base de données, vous devez évaluer les modèles d'accès aux données afin d'identifier les options de base de données appropriées. Évaluez les temps de requête acceptables pour vous assurer que les options de base de données sélectionnées répondent aux exigences.

Anti-modèles courants :

- Ne pas identifier les modèles d'accès aux données.
- Ne pas connaître les options de configuration de la solution de gestion de données que vous avez choisie.
- Se concentrer uniquement sur l'augmentation de la taille de l'instance sans examiner les autres options de configuration disponibles.
- Ne pas tester les caractéristiques de mise à l'échelle de la solution choisie.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En explorant et en expérimentant les options de base de données, vous pourriez réduire le coût de l'infrastructure, améliorer les performances et l'évolutivité et réduire l'effort requis pour maintenir vos charges de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

- Devoir optimiser son infrastructure pour une base de données universelle signifie faire des compromis inutiles.
- Coûts plus élevés en raison de la non-configuration de la solution de base de données pour qu'elle corresponde aux modèles de trafic.
- Des problèmes opérationnels peuvent découler des problèmes de mise à l'échelle.
- Les données peuvent ne pas être sécurisées au niveau requis.

Directives d'implémentation

Comprenez les caractéristiques des données de votre charge de travail afin de pouvoir configurer vos options de base de données. Exécutez des tests de charge pour identifier les métriques clés de performance et les goulots d'étranglement. Utilisez ces caractéristiques et ces métriques pour évaluer les options de base de données et tester différentes configurations.

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Mise à l'échelle du calcul	Augmentation de la taille de l'instance, les instances Aurora Serverless mettent à l'échelle automatiquement en réponse aux changements de charge	Mise à l'échelle automatique en lecture/écriture avec mode « capacité à la demande ou mise à l'échelle automatique de la capacité de lecture/écriture allouée en mode « capacité allouée »	Augmentation de la taille de l'instance	Augmentation de la taille de l'instance, ajout de nœuds au cluster	Augmentation de l'instance	Mise à l'échelle automatique pour ajuster la capacité	Mise à l'échelle automatique en lecture/écriture avec mode « capacité à la demande ou mise à l'échelle automatique de la capacité de lecture/écriture allouée en mode « capacité allouée »	Mise à l'échelle automatique pour ajuster la capacité
Mise à l'échelle verticale des lectures	Tous les moteurs prennent en	Augmentation des unités de capacité	Réplicas en lecture	Réplicas en lecture	Réplicas en lecture. Prend en	Mise à l'échelle automatique	Augmentation des unités de capacité	Augmentation automatique jusqu'aux

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
	charge les réplicas en lecture. Aurora prend en charge la mise à l'échelle automatique des instances de réplica en lecture	de lecture allouées			charge la mise à l'échelle automatique des instances de réplica en lecture		de lecture allouées	limites de simultanéité documentées

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Mise à l'échelle verticale des écritures	Augmentation de la taille de l'instance, regrouper des écritures dans l'application ou ajout d'une file d'attente devant la base de données. Mise à l'échelle horizontale via le partitionnement au niveau de l'application sur plusieurs	Augmentation des unités de capacité d'écriture allouées. Assurer une clé de partition optimale pour empêcher la limitation d'écriture au niveau de la partition	Augmentation de la taille de l'instance principale	Utilisation de Redis en mode cluster pour répartir les écritures sur les partitions	Augmentation de la taille de l'instance	Les demandes d'écriture peuvent être limitées lors de la mise à l'échelle. Si vous rencontrez des exceptions de limitation, continuez à envoyer des données au même débit (ou supérieur) pour une	Augmentation des unités de capacité d'écriture allouées. Assurer une clé de partition optimale pour empêcher la limitation d'écriture au niveau de la partition	Augmentation automatique jusqu'aux limites de simultanéité documentées

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
	instances					mise à l'échelle automatique. Écritures par lots pour réduire les demandes d'écriture simultanées		
Configuration du moteur	Groupes de paramètres	Ne s'applique pas	Groupes de paramètres	Groupes de paramètres	Groupes de paramètres	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Mise en cache	Mise en cache en mémoire, configurable via des groupes de paramètres. Associati on à un cache dédié tel qu'Elasti Cache pour Redis pour décharger les demandes d'éléments fréquem ment consultés	Cache entièrement géré (DAX) disponible	Mise en cache en mémoire. Associati on à un cache dédié tel qu'Elasti Cache pour Redis pour décharger les demandes d'éléments fréquem ment consultés (facultat if)	La fonction principale est la mise en cache	Utilisati on du cache des résultats de requête pour mettre en cache le résultat d'une requête en lecture seule	Timestrea m a deux niveaux de stockage : l'un d'entre eux est un niveau de stockage en mémoire hautes performan ces	Déploieme nt d'un cache dédié tel qu'Elasti Cache pour Redis pour décharger les demandes d'éléments fréquem ment consultés	Ne s'appliqu e pas

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Haute disponibilité et reprise après sinistre	La configuration recommandée pour les charges de travail de production consiste à exécuter une instance de secours dans une deuxième zone de disponibilité pour assurer la résilience au sein d'une	Hautement disponible dans une région. Les tables peuvent être répliquées dans les régions à l'aide des tables globales DynamoDB	Créez plusieurs instances dans les zones de disponibilité pour assurer la disponibilité. Les instantanés peuvent être partagés entre les régions, et les clusters peuvent être répliqués à l'aide de DMS pour fournir	La configuration recommandée pour les clusters de production consiste à créer au moins un nœud dans une zone de disponibilité secondaire. ElastiCache Global Datastore peut être utilisé pour	Les réplicas en lecture dans d'autres zones de disponibilité servent de cibles de basculement. Les instantanés peuvent être partagés entre les régions, et les clusters peuvent être répliqués à l'aide de flux	Hautement disponible dans une région. La réplication entre régions nécessite le développement d'applications personnalisées à l'aide du SDK Timestream	Hautement disponible dans une région. La réplication entre régions nécessite une logique d'application personnalisée ou des outils tiers	Hautement disponible dans une région. Pour assurer la réplication entre les régions, exportez le contenu du journal Amazon QLDB vers un compartiment S3 et configurez le compartiment pour la réplication entre régions.

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
	région. Pour la résilience entre les régions, Aurora Global Database peut être utilisé		une réplique/ reprise après sinistre entre régions	répliquer des clusters dans des régions.	Neptune pour répliquer les données entre deux clusters dans deux régions différentes.			

Étapes d'implémentation

1. Quelles sont les options de configuration disponibles pour les bases de données sélectionnées ?
 - a. Les groupes de paramètres pour Amazon RDS et Aurora vous permettent d'ajuster les paramètres communs au niveau du moteur de base de données tels que la mémoire allouée pour le cache ou l'ajustement du fuseau horaire de la base de données
 - b. Pour les services de base de données alloués comme Amazon RDS, Aurora, Neptune, Amazon DocumentDB et ceux déployés sur Amazon EC2, vous pouvez modifier le type d'instance, le stockage alloué et ajouter des réplicas en lecture.
 - c. DynamoDB vous permet de spécifier deux modes de capacité : à la demande et alloué. Pour tenir compte des différentes charges de travail, vous pouvez basculer entre ces modes et augmenter la capacité allouée en mode alloué à tout moment.
2. La charge de travail en lecture ou en écriture est-elle importante ?
 - a. Quelles sont les solutions disponibles pour décharger les lectures (réplicas en lecture, mise en cache, etc.) ?

- i. Pour les tables DynamoDB, vous pouvez décharger les lectures à l'aide de DAX pour la mise en cache.
 - ii. Pour les bases de données relationnelles, vous pouvez créer un cluster ElastiCache pour Redis et configurer votre application pour qu'elle lise d'abord les données à partir du cache, en revenant à la base de données si l'élément demandé n'est pas présent.
 - iii. Les bases de données relationnelles comme Amazon RDS et Aurora, et les bases de données NoSQL allouées telles que Neptune et Amazon DocumentDB prennent toutes en charge l'ajout de réplicas en lecture pour décharger les parties lues de la charge de travail.
 - iv. Les bases de données sans serveur comme DynamoDB se mettent à l'échelle automatiquement. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'unités de capacité de lecture (RCU) allouées pour gérer la charge de travail.
- b. Quelles sont les solutions disponibles pour la mise à l'échelle des écritures (sharding des clés de partition, introduction d'une file d'attente, etc.) ?
- i. Pour les bases de données relationnelles, vous pouvez augmenter la taille de l'instance pour qu'elle s'adapte à une charge de travail accrue ou augmenter les IOPS provisionnés pour permettre un débit accru vers le stockage sous-jacent.
 - Vous pouvez également ajouter une file d'attente devant votre base de données plutôt que d'écrire directement dans la base de données. Ce modèle vous permet de dissocier l'ingestion de la base de données et de contrôler le débit afin que la base de données ne soit pas submergée.
 - Regrouper vos demandes d'écriture plutôt que de créer de nombreuses transactions de courte durée contribue à améliorer le débit dans les bases de données relationnelles à volume d'écriture élevé.
 - ii. Les bases de données sans serveur comme DynamoDB peuvent mettre à l'échelle le débit d'écriture automatiquement ou en ajustant les unités de capacité d'écriture allouées (WCU) en fonction du mode de capacité.
 - Cependant, vous pouvez toujours rencontrer des problèmes avec les partitions actives lorsque vous atteignez les limites de débit pour une clé de partition donnée. Pour pallier à ce problème, choisissez une clé de partition distribuée plus uniformément ou partitionnez en écriture la clé de partition.
3. Quels sont les pics de transactions par seconde (TPS) actuels ou attendus ? Testez l'utilisation de ce volume de trafic et de ce +X % de volume pour comprendre les caractéristiques de mise à l'échelle.

- a. Des outils natifs tels que pg_bench pour PostgreSQL peuvent être utilisés pour tester la base de données et identifier les goulots d'étranglement et les caractéristiques de mise à l'échelle.
 - b. Le trafic de type production doit être capturé afin de pouvoir être réexécuté pour simuler des conditions réelles en plus des charges de travail synthétiques.
4. Si vous utilisez un calcul sans serveur ou élastiquement évolutif, testez l'impact de cette mise à l'échelle sur la base de données. Le cas échéant, ajoutez la gestion ou le regroupement des connexions pour réduire l'impact sur la base de données.
- a. RDS Proxy peut être utilisé avec Amazon RDS et Aurora pour gérer les connexions à la base de données.
 - b. Les bases de données sans serveur comme DynamoDB n'ont pas de connexions associées, mais tenez compte de la capacité allouée et des politiques de mise à l'échelle automatique pour faire face aux pics de charge.
5. La charge est-elle prévisible, y a-t-il des pics de charge et des périodes d'inactivité ?
- a. En cas de périodes d'inactivité, envisagez de réduire la capacité allouée ou la taille de l'instance pendant ces périodes. Aurora Serverless V2 augmente et diminue automatiquement la capacité en fonction de la charge.
 - b. Pour les instances hors production, envisagez de les suspendre ou de les arrêter en dehors des heures de travail.
6. Avez-vous besoin de segmenter et de décomposer vos modèles de données en fonction des modèles d'accès et des caractéristiques des données ?
- a. Envisagez d'utiliser AWS DMS ou AWS SCT pour déplacer vos données vers d'autres services.

Niveau d'effort du plan d'implémentation :

Pour respecter cette bonne pratique, vous devez connaître vos caractéristiques et métriques de données actuelles. La collecte de ces métriques, l'établissement d'un point de référence, puis l'utilisation de ces métriques pour identifier l'option de configuration de base de données idéale indique un niveau d'effort faible to modéré . La validation par des tests de charge et des expérimentations est conseillée.

Ressources

Documents connexes :

- [Bases de données cloud avec AWS](#)
- [Mise en cache de bases de données AWS](#)

- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Aurora](#)
- [Performances Amazon Redshift](#)
- [Les 10 meilleures techniques pour améliorer les performances d'Amazon Athena](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Redshift Spectrum](#)
- [Bonnes pratiques Amazon DynamoDB](#)

Vidéos connexes :

- [AWS purpose-built databases \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Exemples Amazon DynamoDB](#)
- [Exemples de migration de base de données AWS](#)
- [Atelier sur la modernisation des bases de données](#)
- [Utilisation des paramètres de votre instance de base de données Amazon RDS for PostgreSQL](#)

PERF04-BP03 Collecter et archiver les métriques de performance de la base de données

Pour comprendre les performances de vos systèmes de gestion des données, il est important de suivre les métriques pertinentes. Ces métriques vous aideront à optimiser vos ressources de gestion de données, à vous assurer que les exigences de votre charge de travail sont satisfaites et que vous avez une vue d'ensemble claire sur le mode de fonctionnement de la charge de travail. Utilisez des outils, des bibliothèques et des systèmes qui enregistrent des mesures de performances liées aux performances de la base de données.

Il existe des métriques liées au système sur lequel la base de données est hébergée (par exemple, processeur, stockage, mémoire, IOPS), et il existe des métriques pour l'accès aux données elles-mêmes (par exemple, transactions par seconde, taux de requêtes, délais de réponse, erreurs). Ces métriques doivent être facilement accessibles à tous les membres des équipes d'assistance ou

d'exploitation, et doivent contenir un historique suffisant pour permettre d'identifier les tendances, les anomalies et les goulots d'étranglement.

Résultat souhaité : L'enregistrement de plusieurs métriques de performance sur une période donnée est obligatoire pour la surveillance des performances des charges de travail de votre base de données. Cette surveillance vous permet non seulement de détecter les anomalies, mais aussi d'évaluer les performances par rapport aux métriques métier afin de vous assurer que vous répondez aux besoins de votre charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez uniquement la recherche manuelle des fichiers journaux pour les métriques.
- Vous publiez uniquement des métriques sur les outils internes utilisés par votre équipe et vous n'avez pas une visibilité complète de votre charge de travail.
- Vous n'utilisez que les métriques par défaut enregistrées par le logiciel de surveillance que vous avez sélectionné.
- Vous n'examinez les métriques qu'en cas de problème.
- Vous ne surveillez que les métriques au niveau du système, sans capturer les métriques d'accès ou d'utilisation des données.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La définition de points de référence pour les performances permet de mieux comprendre le comportement normal et les exigences des charges de travail. Les modèles anormaux peuvent être identifiés et débogués plus rapidement, améliorant ainsi les performances et la fiabilité de la base de données. La capacité de la base de données peut être configurée pour garantir un coût optimal sans compromettre les performances.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

- L'incapacité à faire la différence entre le niveau de performance normal et le niveau de performance anormal crée des difficultés dans l'identification des problèmes et la prise de décision.
- Les économies de coûts potentielles peuvent ne pas être identifiées.
- Les modèles de croissance ne sont pas identifiés, ce qui peut entraîner une dégradation de la fiabilité ou des performances.

Directives d'implémentation

Identifiez, collectez, agrégez et corrélerez les métriques liées à la base de données. Ces métriques doivent inclure à la fois le système sous-jacent qui prend en charge la base de données et les métriques de la base de données. Les métriques système sous-jacentes peuvent inclure l'utilisation du processeur, la mémoire, le stockage sur disque disponible, les E/S de disque et les métriques entrantes et sortantes du réseau, tandis que les métriques de la base de données peuvent inclure les transactions par seconde, les principales requêtes, les taux de requêtes moyens, les temps de réponse, l'utilisation de l'index, les verrouillages de table, les délais d'expiration des requêtes et le nombre de connexions ouvertes. Ces données sont essentielles pour comprendre à la fois les performances de la charge de travail et l'utilisation de la solution de base de données. Utilisez ces métriques dans le cadre d'une approche fondée sur les données pour ajuster et optimiser les ressources de votre charge de travail.

Étapes d'implémentation :

1. Quelles sont les métriques de base de données à suivre ?
 - a. [Métriques de surveillance pour Amazon RDS](#)
 - b. [Surveillance avec Performance Insights](#)
 - c. [Surveillance améliorée](#)
 - d. [Métriques DynamoDB](#)
 - e. [Surveillance de DynamoDB DAX](#)
 - f. [Surveillance de MemoryDB](#)
 - g. [Surveillance d'Amazon Redshift](#)
 - h. [Métriques et dimensions des séries chronologiques](#)
 - i. [Métriques au niveau du cluster pour Aurora](#)
 - j. [Surveillance d'Amazon Keyspaces](#)
 - k. [Surveillance de Amazon Neptune](#)
2. La surveillance de la base de données bénéficierait-elle d'une solution de machine learning qui détecte les problèmes de performances et les anomalies opérationnelles ?
 - a. [Amazon DevOps Guru pour Amazon RDS](#) assure la visibilité des problèmes de performance et suggère des actions correctives.
3. Avez-vous besoin de détails au niveau de l'application sur l'utilisation de SQL ?
 - a. [AWS X-Ray](#) peut être instrumenté dans l'application pour obtenir des informations et encapsuler tous les points de données pour une seule requête.

4. Une solution de journalisation et de surveillance approuvée est-elle actuellement à ma disposition ?
 - a. [Amazon CloudWatch](#) peut récupérer des métriques à partir des ressources de votre architecture. Vous pouvez également récupérer et publier des métriques personnalisées pour faire apparaître des métriques d'entreprise ou des métriques dérivées. Utilisez CloudWatch ou des solutions tierces pour définir des alarmes qui indiquent les dépassements de seuils.
5. Est-ce que vous avez identifié et configuré des politiques de conservation des données pour qu'elles correspondent à vos objectifs de sécurité et d'exploitation ?
 - a. [Métriques de conservation des données pour CloudWatch](#)
 - b. [Conservation des données pour CloudWatch Logs](#)

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Il existe un niveau d'effort moyen pour identifier, suivre, collecter, agréger et corréler les métriques de toutes les ressources de base de données.

Ressources

Documents connexes :

- [Mise en cache de bases de données AWS](#)
- [Les 10 meilleures techniques pour améliorer les performances d'Amazon Athena](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Aurora](#)
- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Bonnes pratiques Amazon DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Redshift Spectrum](#)
- [Performances Amazon Redshift](#)
- [Bases de données cloud avec AWS](#)
- [Amazon RDS Performance Insights](#)

Vidéos connexes :

- [AWS purpose-built databases \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Niveau 100 : surveillance avec les tableaux de bord CloudWatch](#)
- [Infrastructure de collecte de métriques d'ingestion de jeux de données AWS](#)
- [Atelier sur la surveillance Amazon RDS](#)

PERF04-BP04 Choisir le stockage de données en fonction des modèles d'accès

Utilisez les modèles d'accès de la charge de travail pour décider les services et technologies que vous allez utiliser. Outre les exigences non fonctionnelles telles que les performances et l'échelle, les modèles d'accès influencent fortement le choix de la base de données et des solutions de stockage. La première dimension à prendre en compte est la nécessité de prendre en charge ou non les transactions, la conformité ACID et les lectures cohérentes. Toutes les bases de données ne prennent pas en charge ces opérations, et la plupart des bases de données NoSQL fournissent un modèle de cohérence éventuel. La deuxième dimension importante est la répartition des écritures et des lectures dans le temps et dans l'espace. Les applications distribuées à l'échelle mondiale doivent tenir compte des modèles de trafic, de la latence et des exigences d'accès afin d'identifier la solution de stockage optimale. Le troisième aspect crucial à choisir est la flexibilité du modèle de requête, les modèles d'accès aléatoire et les requêtes uniques. Les considérations relatives aux fonctionnalités de requête hautement spécialisées pour le traitement du texte et du langage naturel, les séries chronologiques et les graphiques doivent également être prises en considération.

Résultat souhaité : Le stockage des données a été sélectionné en fonction des modèles d'accès aux données identifiés et documentés. Cela peut inclure les requêtes de lecture, d'écriture et de suppression les plus courantes, la nécessité d'effectuer des calculs et des agrégations ad hoc, la complexité des données, l'interdépendance des données et les besoins de cohérence requis.

Anti-modèles courants :

- Sélectionnez un seul fournisseur de base de données afin de simplifier la gestion des opérations.
- Vous supposez que les modèles d'accès aux données resteront cohérents au fil du temps.
- Vous implémentez des transactions complexes, la restauration et une logique de cohérence dans l'application.
- La base de données est configurée pour prendre en charge une rafale de trafic potentiellement élevé. Dès lors, les ressources de la base de données restent inactives la plupart du temps.
- Vous utilisez une base de données partagée pour des usages transactionnels et analytiques.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La sélection et l'optimisation de votre stockage de données en fonction des modèles d'accès contribuent à réduire la complexité du développement et à optimiser vos opportunités de performances. Savoir quand utiliser les réplicas en lecture, les tables globales, le partitionnement des données et la mise en cache vous aidera à réduire les frais généraux opérationnels et à évoluer en fonction des besoins de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Identifiez et évaluez votre modèle d'accès aux données pour sélectionner la configuration de stockage appropriée. Chaque solution de base de données dispose d'options pour configurer et optimiser votre solution de stockage. Utilisez les métriques et les journaux collectés et testez les options pour trouver la configuration optimale. Utilisez le tableau suivant pour passer en revue les options de stockage par service de base de données.

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Mise à l'échelle du stockage	Option de mise à l'échelle automatique du stockage disponible pour mettre automatiquement à l'échelle le stockage alloué.	Mise à l'échelle automatique. Les tables ne sont pas contraintes en termes de taille.	Option de mise à l'échelle automatique du stockage disponible pour mettre à l'échelle le stockage alloué.	Le stockage est en mémoire, lié au type ou au nombre d'instances.	Option de mise à l'échelle automatique du stockage disponible pour mettre automatiquement à l'échelle le stockage alloué.	Configuration de la période de rétention pour les niveaux en mémoire et magnétiques, en jours.	Augmentation et diminution automatique du stockage des tables.	Mise à l'échelle automatique. Les tables ne sont pas contraintes en termes de taille.

Services AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
	Les IOPS peuvent également être mises à l'échelle indépendamment du stockage alloué lors de l'utilisation des types de stockage IOPS provisionnés							

Étapes d'implémentation :

1. Identifiez et documentez la croissance prévue des données et du trafic.
 - a. Amazon RDS et Aurora prennent en charge la mise à l'échelle automatique du stockage jusqu'aux limites documentées. Au-delà de ces limites, envisagez de transférer des données plus anciennes vers Amazon S3 pour l'archivage, d'agréger les données historiques à des fins d'analyse ou de les mettre à l'échelle horizontalement via le partitionnement.

- b. DynamoDB et Amazon S3 se mettent automatiquement à l'échelle pour atteindre un volume de stockage presque illimité.
 - c. Les instances Amazon RDS et les bases de données exécutées sur EC2 peuvent être redimensionnées manuellement, et de nouveaux volumes EBS peuvent être ajoutés ultérieurement sur les instances EC2 pour un stockage supplémentaire.
 - d. Les types d'instance peuvent être modifiés en fonction des changements d'activité. Par exemple, vous pouvez commencer avec une instance plus petite en phase de test, puis mettre à l'échelle l'instance lorsque vous commencez à recevoir du trafic de production vers le service. Aurora Serverless V2 se met automatiquement à l'échelle en fonction des changements de charge.
1. Documentez les exigences relatives aux performances normales et maximales (transactions par seconde, TPS, et requêtes par seconde, QPS) et à la cohérence (ACID et cohérence éventuelle).
 2. Documentez les aspects de déploiement de la solution et les exigences d'accès à la base de données (global, multi-AZ, réplication en lecture, plusieurs nœuds d'écriture)

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Si vous ne disposez pas de journaux ni de métriques pour votre solution de gestion des données, vous devrez les mettre en place avant d'identifier et de documenter vos modèles d'accès aux données. Une fois que votre modèle d'accès aux données sera identifié, la sélection et la configuration de votre stockage de données présenteront un niveau d'effort faible .

Ressources

Documents connexes :

- [Mise en cache de bases de données AWS](#)
- [Les 10 meilleures techniques pour améliorer les performances d'Amazon Athena](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Aurora](#)
- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Bonnes pratiques Amazon DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Redshift Spectrum](#)
- [Performances Amazon Redshift](#)
- [Bases de données cloud avec AWS](#)

- [Types de stockage Amazon RDS](#)

Vidéos connexes :

- [AWS purpose-built databases \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Effectuer des expérimentations et des tests avec les tests de charge distribués sur AWS](#)

PERF04-BP05 Optimiser le stockage de données en fonction des métriques et des modèles d'accès

Utilisez les caractéristiques de performances et les modèles d'accès qui optimisent la façon dont les données sont stockées ou interrogées pour obtenir les meilleures performances possible. Mesurez la façon dont les optimisations telles que l'indexation, la distribution de clé, la conception de l'entrepôt de données ou les stratégies de mise en cache affectent les performances du système ou l'efficacité globale.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez uniquement la recherche manuelle des fichiers journaux pour les métriques.
- Vous publiez des métriques uniquement dans des outils internes.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Afin de vous assurer que vous avez les métriques requises pour la charge de travail, vous devez surveiller les métriques de performance de la base de données liées à la lecture et à l'écriture. Vous pouvez utiliser ces données pour ajouter de nouvelles optimisations pour les lectures et les écritures dans la couche de stockage de données.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Optimiser le stockage des données en fonction de métriques et de modèles : utilisez les métriques rapportées pour identifier les zones présentant des performances insuffisantes dans votre charge de travail et pour optimiser les composants de votre base de données. Chaque système de base

de données possède différentes caractéristiques de performances à évaluer, en particulier la façon dont les données sont indexées, mises en cache ou distribuées entre plusieurs systèmes. Mesurez l'impact de vos optimisations.

Ressources

Documents connexes :

- [Mise en cache de bases de données AWS](#)
- [Les 10 meilleures techniques pour améliorer les performances d'Amazon Athena](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Aurora](#)
- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Bonnes pratiques Amazon DynamoDB](#)
- [Bonnes pratiques Amazon Redshift Spectrum](#)
- [Performances Amazon Redshift](#)
- [Bases de données cloud avec AWS](#)
- [Analyser les anomalies de performances avec DevOps Guru pour RDS](#)
- [Mode de capacité lecture/écriture pour DynamoDB](#)

Vidéos connexes :

- [AWS purpose-built databases \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers pratiques pour Amazon DynamoDB](#)

PERF 5 Comment configurer votre solution de mise en réseau ?

La solution réseau optimale pour une charge de travail varie en fonction des exigences de latence, de bande passante, de registre et de débit. Le choix des options d'emplacement est tributaire des contraintes physiques telles que les ressources pour utilisateur ou sur site. Ces contraintes peuvent être compensées avec les emplacements périphériques ou le placement des ressources.

Bonnes pratiques

- [PERF05-BP01 Comprendre l'impact de la mise en réseau sur les performances](#)
- [PERF05-BP02 Évaluer les fonctionnalités de mise en réseau disponibles](#)
- [PERF05-BP03 Choisir une connectivité dédiée ou un VPN de taille appropriée pour les charges de travail hybrides](#)
- [PERF05-BP04 Tirer parti de l'équilibrage de charge et du déchargement du chiffrement](#)
- [PERF05-BP05 Choisir des protocoles réseau afin d'améliorer les performances](#)
- [PERF05-BP06 Choisir l'emplacement de votre charge de travail en fonction des exigences réseau](#)
- [PERF05-BP07 Optimiser la configuration réseau en fonction de métriques](#)

PERF05-BP01 Comprendre l'impact de la mise en réseau sur les performances

Analysez et comprenez l'impact des décisions liées au réseau sur les performances des charges de travail. Le réseau est responsable de la connectivité entre les composants d'application, les services cloud, les réseaux périphériques et les données sur site et, par conséquent, il peut avoir un impact majeur sur les performances de la charge de travail. Outre les performances de la charge de travail, l'expérience utilisateur est également affectée par la latence du réseau, la bande passante, les protocoles, l'emplacement, la congestion du réseau, l'instabilité, le débit et les règles de routage.

Résultat souhaité : Avoir une liste documentée des exigences de mise en réseau de la charge de travail, y compris la latence, la taille des paquets, les règles de routage, les protocoles et les modèles de trafic pris en charge. Passez en revue les solutions de mise en réseau disponibles et identifiez le service qui répond aux caractéristiques de mise en réseau de votre charge de travail. Les réseaux basés sur le cloud peuvent être rapidement recréés. L'évolution de votre architecture réseau au fil du temps est donc nécessaire pour améliorer l'efficacité des performances.

Anti-modèles courants :

- Tout le trafic passe par vos centres de données existants.
- Vous créez des sessions Direct Connect de manière excessive sans connaître les exigences d'utilisation réelles.
- Vous ne tenez pas compte des caractéristiques de la charge de travail et de la surcharge de chiffrement lors de la définition de vos solutions de mise en réseau.
- Vous utilisez des concepts et des stratégies sur site pour les solutions de mise en réseau dans le cloud.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Comprendre comment la mise en réseau affecte les performances de la charge de travail vous aidera à identifier les goulots d'étranglement potentiels, à améliorer l'expérience utilisateur, à accroître la fiabilité et à réduire la maintenance opérationnelle à mesure que la charge de travail évolue.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Identifiez les métriques de performance réseau clés de votre charge de travail et capturez ses caractéristiques de mise en réseau. Définissez et documentez les exigences dans le cadre d'une approche axée sur les données, à l'aide de la définition de points de référence ou de tests de charge. Utilisez ces données pour identifier les points où votre solution réseau est limitée, et examinez les options de configuration susceptibles d'améliorer la charge de travail. Familiarisez-vous avec les fonctionnalités et les options de mise en réseau cloud native disponibles et leur impact sur les performances de votre charge de travail en fonction des exigences. Chaque fonction de mise en réseau présente des avantages et des inconvénients et peut être configurée pour répondre aux caractéristiques et à l'échelle de votre charge de travail en fonction de vos besoins.

Étapes d'implémentation :

1. Définir et documenter les exigences de performances réseau :
 - a. Inclure des métriques telles que la latence du réseau, la bande passante, les protocoles, les emplacements, les modèles de trafic (pics et fréquence), le débit, le chiffrement, l'inspection et les règles de routage
2. Capturer les caractéristiques de mise en réseau fondamentales :
 - a. [Journaux de flux VPC](#)
 - b. [Métriques AWS Transit Gateway](#)
 - c. [Métriques AWS PrivateLink](#)
3. Capturer les caractéristiques de mise en réseau des applications :
 - a. [Adaptateur de réseau élastique \(ENA\)](#)
 - b. [Métriques AWS App Mesh](#)
 - c. [Métriques Amazon API Gateway](#)
4. Capturer les caractéristiques de mise en réseau à la périphérie :
 - a. [Métriques Amazon CloudFront](#)
 - b. [Métriques Amazon Route 53](#)

- c. [Métriques AWS Global Accelerator](#)
5. Capturer les caractéristiques de mise en réseau hybride :
 - a. [Métriques Direct Connect](#)
 - b. [Métriques AWS Site-to-Site VPN](#)
 - c. [Métriques AWS Client VPN](#)
 - d. [Métriques AWS Cloud WAN](#)
6. Capturer les caractéristiques de mise en réseau de la sécurité :
 - a. [Métriques AWS Shield, WAF et Network Firewall](#)
7. Capturer les métriques de performance de bout en bout avec des outils de traçabilité :
 - a. [AWS X-Ray](#)
 - b. [Amazon CloudWatch RUM](#)
8. Définir des points de référence et tester les performances du réseau :
 - a. [Évaluer](#) le débit réseau : certains facteurs peuvent affecter les performances du réseau EC2 lorsque les instances se trouvent dans le même VPC. Mesurez la bande passante réseau entre les instances EC2 Linux dans le même VPC.
 - b. Effectuer [des tests de charge](#) pour expérimenter des solutions et des options de mise en réseau

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Il existe un niveau d'effort moyen pour documenter les exigences de mise en réseau de la charge de travail, les options et les solutions disponibles.

Ressources

Documents connexes :

- [Application Load Balancer](#)
- [Mise en réseau améliorée d'EC2 sous Linux](#)
- [Capacité réseau améliorée d'EC2 sous Windows](#)
- [Groupes de placement EC2](#)
- [Activation de la mise en réseau améliorée avec Elastic Network Adapter \(ENA\) sur les instances de Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Mise en réseau de produits avec AWS](#)
- [Transit Gateway](#)

- [Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53](#)
- [Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Journaux de flux VPC](#)

Vidéos connexes :

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)
- [Improve Global Network Performance for Applications](#)
- [EC2 Instances and Performance Optimization Best Practices](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances](#)
- [Networking best practices and tips with the Well-Architected Framework](#)
- [AWS networking best practices in large-scale migrations](#)

Exemples connexes :

- [AWS Transit Gateway et solutions de sécurité évolutives](#)
- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)

PERF05-BP02 Évaluer les fonctionnalités de mise en réseau disponibles

Évaluez les fonctions de mise en réseau dans le cloud qui peuvent améliorer les performances. Mesurez l'impact de ces fonctions au moyen de tests, de métriques et de l'analyse. Par exemple, tirez parti des fonctions au niveau du réseau qui sont disponibles pour réduire la latence, la perte de paquets ou l'instabilité.

De nombreux services sont créés afin d'améliorer les performances et d'autres offrent généralement des fonctionnalités pour optimiser les performances réseau. Des services tels qu'AWS Global Accelerator et Amazon CloudFront existent pour améliorer les performances, tandis que la plupart des autres services disposent de fonctionnalités de produits pour optimiser le trafic réseau. Examinez des fonctionnalités de service comme la fonctionnalité de réseau d'instance EC2, les types d'instance de mise en réseau améliorés, les instances optimisées pour Amazon EBS, Amazon S3 Transfer Acceleration et la fonctionnalité CloudFront pour optimiser les performances réseau.

Résultat souhaité : Vous avez documenté l'inventaire des composants dans votre charge de travail et identifié quelles configurations de mise en réseau par composant vous aideraient à répondre à

vos exigences de performances. Après avoir évalué les fonctionnalités de mise en réseau, vous avez testé et mesuré les métriques de performances afin d'identifier comment utiliser les fonctionnalités à votre disposition.

Anti-modèles courants :

- Placement de toutes vos charges de travail dans l'Région AWS la plus proche de votre siège, plutôt que dans une Région AWS plus proche de vos utilisateurs finaux.
- Échec du test comparatif des performances de vos charges de travail et évaluation continue des performances de vos charges de travail grâce à ce test comparatif.
- Pas d'examen des configurations de service pour les options d'amélioration des performances.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'évaluation de toutes les options et fonctionnalités de service peut augmenter les performances de vos charges de travail, baisser le coût d'infrastructure, réduire les efforts nécessaires à la maintenance de vos charges de travail et améliorer votre posture générale en matière de sécurité. Vous pouvez utiliser la couverture mondiale d'AWS pour garantir à vos clients une expérience de mise en réseau optimale.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Examinez les options de configuration liées au réseau disponibles et leur impact potentiel sur votre charge de travail. Pour optimiser les performances, il est essentiel de comprendre les interactions entre ces options et votre architecture, ainsi que l'impact qu'elles auront à la fois sur les performances mesurées et les performances perçues par les utilisateurs.

Étapes d'implémentation :

1. Créer une liste des composants de la charge de travail.
 - a. Créez, gérez et surveillez le réseau de votre entreprise grâce à [AWS Cloud WAN](#).
 - b. Disposez d'une visibilité sur votre réseau grâce à [Network Manager](#). Utilisez un outil de base de données de gestion de la configuration (CMDB) ou un outil tel qu' [AWS Config](#) pour créer un inventaire de votre charge de travail et de sa configuration.
2. Identifier et documenter le test comparatif pour vos métriques de performances s'il s'agit d'une charge de travail existante, en vous concentrant sur les goulots d'étranglement et les zones à améliorer. Les métriques de mise en réseau liées aux performances diffèrent par charge de travail en fonction des exigences métier et des caractéristiques de charge de travail. Pour commencer,

- il pourrait être important d'examiner ces métriques pour votre charge de travail : bande passante, latence, perte de paquets, instabilité et retransmissions.
3. S'il s'agit d'une nouvelle charge de travail, réaliser [des tests de charge](#) pour identifier les goulots d'étranglement au niveau des performances.
 4. Concernant l'identification des goulots d'étranglement au niveau des performances, examiner les options de configuration pour les solutions afin d'identifier les opportunités d'amélioration des performances.
 5. Si vous ne connaissez pas votre chemin réseau, utiliser [Network Access Analyzer](#) pour l'identifier.
 6. Examiner vos protocoles réseau pour réduire davantage votre latence.
 - [PERF05-BP05 Choisir des protocoles réseau afin d'améliorer les performances](#)
 7. Si vous utilisez un AWS Site-to-Site VPN sur plusieurs emplacements pour vous connecter à une Région AWS, examiner [les connexions Site-to-Site VPN accélérées](#) pour chercher des occasions d'améliorer les performances de mise en réseau.
 8. Lorsque le trafic de votre charge de travail est réparti sur plusieurs comptes, évaluer la topologie de votre réseau et les services pour réduire la latence.
 - Évaluez vos compromis de performances et opérationnels entre [Appairage des VPC](#) et [AWS Transit Gateway](#) lors de la connexion à plusieurs comptes. AWS Transit Gateway prend en charge le débit AWS Site-to-Site VPN pour mettre à l'échelle au-delà d'une seule [limite maximum IPsec](#) en utilisant un multi-chemin. Le trafic entre Amazon VPC et AWS Transit Gateway reste sur le réseau AWS privé et n'est pas exposé à Internet. AWS Transit Gateway simplifie la façon dont vous interconnectez tous vos VPC, qui peuvent s'étendre sur des milliers d'Comptes AWS et des réseaux sur site. Partagez votre AWS Transit Gateway entre plusieurs comptes à l'aide de [Resource Access Manager](#). Pour disposer d'une visibilité sur votre trafic réseau mondial, utilisez [Network Manager](#) pour profiter d'une vue centrale de vos métriques réseau.
 9. Examiner vos emplacements utilisateur et réduire la distance entre vos utilisateurs et la charge de travail.
 - a. [AWS Global Accelerator](#) est un service qui améliore de 60 % les performances du trafic réseau de vos utilisateurs grâce à l'infrastructure réseau mondiale Amazon Web Services. Lorsque la connexion Internet est encombrée, AWS Global Accelerator optimise le chemin vers votre application pour maintenir la perte de paquets, l'instabilité et la latence à un niveau continuellement bas. Il fournit également des adresses IP statiques qui facilitent le déplacement de points de terminaison entre des zones de disponibilité ou des Régions AWS sans avoir besoin de mettre à jour votre configuration DNS ou de modifier les applications orientées client.

- b. [Amazon CloudFront](#) peut améliorer la diffusion du contenu de votre charge de travail et la latence à l'échelle mondiale. CloudFront possède plus de 410 points de présence dispersés dans le monde et capables de mettre en cache votre contenu et de réduire la latence pour l'utilisateur final.
- c. Amazon Route 53 offre des options de [routage basé sur la latence](#), [routage de géolocalisation](#), [routage de proximité géographique](#) et [routage basé sur IP](#) pour vous permettre d'améliorer les performances de votre charge de travail pour satisfaire un public international. Identifiez l'option de routage qui optimiserait les performances de votre charge de travail en étudiant le trafic de votre charge de travail et l'emplacement de l'utilisateur.

10 Évaluer des fonctionnalités Amazon S3 supplémentaires pour améliorer les IOPS de stockage.

- a. [Amazon S3 Transfer Acceleration](#) est une fonction qui permet aux utilisateurs externes de bénéficier des optimisations de mise en réseau de CloudFront pour charger des données dans Amazon S3. Cela améliore le transfert d'importants volumes de données à partir d'emplacements distants qui n'ont pas de connectivité dédiée au AWS Cloud.
- b. [Les points d'accès multi-régions dans Amazon S3](#) répliquent le contenu vers plusieurs régions et simplifient la charge de travail en fournissant un point d'accès. Lorsqu'un point d'accès multi-région est utilisé, vous pouvez demander ou écrire des données à Amazon S3 tandis que le service identifie le compartiment à la latence la plus faible.

11 Examiner votre bande passante du réseau de ressources de calcul.

- a. Les interfaces réseau Elastic (ENI) utilisées par des instances EC2, des conteneurs et des fonctions Lambda sont limitées par flux. Examinez vos groupes de placement pour optimiser votre [débit de mise en réseau EC2](#). Pour éviter le goulot d'étranglement de la conception par flux, créez votre application pour qu'elle utilise plusieurs flux. Pour surveiller et disposer d'une visibilité sur vos métriques de mise en réseau liée au calcul, utilisez [les métriques CloudWatch](#) et [ethtool](#). ethtool est inclus dans le pilote ENA et expose des métriques liées au réseau supplémentaires capables d'être publiées en tant que [métriques personnalisées](#) sur CloudWatch.
- b. Les instances EC2 plus récentes peuvent tirer parti d'une capacité réseau améliorée. [Les instances EC2 de la série N](#), telles que M5n et M5dn, profitent de la quatrième génération de cartes Nitro personnalisées pour diffuser jusqu'à 100 Gbps de débit réseau dans une instance unique. Ces instances offrent quatre fois plus de bande passante réseau et de processus de paquets que les instances M5 de base et sont idéales pour les applications gourmandes en réseau.
- c. [Les Amazon Elastic Network Adapters](#) (ENA) fournissent une optimisation ultérieure en diffusant un meilleur débit pour vos instances dans un [groupe de placement du cluster](#).

- d. [Elastic Fabric Adapter](#) (EFA) est une interface réseau pour les instances Amazon EC2 qui vous permet d'exécuter des charges de travail nécessitant des niveaux élevés de communication entre les nœuds à grande échelle sur AWS. Avec EFA, les applications de calcul hautes performances (HPC) utilisant l'interface de transmission de message (MPI) et les applications de machine learning (ML) utilisant NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) peuvent s'adapter à des milliers de CPU ou de GPU.
- e. [Les instances optimisées par Amazon EBS](#) utilisent une pile de configuration optimisée et offrent une capacité dédiée supplémentaire pour les E/S Amazon EBS. Cette optimisation offre les meilleures performances pour vos volumes EBS : elle réduit les conflits entre les E/S Amazon EBS et le reste du trafic issu de votre instance.

Niveau d'effort du plan d'implémentation :

Pour créer cette bonne pratique, vous devez connaître vos options actuelles en matière de composants de la charge de travail capables d'impacter les performances du réseau. La collecte des composants, l'évaluation des options d'amélioration du réseau, l'expérimentation, l'implémentation et la documentation de ces améliorations est un niveau d'effort faible to modéré .

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon EBS – Instances optimisées](#)
- [Application Load Balancer](#)
- [Bande passante du réseau d'instance Amazon EC2](#)
- [Mise en réseau améliorée d'EC2 sous Linux](#)
- [Capacité réseau améliorée d'EC2 sous Windows](#)
- [Groupes de placement EC2](#)
- [Activation de la mise en réseau améliorée avec Elastic Network Adapter \(ENA\) sur les instances de Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Mise en réseau de produits avec AWS](#)
- [AWS Transit Gateway](#)
- [Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53](#)

- [Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Journaux de flux VPC](#)
- [Création d'une CMDB cloud](#)
- [Mise à l'échelle du débit VPN à l'aide d'AWS Transit Gateway](#)

Vidéos connexes :

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)
- [AWS Global Accelerator](#)

Exemples connexes :

- [AWS Transit Gateway et solutions de sécurité évolutives](#)
- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)

PERF05-BP03 Choisir une connectivité dédiée ou un VPN de taille appropriée pour les charges de travail hybrides

Lorsqu'un réseau commun est requis pour connecter des ressources sur site et des ressources cloud dans AWS, assurez-vous que vous disposez d'une bande passante adéquate pour répondre à vos exigences de performances. Estimez les exigences en matière de bande passante et de latence pour votre charge de travail hybride. Ces chiffres permettront d'établir les exigences de dimensionnement pour AWS Direct Connect ou vos points de terminaison VPN.

Résultat souhaité : Lorsque vous déployez une charge de travail nécessitant une connectivité réseau hybride, vous disposez de plusieurs options de configuration pour la connectivité, telles que des VPN gérés ou non gérés, ou Direct Connect. Sélectionnez le type de connexion approprié pour chaque charge de travail tout en vous assurant que les exigences de bande passante et de chiffrement entre votre emplacement et le cloud sont adéquates.

Anti-modèles courants :

- Vous n'évaluez les solutions VPN que pour les exigences de chiffrement de votre réseau.
- Vous n'évaluez pas les options de sauvegarde ou de connectivité parallèle.
- Vous utilisez les configurations par défaut pour les routeurs, les tunnels et les sessions BGP.

- Vous ne parvenez pas à comprendre ni à identifier toutes les exigences de la charge de travail (chiffrement, protocole, bande passante et trafic requis).

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La sélection et la configuration de solutions de réseau hybride de taille appropriée contribuent à accroître la fiabilité de votre charge de travail et optimisent les possibilités de performances. En identifiant les exigences de la charge de travail, en effectuant une planification appropriée et en évaluant les solutions hybrides, vous minimiserez les modifications coûteuses du réseau physique et les frais généraux opérationnels tout en augmentant le délai de mise sur le marché.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Développer une architecture de mise en réseau hybride basée sur vos besoins en bande passante : évaluez les besoins de vos applications hybrides en matière de bande passante et de latence. Il est possible qu'une seule connexion VPN ou Direct Connect ne suffise pas et que vous deviez concevoir une configuration hybride pour permettre l'équilibrage de la charge de trafic sur plusieurs connexions. Le scénario pertinent sera fonction des besoins en bande passante. Direct Connect peut être nécessaire, ce qui offre des performances plus prévisibles et cohérentes en raison de sa connectivité au réseau privé. Direct Connect est idéal pour les charges de travail de production qui nécessitent une latence constante et une instabilité quasi nulle.

AWS Direct Connect fournit une connectivité dédiée à l'environnement AWS, de 50 Mbit/s à 10 Gbit/s. Cela vous permet de gérer et de contrôler la latence et de profiter d'une bande passante provisionnée. Ainsi, vos charges de travail peuvent se connecter facilement et de manière performante à d'autres environnements. En tirant parti de l'un des partenaires AWS Direct Connect, vous pouvez bénéficier d'une connectivité de bout en bout à partir de plusieurs environnements, ce qui vous donne accès à un réseau étendu aux performances constantes.

AWS Site-to-Site VPN est un service VPN géré pour les VPC. Lorsqu'une connexion VPN est créée, AWS fournit des tunnels vers deux points de terminaison VPN différents. Avec AWS Transit Gateway, vous pouvez simplifier la connectivité entre plusieurs VPC et vous connecter à n'importe quel VPC attaché à AWS Transit Gateway avec une seule connexion VPN. AWS Transit Gateway permet également une mise à l'échelle au-delà de la limite de débit VPN IPsec de 1,25 Gbit/s en activant la prise en charge du routage multi-chemins d'accès (ECMP) à coût égal sur plusieurs tunnels VPN.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Il existe un niveau d'effort élevé pour évaluer les besoins de la charge de travail pour les réseaux hybrides et mettre en œuvre des solutions de mise en réseau hybrides.

Ressources

Documents connexes :

- [Network Load Balancer](#)
- [Mise en réseau de produits avec AWS](#)
- [Transit Gateway](#)
- [Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53](#)
- [Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Journaux de flux VPC](#)
- [de site à site AWS](#)
- [Création d'une infrastructure réseau AWS multi-VPC évolutive et sécurisée](#)
- [Direct Connect](#)
- [Client VPN](#)

Vidéos connexes :

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)
- [AWS Global Accelerator](#)
- [Direct Connect](#)
- [Transit Gateway Connect](#)
- [Solutions VPN](#)
- [Sécurité avec les solutions VPN](#)

Exemples connexes :

- [AWS Transit Gateway et solutions de sécurité évolutives](#)
- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)

PERF05-BP04 Tirer parti de l'équilibrage de charge et du déchargement du chiffrement

Répartissez le trafic sur plusieurs ressources ou services pour permettre à votre charge de travail de tirer parti de l'élasticité fournie par le cloud. Vous pouvez également utiliser l'équilibrage de charge afin de décharger le chiffrement pour améliorer les performances, gérer et acheminer efficacement le trafic.

Lors de la mise en œuvre d'une architecture évolutive dans laquelle vous souhaitez utiliser plusieurs instances pour le contenu du service, vous pouvez utiliser des équilibreurs de charge dans votre Amazon VPC. AWS fournit plusieurs modèles pour vos applications dans le service ELB. Application Load Balancer est le mieux adapté à l'équilibrage de charge du trafic HTTP et HTTPS et fournit un routage avancé des demandes destiné à la livraison d'architectures d'applications modernes, y compris des microservices et des conteneurs.

Le Network Load Balancer (équilibreur de charge de réseau) est tout indiqué pour l'équilibrage de charge du trafic TCP, qui nécessite des performances extrêmes. Il est capable de traiter des millions de requêtes par seconde tout en maintenant de très faibles latences. Il est optimisé pour gérer les tendances soudaines et instables du trafic.

[Elastic Load Balancing](#) assure la gestion intégrée des certificats et le déchiffrement SSL/TLS, ce qui vous permet de gérer de façon centralisée les paramètres SSL de l'équilibreur de charge et de décharger les tâches gourmandes en CPU de votre charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Vous acheminez tout le trafic Internet via des équilibreurs de charge existants.
- Vous utilisez l'équilibrage de charge TCP générique et faites en sorte que chaque nœud de calcul gère le chiffrement SSL.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Un équilibreur de charge gère la charge variable du trafic de votre application dans une seule ou plusieurs zones de disponibilité. Les équilibreurs de charge offrent la haute disponibilité, la mise à l'échelle automatique et la sécurité robuste nécessaires pour rendre vos applications tolérantes aux pannes.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Utiliser l'équilibreur de charge approprié pour votre charge de travail : sélectionnez l'équilibreur de charge approprié pour votre charge de travail. Si vous devez équilibrer la charge des demandes

HTTP, nous vous recommandons l'équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer). Pour l'équilibrage de charge des protocoles réseau et de transport (couche 4 - TCP, UDP), et pour les applications à performances extrêmes et à faible latence, nous recommandons Network Load Balancer. Les équilibreurs de charge Application Load Balancers prennent en charge HTTPS, tandis que les Network Load Balancers prennent en charge le déchargement du chiffrement TLS.

Activer le déchargement du chiffrement HTTPS ou TLS : Elastic Load Balancing inclut la gestion intégrée des certificats, l'authentification des utilisateurs et le déchiffrement SSL/TLS. Il offre la flexibilité nécessaire pour gérer de manière centralisée les paramètres TLS et décharger les charges de travail gourmandes en CPU de vos applications. Chiffrez tout le trafic HTTPS dans le cadre du déploiement de votre équilibreur de charge.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon EBS – Instances optimisées](#)
- [Application Load Balancer](#)
- [Mise en réseau améliorée d'EC2 sous Linux](#)
- [Capacité réseau améliorée d'EC2 sous Windows](#)
- [Groupes de placement EC2](#)
- [Activation de la mise en réseau améliorée avec Elastic Network Adapter \(ENA\) sur les instances de Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Mise en réseau de produits avec AWS](#)
- [Transit Gateway](#)
- [Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53](#)
- [Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Journaux de flux VPC](#)

Vidéos connexes :

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [AWS Transit Gateway et solutions de sécurité évolutives](#)
- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)

PERF05-BP05 Choisir des protocoles réseau afin d'améliorer les performances

Prenez des décisions concernant les protocoles de communication entre les systèmes et les réseaux en fonction de l'impact sur les performances de la charge de travail.

Il existe une relation entre la latence et la bande passante pour atteindre le débit. Si votre transfert de fichiers utilise TCP, des latences plus élevées réduiront le débit global. Il existe des approches pour résoudre ce problème avec le réglage du protocole TCP et les protocoles de transfert optimisés. Certaines approches utilisent le protocole UDP.

Anti-modèles courants :

- Vous utilisez TCP pour toutes les charges de travail, quelles que soient les exigences de performance.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Pour vous assurer d'obtenir les meilleures performances pour cette charge de travail, vous devez choisir le bon protocole de communication entre les différents éléments de la charge de travail. Le protocole UDP sans connexion permet d'obtenir une vitesse élevée, mais sans retransmission ni fiabilité élevées. Quoique complet, le protocole TCP nécessite une surcharge plus importante pour le traitement des paquets.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Optimiser le trafic réseau : sélectionnez le protocole approprié pour optimiser les performances de votre charge de travail. Il existe une relation entre la latence et la bande passante pour atteindre le débit. Des latences plus élevées réduisent le débit global si votre transfert de fichiers utilise TCP. Il existe des approches pour résoudre ce problème de latence avec le réglage du protocole TCP et les protocoles de transfert optimisés. D'autres approches utilisent le protocole UDP.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon EBS – Instances optimisées](#)
- [Application Load Balancer](#)
- [Mise en réseau améliorée d'EC2 sous Linux](#)
- [Capacité réseau améliorée d'EC2 sous Windows](#)
- [Groupes de placement EC2](#)
- [Activation de la mise en réseau améliorée avec Elastic Network Adapter \(ENA\) sur les instances de Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Mise en réseau de produits avec AWS](#)
- [Transit Gateway](#)
- [Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53](#)
- [Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Journaux de flux VPC](#)

Vidéos connexes :

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [AWS Transit Gateway et solutions de sécurité évolutives](#)
- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)

PERF05-BP06 Choisir l'emplacement de votre charge de travail en fonction des exigences réseau

Utilisez les options d'emplacement dans le cloud disponibles pour réduire la latence du réseau ou améliorer le débit. Utilisez les Régions AWS, les zones de disponibilité, les groupes de placement et les emplacements périphériques comme AWS Outposts, AWS les zones locales et AWS Wavelength pour réduire la latence du réseau ou améliorer le débit.

L'infrastructure du AWS Cloud repose sur des régions et des zones de disponibilité. Une région est un emplacement physique dans le monde qui héberge plusieurs zones de disponibilité.

Les zones de disponibilité consistent en un ou plusieurs centres de données distincts, chacun disposant d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants, hébergés dans des installations séparées. Ces zones de disponibilité vous permettent d'exploiter des applications de production et des bases de données plus hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives que ce que peut vous offrir un centre de données unique.

Choisissez la ou les régions appropriées pour votre déploiement en fonction des éléments clés suivants :

- **Emplacement de vos utilisateurs:** choisir une région proche des utilisateurs de votre charge de travail garantit une latence plus faible lorsqu'ils utilisent la charge de travail.
- **Emplacement de vos données:** pour les applications utilisant de grandes quantités de données, le risque principal de goulot d'étranglement en termes de latence est encouru moment où les données sont transférées. Le code de l'application doit s'exécuter aussi près que possible des données.
- **Autres contraintes:** tenez compte de contraintes telles que la sécurité et la conformité.

Amazon EC2 fournit des groupes de placement pour la mise en réseau. Un groupe de placement est un regroupement logique d'instances permettant de réduire la latence ou d'augmenter la fiabilité. L'utilisation de groupes de placement avec des types d'instance pris en charge et un adaptateur Elastic Network Adapter (ENA) permet aux charges de travail de participer à un réseau 25 Gbit/s à faible latence. Les groupes de placement sont recommandés pour les charges de travail nécessitant une latence réseau faible, un débit réseau élevé, ou les deux. L'utilisation de groupes de placement présente l'avantage de réduire l'instabilité des communications réseau.

Les services sensibles à la latence sont livrés à la périphérie à l'aide d'un réseau mondial d'emplacements périphériques. Ces emplacements périphériques fournissent généralement des services tels que les réseaux de diffusion de contenu (CDN) et les systèmes de noms de domaine (DNS). Placer ces services en périphérie permet aux charges de travail de répondre avec une faible latence aux requêtes de contenu ou de résolution DNS. Ces services fournissent également des services géographiques tels que le ciblage géographique du contenu (qui fournit des contenus différents en fonction de l'emplacement des utilisateurs finaux) ou le routage en fonction de la latence pour diriger les utilisateurs finaux vers la région plus proche (latence minimum).

[Amazon CloudFront](#) est un réseau de diffusion de contenu (CDN) mondial qui peut être utilisé pour accélérer aussi bien du contenu statique comme des images, des scripts et des vidéos, que du contenu dynamique comme des API ou des applications Web. Il s'appuie sur un réseau

mondial d'emplacements périphériques qui met en cache le contenu et fournit une connectivité réseau à hautes performances à nos utilisateurs. CloudFront accélère également de nombreuses autres fonctions telles que le chargement du contenu et les applications dynamiques, ce qui lui permet d'améliorer les performances de toutes les applications desservant du trafic sur Internet. [Lambda@Edge](#) est une fonction d'Amazon CloudFront qui vous permet d'exécuter du code plus près des utilisateurs de votre charge de travail, ce qui améliore les performances et réduit la latence.

Amazon Route 53 est un service web de système de noms de domaine (DNS) dans le cloud hautement disponible et évolutif. Il est conçu pour donner aux développeurs et aux entreprises un moyen extrêmement fiable et rentable d'acheminer les utilisateurs finaux vers des applications Internet en remplaçant des noms comme `www.exemple.com`, par des adresses IP numériques comme `192.168.2.1`, que les ordinateurs utilisent pour se connecter l'un à l'autre. Route 53 est entièrement compatible avec IPv6.

[AWS Outposts](#) est conçu pour les charges de travail qui doivent rester hébergées sur site en raison des exigences de latence, lorsque vous souhaitez que cette charge de travail s'exécute en toute transparence avec le reste de vos autres charges de travail dans AWS. AWS Outposts sont des racks de calcul et de stockage entièrement gérés et configurables construits avec du matériel conçu par AWS qui vous permettent d'exécuter le calcul et le stockage sur site, tout en vous connectant de manière transparente au large éventail de services AWS dans le cloud.

[AWS Local Zones](#) est conçu pour exécuter des charges de travail nécessitant une latence de quelques millisecondes, comme le rendu vidéo et les applications de bureau virtuel gourmandes en graphiques. Ces zones locales vous permettent de profiter de tous les avantages liés à la présence de ressources de calcul et de stockage plus proches des utilisateurs finaux.

[AWS Wavelength](#) est conçu pour fournir des applications à latence ultra-faible aux appareils 5G en étendant AWS l'infrastructure, les services, les API et les outils aux réseaux 5G. Wavelength intègre le stockage et le calcul dans les réseaux 5G des fournisseurs de télécommunications pour aider votre charge de travail 5G si elle nécessite une latence de quelques millisecondes, comme les appareils IoT, le streaming de jeux, les véhicules autonomes et la production multimédia en direct.

Utilisez des services en périphérie pour réduire la latence et permettre la mise en cache de contenu. Assurez-vous d'avoir configuré correctement le contrôle du cache pour les services DNS et HTTP/HTTPS pour retirer le plus grand bénéfice de ces approches.

Anti-modèles courants :

- Vous regroupez toutes les ressources de charge de travail dans un seul emplacement géographique.

- Vous avez choisi la région la plus proche de votre emplacement, pas celle de l'utilisateur final de la charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous devez vous assurer que votre réseau est disponible partout où vous souhaitez atteindre les clients. L'utilisation du réseau mondial privé d'AWS garantit que vos clients bénéficient de la plus faible latence en déployant des charges de travail aux emplacements les plus proches d'eux.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Réduire la latence en sélectionnant les emplacements appropriés : identifiez où se trouvent vos utilisateurs et vos données. Profitez des Régions AWS, des zones de disponibilité, des groupes de placement et des emplacements périphériques afin de réduire la latence.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon EBS – Instances optimisées](#)
- [Application Load Balancer](#)
- [Mise en réseau améliorée d'EC2 sous Linux](#)
- [Capacité réseau améliorée d'EC2 sous Windows](#)
- [Groupes de placement EC2](#)
- [Activation de la mise en réseau améliorée avec Elastic Network Adapter \(ENA\) sur les instances de Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Mise en réseau de produits avec AWS](#)
- [Transit Gateway](#)
- [Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53](#)
- [Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Journaux de flux VPC](#)

Vidéos connexes :

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)

- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)

Exemples connexes :

- [AWS Transit Gateway et solutions de sécurité évolutives](#)
- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)

PERF05-BP07 Optimiser la configuration réseau en fonction de métriques

Utilisez les données collectées et analysées pour prendre des décisions avisées concernant l'optimisation de votre configuration réseau. Mesurez l'impact de ces modifications et utilisez les mesures d'impact pour prendre des décisions.

Activez les journaux de flux VPC pour tous les réseaux VPC utilisés par votre charge de travail. La fonctionnalité de journaux de flux VPC vous permet de capter des informations sur le trafic IP circulant vers et depuis les interfaces réseau dans votre VPC. Les journaux de flux VPC vous aident à effectuer un certain nombre de tâches, telles que la résolution des problèmes qui empêchent un trafic spécifique d'atteindre une instance, ce qui vous aide à diagnostiquer des règles de groupe de sécurité trop restrictives. Vous pouvez utiliser les journaux de flux comme outil de sécurité pour surveiller le trafic qui atteint votre instance, profiler votre trafic réseau et rechercher des comportements de trafic anormaux.

Utilisez les métriques de mise en réseau pour apporter des modifications à la configuration de mise en réseau à mesure que la charge de travail évolue. Les réseaux basés sur le cloud peuvent être rapidement recréés. L'évolution de votre architecture réseau dans le temps est donc nécessaire pour continuer d'assurer l'efficacité des performances.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que tous les problèmes liés aux performances sont liés à l'application.
- Vous testez uniquement les performances de votre réseau à partir d'un emplacement proche de l'endroit où vous avez déployé la charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous devez surveiller les métriques de performance réseau afin de vous assurer que vous avez les métriques requises pour la charge de travail. Vous pouvez capturer des informations sur le trafic IP vers et depuis les interfaces réseau de votre VPC et utiliser ces données pour ajouter de nouvelles optimisations ou déployer votre charge de travail dans de nouvelles régions géographiques.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Activer les journaux de flux VPC : les journaux de flux VPC permettent de capturer des informations sur le trafic IP vers et depuis les interfaces réseau dans votre VPC. Les journaux de flux VPC vous aident à effectuer un certain nombre de tâches, telles que la résolution des problèmes qui empêchent un trafic spécifique d'atteindre une instance, ce qui peut vous aider à diagnostiquer des règles de groupe de sécurité trop restrictives. Vous pouvez utiliser les journaux de flux comme outil de sécurité pour surveiller le trafic qui atteint votre instance, profiler votre trafic réseau et rechercher des comportements de trafic anormaux.

Sélectionner les métriques appropriées pour les options de réseau : assurez-vous de sélectionner les métriques de réseau appropriées pour votre charge de travail. Vous pouvez activer les métriques pour la passerelle NAT VPC, les passerelles de transit et les tunnels VPN.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon EBS – Instances optimisées](#)
- [Application Load Balancer](#)
- [Mise en réseau améliorée d'EC2 sous Linux](#)
- [Capacité réseau améliorée d'EC2 sous Windows](#)
- [Groupes de placement EC2](#)
- [Activation de la mise en réseau améliorée avec Elastic Network Adapter \(ENA\) sur les instances de Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Mise en réseau de produits avec AWS](#)
- [Transit Gateway](#)
- [Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53](#)
- [Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Journaux de flux VPC](#)
- [Surveillance de vos réseaux mondiaux et principaux avec les métriques Amazon Cloudwatch](#)
- [Surveiller en permanence le trafic et les ressources du réseau](#)

Vidéos connexes :

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)
- [Monitoring and troubleshooting network traffic](#)
- [Simplify Traffic Monitoring and Visibility with Amazon VPC Traffic Mirroring](#)

Exemples connexes :

- [AWS Transit Gateway et solutions de sécurité évolutives](#)
- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)
- [Surveillance réseau AWS](#)

Vérifiez.

Question

- [PERF 6 Comment faire évoluer votre charge de travail pour tirer parti des nouvelles versions ?](#)

PERF 6 Comment faire évoluer votre charge de travail pour tirer parti des nouvelles versions ?

Lors de la conception architecturale des charges de travail fini, il existe des options que vous pouvez choisir. Au fil du temps, cependant, de nouvelles technologies et approches entrent en scène et permettent d'améliorer les performances de votre architecture.

Bonnes pratiques

- [PERF06-BP01 Se tenir informé des nouvelles ressources et des nouveaux services](#)
- [PERF06-BP02 Définir un processus pour améliorer les performances des charges de travail](#)
- [PERF06-BP03 Faire évoluer les performances des charges de travail au fil du temps](#)

PERF06-BP01 Se tenir informé des nouvelles ressources et des nouveaux services

Évaluez les méthodes d'amélioration des performances au fur et à mesure que de nouveaux services, modèles de conception et offres de produits entrent en scène. Identifiez celles de ces

méthodes qui sont susceptibles d'améliorer les performances ou d'accroître l'efficacité de la charge de travail via l'évaluation, la discussion interne ou l'analyse externe.

Mettez en place un processus permettant d'évaluer les mises à jour, les nouvelles fonctions et les services pertinents pour votre charge de travail. Par exemple, la création d'une preuve de concept qui utilise les nouvelles technologies ou la consultation d'un groupe interne. Lorsque vous essayez de nouvelles idées ou services, exécutez des tests de performances pour mesurer leur impact sur les performances de la charge de travail. Utilisation de l'infrastructure en tant que code (IaC) et d'une culture DevOps pour profiter de la capacité de tester fréquemment de nouvelles idées ou technologies avec un coût ou un risque minimal.

Résultat souhaité : vous avez documenté l'inventaire des composants, votre modèle de conception et vos caractéristiques de charge de travail. Vous utilisez cette documentation pour créer une liste d'abonnements afin d'informer votre équipe sur les mises à jour de service, les fonctionnalités et les nouveaux produits. Vous avez identifié les parties prenantes du composant qui évalueront les nouvelles versions et formuleront une recommandation quant à l'impact et la priorité pour l'entreprise.

Anti-modèles courants :

- Vous n'examinez les nouvelles options et les nouveaux services que lorsque votre charge de travail ne répond pas aux exigences de performances.
- Vous supposez que toutes les nouvelles offres de produits ne seront pas utiles pour votre charge de travail.
- Vous choisissez toujours de créer plutôt que d'acheter lorsque vous améliorez votre charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : en envisageant de nouveaux services ou de nouvelles offres de produits, vous pouvez améliorer les performances et l'efficacité de votre charge de travail, réduire le coût de l'infrastructure et limiter l'effort requis pour gérer vos services.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Mettez en place un processus permettant d'évaluer les mises à jour, les nouvelles fonctions et les services d'AWS. Vous pouvez, à titre d'exemple, créer des preuves de concept qui utilisent les nouvelles technologies. Lorsque vous essayez de nouvelles idées ou de nouveaux services, exécutez des tests de performance afin de mesurer l'impact sur l'efficacité ou les performances de la

charge de travail. Tirez parti de la flexibilité offerte par AWS pour tester fréquemment de nouvelles idées ou des technologies avec un coût et un risque limités.

Étapes d'implémentation

1. Documentez vos solutions de charge de travail. Utilisez votre solution de base de données de gestion des configurations (CMDB) pour documenter votre inventaire et classer par catégorie vos services et dépendances. Utilisez des outils tels qu' [AWS Config](#) pour obtenir une liste de tous les services AWS utilisés par votre charge de travail.
2. Utilisez [une stratégie de balisage](#) pour documenter les propriétaires de chaque composant et catégorie de charge de travail. Par exemple, si vous utilisez actuellement Amazon RDS comme solution de base de données, demandez à votre administrateur de base de données (DBA) d'être désigné et documenté comme propriétaire afin d'évaluer et de rechercher de nouveaux services et mises à jour.
3. Identifiez les actualités et mettez à jour les sources liées aux composants de votre charge de travail. Dans l'exemple Amazon RDS mentionné précédemment, le propriétaire de la catégorie doit s'abonner au blog [Quelles sont les nouveautés AWS ?](#) pour les produits qui correspondent à sa charge de travail. Vous pouvez vous abonner au flux RSS ou gérer vos [abonnements aux e-mails](#). Surveillez les mises à jour de la base de données Amazon RDS que vous utilisez, les nouvelles fonctionnalités, les instances publiées et les nouveaux produits tels qu'Amazon Aurora Serverless. Surveillez les blogs, les produits et les fournisseurs du secteur sur lesquels le composant s'appuie.
4. Documentez votre processus d'évaluation des mises à jour et des nouveaux services. Donnez aux propriétaires de votre catégorie le temps et l'espace nécessaires pour rechercher, tester, expérimenter et valider les mises à jour et les nouveaux services. Reportez-vous aux exigences opérationnelles documentées et aux KPI pour établir l'ordre de priorité des mises à jour qui auront un impact positif sur les activités.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : pour établir cette bonne pratique, vous devez connaître les composants actuels de votre charge de travail et identifier les propriétaires de catégorie et les sources de mises à jour des services. Il s'agit d'un faible niveau d'effort au début, mais c'est un processus continu qui pourrait évoluer et s'améliorer au fil du temps.

Ressources

Documents connexes :

- [Blog AWS](#)

- [Nouveautés AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Chaîne YouTube AWS Events](#)
- [Chaîne YouTube AWS Online Tech Talks](#)
- [Chaîne YouTube Amazon Web Services](#)

Exemples connexes :

- [AWS Github](#)
- [AWS Skill Builder](#)

PERF06-BP02 Définir un processus pour améliorer les performances des charges de travail

Définissez un processus d'évaluation de nouveaux services, les modèles de conception, les types de ressources et les configurations au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles. Par exemple, exécutez des tests de performances existants sur de nouvelles offres d'instances afin de déterminer leur potentiel d'amélioration de votre charge de travail.

Les performances de votre charge de travail présentent quelques contraintes clés. Documentez-les pour connaître les types d'innovations qui pourraient améliorer les performances de votre charge de travail. Utilisez ces informations lors de l'apprentissage de nouveaux services ou la technologie au fur et à mesure de leur disponibilité afin d'identifier les moyens d'atténuer des contraintes ou des goulets d'étranglement.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que votre architecture actuelle deviendra statique et ne sera jamais mise à jour au fil du temps.
- Vous introduisez des modifications d'architecture au fil du temps sans justification basée sur les métriques.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Un processus défini pour les modifications d'architecture rend possible l'utilisation des données collectées pour influencer la conception de votre charge de travail au fil du temps.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Identifier les contraintes de performance clés pour votre charge de travail : documentez les contraintes environnementales de votre charge de travail pour connaître les types d'innovations qui pourraient améliorer ses performances.

Ressources

Documents connexes :

- [Blog AWS](#)
- [Nouveautés AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Chaîne YouTube AWS Events](#)
- [Chaîne YouTube AWS Online Tech Talks](#)
- [Chaîne YouTube Amazon Web Services](#)

Exemples connexes :

- [AWS Github](#)
- [AWS Skill Builder](#)

PERF06-BP03 Faire évoluer les performances des charges de travail au fil du temps

En tant qu'organisation, utilisez les informations collectées par le biais du processus d'évaluation pour éclairer l'adoption de nouveaux services ou ressources lorsqu'ils sont disponibles.

Utilisez les informations que vous collectez lors de l'évaluation de nouveaux services ou de technologies pour modifier. Les modifications de votre activité ou de votre charge de travail s'accompagnent toujours d'une évolution des besoins en termes de performances. Utilisez les données collectées à partir des métriques de votre charge de travail pour évaluer les zones où vous pouvez obtenir les plus grands gains d'efficacité des performances, ou de manière proactive adopter de nouveaux services et technologies pour répondre à la demande.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que votre architecture actuelle deviendra statique et ne sera jamais mise à jour au fil du temps.
- Vous introduisez des modifications d'architecture au fil du temps sans justification basée sur les métriques.
- Vous modifiez l'architecture simplement parce que tous les autres acteurs du secteur l'utilisent.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Pour optimiser les performances et les coûts de votre charge de travail, vous devez évaluer tous les logiciels et services disponibles afin d'identifier ceux qui conviennent à votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Faire évoluer votre charge de travail dans le temps : utilisez les informations que vous collectez lors de l'évaluation de nouveaux services ou technologies pour encourager le changement. Les modifications de votre activité ou de votre charge de travail s'accompagnent toujours d'une évolution des besoins en termes de performances. Utilisez les données collectées à partir des métriques de votre charge de travail pour évaluer les zones où vous pouvez obtenir les plus grands gains d'efficacité des performances ou adopter de manière proactive de nouveaux services et technologies pour répondre à la demande.

Ressources

Documents connexes :

- [Blog AWS](#)
- [Nouveautés AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Chaîne YouTube AWS Events](#)
- [Chaîne YouTube AWS Online Tech Talks](#)
- [Chaîne YouTube Amazon Web Services](#)

Exemples connexes :

- [AWS Github](#)

- [AWS Skill Builder](#)

Surveillance

Question

- [PERF 7 Comment surveiller vos ressources pour vous assurer qu'elles fonctionnent ?](#)

PERF 7 Comment surveiller vos ressources pour vous assurer qu'elles fonctionnent ?

Les performances du système peuvent se dégrader au fil du temps. Surveillez-les afin d'identifier cette dégradation et corriger les facteurs internes ou externes tels que le système d'exploitation ou le chargement des applications.

Bonnes pratiques

- [PERF07-BP01 Enregistrer les métriques liées aux performances](#)
- [PERF07-BP02 Analyser les métriques lorsque des événements ou incidents se produisent](#)
- [PERF07-BP03 Définir des indicateurs clés de performance \(KPI\) pour mesurer les performances de la charge de travail](#)
- [PERF07-BP04 Utiliser la surveillance pour générer des notifications basées sur une alarme](#)
- [PERF07-BP05 Vérifier les métriques à intervalles réguliers](#)
- [PERF07-BP06 Surveillance et alarmes proactives](#)

PERF07-BP01 Enregistrer les métriques liées aux performances

Utilisez un service de surveillance et d'observabilité pour enregistrer les métriques liées aux performances. Parmi les exemples de métriques, citons les transactions de la base de données, les requêtes lentes, la latence d'E/S, le débit des demandes HTTP, la latence de service ou d'autres données clés.

Identifiez les métriques de performance qui comptent pour votre charge de travail et enregistrez-les. Ces données sont un élément important pour être en mesure d'identifier les composants qui ont une incidence sur les performances globales ou sur l'efficacité de la charge de travail.

En travaillant à partir de l'expérience client, identifiez les métriques importantes. Pour chaque métrique, identifiez la cible, la méthode d'évaluation et la priorité. Utilisez-les pour créer des alarmes et des notifications pour gérer de manière proactive les problèmes liés à la performance.

Anti-modèles courants :

- Vous surveillez uniquement les métriques au niveau du système d'exploitation pour obtenir des informations sur votre charge de travail.
- Vous concevez l'architecture de vos besoins de calcul de sorte à répondre aux pics de charges de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous avez besoin d'une vue opérationnelle unifiée de vos indicateurs de performance clés (KPI) pour optimiser les performances et l'utilisation des ressources. Vous pouvez créer des tableaux de bord et soumettre vos données à des calculs métriques pour en tirer des informations opérationnelles et d'utilisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Identifiez et enregistrez les métriques de performance pertinentes pour votre charge de travail. Ces données permettent d'identifier les composants ayant un impact sur les performances globales ou l'efficacité de votre charge de travail.

Identifier les métriques de performance : utilisez l'expérience client pour identifier les métriques les plus importantes. Pour chaque métrique, identifiez la cible, la méthode d'évaluation et la priorité. Utilisez ces points de données pour créer des alarmes et des notifications afin de gérer de manière proactive les problèmes liés à la performance.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation CloudWatch](#)
- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)
- [Publier des métriques personnalisées](#)
- [Surveillance, journalisation et performances Partenaires APN](#)
- [Documentation X-Ray](#)
- [Amazon CloudWatch RUM](#)

Vidéos connexes :

- [Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight \(MGT301-R1\)](#)
- [Application Performance Management on AWS](#)
- [Élaborer un plan de surveillance](#)

Exemples connexes :

- [Niveau 100 : surveillance avec les tableaux de bord CloudWatch](#)
- [Niveau 100 : surveillance d'une instance Windows EC2 avec les tableaux de bord CloudWatch](#)
- [Niveau 100 : surveillance d'une instance Amazon Linux EC2 avec les tableaux de bord CloudWatch](#)

PERF07-BP02 Analyser les métriques lorsque des événements ou incidents se produisent

En réponse à un événement/incident ou lors de celui-ci, utilisez les tableaux de bord ou les rapports de supervision pour comprendre et diagnostiquer l'impact. Ces vues permettent d'identifier les portions de la charge de travail qui ne fonctionnent pas comme prévu.

Lorsque vous écrivez des scénarios utilisateurs critiques pour votre architecture, incluez les exigences en matière de performances, notamment en précisant à quelle vitesse devrait s'exécuter chaque scénario critique. Pour ces scénarios critiques, mettez en place d'autres parcours utilisateurs écrits à l'avance afin de vous assurer que ces scénarios fonctionnent conformément à vos exigences.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que les événements de performances sont exceptionnels et uniquement liés à des anomalies.
- Vous n'évaluez les métriques de performances existantes que lorsque vous répondez à des événements de performances.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Afin de déterminer si votre charge de travail fonctionne aux niveaux prévus, vous devez répondre aux événements de performances en recueillant des données de métriques supplémentaires pour l'analyse. Ces données sont utilisées pour comprendre l'impact de l'événement de performance et suggérer des modifications pour améliorer les performances de la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Donner la priorité à l'expérience dans les scénarios utilisateur critiques : lorsque vous écrivez des scénarios utilisateur critiques pour votre architecture, incluez les exigences en matière de performances, notamment en précisant à quelle vitesse devrait s'exécuter chaque scénario critique. Pour ces scénarios critiques, mettez en place d'autres parcours utilisateurs écrits à l'avance afin de vous assurer de connaître comment les narrations de l'utilisateur fonctionnent par rapport à vos exigences.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation CloudWatch](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Surveillance, journalisation et performances Partenaires APN](#)
- [Documentation X-Ray](#)

Vidéos connexes :

- [Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight \(MGT301-R1\)](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Demo of Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Exemples connexes :

- [Mesurer le temps de chargement des pages avec Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Client web Amazon CloudWatch RUM](#)

PERF07-BP03 Définir des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer les performances de la charge de travail

Identifiez les KPI qui mesurent les performances de la charge de travail de manière quantitative et qualitative. Les KPI permettent de mesurer l'état d'une charge de travail par rapport à un objectif commercial. Ils permettent aux équipes commerciales et d'ingénierie de s'aligner sur la mesure des objectifs et des stratégies et sur la façon dont ces éléments se combinent pour générer des résultats

commerciaux. Les KPI doivent être revus lorsque les objectifs commerciaux, les stratégies ou les exigences des utilisateurs finaux changent.

Par exemple, une charge de travail de site Web peut utiliser le temps de chargement de la page comme indication des performances globales. Cette métrique serait l'un des éléments de données pris en compte pour mesurer l'expérience d'un utilisateur final. En plus d'identifier les temps limites de chargement des pages, vous devez documenter le résultat attendu ou le risque commercial si les performances ne sont pas atteintes. Un long temps de chargement des pages affecterait directement vos utilisateurs finaux, nuirait à leur expérience utilisateur et pourrait entraîner une perte de clients. Lorsque vous définissez vos seuils de KPI, combinez à la fois les points de référence en vigueur dans votre secteur et les attentes de vos utilisateurs finaux. Par exemple, si le point de référence actuel établi par votre secteur d'activité pour le chargement d'une page Web est un délai de deux secondes, mais que vos utilisateurs finaux s'attendent à ce qu'une page Web se charge dans un délai d'une seconde, vous devez prendre en compte ces deux éléments de données lors de la définition des KPI. Un autre exemple de KPI pourrait se concentrer sur la satisfaction des besoins de performances internes. Un seuil de KPI peut spécifier que la génération des rapports de vente doit se faire dans un délai d'un jour ouvrable après la génération des données de production. Ces rapports peuvent affecter directement les décisions quotidiennes et les résultats commerciaux.

Résultat souhaité : La définition de KPI implique différents départements et parties prenantes. Votre équipe doit évaluer les KPI de votre charge de travail à l'aide de données précises en temps réel et de données historiques à titre de référence et créer des tableaux de bord qui effectuent des calculs de métriques par rapport à vos données de KPI pour générer des informations opérationnelles et d'utilisation. Les KPI doivent être documentés. Les KPI et les seuils convenus qui soutiennent les objectifs et les stratégies de l'entreprise, ainsi que les métriques surveillées doivent être indiqués. Les KPI identifient les exigences de performance, sont vérifiés intentionnellement et sont fréquemment partagés et acceptés par toutes les équipes. Les risques et les compromis sont clairement identifiés et compris, et l'impact sur l'activité si les seuils de KPI ne sont pas atteints est connu.

Anti-modèles courants :

- Vous surveillez uniquement les métriques au niveau du système pour avoir un aperçu de votre charge de travail et ne comprenez pas les impacts commerciaux possibles.
- Vous supposez que vos KPI sont déjà publiés et partagés en tant que données de métriques standard.
- Vous définissez des KPI, mais vous ne les partagez pas avec toutes les équipes.
- Vous ne définissez pas des KPI quantitatifs et mesurables.

- Vous ne tenez pas compte des objectifs ni des stratégies de l'entreprise pour définir vos KPI.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : L'identification de métriques spécifiques qui représentent l'état de la charge de travail contribue à aligner les équipes sur leurs priorités et à définir des résultats commerciaux atteignables. Le partage de ces métriques avec tous les départements offre une visibilité et un alignement sur les seuils, les attentes et l'impact commercial.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Tous les départements et toutes les équipes métier concernés par l'état de la charge de travail doivent contribuer à la définition des KPI. Une seule personne doit gérer la collaboration, les délais, la documentation et les informations relatives aux KPI d'une organisation. Ce responsable unique partagera souvent les objectifs et les stratégies de l'entreprise et attribuera des tâches aux parties prenantes pour qu'ils créent des KPI dans leurs départements respectifs. Une fois les KPI définis, l'équipe des opérations aide souvent à définir les métriques qui soutiendront et informeront le succès des différents KPI. Les KPI ne sont efficaces que si tous les membres de l'équipe responsables d'une charge de travail en a connaissance.

Étapes d'implémentation

1. Identifiez et documentez les parties prenantes de l'entreprise.
2. Identifiez les objectifs et les stratégies de l'entreprise.
3. Passez en revue les KPI qui correspondent aux objectifs et aux stratégies de votre entreprise dans votre secteur d'activité.
4. Passez en revue les attentes des utilisateurs finaux concernant votre charge de travail.
5. Définissez et documentez des KPI qui soutiennent les objectifs et les stratégies de l'entreprise.
6. Identifiez et documentez les stratégies de compromis approuvées pour atteindre les KPI.
7. Identifiez et documentez les métriques qui informeront les KPI.
8. Identifiez et documentez les seuils de KPI pour les niveaux de gravité ou d'alarme.
9. Identifiez et documentez le risque et l'impact si le KPI n'est pas atteint.
10. Identifiez la fréquence de révision par KPI.
11. Communiquer la documentation sur les KPI à toutes les équipes responsables de la charge de travail.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : Définir et communiquer les KPI implique un niveau d'effort faible . Cela peut généralement se faire en quelques semaines et implique de se réunir avec les parties prenantes de l'entreprise et d'examiner les objectifs, les stratégies et les métriques de la charge de travail.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation CloudWatch](#)
- [Surveillance, journalisation et performances Partenaires APN](#)
- [Documentation X-Ray](#)
- [Fonctionnement des tableaux de bord Amazon CloudWatch](#)
- [KPI Amazon QuickSight](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2019: Scaling up to your first 10 million users \(ARC211-R\)](#)
- [Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight \(MGT301-R1\)](#)
- [Élaborer un plan de surveillance](#)

Exemples connexes :

- [Création d'un tableau de bord avec Amazon QuickSight](#)

PERF07-BP04 Utiliser la surveillance pour générer des notifications basées sur une alarme

En vous servant des KPI que vous avez définis, utilisez un système de surveillance qui génère des alarmes automatiquement lorsque ces mesures sont situées en dehors des limites attendues.

Amazon CloudWatch peut récupérer des métriques à partir des ressources de votre architecture. Vous pouvez également récupérer et publier des métriques personnalisées pour faire apparaître des métriques d'entreprise ou des métriques dérivées. Utilisez CloudWatch ou un service de surveillance tiers pour définir des alarmes qui vous avertissent lorsque les seuils sont dépassés. Les alarmes indiquent qu'une métrique est située en dehors des limites attendues.

Anti-modèles courants :

- Vous comptez sur le personnel pour surveiller les métriques et réagir en cas de problème.
- Vous comptez uniquement sur les runbooks opérationnels, notamment lorsque des flux de travail sans serveur peuvent être déclenchés pour accomplir la même tâche.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Vous pouvez définir des alarmes et automatiser des actions en fonction de seuils prédéfinis ou d'algorithmes de machine learning qui identifient les comportements anormaux dans vos métriques. Ces mêmes alarmes peuvent également déclencher des flux de travail sans serveur, ce qui peut modifier les caractéristiques de performance de votre charge de travail (par exemple, augmenter la capacité de calcul ou modifier la configuration de la base de données)

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Surveiller les métriques : Amazon CloudWatch peut récupérer des métriques à partir des ressources de votre architecture. Vous pouvez récupérer et publier des métriques personnalisées pour faire apparaître des métriques métiers ou des métriques dérivées. Utilisez CloudWatch ou un service de surveillance tiers pour définir des alarmes qui indiquent les dépassements de seuils.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation CloudWatch](#)
- [Surveillance, journalisation et performances Partenaires APN](#)
- [Documentation X-Ray](#)
- [Utilisation des alarmes et des actions d'alarme dans CloudWatch](#)

Vidéos connexes :

- [AWS re:Invent 2019: Scaling up to your first 10 million users \(ARC211-R\)](#)
- [Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight \(MGT301-R1\)](#)
- [Build a Monitoring Plan](#)
- [Using AWS Lambda with Amazon CloudWatch Events](#)

Exemples connexes :

- [Personnalisation des alarmes Cloudwatch Logs](#)

PERF07-BP05 Vérifier les métriques à intervalles réguliers

Vérifiez les métriques qui sont collectées au titre de la maintenance de routine ou en réponse à des événements ou des incidents. Utilisez ces vérifications pour identifier les métriques qui ont été essentielles pour traiter les problèmes et les métriques supplémentaires, si elles ont été suivies, qui aideraient à identifier, traiter ou empêcher les problèmes.

Lorsque vous répondez aux incidents ou aux événements, évaluez les métriques qui ont été utiles dans la gestion du problème et les métriques qui auraient pu aider mais ne sont pas suivies actuellement. Utilisez ce processus pour améliorer la qualité des métriques que vous collectez afin de pouvoir prévenir ou résoudre plus rapidement les incidents futurs.

Anti-modèles courants :

- Vous autorisez les métriques à rester dans un état d'alarme pendant longtemps.
- Vous créez des alarmes qui ne sont pas exploitables par un système d'automatisation.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Passer en revue en permanence les métriques qui sont collectées pour vous assurer qu'elles identifient, résolvent ou préviennent correctement les problèmes. Les métriques peuvent également devenir caduques si vous les laissez dans un état d'alarme pendant longtemps.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Améliorer constamment la collecte et le suivi des métriques : lorsque vous répondez aux incidents ou aux événements, évaluez les métriques qui ont été utiles dans la gestion du problème et les métriques qui auraient pu aider mais ne sont pas suivies actuellement. Utilisez cette méthode pour améliorer la qualité des métriques que vous collectez afin de pouvoir prévenir ou résoudre plus rapidement les incidents futurs.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation CloudWatch](#)

- [Collecte des métriques et des journaux des instances Amazon EC2 et serveurs sur site avec l'agent CloudWatch](#)
- [Surveillance, journalisation et performances Partenaires APN](#)
- [Documentation X-Ray](#)

Vidéos connexes :

- [Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight \(MGT301-R1\)](#)
- [Application Performance Management on AWS](#)
- [Build a Monitoring Plan](#)

Exemples connexes :

- [Création d'un tableau de bord avec Amazon QuickSight](#)
- [Niveau 100 : surveillance avec les tableaux de bord CloudWatch](#)

PERF07-BP06 Surveillance et alarmes proactives

Utilisez les KPI en combinaison avec des systèmes de surveillance et d'alarme pour traiter de manière proactive les problèmes liés aux performances. Utilisez des alarmes pour déclencher des actions automatisées afin de corriger les problèmes dans la mesure du possible. Faites remonter l'alarme aux personnes qui peuvent répondre si une réponse automatique n'est pas possible. Par exemple, vous pourriez disposer d'un système capable de prédire les valeurs attendues de KPI lorsqu'elles dépassent certains seuils d'alarme. Vous pouvez aussi disposer d'un outil capable d'arrêter ou de restaurer automatiquement des déploiements si les valeurs des KPI dépassent celles attendues.

Mettez en place des processus qui rendent visibles les performances pendant que votre charge de travail est en cours d'exécution. Créez des tableaux de bord de surveillance et établissez des normes de référence pour les attentes en matière de performances pour déterminer si les performances de la charge de travail sont optimales.

Anti-modèles courants :

- Vous autorisez uniquement le personnel des opérations à apporter des modifications opérationnelles à la charge de travail.

- Vous confiez toutes les activités de filtre des alarmes à l'équipe des opérations sans correction proactive.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La correction proactive des actions d'alarme permet au personnel d'assistance de se concentrer sur les éléments qui ne sont pas exploitables automatiquement. Cela garantit que le personnel des opérations ne soit pas submergé par toutes les alarmes et se concentre uniquement sur les alarmes critiques.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Surveiller les performances au cours des opérations : mettez en œuvre des processus garantissant une visibilité des performances lors de l'exécution de votre charge de travail. Créez des tableaux de bord de surveillance et établissez une référence pour les attentes en matière de performances.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation CloudWatch](#)
- [Surveillance, journalisation et performances Partenaires APN](#)
- [Documentation X-Ray](#)
- [Utilisation des alarmes et des actions d'alarme dans CloudWatch](#)

Vidéos connexes :

- [Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight \(MGT301-R1\)](#)
- [Application Performance Management on AWS](#)
- [Build a Monitoring Plan](#)
- [Using AWS Lambda with Amazon CloudWatch Events](#)

Exemples connexes :

- [Personnalisation des alarmes Cloudwatch Logs](#)

Compromis

Question

- [PERF 8 Comment utiliser les compromis pour améliorer les performances ?](#)

PERF 8 Comment utiliser les compromis pour améliorer les performances ?

Lors de la conception architecturale de solutions, identifier les compromis permet de sélectionner une approche optimale. En règle générale, vous pouvez améliorer les performances en faisant un compromis sur la cohérence, la durabilité et l'espace en faveur du temps et de la latence.

Bonnes pratiques

- [PERF08-BP01 Comprendre les domaines où les performances sont d'une importance critique](#)
- [PERF08-BP02 Découvrir les modèles de conception et les services](#)
- [PERF08-BP03 Identifier la façon dont les compromis affectent les clients et l'efficacité](#)
- [PERF08-BP04 Mesurer l'impact des améliorations de performances](#)
- [PERF08-BP05 Utiliser différentes stratégies en lien avec les performances](#)

PERF08-BP01 Comprendre les domaines où les performances sont d'une importance critique

Comprenez et identifiez les domaines où l'augmentation des performances de votre charge de travail aura un impact positif sur l'efficacité ou l'expérience client. Par exemple, un site web qui comporte un grand nombre d'interactions clients pourrait gagner à utiliser des services de périphérie pour rapprocher la diffusion de contenus des clients.

Résultat souhaité : améliorer l'efficacité des performances en comprenant votre architecture, vos modèles de trafic et d'accès aux données, et identifier vos temps de latence et de traitement. Identifier les goulots d'étranglement potentiels qui pourraient avoir une incidence sur l'expérience client à mesure que la charge de travail augmente. Une fois que vous aurez identifié ces domaines, déterminez quelle solution vous pouvez déployer afin de surmonter ces problèmes de performances.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que les métriques de calcul standard telles que CPUUtilization ou la sollicitation de la mémoire suffisent pour détecter les problèmes de performances.
- Vous n'utilisez que les métriques par défaut enregistrées par le logiciel de surveillance que vous avez sélectionné.

- Vous n'examinez les métriques qu'en cas de problème.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : la compréhension des domaines critiques de performances aide les propriétaires des charges de travail à surveiller les KPI et à prioriser les améliorations à impact élevé.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Mettez en place un suivi de bout en bout afin d'identifier les tendances du trafic, la latence et les domaines de performances critiques. Surveillez vos modèles d'accès aux données afin d'identifier les requêtes lentes ou les données mal fragmentées et partitionnées. Identifiez les zones de charge de travail limitées à l'aide de tests ou de surveillance des charges.

Étapes d'implémentation

1. Mettez en place une surveillance de bout en bout pour capturer tous les composants et métriques de la charge de travail.
 - Utilisez [Amazon CloudWatch Real-User Monitoring \(RUM\)](#) pour capturer les métriques de performances des applications à partir de sessions réelles côté client et front-end.
 - Configurez [AWS X-Ray](#) pour tracer le trafic à travers les couches applicatives et identifier la latence entre les composants et les dépendances. Utilisez les cartographies de services X-Ray afin de voir les relations et la latence entre les composants de la charge de travail.
 - Utilisez [Amazon Relational Database Service Performance Insights](#) pour consulter les métriques de performances de la base de données et identifier les améliorations des performances.
 - Utilisez [Amazon RDS Enhanced Monitoring](#) pour consulter les métriques de performances du système d'exploitation de la base de données.
 - Collectez [les métriques CloudWatch](#) par composant de la charge de travail et service, et déterminez quelles métriques ont un impact sur l'efficacité des performances.
 - Configurez [Amazon DevOps Guru](#) pour obtenir d'autres informations et recommandations sur les performances
2. Effectuez des tests afin de générer des métriques, d'identifier les tendances de trafic, les goulots d'étranglement et les domaines de performance critiques.
 - Configurez [des tests canary synthétiques CloudWatch](#) afin d'imiter par programmation les activités de l'utilisateur basées sur un navigateur en utilisant des tâches cron ou des expressions de taux afin de générer des métriques cohérentes au fil du temps.

- Utilisez la solution [Test de charge distribuée sur AWS](#) afin de générer un trafic de pointe ou de tester la charge de travail au taux de croissance attendu.
3. Évaluez les métriques et la télémétrie pour identifier vos domaines de performances critiques. Examinez ces domaines avec votre équipe afin de discuter de la surveillance et des solutions pour éviter les goulots d'étranglement.
 4. Expérimentez des améliorations des performances et mesurez ces changements avec des données.
 - Utilisez [CloudWatch Evidently](#) afin de tester les nouvelles améliorations et l'impact sur la charge de travail.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : pour établir cette bonne pratique, vous devez examiner vos métriques de bout en bout et connaître vos performances actuelles en matière de charge de travail. Il s'agit d'un niveau d'effort modéré pour établir une surveillance de bout en bout et déterminer vos domaines de performances critiques.

Ressources

Documents connexes :

- [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)
- [Documentation X-Ray](#)
- [Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [CloudWatch RUM et X-Ray](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Demo of Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Exemples connexes :

- [Mesurer le temps de chargement des pages avec Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Client web Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Kit SDK X-Ray pour Node.js](#)

- [Kit SDK X-Ray pour Python](#)
- [Kit SDK X-Ray pour Java](#)
- [Kit SDK X-Ray pour .Net](#)
- [Kit SDK X-Ray pour Ruby](#)
- [Démon X-Ray](#)
- [Test de charge distribuée sur AWS](#)

PERF08-BP02 Découvrir les modèles de conception et les services

Étudiez et apprenez à connaître les différents modèles de conception et les services qui vous permettent d'améliorer les performances des charges de travail. Identifiez, dans le cadre de l'analyse, les compromis que vous pourriez faire pour obtenir de meilleures performances. Par exemple, l'utilisation d'un service de cache contribue à réduire la charge placée sur les systèmes de base de données. Toutefois, la mise en cache peut introduire une cohérence finale et exige l'implémentation d'efforts d'ingénierie dans les exigences métier et les attentes client.

Résultat souhaité : La recherche de modèles de conception vous permettra de choisir une conception d'architecture capable de supporter le système le plus performant. Découvrez les options de configuration des performances disponibles et leur impact potentiel sur la charge de travail. L'optimisation des performances de votre charge de travail dépend de la compréhension de l'interaction de ces options avec votre architecture et de l'impact qu'elles auront sur les performances mesurées et les performances perçues par les utilisateurs finaux.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que toutes les stratégies de performances de charge de travail informatiques traditionnelles conviennent mieux aux charges de travail cloud.
- Vous créez et gérez des solutions de mise en cache au lieu d'utiliser des services gérés.
- Vous utilisez le même modèle de conception pour toutes vos charges de travail sans évaluer les modèles capables d'améliorer les performances de la charge de travail.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En sélectionnant le modèle de conception et les services adaptés à votre charge de travail, vous optimiserez vos performances en améliorant l'excellence opérationnelle et en augmentant la fiabilité. Le modèle de conception adapté répondra aux caractéristiques actuelles de votre charge de travail et vous aidera à mettre à l'échelle pour la croissance ou les changements futurs.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Découvrez les options de configuration des performances disponibles ainsi que leur impact potentiel sur la charge de travail. L'optimisation des performances de votre charge de travail dépend de la compréhension de l'interaction de ces options avec votre architecture et de l'impact qu'elles ont sur les performances mesurées et les performances perçues par les utilisateurs.

Étapes d'implémentation :

1. Évaluer et examiner les modèles de conception qui amélioreront les performances de votre charge de travail.
 - a. La version [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#) vous fournit une description détaillée de la façon dont Amazon élabore et exploite la technologie. Ces articles sont rédigés par des ingénieurs chevronnés d'Amazon et couvrent des sujets tels que l'architecture, la livraison de logiciels et les opérations.
 - b. [Bibliothèque de solutions AWS](#) est un ensemble de solutions prêtes à être déployées qui regroupe services, code et configurations. Ces solutions ont été créées par AWS et les partenaires AWS en se basant sur des cas d'utilisation courants et des modèles de conception regroupés par secteur ou type de charge de travail. Par exemple, vous pouvez définir une [solution de test de charge distribuée](#) pour votre charge de travail.
 - c. [Centre d'architecture AWS](#) fournit des diagrammes d'architecture de référence regroupés par modèle de conception, type de contenu et technologie.
 - d. [AWS Samples](#) est un référentiel GitHub rempli d'exemples pratiques pour vous aider à explorer les modèles d'architecture, solutions et services courants. Il est mis à jour fréquemment avec les nouveaux services et exemples.
2. Améliorer votre charge de travail pour reproduire les modèles de conception sélectionnés, sans oublier d'utiliser les services et les options de configuration de service pour améliorer les performances de votre charge de travail.
 - a. Entraînez votre équipe en interne avec les ressources disponibles sur [AWS Skills Guild](#).
 - b. Utilisez la boîte à outils [AWS Partner Network](#) pour fournir rapidement une expertise et mettre à l'échelle votre capacité à apporter des améliorations.

Niveau d'effort du plan d'implémentation : pour mettre en place cette bonne pratique, vous devez connaître les modèles de conception et les services capables de vous aider à améliorer

les performances de votre charge de travail. Une fois les modèles de conception évalués, l'implémentation exige un effort élevé .

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Bibliothèque de solutions AWS](#)
- [Centre de connaissances AWS](#)
- [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)
- [Utilisation du délestage de charge pour éviter la surcharge](#)
- [Défis et stratégies en matière de mise en cache](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Voici mon architecture](#)

Exemples connexes :

- [Exemples AWS](#)
- [Exemples de kits SDK AWS](#)

PERF08-BP03 Identifier la façon dont les compromis affectent les clients et l'efficacité

Lors de l'évaluation des améliorations liées à la performance, identifiez les choix qui vont affecter vos clients et l'efficacité de la charge de travail. Par exemple, si l'utilisation d'un magasin de données clé-valeur augmente les performances du système, il est important d'évaluer l'impact de sa nature constante à terme sur les clients.

Identifiez les domaines ayant de mauvaises performances dans votre système via les métriques et la surveillance. Déterminez la façon dont vous pouvez apporter des améliorations ainsi que les compromis que ces améliorations entraînent et la façon dont ils affectent le système et l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, la mise en œuvre de la mise en cache des données permet d'améliorer de manière significative les performances, mais nécessite une stratégie précise concernant la

manière et le moment où mettre à jour ou invalider les données mises en cache pour empêcher un comportement incorrect du système.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que tous les gains de performances doivent être mis en œuvre, même s'il existe des compromis comme la cohérence éventuelle pour ce qui est de l'implémentation.
- Vous n'évaluez les modifications apportées aux charges de travail que lorsqu'un problème de performances a atteint un point critique.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Lorsque vous évaluez les améliorations potentielles liées aux performances, vous devez décider si les compromis pour les modifications sont cohérents avec les exigences de charge de travail. Dans certains cas, vous devrez peut-être mettre en place des contrôles supplémentaires pour compenser les compromis.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Identifier les compromis : utilisez des métriques et un suivi pour identifier les domaines où les performances de votre système sont insuffisantes. Déterminez comment apporter des améliorations et l'impact des compromis sur le système et l'expérience utilisateur. À titre d'exemple, la mise en œuvre de la mise en cache des données permet certes d'améliorer de manière significative les performances, mais nécessite une stratégie précise concernant la manière et le moment où mettre à jour ou invalider les données mises en cache pour empêcher un comportement incorrect du système.

Ressources

Documents connexes :

- [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)
- [KPI Amazon QuickSight](#)
- [Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Documentation X-Ray](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)

- [Build a Monitoring Plan](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Demo of Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Exemples connexes :

- [Mesurer le temps de chargement des pages avec Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Client web Amazon CloudWatch RUM](#)

PERF08-BP04 Mesurer l'impact des améliorations de performances

Évaluez les métriques et les données collectées au fur et à mesure que des modifications sont apportées pour améliorer les performances. Utilisez ces informations pour déterminer l'impact de l'amélioration des performances sur la charge de travail, les composants de la charge de travail et vos clients. Cette mesure vous aide à comprendre les améliorations résultant du compromis ainsi qu'à déterminer si des effets négatifs se sont produits.

Un système Well-Architected utilise une combinaison de stratégies liées à la performance. Déterminez quelle stratégie aura l'impact positif le plus important sur un point d'accès donné ou un goulot d'étranglement. Par exemple, le partitionnement des données sur plusieurs systèmes de bases de données relationnelles peut améliorer le débit global, tout en conservant la prise en charge des transactions. La mise en cache au sein de chaque partition peut aider à réduire la charge.

Anti-modèles courants :

- Vous déployez et gérez manuellement des technologies qui sont disponibles en tant que services gérés.
- Vous vous concentrez sur un seul composant à l'instar de la mise en réseau, lorsque plusieurs composants peuvent être utilisés pour améliorer les performances de la charge de travail.
- Vous utilisez les commentaires et la perception des clients comme seule référence.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Pour les besoins de la mise en œuvre des stratégies de performances, vous devez sélectionner plusieurs services et fonctions qui, ensemble, vous permettront de répondre aux exigences de performance de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Un système Well-Architected utilise une combinaison de stratégies liées à la performance. Déterminez quelle stratégie aura l'impact positif le plus important sur un point d'accès donné ou un goulot d'étranglement. Par exemple, le partitionnement des données sur plusieurs systèmes de bases de données relationnelles peut améliorer le débit global, tout en conservant la prise en charge des transactions. La mise en cache au sein de chaque partition peut aider à réduire la charge.

Ressources

Documents connexes :

- [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)
- [Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Test de charge distribuée sur AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Demo of Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Exemples connexes :

- [Mesurer le temps de chargement des pages avec Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Client web Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Test de charge distribuée sur AWS](#)

PERF08-BP05 Utiliser différentes stratégies en lien avec les performances

Utilisez le cas échéant plusieurs stratégies pour améliorer les performances. À titre d'exemple, utilisez des stratégies telles que la mise en cache des données pour éviter les appels réseau ou de base de données excessifs, l'utilisation de réplicas en lecture pour les moteurs de base de données afin d'améliorer les vitesses de lecture, la fragmentation ou la compression des données si possible pour réduire les volumes de données, et la mise en mémoire tampon et la diffusion des résultats au fur et à mesure qu'ils sont disponibles pour éviter un blocage.

Lorsque vous apportez des modifications à la charge de travail, collectez et évaluez les métriques pour déterminer l'impact de ces modifications. Mesurez les impacts sur le système, ainsi que sur l'utilisateur final pour comprendre la façon dont vos compromis affectent votre charge de travail. Utilisez une approche systématique, telle que des tests de charge, pour déterminer si le compromis améliore les performances.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que les performances de la charge de travail sont adéquates si les clients ne se plaignent pas.
- Vous ne collectez les données sur les performances qu'après avoir apporté des modifications liées aux performances.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : Pour optimiser les performances et l'utilisation des ressources, vous avez besoin d'une vue opérationnelle unifiée, de données granulaires en temps réel et de références historiques. Vous pouvez créer des tableaux de bord et soumettre vos données à des calculs métriques pour obtenir des informations opérationnelles et d'utilisation pour vos charges de travail au fur et à mesure qu'elles évoluent au fil du temps.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Utiliser une approche basée sur les données pour faire évoluer votre architecture : lorsque vous apportez des modifications à la charge de travail, collectez et évaluez les métriques pour déterminer l'impact de ces modifications. Mesurez les impacts sur le système ainsi que sur l'utilisateur final pour comprendre la façon dont vos compromis affectent votre charge de travail. Utilisez une approche systématique, telle que des tests de charge, pour déterminer si le compromis améliore les performances.

Ressources

Documents connexes :

- [Bibliothèque Amazon Builders' Library](#)
- [Bonnes pratiques d'implémentation pour Amazon ElastiCache](#)
- [Mise en cache de bases de données AWS](#)
- [Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Test de charge distribuée sur AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [AWS purpose-built databases \(DAT209-L\)](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM](#)

Exemples connexes :

- [Mesurer le temps de chargement des pages avec Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Client web Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Test de charge distribuée sur AWS](#)

Optimisation des coûts

Rubriques

- [Pratiques en matière de gestion financière du cloud](#)
- [Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation](#)
- [Ressources rentables](#)
- [Gérer la demande et les sources d'approvisionnement](#)
- [Optimiser dans le temps](#)

Pratiques en matière de gestion financière du cloud

Question

- [COST 1 Comment mettre en œuvre la gestion financière du cloud ?](#)

COST 1 Comment mettre en œuvre la gestion financière du cloud ?

La gestion financière du cloud (CFM) permet aux organisations de générer de la valeur ajoutée et d'être financièrement performantes en optimisant leurs coûts et l'utilisation, et de se développer sur AWS.

Bonnes pratiques

- [COST01-BP01 Mettre en place une fonction d'optimisation des coûts](#)

- [COST01-BP02 Établir un partenariat entre les équipes financières et technologiques](#)
- [COST01-BP03 Établir des budgets et des prévisions cloud](#)
- [COST01-BP04 Mettre en œuvre la sensibilisation aux coûts dans les processus organisationnels](#)
- [COST01-BP05 Rendre compte de l'optimisation des coûts](#)
- [COST01-BP06 Surveiller les coûts de manière proactive](#)
- [COST01-BP07 Suivre les nouvelles versions des services](#)

COST01-BP01 Mettre en place une fonction d'optimisation des coûts

Créez une équipe (Bureau d'affaires du cloud ou centre d'excellence cloud) chargée d'établir et de gérer la sensibilisation aux coûts dans toute votre organisation. L'équipe nécessite des personnes occupant des postes dans les domaines financier, de la technologie et des affaires.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Créez une équipe (Bureau d'affaires du cloud ou Centre d'excellence cloud) chargée d'établir et de gérer une culture de sensibilisation aux coûts dans le cloud computing. Il peut s'agir d'une personne existante, d'une équipe au sein de votre organisation, ou d'une nouvelle équipe composée des principales parties prenantes de la finance, de la technologie et de l'organisation dans toute l'organisation.

La fonction (individu ou équipe) établit des priorités et consacre le pourcentage de temps requis aux activités de gestion et d'optimisation des coûts. Pour une petite organisation, la fonction peut consacrer un pourcentage de temps plus faible qu'une fonction à temps plein pour une grande entreprise.

Cette fonction exige une approche pluridisciplinaire, avec des capacités en gestion de projet, en science des données, en analyse financière et en développement de logiciels ou d'infrastructures. La fonction peut améliorer l'efficacité des charges de travail en exécutant les optimisations de coûts dans trois différentes propriétés :

- Centralisée : par le biais d'équipes désignées (finance, opérations, optimisation des coûts, Bureau d'affaires du cloud ou Centre d'excellence cloud), les clients peuvent concevoir et implémenter des mécanismes de gouvernance et encourager les bonnes pratiques dans toute l'entreprise.
- Décentralisée : influencer les équipes technologiques pour exécuter des optimisations.

- Hybride : une combinaison des équipes centralisée et décentralisée peut collaborer pour exécuter les optimisations de coûts.

La fonction peut être mesurée par rapport à sa capacité à exécuter et à atteindre les objectifs d'optimisation des coûts (par exemple, les métriques d'efficacité de la charge de travail).

Vous devez obtenir un parrainage de la direction pour cette fonction pour effectuer des changements, ce qui est le principal facteur de réussite. Le sponsor est considéré comme le champion de la consommation rentable de l'informatique dématérialisée et fournit un soutien à l'escalade pour la fonction afin de garantir que les activités d'optimisation des coûts sont traitées avec le niveau de priorité défini par l'organisation. Sinon, les conseils peuvent être ignorés et les opportunités d'économies ne seront pas prioritaires. Ensemble, le sponsor et la fonction veillent à ce que votre organisation consomme le cloud de manière efficace et continue à générer de la valeur ajoutée.

Si vous disposez d'un plan Business, Enterprise-On-Ramp ou Enterprise Support, et avez besoin d'aide pour créer cette équipe ou fonction, contactez les experts en gestion financière de cloud via l'équipe en charge de votre compte.

Étapes d'implémentation

- Définir les principaux membres : Vous devez vous assurer que toutes les parties concernées de votre organisation contribuent et s'impliquent dans la gestion des coûts. En règle générale, les équipes comprennent la finance, les responsables d'application ou de produit, la direction et les équipes techniques (DevOps). Certaines personnes sont recrutées à temps plein (finance, technique) et d'autres périodiquement si nécessaire. Les individus ou les équipes pratiquant la gestion financière de cloud ont généralement besoin des compétences suivantes :
 - Compétences en développement logiciel : dans le cas où des scripts et l'automatisation sont créés.
 - Compétences en ingénierie d'infrastructure : pour déployer des scripts ou une automatisation, et comprendre comment les services et les ressources sont approvisionnés.
 - Perspicacité des opérations : la gestion financière de cloud concerne le fonctionnement efficace sur le cloud en mesurant, en surveillant, en modifiant, en planifiant et en mettant à l'échelle l'utilisation efficace du cloud.
- Définir des objectifs et des métriques : La fonction doit apporter de la valeur à l'organisation de différentes manières. Ces objectifs sont définis et évoluent continuellement au rythme de l'organisation. Les activités courantes incluent la création et l'exécution de programmes de formation sur l'optimisation des coûts au sein de l'organisation, le développement de normes à

l'échelle de l'organisation, telles que la surveillance et la création de rapports pour l'optimisation des coûts, et la définition d'objectifs de charge de travail pour l'optimisation. Cette fonction doit également rendre régulièrement compte à l'organisation de la capacité d'optimisation des coûts de cette dernière.

Vous pouvez définir des indicateurs de performance clés basés sur la valeur. Les indicateurs de performance clés peuvent être basés sur les coûts ou la valeur. Lorsque vous définissez les indicateurs de performance clés, vous pouvez calculer le coût prévu en matière d'efficacité et les résultats métier attendus. Les indicateurs de performance clés lient les métriques de coût et d'utilisation aux leviers stratégiques de valeur métier, et nous aident à rationaliser les changements dans nos dépenses AWS. La première étape pour tirer profit des indicateurs de performance clés basés sur la valeur consiste à collaborer, d'un point de vue trans-organisationnel, pour sélectionner et convenir d'un ensemble standard d'indicateurs de performance clés.

- Définir une fréquence : Le groupe (équipes financière, technologique et commerciaux) doit se réunir régulièrement pour examiner ses objectifs et métriques. Une fréquence type implique d'examiner l'état de l'organisation, de passer en revue les programmes en cours, puis de vérifier les métriques financières et d'optimisation globales. Les principales charges de travail font l'objet d'un rapport plus détaillé.

Pendant ces réunions régulières, vous pouvez examiner l'efficacité (le coût) de la charge de travail et les résultats métier. Par exemple, une hausse de 20 % du coût d'une charge de travail peut s'aligner avec une utilisation client accrue. Dans ce cas, cette hausse de 20 % du coût peut être interprétée comme un investissement. Ces appels réguliers peuvent aider les équipes à identifier les indicateurs de performance clés basés sur la valeur qui attribuent une signification à l'entreprise entière.

Ressources

Documents connexes :

- [Blog Centre d'excellence cloud AWS](#)
- [Création d'un bureau d'affaires du cloud](#)
- [Centre d'excellence cloud \(CCoE\)](#)

Vidéos connexes :

- [Témoignage de réussite : centre d'excellence cloud Vanguard](#)

Exemples connexes :

- [Utilisation d'un centre d'excellence cloud pour transformer l'entreprise entière](#)
- [Création d'un centre d'excellence cloud pour transformer l'entreprise entière](#)
- [7 pièges à éviter lors de la création d'un centre d'excellence cloud](#)

COST01-BP02 Établir un partenariat entre les équipes financières et technologiques

Impliquez les équipes financières et technologiques aux discussions sur les coûts et l'utilisation à toutes les étapes de votre transition vers le cloud. Les équipes se réunissent régulièrement et discutent de sujets tels que les objectifs et les cibles organisationnels, l'état actuel des coûts et l'utilisation et les pratiques financières et comptables.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Dans le cloud, les équipes technologiques innent plus rapidement grâce à la réduction de la durée des cycles d'approbation, d'achat et de déploiement des infrastructures. Il peut s'agir d'un ajustement pour les organisations financières auparavant habituées à exécuter des processus longs et gourmands en ressources pour l'acquisition et le déploiement de capitaux dans les centres de données et les environnements sur site, et la répartition des coûts uniquement lors de l'approbation du projet.

Du point de vue d'un organisme financier et d'acquisition, le processus de budgétisation des capitaux, de demandes de capitaux, d'approbations, d'acquisitions et d'installation d'une infrastructure physique a été appris et standardisé durant des décennies :


- Les équipes ingénierie ou informatiques sont généralement les demandeurs
- Plusieurs équipes financières agissent en tant qu'approbateurs et acheteurs
- Les équipes opérations installent, intègrent et confient une infrastructure prête à l'emploi



Avec l'adoption du cloud, la consommation et l'acquisition d'infrastructure n'obéissent plus à une chaîne de dépendances. Dans le modèle cloud, les équipes technologiques et de produits ne se contentent plus de créer, elles sont les opérateurs et les propriétaires de leurs produits, responsables de la plupart des activités historiquement associées aux équipes financières et d'opérations, y compris l'acquisition et le déploiement.

Pour acquérir des ressources cloud, il suffit d'un compte utilisateur et des bonnes autorisations. C'est aussi ce qui réduit les risques informatiques et financiers ; ce qui signifie que les équipes ne sont qu'à quelques clics ou appels API d'arrêter des ressources cloud inactives ou inutiles. C'est également ce qui permet aux équipes technologiques d'innover plus rapidement : l'agilité et la capacité à mettre en place et à supprimer des expériences. Bien que la nature variable de la consommation cloud puisse

impacter la prévisibilité du point de vue de la prévision et de la budgétisation du capital, le cloud offre aux entreprises la possibilité de réduire les coûts de sur-approvisionnement, tout en diminuant les coûts d'opportunités associés au sous-approvisionnement conservateur.

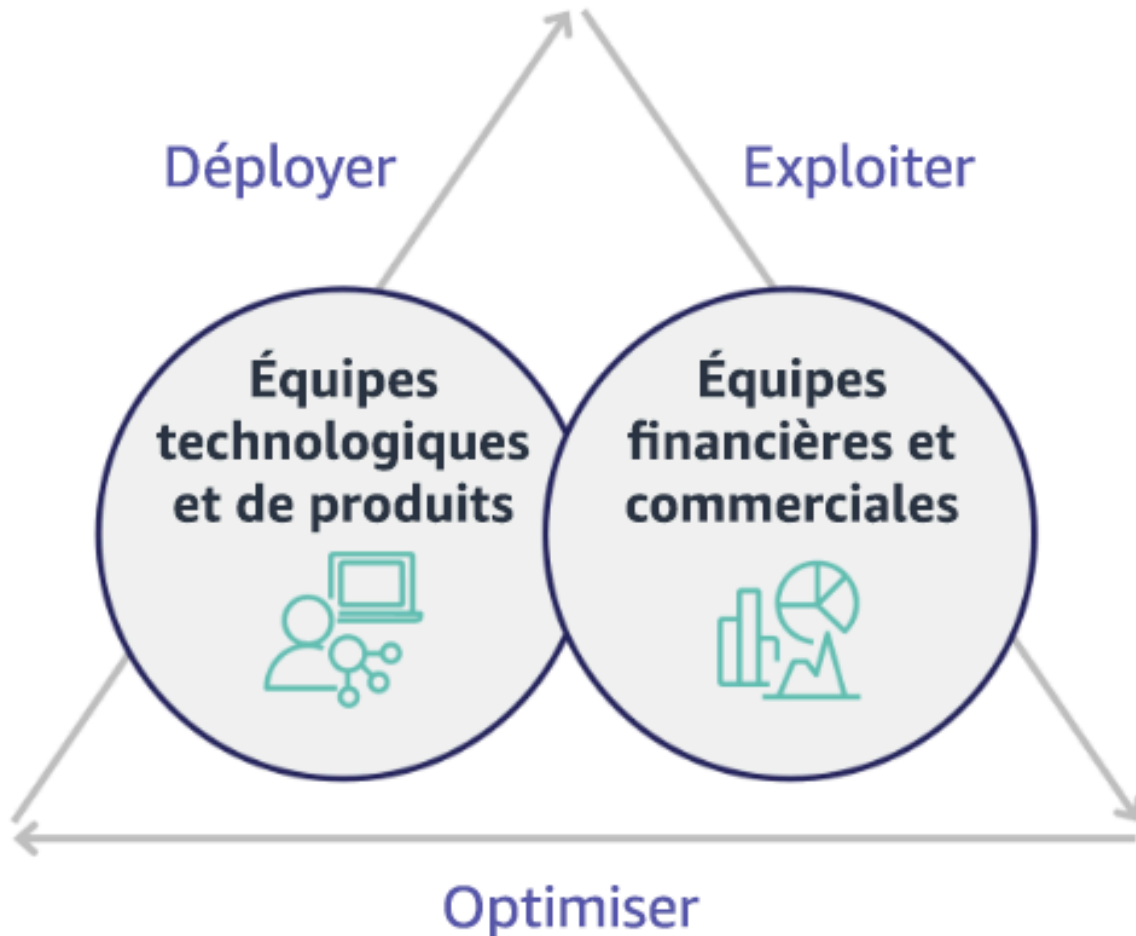

Établissez un partenariat entre les principaux acteurs financiers et technologiques afin de créer une compréhension commune des objectifs organisationnels et de développer des mécanismes pour réussir financièrement dans le modèle de dépenses variables du cloud computing. Les équipes concernées au sein de votre organisation doivent être impliquées dans les discussions sur les coûts et l'utilisation à toutes les étapes de votre voyage dans le cloud, y compris :

- Responsables financiers : Les directeurs, contrôleurs, planificateurs financiers, les analystes métier, les responsables des achats, de l'approvisionnement et des comptes fournisseurs doivent comprendre le modèle de consommation du cloud, les options d'achat et le processus de facturation mensuelle. Les services financiers doivent s'associer aux équipes technologiques pour créer et socialiser une histoire de la valeur des TI et, ainsi, aider les équipes commerciales

à comprendre le lien entre les dépenses en technologie et les résultats commerciaux. Prises sous cet angle, les dépenses technologiques ne sont pas considérées comme des coûts, mais plutôt comme des investissements. En raison des différences fondamentales entre le cloud (telles que le taux de changement d'utilisation, la tarification à l'utilisation, la tarification progressive, les modèles de tarification et les informations détaillées sur la facturation et l'utilisation) par rapport à l'exploitation sur site, il est essentiel que l'organisme financier comprenne comment l'utilisation du cloud peut influencer sur les aspects commerciaux, notamment les processus d'acquisition, le suivi des incitations, la répartition des coûts et les états financiers.

- Responsables technologiques : Les responsables technologiques (y compris les propriétaires de produits et d'applications) doivent être conscients des exigences financières (par exemple, les contraintes budgétaires), ainsi que des exigences métier (par exemple, les contrats de niveau de service). Cela permet de mettre en œuvre la charge de travail pour atteindre les objectifs souhaités de l'organisation.

Le partenariat entre la finance et la technologie offre les avantages suivants :

- Les équipes financières et technologiques bénéficient d'une visibilité quasiment en temps réel sur les coûts et l'utilisation.
- Les équipes financières et technologiques établissent une procédure d'exploitation standard pour gérer les variations des dépenses liées au cloud.
- Les acteurs financiers jouent le rôle de conseillers stratégiques en ce qui concerne la manière dont le capital est utilisé pour acheter des réductions sur engagement (par exemple, les instances réservées ou le modèle tarification flexible Savings Plans AWS), et la manière dont le cloud est utilisé pour développer l'organisation.
- Les processus existants de comptes fournisseurs et d'acquisition sont utilisés avec le cloud.
- Les équipes financières et technologiques collaborent à la prévision des coûts et de l'utilisation d'AWS afin d'aligner et de consolider les budgets de l'entreprise.
- Une meilleure communication inter-entreprise grâce à un langage partagé et une compréhension commune des concepts financiers.

Les autres parties prenantes au sein de votre organisation qui doivent être impliquées dans les discussions sur les coûts et l'utilisation sont notamment :

- Propriétaires de Business Units : Les propriétaires de Business Units doivent comprendre le modèle économique du cloud afin de pouvoir orienter les unités commerciales et l'entreprise dans

son ensemble. Cette connaissance du cloud est essentielle lorsqu'il est nécessaire de prévoir la croissance et l'utilisation de la charge de travail, et d'évaluer les options d'achat à plus long terme, telles que les instances réservées ou les Savings Plans.

- **Équipe ingénierie** : La mise en place d'un partenariat entre les équipes financières et technologiques est essentielle pour créer une culture de sensibilisation aux coûts capable d'encourager les ingénieurs à prendre des mesures sur la gestion financière du cloud. L'un des problèmes courants de la gestion financière du cloud ou des professionnels des opérations financières et des équipes financières est de faire comprendre aux ingénieurs l'ensemble de l'activité sur le cloud, de leur faire suivre les bonnes pratiques et de leur faire prendre des mesures recommandées.
- **Tiers** : Si votre entreprise fait appel à des tiers (par exemple, des consultants ou des outils), assurez-vous qu'ils sont en phase avec vos objectifs financiers et qu'ils peuvent le démontrer à la fois par leurs modèles d'engagement et par un retour sur investissement. En règle générale, les tiers contribueront à l'établissement de rapports et à l'analyse de toute charge de travail qu'ils gèrent, et ils fourniront une analyse des coûts de toute charge de travail qu'ils conçoivent.

La collaboration entre les équipes financières, technologiques et commerciales ainsi qu'un changement dans la manière dont les dépenses liées au cloud sont communiquées et évaluées au sein de l'organisation sont des préalables à la mise en œuvre et la réussite de la gestion financière du cloud. Incluez les équipes ingénierie afin qu'elles participent aux discussions sur le coût et l'utilisation à chaque étape, et les encourager à suivre les bonnes pratiques ainsi qu'à prendre les mesures convenues en conséquence.

Étapes d'implémentation

- **Définir les principaux membres** : Veillez à ce que tous les membres concernés de vos équipes financières et technologiques s'impliquent dans le partenariat. Les membres concernés dans l'équipe financière sont ceux qui interagissent avec le projet de loi sur le cloud. Il s'agit généralement de directeurs financiers, de contrôleurs financiers, de planificateurs financiers, d'analystes commerciaux et des financeurs. Les membres technologiques sont généralement les propriétaires de produit et d'application les responsables techniques et les représentants de toutes les équipes qui s'appuient sur le cloud. Les autres membres peuvent inclure les propriétaires d'unité commerciale, tels que le marketing qui influencera l'utilisation des produits. Il y a également des tiers, tels que des consultants afin d'assurer l'adéquation avec vos objectifs et vos mécanismes ainsi qu'une assistance pour les rapports d'activité.

- Définir les sujets de discussion : Définissez les sujets communs aux équipes ou qui nécessitent une compréhension commune. Suivez le coût à partir de sa création jusqu'au paiement de la facture. Notez tous les membres impliqués, ainsi que les processus organisationnels qui doivent être appliqués. Ayez une compréhension de chacune de ses étapes ou de chacun de ses processus et des informations associées, telles que les modèles de tarification disponibles, la tarification progressive, les modèles de réduction, la budgétisation et les exigences financières.
- Définir une fréquence : Pour créer un partenariat financier et technologique, mettez en place une cadence de communication régulière pour créer et maintenir un alignement. Le groupe doit se réunir régulièrement par rapport à ses objectifs et métriques. Une fréquence type implique d'examiner l'état de l'organisation, de passer en revue les programmes en cours, puis de vérifier les métriques financières et d'optimisation globales. Les principales charges de travail font l'objet d'un rapport plus détaillé.

Ressources

Documents connexes :

- [Blog des actualités AWS](#)

COST01-BP03 Établir des budgets et des prévisions cloud

Ajuster les processus existants de budgétisation et de prévision organisationnels afin qu'ils soient compatibles avec la nature hautement variable des coûts et de l'utilisation du cloud. Les processus doivent être dynamiques en utilisant des algorithmes basés sur les tendances ou les facteurs d'activité, ou une combinaison des deux.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

Les clients utilisent le cloud pour son efficacité, sa rapidité et son agilité, ce qui crée un montant très variable de coûts et d'utilisation. Les coûts peuvent diminuer avec l'augmentation de l'efficacité de la charge de travail, ou à mesure que de nouvelles charges de travail et fonctionnalités sont déployées. Il est possible de constater une augmentation des coûts lors l'augmentation de l'efficacité de la charge de travail, ou à mesure que de nouvelles charges de travail et fonctionnalités sont déployées. Ou bien, les charges de travail s'adapteront pour servir un plus grand nombre de vos clients, ce qui augmentera l'utilisation du cloud et les coûts. Aujourd'hui, les ressources sont plus facilement accessibles que jamais. L'élasticité du cloud apporte également une élasticité des coûts et

des prévisions. Les processus de budgétisation organisationnels existants doivent être modifiés pour intégrer cette variabilité.

Adaptez les processus de budgétisation et de prévision existants pour les rendre plus dynamiques en utilisant soit un algorithme basé sur les tendances (en utilisant les coûts historiques comme données), soit des algorithmes basés sur les facteurs commerciaux (par exemple, le lancement de nouveaux produits ou l'expansion régionale), soit une combinaison des deux.

Utilisez [AWS Budgets](#) pour établir des budgets personnalisés détaillés en spécifiant la période, la récurrence ou le montant (fixe ou variable), et en ajoutant des filtres tels que le service, la région AWS et des balises. Pour rester informé des performances de vos budgets existants, vous pouvez créer et programmer des [Rapports AWS Budgets](#) qui sont régulièrement envoyés par e-mail à vous même ainsi qu'à vos parties prenantes. Vous pouvez également créer des [alertes AWS Budgets](#) basées sur les coûts réels, réactives par essence, ou sur les coûts prévus, ce qui vous donne le temps de mettre en place des mesures d'atténuation contre les dépassements de coûts potentiels. Vous serez alerté lorsque votre coût ou votre utilisation dépassera ou devrait dépasser le montant prévu au budget.

AWS vous donne la possibilité de mettre en place des processus de prévision et de budgétisation dynamiques afin que vous puissiez rester informé du respect ou du dépassement des limites budgétaires.

Utilisez [AWS Cost Explorer](#) pour prévoir les coûts sur une période future en fonction de vos dépenses passées. Le moteur de prévision d'AWS Cost Explorer segmente vos données d'historique en fonction des types de frais (par exemple, les instances réservées) et utilise une combinaison de machine learning et de modèles basés sur des règles pour prévoir les dépenses pour tous les types de frais pris individuellement. Utilisez [AWS Cost Explorer](#) pour prévoir les coûts quotidiens (jusqu'à trois mois) ou mensuels (jusqu'à 12 mois) du cloud en fonction d'algorithmes de machine learning appliqués à vos coûts historiques (basés sur les tendances).

Une fois que vous avez déterminé vos prévisions basées sur les tendances à l'aide de Cost Explorer, utilisez l' [AWS Pricing Calculator](#) pour évaluer votre cas d'utilisation AWS et les coûts futurs sur l'utilisation attendue (trafic, demandes par seconde, instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) requise, etc.). Vous pouvez également les utiliser pour vous aider à prévoir vos dépenses, rechercher des opportunités de réaliser des économies et prendre des décisions éclairées lorsque vous utilisez AWS.

Utilisez [AWS Cost Anomaly Detection](#) pour réduire les coûts inopinés et améliorer le contrôle sans ralentir le processus d'innovation. AWS Cost Anomaly Detection exploite les technologies de machine

learning avancées pour identifier les dépenses irrégulières et en déterminer les causes profondes, ce qui vous permet de rapidement agir. [En trois étapes simples](#), vous pouvez créer votre propre surveillance contextualisée et recevoir des alertes en cas de dépense irrégulière détectée. Laissez les créateurs créer et AWS Cost Anomaly Detection surveiller vos dépenses et réduire le risque de facturations inopinées.

Comme mentionné dans la sous-section [Partenariat financier et technologique du pilier Optimisation des coûts Well-Architected](#), il est important d'avoir des partenariats et des cadences entre les secteurs informatique et financier et les autres parties prenantes pour veiller à ce qu'ils utilisent tous les mêmes outils et processus dans un souci de cohérence. Dans les cas où les budgets doivent être modifiés, une augmentation des points de contact de cadence peut permettre de réagir plus rapidement à ces changements.

Étapes d'implémentation

- Mettre à jour les processus de budgétisation et de prévision existants : Mettez en œuvre des processus de budgétisation et de prévision basés sur les tendances, les facteurs d'activité ou une combinaison des deux.
- Configurer des alertes et des notifications : Utilisez des alertes AWS Budgets et Cost Anomaly Detection.
- Effectuer des examens réguliers avec les principales parties prenantes : Par exemple, les parties prenantes des secteurs informatique, financier, plateforme et des autres secteurs de l'entreprise, doivent s'aligner avec les nouvelles orientations opérationnelles et les changements d'utilisation dans l'entreprise.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Cost Explorer](#)
- [AWS Budgets](#)
- [AWS Pricing Calculator](#)
- [AWS Cost Anomaly Detection](#)
- [AWS License Manager](#)

Exemples connexes :

- [Lancement : prévisions basées sur l'utilisation désormais disponibles dans AWS Cost Explorer](#)
- [Ateliers AWS Well-Architected : utilisation des coûts et de la gouvernance](#)

COST01-BP04 Mettre en œuvre la sensibilisation aux coûts dans les processus organisationnels

Mettez en œuvre la sensibilisation aux coûts, créez une transparence et intégrez une sensibilisation à l'égard des coûts dans les processus nouveaux ou existants qui ont une incidence sur l'utilisation, et tirez parti des processus existants pour la sensibilisation aux coûts. Intégrez la sensibilisation aux coûts dans la formation des employés.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Élevé

Directives d'implémentation

La prise en compte des coûts doit être mise en œuvre dans les processus organisationnels nouveaux et existants. Il s'agit de l'une des capacités prérequis fondamentales pour les autres bonnes pratiques. Il est recommandé de réutiliser et de modifier les processus existants dans la mesure du possible, ce qui réduit l'impact sur l'agilité et la vitesse. Signalez les coûts de cloud aux équipes technologiques, aux décideurs de l'entreprise et aux équipes financières pour sensibiliser aux coûts, et établir des indicateurs de performance clés d'efficacité pour les parties prenantes financières et commerciales. Les recommandations suivantes vous aideront à mettre en œuvre la prise en compte des coûts dans votre charge de travail :

- Vérifiez que la gestion des modifications comprenne une mesure des coûts pour quantifier l'impact financier des modifications. Cela permet de répondre de manière proactive aux préoccupations liées aux coûts et de mettre en évidence les économies réalisées.
- Vérifiez que l'optimisation des coûts est une composante essentielle de vos capacités d'exploitation. Par exemple, vous pouvez tirer parti des processus de gestion des incidents existants pour investiguer et identifier les causes racines des anomalies de coût et d'utilisation ou surcoûts.
- Accélérez la réduction des coûts et la génération de valeur métier avec l'automatisation ou l'utilisation d'outils. Lorsque vous réfléchissez au coût de la mise en œuvre, encadrez la conversation pour y inclure une composante de retour sur investissement afin de justifier l'investissement en temps ou en argent.
- Allouez les coûts de cloud en implémentant des showbacks (récupération des données de facturation) ou des chargebacks (facturation) pour les dépenses de cloud, y compris les options d'achat basées sur l'engagement, les services partagés et les achats marketplace afin de stimuler la plupart de la consommation de cloud sensible aux coûts.

- Étendez les programmes de formation et de développement existants afin d'y inclure une formation de sensibilisation aux coûts dans toute votre entreprise. Il est recommandé d'inclure une formation et une certification continues. Cela permettra de créer une organisation capable de gérer automatiquement les coûts et l'utilisation.
- Profitez des outils natifs AWS gratuits tels qu' [AWS Cost Anomaly Detection](#), [AWS Budgets](#) et [Rapports AWS Budgets](#).

Lorsque les entreprises adoptent de manière cohérente les pratiques de [Gestion financière du cloud](#) (CFM), ces comportements deviennent ancrés dans la façon de travailler et de prendre des décisions. Il en résulte une culture plus soucieuse des coûts, depuis les développeurs qui conçoivent une nouvelle application « née dans le cloud » jusqu'aux responsables financiers qui analysent le retour sur investissement de ces nouveaux investissements dans le cloud.

Étapes d'implémentation

- Identifier les processus organisationnels pertinents : Chaque unité organisationnelle passe en revue ses processus et identifie les processus qui ont un impact sur les coûts et l'utilisation. Tous les processus qui entraînent la création ou l'arrêt d'une ressource doivent être inclus dans la vérification. Recherchez des processus qui peuvent soutenir la prise en compte des coûts dans votre entreprise, tels que la gestion des incidents et la formation.
- Mettre en place une culture de sensibilisation aux coûts autonome : veillez à ce que toutes les parties prenantes pertinentes s'alignent avec la cause du changement et l'impact en tant que coût, afin qu'elles comprennent le coût du cloud. Cela permettra à votre entreprise de mettre en place une culture de sensibilisation aux coûts autonome de l'innovation.
- Mettre à jour les processus avec la sensibilisation aux coûts : Chaque processus est modifié pour tenir compte des coûts. Le processus peut nécessiter des contrôles préalables supplémentaires, tels que l'évaluation de l'impact du coût, ou des contrôles a posteriori validant que les changements attendus en matière de coût et d'utilisation se sont produits. Les processus de soutien, tels que la formation et la gestion des incidents, peuvent être étendus pour inclure des éléments relatifs au coût et à l'utilisation.

Pour obtenir de l'aide, contactez les experts de la gestion financière du cloud par le biais de l'équipe chargée de votre compte, ou parcourez les ressources et les documents associés ci-dessous.

Ressources

Documents connexes :

- [Gestion financière du cloud AWS](#)

Exemples connexes :

- [Stratégie pour une gestion des coûts de cloud efficace](#)
- [Série de blog sur le contrôle des coûts #3 : comment gérer les augmentations de coûts](#)
- [Guide du débutant : AWS Cost Management](#)

COST01-BP05 Rendre compte de l'optimisation des coûts

Configurez AWS Budgets et AWS Cost Anomaly Detection de façon à fournir des notifications sur les coûts et l'utilisation par rapport aux objectifs. Organisez des réunions régulières pour analyser la rentabilité de la charge de travail et promouvoir une culture de sensibilisation aux coûts.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Vous devez régulièrement signaler l'optimisation des coûts et de l'utilisation au sein de votre entreprise. Vous pouvez mettre en place des séances dédiées à l'optimisation des coûts, ou inclure l'optimisation des coûts dans vos cycles de rapports opérationnels réguliers pour vos charges de travail. Utilisez des services et outils pour identifier et implémenter des opportunités d'économies. [AWS Cost Explorer](#) fournit des tableaux de bord et des rapports. Vous pouvez suivre l'évolution de vos coûts et de votre utilisation par rapport aux budgets configurés avec [Rapports AWS Budgets](#).

Utilisez [AWS Budgets](#) pour définir des budgets personnalisés pour suivre vos coûts et votre utilisation, mais aussi répondre rapidement aux alertes reçues par e-mail ou notifications Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) en cas de dépassement de votre seuil. [Définissez votre budget](#) sur quotidien, mensuel, trimestriel ou annuel, puis définissez des limites budgétaires spécifiques pour rester informé de la progression des coûts et de l'utilisation réels et prévus par rapport à votre seuil budgétaire. Vous pouvez également définir des [d'information](#) et [des mesures](#) automatiques par rapport à ces alertes, ou via un processus d'approbation en cas de dépassement d'une cible budgétaire.

Mettez en œuvre des notifications sur les coûts et l'utilisation afin que les modifications puissent être rapidement prises en compte si elles sont imprévues. [AWS Cost Anomaly Detection](#) vous permet de réduire les coûts inopinés et améliorer le contrôle sans ralentir le processus d'innovation. AWS Cost Anomaly Detection identifie les dépenses irrégulières et les causes profondes, ce qui permet de

réduire le risque de facturations inopinées. En trois étapes simples, vous pouvez créer votre propre surveillance contextualisée et recevoir des alertes en cas de dépense irrégulière détectée.

Vous pouvez également utiliser [Amazon QuickSight](#) avec des données AWS Cost and Usage Report (CUR), afin de fournir des rapports hautement personnalisés avec des données plus détaillées. Amazon QuickSight vous permet de planifier des rapports et de recevoir des e-mails périodiques sur le rapport de coût pour connaître le coût et l'utilisation historiques, ou les opportunités d'économies.

Utilisez [AWS Trusted Advisor](#), qui offre des conseils pour vérifier si les ressources allouées sont alignées avec les bonnes pratiques AWS pour des questions d'optimisation des coûts.

Créez des rapports périodiques contenant les éléments clés des Savings Plans et des instances réservées ainsi que les recommandations de redimensionnement Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) d'AWS Cost Explorer pour commencer à réduire le coût associé aux charges de travail à état stable, ainsi qu'aux ressources inactives et sous-exploitées. Identifiez et récupérez les dépenses inutiles liées au cloud pour les ressources déployées. Les dépenses inutiles liées au cloud se produisent lorsque des ressources de taille inappropriée sont créées, ou des modèles d'utilisation différents sont observés au lieu de ce qui était prévu. Suivez les bonnes pratiques AWS pour réduire vos dépenses inutiles, mais aussi [optimiser et économiser](#) vos coûts de cloud.

Générez des rapports réguliers pour profiter de meilleures options d'achat pour vos ressources afin de réduire les coûts unitaires de vos charges de travail. Les options d'achat telles que les Savings Plans, les instances réservées ou les instances Spot Amazon EC2 offrent les meilleures économies pour les charges de travail tolérantes aux pannes et permettent aux parties prenantes (propriétaires d'entreprise, équipes financières et technologiques) de participer à ces discussions sur l'engagement.

Partagez les rapports contenant des opportunités ou des annonces de lancement capables de vous aider à réduire le coût total de possession (TCO) du cloud. Adoptez de nouveaux services, régions, fonctionnalités, solutions ou moyens de réduire davantage les coûts.

Étapes d'implémentation

- Configurer AWS Budgets : Configurez AWS Budgets sur tous les comptes de votre charge de travail. Définissez un budget pour les dépenses globales des comptes et un budget pour la charge de travail à l'aide de balises.
 - [Ateliers Well-Architected : utilisation des coûts et de la gouvernance](#)
- Rendre compte de l'optimisation des coûts : Définissez un cycle régulier pour discuter de l'efficacité de la charge de travail et l'analyser. À l'aide des métriques définies, rendez compte des métriques

atteintes et du coût associé. Identifiez et corrigez les tendances négatives, et ciblez les tendances positives que vous pouvez promouvoir dans votre organisation. Les rapports doivent impliquer des représentants des équipes et des propriétaires d'application, de la finance et de la gestion.

- [Ateliers Well-Architected : visualisation](#)

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Cost Explorer](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [AWS Budgets](#)
- [Bonnes pratiques AWS Budgets](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon S3 Analytics](#)
- [AWS Cost and Usage Report](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers Well-Architected : utilisation des coûts et de la gouvernance](#)
- [Ateliers Well-Architected : visualisation](#)
- [Méthodes clés pour commencer à optimiser vos coûts de cloud AWS](#)

COST01-BP06 Surveiller les coûts de manière proactive

Mettez en œuvre des outils et des tableaux de bord pour surveiller de manière proactive les coûts de la charge de travail. Vérifiez régulièrement les coûts grâce aux outils configurés ou prêts à l'emploi. Ne vous contentez pas d'examiner les coûts et les catégories lorsque vous recevez des notifications. La surveillance et l'analyse des coûts de manière proactive permettent d'identifier les tendances positives et de les promouvoir dans toute votre organisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Il est recommandé de surveiller les coûts et l'utilisation de manière proactive au sein de votre entreprise et pas seulement lorsque des exceptions ou des anomalies se présentent. Des tableaux de bord très visibles dans votre bureau ou votre environnement de travail garantissent que les personnes clés ont accès aux informations dont elles ont besoin et indiquent que l'organisation se concentre sur l'optimisation des coûts. Des tableaux de bord visibles vous permettent de promouvoir activement les résultats positifs et de les mettre en œuvre dans toute votre organisation.

Créez une routine quotidienne ou fréquente pour utiliser [AWS Cost Explorer](#) ou tout autre tableau de bord tel que [Amazon QuickSight](#) afin d'observer les coûts et de les analyser de manière proactive. Analysez les coûts et l'utilisation des services AWS au niveau du compte AWS, de la charge de travail ou des services AWS spécifiques avec le filtrage et le regroupement, et confirmez s'ils sont attendus ou non. Utilisez les balises ainsi que la granularité horaire et au niveau des ressources pour filtrer et identifier les coûts facturés pour les ressources principales. Vous pouvez également créer vos propres rapports grâce au [Cost Intelligence Dashboard](#), une solution [Amazon QuickSight](#) créée par AWS Solutions Architects, et comparer vos budgets avec le coût et l'utilisation réels.

Étapes d'implémentation

- Rendre compte de l'optimisation des coûts : Définissez un cycle régulier pour discuter de l'efficacité de la charge de travail et l'analyser. À l'aide des métriques définies, rendez compte des métriques atteintes et du coût associé. Identifiez et corrigez les tendances négatives, et ciblez les tendances positives à promouvoir dans votre organisation. Les rapports doivent impliquer des représentants des équipes et des propriétaires d'application, de la finance et de la gestion.
- Créer et activer la granularité quotidienne [AWS Budgets](#) pour le coût et l'utilisation afin de prendre des mesures au moment opportun pour prévenir tout dépassement potentiel des coûts : AWS Budgets vous permet de configurer des notifications d'alerte, afin de rester informé si l'un de vos types de budget dépasse les seuils pré-configurés. Le meilleur moyen d'exploiter AWS Budgets est de définir votre coût et votre utilisation prévus comme vos limites, afin que tout ce qui se situe au-dessus de vos budgets soit considéré comme un dépassement.
- Créer AWS Cost Anomaly Detection pour surveiller les coûts : [AWS Cost Anomaly Detection](#) utilise la technologie avancée de machine learning pour identifier les dépenses anormales et les causes profondes, afin que vous puissiez rapidement prendre des mesures. Cela vous permet de configurer des surveillances de coûts qui définissent les segments de dépenses que vous souhaitez évaluer (par exemple, services AWS individuels, comptes membres, balises de répartition des coûts et catégories de coûts), mais aussi de définir quand, où et comment vous recevez vos notifications d'alerte. Pour chaque surveillance, attachez plusieurs abonnements

d'alerte pour les propriétaires d'entreprise et les équipes technologiques, notamment un nom, un seuil d'impact du coût et une fréquence d'alerte (alertes individuelles, résumé quotidien, résumé hebdomadaire) pour chaque abonnement.

- Utiliser AWS Cost Explorer ou intégrer vos données AWS Cost and Usage Report (CUR) aux tableaux de bord Amazon QuickSight pour visualiser les coûts de votre entreprise : AWS Cost Explorer possède une interface facile à utiliser qui vous permet de visualiser, de comprendre et de gérer vos coûts ainsi que l'utilisation AWS au fil du temps. La version [Cost Intelligence Dashboard](#) est un tableau de bord personnalisable et accessible pour aider à poser les bases de votre propre outil de gestion et d'optimisation des coûts.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Budgets](#)
- [AWS Cost Explorer](#)
- [Coûts et budgets d'utilisation au quotidien](#)
- [AWS Cost Anomaly Detection](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers Well-Architected : visualisation](#)
- [Ateliers Well-Architected : visualisation avancée](#)
- [Ateliers Well-Architected : Cloud Intelligence Dashboards](#)
- [Ateliers Well-Architected : visualisation des coûts](#)
- [Alerte AWS Cost Anomaly Detection avec Slack](#)

COST01-BP07 Suivre les nouvelles versions des services

Travaillez régulièrement avec des experts ou des partenaires AWS pour identifier les services et les fonctionnalités qui offrent les coûts les plus bas. Examinez les blogs AWS et d'autres sources d'informations.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

AWS ajoute constamment de nouvelles capacités pour tirer parti des dernières technologies pour expérimenter et innover plus rapidement. Vous pourrez mettre en œuvre de nouveaux services et fonctionnalités AWS pour accroître la rentabilité de votre charge de travail. Consultez régulièrement la [Gestion des coûts AWS](#) le [Blog des actualités AWS](#) le [blog sur la gestion des coûts AWS](#) et les [nouveauautés AWS](#) pour en savoir plus sur les nouvelles versions de services et de fonctionnalités. Les articles Nouveautés offrent un rapide aperçu de l'ensemble des services AWS, fonctionnalités et annonces d'expansion de régions dès leur lancement.

Étapes d'implémentation

- S'abonner aux blogs : Accédez aux pages des blogs AWS et abonnez-vous aux blogs des nouveautés et aux autres blogs pertinents. Vous pouvez vous inscrire sur la page des [préférences de communication](#) avec votre adresse e-mail.
- S'abonner aux Actualités AWS : Consultez régulièrement le [Blog des actualités AWS](#) et les [nouveauautés AWS](#) pour en savoir plus sur les nouvelles versions de services et de fonctionnalités. Abonnez-vous au flux RSS ou avec votre e-mail pour suivre les annonces et les lancements.
- Suivre les réductions de prix AWS : les baisses de prix régulières sur tous nos services se sont imposées comme une méthode standard pour AWS permettant de transmettre l'efficacité économique obtenue grâce à notre mise à l'échelle. À compter d'avril 2022, AWS aura réduit les prix 115 fois depuis son lancement en 2006. Si vous avez des décisions métier en attente en raison d'inquiétudes concernant les prix, vous pouvez les examiner de nouveau après les réductions de prix et l'intégration de nouveaux services. Vous pouvez en savoir plus sur les précédentes réductions de prix, notamment les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dans la [catégorie réduction des prix du blog Actualités AWS](#).
- Événements et réunions AWS : Participez à votre conférence AWS et à toutes les réunions locales avec les autres organisations de votre région. Si vous ne pouvez pas y assister en personne, participez aux événements virtuels pour entendre les experts AWS et en savoir plus sur les cas métier des autres clients.
- Se réunir avec l'équipe chargée de votre compte : Planifiez un rythme régulier avec l'équipe chargée de votre compte, réunissez-vous et discutez des tendances du secteur et des services AWS. Parlez avec votre gestionnaire de compte, votre architecte de solutions et votre équipe de support.

Ressources

Documents connexes :

- [Gestion des coûts AWS](#)
- [les nouveautés AWS](#)
- [Blog des actualités AWS](#)

Exemples connexes :

- [Amazon EC2 : 15 ans d'optimisation et de réduction des coûts informatiques](#)
- [Blog Actualités AWS : réduction des prix](#)

Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation

Questions

- [COST 2 Comment gérer l'utilisation ?](#)
- [COST 3 Comment surveiller l'utilisation et les coûts ?](#)
- [COST 4 Comment mettre les ressources hors service ?](#)

COST 2 Comment gérer l'utilisation ?

Définissez des stratégies et des mécanismes pour vous assurer que les coûts appropriés sont facturés tout en atteignant les objectifs. En adoptant une approche d'équilibre des pouvoirs, vous pouvez innover sans dépense excessive.

Bonnes pratiques

- [COST02-BP01 Développer des stratégies en fonction des exigences de votre organisation](#)
- [COST02-BP02 Mettre en œuvre des objectifs et des cibles](#)
- [COST02-BP03 Mettre en œuvre une structure de compte](#)
- [COST02-BP04 Mettre en œuvre des groupes et des rôles](#)
- [COST02-BP05 Mettre en œuvre des contrôles de coûts](#)
- [COST02-BP06 Suivre le cycle de vie du projet](#)

COST02-BP01 Développer des stratégies en fonction des exigences de votre organisation

Développez des stratégies qui définissent comment les ressources sont gérées par votre organisation. Les politiques doivent couvrir les aspects de coût des ressources et des charges de travail, y compris la création, la modification et la mise hors services pendant la durée de vie des ressources.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Il est essentiel de comprendre les coûts et les facteurs de coûts de votre entreprise pour les gérer efficacement et identifier les possibilités de réduction. Les organisations exécutent généralement plusieurs charges de travail exécutées par plusieurs équipes. Ces équipes peuvent appartenir à différentes unités commerciales, chacune ayant ses propres sources de revenus. La possibilité d'attribuer le coût des ressources aux charges de travail, à l'organisation individuelle ou aux propriétaires de produits permet d'adopter un comportement d'utilisation efficace et contribue à réduire les pertes. Le suivi précis des coûts et de l'utilisation vous permet de comprendre dans quelle mesure les unités et les produits de l'organisation sont rentables, et de prendre des décisions plus éclairées sur l'affectation des ressources au sein de votre organisation. La sensibilisation à l'utilisation à tous les niveaux de l'organisation est la clé du changement, car les changements d'utilisation entraînent des changements dans les coûts. Envisagez d'adopter une approche multidimensionnelle pour prendre conscience de votre utilisation et de vos dépenses.

La première étape de la gouvernance consiste à utiliser les exigences de votre entreprise pour élaborer des stratégies d'utilisation du cloud. Ces politiques définissent la façon dont votre organisation utilise le cloud et les ressources sont gérées. Les politiques doivent couvrir tous les aspects des ressources et des charges de travail qui ont trait au coût ou à l'utilisation, y compris la création, la modification et la mise hors service pendant la durée de vie de la ressource.

Les stratégies doivent être simples afin qu'elles soient aisément compréhensibles et puissent être mises en œuvre efficacement dans toute l'entreprise. Commencez par des politiques générales de haut niveau, telles que la région géographique dans laquelle l'utilisation est autorisée ou les moments de la journée où les ressources doivent fonctionner. Affinez progressivement les politiques des différentes unités organisationnelles et des charges de travail. Les politiques communes comprennent les services et les fonctionnalités qui peuvent être utilisés (par exemple, un stockage moins performant dans les environnements de test ou de développement), et les types de ressources qui peuvent être utilisés par différents groupes (par exemple, la plus grande taille de ressource dans un compte de développement est moyenne).

Étapes d'implémentation

- Se réunir avec les membres de l'équipe : Pour développer des politiques, demandez à tous les membres de l'équipe de votre organisation de spécifier leurs besoins et de les documenter en conséquence. Adoptez une approche itérative en commençant par les grandes lignes et en affinant continuellement jusqu'aux plus petites unités à chaque étape. Les membres de l'équipe incluent ceux qui sont directement impliqués dans la charge de travail, tels que les unités d'organisation ou les propriétaires d'application, ainsi que les groupes de soutien, tels que les équipes de sécurité et financières.
- Définir des emplacements pour votre charge de travail : Définissez l'emplacement d'exécution de votre charge de travail, y compris le pays et la zone du pays. Ces informations seront utilisées pour l'association aux Régions AWS et aux zones de disponibilité AWS.
- Définir et regrouper les services et les ressources : Définissez les services dont les charges de travail ont besoin. Pour chaque service, spécifiez les types, la taille et le nombre de ressources requis. Définissez des groupes pour les ressources par fonction, tels que les serveurs d'applications ou le stockage de base de données. Les ressources peuvent appartenir à plusieurs groupes.
- Définir et regrouper les utilisateurs par fonction : Définissez les utilisateurs qui interagissent avec la charge de travail, en vous concentrant sur ce qu'ils font et sur la façon dont ils l'utilisent, et non pas sur leur identité ou leur poste au sein de l'organisation. Regroupez les utilisateurs ou fonctions similaires. Vous pouvez utiliser les politiques gérées par AWS comme guide.
- Définir les actions : En utilisant les emplacements, les ressources et les utilisateurs identifiés précédemment, définissez les actions requises par chacun pour atteindre les résultats de la charge de travail pendant sa durée de vie (développement, exploitation et mise hors service). Identifiez les actions en fonction des groupes, et non pas des éléments individuels des groupes, dans chaque emplacement. Commencez globalement avec la lecture ou l'écriture, puis affinez vers des actions spécifiques pour chaque service.
- Définir la période de vérification : Les charges de travail et les exigences organisationnelles peuvent changer au fil du temps. Définissez le calendrier de révision de la charge de travail pour qu'il reste conforme aux priorités de l'organisation.
- Documenter les politiques : Assurez-vous que les politiques définies sont accessibles en fonction des besoins de votre organisation. Ces politiques sont utilisées pour mettre en œuvre, gérer et auditer l'accès de vos environnements.

Ressources

Documents connexes :

- [Stratégies gérées AWS pour les fonctions professionnelles](#)
- [Stratégie de facturation multicompte AWS](#)
- [Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS](#)
- [Produits cloud](#)
- [Contrôler l'accès aux Régions AWS avec des politiques IAM](#)
- [Régions et AZ des Infrastructures mondiales](#)

COST02-BP02 Mettre en œuvre des objectifs et des cibles

Mettez en œuvre les objectifs de coût et d'utilisation de votre charge de travail. Les objectifs fournissent une orientation à votre organisation sur le coût et l'utilisation, et les cibles fournissent des résultats mesurables pour vos charges de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Développez des objectifs et des cibles de coût et d'utilisation pour votre entreprise. Les objectifs fournissent des conseils et une orientation à votre organisation sur les résultats attendus. Les cibles fournissent des résultats mesurables spécifiques à atteindre. Voici un exemple d'objectif : l'utilisation de la plate-forme doit augmenter de manière significative, avec seulement une augmentation mineure (non linéaire) des coûts. Voici un exemple d'objectif : une augmentation de 20 % de l'utilisation de la plate-forme, avec une augmentation des coûts inférieure à 5 %. Un autre objectif commun est l'augmentation de l'efficacité des charges de travail tous les six mois. L'objectif connexe serait que le coût par sortie de la charge de travail diminue de 5 % tous les 6 mois.

Un objectif commun pour les charges de travail dans le cloud est l'augmentation de l'efficacité des charges de travail, c'est-à-dire la diminution du coût par résultat métier de la charge de travail au fil du temps. Il est recommandé de mettre en œuvre cet objectif pour toutes les charges de travail, et de fixer également un objectif tel qu'une augmentation de 5 % de l'efficacité tous les 6 à 12 mois. Cela peut être réalisé dans le cloud en développant des capacités d'optimisation des coûts et en publiant de nouveaux services et fonctionnalités de service.

Étapes d'implémentation

- Définir les niveaux d'utilisation attendus : Concentrez-vous sur les niveaux d'utilisation pour commencer. Collaborez avec les propriétaires d'application, les équipes marketing et les équipes commerciales plus importantes afin de comprendre quels seront les niveaux d'utilisation prévus pour la charge de travail. Comment les besoins des clients évolueront-ils dans le temps, et existera-t-il des changements dus à des augmentations saisonnières ou à des campagnes de marketing.
- Définir les coûts et les ressources de la charge de travail : Une fois les niveaux d'utilisation définis, quantifiez les modifications des ressources de charge de travail nécessaires pour atteindre ces niveaux d'utilisation. Il sera peut-être nécessaire d'augmenter la taille des ressources d'un composant de la charge de travail ou leur nombre, d'accroître le transfert de données ou de remplacer les composants de la charge de travail par un service différent à un niveau spécifique. Précisez quels seront les coûts à chacun de ces points majeurs, et quels seront les changements de coûts lorsqu'il existera des changements d'utilisation.
- Définir les objectifs commerciaux : En vous appuyant sur les résultats des modifications prévues en termes d'utilisation et de coût, combinez-les aux modifications technologiques prévues ou aux programmes que vous exécutez, et développez des objectifs pour la charge de travail. Les objectifs doivent tenir compte de l'utilisation, du coût et de la relation entre les deux. Assurez-vous qu'il existe des programmes organisationnels, par exemple le renforcement des capacités avec la formation, s'il existe des changements de coûts attendus sans changement d'utilisation.
- Définir des cibles : Pour chacun des objectifs définis, spécifiez une cible mesurable. Si un objectif est d'augmenter l'efficacité de la charge de travail, la cible quantifie le degré d'amélioration, généralement en termes de résultat économique par dollar dépensé, et le moment où il sera atteint.

Ressources

Documents connexes :

- [Stratégies gérées AWS pour les fonctions professionnelles](#)
- [Stratégie de facturation multi-comptes AWS](#)
- [Contrôler l'accès aux Régions AWS avec des politiques IAM](#)

COST02-BP03 Mettre en œuvre une structure de compte

Implémentez une structure de comptes mappée sur votre organisation. Cela vous aide à répartir et à gérer les coûts dans toute votre organisation.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

AWS a une structure de compte « parent/plusieurs enfants », communément appelée compte de gestion (le parent, auparavant compte payeur)/compte membre (l'enfant, auparavant compte lié). Une bonne pratique consiste à toujours avoir au moins un compte de gestion avec un compte membre, quelle que soit la taille de votre entreprise ou l'utilisation. Toutes les ressources de charge de travail doivent résider uniquement au sein des comptes membres.

Il n'existe pas de nombre prédéfini de comptes AWS que vous devriez avoir. Évaluez vos modèles opérationnels et de coûts actuels et futurs pour vous assurer que la structure de vos comptes AWS reflète les objectifs de votre organisation. Certaines entreprises créent plusieurs comptes AWS pour des raisons professionnelles, par exemple :

- Un isolement administratif et/ou fiscal et de facturation est nécessaire entre les unités organisationnelles, les centres de coûts ou les charges de travail spécifiques.
- Les limites du service AWS sont fixées pour être spécifiques à des charges de travail particulières.
- Il existe une exigence d'isolement et de séparation entre les charges de travail et les ressources.

Dans [AWS Organizations](#), [la facturation consolidée](#) crée le lien entre un ou plusieurs comptes membres et le compte de gestion. Les comptes membres vous permettent d'isoler et de distinguer votre coût et votre utilisation par groupes. Une pratique courante consiste à avoir des comptes membres séparés pour chaque unité organisationnelle (comme les finances, le marketing et les ventes), ou pour chaque cycle de vie de l'environnement (comme le développement, les tests et la production), ou pour chaque charge de travail (charge de travail a, b et c), puis à agréger ces comptes liés en utilisant la facturation consolidée.

La facturation consolidée vous permet de regrouper le paiement de plusieurs comptes membres AWS sous un seul compte de gestion, tout en assurant la visibilité de l'activité de chaque compte lié. Comme les coûts et l'utilisation sont agrégés dans le compte de gestion, cela vous permet de maximiser vos réductions sur le volume de services et l'utilisation de vos réductions sur engagement (Savings Plans et Instances réservées) pour obtenir les remises les plus élevées.

[AWS Control Tower](#) peut rapidement installer et configurer plusieurs comptes AWS pour que la gouvernance soit conforme aux exigences de votre entreprise.

Étapes d'implémentation

- Définir les exigences de séparation : Les exigences de séparation combinent plusieurs facteurs, notamment la sécurité, la fiabilité et les structures financières. Examinez chaque facteur dans

l'ordre et précisez si la charge de travail ou son environnement doivent être séparés des autres charges de travail. La sécurité garantit que les exigences en matière d'accès et de données sont respectées. La fiabilité garantit que les limites sont gérées afin que les environnements et les charges de travail n'affectent pas les autres. Les structures financières garantissent une séparation et une responsabilité financières strictes. Les exemples courants de séparation sont les charges de travail de production et de test exécutées dans des comptes distincts, ou l'utilisation d'un compte distinct afin que les données de facturation puissent être fournies à une organisation tierce.

- Définir les exigences de regroupement : Les exigences de regroupement ne remplacent pas les exigences de séparation, mais sont utilisées pour faciliter la gestion. Regroupez les environnements ou les charges de travail similaires qui ne nécessitent pas de séparation. Par exemple, regroupez plusieurs environnements de test ou de développement d'une ou de plusieurs charges de travail.
- Définir la structure des comptes : À l'aide de ces séparations et regroupements, spécifiez un compte pour chaque groupe, et assurez-vous que les exigences de séparation sont maintenues. Ces comptes sont vos comptes membres ou liés. En regroupant ces comptes membres dans un seul compte gestion ou compte payeur, vous combinez l'utilisation, ce qui permet d'augmenter les réductions sur volume sur les comptes et de fournir une seule facture pour tous les comptes. Il est possible de séparer les données de facturation et de fournir à chaque compte membre une vue individuelle de ses données de facturation. Si les données d'utilisation ou de facturation d'un compte membre ne doivent pas être visibles des autres comptes ou que la facturation séparée d'AWS est nécessaire, définissez plusieurs comptes de gestion ou comptes payeurs. Dans ce cas, chaque compte membre possède son propre compte de gestion ou compte payeur. Les ressources doivent toujours être placées dans des comptes membres ou comptes liés. Les comptes de gestion ou comptes payeurs doivent être uniquement utilisés pour la gestion.

Ressources

Documents connexes :

- [Stratégies gérées AWS pour les fonctions professionnelles](#)
- [Stratégie de facturation multicompte AWS](#)
- [Contrôler l'accès aux Régions AWS avec des politiques IAM](#)
- [AWS Control Tower](#)
- [AWS Organizations](#)
- [Facturation consolidée](#)

Exemples connexes :

- [Fractionner le rapport d'utilisation et de coût \(CUR\) et partager l'accès](#)

COST02-BP04 Mettre en œuvre des groupes et des rôles

Mettez en œuvre des groupes et des rôles conformes à vos politiques et qui indiquent qui créent, modifient ou met hors service des instances et des ressources dans chaque groupe. Par exemple, mettez en place des groupes de développement, de test et de production. Cela s'applique aux services AWS et aux solutions tierces.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Après avoir élaboré les stratégies, vous pouvez créer des groupes et des rôles logiques d'utilisateurs au sein de votre entreprise. Cela vous permet d'attribuer des autorisations et de contrôler l'utilisation. Commencez par des groupes de personnes généraux, ce qui correspond généralement aux unités organisationnelles et aux rôles des postes (par exemple, administrateur système au sein du service informatique ou contrôleur financier). Les groupes contiennent des personnes qui effectuent des tâches similaires et ont besoin d'un accès similaire. Les rôles définissent ce qu'un groupe doit faire. Par exemple, un administrateur de système du service informatique a besoin d'un accès pour créer toutes les ressources, mais un membre de l'équipe d'analyse n'a besoin que de créer des ressources analytiques.

Étapes d'implémentation

- Mettre en place des groupes : En utilisant les groupes d'utilisateurs définis dans vos politiques organisationnelles, mettez en œuvre les groupes correspondants, si nécessaire. Reportez-vous au pilier Sécurité pour connaître les bonnes pratiques concernant les utilisateurs, les groupes et l'authentification.
- Mettre en œuvre des rôles et des politiques : À l'aide des actions définies dans vos politiques organisationnelles, créez les rôles et politiques d'accès requis. Reportez-vous au pilier Sécurité pour connaître les bonnes pratiques concernant les rôles et les stratégies.

Ressources

Documents connexes :

- [Stratégies gérées AWS pour les fonctions professionnelles](#)
- [Stratégie de facturation multicompte AWS](#)
- [Contrôler l'accès aux Régions AWS avec des politiques IAM](#)
- [Pilier Sécurité Well Architected](#)

Exemples connexes :

- [Identité et accès de base de l'atelier Well-Architected](#)

COST02-BP05 Mettre en œuvre des contrôles de coûts

Mettez en œuvre des contrôles reposant sur des politiques organisationnelles et les groupes et rôles définis. Il s'agit de s'assurer que les coûts encourus sont toujours conformes aux exigences de l'entreprise : par exemple, le contrôle d'accès aux régions ou aux types de ressources avec les politiques AWS Identity and Access Management (IAM).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Une première étape commune dans la mise en œuvre des contrôles des coûts consiste à mettre en place des notifications lorsque des événements liés aux coûts ou à l'utilisation excédant le cadre des politiques organisationnelles se produisent. Cela vous permet d'agir rapidement et de vérifier si une action corrective est nécessaire, sans restreindre ou affecter négativement les charges de travail ou la nouvelle activité. Une fois que vous connaissez les limites de la charge de travail et de l'environnement, vous pouvez appliquer la gouvernance. Dans AWS, les notifications sont effectuées avec AWS Budgets, qui vous permet de définir un budget mensuel pour vos coûts AWS, votre utilisation et vos réductions sur engagement (Savings Plans et Instances réservées). Vous pouvez créer des budgets à un niveau de coût global (par exemple, tous les coûts), ou à un niveau plus précis où vous n'incluez que des dimensions spécifiques telles que les comptes, services, balises ou zones de disponibilité liés.

En guise de deuxième étape, vous pouvez appliquer des politiques de gouvernance dans AWS via [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) et [les politiques de contrôle des services \(SCP\) AWS Organizations](#). IAM vous permet de gérer en toute sécurité l'accès aux services et ressources AWS. Avec IAM, vous pouvez contrôler qui peut créer et gérer les ressources AWS, le type de ressources qui peuvent être créées et où elles peuvent être créées. Cela réduit la création de ressources

qui ne sont pas nécessaires. Utilisez les rôles et groupes créés précédemment et affectez [des stratégies IAM](#) pour encadrer une utilisation correcte. Une politique SCP offre un contrôle central des autorisations maximales disponibles pour tous les comptes de votre organisation, garantissant que vos comptes restent dans les limites de vos directives de contrôle d'accès. Les politiques SCP ne sont disponibles que dans une organisation dont toutes les fonctionnalités sont activées. Vous pouvez configurer les politiques SCP pour qu'elles refusent ou autorisent par défaut les actions des comptes membres. Reportez-vous au [livre blanc du pilier Sécurité du cadre Well-Architected](#) pour en savoir plus sur l'implémentation de la gestion des accès.

La gouvernance peut également être mise en œuvre grâce à la gestion des Service Quotas. En vous assurant que les quotas de service sont fixés avec un coût minimum et maintenus avec précision, vous pouvez minimiser la création de ressources en dehors des exigences de votre organisation. Pour ce faire, vous devez comprendre la rapidité avec laquelle vos besoins peuvent changer et les projets en cours (tant la création que la mise hors service des ressources) et tenir compte de la rapidité avec laquelle les changements de quotas peuvent être mis en œuvre. [Les Service Quotas](#) peuvent être utilisés pour augmenter vos quotas, si nécessaire.

Étapes d'implémentation

- Mettre en œuvre des notifications sur les dépenses : À l'aide des politiques organisationnelles que vous avez définies, créez des budgets AWS pour fournir des notifications lorsque les dépenses sortent des seuils fixés. Définissez plusieurs budgets de coûts, un pour chaque compte, pour vous informer des dépenses globales du compte. Ensuite, définissez des budgets de coûts supplémentaires dans chaque compte pour les unités plus petites du compte. Ces unités varient en fonction de la structure de votre compte. Quelques exemples courants sont les Régions AWS, les charges de travail (avec les balises) ou les services AWS. Veillez à définir une liste de distribution d'e-mails comme destinataire des notifications, et non pas le compte e-mail d'une personne. Vous pouvez définir un budget réel pour le cas où un montant est dépassé, ou utiliser un budget prévisionnel pour notifier l'utilisation prévue.
- Mettre en œuvre des contrôles sur l'utilisation : À l'aide des politiques organisationnelles que vous avez définies, mettez en œuvre des politiques et des rôles IAM pour spécifier les actions que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas effectuer. Plusieurs politiques organisationnelles peuvent être incluses dans une politique AWS. De la même manière que vous avez défini les politiques, commencez de manière générale et appliquez ensuite des contrôles plus fins à chaque étape. Les limites de service constituent également un contrôle efficace de l'utilisation. Mettez en œuvre les limites de service correctes sur tous vos comptes.

Ressources

Documents connexes :

- [Stratégies gérées AWS pour les fonctions professionnelles](#)
- [Stratégie de facturation multi-comptes AWS](#)
- [Contrôler l'accès aux Régions AWS avec des politiques IAM](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers Well-Architected : utilisation des coûts et de la gouvernance](#)
- [Ateliers Well-Architected : utilisation des coûts et de la gouvernance](#)

COST02-BP06 Suivre le cycle de vie du projet

Suivez, mesurez et auditez le cycle de vie des projets, des équipes et des environnements pour éviter d'utiliser et de payer des ressources superflues.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Veillez à suivre l'ensemble du cycle de vie de la charge de travail. Cela permet de garantir que lorsque les charges de travail ou les éléments de la charge de travail ne sont plus nécessaires, ils peuvent être déclassés ou modifiés. Cela est particulièrement utile lorsque vous publiez de nouveaux services ou fonctionnalités. Les charges de travail et les composants existants peuvent sembler être utilisés, mais doivent être mis hors service pour rediriger les clients vers le nouveau service. Notez les étapes précédentes des charges de travail : une fois qu'une charge de travail est en production, les environnements précédents peuvent être mis hors service ou leur capacité fortement réduite jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau requis.

AWS fournit des services de gestion et de gouvernance que vous pouvez utiliser pour le suivi du cycle de vie des entités. Vous pouvez utiliser [AWS Config](#) ou [AWS Systems Manager](#) pour fournir un inventaire détaillé de vos ressources et de votre configuration AWS. Il est recommandé de l'intégrer à vos systèmes de gestion de projets ou ressources existants pour assurer le suivi des projets et produits actifs au sein de votre organisation. La combinaison de votre système actuel avec le riche ensemble d'événements et de mesures fourni par AWS vous permet de construire une vue des événements importants du cycle de vie et de gérer les ressources de manière proactive afin de réduire les coûts inutiles.

Reportez-vous à [livre blanc du pilier Excellence opérationnelle du cadre Well-Architected](#) pour en savoir plus sur l'implémentation du suivi du cycle de vie de l'entité.

Étapes d'implémentation

- Vérifier la charge de travail : Comme défini par vos politiques d'organisation, faites un audit de vos projets existants. Le niveau d'effort consacré à l'audit doit être proportionnel au risque, à la valeur ou au coût approximatif pour l'organisation. Les principaux domaines à inclure dans l'audit sont le risque pour l'organisation d'un incident ou d'une panne, la valeur ou la contribution à l'organisation (mesurée en termes de chiffre d'affaires ou de réputation de la marque), le coût de la charge de travail (mesuré en tant que coût total des ressources et coûts opérationnels) et l'utilisation de la charge de travail (mesurée en nombre de résultats de l'organisation par unité de temps). Si ces domaines changent au cours du cycle de vie, des ajustements de la charge de travail sont nécessaires, tels que la mise hors service complète ou partielle.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Config](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [Stratégies gérées AWS pour les fonctions professionnelles](#)
- [Stratégie de facturation multi-comptes AWS](#)
- [Contrôler l'accès aux Régions AWS avec des politiques IAM](#)

COST 3 Comment surveiller l'utilisation et les coûts ?

Définissez des stratégies et des procédures pour surveiller et allouer vos coûts de manière appropriée. Cela vous permet d'évaluer et d'améliorer la rentabilité de cette charge de travail.

Bonnes pratiques

- [COST03-BP01 Configurer des sources d'informations détaillées](#)
- [COST03-BP02 Identifier les catégories de répartition des coûts](#)
- [COST03-BP03 Établir des métriques organisationnelles](#)
- [COST03-BP04 Configurer les outils de facturation et de gestion des coûts](#)
- [COST03-BP05 Ajouter des informations organisationnelles aux coûts et à l'utilisation](#)

- [COST03-BP06 Répartir les coûts selon les métriques de la charge de travail](#)

COST03-BP01 Configurer des sources d'informations détaillées

Configurez le rapport de coût et d'utilisation AWS et la granularité horaire Cost Explorer pour fournir des informations détaillées sur les coûts et l'utilisation. Configurez votre charge de travail de sorte qu'elle dispose d'entrées de journal pour chaque résultat opérationnel obtenu.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Activez la granularité horaire dans AWS Cost Explorer et créez un [AWS Cost and Usage Report \(CUR\)](#). Ces sources de données offrent la vue la plus précise des coûts et de l'utilisation dans l'ensemble de votre organisation. Le rapport CUR fournit une granularité d'utilisation quotidienne ou horaire, des tarifs, des coûts et des attributs d'utilisation pour tous les services AWS payants. Toutes les dimensions possibles sont dans le rapport CUR, y compris le marquage, l'emplacement, les attributs des ressources et les ID de compte.

Configurez votre CUR avec les personnalisations suivantes :


- Inclure les ID de ressources
- Actualiser automatiquement le CUR
- Granularité horaire
- Gestion des versions : Remplacer le rapport existant
- Intégration des données : Amazon Athena (format et compression Parquet)

Utilisez [AWS Glue](#) pour préparer les données pour l'analyse et [Amazon Athena](#) pour effectuer l'analyse des données, à l'aide de SQL pour interroger les données. Vous pouvez également utiliser [Amazon QuickSight](#) pour créer des visualisations personnalisées et complexes et les distribuer dans l'ensemble de votre entreprise.

Étapes d'implémentation

- Configurer le rapport de coût et d'utilisation : Dans la console de facturation, configurez au moins un rapport d'utilisation et de coût. Configurez un rapport avec une granularité horaire incluant tous les identifiants et les ID de ressource. Vous pouvez également créer d'autres rapports avec différentes granularités pour fournir des informations récapitulatives générales.

- Configurer la granularité horaire dans Cost Explorer : Dans la console de facturation, activez les données horaires et des ressources.

 Note

Des coûts sont associés à l'activation de cette fonctionnalité. Pour plus de détails, reportez-vous à la tarification.

- Configurer la journalisation de l'application : Vérifiez que votre application consigne chaque résultat opérationnel qu'elle produit afin de le suivre et le mesurer. Veillez à ce que la granularité de ces données est au moins horaire pour être mise en correspondance avec les données de coût et d'utilisation. Reportez-vous à [au pilier Excellence opérationnelle Well-Architected](#) pour plus d'informations sur la journalisation et la surveillance.

Ressources

Documents connexes :

- [Configuration de compte AWS](#)
- [AWS Cost and Usage Report \(CUR\)](#)
- [AWS Glue](#)
- [Amazon QuickSight](#)
- [Tarification de la gestion des coûts AWS](#)
- [Balisage des ressources AWS](#)
- [Analyse des coûts avec AWS Budgets](#)
- [Analyse des coûts avec Cost Explorer](#)
- [Gestion des rapports d'utilisation et de coûts AWS](#)
- [au pilier Excellence opérationnelle Well-Architected](#)

Exemples connexes :

- [Configuration de compte AWS](#)

COST03-BP02 Identifier les catégories de répartition des coûts

Identifiez les catégories organisationnelles qui peuvent être utilisées pour répartir les coûts au sein de votre organisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Travaillez avec votre équipe financière et les autres parties prenantes concernées pour comprendre les exigences relatives à la répartition des coûts au sein de votre entreprise. Les coûts de la charge de travail doivent être répartis sur l'ensemble du cycle de vie, y compris le développement, les tests, la production et la mise hors service. Vous devez comprendre comment les coûts engagés pour l'apprentissage, le développement du personnel et la création d'idées sont attribués dans l'organisation. Cela peut être utile pour affecter correctement les comptes utilisés à cette fin aux budgets de formation et de développement, au lieu des budgets génériques de coûts informatiques.

Étapes d'implémentation

- Définir les catégories de votre organisation : Rencontrez les parties prenantes pour définir des catégories qui reflètent la structure et les exigences de votre organisation. Elles correspondront directement à la structure des catégories financières existantes, telles que l'unité commerciale, le budget, le centre de coûts ou le service. Examinez les résultats que le cloud apporte à votre entreprise, tels que la formation ou l'éducation, car il s'agit également de catégories organisationnelles. Plusieurs catégories peuvent être attribuées à une ressource, et une ressource peut se trouver dans plusieurs catégories. Par conséquent, définissez autant de catégories que nécessaire.
- Définir vos catégories fonctionnelles : Rencontrez les parties prenantes pour définir des catégories qui reflètent les fonctions dont vous disposez dans votre entreprise. Il peut s'agir de la charge de travail ou des noms d'application, ainsi que du type d'environnement, comme la production, les tests ou le développement. Plusieurs catégories peuvent être attribuées à une ressource, et une ressource peut se trouver dans plusieurs catégories. Par conséquent, définissez autant de catégories que nécessaire.

Ressources

Documents connexes :

- [Balisage des ressources AWS](#)

- [Analyse des coûts avec AWS Budgets](#)
- [Analyse des coûts avec Cost Explorer](#)
- [Gestion des rapports d'utilisation et de coûts AWS](#)

COST03-BP03 Établir des métriques organisationnelles

Établissez les métriques de l'organisation qui sont requises pour cette charge de travail. Les rapports des clients produits ou les pages Web diffusées aux clients sont des exemples de métriques d'une charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Comprenez comment le rendement de votre charge de travail est mesuré par rapport à la réussite métier. Chaque charge de travail comporte généralement un petit ensemble de résultats majeurs qui indiquent les performances. Si votre charge de travail est complexe et comporte de nombreux éléments, vous pouvez en dresser la liste par ordre de priorité ou définir et suivre les paramètres de chaque élément. Travaillez avec vos équipes pour savoir quelles métriques vous devez utiliser. Cette unité sera utilisée pour comprendre l'efficacité de la charge de travail, ou le coût de chaque production commerciale.

Étapes d'implémentation

- Définir les résultats de la charge de travail : Rencontrez les parties prenantes de l'entreprise et définissez les résultats de la charge de travail. Il s'agit des mesures principales de l'utilisation des clients, qui doivent être des métriques économiques et non pas techniques. Il doit exister un petit nombre de métriques générales (moins de cinq) par charge de travail. Si la charge de travail produit plusieurs résultats pour différents cas d'utilisation, regroupez-les dans une seule métrique.
- Définir les résultats des composants de la charge de travail : Le cas échéant, si la charge de travail est volumineuse et complexe ou que vous pouvez facilement la diviser en composants (tels que des microservices) avec des entrées et des sorties bien définies, définissez des métriques pour chaque composant. L'effort doit refléter la valeur et le coût du composant. Procédez du plus grand au plus petit composant.

Ressources

Documents connexes :

- [Balisage des ressources AWS](#)
- [Analyse des coûts avec AWS Budgets](#)
- [Analyse des coûts avec Cost Explorer](#)
- [Gestion des rapports d'utilisation et de coûts AWS](#)

COST03-BP04 Configurer les outils de facturation et de gestion des coûts

Configurez AWS Cost Explorer et AWS Budgets conformément aux politiques de votre entreprise.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Pour modifier l'utilisation et ajuster les coûts, chaque personne dans votre entreprise doit avoir accès à ses informations de coûts et d'utilisation. Il est recommandé de configurer les outils suivants pour toutes les charges de travail et les équipes lorsqu'elles utilisent le cloud :

- Rapports : Résumant toutes les informations de coûts et d'utilisation
- Notifications : Avertissent lorsque les coûts ou l'utilisation dépassent les limites définies.
- État actuel : Configure un tableau de bord affichant les niveaux actuels de coûts et d'utilisation. Le tableau de bord doit être disponible dans un endroit très visible dans l'environnement de travail (similaire à un tableau de bord des opérations).
- Tendances : Permet d'afficher la variabilité des coûts et de l'utilisation sur la période requise avec la granularité nécessaire.
- Prévisions : Permettent d'afficher les coûts futurs estimés.
- Suivi : Affiche les coûts et l'utilisation actuels par rapport aux objectifs ou cibles configurés.
- Analyse : Permet aux membres de l'équipe d'effectuer des analyses personnalisées et approfondies jusqu'à la précision horaire, avec toutes les dimensions possibles.

Vous pouvez utiliser les outils natifs AWS, tels que [AWS Cost Explorer](#), [AWS Budgets](#) et [Amazon Athena](#) avec [Amazon QuickSight](#) pour fournir cette fonctionnalité. Vous pouvez également utiliser des outils de tiers, mais vous devez vous assurer que les coûts de ces outils apportent une valeur ajoutée à votre organisation.

Étapes d'implémentation

- Créer un groupe d'optimisation des coûts : Définissez votre compte et créez un groupe qui a accès aux rapports d'utilisation et de coût requis. Ce groupe doit inclure des représentants de toutes les équipes qui possèdent ou gèrent une application. Chaque équipe a ainsi accès à ses informations de coût et d'utilisation.
- Configurer AWS Budgets : Configurez AWS Budgets sur tous les comptes de votre charge de travail. Définissez un budget pour les dépenses globales des comptes et un budget pour la charge de travail à l'aide de balises.
- Configurer AWS Cost Explorer : Configurez AWS Cost Explorer pour votre charge de travail et vos comptes. Créez un tableau de bord pour la charge de travail, qui suit les dépenses globales et les métriques clés d'utilisation de la charge de travail.
- Configurer des outils avancés : Le cas échéant, vous pouvez créer des outils personnalisés pour votre organisation, qui fournissent des informations et une granularité supplémentaires. Vous pouvez mettre en œuvre une fonction d'analyse avancée avec [Amazon Athena](#) et les tableaux de bord avec [Amazon QuickSight](#).

Ressources

Documents connexes :

- [Balisage des ressources AWS](#)
- [Analyse des coûts avec AWS Budgets](#)
- [Analyse des coûts avec Cost Explorer](#)
- [Gestion des rapports d'utilisation et de coûts AWS](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers Well-Architected : configuration de compte AWS](#)
- [Ateliers Well-Architected : visualisation de la facturation](#)
- [Ateliers Well-Architected : utilisation des coûts et de la gouvernance](#)
- [Ateliers Well-Architected : utilisation des coûts et de la gouvernance](#)
- [Ateliers Well-Architected : visualisation des coûts et de la gouvernance](#)

COST03-BP05 Ajouter des informations organisationnelles aux coûts et à l'utilisation

Définissez un schéma de balisage en fonction de l'organisation, des attributs de la charge de travail et des catégories de répartition des coûts. Mettez en œuvre le balisage sur l'ensemble des ressources. Utilisez Cost Categories pour regrouper les coûts et l'utilisation en fonction des attributs de l'organisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Implémenter [le balisage dans AWS](#) pour ajouter des informations organisationnelles à vos ressources, qui seront ensuite ajoutées à vos informations de coûts et d'utilisation. Une balise est une paire clé-valeur. La clé est définie et doit être unique dans votre organisation, et la valeur est unique à un groupe de ressources. Voici un exemple de paire clé-valeur : la clé est Environment, avec une valeur Production. Toutes les ressources de l'environnement de production auront cette paire clé-valeur. Le balisage permet de catégoriser et de suivre vos coûts à l'aide d'informations significatives pertinentes sur l'organisation. Vous pouvez appliquer des balises qui représentent des catégories d'organisations (telles que les centres de coûts, les noms d'application, les projets ou les propriétaires), et identifier les charges de travail et les caractéristiques des charges de travail (telles que les tests ou la production) pour attribuer vos coûts et votre utilisation dans toute votre organisation.

Lorsque vous appliquez des balises à vos ressources AWS (telles que les instances Amazon Elastic Compute Cloud ou les compartiments Amazon Simple Storage Service) et que vous les activez, AWS ajoute ces informations à vos rapports de coûts et d'utilisation. Vous pouvez exécuter des rapports et effectuer des analyses sur les ressources balisées et non balisées pour permettre une meilleure conformité avec les politiques internes de gestion des coûts, et assurer une attribution précise.

La création et la mise en œuvre d'une norme de balisage AWS dans les comptes de votre entreprise permettent de gérer et de gouverner vos environnements AWS de manière cohérente et uniforme. Utilisez [Politiques de balisage](#) dans AWS Organizations pour définir les règles d'utilisation des balises au niveau des ressources AWS de vos comptes dans AWS Organizations. Les politiques de balises permettent d'adopter facilement une approche normalisée pour le balisage des ressources AWS.

[AWS Tag Editor](#) permet d'ajouter, de supprimer et de gérer les balises de plusieurs ressources.

[AWS Cost Categories](#) vous permet d'attribuer une signification organisationnelle à vos coûts, sans nécessiter de balises sur les ressources. Vous pouvez associer vos informations de coût et

d'utilisation à des structures d'organisation internes uniques. Vous définissez des règles de catégorie pour associer et catégoriser les coûts à l'aide des dimensions de facturation, telles que les comptes et les balises. Cela fournit un autre niveau de fonctionnalité de gestion en plus du balisage. Vous pouvez également associer des comptes et des balises spécifiques à plusieurs projets.

Étapes d'implémentation

- **Définir un schéma de balisage** : Réunissez toutes les parties prenantes de votre entreprise pour définir un schéma. Il s'agit généralement de membres du personnel technique, de l'équipe financière et de la direction. Définissez une liste de balises que toutes les ressources doivent avoir, ainsi qu'une liste de balises que des ressources doivent avoir. Veillez à ce que les noms et les valeurs des balises soient cohérents dans l'ensemble de votre organisation.
- **Baliser les ressources** : En utilisant vos catégories de répartition des coûts définies, placez des balises sur toutes les ressources de vos charges de travail en fonction des catégories. Utilisez des outils tels que l'interface de ligne de commande (CLI), Tag Editor ou Systems Manager pour améliorer l'efficacité.
- **Mettre en œuvre des catégories de coûts** : Vous pouvez créer des catégories de coûts sans mettre en œuvre le balisage. Les catégories de coûts utilisent les dimensions de coûts et d'utilisation existantes. Créez des règles de catégorie à partir de votre schéma et mettez-les en œuvre dans les catégories de coûts.
- **Automatiser le balisage** : Pour veiller à maintenir des niveaux élevés de balisage sur toutes les ressources, automatisez le balisage afin que les ressources soient automatiquement balisées lorsqu'elles sont créées. Utilisez les fonctions du service ou des services, tels qu'AWS CloudFormation, pour baliser les ressources lors de leur création. Vous pouvez également créer un microservice personnalisé qui analyse régulièrement la charge de travail et supprime toutes les ressources qui ne sont pas balisées, ce qui est pratique pour les environnements de test et de développement.
- **Surveiller le balisage et créer des rapports associés** Pour veiller à maintenir des niveaux élevés de balisage dans votre organisation, surveillez les balises de vos charges de travail et créez des rapports associés. Vous pouvez utiliser AWS Cost Explorer pour afficher le coût des ressources balisées et non balisées, ou recourir à des services tels que Tag Editor. Examinez régulièrement le nombre de ressources non balisées et prenez les mesures nécessaires pour ajouter des balises jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de balisage souhaité.

Ressources

Documents connexes :

- [Balise de ressource AWS CloudFormation](#)
- [AWS Cost Categories](#)
- [Balisage des ressources AWS](#)
- [Amazon EC2 et Amazon EBS prennent en charge le balisage des ressources lors de la création](#)
- [Analyse des coûts avec AWS Budgets](#)
- [Analyse des coûts avec Cost Explorer](#)
- [Gestion des rapports d'utilisation et de coûts AWS](#)

COST03-BP06 Répartir les coûts selon les métriques de la charge de travail

Répartissez les coûts de la charge de travail en fonction des métriques ou des résultats économiques afin de mesurer la rentabilité de la charge de travail. Mettre en œuvre un processus pour analyser le rapport d'utilisation et de coût AWS avec [Amazon Athena](#), qui peut fournir des informations et des fonctionnalités de refacturation.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

L'optimisation des coûts consiste à obtenir des résultats métier au prix le plus bas, ce qui ne peut être obtenu qu'en allouant les coûts de la charge de travail en fonction des métriques de charge de travail (mesurées par l'efficacité de la charge de travail). Surveillez les métriques de charge de travail définies via des fichiers journaux ou une autre surveillance d'application. Combinez ces données avec les coûts de la charge de travail qui peuvent être obtenus en examinant les coûts avec une valeur de balise spécifique ou un ID de compte. Il est recommandé d'effectuer cette analyse au niveau horaire. Votre efficacité changera généralement si vous avez certains éléments de coût statiques (par exemple, une base de données dorsale fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) avec un taux de demande variable (par exemple, des pics d'utilisation de 9 heures à 17 heures, avec peu de demandes la nuit). La compréhension de la relation entre les coûts statiques et variables vous aidera à cibler vos activités d'optimisation.

Étapes d'implémentation

- Répartir les coûts dans les métriques de la charge de travail : À l'aide des métriques définies et du balisage configuré, créez une métrique qui combine le produit de la charge de travail et son coût. Utilisez les services d'analyse, tels qu'Amazon Athena et Amazon QuickSight, pour créer un tableau de bord d'efficacité de la charge de travail globale et des composants.

Ressources

Documents connexes :

- [Balisage des ressources AWS](#)
- [Analyse des coûts avec AWS Budgets](#)
- [Analyse des coûts avec Cost Explorer](#)
- [Gestion des rapports d'utilisation et de coûts AWS](#)

COST 4 Comment mettre les ressources hors service ?

Mettez en œuvre le contrôle des modifications et la gestion des ressources depuis le début du projet jusqu'à la fin. Cela garantit que vous arrêtez ou résiliez les ressources inutilisées pour réduire le gaspillage.

Bonnes pratiques

- [COST04-BP01 Suivre les ressources pendant toute leur durée de vie](#)
- [COST04-BP02 Mettre en œuvre un processus de mise hors service](#)
- [COST04-BP03 Mettre hors service des ressources](#)
- [COST04-BP04 Mettre hors service des ressources automatiquement](#)

COST04-BP01 Suivre les ressources pendant toute leur durée de vie

Définissez et mettez en œuvre une méthode pour suivre les ressources et leurs associations avec les systèmes, tout au long de leur durée de vie. Vous pouvez utiliser le balisage pour identifier la charge de travail ou la fonction de la ressource.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Mettez hors service les ressources de charge de travail qui ne sont plus requises. Les ressources utilisées pour les tests est un exemple courant. Une fois les tests terminés, les ressources peuvent être retirées. Le suivi des ressources à l'aide de balises (et l'établissement de rapports sur ces balises) permet d'identifier les ressources à mettre hors service. Les balises constituent un moyen efficace de suivre les ressources, en balisant une ressource avec sa fonction ou une date connue à

laquelle elle peut être mise hors service. Des rapports peuvent ensuite être exécutés sur ces balises. Les exemples de valeurs pour le balisage de fonction sont le « test featureX » qui permet d'identifier l'objectif de la ressource en matière de cycle de vie de la charge de travail.

Étapes d'implémentation

- Mettre en œuvre un schéma de balisage : Mettez en œuvre un schéma de balisage qui identifie la charge de travail à laquelle appartient la ressource, en veillant à ce que toutes les ressources de la charge de travail soient balisées en conséquence.
- Mettre en œuvre la surveillance du débit ou de la sortie de la charge de travail : Mettez en œuvre la surveillance ou l'alarme du débit de la charge de travail, qui se déclenche sur les demandes d'entrée ou à la fin de la sortie. Configurez-la pour fournir des notifications lorsque les demandes ou les sorties de la charge de travail tombent à zéro, ce qui indique que ses ressources ne sont plus utilisées. Intégrez un facteur temporel si la charge de travail tombe régulièrement à zéro dans des conditions normales.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Balisage des ressources AWS](#)
- [Publication des métriques personnalisées](#)

COST04-BP02 Mettre en œuvre un processus de mise hors service

Mettez en œuvre un processus pour identifier et mettre hors service les ressources orphelines.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Mettez en place un processus normalisé dans l'ensemble de votre entreprise pour identifier et supprimer les ressources inutilisées. Le processus doit définir la fréquence à laquelle les recherches sont effectuées, et les processus de retrait de la ressource pour que toutes les exigences de l'organisation soient respectées.

Étapes d'implémentation

- Créer et mettre en œuvre un processus de mise hors service : En travaillant avec les développeurs et les propriétaires de la charge de travail, créez un processus de mise hors service de la charge de travail et de ses ressources. Le processus doit couvrir la méthode pour vérifier que la charge de travail et chacune de ses ressources sont en cours d'utilisation. Il doit également couvrir les étapes nécessaires pour mettre hors service la ressource, en la supprimant du service tout en garantissant la conformité avec les exigences réglementaires. Toutes les ressources associées sont également couvertes, telles que les licences ou le stockage attaché. Le processus doit informer les propriétaires de la charge de travail que le processus de mise hors service a été exécuté.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)

COST04-BP03 Mettre hors service des ressources

Mettez hors service les ressources déclenchées par des événements tels que les audits périodiques ou les modifications d'utilisation. La mise hors service est généralement effectuée régulièrement et elle est manuelle ou automatisée.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

La fréquence et l'effort de recherche des ressources inutilisées doivent refléter les économies potentielles, de sorte qu'un compte ayant un faible coût doit être analysé moins fréquemment qu'un compte ayant des coûts plus importants. Les recherches et les événements de mise hors service peuvent être déclenchés par des changements d'état dans la charge de travail, comme un produit en fin de vie ou en cours de remplacement. Les recherches et les événements de mise hors service peuvent également être déclenchés par des événements externes, tels que des changements dans les conditions du marché ou l'arrêt d'un produit.

Étapes d'implémentation

- Mettez hors service des ressources : En utilisant le processus de mise hors service, mettez hors service chacune des ressources identifiées comme orphelines.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)

COST04-BP04 Mettre hors service des ressources automatiquement

Concevez votre charge de travail de manière à gérer proprement l'arrêt des ressources lorsque vous identifiez et mettez hors service des ressources non critiques, des ressources qui ne sont pas nécessaires ou des ressources peu utilisées.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Utilisez l'automatisation pour réduire ou supprimer les coûts associés au processus de mise hors service. La conception de votre charge de travail pour effectuer une mise hors service automatisée réduira le coût global de la charge de travail pendant sa durée de vie. Vous pouvez utiliser [AWS Auto Scaling](#) pour effectuer le processus de mise hors service. Vous pouvez également mettre en place du code personnalisé à l'aide [d'API ou de kits SDK](#) pour mettre automatiquement hors service les ressources de charge de travail.

Étapes d'implémentation

- Mettre en œuvre AWS Auto Scaling : Pour les ressources prises en charge, configurez-les avec AWS Auto Scaling.
- Configurer CloudWatch pour résilier des instances : Les instances peuvent être configurées pour être résiliées à l'aide d'alarmes CloudWatch. En utilisant les métriques du processus de mise hors service, mettez en œuvre une alarme avec une action Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Veillez à vérifier l'opération dans un environnement hors production avant le déploiement.
- Mettre en œuvre du code au sein de la charge de travail : Vous pouvez utiliser le kit SDK ou l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI) pour mettre hors service les ressources de la charge de travail. Mettez en œuvre le code d'application qui s'intègre à AWS et qui résilie ou supprime les ressources qui ne sont plus utilisées.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Créer des alarmes qui arrêtent, résilient, redémarrent ou récupèrent une instance](#)
- [Démarrer avec Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Ressources rentables

Questions

- [COST 5 Comment évaluer les coûts lors de la sélection des services ?](#)
- [COST 6 Comment atteindre les objectifs de coût lors de la sélection du type, de la taille et du nombre de ressources ?](#)
- [COST 7 Comment utiliser les modèles de tarification pour réduire les coûts ?](#)
- [COST 8 Comment planifier les frais de transfert de données ?](#)

COST 5 Comment évaluer les coûts lors de la sélection des services ?

Amazon EC2, Amazon EBS et Amazon S3 sont des services fondamentaux d'AWS. Les services gérés, tels que Amazon RDS et Amazon DynamoDB, sont des services AWS de plus haut niveau, ou au niveau de l'application. En sélectionnant les services fondamentaux et les services gérés appropriés, vous pouvez optimiser cette charge de travail en termes de coûts. Par exemple, en utilisant des services gérés, vous pouvez réduire ou supprimer une grande partie de votre traitement administratif et opérationnel, et vous dégager ainsi du temps pour travailler sur les applications et les activités liées aux activités.

Bonnes pratiques

- [COST05-BP01 Identifier les exigences de l'organisation en matière de coûts](#)
- [COST05-BP02 Analyser tous les composants de cette charge de travail](#)
- [COST05-BP03 Effectuer une analyse approfondie de chaque composant](#)
- [COST05-BP04 Sélectionner des logiciels avec des licences rentables](#)
- [COST05-BP05 Sélectionner les composants de cette charge de travail afin d'optimiser les coûts en fonction des priorités de l'organisation](#)

- [COST05-BP06 Analyser les coûts d'une utilisation différente dans le temps](#)

COST05-BP01 Identifier les exigences de l'organisation en matière de coûts

Collaborez avec les membres de l'équipe pour définir l'équilibre entre l'optimisation des coûts et les autres piliers, tels que Performance et Fiabilité, pour cette charge de travail.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Lorsque vous sélectionnez des services pour votre charge de travail, il est essentiel que vous compreniez les priorités de votre entreprise. Veillez à équilibrer le coût et les autres piliers Well-Architected, tels que Performance et Fiabilité. Une charge de travail entièrement optimisée en matière de coûts est la solution la plus conforme aux besoins de votre organisation, et pas nécessairement la moins coûteuse. Réunissez-vous avec toutes les équipes de votre organisation pour recueillir des informations, par exemple, telles que les équipes produit, commerciales, techniques et financières.

Étapes d'implémentation

- Identifier les exigences de l'organisation en matière de coûts : Réunissez-vous avec les membres de l'équipe de votre organisation, y compris les personnes chargées de la gestion des produits, les responsables d'application, les équipes de développement et d'exploitation, la direction et les services financiers. Donnez la priorité aux piliers Well-Architected pour cette charge de travail et ses composants. La sortie est une liste chronologique des piliers. Vous pouvez également ajouter une pondération à chacun d'entre eux, ce qui peut aider à indiquer le degré de focalisation supplémentaire d'un pilier ou la similarité de focalisation entre deux piliers.

Ressources

Documents connexes :

- [Calculateur AWS de coût total de possession \(TCO\)](#)
- [Classes de stockage de fichiers Amazon S3](#)
- [Produits cloud](#)

COST05-BP02 Analyser tous les composants de cette charge de travail

Assurez-vous que chaque composant de la charge de travail est analysé, peu importe la taille ou les coûts actuels. L'effort de vérification doit tenir compte des avantages potentiels, tels que les coûts actuels et prévus.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Effectuez une analyse approfondie de tous les composants de votre charge de travail. Veillez à l'équilibre entre le coût de l'analyse et les économies potentielles de la charge de travail au cours de son cycle de vie. Vous devez trouver l'impact actuel et l'impact futur potentiel du composant. Par exemple, si le coût de la ressource proposée est de 10 USD par mois et que les charges prévues ne dépassent pas 15 USD par mois, une journée d'effort pour réduire les coûts de 50 % (5 USD par mois) pourrait dépasser le bénéfice potentiel sur la durée de vie du système. L'utilisation d'une estimation plus rapide et plus efficace basée sur des données permet d'obtenir le meilleur résultat global pour cette composante.

Les charges de travail peuvent évoluer dans le temps, et un ensemble de services qui est actuellement adapté peut ne pas être optimal si l'architecture ou l'utilisation de la charge de travail évolue. L'analyse pour la sélection des services doit intégrer les états de charge de travail et les niveaux d'utilisation actuels et futurs. La mise en œuvre d'un service pour un état ou un usage futur de la charge de travail peut réduire les coûts globaux en diminuant ou en supprimant l'effort nécessaire pour effectuer des changements futurs.

[AWS Cost Explorer](#) et le [AWS Cost and Usage Report](#) permettent d'analyser le coût d'une démonstration de faisabilité (Proof of Concept, PoC) ou d'un environnement en cours d'exécution. Vous pouvez également utiliser [AWS Pricing Calculator](#) pour estimer les coûts de la charge de travail.

Étapes d'implémentation

- Répertorier les composants de la charge de travail : Créez la liste de tous les composants de la charge de travail afin de vérifier que chaque composant a été analysé. L'effort déployé doit refléter la sévérité de la charge de travail telle que définie par les priorités de l'organisation. Le regroupement fonctionnel des ressources améliore l'efficacité, notamment le stockage des bases de données de production, s'il existe plusieurs bases de données.
- Donnez la priorité à la liste des composants : Priorisez la liste des composants chronologiquement en fonction de l'effort nécessaire. Cela repose généralement sur le coût des composants, du plus cher au moins cher, ou de l'importance telle que définie par les priorités de l'organisation.

- Effectuer l'analyse : Pour chaque élément de la liste, examinez les options et les services disponibles et choisissez l'option qui correspond le mieux à vos priorités organisationnelles.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Pricing Calculator](#)
- [AWS Cost Explorer](#)
- [Classes de stockage de fichiers Amazon S3](#)
- [Produits cloud](#)

COST05-BP03 Effectuer une analyse approfondie de chaque composant

Examinez le coût global de chaque composant pour l'organisation. Examinez le coût total de possession en tenant compte du coût des opérations et de la gestion, en particulier lorsque vous utilisez des services gérés. L'effort d'examen doit refléter les avantages potentiels : par exemple, la durée de l'analyse est proportionnelle au coût du composant.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Tenez compte du gain de temps qui permettra à votre équipe de se concentrer sur le remboursement de la dette technique, l'innovation et les fonctionnalités à valeur ajoutée. Par exemple, il peut être nécessaire de procéder à un lift and shift de votre environnement sur site vers le cloud aussi rapidement que possible et de l'optimiser ultérieurement. Il est intéressant d'explorer les économies que vous pourriez réaliser en utilisant des services gérés qui suppriment ou réduisent les coûts de licence. Les services gérés suppriment la charge opérationnelle et administrative liée à la gestion d'un service pour vous permettre de vous dédier à l'innovation. En outre, comme les services gérés interviennent à l'échelle du cloud, ils peuvent offrir un coût moindre par transaction ou service.

En général, les services gérés ont des attributs que vous pouvez définir pour assurer une capacité suffisante. Vous devez définir et surveiller ces attributs afin que votre capacité excédentaire soit réduite au minimum et que vos performances soient maximisées. Vous pouvez modifier les attributs des AWS Managed Services à l'aide d'AWS Management Console ou des API et kits SDK AWS pour aligner les besoins en ressources sur l'évolution de la demande. Par exemple, vous pouvez

augmenter ou diminuer le nombre de nœuds sur un cluster Amazon EMR (ou un cluster Amazon Redshift) pour monter ou descendre en puissance.

Vous pouvez également regrouper plusieurs instances sur une ressource AWS pour permettre une utilisation de plus haute densité. Par exemple, vous pouvez mettre en service plusieurs petites bases de données sur une seule instance de base de données Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Alors que l'utilisation augmente, vous pouvez migrer l'une des bases de données vers une instance de base de données Amazon RDS dédiée en utilisant un processus d'instantané et de restauration.

Lors de la mise en service de charges de travail sur des services gérés, vous devez connaître les exigences d'ajustement de la capacité du service. Ces exigences sont généralement le temps, l'effort et toute incidence sur le fonctionnement normal de la charge de travail. La ressource allouée doit laisser le temps à tout changement de se produire, en allouant la surcharge requise pour le permettre. L'effort continu nécessaire pour modifier les services peut être réduit à pratiquement zéro en utilisant des API et des kits SDK intégrés à des outils système et de surveillance, tels que Amazon CloudWatch.

[Amazon RDS](#), [Amazon Redshift](#) et [Amazon ElastiCache](#) fournissent un service de bases de données géré. [Amazon Athena](#), [Amazon EMR](#) et [Amazon OpenSearch Service](#) fournissent un service d'analyse géré.

[AMS](#) est un service qui exploite l'infrastructure AWS pour le compte des entreprises clientes et partenaires. Il fournit un environnement sécurisé et conforme sur lequel vous pouvez déployer vos charges de travail. AMS utilise des modèles d'exploitation de cloud d'entreprise avec l'automatisation pour permettre de répondre aux exigences de votre organisation, de migrer plus rapidement vers le cloud et de réduire vos coûts de gestion continue.

Étapes d'implémentation

- Effectuer une analyse approfondie : À l'aide de la liste des composants, examinez chaque composant de la plus haute priorité à la plus basse. Pour les composants les plus prioritaires et les plus coûteux, effectuez une analyse supplémentaire et évaluez toutes les options disponibles et leur impact dans le long terme. Pour les composants de moindre priorité, déterminez si des changements d'utilisation modifieraient la priorité du composant, puis effectuez une analyse de l'effort approprié.

Ressources

Documents connexes :

- [Calculateur AWS de coût total de possession \(TCO\)](#)
- [Classes de stockage de fichiers Amazon S3](#)
- [Produits cloud](#)

COST05-BP04 Sélectionner des logiciels avec des licences rentables

Les logiciels open source éliminent les coûts de licences logicielles, qui peuvent entraîner des coûts significatifs pour la charge de travail. Lorsque des logiciels sous licence sont nécessaires, évitez les licences liées à des attributs arbitraires tels que les CPU. Recherchez les licences qui sont liées à des résultats. Le coût de ces licences est plus proche de l'avantage qu'elles procurent.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Le coût des licences logicielles peut être éliminé grâce à l'utilisation de logiciels open source. Cela peut avoir un impact significatif sur les coûts de charge de travail à mesure que la taille de la charge de travail évolue. Mesurez les avantages des logiciels sous licence par rapport au coût total afin de vous assurer que vous disposez de la charge de travail la plus optimisée. Modélisez les modifications apportées aux licences et leur impact sur vos coûts de charge de travail. Si un fournisseur modifie le coût de votre licence de base de données, examinez en quoi cela affecte l'efficacité globale de votre charge de travail. Prenez en compte l'historique des annonces de tarification de vos fournisseurs pour connaître les tendances des changements de licence pour leurs produits. Les coûts de licence peuvent également évoluer indépendamment du débit ou de l'utilisation, comme les licences qui évoluent en fonction du matériel (licences liées à l'UC). Ces licences doivent être évitées, car les coûts peuvent rapidement augmenter sans résultats correspondants.

Étapes d'implémentation

- Analyser les options de licence : Passez en revue les conditions de licence des logiciels disponibles. Recherchez les versions open source qui ont les fonctionnalités requises, et déterminez si les avantages des logiciels sous licence l'emportent sur le coût. Des conditions favorables permettent d'aligner le coût du logiciel sur l'avantage qu'il procure.
- Analyser l'éditeur du logiciel : Passez en revue les historiques de tarification ou de licence de l'éditeur. Recherchez les changements qui ne s'alignent pas sur les résultats, tels que les

conditions pénalisantes de l'exécution sur des matériels ou des plates-formes spécifiques à un fournisseur. Déterminez également comment ils exécutent les audits et les sanctions qui pourraient être imposées.

Ressources

Documents connexes :

- [Calculateur AWS de coût total de possession \(TCO\)](#)
- [Classes de stockage de fichiers Amazon S3](#)
- [Produits cloud](#)

COST05-BP05 Sélectionner les composants de cette charge de travail afin d'optimiser les coûts en fonction des priorités de l'organisation

Tenez compte du coût lorsque vous sélectionnez tous les composants. Cela inclut l'utilisation au niveau de l'application et les services gérés, comme Amazon Relational Database Service ([Amazon RDS](#)), [Amazon DynamoDB](#), Amazon Simple Notification Service ([Amazon SNS](#)) et Amazon Simple Email Service ([Amazon SES](#)) pour réduire le coût global de l'organisation. Utilisez les technologies sans serveur et les conteneurs pour le calcul, comme AWS Lambda, Amazon Simple Storage Service ([Amazon S3](#)) pour les sites web statiques et Amazon Elastic Container Service ([Amazon ECS](#)). Réduisez les coûts de licence en utilisant des logiciels open source, ou des logiciels qui n'impliquent pas de frais de licence, par exemple, Amazon Linux pour les charges de travail de calcul ou la migration des bases de données vers [Amazon Aurora](#).

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Vous pouvez utiliser des services serverless ou de niveau application tels que [AWS Lambda](#), [Amazon Simple Queue Service \(Amazon SQS\)](#), [Amazon SNS](#) et [Amazon SES](#). Ces services vous dispensent de gérer une ressource et assurent les fonctions d'exécution de code, de mise en file d'attente et de distribution de messages. L'autre avantage est qu'ils évoluent en termes de performances et de coûts en fonction de l'utilisation, ce qui permet une répartition et d'attribuer efficacement les coûts.

Pour en savoir plus sur les technologies serverless, consultez le [livre blanc Well-Architected Serverless Application Lens \(Présentation pratique des applications sans serveur Well-Architected\)](#).

Étapes d'implémentation

- Sélectionner chaque service pour optimiser les coûts : À l'aide de votre liste de priorités et d'analyse, sélectionnez chaque option qui correspond le mieux à vos priorités organisationnelles.

Ressources

Documents connexes :

- [Calculateur AWS de coût total de possession \(TCO\)](#)
- [Classes de stockage de fichiers Amazon S3](#)
- [Produits cloud](#)

COST05-BP06 Analyser les coûts d'une utilisation différente dans le temps

Les charges de travail peuvent changer au fil du temps. Certains services ou fonctionnalités sont plus rentables à différents niveaux d'utilisation. En effectuant l'analyse de chaque composant dans le temps et en fonction de l'utilisation prévue, la charge de travail reste rentable pendant toute sa durée de vie.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Au fur et à mesure qu'AWS lance de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, les services optimaux pour votre charge de travail peuvent évoluer. L'effort requis doit refléter les avantages potentiels. La fréquence de révision de la charge de travail dépend des exigences de votre organisation. S'il s'agit d'une charge de travail d'un coût important, la mise en œuvre de nouveaux services plus tôt permettra de maximiser les économies, de sorte qu'un examen plus fréquent peut être avantageux. Un autre déclencheur à vérifier est le changement des modèles d'utilisation. D'importants changements d'utilisation peuvent indiquer que d'autres services seraient plus optimaux. Par exemple, pour des vitesses de transfert de données plus élevées, un service de connexion directe peut être moins cher qu'un VPN et fournir la connectivité requise. Prévoyez l'impact potentiel des changements de service afin de pouvoir surveiller ces déclencheurs de niveau d'utilisation et mettre en œuvre les services les plus rentables plus rapidement.

Étapes d'implémentation

- Définir des modèles d'utilisation prévisibles : En collaboration avec votre organisation, par exemple, les responsables du marketing et les propriétaires de produit, documentez les modes d'utilisation attendus et prévus de la charge de travail.
- Analyser les coûts au niveau d'utilisation prévue : À l'aide des modes d'utilisation définis, effectuez l'analyse à chacun de ces points. L'effort d'analyse doit refléter le résultat potentiel. Par exemple, si le changement d'utilisation est important, une analyse approfondie doit être effectuée pour vérifier les coûts et les changements éventuels.

Ressources

Documents connexes :

- [Calculateur AWS de coût total de possession \(TCO\)](#)
- [Classes de stockage de fichiers Amazon S3](#)
- [Produits cloud](#)

COST 6 Comment atteindre les objectifs de coût lors de la sélection du type, de la taille et du nombre de ressources ?

Veillez à choisir la taille et le nombre de ressources qui conviennent pour la tâche à accomplir. En choisissant le type, la taille et le nombre les plus rentables, vous réduisez le gaspillage.

Bonnes pratiques

- [COST06-BP01 Réaliser une modélisation des coûts](#)
- [COST06-BP02 Sélectionner le type, la taille et le nombre de ressources en fonction des données](#)
- [COST06-BP03 Sélectionner automatiquement le type, la taille et le nombre de ressources en fonction des métriques](#)

COST06-BP01 Réaliser une modélisation des coûts

Identifiez les exigences de l'organisation et procédez à une modélisation des coûts de la charge de travail et de chacun de ses composants. Effectuer des évaluations la charge de travail sous différentes charges prévues et comparer les coûts. L'effort de modélisation doit refléter les avantages potentiels. Par exemple, le temps passé est proportionnel au coût des composants.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Effectuez une modélisation des coûts de votre charge de travail et de chacun de ses composants, afin de comprendre l'équilibre entre les ressources et de déterminer la taille correcte de chaque ressource dans la charge de travail, compte tenu d'un niveau de performance spécifique. Effectuer des évaluations la charge de travail sous différentes charges prévues et comparer les coûts. L'effort de modélisation doit refléter les avantages potentiels. Par exemple, le temps passé est proportionnel au coût des composants ou aux économies prévues. Pour consulter les bonnes pratiques, reportez-vous à la section Vérifiez. du livre blanc [Livre blanc du pilier Efficacité des performances](#).

[AWS Compute Optimizer](#) peut vous aider à modéliser les coûts pour l'exécution des charges de travail. Il fournit des recommandations de dimensionnement des ressources de calcul basées sur l'utilisation historique. Il s'agit de la source de données idéale pour les ressources informatiques, car il s'agit d'un service gratuit, et il utilise le machine learning pour faire plusieurs recommandations en fonction des niveaux de risque. Vous pouvez également utiliser [Amazon CloudWatch](#) et [Amazon CloudWatch Logs](#) avec des journaux personnalisés comme sources de données pour les opérations de dimensionnement d'autres services et composants de charge de travail.

Voici des recommandations pour les données et métriques de modélisation des coûts :

- Le suivi doit refléter l'expérience de l'utilisateur final avec précision. Choisissez la granularité correcte pour la période et choisissez judicieusement le maximum ou le 99e centile au lieu de la moyenne.
- Sélectionnez la granularité appropriée pour la période d'analyse qui couvre tous les cycles de charge de travail. Par exemple, si une analyse de deux semaines est effectuée, vous pourriez négliger un cycle mensuel de forte utilisation, ce qui pourrait conduire à une sous-allocation.

Étapes d'implémentation

- Réalisation d'une modélisation des coûts : Déployez la charge de travail ou une preuve de concept dans un compte séparé avec les types et tailles de ressources spécifiques à tester. Exécutez la charge de travail avec les données de test et enregistrez les résultats, ainsi que les données de coût pour la période où le test a été effectué. Redéployez ensuite la charge de travail ou modifiez les types et les tailles des ressources et relancez le test.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [Fonctionnalités d'Amazon CloudWatch](#)
- [Optimisation des coûts : dimensionnement Amazon EC2](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)

COST06-BP02 Sélectionner le type, la taille et le nombre de ressources en fonction des données

Sélectionnez la taille ou le type de ressources en fonction des données relatives à la charge de travail et aux caractéristiques des ressources (par exemple, le calcul, la mémoire, le débit ou l'accès intensif en écriture). Cette sélection est généralement effectuée en utilisant une version précédente (sur site) de la charge de travail, en utilisant de la documentation ou d'autres sources d'information sur la charge de travail.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Sélectionnez la taille ou le type de ressources en fonction des caractéristiques de la charge de travail et des ressources, par exemple, le calcul, la mémoire, le débit ou l'accès intensif en écriture. Cette sélection est généralement effectuée à l'aide d'une modélisation des coûts, d'une version antérieure de la charge de travail (comme une version sur site), d'une documentation ou d'autres sources d'information sur la charge de travail (livres blancs, solutions publiées).

Étapes d'implémentation

- Sélectionner les ressources en fonction des données : En utilisant vos données de modélisation des coûts, sélectionnez le niveau d'utilisation prévu de la charge de travail, puis sélectionnez le type et la taille de la ressource spécifiée.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [Fonctionnalités d'Amazon CloudWatch](#)
- [Optimisation des coûts : dimensionnement EC2](#)

COST06-BP03 Sélectionner automatiquement le type, la taille et le nombre de ressources en fonction des métriques

Utilisez les métriques de la charge de travail en cours pour sélectionner la taille et le type appropriés afin d'optimiser les coûts. Mettez en service de manière appropriée le débit, le dimensionnement et le stockage pour des services comme Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon DynamoDB, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) (PIOPS), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon EMR, ainsi que la mise en réseau. Pour ce faire, utilisez une boucle de rétroaction, telle que la mise à l'échelle automatique, ou du code personnalisé dans la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Créez une boucle de rétroaction au sein de la charge de travail qui utilise des métriques actives de la charge de travail en cours pour apporter des modifications à cette dernière. Vous pouvez utiliser un service géré, tel que [AWS Auto Scaling](#), que vous configurez pour effectuer les opérations de dimensionnement pour vous. AWS fournit également [des API, des kits SDK](#) et des fonctionnalités qui permettent de modifier les ressources avec un minimum d'effort. Vous pouvez programmer une charge de travail pour arrêter et démarrer une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) afin de permettre un changement de taille ou de type d'instance. Cela offre les avantages d'un redimensionnement tout en supprimant presque tous les coûts opérationnels nécessaires pour effectuer le changement.

Certains services AWS sont dotés de la sélection automatique intégrée du type ou de la taille. C'est le cas par exemple de [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\) Intelligent-Tiering](#). Amazon S3 Intelligent-Tiering déplace automatiquement vos données entre deux niveaux d'accès, accès fréquent et accès peu fréquent, en fonction de vos modèles d'utilisation.

Étapes d'implémentation

- Définir les métriques de la charge de travail : Veillez à capturer les métriques clés de la charge de travail. Ces métriques donnent une indication de l'expérience du client, comme le rendement de la charge de travail, et s'alignent sur les différences entre les types et les tailles des ressources, comme l'utilisation de la CPU et de la mémoire.
- Afficher les recommandations de dimensionnement : Utilisez les recommandations de dimensionnement dans AWS Compute Optimizer pour ajuster votre charge de travail.

- Sélectionner automatiquement le type et la taille des ressources en fonction de métriques : En utilisant les métriques de la charge de travail, sélectionnez manuellement ou automatiquement les ressources de la charge de travail. La configuration d'AWS Auto Scaling ou la mise en œuvre du code dans votre application peut limiter l'effort requis si des changements fréquents sont nécessaires, et peut mettre en œuvre les modifications plus tôt qu'un processus manuel.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Fonctionnalités d'Amazon CloudWatch](#)
- [Configuration CloudWatch](#)
- [Publication des métriques personnalisées CloudWatch](#)
- [Optimisation des coûts : dimensionnement Amazon EC2](#)
- [Démarrer avec Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Amazon S3 Intelligent-Tiering](#)
- [Lancer une instance EC2 à l'aide du kit SDK](#)

COST 7 Comment utiliser les modèles de tarification pour réduire les coûts ?

Utilisez le modèle de tarification qui convient le mieux à vos ressources pour réduire les dépenses.

Bonnes pratiques

- [COST07-BP01 Analyser le modèle de tarification](#)
- [COST07-BP02 Mettre en œuvre des régions en fonction des coûts](#)
- [COST07-BP03 Sélectionner des accords avec des tiers avec des conditions rentables](#)
- [COST07-BP04 Mettre en œuvre des modèles de tarification pour tous les composants de cette charge de travail](#)
- [COST07-BP05 Analyser le modèle de tarification au niveau du compte principal](#)

COST07-BP01 Analyser le modèle de tarification

Analysez chaque composant de la charge de travail. Déterminez si le composant et les ressources fonctionneront pendant des périodes prolongées (pour les réductions basées sur un engagement), ou dynamiques et de courte durée (pour les instances Spot ou à la demande). Analysez la charge de travail à l'aide de la fonctionnalité Recommandations dans AWS Cost Explorer.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

AWS dispose de plusieurs [modèles de tarification](#) qui vous permettent de payer vos ressources de la manière la plus rentable tout en répondant aux besoins de votre entreprise.

Étapes d'implémentation

- Analyser les réductions pour engagement : En utilisant Cost Explorer dans votre compte, examinez les recommandations de Savings Plans et d'instances réservées. Pour mettre en œuvre les recommandations correctes avec les réductions et les risques requis, suivez les ateliers [Well-Architected](#).
- Analyser l'élasticité de la charge de travail : Utilisez la granularité horaire dans Cost Explorer, ou un tableau de bord personnalisé, pour analyser l'élasticité de la charge de travail. Recherchez les modifications régulières du nombre d'instances en cours d'exécution. Les instances de courte durée sont de bonnes candidates pour les instances Spot ou les parcs d'instances Spot.
 - [Atelier Well-Architected : Cost Explorer](#)
 - [Atelier Well-Architected : visualisation des coûts](#)

Ressources

Documents connexes :

- [Accès aux recommandations des instances réservées](#)
- [Options d'achat d'instance](#)

Vidéos connexes :

- [Économisez jusqu'à 90 % et exécutez des charges de travail de production sur des instances Spot](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : Cost Explorer](#)
- [Atelier Well-Architected : visualisation des coûts](#)
- [Atelier Well-Architected : modèles de tarification](#)

COST07-BP02 Mettre en œuvre des régions en fonction des coûts

La tarification des ressources peut être différente dans chaque région. En tenant compte du coût de la région, vous payez le prix global le plus bas pour la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Lorsque vous concevez vos solutions, une bonne pratique consiste à placer les ressources informatiques au plus près de l'utilisateur pour fournir une latence plus faible et une importante souveraineté des données. Pour les publics mondiaux, vous devez utiliser plusieurs emplacements pour répondre à ces besoins. Vous devez choisir l'emplacement géographique qui minimise vos coûts.

L'infrastructure AWS Cloud repose sur des [Régions et zones de disponibilité](#). Une région est un emplacement physique dans le monde où nous avons plusieurs zones de disponibilité. Les zones de disponibilité consistent en un ou plusieurs centres de données distincts, chacun disposant d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants, hébergés dans des installations séparées.

Chaque région AWS fonctionne dans les conditions du marché local et la tarification des ressources est différente dans chaque région. Choisissez une région spécifique pour exploiter un composant ou l'ensemble de votre solution afin que vous puissiez fonctionner au prix le plus bas possible au niveau mondial. Vous pouvez utiliser le [AWS Pricing Calculator](#) pour estimer les coûts de votre charge de travail dans différentes régions.

Étapes d'implémentation

- Vérifier la tarification de la région : Analysez les coûts de charge de travail dans la région actuelle. En commençant par les coûts les plus élevés par service et par type d'utilisation, calculez les coûts dans les autres régions disponibles. Si l'économie prévue est supérieure au coût du déplacement du composant ou de la charge de travail, migrez vers la nouvelle région.

Ressources

Documents connexes :

- [Accès aux recommandations des instances réservées](#)
- [Tarification Amazon EC2](#)
- [Options d'achat d'instance](#)
- [Tableau des régions](#)

Vidéos connexes :

- [Économisez jusqu'à 90 % et exécutez des charges de travail de production sur des instances Spot](#)

COST07-BP03 Sélectionner des accords avec des tiers avec des conditions rentables

Les accords et conditions rentables garantissent que le coût de ces services évolue en fonction des avantages qu'ils offrent. Choisissez des accords et une tarification qui évoluent lorsqu'ils apportent des avantages supplémentaires à votre organisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

Lorsque vous utilisez des solutions ou des services tiers dans le cloud, il est important que les structures de tarification soient alignées sur les résultats de l'optimisation des coûts. La tarification doit évoluer en fonction des résultats et de la valeur qu'elle fournit. Un exemple est un logiciel qui prend un pourcentage des économies qu'il fournit : plus vous économisez (résultat), plus il facture. Les accords qui évoluent avec votre facture ne sont généralement pas alignés sur l'optimisation des coûts, sauf s'ils fournissent des résultats pour chaque partie de votre facture. Par exemple, une solution qui fournit des recommandations pour Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et facture un pourcentage de votre facture totale augmentera si vous utilisez d'autres services pour lesquels elle ne fournit aucun avantage. Un autre exemple est un service géré qui est facturé à un pourcentage du coût des ressources gérées. Une plus grande taille d'instance peut ne pas nécessiter nécessairement davantage d'efforts de gestion, mais elle sera facturée plus cher. Veillez à ce que ces accords de tarification de service incluent un programme ou des fonctions d'optimisation des coûts dans le service afin d'accroître l'efficacité.

Étapes d'implémentation

- Analyser les accords et conditions des tiers : Vérifiez la tarification des accords avec des tiers. Effectuez une modélisation pour différents niveaux d'utilisation et tenez compte des nouveaux coûts tels que l'utilisation de nouveaux services ou l'augmentation des services actuels en raison de la croissance de la charge de travail. Déterminez si les coûts supplémentaires apportent les avantages requis à votre entreprise.

Ressources

Documents connexes :

- [Accès aux recommandations des instances réservées](#)
- [Options d'achat d'instance](#)

Vidéos connexes :

- [Économisez jusqu'à 90 % et exécutez des charges de travail de production sur des instances Spot](#)

COST07-BP04 Mettre en œuvre des modèles de tarification pour tous les composants de cette charge de travail

Les ressources fonctionnant en permanence doivent utiliser des capacités réservées telles que des Savings Plans ou des instances réservées. La capacité à court terme est configurée pour utiliser des instances Spot ou un parc d'instances Spot. Les instances à la demande ne sont utilisées que pour les charges de travail de courte durée qui ne peuvent pas être interrompues et qui ne durent pas assez longtemps pour la capacité réservée, entre 25 et 75 % de la période, selon le type de ressource.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Tenez compte des exigences des composants de la charge de travail et comprenez les modèles de tarification potentiels. Définissez les exigences de disponibilité du composant. Déterminez s'il existe plusieurs ressources indépendantes qui remplissent la fonction dans la charge de travail, et quelles sont les exigences de la charge de travail au fil du temps. Comparez le coût des ressources à l'aide du modèle de tarification à la demande par défaut et à celui des autres modèles applicables. Tenez compte de toute modification éventuelle des ressources ou des éléments de la charge de travail.

Étapes d'implémentation

- **Mettre en œuvre des modèles de tarification** : En utilisant les résultats de votre analyse, achetez des Savings Plans (SP), des instances réservées (RI) ou mettez en œuvre des instances Spot. S'il s'agit de votre premier achat d'instance réservée, choisissez les 5 ou 10 premières recommandations de la liste, puis surveillez et analysez les résultats au cours du mois ou des deux mois suivants. Achetez un petit nombre de réductions pour engagement selon des cycles réguliers, par exemple toutes les deux semaines ou tous les mois. Mettez en œuvre des instances Spot pour les charges de travail qui peuvent être interrompues ou qui sont sans état.
- **Cycle de vérification de la charge de travail** : Mettre en œuvre un cycle de vérification de la charge de travail, qui analyse spécifiquement la couverture du modèle de tarification. Une fois que la charge de travail dispose de la couverture requise, achetez des réductions pour engagement supplémentaires toutes les 2 à 4 semaines ou lorsque l'utilisation de votre organisation change.

Ressources

Documents connexes :

- [Accès aux recommandations des instances réservées](#)
- [Parc EC2](#)
- [Comment acheter des instances réservées](#)
- [Options d'achat d'instance](#)
- [Instances Spot](#)

Vidéos connexes :

- [Économisez jusqu'à 90 % et exécutez des charges de travail de production sur des instances Spot](#)

COST07-BP05 Analyser le modèle de tarification au niveau du compte principal

Utilisez les Savings Plans Cost Explorer et les recommandations d'instances réservées afin d'effectuer des analyses régulières au niveau du compte principal pour les remises pour engagement.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

La réalisation d'une modélisation régulière des coûts permet de mettre en œuvre des possibilités d'optimisation sur plusieurs charges de travail. Par exemple, si plusieurs charges de travail utilisent

le service à la demande au niveau agrégé, le risque de changement est moindre, et la mise en œuvre d'une réduction basée sur un engagement permet d'obtenir un coût global plus faible. Il est recommandé d'effectuer les analyses selon des cycles réguliers de deux semaines à un mois. Cela vous permet de faire de petits achats d'ajustement, de sorte que la couverture de vos modèles de tarification continue à évoluer en fonction de l'évolution de vos charges de travail et de leurs composants.

Utilisez les recommandations de [AWS Cost Explorer](#) pour trouver des opportunités de remises sur engagement.

Pour trouver des opportunités de charges de travail Spot, utilisez une vue horaire de votre utilisation globale et recherchez des périodes régulières d'évolution d'utilisation ou d'élasticité.

Étapes d'implémentation

- Analyser les réductions pour engagement : En utilisant Cost Explorer dans votre compte, examinez les recommandations de Savings Plans et d'instances réservées. Pour mettre en œuvre les recommandations correctes avec les réductions et les risques requis, suivez les recommandations des ateliers Well-Architected.

Ressources

Documents connexes :

- [Accès aux recommandations des instances réservées](#)
- [Options d'achat d'instance](#)

Vidéos connexes :

- [Économisez jusqu'à 90 % et exécutez des charges de travail de production sur des instances Spot](#)

Exemples connexes :

- [Atelier Well-Architected : modèles de tarification](#)

COST 8 Comment planifier les frais de transfert de données ?

Veillez à planifier et à surveiller les frais de transfert de données afin de pouvoir prendre des décisions architecturales pour minimiser les coûts. Une modification architecturale minime, mais efficace, peut réduire de façon spectaculaire vos coûts d'exploitation.

Bonnes pratiques

- [COST08-BP01 Modéliser le transfert de données](#)
- [COST08-BP02 Sélectionner des composants pour optimiser les coûts de transfert de données](#)
- [COST08-BP03 Mettre en œuvre des services pour réduire les coûts de transfert de données](#)

COST08-BP01 Modéliser le transfert de données

Recueillez les exigences de l'organisation et procédez à la modélisation du transfert de données de la charge de travail et de chacun de ses composants. Vous identifiez ainsi le coût le plus bas pour ses besoins de transfert de données actuels.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Déterminez où a lieu le transfert de données dans votre charge de travail, le coût du transfert et le bénéfice qui lui est associé. Cela vous permet de prendre une décision avisée pour modifier ou accepter la décision architecturale. Par exemple, vous pouvez avoir une configuration multi-zones de disponibilité dans laquelle vous répliquez les données entre les zones de disponibilité. Vous modélisez le coût de la structure et décidez qu'il s'agit d'un coût acceptable (similaire au paiement du calcul et du stockage dans les deux zones de disponibilité) pour obtenir la fiabilité et la résilience requises.

Modélisez les coûts sur différents niveaux d'utilisation. L'utilisation de la charge de travail peut changer dans le temps, et différents services peuvent être plus rentables à différents niveaux.

Utilisez [AWS Cost Explorer](#) ou le [AWS Cost and Usage Report](#) (CUR) pour comprendre et modéliser vos coûts de transfert de données. Configurez une preuve de concept (PoC) ou testez votre charge de travail et exécutez un test avec une charge simulée réaliste. Vous pouvez modéliser vos coûts selon différentes demandes de charge de travail.

Étapes d'implémentation

- Calculer les coûts de transfert de données : Utilisez la boîte à outils [pages de tarification AWS](#) et calculez les coûts de transfert de données de la charge de travail. Calculez les coûts de transfert de données à différents niveaux d'utilisation, tant pour l'augmentation que pour la réduction de la charge de travail. Lorsqu'il existe plusieurs options pour l'architecture de la charge de travail, calculez le coût de chaque option à titre de comparaison.
- Lier les coûts aux résultats : Pour chaque coût de transfert de données, précisez le résultat qu'il permet d'atteindre pour la charge de travail. S'il s'agit d'un transfert entre composants, ce peut être pour le découplage. S'il s'agit d'un transfert entre zones de disponibilité, ce peut être pour la redondance.

Ressources

Documents connexes :

- [Solutions de mise en cache AWS](#)
- [Tarification AWS](#)
- [Tarification Amazon EC2](#)
- [Tarification Amazon VPC](#)
- [Diffuser le contenu plus rapidement avec Amazon CloudFront](#)

COST08-BP02 Sélectionner des composants pour optimiser les coûts de transfert de données

Tous les composants sont sélectionnés, et l'architecture est conçue pour réduire les coûts de transfert des données. Cela inclut l'utilisation de composants tels que l'optimisation WAN et les configurations Multi-AZ

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

L'architecture pour le transfert de données s'assure que vous avez minimisé les coûts liés au transfert de données. Cela peut impliquer l'utilisation de réseaux de diffusion de contenu pour localiser les données plus près des utilisateurs, ou l'utilisation de liaisons réseau dédiées depuis vos sites vers AWS. Vous pouvez également utiliser l'optimisation WAN et l'optimisation des applications pour réduire la quantité de données transférée entre les composants.

Étapes d'implémentation

- Sélectionner les composants pour le transfert de données : En utilisant la modélisation du transfert de données, concentrez-vous sur les coûts de transfert de données les plus importants ou sur ce qu'ils seraient si l'utilisation de la charge de travail changeait. Recherchez des architectures alternatives ou des composants supplémentaires qui suppriment ou réduisent la nécessité du transfert de données, ou en diminuent le coût.

Ressources

Documents connexes :

- [Solutions de mise en cache AWS](#)
- [Diffuser le contenu plus rapidement avec Amazon CloudFront](#)

COST08-BP03 Mettre en œuvre des services pour réduire les coûts de transfert de données

Mettez en œuvre des services pour réduire le transfert de données. Par exemple, utilisez un réseau de diffusion de contenu (CDN) tel qu'Amazon CloudFront pour diffuser du contenu aux utilisateurs finaux, mettez en cache des couches avec Amazon ElastiCache, ou utilisez AWS Direct Connect au lieu d'un VPN pour la connectivité à AWS.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

[Amazon CloudFront](#) est un réseau mondial de diffusion de contenu qui fournit des données avec une faible latence et des vitesses de transfert élevées. Il place les données en cache au niveau des emplacements périphériques dans le monde entier, ce qui réduit la charge sur vos ressources. En utilisant CloudFront, vous pouvez réduire les tâches d'administration liées à la diffusion du contenu à un grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier, avec une latence minimale.

[AWS Direct Connect](#) facilite la mise en place d'une connexion réseau dédiée depuis vos sites vers AWS. Cela peut réduire les coûts de réseau, augmenter la bande passante et fournir une expérience réseau plus constante que les connexions Internet.

[AWS VPN](#) permet d'établir une connexion sécurisée et privée entre votre réseau privé et le réseau mondial AWS. Il est idéal pour les petits bureaux ou les partenaires commerciaux, car il fournit une connectivité rapide et facile, et il s'agit d'un service entièrement géré et Elastic.

[Points de terminaison d'un VPC](#) permettent la connectivité entre les services AWS sur une mise en réseau privée et peuvent être utilisés pour réduire les coûts de transfert de données publiques et de

[Passerelles NAT](#) coûts. [Les points de terminaison d'un VPC de passerelle](#) n'ont pas de frais horaires et prennent en charge Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon DynamoDB. [Les points de terminaison de VPC d'interface](#) sont fournis par [AWS PrivateLink](#) et ont un tarif horaire et un coût d'utilisation par Go.

Étapes d'implémentation

- Mettre en œuvre des services : En utilisant la modélisation du transfert de données, recherchez où se trouvent les coûts les plus élevés et les flux de volume les plus importants. Examinez les services AWS et évaluez s'il existe un service qui réduit ou supprime le transfert, en particulier, la mise en réseau et la diffusion de contenu. Recherchez également les services de mise en cache où il existe une répétition d'accès aux données, ou de grands volumes de données.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Direct Connect](#)
- [Explorer les produits AWS](#)
- [Solutions de mise en cache AWS](#)
- [Amazon CloudFront](#)
- [Diffuser le contenu plus rapidement avec Amazon CloudFront](#)

Gérer la demande et les sources d'approvisionnement

Question

- [COST 9 Comment gérer les ressources de demande et d'offre ?](#)

COST 9 Comment gérer les ressources de demande et d'offre ?

Pour une charge de travail dont les dépenses et les performances sont équilibrées, assurez-vous que tout ce que vous payez est utilisé et évitez une sous-utilisation importante des instances. Une métrique d'utilisation faussée dans un sens ou dans l'autre a un impact négatif sur votre organisation, que ce soit en termes de coûts d'exploitation (dégradation des performances due à une sur-utilisation) ou de gaspillage de dépenses AWS (en raison d'une sur-allocation).

Bonnes pratiques

- [COST09-BP01 Effectuer une analyse de la demande de charge de travail](#)
- [COST09-BP02 Mettre en œuvre une mémoire tampon ou une limitation pour gérer la demande](#)
- [COST09-BP03 Fournir dynamiquement les ressources](#)

COST09-BP01 Effectuer une analyse de la demande de charge de travail

Analysez la demande sur la charge de travail au fil du temps. Veillez à ce que l'analyse couvre les tendances saisonnières et représente avec précision les conditions d'exploitation pendant toute la durée de la charge de travail. L'effort d'analyse doit refléter les avantages potentiels : par exemple, le temps passé est proportionnel au coût de la charge de travail.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Ayez connaissance des exigences de la charge de travail. Les exigences de l'organisation doivent indiquer les délais de réponse de la charge de travail aux demandes. Le temps de réponse peut être utilisé pour déterminer si la demande est gérée, ou si l'offre de ressources va changer pour répondre à la demande.

L'analyse doit inclure la prévisibilité et la répétabilité de la demande ainsi que le taux et l'ampleur de variation de la demande. Assurez-vous que l'analyse est effectuée sur une période suffisamment longue pour intégrer toute variance saisonnière, telle que le traitement en fin de mois ou les pics de vacances.

Assurez-vous que l'effort d'analyse reflète les avantages potentiels de l'implémentation de la mise à l'échelle. Examinez le coût total attendu du composant, ainsi que les augmentations ou diminutions d'utilisation et de coût au cours de la durée de vie de la charge de travail.

Vous pouvez utiliser [AWS Cost Explorer](#) ou [Amazon QuickSight](#) avec le AWS Cost and Usage Report (CUR) ou les journaux de votre application pour effectuer une analyse graphique de la demande de charge de travail.

Étapes d'implémentation

- Analyser les données de charge de travail existantes : Analysez les données de la charge de travail existante, des versions précédentes de la charge de travail ou des modèles d'utilisation prévus. Utilisez les fichiers journaux et les données de suivi pour mieux comprendre comment les

clients utilisent la charge de travail. Les métriques types sont la demande réelle, en demandes par seconde, les moments où le taux de demande change ou lorsqu'il est à des niveaux différents, et le taux de variation de la demande. Veillez à analyser un cycle complet de la charge de travail, en vous assurant de recueillir des données pour tout changement saisonnier tel que les événements de fin de mois ou de fin d'année. L'effort reflété dans l'analyse doit refléter les caractéristiques de la charge de travail. L'effort le plus important doit porter sur les charges de travail à forte valeur ajoutée qui subissent les plus grandes variations dans la demande. Le moindre effort doit porter sur les charges de travail de faible valeur ajoutée qui subissent des variations minimales dans la demande. Les métriques courantes de la valeur ajoutée sont le risque, la notoriété de la marque, le chiffre d'affaires ou le coût de la charge de travail.

- Prévoir l'influence extérieure : Rencontrez les membres des équipes de toute l'organisation qui peuvent influencer ou modifier la demande dans la charge de travail. Les équipes communes sont celles des ventes, du marketing ou du développement commercial. Collaborez avec elles pour connaître les cycles qu'elles appliquent et déterminer s'il existe des événements susceptibles de modifier la demande de la charge de travail. Prévoyez la demande de la charge de travail à l'aide de ces données.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Instance Scheduler](#)
- [Démarrer avec Amazon SQS](#)
- [AWS Cost Explorer](#)
- [Amazon QuickSight](#)

COST09-BP02 Mettre en œuvre une mémoire tampon ou une limitation pour gérer la demande

La mise en mémoire tampon et la limitation modifient la charge de travail en atténuant les pics éventuels. Mettez en œuvre une limitation lorsque vos clients effectuent de nouveaux essais. Mettez en œuvre une mémoire tampon pour stocker la demande et reporter le traitement. Veillez à ce que vos limitations et mémoires tampon soient conçues de manière à ce que les clients reçoivent une réponse dans les délais requis.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Limitation : Si la source de la demande peut exécuter de nouvelles tentatives, alors vous pouvez mettre en place une limitation. La limitation indique à la source que si elle ne peut répondre à la demande actuellement, elle doit réessayer ultérieurement. La source attend un certain temps, puis réessaie la demande. L'implémentation de la limitation a l'avantage de limiter la quantité maximale de ressources et les coûts maximaux de la charge de travail. Sur AWS, vous pouvez utiliser [Amazon API Gateway](#) pour mettre en place une limitation. Reportez-vous au [livre blanc du pilier Fiabilité du cadre Well-Architected](#) pour plus d'informations sur la mise en place de la limitation.

Mise en mémoire tampon : Tout comme la limitation, un tampon diffère le traitement des demandes, ce qui permet aux applications qui s'exécutent à différents débits de communiquer efficacement. La mise en mémoire tampon utilise une file d'attente pour accepter les messages (unités de travail) envoyés par les producteurs. Les messages sont lus par les consommateurs et traités, ce qui permet aux messages de fonctionner au rythme qui répond aux besoins des entreprises. Vous n'avez pas à vous soucier des problèmes de limitation des producteurs, tels que la durabilité des données et l'ajustement (lorsque les producteurs ralentissent parce que leur consommateur est lent).

Dans AWS, vous pouvez choisir parmi plusieurs services pour mettre en place une approche de mise en mémoire tampon. [Amazon Simple Queue Service \(Amazon SQS\)](#) est un service géré qui fournit des files d'attente permettant à un seul consommateur de lire des messages individuels. [Amazon Kinesis](#) fournit un flux de données qui permet à de nombreux consommateurs de lire les mêmes messages.

Lorsque vous utilisez une approche basée sur la mémoire tampon, veillez à ce que votre charge de travail soit conçue de manière à répondre à la demande dans les délais requis et assurez-vous que vous êtes en mesure de traiter les demandes de travail en double.

Étapes d'implémentation

- Analyser les besoins du client : Analysez les demandes des clients afin de déterminer s'ils sont capables d'effectuer de nouveaux essais. Pour les clients qui ne peuvent pas effectuer de nouveaux essais, des mémoires tampon doivent être mises en œuvre. Analysez la demande globale, le taux de variation et le temps de réponse requis pour déterminer la taille de limitation ou de mémoire tampon nécessaire.
- Mettre en œuvre une mémoire tampon ou une limitation : Mettez en œuvre une mémoire tampon ou une limitation dans la charge de travail. Une file d'attente comme Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) peut fournir une mémoire tampon à vos composants de charge de travail. Amazon API Gateway peut fournir une limitation pour vos composants de charge de travail.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Instance Scheduler](#)
- [Amazon API Gateway](#)
- [Amazon Simple Queue Service](#)
- [Démarrer avec Amazon SQS](#)
- [Amazon Kinesis](#)

COST09-BP03 Fournir dynamiquement les ressources

Les ressources sont allouées de façon planifiée. Cela peut reposer sur la demande, par exemple, via une mise à l'échelle automatique, ou sur le temps, lorsque la demande est prévisible et que les ressources sont fournies en fonction de la durée. Ces méthodes permettent de réduire au minimum la sur- ou sous-allocation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Vous pouvez utiliser [AWS Auto Scaling](#), ou intégrer la mise à l'échelle dans votre code avec l' [API ou les kits SDK AWS](#). Cela réduit le coût global de votre charge de travail en supprimant le coût opérationnel lié à la modification manuelle de votre environnement, et peut être réalisé beaucoup plus rapidement. Cela permet de s'assurer que les ressources de la charge de travail correspondent le mieux à la demande à tout moment.

Offre basée sur la demande : Exploitez l'élasticité du cloud pour fournir des ressources et répondre à l'évolution de la demande. Exploitez des API ou des fonctions de service pour faire varier par programmation et de façon dynamique la quantité de ressources cloud dans votre architecture. Cela vous permet de mettre à l'échelle les composants de votre architecture, et d'augmenter automatiquement le nombre de ressources pendant les pics de demande pour maintenir les performances, et de diminuer la capacité lorsque la demande diminue pour réduire les coûts.

[AWS Auto Scaling](#) permet d'ajuster votre capacité pour maintenir des performances stables et prévisibles au coût le plus bas possible. Il s'agit d'un service gratuit et entièrement géré qui s'intègre

avec les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et les parcs d'instances Spot, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon DynamoDB et Amazon Aurora.

Auto Scaling permet de découvrir automatiquement les ressources de votre charge de travail qui peuvent être configurées. Le service est doté de stratégies de mise à l'échelle intégrées pour optimiser les performances, les coûts ou un équilibre entre les deux et offre une mise à l'échelle prédictive pour faire face aux pics réguliers.

Auto Scaling peut implémenter une mise à l'échelle manuelle, planifiée ou basée sur la demande. Vous pouvez également utiliser les métriques et les alarmes d' [Amazon CloudWatch](#) pour déclencher des événements de mise à l'échelle pour votre charge de travail. Les métriques types peuvent être des métriques Amazon EC2 standard, telles que l'utilisation du processeur, le débit réseau et [la latence de demande/réponse observée Elastic Load Balancing](#) (ELB). Dans la mesure du possible, vous devez utiliser une métrique qui indique l'expérience du client, généralement une métrique personnalisée qui peut provenir du code d'application au sein de votre charge de travail.

Lorsque vous concevez une architecture en adoptant une approche basée sur la demande, gardez à l'esprit deux considérations clés. Premièrement, vous devez comprendre à quelle vitesse vous devez fournir de nouvelles ressources. Deuxièmement, vous devez comprendre que l'importance de la marge entre l'offre et la demande variera. Vous devez être prêt à faire face au taux de variation de la demande, ainsi qu'aux défaillances de ressources.

[ELB](#) vous aide à mettre à l'échelle en répartissant la demande sur plusieurs ressources. Lorsque vous mettez en œuvre plus de ressources, vous les ajoutez à l'équilibreur de charge afin de soutenir la demande. Elastic Load Balancing prend en charges les instances Amazon EC2, les conteneurs, les adresses IP et les fonctions AWS Lambda.

Offre basée sur le temps : Une approche basée sur le temps aligne la capacité des ressources avec une demande prévisible ou bien définie en fonction du temps. Cette approche ne dépend généralement pas des niveaux d'utilisation des ressources. Une approche basée sur le temps garantit que les ressources sont disponibles au moment précis où elles sont nécessaires et peuvent être fournies sans aucun retard dû à des procédures de démarrage et aux vérifications du système ou de la cohérence. Grâce à une approche basée sur le temps, vous pouvez fournir des ressources supplémentaires ou augmenter la capacité pendant les périodes de pointe.

Vous pouvez utiliser Auto Scaling planifié pour mettre en place une approche basée sur la durée. Les charges de travail peuvent être programmées de manière à être réduites ou augmentées à des moments définis (par exemple, au début des heures de travail), ce qui permet de garantir que les ressources sont disponibles lorsque les utilisateurs ou la demande arrivent.

Vous pouvez également tirer parti des [API et des kits SDK AWS](#) et [AWS CloudFormation](#) pour automatiquement mettre en service ou hors service des environnements complets, selon vos besoins. Cette approche est idéale pour les environnements de développement ou de test qui s'exécutent uniquement pendant des heures ou des périodes de travail définies.

Vous pouvez utiliser les API pour mettre à l'échelle la taille des ressources au sein d'un environnement (mise à l'échelle verticale). Par exemple, vous pouvez monter en charge une charge de travail de production en modifiant la taille ou la catégorie d'instance. Cela peut être réalisé en arrêtant et en redémarrant l'instance, puis en sélectionnant une taille ou une catégorie différente. Cette technique peut être également appliquée à d'autres ressources, telles que les volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Elastic, qui peuvent être modifiées pour augmenter la taille, ajuster les performances (IOPS) ou changer le type de volume en cours d'utilisation.

Lorsque vous concevez une architecture en adoptant une approche basée sur le temps, gardez à l'esprit deux considérations clés. Premièrement, dans quelle mesure le modèle d'utilisation est-il cohérent ? Deuxièmement, quel est l'impact d'un changement de modèle ? Vous pouvez augmenter la précision des prédictions en surveillant vos charges de travail et en utilisant l'informatique décisionnelle. Si vous constatez des modifications importantes dans le modèle d'utilisation, vous pouvez ajuster les heures pour vous assurer que la couverture est fournie.

Étapes d'implémentation

- Configurer la planification temporelle : Pour des changements prévisibles de la demande, une mise à l'échelle temporelle peut fournir le nombre correct de ressources en temps utile. Elle est également utile si la création et la configuration des ressources ne sont pas assez rapides pour répondre à l'évolution de la demande. À l'aide de l'analyse de la charge de travail, configurez la mise à l'échelle programmée via AWS Auto Scaling.
- Configurer Auto Scaling : Pour configurer la mise à l'échelle en fonction des mesures de la charge de travail active, utilisez Amazon Auto Scaling. Utilisez l'analyse et configurez Auto Scaling pour déclencher les bons niveaux de ressources, et assurez-vous que la charge de travail se met à l'échelle dans le temps requis.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Instance Scheduler](#)

- [Démarrer avec Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Démarrer avec Amazon SQS](#)
- [Mise à l'échelle planifiée pour Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Optimiser dans le temps

Question

- [COST 10 Comment évaluer les nouveaux services ?](#)

COST 10 Comment évaluer les nouveaux services ?

Tandis qu'AWS propose de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, une bonne pratique consiste à vérifier vos choix architecturaux existants afin d'être sûr qu'ils continuent à être les plus rentables.

Bonnes pratiques

- [COST10-BP01 Développer un processus de révision de charge de travail](#)
- [COST10-BP02 Vérifier et analyser régulièrement cette charge de travail](#)

COST10-BP01 Développer un processus de révision de charge de travail

Développez un processus qui définit les critères et le processus de révision de la charge de travail. La révision doit refléter les bénéfices potentiels. Par exemple, les charges de travail principales ou celles qui représentent plus de 10 % de la facture sont analysées chaque trimestre, tandis que les charges de travail qui comptent pour moins de 10 % des frais sont examinées une fois par an.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Débit

Directives d'implémentation

Pour être certain de toujours avoir la charge de travail la plus rentable, vous devez régulièrement la vérifier pour déterminer s'il existe des possibilités de mettre en œuvre de nouveaux services, fonctionnalités et composants. Pour réduire globalement les coûts, le processus doit être proportionnel au montant potentiel des économies. Par exemple, les charges de travail qui représentent 50 % de vos dépenses totales doivent être examinées plus régulièrement et plus en profondeur que les charges de travail qui représentent 5 % de vos dépenses totales. Facteur dans tous les facteurs externes ou volatilité. Si la charge de travail dessert une région géographique ou un

segment de marché spécifique, et que l'on prévoit des changements dans ce domaine, des révisions plus fréquentes peuvent permettre de réaliser des économies. Un autre facteur à prendre en compte est l'effort de mise en œuvre des modifications. Si des coûts importants sont associés au test et à la validation des modifications, les révisions doivent être moins fréquentes.

Tenez compte du coût à long terme de la maintenance des composants et ressources obsolètes et hérités ainsi que de l'impossibilité d'y intégrer de nouvelles fonctionnalités. Le coût actuel des tests et de la validation peut dépasser l'avantage proposé. Toutefois, au fil du temps, le coût du changement peut augmenter de manière significative, car l'écart entre la charge de travail et les technologies actuelles s'accroît, ce qui entraîne des coûts encore plus élevés. Par exemple, le coût du passage à un nouveau langage de programmation peut ne pas être actuellement rentable. Toutefois, en cinq ans, le coût des personnes compétentes dans cette langue pourrait augmenter et, en raison de l'accroissement de la charge de travail, vous transféreriez un système encore plus important vers la nouvelle langue, ce qui nécessiterait encore plus d'efforts qu'auparavant.

Décomposez votre charge de travail en composants, attribuez le coût du composant (une estimation est suffisante), puis énumérez les facteurs (par exemple, l'effort et les marchés extérieurs) à côté de chaque composant. Utilisez ces indicateurs pour déterminer une fréquence de révision pour chaque charge de travail. Par exemple, vous pouvez avoir des serveurs Web représentant un coût élevé, un faible effort de changement et des facteurs externes élevés, ce qui entraîne une fréquence de vérification révision. Une base de données centrale peut être un coût moyen, impliquer un effort de modification élevé et représenter des facteurs externes faibles, ce qui se traduit par une fréquence de révision moyenne.

Étapes d'implémentation

- Définir la fréquence de révision : Définissez la fréquence à laquelle la charge de travail et ses composants doivent être examinés. Il s'agit d'une combinaison de facteurs qui peut varier en fonction de la charge de travail dans votre organisation. Elle peut également varier d'un composant à l'autre dans la charge de travail. Les facteurs courants incluent l'importance pour l'organisation mesurée en termes de chiffre d'affaires ou de marque, le coût total d'exécution de la charge de travail (y compris les coûts d'exploitation et des ressources), la complexité de la charge de travail, la facilité de mise en œuvre d'un changement, les contrats de licence de logiciel et l'augmentation significative des coûts de licences pénalisants en cas de changement. Les composants peuvent être définis de manière fonctionnelle ou technique, tels que les serveurs Web et les bases de données, ou les ressources de calcul et de stockage. Équilibrez les facteurs en conséquence et développez une période pour la charge de travail et ses composants. Vous pouvez décider de revoir la charge de travail complète tous les 18 mois, les serveurs Web tous les 6 mois, la base de

données tous les 12 mois, le stockage de calcul et de courte durée tous les 6 mois, ainsi que le stockage de longue durée tous les 6 mois.

- Définir la rigueur de la vérification : Définissez les efforts consacrés à l'examen de la charge de travail ou des composants de la charge de travail. Similaire à la fréquence de révision, il s'agit d'un équilibre entre plusieurs facteurs. Vous pouvez décider d'analyser pendant une semaine le composant de base de données et pendant quatre heures, le stockage.

Ressources

Documents connexes :

- [Blog des actualités AWS](#)
- [Types de cloud computing](#)
- [Nouveautés AWS](#)

COST10-BP02 Vérifier et analyser régulièrement cette charge de travail

Les charges de travail existantes sont vérifiées régulièrement en suivant les processus définis.

Niveau d'exposition au risque si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Pour profiter des avantages des nouveaux services et fonctionnalités d'AWS, vous devez exécuter le processus de vérification sur vos charges de travail et mettre en œuvre de nouveaux services et fonctionnalités selon les besoins. Par exemple, vous pouvez vérifier vos charges de travail et remplacer le composant de messagerie par Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Cela élimine le coût d'exploitation et de maintenance d'un parc d'instances, tout en fournissant toutes les fonctionnalités à un coût réduit.

Étapes d'implémentation

- Vérifier régulièrement la charge de travail À l'aide de votre processus défini, effectuez des vérifications à la fréquence spécifiée. Veillez à passer le temps approprié sur chaque composant. Ce processus est similaire au processus de conception initial dans lequel vous avez sélectionné des services pour l'optimisation des coûts. Analysez les services et les avantages qu'ils apporteraient, cette fois-ci en tenant compte du coût du changement, et pas seulement des avantages à long terme.

- Mettre en œuvre de nouveaux services : Si le résultat de l'analyse est de mettre en œuvre des modifications, effectuez d'abord une analyse de base de la charge de travail pour connaître le coût actuel de chaque sortie. Mettez en œuvre les modifications, puis effectuez une analyse pour vérifier le nouveau coût de chaque sortie.

Ressources

Documents connexes :

- [Blog des actualités AWS](#)
- [Types de cloud computing](#)
- [Nouveautés AWS](#)

Durabilité

Rubriques

- [Choix de la région](#)
- [Modèles de comportement des utilisateurs](#)
- [Modèles logiciels et d'architecture](#)
- [Modèles de données](#)
- [Modèles matériels](#)
- [Processus de développement et de déploiement](#)

Choix de la région

Question

- [SUS 1 Comment choisir les régions afin de prendre en charge vos objectifs de durabilité ?](#)

SUS 1 Comment choisir les régions afin de prendre en charge vos objectifs de durabilité ?

Choisissez les régions où mettre en œuvre vos charges de travail en fonction des exigences et des objectifs de durabilité de votre entreprise.

Bonne pratique :

SUS01-BP01 Choisir des régions proches des projets d'énergie renouvelable d'Amazon et des régions où l'intensité carbone publiée du réseau est inférieure à celle d'autres emplacements (ou régions)

Choisissez des régions proches des projets d'énergie renouvelable d'Amazon et des régions où le réseau a une intensité en carbone publique inférieure aux autres sites (ou régions).

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

Choisissez des régions proches des projets d'énergie renouvelable d'Amazon et des régions où le réseau a une intensité en carbone publique inférieure aux autres sites (ou régions).

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon à travers le monde](#)
- [Méthodologie de l'énergie renouvelable](#)
- [Éléments à prendre en compte lors de la sélection d'une région pour vos charges de travail](#)

Modèles de comportement des utilisateurs

Question

- [SUS 2 Comment tirer parti des modèles de comportement des utilisateurs afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?](#)

SUS 2 Comment tirer parti des modèles de comportement des utilisateurs afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

La façon dont les utilisateurs consomment vos charges de travail et d'autres ressources peut vous aider à identifier les améliorations nécessaires pour atteindre vos objectifs de durabilité. Mettez votre infrastructure à l'échelle afin qu'elle corresponde toujours à la charge de l'utilisateur et garantir que seul le minimum de ressources nécessaires pour soutenir les utilisateurs est déployé. Alignez les niveaux de service sur les besoins des clients. Positionnez des ressources afin de limiter le réseau nécessaire aux utilisateurs pour les consommer. Supprimez toute ressources existante inutilisée.

Identifiez les ressources créées et inutilisées, et arrêtez de les générer. Fournissez des appareils aux membres de votre équipe qui répondent à leurs besoins avec un impact minimal en matière de durabilité.

Bonnes pratiques :

SUS02-BP01 Mettre à l'échelle l'infrastructure avec la charge de l'utilisateur

Identifiez les périodes d'utilisation faible ou nulle, et réduisez vos ressources afin de supprimer toute capacité excédentaire et d'améliorer l'efficacité.

Anti-modèles courants :

- Vous ne mettez pas à l'échelle votre infrastructure avec la charge de l'utilisateur.
- Vous mettez à l'échelle manuellement votre infrastructure en permanence.
- Vous conservez une capacité accrue après un événement de mise à l'échelle au lieu de la réduire.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : La configuration et le test de l'élasticité de la charge de travail permettent de réduire l'impact environnemental de la charge de travail, de réaliser des économies et de gérer des points de référence des performances. Vous pouvez profiter de l'élasticité du cloud pour mettre à l'échelle automatiquement la capacité pendant et après les pics de la charge de l'utilisateur, afin d'utiliser uniquement le nombre exact de ressources nécessaires pour répondre aux besoins des clients.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

- L'élasticité correspond à l'offre de ressources dont vous disposez et à la demande pour ces ressources. Les instances, les conteneurs et les fonctions fournissent les mécanismes pour l'élasticité soit en combinaison avec la mise à l'échelle automatique, soit en tant que fonction du service. Utilisez l'élasticité de votre architecture pour veiller à ce que la charge de travail puisse réduire rapidement et facilement pendant la période de faible charge utilisateur :
- Utilisez [Amazon EC2 Auto Scaling](#) pour vous assurer que vous disposez du nombre adéquat d'instances Amazon EC2 disponibles pour gérer la charge utilisateur de votre application.
- Utilisez [Application Auto Scaling](#) pour mettre à l'échelle automatiquement les ressources pour les services AWS individuels au-delà d'Amazon EC2, tels que les fonctions Lambda ou les services Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

- Utilisez [un Kubernetes Cluster Autoscaler](#) pour mettre à l'échelle automatiquement les clusters Kubernetes sur AWS.
- Vérifiez que les métriques de l'augmentation ou de la diminution sont validées par rapport au type de charge de travail déployée. Si vous déployez une application de transcodage vidéo, une utilisation de 100 % du processeur est attendue. N'en faites pas votre métrique principale. Vous pouvez utiliser une [métrique personnalisée](#) (telle que l'utilisation de la mémoire) pour votre politique de mise à l'échelle si besoin. Pour choisir les bonnes métriques, tenez compte des conseils suivants pour Amazon EC2 :
 - La métrique doit être une métrique d'utilisation valide et décrire à quel point l'instance est occupée.
 - La valeur de la métrique doit augmenter ou diminuer proportionnellement au nombre d'instances dans le groupe Auto Scaling.
- Utilisez [la mise à l'échelle dynamique](#) plutôt que la [mise à l'échelle manuelle](#) pour votre groupe Auto Scaling. Nous vous recommandons également d'utiliser [des politiques de mise à l'échelle du suivi des cibles](#) dans votre mise à l'échelle dynamique.
- Vérifiez que les déploiements de charges de travail peuvent gérer à la fois les événements d'augmentation ou de diminution des charges de travail. Créez des scénarios de test pour les événements de diminution de charge de travail afin de vous assurer que cette dernière se comporte comme prévu. Vous pouvez utiliser l'historique d'activité pour tester et vérifier une activité de mise à l'échelle pour un groupe Auto Scaling.
- Évaluez votre charge de travail pour les modèles prédictifs et mettez-la à l'échelle de manière proactive pour anticiper les changements prévisibles et prévus de la demande. Utilisez [la mise à l'échelle prédictive avec Amazon EC2 Auto Scaling](#) pour supprimer la contrainte de surdimensionnement.

Ressources

Documents connexes :

- [Démarrer avec Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Scalabilité prédictive pour EC2 alimentée par le machine learning](#)
- [Analyser le comportement des utilisateurs avec Amazon OpenSearch Service, Amazon Data Firehose et Kibana](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#)
- [Qu'est-ce que AWS X-Ray ?](#)

- [Journaux de flux VPC](#)
- [Surveillance de la charge de base de données avec Performance Insights sur Amazon RDS](#)
- [Présentation de la prise en charge native pour la mise à l'échelle prédictive avec Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Comment créer une politique Amazon EC2 Auto Scaling basée sur une métrique d'utilisation de la mémoire \(Linux\)](#)
- [Présentation de Karpenter, un Kubernetes Cluster Autoscaler hautement performant et open source](#)

Vidéos connexes :

- [Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)

Exemples connexes :

- Atelier : exemples de groupes Amazon EC2 Auto Scaling
- [Atelier : implémenter la mise à l'échelle automatique avec Karpenter](#)

SUS02-BP02 Aligner les SLA sur vos objectifs de durabilité

Définissez et mettez à jour les contrats de niveau de service (SLA), tels que la disponibilité ou les périodes de conservation des données, afin de réduire le nombre de ressources nécessaires pour soutenir votre charge de travail tout en continuant à répondre à vos exigences métier.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Définir des SLA qui soutiennent vos objectifs de durabilité tout en répondant aux exigences de l'entreprise.
- Redéfinissez les SLA pour répondre aux exigences de l'entreprise, sans les dépasser.
- Faites des compromis qui réduisent grandement les impacts sur la durabilité en échange de baisses acceptables des niveaux de service.
- Utilisez des modèles de conception qui privilégient les fonctions essentielles à l'entreprise et permettent des niveaux de service inférieurs (tels que le temps de réponse ou les objectifs de temps pour la récupération) pour les fonctions non essentielles.

Ressources

Documents connexes :

- [Accords de niveau de service \(SLA\) AWS](#)
- [Importance du contrat de niveau de service pour les fournisseurs de SaaS](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

SUS02-BP03 Arrêter la création et la maintenance des ressources inutilisées

Analysez les ressources de l'application (telles que les rapports pré-compilés, les jeux de données et les images statiques) et les modèles d'accès aux ressources pour identifier des redondances, une sous-utilisation et d'éventuelles cibles de mise hors service. Consolidez les ressources générées avec le contenu redondant (par exemple, des rapports mensuels avec des jeux de données et des résultats se chevauchant ou courants) pour supprimer les ressources consommées lors de la duplication des résultats. Mettez hors service les ressources inutilisées (par exemple, des images de produits qui ne sont plus vendus) afin de libérer des ressources consommées et réduire le nombre de ressources utilisées afin de soutenir la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Gérez les ressources statiques et supprimez les ressources qui ne sont plus nécessaires.
- Gérez les ressources générées, arrêtez leur génération et supprimez les ressources qui ne sont plus nécessaires.
- Consolidez les ressources générées qui se chevauchent afin de supprimer tout traitement redondant.
- Demandez aux tiers d'arrêter de produire et de stocker les ressources gérées en votre nom qui ne sont plus nécessaires.
- Demandez aux tiers d'arrêter de consolider les ressources redondantes produites en votre nom.

Ressources

Documents connexes :

- [Optimisation de votre infrastructure AWS pour la durabilité, partie 2 : stockage](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

SUS02-BP04 Optimiser l'emplacement géographique des charges de travail en fonction de la localisation des utilisateurs

Analysez les modèles d'accès au réseau pour identifier les lieux de connexion de vos clients. Choisissez des régions et des services qui réduisent la distance que le trafic du réseau doit parcourir afin de diminuer le nombre total de ressources réseau nécessaires pour assurer votre charge de travail.

Anti-modèles courants :

- Vous sélectionnez la région de la charge de travail en fonction de votre propre emplacement.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : placer une charge de travail à proximité de ses clients fournit une faible latence, tout en réduisant les mouvements de données sur le réseau ainsi que l'impact sur l'environnement.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyen

Directives d'implémentation

- Choisissez les régions pour votre déploiement de charge de travail en fonction des éléments clés suivants :
 - Objectif de durabilité comme indiqué dans [Choix de la région](#).
 - Emplacement de vos données : pour les applications utilisant de grandes quantités de données (telles que le big data et le machine learning). Le code de l'application doit s'exécuter aussi près que possible des données.
 - Emplacement de vos utilisateurs : pour les applications orientées utilisateur, choisissez une région proche de la clientèle de votre charge de travail.
 - Autres contraintes : tenez compte de contraintes telles que la sécurité et la conformité comme indiqué dans [Éléments à prendre en compte lors de la sélection d'une région pour vos charges de travail](#).

- Utilisez [AWS Local Zones](#) pour exécuter des charges de travail telles que la restitution vidéo et les applications de bureau virtuel à traitement graphique intensif. Ces zones locales vous permettent de profiter des avantages liés à la présence de ressources de calcul et de stockage plus proches des utilisateurs finaux.
- Utilisez la mise en cache locale ou des [solutions de mise en cache AWS](#) pour les ressources fréquemment utilisées afin d'améliorer les performances, limiter les mouvements de données et réduire l'impact sur l'environnement.
 - Utilisez [Amazon CloudFront](#) pour mettre en cache du contenu statique comme des images, des scripts et des vidéos, ainsi que du contenu dynamique comme des réponses API ou des applications Web.
 - Utilisez [Amazon ElastiCache](#) pour mettre en cache du contenu pour les applications Web.
 - Utilisez [DynamoDB Accelerator](#) pour ajouter une accélération en mémoire à vos tables DynamoDB.
- Utilisez des services capables de vous aider à exécuter du code plus proche des utilisateurs de votre charge de travail :
 - Utilisez [Lambda@Edge](#) pour les opérations exigeantes en puissance de calcul qui s'exécutent lorsque des objets ne sont pas dans le cache.
 - Utilisez [les fonctions Amazon CloudFront](#) pour les cas d'utilisation simples comme une demande HTTP(S) ou des manipulations de réponse pouvant être exécutées par des fonctions brèves.
 - Utilisez [AWS IoT Greengrass](#) pour exécuter du calcul local, une messagerie et une mise en cache de données pour les appareils connectés.
- Utilisez le regroupement de connexions afin de pouvoir réutiliser les connexions et réduire les ressources nécessaires.
- Utilisez des magasins de données distribués qui ne s'appuient pas sur des connexions persistantes ni sur des mises à jour synchrones pour des raisons de cohérence afin de servir les populations régionales.
- Remplacez la capacité du réseau statique pré-allouée par une capacité dynamique partagée, et partagez l'impact en matière de durabilité de la capacité du réseau avec d'autres abonnés.

Ressources

Documents connexes :

- [Optimisation de votre infrastructure AWS pour la durabilité, partie 3 : mise en réseau](#)
- [Documentation Amazon ElastiCache](#)

- [Qu'est-ce que Amazon CloudFront ?](#)
- [Fonctionnalités clés d'Amazon CloudFront](#)
- [Lambda@Edge](#)
- [Fonctions CloudFront](#)
- [AWS IoT Greengrass](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers sur la mise en réseau AWS](#)

SUS02-BP05 Optimiser les ressources des membres de l'équipe pour les activités réalisées

Optimisez les ressources fournies aux membres de l'équipe pour réduire l'impact sur la durabilité tout en répondant à leurs besoins. Par exemple, réalisez des opérations complexes, telles que le rendu et la compilation, sur des bureaux partagés sur le cloud et hautement utilisés au lieu de systèmes à utilisateur unique sous-utilisés et très puissants.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Allouez des postes de travail et d'autres appareils conformément à leur utilisation.
- Utilisez des bureaux virtuels et le streaming d'applications pour limiter les exigences liées aux mises à niveau et aux appareils.
- Déplacez dans le cloud les tâches gourmandes en processeur ou en mémoire.
- Évaluez l'impact des processus et des systèmes sur le cycle de vie de votre appareil et choisissez des solutions qui réduisent au minimum le besoin de remplacer celui-ci tout en répondant aux exigences de l'entreprise.
- Intégrez la gestion à distance des appareils afin de réduire les déplacements professionnels nécessaires.

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'Amazon WorkSpaces ?](#)
- [Documentation Amazon AppStream 2.0](#)
- [NICE DCV](#)
- [AWS Systems Manager Fleet Manager](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

Modèles logiciels et d'architecture

Question

- [SUS 3 Comment tirer parti des modèles logiciels et d'architecture afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?](#)

SUS 3 Comment tirer parti des modèles logiciels et d'architecture afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

Mettez en œuvre des modèles permettant de lisser les charges et de conserver une haute utilisation constante des ressources déployées afin de réduire les ressources consommées. Les composants peuvent devenir inactifs s'ils ne sont pas utilisés à la suite de changements de comportement des utilisateurs dans le temps. Réviser les modèles et l'architecture afin de consolider les composants sous-utilisés et d'augmenter l'utilisation globale. Mettez hors service les composants qui ne sont plus nécessaires. Comprenez les performances des composants de vos charges de travail et optimisez les composants qui consomment le plus de ressources. Soyez au courant des appareils que vos clients utilisent pour accéder à vos services et mettez en œuvre des modèles qui réduisent le besoin de mettre à niveau les appareils.

Bonnes pratiques :

SUS03-BP01 Optimiser les logiciels et l'architecture pour les tâches asynchrones et prévues

Utilisez des conceptions et des architectures logicielles efficaces pour réduire les ressources moyennes nécessaires par unité de travail. Mettez en œuvre des mécanismes qui entraînent une utilisation uniforme des composants pour réduire les ressources inactives entre deux tâches et réduire l'impact des pics de charge.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Mettez en file d'attente les demandes qui ne nécessitent pas d'être traitées immédiatement.
- Augmentez la sérialisation pour aplanir l'utilisation sur votre pipeline.
- Modifiez la capacité des composants individuels pour prévenir les ressources inactives attendant une entrée.
- Créez des tampons et établissez une limitation de débit pour lisser la consommation des services externes.
- Utilisez le matériel le plus efficace disponible pour les optimisations de votre logiciel.
- Utilisez des architectures basées sur les files d'attente, la gestion des pipelines et les exécuteurs d'instances à la demande pour optimiser l'utilisation du traitement par lots.
- Planifiez les tâches pour éviter les pics de charge et la contention des ressources issus d'une exécution simultanée.
- Planifiez les tâches aux moments de la journée où l'intensité en carbone de l'alimentation est la plus faible.

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'Amazon Simple Queue Service ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon MQ ?](#)
- [Mise à l'échelle basée sur Amazon SQS](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Step Functions ?](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS Lambda ?](#)
- [Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon SQS](#)

- [Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ?](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)
- [Moving to event-driven architectures](#)

SUS03-BP02 Supprimer ou refactoriser les composants de charges de travail faiblement utilisés ou inutilisés

Contrôlez l'activité de la charge de travail pour identifier des changements dans l'utilisation des composants individuels dans le temps. Supprimez les composants utilisés et qui ne sont plus nécessaires, et refactorisez les composants peu utilisés afin de limiter le gaspillage des ressources.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Analysez la charge (à l'aide d'indicateurs tels que le flux de transaction et les appels d'API) sur des composants fonctionnels pour identifier les composants pas et peu utilisés.
- Mettez hors service les composants qui ne sont plus nécessaires.
- Refactorisez les composants sous-utilisés.
- Consolidez les composants sous-utilisés avec d'autres ressources pour améliorer l'efficacité de l'utilisation.

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce que AWS X-Ray ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#)
- [Utiliser ServiceLens pour contrôler l'état de vos applications](#)
- [Nettoyage automatisé des images inutilisées dans Amazon ECR](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

SUS03-BP03 Optimiser les sections de votre code qui consomment le plus de temps ou de ressources

Contrôlez l'activité de la charge de travail pour identifier les composants de l'application qui consomment le plus de ressources. Optimisez le code exécuté dans ces composants pour réduire l'utilisation des ressources tout en optimisant la performance.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Contrôlez la performance comme une fonction de l'utilisation de la ressource pour identifier des composants ayant des exigences élevées en ressources par unité de travail comme cibles de l'optimisation.
- Utilisez un profileur de code pour identifier les sections du code les plus longues ou qui consomment le plus de ressources dans le but de les optimiser.
- Remplacez les algorithmes par des versions plus efficaces qui produisent le même résultat.
- Utilisez l'accélération matérielle pour améliorer l'efficacité de blocs de code avec de longs délais d'exécution.
- Utilisez le système d'exploitation et le langage de programmation les plus efficaces pour la charge de travail.
- Supprimez le tri et le formatage inutiles.
- Utilisez des modèles de transfert des données qui réduisent les ressources utilisées en fonction de la fréquence des changements de données et de leur consommation. Par exemple, l'état push change les informations pour un client au lieu de consommer des ressources à interroger et recevoir des messages sans valeur n'annonçant aucun changement.

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CodeGuru Profiler ?](#)
- [Instances FPGA](#)
- [Les kits de développement logiciel \(SDK\) AWS sur les outils pour créer sur AWS](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

SUS03-BP04 Optimiser l'impact sur les appareils et les équipements des clients.

Ayez une compréhension des appareils et du matériel utilisés par vos clients pour consommer vos services, leur cycle de vie prévu et l'impact financier et durable que représente le remplacement de ces composants. Mettez en œuvre des modèles et des architectures logiciels pour réduire le besoin pour les clients de remplacer les appareils et de mettre à niveau leur matériel. Par exemple, mettez en œuvre de nouvelles fonctions en utilisant du code compatible avec du matériel et des versions de systèmes d'exploitation plus anciens, ou gérez la taille des charges utiles afin qu'elles n'excèdent pas la capacité de stockage de l'appareil cible.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Effectuez l'inventaire des appareils qu'utilisent vos clients.
- Effectuez des tests gérés à l'aide de Device Farms et des ensembles de matériel représentatifs pour comprendre l'impact de vos changements et itérer le développement dans le but d'optimiser les appareils pris en charge.
- Prenez en compte la bande passante et la latence du réseau lorsque vous créez des charges utiles et intégrez des capacités qui aident vos applications à fonctionner correctement sur des liens à faible bande passante et à latence élevée.
- Pré-traitez les charges utiles de données afin de réduire les exigences de traitement locales et de limiter les exigences de transfert des données.
- Réalisez des activités gourmandes en calcul côté serveur (comme le rendu d'images) ou utilisez le streaming d'applications pour améliorer l'expérience utilisateur sur des appareils plus anciens.
- Segmentez et paginez la sortie, en particulier, pour les séances interactives, afin de gérer les charges utiles et limiter les exigences en matière de stockage local.

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'AWS Device Farm ?](#)
- [Documentation Amazon AppStream 2.0](#)
- [NICE DCV](#)

- [Documentation Amazon Elastic Transcoder](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

SUS03-BP05 Utiliser des modèles logiciels et des architectures qui soutiennent au mieux l'accès aux données et les modèles de stockage.

Comprenez comment les données sont utilisées au sein de votre charge de travail, comment elles sont consommées par vos utilisateurs, transférées et stockées. Sélectionnez des technologies afin de réduire le traitement des données et les exigences de stockage.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Analysez vos modèles d'accès aux données et de stockage.
- Stockez les fichiers de données dans des formats de fichier efficaces, tels que Parquet, afin d'éviter tout traitement inutile (par exemple, lors de l'exécution de l'analytique) et de réduire le stockage total alloué.
- Utilisez des technologies qui peuvent fonctionner en natif avec les données compressées.
- Utilisez le moteur de base de données qui prend le mieux en charge votre modèle de requête dominant.
- Gérez vos index de bases de données afin de garantir que les conceptions d'index prennent en charge l'exécution efficace de vos requêtes.
- Sélectionnez des protocoles réseaux qui réduisent la quantité de capacité réseau consommée.

Ressources

Documents connexes :

- [Formats de fichiers prenant en charge la compression Athena](#)
- [COPIE de formats de données en colonnes avec Amazon Redshift](#)
- [Conversion de votre format de registre d'entrée dans Firehose](#)
- [Options de format pour les entrées et les sorties ETL dans AWS Glue](#)

- [Améliorer la performance des requêtes sur Amazon Athena grâce à une conversion en formats de colonnes](#)
- [Chargement de fichiers de données compressés depuis Amazon S3 vers Amazon Redshift](#)
- [Surveillance de la charge de base de données avec Performance Insights sur Amazon Aurora](#)
- [Surveillance de la charge de base de données avec Performance Insights sur Amazon RDS](#)
- [AWS IoT FleetWise](#)

Vidéos connexes :

- [Building Sustainably on AWS](#)

Modèles de données

Question

- [SUS 4 Comment profiter de l'accès aux données et des modèles d'utilisation afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?](#)

SUS 4 Comment profiter de l'accès aux données et des modèles d'utilisation afin de soutenir vos objectifs de durabilité ?

Mettez en œuvre des pratiques de gestion des données afin de réduire le stockage alloué nécessaire pour assurer votre charge de travail et les ressources nécessaires à son utilisation. Comprenez vos données et utilisez des technologies et des configurations de stockage qui soutiennent au mieux la valeur opérationnelle des données et leur utilisation. Adoptez un cycle de vie des données offrant un stockage plus efficace et moins performant quand les exigences baissent et supprimez les données qui ne sont plus nécessaires.

Bonnes pratiques :

SUS04-BP01 Mettre en œuvre une politique de classification des données

Classez les données pour comprendre leur importance pour les résultats commerciaux. Utilisez ces informations afin de déterminer quand déplacer vos données vers un stockage plus économe en énergie ou les supprimer en toute sécurité.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Déterminez les besoins en matière de distribution, de conservation et de suppression de vos données.
- Utilisez l'identification des volumes et des objets pour enregistrer les métadonnées utilisées afin de déterminer comment ils sont gérés, y compris la classification des données.
- Contrôlez de façon périodique votre environnement pour des données sans identification et sans classification, et classez et étiquetez correctement les données.

Ressources

Documents connexes :

- [Processus de classification des données](#)
- [Utilisation du AWS Cloud pour la prise en charge de la classification des données](#)
- [Politiques de balisage depuis AWS Organizations](#)

SUS04-BP02 Utiliser les technologies qui prennent en charge les modèles d'accès aux données et les modèles de stockage

Utilisez le stockage qui prend le mieux en charge l'accès à vos données et leur stockage, pour réduire les ressources allouées tout en soutenant votre charge de travail. Par exemple, les appareils SSD sont plus gourmands en énergie que les disques magnétiques et doivent uniquement être utilisés pour les cas d'utilisation de données actives. Utilisez un stockage de classe d'archivage économe en énergie pour les données rarement consultées.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Contrôlez vos modèles d'accès aux données.
- Migrez les données vers la technologie appropriée en fonction du modèle d'accès.
- Migrez les données d'archivage vers du stockage conçu à cet effet.

Ressources

Documents connexes :

- [Types de volume Amazon EBS](#)
- [Stockage d'instance Amazon EC2](#)
- [Amazon S3 Intelligent-Tiering](#)
- [Utilisation des classes de stockage Amazon S3](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon S3 Glacier ?](#)

Vidéos connexes :

- [Architectural Patterns for Data Lakes on AWS](#)

SUS04-BP03 Utiliser des politiques de cycle de vie pour supprimer les données inutiles

Gérez le cycle de vie de toutes vos données et appliquez automatiquement des délais de suppression pour réduire l'ensemble des besoins de stockage de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Définissez des politiques de cycle de vie pour tous vos types de classification des données.
- Définissez des politiques de cycle de vie automatisées pour appliquer des règles de cycle de vie.
- Supprimez les volumes et les instantanés inutilisés.
- Regroupez les données le cas échéant en fonction des règles de cycle de vie.

Ressources

Documents connexes :

- [Politiques de cycle de vie Amazon ECR](#)
- [Gestion du cycle de vie Amazon EFS](#)
- [Amazon S3 Intelligent-Tiering](#)
- [Évaluation des ressources avec AWS Config Rules](#)
- [Gestion du cycle de vie de votre stockage sur Amazon S3](#)
- [Politiques de cycle de vie de l'objet dans AWS Elemental MediaStore](#)

Vidéos connexes :

- [Amazon S3 Lifecycle](#)

SUS04-BP04 Réduire le sur-provisionnement dans le stockage par bloc

Pour réduire au minimum le stockage alloué total, créez un stockage par bloc avec des allocations de taille adaptées à la charge de travail. Utilisez des volumes Elastic pour agrandir le stockage au fur et à mesure que les données augmentent sans avoir à redimensionner le stockage attaché aux ressources de calcul. Examinez régulièrement les volumes Elastic et réduisez les volumes sur-alloués pour qu'ils correspondent à la taille actuelle des données.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Contrôlez l'utilisation de vos volumes de données.
- Utilisez des volumes Elastic et des services de données par bloc gérés pour automatiser l'allocation de stockage supplémentaire à mesure que vos données persistantes augmentent.
- Définissez des niveaux cibles d'utilisation des volumes de données et redimensionnez les volumes en dehors des plages attendues.
- Dimensionnez les volumes en lecture seule en fonction des données.
- Migrez les données vers des magasins d'objets pour éviter d'allouer la capacité excédentaire des tailles de volume fixes vers le stockage par bloc.

Ressources

Documents connexes :

- [Volumes Amazon EBS Elastic](#)
- [Documentation Amazon FSx](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon Elastic File System ?](#)

SUS04-BP05 Supprimer les données inutiles ou redondantes

Dupliquez les données uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour réduire le stockage total consommé. Utilisez des technologies de sauvegarde qui dédupliquent les données au niveau du fichier et du bloc. Limitez l'utilisation de configurations RAID (Redundant Array of Independent Drives), sauf si nécessaire pour respecter les SLA.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Utilisez des mécanismes qui peuvent dédupliquer les données au niveau du bloc et de l'objet.
- Utilisez une technologie de sauvegarde qui peut effectuer des sauvegardes progressives et dédupliquer des données au niveau du bloc, du fichier et de l'objet.
- Utilisez RAID uniquement lorsque cela est nécessaire pour respecter vos SLA.
- Centralisez les données de journalisation et de suivi, dédupliquez les entrées de journal identiques et établissez des mécanismes pour ajuster le niveau d'informations transmises, le cas échéant.
- Préremplissez les caches uniquement lorsque cela est justifié.
- Établissez la surveillance et l'automatisation des caches pour correctement redimensionner les caches.
- Supprimez les déploiements et les ressources obsolètes des magasins d'objets et des caches périphériques lors de la transmission des nouvelles versions de votre charge de travail.

Ressources

Documents connexes :

- [Instantanés Amazon EBS](#)
- [Changer la conservation des données de journalisation dans CloudWatch Logs](#)
- [Déduplication des données sur Amazon FSx for Windows File Server](#)
- [Les fonctions d'Amazon FSx for ONTAP incluent la déduplication des données](#)
- [Invalidation de fichiers sur Amazon CloudFront](#)
- [Utilisation de AWS Backup pour sauvegarder et restaurer les systèmes de fichiers Amazon EFS](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ?](#)
- [Utilisation de sauvegardes sur Amazon RDS](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : optimiser le modèle de données à l'aide du partage de données Amazon Redshift](#)

SUS04-BP06 Utiliser des systèmes de fichiers partagés ou le stockage d'objets pour accéder aux données courantes

Adoptez le stockage partagé et des sources uniques de confiance pour éviter la duplication des données et réduire l'ensemble des besoins en stockage pour votre charge de travail. Récupérez les données à partir du stockage partagé uniquement en fonction des besoins. Détachez les volumes inutilisés pour rendre plus de ressources disponibles.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Migrez les données vers le stockage partagé lorsque les données ont plusieurs consommateurs.
- Récupérez les données à partir du stockage partagé uniquement en fonction des besoins.
- Supprimez les données, si nécessaire, pour vos modèles d'utilisation, et intégrez une fonctionnalité time-to-live (TTL) pour gérer les données mises en cache.
- Détachez les volumes des clients qui ne les utilisent pas activement.

Ressources

Documents connexes :

- [Amazon FSx](#)
- [Stratégies de mise en cache](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon Elastic File System ?](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon S3 ?](#)

SUS04-BP07 Réduire le mouvement des données entre les réseaux

Utilisez le stockage partagé et accédez aux données des magasins de données régionaux pour réduire les ressources de réseaux totales nécessaires à la prise en charge des mouvements des données pour votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Stockez les données aussi près que possible du consommateur.
- Divisez les services consommés par région afin que les données spécifiques à une région soient stockées dans celle où elles sont consommées.
- Utilisez la duplication au niveau du bloc et pas du fichier ou de l'objet lors de la copie des modifications sur le réseau.
- Comprimez les données avant de les déplacer sur le réseau.

Ressources

Documents connexes :

- [Optimisation de votre infrastructure AWS pour la durabilité, partie 3 : mise en réseau](#)
- [Infrastructure mondiale AWS](#)
- [Fonctionnalités clés d'Amazon CloudFront, y compris le réseau périphérique mondial CloudFront](#)
- [Compression des requêtes HTTP dans Amazon OpenSearch Service](#)
- [Compression intermédiaire de données avec Amazon EMR](#)
- [Chargement de fichiers de données compressés depuis Amazon S3 vers Amazon Redshift](#)
- [Diffusion de fichiers compressés avec Amazon CloudFront](#)

Examinez les politiques de sauvegarde et excluez tout magasin éphémère n'apportant aucune valeur dans un scénario de récupération.

Faible

- Utilisez votre classification de données pour déterminer quelles données doivent être sauvegardées.
- Excluez les données que vous pouvez facilement recréer.
- Excluez les données éphémères de vos sauvegardes.
-

Ressources

- <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/awsbackup.html>
- <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSSnapshots.html>
- https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html

Modèles matériels

Question

- [SUS 5 Comment vos pratiques de gestion et d'utilisation du matériel soutiennent-elles vos objectifs en matière de durabilité ?](#)

SUS 5 Comment vos pratiques de gestion et d'utilisation du matériel soutiennent-elles vos objectifs en matière de durabilité ?

Recherchez des possibilités de réduire les impacts en matière de durabilité de la charge de travail en modifiant vos pratiques de gestion du matériel. Réduisez la quantité de matériel nécessaire à allouer et à déployer, et sélectionnez le matériel le plus efficace pour votre charge de travail individuelle.

Bonnes pratiques :

SUS05-BP01 Utiliser la quantité minimale de matériel pour répondre à vos besoins

En utilisant les capacités du cloud, vous pouvez apporter régulièrement des modifications à vos mises en œuvre de charges de travail. Mettez à jour les composants déployés à mesure que vos besoins évoluent.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Autorisez la mise à l'échelle horizontale et utilisez l'automatisation pour élargir la capacité à mesure que les charges augmentent, et pour la restreindre lorsque les charges diminuent.
- Diminuez les charges de travail variables par petits paliers.
- Alignez la mise à l'échelle avec des modèles d'utilisation cycliques (par exemple, un système de paie avec des activités de traitement bihebdomadaires intenses) lorsque la charge change au fil des jours, des semaines, des mois ou des années.

- Négociez des SLA qui permettent une réduction temporaire de la capacité, et laissez l'automatisation déployer des ressources de remplacement.

Ressources

Documents connexes :

- [Documentation AWS Compute Optimizer](#)
- [Utilisation de Lambda : optimisation de la performance](#)
- [Documentation sur la scalabilité automatique](#)

SUS05-BP02 Utiliser des types d'instance ayant le moins d'impact

Contrôlez de façon continue le lancement de nouveaux types d'instances et profitez d'améliorations de l'efficacité énergétique, dont ces types d'instances conçus pour soutenir des charges de travail spécifiques comme l'entraînement et l'inférence du machine learning et le transcodage vidéo.

Anti-modèles courants :

- Vous n'utilisez qu'une seule famille d'instances.
- Vous n'utilisez que des instances x86.
- Vous spécifiez un type d'instance dans votre configuration Amazon EC2 Auto Scaling.
- Vous utilisez des instances AWS de manière non conforme à leur utilisation prévue (par exemple, vous utilisez des instances optimisées pour le calcul pour une charge de travail exigeante en mémoire).
- Vous n'évaluez pas régulièrement de nouveaux types d'instance.
- Vous ne vérifiez pas les recommandations des outils de redimensionnement AWS tels que [AWS Compute Optimizer](#).

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En utilisant des instances économes en énergie et dimensionnées, vous pouvez grandement réduire l'impact sur l'environnement et le coût de votre charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Découvrez et explorez les types d'instance capables de réduire l'impact sur l'environnement de votre charge de travail.
 - Abonnez-vous à [Nouveautés AWS](#) pour vous tenir informé des dernières technologies et instances AWS.
 - Découvrez les différents types d'instance AWS.
 - Découvrez les instances AWS basées sur Graviton qui offrent les meilleures performances en matière de consommation énergétique dans Amazon EC2 en regardant [re:Invent 2020 - Deep dive on AWS Graviton2 processor-powered Amazon EC2 instances](#) et [Deep dive into AWS Graviton3 and Amazon EC2 C7g instances](#).
- Planifiez et migrez votre charge de travail vers les types d'instance avec le moins d'impact.
 - Définissez un processus pour évaluer les nouvelles fonctionnalités ou instances pour votre charge de travail. Profitez de l'agilité du cloud pour tester rapidement en quoi les nouveaux types d'instance peuvent améliorer la durabilité environnementale de votre charge de travail. Utilisez des métriques de proxy pour mesurer le nombre de ressources nécessaires pour mener à bien une unité de travail.
 - Si possible, modifiez votre charge de travail pour qu'elle fonctionne avec différents nombres de processeurs et différentes quantités de mémoire afin de maximiser votre choix de type d'instance.
 - Envisagez de migrer votre charge de travail vers des instances basées sur Graviton pour améliorer l'efficacité des performances de votre charge de travail (consultez [AWS Graviton Fast Start](#) et [AWS Graviton2 for ISVs](#)). Gardez à l'esprit les [éléments à considérer lors de la migration des charges de travail vers les instances AWS basées sur Graviton Amazon Elastic Compute Cloud](#).
 - Envisagez de sélectionner l'option AWS Graviton lorsque vous utilisez des [services gérés AWS](#).
 - Migrez votre charge de travail vers des régions qui offrent des instances ayant le moindre impact en matière de durabilité et qui répondent à vos exigences métier.
 - Pour les charges de travail de machine learning, utilisez des instances Amazon EC2 basées sur des puces Amazon Machine Learning personnalisées telles que [AWS Trainium](#), [AWS Inferentia](#) et [Amazon EC2 DL1](#).
 - Utilisez [Amazon SageMaker Inference Recommender](#) pour redimensionner le point de terminaison de l'inférence de machine learning.

- Pour les charges de travail avec transcodage vidéo en temps réel, utilisez des [instances Amazon EC2 VT1](#).
- Pour les pics de charges de travail (charges de travail aux besoins de capacité supplémentaire irréguliers), utilisez des [instances à performances extensibles](#).
- Pour les charges de travail sans état et tolérantes aux pannes, utilisez [des instances Spot Amazon EC2](#) pour augmenter l'utilisation globale du cloud et réduire l'impact en matière de durabilité des ressources inutilisées.
- Exploitez et optimisez votre instance de charge de travail.
 - Pour les charges de travail éphémères, évaluez les [métriques d'instance Amazon CloudWatch](#) telles que CPUUtilization pour identifier si l'instance est inactive ou sous-exploitée.
 - Pour les charges de travail stables, vérifiez les outils de redimensionnement AWS tels que [AWS Compute Optimizer](#) à intervalles réguliers pour identifier les possibilités d'optimiser et de redimensionner les instances.

Ressources

Documents connexes :

- [Optimisation de votre infrastructure AWS pour la durabilité, partie 1 : calcul](#)
- [Processeur AWS Graviton](#)
- [AWS Inferentia](#)
- [AWS Trainium](#)
- [Amazon EC2 DL1](#)
- [Instances Amazon EC2 de performance en rafales](#)
- [Parcs de réserve de capacité Amazon EC2](#)
- [Parc d'instances Spot Amazon EC2](#)
- [des instances Spot Amazon EC2](#)
- [Instances VT1 Amazon EC2](#)
- [Types d'instance Amazon EC2](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Fonctions : configuration des fonctions Lambda](#)

Vidéos connexes :

- [Deep dive on AWS Graviton2 processor-powered Amazon EC2 instances](#)
- [Deep dive into AWS Graviton3 and Amazon EC2 C7g instances](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : recommandations de redimensionnement](#)
- [Atelier : redimensionnement avec Compute Optimizer](#)
- [Atelier : optimiser les modèles matériels et observer les indicateurs de performance clés de durabilité](#)

SUS05-BP03 Utiliser des services gérés

Les services gérés transfèrent la responsabilité liée au maintien d'une utilisation moyenne élevée et à l'optimisation de la durabilité du matériel déployé sur AWS. Utilisez des services gérés pour distribuer l'impact de la durabilité du service sur tous les locataires du service, ce qui réduit votre contribution individuelle.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Migrez des services auto-hébergés vers des services gérés. Par exemple, utilisez des instances gérées [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) au lieu de gérer vos propres instances Amazon RDS sur [Les instances de serveur virtuel Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#) ou utilisez des services de conteneur gérés comme [AWS Fargate](#) au lieu de mettre en œuvre votre propre infrastructure de conteneurs.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS Fargate](#)
- [Amazon DocumentDB](#)
- [Amazon Elastic Kubernetes Service \(EKS\)](#)
- [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka \(Amazon MSK\)](#)
- [Amazon Redshift](#)

- [Amazon Relational Database Service \(RDS\)](#)

SUS05-BP04 Optimiser votre utilisation des unités GPU

Les unités de traitement graphique (GPU) peuvent constituer une source de consommation énergétique élevée, et de nombreuses charges de travail de GPU sont très variables, comme le rendu, le transcodage, ainsi que l'entraînement et la modélisation du machine learning. Exécutez uniquement les instances GPU pendant le temps nécessaire et mettez-les hors service grâce à l'automatisation lorsque vous n'en avez plus besoin afin de réduire les ressources consommées.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Utilisez des GPU uniquement pour les tâches plus efficaces que les alternatives basées sur des processeurs.
- Utilisez l'automatisation pour libérer les instances GPU lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Utilisez une accélération des graphiques flexibles plutôt que des instances GPU dédiées.
- Profitez du matériel prévu à cet effet spécifique à votre charge de travail.

Ressources

Documents connexes :

- [Calcul accéléré](#)
- [AWS Inferentia](#)
- [AWS Trainium](#)
- [Calcul accéléré pour les instances EC2](#)
- [Instances VT1 Amazon EC2](#)
- [Graphiques Amazon Elastic](#)

Processus de développement et de déploiement

Question

- [SUS 6 Comment vos processus de développement et de déploiement soutiennent-ils vos objectifs de durabilité ?](#)

SUS 6 Comment vos processus de développement et de déploiement soutiennent-ils vos objectifs de durabilité ?

Recherchez des opportunités de réduire votre impact en matière de durabilité modifiant vos pratiques de développement, de test et de déploiement.

Bonnes pratiques :

SUS06-BP01 Adopter des méthodes qui peuvent rapidement présenter des améliorations en matière de durabilité

Testez et validez les améliorations potentielles avant de les déployer en production. Tenez compte du coût des tests lors du calcul des avantages futurs potentiels d'une amélioration. Développez des méthodes de test à faible coût pour permettre l'apport de petites améliorations.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Moyenne entreprise

Directives d'implémentation

- Ajoutez des exigences de durabilité à votre processus de développement.
- Permettez aux ressources de fonctionner en parallèle pour développer, tester et déployer les améliorations de la durabilité.
- Testez et validez les améliorations possibles de votre impact en matière de durabilité avant le déploiement en production.
- Testez les améliorations potentielles à l'aide des composants représentatifs viables minimum.
- Déployez en production les améliorations de la durabilité testées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.

Ressources

Documents connexes :

- [AWS active des solutions de durabilité](#)

Exemples connexes :

- [Atelier : convertir](#) les rapports de coût et d'utilisation en rapports d'efficacité

SUS06-BP02 Garder votre charge de travail à jour

Les systèmes d'exploitation, les bibliothèques et les applications à jour peuvent améliorer l'efficacité de la charge de travail et permettent une adoption plus facile des technologies plus efficaces. Les logiciels à jour peuvent également inclure des fonctions permettant de mesurer plus précisément l'impact en matière de durabilité de votre charge de travail, car les fournisseurs proposent des fonctions pour atteindre leurs propres objectifs de durabilité.

Anti-modèles courants :

- Vous supposez que votre architecture actuelle deviendra statique sans mise à jour au fil du temps.
- Vous ne disposez pas de systèmes ou de rythme régulier pour évaluer la compatibilité des packages et des logiciels mis à jour avec votre charge de travail.
- Vous introduisez des modifications d'architecture au fil du temps sans justification.

Avantages liés au respect de cette bonne pratique : En mettant en place un processus pour garder votre charge de travail à jour, vous pourrez adopter de nouvelles fonctionnalités et capacités, résoudre les problèmes et améliorer l'efficacité de la charge de travail.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Définissez un processus et un calendrier pour évaluer les nouvelles fonctionnalités ou instances pour votre charge de travail. Profitez de l'agilité du cloud pour tester rapidement en quoi les nouvelles fonctionnalités peuvent permettre à votre charge de travail de :
 - Réduire les impacts sur la durabilité.
 - Gagner en efficacité de la performance.
 - Supprimer les obstacles à une amélioration planifiée.
 - Améliorer votre capacité à mesurer et à gérer les impacts en matière de durabilité.
- Établissez l'inventaire de votre logiciel de charge de travail et de l'architecture, et identifiez les composants pouvant être mis à jour. Vous pouvez utiliser [AWS Systems Manager Inventory](#) pour récupérer les métadonnées des systèmes d'exploitation, des applications et des instances issues de vos instances Amazon EC2 et rapidement connaître les instances exécutant le logiciel, les configurations requises par votre politique de logiciel et les instances devant être mises à jour.
- Comprenez comment mettre à jour les composants de votre charge de travail.

- Gérez les mises à jour vers [Amazon Machine Images \(AMI\)](#) pour les images Linux ou Windows Server utilisant [EC2 Image Builder](#).
- Vous devez utiliser [Amazon Elastic Container Registry \(Amazon ECR\)](#) avec votre pipeline existant pour [gérer les images Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#) et [gérer les images Amazon Elastic Kubernetes Service](#).
- AWS Lambda inclut [des fonctions de gestion des versions](#).
- Utilisez l'automatisation pour le processus de mise à jour afin de réduire le niveau d'effort nécessaire au déploiement des nouvelles fonctionnalités et de limiter les erreurs causées par les processus manuels. Utilisez des outils tels que [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#) pour automatiser le processus de mise à jour du système, et planifier l'activité à l'aide des [fenêtres de maintenance AWS Systems Manager](#).

Ressources

Documents connexes :

- [Centre d'architecture AWS](#)
- [Nouveautés AWS](#)
- [Outils pour développeurs AWS](#)
- [le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager](#)

Exemples connexes :

- [Ateliers Well-Architected : inventaire et gestion des correctifs](#)
- [Atelier : AWS Systems Manager](#)

SUS06-BP03 Augmenter l'utilisation de vos environnements de compilation

Exploitez l'automatisation et l'infrastructure en tant que code pour mettre en place des environnements de pré-production lorsque cela est nécessaire et les arrêter lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Un modèle courant consiste à planifier des périodes de disponibilité qui coïncident avec les heures de travail des membres de votre équipe de développement. La mise en veille prolongée est un outil pratique pour préserver l'état et mettre rapidement des instances en ligne uniquement lorsque cela est nécessaire. Utilisez des types d'instance avec une capacité de débordement, des

instances Spot, des services de base de données Elastic, des conteneurs et d'autres technologies pour harmoniser la capacité de développement et de test avec l'utilisation.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

- Utilisez l'automatisation pour optimiser l'utilisation de vos environnements de développement et de test.
- Utilisez l'automatisation pour gérer le cycle de vie de vos environnements de développement et de test.
- Utilisez des environnements représentatifs viables minimum pour développer et tester les améliorations potentielles.
- Utilisez des instances à la demande pour compléter les appareils de vos développeurs.
- Utilisez l'automatisation pour optimiser l'efficacité de vos ressources de création.
- Utilisez des types d'instance à capacité de débordement, des instances Spot et d'autres technologies pour harmoniser la capacité de création et l'utilisation.
- Adoptez des services natifs du cloud pour l'accès à un shell d'instance sécurisé plutôt que de déployer des flottes d'hôtes bastion.

Ressources

Documents connexes :

- [Gestionnaire de sessions AWS Systems Manager](#)
- [Instances Amazon EC2 de performance en rafales](#)
- [Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?](#)

SUS06-BP04 Utiliser des tests Device Farms gérés

Les tests Device Farms gérés répartissent l'impact en matière de durabilité de la fabrication de matériel et de l'utilisation des ressources sur plusieurs locataires. Les tests Device Farms gérés proposent divers types d'appareils afin de vous permettre de prendre en charge du matériel plus ancien et moins courant, et d'éviter que les mises à niveau inutiles d'appareils impactent la durabilité des clients.

Niveau de risque exposé si cette bonne pratique n'est pas respectée : Faible

Directives d'implémentation

Effectuez des tests gérés à l'aide de Device Farms et des ensembles de matériel représentatifs pour comprendre l'impact de vos changements et itérer le développement dans le but d'optimiser les appareils pris en charge.

Ressources

Documents connexes :

- [Qu'est-ce qu'AWS Device Farm ?](#)

Mentions légales

Les clients sont responsables de leur propre évaluation indépendante des informations contenues dans ce document. Le présent document : (a) est fourni à titre informatif uniquement, (b) représente les offres et pratiques actuelles de produits AWS, qui sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et (c) ne crée aucun engagement ou assurance de la part d'AWS et de ses affiliés, fournisseurs ou concédants de licences. Les produits ou services AWS sont fournis « en l'état » sans garantie, représentation ou condition, de quelque nature que ce soit, explicite ou implicite. Les responsabilités et obligations d'AWS envers ses clients sont déterminées par les contrats AWS. Le présent document ne fait pas partie d'un contrat entre AWS et ses clients, et ne le modifie pas.

Copyright © 2021 Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées.