



Guida per l'utente

# Amazon S3 su Outposts



Versione API 2006-03-01

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# Amazon S3 su Outposts: Guida per l'utente

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e il trade dress di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in qualsiasi modo che possa causare confusione tra i clienti o in qualsiasi modo che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

---

# Table of Contents

Che cos'è S3 su Outposts? .....	1
Come funziona S3 su Outposts .....	1
Regioni .....	2
Bucket .....	2
Oggetti .....	3
Chiavi .....	3
Funzione Controllo delle versioni S3 .....	4
ID versione .....	4
Classe di storage e crittografia .....	4
Policy del bucket .....	4
Punti di accesso S3 su Outposts .....	5
Caratteristiche di S3 su Outposts .....	5
Gestione degli accessi .....	5
Registrazione e monitoraggio dell'archiviazione .....	6
Forte coerenza .....	7
Servizi correlati .....	7
Accesso a S3 su Outposts .....	7
AWS Management Console .....	8
AWS Command Line Interface .....	8
AWS SDKs .....	8
Pagamento per S3 su Outposts .....	8
Passaggi successivi .....	9
Configurazione di Outpost .....	10
Ordine di un nuovo Outpost .....	10
In che modo S3 su Outposts è diverso .....	11
Specifiche .....	11
Operazioni supportate API .....	12
Funzionalità Amazon S3 non supportate .....	12
Limitazioni di rete .....	13
Guida introduttiva a S3 su Outposts .....	14
Utilizzo della console S3 .....	14
Creazione di un bucket, un punto di accesso e un endpoint .....	15
Passaggi successivi .....	17
Utilizzo di AWS CLI e SDK per Java .....	18

Fase 1: creazione di un bucket .....	18
Fase 3: creazione di un punto di accesso .....	19
Fase 3: creazione di un endpoint .....	20
Fase 4: caricamento di un oggetto in un bucket S3 su Outposts .....	22
Reti per S3 su Outposts .....	23
Scelta del tipo di accesso di rete .....	23
Accesso a bucket e oggetti S3 su Outposts .....	23
Gestione delle connessioni tramite interfacce di rete elastiche tra account .....	24
Utilizzo di bucket S3 su Outposts .....	25
Bucket .....	25
Access point .....	25
Endpoints .....	26
APIoperazioni su S3 on Outposts .....	26
Creazione e gestione di bucket S3 su Outposts .....	28
Creazione di un bucket .....	28
Aggiungere tag .....	32
Utilizzo delle policy di bucket .....	34
Aggiunta di una policy di bucket .....	34
Visualizzazione di una policy del bucket .....	37
Eliminazione di una policy del bucket .....	38
Esempi di policy di bucket .....	39
Elenco di bucket .....	43
Recupero di un bucket .....	44
Eliminazione del bucket .....	46
Utilizzo dei punti di accesso .....	47
Creazione di un access point .....	48
Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso .....	50
Visualizzazione della configurazione del punto di accesso .....	54
Elenco di punti di accesso .....	55
Eliminazione di un punto di accesso .....	56
Aggiunta di una policy del punto di accesso .....	57
Visualizzazione di una policy del punto di accesso .....	59
Utilizzo di endpoint .....	61
Creazione di un endpoint .....	62
Elenco di endpoint .....	64
Eliminazione di un endpoint .....	66

Utilizzo di oggetti S3 su Outposts .....	68
Caricamento di un oggetto .....	69
Copia di un oggetto .....	71
Utilizzo del AWS SDK in Java .....	72
Recupero di un oggetto .....	73
Elenco degli oggetti .....	76
Eliminazione di oggetti .....	79
Usando HeadBucket .....	84
Esecuzione di un caricamento in più parti .....	86
Esecuzione di un caricamento in più parti di un oggetto in un bucket S3 su Outposts .....	86
Copia di un oggetto in un bucket S3 su Outposts tramite un caricamento in più parti .....	89
Elencare le parti di un oggetto in un bucket S3 su Outposts .....	91
Recuperare un elenco di caricamenti in più parti in corso in un bucket S3 su Outposts .....	92
Utilizzo di presigned URLs .....	93
Limitazione delle funzionalità predefinite URL .....	94
Chi può creare un predefinito URL .....	96
Quando S3 on Outposts controlla la data e l'ora di scadenza di un prefirmato? URL .....	96
Condivisione di oggetti .....	97
Caricamento di un oggetto .....	102
Amazon S3 su Outposts con Amazon locale EMR .....	107
Creazione di un bucket Amazon S3 su Outposts .....	108
Inizia a usare Amazon EMR con Amazon S3 on Outposts .....	109
Memorizzazione nella cache di autorizzazione e autenticazione .....	114
Configurazione della cache di autorizzazione e autenticazione .....	114
Convalida della firma SigV4A .....	115
Sicurezza .....	116
Configurazione IAM .....	117
Principi per le policy di S3 su Outposts .....	119
ARNs per S3 su Outposts .....	119
Esempi di policy per S3 su Outposts .....	121
Autorizzazioni per gli endpoint .....	122
Ruoli collegati ai servizi per S3 su Outposts .....	125
Crittografia dei dati .....	125
AWS PrivateLink per S3 su Outposts .....	125
Restrizioni e limitazioni .....	127
Accesso a endpoint dell'interfaccia S3 su Outposts .....	127

Aggiornamento di una configurazione locale DNS .....	129
Creazione di un endpoint VPC .....	129
Creazione di policy per gli VPC endpoint e di policy bucket .....	129
Chiavi di policy per Signature Version 4 (SigV4) .....	132
Esempi di policy del bucket che utilizzano chiavi di condizione relative a Signature Version 4 .....	134
AWS politiche gestite .....	136
AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy .....	136
Aggiornamenti alle policy .....	136
Uso di ruoli collegati ai servizi .....	137
Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts .....	138
Creazione di un ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts .....	141
Modifica di un ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts .....	141
Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts .....	141
Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi di S3 su Outposts .....	142
Gestione dello storage S3 su Outposts .....	143
Gestione del controllo delle versioni S3 .....	143
Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita .....	146
Utilizzo della console .....	146
Utilizzo di AWS CLI e per Java SDK .....	151
Replica degli oggetti per S3 su Outposts .....	154
Configurazione di replica .....	155
Requisiti di Replica Amazon S3 su Outposts .....	156
Elementi replicati .....	157
Elementi non replicati .....	158
Cosa non è supportato da Replica Amazon S3 su Outposts? .....	158
Impostazione della replica .....	159
Gestione della replica .....	178
Condivisione di S3 su Outposts .....	187
Prerequisiti .....	187
Procedura .....	188
Esempi di utilizzo .....	189
Altri servizi .....	192
Monitoraggio di S3 su Outposts .....	193
CloudWatch metriche .....	193
CloudWatch metriche .....	194

---

CloudWatch Eventi Amazon .....	196
CloudTrail tronchi .....	197
Abilitazione CloudTrail della registrazione per S3 sugli oggetti Outposts .....	198
Voci dei file di registro di Amazon S3 on AWS CloudTrail Outposts .....	201
Sviluppo con S3 su Outposts .....	204
S3 su Outposts APIs .....	204
Operazioni di Amazon S3 per la API gestione degli oggetti .....	204
Amazon S3 Control: API operazioni per la gestione dei bucket .....	205
Operazioni S3 on API Outposts per la gestione di Outposts .....	206
Configurazione del client di controllo S3 .....	207
Esecuzione di richieste su IPv6 .....	207
Iniziare con IPv6 .....	208
Esecuzione di richieste mediante gli endpoint dual-stack .....	209
Utilizzo IPv6 degli indirizzi nelle IAM politiche .....	209
Test di compatibilità degli indirizzi IP .....	211
Utilizzo con IPv6 AWS PrivateLink .....	211
Utilizzo degli endpoint dual-stack .....	214
.....	ccxix

# Che cos'è Amazon S3 su Outposts?

AWS Outposts è un servizio completamente gestito che offre la stessa AWS infrastruttura, gli stessi AWS servizi e gli stessi strumenti praticamente a qualsiasi data center, spazio di co-location o struttura locale per un'esperienza ibrida davvero coerente. APIs AWS Outposts è ideale per carichi di lavoro che richiedono accesso a bassa latenza ai sistemi locali, elaborazione locale dei dati, residenza dei dati e migrazione di applicazioni con interdipendenze di sistema locali. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è AWS Outposts?](#) nella Guida per l'utente di AWS Outposts .

Con Amazon S3 su Outposts puoi creare bucket S3 in Outposts e archiviare e recuperare facilmente gli oggetti on-premise. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage OUTPOSTS, che utilizza Amazon APIs S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su più dispositivi e server sui tuoi Outposts. Puoi comunicare con il tuo bucket Outposts utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC

Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outposts come su Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API

- [Come funziona S3 su Outposts](#)
- [Caratteristiche di S3 su Outposts](#)
- [Servizi correlati](#)
- [Accesso a S3 su Outposts](#)
- [Pagamento per S3 su Outposts](#)
- [Passaggi successivi](#)

## Come funziona S3 su Outposts

S3 su Outposts è un servizio di storage di oggetti che consente di archiviare dati come oggetti nei bucket in Outpost. Un oggetto è un file di dati e tutti i metadati che lo descrivono. Un bucket è un container per oggetti o file.

Per archiviare i dati in S3 su Outposts, per prima cosa devi creare un bucket. Quando crei il bucket, ne specifichi il nome e l'Outpost che contiene il bucket. Per accedere al bucket S3 su Outposts ed eseguire le operazioni sugli oggetti, è necessario creare e configurare un punto di accesso. È inoltre necessario creare un endpoint per instradare le richieste al punto di accesso.



Gli access point semplificano l'accesso ai dati per Servizio AWS qualsiasi applicazione del cliente che archivia dati in S3. I punti di accesso sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che puoi usare per eseguire operazioni su oggetti, ad esempio GetObject e PutObject. Ogni punto di accesso dispone di autorizzazioni e controlli di rete distinti.

Puoi creare e gestire i tuoi bucket, access point ed endpoint S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console, o. AWS CLI AWS SDKs REST API Per caricare e gestire oggetti nel tuo bucket S3 on Outposts, puoi usare AWS CLI il AWS SDKs, o. REST API

## Regioni

Durante il AWS Outposts provisioning, tu o AWS crei una connessione service link che ricollega Outpost alla regione di origine prescelta o di Regione AWS Outposts per le operazioni sui bucket e la telemetria. Un Outpost si basa sulla connettività con la Regione AWS madre. Il rack Outposts non è progettato per operazioni o ambienti disconnessi con connettività limitata o assente. Per ulteriori informazioni, consulta [Connettività dell'Outpost alle Regioni AWS](#) nella Guida per l'utente di AWS Outposts .

## Bucket

Un bucket è un container per gli oggetti archiviati in S3 su Outposts. Puoi archiviare un numero qualsiasi di oggetti in un bucket e avere fino a 100 bucket per account per Outpost.

Quando crei un bucket, inserisci un nome e scegli l'Outpost in cui risiede. Dopo avere creato un bucket, non è possibile modificare il nome del bucket o spostare il bucket in un Outpost diverso. I nomi dei bucket devono seguire le [regole di denominazione dei bucket Amazon S3](#). In S3 on Outposts, i nomi dei bucket sono univoci per un Outpost e. Account AWS I bucket S3 su Outposts richiedono `outpost-id`, `account-id` e nome per identificarli.

L'esempio seguente mostra il formato Amazon Resource Name (ARN) per S3 sui bucket Outposts. ARNÈ composto dalla regione in cui risiede Outpost, dal tuo account Outpost, dall'ID Outpost e dal nome del bucket.

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/bucket/bucket-name
```

Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. Quando si specifica il bucket per le operazioni sugli oggetti, si utilizza l'alias del punto di accesso o del punto di accesso. ARN Per ulteriori informazioni sugli alias

del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato del punto di accesso per S3 su Outposts, che include `outpost-id` il `account-id`, e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#).

## Oggetti

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in S3 su Outposts. Sono composti da dati e metadata. I metadati sono invece un set di coppie nome-valore che descrivono l'oggetto. Queste coppie includono alcuni metadati predefiniti, come la data dell'ultima modifica, e HTTP metadati standard, come `Content-Type`. È anche possibile specificare metadata personalizzati al momento dell'archiviazione dell'oggetto. Un oggetto viene identificato in modo univoco in un bucket tramite una chiave (nome).

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

## Chiavi

Una chiave oggetto (o nome chiave) è l'identificatore univoco di un oggetto in un bucket. Per ogni oggetto in un bucket è presente esattamente una chiave. La combinazione di un bucket e una chiave identifica in modo univoco ciascun oggetto.

L'esempio seguente mostra il ARN formato degli oggetti S3 su Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui è ospitato l'Outpost, ID, Outpost ID Account AWS, nome del bucket e chiave dell'oggetto:

```
arn:aws:s3-outposts:us-west-2:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/amzn-s3-demo-bucket1/object/myobject
```

Per ulteriori informazioni sulle chiavi degli oggetti, consulta [Utilizzo di oggetti S3 su Outposts](#).

## Funzione Controllo delle versioni S3

Puoi utilizzare il controllo delle versioni S3 nei bucket Outposts per conservare più versioni di un oggetto nello stesso bucket. Puoi utilizzare Controllo delle versioni S3 per conservare, recuperare e ripristinare qualsiasi versione di ogni oggetto archiviato nei bucket . Il controllo delle versioni S3 ti consente di eseguire il ripristino a seguito di errori dell'applicazione e operazioni non intenzionali degli utenti.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#).

### ID versione

Se abiliti il controllo delle versioni S3 in un bucket, S3 su Outposts genera un ID versione univoco per ciascun oggetto aggiunto al bucket. Gli oggetti già esistenti nel bucket al momento dell'attivazione del controllo delle versioni hanno un ID versione null. Se modificate questi (o altri) oggetti con altre operazioni, ad esempio, i nuovi oggetti ottengono un ID [PutObject](#) di versione univoco.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#).

### Classe di storage e crittografia

S3 su Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts (OUTPOSTS). La classe di storage S3 Outposts è disponibile solo per gli oggetti archiviati in bucket su AWS Outposts. Se provi a utilizzare altre classi di storage S3 con S3 su Outposts, S3 su Outposts restituisce l'errore `InvalidStorageClass`.

Per impostazione predefinita, gli oggetti archiviati nella classe di storage S3 Outposts OUTPOSTS ( ) vengono crittografati utilizzando la crittografia lato server con chiavi di crittografia gestite di Amazon S3 (-S3). SSE Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia dei dati in S3 su Outposts](#).

### Policy del bucket

Una bucket policy è una policy basata sulle risorse AWS Identity and Access Management (IAM) che puoi utilizzare per concedere le autorizzazioni di accesso al tuo bucket e agli oggetti in esso contenuti. Solo il proprietario del bucket può associare una policy a un bucket. Le autorizzazioni allegare a un bucket si applicano a tutti gli oggetti del bucket di proprietà del proprietario del bucket. Le policy di bucket sono limitate a una dimensione di 20 KB.

Le policy bucket utilizzano un linguaggio di policy JSON basato su IAM criteri che è standard in tutti. AWS Puoi utilizzare policy di bucket per aggiungere o negare autorizzazioni per gli oggetti in un bucket. I criteri del bucket consentono o rifiutano le richieste in base agli elementi della policy. Questi elementi possono includere richiedente, operazioni S3, risorse e aspetti o condizioni della richiesta (ad esempio, l'indirizzo IP utilizzato per inviarla). Ad esempio, puoi creare una policy che conceda autorizzazioni per gli account per caricare oggetti in un bucket S3 su Outposts garantendo al contempo che il proprietario del bucket abbia il pieno controllo degli oggetti caricati.

Nella tua policy bucket, puoi utilizzare caratteri jolly (\*) ARNs e altri valori per concedere le autorizzazioni a un sottoinsieme di oggetti. Ad esempio, puoi controllare l'accesso a gruppi di oggetti che iniziano con un [prefisso](#) comune o terminano con una determinata estensione, come .html.

## Punti di accesso S3 su Outposts

I punti di accesso S3 su Outposts sono endpoint di rete denominati con policy di accesso dedicate che descrivono come è possibile accedere ai dati utilizzando tale endpoint. I punti di accesso semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in S3 su Outposts. I punti di accesso vengono collegati ai bucket che puoi usare per eseguire operazioni su oggetti S3, ad esempio GetObject e PutObject.

Quando specificate il bucket per le operazioni sugli oggetti, utilizzate il punto di accesso o l'alias del punto ARN di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

Ogni punto di accesso dispone di autorizzazioni e controlli di rete distinti che S3 su Outposts applica per qualsiasi richiesta effettuata tramite il punto di accesso. Ogni access point applica una policy di access point personalizzata che funziona in combinazione con la policy di bucket collegata al bucket sottostante.

Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a bucket e oggetti S3 su Outposts](#).

## Caratteristiche di S3 su Outposts

### Gestione degli accessi

Amazon S3 offre le caratteristiche per la verifica e la gestione dell'accesso ai bucket e agli oggetti. Per impostazione predefinita, i bucket S3 su Outposts e gli oggetti al loro interno sono privati. Puoi accedere solo alle risorse S3 su Outposts che hai creato.

Per concedere autorizzazioni granulari per le risorse che supportano il tuo caso d'uso specifico o per verificare le autorizzazioni delle tue risorse Amazon S3, puoi utilizzare le seguenti caratteristiche.

- [Blocco dell'accesso pubblico di S3](#): blocca l'accesso pubblico a bucket e oggetti. Per i bucket su Outposts, il blocco dell'accesso pubblico è sempre abilitato per impostazione predefinita.
- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) — IAM è un servizio web che ti aiuta a controllare in modo sicuro l'accesso alle AWS risorse, incluse le risorse S3 on Outposts. Con IAM, puoi gestire centralmente le autorizzazioni che controllano a quali AWS risorse possono accedere gli utenti. Si utilizzano IAM per controllare chi è autenticato (ha effettuato l'accesso) e autorizzato (dispone delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse.
- [Punti di accesso S3 su Outposts](#): gestisci l'accesso ai dati per set di dati condivisi in S3 su Outposts. I punti di accesso sono denominati endpoint di rete con policy di accesso dedicate. I punti di accesso vengono collegati ai bucket che puoi usare per eseguire operazioni su oggetti, ad esempio GetObject e PutObject.
- [Politiche relative ai bucket](#): utilizza un linguaggio IAM basato sulle policy per configurare le autorizzazioni basate sulle risorse per i bucket S3 e gli oggetti in essi contenuti.
- [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#) — Condividi in modo sicuro la capacità di S3 on Outposts all'interno dell'organizzazione o delle unità organizzative () in Account AWS. OUs AWS Organizations

## Registrazione e monitoraggio dell'archiviazione

S3 su Outposts fornisce strumenti di registrazione e monitoraggio che puoi utilizzare per monitorare e controllare come vengono utilizzate le tue risorse S3 su Outposts. Per ulteriori informazioni, [Strumenti di monitoraggio](#).

- [CloudWatch Parametri Amazon per S3 on Outposts](#): monitora lo stato operativo delle tue risorse e comprendi la disponibilità della capacità.
- [CloudWatch Eventi Amazon Events per S3 on Outposts](#): crea una regola per qualsiasi evento S3 on API Outposts per ricevere notifiche tramite CloudWatch tutti i target Events supportati, inclusi Amazon Simple Queue Service (Amazon), SQS Amazon Simple Notification Service (Amazon) e SNS AWS Lambda
- [AWS CloudTrail log per S3 su Outposts](#): registra le azioni intraprese da un utente, da un ruolo o da un utente in Servizio AWS S3 su Outposts. CloudTrail i log forniscono un API tracciamento dettagliato delle operazioni S3 a livello di bucket e a livello di oggetto.

## Forte coerenza

S3 on Outposts offre una read-after-write forte coerenza PUT per DELETE le richieste di oggetti nel bucket S3 on Outposts in generale. Regioni AWS Questo comportamento si applica sia alle scritture di nuovi oggetti sia PUT alle richieste che sovrascrivono oggetti esistenti e alle richieste. DELETE Inoltre, i tag degli oggetti e i metadati degli oggetti di S3 on Outposts (ad esempio, HEAD l'oggetto) sono fortemente coerenti. Per ulteriori informazioni, consulta il [modello di coerenza dei dati di Amazon S3](#) nella Amazon S3 User Guide.

## Servizi correlati

Una volta caricati i dati in S3 su Outposts, è possibile utilizzarli con altri Servizi AWS. Di seguito vengono riportati i servizi che potresti utilizzare più di frequente:

- [Amazon Elastic Compute Cloud \(AmazonEC2\)](#): fornisce capacità di elaborazione sicura e scalabile in Cloud AWS L'utilizzo di Amazon EC2 riduce la necessità di investire in hardware in anticipo, in modo da poter sviluppare e distribuire applicazioni più velocemente. Puoi usare Amazon EC2 per avviare tutti o pochi server virtuali di cui hai bisogno, configurare sicurezza e rete e gestire lo storage.
- [Amazon Elastic Block Store \(AmazonEBS\) su Outposts](#): utilizza gli snapshot EBS locali di Amazon su Outposts per archiviare istantanee di volumi su un Outpost localmente in S3 on Outposts.
- [Amazon Relational Database Service \(RDSAmazon\) su Outposts](#): utilizza i backup locali di RDS Amazon per archiviare i backup RDS Amazon localmente su Outpost.
- [AWS DataSync](#)— Automatizza il trasferimento dei dati tra i tuoi Outposts e Regioni AWS scegli cosa trasferire, quando trasferire e quanta larghezza di banda di rete utilizzare. S3 on Outposts è integrato con. AWS DataSync Per le applicazioni locali che richiedono un'elaborazione locale ad alta velocità effettiva, S3 su Outposts fornisce archiviazione locale di oggetti in modo da ridurre al minimo i trasferimenti di dati e il buffer dalle variazioni di rete, offrendo al contempo la possibilità di trasferire facilmente i dati tra Outposts e le Regioni AWS.

## Accesso a S3 su Outposts

Puoi lavorare con S3 su Outposts nei modi descritti di seguito:

## AWS Management Console

La console è un'interfaccia utente basata sul Web per la gestione delle risorse S3 su Outposts e AWS . Se ti sei registrato a un account Account AWS, puoi accedere a S3 su Outposts accedendo e scegliendo S3 dalla AWS Management Console home page. AWS Management Console Quindi, scegli Outposts buckets (Bucket Outposts) dal riquadro di navigazione a sinistra.

## AWS Command Line Interface

Puoi usare gli strumenti della AWS riga di comando per impartire comandi o creare script dalla riga di comando del tuo sistema per eseguire attività AWS (incluso S3).

Il [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) fornisce comandi per un ampio set di. Servizi AWS AWS CLI È supportato su Windows, macOS e Linux. Per iniziare, consulta la [AWS Command Line Interface Guida per l'utente di](#) . Per ulteriori informazioni sui comandi utilizzabili con S3 su Outposts, consulta [s3api](#), [s3control](#) e [s3outposts](#) nella Documentazione di riferimento per i comandi AWS CLI .

## AWS SDKs

AWS fornisce SDKs (kit di sviluppo software) costituiti da librerie e codice di esempio per vari linguaggi e piattaforme di programmazione (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android e così via). AWS SDKs Forniscono un modo conveniente per creare l'accesso programmatico a S3 su Outposts e. AWS Poiché S3 on Outposts utilizza SDKs lo stesso di Amazon S3, S3 on Outposts offre un'esperienza coerente utilizzando lo stesso S3, la stessa automazione e gli stessi strumenti. APIs

S3 on Outposts è REST un servizio. Puoi inviare richieste a S3 su Outposts utilizzando le librerie, che racchiudono AWS SDK i contenuti REST API sottostanti e semplificano le attività di programmazione. Ad esempio, SDKs si occupano di attività come il calcolo delle firme, la firma crittografica delle richieste, la gestione degli errori e il tentativo automatico delle richieste. [Per informazioni su AWS SDKs, incluso come scaricarli e installarli, consulta Tools to Build on. AWS](#)

## Pagamento per S3 su Outposts

Puoi acquistare una varietà di configurazioni AWS Outposts rack con una combinazione di tipi di EC2 istanze Amazon, unità a stato solido Amazon EBS General Purpose (SSD), volumi (gp2) e S3 on Outposts. I prezzi includono consegna, installazione e manutenzione del servizio dell'infrastruttura , patch e aggiornamenti software .

Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi del rack AWS Outposts](#).

# Passaggi successivi

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di S3 su Outposts, consulta i seguenti argomenti:

- [Configurazione di Outpost](#)
- [In che modo Amazon S3 su Outposts è diverso da Amazon S3?](#)
- [Nozioni di base su Amazon S3 su Outposts](#)
- [Reti per S3 su Outposts](#)
- [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#)
- [Utilizzo di oggetti S3 su Outposts](#)
- [Sicurezza in S3 su Outposts](#)
- [Gestione dello storage S3 su Outposts](#)
- [Sviluppo con Amazon S3 su Outposts](#)



# Configurazione di Outpost

Per iniziare a utilizzare Amazon S3 su Outposts, hai bisogno di un Outpost con capacità Amazon S3 distribuita presso la tua struttura. Per informazioni sulle opzioni per ordinare una capacità outpost e S3, vedere [AWS Outposts](#). [Per verificare se il tuo Outposts è dotato di capacità S3, puoi utilizzare la ListOutpostsWith chiamata S3](#). API Per le specifiche e per vedere in che modo S3 su Outposts è diverso da Amazon S3, consulta [In che modo Amazon S3 su Outposts è diverso da Amazon S3?](#).

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [Ordine di un nuovo Outpost](#)

## Ordine di un nuovo Outpost

Se devi ordinare un nuovo Outpost con capacità S3, consulta [i prezzi del AWS Outposts rack](#) per conoscere le opzioni di capacità per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon)EC2, Amazon Elastic Block Store (AmazonEBS) e Amazon S3.

Dopo aver selezionato la configurazione, attenersi alla procedura descritta in [Creare un outpost e ordinare la capacità dell'outpost](#) nella Guida dell'utente AWS Outposts .

# In che modo Amazon S3 su Outposts è diverso da Amazon S3?

Amazon S3 on Outposts offre lo storage di oggetti nel tuo ambiente locale. AWS Outposts S3 su Outposts ti consente di soddisfare le esigenze di elaborazione locale, residenza dei dati e prestazioni elevate mantenendo i dati vicini alle applicazioni on-premise. Poiché utilizza Amazon S3 APIs e le sue funzionalità, S3 on Outposts semplifica l'archiviazione, la protezione, l'etichettatura, la creazione di report e il controllo dell'accesso ai dati sui tuoi Outposts ed estende l'AWS infrastruttura alla tua struttura locale per un'esperienza ibrida coerente.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di S3 su Outposts, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [Specifiche di S3 su Outposts](#)
- [API operazioni supportate da S3 su Outposts](#)
- [Funzionalità Amazon S3 non supportate da S3 su Outposts](#)
- [Requisiti di rete di S3 su Outposts](#)

## Specifiche di S3 su Outposts

- La dimensione massima dei bucket Outposts è 50 TB.
- Il numero massimo di bucket Outposts per Account AWS è 100.
- I bucket Outposts sono accessibili solo tramite punti di accesso ed endpoint.
- Il numero massimo di access point per ogni bucket Outposts è 10.
- Le policy access point sono limitate a una dimensione di 20 KB.
- Il proprietario di Outpost può gestire l'accesso all'interno dell'organizzazione utilizzando AWS Organizations AWS Resource Access Manager. Tutti gli account che devono accedere all'Outpost devono essere all'interno della stessa organizzazione dell'account proprietario in AWS Organizations.
- L'account proprietario del bucket S3 su Outposts è sempre il proprietario di tutti gli oggetti nel bucket.
- Solo l'account proprietario del bucket S3 su Outposts può eseguire operazioni sul bucket.
- Le limitazioni relative alle dimensioni degli oggetti sono coerenti con Amazon S3.

- Tutti gli oggetti archiviati in S3 su Outposts vengono archiviati nella classe di storage OUTPOSTS.
- Per impostazione predefinita, tutti gli oggetti archiviati nella classe OUTPOSTS di storage vengono archiviati utilizzando la crittografia lato server con chiavi SSE di crittografia gestite di Amazon S3 (-S3). Puoi anche scegliere esplicitamente di archiviare oggetti utilizzando la crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (-C). SSE
- Se lo spazio non è sufficiente per archiviare un oggetto su Outpost, API restituisce un'eccezione di capacità insufficiente (). ICE

## API operazioni supportate da S3 su Outposts

Per un elenco delle API operazioni supportate da S3 su Outposts, vedi [Amazon S3 sulle operazioni di Outposts API](#)

## Funzionalità Amazon S3 non supportate da S3 su Outposts

Le seguenti funzionalità Amazon S3 al momento non sono supportate da Amazon S3 su Outposts. Tutti i tentativi di utilizzarle vengono rifiutati.

- Elenchi di controllo degli accessi () ACLs
- Condivisione di risorse tra origini diverse () CORS
- Operazioni in batch S3
- Report di inventario Amazon S3
- Modifica della crittografia predefinita del bucket
- Bucket pubblici
- Autenticazione a più fattori () elimina MFA
- Transizioni del ciclo di vita di Amazon S3 (a parte l'eliminazione degli oggetti e l'arresto dei caricamenti in più parti incompleti)
- Blocco di carattere legale del blocco oggetti S3
- Conservazione Blocco oggetto
- Crittografia lato server con AWS Key Management Service (AWS KMS) chiavi (-) SSE KMS
- S3 Replication Time Control (S3) RTC
- Metriche delle CloudWatch richieste Amazon
- Configurazione dei parametri

- Transfer Acceleration
- Notifiche di eventi di Amazon S3
- Bucket con Pagamento a carico del richiedente
- S3 Select
- AWS Lambda eventi
- Server access logging (Registrazione degli accessi al server)
- HTTPPOSTrichieste
- SOAP
- Accesso al sito web

## Requisiti di rete di S3 su Outposts

- Per instradare le richieste a un punto di accesso S3 su Outposts, è necessario creare e configurare un endpoint S3 su Outposts. I seguenti limiti si applicano agli endpoint per S3 su Outposts:
  - Ogni cloud privato virtuale (VPC) su Outpost può avere un endpoint associato e puoi avere fino a 100 endpoint per Outpost.
  - Puoi mappare più punti di accesso sullo stesso endpoint.
  - Puoi aggiungere endpoint solo a CIDR blocchi nei VPCs sottospazi dei seguenti intervalli: CIDR
    - 10.0.0.0/8
    - 172.16.0.0/12
    - 192.168.0.0/16
- Puoi creare endpoint in un Outpost solo con blocchi non sovrapposti. VPCs CIDR
- Un endpoint può essere creato solo dall'interno della propria sottorete Outposts.
- La sottorete che utilizzi per creare un endpoint deve contenere quattro indirizzi IP utilizzabili da Amazon S3 su Outposts.
- Il pool di indirizzi IP di proprietà del cliente (pool CoIP), se specificato, deve contenere quattro indirizzi IP utilizzabili da Amazon S3 su Outposts.
- Puoi creare un solo endpoint per Outpost per. VPC

# Nozioni di base su Amazon S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API

Con Amazon S3 on Outposts, puoi utilizzare Amazon S3 APIs e le sue funzionalità, come lo storage di oggetti, le politiche di accesso, la crittografia e l'etichettatura, proprio come su Amazon S3. AWS Outposts Per informazioni su S3 su Outposts, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#).

## Argomenti

- [Guida introduttiva all'utilizzo di AWS Management Console](#)
- [Guida introduttiva all'utilizzo di AWS CLI and SDK per Java](#)

## Guida introduttiva all'utilizzo di AWS Management Console

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono accesso locale ai dati, elaborazione locale dei dati e residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Per iniziare a utilizzare S3 su Outposts con la console, consulta i seguenti argomenti. Per iniziare a usare AWS CLI o AWS SDK for Java, consulta. [Guida introduttiva all'utilizzo di AWS CLI and SDK per Java](#)

## Argomenti

- [Creazione di un bucket, un punto di accesso e un endpoint](#)
- [Passaggi successivi](#)

## Creazione di un bucket, un punto di accesso e un endpoint

La procedura seguente mostra come creare il primo bucket in S3 su Outposts. La prima volta che crei un bucket utilizzando la console, crei anche un punto di accesso e un endpoint associato al bucket in modo da poter iniziare immediatamente ad archiviare gli oggetti nel bucket.

1. Accedi AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona Crea bucket Outposts.
4. Per il nome del bucket, inserisci un nome conforme al Domain Name System (DNS) per il tuo bucket.

Il nome del bucket deve:

- Sii unico all'interno dell' Account AWS Outpost e del luogo in cui l'Outpost è Regione AWS ospitato.
- Contenere da 3 a 63 caratteri.
- Non contiene caratteri maiuscoli.
- Iniziare con una lettera minuscola o un numero.

Una volta creato il bucket, non è possibile modificarne il nome. Per informazioni sulla denominazione dei bucket, consulta [General Purpose bucket naming rules](#) nella Amazon S3 User Guide.

### Important

Evitare di includere informazioni riservate, ad esempio numeri di account, nel nome del bucket. Il nome del bucket è visibile in URLs quel punto agli oggetti nel bucket.

5. In Outpost, seleziona l'Outpost in cui desideri sia ospitato il bucket.

6. In Bucket Versioning (Controllo delle versioni del bucket), imposta lo stato del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts su una delle seguenti opzioni:
  - Disable (Disabilita) (impostazione predefinita): il bucket rimane senza versione.
  - Enable (Abilita): il controllo delle versioni S3 è abilitato per gli oggetti nel bucket. A tutti gli oggetti aggiunti al bucket viene assegnato un ID versione univoco.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Controllo delle versioni S3, consulta [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#).

7. (Opzionale) Aggiungi eventuali tag facoltativi che desideri associare al bucket su Outposts. Puoi utilizzare i tag per monitorare i criteri per singoli progetti o gruppi di progetti, o per etichettare i bucket mediante i tag di allocazione dei costi.

Per impostazione predefinita, tutti gli oggetti archiviati nel bucket Outposts vengono archiviati utilizzando la crittografia lato server con chiavi di crittografia gestite di Amazon S3 (-S3). SSE Puoi anche scegliere esplicitamente di archiviare oggetti utilizzando la crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (-C). SSE Per modificare il tipo di crittografia, è necessario utilizzare, () o. REST API AWS Command Line Interface AWS CLI AWS SDKs

8. Nella sezione Impostazioni punto di accesso Outposts specifica il nome del punto di accesso.

I punti di accesso S3 su Outposts semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in S3 su Outposts. I punti di accesso sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket Outposts che puoi usare per eseguire operazioni su oggetti S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Access point](#).

I nomi dei punti di accesso devono essere univoci all'interno dell'account per questa regione e Outpost e rispettare le [restrizioni e le limitazioni dei punti di accesso](#).

9. Scegli il punto VPC di accesso Amazon S3 on Outposts per questo.

Se non ne hai uno VPC, scegli Crea VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di punti di accesso limitati a un cloud privato virtuale \(VPC\)](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

Un cloud privato virtuale (VPC) ti consente di avviare AWS risorse in una rete virtuale definita da te. Questa rete virtuale è simile a una comune rete da gestire all'interno del proprio data center, ma con i vantaggi dell'impiego dell'infrastruttura scalabile di AWS.

10. (Facoltativo per un dispositivo esistente VPC) Scegliete una sottorete Endpoint per il vostro endpoint.

Una sottorete è un intervallo di indirizzi IP nel tuo VPC. Se non disponi della sottorete desiderata, seleziona [Crea sottorete](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Reti per S3 su Outposts](#).

11. (Facoltativo per un dispositivo esistente VPC) Scegli un gruppo di sicurezza Endpoint per il tuo endpoint.

Un [gruppo di sicurezza](#) agisce da firewall virtuale per controllare il traffico in entrata e in uscita.

12. (Facoltativo per un utente esistente VPC) Scegli il tipo di accesso all'endpoint:

- Privato: da utilizzare con VPC
- Customer owned IP (IP di proprietà del cliente): da utilizzare con un pool di indirizzi IP di proprietà del cliente all'interno della rete On-Premise.

13. (Facoltativo) Specifica la policy del punto di accesso Outpost. La console visualizza automaticamente l'Amazon Resource Name (ARN) per il punto di accesso, che puoi utilizzare nella policy.

14. Seleziona [Crea bucket Outposts](#).

#### Note

Per la creazione dell'endpoint per gli outpost e perché il bucket sia pronto all'uso possono essere necessari fino a 5 minuti. Per configurare ulteriori impostazioni di bucket, seleziona [Visualizza dettagli](#).

## Passaggi successivi

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare REST API, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

Dopo aver creato un bucket, un access point e un endpoint S3 su Outposts, puoi usare SDK o for Java per caricare un oggetto AWS CLI nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Carica un oggetto in un bucket S3 on Outposts](#).



# Guida introduttiva all'utilizzo di AWS CLI and SDK per Java

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Per iniziare a utilizzare S3 su Outposts devi creare un bucket, un punto di accesso e un endpoint. Quindi puoi caricare gli oggetti nel bucket. Gli esempi seguenti mostrano come iniziare a usare S3 su Outposts utilizzando SDK e per AWS CLI Java. Per le nozioni di base sulla console, consulta [Guida introduttiva all'utilizzo di AWS Management Console](#).

## Argomenti

- [Fase 1: creazione di un bucket](#)
- [Fase 3: creazione di un punto di accesso](#)
- [Fase 3: creazione di un endpoint](#)
- [Fase 4: caricamento di un oggetto in un bucket S3 su Outposts](#)

## Fase 1: creazione di un bucket

Gli esempi seguenti AWS CLI e SDK per Java mostrano come creare un bucket S3 on Outposts.

### AWS CLI

#### Example

L'esempio seguente crea un bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:CreateBucket`) utilizzando la AWS CLI. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control create-bucket --bucket example-outposts-bucket --outpost-id op-01ac5d28a6a232904
```

## SDK for Java

### Example

L'esempio seguente crea un bucket S3 on Outposts `s3-outposts:CreateBucket ()` utilizzando SDK for Java.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public String createBucket(String bucketName) {

    CreateBucketRequest reqCreateBucket = new CreateBucketRequest()
        .withBucket(bucketName)
        .withOutpostId(OutpostId)
        .withCreateBucketConfiguration(new CreateBucketConfiguration());

    CreateBucketResult respCreateBucket =
s3ControlClient.createBucket(reqCreateBucket);
    System.out.printf("CreateBucket Response: %s%n", respCreateBucket.toString());

    return respCreateBucket.getBucketArn();

}
```

## Fase 3: creazione di un punto di accesso

Per accedere al bucket Amazon S3 su Outposts devi creare e configurare un punto di accesso. Questi esempi mostrano come creare un punto di accesso utilizzando AWS CLI and the SDK per Java.

Gli Access Point semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in Amazon S3. Gli access point sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che possono essere utilizzati per eseguire operazioni su oggetti di Amazon S3, ad esempio `GetObject` e `PutObject`. Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. I punti di accesso supportano solo l'virtual-host-styleindirizzamento.

## AWS CLI

### Example

L' AWS CLI esempio seguente crea un punto di accesso per un bucket Outposts. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control create-access-point --account-id 123456789012
--name example-outposts-access-point --bucket "arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-
bucket" --vpc-configuration VpcId=example-vpc-12345
```

## SDK for Java

### Example

L'esempio seguente SDK per Java crea un punto di accesso per un bucket Outposts. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public String createAccessPoint(String bucketArn, String accessPointName) {

    CreateAccessPointRequest reqCreateAP = new CreateAccessPointRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withBucket(bucketArn)
        .withName(accessPointName)
        .withVpcConfiguration(new VpcConfiguration().withVpcId("vpc-12345"));

    CreateAccessPointResult respCreateAP =
s3ControlClient.createAccessPoint(reqCreateAP);
    System.out.printf("CreateAccessPoint Response: %s%n", respCreateAP.toString());

    return respCreateAP.getAccessPointArn();

}
```

## Fase 3: creazione di un endpoint

Per instradare le richieste verso un punto di accesso Amazon S3 su Outposts, è necessario creare e configurare un endpoint S3 su Outposts. Per creare un endpoint, è necessario disporre di una

connessione attiva con il collegamento del servizio alla regione di origine degli outpost. Ogni cloud privato virtuale (VPC) su Outpost può avere un endpoint associato. Per ulteriori informazioni sull'endpoint, consulta [Requisiti di rete di S3 su Outposts](#). È necessario creare un endpoint per poter accedere ai bucket Outposts ed eseguire operazioni sugli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoints](#).

Questi esempi mostrano come creare un endpoint utilizzando AWS CLI and the SDK per Java. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni richieste per la creazione e la gestione degli endpoint, consulta [Autorizzazioni per endpoint S3 su Outposts](#).

## AWS CLI

### Example

L' AWS CLI esempio seguente crea un endpoint per un Outpost utilizzando il tipo di accesso alle VPC risorse. VPC è derivato dalla sottorete. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3outposts create-endpoint --outpost-id op-01ac5d28a6a232904 --subnet-id subnet-8c7a57c5 --security-group-id sg-ab19e0d1
```

L' AWS CLI esempio seguente crea un endpoint per un Outpost utilizzando il tipo di accesso del pool di indirizzi IP (pool CoIP) di proprietà del cliente. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3outposts create-endpoint --outpost-id op-01ac5d28a6a232904 --subnet-id subnet-8c7a57c5 --security-group-id sg-ab19e0d1 --access-type CustomerOwnedIp --customer-owned-ipv4-pool ipv4pool-coip-12345678901234567
```

## SDK for Java

### Example

L'esempio seguente SDK per Java crea un endpoint per un Outpost. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3Outposts;  
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3OutpostsClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.s3outposts.model.CreateEndpointRequest;  
import com.amazonaws.services.s3outposts.model.CreateEndpointResult;
```

```
public void createEndpoint() {
    AmazonS3Outposts s3OutpostsClient = AmazonS3OutpostsClientBuilder
        .standard().build();

    CreateEndpointRequest createEndpointRequest = new CreateEndpointRequest()
        .withOutpostId("op-0d79779cef3c30a40")
        .withSubnetId("subnet-8c7a57c5")
        .withSecurityGroupId("sg-ab19e0d1")
        .withAccessType("CustomerOwnedIp")
        .withCustomerOwnedIpv4Pool("ipv4pool-coip-12345678901234567");
    // Use .withAccessType and .withCustomerOwnedIpv4Pool only when the access type
    is
    // customer-owned IP address pool (CoIP pool)
    CreateEndpointResult createEndpointResult =
s3OutpostsClient.createEndpoint(createEndpointRequest);
    System.out.println("Endpoint is created and its ARN is " +
createEndpointResult.getEndpointArn());
}
```

## Fase 4: caricamento di un oggetto in un bucket S3 su Outposts

Per caricare un oggetto, consulta [Carica un oggetto in un bucket S3 on Outposts](#).

# Reti per S3 su Outposts

Puoi utilizzare S3 su Outposts per archiviare e recuperare oggetti On-Premise per le applicazioni che richiedono l'accesso ai dati locali, l'elaborazione dei dati e la residenza dei dati. Questa sezione descrive i requisiti di rete per l'accesso a S3 su Outposts.

## Argomenti

- [Scelta del tipo di accesso di rete](#)
- [Accesso a bucket e oggetti S3 su Outposts](#)
- [Interfacce di rete elastiche tra account](#)

## Scelta del tipo di accesso di rete

Puoi accedere a S3 on Outposts dall'interno VPC o dalla tua rete locale. Comunichi con il bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione di endpoint. Questa connessione mantiene il traffico tra il tuo VPC e il tuo bucket S3 on Outposts all'interno della rete. AWS Quando crei un endpoint, devi specificare il tipo di accesso all'endpoint come (per il VPC routing) o `PrivateCustomerOwnedIp` (per un pool di indirizzi IP di proprietà del cliente [pool CoIP]).

- `Private`(per il VPC routing) — Se non specifichi il tipo di accesso, S3 on Outposts lo utilizza per impostazione predefinita. `Private` Con il tipo di `Private` accesso, le istanze di Outpost VPC non richiedono indirizzi IP pubblici per comunicare con le risorse di Outpost. Puoi lavorare con S3 su Outposts dall'interno di un. VPC Questo tipo di endpoint è accessibile dalla rete locale tramite il routing diretto. VPC Per ulteriori informazioni, consulta [Local gateway route tables](#) nella Guida per l'utente di AWS Outposts.
- `CustomerOwnedIp` (per il pool CoIP). Se non usi il valore predefinito tipo di accesso `Private` e scegli `CustomerOwnedIp`, devi specificare un intervallo di indirizzi IP. Puoi utilizzare questo tipo di accesso per lavorare con S3 su Outposts sia dalla tua rete locale che all'interno di un. VPC Quando si accede a S3 su Outposts all'interno di VPC un, il traffico è limitato alla larghezza di banda del gateway locale.

## Accesso a bucket e oggetti S3 su Outposts

Per accedere ai tuoi oggetti e ai bucket di S3 su Outposts, devi disporre di:

- Un punto di accesso per VPC.
- Un endpoint per lo stesso VPC.
- Una connessione attiva tra il tuo Outpost e la tua Regione AWS. Per ulteriori informazioni su come connettere Outpost a una regione, consulta la sezione [Connettività di Outpost alle AWS regioni](#) nella Guida per l'utente di AWS Outposts.

Per ulteriori informazioni sull'accesso a bucket e oggetti in S3 su Outposts, consulta [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#) e [Utilizzo di oggetti S3 su Outposts](#).

## Interfacce di rete elastiche tra account

Gli endpoint S3 on Outposts sono risorse denominate con Amazon Resource Names (ARN). Quando questi endpoint vengono creati, AWS Outposts configura più interfacce di rete elastiche tra account. Le interfacce di rete elastiche tra account S3 on Outposts sono come le altre interfacce di rete con un'eccezione: S3 on Outposts associa le interfacce di rete elastiche tra account alle istanze Amazon EC2.

Il sistema S3 on Outposts Domain Name System (DNS) bilancia il carico delle richieste tramite l'interfaccia elastic network cross-account. S3 on Outposts crea l'interfaccia elastica di rete tra account nel tuo account AWS, visibile dal pannello Interfacce di rete della console Amazon EC2.

Per gli endpoint che utilizzano il tipo di accesso al pool CoIP, S3 su Outposts alloca e associa gli indirizzi IP all'interfaccia di rete elastica tra account dal pool CoIP configurato.

# Utilizzo di bucket S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sul tuo computer e archiviare AWS Outposts e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts `OUTPOSTS` (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come su Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Puoi comunicare con i tuoi bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Per accedere ai bucket e agli oggetti S3 on Outposts, devi disporre di un punto di accesso per gli stessi e di un endpoint per VPC gli stessi. VPC Per ulteriori informazioni, consulta [Reti per S3 su Outposts](#).

## Bucket

In S3 on Outposts, i nomi dei bucket sono univoci per un Outpost e richiedono Regione AWS il codice della regione in cui risiede l'Outpost, l'ID Account AWS , l'ID Outpost e il nome del bucket per identificarli.

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/bucket/bucket-name
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#).

## Access point

Amazon S3 on Outposts supporta punti di accesso solo al cloud privato virtuale (VPC) come unico mezzo per accedere ai tuoi bucket Outposts.

Gli Access Point semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in Amazon S3. Gli access point sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che possono essere utilizzati per eseguire operazioni su oggetti di Amazon S3, ad esempio `GetObject` e `PutObject`. Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. Gli access point supportano solo l'indirizzamento. `virtual-host-style`



L'esempio seguente mostra il ARN formato utilizzato per S3 sui punti di accesso Outposts. Il punto di accesso ARN include il Regione AWS codice per la regione in cui risiede Outpost, Account AWS ID, ID Outpost e il nome del punto di accesso.

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

## Endpoints

Per instradare le richieste a un punto di accesso S3 su Outposts, è necessario creare e configurare un endpoint S3 su Outposts. Con S3 on Outposts, puoi connetterti privatamente al VPC tuo bucket Outpost. Gli endpoint S3 on Outposts sono identificatori di risorse uniformi virtuali URIs () del punto di ingresso al bucket S3 on Outposts. Sono componenti ridondanti, scalabili orizzontalmente e ad alta disponibilità. VPC

Ogni cloud privato virtuale (VPC) su Outpost può avere un endpoint associato e puoi avere fino a 100 endpoint per Outpost. È necessario creare questi endpoint per poter accedere ai bucket Outpost ed eseguire operazioni sugli oggetti. La creazione di questi endpoint consente inoltre al API modello e ai comportamenti di essere gli stessi, permettendo alle stesse operazioni di funzionare in S3 e S3 su Outposts.

## API operazioni su S3 on Outposts

Per gestire le API operazioni dei bucket Outpost, S3 on Outposts ospita un endpoint separato distinto dall'endpoint Amazon S3. Questo endpoint è `s3-outposts.region.amazonaws.com`.

Per utilizzare API le operazioni di Amazon S3, devi firmare il bucket e gli oggetti utilizzando il formato corretto. ARN Devi passare ARNs alle API operazioni in modo che Amazon S3 possa determinare se la richiesta è per Amazon S3 `s3-control.region.amazonaws.com` () o per S3 on Outposts (). `s3-outposts.region.amazonaws.com` In base al ARN formato, S3 può quindi firmare e inoltrare la richiesta in modo appropriato.

Ogni volta che una richiesta viene inviata al piano di controllo di Amazon S3, SDK estrae i componenti dal ARN e include l'intestazione aggiuntiva `x-amz-outpost-id`, con il `outpost-id` valore estratto da. ARN Il nome del servizio fornito da ARN viene utilizzato per firmare la richiesta prima che venga indirizzata all'endpoint S3 on Outposts. Questo comportamento si applica a tutte le API operazioni gestite dal client. `s3control`

La tabella seguente elenca le API operazioni estese per Amazon S3 on Outposts e le relative modifiche relative ad Amazon S3.

API	S3 sul valore del parametro Outposts	
CreateBucket	Nome del bucket come Outpost ID ARN	
ListRegionalBuckets	ID Outpost	
DeleteBucket	Nome del bucket come ARN	
DeleteBucketLifecycleConfiguration	Nome del secchio come ARN	
GetBucketLifecycleConfiguration	Nome del secchio come ARN	
PutBucketLifecycleConfiguration	Nome del secchio come ARN	
GetBucketPolicy	Nome del secchio come ARN	
PutBucketPolicy	Nome del secchio come ARN	
DeleteBucketPolicy	Nome del secchio come ARN	
GetBucketTagging	Nome del secchio come ARN	
PutBucketTagging	Nome del secchio come ARN	
DeleteBucketTagging	Nome del secchio come ARN	
CreateAccessPoint	Nome del punto di accesso come ARN	
DeleteAccessPoint	Nome del punto di accesso come ARN	

API	S3 sul valore del parametro Outposts
GetAccessPoint	Nome del punto di accesso come ARN
GetAccessPoint	Nome del punto di accesso come ARN
ListAccessPoints	Nome del punto di accesso come ARN
PutAccessPointPolicy	Nome del punto di accesso come ARN
GetAccessPointPolicy	Nome del punto di accesso come ARN
DeleteAccessPointPolicy	Nome del punto di accesso come ARN

## Creazione e gestione di bucket S3 su Outposts

Per ulteriori informazioni sulla creazione e sulla gestione dei bucket S3 su Outposts, consulta i seguenti argomenti.

### Creazione di un bucket S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS

Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

#### Note

Chi crea Account AWS il bucket ne è il proprietario ed è l'unico che può commettere azioni su di esso. I bucket dispongono di proprietà di configurazione come Outpost, tag, crittografia di default e impostazioni del punto di accesso. Le impostazioni del punto di accesso includono il cloud privato virtuale (VPC), la politica del punto di accesso per l'accesso agli oggetti nel bucket e altri metadati. Per ulteriori informazioni, consulta [Specifiche di S3 su Outposts](#). Se desideri creare un bucket che fornisca l'accesso AWS PrivateLink alla gestione di bucket ed endpoint tramite endpoint di interfaccia VPC nel tuo cloud privato virtuale (VPC), consulta [AWS PrivateLink S3 on Outposts](#).

Gli esempi seguenti mostrano come creare un bucket S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e. AWS SDK for Java

## Utilizzo della console S3

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona Crea bucket Outposts.
4. Per il nome del bucket, inserisci un nome conforme al Domain Name System (DNS) per il tuo bucket.

Il nome del bucket deve:

- Sii unico all'interno dell' Account AWS Outpost e del luogo in cui l'Outpost è Regione AWS ospitato.
- Contenere da 3 a 63 caratteri.
- Non contiene caratteri maiuscoli.
- Iniziare con una lettera minuscola o un numero.

Una volta creato il bucket, non è possibile modificarne il nome. Per informazioni sulla denominazione dei bucket, consulta [General Purpose bucket naming rules](#) nella Amazon S3 User Guide.

**⚠ Important**

Evitare di includere informazioni riservate, ad esempio numeri di account, nel nome del bucket. Il nome del bucket è visibile in URLs quel punto agli oggetti nel bucket.

5. In Outpost, seleziona l'Outpost in cui desideri sia ospitato il bucket.
6. In Bucket Versioning (Controllo delle versioni del bucket), imposta lo stato del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts su una delle seguenti opzioni:
  - Disable (Disabilita) (impostazione predefinita): il bucket rimane senza versione.
  - Enable (Abilita): il controllo delle versioni S3 è abilitato per gli oggetti nel bucket. A tutti gli oggetti aggiunti al bucket viene assegnato un ID versione univoco.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Controllo delle versioni S3, consulta [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#).

7. (Opzionale) Aggiungi eventuali tag facoltativi che desideri associare al bucket su Outposts. Puoi utilizzare i tag per monitorare i criteri per singoli progetti o gruppi di progetti, o per etichettare i bucket mediante i tag di allocazione dei costi.

Per impostazione predefinita, tutti gli oggetti archiviati nel bucket Outposts vengono archiviati utilizzando la crittografia lato server con chiavi di crittografia gestite di Amazon S3 (-S3). SSE Puoi anche scegliere esplicitamente di archiviare oggetti utilizzando la crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (-C). SSE Per modificare il tipo di crittografia, è necessario utilizzare, () o. REST API AWS Command Line Interface AWS CLI AWS SDKs

8. Nella sezione Impostazioni punto di accesso Outposts specifica il nome del punto di accesso.

I punti di accesso S3 su Outposts semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in S3 su Outposts. I punti di accesso sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket Outposts che puoi usare per eseguire operazioni su oggetti S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Access point](#).

I nomi dei punti di accesso devono essere univoci all'interno dell'account per questa regione e Outpost e rispettare le [restrizioni e le limitazioni dei punti di accesso](#).

9. Scegli il punto VPC di accesso Amazon S3 on Outposts per questo.

Se non ne hai uno VPC, scegli Crea. VPC Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di punti di accesso limitati a un cloud privato virtuale \(VPC\)](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

Un cloud privato virtuale (VPC) ti consente di avviare AWS risorse in una rete virtuale definita da te. Questa rete virtuale è simile a una comune rete da gestire all'interno del proprio data center, ma con i vantaggi dell'impiego dell'infrastruttura scalabile di AWS.

10. (Facoltativo per un dispositivo esistente VPC) Scegliete una sottorete Endpoint per il vostro endpoint.

Una sottorete è un intervallo di indirizzi IP nel tuo VPC. Se non disponi della sottorete desiderata, seleziona Crea sottorete. Per ulteriori informazioni, consulta [Reti per S3 su Outposts](#).

11. (Facoltativo per un dispositivo esistente VPC) Scegli un gruppo di sicurezza Endpoint per il tuo endpoint.

Un [gruppo di sicurezza](#) agisce da firewall virtuale per controllare il traffico in entrata e in uscita.

12. (Facoltativo per un utente esistente VPC) Scegli il tipo di accesso all'endpoint:

- Privato: da utilizzare con VPC
- Customer owned IP (IP di proprietà del cliente): da utilizzare con un pool di indirizzi IP di proprietà del cliente all'interno della rete On-Premise.

13. (Facoltativo) Specifica la policy del punto di accesso Outpost. La console visualizza automaticamente l'Amazon Resource Name (ARN) per il punto di accesso, che puoi utilizzare nella policy.

14. Seleziona Crea bucket Outposts.

#### Note

Per la creazione dell'endpoint per gli outpost e perché il bucket sia pronto all'uso possono essere necessari fino a 5 minuti. Per configurare ulteriori impostazioni di bucket, seleziona Visualizza dettagli.

## Usando il AWS CLI

### Example

L'esempio seguente crea un bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:CreateBucket`) utilizzando la AWS CLI. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control create-bucket --bucket example-outposts-bucket --outpost-id op-01ac5d28a6a232904
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

### Example

L'esempio seguente crea un bucket S3 on Outposts `s3-outposts:CreateBucket ()` utilizzando SDK for Java.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public String createBucket(String bucketName) {

    CreateBucketRequest reqCreateBucket = new CreateBucketRequest()
        .withBucket(bucketName)
        .withOutpostId(OutpostId)
        .withCreateBucketConfiguration(new CreateBucketConfiguration());

    CreateBucketResult respCreateBucket =
s3ControlClient.createBucket(reqCreateBucket);
    System.out.printf("CreateBucket Response: %s\n", respCreateBucket.toString());

    return respCreateBucket.getBucketArn();

}
```

## Aggiunta di tag per bucket S3 su Outposts

Puoi aggiungere tag per i bucket Amazon S3 su Outposts per tenere traccia dei costi di storage o di altri criteri per singoli progetti o gruppi di progetti.

**Note**

Chi crea Account AWS il bucket lo possiede ed è l'unico che può cambiarne i tag.

## Utilizzo della console S3

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts di cui desideri modificare i tag.
4. Scegliere la scheda Properties (Proprietà).
5. In Tags, scegliere Edit (Modifica).
6. Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag) e completa i campi Key (Chiave) e facoltativamente Value (Valore).

Aggiungi eventuali tag da associare al bucket Outposts per tenere traccia di altri criteri per singoli progetti o gruppi di progetti.

7. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Utilizzando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente applica una configurazione di tag a un bucket S3 on Outposts utilizzando un JSON documento nella cartella corrente che specifica i tag (). *tagging.json* Per usare questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni.

```
aws s3control put-bucket-tagging --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket --tagging file://tagging.json
```

*tagging.json*

```
{
  "TagSet": [
    {
      "Key": "organization",
      "Value": "marketing"
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

L' AWS CLI esempio seguente applica una configurazione di tagging a un bucket S3 on Outposts direttamente dalla riga di comando.

```
aws s3control put-bucket-tagging --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-
bucket --tagging 'TagSet=[{Key=organization,Value=marketing}]'
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [put-bucket-tagging](#) la sezione Reference.AWS CLI

## Gestione dell'accesso al bucket Amazon S3 su Outposts utilizzando la policy del bucket

Una policy bucket è una politica basata sulle risorse AWS Identity and Access Management (IAM) che puoi utilizzare per concedere le autorizzazioni di accesso al tuo bucket e agli oggetti in esso contenuti. Solo il proprietario del bucket può associare una policy a un bucket. Le autorizzazioni allegate a un bucket si applicano a tutti gli oggetti del bucket di proprietà del proprietario del bucket. Le policy di bucket sono limitate a una dimensione di 20 KB. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy del bucket](#).

Puoi aggiornare la policy del bucket per gestire l'accesso al bucket Amazon S3 su Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti.

### Argomenti

- [Aggiunta o modifica di una policy di un bucket Amazon S3 su Outposts](#)
- [Visualizzazione della policy del bucket Amazon S3 su Outposts](#)
- [Eliminazione della policy del bucket Amazon S3 su Outposts](#)
- [Esempi di policy di bucket](#)

## Aggiunta o modifica di una policy di un bucket Amazon S3 su Outposts

Una policy bucket è una politica basata sulle risorse AWS Identity and Access Management (IAM) che puoi utilizzare per concedere le autorizzazioni di accesso al tuo bucket e agli oggetti in esso

contenuti. Solo il proprietario del bucket può associare una policy a un bucket. Le autorizzazioni allegare a un bucket si applicano a tutti gli oggetti del bucket di proprietà del proprietario del bucket. Le policy di bucket sono limitate a una dimensione di 20 KB. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy del bucket](#).

I seguenti argomenti mostrano come aggiornare la policy sui bucket di Amazon S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface () o AWS CLI AWS SDK for Java

## Utilizzo della console S3

Per creare o modificare una policy di bucket

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts di cui desideri modificare la policy.
4. Scegli la scheda Autorizzazioni.
5. Nella sezione Outposts bucket policy (Policy del bucket Outposts) scegli Edit (Modifica) per creare o modificare la policy.

Ora puoi decidere di aggiungere o modificare la policy del bucket S3 su Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#).

## Utilizzando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente inserisce una policy in un bucket Outposts.

1. Salva la seguente policy sui bucket in un file. JSON In questo esempio, il file è denominato `policy1.json`. Sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "testBucketPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "st1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```

        "AWS": "123456789012"
    },
    "Action": "s3-outposts:*",
    "Resource": "arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-
bucket"
    }
]
}

```

2. Invia il JSON file come parte del `put-bucket-policy` CLI comando. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```

aws s3control put-bucket-policy --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-
bucket --policy file://policy1.json

```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java inserisce una policy in un bucket Outposts.

```

import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void putBucketPolicy(String bucketArn) {

    String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Id\":\"testBucketPolicy\",
\"Statement\": [{\"Sid\":\"st1\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"" +
    AccountId+ "\",\"Action\":\"s3-outposts:*\",\"Resource\":\"" + bucketArn + "\"}]}";

    PutBucketPolicyRequest reqPutBucketPolicy = new PutBucketPolicyRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withBucket(bucketArn)
        .withPolicy(policy);

    PutBucketPolicyResult respPutBucketPolicy =
s3ControlClient.putBucketPolicy(reqPutBucketPolicy);
    System.out.printf("PutBucketPolicy Response: %s\n",
respPutBucketPolicy.toString());

}

```

## Visualizzazione della policy del bucket Amazon S3 su Outposts

Una policy bucket è una politica basata sulle risorse AWS Identity and Access Management (IAM) che puoi utilizzare per concedere le autorizzazioni di accesso al tuo bucket e agli oggetti in esso contenuti. Solo il proprietario del bucket può associare una policy a un bucket. Le autorizzazioni allegare a un bucket si applicano a tutti gli oggetti del bucket di proprietà del proprietario del bucket. Le policy di bucket sono limitate a una dimensione di 20 KB. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy del bucket](#).

I seguenti argomenti mostrano come visualizzare la policy relativa ai bucket di Amazon S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface () o AWS CLI AWS SDK for Java

### Utilizzo della console S3

Per creare o modificare una policy di bucket

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts di cui desideri modificare l'autorizzazione.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).
5. Nella sezione Outposts bucket policy (Policy del bucket Outposts) puoi rivedere la policy del bucket esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#).

### Usando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente ottiene una policy per un bucket Outposts. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control get-bucket-policy --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket
```

### Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java ottiene una policy per un bucket Outposts.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void getBucketPolicy(String bucketArn) {

    GetBucketPolicyRequest reqGetBucketPolicy = new GetBucketPolicyRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withBucket(bucketArn);

    GetBucketPolicyResult respGetBucketPolicy =
s3ControlClient.getBucketPolicy(reqGetBucketPolicy);
    System.out.printf("GetBucketPolicy Response: %s%n",
respGetBucketPolicy.toString());

}
```

## Eliminazione della policy del bucket Amazon S3 su Outposts

Una policy bucket è una politica basata sulle risorse AWS Identity and Access Management (IAM) che puoi utilizzare per concedere le autorizzazioni di accesso al tuo bucket e agli oggetti in esso contenuti. Solo il proprietario del bucket può associare una policy a un bucket. Le autorizzazioni allegare a un bucket si applicano a tutti gli oggetti del bucket di proprietà del proprietario del bucket. Le policy di bucket sono limitate a una dimensione di 20 KB. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy del bucket](#).

I seguenti argomenti mostrano come visualizzare la policy relativa ai bucket di Amazon S3 on Outposts utilizzando or (). AWS Management Console AWS Command Line Interface AWS CLI

### Utilizzo della console S3

#### Eliminare una policy di bucket

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts di cui desideri modificare l'autorizzazione.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).
5. Nella sezione Policy bucket Outposts, seleziona Elimina.
6. Conferma l'eliminazione.

## Usando il AWS CLI

Nell'esempio seguente viene eliminata la policy del bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:DeleteBucket`) utilizzando AWS CLI. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control delete-bucket-policy --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket
```

## Esempi di policy di bucket

Con le policy relative ai bucket S3 on Outposts, puoi proteggere l'accesso agli oggetti nei bucket S3 on Outposts, in modo che solo gli utenti con le autorizzazioni appropriate possano accedervi. Puoi anche impedire agli utenti autenticati senza le autorizzazioni appropriate di accedere alle tue risorse S3 on Outposts.

Questa sezione presenta esempi di casi d'uso tipici delle policy bucket di S3 on Outposts. Per testare queste policy, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni (come il nome del bucket).

Per concedere o negare le autorizzazioni a un insieme di oggetti, puoi utilizzare caratteri jolly () \* in Amazon Resource Names (ARNs) e altri valori. Ad esempio, puoi controllare l'accesso a gruppi di oggetti che iniziano con un [prefisso](#) comune o terminano con una determinata estensione, come `.html`.

Per ulteriori informazioni sul linguaggio delle politiche AWS Identity and Access Management (IAM), consulta [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#)

### Note

Durante il test [s3outposts](#) utilizzando la console Amazon S3, è necessario concedere autorizzazioni aggiuntive richieste dalla console, ad esempio, e `s3outposts:createendpoint` così `s3outposts:listendpoints` via.

## Risorse aggiuntive per la creazione di policy bucket

- Per un elenco delle azioni IAM politiche, delle risorse e delle chiavi di condizione che puoi utilizzare per creare una policy del bucket S3 on Outposts, [consulta Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon S3 on Outposts](#).
- Per indicazioni su come creare la tua policy S3 on Outposts, consulta. [Aggiunta o modifica di una policy di un bucket Amazon S3 su Outposts](#)

## Argomenti

- [Gestione dell'accesso a un bucket Amazon S3 on Outposts in base a indirizzi IP specifici](#)

## Gestione dell'accesso a un bucket Amazon S3 on Outposts in base a indirizzi IP specifici

Una bucket policy è una policy basata sulle risorse AWS Identity and Access Management (IAM) che puoi utilizzare per concedere le autorizzazioni di accesso al tuo bucket e agli oggetti in esso contenuti. Solo il proprietario del bucket può associare una policy a un bucket. Le autorizzazioni allegare a un bucket si applicano a tutti gli oggetti del bucket di proprietà del proprietario del bucket. Le policy di bucket sono limitate a una dimensione di 20 KB. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy del bucket](#).

### Limitare l'accesso a indirizzi IP specifici

L'esempio seguente impedisce a tutti gli utenti di eseguire qualsiasi [operazione di S3 on Outposts](#) sugli oggetti nei bucket specificati a meno che la richiesta non provenga dall'intervallo di indirizzi IP specificato.

#### Note

Quando limiti l'accesso a un indirizzo IP specifico, assicurati di specificare anche quali VPC endpoint, indirizzi IP di VPC origine o indirizzi IP esterni possono accedere al bucket S3 on Outposts. Altrimenti, potresti perdere l'accesso al bucket se la tua politica impedisce a tutti gli utenti di eseguirlo [s3outposts](#) operazioni sugli oggetti nel bucket S3 on Outposts senza le autorizzazioni appropriate già presenti.

La dichiarazione di questa politica identifica Condition `192.0.2.0/24` come intervallo di indirizzi IP consentiti nella versione 4 (IPv4).

Il Condition blocco utilizza la `NotIpAddress` condizione e la chiave di `aws:SourceIp` condizione, che è una chiave AWS di condizione ampia. La chiave di condizione `aws:SourceIp` può essere utilizzata solo per intervalli di indirizzi IP pubblici. Per ulteriori informazioni su queste chiavi di condizione, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per S3 on Outposts](#). I `aws:SourceIp` IPv4 valori utilizzano la notazione standardCIDR. Per ulteriori informazioni, consulta il [riferimento agli elementi della IAM JSON politica](#) nella Guida per l'IAM utente.

**⚠ Warning**

Prima di utilizzare questa politica S3 on Outposts, sostituisci il `192.0.2.0/24` Intervallo di indirizzi IP in questo esempio con un valore appropriato per il tuo caso d'uso. Altrimenti, perderai la possibilità di accedere al tuo bucket.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "S3OutpostsPolicyId1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IPAllow",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3outposts:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3-outposts:region:111122223333:outpost/OUTPOSTS-ID/
accesspoint/EXAMPLE-ACCESS-POINT-NAME"
        "arn:aws:aws:s3-outposts:region:111122223333:outpost/OUTPOSTS-ID/
bucket/DOC-EXAMPLE-BUCKET"
      ],
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": "192.0.2.0/24"
        }
      }
    }
  ]
}
```



## Consenti entrambi IPv4 gli indirizzi IPv6

Quando inizi a utilizzare IPv6 gli indirizzi, ti consigliamo di aggiornare tutte le politiche della tua organizzazione con gli intervalli di IPv6 indirizzi in aggiunta agli IPv4 intervalli esistenti. Ciò contribuirà a garantire che le politiche continuino a funzionare durante la transizione al IPv6.

Il seguente esempio di bucket policy di S3 on Outposts mostra come IPv4 combinare IPv6 intervalli di indirizzi per coprire tutti gli indirizzi IP validi dell'organizzazione. La policy di esempio consente l'accesso agli indirizzi IP di esempio `192.0.2.1` e `2001:1234:5678DB8::1` e nega l'accesso agli indirizzi `203.0.113.1` e `2001::1234:5678DB8::1 ABCD`.

La chiave di condizione `aws:SourceIp` può essere utilizzata solo per intervalli di indirizzi IP pubblici. I IPv6 valori per `aws:SourceIp` devono essere in formato standard. CIDR Infatti IPv6, supportiamo l'utilizzo `::` per rappresentare un intervallo di 0 (ad esempio, `2001:DB8:1234:5678::/64`). Per ulteriori informazioni, consulta [Operatori di condizione dell'indirizzo IP](#) nella Guida per l'IAM utente.

### Warning

Sostituisci gli intervalli di indirizzi IP in questo esempio con valori appropriati per il tuo caso d'uso prima di utilizzare questa politica S3 on Outposts. In caso contrario, si potrebbe perdere la possibilità di accedere al bucket.

```
{
  "Id": "S3OutpostsPolicyId2",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowIPmix",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3outposts:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:aws:s3-outposts:region:111122223333:outpost/OUTPOSTS-ID/bucket/DOC-EXAMPLE-BUCKET",
        "arn:aws:aws:s3-outposts:region:111122223333:outpost/OUTPOSTS-ID/bucket/DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
      ],
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
```

```
        "192.0.2.0/24",
        "2001:DB8:1234:5678::/64"
    ],
    },
    "NotIpAddress": {
        "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678:ABCD::/80"
        ]
    }
}
]
}
```

## Elenco di bucket Amazon S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono accesso locale ai dati, elaborazione locale dei dati e residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei bucket in S3 su Outposts, consulta [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#).

Gli esempi seguenti mostrano come restituire un elenco dei bucket S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console, e. AWS CLI AWS SDK for Java

### Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. In Outposts buckets (Bucket Outposts), consulta il tuo elenco di bucket S3 su Outposts.

## Utilizzando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente ottiene un elenco di bucket in un Outpost. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [list-regional-buckets](#) nella Guida di riferimento.AWS CLI

```
aws s3control list-regional-buckets --account-id 123456789012 --outpost-id op-01ac5d28a6a232904
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java ottiene un elenco di bucket in un Outpost. Per ulteriori informazioni, consulta [ListRegionalBuckets](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void listRegionalBuckets() {

    ListRegionalBucketsRequest reqListBuckets = new ListRegionalBucketsRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withOutpostId(OutpostId);

    ListRegionalBucketsResult respListBuckets =
s3ControlClient.listRegionalBuckets(reqListBuckets);
    System.out.printf("ListRegionalBuckets Response: %s%n",
respListBuckets.toString());

}
```

## Ottenere un bucket S3 on Outposts utilizzando and AWS CLI the per Java SDK

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato

virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse API funzionalità sui bucket Outpost così come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Gli esempi seguenti mostrano come ottenere un bucket S3 on Outposts utilizzando il comando and. AWS CLI AWS SDK for Java

### Note

Quando lavori con Amazon S3 su Outposts tramite la sala operatoria AWS SDKs, fornisci il AWS CLI punto di accesso ARN per Outpost al posto del nome del bucket. Il punto di accesso ARN ha il seguente formato, dove si *region* trova il Regione AWS codice per la regione in cui ha sede l'Outpost:

```
arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/  
accesspoint/example-outposts-access-point
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta. [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

## Usando il AWS CLI

Nell'esempio S3 su Outposts seguente si ottiene un bucket utilizzando AWS CLI. Per usare questo comando, sostituire ogni *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [get-bucket](#) nella Guida di riferimento AWS CLI .

```
aws s3control get-bucket --account-id 123456789012 --bucket "arn:aws:s3-  
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-  
bucket"
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

Il seguente esempio di S3 on Outposts ottiene un bucket utilizzando SDK for Java. Per ulteriori informazioni, consulta [GetBucket](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;  
  
public void getBucket(String bucketArn) {
```

```
GetBucketRequest reqGetBucket = new GetBucketRequest()
    .withBucket(bucketArn)
    .withAccountId(AccountId);

GetBucketResult respGetBucket = s3ControlClient.getBucket(reqGetBucket);
System.out.printf("GetBucket Response: %s%n", respGetBucket.toString());
}
```

## Eliminazione del bucket Amazon S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost così come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei bucket in S3 su Outposts, consulta [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#).

Chi crea Account AWS il bucket ne è il proprietario ed è l'unico che può eliminarlo.

### Note

- Per poter essere eliminati, i bucket Outposts devono essere vuoti.

La console Amazon S3 non supporta operazioni su oggetti di S3 su Outposts. Per eliminare oggetti in un bucket S3 on Outposts, devi usare RESTAPI, o. AWS CLI AWS SDKs

- Prima di poter eliminare un bucket Outposts, è necessario eliminare tutti i punti di accesso Outposts per il bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un punto di accesso](#).
- Non è possibile recuperare un bucket dopo che è stato eliminato.

Gli esempi seguenti mostrano come eliminare un bucket S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console and (). AWS Command Line Interface AWS CLI

## Utilizzo della console S3

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket che desideri eliminare e scegli Elimina.
4. Conferma l'eliminazione.

## Usando il AWS CLI

L'esempio seguente illustra come eliminare un bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:DeleteBucket`) utilizzando la AWS CLI. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control delete-bucket --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket
```

## Utilizzo dei punti di accesso Amazon S3 su Outposts

Per accedere al bucket Amazon S3 su Outposts devi creare e configurare un punto di accesso.

Gli Access Point semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in Amazon S3. Gli access point sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che possono essere utilizzati per eseguire operazioni su oggetti di Amazon S3, ad esempio `GetObject` e `PutObject`. Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. I punti di accesso supportano solo l' virtual-host-styleindirizzamento.

### Note

Chi crea Account AWS il bucket Outposts lo possiede ed è l'unico che può assegnargli punti di accesso.

Nelle sezioni seguenti viene descritto come creare e gestire i punti di accesso per i bucket S3 su Outposts.

## Argomenti

- [Creazione di un punto di accesso S3 su Outposts](#)
- [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#)
- [Visualizzazione delle informazioni sulla configurazione di un punto di accesso](#)
- [Visualizzazione dell'elenco dei punti di accesso Amazon S3 su Outposts](#)
- [Eliminazione di un punto di accesso](#)
- [Aggiunta o modifica di una policy del punto di accesso](#)
- [Visualizzazione della policy per un punto di accesso S3 su Outposts](#)

## Creazione di un punto di accesso S3 su Outposts

Per accedere al bucket Amazon S3 su Outposts devi creare e configurare un punto di accesso.

Gli Access Point semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in Amazon S3. Gli access point sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che possono essere utilizzati per eseguire operazioni su oggetti di Amazon S3, ad esempio `GetObject` e `PutObject`. Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. I punti di accesso supportano solo l' `virtual-host-style` indirizzamento.

Gli esempi seguenti mostrano come creare un punto di accesso S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDK for Java

### Note

Chi crea Account AWS il bucket Outposts lo possiede ed è l'unico che può assegnargli punti di accesso.

## Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).

3. Seleziona il bucket Outposts per il quale desideri creare un punto di accesso Outposts.
4. Seleziona la scheda Punti di accesso Outposts.
5. Nella sezione Punti di accesso Outposts, seleziona Crea punto di accesso Outposts.
6. Nelle impostazioni del punto di accesso Outposts, inserisci un nome per il punto di accesso, quindi scegli il cloud privato virtuale (VPC) per il punto di accesso.
7. Se desideri aggiungere una policy per il punto di accesso, inseriscila nella sezione Policy punto di accesso Outposts.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#).

## Usando il AWS CLI

### Example

L' AWS CLI esempio seguente crea un punto di accesso per un bucket Outposts. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control create-access-point --account-id 123456789012
--name example-outposts-access-point --bucket "arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-
bucket" --vpc-configuration VpcId=example-vpc-12345
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

### Example

L'esempio seguente SDK per Java crea un punto di accesso per un bucket Outposts. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public String createAccessPoint(String bucketArn, String accessPointName) {

    CreateAccessPointRequest reqCreateAP = new CreateAccessPointRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withBucket(bucketArn)
        .withName(accessPointName)
        .withVpcConfiguration(new VpcConfiguration().withVpcId("vpc-12345"));
```



```
CreateAccessPointResult respCreateAP =
s3ControlClient.createAccessPoint(reqCreateAP);
System.out.printf("CreateAccessPoint Response: %s%n", respCreateAP.toString());

return respCreateAP.getAccessPointArn();
}
```

## Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts

Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. Ogni volta che crei un punto di accesso per un bucket, S3 su Outposts genera automaticamente un alias per tale punto di accesso. Puoi utilizzare questo alias del punto di accesso anziché un punto di accesso per qualsiasi operazione sul piano dati. Ad esempio, è possibile utilizzare un alias del punto di accesso per eseguire operazioni a livello di oggetto come PUT, GET, LIST e altro. Per un elenco di queste operazioni, consulta [Operazioni di Amazon S3 per la API gestione degli oggetti](#).

Gli esempi seguenti mostrano un alias del punto di accesso ARN e per un punto di accesso denominato *my-access-point*

- Punto ARN di accesso — `arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/my-access-point`
- Alias del punto di accesso: `my-access-po-001ac5d28a6a232904e8xz5w8ijx1qz1bp3i3kuse10--op-s3`

Per ulteriori informazioni su ARNs, consulta [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) nel Riferimenti generali di AWS.

Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta gli argomenti indicati di seguito.

### Argomenti

- [Alias del punto di accesso](#)
- [Utilizzo di un alias del punto di accesso in un'operazione di oggetto S3 su Outposts](#)
- [Restrizioni](#)

## Alias del punto di accesso

Un alias del punto di accesso viene creato nello stesso spazio dei nomi del bucket S3 su Outposts. Quando crei un punto di accesso, S3 su Outposts genera automaticamente un alias per tale punto di accesso che non può essere modificato. Un alias del punto di accesso soddisfa tutti i requisiti di un nome di bucket S3 su Outposts valido e comprende le seguenti parti:

*access point name prefix-metadata--op-s3*

### Note

Il suffisso `--op-s3` è riservato agli alias del punto di accesso; ti consigliamo di non utilizzarlo per i nomi dei bucket o dei punti di accesso. Per ulteriori informazioni sulle regole di denominazione dei bucket S3 su Outposts, consulta [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#).

## Ricerca dell'alias del punto di accesso

Negli esempi seguenti viene illustrato come trovare un alias del punto di accesso utilizzando la console Amazon S3 e AWS CLI.

### Example - Ricerca e copia dell'alias del punto di accesso nella console Amazon S3

Dopo aver creato un punto di accesso nella console, puoi recuperarne l'alias nella colonna Access Point alias (Alias del punto di accesso) nell'elenco Access Points (Punti di accesso).

## Copia dell'alias del punto di accesso

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. Per copiare l'alias del punto di accesso, effettua una delle seguenti operazioni:
  - Nell'elenco Access Points (Punti di accesso), seleziona il pulsante di opzione accanto al nome del punto di accesso, quindi scegli Copy Access Point alias (Copia alias del punto di accesso).
  - Scegliere il nome del punto di accesso. Quindi, in Outposts access point overview (Panoramica dei punti di accesso Outposts), copia l'alias del punto di accesso.

Example : crea un punto di accesso utilizzando AWS CLI e trova l'alias del punto di accesso nella risposta

L' AWS CLI esempio seguente del `create-access-point` comando crea il punto di accesso e restituisce l'alias del punto di accesso generato automaticamente. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control create-access-point --bucket example-outposts-bucket --name example-outposts-access-point --account-id 123456789012
```

```
{
  "AccessPointArn":
    "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/
    accesspoint/example-outposts-access-point",
  "Alias": "example-utp-o01ac5d28a6a232904e8xz5w8ijx1qzlb3i3kuse10--op-s3"
}
```

Example : ottieni un alias del punto di accesso utilizzando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente del `get-access-point` comando restituisce informazioni sul punto di accesso specificato. Queste informazioni includono l'alias del punto di accesso. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control get-access-point --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket --name example-outposts-access-point --account-id 123456789012
```

```
{
  "Name": "example-outposts-access-point",
  "Bucket": "example-outposts-bucket",
  "NetworkOrigin": "Vpc",
  "VpcConfiguration": {
    "VpcId": "vpc-01234567890abcdef"
  },
  "PublicAccessBlockConfiguration": {
    "BlockPublicAcls": true,
    "IgnorePublicAcls": true,
    "BlockPublicPolicy": true,
    "RestrictPublicBuckets": true
  },
  "CreationDate": "2022-09-18T17:49:15.584000+00:00",
  "Alias": "example-utp-o0b1d075431d83bebde8xz5w8ijx1qzlb3i3kuse10--op-s3"
}
```

}

Example : Elenca i punti di accesso per trovare un alias del punto di accesso utilizzando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente del `list-access-points` comando elenca le informazioni sul punto di accesso specificato. Queste informazioni includono l'alias del punto di accesso. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control list-access-points --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-
bucket

{
  "AccessPointList": [
    {
      "Name": "example-outposts-access-point",
      "NetworkOrigin": "Vpc",
      "VpcConfiguration": {
        "VpcId": "vpc-01234567890abcdef"
      },
      "Bucket": "example-outposts-bucket",
      "AccessPointArn": "arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-
access-point",
      "Alias": "example-outp-o0b1d075431d83bebde8xz5w8ijx1qzlb3i3kuse10--op-s3"
    }
  ]
}
```

## Utilizzo di un alias del punto di accesso in un'operazione di oggetto S3 su Outposts

Quando si adottano i punti di accesso, è possibile utilizzare l'alias del punto di accesso senza richiedere importanti modifiche di codice.

Questo AWS CLI esempio mostra un `get-object` operazione per un bucket S3 on Outposts. Questo esempio utilizza l'alias del punto di accesso come valore per `--bucket` anziché il punto di accesso completo. ARN

```
aws s3api get-object --bucket my-access-po-
o0b1d075431d83bebde8xz5w8ijx1qzlb3i3kuse10--op-s3 --key testkey sample-object.rtf
```

```
{
  "AcceptRanges": "bytes",
  "LastModified": "2020-01-08T22:16:28+00:00",
  "ContentLength": 910,
  "ETag": "\"00751974dc146b76404bb7290f8f51bb\"",
  "VersionId": "null",
  "ContentType": "text/rtf",
  "Metadata": {}
}
```

## Restrizioni

- Gli alias non possono essere configurati dai clienti.
- Gli alias non possono essere eliminati, modificati o disabilitati in un punto di accesso.
- Non puoi utilizzare un alias del punto di accesso per le operazioni del piano di controllo (control-plane) S3 su Outposts. Per l'elenco delle operazioni del piano di controllo (control-plane) S3 su Outposts, consulta [Amazon S3 Control: API operazioni per la gestione dei bucket](#).
- Gli alias non possono essere utilizzati nelle politiche AWS Identity and Access Management (IAM).

## Visualizzazione delle informazioni sulla configurazione di un punto di accesso

Gli Access Point semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in Amazon S3. Gli access point sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che possono essere utilizzati per eseguire operazioni su oggetti di Amazon S3, ad esempio `GetObject` e `PutObject`. Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. I punti di accesso supportano solo l'virtual-host-style indirizzamento.

I seguenti argomenti mostrano come restituire le informazioni di configurazione per un punto di accesso S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e. AWS SDK for Java

### Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. Scegli il punto di accesso Outposts per cui desideri visualizzare i dettagli di configurazione.

4. In Outposts access point overview (Panoramica del punto di accesso Outposts), esamina i dettagli della configurazione del punto di accesso.

### Usando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente ottiene un punto di accesso per un bucket Outposts. Sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control get-access-point --account-id 123456789012 --name arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point
```

### Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java ottiene un punto di accesso per un bucket Outposts.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void getAccessPoint(String accessPointArn) {

    GetAccessPointRequest reqGetAP = new GetAccessPointRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withName(accessPointArn);

    GetAccessPointResult respGetAP = s3ControlClient.getAccessPoint(reqGetAP);
    System.out.printf("GetAccessPoint Response: %s%n", respGetAP.toString());

}
```

## Visualizzazione dell'elenco dei punti di accesso Amazon S3 su Outposts

Gli Access Point semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in Amazon S3. Gli access point sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che possono essere utilizzati per eseguire operazioni su oggetti di Amazon S3, ad esempio GetObject e PutObject. Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. Gli access point supportano solo l' virtual-host-styleindirizzamento.

I seguenti argomenti mostrano come restituire un elenco dei punti di accesso S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e. AWS SDK for Java

## Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. In Outposts access points (Punti di accesso Outposts), consulta l'elenco dei punti di accesso S3 su Outposts.

## Utilizzando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente elenca i punti di accesso per un bucket Outposts. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control list-access-points --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java elenca i punti di accesso per un bucket Outposts.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void listAccessPoints(String bucketArn) {

    ListAccessPointsRequest reqListAPs = new ListAccessPointsRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withBucket(bucketArn);

    ListAccessPointsResult respListAPs = s3ControlClient.listAccessPoints(reqListAPs);
    System.out.printf("ListAccessPoints Response: %s\n", respListAPs.toString());

}
```

## Eliminazione di un punto di accesso

Gli Access Point semplificano la gestione dell'accesso ai dati su vasta scala per set di dati condivisi in Amazon S3. Gli access point sono endpoint di rete denominati che vengono collegati a bucket che possono essere utilizzati per eseguire operazioni su oggetti di Amazon S3, ad esempio GetObject e

PutObject. Con S3 su Outposts devi utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outposts. I punti di accesso supportano solo l'virtual-host-styleindirizzamento.

Gli esempi seguenti mostrano come eliminare un punto di accesso utilizzando AWS Management Console e il AWS Command Line Interface (AWS CLI).

### Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. Nella sezione Punti di accesso Outposts, seleziona il punto di accesso Outposts da eliminare.
4. Scegliere Delete (Elimina).
5. Confermare l'eliminazione.

### Usando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente elimina un punto di accesso Outposts. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control delete-access-point --account-id 123456789012 --name arn:aws:s3-  
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-  
access-point
```

## Aggiunta o modifica di una policy del punto di accesso

Ogni punto di accesso dispone di autorizzazioni e controlli di rete distinti che Amazon S3 su Outposts applica per qualsiasi richiesta effettuata tramite il punto di accesso. Ogni access point applica una policy di access point personalizzata che funziona in combinazione con la policy di bucket collegata al bucket sottostante. Per ulteriori informazioni, consulta [Access point](#).

I seguenti argomenti mostrano come aggiungere o modificare la politica del punto di accesso per il punto di accesso S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e. AWS SDK for Java

### Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).



3. Seleziona il bucket Outposts per il quale desideri modificare la policy del punto di accesso.
4. Seleziona la scheda Punti di accesso Outposts.
5. Nella sezione Punti di accesso Outposts, seleziona il punto di accesso di cui desideri modificare la policy e scegli Modifica policy.
6. Aggiungi o modifica la policy nella sezione Policy punto di accesso Outposts . Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#).

## Usando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente inserisce una policy su un punto di accesso Outposts.

1. Salva la seguente politica del punto di accesso in un JSON file. In questo esempio, il file è denominato `appolicy1.json`. Sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "exampleAccessPointPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "st1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "123456789012"
      },
      "Action": "s3-outposts:*",
      "Resource": "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point"
    }
  ]
}
```

2. Invia il JSON file come parte del `put-access-point-policy` CLI comando. Sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control put-access-point-policy --account-id 123456789012 --name arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point --policy file://appolicy1.json
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java inserisce una policy su un punto di accesso Outposts.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void putAccessPointPolicy(String accessPointArn) {

    String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Id\":\"testAccessPointPolicy\",
    \"Statement\": [{\"Sid\":\"st1\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"" +
    AccountId + "\"},\"Action\":\"s3-outposts:*\",\"Resource\":\"" + accessPointArn +
    "\"}]}";

    PutAccessPointPolicyRequest reqPutAccessPointPolicy = new
    PutAccessPointPolicyRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withName(accessPointArn)
        .withPolicy(policy);

    PutAccessPointPolicyResult respPutAccessPointPolicy =
    s3ControlClient.putAccessPointPolicy(reqPutAccessPointPolicy);
    System.out.printf("PutAccessPointPolicy Response: %s%n",
    respPutAccessPointPolicy.toString());
    printWriter.printf("PutAccessPointPolicy Response: %s%n",
    respPutAccessPointPolicy.toString());
}
```

## Visualizzazione della policy per un punto di accesso S3 su Outposts

Ogni punto di accesso dispone di autorizzazioni e controlli di rete distinti che Amazon S3 su Outposts applica a qualsiasi richiesta effettuata tramite il punto di accesso. Ogni access point applica una policy di access point personalizzata che funziona in combinazione con la policy di bucket collegata al bucket sottostante. Per ulteriori informazioni, consulta [Access point](#).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei punti di accesso in S3 su Outposts, consulta [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#).

I seguenti argomenti mostrano come visualizzare la politica dei punti di accesso S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e. AWS SDK for Java

## Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. Seleziona il punto di accesso Outposts per il quale desideri visualizzare la policy.
4. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni) esamina la policy del punto di accesso S3 su Outposts.
5. Per modificare la policy del punto di accesso, consulta [Aggiunta o modifica di una policy del punto di accesso](#).

## Usando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente ottiene una politica per un punto di accesso Outposts. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3control get-access-point-policy --account-id 123456789012 --name arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java ottiene una politica per un punto di accesso Outposts.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void getAccessPointPolicy(String accessPointArn) {

    GetAccessPointPolicyRequest reqGetAccessPointPolicy = new
    GetAccessPointPolicyRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withName(accessPointArn);

    GetAccessPointPolicyResult respGetAccessPointPolicy =
    s3ControlClient.getAccessPointPolicy(reqGetAccessPointPolicy);
    System.out.printf("GetAccessPointPolicy Response: %s%n",
    respGetAccessPointPolicy.toString());
    printWriter.printf("GetAccessPointPolicy Response: %s%n",
    respGetAccessPointPolicy.toString());
}
```

}

## Utilizzo degli endpoint Amazon S3 su Outposts

Per instradare le richieste verso un punto di accesso Amazon S3 su Outposts, è necessario creare e configurare un endpoint S3 su Outposts. Per creare un endpoint, è necessario disporre di una connessione attiva con il collegamento del servizio alla regione di origine degli outposts. Ogni cloud privato virtuale (VPC) su Outpost può avere un endpoint associato. Per ulteriori informazioni sull'endpoint, consulta [Requisiti di rete di S3 su Outposts](#). È necessario creare un endpoint per poter accedere ai bucket Outposts ed eseguire operazioni sugli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoints](#).

Dopo aver creato un endpoint, puoi utilizzare il campo 'Stato' per informazioni sullo stato corrente dell'endpoint. Se il tuo Outposts è offline, restituirà un CREATE \_ . FAILED È possibile verificare la connessione del collegamento del servizio, eliminare l'endpoint e riprovare l'operazione di creazione dopo avere ristabilito la connessione. Per un elenco dei codici di errore aggiuntivi, vedi più avanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoints](#).

API	Stato	Codice di errore del motivo dell'operazione non riuscita	Messaggio - Motivo dell'operazione non riuscita
CreateEndpoint	Create_Failed	OutpostNotReachable	Impossibile creare l'endpoint perché la connessione del collegamento del servizio alla regione principale degli outposts è inattiva. Controlla la connessione, elimina l'endpoint e riprova.
CreateEndpoint	Create_Failed	InternalError	Impossibile creare l'endpoint a causa di un errore interno. Elimina l'endpoint e crealo di nuovo.
DeleteEndpoint	Delete_Failed	OutpostNotReachable	Impossibile eliminare l'endpoint perché la connessione del collegamento del servizio alla regione principale degli outposts è inattiva. Controlla la connessione e riprova.

API	Stato	Codice di errore del motivo dell'operazione non riuscita	Messaggio - Motivo dell'operazione non riuscita
DeleteEndpoint	Delete_Failed	InternalServerError	Impossibile eliminare l'endpoint a causa di un errore interno. Riprova.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei bucket in S3 su Outposts, consulta [Utilizzo di bucket S3 su Outposts](#).

Le seguenti sezioni descrivono come creare e gestire gli endpoint per S3 su Outposts.

### Argomenti

- [Creazione di un endpoint in un Outpost](#)
- [Visualizzazione dell'elenco degli endpoint Amazon S3 su Outposts](#)
- [Eliminazione di un endpoint Amazon S3 su Outposts](#)

## Creazione di un endpoint in un Outpost

Per instradare le richieste verso un punto di accesso Amazon S3 su Outposts, è necessario creare e configurare un endpoint S3 su Outposts. Per creare un endpoint, è necessario disporre di una connessione attiva con il collegamento del servizio alla regione di origine degli outposts. Ogni cloud privato virtuale (VPC) su Outpost può avere un endpoint associato. Per ulteriori informazioni sull'endpoint, consulta [Requisiti di rete di S3 su Outposts](#). È necessario creare un endpoint per poter accedere ai bucket Outposts ed eseguire operazioni sugli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoints](#).

### Autorizzazioni

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni richieste per la creazione di un endpoint, consulta [Autorizzazioni per endpoint S3 su Outposts](#).

Quando crei un endpoint, S3 Outposts crea anche un ruolo collegato al servizio nel tuo Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per Amazon S3 su Outposts](#).

Gli esempi seguenti mostrano come creare un endpoint S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e. AWS SDK for Java

## Utilizzo della console S3

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. Seleziona la scheda Outposts endpoints (Endpoint Outposts).
4. Scegli Create Outposts endpoint (Crea endpoint Outposts).
5. In Outpost, scegli l'Outpost su cui creare questo endpoint.
6. In VPC, scegli un dispositivo VPC che non ha ancora un endpoint e che rispetti anche le regole per gli endpoint Outposts.

Un cloud privato virtuale (VPC) consente di avviare AWS risorse in una rete virtuale definita dall'utente. Questa rete virtuale è simile a una comune rete da gestire all'interno del proprio data center, ma con i vantaggi dell'impiego dell'infrastruttura scalabile di AWS.

Se non ne hai uno VPC, scegli Crea VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di punti di accesso limitati a un cloud privato virtuale \(VPC\)](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

7. Scegli Create Outposts endpoint (Crea endpoint Outposts).

## Usare il AWS CLI

### Example

L' AWS CLI esempio seguente crea un endpoint per un Outpost utilizzando il tipo di accesso alle VPC risorse. VPC è derivato dalla sottorete. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3outposts create-endpoint --outpost-id op-01ac5d28a6a232904 --subnet-id  
subnet-8c7a57c5 --security-group-id sg-ab19e0d1
```

L' AWS CLI esempio seguente crea un endpoint per un Outpost utilizzando il tipo di accesso del pool di indirizzi IP (pool CoIP) di proprietà del cliente. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3outposts create-endpoint --outpost-id op-01ac5d28a6a232904 --subnet-id
  subnet-8c7a57c5 --security-group-id sg-ab19e0d1 --access-type CustomerOwnedIp --
customer-owned-ipv4-pool ipv4pool-coip-12345678901234567
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

### Example

L'esempio seguente SDK per Java crea un endpoint per un Outpost. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3Outposts;
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3OutpostsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3outposts.model.CreateEndpointRequest;
import com.amazonaws.services.s3outposts.model.CreateEndpointResult;

public void createEndpoint() {
    AmazonS3Outposts s3OutpostsClient = AmazonS3OutpostsClientBuilder
        .standard().build();

    CreateEndpointRequest createEndpointRequest = new CreateEndpointRequest()
        .withOutpostId("op-0d79779cef3c30a40")
        .withSubnetId("subnet-8c7a57c5")
        .withSecurityGroupId("sg-ab19e0d1")
        .withAccessType("CustomerOwnedIp")
        .withCustomerOwnedIpv4Pool("ipv4pool-coip-12345678901234567");
    // Use .withAccessType and .withCustomerOwnedIpv4Pool only when the access type is
    // customer-owned IP address pool (CoIP pool)
    CreateEndpointResult createEndpointResult =
s3OutpostsClient.createEndpoint(createEndpointRequest);
    System.out.println("Endpoint is created and its ARN is " +
createEndpointResult.getEndpointArn());
}
```

## Visualizzazione dell'elenco degli endpoint Amazon S3 su Outposts

Per instradare le richieste verso un punto di accesso Amazon S3 su Outposts, è necessario creare e configurare un endpoint S3 su Outposts. Per creare un endpoint, è necessario disporre di una connessione attiva con il collegamento del servizio alla regione di origine degli outpost. Ogni cloud privato virtuale (VPC) su Outpost può avere un endpoint associato. Per ulteriori informazioni sull'endpoint, consulta [Requisiti di rete di S3 su Outposts](#). È necessario creare un endpoint per poter

accedere ai bucket Outposts ed eseguire operazioni sugli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoints](#).

Gli esempi seguenti mostrano come restituire un elenco degli endpoint S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDK for Java

### Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. Nella pagina Outposts access points (Punti di accesso Outposts) seleziona la scheda Outposts endpoints (Endpoint Outposts).
4. In Outposts endpoints (Endpoint Outposts), puoi visualizzare un elenco dei tuoi endpoint S3 su Outposts.

### Usando il AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente elenca gli endpoint per le AWS Outposts risorse associate al tuo account. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [list-endpoints](#) nella Guida di riferimento a AWS CLI .

```
aws s3outposts list-endpoints
```

### Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java elenca gli endpoint di un Outpost. Per ulteriori informazioni, consulta [ListEndpoints](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3Outposts;
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3OutpostsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3outposts.model.ListEndpointsRequest;
import com.amazonaws.services.s3outposts.model.ListEndpointsResult;

public void listEndpoints() {
    AmazonS3Outposts s3OutpostsClient = AmazonS3OutpostsClientBuilder
        .standard().build();

    ListEndpointsRequest listEndpointsRequest = new ListEndpointsRequest();
```



```
ListEndpointsResult listEndpointsResult =
s3OutpostsClient.listEndpoints(listEndpointsRequest);
System.out.println("List endpoints result is " + listEndpointsResult);
}
```

## Eliminazione di un endpoint Amazon S3 su Outposts

Per instradare le richieste verso un punto di accesso Amazon S3 su Outposts, è necessario creare e configurare un endpoint S3 su Outposts. Per creare un endpoint, è necessario disporre di una connessione attiva con il collegamento del servizio alla regione di origine degli outpost. Ogni cloud privato virtuale (VPC) su Outpost può avere un endpoint associato. Per ulteriori informazioni sull'endpoint, consulta [Requisiti di rete di S3 su Outposts](#). È necessario creare un endpoint per poter accedere ai bucket Outposts ed eseguire operazioni sugli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoints](#).

Gli esempi seguenti mostrano come eliminare gli endpoint S3 on Outposts utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDK for Java.

### Utilizzo della console S3

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts access points (Punti di accesso Outposts).
3. Nella pagina Outposts access points (Punti di accesso Outposts) seleziona la scheda Outposts endpoints (Endpoint Outposts).
4. In Outposts endpoints (Endpoint Outposts) scegli l'endpoint che desideri eliminare e seleziona Delete (Elimina).

### Usando il AWS CLI

L'AWS CLI esempio seguente elimina un endpoint per un Outpost. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws s3outposts delete-endpoint --endpoint-id example-endpoint-id --outpost-id op-01ac5d28a6a232904
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

L'esempio seguente SDK per Java elimina un endpoint per un Outpost. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.arn.Arn;
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3Outposts;
import com.amazonaws.services.s3outposts.AmazonS3OutpostsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3outposts.model.DeleteEndpointRequest;

public void deleteEndpoint(String endpointArnInput) {
    String outpostId = "op-01ac5d28a6a232904";
    AmazonS3Outposts s3OutpostsClient = AmazonS3OutpostsClientBuilder
        .standard().build();

    Arn endpointArn = Arn.fromString(endpointArnInput);
    String[] resourceParts = endpointArn.getResource().getResource().split("/");
    String endpointId = resourceParts[resourceParts.length - 1];
    DeleteEndpointRequest deleteEndpointRequest = new DeleteEndpointRequest()
        .withEndpointId(endpointId)
        .withOutpostId(outpostId);
    s3OutpostsClient.deleteEndpoint(deleteEndpointRequest);
    System.out.println("Endpoint with id " + endpointId + " is deleted.");
}
```

# Utilizzo di oggetti S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 su Outposts. Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando specifichi il bucket per le operazioni sugli oggetti, usi il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato per S3 sui punti di accesso Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui risiede l'Outpost, l'ID, Account AWS l'ID Outpost e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta. [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

L'oggetto ARNs utilizza il seguente formato, che include l' Regione AWS home-page di Outpost, l'ID, l' Account AWS ID Outpost, il nome del bucket e la chiave dell'oggetto:

```
arn:aws:s3-outposts:us-west-2:123456789012:outpost/ op-01ac5d28a6a232904/bucket/amzn-s3-demo-bucket1/object/myobject
```

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per

caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

## Argomenti

- [Carica un oggetto in un bucket S3 on Outposts](#)
- [Copiare un oggetto in un bucket Amazon S3 on Outposts utilizzando AWS SDK for Java](#)
- [Recupero di un oggetto da un bucket Amazon S3 su Outposts](#)
- [Elenco di oggetti in un bucket Amazon S3 su Outposts](#)
- [Eliminazione di oggetti nei bucket Amazon S3 su Outposts](#)
- [Utilizzato HeadBucket per determinare se esiste un bucket S3 on Outposts e disponi delle autorizzazioni di accesso](#)
- [Esecuzione e gestione di un caricamento multiparte con SDK for Java](#)
- [Utilizzo di presigned URLs per S3 su Outposts](#)
- [Amazon S3 su Outposts con Amazon on Outposts locale EMR](#)
- [Memorizzazione nella cache di autorizzazione e autenticazione](#)

## Carica un oggetto in un bucket S3 on Outposts

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 su Outposts. Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando specifichi il bucket per le operazioni sugli oggetti, usi il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato per S3 sui punti di accesso Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui risiede l'Outpost, l'ID, Account AWS l'ID Outpost e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di

residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

I seguenti AWS CLI AWS SDK for Java esempi mostrano come caricare un oggetto su un bucket S3 on Outposts utilizzando un punto di accesso.

## AWS CLI

### Example

Nell'esempio seguente viene inserito un oggetto denominato `sample-object.xml` in un bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:PutObject`) utilizzando AWS CLI. Per usare questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [put-object](#) nella Guida di riferimento di AWS CLI .

```
aws s3api put-object --bucket arn:aws:s3-outposts:Region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point --key sample-object.xml --body sample-object.xml
```

## SDK for Java

### Example

L'esempio seguente inserisce un oggetto in un bucket S3 on Outposts utilizzando SDK for Java. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholder* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ObjectMetadata;
import com.amazonaws.services.s3.model.PutObjectRequest;

import java.io.File;

public class PutObject {
    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";
        String stringObjKeyName = "*** String object key name ***";
        String fileObjKeyName = "*** File object key name ***";
```

```
String fileName = "*** Path to file to upload ***";

try {
    // This code expects that you have AWS credentials set up per:
    // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
    AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
        .enableUseArnRegion()
        .build();

    // Upload a text string as a new object.
    s3Client.putObject(accessPointArn, stringObjKeyName, "Uploaded String
Object");

    // Upload a file as a new object with ContentType and title specified.
    PutObjectRequest request = new PutObjectRequest(accessPointArn,
fileObjKeyName, new File(fileName));
    ObjectMetadata metadata = new ObjectMetadata();
    metadata.setContentType("plain/text");
    metadata.addUserMetadata("title", "someTitle");
    request.setMetadata(metadata);
    s3Client.putObject(request);
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
// it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
// couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
```

## Copiare un oggetto in un bucket Amazon S3 on Outposts utilizzando AWS SDK for Java

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 su Outposts. Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando specifichi il bucket per le operazioni sugli oggetti, usi il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del

punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato per S3 sui punti di accesso Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui risiede l'Outpost, l'ID, Account AWS l'ID Outpost e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta. [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

L'esempio seguente illustra come copiare un oggetto in un bucket S3 su Outposts utilizzando la AWS SDK for Java.

## Utilizzo del AWS SDK in Java

Il seguente esempio di S3 on Outposts copia un oggetto in un nuovo oggetto nello stesso bucket utilizzando SDK for Java. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.CopyObjectRequest;

public class CopyObject {
    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";
        String sourceKey = "*** Source object key ***";
        String destinationKey = "*** Destination object key ***";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
```

```
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .enableUseArnRegion()
    .build();

// Copy the object into a new object in the same bucket.
CopyObjectRequest copyObjectRequest = new CopyObjectRequest(accessPointArn,
sourceKey, accessPointArn, destinationKey);
s3Client.copyObject(copyObjectRequest);
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
```

## Recupero di un oggetto da un bucket Amazon S3 su Outposts

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 su Outposts. Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando specifichi il bucket per le operazioni sugli oggetti, usi il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato per S3 sui punti di accesso Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui risiede l'Outpost, l'ID, Account AWS l'ID Outpost e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di



residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

Gli esempi seguenti illustrano come scaricare un oggetto utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDK for Java.

## Usando il AWS CLI

Nell'esempio seguente viene inserito un oggetto denominato `sample-object.xml` da un bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:GetObject`) utilizzando AWS CLI. Per usare questo comando, sostituire ogni *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [get-object](#) nella Guida di riferimento a AWS CLI .

```
aws s3api get-object --bucket arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-
access-point --key testkey sample-object.xml
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

Il seguente esempio di S3 on Outposts ottiene un oggetto utilizzando SDK for Java. Per usare questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [GetObject](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.GetObjectRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.ResponseHeaderOverrides;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3Object;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class GetObject {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";
        String key = "*** Object key ***";
```

```
S3Object fullObject = null, objectPortion = null, headerOverrideObject = null;
try {
    // This code expects that you have AWS credentials set up per:
    // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
    AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
        .enableUseArnRegion()
        .build();

    // Get an object and print its contents.
    System.out.println("Downloading an object");
    fullObject = s3Client.getObject(new GetObjectRequest(accessPointArn, key));
    System.out.println("Content-Type: " +
fullObject.getObjectMetadata().getContentType());
    System.out.println("Content: ");
    displayTextInputStream(fullObject.getObjectContent());

    // Get a range of bytes from an object and print the bytes.
    GetObjectRequest rangeObjectRequest = new GetObjectRequest(accessPointArn,
key)
        .withRange(0, 9);
    objectPortion = s3Client.getObject(rangeObjectRequest);
    System.out.println("Printing bytes retrieved.");
    displayTextInputStream(objectPortion.getObjectContent());

    // Get an entire object, overriding the specified response headers, and
print the object's content.
    ResponseHeaderOverrides headerOverrides = new ResponseHeaderOverrides()
        .withCacheControl("No-cache")
        .withContentDisposition("attachment; filename=example.txt");
    GetObjectRequest getObjectRequestHeaderOverride = new
GetObjectRequest(accessPointArn, key)
        .withResponseHeaders(headerOverrides);
    headerOverrideObject = s3Client.getObject(getObjectRequestHeaderOverride);
    displayTextInputStream(headerOverrideObject.getObjectContent());
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
```

```
    } finally {
        // To ensure that the network connection doesn't remain open, close any
open input streams.
        if (fullObject != null) {
            fullObject.close();
        }
        if (objectPortion != null) {
            objectPortion.close();
        }
        if (headerOverrideObject != null) {
            headerOverrideObject.close();
        }
    }
}

private static void displayTextInputStream(InputStream input) throws IOException {
    // Read the text input stream one line at a time and display each line.
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input));
    String line = null;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
    }
    System.out.println();
}
}
```

## Elenco di oggetti in un bucket Amazon S3 su Outposts

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 su Outposts. Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando specifichi il bucket per le operazioni sugli oggetti, usi il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato per S3 sui punti di accesso Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui risiede l'Outpost, l'ID, Account AWS l'ID Outpost e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta. [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

### Note

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

Gli esempi seguenti mostrano come elencare gli oggetti in un bucket S3 on Outposts usando and. AWS CLI AWS SDK for Java

## Usando il AWS CLI

Nell'esempio seguente sono riportati gli oggetti in un bucket S3 su Outposts (s3-outposts:ListObjectsV2) tramite AWS CLI. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [list-objects-v2 nella Guida](#) di riferimento.AWS CLI

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point
```

### Note

Quando utilizzi questa azione con Amazon S3 on Outposts tramite AWS SDKs, fornisci il punto di accesso Outposts al posto del nome del bucket, ARN nel seguente formato:  
`arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-Outposts-Access-Point` Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta. [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

## Utilizzo del AWS SDK in Java

Il seguente esempio di S3 on Outposts elenca gli oggetti in un bucket utilizzando SDK for Java. Per usare questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni.

### Important

Questo esempio utilizza [ListObjectsV2](#), che è la revisione più recente dell'operazione. ListObjects API Si consiglia di utilizzare questa API operazione rivista per lo sviluppo di applicazioni. Per motivi di compatibilità con le versioni precedenti, Amazon S3 continua a supportare la versione precedente di API questa operazione.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Result;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectSummary;

public class ListObjectsV2 {

    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            System.out.println("Listing objects");

            // maxKeys is set to 2 to demonstrate the use of
            // ListObjectsV2Result.getNextContinuationToken()
            ListObjectsV2Request req = new
ListObjectsV2Request().withBucketName(accessPointArn).withMaxKeys(2);
            ListObjectsV2Result result;
```

```
do {
    result = s3Client.listObjectsV2(req);

    for (S3ObjectSummary objectSummary : result.getObjectSummaries()) {
        System.out.printf(" - %s (size: %d)\n", objectSummary.getKey(),
objectSummary.getSize());
    }
    // If there are more than maxKeys keys in the bucket, get a
continuation token
    // and list the next objects.
    String token = result.getNextContinuationToken();
    System.out.println("Next Continuation Token: " + token);
    req.setContinuationToken(token);
} while (result.isTruncated());
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
// it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
// couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
```

## Eliminazione di oggetti nei bucket Amazon S3 su Outposts

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 su Outposts. Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando specifichi il bucket per le operazioni sugli oggetti, usi il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato per S3 sui punti di accesso Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui risiede l'Outpost, l'ID, Account AWS l'ID Outpost e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

Gli esempi seguenti mostrano come eliminare uno o più oggetti in un bucket S3 on Outposts utilizzando AWS Command Line Interface () e.AWS CLI AWS SDK for Java

## Usando il AWS CLI

Negli esempi seguenti viene illustrato come eliminare un singolo oggetto o più oggetti in un bucket S3 su Outposts.

### delete-object

Nell'esempio seguente viene eliminato un oggetto denominato `sample-object.xml` da un bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:DeleteObject`) utilizzando AWS CLI. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [delete-object](#) nella Guida di riferimento AWS CLI .

```
aws s3api delete-object --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point --key sample-object.xml
```

### delete-objects

Nell'esempio seguente viene eliminato un oggetto denominato `sample-object.xml` e `test1.text` da un bucket S3 su Outposts (`s3-outposts:DeleteObject`) utilizzando AWS CLI. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [delete-objects](#) nella Guida di riferimento AWS CLI .

```
aws s3api delete-objects --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-access-point --delete file://delete.json
```

```
delete.json
{
  "Objects": [
    {
      "Key": "test1.txt"
    },
    {
      "Key": "sample-object.xml"
    }
  ],
  "Quiet": false
}
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

Negli esempi seguenti viene illustrato come eliminare un singolo oggetto o più oggetti in un bucket S3 su Outposts.

### DeleteObject

Il seguente esempio di S3 on Outposts elimina un oggetto in un bucket utilizzando for Java. SDK Per utilizzare questo esempio, specificate il punto di accesso ARN per Outpost e il nome chiave per l'oggetto che desiderate eliminare. Per ulteriori informazioni, consulta [DeleteObject](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.DeleteObjectRequest;

public class DeleteObject {
    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";
        String keyName = "*** key name ****";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
            credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
```



```

        .enableUseArnRegion()
        .build();

        s3Client.deleteObject(new DeleteObjectRequest(accessPointArn, keyName));
    } catch (AmazonServiceException e) {
        // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
        // it, so it returned an error response.
        e.printStackTrace();
    } catch (SdkClientException e) {
        // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
        // couldn't parse the response from Amazon S3.
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}

```

## DeleteObjects

Il seguente esempio di S3 su Outposts carica e quindi elimina gli oggetti in un bucket utilizzando for Java. SDK Per utilizzare questo esempio, specifica il punto di accesso per Outpost. ARN Per ulteriori informazioni, consulta [DeleteObjects](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.DeleteObjectsRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.DeleteObjectsRequest.KeyVersion;
import com.amazonaws.services.s3.model.DeleteObjectsResult;

import java.util.ArrayList;

public class DeleteObjects {

    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-
outposts-access-point";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:

```

```
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .enableUseArnRegion()
    .build();

// Upload three sample objects.
ArrayList<KeyVersion> keys = new ArrayList<KeyVersion>();
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    String keyName = "delete object example " + i;
    s3Client.putObject(accessPointArn, keyName, "Object number " + i + "
to be deleted.");
    keys.add(new KeyVersion(keyName));
}
System.out.println(keys.size() + " objects successfully created.");

// Delete the sample objects.
DeleteObjectsRequest multiObjectDeleteRequest = new
DeleteObjectsRequest(accessPointArn)
    .withKeys(keys)
    .withQuiet(false);

// Verify that the objects were deleted successfully.
DeleteObjectsResult delObjRes =
s3Client.deleteObjects(multiObjectDeleteRequest);
int successfulDeletes = delObjRes.getDeletedObjects().size();
System.out.println(successfulDeletes + " objects successfully
deleted.");
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
```

## Utilizzato HeadBucket per determinare se esiste un bucket S3 on Outposts e disponi delle autorizzazioni di accesso

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 su Outposts. Ogni oggetto è contenuto in un bucket. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando specifichi il bucket per le operazioni sugli oggetti, usi il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

L'esempio seguente mostra il ARN formato per S3 sui punti di accesso Outposts, che include Regione AWS il codice per la regione in cui risiede l'Outpost, l'ID, Account AWS l'ID Outpost e il nome del punto di accesso:

```
arn:aws:s3-outposts:region:account-id:outpost/outpost-id/accesspoint/accesspoint-name
```

Per ulteriori informazioni su S3 on ARNs Outposts, consulta [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

### Note

Con Amazon S3 su Outposts, i dati degli oggetti vengono sempre archiviati nell'Outpost. Quando si AWS installa un rack Outpost, i dati rimangono locali rispetto a Outpost per soddisfare i requisiti di residenza dei dati. I tuoi oggetti non lasciano mai il tuo Outpost e non sono in una Regione AWS. Poiché AWS Management Console è ospitato in una regione, non puoi utilizzare la console per caricare o gestire oggetti in Outpost. Tuttavia, puoi usare RESTAPI, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs per caricare e gestire i tuoi oggetti tramite i tuoi punti di accesso.

I seguenti AWS Command Line Interface (AWS CLI) ed AWS SDK for Java esempi mostrano come utilizzare l' `HeadBucketAPI` operazione per determinare se esiste un bucket Amazon S3 on Outposts e se disponi dell'autorizzazione per accedervi. Per ulteriori informazioni, consulta [HeadBucket](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

## Usando il AWS CLI

Il seguente esempio di S3 on AWS CLI Outposts utilizza `head-bucket` il comando per determinare se esiste un bucket e se si dispone delle autorizzazioni per accedervi. Per eseguire questo comando,

sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [head-bucket](#) nella Guida di riferimento di AWS CLI .

```
aws s3api head-bucket --bucket arn:aws:s3-  
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outposts-  
access-point
```

## Utilizzo del AWS SDK in Java

Nell'esempio S3 su Outposts seguente viene illustrato come determinare se esiste un bucket e sono disponibili le autorizzazioni per accedervi. Per utilizzare questo esempio, specifica il punto ARN di accesso per Outpost. Per ulteriori informazioni, consulta [HeadBucket](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;  
import com.amazonaws.SdkClientException;  
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;  
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.s3.model.HeadBucketRequest;  
  
public class HeadBucket {  
    public static void main(String[] args) {  
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";  
  
        try {  
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:  
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-  
credentials.html  
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()  
                .enableUseArnRegion()  
                .build();  
  
            s3Client.headBucket(new HeadBucketRequest(accessPointArn));  
        } catch (AmazonServiceException e) {  
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process  
            // it, so it returned an error response.  
            e.printStackTrace();  
        } catch (SdkClientException e) {  
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client  
            // couldn't parse the response from Amazon S3.  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

```
}  
}
```

## Esecuzione e gestione di un caricamento multiparte con SDK for Java

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sulle tue AWS Outposts risorse e archiviare e recuperare oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console, AWS Command Line Interface, AWS CLI(), AWS SDKs, o REST API. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare S3 su Outposts con AWS SDK for Java per eseguire e gestire un caricamento in più parti.

### Argomenti

- [Esecuzione di un caricamento in più parti di un oggetto in un bucket S3 su Outposts](#)
- [Copia di un oggetto in un bucket S3 su Outposts tramite un caricamento in più parti](#)
- [Elencare le parti di un oggetto in un bucket S3 su Outposts](#)
- [Recuperare un elenco di caricamenti in più parti in corso in un bucket S3 su Outposts](#)

## Esecuzione di un caricamento in più parti di un oggetto in un bucket S3 su Outposts

Il seguente esempio di S3 on Outposts avvia, carica e termina un caricamento in più parti di un oggetto in un bucket utilizzando SDK for Java. Per usare questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Caricamento di un oggetto utilizzando il caricamento in più parti](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;  
import com.amazonaws.SdkClientException;  
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;  
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.s3.model.*;  
  
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.List;

public class MultipartUploadCopy {
    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** Source access point ARN ***";
        String sourceObjectKey = "*** Source object key ***";
        String destObjectKey = "*** Target object key ***";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            // Initiate the multipart upload.
            InitiateMultipartUploadRequest initRequest = new
            InitiateMultipartUploadRequest(accessPointArn, destObjectKey);
            InitiateMultipartUploadResult initResult =
            s3Client.initiateMultipartUpload(initRequest);

            // Get the object size to track the end of the copy operation.
            GetObjectMetadataRequest metadataRequest = new
            GetObjectMetadataRequest(accessPointArn, sourceObjectKey);
            ObjectMetadata metadataResult =
            s3Client.getObjectMetadata(metadataRequest);
            long objectSize = metadataResult.getContentLength();

            // Copy the object using 5 MB parts.
            long partSize = 5 * 1024 * 1024;
            long bytePosition = 0;
            int partNum = 1;
            List<CopyPartResult> copyResponses = new ArrayList<CopyPartResult>();
            while (bytePosition < objectSize) {
                // The last part might be smaller than partSize, so check to make sure
                // that lastByte isn't beyond the end of the object.
                long lastByte = Math.min(bytePosition + partSize - 1, objectSize - 1);

                // Copy this part.
                CopyPartRequest copyRequest = new CopyPartRequest()
                    .withSourceBucketName(accessPointArn)
                    .withSourceKey(sourceObjectKey)
                    .withDestinationBucketName(accessPointArn)
```

```
        .withDestinationKey(destObjectKey)
        .withUploadId(initResult.getUploadId())
        .withFirstByte(bytePosition)
        .withLastByte(lastByte)
        .withPartNumber(partNum++);
    copyResponses.add(s3Client.copyPart(copyRequest));
    bytePosition += partSize;
}

// Complete the upload request to concatenate all uploaded parts and make
the copied object available.
CompleteMultipartUploadRequest completeRequest = new
CompleteMultipartUploadRequest(
    accessPointArn,
    destObjectKey,
    initResult.getUploadId(),
    getETags(copyResponses));
s3Client.completeMultipartUpload(completeRequest);
System.out.println("Multipart copy complete.");
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}

// This is a helper function to construct a list of ETags.
private static List<PartETag> getETags(List<CopyPartResult> responses) {
    List<PartETag> etags = new ArrayList<PartETag>();
    for (CopyPartResult response : responses) {
        etags.add(new PartETag(response.getPartNumber(), response.getETag()));
    }
    return etags;
}
```

## Copia di un oggetto in un bucket S3 su Outposts tramite un caricamento in più parti

Il seguente esempio di S3 on Outposts utilizza SDK for Java per copiare un oggetto in un bucket. Per usare questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MultipartUploadCopy {
    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** Source access point ARN ***";
        String sourceObjectKey = "*** Source object key ***";
        String destObjectKey = "*** Target object key ***";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            // Initiate the multipart upload.
            InitiateMultipartUploadRequest initRequest = new
InitiateMultipartUploadRequest(accessPointArn, destObjectKey);
            InitiateMultipartUploadResult initResult =
s3Client.initiateMultipartUpload(initRequest);

            // Get the object size to track the end of the copy operation.
            GetObjectMetadataRequest metadataRequest = new
GetObjectMetadataRequest(accessPointArn, sourceObjectKey);
            ObjectMetadata metadataResult =
s3Client.getObjectMetadata(metadataRequest);
            long objectSize = metadataResult.getContentLength();

            // Copy the object using 5 MB parts.
```



```
long partSize = 5 * 1024 * 1024;
long bytePosition = 0;
int partNum = 1;
List<CopyPartResult> copyResponses = new ArrayList<CopyPartResult>();
while (bytePosition < objectSize) {
    // The last part might be smaller than partSize, so check to make sure
    // that lastByte isn't beyond the end of the object.
    long lastByte = Math.min(bytePosition + partSize - 1, objectSize - 1);

    // Copy this part.
    CopyPartRequest copyRequest = new CopyPartRequest()
        .withSourceBucketName(accessPointArn)
        .withSourceKey(sourceObjectKey)
        .withDestinationBucketName(accessPointArn)
        .withDestinationKey(destObjectKey)
        .withUploadId(initResult.getUploadId())
        .withFirstByte(bytePosition)
        .withLastByte(lastByte)
        .withPartNumber(partNum++);
    copyResponses.add(s3Client.copyPart(copyRequest));
    bytePosition += partSize;
}

// Complete the upload request to concatenate all uploaded parts and make
the copied object available.
CompleteMultipartUploadRequest completeRequest = new
CompleteMultipartUploadRequest(
    accessPointArn,
    destObjectKey,
    initResult.getUploadId(),
    getETags(copyResponses));
s3Client.completeMultipartUpload(completeRequest);
System.out.println("Multipart copy complete.");
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
```

```
// This is a helper function to construct a list of ETags.
private static List<PartETag> getETags(List<CopyPartResult> responses) {
    List<PartETag> etags = new ArrayList<PartETag>();
    for (CopyPartResult response : responses) {
        etags.add(new PartETag(response.getPartNumber(), response.getETag()));
    }
    return etags;
}
}
```

## Elencare le parti di un oggetto in un bucket S3 su Outposts

Il seguente esempio di S3 on Outposts elenca le parti di un oggetto in un bucket utilizzando SDK for Java. Per usare questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import java.util.List;

public class ListParts {
    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";
        String keyName = "*** Key name ***";
        String uploadId = "*** Upload ID ***";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            ListPartsRequest listPartsRequest = new ListPartsRequest(accessPointArn,
                keyName, uploadId);
            PartListing partListing = s3Client.listParts(listPartsRequest);
            List<PartSummary> partSummaries = partListing.getParts();

            System.out.println(partSummaries.size() + " multipart upload parts");
        }
    }
}
```

```

        for (PartSummary p : partSummaries) {
            System.out.println("Upload part: Part number = \"" + p.getPartNumber()
+ "\", ETag = " + p.getETag());
        }

    } catch (AmazonServiceException e) {
        // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
        // it, so it returned an error response.
        e.printStackTrace();
    } catch (SdkClientException e) {
        // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
        // couldn't parse the response from Amazon S3.
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}

```

## Recuperare un elenco di caricamenti in più parti in corso in un bucket S3 su Outposts

Il seguente esempio di S3 on Outposts mostra come recuperare un elenco dei caricamenti multipart in corso da un bucket Outposts utilizzando for Java. SDK Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholder* con le tue informazioni.

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListMultipartUploadsRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.MultipartUpload;
import com.amazonaws.services.s3.model.MultipartUploadListing;

import java.util.List;

public class ListMultipartUploads {
    public static void main(String[] args) {
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
            credentials.html
        }
    }
}

```

```
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .enableUseArnRegion()
    .build();

// Retrieve a list of all in-progress multipart uploads.
ListMultipartUploadsRequest allMultipartUploadsRequest = new
ListMultipartUploadsRequest(accessPointArn);
MultipartUploadListing multipartUploadListing =
s3Client.listMultipartUploads(allMultipartUploadsRequest);
List<MultipartUpload> uploads =
multipartUploadListing.getMultipartUploads();

// Display information about all in-progress multipart uploads.
System.out.println(uploads.size() + " multipart upload(s) in progress.");
for (MultipartUpload u : uploads) {
    System.out.println("Upload in progress: Key = \"\" + u.getKey() + "\",
id = \"\" + u.getUploadId());
}
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
}
```

## Utilizzo di presigned URLs per S3 su Outposts

Per concedere un accesso limitato nel tempo agli oggetti archiviati localmente su Outpost senza aggiornare la tua policy sui bucket, puoi utilizzare un presigned URL. Con presigned URLs, in qualità di proprietario del bucket puoi condividere oggetti con altre persone nel tuo cloud privato virtuale (VPC) o concedere loro la possibilità di caricare o eliminare oggetti.

Quando crei un predefinito URL utilizzando il AWS SDKs o il AWS Command Line Interface (AWS CLI), lo associ a un'azione URL specifica. Puoi inoltre concedere un accesso limitato nel tempo ai predefiniti URL scegliendo un tempo di scadenza personalizzato che può essere compreso tra 1 secondo e massimo 7 giorni. Quando condividi il prefirmatoURL, la persona che ne fa parte VPC può

eseguire l'azione incorporata nel file URL come se fosse l'utente firmatario originale. Quando URL raggiunge la scadenza, URL scade e non funziona più.

## Limitazione delle funzionalità predefinite URL

Le funzionalità di un file predefinito URL sono limitate dalle autorizzazioni dell'utente che lo ha creato. In sostanza, i presigned URLs sono token portatori che garantiscono l'accesso a chi li possiede. Pertanto, consigliamo di proteggerli in modo appropriato.

### AWS Signature Version 4 (SigV4)

Per imporre un comportamento specifico quando URL le richieste prefirmate vengono autenticate utilizzando AWS Signature Version 4 (SigV4), puoi utilizzare le chiavi di condizione nelle policy dei bucket e nelle politiche dei punti di accesso. Ad esempio, puoi creare una policy bucket che utilizzi la `s3-outposts:signatureAge` condizione per rifiutare qualsiasi richiesta prefirmata di Amazon S3 on URL Outposts sugli oggetti `example-outpost-bucket` nel bucket se la firma risale a più di 10 minuti. Per utilizzare questo esempio, sostituisci il *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Deny a presigned URL request if the signature is more than 10
minutes old",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {"AWS": "444455556666"},
      "Action": "s3-outposts:*",
      "Resource": "arn:aws:s3-outposts:us-
east-1:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outpost-bucket/object/
*",
      "Condition": {
        "NumericGreaterThan": {"s3-outposts:signatureAge": 600000},
        "StringEquals": {"s3-outposts:authType": "REST-QUERY-STRING"}
      }
    }
  ]
}
```

Per un elenco di chiavi di condizione e ulteriori esempi di policy che è possibile utilizzare per imporre un comportamento specifico quando URL le richieste prefirmate vengono autenticate utilizzando

la versione 4 di Signature, vedere. [AWS Chiavi di policy specifiche per l'autenticazione Signature Version 4 \(SigV4\)](#)

## Limitazioni per percorso di rete

Se desideri limitare l'uso dell'accesso prefirmato URLs e di tutto S3 on Outposts a determinati percorsi di rete, puoi scrivere policy che richiedono un percorso di rete particolare. Per impostare la restrizione sul IAM principale che effettua la chiamata, puoi utilizzare criteri basati sull'identità AWS Identity and Access Management (IAM) (ad esempio, criteri relativi a utenti, gruppi o ruoli). Per impostare la restrizione sulla risorsa S3 su Outposts, puoi utilizzare le policy sulle risorse (ad esempio, policy di bucket e punti di accesso).

Una restrizione del percorso di rete sul IAM principale richiede che l'utente di tali credenziali effettui richieste dalla rete specificata. Una restrizione sul bucket o sul punto di accesso richiede che tutte le richieste a quella risorsa provengano dalla rete specificata. Queste restrizioni si applicano anche al di fuori dello scenario predefinito. URL

La condizione IAM globale utilizzata dipende dal tipo di endpoint. Se utilizzi l'endpoint pubblico per S3 su Outposts, utilizza `aws:SourceIp`. Se utilizzi un VPC endpoint per S3 su Outposts, usa o `aws:SourceVpc` o `aws:SourceVpce`

La seguente dichiarazione IAM politica richiede che il principale acceda AWS solo dall'intervallo di rete specificato. Con questa istruzione della policy, tutti gli accessi devono avere origine da tale intervallo. Ciò include il caso di qualcuno che utilizza un preset URL per S3 su Outposts. Per usare questo esempio, sostituisci il *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni.

```
{
  "Sid": "NetworkRestrictionForIAMPrincipal",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "NotIpAddressIfExists": {"aws:SourceIp": "IP-address-range"},
    "BoolIfExists": {"aws:ViaAWSService": "false"}
  }
}
```

Per un esempio di policy bucket che utilizza la chiave `aws:SourceIP` AWS global condition per limitare l'accesso a un bucket S3 on Outposts a un intervallo di rete specifico, vedi. [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#)

## Chi può creare un predefinito URL

Chiunque disponga di credenziali di sicurezza valide può creare un prefirmato URL. Tuttavia, affinché un utente possa accedere correttamente VPC a un oggetto, il prefirmato URL deve essere creato da qualcuno che dispone dell'autorizzazione per eseguire l'operazione su cui si basa il prefirmato URL.

È possibile utilizzare le seguenti credenziali per creare un predefinito URL:

- IAM profilo di istanza: valido fino a 6 ore.
- AWS Security Token Service— Valido fino a 36 ore se firmato con credenziali permanenti, come le credenziali dell'utente Account AWS root o di un IAM utente.
- IAM utente: valido fino a 7 giorni se utilizzi AWS Signature Version 4.

Per creare un predefinito URL valido per un massimo di 7 giorni, delega innanzitutto le credenziali IAM utente (la chiave di accesso e la chiave segreta) a SDK quello che stai utilizzando. Quindi, genera un predefinito utilizzando AWS la versione 4 URL di Signature.

### Note

- Se hai creato un prefirmato URL utilizzando un token temporaneo, questo URL scade alla scadenza del token, anche se lo hai creato URL con una scadenza successiva.
- Poiché presigned URLs concede l'accesso ai tuoi bucket S3 on Outposts a chiunque li possieda URL, ti consigliamo di proteggerli in modo appropriato. Per ulteriori informazioni sulla protezione dei predefiniti, consulta URLs [Limitazione delle funzionalità predefinite URL](#)

## Quando S3 on Outposts controlla la data e l'ora di scadenza di un prefirmato URL

Al momento della HTTP richiesta, S3 on Outposts verifica la data e l'ora di scadenza di un firmatario URL. Ad esempio, se un client inizia a scaricare un file di grandi dimensioni immediatamente prima dell'ora di scadenza, il download viene completato anche se l'ora di scadenza viene superata. Se la connessione TCP viene interrotta e il client prova a riavviare il download dopo la scadenza, il download non riesce.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un predefinito URL per condividere o caricare oggetti, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [Condivisione di oggetti utilizzando presigned URLs](#)
- [Generazione di un preimpostato URL per caricare un oggetto su un bucket S3 on Outposts](#)

## Condivisione di oggetti utilizzando presigned URLs

Per concedere un accesso limitato nel tempo agli oggetti archiviati localmente su Outpost senza aggiornare la tua policy sui bucket, puoi utilizzare un programma predefinito. URL Con presignedURLs, in qualità di proprietario del bucket puoi condividere oggetti con altre persone nel tuo cloud privato virtuale (VPC) o concedere loro la possibilità di caricare o eliminare oggetti.

Quando crei un predefinito URL utilizzando il AWS SDKs o il AWS Command Line Interface (AWS CLI), lo associ a un'azione URL specifica. Puoi inoltre concedere un accesso limitato nel tempo ai predefiniti URL scegliendo un tempo di scadenza personalizzato che può essere compreso tra 1 secondo e massimo 7 giorni. Quando condividi il prefirmatoURL, la persona che ne fa parte VPC può eseguire l'azione incorporata nel file URL come se fosse l'utente firmatario originale. Quando URL raggiunge la scadenza, URL scade e non funziona più.

Quando si crea un predefinitoURL, è necessario fornire le credenziali di sicurezza e quindi specificare quanto segue:

- Un punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) per il bucket Amazon S3 on Outposts
- Una chiave oggetto
- Un HTTP metodo (GETper scaricare oggetti)
- Una data e un'ora di scadenza

Un prefirmato URL è valido solo per la durata specificata. Cioè, è necessario avviare l'azione consentita entro la data e l'ora URL precedenti alla scadenza. È possibile utilizzare un'impostazione predefinita URL più volte, fino alla data e all'ora di scadenza. Se hai creato un prefirmato URL utilizzando un token temporaneo, questo URL scade alla scadenza del token, anche se lo hai creato URL con una scadenza successiva.



Gli utenti nel cloud privato virtuale (VPC) che hanno accesso al prefirmito URL possono accedere all'oggetto. Ad esempio, se hai un video nel tuo bucket e sia il bucket che l'oggetto sono privati, puoi condividere il video con altri generando un prefirmito URL. Poiché la modalità predefinita URLs concede l'accesso ai tuoi bucket S3 on Outposts a chiunque li possieda URL, ti consigliamo di proteggerli in modo appropriato. URLs Per maggiori dettagli sulla protezione dei prefirmiti, consulta [URLs Limitazione delle funzionalità predefinite URL](#)

Chiunque disponga di credenziali di sicurezza valide può creare un prefirmito URL. Tuttavia, il prefirmito URL deve essere creato da qualcuno che dispone dell'autorizzazione a eseguire l'operazione su cui si basa il prefirmito URL. Per ulteriori informazioni, consulta [Chi può creare un prefirmito URL](#).

Puoi generare un preimpostato URL per condividere un oggetto in un bucket S3 on Outposts utilizzando and the. AWS SDKs AWS CLI Per maggiori informazioni, consulta i seguenti esempi.

Usando il AWS SDKs

Puoi usare il AWS SDKs per generare un prefirmito URL da dare ad altri in modo che possano recuperare un oggetto.

#### Note

Quando si utilizza il AWS SDKs per generare un prefirmito URL, il tempo di scadenza massimo per un prefirmito URL è di 7 giorni dal momento della creazione.

Java

#### Example

L'esempio seguente genera un presigned URL che puoi dare ad altri in modo che possano recuperare un oggetto da un bucket S3 on Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di presigned URLs per S3 su Outposts](#). Per usare questo esempio, sostituisci il *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.HttpMethod;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
```

```
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.GeneratePresignedUrlRequest;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.time.Instant;

public class GeneratePresignedURL {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String accessPointArn = "*** access point ARN ***";
        String objectKey = "*** object key ***";

        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .withRegion(clientRegion)
                .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                .build();

            // Set the presigned URL to expire after one hour.
            java.util.Date expiration = new java.util.Date();
            long expTimeMillis = Instant.now().toEpochMilli();
            expTimeMillis += 1000 * 60 * 60;
            expiration.setTime(expTimeMillis);

            // Generate the presigned URL.
            System.out.println("Generating pre-signed URL.");
            GeneratePresignedUrlRequest generatePresignedUrlRequest =
                new GeneratePresignedUrlRequest(accessPointArn, objectKey)
                    .withMethod(HttpMethod.GET)
                    .withExpiration(expiration);
            URL url = s3Client.generatePresignedUrl(generatePresignedUrlRequest);

            System.out.println("Pre-Signed URL: " + url.toString());
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't
            process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

## .NET

### Example

L'esempio seguente genera un presigned URL che puoi dare ad altri in modo che possano recuperare un oggetto da un bucket S3 on Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di presigned URLs per S3 su Outposts](#). Per usare questo esempio, sostituisci il *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni.

```
using Amazon;  
using Amazon.S3;  
using Amazon.S3.Model;  
using System;  
  
namespace Amazon.DocSamples.S3  
{  
    class GenPresignedURLTest  
    {  
        private const string accessPointArn = "*** access point ARN ***";  
        private const string objectKey = "*** object key ***";  
        // Specify how long the presigned URL lasts, in hours.  
        private const double timeoutDuration = 12;  
        // Specify your bucket Region (an example Region is shown).  
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =  
        RegionEndpoint.USWest2;  
        private static IAmazonS3 s3Client;  
  
        public static void Main()  
        {  
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);  
            string urlString = GeneratePreSignedURL(timeoutDuration);  
        }  
        static string GeneratePreSignedURL(double duration)  
        {  
            string urlString = "";  
            try  
            {  
                GetPreSignedUrlRequest request1 = new GetPreSignedUrlRequest  
                {
```

```
        BucketName = accessPointArn,
        Key = objectKey,
        Expires = DateTime.UtcNow.AddHours(duration)
    };
    urlString = s3Client.GetPreSignedURL(request1);
}
catch (AmazonS3Exception e)
{
    Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
}
catch (Exception e)
{
    Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
}
return urlString;
}
}
```

## Python

L'esempio seguente genera un preimpostato URL per condividere un oggetto utilizzando SDK for Python (Boto3). Ad esempio, utilizzate un client Boto3 e la `generate_presigned_url` funzione per generare un predefinito che consenta di creare un oggetto. URL GET

```
import boto3
url = boto3.client('s3').generate_presigned_url(
    ClientMethod='get_object',
    Params={'Bucket': 'ACCESS_POINT_ARN', 'Key': 'OBJECT_KEY'},
    ExpiresIn=3600)
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di SDK for Python (Boto3) per generare un prefiratoURL, vedere [Python](#) nel riferimento.AWS SDK for Python (Boto) API

## Usando il AWS CLI

Il AWS CLI comando di esempio seguente genera un prefirato URL per un bucket S3 on Outposts. Per utilizzare questo esempio, sostituisci il *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni.

**Note**

Quando si utilizza il AWS CLI per generare un predefinito URL, il tempo massimo di scadenza per un predefinito URL è di 7 giorni dal momento della creazione.

```
aws s3 presign s3://arn:aws:s3-outposts:us-east-1:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outpost-access-point/mydoc.txt --expires-in 604800
```

Per ulteriori informazioni, consulta [presign](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI .

## Generazione di un preimpostato URL per caricare un oggetto su un bucket S3 on Outposts

Per concedere un accesso limitato nel tempo agli oggetti archiviati localmente su Outpost senza aggiornare la tua policy sui bucket, puoi utilizzare un file predefinito. URL Con presignedURLs, in qualità di proprietario del bucket puoi condividere oggetti con altre persone nel tuo cloud privato virtuale (VPC) o concedere loro la possibilità di caricare o eliminare oggetti.

Quando crei un predefinito URL utilizzando il AWS SDKs o il AWS Command Line Interface (AWS CLI), lo associ a un'azione URL specifica. Puoi inoltre concedere un accesso limitato nel tempo ai predefiniti URL scegliendo un tempo di scadenza personalizzato che può essere compreso tra 1 secondo e massimo 7 giorni. Quando condividi il prefirmato URL, la persona che ne fa parte VPC può eseguire l'azione incorporata nel file URL come se fosse l'utente firmatario originale. Quando URL raggiunge la scadenza, URL scade e non funziona più.

Quando si crea un predefinito URL, è necessario fornire le credenziali di sicurezza e quindi specificare quanto segue:

- Un punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) per il bucket Amazon S3 on Outposts
- Una chiave oggetto
- Un HTTP metodo (PUT per caricare oggetti)
- Una data e un'ora di scadenza

Un predefinito URL è valido solo per la durata specificata. Cioè, è necessario avviare l'azione consentita entro la data e l'ora URL precedenti alla scadenza. È possibile utilizzare un'impostazione

predefinita URL più volte, fino alla data e all'ora di scadenza. Se hai creato un prefirmito URL utilizzando un token temporaneo, questo URL scade alla scadenza del token, anche se lo hai creato URL con una scadenza successiva.

Se l'azione consentita da un predefinito URL consiste in più passaggi, ad esempio un caricamento in più parti, è necessario avviare tutti i passaggi prima della scadenza. Se S3 on Outposts tenta di iniziare una fase con una URL scadenza, ricevi un errore.

Gli utenti nel cloud privato virtuale (VPC) che hanno accesso al predefinito URL possono caricare oggetti. Ad esempio, un utente del gruppo VPC che ha accesso al predefinito URL può caricare un oggetto nel tuo bucket. Poiché la funzionalità prefirmita URLs concede l'accesso al tuo bucket S3 on Outposts a qualsiasi utente del gruppo VPC che ha accesso al bucket prefirmitoURL, ti consigliamo di proteggerli in modo appropriato. URLs Per maggiori dettagli sulla protezione dei predefiniti, consulta. URLs [Limitazione delle funzionalità predefinite URL](#)

Chiunque disponga di credenziali di sicurezza valide può creare un prefirmito. URL Tuttavia, il prefirmito URL deve essere creato da qualcuno che dispone dell'autorizzazione a eseguire l'operazione su cui si basa il prefirmitoURL. Per ulteriori informazioni, consulta [Chi può creare un prefirmito URL](#).

## Utilizzo AWS SDKs di per generare un prefirmito URL per un'operazione sull'oggetto S3 on Outposts

### Java

#### SDKper Java 2.x

Questo esempio mostra come generare un predefinito URL che puoi usare per caricare un oggetto su un bucket S3 on Outposts per un periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di presigned URLs per S3 su Outposts](#).

```
public static void signBucket(S3Presigner presigner, String
outpostAccessPointArn, String keyName) {

    try {
        PutObjectRequest objectRequest = PutObjectRequest.builder()
            .bucket(accessPointArn)
            .key(keyName)
            .contentType("text/plain")
            .build();
```

```
PutObjectPresignRequest presignRequest =
PutObjectPresignRequest.builder()
    .signatureDuration(Duration.ofMinutes(10))
    .putObjectRequest(objectRequest)
    .build();

PresignedPutObjectRequest presignedRequest =
presigner.presignedPutObject(presignRequest);

String myURL = presignedRequest.url().toString();
System.out.println("Presigned URL to upload a file to: " +myURL);
System.out.println("Which HTTP method must be used when uploading a
file: " +
    presignedRequest.httpRequest().method());

// Upload content to the S3 on Outposts bucket by using this URL.
URL url = presignedRequest.url();

// Create the connection and use it to upload the new object by using
the presigned URL.
URLConnection connection = (URLConnection)
url.openConnection();
connection.setDoOutput(true);
connection.setRequestProperty("Content-Type", "text/plain");
connection.setRequestMethod("PUT");
OutputStreamWriter out = new
OutputStreamWriter(connection.getOutputStream());
out.write("This text was uploaded as an object by using a presigned
URL.");
out.close();

connection.getResponseCode();
System.out.println("HTTP response code is " +
connection.getResponseCode());

} catch (S3Exception e) {
    e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```

## Python

### SDK per Python (Boto3)

Questo esempio mostra come generare un predefinito in URL grado di eseguire un'azione S3 su Outposts per un periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di presigned URLs per S3 su Outposts](#). Per effettuare una richiesta con URL, usa il pacchetto.

#### Requests

```
import argparse
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import requests

logger = logging.getLogger(__name__)

def generate_presigned_url(s3_client, client_method, method_parameters,
    expires_in):
    """
    Generate a presigned S3 on Outposts URL that can be used to perform an
    action.

    :param s3_client: A Boto3 Amazon S3 client.
    :param client_method: The name of the client method that the URL performs.
    :param method_parameters: The parameters of the specified client method.
    :param expires_in: The number of seconds that the presigned URL is valid for.
    :return: The presigned URL.
    """
    try:
        url = s3_client.generate_presigned_url(
            ClientMethod=client_method,
            Params=method_parameters,
            ExpiresIn=expires_in
        )
        logger.info("Got presigned URL: %s", url)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't get a presigned URL for client method '%s'.",
            client_method)
        raise
    return url
```



```
def usage_demo():
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')

    print('-'*88)
    print("Welcome to the Amazon S3 on Outposts presigned URL demo.")
    print('-'*88)

    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('accessPointArn', help="The name of the S3 on Outposts
access point ARN.")
    parser.add_argument(
        'key', help="For a GET operation, the key of the object in S3 on
Outposts. For a "
            "PUT operation, the name of a file to upload.")
    parser.add_argument(
        'action', choices=('get', 'put'), help="The action to perform.")
    args = parser.parse_args()

    s3_client = boto3.client('s3')
    client_action = 'get_object' if args.action == 'get' else 'put_object'
    url = generate_presigned_url(
        s3_client, client_action, {'Bucket': args.accessPointArn, 'Key':
args.key}, 1000)

    print("Using the Requests package to send a request to the URL.")
    response = None
    if args.action == 'get':
        response = requests.get(url)
    elif args.action == 'put':
        print("Putting data to the URL.")
        try:
            with open(args.key, 'r') as object_file:
                object_text = object_file.read()
                response = requests.put(url, data=object_text)
        except FileNotFoundError:
            print(f"Couldn't find {args.key}. For a PUT operation, the key must
be the "
                f"name of a file that exists on your computer.")

    if response is not None:
        print("Got response:")
        print(f"Status: {response.status_code}")
```

```
print(response.text)

print('-'*88)

if __name__ == '__main__':
    usage_demo()
```

## Amazon S3 su Outposts con Amazon on Outposts locale EMR

Amazon EMR è una piattaforma di cluster gestita che semplifica l'esecuzione di framework di big data, come Apache Hadoop e Apache Spark, AWS per elaborare e analizzare grandi quantità di dati. Utilizzando questi framework e i relativi progetti open source, è possibile elaborare i dati per scopi di analisi e carichi di lavoro di business intelligence. Amazon ti aiuta EMR anche a trasformare e spostare grandi quantità di dati da e verso altri archivi di AWS dati e database e supporta Amazon S3 on Outposts. Per ulteriori informazioni su AmazonEMR, consulta [Amazon EMR on Outposts](#) nella Amazon EMR Management Guide.

Per Amazon S3 on Outposts, EMR Amazon ha iniziato a supportare il Apache Hadoop Connettore S3A nella versione 7.0.0. Le versioni precedenti di Amazon EMR non supportano S3 locale su Outposts e EMR il File System EMRFS () non è supportato.

### Applicazioni supportate

Amazon EMR con Amazon S3 on Outposts supporta le seguenti applicazioni:

- Hadoop
- Spark
- Hue
- Hive
- Sqoop
- Pig
- Hudi
- Flink

Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon EMR Release Guide](#).

## Crea e configura un bucket Amazon S3 on Outposts

Amazon EMR utilizza il AWS SDK for Java con Amazon S3 on Outposts per archiviare i dati di input e i dati di output. I tuoi file di EMR log di Amazon sono archiviati in una posizione Amazon S3 regionale selezionata e non sono archiviati localmente su Outpost. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EMR logs](#) nella Amazon EMR Management Guide.

Per conformarsi ad Amazon S3 DNS e ai requisiti, i bucket S3 on Outposts hanno restrizioni e limitazioni di denominazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un bucket S3 su Outposts](#).

Con la EMR versione 7.0.0 e successive di Amazon, puoi utilizzare Amazon EMR con S3 su Outposts e il file system S3A.

### Prerequisiti

Autorizzazioni S3 on Outposts: quando crei il tuo profilo di istanza EMR Amazon, il tuo ruolo deve contenere lo spazio AWS Identity and Access Management dei nomi IAM () per S3 on Outposts. S3 on Outposts ha il proprio spazio dei nomi, `s3-outposts*`. Per un esempio di politica che utilizza questo spazio dei nomi, vedi [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#)

Connettore S3A: per configurare il EMR cluster per accedere ai dati da un bucket Amazon S3 on Outposts, devi utilizzare il Apache Hadoop Connettore S3A. Per utilizzare il connettore, assicurati che tutti i tuoi S3 URIs utilizzino lo schema `s3a`. In caso contrario, puoi configurare l'implementazione del file system che usi per il EMR cluster in modo che S3 URIs funzioni con il connettore S3A.

Per configurare l'implementazione del file system in modo che funzioni con il connettore S3A, utilizzi le proprietà `fs.file_scheme.impl` e di `fs.AbstractFileSystem.file_scheme.impl` configurazione del EMR cluster, dove `file_scheme` corrisponde al tipo di S3 di cui disponi. URIs Per utilizzare l'esempio seguente, sostituisci *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni. Ad esempio, per modificare l'implementazione del file system per S3 URIs che utilizza `s3` lo schema, specifica le seguenti proprietà di configurazione del cluster:

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem",
      "fs.AbstractFileSystem.s3.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3A"
    }
  }
]
```

```
}
]
```

Per utilizzare S3A, imposta la proprietà di `fs.file_scheme.impl` configurazione su `org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem` e imposta la `fs.AbstractFileSystem.file_scheme.impl` proprietà su `org.apache.hadoop.fs.s3a.S3A`

Ad esempio, se state accedendo al percorso `s3a://bucket/...`, impostate la `fs.s3a.impl` proprietà su e impostate la `fs.AbstractFileSystem.s3a.impl` proprietà su `org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem` `org.apache.hadoop.fs.s3a.S3A`

## Inizia a usare Amazon EMR con Amazon S3 on Outposts

I seguenti argomenti spiegano come iniziare a usare Amazon EMR con Amazon S3 on Outposts.

### Argomenti

- [Creazione di una policy di autorizzazione](#)
- [Creazione e configurazione del cluster](#)
- [Panoramica delle configurazioni](#)
- [Considerazioni](#)

### Creazione di una policy di autorizzazione

Prima di poter creare un EMR cluster che utilizzi Amazon S3 su Outposts, devi creare una IAM policy da collegare al profilo dell'EC2istanza Amazon per il cluster. La policy deve disporre delle autorizzazioni per accedere al punto di accesso S3 on Outposts Amazon Resource Name (). ARN Per ulteriori informazioni sulla creazione IAM di policy per S3 su Outposts, consulta. [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#)

La seguente politica di esempio mostra come concedere le autorizzazioni richieste. Dopo aver creato la policy, associa la policy al ruolo del profilo di istanza che utilizzi per creare il EMR cluster, come descritto nella [the section called "Creazione e configurazione del cluster"](#) sezione. Per utilizzare questo esempio, sostituisci il *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:s3-outposts:us-
west-2:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/access-point-name",
    "Action": [
      "s3-outposts:*"
    ]
  }
]
}

```

## Creazione e configurazione del cluster

Per creare un cluster che esegua Spark con S3 su Outposts, completa i seguenti passaggi nella console.

Per creare un cluster che funzioni Spark con S3 su Outposts

1. Apri la EMR console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, seleziona Cluster.
3. Scegli Create cluster (Crea cluster).
4. Per la EMR versione Amazon, scegli emr-7.0.0 o versione successiva.
5. Per il pacchetto di applicazioni, scegli Spark interactive. Quindi seleziona tutte le altre applicazioni supportate che desideri includere nel cluster.
6. Per abilitare Amazon S3 su Outposts, inserisci le impostazioni di configurazione.

Impostazioni di configurazione di esempio

Per utilizzare le seguenti impostazioni di configurazione di esempio, *user input placeholders* sostituiscile con le tue informazioni.

```

[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3a.bucket.DOC-EXAMPLE-BUCKET.accesspoint.arn": "arn:aws:s3-outposts:us-
west-2:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/access-point-name"
      "fs.s3a.committer.name": "magic",

```

```
    "fs.s3a.select.enabled": "false"
  }
},
{
  "Classification": "hadoop-env",
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "export",
      "Properties": {
        "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64"
      }
    }
  ],
  "Properties": {}
},
{
  "Classification": "spark-env",
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "export",
      "Properties": {
        "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64"
      }
    }
  ],
  "Properties": {}
},
{
  "Classification": "spark-defaults",
  "Properties": {
    "spark.executorEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-11-amazon-
corretto.x86_64",
    "spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled": "false"
  }
}
]
```

7. Nella sezione Rete, scegliete un cloud privato virtuale (VPC) e una sottorete presenti sul AWS Outposts rack. Per ulteriori informazioni su Amazon EMR on Outposts, consulta [EMRClusters on AWS Outposts](#) nella Amazon EMR Management Guide.
8. Nella EMR sezione Profilo dell'EC2istanza per Amazon, scegli il IAM ruolo a cui è allegata la [politica di autorizzazioni che hai creato in precedenza](#).

## 9. Configura le impostazioni rimanenti del cluster, quindi scegli Crea cluster.

### Panoramica delle configurazioni

La tabella seguente descrive le configurazioni S3A e i valori da specificare per i relativi parametri quando si configura un cluster che utilizza S3 su Outposts con Amazon. EMR

Parametro	Valore predefinito	Valore richiesto per S3 on Outposts	Spiegazione
<code>fs.s3a.aws.credentials.provider</code>	Se non specificato, S3A cercherà S3 nel bucket Region con il nome del bucket Outposts.	Il punto ARN di accesso del bucket S3 on Outposts	Amazon S3 on Outposts supporta punti di accesso solo al cloud privato virtuale (VPC) come unico mezzo per accedere ai tuoi bucket Outposts.
<code>fs.s3a.committer.name</code>	<code>file</code>	<code>magic</code>	Magic committer è l'unico committer supportato per S3 su Outposts.
<code>fs.s3a.select.enabled</code>	TRUE	FALSE	S3 Select non è supportato su Outposts.
JAVA_HOME	<code>/usr/lib/jvm/java-8</code>	<code>/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64</code>	S3 on Outposts su S3A richiede Java versione 11.

La tabella seguente descrive Spark configurazioni e i valori da specificare per i relativi parametri quando configuri un cluster che utilizza S3 su Outposts con Amazon. EMR

Parametro	Valore predefinito	Valore richiesto per S3 on Outposts	Spiegazione
<code>spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled</code>	TRUE	FALSE	S3 on Outposts non supporta la partizione veloce.
<code>spark.executorEnv.JAVA_HOME</code>	<code>/usr/lib/jvm/java-8</code>	<code>/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64</code>	S3 on Outposts su S3A richiede la versione Java 11.

## Considerazioni

Considera quanto segue quando integri Amazon EMR con i bucket S3 on Outposts:

- Amazon S3 on Outposts è supportato dalla EMR versione Amazon 7.0.0 e successive.
- Il connettore S3A è necessario per utilizzare S3 on Outposts con Amazon. EMR Solo S3A dispone delle funzionalità necessarie per interagire con i bucket S3 on Outposts. [Per informazioni sulla configurazione del connettore S3A, consulta Prerequisiti.](#)
- Amazon S3 on Outposts supporta solo la crittografia lato server con chiavi gestite di Amazon S3 (S3) con Amazon. SSE EMR Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Crittografia dei dati”](#).
- Amazon S3 on Outposts non supporta le scritture con S3A. `FileOutputCommitter` Le scritture con i bucket S3A `FileOutputCommitter` su S3 on Outposts generano il seguente errore `InvalidStorageClass`: La classe di archiviazione specificata non è valida.
- Amazon S3 on Outposts non è supportato con Amazon Serverless o Amazon onEMR. EMR EKS
- EMRI log di Amazon vengono archiviati in una posizione Amazon S3 regionale selezionata dall'utente e non vengono archiviati localmente nel bucket S3 on Outposts.



## Memorizzazione nella cache di autorizzazione e autenticazione

S3 on Outposts memorizza in modo sicuro i dati di autenticazione e autorizzazione localmente sui rack Outposts. La cache rimuove i round trip verso il dispositivo principale per ogni richiesta. Regione AWS Ciò elimina la variabilità introdotta dai round trip di rete. Con la cache di autenticazione e autorizzazione di S3 on Outposts, ottieni latenze coerenti che sono indipendenti dalla latenza della connessione tra Outposts e Regione AWS

Quando effettui una richiesta S3 on API Outposts, i dati di autenticazione e autorizzazione vengono memorizzati in modo sicuro nella cache. I dati memorizzati nella cache vengono quindi utilizzati per autenticare le successive richieste di oggetti S3. API S3 on Outposts memorizza nella cache i dati di autenticazione e autorizzazione solo quando la richiesta viene firmata utilizzando Signature Version 4A (SigV4A). La cache è archiviata localmente negli Outposts all'interno del servizio S3 on Outposts. Si aggiorna in modo asincrono quando effettui una richiesta S3. API La cache è crittografata e in Outposts non viene memorizzata alcuna chiave crittografica in testo semplice.

La cache è valida per un massimo di 10 minuti quando Outpost è connesso a Regione AWS. Viene aggiornato in modo asincrono quando si effettua una API richiesta S3 on Outposts, per garantire che vengano utilizzate le politiche più recenti. Se Outpost viene disconnesso da Regione AWS, la cache sarà valida per un massimo di 12 ore.

## Configurazione della cache di autorizzazione e autenticazione

S3 on Outposts memorizza automaticamente nella cache i dati di autenticazione e autorizzazione per le richieste firmate con l'algoritmo SigV4a. Per ulteriori informazioni, consulta [Firmare AWS API](#) le richieste nella Guida per l'utente. AWS Identity and Access Management. L'algoritmo SigV4a è disponibile nelle versioni più recenti di AWS SDKs. È possibile ottenerlo tramite una dipendenza dalle librerie [AWS Common Runtime](#) (). CRT

È necessario utilizzare la versione più recente di AWS SDK e installare la versione più recente di CRT. Ad esempio, puoi eseguire `pip install awscrt` per ottenere la versione più recente di CRT con Boto3.

S3 on Outposts non memorizza nella cache i dati di autenticazione e autorizzazione per le richieste firmate con l'algoritmo SigV4.

## Convalida della firma SigV4A

È possibile utilizzare AWS CloudTrail per convalidare che le richieste siano state firmate con SigV4a. Per ulteriori informazioni sulla configurazione CloudTrail di S3 su Outposts, consulta. [Monitoraggio di S3 su Outposts con i log AWS CloudTrail](#)

Dopo la configurazione CloudTrail, puoi verificare come è stata firmata una richiesta nel `SignatureVersion` campo dei CloudTrail log. Le richieste firmate con SigV4a avranno un valore impostato su. `SignatureVersion AWS 4-ECDSA-P256-SHA256` Le richieste firmate con SigV4 saranno impostate su. `SignatureVersion AWS 4-HMAC-SHA256`

# Sicurezza in S3 su Outposts

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di data center e architetture di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e te. AWS Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gira Servizi AWS su Cloud AWS. AWS fornisce inoltre servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità applicabili ad Amazon S3 on Outposts, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program by Compliance Program](#).
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dall'uso Servizio AWS che utilizzi. Inoltre, sei responsabile anche di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda e le leggi e le normative applicabili.

Questa documentazione illustra come applicare il modello di responsabilità condivisa quando si usa S3 su Outposts. I seguenti argomenti illustrano come configurare S3 su Outposts per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Scopri anche come usarne altri Servizi AWS che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse S3 on Outposts.

## Argomenti

- [Configurazione IAM con S3 su Outposts](#)
- [Crittografia dei dati in S3 su Outposts](#)
- [AWS PrivateLink per S3 su Outposts](#)
- [AWS Chiavi di policy specifiche per l'autenticazione Signature Version 4 \(SigV4\)](#)
- [AWS politiche gestite per Amazon S3 on Outposts](#)
- [Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per Amazon S3 su Outposts](#)

# Configurazione IAM con S3 su Outposts

AWS Identity and Access Management (IAM) è un programma Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse. AWS IAM gli amministratori controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse Amazon S3 sulle risorse Outposts. IAM è un software Servizio AWS che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi. Per impostazione predefinita, gli utenti non dispongono delle autorizzazioni per le risorse e le operazioni di S3 su Outposts. Per concedere le autorizzazioni di accesso per S3 sulle risorse e le API operazioni di Outposts, puoi utilizzarle IAM per creare [utenti](#), [gruppi](#) o [ruoli](#) e allegare le autorizzazioni.

Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni ai tuoi utenti, gruppi o ruoli:

- Utenti e gruppi in: AWS IAM Identity Center

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a permission set](#) (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

- Utenti gestiti IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate in [Creazione di un ruolo per un provider di identità di terze parti \(federazione\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

- IAMutente:

- Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Segui le istruzioni riportate nella sezione [Creazione di un ruolo per un IAM utente](#) nella Guida per l'IAMutente.
- (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo di utenti. Segui le istruzioni riportate in [Aggiungere autorizzazioni a un utente \(console\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

Oltre alle politiche IAM basate sull'identità, S3 on Outposts supporta sia le policy relative ai bucket che quelle relative ai punti di accesso. Le policy del bucket e le policy del punto di accesso sono [policy basate sulle risorse](#)collegate alla risorsa S3 su Outposts.

- Una policy del bucket è collegata al bucket e consente o nega le richieste al bucket e agli oggetti in esso contenuti in base agli elementi nella policy.
- Al contrario, una policy del punto di accesso è collegata al punto di accesso e consente o nega le richieste al punto di accesso.

La policy del punto di accesso funziona con la policy del bucket collegata al bucket S3 su Outposts sottostante. Affinché un'applicazione o un utente possa accedere agli oggetti in un bucket S3 su Outposts tramite un punto di accesso S3 su Outposts, sia la policy del punto di accesso che la policy del bucket devono consentire la richiesta.

Le limitazioni incluse in una policy di access point si applicano solo alle richieste effettuate tramite quell'access point. Ad esempio, se un punto di accesso è collegato a un bucket, non potrai utilizzare la policy del punto di accesso per consentire o negare le richieste che vengono effettuate direttamente al bucket. Tuttavia, le restrizioni applicate a una policy del bucket possono consentire o rifiutare le richieste effettuate direttamente al bucket o tramite il punto di accesso.

In una IAM policy o in una policy basata sulle risorse, definisci quali azioni di S3 on Outposts sono consentite o negate. Le azioni S3 on Outposts corrispondono a specifiche operazioni di S3 on API Outposts. Le operazioni S3 su Outposts utilizzano il prefisso dello spazio dei nomi `s3-outposts:`. Le richieste effettuate a S3 on Outposts API control in Regione AWS an e le richieste effettuate agli endpoint degli API oggetti su Outpost vengono autenticate IAM utilizzando e autorizzate tramite il prefisso namespace. `s3-outposts:` Per lavorare con S3 su Outposts, configura i IAM tuoi utenti e autorizzali sullo spazio dei nomi. `s3-outposts: IAM`

Per ulteriori informazioni, consulta [Operazioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon S3 su Outposts](#) nella Documentazione di riferimento per l'autorizzazione ai servizi.

#### Note

- Le liste di controllo degli accessi (ACLs) non sono supportate da S3 su Outposts.
- Per impostazione predefinita, S3 su Outposts definisce il proprietario del bucket come proprietario dell'oggetto per avere la certezza che al proprietario di un bucket non possa essere impedito di accedere o eliminare oggetti.
- S3 su Outposts dispone sempre di accesso pubblico blocco S3 abilitato per garantire che gli oggetti non possano mai avere accesso pubblico.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione IAM di S3 su Outposts, consulta i seguenti argomenti.

#### Argomenti

- [Principi per le policy di S3 su Outposts](#)
- [Risorsa ARNs per S3 su Outposts](#)

- [Esempi di policy per S3 su Outposts](#)
- [Autorizzazioni per endpoint S3 su Outposts](#)
- [Ruoli collegati ai servizi per S3 su Outposts](#)

## Principi per le policy di S3 su Outposts

Quando crei una policy basata su risorse per concedere l'accesso al bucket S3 su Outposts, devi utilizzare l'elemento `Principal` per specificare la persona o l'applicazione che può effettuare una richiesta per un'azione o un'operazione su tale risorsa. Per le policy S3 su Outposts, puoi utilizzare uno dei seguenti principali:

- Un Account AWS
- Un IAM utente
- Un IAM ruolo
- Tutti i principali, specificando un carattere jolly (\*) in una policy che utilizza un elemento `Condition` per limitare l'accesso a un intervallo IP specifico

### Important

Non puoi scrivere una policy per un bucket S3 su Outposts che utilizza un carattere jolly (\*) nell'elemento `Principal` a meno che la policy non includa anche una `Condition` che limita l'accesso a un intervallo di indirizzi IP specifico. Questa limitazione garantisce che non vi sia alcun accesso pubblico al bucket S3 su Outposts. Per vedere un esempio, consulta [Esempi di policy per S3 su Outposts](#).

Per ulteriori informazioni sull'elemento `Principal`, vedere [AWS JSONPolicy elements: Principal](#) nella Guida per l'IAM utente.

## Risorsa ARNs per S3 su Outposts

Amazon Resource Names (ARNs) for S3 on Outposts contiene l'ID Outpost oltre a quello su cui è Regione AWS ospitato l'Outpost, l'ID e Account AWS il nome della risorsa. Per accedere ai bucket e agli oggetti Outposts ed eseguire azioni sui bucket e sugli oggetti Outposts, è necessario utilizzare uno dei ARN formati mostrati nella tabella seguente.

Il *partition* valore in si ARN riferisce a un gruppo di. Regioni AWS Ciascuno Account AWS è limitato a una partizione. Di seguito sono riportate le partizioni supportate:

- aws – Regioni AWS
- aws-us-gov— Regioni AWS GovCloud (US)

La tabella seguente mostra S3 nei formati ARN Outposts.

Amazon S3 su Outposts ARN	ARNformato	Esempio
secchio ARN	arn: <i>partition</i> :s3-outposts: <i>region</i> : <i>account_id</i> :outpost / <i>outpost_id</i> / bucket/ <i>bucket_name</i>	arn:aws:s3-outposts: <i>us-west-2</i> :123456789012 :outpost/ <i>op-01ac5d28a6a232904</i> / bucket/ <i>amzn-s3-demo-bucket1</i>
Punto di accesso ARN	arn: <i>partition</i> :s3-outposts: <i>region</i> : <i>account_id</i> :outpost / <i>outpost_id</i> /accesspoint/ <i>accesspoint_name</i>	arn:aws:s3-outposts: <i>us-west-2</i> :123456789012 :outpost/ <i>op-01ac5d28a6a232904</i> /accesspoint/ <i>access-point-name</i>
Oggetto ARN	arn: <i>partition</i> :s3-outposts: <i>region</i> : <i>account_id</i> :outpost / <i>outpost_id</i> / bucket/ <i>bucket_name</i> / object/ <i>object_key</i>	arn:aws:s3-outposts: <i>us-west-2</i> :123456789012 :outpost/ <i>op-01ac5d28a6a232904</i> / bucket/ <i>amzn-s3-demo-bucket1</i> /object/ <i>myobject</i>

Amazon S3 su Outposts ARN	ARNformato	Esempio
ARN Oggetto punto di accesso S3 on Outposts (utilizzato nelle politiche)	arn: <i>partition</i> :s3-outposts: <i>region</i> : <i>account_id</i> :outpost / <i>outpost_id</i> /accesso point/ <i>accesspoint_name</i> / object/ <i>object_key</i>	arn:aws:s3-outposts: <i>us-west-2</i> : <i>123456789012</i> :outpost/ <i>op-01ac5d28a6a232904</i> /accesso point/ <i>access-point-name/object/myobject</i>
S3 su Outposts ARN	arn: <i>partition</i> :s3-outposts: <i>region</i> : <i>account_id</i> :outpost / <i>outpost_id</i>	arn:aws:s3-outposts: <i>us-west-2</i> : <i>123456789012</i> :outpost/ <i>op-01ac5d28a6a232904</i>

## Esempi di policy per S3 su Outposts

Example : policy sui bucket di S3 on Outposts con un preside Account AWS

La seguente policy sui bucket utilizza un Account AWS principale per concedere l'accesso a un bucket S3 on Outposts. Per utilizzare questa policy del bucket, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "ExampleBucketPolicy1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "123456789012"
      },
      "Action": "s3-outposts:*",
      "Resource": "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket"
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

Example : policy del bucket S3 su Outposts policy con principale e chiave di condizione con carattere jolly (\*) per limitare l'accesso a un intervallo di indirizzi IP specifico.

La seguente policy del bucket utilizza un principale con carattere jolly (\*) con la condizione `aws:SourceIp` per limitare l'accesso a un intervallo di indirizzi IP specifico. Per utilizzare questa policy del bucket, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "ExampleBucketPolicy2",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS" : "*" },
      "Action": "s3-outposts:*",
      "Resource": "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket",
      "Condition" : {
        "IpAddress" : {
          "aws:SourceIp": "192.0.2.0/24"
        },
        "NotIpAddress" : {
          "aws:SourceIp": "198.51.100.0/24"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Autorizzazioni per endpoint S3 su Outposts

S3 on Outposts richiede le proprie autorizzazioni per gestire le azioni degli IAM endpoint S3 on Outposts.


### Note

- Per gli endpoint che utilizzano il tipo di accesso del pool di indirizzi IP (pool CoIP) di proprietà del cliente, è inoltre necessario disporre delle autorizzazioni per lavorare con gli indirizzi IP del pool CoIP, come descritto nella tabella seguente.
- Per gli account condivisi che accedono a S3 su Outposts AWS Resource Access Manager utilizzando, gli utenti di questi account condivisi non possono creare i propri endpoint su una sottorete condivisa. Se un utente in un account condiviso desidera gestire i propri endpoint, l'account condiviso deve creare una propria sottorete nell'Outpost. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Condivisione di S3 su Outposts”](#).

La tabella seguente mostra le autorizzazioni relative agli endpoint di S3 on OutpostsIAM.

Azione	IAMautorizzazioni
CreateEndpoint	s3-outposts:CreateEndpoint ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeVpcs ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:CreateTags iam:CreateServiceLinkedRole  Per gli endpoint che utilizzano il tipo di accesso del pool di indirizzi IP di proprietà del cliente on-premise (pool CoIP), sono necessarie le seguenti autorizzazioni aggiuntive:  s3-outposts:CreateEndpoint

Azione	IAM autorizzazioni
	ec2:DescribeCoipPools ec2:GetCoipPoolUsage ec2:AllocateAddress ec2:AssociateAddress ec2:DescribeAddresses ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations
DeleteEndpoint	s3-outposts:DeleteEndpoint ec2>DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces <p>Per gli endpoint che utilizzano il tipo di accesso del pool di indirizzi IP di proprietà del cliente on-premise (pool CoIP), sono necessarie le seguenti autorizzazioni aggiuntive:</p> s3-outposts:DeleteEndpoint ec2:DisassociateAddress ec2:DescribeAddresses ec2:ReleaseAddress
ListEndpoints	s3-outposts:ListEndpoints

 Note

È possibile utilizzare i tag delle risorse in una IAM politica per gestire le autorizzazioni.

## Ruoli collegati ai servizi per S3 su Outposts

S3 on Outposts IAM utilizza ruoli collegati ai servizi per creare alcune risorse di rete per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per Amazon S3 su Outposts](#).

## Crittografia dei dati in S3 su Outposts

Per impostazione predefinita, tutti i dati archiviati in Amazon S3 su Outposts sono crittografati utilizzando la crittografia lato server con chiavi di crittografia gestite di Amazon S3 (-S3). SSE Per ulteriori informazioni, consulta [Usare la crittografia lato server con le chiavi gestite di Amazon S3 SSE \(-S3\) nella Amazon S3 User Guide](#).

Facoltativamente, puoi utilizzare la crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (-C). SSE Per utilizzare SSE -C, specifica una chiave di crittografia come parte delle richieste di oggetti. API La crittografia lato server viene applicata solo ai dati dell'oggetto, non dei metadati dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della crittografia lato server con chiavi fornite dal cliente](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

### Note

S3 on Outposts non supporta la crittografia lato server AWS Key Management Service con AWS KMS() chiavi (-). SSE KMS

## AWS PrivateLink per S3 su Outposts


AWS PrivateLink Supporta S3 on Outposts, che fornisce l'accesso diretto alla gestione dello storage S3 on Outposts tramite un endpoint privato all'interno della rete privata virtuale. Ciò consente di semplificare l'architettura di rete interna ed eseguire operazioni di gestione sullo storage di oggetti Outposts utilizzando indirizzi IP privati nel Virtual Private Cloud (VPC). L'utilizzo AWS PrivateLink elimina la necessità di utilizzare indirizzi IP pubblici o server proxy.

[Con AWS PrivateLink for Amazon S3 on Outposts, puoi effettuare il provisioning degli VPC endpoint di interfaccia nel tuo cloud privato virtuale \(VPC\) per accedere alla gestione dei bucket e degli endpoint di S3 on Outposts.](#) APIs Gli VPC endpoint di interfaccia sono accessibili direttamente dalle applicazioni distribuite in sede o in sede tramite la rete privata VPC virtuale () o. VPN AWS Direct Connect È possibile accedere alla gestione dei bucket e degli endpoint tramite. APIs AWS PrivateLink

AWS PrivateLink non supporta API operazioni di [trasferimento dati](#), ad esempio GETPUT, e simili. API Queste operazioni vengono già trasferite privatamente tramite la configurazione dell'endpoint e del punto di accesso S3 su Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta [Reti per S3 su Outposts](#).

Gli endpoint di interfaccia sono rappresentati da una o più interfacce di rete elastiche (ENIs) a cui vengono assegnati indirizzi IP privati dalle sottoreti dell'utente. VPC Le richieste effettuate agli endpoint di interfaccia per S3 on Outposts vengono indirizzate automaticamente alla gestione del bucket e degli endpoint di S3 on Outposts sulla rete. API AWS Puoi accedere agli endpoint di interfaccia presenti nel tuo computer anche dalle applicazioni locali tramite o (). VPC AWS Direct Connect AWS Virtual Private Network AWS VPN [Per ulteriori informazioni su come connettersi alla rete locale, VPC consulta la Guida per l'utente e la Guida per AWS Direct Connect l'utente.](#) [AWS Site-to-Site VPN](#)

Gli endpoint di interfaccia instradano le richieste per S3 on Outposts, bucket e gestione degli endpoint attraverso la AWS rete e attraverso la APIs rete AWS PrivateLink, come illustrato nel diagramma seguente.

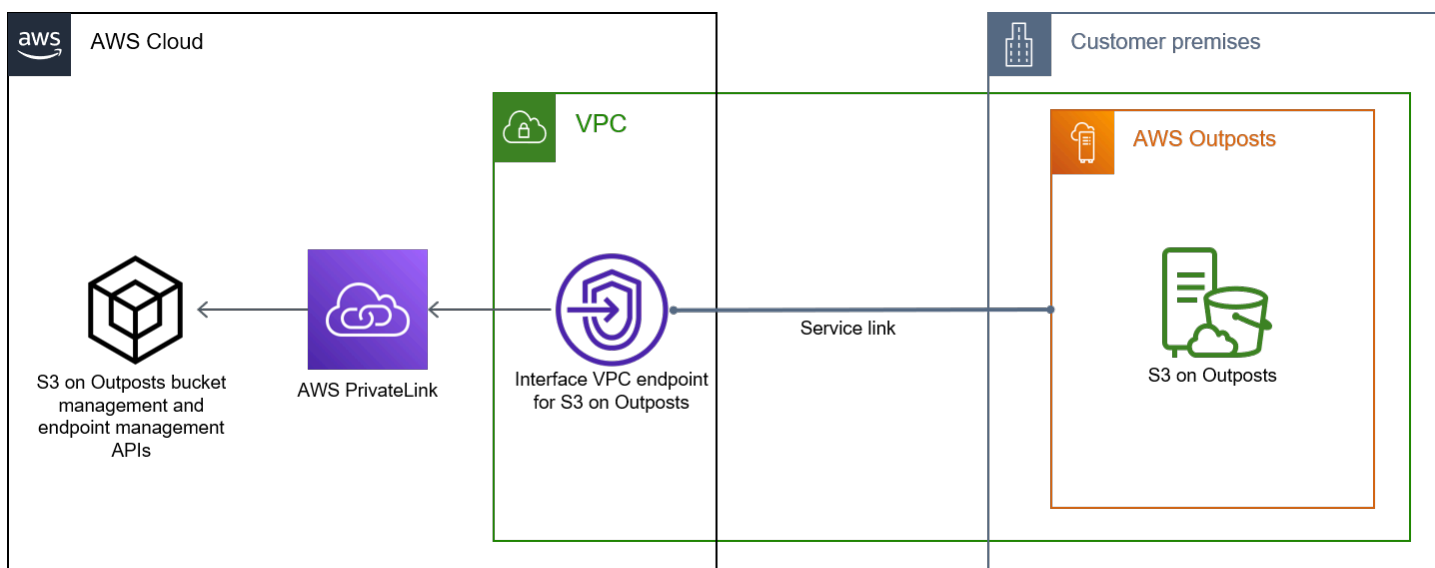

[Per informazioni generali sugli endpoint dell'interfaccia, consulta Interface endpoints \(\) nella Guida.](#)  
[VPC AWS PrivateLink](#)

## Argomenti

- [Restrizioni e limitazioni](#)
- [Accesso a endpoint dell'interfaccia S3 su Outposts](#)
- [Aggiornamento di una configurazione locale DNS](#)
- [Creazione di un VPC endpoint per S3 su Outposts](#)

- [Creazione di policy bucket e policy VPC endpoint per S3 su Outposts](#)

## Restrizioni e limitazioni

Quando accedi a S3 tramite la APIs gestione AWS PrivateLink dei bucket e degli endpoint di Outposts, si applicano delle limitazioni. VPC Per ulteriori informazioni, consulta [Proprietà e limitazioni degli endpoint di interfaccia](#) e [Quote di AWS PrivateLink](#) nella Guida di AWS PrivateLink .

Inoltre, AWS PrivateLink non supporta quanto segue:

- [Endpoint del Federal Information Processing Standard \(FIPS\)](#)
- APIsTrasferimento [dati S3 on Outposts](#), ad esempio GETPUT, e operazioni sugli oggetti similiAPI.
- Privato DNS

## Accesso a endpoint dell'interfaccia S3 su Outposts

Per accedere a S3 on Outposts utilizzando la APIs gestione degli endpoint e dei bucket, devi aggiornare le tue applicazioni per AWS PrivateLink utilizzare nomi specifici degli endpoint. DNS Quando crei un endpoint di interfaccia, AWS PrivateLink genera due tipi di S3 specifici per endpoint sui nomi Outposts: regionale e zonale.

- DNSNomi regionali: includono un ID VPC endpoint univoco, un identificatore di servizio, e, ad esempio,. Regione AWSvpce . amazonaws . com *vpce-1a2b3c4d-5e6f* . s3-outposts . us-east-1 . vpce . amazonaws . com
- DNSNomi di zona: includono un ID VPC endpoint univoco, la zona di disponibilità, un identificatore di servizio, evpce . amazonaws . com, ad esempio Regione AWS,. *vpce-1a2b3c4d-5e6f-us-east-1a* . s3-outposts . us-east-1 . vpce . amazonaws . com Puoi utilizzare questa opzione se l'architettura isola le zone di disponibilità. Ad esempio, è possibile utilizzare DNS nomi zionali per il contenimento dei guasti o per ridurre i costi regionali di trasferimento dei dati.

### Important

Gli endpoint dell'interfaccia S3 on Outposts vengono risolti dal pubblico dominio. DNS S3 on Outposts non supporta il privato. DNS Usa il `--endpoint-url` parametro per la gestione di tutti i bucket e gli endpoint. APIs

## AWS CLI esempi

Usa i `--endpoint-url` parametri `--region` e per accedere alla gestione dei bucket e degli endpoint APIs tramite gli endpoint dell'interfaccia S3 on Outposts.

Example : usa l'endpoint per elencare i bucket con il controllo URL S3 API

Nell'esempio seguente, sostituisci la regione `us-east-1`, l'VPC endpoint URL `vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com` e l'ID `111122223333` dell'account con le informazioni appropriate.

```
aws s3control list-regional-buckets --region us-east-1 --endpoint-url
https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3-outposts.us-east-1.vpce.amazonaws.com --account-
id 111122223333
```

## AWS SDK esempi

Aggiorna il tuo SDKs alla versione più recente e configura i tuoi client in modo che utilizzino un endpoint URL per accedere al controllo S3 API per S3 sugli endpoint dell'interfaccia Outposts.

SDK for Python (Boto3)

Example : utilizza un endpoint URL per accedere al controllo S3 API

Nell'esempio seguente, sostituisci la regione `us-east-1` e l'VPC endpoint URL `vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3-outposts.us-east-1.vpce.amazonaws.com` con le informazioni appropriate.

```
control_client = session.client(
service_name='s3control',
region_name='us-east-1',
endpoint_url='https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3-outposts.us-east-1.vpce.amazonaws.com'
)
```

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS PrivateLink per Amazon S3](#) nella Guida per sviluppatori di Boto3.

## SDK for Java 2.x

Example : utilizza un endpoint URL per accedere al controllo S3 API

Nell'esempio seguente, sostituisci l'VPC endpoint URL *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3-outposts.us-east-1.vpce.amazonaws.com* e la regione *Region.US\_EAST\_1* con le informazioni appropriate.

```
// control client
Region region = Region.US_EAST_1;
S3ControlClient = S3ControlClient.builder().region(region)

.endpointOverride(URI.create("https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3-outposts.us-
east-1.vpce.amazonaws.com"))
    .build()
```

Per ulteriori informazioni, vedere [S3ControlClient](#) nel AWS SDK for Java API Reference.

## Aggiornamento di una configurazione locale DNS

Quando si utilizzano DNS nomi specifici degli endpoint per accedere agli endpoint dell'interfaccia per S3 sulla gestione dei bucket e degli endpoint di Outposts APIs, non è necessario aggiornare il resolver locale. DNS Puoi risolvere il DNS nome specifico dell'endpoint con l'indirizzo IP privato dell'endpoint di interfaccia dal dominio pubblico S3 on Outposts. DNS

## Creazione di un VPC endpoint per S3 su Outposts

Per creare un endpoint di VPC interfaccia per S3 su Outposts, consulta [Creare un VPC endpoint](#) nella Guida.AWS PrivateLink

## Creazione di policy bucket e policy VPC endpoint per S3 su Outposts

Puoi allegare una policy per gli endpoint al tuo VPC endpoint che controlla l'accesso a S3 su Outposts. Puoi anche utilizzare la `aws:sourceVpce` condizione contenuta nelle policy dei bucket di S3 on Outposts per limitare l'accesso a bucket specifici da un endpoint specifico. VPC Con le policy VPC degli endpoint, puoi controllare l'accesso a S3 nella gestione dei bucket e degli endpoint di Outposts. APIs APIs Con le policy relative ai bucket, puoi controllare l'accesso alla gestione dei bucket di S3 on Outposts. APIs Tuttavia, non è possibile gestire l'accesso alle azioni oggetto per S3 su Outposts utilizzando `aws:sourceVpce`.



Le policy di accesso per S3 su Outposts specificano le seguenti informazioni:

- Il principio AWS Identity and Access Management (IAM) per il quale le azioni sono consentite o negate.
- Le operazioni di controllo S3 consentite o rifiutate.
- Le risorse S3 su Outposts su cui le operazioni sono consentite o rifiutate.

Negli esempi seguenti vengono illustrate le policy che limitano l'accesso a un bucket o a un endpoint. Per ulteriori informazioni sulla VPC connettività, consulta [le opzioni di Network-to-VPC connettività](#) nel AWS white paper Opzioni di connettività di [Amazon Virtual Private Cloud](#).

#### Important

- Quando applichi le politiche di esempio per gli VPC endpoint descritte in questa sezione, potresti bloccare l'accesso al bucket senza volerlo fare. Le autorizzazioni del bucket che limitano l'accesso al bucket alle connessioni provenienti dall'VPC endpoint possono bloccare tutte le connessioni al bucket. Per informazioni su come risolvere questo problema, consulta [My bucket policy has the wrong o Endpoint ID. VPC VPC Come posso correggere la policy in modo da poter accedere al bucket? nel](#) Knowledge Center di AWS Support .
- Prima di utilizzare i seguenti esempi di bucket policy, sostituisci l'ID dell'VPC endpoint con un valore appropriato per il tuo caso d'uso. In caso contrario, non sarà possibile accedere al bucket.
- Se la tua policy consente l'accesso a un bucket S3 on Outposts solo da un endpoint VPC specifico, disabilita l'accesso alla console per quel bucket perché le richieste della console non provengono dall'endpoint specificato. VPC

#### Argomenti

- [Esempio: limitazione dell'accesso a un bucket specifico da un endpoint VPC](#)
- [Esempio: negare l'accesso da un VPC endpoint specifico in una policy bucket di S3 on Outposts](#)

## Esempio: limitazione dell'accesso a un bucket specifico da un endpoint VPC

Puoi creare una policy di endpoint che limita l'accesso solo a bucket S3 su Outposts specifici. La seguente politica limita l'accesso per l' `GetBucketPolicy` azione solo a *example-outpost-bucket*. Per usare questa policy, sostituire i valori di esempio con i propri.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy1415115909151",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only",
      "Principal": {"AWS": "111122223333"},
      "Action": "s3-outposts:GetBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outpost-
bucket"
    }
  ]
}
```

## Esempio: negare l'accesso da un VPC endpoint specifico in una policy bucket di S3 on Outposts

La seguente policy sui bucket di S3 on Outposts `GetBucketPolicy` nega l'accesso al bucket tramite *example-outpost-bucket* l'endpoint. *vpce-1a2b3c4d* VPC

La `aws:sourceVpce` condizione specifica l'endpoint e non richiede un Amazon Resource Name (ARN) per la risorsa VPC endpoint, ma solo l'ID dell'endpoint. Per usare questa policy, sostituire i valori di esempio con i propri.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy1415115909152",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Deny-access-to-specific-VPCE",
      "Principal": {"AWS": "111122223333"},
      "Action": "s3-outposts:GetBucketPolicy",
      "Effect": "Deny",

```

```

    "Resource": "arn:aws:s3-
outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outpost-
bucket",
    "Condition": {
      "StringEquals": {"aws:sourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"}
    }
  ]
}

```

## AWS Chiavi di policy specifiche per l'autenticazione Signature Version 4 (SigV4)

La tabella seguente mostra le chiavi di condizione relative all'autenticazione AWS Signature Version 4 (SigV4) che puoi utilizzare con Amazon S3 on Outposts. In una policy del bucket, puoi aggiungere queste condizioni per applicare un comportamento specifico quando le richieste vengono autenticate tramite Signature Version 4. Per esempi di policy, consulta [Esempi di policy del bucket che utilizzano chiavi di condizione relative a Signature Version 4](#). Per ulteriori informazioni sull'autenticazione delle richieste tramite Signature versione 4, consulta [Autenticazione delle richieste \(AWS Signature Version 4\) nel](#) Amazon Simple Storage Service Reference API

Chiavi applicabili	Descrizione
s3-outposts:authType	<p>S3 su Outposts supporta diversi metodi di autenticazione. Per limitare le richieste in arrivo all'utilizzo di un metodo di autenticazione specifico, puoi utilizzare questa chiave di condizione opzionale. Ad esempio, puoi utilizzare questa chiave di condizione per consentire l'utilizzo solo dell'<code>HTTPAuthorization</code> intestazione nell'autenticazione della richiesta.</p> <p>Valori validi:</p> <p>REST-HEADER</p> <p>REST-QUERY-STRING</p>

Chiavi applicabili	Descrizione
<code>s3-outposts:signatureAge</code>	<p>Il periodo di tempo, espresso in millisecondi, di validità di una firma in una richiesta autenticata.</p> <p>Questa condizione funziona solo per i predefinitiURLs.</p> <p>In Signature Version 4, la chiave di firma è valida per un massimo di sette giorni. Pertanto, anche le firme sono valide per un massimo di sette giorni. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Introduzione alle richieste di firma</a> in Amazon Simple Storage Service API Reference. Puoi utilizzare questa condizione per limitare ulteriormente la durata della firma.</p> <p>Valore di esempio: <code>600000</code></p>
<code>s3-outposts:x-amz-content-sha256</code>	<p>Questa chiave di condizione può essere utilizzata per non consentire contenuti non firmati nel bucket.</p> <p>Quando utilizzi Signature Version 4, per le richieste che utilizzano l'intestazione <code>Authorization</code>, aggiungi l'intestazione <code>x-amz-content-sha256</code> nel calcolo della firma e quindi imposti il suo valore sul payload hash.</p> <p>Questa chiave di condizione può essere utilizzata nella policy del bucket per negare qualsiasi caricamento in cui i payload non sono firmati. Per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nega i caricamenti che utilizzano l'intestazione <code>Authorization</code> per autenticare le richieste ma non firmare il payload. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Trasferimento del payload in a single chunk in</a> Amazon Simple Storage Service Reference. API</li> <li>• Nega i caricamenti che utilizzano presigned. URLs I predefiniti hanno sempre un. URLs <code>UNSIGNED_PAYLOAD</code> Per ulteriori informazioni, consulta la sezione <a href="#">Autenticazione delle richieste</a> e dei <a href="#">metodi di autenticazione</a> nell'Amazon Simple Storage Service API Reference.</li> </ul> <p>Valore valido: <code>UNSIGNED-PAYLOAD</code></p>

## Esempi di policy del bucket che utilizzano chiavi di condizione relative a Signature Version 4

Per utilizzare i seguenti esempi, sostituisci il *segnaposti di input dall'utente* con le tue informazioni.

### Example : **s3-outposts:signatureAge**

La seguente policy bucket nega qualsiasi URL richiesta prefirmata S3 on Outposts sugli oggetti `example-outpost-bucket` se la firma risale a più di 10 minuti.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Deny a presigned URL request if the signature is more than 10
minutes old",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {"AWS": "444455556666"},
      "Action": "s3-outposts:*",
      "Resource": "arn:aws:s3-outposts:us-
east-1:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outpost-bucket/object/
**",
      "Condition": {
        "NumericGreaterThan": {"s3-outposts:signatureAge": 600000},
        "StringEquals": {"s3-outposts:authType": "REST-QUERY-STRING"}
      }
    }
  ]
}
```

### Example : **s3-outposts:authType**

La seguente policy del bucket consente solo le richieste che utilizzano l'intestazione `Authorization` per l'autenticazione della richiesta. Qualsiasi URL richiesta prefirmata verrà rifiutata poiché prefirmata URLs utilizza i parametri di interrogazione per fornire informazioni sulla richiesta e sull'autenticazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Metodi di autenticazione](#) in Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "Allow only requests that use the Authorization header for
request authentication. Deny presigned URL requests.",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": {"AWS": "111122223333"},
    "Action": "s3-outposts:*",
    "Resource": "arn:aws:s3-outposts:us-
east-1:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outpost-bucket/object/
**",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "s3-outposts:authType": "REST-HEADER"
      }
    }
  }
]
}

```

#### Example : **s3-outposts:x-amz-content-sha256**

La seguente policy sui bucket vieta qualsiasi caricamento con payload non firmati, ad esempio caricamenti che utilizzano presigned. URLs Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Autenticazione delle richieste](#) e dei [metodi di autenticazione](#) nell'Amazon Simple Storage Service API Reference.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Deny uploads with unsigned payloads.",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {"AWS": "111122223333"},
      "Action": "s3-outposts:*",
      "Resource": "arn:aws:s3-outposts:us-
east-1:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outpost-bucket/object/
**",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3-outposts:x-amz-content-sha256": "UNSIGNED-PAYLOAD"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

## AWS politiche gestite per Amazon S3 on Outposts

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. Le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando ne Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove API operazioni per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite](#) nella Guida IAM per l'utente.

### AWS politica gestita: AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

Aiuta a gestire le risorse di rete per l'utente come parte del ruolo collegato al servizio `AWSServiceRoleForS3OnOutposts`.

Per visualizzare le autorizzazioni relative a questa politica, vedere [AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy](#).

### AWS Aggiornamenti di S3 on Outposts alle policy gestite

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle policy AWS gestite per S3 su Outposts da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche.

Modifica	Descrizione	Data
S3 su Outposts ha aggiunto <code>AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy</code>	S3 su Outposts ha aggiunto <code>AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy</code> come	3 ottobre 2023

Modifica	Descrizione	Data
	parte del ruolo collegato al servizio AWSServiceRoleForS3onOutposts per aiutare a gestire le risorse di rete per conto dell'utente.	
S3 su Outposts ha iniziato a tenere traccia delle modifiche	S3 on Outposts ha iniziato a tenere traccia delle modifiche per le AWS sue politiche gestite.	3 ottobre 2023

## Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per Amazon S3 su Outposts

[Amazon S3 on Outposts utilizza AWS Identity and Access Management \(IAM\) ruoli collegati ai servizi.](#) Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di IAM ruolo collegato direttamente a S3 su Outposts. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti da S3 su Outposts e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS

Un ruolo collegato ai servizi semplifica la configurazione di S3 su Outposts perché ti permette di evitare l'aggiunta manuale delle autorizzazioni necessarie. S3 su Outposts definisce le autorizzazioni dei relativi ruoli collegati ai servizi e, salvo diversamente definito, solo S3 su Outposts potrà assumere i propri ruoli. Le autorizzazioni definite includono la politica di fiducia e la politica di autorizzazione e tale politica di autorizzazione non può essere associata a nessun'altra entità. IAM

È possibile eliminare un ruolo collegato ai servizi solo dopo aver eliminato le risorse correlate. Questa procedura protegge le risorse di S3 su Outposts perché impedisce la rimozione involontaria delle autorizzazioni di accesso alle risorse.

Per informazioni su altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, vedi [AWS Servizi compatibili con IAM e cerca i servizi con](#) Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.



## Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts

S3 on Outposts utilizza il ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForS3OnOutposts` denominato per aiutarti a gestire le risorse di rete per te.

Ai fini dell'assunzione del ruolo, il ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForS3OnOutposts` considera attendibili i seguenti servizi:

- `s3-outposts.amazonaws.com`

La policy delle autorizzazioni del ruolo denominata `AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy` consente a S3 su Outposts di eseguire le seguenti operazioni sulle risorse specificate:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeCoipPools",
      "ec2:GetCoipPoolUsage",
      "ec2:DescribeAddresses",
      "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations"
    ],
    "Resource": "*",
    "Sid": "DescribeVpcResources"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Sid": "CreateNetworkInterface"
  },
  {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/CreatedBy": "S3 On Outposts"
      }
    },
    "Sid": "CreateTagsForCreateNetworkInterface"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AllocateAddress"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:ipv4pool-ec2/*"
    ],
    "Sid": "AllocateIpAddress"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AllocateAddress"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/CreatedBy": "S3 On Outposts"
      }
    },
    "Sid": "CreateTagsForAllocateIpAddress"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",

```

```

        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/CreatedBy": "S3 On Outposts"
        }
    },
    "Sid": "ReleaseVpcResources"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": [
                "CreateNetworkInterface",
                "AllocateAddress"
            ],
            "aws:RequestTag/CreatedBy": [
                "S3 On Outposts"
            ]
        }
    },
    "Sid": "CreateTags"
}
]
}

```

È necessario configurare le autorizzazioni per consentire a un'entità IAM (come un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato al servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Creazione di un ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando crei un endpoint S3 on Outposts nel, il o AWS Management Console AWS CLI il, S3 on Outposts crea automaticamente AWS API il ruolo collegato al servizio.

Se elimini questo ruolo collegato ai servizi, puoi ricrearlo seguendo lo stesso processo utilizzato per ricreare il ruolo nell'account. Quando crei un endpoint S3 su Outposts, esso crea automaticamente il ruolo collegato ai servizi.

Puoi anche usare la IAM console per creare un ruolo collegato ai servizi con lo use case S3 on Outposts. In AWS CLI oppure AWS API, crea un ruolo collegato al servizio con il nome del servizio. `s3-outposts.amazonaws.com` Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente. IAM Se elimini il ruolo collegato ai servizi, puoi utilizzare lo stesso processo per crearlo nuovamente.

## Modifica di un ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts

S3 su Outposts non consente di modificare il ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForS3OnOutposts`. Questo include il nome del ruolo perché varie entità possano farvi riferimento. Tuttavia, è possibile modificare la descrizione del ruolo utilizzando. IAM Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato al servizio nella Guida](#) per l'IAMutente.

## Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per S3 su Outposts

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario effettuare la pulizia delle risorse associate al ruolo collegato al servizio prima di poterlo eliminare manualmente.

### Note

Se il servizio S3 su Outposts utilizza tale ruolo quando tenti di eliminare le risorse, è possibile che l'eliminazione non riesca. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi ripeti l'operazione.

Per eliminare le risorse S3 su Outposts utilizzate dal ruolo `AWSServiceRoleForS3OnOutposts`

1. [Elimina gli endpoint S3 on Outposts dal](#) tuo account. Account AWS Regioni AWS

## 2. Elimina il ruolo collegato al servizio utilizzando IAM

Utilizza la IAM console AWS CLI, il o il AWS API per eliminare il ruolo collegato al `AWSServiceRoleForS3onOutposts` servizio. Per ulteriori informazioni, vedere [Eliminazione di un ruolo collegato al servizio nella Guida per l'utente](#). IAM

## Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi di S3 su Outposts

S3 on Outposts supporta l'utilizzo di ruoli collegati ai servizi in tutti i paesi in cui Regioni AWS il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [S3 on Outposts Regions and endpoints](#).

# Gestione dello storage S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Per ulteriori informazioni su come gestire e condividere la capacità di archiviazione di Amazon S3 su Outposts, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#)
- [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts](#)
- [Replica degli oggetti per S3 su Outposts](#)
- [Condivisione di S3 su Outposts utilizzando AWS RAM](#)
- [Altri Servizi AWS che utilizzano S3 su Outposts](#)

## Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts

Se abilitato, il controllo delle versioni S3 conserva più copie distinte di un oggetto nello stesso bucket. Puoi utilizzare il controllo delle versioni S3 per conservare, recuperare e ripristinare qualsiasi versione di ogni oggetto archiviato nei bucket Outposts. Il controllo delle versioni S3 ti consente di eseguire il ripristino a seguito di errori dell'applicazione e operazioni non intenzionali degli utenti.

I bucket Amazon S3 su Outposts hanno tre stati del controllo delle versioni:

- **Unversioned (Senza versione):** se non hai mai abilitato o sospeso il controllo delle versioni S3 per il tuo bucket, non viene eseguito alcun controllo delle versioni e non viene restituito lo stato

del controllo delle versioni S3. Per ulteriori informazioni sulla funzione Controllo delle versioni S3, consulta [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#).

- **Enabled (Abilitato):** il controllo delle versioni S3 è abilitato per gli oggetti nel bucket. A tutti gli oggetti aggiunti al bucket viene assegnato un ID versione univoco. Gli oggetti già esistenti nel bucket al momento dell'attivazione del controllo delle versioni hanno un ID versione null. Se modificate questi (o altri) oggetti con altre operazioni, ad esempio [PutObject](#), i nuovi oggetti ottengono un ID di versione univoco.
- **Suspended (Sospeso):** il controllo delle versioni S3 è sospeso per gli oggetti nel bucket. A tutti gli oggetti aggiunti al bucket dopo la sospensione del controllo delle versioni verrà assegnato l'ID versione null. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere oggetti a bucket con versioni sospese nella Guida](#) per l'utente di Amazon S3.

Dopo aver abilitato il controllo delle versioni S3 per un bucket S3 su Outposts, non è possibile ripristinare lo stato senza versione del bucket. Tuttavia, puoi sospendere il controllo delle versioni. Per ulteriori informazioni sulla funzione Controllo delle versioni S3, consulta [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#).

Per ogni oggetto nel bucket esistono una versione corrente e nessuna o più versioni non correnti. Per ridurre i costi di archiviazione, puoi configurare le regole del ciclo di vita del bucket S3 in modo che le versioni non correnti scadano dopo un periodo di tempo specificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts](#).

Gli esempi seguenti mostrano come abilitare o sospendere il controllo delle versioni per un bucket S3 on Outposts esistente utilizzando and the (). AWS Management Console AWS Command Line Interface AWS CLI Per creare un bucket con il controllo delle versioni S3 abilitato, consulta [Creazione di un bucket S3 su Outposts](#).

#### Note

Chi crea Account AWS il bucket ne è il proprietario ed è l'unico che può eseguire azioni su di esso. I bucket dispongono di proprietà di configurazione come Outpost, tag, crittografia di default e impostazioni del punto di accesso. Le impostazioni del punto di accesso includono il cloud privato virtuale (VPC), la politica del punto di accesso per l'accesso agli oggetti nel bucket e altri metadati. Per ulteriori informazioni, consulta [Specifiche di S3 su Outposts](#).

## Utilizzo della console S3

### Modifica delle impostazioni del controllo delle versioni S3 per il bucket

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Scegli il bucket Outposts per cui desideri abilitare il controllo delle versioni S3.
4. Scegliere la scheda Properties (Proprietà).
5. In Bucket Versioning (Funzione Controllo delle versioni del bucket) scegliere Edit (Modifica).
6. Modifica le impostazioni del controllo delle versioni S3 per il bucket scegliendo una delle seguenti opzioni:
  - Per sospendere il controllo delle versioni S3 e interrompere la creazione di nuove versioni per gli oggetti, scegli Suspend (Sospendi).
  - Per abilitare il controllo delle versioni S3 e salvare più copie distinte di ciascun oggetto, scegli Enable (Abilita).
7. Scegli Save changes (Salva modifiche).

### Usando il AWS CLI

Per abilitare o sospendere il controllo delle versioni di S3 per il tuo bucket utilizzando AWS CLI, usa il `put-bucket-versioning` comando, come mostrato negli esempi seguenti. Per usare questi esempi, sostituisci ciascun *user input placeholder* con le tue informazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [put-bucket-versioning](#) la sezione Reference.AWS CLI

#### Example - Abilitazione del controllo delle versioni S3

```
aws s3control put-bucket-versioning --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket --versioning-configuration Status=Enabled
```

#### Example - Sospensione del controllo delle versioni S3

```
aws s3control put-bucket-versioning --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/example-outposts-bucket --versioning-configuration Status=Suspended
```



# Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts

È possibile utilizzare il ciclo di vita S3 per ottimizzare la capacità di archiviazione per Amazon S3 su Outposts. È possibile creare regole del ciclo di vita per far scadere gli oggetti man mano che invecchiano o vengono sostituiti da versioni più recenti. Puoi creare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola del ciclo di vita.

Per ulteriori informazioni sul ciclo di vita S3, consulta [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts](#).

## Note

Chi Account AWS crea il bucket ne è il proprietario ed è l'unico che può creare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola del ciclo di vita.

Per creare e gestire la configurazione del ciclo di vita per un bucket S3 su Outposts, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [Creazione e gestione di una regola del ciclo di vita utilizzando AWS Management Console](#)
- [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita utilizzando AWS CLI e SDK per Java](#)

## Creazione e gestione di una regola del ciclo di vita utilizzando AWS Management Console

È possibile utilizzare il ciclo di vita S3 per ottimizzare la capacità di archiviazione per Amazon S3 su Outposts. È possibile creare regole del ciclo di vita per far scadere gli oggetti man mano che invecchiano o vengono sostituiti da versioni più recenti. Puoi creare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola del ciclo di vita.

Per ulteriori informazioni sul ciclo di vita S3, consulta [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts](#).

 Note

Chi crea il Account AWS bucket ne è il proprietario ed è l'unico che può creare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola del ciclo di vita.

Per creare e gestire una regola del ciclo di vita per un S3 su Outposts utilizzando il AWS Management Console, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [Creazione di una regola del ciclo di vita](#)
- [Abilitazione di una regola del ciclo di vita](#)
- [Modifica di una regola del ciclo di vita](#)
- [Eliminazione di una regola del ciclo di vita](#)

## Creazione di una regola del ciclo di vita

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts per il quale desideri creare una regola del ciclo di vita.
4. Seleziona la scheda Gestione, quindi Crea regola ciclo di vita.
5. Inserisci un valore per Lifecycle rule name (Nome della regola del ciclo di vita).
6. In Rule scope (Ambito della regola) scegli una delle opzioni seguenti:
  - Per limitare l'ambito di questa regola a filtri specifici, scegli Limit the scope of this rule using one or more filters (Limita l'ambito di questa regola utilizzando uno o più filtri). Quindi, aggiungi un filtro prefisso, i tag o la dimensione dell'oggetto.
  - Per applicare questa regola del ciclo di vita a tutti gli oggetti del bucket, scegli Apply to all objects in the bucket (Applica a tutti gli oggetti nel bucket).
7. In Lifecycle rule actions (Operazioni regola del ciclo di vita), scegli una delle seguenti opzioni:
  - Expire current versions of objects (Scadenza versioni correnti degli oggetti): per i bucket con il controllo delle versioni abilitato, S3 su Outposts aggiunge un contrassegno di eliminazione e

mantiene gli oggetti come versioni non correnti. Per i bucket che non utilizzano il controllo delle versioni S3, S3 su Outposts elimina definitivamente gli oggetti.

- Permanently delete noncurrent versions of objects (Elimina definitivamente le versioni non correnti degli oggetti): S3 su Outposts elimina definitivamente le versioni non correnti degli oggetti.
- Delete expired object delete markers or incomplete multipart uploads (Elimina contrassegni di eliminazione oggetti scaduti o caricamenti in più parti incompleti): S3 su Outposts elimina definitivamente i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti o i caricamenti in più parti incompleti.

Se limiti l'ambito della regola del ciclo di vita utilizzando i tag degli oggetti, non puoi scegliere Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti). Inoltre, non puoi scegliere Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti) se scegli Expire current object versions (Scadenza versioni correnti degli oggetti).

#### Note

I filtri basati sulle dimensioni non possono essere utilizzati con i contrassegni di eliminazione e i caricamenti in più parti incompleti.

8. Se hai scelto Expire current versions of objects (Scadenza versioni correnti degli oggetti) o Permanently delete noncurrent versions of objects (Elimina definitivamente le versioni non correnti degli oggetti), configura il trigger della regola in base a una data specifica o all'età dell'oggetto.
9. Se hai scelto Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti), per confermare che desideri eseguire l'operazione di eliminazione, seleziona Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti).
10. In Timeline Summary (Riepilogo della cronologia), rivedi la regola del ciclo di vita e scegli Create rule (Crea regola).

## Abilitazione di una regola del ciclo di vita

Per abilitare o disabilitare una regola del ciclo di vita del bucket

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts per cui desideri abilitare o disabilitare una regola del ciclo di vita.
4. Seleziona la scheda Management (Gestione), quindi in Lifecycle rule (Regola del ciclo di vita) scegli la regola del ciclo di vita che desideri abilitare o disabilitare.
5. Per Azione, scegli Abilita o disabilita regola.

## Modifica di una regola del ciclo di vita

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts per il quale desideri modificare una regola del ciclo di vita.
4. Seleziona la scheda Gestione e scegli la regola del ciclo di vita che desideri modificare.
5. (Facoltativo) Aggiorna il valore in Lifecycle rule name (Nome della regola del ciclo di vita).
6. In Rule scope (Ambito della regola), modifica l'ambito secondo le necessità:
  - Per limitare l'ambito di questa regola a filtri specifici, scegli Limit the scope of this rule using one or more filters (Limita l'ambito di questa regola utilizzando uno o più filtri). Quindi, aggiungi un filtro prefisso, i tag o la dimensione dell'oggetto.
  - Per applicare questa regola del ciclo di vita a tutti gli oggetti del bucket, scegli Apply to all objects in the bucket (Applica a tutti gli oggetti nel bucket).
7. In Lifecycle rule actions (Operazioni regola del ciclo di vita), scegli una delle seguenti opzioni:
  - Expire current versions of objects (Scadenza versioni correnti degli oggetti): per i bucket con il controllo delle versioni abilitato, S3 su Outposts aggiunge un contrassegno di eliminazione e mantiene gli oggetti come versioni non correnti. Per i bucket che non utilizzano il controllo delle versioni S3, S3 su Outposts elimina definitivamente gli oggetti.
  - Permanently delete noncurrent versions of objects (Elimina definitivamente le versioni non correnti degli oggetti): S3 su Outposts elimina definitivamente le versioni non correnti degli oggetti.

- Delete expired object delete markers or incomplete multipart uploads (Elimina contrassegni di eliminazione oggetti scaduti o caricamenti in più parti incompleti): S3 su Outposts elimina definitivamente i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti o i caricamenti in più parti incompleti.

Se limiti l'ambito della regola del ciclo di vita utilizzando i tag degli oggetti, non puoi scegliere Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti). Inoltre, non puoi scegliere Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti) se scegli Expire current object versions (Scadenza versioni correnti degli oggetti).

#### Note

I filtri basati sulle dimensioni non possono essere utilizzati con i contrassegni di eliminazione e i caricamenti in più parti incompleti.

8. Se hai scelto Expire current versions of objects (Scadenza versioni correnti degli oggetti) o Permanently delete noncurrent versions of objects (Elimina definitivamente le versioni non correnti degli oggetti), configura il trigger della regola in base a una data specifica o all'età dell'oggetto.
9. Se hai scelto Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti), per confermare che desideri eseguire l'operazione di eliminazione, seleziona Delete expired object delete markers (Elimina i contrassegni di eliminazione degli oggetti scaduti).
10. Seleziona Salva.

## Eliminazione di una regola del ciclo di vita

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Seleziona il bucket Outposts per il quale desideri eliminare una regola del ciclo di vita.
4. Seleziona la scheda Management (Gestione), quindi in Lifecycle rule (Regola del ciclo di vita) scegli la regola del ciclo di vita che desideri eliminare.
5. Scegli Delete (Elimina).

# Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita utilizzando AWS CLI e SDK per Java

È possibile utilizzare il ciclo di vita S3 per ottimizzare la capacità di archiviazione per Amazon S3 su Outposts. È possibile creare regole del ciclo di vita per far scadere gli oggetti man mano che invecchiano o vengono sostituiti da versioni più recenti. Puoi creare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola del ciclo di vita.

Per ulteriori informazioni sul ciclo di vita S3, consulta [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts](#).

## Note

Chi Account AWS crea il bucket ne è proprietario ed è l'unico che può creare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola del ciclo di vita.

Per creare e gestire una configurazione del ciclo di vita per un bucket S3 on Outposts utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) e the, consulta gli AWS SDK for Java esempi seguenti.

## Argomenti

- [PUTuna configurazione del ciclo di vita](#)
- [GETla configurazione del ciclo di vita su un bucket S3 on Outposts](#)

## PUTuna configurazione del ciclo di vita

### AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente inserisce una politica di configurazione del ciclo di vita in un bucket Outposts. Questa policy specifica che tutti gli oggetti con il prefisso contrassegnato (*myprefix*) e i tag scadono dopo 10 giorni. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholder* con le tue informazioni.

1. Salva la politica di configurazione del ciclo di vita in un file. JSON In questo esempio, il file è denominato `lifecycle1.json`.

```
{
  "Rules": [
```

```

{
  "ID": "id-1",
  "Filter": {
    "And": {
      "Prefix": "myprefix",
      "Tags": [
        {
          "Value": "mytagvalue1",
          "Key": "mytagkey1"
        },
        {
          "Value": "mytagvalue2",
          "Key": "mytagkey2"
        }
      ],
      "ObjectSizeGreaterThan": 1000,
      "ObjectSizeLessThan": 5000
    }
  },
  "Status": "Enabled",
  "Expiration": {
    "Days": 10
  }
}
]
}

```

2. Invia il JSON file come parte del `put-bucket-lifecycle-configuration` CLI comando. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [put-bucket-lifecycle-configuration](#) nella Guida di AWS CLI riferimento.

```

aws s3control put-bucket-lifecycle-configuration --account-id 123456789012 --
bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/
bucket/example-outposts-bucket --lifecycle-configuration file://lifecycle1.json

```

## SDK for Java

L'esempio seguente SDK per Java inserisce una configurazione del ciclo di vita in un bucket Outposts. La configurazione del ciclo di vita specifica che tutti gli oggetti con il prefisso contrassegnato (*myprefix*) e i tag scadono dopo 10 giorni. Per utilizzare questo comando,

sostituisci *user input placeholder* con le tue informazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [PutBucketLifecycleConfiguration](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void putBucketLifecycleConfiguration(String bucketArn) {

    S3Tag tag1 = new S3Tag().withKey("mytagkey1").withValue("mytagkey1");
    S3Tag tag2 = new S3Tag().withKey("mytagkey2").withValue("mytagkey2");

    LifecycleRuleFilter lifecycleRuleFilter = new LifecycleRuleFilter()
        .withAnd(new LifecycleRuleAndOperator()
            .withPrefix("myprefix")
            .withTags(tag1, tag2))
            .withObjectSizeGreaterThan(1000)
            .withObjectSizeLessThan(5000);

    LifecycleExpiration lifecycleExpiration = new LifecycleExpiration()
        .withExpiredObjectDeleteMarker(false)
        .withDays(10);

    LifecycleRule lifecycleRule = new LifecycleRule()
        .withStatus("Enabled")
        .withFilter(lifecycleRuleFilter)
        .withExpiration(lifecycleExpiration)
        .withID("id-1");

    LifecycleConfiguration lifecycleConfiguration = new LifecycleConfiguration()
        .withRules(lifecycleRule);

    PutBucketLifecycleConfigurationRequest reqPutBucketLifecycle = new
    PutBucketLifecycleConfigurationRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withBucket(bucketArn)
        .withLifecycleConfiguration(lifecycleConfiguration);

    PutBucketLifecycleConfigurationResult respPutBucketLifecycle =
    s3ControlClient.putBucketLifecycleConfiguration(reqPutBucketLifecycle);
    System.out.printf("PutBucketLifecycleConfiguration Response: %s\n",
    respPutBucketLifecycle.toString());
}
```



## GETla configurazione del ciclo di vita su un bucket S3 on Outposts

### AWS CLI

L' AWS CLI esempio seguente ottiene una configurazione del ciclo di vita su un bucket Outposts. Per eseguire questo comando, sostituire *user input placeholder* con le proprie informazioni. Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [get-bucket-lifecycle-configuration](#) nella Guida di riferimento.AWS CLI

```
aws s3control get-bucket-lifecycle-configuration --account-id 123456789012 --bucket
arn:aws:s3-outposts:<your-region>:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/
bucket/example-outposts-bucket
```

### SDK for Java

L'esempio seguente SDK per Java ottiene una configurazione del ciclo di vita per un bucket Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta [GetBucketLifecycleConfiguration](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void getBucketLifecycleConfiguration(String bucketArn) {

    GetBucketLifecycleConfigurationRequest reqGetBucketLifecycle = new
    GetBucketLifecycleConfigurationRequest()
        .withAccountId(AccountId)
        .withBucket(bucketArn);

    GetBucketLifecycleConfigurationResult respGetBucketLifecycle =
    s3ControlClient.getBucketLifecycleConfiguration(reqGetBucketLifecycle);
    System.out.printf("GetBucketLifecycleConfiguration Response: %s%n",
    respGetBucketLifecycle.toString());

}
```

## Replica degli oggetti per S3 su Outposts

Con S3 Replication attivo AWS Outposts, puoi configurare Amazon S3 on Outposts per replicare automaticamente gli oggetti S3 su diversi Outpost o tra bucket sullo stesso Outpost. Puoi utilizzare Replica Amazon S3 su Outposts per gestire più repliche dei tuoi dati nello stesso outpost o in

outpost diversi oppure in account diversi, in modo conforme ai requisiti di residenza dei dati. Replica Amazon S3 su Outposts consente di potenziare i tuoi requisiti di conformità dell'archiviazione e la condivisione dei dati tra account. Se devi assicurarti che le tue repliche siano identiche ai dati di origine, puoi utilizzare S3 Replication on Outposts per creare repliche dei tuoi oggetti che conservino tutti i metadati, come l'ora di creazione dell'oggetto originale, i tag e la versione. IDs

Replica Amazon S3 su Outposts fornisce anche metriche e notifiche dettagliate per monitorare lo stato della replica degli oggetti tra bucket. Puoi utilizzare Amazon CloudWatch per monitorare l'avanzamento della replica monitorando i byte in sospeso di replica, le operazioni in sospeso di replica e la latenza di replica tra i bucket di origine e di destinazione. Per diagnosticare e correggere rapidamente i problemi di configurazione, puoi anche configurare Amazon EventBridge per ricevere notifiche sugli errori degli oggetti di replica. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della replica](#).

## Argomenti

- [Configurazione di replica](#)
- [Requisiti di Replica Amazon S3 su Outposts](#)
- [Elementi replicati](#)
- [Elementi non replicati](#)
- [Cosa non è supportato da Replica Amazon S3 su Outposts?](#)
- [Impostazione della replica](#)
- [Gestione della replica](#)

## Configurazione di replica

S3 on Outposts memorizza una configurazione di replica come XML. Nel XML file di configurazione della replica, si specifica un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) e una o più regole.

```
<ReplicationConfiguration>
  <Role>IAM-role-ARN</Role>
  <Rule>
    ...
  </Rule>
  <Rule>
    ...
  </Rule>
  ...
</ReplicationConfiguration>
```

S3 su Outposts non può replicare oggetti senza la tua autorizzazione. Concedi le autorizzazioni a S3 on Outposts con IAM il ruolo specificato nella configurazione di replica. S3 on Outposts si assume il ruolo di replicare IAM gli oggetti per tuo conto. È necessario concedere le autorizzazioni necessarie al ruolo prima di iniziare la IAM replica. Per ulteriori informazioni su queste autorizzazioni per S3 su Outposts, consulta [Creare un IAM ruolo](#).

Puoi aggiungere una regola a una configurazione di replica quando:

- Vuoi replicare tutti gli oggetti.
- Vuoi replicare un sottoinsieme di oggetti. Identifichi il sottoinsieme di oggetti aggiungendo un filtro alla regola. Nel filtro specifichi un prefisso di chiave o tag dell'oggetto o una combinazione di questi elementi, per identificare il sottoinsieme di oggetti a cui si applica la regola.

Per replicare più sottoinsiemi di oggetti, aggiungi diverse regole a una configurazione di replica. In ogni regola puoi specificare un filtro tramite cui selezionare un particolare sottoinsieme di oggetti. Puoi ad esempio scegliere di replicare gli oggetti con prefissi della chiave `tax/` o `document/`. Per fare ciò devi aggiungere due regole: una che specifica il filtro prefisso della chiave `tax/` e un'altra che specifica il prefisso della chiave `document/`.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sulle regole di replica di S3 on Outposts, consulta Amazon Simple Storage [ReplicationConfiguration](#) Service Reference. API

## Requisiti di Replica Amazon S3 su Outposts

La replica richiede quanto segue:

- L'CIDRintervallo Outpost di destinazione deve essere associato alla tabella di sottorete Outpost di origine. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti per la creazione delle regole di replica](#).
- Sia per il bucket di origine che per quello di destinazione deve essere abilitata la funzione S3 di controllo delle versioni. Per ulteriori informazioni sulla funzione Controllo delle versioni, consulta [Gestione del controllo delle versioni S3 per il bucket S3 su Outposts](#).
- Amazon S3 su Outposts deve disporre dell'autorizzazione necessaria per replicare gli oggetti dal bucket di origine a quello di destinazione per tuo conto. Ciò significa che devi creare un ruolo di servizio da delegare GET e PUT le autorizzazioni a S3 su Outposts.
  1. Prima di creare il ruolo di servizio, è necessario disporre dell'autorizzazione GET sul bucket di origine e dell'autorizzazione PUT sul bucket di destinazione.

2. Per creare il ruolo di servizio per delegare le autorizzazioni a S3 su Outposts, devi prima configurare le autorizzazioni per consentire a un'entità IAM (un utente o un ruolo) di eseguire le azioni `iam:CreateRole` e `iam:PassRole`. Quindi, consenti all'entità IAM di creare un ruolo di servizio. Per fare in modo che S3 su Outposts assuma il ruolo di servizio per tuo conto e deleghi le autorizzazioni GET e PUT a S3 su Outposts, devi assegnare le necessarie policy di affidabilità e autorizzazione al ruolo. Per ulteriori informazioni su queste autorizzazioni per S3 su Outposts, consulta [Creare un IAM ruolo](#). Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo di servizio, consulta la sezione relativa alla [creazione di un ruolo di servizio](#).

## Elementi replicati

Per impostazione predefinita, S3 su Outposts replica quanto segue:

- Oggetti creati dopo l'aggiunta di una configurazione di replica.
- Metadati dell'oggetto dagli oggetti di origine alle repliche. Per informazioni su come replicare i metadati dalle repliche agli oggetti di origine, consulta [Stato della replica se su Outposts è abilitata la sincronizzazione della modifica della replica Amazon S3](#).
- Eventuali tag degli oggetti.

## Effetto delle operazioni di eliminazione sulla replica

Se si elimina un oggetto dal bucket di origine, per impostazione predefinita si verificano le seguenti azioni:

- Se effettui una richiesta DELETE senza specificare l'ID versione dell'oggetto, S3 su Outposts aggiunge un contrassegno di eliminazione. S3 su Outposts gestisce il contrassegno di eliminazione in questo modo:
  - S3 su Outposts non replica il contrassegno di eliminazione per impostazione predefinita.
  - Tuttavia, puoi aggiungere la replica dei marker di eliminazione alle non-tag-based regole. Per ulteriori informazioni su come abilitare la replica dei contrassegni di eliminazione nella configurazione della replica, consulta [Utilizzo della console S3](#).
- Se in una richiesta DELETE specifichi l'ID versione di un oggetto da eliminare, S3 su Outposts elimina la versione dell'oggetto nel bucket di origine. Non viene tuttavia eseguita la replica dell'eliminazione nei bucket di destinazione. In altre parole, non elimina la stessa versione dell'oggetto dai bucket di destinazione. Questo comportamento permette di proteggere i dati da eliminazioni da parte di utenti malintenzionati.

## Elementi non replicati

Per impostazione predefinita, S3 su Outposts non replica quanto segue:

- Gli oggetti nel bucket di origine che sono repliche create da un'altra regola di replica. Supponiamo, per esempio, di configurare una replica dove il bucket A è l'origine e il bucket B è la destinazione. Supponiamo ora di aggiungere un'altra configurazione di replica dove il bucket B è l'origine e il bucket C è la destinazione. In questo caso, gli oggetti nel bucket B che sono repliche di oggetti nel bucket A non vengono replicati nel bucket C.
- Oggetti nel bucket di origine che sono già stati replicati in una destinazione diversa. Se, ad esempio, modifichi il bucket di destinazione in una configurazione della replica esistente, S3 su Outposts non replica di nuovo gli oggetti.
- Oggetti creati con crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (-C). SSE
- Aggiornamenti alle risorse secondarie a livello di bucket.

Se, ad esempio, modifichi la configurazione del ciclo di vita o aggiungi una configurazione di notifica nel bucket di origine, tali modifiche non vengono applicate nel bucket di destinazione. Questa funzionalità permette la presenza di configurazioni diverse nei bucket di origine e di destinazione.

- Operazioni eseguite dalla configurazione del ciclo di vita.

Ad esempio, se abiliti una configurazione del ciclo di vita sul bucket di origine e configuri le operazioni di scadenza, S3 su Outposts crea i contrassegni di eliminazione per gli oggetti scaduti nel bucket di origine, ma non replica gli stessi contrassegni nei bucket di destinazione. Per applicare al bucket di origine e a quello di destinazione la stessa configurazione del ciclo di vita, è sufficiente abilitare quest'ultima in entrambi. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del ciclo di vita, consulta [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts](#).

## Cosa non è supportato da Replica Amazon S3 su Outposts?

Le seguenti funzionalità Amazon S3 non sono al momento supportate da S3 su Outposts.

- S3 Replication Time Control (S3). RTC S3 non RTC è supportato perché il traffico di oggetti in S3 Replication on Outposts viaggia sulla rete locale (il gateway locale). Per informazioni sui gateway locali, consulta la pagina relativa all'[utilizzo dei gateway locali](#) nella Guida per l'utente di AWS Outposts .

- Replica S3 per le operazioni in batch.

## Impostazione della replica

### Note

Gli oggetti esistenti nel bucket prima della configurazione della regola di replica non vengono replicati automaticamente. In altre parole, Amazon S3 su Outposts non esegue la replica retroattiva di oggetti. Per replicare oggetti creati prima della configurazione di replica, è possibile utilizzare l'CopyObjectAPIoperazione per copiarli nello stesso bucket. Dopo la copia, gli oggetti vengono visualizzati come "nuovi" nel bucket e quindi viene loro applicata la configurazione della replica. Per ulteriori informazioni sulla copia di un oggetto, vedere e [Copiare un oggetto in un bucket Amazon S3 on Outposts utilizzando AWS SDK for Java CopyObject](#) nell'Amazon Simple Storage Service API Reference.

Per abilitare la Replica S3 su Outposts, aggiungi una regola di replica al bucket Outposts di origine. La regola di replica indica a S3 su Outposts di replicare gli oggetti come specificato. Nella regola di replica devi fornire le informazioni seguenti:

- Il punto di accesso al bucket Outposts di origine: il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) o l'alias del punto di accesso del bucket da cui desideri che S3 on Outposts replichi gli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).
- Gli oggetti da replicare: puoi replicare tutti gli oggetti presenti nel bucket Outposts di origine o solo una parte di essi. Puoi identificare un sottoinsieme specificando nella configurazione un [prefisso di nome di chiave](#), uno o più tag di oggetti oppure entrambi.

Se, ad esempio, configuri una regola di replica per replicare solo gli oggetti con il prefisso di nome di chiave Tax/, S3 su Outposts replica gli oggetti con chiavi come Tax/doc1 o Tax/doc2. Ma non replica un oggetto con la chiave Lega1/doc3. Se specifichi sia un prefisso sia uno o più tag, S3 su Outposts replica solo gli oggetti con il prefisso della chiave e i tag specificati.

- Il bucket Outposts di destinazione: l'alias ARN o l'alias del punto di accesso del bucket in cui desideri che S3 su Outposts replichi gli oggetti.

Puoi configurare la regola di replica utilizzando la console RESTAPI, AWS SDKs, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o Amazon S3.

S3 on Outposts API fornisce anche operazioni per supportare l'impostazione delle regole di replica. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti nell'Amazon Simple Storage Service API Reference:

- [PutBucketReplication](#)
- [GetBucketReplication](#)
- [DeleteBucketReplication](#)

#### Argomenti

- [Prerequisiti per la creazione delle regole di replica](#)
- [Creazione delle regole di replica su Outposts](#)

### Prerequisiti per la creazione delle regole di replica

#### Argomenti

- [Connessione delle sottoreti Outpost di origine e destinazione](#)
- [Creare un IAM ruolo](#)

#### Connessione delle sottoreti Outpost di origine e destinazione

Affinché il traffico di replica passi dall'Outpost di origine all'Outpost di destinazione tramite il gateway locale, è necessario aggiungere un nuovo percorso per configurare la rete. È necessario connettere tra loro gli intervalli di rete Classless Inter-Domain Routing (CIDR) dei punti di accesso. Per ogni coppia di punti di accesso, devi configurare questa connessione una sola volta.

Alcuni passaggi per configurare la connessione variano a seconda del tipo di accesso degli endpoint Outposts associati ai punti di accesso. Il tipo di accesso per gli endpoint è privato (routing diretto su cloud privato virtuale [VPC] AWS Outposts) o IP di proprietà del cliente (un pool di indirizzi IP di proprietà del cliente [pool CoIP] all'interno della rete locale).

## Fase 1: Trova la CIDR gamma del tuo endpoint Outposts di origine

Per trovare l'CIDRintervallo dell'endpoint di origine associato al punto di accesso di origine

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Nell'elenco Bucket di Outposts scegli il bucket di origine che desideri per la replica.
4. Scegli la scheda Punti di accesso di Outposts e scegli il punto di accesso di Outposts per il bucket di origine della tua regola di replica.
5. Scegli l'endpoint di Outposts.
6. Copia l'ID della sottorete da utilizzare nel [passaggio 5](#).
7. Il metodo utilizzato per trovare l'CIDRintervallo dell'endpoint Outposts di origine dipende dal tipo di accesso dell'endpoint.

Nella sezione Panoramica dell'endpoint Outposts, esamina il tipo di accesso.

- [Se il tipo di accesso è Privato, copia il valore Classless inter-domain routing \(CIDR\) da utilizzare nel passaggio 6.](#)
- Se il tipo di accesso è IP di proprietà del cliente, procedi come segue:
  1. Copia il valore del IPv4pool di proprietà del cliente da utilizzare come ID del pool di indirizzi in un secondo momento.
  2. Apri la AWS Outposts console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/outposts/>.
  3. Nel riquadro di navigazione, seleziona Tabelle di routing del gateway locale.
  4. Scegli il valore ID tabella di routing del gateway locale dell'Outpost di origine.
  5. Nel riquadro dei dettagli, scegli la scheda Pool CoIP. Incolla il valore dell'ID del pool CoIP che hai copiato in precedenza nella casella di ricerca.
  6. [Per il pool CoIP corrispondente, copia il CIDRvalore corrispondente dell'endpoint Outposts di origine per utilizzarlo nel passaggio 6.](#)

## Passaggio 2: trova l'ID della sottorete e l'CIDRintervallo dell'endpoint Outposts di destinazione

Per trovare l'ID di sottorete e l'CIDRintervallo dell'endpoint di destinazione associato al punto di accesso di destinazione, segui gli stessi passaggi secondari del [Passaggio 1](#) e modifica l'endpoint Outposts di origine con l'endpoint Outposts di destinazione quando applichi questi passaggi



secondari. Copia il valore dell'ID della sottorete dell'endpoint Outposts di destinazione per utilizzarlo nel [passaggio 6](#). [Copia il CIDR valore dell'endpoint Outposts di destinazione per utilizzarlo nel passaggio 5](#).

Passaggio 3: trovare l'ID del gateway locale dell'Outpost di origine

Per trovare l'ID del gateway locale dell'Outpost di origine

1. Apri la AWS Outposts console all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/outposts/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra scegli Gateway locali.
3. Nella pagina Gateway locali trova l'ID dell'Outpost di origine che desideri utilizzare per la replica.
4. Copia il valore dell'ID del gateway locale dell'Outpost di origine per utilizzarlo nel [passaggio 5](#).

Per informazioni sui gateway locali, consulta [Gateway locale](#) nella Guida per l'utente di AWS Outposts .

Passaggio 4: trovare l'ID del gateway locale dell'Outpost di destinazione

Per trovare l'ID del gateway locale dell'Outpost di destinazione, segui gli stessi passaggi del [passaggio 3](#), esclusa la ricerca dell'ID dell'Outpost di destinazione. Copia il valore dell'ID del gateway locale dell'Outpost di destinazione per utilizzarlo nel [passaggio 6](#).

Passaggio 5: configurare la connessione dalla sottorete Outpost di origine alla sottorete Outpost di destinazione

Per configurare la connessione dalla sottorete Outpost di origine alla sottorete Outpost di destinazione

1. Accedi a AWS Management Console e apri la VPC console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, seleziona Sottoreti.
3. Nella casella di ricerca, inserisci l'ID della sottorete per l'endpoint Outposts di origine che hai individuato nel [passaggio 1](#). Scegli la sottorete con l'ID corrispondente.
4. Per l'elemento della sottorete corrispondente, scegli il valore della Tabella di instradamento di questa sottorete.
5. Nella pagina con una tabella di instradamento selezionata, scegli Operazioni e quindi Modifica instradamenti.
6. Nella scheda Modifica instradamenti scegli Aggiungi routing.

7. [In Destinazione, inserisci l'CIDRintervallo dell'endpoint Outposts di destinazione che hai trovato nel passaggio 2.](#)
8. In Destinazione, scegli Gateway locale outpost e inserisci l'ID del gateway locale dell'Outpost di origine che hai individuato nel [passaggio 3](#).
9. Scegli Save changes (Salva modifiche).
10. Assicurati che lo Stato dell'instradamento sia Attivo.

Passaggio 6: configurare la connessione dalla sottorete Outpost di destinazione alla sottorete Outpost di origine

1. Accedi a AWS Management Console e apri la VPC console all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, seleziona Sottoreti.
3. Nella casella di ricerca, inserisci l'ID della sottorete per l'endpoint Outposts di destinazione che hai individuato nel [passaggio 2](#). Scegli la sottorete con l'ID corrispondente.
4. Per l'elemento della sottorete corrispondente, scegli il valore della Tabella di instradamento di questa sottorete.
5. Nella pagina con una tabella di instradamento selezionata, scegli Operazioni e quindi Modifica instradamenti.
6. Nella scheda Modifica instradamenti scegli Aggiungi routing.
7. [In Destinazione, inserisci l'CIDRintervallo dell'endpoint Outposts di origine che hai trovato nel passaggio 1.](#)
8. In Destinazione, scegli Gateway locale outpost e inserisci l'ID del gateway locale dell'Outpost di destinazione che hai individuato nel [passaggio 4](#).
9. Scegli Save changes (Salva modifiche).
10. Assicurati che lo Stato dell'instradamento sia Attivo.

Dopo aver collegato gli intervalli di CIDR rete dei punti di accesso di origine e di destinazione, è necessario creare un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM).

Creare un IAM ruolo

Per impostazione predefinita, tutte le risorse S3 su Outposts, ossia bucket, oggetti e risorse secondarie correlate, sono private e solo il proprietario vi può accedere. S3 su Outposts ha

bisogno delle autorizzazioni per leggere e replicare gli oggetti dal bucket Outposts di origine. Tali autorizzazioni vengono concesse creando un ruolo di IAM servizio e specificando tale ruolo nella configurazione di replica.

In questa sezione vengono illustrate la policy di trust e la policy di autorizzazione minima richiesta. Le procedure dettagliate di esempio forniscono step-by-step istruzioni per creare un ruolo. IAM Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione delle regole di replica su Outposts](#). Per ulteriori informazioni sui IAM ruoli, consulta i [IAMruoli](#) nella Guida per l'IAMutente.

- Di seguito viene mostrata una policy di attendibilità in cui identifichi S3 su Outposts come principale del servizio che può assumere il ruolo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "s3-outposts.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- Di seguito viene mostrata una policy di accesso in cui concedi al ruolo le autorizzazioni per eseguire attività di replica per tuo conto. Quando S3 su Outposts assume il ruolo, dispone delle autorizzazioni che sono state specificate in questa policy. Per utilizzare questa policy, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni. Assicurati di sostituirli con l'Outpost IDs degli Outposts di origine e di destinazione e con i nomi dei bucket e dei punti di accesso dei bucket Outposts di origine e di destinazione.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging"
      ],
    }
  ]
}
```


```

    "Resource": [
      "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/SOURCE-OUTPOST-ID/
bucket/SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET/object/*",
      "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/SOURCE-OUTPOST-ID/
accesspoint/SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET-ACCESS-POINT/object/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3-outposts:ReplicateObject",
      "s3-outposts:ReplicateDelete"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/DESTINATION-OUTPOST-ID/
bucket/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET/object/*",
      "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/DESTINATION-OUTPOST-ID/
accesspoint/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET-ACCESS-POINT/object/*"
    ]
  }
]
}

```


La policy di accesso concede le autorizzazioni per le seguenti operazioni:

- `s3-outposts:GetObjectVersionForReplication`: l'autorizzazione per questa operazione viene concessa a tutti gli oggetti per consentire a S3 su Outposts di ottenere una versione specifica dell'oggetto associata a ciascun oggetto.
- `s3-outposts:GetObjectVersionTagging`— Autorizzazione per questa azione sugli oggetti in `SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET` bucket (il bucket di origine) consente a S3 on Outposts di leggere i tag degli oggetti per la replica. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di tag per bucket S3 su Outposts](#). Se S3 su Outposts non dispone di questa autorizzazione, replica gli oggetti ma non i relativi tag.
- `s3-outposts:ReplicateObject` e `s3-outposts:ReplicateDelete` — Autorizzazioni per queste azioni su tutti gli oggetti del `DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET` bucket (il bucket di destinazione) consente a S3 su Outposts di replicare oggetti o eliminare marker nel bucket Outposts di destinazione. Per informazioni sui contrassegni di eliminazione, consulta la sezione [Effetto delle operazioni di eliminazione sulla replica](#).

 Note

- Autorizzazione per l'azione su `s3-outposts:ReplicateObject` **DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET** bucket (il bucket di destinazione) consente anche la replica dei tag degli oggetti. Pertanto non è necessario concedere esplicitamente l'autorizzazione per l'operazione `s3-outposts:ReplicateTags`.
- Per la replica tra account, il proprietario del bucket Outposts di destinazione deve aggiornare la propria politica del bucket per concedere l'autorizzazione all'azione sul `s3-outposts:ReplicateObject` **DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET**. L'`s3-outposts:ReplicateObject` azione consente a S3 on Outposts di replicare oggetti e tag di oggetti nel bucket Outposts di destinazione.

Per un elenco delle operazioni di S3 on Outposts, consulta [Operazioni definite da Amazon S3 su Outposts](#).

 Important

Il Account AWS proprietario del IAM ruolo deve disporre delle autorizzazioni per le azioni che concede al ruolo. IAM

Supponi ad esempio che il bucket Outposts di origine contenga oggetti di proprietà di un altro Account AWS. Il proprietario degli oggetti deve concedere esplicitamente al proprietario del IAM ruolo Account AWS le autorizzazioni richieste tramite la policy del bucket e la politica del punto di accesso. In caso contrario, S3 su Outposts non può accedere agli oggetti e la replica degli oggetti ha esito negativo.

Le autorizzazioni descritte si riferiscono alla configurazione di replica minima. Se scegli di aggiungere configurazioni di replica facoltative, devi concedere ulteriori autorizzazioni a S3 su Outposts.

Concessione delle autorizzazioni quando i bucket Outposts di origine e di destinazione sono di proprietà di diversi Account AWS

Quando i bucket Outposts di origine e di destinazione non sono di proprietà degli stessi account, il proprietario del bucket Outposts di destinazione deve aggiornare le policy dei bucket e dei punti di accesso per il bucket di destinazione. Queste policy devono concedere al proprietario del bucket Outposts di origine e al ruolo di IAM servizio le autorizzazioni per eseguire azioni di replica, come

mostrato nei seguenti esempi di policy, altrimenti la replica avrà esito negativo. In questi esempi di policy, *DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET* è il bucket di destinazione. Per usare questi esempi di policy, sostituisci *user input placeholders* con le tue informazioni.

Se state creando il ruolo di IAM servizio manualmente, impostate il percorso del ruolo come `role/service-role/` illustrato nei seguenti esempi di policy. Per ulteriori informazioni, consulta [IAMARNs](#) la Guida IAM per l'utente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PolicyForDestinationBucket",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Permissions on objects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::SourceBucket-account-ID:role/service-role/source-account-IAM-role"
      },
      "Action": [
        "s3-outposts:ReplicateDelete",
        "s3-outposts:ReplicateObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3-outposts:region:DestinationBucket-account-ID:outpost/DESTINATION-OUTPOST-ID/bucket/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET/object/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PolicyForDestinationAccessPoint",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Permissions on objects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::SourceBucket-account-ID:role/service-role/source-account-IAM-role"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": [
      "s3-outposts:ReplicateDelete",
      "s3-outposts:ReplicateObject"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3-outposts:region:DestinationBucket-account-ID:outpost/DESTINATION-OUTPOST-ID/accesspoint/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET-ACCESS-POINT/object/*"
    ]
  }
]
}

```

### Note

In presenza di oggetti con tag nel bucket Outposts di origine, tenere in considerazione quanto segue:

Se il proprietario del bucket Outposts di origine concede a S3 on Outposts l'autorizzazione per i tag degli oggetti `s3-outposts:GetObjectVersionTagging` e le `s3-outposts:ReplicateTags` azioni di replica (tramite il ruolo) IAM, Amazon S3 replica i tag insieme agli oggetti. Per informazioni sul ruolo, consulta. IAM [Creare un IAM ruolo](#)

## Creazione delle regole di replica su Outposts

S3 Replication on Outposts è la replica automatica e asincrona di oggetti tra bucket uguali o diversi. AWS Outposts Il processo replica gli oggetti appena creati e gli aggiornamenti degli oggetti da un bucket Outposts di origine in uno o più bucket Outposts di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Replica degli oggetti per S3 su Outposts](#).

### Note

Gli oggetti esistenti nel bucket Outposts di origine prima della configurazione delle regole di replica non vengono replicati. In altre parole, S3 su Outposts non esegue la replica degli oggetti in modo retroattivo. Per replicare oggetti creati prima della configurazione di replica, è possibile utilizzare l'operazione per copiarli nello stesso bucket. `CopyObject` API Dopo la copia, gli oggetti vengono visualizzati come "nuovi" nel bucket e quindi viene loro applicata la configurazione della replica. Per ulteriori informazioni sulla copia di un oggetto, vedere

e [Copiare un oggetto in un bucket Amazon S3 on Outposts utilizzando AWS SDK for Java CopyObject](#) nell'Amazon Simple Storage Service API Reference.

Quando si configura la replica, vengono aggiunte le regole di replica al bucket Outposts di origine. Le regole di replica definiscono gli oggetti del bucket Outposts di origine da replicare e i bucket Outposts di destinazione in cui vengono archiviati gli oggetti replicati. È possibile creare una regola per replicare tutti gli oggetti in un bucket o un sottoinsieme di oggetti con un prefisso di nome di chiave specifico, uno o più tag di oggetto o entrambi gli elementi. Un bucket Outposts di destinazione può trovarsi nello stesso Outpost del bucket Outposts di origine o in un Outpost diverso.

Per le regole di replica di S3 on Outposts, devi fornire sia il punto di accesso del bucket Outposts di origine Amazon Resource Name (ARN) sia il punto di accesso del bucket Outposts di destinazione ARN anziché i nomi dei bucket Outposts di origine e destinazione.

Se specifichi l'ID della versione dell'oggetto da eliminare, S3 su Outposts elimina la versione dell'oggetto nel bucket Outposts di origine. Tuttavia non replica l'eliminazione nel bucket Outposts di destinazione. In altre parole, non elimina la stessa versione dell'oggetto dal bucket Outposts di destinazione. Questo comportamento permette di proteggere i dati da eliminazioni da parte di utenti malintenzionati.

Quando si aggiunge una regola di replica a un bucket Outposts, la regola viene abilitata per impostazione predefinita e pertanto inizia a funzionare non appena viene salvata.

In questo esempio viene configurata la replica per i bucket Outposts di origine e di destinazione in Outpost diversi e di proprietà dello stesso Account AWS. Vengono forniti esempi per l'utilizzo della console Amazon S3, di AWS Command Line Interface (AWS CLI) e di and. AWS SDK for Java AWS SDK for .NET Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni della Replica S3 su Outposts tra account, consulta [Concessione delle autorizzazioni quando i bucket Outposts di origine e di destinazione sono di proprietà di diversi Account AWS](#).

Per i prerequisiti per configurare le regole di replica di S3 su Outposts, consulta [Prerequisiti per la creazione delle regole di replica](#).

## Utilizzo della console S3

Segui questi passaggi per configurare una regola di replica quando il bucket Amazon S3 su Outposts di destinazione si trova in un Outpost diverso rispetto al bucket Outposts di origine.



Se il bucket Outposts di destinazione si trova in un account diverso rispetto al bucket Outposts di origine, è necessario aggiungere al bucket Outposts di destinazione una policy dei bucket per fornire al proprietario dell'account del bucket Outposts di origine l'autorizzazione per replicare gli oggetti nel bucket Outposts di destinazione.

Per creare una regola di replica

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nell'elenco Bucket Outposts scegli il nome del bucket che desideri utilizzare come bucket di origine.
3. Seleziona la scheda Gestione, scorri verso il basso fino a Regole di replica e quindi scegli Crea regola di replica.
4. In Nome della regola di replica specifica un nome per la regola al fine di poterla identificare in un secondo momento. Il nome è obbligatorio e deve essere univoco all'interno del bucket.
5. In Stato, l'opzione Abilitato è selezionata per impostazione predefinita. Una regola abilitata inizia a funzionare non appena viene salvata. Se desideri abilitare la regola in un secondo momento, seleziona Disabilitata.
6. In Priorità, il valore di priorità della regola determina quale regola viene applicata in caso di sovrapposizione delle regole. Quando gli oggetti sono inclusi nell'ambito di più regole di replica, S3 su Outposts utilizza questi valori di priorità per evitare i conflitti. Per impostazione predefinita, le nuove regole vengono aggiunte alla configurazione di replica con la priorità più alta. Più elevato è il numero, maggiore è la priorità.

Per modificare la priorità della regola, dopo averla salvata, scegli il nome della regola dall'elenco delle regole di replica, seleziona Operazioni e quindi scegli Modifica priorità.

7. In Bucket di origine sono disponibili le seguenti opzioni per l'impostazione dell'origine della replica:
  - Per replicare l'intero bucket, scegli Applica a tutti gli oggetti nel bucket.
  - Per applicare il filtro di prefisso o tag all'origine di replica, scegli Limita l'ambito della regola utilizzando uno o più filtri. È possibile combinare un prefisso con i tag.
    - Per replicare tutti gli oggetti con lo stesso prefisso, immetti un prefisso nella casella Prefisso. Con il filtro Prefisso limita la replica a tutti gli oggetti con nomi che iniziano con la stessa stringa (ad esempio, pictures).

Se immetti un prefisso corrispondente al nome di una cartella, devi utilizzare una / (barra) come ultimo carattere (ad esempio, `pictures/`).

- Per replicare tutti gli oggetti contenenti uno o più tag di oggetto, seleziona **Aggiungi tag** e specifica la coppia valore-chiave nelle caselle. Per aggiungere un altro tag, ripeti la procedura. Per ulteriori informazioni sui tag degli oggetti, consulta [Aggiunta di tag per bucket S3 su Outposts](#).
8. Per accedere al bucket di origine S3 su Outposts per la replica, in **Nome del punto di accesso di origine**, scegli un punto di accesso associato al bucket di origine.
  9. In **Destinazione**, scegli il punto ARN di accesso del bucket Outposts di destinazione in cui desideri che S3 on Outposts replichi gli oggetti. Il bucket Outposts di destinazione può trovarsi nello stesso bucket Outposts di origine o in un altro Account AWS .

Se il bucket di destinazione si trova in un account diverso rispetto al bucket Outposts di origine, è necessario aggiungere al bucket Outposts di destinazione una policy dei bucket per fornire al proprietario dell'account del bucket Outposts di origine l'autorizzazione per replicare gli oggetti nel bucket Outposts di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Concessione delle autorizzazioni quando i bucket Outposts di origine e di destinazione sono di proprietà di diversi Account AWS](#).

#### Note

Se la funzione **Controllo delle versioni** non è abilitata nel bucket Outposts di destinazione, viene visualizzato un messaggio di avviso contenente un pulsante **Abilita Controllo delle versioni**. Seleziona questo pulsante per abilitare la funzione **Controllo delle versioni** nel bucket.

10. Imposta un ruolo di servizio AWS Identity and Access Management (IAM) che S3 on Outposts può assumere per replicare gli oggetti per tuo conto.

Per configurare un IAM ruolo, in **IAMruolo**, esegui una delle seguenti operazioni:

- Per fare in modo che S3 on Outposts crei un IAM nuovo ruolo per la configurazione di replica, scegli **Scegli tra i ruoli IAM esistenti**, quindi scegli **Crea nuovo ruolo**. Quando salvi la regola, viene generata una nuova policy per il IAM ruolo che corrisponde ai bucket Outposts di origine e di destinazione che hai scelto. Consigliamo di scegliere **Crea nuovo ruolo**.

- Puoi anche scegliere di utilizzare un ruolo esistente IAM. In tal caso, è necessario scegliere un ruolo che conceda a S3 su Outposts le autorizzazioni necessarie per la replica. Se questo ruolo non concede autorizzazioni sufficienti a S3 su Outposts per seguire la regola di replica, la replica non riesce.

Per scegliere un ruolo esistente, scegli Scegli tra IAM i ruoli esistenti, quindi scegli il ruolo dal menu a discesa. Puoi anche scegliere Inserisci un IAM ruolo ARN e quindi inserire il nome Amazon Resource Name del IAM ruolo (ARN).

#### Important

Quando aggiungi una regola di replica a un bucket S3 on Outposts, devi disporre delle autorizzazioni e per poter creare `iam:CreateRole` e passare il ruolo IAM che concede `iam:PassRole` le autorizzazioni di replica a S3 on Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta [Concessione a un utente delle autorizzazioni per il trasferimento di un ruolo a un utente nella Guida per l'utente](#). Servizio AWS IAM

11. Tutti gli oggetti nei bucket Outposts sono crittografati per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni sulla crittografia di S3 su Outposts, consulta [Crittografia dei dati in S3 su Outposts](#). È possibile replicare solo gli oggetti crittografati utilizzando la crittografia lato server con chiavi gestite di Amazon S3 SSE (-S3). La replica di oggetti crittografati utilizzando la crittografia lato server con AWS Key Management Service () chiavi (SSE-AWS KMS) o la crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (-CKMS) non è supportata. SSE
12. Se necessario, abilita le seguenti opzioni aggiuntive durante l'impostazione della configurazione della regola di replica:
  - Se desideri abilitare i parametri della replica S3 su Outposts nella configurazione di replica, seleziona Parametri di replica. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'avanzamento con le metriche relative alla replica](#).
  - Se desideri abilitare la replica del contrassegno di eliminazione nella configurazione di replica, seleziona Replica del contrassegno di eliminazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Effetto delle operazioni di eliminazione sulla replica](#).
  - Se desideri replicare le modifiche ai metadati apportate alle repliche negli oggetti di origine, seleziona Sincronizzazione delle modifiche delle repliche. Per ulteriori informazioni, consulta [Stato della replica se su Outposts è abilitata la sincronizzazione della modifica della replica Amazon S3](#).

### 13. Per finire, scegli Crea regola.

Dopo aver salvato la regola, è possibile modificarla, abilitarla, disabilitarla o eliminarla. Per eseguire queste operazioni, vai alla scheda Gestione del bucket Outposts di origine, scorri verso il basso fino alla sezione Regole di replica, scegli la tua regola e quindi scegli Modifica regola.

#### Utilizzando il AWS CLI

Per utilizzare il AWS CLI per configurare la replica quando i bucket Outposts di origine e di destinazione sono di proprietà dello Account AWS stesso, procedi come segue:

- Crea i bucket Outposts di origine e di destinazione.
- Abilita il controllo delle versioni su entrambi i bucket.
- Crea un IAM ruolo che dia a S3 on Outposts il permesso di replicare oggetti.
- Aggiungi la configurazione di replica al bucket Outposts di origine.

Per verificare l'impostazione, testarla.

Per impostare la replica quando i bucket Outposts di origine e destinazione sono di proprietà dello stesso Account AWS

1. Impostare un profilo di credenziali per la AWS CLI. utilizzando il nome profilo acctA. Per informazioni sull'impostazione di profili con credenziali, consulta [Profili denominati](#) nella Guida per l'utente di AWS Command Line Interface .

#### Important

Il profilo utilizzato per questo esercizio deve disporre delle autorizzazioni necessarie. Ad esempio, nella configurazione di replica, si specifica il ruolo di IAM servizio che S3 on Outposts può assumere. Puoi effettuare questa operazione solo se il profilo che utilizzi dispone delle autorizzazioni `iam:CreateRole` e `iam:PassRole`. Per ulteriori informazioni, consulta [Concessione a un utente delle autorizzazioni per passare un ruolo a un utente nella Guida per l'utente](#). Servizio AWS IAM Se utilizzi le credenziali di amministratore per creare un profilo denominato, il profilo denominato avrà le autorizzazioni necessarie per eseguire tutte le attività.

2. Creare un bucket di origine e abilitare la funzione Controllo delle versioni. Il comando `create-bucket` seguente crea un bucket **SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET** nella regione Stati Uniti orientali

(Virginia settentrionale) (`us-east-1`). Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

```
aws s3control create-bucket --bucket SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET --outpost-id SOURCE-OUTPOST-ID --profile acctA --region us-east-1
```

Il comando `put-bucket-versioning` seguente abilita il controllo delle versioni sul bucket `SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET`. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

```
aws s3control put-bucket-versioning --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/SOURCE-OUTPOST-ID/bucket/SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET --versioning-configuration Status=Enabled --profile acctA
```

3. Creare un bucket di destinazione e abilitare la funzione Controllo delle versioni. Il comando `create-bucket` seguente crea un bucket `DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET` nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon) (`us-west-2`). Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

#### Note

Per impostare una configurazione di replica quando i bucket Outposts di origine e di destinazione si trovano nello Account AWS stesso, si utilizza lo stesso profilo denominato. Questo esempio usa `acctA`. Per testare la configurazione di replica quando i bucket sono di proprietà di diversi bucket Account AWS, si specificano profili diversi per ogni bucket.

```
aws s3control create-bucket --bucket DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2 --outpost-id DESTINATION-OUTPOST-ID --profile acctA --region us-west-2
```

Il comando `put-bucket-versioning` seguente abilita il controllo delle versioni sul bucket `DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET`. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

```
aws s3control put-bucket-versioning --account-id 123456789012 --bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/DESTINATION-OUTPOST-ID/bucket/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET --versioning-configuration Status=Enabled --profile acctA
```

4. Crea un ruolo di servizio IAM. Aggiungi questo ruolo di servizio al bucket **SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET** in un secondo momento nella configurazione di replica. S3 su Outposts assume questo ruolo per replicare gli oggetti per tuo conto. Puoi creare un IAM ruolo in due passaggi:

- a. Crea un IAM ruolo.

- i. Copiare la seguente policy di attendibilità e salvarla in un file denominato `s3-on-outposts-role-trust-policy.json` nella directory corrente sul computer locale. Questa policy fornisce a S3 su Outposts le autorizzazioni ai principali del servizio per assumere il ruolo di servizio.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "s3-outposts.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- ii. Per creare un ruolo, esegui il comando seguente. Sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws iam create-role --role-name replicationRole --assume-role-policy-document file://s3-on-outposts-role-trust-policy.json --profile acctA
```

- b. Collega una policy di autorizzazioni al ruolo di servizio.

- i. Copiare la seguente policy di autorizzazioni e salvarla in un file denominato `s3-on-outposts-role-permissions-policy.json` nella directory corrente sul computer locale. Questa policy fornisce le autorizzazioni per varie operazioni su oggetti e bucket

S3 su Outposts. Per utilizzare questa policy, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/SOURCE-OUTPOST-ID/bucket/SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET/object/*",
        "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/SOURCE-OUTPOST-ID/accesspoint/SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET-ACCESS-POINT/object/*"
      ]
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3-outposts:ReplicateObject",
        "s3-outposts:ReplicateDelete"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/DESTINATION-OUTPOST-ID/bucket/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET/object/*",
        "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/DESTINATION-OUTPOST-ID/accesspoint/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET-ACCESS-POINT/object/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- ii. Eseguire il comando seguente per creare una policy e collegarla al ruolo. Sostituire *user input placeholders* con le proprie informazioni.

```
aws iam put-role-policy --role-name replicationRole --policy-document file://s3-on-outposts-role-permissions-policy.json --policy-name replicationRolePolicy --profile acctA
```

5. Aggiungi la configurazione di replica al bucket *SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET*.

- a. Sebbene S3 on API Outposts richieda una configurazione di replica XML in formato, richiede che sia specificata AWS CLI la configurazione di replica nel formato JSON. Salvate quanto segue JSON in un file chiamato `replication.json` nella directory locale del computer. Per utilizzare questa configurazione, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

```
{
  "Role": "IAM-role-ARN",
  "Rules": [
    {
      "Status": "Enabled",
      "Priority": 1,
      "DeleteMarkerReplication": { "Status": "Disabled" },
      "Filter" : { "Prefix": "Tax"},
      "Destination": {
        "Bucket":
          "arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/DESTINATION-OUTPOST-
          ID/accesspoint/DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET-ACCESS-POINT"
      }
    }
  ]
}
```

- b. Esegui il comando `put-bucket-replication` seguente per aggiungere la configurazione di replica al bucket Outposts di origine. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

```
aws s3control put-bucket-replication --account-id 123456789012 --
bucket arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/SOURCE-OUTPOST-
ID/bucket/SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET --replication-configuration file://
replication.json --profile acctA
```

- c. Per recuperare la configurazione di replica, utilizzare il comando `get-bucket-replication`. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholders* con le tue specifiche informazioni.

```
aws s3control get-bucket-replication --account-id 123456789012 --bucket
arn:aws:s3-outposts:region:123456789012:outpost/SOURCE-OUTPOST-ID/
bucket/SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET --profile acctA
```

6. Verifica la configurazione nella console di Amazon S3:



- a. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
- b. Nel bucket di *SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET*, crea una cartella denominata Tax.
- c. Aggiungi oggetti di esempio alla cartella Tax del bucket di *SOURCE-OUTPOSTS-BUCKET*.
- d. Nel bucket di *DESTINATION-OUTPOSTS-BUCKET*, verifica quanto segue:
  - S3 su Outposts ha replicato gli oggetti.

#### Note

Il tempo richiesto da S3 su Outposts per la replica di un oggetto dipende dalle dimensioni dell'oggetto. Per informazioni su come visualizzare lo stato della replica, consulta la sezione [Ottenimento delle informazioni sullo stato della replica](#).

- Nella scheda Proprietà dell'oggetto, lo Stato di replica è impostato su Replica (che identifica l'oggetto come replica).

## Gestione della replica

In questa sezione vengono descritte ulteriori opzioni per la configurazione della replica disponibili in S3 su Outposts, nonché viene spiegato come determinare lo stato della replica e come risolvere i problemi della replica. Per informazioni sulla configurazione della replica di base, consulta [Impostazione della replica](#).

### Argomenti

- [Monitoraggio dell'avanzamento con le metriche relative alla replica](#)
- [Ottenimento delle informazioni sullo stato della replica](#)
- [Risoluzione dei problemi nella replica](#)
- [Utilizzo EventBridge per la replica S3 su Outposts](#)

## Monitoraggio dell'avanzamento con le metriche relative alla replica

Replica Amazon S3 su Outposts fornisce metriche dettagliate per le regole di replica nella configurazione della replica. Con le metriche relative alla replica puoi monitorare l'avanzamento della replica a intervalli di 5 minuti tramite il tracciamento dei byte in attesa di replica, della latenza

della replica e delle operazioni in attesa di replica. Per aiutarti a risolvere eventuali problemi di configurazione, puoi anche configurare Amazon EventBridge per ricevere notifiche sugli errori di replica.

Quando i parametri di replica sono abilitati, S3 Replication on Outposts pubblica i seguenti parametri su Amazon: CloudWatch

- **Byte in attesa di replica:** il numero totale di byte di oggetti in attesa di replica per una determinata regola di replica.
- **Latenza di replica:** il numero massimo di secondi entro i quali i bucket di destinazione della replica sono in ritardo rispetto al bucket di origine per una determinata regola di replica.
- **Operazioni in attesa di replica:** il numero di operazioni in attesa di replica per una determinata regola di replica. Le operazioni includono oggetti, contrassegni di eliminazione e tag.

#### Note

Le metriche di S3 Replication on Outposts vengono fatturate alla stessa tariffa delle metriche personalizzate. CloudWatch [Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei prezzi.](#)  
[CloudWatch](#)

## Ottenimento delle informazioni sullo stato della replica

Lo stato della replica consente di determinare lo stato corrente di un oggetto sottoposto a replica in Amazon S3 su Outposts. Lo stato della replica di un oggetto di origine restituirà PENDING, COMPLETED o FAILED. Lo stato della replica di una replica restituirà REPLICA.

### Panoramica dello stato della replica

In uno scenario di replica, esistono un bucket di origine in cui si configura la replica e un bucket di destinazione in cui S3 su Outposts replica gli oggetti. Quando richiedi un oggetto (tramite `GetObject`) o i metadati di un oggetto (tramite `HeadObject`) da questi bucket, S3 su Outposts restituisce l'intestazione `x-amz-replication-status` nella risposta come segue:

- Quando richiedi un oggetto dal bucket di origine, S3 su Outposts restituisce l'intestazione `x-amz-replication-status` se l'oggetto nella richiesta è idoneo per la replica.

Supponiamo, ad esempio, che nella configurazione della replica venga specificato il prefisso di oggetto `TaxDocs` che indica a S3 su Outposts di replicare solo gli oggetti con il prefisso del nome

della chiave TaxDocs. Tutti gli oggetti caricati che hanno questo prefisso del nome della chiave, ad esempio TaxDocs/document1.pdf, verranno replicati. Per le richieste di oggetti con questo prefisso del nome della chiave, S3 su Outposts restituisce l'intestazione `x-amz-replication-status` con uno dei valori seguenti per lo stato della replica dell'oggetto: PENDING, COMPLETED o FAILED.

#### Note

Se la replica dell'oggetto ha esito negativo dopo il caricamento di un oggetto, non è possibile provare a eseguirla di nuovo. È necessario caricare di nuovo l'oggetto. Gli oggetti passano a uno stato FAILED per problemi dovuti ad esempio alla mancanza di autorizzazioni per il ruolo di replica o autorizzazioni di bucket mancanti. In caso di errori temporanei, ad esempio se un bucket o un outpost non è disponibile, lo stato della replica non passerà a FAILED, ma rimarrà PENDING. Dopo che la risorsa è tornata online, S3 su Outposts riprenderà la replica di tali oggetti.

- Quando richiedi un oggetto da un bucket di destinazione, se l'oggetto nella richiesta è una replica creata da S3 su Outposts, S3 su Outposts restituisce l'intestazione `x-amz-replication-status` con il valore REPLICA.

#### Note

Prima di eliminare un oggetto da un bucket di origine in cui è abilitata la replica, è consigliabile controllare lo stato della replica per assicurarsi che l'oggetto sia stato replicato.

## Stato della replica se su Outposts è abilitata la sincronizzazione della modifica della replica Amazon S3

Quando le regole di replica abilitano la sincronizzazione delle modifiche della replica S3 su Outposts, le repliche possono riportare stati diversi da REPLICA. Se le modifiche dei metadati sono in corso di replica, l'intestazione `x-amz-replication-status` della replica restituisce PENDING. Se la sincronizzazione delle modifiche della replica non riesce a replicare i metadati, l'intestazione della replica restituisce FAILED. Se i metadati vengono replicati correttamente, l'intestazione della replica restituisce il valore REPLICA.

## Risoluzione dei problemi nella replica

Se le repliche degli oggetti non vengono visualizzate nel bucket Amazon S3 su Outposts di destinazione dopo aver configurato la replica, usa questi suggerimenti per identificare e risolvere i problemi.

- Il tempo impiegato da S3 su Outposts per replicare un oggetto dipende da diversi fattori, tra cui la distanza tra gli outpost di origine e destinazione e le dimensioni dell'oggetto.

È possibile controllare lo stato della replica dell'oggetto di origine. Se lo stato della replica dell'oggetto è PENDING, significa che S3 su Outposts non ha completato la replica. Se lo stato della replica dell'oggetto è FAILED, controlla la configurazione della replica impostata nel bucket di origine.

- Nella configurazione di replica nel bucket di origine verifica quanto segue:
  - Il punto di accesso Amazon Resource Name (ARN) del bucket di destinazione è corretto.
  - La correttezza del prefisso del nome della chiave. Ad esempio, se si imposta la configurazione per replicare gli oggetti con il prefisso Tax, solo gli oggetti con i nomi della chiave quali Tax/document1 o Tax/document2 vengono replicati. Un oggetto con il nome della chiave document3 non sia replicato.
  - Che lo stato sia Enabled.
- Verifica che il controllo delle versioni non sia stato sospeso per nessuno dei bucket. Sia per il bucket di origine che per quello di destinazione deve essere abilitata la funzione Controllo delle versioni.
- Se il bucket di destinazione è di proprietà di un altro Account AWS, verifica che il proprietario del bucket abbia una policy sul bucket di destinazione che consenta al proprietario del bucket di origine di replicare gli oggetti. Per vedere un esempio, consulta [Concessione delle autorizzazioni quando i bucket Outposts di origine e di destinazione sono di proprietà di diversi Account AWS](#).
- Se la replica di un oggetto non è presente nel bucket di destinazione, il problema potrebbe essere dovuto alle cause seguenti:
  - S3 su Outposts non replica un oggetto in un bucket di origine che è una replica creata da un'altra configurazione della replica. Se, ad esempio, imposti una configurazione della replica dal bucket A al bucket B al bucket C, S3 su Outposts non replica le repliche degli oggetti del bucket B nel bucket C.

Se desideri replicare gli oggetti del bucket A nel bucket B e nel bucket C, imposta più destinazioni di bucket in regole di replica diverse per la configurazione della replica del bucket

di origine. Ad esempio, crea due regole di replica sul bucket di origine A, con una regola da replicare nel bucket di destinazione B e l'altra regola da replicare nel bucket di destinazione C.

- Il proprietario del bucket di origine può concedere altre autorizzazioni per caricare oggetti. Account AWS Per impostazione predefinita, il proprietario del bucket di origine non dispone di autorizzazioni per gli oggetti creati da altri account. La configurazione di replica esegue la replica solo degli oggetti per i quali il proprietario del bucket di origine dispone delle autorizzazioni di accesso. Per evitare problemi di replica, il proprietario del bucket di origine può concedere altre Account AWS autorizzazioni per creare oggetti in modo condizionale, richiedendo autorizzazioni di accesso esplicite su tali oggetti.
- Supponiamo di aggiungere nella configurazione della replica una regola per replicare un sottoinsieme di oggetti con un tag specifico. In questo caso, è necessario assegnare il valore e la chiave del tag specifici al momento della creazione dell'oggetto per permettere a S3 su Outposts di replicare l'oggetto. Se prima crei un oggetto e quindi aggiungi il tag a tale oggetto, S3 su Outposts non replica l'oggetto.
- La replica non riesce se la policy del bucket nega l'accesso al ruolo di replica per una delle seguenti operazioni:

Bucket di origine:

```
"s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",  
"s3-outposts:GetObjectVersionTagging"
```

Bucket di destinazione:

```
"s3-outposts:ReplicateObject",  
"s3-outposts:ReplicateDelete",  
"s3-outposts:ReplicateTags"
```

- Amazon EventBridge può avvisarti quando gli oggetti non si replicano negli Outposts di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo EventBridge per la replica S3 su Outposts](#).

## Utilizzo EventBridge per la replica S3 su Outposts

Amazon S3 on Outposts è integrato con Amazon EventBridge e utilizza lo spazio dei nomi. s3-outposts EventBridge è un servizio di bus eventi senza server che puoi utilizzare per connettere le tue applicazioni con dati provenienti da una varietà di fonti. Per ulteriori informazioni, consulta [What is Amazon EventBridge?](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

Per aiutarti a risolvere eventuali problemi di configurazione della replica, puoi configurare Amazon EventBridge per ricevere notifiche sugli eventi di errore di replica. EventBridge può avvisarti nei casi in cui gli oggetti non si replicano negli Outposts di destinazione. Per ulteriori informazioni sullo stato corrente di un oggetto da replicare, consulta [Panoramica dello stato della replica](#).

Ogni volta che si verificano determinati eventi nel tuo bucket Outposts, S3 on Outposts può inviare eventi a EventBridge. A differenza di altre destinazioni, non è necessario selezionare i tipi di eventi che si desidera inviare. Puoi anche utilizzare EventBridge le regole per indirizzare gli eventi verso obiettivi aggiuntivi. Una volta EventBridge abilitato, S3 on Outposts invia tutti i seguenti eventi a EventBridge

Tipo di evento	Descrizione	Spazio dei nomi
OperationFailedReplication	La replica di un oggetto all'interno di una regola di replica non è riuscita. Per ulteriori informazioni sui motivi degli errori della replica S3 su Outposts, consulta <a href="#">Utilizzo EventBridge per visualizzare i motivi di errore di S3 Replication on Outposts</a> .	s3-outposts

### Utilizzo EventBridge per visualizzare i motivi di errore di S3 Replication on Outposts

La seguente tabella elenca i motivi degli errori di replica in S3 su Outposts. Puoi configurare una EventBridge regola per pubblicare e visualizzare il motivo dell'errore tramite Amazon Simple Queue Service (AmazonSQS), Amazon Simple Notification Service (AmazonSNS) o Amazon CloudWatch Logs. AWS Lambda Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per utilizzare queste risorse EventBridge, consulta [Utilizzo](#) delle politiche basate sulle risorse per EventBridge

Motivo dell'errore di replica	Descrizione
AssumeRoleNotPermitted	S3 on Outposts non può assumere AWS Identity and Access Management il ruolo IAM () specificato nella configurazione di replica.

Motivo dell'errore di replica	Descrizione
<code>DstBucketNotFound</code>	S3 su Outposts non è in grado di trovare il bucket di destinazione specificato nella configurazione della replica.
<code>DstBucketUnversioned</code>	Il controllo delle versioni non è abilitato nel bucket Outposts di destinazione. Per replicare gli oggetti con Replica Amazon S3 su Outposts, devi abilitare il controllo delle versioni nel bucket di destinazione.
<code>DstDeleteObjNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di replicare le eliminazioni nel bucket di destinazione. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:ReplicateDelete</code> per il bucket di destinazione.
<code>DstMultipartCompleteNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di completare e il caricamento degli oggetti in più parti nel bucket di destinazione. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:ReplicateObject</code> per il bucket di destinazione.
<code>DstMultipartInitNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di avviare il caricamento degli oggetti in più parti nel bucket di destinazione. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:ReplicateObject</code> per il bucket di destinazione.
<code>DstMultipartPartUploadNotPermitted</code>	S3 on Outposts non può caricare oggetti di caricamento multipart nel bucket di destinazione. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:ReplicateObject</code> per il bucket di destinazione.

Motivo dell'errore di replica	Descrizione
<code>DstOutOfCapacity</code>	S3 su Outposts non è in grado di eseguire la replica nell'outpost di destinazione perché è stata esaurita la capacità di archiviazione S3.
<code>DstPutObjNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di replicare gli oggetti nel bucket di destinazione. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:ReplicateObject</code> per il bucket di destinazione.
<code>DstPutTaggingNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di replicare tag di oggetti nel bucket di destinazione. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:ReplicateObject</code> per il bucket di destinazione.
<code>DstVersionNotFound</code>	S3 su Outposts non è in grado di trovare la versione dell'oggetto richiesta nel bucket di destinazione per replicare i metadati di tale versione.
<code>SrcBucketReplicationConfigMissing</code>	S3 su Outposts non è in grado di trovare una configurazione della replica per il punto di accesso associato al bucket Outposts di origine.
<code>SrcGetObjNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di accedere all'oggetto nel bucket di origine per la replica. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:GetObjectVersionForReplication</code> per il bucket di origine.



Motivo dell'errore di replica	Descrizione
<code>SrcGetTaggingNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di accedere alle informazioni sui tag degli oggetti dal bucket di origine. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:GetObjectVersionTagging</code> per il bucket di origine.
<code>SrcHeadObjectNotPermitted</code>	S3 su Outposts non è in grado di recuperare i metadati degli oggetti dal bucket di origine. È possibile che manchi l'autorizzazione <code>s3-outposts:GetObjectVersionForReplication</code> per il bucket di origine.
<code>SrcObjectNotEligible</code>	L'oggetto non è idoneo per la replica. L'oggetto o i relativi tag non corrispondono alla configurazione della replica.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla replica, consulta i seguenti argomenti:

- [Creare un IAM ruolo](#)
- [Risoluzione dei problemi nella replica](#)

## Monitoraggio con EventBridge CloudWatch

Per il monitoraggio, Amazon EventBridge si integra con Amazon CloudWatch. EventBridge invia automaticamente le metriche a CloudWatch ogni minuto. Queste metriche includono il numero di [eventi](#) abbinati da una [regola](#) e il numero di volte in cui una [destinazione](#) viene richiamata da una regola. Quando viene eseguita una regola EventBridge, vengono richiamate tutte le destinazioni associate alla regola. È possibile monitorare il proprio EventBridge comportamento CloudWatch nei seguenti modi.

- Puoi monitorare le [EventBridge metriche](#) disponibili per EventBridge le tue regole dalla CloudWatch dashboard. Quindi, puoi utilizzare CloudWatch funzionalità, come gli CloudWatch allarmi,

per impostare allarmi su determinate metriche. Se tali metriche raggiungono i valori di soglia personalizzati specificati negli allarmi, riceverai notifiche e potrai agire di conseguenza.

- Puoi impostare Amazon CloudWatch Logs come obiettivo della tua EventBridge regola. Quindi, EventBridge crea flussi di log e CloudWatch Logs memorizza il testo degli eventi come voci di registro. Per ulteriori informazioni, vedere [EventBridge and CloudWatch](#) Logs.

Per ulteriori informazioni sul debug degli EventBridge eventi di consegna e archiviazione degli eventi, consultate i seguenti argomenti:

- [Policy di ripetizione degli eventi e utilizzo delle code DLQ](#)
- [Archiviazione degli eventi EventBridge](#)

## Condivisione di S3 su Outposts utilizzando AWS RAM

Amazon S3 on Outposts supporta la condivisione della capacità S3 tra più account all'interno di un'organizzazione utilizzando (). AWS Resource Access Manager [AWS RAM](#) Con la condivisione di S3 on Outposts, puoi consentire ad altri di creare e gestire bucket, endpoint e punti di accesso sul tuo Outpost.

Questo argomento dimostra come utilizzare per AWS RAM condividere S3 on Outposts e le risorse correlate con altri Account AWS membri dell'organizzazione. AWS

### Prerequisiti

- L'account proprietario dell'Outpost ha un'organizzazione configurata in AWS Organizations. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un'organizzazione, consulta [Creazione di un'organizzazione](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .
- L'organizzazione include le persone con Account AWS cui desideri condividere la tua capacità S3 on Outposts. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Invio degli inviti agli Account AWS](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .
- Seleziona una delle seguenti opzioni per la condivisione. La seconda risorsa (Sottoreti o Outpost) deve essere selezionata in modo che siano accessibili anche gli endpoint. Gli endpoint sono un requisito di rete per accedere ai dati archiviati in S3 on Outposts.

Opzione 1	Opzione 2
S3 on Outposts	S3 on Outposts
Consente all'utente di creare bucket sugli Outpost e sui punti di accesso e di aggiungere oggetti a tali bucket.	Consente all'utente di creare bucket sugli Outpost e sui punti di accesso e di aggiungere oggetti a tali bucket.
Sottoreti	Outposts
Consente all'utente di utilizzare il cloud privato virtuale (VPC) e gli endpoint associati alla sottorete.	Consente all'utente di visualizzare i grafici di capacità S3 e la pagina iniziale della console AWS Outposts . Consente inoltre agli utenti di creare sottoreti su Outpost condivisi e di creare endpoint.

## Procedura

1. [Accedi a AWS Management Console usando il Account AWS proprietario di Outpost, quindi apri la AWS RAM console all'indirizzo /ram. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/ram)
2. Assicurati di aver abilitato la condivisione con AWS Organizations in. AWS RAM Per informazioni, consulta la sezione [Abilitazione della condivisione con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di AWS RAM .
3. Utilizzare l'opzione 1 o l'opzione 2 nei [prerequisiti](#) per creare una condivisione di risorse. Se disponi di più risorse S3 on Outposts, seleziona gli Amazon Resource Names ARNs () delle risorse che desideri condividere. Per abilitare gli endpoint, condividi la sottorete o l'Outpost.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una condivisione di risorse, consulta la sezione [Creazione di una condivisione di risorse](#) nella Guida per l'utente di AWS RAM .

4. La Account AWS persona con cui hai condiviso le tue risorse dovrebbe ora essere in grado di usare S3 su Outposts. A seconda dell'opzione selezionata nei [prerequisiti](#), fornisci le seguenti informazioni all'utente dell'account:

Opzione 1	Opzione 2
L'ID dell'Outpost	L'ID dell'Outpost
L'ID VPC	
L'ID sottorete	
L'ID del gruppo di sicurezza	

### Note

L'utente può confermare che le risorse sono state condivise con lui utilizzando la AWS RAM console, il AWS Command Line Interface (AWS CLI) o RESTAPI. AWS SDKs L'utente può visualizzare le proprie condivisioni di risorse esistenti utilizzando il [get-resource-shares](#) CLI comando.

## Esempi di utilizzo

Dopo aver condiviso le risorse S3 on Outposts con un altro account, tale account può gestire bucket e oggetti sul tuo Outpost. Se hai condiviso la risorsa Subnets (Sottoreti), tale account può utilizzare l'endpoint creato. Gli esempi seguenti mostrano come un utente può utilizzare il AWS CLI per interagire con Outpost dopo aver condiviso queste risorse.

Example : creazione di un bucket

L'esempio seguente crea un bucket denominato *amzn-s3-demo-bucket1* sull'*op-01ac5d28a6a232904* Outpost. Prima di utilizzare questo comando, sostituisci ciascun *user input placeholder* con i valori appropriati per il tuo caso d'uso.

```
aws s3control create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --outpost-id op-01ac5d28a6a232904
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta [create-bucket](#) nella Guida di riferimento AWS CLI .

## Example : creazione di un punto di accesso

Nell'esempio seguente viene creato un punto di accesso su un Outpost utilizzando i parametri di esempio nella tabella seguente. Prima di usare questo comando, sostituisci questi *user input placeholder* valori e il Regione AWS codice con i valori appropriati per il tuo caso d'uso.

Parameter	Valore
ID account	<i>111122223333</i>
Nome del punto di accesso	<i>example-outpost-access-point</i>
ID Outpost	<i>op-01ac5d28a6a232904</i>
Nome del bucket dell'Outpost	<i>amzn-s3-demo-bucket1</i>
VPCID	<i>vpc-1a2b3c4d5e6f7g8h9</i>

### Note

Il parametro Account ID deve essere l'ID del proprietario del bucket, che è l'utente condiviso. Account AWS

```
aws s3control create-access-point --account-id 111122223333 --name example-outpost-access-point \  
--bucket arn:aws:s3-outposts:us-east-1:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/  
bucket/amzn-s3-demo-bucket1 \  
--vpc-configuration VpcId=vpc-1a2b3c4d5e6f7g8h9
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [create-access-point](#) nella Guida di AWS CLI riferimento.

## Example : caricamento di un oggetto

L'esempio seguente carica il file *my\_image.jpg* dal file system locale dell'utente a un oggetto denominato *images/my\_image.jpg* attraverso il punto di accesso *example-outpost-access-point* sull'avamposto *op-01ac5d28a6a232904*, di proprietà dell'account AWS *111122223333*.

Prima di utilizzare questo comando, sostituisci questi *user input placeholder* valori e il Regione AWS codice con i valori appropriati per il tuo caso d'uso.

```
aws s3api put-object --bucket arn:aws:s3-outposts:us-  
east-1:111122223333:outpost/op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/example-outpost-access-  
point \  
--body my_image.jpg --key images/my_image.jpg
```

Per ulteriori informazioni, su questo comando, consulta [put-object](#) nella Guida di riferimento di AWS CLI .

#### Note

Se questa operazione genera un errore Resource not found o non risponde, è VPC possibile che l'endpoint non sia condiviso.

Per verificare se esiste un endpoint condiviso, usa il comando. [list-shared-endpoints](#) AWS CLI Se non esiste un endpoint condiviso, collabora con il proprietario di Outpost per crearne uno. Per ulteriori informazioni, consulta [ListSharedEndpoints](#) Amazon Simple Storage Service API Reference.

Example : creazione di un endpoint

Nell'esempio seguente viene creato un endpoint per un Outpost condiviso. Prima di utilizzare questo comando, sostituisci i valori *user input placeholder* per l'ID dell'Outpost, l'ID della sottorete e l'ID del gruppo di sicurezza con i valori appropriati per il tuo caso d'uso.

#### Note

L'utente può eseguire questa operazione solo se la condivisione di risorse include la risorsa Outposts.

```
aws s3outposts create-endpoint --outposts-id op-01ac5d28a6a232904 --subnet-id XXXXXX --  
security-group-id XXXXXXXX
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare [create-endpoint](#) nella Guida di riferimento di AWS CLI .

## Altri Servizi AWS che utilizzano S3 su Outposts

Anche gli altri Servizi AWS che funzionano localmente AWS Outposts possono utilizzare la capacità di Amazon S3 on Outposts. In Amazon CloudWatch lo spazio dei S3Outposts nomi mostra metriche dettagliate per i bucket all'interno di S3 su Outposts, ma queste metriche non includono l'utilizzo per altri. Servizi AWS Per gestire la capacità di S3 on Outposts che viene consumata da Servizi AWS altri, consulta le informazioni nella tabella seguente.

Servizio AWS	Descrizione	Ulteriori informazioni
Amazon S3	Tutti gli utilizzi diretti di S3 su Outposts hanno una metrica corrispondente per account e CloudWatch bucket.	<a href="#">Vedi i parametri</a>
Amazon Elastic Block Store (AmazonEBS)	Per Amazon EBS on Outposts, puoi scegliere un AWS Outpost come destinazione dello snapshot e archivarlo localmente nel tuo S3 on Outpost.	<a href="#">Ulteriori informazioni</a>
Servizio di Database Relazionale Amazon (AmazonRDS)	Puoi utilizzare i backup RDS locali di Amazon per archiviare i tuoi RDS backup localmente su Outpost.	<a href="#">Ulteriori informazioni</a>

# Monitoraggio di S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

Per ulteriori informazioni su come monitorare la capacità di archiviazione di Amazon S3 su Outposts, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [Gestione della capacità di S3 on Outposts con i parametri di Amazon CloudWatch](#)
- [Ricezione di notifiche sugli eventi di S3 on Outposts utilizzando Amazon Events CloudWatch](#)
- [Monitoraggio di S3 su Outposts con i log AWS CloudTrail](#)

## Gestione della capacità di S3 on Outposts con i parametri di Amazon CloudWatch

Per aiutarti a gestire la capacità fissa di S3 su Outpost, ti consigliamo di creare CloudWatch avvisi che ti avvisino quando l'utilizzo dello storage supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni sulle CloudWatch metriche per S3 su Outposts, consulta. [CloudWatch metriche](#) Se non c'è abbastanza spazio per riporre un oggetto su Outpost, API restituisce un'esenzione dalla capacità insufficiente (). ICE Per liberare spazio, puoi creare CloudWatch allarmi che attivano l'eliminazione esplicita dei dati o utilizzare una politica di scadenza del ciclo di vita per far scadere gli oggetti. Per salvare i dati prima dell'eliminazione, puoi copiare AWS DataSync i dati dal tuo bucket Amazon S3 on Outposts a un bucket S3 in un. Regione AWSPer ulteriori informazioni sull'utilizzo DataSync, consulta Getting Started [with AWS DataSync nella Guida](#) per l'utente.AWS DataSync



## CloudWatch metriche

Lo spazio dei nomi `S3Outposts` include i seguenti parametri per i bucket Amazon S3 on Outposts. È possibile monitorare il numero totale di byte S3 on Outposts di cui è stato eseguito il provisioning, il totale dei byte liberi disponibili per gli oggetti e la dimensione totale di tutti gli oggetti per un determinato bucket. Esistono parametri relativi a bucket o account per tutti gli usi diretti di S3. L'utilizzo indiretto di S3, ad esempio l'archiviazione di snapshot locali di Amazon Elastic Block Store o dei backup di Amazon Relational Database Service su Outposts, consuma la capacità di S3, ma non è incluso nei parametri relativi a bucket o account. Per ulteriori informazioni sugli snapshot EBS locali di Amazon, consulta [Amazon EBS local snapshot su Outposts](#). Per visualizzare il report EBS sui costi di Amazon, visita <https://console.aws.amazon.com/billing/>.

### Note

S3 su Outposts supporta solo i parametri riportati di seguito e non supporta altri parametri Amazon S3.

Poiché S3 on Outposts ha un limite di capacità fisso, ti consigliamo di CloudWatch creare allarmi per avvisarti quando l'utilizzo dello storage supera una determinata soglia.

Parametro	Descrizione	Periodo di tempo	Unità	Tipo
<code>OutpostsTotalBytes</code>	La capacità totale di cui è stato eseguito il provisioning in byte per un outpost.	5 minuti	Byte	S3 on Outposts
<code>OutpostsFreeBytes</code>	Il numero di byte gratuiti disponibili in un Outpost per archiviare i dati dei clienti.	5 minuti	Byte	S3 on Outposts
<code>BucketUsedBytes</code>	La dimensione totale di tutti gli oggetti per il bucket specifico.	5 minuti	Byte	S3 su Outposts. Solo utilizzo diretto di S3.

Parametro	Descrizione	Periodo di tempo	Unità	Tipo
AccountTotalBytes	La dimensione totale di tutti gli oggetti per l'account Outposts specificato.	5 minuti	Byte	S3 su Outposts. Solo utilizzo diretto di S3.
BytesPendingReplication	Numero totale di byte di oggetti in attesa di replica per una determinata regola di replica. Per ulteriori informazioni su come abilitare le metriche di replica, consulta l'argomento relativo alla <a href="#">creazione di regole di replica tra outpost</a> .	5 minuti	Byte	Facoltativo. Per Replica Amazon S3 su Outposts.
OperationsPendingReplication	Numero totale di operazioni in attesa di replica per una determinata regola di replica. Per ulteriori informazioni su come abilitare le metriche di replica, consulta l'argomento relativo alla <a href="#">creazione di regole di replica tra outpost</a> .	5 minuti	Conteggi	Facoltativo. Per Replica Amazon S3 su Outposts.

Parametro	Descrizione	Periodo di tempo	Unità	Tipo
Replica onLatency	Numero corrente di secondi entro i quali i bucket di destinazione della replica sono in ritardo rispetto al bucket di origine per una determinata regola di replica. Per ulteriori informazioni su come abilitare le metriche di replica, consulta l'argomento relativo alla <a href="#">creazione di regole di replica tra outpost</a> .	5 minuti	Secondi	Facoltativo. Per Replica Amazon S3 su Outposts.

## Ricezione di notifiche sugli eventi di S3 on Outposts utilizzando Amazon Events CloudWatch

Puoi utilizzare CloudWatch Events per creare una regola per qualsiasi evento Amazon S3 on Outposts. API Quando crei una regola, puoi scegliere di ricevere una notifica tramite tutte le CloudWatch destinazioni supportate, tra cui Amazon Simple Queue Service (AmazonSQS), Amazon Simple Notification Service (AmazonSNS) e AWS Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta l'elenco dei [AWS servizi che possono essere utilizzati come target per CloudWatch Events](#) nella Amazon CloudWatch Events User Guide. Per scegliere un servizio di destinazione da utilizzare con il tuo S3 su Outposts, [consulta Creazione di CloudWatch una regola Events che si attiva durante AWS API una chiamata AWS CloudTrail](#) utilizzando la CloudWatch Amazon Events User Guide.

### Note

Per le operazioni sugli oggetti di S3 on Outposts AWS API, gli eventi di chiamata inviati CloudTrail da rispetteranno le tue regole solo se hai trail (opzionalmente con selettori di eventi) configurati per ricevere tali eventi. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con i file di CloudTrail registro](#) nella Guida per l'utente.AWS CloudTrail

## Example

Di seguito è riportata una regola di esempio per l'operazione `DeleteObject`. Per utilizzare questa regola di esempio, sostituisci *amzn-s3-demo-bucket1* con il nome del bucket S3 su Outposts.

```
{
  "source": [
    "aws.s3-outposts"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS API call through CloudTrail"
  ],
  "detail": {
    "eventSource": [
      "s3-outposts.amazonaws.com"
    ],
    "eventName": [
      "DeleteObject"
    ],
    "requestParameters": {
      "bucketName": [
        "amzn-s3-demo-bucket1"
      ]
    }
  }
}
```

## Monitoraggio di S3 su Outposts con i log AWS CloudTrail

Amazon S3 on Outposts è integrato con AWS CloudTrail un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un utente in Servizio AWS S3 on Outposts. Puoi utilizzare AWS CloudTrail per ottenere informazioni relative alle richieste S3 su Outposts a livello di bucket e a livello di oggetto per controllare e registrare l'attività degli eventi di S3 su Outposts.

[Per abilitare gli eventi CloudTrail relativi ai dati per tutti i bucket Outposts o per un elenco di bucket Outposts specifici, devi creare un percorso manualmente in CloudTrail](#) Per ulteriori informazioni sulle voci dei file di CloudTrail registro, consulta [S3 sulle voci dei file di registro di Outposts](#).

Per un elenco completo degli eventi CloudTrail relativi ai dati per S3 on Outposts, consulta gli [eventi relativi ai dati di Amazon S3 CloudTrail](#) nella Amazon S3 User Guide.

### Note

- È consigliabile creare una politica del ciclo di vita per il bucket Outposts degli eventi AWS CloudTrail relativi ai dati. Configura la policy del ciclo di vita in modo tale da rimuovere periodicamente i file di log al termine del periodo di tempo desiderato per l'audit. In questo modo, si riduce la quantità di dati analizzati da Amazon Athena per ogni query. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione e gestione di una configurazione del ciclo di vita per un bucket Amazon S3 su Outposts](#).
- Per esempi su come interrogare CloudTrail i log, consulta il post sul blog AWS Big Data [Analyze Security, Compliance, and Operational Activity Using AWS CloudTrail and Amazon Athena](#).


## Abilita CloudTrail la registrazione degli oggetti in un bucket S3 on Outposts

Puoi utilizzare la console Amazon S3 per configurare un AWS CloudTrail trail per registrare gli eventi relativi ai dati per gli oggetti in un bucket Amazon S3 on Outposts. CloudTrail supporta la registrazione di S3 su API operazioni a livello di oggetto Outposts come, e. GetObject DeleteObject PutObject Questi eventi vengono chiamati eventi di dati.

Per impostazione predefinita, i CloudTrail trail non registrano gli eventi relativi ai dati. Tuttavia, puoi configurare percorsi per registrare gli eventi relativi ai dati per S3 nei bucket Outposts che hai specificato o per registrare gli eventi relativi ai dati per tutti i bucket S3 on Outposts presenti nel tuo Account AWS


CloudTrail non inserisce gli eventi relativi ai dati nella cronologia degli eventi. CloudTrail Inoltre, non tutte le operazioni a API livello di bucket di S3 on Outposts sono inserite nella cronologia degli eventi. CloudTrail Per ulteriori informazioni su come interrogare CloudTrail i log, consulta [Usare i modelli di filtro di Amazon CloudWatch Logs e Amazon Athena per CloudTrail interrogare](#) i log nel Knowledge Center. AWS

Per configurare un trail per registrare gli eventi di dati per un bucket S3 su Outposts, puoi utilizzare la console AWS CloudTrail o la console Amazon S3. Se stai configurando un percorso per registrare gli eventi relativi ai dati per tutti i bucket S3 on Outposts del tuo Account AWS, è più facile usare la console. CloudTrail Per informazioni sull'utilizzo della CloudTrail console per configurare un percorso per registrare gli eventi relativi ai dati di S3 in Outposts, [consulta Data](#) events AWS CloudTrail nella User Guide.

 Important

Per gli eventi di dati sono previsti costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di AWS CloudTrail](#).

La procedura seguente mostra come utilizzare la console Amazon S3 per configurare un CloudTrail trail per registrare gli eventi relativi ai dati per un bucket S3 on Outposts.

 Note

Chi Account AWS crea il bucket lo possiede ed è l'unico che può configurare gli eventi dati di S3 on Outposts a cui inviare. AWS CloudTrail

Per abilitare la registrazione degli eventi CloudTrail relativi ai dati per gli oggetti in un bucket S3 on Outposts


1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Outposts buckets (Bucket Outposts).
3. Scegli il nome del bucket Outposts di cui desideri utilizzare gli eventi relativi ai dati. CloudTrail
4. Scegli Properties (Proprietà).
5. Nella sezione relativa agli eventi AWS CloudTrail relativi ai dati, scegli Configura in. CloudTrail

La AWS CloudTrail console si apre.

Puoi creare un nuovo CloudTrail percorso o riutilizzare un percorso esistente e configurare gli eventi dati di S3 on Outposts in modo che vengano registrati nel tuo percorso.

6. Nella pagina Dashboard della CloudTrail console, scegli Crea percorso.
7. Nella pagina Fase 1 - Seleziona attributi trail, specifica un nome per il percorso, scegli un bucket S3 per archiviare i log del trail, specifica le altre impostazioni desiderate e quindi scegli Avanti.
8. Nella pagina Fase 2 - Seleziona eventi di log, in Tipo di evento, scegli Eventi di dati.

In Tipo di evento di dati, scegli S3 Outposts. Scegli Next (Successivo).

 Note

- Quando crei un trail e configuri la registrazione degli eventi di dati per S3 su Outposts, devi specificare correttamente il tipo di evento di dati.
- Se usi la CloudTrail console, scegli il tipo di evento S3 Outposts for Data. Per informazioni su come creare percorsi nella CloudTrail console, consulta [Creazione e aggiornamento di un percorso con la console nella Guida](#) per l'AWS CloudTrail utente. Per informazioni su come configurare la registrazione degli eventi di dati di S3 on Outposts nella CloudTrail console, [consulta Logging data events for Amazon S3 Objects nella User Guide](#).AWS CloudTrail
- Se usi il AWS Command Line Interface (AWS CLI) o il AWS SDKs, imposta il campo su `resources.type AWS::S3Outposts::Object` Per ulteriori informazioni su come registrare gli eventi dati di S3 su Outposts con AWS CLI, [consulta Log S3 on Outposts](#) nella Guida per l'utente.AWS CloudTrail
- Se utilizzi la CloudTrail console o la console Amazon S3 per configurare un percorso per registrare gli eventi relativi ai dati per un bucket S3 on Outposts, la console Amazon S3 mostra che la registrazione a livello di oggetto è abilitata per il bucket.

9. Nella pagina Fase 3 - Verifica e crea, rivedi gli attributi del trail e i log eventi che hai configurato. Quindi scegli Crea trail.

Per disabilitare la registrazione degli eventi CloudTrail relativi ai dati per gli oggetti in un bucket S3 on Outposts

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console all'indirizzo. CloudTrail <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Trail.
3. Scegli il nome del trail che hai creato per registrare i log eventi del bucket S3 su Outposts.
4. Nella pagina dei dettagli del trail, scegli Interrompi la registrazione nell'angolo in alto a destra.
5. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegli Interrompi la registrazione.

## Voci dei file di registro di Amazon S3 on AWS CloudTrail Outposts

Gli eventi di gestione di Amazon S3 on Outposts sono disponibili tramite AWS CloudTrail. Inoltre, facoltativamente, puoi [abilitare la registrazione per gli eventi di dati in AWS CloudTrail](#).

Un trail è una configurazione che consente il recapito di eventi come i file di log in un bucket S3 in una regione che specifichi. CloudTrail i registri dei tuoi bucket Outposts includono un nuovo campo `edgeDeviceDetails` che identifica l'Outpost in cui si trova il bucket specificato.

I campi di registro aggiuntivi includono l'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione e i parametri della richiesta. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle API chiamate pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che mostra un'[PutObject](#)azione su `s3-outposts`

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/yourUserName",
    "accountId": "222222222222",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "yourUserName"
  },
  "eventTime": "2020-11-30T15:44:33Z",
  "eventSource": "s3-outposts.amazonaws.com",
  "eventName": "PutObject",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "26.29.66.20",
  "userAgent": "aws-cli/1.18.39 Python/3.4.10 Darwin/18.7.0 botocore/1.15.39",
  "requestParameters": {
    "expires": "Wed, 21 Oct 2020 07:28:00 GMT",
    "Content-Language": "english",
    "x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "ObjectCannedACL": "BucketOwnerFullControl",
    "x-amz-server-side-encryption": "Aes256",
    "Content-Encoding": "gzip",
    "Content-Length": "10",
    "Cache-Control": "no-cache",
    "Content-Type": "text/html; charset=UTF-8",
```



```

    "Content-Disposition": "attachment",
    "Content-MD5": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
    "x-amz-storage-class": "Outposts",
    "x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm": "Aes256",
    "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
    "Key": "path/upload.sh"
  },
  "responseElements": {
    "x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "x-amz-server-side-encryption": "Aes256",
    "x-amz-version-id": "001",
    "x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm": "Aes256",
    "ETag": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427f"
  },
  "additionalEventData": {
    "CipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
    "bytesTransferredIn": 10,
    "x-amz-id-2": "29xXQBV20
+x0HKItvzY1suLv1i6A52E0z0X159fpfsItYd58JhXwKxXAXI4IQkp6",
    "SignatureVersion": "SigV4",
    "bytesTransferredOut": 20,
    "AuthenticationMethod": "AuthHeader"
  },
  "requestID": "8E96D972160306FA",
  "eventID": "ee3b4e0c-ab12-459b-9998-0a5a6f2e4015",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "222222222222",
      "type": "AWS::S3Outposts::Object",
      "ARN": "arn:aws:s3-outposts:us-east-1:YYY:outpost/op-01ac5d28a6a232904/
bucket/path/upload.sh"
    },
    {
      "accountId": "222222222222",
      "type": "AWS::S3Outposts::Bucket",
      "ARN": "arn:aws:s3-outposts:us-east-1:YYY:outpost/op-01ac5d28a6a232904/
bucket/"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "444455556666",

```

```
"sharedEventID": "02759a4c-c040-4758-b84b-7cbaaf17747a",  
"edgeDeviceDetails": {  
  "type": "outposts",  
  "deviceId": "op-01ac5d28a6a232904"  
},  
"eventCategory": "Data"  
}
```

# Sviluppo con Amazon S3 su Outposts

Con Amazon S3 on Outposts, puoi creare bucket S3 sui tuoi AWS Outposts e archiviare e recuperare facilmente oggetti in locale per applicazioni che richiedono l'accesso locale ai dati, l'elaborazione locale dei dati e la residenza dei dati. S3 on Outposts offre una nuova classe di storage, S3 Outposts OUTPOSTS (), che utilizza Amazon S3 ed è progettata per archiviare i dati in modo duraturo e ridondante su APIs più dispositivi e server sul tuo. AWS Outposts Puoi comunicare con il tuo bucket Outpost utilizzando un punto di accesso e una connessione endpoint su un cloud privato virtuale (). VPC Puoi utilizzare le stesse APIs funzionalità sui bucket Outpost come sui bucket Amazon S3, tra cui policy di accesso, crittografia e tagging. Puoi usare S3 su Outposts tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() AWS SDKs, o. REST API Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Amazon S3 su Outposts?](#)

I seguenti argomenti forniscono informazioni sullo sviluppo con S3 su Outposts

## Argomenti

- [Amazon S3 sulle operazioni di Outposts API](#)
- [Configura il client di controllo S3 per S3 su Outposts utilizzando il comando per Java SDK](#)
- [Effettuare richieste a S3 su Outposts over IPv6](#)

## Amazon S3 sulle operazioni di Outposts API

Questo argomento elenca le operazioni di Amazon S3, Amazon S3 Control e Amazon S3 on Outposts che puoi utilizzare con Amazon S3 on API Outposts.

## Argomenti

- [Operazioni di Amazon S3 per la API gestione degli oggetti](#)
- [Amazon S3 Control: API operazioni per la gestione dei bucket](#)
- [Operazioni S3 on API Outposts per la gestione di Outposts](#)

## Operazioni di Amazon S3 per la API gestione degli oggetti

S3 on Outposts è progettato per utilizzare le stesse operazioni sugli API oggetti di Amazon S3. È necessario utilizzare i punti di accesso per accedere a qualsiasi oggetto in un bucket Outpost. Quando utilizzi un'APIoperazione a oggetti con S3 su Outposts, fornisci il punto di accesso Outposts

Amazon Resource ARN Name () o l'alias del punto di accesso. Per ulteriori informazioni sugli alias del punto di accesso, consulta [Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso del bucket S3 su Outposts](#).

Amazon S3 on Outposts supporta le seguenti operazioni Amazon S3: API

- [AbortMultipartUpload](#)
- [CompleteMultipartUpload](#)
- [CopyObject](#)
- [CreateMultipartUpload](#)
- [DeleteObject](#)
- [DeleteObjects](#)
- [DeleteObjectTagging](#)
- [GetObject](#)
- [GetObjectTagging](#)
- [HeadBucket](#)
- [HeadObject](#)
- [ListMultipartUploads](#)
- [ListObjects](#)
- [ListObjectsV2](#)
- [ListObjectVersions](#)
- [ListParts](#)
- [PutObject](#)
- [PutObjectTagging](#)
- [UploadPart](#)
- [UploadPartCopy](#)

## Amazon S3 Control: API operazioni per la gestione dei bucket

S3 on Outposts supporta le seguenti operazioni di Amazon S3 API Control per lavorare con i bucket.

- [CreateAccessPoint](#)
- [CreateBucket](#)

- [DeleteAccessPoint](#)
- [DeleteAccessPointPolicy](#)
- [DeleteBucket](#)
- [DeleteBucketLifecycleConfiguration](#)
- [DeleteBucketPolicy](#)
- [DeleteBucketReplication](#)
- [DeleteBucketTagging](#)
- [GetAccessPoint](#)
- [GetAccessPointPolicy](#)
- [GetBucket](#)
- [GetBucketLifecycleConfiguration](#)
- [GetBucketPolicy](#)
- [GetBucketReplication](#)
- [GetBucketTagging](#)
- [GetBucketVersioning](#)
- [ListAccessPoints](#)
- [ListRegionalBuckets](#)
- [PutAccessPointPolicy](#)
- [PutBucketLifecycleConfiguration](#)
- [PutBucketPolicy](#)
- [PutBucketReplication](#)
- [PutBucketTagging](#)
- [PutBucketVersioning](#)

## Operazioni S3 on API Outposts per la gestione di Outposts

S3 on Outposts supporta le seguenti operazioni di Amazon S3 on Outposts API per la gestione degli endpoint.

- [CreateEndpoint](#)
- [DeleteEndpoint](#)
- [ListEndpoints](#)

- [ListOutpostsWithS3](#)
- [ListSharedEndpoints](#)

## Configura il client di controllo S3 per S3 su Outposts utilizzando il comando per Java SDK

Nell'esempio seguente viene configurato il client di controllo Amazon S3 per Amazon S3 su Outposts mediante AWS SDK for Java. Per utilizzare questo comando, sostituisci *user input placeholder* con le tue informazioni.

```
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;

public AWSS3Control createS3ControlClient() {

    String accessKey = AWSAccessKey;
    String secretKey = SecretAccessKey;
    BasicAWSCredentials awsCreds = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);

    return AWSS3ControlClient.builder().enableUseArnRegion()
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(awsCreds))
        .build();
}
```

## Effettuare richieste a S3 su Outposts over IPv6

Gli endpoint dual-stack Amazon S3 on Outposts e S3 on Outposts supportano le richieste ai bucket S3 on Outposts utilizzando il protocollo or. IPv6 IPv4 Con IPv6 il supporto per S3 on Outposts, puoi accedere e gestire i tuoi bucket e controllare le risorse del piano tramite S3 on Outposts su reti. APIs IPv6

### Note

Le azioni degli [oggetti S3 on Outposts](#) (PutObject come GetObject o) non sono supportate IPv6 sulle reti.

Non sono previsti costi aggiuntivi per l'accesso a S3 on Outposts IPv6 tramite rete. Per ulteriori informazioni su S3 on Outposts, [consulta i prezzi di S3 on Outposts](#).

## Argomenti

- [Iniziare con IPv6](#)
- [Utilizzo di endpoint dual-stack per effettuare richieste su una rete IPv6](#)
- [Utilizzo IPv6 degli indirizzi nelle IAM politiche](#)
- [Test di compatibilità degli indirizzi IP](#)
- [Utilizzo con IPv6 AWS PrivateLink](#)
- [Utilizzo di S3 sugli endpoint dual-stack Outposts](#)

## Iniziare con IPv6

Per effettuare una richiesta a un bucket IPv6 over di S3 on Outposts, devi utilizzare un endpoint dual-stack. La sezione successiva descrive come effettuare richieste utilizzando endpoint dual-stack. IPv6

Le seguenti sono considerazioni importanti prima di provare ad accedere a un bucket S3 on Outposts: IPv6

- Il client e la rete che accedono al bucket devono essere abilitati all'uso. IPv6
- Per l'accesso sono supportate sia le richieste in stile host virtuale che quelle in stile percorso. IPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di S3 sugli endpoint dual-stack Outposts](#).
- Se utilizzi il filtraggio degli indirizzi IP di origine nelle policy del tuo utente AWS Identity and Access Management (IAM) o S3 on Outposts, devi aggiornare le politiche per includere gli intervalli di indirizzi. IPv6

### Note

Questo requisito si applica solo alle operazioni del bucket S3 on Outposts e alle risorse del piano di controllo su tutte le reti. IPv6 Le [azioni oggetto di Amazon S3 on Outposts](#) non sono supportate su tutte le reti. IPv6

- Quando vengono utilizzati IPv6, i file di log di accesso al server restituiscono gli indirizzi IP in un IPv6 formato. È necessario aggiornare gli strumenti, gli script e il software esistenti utilizzati per analizzare i file di registro di S3 on Outposts, in modo che possano analizzare gli indirizzi IP remoti

formattati. IPv6 Gli strumenti, gli script e il software aggiornati analizzeranno quindi correttamente gli indirizzi IP remoti formattati. IPv6

## Utilizzo di endpoint dual-stack per effettuare richieste su una rete IPv6

Per effettuare richieste tramite chiamate S3 on API Outposts, puoi utilizzare endpoint dual-stack IPv6 tramite o. AWS CLI AWS SDK Le operazioni di [controllo di Amazon S3 e API le operazioni](#) di [S3 on Outposts API](#) funzionano allo stesso modo indipendentemente dal fatto che tu stia accedendo a S3 on Outposts tramite uno o più protocolli. IPv6 IPv4 Tuttavia, tieni presente che le azioni degli [oggetti di S3 on Outposts](#) (PutObject come GetObject o) non sono supportate IPv6 sulle reti.

Quando usi AWS Command Line Interface (AWS CLI) and AWS SDKs, puoi usare un parametro o un flag per passare a un endpoint dual-stack. Puoi anche specificare l'endpoint dual-stack direttamente come override dell'endpoint S3 on Outposts nel file di configurazione.

Puoi utilizzare un endpoint dual-stack per accedere a un bucket S3 on Outposts da uno dei seguenti: IPv6

- Il, vedi. AWS CLI [Utilizzo di endpoint dual-stack provenienti da AWS CLI](#)
- Il AWS SDKs, vedi [Utilizzo di S3 sugli endpoint dual-stack Outposts da AWS SDKs](#).

## Utilizzo IPv6 degli indirizzi nelle IAM politiche

Prima di provare ad accedere a un bucket S3 on Outposts utilizzando IPv6 un protocollo, assicurati IAM che le policy dei bucket S3 on Outposts utilizzate per il filtraggio degli indirizzi IP siano aggiornate per includere gli intervalli di indirizzi. IPv6 Se i criteri di filtraggio degli indirizzi IP non vengono aggiornati per gestire IPv6 gli indirizzi, puoi perdere l'accesso a un bucket S3 on Outposts durante il tentativo di utilizzare il protocollo. IPv6

IAM le politiche che filtrano gli indirizzi IP utilizzano gli operatori delle condizioni degli indirizzi [IP](#). La seguente policy sui bucket di S3 on Outposts identifica l'intervallo IP 54.240.143.\* di indirizzi IP consentiti utilizzando gli operatori di condizione dell'indirizzo IP. IPv4 A qualsiasi indirizzo IP al di fuori di questo intervallo verrà negato l'accesso al DOC-EXAMPLE-BUCKET bucket S3 on Outposts (). Poiché tutti IPv6 gli indirizzi non rientrano nell'intervallo consentito, questa politica impedisce l'accesso IPv6 agli indirizzi. DOC-EXAMPLE-BUCKET

```
{
```



```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "IPAllow",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3outposts:*",
    "Resource": "arn:aws:s3-outposts:region:111122223333:outpost/OUTPOSTS-ID/
bucket/DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
    "Condition": {
      "IpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.0/24"}
    }
  }
]
}

```

Puoi modificare l'elemento della policy Condition del bucket S3 on Outposts per consentire IPv4 sia gli intervalli di indirizzi 54.240.143.0/24 () IPv6 che 2001:DB8:1234:5678::/64 (), come mostrato nell'esempio seguente. Puoi utilizzare lo stesso tipo di Condition blocco mostrato nell'esempio per aggiornare sia le policy relative agli IAM utenti che a quelle relative ai bucket.

```

"Condition": {
  "IpAddress": {
    "aws:SourceIp": [
      "54.240.143.0/24",
      "2001:DB8:1234:5678::/64"
    ]
  }
}

```

Prima dell'utilizzo, IPv6 è necessario aggiornare tutte le policy relative agli IAM utenti e ai bucket che utilizzano il filtraggio degli indirizzi IP per consentire IPv6 gli intervalli di indirizzi. Ti consigliamo di aggiornare IAM le tue politiche con gli intervalli di IPv6 indirizzi della tua organizzazione oltre agli intervalli di IPv4 indirizzi esistenti. Per un esempio di policy bucket che consente l'accesso su entrambi IPv6 e IPv4, consulta [Limitare l'accesso a indirizzi IP specifici](#).

Puoi rivedere le tue politiche IAM utente utilizzando la IAM console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>. Per ulteriori informazioni in merito IAM, consulta la [Guida IAM per l'utente](#). Per informazioni sulla modifica delle politiche relative ai bucket di S3 on Outposts, consulta [Aggiunta o modifica di una policy di un bucket Amazon S3 su Outposts](#)

## Test di compatibilità degli indirizzi IP

Se utilizzi un'istanza Linux o Unix o una piattaforma macOS X, puoi testare il tuo accesso a un endpoint dual-stack tramite IPv6. Ad esempio, per testare la connessione ad Amazon S3 sugli IPv6 endpoint Outposts, usa il comando: `dig`

```
dig s3-outposts.us-west-2.api.aws AAAA +short
```

Se l'endpoint dual-stack su una IPv6 rete è configurato correttamente, il comando restituisce gli indirizzi connessi. `dig IPv6` Per esempio:

```
dig s3-outposts.us-west-2.api.aws AAAA +short
```

```
2600:1f14:2588:4800:b3a9:1460:159f:ebce
```

```
2600:1f14:2588:4802:6df6:c1fd:ef8a:fc76
```

```
2600:1f14:2588:4801:d802:8ccf:4e04:817
```

## Utilizzo con IPv6 AWS PrivateLink

S3 on Outposts supporta IPv6 il protocollo AWS PrivateLink per servizi ed endpoint. Grazie al AWS PrivateLink supporto del IPv6 protocollo, puoi connetterti agli endpoint di servizio all'interno della tua VPC IPv6 rete, sia da connessioni locali che da altre connessioni private. Il IPv6 supporto [AWS PrivateLink per S3 on Outposts](#) consente anche l'AWS PrivateLink integrazione con endpoint dual-stack. Per i passaggi su come abilitare IPv6 for AWS PrivateLink, consulta [Accelerare l'adozione con servizi ed endpoint](#). IPv6 AWS PrivateLink

### Note

Per aggiornare il tipo di indirizzo IP supportato da IPv4 a IPv6, consulta [Modificare il tipo di indirizzo IP supportato](#) nella Guida per l'AWS PrivateLink utente.

## Utilizzo IPv6 con AWS PrivateLink

Se utilizzi AWS PrivateLink with IPv6, devi creare un endpoint di interfaccia IPv6 o dual-stack VPC. Per i passaggi generali su come creare un VPC endpoint utilizzando il AWS Management Console,

consulta [Accedere a un AWS servizio utilizzando un VPC endpoint di interfaccia](#) nella Guida per l'utente.AWS PrivateLink

## AWS Management Console

Usa la procedura seguente per creare un VPC endpoint di interfaccia che si connette a S3 su Outposts.

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console all'VPCindirizzo. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Nel pannello di navigazione, seleziona Endpoints (Endpoint).
3. Seleziona Crea endpoint.
4. Per Service category (Categoria servizio), scegli AWS services.
5. Per il nome del servizio, scegli il servizio S3 on Outposts (com.amazonaws.us-east-1.s3-outposts).
6. PerVPC, scegli il modo VPC da cui accedere a S3 su Outposts.
7. Per le sottoreti, scegli una sottorete per zona di disponibilità da cui accedere a S3 su Outposts. Non è possibile selezionare più sottoreti dalla stessa zona di disponibilità. Per ogni sottorete selezionata, viene creata una nuova interfaccia di rete endpoint. Per impostazione predefinita, gli indirizzi IP degli intervalli di indirizzi IP della sottorete vengono assegnati alle interfacce di rete degli endpoint. Per designare un indirizzo IP per un'interfaccia di rete endpoint, scegli Designare indirizzi IP e inserisci un IPv6 indirizzo dall'intervallo di indirizzi di sottorete.
8. Per il tipo di indirizzo IP, scegli Dualstack. Assegna entrambi IPv6 gli indirizzi alle IPv4 interfacce di rete degli endpoint. Questa opzione è supportata solo se tutte le sottoreti selezionate hanno entrambi gli intervalli di indirizzi. IPv4 IPv6
9. Per i gruppi di sicurezza, scegli i gruppi di sicurezza da associare alle interfacce di rete degli endpoint per l'endpoint. VPC Per impostazione predefinita, il gruppo di sicurezza predefinito è associato a. VPC
10. Per Policy, scegli Accesso completo per consentire tutte le operazioni da parte di tutti i principali su tutte le risorse dell'VPCendpoint. Altrimenti, scegli Personalizzato per allegare una policy sull'VPCendpoint che controlli le autorizzazioni di cui dispongono i responsabili per eseguire azioni sulle risorse dell'endpoint. VPC Questa opzione è disponibile solo se il servizio supporta le policy degli endpoint. VPC Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoint policies](#).

11. (Facoltativo) Per aggiungere un tag, scegliere Add new tag (Aggiungi nuovo tag) e immettere la chiave e il valore del tag.
12. Seleziona Crea endpoint.

### Example — Politica sui bucket di S3 on Outposts

Per consentire a S3 on Outposts di interagire con i VPC tuoi endpoint, puoi aggiornare la policy di S3 on Outposts in questo modo:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3-outposts:*",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

### AWS CLI

#### Note

Per abilitare la IPv6 rete sul tuo VPC endpoint, devi aver IPv6 impostato il SupportedIpAddressType filtro per S3 su Outposts.

L'esempio seguente utilizza il `create-vpc-endpoint` comando per creare un nuovo endpoint di interfaccia dual-stack.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
--vpc-id vpc-12345678 \
--vpc-endpoint-type Interface \
--service-name com.amazonaws.us-east-1.s3-outposts \
--subnet-id subnet-12345678 \
--security-group-id sg-12345678 \
--ip-address-type dualstack \
--dns-options "DnsRecordIpType=dualstack"
```

A seconda della configurazione del AWS PrivateLink servizio, potrebbe essere necessario accettare le connessioni endpoint appena create dal fornitore di servizi di VPC endpoint prima di poter essere utilizzate. Per ulteriori informazioni, consulta [Accettare e rifiutare le richieste di connessione agli endpoint](#) nella Guida per l'utente.AWS PrivateLink

L'esempio seguente utilizza il `modify-vpc-endpoint` comando per aggiornare l'endpoint IPv - only a un VPC endpoint dual-stack. L'endpoint dual-stack consente l'accesso sia alle reti che alle reti. IPv4 IPv6

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \  
--vpc-endpoint-id vpce-12345678 \  
--add-subnet-ids subnet-12345678 \  
--remove-subnet-ids subnet-12345678 \  
--ip-address-type dualstack \  
--dns-options "DnsRecordIpType=dualstack"
```

Per ulteriori informazioni su come abilitare la IPv6 rete per AWS PrivateLink, consulta [Accelerare l'adozione con servizi ed endpoint](#). IPv6 AWS PrivateLink

## Utilizzo di S3 sugli endpoint dual-stack Outposts

Gli endpoint dual-stack S3 on Outposts supportano le richieste ai bucket S3 on Outposts su e. IPv6 IPv4 Questa sezione descrive come usare S3 sugli endpoint dual-stack Outposts.

### Argomenti

- [Endpoint dual-stack S3 on Outposts](#)
- [Utilizzo di endpoint dual-stack provenienti da AWS CLI](#)
- [Utilizzo di S3 sugli endpoint dual-stack Outposts da AWS SDKs](#)

### Endpoint dual-stack S3 on Outposts

Quando effettui una richiesta a un endpoint dual-stack, il URL bucket S3 on Outposts si risolve in un indirizzo or. IPv6 IPv4 Per ulteriori informazioni sull'accesso a un bucket IPv6 over di S3 on Outposts, consulta. [Effettuare richieste a S3 su Outposts over IPv6](#)

Per accedere a un bucket S3 on Outposts tramite un endpoint dual-stack, usa un nome di endpoint in stile path. S3 on Outposts supporta solo nomi di endpoint dual-stack regionali, il che significa che devi specificare la regione come parte del nome.

Per un endpoint in stile path dual-stack, usa la seguente convenzione di denominazione: FIPs

```
s3-outposts-fips.region.api.aws
```

Per un non endpoint dual-stack, usa la seguente convenzione di denominazione: FIPS

```
s3-outposts.region.api.aws
```

### Note

I nomi degli endpoint in stile host virtuale non sono supportati in S3 on Outposts.

## Utilizzo di endpoint dual-stack provenienti da AWS CLI

Questa sezione fornisce esempi di AWS CLI comandi utilizzati per effettuare richieste a un endpoint dual-stack. Per istruzioni sulla configurazione di, vedere. AWS CLI [Guida introduttiva all'utilizzo di AWS CLI and SDK per Java](#)

Imposta il valore `use_dualstack_endpoint` di configurazione su un profilo nel tuo AWS Config file per indirizzare tutte le richieste Amazon S3 effettuate dai `s3api` AWS CLI comandi `s3` and all'endpoint dual-stack per la regione specificata. `true` Specificate la regione nel file di configurazione o in un comando utilizzando l'opzione. `--region`

Quando si utilizzano endpoint dual-stack con AWS CLI, è supportato solo lo stile di path indirizzamento. Lo stile di indirizzamento, impostato nel file di configurazione, determina se il nome del bucket si trova nel nome host o nel. URL Per ulteriori informazioni, consulta [s3outposts](#) nella Guida per l'utente di AWS CLI .

Per utilizzare un endpoint dual-stack tramite il AWS CLI, usa il `--endpoint-url` parametro con l'endpoint `http://s3.dualstack.region.amazonaws.com` o `https://s3-outposts-fips.region.api.aws` per qualsiasi comando. `s3control` `s3outposts`

Per esempio:

```
$ aws s3control list-regional-buckets --endpoint-url https://s3-outposts.region.api.aws
```

## Utilizzo di S3 sugli endpoint dual-stack Outposts da AWS SDKs

Questa sezione fornisce esempi di come accedere a un endpoint dual-stack utilizzando AWS SDKs

AWS SDK for Java 2.x Esempio di endpoint Dual-Stack con

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare le `S3OutpostsClient` e `S3ControlClient` classi per abilitare gli endpoint dual-stack durante la creazione di un client S3 su Outposts utilizzando AWS SDK for Java 2.x Per istruzioni su come creare e testare un esempio Java funzionante per Amazon S3 su Outposts, consulta [Guida introduttiva all'utilizzo di AWS CLI and SDK per Java](#)

Example — Crea una **`S3ControlClient`** classe con endpoint dual-stack abilitati

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListRegionalBucketsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListRegionalBucketsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.S3ControlException;

public class DualStackEndpointsExample1 {

    public static void main(String[] args) {
        Region clientRegion = Region.of("us-east-1");
        String accountId = "111122223333";
        String navyId = "9876543210";

        try {
            // Create an S3ControlClient with dual-stack endpoints enabled.
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                .region(clientRegion)
                .dualstackEnabled(true)
                .build();

            ListRegionalBucketsRequest listRegionalBucketsRequest =
                ListRegionalBucketsRequest.builder()

                .accountId(accountId)

                .outpostId(navyId)

                .build();
```

```

        ListRegionalBucketsResponse listBuckets =
s3ControlClient.listRegionalBuckets(listRegionalBucketsRequest);
        System.out.printf("ListRegionalBuckets Response: %s%n",
listBuckets.toString());
    } catch (AmazonServiceException e) {
        // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 on Outposts
couldn't process
        // it, so it returned an error response.
        e.printStackTrace();
    }
    catch (S3ControlException e) {
        // Unknown exceptions will be thrown as an instance of this type.
        e.printStackTrace();
    } catch (SdkClientException e) {
        // Amazon S3 on Outposts couldn't be contacted for a response, or the
client
        // couldn't parse the response from Amazon S3 on Outposts.
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}
}

```

### Example — Crea una con endpoint dual-stack **S3OutpostsClient** abilitati

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3outposts.S3OutpostsClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3outposts.model.ListEndpointsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3outposts.model.ListEndpointsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3outposts.model.S3OutpostsException;

public class DualStackEndpointsExample2 {

    public static void main(String[] args) {
        Region clientRegion = Region.of("us-east-1");

        try {
            // Create an S3OutpostsClient with dual-stack endpoints enabled.
            S3OutpostsClient s3OutpostsClient = S3OutpostsClient.builder()
                .region(clientRegion)

```



```
        .dualstackEnabled(true)
        .build();

        ListEndpointsRequest listEndpointsRequest =
ListEndpointsRequest.builder().build();

        ListEndpointsResponse listEndpoints =
s3OutpostsClient.listEndpoints(listEndpointsRequest);
        System.out.printf("ListEndpoints Response: %s%n",
listEndpoints.toString());
    } catch (AmazonServiceException e) {
        // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 on Outposts
couldn't process
        // it, so it returned an error response.
        e.printStackTrace();
    }
    catch (S3OutpostsException e) {
        // Unknown exceptions will be thrown as an instance of this type.
        e.printStackTrace();
    } catch (SdkClientException e) {
        // Amazon S3 on Outposts couldn't be contacted for a response, or the
client
        // couldn't parse the response from Amazon S3 on Outposts.
        e.printStackTrace();
    }
}
}
```

Se utilizzi Windows, potresti dover impostare la AWS SDK for Java 2.x seguente proprietà Java virtual machine (): JVM

```
java.net.preferIPv6Addresses=true
```

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.