



Guida per l'utente

Grafana gestito da Amazon



Grafana gestito da Amazon: Guida per l'utente

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Cos'è Amazon Managed Grafana? | 1 |
| Regioni supportate | 1 |
| Nozioni di base | 4 |
| Autenticazione dell'utente | 4 |
| Autorizzazioni necessarie | 5 |
| Crea il tuo primo spazio di lavoro | 6 |
| Configura AWS | 10 |
| Registrati per un Account AWS | 10 |
| Crea un utente con accesso amministrativo | 11 |
| Gestisci gli spazi di lavoro | 13 |
| Differenze di versione Grafana | 14 |
| Grafana versione 10 | 14 |
| Grafana versione 9 | 16 |
| Creare un'area di lavoro | 17 |
| Creare uno spazio di lavoro | 17 |
| Autenticazione dell'utente | 24 |
| SAML | 25 |
| IAM Identity Center | 39 |
| Versione Grafana | 41 |
| Risoluzione dei problemi relativi alle aree di lavoro aggiornate | 43 |
| Plugin aziendali | 44 |
| Gestione dell'accesso ai plugin Amazon Managed Grafana Enterprise | 45 |
| Collegamento con Grafana Labs | 46 |
| Domande frequenti per utenti Enterprise Marketplace AWS | 47 |
| Migra i contenuti tra le aree di lavoro | 50 |
| Accesso degli utenti a Workspace | 51 |
| Concedere le autorizzazioni a un utente o a un gruppo | 51 |
| Errori di mancata corrispondenza delle autorizzazioni | 54 |
| Domande frequenti sulla mancata corrispondenza delle autorizzazioni | 54 |
| Autorizzazioni per fonti di dati e notifiche | 56 |
| Creazione di risorse con AWS CloudFormation | 57 |
| Grafana gestita da Amazon e modelli AWS CloudFormation | 57 |
| Scopri di più su AWS CloudFormation | 58 |
| Controllo dell'accesso alla rete | 58 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Configurazione del controllo dell'accesso alla rete | 59 |
| Connettiti ai dati in Amazon VPC | 62 |
| Come funziona la connettività VPC | 63 |
| Creare una connessione a un VPC | 64 |
| Risolvi i problemi relativi a VPC | 66 |
| Configura uno spazio di lavoro | 69 |
| Impostazione della configurazione con API o AWS CLI | 71 |
| Eliminazione di un'area di lavoro. | 73 |
| Usa il tuo spazio di lavoro Grafana | 74 |
| Che cos'è Grafana? | 75 |
| Esplora metriche e log | 75 |
| Avvisi | 75 |
| Annotazioni | 75 |
| Variabili del dashboard | 76 |
| Connect a uno spazio di lavoro | 76 |
| Utenti, team e autorizzazioni | 77 |
| Utenti | 77 |
| Ruoli utente | 77 |
| Gestione dei team | 79 |
| Utilizzo delle autorizzazioni | 80 |
| La tua prima dashboard | 86 |
| Creazione di un pannello di controllo | 86 |
| Plugin Grafana | 94 |
| Catalogo dei plugin | 95 |
| Gestisci i plugin | 97 |
| Installa o rimuovi un plugin | 97 |
| Aggiorna un plugin | 98 |
| AWS Plugin Data Sources | 99 |
| Origini dati | 101 |
| Fonti di dati speciali | 102 |
| Lavorare con AWS Organizations | 102 |
| Fonti di dati integrate | 105 |
| Fonti di dati aziendali | 296 |
| Utilizzo della versione 10 di Grafana | 380 |
| Pannelli di controllo | 380 |
| Pannelli e visualizzazioni | 469 |

| | |
|------------------------------------------------------------|------|
| Esplora | 675 |
| Correlazioni | 703 |
| Avvisi | 709 |
| Utilizzo della versione 9 di Grafana | 837 |
| Pannelli di controllo | 838 |
| Pannelli e visualizzazioni | 906 |
| Esplora | 1054 |
| Avvisi | 1070 |
| Utilizzo della versione 8 di Grafana | 1174 |
| Riquadri | 1175 |
| Pannelli di controllo | 1271 |
| Esplora | 1300 |
| Collegamento | 1310 |
| Modelli e variabili | 1319 |
| Avvisi Grafana | 1346 |
| Modifica le tue preferenze | 1397 |
| Modifica il tuo profilo Amazon Managed Grafana | 1397 |
| Modifica le tue preferenze | 1398 |
| Visualizza le tue sessioni di Amazon Managed Grafana | 1398 |
| Pacchetti di supporto | 1399 |
| Componenti del pacchetto Support | 1399 |
| Creazione di un pacchetto di supporto | 1400 |
| Avvisi classici | 1401 |
| Configurazione degli avvisi | 1402 |
| Clustering | 1402 |
| Notifiche | 1402 |
| Esecuzione degli alert | 1402 |
| Notifiche di avviso | 1402 |
| Creazione di avvisi | 1408 |
| Sospensione di una regola di avviso | 1413 |
| Visualizzazione delle regole di avviso esistenti | 1414 |
| Modello di notifica | 1415 |
| Avvisi di risoluzione dei problemi | 1416 |
| Riferimento all'API Grafana | 1417 |
| Autenticazione con token | 1418 |
| Account di servizio | 1418 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Chiavi API | 1423 |
| API di avviso | 1426 |
| Ricevi avvisi | 1427 |
| Ricevi un avviso tramite ID | 1428 |
| Metti in pausa l'avviso per ID | 1429 |
| API dei canali di notifica degli avvisi | 1430 |
| Ottieni tutti i canali di notifica | 1430 |
| Ottieni tutti i canali di notifica (ricerca) | 1431 |
| Ottieni tutti i canali di notifica tramite UID | 1432 |
| Ottieni tutti i canali di notifica tramite Id | 1433 |
| Crea un canale di notifica | 1434 |
| Aggiorna il canale di notifica tramite UID | 1436 |
| Aggiorna il canale di notifica per ID | 1437 |
| Elimina il canale di notifica tramite UID | 1438 |
| Elimina il canale di notifica per ID | 1439 |
| Prova il canale di notifica | 1439 |
| API per le annotazioni | 1440 |
| Trova annotazioni | 1441 |
| Crea annotazioni | 1442 |
| Crea annotazioni in formato grafite | 1443 |
| Aggiorna l'annotazione | 1444 |
| Annotazione della patch | 1445 |
| Elimina l'annotazione per ID | 1446 |
| API di autenticazione | 1446 |
| Ottieni le chiavi API | 1446 |
| Crea una chiave API | 1447 |
| Elimina la chiave API | 1448 |
| API del pannello di controllo | 1449 |
| Crea/aggiorna il pannello di controllo | 1449 |
| Ottieni la dashboard tramite uid | 1455 |
| Elimina dashboard tramite uid | 1456 |
| Ottiene la dashboard principale | 1457 |
| Ottieni i tag della dashboard | 1458 |
| API per le autorizzazioni del pannello di controllo | 1459 |
| Ottieni le autorizzazioni per una dashboard | 1459 |
| Aggiorna le autorizzazioni per un pannello di controllo | 1461 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------|
| API delle versioni del pannello di controllo | 1462 |
| Ottieni tutte le versioni della dashboard | 1463 |
| Ottieni la versione della dashboard | 1464 |
| Ripristina la dashboard | 1467 |
| Confronta le versioni della dashboard | 1468 |
| API di origine dati | 1470 |
| Ottieni tutte le fonti di dati | 1470 |
| Ottieni un'unica fonte di dati per ID | 1471 |
| Ottieni un'unica fonte di dati tramite UID | 1472 |
| Ottieni un'unica fonte di dati per nome | 1473 |
| Ottieni l'ID della fonte di dati per nome | 1474 |
| Creazione di un'origine dati | 1475 |
| Aggiorna una fonte di dati esistente | 1478 |
| Elimina la fonte di dati per ID | 1480 |
| Elimina l'origine dati tramite UID | 1480 |
| Elimina l'origine dati per nome | 1480 |
| Chiamate proxy alla fonte di dati | 1481 |
| Interroga l'origine dei dati per ID | 1481 |
| API per le autorizzazioni delle origini dati | 1484 |
| Abilita le autorizzazioni per una fonte di dati | 1484 |
| Disattiva le autorizzazioni per un'origine dati | 1485 |
| Ottieni le autorizzazioni per una fonte di dati | 1486 |
| Aggiungere l'autorizzazione per un'origine dati | 1488 |
| Rimuovere l'autorizzazione per un'origine dati | 1489 |
| API di sincronizzazione di gruppi esterni | 1490 |
| Ottieni gruppi esterni | 1490 |
| Aggiungi gruppo esterno | 1491 |
| Rimuovi gruppo esterno | 1491 |
| API delle cartelle | 1492 |
| Crea cartella | 1493 |
| Aggiorna cartella | 1494 |
| Ottieni tutte le cartelle | 1496 |
| Ottieni la cartella tramite uid | 1497 |
| Ottieni cartella per id | 1497 |
| Elimina cartella tramite uid | 1499 |
| API di ricerca in cartelle/dashboard | 1500 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Cerca nelle cartelle e nei dashboard | 1500 |
| API per le autorizzazioni delle cartelle | 1502 |
| Ottenere le autorizzazioni per una cartella | 1503 |
| Aggiorna le autorizzazioni per una cartella | 1504 |
| API dell'organizzazione | 1506 |
| Ottieni l'organizzazione attuale | 1506 |
| Ottieni tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione attuale | 1507 |
| Richiama tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione corrente (ricerca) | 1507 |
| Aggiorna l'utente specificato | 1508 |
| Elimina l'utente nell'organizzazione corrente | 1509 |
| Aggiorna l'organizzazione corrente | 1509 |
| Aggiungi utente all'organizzazione corrente | 1510 |
| API per playlist | 1510 |
| Cerca playlist | 1511 |
| Ottieni una playlist | 1511 |
| Ottieni elementi della playlist | 1512 |
| Accedi alle dashboard delle playlist | 1513 |
| Crea una playlist | 1514 |
| Aggiorna una playlist | 1515 |
| Eliminare una playlist | 1516 |
| API dei plugin | 1517 |
| Installa il plugin | 1517 |
| Disinstalla il plugin | 1518 |
| Scarica tutti i plugin | 1518 |
| Ottieni il plugin | 1520 |
| Ottieni le versioni dei plugin | 1523 |
| API delle preferenze | 1525 |
| Ottieni le preferenze utente correnti | 1526 |
| Aggiorna le preferenze utente correnti | 1526 |
| Ottieni le preferenze attuali dell'organizzazione | 1527 |
| Aggiorna le preferenze attuali dell'organizzazione | 1527 |
| API Snapshot | 1528 |
| Crea una nuova istantanea | 1528 |
| Ottieni un elenco di istantanee | 1530 |
| Ottieni un'istantanea per chiave | 1531 |
| Elimina l'istantanea per chiave | 1532 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Elimina istantanea tramite DeleteKey | 1533 |
| API del team | 1533 |
| Ricerca in team con impaginazione | 1534 |
| Ottieni una squadra per ID | 1535 |
| Aggiungi una squadra | 1536 |
| Aggiorna team | 1537 |
| Elimina il team per ID | 1537 |
| Ottieni membri del team | 1538 |
| Aggiunta di un membro del team | 1539 |
| Rimuovi membro dal team | 1540 |
| Ottieni le preferenze del team | 1541 |
| Aggiorna le preferenze del team | 1541 |
| API utente | 1542 |
| Ottieni team di cui l'utente è membro | 1542 |
| Ottieni un elenco di istantanee | 1543 |
| Annulla l'avvio di un pannello di controllo | 1543 |
| Ottieni i token di autenticazione dell'utente effettivo | 1544 |
| Revoca un token di autenticazione dell'utente effettivo | 1545 |
| Soluzione: monitoraggio di Amazon EKS | 1547 |
| Informazioni su questa soluzione | 1547 |
| Prerequisiti | 1551 |
| Utilizzo di questa soluzione | 1552 |
| Elenco delle metriche tracciate | 1554 |
| Risoluzione dei problemi | 1562 |
| Assegnazione di tag | 1564 |
| Taggare le aree di lavoro | 1565 |
| Sicurezza | 1571 |
| Protezione dei dati | 1572 |
| Protezione dei dati in Amazon Managed Grafana | 1573 |
| Identity and Access Management | 1573 |
| Destinatari | 1574 |
| Autenticazione con identità | 1574 |
| Gestione dell'accesso con policy | 1578 |
| Come funziona Amazon Managed Grafana con IAM | 1581 |
| Esempi di policy basate su identità | 1588 |
| AWS politiche gestite | 1593 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Risoluzione dei problemi | 1609 |
| Prevenzione del confused deputy tra servizi | 1611 |
| Uso di ruoli collegati ai servizi | 1612 |
| Autorizzazioni e politiche per altri servizi AWS | 1617 |
| Autorizzazioni gestite dal servizio per un singolo account | 1617 |
| Autorizzazioni gestite dal servizio per un'organizzazione | 1620 |
| Autorizzazioni gestite dal cliente | 1626 |
| Autorizzazioni IAM | 1627 |
| Autorizzazioni Amazon Managed Grafana | 1627 |
| Convalida della conformità | 1628 |
| Resilienza | 1630 |
| Sicurezza dell'infrastruttura | 1630 |
| CloudTrail registri | 1631 |
| Informazioni su Amazon Managed Grafana in CloudTrail | 1631 |
| Informazioni sulle voci dei file di log di Amazon Managed Grafana | 1632 |
| Comprendere le voci dei file di registro dell'API Grafana | 1637 |
| Best practice di sicurezza | 1655 |
| Usa chiavi API di breve durata | 1655 |
| Migrazione da Grafana autogestita | 1655 |
| Endpoint VPC di interfaccia | 1656 |
| Utilizzo di Amazon Managed Grafana con endpoint VPC di interfaccia | 1656 |
| Creazione di un endpoint VPC per stabilire una connessione AWS PrivateLink ad Amazon Managed Grafana | 1657 |
| Utilizzo del controllo dell'accesso alla rete per limitare l'accesso all'area di lavoro Grafana | 1657 |
| Controllo dell'accesso al tuo endpoint VPC Amazon Managed Grafana API con una policy sugli endpoint | 1658 |
| Quote del servizio | 1660 |
| Cronologia dei documenti | 1664 |
| | mdclxx |

Cos'è Amazon Managed Grafana?

Grafana gestito da Amazon è un servizio di visualizzazione dei dati completamente gestito e sicuro che puoi utilizzare per interrogare, correlare e visualizzare istantaneamente parametri operativi, log e tracce da più origini. Amazon Managed Grafana semplifica l'implementazione, l'utilizzo e la scalabilità di Grafana, uno strumento di visualizzazione dei dati ampiamente distribuito e famoso per il suo supporto dati estensibile.

Con Amazon Managed Grafana, crei server Grafana logicamente isolati chiamati workspace. Quindi, puoi creare dashboard e visualizzazioni Grafana per analizzare metriche, log e tracce senza dover creare, impacchettare o distribuire alcun hardware per eseguire i tuoi server Grafana.

Amazon Managed Grafana gestisce il provisioning, la configurazione, il ridimensionamento e la manutenzione dei server Grafana logici in modo che tu non debba eseguire queste attività da solo. Amazon Managed Grafana offre anche funzionalità di sicurezza integrate per la conformità ai requisiti di governance aziendale, tra cui single sign-on, controllo dell'accesso ai dati e report di audit.

Amazon Managed Grafana è integrato con fonti di AWS dati che raccolgono dati operativi, come Amazon, Amazon OpenSearch Service, AWS X-Ray AWS IoT SiteWise, CloudWatch Amazon Timestream e Amazon Managed Service for Prometheus. Amazon Managed Grafana include una funzionalità di provisioning delle autorizzazioni per aggiungere AWS servizi supportati come fonti di dati. Amazon Managed Grafana supporta anche molte fonti di dati cloud open source, di terze parti e di altro tipo.

Per l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti, Amazon Managed Grafana può integrarsi con provider di identità (IdPs) che supportano SAML 2.0 e possono anche integrarsi con AWS IAM Identity Center

Amazon Managed Grafana ha un prezzo per utente attivo in uno spazio di lavoro. Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon Managed Grafana](#).

Regioni supportate

Amazon Managed Grafana attualmente supporta le seguenti regioni:

| Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| US East (Ohio) | us-east-2 | grafana.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| US East (N. Virginia) | us-east-1 | grafana.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| US West (Oregon) | us-west-2 | grafana.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Seul) | ap-northeast-2 | grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 | grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 | grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | grafana.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | grafana.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |

| Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|------------|--|
| Europa (Londra) | eu-west-2 | grafana.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |

Scopri come creare e utilizzare le risorse Amazon Managed Grafana

Questo tutorial ti aiuta a iniziare a usare Amazon Managed Grafana. Crea il tuo primo spazio di lavoro, quindi connettiti alla console Grafana in quell'area di lavoro.

Un workspace è un server Grafana logico. Nel tuo account puoi avere fino a cinque aree di lavoro in ogni regione.

Note

Se non ne possiedi uno Account AWS, inizia imparando [AWS a configurare l'uso di Amazon Managed Grafana](#).

Argomenti

- [Autenticazione dell'utente](#)
- [Autorizzazioni necessarie](#)
- [Crea il tuo primo spazio di lavoro](#)
- [Configurazione AWS per l'utilizzo di Amazon Managed Grafana](#)

Autenticazione dell'utente

Per l'autenticazione degli utenti all'interno delle tue aree di lavoro, Amazon Managed Grafana supporta le seguenti opzioni:

- Credenziali utente archiviate in provider di identità (IdPs), con autenticazione tramite Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0)
- AWS IAM Identity Center

SAML

Se utilizzi SAML, i tuoi utenti devono essere già stati creati in un provider di identità. Amazon Managed Grafana supporta provider di identità che supportano SAML 2.0. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa SAML con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#).

AWS IAM Identity Center

Quando crei uno spazio di lavoro e scegli di utilizzarlo AWS IAM Identity Center per l'autenticazione, Amazon Managed Grafana attiva IAM Identity Center nel tuo account se non lo stai già utilizzando.

[Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta What is. AWS IAM Identity Center](#)

Per utilizzare IAM Identity Center con Amazon Managed Grafana, devi anche averlo AWS Organizations attivato nel tuo account. Se non lo hai già attivato, Amazon Managed Grafana lo attiva quando attiva IAM Identity Center. Se Amazon Managed Grafana abilita Organizations, crea anche un'organizzazione per te. Per ulteriori informazioni su Organizations, vedere [What is AWS Organizations](#).

Note

Per creare uno spazio di lavoro in un account che è già membro di un' AWS organizzazione, IAM Identity Center deve essere abilitato nell'account di gestione dell'organizzazione. Se hai abilitato IAM Identity Center nell'account di gestione prima del 25 novembre 2019, devi abilitare anche le applicazioni integrate con IAM Identity Center nell'account di gestione. Per ulteriori informazioni, consulta Applicazioni integrate in [IAM Identity Center](#).

Autorizzazioni necessarie

Per creare un'area di lavoro che utilizzi un IdP e un SAML per l'autorizzazione, devi accedere a un principale IAM a cui è AWSGrafanaAccountAdministrator associata la policy.

Per creare il tuo primo spazio di lavoro da utilizzare AWS IAM Identity Center per l'autorizzazione, devi accedere a un principale IAM a cui siano associate almeno le seguenti politiche:

- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSODirectoryAdministrator

Per ulteriori informazioni, consulta [Crea e gestisci gli spazi di lavoro e gli utenti di Amazon Managed Grafana in un unico account autonomo utilizzando IAM Identity Center](#).

Crea il tuo primo spazio di lavoro

Usa i seguenti passaggi per creare il tuo primo spazio di lavoro.

Per creare uno spazio di lavoro in Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Scegli Crea area di lavoro.
3. Per il nome dell'area di lavoro, inserisci un nome per l'area di lavoro.

Facoltativamente, inserisci una descrizione per l'area di lavoro.

4. Seleziona Successivo.
5. Per l'accesso tramite autenticazione AWS IAM Identity Center , seleziona Security Assertion Markup Language (SAML) o entrambi.
 - AWS IAM Identity Center— Se selezioni IAM Identity Center e non hai ancora abilitato IAM Identity Center nel tuo account, ti verrà richiesto di abilitarlo creando il tuo primo utente IAM Identity Center. IAM Identity Center gestisce la gestione degli utenti per l'accesso agli spazi di lavoro Amazon Managed Grafana.

Per abilitare IAM Identity Center, segui questi passaggi:

- a. Selezionare Create user (Crea utente).
- b. Inserisci un indirizzo e-mail, nome e cognome per l'utente e scegli Crea utente. Per questo tutorial, utilizza il nome e l'indirizzo e-mail dell'account che desideri utilizzare per provare Amazon Managed Grafana. Viene inviato un messaggio e-mail che richiede di creare una password per questo account per IAM Identity Center.

Important

L'utente che crei non ha accesso automaticamente al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. In un passaggio successivo fornirai all'utente l'accesso all'area di lavoro nella pagina dei dettagli dell'area di lavoro.

- SAML: se selezioni SAML, completi la configurazione SAML dopo la creazione dell'area di lavoro.
6. Seleziona Successivo.
 7. Per questo primo spazio di lavoro, verifica che Service managed sia selezionato per Tipo di autorizzazione. Questa selezione consente ad Amazon Managed Grafana di fornire automaticamente le autorizzazioni necessarie per le fonti di AWS dati che scegli di utilizzare per questo spazio di lavoro.
 8. Per questo tutorial, scegli Account corrente.
 9. (Facoltativo) Seleziona le fonti di dati su cui desideri interrogare in questo spazio di lavoro. Per questo tutorial introduttivo, non è necessario selezionare alcuna fonte di dati. Tuttavia, se prevedi di utilizzare questo spazio di lavoro con una delle fonti di dati elencate, selezionala qui.

La selezione delle fonti di dati consente ad Amazon Managed Grafana di creare policy AWS Identity and Access Management (IAM) per ciascuna delle fonti di dati in modo che Amazon Managed Grafana sia autorizzata a leggere i dati. Ciò non configura completamente questi servizi come fonti di dati per l'area di lavoro Grafana. Puoi farlo all'interno della console dell'area di lavoro Grafana.

10. (Facoltativo) Se desideri che gli avvisi Grafana provenienti da questo spazio di lavoro vengano inviati a un canale di notifica Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), seleziona Amazon SNS. Ciò consente ad Amazon Managed Grafana di creare una policy IAM da pubblicare su Amazon SNS gli argomenti del tuo account TopicName con valori che iniziano con grafana. Ciò non configura completamente Amazon SNS come canale di notifica per l'area di lavoro. Puoi farlo all'interno della console Grafana nell'area di lavoro.
11. Seleziona Successivo.
12. Conferma i dettagli dell'area di lavoro e scegli Crea area di lavoro.

Viene visualizzata la pagina dei dettagli dell'area di lavoro.

Inizialmente, lo stato è CREATING.

 Important

Attendi che lo stato sia ATTIVO prima di effettuare una delle seguenti operazioni:


- Completamento della configurazione SAML, se utilizzi SAML.

- Assegnazione dell'accesso allo spazio di lavoro degli utenti di IAM Identity Center, se utilizzi IAM Identity Center.

Potrebbe essere necessario aggiornare il browser per visualizzare lo stato attuale.

13. Se utilizzi IAM Identity Center, procedi come segue:


- Nella scheda Autenticazione, scegli Assegna nuovo utente o gruppo.
- Seleziona la casella di controllo accanto all'utente a cui desideri concedere l'accesso all'area di lavoro e scegli Assegna utente.
- Seleziona la casella di controllo accanto all'utente e scegli Esegui un'azione da amministratore dall'elenco a discesa Azioni.

 Important

Assegna almeno un utente come Admin per ogni area di lavoro, per accedere alla console dell'area di lavoro Grafana per gestire l'area di lavoro.


14. Se utilizzi SAML, procedi come segue:

- Nella scheda Autenticazione, in Security Assertion Markup Language (SAML), scegli Configurazione completa.
- Per il metodo di importazione, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Scegli URL e inserisci l'URL dei metadati IdP.
 - Scegli Carica o copia/incolla. Se stai caricando i metadati, scegli Scegli file e seleziona il file di metadati. Oppure, se utilizzi il copia e incolla, copia i metadati in Importa i metadati.
- Per il ruolo dell'attributo Assertion, inserisci il nome dell'attributo di asserzione SAML da cui estrarre le informazioni sul ruolo.
- Per i valori dei ruoli di amministratore, inserisci i ruoli utente del tuo IdP a cui dovrebbe essere concesso il Admin ruolo nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana, oppure seleziona Desidero rinunciare all'assegnazione di amministratori al mio spazio di lavoro.

 Note

Se scegli, voglio rinunciare all'assegnazione di amministratori al mio spazio di lavoro. , non potrai utilizzare la console dell'area di lavoro Grafana per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. È possibile apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Grafana.

- e. (Facoltativo) Per inserire impostazioni SAML aggiuntive, scegli Impostazioni aggiuntive ed esegui una o più delle seguenti operazioni. Tutti questi campi sono opzionali.
- Per il nome dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per l'utente nomi «descrittivi» completi per gli utenti SAML.
 - Per l'accesso all'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi di accesso degli utenti SAML.
 - Per l'e-mail dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi e-mail degli utenti SAML.
 - Per la durata della validità dell'accesso (in minuti), specifica per quanto tempo è valido l'accesso di un utente SAML prima che l'utente debba accedere nuovamente.
 - Per l'organizzazione degli attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per le organizzazioni di utenti.
 - Per i gruppi di attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per i gruppi di utenti.
 - Per le organizzazioni consentite, puoi limitare l'accesso degli utenti solo agli utenti che sono membri di determinate organizzazioni nell'IdP. Inserisci una o più organizzazioni da consentire, separandole con virgole.
 - Per i valori del ruolo Editor, inserisci i ruoli utente del tuo IdP a cui dovrebbe essere assegnato il `Editor` ruolo nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana. Inserisci uno o più ruoli, separati da virgole.

 Note

Tutti gli utenti a cui non è assegnato specificamente un ruolo di amministratore o editor vengono assegnati come visualizzatori.

- f. Scegli Salva configurazione SAML.
15. Nella pagina dei dettagli dell'area di lavoro, scegli l'URL visualizzato sotto l'URL dell'area di lavoro Grafana.
 16. Scegliendo l'URL dell'area di lavoro si accede alla pagina di destinazione per la console dell'area di lavoro Grafana. Esegui una di queste operazioni:
 - Scegli Accedi con SAML e inserisci il nome e la password.
 - Scegli Accedi con AWS IAM Identity Center e inserisci l'indirizzo email e la password dell'utente che hai creato in precedenza in questa procedura. Queste credenziali funzionano solo se hai risposto all'e-mail di Amazon Managed Grafana che ti chiedeva di creare una password per IAM Identity Center.

Ora sei nel tuo spazio di lavoro Grafana, o server Grafana logico. Puoi iniziare ad aggiungere fonti di dati per interrogare, visualizzare e analizzare i dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa il tuo spazio di lavoro Grafana](#).

Configurazione AWS per l'utilizzo di Amazon Managed Grafana

Completa le attività di questa sezione per iniziare la configurazione AWS per la prima volta. Se ne hai già uno Account AWS, inizia con [Scopri come creare e utilizzare le risorse Amazon Managed Grafana](#).

Quando ti registri AWS, hai Account AWS automaticamente accesso a tutti i servizi in AWS, incluso Amazon Managed Grafana. Tuttavia, vengono addebitati solo i servizi che utilizzi.

Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la pagina all'indirizzo <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.

2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata, durante la quale sarà necessario inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come procedura consigliata in materia di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso da parte dell'utente root](#).

AWS ti invia un'e-mail di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. È possibile visualizzare l'attività corrente dell'account e gestire l'account in qualsiasi momento accedendo all'indirizzo <https://aws.amazon.com/> e selezionando Il mio account.

Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [AWS Management Console](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, concedi l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con le impostazioni predefinite IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accedi come utente con accesso amministrativo

- Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Assegna l'accesso ad altri utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni che segua la migliore pratica di applicazione delle autorizzazioni con privilegi minimi.

Per istruzioni, consulta [Creare un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente.AWS IAM Identity Center

2. Assegna gli utenti a un gruppo, quindi assegna l'accesso Single Sign-On al gruppo.

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente.AWS IAM Identity Center

Gestisci aree di lavoro, utenti e politiche in Amazon Managed Grafana

Per usare Amazon Managed Grafana, crei aree di lavoro Grafana. Un workspace Grafana è un server Grafana logico, in cui è possibile creare dashboard e visualizzazioni Grafana per analizzare metriche, log e tracce. Puoi aggiungere utenti e gestirne le autorizzazioni per amministrare, modificare o visualizzare gli spazi di lavoro.

Puoi aggiornare il tuo spazio di lavoro alle versioni più recenti di Grafana o eseguire l'aggiornamento per aggiungere il supporto per i plug-in Enterprise, dando ai tuoi spazi di lavoro l'accesso a più tipi di fonti di dati. Puoi anche gestire l'accesso di rete al tuo spazio di lavoro. Puoi creare e gestire le tue aree di lavoro Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CloudFormation

Gli argomenti di questa sezione spiegano come gestire le aree di lavoro, gli utenti e le politiche in Amazon Managed Grafana.

Argomenti

- [Differenze tra le versioni Grafana](#)
- [Crea uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Autentica gli utenti nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Aggiorna la versione del tuo spazio di lavoro](#)
- [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#)
- [Esegui la migrazione dei contenuti tra le aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Gestisci l'accesso di utenti e gruppi alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Gestisci le autorizzazioni per le fonti di dati e i canali di notifica](#)
- [Creazione di risorse Amazon Managed Grafana con AWS CloudFormation](#)
- [Configura l'accesso di rete al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Connettiti a fonti di dati o canali di notifica in Amazon VPC da Amazon Managed Grafana](#)
- [Configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Eliminare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Differenze tra le versioni Grafana

Quando [crei un'area di lavoro Grafana](#), devi scegliere una versione Grafana da creare. Puoi scegliere tra le versioni compatibili con le versioni Grafana 8, 9 e 10. Ognuna di queste ha funzionalità aggiuntive rispetto alla versione precedente. Gli argomenti seguenti descrivono le modifiche nelle versioni 9 e 10, incluse le modifiche nella versione 10 che potrebbero compromettere le funzionalità utilizzate nella versione 9.

Note

Puoi leggere la documentazione specifica della versione per l'utilizzo dell'area di lavoro Grafana negli argomenti, e. [Funzionamento in Grafana versione 8](#) [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#) [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per note dettagliate per versione e ulteriori informazioni da Grafana Labs, vedi [Novità di Grafana nella documentazione di Grafana Labs](#).

Grafana versione 10

Le seguenti funzionalità sono state aggiunte nella versione 10 di Grafana.

- **Correlazioni:** le correlazioni definiscono il modo in cui i dati di una fonte di dati vengono utilizzati per interrogare i dati in un'altra fonte di dati e consentono alla visualizzazione Explore di eseguire facilmente le query relative ai dati mostrati. Per ulteriori dettagli, consulta [Correlazioni nella versione 10 di Grafana](#).
- **Sottocartelle:** quando organizzi i dashboard, ora puoi utilizzare le sottocartelle per creare una gerarchia annidata. Per ulteriori dettagli, consulta [Creazione di cartelle della dashboard](#).
- **Anteprima dell'aggiornamento degli avvisi:** prima di passare dai classici avvisi della dashboard agli avvisi Grafana, puoi vedere come appariranno gli avvisi e persino apportare le modifiche che verranno applicate durante la migrazione. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrazione degli avvisi della dashboard classica agli avvisi Grafana](#).
- **Pacchetti di supporto:** i pacchetti di supporto forniscono un modo semplice per raccogliere informazioni sull'area di lavoro Grafana da condividere con l'assistenza del prodotto. Puoi creare rapidamente un pacchetto di supporto contenente dati su migrazioni, plugin, impostazioni e altro ancora. Per ulteriori dettagli, consulta [Raccogli informazioni per il supporto](#).

- Nuove visualizzazioni: sono disponibili tre nuove visualizzazioni. [XY Chart](#), [Datagrid](#) e il [pannello Trend](#) sono tutti disponibili per le aree di lavoro compatibili con la versione 10. Gli spazi di lavoro della versione 9 possono anche utilizzare XY Charts.
- PagerDuty— I plugin Enterprise ora includono un plug-in per PagerDuty
- Riprogettazione delle trasformazioni: la scheda Trasformazioni offre un'esperienza utente e un design visivo migliorati. Le trasformazioni sono suddivise in categorie e ogni tipo di trasformazione ha un'illustrazione per aiutarti a scegliere quella giusta.
- Enciclopedia metrica Prometheus: il menu a discesa delle metriche per le metriche di Prometheus nel generatore di query Prometheus è stato sostituito con un'enciclopedia metrica impaginata e ricercabile.
- Deprecazione dell'interfaccia utente della chiave API: [gli account di servizio](#) sono il modo consigliato per autenticare le chiamate alle API HTTP Grafana. Nell'ambito del lavoro di Grafana Labs volto a rendere obsolete le chiavi API, non è più possibile creare chiavi API tramite l'interfaccia utente del workspace. È possibile creare chiavi API solo tramite le API. AWS

Per ulteriori informazioni sulla deprecazione delle chiavi API da parte di Grafana Labs, consulta [ApiKeys: Sunsetting of API keys nell'elenco dei problemi di Grafana](#). GitHub

Modifiche rivoluzionarie

La versione 10.4 di Grafana include modifiche rispetto alle versioni di Grafana dalla 9.5 alla 10.4. Le versioni 10.0 e 10.3 di Grafana presentavano alcune modifiche che in alcuni casi potevano compromettere la funzionalità. Quando si esegue l'aggiornamento a una nuova versione, si consiglia di eseguire il test in un ambiente non di produzione prima di aggiornare le aree di lavoro di produzione.

Le seguenti modifiche potrebbero interessare alcuni utenti che effettuano l'aggiornamento alla versione 10 di Grafana.

- Angular deprecato: i plugin che utilizzano Angular non saranno più supportati nelle future versioni di Grafana. Nella versione 10, i pannelli che utilizzano Angular mostreranno un banner che indica che utilizzano una funzionalità obsoleta, per avvisare che non funzioneranno nelle versioni future.
- Alias CloudWatch rimosso: i modelli di alias nell'editor di CloudWatch query sono stati sostituiti da Label (etichette dinamiche).

Apri qualsiasi dashboard che utilizza il campo Alias e salvalo. Alias viene migrato automaticamente a Label.

- I plug-in precedenti devono essere aggiornati: i plug-in per l'origine dati Athena e Amazon Redshift devono essere aggiornati nelle aree di lavoro Grafana v10. Il plug-in di origine dati Athena deve essere la versione 2.9.3 o successiva; il plug-in di origine dati Amazon Redshift deve essere la versione 1.8.3 o successiva.

Per informazioni sull'installazione o l'aggiornamento dei plugin, consulta [Trova i plugin con il catalogo dei plugin](#)

- Il BigQuery plug-in DoIT non è più supportato: il plug-in DoIT per le sorgenti BigQuery dati non è più supportato. Utilizza invece il plug-in ufficiale di origine BigQuery dati Grafana Labs.
- Modifiche alla trasformazione: la versione 10 di Grafana ha apportato alcune modifiche correttive ai nomi e alle chiavi dei campi. Per maggiori dettagli, consulta [Transformation breaking changes](#) nella documentazione di Grafana Labs.
- API per le autorizzazioni delle origini dati: gli endpoint per l'accesso alle autorizzazioni delle origini dati sono cambiati. Per tutti i dettagli, consulta [Modifiche alle autorizzazioni delle origini dati](#) nella documentazione di Grafana Labs.

Per maggiori dettagli sulle modifiche sostanziali e sulle modifiche che influiscono sugli sviluppatori di plugin, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di Grafana Labs:

- [Ultime modifiche in Grafana v10.0](#)
- [Ultime modifiche in Grafana v10.3](#)

Grafana versione 9

Le seguenti funzionalità sono state aggiunte in Grafana v9.

- Avvisi: le regole di avviso gestite da Grafana ora supportano i nomi dei gruppi.
- Esplora: crea una dashboard dalla vista Esplora.
- Query Prometheus: un nuovo generatore di query per le query Prometheus (che utilizza PromQL) semplifica la scrittura di query.
- Query Loki: un nuovo generatore di query per le query Loki (che utilizza LogQL) semplifica la scrittura di query.
- Token API/Account di servizio: gli account di servizio semplificano l'accesso alle macchine in Grafana, aiutandoti a gestire i token API.

- **Gestione dei plugin:** puoi abilitare la gestione dei plugin per installare, rimuovere o aggiornare i plugin della community nel tuo spazio di lavoro. Questo ti dà accesso a più fonti di dati e visualizzazioni e ti dà il controllo sulla versione di ogni plugin che usi.
- **Traccia in base alle metriche:** configura una fonte di dati di tracciamento per aggiungere link alle metriche con query e tag.
- **Pannello Canvas:** una nuova visualizzazione dei pannelli con elementi statici e dinamici per creare pannelli personalizzati basati sui dati con immagini e testo sovrapposto.
- **Interfaccia riorganizzata:** interfaccia utente aggiornata con navigazione più semplice nella console Grafana.
- **CloudWatch:** L'origine CloudWatch dati Amazon ora può monitorare le metriche in modo Account AWS ininterrotto. Regioni AWS
- **Registri:** l'interfaccia per i dettagli dei log è stata migliorata.
- **Generale:** correzioni di bug e miglioramenti minori in tutto.

Crea uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana

Un workspace è un server Grafana logico. Nel tuo account puoi avere fino a cinque aree di lavoro in ogni regione.

Autorizzazioni necessarie

Per creare uno spazio di lavoro, devi accedere a un principale AWS Identity and Access Management (IAM) a cui è allegata la `AWSGrafanaAccountAdministratorpolicy`.

Per creare il tuo primo spazio di lavoro che utilizza IAM Identity Center per l'autorizzazione, il tuo principale IAM deve avere anche queste politiche aggiuntive (o autorizzazioni equivalenti) allegate:

- `AWSSSOMemberAccountAdministrator`
- `AWSSSODirectoryAdministrator`

Per ulteriori informazioni, consulta [Crea e gestisci gli spazi di lavoro e gli utenti di Amazon Managed Grafana in un unico account autonomo utilizzando IAM Identity Center](#).

Creare uno spazio di lavoro

I passaggi seguenti illustrano il processo di creazione di un nuovo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Per creare uno spazio di lavoro in Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Scegli Crea area di lavoro.
3. Nella finestra dei dettagli dell'area di lavoro, per Nome dell'area di lavoro, inserisci un nome per l'area di lavoro.

Facoltativamente, inserisci una descrizione per l'area di lavoro.

Facoltativamente, aggiungi i tag che desideri associare a questo spazio di lavoro. I tag aiutano a identificare e organizzare gli spazi di lavoro e possono essere utilizzati anche per controllare l'accesso alle risorse. AWS Ad esempio, puoi assegnare un tag all'area di lavoro e solo gruppi o ruoli limitati possono avere l'autorizzazione ad accedere all'area di lavoro utilizzando il tag.

Per ulteriori informazioni sul controllo degli accessi basato su tag, consulta [Controlling access to AWS resources using tags](#) nella IAM User Guide.

Workspace details

Workspace name
Give an unique name to your workspace.

Valid special characters include "-", ".", "_", "~". Cannot contain non-ASCII characters or spaces.

Workspace description - optional

▼ Tags - optional

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

| Key | Value | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="text" value="owner"/> | <input type="text" value="user@amazon.com"/> | <input type="button" value="Remove"/> |

You can add up to 49 more tags.

4. Scegli una versione Grafana per l'area di lavoro. Puoi scegliere la versione 8, 9 o 10. Per comprendere le differenze tra le versioni, consulta [Differenze tra le versioni Grafana](#).
5. Seleziona Successivo.

6. Per l'accesso tramite autenticazione AWS IAM Identity Center , seleziona Security Assertion Markup Language (SAML) o entrambi. Per ulteriori informazioni, consulta [Autentica gli utenti nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#).
 - IAM Identity Center: se selezioni IAM Identity Center e non lo hai ancora abilitato AWS IAM Identity Center nel tuo account, ti viene richiesto di abilitarlo creando il tuo primo utente IAM Identity Center. IAM Identity Center gestisce la gestione degli utenti per l'accesso agli spazi di lavoro Amazon Managed Grafana.

Per abilitare IAM Identity Center, segui questi passaggi:

- a. Selezionare Create user (Crea utente).
- b. Inserisci un indirizzo e-mail, nome e cognome per l'utente e scegli Crea utente. Per questo tutorial, utilizza il nome e l'indirizzo e-mail dell'account che desideri utilizzare per provare Amazon Managed Grafana. Riceverai un messaggio e-mail che ti chiederà di creare una password per questo account per IAM Identity Center.

 Important

L'utente che crei non ha accesso automaticamente al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. In un passaggio successivo fornirai all'utente l'accesso all'area di lavoro nella pagina dei dettagli dell'area di lavoro.

- SAML: se selezioni SAML, completi la configurazione SAML dopo la creazione dell'area di lavoro.

7. Scegli Servizio gestito o Gestito dal cliente.

Se scegli Service managed, Amazon Managed Grafana crea automaticamente i ruoli IAM e fornisce le autorizzazioni necessarie per le fonti di AWS dati in questo account che scegli di utilizzare per questo spazio di lavoro.

Se desideri gestire questi ruoli e autorizzazioni da solo, scegli Customer managed.

Se stai creando uno spazio di lavoro in un account membro di un'organizzazione, per poter scegliere Service managed l'account membro deve essere un account amministratore delegato

di un'organizzazione. Per ulteriori informazioni sugli account di amministratore delegato, consulta [Registrazione un amministratore delegato](#).

8. (Facoltativo) Puoi scegliere di connetterti a un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) in questa pagina oppure puoi connetterti a un VPC in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Connettiti a fonti di dati o canali di notifica in Amazon VPC da Amazon Managed Grafana](#).
9. (Facoltativo) In questa pagina puoi scegliere altre opzioni di configurazione dell'area di lavoro, tra cui:
 - Abilita gli avvisi [Grafana](#).

Note

Quando abiliti gli avvisi Grafana, le regole di avviso definite in Grafana (non in Prometheus) inviano più notifiche al tuo punto di contatto. Se utilizzi avvisi Grafana nativi, ti consigliamo di mantenere gli avvisi Grafana classici (non abilitare la nuova funzionalità di avviso Grafana). Se desideri visualizzare gli avvisi definiti nella tua fonte di dati Prometheus, ti consigliamo di abilitare gli avvisi Grafana. Questo invia un'unica notifica per gli avvisi creati in Prometheus Alertmanager.

- Consenti agli amministratori di Grafana di [gestire i plugin per questo spazio di lavoro](#). Se non abiliti la gestione dei plugin, i tuoi amministratori non saranno in grado di installare, disinstallare o rimuovere i plugin per il tuo spazio di lavoro. Potresti essere limitato ai tipi di fonti di dati e pannelli di visualizzazione che puoi utilizzare con Amazon Managed Grafana.

Puoi apportare queste modifiche alla configurazione anche dopo aver creato il tuo spazio di lavoro. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'area di lavoro, consulta [Configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

10. (Facoltativo) Puoi scegliere di aggiungere il controllo dell'accesso alla rete per il tuo spazio di lavoro. Per aggiungere il controllo dell'accesso alla rete, scegli Accesso limitato. Puoi anche abilitare il controllo dell'accesso alla rete dopo aver creato l'area di lavoro.

Per ulteriori informazioni sul controllo dell'accesso alla rete, vedere [Configura l'accesso di rete al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#).

11. Seleziona Successivo.

12. Se hai scelto Servizio gestito, scegli Account corrente per fare in modo che Amazon Managed Grafana crei automaticamente policy e autorizzazioni che gli consentano di leggere AWS i dati solo nell'account corrente.

Se stai creando uno spazio di lavoro nell'account di gestione o un account amministratore delegato in un'organizzazione, puoi scegliere Organizzazione per fare in modo che Amazon Managed Grafana crei automaticamente politiche e autorizzazioni che gli consentano di leggere AWS i dati in altri account nelle unità organizzative che specifichi. [Per ulteriori informazioni sugli account di amministratore delegato, consulta Registrare un amministratore delegato.](#)

Note

La creazione di risorse come le aree di lavoro Amazon Managed Grafana nell'account di gestione di un'organizzazione è contraria alle migliori pratiche di AWS sicurezza.

- a. Se hai scelto Organizzazione e ti viene richiesto di abilitarlo AWS CloudFormation StackSets, scegli Abilita accesso affidabile. Quindi, aggiungi le unità AWS Organizations organizzative (OU) da cui desideri che Amazon Managed Grafana legga i dati. Amazon Managed Grafana può quindi leggere i dati da tutti gli account in ogni unità organizzativa scelta.
 - b. Se hai scelto Organizzazione, scegli Origini dati e canali di notifica (facoltativo).
13. Seleziona le fonti di AWS dati su cui desideri interrogare in questo spazio di lavoro. La selezione delle fonti di dati consente ad Amazon Managed Grafana di creare ruoli e autorizzazioni IAM che consentono ad Amazon Managed Grafana di leggere i dati da queste fonti. È comunque necessario aggiungere le fonti di dati nella console dell'area di lavoro Grafana.
 14. (Facoltativo) Se desideri che gli avvisi Grafana provenienti da questo spazio di lavoro vengano inviati a un canale di notifica Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), seleziona Amazon SNS. Ciò consente ad Amazon Managed Grafana di creare una policy IAM da pubblicare su Amazon SNS gli argomenti del tuo account `TopicName` con valori che iniziano con `grafana` Ciò non configura completamente Amazon SNS come canale di notifica per l'area di lavoro. Puoi farlo all'interno della console Grafana nell'area di lavoro.
 15. Seleziona Successivo.
 16. Conferma i dettagli dell'area di lavoro e scegli Crea area di lavoro.

Viene visualizzata la pagina dei dettagli dell'area di lavoro.

Inizialmente, lo stato è CREATING.

 Important


Attendi che lo stato sia ATTIVO prima di effettuare una delle seguenti operazioni:

- Completamento della configurazione SAML, se utilizzi SAML.
- Assegnazione dell'accesso allo spazio di lavoro degli utenti di IAM Identity Center, se utilizzi IAM Identity Center.

Potrebbe essere necessario aggiornare il browser per visualizzare lo stato attuale.

17. Se utilizzi IAM Identity Center, procedi come segue:

- Nella scheda Autenticazione, scegli Assegna nuovo utente o gruppo.
- Seleziona la casella di controllo accanto all'utente a cui desideri concedere l'accesso all'area di lavoro e scegli Assegna utente.
- Seleziona la casella di controllo accanto all'utente e scegli Rendi amministratore.


 Important

Assegna almeno un utente come Admin per ogni area di lavoro, per accedere alla console dell'area di lavoro Grafana per gestire l'area di lavoro.

18. Se utilizzi SAML, procedi come segue:

- Nella scheda Autenticazione, in Security Assertion Markup Language (SAML), scegli Configurazione completa.
- Per il metodo di importazione, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Scegli URL e inserisci l'URL dei metadati IdP.
 - Scegli Carica o copia/incolla. Se stai caricando i metadati, scegli Scegli file e seleziona il file di metadati. Oppure, se utilizzi il copia e incolla, copia i metadati in Importa i metadati.
- Per il ruolo dell'attributo Assertion, inserisci il nome dell'attributo di asserzione SAML da cui estrarre le informazioni sul ruolo.

- d. Per i valori dei ruoli di amministratore, inserisci i ruoli utente del tuo IdP a cui dovrebbe essere concesso il Admin ruolo nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana, oppure seleziona Desidero disattivare l'assegnazione di amministratori al mio spazio di lavoro.

 Note

Se scegli, voglio rinunciare all'assegnazione di amministratori al mio spazio di lavoro, non potrai utilizzare la console per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. Puoi apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Amazon Managed Grafana.

- e. (Facoltativo) Per inserire impostazioni SAML aggiuntive, scegli Impostazioni aggiuntive ed esegui una o più delle seguenti operazioni. Tutti questi campi sono opzionali.
- Per il nome dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per l'utente nomi «descrittivi» completi per gli utenti SAML.
 - Per l'accesso all'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi di accesso degli utenti SAML.
 - Per l'e-mail dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi e-mail degli utenti SAML.
 - Per la durata della validità dell'accesso (in minuti), specifica per quanto tempo è valido l'accesso di un utente SAML prima che l'utente debba accedere nuovamente. L'impostazione predefinita è 1 giorno e il massimo è 30 giorni.
 - Per l'organizzazione degli attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per le organizzazioni di utenti.
 - Per i gruppi di attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per i gruppi di utenti.
 - Per le organizzazioni consentite, puoi limitare l'accesso degli utenti solo agli utenti che sono membri di determinate organizzazioni nell'IdP. Inserisci una o più organizzazioni da consentire, separandole con virgole.
 - Per i valori del ruolo Editor, inserisci i ruoli utente del tuo IdP a cui dovrebbe essere assegnato il Editor ruolo nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana. Inserisci uno o più ruoli, separati da virgole.

- f. Scegli Salva configurazione SAML.
19. Nella pagina dei dettagli dell'area di lavoro, scegli l'URL visualizzato sotto l'URL dell'area di lavoro Grafana.
 20. Scegliendo l'URL dell'area di lavoro si accede alla pagina di destinazione per la console dell'area di lavoro Grafana. Esegui una di queste operazioni:
 - Scegli Accedi con SAML e inserisci il nome e la password.
 - Scegli Accedi con AWS IAM Identity Center e inserisci l'indirizzo email e la password dell'utente che hai creato in precedenza in questa procedura. Queste credenziali funzionano solo se hai risposto all'e-mail di Amazon Managed Grafana che ti chiedeva di creare una password per IAM Identity Center.

Ora sei nel tuo spazio di lavoro Grafana, o server Grafana logico. Puoi iniziare ad aggiungere fonti di dati per interrogare, visualizzare e analizzare i dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa il tuo spazio di lavoro Grafana](#).

Per ulteriori informazioni su

 Tip

Puoi automatizzare la creazione di aree di lavoro Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CloudFormation. Per informazioni più dettagliate, consulta [Creazione di risorse Amazon Managed Grafana con AWS CloudFormation](#)

Autentica gli utenti nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana

I singoli utenti accedono alle tue aree di lavoro per modificare e visualizzare le tue dashboard. Puoi assegnare utenti ai tuoi spazi di lavoro e [concedere loro autorizzazioni di utente, editor](#) o amministratore. Per iniziare, crei (o utilizzi un provider di identità esistente) per autenticare gli utenti.

Gli utenti vengono autenticati per utilizzare la console Grafana in un'area di lavoro Amazon Managed Grafana tramite Single Sign-On utilizzando il provider di identità dell'organizzazione, anziché tramite IAM. Ogni area di lavoro può utilizzare uno o entrambi i seguenti metodi di autenticazione:

- Credenziali utente archiviate in provider di identità (IdPs) che supportano Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0)

- AWS IAM Identity Center. AWS Single-sign-on (AWS SSO) è stato rinominato IAM Identity Center.

Per ciascuna delle tue aree di lavoro, puoi utilizzare SAML, IAM Identity Center o entrambi. Se inizi a utilizzare un metodo, puoi passare all'altro.

È necessario concedere agli utenti (o ai gruppi a cui appartengono) le autorizzazioni per accedere all'area di lavoro prima che possano accedere alle funzionalità all'interno dell'area di lavoro. Per ulteriori informazioni sulla concessione delle autorizzazioni agli utenti, consulta. [Gestisci l'accesso di utenti e gruppi alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Argomenti

- [Usa SAML con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Utilizzalo AWS IAM Identity Center con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Usa SAML con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana

Note

Amazon Managed Grafana attualmente non supporta l'accesso avviato da IdP per le aree di lavoro. È necessario configurare le applicazioni SAML con un Relay State vuoto.

Puoi utilizzare l'autenticazione SAML per utilizzare il tuo provider di identità esistente e offrire il single sign-on per accedere alla console Grafana delle tue aree di lavoro Amazon Managed Grafana. Invece di eseguire l'autenticazione tramite IAM, l'autenticazione SAML per Amazon Managed Grafana consente di utilizzare provider di identità di terze parti per accedere, gestire il controllo degli accessi, cercare dati e creare visualizzazioni. Amazon Managed Grafana supporta provider di identità che utilizzano lo standard SAML 2.0 e hanno creato e testato applicazioni di integrazione con Azure AD CyberArk, Okta e Ping Identity. OneLogin

Per i dettagli su come configurare l'autenticazione SAML durante la creazione dell'area di lavoro, consulta. [Creare uno spazio di lavoro](#)

Nel flusso di autenticazione SAML, un'area di lavoro Amazon Managed Grafana funge da service provider (SP) e interagisce con l'IdP per ottenere informazioni sugli utenti. [Per ulteriori informazioni su SAML, consulta Security Assertion Markup Language.](#)

Puoi mappare i gruppi del tuo IdP ai team nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana e impostare autorizzazioni di accesso granulari per tali team. Puoi anche mappare i ruoli dell'organizzazione definiti nell'IdP ai ruoli nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana. Ad esempio, se hai un ruolo Developer definito nell'IdP, puoi mappare quel ruolo al ruolo di amministratore Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Quando crei un'area di lavoro Amazon Managed Grafana che utilizza un IdP e SAML per l'autorizzazione, devi accedere a un principale IAM a cui è associata la policy. `AWSGrafanaAccountAdministrator`

Per accedere all'area di lavoro Amazon Managed Grafana, un utente visita la home page della console Grafana dell'area di lavoro e sceglie Accedi utilizzando SAML. L'area di lavoro legge la configurazione SAML e reindirizza l'utente all'IdP per l'autenticazione. L'utente inserisce le proprie credenziali di accesso nel portale IdP e, se è un utente valido, emette un'asserzione SAML e reindirizza l'utente all'area di lavoro Amazon Managed Grafana. Amazon Managed Grafana verifica che l'asserzione SAML sia valida, che l'utente abbia effettuato l'accesso e possa utilizzare l'area di lavoro.

Amazon Managed Grafana supporta i seguenti binding SAML 2.0:

- Dal service provider (SP) al provider di identità (IdP):
 - Associazione HTTP-POST
 - Associazione di reindirizzamento HTTP
- Dal provider di identità (IdP) al provider di servizi (SP):
 - Associazione HTTP-POST

Amazon Managed Grafana supporta asserzioni firmate e crittografate, ma non supporta richieste firmate o crittografate.

Amazon Managed Grafana supporta le richieste avviate da SP e non supporta le richieste avviate da IdP.

Mappatura delle asserzioni

Durante il flusso di autenticazione SAML, Amazon Managed Grafana riceve il callback ACS (Assertion Consumer Service). Il callback contiene tutte le informazioni pertinenti per l'utente da autenticare, incorporate nella risposta SAML. Amazon Managed Grafana analizza la risposta per creare (o aggiornare) l'utente all'interno del suo database interno.

Quando Amazon Managed Grafana mappa le informazioni dell'utente, esamina i singoli attributi all'interno dell'asserzione. Puoi pensare a questi attributi come coppie chiave-valore, sebbene contengano più informazioni di così.

Amazon Managed Grafana offre opzioni di configurazione che consentono di modificare le chiavi da utilizzare per questi valori.

Puoi utilizzare la console Amazon Managed Grafana per mappare i seguenti attributi di asserzione SAML ai valori in Amazon Managed Grafana:

- Per il ruolo dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come ruoli utente.
- Per il nome dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per l'utente nomi «descrittivi» completi per gli utenti SAML.
- Per l'accesso all'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi di accesso degli utenti SAML.
- Per l'e-mail dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi e-mail degli utenti SAML.
- Per l'organizzazione degli attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per le organizzazioni di utenti.
- Per i gruppi di attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per i gruppi di utenti.
- Per le organizzazioni consentite, puoi limitare l'accesso degli utenti solo agli utenti che sono membri di determinate organizzazioni nell'IdP.
- Per i valori del ruolo Editor, specifica i ruoli utente del tuo IdP a cui dovrebbe essere assegnato il `Editor` ruolo nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana.

Connessione al tuo provider di identità

I seguenti provider di identità esterni sono stati testati con Amazon Managed Grafana e forniscono applicazioni direttamente nelle loro directory o gallerie di app per aiutarti a configurare Amazon Managed Grafana con SAML.

Argomenti

- [Configura Amazon Managed Grafana per usare Azure AD](#)
- [Configura Amazon Managed Grafana per l'uso CyberArk](#)
- [Configura Amazon Managed Grafana per usare Okta](#)
- [Configura Amazon Managed Grafana per l'uso OneLogin](#)
- [Configura Amazon Managed Grafana per utilizzare Ping Identity](#)

Configura Amazon Managed Grafana per usare Azure AD

Utilizza i seguenti passaggi per configurare Amazon Managed Grafana per usare Azure Active Directory come provider di identità. Questi passaggi presuppongono che tu abbia già creato il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana e che tu abbia preso nota dell'ID dell'area di lavoro, degli URL e. Regione AWS

Passaggio 1: Passaggi da completare in Azure Active Directory

Completa i seguenti passaggi in Azure Active Directory.

Per configurare Azure Active Directory come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. Accedi alla console di Azure come amministratore.
2. Scegli Azure Active Directory.
3. Scegli Applicazioni aziendali.
4. Cerca Amazon Managed Grafana SAML2.0 e selezionalo.
5. Seleziona l'applicazione e scegli Setup.
6. Nella configurazione dell'applicazione Azure Active Directory, scegli Utenti e gruppi.
7. Assegna l'applicazione agli utenti e ai gruppi che desideri.
8. Scegli Single Sign-On.
9. Scegli Avanti per accedere alla pagina di configurazione SAML.
10. Specificate le impostazioni SAML:

- Per Identifier (Entity ID), incolla l'URL dell'identificatore del fornitore di servizi dall'area di lavoro Amazon Managed Grafana.
 - Per l'URL di risposta (Assertion Consumer Service URL), incolla la risposta del fornitore di servizi dall'area di lavoro di Amazon Managed Grafana.
 - Assicurati che Sign Assertion sia selezionato e che Encrypt Assertion non sia selezionato.
11. Nella sezione Attributi utente e reclami, assicurati che questi attributi siano mappati. Fanno differenza tra maiuscole e minuscole
- la posta è impostata con user.userprincipalname.
 - displayName è impostato con user.displayname.
 - L'identificatore utente univoco è impostato con user.userprincipalname.
 - Aggiungi tutti gli altri attributi che vorresti passare. Per ulteriori informazioni sugli attributi che puoi trasmettere ad Amazon Managed Grafana nella mappatura delle asserzioni, consulta [Mappatura delle asserzioni](#)
12. Copia l'URL dei metadati SAML da utilizzare nella configurazione dell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Fase 2: passaggi da completare in Amazon Managed Grafana

Completa i seguenti passaggi nella console Amazon Managed Grafana.

Per completare la configurazione di Azure Active Directory come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro.
5. Nella scheda Autenticazione, scegli Configurazione della configurazione SAML.
6. In Importa i metadati, scegli Carica o copia/incolla e incolla l'URL di Azure Active Directory che hai copiato dall'URL dei metadati SAML nella sezione precedente.
7. In Assertion mapping, procedi come segue:
 - Assicurati di voler disattivare l'assegnazione di amministratori. La mia area di lavoro non è selezionata.

Note

Se scegli di non assegnare amministratori al mio spazio di lavoro, non potrai utilizzare la console dell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. È possibile apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Grafana.

- Imposta il ruolo dell'attributo Assertion sul nome dell'attributo che hai scelto.
- Imposta i valori del ruolo di amministratore sul valore corrispondente ai ruoli degli utenti amministratori.
- (Facoltativo) Se hai modificato gli attributi predefiniti nell'applicazione Azure Active Directory, espandi Impostazioni aggiuntive - opzionale e quindi imposta i nuovi nomi degli attributi.

Per impostazione predefinita, l'attributo Azure DisplayName viene passato come attributo Name e l'attributo di posta Ping Identity viene passato sia all'attributo email che all'attributo login.

8. Scegli Salva configurazione SAML.

Configura Amazon Managed Grafana per l'uso CyberArk

Utilizza i seguenti passaggi per configurare Amazon Managed Grafana da utilizzare CyberArk come provider di identità. Questi passaggi presuppongono che tu abbia già creato il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana e che tu abbia preso nota dell'ID, degli URL e della regione dell'area di lavoro.

Fase 1: Passaggi da completare CyberArk

Completa i seguenti passaggi in CyberArk.

Per configurare CyberArk come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. Accedi all' CyberArk Identity Admin Portal.
2. Scegli App, App Web.
3. Scegli Aggiungi app Web.
4. Cerca Amazon Managed Grafana per SAML2.0 e scegli Aggiungi.

5. Nella configurazione dell' CyberArk applicazione, vai alla sezione Trust.
6. In Configurazione del provider di identità, scegli Metadati.
7. Scegli Copia URL e salva l'URL da utilizzare più avanti in questi passaggi.
8. In Configurazione del fornitore di servizi, scegli Configurazione manuale.
9. Specificate le impostazioni SAML:
 - Per SP Entity ID, incolla l'URL dell'identificatore del fornitore di servizi dall'area di lavoro Amazon Managed Grafana.
 - Per l'URL di Assertion Consumer Service (ACS), incolla la risposta del fornitore di servizi dall'area di lavoro di Amazon Managed Grafana.
 - Imposta Sign Response Assertion su Assertion.
 - Assicurati che il formato NameID sia EmailAddress.
10. Selezionare Salva.
11. Nella sezione SAML Response, assicurati che l'attributo Amazon Managed Grafana sia in Application Name e che CyberArk l'attributo sia in Attribute Value. Quindi assicurati che i seguenti attributi siano mappati. Sono sensibili alle maiuscole.
 - DisplayName è impostato con. LoginUser DisplayName.
 - la posta è impostata con LoginUser.Email.
 - Aggiungi qualsiasi altro attributo che vorresti passare. Per ulteriori informazioni sugli attributi che puoi trasmettere ad Amazon Managed Grafana nella mappatura delle asserzioni, consulta [Mappatura delle asserzioni](#)
12. Selezionare Salva.
13. Nella sezione Autorizzazioni, scegli a quali utenti e gruppi assegnare questa applicazione, quindi scegli Salva.

Fase 2: passaggi da completare in Amazon Managed Grafana

Completa i seguenti passaggi nella console Amazon Managed Grafana.

Per completare la configurazione CyberArk come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.

4. Scegli il nome dell'area di lavoro.
5. Nella scheda Autenticazione, scegli Configurazione della configurazione SAML.
6. In Importa i metadati, scegli Carica o copia/incolla e incolla l' URL CyberArk che hai copiato nella procedura precedente.
7. In Assertion mapping, effettuate le seguenti operazioni:
 - Assicurati di voler disattivare l'assegnazione di amministratori. La mia area di lavoro non è selezionata.

Note

Se scegli di non assegnare amministratori al mio spazio di lavoro, non potrai utilizzare la console dell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. È possibile apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Grafana.

- Imposta il ruolo dell'attributo Assertion sul nome dell'attributo che hai scelto.
- Imposta i valori del ruolo di amministratore sul valore corrispondente ai ruoli degli utenti amministratori.
- (Facoltativo) Se hai modificato gli attributi predefiniti nell' applicazione CyberArk, espandi Impostazioni aggiuntive - opzionale e quindi imposta i nuovi nomi degli attributi.

Per impostazione predefinita, l'attributo CyberA displayName viene passato all'attributo name e CyberArk l'attributo mail viene passato a entrambi gli attributi email e login.

8. Scegli Salva configurazione SAML.

Configura Amazon Managed Grafana per usare Okta

Utilizza i seguenti passaggi per configurare Amazon Managed Grafana per utilizzare Okta come provider di identità. Questi passaggi presuppongono che tu abbia già creato il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana e che tu abbia preso nota dell'ID, degli URL e della regione dell'area di lavoro.

Passaggio 1: passaggi da completare in Okta

Completa i seguenti passaggi in Okta.

Per configurare Okta come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. Accedi alla console Okta come amministratore.
2. Nel pannello di sinistra, scegli Applicazioni, Applicazioni.
3. Scegli Browse App Catalog e cerca Amazon Managed Grafana.
4. Scegli Amazon Managed Grafana e scegli Aggiungi, Fatto.
5. Scegli l'applicazione per iniziare a configurarla.
6. Nella scheda Accedi, scegli Modifica.
7. In Impostazioni di accesso avanzate, inserisci il tuo ID dello spazio di lavoro Amazon Managed Grafana e la tua regione rispettivamente nei campi Name Space e Regione. ***L'ID e la regione del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana sono disponibili nell'URL del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, nel formato workspace-id .grafana-workspace. Regione .amazonaws.com.***
8. Selezionare Salva.
9. In SAML 2.0, copia l'URL per i metadati dell'Identity Provider. Puoi utilizzarlo più avanti in questa procedura nella console Amazon Managed Grafana.
10. Nella scheda Assegnazioni, scegli le persone e i gruppi che desideri possano utilizzare Amazon Managed Grafana.

Fase 2: passaggi da completare in Amazon Managed Grafana

Completa i seguenti passaggi nella console Amazon Managed Grafana.

Per completare la configurazione di Okta come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro.
5. Nella scheda Autenticazione, scegli Configurazione completa.
6. In Importa i metadati, scegli Carica o copia/incolla e incolla l'URL Okta che hai copiato nella procedura precedente.
7. In Assertion mapping, procedi come segue:

- Assicurati di voler disattivare l'assegnazione di amministratori. La mia area di lavoro non è selezionata.

Note

Se scegli di non assegnare amministratori al mio spazio di lavoro, non potrai utilizzare la console dell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. È possibile apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Grafana.

- Imposta il ruolo dell'attributo Assertion sul nome dell'attributo che hai scelto.
- Imposta i valori del ruolo di amministratore sul valore corrispondente ai ruoli degli utenti amministratori.
- (Facoltativo) Se hai modificato gli attributi predefiniti nell'applicazione Okta, espandi Impostazioni aggiuntive - opzionale e quindi imposta i nuovi nomi degli attributi.

Per impostazione predefinita, l'attributo Okta displayName viene passato all'attributo name e l'attributo Okta mail viene passato a entrambi gli attributi email e login.

8. Scegli Salva configurazione SAML.

Configura Amazon Managed Grafana per l'uso OneLogin

Utilizza i seguenti passaggi per configurare Amazon Managed Grafana da utilizzare OneLogin come provider di identità. Questi passaggi presuppongono che tu abbia già creato il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana e che tu abbia preso nota dell'ID, degli URL e della regione dell'area di lavoro.

Passaggio 1: passaggi da completare OneLogin

Completa i seguenti passaggi in OneLogin.

Per configurare OneLogin come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. Accedi al OneLogin portale come amministratore.
2. Scegli Applicazioni, Applicazioni, Aggiungi app.
3. Cerca Amazon Managed Service for Grafana.

4. Assegna un nome visualizzato a tua scelta e scegli Salva.
5. Vai a Configurazione e inserisci l'ID dello spazio di lavoro Amazon Managed Grafana in Namespace, quindi inserisci la regione del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.
6. Nella scheda Configurazione, inserisci l'URL del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.
7. Puoi lasciare il parametro AdminRole come predefinito No Default e compilarlo utilizzando la scheda Regole, se un amministratore richiede un valore corrispondente in Amazon Managed Grafana. In questo esempio, il ruolo dell'attributo Assertion verrebbe impostato su AdminRole in Amazon Managed Grafana, con il valore true. Puoi indicare questo valore a qualsiasi attributo del tuo tenant. Fai clic sul + per aggiungere e configurare i parametri per soddisfare i requisiti della tua organizzazione.
8. Scegli la scheda Regole, scegli Aggiungi regola e dai un nome alla regola. Nel campo Condizioni (l'istruzione if), aggiungiamo Email contains [indirizzo email]. Nel campo Azioni (l'istruzione then), selezioniamo Set AdminRole in Amazon Managed Service e selezioniamo Macro nel menu a discesa Set adminRole to, con il valore true. La tua organizzazione può scegliere regole diverse per risolvere diversi casi d'uso.
9. Selezionare Salva. Vai a Altre azioni e scegli Riapplica le mappature dei diritti. È necessario riapplicare le mappature ogni volta che si creano o si aggiornano le regole.
10. Prendi nota dell'URL dell'emittente, che utilizzerai successivamente nella configurazione nella console Amazon Managed Grafana. Quindi scegli Save (Salva).
11. Scegli la scheda Accesso per assegnare i OneLogin ruoli che devono accedere ad Amazon Managed Grafana e seleziona una policy di sicurezza dell'app.

Fase 2: passaggi da completare in Amazon Managed Grafana

Completa i seguenti passaggi nella console Amazon Managed Grafana.

Per completare la configurazione OneLogin come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro.
5. Nella scheda Autenticazione, scegli Configurazione della configurazione SAML.
6. In Importa i metadati, scegli Carica o copia/incolla e incolla l'URL dell' OneLoginemittente che hai copiato dalla console nella OneLogin procedura precedente.

7. In Assertion mapping, procedi come segue:

- Assicurati di voler disattivare l'assegnazione di amministratori. La mia area di lavoro non è selezionata.

Note

Se scegli di non assegnare amministratori al mio spazio di lavoro, non potrai utilizzare la console dell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. È possibile apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Grafana.

- Imposta il ruolo dell'attributo Assertion sul nome dell'attributo che hai scelto. Il valore predefinito per OneLogin è AdminRole.
- Imposta i valori del ruolo di amministratore sul valore corrispondente ai ruoli degli utenti amministratori.
- (Facoltativo) Se hai modificato gli attributi predefiniti nell' OneLogin applicazione, espandi Impostazioni aggiuntive - opzionale e quindi imposta i nuovi nomi degli attributi.

Per impostazione predefinita, l' OneLogin attributo displayName viene passato all'attributo name e OneLogin l'attributo mail viene passato a entrambi gli attributi email e login.

8. Scegli Salva configurazione SAML.

Configura Amazon Managed Grafana per utilizzare Ping Identity

Utilizza i seguenti passaggi per configurare Amazon Managed Grafana per utilizzare Ping Identity come provider di identità. Questi passaggi presuppongono che tu abbia già creato il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana e che tu abbia preso nota dell'ID, degli URL e della regione dell'area di lavoro.

Passaggio 1: passaggi da completare in Ping Identity

Completa i seguenti passaggi in Ping Identity.

Per configurare Ping Identity come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. Accedi alla console Ping Identity come amministratore.

2. Selezionare Applications (Applicazioni).
3. Scegli Aggiungi applicazione, Cerca nel catalogo delle applicazioni.
4. Cerca l'applicazione Amazon Managed Grafana for SAML, quindi selezionala e scegli Setup.
5. Nell'applicazione Ping Identity, scegli Avanti per accedere alla pagina di configurazione SAML. Quindi esegui le seguenti impostazioni SAML:
 - Per Assertion Consumer Service, incolla l'URL di risposta del fornitore di servizi dall'area di lavoro Amazon Managed Grafana.
 - Per Entity ID, incolla l'identificativo del fornitore di servizi dall'area di lavoro Amazon Managed Grafana.
 - Assicurati che Sign Assertion sia selezionato e che Encrypt Assertion non sia selezionato.
6. Scegli Continua al passaggio successivo.
7. Nella mappatura degli attributi SSO, assicurati che l'attributo Amazon Managed Grafana sia nell'attributo Application e che l'attributo Ping Identity sia nell'attributo Identity Bridge. Quindi effettua le seguenti impostazioni:
 - la posta deve essere Email (Work).
 - DisplayName deve essere Display Name.
 - SAML_SUBJECT deve essere Email (Work). Quindi, per questo attributo, scegli Avanzato, imposta il formato Name ID da inviare a SP su URN:oasis:names:TC:SAML:2.0:NameID-Format:Transient e scegli Salva.
 - Aggiungi qualsiasi altro attributo che desideri passare.
 - Aggiungi qualsiasi altro attributo che desideri passare. Per ulteriori informazioni sugli attributi che puoi trasmettere ad Amazon Managed Grafana nella mappatura delle asserzioni, consulta [Mappatura delle asserzioni](#)
8. Scegli Continua al passaggio successivo.
9. In Group Access, scegli a quali gruppi assegnare questa applicazione.
10. Scegli Continua al passaggio successivo.
11. Copia l'URL dei metadati SAML che inizia con. `https://admin-api.pingone.com/latest/metadata/` Lo utilizzerai più avanti nella configurazione.
12. Scegli Fine.

Fase 2: passaggi da completare in Amazon Managed Grafana

Completa i seguenti passaggi nella console Amazon Managed Grafana.

Per completare la configurazione di Ping Identity come provider di identità per Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro.
5. Nella scheda Autenticazione, scegli Configurazione della configurazione SAML.
6. In Importa i metadati, scegli Carica o copia/incolla e incolla l'URL Ping che hai copiato nella procedura precedente.
7. In Assertion mapping, effettuate le seguenti operazioni:
 - Assicurati di voler disattivare l'assegnazione di amministratori. La mia area di lavoro non è selezionata.

Note

Se scegli di non assegnare amministratori al mio spazio di lavoro, non potrai utilizzare la console dell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. È possibile apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Grafana.

- Imposta il ruolo dell'attributo Assertion sul nome dell'attributo che hai scelto.
- Imposta i valori del ruolo di amministratore sul valore corrispondente ai ruoli degli utenti amministratori.
- (Facoltativo) Se hai modificato gli attributi predefiniti nell'applicazione Ping Identity, espandi Impostazioni aggiuntive - opzionale e quindi imposta i nuovi nomi degli attributi.

Per impostazione predefinita, l'attributo Ping Identity displayName viene passato all'attributo name e l'attributo Ping Identity mail viene passato sia all'attributo email che all'attributo login.

8. Scegli Salva configurazione SAML.

Utilizzalo AWS IAM Identity Center con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana si integra con AWS IAM Identity Center per fornire la federazione delle identità per la tua forza lavoro. Utilizzando Amazon Managed Grafana e IAM Identity Center, gli utenti vengono reindirizzati all'elenco aziendale esistente per accedere con le credenziali esistenti. Quindi, accedono senza problemi al loro spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Ciò garantisce l'applicazione di impostazioni di sicurezza come le politiche sulle password e l'autenticazione a due fattori. L'utilizzo di IAM Identity Center non influisce sulla configurazione IAM esistente.

Se non disponi di una directory utenti esistente o preferisci non eseguire la federazione, IAM Identity Center offre una directory utenti integrata che puoi utilizzare per creare utenti e gruppi per Amazon Managed Grafana. Amazon Managed Grafana non supporta l'uso di utenti e ruoli IAM per assegnare autorizzazioni all'interno di uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

[Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta What is. AWS IAM Identity Center](#) Per ulteriori informazioni su come iniziare a usare IAM Identity Center, consulta [Guida introduttiva](#).

Per utilizzare IAM Identity Center, devi aver AWS Organizations attivato anche l'account. Se necessario, Amazon Managed Grafana può attivare Organizations for you quando crei il tuo primo spazio di lavoro configurato per utilizzare IAM Identity Center.

Autorizzazioni richieste per scenari che utilizzano IAM Identity Center

Questa sezione spiega le politiche necessarie per utilizzare Amazon Managed Grafana con IAM Identity Center. Le politiche necessarie per amministrare Amazon Managed Grafana variano a seconda che l' AWS account faccia parte di un'organizzazione o meno.

Crea un amministratore Grafana negli account AWS Organizations

Per concedere le autorizzazioni per creare e gestire aree di lavoro Amazon Managed Grafana in un'organizzazione e per consentire dipendenze AWS IAM Identity Center come, assegna le seguenti politiche a un ruolo.

- Assegna la policy `AWSGrafanaAccountAdministratorIAM` per consentire l'amministrazione degli spazi di lavoro Amazon Managed Grafana.
- `AWSSSODirectoryAdministrator` consente al ruolo di utilizzare IAM Identity Center durante la configurazione degli spazi di lavoro Amazon Managed Grafana.

- Per consentire la creazione e la gestione di aree di lavoro Amazon Managed Grafana in tutta l'organizzazione, assegna al ruolo la `AWSSSOMasterAccountAdministrator` policy IAM. In alternativa, assegna al ruolo la policy `AWSSSOMemberAccountAdministratorIAM` per consentire la creazione e la gestione di spazi di lavoro all'interno di un unico account membro dell'organizzazione.
- Facoltativamente, puoi anche assegnare al ruolo la policy `AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM` (o autorizzazioni equivalenti) se desideri consentire al ruolo di aggiornare uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana a Grafana enterprise.

Se desideri utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio quando crei un'area di lavoro Amazon Managed Grafana, il ruolo che crea l'area di lavoro deve avere anche le autorizzazioni, e. `iam:CreateRole` `iam:CreatePolicy` `iam:AttachRolePolicy` Questi sono necessari per implementare politiche che consentano di leggere le fonti di dati negli account dell'organizzazione. `AWS CloudFormation StackSets`

Important

Se si concedono a un utente le autorizzazioni `iam:AttachRolePolicy`, `iam:CreateRole` e `iam:CreatePolicy`, questo disporrà dell'accesso amministrativo completo all'account AWS. Ad esempio, un utente con queste autorizzazioni può creare una policy che dispone di autorizzazioni complete per tutte le risorse e collegare tale policy a qualsiasi ruolo. Presta molta attenzione a chi concedi queste autorizzazioni.

Per vedere le autorizzazioni concesse a `AWSGrafanaAccountAdministrator`, vedi [AWS politica gestita: AWSGrafanaAccountAdministrator](#)

Crea e gestisci gli spazi di lavoro e gli utenti di Amazon Managed Grafana in un unico account indipendente

Un AWS account autonomo è un account che non è membro di un'organizzazione. Per ulteriori informazioni su AWS Organizations, vedi [Cos'è AWS Organizations?](#)

Per concedere l'autorizzazione a creare e gestire gli spazi di lavoro e gli utenti di Amazon Managed Grafana in un account autonomo, assegna le seguenti politiche IAM a un ruolo:

- `AWSGrafanaAccountAdministrator`
- `AWSSSOMasterAccountAdministrator`

- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSSSODirectoryAdministrator

Important

Concedendo un ruolo, la AWSOrganizationsFullAccesspolicy offre a tale ruolo l'accesso amministrativo completo al tuo account. AWS Presta molta attenzione a chi concedi queste autorizzazioni.

Per vedere le autorizzazioni concesse a AWSGrafanaAccountAdministrator, vedi [AWS politica gestita: AWSGrafanaAccountAdministrator](#)

Aggiorna la versione del tuo spazio di lavoro

Puoi aggiornare il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana a una versione più recente di Grafana nella console Amazon Managed Grafana in due modi.


Note

Puoi aggiornare la versione solo a una versione più recente di Grafana. Non puoi effettuare il downgrade a una versione precedentemente rilasciata di Grafana.

L'aggiornamento della versione di Grafana non aggiornerà i plugin installati nel tuo spazio di lavoro. Potrebbe essere necessario aggiornare singolarmente tutti i plugin che non sono compatibili con la nuova versione di Grafana. Per i dettagli sulla visualizzazione e la gestione dei plugin, consulta. [Trova i plugin con il catalogo dei plugin](#) Per un elenco delle modifiche apportate a ciascuna versione, vedere [Differenze tra le versioni Grafana](#).

Opzione 1: aggiorna la versione dall'elenco delle aree di lavoro

1. Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/grafana>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Nella riga contenente i dettagli dell'area di lavoro che desideri aggiornare, scegli Aggiorna versione. Solo le aree di lavoro idonee all'aggiornamento includeranno questa opzione.


 Warning

Il processo di aggiornamento è irreversibile e non può essere messo in pausa o annullato. Consigliamo di testare la versione più recente in un ambiente non di produzione prima di aggiornare un workspace di produzione. Durante un aggiornamento, non puoi apportare modifiche all'area di lavoro.

5. Scegli un numero di versione dal menu a discesa nella schermata **Aggiorna versione** e fai clic su **Aggiorna** per confermare.
6. Controlla periodicamente lo stato dell'aggiornamento nella scheda **Aree di lavoro**. Il processo di aggiornamento potrebbe richiedere fino a 10 minuti. Durante questo processo, l'area di lavoro sarà in modalità «sola lettura». Verrà visualizzato un banner aggiornato per indicare se l'aggiornamento dell'area di lavoro è riuscito o meno. Se l'aggiornamento non è riuscito, segui le azioni descritte nel banner e riprova.

Opzione 2: aggiorna la versione dalla pagina di riepilogo dell'area di lavoro

1. Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/grafana>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona **Tutte le aree di lavoro**.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro che desideri aggiornare con il collegamento ipertestuale. Solo le aree di lavoro idonee all'aggiornamento includeranno questa opzione.
5. Scegli la richiesta di aggiornamento della versione nel blocco **Riepilogo**.

 Warning

Il processo di aggiornamento è irreversibile e non può essere messo in pausa o annullato. Consigliamo di testare la versione più recente in un ambiente non di produzione prima di aggiornare un workspace di produzione. Durante un aggiornamento, non puoi apportare modifiche all'area di lavoro.

6. Scegli un numero di versione dal menu a discesa nella schermata **Aggiorna versione** e fai clic su **Aggiorna** per confermare.
7. Controlla periodicamente lo stato dell'aggiornamento nella scheda **Aree di lavoro**. Il processo di aggiornamento potrebbe richiedere fino a 10 minuti. Durante questo processo, l'area di

lavoro sarà in modalità «sola lettura». Verrà visualizzato un banner aggiornato per indicare se l'aggiornamento dell'area di lavoro è riuscito o meno. Se l'aggiornamento non è riuscito, segui le azioni descritte nel banner e riprova.

Note

Puoi anche aggiornare la versione utilizzando l'[UpdateWorkspaceConfiguration](#) operazione nell'API Amazon Managed Grafana.

Risoluzione dei problemi relativi alle aree di lavoro aggiornate

L'area di lavoro aggiornata dovrebbe continuare a funzionare dopo l'aggiornamento. Questa sezione può aiutarti a individuare possibili problemi dopo l'aggiornamento.

- Differenze tra le versioni.

Alcune funzionalità sono cambiate tra le versioni.

- Per un elenco delle principali modifiche tra le versioni, comprese le modifiche che possono causare problemi di funzionalità, consulta [Differenze tra le versioni Grafana](#).
- Per la documentazione sulle funzionalità specifiche della versione 9, vedere [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#). Per la versione 10, vedere [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#).
- Problema con PostgreSQL TLS

Se la modalità TLS/SSL era impostata `require` nella versione 8 e utilizzavi solo un certificato root, potresti riscontrare problemi con TLS o certificato con l'origine dati PostgreSQL dopo l'aggiornamento. Modifica le impostazioni TLS per la tua fonte di dati PostgreSQL (disponibile nel menu laterale dell'area di lavoro Grafana, scegliendo l'icona Configurazione, quindi Origini dati).

- Cambia la modalità TLS/SSL in `verify-ca`
- Imposta il metodo TLS/SSL su `Certificate content`
- Imposta il certificato principale sul certificato principale per il server di database PostgreSQL. Questo è l'unico campo in cui inserire un certificato.

Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise

Puoi utilizzare la console Amazon Managed Grafana per gestire il tuo spazio di lavoro e accedere ai plugin Enterprise. L'aggiornamento ti consente di accedere ai plug-in Enterprise con supporto per fonti di dati di diversi fornitori di software indipendenti (ISV) di terze parti, incluso l'elenco seguente.

Una licenza Enterprise ti dà anche accesso ai servizi di consulenza e [supporto Grafana Labs](#).

Le fonti di dati aziendali disponibili con i plugin Amazon Managed Grafana Enterprise includono:

- AppDynamics
- Databricks
- Datadog
- Dynatrace
- GitLab
- Honeycomb
- Jira
- MongoDB
- New Relic
- Oracle Database
- Salesforce
- SAP/HANA
- ServiceNow
- Snowflake
- Splunk
- Monitoraggio dell'infrastruttura Splunk (in precedenza) SignalFx
- Wavefront

Per informazioni dettagliate sui plugin Enterprise Data Source disponibili durante l'aggiornamento, consulta [Connect a fonti di dati aziendali](#). È possibile aggiungere nuovi plugin in qualsiasi momento. Per un elenco completo e aggiornato, puoi utilizzare il [catalogo dei plugin](#) all'interno del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Quando crei un'area di lavoro, per impostazione predefinita non ha accesso ai plugin Enterprise, ma puoi eseguire l'upgrade in qualsiasi momento. Se desideri disporre di più aree di lavoro Amazon Managed Grafana con plug-in Enterprise, devi aggiornare ognuna di esse.

Puoi gestire la licenza del plug-in Enterprise, inclusa l'aggiunta o la rimozione dell'accesso tramite la pagina Manage Amazon Managed Grafana Enterprise.

Gestione dell'accesso ai plugin Amazon Managed Grafana Enterprise

Per gestire l'accesso ai plugin Enterprise

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana](https://console.aws.amazon.com/grafana).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.

Puoi vedere l'elenco delle aree di lavoro. Per ogni area di lavoro, le colonne della licenza Enterprise mostrano il tipo di licenza di cui dispone l'area di lavoro (nessuna licenza) o la licenza dei plugin Enterprise.

4. Seleziona il nome dell'area di lavoro di cui desideri gestire la licenza. Si apre la pagina dei dettagli dell'area di lavoro per quell'area di lavoro.
5. Nel riepilogo, in Enterprise License, scegli Gestisci o Esegui l'upgrade ad Amazon Managed Grafana Enterprise (è disponibile solo un'opzione, in base allo stato attuale della licenza Enterprise).

Si apre la pagina Manage Amazon Managed Grafana Enterprise. Puoi scegliere tra due opzioni. L'opzione attiva è contrassegnata con (corrente).

- Nessuna: questa è l'opzione per rimuovere o non avere una licenza Amazon Managed Grafana Enterprise. Se attualmente disponi di una licenza Enterprise, la selezione di questa opzione per il tuo spazio di lavoro rimuove immediatamente l'accesso ai plugin Enterprise al momento del salvataggio.
- Plugin aziendali: ciò ti consente di installare qualsiasi plug-in Enterprise nel tuo spazio di lavoro, oltre a dare accesso ai servizi di consulenza e supporto [Grafana Labs](#). [L'installazione dei plug-in Enterprise nell'area di lavoro consente di accedere a fonti di dati aggiuntive.](#)

La prima volta che scegli questa opzione, devi collegarlo Account AWS a un token di Grafana Labs e ti viene richiesto di farlo. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione successiva [Collega il tuo account a Grafana Labs](#).

L'accesso al plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise include le tariffe per gli utenti che si aggiungono ai prezzi di Amazon Managed Grafana. Per informazioni dettagliate sulle commissioni, consulta la pagina dei [prezzi di Amazon Managed Grafana](#).

6. Dopo aver effettuato la selezione, scegli Salva per continuare.

Collega il tuo account a Grafana Labs

Le aree di lavoro aggiornate ai plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise hanno accesso al supporto e alla consulenza di Grafana Labs. Per accedere a questa funzione, Account AWS deve essere collegato a un token di account Grafana Labs. Registra il tuo account Grafana Labs nuovo o esistente con AWS quando esegui l'upgrade a una licenza Enterprise.

Note

Devi registrare il token del tuo account Grafana Labs solo una volta per regione. Se il tuo account era stato collegato in precedenza (ad esempio, quando aggiorni un'area di lavoro diversa nella regione per accedere ai plug-in Enterprise), non ti viene richiesto di collegarti nuovamente.

Il collegamento consiste nell'ottenere un token da un account Grafana Labs utilizzato in Amazon Managed Grafana per registrare l'account. Puoi creare un nuovo account presso Grafana Labs o utilizzarne uno esistente.

Ti consigliamo di copiare e salvare il token Grafana Labs in una posizione sicura e comoda per utilizzi futuri.

Per collegare il tuo account Grafana Labs

1. Segui le istruzioni riportate [Gestione dell'accesso ai plugin Amazon Managed Grafana Enterprise](#) per aggiornare il tuo account con i plugin Access Enterprise. Ti viene richiesto di collegare il tuo account aggiungendo un token durante il processo di aggiornamento.
2. Se hai già un token, puoi inserirlo direttamente. Se non disponi di un token, seleziona Ottieni il tuo token. Verrà aperto il [sito Web di Grafana Labs](#) in una nuova scheda del browser.

Dal sito Web di Grafana Labs, puoi accedere al tuo account Grafana Labs (o crearne uno nuovo), quindi ottenere un token.

3. Dopo aver copiato il token, torna alla scheda o alla finestra del browser Amazon Managed Grafana. Inserisci il token nella sezione Grafana Labs Token.
4. Ora puoi scegliere Salva per completare l'aggiornamento.

Riutilizzo del token con altre aree di lavoro

Se hai già registrato il tuo account Grafana Labs e ti viene richiesto un token Grafana Labs (ad esempio, quando aggiorni un'area di lavoro in un'altra regione), puoi utilizzare lo stesso token per registrarti ogni volta, in modo da non dover creare un nuovo account Grafana Labs. Se non hai salvato il token, potresti recuperarlo in uno dei seguenti modi:

- Puoi ottenere il token cercandolo nel tuo account Grafana Labs andando su <https://grafana.com/partners/amg/support> e selezionando Il mio account.
- Puoi ottenere il token da un'area di lavoro esistente e già collegata, utilizzando l'[DescribeWorkspaceAPI](#) per recuperare il token.
- Se il token non è più disponibile tramite uno di questi metodi, devi [contattare l'assistenza di Grafana Labs](#).

Domande frequenti per utenti Enterprise Marketplace AWS

In precedenza, potresti aver acquistato una licenza per Grafana Enterprise tramite Marketplace AWS. Non è più possibile acquistare nuove licenze tramite Marketplace AWS, e non è possibile rinnovare alcuna licenza precedentemente acquistata tramite Marketplace AWS. Le seguenti domande frequenti possono esserti utili a seconda dello stato della tua Marketplace AWS licenza.

Mi sono abbonato a una prova gratuita di 30 giorni da Marketplace AWS, ma non l'ho associata al mio spazio di lavoro. Posso applicarla adesso?

No. Le versioni di prova gratuite non sono più supportate in Amazon Managed Grafana.

Ho acquistato una prova gratuita di 30 giorni da Marketplace AWS l'ho già associata al mio spazio di lavoro. Cosa succederà alla mia versione di prova?

La tua prova gratuita continuerà fino alla scadenza. Se desideri eseguire l'upgrade e utilizzare i plugin Enterprise, puoi eseguire l'upgrade tramite la console Amazon Managed Grafana, come descritto nella sezione precedente.

Ho una licenza Marketplace AWS a pagamento che non è ancora scaduta, ma voglio usare i plugin Amazon Managed Grafana managed Enterprise. Come posso farlo?

Finché disponi di una Marketplace AWS licenza corrente, puoi associare quella licenza solo alle tue aree di lavoro. Puoi eseguire l'upgrade nella console Amazon Managed Grafana solo dopo la scadenza della Marketplace AWS licenza (o dopo averla annullata tramite). Marketplace AWS

Le seguenti domande e risposte forniscono maggiori dettagli.

Ho acquistato una licenza Grafana Enterprise completa da Marketplace AWS e l'ho associata a uno o più spazi di lavoro. Cosa succederà a quelli?

Alla scadenza della licenza (dopo 30 giorni, a meno che non sia attivato il rinnovo automatico), tutte le fonti di dati Enterprise utilizzate nell'area di lavoro smetteranno di funzionare. Se desideri continuare a utilizzare le fonti di dati Enterprise, puoi [eseguire l'upgrade per utilizzare i plug-in Enterprise](#) direttamente dalla console Amazon Managed Grafana.

Sembra che ci saranno dei tempi di inattività associati alla scadenza della mia licenza, motivo per cui il mio spazio di lavoro non può accedere a nessun plug-in Enterprise. Come posso evitarlo?

Quando passerai alla nuova licenza Enterprise plugins, si verificheranno dei tempi di inattività associati alla scadenza della licenza. Tuttavia, è possibile ridurlo al minimo.

Note

I seguenti passaggi devono essere eseguiti con precisione per ridurre al minimo i tempi di inattività. Ti consigliamo di leggerli attentamente prima di iniziare.


Per ottenere i nuovi [prezzi](#), ti consigliamo di eseguire l'upgrade ai plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise, anziché continuare a utilizzare la licenza Marketplace AWS

Per passare dalla licenza Marketplace AWS Enterprise ai plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise riducendo al minimo i tempi di inattività.

1. Per prepararti, vai prima sul [sito web di Grafana Labs](#) e accedi al tuo account (o creane uno nuovo). Ottieni il tuo token Grafana Labs che utilizzerai più avanti nel processo.

Per ulteriori dettagli su questa parte del processo, consulta. [Collega il tuo account a Grafana Labs](#)

2. Accedi alla [Marketplace AWS console](#) e scegli Gestisci abbonamenti dal menu a sinistra.
3. Trova l'abbonamento che desideri cambiare e scegli Gestisci. Verranno visualizzati i dettagli del tuo abbonamento.

 Note

Questa pagina mostra la data di fine del servizio. Puoi attendere l'avvicinamento di tale data per continuare con questi passaggi, in modo da massimizzare l'utilizzo dell'abbonamento attuale prima di annullarlo.

4. Scegli Azioni e seleziona Annulla abbonamento.

Questo annulla l'abbonamento in Marketplace AWS. Tuttavia, puoi continuare a utilizzare le fonti di dati Enterprise fino a quando Amazon Managed Grafana non rimuoverà automaticamente la licenza alla fine della giornata (ora locale del tuo spazio di lavoro).

Per ulteriori informazioni sull'annullamento degli abbonamenti in Marketplace AWS, consulta [Annullare l'abbonamento al prodotto nella Guida](#) all'acquisto. Marketplace AWS

5. Dopo l'annullamento dell'abbonamento Marketplace AWS, annullalo in Amazon Managed Grafana:
 1. Accedi [alla console Amazon Managed Grafana](#).
 2. Dal menu a sinistra, scegli Tutti gli spazi di lavoro.
 3. Scegli il nome dell'area di lavoro che stai cambiando.
 4. In base alla licenza Enterprise, scegli Gestisci.
 5. Scegli Nessuno e poi Salva. Ciò rimuoverà la Marketplace AWS licenza da Amazon Managed Grafana

Quando la licenza Enterprise viene rimossa, non sarai più in grado di accedere ai plug-in Enterprise nel tuo spazio di lavoro.

6. Ora puoi eseguire l'upgrade nella console Amazon Managed Grafana. Segui le istruzioni nell'[Gestione dell'accesso ai plugin Amazon Managed Grafana Enterprise](#) argomento, utilizzando il token Grafana Labs che hai creato nel primo passaggio.

Note

Il tuo spazio di lavoro non è in grado di accedere alle fonti di dati Enterprise dal momento in cui annulli la licenza in Amazon Managed Grafana fino a quando esegui l'upgrade per accedere ai plugin Enterprise. In genere si tratta di circa 10-15 minuti, ma può richiedere più tempo, a seconda della velocità con cui riesci a eseguire questi passaggi. Assicurati di avere il token Grafana Labs pronto per ridurre al minimo questo tempo.

Ho una Marketplace AWS licenza con rinnovo automatico. Continuerà così?

Sì. L' Marketplace AWS abbonamento è stato ritirato e non puoi rinnovarlo manualmente, ma se avevi impostato il rinnovo automatico, continuerà finché non lo disattivi. Una volta effettuata questa operazione, è possibile effettuare l'aggiornamento seguendo le istruzioni riportate nelle risposte precedenti.

Per ottenere i nuovi [prezzi](#), ti consigliamo di eseguire l'upgrade ai plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise, anziché continuare a utilizzare la licenza. Marketplace AWS

Ho una Marketplace AWS licenza che non ho ancora associato a un'area di lavoro, posso usarla?

Sì, puoi associare quella Marketplace AWS licenza e usarla fino alla scadenza. Ciò avverrà entro 30 giorni, a meno che tu non abbia attivato il rinnovo automatico. Per ulteriori informazioni, consulta le domande e le risposte precedenti.

Esegui la migrazione dei contenuti tra le aree di lavoro Amazon Managed Grafana

A volte potresti voler migrare i tuoi contenuti (tra cui fonti di dati, dashboard, cartelle e regole di avviso) da un'area di lavoro all'altra. Ad esempio, stai migrando da un'istanza Grafana locale a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana e desideri migrare i tuoi contenuti esistenti nella nuova area di lavoro.

Amazon Managed Grafana non supporta direttamente la migrazione di contenuti tra aree di lavoro, tuttavia AWS fornisce un'utilità di migrazione open source in grado di gestire questo scenario fornendo funzionalità di esportazione e importazione all'interno di un workspace o di un'istanza Grafana. Questa utilità si chiama Amazon Managed Grafana Migrator.

Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Managed Grafana Migrator](#) su GitHub

Gestisci l'accesso di utenti e gruppi alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana

Accedi agli spazi di lavoro di Amazon Managed Grafana con utenti configurati nel tuo provider di identità (IdP) o AWS IAM Identity Center. Devi concedere agli utenti (o ai gruppi a cui appartengono) le autorizzazioni per accedere all'area di lavoro. Puoi concedere loro o `User Editor Admin` autorizzazioni.

Concedere le autorizzazioni a un utente o a un gruppo

Prerequisiti

- Per concedere a un utente o a un gruppo di utenti l'accesso alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana, l'utente o il gruppo deve prima essere fornito in un provider di identità (IdP) o in AWS IAM Identity Center. Per ulteriori informazioni, consulta [Autentica gli utenti nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#).
- Per gestire l'accesso di utenti e gruppi, devi accedere come utente con la policy `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` AWS Identity and Access Management (IAM) o autorizzazioni equivalenti. Se gestisci utenti con IAM Identity Center, devi disporre anche delle `AWSSSODirectoryReadOnlyPolicy` `AWSSSOMemberAccountAdministrator` IAM o di autorizzazioni equivalenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Assegna e annulla l'assegnazione dell'accesso degli utenti ad Amazon Managed Grafana](#).

Per gestire l'accesso degli utenti a un'area di lavoro Grafana utilizzando la console Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro che desideri gestire.
5. Scegli la scheda Autenticazione.
6. Se utilizzi IAM Identity Center in questo spazio di lavoro, scegli Configura utenti e gruppi di utenti ed esegui una o più delle seguenti operazioni:

- Per consentire a un utente di accedere all'area di lavoro di Amazon Managed Grafana, seleziona la casella di controllo accanto all'utente e scegli **Assegna utente**.
- Per rendere un utente parte dello spazio **Admin** di lavoro, scegli **Rendi amministratore**.
- Per rimuovere l'accesso allo spazio di lavoro per un utente, scegli **Annulla assegnazione utente**.
- Per aggiungere gruppi di utenti come un gruppo LDAP, scegli la scheda **Gruppi di utenti assegnati**. Effettua quindi una delle seguenti operazioni:
 - Per consentire a tutti i membri di un gruppo di accedere all'area di lavoro di Amazon Managed Grafana, seleziona la casella di controllo accanto al gruppo e scegli **Assegna gruppo**.
 - Per assegnare a tutti i membri di un gruppo il **Admin** ruolo nell'area di lavoro, scegli **Rendi amministratore**.
 - Per rimuovere l'accesso allo spazio di lavoro per tutti i membri di un gruppo, scegli **Annulla assegnazione al gruppo**.

Note

Se utilizzi IAM Identity Center per gestire gli utenti, utilizza la console IAM Identity Center solo per fornire nuovi utenti e gruppi. Usa la console o le API di Amazon Managed Grafana per concedere o rimuovere l'accesso alle tue aree di lavoro Grafana.

Se IAM Identity Center e Amazon Managed Grafana non sono sincronizzati, ti viene presentata un'opzione per risolvere eventuali conflitti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Errori di mancata corrispondenza delle autorizzazioni durante la configurazione di utenti e gruppi](#) seguente.

7. Se utilizzi SAML in questo spazio di lavoro, scegli la configurazione SAML ed esegui una o più delle seguenti operazioni:
 - Per il metodo di importazione, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Scegli URL e inserisci l'URL dei metadati IdP.
 - Scegli **Carica** o **copia/incolla**. Se stai caricando i metadati, scegli **Scegli file** e seleziona il file di metadati. Oppure, se utilizzi il **copia e incolla**, copia i metadati in **Importa i metadati**.
 - Per il ruolo dell'attributo Assertion, inserisci il nome dell'attributo di asserzione SAML da cui estrarre le informazioni sul ruolo.

- Per i valori dei ruoli di amministratore, inserisci i ruoli utente del tuo IdP a cui dovrebbe essere concesso il `Admin` ruolo nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana, oppure seleziona `Desidero disattivare l'assegnazione di amministratori al mio spazio di lavoro`.

Note

Se scegli, voglio rinunciare all'assegnazione di amministratori al mio spazio di lavoro, non potrai utilizzare la console Amazon Managed Grafana per amministrare l'area di lavoro, incluse attività come la gestione delle fonti di dati, degli utenti e delle autorizzazioni del dashboard. Puoi apportare modifiche amministrative all'area di lavoro solo utilizzando le API Amazon Managed Grafana.

- (Facoltativo) Per inserire impostazioni SAML aggiuntive, scegli `Impostazioni aggiuntive` ed esegui una o più delle seguenti operazioni, quindi scegli `Salva configurazione SAML`. Tutti questi campi sono opzionali.
 - Per il nome dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per l'utente nomi «descrittivi» completi per gli utenti SAML.
 - Per l'accesso all'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi di accesso degli utenti SAML.
 - Per l'e-mail dell'attributo Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare per i nomi e-mail degli utenti SAML.
 - Per la durata della validità dell'accesso (in minuti), specifica per quanto tempo è valido l'accesso di un utente SAML prima che l'utente debba accedere nuovamente.
 - Per l'organizzazione degli attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per le organizzazioni di utenti.
 - Per i gruppi di attributi Assertion, specifica il nome dell'attributo all'interno dell'asserzione SAML da utilizzare come nome «descrittivo» per i gruppi di utenti.
 - Per le organizzazioni consentite, puoi limitare l'accesso degli utenti solo agli utenti che sono membri di determinate organizzazioni nell'IdP. Inserisci una o più organizzazioni da consentire, separandole con virgole.
 - Per i valori del ruolo Editor, inserisci i ruoli utente del tuo IdP a cui dovrebbe essere assegnato il `Editor` ruolo nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana. Inserisci uno o più ruoli, separati da virgole.
8. In alternativa, per aggiungere gruppi di utenti come un gruppo LDAP, scegli la scheda `Gruppo utenti`. Effettua quindi una delle seguenti operazioni:

- Per consentire a tutti i membri di un gruppo di accedere all'area di lavoro di Amazon Managed Grafana, seleziona la casella di controllo accanto al gruppo e scegli Assegna gruppo.
- Per assegnare a tutti i membri di un gruppo il **Admin** ruolo nell'area di lavoro, scegli Rendi amministratore.
- Per rimuovere l'accesso allo spazio di lavoro per tutti i membri di un gruppo, scegli Annulla assegnazione al gruppo.

Errori di mancata corrispondenza delle autorizzazioni durante la configurazione di utenti e gruppi

Potresti riscontrare errori di mancata corrispondenza durante la configurazione di utenti e gruppi nella console Amazon Managed Grafana. Ciò indica che Amazon Managed Grafana e IAM Identity Center non sono sincronizzati. In questo caso, Amazon Managed Grafana visualizza un avviso e l'opzione Risolvi la mancata corrispondenza. Se scegli Resolve, Amazon Managed Grafana visualizza una finestra di dialogo con un elenco di utenti con autorizzazioni non sincronizzate.

Gli utenti che sono stati rimossi da IAM Identity Center vengono visualizzati come `Unknown user`, con un ID numerico nella finestra di dialogo. Per questi utenti, l'unico modo per correggere la mancata corrispondenza è scegliere Resolve e rimuovere le loro autorizzazioni.

Gli utenti che si trovano ancora in IAM Identity Center, ma che non appartengono più a un gruppo con i diritti di accesso di cui disponevano in precedenza, vengono visualizzati con il proprio nome utente nell'elenco Resolve. Esistono due modi per risolvere questo problema. Puoi utilizzare la finestra di dialogo Risolvi per rimuovere o ridurre il loro accesso oppure puoi concedere loro l'accesso seguendo le istruzioni nella sezione precedente.

Domande frequenti sulla mancata corrispondenza delle autorizzazioni

Perché visualizzo un errore che indica la mancata corrispondenza delle autorizzazioni nella sezione Configura utenti e gruppi della console Amazon Managed Grafana?

Stai visualizzando questo messaggio perché è stata identificata una mancata corrispondenza nelle associazioni di utenti e gruppi in IAM Identity Center e nelle autorizzazioni in Amazon Managed Grafana per il tuo spazio di lavoro. Puoi aggiungere o rimuovere utenti al tuo spazio di lavoro Grafana dalla console Amazon Managed Grafana (nella scheda Configure Users and Groups) o dalla console IAM Identity Center (pagina Application assignments). Tuttavia, le autorizzazioni utente Grafana possono essere definite solo da Amazon Managed Grafana (utilizzando la console o le API di

Amazon Managed Grafana), assegnando le autorizzazioni di Viewer, Editor o Admin all'utente o al gruppo. Un utente può appartenere a più gruppi con autorizzazioni diverse, nel qual caso la sua autorizzazione si basa sul livello di accesso più elevato tra tutti i gruppi e le autorizzazioni a cui appartiene l'utente.

I record non corrispondenti possono derivare da:

- Un utente o un gruppo viene eliminato da IAM Identity Center, ma non in Amazon Managed Grafana. Questi record vengono visualizzati come utenti sconosciuti nella console Amazon Managed Grafana.
- L'associazione di un utente o di un gruppo con Grafana viene eliminata in IAM Identity Center (sotto Application assignments), ma non in Amazon Managed Grafana.
- Le autorizzazioni degli utenti venivano precedentemente aggiornate direttamente dall'area di lavoro Grafana. Gli aggiornamenti dall'area di lavoro Grafana non sono supportati in Amazon Managed Grafana.

Per evitare queste discrepanze, usa la console Amazon Managed Grafana o le API Amazon Managed Grafana per gestire le autorizzazioni di utenti e gruppi per il tuo spazio di lavoro.

In precedenza ho aggiornato i livelli di accesso per alcuni membri del mio team dall'area di lavoro di Grafana. Ora vedo che i loro livelli di accesso sono tornati al livello di accesso precedente. Perché vedo questo problema e come posso risolverlo?

Ciò è probabilmente dovuto a una mancata corrispondenza identificata tra l'associazione di utenti e gruppi in IAM Identity Center e i record di autorizzazione Amazon Managed Grafana per il tuo spazio di lavoro. Se i membri del tuo team hanno livelli di accesso diversi, tu o un amministratore di Amazon Managed Grafana potreste aver risolto la mancata corrispondenza dalla console Amazon Managed Grafana, rimuovendo i record non corrispondenti. Puoi riassegnare i livelli di accesso richiesti dalla console o dalle API di Amazon Managed Grafana per ripristinare le autorizzazioni desiderate.

Note

La gestione degli accessi degli utenti non è supportata dall'area di lavoro Grafana. Usa la console o le API di Amazon Managed Grafana per assegnare autorizzazioni a utenti o gruppi.

Perché noto cambiamenti nei miei livelli di accesso? Ad esempio, in precedenza avevo l'accesso da amministratore, ma ora ho solo le autorizzazioni di modifica.

Un amministratore del tuo spazio di lavoro potrebbe aver modificato le tue autorizzazioni. Ciò può accadere inavvertitamente in caso di mancata corrispondenza tra le associazioni di utenti e gruppi in IAM Identity Center e le autorizzazioni in Amazon Managed Grafana. In questo caso, la risoluzione della mancata corrispondenza potrebbe aver rimosso le tue autorizzazioni di accesso più elevate. Puoi richiedere a un amministratore di riassegnare il livello di accesso richiesto dalla console Amazon Managed Grafana.

Gestisci le autorizzazioni per le fonti di dati e i canali di notifica

Il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana deve avere l'autorizzazione ad accedere alle fonti di AWS dati per le tue metriche e ai canali di notifica per i tuoi avvisi. Puoi utilizzare la console Amazon Managed Grafana per fare in modo che Amazon Managed Grafana crei automaticamente policy e autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM) per le fonti di AWS dati e i canali di notifica che desideri utilizzare nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Per gestire le autorizzazioni e le politiche per le fonti di dati e i canali di notifica

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro che desideri gestire.
5. Per passare dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal servizio a quelle gestite dal cliente, scegli l'icona di modifica per il ruolo IAM, quindi effettua la selezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).

Se passi da Autorizzazioni gestite dal servizio a Autorizzazioni gestite dal cliente, i ruoli e le politiche che Amazon Managed Grafana ha creato per te non vengono eliminati nell'account corrente. Se utilizzavi le autorizzazioni gestite dal servizio per un'organizzazione, i ruoli e le politiche degli altri account dell'organizzazione vengono eliminati.

6. Scegli la scheda Fonti dati.
7. Se utilizzi le autorizzazioni gestite dal servizio, puoi scegliere Modifica accanto alle impostazioni di accesso ai permessi IAM per modificare se le autorizzazioni gestite dal servizio si applicano solo all'account corrente o a un'intera organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).

In Origini dati, seleziona le fonti di AWS dati su cui desideri interrogare in questo spazio di lavoro. La selezione delle fonti di dati consente ad Amazon Managed Grafana di creare i ruoli e le

autorizzazioni IAM che consentono ad Amazon Managed Grafana di leggere i dati da queste fonti. È comunque necessario aggiungere le fonti di dati nella console dell'area di lavoro Grafana.

Per gestire i AWS servizi che possono essere utilizzati come canali di notifica, scegli Canali di notifica.

Seleziona il canale di AWS notifica che desideri utilizzare in questo spazio di lavoro. La selezione di un canale di notifica consente ad Amazon Managed Grafana di creare ruoli e autorizzazioni IAM che consentono ad Amazon Managed Grafana di utilizzare questi servizi. È comunque necessario aggiungere i canali di notifica nella console dell'area di lavoro Grafana.

Note

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle notifiche, consulta. [Gestisci le notifiche di avviso](#)

Creazione di risorse Amazon Managed Grafana con AWS CloudFormation

Amazon Managed Grafana è integrato con AWS CloudFormation un servizio che ti aiuta a modellare e configurare AWS le tue risorse in modo da dedicare meno tempo alla creazione e alla gestione delle risorse e dell'infrastruttura. Crei un modello che descrive tutte le AWS risorse che desideri (come le aree di lavoro) e fornisce e AWS CloudFormation configura tali risorse per te.

Quando lo usi AWS CloudFormation, puoi riutilizzare il modello per configurare le risorse Amazon Managed Grafana in modo coerente e ripetuto. Descrivi le tue risorse una sola volta, quindi fornisci le stesse risorse più e più volte in più regioni Account AWS .

Grafana gestita da Amazon e modelli AWS CloudFormation

[Per fornire e configurare le risorse per Amazon Managed Grafana e i servizi correlati, devi conoscere AWS CloudFormation i modelli.](#) I modelli sono file di testo formattati in JSON o YAML. Questi modelli descrivono le risorse che desideri fornire nei tuoi AWS CloudFormation stack. Se non conosci JSON o YAML, puoi usare AWS CloudFormation Designer per iniziare a usare i modelli. AWS CloudFormation [Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è Designer? AWS CloudFormation](#) nella Guida AWS CloudFormation per l'utente.

Amazon Managed Grafana supporta la creazione di aree di lavoro in AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, inclusi esempi di modelli JSON e YAML per aree di lavoro, consulta il riferimento al [tipo di risorsa Amazon Managed Grafana](#) nella Guida per l'utente AWS CloudFormation.

Scopri di più su AWS CloudFormation

Per ulteriori informazioni AWS CloudFormation, consulta le seguenti risorse:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente](#)
- [AWS CloudFormation Documentazione di riferimento delle API](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando](#)

Configura l'accesso di rete al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana

Puoi controllare in che modo utenti e host accedono alle tue aree di lavoro Grafana.


Grafana richiede che tutti gli utenti siano autenticati e autorizzati. Tuttavia, per impostazione predefinita, le aree di lavoro Amazon Managed Grafana sono aperte a tutto il traffico di rete. Puoi configurare il controllo dell'accesso alla rete per un'area di lavoro, per controllare a quale traffico di rete è consentito raggiungerla.

È possibile controllare il traffico verso l'area di lavoro in due modi.

- Indirizzi IP (elenchi di prefissi): puoi creare un [elenco di prefissi gestito](#) con intervalli IP a cui è consentito accedere alle aree di lavoro. Amazon Managed Grafana supporta solo indirizzi IPv4 pubblici per il controllo degli accessi alla rete.
- Endpoint VPC: puoi creare un elenco di endpoint VPC per le tue aree di lavoro a cui è consentito accedere a uno spazio di lavoro specifico.

Quando configuri il controllo dell'accesso alla rete, devi includere almeno un elenco di prefissi o un endpoint VPC.

Amazon Managed Grafana utilizza gli elenchi di prefissi e gli endpoint VPC per decidere quali richieste all'area di lavoro Grafana possono connettersi. Il diagramma seguente mostra questo filtraggio.

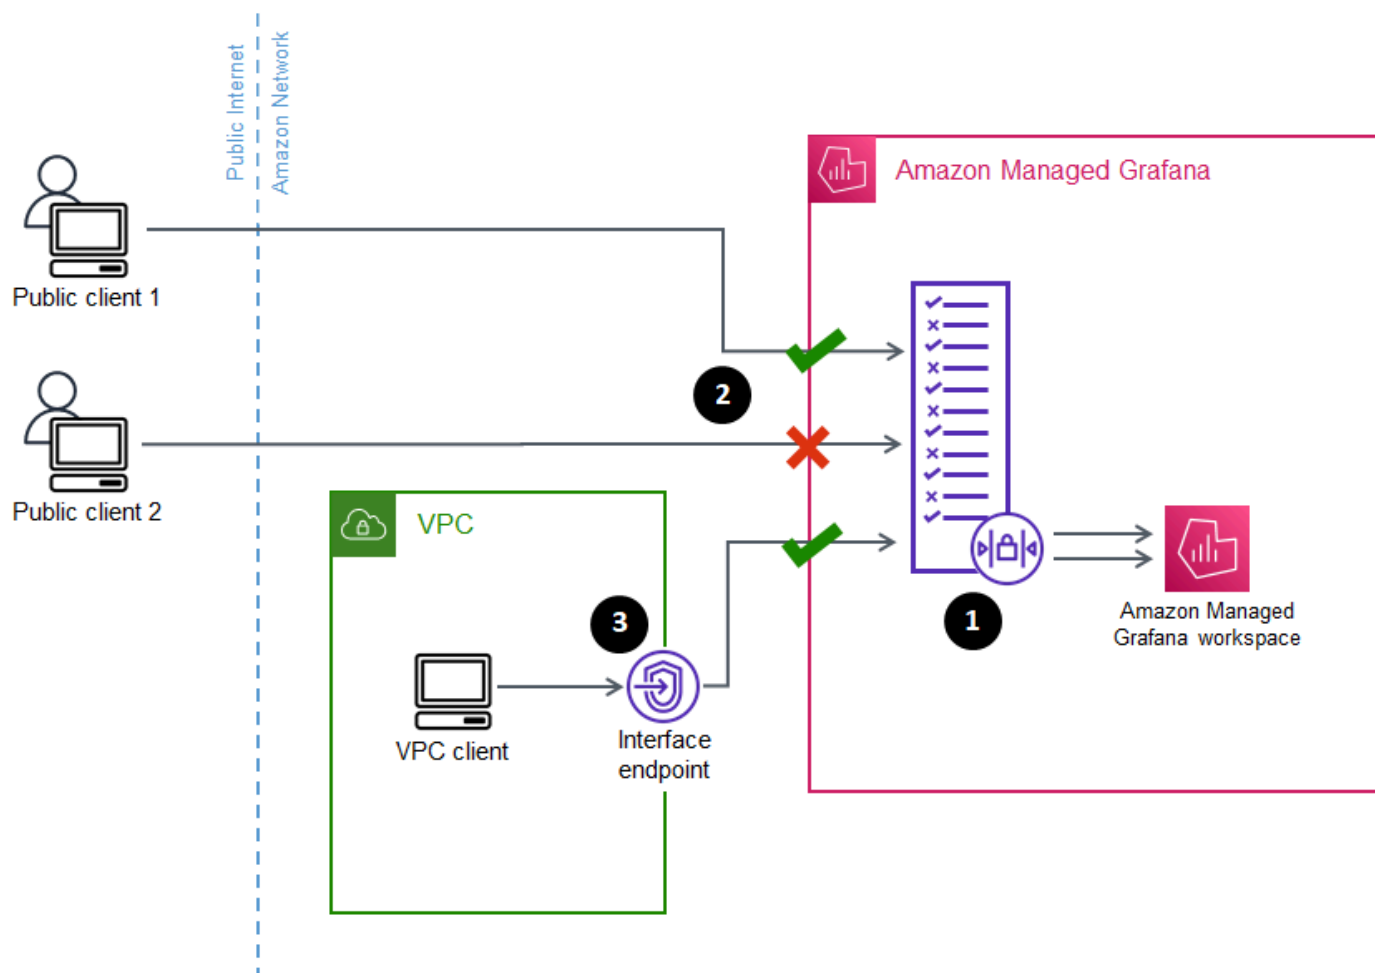

La configurazione del controllo dell'accesso alla rete (1) per un'area di lavoro Amazon Managed Grafana specifica a quali richieste deve essere consentito l'accesso all'area di lavoro. Il controllo dell'accesso alla rete può consentire o bloccare il traffico in base all'indirizzo IP (2) o all'endpoint di interfaccia utilizzato (3).

La sezione seguente descrive come configurare il controllo dell'accesso alla rete.

Configurazione del controllo dell'accesso alla rete

È possibile aggiungere il controllo dell'accesso alla rete a un'area di lavoro esistente o configurarla come parte della creazione iniziale dell'area di lavoro.

Prerequisiti

Per configurare il controllo dell'accesso alla rete, devi prima creare un endpoint VPC di interfaccia per le tue aree di lavoro o almeno un elenco di prefissi IP per gli indirizzi IP che desideri consentire. Puoi anche creare entrambi o più di uno di entrambi.

- Endpoint VPC: puoi creare un endpoint VPC di interfaccia che dia accesso a tutte le tue aree di lavoro. Dopo aver creato l'endpoint, è necessario l'ID endpoint VPC per ogni endpoint che desideri consentire. Gli ID degli endpoint VPC hanno il formato. `vpce-1a2b3c4d`

Per informazioni sulla creazione di un endpoint VPC per le aree di lavoro Grafana, consulta.

[Endpoint VPC di interfaccia](#) Per creare un endpoint VPC specifico per le tue aree di lavoro, usa il nome dell'endpoint. `com.amazonaws.region.grafana-workspace`

Per gli endpoint VPC a cui concedi l'accesso al tuo spazio di lavoro, puoi limitarne ulteriormente l'accesso configurando i gruppi di sicurezza per gli endpoint. Per ulteriori informazioni, consulta [Associare gruppi di sicurezza e Regole dei gruppi](#) di sicurezza nella documentazione di Amazon VPC.

- Elenco di prefissi gestito (per intervalli di indirizzi IP): per consentire gli indirizzi IP, devi creare uno o più elenchi di prefissi in Amazon VPC con l'elenco degli intervalli IP da consentire. Esistono alcune limitazioni per gli elenchi di prefissi utilizzati per Amazon Managed Grafana:
 - Ogni elenco di prefissi può contenere fino a 100 intervalli di indirizzi IP.
 - Gli intervalli di indirizzi IP privati (ad esempio, `10.0.0.0/16` vengono ignorati). Puoi includere intervalli di indirizzi IP privati in un elenco di prefissi, ma Amazon Managed Grafana li ignora quando filtra il traffico verso l'area di lavoro. Per consentire a tali host di raggiungere lo spazio di lavoro, crea un endpoint VPC per i tuoi spazi di lavoro e consenti loro l'accesso.
 - Amazon Managed Grafana supporta solo gli indirizzi IPv4 negli elenchi di prefissi, non IPv6. Gli indirizzi IPv6 vengono ignorati.

Puoi creare elenchi di prefissi gestiti tramite la console [Amazon VPC](#). Dopo aver creato gli elenchi di prefissi, è necessario l'ID dell'elenco di prefissi per ogni elenco che desideri consentire in Amazon Managed Grafana. Gli ID degli elenchi di prefissi hanno il formato. `p1-1a2b3c4d`

Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi di prefissi, consulta [Raggruppa blocchi CIDR utilizzando elenchi di prefissi gestiti](#) nella Amazon Virtual Private Cloud User Guide.

- Devi disporre delle autorizzazioni necessarie per configurare o creare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana. Ad esempio, puoi utilizzare la policy AWS gestita, `AWSGrafanaAccountAdministrator`

Dopo aver ottenuto l'elenco degli ID per gli elenchi di prefissi o gli endpoint VPC a cui desideri consentire l'accesso al tuo spazio di lavoro, sei pronto per creare la configurazione del controllo dell'accesso alla rete.

Note

Se abiliti il controllo dell'accesso alla rete, ma non aggiungi un elenco di prefissi alla configurazione, non è consentito l'accesso al tuo spazio di lavoro, tranne che tramite gli endpoint VPC consentiti.

Allo stesso modo, se abiliti il controllo dell'accesso alla rete, ma non aggiungi un endpoint VPC alla configurazione, non è consentito l'accesso all'area di lavoro, tranne tramite gli indirizzi IP consentiti.

Devi includere almeno un elenco di prefissi o un endpoint VPC nella configurazione del controllo dell'accesso alla rete, altrimenti non sarai in grado di accedere al tuo spazio di lavoro da nessuna parte.

Per configurare il controllo dell'accesso alla rete per un'area di lavoro

1. Apri la console [Amazon Managed Grafana](#).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Seleziona il nome dell'area di lavoro in cui desideri configurare il controllo dell'accesso alla rete.
4. Nella scheda Controllo dell'accesso alla rete, in Controllo dell'accesso alla rete, scegli Accesso limitato per configurare il controllo dell'accesso alla rete.

Note

Puoi accedere a queste stesse opzioni durante la creazione di un'area di lavoro.

5. Dal menu a discesa, seleziona se aggiungere un elenco di prefissi o un endpoint VPC.
6. Seleziona l'endpoint VPC o l'ID dell'elenco di prefissi che desideri aggiungere (in alternativa, puoi digitare l'ID che desideri utilizzare. Devi sceglierne almeno uno.
7. Per aggiungere altri endpoint o elenchi, seleziona Aggiungi nuova risorsa per ognuno di quelli che desideri aggiungere.

Note

Puoi aggiungere fino a 5 elenchi di prefissi e 5 endpoint VPC.

8. Scegli Salva modifiche per completare la configurazione.

⚠ Warning

Se hai già utenti del tuo spazio di lavoro, includi i loro intervalli IP o gli endpoint VPC nella configurazione, altrimenti perderanno l'accesso con un errore. 403 Forbidden Si consiglia di testare i punti di accesso esistenti dopo aver impostato o modificato la configurazione del controllo dell'accesso alla rete.

Connettiti a fonti di dati o canali di notifica in Amazon VPC da Amazon Managed Grafana

Per impostazione predefinita, il traffico dall'area di lavoro Amazon Managed Grafana alle sorgenti di dati o ai canali di notifica fluisce tramite Internet pubblico. Ciò limita la connettività dal tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana ai servizi accessibili al pubblico.

ℹ Note

Quando non hai configurato un VPC privato e Amazon Managed Grafana si connette a fonti di dati accessibili al pubblico, si connette ad alcuni AWS servizi nella stessa regione tramite AWS PrivateLink. Ciò include servizi come CloudWatch Amazon Managed Service for Prometheus e AWS X-Ray. Il traffico verso tali servizi non fluisce attraverso la rete Internet pubblica.

Se desideri connetterti a fonti di dati private che si trovano all'interno di un VPC o mantenere il traffico locale verso un VPC, puoi connettere il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana all'Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) che ospita queste fonti di dati. Dopo aver configurato la connessione alla sorgente dati VPC, tutto il traffico fluisce tramite il tuo VPC.

Un cloud privato virtuale (VPC) è una rete virtuale dedicata al tuo Account AWS. È logicamente isolato da altre reti virtuali, inclusi altri VPC e la rete Internet pubblica. Usa Amazon VPC per creare e gestire i tuoi VPC. Cloud AWS Amazon VPC ti offre il pieno controllo del tuo ambiente di rete virtuale, inclusi posizionamento delle risorse, connettività e sicurezza. Le fonti di dati Amazon Managed Grafana e altre risorse possono essere create nel tuo VPC. Per ulteriori informazioni su Amazon VPC, consulta [Cos'è Amazon VPC?](#) nella Guida per l'utente di Amazon Virtual Private Cloud.


Note

Se desideri che il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana si connetta a dati esterni al VPC, in un'altra rete o in una rete Internet pubblica, devi aggiungere il routing all'altra rete. Per informazioni su come connettere il tuo VPC a un'altra rete, consulta [Connect your VPC ad altre reti](#) nella Amazon Virtual Private Cloud User Guide.

Come funziona la connettività VPC

[Amazon VPC](#) ti offre il controllo completo sul tuo ambiente di rete virtuale, inclusa la creazione di sottoreti pubbliche e private per la connessione dell'applicazione e di gruppi di sicurezza per gestire quali servizi o risorse hanno accesso alle sottoreti.

Per utilizzare Amazon Managed Grafana con risorse in un VPC, devi creare una connessione a quel VPC per l'area di lavoro Amazon Managed Grafana. Dopo aver configurato la connessione, Amazon Managed Grafana connette il tuo spazio di lavoro a ciascuna sottorete fornita in ogni zona di disponibilità di quel VPC e tutto il traffico da o verso l'area di lavoro Amazon Managed Grafana fluisce attraverso il VPC. Il diagramma seguente mostra l'aspetto logico di questa connettività.

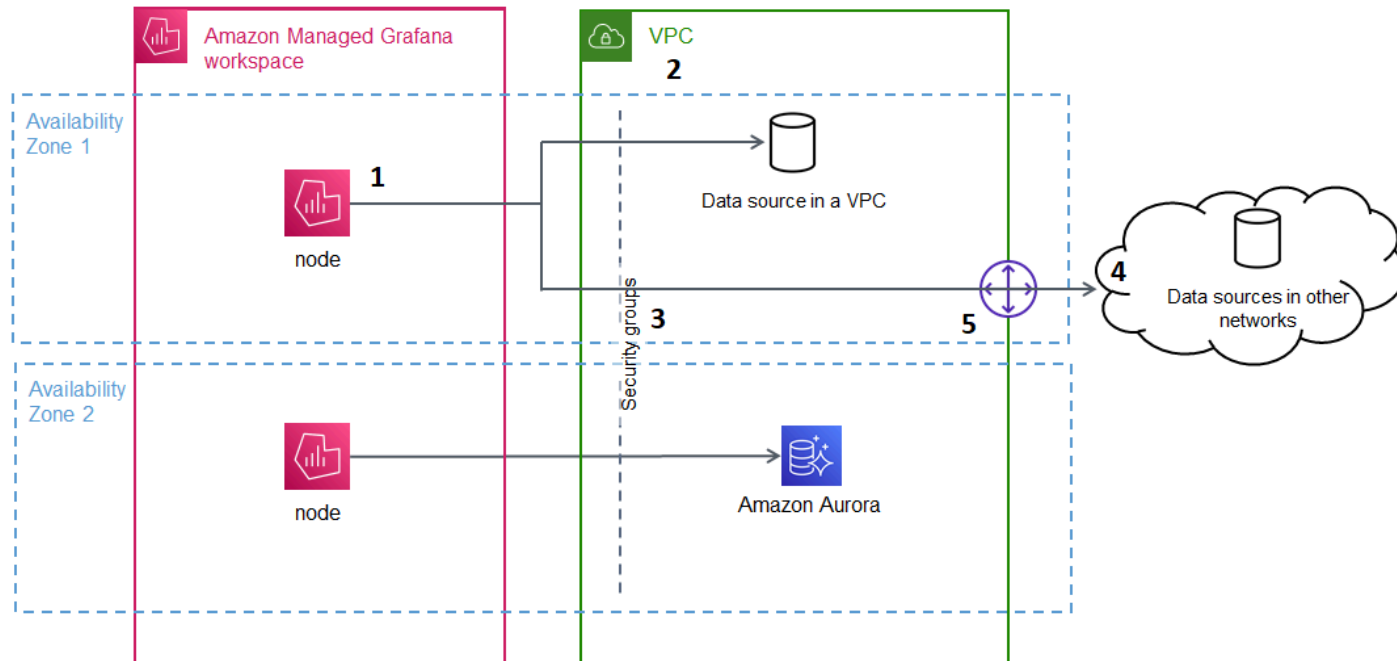

Amazon Managed Grafana crea una connessione (1) per sottorete (utilizzando un'[interfaccia di rete elastica](#) o ENI) per connettersi al VPC (2). La connessione VPC Amazon Managed Grafana

è associata a un set di gruppi di sicurezza (3) che controllano il traffico tra il VPC e il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Tutto il traffico viene instradato attraverso il VPC configurato, inclusa la destinazione degli avvisi e la connettività dell'origine dati. Per connetterti a fonti di dati e avvisare le destinazioni in altri VPC o nell'Internet pubblico (4), crea un [gateway](#) (5) tra l'altra rete e il tuo VPC.

Creare una connessione a un VPC

Questa sezione descrive i passaggi per connettersi a un VPC dal tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana esistente. Puoi seguire queste stesse istruzioni durante la creazione del tuo spazio di lavoro. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un'area di lavoro, consulta. [Crea uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Prerequisiti

Di seguito sono riportati i prerequisiti per stabilire una connessione a un VPC da un'area di lavoro Amazon Managed Grafana esistente.

- Devi disporre delle autorizzazioni necessarie per configurare o creare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana. Ad esempio, puoi utilizzare la policy AWS gestita, `AWSGrafanaAccountAdministrator`
- È necessario disporre di una configurazione VPC nel proprio account con almeno due zone di disponibilità configurate, con una sottorete privata configurata per ciascuna. È necessario conoscere le informazioni sulla sottorete e sul gruppo di sicurezza per il VPC.

Note

[Local Zones](#) e [Wavelength Zones](#) non sono supportate.

I [VPC configurati](#) con Tenancy set to non Dedicated sono supportati.

- Se stai connettendo un'area di lavoro Amazon Managed Grafana esistente con origini dati configurate, ti consigliamo di configurare il tuo VPC per connettersi a tali fonti di dati prima di connettere Amazon Managed Grafana al VPC. Ciò include servizi come CloudWatch quelli connessi tramite AWS PrivateLink. In caso contrario, la connettività a tali fonti di dati viene persa.
- Se il tuo VPC dispone già di più gateway verso altre reti, potrebbe essere necessario configurare la risoluzione DNS su più gateway. Per ulteriori informazioni, vedere [Route 53 Resolver](#).

Connessione a un VPC da un'area di lavoro Amazon Managed Grafana esistente

La procedura seguente descrive l'aggiunta di una connessione a una sorgente dati Amazon VPC a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana esistente.

Note

Quando configuri la connessione ad Amazon VPC, viene creato un ruolo IAM. Con questo ruolo, Amazon Managed Grafana può creare connessioni al VPC. Il ruolo IAM utilizza la policy relativa ai ruoli collegati ai servizi, `AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`. Per ulteriori informazioni sui ruoli collegati ai servizi, consulta [Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon Managed Grafana](#)

Per connettersi a un VPC da un'area di lavoro Amazon Managed Grafana esistente

1. Apri la console [Amazon Managed Grafana](#).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Seleziona il nome dell'area di lavoro a cui desideri aggiungere una connessione all'origine dati VPC.
4. Nella scheda Impostazioni di accesso alla rete, accanto a Connessione VPC in uscita, scegli Modifica per creare la tua connessione VPC.
5. Scegli il VPC che desideri connettere.
6. In Mappature, seleziona le zone di disponibilità che desideri utilizzare. Devi sceglierne almeno due.
7. Seleziona almeno una sottorete privata in ogni zona di disponibilità. Le sottoreti devono supportare IPv4.
8. Seleziona almeno un gruppo di sicurezza per il tuo VPC. Puoi specificare fino a 5 gruppi di sicurezza. In alternativa, è possibile creare un gruppo di sicurezza da applicare a questa connessione.
9. Scegli Salva modifiche per completare la configurazione.

Ora che hai configurato la connessione VPC, puoi aggiungere l'[Connessione alle origini dati](#) accesso da quel VPC al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Modifica delle impostazioni VPC in uscita

Per modificare le impostazioni, puoi tornare alla scheda Impostazioni di accesso alla rete della configurazione dell'area di lavoro oppure puoi utilizzare l'API. [UpdateWorkspace](#)

⚠ Important

Amazon Managed Grafana gestisce la configurazione VPC per te. Non modificare queste impostazioni VPC utilizzando la console o le API di Amazon EC2, altrimenti le impostazioni non saranno sincronizzate.

Risoluzione dei problemi relativi all'utilizzo di VPC con Amazon Managed Grafana

Risposte alle domande più comuni sull'uso di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) con Amazon Managed Grafana.

Quando devo configurare un VPC in Amazon Managed Grafana?

Devi configurare un VPC in Amazon Managed Grafana se stai tentando di connetterti a una fonte di dati disponibile solo in un VPC privato (che non è accessibile pubblicamente).

Per le fonti di dati che sono disponibili pubblicamente o che dispongono di un endpoint rivolto al pubblico, non è necessario configurare un VPC.

Se ti connetti ad Amazon CloudWatch, Amazon Managed Service for Prometheus AWS X-Ray o, non devi configurare un VPC. Queste fonti di dati sono connesse ad Amazon Managed Grafana per impostazione AWS PrivateLink predefinita.

Perché le mie fonti di dati esistenti non riescono a connettersi dopo aver configurato un VPC con il mio spazio di lavoro Amazon Managed Grafana?

Le fonti di dati esistenti sono probabilmente accessibili tramite la rete pubblica e la configurazione di Amazon VPC non consente l'accesso alla rete pubblica. Dopo aver configurato la connessione VPC nel tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, tutto il traffico deve fluire attraverso quel VPC. Ciò include fonti di dati private ospitate all'interno di quel VPC, origini dati in un altro VPC, AWS Managed Services che non sono disponibili nel VPC e fonti di dati con accesso a Internet.

Per risolvere questo problema, devi connettere le altre fonti di dati al VPC che hai configurato:

- Per le fonti di dati con accesso a Internet, connetti il VPC a Internet. Ad esempio, puoi [connetterti a Internet o ad altre reti utilizzando dispositivi NAT](#) (dalla Amazon Virtual Private Cloud User Guide).
- Per le fonti di dati in altri VPC, crea un peering tra i due VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect VPC utilizzando il peering VPC](#) (dalla Amazon Virtual Private Cloud User Guide).
- Per i AWS Managed Services che non sono accessibili nel tuo VPC, come CloudWatch X-Ray o Amazon Managed Service for Prometheus, potresti dover creare un endpoint VPC di interfaccia per quel servizio nel tuo VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere a un AWS servizio utilizzando un endpoint VPC di interfaccia nella Guida](#).AWS PrivateLink

Posso connettere sia AWS Managed Services (come Amazon Managed Service for CloudWatch Prometheus o X-Ray) che fonti di dati private (incluso Amazon Redshift) allo stesso spazio di lavoro Amazon Managed Grafana?

Sì. Devi configurare la connettività ai AWS Managed Services nello stesso VPC delle tue fonti di dati private (ad esempio, utilizzando un [endpoint VPC](#) di interfaccia o un [gateway NAT](#)) e [configurare il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana per connettersi allo](#) stesso VPC.

Perché ricevo un messaggio **502 Bad Gateway Error** quando cerco di connettermi a un'origine dati dopo aver configurato il VPC nel mio spazio di lavoro Amazon Managed Grafana?

Di seguito sono riportati i tre motivi più comuni per cui la connessione alla fonte dati restituisce un errore. 502

- Errore del gruppo di sicurezza: i gruppi di sicurezza selezionati durante la configurazione VPC in Amazon Managed Grafana devono consentire la connettività all'origine dati tramite regole in entrata e in uscita.

Per risolvere questi problemi, assicurati che le regole del gruppo di sicurezza delle sorgenti dati e del gruppo di sicurezza Amazon Managed Grafana consentano questa connettività.

- Errore di autorizzazione utente: l'utente dell'area di lavoro assegnato non dispone delle autorizzazioni giuste per interrogare l'origine dati.

Per risolvere questo problema, verifica che l'utente disponga delle autorizzazioni IAM necessarie per modificare l'area di lavoro e della corretta politica sull'origine dei dati per accedere e interrogare i dati dal servizio di hosting. [Le autorizzazioni sono disponibili nella console AWS Identity and Access Management \(IAM\) all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.](https://console.aws.amazon.com/iam/)

- Dettagli di connessione forniti non corretti: l'area di lavoro Amazon Managed Grafana non è in grado di connettersi alla fonte di dati a causa di dettagli di connessione errati forniti.

Per risolvere il problema, conferma le informazioni nella connessione alla sorgente dati, inclusa l'autenticazione della sorgente dati e l'URL dell'endpoint, e riprova la connessione.

Posso connettermi a più VPC dallo stesso spazio di lavoro Amazon Managed Grafana?

Puoi configurare un solo VPC per uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Per accedere a fonti di dati in un VPC diverso o in più regioni, consulta la domanda successiva.

Come faccio a connettermi a sorgenti dati in un altro VPC? Come posso connettermi a sorgenti dati da un VPC che si trova in un altro Regione AWS o? Account AWS

Puoi utilizzare il [peering VPC](#) o [AWS Transit Gateway](#) per connettere i VPC interregionali o multiaccount, quindi connettere il VPC che si trova nella stessa regione Account AWS del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Amazon Managed Grafana si connette alle fonti di dati esterne come qualsiasi altra connessione all'interno del VPC.

Note

[Se il peering VPC non fa per te, condividi il tuo caso d'uso con il tuo Account Manager o invia un'email a \[aws-grafana-feedback@amazon.com\]\(mailto:aws-grafana-feedback@amazon.com\).](#)

Quando il mio spazio di lavoro Amazon Managed Grafana è connesso a un VPC, sarò ancora in grado di connettermi ad altre fonti di dati pubbliche?

Sì. Puoi connettere contemporaneamente sorgenti di dati provenienti dal tuo VPC e da fonti di dati pubbliche a un singolo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. [Per le fonti di dati pubbliche, è necessario configurare la connettività VPC tramite un gateway NAT o un'altra connessione VPC.](#) Le richieste a fonti di dati pubbliche attraversano il tuo VPC, offrendoti visibilità e controllo aggiuntivi su tali richieste.

Prima di configurare una connessione VPC, i miei avvisi Grafana venivano inviati con successo ai servizi downstream, come Slack. PagerDuty Dopo aver configurato il VPC, perché i miei avvisi Grafana non vengono recapitati a queste destinazioni di notifica?

Dopo aver configurato una connessione VPC per un'area di lavoro Amazon Managed Grafana, tutto il traffico verso le fonti di dati nell'area di lavoro fluisce attraverso il VPC configurato. Assicurati che il VPC disponga di un percorso per raggiungere questi servizi di notifica degli avvisi. Ad esempio, le destinazioni di notifica degli avvisi ospitate da terze parti potrebbero richiedere la connettività a Internet. Analogamente alle fonti di dati, configura una connessione Internet o AWS Transit Gateway un'altra connessione VPC alla destinazione esterna.

Posso modificare il mio VPC manualmente? Perché la modifica del mio gruppo di sicurezza o della sottorete rende non disponibile il mio spazio di lavoro Amazon Managed Grafana?

La connessione VPC Amazon Managed Grafana utilizza i gruppi di sicurezza e le sottoreti per controllare il traffico consentito tra il VPC e il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Quando il gruppo di sicurezza o la sottorete viene modificato o eliminato dall'esterno della console Amazon Managed Grafana (ad esempio con la console VPC), la connessione VPC nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana smette di proteggere la sicurezza dell'area di lavoro e l'area di lavoro diventa irraggiungibile. Per risolvere questo problema, aggiorna i gruppi di sicurezza configurati per il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana nella console Amazon Managed Grafana. Quando visualizzi il tuo spazio di lavoro, seleziona Connessione VPC in uscita nella scheda Controllo dell'accesso alla rete per modificare le sottoreti o i gruppi di sicurezza associati alla connessione VPC.

Configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana

La configurazione di Amazon Managed Grafana può essere suddivisa in configurazione dell'autenticazione e delle autorizzazioni di Amazon Managed Grafana e configurazione dell'area di lavoro Grafana. Questa sezione include informazioni sulla configurazione dell'area di lavoro Grafana.


Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'autenticazione e delle autorizzazioni di Amazon Managed Grafana, consulta i seguenti argomenti.

- [Autentica gli utenti nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#)
- [Gestisci l'accesso di utenti e gruppi alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

- [Utenti, team e autorizzazioni](#)

Puoi modificare la configurazione del tuo spazio di lavoro Grafana all'interno di Amazon Managed Grafana nella scheda Opzioni di configurazione Workspace quando visualizzi le proprietà del tuo spazio di lavoro.

Apportare modifiche alla configurazione dell'istanza Grafana può causare il riavvio dell'istanza per ricaricare le nuove impostazioni. Dopo aver apportato le modifiche alla configurazione, gli utenti potrebbero dover aggiornare tutte le pagine del browser che mostrano l'area di lavoro Grafana.

 Note

Le stesse opzioni sono disponibili quando crei il tuo spazio di lavoro per la prima volta.

Per modificare la configurazione di un'area di lavoro Grafana utilizzando la console Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro che desideri configurare. Verranno visualizzati i dettagli di quell'area di lavoro.
5. Scegli la scheda Opzioni di configurazione del workspace per visualizzare le opzioni di configurazione dell'istanza per la tua istanza.
6. Seleziona Modifica accanto agli avvisi Grafana o alla gestione dei plugin.

- Avvisi Grafana

Puoi abilitare gli avvisi [Grafana](#). Per visualizzare gli avvisi Prometheus nell'area di lavoro di Grafana, seleziona la casella di controllo Attiva gli avvisi Grafana. Questo invia più notifiche per i tuoi avvisi Grafana. Se utilizzi avvisi definiti in Grafana, non è consigliabile attivare gli avvisi Grafana.

Se non desideri visualizzare gli avvisi Prometheus, ma desideri invece utilizzare gli avvisi gestiti da Grafana, deseleziona la casella di controllo accanto a Attiva gli avvisi Grafana. [In questo modo si attivano i classici avvisi della dashboard](#). Anche se non attivi gli avvisi Grafana, vengono valutati gli avvisi Grafana esistenti.

- Gestione dei plugin

Per attivare la gestione dei plugin, seleziona la casella di controllo Attiva la gestione dei plugin. L'attivazione della gestione dei plug-in consente agli amministratori del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana di installare, aggiornare o rimuovere i plug-in [utilizzando](#) il catalogo dei plug-in Grafana. Questa opzione è disponibile solo per le aree di lavoro che supportano Grafana versione 9 o successiva.

Note

Se disattivi gli avvisi Grafana, perdi tutte le modifiche apportate alla configurazione degli avvisi mentre l'avviso Grafana era attivo. Ciò include tutte le nuove regole di avviso che hai creato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli avvisi Grafana e sugli effetti della loro attivazione o disattivazione, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

La sezione successiva mostra come apportare modifiche alla configurazione dell'istanza Grafana utilizzando l'API Amazon Managed Grafana o il. AWS CLI

Impostazione della configurazione con API o AWS CLI

Puoi impostare la configurazione dell'area di lavoro Grafana utilizzando l'API Amazon Managed Grafana o il. AWS CLI

Note

`configuration` È una stringa JSON per consentire le future impostazioni di configurazione che verranno aggiunte in seguito.

AWS CLI

Per aggiornare la configurazione dell'istanza Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CLI

Esegui il seguente comando per attivare le funzionalità di avvisi Grafana e di gestione dei plugin per un'istanza. Sostituisci le `<region><workspace-id>` stringhe and con i valori appropriati per la tua istanza.

```
aws grafana update-workspace-configuration \  
  --region region \  
  --workspace-id <workspace-id> \  
  --configuration '{"plugins": {"pluginAdminEnabled": true}, "unifiedAlerting":  
{"enabled": true}}'
```

La configurazione attualmente supporta le seguenti opzioni. Questi attivano o disattivano gli avvisi Grafana o la gestione dei plugin.

- Per abilitare gli avvisi Grafana, usa questa opzione di configurazione:

```
--configuration '{"unifiedAlerting": { "enabled": true }}'
```

- Per abilitare la gestione dei plugin, utilizzate questa opzione di configurazione:

```
--configuration '{"plugins": {"pluginAdminEnabled": true }}'
```

Questa opzione è disponibile solo nelle aree di lavoro che supportano Grafana versione 9 o successiva.

Amazon Managed Grafana API

Per aggiornare la configurazione dell'istanza Amazon Managed Grafana utilizzando l'API

Usa la seguente azione per attivare le funzionalità di avvisi Grafana e di gestione dei plugin per un'istanza. Sostituisci la *<workspace-id>*stringa con un valore appropriato per la tua istanza.

```
PUT /workspaces/<workspace-id>/configuration HTTP/1.1  
Content-type: application/json  
  
{  
  "configuration": "{ \"unifiedAlerting\": { \"enabled\": true }, \"plugins\":  
{ \"pluginAdminEnabled\": true }}"  
}
```

La configurazione attualmente supporta le seguenti opzioni. Questi attivano o disattivano gli avvisi Grafana o la gestione dei plugin.

- Per abilitare gli avvisi Grafana, usa questa opzione di configurazione:

```
"configuration": "{ \"unifiedAlerting\": { \"enabled\": true } }"
```

- Per abilitare la gestione dei plugin, usa questa opzione:

```
"plugins": "{ \"pluginAdminEnabled\": true }"
```

Questa opzione è disponibile solo nelle aree di lavoro che supportano Grafana versione 9 o successiva.

Eliminare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana

Se elimini un'area di lavoro Amazon Managed Grafana, vengono eliminati anche tutti i dati di configurazione per quell'area di lavoro. Ciò include dashboard, configurazione dell'origine dati, avvisi e istantanee.

Per eliminare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli il nome dell'area di lavoro che desideri eliminare.
5. Scegli Elimina.
6. Per confermare l'eliminazione, inserisci il nome dell'area di lavoro e scegli Elimina.

Note

Questa procedura elimina un'area di lavoro. Le altre risorse potrebbero non essere eliminate. Ad esempio, i ruoli IAM utilizzati dal workspace non vengono eliminati (ma possono essere sbloccati se non sono più in uso).

Usa il tuo spazio di lavoro Grafana

Il tuo spazio di lavoro Grafana è il luogo in cui lavori su progetti per creare visualizzazioni ed esplorare le tue metriche. Configura e interroga le fonti di dati per le tue metriche. Crea pannelli all'interno delle dashboard per visualizzare le tue metriche. Esplora i tuoi dati. Crea allarmi in base alle tue metriche.

Gli argomenti di questa sezione spiegano come usare il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Alcuni argomenti variano in base alla versione di Grafana presente nell'area di lavoro. Per la documentazione specifica per ogni versione, consulta [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#), [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#), e [Funzionamento in Grafana versione 8](#). Per informazioni sull'aggiornamento dell'area di lavoro da una versione all'altra, consulta [Aggiorna la versione del tuo spazio di lavoro](#).

Argomenti

- [Che cos'è Grafana?](#)
- [Connect al tuo spazio di lavoro](#)
- [Utenti, team e autorizzazioni](#)
- [Crea la tua prima dashboard](#)
- [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#)
- [Connessione alle origini dati](#)
- [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
- [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- [Funzionamento in Grafana versione 8](#)
- [Modifica le tue preferenze](#)
- [Raccogli informazioni per il supporto](#)
- [Avvisi dashboard classici](#)

Che cos'è Grafana?

Grafana è un software di visualizzazione e analisi open source. Puoi usarlo per interrogare, visualizzare, avvisare ed esplorare le tue metriche, indipendentemente da dove sono archiviate.

Ad esempio, se desideri visualizzare i dati relativi a metriche, log e tracciamento per la tua applicazione, puoi creare una dashboard. Se sei l'amministratore di un'azienda e gestisci Grafana per più team, potresti dover configurare il provisioning e l'autenticazione.

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica delle cose che puoi fare con il tuo database Grafana e dei link per saperne di più.

Esplora metriche e log

Esplora i tuoi dati tramite query una tantum o ad hoc e analisi approfondite in modo dinamico. Puoi dividere la visualizzazione e confrontare diversi intervalli di tempo, query e fonti di dati fianco a fianco.

Per ulteriori informazioni, consulta [Esplora nella versione 10 di Grafana](#).

Avvisi

Se utilizzi gli avvisi Grafana, gli avvisi possono essere inviati tramite diversi notificatori di avvisi, tra cui:

- Amazon SNS
- PagerDuty
- VictorOps
- OpsGenie
- Slack

Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#).

Annotazioni

Annota grafici con eventi dettagliati provenienti da diverse fonti di dati. Fai una pausa sugli eventi per visualizzare i metadati e i tag completi degli eventi.

Questa funzionalità, che appare come indicatore grafico in Grafana, è utile per correlare i dati nel caso in cui qualcosa vada storto. È possibile creare le annotazioni manualmente premendo Ctrl

mentre si sceglie un grafico e quindi inserendo del testo. Oppure puoi recuperare dati da qualsiasi fonte di dati.

Per ulteriori informazioni, consulta [Annota le visualizzazioni](#).

Variabili del dashboard

Utilizza le variabili modello per creare dashboard che possono essere riutilizzate per molti casi d'uso diversi. Con questi modelli, i valori non sono codificati. Ciò significa che puoi utilizzare una dashboard per più server. Ad esempio, se disponi di un server di produzione e di un server di test, puoi utilizzare la stessa dashboard per entrambi.

La creazione di modelli consente di analizzare a fondo i dati. Ad esempio, puoi eseguire il drill-down da tutti i dati ai dati del Nord America, ai dati del Texas e oltre. Puoi anche condividere queste dashboard tra i team della tua organizzazione. Se crei un ottimo modello di dashboard per una fonte di dati popolare, puoi anche contribuire alla personalizzazione e all'utilizzo da parte dell'intera community.

Per ulteriori informazioni, consulta [Variables](#).

Connect al tuo spazio di lavoro

Prima di poter utilizzare il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi connetterti ad esso accedendo con il provider di identità che hai configurato. Se non hai configurato un metodo di autenticazione tramite un provider di identità, consulta [Autentica gli utenti nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#) per ulteriori informazioni.

Note

Se stai tentando di connetterti al tuo spazio di lavoro a livello di codice, devi utilizzare i token API. Per ulteriori informazioni, consulta [Autenticazione con token](#).

Per accedere al tuo spazio di lavoro Grafana

1. Apri la console Amazon Managed Grafana all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/) e accedi.
2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.

3. Scegli il nome dell'area di lavoro a cui desideri accedere.
4. Nella pagina dei dettagli dell'area di lavoro, scegli l'URL visualizzato sotto l'URL dell'area di lavoro Grafana.
5. Scegliendo l'URL dell'area di lavoro si accede alla pagina di destinazione per la console dell'area di lavoro Grafana. Scegli Accedi con AWS IAM Identity Center e inserisci l'indirizzo e-mail e la password.

Note

Il pulsante di accesso avrà testo e requisiti diversi se hai impostato l'autenticazione con un provider di identità.

Utenti, team e autorizzazioni

Utilizza le informazioni contenute in queste sezioni per gestire utenti, team e autorizzazioni in Amazon Managed Grafana.

Argomenti

- [Utenti](#)
- [Ruoli utente](#)
- [Gestione dei team](#)
- [Utilizzo delle autorizzazioni](#)

Utenti

In Amazon Managed Grafana, non aggiungi utenti nell'area di lavoro Grafana. Utilizza invece IAM Identity Center per concedere agli utenti l'accesso agli spazi di lavoro Amazon Managed Grafana. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso di utenti e gruppi alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#).

Ruoli utente

In Amazon Managed Grafana, ogni utente abilitato a utilizzare l'area di lavoro Amazon Managed Grafana viene assegnato a uno dei tre ruoli.

- Ruolo di amministratore: gli utenti con il ruolo di amministratore possono eseguire le seguenti operazioni:
 - Può aggiungere, modificare ed eliminare fonti di dati.
 - Può aggiungere e modificare utenti e team.
 - Può aggiungere, modificare ed eliminare cartelle contenenti dashboard.
 - Può fare tutto ciò che è consentito dal ruolo Editor.
- Ruolo Editor: gli utenti con il ruolo Editor possono eseguire le seguenti operazioni:
 - Possono visualizzare, aggiungere e modificare dashboard, pannelli e regole di avviso nelle dashboard a cui hanno accesso. Questa funzionalità può essere disattivata su cartelle e dashboard specifiche.
 - Può creare, aggiornare o eliminare playlist.
 - Può accedere a Explore.
 - Può aggiungere, modificare ed eliminare canali di notifica.
 - Non può aggiungere, modificare o eliminare fonti di dati.
 - Può fare tutto ciò che è consentito dal ruolo Viewer.
- Ruolo Viewer: gli utenti con il ruolo Viewer possono eseguire le seguenti operazioni:
 - Possono visualizzare qualsiasi dashboard a cui hanno accesso. Questa opzione può essere disattivata su cartelle e dashboard specifiche.
 - Non è possibile creare, aggiornare o eliminare playlist.
 - Impossibile accedere a Explore.
 - Impossibile aggiungere, modificare ed eliminare i canali di notifica.
 - Impossibile aggiungere, modificare o eliminare fonti di dati.
 - Non è possibile aggiungere, modificare o eliminare dashboard o pannelli.
 - Non è possibile gestire altri utenti o team.

L'assegnazione degli utenti e la gestione degli accessi degli utenti dall'area di lavoro di Grafana non sono supportate in Amazon Managed Grafana. Il modo in cui gestisci l'accesso di utenti e gruppi dipende dal fatto che utilizzi IAM Identity Center o SAML per l'autenticazione:

- Se il tuo spazio di lavoro utilizza IAM Identity Center per l'autenticazione, puoi utilizzare la console o le API di Amazon Managed Grafana per assegnare i ruoli. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso di utenti e gruppi alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#).

- Se il tuo spazio di lavoro utilizza SAML per l'autenticazione, i ruoli utente sono definiti solo dagli attributi di asserzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Mappatura delle asserzioni](#).

Gestione dei team

L'utilizzo dei team ti consente di concedere le autorizzazioni a un gruppo di utenti contemporaneamente. Puoi anche configurare la sincronizzazione del team per sincronizzare automaticamente l'appartenenza al team tra l'area di lavoro di Grafana e il tuo fornitore di autorizzazioni.

Creare o rimuovere un team

Crea team per gestire gli utenti in gruppi.

Per creare un team

1. Nella barra laterale, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio) e scegli Teams.
2. Scegli Nuova squadra.
3. In Nome, inserisci un nome per il nuovo team, quindi scegli Crea.

Per rimuovere un team

1. Nella barra laterale, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio) e scegli Teams.
2. A destra del nome del team, scegli X.
3. Per confermare, scegli Elimina.

Aggiungere o rimuovere un utente da un team

Utilizza questi passaggi per aggiungere utenti ai team o rimuoverli dai team.

Per aggiungere un utente a un team

1. Nella barra laterale, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio) e scegli Teams.
2. Scegli il team a cui vuoi aggiungere l'utente.
3. Scegli Aggiungi membro.
4. Nella casella Aggiungi membro del team, seleziona l'utente da aggiungere al team, quindi scegli Aggiungi al team.

Per rimuovere un utente da un team

1. Nella barra laterale, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio) e scegli Teams.
2. Scegli il team da cui desideri rimuovere l'utente.
3. A destra del nome dell'utente, scegli X.
4. Per confermare, scegli Elimina.

Usare la sincronizzazione del team

Con team sync, puoi configurare la sincronizzazione tra i gruppi del tuo fornitore di autorizzazioni e i team di Grafana. I provider di autorizzazione attualmente supportati sono IAM Identity Center e SAML.

Per sincronizzare un team Grafana con un gruppo esterno.

1. Nella console Grafana, vai a Configurazione, Teams.
2. Per eseguire la sincronizzazione con un gruppo IAM Identity Center, inserisci l'ID del gruppo IAM Identity Center. Per eseguire la sincronizzazione con un gruppo di un provider di identità basato su SAML, inserisci il valore del nome dell'attributo inserito nel campo Assertion attribute groups nella sezione di configurazione SAML nella pagina di configurazione dell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana.
3. Scegliere Add Group (Aggiungi gruppo).

Utilizzo delle autorizzazioni

Ciò che puoi fare in uno spazio di lavoro Grafana in Amazon Managed Grafana è definito dalle autorizzazioni associate al tuo utente.

Amazon Managed Grafana utilizza tre tipi di autorizzazioni:

- Autorizzazioni concesse come amministratore di Grafana
- Autorizzazioni associate alla tua iscrizione a un team
- Autorizzazioni concesse a una cartella o dashboard specifica

Puoi ottenere le autorizzazioni in base allo stato di amministratore, alle autorizzazioni della dashboard o della cartella assegnate all'utente e alle autorizzazioni relative all'origine dei dati.

Panoramica delle autorizzazioni per dashboard e cartelle

Utilizzando le autorizzazioni per dashboard e cartelle, puoi rimuovere le autorizzazioni predefinite basate sui ruoli per editor e visualizzatori. Puoi quindi assegnare le autorizzazioni a utenti e team specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni per dashboard e cartelle](#).

Panoramica delle autorizzazioni delle fonti di dati

Per impostazione predefinita, un'origine dati può essere interrogata da qualsiasi utente. Ad esempio, un utente con il `Viewer` ruolo può inviare qualsiasi possibile query a un'origine dati, non solo quelle presenti nelle dashboard a cui ha accesso.

Utilizzando le autorizzazioni delle origini dati, puoi modificare le autorizzazioni predefinite per le origini dati e limitare le autorizzazioni di interrogazione a utenti e team specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni per le fonti di dati](#).

Autorizzazioni per dashboard e cartelle

Per le dashboard e le cartelle della dashboard, puoi utilizzare la pagina Autorizzazioni per rimuovere le autorizzazioni predefinite basate sui ruoli per editor e visualizzatori. In questa pagina puoi aggiungere e assegnare autorizzazioni a utenti e team specifici.

Amazon Managed Grafana fornisce i seguenti livelli di autorizzazione. Le autorizzazioni variano in base alla versione di Grafana supportata dall'area di lavoro.

Per le aree di lavoro che supportano la versione 8:

- **Admin:** può modificare e creare dashboard e modificare le autorizzazioni. Può anche aggiungere, modificare ed eliminare cartelle.
- **Edit:** Può modificare e creare dashboard. Non può modificare le autorizzazioni della cartella o del pannello di controllo o aggiungere, modificare o eliminare cartelle.
- **View:** può visualizzare solo i dashboard e le cartelle esistenti.

Per le aree di lavoro che supportano la versione 9 e successive:

- **Admin:** Può creare, modificare o eliminare un pannello di controllo. Può aggiungere, modificare o eliminare cartelle e creare dashboard e sottocartelle in una cartella. Gli amministratori possono anche modificare le autorizzazioni del pannello di controllo e delle cartelle.

- **Edit:** Può creare, modificare o eliminare un pannello di controllo. Può modificare o eliminare una cartella e creare dashboard e sottocartelle in una cartella. Un editor non può modificare le autorizzazioni di cartelle o dashboard.
- **View:** può visualizzare solo i pannelli di controllo e le cartelle esistenti.

Concessione delle autorizzazioni alle cartelle

Per concedere le autorizzazioni alle cartelle

1. Nella barra laterale, passa il mouse sull'icona Dashboard (quadrati), quindi scegli Gestisci.
2. Passa il mouse su una cartella, quindi scegli Vai alla cartella.
3. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazione.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi autorizzazione per, scegli Utente, Team o una delle opzioni relative al ruolo. Se il tuo spazio di lavoro utilizza la versione 10 o successiva di Grafana, scegli Utente, Team, Account di servizio o Ruolo.
5. Nella seconda casella, seleziona l'utente, il team, l'account di servizio o il ruolo a cui desideri aggiungere le autorizzazioni. Se il tuo spazio di lavoro utilizza Grafana versione 9 o precedente e hai selezionato un'opzione di ruolo nel passaggio precedente, salta questo passaggio.
6. Nella terza casella, seleziona l'autorizzazione che desideri aggiungere.
7. Selezionare Salva.

Concessione delle autorizzazioni per la dashboard

Per concedere le autorizzazioni del pannello di controllo

1. Nell'angolo in alto a destra della dashboard, scegli l'icona a forma di ingranaggio per accedere alle impostazioni della dashboard.
2. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazione.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi autorizzazione per, scegli Utente, Team o una delle opzioni relative al ruolo. Se il tuo spazio di lavoro utilizza la versione 10 o successiva di Grafana, scegli Utente, Team, Account di servizio o Ruolo.
4. Nella seconda casella, seleziona l'utente, il team, l'account di servizio o il ruolo a cui desideri aggiungere le autorizzazioni. Se il tuo spazio di lavoro utilizza Grafana versione 9 o precedente e hai selezionato un'opzione di ruolo nel passaggio precedente, salta questo passaggio.
5. Nella terza casella, seleziona l'autorizzazione che desideri aggiungere.

6. Selezionare Salva.

Limitazione dell'accesso

L'autorizzazione più alta vince sempre.

- Non è possibile sovrascrivere le autorizzazioni per gli utenti con il Admin ruolo. Gli amministratori hanno sempre accesso a tutto.
- Un'autorizzazione più specifica con un livello di autorizzazione inferiore non ha alcun effetto se esiste una regola più generale con un livello di autorizzazione più elevato. È necessario rimuovere o abbassare il livello di autorizzazione della regola più generale.

In che modo Amazon Managed Grafana risolve più autorizzazioni: esempi

Gli esempi seguenti mostrano come vengono risolte le autorizzazioni multiple.

Esempio 1: **user1** ha il ruolo **Editor**

Autorizzazioni per una dashboard:

- Tutti coloro che ricoprono il Editor ruolo possono apportare modifiche.
- **user1** può visualizzare.

Risultato: **user1** dispone dell'autorizzazione di modifica perché vince sempre l'autorizzazione più alta.

Esempio 2: **user1** ha il ruolo Viewer ed è membro di **team1**

Autorizzazioni per una dashboard:

- Tutti coloro che ricoprono il Viewer ruolo possono visualizzare.
- **user1** ha il Editor ruolo e può modificarlo.
- **team1** ha il Admin ruolo.

Risultato: **user1** ha l'autorizzazione di amministratore perché vince sempre l'autorizzazione più alta.

Esempio 3: **user1** dispone di più autorizzazioni a diversi livelli

Autorizzazioni per una dashboard:

- `user1` ha il `Admin` ruolo (ereditato dalla cartella principale).
- `user1` ha il `Editor` ruolo e può modificarlo.

Risultato: non è possibile passare a un'autorizzazione inferiore. `user1` dispone dell'autorizzazione di amministratore perché vince sempre l'autorizzazione più alta.

Riepilogo

- `Visualizza`: può visualizzare solo i dashboard o le cartelle esistenti.
- Un'autorizzazione più specifica con un livello di autorizzazione inferiore non avrà alcun effetto se esiste una regola più generale con un livello di autorizzazione più elevato.

Autorizzazioni per le fonti di dati

Per impostazione predefinita, le fonti di dati possono essere interrogate da qualsiasi utente. Ad esempio, un utente con il `Viewer` ruolo può inviare qualsiasi possibile query a un'origine dati, non solo le query presenti nelle dashboard a cui ha accesso.


È possibile utilizzare le autorizzazioni relative all'origine dati per limitare l'accesso degli utenti alla ricerca di un'origine dati. Per ogni origine dati, esiste una pagina di autorizzazione in cui è possibile abilitare o limitare le autorizzazioni di interrogazione a utenti e team specifici.

Abilitazione delle autorizzazioni per l'origine dei dati

Quando le autorizzazioni sono abilitate per un'origine dati, per impostazione predefinita si limita l'accesso agli amministratori e alle query per tale origine dati agli utenti amministratori. Puoi aggiungere selettivamente l'accesso per utenti e team specifici.

Per abilitare le autorizzazioni per un'origine dati

1. Passa a Configurazione, Origini dati. Per le aree di lavoro che supportano la versione 10 di Grafana, accedi a `Connections, Data Sources`.
2. Seleziona la fonte di dati per la quale desideri abilitare le autorizzazioni.
3. Nella scheda `Autorizzazioni`, scegli `Abilita`.

 Warning

Se abiliti le autorizzazioni per l'origine dati predefinita, gli utenti che non sono elencati nelle autorizzazioni non possono richiamare le query. I pannelli che utilizzano l'origine dati predefinita restituiranno l'Access denied to data source errore per tali utenti.

Consentire a utenti e team di interrogare una fonte di dati


Dopo aver abilitato le autorizzazioni per un'origine dati, solo gli amministratori hanno accesso a tale origine dati per impostazione predefinita. Puoi assegnare le autorizzazioni di interrogazione a utenti o team. Le autorizzazioni di interrogazione consentiranno l'accesso per interrogare l'origine dati.

Per assegnare i permessi di interrogazione a utenti e team

1. Passa a Configurazione, Sorgenti dati. Per le aree di lavoro che supportano la versione 10 di Grafana, accedi a Connections, Data Sources.
2. Seleziona la fonte di dati per la quale desideri assegnare i permessi di interrogazione.
3. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazione.
4. Seleziona Team o Utente. Per le aree di lavoro che supportano la versione 10 o successiva di Grafana, puoi anche selezionare Account di servizio o Ruolo.
5. Seleziona il team, l'utente, l'account di servizio o il ruolo a cui desideri concedere l'accesso alle query, quindi scegli Salva.

Disabilitazione delle autorizzazioni per l'origine dei dati

Se hai abilitato le autorizzazioni per un'origine dati e desideri ripristinare le autorizzazioni predefinite dell'origine dati, segui questi passaggi.

 Note

Tutte le autorizzazioni esistenti create per l'origine dati verranno eliminate.

Per disabilitare le autorizzazioni per un'origine dati

1. Passa a Configurazione, Origini dati. Per le aree di lavoro che supportano la versione 10 di Grafana, accedi a Connections, Data Sources.

2. Seleziona l'origine dati per la quale desideri disabilitare le autorizzazioni.
3. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Disabilita autorizzazioni.

Crea la tua prima dashboard

Creazione di un pannello di controllo

Segui questi passaggi per creare una dashboard nella console Grafana.

Per creare la tua prima dashboard

1. Scegli l'icona + nel pannello di sinistra, scegli Crea dashboard, quindi scegli Aggiungi nuovo pannello.
2. Nella visualizzazione Nuova dashboard o pannello di modifica, scegli la scheda Query.
3. Configura la tua query selezionando la fonte di dati da interrogare. Ad esempio, se hai aggiunto TestDB come fonte di dati, viene generata una dashboard di esempio chiamata dashboard Random Walk.

Introduzione alle serie temporali

Immagina di voler sapere come cambia la temperatura esterna nel corso della giornata. Una volta all'ora, controllavi il termometro e annotavi l'ora insieme alla temperatura attuale. Dopo un po', avresti qualcosa come i seguenti dati.

| Orario | Valore |
|--------|--------|
| 09:00 | 24° C |
| 10:00 | 26° C |
| 11:00 | 27° C |

Dati di temperatura come questi sono un esempio di serie temporale: una sequenza di misurazioni ordinate nel tempo. Ogni riga della tabella rappresenta una singola misurazione in un momento specifico.

Le tabelle sono utili quando si desidera identificare le singole misurazioni, ma possono rendere difficile la visione d'insieme. Una visualizzazione più comune per le serie temporali è il grafico, che invece colloca ogni misurazione lungo un asse temporale. Le rappresentazioni visive come il grafico facilitano l'individuazione di modelli e caratteristiche dei dati che altrimenti sarebbero difficili da vedere.

Altri esempi di serie temporali sono:

- Utilizzo della CPU e della memoria
- Dati del sensore
- Indice del mercato azionario

Sebbene ciascuno di questi esempi sia una sequenza di misurazioni ordinate cronologicamente, condividono anche altri attributi:

- I nuovi dati vengono aggiunti alla fine, a intervalli regolari, ad esempio ogni ora alle 09:00, 10:00, 11:00 e così via.
- Le misurazioni vengono raramente aggiornate dopo l'aggiunta. Ad esempio, la temperatura di ieri non cambia.

Le serie temporali sono potenti. Ti aiutano a capire il passato permettendoti di analizzare lo stato del sistema in qualsiasi momento. Le serie temporali potrebbero indicare che il server si è bloccato pochi istanti dopo che lo spazio libero su disco è sceso a zero.

Le serie temporali possono anche aiutarti a prevedere il futuro scoprendo le tendenze nei tuoi dati. Ad esempio, se il numero di utenti registrati è aumentato mensilmente del 4% negli ultimi mesi, puoi prevedere l'ampiezza della tua base di utenti alla fine dell'anno.

Alcune serie temporali hanno schemi che si ripetono in un periodo noto. Ad esempio, la temperatura è in genere più alta durante il giorno, prima che scenda di notte. Identificando queste serie temporali periodiche o stagionali, è possibile fare previsioni affidabili sul periodo successivo. Se sapete che il carico del sistema raggiunge i picchi di carico ogni giorno intorno alle 18:00, potete aggiungere subito altre macchine.

Serie temporali aggregate

A seconda di ciò che stai misurando, i dati possono variare notevolmente. E se volessi confrontare periodi più lunghi dell'intervallo tra le misurazioni? Se misurassi la temperatura una volta ogni ora,

otterresti 24 punti dati al giorno. Per confrontare la temperatura di agosto nel corso degli anni, dovresti combinare i dati 31 volte 24 in uno solo.

La combinazione di una raccolta di misurazioni si chiama aggregazione. Esistono diversi modi per aggregare i dati delle serie temporali. Ecco alcuni di quelli più comuni:

- La media restituisce la somma di tutti i valori divisa per il numero totale di valori.
- Min e Max restituiscono il valore più piccolo e più grande dell'insieme.
- Sum restituisce la somma di tutti i valori dell'insieme.
- Count restituisce il numero di valori nella raccolta.

Ad esempio, aggregando i dati in un mese, è possibile determinare che agosto 2017 è stato, in media, più caldo dell'anno precedente. Se vuoi vedere in quale mese si è verificata la temperatura più alta, confronteresti la temperatura massima di ogni mese.

Il modo in cui aggregare i dati delle serie temporali è una decisione importante e dipende dalla storia che vuoi raccontare con i tuoi dati. È comune utilizzare diverse aggregazioni per visualizzare le stesse serie temporali di dati in modi diversi.

Serie temporali e monitoraggio

Nel settore IT, i dati delle serie temporali vengono spesso raccolti per monitorare elementi come gli eventi dell'infrastruttura, dell'hardware o delle applicazioni. I dati delle serie temporali generati dalle macchine vengono generalmente raccolti a intervalli brevi, in modo da poter reagire a eventuali modifiche impreviste, subito dopo che si sono verificate. I dati si accumulano a un ritmo rapido, quindi è fondamentale disporre di un modo per archiviare e interrogare i dati in modo efficiente. Di conseguenza, i database ottimizzati per i dati delle serie temporali hanno registrato un aumento di popolarità negli ultimi anni.

Database di serie temporali

Un database di serie temporali (TSDB) è un database progettato esplicitamente per dati di serie temporali. Sebbene sia possibile utilizzare qualsiasi normale database per archiviare le misurazioni, un TSDB offre alcune utili ottimizzazioni.

I TSDB moderni traggono vantaggio dal fatto che le misurazioni vengono sempre e solo aggiunte e raramente aggiornate o rimosse. Ad esempio, i timestamp per ogni misurazione cambiano poco nel tempo, il che comporta l'archiviazione di dati ridondanti.

L'esempio seguente mostra una sequenza di timestamp Unix.

```
1572524345, 1572524375, 1572524404, 1572524434, 1572524464
```

Osservando questi timestamp, tutti iniziano con, il che porta a uno scarso 1572524 utilizzo dello spazio su disco. È invece possibile memorizzare ogni timestamp successivo come differenza, o delta, rispetto al primo, come illustrato nell'esempio seguente.

```
1572524345, +30, +29, +30, +30
```

Potresti anche fare un ulteriore passo avanti calcolando i delta di questi delta, come mostrato nell'esempio seguente.

```
1572524345, +30, -1, +1, +0
```

Se le misurazioni vengono effettuate a intervalli regolari, la maggior parte di esse sarà pari a 0. delta-of-deltas Grazie a ottimizzazioni come queste, i TSDB utilizzano drasticamente meno spazio rispetto ad altri database.

Un'altra caratteristica di un TSDB è la possibilità di filtrare le misurazioni utilizzando i tag. Ogni punto dati è etichettato con un tag che aggiunge informazioni di contesto, ad esempio dove è stata effettuata la misurazione.

Grafana supporta i seguenti TSDB:

- [Grafite](#)
- [InfluxDB](#)
- [Prometheus](#)

```
weather,location=us-midwest temperature=82 1465839830100400200
|-----|
|           |           |           |
|           |           |           |
+-----+-----+-----+-----+
|measurement|,tag_set| |field_set| |timestamp|
+-----+-----+-----+-----+
```

Raccolta di dati sulle serie temporali

Ora che hai un posto dove archiviare le serie temporali, come raccogli effettivamente le misurazioni? Per raccogliere i dati delle serie temporali, in genere installi un raccoglitore sul dispositivo, sulla macchina o sull'istanza che desideri monitorare. Alcuni raccoglitori sono creati pensando a un database specifico e altri supportano diverse destinazioni di output.

Ecco alcuni esempi di collezionisti:

- [collezionato](#)
- [dichiarato](#)
- [Esportatori Prometheus](#)
- [Telegrafo](#)

Un raccoglitore invia i dati a un database o consente al database di estrarre i dati dal raccoglitore. Ogni approccio presenta una serie di vantaggi e svantaggi.

| Pro | Contro |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P È più facile replicare i dati su più destinazioni. | Il TSDB non ha alcun controllo sulla quantità di dati inviati. |
| P Maggiore controllo sulla quantità di dati acquisiti e sull'autenticità dei dati. | I firewall, le VPN o i sistemi di bilanciamento del carico possono rendere difficile l'accesso agli agenti. |

Poiché è inefficiente scrivere ogni misurazione nel database, i raccoglitori preaggregano i dati e li scrivono nel TSDB a intervalli regolari.

Dimensioni delle serie temporali

Con i dati delle serie temporali, i dati sono spesso un insieme di più serie temporali. Molte fonti di dati Grafana supportano questo tipo di dati.

Il caso comune consiste nell'emissione di una singola query per una misurazione con una o più proprietà aggiuntive come dimensioni. Ad esempio, è possibile interrogare una misurazione della temperatura insieme a una proprietà di posizione. In questo caso, vengono restituite più serie da quella singola query e ogni serie ha una posizione unica come dimensione.

Per identificare serie uniche all'interno di un insieme di serie temporali, Grafana memorizza le dimensioni nelle etichette.

Etichette

Ogni serie temporale in Grafana ha opzionalmente delle etichette. Le etichette sono un insieme di coppie chiave-valore per identificare le dimensioni. Le etichette di esempio sono `{location=us}` o `{country=us, state=ma, city=boston}`. All'interno di un insieme di serie temporali, la combinazione del nome e delle etichette identifica ogni serie. Ad esempio, `temperature {country=us, state=ma, city=boston}`.

Diverse fonti di dati sulle serie temporali hanno dimensioni memorizzate in modo nativo o modelli di archiviazione comuni che consentono l'estrazione dei dati in dimensioni.

Di solito, i TSDB supportano nativamente la dimensionalità. Prometheus memorizza le dimensioni nelle etichette. In TSDB come Graphite o OpenTSDB, viene invece utilizzato il termine tag.

Nei database tabellari come SQL, queste dimensioni sono generalmente i parametri di una query. `GROUP BY`

Dimensioni multiple in formato tabella

Nei database di tipo SQL o SQL che restituiscono risposte alle tabelle, le dimensioni aggiuntive in genere sono colonne nella tabella di risposta alla query.

Dimensione singola

Ad esempio, si consideri una query come nell'esempio seguente.

```
SELECT BUCKET(StartTime, 1h), AVG(Temperature) AS Temp, Location FROM T
GROUP BY BUCKET(StartTime, 1h), Location
ORDER BY time asc
```

La query potrebbe restituire una tabella con tre colonne.

| StartTime | Temp | Ubicazione |
|-----------|------|------------|
| 09:00 | 24 | LGA |
| 09:00 | 20 | CAPO |
| 10:00 | 26 | LGA |

| StartTime | Temp | Ubicazione |
|-----------|------|------------|
| 10:00 | 22 | CAPO |

Il formato della tabella è una serie temporale con formato lungo, chiamato anche tall. Ha timestamp ripetuti e valori ripetuti in Location. In questo caso, due serie temporali del set verrebbero identificate come `eTemp {Location=LGA}`. `Temp {Location=BOS}`

Le singole serie temporali del set vengono estratte utilizzando le seguenti dimensioni:

- La colonna temporale digitata `StartTime` come indice temporale della serie temporale
- La colonna numerica digitata `Temp` come nome della serie
- Il nome e i valori della `Location` colonna digitata come stringa per creare le etichette, ad esempio `location=LGA`

Dimensioni multiple

Se la query viene aggiornata per selezionare e raggruppare in base a più di una colonna di stringhe (ad esempio, `GROUP BY BUCKET(StartTime, 1h), Location, Sensor`), viene aggiunta una dimensione aggiuntiva.

| StartTime | Temp | Ubicazione | Sensor |
|-----------|------|------------|--------|
| 09:00 | 24 | LGA | A |
| 09:00 | 24,1 | LGA | B |
| 09:00 | 20 | CAPO | A |
| 09:00 | 20,2 | - SCATOLA | B |
| 10:00 | 26 | LGA | A |
| 10:00 | 26,1 | LGA | B |
| 10:00 | 22 | CAPO | A |
| 10:00 | 22,2 | - SCATOLA | B |

In questo caso, le etichette che rappresentano le dimensioni hanno due chiavi basate sulle due colonne tipizzate a stringa e. Location Sensor I dati risultano in quattro serie:

- Temp {Location=LGA,Sensor=A}
- Temp {Location=LGA,Sensor=B}
- Temp {Location=BOS,Sensor=A}
- Temp {Location=BOS,Sensor=B}

Note

Nota: le dimensioni multiple non sono supportate in modo da mappare a più avvisi in Grafana. Vengono invece trattate come condizioni multiple per un singolo avviso.

Valori multipli

Nel caso di fonti di dati simili a SQL, è possibile selezionare più di una colonna numerica, con o senza colonne di stringhe aggiuntive da utilizzare come dimensioni; ad esempio, AVG(Temperature) AS AvgTemp, MAX(Temperature) AS MaxTemp Questo, se combinato con più dimensioni, può dare origine a numerose serie. La selezione di più valori è attualmente progettata per essere utilizzata solo con la visualizzazione.

Introduzione agli istogrammi e alle mappe di calore

Un istogramma è una rappresentazione grafica della distribuzione di dati numerici. Raggruppa i valori in secchi (a volte chiamati anche contenitori). Quindi conta quanti valori rientrano in ogni bucket.

Invece di rappresentare graficamente i valori effettivi, gli istogrammi rappresentano graficamente i bucket. Ogni barra rappresenta un bucket e l'altezza della barra rappresenta la frequenza (ad esempio il conteggio) dei valori che rientrano nell'intervallo di quel bucket.

Gli istogrammi esaminano solo le distribuzioni dei valori in un intervallo di tempo specifico. Il problema degli istogrammi è che non è possibile visualizzare tendenze o cambiamenti nella distribuzione nel tempo. È qui che le mappe di calore diventano utili.

Mappe di calore

Una heatmap è come un istogramma nel tempo, in cui ogni porzione temporale rappresenta il proprio istogramma. Invece di utilizzare l'altezza della barra come rappresentazione della frequenza, utilizza delle celle, colorando una cella proporzionalmente al numero di valori contenuti nel bucket.

Dati predefiniti

Diverse fonti di dati supportano l'istogramma nel tempo, tra cui:

- Amazon OpenSearch Service (utilizzando un'aggregazione di bucket a istogramma)
- Prometheus (con il tipo di metrica dell'istogramma e [l'opzione](#) Formato come opzione impostata su Heatmap)

In genere, puoi utilizzare qualsiasi fonte di dati che restituisca serie con nomi che rappresentano bucket bound o restituisca serie ordinate per limite in ordine crescente.

Dati grezzi e dati aggregati

Se utilizzi la heatmap con dati di serie temporali regolari (non predefiniti), è importante ricordare che spesso i dati sono già aggregati dal backend delle serie temporali. La maggior parte delle query sulle serie temporali non restituisce dati di esempio non elaborati. Includono invece un gruppo per intervallo di tempo o `maxDataPoints` limite abbinato a una funzione di aggregazione (in genere `media`).

Dipende dall'intervallo di tempo della tua richiesta. Il punto importante è sapere che il bucketing degli istogrammi eseguito da Grafana potrebbe essere eseguito su dati già aggregati e mediati. Per mappe di calore più accurate, è meglio eseguire il bucketing durante la raccolta delle metriche o archiviare i dati in, o in un'altra fonte di dati che supporti l'impostazione dell'istogramma OpenSearch, sui dati grezzi.

Se rimuovi o riduci il gruppo per ora (o aumenta `maxDataPoints`) nella tua query per restituire più punti dati, la tua heatmap è più accurata. Ma ciò può anche gravare pesantemente sulla CPU e sulla memoria. Se il numero di punti dati diventa irragionevolmente elevato, ciò potrebbe causare blocchi e arresti anomali.

Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin

I plugin Grafana aggiungono la possibilità di connettersi a nuove fonti di dati o aggiungere visualizzazioni o altre funzionalità all'area di lavoro. In generale, i plugin hanno tre tipi:

- **Plugin per pannelli:** i plug-in Panel aggiungono nuovi tipi di visualizzazione disponibili per l'uso nelle dashboard. Questi definiscono il rendering dei dati nel frontend.
- **Plugin di origine dati:** i plug-in di origine dati comunicano con fonti di dati esterne e restituiscono i dati in un formato utilizzabile da Grafana.
- **Plugin per app:** applicazioni, note anche come plug-in per app. Questi includono sorgenti di dati e pannelli combinati e possono fornire un'esperienza coerente all'interno del tuo spazio di lavoro Grafana.

Per le aree di lavoro Amazon Managed Grafana che supportano la versione 9 o successiva, puoi abilitare la gestione dei plug-in. Ciò consente agli amministratori dell'area di lavoro di installare o disinstallare i plug-in dal catalogo dei plug-in.

Trova i plugin con il catalogo dei plugin

Il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana include una pagina che mostra tutti i plugin installati e un elenco di tutti i plug-in disponibili per l'installazione nel tuo spazio di lavoro. Questa pagina è il catalogo dei plugin. Oltre ai plugin installati di default, puoi installare fino a 50 altri plugin.

I plugin disponibili rientrano sostanzialmente nelle seguenti categorie:

- **AWS Fonti di dati:** si tratta di un plug-in applicativo, fornito da Amazon Managed Grafana, per scoprire facilmente AWS le risorse nel tuo account. È installato per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa il plug-in AWS Data Sources per trovare AWS i dati](#).
- **Plugin principali:** questi plugin sono forniti di default in Grafana. Includono le fonti di dati più diffuse e le visualizzazioni dei pannelli. Sono etichettati come Core nel catalogo dei plugin. Questi sono installati di default e non possono essere rimossi.
- **Plugin aziendali:** questi plugin sono disponibili per le aree di lavoro Grafana che dispongono di una licenza aziendale. Questi non sono installati di default. Sono etichettati come Enterprise nel catalogo dei plugin. Possono essere installati solo se si dispone di una licenza aziendale valida. Per informazioni dettagliate su come aggiornare un'area di lavoro a una licenza Enterprise, consulta [Gestione dell'accesso ai plugin Amazon Managed Grafana Enterprise](#).
- **Plugin della community:** questi plugin sono forniti per le aree di lavoro Grafana da varie fonti, tra cui Grafana Labs e altre. AWS Nelle aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9 o successiva, queste non sono installate di default (le aree di lavoro precedenti ne avevano alcune installate automaticamente). Si tratta in genere di plugin open source. Puoi installare o rimuovere questi plugin.

Note

L'uso dei plugin della community è a tua discrezione. Nell'ambito del [modello di responsabilità condivisa](#) tra te e AWS, ci si aspetta che tu comprenda cosa stai installando nel tuo spazio di lavoro per questi plug-in di terze parti. Sei anche responsabile dei plugin che soddisfano le tue esigenze di sicurezza.

Supporto per i plugin

I plugin provengono da un'ampia varietà di fonti e il loro supporto varia.

- **AWS Plugin Data Sources:** questo plugin è fornito e supportato da AWS.
- **Plugin aziendali:** i plug-in Enterprise sono supportati sia da Grafana Labs che da AWS Grafana Labs: puoi inviare problemi tramite entrambi i team di supporto.
- **Plugin principali:** i plug-in principali e gli altri plug-in forniti da o AWS Grafana Labs sono supportati in Amazon Managed Grafana by AWS. Puoi inviare un problema GitHub per correzioni di bug o miglioramenti, oppure creare un ticket con o con Grafana Labs. AWS
- **Plugin della community:** i plugin della community non creati da o AWS Grafana Labs sono in genere supportati tramite GitHub problemi o altri forum. Le informazioni di supporto in questi casi sono incluse nei dettagli del plug-in nel catalogo dei plug-in.

[Puoi anche segnalare problemi relativi ai plugin tramite i GitHub forum di Amazon Managed Grafana o Grafana.](#)

Versioni dei plugin

La maggior parte dei plugin viene aggiornata con cadenza regolare. Il catalogo dei plugin in un'area di lavoro Amazon Managed Grafana mostra le versioni più recenti di un plug-in e sei tu a scegliere quale versione installare. Quando un plug-in ha una versione obsoleta con un problema di sicurezza noto, la versione obsoleta viene rimossa dalla disponibilità.

Puoi anche [aggiornare i](#) plugin che sono già installati.

Note

A volte, viene resa disponibile una nuova versione di un plug-in che risolve un problema di sicurezza in un plug-in installato. In caso di problemi gravi, Amazon Managed Grafana

potrebbe aggiornare automaticamente il plug-in nelle tue aree di lavoro alla versione con la correzione.

Gestisci i plugin con il catalogo dei plugin

Puoi gestire i plugin per il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana dal catalogo dei plug-in. Puoi installare solo i plug-in elencati nel catalogo dei plug-in all'interno del tuo spazio di lavoro.

Di seguito vengono descritti i prerequisiti per l'utilizzo del catalogo dei plugin e come trovarlo.

Prerequisiti

- Devi disporre di un'[area di lavoro Amazon Managed Grafana](#) che supporti la versione 9 e disporre di un account in grado di accedere a tale area di lavoro.
- [L'area di lavoro deve avere la gestione dei plugin abilitata.](#)
- Il tuo account utente deve essere un [amministratore del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#).
- Per installare e utilizzare i plugin Enterprise, devi prima [passare a una](#) licenza Enterprise.

Per visualizzare il catalogo dei plugin

1. Accedi al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.
2. Dal menu a sinistra, scegli Amministrazione, quindi Plugin. Questo apre il catalogo dei plugin.
3. Per impostazione predefinita, il catalogo dei plugin elenca i plugin installati. Per visualizzare tutti i plugin disponibili, scegliete Tutti sotto il filtro Stato nella parte superiore del catalogo. I plugin installati includono un tag che dice Installato.

Installa o rimuovi un plugin

Note

Devi soddisfare i prerequisiti della sezione precedente, altrimenti non avrai il permesso di modificare i plugin.

Per installare o rimuovere un plugin Grafana

1. Vai al catalogo dei plugin.
2. Per impostazione predefinita, il catalogo dei plugin elenca solo i plugin installati. Per visualizzare tutti i plugin disponibili, scegliete Tutti sotto il filtro Stato nella parte superiore del catalogo. I plugin installati includono un tag che dice Installato.
3. Seleziona il plugin da installare o disinstallare. Ad esempio, se desideri rimuovere l'origine dati Datadog, seleziona il plug-in Datadog.
4. Nella pagina dei dettagli del plug-in, scegli l'opzione di disinstallazione o installazione.
5. Dopo l'installazione di un plug-in, possono essere necessari alcuni minuti prima che la modifica venga sincronizzata in tutte le parti dell'area di lavoro. È consigliabile attendere qualche minuto prima di utilizzare il nuovo plugin.

Note

È possibile installare 50 plugin in un'area di lavoro (oltre ai plugin Core predefiniti).

Aggiorna un plugin

Per aggiornare un plugin Grafana esistente

1. Accedi al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.
2. Dal menu a sinistra, scegli Amministrazione, quindi Plugin. Si apre il catalogo dei plugin, che elenca solo i plugin installati.
3. Seleziona il plugin da aggiornare.
4. Nella pagina dei dettagli del plugin, controlla se è disponibile un aggiornamento. In tal caso, scegli l'opzione per aggiornare il plug-in e scegli la versione a cui eseguire l'aggiornamento.

Note

Se vedi una nota che indica che non sei autorizzato a modificare il plug-in, conferma che la [gestione dei plugin sia abilitata](#) per il tuo spazio di lavoro. Devi anche essere un [amministratore dell'area](#) di lavoro Amazon Managed Grafana.

Usa il plug-in AWS Data Sources per trovare AWS i dati

AWS fornisce un plug-in applicativo per semplificare l'individuazione e l'utilizzo AWS delle risorse come fonti di dati nel tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Il plug-in AWS Data Sources viene installato di default in una nuova area di lavoro.

Il plug-in AWS Data Sources richiede le autorizzazioni per accedere alle risorse a fini di individuazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni richieste](#).

Apri il plug-in AWS Data Sources

Per aprire il plug-in AWS Data Sources

1. Accedi al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.
2. Dal menu in alto a sinistra, scegli App, quindi Fonti AWS dati.

Viene visualizzata l'interfaccia del plug-in AWS Data Sources che elenca AWS i servizi in cui è possibile cercare risorse.

Scopri le risorse

Per scoprire le risorse del tuo Account AWS

1. Apri il plugin AWS Data Sources.
2. Dall'elenco dei AWS servizi, seleziona quello che desideri trovare le risorse da utilizzare come fonte di dati. Ad esempio, seleziona Amazon Managed Service for Prometheus. Verrai reindirizzato alla scheda Fonti di dati, con il Servizio selezionato per te.
3. Scegli la AWS regione in cui desideri trovare le risorse. Ad esempio, seleziona US East (N. Virginia).

Note

Per trovare risorse, il plugin deve disporre delle [autorizzazioni](#) appropriate per accedere a quel servizio in quella regione.

4. Alcuni servizi possono avere più risorse in una regione. Se nella regione sono presenti più risorse, il plug-in AWS Data Sources fornisce un elenco tra cui scegliere.

Dall'elenco di risorse (in questo caso, Amazon Managed Service for Prometheus), seleziona la risorsa che desideri utilizzare come origine dati. Ad esempio, selezionando un'area di lavoro Amazon Managed Service per Prometheus, la risorsa verrà configurata come fonte di dati. L'origine dati è pronta per l'uso nelle dashboard o per il monitoraggio con Amazon Managed Grafana.

5. Le risorse di quel servizio e della regione che hai fornito vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina.

(Facoltativo) Puoi scegliere [Vai alle impostazioni](#) per visualizzare e modificare le impostazioni per quell'origine dati.

Note

Il plug-in AWS Data Sources dipende dai singoli plug-in di origine dati installati nell'area di lavoro. Ad esempio, se si desidera utilizzare la AWS X-Ray funzionalità, è necessario che il plug-in della sorgente dati X-Ray sia installato dal catalogo dei [plug-in](#).

Versioni e aggiornamento del plugin

Il plugin AWS Data Sources viene aggiornato regolarmente. La versione installata con una nuova area di lavoro non è in genere la versione più recente. Le versioni più recenti possono avere più funzionalità di quella installata nell'area di lavoro. Ad esempio, una versione più recente potrebbe supportare AWS servizi aggiuntivi come fonti di dati.

Per vedere le modifiche in ogni versione del plugin AWS Data Sources, puoi visualizzare il [Changelog](#).

Per eseguire l'aggiornamento a una versione più recente del plugin, segui le istruzioni standard di [Aggiorna un plugin](#)

Note

Se esegui l'aggiornamento a una versione più recente del plug-in AWS Data Sources, devi fornire [autorizzazioni](#) aggiuntive per nuove fonti di dati che non sono gestite da Amazon Managed Grafana.

Autorizzazioni richieste

Il plug-in AWS Data Sources richiede l'autorizzazione per accedere alle tue risorse. AWS Il modo più semplice per farlo è consentire ad Amazon Managed Grafana di gestire le autorizzazioni per te. Per informazioni su come configurare le autorizzazioni gestite dal servizio per le fonti di dati, consulta.

[Gestisci le autorizzazioni per le fonti di dati e i canali di notifica](#) Amazon Managed Grafana può gestire le autorizzazioni per le AWS risorse incluse nel plug-in AWS Data Sources per impostazione predefinita.

Se aggiorni il plug-in AWS Data Sources a una versione più recente di quella inclusa di default nel tuo spazio di lavoro, potresti aggiungere il supporto per AWS le risorse le cui autorizzazioni non sono gestite automaticamente da Amazon Managed Grafana. In questi casi, devi aggiungere tu stesso le autorizzazioni. Ad esempio, AWS IoT TwinMaker è stato aggiunto a una versione recente del plug-in (versione 1.9.0) e le relative autorizzazioni non sono gestite da Amazon Managed Grafana.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per una fonte di dati specifica, consulta i dettagli relativi a tale fonte di dati forniti nella sezione. [Connessione alle origini dati](#) Ad esempio, la [Connect a un'origine AWS IoT TwinMaker dati](#) sezione include dettagli su come concedere ad Amazon Managed Grafana le autorizzazioni di accesso. AWS IoT TwinMaker

Connessione alle origini dati

Amazon Managed Grafana supporta molte fonti di dati diverse. Le fonti di dati sono backend di archiviazione che puoi interrogare in Grafana per fare cose come la creazione di dashboard. Ogni fonte di dati dispone di un editor di query specifico personalizzato per le caratteristiche e le funzionalità esposte dalla particolare fonte di dati.

Il linguaggio di interrogazione e le funzionalità di ciascuna fonte di dati sono diversi. Puoi combinare dati provenienti da più fonti di dati in un'unica dashboard.

Ogni AWS account che utilizza Amazon Managed Grafana ha accesso per creare o configurare molte fonti di dati. Alcune fonti di dati richiedono l'installazione del rispettivo plug-in per quella fonte di dati. Se esegui l'upgrade del tuo spazio di lavoro ai plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise, potresti dover installare anche i plug-in per le fonti di dati Enterprise. Le sezioni seguenti descrivono i dettagli di molte delle fonti di dati disponibili, ma la comunità Grafana a volte aggiunge nuove fonti di dati che potrebbero essere disponibili nel [catalogo dei plugin](#) all'interno del tuo spazio di lavoro.

Note

Per aiutarti a scoprire AWS le risorse nel tuo account e a configurare le fonti di dati per interrogarle, Amazon Managed Grafana fornisce il [Usa il plug-in AWS Data Sources per trovare AWS i dati](#)

Fonti di dati speciali

Amazon Managed Grafana include tre fonti di dati speciali:

- Grafana (chiamata TestDB nelle versioni precedenti di Grafana) — Usa questa fonte di dati integrata per generare dati di camminata casuali o file di elenco. È utile per testare le visualizzazioni ed eseguire esperimenti.
- Misto: utilizzalo per interrogare più fonti di dati nello stesso pannello. Quando si utilizza questa fonte di dati, è possibile specificare un'origine dati per ogni nuova query aggiunta. La prima query utilizza l'origine dati specificata prima di selezionare Mista.

Non è possibile modificare un'interrogazione esistente per utilizzare un'origine dati mista.

- Dashboard: utilizzalo per utilizzare un set di risultati da un altro pannello nella stessa dashboard.

Argomenti

- [Come funziona Amazon Managed Grafana AWS Organizations per l'accesso alle sorgenti di AWS dati](#)
- [Connect a fonti di dati integrate](#)
- [Connect a fonti di dati aziendali](#)

Come funziona Amazon Managed Grafana AWS Organizations per l'accesso alle sorgenti di AWS dati

Con AWS Organizations, puoi gestire centralmente la configurazione delle sorgenti dati e le impostazioni di autorizzazione per più AWS account. In uno spazio Account AWS di lavoro Amazon Managed Grafana, puoi specificare altre unità organizzative per rendere disponibili le loro fonti di AWS dati per la visualizzazione nell'account principale.

Ad esempio, puoi utilizzare un account dell'organizzazione come account di gestione Amazon Managed Grafana e consentire a questo account di accedere alle fonti di dati in altri account dell'organizzazione. Nell'account di gestione, elenca tutte le unità organizzative che dispongono di fonti di AWS dati a cui desideri accedere con l'account di gestione. Questo crea automaticamente i ruoli e le politiche di autorizzazione necessari per configurare queste fonti di dati, che puoi vedere nella console Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Per ulteriori informazioni su Organizations, vedere [What is AWS Organizations](#).

Amazon Managed Grafana lo utilizza AWS CloudFormation StackSets per creare automaticamente i ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) necessari per consentire ad Amazon Managed Grafana di connettersi alle fonti di dati in tutta l'organizzazione. AWS Prima che Amazon Managed Grafana possa gestire le tue policy IAM per accedere alle fonti di dati all'interno dell'organizzazione, devi abilitarle AWS CloudFormation StackSets nell'account di gestione della tua organizzazione. Amazon Managed Grafana lo abilita automaticamente la prima volta che è necessario.

Scenari di implementazione per l'integrazione con AWS IAM Identity Center and Organizations

Se utilizzi Amazon Managed Grafana sia con Organizations che con AWS IAM Identity Center Organizations, ti consigliamo di creare uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana nella tua organizzazione utilizzando uno dei tre scenari seguenti. Per ogni scenario, devi accedere a un account con autorizzazioni sufficienti. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di esempio per Amazon Managed Grafana](#).

Account autonomo

Un account autonomo è un AWS account che non è membro di un'organizzazione in Organizations. Questo è uno scenario probabile se lo provi AWS per la prima volta.

In questo scenario, Amazon Managed Grafana abilita automaticamente and AWS IAM Identity Center Organizations quando si accede a un account con AWSGrafanaAccountAdministratorle politiche AWSSSOMemberAccountAdministratore AWSSSODirectoryAdministrator. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea e gestisci gli spazi di lavoro e gli utenti di Amazon Managed Grafana in un unico account autonomo utilizzando IAM Identity Center](#).

Account membro di un'organizzazione esistente in cui IAM Identity Center è già configurato

Per creare uno spazio di lavoro in un account membro, devi accedere a un account con AWSSSODirectoryAdministratorle politiche

AWSGrafanaAccountAdministratorAWSSSOMemberAccountAdministrator, e. Per ulteriori informazioni, consulta [Amministratore Grafana in un account membro utilizzando IAM Identity Center](#).

Se si crea un'area di lavoro in un account membro e si desidera che tale area di lavoro acceda alle risorse di altri AWS account dell'organizzazione, è necessario utilizzare le autorizzazioni gestite dal cliente nell'area di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni gestite dal cliente](#).

Per utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per consentire a un'area di lavoro di accedere alle risorse da altri AWS account dell'organizzazione, è necessario creare l'area di lavoro nell'account di gestione dell'organizzazione. Tuttavia, non è consigliabile creare aree di lavoro Amazon Managed Grafana o altre risorse nell'account di gestione di un'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulle best practice di Organizations, consulta [Best practice per l'account di gestione](#).

Note

Se hai abilitato AWS IAM Identity Center l'account di gestione prima del 25 novembre 2019, devi abilitare anche le applicazioni integrate in IAM Identity Center nell'account di gestione. Facoltativamente, puoi anche abilitare le applicazioni integrate in IAM Identity Center negli account dei membri dopo averlo fatto nell'account di gestione. Per abilitare queste applicazioni, scegli **Abilita l'accesso** nella pagina delle impostazioni di IAM Identity Center nella sezione **Applicazioni integrate in IAM Identity Center**. Per ulteriori informazioni, consulta l'abilitazione delle applicazioni integrate in [IAM Identity Center](#).

Account membro di un'organizzazione esistente in cui IAM Identity Center non è ancora distribuito

In questo scenario, accedi innanzitutto come amministratore dell'organizzazione e abilita IAM Identity Center nell'organizzazione. Quindi, crea l'area di lavoro Amazon Managed Grafana in un account membro dell'organizzazione.

Se non sei un amministratore dell'organizzazione, devi contattare un amministratore di Organizations e richiedere che abiliti IAM Identity Center. Dopo aver abilitato IAM Identity Center, puoi creare l'area di lavoro in un account membro.

Se crei un'area di lavoro in un account membro e desideri che quell'area di lavoro acceda alle risorse di altri AWS account della tua organizzazione, devi utilizzare le autorizzazioni gestite dal cliente nell'area di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni gestite dal cliente](#).

Per creare un'area di lavoro in un account membro, devi accedere a un account che disponga delle AWSGrafanaAccountAdministratorpolitiche e e.

AWSSSOMemberAccountAdministratorAWSSSODirectoryAdministrator Per ulteriori informazioni, consulta [Amministratore Grafana in un account membro utilizzando IAM Identity Center](#).

Connect a fonti di dati integrate

Le seguenti fonti di dati sono supportate in ogni area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Per le aree di lavoro che supportano la versione 9 e successive, alcune di queste fonti di dati potrebbero non essere installate per impostazione predefinita. Le fonti di dati principali sono disponibili in tutte le installazioni, ma le fonti di dati che non fanno parte del set principale potrebbero richiedere l'installazione del plug-in Grafana corretto per essere installate. Puoi installare plugin per fonti di dati aggiuntive che non sono elencate qui. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei plugin, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#)

Argomenti

- [Connect a un'origine dati Alertmanager](#)
- [Connect a una fonte di CloudWatch dati Amazon](#)
- [Connect a una fonte OpenSearch di dati Amazon Service](#)
- [Connect a un'origine AWS IoT SiteWise dati](#)
- [Connect a un'origine AWS IoT TwinMaker dati](#)
- [Connect ad Amazon Managed Service for Prometheus e alle fonti di dati Prometheus open source](#)
- [Connettiti a una fonte di dati Amazon Timestream](#)
- [Connect a una fonte di dati Amazon Athena](#)
- [Connect a una fonte di dati Amazon Redshift](#)
- [Connect a una fonte di AWS X-Ray dati](#)
- [Connect a un'origine dati di Azure Monitor](#)
- [Connect a una fonte di dati Graphite](#)
- [Connect a una fonte di dati di Google Cloud Monitoring](#)
- [Connect a una fonte di dati InfluxDB](#)
- [Connect a una fonte di dati Jaeger](#)
- [Connect a una fonte di dati Loki](#)
- [Connect a un'origine dati Microsoft SQL Server](#)
- [Connect a una fonte di dati MySQL](#)

- [Connect a un'origine OpenSearch dati](#)
- [Connect a un'origine dati OpenTSDB](#)
- [Connect a un'origine dati PostgreSQL](#)
- [Connect a una fonte di dati Tempo](#)
- [Configurare un'origine TestData dati per i test](#)
- [Connect a una fonte di dati Zipkin](#)

Connect a un'origine dati Alertmanager

Grafana include il supporto integrato per Prometheus Alertmanager. Una volta configurato l'avviso Grafana, puoi utilizzare l'interfaccia utente degli avvisi Grafana per gestire silenzi, punti di contatto e politiche di notifica. Un'opzione a discesa in queste pagine consente di passare da Grafana a qualsiasi origine dati Alertmanager configurata.

Implementazioni di Alertmanager

Sono [supportate le implementazioni Prometheus](#), [Cortex](#) e [Grafana](#) Mimir di Alertmanager. È possibile specificare l'implementazione nella pagina delle impostazioni dell'origine dati. I punti di contatto e le politiche di notifica di Prometheus sono di sola lettura nell'interfaccia utente di avvisi Grafana, in quanto non supporta l'aggiornamento della configurazione tramite API HTTP.

Configurazione di un'origine dati Alertmanager

È possibile configurare un'origine dati Alertmanager da utilizzare con gli avvisi Grafana.

Prerequisiti

Per configurare Alertmanager, devi avere i seguenti prerequisiti completi:

- Un'istanza Prometheus, con metriche inserite e almeno una regola di avviso o registrazione configurata. Avrai bisogno dell'URL del tuo spazio di lavoro.
- Autorizzazioni definite per Amazon Managed Grafana per avere accesso in lettura agli avvisi, ai gruppi di avvisi, ai silenzi e ai punti di contatto dall'implementazione di Alertmanager.

Per configurare un'origine dati Alertmanager

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli la pagina Origine dati in Configurazione.

2. Scegli Aggiungi origine dati e seleziona Alertmanager dall'elenco dei tipi di origini dati.
3. Fornisci le seguenti informazioni per la tua nuova fonte di dati.
 - Per Nome, fornisci un nome a tua scelta per l'origine dati.
 - Per l'implementazione, scegli l'implementazione di Alertmanager: Prometheus, Mimir o Cortex.
 - In HTTP, per URL, fornisci l'URL Alertmanager. Per Prometheus, questo è l'URL dell'area di lavoro, con aggiunta. `alertmanager` Ad esempio, `https://myprometheus/workspaces/ws-example-1234-5678-abcd-xyz00000001/alertmanager`.
 - In Auth, configura i dettagli di autenticazione necessari per accedere all'implementazione di Alertmanager.
4. Scegli Salva e prova per completare la configurazione dell'origine dati.

Se la tua fonte di dati è configurata correttamente, vedrai un messaggio che indica che Health check è stato superato.

Connect a una fonte di CloudWatch dati Amazon

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere Amazon CloudWatch come origine dati utilizzando l'opzione di configurazione dell'origine AWS dati nella console dell'area di lavoro Grafana. Questa funzionalità semplifica l'aggiunta CloudWatch come fonte di dati scoprendo CloudWatch gli account esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per l'accesso. CloudWatch È possibile utilizzare questo metodo per configurare l'autenticazione e aggiungerla CloudWatch come fonte di dati. In alternativa, puoi configurare manualmente l'origine dati e le credenziali di autenticazione necessarie utilizzando lo stesso metodo che utilizzeresti su un server Grafana autogestito.

Argomenti

- [Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere CloudWatch come origine dati](#)
- [Aggiungi manualmente CloudWatch come fonte di dati](#)
- [Utilizzo della fonte di CloudWatch dati](#)

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere CloudWatch come origine dati

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati, devi innanzitutto utilizzare la console Amazon Managed Grafana per abilitare ruoli IAM gestiti dal servizio che garantiscono allo spazio di lavoro le politiche IAM necessarie per leggere le CloudWatch risorse nel tuo account o nell'intera unità

organizzativa. Quindi usi la console di lavoro Amazon Managed Grafana per aggiungerla CloudWatch come fonte di dati.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati da aggiungere CloudWatch come fonte di dati

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel pannello di navigazione, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Scegli il nome dell'area di lavoro.
4. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
5. Scegli la scheda Fonti dati.
6. Seleziona la casella di controllo per Amazon, CloudWatch quindi scegli Azioni, Abilita policy gestita dal servizio.
7. Scegli di nuovo la scheda Fonti dati.
8. Scegli Configure in Grafana nella riga Amazon CloudWatch.
9. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario.
10. Nella barra di navigazione della console dell'area di lavoro Grafana, scegli l' AWS icona, quindi scegli AWS servizi, CloudWatch
11. Seleziona la regione predefinita da cui desideri che l'origine CloudWatch dati esegua le query.
12. Seleziona gli account che desideri, quindi scegli Aggiungi origine dati.

Aggiungi manualmente CloudWatch come fonte di dati

Per aggiungere manualmente la fonte di CloudWatch dati

1. Nel menu laterale della console Grafana, passa il mouse sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Origini dati.
2. Scegli Aggiungi origine dati
3. Scegli la fonte dei CloudWatchdati. Se necessario, puoi iniziare a digitare **CloudWatch** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.

CloudWatch impostazioni

Si applicano le seguenti CloudWatch impostazioni.

| Nome | Descrizione |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome dell'origine dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Default | Indica la fonte di dati da preselezionare per i nuovi pannelli. |
| Default Region | Imposta la regione nell'editor delle query. Può essere modificato in base alla query. |
| Namespace of Custom Metrics | Specifica gli spazi dei CloudWatch nomi delle metriche personalizzate. Può includere più namespace, separati da virgole. |
| Auth Provider | Specifica il provider per ottenere le credenziali. |
| Assume Role Arn | Specifica l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo da assumere. |
| External ID | (Facoltativo) Specifica l'ID esterno. Utilizza se stai assumendo un ruolo in un altro Account AWS che è stato creato con un ID esterno. |
| Timeout | Configura il timeout in modo specifico per le query CloudWatch Logs. |
| X-Ray trace links | Per aggiungere automaticamente link nei log quando il log contiene il <code>@xrayTraceId</code> campo, collega una sorgente dati X-Ray nella sezione X-Ray trace link della configurazione dell'origine dati. È necessario disporre già di un' origine dati X-Ray configurata . |

Autenticazione

Per abilitare l'autenticazione tra Amazon Managed Grafana e CloudWatch, puoi utilizzare la console Amazon Managed Grafana per creare rapidamente le policy e le autorizzazioni necessarie. In

alternativa, puoi configurare manualmente l'autenticazione utilizzando alcuni degli stessi metodi che utilizzeresti su un server Grafana autogestito.

Per utilizzare la configurazione delle origini dati di Amazon Managed Grafana per configurare rapidamente le policy, segui i passaggi indicati di seguito. [Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere CloudWatch come origine dati](#)

Per configurare le autorizzazioni manualmente, utilizza uno dei metodi descritti nella sezione seguente.

AWS Credenziali

Sono disponibili tre diversi metodi di autenticazione.

- AWS Impostazione predefinita SDK: utilizza le autorizzazioni definite nel ruolo associato all'area di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni gestite dal cliente](#).
- Chiave di accesso e segreta: corrisponde a `AWS SDK for Go StaticProvider`. Utilizza l'ID della chiave di accesso e la chiave segreta forniti per l'autenticazione. Questo metodo non prevede alcun fallback e fallirà se la coppia di chiavi fornita non funziona.

Ruoli IAM

Attualmente, tutti gli accessi CloudWatch vengono effettuati lato server dal backend Grafana utilizzando l'SDK ufficiale. AWS. Se scegli il metodo di autenticazione AWS SDK Default e il server Grafana è in esecuzione AWS, puoi utilizzare i ruoli IAM per gestire automaticamente l'autenticazione.

Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli [IAM](#).

Policy IAM

Grafana necessita delle autorizzazioni concesse tramite IAM per poter leggere CloudWatch metriche e tag, istanze e regioni EC2. Puoi associare queste autorizzazioni ai ruoli IAM e utilizzare il supporto Grafana integrato per l'assunzione dei ruoli.

Il seguente esempio di codice mostra una politica minima.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Sid": "AllowReadingMetricsFromCloudWatch",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
    "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
    "cloudwatch:DescribeAlarms",
    "cloudwatch:ListMetrics",
    "cloudwatch:GetMetricStatistics",
    "cloudwatch:GetMetricData",
    "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowReadingLogsFromCloudWatch",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:GetLogGroupFields",
    "logs:StartQuery",
    "logs:StopQuery",
    "logs:GetQueryResults",
    "logs:GetLogEvents"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowReadingTagsInstancesRegionsFromEC2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["ec2:DescribeTags", "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeRegions"],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowReadingResourcesForTags",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "tag:GetResources",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowReadingAcrossAccounts",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "oam:ListSinks",

```

```
    "oam:ListAttachedLinks"  
  ],  
  "Resource": "*" ]  
]  
}
```

Assunzione di un ruolo

Il `AssumeRoleARN` campo consente di specificare l'eventuale ruolo IAM da assumere. Se lasci vuoto questo campo, le credenziali fornite vengono utilizzate direttamente e il ruolo o l'utente associato deve disporre delle autorizzazioni richieste. Se questo campo non è vuoto, le credenziali fornite vengono utilizzate per eseguire una chiamata `sts:AssumeRole`

Utilizzo della fonte di CloudWatch dati

Questa sezione fornisce dettagli sull'utilizzo della fonte di CloudWatch dati.

Argomenti

- [Utilizzo dell'editor della query](#)
- [Dashboard curati](#)
- [Interrogazioni basate su modelli](#)
- [Utilizzo di esempi di `ec2_instance_attribute`](#)
- [Utilizzo delle variabili del modello di formato JSON](#)
- [Prezzi](#)
- [Quote del servizio](#)
- [Osservabilità tra account](#)

Utilizzo dell'editor della query

L'origine CloudWatch dati può interrogare i dati da entrambe le API CloudWatch e CloudWatch Logs, ognuna con il proprio editor di query specializzato. È possibile selezionare l'API con cui eseguire le query utilizzando l'interruttore della modalità di interrogazione nella parte superiore dell'editor.

Argomenti

- [Utilizzo dell'editor di interrogazioni metriche](#)

- [Utilizzo dell'editor di query Amazon CloudWatch Logs](#)

Utilizzo dell'editor di interrogazioni metriche

L'editor di query metriche consente di creare due tipi di query: Metric Search e Metric Query. L'opzione Metric Query interroga i dati utilizzando Metrics Insights. CloudWatch

Campi comuni dell'editor di query

Esistono tre campi comuni alle modalità Metric Search e Metric Query.

Campi comuni

Id

L'GetMetricDataAPI richiede che tutte le query abbiano un ID univoco. Utilizzate questo campo per specificare un ID di scelta. L'ID può includere numeri, lettere e caratteri di sottolineatura e deve iniziare con una lettera minuscola. Se non viene specificato alcun ID, Amazon Managed Grafana genera un ID utilizzando lo schema seguente: `query[refId of the current query row]` Ad esempio, `queryA` rappresenta la prima riga di query nell'editor del pannello.

Periodo

Un periodo è il periodo di tempo associato a una CloudWatch statistica specifica. I periodi sono definiti in numeri di secondi. I valori validi includono 1, 5, 10, 30 o qualsiasi multiplo di 60. Se lasci il campo del periodo vuoto o impostato su `auto`, il calcolo viene eseguito automaticamente in base all'intervallo di tempo e alla politica di CloudWatch conservazione. La formula utilizzata è `time range in seconds / 2000`, quindi passa al valore successivo più alto in una matrice di periodi predefiniti [60, 300, 900, 3600, 21600, 86400] dopo aver rimosso i periodi basati sulla conservazione. Per vedere quale periodo utilizza Amazon Managed Grafana, scegli `Show Query Preview` nell'editor di query.

Alias

Si applicano i seguenti modelli di alias.

| Modello di alias | Descrizione | Risultato di esempio |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <code>{{region}}</code> | Restituisce la regione. | <code>us-east-1</code> |
| <code>{{period}}</code> | Restituisce il periodo. | <code>3000</code> |

| Modello di alias | Descrizione | Risultato di esempio |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>{{metric}}</code> | Restituisce la metrica. | <code>CPUUtilization</code> |
| <code>{{label}}</code> | Restituisce l'etichetta restituita dall'operazione API (solo Metric Search). | <code>i-01343</code> |
| <code>{{namespace}}</code> | Restituisce lo spazio dei nomi (solo Metric Search). | <code>AWS/EC2</code> |
| <code>{{stat}}</code> | Restituisce la statistica (solo Metric Search). | <code>Average</code> |
| <code>{{[dimension name]}}</code> | Restituisce il nome della dimensione (solo Metric Search). | <code>i-01343</code> |

Utilizzo dell'opzione di ricerca metrica

Per creare una query valida in Metric Search, è necessario specificare lo spazio dei nomi, il nome della metrica e almeno una statistica. Se Match Exact è attivato, devi anche specificare tutte le dimensioni della metrica che stai interrogando. Lo schema delle metriche deve corrispondere esattamente. Per ulteriori informazioni, consulta la [sintassi delle espressioni CloudWatch di ricerca](#).

Se Match Exact è disattivata, è possibile specificare un numero qualsiasi di dimensioni in base alle quali filtrare. Vengono restituite fino a 100 metriche che corrispondono ai criteri di filtro.

Interrogazioni dinamiche che utilizzano caratteri jolly dimensionali

È possibile monitorare un elenco dinamico di metriche utilizzando il carattere jolly asterisco (*) per uno o più valori di dimensione.

Questo ti aiuta a monitorare le metriche relative AWS alle risorse, come le istanze o i contenitori EC2. Ad esempio, quando vengono create nuove istanze come parte di un evento di auto scaling, verranno visualizzate automaticamente nel grafico senza che sia necessario tenere traccia dei nuovi ID di istanza. Questa funzionalità è attualmente limitata al recupero di un massimo di 100 metriche. Puoi scegliere Mostra anteprima delle interrogazioni per vedere l'espressione di ricerca creata automaticamente per supportare i caratteri jolly.

Per impostazione predefinita, l'espressione di ricerca è definita in modo tale che le metriche richieste devono corrispondere esattamente ai nomi delle dimensioni definite. Ciò significa che nell'esempio vengono restituite solo le metriche con esattamente una dimensione con nome. `InstanceId`

Per includere metriche che hanno altre dimensioni definite, puoi disattivare `Match Exact`. La disattivazione di `Match Exact` crea anche un'espressione di ricerca anche se non utilizzi caratteri jolly. Grafana cerca qualsiasi metrica che corrisponda almeno allo spazio dei nomi, al nome della metrica e a tutte le dimensioni definite.

Variabili di modello multivalore

Quando si definiscono i valori delle dimensioni in base a variabili di modello multivalore, viene utilizzata un'espressione di ricerca per ricercare le metriche corrispondenti. Ciò consente l'uso di più variabili di modello in un'unica query. È inoltre possibile utilizzare variabili modello per le query in cui l'opzione `Match Exact` è disattivata.

Le espressioni di ricerca sono attualmente limitate a 1024 caratteri, pertanto la query potrebbe non riuscire se si dispone di un lungo elenco di valori. Se desideri interrogare tutte le metriche che hanno un valore per un determinato nome di dimensione, ti consigliamo di utilizzare il carattere jolly asterisk (*) anziché l'opzione. `All`

L'uso di variabili modello multivalore è supportato solo per i valori di dimensione. L'utilizzo di variabili modello multivalore per `Region` o `Metric Name` non è `Namespace` supportato.

Espressioni matematiche metriche

È possibile creare nuove metriche di serie temporali operando sulle metriche utilizzando funzioni CloudWatch matematiche. Gli operatori aritmetici, la sottrazione unaria e altre funzioni sono supportati e possono essere applicati alle metriche. CloudWatch [Per ulteriori informazioni sulle funzioni matematiche metriche, vedere Uso della CloudWatch matematica metrica.](#)

Ad esempio, per applicare operazioni aritmetiche su una metrica, assegnate un ID (una stringa univoca) alla metrica non elaborata. Puoi quindi utilizzare questo ID e applicargli operazioni aritmetiche nel campo della nuova metrica. `Expression`

Se si utilizza il `Expression` campo per fare riferimento a un'altra query, ad esempio, non è possibile creare una regola di avviso basata su tale query. `queryA * 2`

Periodo

Un periodo è il periodo di tempo associato a una CloudWatch statistica Amazon specifica. I periodi sono definiti in numeri di secondi. I valori validi includono 1, 5, 10, 30 o qualsiasi multiplo di 60.

Se lasci vuoto il campo del periodo o impostato su auto, il calcolo viene eseguito automaticamente in base all'intervallo di tempo. La formula utilizzata è `time range in seconds / 2000`, quindi passa al valore successivo più alto in una matrice di periodi predefiniti. [60, 300, 900, 3600, 21600, 86400] Per vedere quale periodo utilizza Amazon Managed Grafana, scegli Show Query Preview nell'editor di query.

Collegamento diretto dai pannelli Grafana alla console CloudWatch

La scelta di una serie temporale nel pannello mostra un menu contestuale con un collegamento a Visualizza nella CloudWatch console. Scegliendo quel link si apre una nuova scheda che porta alla CloudWatch console e mostra tutte le metriche per quella query. Se al momento non hai effettuato l'accesso alla CloudWatch console, il link ti reindirizza alla pagina di accesso. Il link fornito è valido per tutti Account AWS, ma mostra solo le metriche corrette se hai effettuato l'accesso a Account AWS quella che corrisponde all'origine dati selezionata in Grafana.

Questa funzionalità non è disponibile per le metriche basate su espressioni matematiche metriche.

Utilizzo dell'opzione di interrogazione metrica per interrogare i dati di CloudWatch Metrics Insights

Note

Amazon CloudWatch Metrics Insights è disponibile in anteprima. CloudWatch Le funzionalità di Metrics Insights sono aperte a tutti. Account AWS Le funzionalità potrebbero essere soggette a modifiche.

Puoi interrogare i dati di CloudWatch Metrics Insights scegliendo la `metric query` modalità nell'editor di query Metric.

CloudWatch Metrics Insights è un potente motore di query SQL ad alte prestazioni che puoi utilizzare per interrogare le tue metriche su larga scala. È un motore di query veloce e flessibile basato su SQL che puoi utilizzare per identificare tendenze e modelli all'interno di tutte le tue CloudWatch metriche in tempo reale. Utilizza un dialetto di SQL. Per ulteriori informazioni sulla sintassi delle query di Metrics Insights, consulta. [Sintassi e parole chiave delle query](#)

Sintassi e parole chiave delle query

CloudWatch Metrics Insights utilizza un dialetto di SQL. L'esempio seguente mostra la sintassi della query.

```
SELECT FUNCTION(metricName)
  FROM namespace | [ SCHEMA(namespace[, labelKey [, ...] ]) ]
      [ WHERE labelKey OPERATOR labelValue [AND|OR|([...])*] [, ...] ]
  [ GROUP BY labelKey [, ...]]
  [ ORDER BY FUNCTION() [DESC | ASC] ]
  [ LIMIT number]
```

Le parole chiave non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, ma gli identificatori fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Gli identificatori includono i nomi di metriche, namespace e dimensioni.

La tabella seguente fornisce le parole chiave della query e le relative descrizioni.

| Parola chiave | Descrizione |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNCTION | Obbligatorio. Specifica la funzione di aggregazione da utilizzare e specifica anche il nome della metrica da interrogare. I valori validi sono AVG, COUNT, MAX, MIN e SUM. |
| MetricName | Obbligatorio. Ad esempio, CPUUtilization . |
| FROM | Obbligatorio. Specifica la fonte del parametro. È possibile specificare lo spazio dei nomi delle metriche che contiene la metrica da interrogare o una funzione di tabella SCHEMA. Alcuni esempi di namespace sono and. AWS/EC2 AWS/Lambda |
| SCHEMA | (Facoltativo) Filtra i risultati della query per mostrare solo le metriche che corrispondono esattamente o le metriche che non corrispondono. |
| WHERE | (Facoltativo) Filtra i risultati per mostrare solo le metriche che corrispondono all'espressione specificata. Ad esempio, WHERE InstanceType != 'c3.4xlarge' . |
| GROUP BY | (Facoltativo) Raggruppa i risultati della query in più serie temporali. Ad esempio, GROUP BY ServiceName . |
| ORDER BY | (Facoltativo) Specificate l'ordine delle serie temporali da restituire. Le opzioni sono ASC e. DESC |
| LIMIT | (Facoltativo) Limita il numero di serie temporali da restituire. |

Di seguito vengono mostrati alcuni esempi:

- ```
SELECT AVG(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2"
```

Corrisponde a tutte le CPUUtilization metriche nel AWS/EC2 namespace, ignorandone le dimensioni, e restituisce una singola serie temporale aggregata.

- ```
SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2")
```

Corrisponde solo alle CPUUtilization metriche nello AWS/EC2 spazio dei nomi per le quali non è stata definita alcuna dimensione.

- ```
SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)
```

Corrisponde solo alle CPUUtilization metriche a cui sono state riportate esattamente una CloudWatch dimensione, InstanceId

- ```
SELECT SUM(RequestCount) FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)
```

Corrisponde solo alle RequestCount metriche che sono state riportate a CloudWatch Form AWS/ApplicationELB con esattamente due dimensioni, e. LoadBalancer AvailabilityZone

I valori delle etichette devono essere racchiusi tra virgolette singole.

Caratteri escape

In una query, i valori delle etichette devono sempre essere racchiusi tra virgolette singole. Ad esempio, `SELECT MAX(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2" WHERE AutoScalingGroupName = 'my-production-fleet'`.

Gli spazi dei nomi delle metriche, i nomi delle metriche e le chiavi di etichetta che contengono caratteri diversi da lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (`_`) devono essere racchiusi tra virgolette doppie. Ad esempio, `SELECT MAX("My.Metric")`. Se uno di questi contiene a sua volta delle virgolette doppie (ad esempio `Bytes"Input"`), è necessario evitare tale virgoletta con delle barre rovesciate, ad esempio. `SELECT AVG("Bytes\"Input\"")` Se uno spazio dei nomi del parametro, un nome del parametro o una chiave etichetta contiene una parola che è una parola chiave riservata in Metrics Insights, queste devono anche essere racchiuse tra virgolette doppie. Ad esempio, se si dispone di un parametro denominato `LIMIT`, si utilizza `SELECT AVG("LIMIT")`.

È inoltre valido racchiudere qualsiasi spazio dei nomi, nome del parametro o etichetta tra virgolette doppie anche se non include una parola chiave riservata.

Modalità Builder e modalità codice

È possibile creare un'interrogazione in `Builder` modalità o `Code` modalità.

Per creare un'interrogazione in **Builder** modalità

1. Sfoglia e seleziona le opzioni relative allo spazio dei nomi, al nome della metrica, al filtro, al gruppo e all'ordine utilizzando le informazioni della tabella precedente.
2. Per ognuna di queste opzioni, scegli dall'elenco delle opzioni possibili.

Per creare un'interrogazione in **Code** modalità

1. Scrivi la tua query nell'editor di codice.
2. Per eseguire la query, scegli `Esegui query` nell'editor di codice.

Per creare un'interrogazione in questa `builder` modalità:

- Sfoglia e seleziona lo spazio dei nomi delle metriche, il nome della metrica, il filtro, il gruppo e le opzioni di ordine utilizzando le informazioni della tabella precedente.
- Per ognuna di queste opzioni, scegli dall'elenco delle opzioni possibili.

Grafana costruisce automaticamente una query SQL in base alle tue selezioni.

Per creare una query in questa modalità: `code`

- Scrivi la tua query nell'editor di codice.
- Per eseguire la query, scegli `Esegui query` nell'editor di codice.

L'editor di codice ha una funzionalità di completamento automatico integrata che fornisce suggerimenti per parole chiave, aggregazioni, namespace, metriche, etichette e valori delle etichette. I suggerimenti vengono visualizzati quando si inserisce uno spazio, una virgola o il simbolo del dollaro. Puoi anche usare la combinazione di tasti `CTRL+Space`.

L'editor di codice può completare automaticamente la query. Tuttavia, l'uso di variabili modello nell'editor di codice potrebbe interferire con il completamento automatico.

CloudWatch Esempi di Metrics Insights

Note

CloudWatch Metrics Insights è in anteprima aperta. L'anteprima è aperta a tutti gli AWS account e non è necessario richiedere l'accesso. Le funzionalità potrebbero essere aggiunte o modificate prima di annunciare la disponibilità generale.

Questa sezione contiene esempi di utili query di CloudWatch Metrics Insights che puoi copiare e utilizzare direttamente o copiare e modificare nell'editor di query. Alcuni di questi esempi sono già disponibili nella console ed è possibile accedervi scegliendo Aggiungi query nella visualizzazione Parametri.

Esempi EC2

Visualizza i parametri relativi all'utilizzo della CPU per istanza

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
```

Visualizza l'utilizzo medio della CPU nell'intera flotta

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)
```

Visualizza le 10 istanze con il più alto utilizzo medio della CPU

```
SELECT MAX(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
LIMIT 10
```

Visualizza le 10 istanze con il maggior utilizzo della CPU, ordinate per numero massimo, in ordine decrescente

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10
```

In questo caso, l' CloudWatch agente sta raccogliendo una metrica di utilizzo della CPU per applicazione. Questa query filtra la media di questo parametro per un nome specifico dell'applicazione.

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/CWAgent"
WHERE ApplicationName = 'eCommerce'
SELECT AVG(ConcurrentExecutions)
FROM "AWS/Lambda"
```

Visualizza il tempo medio di esecuzione per le prime 10 funzioni Lambda, ordinate per numero massimo, in ordine decrescente

```
SELECT AVG(Duration)
FROM "AWS/Lambda"
GROUP BY FunctionName
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10
```

Visualizza i tempi di esecuzione Lambda massimi, medi e minimi

```
SELECT MAX(Duration)
FROM "AWS/Lambda"
```

Esempi di Application Load Balancer

Visualizza le metriche che hanno le dimensioni e LoadBalancerAvailabilityZone

```
SELECT SUM(RequestCount)
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)
```

Visualizza le metriche con il numero di connessioni TCP simultanee attive

```
SELECT AVG(ActiveConnectionCount)
FROM "AWS/ApplicationELB"
```

Esempi di Amazon EBS

Visualizza i primi 10 byte di scrittura medi per volume in ordine decrescente

```
SELECT AVG(VolumeWriteBytes)
FROM "AWS/EBS"
GROUP BY VolumeId
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10
```

Visualizza il tempo medio di scrittura del volume Amazon EBS

```
SELECT AVG(VolumeTotalWriteTime)
FROM "AWS/EBS"
```

Visualizza il tempo medio di inattività del volume Amazon EBS

```
SELECT AVG(VolumeIdleTime)
FROM "AWS/EBS"
View average burst balance per volume
SELECT AVG(BurstBalance)
FROM "AWS/EBS"
GROUP BY VolumeId
View average read bytes across Amazon EBS volumes
SELECT AVG(VolumeReadBytes)
FROM "AWS/EBS"
```

Visualizza i byte di scrittura medi nei volumi Amazon EBS

```
SELECT AVG(VolumeWriteBytes)
```



```
FROM "AWS/EBS"
```

Esempi di codice di Amazon Simple Storage Service

Visualizza il gruppo di latenza media per nome del bucket

```
SELECT AVG(TotalRequestLatency)
FROM "AWS/S3"
GROUP BY BucketName
```

Visualizza il numero medio di oggetti per bucket in tutti i bucket Amazon S3

```
SELECT AVG(NumberOfObjects)
FROM "AWS/S3"
GROUP BY BucketName
```

Esempi di Amazon Simple Notification Service

mazon-simple-notificaation-serviceA -esempi

```
SELECT AVG(NumberOfMessagesPublished)
FROM "AWS/SNS"
```

Visualizzazione del numero medio di messaggi non riusciti per ogni nome di argomento

```
SELECT AVG(NumberOfNotificationsFailed)
FROM "AWS/SNS"
GROUP BY TopicName
```

AWS Esempi di utilizzo delle API

Visualizza le 20 AWS API principali in base al numero di chiamate nel tuo account

```
SELECT COUNT(CallCount)
FROM "AWS/Usage"
WHERE "Type" = 'API'
```

```
GROUP BY "Service", "Resource"  
ORDER BY SUM() DESC  
LIMIT 20
```

CloudWatch Limiti di Metrics Insights

CloudWatch Metrics Insights ha attualmente i seguenti limiti:

- Puoi interrogare solo i dati delle tre ore più recenti.
- Una singola query può elaborare non più di 10.000 parametri. Ciò significa che se le WHERE clausole SELECTFROM, e corrispondono a più di 10.000 metriche, solo le prime 10.000 di queste metriche trovate verranno elaborate dalla query.
- Una singola query può restituire non più di 500 serie temporali. Ciò significa che se la query elabora più di 500 metriche, non tutte le metriche verranno restituite nei risultati della query. Se si utilizza una ORDER BY clausola, tutte le metriche in fase di elaborazione verranno ordinate e verranno restituite le 500 con i valori più alti o più bassi in base alla ORDER BY clausola. Se non includi una ORDER BY clausola, non puoi controllare quali 500 metriche corrispondenti vengono restituite.
- Ogni GetMetricData operazione può avere una sola query, ma puoi avere più widget in una dashboard, ognuno dei quali include una query.

Utilizzo dell'editor di query Amazon CloudWatch Logs

Per interrogare CloudWatch i log, seleziona la regione e fino a 20 gruppi di log su cui desideri interrogare. Usa l'area di input principale per scrivere la tua query. Per ulteriori informazioni, consulta la [sintassi delle query CloudWatch di Logs Insights](#).

È inoltre possibile scrivere query che restituiscono dati di serie temporali utilizzando il `stats` comando in CloudWatch Logs Insights. Quando si effettuano `stats` interrogazioni in Explore, è necessario assicurarsi di essere in modalità Metrics Explore.

A destra del campo di immissione della query c'è un collegamento CloudWatch Logs Insights che apre la console CloudWatch Logs Insights con la query. Puoi continuare l'esplorazione lì, se necessario.

Utilizzo delle variabili del modello

Come molte altre fonti di dati, l'origine CloudWatch dati supporta l'uso di variabili modello nelle query. Per ulteriori informazioni, consulta [Modelli e variabili](#).

Collegamento diretto dai pannelli Grafana alla CloudWatch console Logs

Se desideri visualizzare la tua query nella console CloudWatch Logs Insights, scegli il pulsante CloudWatch Logs Insights accanto all'editor di query. Se al momento non hai effettuato l'accesso alla CloudWatch console, il link ti reindirizza alla pagina di accesso. Il link fornito è valido per tutti Account AWS , ma mostra solo le metriche corrette se hai effettuato l'accesso a Account AWS quella che corrisponde all'origine dati selezionata in Grafana.

Avviso

Poiché le query CloudWatch Logs possono restituire dati numerici, ad esempio tramite l'uso del `stats` comando, sono supportati gli avvisi. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi Grafana](#).

Dashboard curati

L'origine CloudWatch dati aggiornata viene fornita con dashboard preconfigurati per cinque dei servizi più diffusi: AWS

- Amazon EC2
- Amazon Elastic Block Store
- AWS Lambda
- CloudWatch Registri Amazon
- Amazon Relational Database Service

Per importare i dashboard preconfigurati, vai alla pagina di configurazione della tua fonte di CloudWatch dati e scegli la scheda Dashboard. Scegli Importa per la dashboard che desideri utilizzare. Per personalizzare la dashboard, ti consigliamo di salvarla con un nome diverso, altrimenti la dashboard verrà sovrascritta quando viene rilasciata una nuova versione della dashboard.

Interrogazioni basate su modelli

Invece di inserire dettagli come server, applicazioni e nomi dei sensori nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Vedi [Modelli](#) un'introduzione alla funzionalità di creazione di modelli e ai diversi tipi di variabili del modello.

Variabile di interrogazione

L'origine CloudWatch dati fornisce le seguenti interrogazioni che è possibile specificare nel campo Query della visualizzazione di modifica delle variabili. È possibile utilizzarle per riempire l'elenco delle opzioni di una variabile con elementi come `region`, `namespaces`, `metric names`, `dimension keys/values`.

Al posto di `region`, è possibile specificare `default` di utilizzare la regione predefinita configurata nell'origine dati per la query.

| Nome | Descrizione |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>regions()</code> | Restituisce un elenco di tutte le AWS regioni. |
| <code>namespaces()</code> | Restituisce un elenco di namespace che supporta. CloudWatch |
| <code>metrics(namespace, [region])</code> | Restituisce un elenco di metriche nel namespace. (Specificate la regione o utilizzatela "default" per metriche personalizzate). |
| <code>dimension_keys(namespace)</code> | Restituisce un elenco di chiavi di dimensione nel namespace. |
| <code>dimension_values(region, namespace, metric, dimension_key, [filters])</code> | Restituisce un elenco di valori di dimensione che corrispondono al valore specificato <code>regionnamespace</code> , <code>metric</code> , <code>dimension_key</code> . In alternativa, è possibile utilizzare la dimensione <code>filters</code> per ottenere un risultato più specifico. |
| <code>ebs_volume_ids(region, instance_id)</code> | Restituisce un elenco di ID di volume corrispondenti al valore specificato <code>region</code> , <code>instance_id</code> |
| <code>ec2_instance_attribute(region, attribute_name, filters)</code> | Restituisce un elenco di attributi corrispondenti al valore specificato <code>region</code> , <code>attribute_name</code> , <code>filters</code> . |
| <code>resource_arns(region, resource_type, tags)</code> | Restituisce un elenco di ARN corrispondenti al valore specificato <code>region</code> , <code>resource_type</code> , <code>tags</code> . |

| Nome | Descrizione |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>statistics()</code> | Restituisce un elenco di tutte le statistiche standard. |

Per i dettagli sulle metriche CloudWatch fornite, consulta [AWS Servizi che pubblicano CloudWatch metriche](#).

Esempi di query basate su modelli

La tabella seguente mostra esempi di query dimensionali che restituiscono un elenco di risorse per singoli servizi. AWS

| Query | Servizio |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>dimension_values(us-east-1,AWS/ELB,RequestCount,LoadBalancerName)</code> | Sistema di bilanciamento del carico elastico |
| <code>dimension_values(us-east-1,AWS/ElastiCache,CPUUtilization,CacheClusterId)</code> | Amazon ElastiCache |
| <code>dimension_values(us-east-1,AWS/Redshift,CPUUtilization,ClusterIdentifier)</code> | Amazon Redshift |
| <code>dimension_values(us-east-1,AWS/RDS,CPUUtilization,DBInstanceIdentifier)</code> | Amazon RDS |
| <code>dimension_values(us-east-1,AWS/S3,BucketSizeBytes,BucketName)</code> | Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) |

| Query | Servizio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>dimension_values(us-east-1,CWAgent,disk_used_percent,device,{"InstanceId":"\$instance_id"})</code> | CloudWatch Agente |
| <code>resource_arns(eu-west-1,elasticloadbalancing:loadbalancer,{"elasticbeanstalk:environment-name":["myApp-dev","myApp-prod"]})</code> | Sistema di bilanciamento del carico elastico |
| <code>resource_arns(eu-west-1,ec2:instance,{"elasticbeanstalk:environment-name":["myApp-dev","myApp-prod"]})</code> | Amazon EC2 |

Utilizzo di esempi di `ec2_instance_attribute`

filtri JSON

La `ec2_instance_attribute` query viene eseguita `filters` in formato JSON. È possibile specificare filtri predefiniti di `ec2:DescribeInstances`. Nota che il filtraggio effettivo avviene in Grafana AWS, non in Grafana.

Il seguente esempio di codice mostra la sintassi dei filtri.

```
{ filter_name1: [ filter_value1 ], filter_name2: [ filter_value2 ] }
```

L'esempio seguente mostra la `ec2_instance_attribute()` query.

```
ec2_instance_attribute(us - east - 1, InstanceId, { 'tag:Environment': ['production'] });
```

Selezione degli attributi

È possibile restituire un solo attributo per istanza. È possibile selezionare qualsiasi attributo flat (ovvero, se l'attributo ha un valore singolo e non è un oggetto o una matrice). Sono disponibili i seguenti attributi flat.

- `AmiLaunchIndex`
- `Architecture`
- `ClientToken`
- `EbsOptimized`
- `EnaSupport`
- `Hypervisor`
- `IamInstanceProfile`
- `ImageId`
- `InstanceId`
- `InstanceLifecycle`
- `InstanceType`
- `KernelId`
- `KeyName`
- `LaunchTime`
- `Platform`
- `PrivateDnsName`
- `PrivateIpAddress`
- `PublicDnsName`
- `PublicIpAddress`
- `RamdiskId`
- `RootDeviceName`
- `RootDeviceType`
- `SourceDestCheck`
- `SpotInstanceRequestId`
- `SriovNetSupport`

- SubnetId
- VirtualizationType
- VpcId

I tag possono essere selezionati antepoendo al nome del tag. Tags

L'esempio seguente mostra l'`ec2_instance_attribute()` interrogazione.

```
ec2_instance_attribute(us - east - 1, Tags.Name, { 'tag:Team': ['sysops'] });
```

Utilizzo delle variabili del modello di formato JSON

Alcune query accettano filtri in formato JSON e Grafana supporta la conversione delle variabili modello in JSON.

Se `env = 'production', 'staging'`, la seguente query restituirà gli ARN delle istanze EC2 per le quali il tag è `Environment production staging`

```
resource_arns(us-east-1, ec2:instance, {"Environment":${env:json}})
```

Prezzi

L'origine CloudWatch dati Amazon per Grafana utilizza le chiamate `GetMetricData` CloudWatch API `ListMetrics` e per elencare e recuperare le metriche. Il prezzo di CloudWatch Logs si basa sulla quantità di dati acquisiti, archiviati e analizzati tramite le query di Logs Insights. CloudWatch Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [CloudWatch dei prezzi di Amazon](#).

Ogni volta che scegli una dimensione nell'editor di query, Grafana invia una `ListMetrics` richiesta. Ogni volta che modifichi le query nell'editor di query, `GetMetricData` verrà emessa una nuova richiesta.

Le richieste API per recuperare campioni di dati utilizzano l'`GetMetricData` operazione. Questa operazione fornisce un supporto migliore per la matematica CloudWatch metrica. Supporta anche la generazione automatica di espressioni di ricerca quando si utilizzano caratteri jolly o si disattiva l'opzione `Match Exact`. L'`GetMetricData` operazione comporta dei costi. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [CloudWatch dei prezzi di Amazon](#).

Quote del servizio

AWS definisce quote o limiti per le risorse, le operazioni e gli articoli del tuo AWS account. A seconda del numero di query nella dashboard e del numero di utenti che accedono alla dashboard, potresti raggiungere i limiti di utilizzo per varie risorse di CloudWatch and CloudWatch Logs. Tieni presente che le quote sono definite per account e per regione. AWS Se utilizzi più regioni o hai configurato più di una fonte di CloudWatch dati per eseguire query su più account, devi richiedere un aumento della quota per ogni account e ogni regione in cui raggiungi il limite.

Per ulteriori informazioni, consulta le [quote CloudWatch di servizio](#).

Osservabilità tra account

Warning

Questa funzionalità richiede che l'area di lavoro Grafana sia la versione 9 o successiva.

Il CloudWatch plug-in consente di monitorare e risolvere i problemi delle applicazioni su più account regionali. Utilizzando l'osservabilità tra account, puoi cercare, visualizzare e analizzare metriche e log senza problemi senza preoccuparti dei limiti degli account.

Per abilitare l'osservabilità tra più account, abilitala prima, quindi aggiungi le azioni IAM appropriate al CloudWatch ruolo/utente che esegue il plug-in. Se il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana è in esecuzione all'interno di un VPC, devi disporre anche di un gateway NAT per supportare l'accesso a Internet.

- Per informazioni su come abilitare la funzionalità, consulta l'[osservabilità CloudWatch tra account](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- Le seguenti azioni sono le azioni IAM appropriate da aggiungere per il ruolo/utente che esegue il plug-in.

```
{
  "Sid": "AllowReadingAcrossAccounts",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "oam:ListSinks",
    "oam:ListAttachedLinks"
  ],
}
```

```
"Resource": "*"
}
```

- L'osservabilità tra account per l'origine CloudWatch dati si basa su Amazon CloudWatch Observability Access Manager. Observability Access Manager non supporta un endpoint VPC. Se il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana è in esecuzione all'interno di un VPC, devi anche disporre di un gateway NAT che consenta all'area di lavoro di chiamare le API su Internet.

Note

Devi inoltre disporre delle autorizzazioni IAM per leggere i CloudWatch dati nell'account a cui stai tentando di accedere.

Connect a una fonte OpenSearch di dati Amazon Service

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere Amazon OpenSearch Service come origine dati utilizzando l'opzione di configurazione dell'origine AWS dati nella console dell'area di lavoro Grafana. Questa fonte di dati supporta i domini OpenSearch di servizio, che gestiscono OpenSearch cluster e cluster Elasticsearch legacy.

L'opzione di configurazione dell'origine AWS dati semplifica l'aggiunta di OpenSearch Service come origine dati individuando gli account di OpenSearch servizio esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per l'accesso. OpenSearch È possibile utilizzare questo metodo per configurare l'autenticazione e aggiungere OpenSearch Service come origine dati oppure è possibile impostare manualmente l'origine dati e le credenziali di autenticazione necessarie utilizzando lo stesso metodo utilizzato su un server Grafana autogestito.

L'origine dati del OpenSearch servizio supporta il linguaggio di elaborazione piped (PPL). Per ulteriori informazioni su PPL, consulta [Interrogazione dei dati di Amazon OpenSearch Service utilizzando il linguaggio di elaborazione Piped](#).

Puoi utilizzare la fonte di dati del OpenSearch Servizio per eseguire molti tipi di OpenSearch query semplici o complesse al fine di visualizzare log o metriche archiviati in. OpenSearch Puoi anche annotare i tuoi grafici con eventi di registro memorizzati in. OpenSearch

Argomenti

- [Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere OpenSearch Service come origine dati](#)
- [Aggiungi manualmente Amazon OpenSearch Service come fonte di dati](#)
- [OpenSearch Impostazioni del servizio](#)
- [Utilizzo della fonte OpenSearch di dati Amazon Service](#)
- [Amazon OpenSearch Service Serverless](#)
- [Supporto Traces](#)

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere OpenSearch Service come origine dati

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati, devi innanzitutto utilizzare la console Amazon Managed Grafana per abilitare i ruoli IAM gestiti dal servizio che garantiscono allo spazio di lavoro le politiche IAM necessarie per leggere le risorse del OpenSearch Servizio nel tuo account o nelle tue intere unità organizzative. Quindi usi la console dell'area di lavoro Amazon Managed Grafana per aggiungere OpenSearch Service come fonte di dati.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere OpenSearch Service come fonte di dati

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Scegli il nome dell'area di lavoro.
4. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
5. Scegli la scheda Fonti dati. Quindi seleziona la casella di controllo per Amazon OpenSearch Service e scegli Azioni, Abilita policy gestita dal servizio.

6. Scegli di nuovo la scheda Origini dati, quindi scegli Configura in Grafana nella riga Amazon OpenSearch Service.
7. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario.
8. Nella barra di navigazione a sinistra della console dell'area di lavoro Grafana, scegli l' AWS icona e poi scegli servizi AWS , Amazon Service. OpenSearch
9. Seleziona la regione in cui desideri che Amazon Managed Grafana cerchi per scoprire le risorse del OpenSearch Servizio, quindi seleziona gli account e i domini del OpenSearch Servizio che desideri aggiungere, configura le impostazioni dell'indice e quindi scegli Aggiungi fonti di dati.

Aggiungi manualmente Amazon OpenSearch Service come fonte di dati

Per aggiungere manualmente l'origine dati OpenSearch di Amazon Service

1. Nel menu laterale della console Grafana, scegli l'AWS icona, quindi scegli Origini dati.
2. Scegli l'origine dati OpenSearch di Amazon Service. Se necessario, puoi iniziare a digitare **OpenSearch** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.
3. Scegli la regione da cui desideri cercare i dati.
4. Scegli Aggiungi origine dati

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non Admin ricopre il ruolo.

OpenSearch Impostazioni del servizio

| Nome | Descrizione |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Il nome dell'origine dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Defa | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Url | L'endpoint del tuo dominio di OpenSearch servizio. L'endpoint assume il seguente formato: <code>https://search-my-domain.us-east-1.es.amazonaws.com</code> . |

| Nom | Descrizione |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acces | Server (impostazione predefinita) = L'URL deve essere accessibile dal backend/server Grafana. Browser = l'URL deve essere accessibile dal browser. |

La modalità di accesso controlla come verranno gestite le richieste all'origine dati. Il server dovrebbe essere il metodo preferito se non viene indicato nient'altro.

Modalità di accesso al server (impostazione predefinita)

Tutte le richieste vengono effettuate dal browser al backend o al server Grafana, che inoltra le richieste alla fonte dei dati, aggirando i possibili requisiti Cross-Origin Resource Sharing (CORS). Se si seleziona questa modalità di accesso, l'URL deve essere accessibile dal backend o dal server Grafana.

Accesso (diretto) tramite browser

Amazon Managed Grafana non supporta l'accesso diretto tramite browser.

Impostazioni dell'indice

Qui puoi specificare un valore predefinito per `time field` e specificare il nome del tuo OpenSearch indice. È possibile utilizzare uno schema temporale per il nome dell'indice o un carattere jolly.

OpenSearch/Versione Elasticsearch

Specificate la vostra versione OpenSearch o quella precedente di Elasticsearch nel menu a discesa della versione. La versione è importante perché ci sono differenze nel modo in cui le query sono composte per ogni versione. Attualmente, Grafana supporta OpenSearch 1.0.x. Le versioni supportate di Elasticsearch sono `2.0+,,,`, `5.0+`, `5.6+`, `6.0+`, `7.0+`. Il valore `5.6+` indica la versione 5.6 o successiva, ma inferiore alla 6.0. Il valore `6.0+` indica la versione 6.0 o successiva, ma inferiore alla 7.0. Infine, `7.0+` indica la versione 7.0 o successiva, ma precedente alla 8.0.

Intervallo di tempo minimo

Un limite inferiore per il gruppo automatico per intervallo di tempo. Si consiglia di impostare la frequenza di scrittura, ad esempio `1m` se i dati vengono scritti ogni minuto. Questa opzione può anche essere sovrascritta/configurata in un pannello di dashboard sotto le opzioni dell'origine dati. Questo valore deve essere formattato come un numero seguito da un identificatore temporale valido, ad esempio `1m` (1 minuto) o `(30 secondi)`. `30s` Sono supportati i seguenti identificatori di orario.

| Identificatore | Descrizione |
|----------------|--------------|
| y | Anno |
| M | Mese |
| w | Settimana |
| d | Day (Giorno) |
| h | Ora |
| m | Minuto |
| s | Secondo |
| ms | Millisecondi |

Log

Facoltativamente, è possibile configurare due parametri `Level field name`, `Message field name` e, dalla pagina delle impostazioni dell'origine dati che determinano quali campi verranno utilizzati per i messaggi di registro e i livelli di registro durante la visualizzazione dei log in. [Esplora](#)

Ad esempio, se si utilizza una configurazione predefinita di Filebeat per la spedizione dei registri al OpenSearch Servizio, la seguente configurazione dovrebbe funzionare.

- Nome del campo del messaggio: `messaggio`
- Nome del campo del livello: `fields.level`

Collegamenti dati

I collegamenti dati creano un collegamento da un campo specificato a cui è possibile accedere nella visualizzazione dei registri di Explore.

Ogni configurazione di collegamento dati è composta da quanto segue:

- Campo: nome del campo utilizzato dal collegamento dati.

- URL/Query: se il link è esterno, inserisci l'URL completo del link. Se il collegamento è interno, questo input funge da query per l'origine dati di destinazione. In entrambi i casi, è possibile interpolare il valore del campo con `${__value.raw }` una macro.
- Link interno: seleziona questa opzione se il link è interno o esterno. Se il link è interno, un selettore dell'origine dati consente di selezionare l'origine dati di destinazione. Sono supportate solo le fonti di dati di tracciamento.

Utilizzo della fonte OpenSearch di dati Amazon Service

Editor di query metriche

L'editor di OpenSearch query consente di selezionare più metriche e raggrupparle in base a più termini o filtri. Utilizza le icone più e meno a destra per aggiungere/rimuovere metriche o raggruppare per clausole. Alcune metriche e clausole group by dispongono di opzioni. Scegli il testo dell'opzione per espandere la riga\ per visualizzare e modificare la metrica o il gruppo in base alle opzioni.

Utilizzo del linguaggio PPL (Piped Processing Language)

L'origine dati OpenSearch di Amazon Service supporta Piped Processing Language (PPL), che consente funzionalità di interrogazione e visualizzazione più semplici ma potenti per. OpenSearch PPL consente ai clienti di esplorare e trovare dati senza dover comporre lunghe istruzioni DSL (OpenSearch Domain Specific Language) o scrivere query utilizzando oggetti JSON. Con PPL, è possibile scrivere le query come un insieme di comandi delimitati da pipe simili alle pipe UNIX.

Prendiamo come esempio la seguente query DSL:

```
GET opensearch_sample_data_logs/_search{"from":0,"size":0,"timeout":"1m","query":
{"bool":{"should":[{"term":{"response.keyword":{"value":"404"},"boost":1}},{"term":
{"response.keyword":
{"value":"503"},"boost":1}]}],"adjust_pure_negative":true,"boost":1},"sort":
[{"_doc":{"order":"asc"}]}],"aggregations":{"composite_buckets":{"composite":
{"size":1000,"sources":[{"host":{"terms":
{"field":"host.keyword","missing_bucket":true,"order":"asc"}},{"response":{"terms":
{"field":"response.keyword","missing_bucket":true,"order":"asc"}]}]}]}],"aggregations":
{"request_count":{"value_count":{"field":"request.keyword"},"sales_bucket_sort":
{"bucket_sort":{"sort":[{"request_count":{"order":"desc"}]}],"size":10}}}}}>
```

La precedente query DSL può essere sostituita con il seguente comando PPL, conciso e leggibile dall'uomo.

```
source = opensearch_sample_data_logs | where response='404' or response='503' | stats
count(request) as request_count by host, response | sort -request_count
```

Per ulteriori informazioni su PPL, consulta [Interrogazione dei dati di Amazon OpenSearch Service utilizzando il linguaggio di elaborazione Piped](#).

Denominazione delle serie e modelli di alias

È possibile controllare il nome delle serie temporali utilizzando il campo di Alias immissione.

| Pattern | Descrizione |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| {{term fieldname}} | Sostituito con il valore del termine Raggruppa per. |
| {{metric}} | Sostituito con un nome metrico (es. Media, min, max). |
| {{field}} | Sostituito con il nome del campo metrico. |

Metriche della pipeline

Alcune aggregazioni metriche sono chiamate aggregazioni di pipeline, ad esempio Moving Average e Derivative. OpenSearch le metriche della pipeline richiedono che si basino su un'altra metrica. Utilizza l'icona a forma di occhio accanto alla metrica per impedire che le metriche vengano visualizzate nel grafico. Ciò è utile per le metriche presenti solo nella query da utilizzare in una metrica di pipeline.

Modellazione

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta. [Modelli e variabili](#)

Variabile di interrogazione

L'origine dati del OpenSearch servizio supporta due tipi di query che è possibile utilizzare nel campo Query delle variabili di query. La query viene scritta utilizzando una stringa JSON personalizzata.

| Query | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{"find": "fields", "type": "keyword"}</pre> | Restituisce un elenco di nomi di campo con il tipo di keyword indice. |
| <pre>{"find": "terms", "field": "@hostname", "size": 1000}</pre> | Restituisce un elenco di valori per un campo utilizzando l'aggregazione di termini. La query utilizzerà l'intervallo di tempo corrente del dashboard come intervallo di tempo per la query. |
| <pre>{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": '<.lucene query>'}</pre> | Restituisce un elenco di valori per un campo utilizzando l'aggregazione di termini e un filtro di query Lucene specificato. La query utilizzerà l'intervallo di tempo corrente del dashboard come intervallo di tempo per la query. |

Esiste un limite di dimensione predefinito di 500 per le query a termini. Per impostare un limite personalizzato, imposta la proprietà `size` nella tua query. È possibile utilizzare altre variabili all'interno della query. Il seguente esempio di codice mostra la definizione della query per una variabile denominata `$host`.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": "@source:$source"}
```

Nell'esempio precedente, utilizziamo un'altra variabile denominata `$source` all'interno della definizione della query. Ogni volta che si modifica, utilizzando l'elenco a discesa, il valore corrente della `$source` variabile, viene avviato un aggiornamento della `$host` variabile. Dopo l'aggiornamento, la `$host` variabile contiene solo nomi host filtrati in base, in questo caso, alla proprietà del documento. `@source`

Per impostazione predefinita, queste query restituiscono i risultati nell'ordine dei termini (che possono quindi essere ordinati alfabeticamente o numericamente come per qualsiasi variabile). Per produrre un elenco di termini ordinati in base al numero di documenti (un elenco di valori tra i primi N), aggiungi una proprietà di `orderBy doc_count`. Questo seleziona automaticamente un ordinamento decrescente. L'utilizzo `asc` con `doc_count` (un elenco Bottom-N) può essere eseguito

impostando `order: "asc"`, ma è sconsigliato perché aumenta l'errore nel conteggio dei documenti. Per mantenere i termini nell'ordine di conteggio dei documenti, imposta l'elenco a discesa Ordina della variabile su Disabilitato. In alternativa, potresti comunque voler utilizzare Alfabetico per riordinarli.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "orderBy": "doc_count"}
```

Utilizzo di variabili nelle interrogazioni

Esistono due sintassi:

- `<varname>`Esempio: `@hostname: $hostname`
- `[[varname]]`Esempio: `@hostname: [[hostname]]`

Perché due modi? La prima sintassi è più facile da leggere e scrivere, ma non consente di utilizzare una variabile al centro di una parola. Quando le opzioni Multivalore o Includi tutti i valori sono abilitate, Grafana converte le etichette da testo semplice a una condizione compatibile con Lucene.

Nell'esempio precedente, abbiamo una query lucene che filtra i documenti in base alla proprietà utilizzando una variabile denominata `@hostname $hostname`. Utilizza anche una variabile nella casella di immissione del gruppo Termini per campo. Ciò consente di utilizzare una variabile per modificare rapidamente il modo in cui i dati vengono raggruppati.

Annotazioni

Le annotazioni consentono di sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici. È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione utilizzando il menu Dashboard o la vista Annotazioni. Grafana può interrogare qualsiasi OpenSearch indice per gli eventi di annotazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Annotazioni](#).

| Nor | Descrizione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que | È possibile mantenere vuota la query di ricerca o specificare una query Lucene. |
| Tir | Il nome del campo temporale; deve essere il campo della data. |
| Tir | Il nome opzionale del campo di fine orario deve essere campo data. Se impostato, le |
| End | annotazioni verranno contrassegnate come una regione compresa tra l'ora e la fine del tempo. |

| Nor | Descrizione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tex | Campo di descrizione dell'evento. |
| Tag | Nome di campo opzionale da utilizzare per i tag degli eventi (può essere un array o una stringa CSV). |

Esecuzione di query su log di

L'interrogazione e la visualizzazione dei dati di registro sono disponibili in OpenSearch Explore. Per visualizzare i registri, seleziona l'origine dati del OpenSearch servizio, quindi inserisci facoltativamente una query Lucene. Per ulteriori informazioni, consulta [Esplora](#).

Registra le interrogazioni

Dopo la restituzione del risultato, il pannello di registro mostra un elenco di righe di registro e un grafico a barre in cui l'asse x mostra l'ora e l'asse y la frequenza o il conteggio.

Filtraggio dei messaggi di registro

Facoltativamente, inserisci una query Lucene nel campo della query per filtrare i messaggi di registro. Ad esempio, utilizzando una configurazione Filebeat predefinita, dovresti essere in grado di mostrare solo i messaggi `fields.level:error` di registro degli errori.

Amazon OpenSearch Service Serverless

Note

OpenSearch Il supporto Service Serverless è disponibile solo con le aree di lavoro Grafana che eseguono Grafana versione 9.4 e successive.

Puoi utilizzare l'origine dati del OpenSearch servizio per accedere ai dati di Amazon OpenSearch Service Serverless con Amazon Managed Grafana. L'accesso ai dati è controllato da politiche di accesso ai dati. L'esempio seguente mostra una politica che consente agli utenti di interrogare una raccolta e un indice specifici. Assicurati di sostituire *collection_name* e *principal_arn* con i valori corretti per il tuo caso d'uso. *index_name*

```
[
```

```
{
  "Rules": [
    {
      "Resource": ["collection/{collection_name}"],
      "Permission": ["aoss:DescribeCollectionItems"],
      "ResourceType": "collection"
    },
    {
      "Resource": ["index/{collection_name}/{index_name}"],
      "Permission": ["aoss:DescribeIndex", "aoss:ReadDocument"],
      "ResourceType": "index"
    }
  ],
  "Principal": ["principal_arn"],
  "Description": "read-access"
}
```

Supporto Traces

Il OpenSearch plugin supporta la visualizzazione di un elenco di tracce sotto forma di tabella e di una singola traccia in Trace View, che mostra la sequenza temporale degli intervalli di traccia.

Note

L'interrogazione delle OpenSearch tracce è disponibile solo utilizzando le query Lucene. Il supporto per Trace è disponibile solo per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.4 o successiva.

Per creare un'interrogazione che mostri tutte le tracce, usa il tipo Traces di query Lucene con una query vuota. Se necessario, seleziona il tipo di visualizzazione della tabella.

La selezione di un ID di traccia nella tabella aprirà la traccia nella vista della traccia.

Per creare un'interrogazione che mostra una singola traccia, usa la query `etraceid: {traceId}`, se necessario, seleziona il tipo di visualizzazione Traces.

Connect a un'origine AWS IoT SiteWise dati

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungerlo AWS IoT SiteWise come origine dati utilizzando l'opzione di configurazione dell'origine AWS dati nella console dell'area di lavoro Grafana. Questa funzionalità semplifica l'aggiunta AWS IoT SiteWise come fonte di dati scoprendo AWS IoT SiteWise gli account esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per l'accesso. AWS IoT SiteWise È possibile utilizzare questo metodo per configurare l'autenticazione e l'aggiunta AWS IoT SiteWise come origine dati oppure impostare manualmente l'origine dati e le credenziali di autenticazione necessarie utilizzando lo stesso metodo utilizzato su un server Grafana autogestito.

Argomenti

- [Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere AWS IoT SiteWise come origine dati](#)
- [Aggiungere manualmente l'origine AWS IoT SiteWise dati](#)
- [AWS IoT SiteWise impostazioni](#)
- [Utilizzo della fonte di AWS IoT SiteWise dati](#)

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere AWS IoT SiteWise come origine dati

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati, devi innanzitutto utilizzare la console Amazon Managed Grafana per abilitare ruoli IAM gestiti dal servizio che garantiscono allo spazio di lavoro le politiche IAM necessarie per leggere le AWS IoT SiteWise risorse nel tuo account o nelle tue intere unità organizzative. Quindi usi la console di lavoro Amazon Managed Grafana per aggiungerla AWS IoT SiteWise come fonte di dati.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati da aggiungere AWS IoT SiteWise come fonte di dati

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).

2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Scegli il nome dell'area di lavoro.
4. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
5. Scegli la scheda Fonti dati. Quindi seleziona la casella di controllo per AWS IoT SiteWise e scegli Azioni, Abilita policy gestita dai servizi.
6. Scegli di nuovo la scheda Origini dati, quindi scegli Configura in Grafana nella riga AWS SiteWiseIoT.
7. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario.
8. Nella barra di navigazione a sinistra della console dell'area di lavoro Grafana, scegli l' AWS icona, quindi scegli servizi AWS , IoT. SiteWise
9. Seleziona la regione predefinita da cui desideri che l'origine AWS IoT SiteWise dati esegua le query, seleziona gli account e quindi scegli Aggiungi origine dati.

Aggiungere manualmente l'origine AWS IoT SiteWise dati

Per aggiungere manualmente la fonte di AWS IoT SiteWise dati

1. Nel menu laterale della console Grafana, fai una pausa sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Origini dati.
2. Scegli Aggiungi origine dati
3. Scegli la fonte di SiteWise dati AWS IoT. Se necessario, puoi iniziare a digitare **SiteWise** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.

AWS IoT SiteWise impostazioni

| Nome | Descrizione |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Provider di autenticazione | Specificare il provider per ottenere le credenziali. |
| Regione predefinita | Utilizzato nell'editor di query per impostare la regione (può essere modificato in base alla query). |
| Nome del profilo delle credenziali | Specificare il nome del profilo da utilizzare (se si utilizza <code>~/.aws/credentials</code> file); lasciare vuoto il campo per impostazione predefinita. |
| Assumi il ruolo Arn | Specificare l'ARN del ruolo da assumere. |
| Endpoint (opzionale) | Se è necessario specificare un endpoint di servizio alternativo. |

Utilizzo della fonte di AWS IoT SiteWise dati

Per informazioni su come utilizzare l'origine AWS IoT SiteWise dati, consulta [AWS IoT SiteWise Datasource](#) su Github.

Connect a un'origine AWS IoT TwinMaker dati

La AWS IoT TwinMaker funzionalità è in versione di anteprima per Amazon Managed Grafana ed è soggetta a modifiche.

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere AWS IoT TwinMaker un potente servizio di analisi dei dati industriali come app e fonte di dati nel tuo spazio di lavoro Grafana. Con AWS IoT TwinMaker, puoi creare applicazioni gemelle digitali 3D per utenti finali per monitorare le operazioni industriali. Si tratta di un servizio che consente agli sviluppatori di creare più rapidamente repliche digitali di sistemi reali, aiutando un maggior numero di clienti a comprendere il potenziale dei gemelli digitali per ottimizzare le operazioni. AWS IoT TwinMaker The AWS IoT TwinMaker for Grafana fornisce pannelli personalizzati, modelli di dashboard e una fonte di dati per connettersi ai dati dei gemelli digitali.

Per abilitare il plugin AWS IoT TwinMaker

Da abilitare AWS IoT TwinMaker come fonte di dati

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel pannello di navigazione, scegli Tutte le aree di lavoro e scegli l'area di lavoro in cui stai lavorando. Si apre la console Grafana per il tuo spazio di lavoro.
3. Nella console Grafana, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio).
4. Scegli Abilita nella scheda Config.

Aggiungere manualmente l'origine AWS IoT TwinMaker dati

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di avere accesso a AWS IoT TwinMaker dal tuo Account AWS.

Per informazioni su come aggiungere l'autorizzazione di accesso al ruolo IAM del tuo workspace AWS IoT TwinMaker, consulta [Aggiungere l'autorizzazione per il ruolo AWS IoT TwinMaker utente del tuo spazio di lavoro](#).

Per aggiungere la fonte di AWS IoT TwinMaker dati:

1. Assicurati che il tuo ruolo utente sia amministratore o editor.

2. Nel menu laterale della console Grafana, passa il mouse sull'icona Configurazione (ingranaggio) e quindi scegli Origini dati.
3. Scegli Aggiungi origine dati
4. Scegli la fonte dei AWS IoT TwinMaker dati. Se necessario, puoi iniziare a digitare **TwinMaker** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.
5. Si apre la pagina dei dettagli della connessione. Segui i passaggi per la configurazione di [AWS IoT TwinMaker impostazioni dei dettagli di connessione](#).

Aggiungere l'autorizzazione per il ruolo AWS IoT TwinMaker utente del tuo spazio di lavoro

Per aggiungere autorizzazioni AWS IoT TwinMaker per il tuo ruolo utente nell'area di lavoro, assumi l'autorizzazione di ruolo tra lo spazio di lavoro di Amazon Managed Grafana e i ruoli della dashboard. TwinMaker

1. [Vai a https://console.aws.amazon.com/iam/](https://console.aws.amazon.com/iam/).
2. Crea manualmente un ruolo nella dashboard. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo nella dashboard, consulta [Per creare manualmente un ruolo nella dashboard Grafana AWS IoT TwinMaker](#).

AWS IoT TwinMaker impostazioni dei dettagli di connessione

Configurare le impostazioni dei dettagli di connessione

1. Nel menu Dettagli di connessione, seleziona il provider di autenticazione (consigliato: Workspace IAM Role).
2. Scegli la regione predefinita che desideri interrogare.
3. Nelle TwinMaker impostazioni, inserisci il nome dell' AWS IoT TwinMaker area di lavoro.

Utilizzo della fonte di AWS IoT TwinMaker dati

Per informazioni su come utilizzare l'origine AWS IoT TwinMaker dati, consulta [AWS IoT TwinMaker Datasource on GitHub](#)

Per creare manualmente un ruolo nella dashboard Grafana AWS IoT TwinMaker

Per creare manualmente un ruolo nella dashboard Grafana AWS IoT TwinMaker

1. Accedi alla console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Individua il tuo ruolo nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana nel riepilogo. Viene visualizzato come segue:

```
AmazonGrafanaServiceRole-random_ID
```

3. Aggiungi la seguente politica in linea al ruolo:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "< TwinMaker Dashboard Role ARN >"
  }
}
```

4. Aggiungi una nuova policy in linea per ogni ruolo del pannello di controllo. In alternativa, aggiungi un elenco di ruoli Amazon Resource Names (ARN) nella riga Resource.
5. Trova il tuo ruolo nella dashboard nella console IAM. Dovrebbe avere una SceneViewer policy e, facoltativamente, una VideoPlayer policy.
6. Scegli la scheda Relazione di fiducia.
7. Seleziona Modifica relazione di attendibilità.
8. Inserisci la seguente politica, sostituendo *AMG WorkspaceRoleArn* con l'Arn del tuo account:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "AMGWorkspaceRoleARN"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Esempio di politica AWS IoT TwinMaker

Di seguito è riportata una AWS IoT TwinMaker politica minima che è possibile allegare a un ruolo del dashboard. È necessario sostituire i valori per l'ARN e ID dell' AWS IoT TwinMaker area di lavoro, nonché l'ARN del bucket Amazon S3, in base alle proprie risorse.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iottwinmaker:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*"
      ],
      "Resource": [
        "IoTWorkspaceArn",
        "IoTWorkspaceArn/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Action": [
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotsitewise:Get*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/IoTWorkspaceId": "SiteWatch"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "S3BucketArn",
        "S3BucketArn/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Connect ad Amazon Managed Service for Prometheus e alle fonti di dati Prometheus open source

In Amazon Managed Grafana, l'origine dati Prometheus supporta l'utilizzo sia di server Prometheus autogestiti che di aree di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus come fonti di dati. Per ulteriori informazioni su Amazon Managed Service for Prometheus, consulta [Cos'è Amazon Managed Service for Prometheus?](#)

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere un'area di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus come origine dati utilizzando l'opzione di configurazione dell'origine dati nella console dell'area di lavoro Grafana. AWS Questa funzionalità semplifica l'aggiunta di Amazon Managed

Service for Prometheus come fonte di dati scoprendo gli account Amazon Managed Service for Prometheus esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per accedere ad Amazon Managed Service for Prometheus.

Note

Puoi visualizzare gli avvisi Prometheus nell'interfaccia di avviso unificata Grafana, da [Configurazione di un'origine dati Alertmanager](#)

Argomenti

- [Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Amazon Managed Service for Prometheus come origine dati](#)
- [Aggiungere manualmente l'origine dati Prometheus](#)
- [Utilizzo dell'origine dati Prometheus](#)
- [Visualizza gli avvisi di Amazon Managed Service for Prometheus](#)
- [Configurare i modelli](#)

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Amazon Managed Service for Prometheus come origine dati

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati, devi innanzitutto utilizzare la console Amazon Managed Grafana per abilitare i ruoli IAM gestiti dai servizi che garantiscono allo spazio di lavoro le politiche IAM necessarie per leggere le risorse Amazon Managed Service for Prometheus nel tuo account o in tutte le tue unità organizzative. Quindi utilizza la console di lavoro Amazon Managed Grafana per aggiungere Amazon Managed Service for Prometheus come fonte di dati.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Amazon Managed Service for Prometheus come origine dati

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Scegli il nome dell'area di lavoro.
4. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle

autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).

5. Scegli la scheda Fonti dati. Seleziona quindi la casella di controllo Amazon Managed Service for Prometheus e scegli Azioni, Abilita policy gestita dal servizio.
6. Scegli di nuovo la scheda Origini dati, quindi scegli Configura in Grafana nella riga Amazon Managed Service for Prometheus.
7. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario.
8. Nella barra di navigazione a sinistra della console dell'area di lavoro Grafana, scegli l' AWS icona, quindi scegli servizi AWS , Prometheus.
9. Seleziona la regione in cui desideri che Amazon Managed Grafana cerchi per scoprire le aree di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus, quindi seleziona gli account e le aree di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus che desideri aggiungere, quindi scegli Aggiungi origine dati.

Aggiungere manualmente l'origine dati Prometheus

Per aggiungere manualmente l'origine dati Prometheus

1. Nel menu laterale della console Grafana, metti in pausa la voce del menu Amministrazione (o l'icona Configurazione (ingranaggio) in Grafana v8), quindi scegli Origini dati.
2. Scegli Aggiungi origine dati
3. Scegli l'origine dati Prometheus. Se necessario, puoi iniziare a digitare **Prometheus** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.

Utilizzo dell'origine dati Prometheus

Impostazioni Prometheus

| Nome | Descrizione |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |

| Nome | Descrizione |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Url | L'URL del server Prometheus, ad esempio. <code>https://prometheus.example.org:9090</code> |
| Access | Server (impostazione predefinita) = L'URL deve essere accessibile dal backend/server Grafana. |
| Basic Auth | Abilita l'autenticazione di base per l'origine dati Prometheus. |
| User | Nome utente per l'autenticazione di base. |
| Password | Password per l'autenticazione di base. |
| Scrape interval | Impostalo sul tipico intervallo di scrape e valutazione configurato in Prometheus. Il valore predefinito è 15 secondi. |
| Disable metrics lookup | La selezione di questa opzione disabiliterà il selettore delle metriche e il supporto per metriche/etichette nel completamento automatico del campo di query. Ciò è utile in caso di problemi di prestazioni con istanze Prometheus più grandi. |
| Custom Query Parameters | Aggiungi parametri personalizzati all'URL della query Prometheus. Ad esempio <code>timeout,partial_response , dedup o max_source_resolution</code> . Più parametri devono essere concatenati insieme a un «&». |

Editor di query Prometheus

Le seguenti sezioni forniscono informazioni e opzioni per l'editor di query Prometheus nella dashboard e in Esplora.

Editor di query nelle dashboard

Apri un grafico in modalità di modifica scegliendo il titolo e quindi scegliendo Modifica (o premendo il tasto e mentre sei in pausa sul pannello).

N Descrizione

Q: [Per ulteriori informazioni sulle espressioni di interrogazione di Prometheus, vedere la documentazione di Prometheus.](#)

n

L: Controlla il nome della serie temporale, utilizzando il nome o lo schema. Ad esempio `{{hostname}}` viene sostituito dal valore dell'etichetta `hostname`.

M: Un limite inferiore aggiuntivo per il [stepparametro delle query di intervallo Prometheus](#) e per le variabili `and.$__interval` `and.$__rate_interval`. Il limite è assoluto e non viene modificato dall'impostazione della risoluzione.

R: 1/1imposta sia la `and.$__interval` variabile che il [stepparametro delle query di intervallo di Prometheus](#) in modo che ogni pixel corrisponda a un punto dati. Per prestazioni migliori, utilizza risoluzioni più basse. 1/2recupera solo un punto dati per ogni altro pixel e 1/10 recupera un punto dati ogni 10 pixel. Nota che sia `Min time Interval` che `Min step` limitano il valore finale di `and.$__interval` `step`

M: Cerca i nomi delle metriche in questo campo di immissione.

l

F: Passa tra `TableTime series`, o `Heatmap`. `Table` funziona solo nel pannello della tabella. `Heatmap` è adatto per visualizzare metriche del tipo di istogramma su un pannello heatmap. Converte gli istogrammi cumulativi in istogrammi regolari e ordina le serie in base al limite del bucket.

I: Esegui una query «istantanea», per restituire solo l'ultimo valore che Prometheus ha recuperato per la serie temporale richiesta. Le interrogazioni istantanee restituiscono risultati molto più velocemente delle normali interrogazioni con intervallo. Usali per cercare set di etichette.

M: Questo valore moltiplicato per il denominatore dell'impostazione Risoluzione imposta un limite inferiore sia per la `and.$__interval` variabile che per il [stepparametro delle interrogazioni sull'intervallo di Prometheus](#). Il valore predefinito è `Scrape interval` come impostato nelle opzioni dell'origine dati.

Note

Amazon Managed Grafana modifica le date delle richieste per le query per allinearle alla fase calcolata dinamicamente. Ciò garantisce una visualizzazione coerente dei dati delle metriche, ma può causare una piccola lacuna di dati sul bordo destro di un grafico.

Interrogazioni istantanee nelle dashboard

L'origine dati Prometheus consente di eseguire query istantanee, che interrogano solo il valore più recente. Puoi visualizzare i risultati in un pannello tabellare per vedere tutte le etichette disponibili di una serie temporale.

I risultati delle query istantanee sono costituiti da un solo punto dati per serie. Possono essere visualizzati nel pannello grafico con l'aiuto delle sostituzioni delle serie. Per mostrarle nel grafico come valore più recente, aggiungete una serie di override e selezionate. `Points > true` Per mostrare una linea orizzontale sull'intero grafico, aggiungi una sovrascrittura di serie e seleziona `Transform > constant` Per ulteriori informazioni sulle sostituzioni di serie, vedi. [Sostituzioni delle serie](#)

Editor di query in Explore

| No | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qu ex n | Per ulteriori informazioni sull'espressione di interrogazione di Prometheus, vedere la documentazione di Prometheus. |
| St | Stepparametro delle interrogazioni della gamma Prometheus . Le unità di tempo possono essere utilizzate qui, ad esempio: 5s, 1m, 3h, 1d, 1y. L'unità predefinita se nessuna unità specificata è (secondi). <code>s</code> |
| Qu ty | Range, Instant, oppure Both. Quando si esegue la query Range, il risultato dell'interrogazione viene visualizzato in un grafico e in una tabella. La query istantanea restituisce solo il valore più recente che Prometheus ha analizzato per la serie temporale richiesta e viene visualizzato nella tabella. Quando è selezionato Both, vengono eseguite sia la query istantanea che la query con intervallo. Il risultato della query con intervallo viene visualizzato nel grafico e il risultato della query istantanea viene visualizzato nella tabella. |

Browser delle metriche

Il browser delle metriche consente di trovare rapidamente le metriche e selezionare le etichette pertinenti per creare query di base. Quando apri il browser, vedrai tutte le metriche e le etichette disponibili. Se supportata dall'istanza Prometheus, ogni metrica mostrerà i relativi HELP e TYPE come tooltip.

Quando selezioni una metrica, il browser restringe le etichette disponibili per mostrare solo quelle applicabili alla metrica. È quindi possibile selezionare una o più etichette per le quali i valori delle etichette disponibili sono mostrati negli elenchi nella sezione inferiore. Seleziona uno o più valori per ogni etichetta per restringere l'ambito della ricerca.

Note

Se non ricordi il nome di una metrica con cui iniziare, puoi anche selezionare prima alcune etichette per restringere l'elenco e quindi trovare i valori delle etichette pertinenti.

Tutti gli elenchi nel browser delle metriche hanno un campo di ricerca sopra di essi per filtrare rapidamente le metriche o le etichette che corrispondono a una determinata stringa. La sezione dei valori ha un solo campo di ricerca. Il suo filtro si applica a tutte le etichette per aiutarti a trovare i valori tra le etichette una volta selezionate, ad esempio, tra le tue etichette `app`, `job`, `job_name` solo una potrebbe avere il valore che stai cercando.

Quando sei soddisfatto della tua richiesta, fai clic su «Usa query» per eseguirla. Il pulsante `Use as rate Query` aggiunge una tariffa (...) [`$_interval`] attorno alla tua query per aiutarti a scrivere query per le metriche dei contatori. Il pulsante «Convalida selettore» verificherà con Prometheus quante serie temporali sono disponibili per quel selettore.

Limitazioni

Il browser delle metriche ha un limite rigido di 10.000 etichette (chiavi) e 50.000 valori di etichette (inclusi i nomi delle metriche). Se l'istanza Prometheus restituisce più risultati, il browser continuerà a funzionare. Tuttavia, i set di risultati verranno limitati al di sopra di tali limiti massimi.

Modellazione

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di

selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

Variabile di interrogazione

La variabile di tipo Query consente di interrogare Prometheus per un elenco di metriche, etichette o valori di etichetta. Il plug-in di origine dati Prometheus fornisce le seguenti funzioni che è possibile utilizzare nel campo di immissione Query.

| Nome | Descrizione |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>label_names()</code> | Restituisce un elenco di nomi di etichette. |
| <code>label_values(label)</code> | Restituisce un elenco di valori di etichetta per ogni metrica. <code>label</code> |
| <code>label_values(metric, label)</code> | Restituisce un elenco di valori di etichetta per la <code>label</code> metrica specificata. |
| <code>metrics(metric)</code> | Restituisce un elenco di metriche che corrispondono all'espressione regolare specificata <code>metric</code> . |
| <code>query_result(query)</code> | Restituisce un elenco dei risultati della query Prometheus per <code>query</code> |

Per informazioni su cosa sono i nomi delle metriche, i nomi delle etichette e i valori delle etichette, consulta la documentazione di [Prometheus](#).

Utilizzo delle variabili di intervallo e intervallo

Note

Supporta e `$__range_ms` sono disponibili solo da Grafana v5.3. `$__range` `$__range_s`

È possibile utilizzare alcune variabili globali nelle variabili di query: `$__interval,` `$__interval_ms$__range,` `$__range_s` e `$__range_ms` Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili globali](#). Queste possono essere comode da usare con la `query_result` funzione quando

è necessario filtrare le interrogazioni con variabili perché la `label_values` funzione non supporta le query.

Per ottenere le istanze corrette quando si modifica l'intervallo di tempo sulla dashboard, assicurati di impostare il `refresh trigger` della variabile su `On Time Range Change`

Il seguente esempio di codice mostra come compilare una variabile con le cinque istanze di richiesta più trafficate in base al QPS medio nell'intervallo di tempo mostrato nella dashboard.

```
Query: query_result(topk(5, sum(rate(http_requests_total[$__range])) by (instance)))
Regex: /"([\^"]+)"/
```

Il seguente esempio di codice mostra come popolare una variabile con le istanze che hanno un determinato stato nell'intervallo di tempo mostrato nella dashboard, utilizzando `$__range_s`

```
Query: query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
Regex:
```

Utilizzo di una variabile `$__rate_interval`

La `$__rate_interval` variabile è pensata per essere utilizzata nella funzione `rate`. È definita come `max($__interval+ intervallo di raschiatura, 4 * intervallo di raschiatura)`. `Scrape interval` è l'impostazione `Min step` (alias `query_interval`, un'impostazione per una query PromQL), se impostata, altrimenti l'intervallo `Scrape` impostato nell'origine dati Prometheus (ma ignora qualsiasi impostazione dell'intervallo minimo nel pannello, poiché quest'ultima viene modificata dall'impostazione della risoluzione).

Utilizzo di variabili nelle query

Esistono due sintassi:

- `$<varname>` Esempio: `rate (http_requests_total {job=~"$job "} [5m])`
- `[<varname>]` Esempio: `rate (http_requests_total {job=~ "[job]"} [5m])`

Perché due modi? La prima sintassi è più facile da leggere e scrivere ma non consente di utilizzare una variabile al centro di una parola. Quando le opzioni `Multivalore` o `Includi tutti i valori` sono abilitate, Grafana converte le etichette da testo semplice a una stringa compatibile con espressioni regolari. Il che significa che devi usare invece di `=~ =`

Annotazioni

È possibile utilizzare le annotazioni per sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici.

È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione utilizzando il menu Dashboard o la vista Annotazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Annotazioni](#).

Prometheus supporta due modi per interrogare le annotazioni.

- Una normale interrogazione metrica
- Una richiesta di Prometheus per avvisi in sospeso e di attivazione. [Per ulteriori informazioni, vedere Ispezione degli avvisi durante l'esecuzione](#).

L'opzione step è utile per limitare il numero di eventi restituiti dalla query.

Visualizza gli avvisi di Amazon Managed Service for Prometheus

Puoi visualizzare i tuoi avvisi Amazon Managed Service for Prometheus o Prometheus in Amazon Managed Grafana configurando un'origine dati Alertmanager per le sorgenti dati Prometheus a cui sei già connesso.

Prerequisiti

Per configurare un Alertmanager da utilizzare con Amazon Managed Service for Prometheus, devi soddisfare i seguenti prerequisiti:

- Un'istanza di [Amazon Managed Service for Prometheus](#), con parametri inseriti e almeno una regola di avviso o registrazione configurata. Avrai bisogno dell'URL del tuo spazio di lavoro (dai dettagli del tuo spazio di lavoro in Amazon Managed Service for Prometheus puoi vedere l'URL dell'endpoint). L'URL dell'area di lavoro è l'URL dell'endpoint senza la fine). `api/v1/remote_write`
- [Un'area di lavoro Amazon Managed Grafana creata con l'istanza Prometheus configurata come origine dati](#).
- Grafana gestito da Amazon deve avere i seguenti permessi per le tue risorse Prometheus. È necessario aggiungerle alle politiche gestite dal servizio o gestite dal cliente descritte in [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
 - `aps:ListRules`
 - `aps:ListAlertManagerSilences`
 - `aps:ListAlertManagerAlerts`

- `aps:GetAlertManagerStatus`
- `aps:ListAlertManagerAlertGroups`
- `aps:PutAlertManagerSilences`
- `aps>DeleteAlertManagerSilence`

Per configurare un'origine dati Alertmanager da utilizzare con Amazon Managed Service for Prometheus

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli la pagina Origine dati in Configurazione.
2. Scegli Aggiungi origine dati e seleziona Alertmanager dall'elenco dei tipi di origini dati.
3. Fornisci le seguenti informazioni per la tua nuova fonte di dati.
 - Per l'implementazione, scegli Prometheus.
 - In HTTP, per URL, fornisci l'URL dell'area di lavoro Prometheus, con l'aggiunta `alertmanager`. Ad esempio, `https://aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com/workspaces/ws-example-1234-5678-abcd-xyz00000001/alertmanager`.
 - In Auth, attiva Sigv4Auth. In questo modo Grafana userà [l'AWS autenticazione](#) per le richieste.
 - In Sigv4Auth Details, per Regione predefinita, fornisci la regione dell'istanza Prometheus, ad esempio `us-east-1`.
4. Scegli Salva e prova per completare la configurazione dell'origine dati.

Se la tua fonte di dati è configurata correttamente, vedrai un messaggio che indica che Health check è stato superato.

Per connettere la tua nuova origine dati Alertmanager all'origine dati Prometheus

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli la pagina Origine dati in Configurazione.
2. Seleziona la tua fonte di dati Amazon Managed Service for Prometheus originale e attiva l'interruttore Manage alert via Alerting UI.
3. Nel menu a discesa della fonte di dati Alertmanager, seleziona la fonte dati Alertmanager appena creata.
4. Scegli Salva e prova per completare la configurazione della tua fonte di dati.

Configurare i modelli

Note

Questa funzionalità richiede Prometheus versione 2.26 o successiva.
Gli esemplari non sono supportati in Amazon Managed Service for Prometheus.

Puoi mostrare i dati degli esempi insieme a una metrica sia in Explore che in Dashboards. Gli esempi associano i metadati con cardinalità più elevata provenienti da un evento specifico ai dati di serie temporali tradizionali.

È possibile configurare i campioni nelle impostazioni dell'origine dati aggiungendo collegamenti ai modelli. Puoi usare delle macro nel tuo URL. Ad esempio, puoi creare un URL come `https://example.com/${__value.raw}`.

Connettiti a una fonte di dati Amazon Timestream

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere Amazon Timestream come origine dati utilizzando l'opzione di configurazione AWS dell'origine dati nella console di lavoro Grafana. Questa funzionalità semplifica l'aggiunta di Timestream come fonte di dati scoprendo gli account Timestream esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per accedere a Timestream. Puoi utilizzare questo metodo per configurare l'autenticazione e aggiungere Timestream come origine dati, oppure puoi configurare manualmente l'origine dati e le credenziali di autenticazione necessarie utilizzando lo stesso metodo che faresti su un server Grafana autogestito.

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Timestream come origine dati

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati, devi innanzitutto utilizzare la console Amazon Managed Grafana per abilitare ruoli IAM gestiti dal servizio che garantiscono allo spazio di lavoro le

politiche IAM necessarie per leggere le risorse Timestream nel tuo account o nelle tue intere unità organizzative. Quindi usi la console di lavoro Amazon Managed Grafana per aggiungere Timestream come fonte di dati.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Timestream come fonte di dati

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Scegli il nome dell'area di lavoro.
4. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
5. Scegli la scheda Fonti dati. Quindi seleziona la casella di controllo per Amazon Timestream e scegli Azioni, Abilita policy gestita dal servizio.
6. Scegli nuovamente la scheda Origini dati, quindi scegli Configura in Grafana nella riga Amazon Timestream.
7. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario.
8. Nella barra di navigazione a sinistra della console dell'area di lavoro Grafana, scegli App quindi Fonti AWS dati (in Grafana v8, scegli l' AWS icona dal menu a sinistra).
9. Scegli la scheda AWS servizi, quindi Timestream.
10. Seleziona l'area predefinita da cui desideri che l'origine dati Timestream esegua le query, seleziona gli account e quindi scegli Aggiungi origine dati.

Aggiungere manualmente l'origine dati Timestream

Per aggiungere manualmente l'origine dati Timestream

1. Nel menu laterale della console Grafana, fai una pausa sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Origini dati.
2. Scegli Aggiungi origine dati

- Scegli l'origine dati Amazon Timestream. Se necessario, puoi iniziare a digitare **Timestream** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.

Impostazioni Timestream

| Nome | Descrizione |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Provider di autenticazione | Specificare il provider per ottenere le credenziali. |
| Regione predefinita | Utilizzato nell'editor di query per impostare la regione (può essere modificato in base alla query). |
| Nome del profilo delle credenziali | Specificare il nome del profilo da utilizzare (se si utilizza <code>~/ .aws/credentials</code> file), lasciare vuoto il campo per impostazione predefinita. |
| Assumi il ruolo Arn | Specificare l'ARN del ruolo da assumere. |
| Endpoint (opzionale) | Se è necessario specificare un endpoint di servizio alternativo. |

Autenticazione

Questa sezione descrive i diversi tipi di autenticazione che puoi utilizzare per l'origine dati Amazon Timestream.

Credenziali di esempio AWS

Non puoi utilizzare il metodo di autenticazione dei file di credenziali in Amazon Managed Grafana.

Utilizzo della fonte di dati Timestream

Editor della query

L'editor di query accetta la sintassi di Timestream oltre alle macro elencate in precedenza e a qualsiasi variabile del modello di dashboard.

Premi Ctrl+Spazio per aprire i suggerimenti. IntelliSense

Macro

Per semplificare la sintassi e consentire l'utilizzo di parti dinamiche, come i filtri per intervalli di date, la query può contenere macro.

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$_database</code> | Specificherà il database selezionato. Viene utilizzato il valore predefinito della configurazione dell'origine dati o il valore esplicito dell'editor di query. |
| <code>\$_table</code> | Specificherà il database selezionato. Questo utilizza l'impostazione predefinita della configurazione dell'origine dati o il valore esplicito dell'editor di query. |
| <code>\$_measure</code> | Specificherà la misura selezionata. Questo utilizza l'impostazione predefinita della configurazione dell'origine dati o il valore esplicito dell'editor di query. |
| <code>\$_TimeFilter</code> | Verrà sostituito da un'espressione che limita il tempo all'intervallo del dashboard |
| <code>\$_interval_ms</code> | Verrà sostituito da un numero che rappresenta il periodo di tempo che deve coprire un singolo pixel del grafico. |

Connect a una fonte di dati Amazon Athena

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Note

Questa guida presuppone che tu conosca il servizio Amazon Athena prima di utilizzare l'origine dati Athena.

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere Athena come origine dati utilizzando l'opzione di configurazione dell'origine AWS dati nella console dell'area di lavoro Grafana. Questa funzionalità semplifica l'aggiunta di Athena come fonte di dati scoprendo gli account Athena esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per accedere ad Athena. Puoi utilizzare questo metodo per configurare l'autenticazione e aggiungere Athena come origine dati oppure puoi configurare manualmente l'origine dati e le credenziali di autenticazione necessarie utilizzando lo stesso metodo che faresti su un server Grafana autogestito.

Esistono dei prerequisiti affinché Athena sia accessibile da Amazon Managed Grafana. Per i prerequisiti associati all'utilizzo dell'origine dati Athena, vedere. [Prerequisiti](#)

Prerequisiti

Per utilizzare le policy gestite per Amazon Managed Grafana for Athena, completa le seguenti attività prima di configurare l'origine dati Athena:

- Tagga i tuoi gruppi di lavoro Athena con. `GrafanaDataSource: true`
- Crea un bucket S3 con un nome che inizia con. `grafana-athena-query-results-` Questa politica fornisce le autorizzazioni per scrivere i risultati delle query in un bucket S3 con quella convenzione di denominazione.

Le autorizzazioni di Amazon S3 per accedere all'origine dati sottostante di una query Athena non sono incluse in questa policy gestita. È necessario aggiungere manualmente, su base regolare, le

autorizzazioni necessarie per i bucket Amazon S3. case-by-case Per ulteriori informazioni, consulta [gli esempi di policy basate sull'identità in Amazon Managed Grafana](#) in questa guida.

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Amazon Athena come origine dati

Prerequisiti

- La [AWS CLI](#) è installata e configurata nell'ambiente in uso.
- Puoi accedere ad Athena dal tuo account.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati, accedi innanzitutto alla console Amazon Managed Grafana per abilitare i ruoli IAM gestiti dal servizio che garantiscono allo spazio di lavoro le politiche IAM necessarie per leggere le risorse Athena nel tuo account o nelle tue intere unità organizzative. Quindi usi la console di lavoro Amazon Managed Grafana per aggiungere Athena come fonte di dati.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Athena come origine dati

1. Assicurati che il tuo ruolo utente sia amministratore o editor.
2. [Seleziona l'area di lavoro su cui vuoi lavorare dalla console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/.](https://console.aws.amazon.com/grafana/)
3. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
4. Scegli la scheda Fonti dati. Seleziona quindi la casella di controllo per Amazon Athena e scegli Azioni, Abilita policy gestita dal servizio.
5. Scegli di nuovo la scheda Origini dati, quindi scegli Configura in Grafana nella riga Amazon Athena.
6. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario. L'utente deve avere la politica di accesso Athena allegata all'utente/ruolo per avere accesso all'origine dati Athena. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS politica gestita: AmazonGrafanaAthenaAccess](#).

7. Nella barra di navigazione a sinistra della console dell'area di lavoro Grafana, scegli l' AWS icona in basso (ce ne sono due), quindi scegli Athena dal menu Sorgenti dati.
8. Seleziona la regione predefinita da cui desideri che l'origine dati Athena esegua le query, quindi seleziona gli account che desideri, quindi scegli Aggiungi origine dati.
9. Segui i passaggi per configurare Athena Details in [Impostazioni Athena Details](#)

Impostazioni Athena Details

Configurare le impostazioni di Athena Details

1. Nel menu Dettagli di connessione, seleziona il provider di autenticazione (consigliato: Workspace IAM Role).
2. Seleziona la fonte di dati Athena di destinazione con cui hai il tuo account Athena. Se non selezioni alcuna fonte di dati, nel menu a discesa è presente un'origine dati predefinita.

Per creare un nuovo account Athena, segui le istruzioni in [Guida introduttiva](#) ad Athena

3. Seleziona il tuo database Athena di destinazione nella fonte di dati selezionata sopra.
4. Seleziona il gruppo di lavoro. Per impostazione predefinita, è quello primario.
5. Se il tuo gruppo di lavoro non ha già configurato una posizione di output, specifica un bucket e una cartella S3 da utilizzare per i risultati delle query. Ad esempio, `s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-output/`
6. Seleziona Salva e prova.

Aggiungere manualmente l'origine dati Athena

Prerequisiti

- La [AWS CLI](#) è installata e configurata nell'ambiente in uso.
- Puoi accedere ad Amazon Athena dal tuo account.

Per aggiungere manualmente l'origine dati Athena:


1. Nel menu laterale della console Grafana, fai una pausa sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Origini dati.
2. Scegli Aggiungi origine dati

3. Scegli l'origine dati AWS Athena. Se necessario, puoi iniziare a digitare **Athena** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.
4. Nel menu Dettagli di connessione, configura il provider di autenticazione (consigliato: Workspace IAM Role)
5. Seleziona la fonte di dati, il database e il gruppo di lavoro Athena di destinazione.

Per creare un nuovo account Athena, segui le istruzioni in [Guida introduttiva ad Athena](#).

6. Se il tuo gruppo di lavoro non ha già configurato una posizione di output, specifica un bucket e una cartella S3 da utilizzare per i risultati delle query. Ad esempio, `s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-output/`.
7. Seleziona Salva e prova.

Di seguito è riportato un esempio delle impostazioni di Athena Details.

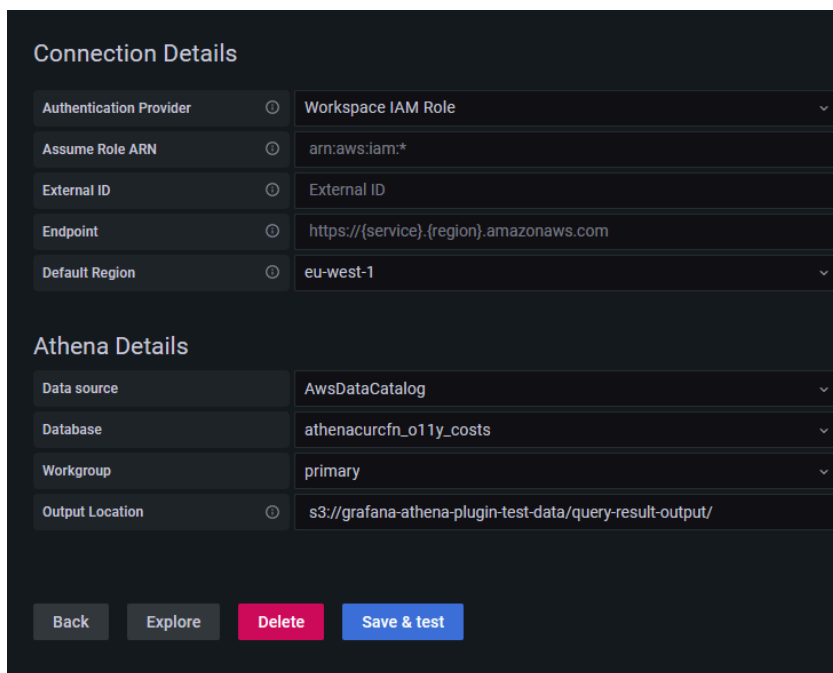

The screenshot shows the 'Connection Details' and 'Athena Details' sections of a configuration form. The 'Connection Details' section includes fields for Authentication Provider (Workspace IAM Role), Assume Role ARN (arn:aws:iam:*), External ID (External ID), Endpoint (https://{service}.{region}.amazonaws.com), and Default Region (eu-west-1). The 'Athena Details' section includes fields for Data source (AwsDataCatalog), Database (athenacurcfn_o11y_costs), Workgroup (primary), and Output Location (s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-output/). At the bottom, there are four buttons: Back, Explore, Delete, and Save & test.

| Connection Details | |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Authentication Provider | Workspace IAM Role |
| Assume Role ARN | arn:aws:iam:* |
| External ID | External ID |
| Endpoint | https://{service}.{region}.amazonaws.com |
| Default Region | eu-west-1 |

| Athena Details | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Data source | AwsDataCatalog |
| Database | athenacurcfn_o11y_costs |
| Workgroup | primary |
| Output Location | s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-output/ |

Buttons: Back, Explore, Delete, Save & test

Utilizzo dell'origine dati Athena

Policy IAM

Grafana necessita delle autorizzazioni concesse tramite IAM per poter leggere le metriche di Athena. Puoi associare queste autorizzazioni ai ruoli IAM e utilizzare il supporto integrato di Grafana per l'assunzione dei ruoli. Tieni presente che dovrai [configurare la politica richiesta per il](#) tuo ruolo prima di aggiungere l'origine dati a Grafana. Avrai bisogno di un ruolo di amministratore o di editor per

aggiungere una fonte di dati. La policy di accesso integrata di Amazon Grafana Athena è definita nella sezione. [AWS politica gestita: AmazonGrafanaAthenaAccess](#)

Interroga i dati di Athena

L'origine dati Athena fornisce un editor di query SQL standard. Amazon Managed Grafana include alcune macro per facilitare la scrittura di query su serie temporali più complesse.

Macro

| Macro | Descrizione | Esempio | Esempio di output |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__dateFilter(column)</code> | <code>\$__dateFilter</code> crea un filtro condizionale che seleziona i dati (utilizzando <code>column</code>) in base all'intervallo di date del pannello. | <code>\$__date(my_date)</code> | <code>my_date BETWEEN date '2017-07-18' AND date '2017-07-18'</code> |
| <code>\$__parseTime(column, format)</code> | <code>\$__parseTime</code> lancia un <code>varchar</code> come timestamp con il formato dato. | <code>\$__parseTime(event_time, 'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''Z')</code> | <code>parse_date_time(time, 'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''Z')</code> |
| <code>\$__timeFilter(column, format)</code> | <code>\$__timeFilter</code> crea un condizionale che filtra i dati (utilizzando <code>column</code>) in base all'intervallo di tempo del pannello. Il secondo argomento viene utilizzato per analizzare e facoltativamente la colonna da un <code>varchar</code> a un timestamp con un formato specifico. | <code>\$__timeFilter(time, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')</code> | <code>TIMESTAMP time BETWEEN TIMESTAMP '2017-07-18T11:15:52Z' AND TIMESTAMP '2017-07-18T11:15:52Z'</code> |

| Macro | Descrizione | Esempio | Esempio di output |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeFrom()</code> | <code>\$__timeFrom</code> restituisce l'ora di inizio corrente dell'intervallo del pannello tra virgolette. | <code>\$__timeFrom()</code> | TIMESTAMP '2017-07-18 11:15:52' |
| <code>\$__timeTo()</code> | <code>\$__timeTo</code> restituisce l'ora di fine corrente dell'intervallo del pannello tra virgolette. | <code>\$__timeTo()</code> | TIMESTAMP '2017-07-18 11:15:52' |
| <code>\$__timeGroup(column, '1m', format)</code> | <code>\$__timeGroup</code> raggruppa i timestamp in modo che ci sia solo 1 punto per ogni periodo del grafico. Il terzo argomento viene utilizzato per analizzare e facoltativamente la colonna da un varchar a un timestamp con un formato specifico. | <code>\$__timeGroup(time, '5m', 'yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSSSS'Z')</code> | FROM_UNIXTIME(FLOOR(TO_UNIXTIME(parse_datetime(time, 'yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSSSS'Z'))/300)*300) |
| <code>\$__table</code> | <code>\$__table</code> restituisce la tabella selezionata nel selettore Tabella. | <code>\$__table</code> | my_table |
| <code>\$__column</code> | <code>\$__column</code> restituisce la colonna selezionata nel selettore Colonna (richiede una tabella). | <code>\$__column</code> | col1 |

Visualizzazione

La maggior parte delle interrogazioni in Athena sarà rappresentata al meglio da una visualizzazione tabellare. Una query visualizza i dati restituiti in una tabella. Se può essere interrogata, può essere visualizzata come tabella.

Questo esempio restituisce i risultati per la visualizzazione di una tabella:

```
SELECT {column_1}, {column_2} FROM {table};
```

Visualizzazioni di serie temporali/ grafici

Per le serie temporali e le visualizzazioni grafiche, è necessario:

- seleziona una colonna con un o un date tipo. `datetime` La date colonna deve essere in ordine crescente (utilizzando `ORDER BY column ASC`).
- seleziona anche una colonna numerica.

Ispezione dell'interrogazione

Amazon Managed Grafana supporta macro che Athena non supporta, il che significa che una query potrebbe non funzionare se copiata e incollata direttamente in Athena. Per visualizzare l'interrogazione interpolata completa, che funziona direttamente in Athena, fate clic sul pulsante Query Inspector. L'interrogazione completa viene visualizzata nella scheda Query.

Modelli e variabili

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di una variabile di query Athena, vedere. [Aggiungere una variabile di query](#) Usa la tua fonte dati Athena come fonte di dati per le query disponibili.

Qualsiasi valore richiamato da una tabella Athena può essere usato come variabile. Evita di selezionare troppi valori, poiché ciò può causare problemi di prestazioni.

Dopo aver creato una variabile, puoi usarla nelle tue query Athena utilizzando. [Sintassi variabile](#) Per ulteriori informazioni sulle variabili, consulta. [Modelli e variabili](#)

Annotazioni

[Annotazioni](#) consentono di sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi sopra i grafici. È possibile aggiungere annotazioni selezionando il pannello o aggiungendo query di annotazione utilizzando la vista Annotazioni del menu Dashboard.

Un esempio di query per aggiungere automaticamente annotazioni:

```

SELECT
  time as time,
  environment as tags,
  humidity as text
FROM
  tableName
WHERE
  $__dateFilter(time) and humidity > 95

```

La tabella seguente rappresenta le descrizioni delle colonne che possono essere utilizzate per il rendering delle annotazioni:

| Nome | Descrizione |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time | Il nome del campo data/ora. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati data/ora SQL nativo o un valore epocale. |
| Timeend | Nome opzionale del campo data/ora di fine. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati di data/ora SQL nativo o un valore epocale. (Grafana v6.6+) |
| Text | Campo di descrizione dell'evento. |
| Tags | Nome di campo opzionale da utilizzare per i tag degli eventi come stringa separata da virgole. |

Supporto per dati di interrogazione asincrona

Le query Athena in Amazon Managed Grafana vengono gestite in modo asincrono per evitare i timeout. Le query asincrone utilizzano richieste separate per avviare la query, verificarne lo stato di avanzamento e infine recuperare i risultati. In questo modo si evitano i timeout per le query che vengono eseguite per un lungo periodo.

Riutilizzo dei risultati delle query

È possibile riutilizzare i risultati delle query precedenti per migliorare le prestazioni delle query. Per abilitare il riutilizzo delle query, enable si trova nella sezione Riutilizzo dei risultati delle query dell'editor di query. Questa operazione deve essere eseguita per ogni query per la quale si desidera riutilizzare le query.

Note

Questa funzionalità richiede che l'istanza Athena sia nella versione del motore 3. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica delle versioni del motore Athena](#) nella Guida per l'utente di Amazon Athena.

Connect a una fonte di dati Amazon Redshift

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Note

Questa guida presuppone che gli utenti abbiano familiarità con il servizio Amazon Redshift prima di utilizzare l'origine dati Amazon Redshift.

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere Amazon Redshift come origine dati utilizzando AWS l'opzione di configurazione dell'origine dati nella console di lavoro Grafana. Questa funzionalità semplifica l'aggiunta di Amazon Redshift come fonte di dati scoprendo gli account Amazon Redshift esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per accedere ad Amazon Redshift. Puoi utilizzare questo metodo per configurare l'autenticazione e aggiungere Amazon Redshift come origine dati, oppure puoi configurare manualmente l'origine dati e le credenziali di autenticazione necessarie utilizzando lo stesso metodo che faresti su un server Grafana autogestito.

Esistono dei prerequisiti affinché Amazon Redshift sia accessibile da Amazon Managed Grafana. Per i prerequisiti associati all'utilizzo dell'origine dati Amazon Redshift, consulta. [Prerequisiti](#)

Prerequisiti

Per utilizzare le policy AWS gestite per Amazon Managed Grafana, completa le seguenti attività prima di configurare l'origine dati Amazon Redshift:

- Etichetta il tuo cluster Amazon Redshift con. `GrafanaDataSource: true` Altrimenti, non sarà accessibile.
- Crea le credenziali del database in uno dei seguenti modi che si escludono a vicenda:
 - Se desideri utilizzare il meccanismo predefinito (le opzioni delle credenziali temporanee) per l'autenticazione sul database Redshift, devi creare un utente del database denominato `redshift_data_api_user`
 - Se desideri utilizzare le credenziali di Secrets Manager, devi etichettare il segreto con `RedshiftQueryOwner: true`. Per ulteriori informazioni, consulta [gli esempi di policy basate sull'identità in Amazon Managed Grafana](#) in questa guida.

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Amazon Redshift come origine dati

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere Amazon Redshift come origine dati

1. Assicurati che il tuo ruolo utente sia amministratore o editor.
2. [Seleziona l'area di lavoro su cui vuoi lavorare dalla console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/.](https://console.aws.amazon.com/grafana/)
3. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
4. Scegli la scheda Fonti dati. Seleziona quindi la casella di controllo per Amazon Redshift e scegli Azioni, Abilita policy gestita dal servizio.
5. Scegli nuovamente la scheda Sorgenti dati, quindi scegli Configura in Grafana nella riga Amazon Redshift.
6. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario.
7. Nella barra di navigazione a sinistra della console dell'area di lavoro Grafana, scegli l' AWS icona in basso (ce ne sono due), quindi scegli Redshift.
8. Seleziona la regione predefinita da cui desideri che l'origine dati Amazon Redshift esegua le query, quindi seleziona gli account che desideri, quindi scegli Aggiungi origine dati.

9. Segui i passaggi per configurare i dettagli di connessione in [Impostazioni dei dettagli di connessione](#).

Aggiungere manualmente l'origine dati Amazon Redshift

Prerequisiti

- Puoi accedere ad Amazon Redshift dal tuo account.

Per aggiungere l'origine dati Amazon Redshift:

1. [AmazonRedshiftAccessPolicy](#) Associa il ruolo utente al tuo spazio di lavoro.
2. Assicurati che il tuo ruolo utente sia amministratore o editor.
3. [Seleziona l'area di lavoro su cui vuoi lavorare dalla console Amazon Managed Grafana all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/grafana/>](#).
4. Nel menu laterale della console Grafana, fai una pausa sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Origini dati.
5. Scegli Aggiungi origine dati
6. Scegli l'AWS origine dati Redshift. Se necessario, puoi iniziare a digitare **Redshift** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.
7. Si apre la pagina dei dettagli della connessione. Segui i passaggi per la configurazione di [Impostazioni dei dettagli di connessione](#).

Configurazione di Amazon Redshift

Dopo aver aggiunto la fonte di dati Amazon Redshift al tuo spazio di lavoro, configura le impostazioni di Amazon Redshift come segue:

Prerequisiti

- Puoi accedere ad Amazon Redshift dal tuo account.

Impostazioni dei dettagli di connessione

Configurare le impostazioni dei dettagli di connessione

1. Nel menu Dettagli di connessione, seleziona il provider di autenticazione (consigliato: Workspace IAM Role).
2. Scegli la regione predefinita che desideri interrogare.

Impostazioni di autenticazione

Configurare le impostazioni di autenticazione

1. Nel menu Autenticazione, scegli la scheda Temporary Credentials o AWS Secrets Manager come provider delle credenziali di accesso. Per informazioni dettagliate su Temporary Credentials and AWS Secrets Manager, fare riferimento a [AWS politica gestita: AmazonGrafanaRedshiftAccess](#)
2. Se scegli Credenziali temporanee (impostazione predefinita), procedi nel seguente modo. Se scegli AWS Secrets Manager, inserisci le tue credenziali di AWS Secrets Manager nei campi di input.
3. Scegli l'identificatore del cluster che hai creato in Amazon Redshift.

[Per ulteriori informazioni sul cluster Redshift, consulta Connessioni Redshift.](#)

4. Scegli il tuo database Redshift mirato.
5. Seleziona l'utente del database che hai creato per il cluster precedente.
6. Seleziona Salva ed esegui test.

Di seguito è riportato un esempio delle impostazioni delle credenziali temporanee.

Connection Details

| | |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Authentication Provider | Workspace IAM Role |
| Assume Role ARN | arn:aws:iam:* |
| External ID | External ID |
| Endpoint | https://{service}.{region}.amazonaws.com |
| Default Region | us-east-1 |

Authentication

Temporary credentials **AWS Secrets Manager**

Use the `GetClusterCredentials` IAM permission and your database user to generate temporary access credentials. [Learn more](#)

| | |
|--------------------|-------------------|
| Cluster Identifier | amg-reinvent-demo |
| Database | dev |
| Database User | awsuser |

Di seguito è riportato un esempio del menu AWS Secrets Manager.

Settings Dashboards Permissions Insights

Name: Amazon Redshift Default:

Connection Details

| | |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Authentication Provider | Workspace IAM Role |
| Assume Role ARN | arn:aws:iam:* |
| External ID | External ID |
| Endpoint | https://{service}.{region}.amazonaws.com |
| Default Region | Choose |

Authentication

Temporary credentials **AWS Secrets Manager**

Use a stored secret to authenticate access. [Learn more](#)

| | |
|--------------------|--------|
| Managed Secret | Choose |
| Cluster Identifier | |
| Database User | |
| Database | |

[Back](#) [Explore](#) [Delete](#) [Save & test](#)

Utilizzo della fonte di dati Amazon Redshift

Policy IAM

Grafana necessita delle autorizzazioni concesse tramite IAM per poter leggere le metriche di Redshift. Puoi associare queste autorizzazioni ai ruoli IAM e utilizzare il supporto integrato di Grafana per l'assunzione dei ruoli. La policy di accesso integrata di Amazon Grafana Redshift è definita nella sezione. [AWS politica gestita: AmazonGrafanaRedshiftAccess](#)

Interroga i dati di Amazon Redshift

L'origine dati Amazon Redshift fornisce un editor di query SQL standard. Amazon Managed Grafana include alcune macro per facilitare la scrittura di query su serie temporali più complesse.

Macro

| Macro | Descrizione | Esempio di output |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeEpoch(column)</code> | <code>\$__timeEpoch</code> verrà sostituito da un'espressione da convertire in un timestamp UNIX e rinominare la colonna in ora | <code>UNIX_TIMESTAMP(dateColumn) as "time"</code> |
| <code>\$__timeFilter(column)</code> | <code>\$__timeFilter</code> crea un condizionale che filtra i dati (utilizzando <code>column</code>) in base all'intervallo di tempo del pannello | <code>time BETWEEN '2017-07-18T11:15:52Z' AND '2017-07-18T11:15:52Z'</code> |
| <code>\$__timeFrom()</code> | <code>\$__timeFrom</code> restituisce l'ora di inizio corrente dell'intervallo del pannello con virgolette | <code>'2017-07-18T11:15:52Z'</code> |
| <code>\$__timeTo()</code> | <code>\$__timeTo</code> restituisce l'ora di fine corrente dell'intervallo del pannello tra virgolette | <code>'2017-07-18T11:15:52Z'</code> |
| <code>\$__timeGroup(column, '1m')</code> | <code>\$__timeGroup</code> raggruppa i timestamp in modo che ci sia solo 1 punto per ogni periodo del grafico | <code>floor(extract(epoch from time)/60)*60 AS "time"</code> |

| Macro | Descrizione | Esempio di output |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__schema</code> | <code>\$__schema</code> utilizza lo schema selezionato | <code>public</code> |
| <code>\$__table</code> | <code>\$__table</code> restituisce una tabella da quella data <code>\$__schema</code> (utilizza lo schema pubblico per impostazione predefinita) | <code>sales</code> |
| <code>\$__column</code> | <code>\$__column</code> emette una colonna dalla corrente <code>\$__table</code> | <code>date</code> |
| <code>\$__unixEpochFilter(column)</code> | <code>\$__unixEpochFilter</code> essere sostituito da un filtro per intervallo di tempo che utilizza il nome della colonna specificato con i tempi rappresentati come timestamp Unix | <code>column >= 1624406400 AND column <= 1624410000</code> |
| <code>\$__unixEpochGroup(column)</code> | <code>\$__unixEpochGroup</code> è lo stesso <code>\$__timeGroup</code> ma per gli orari memorizzati come timestamp Unix | <code>floor(time/60)*60 AS "time"</code> |

Visualizzazione

La maggior parte delle query in Redshift è rappresentata al meglio da una visualizzazione tabellare. Qualsiasi query mostrerà i dati in una tabella. Se può essere interrogata, può essere inserita in una tabella.

Questo esempio restituisce i risultati per la visualizzazione di una tabella:

```
SELECT {column_1}, {column_2} FROM {table};
```

Serie temporali e visualizzazioni grafiche

Per le visualizzazioni di serie temporali e grafici, ci sono alcuni requisiti:

- È necessario selezionare una colonna con un `date` o un `datetime` tipo.

- La date colonna deve essere in ordine crescente (utilizzando `ORDER BY column ASC`).
- È necessario selezionare una colonna numerica.

Per creare un grafico più ragionevole, assicurati di utilizzare le `$__timeGroup` macro `$__timeFilter` and.

Esempio di interrogazione sulla serie temporale:

```
SELECT
  avg(execution_time) AS average_execution_time,
  $__timeGroup(start_time, 'hour'),
  query_type
FROM
  account_usage.query_history
WHERE
  $__timeFilter(start_time)
group by
  query_type, start_time
order by
  start_time, query_type ASC;
```

Modalità di riempimento

Grafana completa automaticamente anche i frame senza un valore con alcuni valori predefiniti. Per configurare questo valore, modifica il valore di riempimento nell'editor di query.

Ispezione della query

Poiché Grafana supporta macro che Redshift non supporta, la query completamente renderizzata, che può essere copiata e incollata direttamente in Redshift, è visibile in Query Inspector. Per visualizzare l'interrogazione interpolata completa, scegliete il menu Query Inspector e l'interrogazione completa sarà visibile nella scheda Query.

Modelli e variabili

Per ulteriori informazioni su come aggiungere una nuova variabile di query Redshift, vedere.

[Aggiungere una variabile di query](#) Usa la fonte dati Redshift come fonte di dati per le query disponibili.

Qualsiasi valore richiesto da una tabella Amazon Redshift può essere utilizzato come variabile. Assicurati di evitare di selezionare troppi valori, poiché ciò può causare problemi di prestazioni.

Dopo aver creato una variabile, puoi usarla nelle tue query Redshift utilizzando. [Sintassi variabile](#) Per ulteriori informazioni sulle variabili, consulta. [Modelli e variabili](#)

Annotazioni

[Annotazioni](#) consente di sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi sopra i grafici. È possibile aggiungere annotazioni selezionando il pannello o aggiungendo interrogazioni di annotazione utilizzando la vista Annotazioni, aperta dal menu Dashboard.

Query di esempio per aggiungere automaticamente annotazioni:

```
SELECT
  time as time,
  environment as tags,
  humidity as text
FROM
  $__table
WHERE
  $__timeFilter(time) and humidity > 95
```

La tabella seguente rappresenta i valori delle colonne prese in considerazione per il rendering delle annotazioni:

| Nome | Descrizione |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time | Il nome del campo di data o ora. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati SQL nativo di data o ora o un valore epocale. |
| Timeend | Nome opzionale del campo della data o dell'ora di fine. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati di data o ora SQL nativo o un valore epocale. |
| Text | Campo di descrizione dell'evento. |
| Tags | Nome di campo opzionale da utilizzare per i tag degli eventi come stringa separata da virgole. |

Connect a una fonte di AWS X-Ray dati

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Aggiungilo AWS X-Ray come fonte di dati, quindi crea dashboard o usa Esplora con X-Ray per esaminare tracce, analisi o approfondimenti.

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere X-Ray come origine dati utilizzando l'opzione di configurazione dell'origine AWS dati nella console dell'area di lavoro Grafana. Questa funzionalità semplifica l'aggiunta di X-Ray come fonte di dati individuando gli account X-Ray esistenti e gestisce la configurazione delle credenziali di autenticazione necessarie per accedere a X-Ray. È possibile utilizzare questo metodo per configurare l'autenticazione e aggiungere X-Ray come origine dati, oppure è possibile impostare manualmente l'origine dati e le credenziali di autenticazione necessarie utilizzando lo stesso metodo utilizzato su un server Grafana autogestito.

Argomenti

- [Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere X-Ray come origine dati](#)
- [Aggiungere manualmente l'origine dati X-Ray](#)
- [Impostazioni X-Ray](#)
- [Utilizzo della fonte di dati X-Ray](#)

Usa la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere X-Ray come origine dati

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati, devi innanzitutto utilizzare la console Amazon Managed Grafana per abilitare i ruoli IAM gestiti dai servizi che garantiscono allo spazio di lavoro le politiche IAM necessarie per leggere le risorse X-Ray nel tuo account o nelle tue intere unità organizzative. Quindi usi la console di lavoro Amazon Managed Grafana per aggiungere X-Ray come origine dati.

Per utilizzare la configurazione dell'origine AWS dati per aggiungere X-Ray come origine dati

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).

2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Scegli il nome dell'area di lavoro.
4. Se non hai scelto di utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio per questo spazio di lavoro al momento della creazione, passa dall'utilizzo delle autorizzazioni gestite dal cliente alle autorizzazioni gestite dal servizio per garantire che i ruoli e le policy IAM appropriati siano abilitati per l'utilizzo dell'opzione di configurazione dell'origine dati AWS nella console dello spazio di lavoro Grafana. Per farlo, scegli l'icona di modifica in base al ruolo IAM, quindi scegli Servizio gestito, Salva modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#).
5. Scegli la scheda Fonti dati. Quindi seleziona la casella di controllo e scegli Azioni, Abilita policy gestita dal servizio. AWS X-Ray
6. Scegli di nuovo la scheda Origini dati, quindi scegli Configura in Grafana nella AWS X-Rayriga.
7. Accedi alla console dell'area di lavoro Grafana utilizzando IAM Identity Center, se necessario.
8. Nella barra di navigazione a sinistra della console dell'area di lavoro Grafana, scegli l' AWS icona, quindi scegli Servizi AWS , X-Ray.
9. Seleziona la regione predefinita da cui desideri che l'origine dati X-Ray esegua le query, seleziona gli account e quindi scegli Aggiungi origine dati.

Aggiungere manualmente l'origine dati X-Ray

Per aggiungere manualmente l'origine dati X-Ray

1. Nel menu laterale della console Grafana, fai una pausa sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Origini dati.
2. Scegli Aggiungi origine dati
3. Scegli la fonte di dati X-Ray. Se necessario, puoi iniziare a digitare **X-Ray** nella casella di ricerca per aiutarti a trovarla.

Impostazioni X-Ray

| Nome | Descrizione |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Predefinita | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Regione predefinita | Utilizzato nell'editor di query per impostare la regione (può essere modificato in base alla query). |
| Provider di autenticazione | Specificare il provider per ottenere le credenziali. |
| Nome del profilo delle credenziali | Specificare il nome del profilo da utilizzare (se si utilizza <code>~/.aws/credentials</code> file), lasciare vuoto il campo per impostazione predefinita. |
| Assumi il ruolo Arn | Specificare l'ARN del ruolo da assumere. |
| ID esterno | Se stai assumendo un ruolo in un altro account, che è stato creato con un ID esterno, specifica qui l'ID esterno. |

Autenticazione

Questa sezione descrive i diversi tipi di autenticazione che è possibile utilizzare per l'origine dati X-Ray.

Ruoli IAM

Attualmente, tutti gli accessi a X-Ray vengono effettuati lato server dal backend dell'area di lavoro Grafana utilizzando l'SDK ufficiale. AWS Se il tuo server Grafana è in esecuzione AWS, puoi utilizzare i ruoli IAM e l'autenticazione verrà gestita automaticamente.

Per ulteriori informazioni, consulta i ruoli [IAM](#).

Policy IAM

Grafana necessita delle autorizzazioni concesse tramite IAM per poter leggere i dati X-Ray e i tag/istanze/regioni EC2. Puoi associare queste autorizzazioni ai ruoli IAM e utilizzare il supporto Grafana integrato per l'assunzione dei ruoli.

Il seguente esempio di codice mostra una politica minima.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS Credenziali di esempio

Non puoi utilizzare il metodo del file delle credenziali in Amazon Managed Grafana.

Utilizzo della fonte di dati X-Ray

Editor della query

Il campo più importante dell'editor è il tipo di interrogazione. Esistono quattro tipi di interrogazione:

- Elenco delle tracce (Tracce in AWS)
- Statistiche di tracciamento
- Trace Analytics (Analytics in AWS)

- Informazioni dettagliate

Elenco delle tracce

Il tipo Trace List consente di cercare le tracce, che vengono mostrate in una tabella. Se si sceglie l'ID di traccia nella prima colonna, la traccia viene aperta sul lato destro. Notate il campo di interrogazione nell'editor. È possibile scrivere interrogazioni, filtrare espressioni oppure inserire un singolo ID di traccia che verrà mostrato in una vista di traccia. Per maggiori dettagli sulle espressioni di filtro, consulta la [AWS X-Ray documentazione](#).

Note

L'elenco delle tracce mostrerà solo le prime 1000 tracce.

Statistiche di tracciamento

In Trace Statistics, puoi vedere un grafico e una tabella che mostrano informazioni su errore, guasto, accelerazione, successo e conteggio totale. È possibile utilizzare il campo colonne nell'editor di query per visualizzare solo le colonne specificate.

Trace Analytics

In Trace Analytics, puoi visualizzare le seguenti tabelle.

- Causa principale
 - Tempo di risposta
 - Root Cause Service (ultimo servizio nel percorso)
 - Percorso (percorsi multipli)
 - Errore
 - Root Cause Service (ultimo servizio nel percorso)
 - Path
 - Messaggio di errore
 - Guasto
 - Root Cause Service (ultimo servizio nel percorso)
 - Path
 - Messaggio di errore

- Impatto sull'utente finale
- URL
- Codice di stato HTTP

Informazioni dettagliate

In Insights, puoi vedere la tabella riassuntiva di Insights. Scegliendo il InsightId verrai reindirizzato alla console di AWS gestione.

Avviso

Poiché le interrogazioni X-Ray possono restituire dati numerici, gli avvisi sono supportati. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi Grafana](#).

Connect a un'origine dati di Azure Monitor

L'origine dati di Azure Monitor supporta più servizi nel cloud di Azure:

- Il servizio Azure Monitor è il servizio di piattaforma che fornisce un'unica fonte per il monitoraggio delle risorse di Azure. Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione del servizio Azure Monitor](#).
- Il server Application Insights è un servizio di Application Performance Management (APM) estensibile per sviluppatori Web su più piattaforme e può essere usato per monitorare l'applicazione web live: rileverà automaticamente le anomalie delle prestazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione del servizio Application Insights Analytics](#).
- Azure Log Analytics (o Azure Logs) consente di accedere ai dati di registro raccolti da Azure Monitor. Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione del servizio Azure Log Analytics](#).
- Usa il servizio Application Insights Analytics per interrogare [i dati di Application Insights](#) usando lo stesso linguaggio di query usato per Azure Log Analytics. Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione del servizio Application Insights Analytics](#).

Aggiungere la fonte di dati

L'origine dati può accedere alle metriche di quattro diversi servizi. Puoi configurare l'accesso ai servizi che utilizzi. È anche possibile usare le stesse credenziali per più servizi se è così che le hai configurate in Azure AD.

- [Guida alla configurazione di un'applicazione Azure Active Directory per Azure Monitor](#)
- [Guida alla configurazione di un'applicazione Azure Active Directory per Azure Log Analytics](#).

- [Guida rapida per Application Insights.](#)

1. Accessibile dal menu principale di Grafana, le sorgenti dati appena installate possono essere aggiunte immediatamente nella sezione Fonti dati. Quindi, scegli il pulsante Aggiungi origine dati in alto a destra. L'origine dati di Azure Monitor sarà disponibile per la selezione nella sezione Cloud dell'elenco delle fonti di dati.
2. Nel campo del nome, Grafana inserirà automaticamente un nome per la fonte di dati: Azure Monitor o qualcosa del genere. Azure Monitor - 3 Se stai configurando più fonti di dati, cambia il nome con qualcosa di più informativo.
3. Se usi Azure Monitor, hai bisogno di quattro informazioni dal portale di Azure (per istruzioni dettagliate, consulta il link fornito in precedenza):
 - ID tenant (Azure Active Directory, Proprietà, ID directory)
 - ID client (Azure Active Directory, registrazioni app, scelta dell'app, ID applicazione)
 - Client Secret (Azure Active Directory, registrazioni app, scelta dell'app, chiavi)
 - ID di abbonamento predefinito (abbonamenti, Scegli abbonamento, Panoramica, ID abbonamento)
4. Incolla questi quattro elementi nei campi della sezione Dettagli dell'API di Azure Monitor.
 - L'ID di sottoscrizione può essere modificato per ogni query. Salva la fonte di dati e aggiorna la pagina per visualizzare l'elenco degli abbonamenti disponibili per l'ID client specificato.
5. Se si utilizza anche il servizio Azure Log Analytics, è necessario specificare questi due valori di configurazione o riutilizzare l'ID client e il segreto del passaggio precedente.
 - ID client (Azure Active Directory, Registrazioni app, Scegli l'app, ID applicazione)
 - Client Secret (Azure Active Directory, Registrazioni app, Scegli l'app, Chiavi, Crea una chiave, Usa client secret)
6. Se usi Application Insights, hai bisogno di due informazioni dal portale di Azure (per istruzioni dettagliate, consulta il link fornito in precedenza):
 - ID dell'applicazione
 - Chiave API
7. Incolla questi due elementi nei campi appropriati della sezione Dettagli dell'API di Application Insights.
8. Verifica che i dettagli di configurazione siano corretti scegliendo il pulsante Salva e prova.

In alternativa, nel passaggio 4, se stai creando una nuova app Azure Active Directory, usa l'interfaccia della riga di [comando di Azure](#):

```
az ad sp create-for-rbac -n "http://localhost:3000"
```

Scelta di un servizio

Nell'editor di query per un pannello, dopo aver scelto l'origine dati di Azure Monitor, il primo passaggio consiste nella selezione di un servizio. Sono disponibili quattro opzioni:

- Azure Monitor
- Application Insights
- Azure Log Analytics
- Insights Analytics

L'editor di query cambia a seconda dell'opzione selezionata. L'impostazione predefinita è Azure Monitor.

Interrogazione del servizio Azure Monitor

Il servizio Azure Monitor fornisce metriche per tutti i servizi di Azure in esecuzione. Ti aiuta a capire le prestazioni delle tue applicazioni in Azure e rileva in modo proattivo i problemi che riguardano le tue applicazioni.

Se le tue credenziali di Azure Monitor ti consentono di accedere a più sottoscrizioni, scegli prima la sottoscrizione appropriata.

Esempi di metriche che puoi ottenere dal servizio sono:

- Microsoft.Compute/virtualMachines - Percentage CPU
- Microsoft.Network/networkInterfaces - Bytes sent
- Microsoft.Storage/storageAccounts - Used Capacity

L'editor di query consente di interrogare più dimensioni per le metriche che le supportano. Le metriche che supportano più dimensioni sono quelle elencate nell'[elenco delle metriche supportate da Azure Monitor](#) che hanno uno o più valori elencati nella colonna Dimension relativa alla metrica.

Formattazione delle chiavi della legenda con alias per Azure Monitor

La formattazione predefinita della legenda per l'API di Azure Monitor è:

```
metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}
```

Questi possono essere lunghi, ma puoi modificare questa formattazione usando gli alias. Nel campo Legend Format, puoi combinare i seguenti alias nel modo che preferisci.

Esempi di Azure Monitor:

- Blob Type: `{{ blobtype }}`
- `{{ resourcegroup }}` - `{{ resourcename }}`

Modelli di alias per Azure Monitor

- `{{ resourcegroup }}`= sostituito con il valore del Resource Group
- `{{ namespace }}`= sostituito con il valore del Namespace (ad esempio, Microsoft.Compute/VirtualMachines)
- `{{ resourcename }}`= sostituito con il valore del nome della risorsa
- `{{ metric }}`= sostituito con un nome metrico (ad esempio, Percentage CPU)
- `{{ dimensionname }}`= Versione precedente a partire dalla versione 7.1+ (per compatibilità con le versioni precedenti) sostituita con la chiave/etichetta della prima dimensione (ordinata in base alla chiave/etichetta) (ad esempio, blobtype)
- `{{ dimensionvalue }}`= Versione precedente a partire dalla versione 7.1+ (per compatibilità con le versioni precedenti) sostituito dal valore della prima dimensione (ordinato in base alla chiave/etichetta) (ad esempio,) BlockBlob
- `{{ arbitraryDim }}`= Disponibile nella versione 7.1+ sostituita con il valore della dimensione corrispondente. (ad esempio, `{{ blobtype }}` diventa) BlockBlob

Creazione di variabili modello per Azure Monitor

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi usare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Tieni presente che il servizio Azure Monitor non supporta ancora valori multipli. Per visualizzare più serie temporali (ad esempio, metriche per server1 e server2), aggiungi più query in modo da poterle visualizzare sullo stesso grafico o nella stessa tabella.

Il plug-in di origine dati di Azure Monitor fornisce le seguenti query che è possibile specificare nel campo Query nella visualizzazione di modifica delle variabili. È possibile utilizzarli per compilare l'elenco delle opzioni di una variabile.

| Nome | Descrizione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Subscriptions()</code> | Restituisce un elenco di abbonamenti. |
| <code>ResourceGroups()</code> | Restituisce un elenco di gruppi di risorse. |
| <code>ResourceGroups(12345678-aaaa-bbbb-cc cc-123456789aaa)</code> | Restituisce un elenco di gruppi di risorse per un abbonamento specificato. |
| <code>Namespaces(aResourceGroup)</code> | Restituisce un elenco di namespace per il gruppo di risorse specificato. |
| <code>Namespaces(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup)</code> | Restituisce un elenco di namespace per il gruppo di risorse e l'abbonamento specificati. |
| <code>ResourceNames(aResourceGroup, aNamespace)</code> | Restituisce un elenco di nomi di risorse. |
| <code>ResourceNames(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup, aNamespace)</code> | Restituisce un elenco di nomi di risorse per un abbonamento specificato. |
| <code>MetricNamespace(aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)</code> | Restituisce un elenco di namespace metrici. |
| <code>MetricNamespace(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)</code> | Restituisce un elenco di namespace metrici per un abbonamento specificato. |

| Nome | Descrizione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>MetricNames(aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)</code> | Restituisce un elenco di nomi di metriche. |
| <code>MetricNames(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)</code> | Restituisce un elenco di nomi di metriche per un abbonamento specificato. |

Esempi:

- Interrogazione Resource Groups: `ResourceGroups()`
- Passaggio della variabile con il nome della metrica: `Namespaces(cosmo)`
- Concatenamento delle variabili del modello: `ResourceNames($rg, $ns)`
- Non citare i parametri: `MetricNames(hg, Microsoft.Network/publicIPAddresses, grafanaIP)`

Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli e variabili di modello, vedere. [Modelli](#)

Elenco delle metriche di Azure Monitor supportate

Non tutte le metriche restituite dall'API di Azure Monitor hanno valori. Per semplificare la creazione di una query, l'origine dati Grafana dispone di un elenco di metriche di Azure Monitor supportate e ignora le metriche che non avranno mai valori. Questo elenco viene aggiornato regolarmente man mano che nuovi servizi e metriche vengono aggiunti al cloud Azure.

Avvisi di Azure Monitor

Gli avvisi Grafana sono supportati per il servizio Azure Monitor. Questo non è il supporto di Azure Alerts. Per ulteriori informazioni sugli avvisi Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)

Interrogazione del servizio Application Insights

Formattazione delle chiavi della legenda con alias per Application Insights

La formattazione predefinita della legenda è:

```
metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}
```

Nel campo Legend Format, i seguenti alias possono essere combinati come preferisci.

Esempi di Application Insights:

- `city: {{ client/city }}`
- `{{ metric }} [Location: {{ client/countryOrRegion }}, {{ client/city }}]`

Modelli di alias per Application Insights

- `{{ groupbyvalue }}`= Legacy a partire da Grafana 7.1+ (per compatibilità con le versioni precedenti) sostituita con la chiave/etichetta della prima dimensione (ordinata in base alla chiave/etichetta)
- `{{ groupbyname }}`= Legacy a partire da Grafana 7.1+ (per compatibilità con le versioni precedenti) sostituito con il valore della prima dimensione (come ordinato per chiave/etichetta) (ad esempio,) BlockBlob
- `{{ metric }}`= sostituito con un nome metrico (ad esempio, requests/count)
- `{{ arbitraryDim }}`= Disponibile nella versione 7.1+ sostituita con il valore della dimensione corrispondente. (ad esempio, `{{ client/city }}` diventa Chicago)

Filtra le espressioni per Application Insights

Il campo di filtro accetta un'espressione di filtro OData.

Esempi:

- `client/city eq 'Boydton'`
- `client/city ne 'Boydton'`
- `client/city ne 'Boydton' and client/city ne 'Dublin'`
- `client/city eq 'Boydton' or client/city eq 'Dublin'`

Creazione di modelli con variabili per Application Insights

Utilizzate una delle seguenti query nel campo Query della vista di modifica delle variabili.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli e variabili di modello, vedere. [Modelli](#)

| Nome | Descrizione |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>AppInsightsMetricNames()</code> | Restituisce un elenco di nomi di metriche. |
| <code>AppInsightsGroupBy(s(aMetricName))</code> | Restituisce un elenco di <code>group by</code> clausole per il nome della metrica specificato. |

Esempi:

- Interrogazione sui nomi delle metriche: `AppInsightsMetricNames()`
- Passaggio della variabile con il nome della metrica: `AppInsightsGroupBy(requests/count)`
- Concatenamento delle variabili del modello: `AppInsightsGroupBy($metricnames)`

Avvisi di Application Insights

Gli avvisi Grafana sono supportati per Application Insights. Questo non è il supporto di Azure Alerts. Per ulteriori informazioni sugli avvisi Grafana, vedere [Avvisi Grafana](#)

Interrogazione del servizio Azure Log Analytics

Le query sono scritte nel nuovo linguaggio di interrogazione di [Azure Log Analytics \(o KusToDB\)](#). Una query di Log Analytics può essere formattata come dati di serie temporali o come dati di tabella.

Se le tue credenziali ti consentono di accedere a più abbonamenti, scegli l'abbonamento appropriato prima di inserire le domande.

Interrogazioni relative alle serie temporali

Le interrogazioni sulle serie temporali riguardano il pannello grafico e altri pannelli come il SingleStat pannello. Ogni query deve contenere almeno una colonna `datetime` e una colonna con valori numerici. Il risultato deve essere ordinato in ordine crescente in base alla colonna `datetime`.

Il seguente esempio di codice mostra una query che restituisce il conteggio aggregato raggruppato per ora.

```
Perf
```



```
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize count() by bin(TimeGenerated, 1h)
| order by TimeGenerated asc
```

Una query può anche avere una o più colonne non numeriche/non datetime e tali colonne vengono considerate dimensioni e diventano etichette nella risposta. Ad esempio, una query che restituisce il conteggio aggregato raggruppato per ora, Computer e CounterName

```
Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize count() by bin(TimeGenerated, 1h), Computer, CounterName
| order by TimeGenerated asc
```

È inoltre possibile selezionare colonne con valori numerici aggiuntivi (con o senza dimensioni multiple). Ad esempio, ottenendo un conteggio e un valore medio per ora CounterName, Computer e InstanceName:

```
Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize Samples=count(), ["Avg Value"]=avg(CounterValue)
  by bin(TimeGenerated, $__interval), Computer, CounterName, InstanceName
| order by TimeGenerated asc
```

Note

Suggerimento: nella query precedente, la sintassi di Kusto e `Samples=count()` `["Avg Value"]=...` viene utilizzata per rinominare quelle colonne, la seconda sintassi che consente lo spazio. Questo cambia il nome della metrica utilizzata da Grafana. Di conseguenza, elementi come le legende delle serie e le colonne delle tabelle corrisponderanno a quanto specificato. In questo esempio, `Samples` viene visualizzato al posto di `count`.

Interrogazioni relative alla tabella

Le interrogazioni tabellari vengono utilizzate principalmente nel pannello delle tabelle e mostrano un elenco di colonne e righe. Questa query di esempio restituisce righe con le sei colonne specificate.

```
AzureActivity
| where $__timeFilter()
| project TimeGenerated, ResourceGroup, Category, OperationName, ActivityStatus, Caller
| order by TimeGenerated desc
```

Formattazione del nome visualizzato per Log Analytics

Il formato predefinito del nome visualizzato è:

```
metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}
```

Questo può essere personalizzato utilizzando l'opzione del campo del nome visualizzato.

Macro di Azure Log Analytics

Per semplificare la scrittura di query, Grafana fornisce diverse macro che è possibile utilizzare nella clausola where di una query:

- `$__timeFilter()`— Si espande fino al `TimeGenerated ≥ datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z) and TimeGenerated ≤ datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z)` punto in cui provengono le date di partenza e di arrivo del selettore orario Grafana.
- `$__timeFilter(datetimeColumn)`— Si espande fino al `datetimeColumn ≥ datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z) and datetimeColumn ≤ datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z)` punto in cui provengono le date di partenza e di arrivo del selettore orario Grafana.
- `$__timeFrom()`— Restituisce il valore From datetime dal selettore Grafana. Esempio: `datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z)`.
- `$__timeTo()`— Restituisce il valore From datetime dal selettore Grafana. Esempio: `datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z)`.
- `$__escapeMulti($myVar)`— deve essere utilizzato con variabili modello multivalore che contengono caratteri non validi. Se `$myVar` ha i seguenti due valori come stringa `'\\grafana-vm\\Network(eth0)\\Total', '\\hello!'`, allora si espande in: `@'\\grafana-vm\\Network(eth0)\\Total', @'\\hello!'` Se si utilizzano variabili a valore singolo non è necessaria questa macro, esci invece dalla variabile inline: `@'\\$myVar'`
- `$__contains(colName, $myVar)`— deve essere utilizzato con variabili modello multivalore. Se `$myVar` ha il valore `'value1', 'value2'`, si espande a: `colName in ('value1', 'value2')`

Se utilizzi l'opzione Tutto, seleziona la casella di controllo Includi tutte le opzioni e nel campo Personalizza tutto il valore, inserisci il seguente valore: `all`. Se `$myVar` ha il valore `all`, la macro si espanderà invece in `1 == 1`. Per le variabili modello con numerose opzioni, ciò aumenta le prestazioni delle query evitando di creare una clausola «where.. in» di grandi dimensioni.

Variabili integrate di Azure Log Analytics

Esistono anche alcune variabili Grafana che possono essere utilizzate nelle query di Azure Log Analytics:

- `$__interval`- Grafana calcola il tempo minimo che può essere utilizzato per raggruppare per tempo nelle query. Restituisce un valore temporale come 5m o 1h che può essere utilizzato nella funzione `bin`; ad esempio, `summarize count() by bin(TimeGenerated, $__interval)`. Per ulteriori informazioni sulle variabili di intervallo, vedere [Aggiungere una variabile di intervallo](#).

Creazione di modelli con variabili per Azure Log Analytics

Qualsiasi query di Log Analytics che restituisce un elenco di valori può essere utilizzata nel campo Query nella visualizzazione di modifica delle variabili. Esiste anche una funzione Grafana per Log Analytics che restituisce un elenco di aree di lavoro.

Per informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

| Nome | Descrizione |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>workspaces()</code> | Restituisce un elenco di aree di lavoro per l'abbonamento predefinito. |
| <code>workspaces(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa)</code> | Restituisce un elenco di aree di lavoro per l'abbonamento specificato (il parametro può essere citato o non citato). |

La tabella seguente mostra esempi di interrogazioni variabili.

| Query | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>subscriptions()</code> | Restituisce un elenco di sottoscrizioni di Azure. |
| <code>workspaces()</code> | Restituisce un elenco di aree di lavoro per l'abbonamento predefinito. |
| <code>workspaces("12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa")</code> | Restituisce un elenco di aree di lavoro per un abbonamento specifico. |
| <code>workspaces("\$subscription")</code> | Con variabile modello per il parametro di abbonamento. |
| <code>workspace("myWorkspace").Heartbeat \\ distinct Computer</code> | Restituisce un elenco di macchine virtuali. |
| <code>workspace("\$workspace").Heartbeat \\ distinct Computer</code> | Restituisce un elenco di macchine virtuali con variabile modello. |
| <code>workspace("\$workspace").Perf \\ distinct ObjectName</code> | Restituisce un elenco di oggetti dalla tabella Perf. |
| <code>workspace("\$workspace").Perf \\ where ObjectName == "\$object" \\ distinct CounterName</code> | Restituisce un elenco di nomi di metriche dalla tabella Perf. |

Il seguente esempio di codice mostra una query di serie temporali utilizzando variabili.

```
Perf
| where ObjectName == "$object" and CounterName == "$metric"
| where TimeGenerated >= $__timeFrom() and TimeGenerated <= $__timeTo()
| where $__contains(Computer, $computer)
| summarize avg(CounterValue) by bin(TimeGenerated, $__interval), Computer
| order by TimeGenerated asc
```

Collegamento diretto dai pannelli Grafana all'editor di query di Log Analytics in Azure Portal

Scegli una serie temporale nel pannello per visualizzare un menu contestuale con un collegamento a Visualizza nel portale di Azure. Scegliendo quel link si apre l'editor di query di Azure Log Analytics nel portale di Azure ed esegue la query dal pannello Grafana.

Se al momento non hai effettuato l'accesso al portale di Azure, il link apre la pagina di accesso. Il link fornito è valido per qualsiasi account, ma visualizza la query solo se l'account ha accesso all'area di lavoro di Azure Log Analytics specificata nella query.

Avvisi di Azure Log Analytics

Gli avvisi Grafana sono supportati per Application Insights. Questo non è il supporto di Azure Alerts. Per ulteriori informazioni sugli avvisi nelle aree di lavoro Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)

Interrogazione del servizio Application Insights Analytics

Se si modifica il tipo di servizio in Insights Analytics, è disponibile un editor simile al servizio Log Analytics. Questo servizio utilizza anche il linguaggio Kusto, quindi le istruzioni per l'interrogazione dei dati sono identiche [Interrogazione del servizio Azure Log Analytics](#), tranne per il fatto che si interrogano invece i dati di Application Insights Analytics.

Connect a una fonte di dati Graphite

Grafana dispone di un editor di query Graphite avanzato che consente di navigare rapidamente nello spazio metrico, aggiungere funzioni, modificare i parametri delle funzioni e molto altro. L'editor è in grado di gestire tutti i tipi di interrogazioni sulla grafite. Può persino gestire query annidate complesse tramite l'uso di riferimenti di query.

Impostazioni Graphite

Per accedere alle impostazioni di Graphite, fai una pausa sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Fonti dati, quindi scegli l'origine dati Graphite.

| Nome | Descrizione |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |

| Nome | Descrizione |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| URL | Il protocollo HTTP, l'IP e la porta dell'installazione di graphite-web o graphite-api. |
| Access | Server (impostazione predefinita) = L'URL deve essere accessibile dal backend/server Grafana. |
| Auth | |
| Basic Auth | Abilita l'autenticazione di base per la fonte di dati. |
| User | Nome utente per l'autenticazione di base. |
| Password | Password per l'autenticazione di base. |
| Custom HTTP Headers | Scegli Aggiungi intestazione per aggiungere un'intestazione HTTP personalizzata. |
| Header | Inserisci il nome dell'intestazione personalizzata. |
| Value | Immettete il valore dell'intestazione personalizzato. |
| Graphite details | |
| Version | Seleziona la tua versione di Graphite. |

| Nome | Descrizione |
|------|-----------------------------------|
| Type | Seleziona il tuo tipo di grafite. |

La modalità di accesso controlla il modo in cui verranno gestite le richieste alla fonte di dati. Il server dovrebbe essere il metodo preferito se non viene indicato nient'altro.

Modalità di accesso al server (impostazione predefinita)

Tutte le richieste vengono effettuate dal browser ad Amazon Managed Grafana, che le inoltra alla fonte di dati, aggirando i possibili requisiti Cross-Origin Resource Sharing (CORS). Se selezioni questa modalità di accesso, l'URL deve essere accessibile da Amazon Managed Grafana.

Modalità di accesso al browser

Amazon Managed Grafana non supporta l'accesso diretto tramite browser all'origine dati Graphite.

Editor di query Graphite

Grafana include un editor di query specifico per Graphite per aiutarti a creare le tue query.

Per vedere il testo non elaborato della query che viene inviata a Graphite, scegli l'icona Attiva la modalità di modifica del testo (matita).

Scelta delle metriche da interrogare

Scegli Seleziona metrica per navigare nello spazio metrico. Dopo aver iniziato, puoi continuare a usare il puntatore o i tasti freccia della tastiera. Potete selezionare un carattere jolly e continuare.

Funzioni

Per aggiungere una funzione, scegliete l'icona con il segno più accanto a Funzione. Puoi cercare la funzione o selezionarla dal menu. Dopo aver selezionato una funzione, questa verrà aggiunta e l'attenzione verrà spostata nella casella di testo del primo parametro. Per modificare o cambiare un parametro, selezionalo e si trasformerà in una casella di testo. - Per eliminare una funzione, scegliete il nome della funzione seguito dall'icona x.

Alcune funzioni, ad esempio `aliasByNode`, supportano un secondo argomento opzionale. Per aggiungere un argomento, soffermatevi sul primo argomento, quindi scegliete il + simbolo che appare. Per rimuovere il secondo parametro opzionale, selezionatelo e lasciatelo vuoto. L'editor lo rimuoverà.

Ordina le etichette

Se desideri un ordine coerente, usa `sortByName`. Questo può essere fastidioso quando hai le stesse etichette su più grafici e sono entrambe ordinate in modo diverso e utilizzano colori diversi. Per risolvere questo problema, usa `sortByName()`

Interrogazioni annidate

È possibile fare riferimento alle query in base alla lettera riga in cui si trovano (in modo simile a Microsoft Excel). Se aggiungete una seconda query a un grafico, potete fare riferimento alla prima interrogazione digitando `#A`. In questo modo è possibile creare query composte in modo pratico.

Evitare molte interrogazioni utilizzando caratteri jolly

Occasionalmente, potresti voler vedere più serie temporali tracciate sullo stesso grafico. Ad esempio, potresti voler vedere come viene utilizzata la CPU su una macchina. Inizialmente è possibile creare il grafico aggiungendo una query per ogni serie temporale, ad esempio `cpu.percent.user.gcpu.percent.system.g`, e così via. Ciò comporta l'esecuzione di `n` query sull'origine dati, il che è inefficiente.

Per essere più efficienti, è possibile utilizzare caratteri jolly nella ricerca, restituendo tutte le serie temporali in un'unica query. Ad esempio, `cpu.percent.*.g`.

Modifica del nome della metrica in tabelle o grafici

Utilizza `alias` le funzioni per modificare i nomi delle metriche nelle tabelle o nei grafici Grafana; ad esempio, o `aliasByNode()` `aliasSub()`

Consolidamento dei punti

Tutte le metriche di Graphite sono consolidate in modo che Graphite non restituisca più punti dati di quanti siano i pixel nel grafico. Per impostazione predefinita, questo consolidamento viene eseguito utilizzando la funzione `avg`. Puoi controllare il modo in cui Graphite consolida le metriche aggiungendo la funzione `Graphite ConsolidateBy`.

Note

Ciò significa che i valori di riepilogo della legenda (max, min, totale) non possono essere corretti tutti contemporaneamente. Sono calcolati lato client da Grafana. E a seconda della funzione di consolidamento, solo una o due possono essere corrette contemporaneamente.

Combinazione di serie temporali

Per combinare serie temporali, scegliete **Combina** nell'elenco **Funzioni**.

Esplorazione dei dati e tag

In Graphite, tutto è un tag.

Quando si esplorano i dati, i tag precedentemente selezionati vengono utilizzati per filtrare il set di risultati rimanente. Per selezionare i dati, si utilizza la `seriesByTag` funzione, che utilizza le espressioni di tag (`=`, `!`, `~`, `!=~`, `!~`) per filtrare le serie temporali.

Il generatore di query Grafana lo fa automaticamente quando selezioni un tag.

Note

Suggerimento: la ricerca delle espressioni regolari può essere lenta sui tag ad alta cardinalità, quindi prova prima a utilizzare altri tag per ridurre l'ambito. Iniziare con un nome o uno spazio dei nomi particolare aiuta a ridurre i risultati.

Variabili del modello

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

Per creare una variabile utilizzando i valori dei tag, utilizzate le funzioni `tags` Grafana e `tag_values`

| Query | Descrizione |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>tags()</code> | Restituisce tutti i tag. |
| <code>tags(server=~backend*)</code> | Restituisce solo i tag che si trovano in serie |

| Query | Descrizione |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | corrispondenti all'espressione del filtro. |
| <code>tag_values(server)</code> | Restituisce i valori dei tag per il tag specificato. |
| <code>tag_values(server, server=~backend*)</code> | Restituisce i valori dei tag filtrati che si verificano per il tag specificato in serie che corrispondono a tali espressioni. |
| <code>tag_values(server, server=~backend*, app=~\${apps:regex})</code> | Più espressioni ed espressioni di filtro possono contenere altre variabili. |

Per maggiori dettagli, consulta i [documenti Graphite sull'API di completamento automatico per i tag](#).

Variabile di interrogazione

La query specificata nel campo della query deve essere un tipo di ricerca metrica. Ad esempio, una query come quella `prod.servers.*` riempirà la variabile con tutti i possibili valori presenti nella posizione dei caratteri jolly.

È inoltre possibile creare variabili annidate che utilizzano altre variabili nella loro definizione. Ad esempio, `apps.$app.servers.*` utilizza la variabile `$app` nella definizione della query.

Viene utilizzato `__searchFilter` per filtrare i risultati delle variabili di query

Se `__searchFilter` si utilizza il campo di ricerca, il risultato della query verrà filtrato in base a ciò che viene immesso nella casella di selezione a discesa. Quando non si immette nulla, il valore predefinito per `__searchFilter` «*» quando viene utilizzato come parte di un'espressione regolare.

L'esempio seguente mostra come utilizzare, `__searchFilter` come parte del campo di interrogazione, la ricerca `server` mentre l'utente inserisce il testo nella casella di selezione a discesa.

Query

```
apps.$app.servers.$__searchFilter
```

TagValues

```
tag_values(server, server=~${__searchFilter:regex})
```

Utilizzo variabile

È possibile utilizzare una variabile nel percorso di un nodo metrico o come parametro di una funzione.

Esistono due sintassi:

- `$(varname)` Esempio: `apps.frontend. $server.requests.count`
- `${varname}` Esempio: `apps.frontend. $ {server} .requests.count`

Perché due modi? La prima sintassi è più facile da leggere e scrivere ma non consente di utilizzare una variabile al centro di una parola. Usa la seconda sintassi in espressioni come. `my . server ${serverNumber} .count`

Utilizzo delle variabili nelle query di tag

Le variabili multivalore nelle query di tag utilizzano la sintassi di formattazione avanzata introdotta in Grafana 5.0 per le variabili: `{var:regex}` Le query senza tag utilizzeranno la formattazione glob predefinita per le variabili multivalore.

Il seguente esempio di codice mostra un'espressione di tag con formattazione regex e che utilizza l'operatore Equal Tilde, . =~

```
server=~${servers:regex}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni avanzate di formato variabile](#).

Annotazioni

Le annotazioni consentono di sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici. È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione tramite il menu Dashboard /la vista Annotazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Annotazioni](#).

Graphite supporta due modi per interrogare le annotazioni:

- Una normale interrogazione metrica. A tale scopo, si utilizza la casella di testo Graphite Query.
- Una query di eventi Graphite. Per questo, usate la casella di Graphite event tags testo e specificate un tag o un carattere jolly (dovrebbe funzionare anche tenerlo vuoto).

Connect a una fonte di dati di Google Cloud Monitoring

Note

Nelle versioni precedenti di Grafana, questa fonte di dati era denominata Google Stackdriver.

Aggiungi la fonte di dati di Google Cloud Monitoring per poter creare dashboard per le tue metriche di Google Cloud Monitoring.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.
2. Nel menu laterale, sotto il link Dashboards, dovresti trovare il link Data Sources.
3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.
4. Seleziona Google Cloud Monitoring dall'elenco a discesa Tipo.
5. Carica o incolla il file della chiave dell'account di servizio. Vedi più avanti in questo documento per i passaggi per creare un file di chiave dell'account di servizio.

Note

Se non vedi il link Data Sources nel menu laterale, significa che l'utente attuale non ha il Admin ruolo.

| Nome | Descrizione |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come si fa riferimento alla fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Service Account Key | File chiave dell'account di servizio per un progetto GCP. Consulta le istruzioni più avanti in questo documento su come crearlo. |

Autenticazione

Esistono due modi per autenticare il plug-in Google Cloud Monitoring

- Carica un file Google JWT
- Recupera automaticamente le credenziali dal server di metadati di Google

Quest'ultima opzione è disponibile solo quando si esegue Grafana sulla macchina virtuale GCE.

Utilizzo di un file chiave dell'account del servizio Google

Per autenticarti con l'API di monitoraggio del cloud di Google, devi creare un account di servizio Google Cloud Platform (GCP) per il progetto per cui desideri mostrare i dati. Una fonte di dati Grafana si integra con un progetto GCP. Per visualizzare i dati di più progetti GCP, è necessario creare una fonte di dati per progetto GCP.

Abilitazione delle API

Le seguenti API devono essere abilitate prima:

- [API di monitoraggio](#)
- [API Cloud Resource Manager](#)

Scegli i link elencati, quindi scegli il pulsante Abilita.

Creazione di un account di servizio GCP per un progetto

1. Vai alla pagina delle [credenziali delle API e dei servizi](#).
2. Scegli il menu a tendina/pulsante Crea credenziali e scegli l'opzione chiave dell'account di servizio.

```
{{< docs-imagebox img=» /img/docs/v71/cloudmonitoring_create_service_account_button.png  
"class="docs-image—no-shadow» caption="Crea il pulsante per l'account di servizio» >}}
```

3. Nella pagina Crea la chiave dell'account di servizio, scegli il tipo di chiaveJSON. Quindi, nell'elenco a discesa Account di servizio, scegli l'opzione Nuovo account di servizio.

```
{{< docs-imagebox img=» /img/docs/v71/cloudmonitoring_create_service_account_key.png  
"class="docs-image—no-shadow» caption="Crea la chiave dell'account di servizio» >}}
```

4. Appariranno alcuni nuovi campi. Inserisci un nome per l'account di servizio nel campo Nome account di servizio, quindi scegli il ruolo Monitoring Viewer dall'elenco a discesa Ruolo.

```
{{< docs-imagebox img=» /img/docs/v71/cloudmonitoring_service_account_choose_role.png  
"class="docs-image—no-shadow» caption="Scegli il ruolo» >}}
```

5. Scegli il pulsante Crea. Verrà creato e scaricato sul computer un file di chiave JSON. Archivia questo file in un luogo sicuro in quanto consente l'accesso ai tuoi dati di Google Cloud Monitoring.
6. Caricalo su Grafana nella pagina di configurazione dell'origine dati. Puoi caricare il file o incollare il contenuto del file.

```
{{< docs-imagebox img=» /img/docs/v71/cloudmonitoring_grafana_upload_key.png "class="docs-  
image—no-shadow» caption="Carica il file della chiave di servizio su Grafana» >}}
```

7. Il contenuto del file verrà crittografato e salvato nel database Grafana. Non dimenticare di salvare dopo aver caricato il file!

```
{{< docs-imagebox img=» /img/docs/v71/cloudmonitoring_grafana_key_uploaded.png  
"class="docs-image—no-shadow» caption="Il file della chiave di servizio è stato caricato su  
Grafana» >}}
```

Utilizzo dell'editor della query

L'editor di query di Google Cloud Monitoring ti consente di creare due tipi di query: Metric e Service Level Objective (SLO). Entrambi i tipi restituiscono dati di serie temporali.

Interrogazioni metriche

L'editor di query metriche consente di selezionare metriche, raggruppare/aggiungere per etichette e per ora e di utilizzare filtri per specificare quali serie temporali si desidera inserire nei risultati.

Per creare una query metrica, segui questi passaggi:

1. Scegli l'opzione Metriche nell'elenco a discesa Tipo di query.
2. Scegli un progetto dall'elenco a discesa Progetto.
3. Scegli un servizio Google Cloud Platform dall'elenco a discesa Servizi.
4. Scegli una metrica dall'elenco a discesa Metric.
5. Per aggiungere o rimuovere filtri o raggruppare per clausole, utilizza le icone più e meno nel filtro e raggruppa per sezioni. Questa fase è facoltativa.

Le metriche di Google Cloud Monitoring possono essere di diversi tipi (GAUGE, DELTA, CUMULATIVE) e supportano diverse opzioni di aggregazione (riduttori e allineatori). L'editor di query Grafana mostra l'elenco dei metodi di aggregazione disponibili per una metrica selezionata e imposta un riduttore e un allineatore predefiniti quando si seleziona la metrica. Le unità per l'asse Y vengono inoltre selezionate automaticamente dall'editor di query.

Filtri

Per aggiungere un filtro, scegli l'icona più, scegli un campo in base al quale filtrare e inserisci un valore per il filtro. Ad esempio, specifica `instance_name = grafana-1`. Puoi rimuovere il filtro scegliendo il nome del filtro e selezionando `--remove filter--`.

Caratteri jolly semplici

Quando l'operatore è impostato su `o`, `=` o `!=` è possibile aggiungere caratteri jolly al campo del valore del filtro. Ad esempio, `us-*` acquisisce tutti i valori che iniziano con «us-» e `*central-a` acquisisce tutti i valori che terminano con «central-a». `*-central-*` acquisisce tutti i valori che hanno la sottostringa di `central-`. I caratteri jolly semplici sono meno costosi delle espressioni regolari.

Espressioni regolari

Quando l'operatore è impostato su `o`, `=~` `!~` è possibile aggiungere espressioni regolari al campo del valore del filtro. Ad esempio, `us-central1[1-3]-[af]` corrisponde a tutti i valori che iniziano con «us-central», seguito da un numero compreso tra 1 e 3, un trattino e quindi una «a» o una «f». Le barre iniziali e finali non sono necessarie per creare espressioni regolari.

Aggregazione

Il campo di aggregazione consente di combinare serie temporali in base a statistiche comuni. Per ulteriori informazioni sull'aggregazione, consulta le opzioni di [aggregazione](#).

Il `Aligner` campo consente di allineare più serie temporali dopo lo stesso gruppo per intervallo di tempo. [Per ulteriori informazioni sull'allineatore, fare riferimento al selettore metrico di allineamento.](#)

Periodo di allineamento e raggruppamento per ora

`Alignment Period` Raggruppa una metrica per ora se viene scelta un'aggregazione.

L'impostazione predefinita prevede l'utilizzo dei raggruppamenti predefiniti di GCP Google Cloud Monitoring (che consentono di confrontare i grafici in Grafana con i grafici nell'interfaccia utente di Google Cloud Monitoring). L'opzione viene chiamata e le impostazioni predefinite `cloud monitoring auto` sono:

- 1 m per intervalli di tempo < 23 ore
- 1 m per intervalli di tempo = 23 ore e < 6 giorni
- 5 m per intervalli di tempo >= 23 ore e= 6 giorni

L'altra opzione automatica è `grafana auto` Questo imposterà automaticamente il gruppo per ora in base all'intervallo di tempo scelto e alla larghezza del pannello grafico. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere una variabile di intervallo](#).

È anche possibile scegliere intervalli di tempo fissi in base ai quali raggruppare, ad esempio `1h` o `1d`.

Raggruppa per

Raggruppa per risorse o etichette metriche per ridurre il numero di serie temporali e aggregare i risultati in base a un gruppo per. Ad esempio, raggruppa per `nome_istanza` per visualizzare una metrica aggregata per un'istanza di calcolo.

Etichette di metadati

Le etichette dei metadati delle risorse contengono informazioni per identificare in modo univoco una risorsa in Google Cloud. Le etichette di metadati vengono restituite nella risposta delle serie temporali solo se fanno parte del segmento Raggruppa per nella richiesta delle serie temporali. Non esiste un'API per il recupero delle etichette di metadati, quindi non è possibile compilare l'elenco a discesa per gruppo con le etichette di metadati disponibili per il servizio e la metrica selezionati. Tuttavia, l'elenco a discesa Raggruppa per campo include un elenco predefinito di etichette di sistema comuni.

Le etichette utente non possono essere predefinite, ma è possibile inserirle manualmente nel campo Raggruppa per. Se un'etichetta di metadati, un'etichetta utente o un'etichetta di sistema è inclusa nel segmento Raggruppa per, puoi creare filtri basati su di essa ed espanderne il valore nel campo Alias.

Modelli di alias

Il campo Alias By consente di controllare il formato delle chiavi della legenda. L'impostazione predefinita è mostrare il nome e le etichette della metrica. Può essere lungo e difficile da leggere. Utilizzando i seguenti schemi nel campo degli alias, è possibile formattare la chiave della legenda nel modo desiderato.

Modelli di tipo metrico

| Modello di alias | Descrizione | Risultato di esempio |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>{{metric.type}}</code> | Restituisce il tipo metrico completo. | <code>compute.googleapis.com/instance/cpu/utilization</code> |
| <code>{{metric.name}}</code> | Restituisce la parte del nome della metrica. | <code>instance/cpu/utilization</code> |
| <code>{{metric.service}}</code> | Restituisce la parte di ricambio. | <code>compute</code> |

Schemi di etichette

Nell'elenco a discesa Raggruppa per, puoi visualizzare un elenco di etichette di metriche e risorse relative a una metrica. Queste possono essere incluse nella chiave della legenda utilizzando modelli di alias.

| Formato del modello di alias | Descrizione | Esempio di pattern di alias | Risultato di esempio |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <code>{{metric.label.xxx}}</code> | Restituisce il valore dell'etichetta metrica. | <code>{{metric.label.instance_name}}</code> | grafana-1-prod |
| <code>{{resource.label.xxx}}</code> | Restituisce il valore dell'etichetta della risorsa. | <code>{{resource.label.zone}}</code> | us-east1-b |
| <code>{{metadata.system_labels.xxx}}</code> | Restituisce il valore dell'etichetta del sistema di metadati. | <code>{{metadata.system_labels.name}}</code> | grafana |
| <code>{{metadata.user_labels.xxx}}</code> | Restituisce il valore dell'etichetta utente dei metadati. | <code>{{metadata.user_labels.tag}}</code> | production |

Esempio di Alias By: `{{metric.type}} - {{metric.label.instance_name}}`

Risultato di esempio: `compute.googleapis.com/instance/cpu/usage_time - server1-prod`

È anche possibile risolvere il nome del tipo di risorsa monitorata.

| Formato del modello di alias | Descrizione | Risultato di esempio |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <code>{{resource.type}}</code> | Restituisce il nome del tipo di risorsa monitorata. | <code>gce_instance</code> |

Esempio di Alias By: `{{resource.type}} - {{metric.type}}`

Risultato di esempio: `gce_instance - compute.googleapis.com/instance/cpu/usage_time`

Interrogazioni SLO

Note

Le interrogazioni SLO sono disponibili solo in Grafana v7.0+

Il generatore di query SLO nella fonte di dati di Google Cloud Monitoring ti consente di visualizzare i dati SLO in formato serie temporale. [Per comprendere i concetti di base del monitoraggio dei servizi, consulta la documentazione ufficiale di Google Cloud Monitoring.](#)

Creazione di una query SLO

Per creare una query SLO, procedi nel seguente modo:

1. Scegli l'opzione Service Level Objectives (SLO) nell'elenco a discesa Query Type.
2. Scegli un progetto dall'elenco a discesa Progetto.
3. Scegli un [servizio SLO](#) dall'elenco a discesa Servizio.
4. Scegli un [SLO dall'elenco](#) a discesa SLO.
5. Scegli un selettore di [serie temporali dall'elenco a discesa Selector](#).

I nomi descrittivi per i selettori delle serie temporali sono mostrati in Grafana. La tabella seguente mostra la mappatura dal nome descrittivo al nome di sistema utilizzato nella documentazione di Service Monitoring.

| Valore dell'elenco a discesa del selettore | Selettore di serie temporali corrispondente utilizzato |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Valore SLI | select_slo_health |
| Conformità SLO | select_slo_compliance |
| Errore SLO (budget residuo) | select_slo_budget_fraction |

Modelli di alias per le interrogazioni SLO

È possibile utilizzare il campo Alias By per controllare il formato delle chiavi della legenda per le query SLO.

| Modello di alias | Descrizione | Risultato di esempio |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <code>{{project}}</code> | Restituisce il nome del progetto GCP. | myProject |
| <code>{{service}}</code> | Restituisce il nome del servizio. | myService |
| <code>{{slo}}</code> | Restituisce lo SLO. | latency-slo |
| <code>{{selector}}</code> | Restituisce il selettore. | select_slo_health |

Periodo di allineamento e raggruppamento per ora per le interrogazioni SLO

Le interrogazioni SLO utilizzano la stessa funzionalità del periodo di allineamento delle interrogazioni metriche. Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazioni metriche](#).

Templating

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

Variabile di interrogazione

La variabile di tipo Query consente di interrogare Google Cloud Monitoring per vari tipi di dati. Il plugin di origine dati di Google Cloud Monitoring fornisce quanto segue Query Types.

| Nome | Descrizione |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metric Types | Restituisce un elenco di nomi di tipi di metriche disponibili per il servizio specificato. |
| Labels Keys | Restituisce un elenco di chiavi per <code>metric label</code> e <code>resource label</code> nella metrica specificata. |
| Labels Values | Restituisce un elenco di valori per l'etichetta nella metrica specificata. |

| Nome | Descrizione |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource Types | Restituisce un elenco di tipi di risorse per la metrica specificata. |
| Aggregations | Restituisce un elenco di aggregazioni (riduttori di serie incrociate) per la metrica specificata. |
| Aligners | Restituisce un elenco di allineatori (allineatori per serie) per la metrica specificata. |
| Alignment periods | Restituisce un elenco di tutti i periodi di allineamento disponibili nell'editor di query di Google Cloud Monitoring in Grafana. |
| Selectors | Restituisce un elenco di selettori che possono essere utilizzati nelle query SLO (Service Level Objectives). |
| SLO Services | Restituisce un elenco di servizi di monitoraggio dei servizi che possono essere utilizzati nelle query SLO. |
| Service Level Objectives (SLO) | Restituisce un elenco di SLO per il servizio SLO specificato. |

Utilizzo di variabili nelle interrogazioni

Esistono due sintassi:

- `$<varname>` Esempio: `metric.label.$metric_label`
- `[[varname]]` Esempio: `metric.label.[[metric_label]]`

Perché due modi? La prima sintassi è più facile da leggere e scrivere ma non consente di utilizzare una variabile al centro di una parola. Quando le opzioni Multivalore o Includi tutti i valori sono abilitate, Grafana converte le etichette da testo semplice a una stringa compatibile con espressioni regolari, il che significa che devi usare invece di. `=~ =`

Annotazioni

È possibile utilizzare le annotazioni per sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici. È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione tramite il menu Dashboard /la vista Annotazioni.

Il rendering delle annotazioni è costoso, quindi è importante limitare il numero di righe restituite. Non è ancora disponibile il supporto per la visualizzazione di annotazioni ed eventi di Google Cloud Monitoring, ma funziona bene con le [metriche personalizzate](#) di Google Cloud Monitoring.

Per ulteriori informazioni sulle annotazioni, consulta [Annotazioni](#)

Con l'editor di query per le annotazioni, puoi selezionare una metrica e dei filtri. I campi Titolo e Testo supportano la creazione di modelli e possono utilizzare i dati restituiti dalla query. Ad esempio, il campo Titolo potrebbe contenere il seguente testo:

```
{{metric.type}} has value: {{metric.value}}
```

Risultato di esempio: `monitoring.googleapis.com/uptime_check/http_status` has this value: `502`

Modelli per l'editor delle query di annotazione

| Formato del modello di alias | Descrizione | Esempio di pattern di alias | Risultato di esempio |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>{{metric.value}}</code> | Valore della metrica/punto. | <code>{{metric.value}}</code> | 555 |
| <code>{{metric.type}}</code> | Restituisce il tipo metrico completo. | <code>{{metric.type}}</code> | <code>compute.googleapis.com/instance/cpu/utilization</code> |
| <code>{{metric.name}}</code> | Restituisce la parte del nome della metrica. | <code>{{metric.name}}</code> | <code>instance/cpu/uti lization</code> |
| <code>{{metric.service}}</code> | Restituisce la parte di ricambio. | <code>{{metric.service}}</code> | <code>compute</code> |
| <code>{{metric.label.xxx}}</code> | Restituisce il valore dell'etichetta metrica. | <code>{{metric.label.ins tance_name}}</code> | <code>grafana-1-prod</code> |

| Formato del modello di alias | Descrizione | Esempio di pattern di alias | Risultato di esempio |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <code>{{resource.label.xx}}</code> | Restituisce il valore dell'etichetta della risorsa. | <code>{{resource.label.zone}}</code> | <code>us-east1-b</code> |

Collegamento diretto dai pannelli Grafana a Metrics Explorer in Google Cloud Console

Note

Questa funzione è disponibile solo per le query Metric.

Scegli una serie temporale nel pannello per visualizzare un menu contestuale con un collegamento a Visualizza in Metrics Explorer in Google Cloud Console. Scegliendo quel link si apre Metrics Explorer nella Google Cloud Console ed esegue la query dal pannello Grafana. Il link indirizza l'utente prima al Google Account Chooser. Dopo aver selezionato con successo un account, l'utente viene reindirizzato a Metrics Explorer. Il link fornito è valido per qualsiasi account, ma visualizza la query solo se l'account ha accesso al progetto GCP specificato nella query.

Connect a una fonte di dati InfluxDB

Grafana viene fornito con un plug-in di origine dati ricco di funzionalità per InfluxDB. Il plugin include un editor di query personalizzato e supporta annotazioni e modelli di query.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.
2. Nel menu laterale sotto il link, Dashboards, dovresti trovare un link chiamato Data Sources.
3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.
4. Seleziona InfluxDB dall'elenco a discesa Tipo.
5. Seleziona InfluxQL o Flux dall'elenco Query Language.

Note

Se non vedi il link Data Sources nel menu laterale, significa che l'utente corrente non ha il ruolo. Admin

Connect a una fonte di dati Jaeger

La fonte di dati Jaeger fornisce tracciamento distribuito e open source. end-to-end

Aggiungere la fonte di dati

Per accedere alle impostazioni Jaeger, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Fonti dati, quindi scegli Jaeger.

| Nome | Descrizione |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli, nelle query e in Esplora. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| URL | L'URL dell'istanza Jaeger; ad es. <code>http://localhost:16686</code> |
| Access | Server (impostazione predefinita) = L'URL deve essere accessibile dal backend/server Grafana. |
| Basic Auth | Abilita l'autenticazione di base per la fonte di dati Jaeger. |
| User | Nome utente per l'autenticazione di base. |
| Password | Password per l'autenticazione di base. |

Tracce di query

È possibile interrogare e visualizzare le tracce di Jaeger tramite Explore. Per ulteriori informazioni, consulta [Esplora](#).

L'editor di query Jaeger consente di eseguire interrogazioni direttamente per ID di traccia o di selezionare una traccia dal selettore di traccia. Per eseguire l'interrogazione tramite trace ID, inserisci l'ID nell'input di testo.

Usa il selettore di traccia per scegliere una traccia particolare da tutte le tracce registrate nell'intervallo di tempo selezionato in Esplora. Il selettore di traccia ha tre livelli di nidificazione: 1. Il servizio che ti interessa. 1. Un'operazione particolare fa parte del servizio selezionato. 1. Traccia specifica in cui si è verificata l'operazione selezionata, rappresentata dal nome dell'operazione root e dalla durata della traccia.

Collegamento all'ID di traccia dai log

È possibile collegarsi a Jaeger Trace dai registri di Loki configurando un campo derivato con collegamento interno. Per ulteriori informazioni, consulta [Campi derivati](#).

Connect a una fonte di dati Loki

L'origine dati Loki fornisce l'accesso a Loki, il sistema di aggregazione dei log di Grafana.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri l'area di lavoro Grafana e assicurati di aver effettuato l'accesso.
2. Nel menu laterale sotto il link Configurazione dovresti trovare un link Data Sources.
3. scegli il pulsante Aggiungi fonte di dati in alto.
4. Seleziona Loki dall'elenco delle fonti di dati.

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non ha il Admin ruolo.

| Nome | Descrizione |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli, nelle query e in Esplora. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |

| Nome | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL | L'URL dell'istanza Loki, ad esempio. <code>http://localhost:3100</code> Potrebbe essere l'URL di un host Amazon EC2 o un Application Load Balancer davanti a un cluster Amazon EKS o qualsiasi altro URL per un'istanza Loki. |
| Maximum lines | Limite massimo per il numero di righe di registro restituite da Loki (il valore predefinito è 1000). Diminuisci se il tuo browser è lento durante la visualizzazione dei log in Explore. |

Campi derivati

È possibile utilizzare la configurazione dei campi derivati per effettuare le seguenti operazioni:

- Aggiungi campi analizzati dal messaggio di registro.
- Aggiungi un link che utilizza il valore del campo.

Puoi utilizzare questa funzionalità per collegarti al tuo backend di tracciamento direttamente dai tuoi log o collegarti a una pagina del profilo utente se nella riga di registro è presente un UserID. Questi collegamenti vengono visualizzati nei dettagli del registro. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichette e campi rilevati](#).

Ogni campo derivato è composto da quanto segue:

- Nome: visualizzato nei dettagli del registro sotto forma di etichetta.
- Regex: un pattern Regex che viene eseguito sul messaggio di registro e ne acquisisce una parte come valore del nuovo campo. Può contenere un solo gruppo di acquisizione.
- URL/query: se il link è esterno, inserisci l'URL completo del link. Se il collegamento è interno, questo input funge da query per l'origine dati di destinazione. In entrambi i casi, è possibile interpolare il valore del campo con `${__value.raw }` una macro.
- Link interno: seleziona se il link è interno o esterno. In caso di collegamento interno, un selettore dell'origine dati consente di selezionare l'origine dati di destinazione. Sono supportate solo le fonti di dati di tracciamento.

Puoi utilizzare una sezione di debug per vedere cosa estraggono i tuoi campi e come viene interpolato l'URL. Scegli Mostra un messaggio di registro di esempio per mostrare l'area di testo in cui puoi inserire un messaggio di registro.

Il nuovo campo con il link mostrato nei dettagli del registro.

Esecuzione di query su log di

L'interrogazione e la visualizzazione dei dati di registro da Loki sono disponibili tramite Explore e con il pannello dei log nelle visualizzazioni. Seleziona la fonte di dati Loki, quindi inserisci una query LogQL per visualizzare i log. [Per ulteriori informazioni su LogQL, consulta LogQL.](#)

Registra le interrogazioni

Una query di log è composta da due parti: il selettore del flusso di log e un'espressione di ricerca. Per motivi di prestazioni, è necessario iniziare scegliendo un'etichetta di registro per un flusso di log.

Il Logs Explorer (il pulsante Log labels) accanto al campo di interrogazione mostra un elenco di etichette dei flussi di log disponibili. Un modo alternativo per scrivere una query consiste nell'utilizzare il completamento automatico del campo di interrogazione. Si inizia digitando una parentesi curva sinistra { e il menu di completamento automatico suggerirà un elenco di etichette. Premi il tasto Invio per eseguire la query.

Dopo la restituzione del risultato, il pannello di registro mostra un elenco di righe di registro e un grafico a barre in cui l'asse x mostra l'ora e l'asse y mostra la frequenza/conteggio.

Selettore Log Stream

Per la parte relativa all'etichetta dell'espressione di interrogazione, racchiudetela tra parentesi {} graffe e quindi utilizzate la sintassi del valore chiave per selezionare le etichette. Le espressioni multiple delle etichette sono separate da una virgola:

```
{app="mysql", name="mysql-backup"}
```

Attualmente sono supportati i seguenti operatori di abbinamento delle etichette:

- =esattamente uguali.
- !=non uguale.
- =~regex-match.
- !~non usare regex-match.

Esempi:

- {name=~"mysql.+"}
- {name!~"mysql.+"}

Un altro modo per aggiungere un selettore di etichette è nella sezione tabella. Scegli Filtro accanto a un'etichetta per aggiungere l'etichetta all'espressione di query. Funziona anche per più query e aggiungerà il selettore di etichette a ciascuna query.

Espressioni di ricerca

Dopo aver scritto il Log Stream Selector, puoi filtrare ulteriormente i risultati scrivendo un'espressione di ricerca. L'espressione di ricerca può essere solo testo o un'espressione regex.

Domande di esempio:

- `{job="mysql"} |= "error"`
- `{name="kafka"} |~ "tsdb-ops.*io:2003"`
- `{instance=~"kafka-[23]",name="kafka"} != "kafka.server:type=ReplicaManager"`

Gli operatori di filtro possono essere concatenati e filtreranno in sequenza l'espressione. Le righe di registro risultanti soddisferanno ogni filtro.

Esempio

```
{job="mysql"} |= "error" != "timeout"
```

Attualmente sono supportati i seguenti tipi di filtri:

- `|=` la riga contiene una stringa.
- `!=` la riga non contiene una stringa.
- `|~` la linea corrisponde all'espressione regolare.
- `!~` la linea non corrisponde all'espressione regolare.

Note

Per ulteriori informazioni su LogQL, il linguaggio di interrogazione di Loki, vedi [Loki](#) LogQL.

Contesto del registro

Quando si utilizza un'espressione di ricerca come descritto sopra, ora è possibile recuperare il contesto che circonda i risultati filtrati. Scegliendo il Show Context link nelle righe filtrate, potrai

esaminare i messaggi di registro che hanno preceduto e seguito il messaggio di registro che ti interessa.

Modellazione

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

Annotazioni

Puoi usare qualsiasi query Loki non metrica come fonte per le annotazioni. Il contenuto del registro verrà utilizzato come testo di annotazione e le etichette del flusso di registro come tag, quindi non è necessaria una mappatura aggiuntiva.

Connect a un'origine dati Microsoft SQL Server

Usa l'origine dati Microsoft SQL Server (MSSQL) per interrogare e visualizzare i dati da qualsiasi Microsoft SQL Server 2005 o versione successiva, incluso il database SQL di Microsoft Azure.

Important

La versione 8.0 di Grafana modifica la struttura dei dati sottostante per i frame di dati per Microsoft SQL Server, Postgres e MySQL. Di conseguenza, il risultato di una query di serie temporali viene restituito in un formato ampio. Per ulteriori informazioni, consulta [Wide format](#) nella documentazione dei frame di dati Grafana.

Per far funzionare le visualizzazioni come prima, potrebbe essere necessario eseguire alcune migrazioni manuali. Una soluzione è documentata su Github all'indirizzo [Postgres/MySQL/MSSQL: Breaking change](#) in v8.0 relativo alle query sulle serie temporali e all'ordinamento della colonna di dati.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.
2. Nel menu laterale sotto il link Configuration dovresti trovare un link Data Sources.
3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.

4. Seleziona Microsoft SQL Server dall'elenco a discesa Tipo.

Opzioni relative all'origine dei dati

| Nome | Descrizione |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome dell'origine dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Host | L'indirizzo IP/nome host e la porta opzionale dell'istanza MSSQL. Se la porta viene omessa, verrà utilizzata la 1433 predefinita. |
| Database | Nome del database MSSQL. |
| User | Login/nome utente dell'utente del database. |
| Password | Password dell'utente del database. |
| Encrypt | Questa opzione determina se e in che misura una connessione SSL TCP/IP sicura verrà negoziata con il server, impostazione predefinita (<code>false</code> Grafana v5.4+). |
| Max open | Il numero massimo di connessioni aperte al database, predefinito <code>unlimited</code> (Grafana v5.4+). |
| Max idle | Il numero massimo di connessioni nel pool di connessioni inattive, predefinito <code>2</code> (Grafana v5.4+). |
| Max lifetime | La quantità massima di tempo in secondi per riutilizzare una connessione, impostazione predefinita: <code>/4 ore. 14400</code> |

Intervallo di tempo minimo

Un limite inferiore per le `$_interval` `$_interval_ms` variabili. Si consiglia di impostare la frequenza di scrittura, ad esempio 1m se i dati vengono scritti ogni minuto. Questa opzione può anche essere sovrascritta/configurata in un pannello del dashboard sotto le opzioni dell'origine dati. Questo valore deve essere formattato come un numero seguito da un identificatore temporale valido, ad esempio 1m (1 minuto) o (30 secondi). 30s Sono supportati i seguenti identificatori di orario.

| Identificatore | Descrizione |
|----------------|--------------|
| y | Anno |
| M | Mese |
| w | Settimana |
| d | Day (Giorno) |
| h | Ora |
| m | Minuto |
| s | Secondo |
| ms | Millisecondi |

Autorizzazioni utente del database

Important

All'utente del database specificato quando si aggiunge l'origine dati devono essere concesse le autorizzazioni SELECT solo per il database e le tabelle specificati su cui si desidera eseguire la query. Grafana non conferma che la query sia sicura. La query potrebbe includere qualsiasi istruzione SQL. Ad esempio, `DROP TABLE user;` verrebbero eseguite istruzioni come `DELETE FROM user;` e. Per proteggersi da ciò, si consiglia vivamente di creare un utente MSSQL specifico con autorizzazioni limitate.

Il codice di esempio seguente mostra la creazione di un utente MSSQL specifico con autorizzazioni limitate.

```
CREATE USER grafanareader WITH PASSWORD 'password'
GRANT SELECT ON dbo.YourTable3 TO grafanareader
```

Assicurati che l'utente non ottenga autorizzazioni indesiderate dal ruolo pubblico.

Problemi noti

Se utilizzi una versione precedente di Microsoft SQL Server come 2008 e 2008R2, potrebbe essere necessario disabilitare la crittografia per poterti connettere. Se possibile, ti consigliamo di utilizzare il service pack più recente disponibile per una compatibilità ottimale.

Editor della query

L'editor di query MSSQL si trova nella scheda metriche nella modalità di modifica del grafico, Singlestat o del pannello della tabella. È possibile accedere alla modalità di modifica scegliendo il titolo del pannello e quindi scegliendo Modifica. L'editor consente di definire una query SQL per selezionare i dati da visualizzare.

1. Seleziona Formato come Time series (per l'uso nel pannello Graph o Singlestat, tra gli altri) o Table (per l'uso nel pannello Tabella, tra gli altri).
2. Questo è l'editor effettivo in cui scrivi le tue query SQL.
3. Mostra la sezione di aiuto per MSSQL sotto l'editor di query.
4. Mostra la query SQL che è stata eseguita. Sarà disponibile per la prima volta dopo l'esecuzione di una query riuscita.
5. Aggiunge una query aggiuntiva in cui verrà visualizzato un editor di query aggiuntivo.

Macro

Per semplificare la sintassi e consentire l'utilizzo di parti dinamiche, come i filtri per intervalli di date, la query può contenere macro.

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <code>\$__time(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un'espressione |

| Esempio di macro | Descrizione |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | sione per rinominare la colonna in ora. Ad esempio, <code>dateColumn</code> come ora. |
| <code>\$__timeEpoch(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un'espressione per convertire un tipo di colonna DATETIME in timestamp Unix e rinominarlo in time. Ad esempio, <code>DATEDIFF(second, «1970-01-01», dateColumn) AS time</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeFilter(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un filtro per intervallo di tempo che utilizza il nome della colonna specificato. Ad esempio, <code>DateColumn BETWEEN «2017-04-21T05:01:17 Z» E «2017-04-21T05:06:17 Z»</code> . |
| <code>\$__timeFrom()</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione dell'ora attualmente attiva. Ad esempio, <code>«2017-04-21T05:01:17 Z»</code> . |
| <code>\$__timeTo()</code> | Verrà sostituito dalla fine della selezione dell'ora attualmente attiva. Ad esempio, <code>«2017-04-21T05:06:17 Z»</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m'[, fillvalue])</code> | <p>Verrà sostituito da un'espressione utilizzabile nella clausola GROUP BY. Fornendo un fillValue di NULL o un valore mobile, le serie vuote nell'intervallo di tempo verranno riempite automaticamente con quel valore. Ad esempio, CAST (ROUND (DATEDIFF (second, «1970-01-01", time_column) /300.0, 0) come bigint) *300.</p> |

| Esempio di macro | Descrizione |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', 0)</code> | Uguale alla precedente ma con un parametro fill, quindi i punti mancanti in quella serie verranno aggiunti da grafana e 0 verrà utilizzato come valore. |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', NULL)</code> | Come sopra, ma NULL verrà utilizzato come valore per i punti mancanti. |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', previous)</code> | Come sopra, ma il valore precedente di quella serie verrà utilizzato o come valore di riempimento se non è stato ancora visualizzato alcun valore verrà utilizzato NULL (disponibile solo in Grafana 5.3+). |

L'editor di query ha un collegamento SQL generato che viene visualizzato dopo l'esecuzione di una query, in modalità di modifica del pannello. Sceglilo e si espanderà e mostrerà la stringa SQL interpolata non elaborata che è stata eseguita.

Interrogazioni sulla tabella

Se l'opzione di query è impostata su Format as Table, puoi praticamente eseguire qualsiasi tipo di query SQL. Il pannello della tabella mostrerà automaticamente i risultati delle colonne e delle righe restituite dalla query.

Il codice di esempio seguente mostra una tabella di database.

```
CREATE TABLE [event] (  
  time_sec bigint,  
  description nvarchar(100),  
  tags nvarchar(100),  
)
```

```
CREATE TABLE [mssql_types] (  
  c_bit bit, c_tinyint tinyint, c_smallint smallint, c_int int, c_bigint bigint,  
  c_money money, c_smallmoney smallmoney, c_numeric numeric(10,5),  
  c_real real, c_decimal decimal(10,2), c_float float,  
  c_char char(10), c_varchar varchar(10), c_text text,  
  c_nchar nchar(12), c_nvarchar nvarchar(12), c_ntext ntext,  
  c_datetime datetime, c_datetime2 datetime2, c_smalldatetime smalldatetime, c_date  
  date, c_time time, c_datetimeoffset datetimeoffset  
)
```

```
INSERT INTO [mssql_types]  
SELECT  
  1, 5, 20020, 980300, 1420070400, '$20000.15', '£2.15', 12345.12,  
  1.11, 2.22, 3.33,  
  'char10', 'varchar10', 'text',  
  N'#nchar12#', N'#nvarchar12#', N'#text#',  
  GETDATE(), CAST(GETDATE() AS DATETIME2), CAST(GETDATE() AS SMALLDATETIME),  
  CAST(GETDATE() AS DATE), CAST(GETDATE() AS TIME), SWITCHOFFSET(CAST(GETDATE() AS  
  DATETIMEOFFSET), '-07:00')
```

Il codice di esempio seguente mostra una query.

```
SELECT * FROM [mssql_types]
```

Potete controllare il nome delle colonne del pannello Tabella utilizzando la normale sintassi AS SQL per la selezione delle colonne, come illustrato nel codice di esempio seguente.

```
SELECT
  c_bit as [column1], c_tinyint as [column2]
FROM
  [mssql_types]
```

Il pannello della tabella risultante:

Interrogazioni sulle serie temporali

Se impostate Formato su Serie temporali, per utilizzarla ad esempio nel pannello Grafico, la query deve avere una colonna denominata `time` che restituisca un `datetime` SQL o qualsiasi tipo di dati numerico che rappresenti l'epoca Unix in secondi. È possibile restituire una colonna denominata `metric` che viene utilizzata come nome metrico per la colonna del valore. Qualsiasi colonna tranne `time` e `metric` viene trattata come una colonna di valori. Se ometti la `metric` colonna, il nome della colonna dei valori sarà il nome della metrica. Puoi selezionare più colonne di valori, ognuna avrà il suo nome come metrica. Se restituisci più colonne di valori e una colonna denominata `metric`, questa colonna viene utilizzata come prefisso per il nome della serie.

I set di risultati delle query sulle serie temporali devono essere ordinati in base all'ora.

Il codice di esempio seguente mostra una tabella di database.

```
CREATE TABLE [event] (
  time_sec bigint,
  description nvarchar(100),
  tags nvarchar(100),
)
```

```
CREATE TABLE metric_values (
  time datetime,
```

```
measurement nvarchar(100),
valueOne int,
valueTwo int,
)

INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
12:30:00', 'Metric A', 62, 6)
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
12:30:00', 'Metric B', 49, 11)
...
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
13:55:00', 'Metric A', 14, 25)
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
13:55:00', 'Metric B', 48, 10)
```

Il codice di esempio seguente mostra una metric colonna value e una.

```
SELECT
  time,
  valueOne,
  measurement as metric
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
ORDER BY 1
```

Quando la query precedente viene utilizzata in un pannello grafico, produrrà due serie denominate Metric A e Metric B con i valori valueOne e valueTwo sovrapposte. time

Il codice di esempio seguente mostra più colonne. value

```
SELECT
  time,
  valueOne,
  valueTwo
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
```

```
ORDER BY 1
```

Quando la query precedente viene utilizzata in un pannello grafico, produrrà due serie denominate `Metric A` e `Metric B` con i valori `valueOne` e `valueTwo` sovrapposte. `time`

Il codice di esempio seguente mostra l'utilizzo della macro `$__TimeGroup`.

```
SELECT
  $__timeGroup(time, '3m') as time,
  measurement as metric,
  avg(valueOne)
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
GROUP BY
  $__timeGroup(time, '3m'),
  measurement
ORDER BY 1
```

Quando la query precedente viene utilizzata in un pannello grafico, produrrà due serie denominate `Metric A` e `Metric B` con i valori e riprodotte sopra. `valueOne` `valueTwo` `time` Qualsiasi serie priva di un valore in una finestra di tre minuti renderizzerà una linea tra queste due linee. Noterai che il grafico a destra non scende mai a zero.

Il codice di esempio seguente mostra l'utilizzo della macro `$__TimeGroup` con il parametro `fill` impostato su zero.

```
SELECT
  $__timeGroup(time, '3m', 0) as time,
  measurement as metric,
  sum(valueTwo)
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
GROUP BY
  $__timeGroup(time, '3m'),
  measurement
ORDER BY 1
```


Quando questa interrogazione viene utilizzata in un pannello grafico, il risultato sono due serie denominate `Metric A` e `Metric B` con una somma di sovrapposta. `valueTwo time` Qualsiasi serie priva di un valore in una finestra di 3 minuti avrà un valore pari a zero, che verrà visualizzato nel grafico a destra.

Modellazione

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

Variabile di interrogazione

Se si aggiunge una variabile modello di questo tipo `query`, è possibile scrivere una query MSSQL in grado di restituire elementi come i nomi delle misurazioni, i nomi delle chiavi o i valori chiave visualizzati come una casella di selezione a discesa.

Ad esempio, è possibile avere una variabile che contiene tutti i valori per la `hostname` colonna in una tabella se si specifica una query come questa nell'impostazione della variabile di modello `Query`.

```
SELECT hostname FROM host
```

Una query può restituire più colonne e Grafana creerà automaticamente un elenco da esse. Ad esempio, la seguente query restituirà un elenco con valori da `hostname` e `hostname2`.

```
SELECT [host].[hostname], [other_host].[hostname2] FROM host JOIN other_host ON [host].[city] = [other_host].[city]
```

Un'altra opzione è una query che può creare una variabile chiave/valore. La query dovrebbe restituire due colonne `__text` denominate e `__value` Il valore della `__text` colonna deve essere univoco (se non è univoco, viene utilizzato il primo valore). Le opzioni nell'elenco a discesa avranno un testo e un valore che ti permetteranno di avere un nome descrittivo come testo e un id come valore. Un esempio di query con `hostname` come testo e `id` come valore:

```
SELECT hostname __text, id __value FROM host
```

È inoltre possibile creare variabili annidate. Ad esempio, se aveste un'altra variabile denominata `region`. Quindi potresti fare in modo che la variabile `hosts` mostri solo gli host della regione attualmente selezionata con una query come questa (se `region` è una variabile multivalore, usa l'operatore di `IN` confronto anziché `=` confrontare più valori).

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN ($region)
```

Utilizzo di variabili nelle interrogazioni

Note

I valori delle variabili modello vengono citati solo quando la variabile modello è a. `multi-value`

Se la variabile è una variabile multivalore, utilizza l'operatore di `IN` confronto anziché `=` eseguire il confronto con più valori.

Esistono due sintassi:

`$<varname>` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp time,
  aint value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp
```

`[[varname]]` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp as time,
  aint as value
FROM table
```

```
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp
```

Disattivazione delle virgolette per le variabili multivalore

Grafana crea automaticamente una stringa tra virgolette e separata da virgole per variabili multivalore. Ad esempio, se `server02` sono selezionati `server01` e, verranno formattati come: `'server01', 'server02'` Per disattivare le virgolette, usa l'opzione di formattazione csv per le variabili.

```
${servers:csv}
```

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di formattazione delle variabili, vedere. [Modelli e variabili](#)

Annotazioni

È possibile utilizzare le annotazioni per sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici. È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione tramite il menu Dashboard /la vista Annotazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Annotazioni](#).

Colonne:

| Nome | Descrizione |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>time</code> | Il nome del campo data/ora. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati data/ora SQL nativo o un valore epocale. |
| <code>timeend</code> | Nome opzionale del campo data/ora di fine. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati di data/ora SQL nativo o un valore epocale. |
| <code>text</code> | Campo di descrizione dell'evento. |
| <code>tags</code> | Nome di campo opzionale da utilizzare per i tag degli eventi come stringa separata da virgole. |

Il codice di esempio seguente mostra le tabelle del database.

```
CREATE TABLE [events] (  
  time_sec bigint,  
  description nvarchar(100),  
  tags nvarchar(100),  
)
```

Utilizziamo anche la tabella del database definita in [Interrogazioni sulle serie temporali](#).

Il codice di esempio seguente mostra una query che utilizza una colonna temporale con valori epoch.

```
SELECT  
  time_sec as time,  
  description as [text],  
  tags  
FROM  
  [events]  
WHERE  
  $__unixEpochFilter(time_sec)  
ORDER BY 1
```

Il codice di esempio seguente mostra una query regionale che utilizza le colonne time e timeend con valori epoch.

```
SELECT  
  time_sec as time,  
  time_end_sec as timeend,  
  description as [text],  
  tags  
FROM  
  [events]  
WHERE  
  $__unixEpochFilter(time_sec)  
ORDER BY 1
```

Il codice di esempio seguente mostra una query che utilizza una colonna time del tipo di dati data/ora SQL nativo.

```
SELECT  
  time,
```

```
measurement as text,  
convert(varchar, valueOne) + ',' + convert(varchar, valueTwo) as tags  
FROM  
metric_values  
WHERE  
$__timeFilter(time_column)  
ORDER BY 1
```

Supporto per procedure memorizzate

È stato verificato il funzionamento delle stored procedure. Tuttavia, potrebbero esserci casi limite in cui non funzionerà come previsto. Le stored procedure devono essere supportate nelle query di tabelle, serie temporali e annotazioni, purché si utilizzi la stessa denominazione delle colonne e si restituiscano i dati nello stesso formato descritto in precedenza nelle rispettive sezioni.

Le funzioni macro non funzioneranno all'interno di una procedura memorizzata.

Esempi

Per gli esempi seguenti, la tabella del database è definita nelle interrogazioni della serie temporale. Supponiamo che tu voglia visualizzare quattro serie in un pannello grafico, ad esempio tutte le combinazioni di colonne `valueOne`, `valueTwo` e `measurement`. Il pannello grafico a destra visualizza ciò che vogliamo ottenere. Per risolvere questo problema, è necessario utilizzare due interrogazioni:

Il codice di esempio seguente mostra la prima query.

```
SELECT  
$__timeGroup(time, '5m') as time,  
measurement + ' - value one' as metric,  
avg(valueOne) as valueOne  
FROM  
metric_values  
WHERE  
$__timeFilter(time)  
GROUP BY  
$__timeGroup(time, '5m'),  
measurement  
ORDER BY 1
```

Il codice di esempio seguente mostra la seconda interrogazione.

```
SELECT
  $__timeGroup(time, '5m') as time,
  measurement + ' - value two' as metric,
  avg(valueTwo) as valueTwo
FROM
  metric_values
GROUP BY
  $__timeGroup(time, '5m'),
  measurement
ORDER BY 1
```

Procedura memorizzata che utilizza l'ora in formato epoch

È possibile definire una procedura memorizzata che restituisca tutti i dati necessari per il rendering di quattro serie in un pannello grafico come sopra. In questo caso, la stored procedure accetta due parametri @from e @to due tipi di int dati, che dovrebbe essere un intervallo di tempo (da a) in formato epoch che verrà utilizzato per filtrare i dati da restituire dalla procedura memorizzata.

Questo imita le espressioni \$__timeGroup(time, '5m') di selezione e raggruppamento per, ed è per questo che sono necessarie numerose espressioni lunghe. Queste possono essere estratte nelle funzioni MSSQL, se lo si desidera.

```
CREATE PROCEDURE sp_test_epoch(
  @from int,
  @to int
) AS
BEGIN
  SELECT
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int) as time,
    measurement + ' - value one' as metric,
    avg(valueOne) as value
  FROM
    metric_values
  WHERE
    time >= DATEADD(s, @from, '1970-01-01') AND time <= DATEADD(s, @to, '1970-01-01')
  GROUP BY
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int),
    measurement
```

```
UNION ALL
SELECT
  cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int) as time,
  measurement + ' - value two' as metric,
  avg(valueTwo) as value
FROM
  metric_values
WHERE
  time >= DATEADD(s, @from, '1970-01-01') AND time <= DATEADD(s, @to, '1970-01-01')
GROUP BY
  cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int),
  measurement
ORDER BY 1
END
```

Quindi puoi usare la seguente query per il tuo pannello grafico.

```
DECLARE
  @from int = $__unixEpochFrom(),
  @to int = $__unixEpochTo()

EXEC dbo.sp_test_epoch @from, @to
```

Procedura memorizzata che utilizza l'ora in formato datetime

È possibile definire una procedura memorizzata che restituisca tutti i dati necessari per il rendering di quattro serie in un pannello grafico come sopra. In questo caso, la stored procedure accetta due parametri `@from` e `@to` due tipi di `datetime` dati, che dovrebbe essere un intervallo di tempo (da a) che verrà utilizzato per filtrare i dati da restituire dalla stored procedure.

Questo imita le espressioni `$__timeGroup(time, '5m')` di selezione e raggruppamento per, ed è per questo che sono necessarie numerose espressioni lunghe. Queste possono essere estratte nelle funzioni MSSQL, se lo si desidera.

```
CREATE PROCEDURE sp_test_datetime(
  @from datetime,
  @to datetime
```

```
) AS
BEGIN
  SELECT
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int) as time,
    measurement + ' - value one' as metric,
    avg(valueOne) as value
  FROM
    metric_values
  WHERE
    time >= @from AND time <= @to
  GROUP BY
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int),
    measurement
  UNION ALL
  SELECT
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int) as time,
    measurement + ' - value two' as metric,
    avg(valueTwo) as value
  FROM
    metric_values
  WHERE
    time >= @from AND time <= @to
  GROUP BY
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int),
    measurement
  ORDER BY 1
END
```

Quindi puoi usare la seguente query per il tuo pannello grafico.

```
DECLARE
  @from datetime = $__timeFrom(),
  @to datetime = $__timeTo()

EXEC dbo.sp_test_datetime @from, @to
```

Avviso

Le interrogazioni sulle serie temporali dovrebbero funzionare in condizioni di avviso. Le interrogazioni in formato tabella non sono ancora supportate nelle condizioni delle regole di avviso.

Connect a una fonte di dati MySQL

Aggiungi la fonte di dati MySQL per poter interrogare e visualizzare i dati da un database compatibile con MySQL.

Important

La versione 8.0 di Grafana modifica la struttura dei dati sottostante per i frame di dati per le fonti di dati MySQL, Postgres e Microsoft SQL Server. Di conseguenza, il risultato di una query di serie temporali viene restituito in un formato ampio. Per ulteriori informazioni, consulta [Wide format](#) nella documentazione dei frame di dati Grafana.

Per far funzionare le visualizzazioni come prima, potrebbe essere necessario eseguire alcune migrazioni manuali. Una soluzione è documentata su Github all'indirizzo [Postgres/MySQL/MSSQL: Breaking change](#) in v8.0 relativo alle query sulle serie temporali e all'ordinamento della colonna di dati.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.
2. Nel menu laterale sotto il link Dashboards, dovresti trovare un link chiamato Data Sources.
3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.
4. Seleziona MySQL dall'elenco a discesa Tipo.

Opzioni relative all'origine dei dati

| Nome | Descrizione |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome dell'origine dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Host | L'indirizzo IP/nome host e la porta opzionale dell'istanza MySQL. |

| Nome | Descrizione |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Database | Nome del database MySQL. |
| User | Login/nome utente dell'utente del database. |
| Password | Password dell'utente del database. |
| Max open | Il numero massimo di connessioni aperte al database, predefinito <code>unlimited</code> (Grafana v5.4+). |
| Max idle | Il numero massimo di connessioni nel pool di connessioni inattive, predefinito 2 (Grafana v5.4+). |
| Max lifetime | La quantità massima di tempo in secondi per riutilizzare una connessione, impostazione predefinita: /4 ore. 14400 Questo dovrebbe essere sempre inferiore a quello wait_timeout configurato in MySQL (Grafana v5.4+). |

Intervallo di tempo minimo

Un limite inferiore per le `$_interval` `$_interval_ms` variabili. Si consiglia di impostare la frequenza di scrittura, ad esempio 1m se i dati vengono scritti ogni minuto. Questa opzione può anche essere sovrascritta/configurata in un pannello del dashboard sotto le opzioni dell'origine dati. Questo valore deve essere formattato come un numero seguito da un identificatore temporale valido, ad esempio 1m (1 minuto) o (30 secondi). 30s Sono supportati i seguenti identificatori di orario.

| Identificatore | Descrizione |
|----------------|-------------|
| y | Anno |
| M | Mese |
| w | Settimana |

| Identificatore | Descrizione |
|----------------|--------------|
| d | Day (Giorno) |
| h | Ora |
| m | Minuto |
| s | Secondo |
| ms | Millisecondi |

Autorizzazioni utente del database

Important

All'utente del database specificato quando si aggiunge l'origine dati devono essere concesse solo le autorizzazioni SELECT per il database e le tabelle specificati su cui si desidera eseguire la query. Grafana non conferma che la query sia sicura. La query potrebbe includere qualsiasi istruzione SQL. Ad esempio, `DROP TABLE user;` verrebbero eseguite istruzioni come `USE otherdb;` e. Per proteggerti da ciò, ti consigliamo vivamente di creare un utente MySQL specifico con autorizzazioni limitate.

Il seguente esempio di codice mostra la creazione di un utente MySQL specifico con autorizzazioni limitate.

```
CREATE USER 'grafanaReader' IDENTIFIED BY 'password';  
GRANT SELECT ON mydatabase.mytable TO 'grafanaReader';
```

Per concedere l'accesso a più database e tabelle, puoi usare caratteri jolly (*) al posto del database o della tabella, se lo desideri.

Editor della query

Trovi l'editor di query MySQL nella scheda metriche nella modalità di modifica di un pannello. Si accede alla modalità di modifica scegliendo il titolo del pannello, quindi Modifica.

L'editor di query ha un collegamento SQL generato che viene visualizzato dopo l'esecuzione di una query, in modalità di modifica del pannello. Sceglilo e si espanderà e mostrerà la stringa SQL interpolata non elaborata che è stata eseguita.

Seleziona tabella, colonna temporale e colonna metrica (FROM)

Quando si accede alla modalità di modifica per la prima volta o si aggiunge una nuova query, Grafana proverà a precompilare il generatore di query con la prima tabella che ha una colonna timestamp e una colonna numerica.

Nel campo FROM, Grafana suggerirà le tabelle presenti nel database configurato. Per selezionare una tabella o una vista in un altro database a cui l'utente del database ha accesso, è possibile inserire manualmente un nome completo (database.table) come `otherDb.metrics`

Il campo della colonna Ora si riferisce al nome della colonna contenente i valori temporali. La selezione di un valore per il campo della colonna Metrica è facoltativa. Se viene selezionato un valore, il campo della colonna Metrica verrà utilizzato come nome della serie.

Le colonne metriche suggerite conterranno solo colonne con un tipo di dati testuale (text, tinytext, mediumtext, longtext, varchar, char). Se desideri utilizzare una colonna con un tipo di dati diverso come colonna metrica, puoi inserire il nome della colonna con un cast: `CAST(numericColumn as CHAR)` Puoi anche inserire espressioni SQL arbitrarie nel campo della colonna metrica che restituiscono un tipo di dati di testo come `CONCAT(column1, " ", CAST(numericColumn as CHAR))`

Colonne e funzioni di aggregazione (SELECT)

Nella SELECT riga è possibile specificare le colonne e le funzioni che si desidera utilizzare. Nel campo della colonna, è possibile scrivere espressioni arbitrarie anziché un nome di colonna come `column1 * column2 / column3`.

Se si utilizzano funzioni aggregate, è necessario raggruppare il set di risultati. L'editor aggiungerà automaticamente un `GROUP BY time` se aggiungi una funzione aggregata.

Puoi aggiungere altre colonne di valori scegliendo il pulsante più e selezionando `Column` dal menu. Le colonne con valori multipli verranno tracciate come serie separate nel pannello grafico.

Filtraggio dei dati (WHERE)

Per aggiungere un filtro, scegli l'icona con il segno più a destra della WHERE condizione. Puoi rimuovere i filtri scegliendo sul filtro e selezionando `Remove`. Un filtro per l'intervallo di tempo attualmente selezionato viene aggiunto automaticamente alle nuove interrogazioni.

Raggruppa per

Per raggruppare in base all'ora o a qualsiasi altra colonna, scegli l'icona più alla fine della riga GROUP BY. L'elenco a discesa dei suggerimenti mostrerà solo le colonne di testo della tabella attualmente selezionata, ma puoi inserire manualmente qualsiasi colonna. Puoi rimuovere il gruppo scegliendo l'elemento e quindi selezionando. Remove

Se aggiungi un raggruppamento, a tutte le colonne selezionate deve essere applicata una funzione di aggregazione. Il generatore di query aggiungerà automaticamente funzioni di aggregazione a tutte le colonne senza funzioni di aggregazione quando si aggiungono raggruppamenti.

Riempimento degli

Grafana può inserire i valori mancanti quando si raggruppa per ora. La funzione time accetta due argomenti. Il primo argomento è la finestra temporale in base alla quale vuoi raggruppare e il secondo argomento è il valore con cui vuoi che Grafana riempi gli elementi mancanti.

Modalità editor di testo (raw)

Puoi passare alla modalità editor di query raw scegliendo l'icona a forma di hamburger e selezionando Cambia modalità editor o scegliendo Modifica SQL sotto la query.

Note

Se utilizzi l'editor di query non elaborato, assicurati che la tua query abbia ORDER BY time almeno un filtro sull'intervallo di tempo restituito.

Macro

Per semplificare la sintassi e consentire l'utilizzo di parti dinamiche, come i filtri per intervalli di date, la query può contenere macro.

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__time(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un'espressione da convertire in un timestamp UNIX |

| Esempio di macro | Descrizione |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | e rinominar e la colonna <code>intime_sec</code> ; ad esempio, <code>UNIX_TIME STAMP (dateColumn)</code> come <code>time_sec</code> . |
| <code>\$__timeEpoch(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un'espressione da convertire in un timestamp UNIX e rinominare la colonna in; ad esempio, <code>UNIX_TIME STAMP (dateColumn)</code> come <code>time_sec</code> . <i>time_sec</i> |

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeFilter(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un filtro per intervallo di tempo che utilizza il nome della colonna specificato. Ad esempio, <code>DateColumn BETWEEN FROM_UNIXTIME(1494410783) AND FROM_UNIXTIME(1494410983)</code> . |
| <code>\$__timeFrom()</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva. Ad esempio, <code>FROM_UNIXTIME(1494410783)</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeTo()</code> | Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva. Ad esempio, FROM_UNIXTIME(1494410983). |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m')</code> | Verrà sostituito da un'espressione utilizzabile nella clausola GROUP BY. Ad esempio, cast (cast (UNIX_TIMESTAMP (DateColumn)/ (300) as signed), 300 as signed), * |

| Esempio di macro | Descrizione |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', 0)</code> | Uguale alla riga precedente, ma con un parametro fill, quindi i punti mancanti in quella serie verranno aggiunti da grafana e 0 verrà utilizzato come valore. |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', NULL)</code> | Come sopra, ma NULL verrà utilizzato come valore per i punti mancanti. |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', previous)</code> | Come sopra, ma il valore precedente di quella serie verrà utilizzato come valore di riempimento se non è stato ancora visualizzato alcun valore verrà utilizzato NULL (disponibile solo in Grafana 5.3+). |

| Esempio di macro | Descrizione |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeGroupAlias(dateColumn, '5m')</code> | Verrà sostituito o identico <code>\$__timeGroup</code> ma con un alias di colonna aggiunto (disponibile solo in Grafana 5.3+). |
| <code>\$__unixEpochFilter(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un filtro per intervalli o temporale che utilizza il nome di colonna specificato con gli orari rappresentati come timestamp Unix. Ad esempio, <code>dateColumn > 1494410783 AND dateColumn < 1494497183</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__unixEpochFrom()</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva come timestamp Unix. Ad esempio, 1494410783 . |
| <code>\$__unixEpochTo()</code> | Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva come timestamp Unix. Ad esempio, 1494497183 . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__unixEpochNanoFilter(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un filtro per intervallo temporale che utilizza il nome della colonna specificato con i tempi rappresentati come timestamp in nanosecondi. Ad esempio, <code>dateColumn > 1494410783152415214 AND dateColumn < 1494497183142514872</code> . |
| <code>\$__unixEpochNanoFrom()</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva come timestamp in nanosecondi. Ad esempio, <code>1494410783152415214</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__unixEpochNanoTo()</code> | Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva come timestamp in nanosecondi. Ad esempio, 1494497183142514872 . |
| <code>\$__unixEpochGroup(dateColumn,"5m", [fillmode])</code> | Uguale <code>\$__timeGroup</code> ma per gli orari memorizzati come timestamp Unix (disponibile solo in Grafana 5.3+). |
| <code>\$__unixEpochGroupAlias(dateColumn,"5m", [fillmode])`</code> | Come sopra ma aggiunge anche un alias di colonna (disponibile solo in Grafana 5.3+). |

L'editor di query ha un collegamento SQL generato che viene visualizzato dopo l'esecuzione di una query, in modalità di modifica del pannello. Scegilo e si espanderà e mostrerà la stringa SQL interpolata non elaborata che è stata eseguita.

Interrogazioni sulla tabella

Se l'opzione `Formatta come query` è impostata su `Tabella`, puoi praticamente eseguire qualsiasi tipo di query SQL. Il pannello della tabella mostrerà automaticamente i risultati delle colonne e delle righe restituite dalla query.

Il codice seguente mostra una query di esempio.

```
SELECT
  title as 'Title',
  user.login as 'Created By' ,
  dashboard.created as 'Created On'
FROM dashboard
INNER JOIN user on user.id = dashboard.created_by
WHERE $__timeFilter(dashboard.created)
```

È possibile controllare il nome delle colonne del pannello `Tabella` utilizzando la normale sintassi `as` SQL per la selezione delle colonne.

Interrogazioni sulle serie temporali

Se impostate `Format` su `Time series`, per utilizzarlo ad esempio in un pannello grafico, la query deve restituire una colonna denominata `time` che restituisca un `datetime` SQL o qualsiasi tipo di dati numerico che rappresenti l'epoca Unix. Qualsiasi colonna tranne `time` e `metric` viene trattata come una colonna di valori. È possibile restituire una colonna denominata `metric` che viene utilizzata come nome metrico per la colonna dei valori. Se restituisci più colonne di valori e una colonna denominata `metric`, questa colonna viene utilizzata come prefisso per il nome della serie (disponibile solo in Grafana 5.3+).

I set di risultati delle query sulle serie temporali devono essere ordinati in base all'ora.

Il seguente esempio di codice mostra la `metric` colonna.

```
SELECT
  $__timeGroup(time_date_time, '5m'),
  min(value_double),
  'min' as metric
FROM test_data
```

```
WHERE $__timeFilter(time_date_time)
GROUP BY time
ORDER BY time
```

Il seguente esempio di codice mostra l'utilizzo del parametro fill nella macro \$__TimeGroup per convertire invece i valori null in zero.

```
SELECT
  $__timeGroup(createdAt, '5m', 0),
  sum(value_double) as value,
  measurement
FROM test_data
WHERE
  $__timeFilter(createdAt)
GROUP BY time, measurement
ORDER BY time
```

Il seguente esempio di codice mostra più colonne.

```
SELECT
  $__timeGroup(time_date_time, '5m'),
  min(value_double) as min_value,
  max(value_double) as max_value
FROM test_data
WHERE $__timeFilter(time_date_time)
GROUP BY time
ORDER BY time
```

Non è disponibile il supporto per un gruppo dinamico per orario in base all'intervallo di tempo e alla larghezza del pannello.

Modellazione

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli](#)

Variabile di interrogazione

Se aggiungi una variabile modello di questo tipo `Query`, puoi scrivere una query MySQL in grado di restituire elementi come nomi di misurazioni, nomi di chiavi o valori chiave che vengono visualizzati come una casella di selezione a discesa.

Ad esempio, è possibile avere una variabile che contiene tutti i valori per la `hostname` colonna in una tabella se si specifica una query come questa nell'impostazione della variabile di modello `Query`.

```
SELECT hostname FROM my_host
```

Una query può restituire più colonne e Grafana creerà automaticamente un elenco da esse. Ad esempio, la seguente query restituirà un elenco con valori da `hostname` e `hostname2`.

```
SELECT my_host.hostname, my_other_host.hostname2 FROM my_host JOIN my_other_host ON my_host.city = my_other_host.city
```

Per utilizzare macro dipendenti dall'intervallo di tempo, ad esempio `$__timeFilter(column)` nella query, la modalità di aggiornamento della variabile modello deve essere impostata su `On Time Range Change`.

```
SELECT event_name FROM event_log WHERE $__timeFilter(time_column)
```

Un'altra opzione è una query che può creare una variabile chiave/valore. La query dovrebbe restituire due colonne `__text` denominate e `__value`. Il valore della `__text` colonna deve essere univoco (se non è univoco, viene utilizzato il primo valore). Le opzioni nell'elenco a discesa avranno un testo e un valore in modo da poter avere un nome descrittivo come testo e un ID come valore.

Il seguente esempio di codice mostra una query con `hostname` come testo e `id` come valore.

```
SELECT hostname AS __text, id AS __value FROM my_host
```

È inoltre possibile creare variabili annidate. Ad esempio, se aveste un'altra variabile denominata `region`. Quindi potresti fare in modo che la variabile `hosts` mostri solo gli host della regione attualmente selezionata con una query come questa (se `region` è una variabile multivalore, usa l'operatore di `IN` confronto anziché `=` confrontare più valori).


```
SELECT hostname FROM my_host WHERE region IN($region)
```

Utilizzo `__searchFilter` per filtrare i risultati in Query Variable

L'utilizzo `__searchFilter` nel campo di interrogazione filtrerà il risultato della query in base a ciò che l'utente digita nella casella di selezione a discesa. Quando l'utente non ha inserito nulla, il valore predefinito per `__searchFilter` è%.

Note

È importante circondare l'`__searchFilter` espressione tra virgolette poiché Grafana non lo fa per te.

L'esempio seguente mostra come utilizzare, `__searchFilter` come parte del campo di interrogazione, la ricerca `hostname` mentre l'utente digita nella casella di selezione a discesa.

```
SELECT hostname FROM my_host WHERE hostname LIKE '$__searchFilter'
```

Utilizzo delle variabili nelle interrogazioni

Da Grafana 4.3.0 a 4.6.0, le variabili del modello vengono sempre citate automaticamente, quindi se si tratta di un valore stringa non racchiuderle tra virgolette nelle clausole `where`.

A partire da Grafana 4.7.0, i valori delle variabili modello vengono citati solo quando la variabile modello è a. `multi-value`

Se la variabile è una variabile multivalore, utilizza l'operatore di `IN` confronto anziché `=` confrontare valori multipli.

Esistono due sintassi:

`$<varname>` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

```
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(atimestamp) as time,
  aint as value,
  avarchar as metric
```

```
FROM my_table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp ASC
```

[[varname]] Esempio con una variabile modello denominata hostname:

```
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(atimestamp) as time,
  aint as value,
  avarchar as metric
FROM my_table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp ASC
```

Disattivazione delle virgolette per le variabili multivalore

Grafana crea automaticamente una stringa tra virgole e virgole per variabili multivalore. Ad esempio: se server02 sono selezionati server01 e, verranno formattati come: 'server01', 'server02' Per disattivare le virgolette, usa l'opzione di formattazione csv per le variabili.

```
${servers:csv}
```

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di formattazione delle variabili, vedere. [Opzioni avanzate di formato variabile](#)

Annotazioni

È possibile utilizzare le annotazioni per sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici. È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione tramite il menu Dashboard /la vista Annotazioni. Per ulteriori informazioni, consulta .

Il codice di esempio seguente mostra una query che utilizza una colonna temporale con valori epoch.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  metric1 as text,
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
```

```
$__unixEpochFilter(epoch_time)
```

Il codice di esempio seguente mostra una query regionale che utilizza le colonne `time` e `timeend` con valori `epoch`.

Note

Disponibile solo in Grafana v6.6+.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  epoch_timeend as timeend,
  metric1 as text,
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__unixEpochFilter(epoch_time)
```

Il codice di esempio seguente mostra una query che utilizza una colonna `time` del tipo di dati `data/ora` SQL nativo.

```
SELECT
  native_date_time as time,
  metric1 as text,
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__timeFilter(native_date_time)
```

| Nome | Descrizione |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>time</code> | Il nome del campo <code>data/ora</code> . Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati <code>data/ora</code> SQL nativo o un valore epocale. |

| Nome | Descrizione |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timeend | Nome opzionale del campo data/ora di fine. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati di data/ora SQL nativo o un valore epocale. |
| text | Campo di descrizione dell'evento. |
| tags | Nome di campo opzionale da utilizzare per i tag degli eventi come stringa separata da virgole. |

Avviso

Le interrogazioni sulle serie temporali dovrebbero funzionare in condizioni di avviso. Le interrogazioni in formato tabella non sono ancora supportate nelle condizioni delle regole di avviso.

Connect a un'origine OpenSearch dati

Note

Nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Con Amazon Managed Grafana, puoi aggiungere Elasticsearch open source [OpenSearch](#)(o legacy) come origine dati. Puoi eseguire molti tipi di OpenSearch query semplici o complesse per visualizzare log o metriche archiviati. OpenSearch Puoi anche annotare i tuoi grafici con eventi di registro memorizzati in. OpenSearch

Aggiungi OpenSearch come fonte di dati

Note

Per poter aggiungere l'origine OpenSearch dati, devi aggiungere il tuo account Grafana IAM ai ruoli ALL_ACCESS e SECURITY_MANAGER.

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.

2. Nel menu laterale sotto il link Dashboards, dovresti trovare il link denominato Data Sources.
3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.
4. Seleziona OpenSearch dall'elenco a discesa Tipo.

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente corrente non Admin ricopre il ruolo.

| Nome | Descrizione |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| URL | Il protocollo HTTP, l'IP e la porta del OpenSearch server. |
| Accesso | Server (impostazione predefinita) = L'URL deve essere accessibile dal backend/server Grafana. Browser = l'URL deve essere accessibile dal browser. |

La modalità di accesso controlla come verranno gestite le richieste all'origine dati. Il server dovrebbe essere il metodo preferito se non viene indicato nient'altro.

Modalità di accesso al server (impostazione predefinita)

Tutte le richieste vengono effettuate dal browser al backend o al server Grafana, che inoltra le richieste alla fonte dei dati, aggirando i possibili requisiti Cross-Origin Resource Sharing (CORS). Se si seleziona questa modalità di accesso, l'URL deve essere accessibile dal backend o dal server Grafana.

Accesso (diretto) tramite browser

Amazon Managed Grafana non supporta l'accesso diretto tramite browser all'origine OpenSearch dati.

Impostazioni dell'indice

Qui puoi specificare un valore predefinito per `time field` e specificare il nome dell' OpenSearch indice. È possibile utilizzare uno schema temporale per il nome dell'indice o un carattere jolly.

OpenSearch/Versione Elasticsearch

Specificate la vostra versione OpenSearch o quella precedente di Elasticsearch nel menu a discesa della versione. La versione è importante perché ci sono differenze nel modo in cui le query sono composte per ogni versione. Attualmente, Grafana supporta OpenSearch 1.0.x. Le versioni supportate di Elasticsearch sono 2.0+, 5.0+, 5.6+, 6.0+, 7.0+. Il valore 5.6+ indica la versione 5.6 o successiva, ma inferiore alla 6.0. Il valore 6.0+ indica la versione 6.0 o successiva, ma inferiore alla 7.0. Infine, 7.0+ indica la versione 7.0 o successiva, ma precedente alla 8.0.

Intervallo di tempo minimo

Un limite inferiore per il gruppo automatico per intervallo di tempo. Si consiglia di impostare la frequenza di scrittura, ad esempio 1m se i dati vengono scritti ogni minuto. Questa opzione può anche essere sovrascritta/configurata in un pannello di dashboard sotto le opzioni dell'origine dati. Questo valore deve essere formattato come un numero seguito da un identificatore temporale valido, ad esempio 1m (1 minuto) o (30 secondi). 30s Sono supportati i seguenti identificatori di orario.

| Identificatore | Descrizione |
|----------------|--------------|
| y | Anno |
| M | Mese |
| w | Settimana |
| d | Day (Giorno) |
| h | Ora |
| m | Minuto |
| s | Secondo |
| ms | Millisecondi |

Log

Facoltativamente, è possibile configurare due parametri `Level field name`, `Message field name` e, dalla pagina delle impostazioni dell'origine dati che determinano quali campi verranno utilizzati per i messaggi di registro e i livelli di registro durante la visualizzazione dei log in. [Esplora](#)

Ad esempio, se si utilizza una configurazione predefinita di Filebeat per i registri di spedizione OpenSearch, la seguente configurazione dovrebbe funzionare.

- Nome del campo del messaggio: `messaggio`
- Nome del campo del livello: `fields.level`

Collegamenti dati

I collegamenti dati creano un collegamento da un campo specificato a cui è possibile accedere nella visualizzazione dei registri di Explore.

Ogni configurazione di collegamento dati è composta da quanto segue:

- **Campo:** nome del campo utilizzato dal collegamento dati.
- **URL/Query:** se il link è esterno, inserisci l'URL completo del link. Se il collegamento è interno, questo input funge da query per l'origine dati di destinazione. In entrambi i casi, è possibile interpolare il valore del campo con `${__value.raw }` una macro.
- **Link interno:** seleziona questa opzione se il link è interno o esterno. Se il link è interno, un selettore dell'origine dati consente di selezionare l'origine dati di destinazione. Sono supportate solo le fonti di dati di tracciamento.

Utilizzo della fonte di OpenSearch dati

Editor di query metriche

L'editor di OpenSearch query consente di selezionare più metriche e raggrupparle in base a più termini o filtri. Utilizza le icone più e meno a destra per aggiungere/rimuovere metriche o raggruppare per clausole. Alcune metriche e clausole `group by` dispongono di opzioni. Scegli il testo dell'opzione per espandere la riga e visualizzare e modificare la metrica o il gruppo per opzioni.

Denominazione delle serie e modelli di alias

È possibile controllare il nome delle serie temporali tramite il campo di `Alias` immissione.

| Pattern | Descrizione |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>{{term fieldname}}</code> | Sostituito con il valore del termine Raggruppa per. |
| <code>{{metric}}</code> | Sostituito con un nome metrico (es. Media, min, max). |
| <code>{{field}}</code> | Sostituito con il nome del campo metrico. |

Metriche della pipeline

Alcune aggregazioni metriche sono chiamate aggregazioni di pipeline, ad esempio Moving Average e Derivative. OpenSearch le metriche della pipeline richiedono che si basino su un'altra metrica. Utilizza l'icona a forma di occhio accanto alla metrica per impedire che le metriche vengano visualizzate nel grafico. Ciò è utile per le metriche presenti solo nella query da utilizzare in una metrica di pipeline.

Modellazione

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

Variabile di interrogazione

L'origine OpenSearch dati supporta due tipi di query che è possibile utilizzare nel campo Query delle variabili di query. La query viene scritta utilizzando una stringa JSON personalizzata.

| Query | Descrizione |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>{"find": "fields", "type": "keyword"}</code> | Restituisce un elenco di nomi di campo con il tipo di keyword indice. |

| Query | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{"find": "terms", "field": "@hostname", "size": 1000}</pre> | Restituisce un elenco di valori per un campo utilizzando l'aggregazione di termini. La query utilizzerà l'intervallo di tempo corrente del dashboard come intervallo di tempo per la query. |
| <pre>{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": '<.lucene query>'}</pre> | Restituisce un elenco di valori per un campo utilizzando l'aggregazione di termini e un filtro di query Lucene specificato. La query utilizzerà l'intervallo di tempo corrente del dashboard come intervallo di tempo per la query. |

Esiste un limite di dimensione predefinito di 500 per le query a termini. Per impostare un limite personalizzato, imposta la proprietà `size` nella tua query. È possibile utilizzare altre variabili all'interno della query. Il seguente esempio di codice mostra la definizione della query per una variabile denominata `$host`.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": "@source:$source"}
```

Nell'esempio precedente, utilizziamo un'altra variabile denominata `$source` all'interno della definizione della query. Ogni volta che si modifica, tramite l'elenco a discesa, il valore corrente della `$source` variabile, viene avviato un aggiornamento della `$host` variabile. Dopo l'aggiornamento, la `$host` variabile contiene solo nomi host filtrati in base, in questo caso, alla proprietà del documento. `@source`

Per impostazione predefinita, queste query restituiscono i risultati nell'ordine dei termini (che possono quindi essere ordinati alfabeticamente o numericamente come per qualsiasi variabile). Per produrre un elenco di termini ordinati in base al numero di documenti (un elenco di valori tra i primi N), aggiungi una proprietà di `orderBy doc_count`. Questo seleziona automaticamente un ordinamento decrescente. L'utilizzo `asc` con `doc_count` (un elenco Bottom-N) può essere eseguito impostando `order: "asc"`, ma è sconsigliato perché aumenta l'errore nel conteggio dei documenti. Per mantenere i termini nell'ordine di conteggio dei documenti, imposta l'elenco a discesa Ordina della variabile su Disabilitato. In alternativa, potresti comunque voler utilizzare Alfabetic per riordinarli.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "orderBy": "doc_count"}
```

Utilizzo di variabili nelle query

Esistono due sintassi:

- `$<varname>`Esempio: `@hostname: $hostname`
- `[[varname]]`Esempio: `@hostname: [[hostname]]`

Perché due modi? La prima sintassi è più facile da leggere e scrivere, ma non consente di utilizzare una variabile al centro di una parola. Quando le opzioni Multivalore o Includi tutti i valori sono abilitate, Grafana converte le etichette da testo semplice a una condizione compatibile con Lucene.

Nell'esempio precedente, abbiamo una query lucene che filtra i documenti in base alla proprietà utilizzando una variabile denominata. `@hostname $hostname` Utilizza anche una variabile nella casella di immissione del gruppo Termini per campo. Ciò consente di utilizzare una variabile per modificare rapidamente il modo in cui i dati vengono raggruppati.

Annotazioni

Le annotazioni consentono di sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici. È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione tramite il menu Dashboard o la vista Annotazioni. Grafana può interrogare qualsiasi OpenSearch indice per gli eventi di annotazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Annotazioni](#).

| Nor | Descrizione |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que | È possibile mantenere vuota la query di ricerca o specificare una query Lucene. |
| Tir | Il nome del campo temporale; deve essere il campo della data. |
| Tir End | Il nome opzionale del campo di fine orario deve essere campo data. Se impostato, le annotazioni verranno contrassegnate come una regione compresa tra l'ora e la fine del tempo. |
| Tex | Campo di descrizione dell'evento. |
| Tag | Nome di campo opzionale da utilizzare per i tag degli eventi (può essere un array o una stringa CSV). |

Esecuzione di query su log di

L'interrogazione e la visualizzazione dei dati di registro sono disponibili in OpenSearch Explore. Per visualizzare i registri, seleziona la fonte di OpenSearch dati e poi, facoltativamente, inserisci una query Lucene. Per ulteriori informazioni, consulta [Esplora](#).

Registra le interrogazioni

Dopo la restituzione del risultato, il pannello di registro mostra un elenco di righe di registro e un grafico a barre in cui l'asse x mostra l'ora e l'asse y la frequenza o il conteggio.

Filtraggio dei messaggi di registro

Facoltativamente, inserisci una query Lucene nel campo della query per filtrare i messaggi di registro. Ad esempio, utilizzando una configurazione Filebeat predefinita, dovresti essere in grado di mostrare solo i messaggi `fields.level:error` di registro degli errori.

Connect a un'origine dati OpenTSDB

Amazon Managed Grafana viene fornito con supporto avanzato per OpenTSDB.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.
2. Nel menu laterale sotto il link Dashboards, dovresti trovare un link Data Sources.
3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.
4. Seleziona OpenTSDB dall'elenco a discesa Tipo.

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non ha il ruolo Admin

| Nome | Descrizione |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |

| Nome | Descrizione |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Defau | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Ur1 | Il protocollo HTTP, l'IP e la porta del server opentsdb (la porta predefinita è in genere 4242). |
| Acces | Server (impostazione predefinita) = L'URL deve essere accessibile dal backend/server Grafana. |
| Versi | Versione = versione opentsdb, <=2.1 o 2.2. |
| Resol n | Le metriche di opentsdb possono avere punti dati con risoluzione in secondi o millisecon di. |

Editor della query

Apri un grafico in modalità di modifica scegliendo il titolo. L'editor di query sarà diverso se l'origine dati ha una versione <=2.1 o = 2.2. Nella versione precedente, solo i tag possono essere utilizzati per interrogare OpenTSDB. Ma nell'ultima versione, è possibile utilizzare filtri e tag per interrogare opentsdb. La Fill Policy è stata introdotta anche in OpenTSDB 2.2.

Note

Durante l'utilizzo della fonte di dati OpenTSDB 2.2, assicurati di utilizzare filtri o tag poiché si escludono a vicenda. Se usati insieme, potrebbero darti risultati strani.

Utilizzo dei suggerimenti di completamento automatico

Non appena inizi a digitare i nomi delle metriche, i nomi dei tag e i valori dei tag, dovresti vedere evidenziati i suggerimenti di completamento automatico relativi a tali metriche. Il completamento automatico funziona solo se l'API di suggerimento OpenTSDB è abilitata.

Interrogazioni basate su modelli

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di

selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta [Modelli e variabili](#)

Variabile di interrogazione

L'origine dati OpenTSDB supporta le query con variabili modello. Ciò significa che puoi creare variabili modello che recuperano i valori da OpenTSDB. Ad esempio, nomi di metriche, nomi di tag o valori di tag.

Quando si utilizza OpenTSDB con una variabile modello di query tipo, è possibile utilizzare la seguente sintassi per la ricerca.

| Query | Descrizione |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>metrics(prefix)</code> | Restituisce nomi metrici con prefisso specifico (può essere vuoto). |
| <code>tag_names(cpu)</code> | Restituisce i nomi dei tag (ad esempio le chiavi) per una metrica CPU specifica. |
| <code>tag_values(cpu, hostname)</code> | Restituisce i valori dei tag per la CPU metrica e il nome host della chiave tag. |
| <code>suggest_tagk(prefix)</code> | Restituisce i nomi dei tag (cioè le chiavi) per tutte le metriche con un prefisso specifico (può essere vuoto). |
| <code>suggest_tagv(prefix)</code> | Restituisce i valori dei tag per tutte le metriche con un prefisso specifico (può essere vuoto). |

Se non vedi che le variabili del modello vengono compilate nella `Preview of values` sezione, devi `tsd.core.meta.enable_realtime_ts` abilitarle nelle impostazioni del server OpenTSDB. Inoltre, per compilare i metadati delle serie temporali esistenti in OpenTSDB, è necessario eseguirlo sul server OpenTSDB. `tsdb uid metasync`

Modelli annidati

Una variabile modello può essere utilizzata per filtrare i valori dei tag per un'altra variabile di modello. Il primo parametro è il nome della metrica, il secondo parametro è la chiave del tag per la quale è

necessario trovare i valori dei tag e successivamente tutte le altre variabili del modello dipendenti. Di seguito sono riportati alcuni esempi per far funzionare correttamente le query annidate sui modelli.

| Query | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tag_values(cpu, hostname, env=\$env)</code> | Restituisce i valori dei tag per la metrica cpu, il valore del tag env selezionato e il nome host della chiave del tag. |
| <code>tag_values(cpu, hostname, env=\$env, region=\$region)</code> | Restituisce i valori dei tag per la metrica cpu, il valore del tag env selezionato, il valore del tag regionale selezionato e il nome host della chiave del tag. |

[Per ulteriori informazioni sulle query metriche OpenTSDB, consulta la documentazione di OpenTSDB](#)

Connect a un'origine dati PostgreSQL

Puoi utilizzare l'origine dati PostgreSQL per interrogare e visualizzare i dati dai tuoi database Amazon Aurora PostgreSQL.

Important

Grafana versione 8 modifica la struttura dei dati sottostante per i frame di dati per le fonti di dati Postgres, MySQL e Microsoft SQL Server. Di conseguenza, il risultato di una query di serie temporali viene restituito in un formato ampio. Per ulteriori informazioni, consulta [Wide format](#) nella documentazione dei frame di dati Grafana. Per far funzionare le visualizzazioni come prima della versione 8, potrebbe essere necessario eseguire alcune migrazioni manuali. Una soluzione è documentata su Github all'indirizzo [Postgres/MySQL/MSSQL: Breaking change](#) in v8.0 relativo alle query sulle serie temporali e all'ordinamento della colonna di dati.

Nella versione 9 di Grafana, l'origine dati PostgreSQL imposta il certificato root per la connessione al database in modo diverso rispetto alle versioni precedenti. Se aggiorni il tuo spazio di lavoro dalla versione 8 alla 9, potresti dover cambiare il modo in cui ti connetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi alle aree di lavoro aggiornate](#).

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.

2. Nel menu laterale sotto l'icona Configurazione, dovresti trovare un link Data Sources.
3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.
4. Seleziona PostgreSQL dall'elenco a discesa Tipo.

Opzioni relative all'origine dei dati

| Nome | Descrizione |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome dell'origine dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli e nelle query. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| Host | L'indirizzo IP/nome host e la porta opzionale dell'istanza PostgreSQL. Non includere il nome del database. La stringa di connessione per la connessione a Postgres non sarà corretta e causerà errori. |
| Database | Nome del database PostgreSQL. |
| User | Login/nome utente dell'utente del database. |
| Password | Password dell'utente del database |
| SSL Mode | Questa opzione determina se e con quale priorità verrà negoziata una connessione SSL TCP/IP sicura con il server. |
| Max open | Il numero massimo di connessioni aperte al database, predefinito unlimited (Grafana v5.4+). |
| Max idle | Il numero massimo di connessioni nel pool di connessioni inattive, predefinito 2 (Grafana v5.4+). |

| Nome | Descrizione |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max lifetime | La quantità massima di tempo in secondi per riutilizzare una connessione, impostazione predefinita 14400 /4 ore (Grafana v5.4+). |
| Version | Questa opzione determina quali funzioni sono disponibili nel generatore di query (disponibile solo in Grafana 5.3+). |
| TimescaleDB | TimescaleDB è un database di serie temporali creato come estensione PostgreSQL. Se abilitato, Grafana utilizzerà <code>time_bucket</code> nella <code> \$__timeGroup </code> macro e visualizzerà le funzioni aggregate specifiche di TimeScale DB nel generatore di query (disponibile solo in Grafana 5.3+). |

Intervallo di tempo minimo

Un limite inferiore per le `$__interval` `$__interval_ms` variabili. Si consiglia di impostare la frequenza di scrittura, ad esempio 1m se i dati vengono scritti ogni minuto. Questa opzione può anche essere sovrascritta/configurata in un pannello del dashboard sotto le opzioni dell'origine dati. Questo valore deve essere formattato come un numero seguito da un identificatore temporale valido, ad esempio 1m (1 minuto) o (30 secondi). 30s Sono supportati i seguenti identificatori di orario.

| Identificatore | Descrizione |
|----------------|--------------|
| y | Anno |
| M | Mese |
| w | Settimana |
| d | Day (Giorno) |
| h | Ora |

| Identificatore | Descrizione |
|----------------|--------------|
| m | Minuto |
| s | Secondo |
| ms | Millisecondi |

Autorizzazioni utente del database

Important

All'utente del database specificato quando si aggiunge l'origine dati devono essere concesse le autorizzazioni SELECT solo per il database e le tabelle specificati su cui si desidera eseguire la query. Grafana non conferma che la query sia sicura. La query potrebbe includere qualsiasi istruzione SQL. Ad esempio, `DROP TABLE user;` verrebbero eseguite istruzioni come `DELETE FROM user;` e. Per proteggersi da ciò, consigliamo vivamente di creare un utente PostgreSQL specifico con autorizzazioni limitate.

Il codice di esempio seguente mostra la creazione di un utente PostgreSQL specifico con autorizzazioni limitate.

```
CREATE USER grafanareader WITH PASSWORD 'password';
GRANT USAGE ON SCHEMA schema TO grafanareader;
GRANT SELECT ON schema.table TO grafanareader;
```

Assicurati che l'utente non ottenga autorizzazioni indesiderate dal ruolo pubblico.

Editor della query

Puoi trovare l'editor di query PostgreSQL nella scheda metriche nella modalità di modifica del pannello Graph o Singlestat. Si accede alla modalità di modifica scegliendo il titolo del pannello, quindi modificando.

L'editor di query ha un collegamento SQL generato che viene visualizzato dopo l'esecuzione di una query, in modalità di modifica del pannello. Sceglilo e si espanderà e mostrerà la stringa SQL interpolata non elaborata che è stata eseguita.

Seleziona tabella, colonna temporale e colonna metrica (FROM)

Quando si accede alla modalità di modifica per la prima volta o si aggiunge una nuova query, Grafana proverà a precompilare il generatore di query con la prima tabella che ha una colonna timestamp e una colonna numerica.

Nel campo FROM, Grafana suggerirà le tabelle presenti nell'utente `search_path` del database. Per selezionare una tabella o una vista non presente, `search_path` è possibile inserire manualmente un nome completo (`schema.table`) come `public.metrics`

Il campo della colonna Ora si riferisce al nome della colonna contenente i valori temporali. La selezione di un valore per il campo della colonna Metrica è facoltativa. Se viene selezionato un valore, il campo della colonna Metrica verrà utilizzato come nome della serie.

Le colonne metriche suggerite conterranno solo colonne con un tipo di dati testuale (`char`, `varchar`, `text`). Per utilizzare una colonna con un tipo di dati diverso come colonna metrica, puoi inserire il nome della colonna con un cast: `ip::text` Puoi anche inserire espressioni SQL arbitrarie nel campo della colonna metrica che restituiscono un tipo di dati di testo come `hostname || ' ' || container_name`

Colonne, finestre e funzioni di aggregazione (SELECT)

Nella SELECT riga, puoi specificare quali colonne e funzioni desideri utilizzare. Nel campo della colonna, è possibile scrivere espressioni arbitrarie anziché un nome di colonna come `column1 * column2 / column3`.

Le funzioni disponibili nell'editor di query dipendono dalla versione di PostgreSQL selezionata durante la configurazione dell'origine dati. Se si utilizzano funzioni aggregate, è necessario raggruppare il set di risultati. Se aggiungi una funzione aggregata, l'editor aggiungerà automaticamente una `GROUP BY time`

L'editor cerca di semplificare e unificare questa parte della query.

Puoi aggiungere altre colonne di valori scegliendo il pulsante più e selezionando Colonna dal menu. Le colonne con valori multipli verranno tracciate come serie separate nel pannello grafico.

Filtraggio dei dati (WHERE)

Per aggiungere un filtro, scegli l'icona con il segno più a destra della WHERE condizione. Puoi rimuovere i filtri scegliendo il filtro e selezionando Rimuovi. Un filtro per l'intervallo di tempo attualmente selezionato viene aggiunto automaticamente alle nuove interrogazioni.

Raggruppa per

Per raggruppare in base all'ora o a qualsiasi altra colonna, scegli l'icona più alla fine della riga GROUP BY. L'elenco a discesa dei suggerimenti mostrerà solo le colonne di testo della tabella attualmente selezionata, ma puoi inserire manualmente qualsiasi colonna. Puoi rimuovere il gruppo scegliendo l'elemento e selezionando Rimuovi.

Se aggiungi un raggruppamento, a tutte le colonne selezionate deve essere applicata una funzione di aggregazione. Il generatore di query aggiungerà automaticamente funzioni di aggregazione a tutte le colonne senza funzioni di aggregazione quando si aggiungono raggruppamenti.

Riempimento degli

Amazon Managed Grafana può inserire i valori mancanti quando esegui il raggruppamento per fascia oraria. La funzione `time` accetta due argomenti. Il primo argomento è la finestra temporale in base alla quale vuoi raggruppare e il secondo argomento è il valore con cui vuoi che Grafana riempi gli elementi mancanti.

Modalità editor di testo (RAW)

Puoi passare alla modalità editor di query raw scegliendo l'icona a forma di hamburger e selezionando Cambia modalità editor o scegliendo Modifica SQL sotto la query.

Note

Se utilizzi l'editor di query non elaborato, assicurati che la tua query abbia `ORDER BY time` almeno un filtro sull'intervallo di tempo restituito.

Macro

Le macro possono essere utilizzate all'interno di una query per semplificare la sintassi e consentire l'utilizzo di parti dinamiche.

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>\$__time(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un'espressione da convertire in |

| Esempio di macro | Descrizione |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | un timestamp UNIX e in cui rinominare la colonna. <code>time_sec</code> Ad esempio, <code>UNIX_TIME STAMP (dateColumn)</code> come <code>time_sec</code> . |
| <code>\$__timeEpoch(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un'espressione da convertire in un timestamp UNIX e rinominare la colonna in <code>time_sec</code> Ad esempio, <code>UNIX_TIME STAMP (dateColumn)</code> come <code>time_sec</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeFilter(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un filtro per intervalli o di tempo che utilizza il nome di colonna specificato. Ad esempio, <code>DateColumn BETWEEN FROM_UNIXTIME(1494410783) AND FROM_UNIXTIME(1494410983)</code> . |
| <code>\$__timeFrom()</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva. Ad esempio, <code>FROM_UNIXTIME(1494410783)</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeTo()</code> | Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva. Ad esempio, FROM_UNIXTIME(1494410983). |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m')</code> | Verrà sostituito da un'espressione utilizzabile nella clausola GROUP BY. Ad esempio, cast (cast (UNIX_TIMESTAMP (DateColumn)/ (300) as signed), 300 as signed), * |

| Esempio di macro | Descrizione |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', 0)</code> | Uguale alla riga precedente, ma con un parametro fill, quindi i punti mancanti in quella serie verranno aggiunti da grafana e 0 verrà utilizzato come valore. |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', NULL)</code> | Come sopra, ma NULL verrà utilizzato come valore per i punti mancanti. |
| <code>\$__timeGroup(dateColumn, '5m', previous)</code> | Come sopra, ma il valore precedente di quella serie verrà utilizzato come valore di riempimento se non è stato ancora visualizzato alcun valore verrà utilizzato NULL (disponibile solo in Grafana 5.3+). |

| Esempio di macro | Descrizione |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__timeGroupAlias(dateColumn, '5m')</code> | Verrà sostituito in modo identico a <code>\$__TimeGroup</code> ma con un alias di colonna aggiunto |
| <code>\$__unixEpochFilter(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un filtro per intervallo temporale che utilizza il nome della colonna specificato con gli orari rappresentati come timestamp Unix. Ad esempio, <code>*dateColumn > 1494410783 AND dateColumn < 1494497183*</code> |
| <code>\$__unixEpochFrom()</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione dell'ora attualmente attiva come timestamp Unix. Ad esempio, <code>*1494410783*</code> |

| Esempio di macro | Descrizione |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__unixEpochTo()</code> | Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva come timestamp Unix. Ad esempio, <code>*1494497183*</code> |
| <code>\$__unixEpochNanoFilter(dateColumn)</code> | Verrà sostituito da un filtro per intervallo di tempo che utilizza il nome della colonna specificato con i tempi rappresentati come timestamp in nanosecondi. Ad esempio, <code>*dateColumn > 1494410783152415214 AND dateColumn < 1494497183142514872*</code> |

| Esempio di macro | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$__unixEpochNanoFrom()</code> | Verrà sostituito o dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva come timestamp in nanosecondi. Ad esempio, <code>*1494410783152415214*</code> |
| <code>\$__unixEpochNanoTo()</code> | Verrà sostituito o dalla fine della selezione temporale attualmente attiva come timestamp in nanosecondi. Ad esempio, <code>*1494497183142514872*</code> |
| <code>\$__unixEpochGroup(dateColumn,"5m", [fillmode])</code> | Uguale a <code>\$__TimeGroup</code> ma per gli orari archiviati come timestamp Unix. |

Interrogazioni sulla tabella

Se l'opzione di interrogazione è impostata su Formato come tabella, puoi praticamente eseguire qualsiasi tipo di query SQL. Il pannello della tabella mostrerà automaticamente i risultati delle colonne e delle righe restituite dalla query.

È possibile controllare il nome delle colonne del pannello Tabella utilizzando la normale sintassi as SQL per la selezione delle colonne.

Interrogazioni sulle serie temporali

Se impostate `Format as toTime series`, per utilizzarla ad esempio in un pannello grafico, la query deve restituire una colonna denominata `time` che restituisca un `datetime` SQL o qualsiasi tipo di dati numerico che rappresenti l'epoca Unix. Qualsiasi colonna tranne `time` e `metric` viene trattata come una colonna di valori. È possibile restituire una colonna denominata `metric` che viene utilizzata come nome metrico per la colonna dei valori. Se restituite più colonne di valori e una colonna denominata `metric`, questa colonna viene utilizzata come prefisso per il nome della serie.

I set di risultati delle query sulle serie temporali devono essere ordinati in base all'ora.

Il codice di esempio seguente mostra una `metric` colonna.

```
SELECT
  $__timeGroup("time_date_time", '5m'),
  min("value_double"),
  'min' as metric
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY time
ORDER BY time
```

Il seguente esempio di codice mostra l'utilizzo del parametro `fill` nella macro `$__TimeGroup` per convertire invece i valori null in zero.

```
SELECT
  $__timeGroup("createdAt", '5m', 0),
  sum(value) as value,
  measurement
FROM test_data
WHERE
  $__timeFilter("createdAt")
GROUP BY time, measurement
ORDER BY time
```

Il codice di esempio seguente mostra più colonne.

```
SELECT
  $__timeGroup("time_date_time", '5m'),
  min("value_double") as "min_value",
  max("value_double") as "max_value"
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY time
ORDER BY time
```

Templating

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati nella dashboard.

Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta. [Modelli](#)

Variabile di interrogazione

Se aggiungi una variabile modello di questo tipo `Query`, puoi scrivere una query PostgreSQL in grado di restituire elementi come nomi di misurazioni, nomi di chiavi o valori chiave che vengono visualizzati come una casella di selezione a discesa.

Ad esempio, puoi avere una variabile che contiene tutti i valori per la `hostname` colonna in una tabella se specifichi una query come questa nell'impostazione della variabile di modello Query.

```
SELECT hostname FROM host
```

Una query può restituire più colonne e Grafana creerà automaticamente un elenco da esse. Ad esempio, la seguente query restituirà un elenco con valori da `hostname` e `hostname2`.

```
SELECT host.hostname, other_host.hostname2 FROM host JOIN other_host ON host.city =
other_host.city
```

Per utilizzare macro dipendenti dall'intervallo di tempo, ad esempio `$__timeFilter(column)` nella query, la modalità di aggiornamento della variabile modello deve essere impostata su `On Time Range Change`.

```
SELECT event_name FROM event_log WHERE $__timeFilter(time_column)
```

Un'altra opzione è una query che può creare una variabile chiave/valore. La query dovrebbe restituire due colonne `__text` denominate e. `__value` Il valore della `__text` colonna deve essere univoco (se non è univoco, viene utilizzato il primo valore). Le opzioni nell'elenco a discesa avranno un testo e un valore che ti permetteranno di avere un nome descrittivo come testo e un id come valore. Un esempio di query con `hostname` come testo e `id` come valore:

```
SELECT hostname AS __text, id AS __value FROM host
```

È inoltre possibile creare variabili annidate. Utilizzando una variabile denominata `region`, è possibile fare in modo che la variabile `hosts` mostri solo gli host della regione attualmente selezionata. Il seguente esempio di codice mostra una query come questa (se `region` è una variabile multivalore, utilizzate l'operatore di `IN` confronto anziché `=` eseguire la corrispondenza con più valori).

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)
```

Utilizzo `__searchFilter` per filtrare i risultati in Query Variable

L'utilizzo `__searchFilter` nel campo di interrogazione filtrerà il risultato della query in base a ciò che l'utente digita nella casella di selezione a discesa. Quando l'utente non ha inserito nulla, il valore predefinito per `__searchFilter` è%.

Note

È importante circondare l'`__searchFilter` espressione tra virgolette poiché Grafana non lo fa per te.

L'esempio seguente mostra come utilizzare, `__searchFilter` come parte del campo di interrogazione, la ricerca `hostname` mentre l'utente digita nella casella di selezione a discesa.

```
SELECT hostname FROM my_host WHERE hostname LIKE '$__searchFilter'
```

Utilizzo delle variabili nelle interrogazioni

I valori delle variabili modello vengono citati solo quando la variabile modello è a. `multi-value`

Se la variabile è una variabile multivalore, utilizza l'operatore di IN confronto anziché `=` eseguire il confronto con più valori.

Esistono due sintassi:

`$(varname)` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp as time,
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp ASC
```

`[[varname]]` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp as time,
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp ASC
```

Disattivazione delle virgolette per le variabili multivalore

Amazon Managed Grafana crea automaticamente una stringa tra virgole e virgole per variabili multivalore. Ad esempio: se `server02` sono selezionati `server01` e, verranno formattati come: `'server01', 'server02'` Per disattivare le virgolette, usa l'opzione di formattazione `csv` per le variabili.

``${servers:csv}`

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di formattazione delle variabili, vedere. [Modelli e variabili](#)

Annotazioni

Utilizzate le annotazioni per sovrapporre informazioni dettagliate sugli eventi ai grafici. È possibile aggiungere interrogazioni di annotazione tramite il menu Dashboard /la vista Annotazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Annotazioni](#).

Il codice di esempio seguente mostra una query che utilizza una colonna temporale con valori epoch.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  metric1 as text,
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__unixEpochFilter(epoch_time)
```

Il codice di esempio seguente mostra una query regionale che utilizza le colonne time e timeend con valori epoch.

Note

È disponibile solo in Grafana v6.6+.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  epoch_time_end as timeend,
  metric1 as text,
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__unixEpochFilter(epoch_time)
```

Il codice di esempio seguente mostra una query che utilizza una colonna time del tipo di dati data/ora SQL nativo.

```

SELECT
  native_date_time as time,
  metric1 as text,
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__timeFilter(native_date_time)

```

| Nome | Descrizione |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| time | Il nome del campo data/ora. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati data/ora SQL nativo o un valore epocale. |
| timeend | Nome opzionale del campo data/ora di fine. Potrebbe essere una colonna con un tipo di dati data/ora SQL nativo o un valore epoch (Grafana v6.6+). |
| text | Campo di descrizione dell'evento. |
| tags | Nome di campo opzionale da utilizzare per i tag degli eventi come stringa separata da virgole. |

Avviso

Le interrogazioni sulle serie temporali dovrebbero funzionare in condizioni di avviso. Le interrogazioni in formato tabella non sono ancora supportate nelle condizioni delle regole di avviso.

Connect a una fonte di dati Tempo

Tempo è una soluzione di tracciamento OSS di archiviazione delle tracce ad alto volume e con dipendenza minima di Grafana Labs.

Aggiungere la fonte di dati

Per accedere alle impostazioni di Tempo, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Fonti dati e quindi scegli Tempo.

| Nome | Descrizione |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome con cui farai riferimento alla fonte di dati nei pannelli, nelle query e in Esplora. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |
| URL | L'URL dell'istanza Tempo, <code>http://tempo</code> ad esempio. |
| Basic Auth | Abilita l'autenticazione di base sulla fonte dati Tempo. |
| User | Nome utente per l'autenticazione di base. |
| Password | Password per l'autenticazione di base. |

Traccia nei log

Questa è una configurazione per la funzionalità trace to logs. L'origine dati di destinazione attualmente deve essere Loki. Per ulteriori informazioni, consulta [Tracciamento dell'integrazione](#).

- Origine dati: origine dati di destinazione.
- Tag: i tag che verranno utilizzati nella query Loki. Il valore predefinito è `'cluster'`, `'hostname'`, `'namespace'`, `pod'`.
- Span Start Time Shift: modifica l'ora di inizio della query Loki in base all'ora di inizio dell'intervallo. Per estendersi al passato, è necessario utilizzare un valore negativo. Le unità di tempo possono essere utilizzate qui, ad esempio 5s, 1m, 3h. Il valore predefinito è 0.
- Span end time shift: modifica l'ora di fine della query Loki in base all'ora di fine dell'intervallo. Le unità di tempo possono essere utilizzate qui, ad esempio 5s, 1m, 3h. Il valore predefinito è 0.

Tracce di query

È possibile interrogare e visualizzare le tracce da Tempo tramite Explore. Puoi cercare le tracce se configuri l'impostazione trace to logs nella pagina di configurazione dell'origine dati. Per trovare tracce da visualizzare, usa l'editor di query Loki. Per ottenere risultati di ricerca, devi aver configurato i campi derivati che puntano a questa fonte di dati.

Per interrogare una traccia particolare, seleziona il tipo di query traceID, quindi inserisci l'ID nel campo Trace ID.

Collegamento all'ID di traccia dai log

Puoi collegarti a Tempo trace dai log in Loki o Elastic configurando un link interno. Per ulteriori informazioni, consulta [Campi derivati](#).

Configurare un'origine TestData dati per i test

Grafana viene fornito con una fonte di TestData dati che crea serie temporali simulate per qualsiasi pannello. Puoi utilizzarlo per creare serie temporali false e casuali e visualizzarle in qualsiasi pannello, il che ti aiuta a verificare la funzionalità della dashboard e a condividere i dati in modo sicuro e semplice.

Configura la fonte di dati

Per accedere alla configurazione dell'origine dati per TestData

1. Scegli l'icona Configurazione (ingranaggio).
2. Scegli Origini dati.
3. scegli TestData.

L'origine dati non fornisce alcuna impostazione oltre alle opzioni di base comuni a tutte le fonti di dati:

| Nome | Descrizione |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati nei pannelli, nelle query e in Explore. |
| Default | Se questa fonte di dati sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |

Crea dati fittizi

Aggiunta l'origine TestData dati, gli utenti dell'istanza Grafana possono utilizzarla come origine dati in qualsiasi pannello metrico e fornirà dati fittizi utilizzabili, in base allo TestData scenario scelto.

Scegli uno scenario

Invece di fornire un editor di query, la fonte di TestData dati ti aiuta a selezionare uno scenario che genera dati simulati per i pannelli.

È possibile assegnare un alias a ogni scenario e molti hanno le proprie opzioni che vengono visualizzate quando vengono selezionati.

Scenari disponibili:

- Annotazioni
- Errore condizionale
- Contenuto CSV
- File CSV
- Valori metrici CSV
- Punti dati al di fuori dell'intervallo
- Dati esponenziali del bucket con mappa termica
- API Grafana
- Grafana dal vivo
- Dati del bucket con mappa termica lineare
- Carica i dati di Apache Arrow
- Log
- Nessun punto dati
- Grafico dei nodi
- Onda CSV prevedibile
- Impulso prevedibile
- Passeggiata casuale
- Random Walk (con errore)
- Tabella Random Walk
- Cornici grezze
- Simulazione
- Query lenta
- Client di streaming
- Tabella statica
- Dati generati dagli Stati Uniti

Importa una dashboard preconfigurata

TestData fornisce anche una dashboard di esempio.

Per importare la dashboard di esempio

1. Vai alla pagina di configurazione della fonte di dati.
2. Seleziona la scheda Dashboard.
3. Seleziona Importa per il pannello di controllo Simple Streaming Example.

Per personalizzare una dashboard importata:

Per personalizzare la dashboard importata, ti consigliamo di salvarla con un nome diverso. In caso contrario, l'aggiornamento di Grafana può sovrascrivere la dashboard personalizzata con la nuova versione.

Utilizza i dati dei test per segnalare problemi

Se segnali un problema GrafanaLabs GitHub relativo all'uso o alla visualizzazione di dati di serie temporali, ti consigliamo vivamente di utilizzare questa fonte di dati per replicare il problema. Ciò semplifica notevolmente la replica e la risoluzione del problema da parte degli sviluppatori.

Connect a una fonte di dati Zipkin

Zipkin è un sistema di tracciamento distribuito open source. Aggiungi la fonte di dati Zipkin per poter interrogare le tue tracce in Explore in Amazon Managed Grafana

Aggiungere la fonte di dati

Per accedere alle impostazioni di Zipkin, scegli l'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Origini dati e quindi scegli Zipkin.

| Nome | Descrizione |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli, nelle query e in Esplora. |
| Default | L'origine dati predefinita significa che sarà preselezionata per i nuovi pannelli. |

| Nome | Descrizione |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL | L'URL dell'istanza Zipkin, ad esempio. <code>http://localhost:9411</code> |
| Access | Server (impostazione predefinita) = L'URL deve essere accessibile dal backend/server Grafana. |
| Basic Auth | Abilita l'autenticazione di base sulla fonte di dati Zipkin. |
| User | Nome utente per l'autenticazione di base. |
| Password | Password per l'autenticazione di base. |

Tracce di query

L'interrogazione e la visualizzazione delle tracce da Zipkin sono disponibili tramite Explore.

L'editor di query Zipkin consente di eseguire query direttamente per ID di traccia o di selezionare una traccia dal selettore di traccia. Per eseguire l'interrogazione tramite ID di traccia, inserisci l'ID nell'input di testo.

Usa il selettore di traccia per scegliere una traccia particolare da tutte le tracce registrate nell'intervallo di tempo selezionato in Esplora. Il selettore di traccia ha tre livelli di nidificazione: 1. Il servizio che ti interessa. 1. Un'operazione particolare fa parte del servizio selezionato 1. Traccia specifica in cui si è verificata l'operazione selezionata, rappresentata dal nome dell'operazione root e dalla durata della traccia.

Mappatura dei dati nell'interfaccia utente di traccia

Le annotazioni Zipkin vengono mostrate nella vista di traccia come registri con il valore di annotazione mostrato nella chiave di annotazione.

Collegamento all'ID di traccia dai log

Puoi collegarti alla traccia Zipkin dai log in Loki configurando un campo derivato con link interno. Per ulteriori informazioni, consulta [Campi derivati](#).

Connect a fonti di dati aziendali

Le seguenti fonti di dati sono supportate nelle aree di lavoro che sono state aggiornate ai plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

I plugin aziendali vengono aggiornati regolarmente. Ciò include sia gli aggiornamenti dei plugin esistenti che, a volte, nuove fonti di dati. La documentazione seguente potrebbe non includere tutte le fonti di dati disponibili. Per un elenco degli attuali plugin Enterprise supportati dai plug-in Amazon Managed Grafana Enterprise, consulta i plugin Grafana Enterprise nella documentazione di [Grafana](#).

Per le aree di lavoro che supportano la versione 9 e successive, le sorgenti dati Enterprise non sono più installate per impostazione predefinita. È necessario installare il plug-in di origine dati corretto. Puoi installare plugin per tutte le fonti di dati Enterprise, incluse quelle che non sono elencate qui. Puoi anche scegliere di aggiornare la versione di un plug-in che hai già installato. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei plugin, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Argomenti

- [Connect a una fonte di AppDynamics dati](#)
- [Connect a un'origine dati Databricks](#)
- [Connect a una fonte di dati Datadog](#)
- [Connect a una fonte di dati Dynatrace](#)
- [Connect a una fonte di dati GitLab dati](#)
- [Connect a una fonte di dati Honeycomb](#)
- [Connect a una fonte di dati Jira](#)
- [Connect a una fonte di dati MongoDB](#)
- [Connect a una fonte di dati New Relic](#)
- [Connect a un'origine dati del database Oracle](#)
- [Connect a una fonte di dati Salesforce](#)
- [Connect a una fonte di dati SAP HANA](#)
- [Connect a una fonte di ServiceNow dati](#)
- [Connect a un'origine dati Snowflake](#)
- [Connect a una fonte di dati Splunk](#)
- [Connect a una fonte di dati Splunk Infrastructure Monitoring](#)

- [Connect a una fonte di dati Wavefront \(VMware Tanzu Observability by Wavefront\)](#)

Connect a una fonte di AppDynamics dati

L'origine AppDynamics dati per Amazon Managed Grafana ti consente di interrogare i parametri AppDynamics utilizzando la sua API Metrics e visualizzarli nelle dashboard Grafana.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Nota sulla configurazione dell'origine dati

Utilizza l'accesso al server (proxy) (per evitare che CORS e gli utenti cerchino la tua password) e l'autenticazione di base. Ricorda che il nome utente deve essere «user @account », (ovvero your.name @customer1 o my_user @saas_account_name).

Configura la password utilizzando i seguenti passaggi:

1. Accedere a <https://accounts.appdynamics.com/subscriptions>
2. Scegli il link nella colonna Nome nella riga dell'abbonamento.
3. Accedi ai dettagli della licenza selezionando la scheda nella parte superiore della pagina.
4. Il campo Access Key ha un pulsante Mostra. Scegli il pulsante Mostra per mostrare la chiave di accesso.
5. Copia la chiave di accesso nel campo Password nella pagina di configurazione dei dettagli di autenticazione di base in Grafana.

Configura un utente e un ruolo per Amazon Managed Grafana utilizzando i seguenti passaggi.

1. In AppDynamics, accedi a Impostazioni, Amministrazione.
2. Seleziona la scheda Ruoli e scegli il pulsante «+» per creare un nuovo ruolo; ad esempio, grafana_readonly.

3. Nella scheda Account della sezione Crea ruolo, aggiungi l'autorizzazione `View Business Flow`.
4. Nella scheda Applicazioni, seleziona la casella `Visualizza` per consentire a Grafana di visualizzare i dati dell'applicazione.
5. Nella scheda Database, seleziona la casella `Visualizza` per consentire a Grafana di visualizzare i dati del database.
6. Nella scheda Analytics, seleziona la casella `Può visualizzare i dati da tutte le applicazioni` per consentire a Grafana di visualizzare i dati di analisi delle applicazioni.
7. Nella scheda Utenti della pagina Amministrazione, crea un nuovo utente; ad esempio, `grafana`. Assegna il nuovo utente (o un gruppo a cui appartiene l'utente) al ruolo appena creato, `grafana_readonly` ad esempio.

Modellazione

Le query relative ai modelli supportate per ora sono:

1. `Applications`(Tutte le applicazioni)
2. `AppName.BusinessTransactions`(Tutti i BT per il nome dell'applicazione)
3. `AppName.Tiers`(Tutti i livelli per il nome dell'applicazione)
4. `AppName.Nodes`(Tutti i nodi per il nome dell'applicazione)
5. `AppName.TierName.BusinessTransactions`(Tutti i BT per un livello specifico)
6. `AppName.TierName.Nodes`(Tutti i nodi per un livello specifico)
7. `AppName.Path.<Any Metric Path>`(È possibile specificare qualsiasi percorso metrico)

Chiavi Legend

L'impostazione predefinita per la chiave della legenda può essere piuttosto lunga, ma questa formattazione può essere personalizzata.

La chiave della legenda può essere preceduta dal nome dell'applicazione scegliendo l'App on legend opzione. Ad esempio: `MyApp - Overall Application Performance | Average Response Time (ms)`.

Se la query riguarda un `singlestat` o un altro pannello in cui non è possibile visualizzare la chiave della legenda, scegliete l'opzione `Mostra metadati` per vedere qual è la chiave della legenda (chiamata anche `alias`) per la query.

L'elenco a discesa Legend ha tre opzioni:, e. Full Path Segments Custom

Opzione Legend: percorso completo

La chiave della legenda è il percorso metrico completo, Overall Application Performance | Average Response Time (ms) ad esempio.

Opzione Legenda: segmenti

Il nome della metrica è composto da segmenti. Puoi scegliere quali segmenti mostrare.

Ad esempio, con un nome metrico:

Errors|mywebsite|Error|Errors per Minute

inserendo quanto segue 2, 4 nel campo Segmenti si restituisce. mywebsite|Errors per minute

L'indicizzazione inizia con 1, quindi restituisce. 1 Errors

Opzione Legend: personalizzata

Crea una legenda personalizzata combinando il testo con i seguenti modelli di alias per poter inserire metadati metrici.

- `{{app}}` restituisce il nome dell'applicazione
- `{{1}}` restituisce un segmento dal percorso metrico.

Ad esempio, la metrica: Overall Application Performance|Average Response Time (ms) ha due segmenti. `{{1}}` restituisce il primo segmento, `{{2}}` restituisce il secondo segmento.

Esempi di modelli di chiavi di legenda e chiavi di legenda che vengono generate:

- custom legend key => custom legend key
- App: `{{app}}` MetricPart2: `{{2}}` => App: myApp MetricPart2: Average Response Time (ms)

Connect a un'origine dati Databricks

L'origine dati Databricks ti consente di interrogare e visualizzare i dati Databricks all'interno di Amazon Managed Grafana. Include un editor SQL per formattare e codificare a colori le tue query.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Aggiungere una fonte di dati Databricks

Segui questi passaggi per aggiungere un'origine dati Databricks nella console Grafana.

Per aggiungere una fonte di dati Databricks

1. Apri il menu laterale selezionando l'icona Grafana nell'intestazione in alto.
2. Nel menu laterale, sotto il link Dashboard, seleziona Fonti dati.

Note

Se non vedi il link Fonti dati, non hai il Admin ruolo di Grafana.

3. Scegli il pulsante + Aggiungi fonte di dati nell'intestazione in alto.
4. Seleziona Databricks dall'elenco a discesa Tipo.

Note

Se non vedi l'opzione Databricks e ne hai bisogno, devi eseguire l'aggiornamento a Grafana Enterprise.

5. Scegli le opzioni per connetterti e modificare i tuoi dati.

Note sull'utilizzo dell'origine dati Databricks

Serie temporali

Le visualizzazioni delle serie temporali sono selezionabili quando si aggiunge un `datetime` campo alla query. Questo campo verrà utilizzato come timestamp per la serie. Se il campo non include un fuso orario specifico, Grafana presumerà che l'ora sia UTC.

Serie temporali multilinea

Per creare una visualizzazione di serie temporali su più righe, la query deve includere almeno tre campi nell'ordine seguente.

1. Un `datetime` campo con un alias di `time`
2. Un valore per `GROUP BY`
3. Uno o più valori metrici da visualizzare.

Di seguito è riportato un esempio di query che restituirà opzioni di serie temporali su più righe.

```
SELECT log_time AS time, machine_group, avg(disk_free) AS avg_disk_free
FROM mgbench.logs1
GROUP BY machine_group, log_time
ORDER BY log_time
```

Connect a una fonte di dati Datadog

L'origine dati Datadog ti consente di visualizzare le metriche del servizio di monitoraggio Datadog in Amazon Managed Grafana.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Utilizzo

Caching

Per dashboard di grandi dimensioni, che effettuano molte query, è possibile impostare una velocità limitata dall'API Datadog (raggiungi il numero massimo di chiamate API all'ora consentito dall'API Datadog). La funzione di memorizzazione nella cache memorizza nella cache le query uniche per 60 secondi. Questo intervallo può essere modificato in modo che sia più lungo o più breve nella pagina di configurazione.

Editor della query

È semplice: seleziona l'aggregazione e la metrica. Se vuoi filtrare i risultati, seleziona uno o più tag.

L'origine dati Datadog supporta tutte le funzioni avanzate supportate dall'editor di query Datadog. Selezionalo dall'elenco a discesa e disponilo scegliendo il nome di una funzione.

Alias per possibilità di utilizzo del campo:

- Inserisci l'alias nel campo «Alias by».
- Usa variabili con ambito:
 - `$__metric=` sostituito con il nome della metrica
 - `$__display_name=` sostituito con il nome della metrica
 - `$__expression=` sostituito con un'espressione metrica completa
 - `$__aggr=` sostituito con la funzione di aggregazione metrica (ad esempio, avg, max, min, sum)
 - `$__scope=` sostituito con ambito metrico (ad esempio, region, site, env, host)
- Usa espressioni regolari:
 - Inserisci la tua espressione regolare nel campo «Alias RegExp» nel `/you regexp here/flags` formato.
 - Se il campo «Alias by» è vuoto, RegExp i risultati verranno uniti utilizzando. Esempio con espressione metrica `=avg:system.load.5{*}`: «Alias by» campo input: «" "Alias RegExp" field input: Risultato: `avg:(.+)\.(\d) system.load, 5`
 - Usa `$(group_number)` le variabili nel campo «Alias by». Esempio con espressione metrica `=avg:system.load.5{*}`: «Alias by» campo input: `$1: $2 seconds` «Alias RegExp" campo input: Risultato: `avg:(.+)\.(\d) system.load: 5 seconds`
 - Usa `$0` per ottenere l'espressione completa. Esempio con espressione metrica `=datadog.dogstatsd.packet.count{*}`: «Alias by» field input: Expression: `$0` «Alias RegExp" field input: Result: `DOGstatsd\.(.*)\.(.*){*}/i` Expression: `datadog.dogstatsd.packet.count{*}`

Nota: riceverai un errore utilizzando un numero di gruppo inesistente.

Aritmetica metrica

Per utilizzare l'aritmetica metrica, imposta il tipo di interrogazione su Aritmetica. Collegati alla metrica che desideri utilizzando sign. # Ad esempio, #A * 2 raddoppierà il risultato della queryA. L'aritmetica tra due metriche funziona allo stesso modo: aggiungi le query ai risultati che desideri utilizzare per il calcolo e poi collega queste metriche nella terza query, ad esempio. #A / #B

Annotazioni

Un'annotazione è un evento sovrapposto ai grafici: un esempio di evento è un'implementazione o un'interruzione. Con questa fonte di dati, puoi recuperare eventi da Datadog e sovrapporli a grafici in Amazon Managed Grafana. Gli eventi di annotazione possono essere filtrati per fonte, tag o priorità.

Creazione di modelli

Esistono alcune opzioni per ottenere i valori della variabile del modello: metriche e tag. Per recuperare l'elenco delle metriche disponibili, specificare * nel campo Query.

Per restituire tutti i tag usa il valore: tag o. scope

Per restituire i tag per un gruppo di tag specificato, utilizzate uno dei seguenti valori di categoria predefiniti:

- host
- device
- env
- region
- site
- status
- version

Per i gruppi di tag personalizzati, inserisci semplicemente il nome del gruppo di tag. Ad esempio, se il nome del gruppo di tag personalizzato è `subscription_name`, inseriscilo nel campo Query.

Filtra i risultati utilizzando il campo Regex. Le variabili multivalore sono supportate quando si utilizzano i tag: più valori di tag selezionati verranno convertiti in un elenco di tag separati da virgole.

Filtri ad hoc

C'è un nuovo tipo speciale di variabile modello in Grafana chiamata filtri ad hoc. Questa variabile si applicherà a tutte le query Datadog in una dashboard. Ciò consente di utilizzarlo come filtro rapido. Una variabile ad-hoc per Datadog recupera tutte le coppie chiave-valore dai tag, ad esempio, `region: east`, `region: west` e le usa come tag di query. Per creare questa variabile, seleziona il tipo di filtri ad hoc e scegli la tua fonte di dati Datadog. Puoi impostare qualsiasi nome per questa variabile.

Connect a una fonte di dati Dynatrace

[Fonte di dati per https://www.dynatrace.com/](https://www.dynatrace.com/). Per utilizzare questa fonte di dati, è necessario disporre di un account Dynatrace.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Limitazioni note

Le variabili del modello non possono essere selezionate più volte. È supportata solo una selezione singola.

Sono supportate solo le API metriche v2.

Funzionalità

Caratteristiche principali

- Variabili del modello
 - Nomi delle metriche
 - Solo selezione singola (nessuna selezione multipla)
 - Filtri ad hoc
- Annotazioni

- Al momento non sono supportati
- Aliasing
 - Nomi metrici
 - Aggregazione
 - Nome visualizzazione
 - Host
 - Descrizione
- Avviso
 - Supporto completo per gli avvisi

Caratteristiche specifiche di Dynatrace

Supporta metriche integrate e personalizzate utilizzando l'API Dynatrace metrics v2. [Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Dynatrace: Metrics API v2 e Metric ingestion.](#)

A seconda della metrica, l'API potrebbe supportare opzioni di trasformazione aggiuntive.

Autorizzazioni Dynatrace

Avrai bisogno delle seguenti autorizzazioni in Dynatrace: Leggi le metriche utilizzando l'autorizzazione API V2 (metrics.read) - Leggi le entità utilizzando l'autorizzazione API V2 (entities.read)

Ottieni una chiave API da Dynatrace

Per configurare un token API, consulta [Dynatrace API](#) - Tokens and authentication

Imposta le `entities.read` autorizzazioni `metrics.read` e per il tuo token API.

Configurazione

1. Scegli Impostazioni/Origini dati nell'interfaccia utente logica del server Grafana e scegli Aggiungi origine dati.
2. Nella pagina Aggiungi origine dati, filtra per Dynatrace e seleziona il plug-in Dynatrace.
3. La configurazione di un'origine dati Dynatrace richiede i seguenti parametri:
 - Name- Il nome da applicare all'origine dati Dynatrace (impostazione predefinita: Dynatrace).

- **Dynatrace API Type**- Il tipo di istanza Dynatrace a cui ti stai connettendo. Questo è l'uno o l'altro. `SaaS Managed Cluster`
- **Dynatrace API Token**- Questo è il token API che hai generato nel passaggio precedente.

Le due impostazioni successive dipendono dal fatto che tu sia Dynatrace SaaS o gestito.

- In un esempio SaaS `diyfc55578.live.dynatrace.com`, il tuo ID di ambiente sarebbe `yfc55578`
 - Nell'esempio Managed `diy8888.managed-sprint.dynalabs.io/e/abc99984-3af2-55tt-72k1-0672983gc45`, il tuo Environment ID sarebbe `abc99984-3af2-55tt-72k1-0672983gc45` e il tuo Dominio sarebbe `yd8888.managed-sprint.dynalabs.io`
4. Dopo aver impostato tutti i valori di configurazione, scegli **Salva e prova** per convalidare la configurazione e salvare le modifiche.

Interroga la fonte dei dati

Usa l'editor di query per interrogare le metriche e i problemi di Dynatrace. Il tipo di interrogazione può essere `o.metric problem`

Tipo di interrogazione metrica

- **Metric**— Seleziona la metrica che desideri visualizzare. Per ottenere nuovamente l'elenco delle metriche da Dynatrace, scegli il pulsante **Aggiorna**.
- **Aggregations**— Seleziona l'aggregazione che desideri utilizzare per una metrica specifica. Scegli il valore delle aggregazioni per modificare il tipo di aggregazione o scegli **+** per aggiungere un'altra aggregazione.
- **Transformations**— È possibile selezionare le trasformazioni nell'editor di query. Successivamente, immettete una serie di parametri nella trasformazione selezionata. Attualmente è supportata solo la trasformazione di fusione. [Per ulteriori informazioni sulle trasformazioni di unione, consulta Merge transformation.](#)
- **Filters**— L'origine dati Dynatrace interroga dinamicamente i filtri appropriati per ogni metrica. Per aggiungere un filtro, scegli il simbolo **+** accanto all'etichetta **Filtri** nell'editor di query Dynatrace, seleziona il campo su cui filtrare, seleziona l'operatore da utilizzare, quindi seleziona un valore in base al quale filtrare. L'origine dati Dynatrace consente di creare gruppi di filtri che è possibile unire per creare confronti logici complessi. Per la maggior parte dei casi d'uso, i gruppi di filtri non sono

necessari. Quando si creano filtri con tag, indipendentemente dalla combinazione selezionata, Dynatrace utilizzerà sempre AND. Dynatrace non supporta i filtri OR con tag.

- **Alias**— Esistono due diversi tipi di alias che incontrerai durante l'utilizzo della fonte di dati Dynatrace. Il primo è un alias statico. Un alias di questo tipo è disponibile in ogni query creata e il nome dell'alias inizia con una lettera minuscola. Il secondo è un alias dinamico, che cambia in base alla metrica utilizzata nella query, e il nome dell'alias inizia con una lettera maiuscola. Il plugin Dynatrace supporta diversi alias:,,, e. **Metric Names Aggregation Display Name Host Description**

| Nome | Valore |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$name | integrato: apps.other. keyUserActions. reportedErrorCount.os |
| \$aggregation | auto, valore |
| \$displayName | Numero di errori segnalati (in base all'azione chiave dell'utente, sistema operativo) [mobile, personalizzato] |

Problemi, tipo di richiesta

- **Problem Query Type**— Seleziona un tipo di interrogazione problematica. Attualmente, è supportato solo il tipo di interrogazione relativa al problema del feed. Per informazioni sul tipo di query che presenta il problema del feed, consulta [Merge transformation](#)
- **Status Filter**— Filtra i problemi risultanti in base allo stato.
- **Impact Filter**— Filtra i problemi risultanti in base al livello di impatto.
- **Severity Filter**— Filtra i problemi risultanti in base al livello di gravità.
- **Expand Details**— Include gli eventi correlati alla risposta, se impostata.

Utilizzo di variabili modello

Per aggiungere una nuova variabile di query Dynatrace, consulta [aggiungere una nuova variabile di modello](#). Usa la tua fonte di dati Dynatrace come fonte di dati per le seguenti query disponibili:

- **Query type**— Seleziona un tipo di interrogazione. Il tipo di interrogazione associa alcuni dati a una chiave o a un descrittore.

| Tipo di query | Descrizione |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Metric names</code> | Restituisce un elenco di tutti i nomi delle metriche |
| <code>Filter keys</code> | Restituisce un elenco di tutte le dimensioni possibili (ad esempio Hostname) che possono essere utilizzate per filtrare |
| <code>Filter values for key</code> | Restituisce un elenco di tutti i valori filtrati in base a un nome chiave o a una variabile modello di nome chiave |
| <code>Problem status options</code> | Restituisce un elenco di tutti gli stati dei problemi |
| <code>Problem impact options</code> | Restituisce un elenco di tutte le aree interessate dal problema |
| <code>Problem severity options</code> | Restituisce un elenco di tutti i tipi di gravità dei problemi |

- **Regex**— (Facoltativo) Filtra tutti i valori restituiti dalla query con un'espressione regolare.

Note

Multi-valuee attualmente non Include All option sono supportati dalla fonte di dati Dynatrace.

Dopo aver creato una variabile, puoi trovarla nel menu a discesa Metric.

Importa una dashboard per Dynatrace

Per importare un pannello di controllo, consulta [Importazione di un pannello di controllo](#) I dashboard importati sono disponibili in Configurazione > Sorgenti dati > seleziona la tua fonte di dati Dynatrace > seleziona la scheda Dashboard per vedere i dashboard predefiniti disponibili.

Connect a una fonte di GitLab dati

L'origine GitLab dati ti consente di tenere traccia di GitLab statistiche dettagliate, ad esempio i principali contributori, gli impegni giornalieri o le implementazioni giornaliere. Puoi anche utilizzare variabili modello, come i progetti, per impostare filtri per le tue dashboard. Puoi combinare i dati dell'GitLab API con i dati provenienti da altre fonti.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Limiti noti

Gli avvisi non sono ancora supportati su questo plugin perché le trasformazioni non sono supportate nelle query di avviso e le trasformazioni sono l'unico modo per ottenere metriche aggregate significative dai dati grezzi dell'API. GitLab

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri la console Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana e assicurati di aver effettuato l'accesso.
2. Nel menu laterale sotto Configurazione (l'icona a forma di ingranaggio), scegli Data Sources.
3. Scegli Aggiungi origine dati

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non ha il Admin ruolo.

4. Seleziona GitLab dall'elenco delle fonti di dati.
5. Immetti le seguenti informazioni:
 - In Nome, inserisci un nome per questa fonte di GitLab dati.
 - Per URL, inserisci l'URL principale dell' GitLab istanza, ad esempio **https://gitlab.com/api/v4**.
 - Per il token di accesso, inserisci il tuo token di accesso GitLab personale.

Interroga la fonte GitLab dei dati

Dall'editor di GitLab query è possibile selezionare diversi tipi di risorse, ad esempio commit, problemi o rilasci.

Filtrare e visualizzare i progetti

1. Dal menu a discesa, scegli Progetti.
2. (Facoltativo) Filtra in base ai progetti di cui sei proprietario.
3. Utilizza il menu a discesa e seleziona Sì o No per filtrare i risultati.

Note

Il recupero di tutti i progetti Owned = No può richiedere molto tempo.

Filtra e visualizza i commit

1. Dal menu a discesa, scegli Commit.
2. Usa il campo di input per aggiungere l'ID del progetto.
3. (Facoltativo) Per filtrare per ramo/tag, utilizza il campo di input per aggiungere un riferimento a ramo/tag.

Filtra e visualizza i problemi

1. Dal menu a discesa, scegli Problemi.
2. Utilizza il campo di immissione per aggiungere l'ID del progetto.

3. (Facoltativo) Per filtrare per titolo/descrizione, utilizza il campo di input per cercare i problemi in base al titolo e alla descrizione.

Visualizza i rilasci

1. Dal menu a discesa, scegli Implementazioni.
2. Utilizza il campo di input per aggiungere l'ID del progetto.
3. (Facoltativo) Per filtrare per ambiente/stato, utilizza i campi di input. L'attributo status può essere uno dei seguenti valori: `created`, `running`, `successfailed`, o `canceled`

Visualizza etichette

1. Dal menu a discesa, scegli Etichette.
2. Usa il campo di input per aggiungere l'ID del progetto.

Modelli e variabili

Per aggiungere una nuova variabile di GitLab query, vedere [Aggiungere una variabile di query](#). Usa la tua fonte di GitLab dati come fonte di dati. Scegli un tipo di risorsa: pubblicazioni, progetti o etichette.

Per ottenere un elenco dinamico di progetti, etichette e così via tra cui scegliere, crea una variabile di tipo Query. Le variabili di tipo di GitLab query utilizzano l'editor di query per interrogare e restituire progetti, etichette e così via. L'esempio seguente crea una variabile Project per parametrizzare le query

Crea una variabile Project per parametrizzare le tue query

1. Aggiungi una variabile di tipo Query named. **project**
2. Seleziona la tua fonte di GitLab dati e aggiorna On Dashboard Load.
3. Seleziona il tipo di risorsa Projects, Sì per Owned, nome per il campo di visualizzazione e id per il campo valore.
4. Scegli Aggiorna per aggiungere la variabile alla dashboard.
5. Aggiungi un nuovo pannello alla dashboard e utilizzalo **\$project** come ID del progetto.

Ora, quando scegli dal menu a discesa, ottieni i risultati che appartengono a quel progetto.

Usare le trasformazioni di Grafana per rispondere a domande comuni

Ora che puoi eseguire GitLab query di base per trovare commit, problemi, ecc., puoi utilizzare Transformations per visualizzare, aggregare, raggruppare e unire set di dati, oltre a molti altri tipi di trasformazioni per trasformare semplici risultati in risposte a domande complesse. Di seguito sono riportate alcune domande comuni e come utilizzare le trasformazioni per rispondere.

Quanti impegni/problemi/implementazioni al giorno nel mio progetto?

1. Aggiungi una query. Seleziona Commit per il tipo di risorsa e aggiungi l'ID del progetto.
2. Aggiungi un nuovo gruppo per trasformazione: per Raggruppa per, seleziona `created_at_date`, quindi calcola (Count) =id
3. Scegli la visualizzazione del grafico.

Qual è il tempo medio necessario per chiudere i problemi del mio progetto?

1. Aggiungi una query. Seleziona Problemi per il tipo di risorsa e aggiungi l'ID del progetto.
2. Aggiungi un nuovo campo Aggiungi dalla trasformazione del calcolo: per Modalità, seleziona Operazione binaria, per Operazione, seleziona `closed_at = created_at` e per Alias scegli `resolution_time`.
3. Aggiungi un nuovo campo Aggiungi dalla trasformazione del calcolo: per Modalità, seleziona Operazione binaria, per Operazione, seleziona `resolution_time/86400000` e per Alias scegli `resolution_time`.

Per Sostituisci tutti i campi, scegli True.

4. Scegli la visualizzazione Stat.
 - Mostra = Calcola
 - Calcolo = Media
 - Campi = `resolution_time`

Connect a una fonte di dati Honeycomb

L'origine dati Honeycomb consente di interrogare e visualizzare le metriche Honeycomb e collegarsi alle tracce Honeycomb dall'interno di Amazon Managed Grafana.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Limiti noti

- Questa fonte di dati non supporta query ad hoc.
- A causa delle limitazioni dell'API, l'editor di variabili può restituire solo i primi 1000 valori univoci per una colonna selezionata.
- A causa delle limitazioni dell'API, l'origine dati può eseguire query solo sugli ultimi 7 giorni di dati.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri la console Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana e assicurati di aver effettuato l'accesso.
2. Nel menu laterale sotto Configurazione (l'icona a forma di ingranaggio), scegli Data Sources.
3. Scegli Aggiungi origine dati
4. Seleziona Honeycomb dall'elenco delle fonti di dati.

Note

Se non vedi il link Data Sources nel menu laterale, significa che l'utente corrente non ricopre il Admin ruolo.

Impostazioni Honeycomb

| Nome | Descrizione |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Il nome della fonte di dati. Ecco come viene visualizzata la fonte di dati nei pannelli, nelle query e in Esplora. |

| Nome | Descrizione |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Honeycomb API key | La chiave API che hai ottenuto da Honeycomb. |
| URL | L'URL dell'API Honeycomb. Ad esempio, <code>https://api.honeycomb.io</code> . |
| Team | Il team Honeycomb associato alla chiave API. |

Interroga la fonte di dati Honeycomb

Per interrogare le metriche, inserisci i valori nei campi dell'editor:

- Seleziona un set di dati.
- L'interrogazione predefinita riguarda il set COUNT di dati selezionato.
- Per rifinire la query, selezionate i valori per uno dei campi rimanenti, ad esempio Visualization, Where, Constraint, Group by, Order by o Limit.

Modelli e variabili

Per aggiungere una nuova variabile di query Honeycomb, vedere. [Aggiungere una variabile di query](#)

È possibile creare variabili contenenti set di dati, colonne o valori di colonna.

- Se non è selezionato alcun set di dati, la variabile conterrà set di dati.
- Se è selezionato solo un set di dati, la variabile conterrà i nomi delle colonne.
- Se sono selezionati sia un set di dati che una colonna, la variabile conterrà i valori delle colonne. I valori delle colonne possono essere ulteriormente limitati utilizzando i campi Where nell'editor.

Visualizza la query nell'interfaccia utente Honeycomb

Per visualizzare la query che hai creato nell'interfaccia utente Honeycomb dal pannello dashboard, scegli un punto qualsiasi del grafico e scegli Apri in Honeycomb.

Per vedere la query che hai creato nell'interfaccia utente Honeycomb dall'editor di query, scegli Apri in Honeycomb.

Importa una dashboard per Honeycomb

Per importare un pannello di controllo, consulta [Importazione di un pannello di controllo](#)

Per trovare le dashboard importate, scegli Configurazione, Origini dati.

Per vedere i dashboard predefiniti disponibili, scegli la fonte di dati Honeycomb e scegli la scheda Dashboard.

Connect a una fonte di dati Jira

Ottieni un quadro completo del tuo processo di sviluppo combinando i dati sui problemi di Jira con i dati sulle prestazioni delle applicazioni provenienti da altre fonti.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

- Crea annotazioni basate sulla creazione o sulla risoluzione dei problemi, per vedere la relazione tra problemi e metriche.
- Tieni traccia delle statistiche dettagliate di Jira, come il tempo medio di risoluzione e la velocità effettiva dei problemi.

Per utilizzare la fonte di dati Jira, è necessario un account Atlassian con accesso a un progetto Jira.

Limiti noti

I tipi di campo personalizzati dei componenti aggiuntivi di Jira potrebbero non essere supportati.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri la console Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana e assicurati di aver effettuato l'accesso.
2. Nel menu laterale sotto Configurazione (l'icona a forma di ingranaggio), scegli Data Sources.
3. Scegli Aggiungi origine dati

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non Admin ricopre il ruolo.

4. Seleziona Jira dall'elenco delle fonti di dati.
5. Immetti le seguenti informazioni:
 - Per Nome, inserisci un nome per questa fonte di dati Jira.
 - Per URL, inserisci l'URL principale dell'istanza Atlassian, ad esempio. **https://bletchleypark.atlassian.net**
 - Per Utente, inserisci un indirizzo e-mail per l'account utente/servizio.
 - Per il token API, inserisci un token API generato per l'utente.

Interroga la fonte di dati Jira

Da Jira Query Editor puoi selezionare campi e problemi di query.

L'origine dati di Jira interroga Jira per eventuali problemi, che possono rappresentare bug, storie degli utenti, ticket di assistenza o altre attività in Jira

Filtra e visualizza i problemi

1. Scegli Campi, scegli il menu a discesa e usa type-ahead per selezionare uno qualsiasi dei campi della tua istanza Jira, compresi i campi personalizzati. Alcuni campi da provare:
 - Riepilogo: il nome del problema
 - Epic Name: l'epis a cui appartiene un numero
 - Stima dei punti storia: il numero di punti storia stimati dal team per un problema
2. Filtra o ordina i problemi. A tale scopo, inserisci un'espressione JQL valida per filtrare o ordinare i problemi in base a uno qualsiasi dei relativi campi, ad esempio Project, Assignee o Sprint con il linguaggio di query Atlassian JQL.

Da qui, puoi visualizzare i dati in una tabella o utilizzare le trasformazioni Grafana per manipolare i dati emessi, eseguire calcoli o trasformare i dati in un grafico di serie temporali. Per ulteriori informazioni, consulta [Applicare una trasformazione](#).

Interrogazione sulle serie temporali

Per mostrare i dati delle serie temporali, scegli un campo Data insieme a un campo numerico, quindi passa alla visualizzazione grafica. Ad esempio: Sprint Start Date, Story point estimate.

L'esempio precedente, da solo, non è molto utile. Il campo numerico può essere (e molto probabilmente lo sarà) calcolato in base alle trasformazioni. L'utilizzo del raggruppamento per trasformazione consentirebbe il raggruppamento per data di inizio dello Sprint e il riepilogo della stima degli Story point, consentendo una visualizzazione degli Story Points nel tempo per Sprint. Per ulteriori informazioni sulle trasformazioni, consulta [Applicare una trasformazione](#).

Modelli e variabili

Per aggiungere una nuova variabile di query Jira, consulta [Aggiungere una variabile di query](#). Usa la tua fonte di dati Jira come fonte di dati.

Puoi definire variabili sui tuoi dashboard e farvi riferimento nelle espressioni JQL. Ad esempio, puoi creare una dashboard sullo stato del progetto e scegliere tra diversi progetti, oppure una dashboard sullo stato di Epic e scegliere diverse epic, oppure una dashboard sullo stato delle attività e scegliere diversi assegnatari.

Per ottenere un elenco dinamico di progetti, epic, assegnatari e così via tra cui scegliere, crea una variabile di tipo Query. Le variabili di tipo di query utilizzano JQL per interrogare problemi e restituire progetti, epic, assegnatari o qualsiasi cosa relativa ai problemi. Di seguito è riportato un esempio:

Crea una variabile Assegnatario per ottenere lo stato dei problemi da parte dell'Assegnatario

1. Aggiungi una variabile di tipo Query named. **assignee**
2. Seleziona campo: Assegnatario.
3.) Facoltativo) Aggiungi un progetto di filtro JQL = 'il tuo progetto'.
4. Scegli Esegui per visualizzare un elenco di assegnatari.
5. Scegli Aggiorna per aggiungere la variabile alla dashboard.
6. Aggiungi un nuovo pannello alla dashboard e modifica il JQL per filtrarlo utilizzando la nuova variabile assignee = \$assignee.

Ora, quando scegli dal menu a discesa, vedi solo i problemi assegnati a quell'utente.

Le variabili multivalore consentono di selezionare più opzioni e possono essere utilizzate come parte della clausola IN. Ad esempio, assignee IN (\$assignee).

Usare le trasformazioni di Grafana per rispondere a domande comuni

Le macro sono variabili che fanno riferimento alla finestra temporale del dashboard, quindi è possibile filtrare i problemi solo all'interno dell'intervallo della finestra del dashboard. Sono disponibili 2 macro:

- `$__timeFrom`
- `$__timeTo`.

Il seguente esempio di query JQL filtra i problemi creati nella finestra temporale del dashboard:

```
createdDate >= $__timeFrom AND createdDate <= $__timeTo
```

Ottieni il massimo dalla fonte di dati

L'uso delle trasformazioni di Grafana e di altre funzionalità integrate può aiutarti a visualizzare in modo significativo i tuoi dati Jira.

Usare le trasformazioni per aumentare JQL

Sebbene ci siano molte trasformazioni in Grafana tra cui scegliere, le seguenti forniscono un potente potenziamento per dare a JQL alcune delle caratteristiche/potenza di SQL.

Raggruppa per Questa trasformazione fornisce una funzionalità chiave che non fa parte della sintassi JQL standard di Jira: il raggruppamento. Utilizzando la trasformazione **Group By**, puoi raggruppare per Sprint o altri campi Issue e aggregare per gruppo per ottenere metriche come la velocità e le stime degli story point rispetto a quelle effettive completate in uno Sprint.

Outer Join Analogamente ai join SQL, puoi unire 2 o più query tramite campi comuni. Ciò fornisce un modo per combinare i set di dati delle query e utilizzare altre trasformazioni per calcolare i valori da più interrogazioni/set di dati.

Aggiungi campo dal calcolo Simile alle espressioni SQL, questa trasformazione consente di aggiungere nuovi campi al set di dati in base ai calcoli di altri campi. I campi utilizzati nel calcolo possono provenire da una singola query o da query che hai unito. È inoltre possibile concatenare calcoli ed eseguire calcoli a partire da campi calcolati.

Usare le trasformazioni di Grafana per rispondere a domande comuni

Puoi utilizzare **Transformations** per visualizzare, aggregare, raggruppare e unire set di dati, oltre a molti altri tipi di trasformazioni per trasformare semplici risultati in risposte a domande complesse.

Come faccio a mostrare Velocity per Sprint?

1. Seleziona campi: nome dello sprint, stima degli Story point.
2. Aggiungi un filtro JQL: `project = "Your Project" AND type != epic AND status = done order by created ASC`
3. Aggiungi un gruppo per trasformazione:
 - Nome Sprint | Raggruppa per
 - Stima dello Story Point | Calcola | Totale
4. Scegli la visualizzazione Bar Gauge.

Come faccio a mostrare ciò che è stato completato rispetto a quello stimato in uno Sprint?

1. Aggiungi una query. Innanzitutto, seleziona Campi: Nome dello sprint, Data di inizio dello sprint, Stima dei punti della storia.

Quindi aggiungi un filtro JQL: `project = 'Your Project' AND type != epic`

2. Aggiungi una seconda interrogazione. Innanzitutto, seleziona Campi: Nome dello sprint, Data di inizio dello sprint, Story point estimative.

Quindi aggiungi un filtro JQL: `project = 'Your Project' AND type != epic AND status = done`

3. Aggiungi un gruppo per trasformazione:
 - Nome Sprint | Raggruppa per
 - Data di inizio dello sprint | Raggruppa per
 - Stima dello Story Point | Calcola | Totale
4. Scegli la visualizzazione del grafico.

Qual è il tempo medio necessario per completare i problemi del mio progetto?

1. Aggiungi una query. Innanzitutto, seleziona Campi: Creato, Stato, Categoria modificata.

Quindi aggiungi un filtro JQL: `project = 'Your Project' AND type != epic AND status = done`

2. Aggiungi una trasformazione: aggiungi il campo dal calcolo
 - Modalità = Riduci riga

- Calcolo = Differenza
3. Aggiungi una trasformazione: aggiungi un campo dal calcolo
 - Modalità = Operazione binaria
 - Funzionamento = Differenza/ 86000000
 - Alias = giorni
 4. Aggiungi una trasformazione: organizza i campi
 - Nascondi campo diverso
 5. Aggiungi una trasformazione: filtra i dati in base ai valori
 - Tipo di filtro = Includi
 - condizioni = Corrisponde a qualsiasi
 - Campo = Giorni | Corrispondenza = È maggiore | Valore = 1
 6. Aggiungi una trasformazione: Riduci
 - Modalità = da serie a righe
 - Calcoli = media
 7. Scegli la visualizzazione Stat.

Connect a una fonte di dati MongoDB

L'origine dati MongoDB ti consente di visualizzare i dati di MongoDB in Amazon Managed Grafana.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Utilizzo

Editor della query

L'editor di query supporta la stessa sintassi della shell MongoDB, con alcune limitazioni: * È possibile eseguire solo un comando/query. * Sono supportati solo i comandi di lettura: find e aggregate * La maggior parte dei costruttori di oggetti non sono supportati (ad eccezione di ISODate, che è supportato)

L'editor espande la sintassi della shell MongoDB nei seguenti modi:

- Selezione del database: puoi fornire il nome del database al posto del normale «db»:

Note

Puoi ancora usare «db». Farà riferimento al database predefinito nella stringa di connessione.

```
sample_mflix.movies.find()
```

- Ordinamento aggregato: normalmente l'ordinamento avviene con un passaggio all'interno della pipeline aggregata, tuttavia il livello gratuito di MongoDB Atlas non consente l'ordinamento. Abbiamo ampliato la sintassi per consentirla a chi utilizza il livello gratuito.

Note

MongoDB non esegue l'ordinamento con questa sintassi. L'ordinamento avviene dopo che i risultati sono stati interrogati dalla raccolta.

```
sample_mflix.movies.aggregate({}).sort({"time": 1})
```

- Con un editor vuoto, Ctrl + Space mostrerà una selezione di tutti i database disponibili.
- Inserendo un punto dopo il database verrà mostrata una selezione di tutte le raccolte disponibili per quel database.
- Inserendo un punto dopo la raccolta verranno visualizzati i metodi di interrogazione disponibili.

- Inserendo un punto dopo il metodo di interrogazione verranno visualizzate le funzioni aggiuntive: ordinamento/limite.

Esecuzione della query

Premi Cmd + S per eseguire la query

Serie temporali

Quando si visualizzano i dati delle serie temporali, il plugin deve sapere quale campo utilizzare come ora. Proietta semplicemente il campo con un alias di nome «time». Il tipo di dati del campo deve essere una data.

È possibile forzare tipi di dati non datati alla data attuale. In questo modo sarà possibile utilizzare campi non datati come data e ora della serie temporale. L'esempio seguente mostra come convertire il campo int «anno» in una data proiettata come «ora» utilizzando l'operatore pipeline `dateFromParts` MongoDB \$.

```
sample_mflix.movies.aggregate([
  {"$match": { "year": {"$gt" : 2000} }},
  {"$group": { "_id": "$year", "count": { "$sum": 1 } }},
  {"$project": { "_id": 0, "count": 1, "time": { "$dateFromParts": {"year": "$_id",
    "month": 2} } } }
])
).sort({"time": 1})
```

Diagnostica

[Comandi diagnostici](#)

Attualmente sono supportati i seguenti comandi diagnostici: «stats», «serverStatus», "Status", «getLog», "replSetGet", «ConnectionStatus», connPoolStats «BuildInfo», «dbStats», «hostInfo», «lockInfo»

Esempi:

```
admin.connectionStatus() // run the connectionStatus command
admin.connectionStatus({"authInfo.authenticatedUserRoles": 1}) // run and only return
the "authInfo.authenticatedUserRoles" field
```



```
admin.connPoolStats({arg: "pool"}) // run the connPoolStats command and pass 1
argument
admin.serverStatus({args: {repl: 0, metrics:0}}) // run the serverStatus command and
pass multiple args
```

Macro

Puoi fare riferimento all'intervallo di tempo della dashboard nelle tue query.

- `$__timeFrom` — una macro che fa riferimento all'ora di inizio della dashboard
- `$__timeTo` — una macro che fa riferimento all'ora di fine della dashboard

```
$__timeTo - `` ` sample_mflix.movies.find({released: {$gt:
"$__timeFrom"}}).sort({year: 1})
```

Variabili del modello

MongoDB supporta l'idea delle «variabili composte», che consentono di utilizzare una variabile come più variabili per eseguire filtri multi-chiave complessi.

Per creare una variabile composta, usa la convenzione di denominazione che prevede la suddivisione delle variabili utilizzando caratteri di sottolineatura (deve iniziare con il carattere di sottolineatura): `_var1_var2` durante l'interrogazione, la risposta deve essere nel formato: `val1-val2`

Esempio: voglio filtrare i risultati sia in base al nome del film che all'anno.

1. Crea una variabile di tipo Query: `_movie_year`
2. Imposta la variabile query su una query che restituirà una matrice di elementi con una proprietà `movie-year`, come illustrato nell'esempio seguente.

```
// Example sample_mflix.movies.aggregate([
  {"$match": {year: {"$gt": 2011}}},
  {"$project": {_id: 0, movie_year: {"$concat":
    ["$title", " - ", {"$toString":"$year"}]}}}
])
```

```
// [{"movie-year": "Ted - 2016"},  
    {"movie-year": "The Terminator -  
    1985"}]
```

3. Ora nella tua query, puoi fare riferimento a «Movie» e «Year» come variabili di modello separate utilizzando la sintassi «`$_variable`».

Utilizzo di filtri ad hoc

Oltre alla variabile standard di tipo «filtro ad hoc» con qualsiasi nome, è necessario creare una seconda variabile di supporto. Dovrebbe essere un tipo «costante» con il nome ``mongodb_adhoc_query`` e un valore compatibile con l'editor di query. Il risultato della query verrà utilizzato per compilare i filtri selezionabili. Puoi scegliere di nascondere questa variabile dalla vista in quanto non serve a scopi ulteriori.

```
sample_mflix.movies.aggregate([  
  {"$group": { "_id": "$year"}},  
  {"$project": { "year": "$_id", "_id":  
    0 }} ] )
```

Connect a una fonte di dati New Relic

Questa sezione tratta New Relic [APM](#) e [Insights for Grafana](#).

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Funzionalità

- Variabili del modello
 - Nomi dei parametri

- Valore dei parametri
- Annotazioni
- Aliasing
 - Nomi dei parametri
 - Valore dei parametri
- Filtri ad hoc
 - Al momento non sono supportati
- Avviso

Configurazione

Aggiungi la fonte di dati, compilando i campi per la [chiave API di amministrazione](#), la [chiave API personale](#) e l'[ID dell'account](#).

Utilizzo

Tipi di servizio

- Metriche; [per interrogare l'APM di New Relic tramite l'API REST di New Relic](#).
- Insights; [per interrogare New Relic Insights tramite NRQL](#).

Alias

È possibile combinare il testo in chiaro con le seguenti variabili per produrre un output personalizzato.

| Variabile | Descrizione | Valore di esempio |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| <code>\$_nr_metric</code> | Nome parametro | Tempo CPU/utente |
| <code>\$_nr_metric_value</code> | Valore dei parametri | valore_medio |

Per esempio:

```
<para>
  Server: $_nr_server Metric: $_nr_metric
```

```
</para>  
<programlisting>
```

Modelli e variabili

1. Crea una variabile modello per la tua dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Modelli e variabili](#).
2. Seleziona il tipo di «Query».
3. Seleziona la fonte di dati «New Relic».
4. Formulate una query utilizzando gli endpoint dell'[API REST](#) relativi (escluse le estensioni di file).

Elenco delle applicazioni disponibili:

```
<para>  
  applications  
</para>  
<programlisting>
```

Elenco delle metriche disponibili per un'applicazione:

```
<para>  
  applications/{application_id}/metrics  
</para>  
<programlisting>
```

Macro NRQL

Per migliorare l'esperienza di scrittura durante la creazione di query New Relic Query Language (NRQL), l'editor supporta macro predefinite:

- `$_timeFilter(o[[timeFilter]])` eseguirà l'interpolazione in base all'intervallo di tempo della dashboard `SINCE <from>`; `UNTIL <to>`;

Esempio:

```
<para>
```

```
SELECT average(value) FROM $event_template_variable
$__timeFilter TIMESERIES
</para>
<programlisting>
```

Per ulteriori suggerimenti su come utilizzare le macro e le variabili del modello, consulta la sezione di aiuto dell'editor.

Eventi di avviso

Seleziona la tua fonte di dati New Relic e imposta filtri aggiuntivi. Senza alcun filtro impostato, verranno restituiti tutti gli eventi.

Se desideri filtrare gli eventi in base all'ID dell'entità, utilizza le variabili del modello perché potrai selezionare il nome dell'entità anziché l'ID. Ad esempio, per filtrare gli eventi per una particolare applicazione, crea una variabile `_$app_` che recuperi un elenco di app e lo utilizzi come filtro Entity ID.

Eventi di distribuzione

L'ID dell'applicazione è un campo obbligatorio.

Connect a un'origine dati del database Oracle

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Aggiungere la fonte di dati

Seleziona Fonti di dati nel pannello di sinistra di Grafana.

Seleziona Aggiungi origine dati:

Entra **oracle** per trovare la fonte dei dati.

Immettere i dettagli del server Oracle.

Inserisci un nome host (o indirizzo IP) insieme al numero di porta e al nome utente e alla password per la connessione.

Con l'opzione `tnsnames`, è possibile utilizzare qualsiasi voce valida trovata nel file di configurazione `tnsnames.ora`, oltre all'autenticazione di base.

Simile all'esempio precedente, ma utilizzando Kerberos per l'autenticazione. Consulta la guida all'installazione specifica di Kerberos per i dettagli su come configurare il sistema operativo o il contenitore docker per utilizzare kerberos.

Facoltativamente, modifica il fuso orario utilizzato per la connessione al server Oracle e utilizzato dalle macro che riconoscono il fuso orario. L'impostazione predefinita è UTC.

Salva e testa la fonte di dati, dovresti vedere un messaggio verde con «Connessione al database OK»

Utilizzo

Macro

Per semplificare la sintassi e consentire l'utilizzo di parti dinamiche, come i filtri per intervalli di date, la query può contenere macro. Il nome della colonna deve essere contenuto tra virgolette doppie (). "

| Esempio di macro | Descrizione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>*\$__time (dateColumn) * Verrà sostituito da un'espressione per rinominare la colonna in `time`. Ad esempio, `dateColumn as time` * \$__timeEpoch (dateColumn) *</code> | Verrà sostituito da un'espressione per rinominare la colonna e convertire il valore in timestamp unix (in millisecondi <code>time</code>). |
| <code>*\$__TimeFilter (dateColumn) * Verrà sostituito da un filtro per intervallo di tempo che utilizza il nome della colonna specificato. Ad esempio, `DateColumn BETWEEN TO_DATE ('19700101', 'yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) * 1500376552001 AND TO_DATE ('19700101', 'yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) * 1500376552002` *\$__timeFrom () *</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva convertita in tipo di DATE dati. Ad esempio, <code>TO_DATE('19700101', 'yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) * 1500376552001</code> . |

| Esempio di macro | Descrizione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>*\$__timeTo () *</code> Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva convertita nel tipo di dati `DATE`. <code>*\$__timeGroup (dateColumn, «5m») *</code> | Verrà sostituito da un'espressione utilizzabile nella clausola GROUP BY. |
| <code>*\$__timeGroup (dateColumn, "5m "[, fillvalue])</code> * | Verrà sostituita da un'espressione utilizzabile nella clausola GROUP BY. Fornendo un fillValue di NULL o un valore mobile, le serie vuote nell'intervallo di tempo verranno riempite automaticamente con quel valore. Ad esempio, <code>timeGroup create At, '1 m ', 0. \$__TimeGroup (DateColumn, «5m», 0) *</code> . |
| <code>*timeGroup (dateColumn, '5 m ', NULL) *</code> Same as above but NULL will be used as a value for missing points. <code>*__timeGroup (dateColumn, «5m», precedente) *</code> | Come sopra, ma il valore precedente di quella serie verrà utilizzato come valore di riempimento se non è stato ancora visualizzato alcun valore, verrà utilizzato NULL. |
| <code>*\$__ unixEpochFilter (dateColumn) *</code> Verrà sostituito da un filtro per intervallo di tempo che utilizza il nome della colonna specificato con i tempi rappresentati come timestamp unix (in millisecondi). Ad esempio, <code>`dateColumn >= 1500376552001 E dateColumn <= 1500376552002` *\$__ () * unixEpochFrom</code> | Verrà sostituito dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva come timestamp unix. Ad esempio, <code>1500376552001</code> . |
| <code>*\$__unixEpochTo()*</code> | Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva come timestamp unix. Ad esempio, <code>1500376552002</code> . |

Il plugin supporta anche la notazione tramite parentesi. {} Usa questa notazione quando sono necessarie interrogazioni all'interno dei parametri.

Note

Usa un tipo di notazione per query. Se la query richiede parentesi graffe, tutte le macro della query devono utilizzare parentesi graffe.

```
$__timeGroup{"dateColumn", '5m'}
$__timeGroup{SYS_DATE.UTC("SDATE"), '5m'}
$__timeGroup{FROM_TZ(CAST("SDATE" as timestamp), 'UTC'), '1h'}
```

L'editor di query dispone di un collegamento SQL generato che viene visualizzato dopo l'esecuzione di una query, in modalità di modifica del pannello. Quando si sceglie il collegamento, questo si espande e mostra la stringa SQL non elaborata interpolata che è stata eseguita.

Interrogazioni relative alla tabella

Se l'opzione `Format as query` è impostata su `Tabella`, puoi praticamente eseguire qualsiasi tipo di query SQL. Il pannello della tabella mostrerà automaticamente i risultati delle colonne e delle righe restituite dalla query. È possibile controllare il nome delle colonne del pannello `Tabella` utilizzando la normale sintassi `as SQL` per la selezione delle colonne.

Interrogazioni sulle serie temporali

Se impostate `Formato` su `Serie temporali`, da utilizzare ad esempio nel pannello `Grafico`, la query deve restituire una colonna denominata `time` che restituisca un datetime SQL o qualsiasi tipo di dati numerico che rappresenti l'epoca unix in secondi. Grafana interpreta le colonne `DATE` e `TIMESTAMP` senza fuso orario esplicito come `UTC`. Qualsiasi colonna tranne `time` e viene trattata come una colonna di `metric` valori. È possibile restituire una colonna denominata `metric` che viene utilizzata come nome metrico per la colonna dei valori.

Il seguente esempio di codice mostra la `metric` colonna.

```
SELECT
  $__timeGroup("time_date_time", '5m') AS time,
  MIN("value_double"),
  'MIN' as metric
FROM test_data
```



```
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY $__timeGroup("time_date_time", '5m')
ORDER BY time
```

Altre domande: utilizzando oracle-fake-data-gen

```
SELECT
  $__timeGroup("createdAt", '5m') AS time,
  MIN("value"),
  'MIN' as metric
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
GROUP BY $__timeGroup("createdAt", '5m')
ORDER BY time
```

Il seguente esempio di codice mostra una serie temporale di Fake Data.

```
SELECT
  "createdAt",
  "value"
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
ORDER BY "createdAt" ASC
```

```
SELECT
  "createdAt" as time,
  "value" as value
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
ORDER BY time ASC
```

L'esempio seguente mostra un utile risultato della tabella.

```
select tc.table_name Table_name
,tc.column_id Column_id
,lower(tc.column_name) Column_name
,lower(tc.data_type) Data_type
```

```
,nvl(tc.data_precision,tc.data_length) Length
,lower(tc.data_scale) Data_scale
,tc.nullable nullable
FROM all_tab_columns tc
,all_tables t
WHERE tc.table_name = t.table_name
```

Templating

Invece di inserire elementi come il nome del server, dell'applicazione e del sensore nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Queste caselle a discesa semplificano la modifica dei dati visualizzati nella dashboard.

Variabile di interrogazione

Se aggiungi una variabile modello di questo tipo `Query`, puoi scrivere una query Oracle in grado di restituire elementi come i nomi delle misurazioni, i nomi delle chiavi o i valori chiave che vengono visualizzati come una casella di selezione a discesa.

Ad esempio, è possibile avere una variabile che contiene tutti i valori per la `hostname` colonna in una tabella se si specifica una query come questa nell'impostazione Query della variabile di modello.

```
SELECT "hostname" FROM host
```

Una query può restituire più colonne e Grafana creerà automaticamente un elenco da esse. Ad esempio, la seguente query restituirà un elenco con valori da `hostname` e `hostname2`.

```
SELECT "host.hostname", "other_host.hostname2" FROM host JOIN other_host ON host.city =
other_host.city
```

Per utilizzare macro dipendenti dall'intervallo di tempo, ad esempio

`$__timeFilter("time_column")` nella query, la modalità di aggiornamento della variabile modello deve essere impostata su `On Time Range Change`.

```
SELECT "event_name" FROM event_log WHERE $__timeFilter("time_column")
```

Un'altra opzione è una query che può creare una variabile chiave/valore. La query dovrebbe restituire due colonne `__text` denominate e `__value`. Il valore della `__text` colonna deve essere univoco (se non è univoco, viene utilizzato il primo valore). Le opzioni nell'elenco a discesa avranno un testo e un valore che ti permetteranno di avere un nome descrittivo come testo e un id come valore. Il codice di esempio seguente mostra una query con `hostname` come testo e `id` come valore.

```
SELECT "hostname" AS __text, "id" AS __value FROM host
```

È inoltre possibile creare variabili annidate. Ad esempio, se aveste un'altra variabile denominata `region`. Quindi potresti fare in modo che la variabile `hosts` mostri solo gli host della regione attualmente selezionata con una query come questa (se `region` è una variabile multivalore, usa l'operatore di `IN` confronto anziché `=` confrontare più valori).

```
SELECT "hostname" FROM host WHERE region IN('$region')
```

Utilizzo di variabili nelle interrogazioni

I valori delle variabili modello vengono citati solo quando la variabile modello è a. `multi-value`

Se la variabile è una variabile multivalore, utilizza l'operatore di `IN` confronto anziché `=` eseguire il confronto con più valori.

Esistono due sintassi:

`$(varname)` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

```
SELECT
  "atimestamp" as time,
  "aint" as value
FROM table
WHERE $__timeFilter("atimestamp") AND "hostname" IN('$hostname')
ORDER BY "atimestamp" ASC
```

`[[varname]]` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

```
SELECT
```

```
"atimestamp" as time,  
"aint" as value  
FROM table  
WHERE $__timeFilter("atimestamp") AND "hostname" IN('[[hostname]]')  
ORDER BY atimestamp ASC
```

Connect a una fonte di dati Salesforce

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

L'origine dati Salesforce ti consente di visualizzare i dati di Salesforce all'interno di Amazon Managed Grafana.

[Per utilizzare questa fonte di dati, devi disporre di un account Salesforce e di un'app Salesforce Connected.](#)

Limiti noti

- I filtri ad hoc non sono ancora supportati.
- Attualmente sono supportate solo le query SOQL e i dati accessibili tramite SOQL. I formati di query SOSL e SAQL non sono ancora supportati.

Impostazioni richieste

Sono necessarie le seguenti impostazioni.

Note

Il plugin attualmente utilizza il flusso nome utente-password OAuth 2.0. L'URL di callback richiesto nell'app connessa non viene utilizzato. Pertanto, puoi impostarlo su qualsiasi URL valido.

| Nome | Descrizione |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Enable OAuth settings | È necessario selezionare questa opzione per abilitare OAuth. |
| Callback URL | Non utilizzato in questo plugin, quindi puoi specificare qualsiasi URL valido. |
| Select OAuth Scopes (minimum requirements) | Accedi e gestisci i tuoi dati (api). |
| Require Secret for Refresh Token Flow | Puoi abilitarlo o disabilitarlo. |

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri la console Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana e assicurati di aver effettuato l'accesso.
2. Nel menu laterale sotto Configurazione (l'icona a forma di ingranaggio), scegli Data Sources.
3. Scegli Aggiungi origine dati

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non ha il Admin ruolo.

4. Seleziona Salesforce dall'elenco delle fonti di dati.

5. Immetti le seguenti informazioni:

- Per Nome utente, inserisci il nome utente dell'account Salesforce che desideri utilizzare per connetterti e interrogare Salesforce.
- Per Password, inserisci la password per quell'utente.
- Per Security Token, inserisci il token di sicurezza per quell'utente.
- Per Consumer Key, inserisci A Consumer key per connetterti a Salesforce. Puoi ottenerlo dalla tua app Salesforce Connected.
- Per Consumer Secret, inserisci A Consumer secrete per connetterti a Salesforce. Puoi ottenerlo dalla tua app Salesforce Connected.
- Per Usa Sandbox, seleziona questa opzione se desideri utilizzare una sandbox Salesforce.

Esegui una query sulla fonte di dati di Salesforce

L'editor di query supporta le modalità Query Builder e SOQL Editor. SOQL è l'acronimo di [Salesforce Object Query Language](#).

Generatore di query (SOQL Builder)

Query Builder è un'interfaccia intuitiva per la creazione di query SOQL. Se non hai familiarità con la scrittura di query SOQL, puoi utilizzare questa modalità per creare il SOQL per interrogare gli oggetti Salesforce. Il campo FROM nel generatore di query si riferisce all'entità o alle entità in Salesforce. È necessario selezionare il campo FROM prima di qualsiasi altra operazione nel generatore di query. Dopo aver scelto il campo FROM, è necessario scegliere la modalità builder. SOQL Builder attualmente supporta le seguenti modalità.

- **List**— Elenca gli articoli con i relativi campi dalla tabella/salesforce selezionata. Usa questa modalità per ottenere risultati come «Mostrami l'elenco delle opportunità create in questo trimestre fiscale insieme al loro nome, valore e fase».
- **Aggregate**— Aggrega gli elementi in un'entità. Utilizzate questa modalità per ottenere risultati come «Conta le opportunità create nell'ultimo mese». o «Qual è il valore totale delle opportunità raggruppate in base al loro nome d'arte?»
- **Trend**— Visualizza i risultati aggregati nel tempo. Utilizzate questa modalità per ottenere risultati come «Conta il numero di opportunità per CreatedDate». o «Qual è la somma totale dei valori raggruppata per date di chiusura delle opportunità».

Dopo aver scelto la modalità Entity/FROM e la modalità nell'editor di query, crea la query utilizzando le seguenti opzioni.

| Campi | Applicabile a | Descrizioni |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECT | ALL | Seleziona l'elenco dei campi che desideri visualizzare. Per la visualizzazione aggregata o di tendenza, seleziona anche il modo in cui desideri aggregare i valori. |
| WHERE | ALL | (Facoltativo) Specificate le condizioni del filtro. I risultati vengono filtrati in base alle condizioni selezionate. |
| ORDER BY | ELENCO, AGGREGAZIONE | (Facoltativo) Seleziona il nome del campo e l'ordinamento che desideri per i risultati. |
| LIMIT | ELENCO, AGGREGAZIONE | (Facoltativo) Limita il numero di risultati restituiti. Il valore di default è 100. |
| GROUP BY | AGGREGAZIONE | (Facoltativo) Seleziona il campo se desideri dividere il valore aggregato per un campo specifico. |
| CAMPO TEMPORALE | TENDENZA | Specificate il campo della data in base al quale desiderate raggruppare i risultati. I risultati vengono filtrati in base all'intervallo di selezione temporale di Grafana. |

Quando configuri i campi precedenti nell'editor di query, vedrai anche un'anteprima del SOQL generato sotto l'editor di query. Se hai qualche limitazione nel generatore di query, puoi passare in tutta sicurezza a SOQL Editor, dove puoi personalizzare la query SOQL generata.

Editor SOQL

L'editor SOQL non elaborato offre la possibilità di interrogare gli oggetti Salesforce tramite una query SOQL non elaborata. L'editor SOQL fornisce suggerimenti di completamento automatico, come le entità disponibili per le tabelle e i campi corrispondenti. Usa Ctrl+Space dopo SELECT o WHERE per

vedere le entità disponibili per tabella. Puoi vedere i campi disponibili, se inserisci un punto dopo il nome dell'entità.

Scelte rapide

Usa CTRL + SPACE per mostrare il completamento del codice, che mostra le opzioni contestuali disponibili.

CMD + S esegue la query.

Interrogazione come serie temporale

Crea una query sulla serie temporale assegnando l'alias di un campo data all'ora e un campo metrico alla metrica, quindi raggruppando per metrica e data. Di seguito è riportato un esempio:

```
SELECT sum(Amount) amount, CloseDate time, Type metric from Opportunity
group by Type, CloseDate
```

Macro

Per filtrare in base all'intervallo di tempo del dashboard, puoi utilizzare le macro nelle tue query SOQL:

- `$__timeFrom`— Verrà sostituito dall'inizio della selezione temporale attualmente attiva convertita nel tipo di dati. `time`
- `$__timeTo`— Verrà sostituito dalla fine della selezione temporale attualmente attiva convertita nel tipo di `time` dati.
- `$__quarterStart`— L'inizio del trimestre fiscale (derivato dalle impostazioni dell'anno Salesforce fiscale).
- `$__quarterEnd`— La fine del trimestre fiscale (derivata dalle impostazioni dell'anno Salesforce fiscale).

```
SELECT UserId, LoginTime from LoginHistory where LoginTime > $__timeFrom
```

Modelli e variabili

Per aggiungere una nuova variabile di query Salesforce, consulta. [Aggiungere una variabile di query](#) Usa la tua fonte di dati Salesforce come fonte di dati. Puoi utilizzare qualsiasi query SOQL qui.

Se desideri utilizzare coppie nome/valore, ad esempio un id utente e un nome utente, restituisci due campi dalla tua query SOQL. Il primo campo verrà utilizzato come ID. Fatelo quando volete filtrare per chiave (ID, ecc.) nel vostro editor di query SOQL.

Usa la variabile nelle tue query SOQL utilizzando la sintassi Variable. Per ulteriori informazioni, consulta [Sintassi variabile](#).

Connect a una fonte di dati SAP HANA

[SAP HANA](#) è un database in memoria ad alte prestazioni che velocizza le decisioni e le azioni basate sui dati e in tempo reale. È sviluppato e commercializzato da SAP. Il plug-in di origine dati SAP HANA ti aiuta a connettere la tua istanza SAP HANA con Grafana.

Con il plug-in SAP HANA Grafana Enterprise, puoi visualizzare i tuoi dati SAP HANA insieme a tutte le altre fonti di dati in Grafana, nonché i dati di log e metrici nel contesto. Questo plugin include un editor di query integrato, supporta le annotazioni e consente di impostare soglie di avviso, controllare l'accesso, impostare le autorizzazioni e altro ancora.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Funzionalità

- Editor di query: il plugin è dotato di un editor di query SQL integrato con evidenziazione della sintassi che consente di visualizzare serie temporali o dati di tabelle e completa automaticamente le macro Grafana di base.
- Autorizzazioni all'origine dati: controlla chi può visualizzare o interrogare i dati SAP HANA in Grafana.
- Annotazioni: sovrapponi eventi o dati SAP HANA su qualsiasi grafico Grafana per correlare gli eventi con altri dati del grafico.
- Avvisi: imposta archivi di metriche basati sugli avvisi in SAP HANA.

- Variabili per le query: crea variabili modello in Grafana, basate su dati SAP HANA, e includi variabili nelle query SAP HANA per rendere interattive le dashboard.

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri la console Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana e assicurati di aver effettuato l'accesso.
2. Nel menu laterale sotto Configurazione (l'icona a forma di ingranaggio), scegli Data Sources.
3. Scegli Aggiungi origine dati

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non ha il Admin ruolo.

4. Seleziona SAP HANA dall'elenco delle fonti di dati.
5. Nell'editor Config, inserisci le seguenti informazioni:
 - Per Indirizzo del server, fornisci l'indirizzo dell'istanza SAP HANA. Esempio: `xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.hana.trial-us10.hanacloud.ondemand.com`
 - Per Porta server, fornisci la porta dell'istanza SAP HANA.
 - Per Nome utente, inserisci il nome utente da utilizzare per connetterti all'istanza SAP HANA.
 - Per Password, inserisci la password per questo utente.
 - (Facoltativo) Abilita la verifica Skip TLS se desideri ignorare la verifica TLS.
 - (Facoltativo) Abilita l'autenticazione del client TLS se devi fornire un certificato e una chiave del client.
 - (Facoltativo) Abilita con CA cert se desideri abilitare la verifica dei certificati TLS autofirmati.
 - (Facoltativo) Per Schema predefinito, immettere uno schema predefinito da utilizzare. Se lo ometti, dovrai specificare lo schema in ogni query.

Accesso e autorizzazioni

Per connettere Grafana a SAP HANA, utilizza credenziali dedicate. Fornisci solo le autorizzazioni necessarie all'utente. Innanzitutto, crea un utente con restrizioni con nome utente e password. La

seguinte query è un esempio di creazione di un utente con restrizioni. Questa query disabilita anche la modifica forzata della password.

```
CREATE RESTRICTED USER <USER> PASSWORD <PASSWORD> NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
```

Quindi, consenti all'utente di connettere il sistema tramite client come Grafana con quanto segue:

```
ALTER USER <USER> ENABLE CLIENT CONNECT;
```

Infine, consenti all'utente di accedere alle viste, alle tabelle e agli schemi necessari.

```
ALTER USER <USER> GRANT ROLE PUBLIC;  
GRANT SELECT ON SCHEMA <SCHEMA> TO <USER>;
```

Autorizzazioni a livello utente

Limita l'accesso a SAP HANA facendo clic sulla scheda Autorizzazioni nella pagina di configurazione dell'origine dati per abilitare le autorizzazioni dell'origine dati. Nella pagina delle autorizzazioni, gli amministratori possono abilitare le autorizzazioni e limitare le autorizzazioni per le query a utenti e team specifici.

Editor della query

Il plugin SAP HANA Grafana è dotato di un editor di query SQL in cui è possibile inserire qualsiasi query HANA. Se la tua query restituisce dati di serie temporali, puoi formattarla come serie temporali per visualizzarli in un pannello grafico. L'editor di query fornisce il completamento automatico per le macro Grafana supportate e l'evidenziazione della sintassi della query SQL.

Annotazioni

È possibile utilizzare le query SAP HANA come fonti delle annotazioni Grafana. La tua query di annotazione dovrebbe restituire almeno una colonna temporale e una colonna di testo. Per ulteriori informazioni sulle annotazioni, vedere. [Annotazioni](#)

Per creare annotazioni da SAP HANA

1. Scegli l'icona a forma di ingranaggio delle impostazioni della dashboard.
2. Dal menu a sinistra, scegli Annotazioni, Nuovo.

3. Dal menu a discesa Origine dati, seleziona l'istanza dell'origine dati SAP HANA.
4. Nel campo Query, inserisci una query SAP HANA che restituisca almeno un campo time e un campo di testo.
5. Nel menu a discesa Formato come, seleziona Time Series.
6. Per ogni annotazione, configura i campi Da.

Modelli e variabili

Per aggiungere una nuova variabile di query SAP HANA, vedere. [Aggiungere una variabile di query](#)
Usa la tua fonte di dati SAP HANA come fonte di dati.

La seguente query di esempio restituisce l'elenco distinto di username dalla users tabella.

```
select distinct("username") from "users"
```

Note

Assicuratevi di selezionare solo una colonna nella query variabile. Se la query restituisce due colonne, la prima colonna verrà utilizzata come valore di visualizzazione e la seconda colonna verrà utilizzata come valore effettivo della variabile. Se la query restituisce più di due colonne, queste verranno rifiutate.

Modelli e variabili

È possibile utilizzare qualsiasi variabile Grafana nella query. Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare la variabile singola/multipla nella query.

```
-- For example, following query
select * from "users" where "city" = ${city}
-- will be translated into
select * from "users" where "city" = 'london'
--- where you can see ${city} variable translated into actual value in the variable
```

Analogamente al testo, le variabili funzionano anche per i campi numerici. Nell'esempio seguente, `${age}` è una variabile di una casella di testo in cui accetta numeri e quindi viene confrontata con il campo numerico della tabella.

```
select * from "users" where "age" > ${age}
--- will be translated into
select * from "users" where "age" > '36'
```

Se la variabile restituisce più valori, puoi utilizzarla nelle condizioni della query SAP HANA come di in seguito. Nota le parentesi che circondano la variabile per rendere la where in condizione valida in SAP HANA.

```
select * from "users" where "city" in (${cities})
--- will be translated into
select * from "users" where "city" in ('london','perth','delhi')
--- where you can see ${cities} turned into a list of grafana variables selected.
--- You can also write the same query using shorthand notation as shown below
select * from "users" where "city" in (${cities})
```

Macro

- `$__timeFilter(<time_column>)`— Applica l'intervallo di tempo di Grafana alla colonna specificata quando viene utilizzato nella query non elaborata. Applicabile alle colonne data/timestamp/long time.
- `$__timeFilter(<time_column>, <format>)`— Come sopra. Ma dà la possibilità di specificare il formato della time_column memorizzata nel database.
- `$__timeFilter(<time_column>, "epoch", <format>)`— Come sopra ma può essere usato quando la colonna temporale è in epoche. il formato può essere uno tra 's', 'ms' e 'ns'.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>)`— Come sopra ma può essere usato quando la colonna temporale è in epoca. il formato può essere uno tra 's', 'ms' e 'n'.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)`— Come sopra ma in grado di specificare comparison_predicate.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>, <format>)`— Come sopra ma in grado di specificare il formato della colonna temporale.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>, <format>, <comparison_predicate>)`— Come sopra ma in grado di specificare comparison_predicate.
- `$__toTimeFilter(<time_column>)`— Restituisce la condizione temporale in base al valore temporale del grafana in un campo temporale.
- `$__toTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)`— Come sopra ma in grado di specificare comparison_predicate.

- `$__toTimeFilter(<time_column>, <format>)`— Come sopra ma in grado di specificare il formato della colonna temporale.
- `$__toTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)`— Come sopra ma in grado di specificare `comparison_predicate`.
- `$__timeGroup(<time_column>, <interval>)`— Espande la colonna temporale in gruppi di intervalli. Applicabile alle colonne `data/timestamp/long time`.

Macro `$__timeFilter (<time_column>`

L'esempio seguente spiega la macro: `$__timeFilter(<time_column>)`

```
- In the following example, the query
select ts, temperature from weather where $__timeFilter(ts)
--- will be translated into
select ts, temperature from weather where ts > '2021-02-24T12:52:48Z' AND ts <
'2021-03-24T12:52:48Z'
--- where you can see the grafana dashboard's time range is applied to the column ts in
the query.
```

macro `$__timeFilter (<time_column><format>`

In alcuni casi, le colonne temporali nel database sono memorizzate in formati personalizzati.

L'esempio seguente spiega la `$__timeFilter(<time_column>, <format>)` macro, che aiuta a filtrare i timestamp personalizzati in base al selettore orario di grafana:

```
SELECT TO_TIMESTAMP("TS",'YYYYMMDDHH24MISS') AS METRIC_TIME , "VALUE" FROM "SCH"."TBL"
WHERE $__timeFilter("TS",'YYYYMMDDHH24MISS') -- TS is in 20210421162012 format
SELECT TO_TIMESTAMP("TS",'YYYY-MON-DD') AS METRIC_TIME , "VALUE" FROM "SCH"."TBL" WHERE
$__timeFilter("TS",'YYYY-MON-DD') -- TS is in 2021-JAN-15 format
```

Nella macro, il formato può essere uno dei formati HANA validi corrispondenti alla colonna del timestamp. Ad esempio, `YYYYMMDDHH24MISS` è un formato valido quando i dati sono archiviati nel formato. `20210421162012`

Macro `$__TimeFilter (<time_column><format>`

In alcuni casi, i timestamp vengono memorizzati come timestamp epoch nel database. L'esempio seguente spiega la `$__timeFilter(<time_column>, "epoch" <format>)` macro che aiuta a filtrare i timestamp delle epoche in base al selettore temporale di grafana. Nella macro, il formato può essere uno tra `ms`, `s` o `ns`. Se non viene specificato, `s` verrà considerato come formato predefinito.

```

SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP") AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
  "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch") -- Example : TIMESTAMP field
  stored in epoch_second format 1257894000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP") AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
  "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","s") -- Example : TIMESTAMP field
  stored in epoch_second format 1257894000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
  "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ms") -- Example : TIMESTAMP field
  stored in epoch_ms format 1257894000000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000000000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
  "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ns") -- Example : TIMESTAMP field
  stored in epoch_nanoseconds format 1257894000000000000

```

Invece di usare il terzo argomento per `$__timeFilter`, puoi usare uno tra `epoch_s`, `epoch_ms` o `epoch_ns` come secondo argomento..

```

SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
  "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ms")
-- is same as
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
  "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch_ms")

```

macro `toTimeFilter $__ ()` e `$__ () fromTimeFilter`

La `$__fromTimeFilter()` macro si espande in una condizione su un campo temporale basato sul time picker Grafana.

Questo accetta tre parametri. Il primo parametro è il nome del campo temporale. Puoi passare `comparison_predicate` o il formato della colonna time come secondo argomento. Se vuoi passare entrambi, allora `format` è il secondo parametro e usa `comparison_predicate` come terzo parametro.

<format>Se il formato non è specificato, il plugin presumerà che la colonna dell'ora sia di tipo `timestamp/date`. Se la colonna dell'ora è memorizzata in un formato diverso da `timestamp/date`, passa il formato come secondo argomento. **<format>** può essere uno tra `epoch_s`, `epoch_ms`, `epoch_ns` o qualsiasi altro formato personalizzato come `YYYY-MM-DD`.

<comparison_predicate>parametro opzionale. Se non viene passato, il plugin utilizzerà `>` come predicato di confronto. **<comparison_predicate>** può essere uno tra `=`, `!=`, `<>`, `<`, `<=`, `>`, `>=`

`$__toTimeFilter()` funziona come `fromTimeFilter $__ ()`. Invece di usare Grafana's `from time`, utilizzerà `to time`. Inoltre, il predicato di confronto predefinito sarà `<`.

`$__timeGroup (,) <time_column><interval>`

Ad esempio, la macro `$__TimeGroup (timecol,1h)` viene estesa a `SERIES_ROUND («timecol», 'INTERVAL 1 HOUR')` nella query.

L'esempio seguente spiega il `$__timeGroup(<time_column>, <interval>)` macro.

```
SELECT $__timeGroup(timestamp,1h), "user", sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE $__timeFilter("timestamp")
GROUP BY $__timeGroup(timestamp,1h), "user"
ORDER BY $__timeGroup(timestamp,1h) ASC
```

Questo viene tradotto nella seguente query dove `$__timeGroup(timestamp,1h)` viene espanso in `SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR')`.

```
SELECT SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR') as "timestamp", "user",
sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE "timestamp" > '2020-01-01T00:00:00Z' AND "timestamp" < '2020-01-01T23:00:00Z'
GROUP BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR'), "user"
ORDER BY "timestamp" ASC
```

Note

Quando usi `group by` con la macro `$__TimeGroup`, assicurati che i campi `select`, `sort by` abbiano lo stesso nome del gruppo per campo. Altrimenti, HANA potrebbe non riconoscere la query.

Se non vuoi codificare l'intervallo nella funzione `$__timeGroup ()`, puoi lasciarlo a Grafana specificando `$__interval` come intervallo. Grafana calcolerà tale intervallo dall'intervallo di tempo della dashboard. Query di esempio:

```
SELECT $__timeGroup(timestamp, $__interval), sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE $__timeFilter("timestamp")
GROUP BY $__timeGroup(timestamp, $__interval)
ORDER BY $__timeGroup(timestamp, $__interval) ASC
```


Tale query viene tradotta nella seguente query in base all'intervallo di tempo del dashboard.

```
SELECT SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE'), sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE "timestamp" > '2019-12-31T23:09:14Z' AND "timestamp" < '2020-01-01T23:17:54Z'
GROUP BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE')
ORDER BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE') ASC
```

Avviso

Per configurare un avviso SAP HANA a Grafana

1. Crea un pannello grafico nella tua dashboard.
2. Crea una query SAP HANA in formato serie temporale.
3. Scegli la scheda Avviso e specifica i criteri di avviso.
4. Scegliete Test Rule per testare la query di avviso.
5. Specificate i destinatari dell'avviso, il messaggio e la gestione degli errori.
6. Salva la dashboard.

Avvisi relativi a dati non relativi a serie temporali

Per inviare avvisi sui dati non relativi alle serie temporali, utilizzate la

`TO_TIMESTAMP('$_{__to:date}')` macro per trasformare le metriche non relative alle serie temporali in serie temporali. Questo convertirà la metrica in una query di serie temporali a punto singolo. Il formato della query è riportato di seguito

```
SELECT TO_TIMESTAMP('${__to:date}'), <METRIC> FROM <TABLE# WHERE <YOUR CONDITIONS>
```

Nell'esempio seguente, una tabella contiene quattro campi denominati nome utente, età, città e ruolo. Questa tabella non ha alcun campo temporale. Desideriamo avvisare quando il numero di utenti con ruolo di sviluppo è inferiore a tre.

```
SELECT TO_TIMESTAMP('${__to:date}'), count(*) as "count" FROM (
  SELECT 'John' AS "username", 32 AS "age", 'Chennai' as "city", 'dev' as "role" FROM
  dummy
  UNION ALL SELECT 'Jacob' AS "username", 32 AS "age", 'London' as "city",
  'accountant' as "role" FROM dummy
```

```
UNION ALL SELECT 'Ali' AS "username", 42 AS "age", 'Delhi' as "city", 'admin' as
"role" FROM dummy
UNION ALL SELECT 'Raja' AS "username", 12 AS "age", 'New York' as "city", 'ceo' as
"role" FROM dummy
UNION ALL SELECT 'Sara' AS "username", 35 AS "age", 'Cape Town' as "city", 'dev' as
"role" FROM dummy
UNION ALL SELECT 'Ricky' AS "username", 25 AS "age", 'London' as "city",
'accountant' as "role" FROM dummy
UNION ALL SELECT 'Angelina' AS "username", 31 AS "age", 'London' as "city", 'cxo' as
"role" FROM dummy
) WHERE "role" = 'dev'
```

Connect a una fonte di ServiceNow dati

Questa è la fonte di ServiceNow dati utilizzata per connettersi alle ServiceNow istanze.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Funzionalità

- Query
 - Interrogazioni Stat API
 - Tabella delle interrogazioni API
 - Incidenti, modifiche e qualsiasi altra tabella
- Avvisi
- Annotazioni (funzionalità beta)
- Variabili del modello

Configurazione

Seleziona le fonti di dati nel pannello di sinistra di Grafana.

Seleziona **Aggiungi origine dati**:

Entra **servicenow** per trovare il plug-in della fonte di dati:

Inserisci ServiceNow l'URL:

Seleziona **Salva ed esegui test**. Dovresti vedere un messaggio verde con "ServiceNow Connessione OK».

Dashboard di esempio

I dashboard predefiniti sono inclusi nel plug-in e possono essere importati tramite la pagina di configurazione dell'origine dati, nella scheda dashboard.

Utilizzo

Esistono due modi per restituire i dati nell'editor di query.

- Tabella API
- API aggregata

Attualmente gli utenti possono scegliere tra l'interrogazione di tabelle predefinite, come le seguenti:

- Modifiche
- Incidenti

Oppure, a partire da un elenco di v1.4.0 tabelle e campi basato su API utilizzando l'opzione **Altro** (tabella personalizzata). Questa opzione ti consentirà di interrogare i dati presenti in qualsiasi tabella disponibile per l'utente utilizzato per configurare l'origine ServiceNow dati.

L'opzione **Tabella personalizzata** dovrebbe supportare tutte le stesse funzionalità degli elenchi di tabelle predefiniti.

Interrogazioni TableAPI

TableAPI restituisce dati adatti alla visualizzazione in un pannello tabellare. Consente una selezione ordinata di campi da visualizzare più opzioni di filtro. L'editor di query fornisce anche un campo per limitare il numero di righe restituite da una query.

Esempio di pannello di tabella che mostra i risultati della query precedente.

Mostra

La riga Mostra fornisce un selettore per la visualizzazione di un campo. È inoltre possibile specificare più campi. I campi verranno restituiti nell'ordine esatto specificato.

Valori di visualizzazione

Il flag Visualizza valori farà sì che la query restituisca valori intuitivi, o valori di visualizzazione, anziché valori numerici.

Ad esempio, verrebbe visualizzata solo una gravità pari a 1 senza questo flag. 1 Se il flag è abilitato, il valore visualizzato sarà 1 - High.

Secondo la [documentazione dell'ServiceNow API](#), ciò può avere un impatto negativo sulle prestazioni.

Note

[...] la specificazione del valore di visualizzazione può causare problemi di prestazioni poiché non viene letto direttamente dal database e potrebbe includere il riferimento ad altri campi e record.

Filtri (generali)

La riga Filtri offre la possibilità di restringere le righe visualizzate in base a più criteri di campo e valore.

Tutti i filtri vengono combinati con un'operazione AND o OR.

I seguenti campi sono disponibili quando non si utilizza una tabella personalizzata (questo elenco verrà ampliato in futuro).

Active
Asset
Group
Assigned To
Escalation
Issue Number
Description

Priority
 State
 Type
 Change Risk
 Change State
 Start Date
 End Date
 On Hold

Quando si seleziona una tabella personalizzata, i campi vengono compilati automaticamente dall'API Service Now.

Filtri di data

| Campo orario | Operatori | Valore |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aperto a | A o prima di oggi Non oggi prima o prima dopo o dopo | timestamp JavaScript: gs.daysago (30) |
| Attività dovuta | | |
| Chiuso alle | | |
| Data di scadenza | | |
| Inizio previsto | | |
| Orario di riapertura | | |
| Risolto a | | |

| Campo orario | Operatori | Valore |
|-------------------|-----------|--------|
| Fine del lavoro | | |
| Inizio del lavoro | | |
| Ignora il tempo | | |

Per ulteriori valori di data, consulta: https://developer.servicenow.com/app.do#!/api_doc?v=newyork&id=r_sgsys-dategenerate_s_s

Operatori (generali, basati su stringhe)

- Inizia con
- Termina con (Termina con)
- Piace
- Non mi piace
- Equals
- Non è uguale
- Is Empty (È vuoto)

Operatori (basati sul tempo)

- Oggi
- Non oggi
- Prima
- In o prima
- Dopo

- In o dopo

Valori

La selezione del valore dipende dal tipo di filtro selezionato.

- I filtri booleani hanno le opzioni True/False
- I filtri di testo consentiranno di digitare qualsiasi valore
- Escalation, Priority ha un set fisso di valori numerici

Ordina per

La riga Ordina per offre la possibilità di restringere le righe visualizzate in base a più criteri di campo e valore.

Tutti i filtri sono combinati con un'operazione AND. Verrà aggiunto il supporto per altri operatori.

Limite

È possibile specificare un limite di riga per evitare la restituzione di troppi dati. Il valore predefinito è 25.

Campo orario

`Time Field`Questo è ciò che trasforma i dati richiesti in una serie temporale. I dati gestiti come serie temporali significa che i valori nel «campo temporale» selezionato che non rientrano nell'intervallo temporale della dashboard o del pannello non verranno visualizzati.

Il campo orario predefinito utilizzato è «Aperto a», ma può essere modificato in qualsiasi campo disponibile che contenga un valore temporale.

Viene fornito un valore speciale «Ignora ora» per consentire i risultati «fino ad ora» e anche per consentire ai filtri di controllare quali dati vengono visualizzati.

Interrogazioni API aggregate (Stats)

L'AggregateAPI restituirà sempre le metriche, con le seguenti aggregazioni: avg, min, max, sum. Il filtraggio è disponibile anche per restringere le query.

Mostra

La riga Mostra fornisce un selettore per la visualizzazione di una metrica. È inoltre possibile specificare più metriche.

Filtri (generali)

I filtri aggregati offrono la possibilità di restringere le metriche visualizzate in base a criteri di campo e valore, in modo simile all'opzione tabella.

Tutti i filtri sono combinati con un'operazione AND. Verrà aggiunto il supporto per altri operatori.

Le opzioni del filtro Stat sono le stesse di TableAPI.

Aggregazione

Esistono quattro tipi di aggregazioni metriche, più un «conteggio»:

- Media
- Minimo
- Massimo
- Somma
- Conteggio: restituisce il «numero» di metriche restituite da una query

Raggruppa per

Questo selettore offre la possibilità di suddividere le metriche in aggregati minori. Il raggruppamento per «priorità» restituirebbe le metriche con un «tag» di priorità e i valori univoci separati.

Modellazione

Invece di codificare i nomi nelle query, puoi utilizzare delle variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come caselle di selezione a discesa nella parte superiore della dashboard. Puoi utilizzare queste caselle a discesa per modificare i dati visualizzati sulla dashboard.

Vedi l'esempio nella sezione Query Variable su come aggiungere una variabile di query e fai riferimento a quella con un valore Template.

Variabile di query

Se aggiungi una variabile modello di questo tipo `Query`, puoi scrivere una query in grado di restituire elementi come nomi di categorie, nomi di chiavi o valori chiave visualizzati come una casella di selezione a discesa.

Ad esempio, è possibile avere una variabile che contiene tutti i valori per *categories* specificando una query come questa nell'impostazione Query della variabile di modello.

Quando si sceglie l'impostazione Query, viene visualizzata una sezione Filtro, che consente di scegliere un tipo e un campo. Attualmente, Type è limitato a Incidenti e Modifiche. Quando si seleziona un tipo, viene fornito un elenco di campi applicabili a quel tipo. Una volta selezionati un tipo e un campo, nella parte inferiore verrà visualizzata un'anteprima dei valori che mostra le opzioni disponibili per quel tipo/campo. Questi valori verranno visualizzati in un elenco a discesa sulla dashboard, che puoi utilizzare insieme a Templating per filtrare i dati nei pannelli della dashboard.

Ad esempio, se aggiungi una variabile denominata categoria, quindi seleziona Tipo = Incidenti e Campo = Categoria, vedrai un elenco di opzioni per Categoria. Se poi aggiungi un filtro a un pannello e selezioni Categoria è uguale a `{category}`, i dati del pannello mostreranno solo i dati per quella categoria selezionata dall'elenco a discesa della Dashboard.

Importa la dashboard Incidenti per categoria per vedere un esempio.

Utilizzo delle variabili nelle interrogazioni

Esistono due sintassi:

`<varname>` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

`[[varname]]` Esempio con una variabile modello denominata `hostname`:

Avviso

Sono supportati gli avvisi Grafana standard. Qualsiasi interrogazione definita in un pannello grafico può essere utilizzata per generare avvisi.

Di seguito sono riportati un esempio di interrogazione e di avviso. Questa query restituirà un grafico di tutti gli incidenti critici aperti ad alta priorità:

Questo avviso verrà avviato quando si verificano più di cinque incidenti critici ad alta priorità aperti:

Il test della regola di avviso mostrerà l'output della regola di avviso e la selezione della cronologia dello stato mostrerà la transizione dell'avviso da ok a pendente a avviso.

La visualizzazione del grafico mostrerà una linea verticale e l'icona a forma di cuore in alto diventerà arancione mentre l'avviso è in sospeso.

Una volta soddisfatti i criteri per gli avvisi, la regola diventa rossa.

Nella vista grafica, apparirà la linea verticale rossa e l'icona a forma di cuore in alto diventerà rossa.

Scrittura di incidenti per gli avvisi

Funzionalità beta

- Configura un canale di notifica per la tua fonte di ServiceNow dati.

Questo configurerà un [canale di notifica Grafana](#) che utilizza l'utente configurato per creare incidenti sull' ServiceNow istanza per questa fonte di dati.

Questa azione richiede che l'utente dell'origine ServiceNow dati disponga delle autorizzazioni per la scrittura degli incidenti.

Utilizzo di un proxy HTTP

Quando si utilizza un proxy HTTP, Amazon Managed Grafana avrà bisogno delle seguenti variabili di ambiente impostate sulla posizione del proxy:

- HTTP_PROXY (o `http_proxy`)
 - Percorso completo - `http://host:port`
 - o semplicemente: `host:port`
- HTTPS_PROXY(oppure`https_proxy`):
 - Percorso completo - `https://host:port`
 - o semplicemente: `host:port`

Annotazioni

Le annotazioni Grafana sono una funzionalità beta a partire da questa fonte v1.4.0 di dati. Le annotazioni ti danno la possibilità di sovrapporre gli eventi ai grafici.

La query Annotations supporta le stesse opzioni dell'editor di query standard con alcune piccole differenze:

- È selezionabile solo una colonna «Mostra». È probabile che questo problema verrà risolto con future migliorie.
- Il campo orario è obbligatorio.

Domande frequenti

Cosa succede se non abbiamo il plugin ITSM Roles?

È necessario l'accesso dell'amministratore per eseguire le seguenti azioni

Opzione 1: concedere le autorizzazioni di amministratore utente Grafana per consentire l'accesso a tutte le tabelle.

Opzione 2: crea un ruolo e applica gli ACL a tutte le tabelle a cui Grafana deve accedere.

È necessario l'accesso come amministratore per eseguire le seguenti azioni.

1. L'amministratore che ha effettuato l'accesso deve elevare l'accesso a security_admin.
 - a. Nel riquadro di navigazione in alto a destra, scegli l'icona del profilo. L'icona del profilo ha un indicatore cursore a discesa.
 - b. Dall'elenco a discesa, scegli Elevate Roles.
 - c. Dalla modalità mostrata, seleziona la casella di controllo security_admin.
 - d. Scegli OK.
2. Crea un nuovo ruolo con la convenzione di denominazione che desideri.
 - a. Vai alla sezione dei ruoli nella barra di navigazione a sinistra Sicurezza del sistema => Utenti e gruppi => Ruoli
 - b. Scegli Nuovo in alto.
 - c. Inserisci un nome per il ruolo e una descrizione pertinente.
 - d. Scegli Invia.
3. Crea un nuovo utente o modifica un utente esistente con i ruoli necessari.
 - a. Il ruolo che crei nella Fase 2
 - b. personalize_dictionary
 - c. personalizza le scelte
 - d. cmdb_read (questo garantirà l'accesso in lettura a tutte le tabelle cmdb)

4. Crea gli ACL delle tabelle per le tabelle e i campi richiesti.
 - Create un ACL per la tabella `sys_db_object`.
 - i. Nella seconda colonna dell'interfaccia di ricerca Name, immettete e premete Invio.
sys_db_object
 - ii. Il risultato filtrato dovrebbe mostrare Tabella. Scegli Tabella per accedere al record.
 - iii. Nella sezione della scheda, scegli Controlli.
 - iv. Nella parte inferiore della pagina, assicurati che Access Controls sia la scheda selezionata.
 - v. Scegliete Nuovo per creare un nuovo ACL.
 - vi. Modificate la selezione dell'operazione da leggere.
 - vii. Nella sezione Ruolo richiesto nella parte inferiore dello schermo, scegliete (doppio clic) Inserisci nuova riga e cercate il ruolo che avete creato.
 - viii. Dopo aver selezionato il ruolo che hai creato, scegli il segno di spunta verde.
 - ix. Scegli Invia nella parte inferiore dello schermo per creare l'ACL, quindi scegli Continua quando appare la modalità modale.
5. Crea ACL per campi `sys_db_object` specifici. I seguenti passaggi devono essere ripetuti per ciascuno dei seguenti campi: Name, Label, Display Name e Extends table.
 - a. Mentre siete ancora nella visualizzazione dei record della tabella per `sys_db_object`, selezionate la scheda Colonne nel gruppo di schede più vicino alla parte superiore dello schermo.
 - b. Individuate il nome del campo e selezionatelo.
 - c. Nella sezione inferiore della scheda, scegli Nuovo nella scheda Controlli di accesso.
 - d. Cambia l'operazione da leggere
 - e. Scegli (doppio clic) il testo di inserimento di una riga nella tabella «Ruolo richiesto» in basso.
 - f. Cerca il ruolo che hai creato e scegli il segno di spunta verde.
 - g. Scegli Invia.
 - h. Assicurati di aver ripetuto questi passaggi per tutti i campi obbligatori: Nome, Etichetta, Nome visualizzato e Tabella delle estensioni.
6. Ripeti i passaggi dalla 4.1 su Change, Incident e qualsiasi altra tabella non CMDB che desideri interrogare da Grafana. Non ripetete i passaggi della versione 4.2; quel passaggio è richiesto

Connect a un'origine dati Snowflake

Con l'origine dati Snowflake Enterprise, puoi visualizzare i tuoi dati Snowflake insieme a tutte le altre fonti di dati in Grafana, nonché i dati di log e metrici contestualizzati. Questa fonte di dati include un potente editor di query type-ahead, supporta annotazioni complesse, imposta soglie di avviso, controlla l'accesso e le autorizzazioni e altro ancora.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Panoramica

Che cos'è Snowflake?

Snowflake offre un servizio di archiviazione e analisi dei dati basato sul cloud, generalmente denominato «dati warehouse-as-a-service», che offre una soluzione per il data warehousing, i data lake, l'ingegneria dei dati, la scienza dei dati, lo sviluppo di applicazioni e la condivisione dei dati. Negli ultimi anni, Snowflake ha riscosso un'enorme popolarità grazie alla sua capacità di archiviare e analizzare i dati in modo conveniente utilizzando hardware e software basati sul cloud, raggiungendo recentemente il culmine nella più grande IPO di software di sempre. Oggi, molte aziende utilizzano Snowflake come database principale per archiviare dati applicativi e aziendali, come il numero di transazioni, le sessioni utente attive e persino le serie temporali e i dati metrici.

Sfruttare al massimo Snowflake e Amazon Managed Grafana

Visualizza i dati di Snowflake senza spostarli: l'esclusiva architettura di Grafana interroga i dati direttamente dove risiedono anziché spostarli e pagare per lo storage e l'ingestione ridondanti.

Componi pannelli da diverse fonti: con dashboard preconfigurati e personalizzati, riunisci i dati provenienti da molte fonti di dati diverse in un unico pannello di vetro.

Trasformazione ed elaborazione a livello di utente: gli utenti possono trasformare i dati ed eseguire vari calcoli sui dati che vedono, richiedendo una minore preparazione dei dati.

Combina, calcola e visualizza all'interno dei pannelli: crea pannelli con sorgenti di dati miste che visualizzano i dati correlati provenienti da Snowflake e da altre fonti.

Funzionalità

Editor di query: l'editor di query è un editor di completamento automatico Smart SQL che consente di visualizzare serie temporali o dati di tabelle, gestisce gli errori di sintassi SQL e completa automaticamente le parole chiave SQL di base.

Autorizzazioni per l'origine dati: controlla chi può visualizzare o interrogare i dati di Snowflake in Grafana

Annotazioni: sovrapponi gli eventi Snowflake su qualsiasi grafico Grafana, per correlare gli eventi con altri dati del grafico

Avvisi: imposta archivi di metriche basati sugli avvisi in Snowflake

Variabili per le query: crea variabili modello in Grafana sulla base dei dati Snowflake e includi variabili nelle query Snowflake per creare dashboard interattivi.

Interrogazioni multimetriche: scrivi una singola query che restituisca più metriche, ognuna nella propria colonna

Inizia con il plugin Snowflake

Ecco cinque rapidi passaggi per iniziare a usare il plugin Snowflake in Grafana:

Passaggio 1: configura l'origine dati Snowflake

Per configurare l'origine dati, scegli Configurazione, Origini dati, Aggiungi origine dati, Snowflake.

Aggiungi i dettagli di autenticazione e l'origine dati è pronta per l'interrogazione!

Sono disponibili i seguenti campi di configurazione.

| Nome | Descrizione |
|----------|----------------------------------------|
| Account | Account per Snowflake. |
| Username | Nome utente per l'account di servizio. |

| Nome | Descrizione |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Password | Password per l'account del servizio. |
| Schema (opzionale) | Imposta uno schema predefinito per le interrogazioni. |
| Magazzino (opzionale) | Imposta un magazzino predefinito per le interrogazioni. |
| Database (opzionale) | Imposta un database predefinito per le interrogazioni. |
| Ruolo (opzionale) | Assume un ruolo per le interrogazioni. |

Passaggio 2: scrivere query per i dati Snowflake

Crea un pannello in una dashboard e seleziona una sorgente dati Snowflake per iniziare a utilizzare l'editor di query.

- La data e l'ora possono apparire in qualsiasi punto della query purché siano incluse.
- È necessario includere una colonna numerica. Può essere un'aggregazione o una colonna int/float.
- Facoltativamente, puoi includere colonne di stringhe per creare serie di dati separate, se i dati delle serie temporali sono formattati per metriche diverse.

Layout di una query Snowflake

```
select
  <time_column>,
  <any_numerical_column>
  <other_column_1>,
  <other_column_2>,
  <...>
from
  <any_table>
where
  $__timeFilter(<time_column>) // predefined where clause for time range
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign
```

Formato di query SQL per serie temporali raggruppate per intervallo

```
select
  $__timeGroup(created_ts, '1h'), // group time by interval of 1h
  <time_column>,
  <any_numerical_column>,
  <metric_column>
from
  <any_table>
where
  $__timeFilter(<time_column>) // predefined where clause for time range
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign
group by <time_column>
```

Formato di query SQL per tabelle

```
select
  <time_column>, // optional if result format option is table
  <any_column_1>
  <any_column_2>
  <any_column_3>
from
  <any_table>
where
  $__timeFilter(time_column) // macro for time range, optional if format as option is
  table
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign
```

Fase 3: Creare e utilizzare le variabili modello

Utilizzo delle variabili modello

È possibile includere variabili modello nelle query, come illustrato nell'esempio seguente.

```
select
  <column>
from
  <table>
WHERE column >= '$variable'
```



L'esempio seguente mostra l'utilizzo di variabili multivalore in una query.

```
select
  <column>
from
  <table>
WHERE <column> regexp '${variable:regex}'
```

Utilizzo della fonte di dati Snowflake per creare variabili

Nelle impostazioni della dashboard, scegliete Variabili e scegliete Nuovo.

Utilizzando il tipo di variabile «Query», seleziona l'origine dati Snowflake come «Origine dati».

 Important

Assicurati di selezionare solo una colonna nella query variabile.

Esempio:

```
SELECT DISTINCT query_type from account_usage.query_history;
```

ti darà queste variabili:

```
ALL DESCRIBE USE UNKNOWN GRANT SELECT CREATE DROP SHOW
```

Fase 4: Impostare un avviso

Puoi impostare avvisi su metriche Snowflake specifiche o su query che hai creato.

Scegli il pulsante della scheda Avviso all'interno dell'editor di query e scegli Crea avviso.

Fase 5. Crea un'annotazione

Le annotazioni consentono di sovrapporre gli eventi su un grafico.

Per creare un'annotazione, nelle impostazioni della dashboard, scegli Annotazioni e Nuovo e seleziona Snowflake come origine dati.

Poiché le annotazioni sono eventi, richiedono almeno una colonna temporale e una colonna per descrivere l'evento.

Il codice di esempio seguente mostra una query per annotare tutti gli accessi non riusciti a Snowflake.

```
SELECT
  EVENT_TIMESTAMP as time,
  EVENT_TYPE,
  CLIENT_IP
FROM ACCOUNT_USAGE.LOGIN_HISTORY
WHERE $__timeFilter(time) AND IS_SUCCESS!='YES'
ORDER BY time ASC;
```

And

- ora: TIME
- titolo: EVENT_TYPE
- testo: CLIENT_IP

In questo modo le annotazioni di tutti gli accessi non riusciti a Snowflake verranno sovrapposte ai pannelli della dashboard.

Funzionalità aggiuntive

Utilizzo del campo Display Name

Questo plugin utilizza il campo Nome visualizzato nella scheda Campo del pannello Opzioni per abbreviare o modificare una chiave della legenda in base al nome, alle etichette o ai valori. Altre fonti di dati utilizzano `alias` funzionalità personalizzate per modificare le chiavi della legenda, ma la funzione Display Name è un modo più coerente per farlo.

Autorizzazioni relative alle fonti di dati

Limita l'accesso a Snowflake scegliendo la scheda Autorizzazioni nella pagina di configurazione dell'origine dati per abilitare le autorizzazioni delle origini dati. Nella pagina delle autorizzazioni, gli amministratori possono abilitare le autorizzazioni e limitare le autorizzazioni per le query a utenti e team specifici.

Comprendi i dati di fatturazione e utilizzo di Snowflake

All'interno dell'origine dati Snowflake, puoi importare una dashboard di fatturazione e utilizzo che mostra utili informazioni di fatturazione e utilizzo.

Aggiungi la dashboard nella pagina di configurazione dell'origine dati di Snowflake:

Questa dashboard utilizza il database ACCOUNT_USAGE e richiede che il querer abbia il ruolo ACCOUNTADMIN. Per farlo in modo sicuro, crea una nuova origine dati Grafana con un utente con il ruolo ACCOUNTADMIN. Quindi seleziona quella fonte di dati nelle variabili.

Connect a una fonte di dati Splunk

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Configurazione

Configurazione dell'origine dati

Quando configuri l'origine dati, assicurati che il campo URL utilizzi https e punti alla porta Splunk configurata. Il punto API Splunk predefinito è 8089, non 8000 (questa è la porta dell'interfaccia utente web predefinita). Abilita l'autenticazione di base e specifica nome utente e password Splunk.

Modalità di accesso (diretto) al browser e CORS

Amazon Managed Grafana non supporta l'accesso diretto tramite browser all'origine dati Splunk.

Opzioni avanzate

modalità Stream

Abilita la modalità streaming se desideri ottenere i risultati della ricerca non appena disponibili. Questa è una funzionalità sperimentale, non attivarla finché non ne avrai davvero bisogno.

Risultato del sondaggio

Esegui la ricerca e poi controlla periodicamente i risultati. In altre parole, questa opzione esegue una chiamata `search/jobs` API con `exec_mode` set `tonormal`. In questo caso la richiesta API restituisce il SID del lavoro, quindi Grafana controlla di tanto in tanto lo stato del lavoro, per ottenere il risultato del lavoro. Questa opzione può essere utile per le query lente. Per impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata e Grafana è impostata `exec_mode` su questa opzione `oneshot` che consente di restituire i risultati della ricerca nella stessa chiamata API. Scopri di più sugli endpoint `search/jobs` API nei documenti di [Splunk](#).

Intervallo di sondaggio di ricerca

Questa opzione consente di regolare la frequenza con cui Amazon Managed Grafana interroga Splunk per i risultati di ricerca. Tempo per il prossimo sondaggio, scelta casuale tra un intervallo [minimo, massimo). Se esegui molte ricerche complesse, ha senso aumentare questi valori. Suggestioni: aumenta Min se l'esecuzione dei job di ricerca richiede molto tempo e Max se esegui molte ricerche parallele (molte metriche splunk sulla dashboard di Grafana). L'impostazione predefinita è un intervallo di [500, 3000) millisecondi.

Annullamento automatico

Se specificato, il lavoro viene annullato automaticamente dopo questo numero di secondi di inattività (0 significa che non si annulla mai automaticamente). L'impostazione predefinita è 30.

Bucket di stato

Il maggior numero di bucket di stato da generare. 0 indica di non generare informazioni sulla sequenza temporale. Il valore predefinito è 300.

Modalità di ricerca dei campi

Quando si utilizza l'editor di query visuale, l'origine dati tenta di ottenere l'elenco dei campi disponibili per il tipo di fonte selezionato.

- rapido: usa il primo risultato disponibile dall'anteprima
- completo: attendi la fine del lavoro e ottieni il risultato completo.

Prima ora predefinita

Alcune ricerche non possono utilizzare l'intervallo di tempo della dashboard (ad esempio le query con variabili relative ai modelli). Questa opzione aiuta a impedire la ricerca continua, il che può rallentare

Splunk. La sintassi è un numero intero e un'unità di tempo. [+|-]<time_integer><time_unit>

Ad esempio -1w. [L'unità di tempo](#) può essere. s, m, h, d, w, mon, q, y

Modalità di ricerca delle variabili

Modalità di ricerca per le interrogazioni sulle variabili del modello. Valori possibili:

- veloce: la scoperta dei campi è disattivata per le ricerche di eventi. Nessun dato relativo a eventi o campi per le ricerche statistiche.
- smart: la funzione Field Discovery è attiva per la ricerca di eventi. Nessun dato relativo a eventi o campi per le ricerche statistiche.
- verbose: tutti i dati degli eventi e dei campi.

Utilizzo

Editor della query

Modalità di editor

L'editor di query supporta due modalità: raw e visual. Per passare da una modalità all'altra, scegli l'icona a forma di hamburger sul lato destro dell'editor e seleziona Attiva la modalità Editor.

Modalità Raw

Usa `timechart` il comando per i dati delle serie temporali, come mostrato nel seguente esempio di codice.

```
index=os sourcetype=cpu | timechart span=1m avg(pctSystem) as system, avg(pctUser) as user, avg(pctIowait) as iowait
index=os sourcetype=ps | timechart span=1m limit=5 useother=false avg(cpu_load_percent) by process_name
```

Le query supportano le variabili modello, come illustrato nell'esempio seguente.

```
sourcetype=cpu | timechart span=1m avg($cpu)
```

Tieni presente che Grafana è un'applicazione orientata alle serie temporali e la tua ricerca dovrebbe restituire dati di serie temporali (timestamp e valore) o un valore singolo. [Puoi leggere informazioni](#)

[sul comando timechart e trovare altri esempi di ricerca nella guida ufficiale di Splunk Search](#)

[Reference](#)

Splunk Metrics e **mstats**

Splunk 7.x fornisce `mstats` comandi per l'analisi delle metriche. Per far funzionare correttamente i grafici `mstats`, è necessario combinarlo con il `timeseries` comando e `prestats=t` l'opzione deve essere impostata.

Deprecated syntax:

```
| mstats prestats=t avg(_value) AS Value WHERE index="collectd"
metric_name="disk.disk_ops.read" OR metric_name="disk.disk_ops.write" by metric_name
span=1m
| timechart avg(_value) span=1m by metric_name
```

Actual:

```
| mstats prestats=t avg(disk.disk_ops.read) avg(disk.disk_ops.write) WHERE
index="collectd" by metric_name span=1m
| timechart avg(disk.disk_ops.read) avg(disk.disk_ops.write) span=1m
```

Scopri di più sul `mstats` comando in [Splunk Search Reference](#).

Formatta come

Sono supportate due modalità di formattazione dei risultati: Serie temporali (impostazione predefinita) e Tabella. La modalità Tabella è adatta all'uso con il pannello Tabella quando si desidera visualizzare dati aggregati. Funziona con eventi non elaborati (restituisce tutti i campi selezionati) e con la funzione `stats` di ricerca, che restituisce dati simili a tabelle. Esempi:

```
index="os" sourcetype="vmstat" | fields host, memUsedMB
index="os" sourcetype="ps" | stats avg(PercentProcessorTime) as "CPU time",
latest(process_name) as "Process", avg(UsedBytes) as "Memory" by PID
```

Il risultato è simile alla scheda Statistiche nell'interfaccia utente di Splunk.

Scopri di più sull'utilizzo delle `stats` funzioni in [Splunk Search Reference](#).

Modalità visiva

Questa modalità consente la creazione step-by-step di ricerche. Nota che questa modalità crea una ricerca `timechart splunk`. Basta selezionare l'indice, il tipo di fonte e le metriche e impostare la suddivisione per campi, se lo desideri.

Parametro

Puoi aggiungere più metriche alla ricerca selezionando il pulsante più sul lato destro della riga della metrica. L'editor delle metriche contiene un elenco di aggregazioni utilizzate di frequente, ma puoi specificare qui qualsiasi altra funzione. Basta scegliere agg segment (di avg default) e digitare quello che ti serve. Seleziona il campo interessato dall'elenco a discesa (o inseriscilo) e imposta l'alias se lo desideri.

Dividi per e dove

Se imposti Dividi per campo e utilizzi la modalità Serie temporali, l'editor Where sarà disponibile. Scegli plus e seleziona operatore, aggregazione e valore, ad esempio Where avg in top 10. Nota, questa clausola Where fa parte di Split by. Scopri di più su [timechart docs](#).

Opzioni

Per modificare le opzioni predefinite del diagramma temporale, scegli Opzioni nell'ultima riga.

Scopri di più su queste opzioni nei documenti del [timechart](#).

Ricerca splunk renderizzata

Scegli la lettera di destinazione a sinistra per comprimere l'editor e mostrare la ricerca splunk renderizzata.

Annotazioni

Usa le annotazioni se vuoi mostrare avvisi o eventi Splunk sul grafico. L'annotazione può essere un avviso Splunk predefinito o una normale ricerca Splunk.

Avviso Splunk

Specificate il nome di un avviso o lasciate il campo vuoto per visualizzare tutti gli avvisi attivati. Le variabili di modello sono supportate.

Ricerca Splunk

Usa la ricerca splunk per ottenere gli eventi necessari, come mostrato nell'esempio seguente.

```
index=os sourcetype=iostat | where total_ops > 400
```

```
index=os sourcetype=iostat | where total_ops > $io_threshold
```

Le variabili di modello sono supportate.

L'opzione Campo evento come testo è adatta se si desidera utilizzare il valore del campo come testo di annotazione. L'esempio seguente mostra il testo dei messaggi di errore dai log.

```
Event field as text: _raw  
Regex: WirelessRadioManagerd\[\d*\]: (.*)
```

Regex consente di estrarre una parte del messaggio.

Variabili del modello

La funzionalità delle variabili modello supporta le query Splunk che restituiscono un elenco di valori, ad esempio con `stats` un comando.

```
index=os sourcetype="iostat" | stats values(Device)
```

Questa query restituisce un elenco di valori di `Device` campo dal `iostat` codice sorgente. È quindi possibile utilizzare questi nomi di dispositivi per interrogazioni o annotazioni su serie temporali.

Esistono due tipi possibili di interrogazioni variabili che possono essere utilizzate in Grafana. La prima è una semplice interrogazione (come presentata in precedenza), che restituisce un elenco di valori. Il secondo tipo è una query che può creare una variabile chiave/valore. La query dovrebbe restituire due colonne `_text` denominate `e.` `_value` Il valore della `_text` colonna deve essere univoco (se non è univoco, viene utilizzato il primo valore). Le opzioni nell'elenco a discesa avranno un testo e un valore in modo da poter avere un nome descrittivo come testo e un ID come valore.

Ad esempio, questa ricerca restituisce una tabella con colonne `Name` (nome del contenitore Docker) e `Id` (id del contenitore).

```
source=docker_inspect | stats count latest(Name) as Name by Id | table Name, Id
```

Per utilizzare il nome del contenitore come valore visibile per la variabile e `id` come valore reale, è necessario modificare la query, come nell'esempio seguente.


```
source=docker_inspect | stats count latest(Name) as Name by Id | table Name, Id |
rename Name as "_text", Id as "_value"
```

Variabili multivalore

È possibile utilizzare variabili multivalore nelle query. Una ricerca interpolata dipenderà dal contesto di utilizzo della variabile. Esistono diversi contesti supportati dal plug-in. Supponiamo che ci sia una variabile `$container` con valori selezionati `foo` e `bar`:

- Filtro di base per search il comando

```
source=docker_stats $container
=>
source=docker_stats (foo OR bar)
```

- Filtro con valori di campo

```
source=docker_stats container_name=$container
=>
source=docker_stats (container_name=foo OR container_name=bar)
```

- Filtro a valori di campo con operatore e funzione IN `in()`

```
source=docker_stats container_name IN ($container)
=>
source=docker_stats container_name IN (foo, bar)

source=docker_stats | where container_name in($container)
=>
source=docker_stats | where container_name in(foo, bar)
```

Variabili e virgolette multivalore

Se la variabile è racchiusa tra virgolette (sia doppie che singole), anche i suoi valori verranno citati, come nell'esempio seguente.

```
source=docker_stats container_name="$container"
=>
source=docker_stats (container_name="foo" OR container_name="bar")

source=docker_stats container_name='$container'
=>
source=docker_stats (container_name='foo' OR container_name='bar')
```

Connect a una fonte di dati Splunk Infrastructure Monitoring

Fornisce supporto per il monitoraggio dell'infrastruttura Splunk (in precedenza SignalFx).

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Aggiungere la fonte di dati

1. Apri la console Grafana nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana e assicurati di aver effettuato l'accesso.
2. Nel menu laterale sotto Configurazione (l'icona a forma di ingranaggio), scegli Data Sources.
3. Scegli Aggiungi origine dati

Note

Se non vedi il link Fonti di dati nel menu laterale, significa che l'utente attuale non Admin ricopre il ruolo.

4. Seleziona Splunk Infrastructure Monitoring dall'elenco delle fonti di dati.
5. Immetti le seguenti informazioni:
 - Per Access Token, inserisci il token generato dal tuo SignalFx account. Per ulteriori informazioni, consulta [Token di autenticazione](#).

- **Realm** Una distribuzione autonoma che ospita la tua organizzazione. Puoi trovare il nome del tuo realm nella pagina del tuo profilo dopo aver effettuato l'accesso all' **SignalFx** interfaccia utente.

Utilizzo dell'editor della query

L'editor di query accetta un [SignalFlow](#) programma/una query.

Per le etichette, **publish(label = 'foo')** viene applicata un'etichetta Signalflow come metadati ai risultati: «label» : "foo»

Per le variabili del modello di tipo di query, non esiste un campo Query. Si seleziona invece uno dei seguenti tipi di interrogazione:

- Dimensioni
- Metriche
- Tag

Sono supportati filtri ad hoc, che consentono filtri globali utilizzando dimensioni.

Le annotazioni Grafana sono supportate. Quando crei annotazioni, usa le query SignalFlow Avvisi o Eventi.

Esempio di ricezione di avvisi per un rilevatore:

```
alerts(detector_name='Deployment').publish();
```

Esempio di ottenimento di eventi personalizzati per tipo:

```
events(eventType='simulated').publish();
```

Connect a una fonte di dati Wavefront (VMware Tanzu Observability by Wavefront)

La fonte di dati Wavefront (VMware Tanzu Observability by Wavefront) consente agli utenti di Amazon Managed Grafana di interrogare e visualizzare i dati che stanno raccogliendo direttamente da Wavefront e di visualizzarli facilmente insieme a qualsiasi altra metrica, registro, tracciamento o altra fonte di dati. Questa visualizzazione flessibile a riquadro singolo semplifica il monitoraggio dello stato del sistema e dei problemi di debug.

Note

Questa fonte di dati è solo per Grafana Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci l'accesso ai plugin Enterprise](#).

Inoltre, nelle aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva, questa fonte di dati potrebbe richiedere l'installazione del plug-in appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi il tuo spazio di lavoro con i plugin](#).

Che cos'è Wavefront?

[Wavefront](#) è uno strumento di monitoraggio e analisi del cloud sviluppato da VMware. Wavefront è un servizio ospitato nel cloud che consente di inviare dati di serie temporali (metrici) da collectD, StatSD, JMX, Ruby's logger o altri strumenti. AWS Con Wavefront, gli utenti possono eseguire operazioni matematiche su tali serie, eseguire il rendering di grafici per visualizzare le anomalie, tracciare i KPI e creare avvisi.

Massimizza il tuo stack tecnologico con Wavefront e Grafana

Sebbene in apparenza Grafana e Wavefront sembrino simili, molte organizzazioni utilizzano sia Wavefront che Grafana come parti fondamentali dei loro flussi di lavoro di osservabilità.

Visualizza senza spostare le fonti di dati: l'esclusiva architettura di Grafana interroga i dati direttamente dove risiedono anziché spostarli e pagare per lo storage e l'ingestione ridondanti.

Componi pannelli da varie fonti Con dashboard preconfigurate e personalizzate, riunisci i dati provenienti da molte fonti di dati diverse in un unico pannello di vetro.

Trasformazione ed elaborazione a livello di utente: gli utenti possono trasformare i dati ed eseguire vari calcoli sui dati che vedono, richiedendo una minore preparazione dei dati.

Combina, calcola e visualizza all'interno dei pannelli: crea pannelli di sorgenti di dati misti che visualizzano dati correlati da Waveferont e altre fonti, come Prometheus e InfluxDB.

Documentazione

Funzionalità

- Visualizzazioni di serie temporali

- Visualizzazioni di tabelle
- Visualizzazioni Heatmap
- Visualizzazioni a statistica singola
- Editor di interrogazioni guidate
- Editor di query WQL non elaborato
- Annotazioni per i dati degli eventi
- Variabili del modello
- Filtri ad hoc
- Avviso

Configurazione

La configurazione della sorgente dati Wavefront è relativamente semplice. Sono necessari solo due campi per completare la configurazione: e. API URL Token

- API URL sarà l'URL che utilizzerai per accedere al tuo ambiente wavefront. Esempio: `https://myenvironment.wavefront.com`.
- Token deve essere generato da un account utente o da un account di servizio.
 1. Per creare un token basato su un account utente, accedi al tuo ambiente Wavefront, scegli l'ingranaggio nell'angolo in alto a destra della pagina, scegli il tuo nome utente (ad esempio, `me@grafana.com`), seleziona la scheda Accesso API nella parte superiore della pagina utente, quindi copia una chiave esistente o scegli genera.
 2. Per creare un token basato su un account di servizio, accedi al tuo ambiente Wavefront, scegli l'ingranaggio nell'angolo in alto a destra della pagina, scegli la gestione dell'account. Nella barra di navigazione a sinistra, seleziona Account, gruppi e ruoli, scegli la scheda Account di servizio in alto, quindi scegli Crea nuovo account. Inserisci un nome per l'account di servizio. Questo può essere tutto quello che vuoi. Copia il token fornito nella sezione Token.
 3. L'ultimo passaggio consiste nell'assicurarsi che la casella di controllo Account, gruppi e ruoli sia selezionata in Autorizzazioni.

Dopo aver ottenuto il token, aggiungilo al campo Token di configurazione e dovresti essere pronto!

La pagina di configurazione definitiva dovrebbe essere simile alla seguente:

Utilizzo

Utilizzo dell'editor della query

L'editor di query Wavefront ha due modalità: Query Builder e Raw Query. Per passare da una all'altra, usa il selettore in alto a destra del modulo di interrogazione:

In modalità Query Builder, ti verranno presentate quattro scelte da fare:

1. Quale metrica vuoi interrogare?
2. Quale aggregazione vuoi eseguire su quella metrica?
3. Come vuoi filtrare i risultati di quella query metrica?
4. Vuoi applicare funzioni aggiuntive al risultato?

Il selettore delle metriche è una gerarchia categorizzata. Seleziona una categoria, quindi scegli di nuovo per approfondire le sottocategorie. Ripeti questo processo fino a raggiungere la metrica desiderata.

Dopo aver selezionato una metrica, i filtri e i valori dei filtri disponibili verranno compilati automaticamente.

In modalità Raw Query, vedrai un singolo campo denominato Query. Ciò consente di eseguire qualsiasi query [WQL](#) desiderata.

Utilizzo dei filtri

Il plugin Wavefront interrogherà dinamicamente i filtri appropriati per ogni metrica.

Per aggiungere un filtro, scegli il + accanto all'etichetta Filtri nell'editor di query Wavefront, seleziona il campo in base al quale vuoi filtrare e seleziona un valore in base al quale filtrare.

Utilizzo delle funzioni

Le funzioni forniscono un modo aggiuntivo per aggregare, manipolare ed eseguire calcoli sui dati di risposta metrica. Per visualizzare le funzioni disponibili, scegliete l'elenco a discesa accanto all'etichetta della funzione in Query Builder. In base alla funzione selezionata, sarai in grado di eseguire ulteriori azioni come l'impostazione di un gruppo per campo o l'applicazione di soglie. Gli utenti sono in grado di concatenare più funzioni per eseguire calcoli avanzati o manipolazioni dei dati.

Aggiungere una variabile del modello di interrogazione

1. Per creare una nuova variabile di modello Wavefront per una dashboard, scegli l'ingranaggio delle impostazioni nella parte in alto a destra della dashboard.
2. Nel pannello a sinistra, scegli Variabili.
3. Nella parte superiore destra della pagina Variabili, scegli Nuovo.
4. Inserisci un nome e un'etichetta per la variabile modello che desideri creare. Name è il valore che utilizzerai all'interno delle query per fare riferimento alla variabile del modello. Label è un nome intuitivo da visualizzare per la variabile modello nel pannello di selezione della dashboard.
5. Seleziona il tipo Query per il campo del tipo (dovrebbe essere selezionato per impostazione predefinita).
6. Sotto l'intestazione Opzioni di interrogazione, seleziona Wavefront nell'elenco a discesa Origine dati.
7. Vedi [Template Variable Query Structure](#) per i dettagli su cosa inserire nel campo Query.
8. Se desideri filtrare uno qualsiasi dei valori restituiti dalla tua query, inserisci un'espressione regolare nel campo di immissione Regex.
9. Applica le preferenze di ordinamento che potresti avere scegliendo un tipo di ordinamento nell'elenco a discesa Ordina.
10. Dopo aver verificato la configurazione, scegli Aggiungi per aggiungere la variabile modello, quindi scegli Salva dashboard nel pannello di navigazione a sinistra per salvare le modifiche.

Struttura di interrogazione variabile del modello

elenchi di metriche: metriche: ts (...)

elenchi di fonti: fonti: ts (...)

elenchi di tag di origine: sourceTags: ts (...)

elenchi di tag sorgente corrispondenti: matchingSourceTags: ts (...)

elenchi di nomi di tag: tagNames: ts (...)

liste valori tag: tagValues (<tag>): ts (...)

Note

- La `s` alla fine di ogni tipo di query è facoltativa
- Support per tutte le lettere minuscole. Puoi usare `tagnames` o `tagNames`, ma non `TAGNAMES`.
- L'uso di spazi attorno a: è facoltativo

AVVERTENZA

Multi-valuee attualmente non Include All option sono supportati dal plugin Wavefront.

Utilizzo di variabili modello

Dopo aver completato i passaggi per [aggiungere una nuova variabile modello](#), ora sei pronto per utilizzare la variabile modello nei pannelli della dashboard per creare visualizzazioni dinamiche.

1. Aggiungi un nuovo pannello di controllo utilizzando l'icona panel+ nell'angolo in alto a destra della dashboard.
2. Seleziona l'aggregato che desideri utilizzare per la tua query.
3. Scegli l'icona + accanto all'etichetta Filtri e seleziona il tipo di chiave che corrisponde alla variabile del modello. `host=`per un filtro host, ad esempio.
4. Inserisci il nome della variabile modello che hai creato nel campo di immissione Valore del filtro.
5. Salva la dashboard.

Ora dovresti essere in grado di scorrere tra i diversi valori della variabile del modello e aggiornare il pannello dinamicamente!

Utilizzo di filtri Ad-Hoc

Per utilizzare filtri ad-hoc, dobbiamo creare due variabili di modello. La prima è una variabile di supporto che verrà utilizzata per selezionare una metrica in modo che i filtri aggiuntivi possano essere compilati per quel nome di metrica. L'altra sarà l'effettiva variabile di filtro ad hoc.

Important

La variabile di supporto richiesta deve essere denominata `metriclink`. Può essere una variabile personalizzata con l'elenco delle metriche che desideri utilizzare o una variabile basata su query che utilizza la struttura delle [query della variabile modello](#). Se desideri compilare i campi di filtro ad hoc solo con i valori di una singola metrica, puoi nascondere la variabile modello `metriclink`

[Dopo aver creato la `metriclink` variabile, ora puoi aggiungere il filtro ad hoc seguendo gli stessi passaggi descritti in \[Aggiungere una variabile del modello di query\]\(#\).](#) La differenza è che selezionerai Filtri ad hoc come Tipo e non sono richiesti input per una query.

Aggiungere annotazioni

1. Per creare una nuova annotazione Wavefront per una dashboard, scegli l'icona delle impostazioni nella parte in alto a destra della dashboard.
2. Nel pannello a sinistra, scegli Annotazioni.
3. In alto a destra della pagina Annotazioni, scegli Nuovo.
4. Inserisci un nome per l'annotazione (verrà utilizzato come nome dell'interruttore sulla dashboard).
5. Seleziona l'origine dati di Wavefront.
6. Per impostazione predefinita, le annotazioni hanno un limite di 100 eventi di avviso che verranno restituiti. Per modificarlo, imposta il campo Limite sul valore che desideri.
7. Scegli Aggiungi.

Utilizzo delle annotazioni

Quando le annotazioni sono attivate, ora dovresti vedere gli eventi di avviso e i problemi correlati a un determinato periodo di tempo.

Se ti fermi nella parte inferiore di una sezione annotata di una visualizzazione, verrà visualizzata una finestra pop-up che mostra il nome dell'avviso e fornisce un collegamento diretto all'avviso in Wavefront.

Utilizzo del campo Display Name

Questa fonte di dati utilizza il campo Nome visualizzato nella scheda Campo del pannello Opzioni per abbreviare o modificare una chiave della legenda in base al nome, alle etichette o ai valori. Altre origini dati utilizzano `alias` funzionalità personalizzate per modificare le chiavi della legenda, ma la funzione Display Name è un modo più coerente per farlo.

Riferimenti

- [WQL \(Wavefront Query Language\)](#)

Funzionamento nella versione 10 di Grafana

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Quando crei il tuo spazio di lavoro Grafana, hai la possibilità di scegliere quale versione di Grafana usare. I seguenti argomenti descrivono l'utilizzo di un'area di lavoro Grafana che utilizza la versione 10 di Grafana.

Argomenti

- [Dashboard in Grafana versione 10](#)
- [Pannelli e visualizzazioni in Grafana versione 10](#)
- [Esplora nella versione 10 di Grafana](#)
- [Correlazioni nella versione 10 di Grafana](#)
- [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

Dashboard in Grafana versione 10

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una dashboard è un insieme di uno o più [pannelli](#) organizzati e disposti in una o più righe. Grafana viene fornito con una varietà di pannelli che semplificano la creazione delle query giuste e


personalizzano la visualizzazione in modo da poter creare la dashboard perfetta per le tue esigenze. Ogni pannello può interagire con i dati di qualsiasi configurazione. [Connessione alle origini dati](#)

Le istantanee del pannello di controllo sono statiche. Le query e le espressioni non possono essere rieseguite dalle istantanee. Di conseguenza, se aggiorni una variabile nella query o nell'espressione, i dati del dashboard non verranno modificati.

Argomenti

- [Utilizzo dei pannelli di controllo](#)
- [Creazione di dashboard](#)
- [Gestione dei dashboard](#)
- [Gestione delle playlist](#)
- [Condivisione di dashboard e pannelli](#)
- [Variables](#)
- [Valutazione dell'utilizzo del pannello di controllo](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi ai dashboard](#)
- [Ricerca nelle dashboard nella versione 10 di Grafana](#)

Utilizzo dei pannelli di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questo argomento fornisce una panoramica delle funzionalità e delle scorciatoie della dashboard e descrive come utilizzare la ricerca nella dashboard.

Funzionalità

Puoi utilizzare le dashboard per personalizzare la presentazione dei tuoi dati. L'immagine seguente mostra l'interfaccia del pannello di controllo nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.



| Funzionalità | Descrizione |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Home | Seleziona l'icona principale di Grafana per essere reindirizzato alla home page configurata nell'istanza Grafana. |
| 2. Titolo | Quando selezioni il titolo della dashboard, puoi cercare le dashboard contenute nella cartella corrente. |
| 3. Condivisione di un pannello di controllo | Utilizza questa opzione per condividere la dashboard corrente tramite link o istantane a. Puoi anche esportare la definizione della dashboard dalla modalità di condivisione. |
| 4. Aggiungere un nuovo pannello | Utilizzate questa opzione per aggiungere un pannello, una riga della dashboard o un pannello della libreria alla dashboard corrente. |
| 5. Salva dashboard | Scegli l'icona Salva per salvare le modifiche alla dashboard. |

| Funzionalità | Descrizione |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Approfondimenti sulla dashboard | Scegli di visualizzare le analisi sulla tua dashboard, comprese le informazioni sugli utenti, sulle attività e sul numero di query. Per ulteriori informazioni, consulta Valutazione dell'utilizzo del pannello di controllo . |
| 7. Impostazioni del pannello di controllo | Utilizza questa opzione per modificare il nome, la cartella o i tag della dashboard e gestire le variabili e le query di annotazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della dashboard , consulta. Modifica delle impostazioni del pannello di controllo |
| 8. Menu a discesa Time Picker | <p>Utilizza per selezionare le opzioni relative all'intervallo di tempo e impostare intervalli di tempo assoluti personalizzati.</p> <p>È possibile modificare le impostazioni del fuso orario e dell'anno fiscale dai controlli dell'intervallo di tempo facendo clic sul pulsante Modifica impostazioni temporali.</p> <p>Le impostazioni dell'orario vengono salvate in base al pannello di controllo.</p> |
| 9. Rimpicciolisci l'intervallo di tempo | Usare per rimpicciolire l'intervallo di tempo. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i controlli dell'intervallo di tempo, vedere Impostazione dell'intervallo di tempo della dashboard . |
| 10. Aggiorna dashboard | Seleziona questa opzione per attivare immediatamente le interrogazioni e aggiornare i dati del dashboard. |

| Funzionalità | Descrizione |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Aggiorna l'intervallo di tempo della dashboard | Seleziona un intervallo di tempo di aggiornamento automatico del pannello di controllo. |
| 12. Modalità di visualizzazione | Seleziona questa opzione per visualizzare il pannello di controllo su uno schermo di grandi dimensioni, ad esempio una TV o un chiosco. La modalità di visualizzazione nasconde informazioni non pertinenti come i menu di navigazione. |
| 13. Pannello del cruscotto | <p>L'elemento costitutivo principale di una dashboard è il pannello. Per aggiungere un nuovo pannello, una riga della dashboard o un pannello della libreria, seleziona Aggiungi pannello.</p> <ul style="list-style-type: none">• I pannelli della libreria possono essere condivisi tra più dashboard.• Per spostare un pannello, trascina l'intestazione del pannello in un'altra posizione.• Per ridimensionare un pannello, seleziona te e trascinate l'angolo inferiore destro del pannello. |
| 14. Legenda del grafico | Modifica i colori delle serie, l'asse y e la visibilità delle serie direttamente dalla legenda. |

| Funzionalità | Descrizione |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Riga del cruscotto | <p>Una riga del dashboard è un divisore logico all'interno di un pannello di controllo che raggruppa i pannelli.</p> <ul style="list-style-type: none">• Le righe possono essere compresse o espansive per nascondere parti del pannello di controllo.• I pannelli all'interno di una riga compressa non emettono interrogazioni.• Usa le righe ripetute per creare righe in modo dinamico sulla base di una variabile modello. Per ulteriori informazioni sulle righe ripetute, consulta Creazione di dashboard |

Tasti di scelta rapida

Grafana ha diverse scorciatoie da tastiera disponibili. Per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera disponibili, premi `?` o `h` sulla tastiera.

- `Ctrl+S` salva la dashboard corrente.
- `f` apre il cerca/ricerca del pannello di controllo.
- `d+k` attiva la modalità chiosco (nasconde il menu).
- `d+e` espande tutte le righe.
- `d+s` apre le impostazioni del pannello di controllo.
- `Ctrl+K` apre la palette dei comandi.
- Esci dal pannello quando è in modalità di visualizzazione a schermo intero o di modifica. Consente inoltre di tornare alla dashboard dalle impostazioni della dashboard.

Pannello focalizzato

Per utilizzare le scorciatoie destinate a un pannello specifico, passa il mouse su un pannello con il puntatore del mouse.

- `e` attiva o disattiva la visualizzazione del pannello

- vattiva la visualizzazione a tutto schermo del pannello
- psapre la funzione di condivisione del pannello
- pdduplica il pannello
- pprimuove il pannello
- plalterna la legenda del pannello

Impostazione dell'intervallo di tempo della dashboard

Grafana offre diversi modi per gestire gli intervalli di tempo dei dati visualizzati, per dashboard, pannelli e anche per gli avvisi.

Questa sezione descrive le unità di tempo supportate e gli intervalli relativi, i controlli temporali comuni, le impostazioni temporali a livello di dashboard e le impostazioni temporali specifiche del pannello.

Unità di tempo e intervalli relativi

Grafana supporta le seguenti unità di tempo: `s` (seconds), `m` (minutes), `h` (hours), `d` (days), `w` (weeks) `M` (months) `Q` (quarters), e `y` (years)

L'operatore meno consente di tornare indietro nel tempo, rispetto alla data e all'ora correnti, oppure. `now` Se desideri visualizzare il periodo completo dell'unità (giorno, settimana o mese), aggiungi / `<time unit>` alla fine. Per visualizzare i periodi fiscali, l'uso `fQ` (fiscal quarter) e le unità `fy` (fiscal year) di tempo.

L'operatore plus ti consente di avanzare nel tempo rispetto a adesso. Ad esempio, puoi utilizzare questa funzionalità per esaminare i dati previsti per il futuro.

La tabella seguente fornisce esempi di intervalli relativi.

| Esempio di intervallo relativo | Da | Per |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Ultimi 5 minuti | <code>now-5m</code> | <code>now</code> |
| Il giorno finora | <code>now/d</code> | <code>now</code> |
| Questa settimana | <code>now/w</code> | <code>now/w</code> |
| Questa settimana finora | <code>now/w</code> | <code>now</code> |

| Esempio di intervallo relativo | Da | Per |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Questo mese | now/M | now/M |
| Questo mese finora | now/M | now |
| Mese precedente | now-1M/M | now-1M/M |
| Quest'anno finora | now/Y | now |
| Quest'anno | now/Y | now/Y |
| Esercizio fiscale precedente | now-1y/fy | now-1y/fy |

Note

Grafana Alerting non supporta le seguenti sintassi:

- `now+nper` timestamp futuri.
- `now-1n/nper` l'inizio di `n` fino alla fine di `n`, perché si tratta di un timestamp assoluto.

Controlli comuni per l'intervallo di tempo

I controlli temporali della dashboard e del pannello hanno un'interfaccia utente comune. Di seguito vengono descritti i controlli comuni relativi all'intervallo di tempo.

- L'intervallo di tempo corrente, chiamato anche selettore temporale, mostra l'intervallo di tempo attualmente visualizzato nella dashboard o nel pannello visualizzato. Posiziona il cursore sul campo per visualizzare i timestamp esatti dell'intervallo e la loro origine (ad esempio l'ora locale del browser). Fai clic sull'intervallo di tempo corrente per modificarlo. È possibile modificare l'ora corrente utilizzando un intervallo di tempo relativo, ad esempio gli ultimi 15 minuti, o un intervallo di tempo assoluto, ad esempio `2020-05-14 00:00:00 to2020-05-15 23:59:59`.
- L'intervallo di tempo relativo può essere selezionato dall'elenco Intervalli temporali relativi. Puoi filtrare l'elenco utilizzando il campo di immissione in alto. Alcuni esempi di intervalli di tempo includono Ultimi 30 minuti, Ultime 12 ore, Ultimi 7 giorni, Ultimi 2 anni, Ieri, L'altro ieri, L'altro ieri, Questo giorno la settimana scorsa, Oggi finora, Questa settimana finora e Questo mese finora.

- L'intervallo di tempo assoluto può essere impostato in due modi: digitando valori temporali esatti o valori temporali relativi nei campi Da e A e facendo clic su Applica intervallo di tempo oppure facendo clic su una data o un intervallo di date dal calendario visualizzato quando si fa clic sul campo Da o A. Per applicare le selezioni, fai clic su Applica intervallo di tempo. Puoi anche scegliere da un elenco di intervalli di tempo assoluti utilizzati di recente.
- L'intervallo di tempo semirelativo può essere selezionato nelle impostazioni dell'intervallo di tempo assoluto. Ad esempio, per mostrare l'attività a partire da una data specifica, puoi scegliere un'ora assoluta per l'ora di inizio e un'ora relativa (ad esempio now) per l'ora di fine.

Utilizzando un intervallo di tempo semi-relativo, man mano che il tempo avanza, la dashboard si ingrandirà automaticamente e progressivamente per mostrare più cronologia e meno dettagli. Allo stesso ritmo, con la diminuzione dell'alta risoluzione dei dati, le tendenze storiche sull'intero periodo di tempo diventeranno più chiare.

Note

Gli avvisi non supportano intervalli di tempo semi-relativi.

- Rimpicciolisci selezionando l'icona di zoom indietro (o usando Cmd+Z o Ctrl+Z come scorciatoia da tastiera). Ciò aumenta la visualizzazione, mostrando un intervallo di tempo più ampio nella visualizzazione della dashboard o del pannello.
- Ingrandisci selezionando un intervallo di tempo che desideri visualizzare sul grafico della visualizzazione.

Note

L'ingrandimento è applicabile solo alle visualizzazioni grafiche.

Aggiorna i dashboard

Fai clic sull'icona Aggiorna dashboard per eseguire immediatamente ogni query sulla dashboard e aggiornare le visualizzazioni. Grafana annulla qualsiasi richiesta in sospeso quando attivi un aggiornamento.

Per impostazione predefinita, Grafana non aggiorna automaticamente la dashboard. Le interrogazioni vengono eseguite secondo una propria pianificazione in base alle impostazioni del pannello. Tuttavia,


se desideri aggiornare regolarmente la dashboard, fai clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto all'icona **Aggiorna dashboard** e seleziona un intervallo di aggiornamento.

Controlla l'intervallo di tempo utilizzando un URL

Puoi controllare l'intervallo di tempo di una dashboard fornendo i seguenti parametri di query nell'URL della dashboard.

- `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch, o [tempo relativo](#).
- `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch, o tempo relativo.
- `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, ?
`time=1500000000000&time.window=10000` restituisce un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.

Creazione di dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Dopo aver creato un'area di lavoro Grafana e aver effettuato l'accesso, puoi creare dashboard e modificare le impostazioni in base alle tue esigenze. Una dashboard è composta da [pannelli](#) con visualizzazioni. A ogni pannello è associata una query per estrarre i dati da uno dei tuoi. [Connessione alle origini dati](#)


Puoi creare dashboard più interattivi e dinamici aggiungendo e utilizzando [variabili](#). Invece di codificare il server, l'applicazione o altri nomi nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto.

Argomenti

- [Creazione di dashboard](#)

- [Importazione di dashboard](#)
- [Esportazione di pannelli di controllo](#)
- [Modifica delle impostazioni del pannello di controllo](#)
- [Variabili URL del pannello di controllo](#)
- [Gestione dei pannelli della libreria](#)
- [Gestione della cronologia delle versioni del dashboard](#)
- [Gestione dei collegamenti alla dashboard](#)
- [Annota le visualizzazioni](#)
- [Modello JSON del pannello di controllo](#)
- [Procedure consigliate per i dashboard](#)

Creazione di dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Creazione di un pannello di controllo

Le dashboard e i pannelli consentono di mostrare i dati in forma visiva utilizzando Grafana. Ogni pannello necessita di almeno una query per visualizzare una visualizzazione. Prima di iniziare, completa i seguenti prerequisiti.

- Assicurati di disporre delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Utenti, team e autorizzazioni](#).
- Identifica la dashboard a cui desideri aggiungere il pannello.
- Comprendi il linguaggio di interrogazione della fonte di dati di destinazione.
- Assicurati che sia stata aggiunta la fonte di dati per la quale stai scrivendo una query. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione alle origini dati](#).

Per creare una dashboard:


1. Accedi a Grafana e seleziona Dashboards dal menu a sinistra.
2. Seleziona Nuovo, quindi Nuovo pannello di controllo.
3. Nella dashboard vuota, seleziona + Aggiungi visualizzazione. Si apre la nuova finestra di dialogo di visualizzazione.
4. Seleziona una fonte di dati. Puoi scegliere una fonte di dati esistente, una delle fonti di dati integrate di Grafana per i test, oppure scegliere Configura una nuova origine dati per configurarne una nuova (solo gli utenti con autorizzazioni di amministratore possono configurare nuove fonti di dati).

Si apre la visualizzazione del pannello Modifica, con l'origine dati selezionata. È possibile modificare la fonte di dati per il pannello in un secondo momento, utilizzando la scheda Query dell'editor del pannello, se necessario.

5. Scrivi o costruisci una query nel linguaggio di interrogazione della tua fonte di dati. Scegli l'icona Aggiorna dashboard per eseguire una query sull'origine dati, visualizzando i risultati man mano che procedi.
6. Nell'elenco delle visualizzazioni, seleziona un tipo di visualizzazione. Grafana mostra un'anteprima dei risultati della query con la visualizzazione applicata. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di [visualizzazione](#).
7. In Opzioni del pannello, puoi inserire un titolo e una descrizione per il pannello.
8. La maggior parte delle visualizzazioni necessita di alcune modifiche prima di visualizzare le informazioni esatte di cui hai bisogno. È possibile regolare le impostazioni del pannello nei seguenti modi.
 - [Configura le mappature dei valori](#)
 - [Opzioni specifiche per la visualizzazione](#)
 - [Sostituisci i valori dei campi](#)
 - [Configura le soglie](#)
 - [Configura le opzioni standard](#)
9. Quando hai finito di configurare il pannello, scegli Salva per salvare la dashboard.

In alternativa, seleziona Applica per visualizzare le modifiche senza uscire dall'editor del pannello.

10. Aggiungi una nota per descrivere la visualizzazione (o descrivere le modifiche), quindi fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra della pagina.

 Note

Le note sono utili se devi ripristinare la dashboard a una versione precedente.

11. Selezionare Salva.

12. Facoltativamente, puoi aggiungere altri pannelli alla dashboard scegliendo Aggiungi nell'intestazione della dashboard e selezionando Visualization dal menu a discesa.

Copiare una dashboard esistente

Puoi copiare rapidamente una dashboard esistente per iniziare subito a crearne una nuova.

Per copiare una dashboard esistente

1. Seleziona Dashboard dal menu a sinistra.
2. Scegli la dashboard che desideri copiare per aprirla.
3. Seleziona Impostazioni (icona a forma di ingranaggio) in alto a destra della dashboard.
4. Seleziona Salva con nome nell'angolo in alto a destra della dashboard.
5. (Facoltativo) Specificate il nome, la cartella, la descrizione e se copiare o meno i tag originali della dashboard per la dashboard copiata.
6. Seleziona Salva.

Configurazione delle righe ripetute

Puoi configurare Grafana per aggiungere dinamicamente pannelli o righe a una dashboard in base al valore di una variabile. Le variabili modificano dinamicamente le tue query su tutte le righe di una dashboard. Per ulteriori informazioni sui pannelli ripetuti, consulta [Configurare](#) i pannelli ripetuti.

Puoi anche ripetere le righe se hai delle variabili impostate `Multi-value` o `Include all values` selezionate.

Prima di iniziare, assicurati che la query includa una variabile multivalore, quindi completa i passaggi seguenti.

Per configurare le righe ripetute

1. Seleziona Dashboard dal menu a sinistra, quindi scegli la dashboard che desideri modificare.

2. Nella parte superiore della dashboard, seleziona Aggiungi, quindi seleziona Riga dal menu a discesa.

Se la dashboard è vuota, puoi selezionare alternativamente il pulsante + Aggiungi riga al centro della dashboard.

3. Passa il mouse sul titolo della riga e seleziona l'icona Impostazioni (ingranaggio) che appare.
4. Nella finestra di dialogo Opzioni di riga, aggiungi un titolo e seleziona la variabile per la quale desideri aggiungere righe ripetute.

Note

Per fornire un contesto agli utenti del dashboard, aggiungi la variabile al titolo della riga.

5. Selezionare Update (Aggiorna).

Righe ripetute e fonte di dati speciale del pannello di controllo

Se una riga include pannelli che utilizzano la speciale origine dati [Dashboard](#), l'origine dati che utilizza un set di risultati di un altro pannello nella stessa dashboard, i pannelli corrispondenti nelle righe ripetute faranno riferimento al pannello nella riga originale, non a quelli nelle righe ripetute.

Ad esempio, in una dashboard:

- Row 1 include Panel 1A e Panel 1B.
- Panel 1B utilizza i risultati di Panel 1A utilizzando la fonte di Dashboard dati.
- La ripetizione Row 2 include Panel 2A e Panel 2B
- Panel 2B riferimenti Panel 1A, no Panel 2A.

Per spostare un pannello


1. Apri il pannello di controllo .
2. Selezionate il titolo del pannello e trascinatelo nella nuova posizione. Puoi posizionare un pannello su una dashboard in qualsiasi posizione.

Per ridimensionare un pannello

1. Apri il pannello di controllo .

2. Per regolare le dimensioni del pannello, trascinate l'angolo inferiore destro del pannello. Puoi ridimensionare un pannello della dashboard in base alle tue esigenze.

Importazione di dashboard

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi importare dashboard preconfigurate nel tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Per importare un pannello di controllo

1. Accedi al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.
2. Seleziona Dashboard dal menu a sinistra.
3. Seleziona Nuovo e scegli Importa nel menu a discesa.
4. Successivamente devi scegliere la definizione JSON della dashboard da importare. Hai tre scelte su come importare JSON:
 - Carica un file contenente il pannello di controllo JSON.
 - Copia direttamente il testo JSON nell'area di testo.
 - Incolla l'URL o l'ID di un pannello di controllo Grafana Labs nel campo. Per ulteriori informazioni sugli URL del pannello di controllo grafana.com, consulta la sezione successiva.
 - (Facoltativo) Modifica i dettagli della dashboard che desideri modificare.
 - Seleziona una fonte di dati, se necessario.
 - Seleziona Importa.
 - Salva la dashboard.


Ricerca di dashboard su grafana.com

La pagina [Dashboards](#) su grafana.com fornisce dashboard per le applicazioni server più comuni. Sfoglia una libreria di dashboard ufficiali e create dalla community e importale per iniziare rapidamente a funzionare.

Note

Per importare dashboard da grafana.com, il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana deve avere accesso a Internet.

Esportazione di pannelli di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi utilizzare l'interfaccia utente Grafana o l'API HTTP per esportare i dashboard.

L'azione di esportazione del dashboard crea un file JSON Grafana che contiene tutto ciò di cui hai bisogno, inclusi layout, variabili, stili, fonti di dati, query e così via, in modo da poter importare la dashboard in un secondo momento.

Rendere portatile una dashboard

Se desideri esportare una dashboard per farla usare ad altri, puoi aggiungere variabili modello per cose come un prefisso metrico (usa una variabile costante) e il nome del server.

Una variabile modello di questo tipo Constant verrà automaticamente nascosta nella dashboard e verrà aggiunta anche come input obbligatorio quando la dashboard viene importata.

Per esportare una dashboard


1. Apri il pannello di controllo che desideri esportare.

2. Seleziona l'icona di condivisione.
3. Scegli Export (Esporta).
4. Scegli Salva su file.

Note

Grafana scarica un file JSON sul computer locale.

Modifica delle impostazioni del pannello di controllo

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La pagina delle impostazioni della dashboard consente di:

- Modificare le proprietà generali della dashboard, incluse le impostazioni dell'ora.
- Aggiungi interrogazioni di annotazione.
- Aggiungi variabili del pannello di controllo.
- Aggiungi link.
- Visualizza il modello JSON del dashboard

Per accedere alla pagina delle impostazioni della dashboard

1. Apri una dashboard in modalità di modifica.
2. Fai clic su Impostazioni dashboard (icona a forma di ingranaggio) situata nella parte superiore della pagina.

Modifica delle impostazioni relative all'ora della dashboard

Modifica le impostazioni dell'ora della dashboard quando desideri modificare il fuso orario della dashboard, l'ora locale del browser e specificare gli intervalli di aggiornamento automatico.

Per modificare le impostazioni dell'ora della dashboard

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, seleziona Generale.
2. Vai alla sezione Opzioni temporali.
3. Specificate le impostazioni dell'ora in base alle seguenti descrizioni.
4.
 - Fuso orario: specifica il fuso orario locale del servizio o del sistema che stai monitorando. Questo può essere utile quando si monitora un sistema o un servizio che opera in diversi fusi orari.
 - Predefinito: Grafana utilizza il fuso orario predefinito selezionato per il profilo utente, il team o l'organizzazione. Se non viene specificato alcun fuso orario per il profilo utente, per il team di cui l'utente è membro o per l'organizzazione, Grafana utilizza l'ora locale del browser.
 - Ora locale del browser: viene utilizzato il fuso orario configurato per il browser dell'utente di visualizzazione. Si tratta in genere dello stesso fuso orario impostato sul computer.
 - Utilizza i fusi [orari standard ISO 8601](#), incluso UTC.
 - Aggiornamento automatico: personalizza le opzioni visualizzate per il tempo relativo e le opzioni di aggiornamento automatico. Le voci sono separate da virgole e accettano qualsiasi unità di tempo valida.
 - Ora ritardo: sostituisci l'nowora inserendo un ritardo. Utilizzate questa opzione per gestire i ritardi noti nell'aggregazione dei dati ed evitare valori nulli.
 - Nascondi selettore orario: seleziona questa opzione se non desideri che il pannello di controllo visualizzi il selettore orario.

Note

Per avere il controllo dell'ora, i dati devono includere una colonna temporale. Consulta la documentazione relativa alla tua [fonte di dati](#) specifica per ulteriori informazioni sull'inclusione di una colonna temporale.

Aggiungere una query di annotazione

Una query di annotazione è una query che richiede gli eventi. Questi eventi possono essere visualizzati in grafici sulla dashboard come linee verticali insieme a una piccola icona su cui passare il mouse per visualizzare le informazioni sull'evento.

Per aggiungere una query di annotazione

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, seleziona Annotazioni.
2. Seleziona Aggiungi interrogazione di annotazione.
3. Inserisci un nome e seleziona una fonte di dati.
4. Completa il resto del modulo per creare una query e un'annotazione.

L'interfaccia utente dell'editor di query cambia in base all'origine dati selezionata. Consulta la documentazione sull'[origine dei dati](#) per i dettagli su come costruire una query. In alternativa, per i plug-in di origine dati che installi da [Trova i plugin con il catalogo dei plugin](#), puoi utilizzare la [documentazione sul sito Web di Grafana Labs](#).

Aggiungere una variabile

Le variabili consentono di creare dashboard più interattivi e dinamici. Invece di codificare elementi come i nomi di server, applicazioni e sensori nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come elenchi a discesa nella parte superiore della dashboard. Questi menu a discesa semplificano la modifica dei dati visualizzati nella dashboard.

[Per ulteriori informazioni sulle variabili, consulta Variabili.](#)

Per aggiungere una variabile

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, fai clic su Variabile nel menu della sezione a sinistra, quindi sul pulsante Aggiungi variabile.
2. Nella sezione Generale, aggiungi il nome della variabile. Questo è il nome che utilizzerai in seguito nelle query.
3. Seleziona un tipo di variabile.

Note

Il tipo di variabile selezionato influisce sui campi che compili nella pagina.

4. Definite la variabile e fate clic su Aggiorna.

Aggiungere un link

I link alla dashboard consentono di inserire collegamenti ad altre dashboard e siti Web direttamente sotto l'intestazione della dashboard. I link facilitano la navigazione verso altre dashboard e contenuti correlati.

Per aggiungere un link

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, scegli Collegamenti dal menu della sezione a sinistra e poi il pulsante Aggiungi link.
2. Inserisci un titolo e nel campo Tipo seleziona Dashboard o Link.
3. Per aggiungere un link alla dashboard, aggiungi un tag opzionale, seleziona una delle opzioni del link alla dashboard e fai clic su Applica.

Note

L'utilizzo dei tag crea un menu a discesa dinamico di dashboard, tutte dotate di un tag specifico.

4. Per aggiungere un link web, aggiungi un URL e un testo del tooltip che appaiono quando l'utente passa il mouse sul link, seleziona un'icona che appare accanto al link e seleziona una delle opzioni del link della dashboard.


Visualizza il modello JSON della dashboard

Una dashboard in Grafana è rappresentata da un oggetto JSON, che memorizza i metadati di una dashboard. I metadati della dashboard includono le proprietà della dashboard, i metadati dei pannelli, le variabili del modello, le interrogazioni dei pannelli e così via. I metadati JSON definiscono la dashboard.

Per visualizzare un modello JSON di dashboard, nella pagina delle impostazioni della dashboard, fai clic su JSON.

[Per ulteriori informazioni sui campi JSON, consulta Campi JSON.](#)

Variabili URL del pannello di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana può applicare valori variabili passati come parametri di query negli URL del dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire i collegamenti alla dashboard](#) e i [modelli e le variabili](#).

Passare le variabili come parametri di interrogazione

Grafana interpreta i parametri della stringa di query con il prefisso `var-` come variabili nella dashboard fornita.

Ad esempio, in questo URL:

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value
```

Il parametro query `var-example=value` rappresenta l'esempio di variabile del dashboard con un valore `value`.

Passare più valori per una variabile

Per passare più valori, ripetete il parametro variabile una volta per ogni valore.

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value1&var-example=value2
```

Grafana viene interpretata `var-example=value1&var-example=value2` come l'esempio di variabile del dashboard con due valori: `e. value1 value2`

Aggiungere variabili ai link del pannello di controllo

Grafana può aggiungere variabili ai link del dashboard quando li generi dalle impostazioni di una dashboard. Per ulteriori informazioni e passaggi per aggiungere variabili, consulta [Gestire i collegamenti alla dashboard](#).

Passaggio di filtri ad hoc

I filtri ad hoc applicano filtri chiave o di valore a tutte le query metriche che utilizzano una fonte di dati specificata. Per ulteriori informazioni, consulta Filtri [ad hoc](#).

Per passare un filtro ad hoc come parametro di query, utilizzate la sintassi della variabile per passare la variabile di filtro ad hoc e fornite anche la chiave, l'operatore come valore e il valore come elenco separato da un tubo.

Ad esempio, in questo URL:

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-adhoc=example_key|=|example_value
```

Il parametro query `var-adhoc=key|=|value` applica il filtro ad hoc configurato come variabile di dashboard ad hoc utilizzando la `example_key` chiave, l'operatore `=` e il valore `example_value`.


Note

Quando condividi URL con filtri ad hoc, ricorda di codificare l'URL. Nell'esempio precedente, sostituite pipe (|) con %7C e l'operatore di uguaglianza (=) con. %3D

Controllo dell'intervallo di tempo tramite l'URL

Per impostare l'intervallo di tempo di una dashboard, utilizza i parametri `fromto,time`, e di `time.window` query. Poiché non si tratta di variabili, non richiedono il `var-` prefisso.

Gestione dei pannelli della libreria

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Un pannello libreria è un pannello riutilizzabile che puoi usare in qualsiasi dashboard. Quando modificate un pannello della libreria, la modifica si propaga a tutte le istanze in cui viene utilizzato il pannello. I pannelli della libreria semplificano il riutilizzo dei pannelli su più dashboard.

Puoi salvare un pannello della libreria in una cartella insieme ai dashboard salvati.

Creazione di un pannello della libreria

Quando create un pannello della libreria, anche il pannello sulla dashboard di origine viene convertito in un pannello della libreria. È necessario salvare la dashboard originale dopo la conversione di un pannello.

Per creare un pannello della libreria

1. Apri il pannello che desideri convertire in un pannello della libreria in modalità di modifica.
2. Nelle opzioni di visualizzazione del pannello, fate clic sull'opzione freccia rivolta verso il basso per avviare le modifiche alla visualizzazione.
3. Seleziona i pannelli Libreria, quindi + Crea pannello Libreria. Si apre la finestra di dialogo di creazione.
4. Nel nome del pannello Libreria, inserite il nome desiderato per il pannello.
5. In Salva nella cartella, selezionate la cartella in cui salvare il pannello della libreria.
6. Selezionate il pannello Crea libreria per salvare le modifiche apportate alla libreria.
7. Salva la dashboard.

Dopo aver creato un pannello della libreria, puoi modificare il pannello utilizzando qualsiasi dashboard in cui è visualizzato. Dopo aver salvato le modifiche, tutte le istanze del pannello della libreria riflettono tali modifiche.

Puoi anche creare un pannello della libreria direttamente dal menu di modifica di qualsiasi pannello, selezionando Altro... quindi Crea pannello libreria.

Aggiungere un pannello della libreria a una dashboard

Aggiungi un pannello della libreria Grafana a una dashboard quando desideri fornire visualizzazioni ad altri utenti della dashboard.

Per aggiungere un pannello della libreria a una dashboard

1. Seleziona Dashboard nel menu a sinistra.
2. Seleziona Nuovo, quindi scegli Nuova dashboard dal menu a discesa.
3. Nella dashboard vuota, seleziona + Importa il pannello della libreria. Vedrai un elenco dei pannelli della tua libreria.
4. Filtra l'elenco o cerca il pannello che desideri aggiungere.
5. Fai clic su un pannello per aggiungerlo alla dashboard.

Scollegare un pannello della libreria

Scollegate un pannello della libreria quando desiderate apportare una modifica al pannello e non influire sulle altre istanze del pannello della libreria.

Per scollegare un pannello della libreria

1. Seleziona Dashboard nel menu a sinistra.
2. Seleziona i pannelli Libreria.
3. Seleziona un pannello della libreria che viene utilizzato in diversi dashboard.
4. Seleziona il pannello che desideri scollegare.
5. Seleziona il titolo del pannello (o posiziona il puntatore del mouse in un punto qualsiasi del pannello) per visualizzare il menu delle azioni nell'angolo superiore destro del pannello.
6. Seleziona Edit (Modifica). Il pannello si aprirà in modalità di modifica.
7. Seleziona Scollega nell'angolo in alto a destra della pagina.
8. Scegli Sì, scollega.

Visualizzazione di un elenco di pannelli della libreria

È possibile visualizzare un elenco dei pannelli della libreria disponibili e cercare un pannello della libreria.

Per visualizzare un elenco dei pannelli della libreria

1. Seleziona Dashboard nel menu a sinistra.
2. Seleziona i pannelli Libreria. È possibile visualizzare un elenco di pannelli di libreria precedentemente definiti.
3. Cerca uno specifico pannello della libreria se ne conosci il nome. Puoi anche filtrare i pannelli per cartella o tipo.

Eliminazione di un pannello della libreria


Eliminate un pannello della libreria quando non vi serve più.

Per eliminare un pannello della libreria

1. Seleziona Dashboard nel menu a sinistra.

2. Seleziona i pannelli Libreria.
3. Selezionate l'icona di eliminazione accanto al nome del pannello della libreria per il pannello che desiderate eliminare.

Gestione della cronologia delle versioni del dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Ogni volta che salvi una versione della dashboard, viene salvata una copia di quella versione in modo da non perdere le versioni precedenti della dashboard. Un elenco di queste versioni è disponibile accedendo alle impostazioni della dashboard e selezionando Versioni nel menu a sinistra.

Note

Vengono salvate le 20 versioni più recenti di una dashboard.

La funzionalità di cronologia delle versioni della dashboard consente di confrontare e ripristinare le versioni della dashboard salvate in precedenza.

Confronto di due versioni della dashboard

Per confrontare due versioni della dashboard, seleziona le due versioni dall'elenco che desideri confrontare. Fai clic su Confronta versioni per visualizzare la differenza tra le due versioni. Viene visualizzata la visualizzazione delle differenze tra le versioni. Per impostazione predefinita, vedrai un riepilogo testuale delle modifiche.


Se desideri visualizzare la differenza del codice JSON non elaborato che rappresenta la tua dashboard, puoi farlo facendo clic sul pulsante Visualizza JSON Diff in basso.

Ripristino a una versione della dashboard salvata in precedenza

Se devi ripristinare una versione della dashboard salvata in precedenza, puoi selezionare il pulsante Ripristina a destra di una riga nell'elenco delle versioni della dashboard oppure selezionare il <x>pulsante Ripristina alla versione nella vista delle differenze. Selezionando una di queste opzioni ti verrà richiesto di confermare il ripristino.

Dopo il ripristino a una versione precedente, verrà creata una nuova versione contenente gli stessi dati esatti della versione precedente, solo con un numero di versione diverso. Questo è indicato nella colonna Note relativa alla riga della nuova versione del dashboard. Ciò garantisce che le versioni precedenti della dashboard non siano influenzate dalla modifica.

Gestione dei collegamenti alla dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi utilizzare i link per navigare tra i dashboard di uso comune o per connettere altri utenti alle tue visualizzazioni. I link consentono di creare collegamenti ad altre dashboard, pannelli e persino siti Web esterni.

Grafana supporta collegamenti a dashboard, collegamenti a pannelli e collegamenti dati. I link alla dashboard vengono visualizzati nella parte superiore della dashboard. I collegamenti ai pannelli sono accessibili facendo clic su un'icona nell'angolo superiore sinistro del pannello.

Scelta del link da utilizzare

Inizia a capire come stai attualmente navigando tra le dashboard. Se passi spesso da un set di dashboard all'altro e hai difficoltà a trovare lo stesso contesto in ognuna di esse, i link possono aiutarti a ottimizzare il flusso di lavoro.

Il passaggio successivo consiste nel capire quale tipo di link è adatto al tuo flusso di lavoro. Anche se tutti i tipi di link in Grafana vengono utilizzati per creare collegamenti ad altre dashboard o siti Web esterni, funzionano in contesti diversi.

- Se il link si riferisce alla maggior parte se non a tutti i pannelli della dashboard, utilizza i link della dashboard.
- Se vuoi approfondire pannelli specifici, usa i link ai pannelli.
- Se desideri creare un collegamento a un sito esterno, puoi utilizzare un collegamento alla dashboard o un collegamento al pannello.
- Se desideri approfondire una serie specifica o anche una singola misurazione, utilizza i link dati.

Controllo dell'intervallo di tempo tramite un URL

Per controllare l'intervallo di tempo di un pannello o di una dashboard, puoi fornire i parametri di query nell'URL della dashboard:

- `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
- `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
- `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, ?
`time=1500000000000&time.window=10000` risulterà in un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.

Collegamenti alla dashboard

Quando crei un link alla dashboard, puoi includere l'intervallo di tempo e le variabili correnti del modello per passare direttamente allo stesso contesto in un'altra dashboard. In questo modo, non devi preoccuparti che la persona a cui invii il link stia visualizzando i dati giusti. Per altri tipi di link, consulta [Variabili del collegamento dati](#).

I link al pannello di controllo possono essere utilizzati anche come collegamenti a sistemi esterni, ad esempio per inviare un GitHub problema con il nome corrente della dashboard.

Dopo aver aggiunto un link alla dashboard, questo verrà visualizzato nell'angolo in alto a destra della dashboard.

Aggiungere link alle dashboard

Aggiungi link ad altre dashboard nella parte superiore della dashboard corrente.

Per aggiungere un link a una dashboard

1. Durante la visualizzazione della dashboard che desideri collegare, fai clic sull'ingranaggio nella parte superiore dello schermo per aprire le impostazioni della dashboard.
2. Seleziona Collegamenti, quindi Aggiungi link alla dashboard o Nuovo.
3. In Tipo, seleziona dashboard.
4. Seleziona le opzioni di collegamento tra le seguenti.
 - Con tag: inserisci i tag per limitare i dashboard collegati solo a quelli con i tag che inserisci. Altrimenti, Grafana include collegamenti a tutte le altre dashboard.
 - Come menu a discesa: se ti colleghi a molte dashboard, per impostazione predefinita, Grafana le visualizza side-by-side tutte nella parte superiore della dashboard. Selezionando questa opzione e aggiungendo un titolo opzionale, i link verranno visualizzati in un menu a discesa.
 - Intervallo di tempo: seleziona questa opzione per includere l'intervallo di tempo della dashboard nel link. Quando l'utente fa clic sul collegamento, la dashboard collegata si aprirà con l'intervallo di tempo indicato già impostato.
 - Valori variabili: selezionate questa opzione per includere nel link le variabili del modello attualmente utilizzate come parametri di interrogazione. Quando l'utente fa clic sul link, tutti i modelli corrispondenti nella dashboard collegata vengono impostati sui valori del link. Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili URL della dashboard](#).
 - Apri in una nuova scheda: seleziona questa opzione se desideri che il link alla dashboard si apra in una nuova scheda o finestra.
5. Fare clic su Add (Aggiungi).

Aggiungere un link URL a una dashboard

Aggiungi un link a un URL nella parte superiore della dashboard corrente. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi persino controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente sia ingrandito sui dati giusti in Grafana.

Per aggiungere un collegamento URL a una dashboard

1. Durante la visualizzazione della dashboard che desideri collegare, seleziona l'ingranaggio nella parte superiore dello schermo per aprire le impostazioni della dashboard.
2. Seleziona Collegamenti, quindi Aggiungi link alla dashboard o Nuovo.
3. In Tipo, seleziona Link.

4. Seleziona le opzioni di collegamento tra le seguenti.

- URL: inserisci l'URL a cui desideri collegarti. A seconda della destinazione, potresti voler includere i valori dei campi.
- Titolo: inserisci il titolo che desideri venga visualizzato nel link.
- Suggerimento: inserisci il tooltip che desideri venga visualizzato dal link.
- Icona: scegli l'icona che desideri venga visualizzata con il link.
- Intervallo di tempo: seleziona questa opzione per includere l'intervallo di tempo della dashboard nel link. Quando l'utente fa clic sul collegamento, la dashboard collegata si apre con l'intervallo di tempo indicato impostato.
 - `from`— Definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `to`— Definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `time` e `time.window` — Definire un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, ? `time=1500000000000&time.window=10000` risulterà in un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.
- Valori variabili: selezionate questa opzione per includere nel link le variabili del modello attualmente utilizzate come parametri di interrogazione. Quando l'utente fa clic sul link, tutti i modelli corrispondenti nella dashboard collegata vengono impostati sui valori del link.

Il formato della variabile è il seguente:

```
https://${you-domain}/path/to/your/dashboard?var-${template-variable1}=value1&var-  
{template-variable2}=value2
```

- Apri in una nuova scheda: seleziona questa opzione se desideri che il link alla dashboard si apra in una nuova scheda o finestra

5. Selezionare Aggiungi.

Aggiornamento di un link alla dashboard

Per modificare o aggiornare un link esistente alla dashboard, segui questa procedura.

Per aggiornare un link alla dashboard

1. Nelle impostazioni della dashboard, nella scheda Collegamenti, seleziona il link esistente che desideri modificare.

2. Modifica le impostazioni, quindi scegli Aggiorna.

Duplicazione di un link alla dashboard

Per duplicare un link esistente alla dashboard, seleziona l'icona di duplicazione accanto al link esistente che desideri duplicare.

Eliminazione di un link alla dashboard

Per eliminare un link esistente alla dashboard, seleziona l'icona del cestino accanto al link che desideri eliminare.

Collegamenti al pannello

Ogni pannello può avere il proprio set di link che vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro del pannello. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi persino controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente sia ingrandito sui dati giusti in Grafana.

Per vedere i link disponibili ai pannelli, seleziona l'icona a destra del titolo del pannello.

- Aggiungere un collegamento al pannello: ogni pannello può avere il proprio set di link che vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro del pannello. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi persino controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente sia ingrandito sui dati giusti in Grafana. Fai clic sull'icona nell'angolo in alto a sinistra di un pannello per visualizzare i link disponibili.

1. Posiziona il cursore sul pannello a cui desideri aggiungere un link.
2. Seleziona il menu e scegli Modifica oppure puoi usare la scorciatoia da tastiera. e
3. Espandi la sezione delle opzioni del pannello e scorri verso il basso fino a Collegamenti del pannello.
4. Seleziona Aggiungi link.
5. Inserisci un titolo. Questa è un'etichetta leggibile dall'uomo per il collegamento che verrà visualizzato nell'interfaccia utente.
6. Inserisci l'URL a cui desideri collegarti. Premi `Ctrl+Space` (`oCmd+Space`) e seleziona il campo URL per visualizzare le variabili disponibili. Aggiungendo variabili modello al link del pannello, il link rimanda l'utente al contesto giusto, con le variabili pertinenti già impostate.


Puoi anche usare variabili temporali.

- `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, ?
`time=1500000000000&time.window=10000` restituisce un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.
- Aggiornamento di un collegamento al pannello
 1. Seleziona un pannello (o posiziona il cursore sul pannello) per visualizzare un menu delle azioni in alto a destra del pannello.
 2. Dal menu, seleziona Modifica.

Puoi anche usare la scorciatoia da tastiera, e.
 3. Espandi la sezione delle opzioni del pannello e scorri verso il basso fino a Collegamenti del pannello.
 4. Trova il link che desideri modificare e seleziona l'icona Modifica (matita) accanto ad esso.
 5. Apporta le modifiche necessarie:
 6. Seleziona Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
 7. Salva le modifiche alla dashboard selezionando Salva in alto a destra.
 - Eliminazione di un collegamento al pannello
 1. Seleziona un pannello (o posiziona il cursore sul pannello) per visualizzare un menu delle azioni in alto a destra del pannello.
 2. Dal menu, seleziona Modifica.

Puoi anche usare la scorciatoia da tastiera, e.
 3. Espandi la sezione delle opzioni del pannello e scorri verso il basso fino a Collegamenti del pannello.
 4. Trova il link che desideri eliminare e seleziona l'icona X accanto ad esso.
 5. Seleziona Salva in alto a destra per salvare le modifiche alla dashboard.

Annota le visualizzazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le annotazioni consentono di contrassegnare punti su una visualizzazione con eventi complessi. Vengono visualizzate come linee verticali e icone su tutti i pannelli grafici. Quando passi il mouse su un'annotazione, puoi ottenere la descrizione e i tag dell'evento. Il campo di testo può includere collegamenti ad altri sistemi con maggiori dettagli.

È possibile annotare le visualizzazioni in tre modi:

- Direttamente nel pannello, utilizzando la query di annotazioni [integrata](#).
- Utilizzando l'API HTTP Grafana.
- Configurazione delle interrogazioni di annotazione nelle impostazioni della dashboard.

Nei primi due casi, stai creando nuove annotazioni, mentre nell'ultimo stai interrogando le annotazioni esistenti provenienti da fonti di dati. Anche la query di annotazione integrata supporta questa funzionalità.

Questa sezione spiega la prima e la terza opzione; per informazioni sull'utilizzo dell'API HTTP Grafana, fare riferimento a [API per le annotazioni](#)

Le annotazioni sono supportate per i seguenti tipi di visualizzazione:

- Serie temporali
- Cronologia dello stato
- Candelabro

Crea annotazioni nei pannelli

Grafana offre la possibilità di aggiungere eventi di annotazione direttamente da un pannello utilizzando la [query di annotazioni integrata](#) presente in tutte le dashboard. Le annotazioni create in questo modo vengono archiviate in Grafana.

Per aggiungere annotazioni direttamente nel pannello:

- La dashboard deve essere già stata salvata.
- La query integrata deve essere abilitata.

Per aggiungere un'annotazione

1. Nella dashboard, seleziona il pannello a cui stai aggiungendo l'annotazione. Apparirà un menu contestuale.
2. Nel menu contestuale, seleziona Aggiungi annotazione.
3. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione e dei tag dell'annotazione.
4. Seleziona Salva.

In alternativa, per aggiungere un'annotazione, premi `Ctrl` (`oCmd`) mentre selezioni il pannello e verrà visualizzato il popover Aggiungi annotazione.

Annotazioni regionali

Puoi anche creare annotazioni che coprono un'area o un periodo di tempo in una visualizzazione.

Per aggiungere un'annotazione regionale

1. Nella dashboard, premete `Ctrl` (`oCmd`) mentre selezionate un'area del pannello.
2. Aggiungi una descrizione dell'annotazione e dei tag (opzionale).
3. Fai clic su Save (Salva).

Per modificare un'annotazione

1. Nella dashboard, posiziona il mouse su un indicatore di annotazione su un pannello.
2. Seleziona l'icona Modifica (matita) nel tooltip di annotazione.
3. Modifica la descrizione e/o i tag.

4. Seleziona Salva.

Per eliminare un'annotazione

1. Nella dashboard, posiziona il mouse su un indicatore di annotazione su un pannello.
2. Seleziona l'icona Elimina (cestino) nel tooltip di annotazione.

Recupera le annotazioni tramite le impostazioni della dashboard

Nelle impostazioni della dashboard, in Annotazioni, puoi aggiungere nuove query per recuperare le annotazioni utilizzando qualsiasi fonte di dati, inclusa la fonte di dati di annotazione dati integrata. Le query di annotazione restituiscono eventi che possono essere visualizzati come marcatori di eventi nei grafici della dashboard.

Per aggiungere una nuova interrogazione di annotazione

1. Seleziona l'icona Impostazioni (ingranaggio) nell'intestazione della dashboard per aprire il menu delle impostazioni.
2. Seleziona Annotazioni.
3. Fai clic su Aggiungi interrogazione di annotazione.
4. Immettete un nome per la query di annotazione.

Questo nome viene assegnato all'interruttore (casella di controllo) che consente di abilitare la visualizzazione degli eventi di annotazione derivanti da questa query.

5. Seleziona la fonte di dati per le annotazioni.

Puoi anche scegliere Open advanced data source picker per visualizzare altre opzioni, inclusa l'aggiunta di una nuova origine dati (disponibile solo per gli amministratori).

6. Se non desideri utilizzare subito la query di annotazione, deseleziona la casella di controllo Abilitato.
7. Se non desideri che l'interruttore della query di annotazione venga visualizzato nella dashboard, seleziona la casella di controllo Nascosto.
8. Seleziona un colore per i marker degli eventi.
9. Nel menu a discesa Mostra in, scegli una delle seguenti opzioni:

- Tutti i pannelli: le annotazioni vengono visualizzate su tutti i pannelli che supportano le annotazioni.
- Pannelli selezionati: le annotazioni vengono visualizzate su tutti i pannelli selezionati.
- Tutti i pannelli tranne: le annotazioni vengono visualizzate su tutti i pannelli tranne quelli selezionati.

10. Configura l'interrogazione.

Le opzioni di interrogazione delle annotazioni sono diverse per ogni fonte di dati. Per informazioni sulle annotazioni in una fonte di dati specifica, consulta [Connessione alle origini dati](#)

Interrogazione integrata

Dopo aver aggiunto un'annotazione, sarà ancora visibile. Ciò è dovuto alla query di annotazione integrata presente in tutti i dashboard. Questa query di annotazione recupererà tutti gli eventi di annotazione che provengono dalla dashboard corrente, che sono archiviati in Grafana, e li mostrerà nel pannello in cui sono stati creati. Ciò include le annotazioni della cronologia dello stato di avviso.

Per impostazione predefinita, la query di annotazione integrata utilizza l'origine dati Grafana speciale e le annotazioni manuali sono supportate solo utilizzando questa fonte di dati. È possibile utilizzare un'altra origine dati nella query di annotazione incorporata, ma sarà possibile creare annotazioni automatiche solo utilizzando l'editor di query per tale origine dati.

Per aggiungere annotazioni direttamente alla dashboard, questa query deve essere abilitata.

Per confermare che la query integrata è abilitata

1. Seleziona l'icona delle impostazioni della dashboard (ingranaggio) nell'intestazione della dashboard per aprire il menu delle impostazioni della dashboard.
2. Seleziona Annotazioni.
3. Trova la query Annotazioni e avvisi (integrata).

Se mostra Disabilitato prima del nome della query, dovrai selezionare il nome della query per aprirla e aggiornare l'impostazione.

Per impedire che le annotazioni vengano recuperate e disegnate

1. Seleziona l'icona delle impostazioni della dashboard (ingranaggio) nell'intestazione della dashboard per aprire il menu delle impostazioni della dashboard.
2. Seleziona Annotazioni.
3. Seleziona la query Annotazioni e avvisi (integrata).
4. Seleziona l'interruttore Abilitato per disattivarlo.

Quando copi una dashboard utilizzando la funzione Salva con nome, riceverà un nuovo ID dashboard, quindi le annotazioni create sulla dashboard di origine non saranno più visibili nella copia. Puoi comunque mostrarle se aggiungi una nuova Annotation Query e filtra per tag. Tuttavia, questo funziona solo se le annotazioni nella dashboard di origine avevano tag in base ai quali filtrare.


Filtraggio delle query per tag

È possibile creare nuove query per recuperare le annotazioni dalla query di annotazione incorporata utilizzando l'origine **Grafana** dati impostando Filter by to. Tags

Ad esempio, create il nome outages di una query di annotazione e specificate un tag. outage Questa query mostrerà tutte le annotazioni (da qualsiasi dashboard o tramite API) con il outage tag. Se in una query di annotazione sono definiti più tag, Grafana mostrerà solo le annotazioni che corrispondono a tutti i tag. Per modificare il comportamento, abilita Match any e Grafana mostrerà le annotazioni che contengono uno qualsiasi dei tag che hai fornito.

Puoi anche utilizzare le variabili del modello nella query dei tag. Ciò significa che se disponi di una dashboard che mostra le statistiche per diversi servizi e di una variabile modello che determina quali servizi mostrare, puoi utilizzare la stessa variabile modello nella tua query di annotazione per mostrare solo le annotazioni per quei servizi.

Modello JSON del pannello di controllo

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una dashboard in Grafana è rappresentata da un oggetto JSON, che memorizza i metadati della relativa dashboard. I metadati della dashboard includono le proprietà della dashboard, i metadati dei pannelli, le variabili del modello e le query dei pannelli.

Per visualizzare il codice JSON di una dashboard

1. Passa a una dashboard.
2. Nel menu di navigazione in alto, seleziona l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio).
3. Seleziona il modello JSON.

Campi JSON

Quando un utente crea un nuovo dashboard, viene inizializzato un nuovo oggetto JSON del dashboard con i seguenti campi.

Note

Nel seguente codice JSON, `id` viene visualizzato come `null`, che è il valore predefinito assegnato ad esso fino al salvataggio di un dashboard. Dopo il salvataggio di un pannello di controllo, al campo viene assegnato un valore intero. `id`

```
{
  "id": null,
  "uid": "cLV5GDckz",
  "title": "New dashboard",
  "tags": [],
  "timezone": "browser",
  "editable": true,
  "graphTooltip": 1,
  "panels": [],
  "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
  },
  "timepicker": {
    "time_options": [],
    "refresh_intervals": []
  },
}
```

```

"templating": {
  "list": []
},
"annotations": {
  "list": []
},
"refresh": "5s",
"schemaVersion": 17,
"version": 0,
"links": []
}

```

Di seguito viene descritto ogni campo del dashboard JSON.

| Nome | Utilizzo |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | identificatore numerico univoco per la dashboard (generato dal db) |
| uid | identificatore univoco del dashboard che può essere generato da chiunque. String (8-40) |
| title | titolo attuale del pannello di controllo |
| tags | tag associati alla dashboard, una serie di stringhe |
| style | tema del pannello di controllo, ad esempio o dark light |
| timezone | fuso orario del pannello di controllo, ad esempio o utc browser |
| editable | se una dashboard è modificabile o meno |
| graphTooltip | 0 per nessun mirino o tooltip condiviso (impostazione predefinita), 1 per mirino condiviso, 2 per mirino condiviso e tooltip condiviso |

| Nome | Utilizzo |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| time | intervallo di tempo per il pannello di controllo, ad esempio o last 6 hours last 7 days |
| timepicker | metadati timepicker, consulta la sezione timepicker per i dettagli |
| templating | metadati basati sui modelli, consulta la sezione relativa ai modelli per i dettagli |
| annotations | metadati delle annotazioni, vedi le annotazioni per sapere come aggiungerli |
| refresh | intervallo di aggiornamento automatico |
| schemaVersion | versione dello schema JSON (numero intero), incrementata ogni volta che un aggiornamento Grafana apporta modifiche a questo schema |
| version | versione della dashboard (numero intero), incrementata ogni volta che la dashboard viene aggiornata |
| panels | array di pannelli (vedi la sezione successiva per i dettagli) |

Riquadri

I pannelli sono gli elementi costitutivi di una dashboard. Consiste in interrogazioni sull'origine dei dati, tipi di grafici, alias e altro. Il pannello JSON è costituito da una serie di oggetti JSON, ognuno dei quali rappresenta un pannello diverso. La maggior parte dei campi è comune a tutti i pannelli, ma alcuni campi dipendono dal tipo di pannello. Quello che segue è un esempio di pannello JSON di un pannello di testo.

```
"panels": [  
  {  
    "type": "text",  
    "title": "Panel Title",
```



```
"gridPos": {
  "x": 0,
  "y": 0,
  "w": 12,
  "h": 9
},
"id": 4,
"mode": "markdown",
"content": "# title"
}
```

Dimensioni e posizione del pannello

La proprietà `gridPos` descrive le dimensioni e la posizione del pannello nelle coordinate della griglia.

- `w`— da 1 a 24 (la larghezza del pannello di controllo è suddivisa in 24 colonne)
- `h`— Nelle unità di altezza della griglia, ciascuna rappresenta 30 pixel.
- `x`— La posizione `x`, nella stessa unità `div`.
- `y`— La posizione `y`, nella stessa unità `div`.

La griglia ha una gravità negativa che si sposta verso l'alto dei pannelli se c'è spazio vuoto sopra un pannello.

Timepicker

```
"timepicker": {
  "collapse": false,
  "enable": true,
  "notice": false,
  "now": true,
  "refresh_intervals": [
    "5s",
    "10s",
    "30s",
    "1m",
    "5m",
    "15m",
    "30m",
    "1h",
    "2h",
    "1d"
  ]
}
```

```
],  
  "status": "Stable",  
  "type": "timepicker"  
}
```

Modellazione

Il `templating` campo contiene una serie di variabili modello con i relativi valori salvati insieme ad altri metadati.

```
"templating": {  
  "enable": true,  
  "list": [  
    {  
      "allFormat": "wildcard",  
      "current": {  
        "tags": [],  
        "text": "prod",  
        "value": "prod"  
      },  
      "datasource": null,  
      "includeAll": true,  
      "name": "env",  
      "options": [  
        {  
          "selected": false,  
          "text": "All",  
          "value": "*"   
        },  
        {  
          "selected": false,  
          "text": "stage",  
          "value": "stage"  
        },  
        {  
          "selected": false,  
          "text": "test",  
          "value": "test"  
        }  
      ],  
      "query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)",  
      "refresh": false,  
      "type": "query"  
    }  
  ]  
}
```

```

    },
    {
      "allFormat": "wildcard",
      "current": {
        "text": "apache",
        "value": "apache"
      },
      "datasource": null,
      "includeAll": false,
      "multi": false,
      "multiFormat": "glob",
      "name": "app",
      "options": [
        {
          "selected": true,
          "text": "tomcat",
          "value": "tomcat"
        },
        {
          "selected": false,
          "text": "cassandra",
          "value": "cassandra"
        }
      ],
      "query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)",
      "refresh": false,
      "regex": "",
      "type": "query"
    }
  ]
}


```

La tabella seguente descrive l'utilizzo dei campi di modello.

| Nome | Utilizzo |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>enable</code> | se il template è abilitato o meno |
| <code>list</code> | una matrice di oggetti, ciascuno dei quali rappresenta una variabile di modello |

| Nome | Utilizzo |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>allFormat</code> | formato da utilizzare durante il recupero di tutti i valori dalla fonte di dati, tra cui <code>wildcard</code> , <code>globregex</code> , <code>pipe</code> . |
| <code>current</code> | mostra il testo/valore della variabile attualmente selezionata sulla dashboard |
| <code>datasource</code> | mostra la fonte di dati per le variabili |
| <code>includeAll</code> | se tutte le opzioni di valore sono disponibili o meno |
| <code>multi</code> | se è possibile selezionare o meno più valori dalla lista di valori variabili |
| <code>multiFormat</code> | formato da usare durante il recupero delle serie temporali dalla fonte di dati |
| <code>name</code> | nome della variabile |
| <code>options</code> | matrice di coppie testo/valore variabili disponibili per la selezione sulla dashboard |
| <code>query</code> | query sull'origine dei dati utilizzata per recuperare i valori di una variabile |
| <code>refresh</code> | configura quando aggiornare una variabile |
| <code>regex</code> | estrae parte del nome di una serie o di un segmento di nodo metrico |
| <code>type</code> | tipo di variabile <code>custom</code> , o <code>query interval</code> |

Procedure consigliate per i dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa sezione fornisce informazioni sulle migliori pratiche per gli amministratori e gli utenti di Grafana su come creare e gestire i dashboard Grafana.

Per informazioni sui diversi tipi di dashboard che puoi creare, consulta le dashboard [Grafana: una guida completa a tutti i diversi tipi di dashboard che puoi](#) creare post sul sito Web di Grafana Labs.

Note

Questa sezione può aiutarti a creare una strategia per il monitoraggio e la manutenzione del pannello di controllo. Conoscete meglio i vostri sistemi e dovrete usare questa sezione per guidarvi nella comprensione. In definitiva, è tua responsabilità creare la strategia migliore per il tuo sistema.

Strategie comuni di osservabilità

Quando hai molte cose da monitorare, come una server farm, hai bisogno di una strategia per decidere cosa è abbastanza importante da monitorare. Questa pagina descrive diversi metodi comuni per scegliere cosa monitorare.

Una strategia logica consente di creare dashboard uniformi e scalare più facilmente la piattaforma di osservabilità.

Linee guida per le strategie

- Il metodo USE ti dice quanto sono felici le tue macchine, il metodo RED ti dice quanto sono felici i tuoi utenti.
- USE riporta le cause dei problemi.
- RED riporta l'esperienza dell'utente ed è più probabile che riporti i sintomi dei problemi.
- Il monitoraggio di entrambi è importante per comprendere il sistema. È buona norma prestare attenzione ai sintomi anziché alle cause. In genere, gli avvisi sono configurati sui dashboard RED.

Metodo USE

USE sta per:

- Utilizzo: percentuale di tempo in cui la risorsa è occupata, ad esempio l'utilizzo della CPU del nodo.
- Saturazione: quantità di lavoro che una risorsa deve svolgere, spesso la lunghezza della coda o il carico dei nodi.
- Errori: conteggio degli eventi di errore.

Questo metodo è ideale per le risorse hardware dell'infrastruttura, come CPU, memoria e dispositivi di rete. [Per ulteriori informazioni, consulta il post sul blog di Brendan Gregg The USE Method.](#)

Metodo RED

RED sta per:

- Velocità: richieste al secondo
- Errori: numero di richieste non riuscite.
- Durata: quantità di tempo impiegata da queste richieste, distribuzione delle misurazioni della latenza.

Questo metodo è più applicabile ai servizi, in particolare a un ambiente di microservizi. Per ciascuno dei tuoi servizi, utilizza il codice per esporre queste metriche per ogni componente. I dashboard RED sono utili per avvisi e SLA. Una dashboard RED ben progettata funge da proxy per l'esperienza utente.

Per ulteriori informazioni, consulta il post sul blog di Tom Wilkie [The RED method: How to instrument your services.](#)

I quattro segnali dorati

Secondo il [manuale di Google SRE](#), se riesci a misurare solo quattro metriche del tuo sistema rivolto agli utenti, concentrati su queste quattro.

Questo metodo è simile al metodo RED, ma include la saturazione.

- Latenza: tempo impiegato per soddisfare una richiesta.
- Traffico: quanta richiesta viene immessa nel sistema.

- Errori: percentuale di richieste non riuscite.
- Saturazione: quanto è «pieno» il sistema,

Modello di maturità per la gestione delle dashboard

La maturità della gestione delle dashboard si riferisce a quanto sia ben progettato ed efficiente il tuo ecosistema di dashboard. Ti consigliamo di rivedere periodicamente la configurazione della dashboard per valutare a che punto sei e come puoi migliorare.

In generale, la maturità della dashboard può essere definita come bassa, media o alta.

Gran parte del contenuto di questo argomento è stato tratto dal talk [Fool-Proof Kubernetes Dashboards for Sleep-Deprived](#) Oncalls del KubeCon 2019.

Basso: stato predefinito

In questa fase, non è disponibile una strategia di gestione del pannello di controllo coerente. Quasi tutti iniziano da qui.

Come fai a sapere che sei qui?

- Tutti possono modificare le tue dashboard.
- Molte dashboard copiate, riutilizzo minimo o nullo delle dashboard.
- Dashboard uniche che durano per sempre.
- Nessun controllo della versione (dashboard JSON nel controllo della versione).
- Naviga molto alla ricerca di dashboard, cerca la dashboard giusta. Ciò significa perdere molto tempo a cercare la dashboard di cui hai bisogno.
- Non hai avvisi che ti indirizzino alla dashboard giusta.

Dashboard metodici di medie dimensioni

In questa fase, stai iniziando a gestire l'uso della dashboard con dashboard metodiche. Potresti aver definito una strategia, ma ci sono alcune cose che potresti migliorare.

Come fai a sapere che sei qui?

- Previene l'espansione incontrollata utilizzando le variabili del modello. Ad esempio, non è necessaria una dashboard separata per ogni nodo, è possibile utilizzare variabili di query. Ancora

meglio, puoi trasformare l'origine dei dati anche in una variabile modello, in modo da poter riutilizzare la stessa dashboard su diversi cluster e backend di monitoraggio.

Fai riferimento all'elenco degli esempi in [Variables](#), per idee.

- Dashboard metodici secondo una strategia di [osservabilità](#).
- Dashboard gerarchici con approfondimenti al livello successivo.
- Il design del pannello di controllo riflette le gerarchie dei servizi. Ad esempio, è possibile utilizzare il metodo RED con una riga per servizio. L'ordine delle righe potrebbe riflettere il flusso di dati, mentre scorri verso il basso la dashboard.
- Confronta i like con i like: dividi le dashboard dei servizi quando la grandezza è diversa. Assicurati che le metriche aggregate non offuschino informazioni importanti.
- Grafici espressivi con un uso significativo del colore e degli assi di normalizzazione, ove possibile.
 - Esempio di colore significativo: il blu significa che è buono, il rosso significa che è cattivo. [Le soglie](#) possono aiutare in questo senso.
 - Esempio di normalizzazione degli assi: quando confronti l'utilizzo della CPU, misura in percentuale anziché in numero grezzo, poiché le macchine possono avere un numero diverso di core. La normalizzazione dell'utilizzo della CPU in base al numero di core riduce il carico cognitivo perché lo spettatore può contare sul fatto che tutti i core vengano utilizzati al 100%, senza dover conoscere il numero di CPU.
- La navigazione diretta riduce le ipotesi.
 - Le variabili del modello rendono più difficile la navigazione in modo casuale o senza meta.
 - La maggior parte delle dashboard dovrebbe essere collegata tramite avvisi.
 - La navigazione è diretta tramite link. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei collegamenti alla dashboard](#).
- Dashboard JSON con controllo della versione.

Utilizzo altamente ottimizzato

In questa fase, hai ottimizzato l'uso della gestione della dashboard con una strategia coerente e ponderata. Richiede manutenzione, ma i risultati ne valgono la pena.

- Ridurre attivamente l'espansione incontrollata.
 - Esamina regolarmente le dashboard esistenti per assicurarti che siano ancora pertinenti.
 - Solo i dashboard approvati sono stati aggiunti all'elenco dei dashboard principali.

- Monitoraggio dell'utilizzo della dashboard. Puoi sfruttare le [informazioni sull'utilizzo](#).
- Coerenza fin dalla progettazione.
- Utilizza le librerie di script per generare dashboard e garantire la coerenza nel modello e nello stile.
 - grafonnet (Jsonnet)
 - grafanalib (Python)
- Nessuna modifica nel browser. I visualizzatori della dashboard modificano le visualizzazioni con variabili.
- La ricerca di dashboard è l'eccezione, non la regola.
- Esegui sperimentazioni e test in un'istanza Grafana separata dedicata a tale scopo, non in un'istanza di produzione. Quando una dashboard nell'ambiente di test si dimostra utile, aggiungi quella dashboard all'istanza principale di Grafana.

Le migliori pratiche per la creazione di dashboard

Questa sezione descrive alcune best practice da seguire per la creazione di dashboard Grafana.

Prima di iniziare

Ecco alcuni principi da considerare prima di creare una dashboard.

Una dashboard dovrebbe raccontare una storia o rispondere a una domanda

Che storia stai cercando di raccontare con la tua dashboard? Prova a creare una progressione logica dei dati, ad esempio da grandi a piccoli o da generali a specifici. Qual è l'obiettivo di questa dashboard? (Suggerimento: se la dashboard non ha un obiettivo, chiediti se ne hai davvero bisogno.)

Mantieni i tuoi grafici semplici e concentrati sulla risposta alla domanda che ti stai ponendo. Ad esempio, se la tua domanda è «quali server sono in difficoltà?», allora forse non è necessario mostrare tutti i dati del server. Basta mostrare i dati per chi è in difficoltà.

Le dashboard dovrebbero ridurre il carico cognitivo, non aumentarlo

Il carico cognitivo è fondamentalmente la difficoltà con cui devi pensare a qualcosa per capirlo. Rendi la tua dashboard facile da interpretare. Gli altri utenti e voi future (quando starete cercando di capire cosa si è rotto alle 2 del mattino) lo apprezzerete.

Chiediti:

- Posso dire cosa rappresenta esattamente ogni grafico? È ovvio o devo pensarci?

- Se lo mostro a qualcun altro, quanto tempo impiegheranno a capirlo? Si perderanno?

Avere una strategia di monitoraggio

È facile creare nuove dashboard. È più difficile ottimizzare la creazione di dashboard e rispettare un piano, ma ne vale la pena. Questa strategia dovrebbe governare sia lo schema generale del dashboard che imporre la coerenza nella progettazione delle singole dashboard.

Per ulteriori informazioni, consulta [le strategie comuni di osservabilità](#) e i [livelli di maturità della gestione dei dashboard](#).

Scrivilo

Una volta che hai una strategia o delle linee guida di progettazione, scrivile per mantenere la coerenza nel tempo.

Le migliori pratiche da seguire

- Quando crei una nuova dashboard, assicurati che abbia un nome significativo.
 - Se stai creando una dashboard per giocare o sperimentare, inserisci la parola TEST o TMP nel nome.
 - Prendi in considerazione l'idea di includere il tuo nome o le tue iniziali nel nome della dashboard o come tag in modo che le persone sappiano chi è il proprietario della dashboard.
 - Rimuovi i pannelli di controllo temporanei degli esperimenti quando hai finito di usarli.
- Se crei molte dashboard correlate, pensa a come incrociarle per facilitarne la navigazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la gestione delle dashboard](#), più avanti in questa sezione.
- Grafana recupera i dati da una fonte di dati. È importante una conoscenza di base delle fonti di dati [Connessione alle origini dati](#) in generale e specifiche.
- Evita l'aggiornamento non necessario della dashboard per ridurre il carico sulla rete o sul backend. Ad esempio, se i dati cambiano ogni ora, non è necessario impostare la frequenza di aggiornamento della dashboard su 30 secondi.
- Usa gli assi Y sinistro e destro per visualizzare serie temporali con unità o intervalli diversi.
- Aggiungi documentazione a dashboard e pannelli.
 - Per aggiungere documentazione a una dashboard, aggiungi una [visualizzazione del pannello di testo](#) alla dashboard. Registra elementi come lo scopo della dashboard, i link alle risorse utili e tutte le istruzioni di cui gli utenti potrebbero aver bisogno per interagire con la dashboard.

- Per aggiungere documentazione a un pannello, modifica le impostazioni del pannello e aggiungi una descrizione. Qualsiasi testo aggiunto verrà visualizzato se posizionate il cursore sul piccolo angolo \downarrow in alto a sinistra del pannello.
- [Riutilizza le dashboard e rafforza la coerenza utilizzando modelli e variabili.](#)
- Fai attenzione a impilare i dati dei grafici. Le visualizzazioni possono essere fuorvianti e nascondere dati importanti. Si consiglia di disattivarlo nella maggior parte dei casi.

Le migliori pratiche per la gestione delle dashboard

Questa pagina descrive alcune best practice da seguire per la gestione delle dashboard Grafana.

Prima di iniziare

Ecco alcuni principi da considerare prima di iniziare a gestire le dashboard.

Osservabilità strategica

Esistono diverse strategie di [osservabilità comuni](#). Dovresti ricercarli e decidere se uno di essi funziona per te o se vuoi inventarne uno tuo. Ad ogni modo, prepara un piano, scrivilo e seguilo.

Adatta la tua strategia alle mutevoli esigenze, se necessario.

Livello di maturità


Qual è il livello di maturità della tua dashboard? Analizza la configurazione attuale della dashboard e confrontala con il modello di [maturità della gestione della dashboard](#). Capire dove ti trovi può aiutarti a decidere come arrivare dove vuoi essere.

Le migliori pratiche da seguire

- Evita la proliferazione incontrollata delle dashboard, ovvero la crescita incontrollata delle dashboard. L'espansione incontrollata delle dashboard influisce negativamente sul tempo necessario per trovare la dashboard giusta. Duplicare le dashboard e modificare «una cosa» (peggio ancora: mantenere i tag originali) è il tipo di espansione incontrollata più semplice.
 - Esamina periodicamente le dashboard e rimuovi quelle non necessarie.
 - Se crei una dashboard temporanea, magari per testare qualcosa, inserisci come prefisso il nome. TEST: Elimina la dashboard quando hai finito.
- Copiare i pannelli di controllo senza modifiche significative non è una buona idea.

- Ti perdi gli aggiornamenti alla dashboard originale, come le modifiche alla documentazione, le correzioni di bug o le aggiunte alle metriche.
- In molti casi vengono create delle copie per personalizzare semplicemente la visualizzazione impostando i parametri del modello. Ciò dovrebbe invece essere fatto mantenendo un collegamento alla dashboard principale e personalizzando la visualizzazione con [i parametri URL](#).
- Quando devi copiare una dashboard, rinominala chiaramente e non copiare i tag della dashboard. I tag sono metadati importanti per i dashboard utilizzati durante la ricerca. La copia dei tag può generare false corrispondenze.
- Gestisci una dashboard composta da dashboard o dashboard con riferimenti incrociati. Questa operazione può essere eseguita in diversi modi:
 - Crea collegamenti alla dashboard, ai pannelli o ai dati. I link possono andare ad altre dashboard o a sistemi esterni. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire i collegamenti alla dashboard](#).
 - Aggiungi un [pannello con l'elenco della dashboard](#). Puoi quindi personalizzare ciò che vedi effettuando ricerche per tag o cartelle.
 - Aggiungi un [pannello di testo](#) e usa markdown per personalizzare la visualizzazione.

Gestione dei dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Nella pagina Dashboard del tuo spazio di lavoro (disponibile selezionando Dashboard dal menu a sinistra), puoi eseguire attività di gestione delle dashboard, inclusa l'organizzazione delle dashboard in cartelle.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di dashboard, consulta. [Creazione di dashboard](#)

Sfoggia i pannelli di controllo

Nella pagina Dashboard, puoi sfogliare e gestire cartelle e dashboard. Ciò include opzioni per:

- Crea cartelle e dashboard.
- Sposta i dashboard tra le cartelle.
- Elimina più dashboard e cartelle.
- Accedere a una cartella.
- Gestisci le autorizzazioni delle cartelle. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni per dashboard e cartelle](#).

Creazione di cartelle della dashboard

Le cartelle ti aiutano a organizzare e raggruppare le dashboard, il che è utile quando hai molte dashboard o più team che utilizzano la stessa istanza Grafana. Le sottocartelle consentono di creare una gerarchia annidata nell'organizzazione del dashboard.

Prerequisiti

Assicurati di disporre delle autorizzazioni di amministratore Grafana. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni della dashboard, consulta [Autorizzazioni per dashboard e cartelle](#)

Per creare una cartella del pannello di controllo

1. Accedi a Grafana.
2. Nel menu a sinistra, seleziona Dashboard.
3. Nella pagina Dashboard, seleziona Nuovo, quindi scegli Nuova cartella nel menu a discesa.
4. Inserisci un nome univoco e fai clic su Crea.

Note

Quando salvi una dashboard, puoi selezionare una cartella in cui salvare la dashboard o creare una nuova cartella.

Per modificare il nome di una cartella

1. Seleziona Dashboard nel menu a sinistra.
2. Seleziona la cartella da rinominare
3. Seleziona l'icona Modifica titolo (matita) nell'intestazione e aggiorna il nome della cartella.

Il nuovo nome della cartella viene salvato automaticamente.

Autorizzazioni per le cartelle


È possibile assegnare autorizzazioni a una cartella. La dashboard nella cartella eredita tutte le autorizzazioni che hai assegnato alla cartella. Puoi assegnare le autorizzazioni ai ruoli, ai team e agli utenti dell'organizzazione.

Per modificare le autorizzazioni per una cartella

1. Seleziona Dashboard dal menu a sinistra.
2. Seleziona la cartella nell'elenco.
3. Nella pagina dei dettagli della cartella, seleziona Azioni cartella e seleziona Gestisci le autorizzazioni nell'elenco a discesa.
4. Aggiorna le autorizzazioni come desideri.

Le modifiche vengono salvate automaticamente.

Gestione delle playlist

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una playlist è un elenco di dashboard che vengono visualizzate in sequenza. Puoi usare una playlist per aumentare la consapevolezza della situazione o per presentare le tue metriche al tuo team o ai visitatori. Grafana ridimensiona automaticamente le dashboard a qualsiasi risoluzione, il che le rende perfette per schermi di grandi dimensioni. Puoi accedere alla funzione playlist dal menu laterale di Grafana nel sottomenu Dashboards.

Accesso, condivisione e controllo di una playlist

Utilizza le informazioni in questa sezione per accedere alle playlist esistenti. Avvia e controlla la visualizzazione di una playlist utilizzando una delle cinque modalità disponibili.

Per accedere a una playlist

1. Seleziona Playlist dal menu a sinistra.
2. Scegli una playlist dall'elenco delle playlist esistenti.

Avvio di una playlist

È possibile avviare una playlist in cinque diverse modalità di visualizzazione. La modalità di visualizzazione determina la modalità di visualizzazione dei menu e della barra di navigazione nei dashboard.

Per impostazione predefinita, ogni dashboard viene visualizzata per il periodo di tempo immesso nel campo Intervallo, che viene impostato quando si crea o si modifica una playlist. Dopo aver avviato una playlist, puoi controllarla con la barra di navigazione nella parte superiore della pagina.

Per iniziare una playlist

1. Accedi alla pagina delle playlist per visualizzare un elenco di playlist esistenti.
2. Trova la playlist che desideri avviare, quindi fai clic su Avvia playlist.

Si aprirà la finestra di dialogo di avvio della playlist.

3. Seleziona una delle cinque modalità di playlist disponibili in base alle informazioni riportate nella tabella seguente.
4. Fate clic su Avvia<playlist name>.

La playlist mostra ogni dashboard per il tempo specificato nel Intervallo campo, impostato durante la creazione o la modifica di una playlist. Dopo l'avvio di una playlist, puoi controllarla utilizzando la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo.

| Modalità | Descrizione |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità normale | <ul style="list-style-type: none">• Il menu laterale rimane visibile. |

| Modalità | Descrizione |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. |
| modalità TV | <ul style="list-style-type: none"> • Il menu laterale e il sottomenu del pannello di controllo (inclusi i menu a discesa variabili e i link alla dashboard) sono nascosti o rimossi. • I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. • Attivato automaticamente dopo un minuto di inattività dell'utente. • Abilitato manualmente utilizzando la scorciatoia della <code>d v</code> sequenza o aggiungendo il parametro <code>?inactive</code> all'URL della dashboard. • Disattivo con qualsiasi movimento del puntatore o azione della tastiera. |
| modalità TV (con pannelli ad adattamento automatico) | <ul style="list-style-type: none"> • I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. • I pannelli del pannello di controllo si regolano automaticamente per ottimizzare lo spazio sullo schermo. |
| modalità Kiosk | <ul style="list-style-type: none"> • I comandi del menu laterale, della barra di navigazione, delle righe e dei pannelli sono completamente nascosti/rimossi dalla vista. • Puoi abilitarlo manualmente usando la scorciatoia della <code>d v</code> sequenza dopo l'avvio della playlist. • Puoi disabilitarla manualmente con la stessa scorciatoia. |

| Modalità | Descrizione |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità Kiosk (con pannelli ad adattamento automatico) | <ul style="list-style-type: none"> I comandi del menu laterale, della barra di navigazione, delle righe e dei pannelli sono completamente nascosti/rimossi dalla vista. I pannelli del pannello di controllo si regolano automaticamente per ottimizzare lo spazio sullo schermo. |

Controllo di una playlist

Puoi controllare una playlist in modalità Normale o TV dopo l'avvio, utilizzando la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo. Premi il Esc tasto della tastiera per interrompere la playlist.

| Button | Azione |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avanti (doppia freccia destra) | Passa alla dashboard successiva. |
| Indietro (freccia sinistra) | Torna alla dashboard precedente. |
| Stop (quadrato) | Termina la playlist e passa alla dashboard corrente. |
| modalità di visualizzazione ciclica (icona del monitor) | Ruota la visualizzazione dei dashboard in diverse modalità di visualizzazione. |
| Intervallo temporale | Visualizza i dati entro un intervallo di tempo. Può essere impostato per visualizzare gli ultimi 5 minuti fino a 5 anni fa o un intervallo di tempo personalizzato, utilizzando la freccia rivolta verso il basso. |
| Aggiorna (freccia circolare) | Ricarica la dashboard per visualizzare i dati correnti. Può essere impostato per ricaricarsi automaticamente ogni 5 secondi o 1 giorno, utilizzando la freccia a discesa. |

Creare una playlist

Puoi creare una playlist per presentare le dashboard in una sequenza con un ordine e un intervallo di tempo prestabiliti tra le dashboard.

Per creare una playlist

1. Seleziona Dashboard dal menu a sinistra.
2. Seleziona Playlist nella pagina della playlist.
3. Seleziona Nuova playlist.
4. Inserisci un nome descrittivo nella casella di testo Nome.
5. Immettete un intervallo di tempo nella casella di testo Intervallo. I dashboard aggiunti sono elencati in ordine sequenziale.
6. Nelle dashboard, aggiungi le dashboard esistenti alla playlist utilizzando le opzioni a discesa Aggiungi per titolo e Aggiungi per tag.
7. Facoltativamente:
 - Cerca una dashboard in base al nome, a un'espressione regolare o a un tag.
 - Filtra i risultati in base allo stato o ai tag contrassegnati con una stella.
 - Riorganizza l'ordine delle dashboard che hai aggiunto utilizzando l'icona a forma di freccia su e giù.
 - Rimuovi una dashboard dalla playlist facendo clic sull'icona x accanto alla dashboard.
8. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Salvare una playlist

Puoi salvare una playlist e aggiungerla alla tua pagina Playlist, dove puoi avviarla.

Important

Assicurati che tutte le dashboard che desideri vengano aggiunte nella playlist quando crei o modifichi la playlist prima di salvarla.

Per salvare una playlist

1. Seleziona Dashboard nel menu a sinistra.

2. Seleziona Playlist per visualizzare le playlist a tua disposizione.
3. Scegli la playlist che preferisci.
4. Modifica la playlist.
5. Verifica che la playlist abbia un nome, un intervallo e almeno una dashboard aggiunta.
6. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Modifica o eliminazione di una playlist

Puoi modificare una playlist aggiornandone il nome, l'intervallo di tempo e aggiungendo, rimuovendo e riorganizzando l'ordine delle dashboard, oppure puoi eliminare la playlist.

Per modificare una playlist

1. Seleziona Modifica playlist nella pagina della playlist.
2. Aggiorna il nome e l'intervallo di tempo, quindi aggiungi o rimuovi dashboard dalla playlist seguendo le istruzioni riportate nella sezione Crea una playlist, sopra.
3. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Per eliminare una playlist

1. Seleziona Playlist.
2. Seleziona Rimuovi accanto alla playlist che desideri eliminare.

Per riorganizzare l'ordine della dashboard in una playlist

1. Accanto alla dashboard che desideri spostare, fai clic sulla freccia rivolta verso l'alto o verso il basso.
2. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Per rimuovere un pannello di controllo

1. Seleziona Rimuovi per rimuovere una dashboard dalla playlist.
2. Seleziona Salva per salvare le modifiche.


Condivisione di una playlist in modalità visualizzazione

Puoi condividere una playlist copiando l'indirizzo del link nella modalità di visualizzazione che preferisci e incollando l'URL nella destinazione.

Per condividere una playlist in modalità di visualizzazione

1. Dal menu a sinistra del pannello di controllo, scegli Playlist.
2. Seleziona Avvia playlist accanto alla playlist che desideri condividere.
3. Nel menu a discesa, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla modalità di visualizzazione che preferisci.
4. Seleziona Copia l'indirizzo del link per copiare l'URL negli appunti.
5. Incolla l'URL nella tua destinazione.

Condivisione di dashboard e pannelli

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana consente di condividere dashboard e pannelli con altri utenti all'interno di un'organizzazione e, in determinate situazioni, pubblicamente sul Web. Puoi condividere usando:

- Un link diretto
- Un'istantanea
- Un link di esportazione (solo per i dashboard)

È necessario disporre del permesso di visualizzazione autorizzato per visualizzare un'immagine resa da un link diretto.

Quando condividi un pannello o una dashboard come istantanea, un'istantanea (che è un pannello o una dashboard nel momento in cui scatti l'istantanea) è disponibile pubblicamente sul Web. Chiunque

abbia un link ad esso può accedervi. Poiché le istantanee non richiedono alcuna autorizzazione per la visualizzazione, Grafana rimuove le informazioni relative all'account da cui provengono, nonché tutti i dati sensibili dall'istantanea.

Condivisione di un pannello di controllo

Puoi condividere una dashboard come collegamento diretto o come istantanea. Puoi anche esportare una dashboard.

Note

Se modifichi una dashboard, assicurati di salvare le modifiche prima di condividerle.

Per condividere una dashboard

1. Seleziona Dashboard dal menu a sinistra nel tuo spazio di lavoro.
2. Scegli la dashboard che desideri condividere.
3. Seleziona l'icona di condivisione nella parte superiore dello schermo.

La finestra di dialogo di condivisione si apre e mostra la scheda Link.

Condivisione di un link diretto

La scheda Link mostra l'intervallo di tempo corrente, le variabili del modello e il tema predefinito. Puoi anche condividere un URL abbreviato.

Per condividere un link diretto

1. Seleziona Copia. Questa azione copia l'URL predefinito o abbreviato negli appunti.
2. Invia l'URL copiato a un utente Grafana con l'autorizzazione a visualizzare il link.

Pubblicazione di un'istantanea

Un'istantanea della dashboard condivide pubblicamente una dashboard interattiva. Grafana rimuove i dati sensibili come le query (metriche, template e annotazioni) e i collegamenti ai pannelli, lasciando solo i dati metrici visibili e i nomi delle serie incorporati nella dashboard. Le istantanee della dashboard sono accessibili a chiunque disponga del link.

Puoi pubblicare istantanee sulla tua istanza locale.

Per pubblicare un'istanza

1. Seleziona la scheda Istantanea.
2. Seleziona l'istanza locale.
3. Grafana genera un link dell'istanza. Copia il link all'istanza e condividilo all'interno della tua organizzazione o pubblicamente sul Web.

Esportazione di un pannello di controllo

Le dashboard Grafana possono essere facilmente esportate e importate. Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni di importazione ed esportazione in [Creazione di dashboard](#)

Condivisione di un pannello

Puoi condividere un pannello come collegamento diretto o come istantanea. Puoi anche creare pannelli di libreria usando l'opzione Condividi su qualsiasi pannello.

Per condividere un pannello

1. Seleziona il titolo del pannello che desideri condividere. Si apre il menu del pannello.
2. Seleziona Condividi. La finestra di dialogo di condivisione si aprirà e mostrerà la scheda Link.

Utilizzando un link diretto

La scheda Link mostra l'intervallo di tempo corrente, le variabili del modello e il tema predefinito. Facoltativamente, puoi abilitare un URL abbreviato da condividere.

Per utilizzare un link diretto

1. Seleziona Copia per copiare l'URL predefinito o abbreviato negli appunti.
2. Invia l'URL copiato a un utente Grafana con l'autorizzazione a visualizzare il link.

Pubblicazione di un'istanza di un pannello

Un'istanza di un pannello è una condivisione pubblica di un pannello interattivo. Grafana rimuove i dati sensibili lasciando solo i dati metrici visibili e i nomi delle serie incorporati nella dashboard. Le istantanee del pannello sono accessibili a chiunque disponga del link.

Puoi pubblicare istantanee sulla tua istanza locale.

Per pubblicare un'istantanea di un pannello

1. Nella finestra di dialogo Share Panel, selezionate la scheda Istantanea.
2. Selezionate Istantanea locale. Grafana genera il link dell'istantanea.
3. Copia il link all'istantanea e condividilo all'interno della tua organizzazione o pubblicamente sul Web.

Se hai creato un'istantanea per errore, fai clic su Elimina istantanea per rimuovere l'istantanea dall'istanza Grafana.


Creazione di un pannello della libreria

Per creare un pannello della libreria dalla finestra di dialogo Share Panel.

Per creare un pannello della libreria

1. Seleziona il pannello Libreria.
2. Nel nome del pannello Libreria, inserite il nome.
3. In Salva nella cartella, selezionate la cartella in cui salvare il pannello della libreria. Per impostazione predefinita, viene selezionata la cartella principale.
4. Seleziona il pannello Crea libreria per salvare le modifiche.
5. Salva la dashboard.

Variables

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una variabile è un segnaposto per un valore. È possibile utilizzare le variabili nelle query metriche e nei titoli dei pannelli. Pertanto, quando modifichi il valore, utilizzando il menu a discesa nella parte superiore della dashboard, le query metriche del pannello cambieranno per riflettere il nuovo valore.

Le variabili ti consentono di creare dashboard più interattive e dinamiche. Invece di codificare elementi come i nomi di server, applicazioni e sensori nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come elenchi a discesa nella parte superiore della dashboard. Questi menu a discesa semplificano la modifica dei dati visualizzati nella dashboard.

Questi possono essere particolarmente utili per gli amministratori che desiderano consentire agli utenti di Grafana di regolare rapidamente le visualizzazioni ma non vogliono concedere loro autorizzazioni di modifica complete. I visualizzatori Grafana possono utilizzare variabili.

Le variabili e i modelli consentono inoltre di creare dashboard a fonte singola. Se disponi di più sorgenti di dati o server identici, puoi creare un'unica dashboard e utilizzare le variabili per modificare ciò che stai visualizzando. Ciò semplifica enormemente la manutenzione e la manutenzione.

Modelli

Un modello è qualsiasi interrogazione che contiene una variabile. Ad esempio, se si amministra una dashboard per monitorare diversi server, è possibile creare una dashboard per ogni server oppure creare una dashboard e utilizzare pannelli con query di modello, come le seguenti.

```
wmi_system_threads{instance=~"$server"}
```

I valori delle variabili vengono sempre sincronizzati con l'URL utilizzando la sintassi `var- =value.<varname>`

Examples (Esempi)

Le variabili sono elencate in elenchi a discesa nella parte superiore dello schermo. Seleziona diverse variabili per vedere come cambiano le visualizzazioni.

Per visualizzare le impostazioni delle variabili, accedi a [Impostazioni della dashboard > Variabili](#). Fai clic su una variabile nell'elenco per visualizzarne le impostazioni.

Le variabili possono essere utilizzate nei titoli, nelle descrizioni, nei pannelli di testo e nelle interrogazioni. Le interrogazioni con testo che inizia con `$` sono modelli. Non tutti i pannelli avranno interrogazioni basate sui modelli.


Procedure ottimali variabili

- Gli elenchi a discesa delle variabili vengono visualizzati nell'ordine in cui sono elencati nell'elenco delle variabili nelle impostazioni della dashboard.
- Metti le variabili che cambierai spesso in alto, in modo che vengano mostrate per prime (all'estrema sinistra sulla dashboard).
- Per impostazione predefinita, le variabili preselezionano il valore più alto nell'elenco a discesa. Se invece desideri scegliere un valore vuoto, modifica le impostazioni della variabile come segue:
 1. Seleziona la casella di controllo Includi tutte le opzioni.
 2. Nel campo Personalizza tutti i valori, inserisci il valore+.

Argomenti

- [Aggiungere e gestire variabili](#)
- [Ispeziona variabili](#)
- [Sintassi variabile](#)

Aggiungere e gestire variabili

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La tabella seguente elenca i tipi di variabili in Grafana.

| Tipo di variabile | Descrizione |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Query | Elenco di valori generato da una query, ad esempio nomi di metriche, nomi di server, ID dei sensori, data center e così via. |
| Personalizza | Definite manualmente le opzioni delle variabili utilizzando un elenco separato da virgole. |

| Tipo di variabile | Descrizione |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Text box (Casella di testo) | Visualizza un campo di immissione di testo libero con un valore predefinito opzionale. |
| Costante | Definire una costante nascosta. |
| Origine dati | Cambia rapidamente la fonte di dati per un intero pannello di controllo. |
| Interval | Le variabili di intervallo rappresentano intervalli di tempo. |
| Filtri ad hoc | Filtri chiave-valore che vengono aggiunti automaticamente a tutte le query metriche per un'origine dati (solo Prometheus, Loki, InfluxDB ed Elasticsearch). |
| Variabili globali | Variabili integrate che possono essere utilizzate nelle espressioni dell'editor di query. |
| Variabili concatenate | Le interrogazioni variabili possono contenere altre variabili. |

Argomenti

- [Inserimento delle opzioni generali](#)
- [Aggiungere una variabile di interrogazione](#)
- [Aggiungere una variabile personalizzata](#)
- [Aggiungere una variabile alla casella di testo](#)
- [Aggiungere una variabile costante](#)
- [Aggiungere una variabile di origine dati](#)
- [Aggiungere una variabile di intervallo](#)
- [Aggiungere filtri ad hoc](#)
- [Configura le opzioni di selezione delle variabili](#)
- [Variabili globali](#)

- [Variabili concatenate](#)
- [Gestisci le variabili](#)
- [Filtra le variabili con regex](#)

Inserimento delle opzioni generali

È necessario immettere opzioni generali per qualsiasi tipo di variabile creata.

Per inserire opzioni generali

1. Vai alla dashboard per cui desideri creare una variabile e seleziona l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda Variabili, seleziona Nuova variabile.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, selezionare Interrogazione.
5. (Facoltativo) In Etichetta, inserite il nome visualizzato del menu a discesa della variabile.

Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa è il nome della variabile.

6. Scegli un'opzione Nascondi:
 - Nessuna selezione (vuota): l'elenco a discesa della variabile mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile.
 - Etichetta: l'elenco a discesa della variabile mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
 - Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili.

Aggiungere una variabile di interrogazione

Le variabili di query consentono di scrivere una query sull'origine dati in grado di restituire un elenco di nomi di metriche, valori di tag o chiavi. Ad esempio, una variabile di query potrebbe restituire un elenco di nomi di server, ID di sensori o data center. I valori delle variabili cambiano man mano che recuperano dinamicamente le opzioni con una query sull'origine dei dati.

Le variabili di query sono generalmente supportate solo per le stringhe. Se la query restituisce numeri o qualsiasi altro tipo di dati, potrebbe essere necessario convertirli in stringhe per utilizzarli come variabili. Per l'origine dati di Azure, ad esempio, puoi usare la funzione [tostring](#) per questo scopo.

Le espressioni di query possono contenere riferimenti ad altre variabili e in effetti creare variabili collegate. Grafana lo rileva e aggiorna automaticamente una variabile quando una delle sue variabili collegate cambia.

Note

Le espressioni di query sono diverse per ogni fonte di dati. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa all'[origine dati](#).

Per aggiungere una variabile di query

1. Immettete le opzioni generali, come sopra.
2. Nell'elenco Origine dati, seleziona l'origine dati di destinazione per la query.
3. Nell'elenco Aggiorna, selezionate quando la variabile deve aggiornare le opzioni.
 - Al caricamento del dashboard: esegue una query sull'origine dati ogni volta che viene caricato il dashboard. Ciò rallenta il caricamento della dashboard, poiché la query variabile deve essere completata prima di poter inizializzare la dashboard.
 - In caso di modifica dell'intervallo di tempo: interroga l'origine dati quando l'intervallo di tempo del dashboard cambia. Utilizza questa opzione solo se la tua query sulle opzioni variabili contiene un filtro per intervallo di tempo o dipende dall'intervallo di tempo del dashboard.
4. Nel campo Query, inserisci una query.
 - Il campo di interrogazione varia in base alla fonte di dati. Alcune fonti di dati dispongono di editor di query personalizzati.
 - La query deve restituire valori denominati `__text` e `__value`. Ad esempio, in SQL, è possibile utilizzare una query come `SELECT hostname AS __text, id AS __value from MyTable`. Le interrogazioni per altre lingue varieranno a seconda della sintassi.
 - Se hai bisogno di più spazio in un editor di interrogazioni con un singolo campo di input, posiziona il cursore sulle linee nell'angolo inferiore destro del campo e trascina verso il basso per espandere.
5. (Facoltativo) Nel campo Regex, digita un'espressione regex per filtrare o acquisire parti specifiche dei nomi restituiti dalla query sull'origine dati. Per vedere degli esempi, consulta [Filtrare le variabili con regex](#).

6. Nell'elenco Ordinamento, seleziona il tipo di ordinamento dei valori da visualizzare nell'elenco a discesa. L'opzione predefinita, Disabilitata, indica che verrà utilizzato l'ordine delle opzioni restituite dalla query sull'origine dei dati.
7. (Facoltativo) Inserite [le opzioni di selezione](#).
8. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
9. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile personalizzata

Usa una variabile personalizzata per un valore che non cambia, ad esempio un numero o una stringa.

Ad esempio, se hai nomi di server o nomi di regioni che non cambiano mai, potresti volerli creare come variabili personalizzate anziché variabili di query. Poiché non vengono modificate, è possibile utilizzarle in [variabili concatenate](#) anziché in altre variabili di query. Ciò ridurrebbe il numero di query che Grafana deve inviare quando le variabili concatenate vengono aggiornate.

Per aggiungere una variabile personalizzata

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nell'elenco Valori separati da virgole, inserisci i valori di questa variabile in un elenco separato da virgole. È possibile includere numeri, stringhe o coppie chiave-valore separate da uno spazio e due punti. Ad esempio, `key1 : value1, key2 : value2`.
3. [\(Facoltativo\) Inserite le opzioni di selezione](#).
4. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
5. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile alla casella di testo

Le variabili delle caselle di testo visualizzano un campo di immissione di testo libero con un valore predefinito opzionale. Questa è la variabile più flessibile, in quanto è possibile inserire qualsiasi valore. Utilizza questo tipo di variabile se disponi di metriche con cardinalità elevata o se desideri aggiornare più pannelli in una dashboard contemporaneamente.

Per aggiungere una variabile di casella di testo

1. Immettete le opzioni generali, come sopra.
2. (Facoltativo) Nel campo Valore predefinito, selezionate il valore predefinito per la variabile. Se non si inserisce nulla in questo campo, Grafana visualizza una casella di testo vuota in cui gli utenti possono digitare il testo.
3. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
4. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile costante

Le variabili costanti consentono di definire una costante nascosta. Ciò è utile per i prefissi dei percorsi metrici per i dashboard che desideri condividere. Quando esporti una dashboard, le variabili costanti vengono convertite in opzioni di importazione.

Le variabili costanti non sono flessibili. Ogni variabile costante contiene solo un valore e non può essere aggiornata a meno che non si aggiornino le impostazioni della variabile.

Le variabili costanti sono utili quando si hanno valori complessi che è necessario includere nelle query ma non si desidera digitare nuovamente in ogni query. Ad esempio, se hai chiamato un percorso del server `i-0b6a61efe2ab843gg`, puoi sostituirlo con una variabile chiamata `$path_gg`

Per aggiungere una variabile costante

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nel campo Valore, inserisci il valore della variabile. È possibile inserire lettere, numeri e simboli. Puoi anche usare i caratteri jolly se usi il [formato raw](#).
3. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
4. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile di origine dati

Le variabili di origine dati consentono di modificare rapidamente l'origine dati per un intero dashboard. Sono utili se disponi di più istanze di un'origine dati, magari in ambienti diversi.

Per aggiungere una variabile di origine dati

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nell'elenco Tipo, selezionate l'origine dati di destinazione per la variabile.

Puoi anche scegliere Apri selettore avanzato di origini dati per visualizzare altre opzioni, inclusa l'aggiunta di un'origine dati (solo amministratori). Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione alle origini dati](#).

3. (Facoltativo) In Filtro del nome dell'istanza, inserisci un filtro regex per le istanze di origine dati tra cui scegliere nell'elenco a discesa dei valori delle variabili. Lascia vuoto questo campo per visualizzare tutte le istanze.
4. (Facoltativo) Inserite [le opzioni di selezione](#).
5. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
6. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile di intervallo

Utilizzate una variabile di intervallo per rappresentare intervalli di tempo come 1m, 1h o 1d. Puoi considerarli come un gruppo a livello di dashboard basato su un comando temporale. Le variabili di intervallo modificano il modo in cui i dati vengono raggruppati nella visualizzazione. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Auto per restituire un determinato numero di punti dati per intervallo di tempo.

È possibile utilizzare una variabile di intervallo come parametro per raggruppare per ora (per InfluxDB), intervallo di data e istogramma (per Elasticsearch) o come parametro della funzione di riepilogo (per Graphite).

Per aggiungere una variabile di intervallo

1. Immettete le opzioni generali, come sopra.
2. Nel campo Valori, inserisci gli intervalli di tempo che desideri vengano visualizzati nell'elenco a discesa delle variabili. Sono supportate le seguenti unità di tempo: s (seconds), m (minutes), h (hours), d (days), w (weeks), M (months), e. y (years). Puoi anche accettare o modificare i valori predefiniti: 1m, 10m, 30m, 1h, 6h, 12h, 1d, 7d, 14d, 30d.
3. (Facoltativo) Attiva l'opzione Auto se desideri aggiungere l'autoopzione all'elenco. Questa opzione consente di specificare quante volte l'intervallo di tempo corrente deve essere diviso

per calcolare l'intervallo di auto tempo corrente. Se lo accendi, vengono visualizzate altre due opzioni:

- **Conteggio dei passaggi:** seleziona il numero di volte in cui l'intervallo di tempo corrente verrà diviso per calcolare il valore, in modo simile all'opzione di interrogazione Max data points. Ad esempio, se l'intervallo di tempo visibile corrente è di 30 minuti, l'autointervallo raggruppa i dati in 30 incrementi di un minuto. Il valore predefinito è 30 passaggi.
 - **Intervallo minimo:** la soglia minima al di sotto della quale gli intervalli di conteggio dei passi non divideranno il tempo. Per continuare con l'esempio di 30 minuti, se l'intervallo minimo è impostato su 2 m, Grafana raggrupperà i dati in 15 incrementi di due minuti.
4. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
 5. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Esempi di variabili a intervallo

L'esempio seguente mostra una variabile modello `myinterval` in una funzione Graphite:

```
summarize($myinterval, sum, false)
```

Aggiungere filtri ad hoc

I filtri ad hoc consentono di aggiungere filtri chiave-valore che vengono aggiunti automaticamente a tutte le query metriche che utilizzano l'origine dati specificata. A differenza di altre variabili, non si utilizzano filtri ad hoc nelle query. Utilizzate invece filtri ad hoc per scrivere filtri per le query esistenti.

Note

Le variabili di filtro ad hoc funzionano solo con le fonti di dati Prometheus, Loki, InfluxDB ed Elasticsearch.

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nell'elenco Origine dati, seleziona l'origine dati di destinazione.

Puoi anche scegliere Apri selettore avanzato di origini dati per visualizzare altre opzioni, inclusa l'aggiunta di un'origine dati (solo amministratori). Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione alle origini dati](#).

3. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Crea filtri ad hoc

I filtri ad hoc sono una delle opzioni variabili più complesse e flessibili disponibili. Invece di un normale elenco di opzioni variabili, questa variabile consente di creare una query ad hoc a livello di dashboard. I filtri applicati in questo modo vengono applicati a tutti i pannelli della dashboard.

Configura le opzioni di selezione delle variabili

Le opzioni di selezione sono una funzionalità che è possibile utilizzare per gestire le selezioni di opzioni variabili. Tutte le opzioni di selezione sono opzionali e sono disattivate per impostazione predefinita.

Variabili multivalore

L'interpolazione di una variabile con più valori selezionati è complicata in quanto non è semplice formattare i valori multipli in una stringa valida nel contesto dato in cui viene utilizzata la variabile. Grafana cerca di risolvere questo problema consentendo a ciascun plug-in di origine dati di comunicare al motore di interpolazione dei modelli quale formato utilizzare per più valori.

Note

L'opzione Personalizza tutti i valori sulla variabile deve essere vuota affinché Grafana formatti tutti i valori in un'unica stringa. Se viene lasciato vuoto, Grafana concatena (somma) tutti i valori della query. Ad esempio, `value1,value2,value3`. Se viene utilizzato un `all` valore personalizzato, il valore sarà invece `o. * all`

Variabili multivalore con una fonte di dati Graphite

Graphite utilizza espressioni globulari. Una variabile con più valori, in questo caso, deve essere interpolata come `{host1,host2,host3}` se il valore della variabile corrente fosse `host1`, `host2` e `host3`.

Variabili multivalore con un'origine dati Prometheus o InfluxDB

InfluxDB e Prometheus utilizzano espressioni regex, quindi la stessa variabile viene interpolata di `(host1|host2|host3)`. Ogni valore viene inoltre escluso dall'espressione regolare. In caso contrario, un valore con un carattere di controllo regex interromperebbe l'espressione regex.

Variabili multivalore con un'origine dati elastica

Elasticsearch utilizza la sintassi delle query lucene, quindi la stessa variabile è formattata come. ("host1" OR "host2" OR "host3") In questo caso, ogni valore viene escluso in modo che il valore contenga solo le parole di controllo Lucene e le virgolette.

Risolvi i problemi relativi alle variabili multivalore

L'escape e la formattazione automatici possono causare problemi e può essere difficile comprenderne la logica alla base. Soprattutto per InfluxDB e Prometheus, dove l'uso della sintassi regex richiede che la variabile venga utilizzata nel contesto dell'operatore regex.

Se non vuoi che Grafana esegua l'escape e la formattazione automatica delle espressioni regolari, devi eseguire una delle seguenti operazioni:

- Disattiva le opzioni Multivalore o Includi tutto.
- Usa il [formato raw](#).

Opzione Includi tutto

Grafana aggiunge un'Allopzione all'elenco a discesa delle variabili. Se un utente seleziona questa opzione, vengono selezionate tutte le opzioni variabili.

Personalizza tutti i valori

Questa opzione è visibile solo se è selezionata l'opzione Includi tutto.

Immettete la sintassi regex, globs o lucene nel campo Custom all value per definire il valore dell'opzione. All

Per impostazione predefinita, il All valore include tutte le opzioni in un'espressione combinata. Questa operazione può diventare molto lunga e causare problemi di prestazioni. A volte può essere meglio specificare un valore all personalizzato, ad esempio un'espressione regolare con caratteri jolly.

Per avere una sintassi regex, globs o lucene personalizzata nell'opzione Custom all value, questa opzione non viene mai evitata, quindi dovrai pensare a quale sia un valore valido per la tua fonte di dati.

Variabili globali

Grafana ha variabili globali integrate che possono essere utilizzate nelle espressioni dell'editor di query. Questo argomento le elenca in ordine alfabetico e le definisce. Queste variabili sono utili nelle query, nei collegamenti alla dashboard, nei collegamenti ai pannelli e nei collegamenti dati.

`$__dashboard`

Questa variabile è il nome della dashboard corrente.

`$__from` e `$__to`

Grafana ha due variabili di intervallo temporale integrate: `$__from` e `$__to`. Attualmente sono sempre interpolati come millisecondi di epoca per impostazione predefinita, ma puoi controllare la formattazione della data.

| Sintassi | Risultato di esempio | Descrizione |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>\${__from}</code> | 1594671549254 | Epoca Unix in millisecondi |
| <code>\${__from:date}</code> | 2020-07-13T 20:19:09.254 Z | Nessun args, il valore predefinito è ISO 8601/RFC 3339 |
| <code>\${__from:date:iso}</code> | 2020-07-13T 20:19:09.254 Z | ISO 8601/RFC 3339 |
| <code>\${__from:date:seconds}</code> | 1594671549 | Epoca dei secondi di Unix |
| <code>\${__from:date:YYYY-MM}</code> | 2020-07 | Qualsiasi formato di data personalizzato che non includa il carattere: |

La sintassi precedente funziona anche con `${__to}`.

`$__interval`

È possibile utilizzare la `$__interval` variabile come parametro per raggruppare per ora (per InfluxDB, MySQL, Postgres, MSSQL), intervallo di istogramma di data (per Elasticsearch) o come parametro della funzione di riepilogo (per Graphite).

Grafana calcola automaticamente un intervallo che può essere utilizzato per raggruppare per tempo nelle interrogazioni. Quando ci sono più punti dati di quelli che possono essere visualizzati su un grafico, le interrogazioni possono essere rese più efficienti raggruppandole in base a un intervallo più ampio. Ad esempio, se stai guardando un grafico con dati relativi a 3 mesi, potresti non essere in grado di visualizzare i dettagli al minuto. Il raggruppamento per ora o giorno rende l'interrogazione più efficiente senza influire su ciò che mostra il grafico. `$__interval` Viene calcolato utilizzando l'intervallo di tempo e la larghezza del grafico (il numero di pixel).

Calcolo approssimativo: $(to - from) / resolution$

Ad esempio, quando l'intervallo di tempo è di 1 ora e il grafico è a schermo intero, l'intervallo potrebbe essere calcolato in 2m: i punti sono raggruppati in intervalli di 2 minuti. Se l'intervallo di tempo è di 6 mesi e il grafico è a schermo intero, l'intervallo potrebbe essere 1d (1 giorno). I punti vengono raggruppati per giorno.

Nell'origine dati InfluxDB, la variabile legacy `$interval` è la stessa variabile. `$__interval` dovrebbe essere usato invece.

Le fonti di dati InfluxDB ed Elasticsearch dispongono di `Group by time interval` campi che vengono utilizzati per codificare l'intervallo o per impostare il limite minimo per la `$__interval` variabile (utilizzando la `>` sintassi, ad esempio). `>10m`

`$__interval_ms`

Questa variabile è la `$__interval` variabile in millisecondi, non una stringa formattata con intervallo di tempo. Ad esempio, se è allora è. `$__interval 20m $__interval_ms 1200000`

`$__org`

Questa variabile è l'ID dell'organizzazione corrente. `${__org.name}` è il nome dell'organizzazione corrente.

`$__user`

`${__user.id}` è l'ID dell'utente corrente. `${__user.login}` è l'handle di accesso dell'utente corrente. `${__user.email}` è l'e-mail dell'utente corrente.

`$__range`

Supportato solo per le fonti di dati Prometheus e Loki. Questa variabile rappresenta l'intervallo per la dashboard corrente. Viene calcolata dato `- from`. Ha una rappresentazione in millisecondi e una seconda denominata e. `$__range_ms $__range_s`

`$__rate_interval`

Supportato solo per le fonti di dati Prometheus. La `$__rate_interval` variabile è pensata per essere utilizzata nella funzione `rate`.

`$timeFilter` o `$__timeFilter`

La `$timeFilter` variabile restituisce l'intervallo di tempo attualmente selezionato come espressione. Ad esempio, l'`Last 7 days` espressione dell'intervallo di tempo è `time > now() - 7d`.

Viene utilizzata in diversi luoghi, tra cui:

- La clausola `WHERE` per l'origine dati InfluxDB. Grafana lo aggiunge automaticamente alle query InfluxDB in modalità Query Editor. Puoi aggiungerlo manualmente in modalità Editor di testo:
`WHERE $timeFilter`
- Registra le query di Analytics nella fonte di dati di Azure Monitor.
- Query SQL in MySQL, Postgres e MSSQL.
- La `$__timeFilter` variabile viene utilizzata nell'origine dati MySQL.

`$__timezone`

La `$__timezone` variabile restituisce il fuso orario attualmente selezionato `utc` o una voce del database del fuso orario IANA (ad esempio, `America/New_York`).

Se il fuso orario attualmente selezionato è l'ora del browser, Grafana proverà a determinare il fuso orario del browser.

Variabili concatenate

Le variabili concatenate, chiamate anche variabili collegate o variabili annidate, sono variabili di query con una o più altre variabili nella relativa query variabile.

Le query con variabili concatenate sono diverse per ogni fonte di dati, ma la premessa è la stessa per tutte. È possibile utilizzare le query con variabili concatenate in qualsiasi fonte di dati che le consenta.

Sono possibili dashboard con modelli collegati estremamente complessi, con 5 o 10 livelli di profondità. Tecnicamente, non ci sono limiti alla profondità o alla complessità che puoi raggiungere, ma più link hai, maggiore è il carico di query.

Buone pratiche e suggerimenti

Le seguenti pratiche semplificheranno l'utilizzo delle dashboard e delle variabili.

Creazione di nuove variabili collegate

- Le variabili concatenate creano dipendenze padre/figlio. Puoi immaginarle come una scala o un albero.
- Il modo più semplice per creare una nuova variabile concatenata è copiare la variabile su cui si desidera basare quella nuova. Nell'elenco delle variabili, fate clic sull'icona **Duplica variabile** a destra della voce della variabile per crearne una copia. È quindi possibile aggiungerlo alla query per la variabile principale.
- Le nuove variabili create in questo modo vengono visualizzate in fondo all'elenco. Potrebbe essere necessario trascinarla in una posizione diversa nell'elenco per inserirla in un ordine logico.

Ordine variabile

Puoi modificare l'ordine delle variabili nell'elenco delle variabili del dashboard facendo clic sulle frecce su e giù sul lato destro di ogni voce. Grafana elenca i menu a discesa delle variabili da sinistra a destra in base a questo elenco, con la variabile in alto all'estrema sinistra.

- Elenca le variabili che non hanno dipendenze in alto, prima delle variabili secondarie.
- Ogni variabile deve seguire quella da cui dipende.
- Ricorda che nell'interfaccia utente non è indicato quali variabili abbiano relazioni di dipendenza. Elenca le variabili in ordine logico per semplificare le cose agli altri utenti (e a te stesso).

Considerazione della complessità

Maggiore è il numero di livelli di dipendenza nelle variabili, maggiore sarà il tempo necessario per aggiornare i dashboard dopo aver modificato le variabili.

Ad esempio, se disponi di una serie di quattro variabili collegate (country, Region, server, metric) e modifichi il valore di una variabile radice (country), Grafana deve eseguire le query per tutte le variabili dipendenti prima di aggiornare le visualizzazioni nella dashboard.

Gestisci le variabili

La pagina delle variabili consente di aggiungere variabili e gestire le variabili esistenti. Consente inoltre di [esaminare](#) le variabili e identificare se una variabile viene referenziata (o utilizzata) in altre variabili o dashboard.

Sposta: puoi spostare una variabile verso l'alto o verso il basso nell'elenco trascinandola.

Clona: per clonare una variabile, fai clic sull'icona del clone dal set di icone a destra. In questo modo viene creata una copia della variabile con il nome della variabile originale preceduto da `copy_of_`

Elimina: per eliminare una variabile, fai clic sull'icona del cestino dal set di icone a destra.

Filtra le variabili con regex

Utilizzando l'opzione Regex Query, si filtra l'elenco di opzioni restituite dalla variabile query o si modificano le opzioni restituite.

Questa pagina mostra come usare regex per filtrare/modificare i valori nel menu a discesa delle variabili.

Utilizzando l'opzione Regex Query, si filtra l'elenco di opzioni restituite dalla query Variable o si modificano le opzioni restituite. Per ulteriori informazioni, consulta la guida di Mozilla sulle espressioni [regolari](#).

Gli esempi seguenti mostrano il filtraggio in base al seguente elenco di opzioni

```
backend_01  
backend_02  
backend_03  
backend_04
```

Filtra in modo che vengano restituite solo le opzioni che **02** terminano con **01** o

Regex:

```
/  
(  
01|02  
)  
$/
```

Risultato:

```
backend_01  
backend_02
```

Filtra e modifica le opzioni utilizzando un gruppo di acquisizione regex per restituire parte del testo

Regex:

```
/. *  
(  
01|02  
)  
/
```

Risultato:

```
01  
02
```

Filtrare e modificare - Esempio di Prometheus

Per questo elenco di opzioni:

```
up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000  
up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000  
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000
```

Questa espressione regolare:

```
/. *instance="  
(  
[^"]*  
)  
.*
```

Restituisce questi risultati:

```
demo.robustperception.io:9090  
demo.robustperception.io:9093  
demo.robustperception.io:9100
```

Filtra e modifica utilizzando gruppi di acquisizione di testo e valori denominati

Utilizzando gruppi di acquisizione denominati, è possibile acquisire parti separate di «testo» e «valore» dalle opzioni restituite dalla query variabile. Ciò consente all'elenco a discesa delle variabili di contenere un nome descrittivo per ogni valore che può essere selezionato.

Ad esempio, quando si interroga la metrica `node_hwmon_chip_names` Prometheus, è molto più intuitiva `chip_name` del valore. `chip` Quindi il seguente risultato della query variabile:

```
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1
```

Passato attraverso la seguente Regex:

```
/chip_name="(?(<text>[ ^ " ] + ) |chip="(?(<value >[ ^ " ] + )/g
```

Produrrebbe il seguente elenco a discesa:

| Display Name | Value |
|---------------|---------------------------|
| ----- | ----- |
| enp216s0f0np0 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_0 |
| enp216s0f0np1 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_1 |
| enp216s0f0np2 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_2 |
| enp216s0f0np3 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_3 |


Sono supportati solo `text` i nomi dei gruppi di `value` acquisizione.

Ispeziona variabili

La pagina delle variabili consente di identificare facilmente se una variabile viene referenziata (o utilizzata) in altre variabili o nella dashboard.

Ogni variabile referenziata o utilizzata presenta un segno di spunta verde accanto ad essa, mentre le variabili non referenziate hanno un'icona di avvertenza arancione accanto ad esse. Inoltre, tutte le variabili referenziate hanno un'icona di dipendenza accanto al segno di spunta verde. È possibile selezionare l'icona per visualizzare la mappa delle dipendenze. La mappa delle dipendenze può essere spostata. È possibile ingrandire o ridurre con la rotellina del mouse o uno strumento equivalente.

Sintassi variabile

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I titoli dei pannelli e le query metriche possono fare riferimento a variabili utilizzando due sintassi diverse.

- `$varname`— Questa sintassi è facile da leggere, ma non consente di utilizzare una variabile al centro di una parola.

Esempio: `apps.frontend.$server.requests.count`

- `${var_name}`— Utilizzate questa sintassi quando desiderate utilizzare una variabile al centro di un'espressione.
- `${var_name:<format>}`— Questo formato offre un maggiore controllo sul modo in cui Grafana interpreta i valori. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni avanzate di formato variabile, che segue questo elenco.
- `[[varname]]`— Non utilizzare. Questa sintassi è vecchia ed è obsoleta. Verrà rimosso in una versione futura.

Prima che le query vengano inviate alla fonte dati, la query viene interpolata, il che significa che la variabile viene sostituita con il valore corrente. Durante l'interpolazione, è possibile che il valore della variabile venga ignorato per conformarsi alla sintassi del linguaggio di interrogazione e del luogo in cui viene utilizzato. Ad esempio, una variabile utilizzata in un'espressione regex in una query InfluxDB o Prometheus verrà escapitata con regex.

Opzioni avanzate di formato variabile

La formattazione dell'interpolazione delle variabili dipende dall'origine dei dati, ma ci sono alcune situazioni in cui potresti voler modificare la formattazione predefinita.

Ad esempio, l'impostazione predefinita per l'origine dati MySQL consiste nell'unire più valori separati da virgole da virgole: `'server01', 'server02'` In alcuni casi, potresti voler avere una stringa separata da virgole senza virgolette: `server01,server02` Puoi farlo accadere con le opzioni avanzate di formattazione delle variabili elencate di seguito.

Sintassi generale

Sintassi: `${var_name:option}`

Se viene specificata un'opzione di formattazione non valida, si tratta dell'opzione `glob default/fallback`.

CSV

Formatta le variabili con più valori come una stringa separata da virgole.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:csv}'  
Interpolation result: 'test1,test2'
```

Distribuito - OpenTSDB

Formatta le variabili con più valori in formato personalizzato per OpenTSDB.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:distributed}'  
Interpolation result: 'test1,servers=test2'
```

Virgolette doppie

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scade " in ogni valore per e cita ogni valore con. \" "

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:doublequote}'  
Interpolation result: '"test1","test2"'
```

Glob - Grafite

Formatta le variabili con più valori in un glob (per le query Graphite).

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:glob}'  
Interpolation result: '{test1,test2}'
```

JSON

Formatta le variabili con più valori come una stringa separata da virgole.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:json}'  
Interpolation result: '["test1", "test2"]'
```

Lucene - Elasticsearch

Formatta le variabili con più valori in formato Lucene per Elasticsearch.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:lucene}'  
Interpolation result: '("test1" OR "test2")'
```

Codice percentuale

Formatta variabili singole e multivalore da utilizzare nei parametri URL.

```
servers = [ 'foo()bar BAZ', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:percentencode}'  
Interpolation result: 'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'
```

Tubo

Formatta le variabili con più valori in una stringa separata da pipe.

```
servers = [ 'test1.', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:pipe}'  
Interpolation result: 'test1.|test2'
```

Raw

Disattiva la formattazione specifica dell'origine dati, ad esempio le virgolette singole in una query SQL.

```
servers = [ 'test.1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${var_name:raw}'  
Interpolation result: 'test.1,test2'
```

Espressione regolare

Formatta le variabili con più valori in una stringa regex.

```
servers = [ 'test1.', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:regex}'  
Interpolation result: '(test1\.|test2)'
```

Citazione singola

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scade ' in ogni valore per e cita ogni valore con. \'

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:singlequote}'  
Interpolation result: "'test1','test2'"
```

Sqlstring

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scade ' in ogni valore per e cita ogni valore con. ''

```
servers = [ "test'1", "test2" ]  
String to interpolate: '${servers:sqlstring}'  
Interpolation result: "'test''1','test2'"
```

Text (Testo)

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore nella loro rappresentazione testuale. Per una singola variabile, restituirà solo la rappresentazione del testo. Per le variabili multivalore, restituirà la rappresentazione del testo combinata con. +


```
servers = [ "test1", "test2" ]  
String to interpolate: '${servers:text}'  
Interpolation result: "test1 + test2"
```

Parametri di query

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore nella loro rappresentazione dei parametri di interrogazione. Esempio: var-foo=value1&var-foo=value2

```
servers = [ "test1", "test2" ]  
String to interpolate: '${servers:queryparam}'  
Interpolation result: "var-servers=test1&var-servers=test2"
```

Valutazione dell'utilizzo del pannello di controllo

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Per ogni dashboard e fonte di dati, puoi accedere alle informazioni sull'utilizzo.

Informazioni dettagliate sulla dashboard

Per visualizzare le informazioni sull'utilizzo della dashboard, seleziona Dashboard insights nella barra in alto.

Dashboard Insights mostra le seguenti informazioni.

- Statistiche: il numero di domande ed errori giornalieri negli ultimi 30 giorni.
- Utenti e attività: il conteggio delle visualizzazioni giornaliere degli ultimi 30 giorni, delle ultime attività sulla dashboard e degli utenti recenti (con un limite di 20).

Informazioni sulle fonti di dati

Gli approfondimenti sulle fonti di dati forniscono informazioni su come è stata utilizzata un'origine dati negli ultimi 30 giorni, ad esempio:

- Interrogazioni al giorno
- Errori al giorno
- Tempo di caricamento giornaliero delle query (media in ms)

Per trovare informazioni approfondite sulle fonti di dati

1. Seleziona Connessioni nella navigazione principale del tuo spazio di lavoro.
2. Seleziona Fonti di dati.
3. Scegli una fonte di dati.

4. Seleziona la scheda Insights.

Indicatore di presenza

Quando effettui l'accesso e guardi una dashboard, puoi sapere chi sta guardando la tua stessa dashboard tramite un indicatore di presenza, che mostra gli avatar degli utenti che hanno interagito di recente con la dashboard. L'intervallo di tempo predefinito è di 10 minuti. Per vedere il nome dell'utente, passa il mouse sull'avatar dell'utente. Gli avatar provengono da [Gravatar](#) in base all'e-mail dell'utente.


Quando ci sono più utenti attivi su una dashboard di quanti riescano a rientrare nell'indicatore di presenza, fai clic sull'icona +X. In questo modo si apriranno le informazioni sulla dashboard, che contengono maggiori dettagli sulle attività recenti degli utenti.

Ordinamento delle dashboard utilizzando i dati di approfondimento

Nella visualizzazione di ricerca, puoi utilizzare i dati di Insights per aiutarti a trovare le dashboard più utilizzate, non funzionanti e inutilizzate. Puoi ordinare i dashboard in base a quanto segue.

- Visualizzazioni
- Errori
- Visualizzazioni
- Ora di creazione
- Ora aggiornata

Risoluzione dei problemi relativi ai dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Utilizza le seguenti strategie per aiutarti a risolvere i problemi più comuni del pannello di controllo.

La dashboard è lenta

- Stai cercando di eseguire il rendering di dozzine (o centinaia o migliaia) di serie temporali su un grafico? Ciò può causare ritardi nel browser. Prova a utilizzare funzioni come `highestMax` (in Graphite) per ridurre il numero di serie restituite.
- A volte i nomi delle serie possono essere molto grandi. Ciò causa dimensioni di risposta maggiori. Prova `alias` a utilizzare per ridurre la dimensione dei nomi delle serie restituiti.
- Stai interrogando molte serie temporali o un lungo intervallo di tempo? Entrambe queste condizioni possono far sì che Grafana o la tua fonte di dati raccolgano molti dati, il che potrebbe rallentare il dashboard. Prova a ridurre uno o entrambi.
- Potrebbe esserci un carico elevato sull'infrastruttura di rete. Se la lentezza non è costante, questo potrebbe essere il problema.

Problemi relativi alla frequenza di aggiornamento del pannello di controllo

Per impostazione predefinita, Grafana interroga la tua fonte di dati ogni 30 secondi. Tuttavia, l'impostazione di una frequenza di aggiornamento bassa sui dashboard comporta uno stress inutile sul backend. In molti casi, non è necessario interrogarlo frequentemente perché l'origine dati non invia i dati con una frequenza sufficiente per apportare modifiche ogni 30 secondi.

Consigliamo quanto segue:

- Abilita l'aggiornamento automatico su dashboard, pannelli o variabili solo se necessario. Gli utenti possono aggiornare il browser manualmente.
- Se hai bisogno dell'aggiornamento automatico, imposta la frequenza di aggiornamento su un periodo di tempo più lungo che abbia senso, ad esempio una volta al minuto, ogni 10 minuti o ogni ora.
- Controlla l'intervallo di tempo della dashboard. Se la dashboard ha un intervallo di tempo più lungo, ad esempio una settimana, non hai davvero bisogno dell'aggiornamento automatico e dovresti disabilitarlo.


La gestione o il rendering di dati nulli sono errati o creano confusione

Alcune applicazioni pubblicano i dati in modo intermittente; ad esempio, pubblicano una metrica solo quando si verifica un evento. Per impostazione predefinita, i grafici Grafana collegano le linee tra i punti dati, ma ciò può essere ingannevole.

I grafici con l'opzione Connect null values impostata su Always collegheranno le righe in cui sono presenti valori mancanti.

Un modo per risolvere questo problema consiste nell'utilizzare le barre anziché le linee e impostare l'opzione Nessun valore (in Opzioni standard) su. 0 In questo caso, i dati mancanti verranno visualizzati come aree del grafico prive di dati.

Ricerca nelle dashboard nella versione 10 di Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi cercare le dashboard in base al nome della dashboard e al titolo del pannello. Quando cerchi dashboard, il sistema restituisce tutti i dashboard disponibili all'interno dell'istanza Grafana, anche se non disponi dell'autorizzazione per visualizzarne il contenuto.

Cerca nelle dashboard utilizzando il nome della dashboard

Inserisci qualsiasi parte del nome della dashboard nella barra di ricerca. La ricerca restituisce risultati per qualsiasi corrispondenza parziale di stringhe in tempo reale, durante la digitazione.

La ricerca nella dashboard è:

- Real-time
- Nessuna distinzione tra maiuscole
- Funzionale su dashboard archiviate e basate su file.

Tip

Puoi usare i tasti freccia della tastiera per navigare tra i risultati e premere Enter per aprire la dashboard selezionata.

Cerca nelle dashboard utilizzando il titolo del pannello

Puoi cercare una dashboard in base al titolo di un pannello che appare in una dashboard. Se il titolo di un pannello corrisponde alla query di ricerca, la dashboard viene visualizzata nei risultati di ricerca.

Filtra i risultati di ricerca della dashboard per tag

I tag sono un ottimo modo per organizzare le dashboard, soprattutto con l'aumentare del numero di dashboard. Puoi aggiungere e gestire i tag nelle Impostazioni della dashboard.

Quando si selezionano più tag, Grafana mostra dashboard che includono tutti i tag selezionati.

Per filtrare i risultati di ricerca della dashboard in base a un tag, completa uno dei seguenti passaggi:

- Per filtrare i risultati di ricerca della dashboard per tag, scegli un tag che appare nella colonna destra dei risultati della ricerca.

Puoi continuare a filtrare scegliendo tag aggiuntivi.

- Per visualizzare un elenco di tutti i tag disponibili, fai clic sul menu a discesa Filtra per tag e seleziona un tag.

Verranno visualizzati tutti i tag e, quando selezioni un tag, la ricerca nella dashboard verrà immediatamente filtrata.

Tip

Se usi solo una tastiera, premi il `tab` tasto e vai al menu a discesa Filtra per tag, premi il tasto freccia giù per attivare il menu e individuare un tag e premi `Enter` per selezionare il tag.

Palette di comandi

È possibile utilizzare la palette dei comandi per effettuare le seguenti operazioni:


- Cerca e apri dashboard e cartelle.
- Crea dashboard e regole di avviso.
- Individua le pagine all'interno di Grafana.
- Cambia il tema in chiaro o scuro.

In alto apri la palette dei comandi, inserisci `ctrl+k` (`cmd+k` in macOS). Puoi anche selezionare l'input di ricerca nella barra di navigazione Grafana.

Note

Per andare al passaggio precedente, premere `backspace` con la palette dei comandi vuota.

Pannelli e visualizzazioni in Grafana versione 10

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello è l'elemento base della visualizzazione in Grafana. Ogni pannello ha un editor di query specifico per la fonte di dati selezionata nel pannello. L'editor di query consente di creare una query che restituisce i dati che si desidera visualizzare.

Esiste un'ampia varietà di opzioni di stile e formattazione per ogni pannello. I pannelli possono essere trascinati, rilasciati e ridimensionati per riorganizzarli sulla dashboard.

Prima di aggiungere un pannello, assicurati di aver configurato una fonte di dati.

Potrebbero essere disponibili altri tipi di pannelli installando [plugin](#) aggiuntivi nel vostro spazio di lavoro.


Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di fonti di dati specifiche, consulta. [Connessione alle origini dati](#)

Argomenti

- [Panoramica dell'editor di pannelli](#)
- [La vista di ispezione del pannello](#)
- [Interroga e trasforma i dati](#)

- [Configura le opzioni del pannello](#)
- [Configurazione delle opzioni standard](#)
- [Configurare una legenda](#)
- [Configurare i collegamenti dati](#)
- [Configurare le mappature dei valori](#)
- [Configurare le soglie](#)
- [Configura le sostituzioni dei campi](#)
- [Visualizzazioni disponibili nella versione 10 di Grafana](#)

Panoramica dell'editor di pannelli

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Nell'editor del pannello, puoi aggiornare tutti gli elementi di una visualizzazione, tra cui la fonte di dati, le interrogazioni, l'intervallo di tempo e le opzioni di visualizzazione.

Per aggiungere un pannello a una nuova dashboard, seleziona + Aggiungi visualizzazione al centro della dashboard. Per aggiungere un pannello a una dashboard esistente, seleziona Aggiungi nell'intestazione della dashboard e seleziona Visualizzazione nel menu a discesa. Puoi anche copiare e incollare un pannello esistente dalla stessa dashboard o da una dashboard diversa.

Menu del pannello

Per accedere all'editor dei pannelli, passa il mouse sull'angolo superiore destro di qualsiasi pannello. Seleziona l'icona del menu del pannello che appare e seleziona Modifica.

Il menu del pannello consente inoltre di accedere alle seguenti azioni:

- **Visualizza:** visualizza il pannello a schermo intero.

- **Modifica:** apre l'editor dei pannelli per modificare il pannello e le opzioni di visualizzazione.
- **Condividi:** condividi il pannello come link o pannello della libreria.
- **Esplora:** apri il pannello in Esplora, dove puoi concentrarti sulla tua ricerca.
- **Ispezione:** apri il cassetto Inspect, dove puoi esaminare i dati del pannello, le statistiche, i metadati, JSON e le query.
 - **Dati:** apri il cassetto Inspect nella scheda Dati.
 - **Interrogazione:** apre il cassetto Inspect nella scheda Query.
 - **Panel JSON:** apri il cassetto Inspect nella scheda JSON.
- **Estensioni:** accedi ad altre azioni fornite dalle applicazioni installate, come la dichiarazione di un incidente. Questa opzione è disponibile solo se sono installati plugin per app che aggiungono un'estensione al menu del pannello.
- **Altro:** accedi ad altre azioni del pannello.
 - **Duplica:** crea una copia del pannello. I pannelli duplicati interrogano i dati separatamente dal pannello originale. Se desideri utilizzare gli stessi risultati della query, puoi utilizzare la fonte di Dashboard dati nel secondo pannello.
 - **Copia:** copia il pannello negli appunti.
 - **Crea pannello libreria:** crea un pannello che può essere importato in altre dashboard.
 - **Crea avviso:** apre la pagina di configurazione delle regole di avviso in Avvisi, dove puoi creare un [avviso gestito da Grafana in base alle query](#) del pannello.
 - **Nascondi legenda:** nasconde la legenda del pannello.
 - **Chiedi aiuto:** invia un'istantanea o i dati del pannello al Supporto tecnico di Grafana Labs.
- **Rimuovi:** rimuovi il pannello dalla dashboard.

Editor di pannelli

Questa sezione descrive le aree dell'editor del pannello Grafana.

- **Intestazione del pannello:** la sezione dell'intestazione elenca la dashboard in cui viene visualizzato il pannello e i seguenti controlli:
 - **Ignora:** elimina le modifiche apportate al pannello dall'ultima volta che hai salvato la dashboard.
 - **Salva:** salva le modifiche apportate al pannello.
 - **Applica:** applica le modifiche apportate e chiude l'editor del pannello, riportandoti alla dashboard.

Dovrai salvare la dashboard per rendere permanenti le modifiche applicate.

- **Anteprima della visualizzazione:** la sezione di anteprima della visualizzazione contiene le seguenti opzioni:
 - **Vista tabella:** converte qualsiasi visualizzazione in una tabella in modo da poter vedere i dati. Le viste tabellari sono utili per la risoluzione dei problemi. Questa vista contiene solo i dati grezzi. Non include le trasformazioni che potresti aver applicato ai dati o le opzioni di formattazione disponibili nella visualizzazione della [tabella](#).
 - **Riempì:** l'anteprima della visualizzazione riempie lo spazio disponibile. Se si modifica la larghezza del riquadro laterale o l'altezza del riquadro inferiore, la visualizzazione cambia per occupare lo spazio disponibile.
 - **Effettiva:** l'anteprima della visualizzazione avrà le dimensioni esatte di quelle sulla dashboard. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, la visualizzazione verrà ridimensionata mantenendo le proporzioni.
 - **Controlli dell'intervallo di tempo:** l'impostazione predefinita è il fuso orario locale del browser o il fuso orario selezionato a un livello superiore.
- **Sezione dati:** la sezione dati contiene schede in cui è possibile immettere interrogazioni, trasformare i dati e creare regole di avviso (se applicabile).
 - **Scheda Query:** seleziona la tua fonte di dati e inserisci le domande qui. Per ulteriori informazioni, consulta [Interroga e trasforma i dati](#). Quando crei inizialmente una dashboard, ti viene richiesto di selezionare un'origine dati. È possibile aggiornare l'origine dati o la query in questa scheda.
 - **Scheda Trasforma:** applica le trasformazioni dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Interroga e trasforma i dati](#).
 - **Scheda Avviso:** scrivi le regole di avviso. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#).
- **Opzioni di visualizzazione del pannello:** la sezione delle opzioni di visualizzazione contiene schede in cui è possibile configurare quasi ogni aspetto della visualizzazione dei dati. I dettagli variano in base al tipo di visualizzazione selezionato.

Pannello, ispeziona il cassetto.

Il cassetto di ispezione consente di comprendere e risolvere i problemi dei pannelli. È possibile visualizzare i dati grezzi di qualsiasi pannello, esportarli in un file con valori separati da virgole (CSV), visualizzare le richieste di interrogazione ed esportare pannelli e dati in formato JSON.


Note

Non tutti i tipi di pannello includono tutte le schede. Ad esempio, i pannelli con l'elenco delle dashboard non contengono dati grezzi da esaminare, quindi non visualizzano le schede Statistiche, Dati o Query.

L'ispettore del pannello include le seguenti opzioni:

- Il cassetto Panel Inspect si presenta come un cassetto sul lato destro. Selezionate la freccia nell'angolo superiore destro per espandere o ridurre il riquadro del cassetto.
- Scheda Dati: mostra i dati grezzi restituiti dall'interrogazione con le trasformazioni applicate. Le opzioni di campo come le sostituzioni e le mappature dei valori non vengono applicate per impostazione predefinita.
- Scheda Statistiche: mostra quanto tempo impiega la query e quanto restituisce.
- Scheda JSON: consente di visualizzare e copiare il pannello JSON, i dati del pannello JSON e la struttura del frame di dati JSON. Ciò è utile se si sta effettuando il provisioning o la somministrazione di Grafana.
- Scheda Query: mostra le richieste al server inviate quando Grafana interroga l'origine dati.
- Scheda Errore: mostra tutti gli errori restituiti da una query. La scheda è visibile solo quando una query restituisce un errore.

La vista di ispezione del pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione di ispezione del pannello, che puoi aprire tramite il menu del pannello, ti aiuta a comprendere e risolvere i problemi dei pannelli. Puoi ispezionare i dati grezzi di qualsiasi pannello

Amazon Managed Grafana, esportare tali dati in un file con valori separati da virgole (CSV), visualizzare le richieste di query ed esportare pannelli e dati JSON.

Note

Non tutti i tipi di pannello includono tutte le schede. Ad esempio, i pannelli con l'elenco delle dashboard non contengono dati grezzi da esaminare, quindi non visualizzano le schede Statistiche, Dati o Query.

L'ispettore del pannello include le seguenti opzioni:

1. L'ispettore del pannello visualizza **Inspect**: nella parte superiore del riquadro. Selezionate la freccia nell'angolo in alto a destra per espandere o ridurre il riquadro.
2. Scheda **Dati**: mostra i dati grezzi restituiti dall'interrogazione con le trasformazioni applicate. Le opzioni di campo come le sostituzioni e le mappature dei valori non vengono applicate per impostazione predefinita.
3. Scheda **Statistiche**: mostra quanto tempo impiega la query e quanto restituisce.
4. Scheda **JSON**: consente di visualizzare e copiare il pannello JSON, i dati del pannello JSON e la struttura del frame di dati JSON. Ciò è utile se si sta effettuando il provisioning o la somministrazione di Grafana.
5. Scheda **Query**: mostra le richieste inviate al server quando Grafana interroga l'origine dati.
6. Scheda **Errore**: mostra tutti gli errori. Visibile solo quando una query restituisce un errore.

Scaricamento dei risultati non elaborati delle query

Amazon Managed Grafana genera un file CSV che contiene i tuoi dati, comprese le eventuali trasformazioni di tali dati. Puoi scegliere di visualizzare i dati prima o dopo che il pannello applica le opzioni di campo o le sostituzioni delle opzioni di campo.

Per scaricare i risultati grezzi delle interrogazioni

1. Modifica il pannello che contiene i dati dell'interrogazione che desideri scaricare.
2. Nell'editor di query, selezionare **Query Inspector**.
3. Seleziona **Dati**.

Se il pannello contiene più interrogazioni o interroga più nodi, allora sono disponibili opzioni aggiuntive.

- Seleziona risultato: scegli i dati del set di risultati che desideri visualizzare.
 - Trasforma i dati
 - Partecipa in base alla data: visualizza i dati grezzi di tutte le tue query contemporaneamente, un set di risultati per colonna. Seleziona l'intestazione di una colonna per riordinare i dati.
4. Per visualizzare i dati prima che il sistema applichi le sostituzioni dei campi, seleziona l'interruttore Dati formattati.
 5. Per scaricare un file CSV formattato specificamente per Excel, seleziona l'interruttore Scarica per Excel.
 6. Selezionare Scarica CSV.

Controllo delle prestazioni delle interrogazioni

La scheda Statistiche mostra le statistiche che indicano la durata della query, il numero di query inviate e il numero di righe restituite. Queste informazioni possono aiutarti a risolvere i problemi delle tue query, soprattutto se uno qualsiasi dei numeri è inaspettatamente alto o basso.

Per controllare le prestazioni delle interrogazioni

1. Modifica il pannello che contiene l'interrogazione con le prestazioni che desideri controllare.
2. Nell'editor di query, selezionare Query Inspector.
3. Seleziona Statistiche.

Le statistiche vengono visualizzate in formato di sola lettura.

Ispezione della richiesta e della risposta alle interrogazioni


È possibile esaminare i dati della richiesta di interrogazione e della risposta quando si desidera risolvere una query che restituisce risultati imprevisti o non restituisce i risultati previsti.

1. Modificate il pannello che contiene l'interrogazione da esportare.
2. Nell'editor di query, selezionare Query Inspector.
3. Seleziona Aggiorna.

Il pannello viene compilato con i dati di risposta.

4. Apportate le modifiche necessarie ed eseguite nuovamente la query.
5. Per scaricare i dati relativi alla richiesta di interrogazione e alla risposta, fate clic sull'icona Copia negli Appunti e incollate i risultati in un'altra applicazione.

Interroga e trasforma i dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Amazon Managed Grafana supporta molti tipi di fonti di [dati](#). Le interrogazioni sulle fonti di dati restituiscono dati che Grafana può trasformare e visualizzare. Ogni fonte di dati utilizza il proprio linguaggio di interrogazione e i plug-in di origine dati implementano ciascuno un'interfaccia utente per la creazione di query chiamata editor di query.

Argomenti

- [Informazioni sulle interrogazioni](#)
- [Naviga nella scheda delle interrogazioni](#)
- [Aggiungere una query](#)
- [Gestisci le interrogazioni](#)
- [Opzioni di interrogazione](#)
- [Scrivere interrogazioni sulle espressioni](#)
- [Condividi i risultati delle interrogazioni con un altro pannello](#)
- [Trasforma i dati](#)
- [Risolvi i problemi relativi alle interrogazioni](#)
- [Tipi di calcolo](#)

Informazioni sulle interrogazioni

I pannelli Grafana comunicano con le fonti di dati tramite query, che recuperano i dati per la visualizzazione. Una query è una domanda scritta nel linguaggio di interrogazione utilizzato dalla fonte di dati.

È possibile configurare la frequenza delle interrogazioni e i limiti di raccolta dei dati nelle opzioni di origine dati del pannello. Grafana supporta fino a 26 interrogazioni per pannello.

Puoi trovare ulteriori informazioni sul linguaggio di query di ciascuna fonte di dati nella sezione [Fonti dati](#).

Editor di query

L'editor di query di ogni fonte di dati fornisce un'interfaccia utente personalizzata che consente di scrivere query che sfruttano le sue funzionalità uniche.

A causa delle differenze tra i linguaggi di interrogazione, ogni editor di query di sorgenti di dati ha un aspetto e un funzionamento diversi. A seconda della fonte di dati, l'editor di query potrebbe fornire funzionalità di completamento automatico, nomi di metriche, suggerimenti di variabili o un'interfaccia visiva per la creazione di query.

Per i dettagli sulle funzionalità esclusive dell'editor di query di una specifica origine dati, incluse informazioni sulle query e sulla sintassi, consulta la documentazione sull'origine dati:

- Per le fonti di dati incluse in Amazon Managed Grafana, consulta Origini [dati integrate](#).
- Per le fonti di dati incluse in Grafana Enterprise, vedere. [Connect a fonti di dati aziendali](#)
- Per altri plugin di sorgenti dati che si installano tramite il [Trova i plugin con il catalogo dei plugin](#), la documentazione è collegata all'elenco nel catalogo dei plugin.

Sintassi delle query

Le fonti di dati utilizzano diversi linguaggi di interrogazione per richiedere dati. Per i dettagli sul linguaggio di interrogazione unico di una fonte di dati specifica, consulta la relativa documentazione.

Esempio di PostgreSQL:

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)
```

Esempio PromQL:

```
query_result(max_over_time(<metric>[/${__range_s}s]) != <state>)
```

Fonti di dati speciali

Grafana include anche tre fonti di dati speciali: Grafana, Mixed e Dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione alle origini dati](#).

Naviga nella scheda delle interrogazioni

La scheda Query di un pannello è composta dai seguenti elementi:

- Selettore di origine dati: seleziona l'origine dati da interrogare.
- Opzioni di interrogazione: imposta i parametri massimi di recupero dei dati e gli intervalli di tempo di esecuzione delle query.
- Pulsante Query Inspector: apre il pannello Query Inspector, in cui è possibile visualizzare e ottimizzare la query.
- Elenco dell'editor di query: elenca le interrogazioni che hai scritto.
- Espressioni: utilizza il generatore di espressioni per creare espressioni di avviso. Per ulteriori informazioni sulle espressioni, consulta [Scrivere interrogazioni sulle espressioni](#).

Aggiungere una query

Una query restituisce i dati che Grafana visualizza nei pannelli del dashboard. Quando crei un pannello, Grafana seleziona automaticamente l'origine dati predefinita.

Per aggiungere una query

1. Modifica il pannello a cui stai aggiungendo un'interrogazione.
2. Scegli la scheda Queries (Query).
3. Scegli il menu a discesa Origine dati e seleziona una fonte di dati.
4. Scegli le opzioni di interrogazione per configurare il numero massimo di punti dati necessari. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di interrogazione, consulta [Opzioni di interrogazione](#).
5. Scrivere la query utilizzando l'editor di query.
6. Scegli Applica.

Grafana interroga la fonte di dati e visualizza i dati.

Gestisci le interrogazioni

Grafana organizza le interrogazioni in righe di interrogazione comprimibili. Ogni riga di query contiene un editor di query ed è identificata da una lettera (A, B, C e così via).

Per gestire le query, è possibile copiare le interrogazioni, nasconderle, rimuoverle, riordinarle e attivare la guida dell'editor di query.

Opzioni di interrogazione

Scegli le opzioni di interrogazione accanto al selettore dell'origine dati per visualizzare le impostazioni per l'origine dati selezionata. Le modifiche che apporti qui influiscono solo sulle interrogazioni effettuate in questo pannello.

Grafana imposta i valori predefiniti che vengono visualizzati nel testo grigio scuro. Le modifiche vengono visualizzate in testo bianco. Per riportare un campo all'impostazione predefinita, elimina il testo bianco dal campo.

Le opzioni di interrogazione delle fonti di dati del pannello includono:

- Numero massimo di punti dati: se l'origine dati lo supporta, imposta il numero massimo di punti dati per ogni serie restituita. Se la query restituisce più punti dati rispetto all'impostazione del numero massimo di punti dati, l'origine dati riduce il numero di punti restituiti aggregandoli per media, max o un'altra funzione.

È possibile limitare il numero di punti per migliorare le prestazioni delle query o rendere più fluida la linea visualizzata. Il valore predefinito è la larghezza (o il numero di pixel) del grafico, poiché è possibile visualizzare solo il numero di punti dati disponibile nel pannello grafico.

Con lo streaming di dati, Grafana utilizza il valore massimo dei punti dati per il rolling buffer. Lo streaming è un flusso continuo di dati e il buffering divide il flusso in blocchi.

- Intervallo minimo: imposta un limite minimo per l'intervallo calcolato automaticamente, che in genere è l'intervallo minimo di scrape. Se un punto dati viene salvato ogni 15 secondi, non trarrai vantaggio dall'avere un intervallo inferiore a quello. Puoi anche impostarlo su un valore minimo superiore all'intervallo di scrape per recuperare interrogazioni più dettagliate e ben funzionanti.
- Intervallo: imposta un intervallo di tempo che è possibile utilizzare per aggregare o raggruppare i punti dati in base al tempo.

Grafana calcola automaticamente un intervallo appropriato che puoi utilizzare come variabile nelle query basate su modelli. La variabile viene misurata in secondi (`()$__interval`) o millisecondi (`()$__interval_ms`).

Gli intervalli vengono in genere utilizzati in funzioni di aggregazione come somma o media. Ad esempio, questa è una query Prometheus che utilizza la variabile `interval`:

```
rate(http_requests_total[$__interval])
```

Questo intervallo automatico viene calcolato in base alla larghezza del grafico. Man mano che l'utente rimpicciolisce una visualizzazione, l'intervallo aumenta, con conseguente aggregazione a grana più grossa. Allo stesso modo, se l'utente ingrandisce, l'intervallo diminuisce, ottenendo un'aggregazione più dettagliata.

Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili globali](#).

- **Tempo relativo:** sostituisce l'intervallo di tempo relativo per i singoli pannelli, il che li rende diversi da quello selezionato nel selettore temporale della dashboard nell'angolo in alto a destra della dashboard. Puoi usarlo per mostrare le metriche relative a periodi di tempo o giorni diversi sulla stessa dashboard.

Note

Le sostituzioni temporali del pannello non hanno effetto quando l'intervallo di tempo della dashboard è assoluto.

| Esempio | Campo temporale relativo |
|-------------------------|--------------------------|
| Ultimi 5 minuti | <code>now-5m</code> |
| Il giorno finora | <code>now/d</code> |
| Ultimi 5 giorni | <code>now-5d/d</code> |
| Finora questa settimana | <code>now/w</code> |
| Ultimi 2 anni | <code>now-2y/y</code> |

- **Spostamento temporale:** sostituisce l'intervallo di tempo per i singoli pannelli spostandone l'inizio e la fine rispetto al selettore orario. Ad esempio, puoi spostare l'intervallo di tempo per il pannello in modo che sia due ore prima rispetto al selettore orario della dashboard.


Note

Le sostituzioni temporali del pannello non hanno effetto quando l'intervallo di tempo del pannello di controllo è assoluto.

| Esempio | Campo Time Shift |
|---------------------------|------------------|
| Tutta la settimana scorsa | 1w/w |
| Due intere settimane fa | 2w/w |
| Tutto il mese scorso | 1M/M |
| Tutto l'anno | 1d/y |
| L'intero anno | 1y/y |

- **Timeout della cache:** (visibile solo se disponibile nell'origine dati) Sostituisce il timeout predefinito della cache se l'archivio delle serie temporali dispone di una cache delle query. Specificate questo valore come valore numerico in secondi.

Scrivere interrogazioni sulle espressioni

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le espressioni lato server consentono di manipolare i dati restituiti dalle query con operazioni matematiche e di altro tipo. Le espressioni creano nuovi dati e non manipolano i dati restituiti dalle fonti di dati.

Informazioni sulle espressioni

Le espressioni lato server consentono di manipolare i dati restituiti dalle query con operazioni matematiche e di altro tipo. Le espressioni creano nuovi dati e non manipolano i dati restituiti dalle fonti di dati, a parte alcune piccole ristrutturazioni dei dati per rendere i dati accettabili come input per le espressioni.

Utilizzo delle espressioni

Le espressioni sono più comunemente utilizzate dagli avvisi [Grafana](#). L'elaborazione viene eseguita sul lato server, quindi le espressioni possono funzionare senza una sessione del browser. Tuttavia, le espressioni possono essere utilizzate anche con fonti di dati e visualizzazioni di backend.

Note

Le espressioni non funzionano con gli avvisi del dashboard legacy.

Le espressioni hanno lo scopo di aumentare le fonti di dati abilitando la combinazione di query provenienti da diverse fonti di dati o fornendo operazioni non disponibili in un'origine dati.

Note

Quando possibile, è necessario eseguire l'elaborazione dei dati all'interno della fonte dati. La copia dei dati dallo storage al server Grafana per l'elaborazione è inefficiente, quindi le espressioni sono destinate all'elaborazione leggera dei dati.

Le espressioni funzionano con le query relative alle fonti di dati che restituiscono serie temporali o dati numerici. Funzionano anche su dati [multidimensionali](#). Ad esempio, una query che restituisce più serie, in cui ogni serie è identificata da etichette o tag.

Una singola espressione accetta una o più interrogazioni o altre espressioni come input e aggiunge dati al risultato. Ogni singola espressione o query è rappresentata da una variabile che è un identificatore denominato noto come refID (ad esempio, la lettera predefinita `o`). A B

Per fare riferimento all'output di una singola espressione o di una query di origine dati in un'altra espressione, questo identificatore viene utilizzato come variabile.

Tipi di espressioni

Le espressioni funzionano con due tipi di dati.

- Una raccolta di serie temporali.
- Una raccolta di numeri, in cui ogni numero è un elemento.

Ogni raccolta viene restituita da una singola query o espressione di origine dati e rappresentata dal RefID. Ogni raccolta è un insieme, in cui ogni elemento del set è identificato in modo univoco dalle sue dimensioni, memorizzate come [etichette](#) o coppie chiave-valore.

Interrogazioni sull'origine dei dati

Le espressioni lato server supportano solo le query sulle origini dati per le fonti di dati di backend. Si presume generalmente che i dati siano etichettati come dati di serie temporali.

Le query sulle fonti di dati, se utilizzate con le espressioni, vengono eseguite dal motore delle espressioni. Quando esegue questa operazione, ristruttura i dati in modo che siano costituiti da una serie temporale o da un numero per frame di dati. Quindi, ad esempio, se si utilizza un'origine dati che restituisce più serie su un frame nella visualizzazione per tabella, si potrebbe notare che ha un aspetto diverso quando viene eseguita con espressioni.

Attualmente, l'unico formato non di serie temporale (numero) supportato quando si utilizzano i frame di dati è una risposta in tabella che restituisce un frame di dati senza ora, colonne di stringhe e una colonna numerica:

La seguente tabella di esempio produce un numero che funziona con le espressioni. Le colonne di stringhe diventano etichette e la colonna numerica il valore corrispondente. Ad esempio {"Loc": "MIA", "Host": "A"} con un valore pari a 1.

| Loc | Host | AVG_CPU |
|-----|------|---------|
| MIA | A | 1 |
| NYC | B | 2 |

Operazioni

È possibile utilizzare le seguenti operazioni nelle espressioni: `math`, `reduce` e `resample`.

Math (Matematica)

La matematica serve per formule matematiche in formato libero su serie temporali o dati numerici. Le operazioni matematiche prendono come input numeri e serie temporali e li modificano in numeri e serie temporali diversi.

Ad esempio, ai dati di altre query o espressioni viene fatto riferimento con il RefID preceduto dal simbolo del dollaro. `$A` Se la variabile ha degli spazi nel nome, puoi usare una sintassi tra parentesi come `#{my variable}`

Le costanti numeriche possono essere in formato decimale (2.24), ottale (con uno zero iniziale come) o esadecimale (con uno 0x iniziale 072). `0x2A` Sono supportati anche esponenziali e segni (ad esempio,). `-0.8e-2`

Operatori

Sono supportati gli operatori aritmetici (+binari e unari-, *, /, %, esponenti**), relazionali (<, >, ==, !=, >=, <=) e logici (&&, ||, e unari). !

Il comportamento dell'operazione con i dati dipende dal fatto che si tratti di dati numerici o di serie temporali.

Con le operazioni binarie, come `$A + $B` o `$A || $B`, l'operatore viene applicato nei seguenti modi a seconda del tipo di dati:

- Se entrambi `$A` e `$B` sono numeri, l'operazione viene eseguita tra i due numeri.
- Se una variabile è un numero e l'altra variabile è una serie temporale, viene eseguita l'operazione tra il valore di ogni punto della serie temporale e il numero.
- Se entrambe `$A` e `$B` sono dati di serie temporali, l'operazione tra ogni valore delle due serie viene eseguita per ogni indicatore temporale presente in entrambe `$A` e `$B`. L'operazione `resample` può essere utilizzata per allineare i timestamp.

Riepilogo:

- Numero <Operation>numero = numero

- `<Operation>Serie numerica = serie`
- `Serie <Operation>serie = serie`

Poiché le espressioni funzionano con più serie o numeri rappresentati da una singola variabile, le operazioni binarie eseguono anche un'unione (unione) tra le due variabili. Questa operazione viene eseguita sulla base delle etichette identificative associate a ogni singola serie o numero.

Quindi, se hai numeri con etichette come `{host=web01}` in `$A` e un altro numero `$B` con le stesse etichette, l'operazione viene eseguita tra questi due elementi all'interno di ciascuna variabile e il risultato condividerà le stesse etichette. Le regole per il comportamento di questa unione sono le seguenti:

- Un articolo senza etichette si unirà a qualsiasi cosa.
- Se `$B` entrambi `$A` contengono un solo elemento (una serie o un numero), si uniranno.
- Se le etichette corrispondono esattamente, si uniranno.
- Se le etichette sono un sottoinsieme delle altre, ad esempio un elemento in `$A` è etichettato `{host=A, dc=MIA}` e un elemento in `$B` è etichettato, si `{host=A}` uniranno.
- Se all'interno di una variabile, ad esempio, `$A` ci sono diverse chiavi di tag per ogni elemento, il comportamento di unione non è definito.

Gli operatori relazionali e logici restituiscono 0 per falso, 1 per vero.

Funzioni matematiche

Sebbene la maggior parte delle funzioni sia presente nelle operazioni di espressione proprie, l'operazione matematica presenta alcune funzioni simili agli operatori o ai simboli matematici. Quando le funzioni possono accettare numeri o serie, verrà restituito lo stesso tipo dell'argomento. Quando si tratta di una serie, l'operazione viene eseguita per il valore di ogni punto della serie.

addominali

`abs` restituisce il valore assoluto del suo argomento che può essere un numero o una serie. Ad esempio: `abs(-1)` o `abs($A)`.

is_inf

`is_inf` accetta un numero o una serie e restituisce 1 Inf valori (negativi o positivi) e 0 altri valori. Ad esempio `is_inf($A)`.

Note

Se devi verificare specificamente l'infinito negativo, ad esempio, puoi fare un confronto come.

```
$A == infn()
```

is_nan

`is_nan` prende un numero o una serie e restituisce valori e 1 altri NaN valori. 0 Ad esempio `is_nan($A)`. Questa funzione è necessaria per questo controllo perché non NaN è uguale a NaN.

is_null

`is_null` accetta un numero o una serie e restituisce valori e altri valori 1. null 0 Ad esempio `is_null($A)`.

is_number

`is_number` prende un numero o una serie e restituisce tutti 1 i valori numerici reali e 0 gli altri valori (che sono null, Inf+, Inf- e NaN). Ad esempio `is_number($A)`.

registro

`Log` restituisce il logaritmo naturale del suo argomento, che può essere un numero o una serie. Se il valore è inferiore a 0, NaN viene restituito. Ad esempio: `log(-1)` o `log($A)`.

inf, infn, nan e null

Le funzioni `inf`, `infn`, `nan` e `null` restituiscono tutte un singolo valore del nome. Esistono principalmente per i test. Esempio: `null()`.

rotondo

`Round` restituisce un valore intero arrotondato. Ad esempio `round(3.123)` o `round($A)`.

soffitto

`Ceil` arrotonda il numero al valore intero più vicino. Ad esempio, `ceil(3.123)` restituisce 4.

pavimento

`Floor` arrotonda il numero per difetto al valore intero più vicino. Ad esempio, `floor(3.123)` restituisce 3.

Ridurre

Reduce prende una o più serie temporali restituite da una query o un'espressione e trasforma ogni serie in un unico numero. Le etichette delle serie temporali vengono conservate come etichette su ogni numero ridotto emesso.

Campi:

- **Funzione:** la funzione di riduzione da utilizzare
- **Input:** la variabile (RefID (ad esempioA)) da ricampionare
- **Modalità:** consente il comportamento di controllo della funzione di riduzione quando una serie contiene valori non numerici (null, NaN, +-Inf)

Funzioni di riduzione

Conteggio

Count restituisce il numero di punti in ogni serie.

Significa

La media restituisce il totale di tutti i valori di ogni serie diviso per il numero di punti di quella serie. In `strict` modalità se alcuni valori della serie sono null o nan, o se la serie è vuota, viene restituito NaN.

Min e Max

Min e Max restituiscono rispettivamente il valore più piccolo o più grande della serie. In `strict` modalità se alcuni valori della serie sono null o nan, o se la serie è vuota, viene restituito NaN.

Somma

Sum restituisce il totale di tutti i valori della serie. Se la serie è di lunghezza zero, la somma sarà 0. In `strict` modalità, se nella serie sono presenti valori NaN o Null, viene restituito NaN.

Ultimo

Ultimo restituisce l'ultimo numero della serie. Se la serie non ha valori, restituisce NaN.

Modalità di riduzione

Rigido

In modalità Strict, la serie di input viene elaborata così com'è. Se alcuni valori della serie non sono numerici (null, NaN o +-Inf), viene restituito NaN.

Elimina caratteri non numerici

In questa modalità tutti i valori non numerici (null, NaN o +-Inf) nella serie di input vengono filtrati prima di eseguire la funzione di riduzione.

Sostituisci valori non numerici

In questa modalità tutti i valori non numerici vengono sostituiti da un valore predefinito.

Ricampionamento

Resample modifica i timestamp di ogni serie temporale per avere un intervallo di tempo coerente. Il caso d'uso principale consiste nel ricampionare serie temporali che non condividono gli stessi timestamp in modo da poter eseguire operazioni matematiche tra di esse. Ciò può essere fatto ricampionando ciascuna delle due serie e quindi eseguendo un'operazione matematica facendo riferimento alle variabili ricampionate.

Campi:

- Input: la variabile dei dati delle serie temporali (RefID (ad esempioA)) da ricampionare
- Ricampionamento a: la durata del ricampionamento, ad esempio. 10s Le unità possono essere s espresse in secondi, m h minuti, d ore, giorni, w settimane e y anni.
- Downsample: la funzione di riduzione da utilizzare quando sono presenti più di un punto dati per campione di finestra. Vedi l'operazione di riduzione per i dettagli sul comportamento.
- Upsample: il metodo da utilizzare per riempire un esempio di finestra senza punti dati.
 - il pad si riempie con l'ultimo valore noto
 - riempimento con il successivo valore noto
 - fillna per riempire le finestre di esempio vuote con NaNs

Scrivere un'espressione

Se la tua fonte di dati li supporta, Grafana visualizza il pulsante Espressione e mostra tutte le espressioni esistenti nell'elenco dell'editor di query.

Per scrivere un'espressione

1. Aprire il pannello.


2. Sotto l'interrogazione, scegliete Espressione.
3. Nel campo Operazione, seleziona il tipo di espressione che desideri scrivere.
4. Scrivi l'espressione.
5. Scegli Applica.

Casi speciali

Quando un'origine dati interrogata non restituisce serie o numeri, viene restituito il motore di espressione. NoData Ad esempio, se una richiesta contiene due query sull'origine dati che vengono unite da un'espressione, se NoData viene restituita da almeno una delle query sull'origine dati, il risultato restituito per l'intera query è. NoData Per ulteriori informazioni su come Grafana Alerting elabora i NoData risultati, vedere. [Configura le regole di avviso gestite da Grafana](#)

Nel caso di utilizzo di un'espressione su più query, il motore di espressione richiede che tutte le query restituiscano un timestamp identico. Ad esempio, se si utilizza la matematica per combinare il risultato di più query SQL utilizzate da ciascuna `SELECT NOW() AS "time"`, l'espressione funzionerà solo se tutte le query restituiscono un timestamp identico, cosa che non sempre accade. `NOW()` Per risolvere questo problema, è possibile sostituirlo `NOW()` con un orario arbitrario, ad esempio `SELECT 1 AS "time"`, o qualsiasi altro timestamp UNIX valido.

Condividi i risultati delle interrogazioni con un altro pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana ti consente di utilizzare il risultato della query di un pannello per qualsiasi altro pannello della dashboard. La condivisione dei risultati delle query tra i pannelli riduce il numero di interrogazioni fatte alla fonte di dati, il che può migliorare le prestazioni della dashboard.

L'origine dati della dashboard ti consente di selezionare un pannello nella dashboard che contiene le query per le quali desideri condividere i risultati. Invece di inviare una query separata per ogni

pannello, Grafana invia una query e gli altri pannelli utilizzano i risultati dell'interrogazione per creare visualizzazioni.

Questa strategia può ridurre drasticamente il numero di interrogazioni effettuate quando, ad esempio, sono presenti più pannelli che visualizzano gli stessi dati.

Per condividere i risultati delle interrogazioni

1. [Crea un pannello di controllo.](#)
2. Cambia il titolo in `Source panel`. Utilizzerai questo pannello come fonte per gli altri pannelli.
3. Definite la query o le domande che desiderate condividere.


Se non disponi di un'origine dati disponibile, utilizza l'origine dati Grafana, che restituisce una serie temporale casuale che puoi utilizzare per i test.

4. Aggiungi un secondo pannello e seleziona la fonte di dati della Dashboard nell'editor di query.
5. Nell'elenco Usa i risultati del pannello, seleziona il primo pannello che hai creato.

Tutte le interrogazioni definite nel pannello sorgente sono ora disponibili nel nuovo pannello. Le interrogazioni effettuate nel pannello sorgente possono essere condivise con più pannelli.

È possibile fare clic su una qualsiasi delle interrogazioni per accedere al pannello in cui sono definite.

Trasforma i dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le trasformazioni sono un modo efficace per manipolare i dati restituiti da una query prima che il sistema applichi una visualizzazione. Utilizzando le trasformazioni, è possibile:

- Rinominare i campi
- Unisci i dati delle serie temporali

- Esegui operazioni matematiche su più query
- Usa l'output di una trasformazione come input per un'altra trasformazione

Per gli utenti che si affidano a più visualizzazioni dello stesso set di dati, le trasformazioni offrono un metodo efficiente per creare e gestire numerose dashboard.

È inoltre possibile utilizzare l'output di una trasformazione come input per un'altra trasformazione, il che si traduce in un aumento delle prestazioni.

Note

A volte il sistema non è in grado di rappresentare graficamente i dati trasformati. Quando ciò accade, fai clic sull'interruttore della visualizzazione Tabella sopra la visualizzazione per passare a una visualizzazione tabellare dei dati. Questo può aiutarti a comprendere il risultato finale delle tue trasformazioni.

Tipi di trasformazione

Grafana offre diversi modi per trasformare i dati. Di seguito è riportato un elenco completo delle funzioni di trasformazione.

Ordine delle trasformazioni

Quando sono presenti più trasformazioni, Grafana le applica nell'ordine in cui sono elencate. Ogni trasformazione crea un set di risultati che poi passa alla trasformazione successiva nella pipeline di elaborazione.

L'ordine in cui Grafana applica le trasformazioni influisce direttamente sui risultati. Ad esempio, se utilizzi una trasformazione Reduce per condensare tutti i risultati di una colonna in un unico valore, puoi applicare le trasformazioni solo a quel singolo valore.

Aggiungi una funzione di trasformazione ai dati

I seguenti passaggi ti guidano nell'aggiunta di una trasformazione ai dati. Questa documentazione non include i passaggi per ogni tipo di trasformazione.

Per aggiungere una trasformazione a un pannello

1. Vai al pannello in cui desideri aggiungere una o più trasformazioni.

2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare il menu delle azioni nell'angolo in alto a destra.
3. Dal menu delle azioni, scegli Modifica.
4. Seleziona la scheda Trasforma.
5. Seleziona una trasformazione. Viene visualizzata una riga di trasformazione in cui è possibile configurare le opzioni di trasformazione.
6. Per applicare un'altra trasformazione, scegli Aggiungi trasformazione. Questa trasformazione agisce sul set di risultati restituito dalla trasformazione precedente.

Esegui il debug di una trasformazione

Per visualizzare i set di risultati in ingresso e in uscita della trasformazione, scegliete l'icona di debug (bug) sul lato destro della riga di trasformazione. Verranno visualizzati i dati di input e il risultato della trasformazione come output.

I set di risultati di input e output possono aiutarti a eseguire il debug di una trasformazione.

Disabilita una trasformazione

Puoi disabilitare o nascondere una trasformazione scegliendo l'icona mostra (occhio) in alto a destra nella riga di trasformazione. Ciò disabilita le azioni applicate a quella specifica trasformazione e può aiutare a identificare i problemi quando si modificano più trasformazioni una dopo l'altra.

Filtrare una trasformazione

Se la trasformazione utilizza più di una query, è possibile filtrarle e applicare la trasformazione selezionata a una sola delle interrogazioni. Per fare ciò, scegli l'icona del filtro in alto a destra nella riga di trasformazione. Si apre un menu a discesa con un elenco di interrogazioni utilizzate nel pannello. Da qui, puoi selezionare l'interrogazione che desideri trasformare.

Puoi anche filtrare in base alle annotazioni (che includono gli esempi) per applicare loro delle trasformazioni. Quando si esegue questa operazione, l'elenco dei campi cambia per riflettere quelli presenti nell'annotazione o nel tooltip del campione.

L'icona del filtro viene sempre visualizzata se il pannello contiene più di una query o fonte di dati (ovvero dati di pannello o annotazione), ma potrebbe non funzionare se sono state applicate trasformazioni precedenti per l'unione degli output delle query. Questo perché una trasformazione prende l'output di quella precedente.

Eliminare una trasformazione

Ti consigliamo di rimuovere le trasformazioni che non ti servono. Quando elimini una trasformazione, rimuovi i dati dalla visualizzazione.


Prerequisiti:

Identifica tutte le dashboard che si basano sulla trasformazione e informa gli utenti della dashboard interessati.

Per eliminare una trasformazione

1. Aprire un pannello per modificarlo.
2. Seleziona la scheda Trasforma.
3. Scegli l'icona del cestino accanto alla trasformazione che desideri eliminare.

Funzioni di trasformazione

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

È possibile eseguire le seguenti trasformazioni sui dati.

Aggiungi campo dal calcolo

Usa questa trasformazione per aggiungere un nuovo campo calcolato da altri due campi. Ogni trasformazione consente di aggiungere un nuovo campo.

- Modalità: seleziona una modalità:
 - Riduci riga: applica il calcolo selezionato su ciascuna riga di campi selezionati in modo indipendente.
 - Operazione binaria: applica operazioni binarie di base (ad esempio, somma o moltiplica) sui valori in una singola riga da due campi selezionati.

- **Operazione unaria:** applica le operazioni unarie di base sui valori in una singola riga da un campo selezionato. Le operazioni disponibili sono:
 - **Valore assoluto (abs):** restituisce il valore assoluto di una determinata espressione. Rappresenta la distanza da zero come numero positivo.
 - **Esponenziale naturale (exp):** restituisce e elevato alla potenza di una determinata espressione.
 - **Logaritmo naturale (ln):** restituisce il logaritmo naturale di una determinata espressione.
 - **Floor (floor):** restituisce il numero intero più grande minore o uguale a una determinata espressione.
 - **Ceiling (ceil):** restituisce il numero intero più piccolo maggiore o uguale a una determinata espressione.
- **Funzioni cumulative:** applica le funzioni sulla riga corrente e su tutte le righe precedenti.
 - **Totale:** calcola il totale cumulativo fino alla riga corrente inclusa.
 - **Media:** calcola la media fino alla riga corrente inclusa.
- **Funzioni della finestra:** applica le funzioni della finestra. La finestra può essere trascinata o centrata. Con una finestra finale, la riga corrente sarà l'ultima riga della finestra. Con una finestra centrata, la finestra sarà centrata sulla riga corrente. Per finestre di dimensioni pari, la finestra sarà centrata tra la riga corrente e la riga precedente.
 - **Media:** calcola la media mobile o la media progressiva.
 - — Calcola la deviazione standard mobile.
 - **Varianza:** calcola la varianza mobile.
- **Indice di riga:** inserisce un campo con l'indice di riga.
- **Nome campo:** seleziona i nomi dei campi che desideri utilizzare nel calcolo per il nuovo campo.
- **Calcolo:** se si seleziona la modalità Riduci righe, viene visualizzato il campo Calcolo. Seleziona il campo per visualizzare un elenco di opzioni di calcolo che puoi utilizzare per creare il nuovo campo. Per informazioni sui calcoli disponibili, consulta [Tipi di calcolo](#).
- **Operazione:** se si seleziona la modalità operativa binaria o unaria, vengono visualizzati i campi Operazione. Questi campi consentono di eseguire operazioni matematiche di base sui valori in un'unica riga da due campi selezionati. È inoltre possibile utilizzare valori numerici per operazioni binarie.
- **Come percentile:** se si seleziona la modalità Indice di riga, viene visualizzato l'interruttore Come percentile. Questo interruttore consente di trasformare l'indice di riga come percentuale del numero totale di righe.

- **Alias:** (Facoltativo) Inserisci il nome del nuovo campo. Se lo lasci vuoto, il campo verrà denominato in base al calcolo.
- **Sostituisci tutti i campi:** (Facoltativo) Seleziona questa opzione se desideri nascondere tutti gli altri campi e visualizzare solo il campo calcolato nella visualizzazione.

Note

Le funzioni cumulative e le funzioni Window sono attualmente disponibili nell'anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

Concatena i campi

Concatena i campi

Utilizzate questa trasformazione per combinare tutti i campi di tutti i frame in un unico risultato.

Ad esempio, se avete interrogazioni separate che recuperano dati sulla temperatura e sull'operatività (query A) e sull'indice di qualità dell'aria e informazioni sugli errori (query b), applicando la trasformazione concatenata si ottiene un frame di dati consolidato con tutte le informazioni pertinenti in un'unica vista.

Considerate questi due seguenti.

Interrogazione A:

| Temp | Operatività |
|------|-------------|
| 15.4 | 1230233 |

Interrogazione B:

| AQI | Errori |
|-----|--------|
| 3.2 | 5 |

Dopo aver concatenato i campi, il frame di dati sarebbe:

| Temp | Operatività | AQI | Errori |
|------|-------------|-----|--------|
| 15,4 | 1230233 | 3.2 | 5 |

Questa trasformazione semplifica il processo di fusione dei dati provenienti da diverse fonti, fornendo una visione completa per l'analisi e la visualizzazione.

Config dai risultati della query

Config dai risultati della query

Utilizzate questa trasformazione per selezionare una query ed estrarre opzioni standard come Min, Max, Unit e Thresholds e applicarle ad altri risultati della query. Ciò consente una configurazione dinamica della visualizzazione, basata sui dati restituiti da una query specifica.

Opzioni

- Interrogazione di configurazione: seleziona la query che restituisce i dati che desideri utilizzare come configurazione.
- Applica a: seleziona i campi o le serie a cui applicare la configurazione.
- Applica alle opzioni: specifica un tipo di campo o usa un'espressione regolare del nome di campo, a seconda della selezione effettuata in Applica a.

Tabella di mappatura dei campi

Sotto le opzioni di configurazione, troverai la tabella di mappatura dei campi. Questa tabella elenca tutti i campi trovati nei dati restituiti dalla query di configurazione, insieme alle opzioni Usa come e Seleziona. Fornisce il controllo sulla mappatura dei campi alle proprietà di configurazione e, per più righe, consente di scegliere il valore da selezionare.

L'esempio seguente mostra una query di input e una query utilizzata come configurazione del campo.

Query di input

| Orario | Valore |
|---------------|--------|
| 1626178119127 | 10 |

| Orario | Valore |
|---------------|--------|
| 1626178119129 | 30 |

Interrogazione di configurazione

| Orario | Valore |
|---------------|--------|
| 1626178119127 | 100 |
| 1626178119129 | 100 |

Query di output (uguale a input, ma ora con configurazione nel campo del valore)

| Orario | Valore (configurazione: Max=100) |
|---------------|----------------------------------|
| 1626178119127 | 10 |
| 1626178119129 | 30 |

Ogni campo ha ora un set massimo di opzioni di configurazione. Opzioni come Min, Max, Unit e Thresholds fanno parte della configurazione del campo. Se impostate, vengono utilizzate dalla visualizzazione anziché dalle opzioni configurate manualmente nel riquadro delle opzioni dell'editor del pannello.

Mappature dei valori

È inoltre possibile trasformare il risultato di una query in mappature di valori. Con questa opzione, ogni riga del risultato della query di configurazione definisce una singola riga di mappatura dei valori. Guarda l'esempio seguente.

Risultato della query di configurazione

| Valore | Testo | Colore |
|--------|-------|--------|
| L | Bassa | blu |

| Valore | Testo | Colore |
|--------|---------|--------|
| M | Media | verde |
| H | Elevata | rosso |

Nella mappatura del campo, specificare:

| Campo | Usa come | Select |
|--------|-----------------------------|----------------|
| Valore | Mappature dei valori/Valore | Tutti i valori |
| Testo | Mappature di valori/ Testo | Tutti i valori |
| Colore | Mappature di valori/ Colore | Tutti i valori |

Grafana crea mappature dei valori dai risultati della query e le applica ai risultati delle query di dati reali. Dovresti vedere i valori mappati e colorati in base ai risultati della query di configurazione.

Converti il tipo di campo

Usa questa trasformazione per modificare il tipo di campo del campo specificato.

Questa trasformazione ha le seguenti opzioni:

- Campo: seleziona uno dei campi disponibili.
- as: seleziona il formato in cui FieldType convertire.
 - Numerico: tenta di rendere numerici i valori.
 - Stringa: renderà i valori stringhe.
 - Ora: tenta di analizzare i valori come tempo.
 - Mostrerà un'opzione per specificare a DateFormat come input da una stringa, come yyyy-mm-dd oDD MM YYYY hh:mm:ss.
 - Booleano: renderà i valori booleani.
 - Enum: renderà i valori enumerati.
 - Mostrerà una tabella per gestire le enumerazioni.
 - Altro: tenta di analizzare i valori come json.

Ad esempio, considera la seguente query che potrebbe essere modificata selezionando il campo Time, come Time e Date Format as. YYYY

| Orario | Segna | Valore |
|------------|-------|--------|
| 01/07/2017 | sopra | 25 |
| 2018-08-02 | sotto | 22 |
| 2019-09-02 | sotto | 29 |
| 2020-10-04 | sopra | 22 |

Il risultato:

| Orario | Mark | Valore |
|---------------------|-------|--------|
| 2017-01-01 00:00:00 | sopra | 25 |
| 2018-01-01 00:00:00 | sotto | 22 |
| 2019-01-01 00:00:00 | sotto | 29 |
| 2020-01-01 00:00:00 | sopra | 22 |

Questa trasformazione consente di adattare in modo flessibile i tipi di dati, garantendo compatibilità e coerenza nelle visualizzazioni.

Estrai campi

Usa questa trasformazione per selezionare una fonte di dati ed estrarne il contenuto in diversi formati. Questa trasformazione ha i seguenti campi:

- Origine: seleziona il campo per l'origine dei dati.
- Formato: scegli una delle seguenti opzioni:
 - JSON: analizza il contenuto JSON dalla fonte.
 - Coppie chiave+valore: analizza il contenuto nel formato o dalla fonte. a=b c : d

- Automatico: scopri automaticamente i campi.
- Sostituisci tutti i campi: (Facoltativo) Seleziona questa opzione per nascondere tutti gli altri campi e visualizzare solo il campo calcolato nella visualizzazione.
- Keep Time - (Facoltativo) Disponibile solo se l'opzione Sostituisci tutti i campi è impostata su True. Mantiene il campo temporale nell'output.

Considerate il seguente set di dati:

Esempio di set di dati

| Timestamp | json_data |
|---------------------|----------------|
| 1636678740000000000 | {"valore»: 1} |
| 1636678680000000000 | {"valore»: 5} |
| 1636678620000000000 | {"valore»: 12} |

È possibile preparare i dati da utilizzare da un [pannello Time series](#) con questa configurazione:

- Fonte: json_data
- Formato: JSON
 - Campo: valore
 - Alias: my_value
- Sostituisci tutti i campi: true
- Mantieni il tempo: vero

Questo genererà il seguente output:

Dati trasformati

| Timestamp | my_value |
|---------------------|----------|
| 1636678740000000000 | 1 |

| Timestamp | my_value |
|---------------------|----------|
| 1636678680000000000 | 5 |
| 1636678620000000000 | 12 |

Con questa trasformazione, puoi estrarre e formattare i dati in vari modi. È possibile personalizzare il formato di estrazione in base alle esigenze specifiche dei dati.

Cerca i campi dalla risorsa

Usa questa trasformazione per arricchire il valore di un campo cercando campi aggiuntivi da una fonte esterna.

Questa trasformazione ha i seguenti campi:

- Campo: seleziona un campo di testo dal tuo set di dati.
- Ricerca: scegli tra Paesi, Stati Uniti e aeroporti.

Note

Questa trasformazione supporta solo dati spaziali.

Ad esempio, se disponi di questi dati:

Esempio di set di dati

| Ubicazione | Valori |
|------------------|--------|
| AL | 0 |
| AK | 10 |
| Arizona | 5 |
| Arkansas | 1 |
| Da qualche parte | 5 |

Con questa configurazione:

- Campo: posizione
- Ricerca: Stati Uniti

Otterrai il seguente risultato:

Dati trasformati

| Ubicazione | ID | Nome | Lng | Lat | Valori |
|------------------|----|----------|-------------|-----------|--------|
| AL | AL | Alabama | -80,891064 | 12,448457 | 0 |
| AK | AK | Arkansas | -100,891064 | 24,448457 | 10 |
| Arizona | | | | | 5 |
| Arkansas | | | | | 1 |
| Da qualche parte | | | | | 5 |

Questa trasformazione consente di aumentare i dati recuperando informazioni aggiuntive da fonti esterne, fornendo un set di dati più completo per l'analisi e la visualizzazione.

Filtra i dati per query RefID

Utilizzate questa trasformazione per nascondere una o più interrogazioni nei pannelli con più interrogazioni.

Grafana visualizza le lettere di identificazione della query in testo grigio scuro. Scegli un identificatore di query per attivare il filtro. Se la lettera di interrogazione è bianca, vengono visualizzati i risultati. Se la lettera di interrogazione è scura, i risultati vengono nascosti.

Note

Questa trasformazione non è disponibile per Graphite perché questa fonte di dati non supporta la correlazione dei dati restituiti con le query.

Filtra i dati per valori

Usa questa trasformazione per filtrare selettivamente i punti dati direttamente all'interno della visualizzazione. Questa trasformazione offre opzioni per includere o escludere i dati in base a una o più condizioni applicate a un campo selezionato.

Questa trasformazione è molto utile se l'origine dati non filtra nativamente in base ai valori. È inoltre possibile utilizzarla per restringere i valori da visualizzare se si utilizza una query condivisa.

Le condizioni disponibili per tutti i campi sono:

- **Regex:** corrisponde a un'espressione regex.
- **Is Null:** corrisponde se il valore è nullo.
- **Is Not Null:** corrisponde se il valore non è nullo.
- **Uguale:** corrisponde se il valore è uguale al valore specificato.
- **Diverso:** corrisponde se il valore è diverso dal valore specificato.

Le condizioni aggiuntive disponibili per i campi numerici sono:

- **Maggiore:** corrisponde se il valore è maggiore del valore specificato.
- **Inferiore:** corrisponde se il valore è inferiore al valore specificato.
- **Maggiore o uguale:** corrisponde se il valore è maggiore o uguale.
- **Minore o uguale:** corrisponde se il valore è inferiore o uguale.
- **Intervallo:** corrisponde a un intervallo compreso tra un minimo e un massimo specificati, inclusi il minimo e il massimo.

Considerate il seguente set di dati:

| Orario | Temperatura | Altitude (Altitudine) |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 2020-07-07 11:34:23 | 32 | 101 |
| 2020-07-07 11:34:22 | 28 | 125 |
| 2020-07-07 11:34:21 | 26 | 110 |

| Orario | Temperatura | Altitude (Altitudine) |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 2020-07-07 11:34:20 | 23 | 98 |
| 2020-07-07 10:32:24 | 31 | 95 |
| 2020-07-07 10:31:22 | 20 | 85 |
| 2020-07-07 09:30:57 | 19 | 101 |

Se includi i punti dati con una temperatura inferiore a 30°C, la configurazione sarà la seguente:

- Tipo di filtro: 'Include'
- Condizione: righe in cui «Temperatura» corrisponde a «Inferiore a» «30"

E otterrai il seguente risultato, in cui sono incluse solo le temperature inferiori a 30 °C:

Dati trasformati

| Orario | Temperatura | Altitude (Altitudine) |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 2020-07-07 11:34:22 | 28 | 125 |
| 2020-07-07 11:34:21 | 26 | 110 |
| 2020-07-07 11:34:20 | 23 | 98 |
| 2020-07-07 10:31:22 | 20 | 85 |
| 2020-07-07 09:30:57 | 19 | 101 |

È possibile aggiungere più di una condizione al filtro. Ad esempio, potresti voler includere i dati solo se l'altitudine è maggiore di 100. A tale scopo, aggiungi tale condizione alla seguente configurazione:

- Tipo di filtro: «Includi» le righe che «corrispondono a tutte le condizioni»
- Condizione 1: righe in cui «Temperatura» corrisponde a «Inferiore» a «30»
- Condizione 2: righe in cui «Altitudine» corrisponde a «Maggiore» di «100»

Quando hai più di una condizione, puoi scegliere se desideri che l'azione (includi/escludi) venga applicata alle righe che soddisfano tutte le condizioni o corrispondono a una delle condizioni che hai aggiunto.

Nell'esempio precedente, abbiamo scelto **Abbina tutto** perché volevamo includere le righe con una temperatura inferiore a 30°C **E** un'altitudine superiore a 100. Se volessimo includere invece le righe che hanno una temperatura inferiore a 30°C **O** un'altitudine superiore a 100, selezioneremmo **Match any**. Ciò includerebbe la prima riga dei dati originali, che ha una temperatura di 32°C (non corrisponde alla prima condizione) ma un'altitudine di 101 (che corrisponde alla seconda condizione), quindi è inclusa.

Le condizioni non valide o configurate in modo incompleto vengono ignorate.

Questa trasformazione versatile del filtraggio dei dati consente di includere o escludere selettivamente i punti dati in base a condizioni specifiche. Personalizza i criteri per personalizzare la presentazione dei dati in modo da soddisfare le tue esigenze analitiche uniche.

Filtra i campi per nome

Utilizza questa trasformazione per rimuovere parti dei risultati della query. Esistono tre modi per filtrare i nomi dei campi:

- Inserisci un'espressione regolare.
- Seleziona manualmente i campi inclusi.
- Usa una variabile del dashboard.

Usa un'espressione regolare

Quando si filtra utilizzando un'espressione regolare, vengono inclusi i nomi di campo che corrispondono all'espressione regolare. Ad esempio, l'utilizzo dell'espressione regolare `'prod.*'` restituirebbe solo i campi che iniziano con `prod`

L'espressione regolare può includere una variabile di dashboard interpolata utilizzando la `${variableName}` sintassi.

Seleziona manualmente i campi inclusi

Seleziona o deseleziona i nomi dei campi per rimuoverli dal risultato. Se è inclusa anche un'espressione regolare, vengono inclusi i campi che corrispondono all'espressione, anche se non sono selezionati.

Usa una variabile del pannello di controllo

Seleziona Dalla variabile per selezionare una variabile del dashboard utilizzata per includere i campi. Impostando una variabile di dashboard con scelte multiple, gli stessi campi possono essere visualizzati in più visualizzazioni.

Questa trasformazione offre flessibilità nella personalizzazione dei risultati delle query per concentrarsi sui campi specifici necessari per un'analisi e una visualizzazione efficaci.

Stringa di formato

Utilizzate questa trasformazione per personalizzare l'output di un campo stringa. Questa trasformazione ha i seguenti campi:

- Maiuscolo: formatta l'intera stringa in caratteri maiuscoli.
- Minuscole: formatta l'intera stringa in caratteri minuscoli.
- Frase maiuscola: formatta il primo carattere della stringa in maiuscolo.
- Maiuscole e minuscole: formatta il primo carattere di ogni parola nella stringa in maiuscolo.
- Pascal case — Formatta il primo carattere di ogni parola nella stringa in maiuscolo e non include spazi tra le parole.
- Camel case: formatta il primo carattere di ogni parola nella stringa in maiuscolo, tranne la prima parola, e non include spazi tra le parole.
- Snake case: formatta tutti i caratteri della stringa in lettere minuscole e utilizza caratteri di sottolineatura anziché spazi tra le parole.
- Kebab case: formatta tutti i caratteri della stringa in lettere minuscole e utilizza trattini anziché spazi tra le parole.
- Trim — Rimuove tutti gli spazi iniziali e finali dalla stringa.
- Sottostringa — Restituisce una sottostringa della stringa, utilizzando le posizioni iniziale e finale specificate.

Questa trasformazione offre un modo conveniente per standardizzare e personalizzare la presentazione dei dati delle stringhe per una migliore visualizzazione e analisi.

Note

Questa trasformazione è attualmente disponibile in anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

Ora di formattazione

Utilizzate questa trasformazione per personalizzare l'output di un campo temporale. L'output può essere formattato utilizzando [stringhe di formato Moment.js](#). Ad esempio, se si desidera visualizzare solo l'anno di un campo orario, è possibile utilizzare la stringa di formato 'YYYY' per mostrare l'anno solare (ad esempio, 1999 o 2012).

Prima della trasformazione:

| Timestamp | Evento |
|---------------------|-------------------|
| 1636678740000000000 | Avvio del sistema |
| 1636678680000000000 | Login utente |
| 1636678620000000000 | Dati aggiornati |

Dopo aver applicato «YYYY-MM-DD HH:mm:ss»:

| Timestamp | Evento |
|---------------------|-------------------|
| 2021-11-12 14:25:40 | Avvio del sistema |
| 2021-11-12 14:24:40 | Login utente |
| 2021-11-12 14:23:40 | Dati aggiornati |

Questa trasformazione consente di personalizzare la rappresentazione del tempo nelle visualizzazioni, offrendo flessibilità e precisione nella visualizzazione dei dati temporali.

 Note

Questa trasformazione è disponibile in aree di lavoro compatibili con Grafana v10 come funzionalità alfa.

Gruppo da

Questa trasformazione raggruppa i dati in base a un valore di campo (colonna) specificato ed elabora i calcoli su ciascun gruppo. Seleziona per visualizzare un elenco di scelte di calcolo.

Ecco un esempio di dati originali.

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 07/07/2020 11:34:20A M | server 1 | 80 | Arresto |
| 07/07/2020 11:34:20 | server 3 | 62 | OK |
| 07/07/2020 10:32:20 | server 2 | 90 | Sovraccarico |
| 07/07/2020 10:31:22 | server 3 | 55 | OK |
| 07/07/2020 9:30:57 | server 3 | 62 | Rebooting (Riavvio in corso) |
| 07/07/2020 9:30:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:28:06 | server 1 | 80 | OK |
| 07/07/2020 09:25:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:23:07 | server 1 | 86 | OK |

Questa trasformazione avviene in due fasi. Per prima cosa specificate uno o più campi in base ai quali raggruppare i dati. In questo modo verranno raggruppati tutti gli stessi valori di quei campi,

come se li avessi ordinati. Ad esempio, se raggruppiamo i dati in base al campo Server ID, i dati verranno raggruppati in questo modo:

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 07/07/2020 11:34:20A M | server 1 | 80 | Arresto |
| 07/07/2020 09:28:06 | server 1 | 80 | OK |
| 07/07/2020 09:23:07 | server 1 | 86 | OK |
| 07/07/2020 10:32:20 | server 2 | 90 | Sovraccarico |
| 07/07/2020 9:30:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:25:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 11:34:20 | server 3 | 62 | OK |
| 07/07/2020 10:31:22 | server 3 | 55 | OK |
| 07/07/2020 9:30:57 | server 3 | 62 | Rebooting (Riavvio in corso) |

Tutte le righe con lo stesso valore di Server ID vengono raggruppate.

Dopo aver scelto il campo in base al quale raggruppare i dati, puoi aggiungere vari calcoli sugli altri campi e applicare il calcolo a ciascun gruppo di righe. Ad esempio, potremmo voler calcolare la temperatura media della CPU per ciascuno di questi server. Quindi possiamo aggiungere il calcolo medio applicato al campo della temperatura della CPU per ottenere quanto segue:

| ID del server | Temperatura della CPU (media) |
|---------------|-------------------------------|
| server 1 | 82 |
| server 2 | 8.6 |

| ID del server | Temperatura della CPU (media) |
|---------------|-------------------------------|
| server 3 | 59,6 |

E possiamo aggiungere più di un calcolo. Per esempio:

- Per il campo Time, possiamo calcolare l'ultimo valore, per sapere quando è stato ricevuto l'ultimo punto dati per ogni server
- Per il campo Server Status, possiamo calcolare il valore Last per sapere qual è l'ultimo valore di stato per ogni server
- Per il campo Temperature, possiamo anche calcolare l'ultimo valore per sapere qual è l'ultima temperatura monitorata per ogni server

Otterremmo quindi:

| ID del server | Temperatura della CPU (media) | Temperatura della CPU (ultima) | Ora (ultima) | Stato del server (ultimo) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| server 1 | 82 | 80 | 07/07/2020 11:34:20 | Arresto |
| server 2 | 8.6 | 90 | 07/07/2020 10:32:20 | Sovraccarico |
| server 3 | 59,6 | 62 | 07/07/2020 11:34:20 | OK |

Questa trasformazione consente di estrarre le informazioni chiave dalle serie temporali e di visualizzarle in modo conveniente.

Raggruppamento in matrice

Utilizzate questa trasformazione per combinare tre campi, utilizzati come input per i campi dei valori Colonna, Riga e Cella dall'output della query, e generare una matrice. La matrice viene calcolata come segue:

Dati originali

| ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------|-----------------------|------------------|
| server 1 | 82 | OK |
| server 2 | 8.6 | OK |
| server 3 | 59,6 | Arresto |

Possiamo generare una matrice usando i valori di `Server Status` come nomi di colonna, i `Server ID` valori come nomi di riga e `CPU Temperature` come contenuto di ogni cella. Il contenuto di ogni cella verrà visualizzato per la combinazione di colonne (`Server Status`) e righe esistente (`Server ID`). Per il resto delle celle, puoi selezionare il valore da visualizzare tra: `Null`, `True`, `False` o `Empty`.

Output

| ID del server, stato del server. | OK | Arresto |
|----------------------------------|-----|---------|
| server 1 | 82 | |
| server 2 | 8.6 | |
| server 3 | | 59,6 |

Utilizzate questa trasformazione per costruire una matrice specificando i campi dai risultati della query. L'output della matrice riflette le relazioni tra i valori univoci in questi campi. Ciò consente di presentare relazioni complesse in un formato a matrice chiaro e strutturato.

Da gruppo a tabella nidificata

Utilizza questa trasformazione per raggruppare i dati in base a un valore di campo (colonna) specificato ed elaborare il calcolo su ciascun gruppo. Vengono generati record che condividono lo stesso valore del campo raggruppato, da visualizzare in una tabella nidificata.

Per calcolare una statistica per un campo, seleziona la casella accanto al campo e scegli l'opzione `Calcola`. Verrà aggiunta un'altra casella di selezione con le statistiche da selezionare.

La tabella seguente mostra dati di esempio.

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 07/07/2020 11:34:20A M | server 1 | 80 | Arresto |
| 07/07/2020 11:34:20 | server 3 | 62 | OK |
| 07/07/2020 10:32:20 | server 2 | 90 | Sovraccarico |
| 07/07/2020 10:31:22 | server 3 | 55 | OK |
| 07/07/2020 9:30:57 | server 3 | 62 | Reebooting (Riavvio in corso) |
| 07/07/2020 9:30:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:28:06 | server 1 | 80 | OK |
| 07/07/2020 09:25:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:23:07 | server 1 | 86 | OK |

Questa trasformazione prevede due fasi. Innanzitutto, specifica uno o più campi in base ai quali raggruppare i dati. Questo raggruppa tutti gli stessi valori di quei campi, come se li ordinassi. Ad esempio, se raggruppi per Server ID campo, Grafana raggruppa i dati in questo modo:

| ID del server | Dati | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| server 1 | Orario | Temperatura della CPU | Stato del server |
| | 07/07/2020 11:34:20AM | 80 | Arresto |
| | 07/07/2020 9:28:06 | 80 | OK |

| ID del server | Dati | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Orario | Temperatura della CPU | Stato del server |
| | 07/07/2020 9:23:07 | 86 | OK |
| server 2 | 07/07/2020 10:32:20 | 90 | Sovraccarico |
| | 07/07/2020 9:30:05 | 88 | OK |
| | 07/07/2020 9:25:05 | 88 | OK |
| | | | |
| server 3 | 07/07/2020 11:34:20AM | 62 | OK |
| | 07/07/2020 10:31:22 | 55 | OK |
| | 07/07/2020 9:30:57 | 62 | Rebooting (Riavvio in corso) |

Dopo aver scelto il campo in base al quale raggruppare i dati, puoi aggiungere vari calcoli sugli altri campi e applicare il calcolo a ciascun gruppo di righe. Ad esempio, potresti voler calcolare la

temperatura media della CPU per ciascuno di questi server. A tale scopo, aggiungi il calcolo della media applicato al campo Temperatura della CPU per ottenere il seguente risultato:

| ID del server | Temperatura della CPU (media) | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| server 1 | 82 | Orario | Stato del server |
| | | 07/07/2020 11:34:20AM | Arresto |
| | | 07/07/2020 9:28:06 | OK |
| | | 07/07/2020 9:23:07 | OK |
| server 2 | 8.6 | Orario | Stato del server |
| | | 07/07/2020 10:32:20 | Sovraccarico |
| | | 07/07/2020 9:30:05 | OK |
| | | 07/07/2020 9:25:05 | OK |
| server 3 | 59,6 | Orario | Stato del server |
| | | 07/07/2020 11:34:20AM | OK |

| ID del server | Temperatura della CPU (media) | | |
|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Orario | Stato del server |
| | | 07/07/2020 10:31:22 | OK |
| | | 07/07/2020 9:30:57 | Reebooting (Riavvio in corso) |

Crea una mappa termica

Usa questa trasformazione per preparare i dati dell'istogramma per visualizzare le tendenze nel tempo. Simile alla visualizzazione della mappa termica, questa trasformazione converte le metriche degli istogrammi in intervalli temporali.

X Bucket

Questa impostazione determina come l'asse x viene suddiviso in secchi.

- **Dimensione:** specifica un intervallo di tempo nel campo di immissione. Ad esempio, un intervallo di tempo di 1h crea celle larghe un'ora sull'asse x.
- **Conteggio:** per le non-time-related serie, utilizzate questa opzione per definire il numero di elementi in un bucket.

Secchio Y

Questa impostazione determina come l'asse y viene suddiviso in secchi.

- **Linear (Lineare)**
- **Logaritmico:** scegli tra log base 2 o log base 10.
- **Symlog:** utilizza una scala logaritmica simmetrica. Scegli tra log base 2 o log base 10, tenendo conto dei valori negativi.

Supponiamo di avere il seguente set di dati:

| Timestamp | Valore |
|---------------------|--------|
| 2023-01-01 12:00:00 | 5 |
| 2023-01-01 12:15:00 | 10 |
| 2023-01-01 12:30:00 | 15 |
| 2023-01-01 12:45:00 | 8 |

- Con X Bucket impostato su Size: 15m e Y Bucket asLinear, l'istogramma organizza i valori in intervalli di tempo di 15 minuti sull'asse x e linearmente sull'asse y.
- Per X Bucket as Count: 2 e Y Bucket asLogarithmic (base 10), l'istogramma raggruppa i valori in secchi di due sull'asse x e utilizza una scala logaritmica sull'asse y.

Istogramma

Utilizzate questa trasformazione per generare un istogramma basato sui dati di input, che consente di visualizzare la distribuzione dei valori.

- Dimensione del bucket: l'intervallo tra gli elementi più bassi e più alti in un bucket (da XMin a XMax).
- Offset del bucket: l'offset per i bucket. non-zero-based
- Combina serie: crea un istogramma unificato utilizzando tutte le serie disponibili.

Dati originali

Serie 1:

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 6 |

| A | B | C |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 |
| 4 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 9 |

Serie 2:

| C |
|---|
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

Output

| XMin | XMax | A | B | C | C |
|------|------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| XMin | XMax | A | B | C | C |
|------|------|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Visualizza la distribuzione dei valori utilizzando l'istogramma generato, fornendo informazioni sulla diffusione e sulla densità dei dati.

Partecipa per campo

Usa questa trasformazione per unire più risultati in un'unica tabella, permettendo il consolidamento dei dati provenienti da diverse query.

È particolarmente utile per convertire più risultati di serie temporali in un'unica tabella ampia con un campo temporale condiviso.

Connessione interna

Un inner join unisce i dati di più tabelle in cui tutte le tabelle condividono lo stesso valore del campo selezionato. Questo tipo di join esclude i dati in cui i valori non corrispondono in tutti i risultati.

Utilizzate questa trasformazione per combinare i risultati di più query (combinati su un campo di join passato o sulla prima colonna time) in un unico risultato e rilasciate le righe in cui un'unione non può avvenire con successo.

Nell'esempio seguente, due query restituiscono i dati della tabella. Viene visualizzato come due tabelle separate prima di applicare la trasformazione inner join.

Interrogazione A:

| Orario | Processo | Operatività |
|---------------------|-----------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 |
| 07/07/2020 11:14:20 | locandina | 345001233 |

Interrogazione B:

| Orario | Server | Errori |
|---------------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | server 2 | 5 |
| 07/07/2020 11:04:20 | server 3 | 10 |

Il risultato dopo l'applicazione della trasformazione inner join è simile al seguente:

| Orario | Processo | Operatività | Server | Errori |
|------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 | server 2 | 5 |

Giunto esterno

Un outer join include tutti i dati di un inner join e le righe in cui i valori non corrispondono in tutti gli input. Mentre l'inner join unisce la Query A e la Query B nel campo temporale, l'outer join include tutte le righe che non corrispondono nel campo time.

Nell'esempio seguente, due query restituiscono i dati della tabella. Viene visualizzato come due tabelle prima di applicare la trasformazione outer join.

Interrogazione A:

| Orario | Processo | Operatività |
|---------------------|-----------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 |
| 07/07/2020 11:14:20 | locandina | 345001233 |

Interrogazione B:

| Orario | Server | Errori |
|---------------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | server 2 | 5 |
| 07/07/2020 11:04:20 | server 3 | 10 |

Il risultato dopo l'applicazione della trasformazione outer join è simile al seguente:

| Orario | Processo | Operatività | Server | Errori |
|------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:04:20 | | | server 3 | 10 |
| 07/07/2020 11:14:20 | locandina | 345001233 | | |
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 | server 2 | 5 |

Unisciti per etichette

Usa questa trasformazione per unire più risultati in un'unica tabella.

Ciò è particolarmente utile per convertire più risultati di serie temporali in un'unica tabella ampia con un campo Label condiviso.

- Unisci: seleziona l'etichetta con cui unirti tra le etichette disponibili o comuni in tutte le serie temporali.
- Valore: il nome del risultato di output.

Esempio

Ingresso 1: `series1{what='Temp', cluster='A', job='J1'}`

| Orario | Valore |
|--------|--------|
| 1 | 10 |
| 2 | 200 |

Ingresso 2: `series2{what='Temp', cluster='B', job='J1'}`

| Orario | Valore |
|--------|--------|
| 1 | 10 |
| 2 | 200 |

Ingresso 3: `series3{what='Speed', cluster='B', job='J1'}`

| Orario | Valore |
|--------|--------|
| 22 | 22 |
| 28 | 77 |

Config:

value: 'what'

Output:

| cluster | job | Temp | Velocità |
|---------|-----|------|----------|
| A | J1 | 10 | |
| A | J1 | 200 | |

| cluster | job | Temp | Velocità |
|---------|-----|------|----------|
| B | J1 | 10 | 22 |
| B | J1 | 200 | 77 |

Combina e organizza i dati delle serie temporali in modo efficace con questa trasformazione per ottenere informazioni complete.

Etichette per campi

Usa questa trasformazione per convertire i risultati delle serie temporali con etichette o tag in una tabella, includendo le chiavi e i valori di ogni etichetta nel risultato. Visualizza le etichette come colonne o valori di riga per una migliore visualizzazione dei dati.

Dato il risultato di una query di due serie temporali:

- Serie 1: etichetteServer=Server A, Datacenter=EU
- Serie 2 — etichetteServer=Server B, Datacenter=EU

In modalità Colonne, il risultato è simile al seguente:

| Orario | Server | Datacenter | Valore |
|---------------------|----------|------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Server A | UE | 1 |
| 07/07/2020 11:34:20 | Server B | UE | 2 |

In modalità «Righe», il risultato ha una tabella per ogni serie e mostra il valore di ogni etichetta in questo modo:

| etichetta | value |
|------------|----------|
| Server | Server A |
| Datacenter | UE |

| etichetta | value |
|------------|----------|
| Server | Server B |
| Datacenter | UE |

Nome del campo Valore

Se hai selezionato Server come nome del campo Valore, otterrai un campo per ogni valore dell'etichetta Server.

| Orario | Datacenter | Server A | Server B |
|---------------------|------------|----------|----------|
| 07/07/2020 11:34:20 | UE | 1 | 2 |

Comportamento di fusione

Il trasformatore delle etichette per i campi è composto internamente da due trasformazioni separate. Il primo agisce su una singola serie ed estrae le etichette nei campi. La seconda è la trasformazione di fusione che unisce tutti i risultati in un'unica tabella. La trasformazione di unione tenta di unire tutti i campi corrispondenti. Questa fase di unione è obbligatoria e non può essere disattivata.

Per illustrare ciò, ecco un esempio in cui sono presenti due query che restituiscono serie temporali senza etichette sovrapposte.

- Serie 1 — etichette `Server=ServerA`
- Serie 2 — etichette `Datacenter=EU`

Ciò risulterà innanzitutto in queste due tabelle:

| Orario | Server | Valore |
|---------------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Server A | 10 |

| Orario | Datacenter | Valore |
|---------------------|------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | UE | 20 |

Dopo l'unione:

| Orario | Server | Valore | Datacenter |
|---------------------|----------|--------|------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Server A | 10 | |
| 07/07/2020 11:34:20 | | 20 | UE |

Limite

Usa questa trasformazione per limitare il numero di righe visualizzate, fornendo una visione più mirata dei tuoi dati. Ciò è particolarmente utile quando si ha a che fare con set di dati di grandi dimensioni.

Di seguito è riportato un esempio che illustra l'impatto della trasformazione Limit su una risposta proveniente da una fonte di dati:

| Orario | Parametro | Valore |
|-----------------------|-------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 07/07/2020 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 07/07/2020 10:32:20AM | Umidità | 29 |
| 07/07/2020 10:31:22 | Temperatura | 22 |
| 07/07/2020 9:30:57 | Umidità | 33 |
| 07/07/2020 09:30:05 | Temperatura | 19 |

Ecco il risultato dopo aver aggiunto una trasformazione Limit con un valore di '3':

| Orario | Parametro | Valore |
|-----------------------|-------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 07/07/2020 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 07/07/2020 10:32:20AM | Umidità | 29 |

Questa trasformazione ti aiuta a personalizzare la presentazione visiva dei tuoi dati per concentrarti sui dati più pertinenti.

Unisci serie/tabelle

Utilizzate questa trasformazione per combinare il risultato di più interrogazioni in un unico risultato, il che è particolarmente utile quando si utilizza la visualizzazione del pannello tabellare. La trasformazione unisce i valori nella stessa riga se i campi condivisi contengono gli stessi dati.

Ecco un esempio di illustrazione dell'impatto della trasformazione Merge series/tables su due query che restituiscono dati di tabella:

Interrogazione A:

| Orario | Processo | Tempo di operatività |
|---------------------|-----------|----------------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 |

Interrogazione B:

| Orario | Processo | Errori |
|---------------------|-----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 5 |

Ecco il risultato dopo aver applicato la trasformazione Merge:

| Orario | Processo | Errori | Uptime |
|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 15 | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 5 | 123001233 |

Questa trasformazione combina i valori della Query A e della Query B in una tabella unificata, migliorando la presentazione per una migliore comprensione.

Organizza i campi per nome

Utilizzate questa trasformazione per rinominare, riordinare o nascondere i campi restituiti da una singola query nel pannello. Questa trasformazione funziona solo nei pannelli con una singola interrogazione. Se il pannello ha più interrogazioni, è necessario applicare una trasformazione Outer join o rimuovere le interrogazioni aggiuntive.

Trasformazione dei campi

Grafana mostra un elenco di campi restituiti dalla query. È possibile:

- Modifica l'ordine dei campi: trascina un campo in una nuova posizione nell'elenco.
- Nascondi o mostra un campo: utilizza l'icona a forma di occhio accanto al nome del campo per attivare o disattivare la visibilità di un campo.
- Rinomina campi: digita un nuovo nome nella casella Rinomina.

Esempio

Dato questo risultato iniziale della query:

| Orario | Parametro | Valore |
|---------------------|-------------|--------|
| 2020-07-07 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 2020-07-07 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 2020-07-07 10:32:20 | Umidità | 29 |

Puoi applicare una modifica del campo di ridenominazione per creare:

| Orario | Sensor | Leggere |
|---------------------|-------------|---------|
| 2020-07-07 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 2020-07-07 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 2020-07-07 10:32:20 | Umidità | 29 |

Questa trasformazione consente di personalizzare la visualizzazione dei risultati delle query, garantendo una rappresentazione chiara e approfondita dei dati in Grafana.

Partizione per valori

Utilizzate questa trasformazione per semplificare il processo di rappresentazione grafica di più serie senza la necessità di più interrogazioni con clausole diverse. WHERE

Note

Questa funzione è disponibile in aree di lavoro compatibili con Grafana versione 9 e successive.

Ciò è particolarmente utile quando si utilizza una tabella SQL di metriche, come in questo esempio:

| Orario | Regione | Valore |
|---------------------|---------|--------|
| 20/10/2022 12:00:00 | US | 1520 |
| 20/10/2022 12:00:00 | UE | 2936 |
| 20/10/2022 1:00:00 | US | 1327 |
| 20/10/2022 1:00:00 | UE | 912 |

Con il trasformatore Partition by values, puoi emettere una singola query e dividere i risultati per valori univoci in una o più colonne (campi) a tua scelta. Nell'esempio seguente viene utilizzato Region.

```
SELECT Time, Region, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20'
```

| Orario | Regione | Valore |
|---------------------|---------|--------|
| 20/10/2022 12:00:00 | US | 1520 |
| 20/10/2022 1:00:00 | US | 1327 |

| Orario | Regione | Valore |
|---------------------|---------|--------|
| 20/10/2022 12:00:00 | UE | 2936 |
| 20/10/2022 1:00:00 | UE | 912 |

Questa trasformazione semplifica il processo e migliora la flessibilità di visualizzazione di più serie all'interno della stessa visualizzazione di serie temporali.

Prepara le serie temporali

Utilizza questa trasformazione per risolvere i problemi quando un'origine dati restituisce dati di serie temporali in un formato non compatibile con la visualizzazione desiderata. Questa trasformazione consente di convertire i dati delle serie temporali tra formati ampi e lunghi.

Serie temporali a più fotogrammi

Utilizzate questa opzione per trasformare il frame di dati della serie temporale dal formato ampio al formato lungo. Ciò è particolarmente utile quando la fonte di dati fornisce informazioni sulle serie temporali in un formato che deve essere rimodellato per una compatibilità ottimale con la visualizzazione.

Esempio

Questo input:

| Timestamp | Value1 | Value2 |
|---------------------|--------|--------|
| 2023-01-01 00:00:00 | 10 | 20 |
| 2023-01-01 01:00:00 | 15 | 25 |

Potrebbe essere trasformato in:

| Timestamp | Variabile | Valore |
|---------------------|-----------|--------|
| 2023-01-01 00:00:00 | Value1 | 10 |
| 2023-01-01 00:00:00 | Value2 | 20 |
| 2023-01-01 01:00:00 | Value1 | 15 |
| 2023-01-01 01:00:00 | Value2 | 25 |

Ampie serie temporali

Utilizzate questa opzione per trasformare il frame di dati della serie temporale dal formato lungo al formato ampio. Ciò è particolarmente utile quando la fonte di dati fornisce dati di serie temporali in un formato lungo e la visualizzazione richiede un formato ampio.

Esempio

Questo input:

| Timestamp | Variabile | Valore |
|---------------------|-----------|--------|
| 2023-01-01 00:00:00 | Value1 | 10 |
| 2023-01-01 00:00:00 | Value2 | 20 |
| 2023-01-01 01:00:00 | Value1 | 15 |
| 2023-01-01 01:00:00 | Value2 | 25 |

Potrebbe essere trasformato in:

| Timestamp | Value1 | Value2 |
|---------------------|--------|--------|
| 2023-01-01 00:00:00 | 10 | 20 |

| Timestamp | Value1 | Value2 |
|---------------------|--------|--------|
| 2023-01-01 01:00:00 | 15 | 25 |

Ridurre

Usa questa trasformazione applica un calcolo a ciascun campo nel frame di dati e restituisce un singolo valore. Questa trasformazione è particolarmente utile per consolidare più dati di serie temporali in un formato riepilogativo più compatto. I campi temporali vengono rimossi quando si applica questa trasformazione.

Considerate l'input:

Interrogazione A:

| Orario | Temp | Operatività |
|---------------------|------|-------------|
| 2020-07-07 11:34:20 | 12.3 | 256122 |
| 2020-07-07 11:24:20 | 15,4 | 1230233 |

Interrogazione B:

| Orario | AQI | Errori |
|---------------------|-----|--------|
| 2020-07-07 11:34:20 | 6,5 | 15 |
| 2020-07-07 11:24:20 | 3.2 | 5 |

Il trasformatore di riduzione ha due modalità:

- Da serie a righe: crea una riga per ogni campo e una colonna per ogni calcolo.
- Riduci campi: mantiene la struttura del frame esistente, ma comprime ogni campo in un unico valore.

Ad esempio, se hai utilizzato il primo e l'ultimo calcolo con una trasformazione da serie a righe, il risultato sarebbe:

| Campo | Primo | Ultimo |
|-------------|--------|---------|
| Temp | 12.3 | 15.4 |
| Operatività | 256122 | 1230233 |
| AQI | 6,5 | 3.2 |
| Errori | 15 | 5 |

I campi Riduci con l'ultimo calcolo restituiscono due frame, ciascuno con una riga:

Interrogazione A:

| Temp | Operatività |
|------|-------------|
| 15.4 | 1230233 |

Interrogazione B:

| AQI | Errori |
|-----|--------|
| 3.2 | 5 |

Rinomina tramite regex

Utilizzate questa trasformazione per rinominare parti dei risultati della query utilizzando un'espressione regolare e un pattern sostitutivo.

È possibile specificare un'espressione regolare, che viene applicata solo alle corrispondenze, insieme a un pattern sostitutivo che supporti i riferimenti a ritroso. Ad esempio, immaginiamo di visualizzare l'utilizzo della CPU per host e di voler rimuovere il nome di dominio. Potresti impostare l'espressione regolare su `([^\.] +) \. . +` e il pattern sostitutivo su `$1, web-01 . example . com` diventerebbe `web-01`

Questa trasformazione consente di personalizzare i dati per soddisfare le esigenze di visualizzazione, rendendo le dashboard più informative e intuitive.

Da righe a campi

Usa questa trasformazione per convertire le righe in campi separati. Ciò può essere utile perché i campi possono essere modificati e configurati individualmente. Può anche utilizzare campi aggiuntivi come fonti per la configurazione dinamica dei campi o mapparli alle etichette dei campi. Le etichette aggiuntive possono quindi essere utilizzate per definire nomi di visualizzazione migliori per i campi risultanti.

Questa trasformazione include una tabella di campi che elenca tutti i campi nei dati restituiti dalla query di configurazione. Questa tabella consente di controllare quale campo deve essere mappato a ciascuna proprietà di configurazione (l'opzione Usa come). Puoi anche scegliere quale valore selezionare se ci sono più righe nei dati restituiti.

Questa trasformazione richiede:

- Un campo da usare come origine dei nomi dei campi.

Per impostazione predefinita, la trasformazione utilizza il primo campo stringa come origine. Puoi sovrascrivere questa impostazione predefinita selezionando Nome campo nella colonna Usa come per il campo che desideri utilizzare invece.

- Un campo da usare come fonte di valori.

Per impostazione predefinita, la trasformazione utilizza il primo campo numerico come origine. Tuttavia, puoi ignorare questa impostazione predefinita selezionando Valore del campo nella colonna Usa come per il campo che desideri utilizzare al suo posto.

Utile per visualizzare i dati in:

- Gauge
- Stat
- Grafico a torta

Associa campi aggiuntivi alle etichette

Se un campo non è mappato alla proprietà di configurazione, Grafana lo utilizzerà automaticamente come fonte per un'etichetta sul campo di output.

Esempio:

| Nome | DataCenter | Valore |
|----------|------------|--------|
| ServerA | US | 100 |
| Server B | UE | 200 |

Output:

| ServerA (etichette DataCenter: US) | ServerB (etichette DataCenter: EU) |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 100 | 200 |

Le etichette aggiuntive possono ora essere utilizzate nel nome visualizzato del campo per fornire nomi di campo più completi.

Se vuoi estrarre la configurazione da una query e applicarla a un'altra, dovresti usare la configurazione dalla trasformazione dei risultati della query.

Esempio

Input:

| Nome | Valore | Max |
|----------|--------|-----|
| ServerA | 10 | 100 |
| Server B | 20 | 200 |
| Server C | 30 | 300 |

Output:

| ServerA (configurazione: max=100) | ServerB (configurazione: max=200) | ServerC (configurazione: max=300) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10 | 20 | 30 |

Come puoi vedere, ogni riga dei dati di origine diventa un campo separato. Ogni campo ora ha anche un set di opzioni di configurazione massimo. Opzioni come Min, Max, Unit e Thresholds fanno tutte parte della configurazione del campo e, se impostate in questo modo, verranno utilizzate dalla visualizzazione al posto delle opzioni configurate manualmente nel riquadro delle opzioni dell'editor del pannello.

Questa trasformazione consente la conversione delle righe in singoli campi, facilita la configurazione dinamica dei campi e associa campi aggiuntivi alle etichette.

Da serie a righe

Usa questa trasformazione per combinare il risultato di più query di dati su serie temporali in un unico risultato. Ciò è utile quando si utilizza la visualizzazione del pannello tabellare.

Il risultato di questa trasformazione conterrà tre colonne: Time, Metric e Value. La colonna Metrica viene aggiunta in modo da poter vedere facilmente da quale query proviene la metrica. Personalizza questo valore definendo Label nella query di origine.

Nell'esempio seguente, abbiamo due query che restituiscono dati di serie temporali. Viene visualizzato come due tabelle separate prima di applicare la trasformazione.

Interrogazione A:

| Orario | Temperatura |
|---------------------|-------------|
| 2020-07-07 11:34:20 | 25 |
| 2020-07-07 10:31:22 | 22 |
| 2020-07-07 09:30:05 | 19 |

Interrogazione B:

| Orario | Umidità |
|---------------------|---------|
| 2020-07-07 11:34:20 | 24 |
| 2020-07-07 10:32:20 | 29 |

| Orario | Umidità |
|---------------------|---------|
| 2020-07-07 09:30:57 | 33 |

Ecco il risultato dopo aver applicato la trasformazione Series to rows.

| Orario | Parametro | Valore |
|---------------------|-------------|--------|
| 2020-07-07 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 2020-07-07 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 2020-07-07 10:32:20 | Umidità | 29 |
| 2020-07-07 10:31:22 | Temperatura | 22 |
| 2020-07-07 09:30:57 | Umidità | 33 |
| 2020-07-07 09:30:05 | Temperatura | 19 |

Questa trasformazione facilita il consolidamento dei risultati di più interrogazioni su serie temporali, fornendo un set di dati semplificato e unificato per analisi e visualizzazione efficienti in formato tabulare.

Ordina per

Utilizzate questa trasformazione per ordinare ogni frame all'interno del risultato di una query in base a un campo specifico, semplificando la comprensione e l'analisi dei dati. Configurando il campo desiderato per l'ordinamento, puoi controllare l'ordine in cui i dati vengono presentati nella tabella o nella visualizzazione.

Utilizzate l'interruttore Reverse per ordinare inversamente i valori all'interno del campo specificato. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si desidera passare rapidamente dall'ordine crescente a quello decrescente per soddisfare le proprie esigenze analitiche.

Ad esempio, in uno scenario in cui i dati di serie temporali vengono recuperati da una fonte di dati, è possibile applicare la trasformazione Ordina per disporre i frame di dati in base al timestamp, in ordine crescente o decrescente, a seconda dei requisiti analitici. Questa funzionalità consente di

navigare e interpretare facilmente i dati delle serie temporali, ottenendo informazioni preziose dalla presentazione organizzata e visivamente coerente.

Spatial

Utilizzate questa trasformazione per applicare operazioni spaziali ai risultati delle query.

- Azione: seleziona un'azione:
 - Prepara campo spaziale: imposta un campo geometrico basato sui risultati di altri campi.
 - Modalità di posizione: seleziona una modalità di localizzazione (queste opzioni sono condivise dalle modalità Calcola valore e Trasforma):
 - Automatico: identifica automaticamente i dati sulla posizione in base ai nomi dei campi predefiniti.
 - Coordinate: specifica i campi di latitudine e longitudine.
 - Geohash: specifica un campo geohash.
 - Ricerca: specifica i campi di posizione di Gazetteer.
 - Calcola valore: utilizza la geometria per definire un nuovo campo (intestazione/distanza/area).
 - Funzione: scegli un'operazione matematica da applicare alla geometria:
 - Intestazione: calcola la direzione tra due punti.
 - Area: calcola l'area racchiusa da un poligono definito dalla geometria.
 - Distanza: calcola la distanza tra due punti.
 - Trasforma: applica le operazioni spaziali alla geometria.
 - Operazione — Scegliete un'operazione da applicare alla geometria:
 - Come linea: crea una feature a linea singola con un vertice in ogni riga.
 - Line Builder: crea una linea tra due punti.

Questa trasformazione consente di manipolare e analizzare i dati geospaziali, abilitando operazioni come la creazione di linee tra i punti, il calcolo delle proprietà spaziali e altro ancora.

Trasformazione da serie temporale a tabella

Utilizzate questa trasformazione per convertire i risultati delle serie temporali in una tabella, trasformando un frame di dati di serie temporali in un campo di tendenza. Il campo Trend può quindi essere renderizzato utilizzando il [tipo di cella sparkline](#), generando un grafico sparkline in linea per ogni riga della tabella. Se sono presenti più interrogazioni relative a serie temporali,

ciascuna genererà un frame di dati della tabella separato. Questi possono essere uniti utilizzando trasformazioni di unione o unione per produrre un'unica tabella con più sparkline per riga.

Per ogni valore del campo Trend generato, è possibile selezionare una funzione di calcolo. L'impostazione predefinita è Ultimo valore non nullo. Questo valore viene visualizzato accanto alla linea sparkline e utilizzato per ordinare le righe della tabella.

Analisi della regressione

Utilizzate questa trasformazione per creare un nuovo frame di dati contenente i valori previsti da un modello statistico. Ciò è utile per individuare una tendenza nei dati caotici. Funziona adattando una funzione matematica ai dati, utilizzando la regressione lineare o polinomiale. Il frame di dati può quindi essere utilizzato in una visualizzazione per visualizzare una linea di tendenza.


Esistono due modelli diversi:

- Regressione lineare: adatta una funzione lineare ai dati.
- Regressione polinomiale: adatta una funzione polinomiale ai dati.

Note

Questa trasformazione è attualmente disponibile in anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

Risolvi i problemi relativi alle interrogazioni

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa pagina fornisce informazioni per risolvere i problemi più comuni del pannello di controllo.

Otengo risultati diversi quando riorganizzo le mie funzioni

L'ordine delle funzioni è molto importante. Proprio come in matematica, l'ordine in cui vengono posizionate le funzioni può influire sul risultato.

Esamina la richiesta e la risposta alla tua domanda

I problemi più comuni riguardano l'interrogazione e la risposta provenienti dalla fonte dei dati. Anche se sembra un bug o un problema di visualizzazione in Grafana, è quasi sempre un problema con la query sulla fonte dei dati o la risposta della fonte dei dati. Inizia esaminando la domanda e la risposta del pannello.


Per ulteriori informazioni, consulta [Ispeziona i dati di richiesta e risposta](#).

La mia richiesta è lenta

Quanti punti dati restituisce la tua query? Una query che restituisce molti punti dati sarà lenta. Prova questo:

- Nelle opzioni di query, limita il numero massimo di punti dati restituiti.
- Nelle opzioni di interrogazione, aumentate il tempo di intervallo minimo.
- Nella tua interrogazione, usa una `group by` funzione.

Tipi di calcolo


 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La tabella seguente contiene un elenco di calcoli che è possibile eseguire in Grafana. Puoi trovare questi calcoli nella scheda Trasforma e nelle visualizzazioni degli indicatori a barre, degli indicatori e delle statistiche.

| Calcolo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tutti i valori nulli | Vero quando tutti i valori sono nulli |
| Tutti i valori | Array con tutti i valori |
| Tutti valori univoci | Array con tutti i valori univoci |
| Tutti gli zeri | Vero quando tutti i valori sono 0 |
| Numero di modifiche | Numero di volte in cui il valore del campo cambia |
| Conteggio | Numero di valori in un campo |
| Delta | Modifica cumulativa del valore, conta solo gli incrementi |
| Differenza | Differenza tra il primo e l'ultimo valore di un campo |
| Differenza percentuale | Variazione percentuale tra il primo e l'ultimo valore di un campo |
| Conteggio distinto | Numero di valori univoci in un campo |
| Primo | Primo valore in un campo |
| Primo* (non nullo) | Innanzitutto, valore non nullo in un campo (esclude anche) NaNs |
| Ultimo | Ultimo valore in un campo |
| Ultimo* (non nullo) | Ultimo valore non nullo in un campo (esclude anche) NaNs |
| Max | Valore massimo di un campo |
| Media | Valore medio di tutti i valori in un campo |
| Varianza | Varianza di tutti i valori in un campo |

| Calcolo | Descrizione |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| StdDev | Deviazione standard di tutti i valori in un campo |
| Min | Valore minimo di un campo |
| Min (sopra lo zero) | Valore minimo e positivo di un campo |
| Intervallo | Differenza tra i valori massimi e minimi di un campo |
| Fase | Intervallo minimo tra i valori di un campo |
| Totale | Somma di tutti i valori in un campo |

Configura le opzioni del pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Un pannello Grafana è una rappresentazione visiva dei dati che puoi personalizzare definendo una query sull'origine dati, trasformando e formattando i dati e configurando le impostazioni di visualizzazione.

Un editor di pannelli include un generatore di query e una serie di opzioni che potete usare per trasformare i dati e aggiungere informazioni ai pannelli.

Questo argomento descrive come:

- Aprire un pannello per la modifica
- Aggiungi un titolo e una descrizione del pannello
- Visualizza un modello JSON di un pannello

- Configura righe e pannelli ripetuti

Modifica di un pannello

Dopo aver aggiunto un pannello a una dashboard, puoi aprirlo in qualsiasi momento per modificare o aggiornare le interrogazioni, aggiungere la trasformazione dei dati e modificare le impostazioni di visualizzazione.

Per modificare un pannello

1. Apri la dashboard che contiene il pannello che desideri modificare.
2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare il menu delle azioni nell'angolo in alto a destra.
3. Scegli il menu e seleziona Modifica.

Per usare una scorciatoia da tastiera per aprire il pannello, passa il mouse sul pannello e premi **e**.

Il pannello si apre in modalità di modifica.

Aggiungere un titolo e una descrizione a un pannello

Aggiungi un titolo e una descrizione a un pannello per condividere con gli utenti tutte le informazioni importanti sulla visualizzazione. Ad esempio, utilizza la descrizione per documentare lo scopo della visualizzazione.

1. Modifica un pannello.
2. Nel riquadro delle opzioni di visualizzazione del pannello, individua la sezione Opzioni del pannello.
3. Inserisci un titolo.

Il testo inserito in questo campo viene visualizzato in un tooltip nell'editor del pannello e nella dashboard.

4. Scrivi una descrizione del pannello e dei dati che stai visualizzando.

Il testo inserito in questo campo viene visualizzato in un tooltip nell'angolo superiore sinistro del pannello.

È possibile utilizzare le variabili definite nel campo Titolo e Descrizione, ma non variabili globali.

Visualizzazione di un modello JSON di un pannello

Esplora ed esporta modelli JSON di pannelli, pannelli e frame di dati.

Per visualizzare un modello JSON a pannello

1. Apri la dashboard che contiene il pannello.
2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare il menu delle azioni nell'angolo in alto a destra.
3. Dal menu, selezionate Inspect > Panel JSON.
4. Nel campo Seleziona sorgente, scegliete una delle seguenti opzioni:
 - Pannello JSON: visualizza un oggetto JSON che rappresenta il pannello.
 - Dati del pannello: visualizza un oggetto JSON che rappresenta i dati passati al pannello.
 - DataFrame struttura: visualizza la struttura dei dati del pannello, incluse eventuali trasformazioni, configurazioni di campo e configurazioni di override che sono state applicate.
5. Per esplorare il formato JSON, scegliete > per espandere o comprimere parti del modello JSON.

Configurazione dei pannelli ripetuti

Puoi configurare Grafana per aggiungere dinamicamente pannelli o righe a una dashboard. Un pannello dinamico è un pannello che il sistema crea in base al valore di una variabile. Le variabili modificano dinamicamente le tue interrogazioni su tutti i pannelli di una dashboard. Per ulteriori informazioni sui pannelli ripetuti, consulta [Creazione di dashboard](#)

Note

I pannelli ripetuti richiedono che le variabili abbiano uno o più elementi selezionati; non è possibile ripetere un pannello zero volte per nascondere.


Prerequisiti

- Assicuratevi che la query includa una variabile multivalore.

Per configurare i pannelli ripetuti

1. Modifica il pannello che desideri ripetere.
2. Nel riquadro delle opzioni di visualizzazione, scegliete Opzioni del pannello > Opzioni di ripetizione.
3. Seleziona una direzione.
 - Scegliete orizzontale per disporre i pannelli side-by-side. Grafana regola la larghezza di un pannello ripetuto. Non è possibile mescolare altri pannelli su una riga con un pannello ripetuto.
 - Scegliete verticale per disporre i pannelli in una colonna. La larghezza dei pannelli ripetuti è la stessa del pannello originale ripetuto.
4. Per propagare le modifiche a tutti i pannelli, ricarica la dashboard.

Configurazione delle opzioni standard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il modello di dati utilizzato in Grafana è una struttura tabellare orientata a colonne che unifica sia le serie temporali che i risultati delle query tabellari. Ogni colonna all'interno di questa struttura è chiamata campo. Un campo può rappresentare una singola serie temporale o colonna di tabella.

Le opzioni di campo consentono di modificare la modalità di visualizzazione dei dati nelle visualizzazioni. Le opzioni e le sostituzioni applicate non modificano i dati, ma il modo in cui Grafana li visualizza. Quando si modifica un'opzione, questa viene applicata a tutti i campi, ovvero a tutte le serie o colonne. Ad esempio, se si modifica l'unità in percentuale, tutti i campi con valori numerici vengono visualizzati in percentuale.

Un elenco completo delle opzioni di formattazione dei campi è incluso più avanti in questo argomento.

Note

È possibile applicare opzioni standard alla maggior parte dei pannelli Grafana integrati. Ad alcuni vecchi pannelli e pannelli della community che non sono stati aggiornati al nuovo pannello e al nuovo modello di dati mancheranno tutte o alcune di queste opzioni di campo.

Per configurare le opzioni standard

1. Aprire un pannello di controllo. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare il menu delle azioni nell'angolo in alto a destra della dashboard.
2. Dal menu delle azioni, scegli Modifica.
3. Nel riquadro delle opzioni di visualizzazione del pannello, individua la sezione Opzioni standard.
4. Seleziona le opzioni standard che desideri applicare.
5. Per visualizzare l'anteprima della modifica, selezionatela al di fuori della casella delle opzioni del campo che state modificando o premete Invio.

Definizioni delle opzioni standard

Questa sezione spiega tutte le opzioni standard disponibili.

È possibile applicare opzioni standard alla maggior parte dei pannelli Grafana integrati. Ad alcuni vecchi pannelli e pannelli della community che non sono stati aggiornati al nuovo pannello e al nuovo modello di dati mancheranno tutte o alcune di queste opzioni di campo.

La maggior parte delle opzioni di campo non influirà sulla visualizzazione finché non si fa clic all'esterno della casella delle opzioni di campo che si sta modificando o si preme Invio.

Note

Grafana Labs lavora costantemente per aggiungere ed espandere opzioni per tutte le visualizzazioni, quindi tutte le opzioni potrebbero non essere disponibili per tutte le visualizzazioni.

Unità

Consente di scegliere l'unità da utilizzare in un campo. Scegli il campo Unità, quindi esegui il drill-down fino a trovare l'unità desiderata. L'unità selezionata viene applicata a tutti i campi tranne il tempo.

Unità personalizzate

Puoi utilizzare il menu a discesa delle unità per specificare anche unità personalizzate, prefisso o suffisso personalizzati e formati di data e ora.

Per selezionare un'unità personalizzata, inserisci l'unità e seleziona l'ultima opzione Custom: xxx nel menu a discesa.

- suffisso: <suffix>per un'unità personalizzata che deve seguire il valore.
- prefisso: <prefix>per un'unità personalizzata che deve precedere il valore.
- ora: <format>per formati di data e ora personalizzati, digita ad esempio `time:YYYY-MM-DD`. Per la sintassi e le opzioni del [formato](#), consultate il formato nella documentazione di Moment.js.
- si: <base scale><unit characters>per unità SI personalizzate. Ad esempio: `si: mF`. Questo è un po' più avanzato in quanto consente di specificare sia un'unità che la scala dei dati di origine. Quindi, se i dati di origine sono rappresentati come milli (migliaia di) qualcosa, prefiggi l'unità con quel carattere di scala SI.
- count: <unit>per un'unità di conteggio personalizzata.
- valuta: <unit>per personalizzare un'unità monetaria.

Puoi anche incollare un'emoji nativa nel selettore di unità e sceglierla come unità personalizzata.

Unità di stringa

Grafana a volte può essere troppo aggressivo nell'analizzare le stringhe e visualizzarle come numeri. Per configurare Grafana in modo che mostri il valore della stringa originale, crea un campo override e aggiungi una proprietà di unità con l'unità String.

Unità di scala

Per impostazione predefinita, Grafana ridimensiona automaticamente l'unità in base alla grandezza del valore. Ad esempio, se hai un valore di 0,14 kW, Grafana lo mostrerà come 140 W. Un altro esempio è che 3000 kW verranno visualizzati come tre MW. Se si desidera disabilitare questo comportamento, è possibile disattivare l'interruttore delle unità di scala.

Min

Consente di impostare il valore minimo utilizzato nei calcoli della soglia percentuale. Lascia vuoto per calcolare automaticamente il minimo.

Max

Consente di impostare il valore massimo utilizzato nei calcoli della soglia percentuale. Lascia vuoto per calcolare automaticamente il massimo.

Campo min/max

Per impostazione predefinita, il minimo e il massimo calcolati si baseranno sul minimo e sul massimo, in tutte le serie e i campi. Attivando il campo min/max si calcolerà il minimo o il massimo per ogni campo singolarmente, in base al minimo o al massimo di quel campo.

Decimali

Specificate il numero di decimali che Grafana include nel valore renderizzato. Se lasci vuoto questo campo, Grafana tronca automaticamente il numero di decimali in base al valore. Ad esempio 1.1234 verrà visualizzato come 1,12 e 100.456 verrà visualizzato come 100.

Per visualizzare tutti i decimali, imposta l'unità su String.

Display name (Nome visualizzato)

Consente di impostare il titolo di visualizzazione di tutti i campi. È possibile utilizzare [variabili](#) nel titolo del campo.

Quando vengono visualizzate più statistiche, campi o serie, questo campo controlla il titolo di ogni statistica. Puoi usare espressioni come `${__field.name}` per usare solo il nome della serie o il nome del campo nel titolo.

Dato un campo con un nome e le etichette Temp di: `{"Loc"="PBI", "Sensor"="3"}`

| Sintassi delle espressioni | Esempio | Renderizza su | Spiegazione |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>\${__field.displayName}</code> | Uguale alla sintassi | Temp {Loc="PBI", Sensor="3"} | Visualizza il nome del campo e le etichette |

| Sintassi delle espressioni | Esempio | Renderizza su | Spiegazione |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | , {} se presenti. Se nella risposta è presente una sola chiave di etichetta, per la parte dell'etichetta, Grafana visualizza il valore dell'etichetta senza le parentesi graffe racchiuse. |
| <code>\${__field.name}</code> | Uguale alla sintassi | Temp | Visualizza il nome del campo (senza etichette). |
| <code>\${__field.labels}</code> | Uguale alla sintassi | Loc="PBI", Sensor="3" | Visualizza le etichette senza il nome. |
| <code>\${__field.labels.X}</code> | <code>\${__field.labels.Loc}</code> | PBI | Visualizza il valore della chiave dell'etichetta specificata. |
| <code>\${__field.labels._values}</code> | Uguale alla sintassi | PBI, 3 | Visualizza i valori delle etichette separate da una virgola (senza chiavi di etichetta). |

Se il valore è una stringa vuota dopo il rendering dell'espressione per un determinato campo, viene utilizzato il metodo di visualizzazione predefinito.

Combinazione di colori

Le opzioni di colore e il relativo effetto sulla visualizzazione dipendono dalla visualizzazione con cui si sta lavorando. Alcune visualizzazioni hanno diverse opzioni di colore.

È possibile specificare un singolo colore o selezionare uno schema di colori continuo (sfumato), in base a un valore. Il colore continuo interpola un colore utilizzando la percentuale di un valore rispetto ai valori min e max.

Selezionate una delle seguenti tavolozze:


| modalità a colori | Descrizione |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore singolo | Specificate un solo colore, utile in una regola di override |
| Sfumature di un colore | Seleziona le sfumature di un singolo colore, utile in una regola di override |
| Dalle soglie | Informa Grafana di prendere il colore dalla soglia corrispondente |
| Palette classica | Grafana assegnerà il colore cercando un colore in una tavolozza per indice di serie. Utile per grafici, diagrammi a torta e altre visualizzazioni di dati categoriali |
| Palette classica (in base al nome della serie) | Grafana assegnerà il colore in base al nome della serie. Utile quando i nomi delle serie da visualizzare dipendono dai dati disponibili. |
| Verde-Giallo-Rosso (in base al valore) | Combinazione di colori continua |
| Rosso-giallo-verde (per valore) | Combinazione di colori continua |
| Blu-Giallo-Rosso (per valore) | Combinazione di colori continua |
| Giallo-Rosso (per valore) | Combinazione di colori continua |
| Blu-Viola (in base al valore) | Combinazione di colori continua |
| Giallo-Blu (per valore) | Combinazione di colori continua |
| Blues (per valore) | Combinazione di colori continua (sfondo del pannello in blu) |

| modalità a colori | Descrizione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rossi (per valore) | Combinazione di colori continua (lo sfondo del pannello diventa rosso) |
| Verdi (per valore) | Combinazione di colori continua (lo sfondo del pannello diventa verde) |
| Viola (in base al valore) | Combinazione di colori continua (il colore dello sfondo del pannello diventa viola) |

Nessun valore

Inserisci cosa Grafana deve mostrare se il valore del campo è vuoto o nullo. Il valore predefinito è un trattino (-).

Configurare una legenda

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Un pannello include una legenda che è possibile utilizzare per interpretare i dati visualizzati in una visualizzazione. Ogni opzione di legenda aggiunge contesto e chiarezza ai dati illustrati in una visualizzazione.

Le legende sono supportate per le seguenti visualizzazioni:

- [Grafico a barre](#)
- [Candelieri](#)
- [Istogramma](#)
- [Grafico a torta](#)
- [Cronologia dello stato](#)

- [Cronologia dello stato](#)
- [Serie temporali](#)
- [Tendenza](#)

Anche [le geomaps e le Heatmap](#) hanno delle legende, ma offrono solo la possibilità di visualizzare o meno una legenda e non supportano altre opzioni di legenda.

Opzioni relative alla legenda

Puoi trovare le seguenti opzioni nella sezione Legenda del riquadro di modifica del pannello.

Note

Non tutte le opzioni elencate si applicano a tutte le visualizzazioni con legende.

Visibilità

Imposta se la legenda viene visualizzata o meno. Usa l'interruttore per attivare o disattivare una legenda.

Mode (Modalità)

Imposta il formato in cui viene visualizzata la legenda. Scegliete tra:

- Elenco
- Tabella

Quando si formatta una legenda come tabella, è possibile che vengano visualizzate anche altre informazioni sulla legenda, ad esempio i valori associati o la posizione in cui si trova nella visualizzazione.

Posizionamento

Imposta il punto in cui nella visualizzazione viene visualizzata una legenda. Scegli tra:

- In basso
- Right

Width (Larghezza)

Se si imposta la posizione della legenda su Destra, l'opzione Larghezza diventa disponibile. Lascia il campo vuoto per consentire a Grafana di impostare automaticamente la larghezza della legenda o inserisci un valore nel campo.

Valori

È possibile aggiungere più contesto a una visualizzazione aggiungendo serie, valori di dati o [calcoli](#) a una legenda. Puoi aggiungere tutti i valori che desideri. Dopo aver applicato le modifiche, puoi scorrere la legenda per visualizzare tutti i valori.

Cambiare il colore di una serie

Per impostazione predefinita, Grafana imposta il colore dei dati della serie, ma puoi cambiarli tramite la legenda del pannello.

Per cambiare il colore di una serie

1. Vai al pannello che desideri aggiornare.
2. Nella legenda, seleziona la barra dei colori associata alla serie.
3. Seleziona un colore preimpostato nella scheda Colori o imposta un colore personalizzato nella scheda Personalizzato, utilizzando il selettore o i valori RGB.
4. Salva la dashboard.

Isolamento dei dati delle serie in una visualizzazione

Le visualizzazioni possono spesso essere visivamente complesse e includere molte serie di dati. È possibile semplificare la visualizzazione rimuovendo i dati delle serie dalla visualizzazione tramite la legenda, che isola i dati che si desidera visualizzare. Quando si esegue questa operazione, Grafana crea automaticamente una nuova sovrascrittura nella scheda Sostituisci.

Per isolare i dati delle serie in una visualizzazione

1. Vai al pannello che desideri aggiornare.
2. Nella legenda, seleziona l'etichetta della serie che desideri isolare.

Il sistema rimuove dalla visualizzazione tutti gli altri dati della serie.

3. Per aggiungere in modo incrementale i dati della serie a una serie isolata, premete il tasto Ctrl o Comando e selezionate l'etichetta della serie che desiderate aggiungere.

4. Per salvare le modifiche in modo che vengano visualizzate da tutti gli utenti del pannello, salvate la dashboard.

Per tornare alla visualizzazione predefinita che include tutti i dati, fai clic due volte sull'etichetta di una serie.

Ordinamento delle serie

Quando si formatta una legenda come tabella e vi si aggiungono valori, è possibile ordinare le serie nella tabella in base a tali valori.

Per ordinare le serie

1. Vai al pannello che desideri aggiornare.
2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello su cui desideri lavorare per visualizzare il menu nell'angolo in alto a destra del pannello.
3. Dal menu, scegli Modifica.
4. Scorri fino alla sezione Legenda del riquadro di modifica del pannello.
5. In Valori, seleziona il valore o il calcolo che desideri mostrare.


La legenda ora mostra i valori.

6. Scegli l'intestazione del nome del calcolo nella tabella della legenda per ordinare i valori nella tabella in ordine crescente o decrescente.

Note

Questa funzionalità è supportata solo in questi pannelli: grafico a barre, istogramma, serie temporali.

Configurare i collegamenti dati

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I collegamenti dati consentono di fornire un contesto più granulare ai collegamenti. È possibile creare collegamenti che includono il nome della serie o anche il valore sotto il cursore. Ad esempio, se la visualizzazione mostra quattro server, puoi aggiungere un datalink a uno o due di essi. È inoltre possibile collegare i pannelli utilizzando collegamenti dati.

Il link stesso è accessibile in diversi modi a seconda della visualizzazione. Per la visualizzazione delle serie temporali, ad esempio, si sceglie un punto o una linea di dati. Per visualizzazioni di grandi aree, come stat, gauge o bar gauge, puoi scegliere un punto qualsiasi della visualizzazione per aprire il menu contestuale.

Se nella visualizzazione è presente un solo collegamento dati, scegliendo un punto qualsiasi della visualizzazione si apre il collegamento anziché il menu contestuale.

Visualizzazioni supportate

- Grafico a barre
- Manometro a barra
- Candelabro
- Canvas
- Gauge
- Geomappa
- Mappa termica
- Istogramma
- Grafico a torta
- Stat
- Cronologia dello stato
- Cronologia dello stato
- Tabella
- Serie temporali
- Tendenza

Variabili di collegamento dati

Le variabili nei link dati consentono di indirizzare le persone a una dashboard dettagliata con filtri di dati conservati. Ad esempio, è possibile utilizzare una variabile per specificare un'etichetta, un intervallo di tempo, una serie o una selezione di variabili.

Per visualizzare un elenco di variabili disponibili, digita \$ nel campo URL del collegamento dati.

Puoi anche utilizzare variabili modello negli URL dei link dati, vedi [Variables](#).

Intervallo di tempo: variabili del pannello

Queste variabili consentono di includere l'intervallo di tempo corrente nell'URL del collegamento dati.

- `__url_time_range`— intervallo di tempo della dashboard corrente (ad es. `?from=now-6h&to=now`)
- `$__from` – Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili globali](#).
- `$__to` – Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili globali](#).

Variabili di serie

Le variabili specifiche della serie sono disponibili nello `__series` spazio dei nomi:

- `__series.name`— nome della serie nell'URL

Variabili di campo

Le variabili specifiche del campo sono disponibili nello spazio dei nomi `__field`:

- `__field.name`— il nome del campo
- `__field.labels.<LABEL>`— il valore dell'etichetta rispetto all'URL. Se l'etichetta contiene punti, usa la `__field.labels["<LABEL>"]` sintassi.

Variabili di valore

Le variabili specifiche del valore sono disponibili nello spazio dei nomi `__value`:

- `__value.time`— data e ora del valore (epoca Unix ms) all'URL (ad es.) `?time=1560268814105`
- `__value.raw`— valore grezzo

- `__value.numeric`— rappresentazione numerica di un valore
- `__value.text`— rappresentazione testuale di un valore
- `__value.calc`— nome del calcolo se il valore è il risultato del calcolo

L'utilizzo di una variabile con un valore specifico nei collegamenti dati può mostrare risultati diversi a seconda dell'opzione impostata della modalità Tooltip.

Variabili di dati

Per accedere ai valori di altri campi usa:

- `__data.fields[i]`— Valore del campo `i` (sulla stessa riga).
- `__data.fields["NameOfField"]`— Valore del campo che utilizza il nome anziché l'indice.
- `__data.fields[i].labels.cluster`— Accedere alle etichette di un altro campo.

Variabili del modello

Quando ti colleghi a un'altra dashboard che utilizza variabili modello, seleziona i valori delle variabili per chiunque faccia clic sul link.

`${var-myvar:queryparam}`— dove `var-myvar` è il nome della variabile modello che corrisponde a quella della dashboard corrente che desideri utilizzare.

| Stato variabile | Risultato nell'URL creato |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| ha selezionato un valore | <code>var-myvar=value1</code> |
| valori multipli selezionati | <code>var-myvar=value1&var-myvar=value2</code> |
| selezionato All | <code>var-myvar=All</code> |

Se desideri aggiungere tutte le variabili della dashboard corrente all'URL, usa `${__all_variables}`.

Aggiungere un collegamento dati


Puoi aggiungere collegamenti dati ai tuoi pannelli.

1. Passa al pannello a cui desideri aggiungere il collegamento dati.
2. Passa il mouse sul pannello per visualizzare l'icona del menu nell'angolo in alto a destra.
3. Dal menu, scegliete Modifica per aprire l'editor del pannello.
4. Nel riquadro di modifica del pannello, scorri verso il basso fino alla sezione Collegamenti dati ed espandila.
5. Scegli Aggiungi link.
6. Nella finestra di dialogo che si apre, inserisci un titolo. Si tratta di un'etichetta leggibile dall'uomo per il collegamento, che verrà visualizzata nell'interfaccia utente.
7. Inserisci l'URL o la variabile a cui desideri collegarti.

Per aggiungere una variabile di collegamento dati, seleziona il campo URL, quindi immetti \$ o premi Ctrl+Spazio o Cmd+Spazio per visualizzare un elenco di variabili disponibili.

8. Se desideri che il link si apra in una nuova scheda, seleziona Apri in una nuova scheda.
9. Scegli Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
10. Salva le modifiche nella dashboard.

Configurare le mappature dei valori

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Oltre alle sostituzioni dei campi, la mappatura dei valori è una tecnica che è possibile utilizzare per modificare la modalità di visualizzazione dei dati.

Le mappature dei valori ignorano la formattazione delle unità impostata nelle [opzioni standard](#) dell'editor dei pannelli, come il colore o il numero di posizioni decimali visualizzate. Quando le mappature dei valori sono presenti in un pannello, Grafana ne visualizza un riepilogo nella sezione Mappature dei valori dell'editor dei pannelli.

Visualizzazioni supportate

- Grafico a barre
- Manometro a barra
- Candelabro
- Canvas
- Gauge
- Geomappa
- Istogramma
- Grafico a torta
- Stat
- Cronologia dello stato
- Cronologia dello stato
- Tabella
- Serie temporali
- Tendenza

Tipi di mappature dei valori

Grafana supporta i seguenti tipi di mappatura dei valori:

- **Valore:** associa valori specifici a un testo e a un colore. Ad esempio, è possibile configurare una mappatura dei valori in modo che tutte le istanze del valore `10` appaiano come `Perfection!` anziché come numeri. Utilizzate una mappatura dei valori quando desiderate formattare un singolo valore.
- **Intervallo:** associa gli intervalli numerici al testo e a un colore. Ad esempio, se un valore rientra in un determinato intervallo, è possibile configurare una mappatura dei valori dell'intervallo per visualizzare `Low` o `High` anziché il numero. Usa la mappatura degli intervalli quando desideri formattare più valori continui.
- **Regex:** mappa le espressioni regolari su testo e colore. Ad esempio, se un valore è `www.example.com`, puoi configurare una mappatura dei valori regex in modo che Grafana visualizzi `www` e tronchi il dominio. Usa la mappatura Regex quando desideri formattare il testo e il colore di un valore di espressione regolare.
- **Speciale:** mappa valori speciali come `Null`, `NaN` (non un numero) e valori booleani come `e` su un testo `true` e `false` un colore. Ad esempio, è possibile configurare una mappatura di valori

speciale in modo che null i valori appaiano come. N/A Usa la mappatura speciale quando desideri formattare valori non comuni, booleani o vuoti.

Aggiungere una mappatura dei valori


Puoi aggiungere mappature di valore ai tuoi pannelli.

Per aggiungere una mappatura dei valori

1. Vai al pannello che desideri aggiornare.
2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare un menu nell'angolo in alto a destra del pannello.
3. Dal menu, scegli Modifica.
4. Nella sezione Mappature dei valori, scegli Aggiungi mappature di valore.
5. Scegli Aggiungi una nuova mappatura, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
 - Valore: inserisci un singolo valore da abbinare.
 - Intervallo: inserisci i valori iniziale e finale di un intervallo da abbinare.
 - Regex: immetti un modello di espressione regolare da abbinare.
 - Speciale: scegli un valore speciale da abbinare.
6. (Facoltativo) Immettete il testo visualizzato.
7. (Facoltativo) Imposta il colore.
8. Scegliete Aggiorna per salvare la mappatura dei valori.

Dopo aver aggiunto una mappatura, il pulsante Modifica mappature di valori sostituisce il pulsante Aggiungi mappature di valore. Scegli il pulsante Modifica per aggiungere o aggiornare le mappature.

Configurare le soglie

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana. Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Nei dashboard, una soglia è un valore o limite impostato per una metrica che viene riflessa visivamente quando viene raggiunta o superata. Le soglie sono un modo per applicare stili e colori alle visualizzazioni in modo condizionale in base ai risultati delle query.

È possibile utilizzare le soglie per:

- Le linee colorate della griglia o le aree della griglia in una visualizzazione di serie temporali.
- Colora lo sfondo o il testo del valore in una visualizzazione statistica.
- Definisci le regioni e i colori delle regioni in una sequenza temporale dello stato.
- Linee di colore in una visualizzazione di serie temporali.
- Colora l'indicatore e gli indicatori di soglia in un indicatore.
- Indicatori a colori in una geomappa.
- Colora il testo o lo sfondo delle celle in una tabella.

Visualizzazioni supportate

- Grafico a barre
- Manometro a barra
- Candelabro
- Canvas
- Gauge
- Geomappa
- Istogramma
- Stat
- Cronologia dello stato
- Cronologia dello stato
- Tabella
- Serie temporali

- Tendenza

Soglie predefinite

Nelle visualizzazioni che supportano le soglie, Grafana ha le seguenti impostazioni di soglia predefinite:

- 80 = rosso
- Base = verde
- Modalità = Assoluta
- Mostra soglie = Disattivata (per alcune visualizzazioni)

Per ulteriori informazioni, consulta [Mostra le soglie](#).

Opzioni relative alle soglie

È possibile impostare le seguenti opzioni per definire ulteriormente l'aspetto delle soglie.

Valore delle soglie

Questo numero è il valore che attiva la soglia. In questo campo puoi anche impostare il colore associato alla soglia.

Il valore di base rappresenta l'infinito negativo. Per impostazione predefinita, è impostato sul colore verde, che in genere è il colore «buono».

modalità Soglie

Esistono due modalità di soglia:

- Le soglie assolute sono definite da un numero. Ad esempio, 80 su una scala da 1 a 150.
- Le soglie percentuali sono definite rispetto al minimo o al massimo. Ad esempio, l'80 percento.

Mostra le soglie

Note

Questa opzione è supportata solo per il grafico a barre, il candeliere, le serie temporali e le visualizzazioni delle tendenze.

Imposta se e come vengono mostrate le soglie nella visualizzazione con le seguenti opzioni.

- Disattivato: le soglie non vengono visualizzate.
- Come linee: le soglie vengono visualizzate come linee orizzontali nella visualizzazione.
- Come linee (tratteggiate): le soglie vengono visualizzate come linee orizzontali tratteggiate.
- Come regioni piene: le soglie vengono visualizzate come regioni orizzontali.
- Come regioni e linee piene: le soglie vengono visualizzate come regioni orizzontali separate da linee.
- Come regioni e linee piene (tratteggiate): le soglie vengono visualizzate come regioni orizzontali separate da linee tratteggiate.

Aggiungere una soglia

Puoi aggiungere tutte le soglie che desideri a una visualizzazione. Grafana ordina automaticamente i valori delle soglie dal più alto al più basso.

Per aggiungere una soglia

1. Vai al pannello che desideri aggiornare.
2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare il menu nell'angolo in alto a destra.
3. Dal menu, seleziona Modifica.
4. Scorri fino alla sezione Soglie o accedi `Thresholds` nella barra di ricerca nella parte superiore del riquadro di modifica del pannello.
5. Scegli + Aggiungi soglia.
6. Inserisci un nuovo valore di soglia o usa le frecce su e giù sul lato destro del campo per aumentare o diminuire il valore in modo incrementale.
7. Fate clic sul cerchio colorato a sinistra del valore di soglia per aprire il selettore dei colori, in cui è possibile aggiornare il colore della soglia.
8. In modalità Soglie, selezionate Assoluto o Percentuale.
9. In Mostra soglie, imposta la modalità di visualizzazione della soglia o disattivala.

Per eliminare una soglia, accedi al pannello che contiene la soglia e scegli l'icona del cestino accanto alla soglia che desideri rimuovere.

Configura le sostituzioni dei campi

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le sostituzioni consentono di personalizzare le impostazioni di visualizzazione per campi o serie specifici. Ciò si ottiene aggiungendo una regola di esclusione che si rivolge a un particolare set di campi e che può definire più opzioni ciascuno.

Ad esempio, si imposta l'unità per tutti i campi che includono il testo `bytes` aggiungendo un override utilizzando il matcher regex `Fields with name matching` e quindi si aggiunge l'opzione `Unit` alla regola di sostituzione.

Esempio 1: temperatura del formato

Supponiamo che il nostro set di risultati sia un frame di dati composto da due campi: `time` e `temperature`.

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45.0 |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 |

A ogni campo (colonna) di questa struttura possono essere applicate opzioni di campo che ne modificano il modo in cui vengono visualizzati i valori. Ciò significa che è possibile, ad esempio, impostare l'unità su `Temperatura > Celsius`, ottenendo la seguente tabella:

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45,0 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 °C |

Inoltre, la cifra decimale non è richiesta, quindi possiamo rimuoverla. È possibile modificare i decimali da auto a zero (0), ottenendo la seguente tabella:

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C |

Esempio 2: Formattare temperatura e umidità

Supponiamo che il nostro set di risultati sia un frame di dati composto da quattro campi: `time`, `high temp`, `low temp`, `humidity`.

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45.0 | 30,0 | 67 |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 | 34,0 | 68 |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 | 31,0 | 68 |

Aggiungiamo l'unità Celsius ed eliminiamo la cifra decimale. Ciò si traduce nella seguente tabella:

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C | 30 °C | 67 °C |

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C | 34 °C | 68 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C | 31 °C | 68 °C |

I campi di temperatura sembrano buoni, ma ora è necessario modificare l'umidità. Possiamo risolvere questo problema applicando un'opzione di campo che sovrascrive al campo di umidità e modificando l'unità in Misc > percent (0-100).

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C | 30 °C | 67% |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C | 34 °C | 68% |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C | 31 °C | 68% |

Aggiungere una sovrascrittura di campo

Una regola di sostituzione dei campi può personalizzare le impostazioni di visualizzazione per un campo o una serie specifici.

Per aggiungere una sovrascrittura dei campi

1. Modifica il pannello a cui desideri aggiungere un'eccezione.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, scegli Aggiungi sovrascrittura campo nella parte inferiore del riquadro.
3. Seleziona a quali campi verrà applicata una regola di esclusione:
 - Campi con nome: seleziona un campo dall'elenco di tutti i campi disponibili. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate solo a questo singolo campo.
 - Campi con espressione regolare corrispondente al nome: specifica i campi da sovrascrivere con un'espressione regolare. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate a tutti i campi in cui il nome del campo corrisponde all'espressione regolare.

[Questo seleziona i campi da sovrascrivere, ma non rinomina i campi; a tale scopo, usa la trasformazione `Rename by regex`.](#)

- Campi con tipo: seleziona i campi per tipo, ad esempio stringa, numerico e così via. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate a tutti i campi che corrispondono al tipo selezionato.
 - Campi restituiti da una query: seleziona tutti i campi restituiti da una query specifica, ad esempio A, B o C. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate a tutti i campi restituiti dalla query selezionata.
4. Scegliete Aggiungi proprietà sostitutiva.
 5. Seleziona l'opzione di campo che desideri applicare.
 6. Inserisci le opzioni aggiungendo valori nei campi. Per riportare le opzioni ai valori predefiniti, elimina il testo bianco nei campi.
 7. Continua ad aggiungere sostituzioni a questo campo scegliendo Aggiungi proprietà di sostituzione oppure puoi scegliere Aggiungi sostituzioni e selezionare un campo diverso a cui aggiungere sostituzioni.
 8. Al termine, scegli Salva per salvare tutte le modifiche al pannello nella dashboard.

L'eliminazione di un campo sostituisce

Elimina l'override di un campo quando non è più necessario. Quando si elimina una sovrascrittura, l'aspetto del valore viene impostato come predefinito nel formato originale. Questa modifica influisce sulle dashboard e sugli utenti della dashboard che si affidano a un pannello interessato.

Per eliminare un campo, sovrascrivi

1. Modifica il pannello che contiene l'override che desideri eliminare.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, scorri verso il basso fino a visualizzare le sostituzioni.
3. Scegli l'override che desideri eliminare, quindi scegli l'icona del cestino associata.

Sostituzioni dei campi di visualizzazione

È possibile visualizzare le sostituzioni dei campi nelle opzioni di visualizzazione del pannello.

1. Modifica il pannello che contiene le sostituzioni che desideri visualizzare.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, scorri verso il basso fino a visualizzare le sostituzioni.

 Note

Le impostazioni di sostituzione visualizzate nella scheda Tutte sono uguali a quelle visualizzate nella scheda Sostituzioni.


Modificare l'override di un campo

Modifica l'override di un campo quando desideri apportare modifiche a un'impostazione di sovrascrittura. La modifica apportata ha effetto immediato.

Per modificare un campo, sovrascrivi

1. Modifica il pannello che contiene le sostituzioni che desideri modificare.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, scorri verso il basso fino a visualizzare le sostituzioni.
3. Individua l'override che desideri modificare.
4. Eseguite una delle seguenti operazioni:
 - Modifica le impostazioni sulle sostituzioni esistenti o sui parametri di selezione dei campi.
 - Elimina le proprietà di override esistenti scegliendo la X accanto alla proprietà.
 - Aggiungi una proprietà sostitutiva selezionando Aggiungi proprietà sostitutiva.

Visualizzazioni disponibili nella versione 10 di Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana offre una varietà di visualizzazioni per supportare diversi casi d'uso. Questa sezione della documentazione evidenzia le visualizzazioni integrate, le relative opzioni e l'utilizzo tipico.

Un pannello comune da cui iniziare e per apprendere le nozioni di base sull'uso dei pannelli è il pannello. [Serie temporali](#)

Note

Se non sei sicuro di quale visualizzazione scegliere, Grafana può fornire suggerimenti di visualizzazione basati sulla query del pannello. Quando si seleziona una visualizzazione, Grafana mostrerà un'anteprima con quella visualizzazione applicata.

- Grafici e diagrammi
 - La [serie temporale](#) è la visualizzazione predefinita e principale del grafico.
 - [Cronologia dello stato](#) per i cambiamenti di stato nel tempo.
 - [Cronologia dello stato](#) periodico nel tempo.
 - [Il grafico a barre](#) mostra tutti i dati categoriali.
 - [L'istogramma](#) calcola e mostra la distribuzione dei valori in un grafico a barre.
 - [Heatmap](#) visualizza i dati in due dimensioni, utilizzate tipicamente per l'entità di un fenomeno.
 - Il [grafico a torta](#) viene in genere utilizzato laddove la proporzionalità è importante.
 - [Candlestick](#) è in genere utilizzato per i dati finanziari in cui l'attenzione è rivolta al movimento dei prezzi/dati.
 - Il [calibro](#) è la tradizionale immagine arrotondata che mostra la distanza di una singola metrica da una soglia.
 - [Tendenza](#) per i set di dati che hanno una x numerica sequenziale diversa dal tempo.
 - [XY Chart](#) offre un modo per visualizzare valori x e y arbitrari in un grafico.
- Statistiche e numeri
 - [Stat](#) per statistiche importanti e sparkline opzionale.
 - [Il manometro è un indicatore a barre](#) orizzontale o verticale.
- Misc (Vari)
 - La [tabella](#) è la visualizzazione principale e unica della tabella.
 - [Logs](#) è la visualizzazione principale per i log.
 - [Grafo a nodi](#) per grafici o reti diretti.
 - [Traces](#) è la visualizzazione principale per le tracce.
 - [Flame graph](#) è la visualizzazione principale per la profilazione.

- [Geomap](#) ti aiuta a visualizzare i dati geospaziali.
- [Datagrid](#) consente di creare e manipolare dati e funge da fonte di dati per altri pannelli.
- Widget
 - [L'elenco dei dashboard può elencare](#) i dashboard.
 - [L'elenco degli avvisi può elencare](#) gli avvisi.
 - [Il testo](#) può mostrare markdown e html.
 - [Le notizie](#) possono mostrare feed RSS.

Ottieni di più


Puoi aggiungere altri tipi di visualizzazione installando i plugin del pannello da [Trova i plugin con il catalogo dei plugin](#)

Esempi


Nelle sezioni seguenti puoi trovare esempi di visualizzazioni.

Grafici

Per i grafici a linee, ad area e a barre basati sul tempo, consigliamo la visualizzazione predefinita delle [serie temporali](#).

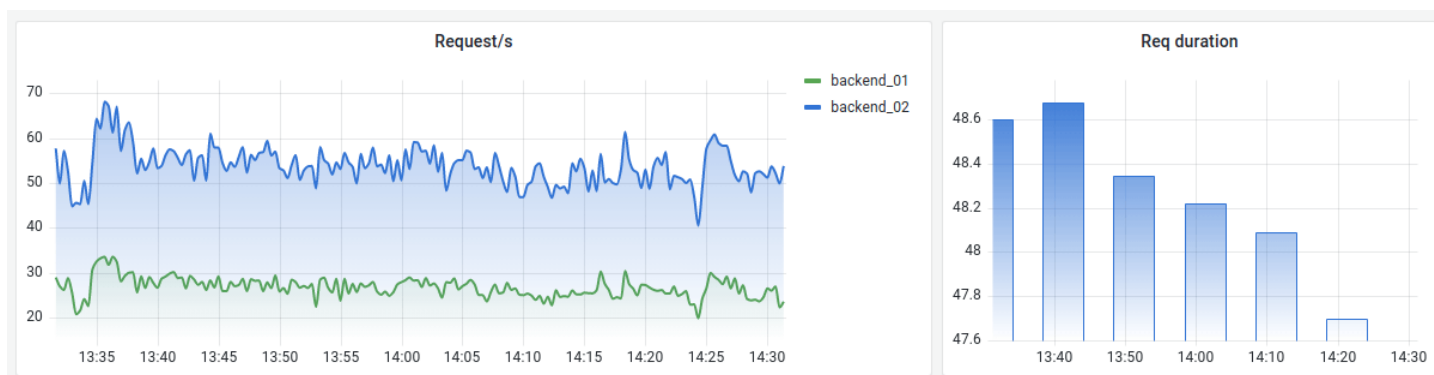


[Per i dati categoriali, usa un grafico a barre.](#)

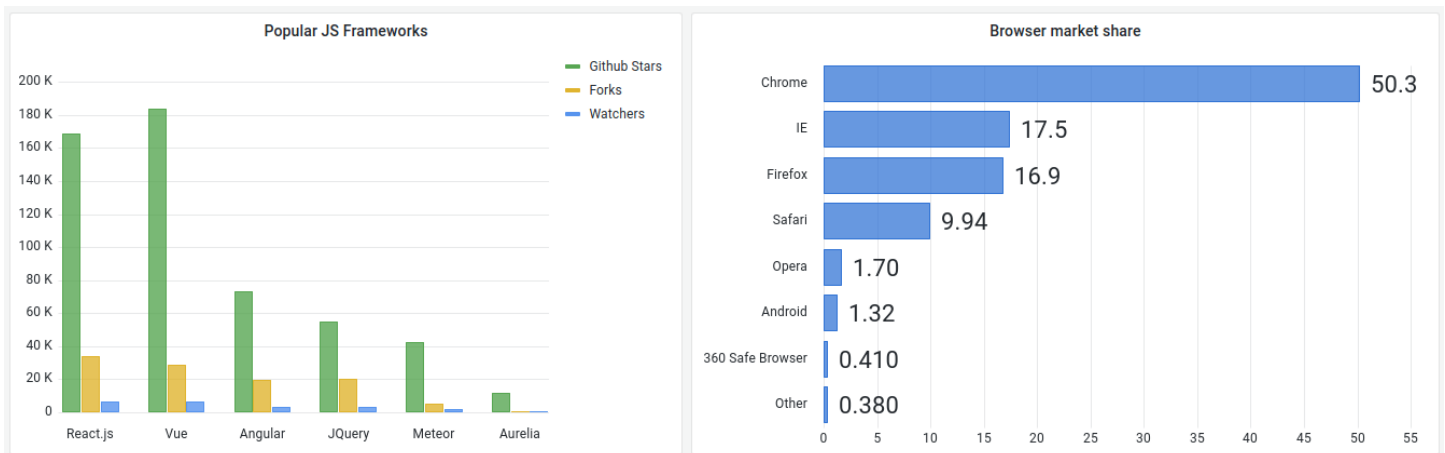


Grandi numeri e statistiche

Una visualizzazione [statistica](#) mostra un valore statistico di grandi dimensioni con un grafico sparkline opzionale. È possibile controllare lo sfondo o il colore del valore utilizzando soglie o scale di colori.

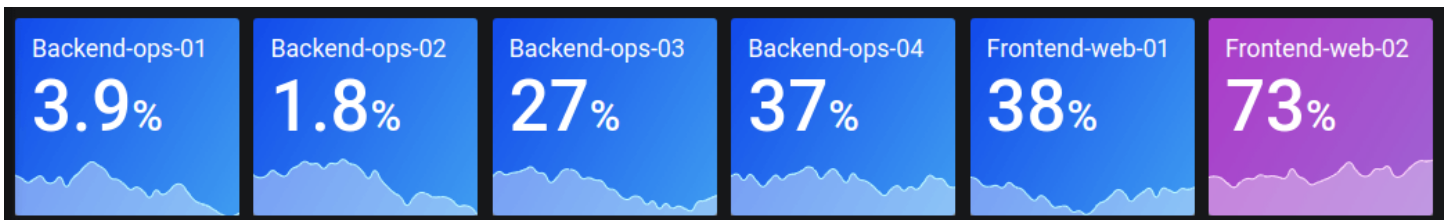


Gauge

Se vuoi presentare un valore in relazione a un valore minimo e massimo, hai due opzioni. [Innanzitutto un calibro radiale standard:](#)

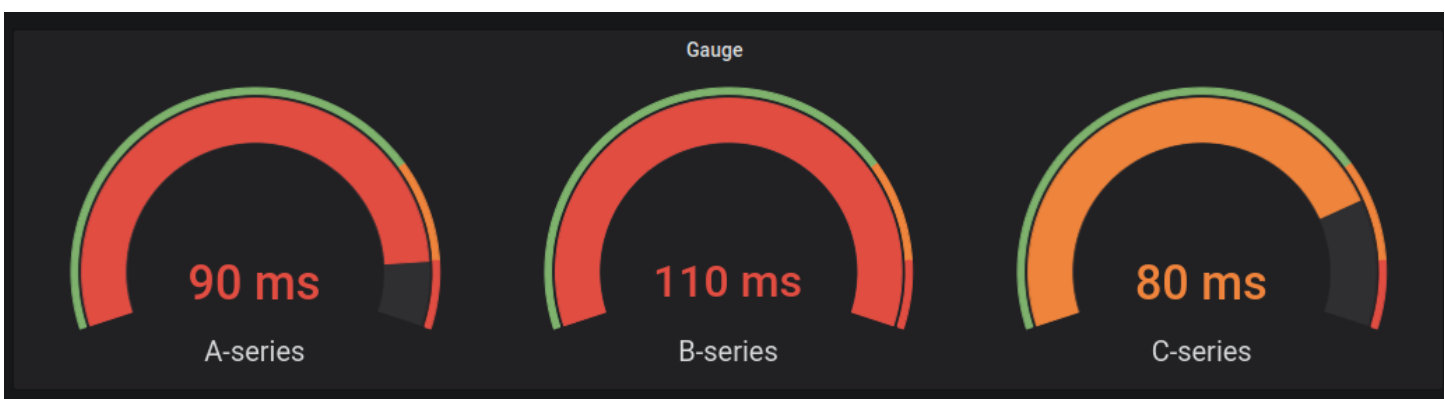

In secondo luogo, Grafana ha anche un [indicatore a barre](#) orizzontale o verticale con tre modalità di visualizzazione distinte.

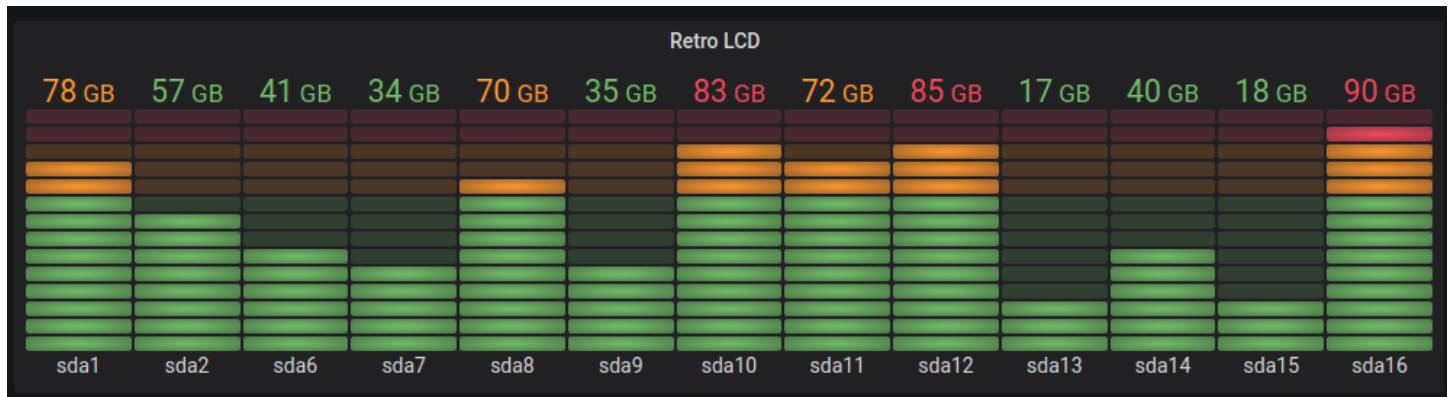


Tabella

Per mostrare i dati in un layout tabellare, usa una visualizzazione tabellare.

| Bar gauge cell display mode | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|--|--------|
| Time | Info | Min | Max ↑ | | Value |
| 2020-09-15 12:45:11 | down | 73.6 ° | 76.5 ° | | 74.0 ° |
| 2020-09-15 12:39:56 | up | 73.1 ° | 76.5 ° | | 75.1 ° |
| 2020-09-15 12:27:41 | down | 72.9 ° | 76.5 ° | | 74.2 ° |
| 2020-09-15 12:40:11 | up | 73.2 ° | 76.6 ° | | 75.2 ° |
| 2020-09-15 12:27:26 | up | 73.9 ° | 76.6 ° | | 74.2 ° |
| 2020-09-15 12:44:56 | up | 72.9 ° | 76.6 ° | | 74.2 ° |
| 2020-09-15 12:39:26 | up | 72.7 ° | 76.6 ° | | 74.7 ° |
| 2020-09-15 12:42:41 | down | 73.1 ° | 76.7 ° | | 74.4 ° |
| 2020-09-15 12:51:41 | down | 73.0 ° | 76.7 ° | | 75.4 ° |
| 2020-09-15 12:41:56 | down fast | 74.5 ° | 76.7 ° | | 74.8 ° |


Grafico a torta

Per visualizzare serie ridotte, o valori di una serie, di una o più interrogazioni, in relazione tra loro, utilizza una visualizzazione a [torta](#).

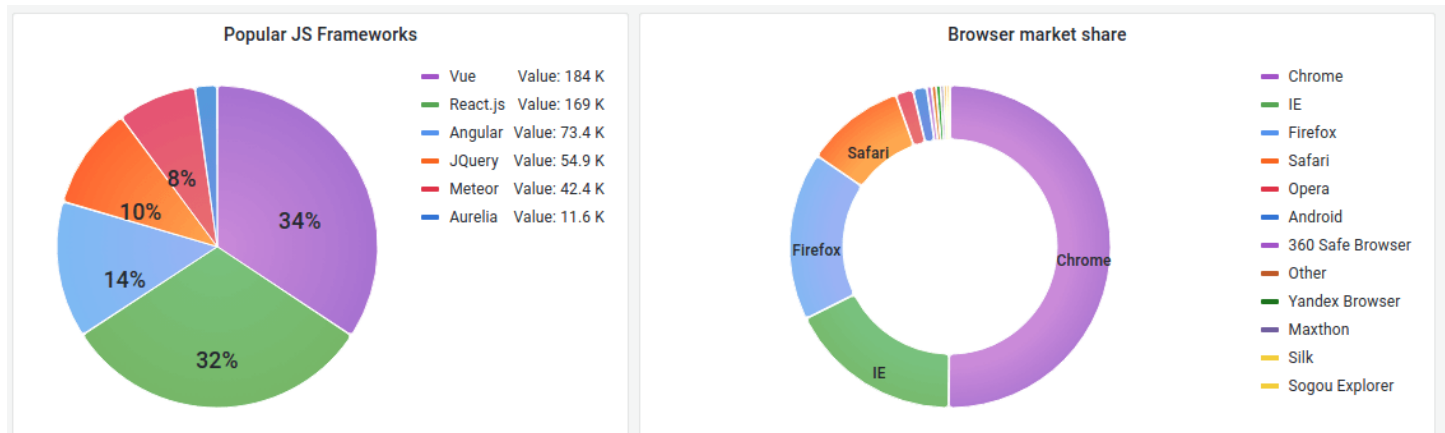


Mappe di calore

Per mostrare la distribuzione del valore nel tempo, utilizza una visualizzazione con mappa [termica](#).

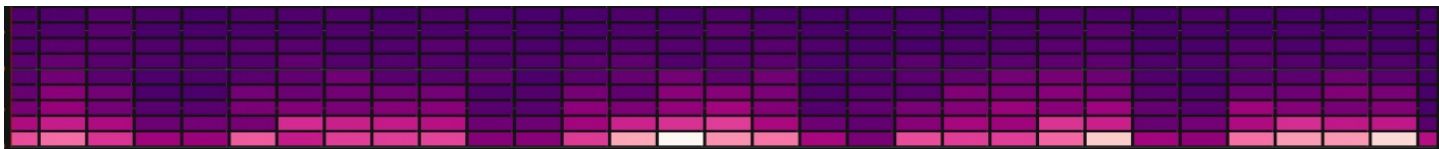

Cronologia dello stato

Una [cronologia dello stato](#) mostra i cambiamenti di stato discreti nel tempo. Se utilizzate con le serie temporali, le soglie vengono utilizzate per trasformare i valori numerici in regioni statali discrete.

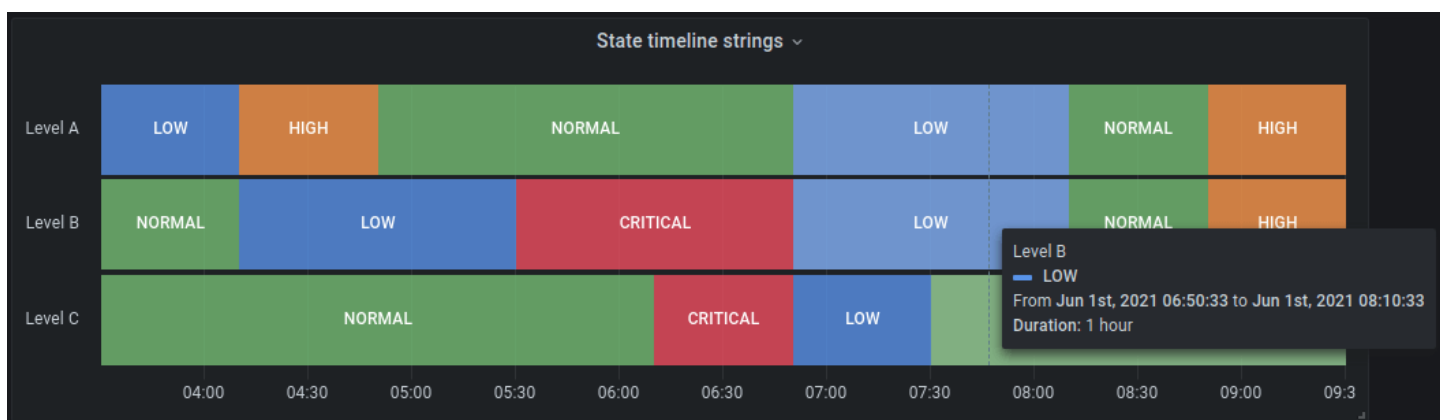

Elenco avvisi

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Usa gli elenchi di avvisi per visualizzare i tuoi avvisi. È possibile configurare l'elenco per mostrare lo stato corrente. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, vedere [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#).

Utilizza queste impostazioni per perfezionare la visualizzazione.

Opzioni

- Modalità di gruppo: scegli tra il raggruppamento predefinito per mostrare le istanze di avviso raggruppate in base alla relativa regola di avviso e il raggruppamento personalizzato per raggruppare le istanze di avviso in base a un set di etichette personalizzato.
- Numero massimo di elementi: imposta il numero massimo di avvisi da elencare.
- Ordinamento: seleziona come ordinare gli avvisi visualizzati.
 - Alfabetico (asc): ordine alfabetico
 - Alfabetico (desc) — Ordine alfabetico inverso
 - Importanza: per importanza in base ai seguenti valori, dove 1 è il valore più alto:
 - alertingoppurefiring: 1
 - no_data 2:
 - pending: 3
 - ok: 4
 - pausedoppureinactive: 5
 - Ora (asc): vengono innanzitutto le istanze di avviso attive più recenti.
 - Ora (desc): vengono visualizzate per prime le istanze di avviso attive più vecchie.
- Avvisi da questa dashboard: mostra gli avvisi solo dalla dashboard in cui si trova l'elenco degli avvisi.

Filtro

Queste opzioni consentono di limitare gli avvisi visualizzati solo a quelli che corrispondono alla query, alla cartella o ai tag scelti:


- Nome dell'avviso: immetti una richiesta relativa al nome dell'avviso.
- Etichetta dell'istanza di avviso: filtra le istanze di avviso utilizzando l'interrogazione delle etichette. Ad esempio, `{severity="critical", instance=~"cluster-us-.*"}`.
- Cartella: seleziona una cartella. Verranno visualizzati solo gli avvisi provenienti dai dashboard nella cartella selezionata.
- Fonte dati: filtra gli avvisi dall'origine dati selezionata.

Filtro di stato

Scegli quali stati di avviso visualizzare in questo pannello.

- Avvisi/ Attivazione
- In attesa
- Nessun dato
- Normale
- Errore

Elenco delle annotazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'elenco delle annotazioni mostra un elenco di annotazioni disponibili che è possibile utilizzare per visualizzare i dati annotati. Sono disponibili varie opzioni per filtrare l'elenco in base ai tag e alla dashboard corrente.

Interrogazione di annotazione

Le seguenti opzioni controllano la query di origine per l'elenco delle annotazioni.

Filtro delle interrogazioni

Utilizza il filtro di interrogazione per creare un elenco di annotazioni da tutte le dashboard dell'organizzazione o dalla dashboard corrente in cui si trova questo pannello. Ha le seguenti opzioni:

- Tutti i dashboard: elenca le annotazioni di tutti i dashboard dell'organizzazione corrente.
- Questa dashboard: limita l'elenco alle annotazioni sulla dashboard corrente.

Intervallo di tempo

Utilizzate l'opzione intervallo di tempo per specificare se l'elenco deve essere limitato all'intervallo di tempo corrente. Ha le seguenti opzioni:

- Nessuno: nessun limite di intervallo di tempo per la richiesta di annotazioni.
- Questa dashboard: limita l'elenco all'intervallo di tempo della dashboard in cui è disponibile il pannello dell'elenco delle annotazioni.

Tag

Utilizza l'opzione tag per filtrare le annotazioni per tag. Puoi aggiungere più tag per affinare l'elenco.

Note

Facoltativamente, lascia l'elenco dei tag vuoto e filtra al volo selezionando i tag che sono elencati come parte dei risultati sul pannello stesso.

Limite

Utilizzate l'opzione limit per limitare il numero di risultati restituiti.

Visualizzazione

Queste opzioni controllano i metadati aggiuntivi inclusi nella visualizzazione del pannello delle annotazioni.

Mostra utente

Utilizzate questa opzione per mostrare o nascondere l'utente che ha creato l'annotazione.

Mostra l'ora

Utilizzate questa opzione per mostrare o nascondere l'ora di creazione dell'annotazione.

Mostra tag

Utilizzate questa opzione per mostrare o nascondere i tag associati a un'annotazione. NB: È possibile utilizzare i tag per filtrare in tempo reale l'elenco delle annotazioni sulla visualizzazione stessa.

Comportamento dei link

Destinazione del link

Utilizzate questa opzione per scegliere come visualizzare i dati annotati. Ha le seguenti opzioni.

- **Pannello:** questa opzione ti porterà direttamente a una visualizzazione a tutto schermo del pannello con l'annotazione corrispondente
- **Dashboard:** questa opzione focalizzerà l'annotazione nel contesto di una dashboard completa

Tempo prima

Utilizzate questa opzione per impostare l'intervallo di tempo prima dell'annotazione. Usa valori di stringa di durata come «1h» = 1 ora, «10m» = 10 minuti, ecc.

Tempo dopo

Utilizzate questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo l'annotazione.


Grafico a barre

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I grafici a barre consentono di rappresentare graficamente dati categoriali.

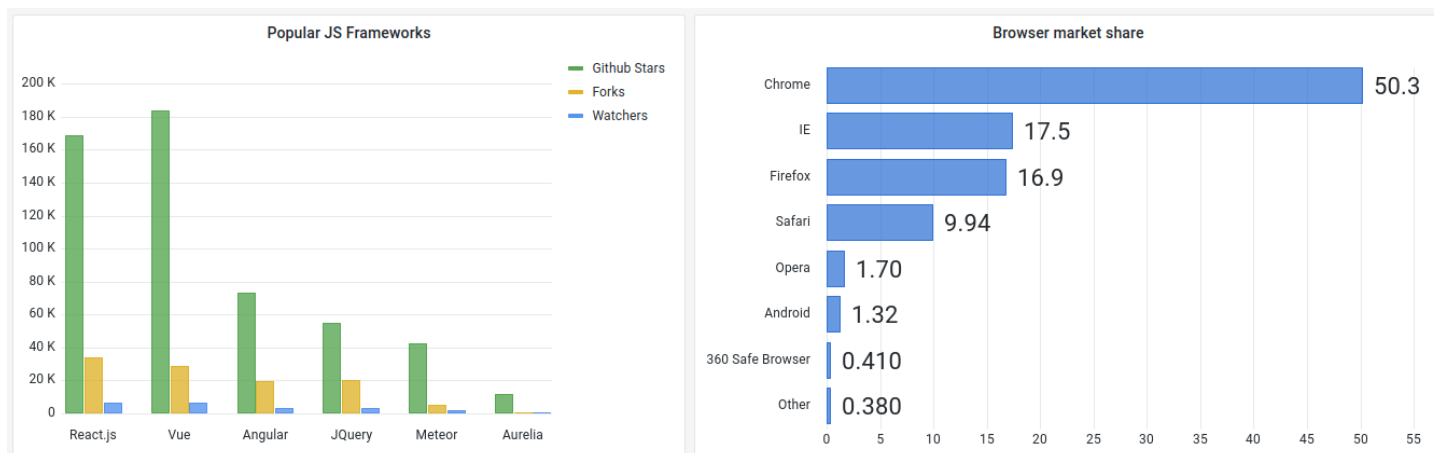

Formati di dati supportati

È supportato un solo frame di dati e deve avere almeno un campo stringa che verrà utilizzato come categoria per un asse X o Y e uno o più campi numerici. Di seguito è riportato un esempio di formati di dati:

| Browser | Quota di mercato |
|-------------------|------------------|
| Chrome | 50 |
| Internet Explorer | 17.5 |

Se hai più di un campo numerico, il pannello mostra le barre raggruppate.

Visualizzazione di serie temporali o set di risultati multipli

Se disponi di più serie temporali o tabelle, devi prima unirle utilizzando una trasformazione di unione o riduzione. Ad esempio, se disponi di più serie temporali e desideri confrontarne l'ultimo e il valore massimo, aggiungi la trasformazione Riduci e specifica Max e Last come opzioni in Calcoli.

Opzioni del grafico a barre

Usa queste opzioni per affinare la visualizzazione.

Orientation (Orientamento)

- Automatico — Grafana decide l'orientamento della barra in base alle dimensioni del pannello.
- Orizzontale: rende l'asse X l'asse delle categorie.
- Verticale: rende l'asse Y l'asse delle categorie.

Ruota le etichette di spunta sull'asse x

Quando il grafico è orientato verticalmente, questa impostazione ruota le etichette sotto le barre. Questa impostazione è utile quando le etichette dei grafici a barre sono lunghe e si sovrappongono.

Lunghezza massima dell'etichetta di spunta sull'asse X

Imposta la lunghezza massima delle etichette dei grafici a barre. Le etichette più lunghe della lunghezza massima vengono troncate con ellissi.

Spaziatura minima delle etichette a barre

Imposta la spaziatura minima tra le etichette delle barre.

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati sopra o a sinistra delle barre.

- Automatico: i valori vengono visualizzati se c'è spazio.
- Sempre: mostra sempre i valori.
- Mai: non mostrare mai valori.

Impilamento

Controlla l'impilamento dei grafici a barre.

- Disattivato: le barre non verranno impilate.
- Normale: le barre verranno impilate una sopra l'altra.
- Percentuale: le barre verranno impilate una sopra l'altra e l'altezza di ciascuna barra è la percentuale dell'altezza totale della pila.

Larghezza del gruppo

Controlla la larghezza dei gruppi.

- 0 = Minimum width
- 1 = Maximum width

Larghezza della barra

Controlla la larghezza delle barre.

- 0 = Minimum width
- 1 = Maximum width

Raggio della barra

Controlla il raggio delle barre.

- 0 = Minimum radius
- 0.5 = Maximum radius

Evidenzia l'intera area al passaggio del mouse

Controlla se l'intera area circostante della barra viene evidenziata quando passi il mouse sopra la barra.

Larghezza della linea

Controlla la larghezza delle linee delle barre.

Riempi l'opacità

Controlla l'opacità di riempimento delle barre.

modalità Gradiente

Imposta la modalità del riempimento a gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard.

L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

- Nessuno: nessun riempimento a gradiente. Si tratta dell'impostazione di default.
- Opacità: la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse y. L'opacità del riempimento aumenta con i valori sull'asse Y.
- Tonalità: il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

modalità Tooltip

Quando si posiziona il cursore sulla visualizzazione, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip.

- Singolo: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui stai posizionando il mouse sulla visualizzazione.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie della visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip quando interagisci con la visualizzazione.

Note

È possibile utilizzare un override per nascondere singole serie dal tooltip.

Dimensione del testo

Inserisci un valore per modificare la dimensione del testo sul grafico a barre.

Opzioni relative alla legenda

modalità Legend

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare una legenda](#).

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della leggenda

Scegli dove posizionare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Valori della legenda

Scegli i valori dei dati delle serie o i calcoli standard da mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare una legenda](#).

Opzioni dell'asse

Utilizzate le seguenti impostazioni di campo per perfezionare la visualizzazione degli assi. Alcune opzioni di campo non influiranno sulla visualizzazione finché non fate clic all'esterno della casella delle opzioni di campo che state modificando o premete Invio.

Posizionamento

Imposta il posizionamento dell'asse Y.

- Automatico — Grafana assegna automaticamente l'asse Y alla serie. Quando ci sono due o più serie con unità diverse, Grafana assegna l'asse sinistro alla prima unità e quello destro alle unità successive.
- Sinistra: visualizza tutti gli assi Y sul lato sinistro.
- Destra: visualizza tutti gli assi Y sul lato destro.
- Nascosto: nasconde tutti gli assi Y.

Per nascondere selettivamente gli assi, l'[aggiunta di campi sostituisce quelli destinati a campi specifici](#).

Etichetta

Imposta un'etichetta di testo sull'asse Y. Se hai più di un asse Y, puoi assegnare etichette diverse con un'eccezione.

Width (Larghezza)

Imposta una larghezza fissa dell'asse. Per impostazione predefinita, Grafana calcola dinamicamente la larghezza di un asse.

Impostando la larghezza dell'asse, i dati con diversi tipi di assi possono condividere le stesse proporzioni di visualizzazione. Ciò semplifica il confronto di più dati di un grafico perché gli assi non vengono spostati o allungati in prossimità visiva l'uno dell'altro.

Soft min e soft max

Impostate un'opzione soft min o soft max per un migliore controllo dei limiti dell'asse Y. Per impostazione predefinita, Grafana imposta automaticamente l'intervallo per l'asse Y in base al set di dati.

Le impostazioni soft min e soft max possono impedire che i blip si trasformino in montagne quando i dati sono per lo più piatti, mentre le impostazioni hard min o max, derivate dalle opzioni di campo min e max standard, possono impedire ai picchi intermittenti di appiattire i dettagli utili ritagliando i picchi oltre un punto definito.

È possibile impostare opzioni min/max standard per definire limiti rigidi dell'asse Y. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle opzioni standard](#).

Visualizza più assi y

In alcuni casi, potresti voler visualizzare più assi y. Ad esempio, se disponi di un set di dati che mostra sia la temperatura che l'umidità nel tempo, potresti voler mostrare due assi y con unità diverse per queste due serie.


Puoi farlo [aggiungendo](#) sostituzioni di campo. Segui i passaggi tutte le volte necessarie per aggiungere tutti gli assi y necessari.

Manometro a barra

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Gli indicatori a barre semplificano i dati riducendo ogni campo a un unico valore. Sei tu a scegliere come Grafana calcola la riduzione.

Questo pannello può mostrare uno o più indicatori a barre a seconda del numero di serie, righe o colonne restituite dalla query.

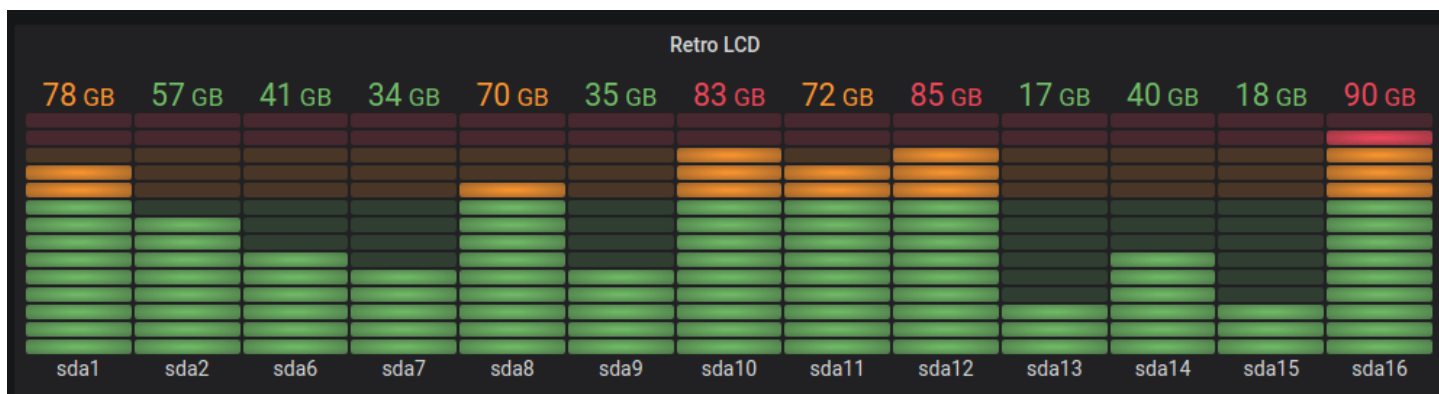

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per rifinire il modo in cui la visualizzazione mostra il valore:

Mostra

Scegli come Grafana visualizza i tuoi dati.

Calcola

Mostra un valore calcolato basato su tutte le righe.

- **Calcolo:** seleziona una funzione di riduzione che Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Per un elenco dei calcoli disponibili, consulta Tipi di [calcolo](#).
- **Campi:** seleziona i campi visualizzati nel pannello.

Tutti i valori

Mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche limitare il numero di righe da visualizzare.

- **Limite:** il numero massimo di righe da visualizzare. Il valore predefinito è 5.000.
- **Campi:** seleziona i campi visualizzati nel pannello.

Opzioni relative agli indicatori a barre

Regola la modalità di visualizzazione dell'indicatore a barra.

Orientation (Orientamento)

Scegli una direzione di impilamento.

- **Automatico:** Grafana seleziona quello che ritiene sia l'orientamento migliore.
- **Orizzontale:** le barre si estendono orizzontalmente, da sinistra a destra.
- **Verticale:** le barre si estendono verticalmente, dal basso verso l'alto.

Modalità di visualizzazione

Scegli una modalità di visualizzazione.

- **Gradiente:** i livelli di soglia definiscono un gradiente.
- **LCD retrò:** l'indicatore è suddiviso in piccole celle accese o spente.
- **Base:** colore singolo in base alla soglia di corrispondenza.

Visualizzazione dei valori

Scegli una modalità di visualizzazione dei valori.

- Colore del valore: il colore del valore è determinato dal valore.
- Colore del testo: il colore del valore è il colore del testo predefinito.
- Nascosto: i valori sono nascosti.

Posizionamento del nome

Scegli una modalità di posizionamento del nome.

Note

Questa opzione si applica solo quando l'orientamento del manometro è orizzontale. Quando l'indicatore a barre è orientato in verticale, i nomi vengono sempre posizionati nella parte inferiore di ogni indicatore di barra.

- Automatico: Grafana determina il posizionamento migliore.
- In alto: i nomi vengono posizionati sulla parte superiore di ogni indicatore a barre.
- A sinistra: i nomi vengono posizionati a sinistra di ogni indicatore a barre.

Mostra l'area vuota

Seleziona questa opzione se desideri rendere la regione vuota delle barre in grigio scuro. Non applicabile alla modalità di visualizzazione LCD retrò.

Dimensione della barra

Scegli una modalità di dimensione della barra.

- Automatico: Grafana determina la dimensione migliore del calibro a barre.
- Manuale: configura manualmente la dimensione dell'indicatore a barra.

Larghezza minima

Limita la larghezza minima della colonna della barra quando l'indicatore è orientato verticalmente.

Mostra automaticamente la barra di scorrimento dell'asse x quando c'è una grande quantità di dati.

Note

Questa opzione si applica solo quando la dimensione della barra è impostata su manuale.

Altezza minima

Limita l'altezza minima della fila di barre quando l'indicatore è orientato orizzontalmente.

Mostra automaticamente la barra di scorrimento dell'asse y quando c'è una grande quantità di dati.

Note

Questa opzione si applica solo quando la dimensione della barra è impostata su manuale.

Altezza massima


Limita l'altezza massima della fila di barre quando l'indicatore è orientato orizzontalmente.

Mostra automaticamente la barra di scorrimento dell'asse y quando c'è una grande quantità di dati.

Note

Questa opzione si applica solo quando la dimensione della barra è impostata su manuale.

Candelabro

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione Candlestick consente di visualizzare dati che includono una serie di dimensioni coerenti incentrate sul movimento dei prezzi. Il pannello Candlestick include una modalità Open-High-Low-Close (OHLC), oltre al supporto per dimensioni aggiuntive basate su dati di serie temporali.



Le visualizzazioni a candela si basano su e includono molte impostazioni di configurazione comuni.

[Serie temporali](#)

Modalità

Le opzioni della modalità consentono di attivare o disattivare le dimensioni utilizzate per la visualizzazione.

- **Candele:** limita le dimensioni del pannello alle dimensioni di apertura, altezza, altezza minima e chiusura utilizzate dalle visualizzazioni a candela.
- **Volume:** limita la dimensione del pannello alla dimensione del volume.
- **Entrambi:** il comportamento predefinito per il pannello a candele. Include visualizzazioni a candele e a volume.

Stile a candela

- **Candele:** lo stile di visualizzazione predefinito, crea visualizzazioni a forma di candela tra le dimensioni di apertura e chiusura.
- **Barre OHLC:** visualizzano i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura delle quattro dimensioni principali.

Strategia del colore

- **Since Open:** il comportamento predefinito. Questa modalità utilizzerà il colore Up (sotto) se il movimento dei prezzi all'interno del periodo è positivo. In altre parole, se il valore alla chiusura è maggiore o uguale al valore all'apertura, viene utilizzato il colore Up.
- **Since Prior Close:** un metodo di visualizzazione alternativo in cui il colore della candela si basa sul movimento dei prezzi o sulla variazione di valore tra periodi. In altre parole, se il valore all'apertura è maggiore del valore precedente alla chiusura, viene utilizzato il colore Up. Se il valore all'apertura è inferiore al valore precedente alla chiusura, viene utilizzato il colore Giù. Questa opzione attiva anche la modalità di visualizzazione con candele vuote. Le candele vuote indicano che il movimento intra-periodo è positivo (il valore è più alto quando è chiuso che aperto), le candele piene indicano che la variazione intra-periodo è negativa (il valore è più basso quando è chiuso che aperto). [Per ulteriori informazioni, consulta la spiegazione delle differenze.](#)


Colori Up & Down

Le opzioni di colore Up e Down selezionano i colori da utilizzare quando il movimento del prezzo è al rialzo o al ribasso. La strategia cromatica di cui sopra determinerà se utilizzare il movimento dei prezzi interperiodico o interperiodico per selezionare il colore della candela o della barra OHLC.

Apri, alto, basso, chiudi

Il pannello a candela tenterà di mappare i campi alla dimensione appropriata.

- **Open** corrisponde al valore iniziale del periodo specificato.
- **Alto** corrisponde al valore più alto del periodo specificato.
- **Basso** corrisponde al valore più basso del periodo specificato.
- **Close** corrisponde al valore finale (finale) del periodo specificato.
- **Il volume** corrisponde al numero di campioni nel periodo indicato. (ad esempio numero di operazioni)

 Note

La legenda del candeliere non mostra questi valori.

Per mappare correttamente queste dimensioni, la tabella dei risultati delle interrogazioni basata sui dati deve includere almeno le seguenti colonne.

- timestamp
- open
- high
- low
- close


Se per qualche motivo non è possibile mappare i dati a queste dimensioni (ad esempio, perché i nomi delle colonne non sono gli stessi), puoi mapparli manualmente utilizzando i campi Apri, Alto, Basso e Chiudi nelle opzioni Candlestick nell'editor del pannello.

Campi aggiuntivi

Campi aggiuntivi

Il pannello a candela si basa sulla visualizzazione delle serie temporali. Può visualizzare dimensioni di dati aggiuntive oltre a quelle di apertura, massima, bassa, chiusura e volume. Le opzioni Includi e Ignora consentono di visualizzare altri dati inclusi, come medie mobili semplici, bande di Bollinger e altro, utilizzando gli stessi stili e configurazioni disponibili in. [Serie temporali](#)

Canvas

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le tele combinano la potenza di Grafana con la flessibilità degli elementi personalizzati. Le tele sono pannelli estensibili costruiti su misura che consentono di posizionare in modo esplicito gli elementi all'interno di layout statici e dinamici. Ciò consente di progettare visualizzazioni personalizzate e sovrapporre dati in modi impossibili con i pannelli Grafana standard, il tutto all'interno dell'interfaccia utente di Grafana. Se hai utilizzato i più diffusi strumenti di interfaccia utente e web design, la progettazione di pannelli Canvas ti sembrerà molto familiare.

Elementi

Puoi aggiungere questi elementi sulla tua tela. L'aggiunta di più e diversi tipi di elementi consente di personalizzare una visualizzazione in modi che non sono possibili con nessun'altra visualizzazione.

Valore del parametro

L'elemento con valore metrico consente di selezionare facilmente i dati che si desidera visualizzare sull'area di disegno. Questo elemento ha una modalità di modifica unica che può essere attivata tramite l'opzione Modifica del menu contestuale o facendo doppio clic sul pannello. In modalità di modifica, è possibile selezionare i dati del campo che si desidera visualizzare.

Text (Testo)

L'elemento di testo consente di aggiungere facilmente testo all'area di disegno. L'elemento supporta anche una modalità di modifica, attivabile facendo doppio clic o utilizzando l'opzione del menu di modifica nel menu contestuale.

Ellisse

L'elemento ellisse consente di aggiungere un'ellisse di base alla tela. Un elemento ellittico può visualizzare testo (sia dati fissi che dati di campo) e il suo colore di sfondo può essere modificato in base alle soglie di dati.

Rettangolo

L'elemento rettangolare consente di aggiungere un rettangolo di base alla tela. Gli elementi rettangolari possono visualizzare testo (sia dati fissi che dati di campo) e il colore di sfondo può essere modificato in base alle soglie di dati.

Icona

L'elemento icona consente di aggiungere un'icona supportata all'area di disegno. Le icone possono avere i loro colori impostati in base a soglie o mappature di valori.

Server

L'elemento server consente di rappresentare facilmente un singolo server, una pila di server, un database o un terminale. Gli elementi del server supportano il colore di stato, il colore della lampadina e la frequenza di lampeggiamento della lampadina, tutti configurabili tramite valori fissi o di campo.

Button

L'elemento button consente di aggiungere un pulsante di base all'area di disegno. Gli elementi del pulsante supportano l'attivazione di chiamate API di base non autenticate. Le impostazioni API si trovano nell'editor degli elementi del pulsante. Puoi anche passare variabili di modello nell'editor API.

Note

La scelta di un pulsante attiverà una chiamata API solo quando la modifica in linea è disabilitata. Per informazioni, consulta [Modifica della tela](#).

Connessioni

Quando si crea una tela, è possibile collegare gli elementi tra loro per creare visualizzazioni più complesse. È possibile creare connessioni trascinandole dall'ancoraggio di connessione di un elemento all'ancoraggio di connessione di un altro elemento. È inoltre possibile creare connessioni con lo sfondo dell'area di disegno. Gli ancoraggi di connessione vengono visualizzati quando si passa il mouse su un elemento e la modifica in linea è attivata. Per rimuovere una connessione, selezionatela e premete o. Delete Backspace

È possibile impostare sia la dimensione che il colore delle connessioni in base a valori fissi o di campo. Per farlo, accedete alla modalità di modifica del pannello, selezionate la connessione e modificate le proprietà della connessione nell'editor del pannello.

Modifica della tela

Editor in linea

Puoi modificare l'area di disegno in linea mentre ti trovi nel contesto della modalità dashboard.

Panoramica e zoom

Tu e attivate il panning e lo zoom in un'area di disegno. Ciò consente sia di creare che di navigare tra progetti più complessi.

Note

La panoramica e lo zoom sono attualmente disponibili in anteprima presso Grafana Labs. Il supporto è limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima della disponibilità generale.

Menu contestuale

Il menu contestuale consente di eseguire attività comuni in modo rapido ed efficiente. Le funzionalità supportate includono l'apertura e la chiusura dell'editor in linea, la duplicazione di un elemento, l'eliminazione di un elemento e altro ancora.

Il menu contestuale viene attivato facendo clic con il pulsante destro del mouse (o equivalente) sul pannello o su un determinato elemento della tela.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pannello, è possibile impostare un'immagine di sfondo e aggiungere facilmente elementi all'area di disegno.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento, è possibile modificare, eliminare e duplicare l'elemento o modificare il posizionamento dei livelli dell'elemento.

Opzioni Canvas

Modifica in linea

L'interruttore di modifica in linea consente di bloccare o sbloccare il pannello canvas. Quando è spento, il pannello canvas si blocca, bloccando gli elementi al loro posto e impedendo modifiche involontarie.

Collegamenti dati

Le tele supportano [i collegamenti dati](#). È possibile creare un collegamento dati per un elemento con valore metrico e visualizzarlo per tutti gli elementi che utilizzano il nome del campo seguendo questi passaggi.


Per creare un collegamento dati per un elemento

1. Imposta un elemento da collegare a un valore di campo.
2. Disattiva l'interruttore di modifica in linea.

3. Crea una sovrascrittura per Fields with name e seleziona il nome del campo dell'elemento dall'elenco.
4. Scegliete il pulsante della proprietà + Add override.
5. Seleziona Datalinks > Datalinks dall'elenco.
6. Scegli + Aggiungi link, aggiungi un titolo e un URL per il link dati.
7. Passa il mouse sull'elemento per visualizzare il tooltip del collegamento dati.
8. Scegli l'elemento per poter aprire il collegamento dati.

Se più elementi utilizzano lo stesso nome di campo e desideri controllare quali elementi visualizzano il collegamento dati, puoi creare un nome di campo univoco utilizzando la [Aggiungi campo dal calcolo](#) trasformazione. L'alias che crei nella trasformazione apparirà come un campo che puoi usare con un elemento.

Elenco dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Gli elenchi di dashboard consentono di visualizzare collegamenti dinamici ad altri dashboard. L'elenco può essere configurato per utilizzare dashboard con stelle, dashboard visualizzate di recente, una query di ricerca e tag di dashboard.

A ogni caricamento della dashboard, questo pannello interroga l'elenco delle dashboard, fornendo sempre il maggior numero di risultati. up-to-date

Opzioni

Utilizza queste opzioni per perfezionare la visualizzazione.

- **Includi intervallo di tempo corrente:** seleziona questa opzione per propagare l'intervallo di tempo della dashboard corrente ai link del dashboard. Quando l'utente seleziona un link, la dashboard collegata si apre con l'intervallo di tempo indicato già impostato.

- Includi i valori delle variabili del modello correnti: selezionate questa opzione per includere le variabili di modello attualmente utilizzate come parametri di interrogazione in un link. Quando l'utente seleziona un link, tutti i modelli corrispondenti nella dashboard collegata vengono impostati sui valori dell'elenco. Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili URL del pannello di controllo](#).
- Specializzato: mostra le dashboard contrassegnate con stelle in ordine alfabetico.
- Visualizzate di recente: mostra le dashboard visualizzate di recente in ordine alfabetico.
- Ricerca: visualizza le dashboard in base a query di ricerca o tag. Devi inserire almeno un valore in Query o Tags. Per i campi Query e Tags, è supportata l'interpolazione variabile, `$my_var` ad esempio o `${my_var}`
- Mostra titoli: la selezione dell'elenco selezionata (Specializzato, Visualizzato di recente, Cerca) viene mostrata come titolo.
- Numero massimo di elementi: imposta il numero massimo di elementi da elencare per sezione. Ad esempio, se lo lasci al valore predefinito di 10 e visualizzi le dashboard con Preferiti e Visualizzate di recente, il pannello mostrerà fino a 20 dashboard totali, dieci per sezione.

Cerca


Queste opzioni si applicano solo se è selezionata l'opzione Cerca.

- Interrogazione: inserisci la query in base alla quale desideri eseguire la ricerca. Le interrogazioni non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e i valori parziali sono accettati.
- Cartella: seleziona le cartelle del dashboard che desideri visualizzare.
- Tag: qui puoi inserire i tag in base ai quali desideri effettuare la ricerca. I tag esistenti non verranno visualizzati durante la digitazione e fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Note

Quando vengono visualizzati più tag e stringhe, l'elenco della dashboard mostra quelli che soddisfano tutte le condizioni.

Datagrid

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Note

La visualizzazione della griglia di dati è attualmente disponibile in anteprima da Grafana Labs. Il supporto è limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima della disponibilità generale.

Datagrids ti offre la possibilità di creare, modificare e perfezionare i dati all'interno di Grafana. Pertanto, questo pannello può fungere da fonte di dati per altri pannelli all'interno di una dashboard.

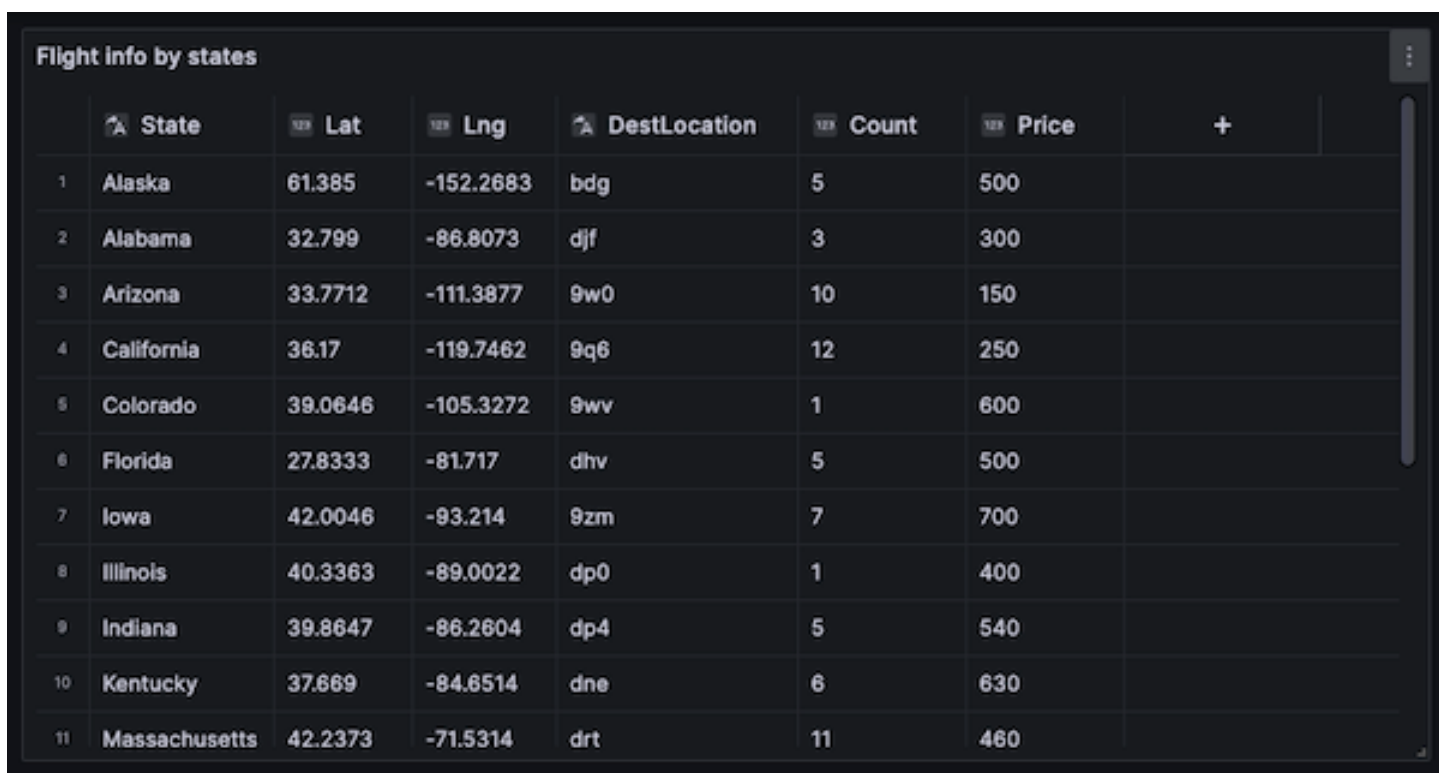

| | State | Lat | Lng | DestLocation | Count | Price | + |
|----|---------------|---------|-----------|--------------|-------|-------|---|
| 1 | Alaska | 61.385 | -152.2683 | bdg | 5 | 500 | |
| 2 | Alabama | 32.799 | -86.8073 | djf | 3 | 300 | |
| 3 | Arizona | 33.7712 | -111.3877 | 9w0 | 10 | 150 | |
| 4 | California | 36.17 | -119.7462 | 9q6 | 12 | 250 | |
| 5 | Colorado | 39.0646 | -105.3272 | 9wv | 1 | 600 | |
| 6 | Florida | 27.8333 | -81.717 | dhv | 5 | 500 | |
| 7 | Iowa | 42.0046 | -93.214 | 9zm | 7 | 700 | |
| 8 | Illinois | 40.3363 | -89.0022 | dp0 | 1 | 400 | |
| 9 | Indiana | 39.8647 | -86.2604 | dp4 | 5 | 540 | |
| 10 | Kentucky | 37.669 | -84.6514 | dne | 6 | 630 | |
| 11 | Massachusetts | 42.2373 | -71.5314 | drt | 11 | 460 | |

Grazie a essa, puoi manipolare i dati richiesti da qualsiasi fonte di dati, puoi iniziare da una lavagna vuota o puoi estrarre i dati da un file trascinato e rilasciato. È quindi possibile utilizzare il pannello come semplice visualizzazione tabulare oppure modificare i dati, e persino rimuoverli del tutto, per creare una tabula rasa.

La modifica del set di dati modifica l'origine dati per utilizzare l'origine dati Grafana integrata, sostituendo le vecchie impostazioni dell'origine dati e le relative query, copiando anche il set di dati corrente nel modello di dashboard.

È quindi possibile utilizzare il pannello come fonte di dati per altri pannelli, utilizzando l'origine dati integrata Dashboard per estrarre i dati datagrid. Ciò offre un'esperienza di dashboard interattiva, in cui è possibile modificare i dati e visualizzare le modifiche riflesse negli altri pannelli.

Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati Grafana e Dashboard, vedere. [Fonti di dati speciali](#)

Menu contestuale

Per offrire un'esperienza più semplificata, il datagrid dispone di un menu contestuale a cui è possibile accedere facendo clic con il pulsante destro del mouse su una cella, un'intestazione di colonna o un selettore di riga. A seconda dello stato del datagrid, il menu contestuale offre diverse opzioni, tra cui le seguenti.

- Elimina o cancella tutte le righe e le colonne.
- Rimuovi tutti i dati esistenti (rendendo il datagrid vuoto).
- Attiva la funzionalità di ricerca, che consente di trovare parole chiave all'interno del set di dati.

L'eliminazione di una riga o di una colonna rimuoverà i dati dal datagrid, mentre la cancellazione di una riga o di una colonna rimuoverà solo i dati dalle celle, lasciando intatta la riga o la colonna.

Menu dell'intestazione

Puoi anche accedere a un menu di intestazione scegliendo l'icona a discesa accanto al titolo dell'intestazione. Da qui, non solo puoi eliminare o cancellare una colonna, ma anche rinominarla, bloccarla o convertire il tipo di campo della colonna.

Selezione delle serie

Se sono presenti più serie, puoi impostare il datagrid per visualizzare il set di dati preferito utilizzando il menu a discesa Seleziona serie nelle opzioni del pannello.

Usare i datagrids

I datagrid offrono vari modi di interagire con i dati. Puoi modificare, spostare, cancellare e rimuovere righe e colonne; utilizzare la funzionalità di ricerca integrata per trovare dati specifici; convertire tipi di campo o bloccare lo scorrimento orizzontale su una colonna specifica.

Aggiungere dati

È possibile aggiungere dati a un datagrid creando una nuova colonna o riga.

Per aggiungere una nuova colonna

1. In un pannello esistente, scegliete il pulsante + nell'intestazione della tabella dopo l'ultima colonna.
2. Aggiungete un nome per la nuova colonna.
3. Seleziona un punto qualsiasi all'esterno del campo o premi `Enter` per salvare la colonna.

Ora puoi aggiungere dati in ogni cella.

Per aggiungere una nuova riga, scegli un pulsante + dopo l'ultima riga. Il pulsante è presente in ogni cella dopo l'ultima riga e selezionandolo si attiva la creazione di una nuova riga e si attiva anche la cella scelta.

Modifica dei dati

È possibile spostare colonne e righe in base alle esigenze.

Per spostare una colonna

1. Tieni premuta l'intestazione della colonna che deve essere spostata.
2. Trascina la colonna nella posizione desiderata.
3. Rilascia la colonna per completare lo spostamento.

Per spostare una riga, selezionate e tenete premuto il selettore di riga dalla colonna numerica situata all'estrema sinistra della griglia e trascinatelo nella posizione desiderata. Rilascia la riga per completare lo spostamento.

Selezione di più celle

Puoi selezionare più celle scegliendo una singola cella e trascinandola sulle altre. Questa selezione può essere utilizzata per copiare i dati dalle celle selezionate o per eliminarli utilizzando la `Delete` chiave.

Eliminazione o cancellazione di più righe o colonne

Per eliminare o cancellare più righe, puoi fare quanto segue.


Per eliminare o cancellare più righe o colonne

1. Passa il mouse sulla colonna numerica (a sinistra della prima colonna della griglia) per visualizzare la casella di controllo della riga.
2. Seleziona le caselle di controllo relative alle righe con cui vuoi lavorare. Per selezionare più righe consecutive, tieni premuto il `Shift` tasto mentre fai clic sulla prima e sull'ultima riga. Per selezionare righe non consecutive, tenete premuto il tasto `Ctrl` (`oCmd`) mentre fate clic sulle righe desiderate.
3. Fate clic con il pulsante destro del mouse (o equivalente) per accedere al menu contestuale.
4. Seleziona Elimina righe o Cancella righe.

Le stesse regole si applicano alle colonne facendo clic sulle intestazioni delle colonne.

Per eliminare tutte le righe, utilizza la casella di controllo Seleziona tutto nell'angolo in alto a sinistra del datagrid. Questo seleziona tutte le righe e ti consente di eliminarle utilizzando il menu contestuale.


Grafico della fiamma

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I grafici Flame consentono di visualizzare i dati di profilazione. Utilizzando questa visualizzazione, il profilo può essere rappresentato come un grafico a fiamma, una tabella o entrambi.

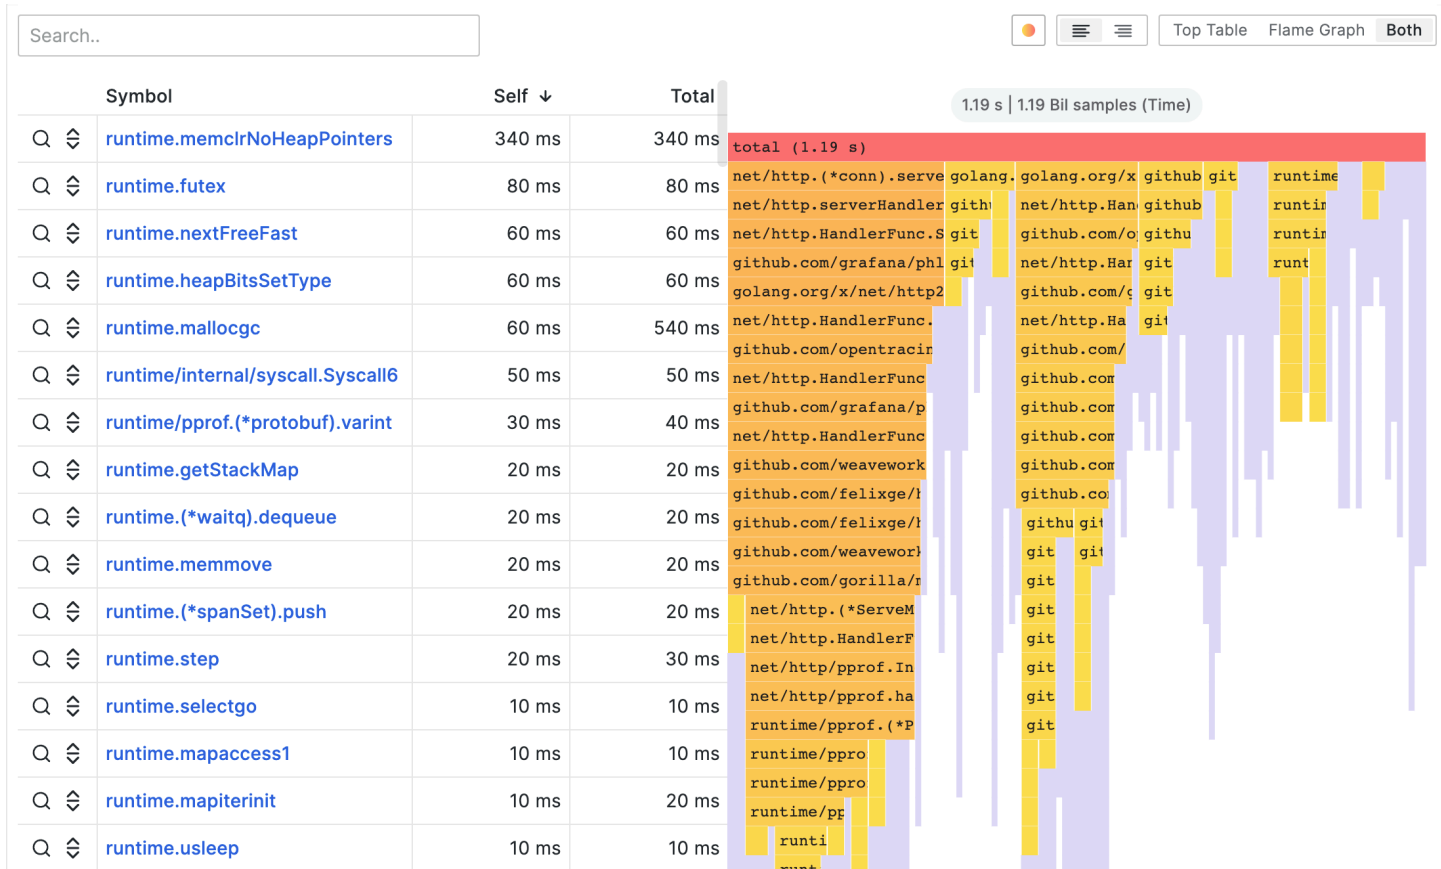

modalità Flame graph

Un grafico a fiamma sfrutta la natura gerarchica dei dati di profilazione. Condensa i dati in un formato che consente di vedere facilmente quali percorsi di codice consumano la maggior parte delle risorse di sistema, ad esempio il tempo della CPU, gli oggetti allocati o lo spazio durante la misurazione della memoria. Ogni blocco nel grafico a fiamma rappresenta una chiamata di funzione in uno stack e la sua larghezza ne rappresenta il valore.

Le sezioni in grigio sono un insieme di funzioni che rappresentano un valore relativamente piccolo e vengono compresse in un'unica sezione per motivi di prestazioni.

Puoi passare il mouse su una funzione specifica per visualizzare una descrizione che mostra dati aggiuntivi su quella funzione, come il valore della funzione, la percentuale del valore totale e il numero di esempi relativi a quella funzione.

Azioni a discesa

Puoi fare clic su una funzione per mostrare un menu a discesa con azioni aggiuntive:

- **Blocco di messa a fuoco:** quando scegliete il blocco Focus, il blocco o la funzione viene impostato sul 100% della larghezza del grafico a fiamma e tutte le relative funzioni secondarie vengono visualizzate con la larghezza aggiornata rispetto alla larghezza della funzione principale. In questo modo è più facile approfondire le parti più piccole del grafico della fiamma.
- **Copia il nome della funzione:** quando si sceglie Copia il nome della funzione, viene copiato il nome completo della funzione rappresentata dal blocco.
- **Visualizzazione a sandwich:** la visualizzazione a sandwich consente di mostrare il contesto della funzione su cui si è fatto clic. Mostra tutti i chiamanti della funzione nella parte superiore e tutti i chiamanti nella parte inferiore. Questo mostra il contesto aggregato della funzione, quindi se la funzione esiste in più punti del grafico a fiamma, tutti i contesti vengono mostrati e aggregati nella visualizzazione a sandwich.

Barra di stato

La barra di stato mostra i metadati relativi al grafico a fiamma e alle modifiche attualmente applicate, ad esempio quale parte del grafico è a fuoco o quale funzione viene mostrata nella visualizzazione a sandwich. Fai clic sulla X nella pillola della barra di stato per rimuovere la modifica.

Barra degli strumenti

Cerca

È possibile utilizzare il campo di ricerca per trovare funzioni con un nome particolare. Tutte le funzioni del grafico a fiamma che corrispondono alla ricerca rimarranno colorate mentre le altre funzioni saranno disattivate.

Selettore dello schema dei colori

È possibile passare da una funzione di colorazione all'altra in base al valore o al nome del pacchetto per collegare visivamente le funzioni dello stesso pacchetto.

Allineamento del testo

Allinea il testo a sinistra o a destra per mostrare le parti più importanti del nome della funzione quando non rientra nel blocco.

Selettore di visualizzazione

Puoi scegliere di mostrare solo il grafico della fiamma, solo la tabella o entrambi contemporaneamente.

Modalità Top Table

La tabella superiore mostra le funzioni del profilo in formato tabella. La tabella ha tre colonne: simboli, self e total. Per impostazione predefinita, la tabella viene ordinata in base al tempo automatico, ma può essere riordinata in base al tempo totale o al nome del simbolo facendo clic sulle intestazioni delle colonne. Ogni riga rappresenta i valori aggregati per la funzione specificata se la funzione appare in più punti del profilo.

Ci sono anche pulsanti di azione sulla sinistra per ogni riga. Il primo pulsante cerca il nome della funzione, mentre il secondo pulsante mostra la visualizzazione a sandwich della funzione.

Data API (API dati).

Per eseguire il rendering del grafico a fiamma, è necessario formattare i dati del frame di dati utilizzando un modello di set [annidato](#).

Un modello a set annidato garantisce che ogni elemento del grafico a fiamma sia codificato solo in base al suo livello di nidificazione come valore intero, ai relativi metadati e al relativo ordine nel frame di dati. Ciò significa che l'ordine degli elementi è significativo e deve essere corretto. L'ordinamento è un attraversamento in base alla profondità degli elementi nel grafico a fiamma che ricrea il grafico senza bisogno di valori a lunghezza variabile nel frame di dati, come in un array per bambini.

Campi obbligatori:


| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| level | number | Il livello di nidificazione dell'elemento. In altre parole, quanti elementi si trovano tra questo elemento e l'elemento superiore del grafico a fiamma. |
| value | number | Il valore assoluto o cumulativo dell'articolo. Ciò si traduce nella larghezza dell'elemento nel grafico. |
| etichetta | string | Etichetta da mostrare per l'articolo specifico. |

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| self | number | Valore proprio che di solito è il valore cumulativo dell'articolo meno la somma dei valori cumulativi dei suoi figli immediati. |

Gauge

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Gli indicatori sono visualizzazioni a valore singolo che possono ripetere un indicatore per ogni serie, colonna o riga.

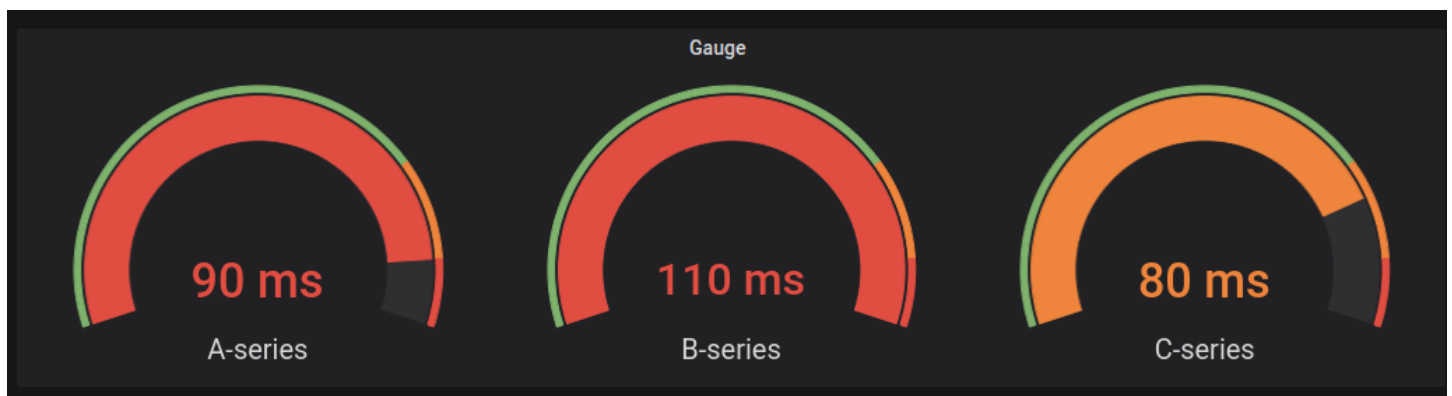

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per rifinire il modo in cui la visualizzazione mostra il valore:

Mostra

Scegli come Grafana visualizza i tuoi dati.

Calcola

Mostra un valore calcolato basato su tutte le righe.

- **Calcolo:** seleziona una funzione di riduzione che Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Per un elenco dei calcoli disponibili, fare riferimento a [Tipi di calcolo](#)
- **Campi:** seleziona i campi da visualizzare nel pannello.

Tutti i valori

Mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche limitare il numero di righe da visualizzare.

- **Limite:** il numero massimo di righe da visualizzare. Il valore predefinito è 5.000.
- **Campi:** seleziona i campi da visualizzare nel pannello.

Gauge

Regola la modalità di visualizzazione dell'indicatore.

Orientation (Orientamento)

Scegliete una direzione di impilamento.

- **Automatico:** gli indicatori vengono visualizzati in righe e colonne.
- **Orizzontale:** gli indicatori vengono visualizzati dall'alto verso il basso.
- **Verticale:** gli indicatori vengono visualizzati da sinistra a destra.

Mostra le etichette delle soglie

Controlla se vengono visualizzati i valori di soglia.

Mostra gli indicatori di soglia

Controlla se viene mostrata una banda di soglia al di fuori della banda di valori dell'indicatore interno.

Dimensione del calibro

Scegli una modalità di dimensione del calibro

- Automatico: Grafana determina la dimensione del calibro migliore.
- Manuale: configura manualmente la dimensione del misuratore.

Larghezza minima

Imposta la larghezza minima degli indicatori orientati verticalmente.

Se impostate una larghezza minima, la barra di scorrimento dell'asse x viene visualizzata automaticamente quando c'è una grande quantità di dati.

Note

Questa opzione si applica solo quando la dimensione del misuratore è impostata su manuale.

Altezza minima

Imposta l'altezza minima degli indicatori orientati orizzontalmente.

Se impostate un'altezza minima, la barra di scorrimento dell'asse y viene visualizzata automaticamente quando c'è una grande quantità di dati.

Note

Questa opzione si applica solo quando la dimensione del misuratore è impostata su manuale.

Neutro

Imposta il valore iniziale da cui verrà riempito ogni indicatore.

Dimensione del testo

Regola le dimensioni del testo dell'indicatore.

- Titolo: inserisci un valore numerico per la dimensione del titolo dell'indicatore.
- Valore: immettere un valore numerico per la dimensione del valore dell'indicatore.

Geomappa

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le geomappe consentono di visualizzare e personalizzare la mappa del mondo utilizzando dati geospaziali. È possibile configurare vari stili di sovrapposizione e impostazioni di visualizzazione della mappa per concentrarsi facilmente sulle importanti caratteristiche dei dati basate sulla posizione.

i Note

È possibile aggiungere i propri dati geospaziali in cima ai livelli delle mappe di base forniti da AWSI [layer delle mappe di base devono provenire tutti da https://tiles.maps.search-services.aws.a2z.com](https://tiles.maps.search-services.aws.a2z.com).



Visualizzazione della mappa

La visualizzazione della mappa controlla la visualizzazione iniziale della mappa quando viene caricata la dashboard.

Vista iniziale

La vista iniziale configura il modo in cui il GeoMap pannello viene renderizzato quando il pannello viene caricato per la prima volta.

- La visualizzazione imposta il centro della mappa quando il pannello viene caricato per la prima volta.
- Adatta ai dati si adatta alla visualizzazione della mappa in base alle estensioni dei dati dei livelli della mappa e si aggiorna quando i dati cambiano.
 - L'opzione Data consente di selezionare l'estensione in base ai dati di Tutti i livelli, un singolo livello o l'ultimo valore di un livello selezionato.
 - Il livello può essere selezionato se si adattano i dati da un singolo livello o dall'ultimo valore di un livello.
 - Il riempimento imposta il riempimento in percentuale relativa oltre all'estensione dei dati (non disponibile solo se si considera l'ultimo valore).
 - Max Zoom imposta il livello di zoom massimo durante l'adattamento dei dati.
- Coordinates imposta la visualizzazione della mappa in base a:
 - Latitudine
 - Longitudine
- Sono disponibili anche viste predefinite, tra cui:
 - (0°, 0°)
 - America del Nord
 - Sud America
 - Europa
 - Africa
 - Asia occidentale
 - Asia meridionale
 - Sud-est asiatico
 - Asia orientale
 - Australia
 - Oceania
- ~~Zoom imposta il livello di zoom iniziale.~~

Livelli della mappa

Le mappe geografiche supportano la visualizzazione di più livelli. Ogni livello determina il modo in cui vengono visualizzati i dati geospaziali sulla parte superiore della mappa di base.

Tipi

Nella visualizzazione Geomap sono disponibili tre tipi di layer cartografici tra cui scegliere.

- [Livello di marcatori](#) esegue il rendering di un marker in ogni punto dati.
- [Livello di mappa termica](#) visualizza una mappa termica dei dati.
- [Strato GeoJSON](#) esegue il rendering di dati statici da un file GeoJSON.
- [Livello notte/giorno \(Alpha\)](#) esegue il rendering di una regione notturna o diurna.
- [Route Layer \(anteprima\)](#) esegue il rendering dei punti dati come percorso.
- [Livello di foto \(anteprima\)](#) esegue il rendering di una foto in ogni punto dati.
- [Livello di rete \(anteprima\)](#) visualizza un grafico di rete a partire dai dati.

Esistono anche due tipi di livelli sperimentali (o alfa).

- L'icona all'ultimo punto (alfa) esegue il rendering di un'icona nell'ultimo punto dati.
- Dynamic GeoJSON (alpha) definisce lo stile di un file GeoJSON in base ai risultati delle query.

Note

Livelli contrassegnati come anteprima o alfa nell'anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

Controlli a livello

I controlli dei livelli consentono di creare livelli, cambiarne il nome, riordinare ed eliminare i livelli.

- **Aggiungi livello** crea un livello di dati aggiuntivo e configurabile per la geomappa. Quando si aggiunge un layer, viene richiesto di selezionare un tipo di layer. È possibile modificare il tipo di livello in qualsiasi momento durante la configurazione del pannello.
- I controlli dei livelli consentono di rinominare, eliminare e riordinare i livelli del pannello.

- Modifica il nome del livello (icona a forma di matita) rinomina il livello.
- Trash Bin elimina il livello.
- Reorder (sei punti/maniglia) consente di modificare l'ordine dei livelli. I dati sui livelli superiori verranno visualizzati sopra i dati sui livelli inferiori. La visualizzazione aggiornerà l'ordine dei livelli durante il trascinamento per semplificare la scelta di un ordine dei livelli.

Puoi aggiungere più livelli di dati a un singolo pannello di geomappa per creare visualizzazioni ricche e dettagliate.

Location (Ubicazione)

Geomaps necessita di una fonte di dati geografici. Questi dati provengono da una query del database e sono disponibili quattro opzioni di mappatura per i dati.

- Ricerca automaticamente i dati sulla posizione. Utilizzate questa opzione quando la ricerca si basa su uno dei seguenti nomi per i campi dati.
 - geohash: geohash
 - latitudine:, latitude lat
 - longitudine:longitude,, lng lon
 - ricerca: lookup
- Coords specifica che la query contiene dati di coordinate. Ti verrà richiesto di selezionare i campi di dati numerici per latitudine e longitudine dalla query del database.
- Geohash specifica che la tua query contiene dati geohash. Ti verrà richiesto di selezionare un campo di dati di tipo stringa per il geohash dalla query del database.
- La ricerca specifica che la query contiene i dati del nome della posizione che devono essere mappati su un valore. Ti verrà richiesto di selezionare il campo di ricerca dalla query del database e da un dizionario geografico. Il gazetteer è la directory utilizzata per mappare i dati richiesti su un punto geografico.

Livello di marcatori

Il livello marker consente di visualizzare i punti dati sotto forma di marker di diverse forme, ad esempio cerchi, quadrati, triangoli, stelle e altro.

I marker hanno molte opzioni di personalizzazione.

- **Size** configura la dimensione dei marker. L'impostazione predefinita è `Fixed size` che rende uguali tutte le dimensioni dei marker indipendentemente dai dati; tuttavia, esiste anche un'opzione per ridimensionare i marker in base ai dati corrispondenti al campo selezionato. `Min` la dimensione del Max marker deve essere impostata in modo tale che il livello Marker possa scalare all'interno di questo intervallo.
- **Symbol** consente di scegliere il simbolo, l'icona o l'immagine per contribuire a fornire un contesto visivo aggiuntivo ai dati. Scegli tra le risorse incluse in Grafana, come i simboli semplici o la libreria Unicon. Puoi anche specificare un URL contenente una risorsa di immagini. L'immagine deve essere una grafica vettoriale scalabile (SVG).
- **Symbol Vertical Align** configura l'allineamento verticale del simbolo rispetto al punto dati. Si noti che l'angolo di rotazione del simbolo viene applicato prima attorno al punto dati, quindi l'allineamento verticale viene applicato rispetto alla rotazione del simbolo.
- **Symbol Horizontal Align** configura l'allineamento orizzontale del simbolo rispetto al punto dati. Si noti che l'angolo di rotazione del simbolo viene applicato prima attorno al punto dati, quindi l'allineamento orizzontale viene applicato rispetto alla rotazione del simbolo.
- **Il colore** configura il colore dei marker. L'impostazione predefinita `Fixed color` imposta tutti i marker su un colore specifico. È inoltre possibile impostare colori condizionali in base ai valori dei punti dati del campo selezionato e allo schema di colori impostato nella sezione Opzioni standard.
- **L'opacità di riempimento** configura la trasparenza di ogni marker.
- **L'angolo di rotazione** configura l'angolo di rotazione di ciascun marker. L'impostazione predefinita è `Valore fisso`, che fa ruotare tutti i marker con lo stesso angolo indipendentemente dai dati; tuttavia, esiste anche un'opzione per impostare la rotazione dei marker in base ai dati corrispondenti a un campo selezionato.
- **L'etichetta di testo** configura un'etichetta di testo per ogni marker.
- **Mostra legenda** consente di attivare o disattivare la legenda per i livelli.
- **Visualizza tooltip** consente di attivare o disattivare i tooltip per il livello.

Livello di mappa termica

Il livello di mappa termica raggruppa vari punti dati per visualizzare posizioni con densità diverse.



Per aggiungere un livello di mappa termica:

Scegli nel menu a discesa sotto Data Layer e seleziona. Heatmap

Analogamente a `Markers`, ti vengono richieste le opzioni per determinare quali punti dati visualizzare e come desideri visualizzarli.

- I valori di peso configurano l'intensità dei cluster della mappa termica. Il valore fisso mantiene un valore di peso costante in tutti i punti dati. Questo valore deve essere compreso tra 0 e 1. Analogamente a `Markers`, esiste un'opzione alternativa nel menu a discesa per ridimensionare automaticamente i valori di peso in base ai valori dei dati.
- `Radius` configura la dimensione dei cluster di mappe termiche.
- `Blur` configura la quantità di sfocatura su ogni cluster.
- `Opacity` configura l'opacità di ogni cluster.
- `Display tooltip` consente di attivare o disattivare i tooltip per il livello.

Strato GeoJSON


Il livello GeoJSON consente di selezionare e caricare un file GeoJSON statico dal filesystem.

- `GeoJSON URL` offre una scelta di file GeoJSON forniti con Grafana.
- `Lo stile predefinito` controlla gli stili da applicare quando nessuna delle regole precedenti corrisponde.
 - `Il colore` configura il colore dello stile predefinito
 - `L'opacità` configura l'opacità predefinita

- Le regole di stile applicano gli stili in base alle proprietà delle caratteristiche
 - La regola consente di selezionare una caratteristica, una condizione e un valore dal file GeoJSON per definire una regola. L'icona del cestino può essere utilizzata per eliminare la regola corrente.
 - Il colore configura il colore dello stile per la regola corrente
 - L'opacità configura il livello di trasparenza per la regola corrente.
- Aggiungi regola di stile crea regole di stile aggiuntive.
- Visualizza tooltip consente di attivare o disattivare i tooltip per il livello.

Livello notte/giorno (Alpha)

Il livello Notte/Giorno mostra le regioni diurne e notturne in base all'intervallo di tempo corrente.

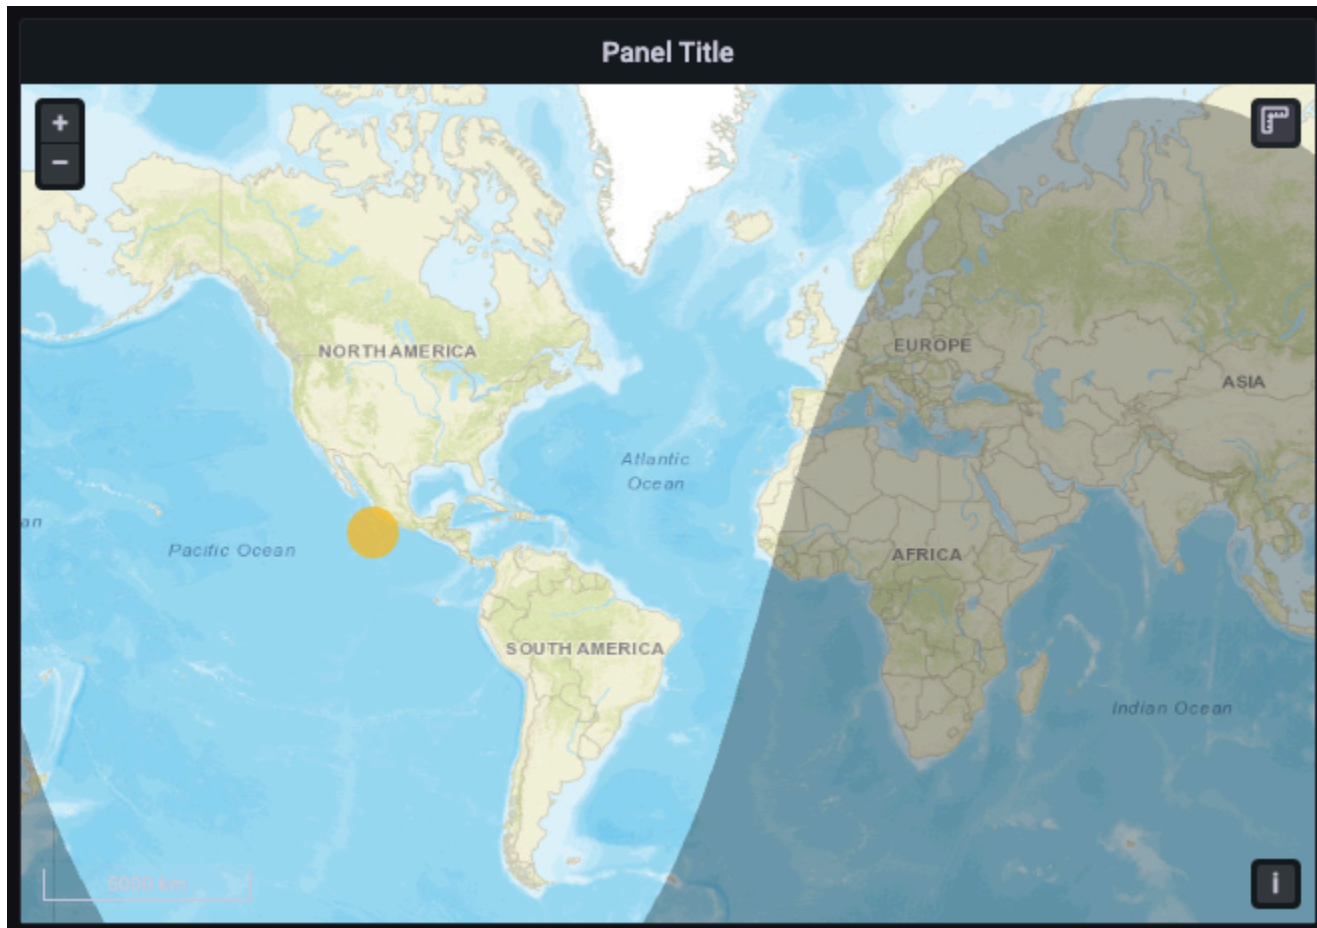

Opzioni

- Mostra alterna la sorgente temporale dall'intervallo temporale del pannello.

- Colore della regione notturna sceglie il colore per la regione notturna.
- Visualizza il sole alterna l'icona del sole.
- Opacità da 0 (trasparente) a 1 (opaco).
- Visualizza tooltip consente di attivare o disattivare i tooltip per il livello.

Note


[Per ulteriori informazioni, consulta Estensioni per -. OpenLayers DayNight](#)

Route Layer (anteprima)

Il layer Route esegue il rendering dei punti dati come percorso.

Note

Il layer Route è attualmente in anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

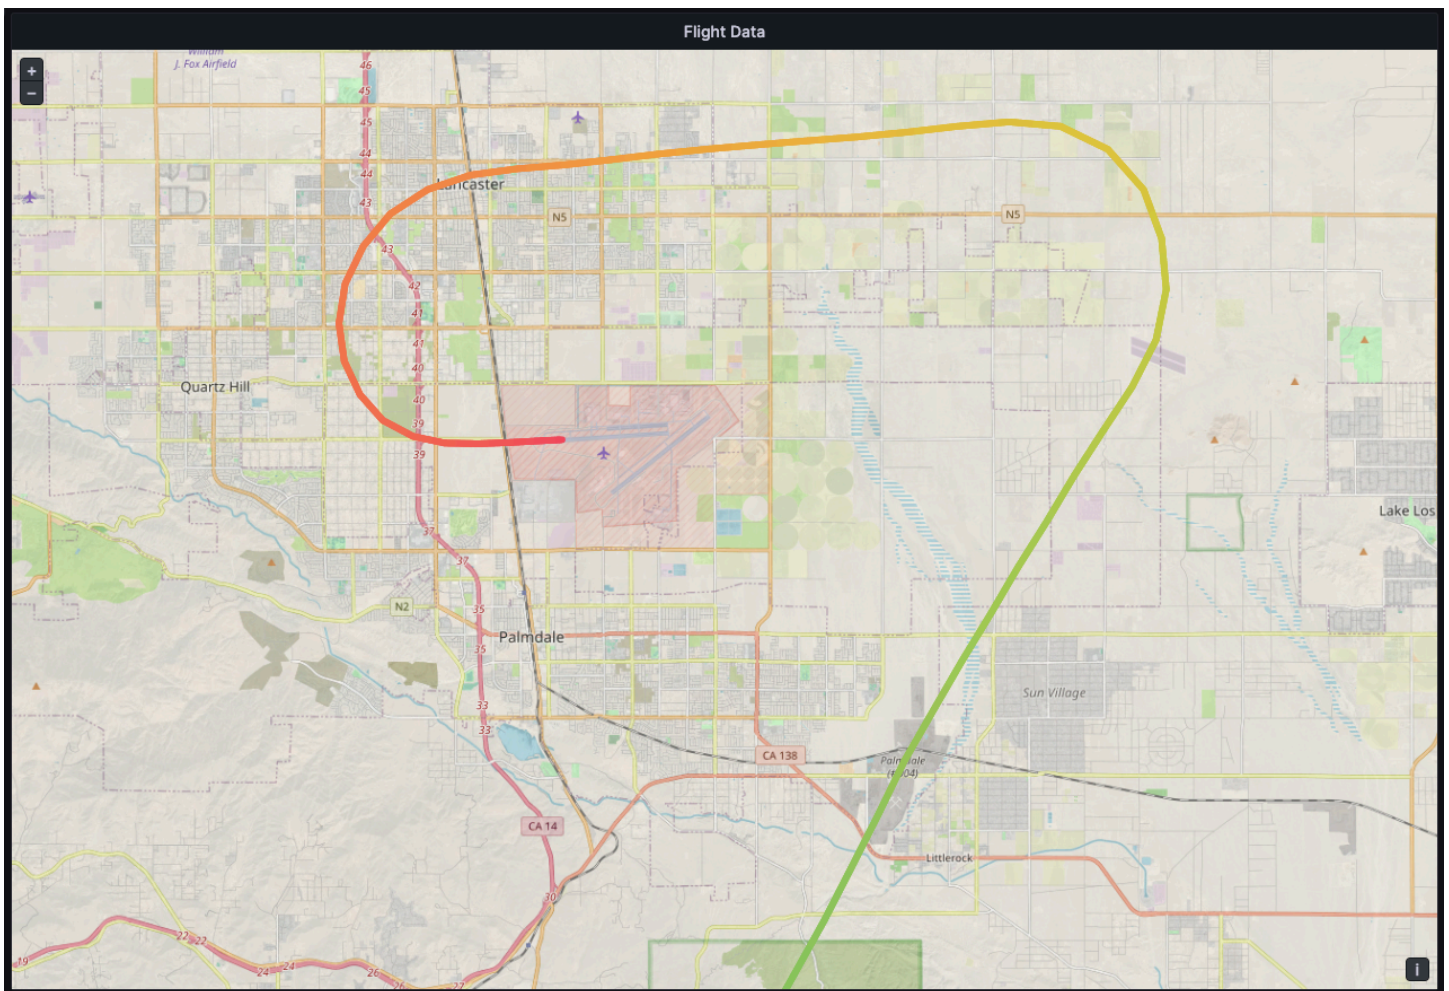

Opzioni

- La dimensione imposta lo spessore del percorso. Valore fisso per impostazione predefinita. Quando sono selezionati i dati del campo, è possibile impostare l'intervallo minimo e massimo entro il quale i dati del campo possono essere scalati.
- Il colore imposta il colore del percorso. Impostato su un colore fisso per impostazione predefinita, puoi anche associare il colore ai dati del campo.
- L'opacità di riempimento configura l'opacità del percorso.
- L'etichetta di testo configura un'etichetta di testo per ogni percorso.
- Arrow configura lo stile delle frecce da visualizzare lungo il percorso, in ordine di dati.
 - Nessuno
 - Avanti
 - Inverso
- Visualizza tooltip consente di attivare o disattivare i tooltip per il livello.

Note

Per ulteriori informazioni, consultate [Estensioni per OpenLayers - Flow Line Style](#).

Livello di foto (anteprima)

Il livello Foto esegue il rendering di una foto in ogni punto dati.

Note

Il livello Foto è attualmente in anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

Opzioni

- Image Source Field consente di selezionare un campo stringa contenente dati di immagine come file binario di immagini codificate Base64 (). `data:image/png;base64, ...`
- Kind imposta lo stile della cornice attorno alle immagini. Scegli tra:
 - Square
 - Circle (Cerchio)
 - Ancorato
 - Folio
- Ritaglia cambia se le immagini vengono ritagliate per adattarle.
- Shadow attiva o disattiva l'ombreggiatura di un riquadro dietro le immagini.
- Border imposta la dimensione del bordo attorno alle immagini.
- Il colore del bordo imposta il colore del bordo attorno alle immagini.
- Il raggio imposta la dimensione complessiva delle immagini in pixel.
- Visualizza tooltip consente di attivare o disattivare i tooltip per il livello.

Note


Per ulteriori informazioni, consultate [Estensioni per OpenLayers - Image Photo Style](#).

Livello di rete (anteprima)

Il livello di rete esegue il rendering di un grafico di rete. Questi livelli supportano lo stesso formato di dati supportato dalla visualizzazione del grafico dei nodi, con l'aggiunta di dati geospaziali inclusi nei dati dei nodi. I dati geospaziali vengono utilizzati per localizzare e renderizzare i nodi sulla mappa.

Note

Il livello Rete è attualmente in anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

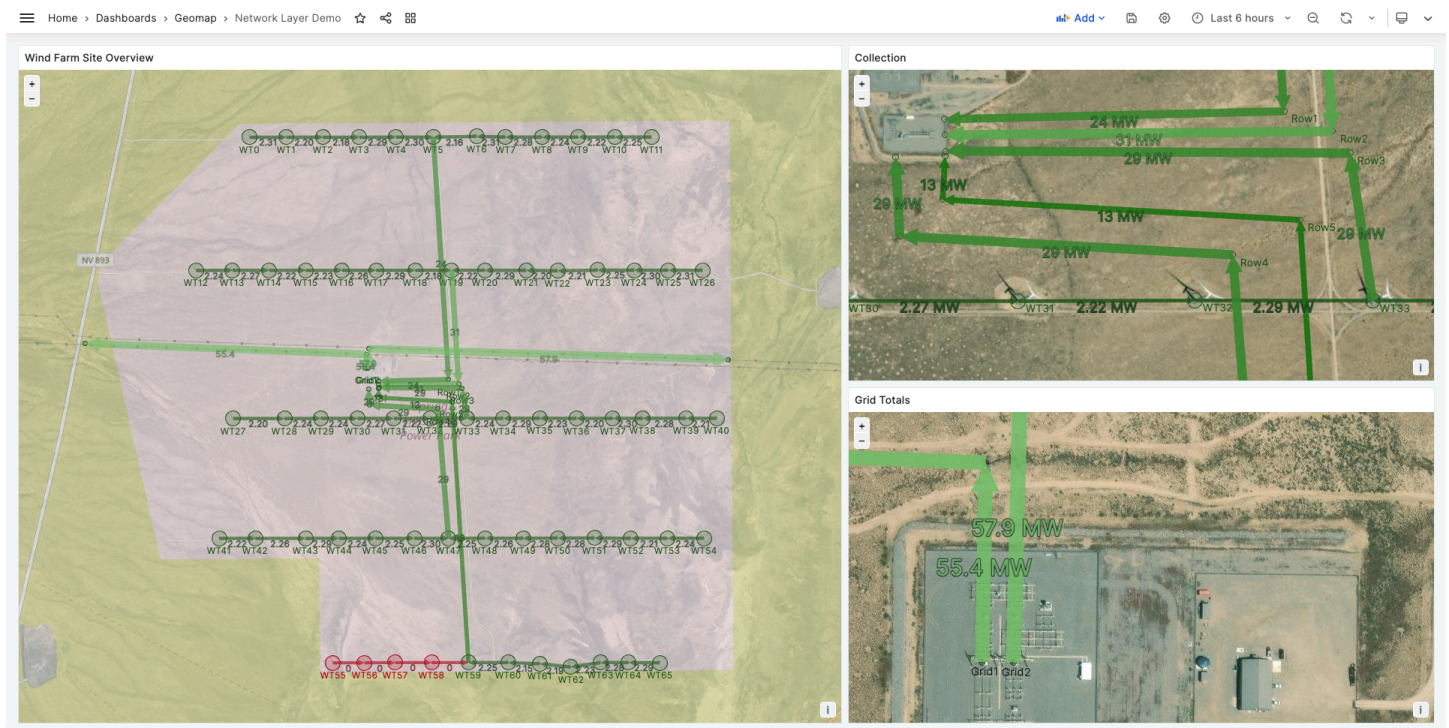

Note

Il livello di rete è attualmente in anteprima pubblica. Grafana Labs offre un supporto limitato e potrebbero verificarsi modifiche sostanziali prima che la funzionalità venga resa disponibile al pubblico.

Opzioni

- Arrow imposta la direzione della freccia da visualizzare per ogni spigolo, mentre avanti significa da origine a destinazione. Scegliete tra:
 - Nessuno
 - Avanti
 - Inverso
 - Entrambi
- Mostra legenda consente di attivare o disattivare la legenda del layer. La legenda supporta solo i dati dei nodi.
- Visualizza tooltip consente di attivare o disattivare i tooltip per il livello.

Stili dei nodi

- Size configura la dimensione dei nodi. L'impostazione predefinita è Dimensione fissa, che rende uguali tutte le dimensioni dei nodi indipendentemente dai dati; tuttavia, esiste anche un'opzione per ridimensionare i nodi in base ai dati corrispondenti a un campo selezionato. Le dimensioni minime e massime dei nodi devono essere impostate in modo che i nodi possano scalare all'interno di questo intervallo.
- Il colore configura il colore dei nodi. L'impostazione predefinita è Colore fisso, che imposta tutti i nodi su un colore specifico. È inoltre possibile impostare colori condizionali in base ai valori dei punti dati del campo selezionato e allo schema di colori impostato nella sezione Opzioni standard.
- Il simbolo consente di scegliere il simbolo, l'icona o l'immagine per fornire un contesto visivo aggiuntivo ai dati. Scegli tra le risorse incluse in Grafana, come simboli semplici o la libreria Unicon. Puoi anche specificare un URL contenente una risorsa di immagini. L'immagine deve essere una grafica vettoriale scalabile (SVG).
- Fill opacity configura la trasparenza di ogni nodo.
- L'angolo di rotazione configura l'angolo di rotazione di ciascun nodo. L'impostazione predefinita è Valore fisso, che fa ruotare tutti i nodi con lo stesso angolo indipendentemente dai dati; tuttavia, esiste anche un'opzione per impostare la rotazione dei nodi in base ai dati corrispondenti a un campo selezionato.
- L'etichetta di testo configura un'etichetta di testo per ogni nodo.

Stili Edge

- La dimensione configura la larghezza della linea dei bordi. L'impostazione predefinita è Dimensione fissa, che rende uguali tutte le larghezze delle linee dei bordi indipendentemente dai dati; tuttavia, esiste anche un'opzione per ridimensionare i bordi in base ai dati corrispondenti a un campo selezionato. Le dimensioni minime e massime dei bordi devono essere impostate in modo che i bordi possano scalare all'interno di questo intervallo.
- Il colore configura il colore dei bordi. L'impostazione predefinita è Colore fisso, che imposta tutti i bordi su un colore specifico. È inoltre possibile impostare colori condizionali in base ai valori dei punti dati del campo selezionato e allo schema di colori impostato nella sezione Opzioni standard.
- L'opacità di riempimento configura la trasparenza di ogni bordo.
- L'etichetta di testo configura un'etichetta di testo per ogni bordo.

Strato CARTO

I livelli CARTO non sono supportati in Amazon Managed Grafana.

Strato di file XYZ

I tile layer XYZ non sono supportati in Amazon Managed Grafana.

Apri il livello Street Map

I livelli Open Street Map (diversi dalla mappa di base predefinita) non sono supportati in Amazon Managed Grafana.

Layer ArcGIS

I layer ArcGIS non sono supportati in Amazon Managed Grafana.

Controlli della mappa

La sezione dei controlli della mappa contiene varie opzioni per le informazioni sulla mappa e le sovrapposizioni degli strumenti.

Zoom

Opzioni per i controlli dello zoom.

Mostra il controllo dello zoom

Visualizza i controlli dello zoom nell'angolo superiore sinistro.

Zoom con rotella del mouse

Attiva o disattiva utilizzando la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre.

Mostra attribuzione

Visualizza l'attribuzione per i layer della mappa di base sulla mappa.

Mostra la scala

Visualizza le informazioni sulla scala nell'angolo inferiore sinistro.

Note

Visualizza le unità in [m]/[km].

Mostra gli strumenti di misura

Visualizza gli strumenti di misura nell'angolo superiore destro. Le misurazioni vengono visualizzate solo quando questo controllo è aperto.

- Fare clic per iniziare a misurare
- Continua a fare clic per continuare la misurazione
- Fate doppio clic per terminare la misurazione

Note

Quando si modifica il tipo o le unità di misura, la misurazione precedente viene rimossa dalla mappa.

Se il controllo viene chiuso e poi riaperto, viene visualizzata la misurazione più recente.

Una misurazione può essere modificata facendo clic su di essa e trascinandola.

Lunghezza

Calcola la lunghezza sferica di una geometria. Questa lunghezza è la somma delle grandi distanze circolari tra le coordinate. Per le geometrie costituite da più parti, la lunghezza è la somma della lunghezza di ogni parte. Si presume che le geometrie siano in 'EPSG:3857'.

È possibile scegliere le seguenti unità per le misurazioni della lunghezza:

- Metrico (m/km)
- Piedi (ft)
- Miglia (mi)
- Miglia nautiche (nmi)

Area

Ottiene l'area sferica di una geometria. Quest'area viene calcolata supponendo che i bordi del poligono siano segmenti di grandi cerchi su una sfera. Si presume che le geometrie siano in 'EPSG:3857'.

È possibile scegliere le seguenti unità per la misurazione dell'area:

- Metri quadrati (m²)
- Chilometri quadrati (km²)
- Piedi quadrati (ft²)
- Miglia quadrate (mi²)
- Acri (acri)
- Ettaro (ha)

Mostra debug

Visualizza le informazioni di debug nell'angolo superiore destro della mappa. Ciò può essere utile per eseguire il debug o la convalida di un'origine dati.

- Zoom mostra il livello di zoom corrente della mappa.
- Centro mostra la longitudine e la latitudine correnti del centro della mappa.


Tooltip

- Nessuno visualizza i tooltip solo quando si fa clic su un punto dati.
- Details visualizza le descrizioni dei comandi quando un puntatore passa sopra un punto dati.

Mappa termica

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello Heatmap consente di visualizzare gli istogrammi nel tempo. Per ulteriori informazioni sugli istogrammi, fare riferimento a. [Introduzione agli istogrammi e alle mappe di calore](#)

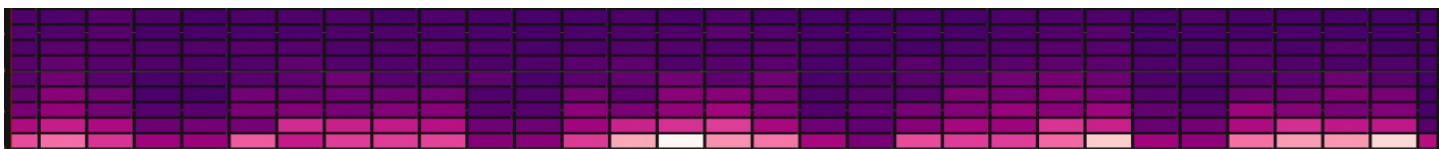

Calcola a partire dai dati

Questa impostazione determina se i dati sono già una mappa termica calcolata (dalla sorgente/trasformatore di dati) o una mappa che deve essere calcolata nel pannello.

X Bucket

Questa impostazione determina come l'asse X viene suddiviso in secchi. È possibile specificare un intervallo di tempo nell'input Size. Ad esempio, un intervallo di tempo di 1h rende le celle larghe 1 ora sull'asse X.

Secchio Y

Questa impostazione determina come l'asse Y viene suddiviso in secchi.

Scala Y Bucket

Seleziona una delle seguenti scale di valori dell'asse Y:

- lineare: scala lineare.
- log (base 2) — Scala logaritmica con base 2.
- log (base 10) — Scala logaritmica con base 10.

- symlog — Scala Symlog.

Assi Y.

Definisce come viene visualizzato l'asse Y

Posizionamento

- Sinistra: a sinistra
- Destra: a destra
- Nascosto: nascosto

Unità

Configurazione dell'unità

Decimali

Questa impostazione determina la configurazione decimale.

Valore min/max

Questa impostazione configura l'intervallo degli assi.

Inverso

Se selezionato, l'asse appare in ordine inverso.

Visualizza più assi y

In alcuni casi, potresti voler visualizzare più assi y. Ad esempio, se disponi di un set di dati che mostra sia la temperatura che l'umidità nel tempo, potresti voler mostrare due assi y con unità diverse per queste due serie.

Puoi farlo [aggiungendo](#) sostituzioni di campo. Segui i passaggi tutte le volte necessarie per aggiungere tutti gli assi y necessari.

Colori

Lo spettro dei colori controlla la mappatura tra il conteggio dei valori (in ogni bucket) e il colore assegnato a ciascun bucket. Il colore più a sinistra dello spettro rappresenta il conteggio minimo e il

colore sul lato più a destra rappresenta il conteggio massimo. Alcune combinazioni di colori vengono automaticamente invertite quando si utilizza il tema della luce.

Puoi anche cambiare la modalità colore in Opacità. In questo caso, il colore non cambierà, ma la quantità di opacità cambierà con il numero di bucket

- Mode (Modalità)
 - Schema: valore del bucket rappresentato dal colore della cella.
 - Schema: se la modalità è Schema, seleziona una combinazione di colori.
 - opacità: valore del bucket rappresentato dall'opacità della cella. La cella opaca indica il valore massimo.
 - Colore: colore di base della cella.
 - Scala: scala per mappare i valori del bucket all'opacità.
 - lineare: scala lineare. Il valore del bucket viene mappato linearmente all'opacità.
 - sqrt — Scala di potenza. Opacità delle celle calcolata come value^k , dove k è un valore esponenziale configurato. Se l'esponente è inferiore a 1, si otterrà una scala logaritmica. Se l'esponente è maggiore di 1, otterrai una scala esponenziale. In caso di 1, la scala sarà la stessa di quella lineare.
 - Esponente: valore dell'esponente, maggiore di 0

Colore iniziale/finale a partire dal valore

Per impostazione predefinita, Grafana calcola i colori delle celle in base ai valori minimi e massimi del bucket. Con Min e Max puoi sovrascrivere questi valori. Considerate il valore del bucket come asse Z e Min e Max come Z-Min e Z-Max, rispettivamente.

- Inizio: valore minimo utilizzato per il calcolo del colore delle celle. Se il valore del bucket è inferiore a Min, viene mappato sul colore «minimo». Il valore minimo della serie è il valore predefinito.
- Fine: valore massimo utilizzato per il calcolo del colore delle celle. Se il valore del bucket è maggiore di Max, viene mappato al colore «massimo». Il valore massimo della serie è il valore predefinito.

Visualizzazione delle celle

Usa queste impostazioni per affinare la visualizzazione.

Opzioni di visualizzazione aggiuntive

Tooltip

- Mostra tooltip — Mostra il tooltip della heatmap.
- Mostra istogramma: mostra un istogramma dell'asse Y sulla descrizione del comando. Un istogramma rappresenta la distribuzione dei valori del bucket per un timestamp specifico.
- Mostra scala di colori: mostra una scala di colori nella descrizione del comando. La scala dei colori rappresenta la mappatura tra il valore del bucket e il colore.


Legenda

Scegli se visualizzare la legenda della mappa termica sulla visualizzazione.

Esemplari

Imposta il colore usato per mostrare i dati del campione.

Istogramma

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione dell'istogramma calcola la distribuzione dei valori e li presenta come un grafico a barre. L'asse Y e l'altezza di ogni barra rappresentano il conteggio dei valori che rientrano in ciascuna parentesi, mentre l'asse X rappresenta l'intervallo di valori.



Formati supportati

La visualizzazione dell'istogramma supporta le serie temporali e qualsiasi risultato di tabella con uno o più campi numerici.

Opzioni di visualizzazione

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni.

Dimensioni del secchio

La dimensione dei secchi. Lascialo vuoto per il dimensionamento automatico dei secchi (~ 10% dell'intera gamma).

Offset del secchio

Se il primo bucket non deve iniziare da zero. Un offset diverso da zero sposta la finestra di aggregazione. Ad esempio, i bucket di 5 dimensioni che sono 0—5, 5—10, 10—15 con un offset predefinito pari a 0 diventerebbero 2—7, 7—12, 12—17 con un offset di 2; offset di 0, 5 o 10, in questo caso, di fatto non servirebbero a nulla. In genere, questa opzione verrebbe utilizzata con una dimensione del bucket definita in modo esplicito anziché in modo automatico. Affinché questa impostazione abbia effetto, la quantità di offset deve essere maggiore di 0 e inferiore alla dimensione del bucket; i valori al di fuori di questo intervallo avranno lo stesso effetto dei valori all'interno di questo intervallo.

Combina serie

Questo unirà tutte le serie e i campi in un istogramma combinato.

Larghezza della linea

Controlla la larghezza delle linee delle barre.

Riempi l'opacità

Controlla l'opacità di riempimento delle barre.

modalità Gradiente

Imposta la modalità del riempimento a gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard. L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

- Nessuno: nessun riempimento a gradiente, questa è l'impostazione predefinita.
- Opacità: la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse Y. L'opacità del riempimento aumenta con i valori sull'asse Y.
- Tonalità: il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, impostate lo schema di colori su Dalle soglie. Per ulteriori informazioni sulla legenda, consulta [Configurare una legenda](#).

Modalità Legenda

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Si tratta di una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della leggenda

Scegli dove posizionare la leggenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.


Valori della leggenda

Scegli quale dei calcoli standard mostrare nella leggenda. Puoi averne più di uno. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di calcolo](#).

Calcoli delle legende

Scegli quali calcoli mostrare nella leggenda. Puoi selezionarne più di uno.

Log

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello dei log mostra le righe di registro provenienti da fonti di dati che supportano i log, come Elastic, Influx e Loki. In genere, si utilizza questo pannello accanto a un pannello grafico per visualizzare l'output del registro di un processo correlato.

Il pannello dei log mostra il risultato delle interrogazioni inserite nella scheda Query. I risultati di più interrogazioni vengono uniti e ordinati per ora. Puoi scorrere all'interno del pannello se la sorgente dati restituisce più righe di quelle visualizzabili.

Per limitare il numero di righe renderizzate, puoi utilizzare l'impostazione Max data points nelle opzioni di interrogazione. Se non è impostata, l'origine dati in genere impone un limite predefinito.

Livello di log

Per i log in cui è specificata un'etichetta di livello, utilizziamo il valore dell'etichetta per determinare il livello di registro e aggiornare il colore di conseguenza. Se nel registro non è specificata un'etichetta di livello, cerchiamo di scoprire se il suo contenuto corrisponde a una delle espressioni supportate (vedi sotto per maggiori informazioni). Il livello di registro è sempre determinato dalla prima corrispondenza. Nel caso in cui Grafana non sia in grado di determinare un livello di registro, verrà visualizzato con un livello di registro sconosciuto. Per ulteriori informazioni, consulta [Livello di log](#).

Dettagli del registro

Ogni riga di registro ha un'area estensibile con le relative etichette e i campi rilevati, per un'interazione più solida. Ogni campo o etichetta ha un'icona delle statistiche per visualizzare le statistiche relative a tutti i log visualizzati.

Collegamenti dati


Utilizzando i collegamenti dati, è possibile trasformare qualsiasi parte di un messaggio di registro in un collegamento interno o esterno. Il link creato è visibile come pulsante nella sezione Collegamenti all'interno della visualizzazione dei dettagli del registro.

Opzioni di visualizzazione

Utilizza le seguenti impostazioni per perfezionare la visualizzazione:

- Ora: mostra o nasconde la colonna del tempo. Questo è il timestamp associato alla riga di registro riportata dalla fonte di dati.
- Etichette uniche: mostra o nasconde la colonna delle etichette univoche, che mostra solo le etichette non comuni.
- Etichette comuni: mostra o nasconde le etichette comuni
- Avvolgi linee: attiva l'avvolgimento delle linee.
- Prettify JSON: imposta questa opzione per stampare correttamente tutti i `true` log JSON. Questa impostazione non influisce sui log in formati diversi da JSON.
- Abilita i dettagli del registro: attiva l'opzione per visualizzare la visualizzazione dei dettagli del registro per ogni riga del registro. L'impostazione predefinita è `true`.
- Ordine: mostra i risultati in ordine temporale decrescente o crescente. L'impostazione predefinita è Decrescente, che mostra per primi i log più recenti. Imposta su Ascendente per mostrare per prime le righe di registro più vecchie.

Notizie

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)


La visualizzazione delle notizie mostra un feed RSS. Per impostazione predefinita, visualizza gli articoli del blog Grafana Labs e gli utenti possono modificarlo inserendo un URL del feed RSS diverso.

Inserisci l'URL di un RSS nella sezione Visualizzazione. Questo tipo di visualizzazione non accetta altre richieste e gli utenti non dovrebbero aspettarsi di poter filtrare o interrogare i dati del feed RSS in alcun modo utilizzando questa visualizzazione.

Note

I feed RSS vengono caricati dal front-end Grafana senza un proxy. [Di conseguenza, verranno caricati solo i feed RSS configurati con le intestazioni CORS appropriate.](#) Se il feed RSS che state cercando di visualizzare non viene caricato, prendete in considerazione la possibilità di riospitare il feed RSS o di creare un proxy personalizzato.

Grafico dei nodi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I grafici dei nodi possono visualizzare grafici o reti diretti. Utilizzano un layout a forza diretta per posizionare efficacemente i nodi, in modo da facilitare la visualizzazione di mappe infrastrutturali complesse, gerarchie o diagrammi di esecuzione.

Requisiti dei dati

Un grafico a nodi richiede una forma specifica dei dati per poterne visualizzare i nodi e i bordi. Non tutte le fonti di dati o le query possono essere visualizzate con questo grafico. Se desideri utilizzarlo come sviluppatore di fonti di dati, consulta la sezione sull'API dei dati.

Un grafo a nodi è composto da nodi e bordi.

- Un nodo viene visualizzato come un cerchio. Un nodo può rappresentare un'applicazione, un servizio o qualsiasi altra cosa rilevante dal punto di vista dell'applicazione.
- Un bordo viene visualizzato come una linea che collega due nodi. La connessione potrebbe essere una richiesta, un'operazione o qualche altra relazione tra i due nodi.

Sia i nodi che i bordi possono avere metadati o statistiche associati. L'origine dati definisce quali informazioni e valori vengono visualizzati, quindi fonti di dati diverse possono mostrare tipi diversi di valori o non mostrare alcuni valori.

Nodi

Di solito, i nodi mostrano due valori statistici all'interno del nodo e due identificatori appena sotto il nodo, in genere nome e tipo. I nodi possono anche mostrare un altro set di valori sotto forma di un cerchio colorato attorno al nodo, con sezioni di colore diverso che rappresentano valori diversi che dovrebbero sommarsi a 1. Ad esempio, puoi avere la percentuale di errori rappresentata dalla parte rossa del cerchio.

Ulteriori dettagli possono essere visualizzati in un menu contestuale, che viene visualizzato quando si sceglie il nodo. Nel menu contestuale possono essere presenti anche collegamenti aggiuntivi che possono indirizzare ad altre parti dell'area di lavoro Grafana o a qualsiasi collegamento esterno.

Note

Il grafico dei nodi può mostrare solo 1.500 nodi. Se questo limite viene superato, viene visualizzato un avviso nell'angolo in alto a destra e alcuni nodi verranno nascosti. È possibile espandere le parti nascoste del grafico facendo clic sui marker dei nodi nascosti nel grafico.

Edges

I bordi possono anche mostrare statistiche quando passi il mouse sopra il bordo. Analogamente ai nodi, puoi aprire un menu contestuale con dettagli e collegamenti aggiuntivi scegliendo il bordo.

La prima fonte di dati che supporta questa visualizzazione è la fonte di AWS X-Ray dati per la sua funzionalità di mappa dei servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect a una fonte di AWS X-Ray dati](#).

Navigazione nel grafico del nodo

Pan

È possibile eseguire una panoramica all'interno del grafico del nodo selezionando una posizione esterna a qualsiasi nodo o bordo e trascinando il puntatore.

Ingrandisci o riduci

È possibile eseguire lo zoom utilizzando i pulsanti nell'angolo superiore sinistro del grafico del nodo oppure utilizzare la rotellina del mouse o altri input di scorrimento con il tasto `Ctrl` (o `Cmd`).

Esplora i nodi nascosti

Il numero di nodi visualizzati in un determinato momento è limitato per mantenere prestazioni ragionevoli. I nodi che non rientrano in questo limite sono nascosti dietro dei marker selezionabili che mostrano un numero approssimativo di nodi nascosti collegati a quel bordo. Puoi scegliere il marker per espandere il grafico attorno a quel nodo.

Visualizzazione a griglia

Puoi passare alla visualizzazione a griglia per avere una panoramica migliore dei nodi più interessanti del grafico. La visualizzazione a griglia mostra i nodi in una griglia senza bordi e può essere ordinata in base alle statistiche mostrate all'interno del nodo o in base alle statistiche rappresentate dal bordo colorato dei nodi.

Per ordinare i nodi, scegli le statistiche all'interno della legenda. Il marker accanto al nome della statistica (`#o#`) mostra quale statistica è attualmente utilizzata per l'ordinamento e la direzione di ordinamento.

Scegliete un nodo, quindi selezionate l'opzione Mostra nel grafico per tornare al layout del grafico concentrandovi sul nodo selezionato e mostrandolo nel contesto del grafico completo.

Data API (API dati).

Questa visualizzazione richiede una forma specifica dei dati da restituire dalla fonte dei dati per poterla visualizzare correttamente.

Node Graph richiede almeno un frame di dati che descriva i bordi del grafico. Per impostazione predefinita, Node Graph calcolerà i nodi e tutte le statistiche basate su questo frame di dati. Facoltativamente, è possibile inviare un secondo frame di dati che descrive i nodi nel caso in cui sia necessario mostrare più metadati specifici del nodo. È necessario impostare `frame.meta.preferredVisualisationType = 'nodeGraph'` entrambi i frame di dati o assegnare loro un nome `nodes` e, `edges` rispettivamente, il rendering del grafico del nodo.

Estrae i dati dalla struttura

Campi obbligatori:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| id | string | Identificatore univoco dello spigolo. |
| source | string | ID del nodo sorgente. |
| target | string | Id del bersaglio. |

Campi opzionali:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mainstat | stringa/numero | Prima statistica mostrata nella sovrapposizione quando si passa il mouse sul bordo. Può essere una stringa che mostra il valore così com'è oppure può essere un numero. Se è un numero, viene mostrata anche qualsiasi unità associata a quel campo. |

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| statistica secondaria | stringa/numero | Uguale a MainStat, ma mostrato proprio sotto. |
| dettagli__* | stringa/numero | Qualsiasi campo preceduto da detail__ verrà mostrato nell'intestazione del menu contestuale quando si fa clic sul bordo. Usalo <code>config.displayName</code> per un'etichetta più leggibile dall'uomo. |

Nodi, dati provenienti dalla struttura.

Campi obbligatori:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | string | Identificatore univoco del nodo. A questo ID viene fatto riferimento da edge nei campi di origine e destinazione. |

Campi opzionali:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| titolo | string | Nome del nodo visibile appena sotto il nodo. |
| Sottotitolo | string | Nome, tipo o altro identificatore aggiuntivo mostrato sotto il titolo. |
| stativo principale | stringa/numero | Prima statistica mostrata all'interno del nodo stesso. |

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Può essere una stringa che mostra il valore così com'è o un numero. Se è un numero, viene mostrata anche qualsiasi unità associata a quel campo. |
| statistica secondaria | stringa/numero | Uguale a MainStat, ma mostrato sotto di esso all'interno del nodo. |
| arc__* | number | Qualsiasi campo preceduto da arc__ verrà utilizzato per creare il cerchio colorato attorno al nodo. La somma di tutti i valori in questi campi deve essere 1. È possibile specificare il colore utilizzando <code>doconfig.color.fixed Color</code> . |
| dettaglio__* | stringa/numero | Qualsiasi campo preceduto da detail__ verrà mostrato nell'intestazione del menu contestuale quando si fa clic sul nodo. Usalo <code>config.displayName</code> per un'etichetta più leggibile dall'uomo. |


| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| color | stringa/numero | Può essere usato per specificare un solo colore invece di usare <code>arc__</code> i campi per specificare le sezioni a colori. Può essere una stringa (deve essere una stringa di colori HTML accettabile) o un numero, nel qual caso il comportamento dipende dall' <code>field.config.color.mode</code> impostazione. Questo può essere usato, ad esempio, per creare colori sfumati controllati da un valore di campo. |
| icon | string | Nome dell'icona da mostrare all'interno del nodo anziché le statistiche predefinite. Sono consentite solo le icone grafane integrate (vedi le icone disponibili qui). |
| NodeRadius | number | Valore del raggio in pixel. Utilizzato per gestire la dimensione del nodo. |
| evidenziato | Booleano | Imposta se il nodo deve essere evidenziato. Utilizzato, ad esempio, per rappresentare un percorso specifico nel grafico evidenziando diversi nodi e spigoli. L'impostazione predefinita è <code>false</code> . |

Grafico a torta

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

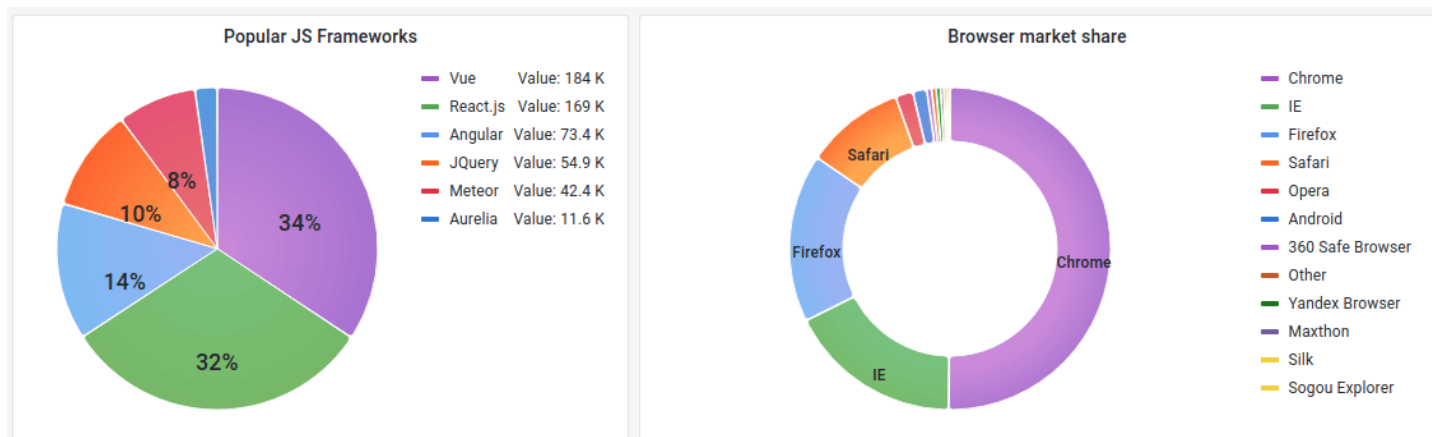

Il grafico a torta mostra le serie ridotte, o i valori di una serie, di una o più interrogazioni, in relazione tra loro, sotto forma di fette di torta. La lunghezza dell'arco, l'area e l'angolo centrale di una fetta sono tutti proporzionali al valore delle fette, in quanto si riferiscono alla somma di tutti i valori. Questo tipo di grafico viene utilizzato al meglio quando si desidera un confronto rapido di un piccolo insieme di valori in una forma esteticamente gradevole.

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per affinare il valore della visualizzazione.

Mostra

Scegli quante informazioni mostrare.

- **Calcola:** riduce ogni valore a un singolo valore per serie.
- **Tutti i valori:** visualizza tutti i valori di una singola serie.

Calcolo

Seleziona un calcolo per ridurre ogni serie quando è stata selezionata l'opzione Calcola. Per informazioni sui calcoli disponibili, consulta [Tipi di calcolo](#).

Limite

Quando si visualizzano tutti i valori di una singola serie, ciò limita il numero di valori visualizzati.

Campi

Seleziona almeno un campo da visualizzare nella visualizzazione. Ogni nome di campo è disponibile nell'elenco oppure puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

- Campi numerici: tutti i campi con valori numerici.
- Tutti i campi: tutti i campi che non vengono rimossi dalle trasformazioni.
- Ora: tutti i campi con valori temporali.

Opzioni del grafico a torta

Utilizza queste opzioni per perfezionare l'aspetto della visualizzazione.

Tipo di grafico a torta

Seleziona lo stile di visualizzazione del grafico a torta. Può essere una delle seguenti:

- Pie: un grafico a torta standard
- Donut: un grafico a torta con un foro al centro

Etichette

Seleziona le etichette da visualizzare sul grafico a torta. Puoi selezionarne più di una.

- Nome: il nome della serie o del campo.
- Percentuale: la percentuale del totale.
- Valore: il valore numerico grezzo.

Per impostazione predefinita, le etichette vengono visualizzate in bianco sul corpo del grafico. È possibile selezionare colori più scuri del grafico per renderli più visibili. I nomi o i numeri lunghi potrebbero essere tagliati.

modalità Tooltip

Quando si posiziona il cursore sulla visualizzazione, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip.

- Singolo: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui stai posizionando il mouse sulla visualizzazione.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie della visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip quando interagisci con la visualizzazione.

Utilizzate un override per nascondere le singole serie dal tooltip.

Opzioni relative alla legenda

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni sulla legenda, consulta [Configurare una legenda](#).

Visibilità della legenda

Usa l'interruttore Visibilità per mostrare o nascondere la legenda.

modalità Legenda

Imposta la modalità di visualizzazione della legenda.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è la modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.

Posizionamento della leggenda

Scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Valori della legenda

Seleziona i valori da visualizzare nella legenda. È possibile selezionarne più di uno.


- Percentuale: la percentuale del totale.
- Valore: il valore numerico grezzo.

Per ulteriori informazioni sulla legenda, consulta [Configurare una legenda](#).

Stat

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le statistiche mostrano un valore stat grande con un grafico sparkline opzionale. Puoi controllare lo sfondo o il colore del valore utilizzando soglie o sostituzioni.

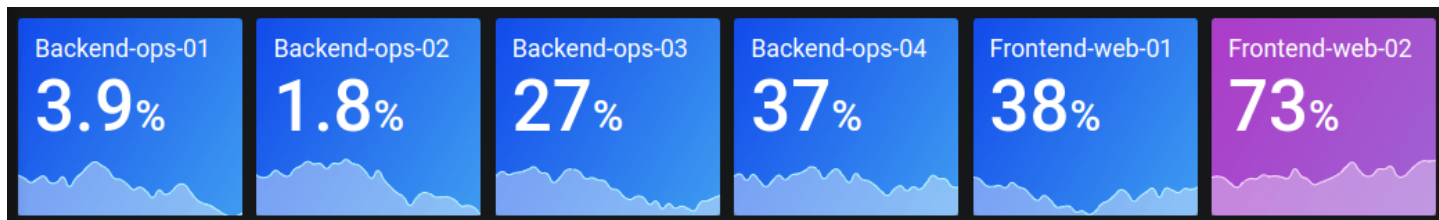

Per impostazione predefinita, una statistica mostra uno dei seguenti elementi:

- Solo il valore di una singola serie o campo.
- Valore e nome di più serie o campi.

È possibile utilizzare la modalità Testo per controllare se il testo viene visualizzato o meno.

Regolazione automatica del layout

Il pannello regola automaticamente il layout in base alla larghezza e all'altezza disponibili nella dashboard. Nasconde automaticamente il grafico (sparkline) se il pannello diventa troppo piccolo.

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per rifinire il modo in cui la visualizzazione mostra il valore:

Mostra

Scegli come Grafana visualizza i tuoi dati.

- Calcola

Mostra un valore calcolato basato su tutte le righe.

- Calcolo: seleziona una funzione di riduzione che Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Per un elenco dei calcoli disponibili, consulta Calcoli [standard](#).
- Campi: seleziona i campi visualizzati nella visualizzazione.

- Tutti i valori

Mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche limitare il numero di righe da visualizzare.

- Limite: il numero massimo di righe da visualizzare. Il valore predefinito è 5.000.
- Campi: seleziona i campi visualizzati nella visualizzazione.

Stili di statistiche

Personalizza la tua visualizzazione.

Orientation (Orientamento)

Scegli una direzione di impilamento.

- Automatico: Grafana seleziona quello che ritiene sia l'orientamento migliore.
- Orizzontale: le barre si estendono orizzontalmente, da sinistra a destra.
- Verticale: le barre si estendono verticalmente, dall'alto verso il basso.

Modalità testo

È possibile utilizzare l'opzione Modalità testo per controllare il testo renderizzato dalla visualizzazione. Se il valore non è importante, lo sono solo il nome e il colore, quindi cambia la modalità Testo in Nome. Il valore verrà comunque utilizzato per determinare il colore e verrà visualizzato in una descrizione comandi.

- Automatico: se i dati contengono più serie o campi, mostra sia il nome che il valore.

- **Valore:** mostra solo il valore, mai il nome. Il nome viene invece visualizzato nel tooltip posizionato al passaggio del mouse.
- **Valore e nome:** mostra sempre valore e nome.
- **Nome:** mostra il nome anziché il valore. Il valore viene visualizzato nel tooltip posizionato al passaggio del mouse.
- **Nessuno:** non mostra nulla (vuoto). Il nome e il valore vengono visualizzati nel tooltip posizionato al passaggio del mouse.

Layout ampio

Imposta se il layout ampio è abilitato o meno. Il layout ampio è abilitato per impostazione predefinita.

- **Attivato:** il layout ampio è attivato.
- **Disattivato:** il layout ampio è disattivato.

Note

Questa opzione è applicabile solo quando la modalità Testo è impostata su Valore e nome. Quando il layout ampio è attivato, il valore e il nome vengono visualizzati side-by-side con il valore sulla destra, se il pannello è sufficientemente largo. Quando il layout ampio è disattivato, il valore viene sempre visualizzato sotto il nome.

Modalità colore

Seleziona una modalità di colore.

- **Nessuno:** al valore non viene applicato alcun colore.
- **Valore:** applica i colori all'area del valore e del grafico.
- **Sfumatura di sfondo:** applica il colore al valore, all'area del grafico e allo sfondo, con una leggera sfumatura di sfondo.
- **Sfondo solido:** applica il colore al valore, all'area del grafico e allo sfondo, con un colore di sfondo solido.

Modalità grafico

Seleziona una modalità grafico e sparkline.

- Nessuno: nasconde il grafico e mostra solo il valore.
- Area: mostra il grafico dell'area sotto il valore. Ciò richiede che la query restituisca una colonna temporale.

Allineamento del testo

Scegli una modalità di allineamento.

- Automatico: se viene visualizzato un solo valore (nessuna ripetizione), il valore viene centrato. Se vengono visualizzate più serie o righe, il valore viene allineato a sinistra.
- Centro: il valore della statistica è centrato.

Mostra la variazione percentuale

Imposta se visualizzare o meno la variazione percentuale. Per impostazione predefinita, non viene visualizzato.

Note


Questa opzione non è applicabile quando l'impostazione Mostra, in Opzioni valore, è impostata su Tutti i valori.

Dimensione del testo

Regola le dimensioni del testo dell'indicatore.

- Titolo: inserisci un valore numerico per la dimensione del titolo dell'indicatore.
- Valore: immettere un valore numerico per la dimensione del valore dell'indicatore.


Cronologia dello stato

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le cronologie degli stati mostrano cambiamenti di stato discreti nel tempo. Ogni campo o serie viene visualizzato come una banda orizzontale unica. Le regioni statali possono essere renderizzate con o senza valori. Questo pannello funziona bene con stringhe o stati booleani, ma può essere utilizzato anche con serie temporali. Se utilizzate con serie temporali, le soglie vengono utilizzate per trasformare i valori numerici in regioni statali discrete.

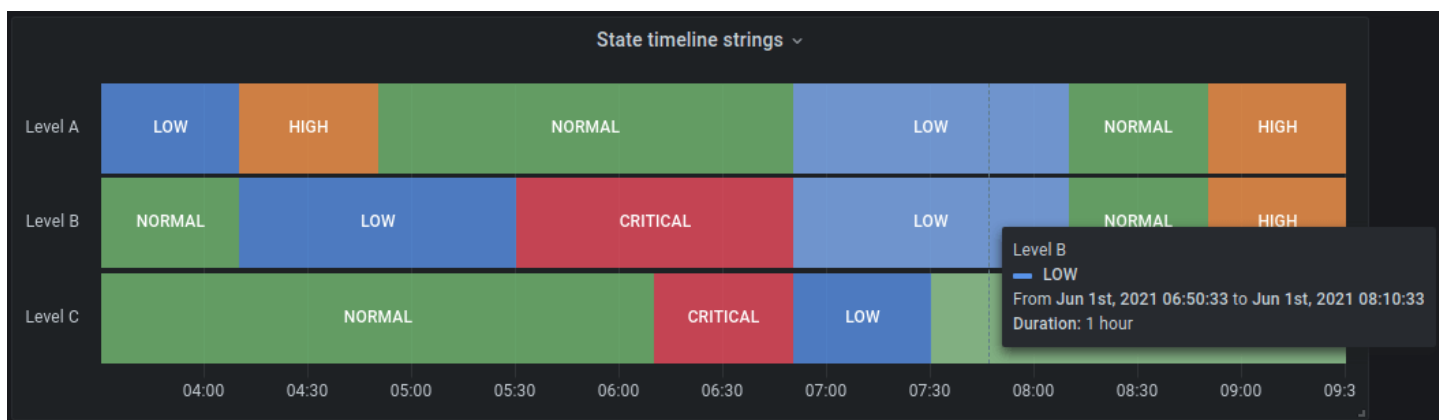

Opzioni della cronologia dello stato

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Unisci valori consecutivi uguali

Controlla se Grafana unisce valori identici se sono uno accanto all'altro.

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati all'interno delle regioni statali. Auto renderizzerà i valori se c'è spazio sufficiente.

Allinea i valori

Controlla l'allineamento dei valori all'interno delle regioni statali.

Altezza delle righe

Controlla lo spazio tra le righe. 1 = nessuno spazio = 0,5 = 50% spazio.

Larghezza della linea

Controlla la larghezza delle linee delle regioni statali.

Riempi l'opacità

Controlla l'opacità delle regioni statali.

Connect valori nulli

Scegli in che modo i valori nulli, che sono lacune nei dati, appaiono nel grafico. I valori nulli possono essere collegati per formare una linea continua o impostati su una soglia oltre la quale le lacune nei dati non sono più collegate.

- Mai: i punti dati delle serie temporali con lacune nei dati non vengono mai collegati.
- Sempre: i punti dati delle serie temporali con lacune nei dati sono sempre connessi.
- Soglia: specifica una soglia oltre la quale le lacune nei dati non sono più connesse. Ciò può essere utile quando le lacune connesse nei dati hanno una dimensione nota o rientrano in un intervallo noto e le lacune al di fuori di questo intervallo non devono più essere collegate.

Valori di disconnessione

Scegli se impostare una soglia oltre la quale i valori nei dati devono essere disconnessi.

- Mai: i punti dati delle serie temporali nei dati non vengono mai disconnessi.
- Soglia: specifica una soglia al di sopra della quale i valori nei dati vengono disconnessi. Ciò può essere utile quando i valori desiderati nei dati hanno una dimensione nota o rientrano in un intervallo noto e i valori al di fuori di questo intervallo non devono più essere collegati.

Mappature dei valori

Per assegnare colori a valori booleani o stringhe, usa. [Configurare le mappature dei valori](#)

Dati di serie temporali con soglie

La visualizzazione può essere utilizzata anche con dati di serie temporali. In questo caso, le soglie vengono utilizzate per trasformare le serie temporali in regioni statali colorate discrete.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni Standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, impostate lo schema di colori su Dalle soglie.

modalità Legenda

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni sulla legenda, consulta [Configurare una legenda](#).

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è la modalità predefinita.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della leggenda


Scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Valori della legenda

Scegli quale dei [calcoli standard](#) mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Cronologia dello stato

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le cronologie degli stati mostrano gli stati periodici nel tempo. Ogni campo o serie viene visualizzato come una riga orizzontale. I riquadri vengono renderizzati e centrati attorno a ciascun valore.

Dati supportati

Una cronologia dello stato funziona con campi stringhe, booleani e numerici o serie temporali. È richiesto un campo orario. È possibile utilizzare le mappature dei valori per colorare le stringhe o assegnare valori di testo a intervalli numerici.

Opzioni di visualizzazione

Utilizzate queste opzioni per affinare la visualizzazione.

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati all'interno delle caselle dei valori. Auto renderizzerà i valori se c'è spazio sufficiente.

Larghezza della colonna

Controlla la larghezza dei riquadri. 1 = spazio massimo e 0 = spazio minimo.

Larghezza della linea

Controlla la larghezza delle linee delle regioni statali.

Riempi l'opacità

Controlla l'opacità di riempimento delle aree statali.

Mappature dei valori

Per assegnare colori a valori booleani o stringhe, usa. [Configurare le mappature dei valori](#)

Dati di serie temporali con soglie

Il pannello può essere utilizzato anche con i dati delle serie temporali. In questo caso, le soglie vengono utilizzate per colorare le caselle. È inoltre possibile utilizzare combinazioni di colori a gradiente per colorare i valori.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di

colori nelle Opzioni standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, impostate lo schema di colori su Dalle soglie.

modalità Legenda

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni sulla legenda, consulta [Configurare una legenda](#).

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è la modalità predefinita.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda


Scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Valori della legenda

Scegli quale dei [calcoli standard](#) mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Tabella

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le tabelle sono molto flessibili e supportano più modalità per le serie temporali e per le tabelle, le annotazioni e i dati JSON non elaborati. Questa visualizzazione fornisce anche opzioni di formattazione della data, formattazione dei valori e colorazione.

| Bar gauge cell display mode | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|--|--------|
| Time | Info | Min | Max ↑ | | Value |
| 2020-09-15 12:45:11 | down | 73.6 ° | 76.5 ° | | 74.0 ° |
| 2020-09-15 12:39:56 | up | 73.1 ° | 76.5 ° | | 75.1 ° |
| 2020-09-15 12:27:41 | down | 72.9 ° | 76.5 ° | | 74.2 ° |
| 2020-09-15 12:40:11 | up | 73.2 ° | 76.6 ° | | 75.2 ° |
| 2020-09-15 12:27:26 | up | 73.9 ° | 76.6 ° | | 74.2 ° |
| 2020-09-15 12:44:56 | up | 72.9 ° | 76.6 ° | | 74.2 ° |
| 2020-09-15 12:39:26 | up | 72.7 ° | 76.6 ° | | 74.7 ° |
| 2020-09-15 12:42:41 | down | 73.1 ° | 76.7 ° | | 74.4 ° |
| 2020-09-15 12:51:41 | down | 73.0 ° | 76.7 ° | | 75.4 ° |
| 2020-09-15 12:41:56 | down fast | 74.5 ° | 76.7 ° | | 74.8 ° |

Note

Le annotazioni e gli avvisi non sono supportati nelle tabelle.

Ordina colonna

Scegli il titolo di una colonna per modificare l'ordinamento da predefinito a decrescente a crescente. Ogni volta che selezionate la colonna, l'ordinamento passa all'opzione successiva del ciclo. È possibile ordinare in base a più colonne tenendo premuto il shift tasto quando si selezionano colonne aggiuntive.

Opzioni della tabella

Mostra l'intestazione

Mostra o nascondi i nomi delle colonne importati dalla tua fonte di dati.

Larghezza delle colonne

Per impostazione predefinita, Grafana calcola automaticamente la larghezza della colonna in base alla dimensione della tabella e alla larghezza minima della colonna. Questa opzione di campo può sovrascrivere l'impostazione e definire la larghezza di tutte le colonne in pixel.

Ad esempio, se si immette `100`, tutte le colonne verranno impostate su una larghezza di 100 pixel (la modifica avviene quando si esce dal campo).

Larghezza minima della colonna

Per impostazione predefinita, la larghezza minima della colonna della tabella è 150 pixel. Questa opzione di campo può sostituire quella predefinita e definirà la nuova larghezza minima della colonna per il pannello della tabella in pixel.

Ad esempio, se imposti il valore minimo su 75, tutte le colonne verranno ridimensionate in modo da non essere inferiori a 75 pixel di larghezza.

Per i dispositivi con schermo piccolo, come smartphone o tablet, puoi ridurre il valore predefinito dei 150 pixel a 50 per consentire il corretto rendering dei pannelli basati su tabelle nelle dashboard.

Allineamento delle colonne

Scegli come Grafana deve allineare il contenuto delle celle.

- Auto (impostazione predefinita)
- Sinistra
- center
- Right

Tipo di cella

Per impostazione predefinita, Grafana sceglie automaticamente le impostazioni di visualizzazione. Puoi sovrascrivere le impostazioni scegliendo una delle seguenti opzioni per impostare l'impostazione predefinita per tutti i campi. È disponibile una configurazione aggiuntiva per alcuni tipi di celle.

Note

Se li imposti nella scheda Campo, il tipo verrà applicato a tutti i campi, incluso il campo dell'ora. Puoi impostarli nella scheda Ignora per applicare la modifica a uno o più campi.

Testo a colori

Se sono impostate delle soglie, il testo del campo viene visualizzato con il colore di soglia appropriato.

Sfondo a colori (sfumato o solido)

Se sono impostate delle soglie, lo sfondo del campo viene visualizzato con il colore di soglia appropriato.

Gauge

Le celle possono essere visualizzate come indicatore grafico, con diversi tipi di presentazione.

- Di base: la modalità base mostrerà un indicatore semplice con i livelli di soglia che definiscono il colore del misuratore.
- Gradiente: i livelli di soglia definiscono un gradiente.
- LCD: l'indicatore è suddiviso in piccole celle accese o spente.

Inoltre, le etichette visualizzate accanto agli indicatori possono essere impostate in modo da essere colorate in base al valore, corrispondere al colore del testo del tema o essere nascoste.

- Colore del valore
- Colore del testo
- Nascosto

Visualizzazione JSON

Mostra il valore formattato come codice. Se un valore è un oggetto, la vista JSON che consente la navigazione dell'oggetto JSON verrà visualizzata al passaggio del mouse.

Sparkline

Mostra i valori renderizzati come sparkline. Richiede [serie temporali per la trasformazione dei dati della tabella](#).

Ispezione del valore delle celle

Consente l'ispezione del valore dalla cella della tabella. Il valore grezzo viene presentato in una finestra modale.

Note

L'ispezione del valore delle celle è disponibile solo quando la modalità di visualizzazione delle celle è impostata su Auto, Testo a colori, Sfondo a colori o Visualizzazione JSON.

Filtro a colonna

È possibile modificare temporaneamente la modalità di visualizzazione dei dati delle colonne. Ad esempio, puoi ordinare i valori dal più alto al più basso o nascondere valori specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Filtrare le colonne della tabella](#).

Paginazione

Utilizzate questa opzione per abilitare o disabilitare l'impaginazione. È un'opzione front-end che non influisce sulle query. Se abilitata, la dimensione della pagina si adatta automaticamente all'altezza della tabella.

Filtra le colonne della tabella

Se attivi il filtro Colonna, puoi filtrare le opzioni della tabella.

Per attivare il filtraggio delle colonne

1. In Grafana, accedi alla dashboard con la tabella con le colonne che desideri filtrare.
2. Sul pannello della tabella che desideri filtrare, apri l'editor del pannello.
3. Scegliete la scheda Campo.
4. Nelle opzioni della tabella, attiva l'opzione Filtro a colonne.

Accanto al titolo di ogni colonna viene visualizzata un'icona a forma di filtro (imbuto).

Filtra i valori delle colonne

Per filtrare i valori delle colonne, scegli l'icona del filtro (imbuto) accanto al titolo di una colonna. Grafana mostra le opzioni di filtro per quella colonna.

Scegliete la casella di controllo accanto ai valori che desiderate visualizzare. Inserisci il testo nel campo di ricerca in alto per mostrare quei valori sul display in modo da poterli selezionare anziché scorrere per trovarli.

Seleziona tra diversi operatori per visualizzare i valori delle colonne:

- Contiene: corrisponde a un modello regex (operatore predefinito).
- Espressione: valuta un'espressione booleana. Il carattere \$ rappresenta il valore della colonna nell'espressione (ad esempio,). \$ >= 10 && \$ <= 12

- Operatori di confronto: è possibile utilizzare gli operatori di confronto tipici: $=$, $!$, $=$, $<$, $,$, $<=$, $>$, $>=$.

Scegliete la casella di controllo sopra i pulsanti Ok e Annulla per aggiungere o rimuovere tutti i valori visualizzati dal filtro.

Cancella i filtri delle colonne

Le colonne con filtri applicati hanno un imbuto blu visualizzato accanto al titolo.

Per rimuovere il filtro, scegli l'icona blu dell'imbuto, quindi seleziona Cancella filtro.

Piè di pagina del tavolo

È possibile utilizzare il piè di pagina della tabella per mostrare [i calcoli sui campi](#).


Dopo aver abilitato il piè di pagina della tabella, puoi selezionare il Calcolo e quindi i campi che desideri calcolare.

Il sistema applica il calcolo a tutti i campi numerici se non si seleziona un campo.

Conta le righe

Se desideri mostrare il numero di righe nel set di dati anziché il numero di valori nei campi selezionati, seleziona il calcolo del conteggio e abilita Conta righe.

Testo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le visualizzazioni di testo consentono di includere direttamente testo o HTML nelle dashboard. Questo può essere usato per aggiungere informazioni e descrizioni contestuali o incorporare codice HTML complesso.

Mode (Modalità)

La modalità determina la modalità di visualizzazione del contenuto incorporato. Ha le seguenti opzioni:


- **Markdown:** questa opzione formatta il contenuto come markdown.
- **HTML:** questa impostazione rende il contenuto come HTML disinfettato.
- **Codice:** questa impostazione esegue il rendering del contenuto all'interno di un editor di codice di sola lettura. Seleziona una lingua appropriata per applicare l'evidenziazione della sintassi al testo incorporato.

Variabili

Le variabili nel contenuto verranno espanso per la visualizzazione.

Serie temporali

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

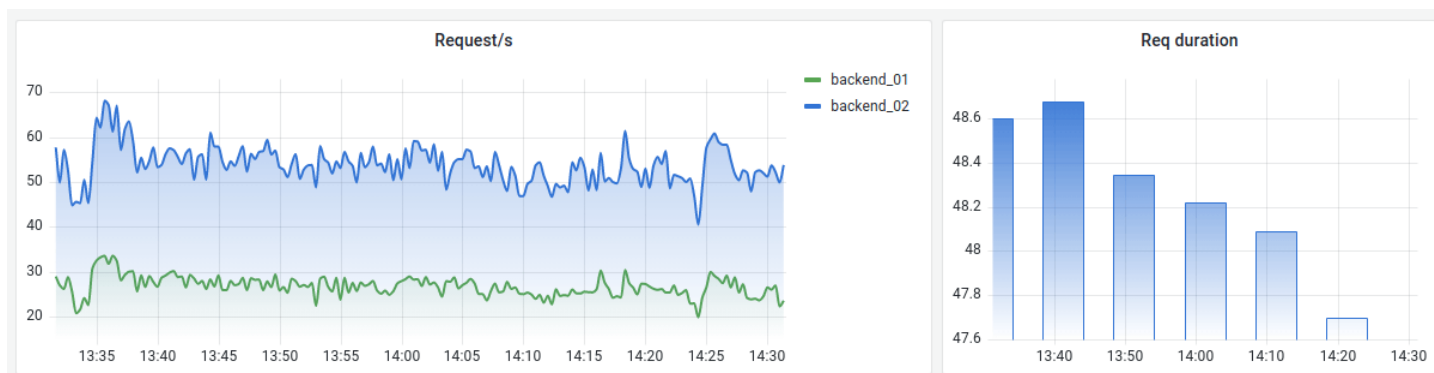

Le visualizzazioni delle serie temporali sono il modo predefinito e principale per visualizzare i dati delle serie temporali sotto forma di grafico. Possono renderizzare le serie come linee, punti o barre. Sono abbastanza versatili da visualizzare quasi tutti i dati di serie temporali.


Note

È possibile migrare le visualizzazioni del pannello Graph alle visualizzazioni delle serie temporali. Per migrare, nella scheda Pannello, scegliete Visualizzazione delle serie temporali. Grafana trasferisce tutte le impostazioni applicabili.

Argomenti

- [Opzioni del tooltip](#)
- [Opzioni della legenda](#)
- [Stili di grafico](#)
- [Opzioni dell'asse](#)
- [Opzioni di colore](#)

Opzioni del tooltip

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le opzioni del tooltip controllano la sovrapposizione di informazioni che appare quando passi il mouse sui punti dati nel grafico.

modalità Tooltip

- Singola: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui si sta posizionando il mouse.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie della visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip quando interagisci con la visualizzazione.

Opzioni della legenda

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le opzioni relative alla legenda controllano i nomi e le statistiche delle serie che appaiono sotto o a destra del grafico.

modalità Legend

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni sulla legenda, vedere [Configurare una legenda](#).

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è la modalità di visualizzazione predefinita di una legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della leggenda


Scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Valori della legenda

Scegli quali [calcoli standard](#) mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Stili di grafico

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)




Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Utilizzate questa opzione per definire come visualizzare i dati delle serie temporali. È possibile utilizzare le sostituzioni per combinare più stili nello stesso grafico.

- Linee: visualizza le serie temporali come una linea su un grafico.
- Barre: visualizza le serie temporali come una serie di barre su un grafico, una per ogni punto dati.
- Punti: visualizza le serie temporali come punti su un grafico, uno per ogni punto dati.

Allineamento delle barre

Imposta la posizione della barra rispetto a un punto dati, dove il punto verrebbe disegnato sul grafico. Poiché una barra ha una larghezza, può essere posizionata prima, dopo o centrata sul punto. Le scelte per questa opzione sono:

-  Prima:
la barra viene disegnata prima del punto. Il punto viene posizionato nell'angolo finale della barra.
-  Centro:
la barra viene disegnata attorno al punto. Il punto viene posizionato al centro della barra. Questa è l'impostazione predefinita.
-  Dopo:
la barra viene disegnata dopo il punto. Il punto viene posizionato nell'angolo principale della barra.

Larghezza della linea

Lo spessore della linea è un cursore che controlla lo spessore delle linee delle serie o il contorno delle barre.

Opacità di riempimento

Imposta l'opacità di un colore di riempimento. I riempimenti vengono utilizzati, ad esempio, per mostrare l'area sotto la linea in un grafico a linee o come colore delle barre in un grafico a barre.

modalità Gradiente

La modalità Gradiente specifica il riempimento del gradiente, che si basa sul colore della serie. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard. Per ulteriori informazioni, consulta [Combinazione di colori](#).

Le opzioni della modalità gradiente sono:

- Nessuno: nessun riempimento a gradiente. Si tratta dell'impostazione di default.
- Opacità: un gradiente di opacità in cui l'opacità del riempimento aumenta all'aumentare dei valori dell'asse Y.
- Tonalità: un gradiente sottile basato sulla tonalità del colore della serie.
- Schema: una sfumatura di colore definita dalla combinazione di colori desiderata. Questa impostazione viene utilizzata per l'area di riempimento e la linea. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni di colore](#).

L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

Mostra punti

Puoi configurare la visualizzazione per aggiungere punti a linee o barre, con le seguenti opzioni.

- Automatico: Grafana determina se mostrare i punti in base alla densità dei dati. I punti vengono visualizzati quando la densità è bassa.
- Sempre: i punti vengono visualizzati, indipendentemente dalla densità dei dati.
- Mai: non mostra punti.

Dimensione in punti

Imposta la dimensione dei punti, da 1 a 40 pixel di diametro.

Interpolazione delle linee

Scegli come Grafana interpola la linea della serie.



Le opzioni sono:

- Lineare: i punti sono uniti da linee rette.
- Liscio: i punti sono uniti da linee curve che attenuano le transizioni tra i punti.
- Passaggio precedente: la linea viene visualizzata come passaggi tra i punti. I punti vengono renderizzati alla fine del passaggio.
- Passo dopo: la linea viene visualizzata come passaggi tra i punti. I punti vengono renderizzati all'inizio del passaggio.

Stile della riga

Imposta lo stile della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard.

Le scelte per lo stile della linea sono:

- Solido: visualizza una linea continua. Si tratta dell'impostazione di default.
- Dash: visualizza una linea tratteggiata. Quando si sceglie questa opzione, viene visualizzato un elenco in cui selezionare la lunghezza e lo spazio (lunghezza, distanza) per i trattini delle linee. La spaziatura dei trattini è impostata su 10, 10 per impostazione predefinita.
- Punti: visualizza linee tratteggiate. Quando si sceglie questa opzione, viene visualizzato un elenco in cui selezionare la lunghezza dello spazio per la spaziatura dei punti. La spaziatura tra i punti è impostata su 10 per impostazione predefinita.

Connect valori nulli

Scegli in che modo i valori nulli, che sono lacune nei dati, appaiono nel grafico. I valori nulli possono essere collegati per formare una linea continua o impostati su una soglia oltre la quale le lacune nei dati non sono più collegate.

Le scelte su come connettere i valori nulli sono:

- Mai: i punti dati delle serie temporali con lacune nei dati non vengono mai collegati.
- Sempre: i punti dati delle serie temporali con lacune nei dati sono sempre connessi.

- **Soglia:** specifica una soglia oltre la quale le lacune nei dati non sono più connesse. Ciò può essere utile quando le lacune connesse nei dati hanno una dimensione nota o rientrano in un intervallo noto e le lacune al di fuori dell'intervallo non devono più essere collegate.

Valori di disconnessione

Scegli se aggiungere uno spazio tra i valori nei dati che hanno intervalli di tempo tra loro superiori a una soglia specificata.

Le scelte per i valori di disconnessione sono:

- **Mai:** i punti dati delle serie temporali non vengono mai disconnessi.
- **Soglia:** specifica una soglia oltre la quale i valori nei dati vengono disconnessi. Ciò può essere utile quando i valori desiderati nei dati hanno una dimensione nota o rientrano in un intervallo noto e i valori al di fuori di questo intervallo non devono più essere collegati.

Serie Stack

L'impilamento consente a Grafana di visualizzare le serie una sopra l'altra. Fai attenzione quando usi l'impilamento nella visualizzazione in quanto può facilmente creare grafici fuorvianti. [Per saperne di più sul motivo per cui l'impilamento potrebbe non essere l'approccio migliore, consulta *The Issue with Stacking*.](#)

Le scelte per l'impilamento sono:

- **Disattiva:** disattiva l'impilamento delle serie.
- **Normale:** impila le serie una sopra l'altra.
- **100%:** impila per percentuale, dove tutte le serie insieme raggiungono il 100%.

Sovrapposizione delle serie in gruppi

È possibile sovrascrivere il comportamento di impilamento per impilare le serie in gruppi. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un override, consulta. [Configura le sostituzioni dei campi](#)

Per impilare le serie in gruppi

1. Modifica il pannello e scegli Sostituisci.
2. Crea una sovrascrittura dei campi per l'opzione Stack series.

3. In modalità impilamento, seleziona Normale.
4. Assegna un nome al gruppo di impilamento in cui desideri che compaia la serie.


L'opzione relativa al nome del gruppo di impilamento è disponibile solo quando create un'eccezione.

Compila i campi seguenti per

L'opzione Riempi sotto riempie l'area tra due serie. Questa opzione è disponibile solo come alternativa a una serie o a un campo.

Usando questa opzione puoi riempire l'area tra due serie, anziché dalla linea della serie fino a 0. Ad esempio, se avete due serie chiamate Max e Min, potete selezionare la serie Max e sostituirla con Riempi fino alla serie Min. Ciò riempirebbe solo l'area tra le due linee della serie.

Opzioni dell'asse

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le opzioni nella categoria degli assi modificano il modo in cui vengono renderizzati gli assi x e y. Alcune opzioni non hanno effetto finché non fate clic all'esterno della casella delle opzioni del campo che state modificando. Puoi anche premere `Enter`.

Time zone (Fuso orario)

Imposta i fusi orari desiderati da visualizzare lungo l'asse x.

Placement

Seleziona la posizione dell'asse Y. Le opzioni sono:

- Automatico: assegna automaticamente l'asse y alla serie. Quando ci sono due o più serie con unità diverse, Grafana assegna l'asse sinistro alla prima unità e l'asse destro alle unità successive.

- Sinistra: visualizza tutti gli assi y sul lato sinistro.
- Destra: visualizza tutti gli assi y sul lato destro.
- Nascondo: nasconde tutti gli assi.

Per nascondere selettivamente gli assi, [aggiungi una sovrascrittura di campo destinata](#) a campi specifici.

Etichetta

Imposta un'etichetta di testo sull'asse y. Se hai più di un asse y, puoi assegnare etichette diverse usando un override.

Larghezza

Imposta una larghezza fissa dell'asse. Per impostazione predefinita, Grafana calcola dinamicamente la larghezza di un asse.

Impostando la larghezza dell'asse, i dati con diversi tipi di assi possono condividere le stesse proporzioni di visualizzazione. Questa impostazione semplifica il confronto dei dati di più di un grafico perché gli assi non vengono spostati o allungati in prossimità visiva l'uno dell'altro.

Mostra le linee della griglia

Imposta la visibilità della linea della griglia dell'asse.

- Automatico: mostra automaticamente le linee della griglia in base alla densità dei dati.
- Attivo: mostra sempre le linee della griglia.
- Disattivata: non mostra mai le linee della griglia.

Colore

Imposta il colore dell'asse.

- Testo: imposta il colore in base al colore del testo del tema.
- Serie: imposta il colore in base al colore della serie.

Mostra bordo

Imposta la visibilità del bordo dell'asse.

Dimensionare

Imposta la scala dei valori dell'asse y.

- **Lineare:** divide la scala in parti uguali.
- **Logaritmica:** utilizza una scala logaritmica. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato un elenco in cui scegliere una scala logaritmica binaria (base 2) o comune (base 10).
- **Symlog:** utilizza una scala logaritmica simmetrica. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato un elenco in cui scegliere una scala logaritmica binaria (base 2) o comune (base 10). L'opzione di soglia lineare consente di impostare la soglia alla quale la scala passa da lineare a logaritmica.

Zero centrato

Imposta l'asse y in modo che sia centrato su zero.

Soft min e soft max

Impostate un'opzione Soft min o soft max per un migliore controllo dei limiti dell'asse y. Per impostazione predefinita, Grafana imposta automaticamente l'intervallo per l'asse y in base al set di dati.

Le impostazioni Soft min e soft max possono impedire l'ingrandimento di piccole variazioni nei dati quando sono per lo più piatti. Al contrario, i valori hard min e max aiutano a evitare di oscurare i dettagli utili dei dati, eliminando i picchi intermittenti oltre un punto specifico.

Per definire i limiti rigidi dell'asse y, impostate le opzioni min/max standard. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare](#) le opzioni standard.

Trasformazione

Utilizzate questa opzione per trasformare i valori della serie senza influire sui valori mostrati nella descrizione comandi, nei menu contestuali o nella legenda. Sono disponibili due opzioni di trasformazione:

- **Trasformazione Y negativa:** inverte i risultati in valori negativi sull'asse Y.
- **Costante:** mostra il primo valore come linea costante.

Note


L'opzione di trasformazione è disponibile solo come alternativa.

Visualizza più assi y

In alcuni casi si desidera visualizzare più assi y. Ad esempio, se disponi di un set di dati che mostra sia la temperatura che l'umidità nel tempo, puoi mostrare due assi y con unità diverse per queste due serie.

[Per visualizzare più assi y, aggiungi un campo override.](#) Segui i passaggi tutte le volte necessarie per aggiungere tutti gli assi y necessari.

Opzioni di colore

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Per impostazione predefinita, il grafico utilizza l'opzione [Schema colori standard per assegnare i colori](#) delle serie. È inoltre possibile utilizzare la legenda per aprire il selettore dei colori selezionando l'icona a colori della serie di legende. L'impostazione del colore in questo modo crea automaticamente una regola di sostituzione che imposta un colore specifico per una serie specifica.

Le seguenti sono opzioni aggiuntive che è possibile utilizzare per ignorare i colori predefiniti delle serie.

Palette classica

La configurazione più comune consiste nell'utilizzare la palette Classic per i grafici. Questo schema assegna automaticamente un colore per ogni campo o serie in base al relativo ordine. Se l'ordine di un campo cambia nella query, cambia anche il colore. È possibile configurare manualmente un colore per un campo specifico utilizzando una regola di esclusione.

Colore singolo

Utilizzate questa modalità per specificare un colore. Puoi anche selezionare l'icona della linea colorata accanto a ciascuna serie nella legenda per aprire il selettore di colori. Questo crea automaticamente un nuovo override che imposta lo schema di colori su un solo colore e sul colore selezionato.

Combinazioni di colori per valore

Se si seleziona uno schema di colori per valore come Dalle soglie (per valore) o Verde-Giallo-Rosso (per valore), viene visualizzata l'opzione Serie di colori per. Questa opzione controlla il valore (Last, Min, Max) da utilizzare per assegnare il colore alla serie.

Schema (modalità gradiente)

L'opzione della modalità Gradiente situata sotto gli stili del grafico ha una modalità denominata Schema. Quando attivate Schema, la linea o la barra riceve un colore sfumato definito dallo schema di colori selezionato.


Dalle soglie

Se la combinazione di colori è impostata su Dalle soglie (in base al valore) e la modalità Gradiente è impostata su Schema, il colore della linea o della barra cambia man mano che superano le soglie definite. Verranno visualizzati solo i colori esatti scelti nello schema.

Combinazioni di colori a gradiente

L'uso di uno schema di colori sfumato senza impostare la modalità Gradiente su Schema significa che i colori scelti formeranno un gradiente tra i colori scelti, man mano che i valori della serie si spostano tra le soglie impostate.

Tracce

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le visualizzazioni di Traces ti consentono di seguire una richiesta mentre attraversa i servizi della tua infrastruttura. La visualizzazione delle tracce mostra i dati delle tracce in un diagramma che consente di interpretarli facilmente.

Per ulteriori informazioni sulle tracce e su come utilizzarle, consulta la seguente documentazione:

- [Tracciamento in Explore](#)
- [Fonte dati Tempo](#)
- [Guida introduttiva a Tempo](#) nella documentazione di Grafana Labs Tempo.

Aggiungere un pannello con visualizzazioni di tracciamento

Una volta che i dati di tracciamento sono disponibili nello stack Grafana, puoi aggiungere pannelli di tracciamento alle dashboard Grafana.

L'utilizzo di una variabile del dashboard `traceID`, consente di creare una query per mostrare tracce specifiche per un determinato ID di traccia. Per ulteriori informazioni sulle variabili del dashboard, consulta la [documentazione Variables](#).

Prerequisiti

Prima di iniziare è necessario disporre di quanto segue:

- Uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.
- Una [fonte di dati Tempo](#) connessa al tuo spazio di lavoro.

Per visualizzare e analizzare i dati delle tracce in una dashboard, è necessario aggiungere la visualizzazione delle tracce alla dashboard e definire una query utilizzando l'editor del pannello. La query determina i dati che vengono visualizzati nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni sull'editor dei pannelli, consultate la [documentazione dell'editor dei pannelli](#).

Questa procedura utilizza variabili e modelli di dashboard per consentire di inserire ID di traccia che possono poi essere visualizzati. Utilizzerai una variabile chiamata `traceId` e la aggiungerai come query modello.

Per aggiungere una query di visualizzazione delle tracce

1. Nel tuo spazio di lavoro, crea una nuova dashboard o vai a una dashboard esistente in cui desideri aggiungere le visualizzazioni delle tracce.

2. Scegli Aggiungi visualizzazione da una nuova dashboard o scegli Aggiungi pannello su una dashboard esistente.
3. Seleziona la fonte di dati di tracciamento appropriata.
4. In alto a destra dell'editor del pannello, scegliete la scheda Visualizzazioni e selezionate Tracce.
5. Nelle opzioni del pannello, inserite un titolo per il pannello di tracciamento. Per ulteriori informazioni sull'editor dei pannelli, consultate [Configura le opzioni del pannello](#).
6. Nell'editor di query, seleziona la scheda del tipo di query TraceQL.
7. Inserisci `{traceId}` nel campo di interrogazione TraceQL per creare una variabile del dashboard. Questa variabile viene utilizzata come query del modello.
8. Scegliete Applica nell'editor del pannello per aggiungere il pannello alla dashboard.
9. Vai alle Impostazioni del pannello di controllo e aggiungi una nuova variabile chiamata `traceId`, di tipo variabile Personalizzata, assegnandole un'etichetta, se necessario. Scegli Applica per aggiungere la variabile alla dashboard.
10. Verifica che il pannello funzioni utilizzando un ID di traccia valido per l'origine dati utilizzata per il pannello di tracciamento e modificando l'ID nella variabile del dashboard.

Aggiungere TraceQL con visualizzazioni di tabelle

Sebbene sia possibile aggiungere una visualizzazione di traccia a una dashboard, dover aggiungere manualmente gli ID di traccia come variabile del dashboard è complicato. È più utile invece poter utilizzare le query TraceQL per cercare tipi specifici di tracce e quindi selezionare le tracce appropriate dai risultati corrispondenti.

Prerequisiti

Questa procedura presuppone che sia stata completata la procedura precedente.

Per aggiungere TraceQL con visualizzazioni di tabelle

1. Nella stessa dashboard in cui hai aggiunto la visualizzazione della traccia, scegli Aggiungi pannello per aggiungere un nuovo pannello di visualizzazione.
2. Seleziona la stessa fonte di dati di traccia che hai usato nella sezione precedente.
3. In alto a destra dell'editor del pannello, seleziona la scheda Visualizzazioni, quindi scegli Tabella.
4. Nell'editor di query, scegli la scheda TraceQL.
5. Nelle opzioni del pannello, inserisci un titolo per il pannello di tracciamento.

6. Aggiungi una query TraceQL appropriata per cercare le tracce che desideri visualizzare nella dashboard. *Ad esempio, ecco una semplice query statica proveniente da un server chiamato my-server.*

```
{ .service.name = "my-server" && .http.status_code=500 }
```

Puoi scrivere la query TraceQL come query modello per sfruttare altre variabili del dashboard, se esistenti. Ciò consente di creare query dinamiche basate su queste variabili.

Quando i risultati vengono restituiti da una query, i risultati vengono visualizzati nella tabella del pannello.

I risultati della visualizzazione delle tracce includono collegamenti alla pagina Esplora che esegue il rendering della traccia. Puoi aggiungere altri link alle tracce nella tabella che compila la variabile del `traceId` dashboard quando selezionata, in modo che la traccia venga visualizzata nella stessa dashboard.

Per creare un set di link dati nel pannello, utilizzate la procedura seguente.

Per utilizzare una variabile per aggiungere altri collegamenti alle tracce

1. Nel menu a destra, in Collegamenti dati, scegli Aggiungi link.
2. Aggiungi un titolo per il collegamento dati.
3. Trova il percorso della dashboard cercando nella barra degli indirizzi del browser quando viene visualizzato il pannello di controllo completo. Poiché si tratta di un collegamento a una dashboard nello stesso stack Grafana, è richiesto solo il percorso della dashboard.

Ad esempio, se il percorso è:

```
https://g-example.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com/d/1234abcd5/my-dashboarId=1
```

Quindi il percorso verso la dashboard è:

```
/d/1234abcd5/my-dashboarId=1
```

4. Nel campo URL, crea un riferimento automatico alla dashboard che contiene entrambi i pannelli. Questo riferimento automatico utilizza il valore della traccia selezionata nella tabella


per compilare la variabile del dashboard. Utilizza il percorso per la dashboard del passaggio precedente, quindi inserisci il valore dell'`traceId` utilizzo dei risultati selezionati dalla tabella `TraceQL`. L'ID di traccia viene esposto utilizzando il campo `traceID` dati nei risultati restituiti, quindi utilizzalo come valore per la variabile del dashboard. Per esempio:

```
/d/1234abcd5/my-dashboard?orgId=1&var-traceId=${__data.fields["traceID"]}
```

5. Scegli Salva per salvare il link ai dati.
6. Scegliete Applica dall'editor del pannello per applicare il pannello alla dashboard.
7. Salva il pannello di controllo.

Ora dovresti vedere un elenco di tracce corrispondenti nella visualizzazione della tabella. Selezionando i campi `TraceID` o `SpanID` avrai la possibilità di aprire la pagina Esplora per visualizzare la traccia o di seguire il collegamento dati, selezionando qualsiasi altro campo (ad esempio `Start time`, `Duration` o) segue automaticamente il collegamento `datiName`, compilando la variabile del dashboard e quindi mostra `traceId` la traccia pertinente nel pannello di traccia.

Tendenza

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le visualizzazioni delle tendenze devono essere utilizzate per set di dati che hanno una X numerica sequenziale che non indica il tempo. Alcuni esempi sono i grafici delle funzioni, le curve giri/torsione, le relazioni tra domanda e offerta e i grafici di elevazione o frequenza cardiaca lungo un percorso di gara (con x come distanza o durata dalla partenza).

[Le visualizzazioni delle tendenze supportano tutti gli stili e le opzioni visivi disponibili nella visualizzazione delle serie temporali con le seguenti eccezioni:](#)

- Nessuna annotazione o regione temporale
- Nessun cursore (o mirino) condiviso

- Nessun asse x con più fusi orari
- Nessuna possibilità di modificare l'intervallo di tempo del dashboard tramite selezione mediante trascinamento


X Selezione del campo

Utilizzate questa opzione per selezionare un campo che contiene valori numerici crescenti.

Ad esempio, è possibile rappresentare la potenza e la coppia del motore rispetto alla velocità, dove la velocità viene tracciata sull'asse x e la potenza e la coppia sugli assi y.

Grafico XY

I grafici XY forniscono un modo per visualizzare valori x e y arbitrari in un grafico in modo da poter mostrare facilmente la relazione tra due variabili. I grafici XY vengono in genere utilizzati per creare grafici a dispersione. È inoltre possibile utilizzarli per creare grafici a bolle, in cui i valori dei campi determinano la dimensione di ogni bolla.

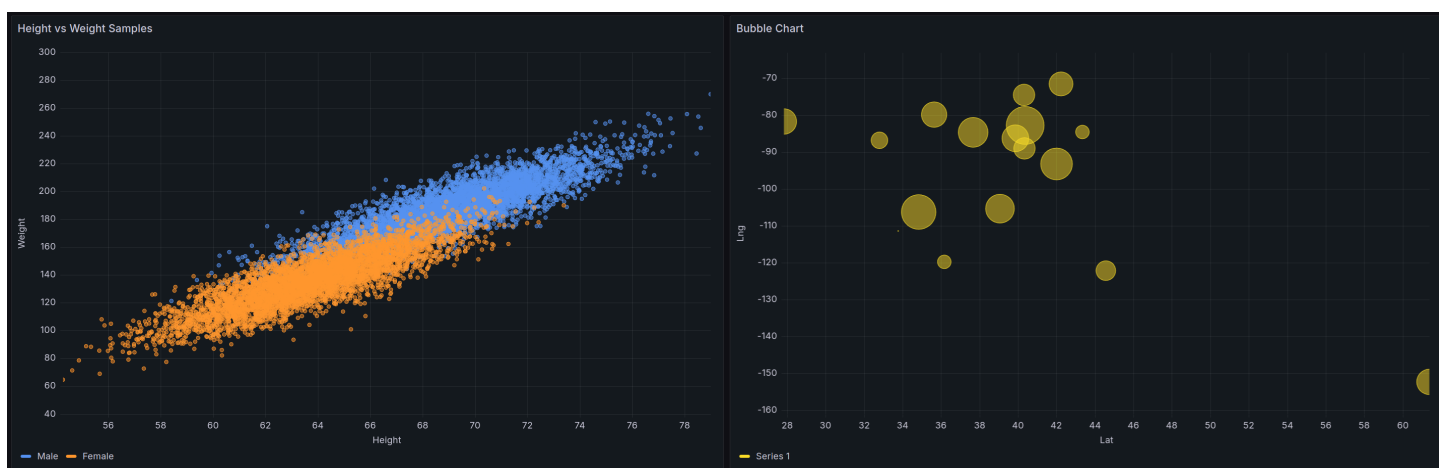

Formati di dati supportati

È possibile utilizzare qualsiasi tipo di dati tabulari con almeno due campi numerici in un grafico XY. Questo tipo di visualizzazione non richiede dati temporali.

Opzioni del pannello

Nella sezione Opzioni del pannello del riquadro dell'editor del pannello, impostate le opzioni di base come il titolo e la descrizione del pannello. In questa sezione puoi anche configurare pannelli ripetuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Configura le opzioni del pannello](#).

Opzioni del grafico XY

Mappatura delle serie

Imposta il modo in cui i dati delle serie vengono mappati nel grafico.

- Automatico: genera automaticamente serie da tutti i frame di dati (o set di dati) disponibili. È possibile filtrare per selezionare solo un frame.
- Manuale: definisci in modo esplicito la serie selezionando tra i frame di dati disponibili.

A seconda della mappatura della serie selezionata, le opzioni Frame, X-field e Y-field sono diverse. Le sezioni Mappatura automatica e manuale delle serie descrivono queste diverse opzioni.

Opzioni di mappatura automatica delle serie

Quando selezionate Auto come modalità di mappatura delle serie, le seguenti opzioni sono preconfigurate, ma potete anche definirle voi stessi.

- Frame: per impostazione predefinita, un grafico XY mostra tutti i frame di dati. È possibile filtrare per selezionare solo un frame.
- Campo X: seleziona il campo rappresentato da X. Per impostazione predefinita, questo è il primo campo numerico in ogni frame di dati.
- Campo Y: dopo aver impostato il campo X, per impostazione predefinita, tutti i campi numerici rimanenti nel frame di dati vengono designati come campi Y. È possibile utilizzare questa opzione per scegliere esplicitamente quali campi utilizzare per Y.

Le serie del grafico sono generate dai campi Y. Per apportare modifiche a una serie in un grafico XY, sostituisci il campo Y. Qualsiasi campo utilizzato nel campo Dimensione o Colore non genera una serie.

Puoi anche utilizzare le sostituzioni per escludere i campi Y singolarmente. A tale scopo, aggiungi un override con le seguenti proprietà per ogni campo Y che desideri rimuovere:

- Tipo di override: campi con nome
- Sostituisci proprietà: Serie > Nascondi nell'area
- Zona: Viz

Opzioni di mappatura manuale delle serie

Quando selezioni Manuale come modalità delle serie, puoi aggiungere, modificare ed eliminare le serie. Per gestire una serie, seleziona il campo Serie. Per rinominare la serie, seleziona il nome della serie.

In modalità Manuale, è necessario impostare le seguenti opzioni:

- Frame: seleziona il frame di dati o il set di dati. Puoi aggiungere tutti i frame che desideri.
- Campo X: seleziona il campo rappresentato da X.
- Campo Y: seleziona il campo rappresentato da Y.

Campo relativo alle dimensioni

Usa questa opzione per impostare i valori del campo che controllano la dimensione dei punti nel grafico. Questo valore è relativo al valore minimo e massimo di tutti i valori nel frame di dati.

Quando si seleziona questa opzione, è possibile impostare le opzioni relative alla dimensione minima e massima in punti.

Campo di colore

Usa questa opzione per impostare i valori del campo che controllano il colore dei punti nel grafico. Per utilizzare le opzioni di valore del colore nelle opzioni Standard, è necessario impostare questo campo.

In genere, questa opzione viene utilizzata quando nel grafico è visualizzata una sola serie.

Mostra

Imposta il modo in cui i valori vengono rappresentati nella visualizzazione.

- Punti: visualizza i valori come punti. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzata anche l'opzione relativa alla dimensione in punti.
- Righe: aggiunge una linea tra i valori. Quando si seleziona questa opzione, vengono visualizzate anche le opzioni relative allo stile e allo spessore della linea.
- Entrambi: visualizza sia i punti che le linee.

Dimensione in punti

Imposta la dimensione di tutti i punti del grafico, da uno a 100 pixel di diametro. La dimensione predefinita è di cinque pixel. È possibile impostare un override per impostare la dimensione dei pixel per serie (campo Y).

Dimensione min/massima in punti

Usa queste opzioni per controllare la dimensione minima o massima in punti quando hai impostato l'opzione Dimensione del campo. Puoi sovrascrivere queste opzioni per serie specifiche.

Stile della riga

Imposta lo stile della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard.

- **Solido:** visualizza una linea continua. Si tratta dell'impostazione di default.
- **Dash:** visualizza una linea tratteggiata. Quando si sceglie questa opzione, viene visualizzato un elenco a discesa in cui è possibile selezionare l'impostazione della lunghezza e dello spazio per i tratti delle linee. Per impostazione predefinita, la lunghezza e lo spazio sono impostati su 10, 10
- **Punti:** visualizza linee tratteggiate. Quando si sceglie questa opzione, viene visualizzato un elenco a discesa in cui è possibile selezionare la spaziatura tra i punti. Per impostazione predefinita, la spaziatura tra i punti è impostata su 0, 10 (il primo numero rappresenta la lunghezza dei punti ed è sempre zero).

Larghezza della linea

Imposta la larghezza delle linee, in pixel.

Opzioni del tooltip

Le opzioni del tooltip controllano la sovrapposizione di informazioni che appare quando passi il mouse sui punti dati nel grafico.

modalità Tooltip

- **Singola:** il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui si sta posizionando il mouse.
- **Nascosto:** non visualizzare il tooltip quando interagisci con la visualizzazione.

Utilizzate un override per nascondere le singole serie dal tooltip.

Altezza massima

Imposta l'altezza massima della casella del tooltip. L'impostazione predefinita è 600 pixel.

Opzioni relative alla legenda

Le opzioni relative alla legenda controllano i nomi e le statistiche delle serie che appaiono sotto o a destra del grafico. Per ulteriori informazioni sulla legenda, vedere [Configurare una legenda](#).

Visibilità

Attiva o disattiva l'interruttore per attivare o disattivare la legenda.

Mode (Modalità)

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione.

- **Elenco:** visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è la modalità di visualizzazione predefinita di una legenda.
- **Tabella:** visualizza la legenda come tabella.

Posizionamento

Scegli dove visualizzare la legenda.

- **In basso:** sotto il grafico.
- **A destra:** a destra del grafico.


Valori

Scegliete quali [calcoli standard](#) mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Width (Larghezza)

Controlla la larghezza della legenda quando viene posizionata sul lato destro della visualizzazione. Questa opzione viene visualizzata solo se si imposta la posizione della legenda su Destra.

Opzioni degli assi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le opzioni nella categoria degli assi modificano il modo in cui vengono renderizzati gli assi x e y. Alcune opzioni non hanno effetto finché non fate clic all'esterno della casella delle opzioni del campo che state modificando. Puoi anche premere `Enter`.

Posizionamento (asse y)

Seleziona il posizionamento dell'asse Y. Le opzioni sono:

- Automatico: assegna automaticamente l'asse y alla serie. Quando ci sono due o più serie con unità diverse, Grafana assegna l'asse sinistro alla prima unità e l'asse destro alle unità successive.
- Sinistra: visualizza tutti gli assi y sul lato sinistro.
- Destra: visualizza tutti gli assi y sul lato destro.
- Nascosto: nasconde tutti gli assi.

Per nascondere selettivamente gli assi, [aggiungi un campo override](#) destinato a campi specifici.

Etichetta

Imposta un'etichetta di testo sull'asse y. Se hai più di un asse y, puoi assegnare etichette diverse usando un override.

Width (Larghezza)

Imposta una larghezza fissa dell'asse. Per impostazione predefinita, Grafana calcola dinamicamente la larghezza di un asse.

Impostando la larghezza dell'asse, i dati con diversi tipi di assi possono condividere le stesse proporzioni di visualizzazione. Questa impostazione semplifica il confronto dei dati di più di un grafico perché gli assi non vengono spostati o allungati in prossimità visiva l'uno dell'altro.

Mostra le linee della griglia

Imposta la visibilità della linea della griglia dell'asse.

- Automatico: mostra automaticamente le linee della griglia in base alla densità dei dati.
- Attivo: mostra sempre le linee della griglia.
- Disattivata: non mostra mai le linee della griglia.

Color (Colore)

Imposta il colore dell'asse.

- Testo: imposta il colore in base al colore del testo del tema.
- Serie: imposta il colore in base al colore della serie.

Mostra bordo

Imposta la visibilità del bordo dell'asse.

Dimensionamento

Imposta la scala dei valori dell'asse y.

- Lineare: divide la scala in parti uguali.
- Logaritmica: utilizza una scala logaritmica. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato un elenco in cui scegliere una scala logaritmica binaria (base 2) o comune (base 10).
- Symlog: utilizza una scala logaritmica simmetrica. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato un elenco in cui scegliere una scala logaritmica binaria (base 2) o comune (base 10). L'opzione di soglia lineare consente di impostare la soglia alla quale la scala passa da lineare a logaritmica.

Zero centrato

Imposta l'asse y in modo che sia centrato su zero.

Soft min e soft max

Impostate un'opzione Soft min o soft max per un migliore controllo dei limiti dell'asse y. Per impostazione predefinita, Grafana imposta automaticamente l'intervallo per l'asse y in base al set di dati.

Le impostazioni Soft min e soft max possono impedire l'ingrandimento di piccole variazioni nei dati quando sono per lo più piatti. Al contrario, i valori hard min e max aiutano a evitare di oscurare i dettagli utili dei dati, eliminando i picchi intermittenti oltre un punto specifico.

Per definire i limiti rigidi dell'asse y, impostate le opzioni min/max standard. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare](#) le opzioni standard.

Transform (Trasforma)

Utilizzate questa opzione per trasformare i valori della serie senza influire sui valori mostrati nella descrizione comandi, nei menu contestuali o nella legenda. Sono disponibili due opzioni di trasformazione:

- Trasformazione Y negativa: inverte i risultati in valori negativi sull'asse Y.
- Costante: mostra il primo valore come linea costante.

Note

L'opzione di trasformazione è disponibile solo come alternativa.

Visualizza più assi y

In alcuni casi si desidera visualizzare più assi y. Ad esempio, se disponi di un set di dati che mostra sia la temperatura che l'umidità nel tempo, puoi mostrare due assi y con unità diverse per queste due serie.

[Per visualizzare più assi y, aggiungi un campo override.](#) Segui i passaggi tutte le volte necessarie per aggiungere tutti gli assi y necessari.

Opzioni standard

Le opzioni standard dell'editor dei pannelli consentono di modificare la modalità di visualizzazione dei dati dei campi nella visualizzazione. Quando impostate un'opzione standard, la modifica viene applicata a tutti i campi o a tutte le serie. Per un controllo più granulare sulla visualizzazione dei campi, fare riferimento a [Configura le sostituzioni dei campi](#).

È possibile personalizzare le seguenti opzioni standard:

- Campo min/max: abilita Field min/max per consentire a Grafana di calcolare il minimo o il massimo di ogni campo singolarmente, in base al valore minimo o massimo del campo.
- Combinazione di colori: imposta colori singoli o multipli per l'intera visualizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle opzioni standard](#).

Collegamenti dati

I link dati consentono di collegarsi ad altri pannelli, dashboard e risorse esterne mantenendo il contesto del pannello sorgente. È possibile creare collegamenti che includono il nome della serie o anche il valore sotto il cursore.

Per ogni collegamento dati, impostate le seguenti opzioni:

- Titolo
- URL
- Apri in una nuova scheda

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare i collegamenti dati](#).

Sostituzioni dei campi


Le sostituzioni consentono di personalizzare le impostazioni di visualizzazione per campi o serie specifici. Quando aggiungi una regola di esclusione, puoi scegliere come target un particolare set di campi e definire più opzioni per la modalità di visualizzazione di tali campi.

Scegliete una delle seguenti opzioni di sostituzione:

- Campi con nome: seleziona un campo dall'elenco di tutti i campi disponibili.
- Campi con espressione regolare corrispondente al nome: specifica i campi da sovrascrivere con un'espressione regolare.
- Campi con tipo: seleziona i campi per tipo, ad esempio stringa, numerico o orario.
- Campi restituiti dalla query: seleziona tutti i campi restituiti da una query specifica.
- Campi con valori: seleziona tutti i campi restituiti dalla condizione di riduzione definita, ad esempio Min, Max, Count o Total.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configura le sostituzioni dei campi](#).

Esplora nella versione 10 di Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'interfaccia utente della dashboard di Grafana offre funzionalità per creare dashboard per la visualizzazione. Explore elimina le opzioni della dashboard e del pannello in modo che tu possa concentrarti sulla query. Ti aiuta a eseguire l'iterazione fino a ottenere una query funzionante e quindi puoi creare una dashboard a partire dalla query.

Note

Se vuoi solo esplorare i tuoi dati e non vuoi creare una dashboard, Explore lo rende molto più semplice. Se la tua fonte di dati supporta dati grafici e tabellari, Explore mostra i risultati sia come grafico che come tabella. Ciò consente di visualizzare contemporaneamente le tendenze dei dati e ulteriori dettagli.

Questa pagina ti consentirà di iniziare a esplorare i tuoi dati. I seguenti argomenti forniscono maggiori dettagli sulle funzionalità e sugli usi specifici di Explore.

- [Gestione delle query in Explore](#)
- [Accedi a Explore](#)
- [Tracciamento in Explore](#)
- [Editor di correlazioni in Explore](#)
- [Inspector in Explore](#)

Inizia a esplorare

Note

Per accedere a Explore, devi avere un ruolo di editor o amministratore.

Per accedere a Explore

1. Nella tua area di lavoro Grafana, scegli la voce di menu Esplora dalla barra dei menu a sinistra.

Si apre una scheda Esplora vuota.

In alternativa, per iniziare con un'interrogazione esistente in un pannello, scegliete l'opzione Esplora dal menu del pannello. Si apre una scheda Esplora con la query del pannello e ti consente di modificare o iterare la query all'esterno della dashboard.

2. Scegli la tua fonte di dati dal menu a discesa in alto a sinistra.

Puoi anche scegliere Open advanced data source picker per visualizzare altre opzioni, inclusa l'aggiunta di un'origine dati (solo per gli amministratori).

3. Scrivi l'interrogazione utilizzando l'editor di query fornito dall'origine dati selezionata.

Per ulteriori dettagli sulle interrogazioni, vedere. [Interroga e trasforma i dati](#)

4. Esegui la query utilizzando il pulsante nell'angolo in alto a destra.

Dividi e confronta

La visualizzazione divisa offre un modo semplice per confrontare le visualizzazioni side-by-side o per esaminare i dati correlati in un'unica pagina.

In alto apri la vista divisa

1. Nella vista Esplora, scegli il pulsante Dividi per duplicare la query corrente e dividere la pagina in due side-by-side query.

Note

È possibile selezionare un'altra fonte di dati per la nuova query che, ad esempio, consente di confrontare la stessa query per due server diversi o di confrontare l'ambiente di staging con l'ambiente di produzione.

Nella visualizzazione divisa, i timepicker di entrambi i pannelli possono essere collegati (se ne modificate uno, anche l'altro viene modificato) selezionando un pulsante di sincronizzazione temporale collegato a uno dei timepicker. Il collegamento dei timepicker mantiene sincronizzati l'ora di inizio e quella di fine delle interrogazioni con visualizzazione divisa. Garantisce che si stia osservando lo stesso intervallo di tempo in entrambi i pannelli divisi.

2. Per chiudere l'interrogazione appena creata, scegliete il pulsante Chiudi divisione.

Struttura del contenuto

La struttura del contenuto è una barra di navigazione laterale che tiene traccia delle query e delle visualizzazioni create in Explore. Ti consente di navigare rapidamente tra di loro.

La struttura del contenuto funziona anche in una visualizzazione divisa. Quando si utilizza la visualizzazione divisa, la struttura del contenuto viene generata per ogni riquadro.

Per aprire la struttura del contenuto

1. Seleziona il pulsante Struttura nell'angolo in alto a sinistra della schermata Esplora.
2. Seleziona un'icona del pannello nella struttura del contenuto per accedere a quel pannello.

Condividi gli URL di Explore

Quando usi Explore, l'URL nella barra degli indirizzi del browser si aggiorna man mano che apporti modifiche alle query. Puoi condividere o aggiungere questo URL ai preferiti.

Note

Explore può generare URL relativamente lunghi. Puoi anche generare e condividere un [link abbreviato](#) se l'URL è troppo lungo per i tuoi strumenti.

Generazione di URL Explore da strumenti esterni

Poiché gli URL di Esplora hanno una struttura definita, puoi creare un URL da strumenti esterni e aprirlo in Grafana. La struttura dell'URL è:

```
http://<workspace_url>/explore?  
panes=<panes>&schemaVersion=<schema_version>&orgId=<org_id>
```

dove:

- `org_id` è l'ID dell'organizzazione
- `schema_version` è la versione dello schema (deve essere impostata sulla versione più recente, vale a dire 1).
- `panes` è un oggetto JSON composto da riquadri con codifica URL, in cui ogni chiave è l'ID del riquadro e ogni valore è un oggetto che corrisponde allo schema seguente:

```
{  
  datasource: string; // the pane's root datasource UID, or `-- Mixed --` for mixed  
  datasources  
  queries: {  
    refId: string; // an alphanumeric identifier for this query, must be unique  
    within the pane, i.e. "A", "B", "C", etc.  
    datasource: {  
      uid: string; // the query's datasource UID ie: "AD7864H6422"  
      type: string; // the query's datasource type-id, i.e: "loki"  
    }  
    // ... any other datasource-specific query parameters  
  }[]; // array of queries for this pane  
  range: {  
    from: string; // the start time, in milliseconds since epoch  
    to: string; // the end time, in milliseconds since epoch  
  }  
}
```

Note

I to campi `from` and accettano anche gli intervalli relativi, come descritto nell'argomento. [Impostazione dell'intervallo di tempo della dashboard](#)


Condividi link abbreviato

La funzionalità Condividi link abbreviato consente di creare URL più piccoli e semplici nel formato `/goto/:uid` anziché utilizzare URL più lunghi con parametri di query. Per creare un link abbreviato ai risultati della query, seleziona l'opzione Condividi nella barra degli strumenti Esplora. Un link abbreviato che non viene mai utilizzato verrà eliminato automaticamente dopo sette (7) giorni. Se un link viene utilizzato almeno una volta, non verrà eliminato.

Condivisione di link abbreviati con tempo assoluto

I link brevi hanno due opzioni: mantenere l'ora relativa (ad esempio, da due ore fa all'ora corrente) o l'ora assoluta (ad esempio, dalle 8:00 alle 10:00). La condivisione di un link abbreviato per impostazione predefinita copierà l'intervallo di tempo selezionato, relativo o assoluto. Scegliendo il pulsante a discesa accanto al pulsante di condivisione del link abbreviato e selezionando una delle opzioni in Time-Sync URL Links potrai creare un link breve con l'ora assoluta, il che significa che chiunque riceva il link vedrà gli stessi dati che stai vedendo, anche se apre il link in un altro momento. Questa opzione non influirà sull'intervallo di tempo selezionato nella vista Esplora.

Gestione delle query in Explore

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi gestire le query che hai creato in Explore, inclusa una cronologia delle query che hai eseguito e delle query che hai inserito come preferiti.

Cronologia delle query

La cronologia delle query è un elenco di query utilizzate in Explore. La cronologia è memorizzata nel database Grafana e non è condivisa con altri utenti. Il periodo di conservazione delle query nella cronologia è di due settimane. Le interrogazioni più vecchie di due settimane vengono eliminate automaticamente. Per aprire e interagire con la cronologia, seleziona il pulsante Cronologia delle interrogazioni in Esplora.

Note

Le query speciali (preferite) non sono soggette al periodo di conservazione di due settimane e non vengono eliminate.

Visualizzazione della cronologia delle query

La cronologia delle query consente di visualizzare la cronologia delle interrogazioni. Per ogni singola interrogazione, puoi:

- Eseguire la query.
- Creare e/o modificare un commento.
- Copia un'interrogazione negli appunti.
- Copia negli appunti un link abbreviato con la query.
- Aggiungi (ai preferiti) un'interrogazione.

Gestisci le domande preferite

Tutte le interrogazioni che sono state contrassegnate come speciali nella scheda Cronologia delle interrogazioni vengono visualizzate nella scheda Speciali. Ciò consente di accedere più rapidamente alle query preferite e di riutilizzarle senza doverle digitare da zero.

Ordinamento della cronologia delle interrogazioni

Per impostazione predefinita, la cronologia delle interrogazioni mostra le query più recenti. Puoi ordinare la cronologia per data o per nome della fonte di dati in ordine crescente o decrescente.

Per ordinare la cronologia delle query

1. Seleziona il campo Ordina le interrogazioni per.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni:
 - Prima il più recente
 - Prima il più vecchio

Filtrare la cronologia delle interrogazioni

Puoi filtrare la cronologia delle query nella scheda Cronologia delle query e Speciali in base a una fonte di dati specifica.

Per filtrare la cronologia in base a una fonte di dati

1. Seleziona il campo Filtra le interrogazioni per fonti di dati specifiche.
2. Seleziona la fonte di dati per la quale desideri filtrare la cronologia. Puoi selezionare più fonti di dati.

Note

Le query eseguite utilizzando l'origine dati mista verranno visualizzate solo quando si filtra per l'origine mista e non quando si filtra in base alle singole fonti di dati.

Nella scheda Cronologia delle query è anche possibile filtrare le query per data utilizzando il cursore:

- Usa il cursore verticale per filtrare le query per data.
- Regola la data di inizio trascinando la maniglia inferiore.
- Regola la data di fine trascinando la maniglia superiore.

Ricerca nella cronologia delle interrogazioni

Puoi cercare nella cronologia tra le domande e i commenti. È possibile cercare le query nella scheda Cronologia delle interrogazioni e nella scheda Speciali.

Per effettuare ricerche nella cronologia delle interrogazioni

1. Seleziona il campo Interrogazioni di ricerca.
2. Inserisci il termine che stai cercando nel campo di ricerca.

Impostazioni della cronologia delle query

È possibile personalizzare la cronologia delle interrogazioni nella scheda Impostazioni. Le opzioni sono descritte nella tabella seguente.

| Impostazione | Valore predefinito |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modificare la scheda attiva predefinita | Scheda della cronologia delle interrogazioni |

Note

Le impostazioni della cronologia delle interrogazioni sono globali e vengono applicate a entrambi i pannelli in modalità split.

Accedi a Explore

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Explore ti consente di esaminare i tuoi log in diverse fonti di dati, tra cui:

- [OpenSearch](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [InfluxDB](#)
- [Loki](#)

Durante il monitoraggio dell'infrastruttura e la risposta agli incidenti, puoi approfondire le metriche e i log per individuarne la causa. Explore consente inoltre di correlare i log con altri segnali di telemetria come metriche, tracce o profili, visualizzandoli. side-by-side

I risultati delle query di registro vengono visualizzati come singole righe di registro e come un grafico che mostra il volume dei log per il periodo di tempo selezionato.

Volume dei registri

Quando si lavora con fonti di dati che supportano un volume di log a gamma completa, Explore visualizza automaticamente un grafico che mostra la distribuzione dei log per tutte le query di log inserite. Questa funzionalità è attualmente supportata dalle fonti di dati OpenSearch e Loki.

Note

In Loki, questo volume di log a intervallo completo viene reso mediante una query metrica che può essere costosa a seconda dell'intervallo di tempo richiesto. Questa query può essere particolarmente difficile da elaborare per installazioni Loki più piccole. Per mitigare questo problema, puoi usare un proxy come [nginx](#) davanti a Loki per impostare un timeout personalizzato (ad esempio, 10 secondi) per queste query. Le query sull'istogramma del volume di log possono essere identificate cercando le query con l'intestazione HTTP X-Query-Tags con valore `Source=logvolhist`; queste intestazioni vengono aggiunte da Grafana a tutte le query sull'istogramma del volume di log.

Se la fonte di dati non supporta il caricamento dell'intero volume di log dell'intervallo, il modello di log calcola una serie temporale contando le righe di registro e organizzandole in bucket in base a un intervallo di tempo calcolato automaticamente. Il timestamp della prima riga di registro viene utilizzato per ancorare l'inizio del volume dei log nei risultati. La fine della serie temporale è ancorata all'intervallo To del selettore orario. In questo modo, puoi comunque analizzare e visualizzare i dati di registro in modo efficiente anche quando la fonte di dati non offre un supporto completo.

Log

Nelle sezioni seguenti, troverai spiegazioni dettagliate su come visualizzare e interagire con i singoli log in Explore.

Navigazione nei log

La navigazione dei log, sul lato destro delle righe dei log, può essere utilizzata per richiedere facilmente registri aggiuntivi. Puoi farlo facendo clic sul pulsante Log precedenti nella parte inferiore della navigazione. Ciò è particolarmente utile quando raggiungi il limite di righe e desideri visualizzare più registri. Ogni richiesta eseguita dalla navigazione viene quindi visualizzata nella navigazione come pagina separata. Ogni pagina mostra from e to data e ora delle righe di registro in entrata. Puoi vedere i risultati precedenti facendo clic su ciascuna pagina. Explore memorizza le cache in

cui vengono eseguite le ultime cinque richieste dalla navigazione dei log, in modo da non dover rieseguire le stesse query quando si fa clic sulle pagine, risparmiando tempo e risorse.

Opzioni di visualizzazione

È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione dei registri e selezionare le colonne da visualizzare.

| Opzione | Descrizione |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time (Orario) | Mostra o nasconde la colonna temporale. Questo è il timestamp associato alla riga di registro riportata dalla fonte di dati. |
| Etichette uniche | Mostra o nasconde la colonna delle etichette univoche che include solo etichette non comuni. Tutte le etichette comuni sono visualizzate sopra. |
| Avvolgi le linee | Imposta questa opzione <code>true</code> se desideri che il display utilizzi l'avvolgimento delle linee. Se impostato su <code>false</code> , risulterà in uno scorrimento orizzontale. |
| Abbellisci JSON | Imposta questa opzione per <code>true</code> stampare correttamente tutti i log JSON. Questa impostazione non influisce sui log in formati diversi da JSON. |
| Deduplicazione | I dati di registro possono essere molto ripetitivi e Explore può aiutare nascondendo le righe di registro duplicate. È possibile utilizzare alcuni algoritmi di deduplicazione diversi. Le corrispondenze esatte vengono eseguite sull'intera riga ad eccezione dei campi <code>data</code> . Le corrispondenze dei numeri vengono eseguite sulla riga dopo aver eliminato numeri come <code>durate</code> , indirizzi IP e così via. La firma è la deduplicazione più aggressiva in quanto rimuove tutte le |

| Opzione | Descrizione |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | lettere, i numeri e le corrispondenze dagli spazi bianchi e dalla punteggiatura rimanenti. |
| Visualizza l'ordine dei risultati | È possibile modificare l'ordine dei log ricevuti dall'ordine decrescente predefinito (prima il più recente) all'ordine crescente (prima il più vecchio). |

Scarica le righe di registro

Per scaricare i risultati del registro in uno `txt` dei due `json` formati, utilizzate il pulsante `Download`. Questa funzione consente di salvare i dati di registro per ulteriori analisi o di condividerli con altri in un formato comodo e accessibile.

Registra le meta-informazioni sui risultati

Sopra le righe di registro ricevute puoi trovare le meta-informazioni essenziali, tra cui:

- Numero di log ricevuti: indica il numero totale di log ricevuti per la query o l'intervallo di tempo corrente.
- Errore: visualizza un possibile errore nei risultati del registro.
- Etichette comuni: mostra le etichette comuni.
- Byte totali elaborati: rappresenta la dimensione cumulativa dei dati di registro elaborati in byte.

Note

La disponibilità di determinate meta informazioni può dipendere dall'origine dei dati e, di conseguenza, è possibile visualizzare solo alcuni di questi dettagli per fonti di dati specifiche.

Sfuggire alle nuove righe

Explore rileva automaticamente alcune sequenze con escape errato nelle righe di registro, come `newlines` (`,`) o `tabs` (`\n`, `\r`, `\t`). Quando rileva tali sequenze, Explore fornisce un'opzione `Escape newlines`.

Per correggere automaticamente le sequenze con escape erroneamente rilevate da Explore

1. Scegliete `Escape newlines` per sostituire le sequenze.
2. Esamina manualmente le sostituzioni per confermarne la correttezza.

Explore sostituisce queste sequenze. In tal caso, l'opzione cambierà da `Escape newlines` a `Remove escape`. Valuta le modifiche poiché l'analisi potrebbe non essere accurata in base all'input ricevuto. È possibile annullare le sostituzioni selezionando `Remove escape`.

Livello di log

Per i log in cui viene specificata un'etichetta `level`, utilizziamo il valore di questa etichetta per determinare il livello di registro e aggiornare di conseguenza il colore di ogni riga di registro. Se il log non ha un'etichetta di livello specificata, cerchiamo di scoprire se il suo contenuto corrisponde a una delle espressioni supportate (vedi la tabella seguente per maggiori informazioni). Il livello di registro è sempre determinato dalla prima corrispondenza. Nel caso in cui Grafana non sia in grado di dedurre un campo a livello di registro, verrà visualizzato con un livello di log sconosciuto.

Note

Se utilizzi una fonte di dati Loki e `level` fa parte della tua riga di registro, puoi utilizzare i parser (JSON, logfmt, regex,...) per estrarre le informazioni sul livello in un'etichetta di livello che viene utilizzata per determinare il valore del livello. Ciò consentirà all'istogramma di mostrare i vari livelli di log come barre separate.

Livelli di registro supportati e mappatura delle abbreviazioni e delle espressioni a livello di registro:

| Livello di log | Colore | Espressioni supportate |
|----------------|--------|----------------------------------------------|
| critico | viola | emergenza, fatale, allerta, critica, critica |
| error | rosso | Errore, errore, errore |
| attenzione | giallo | avvertire, avvertire |
| Info | verde | info, informazioni, informazioni, avvisi |

| Livello di log | Colore | Espressioni supportate |
|----------------|------------|------------------------|
| debug | blu | debug, debug |
| tracciano | blu chiaro | tracciano |
| sconosciuto | grigio | * |

Evidenzia parole cercate

Se la query include parole o espressioni specifiche da cercare, Explore le evidenzierà nelle righe di registro per una migliore visibilità. Questa funzione di evidenziazione semplifica l'identificazione e la messa a fuoco dei contenuti pertinenti nei log.

Note

La capacità di evidenziare le parole di ricerca può variare a seconda della fonte dei dati. Per alcune fonti di dati, l'evidenziazione delle parole di ricerca potrebbe non essere disponibile.

Visualizzazione dei dettagli del registro

In Explore, ogni riga di registro ha una sezione espandibile denominata Dettagli di registro che può essere aperta scegliendo la riga di registro. La visualizzazione dei dettagli del registro fornisce informazioni aggiuntive e opzioni di esplorazione sotto forma di campi e collegamenti allegati alle righe di registro, che consentono un'interazione e un'analisi più solide.

Campi

Nella visualizzazione dei dettagli del registro, è possibile filtrare i campi visualizzati in due modi: un filtro positivo (per concentrarsi su un campo specifico) e un filtro negativo (per escludere determinati campi). Questi filtri aggiorneranno la query corrispondente che ha prodotto la riga di registro, aggiungendo di conseguenza le espressioni di uguaglianza e disuguaglianza. Se la fonte di dati è supportata, come nel caso di Loki e OpenSearch, i dettagli del registro controlleranno se il campo è già presente nella query corrente mostrando lo stato attivo (solo per i filtri positivi), consentendoti di disattivarlo dalla query o di modificare l'espressione del filtro da positiva a negativa.

Puoi selezionare un sottoinsieme di campi da visualizzare nell'elenco dei log anziché nella riga completa del registro facendo clic sull'icona a forma di occhio. Ogni campo ha un'icona delle statistiche per visualizzare le statistiche relative a tutti i log visualizzati.

Link

Grafana offre la funzionalità di collegamenti o correlazioni di dati, che consente di convertire qualsiasi parte di un messaggio di registro in un collegamento interno o esterno. Questi collegamenti possono essere utilizzati per accedere a dati correlati o risorse esterne, fornendo un modo semplice e conveniente per esplorare ulteriori informazioni.

Contesto del registro

Il contesto di registro visualizza righe di contesto aggiuntive che circondano una voce di registro che corrisponde a una particolare query di ricerca. Questo può essere utile per comprendere il contesto della voce di registro ed è simile al `-C` parametro del `grep` comando.

È possibile che si verifichino lunghe righe di testo che rendono difficile la lettura e l'analisi del contesto relativo a ciascuna voce di registro. È qui che l'interruttore `Wrap lines` può tornare utile. Attivando questo interruttore, Grafana avvolgerà automaticamente lunghe righe di testo in modo che rientrino nella larghezza visibile del visualizzatore. Ciò può semplificare la lettura e la comprensione delle voci di registro.

Il pulsante `Apri` in visualizzazione divisa consente di eseguire la query contestuale per una voce di registro in una schermata divisa nella vista `Esplora`. Scegliendo questo pulsante si aprirà un nuovo riquadro `Esplora` con l'interrogazione contestuale visualizzata accanto alla voce di registro, semplificando l'analisi e la comprensione del contesto circostante.

La query contestuale del registro può anche essere aperta in una nuova scheda del browser premendo il tasto `Ctrl` (o `Cmd`) mentre si sceglie il pulsante per aprire la modalità contestuale. Quando viene aperta in una nuova scheda, vengono applicati anche i filtri selezionati in precedenza.

Copia la riga di registro

È possibile copiare facilmente il contenuto di una riga di registro selezionata negli appunti scegliendo il pulsante `Copia riga di registro`.

Copia il link nella riga di registro

Il collegamento delle righe di registro in Grafana consente di navigare rapidamente verso voci di registro specifiche per un'analisi precisa. Scegliendo il pulsante `Copia collegamento breve per una riga di registro`, è possibile generare e copiare un breve URL che fornisce l'accesso diretto alla

voce esatta del registro entro un intervallo di tempo assoluto. Quando apri il link, Grafana scorrerà automaticamente fino alla riga di registro corrispondente e la evidenzierà con uno sfondo blu, facilitando l'identificazione e la concentrazione delle informazioni pertinenti.

Note

Questa funzionalità è supportata solo in Loki e in altre fonti di dati che forniscono un `id` campo.

Tailing dal vivo

Per visualizzare i log in tempo reale dalle fonti di dati supportate, puoi sfruttare la funzione Live Tailing di Explore.

Per visualizzare i log in tempo reale con live tailing

1. Scegli il pulsante Live nella barra degli strumenti Esplora per passare alla visualizzazione Live tail.
2. Nella visualizzazione Live Tail, i nuovi log appariranno nella parte inferiore dello schermo e avranno uno sfondo a contrasto sbiadito, che ti permetterà di tracciare facilmente le novità.
3. Se desideri mettere in pausa il Live Tailing ed esplorare i log precedenti senza interruzioni, puoi farlo scegliendo il pulsante Pausa o semplicemente scorrendo la visualizzazione dei log.
4. Per cancellare la visualizzazione e rimuovere tutti i log dal display, scegli il pulsante Cancella registri. Questa azione ripristinerà la visualizzazione del registro e ti fornirà una tabula rasa per continuare l'analisi dei log.
5. Per riprendere Live Tailing e continuare a visualizzare i log in tempo reale, scegli il pulsante Riprendi.
6. Se desideri uscire da Live Tailing e tornare alla visualizzazione standard Esplora, scegli il pulsante Stop.

Utilizzando la funzione Live tailing, puoi tenere d'occhio i log più recenti man mano che arrivano, facilitando il monitoraggio degli eventi in tempo reale e l'individuazione tempestiva dei problemi.

Esempio di log

Se l'origine dati selezionata implementa log sample e supporta sia le query di log che quelle metriche, per le query metriche sarai in grado di visualizzare automaticamente esempi di righe di log che hanno


contribuito alle metriche visualizzate. Questa funzionalità è attualmente supportata dalle fonti di dati Loki.

Passa dalle metriche ai log

Se provieni da un'origine dati di metrica che implementa `DataSourceWithQueryExportSupport` (come Prometheus) a un'origine di dati di registrazione che supporta `DataSourceWithQueryImportSupport` (come Loki), allora manterrà le etichette della tua query che esistono nei log e le userà per interrogare i flussi di log.

Ad esempio, la seguente `grafana_alerting_active_alerts{job='grafana'}` query Prometheus dopo il passaggio all'origine dati Loki, cambierà in `{job='grafana'}`. Ciò restituirà una serie di log nell'intervallo di tempo selezionato su cui è possibile eseguire ricerche in grepped/testo.

Tracciamento in Explore

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi usare Explore per visualizzare le tracce provenienti da fonti di dati di tracciamento.

Sono supportate le origini dati seguenti.

- [Tempo](#) (formati di inserimento supportati: Jaeger e OpenTelemetry Zipkin)
- [Jaeger](#)
- [AWS X-Ray](#)
- [Zipkin](#)

Per informazioni su come configurare le query per le fonti di dati sopra elencate, consulta la documentazione relativa a una fonte di dati specifica.

Editor della query

Puoi interrogare e cercare dati di tracciamento utilizzando l'editor di query di un'origine dati.

Ogni fonte di dati può avere il proprio editor di query. L'editor di query per l'origine dati Tempo è leggermente diverso dall'editor di query per l'origine dati Jaeger.

Per informazioni sull'interrogazione di ciascuna fonte di dati, consulta la relativa documentazione.

- [Tempo](#)
- [Jaeger](#)
- [AWS X-Ray](#)
- [Zipkin](#)

Spiegazione di Trace View

Questa sezione spiega gli elementi del pannello di controllo di Trace View.

Intestazione

L'intestazione della vista di traccia contiene i seguenti elementi:

- Titolo dell'intestazione: mostra il nome dello span principale e dell'ID di traccia.
- Cerca: evidenzia le aree contenenti il testo cercato.
- Metadati: vari metadati sulla traccia.

Minimappa

Mostra una vista condensata della sequenza temporale della traccia. Trascina il puntatore sulla minimappa per ingrandire un intervallo di tempo più piccolo. Lo zoom aggiornerà anche la timeline principale, quindi è facile vedere intervalli più brevi. Passando il mouse sulla minimappa, quando viene ingrandita, verrà visualizzato il pulsante Reimposta selezione che ripristina lo zoom.

Filtri Span

Utilizzando i filtri Span, puoi filtrare gli intervalli nel visualizzatore della timeline di traccia. Più filtri aggiungi, più specifici sono gli intervalli filtrati.

Puoi aggiungere uno o più dei seguenti filtri:

- Nome del servizio di risorse
- Nome Span
- Durata
- Tag (che includono tag, tag di processo e campi di registro)

Per mostrare solo gli intervalli corrispondenti, scegli l'interruttore Mostra solo corrispondenze.

Pianificazione

Mostra l'elenco degli intervalli all'interno della traccia. Ogni riga di estensione è composta dai seguenti componenti:

- Pulsante Espandi figli: espande o comprime tutti gli intervalli secondari dell'intervallo selezionato.
- Nome del servizio: nome del servizio che ha registrato l'intervallo.
- Nome dell'operazione: nome dell'operazione rappresentata da questo intervallo.
- Barra della durata dell'intervallo: rappresentazione visiva della durata dell'operazione all'interno della traccia.

Dettagli Span

Scegliendo la riga di estensione vengono visualizzati i dettagli relativi all'estensione, inclusi i seguenti.

- Nome operazione
- Metadati Span
- Tag: tutti i tag associati a questo intervallo.
- Metadati del processo: metadati relativi al processo che ha registrato questo intervallo.
- Registri: elenco dei log registrati da questo intervallo e dei valori chiave associati. Nel caso dei registri Zipkin, la sezione mostra le annotazioni Zipkin.

Traccia nei log

È possibile passare da un intervallo in una vista di traccia direttamente ai log pertinenti per quell'intervallo. È disponibile per le fonti di dati Tempo, Jaeger e Zipkin. Fai riferimento alla loro documentazione pertinente per istruzioni su come configurare ciascuna fonte di dati.

Scegliete l'icona del documento per aprire una vista divisa in Explore con l'origine dati configurata e interrogare i log pertinenti per l'intervallo.

Ricalca le metriche

Note

Questa funzionalità è attualmente in versione beta

Puoi passare da un intervallo in una vista di traccia direttamente alle metriche pertinenti per quell'intervallo. Questa funzione è disponibile per le sorgenti dati Tempo, Jaeger e Zipkin. Fate riferimento alla loro documentazione pertinente per i dettagli sulla configurazione.

Traccia fino ai profili

Utilizzando Trace to profiles, puoi sfruttare la capacità di Grafana di correlare segnali diversi aggiungendo la funzionalità di collegamento tra tracce e profili.

Grafico dei nodi

Facoltativamente, è possibile espandere il grafico del nodo per la traccia visualizzata. A seconda della fonte di dati, questo può mostrare gli intervalli della traccia come nodi nel grafico o aggiungere un contesto aggiuntivo, incluso il grafico del servizio basato sulla traccia corrente.

Visualizzazione del grafico dei servizi

La visualizzazione Service Graph visualizza le metriche di ampiezza (traccia i dati relativi a tassi, tassi di errore e durate (RED)) e i grafici dei servizi. Una volta impostati i requisiti, questa visualizzazione preconfigurata è immediatamente disponibile.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dell'origine dati di [Tempo](#). Puoi anche vedere la [pagina di visualizzazione del grafico dei servizi](#) nella documentazione di Grafana Labs Tempo.

Data API (API dati).

Questa visualizzazione richiede una forma specifica dei dati da restituire dalla fonte dei dati per visualizzarli correttamente.

L'origine dati deve restituire il frame e il set `frame.meta.preferredVisualisationType = 'trace'` di dati.

Struttura del frame di dati

Campi obbligatori;

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TraceID | string | Identificatore per l'intera traccia. Dovrebbe esserci una sola traccia nel frame di dati. |
| SPanID | string | Identificatore per l'intervallo corrente. Gli SPANID devono essere unici per traccia. |
| ParentsPanID | string | spanID dello span principal e per creare una relazione genitore-figlio nella vista trace. Può essere utilizzato <code>undefined</code> per root span senza un genitore. |
| serviceName | string | Nome del servizio di cui fa parte questo span. |
| ServiceTags | TraceKeyValuePair[] | Elenco dei tag rilevanti per il servizio. |
| startTime | number | Ora di inizio dell'intervallo in millisecondi. |
| durata | number | Durata dell'intervallo in millisecondi. |

Campi opzionali:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|------------|---------------------------------------------------|
| log | TraceLog[] | Elenco dei log associati all'intervallo corrente. |

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tags | TraceKeyValuePair[] | Elenco dei tag associati all'intervallo corrente. |
| warnings | stringa [] | Elenco degli avvisi associati all'intervallo corrente. |
| StackTraces | stringa [] | Elenco delle tracce dello stack associate all'intervallo corrente. |
| errorIconColor | string | Colore dell'icona di errore nel caso in cui span sia etichettato con <code>error: true</code> |

Per informazioni dettagliate sui tipi [TraceSpanRow](#), vedere [TraceKeyValuePair](#) e oltre [TraceLog](#).
GitHub

Editor di correlazioni in Explore

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le correlazioni consentono agli utenti di creare un collegamento tra due fonti di dati qualsiasi. Per ulteriori informazioni, inclusa una panoramica delle correlazioni, vedere. [Correlazioni nella versione 10 di Grafana](#)

Creazione di una correlazione

Puoi creare correlazioni dalla pagina Esplora.

Per creare una correlazione

1. Nel tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, vai alla pagina Esplora.
2. Seleziona una fonte di dati che desideri utilizzare come fonte per una nuova correlazione.
3. Esegui una query che produce dati in una visualizzazione supportata.

Note

[Le visualizzazioni supportate sono Logs e Table.](#)

4. [Scegli + Aggiungi nella barra degli strumenti in alto e seleziona Aggiungi correlazione \(puoi anche selezionare Correlations Editor dalla palette dei comandi\).](#)

Esplora è ora in modalità Correlation Editor, indicata da un bordo blu e dalla barra superiore. Puoi uscire da Correlations Editor scegliendo Esci nella barra in alto.

5. È ora possibile creare le seguenti nuove correlazioni per la visualizzazione con collegamenti allegati ai dati che è possibile utilizzare per creare una nuova query:
 - Registri: i collegamenti vengono visualizzati accanto ai valori dei campi all'interno dei dettagli del registro per ogni riga del registro.
 - Tabella: ogni cella della tabella è un collegamento.
6. Scegli un link per aggiungere una nuova correlazione. I link sono associati a un campo che viene utilizzato come campo di risultato di una correlazione. Per ulteriori dettagli, consulta [Configurazione della correlazione.](#)
7. Nella visualizzazione divisa che si apre, utilizza il riquadro destro per impostare l'origine della query di destinazione della correlazione. Per ulteriori dettagli, consulta [Interrogazione target.](#)
8. Crea una query di destinazione utilizzando la [sintassi delle](#) variabili con le variabili dall'elenco fornito nella parte superiore del riquadro. L'elenco contiene valori di esempio dalla riga di dati selezionata.
9. Fornisci un'etichetta e una descrizione (opzionale). Un'etichetta verrà utilizzata come nome del collegamento all'interno della visualizzazione e può contenere variabili.
10. Fornisci trasformazioni (opzionale; vedi sotto per i dettagli).
11. Scegli Salva nella barra degli strumenti in alto per salvare la correlazione e uscire dalla modalità Correlation Editor. Il collegamento utilizzato per creare la correlazione viene sostituito con un collegamento dati in ogni riga. Quando il link è selezionato, la query definita verrà eseguita in un altro riquadro, con le variabili sostituite dinamicamente con i valori della riga selezionata.

Trasformazioni

Le trasformazioni consentono di estrarre valori esistenti in un campo con altri dati. Ad esempio, utilizzando una trasformazione, è possibile estrarre una parte di una riga di registro da utilizzare in una correlazione. Per ulteriori dettagli sulle trasformazioni nelle correlazioni, vedere. [Trasformazioni di correlazione](#)

Dopo aver scelto uno dei link generati in modalità editor, puoi aggiungere trasformazioni selezionando Aggiungi trasformazione nel menu a discesa Trasformazioni.

Per utilizzare una trasformazione in una correlazione

1. Seleziona un campo a cui applicare la trasformazione. Seleziona la parte del campo che desideri utilizzare per la trasformazione. Ad esempio, una riga di registro. Una volta selezionato, il valore di questo campo verrà utilizzato per aiutarti a creare la trasformazione.
2. Seleziona il tipo di trasformazione. Vedi [Trasformazioni di correlazione](#) per le opzioni e le impostazioni pertinenti.
3. In base alla selezione effettuata, è possibile che vengano inserite una o più variabili oppure potrebbe essere necessario fornire ulteriori specifiche nelle opzioni visualizzate.
4. Seleziona Aggiungi trasformazione alla correlazione per aggiungere le variabili specificate all'elenco delle variabili disponibili.

Note

Per le espressioni regolari in questa finestra di dialogo, viene richiamata `Variable Name` qui quella a `mapValue` cui si fa riferimento in altra documentazione. Grafana evidenzia qualsiasi testo che corrisponde all'espressione nel valore del campo. Usa i gruppi di acquisizione delle espressioni regolari per selezionare quale parte della corrispondenza deve essere estratta. Quando viene fornita un'espressione regolare valida, la variabile e il valore di quella variabile vengono visualizzati sotto il `Variable Name` campo.

Esempi di correlazioni

Gli esempi seguenti mostrano come creare correlazioni utilizzando l'editor di correlazioni in Explore. Se desideri seguire questi esempi, assicurati di configurare una fonte di [dati di test](#).

Creazione di una correlazione testo-grafico

Questo esempio mostra come creare una correlazione utilizzando Correlations Editor in Explore.

Le correlazioni consentono di utilizzare i risultati di una query per eseguire una nuova query in qualsiasi fonte di dati. In questo esempio, eseguirai una query che esegue il rendering di dati tabulari. I dati verranno utilizzati per eseguire una query diversa che produce un risultato grafico.

Per seguire questo esempio, assicurati di aver impostato una [fonte di dati di test](#).

Per creare una correlazione testo-grafico

1. In Grafana, vai a Esplora.
2. Seleziona la fonte dei dati di test dal menu a discesa in alto a sinistra della pagina.
3. Scegli + Aggiungi nel menu a discesa a destra e seleziona Aggiungi correlazione.
4. Esplora è ora in modalità Correlation Editor, indicata da un bordo blu.
5. Seleziona lo scenario seguente dal menu a discesa dello scenario: File CSV.
6. Seleziona il file, `population_by_state.csv`. Ogni cella è un collegamento su cui puoi fare clic per iniziare a creare una nuova correlazione.
7. Fai clic su una cella qualsiasi della `State` colonna per creare una nuova correlazione che colleghi un collegamento dati a quella voce. Ad esempio, seleziona `California`.
8. Nella vista divisa, seleziona la stessa fonte di dati selezionata nel riquadro a sinistra. L'helper sopra l'editor di query contiene tutte le variabili disponibili, è possibile utilizzare la query di destinazione. Le variabili contengono tutti i campi di dati (colonne della tabella) della riga selezionata.
9. Nel menu Scenario, selezionate Valori metrici CSV. Il `String Input` campo nell'editor di Query fornisce variabili con valori di popolazione per ogni anno: `${1980} , ${2000} , ${2020}` Questo genererà un grafico utilizzando valori variabili.
10. Nel campo Alias dell'editor di query, immettere `${State}`.

Eseguite un'interrogazione per verificare che produca un grafico utilizzando i valori di esempio delle variabili.

11. Scegliete Salva per salvare la correlazione e uscire dall'Editor delle correlazioni.

Dopo aver salvato la correlazione, Explore eseguirà nuovamente la query nel riquadro di sinistra. Facendo clic sul nome di uno stato, la query a destra viene rieseguita con i valori della riga

inserita nel file CSV, modificando così il grafico. La query viene rieseguita con valori aggiornati ogni volta che si fa clic sul nome di uno stato.

È possibile applicare gli stessi passaggi a qualsiasi fonte di dati. Le correlazioni consentono di creare collegamenti nelle visualizzazioni per eseguire query dinamiche basate su dati selezionati. In questo esempio abbiamo utilizzato i dati restituiti da una query per creare una nuova query che genera visualizzazioni diverse utilizzando la stessa fonte di dati. Tuttavia, puoi creare correlazioni tra qualsiasi fonte di dati per creare flussi di esplorazione personalizzati.

Creazione di una correlazione tra log e tabelle

In questo esempio, creerai una correlazione per dimostrare come utilizzare le trasformazioni per estrarre valori dalla riga di log e da un altro campo.

Per seguire questo esempio, assicurati di aver impostato una fonte di [dati di test](#).

Per creare una correlazione tra log e tabella


1. In Grafana, vai a Esplora.
2. Seleziona la fonte dei dati di test dal menu a discesa in alto a sinistra della pagina.
3. Scegli + Aggiungi nel menu a discesa a destra e seleziona Aggiungi correlazione.
4. Esplora è ora in modalità Correlation Editor, indicata da un bordo blu.
5. Nel menu Scenario, seleziona Registri.
6. Espandi una riga di registro per visualizzare i link di correlazione. Seleziona `Correlate with hostname`.
7. Esplora si apre in visualizzazione divisa. Seleziona la stessa fonte di dati selezionata nel riquadro a sinistra. L'helper sopra l'editor di query contiene tutte le variabili disponibili che puoi utilizzare nella query di destinazione.
8. Espandi la sezione Trasformazioni e fai clic su Aggiungi trasformazione.
9. Nel menu a discesa Campo, seleziona messaggio. La riga del registro viene visualizzata come dati di esempio.
10. In Tipo, selezionate Logfmt. Questo compila l'elenco delle variabili.
11. Scegli Aggiungi trasformazione alla correlazione.
12. Scegli di nuovo Aggiungi trasformazione e in Campo, seleziona hostname.
13. In Tipo, seleziona Espressione regolare.

14. In Espressione, inserisci quanto segue: `- ([0-9]*)`. Questo seleziona qualsiasi numero a destra del trattino.
15. In Nome variabile, inserisci quanto segue: `hostNumber`. Questo compila l'elenco delle variabili.
16. Scegli Aggiungi trasformazione alla correlazione per aggiungerla alle altre variabili.
17. Nell'editor delle sorgenti dati, apri il menu a discesa Scenario e seleziona Contenuto CSV.
18. Nella casella di testo sottostante, fornisci quanto segue e salva la correlazione:

```
time,msg,hostNumber,status  
${time},${msg},${hostNumber},${status}
```

Questo chiude la vista divisa e riesegue la query a sinistra. Espandi qualsiasi riga di registro per visualizzare il pulsante di correlazione. Scegliendo il pulsante di correlazione si apre la visualizzazione divisa con *time* (un campo), *msg* (estratto con `logfmt` dalla riga di registro), *host number* (estratto con `regex` da) e (estratto con `logfmt` dalla riga di registro *hostname*). *status*

Inspector in Explore

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'ispettore ti aiuta a comprendere e risolvere le tue domande. È possibile ispezionare i dati grezzi, esportarli in un file con valori separati da virgole (CSV), esportare i risultati del registro in formato TXT e visualizzare le richieste di query.

Interfaccia utente Inspector

L'ispettore ha le seguenti schede:

- Scheda Statistiche: mostra quanto tempo impiega la query e quanto restituisce.
- Scheda Query: mostra le richieste al server inviate quando Grafana interroga l'origine dati.
- Scheda JSON: consente di visualizzare e copiare i dati JSON e la struttura del frame di dati JSON.

- Scheda Dati: mostra i dati grezzi restituiti dalla query.
- Scheda Errore: mostra l'errore. Visibile solo quando la query restituisce un errore.

Compiti di Inspector

È possibile eseguire diverse attività nell'ispettore Explore.

Apri l'Inspector

Dopo aver eseguito l'interrogazione che desideri ispezionare, seleziona il pulsante Inspector.

Il riquadro Inspector si apre nella parte inferiore dello schermo.

Esamina i risultati grezzi delle interrogazioni

È possibile visualizzare i risultati delle query non elaborati, ovvero i dati restituiti dall'interrogazione in una tabella.

Nella scheda Inspector, fate clic sulla scheda Dati.

Per interrogazioni multiple o per interrogazioni su più nodi, sono disponibili opzioni aggiuntive.

- Mostra frame di dati: seleziona i dati del set di risultati che desideri visualizzare.
- Serie unite per ora: visualizza i dati grezzi di tutte le tue query contemporaneamente, un set di risultati per colonna. Puoi fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i dati.

Scarica i risultati non elaborati delle query in formato CSV

Grafana genera un file CSV nella posizione di download predefinita del browser. Puoi aprirlo nel visualizzatore che preferisci.

1. Nella scheda Inspector, ottieni risultati di interrogazione non elaborati seguendo le istruzioni precedenti.
2. Perfezionate le impostazioni delle interrogazioni fino a visualizzare i dati grezzi che desiderate esportare.
3. Scegli Download CSV (Scarica CSV).

Per scaricare un file CSV formattato specificamente per Excel, espandi le opzioni Dati e attiva l'interruttore Scarica per Excel prima di selezionare l'opzione Scarica CSV.

Scarica i risultati del registro in formato TXT

È possibile generare un file TXT dei registri attualmente visualizzati selezionando Scarica registri nella scheda Inspector.

Scarica i risultati della traccia

In base al tipo di origine dati, Grafana genera un file JSON per i risultati di traccia in uno dei formati supportati: Jaeger, Zipkin o OTLP.

1. Apri l'Inspector.
2. Ispeziona i risultati della query di registro. Perfeziona i risultati fino a visualizzare i log non elaborati che desideri esportare.
3. Scegli Scarica registri.

Controlla le prestazioni delle query

La scheda Statistiche mostra le statistiche che indicano la durata della query, il numero di query inviate e il numero di righe restituite. Queste informazioni possono aiutarti a risolvere i problemi delle tue query, soprattutto se uno qualsiasi dei numeri è inaspettatamente alto o basso.

Le statistiche vengono visualizzate in formato di sola lettura.

Visualizza il modello JSON

Puoi esplorare ed esportare dati e modelli JSON di frame di dati.

Per visualizzare il modello JSON

1. Nel pannello Inspector, fate clic sulla scheda JSON.
2. Dal menu a discesa Seleziona sorgente, scegliete una delle seguenti opzioni:
 - Dati: visualizza un oggetto JSON che rappresenta i dati restituiti a Explore.
 - DataFrame struttura: visualizza il set di risultati non elaborato.
3. È possibile espandere o comprimere parti del file JSON per visualizzare sezioni separate. Puoi anche selezionare l'opzione Copia negli appunti per copiare il corpo JSON e incollarlo in un'altra applicazione.

Visualizza la richiesta e la risposta non elaborate alla fonte di dati

Mentre lavori con Explore e la scheda Inspector, puoi visualizzare i dati grezzi di richiesta e risposta che stai generando con una query. In Inspector, seleziona la scheda Query e scegli Aggiorna per visualizzare i dati grezzi.

Grafana invia la query al server e visualizza il risultato. È possibile approfondire parti specifiche della query, espanderla o comprimerla interamente o copiare i dati negli appunti per utilizzarli in altre applicazioni.

Correlazioni nella versione 10 di Grafana

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

È possibile creare collegamenti interattivi per le visualizzazioni Explore per eseguire query relative ai dati presentati impostando le correlazioni.

Una correlazione definisce il modo in cui i dati di un'origine dati vengono utilizzati per interrogare i dati in un'altra fonte di dati. Alcuni esempi:

- Il nome di un'applicazione restituito in un'origine dati di log può essere utilizzato per interrogare le metriche relative a tale applicazione in un'origine dati di metrica.
- Un nome utente restituito da un'origine dati SQL può essere utilizzato per interrogare i log relativi a quel particolare utente in un'origine dati di log.

Explore utilizza le correlazioni definite dall'utente per visualizzare i link all'interno delle visualizzazioni. È possibile fare clic su un collegamento per eseguire la query correlata e visualizzare i risultati in Explore Split View.

Esplora le visualizzazioni che attualmente supportano la visualizzazione dei link in base alle correlazioni:

- [Log](#)


- [Tabella](#)

È possibile configurare le correlazioni utilizzando la pagina Amministrazione > Plugin e dati > Correlazioni in Grafana o direttamente in Esplora.

Argomenti

- [Configurazione della correlazione](#)
- [Crea una nuova correlazione](#)

Configurazione della correlazione

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Ogni correlazione è configurata con le seguenti opzioni:

Etichetta

Etichetta del link, mostrata nella visualizzazione.

Descrizione

Descrizione facoltativa.

Fonte dei dati di origine

La fonte dei risultati per i quali sono visualizzati i link.

Campo dei risultati

Definisce dove viene mostrato il link in una visualizzazione.

Interrogazione target

La query di destinazione viene eseguita quando si fa clic su un collegamento.

Trasformazioni

Manipolazioni opzionali ai dati di origine inclusi passate alla query di destinazione.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di una correlazione, consulta [Creare una](#) correlazione.

Fonte dei dati e campo dei risultati

I collegamenti sono mostrati in Esplora le visualizzazioni per i risultati della fonte di dati di origine della correlazione. A uno dei campi viene assegnato un collegamento in base al risultato fornito nella configurazione di correlazione (il campo dei risultati). Ogni visualizzazione mostra i campi con collegamenti in un modo diverso.

Interrogazione target

La query di destinazione viene eseguita quando si fa clic su un collegamento nella visualizzazione. È possibile utilizzare l'editor di query dell'origine dati di destinazione selezionata per specificare la query di destinazione. È possibile accedere ai risultati dei dati di origine all'interno della query di destinazione con variabili.

Variabili di correlazione

È possibile utilizzare le variabili all'interno della query di destinazione per accedere ai dati di origine relativi alla query. Le correlazioni utilizzano la sintassi delle [variabili Grafana](#). Le variabili vengono riempite con i valori dei risultati di origine quando viene scelto il collegamento. È possibile utilizzare due tipi di variabili:

- [Variabili di campo](#) (per accedere ai valori e alle etichette dei campi).
- Variabili di correlazione (per accedere ai valori e alle trasformazioni dei campi).

Esempio: se i risultati di origine contengono un campo chiamato `employee`, è possibile accedere al valore del campo con:

- Una variabile di campo `__data.fields.employee`.
- Una variabile di correlazione che associa il valore del campo precedente a `{employee}`.

Oltre a mappare i valori dei campi su nomi di variabili più brevi, è possibile creare più variabili di correlazione applicando trasformazioni ai campi esistenti.

La correlazione crea un collegamento dati solo se tutte le variabili hanno valori nella riga di dati selezionata. [Le variabili globali](#) fanno eccezione a questa regola e non devono essere compilate utilizzando i dati restituiti. Queste variabili vengono interpolate automaticamente dalle fonti di dati.

Trasformazioni di correlazione

Le trasformazioni forniscono un modo per estrarre più variabili dai valori di campo. L'output delle trasformazioni è un insieme di nuove variabili a cui è possibile accedere come qualsiasi altra variabile.

Esistono due tipi di trasformazioni: logfmt ed espressione regolare.

Ogni trasformazione utilizza un valore di campo selezionato come input. L'output di una trasformazione è un insieme di nuove variabili basate sul tipo e sulle opzioni della trasformazione.

Trasformazione Logfmt

[La trasformazione logfmt decostruisce un valore di campo contenente testo formattato con coppie chiave/valore logfmt.](#) Ogni coppia diventa una variabile con la chiave come nome della variabile.

La trasformazione logfmt richiede solo di specificare il nome del campo di input se si desidera che la trasformazione si applichi a un campo diverso da quello dei risultati. Variabili di output di esempio per: `field = "host=svr001 endpoint=/test app=foo"`

| nome | value |
|----------|--------|
| host | svr001 |
| endpoint | /test |
| app | piede |

Trasformazione delle espressioni regolari

La trasformazione delle espressioni regolari decostruisce un valore di campo in base all'espressione regolare fornita.

Opzioni di trasformazione delle espressioni regolari:

campo

Nome del campo di input

espressione

Espressione regolare. I gruppi di acquisizione denominati vengono mappati su variabili che corrispondono al nome del gruppo. Se vengono utilizzati gruppi corrispondenti senza nome, viene creata una variabile a partire dalla prima corrispondenza. Il valore sostituisce la variabile che corrisponde al campo di input oppure viene creata una nuova variabile se viene fornito mapValue (vedere gli esempi nella tabella seguente).

MapValue

Utilizzato con semplici gruppi regex senza gruppi corrispondenti denominati. Per impostazione predefinita, la prima corrispondenza sostituisce la variabile con il nome del campo utilizzato come input. Per modificare questo comportamento predefinito, puoi specificare la proprietà MapValue. Il nome fornito viene utilizzato per creare una nuova variabile. Ciò può essere utile se la query di destinazione richiede sia il valore esatto che una parte del valore estratto con la trasformazione.


Esempio: supponiamo che il nome del campo selezionato sia employee e che il valore del campo sia. John Doe

Diverse variabili di output basate sulle opzioni expression e mapValue:

| expression | MapValue | variabili di output | comment |
|------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/\w+ (\w+)/</code> | - | employee=Doe | Nessun valore MapValue fornito. La prima corrispondenza viene mappata alla variabile del nome di campo esistente ()employee. |
| <code>/(\w+) (\w+)/</code> | nome | name=John | La prima corrispondenza viene mappata su una nuova variabile chiamata. name |
| <code>/(?\w+) (?\w+)/</code> | - | firstName=John , lastName=Doe | Quando vengono utilizzati gruppi |

| expression | MapValue | variabili di output | comment |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | denominati, questi sono i nomi delle variabili di output e mapValue viene ignorato. |
| <code>/((?\w+) (?\w+))/</code> | nome | <code>firstName=John , lastName=Doe</code> | Come sopra |

Crea una nuova correlazione

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
 Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
 Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi creare correlazioni nell'editor di correlazioni Explore o utilizzando la pagina di amministrazione Grafana nel tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Prerequisiti

Devi avere l'autorizzazione per aggiungere nuove correlazioni. Solo gli utenti con autorizzazioni di scrittura per le fonti di dati possono definire nuove correlazioni.

Creazione di una correlazione nell'editor di correlazioni di Explore

Puoi creare una correlazione nell'editor di correlazione di Explore. Per ulteriori dettagli, consulta [Creazione di una correlazione](#).

Creazione di una correlazione nella pagina Amministrazione


È possibile utilizzare la pagina di amministrazione della console Grafana per creare una correlazione.

Per creare una correlazione nella pagina Amministrazione

1. Vai alla sezione Amministrazione di Grafana.
2. In Plugin e dati, apri la pagina Correlazioni.
3. Scegli il pulsante Aggiungi nell'angolo in alto a destra.
4. Fornisci un'etichetta per la correlazione.
5. (Facoltativo) Fornisci una descrizione.
6. Vai alla pagina successiva.
7. Fornisci la fonte di dati di destinazione.
8. Fornisci una query di destinazione utilizzando variabili.
9. Vai alla pagina successiva.
10. Fornisci la fonte dei dati di origine.
11. Fornisci il campo dei risultati.
12. Aggiungi trasformazioni se hai bisogno di variabili che non siano campi nell'origine dati di origine.
13. Scegli Aggiungi per aggiungere una nuova trasformazione.
14. Seleziona il tipo di trasformazione.
15. Configura la trasformazione in base al tipo selezionato.
16. Salva la correlazione.

Puoi modificare una correlazione allo stesso modo, ma durante la modifica non puoi modificare le fonti di dati selezionate.

Avvisi nella versione 10 di Grafana

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Con Grafana v10, Amazon Managed Grafana include l'accesso a un sistema di avvisi aggiornato, Grafana alerting, che centralizza le informazioni sugli avvisi in un'unica visualizzazione ricercabile. Gli avvisi Grafana sono stati introdotti come funzionalità opzionale in Grafana v8 e hanno GrafanaLabs annunciato la rimozione degli avvisi precedenti in una versione futura.

Note

Questa documentazione riguarda gli avvisi Grafana. Per informazioni sugli avvisi preesistenti, vedere. [Avvisi dashboard classici](#)

Grafana Alerting consente di conoscere i problemi dei sistemi subito dopo che si sono verificati.

Monitora i dati delle metriche in entrata o le voci di registro e configura il sistema di avviso per monitorare eventi o circostanze specifici e quindi inviare notifiche quando vengono rilevati questi elementi.

In questo modo, si elimina la necessità del monitoraggio manuale e si fornisce una prima linea di difesa contro le interruzioni del sistema o le modifiche che potrebbero trasformarsi in incidenti gravi.

Utilizzando Grafana Alerting, crei query ed espressioni da più fonti di dati, indipendentemente da dove siano archiviati i dati, offrendoti la flessibilità di combinare dati e avvisi su metriche e log in modi nuovi e unici. Puoi quindi creare, gestire e intervenire sui tuoi avvisi da un'unica visualizzazione consolidata e migliorare la capacità del tuo team di identificare e risolvere rapidamente i problemi.

Con le regole di avviso di Mimir e Loki puoi eseguire espressioni di avviso più vicine ai tuoi dati e su larga scala, il tutto gestito dall'interfaccia utente Grafana che conosci già.

Note

Se stai migrando da una versione precedente di Grafana, in cui utilizzavi gli avvisi Grafana precedenti, potresti trovare utile vedere [le differenze tra gli avvisi Grafana precedenti e i nuovi avvisi Grafana](#).

Caratteristiche e vantaggi principali

Una pagina per tutti gli avvisi

Un'unica pagina Grafana Alerting consolida sia gli avvisi gestiti da Grafana che gli avvisi che risiedono nella fonte di dati compatibile con Prometheus in un unico posto.

Avvisi multidimensionali

Le regole di avviso possono creare più istanze di avviso individuali per regola di avviso, note come avvisi multidimensionali, offrendoti la potenza e la flessibilità necessarie per ottenere visibilità sull'intero sistema con una sola regola di avviso. A tale scopo, è possibile aggiungere etichette alla query per specificare quale componente viene monitorato e generare più istanze di avviso per una singola regola di avviso. Ad esempio, se si desidera monitorare ogni server in un cluster, un avviso multidimensionale avviserà ogni CPU, mentre un avviso standard avviserà l'intero server.

Avvisi di percorso

Indirizza ogni istanza di avviso verso un punto di contatto specifico in base alle etichette che definisci. Le politiche di notifica sono l'insieme di regole relative a dove, quando e come gli avvisi vengono indirizzati ai punti di contatto.

Silenza gli avvisi

I silenzi impediscono la creazione delle notifiche e durano solo per un periodo di tempo specificato. I silenzi consentono di interrompere la ricezione di notifiche persistenti da una o più regole di avviso. È inoltre possibile sospendere parzialmente un avviso in base a determinati criteri. Silences dispone di una sezione dedicata per una migliore organizzazione e visibilità, in modo da poter scansionare le regole degli avvisi in pausa senza ingombrare la visualizzazione principale degli avvisi.

Tempi di silenziamento

Una tempistica di silenziamento è un intervallo di tempo ricorrente in cui non vengono generate o inviate nuove notifiche relative a una policy. Utilizzali per evitare che gli avvisi si attivino in un periodo specifico e ricorrente, ad esempio un periodo di manutenzione regolare.

Analogamente ai silenzi, i tempi di disattivazione dell'audio non impediscono la valutazione delle regole di avviso né impediscono la visualizzazione delle istanze di avviso nell'interfaccia utente. Impediscono solo la creazione di notifiche.

Progetta il tuo sistema di avvisi

Monitorare sistemi IT complessi e capire se tutto è attivo e funziona correttamente è un compito difficile. La creazione di un efficace sistema di gestione degli avvisi è quindi essenziale per informarvi quando qualcosa va storto prima che comincino a influire sui risultati aziendali.

La progettazione e la configurazione di una configurazione di gestione degli avvisi che funzioni richiede tempo.

Ecco alcuni suggerimenti su come creare una configurazione di gestione degli avvisi efficace per la tua azienda:

Quali sono le metriche chiave per la tua attività che desideri monitorare e segnalare?

- Trova eventi importanti da conoscere e che non siano così banali o frequenti da essere ignorati dai destinatari.
- Gli avvisi devono essere creati solo per eventi di grandi dimensioni che richiedono un'attenzione o un intervento immediato.
- Considera la qualità piuttosto che la quantità.

Che tipo di avviso desideri utilizzare?

- Scegli tra Avvisi gestiti da Grafana o Avvisi gestiti da Grafana Mimir o Loki; o entrambi.

Come vuoi organizzare i tuoi avvisi e le notifiche?

- Sii selettivo su chi impostare per ricevere gli avvisi. Valuta la possibilità di inviarli a chi è in chiamata o a un canale Slack specifico.
- Automatizza il più possibile utilizzando l'API Alerting o gli avvisi come codice (Terraform).

Come si può ridurre l'affaticamento dovuto all'allerta?

- Evita avvisi rumorosi e non necessari utilizzando silenzi, tempi di silenziamento o mettendo in pausa la valutazione delle regole di avviso.
- Ottimizza continuamente le regole di avviso per verificarne l'efficacia. Rimuovi le regole di avviso per evitare duplicazioni o avvisi inefficaci.
- Rifletti attentamente sui livelli di priorità e gravità.
- Rivedi continuamente le tue soglie e le regole di valutazione.


Limitazioni degli avvisi Grafana

- Quando aggrega regole da altri sistemi, il sistema di avvisi Grafana può recuperare le regole da tutte le fonti di dati Amazon Managed Service per Prometheus, Prometheus, Loki e Alertmanager disponibili. Potrebbe non essere in grado di recuperare le regole da altre fonti di dati supportate.
- Le regole di avviso definite in Grafana, anziché in Prometheus, inviano più notifiche al tuo punto di contatto. Gli avvisi definiti in altre fonti di dati e aggregati o visualizzati in Grafana non lo fanno. L'attivazione degli avvisi Grafana è consigliata quando si utilizzano avvisi definiti in fonti di dati compatibili con Prometheus.

Argomenti

- [Panoramica](#)
- [Configurare gli avvisi](#)
- [Configurare gli avvisi](#)
- [Gestisci i tuoi avvisi](#)

Panoramica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Che tu sia alle prime armi o un utente più esperto di Grafana Alerting, scopri di più sui fondamentali e sulle funzionalità disponibili che ti aiutano a creare, gestire e rispondere agli avvisi e a migliorare la capacità del tuo team di risolvere rapidamente i problemi.

Principi

Nei sistemi di avviso basati su Prometheus, hai un generatore di avvisi che crea avvisi e un ricevitore di avvisi che riceve avvisi. Ad esempio, Prometheus è un generatore di avvisi ed è responsabile della valutazione delle regole di avviso, mentre Alertmanager è un ricevitore di avvisi ed è responsabile

del raggruppamento, dell'inibizione, del silenziamento e dell'invio di notifiche sulla attivazione e sugli avvisi risolti.

Grafana Alerting si basa sul modello Prometheus di progettazione di sistemi di allarme. Dispone di un generatore di avvisi interno responsabile della pianificazione e della valutazione delle regole di avviso, nonché di un ricevitore di avvisi interno responsabile del raggruppamento, dell'inibizione, del silenziamento e dell'invio delle notifiche. Grafana non utilizza Prometheus come generatore di avvisi perché Grafana Alerting deve funzionare con molte altre fonti di dati oltre a Prometheus. Tuttavia, utilizza Alertmanager come ricevitore di avvisi.

Gli avvisi vengono inviati al destinatario degli avvisi dove vengono instradati, raggruppati, inibiti, silenziati e notificati. In Grafana Alerting, il ricevitore di avvisi predefinito è l'Alertmanager incorporato in Grafana e viene chiamato Grafana Alertmanager. [Tuttavia, è possibile utilizzare anche altri gestori di avvisi, denominati gestori di avvisi esterni.](#)

Nozioni fondamentali

Di seguito viene fornita una panoramica delle diverse parti degli avvisi Grafana.

Regole di avviso

Una regola di avviso è un insieme di criteri che determinano quando un avviso deve essere attivato. Consiste in una o più interrogazioni ed espressioni, una condizione che deve essere soddisfatta, un intervallo che determina la frequenza con cui viene valutata la regola di avviso e una durata durante la quale deve essere soddisfatta la condizione affinché venga attivato un avviso.

Le regole di avviso vengono valutate in base al rispettivo intervallo e ogni regola di avviso può avere zero, uno o un numero qualsiasi di avvisi attivati alla volta. Lo stato della regola di avviso è determinato dal numero massimo di severe avvisi, che può essere Normale, In sospeso o Attivo. Ad esempio, se almeno uno degli avvisi di una regola di avviso è attivo, viene attivata anche la regola di avviso. Lo stato di integrità di una regola di avviso è determinato dallo stato della sua valutazione più recente. Questi possono essere OK, Error e NoData.

Una caratteristica molto importante delle regole di avviso è che supportano annotazioni ed etichette personalizzate. Queste consentono di utilizzare gli avvisi con metadati aggiuntivi come riepiloghi e descrizioni e di aggiungere etichette aggiuntive per indirizzare gli avvisi verso politiche di notifica specifiche.

Avvisi

Gli avvisi sono identificati in modo univoco da set di coppie chiave/valore denominate Labels. Ogni chiave è un nome di etichetta e ogni valore è un valore di etichetta. Ad esempio, un avviso potrebbe avere le etichette `foo=bar` e un altro avviso potrebbe avere le etichette `foo=baz`. Un avviso può avere molte etichette, ad esempio `foo=bar, bar=baz`, ma non può avere la stessa etichetta due volte, ad esempio `foo=bar, foo=baz`. Inoltre, due avvisi non possono avere le stesse etichette e, se due avvisi hanno la stessa etichetta, uno degli avvisi verrà scartato. `foo=bar, bar=baz` `foo=bar, bar=baz` Gli avvisi vengono risolti quando la condizione nella regola di avviso non è più soddisfatta o la regola di avviso viene eliminata.

In Grafana Managed Alerts, gli avvisi possono essere negli stati Normale, In sospeso, Avviso, Nessun dato o Errore. Negli avvisi gestiti dall'origine dati, come Mimir e Loki, gli avvisi possono essere in modalità Normale, In sospeso e Avviso, ma non in modalità Errore. NoData

Punti di contatto

I punti di contatto determinano dove vengono inviate le notifiche. Ad esempio, potresti avere un punto di contatto che invia notifiche a un indirizzo email, a Slack, a un sistema di gestione degli incidenti (IRM) come Grafana OnCall o Pagerduty o a un webhook.

Le notifiche inviate dai punti di contatto possono essere personalizzate utilizzando modelli di notifica. È possibile utilizzare i modelli di notifica per modificare il titolo, il messaggio e la struttura della notifica. I modelli di notifica non sono specifici per singole integrazioni o punti di contatto.

Politiche di notifica

Le politiche di notifica raggruppano gli avvisi e quindi li indirizzano ai punti di contatto. Determinano quando vengono inviate le notifiche e con quale frequenza le notifiche devono essere ripetute.

Gli avvisi vengono abbinati alle politiche di notifica utilizzando `labelmatcher`. Si tratta di espressioni leggibili dall'uomo che affermano se le etichette dell'avviso corrispondono esattamente, non corrispondono esattamente, contengono o non contengono il testo previsto. Ad esempio, il matcher `foo=bar` abbina gli avvisi all'etichetta `foo=bar` mentre il matcher `foo=~[a-zA-Z]+` abbina gli avvisi con qualsiasi etichetta chiamata `foo` con un valore che corrisponde all'espressione regolare. `[a-zA-Z]+`

Per impostazione predefinita, un avviso può corrispondere a una sola politica di notifica. Tuttavia, con la `continue` funzionalità è possibile fare in modo che gli avvisi corrispondano a un numero qualsiasi

di politiche di notifica contemporaneamente. Per ulteriori informazioni sulle politiche di notifica, vedere [Politiche di notifica](#).


Silenzi e tempi di silenziamento

I silenzi e le tempistiche di silenziamento consentono di mettere in pausa le notifiche per avvisi specifici o addirittura per intere politiche di notifica. Utilizza un silenzio per mettere in pausa le notifiche ad hoc, ad esempio durante una finestra di manutenzione, e utilizza i tempi di silenziamento per sospendere le notifiche a intervalli regolari, ad esempio la sera e nei fine settimana.

Argomenti

- [Fonti di dati e avvisi Grafana](#)
- [Avvisi su dati numerici](#)
- [Etichette e annotazioni](#)
- [Informazioni sulle regole di avviso](#)
- [Gestore degli avvisi](#)
- [Punti di contatto](#)
- [Notifiche](#)
- [Avvisi relativi all'elevata disponibilità](#)

Fonti di dati e avvisi Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Esistono diverse fonti di dati compatibili con Grafana Alerting. Ogni fonte di dati è supportata da un plugin. Gli avvisi Grafana richiedono che i plug-in delle sorgenti dati siano plug-in di backend, al fine di valutare le regole utilizzando l'origine dati, poiché il motore di valutazione funziona sul backend. I plugin devono inoltre specificare che sono compatibili con gli avvisi Grafana.

Le fonti di dati vengono aggiunte e aggiornate nel tempo. È noto che le seguenti fonti di dati sono compatibili con gli avvisi Grafana.

- [Connect a una fonte di CloudWatch dati Amazon](#)
- [Connect a un'origine dati di Azure Monitor](#)
- [Connect a una fonte OpenSearch di dati Amazon Service](#)
- [Connect a una fonte di dati di Google Cloud Monitoring](#)
- [Connect a una fonte di dati Graphite](#)
- [Connect a una fonte di dati InfluxDB](#)
- [Connect a una fonte di dati Loki](#)
- [Connect a un'origine dati Microsoft SQL Server](#)
- [Connect a una fonte di dati MySQL](#)
- [Connect a un'origine dati OpenTSDB](#)
- [Connect a un'origine dati PostgreSQL](#)
- [Connect ad Amazon Managed Service for Prometheus e alle fonti di dati Prometheus open source](#)
- [Connect a una fonte di dati Jaeger](#)
- [Connect a una fonte di dati Zipkin](#)
- [Connect a una fonte di dati Tempo](#)
- [Configurare un'origine TestData dati per i test](#)

Per informazioni più dettagliate sulle sorgenti di dati e sui plug-in di sorgenti dati in Amazon Managed Grafana, consulta. [Connessione alle origini dati](#)

Avvisi su dati numerici

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questo argomento descrive come Grafana gestisce gli avvisi su dati numerici anziché su serie temporali.

Tra alcune fonti di dati, i dati numerici che non sono serie temporali possono essere avvisati direttamente o passati a Server Side Expressions (SSE). Ciò consente una maggiore elaborazione e la conseguente efficienza all'interno dell'origine dati e può anche semplificare le regole di avviso. Quando si inviano avvisi su dati numerici anziché su dati di serie temporali, non è necessario ridurre ogni serie temporale etichettata a un unico numero. I numeri etichettati vengono invece restituiti a Grafana.

Dati tabulari

Questa funzionalità è supportata con fonti di dati di backend che interrogano dati tabulari:

- Origini dati SQL come MySQL, Postgres, MSSQL e Oracle.
- I servizi basati su Azure Kusto: Azure Monitor (Logs), Azure Monitor (Azure Resource Graph) e Azure Data Explorer.

Una query con avvisi gestiti Grafana o SSE è considerata numerica con queste fonti di dati, se:

- L'opzione «Format AS» è impostata su «Tabella» nella query sull'origine dei dati.
- La risposta alla tabella restituita a Grafana dalla query include solo una colonna numerica (ad esempio int, double, float) e facoltativamente colonne di stringa aggiuntive.

Se sono presenti colonne di stringhe, tali colonne diventano etichette. Il nome di una colonna diventa il nome dell'etichetta e il valore di ogni riga diventa il valore dell'etichetta corrispondente. Se vengono restituite più righe, ogni riga deve essere identificata in modo univoco con le relative etichette.

Esempio

Per una tabella MySQL chiamata «»: DiskSpace

| Orario | Host | Disk | PercentFree |
|---------------|-------|------|-------------|
| 2021-7 giugno | web 1 | /ecc | 3 |
| 2021-giugno-7 | web 2 | /var | 4 |
| 2021-7 giugno | web 3 | /var | 8 |

| Orario | Host | Disk | PercentFree |
|--------|------|------|-------------|
| ... | ... | ... | ... |

È possibile interrogare il filtraggio dei dati in tempo, ma senza restituire la serie temporale a Grafana. Ad esempio, un avviso che si attiva per ogni host o disco quando c'è meno del 5% di spazio libero:

```
SELECT Host , Disk , CASE WHEN PercentFree < 5.0 THEN PercentFree ELSE 0 END FROM (
  SELECT
    Host,
    Disk,
    Avg(PercentFree)
  FROM DiskSpace
  Group By
    Host,
    Disk
  Where __timeFilter(Time)
```

Questa query restituisce la seguente risposta della Tabella a Grafana:

| Host | Disk | PercentFree |
|-------|------|-------------|
| web1 | /ecc | 3 |
| web2 | /var | 4 |
| web 3 | /var | 0 |

Quando questa query viene utilizzata come condizione in una regola di avviso, verrà inviata un'allerta con valori diversi da zero. Di conseguenza, vengono prodotte tre istanze di avviso:

| Etichette | Stato |
|-------------------------|---------|
| {host=WEB1, disk=/etc} | Avviso |
| {host=Web2, disco=/var} | Avviso |
| {host=WEB3, disco=/var} | Normale |

Etichette e annotazioni

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le etichette e le annotazioni contengono informazioni su un avviso. Sia le etichette che le annotazioni hanno la stessa struttura: un insieme di valori denominati; tuttavia gli usi previsti sono diversi. Un esempio di etichetta o di annotazione equivalente potrebbe essere. `alertname="test"`

La differenza principale tra un'etichetta e un'annotazione è che le etichette vengono utilizzate per differenziare un avviso da tutti gli altri avvisi, mentre le annotazioni vengono utilizzate per aggiungere informazioni aggiuntive a un avviso esistente.

Ad esempio, considera due avvisi di CPU elevati: uno per `server1` e l'altro per `server2`. In questo esempio, potremmo avere un'etichetta chiamata `server` dove il primo avviso ha l'etichetta `server="server1"` e il secondo avviso ha l'etichetta `server="server2"`. Tuttavia, potremmo anche voler aggiungere una descrizione a ciascun avviso "The CPU usage for `server1` is above 75%.", ad esempio, dove `server1` 75% vengono sostituiti con il nome e l'utilizzo della CPU del server ([Modelli di etichette e annotazioni](#) per informazioni su come eseguire questa operazione, consulta la documentazione). Questo tipo di descrizione sarebbe più adatto come annotazione.

Etichette

Le etichette contengono informazioni che identificano un avviso. Un esempio di etichetta potrebbe essere `server=server1`. Ogni avviso può avere più di un'etichetta e il set completo di etichette per un avviso è denominato set di etichette. È questo set di etichette che identifica l'avviso.

Ad esempio, un avviso potrebbe avere l'etichetta impostata `{alertname="High CPU usage",server="server1"}` mentre un altro avviso potrebbe avere l'etichetta impostata `{alertname="High CPU usage",server="server2"}`. Si tratta di due avvisi separati perché, sebbene le `alertname` etichette siano le stesse, le `server` etichette sono diverse.

L'etichetta impostata per un avviso è una combinazione delle etichette dell'origine dati, delle etichette personalizzate della regola di avviso e di una serie di etichette riservate come. `alertname`

Etichette personalizzate

Le etichette personalizzate sono etichette aggiuntive della regola di avviso. Come le annotazioni, le etichette personalizzate devono avere un nome e il loro valore può contenere una combinazione di testo e codice modello che viene valutata quando viene generato un avviso. [La documentazione su come creare modelli di etichette personalizzate è disponibile qui.](#)

Quando si utilizzano etichette personalizzate con modelli, è importante assicurarsi che il valore dell'etichetta non cambi tra valutazioni consecutive della regola di avviso, poiché ciò finirebbe per creare un gran numero di avvisi distinti. Tuttavia, è possibile che il modello produca valori di etichetta diversi per avvisi diversi. Ad esempio, non inserite il valore della query in un'etichetta personalizzata poiché ciò finirà per creare un nuovo set di avvisi ogni volta che il valore cambia. Utilizzate invece le annotazioni.

È inoltre importante assicurarsi che l'etichetta impostata per un avviso non contenga due o più etichette con lo stesso nome. Se un'etichetta personalizzata ha lo stesso nome di un'etichetta dell'origine dati, sostituirà quell'etichetta. Tuttavia, se un'etichetta personalizzata ha lo stesso nome di un'etichetta riservata, l'etichetta personalizzata verrà omessa dall'avviso.


Annotazioni

Le annotazioni sono coppie denominate che aggiungono informazioni aggiuntive agli avvisi esistenti. Ci sono una serie di annotazioni suggerite in Grafana `description`, `comesummary`, `runbook_url`, `dashboardUIId` e `panelId`. Come le etichette personalizzate, le annotazioni devono avere un nome e il loro valore può contenere una combinazione di testo e codice modello che viene valutata quando viene generato un avviso. Se un'annotazione contiene codice modello, il modello viene valutato una volta quando viene generato l'avviso. Non viene rivalutato, anche quando l'avviso viene risolto. [La documentazione su come modellare le annotazioni è disponibile qui.](#)

Argomenti

- [Come funziona l'abbinamento delle etichette](#)
- [Etichette in Grafana Alerting](#)
- [Modelli di etichette e annotazioni](#)

Come funziona l'abbinamento delle etichette

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Usa le etichette e gli abbinatori di etichette per collegare le regole di avviso alle politiche di notifica e ai silenzi. Ciò consente un modo molto flessibile di gestire le istanze di avviso, specificare quale politica deve gestirle e quali avvisi silenziare.

Un label matcher è composto da 3 parti distinte, l'etichetta, il valore e l'operatore.

- Il campo Etichetta è il nome dell'etichetta da abbinare. Deve corrispondere esattamente al nome dell'etichetta.
- Il campo Valore corrisponde al valore corrispondente per il nome dell'etichetta specificato. Il modo in cui corrisponde dipende dal valore dell'operatore.
- Il campo Operatore è l'operatore da confrontare con il valore dell'etichetta. Gli operatori disponibili sono:

| Operatore | Descrizione |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| = | Seleziona etichette che siano esattamente uguali al valore. |
| != | Seleziona etichette che non sono uguali al valore. |
| =~ | Seleziona le etichette che corrispondono regolarmente al valore. |
| !~ | Seleziona le etichette che non corrispondono in modo regolare al valore. |

Se si utilizzano più abbinatori di etichette, questi vengono combinati utilizzando l'operatore logico AND. Ciò significa che tutti gli abbinatori devono corrispondere per collegare una regola a una politica.

Esempio

Se definisci il seguente set di etichette per il tuo avviso:

```
{ foo=bar, baz=qux, id=12 }
```

quindi:

- Un label matcher definito come `foo=bar` corrisponde a questa regola di avviso.
- Un label matcher definito come non `foo!=bar` corrisponde a questa regola di avviso.
- Un label matcher definito come `id=~[0-9]+` corrisponde a questa regola di avviso.
- Un label matcher definito come `baz!~[0-9]+` corrisponde a questa regola di avviso.
- Due label matcher definiti `foo=bar` e `id=~[0-9]+` corrispondenti a questa regola di avviso.


Escludi etichette

Puoi anche scrivere abbinatori di etichette per escludere le etichette.

Ecco un esempio che mostra come escludere l'etichetta `team`. Puoi scegliere tra uno qualsiasi di questi valori per escludere l'etichetta.

- `team=""`
- `team!~.+`
- `team=~^$`

Etichette in Grafana Alerting

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questo argomento spiega perché le etichette sono un componente fondamentale degli avvisi.

- Il set completo di etichette per un avviso è ciò che identifica in modo univoco un avviso all'interno degli avvisi Grafana.
- L'Alertmanager utilizza le etichette per abbinare gli avvisi per silenzi e gruppi di avvisi nelle politiche di notifica.
- L'interfaccia utente di avviso mostra le etichette per ogni istanza di avviso generata durante la valutazione di quella regola.
- I punti di contatto possono accedere alle etichette per generare dinamicamente notifiche contenenti informazioni specifiche sull'avviso che genera una notifica.
- È possibile aggiungere etichette a una regola di [avviso](#). Le etichette sono configurabili manualmente, utilizzano funzioni modello e possono fare riferimento ad altre etichette. Le etichette aggiunte a una regola di avviso hanno la precedenza in caso di collisione tra etichette (tranne nel caso delle etichette riservate Grafana, vedi sotto per ulteriori informazioni).

Compatibilità con Alertmanager esterno

L'Alertmanager integrato di Grafana supporta sia le chiavi che i valori delle etichette Unicode. [Se si utilizza un Prometheus Alertmanager esterno, le chiavi delle etichette devono essere compatibili con il relativo modello di dati](#). Ciò significa che le chiavi di etichetta devono contenere solo lettere ASCII, numeri e caratteri di sottolineatura e corrispondere all'espressione regolare. `[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*` Tutti i caratteri non validi verranno rimossi o sostituiti dal motore di avviso Grafana prima di essere inviati all'Alertmanager esterno secondo le seguenti regole:

- `WhiteSpace` verrà rimosso.
- `ASCII characters` sarà sostituito con `_`.
- `All other characters` verranno sostituiti con la loro rappresentazione esadecimale minuscola. Se questo è il primo carattere, verrà preceduto da `_`.

Note

Se più chiavi di etichetta vengono ridefinite con lo stesso valore, ai duplicati verrà aggiunto un breve hash dell'etichetta originale come suffisso.

Etichette riservate Grafana


Note

Le etichette con il prefisso `grafana_` sono riservate da Grafana per usi speciali. Se viene aggiunta un'etichetta configurata manualmente all'inizio, verrà sovrascritta in caso di collisione. `grafana_`

Le etichette riservate Grafana possono essere utilizzate allo stesso modo delle etichette configurate manualmente. L'elenco attuale delle etichette riservate disponibili è:

| Etichetta | Descrizione |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>cartella_grafana</code> | Titolo della cartella contenente l'avviso. |

Modelli di etichette e annotazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

È possibile utilizzare modelli per includere dati provenienti da interrogazioni ed espressioni in etichette e annotazioni. Ad esempio, potresti voler impostare l'etichetta di gravità per un avviso in base al valore della query o utilizzare l'etichetta dell'istanza della query in un'annotazione di riepilogo in modo da sapere quale server sta riscontrando un utilizzo elevato della CPU.

Tutti i modelli devono essere scritti in [text/template](#). Indipendentemente dal fatto che stiate creando un modello di etichetta o di un'annotazione, dovrete scrivere ogni modello in linea all'interno dell'etichetta o dell'annotazione che state modellando. Ciò significa che non è possibile condividere modelli tra etichette e annotazioni e sarà invece necessario copiare i modelli ovunque si desideri utilizzarli.

Ogni modello viene valutato ogni volta che viene valutata la regola di avviso e viene valutato separatamente per ogni avviso. Ad esempio, se la regola di avviso ha un'annotazione di riepilogo basata su un modello e la regola di avviso ha 10 avvisi di attivazione, il modello verrà eseguito 10 volte, una volta per ogni avviso. Dovresti cercare di evitare il più possibile di eseguire calcoli costosi nei tuoi modelli.

Esempi

Piuttosto che scrivere un tutorial completo su `text/template`, i seguenti esempi cercano di mostrare i casi d'uso più comuni che abbiamo visto per i modelli. Puoi usare questi esempi alla lettera o adattarli secondo necessità al tuo caso d'uso. [Per ulteriori informazioni su come scrivere testo/modello, consulta la documentazione di `text/template`.](#)

Stampa tutte le etichette, separate da virgole

Per stampare tutte le etichette, separate da virgole, stampa la `$labels` variabile:

```
{{ $labels }}
```

Ad esempio, se viene fornito un avviso con le etichette `alertname=High CPU usageinstance=server1, grafana_folder=CPU alerts` verrà stampato:

```
alertname=High CPU usage, grafana_folder=CPU alerts, instance=server1
```

Note

Se si utilizzano condizioni classiche, `$labels` non conterrà alcuna etichetta della query. Per ulteriori informazioni, [fare riferimento alla variabile `\$labels`](#).

Stampa tutte le etichette, una per riga

Per stampare tutte le etichette, una per riga, usa `a` per `range` iterare su ogni coppia chiave/valore e stamparle singolarmente. Qui `$k` si riferisce al nome e `$v` al valore dell'etichetta corrente:

```
{{ range $k, $v := $labels -}}  
{{ $k }}={{ $v }}  
{{ end }}
```

Ad esempio, se viene fornito un avviso con le etichette `alertname=High CPU usageinstance=server1`, `grafana_folder=CPU alerts` verrà stampato:

```
alertname=High CPU usage
grafana_folder=CPU alerts
instance=server1
```

Note

Se si utilizzano condizioni classiche, `$labels` non conterrà alcuna etichetta della query. Per ulteriori informazioni, [fare riferimento alla variabile \\$labels](#).

Stampa una singola etichetta

Per stampare una singola etichetta usa la `index` funzione con la `$labels` variabile:

```
The host {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% CPU usage for the last 5
minutes
```

Ad esempio, dato un avviso con l'etichetta `instance=server1`, questo stamperebbe:

```
The host server1 has exceeded 80% CPU usage for the last 5 minutes
```

Note

Se si utilizzano condizioni classiche, `$labels` non conterrà alcuna etichetta della query. Per ulteriori informazioni, [fare riferimento alla variabile \\$labels](#).

Stampa il valore di una query

Per stampare il valore di una query istantanea è possibile stampare il relativo Ref ID utilizzando la `index` funzione e la `$values` variabile:

```
{{ index $values "A" }}
```

Ad esempio, data una query istantanea che restituisce il valore 81.2345, verrà stampato:

```
81.2345
```

Per stampare il valore di una query con intervallo, è necessario innanzitutto ridurlo da una serie temporale a un vettore istantaneo con un'espressione di riduzione. È quindi possibile stampare il risultato dell'espressione reduce utilizzando invece il relativo ID Ref. Ad esempio, se l'espressione reduce prende la media di A e ha l'ID Ref B, dovresti scrivere:

```
{{ index $values "B" }}
```

Stampa il valore umanizzato di una query

Per stampare il valore umanizzato di una query istantanea usa la `humanize` funzione:

```
{{ humanize (index $values "A").Value }}
```

Ad esempio, data una query istantanea che restituisce il valore 81.2345, verrà stampato:

```
81.234
```

Per stampare il valore umanizzato di una query con intervallo, è necessario innanzitutto ridurlo da una serie temporale a un vettore istantaneo con un'espressione di riduzione. È quindi possibile stampare il risultato dell'espressione reduce utilizzando invece il relativo ID Ref. Ad esempio, se l'espressione reduce prende la media di A e ha l'ID Ref B, dovresti scrivere:

```
{{ humanize (index $values "B").Value }}
```

Stampa il valore di una query in percentuale

Per stampare il valore di una query istantanea in percentuale, usa la `humanizePercentage` funzione:

```
{{ humanizePercentage (index $values "A").Value }}
```

Questa funzione prevede che il valore sia un numero decimale compreso tra 0 e 1. Se il valore è invece un numero decimale compreso tra 0 e 100, è possibile dividerlo per 100 nella query o utilizzando un'espressione matematica. Se la query è una query a intervallo, devi prima ridurla da una serie temporale a un vettore istantaneo con un'espressione di riduzione.

Imposta una severità in base al valore di una query

Per impostare un'etichetta di gravità in base al valore di una query, utilizzate l'istruzione `if` e la funzione `greater than comparison`. Assicurati di utilizzare i decimali (`80.0`, `50.0`, ecc.) quando esegui i confronti `0.0`, `$values` poiché il testo/modello non supporta la coercizione dei tipi. [Puoi trovare un elenco di tutte le funzioni di confronto supportate qui.](#)

```

{{ if (gt $values.A.Value 80.0) -}}
high
{{ else if (gt $values.A.Value 50.0) -}}
medium
{{ else -}}
low
{{- end }}

```

Stampa tutte le etichette partendo da una condizione classica

Non è possibile `$labels` stampare etichette dalla query se si utilizzano condizioni classiche, ma è necessario utilizzare `$values` al suo posto. Il motivo è che le condizioni classiche scartano queste etichette per imporre un comportamento unidimensionale (al massimo un avviso per regola di avviso). Se le condizioni classiche non eliminassero queste etichette, le interrogazioni che restituivano numerose serie temporali farebbero sì che gli avvisi si alternassero tra l'attivazione e la risoluzione costante, poiché le etichette cambierebbero ogni volta che veniva valutata la regola di avviso.

La `$values` variabile contiene invece i valori ridotti di tutte le serie temporali per tutte le condizioni che si verificano. Ad esempio, se hai una regola di avviso con una query `A` che restituisce due serie temporali e una condizione classica `B` con due condizioni, allora `$values` conterrebbe `B0B1`, `B2` e `B3`. Se la condizione classica `B` avesse una sola condizione, `$values` conterrebbe solo `B0` e `B1`.

Per stampare tutte le etichette di tutte le serie storiche di cottura, usa il seguente modello (assicurati di sostituirlo `B` nell'espressione regolare con l'ID Ref della condizione classica se è diversa):

```

{{ range $k, $v := $values -}}
{{ if (match "B[0-9]+" $k) -}}
{{ $k }}: {{ $v.Labels }}{{ end }}
{{ end }}

```

Ad esempio, una condizione classica per due serie temporali che superano una singola condizione stamperebbe:

```
B0: instance=server1
B1: instance=server2
```

Se la condizione classica presenta due o più condizioni e una serie temporale supera più condizioni contemporaneamente, le relative etichette verranno duplicate per ogni condizione superata:

```
B0: instance=server1
B1: instance=server2
B2: instance=server1
B3: instance=server2
```

Se devi stampare etichette uniche, dovresti invece prendere in considerazione la possibilità di modificare le regole di avviso da unidimensionali a multidimensionali. Puoi farlo sostituendo la tua condizione classica con espressioni di riduzione e matematiche.

Stampa tutti i valori da una condizione classica

Per stampare tutti i valori di una condizione classica, prendi l'esempio precedente e sostituiscilo `$v.Labels` con `$v.Value`:

```
{{ range $k, $v := $values -}}
{{ if (match "B[0-9]+" $k) -}}
{{ $k }}: {{ $v.Value }}{{ end }}
{{ end }}
```

Ad esempio, una condizione classica per due serie temporali che superano una singola condizione stamperebbe:

```
B0: 81.2345
B1: 84.5678
```

Se la condizione classica ha due o più condizioni e una serie temporale supera più condizioni contemporaneamente, `$values` conterrà i valori di tutte le condizioni:

```
B0: 81.2345
B1: 92.3456
B2: 84.5678
B3: 95.6789
```


Variables

Le seguenti variabili sono disponibili per la creazione di modelli di etichette e annotazioni:

La variabile labels

La `$labels` variabile contiene tutte le etichette della query. Ad esempio, supponiamo di avere una query che restituisce l'utilizzo della CPU per tutti i server e di avere una regola di avviso che si attiva quando uno dei server ha superato l'80% di utilizzo della CPU negli ultimi 5 minuti. Desideri aggiungere un'annotazione di riepilogo all'avviso che indichi quale server sta riscontrando un utilizzo elevato della CPU. Con la `$labels` variabile puoi scrivere un modello che stampa una frase leggibile dall'uomo come:

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes
```

Note

Se si utilizza una condizione classica, `$labels` non conterrà alcuna etichetta della query. Le condizioni classiche eliminano queste etichette per imporre un comportamento unidimensionale (al massimo un avviso per regola di avviso). Se desideri utilizzare le etichette della query nel tuo modello, segui il precedente esempio Stampa tutte le etichette da una condizione classica.

La variabile value

La `$value` variabile è una stringa contenente le etichette e i valori di tutte le query istantanee, le espressioni `threshold`, `reduce` e matematiche e le condizioni classiche nella regola di avviso. Non contiene i risultati delle interrogazioni con intervalli, in quanto possono restituire da 10 a 10.000 righe o metriche. In tal caso, per query particolarmente grandi un singolo avviso potrebbe utilizzare decine di MB di memoria e Grafana esaurirebbe la memoria molto rapidamente.

Per stampare la `$value` variabile nel riepilogo dovresti scrivere qualcosa del genere:

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes:  
{{ $value }}
```

E sarebbe simile a questo:

```
CPU usage for instance1 has exceeded 80% for the last 5 minutes: [ var='A'
labels={instance=instance1} value=81.234 ]
```

Qui `var='A'` si riferisce alla query istantanea con Ref ID A, `labels={instance=instance1}` si riferisce alle etichette e `value=81.234` si riferisce all'utilizzo medio della CPU negli ultimi 5 minuti.

Se vuoi stampare solo una parte della stringa invece della stringa completa, usa la `$values` variabile. Contiene le stesse informazioni `$value`, ma in una tabella strutturata, ed è molto più facile da usare rispetto alla scrittura di un'espressione regolare che corrisponda solo al testo desiderato.

La variabile `values`

La `$values` variabile è una tabella contenente le etichette e i valori in virgola mobile di tutte le query e le espressioni istantanee, indicizzate in base ai relativi ID Ref.

Per stampare il valore della query istantanea con Ref ID A:

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes:
{{ index $values "A" }}
```

Ad esempio, dato un avviso con le etichette `instance=server1` e una query istantanea con il valore `81.2345`, questo stamperebbe:

```
CPU usage for instance1 has exceeded 80% for the last 5 minutes: 81.2345
```

Se la query in Ref ID A è una query di intervallo anziché una query istantanea, aggiungi un'espressione di riduzione con Ref ID B e sostituiscila (`index $values "A"`) con (`index $values "B"`):

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes:
{{ index $values "B" }}
```

Funzioni

Le seguenti funzioni sono disponibili per la creazione di modelli di etichette e annotazioni:

`args`

La `args` funzione traduce un elenco di oggetti in una mappa con le chiavi `arg0`, `arg1` ecc. Questo ha lo scopo di consentire il passaggio di più argomenti ai modelli.

```
{{define "x"}}{{.arg0}} {{.arg1}}{{end}}{{template "x" (args 1 "2")}}
```

```
1 2
```

URL esterno

La `externalURL` funzione restituisce l'URL esterno del server Grafana.

```
{{ externalURL }}
```

```
https://example.com/grafana
```

GraphLink

La `graphLink` funzione restituisce il percorso della visualizzazione grafica [Esplora nella versione 10 di Grafana](#) per l'espressione e l'origine dati specificate.

```
{{ graphLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{\"datasource\":\"gdev-prometheus\",\"expr\":\"up\",\"instant\":false,\"range\":true}]
```

umanizzare

La `humanize` funzione umanizza i numeri decimali.

```
{{ humanize 1000.0 }}
```

```
1k
```

umanizza 1024

`humanize1024` Funziona in modo simile `humanize` ma utilizza 1024 come base anziché 1000.

```
{{ humanize1024 1024.0 }}
```

```
1ki
```

Durata umanizzata

La `humanizeDuration` funzione umanizza una durata in secondi.

```
{{ humanizeDuration 60.0 }}
```

```
1m 0s
```

Umanizza la percentuale

La `humanizePercentage` funzione umanizza un valore di rapporto rispetto a una percentuale.

```
{{ humanizePercentage 0.2 }}
```

```
20%
```

Umanizza il timestamp

La `humanizeTimestamp` funzione umanizza un timestamp Unix.

```
{{ humanizeTimestamp 1577836800.0 }}
```

```
2020-01-01 00:00:00 +0000 UTC
```

partita

La `match` funzione abbina il testo a un modello di espressione regolare.

```
{{ match "a.*" "abc" }}
```

```
true
```

PathPrefix

La `pathPrefix` funzione restituisce il percorso del server Grafana.

```
{{ pathPrefix }}
```

```
/grafana
```

TableLink

La `tableLink` funzione restituisce il percorso della vista tabulare [Esplora nella versione 10 di Grafana](#) per l'espressione e l'origine dati specificate.

```
{{ tableLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=["now-1h", "now", "gdev-prometheus", {"datasource": "gdev-prometheus", "expr": "up", "instant": true, "range": false}]
```

titolo

La `title` funzione rende maiuscolo il primo carattere di ogni parola.

```
{{ title "hello, world!" }}
```

```
Hello, World!
```

a Lower

La `toLower` funzione restituisce tutto il testo in lettere minuscole.

```
{{ toLower "Hello, world!" }}
```

```
hello, world!
```

a TOUPPER

La `toUpper` funzione restituisce tutto il testo in maiuscolo.

```
{{ toUpper "Hello, world!" }}
```

```
HELLO, WORLD!
```


reReplaceAll

La `reReplaceAll` funzione sostituisce il testo corrispondente all'espressione regolare.

```
{{ reReplaceAll "localhost:(.*)" "example.com:$1" "localhost:8080" }}
```

```
example.com:8080
```

Informazioni sulle regole di avviso

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una regola di avviso è un insieme di criteri di valutazione che determina se un'istanza di avviso verrà attivata. La regola è costituita da una o più interrogazioni ed espressioni, una condizione, la frequenza di valutazione e la durata entro la quale la condizione deve essere soddisfatta per iniziare a funzionare.

Mentre le interrogazioni e le espressioni selezionano il set di dati da valutare, una condizione imposta la soglia che i dati devono soddisfare o superare per creare un avviso.


Un intervallo specifica la frequenza con cui viene valutata una regola di avviso. La durata, se configurata, indica per quanto tempo deve essere soddisfatta una condizione. Le regole di avviso possono anche definire il comportamento di avviso in assenza di dati.

Argomenti

- [Tipi di regole di avviso](#)
- [Regole di registrazione](#)
- [Domande e condizioni](#)
- [Istanze di avviso](#)
- [Namespace, cartelle e gruppi](#)
- [Valutazione delle regole di avviso](#)

- [Stato e integrità delle regole di allarme](#)
- [Modello di notifica](#)

Tipi di regole di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana supporta diversi tipi di regole di avviso. Scopri di più su ciascuno dei tipi di regole di avviso, su come funzionano e decidi qual è la migliore per il tuo caso d'uso.

Regole gestite da Grafana

Le regole gestite Grafana sono il tipo di regola di avviso più flessibile. Ti consentono di creare avvisi che possono agire sui dati provenienti da qualsiasi fonte di dati esistente.

Oltre a supportare più fonti di dati, puoi aggiungere [espressioni](#) per trasformare i dati ed esprimere le condizioni di avviso.

In Grafana, avvisi gestiti:

- Le regole di avviso vengono create all'interno di Grafana, sulla base di una o più fonti di dati.
- Le regole di avviso vengono valutate dal motore di valutazione delle regole di avviso all'interno di Grafana.
- Gli avvisi vengono inviati utilizzando il Grafana Alertmanager interno.

Note

Puoi anche configurare gli avvisi da inviare utilizzando un Alertmanager esterno o utilizzare gestori di avvisi interni ed esterni. [Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere un alertmanager esterno.](#)

Regole gestite dalle fonti di dati

Per creare regole di avviso gestite dall'origine dati è necessario disporre di un'origine dati Prometheus o Loki compatibile. Puoi verificare se la tua origine dati supporta la creazione di regole tramite Grafana testando l'origine dati e osservando se l'API Ruler è supportata.

Negli avvisi gestiti dalle fonti di dati:

- Le regole di avviso vengono create e archiviate all'interno dell'origine dati stessa.
- Le regole di avviso possono essere create solo sulla base dei dati di Prometheus.
- La valutazione e la distribuzione delle regole di avviso sono distribuite su più nodi per un'elevata disponibilità e tolleranza agli errori.

Scegli un tipo di regola di avviso

Quando scegli il tipo di regola di avviso da utilizzare, considera il seguente confronto tra le regole di avviso gestite da Grafana e le regole di avviso gestite dall'origine dei dati.

| Funzionalità | Regola di avviso gestita da Grafana | Regola di avviso gestita da Loki/mimir |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crea regole di avviso basate sui dati provenienti da una qualsiasi delle nostre fonti di dati supportate | Sì | No: puoi creare regole di avviso solo basate sui dati di Prometheus. L'origine dati deve avere l'API Ruler abilitata. |
| Mescola e abbina le fonti di dati | Sì | No |
| Include il supporto per le regole di registrazione | No | Sì |
| Aggiungi espressioni per trasformare i dati e impostare le condizioni di avviso | Sì | No |
| Usa immagini nelle notifiche di avviso | Sì | No |

| Funzionalità | Regola di avviso gestita da Grafana | Regola di avviso gestita da Loki/mimir |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensionamento | Richiedono più risorse, dipendono dal database e sono suscettibili di errori temporanei. Scalano solo verticalmente. | Memorizza le regole di avviso all'interno della fonte di dati stessa e consente una scalabilità «infinita». Genera e invia notifiche di avviso dalla posizione dei tuoi dati. |
| Valutazione e distribuzione delle regole di avviso | La valutazione e la distribuzione delle regole di avviso vengono eseguite dall'interno di Grafana, utilizzando un Alertmanager esterno o entrambi. | La valutazione delle regole di avviso e l'invio degli avvisi sono distribuiti, il che significa che non esiste un unico punto di errore. |

Regole di registrazione

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
 Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
 Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Le regole di registrazione sono disponibili solo per le fonti di dati Prometheus o Loki compatibili.

Una regola di registrazione consente di precalcolare le espressioni più necessarie o computazionalmente costose e di salvarne il risultato in un nuovo set di serie temporali. Ciò è utile se si desidera eseguire avvisi su dati aggregati o se si dispone di dashboard che eseguono ripetutamente query su espressioni computazionalmente costose.

L'interrogazione di questa nuova serie temporale è più veloce, soprattutto per i dashboard, poiché interrogano la stessa espressione ogni volta che i dashboard si aggiornano.

Scopri di più sulle [regole di registrazione](#) in Prometheus.

Domande e condizioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

In Grafana, le query svolgono un ruolo fondamentale nel recupero e nella trasformazione dei dati da fonti di dati supportate, che includono database come MySQL e PostgreSQL, database di serie temporali come Prometheus, InfluxDB e Graphite e servizi come Amazon, Azure Monitor e Google Cloud Monitoring. OpenSearch CloudWatch

Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati supportate, consulta. [Fonti di dati e avvisi Grafana](#)

Il processo di esecuzione di una query prevede la definizione dell'origine dati, la specificazione dei dati desiderati da recuperare e l'applicazione di filtri o trasformazioni pertinenti. Per costruire queste query vengono utilizzati linguaggi di query o sintassi specifici dell'origine dati scelta.

In Alerting, si definisce una query per ottenere i dati da misurare e una condizione che deve essere soddisfatta prima che venga attivata una regola di avviso.

Una regola di avviso è costituita da una o più interrogazioni ed espressioni che selezionano i dati da misurare.

Per ulteriori informazioni su interrogazioni ed espressioni, vedere. [Interroga e trasforma i dati](#)

Interrogazioni relative alle fonti di dati

Le interrogazioni in Grafana possono essere applicate in vari modi, a seconda della fonte di dati e del linguaggio di interrogazione utilizzati. L'editor di query di ogni fonte di dati fornisce un'interfaccia utente personalizzata che consente di scrivere query che sfruttano le sue funzionalità uniche.

A causa delle differenze tra i linguaggi di interrogazione, ogni editor di query di sorgenti di dati ha un aspetto e un funzionamento diversi. A seconda della fonte di dati, l'editor di query potrebbe fornire

funzionalità di completamento automatico, nomi di metriche, suggerimenti di variabili o un'interfaccia visiva per la creazione di query.

Alcuni tipi comuni di componenti di interrogazione includono:

Metriche o campi dati: specifica le metriche o i campi dati specifici che desideri recuperare, come l'utilizzo della CPU, il traffico di rete o le letture dei sensori.

Intervallo di tempo: definisci l'intervallo di tempo per il quale desideri recuperare i dati, ad esempio l'ultima ora, un giorno specifico o un intervallo di tempo personalizzato.

Filtri: applica filtri per restringere i dati in base a criteri specifici, ad esempio filtrando i dati in base a un tag, un host o un'applicazione specifici.

Aggregazioni: esegui aggregazioni sui dati per calcolare metriche come medie, somme o conteggi in un determinato periodo di tempo.

Raggruppamento: raggruppa i dati in base a dimensioni o tag specifici per creare viste o suddivisioni aggregate.

Note

Grafana non supporta le interrogazioni di avviso con variabili modello. Ulteriori informazioni sono disponibili [qui](#) nei forum di Grafana Labs.

Interrogazioni di espressione

In Grafana, un'espressione viene utilizzata per eseguire calcoli, trasformazioni o aggregazioni sui dati interrogati dall'origine dati. Consente di creare metriche personalizzate o modificare metriche esistenti in base a operazioni matematiche, funzioni o espressioni logiche.

Sfruttando le query di espressione, gli utenti possono eseguire attività come il calcolo della variazione percentuale tra due valori, applicare funzioni come funzioni logaritmiche o trigonometriche, aggregare dati su intervalli di tempo o dimensioni specifici e implementare la logica condizionale per gestire diversi scenari.

In Alerting, puoi usare solo espressioni per le regole di avviso gestite da Grafana. Per ogni espressione, puoi scegliere tra le espressioni matematiche, di riduzione e di ricampionamento. Queste sono chiamate regole multidimensionali, perché generano un avviso separato per ogni serie.

Puoi anche utilizzare una condizione classica, che crea una regola di avviso che attiva un singolo avviso quando viene soddisfatta la relativa condizione. Di conseguenza, Grafana invia un solo avviso anche quando le condizioni di allarme sono soddisfatte per più serie.

Note

Le condizioni classiche esistono principalmente per motivi di compatibilità e dovrebbero essere evitate se possibile.

Ridurre

Aggrega i valori delle serie temporali nell'intervallo temporale selezionato in un unico valore.

Math (Matematica)

Esegue funzioni/operazioni matematiche in formato libero su serie temporali e dati numerici. Può essere utilizzato per preelaborare i dati delle serie temporali o per definire una condizione di avviso per i dati numerici.

Ricampionare

Riallinea un intervallo di tempo a un nuovo set di timestamp, utile quando si confrontano dati di serie temporali provenienti da diverse fonti di dati in cui i timestamp altrimenti non si allineerebbero.

Threshold

Verifica se alcuni dati delle serie temporali corrispondono alla condizione di soglia.

L'espressione di soglia consente di confrontare due valori singoli. Viene restituita 0 quando la condizione è falsa e 1 se la condizione è vera. Sono disponibili le seguenti funzioni di soglia:

- È superiore a ($x > y$)
- È inferiore a ($x < y$)
- È inferiore a ($x > y_1$ E $x < y_2$)
- $< y_1$ AND $x > y_2$ È al di fuori dell'intervallo ($x > y_2$)

Condizione classica

Verifica se alcuni dati delle serie temporali corrispondono alla condizione di avviso.

Note

Le classiche interrogazioni con espressioni di condizione producono sempre una sola istanza di avviso, indipendentemente dal numero di serie temporali che soddisfano la condizione. Le condizioni classiche esistono principalmente per motivi di compatibilità e dovrebbero essere evitate se possibile.

Aggregazioni

Grafana Alerting offre le seguenti funzioni di aggregazione per consentirti di affinare ulteriormente la tua query.

Queste funzioni sono disponibili solo per le espressioni condizionali Reduce e Classic.

| Funzione | Expression | Cosa fa |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| avg | Riduci/Classico | Visualizza la media dei valori |
| min | Riduci/Classic | Visualizza il valore più basso |
| max | Riduci/Classic | Visualizza il valore più alto |
| sum | Riduci/Classic | Visualizza la somma di tutti i valori |
| count | Riduci/Classic | Conta il numero di valori nel risultato |
| last | Riduci/Classic | Visualizza l'ultimo valore |
| median | Riduci/Classic | Visualizza il valore mediano |
| diff | Classic | Visualizza la differenza tra il valore più recente e quello più vecchio |
| diff_abs | Classic | Visualizza il valore assoluto di diff |

| Funzione | Expression | Cosa fa |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| percent_diff | Classic | Visualizza il valore percentuale della differenza tra il valore più recente e quello più vecchio |
| percent_diff_abs | Classic | Visualizza il valore assoluto di percent_diff |
| count_non_null | Classic | Visualizza un conteggio di valori nel set di risultati che non lo sono null |

Condizione di avviso

Una condizione di avviso è l'interrogazione o l'espressione che determina se l'avviso verrà attivato o meno a seconda del valore che produce. Può esserci una sola condizione che determinerà l'attivazione dell'avviso.

Dopo aver definito le query e/o le espressioni, scegline una come condizione della regola di avviso.

Quando i dati richiesti soddisfano la condizione definita, Grafana attiva l'avviso associato, che può essere configurato per inviare notifiche attraverso vari canali come e-mail, Slack o PagerDuty. Le notifiche ti informano sulla condizione soddisfatta, consentendoti di intraprendere le azioni appropriate o di indagare sul problema sottostante.

Per impostazione predefinita, l'ultima espressione aggiunta viene utilizzata come condizione di avviso.

Soglia di ripristino

Per ridurre il rumore generato dagli avvisi che lampeggiano, è possibile impostare una soglia di ripristino diversa dalla soglia di avviso.

Gli avvisi flapping si verificano quando una metrica si aggira intorno alla soglia di avviso e possono portare a frequenti cambiamenti di stato, con conseguente generazione di troppe notifiche.

Le regole di avviso gestite da Grafana vengono valutate per un intervallo di tempo specifico. Durante ogni valutazione, il risultato della query viene confrontato con la soglia impostata nella regola di

avviso. Se il valore di una metrica è superiore alla soglia, viene attivata una regola di avviso e viene inviata una notifica. Quando il valore scende al di sotto della soglia ed è presente un avviso attivo per questa metrica, l'avviso viene risolto e viene inviata un'altra notifica.


Può essere difficile creare una regola di avviso per una metrica rumorosa. Cioè, quando il valore di una metrica supera e scende continuamente al di sopra e al di sotto di una soglia. Questa operazione si chiama flapping e genera una serie di notifiche di attivazione (risolte) e una cronologia dello stato di allarme rumoroso.

Ad esempio, se hai un avviso di latenza con una soglia di 1000 ms e il numero oscilla intorno a 1000 (ad esempio 980 ->1010 -> 990 -> 1020 e così via), ognuna di queste attiverà una notifica.

Per risolvere questo problema, puoi impostare una soglia di ripristino (personalizzata), che in pratica significa avere due soglie anziché una. Un avviso viene attivato quando viene superata la prima soglia e viene risolto solo quando viene superata la seconda soglia.

Ad esempio, è possibile impostare una soglia di 1000 ms e una soglia di ripristino di 900 ms. In questo modo, una regola di avviso smetterà di attivarsi solo quando scende al di sotto di 900 ms e il flapping viene ridotto.

Istanze di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Gli avvisi gestiti Grafana supportano gli avvisi multidimensionali. Ogni regola di avviso può creare più istanze di avviso. Ciò è utile se si osservano più serie in una singola espressione.

Considerate la seguente espressione PromQL:

```
sum by(cpu) (  
  rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[1m])  
)
```

Una regola che utilizza questa espressione creerà tante istanze di avviso quante sono le CPU osservate dopo la prima valutazione, permettendo a una singola regola di riportare lo stato di ogni CPU.

Namespace, cartelle e gruppi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Gli avvisi possono essere organizzati utilizzando cartelle per le regole gestite da Grafana e i namespace per le regole e i nomi dei gruppi di Mimir, Loki o Prometheus.

Namespace e cartelle

Quando si creano regole gestite da Grafana, la cartella può essere utilizzata per eseguire il controllo degli accessi e concedere o negare l'accesso a tutte le regole all'interno di una cartella specifica.

Un namespace contiene uno o più gruppi. Le regole all'interno di un gruppo vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari. L'intervallo predefinito è di un minuto. È possibile rinominare i namespace e i gruppi delle regole Grafana Mimir o Loki e modificare gli intervalli di valutazione dei gruppi.

Groups (Gruppi)

Le regole all'interno di un gruppo vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari, il che significa che nessuna regola verrà valutata contemporaneamente e in ordine di apparizione. L'intervallo predefinito è di un minuto. È possibile rinominare gli spazi dei nomi delle regole Grafana Mimir o Loki o gli spazi dei nomi e i gruppi delle regole Loki e modificare gli intervalli di valutazione dei gruppi.


Tip

Se desideri che le regole vengano valutate contemporaneamente e con intervalli diversi, valuta la possibilità di archivarle in gruppi diversi.

Note

Le regole di avviso gestite da Grafana vengono valutate contemporaneamente anziché in sequenza.

Valutazione delle regole di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Utilizzate la valutazione delle regole di avviso per determinare la frequenza con cui una regola di avviso deve essere valutata e con quale rapidità deve cambiare il suo stato.


A tale scopo, è necessario assicurarsi che la regola di avviso rientri nel gruppo di valutazione corretto e impostare un periodo di attesa più adatto al caso d'uso.

Gruppo di valutazione

Ogni regola di avviso fa parte di un gruppo di valutazione. Ogni gruppo di valutazione contiene un intervallo di valutazione che determina la frequenza con cui viene controllata la regola di avviso.

Le regole di avviso gestite da fonti di dati all'interno dello stesso gruppo vengono valutate una dopo l'altra, mentre le regole di avviso in gruppi diversi possono essere valutate contemporaneamente. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si desidera garantire che le regole di registrazione vengano valutate prima di qualsiasi regola di avviso.

Le regole di avviso gestite da Grafana vengono valutate contemporaneamente, indipendentemente dal gruppo di regole di avviso. L'intervallo di valutazione predefinito è impostato su 10 secondi, il che significa che le regole di avviso gestite da Grafana vengono valutate ogni 10 secondi rispetto alla finestra di 10 secondi più vicina sull'orologio, ad esempio 10:00:00, 10:00:10, 10:00:20 e così via. Puoi anche configurare il tuo intervallo di valutazione, se necessario.

 Note

I gruppi di valutazione e il raggruppamento degli avvisi nelle politiche di notifica sono due cose distinte. Il raggruppamento in criteri di notifica consente di inviare più avvisi che condividono le stesse etichette nello stesso messaggio temporale.

Periodo in sospenso

Impostando un periodo di attesa, è possibile evitare avvisi non necessari per problemi temporanei.

Nel periodo in sospenso, si seleziona il periodo in cui una regola di avviso può violare la condizione finché non viene attivata.

Esempio

Immagina di avere un intervallo di valutazione delle regole di avviso impostato ogni 30 secondi e il periodo in sospenso su 90 secondi.

La valutazione avverrà nel modo seguente:

[00:30] Prima valutazione: condizione non soddisfatta.

[01:00] Seconda valutazione: condizione violata. Il contatore in sospenso inizia. L'avviso inizia a essere sospenso.

[01:30] Terza valutazione: condizione violata. Contatore in sospenso = 30 secondi. Stato in sospenso.

[02:00] Quarta valutazione: condizione violata. Contatore in sospenso = 60. Stato in sospenso.

[02:30] Quinta valutazione: condizione violata. Contatore pendente = 90. L'avviso inizia a sparare

Se la regola di avviso presenta una condizione che deve essere violata per un determinato periodo di tempo prima di agire, il suo stato cambia come segue:

- Quando la condizione viene violata per la prima volta, la regola passa allo stato «in sospenso».
- La regola rimane nello stato «in sospenso» fino a quando la condizione non viene violata per il periodo di tempo richiesto (periodo in sospenso).
- Una volta trascorso il tempo richiesto, la regola passa allo stato di «attivazione».


- Se la condizione non viene più violata durante il periodo in sospeso, la regola torna allo stato normale.

Note

Se desideri ignorare lo stato in sospeso, puoi semplicemente impostare il periodo in sospeso su 0. In questo modo si salta effettivamente il periodo di attesa e la regola di avviso inizierà a funzionare non appena la condizione viene violata.

Quando viene attivata una regola di avviso, vengono generate istanze di avviso, che vengono quindi inviate all'Alertmanager.

Stato e integrità delle regole di allarme

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Lo stato e lo stato di integrità delle regole di avviso consentono di comprendere diversi indicatori chiave di stato relativi agli avvisi.

Esistono tre componenti chiave: stato della regola di avviso, stato dell'istanza di avviso e stato della regola di avviso. Sebbene correlati, ogni componente trasmette informazioni leggermente diverse.

Stato della regola di avviso

Una regola di avviso può trovarsi in uno dei seguenti stati:

| Stato | Descrizione |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normale | Nessuna delle serie temporali restituite dal motore di valutazione è in Firing stato Pending or. |

| Stato | Descrizione |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| In attesa | Almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione è <code>Pending</code> . |
| Sparare | Almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione è <code>Firing</code> . |

Note

Gli avvisi passeranno prima a `pending` e poi `firing`, quindi occorreranno almeno due cicli di valutazione prima che venga attivato un avviso.

Stato dell'istanza di avviso

Un'istanza di avviso può trovarsi in uno dei seguenti stati:

| Stato | Descrizione |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normale | Lo stato di un avviso che non è né attivo né in sospeso, tutto funziona correttamente. |
| In attesa | Lo stato di un avviso che è stato attivo per un periodo inferiore alla durata della soglia configurata. |
| Avviso | Lo stato di un avviso che è stato attivo per un periodo superiore alla durata della soglia configurata. |
| NoData | Non è stato ricevuto alcun dato per la finestra temporale configurata. |
| Errore | L'errore che si è verificato durante il tentativo di valutare una regola di avviso. |

Mantieni l'ultimo stato

È possibile configurare una regola di avviso per mantenere l'ultimo stato quando viene rilevato `Error` o lo stato `NoData`. In questo modo si eviterà che gli avvisi vengano attivati e che si risolvano e si riattivino. Proprio come la normale valutazione, la regola di avviso passerà da una `Pending` a una `Firing` volta trascorso il periodo di attesa.

Stato della regola di avviso

Una regola di avviso può avere uno dei seguenti stati di integrità:

| Stato | Descrizione |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ok | Nessun errore durante la valutazione di una regola di avviso. |
| Errore | Si è verificato un errore durante la valutazione di una regola di avviso. |
| NoData | L'assenza di dati in almeno una serie temporale restituita durante la valutazione di una regola. |

Avvisi speciali per **NoData** e **Error**

Quando la valutazione di una regola di avviso produce lo stato `NoData` o `Error`, Grafana Alerting genererà istanze di avviso con le seguenti etichette aggiuntive:

| Etichetta | Descrizione |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| nome dell'avviso | In uno <code>DatasourceNoData</code> o <code>DatasourceError</code> in base allo stato. |
| datasource_uid | L'UID della fonte di dati che ha causato lo stato. |

È possibile gestire questi avvisi allo stesso modo degli avvisi normali aggiungendo un silenzio, un indirizzamento verso un punto di contatto e così via.

Modello di notifica

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le notifiche inviate tramite punti di contatto vengono create utilizzando modelli di notifica. I modelli predefiniti di Grafana si basano sul [sistema di template Go, in cui alcuni campi vengono valutati come testo, mentre altri vengono valutati come HTML \(il che può influire sull'escape\)](#).

Il modello predefinito [default_template.go](#) è un utile riferimento per i modelli personalizzati.

Poiché la maggior parte dei campi dei punti di contatto può essere modellata, è possibile creare modelli personalizzati riutilizzabili e utilizzarli in più punti di contatto. Per maggiori informazioni sulle notifiche personalizzate tramite modelli, consulta. [Personalizza le notifiche](#)

Modelli annidati

È possibile incorporare modelli all'interno di altri modelli.

Ad esempio, è possibile definire un frammento di modello utilizzando la `define` parola chiave.

```
{{ define "mytemplate" }}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}
```

È quindi possibile incorporare modelli personalizzati all'interno di questo frammento utilizzando la parola chiave `template`. Per esempio:

```
Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}
```

È possibile utilizzare una delle seguenti opzioni di modello integrate per incorporare modelli personalizzati.


| Nome | Note |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>default.title</code> | Visualizza informazioni sullo stato di alto livello. |
| <code>default.message</code> | Fornisce un riepilogo formattato degli allarmi attivati e risolti. |
| <code>teams.default.message</code> | Simile a <code>default.message</code> , formattato per Microsoft Teams. |

HTML nei modelli di notifica

Il codice HTML nei modelli di notifica di avviso non è disponibile. Non supportiamo il rendering del codice HTML nella notifica risultante.

Alcuni notificanti supportano metodi alternativi per modificare l'aspetto della notifica risultante. Ad esempio, Grafana installa il modello base per avvisare le e-mail di. `<grafana-install-dir>/public/emails/ng_alert_notification.html` È possibile modificare questo file per cambiare l'aspetto di tutte le e-mail di avviso.

Gestore degli avvisi

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Alertmanager consente di gestire e rispondere agli avvisi in modo rapido ed efficiente. Riceve avvisi, gestisce le disattivazioni, l'inibizione, il raggruppamento e il routing inviando notifiche tramite il canale prescelto, ad esempio e-mail o Slack.

In Grafana, puoi usare Grafana Alertmanager o un Alertmanager esterno. Puoi anche utilizzare più gestori di avvisi; la tua decisione dipende dalla configurazione e da dove vengono generati gli avvisi.

Gestore avvisi Grafana

Grafana Alertmanager è un Alertmanager interno preconfigurato e disponibile per la selezione per impostazione predefinita.

Grafana Alertmanager può ricevere avvisi da Grafana, ma non può ricevere avvisi dall'esterno di Grafana, ad esempio da Mimir o Loki.

Note

Le regole di inibizione non sono supportate in Grafana Alertmanager.

Gestore di avvisi esterno

Se desideri utilizzare un unico gestore di avvisi per ricevere tutti gli avvisi Grafana, Loki, Mimir e Prometheus, puoi configurare Grafana per utilizzare un Alertmanager esterno. Questo Alertmanager esterno può essere configurato e amministrato dall'interno di Grafana stessa.


Ecco due esempi di quando potresti voler configurare il tuo alertmanager esterno e inviare i tuoi avvisi lì invece di Grafana Alertmanager:

1. Disponi già di gestori di avvisi in sede nella tua infrastruttura Cloud che hai configurato e desideri continuare a utilizzare, perché hai altri generatori di avvisi, come Prometheus.
2. Desideri utilizzare sia Prometheus on-premise che Grafana ospitato per inviare avvisi allo stesso gestore di avvisi che funziona nella tua infrastruttura Cloud.

I gestori degli avvisi sono visibili dal menu a discesa delle pagine Avvisi, punti di contatto e Politiche di notifica.

Se stai effettuando il provisioning della tua fonte di dati, imposta il flag `handleGrafanaManagedAlerts` nel `jsonData` campo per inviare avvisi gestiti da Grafana `true` a questo Alertmanager.

Punti di contatto

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I punti di contatto contengono la configurazione per l'invio di notifiche. Un punto di contatto è un elenco di integrazioni, ognuna delle quali invia una notifica a un particolare indirizzo e-mail, servizio o URL. I punti di contatto possono avere più integrazioni dello stesso tipo o una combinazione di integrazioni di diverso tipo. Ad esempio, un punto di contatto potrebbe contenere un'integrazione Pagerduty, un'integrazione Amazon SNS e Slack o un'integrazione Pagerduty, un'integrazione Slack e due integrazioni Amazon SNS. Puoi anche configurare un punto di contatto senza integrazioni, nel qual caso non vengono inviate notifiche.

Un punto di contatto non può inviare notifiche finché non è stato aggiunto a una politica di notifica. Una politica di notifica può inviare avvisi solo a un punto di contatto, ma un punto di contatto può essere aggiunto a più politiche di notifica contemporaneamente. Quando un avviso corrisponde a un criterio di notifica, l'avviso viene inviato al punto di contatto in quella politica di notifica, che quindi invia una notifica a ciascuna integrazione nella relativa configurazione.

I punti di contatto possono essere configurati per Grafana Alertmanager e per gestori di avvisi esterni.

Puoi anche utilizzare i modelli di notifica per personalizzare i messaggi di notifica per i tipi di punti di contatto.

Tipi di punti di contatto supportati

La tabella seguente elenca i tipi di punti di contatto supportati da Grafana.

| Nome | Type |
|------------|-----------|
| Amazon SNS | sns |
| OpsGenie | opsgenie |
| Pager Duty | pagerduty |
| Slack | slack |
| VictorOps | victorops |

Per ulteriori informazioni sui punti di contatto, vedere [Configurare i punti di contatto](#) e [Personalizza le notifiche](#).

Notifiche

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La scelta di come, quando e dove inviare le notifiche di avviso è una parte importante della configurazione del sistema di avviso. Queste decisioni avranno un impatto diretto sulla vostra capacità di risolvere rapidamente i problemi e di non tralasciare nulla di importante.

Come primo passo, definisci i tuoi [punti di contatto](#), che definiscono dove inviare le notifiche di avviso. Un punto di contatto è un insieme di una o più integrazioni utilizzate per inviare notifiche. Aggiungi modelli di notifica ai punti di contatto per riutilizzarli e inviare messaggi coerenti nelle notifiche.

Successivamente, crea una politica di notifica che consiste in un insieme di regole per stabilire dove, quando e come gli avvisi vengono indirizzati ai punti di contatto. In una politica di notifica, definisci dove inviare le notifiche di avviso scegliendo uno dei punti di contatto che hai creato.

Gestori di avvisi

Grafana utilizza Alertmanager per inviare notifiche di attivazione e avvisi risolti. [Grafana ha il proprio Alertmanager, denominato Grafana nell'interfaccia utente, ma supporta anche l'invio di notifiche da altri Alertmanager, come Prometheus Alertmanager](#). Grafana Alertmanager utilizza politiche di notifica e punti di contatto per configurare come e dove inviare una notifica, con quale frequenza deve essere inviata una notifica e se gli avvisi devono essere inviati tutti nella stessa notifica, inviati in notifiche raggruppate sulla base di un set di etichette o come notifiche separate.

Politiche di notifica

Le politiche di notifica controllano quando e dove vengono inviate le notifiche. Una politica di notifica può scegliere di inviare tutti gli avvisi insieme nella stessa notifica, inviare avvisi in notifiche

raggruppate in base a un set di etichette o inviare avvisi come notifiche separate. È possibile configurare ogni politica di notifica per controllare la frequenza di invio delle notifiche e disporre di uno o più orari di silenziamento per inibire le notifiche in determinate ore del giorno e in determinati giorni della settimana.

Le politiche di notifica sono organizzate in una struttura ad albero in cui alla radice dell'albero è presente una politica di notifica chiamata politica predefinita. Può esserci solo una politica predefinita e la politica predefinita non può essere eliminata.

Le politiche di routing specifiche sono figli della politica principale e possono essere utilizzate per abbinare tutti gli avvisi o un sottoinsieme di avvisi in base a un set di etichette corrispondenti. Una politica di notifica corrisponde a un avviso quando le etichette corrispondenti corrispondono alle etichette dell'avviso.

Una politica annidata può avere le proprie politiche annidate, che consentono un'ulteriore corrispondenza degli avvisi. Un esempio di policy annidata potrebbe essere l'invio di avvisi di infrastruttura al team Ops; mentre una policy secondaria potrebbe inviare avvisi ad alta priorità a Pagerduty e avvisi a bassa priorità a Slack.

Tutti gli avvisi, indipendentemente dalle etichette, corrispondono alla politica predefinita. Tuttavia, quando la politica predefinita riceve un avviso, esamina ogni politica annidata e invia l'avviso alla prima politica nidificata che corrisponde all'avviso. Se la politica annidata include ulteriori politiche annidate, può tentare di abbinare l'avviso a una delle sue politiche nidificate. Se nessuna politica annidata corrisponde all'avviso, la politica stessa è la politica corrispondente. Se non ci sono politiche nidificate o nessuna politica nidificata corrisponde all'avviso, la politica predefinita è la politica corrispondente.

Per informazioni più dettagliate sulle politiche di notifica, vedere. [Politiche di notifica](#)

Modelli di notifica

Puoi personalizzare le notifiche con modelli. Ad esempio, i modelli possono essere utilizzati per modificare il titolo e il messaggio delle notifiche inviate a Slack.

I modelli non si limitano a una singola integrazione o a un singolo punto di contatto, ma possono essere utilizzati in diverse integrazioni nello stesso punto di contatto e persino in integrazioni tra diversi punti di contatto. Ad esempio, un utente Grafana può creare un modello chiamato `custom_subject_or_title` e utilizzarlo sia per gli argomenti dei modelli in Pager Duty che per i titoli dei messaggi Slack senza dover creare due modelli separati.

Tutti i modelli di notifica sono scritti nel [linguaggio dei modelli di Go](#) e si trovano nella scheda Punti di contatto della pagina Avvisi.


Per informazioni più dettagliate sulla personalizzazione delle notifiche, consulta. [Personalizza le notifiche](#)

Silenzi

Puoi usare i silenzi per disattivare le notifiche provenienti da una o più regole di attivazione. I silenzi non impediscono che gli avvisi si attivino o vengano risolti, né nascondono gli avvisi di attivazione nell'interfaccia utente. Un silenzio dura quanto la sua durata, che può essere configurata in minuti, ore, giorni, mesi o anni.

Per informazioni più dettagliate sull'uso dei silenzi, vedere [Silenziamento delle notifiche di avviso per le fonti di dati Prometheus](#).

Politiche di notifica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le politiche di notifica offrono un modo flessibile per indirizzare gli avvisi a vari ricevitori diversi. Utilizzando label matchers, puoi modificare l'invio delle notifiche di avviso senza dover aggiornare ogni singola regola di avviso.

In questa sezione, scoprirai di più su come funzionano e sono strutturate le politiche di notifica, in modo da poter sfruttare al massimo la configurazione delle politiche di notifica.

Albero delle politiche

Le politiche di notifica non sono un elenco, ma sono strutturate secondo una struttura ad albero. Ciò significa che ogni policy può avere policy secondarie e così via. La radice dell'albero dei criteri di notifica è denominata Politica di notifica predefinita.

Ogni policy è costituita da una serie di abbinatori di etichette (0 o più) che specificano quali etichette sono o non sono interessati a gestire.

Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza delle etichette, consulta [Come funziona l'abbinamento delle etichette](#).

Note

Se non hai configurato alcun abbinatore di etichette per la tua politica di notifica, la politica di notifica corrisponderà a tutte le istanze di avviso. Ciò potrebbe impedire la valutazione delle politiche relative ai minori a meno che tu non abbia abilitato Continua ad abbinare fratelli nella politica di notifica.

Routing

Per determinare quale politica di notifica gestirà quali istanze di avviso, devi iniziare esaminando il set esistente di politiche di notifica, a partire dalla politica di notifica predefinita.

Se non sono configurate politiche diverse dalla politica predefinita, la politica predefinita gestirà l'istanza di avviso.

Se vengono definite politiche diverse da quelle predefinite, verranno valutate tali politiche di notifica nell'ordine in cui vengono visualizzate.

Se una politica di notifica contiene criteri di abbinamento delle etichette che corrispondono alle etichette dell'istanza di avviso, passerà alle relative politiche secondarie e, se presenti, continuerà a cercare eventuali criteri secondari che potrebbero avere abbinatori di etichette che restringono ulteriormente il set di etichette e così via fino a quando non saranno più disponibili criteri secondari.


Se nessun criterio figlio è definito in un criterio di notifica o se nessuno dei criteri figlio ha abbinamenti di etichette che corrispondono alle etichette dell'istanza di avviso, viene utilizzato il criterio di notifica principale.

Non appena viene trovata una politica corrispondente, il sistema non continua a cercare altre politiche corrispondenti. Se desideri continuare a cercare altre politiche che potrebbero corrispondere, abilita Continua ad abbinare i fratelli in base a quella particolare politica.

Infine, se nessuna delle politiche di notifica è selezionata, viene utilizzata la politica di notifica predefinita.

Esempio di routing

Ecco un esempio di un albero di policy di notifica relativamente semplice e di alcune istanze di avviso.

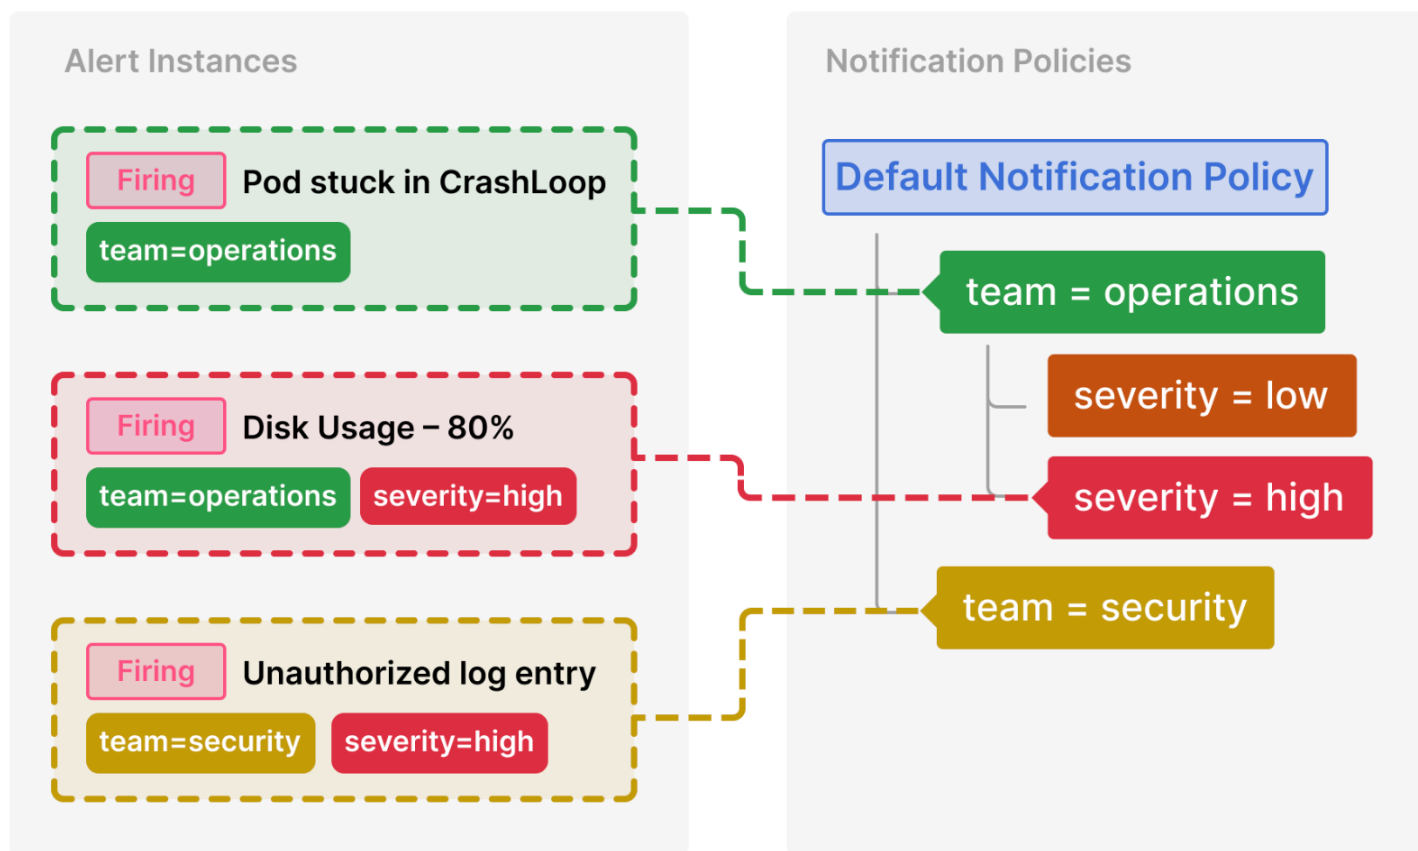

Ecco un'analisi dettagliata di come vengono selezionate queste politiche:

Pod stuck in CrashLoop non ha un'`severity` etichetta, quindi nessuna delle sue politiche per bambini corrisponde. Ha un'`team=operations` etichetta, quindi la prima politica corrisponde.

La `team=security` politica non viene valutata poiché abbiamo già trovato una corrispondenza e `Continue matching siblings` non è stata configurata per quella politica.

Utilizzo del disco: l'80% ha `team` sia un'`severity` etichetta che corrisponde a una politica secondaria del team operativo.

La voce di registro non autorizzata ha un'`team` etichetta ma non corrisponde alla prima policy (`team=operations`) poiché i valori non sono gli stessi, quindi continuerà a cercare e corrisponderà alla `team=security` policy. Non ha criteri secondari, quindi l'`severity=high` etichetta aggiuntiva viene ignorata.

Ereditarietà

Oltre a essere un concetto utile per indirizzare le istanze di avviso, le politiche secondarie ereditano anche le proprietà dalla politica principale. Ciò vale anche per tutte le politiche che sono politiche secondarie della politica di notifica predefinita.

Le seguenti proprietà vengono ereditate dalle politiche secondarie:

- Punto di contatto
- Opzioni di raggruppamento
- Opzioni di tempistica
- Tempi di silenziamento


Ognuna di queste proprietà può essere sovrascritta da una singola politica se si desidera sovrascrivere le proprietà ereditate.

Per ereditare un punto di contatto dalla politica principale, lasciala vuota. Per ignorare le opzioni di raggruppamento ereditate, abilita Ignora raggruppamento. Per sovrascrivere le opzioni di temporizzazione ereditate, abilita Sovrascrivi i tempi generali.

Esempio di ereditarietà

L'esempio seguente mostra come l'albero delle politiche di notifica del nostro esempio precedente consenta alle politiche secondarie di `team=operations` ereditare il proprio punto di contatto.

In questo modo, possiamo evitare di dover specificare lo stesso punto di contatto più volte per ogni politica sui minori.

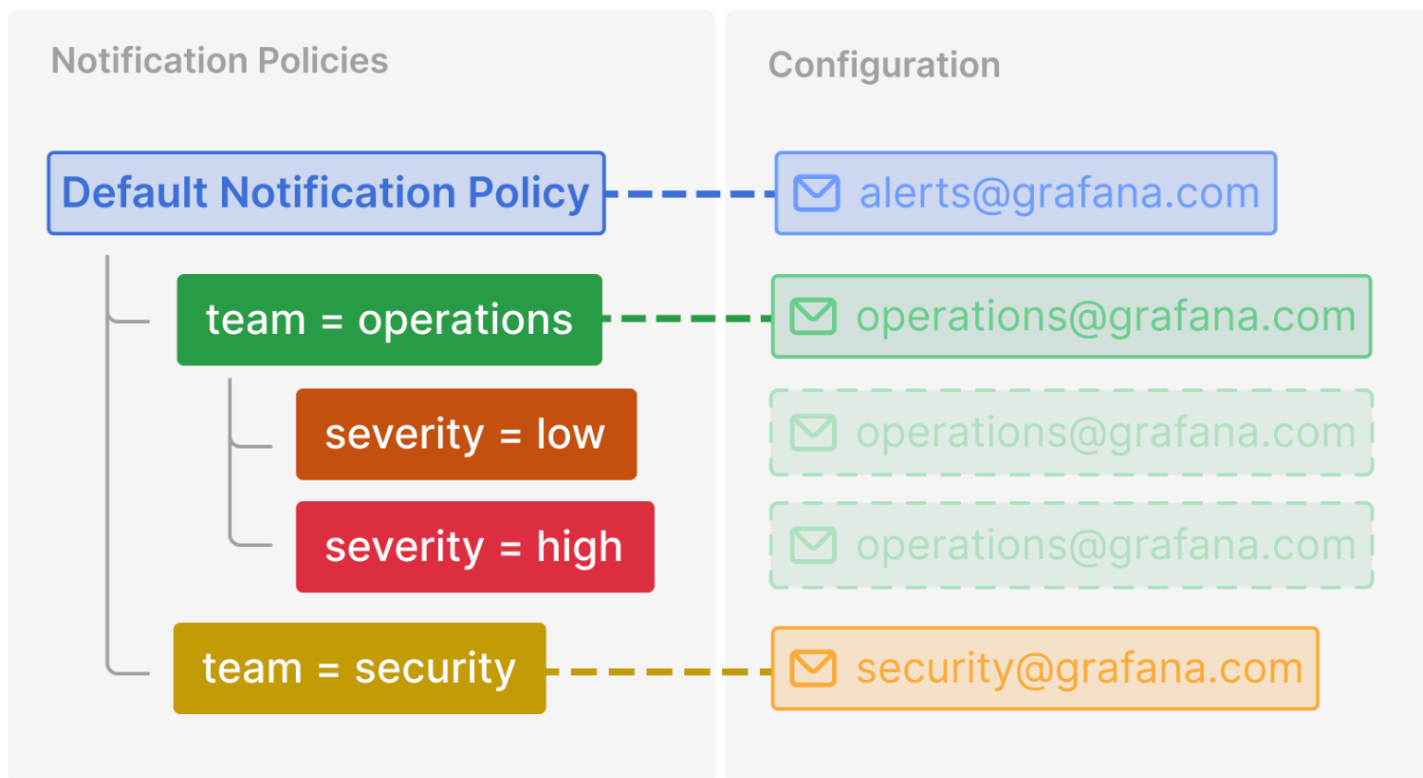

Opzioni di configurazione aggiuntive

Raggruppamento

Il raggruppamento è una funzionalità importante di Grafana Alerting in quanto consente di raggruppare gli avvisi pertinenti in un numero inferiore di notifiche. Ciò è particolarmente importante se le notifiche vengono inviate ai primi soccorritori, come i tecnici di guardia, dove ricevere molte notifiche in un breve periodo di tempo può essere difficile e in alcuni casi può influire negativamente sulla capacità del primo soccorritore di rispondere a un incidente. Ad esempio, si consideri un'interruzione di corrente di grandi dimensioni in cui molti sistemi sono inattivi. In questo caso, il raggruppamento può fare la differenza tra ricevere 1 telefonata e 100 telefonate.

Puoi scegliere come raggruppare gli avvisi utilizzando l'opzione Raggruppa per in una politica di notifica. Per impostazione predefinita, le politiche di notifica in Grafana raggruppano gli avvisi per regola di avviso utilizzando le `grafana_folder` etichette `alertname` e (poiché i nomi degli avvisi non sono univoci in più cartelle). Se desideri raggruppare gli avvisi in base a qualcosa di diverso dalla regola di avviso, modifica il raggruppamento in base a qualsiasi altra combinazione di etichette.

Disabilita il raggruppamento

Se desideri ricevere ogni avviso come notifica separata, puoi farlo raggruppandoli in base a un'etichetta speciale chiamata. . . . Ciò è utile quando gli avvisi vengono inviati a un sistema automatizzato anziché a un primo soccorritore.

Un unico gruppo per tutti gli avvisi

Se desideri ricevere tutti gli avvisi insieme in un'unica notifica, puoi farlo lasciando vuoto il campo Raggruppa.

Opzioni di temporizzazione

Le opzioni di tempistica determinano la frequenza di invio delle notifiche per ogni gruppo di avvisi. È necessario conoscere tre timer: Attesa di gruppo, Intervallo di gruppo e Intervallo di ripetizione.

Attesa di gruppo

L'attesa di gruppo è la quantità di tempo che Grafana attende prima di inviare la prima notifica per un nuovo gruppo di avvisi. Maggiore è l'attesa di gruppo, maggiore è il tempo a disposizione per l'arrivo di altri avvisi. Più breve è l'attesa di gruppo, tanto prima verrà inviata la prima notifica, ma con il rischio di inviare notifiche incomplete. Dovresti sempre scegliere un'attesa di gruppo più adatta al tuo caso d'uso.

Impostazione predefinita: 30 secondi

Intervallo di gruppo

Una volta inviata la prima notifica per un nuovo gruppo di avvisi, Grafana avvia il timer a intervalli di gruppo. Questo è il periodo di tempo che Grafana attende prima di inviare notifiche sulle modifiche al gruppo. Ad esempio, un altro avviso di attivazione potrebbe essere appena stato aggiunto al gruppo mentre un avviso esistente potrebbe essere stato risolto. Se un avviso è arrivato troppo tardi per essere incluso nella prima notifica a causa dell'attesa di gruppo, verrà incluso nelle notifiche successive dopo l'intervallo di gruppo. Una volta trascorso l'intervallo di gruppo, Grafana ripristina il timer degli intervalli di gruppo. Questo si ripete finché non ci sono più avvisi nel gruppo, dopodiché il gruppo viene eliminato.

Impostazione predefinita: 5 minuti


Intervallo di ripetizione

L'intervallo di ripetizione determina la frequenza con cui le notifiche vengono ripetute se il gruppo non è cambiato dall'ultima notifica. Puoi considerarle come promemoria del fatto che alcuni avvisi sono

ancora attivi. L'intervallo di ripetizione è strettamente correlato all'intervallo di gruppo, il che significa che l'intervallo di ripetizione non deve essere solo maggiore o uguale all'intervallo di gruppo, ma deve anche essere un multiplo dell'intervallo di gruppo. Se l'intervallo di ripetizione non è un multiplo dell'intervallo di gruppo, verrà forzato a formare un unico intervallo. Ad esempio, se l'intervallo di ripetizione è di 5 minuti e l'intervallo di gruppo è di 9 minuti, l'intervallo di ripetizione verrà arrotondato al multiplo di 5 più vicino, ovvero 10 minuti.

Impostazione predefinita: 4 ore

Avvisi relativi all'elevata disponibilità


 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Amazon Managed Grafana è configurato per l'alta disponibilità, inclusa l'esecuzione di più istanze su più zone di disponibilità per ogni area di lavoro che crei.

Grafana Alerting utilizza il modello Prometheus per separare la valutazione delle regole di avviso dall'invio delle notifiche. In questo modello, la valutazione delle regole di avviso viene eseguita nel generatore di avvisi e l'invio delle notifiche avviene nel ricevitore degli avvisi. In Grafana Alerting, il generatore di avvisi è lo Scheduler e il ricevitore è l'Alertmanager.

Con le configurazioni ad alta disponibilità, tutte le regole di avviso vengono valutate in tutte le istanze. Si può pensare alla valutazione delle regole di avviso come a una duplicazione. In questo modo Grafana Alerting assicura che finché almeno un'istanza Grafana funziona, le regole di avviso vengano comunque valutate e le notifiche per gli avvisi vengano comunque inviate. Vedrai questa duplicazione nella cronologia dello stato ed è un buon modo per capire se stai utilizzando l'alta disponibilità.

Configurare gli avvisi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Configura le funzionalità e le integrazioni di cui hai bisogno per creare e gestire i tuoi avvisi.

Prerequisiti

Prima di configurare gli avvisi, devi fare quanto segue.

- Configura le tue [fonti di dati](#).
- Assicurati che l'origine dati che scegli sia compatibile e supportata dagli avvisi [Grafana](#).

Per configurare gli avvisi

1. Configurare le [regole di avviso](#).
 - Crea regole di avviso e regole di registrazione gestite da Grafana o gestite dall'origine dati.
2. [Configura i](#) punti di contatto.
 - Controlla il punto di contatto predefinito e aggiorna il contatto del tuo sistema.
 - Facoltativamente, aggiungi nuovi punti di contatto e integrazioni.
3. [Configura le politiche di notifica](#)
 - Controlla la politica di notifica predefinita e aggiorna il tuo sistema.
 - Facoltativamente, aggiungi altre politiche annidate.
 - Facoltativamente, aggiungi etichette e abbinatori di etichette per controllare il routing degli avvisi.


I seguenti argomenti forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione aggiuntive, tra cui la configurazione di gestori di avvisi esterni e il routing degli avvisi gestiti da Grafana all'esterno di Grafana.

Argomenti

- [Migrazione degli avvisi della dashboard classica agli avvisi Grafana](#)

- [Aggiungere un Alertmanager esterno](#)
- [Fornitura di risorse Grafana Alerting](#)

Migrazione degli avvisi della dashboard classica agli avvisi Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le aree di lavoro che scelgono di non utilizzare gli avvisi Grafana utilizzano il. [Avvisi dashboard classici](#) Per passare al nuovo avviso Grafana, devi attivare la funzione. Per maggiori dettagli sulle differenze tra gli avvisi classici sulla dashboard e gli avvisi Grafana, consulta. [Avvisi Grafana e avvisi dashboard legacy](#)

Quando utilizzi gli avvisi di dashboard classici, Amazon Managed Grafana ti mostra un'anteprima degli avvisi Grafana in cui puoi rivedere e modificare gli avvisi aggiornati prima di finalizzare l'aggiornamento.

Note

Quando usi gli avvisi Grafana, le regole di avviso definite in Grafana, anziché in Prometheus, inviano più notifiche al tuo punto di contatto. Se utilizzi avvisi Grafana nativi, ti consigliamo di continuare con gli avvisi Grafana classici e di non abilitare la nuova funzionalità di avviso Grafana. Se desideri visualizzare gli avvisi definiti nella tua fonte di dati Prometheus, ti consigliamo di abilitare Grafana Alerting, che invia una sola notifica per gli avvisi creati in Prometheus Alertmanager.

Visualizzazione in anteprima degli avvisi Grafana

Puoi visualizzare in anteprima i tuoi avvisi negli avvisi Grafana prima della migrazione. Nell'anteprima, puoi apportare modifiche agli avvisi che cambieranno la migrazione.

Per visualizzare in anteprima la migrazione degli avvisi Grafana

1. Accedi al tuo spazio di lavoro Grafana.
2. Dal menu a sinistra, scegli Avvisi (versione precedente) per visualizzare gli avvisi correnti.
3. Dal menu a sinistra, scegli Alerting upgrade per visualizzare i tuoi avvisi in Grafana alerting.

Da questa vista, puoi vedere come appariranno i tuoi avvisi dopo la migrazione.

Note

Da questa visualizzazione, puoi anche apportare modifiche che influiranno sulla migrazione. Per annullare le modifiche apportate, scegli Reimposta aggiornamento in alto a destra nella pagina di aggiornamento.

Quando sei pronto per aggiornare i tuoi avvisi, consulta la sezione successiva.

Migrazione al sistema di avvisi Grafana

Puoi configurare la tua istanza Amazon Managed Grafana per utilizzare gli avvisi Grafana utilizzando l'API AWS Management Console Amazon Managed Grafana. AWS CLI Per dettagli su come configurare Amazon Managed Grafana, inclusa l'attivazione o la disattivazione degli avvisi Grafana, consulta. [Configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Quando gli avvisi Grafana sono attivati, gli avvisi della dashboard classica esistenti migrano in un formato compatibile con gli avvisi Grafana. Nella pagina Avvisi dell'istanza Grafana, puoi visualizzare gli avvisi migrati insieme ai nuovi avvisi. Con gli avvisi Grafana, le regole di avviso gestite da Grafana inviano più notifiche anziché un singolo avviso quando vengono abbinare.

L'accesso in lettura e scrittura ai classici avvisi della dashboard e agli avvisi Grafana è regolato dalle autorizzazioni delle cartelle che li memorizzano. Durante la migrazione, le autorizzazioni classiche per gli avvisi della dashboard vengono abbinare alle autorizzazioni delle nuove regole come segue:

- Se la dashboard dell'avviso originale dispone di autorizzazioni, la migrazione crea una cartella denominata con questo formato in modo che Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, "alertId": 1} corrisponda alle autorizzazioni della dashboard originale (incluse le autorizzazioni ereditate dalla cartella).
- Se non ci sono autorizzazioni della dashboard e la dashboard si trova in una cartella, la regola viene collegata a questa cartella e ne eredita le autorizzazioni.

- Se non ci sono autorizzazioni per la dashboard e la dashboard si trova nella cartella Generale, la regola viene collegata alla cartella Avvisi generali e la regola eredita le autorizzazioni predefinite.

Note

Poiché non è `Keep Last State` disponibile alcuna opzione per gli avvisi `NoData` in Grafana, questa opzione diventa disponibile `NoData` durante la classica migrazione delle regole. L'opzione `Keep Last State` di `Error` gestione viene migrata a una nuova opzione. `Error` Per corrispondere al comportamento di `Keep Last State`, in entrambi i casi, durante la migrazione Amazon Managed Grafana crea automaticamente un silenzio per ogni regola di avviso della durata di un anno.

I canali di notifica vengono migrati a una configurazione `Alertmanager` con i percorsi e i ricevitori appropriati. I canali di notifica predefiniti vengono aggiunti come punti di contatto al percorso predefinito. I canali di notifica non associati ad alcun avviso della Dashboard vanno al `autogen-unlinked-channel-recv` percorso.

Limitazioni

- Il sistema di avviso Grafana può recuperare le regole da tutte le fonti di dati Prometheus, Loki e Alertmanager disponibili. Potrebbe non essere in grado di recuperare le regole di avviso da altre fonti di dati supportate.
- La migrazione avanti e indietro tra gli avvisi Grafana e il classico avviso della dashboard può comportare la perdita di dati per le funzionalità supportate in un sistema, ma non nell'altro.

Note

Se si torna alla versione classica degli avvisi della dashboard, si perderanno tutte le modifiche apportate alla configurazione degli avvisi effettuate mentre gli avvisi Grafana erano abilitati, incluse le nuove regole di avviso create.

Avvisi Grafana e avvisi dashboard legacy

Introdotti in Grafana 8, gli avvisi Grafana presentano diversi miglioramenti rispetto agli avvisi della dashboard legacy.

Avvisi multidimensionali

Ora puoi creare avvisi che ti offrono visibilità a livello di sistema con un'unica regola di avviso. Genera più istanze di avviso da un'unica regola di avviso. Ad esempio, è possibile creare una regola per monitorare l'utilizzo del disco di più punti di montaggio su un singolo host. Il motore di valutazione restituisce più serie temporali da una singola query, con ogni serie temporale identificata dal relativo set di etichette.

Crea avvisi al di fuori delle dashboard

A differenza degli avvisi del dashboard legacy, gli avvisi Grafana consentono di creare query ed espressioni che combinano dati provenienti da più fonti in modi unici. Puoi comunque collegare dashboard e pannelli alle regole di avviso utilizzando il relativo ID e risolvere rapidamente i problemi del sistema sotto osservazione.

Poiché gli avvisi unificati non sono più direttamente collegati alle interrogazioni dei pannelli, non includono immagini o valori di query nell'e-mail di notifica. È possibile utilizzare modelli di notifica personalizzati per visualizzare i valori delle query.

Crea regole di avviso per Loki e Grafana Mimir

In Grafana Alerting, puoi gestire le regole di avviso di Loki e Grafana Mimir utilizzando la stessa interfaccia utente e API degli avvisi gestiti Grafana.

Visualizza e cerca avvisi da fonti di dati compatibili con Prometheus

Gli avvisi per le fonti di dati compatibili con Prometheus sono ora elencati nella sezione Avvisi Grafana. Puoi cercare etichette su più fonti di dati per trovare rapidamente gli avvisi pertinenti.

Avvisi speciali per stato NoData di avviso ed errore

Grafana Alerting ha introdotto un nuovo concetto di stati di allerta. Quando la valutazione di una regola di avviso produce uno stato NoData o un errore, Grafana Alerting genererà avvisi speciali con le seguenti etichette:


- `alertname` con valore `DatasourceNoData` o in `DatasourceError` base allo stato.
- `rule_name` nome della regola di avviso a cui appartiene l'avviso speciale.
- `datasource_uid` avrà l'UID della fonte di dati che ha causato lo stato.
- Tutte le etichette e le annotazioni della regola di avviso originale

È possibile gestire questi avvisi allo stesso modo degli avvisi normali aggiungendo un silenzio, un percorso verso un punto di contatto e così via.

Note

Se la regola utilizza molte fonti di dati e una o più non restituisce alcun dato, verrà creato l'avviso speciale per ogni fonte di dati che ha causato lo stato di avviso.

Aggiungere un Alertmanager esterno

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Configura Grafana per utilizzare un Alertmanager esterno come unico Alertmanager per ricevere tutti i tuoi avvisi. Questo Alertmanager esterno può quindi essere configurato e amministrato dall'interno di Grafana stessa.

Note

Non puoi utilizzare Amazon Managed Service for Prometheus come gestore di avvisi esterno.

Dopo aver aggiunto l'alertmanager, puoi utilizzare l'interfaccia utente Grafana Alerting per gestire silenzi, punti di contatto e politiche di notifica. Un'opzione a discesa in queste pagine consente di passare da un gestore di avvisi all'altro.

I gestori di avvisi esterni sono configurati come fonti di dati utilizzando Grafana Configuration dal menu di navigazione principale di Grafana. Ciò consente di gestire i punti di contatto e le politiche di notifica dei gestori di avvisi esterni dall'interno di Grafana e crittografa anche le credenziali di autenticazione di base HTTP che in precedenza erano visibili durante la configurazione dei gestori di avvisi esterni tramite URL.


 Note

A partire da Grafana 9.2, la configurazione URL dei gestori di avvisi esterni dalla scheda Amministrazione nella pagina Avvisi è obsoleta. Verrà rimosso in una versione futura.

Per aggiungere un Alertmanager esterno

1. Scegli Connessioni dal menu principale a sinistra.
2. Cercare Alertmanager.
3. Scegli il pulsante Crea una nuova fonte di dati.
4. Compila i campi della pagina, come richiesto.


Se stai effettuando il provisioning della tua fonte di dati, imposta il flag `handleGrafanaManagedAlerts` nel `jsonData` campo per inviare avvisi gestiti da Grafana `true` a questo Alertmanager.

 Note

Sono supportate le implementazioni Prometheus, Grafana Mimir e Cortex di Alertmanager. Per Prometheus, i punti di contatto e le politiche di notifica sono di sola lettura nell'interfaccia utente di Grafana Alerting.

5. Scegli Salva e prova.

Fornitura di risorse Grafana Alerting

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'infrastruttura di allarme è spesso complessa, con molte parti della pipeline che spesso risiedono in luoghi diversi. La scalabilità di tutto questo tra più team e organizzazioni è un compito particolarmente impegnativo. Grafana Alerting Provisioning semplifica questo processo consentendoti di creare, gestire e mantenere i dati di avviso nel modo più adatto alla tua organizzazione.

Ci sono due opzioni tra cui scegliere:

1. Effettua il provisioning delle tue risorse di avviso utilizzando l'API HTTP Alerting Provisioning.

Note

In genere, non è possibile modificare le regole di avviso fornite tramite API dall'interfaccia utente di Grafana.

Per abilitare la modifica, aggiungi l' `x-disable-provenance` intestazione alle seguenti richieste quando crei o modifichi le regole di avviso nell'API:

```
POST /api/v1/provisioning/alert-rules
PUT /api/v1/provisioning/alert-rules/{UID}
```

2. Fornisci le tue risorse di avviso utilizzando Terraform.


Note

Attualmente, il provisioning for Grafana Alerting supporta regole di avviso, punti di contatto, tempi di silenziamento e modelli. Le risorse di avviso fornite utilizzando il provisioning di file o Terraform possono essere modificate solo nella fonte che le ha create e non dall'interno di Grafana o da qualsiasi altra fonte. Ad esempio, se esegui il provisioning delle risorse di avviso utilizzando file dal disco, non puoi modificare i dati in Terraform o dall'interno di Grafana.

Argomenti

- [Crea e gestisci risorse di avviso utilizzando Terraform](#)
- [Visualizzazione delle risorse di avviso assegnate a Grafana](#)

Crea e gestisci risorse di avviso utilizzando Terraform

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Usa il provider Grafana di Terraform per gestire le tue risorse di avviso e fornirle nel tuo sistema Grafana. Il supporto del provider Terraform per Grafana Alerting semplifica la creazione, la gestione e la manutenzione dell'intero stack Grafana Alerting come codice.

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse di avviso utilizzando Terraform, consulta la documentazione di [Grafana Provider](#) nella documentazione di Terraform.

Completa le seguenti attività per creare e gestire le tue risorse di avviso utilizzando Terraform.

1. Crea una chiave API per il provisioning.
2. Configura il provider Terraform.
3. Definisci le tue risorse di avviso in Terraform.
4. Corri `terraform apply` a fornire le tue risorse di avviso.

Prerequisiti

- Assicurati di avere il provider grafana/grafana [Terraform](#) 1.27.0 o versioni successive.
- Assicurati di utilizzare Grafana 9.1 o versioni successive. Se hai creato la tua istanza Amazon Managed Grafana con Grafana versione 9, questo sarà vero.

Crea una chiave API per il provisioning

Puoi [creare una normale chiave API Grafana](#) per autenticare Terraform con Grafana. La maggior parte degli strumenti esistenti che utilizzano chiavi API dovrebbe funzionare automaticamente con il nuovo supporto Grafana Alerting. Per informazioni specifiche sulla creazione di chiavi da utilizzare con Terraform, consulta [Using Terraform for Amazon Managed Grafana automation](#).

Per creare una chiave API per il provisioning

1. Crea un nuovo account di servizio per la tua pipeline CI.
2. Assegna il ruolo «Accedi all'API di provisioning delle regole di avviso».
3. Crea un nuovo token per l'account di servizio.
4. Assegna un nome e salva il token per utilizzarlo in Terraform.

In alternativa, puoi utilizzare l'autenticazione di base. Per visualizzare tutti i formati di autenticazione supportati, consulta l'[autenticazione Grafana](#) nella documentazione di Terraform.

Configura il provider Terraform

[Il supporto Grafana Alerting è incluso come parte del provider Grafana Terraform.](#)

Di seguito è riportato un esempio che è possibile utilizzare per configurare il provider Terraform.

```
terraform {
  required_providers {
    grafana = {
      source = "grafana/grafana"
      version = ">= 1.28.2"
    }
  }
}

provider "grafana" {
  url = <YOUR_GRAFANA_URL>
  auth = <YOUR_GRAFANA_API_KEY>
}
```

Fornisci punti di contatto e modelli

I punti di contatto collegano uno stack di avvisi al mondo esterno. Spiegano a Grafana come connettersi ai sistemi esterni e dove inviare le notifiche. Ci sono oltre quindici diverse [integrazioni](#) tra cui scegliere. Questo esempio utilizza un punto di contatto Slack.

Per fornire punti di contatto e modelli

1. Copia questo blocco di codice in un file.tf sul tuo computer locale. Sostituisci `< slack-webhook-url >` con l'URL del webhook di Slack (o altri dettagli del punto di contatto).

Questo esempio crea un punto di contatto che invia notifiche di avviso a Slack.

```
resource "grafana_contact_point" "my_slack_contact_point" {
  name = "Send to My Slack Channel"

  slack {
    url = <slack-webhook-url>
    text = <<EOT
{{ len .Alerts.Firing }} alerts are firing!

Alert summaries:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "Alert Instance Template" . }}
{{ end }}
EOT
  }
}
```

2. Inserisci il testo per la notifica nel campo di testo.

Il `text` campo supporta modelli in [stile Go](#). Ciò ti consente di gestire i tuoi modelli di notifica Grafana Alerting direttamente in Terraform.

3. Esegui il comando `terraform apply`.
4. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla i dettagli del tuo punto di contatto.

Non è possibile modificare le risorse fornite tramite Terraform dall'interfaccia utente. Ciò garantisce che lo stack di avvisi rimanga sempre sincronizzato con il codice.

5. Fai clic su Test per verificare che il punto di contatto funzioni correttamente.

Note

Puoi riutilizzare gli stessi modelli in molti punti di contatto. Nell'esempio precedente, un modello condiviso viene incorporato utilizzando l'istruzione `{{ template "Alert Instance Template" . }}`

Questo frammento può quindi essere gestito separatamente in Terraform:

```
resource "grafana_message_template" "my_alert_template" {
  name = "Alert Instance Template"
```

```
template = <<EOT
{{ define "Alert Instance Template" }}
Firing: {{ .Labels.alertname }}
Silence: {{ .SilenceURL }}
{{ end }}
EOT
}
```

Fornisci politiche e routing di notifica

Le politiche di notifica indicano a Grafana come indirizzare le istanze di avviso, anziché dove. Collegano gli avvisi di attivazione ai punti di contatto precedentemente definiti utilizzando un sistema di etichette e abbinatori.

Per fornire politiche di notifica e routing

1. Copia questo blocco di codice in un file.tf sul tuo computer locale.

In questo esempio, gli avvisi sono raggruppati per `alertname`, il che significa che tutte le notifiche provenienti da avvisi con lo stesso nome vengono raggruppate nello stesso messaggio Slack.

Se desideri indirizzare notifiche specifiche in modo diverso, puoi aggiungere delle politiche secondarie. Le politiche secondarie consentono di applicare il routing a diversi avvisi in base alla corrispondenza delle etichette. In questo esempio, applichiamo una tempistica di silenziamento a tutti gli avvisi con l'etichetta `a=b`.

```
resource "grafana_notification_policy" "my_policy" {
  group_by = ["alertname"]
  contact_point = grafana_contact_point.my_slack_contact_point.name

  group_wait = "45s"
  group_interval = "6m"
  repeat_interval = "3h"

  policy {
    matcher {
      label = "a"
      match = "="
      value = "b"
    }
  }
}
```

```
    }
    group_by = ["..."]
    contact_point = grafana_contact_point.a_different_contact_point.name
    mute_timings = [grafana_mute_timing.my_mute_timing.name]

    policy {
      matcher {
        label = "sublabel"
        match = "="
        value = "subvalue"
      }
      contact_point = grafana_contact_point.a_third_contact_point.name
      group_by = ["..."]
    }
  }
}
```

2. Nel campo `mute_timings`, collega una tempistica di silenziamento alla tua politica di notifica.
3. Esegui il comando `terraform apply`.
4. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla i dettagli della tua politica di notifica.

Note

Non è possibile modificare le risorse fornite da Terraform dall'interfaccia utente. Ciò garantisce che lo stack di avvisi rimanga sempre sincronizzato con il codice.

5. Fai clic su Test per verificare che il punto di notifica funzioni correttamente.

Fornisci tempi di silenziamento

Le tempistiche di silenziamento offrono la possibilità di disattivare le notifiche di avviso per periodi di tempo definiti.

Per fornire tempi di silenziamento

1. Copia questo blocco di codice in un file `.tf` sul tuo computer locale.

In questo esempio, le notifiche di avviso vengono disattivate nei fine settimana.

```
resource "grafana_mute_timing" "my_mute_timing" {
  name = "My Mute Timing"
```

```
intervals {
  times {
    start = "04:56"
    end = "14:17"
  }
  weekdays = ["saturday", "sunday", "tuesday:thursday"]
  months = ["january:march", "12"]
  years = ["2025:2027"]
}
```

2. Esegui il comando `terraform apply`.
3. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla i dettagli della tua tempistica di silenziamento.
4. Fai riferimento alla tempistica di silenziamento appena creata in una politica di notifica utilizzando il campo `mute_timings`. In questo modo la tempistica di silenziamento verrà applicata ad alcune o a tutte le notifiche.

Note

Non è possibile modificare le risorse fornite da Terraform dall'interfaccia utente. Ciò garantisce che lo stack di avvisi rimanga sempre sincronizzato con il codice.

5. Fai clic su Test per verificare che la tempistica di silenziamento funzioni correttamente.

Fornisci regole di avviso

[Le regole di avviso](#) consentono di inviare avvisi su qualsiasi fonte di dati Grafana. Questa può essere una fonte di dati che hai già configurato, oppure puoi [definire le tue fonti di dati in Terraform](#) insieme alle regole di avviso.

Per fornire regole di avviso

1. Crea una fonte di dati su cui interrogare e una cartella in cui archiviare le regole.

In questo esempio, viene utilizzata la fonte di [Configurare un'origine TestData dati per i test](#) dati.

Gli avvisi possono essere definiti su qualsiasi origine dati di backend in Grafana.

```
resource "grafana_data_source" "testdata_datasource" {
```



```

    name = "TestData"
    type = "testdata"
  }

  resource "grafana_folder" "rule_folder" {
    title = "My Rule Folder"
  }

```

2. Definisci una regola di avviso.

Per ulteriori informazioni sulle regole di avviso, consulta [come creare avvisi gestiti da Grafana](#).

3. Crea un gruppo di regole contenente una o più regole.

In questo esempio, viene utilizzato il gruppo di grafana_rule_group risorse.

```

resource "grafana_rule_group" "my_rule_group" {
  name = "My Alert Rules"
  folder_uid = grafana_folder.rule_folder.uid
  interval_seconds = 60
  org_id = 1

  rule {
    name = "My Random Walk Alert"
    condition = "C"
    for = "0s"

    // Query the datasource.
    data {
      ref_id = "A"
      relative_time_range {
        from = 600
        to = 0
      }
      datasource_uid = grafana_data_source.testdata_datasource.uid
      // `model` is a JSON blob that sends datasource-specific data.
      // It's different for every datasource. The alert's query is defined
      here.
      model = jsonencode({
        intervalMs = 1000
        maxDataPoints = 43200
        refId = "A"
      })
    }
  }
}

```

```

    // The query was configured to obtain data from the last 60 seconds. Let's
    alert on the average value of that series using a Reduce stage.
    data {
        datasource_uid = "__expr__"
        // You can also create a rule in the UI, then GET that rule to obtain
        the JSON.
        // This can be helpful when using more complex reduce expressions.
        model = <<EOT
{"conditions":[{"evaluator":{"params":[0,0],"type":"gt"},"operator":
{"type":"and"},"query":{"params":["A"]},"reducer":{"params":
[],"type":"last"},"type":"avg"}],"datasource":
{"name":"Expression","type":"__expr__","uid":"__expr__"},"expression":"A","hide":false,"int
EOT
        ref_id = "B"
        relative_time_range {
            from = 0
            to = 0
        }
    }

    // Now, let's use a math expression as our threshold.
    // We want to alert when the value of stage "B" above exceeds 70.
    data {
        datasource_uid = "__expr__"
        ref_id = "C"
        relative_time_range {
            from = 0
            to = 0
        }
        model = jsonencode({
            expression = "$B > 70"
            type = "math"
            refId = "C"
        })
    }
}

```


4. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla la tua regola di avviso.

Puoi vedere se la regola di avviso è attiva. È inoltre possibile visualizzare una visualizzazione di ciascuna delle fasi di interrogazione della regola di avviso.

Quando viene attivato l'avviso, Grafana indirizza una notifica attraverso la politica che hai definito.

Ad esempio, se hai scelto Slack come punto di contatto, l'[Alertmanager](#) integrato di Grafana pubblica automaticamente un messaggio su Slack.

Visualizzazione delle risorse di avviso assegnate a Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi verificare che le tue risorse per gli avvisi siano state create a Grafana.

Per visualizzare le risorse assegnate a Grafana


1. Apri l'istanza Grafana.
2. Vai a Avvisi.
3. Fai clic su una cartella di risorse per gli avvisi, ad esempio Regole di avviso.

Le risorse assegnate sono etichettate come Provisioned, in modo che sia chiaro che non sono state create manualmente.

Note

Non è possibile modificare le risorse assegnate da Grafana. È possibile modificare le proprietà della risorsa solo modificando il file di provisioning e riavviando Grafana o effettuando un hot reload. Ciò impedisce che vengano apportate modifiche alla risorsa che verrebbero sovrascritte se si rifornisse un file o si effettuasse un hot reload.

Configurare gli avvisi


-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Configura le funzionalità e le integrazioni di cui hai bisogno per creare e gestire i tuoi avvisi.

Argomenti

- [Configura le regole di avviso gestite da Grafana](#)
- [Configurazione delle regole di avviso gestite dall'origine dati](#)
- [Configurare le regole di registrazione](#)
- [Configurare i punti di contatto](#)
- [Configurazione delle politiche di notifica](#)

Configura le regole di avviso gestite da Grafana

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le regole gestite da Grafana sono il tipo di regola di avviso più flessibile. Ti consentono di creare avvisi che possono agire sui dati provenienti da qualsiasi delle nostre fonti di dati supportate. Oltre a supportare più fonti di dati, puoi anche aggiungere espressioni per trasformare i dati e impostare condizioni di avviso. È supportato anche l'utilizzo di immagini nelle notifiche di avviso. Questo è l'unico tipo di regola che consente l'invio di avvisi da più fonti di dati in un'unica definizione di regola.

È possibile creare più istanze di avviso come risultato di un'unica regola di avviso (nota anche come avviso multidimensionale).

Le regole di avviso gestite da Grafana possono essere modificate o eliminate solo dagli utenti con autorizzazioni di modifica per la cartella che contiene le regole.

Se elimini una risorsa di avviso creata nell'interfaccia utente, non puoi più recuperarla. Per eseguire un backup della configurazione e poter ripristinare le risorse di avviso eliminate, crea le risorse di avviso utilizzando Terraform o l'API Alerting.

Nelle seguenti procedure, esamineremo il processo di creazione delle regole di avviso gestite da Grafana.

Per creare una regola di avviso gestita da Grafana, utilizza il flusso di creazione degli avvisi in-workspace e segui questi passaggi per aiutarti.

Imposta il nome della regola di avviso

1. Scegli Avvisi e IRM -> Regole di avviso -> + Nuova regola di avviso.
2. Inserisci un nome per identificare la tua regola di avviso.

Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l'alertnameetichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.

Quindi, definisci una query per ottenere i dati che desideri misurare e una condizione da soddisfare prima che venga attivata una regola di avviso.

Per definire l'interrogazione e la condizione

1. Seleziona una fonte di dati.
2. Dal menu a discesa Opzioni, specifica un [intervallo di tempo](#).

Note

Grafana Alerting supporta solo intervalli di tempo relativi fissi, ad esempio. `now-24hr` :
`now`

Non supporta intervalli di tempo assoluti: `2021-12-02 00:00:00 to 2021-12-05 23:59:59` o intervalli di tempo semi-relativi: `now/d to: now`

3. Aggiungi una query.

Per aggiungere più [interrogazioni](#), scegli Aggiungi interrogazione.

Tutte le regole di avviso sono gestite da Grafana per impostazione predefinita. Se desideri passare a una regola di avviso gestita dall'origine dati, fai clic su Passa a una regola di avviso gestita dall'origine dati.

4. [Aggiungi una o più espressioni.](#)

1. Per ogni espressione, seleziona una condizione classica per creare una singola regola di avviso oppure scegli tra le opzioni Math, Reduce e Resample per generare un avviso separato per ogni serie.

Note

Quando si utilizza Prometheus, è possibile utilizzare un vettore istantaneo e funzioni integrate, quindi non è necessario aggiungere espressioni aggiuntive.

2. Scegliete Anteprema per verificare che l'espressione abbia esito positivo.

5. [Facoltativo] Per aggiungere una soglia di ripristino, attiva l'opzione Soglia di ripristino personalizzata e inserisci un valore per indicare quando la regola di avviso deve smettere di funzionare.

È possibile aggiungere solo una soglia di ripristino in una query e deve essere la condizione di avviso.

6. Scegli Imposta come condizione di avviso sulla query o sull'espressione che desideri impostare come condizione di avviso.

Utilizza la valutazione delle regole di avviso per determinare la frequenza con cui una regola di avviso deve essere valutata e la velocità con cui deve cambiare il suo stato.

A tale scopo, è necessario assicurarsi che la regola di avviso rientri nel gruppo di valutazione corretto e impostare un periodo di attesa più adatto al caso d'uso.

Per impostare il comportamento di valutazione degli avvisi

1. Seleziona una cartella o scegli + Nuova cartella.
2. Seleziona un gruppo di valutazione o fai clic su + Nuovo gruppo di valutazione.

Se state creando un nuovo gruppo di valutazione, specificate l'intervallo per il gruppo.


Tutte le regole all'interno dello stesso gruppo vengono valutate contemporaneamente nello stesso intervallo di tempo.

3. Inserisci un periodo in sospeso.

Il periodo in sospeso è il periodo in cui una regola di avviso può violare la condizione finché non viene attivata.

Una volta soddisfatta una condizione, l'avviso passa allo stato In sospeso. Se la condizione rimane attiva per la durata specificata, l'avviso passa allo stato Attivo, altrimenti torna allo stato Normale.

4. Attiva le notifiche di avviso di pausa, se necessario.

 Note

Metti in pausa la valutazione delle regole di avviso per evitare allarmi rumorosi durante l'ottimizzazione degli avvisi. La pausa interrompe la valutazione delle regole di avviso e non crea alcuna istanza di avviso. Ciò è diverso dagli orari di silenziamento, che impediscono la consegna delle notifiche, ma consentono comunque la valutazione delle regole di avviso e la creazione di istanze di avviso.

È possibile sospendere la valutazione delle regole di avviso per evitare allarmi rumorosi durante l'ottimizzazione degli avvisi. La pausa interrompe la valutazione delle regole di avviso e non crea alcuna istanza di avviso. Ciò è diverso dagli orari di silenziamento, che impediscono la consegna delle notifiche, ma consentono comunque la valutazione delle regole di avviso e la creazione di istanze di avviso.

5. In Configure no data and error handling, configura il comportamento di avviso in assenza di dati.

Utilizza le linee guida riportate più avanti in questa sezione.

Aggiungi etichette alle regole di avviso per impostare quale politica di notifica deve gestire le istanze di allarme di licenziamento.

Tutte le regole e le istanze di avviso, indipendentemente dalle relative etichette, corrispondono alla politica di notifica predefinita. Se non ci sono politiche nidificate o nessuna politica nidificata corrisponde alle etichette nella regola di avviso o nell'istanza di avviso, la politica di notifica predefinita è la politica corrispondente.

Per configurare le notifiche

1. Aggiungi etichette se desideri modificare il modo in cui vengono instradate le notifiche.

Aggiungi etichette personalizzate selezionando le coppie chiave-valore esistenti dal menu a discesa oppure aggiungi nuove etichette inserendo la nuova chiave o il nuovo valore.

2. Visualizza l'anteprima della configurazione del routing delle istanze di avviso.

In base alle etichette aggiunte, le istanze di avviso vengono indirizzate alle politiche di notifica visualizzate.

Espandi ogni politica di notifica per visualizzare ulteriori dettagli.

3. Scegli Visualizza dettagli per visualizzare i dettagli sul routing degli avvisi e un'anteprima.

Aggiungi [annotazioni](#) per fornire più contesto sull'avviso nel tuo messaggio di notifica di avviso.

Le annotazioni aggiungono metadati per fornire ulteriori informazioni sull'avviso nel messaggio di notifica di avviso. Ad esempio, aggiungi un'annotazione di riepilogo per indicare quale valore ha causato l'attivazione dell'avviso o su quale server è avvenuto.

Per aggiungere annotazioni

1. [Facoltativo] Aggiungi un riepilogo.

Breve riassunto di quello che è successo e perché.

2. [Facoltativo] Aggiungi una descrizione.

Descrizione del funzionamento della regola di avviso.

3. [Facoltativo] Aggiungi un URL del Runbook.

Pagina web in cui conservi il runbook per l'avviso

4. [Opzionale] Aggiungi un'annotazione personalizzata
5. [Facoltativo] Aggiungi un link alla dashboard e al pannello.

Collega gli avvisi ai pannelli di una dashboard.

6. Scegli Salva regola.

Regola singola e multidimensionale

Per gli avvisi gestiti da Grafana, puoi creare una regola con una condizione classica oppure puoi creare una regola multidimensionale.

- Regola con condizione classica

Usa l'espressione di condizione classica per creare una regola che attiva un singolo avviso quando viene soddisfatta la relativa condizione. Per una query che restituisce più serie, Grafana non tiene traccia dello stato di avviso di ciascuna serie. Di conseguenza, Grafana invia un solo avviso anche quando le condizioni di allarme sono soddisfatte per più serie.

- Regola multidimensionale

Per generare un avviso separato per ogni serie, crea una regola multidimensionale. Usa `MathReduce`, o `Resample` le espressioni per creare una regola multidimensionale. Per esempio:

- Aggiungi un'espressione `Reduce` per ogni query per aggregare i valori nell'intervallo di tempo selezionato in un unico valore (non necessario per [le regole che utilizzano dati numerici](#)).
- Aggiungi un'espressione `Math` con la condizione per la regola. Non necessario nel caso in cui una query o un'espressione di riduzione restituisca già `0` se la regola non deve attivarsi o un numero positivo se deve attivarsi. Alcuni esempi: `$B > 70` se dovesse attivarsi nel caso in cui il valore della query/espressione B sia superiore a 70. `$B < $C * 100` nel caso in cui dovesse attivarsi se il valore di B è inferiore al valore di C moltiplicato per 100. Se le query confrontate hanno più serie nei risultati, le serie di query diverse vengono abbinate se hanno le stesse etichette o una è un sottoinsieme dell'altra.

Note

Grafana non supporta le query di avviso con variabili modello. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://community.grafana.com/t/template-variables-are-not-supported-in-alert-queries-while-setting-up-alert/2514>.

Non configurare la gestione dei dati e degli errori

Configura il comportamento di avviso quando la valutazione della regola di avviso non restituisce dati o restituisce errori.

Note

Le regole di avviso configurate per essere attivate quando una valutazione non restituisce dati o errori vengono attivate solo al termine dell'intera durata del periodo di valutazione. Ciò significa che anziché essere attivata immediatamente quando viene violata la condizione della regola di avviso, la regola di avviso attende il termine del periodo impostato come campo `For` e quindi viene attivata, riducendo il rumore di avviso e consentendo problemi temporanei di disponibilità dei dati.

Se la valutazione della regola di avviso non restituisce dati, è possibile impostare lo stato della regola di avviso in modo che appaia come segue:

| Nessun dato | Descrizione |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun dato | Crea un nuovo avviso <code>DatasourceNoData</code> con il nome e l'UID della regola di avviso e l'UID dell'origine dati che non ha restituito dati come etichette. |
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Alerting</code> . La regola di avviso attende il termine del tempo impostato nel campo <code>For</code> prima di essere attivata. |
| Ok | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Normal</code> . |

Se la valutazione restituisce un errore, puoi impostare lo stato della regola di avviso in modo che appaia come segue:

| Errore | Descrizione |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Errore | Crea un'istanza di avviso <code>DatasourceError</code> con il nome e l'UID della regola di avviso e l'UID |

| Errore | Descrizione |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dell'origine dati che non ha restituito dati come etichette. |
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Alerting</code> . La regola di avviso attende il termine del tempo impostato nel campo <code>For</code> prima di essere attivata. |
| Ok | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Normal</code> . |

Risolve le istanze di avviso obsolete

Un'istanza di avviso è considerata obsoleta se la sua dimensione o serie è scomparsa completamente dai risultati della query per due intervalli di valutazione.

Le istanze di avviso non aggiornate che si trovano negli stati `Error`, `Alerting/NoData` vengono contrassegnate automaticamente come `Resolved` e l'annotazione `grafana_state_reason` viene aggiunta all'istanza di avviso con il motivo `MissingSeries`.


Crea avvisi dai pannelli

Crea avvisi da qualsiasi tipo di pannello. Ciò significa che puoi riutilizzare le interrogazioni nel pannello e creare avvisi basati su di esse.

1. Accedi a una dashboard nella sezione Dashboard.
2. Nell'angolo in alto a destra del pannello, scegli i tre punti (ellissi).
3. Dal menu a discesa, seleziona Altro..., quindi scegli Nuova regola di avviso.

Si aprirà il modulo delle regole di avviso, che ti consentirà di configurare e creare l'avviso in base alla query del pannello corrente.

Configurazione delle regole di avviso gestite dall'origine dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Crea regole di avviso per un'istanza Grafana Mimir o Loki esterna con l'API dei rigelli abilitata; queste sono chiamate regole di avviso gestite dall'origine dei dati.

Note

Le regole di avviso per un'istanza Grafana Mimir o Loki esterna possono essere modificate o eliminate dagli utenti con ruoli di Editor o Amministratore.

Se elimini una risorsa di avviso creata nell'interfaccia utente, non puoi più recuperarla. Per eseguire un backup della configurazione e poter ripristinare le risorse di avviso eliminate, crea le risorse di avviso utilizzando Terraform o l'API Alerting.

Prerequisiti

- Verifica di disporre dell'autorizzazione di scrittura per l'origine dati Prometheus o Loki. In caso contrario, non sarà possibile creare o aggiornare le regole di avviso gestite di Grafana Mimir.
- Per le sorgenti dati Grafana Mimir e Loki, abilita l'API Ruler configurando i rispettivi servizi.
 - Loki - Il tipo di archiviazione delle `local` regole, predefinito per l'origine dati Loki, supporta solo la visualizzazione delle regole. Per modificare le regole, configura uno degli altri tipi di archiviazione delle regole.
- Grafana Mimir: usa il prefisso. `/prometheus` [L'origine dati Prometheus supporta sia Grafana Mimir che Prometheus e Grafana prevede che sia l'API Query che l'API Ruler si trovino nello stesso URL](#). Non è possibile fornire un URL separato per l'API Ruler.

Note

Se non desideri gestire le regole di avviso per una particolare origine dati Loki o Prometheus, vai alle relative impostazioni e deseleziona la casella di controllo Gestisci avvisi tramite interfaccia utente di avviso.

Nelle seguenti procedure, ti guideremo attraverso il processo di creazione delle regole di avviso gestite dalle origini dati.

Per creare una regola di avviso gestita dall'origine dati, utilizza il flusso di creazione di avvisi in-workspace e segui questi passaggi per aiutarti.

Per impostare il nome della regola di avviso

1. Scegli Avvisi e IRM -> Regole di avviso -> + Nuova regola di avviso.
2. Inserisci un nome per identificare la tua regola di avviso.

Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l'alertnameetichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.

Definisci una query per ottenere i dati che desideri misurare e una condizione da soddisfare prima che venga attivata una regola di avviso.

Per definire l'interrogazione e la condizione

1. Tutte le regole di avviso sono gestite da Grafana per impostazione predefinita. Per passare a una regola di avviso gestita dall'origine dati, scegli Passa a una regola di avviso gestita dall'origine dati.
2. Seleziona una fonte di dati dall'elenco a discesa.

Puoi anche scegliere Apri selettore avanzato di sorgenti dati per visualizzare altre opzioni, inclusa l'aggiunta di un'origine dati (solo amministratori).

3. Inserisci una query PromQL o LogQL.
4. Scegli Anteprima avvisi.

Utilizza la valutazione delle regole di avviso per determinare la frequenza con cui una regola di avviso deve essere valutata e la velocità con cui deve cambiare il suo stato.

Per impostare il comportamento di valutazione degli avvisi

1. Seleziona uno spazio dei nomi o scegli + Nuovo spazio dei nomi.
2. Seleziona un gruppo di valutazione o scegli + Nuovo gruppo di valutazione.

Se state creando un nuovo gruppo di valutazione, specificate l'intervallo per il gruppo.

Tutte le regole all'interno dello stesso gruppo vengono valutate in sequenza nello stesso intervallo di tempo.

3. Inserisci un periodo in sospeso.

Il periodo in sospeso è il periodo in cui una regola di avviso può violare la condizione finché non viene attivata.

Una volta soddisfatta una condizione, l'avviso entra nello stato. Pending Se la condizione rimane attiva per la durata specificata, l'avviso passa allo Firing stato, altrimenti torna allo Normal stato.

Aggiungi etichette alle regole di avviso per impostare quale politica di notifica deve gestire le istanze di allarme di licenziamento.

Tutte le regole e le istanze di avviso, indipendentemente dalle relative etichette, corrispondono alla politica di notifica predefinita. Se non ci sono politiche nidificate o nessuna politica nidificata corrisponde alle etichette nella regola di avviso o nell'istanza di avviso, la politica di notifica predefinita è la politica corrispondente.

Per configurare le notifiche

- Aggiungi etichette se desideri modificare il modo in cui vengono instradate le notifiche.

Aggiungi etichette personalizzate selezionando le coppie chiave-valore esistenti dal menu a discesa oppure aggiungi nuove etichette inserendo la nuova chiave o il nuovo valore.

Aggiungi [annotazioni](#) per fornire più contesto all'avviso nelle notifiche di avviso.

Le annotazioni aggiungono metadati per fornire ulteriori informazioni sull'avviso nelle notifiche di avviso. Ad esempio, aggiungi un'Summaryannotazione per indicare quale valore ha causato l'attivazione dell'avviso o su quale server è avvenuto.

Per aggiungere annotazioni

1. [Facoltativo] Aggiungi un riepilogo.

Breve riassunto di quello che è successo e perché.

2. [Facoltativo] Aggiungi una descrizione.

Descrizione del funzionamento della regola di avviso.

3. [Facoltativo] Aggiungi un URL del Runbook.


Pagina web in cui conservi il runbook per l'avviso

4. [Facoltativo] Aggiungi un'annotazione personalizzata
5. [Facoltativo] Aggiungi un link alla dashboard e al pannello.

Collega gli avvisi ai pannelli di una dashboard.

6. Scegli Salva regola.

Configurare le regole di registrazione

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

È possibile creare e gestire regole di registrazione per un'istanza Grafana Mimir o Loki esterna. Le regole di registrazione calcolano in anticipo le espressioni più richieste o quelle più dispendiose dal punto di vista computazionale e salvano il risultato come una nuova serie temporale. L'interrogazione di questa nuova serie temporale è più veloce, soprattutto per le dashboard, poiché interrogano la stessa espressione ogni volta che le dashboard si aggiornano.

Note

Le regole di registrazione vengono eseguite come regole di istanza e vengono eseguite ogni 10 secondi.

Prerequisiti

- Verifica di disporre delle autorizzazioni di scrittura per l'origine dati Prometheus o Loki. Creerai o aggiornerai le regole di avviso nella tua fonte di dati.

- Per le sorgenti dati Grafana Mimir e Loki, abilita l'API ruler configurando i rispettivi servizi.
 - Loki — Il tipo di archiviazione delle `local` regole, predefinito per l'origine dati Loki, supporta solo la visualizzazione delle regole. Per modificare le regole, configura uno degli altri tipi di archiviazione.
 - Grafana Mimir — Usa il prefisso `/prometheus`. L'origine dati Prometheus supporta sia Grafana Mimir che Prometheus e Grafana prevede che sia l'API Query che l'API Ruler si trovino nello stesso URL. Non è possibile fornire un URL separato per l'API Ruler.

Note

Se non desideri gestire le regole di avviso per una particolare origine dati Loki o Prometheus, vai alle relative impostazioni e deseleziona la casella di controllo Gestisci avvisi tramite interfaccia utente di avviso.

Per creare regole di registrazione

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi, Regole di avviso.
2. Scegli Nuova regola di registrazione.
3. Imposta il nome della regola.

Il nome della regola di registrazione deve essere un nome metrico di Prometheus e non contenere spazi bianchi.


4. Definisci l'interrogazione
 - Seleziona la tua fonte di dati Loki o Prometheus.
 - Inserisci una query.
5. Aggiungi namespace e gruppo.
 - Dal menu a discesa Namespace, seleziona uno spazio dei nomi di regole esistente o aggiungine uno nuovo. I namespace possono contenere uno o più gruppi di regole e avere solo uno scopo organizzativo.
 - Dal menu a discesa Gruppo, seleziona un gruppo esistente all'interno del namespace selezionato o aggiungine uno nuovo. Le regole appena create vengono aggiunte alla fine del gruppo. Le regole all'interno di un gruppo vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari, con lo stesso tempo di valutazione.

6. Aggiungi etichette.

- Aggiungi etichette personalizzate selezionando le coppie chiave-valore esistenti dal menu a discesa o aggiungi nuove etichette inserendo la nuova chiave o il nuovo valore.

7. Scegli Salva regola per salvare la regola o Salva regola ed esci per salvare la regola e tornare alla pagina Avvisi.

Configurare i punti di contatto

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Utilizza i punti di contatto per definire in che modo i tuoi contatti vengono avvisati quando viene attivata una regola di avviso.

Note

Puoi creare e modificare punti di contatto per gli avvisi gestiti da Grafana. I punti di contatto per gli avvisi gestiti dall'origine dati sono di sola lettura.

Lavorare con i punti di contatto

Le seguenti procedure mostrano come aggiungere, modificare, eliminare e testare un punto di contatto.

Per aggiungere un punto di contatto

1. Nel menu a sinistra, scegli Portale di gestione degli avvisi IRM e poi Avvisi.
2. Scegli Punti di contatto.
3. Dal menu a discesa Scegli Alertmanager, seleziona un Alertmanager. Il Grafana Alertmanager è selezionato per impostazione predefinita.

4. Nella scheda Punti di contatto, scegli + Aggiungi punto di contatto.
5. Inserisci un nome per il punto di contatto.
6. Da Integrazione, scegli un tipo e compila i campi obbligatori in base a quel tipo. Ad esempio, se scegli Slack, inserisci i canali Slack e gli utenti che devono essere contattati.
7. Se disponibile per il punto di contatto selezionato, scegli le impostazioni opzionali desiderate per specificare impostazioni aggiuntive.
8. In Impostazioni di notifica, seleziona facoltativamente Disabilita messaggio risolto se non desideri ricevere una notifica quando si risolve un avviso.
9. Per aggiungere un'altra integrazione con i punti di contatto, scegli Aggiungi integrazione con i punti di contatto e ripeti i passaggi per ogni tipo di punto di contatto necessario.
10. Salvare le modifiche.

Per modificare un punto di contatto

1. Nel menu a sinistra, scegli Portale di gestione degli avvisi IRM e poi Avvisi.
2. Scegli Punti di contatto per visualizzare un elenco di punti di contatto esistenti.
3. Seleziona il punto di contatto da modificare, quindi scegli Modifica.
4. Aggiorna il punto di contatto, quindi salva le modifiche.

È possibile eliminare i punti di contatto che non sono utilizzati in base a una politica di notifica.

Per eliminare un punto di contatto

1. Nel menu a sinistra, scegli Portale di gestione degli avvisi IRM e poi Avvisi.
2. Scegli Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto esistenti.
3. In Punti di contatto, seleziona il punto di contatto da eliminare, quindi scegli Altro, Elimina.
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Sì, elimina.

Note

Se il punto di contatto è utilizzato in base a una politica di notifica, è necessario eliminare la politica di notifica o modificarla per utilizzare un punto di contatto diverso prima di eliminare il punto di contatto.

Dopo aver creato il punto di contatto, puoi inviare una notifica di prova per verificare che sia configurato correttamente.

Per inviare una notifica di prova

1. Nel menu a sinistra, scegli Portale di gestione degli avvisi IRM, quindi Avvisi.
2. Scegli Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto esistenti.
3. In Punti di contatto, seleziona il punto di contatto da testare, quindi scegli Modifica. Se necessario, puoi anche creare un nuovo punto di contatto.
4. Scegli Test per aprire la finestra di dialogo per il test dei punti di contatto.
5. Scegli se inviare una notifica di test predefinita o scegli Personalizzato per aggiungere annotazioni ed etichette personalizzate nella notifica di test.
6. Scegli Invia notifica di test per testare l'avviso con i punti di contatto indicati.

Configura le integrazioni dei punti di contatto

Configura le integrazioni dei punti di contatto in Grafana per selezionare il tuo canale di comunicazione preferito per ricevere notifiche quando le tue regole di avviso sono attive. Ogni integrazione ha le proprie opzioni di configurazione e il proprio processo di configurazione. Nella maggior parte dei casi, ciò comporta la fornitura di una chiave API o di un URL Webhook.

Una volta configurato, puoi utilizzare le integrazioni come parte dei tuoi punti di contatto per ricevere notifiche ogni volta che l'avviso cambia stato. In questa sezione, illustreremo i passaggi di base per configurare un'integrazione, ad esempio, in modo da poter iniziare a ricevere avvisi in tempo reale e rimanere aggiornato sui dati di monitoraggio. PagerDuty

Elenco delle integrazioni supportate

La tabella seguente elenca i tipi di punti di contatto supportati da Grafana.

| Nome | Type |
|------------|-----------|
| Amazon SNS | sns |
| OpsGenie | opsgenie |
| Pager Duty | pagerduty |

| Nome | Type |
|-----------|-----------|
| Slack | slack |
| VictorOps | victorops |

Configurazione PagerDuty per gli avvisi

Per eseguire la configurazione PagerDuty, è necessario fornire una chiave di integrazione. Fornisci i seguenti dettagli.

| Impostazione | Descrizione |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Chiave di integrazione | Chiave di integrazione per PagerDuty |
| Gravità | Livello per notifiche dinamiche. Il valore predefinito è <code>critical</code> . |
| Dettagli personalizzati | Dettagli aggiuntivi sull'evento |

Il `CustomDetails` campo è un oggetto contenente coppie chiave-valore arbitrarie. I dettagli definiti dall'utente vengono uniti a quelli utilizzati di default.

I valori predefiniti per `CustomDetails` sono:

```
{
  "firing":      `{{ template "__text_alert_list" .Alerts.Firing }}`,
  "resolved":   `{{ template "__text_alert_list" .Alerts.Resolved }}`,
  "num_firing": `{{ .Alerts.Firing | len }}`,
  "num_resolved": `{{ .Alerts.Resolved | len }}`,
}
```

In caso di chiavi duplicate, i dettagli definiti dall'utente sovrascrivono quelli predefiniti.

Configurazione delle politiche di notifica

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le politiche di notifica determinano il modo in cui gli avvisi vengono indirizzati ai punti di contatto.

Le politiche hanno una struttura ad albero, in cui ciascuna politica può avere una o più politiche annidate. Ogni politica, ad eccezione della politica predefinita, può anche corrispondere a etichette di avviso specifiche.

Ogni avviso viene valutato in base alla politica predefinita e successivamente in base a ciascuna politica annidata.

Se abiliti l'Continue matching subsequent sibling nodes opzione per una politica annidata, la valutazione continua anche dopo una o più corrispondenze. Le impostazioni di configurazione e le informazioni sui punti di contatto di una politica principale regolano il comportamento di un avviso che non corrisponde a nessuna delle politiche secondarie. Un criterio predefinito regola qualsiasi avviso che non corrisponde a un criterio annidato.

Per ulteriori informazioni sulle politiche di notifica, vedere. [Notifiche](#)

Le seguenti procedure mostrano come creare e gestire le politiche di notifica.

Per modificare la politica di notifica predefinita

1. Nel menu a sinistra, scegli Portale di gestione degli avvisi IRM, quindi Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Scegli Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Nella sezione Politica predefinita, scegli... , Modifica.

5. In Punto di contatto predefinito, aggiorna il punto di contatto a cui devono essere inviate le notifiche relative alle regole quando le regole di avviso non corrispondono a nessuna politica specifica.
6. In Raggruppa per, scegli le etichette in base alle quali raggruppare gli avvisi. Se per questa politica corrispondono più avvisi, questi vengono raggruppati in base a queste etichette. Viene inviata una notifica per gruppo. Se il campo è vuoto (impostazione predefinita), tutte le notifiche vengono inviate in un unico gruppo. Utilizza un'etichetta speciale . . . per raggruppare gli avvisi in base a tutte le etichette (il che di fatto disabilita il raggruppamento).
7. Nelle opzioni di temporizzazione, seleziona una delle seguenti opzioni.
 - Attesa di gruppo: tempo necessario per memorizzare nel buffer gli avvisi dello stesso gruppo prima di inviare una notifica iniziale. Il valore predefinito è 30 secondi.
 - Intervallo di gruppo: intervallo di tempo minimo tra due notifiche per un gruppo. Il valore predefinito è 5 minuti.
 - Intervallo di ripetizione: intervallo di tempo minimo prima di inviare nuovamente una notifica se non sono stati aggiunti nuovi avvisi al gruppo. L'impostazione predefinita è 4 ore.
8. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Per creare una nuova politica di notifica, è necessario seguirne la struttura ad albero. Le nuove politiche create sul tronco dell'albero (la politica predefinita) sono i rami degli alberi. Ogni ramo può avere le proprie politiche annidate. Questo è il motivo per cui aggiungerai sempre una nuova politica annidata, in base alla politica predefinita o in base a una politica già annidata.

Per aggiungere una nuova politica annidata

1. Nel menu a sinistra, scegli il portale di gestione degli avvisi IRM e poi Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Scegli Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Per aggiungere una politica specifica di primo livello, vai alla sezione Routing specifico (alla politica predefinita o a un'altra politica esistente in cui desideri aggiungere una nuova politica annidata) e scegli + Nuova politica nidificata.
5. Nella sezione delle etichette corrispondenti, aggiungi una o più regole per abbinare le etichette degli avvisi.

6. Nel menu a discesa Punto di contatto, seleziona il punto di contatto a cui inviare notifiche se un avviso corrisponde solo a questa politica specifica e non a nessuna delle politiche annidate.
7. Facoltativamente, abilita Continua ad abbinare i nodi di pari livello successivi per continuare a far corrispondere le politiche di pari livello anche dopo che l'avviso corrisponde alla politica corrente. Quando questa opzione è abilitata, puoi ricevere più di una notifica per ogni avviso.
8. Facoltativamente, abilita il raggruppamento Override per specificare lo stesso raggruppamento della politica predefinita. Se l'opzione non è abilitata, viene utilizzato il raggruppamento di criteri predefinito.
9. Facoltativamente, abilita Ignora gli orari generali per sovrascrivere le opzioni di temporizzazione configurate nella politica di notifica di gruppo.
10. Scegli Salva per salvare le modifiche.

Per modificare una politica annidata

1. Nel menu a sinistra, scegli Portale di gestione degli avvisi IRM, quindi Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Seleziona la politica che desideri modificare, quindi scegli... , Modifica.
4. Apporta eventuali modifiche (come quando aggiungi una politica annidata).
5. Salvare le modifiche.

Ricerca di politiche


Puoi cercare nell'albero delle politiche per Label Matchers o per punti di contatto.

- Per effettuare la ricerca per punto di contatto, inserisci un nome parziale o completo di un punto di contatto nel campo Cerca per punto di contatto. Le politiche che utilizzano quel punto di contatto verranno evidenziate nell'interfaccia utente.
- Per cercare per etichetta, inserisci un abbinatore di etichette valido nel campo di immissione Cerca per abbinatori. È possibile inserire più abbinatori, separati da una virgola. Ad esempio, un input matcher valido potrebbe essere. `severity=high, region=~EMEA|NA`

Note

Durante la ricerca per etichetta, tutte le politiche corrispondenti corrisponderanno esattamente. Le corrispondenze parziali e le corrispondenze in stile regex non sono supportate.

Gestisci i tuoi avvisi


-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Dopo aver impostato le regole di avviso, i punti di contatto e le politiche di notifica, puoi utilizzare gli avvisi Grafana per gestire gli avvisi nella pratica.

Argomenti

- [Personalizza le notifiche](#)
- [Gestisci i punti di contatto](#)
- [Silenziamento delle notifiche di avviso per le fonti di dati Prometheus](#)
- [Visualizza e filtra le regole di avviso](#)
- [Tempi di silenziamento](#)
- [Visualizza lo stato e lo stato delle regole di avviso](#)
- [Visualizza e filtra per gruppi di avvisi](#)
- [Visualizza gli errori di notifica](#)

Personalizza le notifiche

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Personalizza le tue notifiche con i modelli di notifica.

Puoi utilizzare i modelli di notifica per modificare il titolo, il messaggio e il formato del messaggio nelle notifiche.

I modelli di notifica non sono legati a integrazioni di punti di contatto specifici, come Amazon SNS o Slack. Tuttavia, puoi scegliere di creare modelli di notifica separati per diverse integrazioni di punti di contatto.

Puoi utilizzare i modelli di notifica per:

- Aggiungere, rimuovere o riordinare le informazioni nella notifica, inclusi il riepilogo, la descrizione, le etichette e le annotazioni, i valori e i collegamenti
- Formatta il testo in grassetto e corsivo e aggiungi o rimuovi interruzioni di riga


Non è possibile utilizzare i modelli di notifica per:

- Modifica il design delle notifiche nei servizi di messaggistica istantanea come Slack e Microsoft Teams

Argomenti

- [Usare il linguaggio di template di Go](#)
- [Crea modelli di notifica](#)
- [Utilizzo di modelli di notifica](#)
- [Riferimento modello](#)

Usare il linguaggio di template di Go

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

[Scrivi modelli di notifica nel linguaggio di template di Go, text/template.](#)

Questa sezione fornisce una panoramica del linguaggio di template di Go e dei modelli di scrittura in text/template.

Dot

Nel testo/modello c'è un cursore speciale chiamato punto, ed è scritto come. `.` Puoi pensare a questo cursore come a una variabile il cui valore cambia a seconda del punto del modello in cui viene utilizzato. Ad esempio, all'inizio di un modello di notifica `.` si fa riferimento all'[ExtendedData](#) oggetto, che contiene una serie di campi tra cui `AlertsStatus`, `GroupLabelsCommonLabels`, `CommonAnnotations` e `ExternalURL`. Tuttavia, dot potrebbe fare riferimento a qualcos'altro quando viene utilizzato in un elenco range superiore a un elenco, quando viene utilizzato all'interno di un `with` o quando si scrivono modelli di funzionalità da utilizzare in altri modelli. Puoi vederne alcuni esempi in [Crea modelli di notifica](#), e tutti i dati e le funzioni in [Riferimento modello](#).

Tag di apertura e chiusura

In text/template, i modelli iniziano `{{` e finiscono con `}}` indipendentemente dal fatto che il modello stampi una variabile o esegua strutture di controllo come le istruzioni if. Questo è diverso da altri linguaggi di template come Jinja, dove la stampa di una variabile utilizza `{` e le strutture di controllo utilizzano `e}}`. `{% %}`

Print (Stampa)

Per stampare il valore di qualcosa usa `e. {{ }}` È possibile stampare il valore di un punto, un campo di punti, il risultato di una funzione e il valore di una [variabile](#). Ad esempio, per stampare il `Alerts` campo a cui si riferisce il punto `ExtendedData` devi scrivere quanto segue:

```
{{ .Alerts }}
```

Esegui iterazioni sugli avvisi

Per stampare solo le etichette di ogni avviso, anziché tutte le informazioni sull'avviso, puoi utilizzare `range` a per ripetere gli avvisi in: `ExtendedData`

```
{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
```

All'interno dell'intervallo il punto non si riferisce più a `ExtendedData`, ma a un `Alert`. È possibile utilizzare `{{ .Labels }}` per stampare le etichette di ogni avviso. Funziona perché `{{ range .Alerts }}` cambia il punto per fare riferimento all'avviso corrente nell'elenco degli avvisi. Quando l'intervallo è terminato, il punto viene ripristinato al valore che aveva prima dell'inizio dell'intervallo, che in questo esempio è `ExtendedData`:

```
{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
{/* does not work, .Labels does not exist here */}
{{ .Labels }}
{/* works, cursor was reset */}
{{ .Status }}
```

Esegui iterazioni su annotazioni ed etichette

Scriviamo un modello per stampare le etichette di ogni avviso nel formato `The name of the label is $name, and the value is $value`, dove `$name` e `$value` contengono il nome e il valore di ogni etichetta.

Come nell'esempio precedente, utilizzate un intervallo per scorrere gli avvisi in `.Alerts` modo che il punto si riferisca all'avviso corrente nell'elenco degli avvisi, quindi utilizzate un secondo intervallo sulle etichette ordinate in modo che `dot` venga aggiornato una seconda volta per fare riferimento all'etichetta corrente. All'interno del secondo intervallo usa `.Name` e stampa `.Value` il nome e il valore di ogni etichetta:

```
{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
```

```
The name of the label is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ range .Annotations.SortedPairs }}
The name of the annotation is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Le funzioni dell'indice

Per stampare un'annotazione o un'etichetta specifica, usa la `index` funzione.

```
{{ range .Alerts }}
The name of the alert is {{ index .Labels "alertname" }}
{{ end }}
```

Dichiarazioni If

È possibile utilizzare le istruzioni `if` nei modelli. Ad esempio, per stampare `There are no alerts` se non sono presenti avvisi, `.Alerts` è necessario scrivere quanto segue:

```
{{ if .Alerts }}
There are alerts
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}
```

Con

`With` è simile alle istruzioni `if`, tuttavia a differenza delle istruzioni `if`, `with` aggiorna `dot` per fare riferimento al valore di `with`:

```
{{ with .Alerts }}
There are {{ len . }} alert(s)
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}
```

Variables

Le variabili in `text/template` devono essere create all'interno del modello. Ad esempio, per creare una variabile chiamata `$variable` con il valore corrente di `dot` devi scrivere quanto segue:

```
{{ $variable := . }}
```

Puoi usare `$variable` all'interno di un intervallo o `with` e farà riferimento al valore di `dot` nel momento in cui la variabile è stata definita, non al valore corrente di `dot`.

Ad esempio, non puoi scrivere un modello da utilizzare `{{ .Labels }}` nel secondo intervallo perché qui il punto si riferisce all'etichetta corrente, non all'avviso corrente:

```
{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* does not work because in the second range . is a label not an alert */}}
There are {{ len .Labels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Puoi risolvere questo problema definendo una variabile chiamata `$alert` nel primo intervallo e prima del secondo intervallo:

```
{{ range .Alerts }}
{{ $alert := . }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* works because $alert refers to the value of dot inside the first range */}}
There are {{ len $alert.Labels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Intervallo con indice

È possibile ottenere l'indice di ogni avviso all'interno di un intervallo definendo le variabili di indice e valore all'inizio dell'intervallo:

```
{{ $num_alerts := len .Alerts }}
{{ range $index, $alert := .Alerts }}
This is alert {{ $index }} out of {{ $num_alerts }}
{{ end }}
```

Definire i modelli

È possibile definire modelli che possono essere utilizzati all'interno di altri modelli, utilizzando `define` e il nome del modello tra virgolette doppie. Non è necessario definire modelli con lo stesso nome di altri modelli, inclusi modelli predefiniti come `__subject__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` e `default.message`. Se è stato creato un modello con lo stesso nome di un modello predefinito o un modello in un altro modello di notifica, Grafana potrebbe utilizzare entrambi i modelli. Grafana non impedisce o mostra un messaggio di errore quando ci sono due o più modelli con lo stesso nome.

```
{{ define "print_labels" }}  
{{ end }}
```

Esegui modelli

È possibile eseguire un modello definito all'interno del modello utilizzando `template` il nome del modello tra virgolette doppie e il cursore da passare al modello:

```
{{ template "print_labels" . }}
```

Passa i dati ai modelli

All'interno di un modello, il punto si riferisce al valore passato al modello.

Ad esempio, se a un modello viene passato un elenco di avvisi di attivazione, `dot` si riferisce a quell'elenco di avvisi di attivazione:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Se al modello vengono passate le etichette ordinate per un avviso, `dot` si riferisce all'elenco di etichette ordinate:

```
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
```

Questo è utile quando si scrivono modelli riutilizzabili. Ad esempio, per stampare tutti gli avvisi potresti scrivere quanto segue:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Quindi, per stampare solo gli avvisi di attivazione, puoi scrivere questo:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts.Firing }}
```

Funziona perché entrambi `.Alerts` `.Alerts.Firing` sono elenchi di avvisi.

```
{{ define "print_alerts" }}
{{ range . }}
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Commenti

Puoi aggiungere commenti con `{{/ * e*/}}`:

```
{{/ * This is a comment */}}
```

Per evitare che i commenti aggiungano interruzioni di riga, usa:

```
{{- /* This is a comment with no leading or trailing line breaks */ -}}
```

Indentazione

Puoi usare l'indentazione, sia di tabulazioni che di spazi, e le interruzioni di riga, per rendere i modelli più leggibili:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Tuttavia, l'indentazione nel modello sarà presente anche nel testo. Successivamente vedremo come rimuoverlo.

Rimuovi spazi e interruzioni di riga

Nell'uso di testo/modello `{{- e -}}` per rimuovere gli spazi iniziali e finali e le interruzioni di riga.

Ad esempio, quando si utilizzano indentazioni e interruzioni di riga per rendere un modello più leggibile:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

L'indentazione e le interruzioni di riga saranno presenti anche nel testo:

```
  alertname = "Test"

  grafana_folder = "Test alerts"
```

Puoi rimuovere i rientri e le interruzioni di riga dal testo cambiando la posizione `}} -}}` all'inizio di ogni intervallo:

```
{{ range .Alerts -}}
  {{ range .Labels.SortedPairs -}}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

I rientri e le interruzioni di riga nel modello sono ora assenti dal testo:

```
alertname = "Test"
grafana_folder = "Test alerts"
```

Crea modelli di notifica

- ⚠** Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Crea modelli di notifica riutilizzabili da inviare ai tuoi punti di contatto.

Puoi aggiungere uno o più modelli al tuo modello di notifica.

Il nome del modello di notifica deve essere univoco. Non è possibile avere due modelli con lo stesso nome nello stesso modello di notifica o in modelli di notifica diversi. Evita di definire modelli con lo stesso nome dei modelli predefiniti, ad esempio: `__subject__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` e `default.message`.

Nella scheda Punti di contatto, puoi visualizzare un elenco dei tuoi modelli di notifica.

Creazione di modelli di notifica

Per creare un modello di notifica

1. Scegli Portale di gestione degli avvisi IRM, Punti di contatto.
2. Scegli la scheda Modelli di notifica, quindi + Aggiungi modello di notifica.
3. Scegli un nome per il modello di notifica, ad esempio `email.subject`.
4. Scrivi il contenuto del modello nel campo del contenuto.

Per esempio:

```
{{ if .Alerts.Firing -}}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts
{{ end }}
{{ if .Alerts.Resolved -}}
  {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}
```

5. Salvare le modifiche.

`{{ define "email.subject" }}`(`email.subject` dov'è il nome del modello) e `{{ end }}` viene aggiunto automaticamente all'inizio e alla fine del contenuto.

Per creare un modello di notifica che contenga più di un modello

1. Scegli Portale di gestione degli avvisi IRM, Punti di contatto.
2. Scegli la scheda Modelli di notifica, quindi + Aggiungi modello di notifica.
3. Inserisci un nome per il modello di notifica generale. Ad esempio, `email`.
4. Scrivi ogni modello nel campo Contenuto, incluso `{{ define "name-of-template" }}` e `{{ end }}` all'inizio e alla fine di ogni modello. È possibile utilizzare nomi descrittivi per

ciascuno dei modelli nel modello di notifica, ad esempio, `email.subject` o `email.message`. In questo caso, non riutilizzare il nome del modello di notifica inserito in precedenza.

Le sezioni successive mostrano esempi dettagliati di modelli che potresti creare.

5. Fai clic su Save (Salva).

Visualizza in anteprima i modelli di notifica

Visualizza in anteprima l'aspetto dei modelli di notifica prima di utilizzarli nei punti di contatto, aiutandoti a comprendere il risultato del modello che stai creando e dandoti la possibilità di correggere eventuali errori prima di salvare il modello.

Note

Le anteprime delle notifiche sono disponibili solo per Grafana Alertmanager.

Per visualizzare in anteprima i modelli di notifica

1. Scegli il portale di gestione degli avvisi IRM, Punti di contatto.
2. Scegli la scheda Modelli di notifica, quindi + Aggiungi modello di notifica o modifica un modello esistente.
3. Aggiungi o aggiorna il contenuto del modello.

Vengono forniti dati predefiniti ed è possibile aggiungere o modificare i dati degli avvisi e le istanze di avviso. È possibile aggiungere i dati di avviso direttamente nella finestra dei dati Payload stessa oppure fare clic su Seleziona istanze di avviso o Aggiungi avvisi personalizzati.

4. [Facoltativo] Per aggiungere dati di avviso da istanze di avviso esistenti:
 1. Scegli Seleziona istanze di avviso.
 2. Passa il mouse sulle istanze di avviso per visualizzare ulteriori informazioni su ciascuna istanza di avviso/
 3. Scegli Conferma per aggiungere l'istanza di avviso al payload.
5. [Facoltativo] Per aggiungere dati di avviso utilizzando l'editor di dati di avviso, scegli Aggiungi dati personalizzati:
 1. Aggiungi annotazioni, etichette personalizzate o imposta una dashboard o un pannello.

2. Attiva o Risolto, a seconda che tu voglia aggiungere avvisi di attivazione o risolti alla notifica.
3. Scegli Aggiungi dati di avviso.
4. Scegli Aggiorna anteprima per vedere come apparirà il contenuto del modello e i dati del payload corrispondenti.

Se ci sono errori nel modello, questi vengono visualizzati nell'anteprima e puoi correggerli prima di salvarli.

6. Salvare le modifiche.

Creazione di un modello per l'oggetto del messaggio

Crea un modello per l'oggetto di un'e-mail che contenga il numero di avvisi di attivazione e risolti, come in questo esempio:

```
1 firing alerts, 0 resolved alerts
```

Per creare un modello per l'oggetto di un'e-mail

1. Crea un modello chiamato `email.subject` con il seguente contenuto:

```
{{ define "email.subject" }}  
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts  
{{ end }}
```

2. Usa il modello quando crei l'integrazione del punto di contatto inserendolo nel campo Oggetto con la template parola chiave.

```
{{ template "email.subject" . }}
```

Creazione di un modello per il messaggio di un'e-mail

Crea un modello per il messaggio di un'e-mail che contenga un riepilogo di tutti gli avvisi di attivazione e risolti, come in questo esempio:

```
There are 2 firing alerts, and 1 resolved alerts
```

```
Firing alerts:
```

```
- alertname=Test 1 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=1
- alertname=Test 2 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=2
```

Resolved alerts:

```
- alertname=Test 3 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=0
```

Per creare un modello per il messaggio di un'e-mail

1. Crea un modello di notifica chiamato `email` con due modelli nel contenuto: `email.message_alert` e `email.message`.

Il `email.message_alert` modello viene utilizzato per stampare le etichette e i valori per ogni avviso di attivazione e risolto, mentre il `email.message` modello contiene la struttura dell'e-mail.

```
{{- define "email.message_alert" -}}
{{- range .Labels.SortedPairs }}{{ .Name }}={{ .Value }} {{ end }} has value(s)
{{- range $k, $v := .Values }} {{ $k }}={{ $v }}{{ end }}
{{- end -}}

{{ define "email.message" }}
There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, and {{ len .Alerts.Resolved }}
resolved alerts

{{ if .Alerts.Firing -}}
Firing alerts:
{{- range .Alerts.Firing }}
- {{ template "email.message_alert" . }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ if .Alerts.Resolved -}}
Resolved alerts:
{{- range .Alerts.Resolved }}
- {{ template "email.message_alert" . }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ end }}
```

2. Utilizza il modello per creare l'integrazione del punto di contatto inserendolo nel campo Text Body con la template parola chiave.

```
{{ template "email.message" . }}
```

Creare un modello per il titolo di un messaggio Slack

Crea un modello per il titolo di un messaggio Slack che contenga il numero di avvisi attivati e risolti, come nell'esempio seguente:

```
1 firing alerts, 0 resolved alerts
```

Per creare un modello per il titolo di un messaggio Slack

1. Crea un modello chiamato `slack.title` con il seguente contenuto:

```
{{ define "slack.title" }}  
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts  
{{ end }}
```

2. Esegui il modello dal campo del titolo nell'integrazione del tuo punto di contatto.

```
{{ template "slack.title" . }}
```

Creazione di un modello per il contenuto di un messaggio Slack

Crea un modello per il contenuto di un messaggio Slack che contenga una descrizione di tutti gli avvisi attivati e risolti, comprese le etichette, le annotazioni e l'URL della dashboard.

Note

Questo modello è solo per gli avvisi gestiti da Grafana. Per utilizzare il modello per gli avvisi gestiti dall'origine dati, elimina i riferimenti a `dashboardURL` e `silenceURL`. [Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle notifiche di Prometheus, consulta la documentazione di Prometheus sulle notifiche.](#)

```
1 firing alerts:
```

```
[firing] Test1
Labels:
- alertname: Test1
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is a test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1
```

1 resolved alerts:

```
[firing] Test2
Labels:
- alertname: Test2
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is another test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1
```

Per creare un modello per il contenuto di un messaggio Slack

1. Crea un modello chiamato `slack` con due modelli nel contenuto: `slack.print_alert` e `slack.message`.

Il `slack.print_alert` modello viene utilizzato per stampare le etichette, le annotazioni e DashboardURL mentre il `slack.message` modello contiene la struttura della notifica.

```
{{ define "slack.print_alert" -}}
[{{.Status}}] [{{ .Labels.alertname }}]
Labels:
{{ range .Labels.SortedPairs -}}
- [{{ .Name }}]: [{{ .Value }}]
{{ end -}}
{{ if .Annotations -}}
Annotations:
{{ range .Annotations.SortedPairs -}}
- [{{ .Name }}]: [{{ .Value }}]
{{ end -}}
{{ end -}}
{{ if .DashboardURL -}}
Go to dashboard: [{{ .DashboardURL }}]
{{- end }}
{{- end }}
```

```

{{ define "slack.message" -}}
{{ if .Alerts.Firing -}}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "slack.print_alert" . }}
{{ end -}}
{{ end }}
{{ if .Alerts.Resolved -}}
{{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts:
{{ range .Alerts.Resolved }}
{{ template "slack.print_alert" . }}
{{ end -}}
{{ end }}
{{- end }}

```

2. Esegui il modello dal campo del corpo del testo nell'integrazione del punto di contatto:

```

{{ template "slack.message" . }}

```

Creare modelli sia per email che per Slack con modelli condivisi

Invece di creare modelli di notifica separati per ogni punto di contatto, come email e Slack, puoi condividere lo stesso modello.

Ad esempio, se desideri inviare un'email con questo oggetto e un messaggio Slack con questo titolo1 `firing alerts, 0 resolved alerts`, puoi creare un modello condiviso.

Per creare un modello condiviso

1. Crea un modello chiamato `common.subject_title` con il seguente contenuto:

```

{{ define "common.subject_title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}

```

2. Per le e-mail, esegui il modello dal campo dell'oggetto nell'integrazione del punto di contatto e-mail:

```

{{ template "common.subject_title" . }}

```

3. Per Slack, esegui il modello dal campo del titolo nell'integrazione con i punti di contatto Slack:

```
{{ template "common.subject_title" . }}
```


Utilizzo di modelli di notifica

Utilizza i modelli nei punti di contatto per personalizzare le notifiche.

Per utilizzare un modello durante la creazione di un punto di contatto

1. Dal menu Avvisi, scegli la scheda Punti di contatto per visualizzare un elenco di punti di contatto esistenti.
2. Scegli New (Nuovo). In alternativa, puoi modificare un punto di contatto esistente scegliendo l'icona Modifica.
3. Inserisci i modelli che desideri utilizzare in un campo, ad esempio Messaggio o Oggetto. Per inserire un modello, usa il modulo `{{ template "template_name" . }}`, sostituendo *template_name* con il nome del modello che desideri utilizzare.
4. Scegli Salva punto di contatto.

Riferimento modello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa sezione fornisce informazioni di riferimento per la creazione dei modelli.

Avviso (tipo)

Il tipo di avviso contiene i seguenti dati.

| Nome | Tipo | Descrizione | Esempio |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stato | string | firing o resolved. | <code>{{ .Status }}</code> |
| Etichette | KeyValue | Un set di etichette allegate all'avviso. | <code>{{ .Labels }}</code> |
| Annotazioni | KeyValue | Un insieme di annotazioni allegate all'avviso. | <code>{{ .Annotations }}</code> |
| Valori | KeyValue | I valori di tutte le espressioni, incluse le condizioni classiche | <code>{{ .Values }}</code> |
| StartsAt | Time.time | L'ora in cui l'allarme ha iniziato a scattare. | <code>{{ .StartsAt }}</code> |
| EndsAt | Tempo. Tempo | Impostato solo se è nota l'ora di fine di un avviso. Altrimenti impostato su un periodo di timeout configurabile dal momento in cui è stato ricevuto l'ultimo avviso. | <code>{{ .EndsAt }}</code> |
| URL del generatore | string | Un link a Grafana o Alertmanager esterno. | <code>{{ .GeneratorURL }}</code> |
| URL silenzioso | string | Un link per silenziare l'avviso (con le etichette precompilate per questo avviso). Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. | <code>{{ .SilenceURL }}</code> |

| Nome | Tipo | Descrizione | Esempio |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| URL del pannello di controllo | string | Collegamento alla dashboard di Grafana, se la regola di avviso appartiene a una di esse. Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. | <code>{{ .DashboardURL }}</code> |
| URL del pannello | string | Collegamento al pannello di dashboard di Grafana, se la regola di avviso appartiene a uno. Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. | <code>{{ .PanelURL }}</code> |
| Impronta digitale | string | Impronta digitale che può essere utilizzata per identificare l'avviso. | <code>{{ .Fingerprint }}</code> |
| ValueString | string | Una stringa che contiene le etichette e il valore di ogni espressione ridotta nell'avviso. | <code>{{ .ValueString }}</code> |

ExtendedData

L' ExtendedData oggetto contiene le seguenti proprietà.

| Nome | Tipo | Descrizione | Esempio |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ricevitore | string | Il nome del punto di contatto che invia la notifica. | <code>{{ .Receiver }}</code> |
| Stato | string | Lo stato è <code>firing</code> se viene attivato almeno un avviso, altrimenti <code>resolved</code> . | <code>{{ .Status }}</code> |
| Avvisi | <code>[]Alert</code> | Elenco di tutti gli allarmi attivi e risolti in questa notifica. | There are <code>{{ len .Alerts }}</code> alerts |
| Avvisi di attivazione | <code>[]Alert</code> | Elenco di tutti gli allarmi di attivazione contenuti in questa notifica. | There are <code>{{ len .Alerts.Firing }}</code> firing alerts |
| Avvisi risolti | <code>[]Alert</code> | Elenco di tutti gli avvisi risolti in questa notifica. | There are <code>{{ len .Alerts.Resolved }}</code> resolved alerts |
| GroupLabels | KeyValue | Le etichette che raggruppano questi avvisi in questa notifica. | <code>{{ .GroupLabels }}</code> |
| CommonLabels | KeyValue | Le etichette comuni a tutti gli avvisi di questa notifica. | <code>{{ .CommonLabels }}</code> |
| CommonAnnotations | KeyValue | Le annotazioni comuni a tutti gli avvisi di questa notifica. | <code>{{ .CommonAnnotations }}</code> |

| Nome | Tipo | Descrizione | Esempio |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| URL esterno | <code>string</code> | Un collegamento all'area di lavoro Grafana o Alertmanager che ha inviato questa notifica. | <code>{{ .ExternalURL }}</code> |

KeyValue tipo

Il `KeyValue` tipo è un insieme di coppie di stringhe chiave/valore che rappresentano etichette e annotazioni.

Oltre all'accesso diretto ai dati archiviati come `fileKeyValue`, esistono anche metodi per ordinare, rimuovere e trasformare i dati.

| Nome | Argomenti | Valori restituiti | Note | Esempio |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SortedPairs | | Elenco ordinato di coppie di stringhe di chiavi e valori | | <code>{{ .Annotations.SortedPairs }}</code> |
| Rimuovi | <code>[] stringa</code> | <code>KeyValue</code> | Restituisce una copia della mappa chiave/valore senza le chiavi fornite. | <code>{{ .Annotations.Remove "summary" }}</code> |
| Nomi | | <code>[] stringa</code> | Elenco di nomi | <code>{{ .Names }}</code> |
| Valori | | <code>[] stringa</code> | Elenco di valori | <code>{{ .Values }}</code> |

Time (Orario)

L'ora proviene dal [time](#) pacchetto Go. È possibile stampare un orario in diversi formati. Ad esempio, per stampare l'ora di attivazione di un avviso nel formato `Monday, 1st January 2022 at 10:00AM`, scrivi il seguente modello:

```
{{ .StartsAt.Format "Monday, 2 January 2006 at 3:04PM" }}
```

Puoi trovare un riferimento per il formato orario di Go [qui](#).

Gestisci i punti di contatto

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione a elenco dei punti di contatto elenca tutti i punti di contatto e i modelli di notifica esistenti.


Nella scheda Punti di contatto, puoi:

- Cerca nomi e tipi di punti di contatto e integrazioni.
- Visualizza tutti i punti di contatto e le integrazioni esistenti.
- Visualizza per quante politiche di notifica viene utilizzato ciascun punto di contatto e accedi direttamente alle politiche di notifica collegate.
- Visualizza lo stato delle consegne delle notifiche.
- Esporta i singoli punti di contatto o tutti i punti di contatto in formato JSON, YAML o Terraform.
- Elimina i punti di contatto che non sono utilizzati da una politica di notifica.

Nella scheda Modelli di notifica, puoi:

- Visualizzare, modificare, copiare o eliminare i modelli di notifica esistenti.

Silenziamento delle notifiche di avviso per le fonti di dati Prometheus

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Per le fonti di dati esterne di Alert Manager (incluso Amazon Managed Service for Prometheus), puoi sopprimere le notifiche di avviso con un silenzio. Un silenzio impedisce solo la creazione di notifiche: i silenzi non impediscono la valutazione delle regole di avviso e non impediscono la visualizzazione delle istanze di avviso nell'interfaccia utente. Quando si silenzia un avviso, si specifica un intervallo di tempo entro il quale tale avviso deve essere soppresso.

È possibile configurare i silenzi per un'origine dati esterna di Alertmanager.

Note

Per sopprimere le notifiche di avviso a intervalli di tempo regolari o per altre fonti di dati (ad esempio, durante i normali periodi di manutenzione), utilizza anziché i silenzi. [Tempi di silenziamento](#)

Per aggiungere un silenzio

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi.
2. Scegli Silenzi.
3. Scegli un Alertmanager dal menu a discesa Alertmanager.
4. Scegli Crea silenzio.
5. Seleziona la data di inizio e di fine in Silenzio inizio e fine per indicare quando il silenzio deve entrare in vigore e quando dovrebbe finire.
6. In alternativa all'impostazione di un'ora di fine, in Durata, specifica per quanto tempo viene applicato il silenzio. Questo aggiorna automaticamente l'ora di fine nel campo di inizio e fine del silenzio.

7. Nei campi Etichetta e Valore, inserisci una o più etichette corrispondenti. Gli abbinatori determinano a quali regole si applica il silenzio. Tutti gli avvisi corrispondenti (in stato di attivazione) verranno visualizzati nel campo Istanze di avvisi interessati.
8. Facoltativamente, aggiungi un commento che descriva il silenzio.
9. Scegli Invia.

Per modificare un silenzio

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi.
2. Scegli Silenze per visualizzare l'elenco dei silenzi esistenti.
3. Trova il silenzio che desideri modificare, quindi scegli Modifica (icona a forma di penna).
4. Apporta le modifiche desiderate, quindi scegli Invia per salvare le modifiche.

Puoi modificare un silenzio esistente scegliendo l'icona Modifica (penna).

Per creare un collegamento URL a un modulo di silenzio

Quando ti colleghi a un modulo di silenzio, fornisci le etichette corrispondenti predefinite e commenta i parametri tramite `matcher` e `comment query`. Il `matcher` parametro deve avere il seguente formato, in `[label][operator][value]` cui il `operator` parametro può essere uno dei seguenti: `=` (equals, not regex), `(not equals, not regex)`, `!=` (equals, regex), `(not equals, regex)`, `=~` (not equals, regex). `!~` L'URL può contenere molti `matcher` parametri di query con la chiave. Ad esempio, per creare un collegamento a un modulo silenzioso con etichette `severity=critical & cluster!~europe-.*` e commenti corrispondenti `Silence critical EU alerts`, crea un URL `https://mygrafana/alerting/silence/new?matcher=severity%3Dcritical&matcher=cluster!~europe-.*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert`.

Per creare un collegamento a una nuova pagina di silenzio per un Alertmanager esterno, aggiungi un `alertmanager` parametro di query


Per rimuovere un silenzio

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi.
2. Scegli Silenze per visualizzare l'elenco dei silenzi esistenti.
3. Seleziona il silenzio che vuoi terminare e scegli Annulla silenzio. Questo termina la soppressione degli avvisi.

Note

La disattivazione del silenzio interrompe la soppressione degli avvisi, come se l'ora di fine fosse impostata per l'ora corrente. I silenzi terminati (automaticamente o manualmente) vengono conservati ed elencati per cinque giorni. Non è possibile rimuovere manualmente un silenzio dall'elenco.

Visualizza e filtra le regole di avviso

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La pagina Avvisi elenca le regole di avviso. Per impostazione predefinita, le regole sono raggruppate per tipi di origini dati. La sezione Grafana elenca le regole gestite da Grafana. Qui sono elencate anche le regole di avviso per le fonti di dati compatibili con Prometheus. È possibile visualizzare le regole di avviso per le fonti di dati compatibili con Prometheus, ma non è possibile modificarle.

La sezione delle regole Mimir/Cortex/Loki elenca tutte le regole per le sorgenti dati Mimir, Cortex o Loki. In questa sezione sono elencate anche le regole di Cloud Alert.

Quando gestisci grandi volumi di avvisi, puoi utilizzare funzionalità estese di ricerca delle regole di avviso per filtrare cartelle, gruppi di valutazione e regole. Inoltre, puoi filtrare le regole di avviso in base alle loro proprietà come etichette, stato, tipo e stato di integrità.

Visualizza le regole di avviso

Utilizzando gli avvisi Grafana, puoi visualizzare tutti i tuoi avvisi in un'unica pagina.

Per visualizzare i dettagli degli avvisi

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Regole di avviso. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la visualizzazione a elenco.

2. In *Visualizza come*, puoi passare dalla visualizzazione Raggruppata a quella Elenco e quella a Stato scegliendo l'opzione che preferisci.
3. Espandi la riga delle regole per visualizzare le etichette delle regole, le annotazioni, le fonti di dati, le domande sulle regole e un elenco di istanze di avviso risultanti dalla regola.

Da questa pagina, puoi anche creare copie di una regola di avviso per aiutarti a riutilizzare le regole esistenti.

Esporta le regole di avviso

Puoi esportare le regole in YAML o JSON nell'area di lavoro Grafana.

- Scegli l'icona *Esporta gruppo di regole* accanto a ciascun gruppo di regole di avviso da esportare in YAML, JSON o Terraform.
- Scegli *Esporta regole* per esportare tutte le regole di avviso gestite da Grafana in YAML, JSON o Terraform.
- Scegli *Altro, Modifica esportazione* accanto a ogni singola regola di avviso all'interno di un gruppo per modificare le regole di avviso predisposte ed esportare una versione modificata.

Visualizza le definizioni delle interrogazioni per gli avvisi predisposti

Visualizza le definizioni delle query di sola lettura per gli avvisi predisposti. Verifica rapidamente se le tue query sulle regole di avviso sono corrette, senza dover accedere al tuo repository «as-code» per le definizioni delle regole.

Visualizzazione raggruppata

La visualizzazione raggruppata mostra le regole di avviso Grafana raggruppate per cartella e le regole di avviso Loki o Prometheus raggruppate per `+. namespace group`. Questa è la visualizzazione predefinita dell'elenco delle regole, destinata alla gestione delle regole. È possibile espandere ogni gruppo per visualizzare un elenco delle regole in esso contenute. Espandi ulteriormente una regola per visualizzarne i dettagli. Puoi anche espandere i pulsanti di azione e gli avvisi risultanti dalla regola per visualizzarne i dettagli.

Visualizzazione dello stato

La visualizzazione dello stato mostra le regole di avviso raggruppate per stato. Utilizzate questa visualizzazione per avere una panoramica delle regole e dello stato in cui si trovano. Ogni regola può

essere espansa per visualizzarne i dettagli. I pulsanti di azione e tutti gli avvisi generati da questa regola; ogni avviso può essere ulteriormente espanso per visualizzarne i dettagli.


Regole di filtraggio degli avvisi

È possibile filtrare le regole di avviso visualizzate nella pagina Avvisi in diversi modi.

Per filtrare le regole di avviso

1. Da **Seleziona fonti di dati**, seleziona una fonte di dati. Puoi visualizzare le regole di avviso che interrogano l'origine dati selezionata.
2. In **Cerca per etichetta**, inserisci i criteri di ricerca utilizzando i selettori di etichette. Ad esempio, `environment=production;region=~US|EU,severity!=warning`.
3. Da **Filtra gli avvisi per stato**, seleziona lo stato di avviso che desideri visualizzare. Puoi visualizzare le regole di avviso che corrispondono a quello stato. Le regole che corrispondono ad altri stati sono nascoste.

Tempi di silenziamento

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una tempistica di silenziamento è un intervallo di tempo ricorrente in cui non vengono generate o inviate nuove notifiche relative a una policy. Utilizzali per evitare che gli avvisi si attivino in un periodo specifico e ricorrente, ad esempio un periodo di manutenzione regolare.

Analogamente ai silenzi, i tempi di silenziamento non impediscono la valutazione delle regole di avviso né impediscono la visualizzazione delle istanze di avviso nell'interfaccia utente. Impediscono solo la creazione di notifiche.

È possibile configurare i tempi di silenziamento gestiti da Grafana e i tempi di silenziamento per un'origine dati Alertmanager esterna.

Tempi di silenziamento vs silenzi

La tabella seguente evidenzia le differenze tra i tempi di silenziamento e i silenzi.

| Tempistica del silenziamento | Silenzio |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizza definizioni di intervalli di tempo che possono ripresentarsi. | Ha un'ora di inizio e di fine fisse. |
| Viene creato e quindi aggiunto alle politiche di notifica. | Utilizza le etichette per confrontarle con un avviso per determinare se silenziarlo o meno. |

Aggiunge una tempistica di silenziamento

Puoi creare tempi di silenziamento nell'area di lavoro Grafana.

Per aggiungere una tempistica di silenziamento

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi.
2. Scegli Criteri di notifica, quindi seleziona la scheda Mute Timings.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Scegli il pulsante + Aggiungi temporizzazione del silenziamento.
5. Compila il modulo per creare un [intervallo di tempo in base al quale](#) confrontare i tempi di silenziamento.
6. Salva i tempi di silenziamento.

Aggiungere una tempistica di silenziamento a una politica di notifica

Una volta stabilita una tempistica di silenziamento, è possibile utilizzarla aggiungendola alla politica di notifica che si desidera disattivare a intervalli regolari.

Per aggiungere una tempistica di silenziamento a una politica di notifica

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi.
2. Scegli Criteri di notifica, quindi seleziona la scheda Criteri di notifica.
3. Seleziona la politica di notifica a cui desideri aggiungere la tempistica di silenziamento e scegli... , Modifica.

4. Dal menu a discesa **Tempi di silenziamento**, seleziona gli orari di silenziamento che desideri aggiungere alla politica.
5. Salvare le modifiche.

Intervalli di tempo

Un intervallo di tempo è una durata specifica durante la quale gli avvisi vengono soppressi. La durata è in genere costituita da un intervallo di tempo specifico e dai giorni della settimana, del mese o dell'anno.

Le opzioni relative all'intervallo di tempo di Support sono:

- **Intervallo di tempo:** l'orario comprensivo dell'ora di inizio e al netto dell'ora di fine (in UTC), se non è stata selezionata alcuna località, altrimenti l'ora locale.
- **Posizione:** imposta la posizione per l'ora: l'intervallo di tempo viene visualizzato nell'ora locale della località.
- **Giorni della settimana:** il giorno o l'intervallo di giorni della settimana. Ad esempio, `monday:thursday`.
- **Giorni del mese:** le date entro un mese. I valori possono variare da 1 -31. I valori negativi specificano i giorni del mese in ordine inverso, quindi -1 rappresentano l'ultimo giorno del mese.
- **Mesi:** i mesi dell'anno in formato numerico o nel nome completo del mese di calendario. Ad esempio, `1, may:august`.
- **Anni:** l'anno o gli anni dell'intervallo. Ad esempio, `2023:2024`.


Ciascuno di questi elementi può essere un elenco e almeno un elemento nell'elemento deve essere soddisfatto per avere una corrispondenza. I campi supportano anche gli intervalli, utilizzando: . Ad esempio, `monday:thursday`.

Se un campo viene lasciato vuoto, qualsiasi momento corrisponderà al campo. Affinché un istante o corrisponda a un intervallo di tempo completo, tutti i campi devono corrispondere. Una temporizzazione di silenziamento può contenere più intervalli di tempo.

Se desideri specificare una durata esatta, specifica tutte le opzioni necessarie per tale durata. Ad esempio, se desideri creare un intervallo di tempo per il primo lunedì del mese, per marzo, giugno, settembre e dicembre, tra le 12:00 e le 24:00 UTC, la specifica dell'intervallo di tempo potrebbe essere:

- Intervallo di tempo:
 - Ora di inizio: 12:00
 - Ora di fine: 24:00
- Giorni della settimana: monday
- Mesi: 3, 6, 9, 12
- Giorni del mese: 1:7

Visualizza lo stato e lo stato delle regole di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Lo stato e lo stato di integrità delle regole di avviso forniscono diversi indicatori chiave di stato relativi agli avvisi.

Esistono tre componenti:

- [Stato della regola di avviso](#)
- [Stato dell'istanza di avviso](#)
- [Stato della regola di avviso](#)

Sebbene correlati, ogni componente trasmette informazioni leggermente diverse.

Per visualizzare lo stato e l'integrità delle regole di avviso

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi.
2. Scegli Regole di avviso per visualizzare l'elenco degli avvisi esistenti.
3. Scegli una regola di avviso per visualizzarne lo stato e l'integrità.

Stato della regola di avviso

Una regola di avviso può trovarsi in uno dei seguenti stati:

| Stato | Descrizione | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Normale | Nessuna delle serie temporali restituite dal motore di valutazione è in firing stato pending or. | | |
| Pending (In attesa) | Almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione è pending. | | |
| Sparare | Almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione è firing. | | |

Note

Gli avvisi passano prima a pending e poi a firing, quindi occorrono almeno due cicli di valutazione prima che venga attivato un avviso.

Stato dell'istanza di avviso

Un'istanza di avviso può trovarsi in uno dei seguenti stati:

| Stato | Descrizione | | |
|---------|------------------------------------|--|--|
| Normale | Lo stato di un avviso che non è né | | |

| Stato | Descrizione | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | pending né firing. Tutto funziona come previsto. | | |
| Pending (In attesa) | Lo stato di un avviso che è stato attivo per un periodo inferiore alla durata della soglia configurata. | | |
| Avviso | Lo stato di un avviso che è stato attivo per un periodo superiore alla durata della soglia configurata. | | |
| Nessun dato | Non sono stati ricevuti dati per la finestra temporale configurata. | | |
| Avviso | Si è verificato un errore durante il tentativo di valutare una regola di avviso. | | |

Mantieni l'ultimo stato

È possibile configurare una regola di avviso per mantenere l'ultimo stato quando viene rilevato `Error` o uno stato `NoData` o `or`. In questo modo si eviterà che gli avvisi vengano attivati e che si risolvano e si riattivino. Proprio come la normale valutazione, la regola di avviso passerà da uno stato `pending` a uno stato `firing` volta trascorso il periodo di attesa.

Stato della regola di avviso

Una regola di avviso può avere uno dei seguenti stati di integrità.

| Stato | Descrizione | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ok | Nessun errore nella valutazione della regola di avviso. | | |
| Errore | Si è verificato un errore durante la valutazione della regola di avviso. | | |
| NoData | L'assenza di dati in almeno una serie temporale restituita durante la valutazione di una regola. | | |
| {stato}, KeepLast | La regola avrebbe ricevuto un altro stato, ma è stata configurata per mantenere l'ultimo stato della regola di avviso. | | |

Avvisi speciali per un NoData errore

Quando la valutazione di una regola di avviso produce lo stato `NoData` o `Error`, l'avviso Grafana genererà istanze di avviso con le seguenti etichette aggiuntive.

| Etichetta | Descrizione | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| nome dell'avviso | Uno <code>DatasourceNoData</code> o <code>l'altroDatasourceError</code> , a seconda dello stato. | | |


| Etichetta | Descrizione | | |
|----------------|----------------------------------------------------|--|--|
| datasource_uid | L'UID della fonte di dati che ha causato lo stato. | | |

Note

Per generare le etichette aggiuntive è necessario impostare la gestione di assenza di dati NoData o Error errors su o nella regola di avviso, come descritto nell'[Configura le regole di avviso gestite da Grafana](#) argomento.

È possibile gestire questi avvisi allo stesso modo degli avvisi normali, ad esempio aggiungendo silenzi, indirizzando verso un punto di contatto e così via.

Visualizza e filtra per gruppi di avvisi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I gruppi di avvisi mostrano avvisi raggruppati provenienti da un'istanza di Alertmanager. Per impostazione predefinita, le regole di avviso sono raggruppate in base alle chiavi di etichetta per la politica predefinita nelle politiche di notifica. Il raggruppamento delle regole di avviso comuni in un unico gruppo di avvisi impedisce l'attivazione di regole di avviso duplicate.

È possibile visualizzare i gruppi di avvisi e anche filtrare le regole di avviso che corrispondono a criteri specifici.

Per visualizzare i gruppi di avvisi

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli Avvisi e IRM, Avvisi.

2. Scegli Gruppi per visualizzare i gruppi esistenti.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona un Alertmanager esterno come fonte di dati.
4. Dal menu a discesa Raggruppa per personalizzato, seleziona una combinazione di etichette per visualizzare un raggruppamento diverso da quello predefinito. Ciò è utile per eseguire il debug e verificare il raggruppamento delle politiche di notifica.

Se un avviso non contiene le etichette specificate nel raggruppamento della policy principale o nel raggruppamento personalizzato, l'avviso viene aggiunto a un gruppo catch all con un'intestazione di `No grouping`

È possibile filtrare gli avvisi per etichetta o stato degli avvisi.

Per filtrare per etichetta


- In Cerca, inserisci un'etichetta esistente per visualizzare gli avvisi corrispondenti all'etichetta.

Ad esempio, `environment=production,region=~US|EU,severity!=warning`.


Per filtrare per stato

- In Stati, seleziona gli stati Attivo, Soppresso o Non elaborato per visualizzare gli avvisi corrispondenti allo stato selezionato. Tutti gli altri avvisi sono nascosti.

Visualizza gli errori di notifica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Visualizza gli errori di notifica e scopri perché non sono stati inviati o non sono stati ricevuti.

 Note

Questa funzionalità è supportata solo per Grafana Alertmanager.

Per visualizzare gli errori di notifica

1. Dal menu a sinistra, scegli Avvisi, quindi Punti di contatto.

Se qualche punto di contatto non funziona, un messaggio nell'angolo destro dell'area di lavoro indica che ci sono errori e quanti sono.

2. Seleziona un punto di contatto per visualizzare i dettagli degli errori relativi a quel punto di contatto.


I dettagli dell'errore vengono visualizzati se si posiziona il puntatore del mouse sull'icona Errore.

Se un punto di contatto ha più di un'integrazione, vengono visualizzati tutti gli errori per ciascuna delle integrazioni elencate.

3. Nella colonna Health, controlla lo stato della notifica.

Può essere OK, Nessun tentativo o Errore.

Lavorare nella versione 9 di Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.


[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Quando crei il tuo spazio di lavoro Grafana, hai la possibilità di scegliere quale versione di Grafana usare. I seguenti argomenti descrivono l'utilizzo di un'area di lavoro Grafana che utilizza la versione 9 di Grafana.

Argomenti

- [Dashboard in Grafana versione 9](#)
- [Pannelli e visualizzazioni in Grafana versione 9](#)
- [Esplora nella versione 9 di Grafana](#)
- [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)

Dashboard in Grafana versione 9

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una dashboard è un insieme di uno o più [pannelli](#) organizzati e disposti in una o più righe. Grafana viene fornito con una varietà di pannelli che semplificano la creazione delle query giuste e personalizzano la visualizzazione in modo da poter creare la dashboard perfetta per le tue esigenze. Ogni pannello può interagire con i dati di qualsiasi configurazione. [Connessione alle origini dati](#)

Le istantanee del pannello di controllo sono statiche. Le query e le espressioni non possono essere rieseguite dalle istantanee. Di conseguenza, se aggiorni una variabile nella query o nell'espressione, i dati del dashboard non verranno modificati.

Argomenti

- [Utilizzo dei pannelli di controllo](#)
- [Creazione di dashboard](#)
- [Gestione dei dashboard](#)
- [Condivisione di dashboard e pannelli](#)
- [Gestione delle playlist](#)
- [Aggiungere e gestire le variabili del dashboard](#)
- [Valutazione dell'utilizzo del pannello di controllo](#)
- [Ricerca nelle dashboard in Grafana versione 9](#)

Utilizzo dei pannelli di controllo

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questo argomento fornisce una panoramica delle funzionalità e delle scorciatoie della dashboard e descrive come utilizzare la ricerca nella dashboard.

Funzionalità

Puoi utilizzare le dashboard per personalizzare la presentazione dei dati nei seguenti modi.

| Funzionalità | Descrizione |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Home | Fai clic sull'icona principale di Grafana per essere reindirizzato alla home page configurata nell'istanza Grafana. |
| 2. Titolo | Quando fai clic sul titolo della dashboard, puoi cercare la dashboard contenuta nella cartella corrente. |
| 3. Condivisione di una dashboard | Utilizza questa opzione per condividere la dashboard corrente tramite link o istantanea a. Puoi anche esportare la definizione della dashboard dalla modalità di condivisione. |
| 4. Aggiungere un nuovo pannello | Utilizzate questa opzione per aggiungere un pannello, una riga della dashboard o un pannello della libreria alla dashboard corrente. |
| 5. Impostazioni del pannello di controllo | Utilizza questa opzione per modificare il nome, la cartella e i tag della dashboard e gestire le |

| Funzionalità | Descrizione |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>variabili e le query di annotazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della dashboard , consulta. Modifica delle impostazioni del pannello di controllo</p> |
| 6. Menu a discesa Time Picker | <p>Fai clic per selezionare le opzioni relative all'intervallo di tempo e impostare intervalli di tempo assoluti personalizzati.</p> <ul style="list-style-type: none">• È possibile modificare le impostazioni del fuso orario e dell'anno fiscale dai controlli dell'intervallo di tempo facendo clic sul pulsante Modifica impostazioni temporali.• Le impostazioni dell'orario vengono salvate in base al pannello di controllo. |
| 7. Intervallo di tempo di zoom indietro | <p>Fare clic per ridurre l'intervallo di tempo. Per ulteriori informazioni su come utilizzar e i controlli dell'intervallo di tempo, vedere Impostazione dell'intervallo di tempo della dashboard.</p> |
| 8. Dashboard rinfrescante | <p>Fai clic per attivare immediatamente le interrogazioni e aggiornare i dati del dashboard.</p> |
| 9. Aggiornamento dell'intervallo di tempo del dashboard | <p>Fai clic per selezionare un intervallo di tempo di aggiornamento automatico del pannello di controllo.</p> |
| 10. Modalità di visualizzazione | <p>Fai clic per visualizzare la dashboard su uno schermo di grandi dimensioni, ad esempio una TV o un chiosco. La modalità di visualizzazione nasconde informazioni non pertinenti come i menu di navigazione.</p> |

| Funzionalità | Descrizione |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Pannello del cruscotto | <p>L'elemento costitutivo principale di una dashboard è il pannello. Per aggiungere un nuovo pannello, una riga della dashboard o un pannello della libreria, fai clic su Aggiungi pannello.</p> <ul style="list-style-type: none">• I pannelli della libreria possono essere condivisi tra più dashboard.• Per spostare un pannello, trascina l'intestazione del pannello in un'altra posizione.• Per ridimensionare un pannello, fate clic e trascinate l'angolo inferiore destro del pannello. |
| 12. Legenda del grafico | <p>Modifica i colori delle serie, l'asse y e la visibilità delle serie direttamente dalla legenda.</p> |
| 13. Ricerca nel pannello di controllo | <p>Fai clic su Cerca per cercare le dashboard per nome o titolo del pannello.</p> |
| 14. Riga del cruscotto | <p>Una riga del dashboard è un divisore logico all'interno di un pannello di controllo che raggruppa i pannelli.</p> <ul style="list-style-type: none">• Le righe possono essere compresse o espansive per nascondere parti del pannello di controllo.• I pannelli all'interno di una riga compressa non emettono interrogazioni.• Usa le righe ripetute per creare righe in modo dinamico sulla base di una variabile modello. |

Tasti di scelta rapida

Grafana ha diverse scorciatoie da tastiera disponibili. Per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera disponibili, premi `?` o `h` sulla tastiera.

- `Ctrl+S` salva la dashboard corrente.
- `f` apre il cerca/ricerca del pannello di controllo.
- `d+k` attiva la modalità chiosco (nasconde il menu).
- `d+e` espande tutte le righe.
- `d+s` apre le impostazioni della dashboard.
- `Ctrl+K` apre la palette dei comandi.
- `Esc` esce dal pannello quando è in modalità di visualizzazione a schermo intero o di modifica. Consente inoltre di tornare alla dashboard dalle impostazioni della dashboard.

Pannello focalizzato

Per utilizzare le scorciatoie destinate a un pannello specifico, passa il mouse su un pannello con il puntatore del mouse.

- `e` attiva o disattiva la visualizzazione del pannello
- `v` attiva la visualizzazione a schermo intero del pannello
- `ps` apre la funzione di condivisione del pannello
- `pd` duplica il pannello
- `pr` rimuove il pannello
- `pl` alterna la legenda del pannello

Impostazione dell'intervallo di tempo della dashboard

Grafana offre diversi modi per gestire gli intervalli di tempo dei dati visualizzati, per dashboard, pannelli e anche per gli avvisi.

Questa sezione descrive le unità di tempo supportate e gli intervalli relativi, i controlli temporali comuni, le impostazioni temporali a livello di dashboard e le impostazioni temporali specifiche del pannello.

Unità di tempo e intervalli relativi

Grafana supporta le seguenti unità di tempo: s (seconds), m (minutes), h (hours), d (days), w (weeks) M (months) Q (quarters), e. y (years)

L'operatore meno ti consente di tornare indietro nel tempo, rispetto a adesso. Se desideri visualizzare il periodo completo dell'unità (giorno, settimana o mese), aggiungi /<time unit> alla fine. Per visualizzare i periodi fiscali, l'uso fQ (fiscal quarter) e le unità fy (fiscal year) di tempo.

L'operatore plus ti consente di avanzare nel tempo rispetto a adesso. Ad esempio, puoi utilizzare questa funzionalità per esaminare i dati previsti per il futuro.

La tabella seguente fornisce esempi di intervalli relativi.

| Esempio di intervallo relativo | Da | Per |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Ultimi 5 minuti | now-5m | now |
| Il giorno finora | now/d | now |
| Questa settimana | now/w | now/w |
| Questa settimana finora | now/w | now |
| Questo mese | now/M | now/M |
| Questo mese finora | now/M | now |
| Mese precedente | now-1M/M | now-1M/M |
| Quest'anno finora | now/Y | now |
| Quest'anno | now/Y | now/Y |
| Anno fiscale precedente | now-1y/fy | now-1y/fy |

Note

Grafana Alerting non supporta i timestamp `now+n` futuri e `now-1n/n` l'inizio di n fino alla fine di n timestamp.

Controlli comuni dell'intervallo di tempo

I controlli temporali della dashboard e del pannello hanno un'interfaccia utente comune. Di seguito vengono descritti i controlli comuni relativi all'intervallo di tempo.

- L'intervallo di tempo corrente, chiamato anche selettore temporale, mostra l'intervallo di tempo attualmente visualizzato nella dashboard o nel pannello visualizzato. Posiziona il cursore sul campo per visualizzare i timestamp esatti dell'intervallo e la loro origine (ad esempio il browser locale). Fai clic sull'intervallo di tempo corrente per modificarlo. È possibile modificare l'ora corrente utilizzando un intervallo di tempo relativo, ad esempio gli ultimi 15 minuti, o un intervallo di tempo assoluto, ad esempio 2020-05-14 00:00:00 to 2020-05-15 23:59:59.
- L'intervallo di tempo relativo può essere selezionato dall'elenco Intervalli temporali relativi. Puoi filtrare l'elenco utilizzando il campo di immissione in alto. Alcuni esempi di intervalli di tempo includono Ultimi 30 minuti, Ultime 12 ore, Ultimi 7 giorni, Ultimi 2 anni, Ieri, L'altro ieri, L'altro ieri, Questo giorno la settimana scorsa, Oggi finora, Questa settimana finora e Questo mese finora.
- L'intervallo di tempo assoluto può essere impostato in due modi: digitando valori temporali esatti o valori temporali relativi nei campi Da e A e facendo clic su Applica intervallo di tempo oppure facendo clic su una data o un intervallo di date dal calendario visualizzato quando si fa clic sul campo Da o A. Per applicare le selezioni, fai clic su Applica intervallo di tempo.

Altre funzionalità relative all'intervallo di tempo

1. Per rimpicciolire, fate clic su Cmd+Z o Ctrl+Z. Fai clic sull'icona per visualizzare un intervallo di tempo più ampio nella visualizzazione della dashboard o del pannello.
2. Per utilizzare la funzione di ingrandimento, fai clic e trascina per selezionare l'intervallo di tempo nella visualizzazione che desideri visualizzare.

Note

L'ingrandimento è applicabile solo alle visualizzazioni grafiche.

Aggiorna i dashboard

Fai clic sull'icona Aggiorna dashboard per eseguire immediatamente ogni query sulla dashboard e aggiornare le visualizzazioni. Grafana annulla qualsiasi richiesta in sospeso quando attivi un aggiornamento.


Per impostazione predefinita, Grafana non aggiorna automaticamente la dashboard. Le interrogazioni vengono eseguite secondo una propria pianificazione in base alle impostazioni del pannello. Tuttavia, se desideri aggiornare regolarmente la dashboard, fai clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto all'icona **Aggiorna dashboard** e seleziona un intervallo di aggiornamento.

Controlla l'intervallo di tempo utilizzando un URL

Puoi controllare l'intervallo di tempo di una dashboard fornendo i seguenti parametri di query nell'URL della dashboard.

- `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch, o [tempo relativo](#).
- `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch, o tempo relativo.
- `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, ?
`time=1500000000000&time.window=10000` restituisce un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.

Creazione di dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Dopo aver creato un'area di lavoro Grafana e aver effettuato l'accesso, puoi creare dashboard e modificare le impostazioni in base alle tue esigenze.

Argomenti

- [Creazione di dashboard](#)
- [Aggiungere o modificare pannelli](#)
- [Modifica delle impostazioni del pannello di controllo](#)
- [Variabili URL del pannello di controllo](#)
- [Aggiungere un pannello della libreria alla dashboard](#)

- [Gestione della cronologia delle versioni del dashboard](#)
- [Gestione dei collegamenti al pannello di controllo](#)
- [Modello JSON di dashboard](#)

Creazione di dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Creazione di una dashboard

Le dashboard e i pannelli consentono di mostrare i dati in forma visiva utilizzando Grafana. Ogni pannello necessita di almeno una query per visualizzare una visualizzazione. Prima di iniziare, completa i seguenti prerequisiti.


- Assicurati di disporre delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Utenti, team e autorizzazioni](#).
- Identifica la dashboard a cui desideri aggiungere il pannello.
- Comprendi il linguaggio di interrogazione della fonte di dati di destinazione.
- Assicurati che sia stata aggiunta la fonte di dati per la quale stai scrivendo una query.

Per creare una dashboard:

1. Accedi a Grafana, posiziona il cursore su Dashboard e fai clic su + Nuova dashboard.
2. Fai clic su Aggiungi un nuovo pannello.
3. Nella prima riga della scheda Query, fai clic sull'elenco a discesa e seleziona una fonte di dati.
4. Scrivi o costruisci una query nel linguaggio di interrogazione della tua fonte di dati.
5. Nell'elenco delle visualizzazioni, seleziona un tipo di visualizzazione. Grafana mostra un'anteprima dei risultati della query con la visualizzazione applicata. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di [visualizzazione](#).


6. Regola le impostazioni del pannello nei seguenti modi.

- [Configura le mappature dei valori](#)
- [Opzioni specifiche per la visualizzazione](#)
- [Sostituisci i valori dei campi](#)
- [Configura le soglie](#)
- [Configura le opzioni standard](#)

 Note

La maggior parte delle visualizzazioni necessita di alcune modifiche prima di visualizzare correttamente le informazioni necessarie.

7. Aggiungi una nota per descrivere la visualizzazione (o descrivere le modifiche), quindi fai clic su Salva nell'angolo superiore destro della pagina.

 Note

Le note sono utili se devi ripristinare la dashboard a una versione precedente.


Configurazione delle righe ripetute

Puoi configurare Grafana per aggiungere dinamicamente pannelli o righe a una dashboard in base al valore di una variabile. Le variabili modificano dinamicamente le tue query su tutte le righe di una dashboard. Per ulteriori informazioni sui pannelli ripetuti, consulta [Configurare](#) i pannelli ripetuti.

Puoi anche ripetere le righe se hai delle variabili impostate `Multi-value` o `Include all values` selezionate.

Prima di iniziare, assicurati che la query includa una variabile multivalore, quindi completa i passaggi seguenti.

1. Nella home page della dashboard, fai clic su **Aggiungi pannello**.
2. Nella finestra di dialogo **Aggiungi un pannello**, fai clic su **Aggiungi una nuova riga**.
3. Passa il mouse sul titolo della riga e fai clic sull'icona a forma di ingranaggio.
4. Nella finestra di dialogo **Opzioni riga**, aggiungi un titolo e seleziona la variabile per la quale desideri aggiungere righe ripetute.

 Note

Per fornire un contesto agli utenti del dashboard, aggiungi la variabile al titolo della riga.

Per spostare un pannello

1. Apri il pannello di controllo .


1. Fate clic sul titolo del pannello e trascinatelo nella nuova posizione. Puoi posizionare un pannello su una dashboard in qualsiasi posizione.

Per ridimensionare un pannello

1. Apri il pannello di controllo .

2. Per regolare le dimensioni del pannello, fate clic e trascinate l'angolo inferiore destro del pannello. Puoi ridimensionare un pannello della dashboard in base alle tue esigenze.

Aggiungere o modificare pannelli

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.


[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Dopo aver creato una dashboard, puoi aggiungere, modificare o rimuovere pannelli in qualsiasi momento.

- Visualizza dashboard: per visualizzare una dashboard, dal menu Home, seleziona Dashboard, quindi scegli la dashboard che desideri visualizzare. Potrebbe essere necessario espandere la cartella che contiene la dashboard.

- **Aggiungi pannello:** per aggiungere un pannello a una dashboard, scegli l'icona **Aggiungi pannello** nella barra dei menu nella parte superiore della pagina.
- **Pannello di modifica** Per modificare un pannello esistente su una dashboard, scegli l'icona del menu che appare quando passi il mouse sul pannello, quindi scegli **Modifica**.
- **Rimuovi pannello** Per rimuovere un pannello esistente su una dashboard, scegli l'icona del menu che appare quando passi il mouse sul pannello, quindi scegli **Rimuovi**.

Modifica delle impostazioni del pannello di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La pagina delle impostazioni della dashboard consente di:

- Modificare le proprietà generali della dashboard, incluse le impostazioni dell'ora.
- Aggiungi interrogazioni di annotazione.
- Aggiungi variabili del pannello di controllo.
- Aggiungi link.
- Visualizza il modello JSON del dashboard

Per accedere alla pagina delle impostazioni della dashboard:

1. Apri una dashboard in modalità di modifica.
2. Fai clic su **Impostazioni dashboard** (icona a forma di ingranaggio) situata nella parte superiore della pagina.

Modifica delle impostazioni relative all'ora della dashboard

Modifica le impostazioni dell'ora della dashboard quando desideri modificare il fuso orario della dashboard, l'ora locale del browser e specificare gli intervalli di aggiornamento automatico.

Per modificare le impostazioni dell'ora della dashboard

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, seleziona Generale.
 2. Vai alla sezione Opzioni temporali.
 3. Specificate le impostazioni dell'ora in base alle seguenti descrizioni.
 4. Il fuso orario specifica il fuso orario locale del servizio o del sistema che si sta monitorando. Questo può essere utile quando si monitora un sistema o un servizio che opera in diversi fusi orari.
 - Grafana utilizza il fuso orario predefinito selezionato per il profilo utente, il team o l'organizzazione. Se non viene specificato alcun fuso orario per il profilo utente, per il team di cui l'utente è membro o per l'organizzazione, Grafana utilizza l'ora locale del browser.
 - Viene utilizzato il fuso orario configurato per il browser dell'utente di visualizzazione, l'ora locale del browser. Si tratta in genere dello stesso fuso orario impostato sul computer.
 - Utilizza i fusi [orari standard ISO 8601](#), incluso UTC.
- L'aggiornamento automatico personalizza le opzioni visualizzate per il tempo relativo e le opzioni di aggiornamento automatico. Le voci sono separate da virgole e accettano qualsiasi unità di tempo valida.
 - Ora il ritardo sostituisce il tempo inserendo un ritardo. now Utilizzate questa opzione per gestire i ritardi noti nell'aggregazione dei dati ed evitare valori nulli.
 - Nascondi il selettore orario rimuove la visualizzazione del selettore orario Grafana.

Note

Per avere controlli temporali, i dati devono includere una colonna temporale. Consulta la documentazione della tua [fonte di dati](#) specifica per ulteriori informazioni sull'inclusione di una colonna temporale.

Aggiungere una query di annotazione

Una query di annotazione è una query che richiede gli eventi. Questi eventi possono essere visualizzati in grafici sulla dashboard come linee verticali insieme a una piccola icona su cui passare il mouse per visualizzare le informazioni sull'evento.

Per aggiungere una query di annotazione

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, seleziona Annotazioni.
2. Seleziona Aggiungi interrogazione di annotazione.
3. Inserisci un nome e seleziona una fonte di dati.
4. Completa il resto del modulo per creare una query e un'annotazione.

L'interfaccia utente dell'editor di query cambia in base all'origine dati selezionata. Consulta la documentazione sull'[origine dei dati](#) per i dettagli su come costruire una query.

Aggiungere una variabile

Le variabili consentono di creare dashboard più interattivi e dinamici. Invece di codificare elementi come i nomi di server, applicazioni e sensori nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come elenchi a discesa nella parte superiore della dashboard. Questi menu a discesa semplificano la modifica dei dati visualizzati nella dashboard.

[Per ulteriori informazioni sulle variabili, consulta Variabili.](#)

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, fai clic su Variabile nel menu della sezione a sinistra, quindi sul pulsante Aggiungi variabile.
2. Nella sezione Generale, il nome della variabile. Questo è il nome che verrà utilizzato in seguito nelle query.
3. Seleziona un tipo di variabile.

Note

Il tipo di variabile selezionato influisce sui campi che compili nella pagina.

4. Definite la variabile e fate clic su Aggiorna.

Aggiungere un link

I link alla dashboard consentono di inserire collegamenti ad altre dashboard e siti Web direttamente sotto l'intestazione della dashboard. I link facilitano la navigazione verso altre dashboard e contenuti correlati.

1. Nella pagina delle impostazioni della dashboard, fai clic su Collegamenti nel menu della sezione a sinistra, quindi sul pulsante Aggiungi link.
2. Inserisci il titolo e, nel campo Tipo, seleziona Dashboard o Link.
3. Per aggiungere un link alla dashboard, aggiungi un tag opzionale, seleziona una delle opzioni del link alla dashboard e fai clic su Applica.

Note

I tag sono utili per creare un menu a discesa dinamico di dashboard che hanno tutte un tag specifico.

4. Per aggiungere un link, aggiungi un URL e un testo del tooltip che appaiono quando l'utente passa il mouse sul link, seleziona un'icona che appare accanto al link e seleziona una delle opzioni del link della dashboard.


Visualizza il modello JSON della dashboard

Una dashboard in Grafana è rappresentata da un oggetto JSON, che memorizza i metadati della relativa dashboard. I metadati della dashboard includono le proprietà della dashboard, i metadati dei pannelli, le variabili del modello, le interrogazioni dei pannelli e così via.

Per visualizzare un modello JSON di dashboard, nella pagina delle impostazioni della dashboard, fai clic su JSON.

[Per ulteriori informazioni sui campi JSON, consulta Campi JSON.](#)

Variabili URL del pannello di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana può applicare valori variabili passati come parametri di query negli URL del dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire i collegamenti alla dashboard](#) e [modelli e le variabili](#).

Passare le variabili come parametri di interrogazione

Grafana interpreta i parametri della stringa di query con il prefisso `var-` come variabili nella dashboard fornita.

Ad esempio, in questo URL:

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value
```

Il parametro query `var-example=value` rappresenta l'esempio di variabile del dashboard con un valore `value`.

Passare più valori per una variabile

Per passare più valori, ripetete il parametro variabile una volta per ogni valore.

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value1&var-example=value2
```

Grafana viene interpretata `var-example=value1&var-example=value2` come l'esempio di variabile del dashboard con due valori: e. `value1 value2`

Aggiungere variabili ai link del pannello di controllo

Grafana può aggiungere variabili ai link del dashboard quando li generi dalle impostazioni di una dashboard. Per ulteriori informazioni e passaggi per aggiungere variabili, consulta [Gestire i collegamenti alla dashboard](#).

Passaggio di filtri ad hoc

I filtri ad hoc applicano filtri chiave o di valore a tutte le query metriche che utilizzano una fonte di dati specificata. Per ulteriori informazioni, consulta Filtri [ad hoc](#).

Per passare un filtro ad hoc come parametro di query, utilizzate la sintassi della variabile per passare la variabile di filtro ad hoc e fornite anche la chiave, l'operatore come valore e il valore come elenco separato da un tubo.

Ad esempio, in questo URL:

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-adhoc=example_key|=|example_value
```

Il parametro query `var-adhoc=key|=|value` applica il filtro ad hoc configurato come variabile di dashboard ad hoc utilizzando la `example_key` chiave, l'=`operatore` e il valore. `example_value`

Note

Quando condividi URL con filtri ad hoc, ricorda di codificare l'URL. Nell'esempio precedente, sostituite le pipe (`|`) con `%7C` e l'operatore di uguaglianza con. (`=`) `%3D`

Controllo dell'intervallo di tempo tramite l'URL

Per impostare l'intervallo di tempo di una dashboard, utilizza i parametri `fromto,time`, e di `time.window` query. Poiché non si tratta di variabili, non richiedono il `var-` prefisso.

Aggiungere un pannello della libreria alla dashboard

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Un pannello libreria è un pannello riutilizzabile che puoi usare in qualsiasi dashboard. Quando modificate un pannello della libreria, la modifica si propaga a tutte le istanze in cui viene utilizzato il pannello. I pannelli della libreria semplificano il riutilizzo dei pannelli su più dashboard.

Puoi salvare un pannello della libreria in una cartella insieme ai dashboard salvati.

Creazione di un pannello della libreria

Quando create un pannello della libreria, anche il pannello sulla dashboard di origine viene convertito in un pannello della libreria. È necessario salvare la dashboard originale dopo la conversione di un pannello.

1. Apri un pannello in modalità di modifica.
2. Nelle opzioni di visualizzazione del pannello, fai clic sull'opzione freccia giù per apportare modifiche alla visualizzazione.

3. Per aprire la finestra di dialogo Crea, fate clic sull'opzione Pannelli Libreria, quindi fate clic sul pannello Crea libreria.
4. Nel nome del pannello Libreria, inserite il nome.
5. In Salva nella cartella, selezionate la cartella in cui salvare il pannello della libreria.
6. Per salvare le modifiche, fate clic su Crea pannello libreria.
7. Per salvare la dashboard, fai clic su Salva.

Dopo aver creato un pannello della libreria, puoi modificare il pannello utilizzando qualsiasi dashboard in cui è visualizzato. Dopo aver salvato le modifiche, tutte le istanze del pannello della libreria riflettono tali modifiche.

Aggiungere un pannello della libreria a una dashboard

Aggiungi un pannello della libreria Grafana a una dashboard quando desideri fornire visualizzazioni ad altri utenti della dashboard.

1. Passa il mouse sull'opzione Dashboards nel menu a sinistra, quindi seleziona Nuova dashboard dalle opzioni a discesa. Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi pannello.
2. Fate clic sull'opzione Aggiungi un pannello dalla libreria del pannello. Verrà visualizzato un elenco dei pannelli della libreria.
3. Filtra l'elenco o cerca il pannello che desideri aggiungere.
4. Fai clic su un pannello per aggiungerlo alla dashboard.

Scollegare un pannello della libreria

Scollegate un pannello della libreria quando desiderate apportare una modifica al pannello e non influire sulle altre istanze del pannello della libreria.

1. Passa il mouse su Dashboard nel menu a sinistra, quindi fai clic su Pannelli Libreria.
2. Seleziona un pannello della libreria che viene utilizzato in diversi dashboard.
3. Seleziona il pannello che desideri scollegare.
4. Fate clic sul titolo del pannello, quindi su Modifica. Il pannello si aprirà in modalità di modifica.
5. Fai clic sull'opzione Scollega nell'angolo in alto a destra della pagina.

Visualizzazione di un elenco di pannelli della libreria

Scollegate un pannello della libreria quando desiderate apportare una modifica al pannello e non influire sulle altre istanze del pannello della libreria.


1. Passa il mouse sull'opzione Dashboard nel menu a sinistra, quindi fai clic su Pannelli Libreria. È possibile visualizzare un elenco di pannelli di libreria precedentemente definiti.
2. Cerca uno specifico pannello della libreria se ne conosci il nome. Puoi anche filtrare i pannelli per cartella o tipo.

Eliminazione di un pannello della libreria

Eliminate un pannello della libreria quando non vi serve più.

1. Passa il mouse su Dashboard nel menu a sinistra e seleziona i pannelli Libreria.
2. Seleziona il pannello che desideri eliminare.
3. Fate clic sull'icona di eliminazione accanto al nome della libreria.

Gestione della cronologia delle versioni del dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Ogni volta che salvi una versione della dashboard, viene salvata una copia di quella versione in modo che le versioni precedenti non vadano mai perse. Un elenco di queste versioni è disponibile accedendo alle impostazioni della dashboard e selezionando Versioni nel menu a sinistra.

La funzionalità di cronologia delle versioni della dashboard consente di confrontare e ripristinare le versioni della dashboard salvate in precedenza.

Confronto di due versioni della dashboard

Per confrontare due versioni della dashboard, seleziona le due versioni dall'elenco che desideri confrontare. Fai clic su Confronta versioni per visualizzare la differenza tra le due versioni.

Facendo clic sul pulsante, verrai indirizzato alla visualizzazione delle differenze. Per impostazione predefinita, vedrai un riepilogo testuale delle modifiche.

Se desideri visualizzare la differenza del codice JSON non elaborato che rappresenta la tua dashboard, puoi farlo anche facendo clic sul pulsante Visualizza JSON Diff in basso.


Se desideri ripristinare la versione con cui ti opponi, puoi farlo facendo clic sul <x>pulsante Ripristina alla versione in alto a destra.

Ripristino a una versione della dashboard salvata in precedenza

Se devi ripristinare una versione della dashboard salvata in precedenza, puoi fare clic sul pulsante Ripristina a destra di una riga nell'elenco delle versioni della dashboard oppure fare clic sul <x>pulsante Ripristina alla versione che appare nella vista delle differenze. Facendo clic sul pulsante verrà visualizzato il seguente pop-up che richiede di confermare il ripristino.

Dopo il ripristino a una versione precedente, verrà creata una nuova versione contenente gli stessi dati esatti della versione precedente, solo con un numero di versione diverso. Questo è indicato nella colonna Note relativa alla riga della nuova versione del dashboard. Questo viene fatto semplicemente per garantire che le versioni precedenti della dashboard non siano influenzate dalla modifica.

Gestione dei collegamenti al pannello di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi utilizzare i link per navigare tra i dashboard di uso comune o per connettere altri utenti alle tue visualizzazioni. I link consentono di creare collegamenti ad altre dashboard, pannelli e persino siti Web esterni.

Grafana supporta collegamenti a dashboard, collegamenti a pannelli e collegamenti dati. I link alla dashboard vengono visualizzati nella parte superiore della dashboard. I collegamenti ai pannelli sono accessibili facendo clic su un'icona nell'angolo superiore sinistro del pannello.

Scelta del link da utilizzare

Inizia a capire come stai attualmente navigando tra le dashboard. Se passi spesso da un set di dashboard all'altro e hai difficoltà a trovare lo stesso contesto in ognuna di esse, i link possono aiutarti a ottimizzare il flusso di lavoro.

Il passaggio successivo consiste nel capire quale tipo di link è adatto al tuo flusso di lavoro. Anche se tutti i tipi di link in Grafana vengono utilizzati per creare collegamenti ad altre dashboard o siti Web esterni, funzionano in contesti diversi.

- Se il link si riferisce alla maggior parte se non a tutti i pannelli della dashboard, utilizza i link della dashboard.
- Se vuoi approfondire pannelli specifici, usa i link ai pannelli.
- Se desideri creare un collegamento a un sito esterno, puoi utilizzare un collegamento alla dashboard o un collegamento al pannello.
- Se desideri approfondire una serie specifica o anche una singola misurazione, utilizza i link dati.

Controllo dell'intervallo di tempo tramite l'URL

Per controllare l'intervallo di tempo di un pannello o di una dashboard, puoi fornire i parametri di query nell'URL della dashboard:

- `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
- `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
- `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, ?
`time=1500000000000&time.window=10000` risulterà in un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.

Collegamenti alla dashboard

Quando crei un link alla dashboard, puoi includere l'intervallo di tempo e le variabili correnti del modello per passare direttamente allo stesso contesto in un'altra dashboard. In questo modo, non devi preoccuparti che la persona a cui invii il link stia visualizzando i dati giusti. Per altri tipi di link, consulta [Variabili del collegamento dati](#).

I link al pannello di controllo possono essere utilizzati anche come collegamenti a sistemi esterni, ad esempio per inviare [un GitHub problema con il nome corrente della dashboard](#).

Dopo aver aggiunto un link alla dashboard, questo verrà visualizzato nell'angolo in alto a destra della dashboard.

Aggiungere link alle dashboard

Aggiungi link ad altre dashboard nella parte superiore della dashboard corrente.

1. Durante la visualizzazione della dashboard che desideri collegare, fai clic sull'ingranaggio nella parte superiore dello schermo per aprire le impostazioni della dashboard.
2. Fai clic su Collegamenti, quindi su Aggiungi link alla dashboard o su Nuovo.
3. In Tipo, seleziona dashboard.
4. Seleziona le opzioni di collegamento tra le seguenti.
 - Con tag: inserisci i tag per limitare i dashboard collegati solo a quelli con i tag che inserisci. Altrimenti, Grafana include collegamenti a tutte le altre dashboard.
 - Come menu a discesa: se stai collegando a molte dashboard, probabilmente vorrai selezionare questa opzione e aggiungere un titolo opzionale al menu a discesa. Altrimenti, Grafana mostra i link del pannello di controllo uno accanto all'altro nella parte superiore della dashboard.
 - Intervallo di tempo: seleziona questa opzione per includere l'intervallo di tempo della dashboard nel link. Quando l'utente fa clic sul collegamento, la dashboard collegata si aprirà con l'intervallo di tempo indicato già impostato.
 - Valori delle variabili: selezionate questa opzione per includere nel link le variabili del modello attualmente utilizzate come parametri di interrogazione. Quando l'utente fa clic sul link, tutti i modelli corrispondenti nella dashboard collegata vengono impostati sui valori del link. Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili URL della dashboard](#).
 - Apri in una nuova scheda: seleziona questa opzione se desideri che il link alla dashboard si apra in una nuova scheda o finestra.
5. Fare clic su Add (Aggiungi).

Aggiungere un link URL a una dashboard

Aggiungi un link a un URL nella parte superiore della dashboard corrente. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi persino controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente sia ingrandito sui dati giusti in Grafana.

1. Durante la visualizzazione della dashboard che desideri collegare, fai clic sull'ingranaggio nella parte superiore dello schermo per aprire le impostazioni della dashboard.

2. Fai clic su Collegamenti, quindi su Aggiungi link alla dashboard o su Nuovo.
3. In Tipo, seleziona Link.
4. Seleziona le opzioni di collegamento tra le seguenti.
 - URL: inserisci l'URL a cui desideri collegarti. A seconda della destinazione, potresti voler includere i valori dei campi. Per ulteriori informazioni, guarda questo esempio di [Github](#).
 - Titolo: inserisci il titolo che desideri venga visualizzato nel link.
 - Suggerimento: inserisci il tooltip che desideri venga visualizzato dal link.
 - Icona: scegli l'icona che desideri venga visualizzata con il link.
 - Intervallo di tempo: seleziona questa opzione per includere l'intervallo di tempo della dashboard nel link. Quando l'utente fa clic sul collegamento, la dashboard collegata si apre con l'intervallo di tempo indicato impostato.
 - `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, `?time=1500000000000&time.window=10000` risulterà in un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.
 - Valori delle variabili: selezionate questa opzione per includere nel link le variabili del modello attualmente utilizzate come parametri di interrogazione. Quando l'utente fa clic sul link, tutti i modelli corrispondenti nella dashboard collegata vengono impostati sui valori del link.

Il formato della variabile è il seguente:

```
https://${you-domain}/path/to/your/dashboard?var-${template-variable1}=value1&var-{template-variable2}=value2
```

- Apri in una nuova scheda: seleziona questa opzione se desideri che il link alla dashboard si apra in una nuova scheda o finestra
5. Fare clic su Add (Aggiungi).

Aggiornamento di un link alla dashboard

Per modificare o aggiornare un link esistente alla dashboard, segui questa procedura.

1. Nelle impostazioni della dashboard, nella scheda Collegamenti, fai clic sul link esistente che desideri modificare.

2. Modifica le impostazioni, quindi fai clic su Aggiorna.

Duplicazione di un link alla dashboard

Per duplicare un link esistente alla dashboard, fai clic sull'icona di duplicazione accanto al link esistente che desideri duplicare.

Eliminazione di un link alla dashboard

Per eliminare un link esistente alla dashboard, fai clic sull'icona del cestino accanto all'icona duplicata che desideri eliminare.

Collegamenti al pannello

Ogni pannello può avere il proprio set di link che vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro del pannello. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi persino controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente sia ingrandito sui dati giusti in Grafana.


Per visualizzare i collegamenti disponibili ai pannelli, fai clic sull'icona nell'angolo in alto a sinistra di un pannello.

- Aggiungere un collegamento al pannello: ogni pannello può avere il proprio set di link che vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro del pannello. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi persino controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente sia ingrandito sui dati giusti in Grafana. Fai clic sull'icona nell'angolo in alto a sinistra di un pannello per visualizzare i link disponibili.
 1. Passa il cursore sul pannello a cui desideri aggiungere un link, quindi premi. e Oppure fai clic sulla freccia a discesa accanto al titolo del pannello, quindi fai clic su Modifica.
 2. Nella scheda Pannello, scorri verso il basso fino alla sezione Collegamenti.
 3. Espandi Collegamenti, quindi fai clic su Aggiungi collegamento.
 4. Inserisci un titolo. Il titolo è un'etichetta leggibile dall'uomo per il collegamento che verrà visualizzato nell'interfaccia utente.
 5. Inserisci l'URL a cui desideri collegarti. Puoi anche aggiungere una delle variabili del modello definite nella dashboard. Premi `Ctrl+Space` o `Cmd+Space` e fai clic nel campo URL per visualizzare le variabili disponibili. Aggiungendo variabili modello al link del pannello, il link rimanda l'utente al contesto giusto, con le variabili pertinenti già impostate.

Puoi anche usare variabili temporali.

- `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in ms. Ad esempio, ?
`time=1500000000000&time.window=10000` restituisce un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.
- Aggiornamento di un collegamento al pannello
 1. Nella scheda Pannello, trova il link a cui desideri apportare modifiche.
 2. Fai clic sull'icona Modifica (matita) per aprire la finestra Modifica link.
 3. Apporta le modifiche necessarie:
 4. Fai clic su Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
 5. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.
 - Eliminazione di un collegamento al pannello
 1. Nella scheda Pannello, individuate il link a cui desiderate apportare modifiche.
 2. Fai clic sull'icona X accanto al link che desideri eliminare.
 3. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.

Modello JSON di dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una dashboard in Grafana è rappresentata da un oggetto JSON, che memorizza i metadati della relativa dashboard. I metadati della dashboard includono le proprietà della dashboard, i metadati dei pannelli, le variabili del modello e le query dei pannelli.

Per visualizzare il codice JSON di una dashboard.

1. Passa a una dashboard.

2. Nel menu di navigazione in alto, fai clic sull'icona delle impostazioni della dashboard (ingranaggio).
3. Fai clic su Modello JSON.

Campi JSON

Quando un utente crea un nuovo dashboard, viene inizializzato un nuovo oggetto JSON del dashboard con i seguenti campi.

Note

Nel seguente codice JSON, `id` viene visualizzato come `null`, che è il valore predefinito assegnato ad esso fino al salvataggio di un dashboard. Dopo il salvataggio di un pannello di controllo, al campo viene assegnato un valore intero. `id`

```
{
  "id": null,
  "uid": "cLV5GDckz",
  "title": "New dashboard",
  "tags": [],
  "style": "dark",
  "timezone": "browser",
  "editable": true,
  "graphTooltip": 1,
  "panels": [],
  "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
  },
  "timepicker": {
    "time_options": [],
    "refresh_intervals": []
  },
  "templating": {
    "list": []
  },
  "annotations": {
    "list": []
  },
  "refresh": "5s",
  "schemaVersion": 17,
```

```

"version": 0,
"links": []
}

```

Di seguito viene descritto ogni campo del dashboard JSON.

| Nome | Utilizzo |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | identificatore numerico univoco per la dashboard (generato dal db) |
| uid | identificatore univoco del dashboard che può essere generato da chiunque. String (8-40) |
| titolo | titolo attuale del pannello di controllo |
| tags | tag associati alla dashboard, una serie di stringhe |
| stile | tema del cruscotto, ad esempio scuro o chiaro |
| timezone | fuso orario della dashboard, ad esempio utc o browser |
| modificabile | se una dashboard è modificabile o meno |
| GraphToolTip | 0 per nessun mirino o tooltip condiviso (impostazione predefinita), 1 per mirino condiviso, 2 per mirino condiviso e tooltip condiviso |
| time | intervallo di tempo per la dashboard, ad esempio ultime 6 ore o ultimi 7 giorni |
| timepicker | metadati timepicker, vedi la sezione timepicker per i dettagli |
| modellazione | creazione di modelli di metadati, consulta la sezione relativa ai modelli per i dettagli |

| Nome | Utilizzo |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotations | metadati delle annotazioni, vedi le annotazioni per sapere come aggiungerli |
| aggiorna | intervallo di aggiornamento automatico |
| schemaVersion | versione dello schema JSON (intero), incrementata ogni volta che un aggiornamento Grafana apporta modifiche a detto schema |
| versione | versione della dashboard (numero intero), incrementata ogni volta che la dashboard viene aggiornata |
| pannelli | array di pannelli (vedi sotto per i dettagli) |

Riquadri

I pannelli sono gli elementi costitutivi di una dashboard. Consiste in interrogazioni sull'origine dei dati, tipi di grafici, alias e altro. Il pannello JSON è costituito da una serie di oggetti JSON, ognuno dei quali rappresenta un pannello diverso. La maggior parte dei campi è comune a tutti i pannelli, ma alcuni campi dipendono dal tipo di pannello. Quello che segue è un esempio di pannello JSON di un pannello di testo.

```
"panels": [  
  {  
    "type": "text",  
    "title": "Panel Title",  
    "gridPos": {  
      "x": 0,  
      "y": 0,  
      "w": 12,  
      "h": 9  
    },  
    "id": 4,  
    "mode": "markdown",  
    "content": "# title"  
  }  
]
```

Dimensioni e posizione del pannello

La proprietà `gridPos` descrive le dimensioni e la posizione del pannello nelle coordinate della griglia.

- `w`: 1—24 (la larghezza del pannello di controllo è divisa in 24 colonne)
- `h`: nelle unità di altezza della griglia, ciascuna rappresenta 30 pixel.
- `x`: La posizione `x`, nella stessa unità di `w`.
- `y`: La posizione `y`, espressa nella stessa unità di `h`.

La griglia ha una gravità negativa che si sposta verso l'alto se c'è spazio vuoto sopra un pannello.

Timepicker

```
"timepicker": {
  "collapse": false,
  "enable": true,
  "notice": false,
  "now": true,
  "refresh_intervals": [
    "5s",
    "10s",
    "30s",
    "1m",
    "5m",
    "15m",
    "30m",
    "1h",
    "2h",
    "1d"
  ],
  "status": "Stable",
  "type": "timepicker"
}
```

Modellazione

Il `templating` campo contiene una serie di variabili modello con i relativi valori salvati insieme ad altri metadati.

```
"templating": {
  "enable": true,
```




```
"list": [  
  {  
    "allFormat": "wildcard",  
    "current": {  
      "tags": [],  
      "text": "prod",  
      "value": "prod"  
    },  
    "datasource": null,  
    "includeAll": true,  
    "name": "env",  
    "options": [  
      {  
        "selected": false,  
        "text": "All",  
        "value": "*"   
      },  
      {  
        "selected": false,  
        "text": "stage",  
        "value": "stage"  
      },  
      {  
        "selected": false,  
        "text": "test",  
        "value": "test"  
      }  
    ],  
    "query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)",  
    "refresh": false,  
    "type": "query"  
  },  
  {  
    "allFormat": "wildcard",  
    "current": {  
      "text": "apache",  
      "value": "apache"  
    },  
    "datasource": null,  
    "includeAll": false,  
    "multi": false,  
    "multiFormat": "glob",  
    "name": "app",  
    "options": [  

```

```
{
  "selected": true,
  "text": "tomcat",
  "value": "tomcat"
},
{
  "selected": false,
  "text": "cassandra",
  "value": "cassandra"
}
],
"query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)",
"refresh": false,
"regex": "",
"type": "query"
}
]
```

Gestione dei dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una dashboard è un insieme di uno o più [pannelli](#) che presenta visivamente i dati in una o più righe.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di dashboard, consulta [Aggiungere e organizzare pannelli](#).

Creazione di cartelle di dashboard

Le cartelle ti aiutano a organizzare e raggruppare le dashboard, il che è utile quando hai molte dashboard o più team che utilizzano la stessa istanza Grafana.

Prerequisiti

Assicurati di disporre delle autorizzazioni di amministratore Grafana. [Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni della dashboard, consulta Autorizzazioni della dashboard.](#)

Per creare una cartella del pannello di controllo

1. Accedi a Grafana e nel menu laterale, fai clic su Dashboards > Nuova cartella
2. Inserisci un nome univoco e fai clic su Crea.

Note

Quando salvi una dashboard, puoi selezionare una cartella in cui salvare la dashboard o creare una nuova cartella.

Gestione di dashboard e cartelle

Nella pagina Gestisci dashboard e cartelle puoi:

- Creare una cartella
- Creazione di un pannello di controllo
- Sposta i dashboard in cartelle
- Eliminare più dashboard
- Accedi a una pagina della cartella in cui puoi assegnare le autorizzazioni per cartelle e dashboard

Pagina della cartella Dashboard

È possibile completare le seguenti attività nella pagina della cartella Dashboard:

- Sposta o elimina i dashboard in una cartella.
- Rinomina una cartella (disponibile nella scheda Impostazioni).
- Assegna le autorizzazioni alle cartelle (che vengono ereditate dai dashboard della cartella).

Per accedere alla pagina della cartella della dashboard, fai clic sull'ingranaggio che appare quando passi il mouse su una cartella nell'elenco dei risultati di ricerca della dashboard o nella pagina Gestisci dashboard e cartelle.

Autorizzazioni della dashboard

È possibile assegnare autorizzazioni a una cartella. Tutte le autorizzazioni assegnate vengono ereditate dai dashboard della cartella. Viene utilizzata una lista di controllo degli accessi (ACL) in cui è possibile assegnare le autorizzazioni al ruolo dell'organizzazione, al team e a un utente.

Per ulteriori informazioni, consulta [le autorizzazioni](#).

Esportazione e importazione di dashboard

Puoi utilizzare l'interfaccia utente Grafana o l'API HTTP per esportare e importare dashboard.

Esportazione di un pannello di controllo

L'azione di esportazione del dashboard crea un file JSON Grafana che contiene tutto ciò di cui hai bisogno, inclusi layout, variabili, stili, fonti di dati, query e così via, in modo da poter importare la dashboard in un secondo momento.

Note

Grafana scarica un file JSON sul computer locale.

1. Apri il pannello di controllo che desideri esportare.
2. Seleziona l'icona di condivisione.
3. Scegli Export (Esporta).
4. Scegli Salva su file.

Rendere portatile una dashboard

Se desideri esportare una dashboard per farla usare ad altri, puoi aggiungere variabili modello per cose come un prefisso metrico (usa una variabile costante) e il nome del server.

Una variabile modello di questo tipo `Constant` verrà automaticamente nascosta nella dashboard e verrà aggiunta anche come input obbligatorio quando la dashboard viene importata.

Importazione di un pannello di controllo

1. Scegli Dashboard nel menu laterale.
2. Scegli Nuovo, quindi seleziona Importa dal menu a discesa.
3. Eseguire una delle seguenti fasi.

- Carica un file JSON del pannello di controllo.
- Incolla l'URL di un [pannello di controllo Grafana.com](#).
- Incolla il testo JSON della dashboard direttamente nell'area di testo.

Il processo di importazione consente di modificare il nome della dashboard, scegliere l'origine dati che si desidera che venga utilizzata dalla dashboard e specificare eventuali prefissi delle metriche (se la dashboard ne utilizza uno).

Dashboard di risoluzione dei problemi

Questa sezione fornisce informazioni per aiutarti a risolvere i problemi più comuni delle dashboard.

La dashboard è lenta

Se la dashboard è lenta, considera quanto segue:

- Stai cercando di renderizzare dozzine (o centinaia o migliaia) di serie temporali su un grafico? Ciò può causare ritardi nel browser. Prova a utilizzare funzioni come HighestMax (in Graphite) per ridurre le serie restituite.
- A volte i nomi delle serie possono essere molto grandi. Ciò causa dimensioni di risposta maggiori. Prova a utilizzare l'alias per ridurre la dimensione dei nomi delle serie restituiti.
- Stai interrogando molte serie temporali o per un lungo intervallo di tempo? Entrambe queste condizioni possono far sì che Grafana o la tua fonte di dati raccolga molti dati, il che può rallentarli.
- Potrebbe essere un carico elevato sull'infrastruttura di rete. Se la lentezza non è costante, questo potrebbe essere il problema.

Problemi relativi alla frequenza di aggiornamento del pannello di controllo

Per impostazione predefinita, Grafana interroga la tua fonte di dati ogni 30 secondi. L'impostazione di una frequenza di aggiornamento bassa sui dashboard comporta uno stress inutile sul backend. In molti casi, non è necessario interrogarlo frequentemente perché i dati non vengono inviati al sistema in modo tale da consentire la visualizzazione delle modifiche.

Se si verifica questo problema, si consigliano le seguenti soluzioni.

- Non abilitare l'aggiornamento automatico su dashboard, pannelli o variabili a meno che non sia necessario. Gli utenti possono aggiornare il browser manualmente oppure puoi impostare la


frequenza di aggiornamento per un periodo di tempo adeguato (ad esempio ogni dieci minuti o ogni ora).

- Se necessario, imposta la frequenza di aggiornamento su una volta al minuto. Gli utenti possono sempre aggiornare la dashboard manualmente.
- Se la dashboard ha un periodo di tempo più lungo (ad esempio una settimana), l'aggiornamento automatico potrebbe non essere necessario.

La gestione o il rendering di dati nulli sono errati o creano confusione

Alcune applicazioni pubblicano i dati in modo intermittente. Ad esempio, pubblicano una metrica solo quando si verifica un evento. Per impostazione predefinita, i grafici Grafana collegano le linee tra i punti dati.

Condivisione di dashboard e pannelli

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana consente di condividere dashboard e pannelli con altri utenti all'interno di un'organizzazione e, in determinate situazioni, pubblicamente sul Web. Puoi condividere usando:

- Un link diretto
- Un'istantanea
- Un link di esportazione (solo per i dashboard)

È necessario disporre del permesso di visualizzazione autorizzato per visualizzare un'immagine resa da un link diretto.

La stessa autorizzazione è richiesta anche per visualizzare i link incorporati, a meno che tu non abbia abilitato l'autorizzazione di accesso anonimo per la tua istanza Grafana.

Quando condividi un pannello o una dashboard come istantanea, un'istantanea (che è un pannello o una dashboard nel momento in cui scatti l'istantanea) è disponibile pubblicamente sul Web. Chiunque abbia un link ad esso può accedervi. Poiché le istantanee non richiedono alcuna autorizzazione per la visualizzazione, Grafana rimuove le informazioni relative all'account da cui provengono, nonché tutti i dati sensibili dall'istantanea.

Condivisione di una dashboard

Puoi condividere una dashboard come collegamento diretto o come istantanea. Puoi anche esportare una dashboard.

Note

Se modifichi una dashboard, assicurati di salvare le modifiche prima di condividerle.

1. Vai alla home page dell'istanza Grafana.
2. Fai clic sull'icona di condivisione nella barra di navigazione in alto.

La finestra di dialogo di condivisione si aprirà e mostrerà la scheda Link.

Condivisione di un link diretto

La scheda Link mostra l'intervallo di tempo corrente, le variabili del modello e il tema predefinito. Puoi anche condividere un URL abbreviato.

1. Fare clic su Copy (Copia). Questa azione copia l'URL predefinito o abbreviato negli Appunti.
2. Invia l'URL copiato a un utente Grafana con l'autorizzazione a visualizzare il link.

Pubblicazione di un'istantanea

Un'istantanea della dashboard condivide pubblicamente una dashboard interattiva. Grafana rimuove i dati sensibili come le query (metriche, template e annotazioni) e i collegamenti ai pannelli, lasciando solo i dati metrici visibili e i nomi delle serie incorporati nella dashboard. Le istantanee della dashboard sono accessibili a chiunque disponga del link.

Puoi pubblicare istantanee sulla tua istanza locale.

1. Fate clic su Istantanea locale.

2. Grafana genera un link dell'istantanea. Copia il link all'istantanea e condividilo all'interno della tua organizzazione o pubblicamente sul Web.

Esportazione di una dashboard

Le dashboard Grafana possono essere facilmente esportate e importate. Per ulteriori informazioni, [consulta Esportazione e importazione di dashboard](#).

Condivisione di un pannello

Puoi condividere un pannello come collegamento diretto o come istantanea. Puoi anche creare pannelli di libreria usando l'opzione Condividi su qualsiasi pannello.

1. Fate clic sul titolo di un pannello per aprire il menu del pannello.
2. Fate clic su Condividi. La finestra di dialogo di condivisione si aprirà e mostrerà la scheda Link.

Utilizzando un link diretto

La scheda Link mostra l'intervallo di tempo corrente, le variabili del modello e il tema predefinito. Facoltativamente, puoi abilitare un URL abbreviato da condividere.

1. Fai clic su Copia per copiare l'URL predefinito o abbreviato negli appunti.
2. Invia l'URL copiato a un utente Grafana con l'autorizzazione a visualizzare il link.
3. Facoltativamente, puoi anche fare clic su Immagine renderizzata con collegamento diretto per condividere un'immagine del pannello.

Interrogazione dei parametri delle stringhe per le immagini renderizzate lato server

- larghezza: larghezza in pixel. L'impostazione predefinita è 800.
- altezza: altezza in pixel. Il valore predefinito è 400.
- tz: fuso orario nel formato in UTC%2BHH%3AMM cui HH e MM sono sfalsati in ore e minuti dopo l'UTC.
- timeout: numero di secondi. Il timeout può essere aumentato se la query per il pannello richiede più dei 30 secondi predefiniti.
- scala: valore numerico per configurare il fattore di scala del dispositivo. Il valore predefinito è 1. Usa un valore più alto per produrre immagini più dettagliate (DPI più alti). Supportato in Grafana v7.0+.

Pubblicazione di un'istantanea

Un'istantanea del pannello condivide pubblicamente un pannello interattivo. Grafana rimuove i dati sensibili lasciando solo i dati metrici visibili e i nomi delle serie incorporati nella dashboard. Le istantanee del pannello sono accessibili a chiunque disponga del link

Puoi pubblicare istantanee sulla tua istanza locale.

1. Nella finestra di dialogo Share Panel, fate clic su Istantanea per aprire la scheda.
2. Fate clic su Istantanea locale. Grafana genera il link dell'istantanea.
3. Copia il link all'istantanea e condividilo all'interno della tua organizzazione o pubblicamente sul Web.


Se hai creato un'istantanea per errore, fai clic su Elimina istantanea per rimuovere l'istantanea dall'istanza Grafana.

Creazione di un pannello della libreria

Per creare un pannello della libreria dalla finestra di dialogo Share Panel.

1. Fate clic sul pannello Libreria.
2. Nel nome del pannello Libreria, inserite il nome.
3. In Salva nella cartella, selezionate la cartella in cui salvare il pannello della libreria. Per impostazione predefinita, è selezionata la cartella Generale.
4. Fate clic sul pannello Crea libreria per salvare le modifiche.
5. Fai clic su Salva per salvare la dashboard.

Gestione delle playlist

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una playlist è un elenco di dashboard che vengono visualizzate in sequenza. Puoi usare una playlist per aumentare la consapevolezza della situazione o per presentare le tue metriche al tuo team o ai visitatori. Grafana ridimensiona automaticamente le dashboard a qualsiasi risoluzione, il che le rende perfette per schermi di grandi dimensioni. Puoi accedere alla funzione playlist dal menu laterale di Grafana nel sottomenu Dashboards.

Accesso, condivisione e controllo di una playlist

Utilizza le informazioni in questa sezione per accedere alle playlist esistenti. Avvia e controlla la visualizzazione di una playlist utilizzando una delle cinque modalità disponibili.

Accedere a una playlist

1. Passa il cursore sul menu laterale di Grafana.
2. Fai clic su Playlist.

Verrà visualizzato un elenco di playlist esistenti.

Avvio di una playlist

È possibile avviare una playlist in cinque diverse modalità di visualizzazione. La modalità di visualizzazione determina la modalità di visualizzazione dei menu e della barra di navigazione nei dashboard.

Per impostazione predefinita, ogni dashboard viene visualizzata per il periodo di tempo immesso nel campo Intervallo, che viene impostato quando si crea o si modifica una playlist. Dopo aver avviato una playlist, puoi controllarla con la barra di navigazione nella parte superiore della pagina.

La playlist mostra ogni dashboard per il tempo specificato nel Intervallo campo, impostato durante la creazione o la modifica di una playlist. Dopo l'avvio di una playlist, puoi controllarla utilizzando la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo.

1. Accedi alla pagina della playlist per visualizzare un elenco di playlist esistenti.
2. Trova la playlist che desideri avviare, quindi fai clic su Avvia playlist.

Si aprirà la finestra di dialogo di avvio della playlist.

3. Seleziona una delle cinque modalità di playlist disponibili in base alle informazioni riportate nella tabella seguente.
4. Fate clic su Avvia.

| Modalità | Descrizione |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità normale | <ul style="list-style-type: none"> • Il menu laterale rimane visibile. • I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. |
| modalità TV | <ul style="list-style-type: none"> • Il menu laterale e il sottomenu del pannello di controllo (inclusi i menu a discesa variabili e i link alla dashboard) sono nascosti o rimossi. • I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. • Attivato automaticamente dopo un minuto di inattività dell'utente. • Abilitato manualmente utilizzando la scorciatoia della <code>d v</code> sequenza o aggiungendo il parametro <code>?inactive</code> all'URL della dashboard. • Disattivo con qualsiasi movimento del puntatore o azione della tastiera. |
| modalità TV (con pannelli ad adattamento automatico) | <ul style="list-style-type: none"> • I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. • I pannelli del pannello di controllo si regolano automaticamente per ottimizzare lo spazio sullo schermo. |
| modalità Kiosk | <ul style="list-style-type: none"> • Il menu laterale, la barra di navigazione e i comandi del pannello sono completamente nascosti/rimossi dalla vista. • È possibile abilitarlo manualmente utilizzando la scorciatoia della sequenza <code>d v</code> dopo l'avvio della playlist. |

| Modalità | Descrizione |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> È possibile disattivarla manualmente con la stessa scorciatoia. |
| Modalità Kiosk (con pannelli ad adattamento automatico) | <ul style="list-style-type: none"> I comandi del menu laterale, della barra di navigazione, delle righe e dei pannelli sono completamente nascosti/rimossi dalla vista. I pannelli del pannello di controllo si regolano automaticamente per ottimizzare lo spazio sullo schermo. |

Controllo di una playlist

Puoi controllare una playlist in modalità Normale o TV dopo l'avvio, utilizzando la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo. Premi il Esc tasto della tastiera per interrompere la playlist.

| Button | Azione |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avanti (doppia freccia destra) | Passa alla dashboard successiva. |
| Indietro (freccia sinistra) | Torna alla dashboard precedente. |
| Stop (quadrato) | Termina la playlist e passa alla dashboard corrente. |
| modalità di visualizzazione ciclica (icona del monitor) | Ruota la visualizzazione dei dashboard in diverse modalità di visualizzazione. |
| Intervallo temporale | Visualizza i dati entro un intervallo di tempo. Può essere impostato per visualizzare gli ultimi 5 minuti fino a 5 anni fa o un intervallo di tempo personalizzato, utilizzando la freccia rivolta verso il basso. |
| Aggiorna (freccia circolare) | Ricarica la dashboard per visualizzare i dati correnti. Può essere impostato per ricaricarsi |

| Button | Azione |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| | automaticamente ogni 5 secondi o 1 giorno, utilizzando la freccia a discesa. |

Creare una playlist

Puoi creare una playlist per presentare le dashboard in una sequenza con un ordine e un intervallo di tempo prestabiliti tra le dashboard.

1. Fai clic su Nuova playlist nella pagina della playlist.
2. Inserisci un nome descrittivo nella casella di testo Nome.
3. Immettete un intervallo di tempo nella casella di testo Intervallo.

Note

I dashboard aggiunti sono elencati in ordine sequenziale.

4. Nelle dashboard, aggiungi le dashboard esistenti alla playlist utilizzando le opzioni a discesa Aggiungi per titolo e Aggiungi per tag.
5. Facoltativamente:
 - Cerca una dashboard in base al nome, a un'espressione regolare o a un tag.
 - Filtra i risultati in base allo stato o ai tag contrassegnati con una stella.
 - Riorganizza l'ordine della dashboard che hai aggiunto utilizzando l'icona a forma di freccia su e giù.
 - Rimuovi una dashboard dalla playlist facendo clic sull'icona X accanto alla dashboard.
6. Fare clic su Save (Salva) per salvare le modifiche.

Salvare una playlist

Puoi salvare una playlist e aggiungerla alla tua pagina Playlist, dove puoi avviarla.

Important

Assicurati che tutte le dashboard che desideri vengano aggiunte nella playlist quando crei o modifichi la playlist prima di salvarla.

1. Per accedere alla funzione playlist, posiziona il cursore sul menu laterale di Grafana.
2. Fai clic su Playlist per visualizzare le playlist disponibili.
3. Fai clic sulla playlist che preferisci.
4. Modifica la playlist.
5. Verifica che la playlist abbia un nome, un intervallo e almeno una dashboard aggiunta.
6. Fare clic su Save (Salva) per salvare le modifiche.

Modificare o eliminare una playlist

Puoi modificare una playlist aggiornandone il nome, l'intervallo di tempo e aggiungendo, rimuovendo e riorganizzando l'ordine delle dashboard.

Modificare una playlist

1. Fai clic su Modifica playlist nella pagina della playlist.
2. Aggiorna il nome e l'intervallo di tempo, quindi aggiungi o rimuovi i pannelli di controllo dalla playlist seguendo le istruzioni riportate nella sezione Crea una playlist, sopra.
3. Fare clic su Save (Salva) per salvare le modifiche.

Eliminazione di una playlist

1. Fai clic su Playlist.
2. Fai clic su Rimuovi accanto alla playlist che desideri eliminare.

Riorganizzazione dell'ordine della dashboard

1. Accanto alla dashboard che desideri spostare, fai clic sulla freccia rivolta verso l'alto o verso il basso.
2. Fare clic su Save (Salva) per salvare le modifiche.

Rimuovere un pannello di controllo


1. Fai clic su Rimuovi per rimuovere una dashboard dalla playlist.
2. Fare clic su Save (Salva) per salvare le modifiche.

Condivisione di una playlist in modalità di visualizzazione

Puoi condividere una playlist copiando l'indirizzo del link nella modalità di visualizzazione che preferisci e incollando l'URL nella destinazione.

1. Dal sottomenu Dashboards, fai clic su Playlist.
2. Fai clic su Avvia playlist accanto alla playlist che desideri condividere.
3. Nel menu a discesa, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla modalità di visualizzazione che preferisci.
4. Fai clic su Copia l'indirizzo del link per copiare l'URL negli appunti.
5. Incolla l'URL nella tua destinazione.

Aggiungere e gestire le variabili del dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una variabile è un segnaposto per un valore. È possibile utilizzare le variabili nelle query metriche e nei titoli dei pannelli. Pertanto, quando modifichi il valore, utilizzando il menu a discesa nella parte superiore della dashboard, le query metriche del pannello cambieranno per riflettere il nuovo valore.

Le variabili ti consentono di creare dashboard più interattive e dinamiche. Invece di codificare elementi come i nomi di server, applicazioni e sensori nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto. Le variabili vengono visualizzate come elenchi a discesa nella parte superiore della dashboard. Questi menu a discesa semplificano la modifica dei dati visualizzati nella dashboard.

Questi possono essere particolarmente utili per gli amministratori che desiderano consentire agli utenti di Grafana di regolare rapidamente le visualizzazioni ma non vogliono concedere loro autorizzazioni di modifica complete. I visualizzatori Grafana possono utilizzare variabili.

Le variabili e i modelli consentono inoltre di creare dashboard a fonte singola. Se disponi di più sorgenti di dati o server identici, puoi creare un'unica dashboard e utilizzare le variabili per modificare ciò che stai visualizzando. Ciò semplifica enormemente la manutenzione e la manutenzione.

Modelli

Un modello è qualsiasi interrogazione che contiene una variabile. Ad esempio, se si amministra una dashboard per monitorare diversi server, è possibile creare una dashboard per ogni server oppure creare una dashboard e utilizzare pannelli con query di modello, come le seguenti.

```
wmi_system_threads{instance=~"$server"}
```

I valori delle variabili vengono sempre sincronizzati con l'URL utilizzando la sintassi `var- =value.<varname>`.

Examples (Esempi)

Le variabili sono elencate in elenchi a discesa nella parte superiore dello schermo. Seleziona diverse variabili per vedere come cambiano le visualizzazioni.


Per visualizzare le impostazioni delle variabili, accedi a Impostazioni della dashboard > Variabili. Fai clic su una variabile nell'elenco per visualizzarne le impostazioni.

Le variabili possono essere utilizzate nei titoli, nelle descrizioni, nei pannelli di testo e nelle interrogazioni. Le interrogazioni con testo che inizia con \$ sono modelli. Non tutti i pannelli avranno interrogazioni basate sui modelli.

Procedure ottimali variabili

- Gli elenchi a discesa delle variabili vengono visualizzati nell'ordine in cui sono elencati nell'elenco delle variabili nelle impostazioni della dashboard.
- Metti le variabili che cambierai spesso in alto, in modo che vengano mostrate per prime (all'estrema sinistra sulla dashboard).

Aggiungere e gestire variabili

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La tabella seguente elenca i tipi di variabili forniti con Grafana.

| Tipo di variabile | Descrizione |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Query | Elenco di valori generato da una query, ad esempio nomi di metriche, nomi di server, ID dei sensori, data center e così via. Aggiungere una variabile di interrogazione. |
| Personalizza | Definite manualmente le opzioni della variabile utilizzando un elenco separato da virgole. Aggiungi una variabile personalizzata. |
| Text box (Casella di testo) | Visualizza un campo di immissione di testo libero con un valore predefinito opzionale. Aggiungi una variabile per la casella di testo. |
| Costante | Definire una costante nascosta. Aggiungi una variabile costante. |
| Origine dati | Cambia rapidamente la fonte di dati per un'intera dashboard. Aggiungi una variabile di origine dati. |
| Interval | Le variabili di intervallo rappresentano intervalli di tempo. Aggiungere una variabile di intervallo. |
| Filtri ad hoc | Filtri chiave-valore che vengono aggiunti automaticamente a tutte le query metriche per un'origine dati (solo Prometheus, Loki, InfluxDB ed Elasticsearch). Aggiungi filtri ad hoc. |

| Tipo di variabile | Descrizione |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variabili globali | Variabili integrate che possono essere utilizzate e nelle espressioni dell'editor di query. Fare riferimento a Variabili globali. |
| Variabili concatenate | Le interrogazioni variabili possono contenere altre variabili. Fare riferimento a Variabili concatenate. |

Inserimento delle opzioni generali

È necessario immettere opzioni generali per qualsiasi tipo di variabile creata.

Per inserire opzioni generali

1. Vai alla dashboard per cui desideri creare una variabile e seleziona l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda Variabili, seleziona Nuovo.
3. Immettete un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, selezionare Interrogazione.
5. (Facoltativo) In Etichetta, inserite il nome visualizzato del menu a discesa della variabile.

Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa è il nome della variabile.

6. Scegli un'opzione Nascondi:
 - Nessuna selezione (vuota): l'elenco a discesa della variabile mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile.
 - Etichetta: l'elenco a discesa della variabile mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
 - Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun menu a discesa delle variabili.

Aggiungere una variabile di query

Le variabili di query consentono di scrivere una query sull'origine dati in grado di restituire un elenco di nomi di metriche, valori di tag o chiavi. Ad esempio, una variabile di query potrebbe restituire un

elenco di nomi di server, ID di sensori o data center. I valori delle variabili cambiano man mano che recuperano dinamicamente le opzioni con una query sull'origine dei dati.

Le variabili di query sono generalmente supportate solo per le stringhe. Se la query restituisce numeri o qualsiasi altro tipo di dati, potrebbe essere necessario convertirli in stringhe per utilizzarli come variabili. Per l'origine dati di Azure, ad esempio, puoi usare la funzione [tostring](#) per questo scopo.

Le espressioni di query possono contenere riferimenti ad altre variabili e in effetti creare variabili collegate. Grafana lo rileva e aggiorna automaticamente una variabile quando una delle sue variabili collegate cambia.

Note

Le espressioni di query sono diverse per ogni fonte di dati. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa all'[origine dati](#).

Per aggiungere una variabile di query

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nell'elenco Origine dati, seleziona l'origine dati di destinazione per la query.
3. Nell'elenco Aggiorna, selezionate quando la variabile deve aggiornare le opzioni.
 - Al caricamento del dashboard: interroga l'origine dei dati ogni volta che viene caricato il dashboard. Ciò rallenta il caricamento della dashboard, poiché la query variabile deve essere completata prima di poter inizializzare la dashboard.
 - In caso di modifica dell'intervallo di tempo: interroga l'origine dati quando l'intervallo di tempo del dashboard cambia. Utilizza questa opzione solo se la tua query sulle opzioni variabili contiene un filtro per intervallo di tempo o dipende dall'intervallo di tempo del dashboard.
4. Nel campo Query, inserisci una query.
 - Il campo di interrogazione varia in base alla fonte di dati. Alcune fonti di dati dispongono di editor di query personalizzati.
 - Se hai bisogno di più spazio in un unico editor di interrogazioni con campo di input, posiziona il cursore sulle linee nell'angolo inferiore destro del campo e trascina verso il basso per espandere.

5. (Facoltativo) Nel campo Regex, digita un'espressione regex per filtrare o acquisire parti specifiche dei nomi restituiti dalla query sull'origine dati. Per vedere degli esempi, consulta [Filtrare le variabili con regex](#).
6. Nell'elenco Ordinamento, seleziona il tipo di ordinamento dei valori da visualizzare nell'elenco a discesa. L'opzione predefinita, Disabilitata, indica che verrà utilizzato l'ordine delle opzioni restituite dalla query sull'origine dei dati.
7. (Facoltativo) Inserite [le opzioni di selezione](#).
8. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
9. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile personalizzata

Usa una variabile personalizzata per un valore che non cambia, ad esempio un numero o una stringa.

Ad esempio, se hai nomi di server o nomi di regioni che non cambiano mai, potresti volerli creare come variabili personalizzate anziché variabili di query. Poiché non vengono modificate, è possibile utilizzarle in [variabili concatenate](#) anziché in altre variabili di query. Ciò ridurrebbe il numero di query che Grafana deve inviare quando le variabili concatenate vengono aggiornate.

Per aggiungere una variabile personalizzata

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nel

Valori separati da virgole, immettete i valori di questa variabile in un elenco separato da virgole. È possibile includere numeri, stringhe o coppie chiave-valore separate da uno spazio e due punti. Ad esempio, `key1 : value1, key2 : value2`.

3. [\(Facoltativo\) Inserite le opzioni di selezione](#).
4. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
5. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile alla casella di testo

Le variabili delle caselle di testo visualizzano un campo di immissione di testo libero con un valore predefinito opzionale. Questa è la variabile più flessibile, in quanto è possibile inserire qualsiasi valore. Utilizza questo tipo di variabile se disponi di metriche con cardinalità elevata o se desideri aggiornare più pannelli in una dashboard contemporaneamente.

Per aggiungere una variabile di casella di testo

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. (Facoltativo) Nel campo Valore predefinito, selezionate il valore predefinito per la variabile. Se non si inserisce nulla in questo campo, Grafana visualizza una casella di testo vuota in cui gli utenti possono digitare il testo.
3. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
4. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile costante

Le variabili costanti consentono di definire una costante nascosta. Ciò è utile per i prefissi dei percorsi metrici per i dashboard che desideri condividere. Quando esporti una dashboard, le variabili costanti vengono convertite in opzioni di importazione.

Le variabili costanti non sono flessibili. Ogni variabile costante contiene solo un valore e non può essere aggiornata a meno che non si aggiornino le impostazioni della variabile.

Le variabili costanti sono utili quando si hanno valori complessi da includere nelle query ma non si desidera digitare nuovamente in ogni query. Ad esempio, se hai chiamato un percorso del serveri-0b6a61efe2ab843gg, puoi sostituirlo con una variabile chiamata. `$path_gg`

Per aggiungere una variabile costante

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nel campo Valore, inserisci il valore della variabile. È possibile inserire lettere, numeri e simboli. Puoi anche usare i caratteri jolly se usi il [formato raw](#).
3. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
4. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile di origine dati

Le variabili di origine dati consentono di modificare rapidamente l'origine dati per un intero dashboard. Sono utili se disponi di più istanze di un'origine dati, magari in ambienti diversi.

Per aggiungere una variabile di origine dati

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nell'elenco Tipo, selezionate l'origine dati di destinazione per la variabile.
3. (Facoltativo) In Filtro del nome dell'istanza, inserisci un filtro regex per le istanze di origine dati tra cui scegliere nell'elenco a discesa dei valori delle variabili. Lascia vuoto questo campo per visualizzare tutte le istanze.
4. (Facoltativo) Inserite [le opzioni di selezione](#).
5. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
6. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile di intervallo

Utilizzate una variabile di intervallo per rappresentare intervalli di tempo come 1m, 1h o 1d. Puoi considerarli come un gruppo a livello di dashboard basato su un comando temporale. Le variabili di intervallo modificano il modo in cui i dati vengono raggruppati nella visualizzazione. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Auto per restituire un determinato numero di punti dati per intervallo di tempo.

È possibile utilizzare una variabile di intervallo come parametro per raggruppare per ora (per InfluxDB), intervallo di data e istogramma (per Elasticsearch) o come parametro della funzione di riepilogo (per Graphite).

Per aggiungere una variabile di intervallo

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nel campo Valori, inserisci gli intervalli di tempo che desideri vengano visualizzati nell'elenco a discesa delle variabili. Sono supportate le seguenti unità di tempo: s (seconds), m (minutes), h (hours), d (days), w (weeks), M (months), e. y (years). Puoi anche accettare o modificare i valori predefiniti: 1m, 10m, 30m, 1h, 6h, 12h, 1d, 7d, 14d, 30d.
3. (Facoltativo) Attiva l'opzione Auto se desideri aggiungere l'autoopzione all'elenco. Questa opzione consente di specificare quante volte l'intervallo di tempo corrente deve essere diviso

per calcolare l'intervallo di auto tempo corrente. Se lo accendi, vengono visualizzate altre due opzioni:

- **Conteggio dei passaggi:** seleziona il numero di volte in cui l'intervallo di tempo corrente verrà diviso per calcolare il valore, in modo simile all'opzione di interrogazione Max data points. Ad esempio, se l'intervallo di tempo visibile corrente è di 30 minuti, l'autointervallo raggruppa i dati in 30 incrementi di un minuto. Il valore predefinito è 30 passaggi.
 - **Intervallo minimo:** la soglia minima al di sotto della quale gli intervalli di conteggio dei passi non divideranno il tempo. Per continuare con l'esempio di 30 minuti, se l'intervallo minimo è impostato su 2 m, Grafana raggrupperà i dati in 15 incrementi di due minuti.
4. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
 5. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Esempi di variabili a intervallo

L'esempio seguente mostra una variabile modello `myinterval` in una funzione Graphite:

```
summarize($myinterval, sum, false)
```

Aggiungere filtri ad hoc

I filtri ad hoc consentono di aggiungere filtri chiave-valore che vengono aggiunti automaticamente a tutte le query metriche che utilizzano l'origine dati specificata. A differenza di altre variabili, non si utilizzano filtri ad hoc nelle query. Utilizzate invece filtri ad hoc per scrivere filtri per le query esistenti.

Note

Le variabili di filtro ad hoc funzionano solo con le fonti di dati Prometheus, Loki, InfluxDB ed Elasticsearch.

1. Inserisci le opzioni generali, come sopra.
2. Nell'elenco Origine dati, seleziona l'origine dati di destinazione.
3. Seleziona Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Crea filtri ad hoc

I filtri ad hoc sono una delle opzioni variabili più complesse e flessibili disponibili. Invece di un normale elenco di opzioni variabili, questa variabile consente di creare una query ad hoc a livello di dashboard. I filtri applicati in questo modo vengono applicati a tutti i pannelli della dashboard.

Configura le opzioni di selezione delle variabili

Le opzioni di selezione sono una funzionalità che è possibile utilizzare per gestire le selezioni di opzioni variabili. Tutte le opzioni di selezione sono opzionali e sono disattivate per impostazione predefinita.

Variabili multivalore

L'interpolazione di una variabile con più valori selezionati è complicata in quanto non è semplice formattare i valori multipli in una stringa valida nel contesto dato in cui viene utilizzata la variabile. Grafana cerca di risolvere questo problema consentendo a ciascun plug-in di origine dati di comunicare al motore di interpolazione dei modelli quale formato utilizzare per più valori.

Note

L'opzione Personalizza tutti i valori sulla variabile deve essere vuota affinché Grafana formatti tutti i valori in un'unica stringa. Se viene lasciato vuoto, Grafana concatena (somma) tutti i valori della query. Ad esempio, `value1, value2, value3`. Se viene utilizzato un `all` valore personalizzato, il valore sarà invece `o. * all`

Variabili multivalore con una fonte di dati Graphite

Graphite utilizza espressioni globulari. Una variabile con più valori, in questo caso, verrebbe interpolata come `{host1, host2, host3}` se il valore della variabile corrente fosse `host1, host2` e `host3`.

Variabili multivalore con un'origine dati Prometheus o InfluxDB

InfluxDB e Prometheus utilizzano espressioni regex, quindi la stessa variabile verrebbe interpolata di. `(host1|host2|host3)` Ogni valore verrebbe inoltre escluso dall'espressione regolare. In caso contrario, un valore con un carattere di controllo regex interromperebbe l'espressione regex.

Variabili multivalore con un'origine dati elastica

Elasticsearch utilizza la sintassi delle query Lucene, quindi la stessa variabile verrebbe formattata come. ("host1" OR "host2" OR "host3") In questo caso, è necessario escludere ogni valore in modo che il valore contenga solo le parole di controllo Lucene e le virgolette.

Risolvi i problemi relativi alle variabili multivalore

L'escape e la formattazione automatici possono causare problemi e può essere difficile comprenderne la logica alla base. Soprattutto per InfluxDB e Prometheus, dove l'uso della sintassi regex richiede che la variabile venga utilizzata nel contesto dell'operatore regex.

Se non vuoi che Grafana esegua l'escape e la formattazione automatica delle espressioni regolari, devi eseguire una delle seguenti operazioni:

- Disattiva le opzioni Multivalore o Includi tutto.
- Usa il [formato variabile non elaborato](#).

Opzione Includi tutto

Grafana aggiunge un'Allopzione all'elenco a discesa delle variabili. Se un utente seleziona questa opzione, vengono selezionate tutte le opzioni variabili.

Personalizza tutti i valori

Questa opzione è visibile solo se è selezionata l'opzione Includi tutto.

Immettete la sintassi regex, globs o Lucene nel campo Custom all value per definire il valore dell'opzione. All

Per impostazione predefinita, il All valore include tutte le opzioni in un'espressione combinata. Questa operazione può diventare molto lunga e causare problemi di prestazioni. A volte può essere meglio specificare un valore all personalizzato, ad esempio un'espressione regolare con caratteri jolly.

Per avere una sintassi regex, globs o Lucene personalizzata nell'opzione Custom all value, questa opzione non viene mai evitata, quindi dovrai pensare a quale sia un valore valido per la tua fonte di dati.

Variabili globali

Grafana ha variabili globali integrate che possono essere utilizzate nelle espressioni dell'editor di query. Questo argomento le elenca in ordine alfabetico e le definisce. Queste variabili sono utili nelle query, nei collegamenti alla dashboard, nei collegamenti ai pannelli e nei collegamenti dati.

`$__dashboard`

Questa variabile è il nome della dashboard corrente.

`$__from` e `$__to`

Grafana ha due variabili di intervallo temporale integrate: `$__from` e `$__to`. Attualmente sono sempre interpolati come millisecondi di epoca per impostazione predefinita, ma puoi controllare la formattazione della data.

| Sintassi | Risultato di esempio | Descrizione |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>\${__from}</code> | 1594671549254 | Epoca Unix in millisecondi |
| <code>\${__from:date}</code> | 2020-07-13T 20:19:09.254 Z | Nessun args, il valore predefinito è ISO 8601/RFC 3339 |
| <code>\${__from:date:iso}</code> | 2020-07-13T 20:19:09.254 Z | ISO 8601/RFC 339 |
| <code>\${__from:date:seconds}</code> | 1594671549 | Epoca dei secondi di Unix |
| <code>\${__from:date:YYYY-MM}</code> | 2020-07 | Qualsiasi formato di data personalizzato che non includa il carattere: |

La sintassi precedente funziona anche con `${__to}`.

`$__interval`

È possibile utilizzare la `$__interval` variabile come parametro per raggruppare per ora (per InfluxDB, MySQL, Postgres, MSSQL), intervallo di istogramma di data (per Elasticsearch) o come parametro della funzione di riepilogo (per Graphite).

Grafana calcola automaticamente un intervallo che può essere utilizzato per raggruppare per tempo nelle query. Quando ci sono più punti dati di quelli che possono essere visualizzati su un grafico, le interrogazioni possono essere rese più efficienti raggruppandole in base a un intervallo più ampio. Ad esempio, se stai guardando un grafico con dati relativi a 3 mesi, potresti non essere in grado di visualizzare i dettagli al minuto. Il raggruppamento per ora o giorno rende l'interrogazione più efficiente senza influire su ciò che mostra il grafico. `$__interval` Viene calcolato utilizzando l'intervallo di tempo e la larghezza del grafico (il numero di pixel).

Calcolo approssimativo: $(to - from) / resolution$

Ad esempio, quando l'intervallo di tempo è di 1 ora e il grafico è a schermo intero, l'intervallo potrebbe essere calcolato in 2m: i punti sono raggruppati in intervalli di 2 minuti. Se l'intervallo di tempo è di 6 mesi e il grafico è a schermo intero, l'intervallo potrebbe essere 1d (1 giorno). I punti vengono raggruppati per giorno.

Nell'origine dati InfluxDB, la variabile legacy `$interval` è la stessa variabile. `$__interval` dovrebbe essere usato invece.

Le fonti di dati InfluxDB ed Elasticsearch dispongono di `Group by time interval` campi che vengono utilizzati per codificare l'intervallo o per impostare il limite minimo per la `$__interval` variabile (utilizzando la sintassi `->`). `> >10m`

`$__interval_ms`

Questa variabile è la `$__interval` variabile in millisecondi, non una stringa formattata con intervallo di tempo. Ad esempio, se è allora è. `$__interval 20m $__interval_ms 1200000`

`$__org`

Questa variabile è l'ID dell'organizzazione corrente. `${__org.name}` è il nome dell'organizzazione corrente.

`$__user`

`${__user.id}` è l'ID dell'utente corrente. `${__user.login}` è l'handle di accesso dell'utente corrente. `${__user.email}` è l'e-mail dell'utente corrente.

`$__range`

Attualmente è supportato solo per le fonti di dati Prometheus e Loki. Questa variabile rappresenta l'intervallo per la dashboard corrente. Viene calcolata dato `to - from`. Ha una rappresentazione in millisecondi e una seconda denominata e. `$__range_ms $__range_s`

`$__rate_interval`

Attualmente è supportato solo per le fonti di dati Prometheus. La `$__rate_interval` variabile è pensata per essere utilizzata nella funzione `rate`.

`$timeFilter` o `$__timeFilter`

La `$timeFilter` variabile restituisce l'intervallo di tempo attualmente selezionato come espressione. Ad esempio, l'`Last 7 days` espressione dell'intervallo di tempo è `time > now() - 7d`.

Viene utilizzata in diversi luoghi, tra cui:

- La clausola `WHERE` per l'origine dati InfluxDB. Grafana lo aggiunge automaticamente alle query InfluxDB in modalità Query Editor. Puoi aggiungerlo manualmente in modalità Editor di testo:
`WHERE $timeFilter`
- Registra le query di Analytics nella fonte di dati di Azure Monitor.
- Query SQL in MySQL, Postgres e MSSQL.
- La `$__timeFilter` variabile viene utilizzata nell'origine dati MySQL.

Variabili concatenate

Le variabili concatenate, chiamate anche variabili collegate o variabili annidate, sono variabili di query con una o più altre variabili nella relativa query variabile. Questa sezione spiega come funzionano le variabili concatenate e fornisce collegamenti a dashboard di esempio che utilizzano variabili concatenate.

Le query con variabili concatenate sono diverse per ogni fonte di dati, ma la premessa è la stessa per tutte. È possibile utilizzare le query con variabili concatenate in qualsiasi fonte di dati che le consenta.

Sono possibili dashboard con modelli collegati estremamente complessi, con 5 o 10 livelli di profondità. Tecnicamente, non ci sono limiti alla profondità o alla complessità che puoi raggiungere, ma più link hai, maggiore è il carico di query.

Buone pratiche e suggerimenti

Le seguenti pratiche semplificheranno l'utilizzo delle dashboard e delle variabili.

Creazione di nuove variabili collegate

- Le variabili concatenate creano dipendenze padre/figlio. Puoi immaginarle come una scala o un albero.
- Il modo più semplice per creare una nuova variabile concatenata è copiare la variabile su cui si desidera basare quella nuova. Nell'elenco delle variabili, fate clic sull'icona **Duplica variabile** a destra della voce della variabile per crearne una copia. È quindi possibile aggiungerlo alla query per la variabile principale.
- Le nuove variabili create in questo modo vengono visualizzate in fondo all'elenco. Potrebbe essere necessario trascinarla in una posizione diversa nell'elenco per inserirla in un ordine logico.

Ordine variabile

Puoi modificare l'ordine delle variabili nell'elenco delle variabili del dashboard facendo clic sulle frecce su e giù sul lato destro di ogni voce. Grafana elenca i menu a discesa delle variabili da sinistra a destra in base a questo elenco, con la variabile in alto all'estrema sinistra.

- Elenca le variabili che non hanno dipendenze in alto, prima delle variabili secondarie.
- Ogni variabile deve seguire quella da cui dipende.
- Ricorda che nell'interfaccia utente non è indicato quali variabili abbiano relazioni di dipendenza. Elenca le variabili in ordine logico per semplificare le cose agli altri utenti (e a te stesso).

Considerazione della complessità

Maggiore è il numero di livelli di dipendenza nelle variabili, maggiore sarà il tempo necessario per aggiornare i dashboard dopo aver modificato le variabili.

Ad esempio, se disponi di una serie di quattro variabili collegate (country, Region, server, metric) e modifichi il valore di una variabile radice (country), Grafana deve eseguire le query per tutte le variabili dipendenti prima di aggiornare le visualizzazioni nella dashboard.

Gestisci le variabili

La pagina delle variabili consente di [aggiungere](#) variabili e gestire le variabili esistenti. Consente inoltre di [esaminare](#) le variabili e identificare se una variabile viene referenziata (o utilizzata) in altre variabili o dashboard.

Sposta: puoi spostare una variabile verso l'alto o verso il basso nell'elenco trascinandola.

Clona: per clonare una variabile, fai clic sull'icona del clone dal set di icone a destra. In questo modo viene creata una copia della variabile con il nome della variabile originale preceduto da `copy_of_`

Elimina: per eliminare una variabile, fai clic sull'icona del cestino dal set di icone a destra.

Filtra le variabili con regex

Utilizzando l'opzione Regex Query, si filtra l'elenco di opzioni restituite dalla variabile query o si modificano le opzioni restituite.

Questa pagina mostra come usare regex per filtrare/modificare i valori nel menu a discesa delle variabili.

Utilizzando l'opzione Regex Query, si filtra l'elenco di opzioni restituite dalla query Variable o si modificano le opzioni restituite. Per ulteriori informazioni, consulta la guida di Mozilla sulle espressioni [regolari](#).

Gli esempi seguenti mostrano il filtraggio in base al seguente elenco di opzioni

```
backend_01  
backend_02  
backend_03  
backend_04
```

Filtra in modo che vengano restituite solo le opzioni che **02** terminano con **01** o

Regex:

```
/  
(  
01|02  
)  
$/
```

Risultato:

```
backend_01  
backend_02
```

Filtra e modifica le opzioni utilizzando un gruppo di acquisizione regex per restituire parte del testo

Regex:

```
/.*  
(
```

```
01|02
)
/
```

Risultato:

```
01
02
```

Filtrare e modificare - Esempio di Prometheus

Elenco di opzioni:

```
up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000
```

Regex:

```
/. *instance="
(
[^\"]*
)
.*
```

Risultato:

```
demo.robustperception.io:9090
demo.robustperception.io:9093
demo.robustperception.io:9100
```

Filtra e modifica utilizzando gruppi di acquisizione di testo e valori denominati

Utilizzando gruppi di acquisizione denominati, è possibile acquisire parti separate di «testo» e «valore» dalle opzioni restituite dalla query variabile. Ciò consente all'elenco a discesa delle variabili di contenere un nome descrittivo per ogni valore che può essere selezionato.

Ad esempio, quando si esegue una query sulla metrica `node_hwmon_chip_names` Prometheus, è molto più intuitiva `chip_name` del valore. `chip` Quindi il seguente risultato della query variabile:

```
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
```

```
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1
```

Passato attraverso la seguente Regex:

```
/chip_name="(?(<text>[ ^ " ] + ) |chip="(?(<value >[ ^ " ] + )/g
```

Produrrebbe il seguente elenco a discesa:


| Display Name | Value |
|---------------|---------------------------|
| ----- | ----- |
| enp216s0f0np0 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_0 |
| enp216s0f0np1 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_1 |
| enp216s0f0np2 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_2 |
| enp216s0f0np3 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_3 |

Sono supportati solo `text` i nomi dei gruppi di `value` acquisizione.

La pagina delle variabili consente di identificare facilmente se una variabile viene referenziata (o utilizzata) in altre variabili o nella dashboard.

Ogni variabile referenziata o utilizzata presenta un segno di spunta verde accanto ad essa, mentre le variabili non referenziate hanno un'icona di avvertenza arancione accanto ad esse. Inoltre, tutte le variabili referenziate hanno un'icona di dipendenza accanto al segno di spunta verde. È possibile selezionare l'icona per visualizzare la mappa delle dipendenze. La mappa delle dipendenze può essere spostata. È possibile ingrandire o ridurre con la rotellina del mouse o uno strumento equivalente.

Sintassi variabile

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I titoli dei pannelli e le query metriche possono fare riferimento a variabili utilizzando due sintassi diverse.

- `$varname`— Questa sintassi è facile da leggere, ma non consente di utilizzare una variabile al centro di una parola.

Esempio: `apps.frontend.$server.requests.count`

- `${var_name}`— Utilizzate questa sintassi quando desiderate utilizzare una variabile al centro di un'espressione.
- `${var_name:<format>}`— Questo formato offre un maggiore controllo sul modo in cui Grafana interpreta i valori. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni avanzate di formato variabile.
- `[[varname]]`— Non utilizzare. Questa sintassi è vecchia ed è obsoleta. Verrà rimosso in una versione futura.

Prima che le query vengano inviate alla fonte dati, la query viene interpolata, il che significa che la variabile viene sostituita con il valore corrente. Durante l'interpolazione, è possibile che il valore della variabile venga ignorato per conformarsi alla sintassi del linguaggio di interrogazione e del luogo in cui viene utilizzato. Ad esempio, una variabile utilizzata in un'espressione regex in una query InfluxDB o Prometheus verrà escapitata con regex.

Opzioni avanzate di formato variabile

La formattazione dell'interpolazione delle variabili dipende dall'origine dei dati, ma ci sono alcune situazioni in cui potresti voler modificare la formattazione predefinita.

Ad esempio, l'impostazione predefinita per l'origine dati MySQL consiste nell'unire più valori separati da virgole da virgole: `'server01', 'server02'` In alcuni casi, potresti voler avere una stringa separata da virgole senza virgolette: `server01,server02` Puoi farlo accadere con le opzioni avanzate di formattazione delle variabili elencate di seguito.

Sintassi generale

Sintassi: `${var_name:option}`

Se viene specificata un'opzione di formattazione non valida, si tratta dell'opzione `glob default/fallback`.

CSV

Formatta le variabili con più valori come una stringa separata da virgole.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:csv}'  
Interpolation result: 'test1,test2'
```

Distribuito - OpenTSDB

Formatta le variabili con più valori in formato personalizzato per OpenTSDB.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:distributed}'  
Interpolation result: 'test1,servers=test2'
```

Virgolette doppie

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scade " in ogni valore per e cita ogni valore con. \" "

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:doublequote}'  
Interpolation result: '"test1","test2"'
```

Glob - Grafite

Formatta le variabili con più valori in un glob (per le query Graphite).

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:glob}'  
Interpolation result: '{test1,test2}'
```

JSON

Formatta le variabili con più valori come una stringa separata da virgole.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:json}'  
Interpolation result: '["test1", "test2"]'
```

Lucene - Elasticsearch

Formatta le variabili con più valori in formato Lucene per Elasticsearch.

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]
```

```
String to interpolate: '${servers:lucene}'  
Interpolation result: '("test1" OR "test2")'
```

Codice percentuale

Formatta variabili singole e multivalore da utilizzare nei parametri URL.

```
servers = [ 'foo()bar BAZ', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:percentencode}'  
Interpolation result: 'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'
```

Tubo

Formatta le variabili con più valori in una stringa separata da pipe.

```
servers = [ 'test1.', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:pipe}'  
Interpolation result: 'test1.|test2'
```

Raw

Disattiva la formattazione specifica dell'origine dati, ad esempio le virgolette singole in una query SQL.

```
servers = [ 'test.1', 'test2' ]  
String to interpolate: '${var_name:raw}'  
Interpolation result: 'test.1,test2'
```

Espressione regolare

Formatta le variabili con più valori in una stringa regex.

```
servers = [ 'test1.', 'test2' ]  
String to interpolate: '${servers:regex}'  
Interpolation result: '(test1\.|test2)'
```

Citazione singola

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scade ' in ogni valore per e cita ogni valore con. \' '

```
servers = [ 'test1', 'test2' ]
```

```
String to interpolate: '${servers:singlequote}'  
Interpolation result: "'test1','test2'"
```

Sqlstring

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scade ' in ogni valore per e cita ogni valore con. ' ' '

```
servers = [ "test'1", "test2" ]  
String to interpolate: '${servers:sqlstring}'  
Interpolation result: "'test'1','test2'"
```

Text (Testo)

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore nella loro rappresentazione testuale. Per una singola variabile, restituirà solo la rappresentazione del testo. Per le variabili multivalore, restituirà la rappresentazione del testo combinata con. +

```
servers = [ "test1", "test2" ]  
String to interpolate: '${servers:text}'  
Interpolation result: "test1 + test2"
```

Parametri di query

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore nella loro rappresentazione dei parametri di interrogazione. Esempio: var-foo=value1&var-foo=value2

```
servers = [ "test1", "test2" ]  
String to interpolate: '${servers:queryparam}'  
Interpolation result: "var-servers=test1&var-servers=test2"
```

Valutazione dell'utilizzo del pannello di controllo

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le informazioni sull'utilizzo consentono di comprendere meglio come viene utilizzata l'istanza Grafana.

La funzione di analisi sull'utilizzo raccoglie una serie di dati aggregati e li archivia nel database.

- Visualizzazioni del pannello di controllo (aggregate e per utente)
- Errori nell'origine dei dati
- Interrogazioni sulle fonti di dati

I dati aggregati consentono di accedere a diverse funzionalità, tra cui approfondimenti sulla dashboard e sulle fonti di dati, l'indicatore di presenza, l'ordinamento dei dashboard utilizzando i dati di analisi e la visualizzazione dei dati di analisi sull'utilizzo in una dashboard.

Questa funzione genera anche registri dettagliati che possono essere esportati in Loki.

Dashboard e approfondimenti sulle fonti di dati

Per ogni dashboard e fonte di dati, puoi accedere alle informazioni sull'utilizzo.

Informazioni dettagliate sulla dashboard

Per visualizzare le informazioni sull'utilizzo della dashboard, fai clic su Dashboard insights nella barra in alto.

Dashboard Insights mostra le seguenti informazioni.

- Statistiche: il numero di domande ed errori giornalieri negli ultimi 30 giorni.
- Utenti e attività: il conteggio delle visualizzazioni giornaliere degli ultimi 30 giorni, delle ultime attività sulla dashboard e degli utenti recenti (con un limite di 20).

Informazioni sulle fonti di dati

Gli approfondimenti sulle fonti di dati forniscono informazioni su come è stata utilizzata un'origine dati negli ultimi 30 giorni, ad esempio:

- Interrogazioni al giorno
- Errori al giorno
- Tempo di caricamento giornaliero delle query (media in ms)

Per trovare informazioni approfondite sulle fonti di dati:

1. Vai alla visualizzazione dell'elenco delle fonti di dati.
2. Fai clic su Origine dati.
3. Fai clic sulla scheda Insights.

Indicatore di presenza

Quando accedi e guardi una dashboard, puoi sapere chi sta guardando la tua stessa dashboard tramite un indicatore di presenza, che mostra gli avatar degli utenti che hanno interagito di recente con la dashboard. L'intervallo di tempo predefinito è di 10 minuti. Per vedere il nome dell'utente, passa il mouse sull'avatar dell'utente. Gli avatar provengono da [Gravatar](#) in base all'e-mail dell'utente.


Quando ci sono più utenti attivi su una dashboard di quanti riescano a rientrare nell'indicatore di presenza, fai clic sull'icona +X. In questo modo si apriranno le informazioni sulla dashboard, che contengono maggiori dettagli sulle attività recenti degli utenti.

Ordinamento delle dashboard utilizzando i dati di approfondimento

Nella visualizzazione di ricerca, puoi utilizzare i dati di Insights per aiutarti a trovare le dashboard più utilizzate, non funzionanti e inutilizzate.

- Errori totali
- Errori 30 giorni
- Visualizzazioni totali
- Visualizzazioni 30 giorni

Ricerca nelle dashboard in Grafana versione 9

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi cercare le dashboard in base al nome della dashboard e al titolo del pannello. Quando cerchi dashboard, il sistema restituisce tutti i dashboard disponibili all'interno dell'istanza Grafana, anche se non disponi dell'autorizzazione per visualizzare il contenuto del pannello di controllo.

Cerca nelle dashboard utilizzando il nome della dashboard

Inserisci qualsiasi parte del nome della dashboard nella barra di ricerca. La ricerca restituisce i risultati per qualsiasi corrispondenza parziale di stringhe in tempo reale, durante la digitazione.

La ricerca nella dashboard è:

- Real-time
- Nessuna distinzione tra maiuscole
- Funzionale su dashboard archiviate e basate su file.

Tip

Puoi usare i tasti freccia della tastiera per navigare tra i risultati e premere `Enter` per aprire la dashboard selezionata.

Cerca nelle dashboard utilizzando il titolo del pannello

Puoi cercare una dashboard in base al titolo di un pannello che appare in una dashboard. Se il titolo di un pannello corrisponde alla query di ricerca, la dashboard viene visualizzata nei risultati di ricerca.

Filtra i risultati di ricerca della dashboard per tag

I tag sono un ottimo modo per organizzare le dashboard, soprattutto con l'aumentare del numero di dashboard. Puoi aggiungere e gestire i tag nelle Impostazioni della dashboard.

Quando si selezionano più tag, Grafana mostra dashboard che includono tutti i tag selezionati.

Per filtrare i risultati di ricerca della dashboard in base a un tag, completa uno dei seguenti passaggi:

- Per filtrare i risultati di ricerca della dashboard per tag, scegli un tag che appare nella colonna destra dei risultati della ricerca.

Puoi continuare a filtrare scegliendo tag aggiuntivi.


- Per visualizzare un elenco di tutti i tag disponibili, fai clic sul menu a discesa Filtra per tag e seleziona un tag.

Verranno visualizzati tutti i tag e, quando selezioni un tag, la ricerca nella dashboard verrà immediatamente filtrata.

Tip

Se usi solo una tastiera, premi il `tab` tasto e vai al menu a discesa Filtra per tag, premi il tasto freccia giù per attivare il menu e individuare un tag e premi `Enter` per selezionare il tag.

Pannelli e visualizzazioni in Grafana versione 9

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello è l'elemento base della visualizzazione in Grafana. Ogni pannello ha un editor di query specifico per la fonte di dati selezionata nel pannello. L'editor di query consente di creare una query che restituisce i dati che si desidera visualizzare.

Esiste un'ampia varietà di opzioni di stile e formattazione per ogni pannello. I pannelli possono essere trascinati, rilasciati e ridimensionati per riorganizzarli sulla dashboard.

Prima di aggiungere un pannello, assicurati di aver configurato una fonte di dati.


Potrebbero essere disponibili altri tipi di pannelli installando [plugin](#) aggiuntivi nell'area di lavoro.

- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di fonti di dati specifiche, consulta. [Connessione alle origini dati](#)

Argomenti

- [Panoramica dell'editor di pannelli](#)
- [Configura le opzioni del pannello](#)
- [Configurazione delle opzioni standard](#)
- [Interroga e trasforma i dati](#)
- [Configurare le soglie](#)
- [Configurare i collegamenti dati](#)
- [Configura le sostituzioni dei campi](#)
- [Configurare le mappature dei valori](#)
- [Configurare una legenda](#)
- [Tipi di calcolo](#)
- [Annotazione delle visualizzazioni](#)
- [La vista di ispezione del pannello](#)
- [Visualizzazioni disponibili nella versione 9 di Grafana](#)

Panoramica dell'editor di pannelli

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa sezione descrive le aree dell'editor del pannello Grafana.

- Intestazione del pannello: la sezione header elenca la dashboard in cui viene visualizzato il pannello e i seguenti controlli:
 - Icona delle impostazioni della dashboard (ingranaggio): fai clic per accedere alle impostazioni della dashboard.
 - Ignora: elimina le modifiche apportate al pannello dall'ultima volta che hai salvato la dashboard.
 - Salva: salva le modifiche apportate al pannello.

- **Applica:** applica le modifiche apportate e chiude l'editor del pannello, riportandoti alla dashboard. Dovrai salvare la dashboard per rendere permanenti le modifiche applicate.
- **Anteprima della visualizzazione:** la sezione di anteprima della visualizzazione contiene le seguenti opzioni:
 - **Visualizzazione tabella:** converte qualsiasi visualizzazione in una tabella in modo da poter vedere i dati. Le viste tabellari sono utili per la risoluzione dei problemi. Questa vista contiene solo i dati grezzi. Non include le trasformazioni che potresti aver applicato ai dati o le opzioni di formattazione disponibili nella visualizzazione della [tabella](#).
 - **Riempimento:** l'anteprima della visualizzazione riempie lo spazio disponibile. Se si modifica la larghezza del riquadro laterale o l'altezza del riquadro inferiore, la visualizzazione cambia per occupare lo spazio disponibile.
 - **Effettiva:** l'anteprima della visualizzazione avrà le dimensioni esatte di quelle sulla dashboard. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, la visualizzazione verrà ridimensionata preservando le proporzioni.
 - **Controlli dell'intervallo di tempo:** l'impostazione predefinita è il fuso orario locale del browser o il fuso orario selezionato a un livello superiore.
- **Sezione dati:** la sezione dati contiene schede in cui è possibile inserire interrogazioni, trasformare i dati e creare regole di avviso (se applicabile).
 - **Scheda Query:** seleziona la tua fonte di dati e inserisci le domande qui.
 - **Scheda Trasforma:** applica le trasformazioni dei dati.
 - **Scheda Avviso:** scrivi le regole di avviso.
- **Opzioni di visualizzazione del pannello:** la sezione delle opzioni di visualizzazione contiene schede in cui è possibile configurare quasi ogni aspetto della visualizzazione dei dati.

Apri il pannello, ispeziona il cassetto


Il cassetto di ispezione consente di comprendere e risolvere i problemi dei pannelli. È possibile visualizzare i dati grezzi di qualsiasi pannello, esportarli in un file con valori separati da virgole (CSV), visualizzare le richieste di interrogazione ed esportare pannelli e dati in formato JSON.

Nota: non tutti i tipi di pannello includono tutte le schede. Ad esempio, i pannelli con l'elenco delle dashboard non contengono dati grezzi da esaminare, quindi non visualizzano le schede Statistiche, Dati o Query.

L'ispettore del pannello include le seguenti opzioni:

- Il pannello **Inspect Drawer Display** apre un cassetto sul lato destro. Fate clic sulla freccia nell'angolo superiore destro per espandere o ridurre il riquadro del cassetto.
- **Scheda Dati**: mostra i dati grezzi restituiti dall'interrogazione con le trasformazioni applicate. Le opzioni di campo come le sostituzioni e le mappature dei valori non vengono applicate per impostazione predefinita.
- **Scheda Statistiche**: mostra quanto tempo impiega la query e quanto restituisce.
- **Scheda JSON**: consente di visualizzare e copiare il pannello JSON, i dati del pannello JSON e la struttura del frame di dati JSON. Ciò è utile se si esegue il provisioning o la somministrazione di Grafana.
- **Scheda Query**: mostra le richieste al server inviate quando Grafana interroga l'origine dati.
- **Scheda Errore**: mostra l'errore. Visibile solo quando la query restituisce un errore.

Configura le opzioni del pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Un pannello Grafana è l'interfaccia utente utilizzata per definire una query sull'origine dati e trasformare e formattare i dati che appaiono nelle visualizzazioni.

Un editor di pannelli include un generatore di query e una serie di opzioni che potete usare per trasformare i dati e aggiungere informazioni ai pannelli.

Questo argomento descrive come:

- Aprire un pannello per la modifica
- Aggiungi un titolo e una descrizione del pannello
- Visualizza un modello JSON di un pannello
- Aggiungi righe e pannelli ripetuti

Modificare un pannello

Dopo aver aggiunto un pannello a una dashboard, puoi aprirlo in qualsiasi momento per modificare, modificare o aggiornare le interrogazioni, aggiungere la trasformazione dei dati e modificare le impostazioni di visualizzazione.

1. Apri la dashboard che contiene il pannello che desideri modificare.
2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare il menu delle azioni nell'angolo in alto a destra.
3. Fai clic sul menu e seleziona Modifica.

Per usare una scorciatoia da tastiera per aprire il pannello, passa il mouse sul pannello e premi e.

Il pannello si apre in modalità di modifica.

Aggiungere un titolo e una descrizione a un pannello

Aggiungi un titolo e una descrizione a un pannello per condividere con gli utenti tutte le informazioni importanti sulla visualizzazione. Ad esempio, utilizza la descrizione per documentare lo scopo della visualizzazione.

1. Modifica un pannello.
2. Nel riquadro delle opzioni di visualizzazione del pannello, individua la sezione Opzioni del pannello.
3. Inserisci un titolo.

Il testo inserito in questo campo viene visualizzato nella parte superiore del pannello nell'editor dei pannelli e nella dashboard.

4. Scrivi una descrizione del pannello e dei dati che stai visualizzando.

Il testo inserito in questo campo viene visualizzato in un tooltip nell'angolo superiore sinistro del pannello.

[È possibile utilizzare le variabili definite nel campo Titolo e Descrizione, ma non variabili globali.](#)

Visualizza un modello JSON a pannello

Esplora ed esporta modelli JSON di pannelli, pannelli e frame di dati.

1. Apri la dashboard che contiene il pannello.
2. Passa il mouse su qualsiasi parte del pannello per visualizzare il menu delle azioni nell'angolo in alto a destra.
3. Fai clic sul menu e seleziona Ispeziona > Pannello JSON.
4. Nel campo Seleziona sorgente, seleziona una delle seguenti opzioni:
 - Pannello JSON: visualizza un oggetto JSON che rappresenta il pannello.
 - Dati del pannello: visualizza un oggetto JSON che rappresenta i dati passati al pannello.
 - DataFrame struttura: Visualizza il set di risultati non elaborato con trasformazioni, configurazioni di campo e configurazioni di override applicate.
5. Per esplorare il formato JSON, fate clic su > per espandere o comprimere parti del modello JSON.

Configura i pannelli ripetuti

Puoi configurare Grafana per aggiungere dinamicamente pannelli o righe a una dashboard. Un pannello dinamico è un pannello che il sistema crea in base al valore di una variabile. Le variabili modificano dinamicamente le tue interrogazioni su tutti i pannelli di una dashboard.

Note

I pannelli ripetuti richiedono che le variabili abbiano uno o più elementi selezionati; non è possibile ripetere un pannello zero volte per nascondere.

Prima di iniziare:


- Assicurati che l'interrogazione includa una variabile multivalore.

Per configurare i pannelli ripetuti:

1. Modifica il pannello che desideri ripetere.
2. Nel riquadro delle opzioni di visualizzazione, fate clic su Opzioni del pannello > Opzioni di ripetizione.
3. Seleziona una direzione.
 - Scegliete orizzontale per disporre i pannelli side-by-side. Grafana regola la larghezza di un pannello ripetuto. Attualmente, non è possibile combinare altri pannelli su una riga con un pannello ripetuto.

- Scegliete verticale per disporre i pannelli in una colonna. La larghezza dei pannelli ripetuti è la stessa del pannello originale ripetuto.
4. Per propagare le modifiche a tutti i pannelli, ricarica la dashboard.

Configurazione delle opzioni standard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il modello di dati utilizzato in Grafana è una struttura tabellare orientata a colonne che unifica sia le serie temporali che i risultati delle query tabellari. Ogni colonna all'interno di questa struttura è chiamata campo. Un campo può rappresentare una singola serie temporale o colonna di tabella.

Le opzioni di campo consentono di modificare la modalità di visualizzazione dei dati nelle visualizzazioni. Le opzioni e le sostituzioni applicate non modificano i dati, ma il modo in cui Grafana li visualizza. Quando si modifica un'opzione, questa viene applicata a tutti i campi, ovvero a tutte le serie o colonne. Ad esempio, se si modifica l'unità in percentuale, tutti i campi con valori numerici vengono visualizzati in percentuale.

Per un elenco completo delle opzioni di formattazione dei campi, consulta [Definizioni delle opzioni standard](#).

Note

È possibile applicare opzioni standard alla maggior parte dei pannelli Grafana integrati. Ad alcuni vecchi pannelli e pannelli della community che non sono stati aggiornati al nuovo pannello e al nuovo modello di dati mancheranno tutte o alcune di queste opzioni di campo.

1. Apri una dashboard, fai clic sul titolo del pannello e fai clic su Modifica.
2. Nel riquadro delle opzioni di visualizzazione del pannello, individua la sezione Opzioni standard.

3. Seleziona le opzioni standard che desideri applicare.
4. Per visualizzare l'anteprima della modifica, fai clic all'esterno della casella delle opzioni di campo che stai modificando o premi Invio.

Definizioni delle opzioni standard

Questa sezione spiega tutte le opzioni standard disponibili.

È possibile applicare opzioni standard alla maggior parte dei pannelli Grafana integrati. Ad alcuni vecchi pannelli e pannelli della community che non sono stati aggiornati al nuovo pannello e al nuovo modello di dati mancheranno tutte o alcune di queste opzioni di campo.

La maggior parte delle opzioni di campo non influirà sulla visualizzazione finché non si fa clic all'esterno della casella delle opzioni di campo che si sta modificando o si preme Invio.

Note

Lavoriamo costantemente per aggiungere ed espandere le opzioni per tutte le visualizzazioni, pertanto tutte le opzioni potrebbero non essere disponibili per tutte le visualizzazioni.

Unità

Consente di scegliere l'unità da utilizzare in un campo. Fai clic nel campo Unità, quindi esegui il drill-down fino a trovare l'unità desiderata. L'unità selezionata viene applicata a tutti i campi tranne il tempo.

Unità personalizzate

Puoi utilizzare il menu a discesa delle unità per specificare anche unità personalizzate, prefisso o suffisso personalizzati e formati di data e ora.

Per selezionare un'unità personalizzata, inserisci l'unità e seleziona l'ultima opzione Custom: xxx nel menu a discesa.

- suffisso: <suffix>per l'unità personalizzata che deve seguire il valore.
- prefisso: <prefix>per l'unità personalizzata che deve precedere il valore.
- ora: <format>per formati di data e ora personalizzati, digita ad esempio time:YYYYY-MM-DD. [Vedi i formati per la sintassi e le opzioni del formato.](#)

- `si: <base scale><unit characters>` per unità SI personalizzate. Ad esempio: `si: mF`. Questo è un po' più avanzato in quanto consente di specificare sia un'unità che la scala dei dati di origine. Quindi, se i dati di origine sono rappresentati come milli (migliaia di) qualcosa, prefiggi l'unità con quel carattere di scala SI.
- `count: <unit>` per un'unità di conteggio personalizzata.
- `valuta: <unit>` per personalizzare un'unità monetaria.

Puoi anche incollare un'emoji nativa nel selettore di unità e sceglierla come unità personalizzata.

Unità di stringa

Grafana a volte può essere troppo aggressivo nell'analizzare le stringhe e visualizzarle come numeri. Per configurare Grafana in modo che mostri il valore della stringa originale, crea un campo override e aggiungi una proprietà di unità con l'unità String.

Min

Consente di impostare il valore minimo utilizzato nei calcoli della soglia percentuale. Lascia vuoto per il calcolo automatico basato su tutte le serie e i campi.

Max

Consente di impostare il valore massimo utilizzato nei calcoli della soglia percentuale. Lascia vuoto per il calcolo automatico basato su tutte le serie e i campi.

Decimali

Specificate il numero di decimali che Grafana include nel valore renderizzato. Se lasci vuoto questo campo, Grafana tronca automaticamente il numero di decimali in base al valore. Ad esempio 1.1234 verrà visualizzato come 1,12 e 100.456 verrà visualizzato come 100.

Per visualizzare tutti i decimali, imposta l'unità su String.

Display name (Nome visualizzato)

Consente di impostare il titolo di visualizzazione di tutti i campi. È possibile utilizzare [variabili](#).

Quando vengono visualizzate più statistiche, campi o serie, questo campo controlla il titolo di ogni statistica. Puoi usare espressioni come `$ {__field.name}` per usare solo il nome della serie o il nome del campo nel titolo.

Viene fornito un campo con il nome Temp e le etichette `{"loc"="PBI"}`, `«Sensor"="3"}`

| Sintassi delle espressioni | Esempi | Renderizza su | Spiegazione |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$_field.display_name</code> | Ugual alla sintassi | Temperatura {loc="PBI", Sensor="3"} | Visualizza il nome del campo e le etichette in {}, se presenti. Se nella risposta è presente una sola chiave di etichetta, per la parte dell'etichetta, Grafana visualizza il valore dell'etichetta senza le parentesi racchiuse. |
| <code>\$_field.name</code> | Ugual alla sintassi | Temp | Visualizza il nome del campo (senza etichette). |
| <code>\$_field.labels</code> | Ugual alla sintassi | loc="PBI", Sensore="3" | Visualizza le etichette senza il nome. |
| <code>\$_field.labels.x</code> | <code>\$_field.labels.c</code> | PBI | Visualizza il valore della chiave dell'etichetta specificata. |
| <code>\$_field.labels._valori</code> | Ugual alla sintassi | PBI, 3 | Visualizza i valori delle etichette separate da una virgola (senza chiavi di etichetta). |

Se il valore è una stringa vuota dopo il rendering dell'espressione per un determinato campo, viene utilizzato il metodo di visualizzazione predefinito.

Combinazione di colori

Le opzioni di colore e il relativo effetto sulla visualizzazione dipendono dalla visualizzazione con cui si sta lavorando. Alcune visualizzazioni hanno diverse opzioni di colore.

È possibile specificare un singolo colore o selezionare uno schema di colori continuo (sfumato), in base a un valore. Il colore continuo interpola un colore utilizzando la percentuale di un valore rispetto ai valori min e max.


Selezionate una delle seguenti palette:

| modalità colore | Descrizione |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore singolo | Specificate un solo colore, utile in una regola di override |
| Dalle soglie | Informa Grafana di prendere il colore dalla soglia corrispondente |
| Palette classica | Grafana assegnerà il colore cercando un colore in una tavolozza per indice di serie. Utile per grafici, diagrammi a torta e altre visualizzazioni di dati categoriali |
| Verde-giallo-rosso (per valore) | Combinazione di colori continua |
| Blu-Giallo-Rosso (per valore) | Combinazione di colori continua |
| Blues (per valore) | Combinazione di colori continua (sfondo del pannello in blu) |
| Rossi (per valore) | Combinazione di colori continua (lo sfondo del pannello diventa blu) |
| Verdi (per valore) | Combinazione di colori continua (lo sfondo del pannello diventa blu) |
| Viola (per valore) | Combinazione di colori continua (lo sfondo del pannello diventa blu) |

Nessun valore

Inserisci cosa Grafana deve mostrare se il valore del campo è vuoto o nullo. Il valore predefinito è un trattino (-).

Interroga e trasforma i dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana supporta molti tipi di fonti di [dati](#). Le interrogazioni sulle fonti di dati restituiscono dati che Grafana può trasformare e visualizzare. Ogni fonte di dati utilizza il proprio linguaggio di query e i plug-in di origine dati implementano ciascuno un'interfaccia utente per la creazione di query chiamata editor di query.

Informazioni sulle interrogazioni

I pannelli Grafana comunicano con le fonti di dati tramite query, che recuperano i dati per la visualizzazione. Una query è una domanda scritta nel linguaggio di interrogazione utilizzato dalla fonte di dati.

È possibile configurare la frequenza delle interrogazioni e i limiti di raccolta dei dati nelle opzioni di origine dati del pannello. Grafana supporta fino a 26 interrogazioni per pannello.

Puoi trovare ulteriori informazioni sul linguaggio di interrogazione di ciascuna fonte di dati nella sezione [Fonti dati](#).

Editor di query

L'editor di query di ogni fonte di dati fornisce un'interfaccia utente personalizzata che consente di scrivere query che sfruttano le sue funzionalità uniche.

A causa delle differenze tra i linguaggi di interrogazione, ogni editor di query di sorgenti di dati ha un aspetto e un funzionamento diversi. A seconda della fonte di dati, l'editor di query potrebbe fornire

funzionalità di completamento automatico, nomi di metriche, suggerimenti di variabili o un'interfaccia visiva per la creazione di query.

Per i dettagli sulle funzionalità esclusive dell'editor di query di una specifica fonte di dati, consulta la relativa documentazione:

- Per le fonti di dati incluse in Grafana, vedi Origini [dati integrate](#).
- Per le fonti di dati incluse nell'edizione Grafana Enterprise, vedere. [Connect a fonti di dati aziendali](#)

Sintassi delle query

Le fonti di dati utilizzano diversi linguaggi di interrogazione per richiedere dati. Per i dettagli sul linguaggio di interrogazione unico di una fonte di dati specifica, consulta la relativa documentazione.

Esempio di PostgreSQL:

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)
```

Esempio PromQL:

```
query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
```

Fonti di dati speciali

Grafana include anche tre fonti di dati speciali: Grafana, Mixed e Dashboard. Per i dettagli, consulta [Fonti di dati](#)

Naviga nella scheda Query

La scheda Query di un pannello è composta dai seguenti elementi:

- **Selettore di origine dati:** seleziona l'origine dati da interrogare.
- **Opzioni di interrogazione:** — Imposta i parametri massimi di recupero dei dati e gli intervalli di tempo di esecuzione delle query.
- **Pulsante Query Inspector:** — Apre il pannello Query Inspector, in cui è possibile visualizzare e ottimizzare la query.
- **Elenco dell'editor di query:** — Elenca le domande che hai scritto.
- **Espressioni:** — Utilizza il generatore di espressioni per creare espressioni di avviso. Per ulteriori informazioni sulle espressioni, consulta [Scrivere interrogazioni sulle espressioni](#).

Aggiungere un'interrogazione

Una query restituisce i dati che Grafana visualizza nei pannelli del dashboard. Quando crei un pannello, Grafana seleziona automaticamente l'origine dati predefinita.

Per aggiungere una query

1. Modifica il pannello a cui stai aggiungendo un'interrogazione.
2. Scegli la scheda Queries (Query).
3. Scegli il menu a discesa Origine dati e seleziona una fonte di dati.
4. Scegli le opzioni di interrogazione per configurare il numero massimo di punti dati necessari. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di interrogazione, consulta [Opzioni di interrogazione](#).
5. Scrivere la query utilizzando l'editor di query.
6. Scegli Applica.

Grafana interroga la fonte di dati e visualizza i dati.

Gestisci le interrogazioni

Grafana organizza le interrogazioni in righe di interrogazione comprimibili. Ogni riga di query contiene un editor di query ed è identificata da una lettera (A, B, C e così via).

Per gestire le query, è possibile copiare le interrogazioni, nasconderle, rimuovere una query, riordinare le interrogazioni e attivare la guida dell'editor di query.

Opzioni di interrogazione

Scegli le opzioni di interrogazione accanto al selettore dell'origine dati per visualizzare le impostazioni per l'origine dati selezionata. Le modifiche che apporti qui influiscono solo sulle interrogazioni effettuate in questo pannello.

Grafana imposta i valori predefiniti che vengono visualizzati nel testo grigio scuro. Le modifiche vengono visualizzate in testo bianco. Per riportare un campo all'impostazione predefinita, elimina il testo bianco dal campo.

Le opzioni di interrogazione delle fonti di dati del pannello includono:

- Numero massimo di punti dati: se l'origine dati lo supporta, imposta il numero massimo di punti dati per ogni serie restituita. Se la query restituisce più punti dati rispetto all'impostazione del numero

massimo di punti dati, l'origine dati riduce il numero di punti restituiti aggregandoli per media, max o un'altra funzione.

È possibile limitare il numero di punti per migliorare le prestazioni delle query o rendere più fluida la linea visualizzata. Il valore predefinito è la larghezza (o il numero di pixel) del grafico, poiché è possibile visualizzare solo il numero di punti dati disponibile nel pannello grafico.

Con lo streaming di dati, Grafana utilizza il valore massimo dei punti dati per il rolling buffer. Lo streaming è un flusso continuo di dati e il buffering divide il flusso in blocchi. Ad esempio, Loki trasmette i dati in modalità live tailing.

- Intervallo minimo: imposta un limite minimo per l'intervallo calcolato automaticamente, che in genere è l'intervallo minimo di scrape. Se un punto dati viene salvato ogni 15 secondi, non trarrai vantaggio dall'avere un intervallo inferiore a quello. Puoi anche impostarlo su un valore minimo superiore all'intervallo di scrape per recuperare interrogazioni più dettagliate e ben funzionanti.
- Intervallo: imposta un intervallo di tempo che è possibile utilizzare per aggregare o raggruppare i punti dati in base al tempo.

Grafana calcola automaticamente un intervallo appropriato che puoi utilizzare come variabile nelle query basate su modelli. La variabile viene misurata in secondi () o millisecondi () `$__interval`.
`$__interval_ms`

Gli intervalli vengono in genere utilizzati in funzioni di aggregazione come somma o media. Ad esempio, questa è una query Prometheus che utilizza la variabile `interval`:
`rate(http_requests_total[$__interval])`

Questo intervallo automatico viene calcolato in base alla larghezza del grafico. Man mano che l'utente rimpicciolisce una visualizzazione, l'intervallo aumenta, con conseguente aggregazione a grana più grossa. Allo stesso modo, se l'utente ingrandisce, l'intervallo diminuisce, ottenendo un'aggregazione più dettagliata.

Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili globali](#).

- Tempo relativo: sostituisce l'intervallo di tempo relativo per i singoli pannelli, il che li rende diversi da quello selezionato nel selettore temporale della dashboard nell'angolo in alto a destra della dashboard. Puoi usarlo per mostrare le metriche relative a periodi di tempo o giorni diversi sulla stessa dashboard.

Note

Le sostituzioni temporali del pannello non hanno effetto quando l'intervallo di tempo della dashboard è assoluto.

| Esempio | Campo temporale relativo |
|-------------------------|--------------------------|
| Ultimi 5 minuti | now-5m |
| Il giorno finora | now/d |
| Ultimi 5 giorni | now-5d/d |
| Finora questa settimana | now/w |
| Ultimi 2 anni | now-2y/y |

- Spostamento temporale: sostituisce l'intervallo di tempo per i singoli pannelli spostandone l'inizio e la fine rispetto al selettore orario. Ad esempio, puoi spostare l'intervallo di tempo per il pannello in modo che sia due ore prima rispetto al selettore orario della dashboard.

Note


Le sostituzioni temporali del pannello non hanno effetto quando l'intervallo di tempo del pannello di controllo è assoluto.

| Esempio | Campo Time Shift |
|---------------------------|------------------|
| Tutta la settimana scorsa | 1w/w |
| Due intere settimane fa | 2w/w |
| Tutto il mese scorso | 1M/M |
| Tutto l'anno | 1d/y |

| Esempio | Campo Time Shift |
|---------------|------------------|
| L'intero anno | 1y/y |

- Timeout della cache: (visibile solo se disponibile nell'origine dati) Sostituisce il timeout predefinito della cache se l'archivio delle serie temporali dispone di una cache delle query. Specificate questo valore come valore numerico in secondi.

Scrivere interrogazioni sulle espressioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le espressioni lato server consentono di manipolare i dati restituiti dalle query con operazioni matematiche e di altro tipo. Le espressioni creano nuovi dati e non manipolano i dati restituiti dalle fonti di dati.

Informazioni sulle espressioni

Le espressioni lato server consentono di manipolare i dati restituiti dalle query con operazioni matematiche e di altro tipo. Le espressioni creano nuovi dati e non manipolano i dati restituiti dalle fonti di dati, a parte alcune piccole ristrutturazioni dei dati per rendere i dati accettabili come input per le espressioni.

Utilizzo delle espressioni

Le espressioni sono utilizzate principalmente da [Grafana](#) Alerting. L'elaborazione viene eseguita sul lato server, quindi le espressioni possono funzionare senza una sessione del browser. Tuttavia, le espressioni possono essere utilizzate anche con fonti di dati e visualizzazioni di backend.

Note

Le espressioni non funzionano con gli avvisi del dashboard legacy.

Le espressioni hanno lo scopo di aumentare le fonti di dati abilitando la combinazione di query provenienti da diverse fonti di dati o fornendo operazioni non disponibili in un'origine dati.

Note

Quando possibile, è necessario eseguire l'elaborazione dei dati all'interno della fonte dati. La copia dei dati dallo storage al server Grafana per l'elaborazione è inefficiente, quindi le espressioni sono destinate all'elaborazione leggera dei dati.

Le espressioni funzionano con le query relative alle fonti di dati che restituiscono serie temporali o dati numerici. Funzionano anche su dati [multidimensionali](#). Ad esempio, una query che restituisce più serie, in cui ogni serie è identificata da etichette o tag.

Una singola espressione accetta una o più interrogazioni o altre espressioni come input e aggiunge dati al risultato. Ogni singola espressione o query è rappresentata da una variabile che è un identificatore denominato noto come refID (ad esempio, la lettera predefinita o). A B

Per fare riferimento all'output di una singola espressione o di una query di origine dati in un'altra espressione, questo identificatore viene utilizzato come variabile.

Tipi di espressioni

Le espressioni funzionano con due tipi di dati.

- Una raccolta di serie temporali.
- Una raccolta di numeri, in cui ogni numero è un elemento.

Ogni raccolta viene restituita da una singola query o espressione di origine dati e rappresentata dal RefID. Ogni raccolta è un insieme, in cui ogni elemento del set è identificato in modo univoco dalle sue dimensioni, memorizzate come [etichette](#) o coppie chiave-valore.

Interrogazioni sull'origine dei dati

Le espressioni lato server supportano solo le query sulle origini dati per le fonti di dati di backend. Si presume generalmente che i dati siano etichettati come dati di serie temporali. In futuro intendevamo aggiungere un'asserzione del tipo di dati restituito dalla query (numero o serie temporale) in modo che le espressioni possano gestire meglio gli errori.

Le query relative alle fonti di dati, se utilizzate con le espressioni, vengono eseguite dal motore delle espressioni. Quando esegue questa operazione, ristruttura i dati in modo che siano costituiti da una serie temporale o da un numero per frame di dati. Quindi, ad esempio, se si utilizza un'origine dati che restituisce più serie su un frame nella visualizzazione per tabella, si potrebbe notare che ha un aspetto diverso quando viene eseguita con espressioni.

Attualmente, l'unico formato non di serie temporale (numero) supportato quando si utilizzano i frame di dati è una risposta in tabella che restituisce un frame di dati senza ora, colonne di stringhe e una colonna numerica:

| Loc | Host | AVG_CPU |
|-----|------|---------|
| MIA | A | 1 |
| NYC | B | 2 |

L'esempio precedente produrrà un numero che funziona con le espressioni. Le colonne di stringhe diventano etichette e la colonna numerica il valore corrispondente. Ad esempio {"Loc": "MIA", "Host": "A"} con un valore pari a 1.

Operazioni

È possibile utilizzare le seguenti operazioni nelle espressioni: math, reduce e resample.

Math (Matematica)

La matematica serve per formule matematiche in formato libero su serie temporali o dati numerici. Le operazioni matematiche prendono come input numeri e serie temporali e li modificano in numeri e serie temporali diversi.

Ad esempio, ai dati di altre query o espressioni viene fatto riferimento con il RefID preceduto dal simbolo del dollaro. \$A Se la variabile ha degli spazi nel nome, puoi usare una sintassi tra parentesi come. $\${my\ variable}$

Le costanti numeriche possono essere in formato decimale (2.24), ottale (con uno zero iniziale come) o esadecimale (con uno 0x iniziale072). 0x2A Sono supportati anche esponenziali e segni (ad es.). $-0.8e-2$

Operatori

Sono supportati gli operatori aritmetici (+binari e unari-, *, /, %, esponenti**), relazionali (<, >, ==, !=, >=, <=) e logici (&& | |, e unari). !

Il comportamento dell'operazione con i dati dipende dal fatto che si tratti di dati numerici o di serie temporali.

Con le operazioni binarie, come $A + B$ o $A || B$, l'operatore viene applicato nei seguenti modi a seconda del tipo di dati:

- Se entrambi A e B sono numeri, l'operazione viene eseguita tra i due numeri.
- Se una variabile è un numero e l'altra variabile è una serie temporale, viene eseguita l'operazione tra il valore di ogni punto della serie temporale e il numero.
- Se entrambe A e B sono dati di serie temporali, l'operazione tra ogni valore delle due serie viene eseguita per ogni indicatore temporale presente in entrambe A e B . L'operazione `Resample` può essere utilizzata per allineare i timestamp.

Riepilogo:

- Numero OP = numero
- Numero serie OP = serie
- Serie OP = serie

Poiché le espressioni funzionano con più serie o numeri rappresentati da una singola variabile, le operazioni binarie eseguono anche un'unione (unione) tra le due variabili. Questa operazione viene eseguita sulla base delle etichette identificative associate a ogni singola serie o numero.

Quindi, se hai numeri con etichette come `{host=web01}` in A e un altro numero B con le stesse etichette, l'operazione viene eseguita tra questi due elementi all'interno di ciascuna variabile e il risultato condividerà le stesse etichette. Le regole per il comportamento di questa unione sono le seguenti:

- Un articolo senza etichette si unirà a qualsiasi cosa.
- Se B entrambi A contengono un solo elemento (una serie o un numero), si uniranno.
- Se le etichette sono matematiche esatte, si uniranno.
- Se le etichette sono un sottoinsieme delle altre, ad esempio un elemento in A è etichettato `{host=A, dc=MIA}` e un elemento in B è `{host=A}` etichettato, si uniranno.

- Se all'interno di una variabile, ad esempio, `$A` ci sono diverse chiavi di tag per ogni elemento, il comportamento di unione non è definito.

Gli operatori relazionali e logici restituiscono 0 per falso, 1 per vero.

Funzioni matematiche

Sebbene la maggior parte delle funzioni sia presente nelle operazioni di espressione proprie, l'operazione matematica presenta alcune funzioni simili agli operatori o ai simboli matematici. Quando le funzioni possono accettare numeri o serie, verrà restituito lo stesso tipo dell'argomento. Quando si tratta di una serie, l'operazione viene eseguita per il valore di ogni punto della serie.

addominali

`abs` restituisce il valore assoluto del suo argomento che può essere un numero o una serie. Ad esempio: `abs(-1)` o `abs($A)`.

is_inf

`is_inf` accetta un numero o una serie e restituisce 1 Inf valori (negativi o positivi) e 0 altri valori. Ad esempio `is_inf($A)`.

Note

Se devi verificare specificamente l'infinito negativo, ad esempio, puoi fare un confronto come.
`$A == infn()`

is_nan

`is_nan` prende un numero o una serie e restituisce valori e 1 altri NaN valori. 0 Ad esempio `is_nan($A)`. Questa funzione esiste perché non NaN è uguale a. NaN

is_null

`is_null` accetta un numero o una serie e restituisce valori e altri valori1. null 0 Ad esempio `is_null($A)`.

is_number

`is_number` prende un numero o una serie e restituisce tutti 1 i valori numerici reali e 0 gli altri valori (che sononull,Inf+, Inf- e). NaN Ad esempio `is_number($A)`.

registro

Log restituisce il logaritmo naturale del suo argomento, che può essere un numero o una serie. Se il valore è inferiore a 0, NaN viene restituito. Ad esempio: `log(-1)` o `log($A)`.

inf, infn, nan e null

Le funzioni `inf`, `infn`, `nan` e `null` restituiscono tutte un singolo valore del nome. Esistono principalmente per i test. Esempio: `null()`.

rotondo

Round restituisce un valore intero arrotondato. Ad esempio `round(3.123)` o `round($A)`.

soffitto

Ceil arrotonda il numero al valore intero più vicino. Ad esempio, `ceil(3.123)` restituisce 4.

pavimento

Floor arrotonda il numero per difetto al valore intero più vicino. Ad esempio, `floor(3.123)` restituisce. 3

Ridurre

Reduce prende una o più serie temporali restituite da una query o un'espressione e trasforma ogni serie in un unico numero. Le etichette delle serie temporali vengono conservate come etichette su ogni numero ridotto emesso.

Campi:

- Funzione: la funzione di riduzione da utilizzare
- Input: la variabile (RefID (ad esempioA)) da ricampionare
- Modalità: consente il comportamento di controllo della funzione di riduzione quando una serie contiene valori non numerici (null, NaN, +-Inf)

Funzioni di riduzione

Conteggio

Count restituisce il numero di punti in ogni serie.

Significa

La media restituisce il totale di tutti i valori di ogni serie diviso per il numero di punti di quella serie. In `strict` modalità se alcuni valori della serie sono null o nan, o se la serie è vuota, viene restituito NaN.

Min e Max

Min e Max restituiscono rispettivamente il valore più piccolo o più grande della serie. In `strict` modalità se alcuni valori della serie sono null o nan, o se la serie è vuota, viene restituito NaN.

Somma

Sum restituisce il totale di tutti i valori della serie. Se la serie è di lunghezza zero, la somma sarà 0. In `strict` modalità, se nella serie sono presenti valori NaN o Null, viene restituito NaN.

Ultimo

Ultimo restituisce l'ultimo numero della serie. Se la serie non ha valori, restituisce NaN.

Modalità di riduzione

Rigido

In modalità Strict, la serie di input viene elaborata così com'è. Se alcuni valori della serie non sono numerici (null, NaN o +-Inf), viene restituito NaN.

Elimina caratteri non numerici

In questa modalità tutti i valori non numerici (null, NaN o +-Inf) nella serie di input vengono filtrati prima di eseguire la funzione di riduzione.

Sostituisci valori non numerici

In questa modalità tutti i valori non numerici vengono sostituiti da un valore predefinito.

Ricampionamento

Resample modifica i timestamp di ogni serie temporale per avere un intervallo di tempo coerente. Il caso d'uso principale consiste nel ricampionare serie temporali che non condividono gli stessi timestamp in modo da poter eseguire operazioni matematiche tra di esse. Questa operazione può essere eseguita ricampionando ciascuna delle due serie e quindi eseguendo un'operazione matematica facendo riferimento alle variabili ricampionate.

Campi:

- **Input:** la variabile dei dati delle serie temporali (RefID (ad esempioA)) da ricampionare
- **Ricampionamento a:** la durata del ricampionamento, ad esempio 10s . le unità possono essere s secondi, m minuti, h ore, giorni, d settimane e w anni. y
- **Downsample:** la funzione di riduzione da utilizzare quando sono presenti più di un punto dati per campione di finestra. Vedi l'operazione di riduzione per i dettagli sul comportamento.
- **Upsample:** il metodo da utilizzare per riempire un esempio di finestra senza punti dati.
 - il pad si riempie con l'ultimo valore conosciuto
 - riempimento con il successivo valore noto
 - fillna per riempire le finestre di esempio vuote con NaNs

Scrivere un'espressione

Se la tua fonte di dati li supporta, Grafana visualizza il pulsante Espressione e mostra tutte le espressioni esistenti nell'elenco dell'editor di query.


Per scrivere un'espressione

1. Aprire il pannello.
2. Sotto l'interrogazione, scegliete Espressione.
3. Nel campo Operazione, seleziona il tipo di espressione che desideri scrivere.
4. Scrivi l'espressione.
5. Scegli Applica.

Casi speciali

Quando un'origine dati interrogata non restituisce serie o numeri, viene restituito il motore di espressione. NoData Ad esempio, se una richiesta contiene due query sull'origine dati che vengono unite da un'espressione, se NoData viene restituita da almeno una delle query sull'origine dati, il risultato restituito per l'intera query è. NoData Per ulteriori informazioni su come Grafana Alerting elabora i NoData risultati, vedere. [Nessuna gestione di dati o casi di errore](#)

Condividi i risultati delle query con un altro pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana ti consente di utilizzare il risultato della query di un pannello per qualsiasi altro pannello della dashboard. La condivisione dei risultati delle query tra i pannelli riduce il numero di interrogazioni fatte alla fonte di dati, il che può migliorare le prestazioni della dashboard.

L'origine dati della dashboard ti consente di selezionare un pannello nella dashboard che contiene le query per le quali desideri condividere i risultati. Invece di inviare una query separata per ogni pannello, Grafana invia una query e gli altri pannelli utilizzano i risultati dell'interrogazione per creare visualizzazioni.

Questa strategia può ridurre drasticamente il numero di interrogazioni effettuate quando, ad esempio, sono presenti più pannelli che visualizzano gli stessi dati.

Per condividere i risultati delle interrogazioni

1. [Crea una dashboard](#).
2. Cambia il titolo in `Source panel`. Utilizzerai questo pannello come fonte per gli altri pannelli.
3. Definite la query o le domande che desiderate condividere.


Se non disponi di un'origine dati disponibile, utilizza l'origine `TestData`, che restituisce una serie temporale casuale che puoi utilizzare per i test.

4. Aggiungi un secondo pannello e seleziona l'origine dati della Dashboard nell'editor di query.
5. Nell'elenco Usa i risultati del pannello, seleziona il primo pannello che hai creato.

Tutte le interrogazioni definite nel pannello sorgente sono ora disponibili nel nuovo pannello. Le interrogazioni effettuate nel pannello sorgente possono essere condivise con più pannelli.

È possibile fare clic su una qualsiasi delle interrogazioni per accedere al pannello in cui sono definite.

Trasforma i dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le trasformazioni sono un modo efficace per manipolare i dati restituiti da una query prima che il sistema applichi una visualizzazione. Utilizzando le trasformazioni, è possibile:

- Rinominare i campi
- Unisci i dati delle serie temporali
- Esegui operazioni matematiche su più query
- Usa l'output di una trasformazione come input per un'altra trasformazione

Per gli utenti che si affidano a più visualizzazioni dello stesso set di dati, le trasformazioni offrono un metodo efficiente per creare e gestire numerose dashboard.

È inoltre possibile utilizzare l'output di una trasformazione come input per un'altra trasformazione, il che si traduce in un aumento delle prestazioni.

Note

A volte il sistema non è in grado di rappresentare graficamente i dati trasformati. Quando ciò accade, fai clic sull'interruttore della visualizzazione Tabella sopra la visualizzazione per passare a una visualizzazione tabellare dei dati. Questo può aiutarti a comprendere il risultato finale delle tue trasformazioni.

Tipi di trasformazione

Grafana offre diversi modi per trasformare i dati. Di seguito è riportato un elenco completo delle funzioni di trasformazione.

Ordine delle trasformazioni

Quando sono presenti più trasformazioni, Grafana le applica nell'ordine in cui sono elencate. Ogni trasformazione crea un set di risultati che poi passa alla trasformazione successiva nella pipeline di elaborazione.

L'ordine in cui Grafana applica le trasformazioni influisce direttamente sui risultati. Ad esempio, se utilizzi una trasformazione Reduce per condensare tutti i risultati di una colonna in un unico valore, puoi applicare le trasformazioni solo a quel singolo valore.

Aggiungi una funzione di trasformazione ai dati

I seguenti passaggi ti guidano nell'aggiunta di una trasformazione ai dati.

Per aggiungere una trasformazione a un pannello

1. Vai al pannello in cui desideri aggiungere una o più trasformazioni.
2. Scegliete il titolo del pannello e fate clic su Modifica.
3. Seleziona la scheda Transform (Trasformazione).
4. Scegli una trasformazione. Viene visualizzata una riga di trasformazione in cui è possibile configurare le opzioni di trasformazione.
5. Per applicare un'altra trasformazione, scegli Aggiungi trasformazione. Questa trasformazione agisce sul set di risultati restituito dalla trasformazione precedente.

Esegui il debug di una trasformazione

Per visualizzare i set di risultati in ingresso e in uscita della trasformazione, scegliete l'icona del bug sul lato destro della riga di trasformazione.

I set di risultati di input e output possono aiutarti a eseguire il debug di una trasformazione.

Eliminare una trasformazione

Ti consigliamo di rimuovere le trasformazioni che non ti servono. Quando elimini una trasformazione, rimuovi i dati dalla visualizzazione.

Prerequisiti:

Identifica tutte le dashboard che si basano sulla trasformazione e informa gli utenti della dashboard interessati.

Per eliminare una trasformazione

1. Aprire un pannello per modificarlo.
2. Seleziona la scheda Transform (Trasformazione).
3. Scegli l'icona del cestino accanto alla trasformazione che desideri eliminare.

Funzioni di trasformazione

È possibile eseguire le seguenti trasformazioni sui dati.

Aggiungi campo dal calcolo

Usa questa trasformazione per aggiungere un nuovo campo calcolato da altri due campi. Ogni trasformazione consente di aggiungere un nuovo campo.

- **Modalità:** seleziona una modalità:
 - **Riduci riga:** applica il calcolo selezionato su ciascuna riga di campi selezionati in modo indipendente.
 - **Opzione binaria:** applica operazioni matematiche di base (somma, moltiplica, ecc.) sui valori in una singola riga da due campi selezionati.
- **Nome campo:** seleziona i nomi dei campi che desideri utilizzare nel calcolo per il nuovo campo.
- **Calcolo:** se si seleziona la modalità Riduci righe, viene visualizzato il campo Calcolo. Fai clic sul campo per visualizzare un elenco di scelte di calcolo che puoi utilizzare per creare il nuovo campo. Per informazioni sui calcoli disponibili, consulta [Tipi di calcolo](#).
- **Operazione:** se si seleziona la modalità opzione binaria, vengono visualizzati i campi Operazione. Questi campi consentono di eseguire operazioni matematiche di base sui valori in un'unica riga da due campi selezionati. È inoltre possibile utilizzare valori numerici per operazioni binarie.
- **Alias:** (Facoltativo) Inserisci il nome del nuovo campo. Se lasci questo campo vuoto, al campo verrà assegnato un nome corrispondente al calcolo.
- **Sostituisci tutti i campi:** (Facoltativo) Seleziona questa opzione se desideri nascondere tutti gli altri campi e visualizzare solo il campo calcolato nella visualizzazione.

Concatena i campi

Questa trasformazione combina tutti i campi di tutti i frame in un unico risultato. Considerate queste due domande.

Interrogazione A:

| Temp | Operatività |
|------|-------------|
| 15.4 | 1230233 |

Interrogazione B:

| AQI | Errori |
|-----|--------|
| 3.2 | 5 |

Dopo aver concatenato i campi, il frame di dati sarebbe:

| Temp | Operatività | AQI | Errori |
|------|-------------|-----|--------|
| 15,4 | 1230233 | 3.2 | 5 |

Config dai risultati della query

Questa trasformazione consente di selezionare una query e da essa estrarre opzioni standard come Min, Max, Unit e Thresholds e applicarle ad altri risultati della query. Ciò consente una configurazione dinamica della visualizzazione basata sulle query.

Se desideri estrarre una configurazione unica per ogni riga del risultato della query di configurazione, prova la trasformazione da righe a campi.

Opzioni

- **Interrogazione di configurazione:** seleziona la query che restituisce i dati che desideri utilizzare come configurazione.
- **Applica a:** seleziona i campi o le serie a cui applicare la configurazione.
- **Applica alle opzioni:** in genere un tipo di campo o un'espressione regolare del nome di campo a seconda dell'opzione selezionata in Applica a.

Converti il tipo di campo

Questa trasformazione modifica il tipo di campo del campo specificato.

- **Campo:** seleziona uno dei campi disponibili
- **as:** seleziona il formato FieldType in cui convertire
 - **Numerico:** tenta di rendere numerici i valori
 - **Stringa:** renderà i valori stringhe

- Ora: tenta di analizzare i valori come tempo
 - Mostrerà un'opzione per specificare un DateFormat come input da una stringa come yyyy-mm-dd o DD MM YYYY hh:mm:ss
- Booleano: renderà i valori booleani

Ad esempio, è possibile modificare la seguente query selezionando il campo orario come Ora e il formato della data come YYYY.

| Orario | Segna | Valore |
|------------|-------|--------|
| 01/07/2017 | sopra | 25 |
| 02/08/2018 | sotto | 22 |
| 02/09/2019 | sotto | 29 |
| 04/10/2020 | sopra | 22 |

Il risultato:

| Orario | Mark | Valore |
|----------|-------|--------|
| 1/1/2017 | sopra | 25 |
| 1/1/2018 | sotto | 22 |
| 1/1/2019 | sotto | 29 |
| 1/1/2020 | sopra | 22 |

Filtra i dati per nome

Utilizzate questa trasformazione per rimuovere parti dei risultati della query.

Grafana visualizza il campo Identificatore, seguito dai campi restituiti dalla query.

Puoi applicare i filtri in due modi:

- Immettere un'espressione regex.
- Scegli un campo per attivare il filtraggio su quel campo. I campi filtrati vengono visualizzati con testo grigio scuro, i campi non filtrati hanno testo bianco.

Filtra i dati per query

Utilizzate questa trasformazione nei pannelli che hanno più interrogazioni, se volete nascondere una o più interrogazioni.

Grafana visualizza le lettere di identificazione della query in testo grigio scuro. Fai clic su un identificatore di query per attivare il filtro. Se la lettera di interrogazione è bianca, vengono visualizzati i risultati. Se la lettera di interrogazione è scura, i risultati vengono nascosti.

Note

Questa trasformazione non è disponibile per Graphite perché questa fonte di dati non supporta la correlazione dei dati restituiti con le query.

Filtra i dati per valore

Questa trasformazione consente di filtrare i dati direttamente in Grafana e rimuovere alcuni punti dati dai risultati della query. Hai la possibilità di includere o escludere i dati che soddisfano una o più condizioni da te definite. Le condizioni vengono applicate a un campo selezionato.

Questa trasformazione è utile se l'origine dati non filtra nativamente in base ai valori. È inoltre possibile utilizzarla per restringere i valori da visualizzare se si utilizza una query condivisa.

Le condizioni disponibili per tutti i campi sono:

- **Regex:** corrisponde a un'espressione regex
- **Is Null:** corrisponde se il valore è nullo
- **Is Not Null:** corrisponde se il valore non è nullo
- **Uguale:** corrisponde se il valore è uguale al valore specificato
- **Diverso:** corrisponde se il valore è diverso dal valore specificato

Le condizioni disponibili per i campi numerici sono:

- Maggiore: corrisponde se il valore è maggiore del valore specificato
- Inferiore: corrisponde se il valore è inferiore al valore specificato
- Maggiore o uguale: corrisponde se il valore è maggiore o uguale
- Minore o uguale: corrisponde se il valore è inferiore o uguale
- Intervallo: corrisponde a un intervallo compreso tra un minimo e un massimo specificati, inclusi il minimo e il massimo

Considerate il seguente set di dati:

| Orario | Temperatura | Altitude (Altitudine) |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 07/07/2020 11:34:23 | 32 | 101 |
| 07/07/2020 11:34:22 | 28 | 125 |
| 07/07/2020 11:34:21 | 26 | 110 |
| 07/07/2020 11:34:20 | 23 | 98 |
| 07/07/2020 10:32:24 | 31 | 95 |
| 07/07/2020 10:31:22 | 20 | 85 |
| 07/07/2020 9:30:57 | 19 | 101 |

Se includi i punti dati con una temperatura inferiore a 30°C, la configurazione sarà la seguente:

- Tipo di filtro: Include
- Condizione: righe in cui Temperature corrispondono Lower Than 30

E otterrete il seguente risultato, in cui sono incluse solo le temperature inferiori a 30°C:

| Orario | Temperatura | Altitude (Altitudine) |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 07/07/2020 11:34:22 | 28 | 125 |
| 07/07/2020 11:34:21 | 26 | 110 |

| Orario | Temperatura | Altitude (Altitudine) |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | 23 | 98 |
| 07/07/2020 10:31:22 | 20 | 85 |
| 07/07/2020 9:30:57 | 19 | 101 |

Puoi aggiungere più di una condizione al filtro. Ad esempio, potresti voler includere i dati solo se l'altitudine è maggiore di 100. A tale scopo, aggiungi tale condizione alla seguente configurazione:

- Tipo di filtro: Include righe che Match All condizionano
- Condizione 1: righe in cui Temperature corrisponde Lower a 30
- Condizione 2 - Righe in cui Altitude corrisponde Greater a 100

Quando hai più di una condizione, puoi scegliere se desideri che l'azione (includi/escludi) venga applicata alle righe che soddisfano tutte le condizioni o soddisfano una delle condizioni che hai aggiunto.

Nell'esempio precedente abbiamo scelto Abbina tutto perché volevamo includere le righe che hanno una temperatura inferiore a 30 E un'altitudine superiore a 100. Se volessimo invece includere le righe che hanno una temperatura inferiore a 30 O un'altitudine superiore a 100, selezioneremmo Match any. Ciò includerebbe la prima riga dei dati originali, che ha una temperatura di 32°C (non corrisponde alla prima condizione) ma un'altitudine di 101 (che corrisponde alla seconda condizione), quindi è inclusa.

Le condizioni non valide o configurate in modo incompleto vengono ignorate.

Gruppo da

Questa trasformazione raggruppa i dati in base a un valore di campo (colonna) specificato ed elabora i calcoli su ciascun gruppo. Fai clic per visualizzare un elenco di scelte di calcolo.

Ecco un esempio di dati originali.

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 07/07/2020 11:34:20A M | server 1 | 80 | Arresto |
| 07/07/2020 11:34:20 | server 3 | 62 | OK |
| 07/07/2020 10:32:20 | server 2 | 90 | Sovraccarico |
| 07/07/2020 10:31:22 | server 3 | 55 | OK |
| 07/07/2020 9:30:57 | server 3 | 62 | Rebooting (Riavvio in corso) |
| 07/07/2020 9:30:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:28:06 | server 1 | 80 | OK |
| 07/07/2020 09:25:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:23:07 | server 1 | 86 | OK |

Questa trasformazione avviene in due fasi. Per prima cosa specificate uno o più campi in base ai quali raggruppare i dati. In questo modo verranno raggruppati tutti gli stessi valori di quei campi, come se li avessi ordinati. Ad esempio, se raggruppiamo i dati in base al campo Server ID, i dati verranno raggruppati in questo modo:

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 07/07/2020 11:34:20A M | server 1 | 80 | Arresto |
| 07/07/2020 09:28:06 | server 1 | 80 | OK |
| 07/07/2020 09:23:07 | server 1 | 86 | OK |
| 07/07/2020 10:32:20 | server 2 | 90 | Sovraccarico |

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 07/07/2020 9:30:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 09:25:05 | server 2 | 88 | OK |
| 07/07/2020 11:34:20 | server 3 | 62 | OK |
| 07/07/2020 10:31:22 | server 3 | 55 | OK |
| 07/07/2020 9:30:57 | server 3 | 62 | Reebooting (Riavvio in corso) |

Tutte le righe con lo stesso valore di Server ID vengono raggruppate.

Dopo aver scelto il campo in base al quale raggruppare i dati, puoi aggiungere vari calcoli sugli altri campi e applicare il calcolo a ciascun gruppo di righe. Ad esempio, potremmo voler calcolare la temperatura media della CPU per ciascuno di questi server. Quindi possiamo aggiungere il calcolo medio applicato al campo della temperatura della CPU per ottenere quanto segue:

| ID del server | Temperatura della CPU (media) |
|---------------|-------------------------------|
| server 1 | 82 |
| server 2 | 8,6 |
| server 3 | 59,6 |

E possiamo aggiungere più di un calcolo. Per esempio:

- Per il campo Time, possiamo calcolare l'ultimo valore, per sapere quando è stato ricevuto l'ultimo punto dati per ogni server
- Per il campo Server Status, possiamo calcolare il valore Last per sapere qual è l'ultimo valore di stato per ogni server
- Per il campo Temperature, possiamo anche calcolare l'ultimo valore per sapere qual è l'ultima temperatura monitorata per ogni server

Otterremmo quindi:

| ID del server | Temperatura della CPU (media) | Temperatura della CPU (ultima) | Ora (ultima) | Stato del server (ultimo) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| server 1 | 82 | 80 | 07/07/2020 11:34:20 | Arresto |
| server 2 | 8.6 | 90 | 07/07/2020 10:32:20 | Sovraccarico |
| server 3 | 59,6 | 62 | 07/07/2020 11:34:20 | OK |

Questa trasformazione consente di estrarre le informazioni chiave dalle serie temporali e di visualizzarle in modo conveniente.

Partecipa per campo

Usa questa trasformazione per unire più risultati in un'unica tabella. Ciò è particolarmente utile per convertire i risultati di più serie temporali in un'unica tabella ampia con un campo temporale condiviso.

Connessione interna

Un inner join unisce i dati di più tabelle in cui tutte le tabelle condividono lo stesso valore del campo selezionato. Questo tipo di join esclude i dati in cui i valori non corrispondono in tutti i risultati.

Utilizzate questa trasformazione per combinare i risultati di più query (combinati su un campo di join passato o sulla prima colonna time) in un unico risultato e rilasciate le righe in cui un'unione non può avvenire con successo.

Nell'esempio seguente, due query restituiscono i dati della tabella. Viene visualizzato come due tabelle separate prima di applicare la trasformazione Inner Join.

Interrogazione A:

| Orario | Processo | Operatività |
|---------------------|-----------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 |
| 07/07/2020 11:14:20 | locandina | 345001233 |

Interrogazione B:

| Orario | Server | Errori |
|---------------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | server 2 | 5 |
| 07/07/2020 11:04:20 | server 3 | 10 |

Il risultato dopo l'applicazione della trasformazione inner join è simile al seguente:

| Orario | Processo | Operatività | Server | Errori |
|------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 | server 2 | 5 |

Connessione esterna

Un outer join include tutti i dati di un inner join e le righe in cui i valori non corrispondono in tutti gli input. Mentre l'inner join unisce la Query A e la Query B nel campo temporale, l'outer join include tutte le righe che non corrispondono nel campo time.

Nell'esempio seguente, due query restituiscono i dati della tabella. Viene visualizzato come due tabelle prima di applicare la trasformazione outer join.

Interrogazione A:

| Orario | Processo | Operatività |
|---------------------|-----------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 |
| 07/07/2020 11:14:20 | locandina | 345001233 |

Interrogazione B:

| Orario | Server | Errori |
|---------------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | server 2 | 5 |
| 07/07/2020 11:04:20 | server 3 | 10 |

Il risultato dopo l'applicazione della trasformazione outer join è simile al seguente:

| Orario | Processo | Tempo di operatività | Server | Errori |
|------------------------|-----------|----------------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:04:20 | | | server 3 | 10 |
| 07/07/2020 11:14:20 | locandina | 345001233 | | |
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 | server 1 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 | server 2 | 5 |

Etichette per i campi

Questa trasformazione modifica i risultati delle serie temporali che includono etichette o tag in una tabella in cui le chiavi e i valori di ogni etichetta sono inclusi nel risultato della tabella. Le etichette possono essere visualizzate come colonne o come valori di riga.

Dato il risultato di una query di due serie temporali:

- Serie 1: etichette Server=Server A, Datacenter=EU
- Serie 2 — etichette Server=Server B, Datacenter=EU

In modalità Columns, il risultato è simile al seguente:

| Orario | Server | Datacenter | Valore |
|---------------------|----------|------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Server A | UE | 1 |
| 07/07/2020 11:34:20 | Server B | UE | 2 |

In modalità «Righe», il risultato ha una tabella per ogni serie e mostra il valore di ogni etichetta in questo modo:

| etichetta | value |
|------------|----------|
| Server | Server A |
| Datacenter | UE |

| etichetta | value |
|------------|----------|
| Server | Server B |
| Datacenter | UE |

Nome del campo Valore

Se hai selezionato Server come nome del campo Valore, otterrai un campo per ogni valore dell'etichetta Server.

| Orario | Datacenter | Server A | Server B |
|---------------------|------------|----------|----------|
| 07/07/2020 11:34:20 | UE | 1 | 2 |

Comportamento di fusione

Il trasformatore delle etichette per i campi è composto internamente da due trasformazioni separate. Il primo agisce su una singola serie ed estrae le etichette nei campi. La seconda è la trasformazione di fusione che unisce tutti i risultati in un'unica tabella. La trasformazione di unione tenta di unire tutti i campi corrispondenti. Questa fase di unione è obbligatoria e non può essere disattivata.

Note

La trasformazione di fusione può essere utilizzata da sola ed è descritta in dettaglio di seguito.

Per illustrare ciò, ecco un esempio in cui sono presenti due query che restituiscono serie temporali senza etichette sovrapposte.

- Serie 1 — labels server=Servera
- Serie 2 — labels datacenter=EU

Ciò risulterà innanzitutto in queste due tabelle:

| Orario | Server | Valore |
|---------------------|----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Server A | 10 |

| Orario | Datacenter | Valore |
|---------------------|------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | UE | 20 |

Dopo l'unione:

| Orario | Server | Valore | Datacenter |
|---------------------|-----------|--------|------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Servire A | 10 | |
| 07/07/2020 11:34:20 | | 20 | UE |

Unione

Utilizzate questa trasformazione per combinare il risultato di più interrogazioni in un unico risultato. Ciò è utile quando si utilizza la visualizzazione del pannello tabellare. I valori che possono essere uniti vengono combinati nella stessa riga. I valori sono unibili se i campi condivisi contengono gli stessi dati.

Nell'esempio seguente, abbiamo due query che restituiscono i dati della tabella. Viene visualizzato come due tabelle separate prima di applicare la trasformazione.

Interrogazione A:

| Orario | Processo | Operatività |
|---------------------|-----------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 123001233 |

Interrogazione B:

| Orario | Processo | Errori |
|---------------------|-----------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 5 |

Ecco il risultato dopo aver applicato la trasformazione Merge:

| Orario | Processo | Errori | Operatività |
|---------------------|-----------|--------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | nodo | 15 | 25260122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | locandina | 5 | 123001233 |

Organizza i campi

Utilizzate questa trasformazione per rinominare, riordinare o nascondere i campi restituiti dalla query.

Note

Questa trasformazione funziona solo nei pannelli con una singola interrogazione. Se il pannello ha più interrogazioni, è necessario applicare una trasformazione Outer join o rimuovere le interrogazioni aggiuntive.

Grafana mostra un elenco di campi restituiti dalla query. È possibile:

- Modifica l'ordine dei campi posizionando il cursore su un campo. Il cursore si trasforma in una mano e quindi puoi trascinare il campo nella nuova posizione.
- Nascondi o mostra un campo facendo clic sull'icona a forma di occhio accanto al nome del campo.
- Rinomina i campi digitando un nuovo nome nella casella Rinomina.

Partizione per valori

Questa trasformazione può aiutare a eliminare la necessità di più query sulla stessa origine dati con WHERE clausole diverse quando si rappresentano graficamente più serie. Prendi in considerazione una tabella SQL di metriche con i seguenti dati:

| Orario | Regione | Valore |
|---------------------|---------|--------|
| 20/10/2022 12:00:00 | US | 1520 |
| 20/10/2022 12:00:00 | UE | 2936 |
| 20/10/2022 1:00:00 | US | 1327 |

| Orario | Regione | Valore |
|--------------------|---------|--------|
| 20/10/2022 1:00:00 | UE | 912 |

Prima della versione 9.3, se volevi tracciare una linea di tendenza rossa per gli Stati Uniti e una blu per l'UE nello stesso TimeSeries pannello, probabilmente dovevi suddividerla in due domande:

```
SELECT Time, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20' AND Region='US'
SELECT Time, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20' AND Region='EU'
```

Ciò richiede anche che tu sappia in anticipo quali regioni esistono effettivamente nella tabella delle metriche.

Con il trasformatore Partition by values, ora puoi emettere una singola query e dividere i risultati per valori univoci in una o più colonne (fields) a tua scelta. Nell'esempio seguente viene utilizzato Region.

```
SELECT Time, Region, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20'
```

| Orario | Regione | Valore |
|---------------------|---------|--------|
| 20/10/2022 12:00:00 | US | 1520 |
| 20/10/2022 1:00:00 | US | 1327 |

| Orario | Regione | Valore |
|---------------------|---------|--------|
| 20/10/2022 12:00:00 | UE | 2936 |
| 20/10/2022 1:00:00 | UE | 912 |

Ridurre

La trasformazione Reduce applica un calcolo a ogni campo del frame e restituisce un singolo valore. I campi relativi all'ora vengono rimossi quando si applica questa trasformazione.

Considerate l'input:

Interrogazione A:

| Orario | Temp | Operatività |
|---------------------|------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | 12.3 | 256122 |
| 07/07/2020 11:24:20 | 15,4 | 1230233 |

Interrogazione B:

| Orario | AQI | Errori |
|---------------------|-----|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | 6,5 | 15 |
| 07/07/2020 11:24:20 | 3.2 | 5 |

Il trasformatore di riduzione ha due modalità:

- Da serie a righe: crea una riga per ogni campo e una colonna per ogni calcolo.
- Riduci campi: mantiene la struttura del frame esistente, ma comprime ogni campo in un unico valore.

Ad esempio, se hai utilizzato il primo e l'ultimo calcolo con una trasformazione da serie a righe, il risultato sarebbe:

| Campo | Primo | Ultimo |
|-------------|--------|---------|
| Temp | 12.3 | 15.4 |
| Operatività | 256122 | 1230233 |
| AQI | 6,5 | 3.2 |
| Errori | 15 | 5 |

I campi Riduci con l'ultimo calcolo restituiscono due frame, ciascuno con una riga:

Interrogazione A:

| Temp | Operatività |
|------|-------------|
| 15.4 | 1230233 |

Interrogazione B:

| AQI | Errori |
|-----|--------|
| 3.2 | 5 |

Rinomina tramite regex

Utilizzate questa trasformazione per rinominare parti dei risultati della query utilizzando un'espressione regolare e un pattern sostitutivo.

È possibile specificare un'espressione regolare, che viene applicata solo alle corrispondenze, insieme a un pattern sostitutivo che supporti i riferimenti a ritroso. Ad esempio, immaginiamo di visualizzare l'utilizzo della CPU per host e di voler rimuovere il nome di dominio. È possibile impostare l'espressione regolare su `([^\.] +) \. . +` e il pattern sostitutivo su `$1, web-01.example.com` diventerebbe `web-01`.

Da righe a campi

La trasformazione da righe a campi converte le righe in campi separati. Ciò può essere utile in quanto i campi possono essere modificati e configurati individualmente. Può anche utilizzare campi aggiuntivi come fonti per la configurazione dinamica dei campi o mapparli alle etichette dei campi. Le etichette aggiuntive possono quindi essere utilizzate per definire nomi di visualizzazione migliori per i campi risultanti.

Questa trasformazione include una tabella di campi che elenca tutti i campi nei dati restituiti dalla query di configurazione. Questa tabella consente di controllare quale campo deve essere mappato a ciascuna proprietà di configurazione (l'opzione `*Usa come**`). Puoi anche scegliere quale valore selezionare se ci sono più righe nei dati restituiti.

Questa trasformazione richiede:

- Un campo da usare come origine dei nomi dei campi.

Per impostazione predefinita, la trasformazione utilizza il primo campo stringa come origine. Puoi sovrascrivere questa impostazione predefinita selezionando Nome campo nella colonna Usa come per il campo che desideri utilizzare al suo posto.

- Un campo da usare come fonte di valori.

Per impostazione predefinita, la trasformazione utilizza il primo campo numerico come origine. Tuttavia, puoi ignorare questa impostazione predefinita selezionando Valore del campo nella colonna Usa come per il campo che desideri utilizzare al suo posto.

Utile per visualizzare i dati in:

- Gauge
- Stat
- Grafico a torta

Associa campi aggiuntivi alle etichette

Se un campo non è mappato alla proprietà di configurazione, Grafana lo utilizzerà automaticamente come sorgente per un'etichetta sul campo di output-

Esempio:

| Nome | DataCenter | Valore |
|----------|------------|--------|
| ServerA | US | 100 |
| Server B | UE | 200 |

Output:

| ServerA (etichette DataCenter: US) | ServerB (etichette: DataCenter: EU) |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 | 20 |

Le etichette aggiuntive possono ora essere utilizzate nel campo Nome visualizzato per fornire nomi di campo più completi.

Se vuoi estrarre la configurazione da una query e applicarla a un'altra, dovresti usare la configurazione dalla trasformazione dei risultati della query.

Esempio

Input:

| Nome | Valore | Max |
|----------|--------|-----|
| ServerA | 10 | 100 |
| Server B | 20 | 200 |
| Server C | 30 | 300 |

Output:

| ServerA (configurazione: max=100) | ServerB (configurazione: max=200) | ServerC (configurazione: max=300) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10 | 20 | 30 |

Come puoi vedere, ogni riga dei dati di origine diventa un campo separato. Ogni campo ora ha anche un set di opzioni di configurazione massimo. Opzioni come Min, Max, Unit e Thresholds fanno tutte parte della configurazione del campo e, se impostate in questo modo, verranno utilizzate dalla visualizzazione al posto delle opzioni configurate manualmente nel riquadro delle opzioni dell'editor del pannello.

Prepara le serie temporali

La preparazione della trasformazione delle serie temporali è utile quando un'origine dati restituisce dati di serie temporali in un formato non supportato dal pannello che si desidera utilizzare.

Questa trasformazione consente di risolvere questo problema convertendo i dati delle serie temporali dal formato ampio al formato lungo o viceversa.

Seleziona l'opzione Serie temporale a più fotogrammi per trasformare l'intervallo di dati delle serie temporali dal formato ampio a quello lungo.

Seleziona l'opzione Wide time series per trasformare il frame di dati delle serie temporali dal formato lungo a quello ampio.

Da serie a righe

Utilizzate questa trasformazione per combinare il risultato di più interrogazioni di dati su serie temporali in un unico risultato. Ciò è utile quando si utilizza la visualizzazione del pannello tabellare.

Il risultato di questa trasformazione conterrà tre colonne: Time, Metric e Value. La colonna Metrica viene aggiunta in modo da poter vedere facilmente da quale query proviene la metrica. Personalizza questo valore definendo Label nella query di origine.

Nell'esempio seguente, abbiamo due query che restituiscono dati di serie temporali. Viene visualizzato come due tabelle separate prima di applicare la trasformazione.

Interrogazione A:

| Orario | Temperatura |
|---------------------|-------------|
| 07/07/2020 11:34:20 | 25 |
| 07/07/2020 10:31:22 | 22 |
| 07/07/2020 9:30:05 | 19 |

Interrogazione B:

| Orario | Umidità |
|-----------------------|---------|
| 07/07/2020 11:34:20AM | 24 |
| 07/07/2020 10:32:20 | 29 |
| 07/07/2020 9:30:57 | 33 |

Ecco il risultato dopo aver applicato la trasformazione Series to rows.

| Orario | Parametro | Valore |
|-----------------------|-------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 07/07/2020 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 07/07/2020 10:32:20AM | Umidità | 29 |
| 07/07/2020 10:31:22 | Temperatura | 22 |
| 07/07/2020 9:30:57 | Umidità | 33 |
| 07/07/2020 09:30:05 | Temperatura | 19 |

Ordina per

Questa trasformazione ordinerà ogni frame in base al campo configurato. Quando reverse è selezionata, i valori verranno restituiti nell'ordine inverso.

Limite

Utilizzate questa trasformazione per limitare il numero di righe visualizzate.


Nell'esempio seguente, abbiamo la seguente risposta dalla fonte di dati:

| Orario | Parametro | Valore |
|-----------------------|-------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 07/07/2020 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 07/07/2020 10:32:20AM | Umidità | 29 |
| 07/07/2020 10:31:22 | Temperatura | 22 |
| 07/07/2020 9:30:57 | Umidità | 33 |
| 07/07/2020 09:30:05 | Temperatura | 19 |

Ecco il risultato dopo aver aggiunto una trasformazione Limit con un valore di '3':

| Orario | Parametro | Valore |
|-----------------------|-------------|--------|
| 07/07/2020 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 07/07/2020 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 07/07/2020 10:32:20AM | Umidità | 29 |

Risolvi i problemi relativi alle interrogazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa pagina fornisce informazioni per risolvere i problemi più comuni del pannello di controllo.

Ottingo risultati diversi quando riorganizzo le mie funzioni

L'ordine delle funzioni è molto importante. Proprio come in matematica, l'ordine in cui vengono posizionate le funzioni può influire sul risultato.

Esamina la richiesta e la risposta alla tua domanda

I problemi più comuni riguardano l'interrogazione e la risposta provenienti dalla fonte dei dati. Anche se sembra un bug o un problema di visualizzazione in Grafana, è quasi sempre un problema con la query sulla fonte dei dati o la risposta della fonte dei dati. Inizia esaminando la domanda e la risposta del pannello.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ispeziona i dati di richiesta e risposta](#).

La mia richiesta è lenta

Quanti punti dati restituisce la tua query? Una query che restituisce molti punti dati sarà lenta. Prova questo:

- Nelle opzioni di query, limita il numero massimo di punti dati restituiti.
- Nelle opzioni di interrogazione, aumentate il tempo di intervallo minimo.
- Nella tua interrogazione, usa una `group by` funzione.

Configurare le soglie

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa sezione include informazioni sull'utilizzo delle soglie nelle visualizzazioni. Imparerai a conoscere le soglie e i relativi valori predefiniti, come aggiungere o eliminare una soglia e come aggiungere una soglia a un pannello precedente.

Informazioni sulle soglie

Una soglia è un valore specificato per una metrica che viene riflessa visivamente in una dashboard quando il valore di soglia viene raggiunto o superato.

Le soglie forniscono un metodo per applicare stili e colori condizionali alle visualizzazioni in base ai risultati delle query. È possibile applicare soglie alla maggior parte delle visualizzazioni, ma non a tutte. [Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, consulta i pannelli di visualizzazione.](#)

È possibile utilizzare le soglie per:

- [Le linee della griglia a colori o le aree della griglia nella visualizzazione delle serie temporali](#)
- [Linee di colore nella visualizzazione delle serie temporali](#)
- [Colora lo sfondo o il testo del valore nella visualizzazione Stat](#)
- [Colora l'indicatore e gli indicatori di soglia nella visualizzazione Gauge](#)
- [Marcatori a colori nella visualizzazione Geomap](#)
- [Colora il testo o lo sfondo della cella nella visualizzazione Tabella](#)
- Definisci le regioni e i colori delle regioni nella visualizzazione della [cronologia dello stato](#)

Esistono due tipi di soglie:

- Le soglie assolute sono definite da un numero. Ad esempio, 80 su una scala da 1 a 150.
- Le soglie percentuali sono definite rispetto al minimo o al massimo. Ad esempio, l'80 percento.

Soglie predefinite

Nelle visualizzazioni che lo supportano, Grafana imposta i valori di soglia predefiniti di:

- 80 = rosso
- Base = verde
- Modalità = Assoluta

Il valore base rappresenta l'infinito negativo. In genere è il colore «buono».

Aggiungere o eliminare una soglia

Puoi aggiungere tutte le soglie che desideri a un pannello. Grafana ordina automaticamente i valori delle soglie dal più alto al più basso.

Eliminate una soglia quando non è più rilevante per le vostre operazioni aziendali. Quando si elimina una soglia, il sistema rimuove la soglia da tutte le visualizzazioni che includono la soglia.

1. Per aggiungere una soglia:

1. Modifica il pannello a cui desideri aggiungere una soglia.
 2. Nel riquadro laterale delle opzioni, individua la sezione Soglie e fai clic su + Aggiungi soglia.
 3. Seleziona un colore, un numero e una modalità di soglia. La modalità Soglia si applica a tutte le soglie di questo pannello.
 4. Per un pannello con serie temporali, selezionate l'opzione Mostra soglie.
2. Per eliminare una soglia, accedi al pannello che contiene la soglia e fai clic sull'icona del cestino accanto alla soglia che desideri rimuovere.


Aggiungi una soglia a un pannello grafico precedente

Nella visualizzazione del pannello Grafico, le soglie consentono di aggiungere linee o sezioni a un grafico per facilitare il riconoscimento quando il grafico supera una soglia.

1. Passate al pannello grafico a cui desiderate aggiungere una soglia.

2. Nella scheda Pannello, fate clic su Soglie.
3. Fate clic su Aggiungi soglia.
4. Completare i seguenti campi:
 - T1 - Entrambi i valori sono necessari per visualizzare una soglia.
 - lt o gt: seleziona lt per meno di o gt per maggiore di per indicare a cosa si applica la soglia.
 - Valore: immettere un valore di soglia. Grafana traccia una linea di soglia lungo l'asse Y a quel valore.
 - Colore: scegli una condizione che corrisponda a un colore o definisci il tuo colore.
 - personalizzato: definisci il colore di riempimento e il colore della linea.
 - critico - Il colore del riempimento e della linea sono rossi.
 - avviso - I colori di riempimento e linea sono gialli.
 - ok - I colori di riempimento e linea sono verdi.
 - Riempimento: controlla se viene visualizzato il riempimento della soglia.
 - Linea: controlla se viene visualizzata la linea di soglia.
 - Asse Y: scegli sinistra o destra.
5. Fai clic su Salva per salvare le modifiche nella dashboard.

Configurare i collegamenti dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

È possibile utilizzare variabili di collegamento dati o collegamenti dati per creare collegamenti tra i pannelli.

Variabili di collegamento dati

È possibile utilizzare le variabili nei collegamenti dati per fare riferimento a campi, etichette e valori delle serie. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dati, consulta [Collegamenti dati](#).

Per visualizzare un elenco di variabili disponibili, digita \$ nel campo URL del collegamento dati per visualizzare un elenco di variabili che puoi utilizzare.

Note

Queste variabili sono cambiate nella versione 6.4, quindi se hai una versione precedente di Grafana, usa il selettore di versione per selezionare i documenti per una versione precedente di Grafana.

Puoi anche usare variabili modello negli URL dei tuoi link dati, vedi. [Aggiungere e gestire le variabili del dashboard](#)

Intervallo di tempo: variabili del pannello

Queste variabili consentono di includere l'intervallo di tempo corrente nell'URL del collegamento dati.

- `__url_time_range` - intervallo di tempo della dashboard corrente (ad es. `? da=ora-6h&a=adesso`)
- `$__from` e `$__to` - Per ulteriori informazioni, vedi. [Variabili globali](#)

Variabili di serie

Le variabili specifiche della serie sono disponibili nello spazio dei nomi `__series`:

- `__series.name` - nome della serie all'URL

Variabili di campo

Le variabili specifiche del campo sono disponibili nello spazio dei nomi `__field`:

- `__field.name`: il nome del campo
- `__field.labels`. `<LABEL>`- il valore dell'etichetta rispetto all'URL. `<LABEL>`Se l'etichetta contiene punti, usa la sintassi `__field.labels [» «]`.

Variabili di valore

Le variabili specifiche del valore sono disponibili nello spazio dei nomi `__value`:

- `__value.time` - il timestamp del valore (epoca Unix ms) rispetto all'URL (ad es. ?time=1560268814105)
- `__value.raw` - valore grezzo
- `__value.numeric` - rappresentazione numerica di un valore
- `__value.text` - rappresentazione testuale di un valore
- `__value.calc` - nome del calcolo se il valore è il risultato del calcolo

Variabili del modello

Quando ti colleghi a un'altra dashboard che utilizza variabili modello, seleziona i valori delle variabili per chiunque faccia clic sul link.

`$ {var-myvar:queryparam}` - dove `var-myvar` è il nome della variabile modello che corrisponde a quella nella dashboard corrente che desideri utilizzare.

| Stato variabile | Risultato nell'URL creato |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| ha selezionato un valore | <code>var-myvar=valore1</code> |
| valori multipli selezionati | <code>var-myvar=valore1&var-myvar=valore2</code> |
| selezionato Tutto | <code>var-myvar=Tutti</code> |

Se desideri aggiungere tutte le variabili della dashboard corrente all'URL, usa `$ {__all_variables}`.

Collegamenti dati

I collegamenti dati consentono di fornire un contesto più granulare ai collegamenti. È possibile creare collegamenti che includono il nome della serie o anche il valore sotto il cursore. Ad esempio, se la visualizzazione mostra quattro server, è possibile aggiungere un collegamento dati a uno o due di essi.

Il link stesso è accessibile in diversi modi a seconda della visualizzazione. Per il grafico è necessario fare clic su un punto o una linea dati, per un pannello come Stat, Gauge o Bar Gauge è possibile fare clic in un punto qualsiasi della visualizzazione per aprire il menu contestuale.

Puoi utilizzare le variabili nei link dati per indirizzare le persone a una dashboard dettagliata con filtri di dati conservati. Ad esempio, è possibile utilizzare le variabili per specificare un intervallo di tempo, una serie e una selezione di variabili. Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili di collegamento dati](#).

Suggerimenti Typeahead

Quando crei o aggiorni un collegamento dati, premi Cmd+Spazio o Ctrl+Spazio sulla tastiera per aprire i suggerimenti di digitazione automatica per aggiungere più facilmente variabili all'URL.

Aggiungi un collegamento dati

1. Posiziona il cursore sul pannello a cui desideri aggiungere un collegamento, quindi premi e. Oppure fai clic sulla freccia a discesa accanto al titolo del pannello, quindi fai clic su Modifica.
2. Nella scheda Campo, scorri verso il basso fino alla sezione Collegamenti dati.
3. Espandi Collegamenti dati, quindi fai clic su Aggiungi collegamento.
4. Inserisci un titolo. Il titolo è un'etichetta leggibile dall'uomo per il collegamento che verrà visualizzato nell'interfaccia utente.
5. Inserisci l'URL a cui desideri collegarti.

Puoi anche aggiungere una delle variabili del modello definite nella dashboard. Fai clic nel campo URL e quindi digita \$ o premi Ctrl+Space o Cmd+Space per visualizzare un elenco di variabili disponibili. Aggiungendo variabili modello al link del pannello, il link rimanda l'utente al contesto giusto, con le variabili pertinenti già impostate. Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili di collegamento dati](#).

6. Se desideri che il link si apra in una nuova scheda, seleziona Apri in una nuova scheda.
7. Fai clic su Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
8. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.

Aggiorna un collegamento dati

1. Nella scheda Campo, trova il link a cui desideri apportare modifiche.
2. Fai clic sull'icona Modifica (matita) per aprire la finestra Modifica link.
3. Apporta le modifiche necessarie:
4. Fai clic su Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
5. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.

Eliminare un collegamento dati

1. Nella scheda Campo, trova il link che desideri eliminare.
2. Fai clic sull'icona X accanto al link che desideri eliminare.
3. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.

Configura le sostituzioni dei campi

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le sostituzioni consentono di personalizzare le impostazioni di visualizzazione per campi o serie specifici. Ciò si ottiene aggiungendo una regola di esclusione che si rivolge a un particolare set di campi e che può definire più opzioni ciascuno.

Ad esempio, si imposta l'unità per tutti i campi che includono il testo «byte» aggiungendo un override utilizzando il matcher regex Fields with name matching e quindi si aggiunge l'opzione Unit alla regola override.

Esempio 1: temperatura del formato

Supponiamo che il nostro set di risultati sia un frame di dati composto da due campi: tempo e temperatura.

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45.0 |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 |

A ogni campo (colonna) di questa struttura possono essere applicate opzioni di campo che ne modificano il modo in cui vengono visualizzati i valori. Ciò significa che è possibile, ad esempio, impostare l'unità su Temperatura > Celsius, ottenendo la seguente tabella:

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45,0 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 °C |

Inoltre, la cifra decimale non è richiesta, quindi possiamo rimuoverla. È possibile modificare i decimali da auto a zero (0), ottenendo la seguente tabella:

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C |

Esempio 2: Formattare temperatura e umidità

Supponiamo che il nostro set di risultati sia un frame di dati composto da quattro campi: tempo, alta temperatura, bassa temperatura e umidità.

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45.0 | 30,0 | 67 |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 | 34,0 | 68 |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 | 31,0 | 68 |

Aggiungiamo l'unità Celsius ed eliminiamo la cifra decimale. Ciò si traduce nella seguente tabella:

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C | 30 °C | 67 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C | 34 °C | 68 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C | 31 °C | 68 °C |

I campi di temperatura sembrano buoni, ma ora è necessario modificare l'umidità. Possiamo risolvere questo problema applicando un'opzione di campo che sovrascrive al campo di umidità e modificando l'unità in Misc > percent (0-100).

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C | 30 °C | 67% |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C | 34 °C | 68% |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C | 31 °C | 68% |

Aggiungi una sovrascrittura di campo

Una regola di sostituzione dei campi può personalizzare le impostazioni di visualizzazione per un campo o una serie specifici.

1. Modifica il pannello a cui desideri aggiungere un'eccezione.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, fai clic su **Aggiungi sovrascrittura campo** nella parte inferiore del riquadro.
3. Seleziona a quali campi verrà applicata una regola di esclusione:
 - **Campi con nome:** seleziona un campo dall'elenco di tutti i campi disponibili. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate solo a questo singolo campo.
 - **Campi il cui nome corrisponde all'espressione regolare:** specificate i campi da sovrascrivere con un'espressione regolare. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate a tutti i campi in cui il nome del campo corrisponde all'espressione regolare.

- Campi con tipo: seleziona i campi per tipo, ad esempio stringa, numerico e così via. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate a tutti i campi che corrispondono al tipo selezionato.
 - Campi restituiti da una query: seleziona tutti i campi restituiti da una query specifica, ad esempio A, B o C. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate a tutti i campi restituiti dalla query selezionata.
4. Fate clic su Aggiungi proprietà sostitutiva.
 5. Seleziona l'opzione di campo che desideri applicare.
 6. Inserisci le opzioni aggiungendo valori nei campi. Per riportare le opzioni ai valori predefiniti, elimina il testo bianco nei campi.
 7. Continua ad aggiungere sostituzioni a questo campo facendo clic su Aggiungi proprietà di sostituzione oppure puoi fare clic su Aggiungi sostituzioni e selezionare un campo diverso a cui aggiungere le sostituzioni.
 8. Al termine, fai clic su Salva per salvare tutte le modifiche al pannello nella dashboard.

Eliminare una sovrascrittura di un campo

Elimina l'override di un campo quando non è più necessario. Quando si elimina una sovrascrittura, l'aspetto del valore viene impostato come predefinito nel formato originale. Questa modifica influisce sulle dashboard e sugli utenti della dashboard che si affidano a un pannello interessato.

1. Modifica il pannello che contiene l'override che desideri eliminare.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, scorri verso il basso fino a visualizzare le sostituzioni.
3. Fai clic sull'eccezione che desideri eliminare, quindi sull'icona del cestino associata.

Visualizza le sostituzioni dei campi

È possibile visualizzare le sostituzioni dei campi nelle opzioni di visualizzazione del pannello.

1. Modifica il pannello che contiene le sostituzioni che desideri visualizzare.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, scorri verso il basso fino a visualizzare le sostituzioni.


Le impostazioni di sostituzione visualizzate nella scheda Tutte sono uguali a quelle visualizzate nella scheda Sostituzioni.

Modifica l'override di un campo

Modifica l'override di un campo quando desideri apportare modifiche a un'impostazione di override. La modifica apportata ha effetto immediato.

1. Modifica il pannello che contiene le sostituzioni che desideri modificare.
2. Nel riquadro laterale delle opzioni del pannello, scorri verso il basso fino a visualizzare le sostituzioni.
3. Individua l'override che desideri modificare.
4. Eseguite una delle seguenti operazioni:
 - Modifica le impostazioni sulle sostituzioni esistenti o sui parametri di selezione dei campi.
 - Eliminare le proprietà di sostituzione esistenti facendo clic sulla X accanto alla proprietà.
 - Aggiungere una proprietà sostitutiva facendo clic su Aggiungi proprietà di sostituzione.

Configurare le mappature dei valori

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Oltre alle sostituzioni dei campi, la mappatura dei valori è una tecnica che è possibile utilizzare per modificare il trattamento visivo dei dati che appaiono in una visualizzazione.

I valori mappati tramite le mappature dei valori ignorano la formattazione dell'unità. Ciò significa che un valore di testo mappato su un valore numerico non viene formattato utilizzando l'unità configurata.

Se le mappature dei valori sono presenti in un pannello, Grafana visualizza un riepilogo nel riquadro laterale dell'editor dei pannelli.

 Note

Le nuove mappature dei valori non sono compatibili con alcune visualizzazioni, come Graph (old), Text e Heatmap.

Tipi di mappature dei valori

Grafana supporta le seguenti mappature dei valori:

- **Valore:** mappa i valori del testo su un colore o su un testo di visualizzazione diverso. Ad esempio, puoi configurare una mappatura dei valori in modo che tutte le istanze del valore 10 appaiano come Perfection! anziché il numero.
- **Intervallo:** mappa gli intervalli numerici su un testo e un colore visualizzati. Ad esempio, se un valore rientra in un determinato intervallo, è possibile configurare una mappatura dei valori di intervallo per visualizzare Basso o Alto anziché il numero.
- **Regex:** mappa le espressioni regolari su testo e colore sostitutivi. Ad esempio, se un valore è www.example.com, puoi configurare una mappatura dei valori regex in modo che Grafana visualizzi www e tronchi il dominio.
- **Speciale** Visualizza valori speciali come Null, NaN (non un numero) e valori booleani come true e false su un testo e un colore di visualizzazione. Ad esempio, puoi configurare una mappatura di valori speciale in modo che i valori nulli appaiano come N/A.

È inoltre possibile utilizzare i punti a sinistra per trascinare e riordinare le mappature dei valori nell'elenco.

Mappa un valore

Mappa un valore quando desideri formattare un singolo valore.

1. Apri un pannello per il quale desideri mappare un valore.
2. Nelle opzioni di visualizzazione del pannello, individuate la sezione Mappature dei valori e fate clic su Aggiungi mappature di valore.
3. Fai clic su Aggiungi una nuova mappatura, quindi seleziona Valore.
4. Immettete il valore da abbinare a Grafana.
5. (Facoltativo) Inserite il testo visualizzato.

6. (Facoltativo) Imposta il colore.
7. Fate clic su **Aggiorna** per salvare la mappatura dei valori.

Mappa un intervallo

Mappa un intervallo di valori quando desideri formattare più valori continui.

1. Modifica il pannello per il quale desideri mappare un intervallo di valori.
2. Nelle opzioni di visualizzazione del pannello, nella sezione **Mappature dei valori**, fate clic su **Aggiungi mappature di valore**.
3. Fai clic su **Aggiungi una nuova mappatura**, quindi seleziona **Intervallo**.
4. Inserisci i valori iniziali e finali nell'intervallo a cui Grafana deve corrispondere.
5. (Facoltativo) Inserite il testo visualizzato.
6. (Facoltativo) Imposta il colore.
7. Fate clic su **Aggiorna** per salvare la mappatura dei valori.

Mappa un'espressione regolare

Mappa un'espressione regolare quando desideri formattare il testo e il colore di un valore di espressione regolare.

1. Modifica il pannello per il quale vuoi mappare un'espressione regolare.
2. Nella sezione **Mappature dei valori** delle opzioni di visualizzazione del pannello, fate clic su **Aggiungi mappature di valore**.
3. Fai clic su **Aggiungi una nuova mappatura**, quindi seleziona **Regex**.
4. Inserisci il modello di espressione regolare a cui Grafana deve corrispondere.
5. (Facoltativo) Inserite il testo visualizzato.
6. (Facoltativo) Imposta il colore.
7. Fate clic su **Aggiorna** per salvare la mappatura dei valori.

Mappa un valore speciale

Mappa un valore speciale quando desideri formattare valori non comuni, booleani o vuoti.

1. Modifica il pannello per il quale desideri mappare un valore speciale.


2. Nelle opzioni di visualizzazione del pannello, individuate la sezione Mappature dei valori e fate clic su Aggiungi mappature di valore.
3. Fai clic su Aggiungi una nuova mappatura, quindi seleziona Speciale.
4. Seleziona il valore speciale a cui Grafana deve corrispondere.
5. (Facoltativo) Immettete il testo visualizzato.
6. (Facoltativo) Imposta il colore.
7. Fate clic su Aggiorna per salvare la mappatura dei valori.

Modifica una mappatura dei valori

È possibile modificare una mappatura dei valori in qualsiasi momento.

1. Modifica il pannello che contiene la mappatura dei valori che desideri modificare.
2. Nelle opzioni di visualizzazione del pannello, nella sezione Mappature dei valori, fate clic su Modifica mappature dei valori.
3. Apporta le modifiche e fai clic su Aggiorna.

Configurare una legenda

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Un pannello include una legenda che è possibile utilizzare per interpretare i dati visualizzati in una visualizzazione. Ogni opzione di legenda aggiunge contesto e chiarezza ai dati illustrati in una visualizzazione.

Isolamento dei dati delle serie in una visualizzazione

Le visualizzazioni possono spesso essere visivamente complesse e includere molte serie di dati. È possibile semplificare la visualizzazione rimuovendo i dati delle serie dalla visualizzazione, in modo

da isolare i dati che si desidera visualizzare. Grafana crea automaticamente un nuovo override nella scheda Sostituisci.

Quando applichi le modifiche, le modifiche alla visualizzazione vengono visualizzate da tutti gli utenti del pannello.

Per isolare i dati delle serie in una visualizzazione

1. Aprire il pannello.
2. Nella legenda, seleziona l'etichetta della serie che desideri isolare.

Il sistema rimuove dalla visualizzazione tutti gli altri dati della serie.

3. Per aggiungere in modo incrementale i dati della serie a una serie isolata, premete il tasto Ctrl o Comando e selezionate l'etichetta della serie che desiderate aggiungere.
4. Per tornare alla visualizzazione predefinita che include tutti i dati, fate clic due volte sull'etichetta di una serie.
5. Per salvare le modifiche in modo che vengano visualizzate da tutti gli utenti del pannello, selezionate Applica.

Questo argomento si applica attualmente alle seguenti visualizzazioni:

- [Grafico a barre](#)
- [Istogramma](#)
- [Grafico a torta](#)
- [Cronologia dello stato](#)
- [Cronologia dello stato](#)
- [Serie temporali](#)

Aggiungere valori a una legenda

Per aggiungere più contesto a una visualizzazione, puoi aggiungere valori di dati in serie a una legenda. Puoi aggiungere tutti i valori che desideri; dopo aver applicato le modifiche, puoi scorrere orizzontalmente la legenda per visualizzare tutti i valori.

Per aggiungere valori a una legenda

1. Modificare un pannello.

2. Nel riquadro delle opzioni di visualizzazione del pannello, individua la sezione Legenda.
3. Nel campo Valori della legenda, seleziona i valori che desideri vengano visualizzati nella legenda.
4. Scegli Applica per salvare le modifiche e torna alla dashboard.

Cambiare il colore di una serie

Per impostazione predefinita, Grafana specifica il colore dei dati della serie, che puoi modificare.

Per cambiare il colore di una serie

1. Modificare un pannello.
2. Nella legenda, seleziona la barra dei colori associata alla serie.
3. Seleziona un colore preimpostato o un colore personalizzato dalla tavolozza dei colori.
4. Scegli Applica per salvare le modifiche e torna alla dashboard.

Ordina serie


È possibile modificare la modalità della legenda in Tabella e [Tipi di calcolo](#) scegliere di visualizzarla nella legenda. Seleziona l'intestazione del nome del calcolo nella tabella della legenda per ordinare i valori nella tabella in ordine crescente o decrescente.

L'ordinamento influisce sulla posizione delle barre nel pannello Grafico a barre e sull'ordine delle serie in pila nei pannelli Serie temporali e Grafico a barre.

Note

Questa funzionalità è supportata solo in questi pannelli: Grafico a barre, Istogramma, Serie temporali, Grafico XY.

Tipi di calcolo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La tabella seguente contiene un elenco di calcoli che è possibile eseguire in Grafana. Puoi trovare questi calcoli nella scheda Trasforma e nelle visualizzazioni degli indicatori a barre, degli indicatori e delle statistiche.

| Calcolo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tutti i valori nulli | Vero quando tutti i valori sono nulli |
| Tutti gli zeri | Vero quando tutti i valori sono 0 |
| Numero di modifiche | Numero di volte in cui il valore del campo cambia |
| Conteggio | Numero di valori in un campo |
| Delta | Modifica cumulativa del valore, conta solo gli incrementi |
| Differenza | Differenza tra il primo e l'ultimo valore di un campo |
| Differenza percentuale | Variazione percentuale tra il primo e l'ultimo valore di un campo |
| Conteggio distinto | Numero di valori univoci in un campo |
| Primo (non nullo) | Innanzitutto, non è un valore nullo in un campo |
| Max | Valore massimo di un campo |
| Media | Valore medio di tutti i valori in un campo |
| Varianza | Varianza di tutti i valori in un campo |
| StdDev | Deviazione standard di tutti i valori in un campo |
| Min | Valore minimo di un campo |
| Min (sopra lo zero) | Valore minimo e positivo di un campo |

| Calcolo | Descrizione |
|------------|------------------------------------------------------|
| Intervallo | Differenza tra i valori massimi e minimi di un campo |
| Fase | Intervallo minimo tra i valori di un campo |
| Totale | Somma di tutti i valori in un campo |

Annotazione delle visualizzazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le annotazioni forniscono un modo per contrassegnare punti sul grafico con eventi complessi. Quando passi il mouse su un'annotazione, puoi ottenere la descrizione e i tag dell'evento. Il campo di testo può includere collegamenti ad altri sistemi con maggiori dettagli.

Annotazioni native

Grafana è dotato di un archivio di annotazioni nativo e della possibilità di aggiungere eventi di annotazione direttamente dal pannello grafico o tramite l'API HTTP.

Aggiungere un'annotazione

1. Nella dashboard, fai clic sul pannello Serie temporali. Apparirà un menu contestuale.
2. Nel menu contestuale, fai clic su Aggiungi annotazione.
3. Aggiungi una descrizione dell'annotazione e, facoltativamente, dei tag.
4. Fai clic su Save (Salva).

In alternativa, per aggiungere un'annotazione, **Ctrl+Click** o **Cmd+Click** nel pannello Serie temporali verrà visualizzato il popover Aggiungi annotazione.

Aggiungere un'annotazione regionale

1. Nella dashboard **Ctrl+Click** o **Cmd+Click** nel pannello Serie temporali.
2. Nel menu contestuale, fai clic su **Aggiungi annotazione**.
3. Aggiungi una descrizione dell'annotazione e, facoltativamente, dei tag.
4. Fai clic su **Save (Salva)**.

Modifica di un'annotazione

1. Nella dashboard, posiziona il mouse su un indicatore di annotazione nel pannello Serie temporali.
2. Fai clic sull'icona di modifica (matita) nel tooltip di annotazione.
3. Modifica la descrizione e, facoltativamente, i tag.
4. Fai clic su **Save (Salva)**.

Eliminazione di un'annotazione

1. Nella dashboard, posiziona il mouse su un indicatore di annotazione nel pannello Serie temporali.
2. Fai clic sull'icona del cestino nel tooltip di annotazione.

Interrogazione integrata

Dopo aver aggiunto un'annotazione, sarà ancora visibile. Ciò è dovuto alla query di annotazione integrata presente in tutti i dashboard. Questa query di annotazione recupererà tutti gli eventi di annotazione che provengono dalla dashboard corrente e li mostrerà nel pannello in cui sono stati creati. Ciò include le annotazioni della cronologia dello stato di avviso. Puoi impedire che le annotazioni vengano recuperate e disegnate aprendo le impostazioni delle annotazioni (tramite il menu **Dashboard cogs**) e modificando la query denominata **Annotations & Alerts (Built-in)**

Quando copi una dashboard utilizzando la funzione **Salva con nome**, riceverà un nuovo ID dashboard, quindi le annotazioni create sulla dashboard di origine non saranno più visibili nella copia. Puoi comunque mostrarle se aggiungi una nuova **Annotation Query** e filtra per tag. Funziona solo se le annotazioni nella dashboard di origine avevano tag in base ai quali filtrare.

Interrogazione per tag

È possibile creare nuove query per recuperare le annotazioni dall'archivio di annotazioni nativo tramite l'origine -- **Grafana** -- dati impostando Filtra per su. Tags

Grafana v8.1 e versioni successive supportano anche il typeahead dei tag esistenti, forniscono almeno un tag.

Ad esempio, create il nome di una query di annotazione outages e specificate un tag. outage Questa query mostrerà tutte le annotazioni (da qualsiasi dashboard o tramite API) con il tag di interruzione. Se in una query di annotazione sono definiti più tag, Grafana mostrerà solo le annotazioni che corrispondono a tutti i tag. Per modificare il comportamento Match any, abilita e Grafana mostrerà le annotazioni che contengono uno dei tag che hai fornito.

In Grafana v5.3+ è possibile utilizzare variabili modello nella query dei tag. Quindi, se hai una dashboard che mostra le statistiche per diversi servizi e una variabile modello che determina quali servizi mostrare, ora puoi usare la stessa variabile modello nella tua query di annotazione per mostrare solo le annotazioni per quei servizi.

Interrogazione di altre fonti di dati


Gli eventi di annotazione vengono recuperati tramite query di annotazione. Per aggiungere una nuova query di annotazione a una dashboard, apri il menu delle impostazioni della dashboard, quindi seleziona Annotazioni. Si aprirà la visualizzazione delle impostazioni delle annotazioni della dashboard. Per creare una nuova query di annotazione, premi il pulsante Nuovo.

Specificate un nome per la richiesta di annotazione. Questo nome viene assegnato all'interruttore (casella di controllo) che consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione degli eventi di annotazione da questa query. Ad esempio, potresti avere due query di annotazione denominate e. Deploys Outages L'interruttore ti permetterà di decidere quali annotazioni mostrare.

Dettagli della richiesta di annotazione

Le opzioni di interrogazione delle annotazioni sono diverse per ogni fonte di dati. Per informazioni sulle annotazioni in una fonte di dati specifica, consulta l'argomento relativo all'[origine dati](#) specifica.

La vista di ispezione del pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La vista di ispezione del pannello, che puoi aprire tramite il menu del pannello, ti aiuta a comprendere e risolvere i problemi dei pannelli. Puoi ispezionare i dati grezzi di qualsiasi pannello Grafana, esportare tali dati in un file con valori separati da virgole (CSV), visualizzare le richieste di query ed esportare pannelli e dati JSON.

Note

Non tutti i tipi di pannello includono tutte le schede. Ad esempio, i pannelli con l'elenco delle dashboard non contengono dati grezzi da esaminare, quindi non visualizzano le schede Statistiche, Dati o Query.

L'ispettore del pannello include le seguenti opzioni:

1. L'ispettore del pannello visualizza `Inspect: [NameOfPanelBeingInspected]` nella parte superiore del riquadro. Fate clic sulla freccia nell'angolo superiore destro per espandere o ridurre il riquadro.
2. Scheda Dati: mostra i dati grezzi restituiti dall'interrogazione con le trasformazioni applicate. Le opzioni di campo come le sostituzioni e le mappature dei valori non vengono applicate per impostazione predefinita.
3. Scheda Statistiche: mostra quanto tempo impiega la query e quanto restituisce.
4. Scheda JSON: consente di visualizzare e copiare il pannello JSON, i dati del pannello JSON e la struttura del frame di dati JSON. Ciò è utile se si esegue il provisioning o la somministrazione di Grafana.
5. Scheda Query: mostra le richieste al server inviate quando Grafana interroga l'origine dati.
6. Scheda Errore: mostra l'errore. Visibile solo quando la query restituisce un errore.

Scarica i risultati non elaborati delle query

Grafana genera un file CSV che contiene i tuoi dati, comprese le eventuali trasformazioni di tali dati. Puoi scegliere di visualizzare i dati prima o dopo che il pannello applica le opzioni di campo o le sostituzioni delle opzioni di campo.

1. Modifica il pannello che contiene i dati della query che desideri scaricare.

2. Nell'editor di query, fare clic su Query Inspector.
3. Fate clic su Dati.

Se il pannello contiene più interrogazioni o interroga più nodi, allora sono disponibili opzioni aggiuntive.

- Seleziona risultato: scegli i dati del set di risultati che desideri visualizzare.
 - Trasforma i dati
 - Partecipa in base all'ora: visualizza i dati grezzi di tutte le tue query contemporaneamente, un set di risultati per colonna. Fai clic sull'intestazione di una colonna per riordinare i dati.
4. Per visualizzare i dati prima che il sistema applichi le sostituzioni dei campi, fate clic sull'interruttore Dati formattati.
 5. Per scaricare un file CSV formattato specificamente per Excel, fai clic sull'interruttore Scarica per Excel.
 6. Fai clic su Scarica CSV.

Controlla le prestazioni delle query

La scheda Statistiche mostra le statistiche che indicano la durata della query, il numero di query inviate e il numero di righe restituite. Queste informazioni possono aiutarti a risolvere i problemi delle tue query, soprattutto se uno qualsiasi dei numeri è inaspettatamente alto o basso.

1. Modifica il pannello che contiene l'interrogazione specificando le prestazioni che desideri controllare.
2. Nell'editor di query, fare clic su Query Inspector.
3. Fate clic su Statistiche.

Le statistiche vengono visualizzate in formato di sola lettura.

Ispeziona la richiesta e la risposta all'interrogazione

Esamina i dati della richiesta di interrogazione e della risposta quando desideri risolvere una query che restituisce risultati imprevisti o non restituisce i risultati previsti.

1. Modifica il pannello che contiene l'interrogazione che desideri esportare.
2. Nell'editor di query, fare clic su Query Inspector.


3. Fate clic su Aggiorna.

Il pannello viene compilato con i dati di risposta.

4. Apportate le modifiche necessarie ed eseguite nuovamente la query.

5. Per scaricare i dati relativi alla richiesta di interrogazione e alla risposta, fate clic sull'icona Copia negli Appunti e incollate i risultati in un'altra applicazione.

Visualizzazioni disponibili nella versione 9 di Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana offre una varietà di visualizzazioni per supportare diversi casi d'uso. Questa sezione della documentazione evidenzia i pannelli integrati, le relative opzioni e l'utilizzo tipico.


Un pannello comune da cui iniziare e per apprendere le basi dell'uso dei pannelli è il [Pannello delle serie temporali](#) pannello.

Argomenti

- [Pannello elenco degli avvisi](#)
- [Pannello Annotazioni](#)
- [Pannello grafico a barre](#)
- [Manometro a barra](#)
- [Pannello portacandele](#)
- [Pannello in tela](#)
- [Pannello dell'orologio](#)
- [Elenco dashboard](#)
- [Pannello del calibro](#)
- [Pannello Geomap](#)

- [Pannello grafico](#)
- [Pannello Heatmap](#)
- [Pannello istogramma](#)
- [Pannello Logs](#)
- [Pannello delle notizie](#)
- [Pannello grafico dei nodi](#)
- [Pannello grafico a torta](#)
- [Pannello Plotly](#)
- [Pannello Sankey](#)
- [Pannello Scatter](#)
- [Pannello Stat](#)
- [Pannello della cronologia dello stato](#)
- [Pannello della cronologia dello stato](#)
- [Pannello da tavolo](#)
- [Pannello di testo](#)
- [Pannello delle serie temporali](#)
- [Pannello Traces \(Beta\)](#)
- [WindRose](#)

Pannello elenco degli avvisi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello con l'elenco degli avvisi mostra gli avvisi della dashboard. È possibile configurare l'elenco per mostrare lo stato corrente o le modifiche recenti dello stato. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, vedere [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#).

Utilizza queste impostazioni per perfezionare la visualizzazione.

Opzioni

- Modalità di gruppo: scegli Raggruppamento predefinito per mostrare le istanze di avviso raggruppate in base alla relativa regola di avviso o Raggruppamento personalizzato per raggruppare le istanze di avviso in base a un set di etichette personalizzato.
- Numero massimo di elementi: imposta il numero massimo di avvisi da elencare.
- Ordinamento: seleziona come ordinare gli avvisi visualizzati.
 - Alfabetico (asc): ordine alfabetico
 - Alfabetico (desc) — Ordine alfabetico inverso
 - Importanza: per importanza in base ai seguenti valori, dove 1 è il valore più alto:
 - alertingoppurefiring: 1
 - no_data 2:
 - pending: 3
 - ok: 4
 - pausedoppureinactive: 5
- Avvisi da questa dashboard: mostra gli avvisi solo dalla dashboard in cui si trova l'elenco degli avvisi.

Filtro

Utilizza le seguenti opzioni per filtrare gli avvisi in modo che corrispondano alla query, alla cartella o ai tag che scegli:


- Nome dell'avviso: immetti una richiesta relativa al nome dell'avviso.
- Etichetta dell'istanza di avviso: filtra le istanze di avviso utilizzando l'interrogazione delle etichette. Ad esempio, `{severity="critical", instance=~"cluster-us-."}`.
- Cartella: seleziona una cartella. Verranno visualizzati solo gli avvisi provenienti dai dashboard nella cartella selezionata.
- Fonte dati: filtra gli avvisi dall'origine dati selezionata.

Filtro di stato

Scegli quali stati di avviso visualizzare in questo pannello.

- Avvisi/ Attivazione
- In attesa
- Nessun dato
- Normale
- Errore

Pannello Annotazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello Annotazioni mostra un elenco di annotazioni disponibili che è possibile utilizzare per visualizzare i dati annotati. Sono disponibili varie opzioni per filtrare l'elenco in base ai tag e alla dashboard corrente.

Interrogazione di annotazione

Le seguenti opzioni controllano la query di origine per l'elenco delle annotazioni.

Filtro delle interrogazioni

Utilizza il filtro di interrogazione per creare un elenco di annotazioni da tutte le dashboard dell'organizzazione o dalla dashboard corrente in cui si trova questo pannello. Ha le seguenti opzioni:

- Tutti i dashboard: elenca le annotazioni di tutti i dashboard dell'organizzazione corrente.
- Questa dashboard: limita l'elenco alle annotazioni sulla dashboard corrente.

Intervallo di tempo

Utilizzate l'opzione intervallo di tempo per specificare se l'elenco deve essere limitato all'intervallo di tempo corrente. Ha le seguenti opzioni:

- Nessuno: nessun limite di intervallo di tempo per la richiesta di annotazioni.
- Questa dashboard: limita l'elenco all'intervallo di tempo della dashboard in cui è disponibile il pannello dell'elenco delle annotazioni.

Tag

Utilizza l'opzione tag per filtrare le annotazioni per tag. Puoi aggiungere più tag per affinare l'elenco.

Note

Facoltativamente, lascia l'elenco dei tag vuoto e filtra al volo selezionando i tag che sono elencati come parte dei risultati sul pannello stesso.

Limite

Utilizzate l'opzione limit per limitare il numero di risultati restituiti.

Visualizzazione

Queste opzioni controllano i metadati aggiuntivi inclusi nella visualizzazione del pannello delle annotazioni.

Mostra utente

Utilizzate questa opzione per mostrare o nascondere l'utente che ha creato l'annotazione.

Mostra l'ora

Utilizzate questa opzione per mostrare o nascondere l'ora di creazione dell'annotazione.

Mostra tag

Utilizzate questa opzione per mostrare o nascondere i tag associati a un'annotazione. NB: È possibile utilizzare i tag per filtrare in tempo reale l'elenco delle annotazioni sul pannello stesso.

Comportamento dei link

Destinazione del link

Utilizzate questa opzione per scegliere come visualizzare i dati annotati. Ha le seguenti opzioni.

- **Pannello:** questa opzione ti porterà direttamente a una visualizzazione a tutto schermo del pannello con l'annotazione corrispondente
- **Dashboard:** questa opzione focalizzerà l'annotazione nel contesto di una dashboard completa

Tempo prima

Utilizzate questa opzione per impostare l'intervallo di tempo prima dell'annotazione. Usa valori di stringa di durata come «1h» = 1 ora, «10m» = 10 minuti, ecc.

Tempo dopo

Utilizzate questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo l'annotazione.

Pannello grafico a barre

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa visualizzazione del pannello consente di rappresentare graficamente dati categorici.

Formati di dati supportati

È supportato un solo frame di dati e deve avere almeno un campo stringa che verrà utilizzato come categoria per un asse X o Y e uno o più campi numerici. Di seguito è riportato un esempio di formati di dati:

| Browser | Quota di mercato |
|-------------------|------------------|
| Chrome | 50 |
| Internet Explorer | 17.5 |

Se hai più di un campo numerico, il pannello mostra le barre raggruppate.

Visualizzazione di serie temporali o set di risultati multipli

Se disponi di più serie temporali o tabelle, devi prima unirle utilizzando una trasformazione di unione o riduzione. Ad esempio, se disponi di più serie temporali e desideri confrontarne l'ultimo e il valore massimo, aggiungi la trasformazione Riduci e specifica Max e Last come opzioni in Calcoli.

Opzioni del grafico a barre

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Orientation (Orientamento)

- Automatico — Grafana decide l'orientamento della barra in base alle dimensioni del pannello.
- Orizzontale: rende l'asse X l'asse delle categorie.
- Verticale: rende l'asse Y l'asse delle categorie.

La lunghezza massima delle etichette dei grafici a barre sull'asse X imposta la lunghezza massima delle etichette dei grafici a barre. Le etichette più lunghe della lunghezza massima vengono troncate (con ellissi).

La spaziatura minima delle etichette a barre imposta la spaziatura minima tra le etichette delle barre.

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati sopra o a sinistra delle barre.

- Automatico: i valori vengono visualizzati se c'è spazio.
- Sempre: mostra sempre i valori.
- Mai: non mostrare mai valori.

Impilamento

Controlla l'impilamento dei grafici a barre.

- Disattivato: le barre non verranno impilate.
- Normale: le barre verranno impilate una sopra l'altra.
- Percentuale: le barre verranno impilate una sopra l'altra e l'altezza di ciascuna barra è la percentuale dell'altezza totale della pila (tutte le pile di barre avranno la stessa altezza, fino al 100%).

La larghezza del gruppo controlla la larghezza dei gruppi. 0=larghezza minima e 1=larghezza massima.

La larghezza della barra controlla la larghezza delle barre. 0=min e 1=larghezza massima.

Il raggio della barra controlla il raggio delle barre, 0 = raggio minimo e 0,5 = raggio massimo.

Evidenzia l'intera area sui controlli al passaggio del mouse se l'area circostante della barra viene evidenziata quando passi il mouse sulla barra con un puntatore.

La larghezza della linea controlla la larghezza della linea delle barre.

L'opacità di riempimento controlla l'opacità di riempimento delle barre.

La modalità gradiente imposta la modalità di riempimento del gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard. L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

- Nessuno: nessun riempimento a gradiente, questa è l'impostazione predefinita.
- Opacità: la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse y. L'opacità del riempimento aumenta con i valori sull'asse Y.
- Tonalità: il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

Modalità Tooltip: quando si posiziona il cursore sulla visualizzazione, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip.

- Singolo: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui stai posizionando il mouse sulla visualizzazione.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie della visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip quando interagisci con la visualizzazione.

Note

È possibile utilizzare un override per nascondere singole serie dal tooltip.

Modalità Legenda: utilizza queste impostazioni per perfezionare l'aspetto della legenda nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare una legenda](#).

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Si tratta di una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda: scegli dove posizionare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Calcoli della legenda: scegli quali calcoli standard mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Dimensione del testo: inserisci un valore per modificare la dimensione del testo sul grafico a barre.

Asse: utilizza le seguenti impostazioni di campo per perfezionare la visualizzazione degli assi. Alcune opzioni di campo non influiranno sulla visualizzazione finché non fate clic all'esterno della casella delle opzioni di campo che state modificando o premete Invio.

- Posizionamento: imposta il posizionamento dell'asse Y.
- Automatico — Grafana assegna automaticamente l'asse Y alla serie. Quando ci sono due o più serie con unità diverse, Grafana assegna l'asse sinistro alla prima unità e quello destro alle unità successive.
- Sinistra: visualizza tutti gli assi Y sul lato sinistro.
- Destra: visualizza tutti gli assi Y sul lato destro.
- Nascosto: nasconde tutti gli assi Y.
- Etichetta: imposta un'etichetta di testo sull'asse Y. Se hai più di un asse Y, puoi assegnare etichette diverse con un'eccezione.
- Larghezza: imposta una larghezza fissa dell'asse. Per impostazione predefinita, Grafana calcola dinamicamente la larghezza di un asse.

Impostando la larghezza dell'asse, i dati con diversi tipi di assi possono condividere le stesse proporzioni di visualizzazione. Ciò semplifica il confronto di più dati di un grafico perché gli assi non vengono spostati o allungati in prossimità visiva l'uno dell'altro.

- **Soft min e soft max:** impostate le opzioni soft min e soft max per un migliore controllo dei limiti dell'asse Y. Per impostazione predefinita, Grafana imposta automaticamente l'intervallo per l'asse Y in base al set di dati.

Le impostazioni soft min e soft max possono impedire che i blip si trasformino in montagne quando i dati sono per lo più piatti, mentre le impostazioni hard min o max, derivate dalle opzioni di campo min e max standard, possono impedire ai picchi intermittenti di appiattire i dettagli utili ritagliando i picchi oltre un punto definito.

È possibile impostare opzioni min/max standard per definire limiti rigidi dell'asse Y.

Manometro a barra

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'indicatore a barre semplifica i dati riducendo ogni campo a un unico valore. Sei tu a scegliere come Grafana calcola la riduzione.

Questo pannello può mostrare uno o più indicatori a barre a seconda del numero di serie, righe o colonne restituite dalla query.

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per rifinire il modo in cui la visualizzazione mostra il valore:

Mostra: scegli come Grafana visualizza i tuoi dati.

Calcola: mostra un valore calcolato in base a tutte le righe.

- **Calcolo:** seleziona una funzione di riduzione che Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Per un elenco dei calcoli disponibili, consulta [Tipi di calcolo](#).
- **Campi:** seleziona i campi visualizzati nel pannello.

Tutti i valori: mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche limitare il numero di righe da visualizzare.

- Limite: il numero massimo di righe da visualizzare. Il valore predefinito è 5.000.
- Campi: seleziona i campi visualizzati nel pannello.

Opzioni relative agli indicatori a barre

Regola la modalità di visualizzazione dell'indicatore a barra.

Orientamento: scegli una direzione di impilamento.

- Automatico: Grafana seleziona quello che ritiene sia l'orientamento migliore.
- Orizzontale: le barre si estendono orizzontalmente, da sinistra a destra.
- Verticale: le barre si estendono verticalmente, dal basso verso l'alto.

Modalità di visualizzazione: scegli una modalità di visualizzazione.

- Gradiente: i livelli di soglia definiscono un gradiente.
- LCD retrò: l'indicatore è suddiviso in piccole celle accese o spente.
- Base: colore singolo in base alla soglia di corrispondenza.

Mostra area non riempita: seleziona questa opzione se desideri rendere la regione vuota delle barre in grigio scuro. Non applicabile alla modalità di visualizzazione LCD retrò.

Larghezza minima

Limita la larghezza minima della colonna della barra in direzione verticale.

Mostra automaticamente la barra di scorrimento dell'asse x quando c'è una grande quantità di dati.

Altezza minima

Limita l'altezza minima della riga della barra in direzione orizzontale.

Mostra automaticamente la barra di scorrimento dell'asse y quando c'è una grande quantità di dati.

Pannello portacandele

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello Candlestick consente di visualizzare dati che includono una serie di dimensioni coerenti incentrate sul movimento dei prezzi. Il pannello Candlestick include una modalità Open-High-Low-Close (OHLC), oltre al supporto per dimensioni aggiuntive basate su dati di serie temporali.

Il pannello Candlestick si basa sulle fondamenta di e include molte impostazioni di configurazione comuni. [Pannello delle serie temporali](#)

Mode (Modalità)

Le opzioni della modalità consentono di attivare o disattivare le dimensioni utilizzate per la visualizzazione.

- Candles limita le dimensioni del pannello alle dimensioni di apertura, altezza, altezza e chiusura utilizzate dalle visualizzazioni a candela.
- Il volume limita la dimensione del pannello alla dimensione del volume.
- Entrambi sono il comportamento predefinito per il pannello a candele. Include visualizzazioni sia a candele che a volume.

Stile a candela

- Candles è lo stile di visualizzazione predefinito e crea visualizzazioni a forma di candela tra le dimensioni di apertura e chiusura.
- OHLC Bars mostra i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura delle quattro dimensioni principali.

Strategia del colore

- Poiché Open è il comportamento predefinito. Questa modalità utilizzerà il colore Up (sotto) se il movimento dei prezzi all'interno del periodo è positivo. In altre parole, se il valore alla chiusura è maggiore o uguale al valore all'apertura, viene utilizzato il colore Up.
- Poiché Prior Close è un metodo di visualizzazione alternativo in cui il colore della candela si basa sul movimento dei prezzi interperiodici o sulla variazione di valore. In altre parole, se il valore all'apertura è maggiore del valore precedente alla chiusura, viene utilizzato il colore Up. Se il valore all'apertura è inferiore al valore precedente alla chiusura, viene utilizzato il colore Giù. Questa opzione attiva anche la modalità di visualizzazione con candele vuote. Le candele vuote indicano che il movimento intra-periodo è positivo (il valore è più alto quando è chiuso che aperto), le candele piene indicano che la variazione intra-periodo è negativa (il valore è più basso quando è chiuso che aperto). [Per ulteriori informazioni, consulta la spiegazione delle differenze.](#)

Colori Up & Down

Le opzioni di colore Up e Down selezionano i colori da utilizzare quando il movimento del prezzo è al rialzo o al ribasso. La strategia cromatica di cui sopra determinerà se utilizzare il movimento dei prezzi interperiodico o interperiodico per selezionare il colore della candela o della barra OHLC.

Apri, Alto, Basso, Chiudi

Il pannello a candela tenterà di mappare i campi alla dimensione appropriata. Le opzioni Apri, Alto, Basso e Chiudi consentono di mappare i dati a queste dimensioni se il pannello non è in grado di farlo.

Note

Questi valori sono nascosti dalla legenda.

- Open corrisponde al valore iniziale del periodo specificato.
- Alto corrisponde al valore più alto del periodo specificato.
- Basso corrisponde al valore più basso del periodo specificato.
- Close corrisponde al valore finale (finale) del periodo specificato.
- Il volume corrisponde al numero di campioni nel periodo indicato. (ad esempio numero di operazioni)

Campi aggiuntivi

Il pannello a candela si basa sul pannello delle serie temporali. Può visualizzare dimensioni di dati aggiuntive oltre a apertura, massimo, minimo, chiusura e volume. Le opzioni Includi e Ignora consentono al pannello di visualizzare altri dati inclusi come medie mobili semplici, bande di Bollinger e altro, utilizzando gli stessi stili e configurazioni disponibili in [Pannello delle serie temporali](#)

Pannello in tela

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Canvas è un nuovo pannello che combina la potenza di Grafana con la flessibilità degli elementi personalizzati. Le visualizzazioni Canvas sono pannelli estensibili costruiti su moduli che consentono di posizionare in modo esplicito gli elementi all'interno di layout statici e dinamici. Ciò consente di progettare visualizzazioni personalizzate e sovrapporre dati in modi impossibili con i pannelli Grafana standard, il tutto all'interno dell'interfaccia utente di Grafana. Se hai utilizzato i più diffusi strumenti di interfaccia utente e web design, la progettazione di pannelli Canvas ti sembrerà molto familiare.

Elementi

Valore del parametro

L'elemento del valore metrico consente di selezionare facilmente i dati che si desidera visualizzare su canvas. Questo elemento ha una modalità di «modifica» unica che può essere attivata tramite l'opzione «Modifica» del menu contestuale o facendo doppio clic. In modalità di modifica, è possibile selezionare i dati del campo che si desidera visualizzare.

Text (Testo)

L'elemento di testo consente di aggiungere facilmente testo all'area di disegno. L'elemento supporta anche una modalità di modifica, attivabile facendo doppio clic o utilizzando l'opzione del menu di modifica nel menu contestuale.

Rettangolo

L'elemento rettangolare consente di aggiungere un rettangolo di base alla tela. Gli elementi rettangolari supportano la visualizzazione di testo (sia dati fissi che di campo) e possono cambiare il colore di sfondo in base alle soglie di dati.

Icona

L'elemento icona consente di aggiungere un'icona supportata all'area di disegno. Le icone possono avere il loro colore impostato in base a soglie o mappature di valori.

Modifica della tela

Editor in linea

Canvas introduce una nuova esperienza di modifica. Ora puoi modificare il pannello canvas in linea mentre sei nel contesto della modalità dashboard.

Menu contestuale

Il menu contestuale consente di accedere alle attività più comuni. Le funzionalità supportate includono l'apertura e la chiusura dell'editor in linea, la duplicazione di un elemento, l'eliminazione di un elemento e altro ancora.

Il menu contestuale viene attivato facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pannello o su un determinato elemento della tela. Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pannello, è possibile impostare un'immagine di sfondo e aggiungere facilmente elementi alla tela.


Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento, è possibile modificare, eliminare e duplicare l'elemento o modificare il posizionamento dei livelli dell'elemento.

Opzioni Canvas

Modifica in linea

L'interruttore di modifica in linea consente di bloccare o sbloccare il pannello canvas. Quando è spento, il pannello canvas si blocca, bloccando gli elementi al loro posto e impedendo modifiche involontarie.

Pannello dell'orologio

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello dell'orologio mostra l'ora corrente o un conto alla rovescia. Si aggiorna ogni secondo.

- Modalità: l'impostazione predefinita è l'ora. Se scegli il conto alla rovescia, imposta la scadenza del conto alla rovescia per iniziare il conto alla rovescia.
- 12 o 24 ore: le opzioni per mostrare l'ora sono il formato 12 ore e il formato 24 ore.
- Fuso orario: i fusi orari sono forniti dalla libreria moment timezone. L'impostazione predefinita è il fuso orario del computer.
- Scadenza del conto alla rovescia: specifica l'ora e la data in cui eseguire il conto alla rovescia, se hai impostato la modalità sul conto alla rovescia.
- Testo di fine del conto alla rovescia: specifica il testo da mostrare al termine del conto alla rovescia.
- Opzioni di formattazione data/ora: personalizza la dimensione del carattere, lo spessore e la formattazione di data/ora. Se stai visualizzando un conto alla rovescia e non vuoi che i secondi scorrano, modifica il formato dell'ora impostandolo per l'orologio a 24 ore o per l'orologio a hh:mm 12 ore. h:mm A [Per un elenco completo delle opzioni, consulta Display.](#)
- Bg Color: seleziona un colore di sfondo per l'orologio.

Elenco dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione dell'elenco delle dashboard consente di visualizzare collegamenti dinamici ad altre dashboard. L'elenco può essere configurato per utilizzare dashboard con stelle, dashboard visualizzate di recente, una query di ricerca e tag di dashboard.

A ogni caricamento della dashboard, questo pannello interroga l'elenco delle dashboard, fornendo sempre il maggior numero di risultati. up-to-date

Opzioni

Utilizza queste opzioni per perfezionare la visualizzazione.

- **Speciali:** visualizza i dashboard contrassegnati con stelle in ordine alfabetico.
- **Visualizzate di recente:** mostra le dashboard visualizzate di recente in ordine alfabetico.
- **Ricerca:** visualizza le dashboard in base a query di ricerca o tag. È necessario inserire almeno un valore in Query o Tags. Per i campi Query e Tags, è supportata l'interpolazione variabile, `$my_var` ad esempio o `${my_var}`
- **Mostra titoli:** la selezione dell'elenco selezionata (Specializzato, Visualizzato di recente, Cerca) viene mostrata come titolo.
- **Numero massimo di elementi:** imposta il numero massimo di elementi da elencare per sezione. Ad esempio, se lo lasci al valore predefinito di 10 e visualizzi le dashboard con Preferiti e Visualizzate di recente, il pannello mostrerà fino a 20 dashboard totali, dieci per sezione.

Cerca


Queste opzioni si applicano solo se è selezionata l'opzione Cerca.

- **Interrogazione:** inserisci la query in base alla quale desideri eseguire la ricerca. Le interrogazioni non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e i valori parziali sono accettati.
- **Cartella:** seleziona le cartelle del dashboard che desideri visualizzare.
- **Tag:** qui puoi inserire i tag in base ai quali desideri effettuare la ricerca. I tag esistenti non verranno visualizzati durante la digitazione e fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Note

Quando vengono visualizzati più tag e stringhe, l'elenco della dashboard mostra quelli che soddisfano tutte le condizioni.

Pannello del calibro

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Gauge è una visualizzazione a valore singolo che può ripetere un indicatore per ogni serie, colonna o riga.

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per rifinire il modo in cui la visualizzazione mostra il valore:

Mostra

Scegli come Grafana visualizza i tuoi dati.

Calcola

Mostra un valore calcolato basato su tutte le righe.

- **Calcolo:** seleziona una funzione di riduzione che Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Per un elenco dei calcoli disponibili, fare riferimento a [Tipi di calcolo](#)
- **Campi:** seleziona i campi da visualizzare nel pannello.

Tutti i valori

Mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche limitare il numero di righe da visualizzare.

- **Limite:** il numero massimo di righe da visualizzare. Il valore predefinito è 5.000.
- **Campi:** seleziona i campi da visualizzare nel pannello.

Gauge

Regola la modalità di visualizzazione dell'indicatore.


- Mostra etichette di soglia: controlla se vengono visualizzati i valori di soglia.
- Mostra indicatori di soglia: controlla se viene visualizzata una banda di soglia al di fuori della banda di valori dell'indicatore interno.

Dimensione del testo

Regola le dimensioni del testo dell'indicatore.

- Titolo: inserisci un valore numerico per la dimensione del titolo dell'indicatore.
- Valore: immettere un valore numerico per la dimensione del valore dell'indicatore.

Pannello Geomap

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello Geomap consente di visualizzare e personalizzare la mappa del mondo utilizzando dati geospaziali. Puoi configurare vari stili di sovrapposizione e impostazioni di visualizzazione della mappa per concentrarti facilmente sulle importanti caratteristiche dei dati basate sulla posizione.

Visualizzazione della mappa

La visualizzazione della mappa controlla la visualizzazione iniziale della mappa quando viene caricata la dashboard.

Vista iniziale

La vista iniziale configura il modo in cui il GeoMap pannello viene renderizzato quando il pannello viene caricato per la prima volta.

- La visualizzazione imposta il centro della mappa quando il pannello viene caricato per la prima volta.
- Adatta ai dati si adatta alla visualizzazione della mappa in base alle estensioni dei dati dei livelli della mappa e si aggiorna quando i dati cambiano.
 - L'opzione Data consente di selezionare l'estensione in base ai dati di «Tutti i livelli», un singolo «Livello» o «Ultimo valore» di un livello selezionato.
 - Il livello può essere selezionato se si adattano i dati da un singolo «Livello» o dall' «Ultimo valore» di un livello.
 - Il riempimento imposta il riempimento in percentuale relativa oltre all'estensione dei dati (non disponibile solo se si considera «Ultimo valore»).
 - Max Zoom imposta il livello di zoom massimo durante l'adattamento dei dati.
- Coordinates imposta la visualizzazione della mappa in base a:
 - Latitudine
 - Longitudine
- Sono disponibili anche viste predefinite, tra cui:
 - (0°, 0°)
 - America del Nord
 - Sud America
 - Europa
 - Africa
 - Asia occidentale
 - Asia meridionale
 - Sud-est asiatico
 - Asia orientale
 - Australia
 - Oceania
- Zoom imposta il livello di zoom iniziale.

Livelli della mappa

La visualizzazione Geomap supporta la visualizzazione di più livelli. Ogni livello determina il modo in cui vengono visualizzati i dati geospaziali sulla parte superiore della mappa di base.

Tipi

Nella visualizzazione Geomap sono disponibili tre tipi di layer cartografici tra cui scegliere.

- [Livello di marcatori](#) esegue il rendering di un marker in ogni punto dati.
- [Livello di mappa termica](#) visualizza una mappa termica dei dati.
- [Strato GeoJSON](#) esegue il rendering di dati statici da un file GeoJSON.

Esistono anche cinque tipi di layer attualmente in versione alfa.

- [Livello notte/giorno \(alfa\)](#) esegue il rendering di una regione notturna o diurna.
- L'icona all'ultimo punto (alfa) esegue il rendering di un'icona nell'ultimo punto dati.
- Dynamic GeoJSON (alpha) definisce lo stile di un file GeoJSON in base ai risultati delle query.
- Route (alpha) esegue il rendering dei punti dati come percorso.
- [Livello di foto \(Alpha\)](#) esegue il rendering di una foto in ogni punto dati.

Controlli di livello

I controlli dei livelli consentono di creare livelli, cambiarne il nome, riordinare ed eliminare i livelli.

- **Aggiungi livello** crea un livello di dati aggiuntivo e configurabile per la visualizzazione Geomap. Quando aggiungi un livello, ti viene richiesto di selezionare un tipo di livello. È possibile modificare il tipo di livello in qualsiasi momento durante la configurazione del pannello. Consultate la precedente sezione Tipi di livello per i dettagli su ciascun tipo di livello.
- I controlli dei livelli consentono di rinominare, eliminare e riordinare i livelli del pannello.
 - **Modifica il nome del livello** (icona a forma di matita) rinomina il livello.
 - **Trash Bin** elimina il livello.
 - **Reorder** (sei punti/maniglia) consente di modificare l'ordine dei livelli. I dati sui livelli superiori verranno visualizzati sopra i dati sui livelli inferiori. Il pannello aggiornerà l'ordine dei livelli durante il trascinarsi per semplificare la scelta di un ordine dei livelli.

Puoi aggiungere più livelli di dati a un singolo pannello Geomap per creare visualizzazioni ricche e dettagliate.

Location (Ubicazione)

Il pannello Geomap necessita di una fonte di dati geografici. Questi dati provengono da una query del database e sono disponibili quattro opzioni di mappatura per i dati.

- Ricerca automaticamente i dati sulla posizione. Utilizzate questa opzione quando la ricerca si basa su uno dei seguenti nomi per i campi dati.
 - geohash: «geohash»
 - latitudine: «latitudine», «lat»
 - longitudine: «longitudine», «lng», «lon»
 - lookup: «cerca»
- Coords specifica che la tua query contiene dati di coordinate. Ti verrà richiesto di selezionare i campi di dati numerici per latitudine e longitudine dalla query del database.
- Geohash specifica che la tua query contiene dati geohash. Ti verrà richiesto di selezionare un campo di dati di tipo stringa per il geohash dalla query del database.
- La ricerca specifica che la query contiene i dati del nome della posizione che devono essere mappati su un valore. Ti verrà richiesto di selezionare il campo di ricerca dalla query del database e da un dizionario geografico. Il gazetteer è la directory utilizzata per mappare i dati richiesti su un punto geografico.

Livello di marcatori

Il livello marker consente di visualizzare i punti dati sotto forma di marker di diverse forme, ad esempio cerchi, quadrati, triangoli, stelle e altro.

I marker hanno molte opzioni di personalizzazione.

- Marker Color configura il colore del marker. L'impostazione predefinita `Single color` mantiene tutti i punti di un unico colore. Esiste un'opzione alternativa per avere più colori a seconda dei valori dei punti dati e della soglia impostata nella `Thresholds` sezione.
- Marker Size configura la dimensione del marker. L'impostazione predefinita è `Fixed size` che rende tutte le dimensioni dei marker uguali indipendentemente dai punti dati. Tuttavia, esiste anche un'opzione per ridimensionare i cerchi in base ai punti dati corrispondenti. `Min` la dimensione del Max marker deve essere impostata in modo tale che il livello Marker possa scalare all'interno di questo intervallo.
- Marker Shape consente di scegliere la forma, l'icona o l'elemento grafico per contribuire a fornire un contesto visivo aggiuntivo ai dati. Scegli tra le risorse incluse in Grafana, come forme semplici o

la libreria Unicon. Puoi anche specificare un URL contenente una risorsa di immagini. L'immagine deve essere una grafica vettoriale scalabile (SVG).

- L'opacità di riempimento configura la trasparenza di ogni marker.

Livello di mappa termica

Il livello di mappa termica raggruppa vari punti dati per visualizzare posizioni con densità diverse. Per aggiungere un livello di mappa termica:

Fai clic sul menu a discesa sotto Data Layer e scegli. Heatmap

Analogamente a `Markers`, ti vengono richieste le opzioni per determinare quali punti dati visualizzare e come desideri visualizzarli.

- I valori di peso configurano l'intensità dei cluster della mappa termica. `Fixed value` mantiene un valore di peso costante in tutti i punti dati. Questo valore deve essere compreso tra 0 e 1. Analogamente a `Markers`, esiste un'opzione alternativa nel menu a discesa per ridimensionare automaticamente i valori di peso in base ai valori dei dati.
- `Radius` configura la dimensione dei cluster di mappe termiche.
- `Blur` configura la quantità di sfocatura su ogni cluster.

Strato GeoJSON

Il livello GeoJSON consente di selezionare e caricare un file GeoJSON statico dal filesystem.

- GeoJSON URL offre una scelta di file GeoJSON forniti con Grafana.
- Lo stile predefinito controlla gli stili da applicare quando nessuna delle regole precedenti corrisponde.
 - Il colore configura il colore dello stile predefinito
 - L'opacità configura l'opacità predefinita
- Le regole di stile applicano gli stili in base alle proprietà delle caratteristiche
 - La regola consente di selezionare una caratteristica, una condizione e un valore dal file GeoJSON per definire una regola. L'icona del cestino può essere utilizzata per eliminare la regola corrente.
 - Il colore configura il colore dello stile per la regola corrente
 - L'opacità configura il livello di trasparenza per la regola corrente

- Aggiungi regola di stile crea regole di stile aggiuntive.

Strato CARTO

Un livello CARTO proviene dalle mappe di base [CARTO Raster](#).

Opzioni

- Tema
 - Scegli un tema, un tema chiaro, un tema scuro o un tema automatico.
- Mostra etichette mostra i dettagli del Paese nella parte superiore della mappa.
- Opacità da 0 (trasparente) a 1 (opaco)

Strato di piastrelle XYZ

Il tile layer XYZ è una mappa di un tile layer generico.

Note

Per ulteriori informazioni sui tile layer generici, vedere [Tiled Web Maps](#) e [List of Open Street Map Tile Servers](#).

Opzioni

- Modello di URL

Note

Imposta un URL di tile server valido, con `{z}/{x}/{y}` ad esempio: `https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png`.

- L'attribuzione imposta la stringa di riferimento per il layer, se visualizzata nei controlli della [mappa](#)
- Opacità da 0 (trasparente) a 1 (opaco)

Apri il livello Street Map

Una mappa tratta da [Open Street Map](#), un database mondiale geografico collaborativo e gratuito.

Opzioni

- Opacità da 0 (trasparente) a 1 (opaco)

Layer ArcGIS

[Un layer ArcGIS è un layer proveniente da un ESRI ArcGIS.](#) MapServer

Opzioni

- Istanza del server da selezionare tra i seguenti tipi di mappa.
 - Mappa stradale mondiale
 - Immagini del mondo
 - Mondo fisico
 - Topografico
 - Topografica USA
 - Oceano mondiale
 - Personalizzato MapServer (vedi [XYZ](#) per la formattazione)
 - Modello di URL
 - Attribuzione
- Opacità da 0 (trasparente) a 1 (opaco)

Livello notte/giorno (alfa)

Il livello Notte/Giorno mostra le regioni diurne e notturne in base all'intervallo di tempo corrente.

Note

Per ulteriori informazioni, [consultate Estensioni per OpenLayers - DayNight.](#)

Opzioni

- Mostra alterna la sorgente temporale dall'intervallo temporale del pannello
- Colore della regione notturna: seleziona il colore per la regione notturna
- Visualizza il sole attiva l'icona del sole

- Opacità da 0 (trasparente) a 1 (opaco)

Livello di foto (Alpha)

Il livello Foto esegue il rendering di una foto in ogni punto dati.

Note

Per ulteriori informazioni, [consultate Estensioni per OpenLayers - Image Photo Style](#).

Opzioni

- Campo di origine dell'immagine

Seleziona un campo stringa contenente dati di immagine in uno dei seguenti formati:

- URL delle immagini
- Immagine binaria con codifica Base64 () `data:image/png;base64,...`
- Tipo

seleziona lo stile della cornice attorno alle immagini

- Square
- Circle (Cerchio)
- Ancorato
- Folio
- Attiva l'opzione Ritaglia se le immagini vengono ritagliate per adattarle
- Shadow: attiva un riquadro (ombra) dietro le immagini
- Bordo: imposta la dimensione del bordo attorno alle immagini
- Colore del bordo imposta il colore del bordo attorno alle immagini
- Raggio: imposta la dimensione complessiva delle immagini in pixel

Controlli della mappa

L'interfaccia dei controlli della mappa contiene le seguenti opzioni per le informazioni sulla mappa e le sovrapposizioni degli strumenti.

Zoom

Questa sezione descrive ciascuno dei controlli dello zoom.

Mostra il controllo dello zoom

Visualizza i controlli dello zoom nell'angolo superiore sinistro.

Zoom con rotella del mouse

Attiva o disattiva utilizzando la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre.

Mostra attribuzione

Visualizza l'attribuzione per i layer della mappa di base sulla mappa.

Mostra la scala

Visualizza le informazioni sulla scala nell'angolo inferiore sinistro.

Note

Visualizza le unità in [m]/[km].

Mostra gli strumenti di misura

Visualizza gli strumenti di misura nell'angolo superiore destro. Le misurazioni vengono visualizzate solo quando questo controllo è aperto.

- Fare clic per iniziare a misurare
- Continua a fare clic per continuare la misurazione
- Fate doppio clic per terminare la misurazione

Note

Quando si modifica il tipo o le unità di misura, la misurazione precedente viene rimossa dalla mappa.

Se il controllo viene chiuso e poi riaperto, viene visualizzata la misurazione più recente.

Una misurazione può essere modificata facendo clic su di essa e trascinandola.

Lunghezza

Calcola la lunghezza sferica di una geometria. Questa lunghezza è la somma delle grandi distanze circolari tra le coordinate. Per le geometrie costituite da più parti, la lunghezza è la somma della lunghezza di ogni parte. Si presume che le geometrie siano in 'EPSG:3857'.

È possibile scegliere le seguenti unità per le misurazioni della lunghezza:

- Metrico (m/km)
- Piedi (ft)
- Miglia (mi)
- Miglia nautiche (nmi)

Area

Ottiene l'area sferica di una geometria. Quest'area viene calcolata supponendo che i bordi del poligono siano segmenti di grandi cerchi su una sfera. Si presume che le geometrie siano in 'EPSG:3857'.

È possibile scegliere le seguenti unità per la misurazione dell'area:

- Metri quadrati (m²)
- Chilometri quadrati (km²)
- Piedi quadrati (ft²)
- Miglia quadrate (mi²)
- Acri (acri)
- Ettaro (ha)

Mostra il debug

Visualizza le informazioni di debug nell'angolo superiore destro della mappa. Ciò può essere utile per eseguire il debug o la convalida di un'origine dati.

- Zoom mostra il livello di zoom corrente della mappa.
- Centro mostra la longitudine e la latitudine correnti del centro della mappa.

Tooltip

- Nessuno visualizza i tooltip solo quando si fa clic su un punto dati.
- Details visualizza le descrizioni dei comandi quando un puntatore passa sopra un punto dati.

Pannello grafico

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Un pannello grafico può essere visualizzato come una linea, un percorso di punti o una serie di barre. Questo tipo di grafico è abbastanza versatile da visualizzare quasi tutti i dati di serie temporali.

Opzioni relative ai dati e ai campi

Quando si utilizzano visualizzazioni grafiche, è possibile applicare le seguenti opzioni:

- [Trasforma i dati](#)
- Avvisi. Questo è l'unico tipo di visualizzazione che consente di impostare avvisi. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#).
- [Configurare le soglie](#)

Opzioni di visualizzazione

Per perfezionare la visualizzazione, utilizza le seguenti impostazioni:

- Barre: visualizza i valori come grafico a barre.
- Linee: visualizza i valori come grafico a linee.
- Larghezza della linea: specifica la larghezza della linea per una serie. Il valore di default è 1.
- Scala: disegna i punti adiacenti come scala.
- Riempimento dell'area: specifica la quantità di riempimento a colori per una serie. L'impostazione predefinita è 1; 0 è nessuna.

- **Gradiente di riempimento:** specifica il grado di sfumatura sull'area di riempimento. L'impostazione predefinita è 0, che non indica alcun gradiente; 10 è un gradiente ripido.
- **Punti:** visualizza i punti per i valori.
- **Raggio del punto:** controlla la dimensione dei punti.
- **Soglie di avviso:** visualizza le soglie di avviso e le regioni sul pannello.

Impilamento e valore nullo

- **Pila:** ogni serie è impilata sopra l'altra.
- **Percentuale:** ogni serie viene estratta come percentuale del totale di tutte le serie. Questa opzione è disponibile quando è selezionato Stack.
- **Valore nullo:** specifica come vengono visualizzati i valori nulli. Si tratta di un'impostazione importante. Vedi la nota riportata di seguito.
 - **connesso:** se nella serie è presente uno spazio vuoto, ovvero uno o più valori nulli, la riga salterà lo spazio vuoto e si conetterà al valore successivo non nullo.
 - **null** Se nella serie è presente uno spazio vuoto, ovvero un valore nullo, la riga del grafico verrà interrotta e mostrerà lo spazio vuoto. Si tratta dell'impostazione di default.
 - **null as zero** — Se c'è uno spazio vuoto nella serie, ossia un valore nullo, questo verrà visualizzato come valore zero nel pannello grafico.

Important

Se state monitorando il carico della CPU di un server e il carico raggiunge il 100%, il server si bloccherà e l'agente che invia le statistiche non sarà in grado di raccogliere le statistiche di carico. Ciò comporta una lacuna nelle metriche e l'utilizzo dell'impostazione null predefinita significa che Amazon Managed Grafana mostrerà le lacune e indicherà che qualcosa non va. Se è impostato su connesso, sarà facile perdere questo segnale.

Posiziona il mouse sul tooltip

Usa queste impostazioni per modificare l'aspetto del tooltip che appare quando ti fermi sulla visualizzazione del grafico.

- **Modalità:** determina il numero di serie visualizzate dal tooltip posizionato al passaggio del mouse.

- **Tutte le serie:** il tooltip al passaggio del mouse mostra tutte le serie nel grafico. Nell'elenco delle serie nel tooltip, l'area di lavoro Grafana evidenzia in grassetto la serie su cui stai facendo una pausa.
- **Singola:** il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui stai facendo una pausa nel grafico.
- **Ordinamento:** ordina l'ordine delle serie nel tooltip posizionato al passaggio del mouse se è stata selezionata la modalità Tutte le serie. Quando fai una pausa su un grafico, Amazon Managed Grafana mostra i valori associati alle linee. In genere, gli utenti sono più interessati ai valori più alti o più bassi. L'ordinamento di questi valori può semplificare notevolmente la ricerca dei dati desiderati.
 - **Nessuno:** l'ordine delle serie nel tooltip è determinato dal tipo di ordinamento della query. Ad esempio, è possibile ordinare la serie alfabeticamente in base al nome della serie.
 - **Crescente:** le serie nel tooltip al passaggio del mouse vengono ordinate per valore e in ordine crescente, con il valore più basso nella parte superiore dell'elenco.
 - **Decrescente:** le serie presenti nel tooltip al passaggio del mouse sono ordinate per valore e in ordine decrescente, con il valore più alto in cima all'elenco.

Sostituzioni delle serie

Le sostituzioni delle serie consentono di renderizzare una serie in un pannello grafico in modo diverso dalle altre. È possibile personalizzare le opzioni di visualizzazione in base alla serie o utilizzando le regole regex. Ad esempio, una serie può avere una larghezza di linea più spessa per farla risaltare o essere spostata sull'asse Y destro.

È possibile aggiungere più sostituzioni di serie.

Per aggiungere una sovrascrittura di serie

1. Scegli Aggiungi sovrascrittura alla serie.
2. In Alias o regex, digita o seleziona una serie. Scegli il campo per visualizzare un elenco delle serie disponibili.

Ad esempio, `/Network.*` corrisponderebbe a due serie denominate `Network out` e `Network in`.

3. Scegliete `+`, quindi selezionate uno stile da applicare alla serie. Puoi aggiungere più stili a ogni voce.

- **Barre:** mostra le serie come grafico a barre.
- **Linee:** mostra le serie come grafico a linee.
- **Riempimento a linee:** mostra un grafico a linee con riempimento ad area.
- **Gradiente di riempimento:** specifica la quantità del gradiente di riempimento dell'area.
- **Larghezza della linea:** imposta lo spessore della linea.
- **Modalità punto nullo:** utilizzate questa opzione per ignorare i valori nulli o sostituirli con zero. Questo è importante se vuoi ignorare le lacune nei dati.
- **Compila di seguito per:** riempi l'area tra due serie.
- **Linea della scala:** mostra la serie come linea di scala.
- **Trattini:** mostra una linea con trattini.
- **Hidden Series:** nasconde la serie.
- **Lunghezza trattino:** imposta la lunghezza dei trattini nella linea.
- **Dash Space:** imposta la lunghezza degli spazi tra i trattini della linea.
- **Punti:** mostra le serie come punti separati.
- **Raggio del punto:** imposta il raggio per il rendering dei punti.
- **Pila:** imposta il gruppo di pila per la serie.
- **Colore:** imposta il colore della serie.
- **Asse Y:** imposta l'asse y della serie.
- **Z-index** — Imposta lo z-index della serie (ordine di rendering). Questa opzione è importante quando si sovrappongono stili diversi, come grafici a barre e grafici ad area.
- **Trasforma:** trasforma il valore in negativo per renderlo al di sotto dell'asse y.
- **Legenda:** controlla se una serie viene mostrata nella legenda.
- **Nascondi nel tooltip:** controlla se una serie viene mostrata in un tooltip grafico.

Axes (Asse)

Utilizzate queste opzioni per controllare la visualizzazione degli assi nella visualizzazione.

Sinistra Y/Destra Y

Le opzioni sono identiche per entrambi gli assi y.

- **Mostra:** scegli di mostrare o nascondere l'asse.
- **Unità:** scegli l'unità di visualizzazione per il valore y.

- **Scala:** scegli la scala da usare per il valore y: lineare o logaritmica. L'impostazione predefinita è lineare.
- **Y-Min** — Il valore y minimo. L'impostazione predefinita è auto.
- **Y-Max:** il valore Y massimo. L'impostazione predefinita è auto.
- **Decimali:** definisce quanti decimali vengono visualizzati per il valore y. L'impostazione predefinita è auto.
- **Etichetta:** specifica l'etichetta dell'asse y. L'impostazione predefinita è «»,

Assi Y

- **Allinea:** allinea gli assi y sinistro e destro in base al valore. L'impostazione predefinita è unchecked/false.
- **Livello:** immettete il valore da utilizzare per l'allineamento degli assi y sinistro e destro, a partire da Y=0. Il valore predefinito è 0. Questa opzione è disponibile quando è selezionato Allinea.

Asse X

- **Mostra:** scegli di mostrare o nascondere l'asse.
- **Modalità:** la modalità di visualizzazione modifica completamente la visualizzazione del pannello grafico. È come avere tre pannelli in uno. La modalità principale è la modalità serie temporale con il tempo sull'asse x. Le altre due modalità sono una modalità grafico a barre di base con serie sull'asse x anziché sul tempo e una modalità istogramma.
 - **Ora (impostazione predefinita):** l'asse x rappresenta il tempo e i dati sono raggruppati per ora (ad esempio, per ora o per minuto).
 - **Serie:** i dati sono raggruppati per serie e non per ora. L'asse y rappresenta ancora il valore.
 - **Valore:** questo è il tipo di aggregazione da utilizzare per i valori. L'impostazione predefinita è totale (somma dei valori).
 - **Istogramma:** questa opzione converte il grafico in un istogramma. Un istogramma è un tipo di grafico a barre che raggruppa i numeri in intervalli, spesso chiamati secchi o contenitori. Le barre più alte indicano che in quell'intervallo rientrano più dati.

Per ulteriori informazioni sugli istogrammi, vedere. [Introduzione agli istogrammi e alle mappe di calore](#)

- **Bucket:** imposta il numero di bucket in base ai quali raggruppare i valori. Se lasciato vuoto, Amazon Managed Grafana prova a calcolare un numero adeguato di bucket.

- X-Min: filtra dall'istogramma i valori inferiori a questo limite minimo.
- X-Max: filtra i valori superiori a questo limite massimo.

Legenda

Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

Opzioni

- Mostra: deseleziona per nascondere la legenda. L'impostazione predefinita è selezionata (true).
- Come tabella: selezionare per visualizzare la legenda nella tabella. L'impostazione predefinita è selezionata (true).
- A destra: selezionare per visualizzare la legenda a destra.
- Larghezza: immetti la larghezza minima per la legenda in pixel. Questa opzione è disponibile quando è selezionata l'opzione A destra.

Valori

È possibile visualizzare valori aggiuntivi accanto ai nomi delle legende.

- Min: il valore minimo restituito dalla query metrica.
- Max: il valore massimo restituito dalla query metrica.
- Media: il valore medio restituito dalla query metrica.
- Corrente: l'ultimo valore restituito dalla query metrica.
- Totale: la somma di tutti i valori restituiti dalla query metrica.
- Decimali: quanti decimali vengono visualizzati per i valori delle legende e le descrizioni dei comandi al passaggio del mouse sul grafico.

Amazon Managed Grafana calcola i valori della legenda sul lato client. Questi valori della legenda dipendono dal tipo di aggregazione o consolidamento dei punti utilizzato dalla query metrica. Tutti i valori della legenda sopra riportati non possono essere corretti contemporaneamente.

Ad esempio, se si traccia una frequenza di questo tipo richieste/secondo, utilizzando probabilmente la media come aggregatore, il totale nella legenda non rappresenterà il numero totale di richieste. È solo la somma di tutti i punti dati ricevuti da Amazon Managed Grafana.

Nascondi serie


Nasconde le serie quando tutti i valori di una serie di una query metrica hanno un valore specifico.

- Con solo valori null: value=NULL (impostazione predefinita deselezionata)
- Con solo zeri: value=ZERO (impostazione predefinita deselezionata)

Regioni temporali

È possibile evidenziare aree temporali specifiche sul grafico per facilitare la visualizzazione, ad esempio, dei fine settimana, degli orari lavorativi e degli orari non lavorativi. Tutte le aree temporali configurate si riferiscono all'ora UTC.

Pannello Heatmap

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello Heatmap consente di visualizzare gli istogrammi nel tempo. Per ulteriori informazioni sugli istogrammi, fare riferimento a [Introduzione agli istogrammi e alle mappe di calore](#)

Calcola a partire dai dati

Questa impostazione determina se i dati sono già una mappa termica calcolata (dalla sorgente/trasformatore di dati) o una mappa che deve essere calcolata nel pannello.

X Bucket

Questa impostazione determina come l'asse X viene suddiviso in secchi. È possibile specificare un intervallo di tempo nell'input Size. Ad esempio, un intervallo di tempo di 1h rende le celle larghe 1 ora sull'asse X.

Secchio Y

Questa impostazione determina come l'asse Y viene suddiviso in secchi.

Scala Y Bucket

Seleziona una delle seguenti scale di valori dell'asse Y:

- lineare: scala lineare.
- log (base 2) — Scala logaritmica con base 2.
- log (base 10) — Scala logaritmica con base 10.

Assi Y

Definisce come viene visualizzato l'asse Y

Posizionamento

- Sinistra: a sinistra
- Destra: a destra
- Nascosto: nascosto

Unità

Configurazione dell'unità

Decimali

Questa impostazione determina la configurazione decimale.

Valore min/max

Questa impostazione configura l'intervallo degli assi.

Inverso

Se selezionato, l'asse appare in ordine inverso.

Colori

Lo spettro dei colori controlla la mappatura tra il conteggio dei valori (in ogni bucket) e il colore assegnato a ciascun bucket. Il colore più a sinistra dello spettro rappresenta il conteggio minimo e il colore sul lato più a destra rappresenta il conteggio massimo. Alcune combinazioni di colori vengono automaticamente invertite quando si utilizza il tema della luce.

Puoi anche cambiare la modalità colore in Opacità. In questo caso, il colore non cambierà, ma la quantità di opacità cambierà con il numero di bucket

- Mode (Modalità)
 - Schema: valore del bucket rappresentato dal colore della cella.
 - Schema: se la modalità è schema, seleziona una combinazione di colori.
 - opacità: valore del bucket rappresentato dall'opacità della cella. La cella opaca indica il valore massimo.
 - Colore: colore di base della cella.
 - Scala: scala per mappare i valori del bucket all'opacità.
 - lineare: scala lineare. Il valore del bucket viene mappato linearmente all'opacità.
 - sqrt — Scala di potenza. Opacità delle celle calcolata come value^k , dove k è un valore esponenziale configurato. Se l'esponente è inferiore a 1, si otterrà una scala logaritmica. Se l'esponente è maggiore di 1, otterrai una scala esponenziale. In caso di 1, la scala sarà la stessa di quella lineare.
 - Esponente: valore dell'esponente, maggiore di 0

Colore iniziale/finale a partire dal valore

Per impostazione predefinita, Grafana calcola i colori delle celle in base ai valori minimi e massimi del bucket. Con Min e Max puoi sovrascrivere questi valori. Considerate il valore del bucket come asse Z e Min e Max come Z-Min e Z-Max, rispettivamente.

- Inizio: valore minimo utilizzato per il calcolo del colore delle celle. Se il valore del bucket è inferiore a Min, viene mappato sul colore «minimo». Il valore minimo della serie è il valore predefinito.
- Fine: valore massimo utilizzato per il calcolo del colore delle celle. Se il valore del bucket è maggiore di Max, viene mappato al colore «massimo». Il valore massimo della serie è il valore predefinito.

Visualizzazione delle celle

Usa le impostazioni di visualizzazione delle celle per affinare la visualizzazione delle celle nella tua mappa termica.

Opzioni di visualizzazione aggiuntive

Tooltip

- Mostra tooltip — Mostra il tooltip della heatmap.
- Mostra istogramma: mostra un istogramma dell'asse Y sulla descrizione del comando. Un istogramma rappresenta la distribuzione dei valori del bucket per un timestamp specifico.


Legenda

Scegli se visualizzare la legenda della mappa termica sulla visualizzazione.

Esemplari

Imposta il colore usato per mostrare i dati del campione.

Pannello istogramma

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione dell'istogramma calcola la distribuzione dei valori e li presenta come un grafico a barre. L'asse Y e l'altezza di ogni barra rappresentano il conteggio dei valori che rientrano in ciascuna parentesi, mentre l'asse X rappresenta l'intervallo di valori.

La visualizzazione dell'istogramma supporta le serie temporali e qualsiasi risultato di tabella con uno o più campi numerici.

Formati supportati

La visualizzazione dell'istogramma supporta le serie temporali e qualsiasi risultato di tabella con uno o più campi numerici.

Opzioni di visualizzazione

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Dimensioni del secchio

La dimensione dei secchi. Lascialo vuoto per il dimensionamento automatico dei secchi (~ 10% dell'intera gamma).

Offset del secchio

Se il primo bucket non deve iniziare da zero. Un offset diverso da zero sposta la finestra di aggregazione. Ad esempio, i bucket di 5 dimensioni che sono 0—5, 5—10, 10—15 con un offset predefinito pari a 0 diventerebbero 2—7, 7—12, 12—17 con un offset di 2; offset di 0, 5 o 10, in questo caso, di fatto non servirebbero a nulla. In genere, questa opzione verrebbe utilizzata con una dimensione del bucket definita in modo esplicito anziché in modo automatico. Affinché questa impostazione abbia effetto, la quantità di offset deve essere maggiore di 0 e minore della dimensione del bucket; i valori al di fuori di questo intervallo avranno lo stesso effetto dei valori all'interno di questo intervallo.

Combina serie

Questo unirà tutte le serie e i campi in un istogramma combinato.

La larghezza della linea controlla la larghezza della linea delle barre.

L'opacità di riempimento controlla l'opacità di riempimento delle barre.

La modalità gradiente imposta la modalità di riempimento del gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard. L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

- Nessuno: nessun riempimento a gradiente, questa è l'impostazione predefinita.
- Opacità: la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse Y. L'opacità del riempimento aumenta con i valori sull'asse Y.
- Tonalità: il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

Modalità tooltip Quando si posiziona il cursore sul grafico, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip:

- Singola: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo la serie su cui stai passando il mouse.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie presenti nella visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip.

Note

Utilizzate un override per nascondere le singole serie dal tooltip.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, impostate lo schema di colori su Dalle soglie.

Modalità Legenda Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Si tratta di una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda Scegli dove posizionare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.


Valori della legenda

Scegli quale dei calcoli standard mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di calcolo](#).

Calcoli delle legende

Scegli quali calcoli mostrare nella legenda. Puoi selezionarne più di uno.

Pannello Logs

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello dei log mostra le righe di registro provenienti da fonti di dati che supportano i log, come Elastic, Influx e Loki. In genere, si utilizza questo pannello accanto a un pannello grafico per visualizzare l'output del registro di un processo correlato.

Il pannello dei log mostra il risultato delle interrogazioni inserite nella scheda Query. I risultati di più interrogazioni vengono uniti e ordinati per ora. Puoi scorrere all'interno del pannello se la sorgente dati restituisce più righe di quelle visualizzabili.

Per limitare il numero di righe renderizzate, puoi utilizzare l'impostazione Max data points nelle opzioni di interrogazione. Se non è impostata, l'origine dati in genere impone un limite predefinito.

Livello di log

Per i log in cui è specificata un'etichetta di livello, utilizziamo il valore dell'etichetta per determinare il livello di registro e aggiornare il colore di conseguenza. Se nel registro non è specificata un'etichetta di livello, cerchiamo di scoprire se il suo contenuto corrisponde a una delle espressioni supportate (vedi sotto per maggiori informazioni). Il livello di registro è sempre determinato dalla prima corrispondenza. Nel caso in cui Grafana non sia in grado di determinare un livello di registro, verrà visualizzato con un livello di registro sconosciuto. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei log](#).

Dettagli del registro

Ogni riga di registro ha un'area estensibile con le relative etichette e i campi rilevati, per un'interazione più solida. Ogni campo o etichetta ha un'icona delle statistiche per visualizzare le statistiche relative a tutti i log visualizzati.

Collegamenti dati


Utilizzando i collegamenti dati, è possibile trasformare qualsiasi parte di un messaggio di registro in un collegamento interno o esterno. Il link creato è visibile come pulsante nella sezione Collegamenti all'interno della visualizzazione dei dettagli del registro.

Opzioni di visualizzazione

Utilizza le seguenti impostazioni per perfezionare la visualizzazione:

- Ora: mostra o nasconde la colonna del tempo. Questo è il timestamp associato alla riga di registro riportata dalla fonte di dati.
- Etichette uniche: mostra o nasconde la colonna delle etichette univoche, che mostra solo le etichette non comuni.
- Etichette comuni: mostra o nasconde le etichette comuni
- Avvolgi linee: attiva l'avvolgimento delle linee.
- Prettify JSON: imposta questa opzione per stampare correttamente tutti i `true` log JSON. Questa impostazione non influisce sui log in formati diversi da JSON.
- Abilita i dettagli del registro: attiva l'opzione per visualizzare la visualizzazione dei dettagli del registro per ogni riga del registro. L'impostazione predefinita è `true`.
- Ordine: mostra i risultati in ordine temporale decrescente o crescente. L'impostazione predefinita è Decrescente, che mostra per primi i log più recenti. Imposta su Ascendente per mostrare per prime le righe di registro più vecchie.

Pannello delle notizie

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questo pannello mostra un feed RSS. Per impostazione predefinita, visualizza articoli dal blog Grafana Labs.

Inserisci l'URL di un RSS nella sezione Visualizza. Questo tipo di pannello non accetta altre domande.

Note

I feed RSS vengono caricati dal front-end Grafana senza un proxy. [Di conseguenza, verranno caricati solo i feed RSS configurati con le intestazioni CORS appropriate.](#) Se il feed RSS che

state cercando di visualizzare non viene caricato, prendete in considerazione la possibilità di riospitare il feed RSS o di creare un proxy personalizzato.

Pannello grafico dei nodi

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello del grafico dei nodi visualizza grafici o reti diretti. Utilizza il layout a forza diretta per posizionare efficacemente i nodi in modo da facilitare la visualizzazione di mappe infrastrutturali complesse, gerarchie o diagrammi di esecuzione.

Requisiti dei dati

Il pannello del grafico dei nodi richiede una forma specifica dei dati per poterne visualizzare i nodi e i bordi. Non tutte le fonti di dati o le query possono essere visualizzate in questo pannello.

La visualizzazione del grafico dei nodi è composta da nodi e bordi.

- Un nodo viene visualizzato come un cerchio. Un nodo può rappresentare un'applicazione, un servizio o qualsiasi altra cosa rilevante dal punto di vista dell'applicazione.
- Un bordo viene visualizzato come una linea che collega due nodi. La connessione potrebbe essere una richiesta, un'operazione o qualche altra relazione tra i due nodi.

Sia i nodi che i bordi possono avere metadati o statistiche associati. L'origine dati definisce quali informazioni e valori vengono visualizzati, quindi fonti di dati diverse possono mostrare tipi diversi di valori o non mostrare alcuni valori.

Nodi

Di solito, i nodi mostrano due valori statistici all'interno del nodo e due identificatori appena sotto il nodo, in genere nome e tipo. I nodi possono anche mostrare un altro set di valori sotto forma di un

cerchio colorato attorno al nodo, con sezioni di colore diverso che rappresentano valori diversi che dovrebbero sommarsi a 1. Ad esempio, puoi avere la percentuale di errori rappresentata dalla parte rossa del cerchio.

Ulteriori dettagli possono essere visualizzati in un menu contestuale, che viene visualizzato quando si sceglie il nodo. Nel menu contestuale possono essere presenti anche collegamenti aggiuntivi che possono indirizzare ad altre parti dell'area di lavoro Grafana o a qualsiasi collegamento esterno.

Note

Il grafico dei nodi può mostrare solo 1.500 nodi. Se questo limite viene superato, viene visualizzato un avviso nell'angolo in alto a destra e alcuni nodi verranno nascosti. È possibile espandere le parti nascoste del grafico facendo clic sui marker dei nodi nascosti nel grafico.

Edges

I bordi possono anche mostrare statistiche quando passi il mouse sopra il bordo. Analogamente ai nodi, è possibile aprire un menu contestuale con dettagli e collegamenti aggiuntivi scegliendo lo spigolo.

La prima fonte di dati che supporta questa visualizzazione è la fonte di AWS X-Ray dati per la sua funzionalità di mappa dei servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect a una fonte di AWS X-Ray dati](#).

Navigazione nel grafico del nodo

È possibile eseguire una panoramica all'interno del grafico del nodo selezionando una posizione esterna a qualsiasi nodo o bordo e trascinando il puntatore.

È possibile eseguire lo zoom utilizzando i pulsanti nell'angolo superiore sinistro del grafico del nodo.

Nodi nascosti

Il numero di nodi visualizzati in un determinato momento è limitato per mantenere prestazioni ragionevoli. I nodi che non rientrano in questo limite sono nascosti dietro dei marker cliccabili che mostrano un numero approssimativo di nodi nascosti collegati a quel bordo. Puoi scegliere il marker per espandere il grafico attorno a quel nodo.

Visualizzazione a griglia

Puoi passare alla visualizzazione a griglia per avere una panoramica migliore dei nodi più interessanti del grafico. La visualizzazione a griglia mostra i nodi in una griglia senza bordi e può essere ordinata in base alle statistiche mostrate all'interno del nodo o in base alle statistiche rappresentate dal bordo colorato dei nodi.

Per ordinare i nodi, scegli le statistiche all'interno della legenda. Il marker accanto al nome della statistica mostra quale statistica è attualmente utilizzata per l'ordinamento e la direzione di ordinamento.

Scegliete il nodo e poi l'opzione di layout Mostra nel grafico per tornare al layout del grafico concentrandovi sul nodo selezionato, per mostrarlo nel contesto del grafico completo.

Data API (API dati).

Questa visualizzazione richiede una forma specifica dei dati da restituire dalla fonte dei dati per visualizzarli correttamente.

Node Graph richiede almeno un frame di dati che descriva i bordi del grafico. Per impostazione predefinita, Node Graph calcolerà i nodi e tutte le statistiche basate su questo frame di dati. Facoltativamente, è possibile inviare un secondo frame di dati che descrive i nodi nel caso in cui sia necessario mostrare più metadati specifici del nodo. È necessario impostare `frame.meta.preferredVisualisationType = 'nodeGraph'` entrambi i frame di dati o assegnare loro un nome `nodes` e, `edges` rispettivamente, il rendering del grafico del nodo.

Estrae i dati dalla struttura

Campi obbligatori:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| id | string | Identificatore univoco dello spigolo. |
| source | string | ID del nodo sorgente. |
| target | string | Id del bersaglio. |

Campi opzionali:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mainstat | stringa/numero | Prima statistica mostrata nella sovrapposizione quando si passa il mouse sul bordo. Può essere una stringa che mostra il valore così com'è oppure può essere un numero. Se è un numero, viene mostrata anche qualsiasi unità associata a quel campo |
| statistica secondaria | stringa/numero | Uguale a MainStat, ma mostrato proprio sotto. |
| dettagli__* | stringa/numero | Qualsiasi campo preceduto da detail__ verrà mostrato nell'intestazione del menu contestuale quando si fa clic sul bordo. Usalo <code>config.displayName</code> per un'etichetta più leggibile dall'uomo. |

Nodi, dati provenienti dalla struttura.

Campi obbligatori:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | string | Identificatore univoco del nodo. A questo ID viene fatto riferimento da edge nei campi di origine e destinazione. |

Campi opzionali:

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| titolo | string | Nome del nodo visibile appena sotto il nodo. |
| Sottotitolo | string | Nome, tipo o altro identificatore aggiuntivo mostrato sotto il titolo. |
| stativo principale | stringa/numero | Prima statistica mostrata all'interno del nodo stesso. Può essere una stringa che mostra il valore così com'è o un numero. Se è un numero, viene mostrata anche qualsiasi unità associata a quel campo. |
| statistica secondaria | stringa/numero | Uguale a MainStat, ma mostrato sotto di esso all'interno del nodo. |
| arc__* | number | Qualsiasi campo preceduto da arc__ verrà utilizzato per creare il cerchio colorato attorno al nodo. La somma di tutti i valori in questi campi deve essere pari a 1. È possibile specificare il colore utilizzando <code>config.color.fixedColor</code> . |
| dettaglio__* | stringa/numero | Qualsiasi campo preceduto da detail__ verrà mostrato nell'intestazione del menu contestuale quando si fa clic sul nodo. Usalo <code>config.di</code> |

| Nome del campo | Type | Descrizione |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| | | sp1ayName per un'etichetta più leggibile dall'uomo. |

Pannello grafico a torta

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il grafico a torta mostra le serie ridotte, o i valori di una serie, di una o più interrogazioni, in relazione tra loro, sotto forma di fette di torta. La lunghezza dell'arco, l'area e l'angolo centrale di una fetta sono tutti proporzionali al valore delle fette, in quanto si riferiscono alla somma di tutti i valori. Questo tipo di grafico viene utilizzato al meglio quando si desidera un confronto rapido di un piccolo insieme di valori in una forma esteticamente gradevole.

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per affinare il valore della visualizzazione.

Mostra

Scegli quante informazioni mostrare.

- Calcola: riduce ogni valore a un singolo valore per serie.
- Tutti i valori: visualizza tutti i valori di una singola serie.

Calcolo

Seleziona un calcolo per ridurre ogni serie quando è stata selezionata l'opzione Calcola. Per informazioni sui calcoli disponibili, consulta [Tipi di calcolo](#).

Limite

Quando si visualizzano tutti i valori di una singola serie, ciò limita il numero di valori visualizzati.

Campi

Seleziona il campo o i campi da visualizzare nella visualizzazione. Ogni nome di campo è disponibile nell'elenco oppure puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

- Campi numerici: tutti i campi con valori numerici.
- Tutti i campi: tutti i campi che non vengono rimossi dalle trasformazioni.
- Ora: tutti i campi con valori temporali.

Opzioni del grafico a torta

Utilizza queste opzioni per perfezionare l'aspetto della visualizzazione.

Tipo di grafico a torta

Seleziona lo stile di visualizzazione del grafico a torta. Può essere una delle seguenti:

- Pie: un grafico a torta standard
- Donut: un grafico a torta con un foro al centro

Etichette

Seleziona le etichette da visualizzare sul grafico a torta. Puoi selezionarne più di una.

- Nome: il nome della serie o del campo.
- Percentuale: la percentuale del totale.
- Valore: il valore numerico grezzo.

Per impostazione predefinita, le etichette vengono visualizzate in bianco sul corpo del grafico. È possibile selezionare colori più scuri del grafico per renderli più visibili. I nomi o i numeri lunghi potrebbero essere tagliati.

modalità Tooltip

Quando si posiziona il cursore sulla visualizzazione, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip.

- Singolo: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui stai posizionando il mouse sulla visualizzazione.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie della visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip quando interagisci con la visualizzazione.

Utilizzate un override per nascondere le singole serie dal tooltip.

modalità Legend

Utilizza queste impostazioni per definire come appare la legenda nella visualizzazione. Per ulteriori informazioni sulla legenda, consulta [Configurare una legenda](#).

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Si tratta di una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della leggenda

Scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Valori della legenda

Scegli quale dei [calcoli standard](#) mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Seleziona i valori da visualizzare nella legenda. È possibile selezionarne più di uno.

- Percentuale: la percentuale del totale.
- Valore: il valore numerico grezzo.

Per ulteriori informazioni sulla legenda, consulta [Configurare una legenda](#).

Pannello Plotly

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello Plotly esegue il rendering dei grafici utilizzando Plotly, una libreria grafica javascript [open source](#).

I campi Data, Layout e Config corrispondono ai parametri comuni descritti nella documentazione di [Plotly](#). Devono essere in formato JSON.

I dati forniti dall'origine dati possono essere trasformati tramite uno script definito dall'utente prima di essere inseriti nel grafico Plotly. Lo script include 2 argomenti.

- **data**— Dati restituiti dalla fonte di dati.
- **variables**— Un oggetto che contiene [le variabili Grafana](#) nella dashboard corrente (variabili utente e queste poche variabili globali: `__from`, `__to`, `__interval`, e `__interval_ms`).

Lo script deve restituire un oggetto con una o più delle seguenti proprietà: `data`, `layout`, `config` e `frames`. Di seguito è riportato un esempio.

```
let x = data.series[0].fields[0].values.buffer
let y = data.series[0].fields[1].values.buffer
let serie = {
  x : x,
  y : y,
  name : variables.project //where project is the name of a Grafana's variable
}

return {
  data : [serie],
  config : {
    displayModeBar: false
  }
}
```

}

L'oggetto restituito dallo script e il JSON fornito nei campi Data, Layout e Config verranno uniti (unione profonda).

Se non viene fornito alcuno script, il pannello utilizzerà solo i campi Data, Layout e Config.

Pannello Sankey

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello Sankey mostra i diagrammi di Sankey, utili per visualizzare i dati di flusso, con la larghezza del flusso proporzionale alla metrica selezionata. L'immagine seguente mostra un diagramma di Sankey con due gruppi di origine e destinazione.

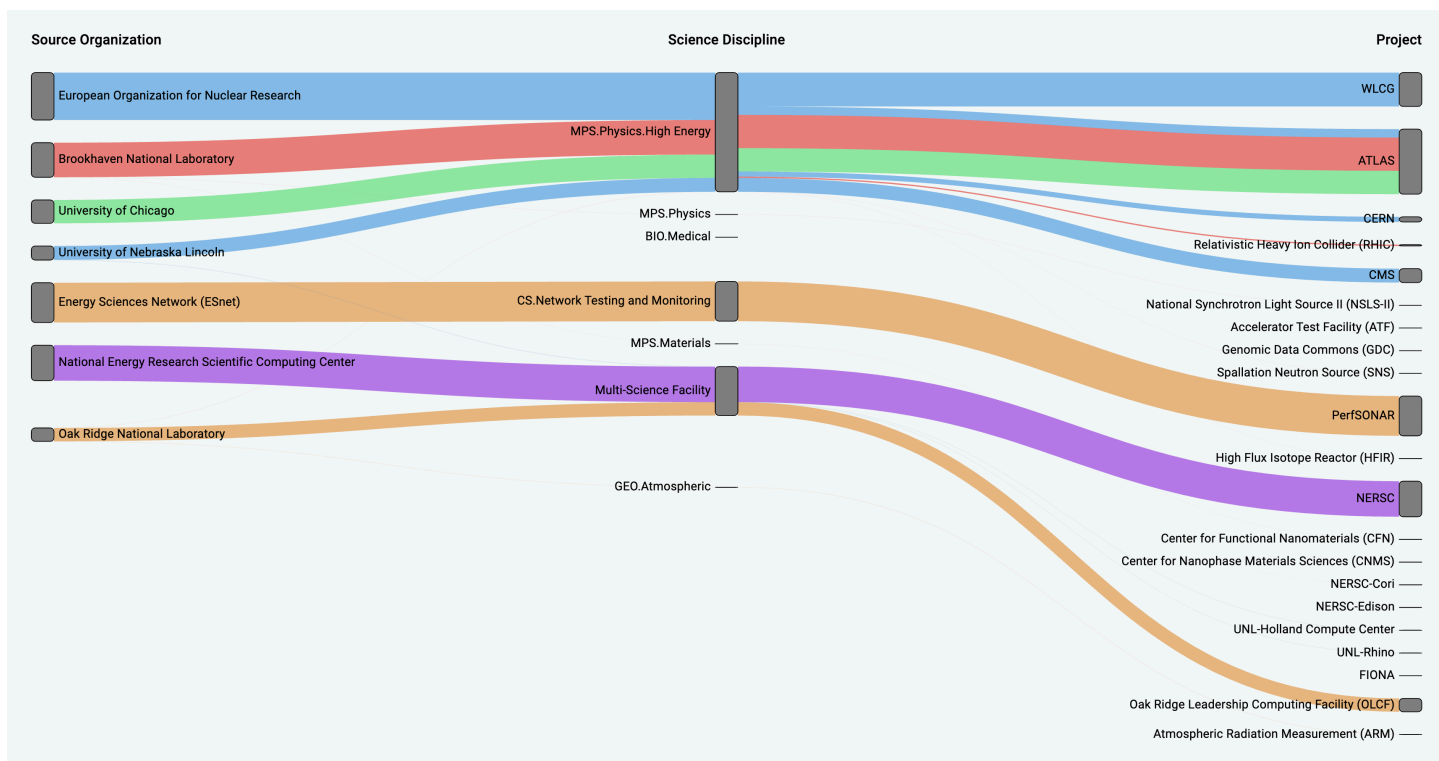


Come funziona

Il pannello sankey richiede almeno 2 colonne di dati, un'origine e una destinazione per i flussi. La tua query dovrebbe raggruppare i dati in almeno due gruppi. Il pannello disegnerà i collegamenti dalla prima colonna di punti dati all'ultima nell'ordine della query. Lo spessore dei link sarà proporzionato al valore assegnato dalla metrica della query.

Personalizzazione

- **Collegamenti:** attualmente esistono due opzioni per il colore del collegamento: multiplo o singolo. Per impostazione predefinita, è multicolore. Per scegliere un solo colore per i collegamenti, attiva l'opzione Solo colore a collegamento singolo e scegli il tuo colore dal selettore di colori di Grafana.
- **Nodi:** puoi cambiare il colore dei nodi rettangolari modificando l'opzione Colore del nodo
- **Larghezza del nodo:** la larghezza dei nodi può essere regolata con il cursore Larghezza del nodo o inserendo un numero nella casella di immissione. Questo numero deve essere un numero intero.
- **Imbottitura dei nodi:** la spaziatura verticale tra i nodi può essere regolata con il cursore Node Padding o inserendo un numero nella casella di immissione. Questo numero deve essere un numero intero. Se i tuoi link sono troppo sottili, prova a modificare questo numero
- **Intestazioni:** le intestazioni delle colonne possono essere modificate utilizzando l'opzione Display Name override nel pannello dell'editor. Saranno dello stesso colore che hai scelto per il colore del testo
- **Layout Sankey:** il layout dei collegamenti Sankey può essere leggermente modificato utilizzando il cursore di iterazione del layout. Questo numero deve essere un numero intero ed è il numero di iterazioni di rilassamento utilizzate per generare il layout.

Pannello Scatter

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello a dispersione mostra un grafico a dispersione X/Y per i dati della tabella con un'interfaccia più semplice rispetto ad altri pannelli grafici. A differenza del pannello grafico, il pannello a dispersione non richiede che i dati siano in una serie temporale. Il pannello a dispersione richiede un set di dati in formato tabella con due o più colonne numeriche di dati.

Uno di questi può essere assegnato all'asse X. Uno o più valori possono essere assegnati a una serie di valori dell'asse Y e i dati risultanti possono essere tracciati come una serie di punti. Ogni serie può facoltativamente mostrare anche una linea di regressione utilizzando uno dei numerosi best fit statistici.

Creazione di un pannello a dispersione

La procedura seguente descrive come creare un grafico a dispersione utilizzando il pannello a dispersione. Per questo esempio, supponiamo che esistano dati, come nella tabella seguente, denominati HEIGHT con tre colonne di valori numerici, Age BoysGirls, e che mostrino l'altezza media di ragazzi e ragazze per età.

| Età | Altezza del ragazzo | Altezza della ragazza |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 5 | 109,7 | 109,5 |
| 6 | 115,6 | 115,4 |
| 7 | 121,1 | 120,8 |
| 8 | 126,3 | 126 |
| 9 | 131,3 | 131,3 |
| 10 | 136,2 | 137,1 |
| 11 | 141,2 | 143,2 |
| 12 | 147 | 148,7 |
| 13 | 153,6 | 152,6 |
| 14 | 159,9 | 155,1 |
| 15 | 164,4 | 156,7 |

| Età | Altezza del ragazzo | Altezza della ragazza |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 16 | 167,3 | 157,6 |
| 17 | 169 | 158 |
| 18 | 170 | 158,3 |
| 19 | 170,8 | 158,6 |

Per creare un grafico a dispersione con il pannello a dispersione

1. Nella dashboard Grafana, scegli Aggiungi pannello.
2. Per la Query, scrivi una query che restituisca i dati necessari. In questo caso, dovresti usare una query come `SELECT * FROM HEIGHT`.
3. Seleziona la visualizzazione Scatter.

Questo creerà un grafico a dispersione, utilizzando la prima colonna come asse X e le altre colonne numeriche come assi Y.

Opzioni di configurazione

Il pannello a dispersione offre le seguenti quattro opzioni di configurazione personalizzate.


- **Asse X:** è possibile scegliere quale campo utilizzare come asse X, nonché le estensioni, il titolo e le informazioni di visualizzazione per l'asse.
- **Asse Y:** è possibile scegliere quali campi visualizzare sull'asse Y, incluse le opzioni di visualizzazione per ogni campo e le informazioni sulle estensioni e sul titolo per l'asse. Puoi anche scegliere di visualizzare una linea di regressione per ogni campo. Vedi le seguenti informazioni per maggiori dettagli sulla configurazione della linea di regressione.
- **Legenda:** puoi attivare o disattivare una legenda per il pannello, nonché scegliere la dimensione del testo nella legenda.
- **Visualizzazione:** puoi impostare altre opzioni per il grafico, tra cui il colore della griglia e lo stile del bordo.

Configurazione della linea di regressione

Ogni set di dati sull'asse Y può visualizzare una linea, oltre ai singoli punti. Esistono cinque opzioni per il tipo di linea.

- Nessuno: non visualizza una linea di regressione.
- Semplice: visualizza una linea di regressione che collega i punti del set di dati.
- Lineare: visualizza una linea retta, utilizzando il metodo best-fit dei minimi quadrati.
- Esponenziale: visualizza una linea di regressione esponenziale più adatta.
- Potenza: visualizza la linea di regressione più adatta alla potenza.

Pannello Stat

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello Stat mostra un unico grande valore stat con un grafico sparkline opzionale. È possibile controllare lo sfondo o il colore del valore utilizzando delle soglie.

Per impostazione predefinita, il pannello Statistiche mostra uno dei seguenti elementi:

- Solo il valore di una singola serie o campo.
- Valore e nome di più serie o campi.

È possibile utilizzare la modalità Testo per controllare se il testo viene visualizzato o meno.

Regolazione automatica del layout

Il pannello regola automaticamente il layout in base alla larghezza e all'altezza disponibili nella dashboard. Nasconde automaticamente il grafico (sparkline) se il pannello diventa troppo piccolo.

Opzioni di valore

Utilizza le seguenti opzioni per rifinire il modo in cui la visualizzazione mostra il valore:

Mostra

Scegli come Grafana visualizza i tuoi dati.

Calcola

Mostra un valore calcolato basato su tutte le righe.

- **Calcolo:** seleziona una funzione di riduzione che Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Per un elenco dei calcoli disponibili, consulta [Calcoli standard](#).
- **Campi:** seleziona i campi visualizzati nel pannello.

Tutti i valori

Mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche limitare il numero di righe da visualizzare.

- **Limite:** il numero massimo di righe da visualizzare. Il valore predefinito è 5.000.
- **Campi:** seleziona i campi visualizzati nel pannello.

Stili di statistiche

Personalizza la tua visualizzazione.

Orientation (Orientamento)

Scegli una direzione di impilamento.

- **Automatico:** Grafana seleziona quello che ritiene sia l'orientamento migliore.
- **Orizzontale:** le barre si estendono orizzontalmente, da sinistra a destra.
- **Verticale:** le barre si estendono verticalmente, dall'alto verso il basso.

Modalità testo

È possibile utilizzare l'opzione Modalità testo per controllare il testo visualizzato dal pannello. Se il valore non è importante, lo sono solo il nome e il colore, quindi modificate la modalità Testo in Nome. Il valore verrà comunque utilizzato per determinare il colore e verrà visualizzato in una descrizione comandi.

- Automatico: se i dati contengono più serie o campi, mostra sia il nome che il valore.
- Valore: mostra solo il valore, mai il nome. Il nome viene invece visualizzato nel tooltip posizionato al passaggio del mouse.
- Valore e nome: mostra sempre valore e nome.
- Nome: mostra il nome anziché il valore. Il valore viene visualizzato nel tooltip posizionato al passaggio del mouse.
- Nessuno: non mostra nulla (vuoto). Il nome e il valore vengono visualizzati nel tooltip posizionato al passaggio del mouse.

Modo a colori

Seleziona una modalità di colore.

- Valore: colora solo il valore e l'area del grafico.
- Sfondo: colora anche lo sfondo.

modalità Graph

Seleziona un grafico e una modalità sparkline.

- Nessuno: nasconde il grafico e mostra solo il valore.
- Area: mostra il grafico dell'area al di sotto del valore. Ciò richiede che la query restituisca una colonna temporale.

Allineamento del testo

Scegli una modalità di allineamento.

- Automatico: se viene visualizzato un solo valore (nessuna ripetizione), il valore viene centrato. Se vengono visualizzate più serie o righe, il valore viene allineato a sinistra.
- Centro: il valore della statistica è centrato.


Dimensione del testo

Regola le dimensioni del testo dell'indicatore.

- Titolo: inserisci un valore numerico per la dimensione del titolo dell'indicatore.

- Valore: immettere un valore numerico per la dimensione del valore dell'indicatore.

Pannello della cronologia dello stato

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello della timeline dello stato mostra cambiamenti di stato discreti nel tempo. Ogni campo o serie viene visualizzato come una banda orizzontale unica. Le regioni statali possono essere renderizzate con o senza valori. Questo pannello funziona bene con stringhe o stati booleani, ma può essere utilizzato anche con serie temporali. Se utilizzate con serie temporali, le soglie vengono utilizzate per trasformare i valori numerici in regioni statali discrete.

Opzioni relative alla cronologia dello stato

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Unisci valori consecutivi uguali

Controlla se Grafana unisce valori identici se sono uno accanto all'altro.

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati all'interno delle regioni statali. Auto renderizzerà i valori se c'è spazio sufficiente.

Allinea i valori

Controlla l'allineamento dei valori all'interno delle regioni statali.

Altezza delle righe

Controlla lo spazio tra le righe. 1 = nessuno spazio = 0,5 = 50% spazio.

Larghezza della linea

Controlla la larghezza delle linee delle regioni statali.

Riempi l'opacità

Controlla l'opacità delle regioni statali.

Mappature dei valori

Per assegnare colori a valori booleani o stringhe, usa. [Configurare le mappature dei valori](#)

Dati di serie temporali con soglie

Il pannello può essere utilizzato anche con i dati delle serie temporali. In questo caso, le soglie vengono utilizzate per trasformare le serie temporali in regioni statali a colori discreti.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni Standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, impostate lo schema di colori su Dalle soglie.

Modalità Legenda Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda Scegli dove posizionare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Valori della legenda

Scegli quale dei [calcoli standard](#) mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Pannello della cronologia dello stato

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione della cronologia dello stato mostra gli stati periodici nel tempo. Ogni campo o serie viene visualizzato come una riga orizzontale. I riquadri vengono renderizzati e centrati attorno a ciascun valore.

La visualizzazione della cronologia dello stato funziona con campi stringhe, booleani e numerici o serie temporali. È richiesto un campo orario. È possibile utilizzare le mappature dei valori per colorare le stringhe o assegnare valori di testo a intervalli numerici.

Opzioni di visualizzazione

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati all'interno delle caselle dei valori. Auto renderizzerà i valori se c'è spazio sufficiente.

La larghezza della colonna controlla la larghezza dei riquadri. 1=larghezza massima e 0=larghezza minima.

La larghezza della linea controlla la larghezza della linea delle regioni statali.

L'opacità di riempimento controlla l'opacità di riempimento delle regioni statali.

Mappature dei valori

Per assegnare colori a valori booleani o stringhe, usa. [Configurare le mappature dei valori](#)

Dati di serie temporali con soglie

Il pannello può essere utilizzato anche con i dati delle serie temporali. In questo caso, le soglie vengono utilizzate per colorare le caselle. È inoltre possibile utilizzare combinazioni di colori a gradiente per colorare i valori.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni Standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, imposta lo schema di colori su Dalle soglie.

Modalità Legenda Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

- **Elenco:** visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- **Tabella:** visualizza la legenda come tabella.
- **Nascosto:** nasconde la legenda.


Posizionamento della legenda Scegli dove posizionare la legenda.

- **In basso:** sotto il grafico.
- **A destra:** a destra del grafico.

Valori della legenda

Scegli quale dei [calcoli standard](#) mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Pannello da tavolo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La visualizzazione del pannello delle tabelle è molto flessibile e supporta diverse modalità per le serie temporali e per le tabelle, le annotazioni e i dati JSON non elaborati. Questo pannello fornisce anche opzioni di formattazione della data, formattazione dei valori e colorazione.

Ordina colonna

Fai clic sul titolo di una colonna per modificare l'ordinamento da predefinito a decrescente a crescente. Ogni volta che fate clic, l'ordinamento passa all'opzione successiva del ciclo. Puoi solo ordinare in base a una colonna alla volta.

Opzioni della tabella

Mostra l'intestazione

Mostra o nascondi i nomi delle colonne importati dalla tua fonte di dati.

Larghezza delle colonne

Per impostazione predefinita, Grafana calcola automaticamente la larghezza della colonna in base alla dimensione della tabella e alla larghezza minima della colonna. Questa opzione di campo può sovrascrivere l'impostazione e definire la larghezza di tutte le colonne in pixel.

Ad esempio, se si immette 100 nel campo, quando si fa clic all'esterno del campo, tutte le colonne verranno impostate su una larghezza di 100 pixel.

Larghezza minima della colonna

Per impostazione predefinita, la larghezza minima della colonna della tabella è 150 pixel. Questa opzione di campo può sostituire quella predefinita e definirà la nuova larghezza minima della colonna per il pannello della tabella in pixel.

Ad esempio, se si immette 75 nel campo, quando si fa clic all'esterno del campo, tutte le colonne verranno ridimensionate fino a una larghezza non inferiore a 75 pixel.

Per i dispositivi con schermi di piccole dimensioni, come smartphone o tablet, riduci il valore predefinito dei 150 pixel per consentire 50 ai pannelli basati su tabelle di essere visualizzati correttamente nelle dashboard.

Allineamento delle colonne

Scegli come Grafana deve allineare il contenuto delle celle:

- Auto (impostazione predefinita)
- Sinistra
- center
- Right

Tipo di cella

Per impostazione predefinita, Grafana sceglie automaticamente le impostazioni di visualizzazione. Puoi sovrascrivere le impostazioni scegliendo una delle seguenti opzioni per impostare l'impostazione predefinita per tutti i campi. È disponibile una configurazione aggiuntiva per alcuni tipi di celle.

Note

Se li imposti nella scheda Campo, il tipo verrà applicato a tutti i campi, incluso il campo dell'ora. Puoi impostarli nella scheda Ignora per applicare la modifica a uno o più campi.

Testo a colori

Se sono impostate delle soglie, il testo del campo viene visualizzato con il colore di soglia appropriato.

Sfondo a colori (sfumato o solido)

Se sono impostate delle soglie, lo sfondo del campo viene visualizzato con il colore di soglia appropriato.

Gauge

Le celle possono essere visualizzate come indicatore grafico, con diversi tipi di presentazione.

Base

La modalità base mostrerà un indicatore semplice con i livelli di soglia che definiscono il colore del misuratore.

Gradiente

I livelli di soglia definiscono un gradiente.

LCD

L'indicatore è suddiviso in piccole celle accese o spente.

Visualizzazione JSON

Mostra il valore formattato come codice. Se un valore è un oggetto, la vista JSON che consente la navigazione dell'oggetto JSON verrà visualizzata al passaggio del mouse.

Ispezione del valore della cella

Consente l'ispezione del valore dalla cella della tabella. Il valore grezzo viene presentato in una finestra modale.

Note

L'ispezione del valore delle celle è disponibile solo quando la modalità di visualizzazione delle celle è impostata su Auto, Testo a colori, Sfondo a colori o Visualizzazione JSON.

Filtro a colonna

È possibile modificare temporaneamente la modalità di visualizzazione dei dati delle colonne. Ad esempio, puoi ordinare i valori dal più alto al più basso o nascondere valori specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Filtrare le colonne della tabella](#), di seguito.

Paginazione

Utilizzate questa opzione per abilitare o disabilitare l'impaginazione. È un'opzione front-end che non influisce sulle query. Se abilitata, la dimensione della pagina si adatta automaticamente all'altezza della tabella.

Filtra le colonne della tabella

Se attivi il filtro Colonna, puoi filtrare le opzioni della tabella.

Per attivare il filtraggio delle colonne

1. In Grafana, accedi alla dashboard con la tabella con le colonne che desideri filtrare.

2. Sul pannello della tabella che desideri filtrare, apri l'editor del pannello.
3. Scegliete la scheda Campo.
4. Nelle opzioni della tabella, attiva l'opzione Filtro a colonne.

Accanto al titolo di ogni colonna viene visualizzata un'icona di filtro.

Filtra i valori delle colonne

Per filtrare i valori delle colonne, scegli l'icona del filtro (imbuto) accanto al titolo di una colonna. Grafana mostra le opzioni di filtro per quella colonna.

Scegliete la casella di controllo accanto ai valori che desiderate visualizzare. Inserisci il testo nel campo di ricerca in alto per mostrare quei valori sul display in modo da poterli selezionare anziché scorrere per trovarli.

Cancella i filtri delle colonne

Le colonne con filtri applicati hanno un imbuto blu visualizzato accanto al titolo.

Per rimuovere il filtro, scegli l'icona blu dell'imbuto, quindi seleziona Cancella filtro.

Piè di pagina del tavolo

È possibile utilizzare il piè di pagina della tabella per mostrare [i calcoli sui campi](#).


Dopo aver abilitato il piè di pagina della tabella, puoi selezionare il Calcolo e quindi i campi che desideri calcolare.

Il sistema applica il calcolo a tutti i campi numerici se non si seleziona un campo.

Conta le righe

Se desideri mostrare il numero di righe nel set di dati anziché il numero di valori nei campi selezionati, seleziona il calcolo del conteggio e abilita Conta righe.

Pannello di testo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello di testo consente di includere direttamente testo o HTML nelle dashboard. Questo può essere usato per aggiungere informazioni e descrizioni contestuali o incorporare codice HTML complesso.

Mode (Modalità)


La modalità determina la modalità di visualizzazione del contenuto incorporato. Ha le seguenti opzioni

- Markdown: questa opzione formatta il contenuto come markdown.
- HTML: questa impostazione rende il contenuto come HTML disinfectato.
- Codice: questa impostazione esegue il rendering del contenuto all'interno di un editor di codice di sola lettura. Seleziona una lingua appropriata per applicare l'evidenziazione della sintassi al testo incorporato.

Variabili

Le variabili nel contenuto verranno espansive per la visualizzazione.

Pannello delle serie temporali

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il pannello delle serie temporali può renderizzare una serie temporale come una linea, un percorso di punti o una serie di barre. Questo tipo di grafico è abbastanza versatile da visualizzare quasi tutti i dati di serie temporali.


Note

È possibile migrare le visualizzazioni del pannello Graph alle visualizzazioni delle serie temporali. Per migrare, nella scheda Pannello, scegliete Visualizzazione delle serie temporali. Grafana trasferisce tutte le impostazioni applicabili.

Argomenti

- [Opzioni del tooltip](#)
- [Opzioni della legenda](#)
- [Opzioni di stile del grafico](#)
- [Opzioni dell'asse](#)
- [Opzioni di colore](#)

Opzioni del tooltip

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Quando si posiziona il cursore sul grafico, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip:

- Singola: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo la serie su cui stai passando il mouse.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie presenti nel grafico. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip.

Opzioni della legenda

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Modalità Legenda: scegli come appare la legenda.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è l'impostazione predefinita.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda: scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Calcoli della legenda

Scegli quali calcoli mostrare nella legenda. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di calcolo](#).

Opzioni di stile del grafico

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Stile del grafico

Utilizzate questa opzione per definire come visualizzare i dati delle serie temporali. È possibile utilizzare le sostituzioni per combinare più stili nello stesso grafico. Sono disponibili tre opzioni di stile. Alcune delle altre opzioni di stile si applicano solo a determinati stili di grafico.

- **Linee:** visualizza le serie temporali come una linea su un grafico.
- **Barre:** visualizza le serie temporali come una serie di barre su un grafico, una per ogni punto dati.
- **Punti:** visualizza le serie temporali come punti su un grafico, uno per ogni punto dati.

Allineamento delle barre

Per i grafici a barre, imposta la posizione della barra rispetto al punto in cui verrà disegnato il punto sul grafico. Poiché una barra ha una larghezza, può essere posizionata prima, dopo o centrata sul punto. Le scelte per questa opzione sono Prima, Centro o Dopo.

Larghezza della linea

Imposta lo spessore della linea per i grafici a linee o lo spessore del contorno per ogni barra in un grafico a barre.

Opacità di riempimento

Imposta l'opacità di un colore di riempimento. I riempimenti vengono utilizzati, ad esempio, per mostrare l'area sotto la linea in un grafico a linee o come colore delle barre in un grafico a barre.

modalità Gradiente

La modalità Gradiente specifica il riempimento del gradiente, che si basa sul colore della serie. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard. Per ulteriori informazioni, consulta [Combinazione di colori](#). Le opzioni della modalità gradiente sono:

- **Nessuno:** nessun riempimento a gradiente.
- **Opacità:** un gradiente di opacità in cui l'opacità del riempimento aumenta all'aumentare dei valori dell'asse Y.
- **Tonalità:** un gradiente basato sulla tonalità del colore della serie.
- **Schema:** una sfumatura di colore definita dalla combinazione di colori desiderata. Questa impostazione può essere utilizzata dal riempimento e dalla linea. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni di colore](#).

L'aspetto del gradiente viene modificato anche dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

Mostra punti

È possibile configurare la visualizzazione per aggiungere punti ai grafici a linee o a barre. Puoi scegliere Sempre, Mai o Automatico. Quando si utilizza Auto, Grafana determina se mostrare i punti in base alla densità dei dati. Se la densità dei dati è sufficientemente bassa, vengono visualizzati i punti.

Dimensione in punti

Imposta la dimensione dei punti disegnati, da 1 a 40 pixel di diametro.

Interpolazione delle linee

Scegli come Grafana interpola la linea della serie. Le scelte sono Linear, Smooth, Step before e Step after.

Stile della riga

Imposta lo stile della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard.

L'aspetto dello stile della linea è influenzato dalle impostazioni per Spessore della linea e Opacità di riempimento.

Le scelte per lo stile della linea sono Solid, Dash e Dots.

Connect valori nulli

Scegli come appaiono i valori nulli (lacune nei dati) sul grafico. I valori nulli possono essere collegati per formare una linea continua o, facoltativamente, impostare una soglia oltre la quale le lacune nei dati non devono più essere collegate. Puoi scegliere di Non connettere mai i punti dati con gli spazi vuoti, Connetti sempre i punti dati con gli spazi vuoti o impostare una soglia alla quale le lacune nei dati non devono più essere collegate.

Serie Stack

L'impilamento consente a Grafana di visualizzare le serie una sopra l'altra. Fai attenzione quando usi l'impilamento nella visualizzazione in quanto può facilmente creare grafici fuorvianti. [Per saperne di più sul motivo per cui l'impilamento potrebbe non essere l'approccio migliore, consulta The Issue with Stacking](#).

Le opzioni per l'impilamento sono:

- Disattiva: disattiva l'impilamento delle serie.
- Normale: impila le serie una sopra l'altra.
- 100%: impila per percentuale, dove tutte le serie insieme raggiungono il 100%.


Impila le serie in gruppi

È possibile sovrascrivere il comportamento di impilamento per impilare le serie in gruppi. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un override, consulta [Configura le sostituzioni dei campi](#). Quando create l'override, date il nome del gruppo di impilamento di cui volete che la serie faccia parte.

Compila di seguito per

L'opzione Riempi sotto riempie l'area tra due serie. Questa opzione è disponibile solo come alternativa a una serie o a un campo. Usando questa opzione puoi riempire l'area tra due serie, anziché partire dalla linea della serie fino a 0. Ad esempio, se avete due serie chiamate Max e Min, potete selezionare la serie Max e sostituirla con Riempi fino alla serie Min.. Ciò riempirebbe solo l'area tra le due linee della serie.

Opzioni dell'asse

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le opzioni nella categoria degli assi modificano il modo in cui vengono renderizzati gli assi X e Y. Alcune opzioni non hanno effetto finché non si fa clic all'esterno della casella delle opzioni del campo che si sta modificando. Puoi anche premere `Enter`.

Posizionamento

Seleziona il posizionamento dell'asse Y. Le opzioni sono:

- Automatico — Grafana assegna automaticamente l'asse Y alla serie. Quando ci sono due o più serie con unità diverse, Grafana assegna l'asse sinistro alla prima unità e l'asse destro alle unità successive.
- Sinistra: visualizza tutti gli assi Y sul lato sinistro.
- Destra: visualizza tutti gli assi Y sul lato destro.
- Nascosto: nasconde tutti gli assi Y.

[Per assegnare assi a ciascun campo o serie, aggiungi sostituzioni di campo.](#)

Etichetta

Imposta un'etichetta di testo sull'asse Y. Se hai più di un asse Y, puoi assegnare etichette diverse usando un override.

Width (Larghezza)

Imposta una larghezza fissa dell'asse. Per impostazione predefinita, Grafana calcola dinamicamente la larghezza di un asse.

Impostando la larghezza dell'asse, i dati con diversi tipi di assi possono condividere le stesse proporzioni di visualizzazione. Questa impostazione semplifica il confronto dei dati di più di un grafico perché gli assi non vengono spostati o allungati in prossimità visiva l'uno dell'altro.

Soft min e soft max

Impostate un'opzione Soft min o soft max per un migliore controllo dei limiti dell'asse Y. Per impostazione predefinita, Grafana imposta automaticamente l'intervallo per l'asse Y in base al set di dati.

Le impostazioni Soft min e soft max consentono la visibilità di piccole modifiche quando non sono presenti modifiche importanti. Gli hard min o max, derivati dalle opzioni di campo min e max standard, possono impedire ai picchi intermittenti di appiattire i dettagli utili tagliando i picchi oltre un punto specifico.

Per definire i limiti rigidi dell'asse Y, è possibile impostare opzioni min/max standard. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare](#) le opzioni standard.

Dimensionamento


Imposta la scala dell'asse Y. Le scelte sono lineari o logaritmiche. Se si sceglie logaritmica, è possibile scegliere ulteriormente tra scale logaritmiche in base 2 o base 10.

Transform (Trasforma)

È possibile sovrascrivere una serie per applicare una trasformazione ai valori su un grafico (senza influire sui valori sottostanti o sui valori nelle descrizioni dei comandi, nei menu contestuali o nelle legende). Sono disponibili due opzioni di trasformazione:

- Trasformazione Y negativa: inverte i risultati in valori negativi sull'asse Y.
- Costante: mostra il primo valore come linea costante.

Opzioni di colore

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Per impostazione predefinita, il grafico utilizza l'opzione [Schema colori standard per assegnare i colori](#) delle serie. È inoltre possibile utilizzare la legenda per aprire il selettore dei colori facendo clic sull'icona dei colori della serie di legende. L'impostazione del colore in questo modo crea automaticamente una regola di sostituzione che imposta un colore specifico per una serie specifica.

Le seguenti sono opzioni aggiuntive che è possibile utilizzare per ignorare i colori predefiniti delle serie.

Palette classica

La configurazione più comune consiste nell'utilizzare la palette Classic per i grafici. Questo schema assegna automaticamente un colore per ogni campo o serie in base al relativo ordine. Se l'ordine di un campo cambia nella query, cambia anche il colore. È possibile configurare manualmente un colore per un campo specifico utilizzando una regola di esclusione.

Colore singolo

Utilizzate questa modalità per specificare un colore. Puoi anche fare clic sull'icona della linea colorata accanto a ciascuna serie nella legenda per aprire il selettore di colori. Questo crea automaticamente un nuovo override che imposta lo schema di colori su un solo colore e sul colore selezionato.

Combinazioni di colori per valore

Se si seleziona uno schema di colori per valore, ad esempio Dalle soglie (in base al valore) o Verde-Giallo-Rosso (in base al valore), viene visualizzata l'opzione Serie di colori per. Questa opzione controlla il valore (Last, Min, Max) da utilizzare per assegnare il colore alla serie.

Schema (modalità gradiente)

L'opzione della modalità Gradiente situata sotto gli stili del grafico ha una modalità denominata Schema. Quando attivate Schema, la linea o la barra riceve un colore sfumato definito dallo schema di colori selezionato.


Dalle soglie

Se la combinazione di colori è impostata su Dalle soglie (in base al valore) e la modalità Gradiente è impostata su Schema, il colore della linea o della barra cambia man mano che superano le soglie definite. Verranno visualizzati solo i colori esatti scelti nello schema.

Combinazioni di colori a gradiente

L'uso di uno schema di colori sfumato senza impostare la modalità Gradiente su Schema significa che i colori scelti formeranno un gradiente tra i colori scelti, man mano che i valori della serie si spostano tra le soglie impostate.

Pannello Traces (Beta)

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le tracce sono una visualizzazione che consente di tracciare e registrare una richiesta mentre attraversa i servizi dell'infrastruttura.

Per ulteriori informazioni sulle tracce, vedere. [Tracciamento in Explore](#)

WindRose

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Il WindRose pannello riceve i dati non elaborati delle serie temporali, li converte e li mappa in un grafico. WindRose

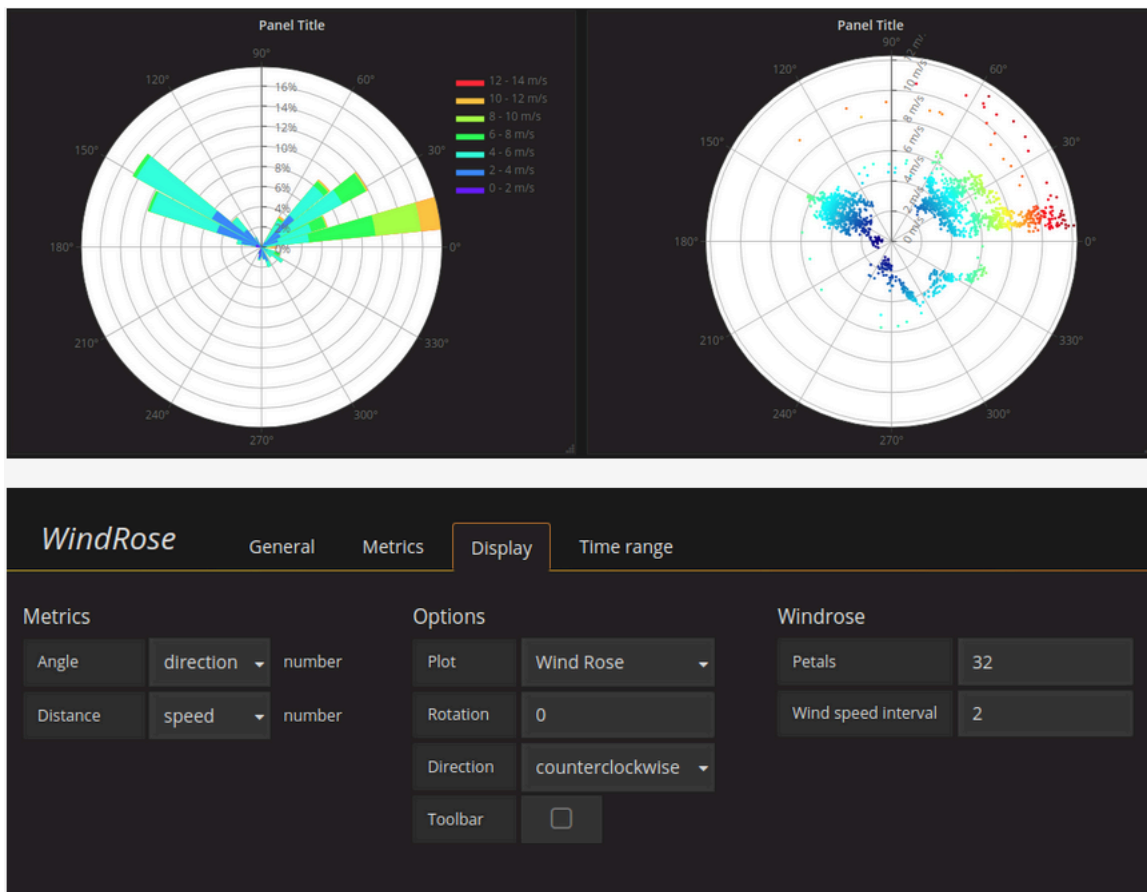


Opzioni

Il WindRose pannello supporta le seguenti opzioni:

- Frequenza dell'asse

- Stile dell'asse (gradi o bussola)
- Scala (lineare, quadrata, logaritmica)

Esplora nella versione 9 di Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'interfaccia utente della dashboard di Grafana offre funzionalità per creare dashboard per la visualizzazione. Explore elimina le opzioni della dashboard e del pannello in modo che tu possa concentrarti sulla query. Ti aiuta a eseguire l'iterazione fino a ottenere una query funzionante e quindi puoi creare una dashboard a partire dalla query.

Note

Se vuoi solo esplorare i tuoi dati e non vuoi creare una dashboard, Explore lo rende molto più semplice. Se la tua fonte di dati supporta dati grafici e tabellari, Explore mostra i risultati sia come grafico che come tabella. Ciò consente di visualizzare contemporaneamente le tendenze dei dati e ulteriori dettagli.

Inizia a esplorare

Note

Per accedere a Explore, devi avere un ruolo di editor o amministratore.

Per accedere a Explore

1. Nella tua area di lavoro Grafana, scegli la voce di menu Esplora dalla barra dei menu a sinistra.

Si apre una scheda Esplora vuota.

In alternativa, per iniziare con un'interrogazione esistente in un pannello, scegliete l'opzione Esplora dal menu del pannello. Si apre una scheda Esplora con la query del pannello e ti consente di modificare o iterare la query all'esterno della dashboard.

2. Scegli la tua fonte di dati dal menu a discesa in alto a sinistra. [Prometheus](#) ha un'implementazione Explore personalizzata, le altre fonti di dati utilizzano il loro editor di query standard.
3. Nel campo della query, scrivi la tua query per esplorare i tuoi dati. Ci sono tre pulsanti accanto al campo di interrogazione, un pulsante di cancellazione (X), un pulsante di aggiunta di query (+) e il pulsante di rimozione della query (-). Proprio come il normale editor di query, puoi aggiungere e rimuovere più interrogazioni.

Per ulteriori dettagli sulle interrogazioni, consulta. [Interroga e trasforma i dati](#)

Dividi e confronta

La visualizzazione divisa offre un modo semplice per confrontare grafici e tabelle side-by-side o per esaminare i dati correlati in un'unica pagina.

In alto, apri una vista divisa

1. Nella vista Esplora, scegli il pulsante Dividi per duplicare la query corrente e dividere la pagina in due side-by-side query.

Note

È possibile selezionare un'altra fonte di dati per la nuova query che, ad esempio, consente di confrontare la stessa query per due server diversi o di confrontare l'ambiente di staging con l'ambiente di produzione.


Nella visualizzazione divisa, è possibile collegare i timepicker di entrambi i pannelli (se ne modificate uno, cambia anche l'altro) selezionando un pulsante di sincronizzazione temporale collegato a uno dei timepicker. Il collegamento dei timepicker mantiene sincronizzati l'ora di inizio e quella di fine delle interrogazioni con visualizzazione divisa. Garantisce che si stia osservando lo stesso intervallo di tempo in entrambi i pannelli divisi.

2. Per chiudere l'interrogazione appena creata, fate clic sul pulsante Chiudi divisione.

Condividi il link abbreviato

La funzionalità Condividi link abbreviato consente di creare URL più piccoli e semplici nel formato /goto/:uid anziché utilizzare URL più lunghi con parametri di query. Per creare un link abbreviato ai risultati della query, seleziona l'opzione Condividi nella barra degli strumenti Esplora. Un link abbreviato che non viene mai utilizzato verrà eliminato automaticamente dopo sette (7) giorni.

Gestione delle query in Explore

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Per facilitare il debug delle query, Explore consente di esaminare le richieste e le risposte alle query, nonché le statistiche sulle query, tramite l'ispettore Query. [Questa funzionalità è simile alle attività di Pannello Inspector Ispeziona le prestazioni delle query e Ispeziona i dati di richiesta e risposta delle query.](#)

Cronologia delle query

La cronologia delle query è un elenco di query utilizzate in Explore. La cronologia è memorizzata nel database Grafana e non è condivisa con altri utenti. Il periodo di conservazione delle query nella cronologia è di due settimane. Le interrogazioni più vecchie di due settimane vengono eliminate automaticamente. Per aprire e interagire con la cronologia, seleziona il pulsante Cronologia delle interrogazioni in Esplora.

Note

Le query speciali (preferite) non sono soggette al periodo di conservazione di due settimane e non vengono eliminate.

Visualizza la cronologia delle interrogazioni

La cronologia delle interrogazioni consente di visualizzare la cronologia delle interrogazioni. Per ogni singola interrogazione, puoi:

- Eseguire una query.
- Creare e/o modificare un commento.
- Copia un'interrogazione negli appunti.
- Copia negli appunti un link abbreviato con la query.
- Aggiungi (ai preferiti) un'interrogazione.

Gestisci le interrogazioni preferite

Tutte le interrogazioni che sono state contrassegnate come speciali nella scheda Cronologia delle interrogazioni vengono visualizzate nell'elenco Speciali. Ciò consente di accedere più rapidamente alle query preferite e di riutilizzarle senza doverle digitare da zero.

Ordinamento della cronologia delle interrogazioni

Per impostazione predefinita, la cronologia delle interrogazioni mostra le query più recenti. Puoi ordinare la cronologia per data o per nome della fonte di dati in ordine crescente o decrescente.

Per ordinare la cronologia delle query

1. Seleziona il campo Ordina le interrogazioni per.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni:
 - Prima il più recente
 - Prima il più vecchio

Filtrare la cronologia delle interrogazioni

Puoi filtrare la cronologia delle query nella scheda Cronologia delle query e Speciali in base a una fonte di dati specifica.

Filtrare la cronologia in base a una fonte di dati

1. Seleziona il campo Filtra le interrogazioni per fonti di dati specifiche.

2. Seleziona la fonte di dati per la quale desideri filtrare la cronologia. Puoi selezionare più fonti di dati.

Nella scheda Cronologia delle interrogazioni è anche possibile filtrare le query per data utilizzando lo slider:

- Usa il cursore verticale per filtrare le query per data.
- Regola la data di inizio trascinando la maniglia superiore.
- Regola la data di fine trascinando la maniglia superiore.

Ricerca nella cronologia delle interrogazioni

Puoi cercare nella cronologia tra le domande e i commenti. È possibile cercare le query nella scheda Cronologia delle interrogazioni e nella scheda Speciali.

Per effettuare una ricerca nella cronologia delle interrogazioni

1. Seleziona il campo Interrogazioni di ricerca.
2. Inserisci il termine che stai cercando nel campo di ricerca.

Impostazioni della cronologia delle interrogazioni

È possibile personalizzare la cronologia delle interrogazioni nella scheda Impostazioni. Le opzioni sono descritte nella tabella seguente.

| Impostazione | Valore predefinito |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cambia la scheda attiva predefinita | Scheda della cronologia delle interrogazioni |

Note

Le impostazioni della cronologia delle interrogazioni sono globali e vengono applicate a entrambi i pannelli in modalità split.

Funzionalità specifiche di Prometheus

Explore offre un'esperienza di interrogazione personalizzata per Prometheus. Quando viene eseguita una query, in realtà esegue due query, una normale query Prometheus per il grafico e una Instant Query per la tabella. Una Instant Query restituisce l'ultimo valore per ogni serie temporale, il che mostra un buon riepilogo dei dati mostrati nel grafico.

Esploratore di metriche

Sul lato sinistro del campo di interrogazione, scegli Metriche per aprire Metric Explorer. Questo mostra un menu gerarchico con metriche raggruppate in base al loro prefisso. Ad esempio, tutte le metriche di Alertmanager sono raggruppate sotto il prefisso. `alertmanager` Questo è un buon punto di partenza se vuoi solo esplorare quali metriche sono disponibili.

Campo di interrogazione

Il campo Query supporta il completamento automatico per i nomi e le funzioni delle metriche, paragonabile all'editor di query standard di Prometheus. È possibile premere il tasto Invio per creare una nuova riga e Shift+Invio per eseguire una query.

Il menu di completamento automatico può essere attivato premendo Ctrl+Spazio. Il menu di completamento automatico contiene una nuova sezione Cronologia con un elenco di interrogazioni eseguite di recente.

I suggerimenti possono apparire nel campo della query: selezionali per aggiornare la query con la modifica suggerita.

- Per i contatori (metriche che aumentano in modo monotono), verrà suggerita una funzione di frequenza.
- Per i bucket, verrà suggerita una funzione istogramma.
- Per le regole di registrazione, è possibile espandere le regole.

Filtri da tabella

Selezionate il pulsante di filtro nella colonna dell'etichetta di un pannello Tabella per aggiungere filtri all'espressione di interrogazione. È possibile aggiungere filtri anche per più interrogazioni: il filtro viene aggiunto per tutte le interrogazioni.

Accedi a Explore

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Oltre alle metriche, Explore consente di esaminare i log nelle seguenti fonti di dati:

- [OpenSearch](#)
- [InfluxDB](#)
- [Loki](#)

Durante il monitoraggio dell'infrastruttura e la risposta agli incidenti, puoi approfondire le metriche e i log per individuarne la causa. Explore consente inoltre di correlare metriche e log visualizzandoli side-by-side. Questo crea un nuovo flusso di lavoro di debug.

1. Ricevi un avviso.
2. Approfondisci ed esamina le metriche.
3. Esegui nuovamente il drill down e cerca nei log relativi alla metrica e all'intervallo di tempo (e, in futuro, alle tracce distribuite).

Visualizzazione dei log

I risultati delle interrogazioni di log sono mostrati sotto forma di istogrammi nel grafico e i singoli log sono spiegati nelle sezioni seguenti.

Se l'origine dati supporta un istogramma del volume di log a intervallo completo, il grafico con la distribuzione dei log per tutte le query di log inserite viene visualizzato automaticamente. Questa funzionalità è attualmente supportata dalle fonti di dati OpenSearch e Loki.

Note

In Loki, questo istogramma del volume di log a intervallo completo viene visualizzato mediante query metriche che possono essere costose a seconda dell'intervallo di tempo richiesto. Questa interrogazione può essere particolarmente difficile da elaborare per le installazioni Loki più piccole. Per mitigare questo problema, consigliamo di utilizzare un proxy come [nginx](#) davanti a Loki per impostare un timeout personalizzato (ad esempio 10 secondi) per queste query. Le query sull'istogramma del volume di log possono essere identificate cercando le query con l'intestazione HTTP X-Query-Tags con `valueSource=logvolhist`; queste intestazioni vengono aggiunte da Grafana a tutte le query sull'istogramma del volume di log.

Se l'origine dati non supporta il caricamento dell'istogramma del volume di log a intervallo completo, il modello di log calcola una serie temporale basata sul conteggio delle righe di registro raggruppato in un intervallo di tempo calcolato automaticamente e il timestamp della prima riga di registro ancorerà quindi l'inizio dell'istogramma al risultato. La fine della serie temporale è ancorata all'intervallo To del selettore orario.

Livello di registro

Per i log in cui è specificata un'etichetta di livello, Grafana utilizza il valore dell'etichetta per determinare il livello di registro e aggiornare il colore di conseguenza. Se nel registro non è specificata un'etichetta di livello, cerca di scoprire se il suo contenuto corrisponde a una delle espressioni supportate (vedi sotto per maggiori informazioni). Il livello di registro è sempre determinato dalla prima corrispondenza. Nel caso in cui Grafana non sia in grado di determinare un livello di registro, verrà visualizzato con un livello di registro sconosciuto.

Tip

Se usi la fonte di dati Loki e questa `level` è nella tua riga di registro, usa i parser (JSON, logfmt, regex,..) per estrarre le informazioni sul livello in un'etichetta di livello che viene utilizzata per determinare il livello di log. Ciò consentirà all'istogramma di mostrare i vari livelli di log in barre separate.

Livelli di registro supportati e mappatura delle abbreviazioni e delle espressioni a livello di registro:

| Espressioni supportate | Livello di log | Colore |
|------------------------|----------------|------------|
| emerg | critico | viola |
| fatali | critico | viola |
| avviso | critico | viola |
| critica | critico | viola |
| critico | critico | viola |
| errare | error | rosso |
| errore | error | rosso |
| error | error | rosso |
| avviso | attenzione | giallo |
| attenzione | attenzione | giallo |
| Info | Info | verde |
| Informazioni | Info | verde |
| avviso | Info | verde |
| debug | debug | blu |
| debug | debug | blu |
| tracciano | tracciano | blu chiaro |
| * | sconosciuto | grigio |

Registra la navigazione

L'interfaccia di navigazione dei log, accanto alle righe dei log, può essere utilizzata per richiedere altri log. Puoi farlo selezionando il pulsante Older logs nella parte inferiore della navigazione. Quando raggiungi il limite di righe e desideri visualizzare altri log, puoi usarlo per recuperare altri log. Ogni

richiesta viene visualizzata nella navigazione come una pagina separata. Ogni pagina mostra il timestamp di partenza e di arrivo delle righe di registro in entrata. Puoi vedere i risultati precedenti facendo clic sulla pagina per visualizzarli. Explore memorizza nella cache le ultime cinque richieste eseguite dalla navigazione dei log, in modo da non rieseguire la stessa query quando si fa clic su quelle pagine.

Opzioni di visualizzazione

È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione dei registri e selezionare le colonne da visualizzare.

Time (Orario)

Mostra o nasconde la colonna temporale. Questo è il timestamp associato alla riga di registro riportata dalla fonte di dati.

Etichette uniche

Mostra o nasconde la colonna delle etichette univoche che include solo etichette non comuni. Tutte le etichette comuni sono visualizzate sopra.

Avvolgi le linee

Impostalo su `True` se desideri che lo schermo utilizzi l'avvolgimento delle linee. Se impostato su `False`, risulterà in uno scorrimento orizzontale.

Abbellisci JSON

Imposta questa opzione per `true` stampare correttamente tutti i log JSON. Questa impostazione non influisce sui log in formati diversi da JSON.

Deduplicazione

I dati di registro possono essere molto ripetitivi e Explore può aiutare nascondendo le righe di registro duplicate. È possibile utilizzare alcuni algoritmi di deduplicazione diversi:

- **Esatto:** le corrispondenze esatte vengono eseguite sull'intera riga ad eccezione dei campi `data`.
- **Numeri:** corrispondono alla riga dopo aver eliminato numeri come durate, indirizzi IP e così via.
- **Firma:** la deduplicazione più aggressiva, che rimuove tutte le lettere, i numeri e le corrispondenze dagli spazi bianchi e dalla punteggiatura rimanenti.

Inverti l'ordine dei risultati

È possibile modificare l'ordine dei log ricevuti dall'ordine decrescente predefinito (prima il più recente) all'ordine crescente (prima il più vecchio).

Etichette e campi rilevati

Ogni riga di registro ha un'area estensibile con le relative etichette e i campi rilevati, per un'interazione più solida. Per tutte le etichette abbiamo aggiunto la possibilità di filtrare (filtro positivo) e filtrare (filtro negativo) le etichette selezionate. Ogni campo o etichetta ha anche un'icona delle statistiche per visualizzare le statistiche relative a tutti i log visualizzati.

Sfuggire alle nuove righe

Explore rileva automaticamente alcune sequenze con escape errato nelle righe di registro, come newlines (`,`) o tabs (`\n`, `\r`, `\t`). Quando rileva tali sequenze, Explore fornisce l'opzione «Escape newlines».

Explore può correggere automaticamente le sequenze evase in modo errato che ha rilevato

Per correggere automaticamente le sequenze di escape

1. Seleziona Escape newlines per sostituire le sequenze.
2. Esamina manualmente le sostituzioni per confermarne la correttezza.

Explore sostituisce queste sequenze. In tal caso, l'opzione cambierà da Escape newlines a Remove escape. Valuta le modifiche poiché l'analisi potrebbe non essere accurata in base all'input ricevuto. È possibile annullare le sostituzioni selezionando Remove escape.

Collegamenti dati

Utilizzando i collegamenti dati, è possibile trasformare qualsiasi parte di un messaggio di registro in un collegamento interno o esterno. Il link creato è visibile come pulsante nella sezione Collegamenti all'interno della visualizzazione dei dettagli del registro.

Attiva/disattiva la visibilità del campo

Espandi una riga di registro e fai clic sull'icona a forma di occhio per mostrare o nascondere i campi.

Funzionalità specifiche di Loki

Loki è il sistema di aggregazione dei log open source di Grafana Labs. Loki è progettato per essere conveniente, in quanto non indicizza il contenuto dei log, ma piuttosto un set di etichette per ogni

flusso di log. I log di Loki vengono interrogati in modo simile all'interrogazione con i selettori di etichette in Prometheus. Utilizza etichette per raggruppare i flussi di log che possono essere abbinati alle etichette Prometheus. [Per ulteriori informazioni su Grafana Loki, puoi consultare il Grafana Loki Github.](#)

Per ulteriori informazioni, vedi [Loki](#) su come eseguire query per i dati di registro.

Passa dalle metriche ai log

Se passi da una query Prometheus a una query di log (puoi prima eseguire una suddivisione per avere metriche e log fianco a fianco), manterrà le etichette della tua query che esistono nei log e le userà per interrogare i flussi di log. Ad esempio, se hai la seguente query su Prometheus:

```
grafana_alerting_active_alerts{job="grafana"}
```

dopo il passaggio alla fonte di dati Logs, cambierà in:

```
{job="grafana"}
```

Ciò restituirà un blocco di log nell'intervallo di tempo selezionato in cui è possibile eseguire la ricerca.

Esempio di log

Se l'origine dati selezionata implementa log sample e supporta sia le query di log che quelle metriche, per le query metriche sarai in grado di visualizzare automaticamente esempi di righe di log che hanno contribuito alle metriche visualizzate. Questa funzionalità è attualmente supportata dalle fonti di dati Loki.

Tailing dal vivo

Usa la funzione Live Tailing per visualizzare i log in tempo reale sulle fonti di dati supportate.

Seleziona il pulsante Live nella barra degli strumenti Esplora per passare alla visualizzazione Live tail.

Nella visualizzazione Live tail, i nuovi log verranno visualizzati nella parte inferiore dello schermo e avranno uno sfondo a contrasto sbiadito, in modo da poter tenere traccia delle novità. Seleziona il pulsante Pausa o scorri la visualizzazione dei log per mettere in pausa il Live Tailing ed esplorare i log precedenti senza interruzioni. Seleziona il pulsante Riprendi per riprendere il Live Tailing o seleziona il pulsante Stop per uscire da Live Tailing e tornare alla visualizzazione standard di Esplora.

Tracciamento in Explore

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Explore consente di visualizzare le tracce provenienti da fonti di dati di tracciamento.

Sono supportate le origini dati seguenti.

- [Jaeger](#)
- [Tempo](#)
- [AWS X-Ray](#)
- [Zipkin](#)

Per informazioni su come configurare le query per le fonti di dati sopra elencate, consulta la documentazione relativa a una fonte di dati specifica.

Spiegazione di Trace View

Questa sezione spiega gli elementi del pannello di controllo di Trace View.

Intestazione

L'intestazione della vista di traccia contiene i seguenti elementi

- Titolo dell'intestazione: mostra il nome dello span principale e dell'ID di traccia.
- Ricerca: evidenzia gli intervalli contenenti il testo cercato.
- Metadati: vari metadati sulla traccia.

Minimappa

Mostra una vista condensata della sequenza temporale della traccia. Trascina il puntatore sulla minimappa per ingrandire un intervallo di tempo più piccolo. Lo zoom aggiornerà anche la timeline

principale, quindi è facile vedere intervalli più brevi. Passando il mouse sulla minimappa, quando viene ingrandita, verrà visualizzato il pulsante Reimposta selezione che reimposta lo zoom.

Pianificazione

Mostra l'elenco degli intervalli all'interno della traccia. Ogni riga di estensione è composta dai seguenti componenti:

- Pulsante Espandi figli: espande o comprime tutti gli intervalli secondari dell'intervallo selezionato.
- Nome del servizio: nome del servizio che ha registrato l'intervallo.
- Nome dell'operazione: nome dell'operazione rappresentata da questo intervallo.
- Barra della durata dell'intervallo: rappresentazione visiva della durata dell'operazione all'interno della traccia.

Dettagli Span

Facendo clic in un punto qualsiasi della riga di estensione vengono visualizzati i dettagli relativi all'intervallo, inclusi i seguenti.

- Nome operazione
- Metadati Span
- Tag: tutti i tag associati a questo intervallo.
- Metadati del processo: metadati relativi al processo che ha registrato questo intervallo.
- Registri: elenco dei log registrati da questo intervallo e dei valori chiave associati. Nel caso dei registri Zipkin, la sezione mostra le annotazioni Zipkin.

Grafico dei nodi

Facoltativamente, è possibile espandere il grafico del nodo per la traccia visualizzata. A seconda della fonte di dati, questo può mostrare gli intervalli della traccia come nodi nel grafico o aggiungere un contesto aggiuntivo, incluso il grafico del servizio basato sulla traccia corrente.

Traccia nei log

È possibile passare da un intervallo in una vista di traccia direttamente ai log pertinenti per quell'intervallo. È disponibile per le fonti di dati Tempo, Jaeger e Zipkin. Fai riferimento alla loro documentazione pertinente per istruzioni su come configurare ciascuna fonte di dati.


Fai clic sull'icona del documento per aprire una visualizzazione divisa in Explore con l'origine dati configurata e interrogare i log pertinenti per l'intervallo.

Visualizzazione del grafico dei servizi

La visualizzazione Service Graph visualizza le metriche di ampiezza (traccia i dati relativi a tassi, tassi di errore e durate (RED)) e i grafici dei servizi. Una volta impostati i requisiti, questa visualizzazione preconfigurata è immediatamente disponibile.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina delle sorgenti dati di [Tempo](#). Puoi anche vedere la [pagina di visualizzazione del grafico dei servizi](#) nella documentazione di Tempo.

Inspector in Explore

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'ispettore ti aiuta a comprendere e risolvere le tue domande. È possibile ispezionare i dati grezzi, esportarli in un file con valori separati da virgole (CSV), esportare i risultati del registro in formato TXT e visualizzare le richieste di query.

Interfaccia utente Inspector

L'ispettore ha le seguenti schede:

- Scheda Statistiche: mostra quanto tempo impiega la query e quanto restituisce.
- Scheda Query: mostra le richieste al server inviate quando Grafana interroga l'origine dati.
- Scheda JSON: consente di visualizzare e copiare i dati JSON e la struttura del frame di dati JSON.
- Scheda Dati: mostra i dati grezzi restituiti dalla query.
- Scheda Errore: mostra l'errore. Visibile solo quando la query restituisce un errore.

Compiti di Inspector

È possibile eseguire diverse attività nell'ispettore Explore.

Apri l'Inspector

Dopo aver eseguito l'interrogazione che desideri ispezionare, seleziona il pulsante Inspector.

Il riquadro Inspector si apre nella parte inferiore dello schermo.

Esamina i risultati grezzi delle interrogazioni

È possibile visualizzare i risultati non elaborati delle query, ossia i dati restituiti dall'interrogazione in una tabella.

Nella scheda Inspector, fate clic sulla scheda Dati.

Per interrogazioni multiple o per interrogazioni su più nodi, sono disponibili opzioni aggiuntive.

- Mostra frame di dati: seleziona i dati del set di risultati che desideri visualizzare.
- Serie unite per ora: visualizza i dati grezzi di tutte le tue query contemporaneamente, un set di risultati per colonna. Puoi fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i dati.

Scarica i risultati non elaborati delle query in formato CSV

Dopo aver visualizzato i risultati non elaborati dell'interrogazione, puoi generare un file CSV dei risultati. Otterrete un file CSV del risultato visualizzato, quindi assicuratevi di rifinire i risultati per ottenere i risultati desiderati prima di generare il file CSV.

Per generare il file CSV, seleziona Scarica CSV nella scheda Inspector.

Per scaricare un file CSV formattato specificamente per Excel, espandi le opzioni Dati e attiva l'interruttore Scarica per Excel prima di selezionare l'opzione Scarica CSV.

Scarica i risultati del registro in formato TXT

È possibile generare un file TXT dei registri attualmente visualizzati selezionando Scarica registri nella scheda Inspector.

Scarica i risultati della traccia

In base al tipo di origine dati, Grafana può generare un file JSON per i risultati di traccia in uno dei formati supportati: Jaeger, Zipkin o OTLP.

Per scaricare le tracce, seleziona Scarica tracce nella scheda Inspector.

Ispeziona le prestazioni delle interrogazioni

La scheda Statistiche mostra le statistiche che indicano la durata della query, il numero di query inviate e il numero di righe restituite. Queste informazioni possono aiutarti a risolvere i problemi delle tue query, soprattutto se uno qualsiasi dei numeri è inaspettatamente alto o basso.

Le statistiche sono di sola lettura.

Visualizza il modello JSON

Puoi esplorare ed esportare dati e modelli JSON di frame di dati.

Per visualizzare il modello JSON


1. Nel pannello Inspector, fate clic sulla scheda JSON.
2. Dal menu a discesa Seleziona sorgente, scegliete una delle seguenti opzioni:
 - Dati: visualizza un oggetto JSON che rappresenta i dati restituiti a Explore.
 - DataFrame struttura: visualizza il set di risultati non elaborato.
3. È possibile espandere o comprimere parti del file JSON per visualizzare sezioni separate. Puoi anche selezionare l'opzione Copia negli appunti per copiare il corpo JSON e incollarlo in un'altra applicazione.

Visualizza la richiesta e la risposta non elaborate alla fonte di dati

Mentre lavori con Explore e la scheda Inspector, puoi visualizzare i dati grezzi di richiesta e risposta che stai generando con una query. In Inspector, seleziona la scheda Query e scegli Aggiorna per visualizzare i dati grezzi.

Grafana invia la query al server e visualizza il risultato. È possibile approfondire parti specifiche della query, espanderla o comprimerla interamente o copiare i dati negli appunti per utilizzarli in altre applicazioni.

Avvisi nella versione 9 di Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Gli avvisi Grafana ti forniscono avvisi affidabili e utilizzabili che ti aiutano a conoscere i problemi nei sistemi subito dopo che si sono verificati, riducendo al minimo l'interruzione dei tuoi servizi.

Amazon Managed Grafana include l'accesso a un sistema di avvisi aggiornato, Grafana alerting, che centralizza le informazioni sugli avvisi in un'unica visualizzazione ricercabile. Include le seguenti funzionalità:

- Crea e gestisci avvisi Grafana in una vista centralizzata.
- Crea e gestisci avvisi gestiti da Cortex e Loki tramite un'unica interfaccia.
- Visualizza le informazioni sugli avvisi da Prometheus, Amazon Managed Service for Prometheus e altre fonti di dati compatibili con Alertmanager.

Quando crei il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, puoi scegliere se utilizzare gli avvisi Grafana o il [Avvisi dashboard classici](#). Questa sezione tratta gli avvisi Grafana.

Note

Se hai creato il tuo spazio di lavoro con gli avvisi classici abilitati e desideri passare agli avvisi Grafana, puoi [passare](#) da un sistema di avviso all'altro. .


Limitazioni degli avvisi Grafana

- Il sistema di avvisi Grafana può recuperare le regole da tutte le fonti di dati Amazon Managed Service per Prometheus, Prometheus, Loki e Alertmanager disponibili. Potrebbe non essere in grado di recuperare le regole da altre fonti di dati supportate.
- Le regole di avviso definite in Grafana, anziché in Prometheus, inviano più notifiche al tuo punto di contatto. Se utilizzi avvisi Grafana nativi, ti consigliamo di continuare con gli avvisi Grafana classici e di non abilitare la nuova funzionalità di avviso Grafana. Se desideri visualizzare gli avvisi definiti nella tua fonte di dati Prometheus, ti consigliamo di abilitare Grafana Alerting, che invia una sola notifica per gli avvisi creati in Prometheus Alertmanager.

Argomenti

- [Panoramica](#)
- [Esplorazione degli avvisi](#)
- [Configurare gli avvisi](#)
- [Migrazione degli avvisi della dashboard classica agli avvisi Grafana](#)
- [Gestisci le tue regole di avviso](#)
- [Gestisci le notifiche di avviso](#)

Panoramica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Quanto segue offre una panoramica di come funziona Grafana Alerting e presenta alcuni dei concetti chiave che interagiscono e costituiscono il fulcro del suo motore di avvisi flessibile e potente.

1. Origine dati

Si connette ai dati da utilizzare tramite avvisi. Questi dati sono spesso dati di serie temporali, utilizzati per gli avvisi e mostrano i dettagli di un sistema da monitorare e analizzare. Per ulteriori informazioni, consulta le fonti di [dati](#).

2. Regole di avviso

Imposta i criteri di valutazione che determinano se un'istanza di avviso verrà attivata. Una regola di avviso è costituita da una o più query ed espressioni per estrarre dati dall'origine dati, da una condizione che descrive la necessità di un avviso, la frequenza di valutazione e, facoltativamente, la durata per cui la condizione deve essere soddisfatta affinché venga attivato un avviso.

Gli avvisi gestiti Grafana supportano gli avvisi multidimensionali, il che significa che ogni regola di avviso può creare più istanze di avviso. Questo è eccezionalmente potente se si osservano più serie in una singola espressione.

3. Etichette

Abbina una regola di avviso e le relative istanze alle politiche di notifica e ai silenzi. Possono essere utilizzati anche per raggruppare gli avvisi in base alla gravità.

4. Politiche di notifica

Imposta dove, quando e come vengono indirizzati gli avvisi per avvisare il team quando viene attivato l'avviso. Ogni politica di notifica specifica una serie di etichette corrispondenti per indicare di quali avvisi è responsabile. A una politica di notifica è assegnato un punto di contatto costituito da uno o più notificanti.

5. Punti di contatto

Definisci in che modo i tuoi contatti vengono avvisati quando viene attivato un avviso. Supportiamo una moltitudine di ChatOps strumenti per garantire che gli avvisi arrivino al tuo team.

Funzionalità

Una pagina per tutti gli avvisi

Un'unica pagina Grafana Alerting consolida sia gli avvisi gestiti da Grafana che gli avvisi che risiedono nella fonte di dati compatibile con Prometheus in un unico posto.

Avvisi multidimensionali

Le regole di avviso possono creare più istanze di avviso individuali per regola di avviso, note come avvisi multidimensionali, offrendoti la potenza e la flessibilità necessarie per ottenere visibilità sull'intero sistema con un solo avviso.

Avvisi di routing

Indirizza ogni istanza di avviso verso un punto di contatto specifico in base alle etichette che definisci. Le politiche di notifica sono l'insieme di regole relative a dove, quando e come gli avvisi vengono indirizzati ai punti di contatto.

Silenziamento degli avvisi

I silenzi consentono di interrompere la ricezione di notifiche persistenti da una o più regole di avviso. È inoltre possibile sospendere parzialmente un avviso in base a determinati criteri. Silences dispone di una sezione dedicata per una migliore organizzazione e visibilità, in modo da poter scansionare le regole degli avvisi in pausa senza ingombrare la visualizzazione principale degli avvisi.

Tempi di silenziamento

Con gli orari di silenziamento, puoi specificare un intervallo di tempo in cui non desideri che vengano generate o inviate nuove notifiche. Puoi anche bloccare le notifiche di avviso per periodi di tempo ricorrenti, ad esempio durante un periodo di manutenzione.

Esplorazione degli avvisi

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Che tu stia iniziando o espandendo l'implementazione di Grafana Alerting, scopri di più sui concetti chiave e sulle funzionalità disponibili che ti aiutano a creare, gestire e agire sui tuoi avvisi e a migliorare la capacità del tuo team di risolvere rapidamente i problemi.

Prima di tutto, diamo un'occhiata ai diversi tipi di regole di avviso offerti da Grafana Alerting.

Tipi di regole di avviso

Regole gestite da Grafana

Le regole gestite da Grafana sono il tipo di regola di avviso più flessibile. Ti consentono di creare avvisi che possono agire sui dati provenienti da qualsiasi delle nostre fonti di dati supportate. Oltre a supportare più fonti di dati, puoi anche aggiungere espressioni per trasformare i dati e impostare condizioni di avviso. Questo è l'unico tipo di regola che consente di inviare avvisi da più fonti di dati in un'unica definizione di regola.

Regole di Mimir e Loki

Per creare avvisi Mimir o Loki devi disporre di un'origine dati Prometheus o Loki compatibile. Puoi verificare se la tua origine dati supporta la creazione di regole tramite Grafana testando l'origine dati e osservando se l'API del righello è supportata.

Regole di registrazione

Le regole di registrazione sono disponibili solo per le fonti di dati Prometheus o Loki compatibili. Una regola di registrazione consente di precalcolare le espressioni più necessarie o computazionalmente costose e di salvarne il risultato in un nuovo set di serie temporali. Ciò è utile se si desidera eseguire avvisi su dati aggregati o se si dispone di dashboard che eseguono ripetutamente query su espressioni computazionalmente costose.

Concetti e caratteristiche chiave


La tabella seguente include un elenco di concetti chiave, funzionalità e relative definizioni, progettato per aiutarti a sfruttare al meglio gli avvisi Grafana.

| Concetto o funzionalità chiave | Definizione |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonti di dati per gli avvisi | Seleziona le fonti di dati da cui desideri interrogare e visualizzare metriche, log e tracce. |
| Fornitura di avvisi | Gestisci le tue risorse di avviso e inseriscile nel tuo sistema Grafana utilizzando il provisioning dei file o Terraform. |
| Gestore degli avvisi | Gestisce il routing e il raggruppamento delle istanze di avviso. |
| Regola di avviso | Una serie di criteri di valutazione per stabilire quando una regola di avviso deve essere attivata. Una regola di avviso è costituita da una o più interrogazioni ed espressioni, da una condizione, dalla frequenza di valutazione e dalla durata della soddisfazione della condizione. Una regola di avviso può generare più istanze di avviso. |
| Istanza di avviso | Un'istanza di avviso è un'istanza di una regola di avviso. Una regola di avviso monodimensionale ha un'istanza di avviso. Una regola di avviso multidimensionale ha una o più istanze di avviso. Una singola regola di avviso che corrisponde a più risultati, ad esempio CPU |

| Concetto o funzionalità chiave | Definizione |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>rispetto a 10 macchine virtuali, viene contata come istanze di avviso multiple (in questo caso 10). Questo numero può variare nel tempo. Ad esempio, una regola di avviso che monitora l'utilizzo della CPU per tutte le macchine virtuali di un sistema prevede più istanze di avviso man mano che vengono aggiunte macchine virtuali. Per ulteriori informazioni sulle quote di istanze di avviso, vedere. Errori relativi alla quota raggiunta</p> |
| Gruppo di avvisi | <p>Alertmanager raggruppa le istanze di avviso per impostazione predefinita utilizzando le etichette per la politica di notifica principale. Questo controlla la deduplicazione e i gruppi di istanze di avviso, che vengono inviate ai punti di contatto.</p> |
| Punto di contatto | <p>Definisci in che modo i tuoi contatti vengono avvisati quando viene attivata una regola di avviso.</p> |
| Modello di messaggio | <p>Crea modelli personalizzati riutilizzabili e usali nei punti di contatto.</p> |
| Politica di notifica | <p>Set di regole per dove, quando e come gli avvisi vengono raggruppati e indirizzati ai punti di contatto.</p> |
| Etichette e abbinatori di etichette | <p>Le etichette identificano in modo univoco le regole di avviso. Collegano le regole di avviso alle politiche e ai silenzi di notifica, determinando quale politica deve gestirle e quali regole di avviso devono essere silenziate.</p> |

| Concetto o funzionalità chiave | Definizione |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silenzi | Blocca le notifiche provenienti da una o più istanze di avviso. La differenza tra un intervallo di silenzio e uno di silenziamento è che un silenzio dura solo per un periodo di tempo specificato, mentre un intervallo di silenziamento è pensato per essere ricorrente in base a una pianificazione. Utilizza gli abbinatori di etichette per silenziare le istanze di avviso. |
| Tempi di silenziamento | Specificate un intervallo di tempo in cui non desiderate che vengano generate o inviate nuove notifiche. Puoi anche bloccare le notifiche di avviso per periodi di tempo ricorrenti, ad esempio durante un periodo di manutenzione. Deve essere collegato a una politica di notifica esistente. |

Origini dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Esistono diverse [fonti di dati](#) compatibili con Grafana Alerting. Ogni fonte di dati è supportata da un plugin. Puoi utilizzare una delle fonti di dati integrate elencate di seguito.

Queste sono le fonti di dati compatibili e supportate da Amazon Managed Grafana.

- [Connect a un'origine dati Alertmanager](#)
- [Connect a una fonte di CloudWatch dati Amazon](#)

- [Connect a una fonte OpenSearch di dati Amazon Service](#)
- [Connect a un'origine AWS IoT SiteWise dati](#)
- [Connect a un'origine AWS IoT TwinMaker dati](#)
- [Connect ad Amazon Managed Service for Prometheus e alle fonti di dati Prometheus open source](#)
- [Connettiti a una fonte di dati Amazon Timestream](#)
- [Connect a una fonte di dati Amazon Athena](#)
- [Connect a una fonte di dati Amazon Redshift](#)
- [Connect a una fonte di dati AWS X-Ray](#)
- [Connect a un'origine dati di Azure Monitor](#)
- [Connect a una fonte di dati di Google Cloud Monitoring](#)
- [Connect a una fonte di dati Graphite](#)
- [Connect a una fonte di dati InfluxDB](#)
- [Connect a una fonte di dati Loki](#)
- [Connect a un'origine dati Microsoft SQL Server](#)
- [Connect a una fonte di dati MySQL](#)
- [Connect a un'origine dati OpenTSDB](#)
- [Connect a un'origine dati PostgreSQL](#)
- [Connect a una fonte di dati Jaeger](#)
- [Connect a una fonte di dati Zipkin](#)
- [Connect a una fonte di dati Tempo](#)
- [Configurare un'origine TestData dati per i test](#)

Informazioni sulle regole di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una regola di avviso è un insieme di criteri di valutazione che determina se un'istanza di avviso verrà attivata. La regola è costituita da una o più interrogazioni ed espressioni, una condizione, la frequenza di valutazione e, facoltativamente, la durata per la quale la condizione viene soddisfatta.


Mentre le interrogazioni e le espressioni selezionano il set di dati da valutare, una condizione imposta la soglia che un avviso deve soddisfare o superare per creare un avviso.

Un intervallo specifica la frequenza con cui viene valutata una regola di avviso. La durata, se configurata, indica per quanto tempo deve essere soddisfatta una condizione. Le regole di avviso possono anche definire il comportamento di avviso in assenza di dati.

Argomenti

- [Tipi di regole di avviso](#)
- [Istanze di avviso](#)
- [Namespace e gruppi](#)
- [Modello di notifica](#)

Tipi di regole di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana supporta diversi tipi di regole di avviso. Le seguenti sezioni ne spiegheranno i vantaggi e gli inconvenienti e ti aiuteranno a scegliere il tipo di avviso giusto per il tuo caso d'uso.

Regole gestite da Grafana

Le regole gestite da Grafana sono il tipo di regola di avviso più flessibile. Ti consentono di creare avvisi che possono agire sui dati provenienti da qualsiasi fonte di dati esistente.

Oltre a supportare qualsiasi fonte di dati, puoi aggiungere [espressioni](#) per trasformare i dati ed esprimere le condizioni di avviso.

Regole di Mimir, Loki e Cortex

Per creare avvisi Mimir, Loki o Cortex devi disporre di un'origine dati Prometheus compatibile. Puoi verificare se la tua fonte di dati è compatibile testandola e controllando i dettagli se l'API del righello è supportata.


Regole di registrazione

Le regole di registrazione sono disponibili solo per fonti di dati Prometheus compatibili come Mimir, Loki e Cortex.

Una regola di registrazione consente di salvare il risultato di un'espressione in un nuovo set di serie temporali. Ciò è utile se desideri eseguire avvisi su dati aggregati o se disponi di dashboard che interrogano ripetutamente la stessa espressione.

Scopri di più sulle [regole di registrazione](#) in Prometheus.

Istanze di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Gli avvisi gestiti Grafana supportano gli avvisi multidimensionali. Ogni regola di avviso può creare più istanze di avviso. Ciò è utile se si osservano più serie in una singola espressione.

Considerate la seguente espressione PromQL:

```
sum by(cpu) (  
  rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[1m])  
)
```

Una regola che utilizza questa espressione creerà tante istanze di avviso quante sono le CPU osservate durante la valutazione, permettendo a un'unica regola di riportare lo stato di ogni CPU.

Namespace e gruppi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Gli avvisi possono essere organizzati utilizzando regole e namespace gestiti da Folders for Grafana per le regole e i nomi dei gruppi di Mimir, Loki o Prometheus.

Spazi dei nomi

Quando si creano regole gestite da Grafana, la cartella può essere utilizzata per eseguire il controllo degli accessi e concedere o negare l'accesso a tutte le regole all'interno di una cartella specifica.

Groups (Gruppi)


Tutte le regole all'interno di un gruppo vengono valutate allo stesso intervallo.

Le regole di avviso e le regole di registrazione all'interno di un gruppo verranno sempre valutate in sequenza, il che significa che nessuna regola verrà valutata contemporaneamente e in ordine di apparizione.

Tip

Se desideri che le regole vengano valutate contemporaneamente e con intervalli diversi, valuta la possibilità di archivarle in gruppi diversi.

Modello di notifica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le notifiche inviate tramite punti di contatto vengono create utilizzando modelli di notifica. I modelli predefiniti di Grafana si basano sul [sistema di template Go, in cui alcuni campi vengono valutati come testo, mentre altri vengono valutati come HTML \(il che può influire sull'escape\)](#).

Il modello predefinito [default_template.go](#) è un utile riferimento per i modelli personalizzati.

Poiché la maggior parte dei campi dei punti di contatto può essere modellata, è possibile creare modelli personalizzati riutilizzabili e utilizzarli in più punti di contatto. Per maggiori informazioni sulle notifiche personalizzate tramite modelli, consulta [Personalizza le notifiche](#)

Modelli annidati

È possibile incorporare modelli all'interno di altri modelli.

Ad esempio, è possibile definire un frammento di modello utilizzando la `define` parola chiave.

```
{{ define "mytemplate" }}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}
```

È quindi possibile incorporare modelli personalizzati all'interno di questo frammento utilizzando la parola chiave `template`. Per esempio:

```
Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}
```

È possibile utilizzare una delle seguenti opzioni di modello integrate per incorporare modelli personalizzati.

| Nome | Note |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>default.title</code> | Visualizza informazioni sullo stato di alto livello. |
| <code>default.message</code> | Fornisce un riepilogo formattato degli allarmi attivati e risolti. |


| Nome | Note |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>teams.default.message</code> | Simile a <code>default.message</code> , formattato per Microsoft Teams. |

HTML nei modelli di notifica

Il codice HTML nei modelli di notifica di avviso non è disponibile. Non supportiamo il rendering del codice HTML nella notifica risultante.

Alcuni notificanti supportano metodi alternativi per modificare l'aspetto della notifica risultante. Ad esempio, Grafana installa il modello base per avvisare le e-mail di `<grafana-install-dir>/public/emails/ng_alert_notification.html`. È possibile modificare questo file per cambiare l'aspetto di tutte le e-mail di avviso.

Avvisi su dati numerici

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questo argomento descrive come Grafana gestisce gli avvisi su dati numerici anziché su serie temporali.

Tra alcune fonti di dati, i dati numerici che non sono serie temporali possono essere avvisati direttamente o passati a Server Side Expressions (SSE). Ciò consente una maggiore elaborazione e la conseguente efficienza all'interno dell'origine dati e può anche semplificare le regole di avviso. Quando si inviano avvisi su dati numerici anziché su dati di serie temporali, non è necessario ridurre ogni serie temporale etichettata a un unico numero. I numeri etichettati vengono invece restituiti a Grafana.

Dati tabulari

Questa funzionalità è supportata con fonti di dati di backend che interrogano dati tabulari:

- Origini dati SQL come MySQL, Postgres, MSSQL e Oracle.
- I servizi basati su Azure Kusto: Azure Monitor (Logs), Azure Monitor (Azure Resource Graph) e Azure Data Explorer.

Una query con avvisi gestiti Grafana o SSE è considerata numerica con queste fonti di dati, se:

- L'opzione «Format AS» è impostata su «Tabella» nella query sull'origine dei dati.
- La risposta alla tabella restituita a Grafana dalla query include solo una colonna numerica (ad esempio int, double, float) e facoltativamente colonne di stringa aggiuntive.

Se sono presenti colonne di stringhe, tali colonne diventano etichette. Il nome della colonna diventa il nome dell'etichetta e il valore di ogni riga diventa il valore dell'etichetta corrispondente. Se vengono restituite più righe, ogni riga deve essere identificata in modo univoco con le relative etichette.

Esempio

Per una tabella MySQL chiamata «»: DiskSpace

| Orario | Host | Disk | PercentFree |
|---------------|-------|------|-------------|
| 2021-7 giugno | web 1 | /ecc | 3 |
| 2021-giugno-7 | web 2 | /var | 4 |
| 2021-7 giugno | web 3 | /var | 8 |
| ... | ... | ... | ... |

È possibile interrogare il filtraggio dei dati in tempo, ma senza restituire la serie temporale a Grafana. Ad esempio, un avviso che si attiva per ogni host o disco quando c'è meno del 5% di spazio libero:

```
SELECT Host , Disk , CASE WHEN PercentFree < 5.0 THEN PercentFree ELSE 0 END FROM (
  SELECT
    Host,
    Disk,
    Avg(PercentFree)
  FROM DiskSpace
  Group By
```

```
Host,  
Disk  
Where __timeFilter(Time)
```


Questa query restituisce la seguente risposta della Tabella a Grafana:

| Host | Disk | PercentFree |
|-------|------|-------------|
| web1 | /ecc | 3 |
| web2 | /var | 4 |
| web 3 | /var | 0 |

Quando questa interrogazione viene utilizzata come condizione in una regola di avviso, verrà generata l'allerta da un valore diverso da zero. Di conseguenza, vengono prodotte tre istanze di avviso:

| Etichette | Stato |
|-------------------------|---------|
| {host=WEB1, disk=/etc} | Avviso |
| {host=Web2, disco=/var} | Avviso |
| {host=WEB3, disco=/var} | Normale |

Etichette e annotazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le etichette e le annotazioni contengono informazioni su un avviso. Sia le etichette che le annotazioni hanno la stessa struttura: un insieme di valori denominati; tuttavia gli usi previsti sono diversi. Un esempio di etichetta o di annotazione equivalente potrebbe essere. `alertname="test"`

La differenza principale tra un'etichetta e un'annotazione è che le etichette vengono utilizzate per differenziare un avviso da tutti gli altri avvisi, mentre le annotazioni vengono utilizzate per aggiungere informazioni aggiuntive a un avviso esistente.

Ad esempio, considera due avvisi di CPU elevati: uno per `server1` e l'altro per `server2`. In questo esempio, potremmo avere un'etichetta chiamata `server` dove il primo avviso ha l'etichetta `server="server1"` e il secondo avviso ha l'etichetta `server="server2"`. Tuttavia, potremmo anche voler aggiungere una descrizione a ciascun avviso "The CPU usage for `server1` is above 75%.", ad esempio, dove `server1` 75% vengono sostituiti con il nome e l'utilizzo della CPU del server ([Modelli di etichette e annotazioni](#) per informazioni su come eseguire questa operazione, consulta la documentazione). Questo tipo di descrizione sarebbe più adatto come annotazione.

Etichette

Le etichette contengono informazioni che identificano un avviso. Un esempio di etichetta potrebbe essere `server=server1`. Ogni avviso può avere più di un'etichetta e il set completo di etichette per un avviso è denominato set di etichette. È questo set di etichette che identifica l'avviso.

Ad esempio, un avviso potrebbe avere l'etichetta impostata `{alertname="High CPU usage", server="server1"}` mentre un altro avviso potrebbe avere l'etichetta impostata `{alertname="High CPU usage", server="server2"}`. Si tratta di due avvisi separati perché, sebbene le `alertname` etichette siano le stesse, le `server` etichette sono diverse.

L'etichetta impostata per un avviso è una combinazione delle etichette dell'origine dati, delle etichette personalizzate della regola di avviso e di una serie di etichette riservate come `alertname`

Etichette personalizzate

Le etichette personalizzate sono etichette aggiuntive della regola di avviso. Come le annotazioni, le etichette personalizzate devono avere un nome e il loro valore può contenere una combinazione di testo e codice modello che viene valutata quando viene generato un avviso. [La documentazione su come creare modelli di etichette personalizzate è disponibile qui.](#)

Quando si utilizzano etichette personalizzate con modelli, è importante assicurarsi che il valore dell'etichetta non cambi tra valutazioni consecutive della regola di avviso, poiché ciò finirebbe per


creare un gran numero di avvisi distinti. Tuttavia, è possibile che il modello produca valori di etichetta diversi per avvisi diversi. Ad esempio, non inserite il valore della query in un'etichetta personalizzata poiché ciò finirà per creare un nuovo set di avvisi ogni volta che il valore cambia. Utilizzate invece le annotazioni.

È inoltre importante assicurarsi che l'etichetta impostata per un avviso non contenga due o più etichette con lo stesso nome. Se un'etichetta personalizzata ha lo stesso nome di un'etichetta dell'origine dati, sostituirà quell'etichetta. Tuttavia, se un'etichetta personalizzata ha lo stesso nome di un'etichetta riservata, l'etichetta personalizzata verrà omessa dall'avviso.

Annotazioni

Le annotazioni sono coppie denominate che aggiungono informazioni aggiuntive agli avvisi esistenti. Ci sono una serie di annotazioni suggerite in Grafana `description`, `comesummary`, `runbook_url`, `dashboardUIId` e `panelId`. Come le etichette personalizzate, le annotazioni devono avere un nome e il loro valore può contenere una combinazione di testo e codice modello che viene valutata quando viene generato un avviso. Se un'annotazione contiene codice modello, il modello viene valutato una volta quando viene generato l'avviso. Non viene rivalutato, anche quando l'avviso viene risolto. [La documentazione su come modellare le annotazioni è disponibile qui.](#)

Come funziona l'abbinamento delle etichette

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Usa le etichette e gli abbinatori di etichette per collegare le regole di avviso alle politiche di notifica e ai silenzi. Ciò consente un modo molto flessibile di gestire le istanze di avviso, specificare quale politica deve gestirle e quali avvisi silenziare.

Un label matchers è composto da 3 parti distinte, l'etichetta, il valore e l'operatore.

- Il campo Etichetta è il nome dell'etichetta da abbinare. Deve corrispondere esattamente al nome dell'etichetta.

- Il campo Valore corrisponde al valore corrispondente per il nome dell'etichetta specificato. Il modo in cui corrisponde dipende dal valore dell'operatore.
- Il campo Operatore è l'operatore da confrontare con il valore dell'etichetta. Gli operatori disponibili sono:

| Operatore | Descrizione |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| = | Seleziona etichette che siano esattamente uguali al valore. |
| != | Seleziona etichette che non sono uguali al valore. |
| =~ | Seleziona le etichette che corrispondono regolarmente al valore. |
| !~ | Seleziona etichette che non corrispondono in modo regolare al valore. |

Se si utilizzano più abbinatori di etichette, questi vengono combinati utilizzando l'operatore logico AND. Ciò significa che tutti gli abbinatori devono corrispondere per collegare una regola a una politica.

Scenario di esempio

Se definisci il seguente set di etichette per il tuo avviso:

```
{ foo=bar, baz=qux, id=12 }
```

quindi:

- Un label matcher definito come `foo=bar` corrisponde a questa regola di avviso.
- Un label matcher definito come `non foo!=bar` corrisponde a questa regola di avviso.
- Un label matcher definito come `id=~[0-9]+` corrisponde a questa regola di avviso.
- Un label matcher definito come `baz!~[0-9]+` corrisponde a questa regola di avviso.
- Due label matcher definiti `foo=bar` e `id=~[0-9]+` corrispondenti a questa regola di avviso.

Etichette in Grafana Alerting

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questo argomento spiega perché le etichette sono un componente fondamentale degli avvisi.

- Il set completo di etichette per un avviso è ciò che identifica in modo univoco un avviso all'interno degli avvisi Grafana.
- L'Alertmanager utilizza le etichette per abbinare gli avvisi per silenzi e gruppi di avvisi nelle politiche di notifica.
- L'interfaccia utente di avviso mostra le etichette per ogni istanza di avviso generata durante la valutazione di quella regola.
- I punti di contatto possono accedere alle etichette per generare dinamicamente notifiche contenenti informazioni specifiche sull'avviso che genera una notifica.
- È possibile aggiungere etichette a una regola di [avviso](#). Le etichette sono configurabili manualmente, utilizzano funzioni modello e possono fare riferimento ad altre etichette. Le etichette aggiunte a una regola di avviso hanno la precedenza in caso di collisione tra etichette (tranne nel caso delle etichette riservate Grafana, vedi sotto per ulteriori informazioni).

Compatibilità con Alertmanager esterno

L'Alertmanager integrato di Grafana supporta sia le chiavi che i valori delle etichette Unicode. [Se si utilizza un Prometheus Alertmanager esterno, le chiavi delle etichette devono essere compatibili con il relativo modello di dati](#). Ciò significa che le chiavi di etichetta devono contenere solo lettere ASCII, numeri e caratteri di sottolineatura e corrispondere all'espressione regolare. `[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*` Tutti i caratteri non validi verranno rimossi o sostituiti dal motore di avviso Grafana prima di essere inviati all'Alertmanager esterno secondo le seguenti regole:

- Whitespace verrà rimosso.
- ASCII characters sarà sostituito con `_`.

- All other characters verranno sostituiti con la loro rappresentazione esadecimale minuscola. Se questo è il primo carattere, verrà preceduto da. _

Note

Se più chiavi di etichetta vengono ridefinite con lo stesso valore, ai duplicati verrà aggiunto un breve hash dell'etichetta originale come suffisso.

Etichette riservate Grafana


Note

Le etichette con il prefisso grafana_ sono riservate da Grafana per usi speciali. Se viene aggiunta un'etichetta configurata manualmente a partire da grafana_ essa, può essere sovrascritta in caso di collisione.

Le etichette riservate Grafana possono essere utilizzate allo stesso modo delle etichette configurate manualmente. L'elenco attuale delle etichette riservate disponibili è:

| Etichetta | Descrizione |
|------------------|--------------------------------------------|
| cartella_grafana | Titolo della cartella contenente l'avviso. |

Modelli di etichette e annotazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

In Grafana, crei modelli di etichette e annotazioni proprio come faresti in Prometheus. Se hai già usato Prometheus, dovresti conoscere le variabili `$value` and, che contengono le etichette e `$labels` il valore dell'avviso. È possibile utilizzare le stesse variabili in Grafana, anche se l'avviso non utilizza un'origine dati Prometheus. Se non hai mai usato Prometheus prima, non preoccuparti perché ognuna di queste variabili e come modellarle ti verranno spiegate mentre segui il resto di questa pagina.

Il linguaggio di template di Go

[I modelli per etichette e annotazioni sono scritti nel linguaggio di template di Go, `text/template`.](#)

Tag di apertura e chiusura

In `text/template`, i modelli iniziano `{{` e finiscono con `}}` indipendentemente dal fatto che il modello stampi una variabile o esegua strutture di controllo come le istruzioni `if`. Questo è diverso da altri linguaggi di template come Jinja, dove la stampa di una variabile utilizza `{` e le strutture di controllo utilizzano `e}}`. `{% %}`

Print (Stampa)

Per stampare il valore di qualcosa usa `e. {{ }}` È possibile stampare il risultato di una funzione o il valore di una variabile. Ad esempio, per stampare la `$labels` variabile devi scrivere quanto segue:

```
{{ $labels }}
```

Iterate sulle etichette

Per iterare su ogni etichetta `$labels` puoi usare un `range`. Qui `$k` si riferisce al nome e `$v` al valore dell'etichetta corrente. Ad esempio, se la tua query restituisse un'etichetta `instance=test`, allora `$k` lo sarebbe `instance` e `$v` lo sarebbe `test`.

```
{{ range $k, $v := $labels }}
{{ $k }}={{ $v }}
{{ end }}
```

Le variabili `labels`, `value` e `values`

La variabile `labels`

La `$labels` variabile contiene le etichette della query. Ad esempio, una query che verifica se un'istanza è inattiva potrebbe restituire un'etichetta di istanza con il nome dell'istanza inattiva. Ad

esempio, supponiamo di avere una regola di avviso che si attiva quando una delle istanze rimane inattiva per più di 5 minuti. Desideri aggiungere un riepilogo all'avviso che indichi quale istanza è inattiva. Con la `$labels` variabile, puoi creare un riepilogo che stampa l'etichetta dell'istanza nel riepilogo:

```
Instance {{ $labels.instance }} has been down for more than 5 minutes
```

Etichette con punti

Se l'etichetta che desideri stampare contiene un punto (punto o punto) nel nome, l'utilizzo dello stesso punto nel modello non funzionerà:

```
Instance {{ $labels.instance.name }} has been down for more than 5 minutes
```

Questo perché il modello sta tentando di utilizzare un campo inesistente chiamato `name` in `$labels.instance`. Dovresti invece usare la `index` funzione, che stampa l'etichetta `instance.name` nella `$labels` variabile:

```
Instance {{ index $labels "instance.name" }} has been down for more than 5 minutes
```

La variabile value

La `$value` variabile funziona in modo diverso da Prometheus. In `$value` Prometheus è presente un numero in virgola mobile contenente il valore dell'espressione, mentre in Grafana è una stringa contenente le etichette e i valori di tutte le espressioni `Threshold`, `Reduce` e `Math` e `Classic Conditions` per questa regola di avviso. Non contiene i risultati delle interrogazioni, in quanto possono restituire da 10 a 10.000 righe o metriche.

Se dovessi utilizzare la `$value` variabile nel riepilogo di un avviso:

```
{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ $value }}
```

Il riepilogo potrebbe essere simile al seguente:

```
api has an over 5% of responses with 5xx errors: [ var='B' labels={service=api} value=6.789 ]
```

Qui `var='B'` si fa riferimento all'espressione con RefID B. In Grafana, tutte le interrogazioni e le espressioni sono identificate da un RefID che identifica ogni query ed espressione in una regola di

avviso. Analogamente `labels={service=api}` si riferisce alle etichette e si riferisce al valore. `value=6.789`

Avrete notato che non esiste un RefID A. Questo perché nella maggior parte delle regole di avviso il RefID A fa riferimento a una query e poiché le query possono restituire molte righe o serie temporali in cui non sono incluse. `$value`

La variabile `values`

Se la `$value` variabile contiene più informazioni del necessario, è possibile invece stampare le etichette e il valore delle singole espressioni utilizzando `$values`. Al contrario `$value`, la `$values` variabile è una tabella di oggetti contenente le etichette e i valori in virgola mobile di ciascuna espressione, indicizzati in base al relativo RefID.

Se dovessi stampare il valore dell'espressione con refID nel riepilogo B dell'avviso:

```
{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ $values.B }}%
```

Il riepilogo conterrà solo il valore:

```
api has an over 5% of responses with 5xx errors: 6.789%
```

Tuttavia, mentre `{{ $values.B }}` stampa il numero 6.789, in realtà si tratta di una stringa, poiché si stampa l'oggetto, che contiene sia le etichette che il valore per RefID B, non il valore in virgola mobile di B. Per utilizzare il valore a virgola mobile di RefID B è necessario utilizzare il campo `Value $values.B`. Se dovessi umanizzare il valore in virgola mobile nel riepilogo di un avviso:

```
{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ humanize $values.B.Value }}%
```

Nessun dato, errori di runtime e timeout

Se la query inclusa nella regola di avviso non restituisce dati o fallisce a causa di un errore nell'origine dati o di un timeout, anche tutte le espressioni `Threshold`, `Reduce` o `Math` che utilizzano quella query non restituiranno dati o un errore. Quando ciò accade, queste espressioni saranno assenti da `$values`. È buona norma verificare che sia presente un RefID prima di utilizzarlo, altrimenti il modello si interromperà nel caso in cui la query non restituisca dati o restituisca un errore. Puoi farlo usando un'istruzione `if`:

```
{{ if $values.B }}{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors:
{{ humanizePercentage $values.B.Value }}{{ end }}
```

Condizioni classiche

Se la regola utilizza le condizioni classiche anziché le espressioni Threshold, Reduce e Math, la `$values` variabile viene indicizzata sia in base all'ID di riferimento che alla posizione della condizione nella condizione classica. Ad esempio, se hai una condizione classica con RefID B contenente due condizioni, allora `$values` conterrà due condizioni e. B0 B1

```
The first condition is {{ $values.B0 }}, and the second condition is {{ $values.B1 }}
```

Funzioni

Le seguenti funzioni sono disponibili anche quando si espandono etichette e annotazioni:

args

La `args` funzione traduce un elenco di oggetti in una mappa con le chiavi `arg0`, `arg1` ecc. Questo ha lo scopo di consentire il passaggio di più argomenti ai modelli.

Esempio

```
{{define "x"}}{{.arg0}} {{.arg1}}{{end}}{{template "x" (args 1 "2")}}
```

```
1 2
```

URL esterno

La `externalURL` funzione restituisce l'URL esterno del server Grafana come configurato nei file ini.

Esempio

```
{{ externalURL }}
```

```
https://example.com/grafana
```

GraphLink

La `graphLink` funzione restituisce il percorso della visualizzazione grafica [Esplora nella versione 9 di Grafana](#) per l'espressione e l'origine dati specificate.

Esempio

```
{{ graphLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=[\"now-1h\", \"now\", \"gdev-prometheus\", {\"datasource\": \"gdev-prometheus\", \"expr\": \"up\", \"instant\": false, \"range\": true}]
```

umanizzare

La `humanize` funzione umanizza i numeri decimali.

Esempio

```
{{ humanize 1000.0 }}
```

```
1k
```

umanizza 1024

`humanize1024` Funziona in modo simile `humanize` ma utilizza 1024 come base anziché 1000.

Esempio

```
{{ humanize1024 1024.0 }}
```

```
1ki
```

Durata umanizzata

La `humanizeDuration` funzione umanizza una durata in secondi.

Esempio

```
{{ humanizeDuration 60.0 }}
```

```
1m 0s
```

Umanizza la percentuale

La `humanizePercentage` funzione umanizza un valore di rapporto rispetto a una percentuale.

Esempio

```
{{ humanizePercentage 0.2 }}
```

```
20%
```

Umanizza il timestamp

La `humanizeTimestamp` funzione umanizza un timestamp Unix.

Esempio

```
{{ humanizeTimestamp 1577836800.0 }}
```

```
2020-01-01 00:00:00 +0000 UTC
```

partita

La `match` funzione abbina il testo a un modello di espressione regolare.

Esempio

```
{{ match "a.*" "abc" }}
```

```
true
```

PathPrefix

La `pathPrefix` funzione restituisce il percorso del server Grafana come configurato nei file ini.

Esempio

```
{{ pathPrefix }}
```

```
/grafana
```

TableLink

La `tableLink` funzione restituisce il percorso della vista tabulare [Esplora nella versione 9 di Grafana](#) per l'espressione e l'origine dati specificate.

Esempio

```
{{ tableLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-prometheus","expr":"up","instant":true,"range":false}]
```

titolo

La `title` funzione rende maiuscolo il primo carattere di ogni parola.

Esempio

```
{{ title "hello, world!" }}
```

```
Hello, World!
```

a Lower

La `toLower` funzione restituisce tutto il testo in lettere minuscole.

Esempio

```
{{ toLower "Hello, world!" }}
```

```
hello, world!
```

a TOUPPER

La `toUpper` funzione restituisce tutto il testo in maiuscolo.

Esempio

```
{{ toUpper "Hello, world!" }}
```

```
HELLO, WORLD!
```

`reReplaceAll`


La `reReplaceAll` funzione sostituisce il testo corrispondente all'espressione regolare.

Esempio

```
{{ reReplaceAll "localhost:(.*)" "example.com:$1" "localhost:8080" }}
```

```
example.com:8080
```

Stato e integrità delle regole di allarme

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Lo stato e lo stato di integrità delle regole di avviso consentono di comprendere diversi indicatori chiave di stato relativi agli avvisi.

Esistono tre componenti chiave: stato della regola di avviso, stato dell'istanza di avviso e stato della regola di avviso. Sebbene correlati, ogni componente trasmette informazioni leggermente diverse.

Stato della regola di avviso

Una regola di avviso può trovarsi in uno dei seguenti stati:

| Stato | Descrizione |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normale | Nessuna delle serie temporali restituite dal motore di valutazione è in <code>Firing</code> stato <code>Pending</code> or. |
| In attesa | Almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione è <code>Pending</code> . |
| Sparare | Almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione è <code>Firing</code> . |

Note

Gli avvisi passeranno prima a `pending` e poi `firing`, quindi occorreranno almeno due cicli di valutazione prima che venga attivato un avviso.

Stato dell'istanza di avviso

Un'istanza di avviso può trovarsi in uno dei seguenti stati:

| Stato | Descrizione |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normale | Lo stato di un avviso che non è né attivo né in sospeso, tutto funziona correttamente. |
| In attesa | Lo stato di un avviso che è stato attivo per un periodo inferiore alla durata della soglia configurata. |
| Avviso | Lo stato di un avviso che è stato attivo per un periodo superiore alla durata della soglia configurata. |
| NoData | Non è stato ricevuto alcun dato per la finestra temporale configurata. |

| Stato | Descrizione |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Errore | L'errore che si è verificato durante il tentativo di valutare una regola di avviso. |

Stato della regola di avviso

Una regola di avviso può avere uno dei seguenti stati di integrità:

| Stato | Descrizione |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ok | Nessun errore durante la valutazione di una regola di avviso. |
| Errore | Si è verificato un errore durante la valutazione di una regola di avviso. |
| NoData | L'assenza di dati in almeno una serie temporale restituita durante la valutazione di una regola. |


Avvisi speciali per **NoData** e **Error**

Quando la valutazione di una regola di avviso produce lo stato `NoData` o `Error`, Grafana Alerting genererà istanze di avviso con le seguenti etichette aggiuntive:

| Etichetta | Descrizione |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| nome dell'avviso | In uno <code>DatasourceNoData</code> o <code>DatasourceError</code> in base allo stato. |
| <code>datasource_uid</code> | L'UID della fonte di dati che ha causato lo stato. |

È possibile gestire questi avvisi allo stesso modo degli avvisi normali aggiungendo un silenzio, un indirizzamento verso un punto di contatto e così via.

Punti di contatto

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Utilizza i punti di contatto per definire in che modo i tuoi contatti vengono avvisati quando viene attivata una regola di avviso. Un punto di contatto può avere uno o più tipi di punti di contatto, ad esempio email, Slack, webhook e così via. Quando viene attivata una regola di avviso, viene inviata una notifica a tutti i tipi di punti di contatto elencati per un punto di contatto. I punti di contatto possono essere configurati per Grafana Alertmanager e per gestori di avvisi esterni.

Puoi anche utilizzare i modelli di notifica per personalizzare i messaggi di notifica per i tipi di punti di contatto.

Tipi di punti di contatto supportati

La tabella seguente elenca i tipi di punti di contatto supportati da Grafana.

| Nome | Type |
|------------|-----------|
| Amazon SNS | sns |
| OpsGenie | opsgenie |
| Pager Duty | pagerduty |
| Slack | slack |
| VictorOps | victorops |

Per ulteriori informazioni sui punti di contatto, vedere [Lavorare con i punti di contatto](#) e [Personalizza le notifiche](#).

Notifiche

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana utilizza Alertmanager per inviare notifiche di attivazione e avvisi risolti. [Grafana ha il proprio Alertmanager, denominato «Grafana» nell'interfaccia utente, ma supporta anche l'invio di notifiche da altri Alertmanager, come Prometheus Alertmanager.](#) Grafana Alertmanager utilizza politiche di notifica e punti di contatto per configurare come e dove inviare una notifica, con quale frequenza deve essere inviata una notifica e se gli avvisi devono essere inviati tutti nella stessa notifica, inviati in notifiche raggruppate sulla base di un set di etichette o come notifiche separate.

Politiche di notifica

Le politiche di notifica controllano quando e dove vengono inviate le notifiche. Una politica di notifica può scegliere di inviare tutti gli avvisi insieme nella stessa notifica, inviare avvisi in notifiche raggruppate in base a un set di etichette o inviare avvisi come notifiche separate. È possibile configurare ogni politica di notifica per controllare la frequenza di invio delle notifiche e disporre di uno o più orari di silenziamento per inibire le notifiche in determinate ore del giorno e in determinati giorni della settimana.

Le politiche di notifica sono organizzate in una struttura ad albero in cui alla radice dell'albero è presente una politica di notifica chiamata politica principale. Può esistere una sola politica principale e la politica principale non può essere eliminata.

Le politiche di routing specifiche sono figli della politica principale e possono essere utilizzate per abbinare tutti gli avvisi o un sottoinsieme di avvisi in base a un set di etichette corrispondenti. Una politica di notifica corrisponde a un avviso quando le etichette corrispondenti corrispondono alle etichette dell'avviso.

Una politica di routing specifica può avere politiche secondarie proprie, chiamate politiche annidate, che consentono una corrispondenza aggiuntiva degli avvisi. Un esempio di policy di routing specifica

potrebbe essere l'invio di avvisi di infrastruttura al team Ops; mentre una policy secondaria potrebbe inviare avvisi ad alta priorità a Pagerduty e avvisi a bassa priorità a Slack.

Tutti gli avvisi, indipendentemente dalle loro etichette, corrispondono alla policy principale. Tuttavia, quando la politica principale riceve un avviso, esamina ogni politica di routing specifica e invia l'avviso alla prima politica di routing specifica che corrisponde all'avviso. Se la politica di routing specifica prevede ulteriori politiche secondarie, può tentare di abbinare l'avviso a una delle sue politiche annidate. Se nessuna politica annidata corrisponde all'avviso, la politica di routing specifica è la politica di routing corrispondente. Se non esistono politiche di routing specifiche o nessuna politica di routing specifica corrisponde all'avviso, la politica principale è la politica corrispondente.

Punti di contatto

I punti di contatto contengono la configurazione per l'invio di notifiche. Un punto di contatto è un elenco di integrazioni, ognuna delle quali invia una notifica a un particolare indirizzo e-mail, servizio o URL. I punti di contatto possono avere più integrazioni dello stesso tipo o una combinazione di integrazioni di diverso tipo. Ad esempio, un punto di contatto potrebbe contenere un'integrazione Pager Duty, un'integrazione Pager Duty e Slack o un'integrazione Pager Duty, un'integrazione Slack e due integrazioni Amazon SNS. Puoi anche configurare un punto di contatto senza integrazioni, nel qual caso non vengono inviate notifiche.

Un punto di contatto non può inviare notifiche finché non è stato aggiunto a una politica di notifica. Una politica di notifica può inviare avvisi solo a un punto di contatto, ma un punto di contatto può essere aggiunto a più politiche di notifica contemporaneamente. Quando un avviso corrisponde a un criterio di notifica, l'avviso viene inviato al punto di contatto in quella politica di notifica, che quindi invia una notifica a ciascuna integrazione nella relativa configurazione.

Note

Per informazioni sulle integrazioni supportate per i punti di contatto, consulta [Punti di contatto](#).

Modelli di notifiche

Puoi personalizzare le notifiche con modelli. Ad esempio, i modelli possono essere utilizzati per modificare il titolo e il messaggio delle notifiche inviate a Slack.

I modelli non si limitano a una singola integrazione o a un singolo punto di contatto, ma possono essere utilizzati in diverse integrazioni nello stesso punto di contatto e persino in integrazioni


tra diversi punti di contatto. Ad esempio, un utente Grafana può creare un modello chiamato `custom_subject_or_title` e utilizzarlo sia per gli argomenti dei modelli in Pager Duty che per i titoli dei messaggi Slack senza dover creare due modelli separati.

Tutti i modelli di notifica sono scritti nel [linguaggio dei modelli di Go](#) e si trovano nella scheda Punti di contatto della pagina Avvisi.

Silenzi

Puoi usare i silenzi per disattivare le notifiche provenienti da una o più regole di attivazione. I silenzi non impediscono che gli avvisi si attivino o vengano risolti, né nascondono gli avvisi di attivazione nell'interfaccia utente. Un silenzio dura quanto la sua durata, che può essere configurata in minuti, ore, giorni, mesi o anni.

Configurare gli avvisi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.


[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Configura le funzionalità e le integrazioni di cui hai bisogno per creare e gestire i tuoi avvisi.

Argomenti

- [Aggiungere un Alertmanager esterno](#)
- [Fornitura di risorse Grafana Alerting](#)

Aggiungere un Alertmanager esterno

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Configura Grafana per utilizzare un Alertmanager esterno come unico Alertmanager per ricevere tutti i tuoi avvisi. Questo Alertmanager esterno può quindi essere configurato e amministrato dall'interno di Grafana stessa.

Dopo aver aggiunto Alertmanager, puoi utilizzare l'interfaccia utente Grafana Alerting per gestire silenzi, punti di contatto e politiche di notifica. Un'opzione a discesa in queste pagine consente di passare da un gestore di avvisi all'altro.

Note

A partire da Grafana 9.2, la configurazione URL dei gestori di avvisi esterni dalla scheda Amministrazione nella pagina Avvisi è obsoleta. Verrà rimosso in una versione futura.

I gestori di avvisi esterni dovrebbero ora essere configurati come fonti di dati utilizzando Grafana Configuration dal menu di navigazione principale di Grafana. Ciò consente di gestire i punti di contatto e le politiche di notifica dei gestori di avvisi esterni dall'interno di Grafana e crittografa anche le credenziali di autenticazione di base HTTP che in precedenza erano visibili durante la configurazione dei gestori di avvisi esterni tramite URL.

Per aggiungere un Alertmanager esterno, completa i seguenti passaggi.

1. Fai clic su Configurazione, quindi su Origini dati.
2. Cerca Alertmanager.
3. Scegli la tua implementazione e compila i campi della pagina, come richiesto.

Se stai effettuando il provisioning della tua fonte di dati, imposta il flag `handleGrafanaManagedAlerts` nel `jsonData` campo per inviare avvisi gestiti da Grafana `true` a questo Alertmanager.

Note

Sono supportate le implementazioni Prometheus, Grafana Mimir e Cortex di Alertmanager. Per Prometheus, i punti di contatto e le politiche di notifica sono di sola lettura nell'interfaccia utente di Grafana Alerting.

4. Fai clic su Salva e prova.

Fornitura di risorse Grafana Alerting

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

L'infrastruttura di allarme è spesso complessa, con molte parti della pipeline che spesso risiedono in luoghi diversi. La scalabilità di tutto questo tra più team e organizzazioni è un compito particolarmente impegnativo. Grafana Alerting Provisioning semplifica questo processo consentendoti di creare, gestire e mantenere i dati di avviso nel modo più adatto alla tua organizzazione.

Ci sono due opzioni tra cui scegliere:

1. Effettua il provisioning delle tue risorse di avviso utilizzando l'API HTTP Alerting Provisioning.

Note

In genere, non è possibile modificare le regole di avviso fornite tramite API dall'interfaccia utente di Grafana.

Per abilitare la modifica, aggiungi l' `x-disable-provenance` intestazione alle seguenti richieste quando crei o modifichi le regole di avviso nell'API:

```
POST /api/v1/provisioning/alert-rules
PUT /api/v1/provisioning/alert-rules/{UID}
```


2. Fornisci le tue risorse di avviso utilizzando Terraform.


Note

Attualmente, il provisioning for Grafana Alerting supporta regole di avviso, punti di contatto, tempi di silenziamento e modelli. Le risorse di avviso fornite utilizzando il provisioning di file o Terraform possono essere modificate solo nella fonte che le ha create e non dall'interno di Grafana o da qualsiasi altra fonte. Ad esempio, se esegui il provisioning delle risorse di avviso utilizzando file dal disco, non puoi modificare i dati in Terraform o dall'interno di Grafana.

Argomenti

- [Crea e gestisci risorse di avviso utilizzando Terraform](#)
- [Visualizzazione delle risorse di avviso assegnate a Grafana](#)

Crea e gestisci risorse di avviso utilizzando Terraform

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Usa il provider Grafana di Terraform per gestire le tue risorse di avviso e fornirle nel tuo sistema Grafana. Il supporto del provider Terraform per Grafana Alerting semplifica la creazione, la gestione e la manutenzione dell'intero stack Grafana Alerting come codice.

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse di avviso utilizzando Terraform, consulta la documentazione di [Grafana Provider](#) nella documentazione di Terraform.

Completa le seguenti attività per creare e gestire le tue risorse di avviso utilizzando Terraform.

1. Crea una chiave API per il provisioning.

2. Configura il provider Terraform.
3. Definisci le tue risorse di avviso in Terraform.
4. Corri `terraform apply` a fornire le tue risorse di avviso.

Prerequisiti

- Assicurati di avere il provider grafana/grafana [Terraform](#) 1.27.0 o versioni successive.
- Assicurati di utilizzare Grafana 9.1 o versioni successive. Se hai creato la tua istanza Amazon Managed Grafana con Grafana versione 9, questo sarà vero.

Crea una chiave API per il provisioning

Puoi [creare una normale chiave API Grafana](#) per autenticare Terraform con Grafana. La maggior parte degli strumenti esistenti che utilizzano chiavi API dovrebbe funzionare automaticamente con il nuovo supporto Grafana Alerting. Per informazioni specifiche sulla creazione di chiavi da utilizzare con Terraform, consulta [Using Terraform for Amazon Managed Grafana automation](#).

Per creare una chiave API per il provisioning

1. Crea un nuovo account di servizio per la tua pipeline CI.
2. Assegna il ruolo «Accedi all'API di provisioning delle regole di avviso».
3. Crea un nuovo token per l'account di servizio.
4. Assegna un nome e salva il token per utilizzarlo in Terraform.

In alternativa, puoi utilizzare l'autenticazione di base. Per visualizzare tutti i formati di autenticazione supportati, consulta l'[autenticazione Grafana](#) nella documentazione di Terraform.

Configura il provider Terraform

[Il supporto Grafana Alerting è incluso come parte del provider Grafana Terraform.](#)

Di seguito è riportato un esempio che è possibile utilizzare per configurare il provider Terraform.

```
terraform {
  required_providers {
    grafana = {
      source = "grafana/grafana"
    }
  }
}
```

```

        version = ">= 1.28.2"
    }
}

provider "grafana" {
    url = <YOUR_GRAFANA_URL>
    auth = <YOUR_GRAFANA_API_KEY>
}

```

Fornisci punti di contatto e modelli

I punti di contatto collegano uno stack di avvisi al mondo esterno. Spiegano a Grafana come connettersi ai sistemi esterni e dove inviare le notifiche. Ci sono oltre quindici diverse [integrazioni](#) tra cui scegliere. Questo esempio utilizza un punto di contatto Slack.

Per fornire punti di contatto e modelli

1. Copia questo blocco di codice in un file.tf sul tuo computer locale. Sostituisci *< slack-webhook-url >* con l'URL del webhook di Slack (o un altro contatto)

Questo esempio crea un punto di contatto che invia notifiche di avviso a Slack.

```

resource "grafana_contact_point" "my_slack_contact_point" {
    name = "Send to My Slack Channel"

    slack {
        url = <slack-webhook-url>
        text = <<EOT
{{ len .Alerts.Firing }} alerts are firing!

Alert summaries:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "Alert Instance Template" . }}
{{ end }}
EOT
    }
}

```

2. Inserisci il testo per la notifica nel campo di testo.

Il text campo supporta modelli in [stile Go](#). Ciò ti consente di gestire i tuoi modelli di notifica Grafana Alerting direttamente in Terraform.

3. Esegui il comando `terraform apply`.
4. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla i dettagli del tuo punto di contatto.

Non è possibile modificare le risorse fornite tramite Terraform dall'interfaccia utente. Ciò garantisce che lo stack di avvisi rimanga sempre sincronizzato con il codice.

5. Fai clic su Test per verificare che il punto di contatto funzioni correttamente.

Note

Puoi riutilizzare gli stessi modelli in molti punti di contatto. Nell'esempio precedente, un modello condiviso viene incorporato utilizzando l'istruzione `{{ template "Alert Instance Template" . }}`

Questo frammento può quindi essere gestito separatamente in Terraform:

```
resource "grafana_message_template" "my_alert_template" {
  name = "Alert Instance Template"

  template = <<EOT
{{ define "Alert Instance Template" }}
Firing: {{ .Labels.alertname }}
Silence: {{ .SilenceURL }}
{{ end }}
EOT
}
```

Fornisci politiche e routing di notifica

Le politiche di notifica indicano a Grafana come indirizzare le istanze di avviso, anziché dove. Collegano gli avvisi di attivazione ai punti di contatto precedentemente definiti utilizzando un sistema di etichette e abbinatori.

Per fornire politiche di notifica e routing

1. Copia questo blocco di codice in un file.tf sul tuo computer locale.

In questo esempio, gli avvisi sono raggruppati per `alertname`, il che significa che tutte le notifiche provenienti da avvisi con lo stesso nome vengono raggruppate nello stesso messaggio Slack.

Se desideri indirizzare notifiche specifiche in modo diverso, puoi aggiungere delle politiche secondarie. Le politiche secondarie consentono di applicare il routing a diversi avvisi in base alla corrispondenza delle etichette. In questo esempio, applichiamo una tempistica di silenziamento a tutti gli avvisi con l'etichetta a=b.

```
resource "grafana_notification_policy" "my_policy" {
  group_by = ["alertname"]
  contact_point = grafana_contact_point.my_slack_contact_point.name

  group_wait = "45s"
  group_interval = "6m"
  repeat_interval = "3h"

  policy {
    matcher {
      label = "a"
      match = "="
      value = "b"
    }
    group_by = ["..."]
    contact_point = grafana_contact_point.a_different_contact_point.name
    mute_timings = [grafana_mute_timing.my_mute_timing.name]

    policy {
      matcher {
        label = "sublabel"
        match = "="
        value = "subvalue"
      }
      contact_point = grafana_contact_point.a_third_contact_point.name
      group_by = ["..."]
    }
  }
}
```

2. Nel campo `mute_timings`, collega una tempistica di silenziamento alla tua politica di notifica.
3. Esegui il comando `terraform apply`.
4. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla i dettagli della tua politica di notifica.

Note

Non è possibile modificare le risorse fornite da Terraform dall'interfaccia utente. Ciò garantisce che lo stack di avvisi rimanga sempre sincronizzato con il codice.

5. Fai clic su Test per verificare che il punto di notifica funzioni correttamente.

Fornisci tempi di silenziamento

Le tempistiche di silenziamento offrono la possibilità di disattivare le notifiche di avviso per periodi di tempo definiti.

Per fornire tempi di silenziamento

1. Copia questo blocco di codice in un file.tf sul tuo computer locale.

In questo esempio, le notifiche di avviso vengono disattivate nei fine settimana.

```
resource "grafana_mute_timing" "my_mute_timing" {
  name = "My Mute Timing"

  intervals {
    times {
      start = "04:56"
      end = "14:17"
    }
    weekdays = ["saturday", "sunday", "tuesday:thursday"]
    months = ["january:march", "12"]
    years = ["2025:2027"]
  }
}
```

2. Esegui il comando `terraform apply`.
3. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla i dettagli della tua tempistica di silenziamento.
4. Fai riferimento alla tempistica di silenziamento appena creata in una politica di notifica utilizzando il campo `mute_timings` In questo modo la tempistica di silenziamento verrà applicata ad alcune o a tutte le notifiche.

Note

Non è possibile modificare le risorse fornite da Terraform dall'interfaccia utente. Ciò garantisce che lo stack di avvisi rimanga sempre sincronizzato con il codice.

5. Fai clic su Test per verificare che la tempistica di silenziamento funzioni correttamente.

Fornisci regole di avviso

[Le regole di avviso](#) consentono di inviare avvisi su qualsiasi fonte di dati Grafana. Questa può essere una fonte di dati che hai già configurato, oppure puoi [definire le tue fonti di dati in Terraform](#) insieme alle regole di avviso.

Per fornire regole di avviso

1. Crea una fonte di dati su cui interrogare e una cartella in cui archiviare le regole.

In questo esempio, viene utilizzata la fonte di [Configurare un'origine TestData dati per i test](#) dati.

Gli avvisi possono essere definiti su qualsiasi origine dati di backend in Grafana.

```
resource "grafana_data_source" "testdata_datasource" {
  name = "TestData"
  type = "testdata"
}

resource "grafana_folder" "rule_folder" {
  title = "My Rule Folder"
}
```

2. Definisci una regola di avviso.

Per ulteriori informazioni sulle regole di avviso, consulta [come creare avvisi gestiti da Grafana](#).

3. Crea un gruppo di regole contenente una o più regole.

In questo esempio, viene utilizzato il gruppo di grafana_rule_group risorse.

```
resource "grafana_rule_group" "my_rule_group" {
  name = "My Alert Rules"
  folder_uid = grafana_folder.rule_folder.uid
}
```

```

interval_seconds = 60
org_id = 1

rule {
  name = "My Random Walk Alert"
  condition = "C"
  for = "0s"

  // Query the datasource.
  data {
    ref_id = "A"
    relative_time_range {
      from = 600
      to = 0
    }
    datasource_uid = grafana_data_source.testdata_datasource.uid
    // `model` is a JSON blob that sends datasource-specific data.
    // It's different for every datasource. The alert's query is defined
here.
    model = jsonencode({
      intervalMs = 1000
      maxDataPoints = 43200
      refId = "A"
    })
  }

  // The query was configured to obtain data from the last 60 seconds. Let's
alert on the average value of that series using a Reduce stage.
  data {
    datasource_uid = "__expr__"
    // You can also create a rule in the UI, then GET that rule to obtain
the JSON.
    // This can be helpful when using more complex reduce expressions.
    model = <<EOT
{"conditions":[{"evaluator":{"params":[0,0],"type":"gt"},"operator":
{"type":"and"},"query":{"params":["A"]},"reducer":{"params":
[],"type":"last"},"type":"avg"}],"datasource":
{"name":"Expression","type":"__expr__","uid":"__expr__"},"expression":"A","hide":false,"int
EOT
    ref_id = "B"
    relative_time_range {
      from = 0
      to = 0
    }
  }

```



```
    }

    // Now, let's use a math expression as our threshold.
    // We want to alert when the value of stage "B" above exceeds 70.
    data {
      datasource_uid = "__expr__"
      ref_id = "C"
      relative_time_range {
        from = 0
        to = 0
      }
      model = jsonencode({
        expression = "$B > 70"
        type = "math"
        refId = "C"
      })
    }
  }
}
```


4. Vai all'interfaccia utente di Grafana e controlla la tua regola di avviso.

Puoi vedere se la regola di avviso è attiva. È inoltre possibile visualizzare una visualizzazione di ciascuna delle fasi di interrogazione della regola di avviso.

Quando viene attivato l'avviso, Grafana indirizza una notifica attraverso la politica che hai definito.

Ad esempio, se hai scelto Slack come punto di contatto, l'[Alertmanager](#) integrato di Grafana pubblica automaticamente un messaggio su Slack.

Visualizzazione delle risorse di avviso assegnate a Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi verificare che le tue risorse per gli avvisi siano state create a Grafana.

Per visualizzare le risorse assegnate a Grafana


1. Apri l'istanza Grafana.
2. Vai a Avvisi.
3. Fai clic su una cartella di risorse per gli avvisi, ad esempio Regole di avviso.

Le risorse assegnate sono etichettate come Provisioned, in modo che sia chiaro che non sono state create manualmente.

Note

Non è possibile modificare le risorse assegnate da Grafana. È possibile modificare le proprietà della risorsa solo modificando il file di provisioning e riavviando Grafana o effettuando un hot reload. Ciò impedisce che vengano apportate modifiche alla risorsa che verrebbero sovrascritte se si rifornisse un file o si effettuasse un hot reload.

Migrazione degli avvisi della dashboard classica agli avvisi Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le aree di lavoro che scelgono di non utilizzare gli avvisi Grafana, utilizzano il classico avviso della dashboard. Per passare al nuovo avviso Grafana, devi attivare la funzione.

Puoi configurare la tua istanza Amazon Managed Grafana per utilizzare gli avvisi Grafana utilizzando l'API AWS Management Console Amazon Managed Grafana. AWS CLI Per dettagli su come configurare Amazon Managed Grafana, inclusa l'attivazione o la disattivazione degli avvisi Grafana, consulta. [Configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Note

Quando usi gli avvisi Grafana, le regole di avviso definite in Grafana, anziché in Prometheus, inviano più notifiche al tuo punto di contatto. Se utilizzi avvisi Grafana nativi, ti consigliamo di continuare con gli avvisi Grafana classici e di non abilitare la nuova funzionalità di avviso Grafana. Se desideri visualizzare gli avvisi definiti nella tua fonte di dati Prometheus, ti consigliamo di abilitare Grafana Alerting, che invia una sola notifica per gli avvisi creati in Prometheus Alertmanager.

Migrazione al sistema di avvisi Grafana

Quando gli avvisi Grafana sono attivati, gli avvisi della dashboard classica esistenti migrano in un formato compatibile con gli avvisi Grafana. Nella pagina Avvisi dell'istanza Grafana, puoi visualizzare gli avvisi migrati insieme ai nuovi avvisi. Con gli avvisi Grafana, le regole di avviso gestite da Grafana inviano più notifiche anziché un singolo avviso quando vengono abbinare.

L'accesso in lettura e scrittura ai classici avvisi della dashboard e agli avvisi Grafana è regolato dalle autorizzazioni delle cartelle che li memorizzano. Durante la migrazione, le autorizzazioni classiche per gli avvisi della dashboard vengono abbinare alle autorizzazioni delle nuove regole come segue:

- Se la dashboard dell'avviso originale dispone di autorizzazioni, la migrazione crea una cartella denominata con questo formato in modo che `Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, "alertId": 1}` corrisponda alle autorizzazioni della dashboard originale (incluse le autorizzazioni ereditate dalla cartella).
- Se non ci sono autorizzazioni della dashboard e la dashboard si trova in una cartella, la regola viene collegata a questa cartella e ne eredita le autorizzazioni.
- Se non ci sono autorizzazioni per la dashboard e la dashboard si trova nella cartella Generale, la regola viene collegata alla cartella Avvisi generali e la regola eredita le autorizzazioni predefinite.

Note

Poiché non è `Keep Last State` disponibile alcuna opzione per gli avvisi `NoData` in Grafana, questa opzione diventa disponibile `NoData` durante la classica migrazione delle regole. L'opzione `Keep Last State` di `Error` gestione viene migrata a una nuova opzione. `Error Per` corrispondere al comportamento di `Keep Last State`, in entrambi i casi,

durante la migrazione Amazon Managed Grafana crea automaticamente un silenzio per ogni regola di avviso della durata di un anno.

I canali di notifica vengono migrati a una configurazione Alertmanager con i percorsi e i ricevitori appropriati. I canali di notifica predefiniti vengono aggiunti come punti di contatto al percorso predefinito. I canali di notifica non associati ad alcun avviso della Dashboard vanno al autogen-unlinked-channel-recv percorso.


Limitazioni

- Il sistema di avviso Grafana può recuperare le regole da tutte le fonti di dati Prometheus, Loki e Alertmanager disponibili. Potrebbe non essere in grado di recuperare le regole di avviso da altre fonti di dati supportate.
- La migrazione avanti e indietro tra gli avvisi Grafana e il classico avviso della dashboard può comportare la perdita di dati per le funzionalità supportate in un sistema, ma non nell'altro.

Note

Se si torna alla versione classica degli avvisi della dashboard, si perderanno tutte le modifiche apportate alla configurazione degli avvisi effettuate mentre gli avvisi Grafana erano abilitati, incluse le nuove regole di avviso create.

Gestisci le tue regole di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una regola di avviso è un insieme di criteri di valutazione che determina se un avviso verrà attivato. La regola di avviso è costituita da una o più interrogazioni ed espressioni, una condizione,

la frequenza di valutazione e, facoltativamente, la durata durante la quale la condizione viene soddisfatta.

Mentre le interrogazioni e le espressioni selezionano il set di dati da valutare, una condizione imposta la soglia che un avviso deve soddisfare o superare per creare un avviso. Un intervallo specifica la frequenza con cui viene valutata una regola di avviso. La durata, se configurata, indica per quanto tempo deve essere soddisfatta una condizione. Le regole di avviso possono anche definire il comportamento di avviso in assenza di dati.


Note

Le regole di avviso gestite da Grafana possono essere modificate o eliminate solo dagli utenti con autorizzazioni di modifica per la cartella in cui sono archiviate le regole.
Le regole di avviso per un'istanza Grafana Mimir o Loki esterna possono essere modificate o eliminate dagli utenti con ruoli di Editor o Amministratore.

Argomenti

- [Creazione di regole di avviso gestite da Grafana](#)
- [Creazione di regole di avviso gestite da Grafana Mimir o Loki](#)
- [Creazione di regole di registrazione gestite da Grafana, Mimir o Loki](#)
- [Grafana, Mimir o Loki, gruppi di regole e namespace](#)
- [Visualizza e modifica le regole di avviso](#)

Creazione di regole di avviso gestite da Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Grafana consente di creare regole di avviso che interrogano una o più fonti di dati, riducono o trasformano i risultati e li confrontano tra loro o con soglie fisse. Quando queste vengono eseguite, Grafana invia notifiche al punto di contatto.

Per aggiungere una regola gestita Grafana

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Scegli Nuova regola di avviso.
3. Nel passaggio 1, aggiungi il nome, il tipo e la posizione di archiviazione della regola, come segue:
 - In Nome regola, aggiungi un nome descrittivo. Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l'alertnameetichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.
 - Dal menu a discesa Tipo di regola, seleziona Avviso gestito Grafana.
 - Dal menu a discesa Cartella, seleziona la cartella in cui desideri archiviare la regola. Se non si seleziona una cartella, la regola viene memorizzata nella Genera1 cartella. Per creare una cartella, seleziona il menu a discesa e inserisci un nuovo nome per la cartella.
4. Nel passaggio 2, aggiungi le interrogazioni e le espressioni da valutare.
 - Mantieni il nome predefinito o passa il mouse sopra e scegli l'icona di modifica per modificare il nome.
 - Per le query, seleziona una fonte di dati dal menu a discesa.
 - Aggiungi una o più [domande](#) o espressioni.
 - Per ogni espressione, seleziona una condizione classica per creare una singola regola di avviso oppure scegli tra le opzioni Math, Reduce e Resample per generare avvisi separati per ogni serie. Per i dettagli su queste opzioni, consulta. [Regole singole e multidimensionali](#)
 - Scegli Esegui interrogazioni per verificare che l'interrogazione abbia esito positivo.
5. Nel passaggio 3, aggiungi le condizioni.
 - Dal menu a discesa Condizione, seleziona la query o l'espressione per avviare la regola di avviso.
 - Per Evaluate every, specificate la frequenza di valutazione. Deve essere un multiplo di 10 secondi. Ad esempio, 1m, 30s.

- Per Evaluate for, specifica la durata per la quale la condizione deve essere vera prima che venga avviato un avviso.

Note

Dopo che una condizione viene violata, l'avviso entra in Pending stato. Se la condizione rimane violata per la durata specificata, l'avviso passa allo stato. Firing. Se non viene più soddisfatto, viene ripristinato lo stato. Normal

- In Configura nessun dato e gestione degli errori, configura il comportamento di avviso in assenza di dati. Utilizza le linee guida contenute in [Nessuna gestione di dati o casi di errore](#)
 - Scegli Anteprima avvisi per verificare il risultato dell'esecuzione della query in questo momento. L'anteprima non esclude dati e condizioni di gestione degli errori.
6. Nel passaggio 4, aggiungi ulteriori metadati associati alla regola.
- Aggiungi una descrizione e un riepilogo per personalizzare i messaggi di avviso. Utilizza le linee guida in [Etichette e annotazioni](#).
 - Aggiungi l'URL del Runbook, il pannello, la dashboard e gli ID degli avvisi.
 - Aggiungi etichette personalizzate.
7. Scegli Salva per salvare la regola o Salva ed esci per salvare la regola e tornare alla pagina Avvisi.

Dopo aver creato la regola, puoi creare una notifica per la regola. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consultare [Gestisci le notifiche di avviso](#).

Regole singole e multidimensionali

Per le regole di avviso gestite da Grafana, puoi creare una regola con una condizione classica oppure puoi creare una regola multidimensionale.

Regola monodimensionale (condizione classica)

Utilizza un'espressione di condizione classica per creare una regola che avvia un singolo avviso quando viene soddisfatta la relativa condizione. Per una query che restituisce più serie, Grafana non tiene traccia dello stato di avviso di ciascuna serie. Di conseguenza, Grafana invia un solo avviso anche quando le condizioni di allarme sono soddisfatte per più serie.

Per ulteriori informazioni su come formattare le espressioni, consulta [Espressioni](#) nella documentazione di Grafana.

Regola multidimensionale

Per generare un'istanza di avviso separata per ogni serie restituita nella query, create una regola multidimensionale.

Note

Ogni istanza di avviso generata da una regola multidimensionale viene conteggiata ai fini della quota totale di avvisi. Le regole non vengono valutate quando si raggiunge la quota di avvisi. Per ulteriori informazioni sulle quote per le regole multidimensionali, vedere. [Errori relativi alla quota raggiunta](#)

Per creare più istanze da una singola regola `MathReduce`, usa o `Resample` espressioni per creare una regola multidimensionale. Ad esempio, puoi:

- Aggiungi un'`Reduce` espressione per ogni query per aggregare i valori nell'intervallo di tempo selezionato in un unico valore. (Non necessario per [le regole che utilizzano dati numerici](#)).
- Aggiungi un'`Math` espressione con la condizione per la regola. Ciò non è necessario nel caso in cui una query o un'espressione di riduzione restituisca già 0 se la regola non deve avviare un avviso o un numero positivo se deve avviare un avviso.

Alcuni esempi:

- $\$B > 70$ se deve avviare un avviso nel caso in cui il valore della query/espressione B sia superiore a 70.
- $\$B < \$C * 100$ nel caso in cui debba avviare un avviso se il valore di B è inferiore al valore di C moltiplicato per 100. Se le query confrontate contengono più serie nei risultati, le serie di query diverse vengono abbinate se hanno le stesse etichette o una è un sottoinsieme dell'altra.

Note

Grafana non supporta le interrogazioni di avviso con variabili modello. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina della community [Le variabili di modello non sono supportate nelle query di avviso durante la configurazione](#) di Alert.

Considerazioni sulle prestazioni per le regole multidimensionali

Ogni istanza di avviso viene conteggiata ai fini della quota di avvisi. Le regole multidimensionali che creano più istanze di quelle che possono essere inserite all'interno della quota di avvisi non vengono valutate e restituiscono un errore di quota. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori relativi alla quota raggiunta](#).

Gli avvisi multidimensionali possono avere un forte impatto sulle prestazioni del tuo spazio di lavoro Grafana, nonché sulle prestazioni delle tue fonti di dati, poiché Grafana le interroga per valutare le tue regole di avviso. Le seguenti considerazioni possono essere utili per ottimizzare le prestazioni del sistema di monitoraggio.

- **Frequenza di valutazione delle regole:** la proprietà `Evaluate Every` di una regola di avviso controlla la frequenza di valutazione delle regole. Si consiglia di utilizzare la frequenza di valutazione più bassa accettabile.
- **Cardinalità del set di risultati:** il numero di istanze di avviso create con una regola ne influisce sulle prestazioni. Supponiamo che stiate monitorando gli errori di risposta delle API per ogni percorso API, su ogni macchina virtuale del vostro parco macchine. Questo set ha una cardinalità del numero di percorsi moltiplicato per il numero di macchine virtuali. È possibile ridurre la cardinalità del set di risultati, ad esempio, monitorando gli errori totali per macchina virtuale anziché per percorso per macchina virtuale.
- **Complessità della query:** le interrogazioni che le fonti di dati possono elaborare e a cui rispondere rapidamente consumano meno risorse. Sebbene questa considerazione sia meno importante delle altre considerazioni sopra elencate, se le hai ridotte il più possibile, l'analisi delle prestazioni delle singole query potrebbe fare la differenza. È inoltre necessario essere consapevoli dell'impatto sulle prestazioni che la valutazione di queste regole ha sulle fonti di dati. Le query di avviso sono spesso la maggior parte delle query gestite dai database di monitoraggio, quindi anche gli stessi fattori di carico che influiscono sull'istanza Grafana influiscono su di esse.

Errori relativi alla quota raggiunta

Esiste una quota per il numero di istanze di avviso che è possibile avere all'interno di un singolo spazio di lavoro. Quando raggiungi quel numero, non puoi più creare nuove regole di avviso in quell'area di lavoro. Con gli avvisi multidimensionali, il numero di istanze di avviso può variare nel tempo.

È importante ricordare quanto segue quando si lavora con le istanze di avviso.

- Se si creano solo regole monodimensionali, ogni regola è una singola istanza di avviso. È possibile creare lo stesso numero di regole in un unico spazio di lavoro pari alla quota dell'istanza di avviso e non di più.
- Le regole multidimensionali creano più istanze di avviso, tuttavia il numero non è noto finché non vengono valutate. Ad esempio, se crei una regola di avviso che tiene traccia dell'utilizzo della CPU delle tue istanze Amazon EC2, potrebbero esserci 50 istanze EC2 al momento della creazione (e quindi 50 istanze di avviso), ma se aggiungi altre 10 istanze EC2 una settimana dopo, la valutazione successiva ha 60 istanze di avviso.

Il numero di istanze di avviso viene valutato quando si crea un avviso multidimensionale e non è possibile crearne uno che superi immediatamente la quota di istanze di avviso. Poiché il numero di istanze di avviso può cambiare, la quota viene verificata ogni volta che vengono valutate le regole.

- Al momento della valutazione della regola, se una regola comporta il superamento della quota prevista per le istanze di avviso, tale regola non viene valutata finché non viene effettuato un aggiornamento della regola di avviso che porta il numero totale di istanze di avviso al di sotto della quota di servizio. Quando ciò accade, si riceve una notifica di avviso che informa che la quota è stata raggiunta (la notifica utilizza la politica di notifica per la regola in fase di valutazione). La notifica include un'ErrorAnnotation con il valore. `QuotaReachedError`
- Una regola che causa un `QuotaReachedError` arresto nella valutazione. La valutazione viene ripresa solo quando viene effettuato un aggiornamento e la valutazione successiva all'aggiornamento non causa di per sé un `QuotaReachedError`. Una regola che non viene valutata mostra l'errore Quota raggiunta nella console Grafana.
- È possibile ridurre il numero di istanze di avviso rimuovendo le regole di avviso o modificando gli avvisi multidimensionali per avere meno istanze di avviso (ad esempio, inserendo un avviso sugli errori per macchina virtuale anziché un avviso di errore per API in una macchina virtuale).
- Per riprendere le valutazioni, aggiorna l'avviso e salvalo. È possibile aggiornarlo per ridurre il numero di istanze di avviso oppure, se sono state apportate altre modifiche per ridurre il numero di istanze di avviso, è possibile salvarlo senza modifiche. Se può essere ripreso, lo è. Se ne causa un altro `QuotaReachedError`, non puoi salvarlo.
- Quando un avviso viene salvato e riprende la valutazione senza superare la quota di avvisi, l'errore Quota raggiunta può continuare a essere visualizzato nella console Grafana per qualche tempo (fino all'intervallo di valutazione), tuttavia, la valutazione della regola di avviso inizia e gli avvisi vengono inviati se viene raggiunta la soglia della regola.
- Per i dettagli sulla quota di avvisi e su altre quote, vedi. [Quote del servizio Amazon Managed Grafana](#)

Nessuna gestione di dati o casi di errore

Scegliete le opzioni su come gestire il comportamento di avviso in assenza di dati o in caso di errori.


Le opzioni per la gestione dell'assenza di dati sono elencate nella tabella seguente.

| Opzione No Data | Comportamento |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun dato | Crea un avviso <code>DatasourceNoData</code> con il nome e l'UID della regola di avviso e l'UID dell'origine dati che non ha restituito dati come etichette. |
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Alerting</code> . |
| OK | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Normal</code> . |

Le opzioni per la gestione dei casi di errore sono elencate nella tabella seguente.

| Opzione di errore o timeout | Comportamento |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Alerting</code> . |
| OK | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Normal</code> . |
| Errore | Crea un avviso <code>DatasourceError</code> con il nome e l'UID della regola di avviso e l'UID dell'origine dati che non ha restituito dati come etichette. |

Creazione di regole di avviso gestite da Grafana Mimir o Loki

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)


Utilizzando Grafana, è possibile creare regole di avviso per un'istanza Grafana Mimir o Loki esterna.

Note

Grafana Mimir può connettersi alle sorgenti dati Amazon Managed Service for Prometheus e Prometheus.

Prerequisiti

- Verifica di disporre delle autorizzazioni di scrittura per l'origine dati Prometheus. Altrimenti, non sarai in grado di creare o aggiornare le regole di avviso gestite da Cortex.
- Per le sorgenti dati Grafana Mimir e Loki, abilita l'API ruler configurando i rispettivi servizi.
 - Loki — Il tipo di archiviazione delle local regole, predefinito per l'origine dati Loki, supporta solo la visualizzazione delle regole. Per modificare le regole, configura uno degli altri tipi di archiviazione.
 - Grafana Mimir — Usa il `/api/prom` prefisso legacy, non `/prometheus`. L'origine dati Prometheus supporta sia Grafana Mimir che Prometheus e Grafana prevede che sia l'API Query che l'API Ruler siano sotto lo stesso URL. Non è possibile fornire un URL separato per l'API Ruler.

 Note

Se non desideri gestire le regole di avviso per una particolare origine dati Loki o Prometheus, vai alle relative impostazioni e deseleziona la casella di controllo Gestisci avvisi tramite interfaccia utente di avviso.

Per aggiungere una regola di avviso gestito Grafana, Mimir o Loki

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Scegli Crea regola di avviso.
3. Nel passaggio 1, scegli il tipo di regola e i dettagli, come segue:
 - Scegli Mimir o Loki alert.
 - In Nome regola, aggiungi un nome descrittivo. Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l'alertnameetichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.
 - Dal menu a discesa Seleziona origine dati, seleziona un'origine dati Prometheus o Loki.
 - Dal menu a discesa Namespace, seleziona uno spazio dei nomi di regole esistente. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. I namespace possono contenere uno o più gruppi di regole e avere solo uno scopo organizzativo. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi di regole e namespace Cortex o Loki](#).
 - Dal menu a discesa Gruppo, seleziona un gruppo esistente all'interno del namespace selezionato. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. Le regole appena create vengono aggiunte alla fine del gruppo. Le regole all'interno di un gruppo vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari, con lo stesso tempo di valutazione.
4. Nel passaggio 2, aggiungi la query da valutare.

Il valore può essere un'espressione PromQL o LogQL. La regola avvia un avviso se il risultato della valutazione presenta almeno una serie con un valore maggiore di 0. Viene creato un avviso per ogni serie.

5. Nel passaggio 3, specificare l'intervallo di valutazione degli avvisi.

Nella casella di testo Per della condizione, specifica la durata per la quale la condizione deve essere vera prima che venga avviato l'avviso. Se si specifica 5m, le condizioni devono essere vere per cinque minuti prima che l'avviso venga avviato.


Note

Quando viene soddisfatta una condizione, l'avviso entra in Pending stato. Se la condizione rimane attiva per la durata specificata, l'avviso passa allo Firing stato. Se non viene più soddisfatta, torna allo Normal stato.

6. Nel passaggio 4, aggiungi ulteriori metadati associati alla regola.
 - Aggiungi una descrizione e un riepilogo per personalizzare i messaggi di avviso. Utilizza le linee guida in [Etichette e annotazioni](#).
 - Aggiungi l'URL del Runbook, il pannello, la dashboard e gli ID degli avvisi.
 - Aggiungi etichette personalizzate.
7. Scegli Anteprima avvisi per valutare la regola e vedere quali avvisi produrrebbe. Visualizza un elenco di avvisi con lo stato e il valore di ciascuno.
8. Scegli Salva per salvare la regola o Salva ed esci per salvare la regola e tornare alla pagina Avvisi.

Dopo aver creato la regola, puoi creare una notifica per la regola. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consultare [Gestisci le notifiche di avviso](#).

Creazione di regole di registrazione gestite da Grafana, Mimir o Loki

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

È possibile creare e gestire regole di registrazione per un'istanza Grafana Mimir o Loki esterna. Le regole di registrazione calcolano in anticipo le espressioni più richieste o quelle più dispendiose dal

punto di vista computazionale e salvano il risultato come una nuova serie temporale. L'interrogazione di questa nuova serie temporale è più rapida, soprattutto per le dashboard, poiché interrogano la stessa espressione ogni volta che le dashboard si aggiornano.

Prerequisiti

Per le sorgenti dati Grafana Mimir e Loki, abilita l'API ruler configurando i rispettivi servizi.

- Loki — Il tipo di archiviazione delle `local` regole, predefinito per l'origine dati Loki, supporta solo la visualizzazione delle regole. Per modificare le regole, configura uno degli altri tipi di archiviazione.
- Grafana Mimir — Quando configuri un'origine dati in modo che punti a Grafana Mimir, usa il prefisso `legacy`, not. `/api/prom/prometheus`. L'origine dati Prometheus supporta sia Grafana Mimir che Prometheus e Grafana prevede che sia l'API Query che l'API Ruler si trovino nello stesso URL. Non è possibile fornire un URL separato per l'API Ruler.

Note

Se non desideri gestire le regole di avviso per una particolare origine dati Loki o Prometheus, vai alle relative impostazioni e deseleziona la casella di controllo Gestisci avvisi tramite interfaccia utente di avviso.

Per aggiungere una regola di registrazione gestita Grafana, Mimir o Loki

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Scegli Crea regola di avviso.
3. Nel passaggio 1, aggiungi il tipo di regola, il nome della regola e la posizione di archiviazione, come segue.
 - Seleziona l'opzione delle regole di registrazione Mimir o Loki.
 - In Nome regola, aggiungi un nome descrittivo. Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l'`alertname` etichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.
 - Dal menu a discesa Seleziona origine dati, seleziona un'origine dati Prometheus o Loki.
 - Dal menu a discesa Namespace, seleziona uno spazio dei nomi di regole esistente. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. I namespace possono contenere


uno o più gruppi di regole e avere solo uno scopo organizzativo. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi di regole e namespace Cortex o Loki](#).

- Dal menu a discesa Gruppo, seleziona un gruppo esistente all'interno del namespace selezionato. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. Le regole appena create vengono aggiunte alla fine del gruppo. Le regole all'interno di un gruppo vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari, con lo stesso tempo di valutazione.
4. Nel passaggio 2, aggiungi la query da valutare.

Il valore può essere un'espressione PromQL o LogQL. La regola avvia un avviso se il risultato della valutazione presenta almeno una serie con un valore maggiore di 0. Viene creato un avviso per ogni serie.

5. Nel passaggio 3, aggiungi ulteriori metadati associati alla regola.
 - Aggiungi una descrizione e un riepilogo per personalizzare i messaggi di avviso. Utilizza le linee guida in [Annotazioni ed etichette per le regole di avviso](#).
 - Aggiungi l'URL del Runbook, il pannello, la dashboard e gli ID degli avvisi.
 - Aggiungi etichette personalizzate.
6. Scegli Salva per salvare la regola o Salva ed esci per salvare la regola e tornare alla pagina Avvisi.

Grafana, Mimir o Loki, gruppi di regole e namespace

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Puoi organizzare le tue regole. Le regole vengono create all'interno di gruppi di regole e i gruppi di regole sono organizzati in namespace. Le regole all'interno di un gruppo di regole vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari. L'intervallo predefinito è di un minuto. È possibile rinominare gli spazi dei nomi e i gruppi di regole Grafana Mimir o Loki e modificare gli intervalli di valutazione dei gruppi di regole.

Per modificare un gruppo di regole o uno spazio dei nomi


1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Passa a una regola all'interno del gruppo di regole o dello spazio dei nomi che desideri modificare.
3. Scegliete l'icona Modifica (penna).
4. Apportate modifiche al gruppo di regole o al namespace.

Note

Per i namespace, puoi solo modificare il nome. Per i gruppi di regole, è possibile modificare il nome o l'intervallo di valutazione per le regole del gruppo. Ad esempio, è possibile scegliere di 1m fare in modo che le regole vengano valutate una volta al minuto o 30s una volta ogni 30 secondi.

5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Visualizza e modifica le regole di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La pagina Avvisi elenca le regole di avviso. Per impostazione predefinita, le regole sono raggruppate per tipi di origini dati. La sezione Grafana elenca le regole gestite da Grafana e la sezione Cortex/Loki elenca le regole per le fonti di dati compatibili con Prometheus. È possibile visualizzare le regole di avviso per le fonti di dati compatibili con Prometheus, ma non è possibile modificarle.

La sezione delle regole Mimir/Cortex/Loki elenca tutte le regole per le sorgenti dati Mimir, Cortex o Loki. In questa sezione sono elencate anche le regole di Cloud Alert.

Quando gestisci grandi volumi di avvisi, puoi utilizzare funzionalità estese di ricerca delle regole di avviso per filtrare cartelle, gruppi di valutazione e regole. Inoltre, puoi filtrare le regole di avviso in base alle loro proprietà come etichette, stato, tipo e stato di integrità.

Note

È possibile visualizzare le definizioni delle interrogazioni per gli avvisi predisposti, ma non modificarle. La possibilità di visualizzarli consente di verificare che le query e le definizioni delle regole siano corrette senza dover tornare al repository di provisioning per le definizioni delle regole.

Visualizza le regole di avviso

Utilizzando gli avvisi Grafana, puoi visualizzare tutti i tuoi avvisi in un'unica pagina.

Per visualizzare i dettagli degli avvisi

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi. Per impostazione predefinita, le regole vengono visualizzate in gruppi per tipo di origine dati. È inoltre possibile visualizzare in base allo stato corrente di ogni avviso (questi sono descritti più dettagliatamente nel testo seguente).
2. In Visualizza come, puoi passare dalla visualizzazione di gruppo a quella dello stato scegliendo l'opzione che preferisci.
3. Scegli la freccia accanto a una riga per visualizzare ulteriori dettagli per quella riga. I dettagli di una regola includono le etichette delle regole, le annotazioni, le fonti di dati e le interrogazioni, nonché un elenco di istanze di avviso risultanti dalla regola.

Note

Per ulteriori informazioni sulla comprensione dei dettagli degli avvisi, consulta [Stato e integrità delle regole di allarme](#)

Visualizzazione di gruppo

La visualizzazione di gruppo mostra le regole di avviso Grafana raggruppate per cartella e le regole di avviso Loki o Prometheus raggruppate per `+. namespace group` Questa è la visualizzazione

predefinita dell'elenco delle regole, destinata alla gestione delle regole. È possibile espandere ogni gruppo per visualizzare un elenco delle regole in esso contenute. Espandi ulteriormente una regola per visualizzarne i dettagli. Puoi anche espandere i pulsanti di azione e gli avvisi risultanti dalla regola per visualizzarne i dettagli.

Visualizzazione dello stato

La visualizzazione dello stato mostra le regole di avviso raggruppate per stato. Utilizzate questa visualizzazione per avere una panoramica delle regole e dello stato in cui si trovano. Ogni regola può essere espansa per visualizzarne i dettagli. I pulsanti di azione e tutti gli avvisi generati da questa regola; ogni avviso può essere ulteriormente espanso per visualizzarne i dettagli.

Filtra le regole di avviso

È possibile filtrare le regole di avviso visualizzate nella pagina Avvisi in diversi modi.

- È possibile filtrare per visualizzare le regole che interrogano una fonte di dati specifica scegliendo **Seleziona origini dati**, quindi selezionando un'origine dati in base alla quale filtrare.
- Puoi filtrare per etichette scegliendo i criteri di ricerca in **Cerca per etichetta**. Ad esempio, puoi digitare `environment=production,region=~US|EU,severity!=warning` filtrare le avvertenze relative alla produzione negli Stati Uniti e nell'UE.
- Puoi filtrare per visualizzare le regole in uno stato specifico scegliendo **Filtra avvisi per stato**, quindi selezionando lo stato che desideri visualizzare.

Modifica o elimina le regole di avviso

Le regole di avviso gestite da Grafana possono essere modificate o eliminate solo dagli utenti con autorizzazioni di modifica per la cartella in cui sono archiviate le regole. Le regole di avviso per un'istanza esterna di Mimir o Loki possono essere modificate o eliminate dagli utenti con ruoli di Editor o Amministratore.

Per modificare o eliminare una regola

1. Espandi una regola fino a visualizzare i controlli delle regole per **Visualizza**, **Modifica** ed **Elimina**.
2. Scegli **Modifica** per aprire la pagina di creazione della regola. Effettua gli aggiornamenti nello stesso modo in cui crei una regola. Per i dettagli, consulta le istruzioni in [Creazione di regole di avviso gestite da Grafana](#) o [Creazione di regole di avviso gestite da Grafana Mimir o Loki](#).
3. Facoltativamente, scegli **Elimina** per eliminare una regola.


Esporta le regole di avviso

Puoi esportare le regole in YAML o JSON nell'area di lavoro Grafana, scegliendo Esporta. Ti darà la possibilità di definire una nuova regola, quindi esportarla. È possibile creare una regola utilizzando l'interfaccia utente e quindi esportarla per utilizzarla nell'API di provisioning o negli script terraform.

Note

Questa funzionalità è supportata sia nell'area di lavoro Grafana che nell'interfaccia di provisioning.

Gestisci le notifiche di avviso

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

La scelta di come, quando e dove inviare le notifiche di avviso è una parte importante della configurazione del sistema di avviso. Queste decisioni avranno un impatto diretto sulla capacità di risolvere rapidamente i problemi e di non perdere nulla di importante.

Come primo passo, definisci i tuoi punti di contatto; a chi inviare le notifiche di avviso. Un punto di contatto può essere un insieme di destinazioni per le notifiche corrispondenti. Aggiungi modelli di notifica ai punti di contatto per riutilizzarli e inviare messaggi coerenti nelle notifiche.

Successivamente, crea una politica di notifica, che è un insieme di regole per stabilire dove, quando e come gli avvisi vengono indirizzati ai punti di contatto. In una politica di notifica, definisci dove inviare le notifiche di avviso scegliendo uno dei punti di contatto che hai creato. Aggiungi tempi di silenziamento alla tua politica di notifica. Un periodo di silenziamento è un intervallo di tempo ricorrente durante il quale non desideri che vengano inviate notifiche.


Quando viene valutata una regola di avviso, il righello di avviso invia istanze di avviso all'Alertmanager: una regola di avviso può attivare più istanze di avviso individuali.

L'Alertmanager riceve queste istanze di avviso e quindi gestisce gli orari di silenziamento, raggruppa gli avvisi e invia notifiche ai punti di contatto come definito nella politica di notifica.

Argomenti

- [Gestore degli avvisi](#)
- [Lavorare con i punti di contatto](#)
- [Utilizzo delle politiche di notifica](#)
- [Personalizza le notifiche](#)
- [Silenziamento delle notifiche di avviso per le fonti di dati Prometheus](#)
- [Tempi di silenziamento](#)
- [Visualizza e filtra per gruppi di avvisi](#)
- [Visualizza gli errori di notifica](#)

Gestore degli avvisi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Alertmanager consente di gestire e rispondere agli avvisi in modo rapido ed efficiente. Riceve avvisi, gestisce le disattivazioni, l'inibizione, il raggruppamento e il routing inviando notifiche tramite il canale prescelto, ad esempio e-mail o Slack.

In Grafana, puoi usare Grafana Alertmanager o un Alertmanager esterno. Puoi anche eseguire più gestori di avvisi; la tua decisione dipende dalla configurazione e da dove vengono generati gli avvisi.

Gestore avvisi Grafana

Grafana Alertmanager è un Alertmanager interno preconfigurato e disponibile per la selezione di default se si esegue Grafana on-premise o open source.

Grafana Alertmanager può ricevere avvisi da Grafana, ma non può ricevere avvisi dall'esterno di Grafana, ad esempio da Mimir o Loki.

Note

Le regole di inibizione non sono supportate in Grafana Alertmanager.

Gestore di avvisi esterno

Se desideri utilizzare un unico gestore di avvisi per ricevere tutti gli avvisi Grafana, Loki, Mimir e Prometheus, puoi configurare Grafana per utilizzare un Alertmanager esterno. Questo Alertmanager esterno può essere configurato e amministrato dall'interno di Grafana stessa.


Ecco due esempi di quando potresti voler configurare il tuo alertmanager esterno e inviare i tuoi avvisi lì invece di Grafana Alertmanager:

1. Disponi già di gestori di avvisi in sede nella tua infrastruttura Cloud che hai configurato e desideri continuare a utilizzare, perché hai altri generatori di avvisi, come Prometheus.
2. Desideri utilizzare sia Prometheus on-premise che Grafana ospitato per inviare avvisi allo stesso gestore di avvisi che funziona nella tua infrastruttura Cloud.

I gestori degli avvisi sono visibili dal menu a discesa delle pagine Avvisi, punti di contatto e Politiche di notifica.

Se stai effettuando il provisioning della tua fonte di dati, imposta il flag `handleGrafanaManagedAlerts` nel `jsonData` campo per inviare avvisi gestiti da Grafana `true` a questo Alertmanager.

Lavorare con i punti di contatto

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Utilizza i punti di contatto per definire in che modo i tuoi contatti vengono avvisati quando viene avviato un avviso. Un punto di contatto può avere una o più integrazioni di punti di contatto, ad esempio Amazon Simple Notification Service o Slack. Quando viene avviato un avviso, viene inviata una notifica a tutte le integrazioni dei punti di contatto elencate per un punto di contatto. Facoltativamente, utilizza i [modelli di notifica](#) per personalizzare i messaggi di notifica per i tipi di punti di contatto.

Note

Puoi creare e modificare punti di contatto per gli avvisi gestiti da Grafana. I punti di contatto per gli avvisi di Alertmanager sono di sola lettura.

Lavorare con i punti di contatto

Le seguenti procedure descrivono in dettaglio come aggiungere, modificare, testare ed eliminare i punti di contatto.

Per aggiungere un punto di contatto

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Punti di contatto, quindi Aggiungi punto di contatto.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona un Alertmanager. Il Grafana Alertmanager è selezionato per impostazione predefinita.
4. Inserite un nome per il punto di contatto.
5. Da Integrazione con i punti di contatto, scegli un tipo e i campi obbligatori in base a quel tipo. Ad esempio, se scegli Slack, inserisci i canali Slack e gli utenti che devono essere contattati.
6. Se disponibile per il punto di contatto selezionato, scegli le impostazioni opzionali desiderate per specificare impostazioni aggiuntive.
7. In Impostazioni di notifica, seleziona facoltativamente Disabilita messaggio risolto se non desideri ricevere una notifica quando si risolve un avviso.
8. Se il tuo punto di contatto necessita di più tipi di punti di contatto, puoi scegliere Aggiungi integrazione dei punti di contatto e ripetere i passaggi per ogni tipo di punto di contatto necessario.
9. Scegli Salva punto di contatto per salvare le modifiche.

Per modificare un punto di contatto

1. Scegli Punti di contatto per visualizzare un elenco di punti di contatto esistenti.
2. Seleziona il punto di contatto da modificare, quindi scegli l'icona Modifica (penna).
3. Apporta le modifiche necessarie, quindi scegli Salva punto di contatto per salvare le modifiche.

Dopo aver creato il punto di contatto, puoi inviare una notifica di prova per verificare che sia configurato correttamente.

Per inviare una notifica di prova

1. Scegli Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto esistenti.
2. Seleziona il punto di contatto da testare, quindi scegli l'icona Modifica (penna).
3. Seleziona l'icona Test (aeroplano di carta).
4. Scegli se inviare una notifica di test predefinita o scegli Personalizzata per aggiungere annotazioni ed etichette personalizzate nella notifica di test.
5. Scegli Invia notifica di test per testare l'avviso con i punti di contatto indicati.

È possibile eliminare i punti di contatto che non sono utilizzati in base a una politica di notifica.

Per eliminare un punto di contatto

1. Scegliete Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto esistenti.
2. Seleziona il punto di contatto da eliminare, quindi scegli l'icona Elimina (cestino).
3. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Sì, elimina.


Note

Se il punto di contatto è utilizzato in base a una politica di notifica, è necessario eliminare la politica di notifica o modificarla per utilizzare un punto di contatto diverso prima di eliminare il punto di contatto.

Elenco dei notificanti supportati

| Nome | Type |
|------------|-----------|
| Amazon SNS | sns |
| OpsGenie | opsgenie |
| Pager Duty | pagerduty |
| Slack | slack |
| VictorOps | victorops |

Utilizzo delle politiche di notifica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Le politiche di notifica determinano il modo in cui gli avvisi vengono indirizzati ai punti di contatto. Le politiche hanno una struttura ad albero, in cui ciascuna politica può avere una o più politiche secondarie. Ogni politica, ad eccezione della politica principale, può anche corrispondere a etichette di avviso specifiche. Ogni avviso viene valutato in base alla politica principale e quindi a ciascuna politica secondaria. Se si abilita l'Continue matching subsequent sibling nodes opzione per una politica specifica, la valutazione continua anche dopo una o più corrispondenze. Le impostazioni di configurazione e le informazioni sui punti di contatto di una politica principale regolano il comportamento di un avviso che non corrisponde a nessuna delle politiche secondarie. Una politica principale regola qualsiasi avviso che non corrisponde a una politica specifica.

Note

È possibile creare e modificare politiche di notifica per gli avvisi gestiti da Grafana. Le politiche di notifica per gli avvisi di Alertmanager sono di sola lettura.

Raggruppamento delle notifiche

Il raggruppamento classifica le notifiche di avviso di natura simile in un'unica canalizzazione. Ciò consente di controllare le notifiche di avviso durante interruzioni più ampie, quando più parti di un sistema si guastano contemporaneamente, provocando l'avvio simultaneo di un numero elevato di avvisi.

Esempio di raggruppamento

Supponiamo di avere 100 servizi connessi a un database in ambienti diversi. Questi servizi sono differenziati dall'etichetta. `env=environmentname` È in vigore una regola di avviso per monitorare se i servizi possono raggiungere il database. La regola di avviso crea avvisi `alertname=DatabaseUnreachable` denominati.

Se si verifica una partizione di rete in cui metà dei servizi non riesce più a raggiungere il database, vengono avviati 50 avvisi diversi. In questa situazione, si desidera ricevere una notifica a pagina singola (anziché 50) con un elenco degli ambienti interessati.

È possibile configurare il raggruppamento in modo che sia `group_by: [alertname]` (senza utilizzare l'envetichetta, che è diversa per ogni servizio). Con questa configurazione, Grafana invia un'unica notifica compatta che contiene tutti gli ambienti interessati da questa regola di avviso.

Gruppi speciali

Grafana ha due gruppi speciali. Il gruppo predefinito, `group_by: null` raggruppa tutti gli avvisi in un unico gruppo. È inoltre possibile utilizzare un'etichetta speciale denominata `...` per raggruppare gli avvisi in base a tutte le etichette, disabilitando efficacemente il raggruppamento e inviando ogni avviso nel proprio gruppo.

Utilizzo delle notifiche

Le procedure seguenti mostrano come creare e gestire le politiche di notifica.

Per modificare la politica di notifica principale

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Nella sezione Root policy, scegli l'icona Modifica (penna).
5. Nel Punto di contatto predefinito, aggiorna il punto di contatto a cui devono essere inviate le notifiche relative alle regole quando le regole di avviso non corrispondono a nessuna politica specifica.
6. In Raggruppa per, scegli le etichette (o i gruppi speciali) in base ai quali raggruppare gli avvisi.
7. Nelle opzioni di temporizzazione, seleziona una delle seguenti opzioni.
 - Attesa di gruppo: tempo necessario per memorizzare nel buffer gli avvisi dello stesso gruppo prima di inviare una notifica iniziale. Il valore predefinito è 30 secondi.
 - Intervallo di gruppo: intervallo di tempo minimo tra due notifiche per un gruppo. Il valore predefinito è 5 minuti.
 - Intervallo di ripetizione: intervallo di tempo minimo prima di inviare nuovamente una notifica se non sono stati aggiunti nuovi avvisi al gruppo. L'impostazione predefinita è 4 ore.
8. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Per aggiungere una nuova politica specifica di primo livello

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Nella sezione Routing specifico, scegli Nuova politica specifica.
5. Nella sezione Etichette corrispondenti, aggiungi una o più etichette di avviso corrispondenti. Ulteriori informazioni sulla corrispondenza delle etichette sono disponibili più avanti in questo argomento.
6. In Punto di contatto, aggiungi il punto di contatto a cui inviare notifiche se l'avviso corrisponde a questa politica specifica. Le politiche annidate hanno la precedenza su questo punto di contatto.

7. Facoltativamente, abilita Continua a far corrispondere i nodi di pari livello successivi per continuare a far corrispondere le politiche di pari livello anche dopo che l'avviso corrisponde alla politica corrente. Quando questo criterio è abilitato, puoi ricevere più di una notifica per lo stesso avviso.
8. Facoltativamente, seleziona Ignora raggruppamento per specificare un raggruppamento diverso dalla politica principale.
9. Facoltativamente, seleziona Ignora gli orari generali per sovrascrivere le opzioni di temporizzazione nella politica di notifica di gruppo.
10. Scegli Salva per salvare le modifiche.

Per aggiungere una politica annidata

1. Espandi la politica specifica in base alla quale desideri creare una politica annidata.
2. Scegli Aggiungi politica annidata, quindi aggiungi i dettagli (come quando aggiungi una politica specifica di primo livello).
3. Scegli Salva per salvare le modifiche.


Per modificare una politica specifica

1. Dalla pagina Avvisi, scegli Criteri di notifica per aprire la pagina che elenca le politiche esistenti.
2. Seleziona la politica che desideri modificare, quindi scegli l'icona Modifica (penna).
3. Apporta eventuali modifiche (come quando aggiungi una politica specifica di primo livello).
4. Scegli Salva policy.

Ricerca di politiche

Puoi cercare nell'albero delle politiche per Label Matchers o per punti di contatto.

- Per effettuare la ricerca per punto di contatto, inserisci un nome parziale o completo di un punto di contatto nel campo Cerca per punto di contatto.
- Per effettuare la ricerca per etichetta, inserisci un abbinatore di etichette valido nel campo Cerca per etichetta. È possibile inserire più abbinatori, separati da una virgola. Ad esempio, un input matcher valido potrebbe essere. `severity=high, region=~EMEA|NA`

 Note


Durante la ricerca per etichetta, tutte le politiche corrispondenti corrisponderanno esattamente. Le corrispondenze parziali e le corrispondenze in stile regex non sono supportate.

Come funziona la corrispondenza delle etichette

Una politica corrisponde a un avviso se le etichette dell'avviso corrispondono a tutte le etichette corrispondenti specificate nella politica.

- **Etichetta:** il nome dell'etichetta da abbinare. Deve corrispondere esattamente al nome dell'etichetta dell'avviso.
- **Operatore:** l'operatore utilizzato per confrontare il valore dell'etichetta con il valore dell'etichetta corrispondente. Gli operatori disponibili sono:
 - **=**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde esattamente alla stringa fornita.
 - **!=**Seleziona le etichette il cui valore non corrisponde alla stringa fornita.
 - **=~**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde al valore interpretato dall'espressione regolare della stringa fornita (la stringa fornita viene interpretata come un'espressione regolare).
 - **!~**Seleziona le etichette che non corrispondono all'espressione regolare fornita.
- **Valore:** il valore a cui abbinare il valore dell'etichetta. Può corrispondere come stringa o come espressione regolare, a seconda dell'operatore scelto.

Personalizza le notifiche

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Personalizza le tue notifiche con i modelli di notifica.

Puoi utilizzare i modelli di notifica per modificare il titolo, il messaggio e il formato del messaggio nelle notifiche.

I modelli di notifica non sono legati a integrazioni di punti di contatto specifiche, come email o Slack. Tuttavia, puoi scegliere di creare modelli di notifica separati per diverse integrazioni di punti di contatto.

Puoi utilizzare i modelli di notifica per:

- Aggiungere, rimuovere o riordinare le informazioni nella notifica, tra cui riepilogo, descrizione, etichette e annotazioni, valori e link
- Formatta il testo in grassetto e corsivo e aggiungi o rimuovi interruzioni di riga


Non è possibile utilizzare i modelli di notifica per:

- Modifica il design delle notifiche nei servizi di messaggistica istantanea come Slack e Microsoft Teams

Argomenti

- [Usare il linguaggio di template di Go](#)
- [Crea modelli di notifica](#)
- [Riferimento modello](#)

Usare il linguaggio di template di Go

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

[Scrivi modelli di notifica nel linguaggio di template di Go, text/template.](#)

Questa sezione fornisce una panoramica del linguaggio di template di Go e dei modelli di scrittura in `text/template`.

Dot

Nel testo/modello c'è un cursore speciale chiamato punto, ed è scritto come `.`. Puoi pensare a questo cursore come a una variabile il cui valore cambia a seconda del punto del modello in cui viene utilizzato. Ad esempio, all'inizio di un modello di notifica `.` si fa riferimento all'[ExtendedData](#) oggetto, che contiene una serie di campi tra cui `AlertsStatus`, `GroupLabelsCommonLabels`, `CommonAnnotations` e `ExternalURL`. Tuttavia, `dot` potrebbe fare riferimento a qualcos'altro quando viene utilizzato in un range elenco completo, all'interno di un `with` o quando si scrivono modelli di funzionalità da utilizzare in altri modelli. Puoi vedere esempi di ciò in [Crea modelli di notifica](#), e tutti i dati e le funzioni in [Riferimento modello](#).

Tag di apertura e chiusura

In `text/template`, i modelli iniziano `{{` e finiscono con `}}` indipendentemente dal fatto che il modello stampi una variabile o esegua strutture di controllo come le istruzioni `if`. Questo è diverso da altri linguaggi di template come Jinja, dove la stampa di una variabile utilizza `{{` e le strutture di controllo utilizzano `e}}`. `{% %}`

Print (Stampa)

Per stampare il valore di qualcosa usa `e. {{ }}`. È possibile stampare il valore di un punto, un campo di punti, il risultato di una funzione e il valore di una [variabile](#). Ad esempio, per stampare il `Alerts` campo a cui si riferisce il punto `ExtendedData` devi scrivere quanto segue:

```
{{ .Alerts }}
```

Esegui iterazioni sugli avvisi

Per stampare solo le etichette di ogni avviso, anziché tutte le informazioni sull'avviso, puoi utilizzare `range` a per iterare gli avvisi in: `ExtendedData`

```
{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
```

All'interno dell'intervallo il punto non si riferisce più a `ExtendedData`, ma a un `Alert`. È possibile utilizzare `{{ .Labels }}` per stampare le etichette di ogni avviso. Funziona perché

`{{ range .Alerts }}` cambia il punto per fare riferimento all'avviso corrente nell'elenco degli avvisi. Quando l'intervallo è terminato, il punto viene ripristinato al valore che aveva prima dell'inizio dell'intervallo, che in questo esempio è `ExtendedData`:

```

{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
{/* does not work, .Labels does not exist here */}
{{ .Labels }}
{/* works, cursor was reset */}
{{ .Status }}

```

Esegui iterazioni su annotazioni ed etichette

Scriviamo un modello per stampare le etichette di ogni avviso nel formato `The name of the label is $name, and the value is $value`, dove `$name` e `$value` contiene il nome e il valore di ogni etichetta.

Come nell'esempio precedente, utilizzate un intervallo per scorrere gli avvisi in `.Alerts` modo che il punto si riferisca all'avviso corrente nell'elenco degli avvisi, quindi utilizzate un secondo intervallo sulle etichette ordinate in modo che `dot` venga aggiornato una seconda volta per fare riferimento all'etichetta corrente. All'interno del secondo intervallo usa `.Name` e stampa `.Value` il nome e il valore di ogni etichetta:

```

{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
The name of the label is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ range .Annotations.SortedPairs }}
The name of the annotation is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ end }}

```

Dichiarazioni `if`

È possibile utilizzare le istruzioni `if` nei modelli. Ad esempio, per stampare `There are no alerts` se non sono presenti avvisi, `.Alerts` è necessario scrivere quanto segue:

```

{{ if .Alerts }}
There are alerts
{{ else }}

```



```
There are no alerts
{{ end }}
```

Con

With è simile alle istruzioni if, tuttavia a differenza delle istruzioni if, with aggiorna dot per fare riferimento al valore di with:

```
{{ with .Alerts }}
There are {{ len . }} alert(s)
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}
```

Variables

Le variabili in text/template devono essere create all'interno del modello. Ad esempio, per creare una variabile chiamata `$variable` con il valore corrente di dot devi scrivere quanto segue:

```
{{ $variable := . }}
```

Puoi usare `$variable` all'interno di un intervallo o `with` e farà riferimento al valore di dot nel momento in cui la variabile è stata definita, non al valore corrente di dot.

Ad esempio, non puoi scrivere un modello da utilizzare `{{ .Labels }}` nel secondo intervallo perché qui il punto si riferisce all'etichetta corrente, non all'avviso corrente:

```
{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* does not work because in the second range . is a label not an alert */}}
There are {{ len .Labels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Puoi risolvere questo problema definendo una variabile chiamata `$alert` nel primo intervallo e prima del secondo intervallo:

```
{{ range .Alerts }}
{{ $alert := . }}
```

```
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* works because $alert refers to the value of dot inside the first range */}}
There are {{ len $alert.Labels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Intervallo con indice

È possibile ottenere l'indice di ogni avviso all'interno di un intervallo definendo le variabili di indice e valore all'inizio dell'intervallo:

```
{{ $num_alerts := len .Alerts }}
{{ range $index, $alert := .Alerts }}
This is alert {{ $index }} out of {{ $num_alerts }}
{{ end }}
```

Definire i modelli

È possibile definire modelli che possono essere utilizzati all'interno di altri modelli, utilizzando `define` e il nome del modello tra virgolette doppie. Non è necessario definire modelli con lo stesso nome di altri modelli, inclusi modelli predefiniti come `__subject__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` e `default.message`. Se è stato creato un modello con lo stesso nome di un modello predefinito o un modello in un altro modello di notifica, Grafana potrebbe utilizzare entrambi i modelli. Grafana non impedisce o mostra un messaggio di errore quando ci sono due o più modelli con lo stesso nome.

```
{{ define "print_labels" }}
{{ end }}
```

Incorpora modelli

È possibile incorporare un modello definito all'interno del modello utilizzando `template` il nome del modello tra virgolette doppie e il cursore da passare al modello:

```
{{ template "print_labels" . }}
```

Passa i dati ai modelli

All'interno di un modello, il punto si riferisce al valore passato al modello.

Ad esempio, se a un modello viene passato un elenco di avvisi di attivazione, dot si riferisce a quell'elenco di avvisi di attivazione:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Se al modello vengono passate le etichette ordinate per un avviso, dot si riferisce all'elenco di etichette ordinate:

```
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
```

Questo è utile quando si scrivono modelli riutilizzabili. Ad esempio, per stampare tutti gli avvisi potresti scrivere quanto segue:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Quindi, per stampare solo gli avvisi di attivazione, puoi scrivere questo:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts.Firing }}
```

Funziona perché entrambi `.Alerts` e `.Alerts.Firing` sono elenchi di avvisi.

```
{{ define "print_alerts" }}  
{{ range . }}  
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}  
{{ end }}  
{{ end }}
```

Commenti

Puoi aggiungere commenti con `{{/* e*/}}`:

```
{{/* This is a comment */}}
```

Per evitare che i commenti aggiungano interruzioni di riga, usa:

```
{{- /* This is a comment with no leading or trailing line breaks */ -}}
```

Indentazione

Puoi usare l'indentazione, sia di tabulazioni che di spazi, e le interruzioni di riga, per rendere i modelli più leggibili:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Tuttavia, l'indentazione nel modello sarà presente anche nel testo. Successivamente vedremo come rimuoverlo.

Rimuovi spazi e interruzioni di riga

Nell'uso di testo/modello `{{- e -}}` per rimuovere gli spazi iniziali e finali e le interruzioni di riga.

Ad esempio, quando si utilizzano indentazioni e interruzioni di riga per rendere un modello più leggibile:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

L'indentazione e le interruzioni di riga saranno presenti anche nel testo:

```
  alertname = "Test"

  grafana_folder = "Test alerts"
```


Puoi rimuovere i rientri e le interruzioni di riga dal testo cambiando la posizione `}} -}}` all'inizio di ogni intervallo:

```
{{ range .Alerts -}}
  {{ range .Labels.SortedPairs -}}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

I rientri e le interruzioni di riga nel modello sono ora assenti dal testo:

```
alertname = "Test"
grafana_folder = "Test alerts"
```

Crea modelli di notifica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Crea modelli di notifica riutilizzabili da inviare ai tuoi punti di contatto.

Puoi aggiungere uno o più modelli al tuo modello di notifica.

Il nome del modello di notifica deve essere univoco. Non è possibile avere due modelli con lo stesso nome nello stesso modello di notifica o in modelli di notifica diversi.

Evita di definire modelli con lo stesso nome dei modelli predefiniti, ad esempio: `__subject__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` e `default.message`.

Nella scheda Punti di contatto, puoi visualizzare un elenco dei tuoi modelli di notifica.

Creazione di modelli di notifica

Per creare un modello di notifica

1. Fai clic su **Aggiungi modello**.
2. Scegli un nome per il modello di notifica, ad esempio `email.subject`.
3. Scrivi il contenuto del modello nel campo del contenuto.

Per esempio:

```
{{ if .Alerts.Firing -}}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts
```

```

{{ end }}
{{ if .Alerts.Resolved -}}
{{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}

```

4. Fai clic su Save (Salva).

`{{ define "email.subject" }}`(`email.subject` dov'è il nome del modello) e `{{ end }}` viene aggiunto automaticamente all'inizio e alla fine del contenuto.

Per creare un modello di notifica che contenga più di un modello:

1. Fai clic su Aggiungi modello.
2. Inserisci un nome per il modello di notifica generale. Ad esempio, `email`.
3. Scrivi ogni modello nel campo Contenuto, incluso `{{ define "name-of-template" }}` e `{{ end }}` all'inizio e alla fine di ogni modello. È possibile utilizzare nomi descrittivi per ciascuno dei modelli nel modello di notifica, ad esempio, `email.subject` o `email.message`. In questo caso, non riutilizzare il nome del modello di notifica inserito in precedenza.

Le sezioni seguenti mostrano esempi dettagliati di modelli che potresti creare.

4. Fai clic su Save (Salva).

Creazione di un modello per l'oggetto di un'e-mail

Crea un modello per l'oggetto di un'e-mail che contenga il numero di avvisi di attivazione e risolti, come in questo esempio:

```
1 firing alerts, 0 resolved alerts
```

Per creare un modello per l'oggetto di un'e-mail

1. Crea un modello chiamato `email.subject` con il seguente contenuto:

```

{{ define "email.subject" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}

```

2. Usa il modello quando crei l'integrazione del punto di contatto inserendolo nel campo Oggetto con la `template` parola chiave.

```
{{ template "email.subject" . }}
```

Creazione di un modello per il messaggio di un'e-mail

Crea un modello per il messaggio di un'e-mail che contenga un riepilogo di tutti gli avvisi di attivazione e risolti, come in questo esempio:

```
There are 2 firing alerts, and 1 resolved alerts
```

```
Firing alerts:
```

```
- alertname=Test 1 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=1
- alertname=Test 2 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=2
```

```
Resolved alerts:
```

```
- alertname=Test 3 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=0
```

Per creare un modello per il messaggio di un'e-mail

1. Crea un modello di notifica chiamato `email` con due modelli nel contenuto: `email.message_alert` e `email.message`.

Il `email.message_alert` modello viene utilizzato per stampare le etichette e i valori per ogni avviso di attivazione e risolto, mentre il `email.message` modello contiene la struttura dell'e-mail.

```
{{- define "email.message_alert" -}}
{{- range .Labels.SortedPairs }}{{ .Name }}={{ .Value }} {{ end }} has value(s)
{{- range $k, $v := .Values }} {{ $k }}={{ $v }}{{ end }}
{{- end -}}

{{ define "email.message" }}
There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, and {{ len .Alerts.Resolved }}
resolved alerts

{{ if .Alerts.Firing -}}
Firing alerts:
{{- range .Alerts.Firing }}
- {{ template "email.message_alert" . }}

```

```

{{- end }}
{{- end }}

{{ if .Alerts.Resolved -}}
Resolved alerts:
{{- range .Alerts.Resolved }}
- {{ template "email.message_alert" . }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ end }}

```

2. Utilizza il modello per creare l'integrazione del punto di contatto inserendolo nel campo Text Body con la template parola chiave.

```

{{ template "email.message" . }}

```

Creazione di un modello per il titolo di un messaggio Slack

Crea un modello per il titolo di un messaggio Slack che contenga il numero di avvisi attivati e risolti, come nell'esempio seguente:

```

1 firing alerts, 0 resolved alerts

```

Per creare un modello per il titolo di un messaggio Slack

1. Crea un modello chiamato `slack.title` con il seguente contenuto:

```

{{ define "slack.title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}

```

2. Usa il modello quando crei l'integrazione del tuo punto di contatto inserendolo nel campo Titolo con la template parola chiave.

```

{{ template "slack.title" . }}

```


Creazione di un modello per il contenuto di un messaggio Slack

Crea un modello per il contenuto di un messaggio Slack che contenga una descrizione di tutti gli avvisi attivati e risolti, comprese le etichette, le annotazioni e l'URL della dashboard:

```
1 firing alerts:

[firing] Test1
Labels:
- alertname: Test1
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is a test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1

1 resolved alerts:

[firing] Test2
Labels:
- alertname: Test2
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is another test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1
```

Per creare un modello per il contenuto di un messaggio Slack

1. Crea un modello chiamato `slack` con due modelli nel contenuto: `slack.print_alert` e `slack.message`.

Il `slack.print_alert` modello viene utilizzato per stampare le etichette, le annotazioni e `DashboardURL` mentre il `slack.message` modello contiene la struttura della notifica.

```
{{ define "slack.print_alert" -}}
[{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }}
Labels:
{{ range .Labels.SortedPairs -}}
- {{ .Name }}: {{ .Value }}
{{ end -}}
{{ if .Annotations -}}
Annotations:
{{ range .Annotations.SortedPairs -}}
```

```

- {{ .Name }}: {{ .Value }}
{{ end -}}
{{ end -}}
{{ if .DashboardURL -}}
  Go to dashboard: {{ .DashboardURL }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ define "slack.message" -}}
{{ if .Alerts.Firing -}}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "slack.print_alert" . }}
{{ end -}}
{{ end }}
{{ if .Alerts.Resolved -}}
{{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts:
{{ range .Alerts.Resolved }}
{{ template "slack.print_alert" . }}
{{ end -}}
{{ end }}
{{- end }}

```

2. Usa il modello quando crei l'integrazione del punto di contatto inserendolo nel campo Text Body con la parola chiave. `template`

```

{{ template "slack.message" . }}

```

Crea modelli sia per email che per Slack con modelli condivisi

Invece di creare modelli di notifica separati per ogni punto di contatto, come email e Slack, puoi condividere lo stesso modello.

Ad esempio, se desideri inviare un'email con questo oggetto e un messaggio Slack con questo titolo `1 firing alerts, 0 resolved alerts`, puoi creare un modello condiviso.

Per creare un modello condiviso

1. Crea un modello chiamato `common.subject_title` con il seguente contenuto:

```

{{ define "common.subject_title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts

```

```
{{ end }}
```

2. Per le e-mail, esegui il modello dal campo dell'oggetto nell'integrazione del punto di contatto e-mail:

```
{{ template "common.subject_title" . }}
```

3. Per Slack, esegui il modello dal campo del titolo nell'integrazione con i punti di contatto Slack:

```
{{ template "common.subject_title" . }}
```


Utilizzo dei modelli di notifica

Utilizza i modelli nei punti di contatto per personalizzare le notifiche.

Per utilizzare un modello durante la creazione di un punto di contatto

1. Dal menu Avvisi, scegli Punti di contatto per visualizzare un elenco di punti di contatto esistenti.
2. Scegli Aggiungi punto di contatto. In alternativa, puoi modificare un punto di contatto esistente scegliendo l'icona Modifica (penna) accanto al punto di contatto che desideri modificare.
3. Inserisci i modelli che desideri utilizzare in uno o più campi, come Messaggio o Oggetto. Per inserire un modello, usa il modulo `{{ template "template_name" . }}`, sostituendo *template_name* con il nome del modello che desideri utilizzare.
4. Fai clic su Salva punto di contatto.

Riferimento modello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Questa sezione fornisce informazioni di riferimento per la creazione dei modelli.

Dati del modello

I seguenti dati vengono passati ai modelli di messaggio.

| Nome | Type | Note |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Receiver</code> | string | Nome del punto di contatto a cui viene inviata la notifica. |
| <code>Status</code> | string | attivazione se viene attivato almeno un avviso, altrimenti risolto. |
| <code>Alerts</code> | Alert | Elenco degli oggetti di avviso inclusi in questa notifica (vedi sotto). |
| <code>GroupLabels</code> | KeyValue | Etichette in base alle quali questi avvisi sono stati raggruppati. |
| <code>CommonLabels</code> | KeyValue | Etichette comuni a tutti gli avvisi inclusi in questa notifica. |
| <code>CommonAnnotations</code> | KeyValue | Annotazioni comuni a tutti gli avvisi inclusi in questa notifica. |
| <code>ExternalURL</code> | string | Link di ritorno al Grafana che ha inviato la notifica. Se si utilizza un Alertmanager esterno, ricollega a questo Alertmanager. |

Il `Alerts` tipo espone due funzioni per filtrare gli avvisi restituiti.

- `Alerts.Firing`— Restituisce un elenco di avvisi di attivazione.
- `Alerts.Resolved`— Restituisce un elenco di avvisi risolti.

Avviso (tipo)

Il tipo di avviso contiene i seguenti dati.

| Nome | Type | Note |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato | string | firing o resolved. |
| Etichette | KeyValue | Un set di etichette allegate all'avviso. |
| Annotazioni | KeyValue | Un insieme di annotazioni allegate all'avviso. |
| Valori | KeyValue | I valori di tutte le espressioni, incluse le condizioni classiche |
| StartsAt | Time.time | L'ora in cui l'allarme ha iniziato a scattare. |
| EndsAt | Tempo. Tempo | Impostato solo se è nota l'ora di fine di un avviso. Altrimenti impostato su un periodo di timeout configurabile dal momento in cui è stato ricevuto l'ultimo avviso. |
| URL del generatore | string | Un link a Grafana o Alertmanager esterno. |
| URL silenzioso | string | Un link per silenziare l'avviso (con le etichette precompilate per questo avviso). Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. |
| URL del pannello di controllo | string | Collegamento alla dashboard di Grafana, se la regola di avviso appartiene a una di |

| Nome | Type | Note |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | esse. Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. |
| URL del pannello | string | Collegamento al pannello di dashboard di Grafana, se la regola di avviso appartiene a uno. Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. |
| Impronta digitale | string | Impronta digitale che può essere utilizzata per identificare l'avviso. |
| ValueString | string | Una stringa che contiene le etichette e il valore di ogni espressione ridotta nell'avviso. |

ExtendedData

L' ExtendedData oggetto contiene le seguenti proprietà.

| Nome | Tipo | Descrizione | Esempio |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ricevitore | string | Il nome del punto di contatto che invia la notifica. | <code>{{ .Receiver }}</code> |
| Stato | string | Lo stato è <code>firing</code> if at least one alert is firing, otherwise <code>resolved</code> . | <code>{{ .Status }}</code> |
| Avvisi | <code>[]Alert</code> | Elenco di tutti gli allarmi attivi e risolti in questa notifica. | There are <code>{{ len .Alerts }}</code> alerts |

| Nome | Tipo | Descrizione | Esempio |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avvisi di attivazione | <code>[]Alert</code> | Elenco di tutti gli allarmi di attivazione contenuti in questa notifica. | <code>There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts</code> |
| Avvisi risolti | <code>[]Alert</code> | Elenco di tutti gli avvisi risolti in questa notifica. | <code>There are {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts</code> |
| GroupLabels | <code>KeyValue</code> | Le etichette che raggruppano questi avvisi in questa notifica. | <code>{{ .GroupLabels }}</code> |
| CommonLabels | <code>KeyValue</code> | Le etichette comuni a tutti gli avvisi di questa notifica. | <code>{{ .CommonLabels }}</code> |
| CommonAnnotations | <code>KeyValue</code> | Le annotazioni comuni a tutti gli avvisi di questa notifica. | <code>{{ .CommonAnnotations }}</code> |
| URL esterno | <code>string</code> | Un collegamento all'area di lavoro Grafana o Alertmanager che ha inviato questa notifica. | <code>{{ .ExternalURL }}</code> |

KeyValue tipo

Il `KeyValue` tipo è un insieme di coppie di stringhe chiave/valore che rappresentano etichette e annotazioni.

Oltre all'accesso diretto ai dati archiviati come `fileKeyValue`, esistono anche metodi per ordinare, rimuovere e trasformare i dati.

| Nome | Argomenti | Valori restituiti | Note | Esempio |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SortedPairs | | Elenco ordinato di coppie di stringhe di chiavi e valori | | <code>{{ .Annotations.SortedPairs }}</code> |
| Rimuovi | <code>[] stringa</code> | KeyValue | Restituisce una copia della mappa chiave/valore senza le chiavi fornite. | <code>{{ .Annotations.Remove "summary" }}</code> |
| Nomi | | <code>[] stringa</code> | Elenco dei nomi delle etichette | <code>{{ .Names }}</code> |
| Valori | | <code>[] stringa</code> | Elenco dei valori delle etichette | <code>{{ .Values }}</code> |

Time (Orario)

L'ora proviene dal [time](#) pacchetto Go. È possibile stampare un orario in diversi formati. Ad esempio, per stampare l'ora di attivazione di un avviso nel formato `Monday, 1st January 2022 at 10:00AM`, scrivi il seguente modello:

```
{{ .StartsAt.Format "Monday, 2 January 2006 at 3:04PM" }}
```

Puoi trovare un riferimento per il formato orario di Go [qui](#).

Funzioni del modello

Utilizzando le funzioni del modello è possibile elaborare etichette e annotazioni per generare notifiche dinamiche. Sono disponibili le seguenti funzioni.

| Nome | Tipo di argomento | Tipo restituito | Descrizione |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>humanize</code> | numero o stringa | string | Converte un numero in un formato più leggibile, utilizzando prefissi metrici. |
| <code>humanize1024</code> | numero o stringa | string | Come <code>humanize</code> , ma usa 1024 come base anziché 1000. |
| <code>humanizeDuration</code> | numero o stringa | string | Converte una durata in secondi in un formato più leggibile. |
| <code>humanizePercentage</code> | numero o stringa | string | Converte un valore del rapporto in una frazione di 100. |
| <code>humanizeTimestamp</code> | numero o stringa | string | Converte un timestamp Unix in pochi secondi in un formato più leggibile. |
| <code>title</code> | string | string | <code>Strings.title</code> , mette in maiuscolo il primo carattere di ogni parola. |
| <code>toUpper</code> | string | string | stringhe. <code>ToUpper</code> , converte tutti i caratteri in maiuscolo. |
| <code>toLower</code> | string | string | stringhe. <code>ToLower</code> , converte tutti i caratteri in minuscolo. |
| <code>match</code> | motivo, testo | Booleano | espressione regolare. <code>MatchString</code> Verifica |

| Nome | Tipo di argomento | Tipo restituito | Descrizione |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | una corrispondenza regexp non ancorata. |
| <code>reReplaceAll</code> | modello, sostituzione, testo | string | Regex. ReplaceAll String Sostituzione Regex, non ancorata. |
| <code>graphLink</code> | string - Oggetto JSON con e campi <code>expr</code> <code>datasource</code> | string | Restituisce il percorso della visualizzazione grafica in Explore per l'espressione e l'origine dati specificate. |
| <code>tableLink</code> | string - Oggetto JSON con <code>expr</code> e campi <code>datasource</code> | string | Restituisce il percorso della vista tabulare in Explore per l'espressione e l'origine dati specificate. |
| <code>args</code> | [] interfaccia {} | mappa [stringa] interfaccia {} | Converte un elenco di oggetti in una mappa con chiavi, ad esempio <code>arg0</code> , <code>arg1</code> . Utilizzate questa funzione per passare più argomenti ai modelli. |
| <code>externalURL</code> | nulla | string | Restituisce una stringa che rappresenta l'URL esterno. |
| <code>pathPrefix</code> | nulla | string | Restituisce il percorso dell'URL esterno. |

La tabella seguente mostra esempi di utilizzo di ciascuna funzione.

| Funzione | TemplateString | Input | Expected (Atteso) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| umanizzare | {umanizza \$value} | 1234567,0 | 1,235 M |
| umanizza 1024 | {humanize1024 \$value} | 1048576,0 | 1 Mi |
| Durata umanizzata | {UmanizeDuration \$value} | 899,99 | 14 m 59 s |
| Umanizza la percentuale | {humanizePercentage \$value} | 0,1234567 | 12,35% |
| Umanizza il timestamp | {humanizeTimestamp \$value} | 1435065584,128 | 2015-06-23 13:19:44. 128 +0000 UTC |
| titolo | {\$valore titolo} | un B C | Aa Bb Cc |
| toUpper | {\$valore toUpper} | un dB C | A B C |
| toLower | {\$valore toLower} | un B C | a b c |
| match | {match «a+» \$labels.instance} | aa | true |
| reReplaceAll | {{ reReplaceAll «localhost :(.*)» «my.domain: \$1» \$labels.instance}} | host locale: 3000 | mio.domain:3000 |
| GraphLink | {{graphLink «{" expr \»:\"up\", \"fonte dati \»:\"gdev-prometheus\"}»}} | | /esplorare? left=[\"ora-1h\", \"adesso\", \"gdev-prometheus\", {\"datasource\" :\"gdev-prometheus\", \"expr\" :\"up\", |

| Funzione | TemplateString | Input | Expected (Atteso) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | "instant» :false, "range» :true}] |
| TableLink | {{tableLink «{\ " expr\»: \ "up\»,\ "fonte dati\»: \ "gdev-prometheus\ " }»}} | | /esplorare? left= ["ora-1h», "adesso», "gdev-prometheus», {"datasource» : "gdev-prometheus» , "expr» : "up», "instant» :true, "range» :false}] |
| args | {{define «x"}} {{.arg0}} {{.arg1}} {{end}} {{template «x» (args 1 «2")}} | | 1 2 |
| URL esterno | {URL esterno} | | http://localhost/path/ prefix |
| Prefisso del percorso | {PathPrefix} | | /percorso/prefisso |

Silenziamento delle notifiche di avviso per le fonti di dati Prometheus

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Per le fonti di dati esterne di Alert Manager (incluso Amazon Managed Service for Prometheus), puoi sopprimere le notifiche di avviso con un silenzio. Un silenzio impedisce solo la creazione di notifiche: i silenzi non impediscono la valutazione delle regole di avviso e non impediscono la visualizzazione

delle istanze di avviso nell'interfaccia utente. Quando si silenzia un avviso, si specifica un intervallo di tempo entro il quale tale avviso deve essere soppresso.

È possibile configurare i silenzi per un'origine dati esterna di Alertmanager.

Note

Per sopprimere le notifiche di avviso a intervalli di tempo regolari o per altre fonti di dati (ad esempio, durante i normali periodi di manutenzione), utilizza anziché i silenzi. [Tempi di silenziamento](#)

Per aggiungere un silenzio

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Silences per aprire un elenco di pagine esistenti. [Lavorare con i punti di contatto](#)
3. Scegli l'Alertmanager esterno dal menu a discesa Alertmanager.
4. Seleziona Aggiungi silenzio.
5. Seleziona le date di inizio e fine in Inizio e fine del silenzio per indicare quando il silenzio deve entrare in vigore e quando dovrebbe terminare.

In alternativa all'impostazione di un'ora di fine, in Durata, specifica per quanto tempo viene applicato il silenzio. Questo aggiorna automaticamente l'ora di fine nel campo di inizio e fine del silenzio.

6. Nei campi Nome e Valore, inserisci una o più etichette corrispondenti. Gli abbinatori determinano a quali regole si applica il silenzio. La corrispondenza delle etichette viene discussa più dettagliatamente seguendo questa procedura.
7. Facoltativamente, aggiungi un commento o modifica il Creatore per impostare il proprietario del silenzio.
8. Scegli Crea per creare il silenzio.

Puoi modificare un silenzio esistente scegliendo l'icona Modifica (penna).

Corrispondenza delle etichette per la soppressione degli avvisi

Quando si crea un silenzio, si crea una serie di etichette corrispondenti come parte del silenzio. Si tratta di un insieme di regole sulle etichette che devono corrispondere affinché l'avviso venga soppresso. Le etichette corrispondenti sono costituite da tre parti:

- **Etichetta:** il nome dell'etichetta da abbinare. Deve corrispondere esattamente al nome dell'etichetta dell'avviso.
- **Operatore:** l'operatore utilizzato per confrontare il valore dell'etichetta con il valore dell'etichetta corrispondente. Gli operatori disponibili sono:
 - **=**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde esattamente alla stringa fornita.
 - **!=**Seleziona le etichette il cui valore non corrisponde alla stringa fornita.
 - **=~**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde al valore interpretato dall'espressione regolare della stringa fornita (la stringa fornita viene interpretata come un'espressione regolare).
 - **!~**Seleziona le etichette che non corrispondono all'espressione regolare fornita.
- **Valore:** il valore a cui abbinare il valore dell'etichetta. Può corrispondere come stringa o come espressione regolare, a seconda dell'operatore scelto.

Un silenzio termina alla data di fine indicata, ma è possibile terminare manualmente la soppressione in qualsiasi momento.

Per terminare un silenzio manualmente

1. Nella pagina Avvisi, scegli Silenzi per visualizzare l'elenco dei silenzi esistenti.
2. Seleziona il silenzio che vuoi terminare e scegli Annulla silenzio. Questo termina la soppressione degli avvisi.

Note

La disattivazione del silenzio interrompe la soppressione degli avvisi, come se l'ora di fine fosse impostata per l'ora corrente. I silenzi terminati (automaticamente o manualmente) vengono conservati ed elencati per cinque giorni. Non è possibile rimuovere manualmente un silenzio dall'elenco.

Creazione di un collegamento al modulo per la creazione del silenzio

È possibile creare un URL per il modulo di creazione del silenzio con i dettagli già compilati. Gli operatori possono utilizzarlo per sopprimere rapidamente un allarme durante un evento operativo.

Quando create un collegamento a un modulo di silenzio, utilizzate un parametro di `matchers query` per specificare le etichette corrispondenti e un parametro di `comment query` per specificare un commento. Il `matchers` parametro richiede uno o più valori nel modulo `[label][operator][value]`, separati da virgole.


URL di esempio

Per creare un collegamento a un modulo silenzioso, con etichette corrispondenti `severity=critical e cluster!~europe-.*`, con un commento che dice `Silencing critical EU alerts`, usa un URL come il seguente. Sostituisci *mygrafana* con l'hostname della tua istanza Grafana.

```
https://mygrafana/alerting/silence/new?matchers=severity%3Dcritical%2Ccluster!~europe-
*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert
```

Per creare un collegamento a una nuova pagina silenziosa per un Alertmanager esterno, aggiungi un parametro di `alertmanager query` con il nome dell'origine dati Alertmanager, ad esempio `alertmanager=myAlertmanagerdatasource`

Tempi di silenziamento

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Una tempistica di silenziamento è un intervallo di tempo ricorrente in cui non vengono generate o inviate nuove notifiche relative a una policy. Utilizzali per evitare che gli avvisi si attivino in un periodo specifico e ricorrente, ad esempio un periodo di manutenzione regolare.

Analogamente ai silenzi, i tempi di disattivazione dell'audio non impediscono la valutazione delle regole di avviso né impediscono la visualizzazione delle istanze di avviso nell'interfaccia utente. Impediscono solo la creazione di notifiche.

È possibile configurare i tempi di silenziamento gestiti da Grafana e i tempi di silenziamento per un'origine dati Alertmanager esterna.

Tempi di silenziamento rispetto ai silenzi

La tabella seguente evidenzia le differenze tra i tempi di silenziamento e i silenzi.

| Tempistica del silenziamento | Silenzio |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizza definizioni di intervalli di tempo che possono ripresentarsi. | Ha un'ora di inizio e di fine fisse. |
| Viene creato e quindi aggiunto alle politiche di notifica. | Utilizza le etichette per confrontarle con un avviso per determinare se silenziarlo o meno. |
| Funziona con avvisi Grafana e gestori di avvisi esterni. | Funziona solo con gestori di avvisi esterni. |

Per creare una tempistica di silenziamento

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Nella sezione Tempi di silenziamento, scegli il pulsante Aggiungi tempi di silenziamento.
5. Scegli l'intervallo di tempo a cui desideri applicare la tempistica di silenziamento.
6. Scegli Invia per creare la tempistica del silenziamento.

Per aggiungere una tempistica di silenziamento a una politica di notifica

1. Seleziona la politica di notifica a cui desideri aggiungere la tempistica di silenziamento e scegli il pulsante Modifica.
2. Dal menu a discesa Tempi di silenziamento, seleziona gli orari di silenziamento che desideri aggiungere alla politica.

Scegli il pulsante Salva politica.

Intervalli di tempo

Un intervallo di tempo è una definizione per un intervallo di tempo. Se un avviso viene avviato durante questo intervallo, viene soppresso. Gli intervalli sono supportati utilizzando : (ad esempio,).
`monday : thursday` Una temporizzazione di silenziamento può contenere più intervalli di tempo. Un intervallo di tempo è costituito da più campi (i dettagli sono riportati nell'elenco seguente), che devono corrispondere tutti per eliminare gli avvisi. Ad esempio, se si specificano i giorni della settimana `monday : friday` e l'intervallo di orario dalle 8:00 alle 9:00, gli avvisi vengono eliminati dalle 8:00 alle 9:00, dal lunedì al venerdì, ma non, ad esempio, dalle 8:00 alle 9 il sabato.

- Intervallo di tempo: l'ora del giorno in cui sopprimere le notifiche. È composto da due sottocampi, Ora di inizio e Ora di fine. Un esempio di ora è `14 : 30`. L'ora è espressa nella notazione di 24 ore, in UTC.
- Giorni della settimana: i giorni della settimana. Può essere un singolo giorno, ad esempio un intervallo `monday`, ad esempio `monday : friday`, o un elenco di giorni separati da virgole, ad esempio `monday , tuesday , wednesday`
- Mesi: i mesi da selezionare. È possibile specificare i mesi con designazioni numeriche o con il nome completo del mese, ad esempio, `1` oppure `january` entrambi specificano gennaio. È possibile specificare un solo mese, un intervallo di mesi o un elenco di mesi separati da virgole.
- Giorni del mese: le date entro un mese. I valori possono variare da `1 -31`. I valori negativi specificano i giorni del mese in ordine inverso, quindi `-1` rappresentano l'ultimo giorno del mese. I giorni del mese possono essere specificati come un singolo giorno, un intervallo di giorni o un elenco di giorni separato da virgole.
- Anni: l'anno o gli anni per l'intervallo. Ad esempio, `2023 : 2025`.

Ciascuno di questi elementi può essere un elenco e almeno un elemento nell'elemento deve essere soddisfatto per avere una corrispondenza. Quindi, se imposti gli anni `2023 : 2025 , 2027`, allora sarebbe vero nel 2023, 2024, 2025 e 2027 (ma non nel 2026).


Se un campo viene lasciato vuoto, qualsiasi momento corrisponderà al campo. Un momento deve corrispondere a tutti i campi per corrispondere a un intervallo di tempo completo.

Se desideri specificare una durata esatta, specifica tutte le opzioni necessarie per tale durata. Ad esempio, se desideri creare un intervallo di tempo per il primo lunedì del mese, per marzo, giugno, settembre e dicembre, tra le 12:00 e le 24:00 UTC, la specifica dell'intervallo di tempo potrebbe essere:

- Intervallo di tempo:
 - Ora di inizio: `12 : 00`

- Ora di fine: 24:00
- Giorni della settimana: monday
- Mesi: 3, 6, 9, 12
- Giorni del mese: 1:7

Visualizza e filtra per gruppi di avvisi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento in Grafana versione 8](#)

I gruppi di avvisi mostrano avvisi raggruppati provenienti da un'istanza di Alertmanager. Per impostazione predefinita, le regole di avviso sono raggruppate in base alle chiavi di etichetta per la politica principale nelle politiche di notifica. Il raggruppamento delle regole di avviso comuni in un unico gruppo di avvisi impedisce l'attivazione di regole di avviso duplicate.

È possibile visualizzare i gruppi di avvisi e anche filtrare le regole di avviso che corrispondono a criteri specifici.

Per visualizzare i gruppi di avvisi

1. Nel menu Grafana, fai clic sull'icona Avvisi (campana) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Fai clic su Gruppi di avvisi per aprire la pagina che elenca i gruppi esistenti.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona un Alertmanager esterno come fonte di dati.
4. Dal menu a discesa personalizzato raggruppa per, seleziona una combinazione di etichette per visualizzare un raggruppamento diverso da quello predefinito. Ciò è utile per eseguire il debug e verificare il raggruppamento delle politiche di notifica.

Se un avviso non contiene le etichette specificate nel raggruppamento della policy principale o nel raggruppamento personalizzato, l'avviso viene aggiunto a un gruppo catch all con un'intestazione di `No grouping`


Per filtrare per etichetta

- In Cerca, inserisci un'etichetta esistente per visualizzare gli avvisi corrispondenti all'etichetta.
Ad esempio, `environment=production,region=~US|EU,severity!=warning`.


Per filtrare per stato

- In Stati, seleziona gli stati Attivo, Soppresso o Non elaborato per visualizzare gli avvisi corrispondenti allo stato selezionato. Tutti gli altri avvisi sono nascosti.

Visualizza gli errori di notifica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere [Funzionamento in Grafana versione 8](#)

Visualizza gli errori di notifica e scopri perché non sono stati inviati o non sono stati ricevuti.

 Note

Questa funzionalità è supportata solo per Grafana Alertmanager.

Per visualizzare gli errori di notifica

1. Nel menu Grafana, fai clic sull'icona Avvisi (campana) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Scegli Punti di contatto per visualizzare un elenco dei punti di contatto esistenti.

Se qualche punto di contatto non funziona, un messaggio nell'angolo destro dello schermo avvisa l'utente del fatto che ci sono errori e quanti sono.

3. Fai clic su un punto di contatto per visualizzare i dettagli degli errori relativi a quel punto di contatto.


I dettagli dell'errore vengono visualizzati se si posiziona il puntatore del mouse sull'icona Errore.

Se un punto di contatto ha più di un'integrazione, vengono visualizzati tutti gli errori per ciascuna delle integrazioni elencate.

4. Nella colonna Health, controlla lo stato della notifica.

Può essere OK, Nessun tentativo o Errore.

Funzionamento in Grafana versione 8

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Quando crei il tuo spazio di lavoro Grafana, hai la possibilità di scegliere quale versione di Grafana usare. I seguenti argomenti descrivono l'utilizzo di un'area di lavoro Grafana che utilizza la versione 8 di Grafana.

Argomenti

- [Riquadri](#)
- [Pannelli di controllo](#)
- [Esplora](#)
- [Collegamento](#)
- [Modelli e variabili](#)
- [Avvisi Grafana](#)

Riquadri

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello è l'elemento costitutivo di visualizzazione di base in un server Grafana. Un pannello è una rappresentazione visiva di una o più interrogazioni ad eccezione di alcuni pannelli per usi speciali. Le interrogazioni visualizzano i dati nel tempo. Ciò può variare dalle fluttuazioni di temperatura allo stato attuale del server a un elenco di registri o avvisi.

Ogni pannello dispone di un editor di query specifico per la fonte di dati selezionata nel pannello. L'editor di query consente di estrarre una visualizzazione da visualizzare sul pannello.

Per visualizzare i dati, è necessario aggiungere almeno una fonte di dati all'area di lavoro. Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati, consulta [Connessione alle origini dati](#).

È disponibile un'ampia varietà di opzioni di stile e formattazione per ogni pannello. I pannelli possono essere trascinati, riorganizzati e ridimensionati.

Argomenti

- [Aggiungere un pannello](#)
- [Eliminazione di un pannello](#)
- [Query](#)
- [Interrogazioni registrate](#)
- [Trasformazioni](#)
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#)
- [Editor di pannelli](#)
- [Pannelli della biblioteca](#)
- [Visualizzazioni](#)

Aggiungere un pannello

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Puoi usare i pannelli per mostrare i tuoi dati in forma visiva. Questo argomento illustra i passaggi di base per creare un pannello.

Per aggiungere un pannello a una dashboard


1. Scegli la dashboard a cui desideri aggiungere un pannello.
2. Scegli l'icona Aggiungi pannello.
3. Scegli Aggiungi nuovo pannello.

L'area di lavoro Grafana crea un pannello grafico vuoto con l'origine dati predefinita selezionata.

4. Sebbene non sia obbligatorio, ti consigliamo di aggiungere un titolo e una descrizione utili al pannello. Facoltativamente, puoi usare le variabili che hai definito in entrambi i campi, ma non le variabili globali. Per ulteriori informazioni, consulta [Modelli e variabili](#).
 - Titolo del pannello: il testo inserito in questo campo viene visualizzato nella parte superiore del pannello nell'editor del pannello e nella dashboard.
 - Descrizione: il testo inserito in questo campo viene visualizzato in un tooltip nell'angolo superiore sinistro del pannello. Scrivi una descrizione del pannello e dei dati che stai visualizzando.
5. Scrivi una richiesta per il pannello. Per visualizzare una visualizzazione, ogni pannello necessita di almeno una query. Le interrogazioni vengono scritte nella scheda Query dell'editor del pannello. Per ulteriori informazioni, consulta [Query](#).
 - a. Scegliete una fonte di dati. Nella prima riga della scheda Query, scegli l'elenco a discesa per visualizzare tutte le fonti di dati disponibili. Questo elenco include tutte le fonti di dati che hai aggiunto. Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati, consulta [Connessione alle origini dati](#).

- b. Scrivi o costruisci una query nel linguaggio di query della tua fonte di dati. Le opzioni possono variare. Consulta la documentazione specifica sulla fonte di dati per linee guida specifiche.
6. Nella sezione Visualizzazione della scheda Pannello, scegli un tipo di visualizzazione. L'area di lavoro Grafana mostra un'anteprima dei risultati della query con quella visualizzazione applicata.
7. Ti consigliamo di aggiungere una nota per descrivere le modifiche prima di scegliere Salva. Le note sono utili se devi ripristinare la dashboard a una versione precedente.
8. Per salvare la dashboard, scegli Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Eliminazione di un pannello

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)


Per eliminare un pannello in Grafana, completa i seguenti passaggi:

- Scegli il menu a discesa accanto al titolo del pannello e seleziona Rimuovi pannello.

oppure

- Passa il puntatore sul pannello e usa la sequenza di scelte rapide da tastiera «p r».

Query

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

I pannelli dell'area di lavoro Grafana utilizzano le interrogazioni per comunicare con le fonti di dati e ottenere dati per la visualizzazione. Una query è una domanda scritta nel linguaggio di interrogazione utilizzato dalla fonte di dati. Se la query è formata correttamente, la fonte di dati risponde. Nelle opzioni dell'origine dati del pannello, puoi regolare la frequenza con cui la query viene inviata alla fonte dati e il numero di punti dati raccolti.

Le aree di lavoro Grafana supportano fino a 26 interrogazioni per pannello.

Editor di query

Gli editor di query sono moduli che consentono di scrivere domande. A seconda della fonte di dati, l'editor di query potrebbe fornire il completamento automatico, i nomi delle metriche o il suggerimento di variabili.

A causa delle differenze tra i linguaggi di query, le fonti di dati potrebbero disporre di editor di query dall'aspetto diverso.

Sintassi delle query

Le fonti di dati hanno linguaggi e sintassi di query diversi per richiedere i dati. Ecco due esempi di interrogazioni.

PostgreSQL

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)
```

ProMQL

```
query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
```

Per ulteriori informazioni sulla scrittura di una query per la tua fonte di dati, consulta la documentazione relativa a tale fonte di dati. Le fonti di dati sono elencate in [Connessione alle origini dati](#).

Interfaccia utente della scheda Query

La scheda Query è composta dai seguenti elementi:

- Selettore della fonte di dati
- Opzioni di interrogazione
- Pulsante Query Inspector
- Elenco dell'editor di query

Selettore della fonte di dati

Il selettore dell'origine dati è un elenco a discesa. Sceglilo per selezionare una fonte di dati che hai aggiunto. Quando crei un pannello, Amazon Managed Grafana seleziona automaticamente la tua fonte di dati predefinita. Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati, consulta. [Connessione alle origini dati](#)

Oltre alle fonti di dati che hai configurato nell'area di lavoro Grafana, sono disponibili tre fonti di dati speciali.

- TestDataDB: una fonte di dati integrata che genera dati casuali sulle camminate. L'origine dati Grafana è utile per testare visualizzazioni ed eseguire esperimenti.
- Mista: una fonte di dati per interrogare più fonti di dati nello stesso pannello. Quando questa origine dati è selezionata, puoi selezionare una fonte di dati per ogni nuova query che aggiungi.
 - La prima interrogazione utilizzerà l'origine dati selezionata prima di selezionare Mista.
 - Non è possibile modificare un'interrogazione esistente per utilizzare l'origine dati mista.
- Dashboard: una fonte di dati per l'utilizzo di un set di risultati da un altro pannello nella stessa dashboard.

Opzioni di interrogazione

Per visualizzare le impostazioni per l'origine dati selezionata, scegli Opzioni di interrogazione accanto al selettore dell'origine dati. Le modifiche che apporti qui influiscono solo sulle interrogazioni eseguite in questo pannello.

Amazon Managed Grafana imposta le impostazioni predefinite che vengono visualizzate in testo grigio scuro. Le modifiche vengono visualizzate in testo bianco. Per riportare un campo all'impostazione predefinita, elimina il testo bianco dal campo.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni di interrogazione delle fonti di dati del pannello:

- **Numero massimo di punti dati:** se l'origine dati lo supporta, imposta il numero massimo di punti dati per ogni serie restituita. Se la query restituisce più punti dati rispetto all'impostazione del numero massimo di punti dati, l'origine dati li consolida (riduce il numero di punti restituiti aggregandoli per media, max o altra funzione).

Esistono due ragioni principali per limitare il numero di punti: prestazioni e livellamento della linea. Il valore predefinito è la larghezza (o il numero di pixel) del grafico, che evita di avere più punti dati di quanti ne possa visualizzare il pannello grafico.

Con i dati in streaming, il valore massimo dei punti dati viene utilizzato per il rolling buffer. (Lo streaming è un flusso continuo di dati e il buffering è un modo per dividere il flusso in blocchi).

- **Intervallo minimo:** imposta un limite minimo per l'intervallo calcolato automaticamente, in genere l'intervallo minimo di scrape. Se un punto dati viene salvato ogni 15 secondi, non è necessario avere un intervallo inferiore a quello. Un altro caso d'uso consiste nell'impostarlo su un valore minimo superiore all'intervallo di scrape per ottenere query più dettagliate e ben funzionanti.
- **Intervallo:** un intervallo di tempo che puoi utilizzare per aggregare o raggruppare i punti dati in base al tempo.

Amazon Managed Grafana calcola automaticamente un intervallo appropriato che può essere utilizzato come variabile nelle query basate su modelli. La variabile può essere espressa in secondi:; o in millisecondi: `$__interval`. `$__interval_ms` Viene in genere utilizzato in funzioni di aggregazione come `o. sum average` Ad esempio, questa è una query Prometheus che utilizza la variabile `interval`: `rate(http_requests_total[$__interval])`

Questo intervallo automatico viene calcolato in base alla larghezza del grafico. Se l'utente ingrandisce molto, l'intervallo aumenta con conseguente aggregazione più dettagliata. Se l'utente ingrandisce, l'intervallo diminuisce con conseguente aggregazione più dettagliata.

Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili globali](#).

- **Tempo relativo:** sostituisce l'intervallo di tempo relativo per i singoli pannelli, rendendoli diversi da quello selezionato nel selettore temporale della dashboard nell'angolo in alto a destra della dashboard. Ciò consente di mostrare le metriche relative a periodi di tempo o giorni diversi sulla stessa dashboard.
- **Time shift:** fornisce un altro modo per ignorare l'intervallo di tempo per i singoli pannelli. Questa funzione funziona solo con intervalli di tempo relativi ed è possibile regolare l'intervallo di tempo.

Ad esempio, puoi spostare l'intervallo di tempo del pannello in modo che preceda di 2 ore rispetto al selettore orario della dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'intervallo di tempo](#).

- Timeout della cache: (questo campo è visibile solo se è disponibile nell'origine dati). Sostituisce il timeout predefinito della cache se l'archivio delle serie temporali dispone di una cache per le query. Viene specificato come valore numerico in secondi.

Pulsante Query Inspector

Puoi scegliere Query inspector per aprire la scheda Query dell'ispettore del pannello. Nella scheda Query, puoi vedere la richiesta di interrogazione inviata dal pannello e la risposta.

Scegli Aggiorna per visualizzare il testo completo della richiesta inviata da questo pannello al server.

Note

È necessario aggiungere almeno una query prima che Query Inspector possa restituire risultati.

Per ulteriori informazioni sull'ispettore del pannello, vedere. [Ispeziona un pannello](#)

Elenco dell'editor di query

Nell'interfaccia utente, le query sono organizzate in righe di query comprimibili. Ogni riga di query contiene un editor di query ed è identificata da una lettera (A, B, C e così via).

Condivisione dei risultati delle interrogazioni tra i pannelli

Con Amazon Managed Grafana, puoi utilizzare il risultato della query di un pannello per qualsiasi altro pannello della dashboard. La condivisione dei risultati delle query tra i pannelli riduce il numero di richieste fatte alla fonte di dati, il che può migliorare le prestazioni della dashboard.

L'origine dati della dashboard ti consente di selezionare un pannello nella dashboard che contiene le query per le quali desideri condividere i risultati. Invece di inviare una query separata per ogni pannello, Amazon Managed Grafana invia una query e gli altri pannelli utilizzano i risultati della query per creare visualizzazioni.

Questa strategia può ridurre drasticamente il numero di query effettuate quando, ad esempio, sono presenti più pannelli che visualizzano gli stessi dati.


Per condividere le interrogazioni relative alle fonti di dati con un altro pannello

1. Crea una dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un pannello di controllo](#).
2. Aggiungi un pannello. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un pannello](#).
3. Cambia il titolo in **Source panel**. Utilizzerai questo pannello come fonte per gli altri pannelli. Definisci la o le interrogazioni che verranno condivise. Se al momento non disponi di un'origine dati disponibile, puoi utilizzare l'origine dati Grafana, che restituisce una serie temporale casuale che puoi utilizzare per i test.
4. Aggiungi un secondo pannello, quindi seleziona l'origine dati del pannello di controllo nell'editor di query.
5. Nell'elenco Usa i risultati del pannello, seleziona il primo pannello che hai creato.

Tutte le interrogazioni definite nel pannello sorgente sono ora disponibili nel nuovo pannello. Le interrogazioni effettuate nel pannello sorgente possono essere condivise con più pannelli.

Per accedere a un pannello in cui è definita un'interrogazione, scegliete quell'interrogazione.

Interrogazioni registrate

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Puoi vedere le tendenze nel tempo scattando un'istantanea di un punto dati su un intervallo prestabilito utilizzando le query registrate. Questo può darti un'idea delle tendenze storiche.

Per i plugin che non restituiscono serie temporali, potrebbe essere utile tracciare dati storici. Ad esempio, potresti voler eseguire una query ServiceNow per visualizzare una cronologia dei tempi di risposta alle richieste, ma puoi restituire solo le point-in-time metriche correnti.

Come funzionano le interrogazioni registrate

Le query registrate funzionano solo con i plugin di origine dati di backend. Per ulteriori informazioni, consulta il plugin [Backend](#) Data Source. È possibile registrare tre tipi di interrogazioni:

- riga e colonna singole: una query che restituisce una sola riga e colonna.
- conteggio delle righe: una query che restituisce righe significative da contare.
- espressione - Qualsiasi espressione. Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'utilizzo di espressioni, consulta [Espressioni](#).

Dopo aver creato o abilitato un'interrogazione registrata, crea immediatamente un'istantanea e continua a creare istantanee all'intervallo impostato. La query registrata interrompe l'acquisizione di istantanee quando è disabilitata, eliminata o quando Grafana non è in esecuzione. I punti dati vengono raccolti nel backend eseguendo la query registrata e inoltrando ogni risultato a un'istanza Prometheus abilitata alla scrittura remota.

Note

È necessario configurare un'origine dati Prometheus e associarla a una destinazione di scrittura remota prima di poter utilizzare le query registrate.

Creare un'interrogazione registrata

Per creare un'interrogazione registrata, completare i seguenti passaggi:

1. Trova o crea un'interrogazione che desideri registrare su una dashboard in un pannello di modifica. La query deve restituire solo una riga e una colonna. Se ne restituisce di più, è comunque possibile registrare il numero di risultati restituiti utilizzando l'opzione count. L'origine dati della query deve essere una fonte di dati di backend. Le espressioni possono essere utilizzate per aggregare i dati di una query di serie temporali. Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'utilizzo di espressioni, consulta [Espressioni](#).
2. Scegliete il menu Record Query che si trova nell'editor delle interrogazioni.
3. Inserite le informazioni di interrogazione registrate. Tutti i campi sono obbligatori se non diversamente indicato.
 - Nome: nome dell'interrogazione registrata.

- Descrizione - (opzionale) Descrivi l'interrogazione registrata come desideri che appaia nell'elenco delle interrogazioni registrate.
 - Intervallo: l'intervallo in cui verrà scattata l'istantanea. L'intervallo inizia quando si crea l'interrogazione registrata e si interrompe se si mette in pausa o si elimina l'interrogazione registrata. [Per ulteriori informazioni sulla sospensione e l'eliminazione delle interrogazioni registrate, consulta Gestione delle interrogazioni registrate.](#)
 - Intervallo: l'intervallo di tempo relativo dell'interrogazione. Se si seleziona un intervallo di 30 m e un intervallo di 1 ora, l'interrogazione scatterà un'istantanea ogni ora degli ultimi 30 minuti.
 - Conta i risultati della query: se desideri contare le righe restituite dalla query, attiva questa opzione. Se questa opzione è disattivata, la query deve restituire una riga con un valore.
4. Verifica la query registrata scegliendo il pulsante Test Recorded Query.
 5. Scegli Avvia la registrazione della query.

Aggiungere una query registrata

È possibile aggiungere interrogazioni registrate esistenti ai pannelli di una dashboard.

Per ogni query registrata che aggiungi, viene creata una query Prometheus:

```
generated_recorded_query_name{id="generated_id", name="recorded query name"}
```

La query creata da Prometheus restituisce tutte le istantanee raccolte dalla query registrata.

1. Accedi a un pannello in una dashboard in cui desideri aggiungere una query registrata.
2. Scegli il menu + Interrogazione registrata.
3. Se desideri filtrare le query registrate per fonte di dati, seleziona una fonte di dati dal menu a discesa Filtra per fonte di dati.
4. Scegli il menu Aggiungi sulla query registrata per aggiungerla al pannello.

Dopo aver aggiunto la query registrata al pannello, la fonte di dati del pannello diventerà -- Mixed --. La query registrata è rappresentata da un'interrogazione Prometheus con un'etichetta che corrisponde al nome della query registrata. Fai riferimento a [Prometheus](#) per saperne di più sulla fonte di dati Prometheus.

Se dopo aver aggiunto una query registrata, viene visualizzata un'interrogazione con un'origine -- Mixed -- dati anziché un'origine dati Prometheus, ciò potrebbe significare che non è stata impostata Prometheus una destinazione di scrittura remota per le query registrate. Fate riferimento a [Target di scrittura remoto](#) per configurare un punto di scrittura remoto.

Utilizzo di un'interrogazione registrata

Per utilizzare un'interrogazione registrata, creane una e aggiungila a una dashboard. Dopodiché, può essere gestita in Preferenze dalla scheda Interrogazioni registrate.

Gestione delle interrogazioni registrate


Le interrogazioni registrate possono essere messe in pausa o attivate ed eliminate dalla scheda Interrogazioni registrate in Preferenze. L'eliminazione di una query registrata la rimuoverà da Grafana, ma le informazioni raccolte in Prometheus rimarranno lì. Mettere in pausa una query registrata non raccoglierà più nuovi punti dati finché non verrà ripristinata.

Obiettivo di scrittura remoto

La destinazione di scrittura remota è l'origine dati Prometheus su cui vengono scritti i punti dati di interrogazione registrati. Avrai bisogno di un Prometheus con la scrittura remota abilitata e dovrai creare una fonte di dati per questo Prometheus.

Per modificare la destinazione di scrittura remota, scegli Modifica destinazione di scrittura remota nel menu della console nella scheda Interrogazioni registrate in Preferenze. Seleziona l'origine dati Prometheus con la scrittura remota abilitata e inserisci il percorso di scrittura remota.

Trasformazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le trasformazioni elaborano il set di risultati prima che venga passato alla visualizzazione. Puoi accedere alle trasformazioni nella scheda Trasforma dell'editor di pannelli Amazon Managed Grafana.

Puoi utilizzare le trasformazioni per rinominare i campi, unire serie temporali separate, eseguire calcoli matematici tra query e altro ancora. Se disponi di dashboard di grandi dimensioni o di query complesse, la possibilità di riutilizzare i risultati delle query da un pannello all'altro può offrire un enorme miglioramento delle prestazioni.

Note

Le trasformazioni a volte danno origine a dati che non possono essere rappresentati graficamente. Quando ciò accade, Amazon Managed Grafana mostra un suggerimento sulla visualizzazione. Scegli il suggerimento per passare alla visualizzazione delle tabelle. Questo spesso ti aiuta a capire meglio cosa sta facendo la trasformazione ai tuoi dati.

Amazon Managed Grafana applica le trasformazioni nella sequenza in cui sono elencate sullo schermo. Ogni trasformazione crea un nuovo set di risultati che viene passato alla trasformazione successiva nella pipeline.

L'ordine può fare un'enorme differenza nell'aspetto dei risultati. Ad esempio, se si utilizza la riduzione della trasformazione per condensare tutti i risultati di una colonna in un unico valore, è possibile applicare le trasformazioni solo a quel singolo valore.

Prerequisiti

Prima di applicare le trasformazioni, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Hai inserito una query e restituito dati da una fonte di dati. [Per ulteriori informazioni sulle interrogazioni, vedere Interrogazioni.](#)
- È stata applicata una visualizzazione che supporta le query, ad esempio una delle seguenti visualizzazioni:
 - Indicatore a barra
 - Gauge
 - Grafico
 - Mappa termica
 - Log
 - Stat
 - Tabella

Applicare una trasformazione

Le trasformazioni sono disponibili nella scheda Trasforma nel riquadro inferiore dell'editor del pannello, accanto alla scheda Interrogazioni.

Per applicare una trasformazione

1. Nel pannello a cui desiderate aggiungere le trasformazioni, scegliete il titolo del pannello, quindi scegliete Modifica.
2. Seleziona la scheda Transform (Trasformazione).
3. Seleziona una trasformazione.

Nella riga di trasformazione che appare, puoi configurare le opzioni di trasformazione.

4. Per applicare un'altra trasformazione, scegli Aggiungi trasformazione. Tieni presente che la trasformazione successiva agisce sul set di risultati restituito dalla trasformazione precedente.

In caso di problemi, scegliete l'icona del bug per eseguire [il debug delle trasformazioni](#).

Per rimuovere una trasformazione, scegli l'icona del cestino.

Tipi e opzioni di trasformazione

Le aree di lavoro Grafana includono le seguenti trasformazioni.

Argomenti

- [Ridurre](#)
- [Unione](#)
- [Filtra per nome](#)
- [Filtra i dati per query](#)
- [Organizza i campi](#)
- [Unisci per campo \(outer join\)](#)
- [Aggiungi campo dal calcolo](#)
- [Etichette per i campi](#)
- [Raggruppa per](#)
- [Raggruppa per](#)
- [Da serie a righe](#)
- [Filtra i dati per valore](#)
- [Trasformazioni di debug](#)

Ridurre

Applica una trasformazione Reduce quando desideri semplificare i risultati fino a ridurli a un unico valore. Reduce rimuove fondamentalmente la componente temporale. Se visualizzato come tabella, riduce una colonna a una riga (valore).

Nel campo Calcoli, inserisci uno o più tipi di calcolo. Scegli di visualizzare un elenco di scelte di calcolo. Per informazioni sui calcoli disponibili, vedere [Elenco dei calcoli](#).

Dopo aver selezionato almeno un calcolo, Amazon Managed Grafana visualizza un valore utilizzando il calcolo selezionato. Se selezioni più di un calcolo, viene visualizzato più di un valore.

Unione

Utilizzate questa trasformazione per combinare i risultati di più interrogazioni in un unico risultato. Ciò è utile quando si utilizza la visualizzazione del pannello tabellare. I valori che possono essere uniti vengono combinati nella stessa riga. I valori possono essere uniti se i campi condivisi contengono gli stessi dati.

Nell'esempio seguente, due query restituiscono i dati della tabella. I dati vengono visualizzati come due tabelle separate prima di applicare la trasformazione.

Interrogazione A

| Orario | Processo | Operatività |
|---------------------|-----------|-------------|
| 2020-07-07 11:34:20 | nodo | 25260122 |
| 2020-07-07 11:24:20 | locandina | 123001233 |

Interrogazione B

| Orario | Processo | Errori |
|---------------------|-----------|--------|
| 2020-07-07 11:34:20 | nodo | 15 |
| 2020-07-07 11:24:20 | locandina | 5 |

Ecco il risultato dopo aver applicato la trasformazione Merge.

| Orario | Processo | Errori | Uptime |
|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 2020-07-07 11:34:20 | nodo | 15 | 25260122 |
| 2020-07-07 11:24:20 | locandina | 5 | 123001233 |

Filtra per nome

Utilizzate questa trasformazione per rimuovere parti dei risultati della query.

Amazon Managed Grafana visualizza il campo Identifier, seguito dai campi restituiti dalla tua query.

Puoi applicare i filtri in due modi:

- Immettere un'espressione regex.
- Scegli un campo per attivare il filtro su quel campo. I campi filtrati vengono visualizzati con testo grigio scuro, i campi non filtrati hanno testo bianco.

Filtra i dati per query

Utilizzate questa trasformazione nei pannelli che hanno più interrogazioni, se volete nascondere una o più interrogazioni.

Amazon Managed Grafana visualizza le lettere identificative della query in testo grigio scuro. Per attivare il filtro, scegli un identificatore di query. Se la lettera di interrogazione è bianca, vengono visualizzati i risultati. Se la lettera di interrogazione è scura, i risultati sono nascosti.

Organizza i campi

Utilizzate questa trasformazione per rinominare, riordinare o nascondere i campi restituiti dalla query.

Note

Questa trasformazione funziona solo nei pannelli che hanno una sola interrogazione. Se il pannello ha più interrogazioni, è necessario applicare una trasformazione Join by field (outer join) o rimuovere le interrogazioni aggiuntive.

Amazon Managed Grafana visualizza un elenco di campi restituiti dalla query. Puoi apportare una delle seguenti modifiche:

- Modifica l'ordine dei campi facendo una pausa su un campo. Il cursore si trasforma in una mano, quindi puoi trascinare il campo nella nuova posizione.
- Nascondi o mostra un campo scegliendo l'icona a forma di occhio accanto al nome del campo.
- Rinomina i campi digitando un nuovo nome nella casella Rinomina.

Unisci per campo (outer join)

Usa questa trasformazione per unire più serie temporali a partire da un risultato impostato per campo.

Questa trasformazione è utile se desideri combinare le interrogazioni in modo da poter calcolare i risultati dei campi.

Aggiungi campo dal calcolo

Usa questa trasformazione per aggiungere un nuovo campo calcolato da altri due campi. Ogni trasformazione consente di aggiungere un nuovo campo.

- Modalità: seleziona una modalità:
 - Riduci riga: applica il calcolo selezionato su ogni riga di campi selezionati in modo indipendente.
 - Opzione binaria: applica un'operazione matematica di base (sum, multiply, e così via) sui valori in una singola riga da due campi selezionati.
- Nome campo: seleziona i nomi dei campi che desideri utilizzare nel calcolo per il nuovo campo.
- Calcolo: seleziona un calcolo da utilizzare quando Amazon Managed Grafana crea il nuovo campo. Scegli il campo per visualizzare un elenco di opzioni di calcolo. Per informazioni sui calcoli disponibili, vedere [Elenco dei calcoli](#).
- Alias: (Facoltativo) Inserisci il nome del nuovo campo. Se lasci questo campo vuoto, al campo verrà assegnato un nome corrispondente al calcolo.
- Sostituisci tutti i campi: (Facoltativo) Utilizza questa opzione se desideri nascondere tutti gli altri campi e visualizzare solo il campo calcolato nella visualizzazione.

Etichette per i campi

Note

Per applicare questa trasformazione, la tua query deve restituire campi etichettati.

Quando selezioni questa trasformazione, Amazon Managed Grafana trasforma automaticamente tutti i dati etichettati in campi.

Ad esempio, considera il risultato di una query di due serie temporali.

1: etichette Server=Server A, Datacenter=EU 2: etichette Server=Server B, datacenter=EU

Questa trasformazione risulterebbe nella tabella seguente.

| Orario | Server | Datacenter | Valore |
|---------------------|----------|------------|--------|
| 2020-07-07 11:34:20 | Server A | UE | 1 |
| 2020-07-07 11:34:20 | Server B | UE | 2 |

Nome del campo Valore; Se hai selezionato `Server` come nome del campo Valore, otterrai un campo per ogni valore dell'`Server`etichetta.

| Orario | Datacenter | Server A | Server B |
|---------------------|------------|----------|----------|
| 2020-07-07 11:34:20 | UE | 1 | 2 |

Raggruppa per

Questa trasformazione ordina ogni frame in base al campo configurato. Quando `reverse` è selezionata, i valori vengono restituiti nell'ordine inverso.

Raggruppa per

Questa trasformazione raggruppa i dati in base a un valore di campo (colonna) specificato ed elabora i calcoli su ciascun gruppo. I calcoli disponibili sono gli stessi della trasformazione Reduce.

Ecco un esempio di dati originali.

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 2020-07-07 11:34:20 | server 1 | 80 | Arresto |
| 2020-07-07 11:34:20 | server 3 | 62 | OK |
| 2020-07-07 10:32:20 | server 2 | 90 | Sovraccarico |
| 2020-07-07 10:31:22 | server 3 | 55 | OK |
| 2020-07-07 09:30:57 | server 3 | 62 | Rebooting (Riavvio in corso) |
| 2020-07-07 09:30:05 | server 2 | 88 | OK |
| 2020-07-07 09:28:06 | server 1 | 80 | OK |
| 2020-07-07 09:25:05 | server 2 | 88 | OK |
| 2020-07-07 09:23:07 | server 1 | 86 | OK |

Questa trasformazione avviene in due fasi. Innanzitutto, specifichi uno o più campi in base ai quali raggruppare i dati. In questo modo verranno raggruppati tutti gli stessi valori di quei campi, come se li avessi ordinati. Ad esempio, se raggruppi per `Server ID` campo, i dati verranno raggruppati in questo modo:

| Orario | ID del server | Temperatura della CPU | Stato del server |
|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 2020-07-07 11:34:20 | server 1 | 80 | Arresto |
| 2020-07-07 09:28:06 | server 1 | 80 | OK |
| 2020-07-07 09:23:07 | server 1 | 86 | OK |

```
2020-07-07 10:32:20 | server 2 | 90 | Overload
2020-07-07 09:30:05 | server 2 | 88 | OK
```

```

2020-07-07 09:25:05 | server 2 | 88 | OK
2020-07-07 11:34:20 | server 3 | 62 | OK
2020-07-07 10:31:22 | server 3 | 55 | OK
2020-07-07 09:30:57 | server 3 | 62 | Rebooting

```

Tutte le righe con lo stesso valore di Server ID vengono raggruppate.

Dopo aver scelto il campo in base al quale raggruppare i dati, puoi aggiungere vari calcoli sugli altri campi e il calcolo verrà applicato a ciascun gruppo di righe. Ad esempio, potresti voler calcolare la media CPU temperature per ciascuno di questi server. Puoi aggiungere il calcolo della media applicato al CPU Temperature campo per ottenere quanto segue.

| ID del server | Temperatura della CPU (media) |
|---------------|-------------------------------|
| server 1 | 82 |
| server 2 | 8.6 |
| server 3 | 59,6 |

E puoi aggiungere più di uno di questi calcoli. Ad esempio, puoi utilizzare i seguenti calcoli.

- Per il campoTime, puoi calcolare l'ultimo valore, per sapere quando è stato ricevuto l'ultimo punto dati per ogni server.
- Per il campoServer Status, puoi calcolare l'ultimo valore per conoscere l'ultimo valore di stato per ogni server.
- Per il campoTemperature, puoi anche calcolare l'ultimo valore per conoscere l'ultima temperatura monitorata per ogni server.

La trasformazione Group By produce i seguenti risultati.

| ID del server | Temperatura della CPU (media) | Temperatura della CPU (ultima) | Ora (ultima) | Stato del server (ultimo) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| server 1 | 82 | 80 | 2020-07-07 11:34:20 | Arresto |

| ID del server | Temperatura della CPU (media) | Temperatura della CPU (ultima) | Ora (ultima) | Stato del server (ultimo) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| server 2 | 8.6 | 90 | 2020-07-07 10:32:20 | Sovraccarico |
| server 3 | 59,6 | 62 | 2020-07-07 11:34:20 | OK |

Usando questa trasformazione, puoi estrarre alcune informazioni chiave dalle tue serie temporali e visualizzarle in modo conveniente.

Da serie a righe

Usa questa trasformazione per combinare i risultati di più query di dati su serie temporali in un unico risultato. Ciò è utile quando si utilizza la visualizzazione del pannello tabellare.

Il risultato di questa trasformazione conterrà tre colonne: `TimeMetric`, `eValue`. La `Metric` colonna viene aggiunta in modo da poter vedere da quale query proviene la metrica. Personalizza questo valore definendolo nella `Label` query di origine.

Nell'esempio seguente, due query restituiscono dati di serie temporali. Viene visualizzato come due tabelle separate prima dell'applicazione della trasformazione.

Interrogazione A

| Orario | Temperatura |
|---------------------|-------------|
| 2020-07-07 11:34:20 | 25 |
| 2020-07-07 10:31:22 | 22 |
| 2020-07-07 09:30:05 | 19 |

Interrogazione B

| Orario | Umidità |
|---------------------|---------|
| 2020-07-07 11:34:20 | 24 |
| 2020-07-07 10:32:20 | 29 |
| 2020-07-07 09:30:57 | 33 |

L'applicazione della trasformazione produce i seguenti risultati. `Series to rows`

| Orario | Parametro | Valore |
|---------------------|-------------|--------|
| 2020-07-07 11:34:20 | Temperatura | 25 |
| 2020-07-07 11:34:20 | Umidità | 22 |
| 2020-07-07 10:32:20 | Umidità | 29 |
| 2020-07-07 10:31:22 | Temperatura | 22 |
| 2020-07-07 09:30:57 | Umidità | 33 |
| 2020-07-07 09:30:05 | Temperatura | 19 |

Filtra i dati per valore

Questa trasformazione consente di filtrare i dati direttamente nell'area di lavoro Grafana e rimuovere alcuni punti dati dai risultati della query. Hai la possibilità di includere o escludere i dati che soddisfano una o più condizioni da te definite. Le condizioni vengono applicate a un campo selezionato.

Questa trasformazione è utile se l'origine dati non filtra nativamente in base ai valori. È inoltre possibile utilizzarla per restringere i valori da visualizzare se si utilizza una query condivisa.

Le condizioni disponibili per tutti i campi sono le seguenti:

- **Regex:** corrisponde a un'espressione regex.
- **Is Null:** corrisponde se il valore è nullo.

- **Is Not Null:** corrisponde se il valore non è nullo.
- **Uguale:** corrisponde se il valore è uguale al valore specificato.
- **Diverso:** corrisponde se il valore è diverso dal valore specificato.

Le condizioni disponibili per i campi numerici sono le seguenti:

- **Maggiore:** corrisponde se il valore è maggiore del valore specificato.
- **Inferiore:** corrisponde se il valore è inferiore al valore specificato.
- **Maggiore o uguale:** corrisponde se il valore è maggiore o uguale al valore specificato.
- **Minore o uguale:** corrisponde se il valore è inferiore o uguale al valore specificato.
- **Intervallo:** corrisponde a un intervallo compreso tra un minimo e un massimo specificati. Il minimo e il massimo sono inclusi nell'intervallo.

È possibile aggiungere più di una condizione al filtro. Quando hai più di una condizione, puoi scegliere se desideri che l'azione di inclusione o esclusione venga applicata alle righe che soddisfano tutte o alcune delle condizioni che hai aggiunto.


Le condizioni non valide o configurate in modo incompleto vengono ignorate.

Trasformazioni di debug

Per visualizzare i set di risultati in ingresso e in uscita della trasformazione, scegliete l'icona del bug sul lato destro della riga di trasformazione.

Amazon Managed Grafana mostra la vista di debug della trasformazione sotto la riga di trasformazione.

Opzioni e sostituzioni dei campi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa sezione spiega cosa sono le opzioni di campo e le sostituzioni dei campi in Amazon Managed Grafana e come utilizzarle.

Il modello di dati utilizzato negli spazi di lavoro di Grafana, il data frame, è una struttura tabellare orientata a colonne che unifica sia le serie temporali che i risultati delle query tabellari. Ogni colonna all'interno di questa struttura è chiamata campo. Un campo può rappresentare una singola serie temporale o colonna di tabella.

Le opzioni di campo consentono di modificare la modalità di visualizzazione dei dati nelle visualizzazioni. Le opzioni e le sostituzioni applicate non modificano i dati, ma il modo in cui Amazon Managed Grafana visualizza i dati.

Opzioni di campo

Le opzioni di campo, sia standard che personalizzate, sono disponibili nella scheda Campo dell'editor del pannello. Le modifiche apportate in questa scheda si applicano a tutti i campi (ovvero serie e colonne). Ad esempio, se si modifica l'unità in percentuale, tutti i campi con valori numerici vengono visualizzati in percentuale. Scopri come applicare un'opzione di campo in [Configura tutti i campi](#)

Sostituzioni dei campi

Le sostituzioni dei campi possono essere aggiunte nella scheda Sostituzioni dell'editor del pannello. Qui puoi aggiungere le stesse opzioni che trovi nella scheda Campo, ma vengono applicate solo a campi specifici. Scopri come applicare un override in [Configura campi specifici](#).

Opzioni di campo e sostituzioni disponibili

I tipi di opzioni di campo sono comuni sia alle opzioni di campo che alle sostituzioni dei campi. L'unica differenza è se la modifica verrà applicata a tutti i campi (applicata nella scheda Campo) o a un sottoinsieme di campi (applicata nella scheda Sostituzioni).

- [Opzioni di campo standard](#) si applicano a tutte le visualizzazioni dei pannelli che consentono le trasformazioni.
- [Opzioni dei campi della tabella](#) si applicano solo alle visualizzazioni dei pannelli tabellari.

Configura tutti i campi

Per modificare la modalità di visualizzazione dei dati in tutti i campi, puoi modificare un'opzione nella scheda Campo. Nella scheda Sostituzioni, puoi quindi sovrascrivere le opzioni di campo per campi specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Configura campi specifici](#).

Ad esempio, è possibile modificare il numero di posizioni decimali visualizzate in tutti i campi modificando l'opzione Decimali. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere e. [Opzioni di campo standard](#) [Opzioni dei campi della tabella](#)

Modificare l'opzione di un campo

Puoi modificare tutte le opzioni che desideri.

Per modificare un'opzione di campo

1. Scegliete il pannello che desiderate modificare, scegliete il titolo del pannello, quindi scegliete Modifica.
2. Scegli la scheda Campo.
3. Trova l'opzione che desideri modificare. È possibile definire quanto segue:
 - [Opzioni di campo standard](#), che si applicano a tutte le visualizzazioni dei pannelli che consentono trasformazioni.
 - [Opzioni dei campi della tabella](#), che si applicano solo alle visualizzazioni dei pannelli delle tabelle.
4. Aggiungi opzioni aggiungendo valori nei campi. Per riportare le opzioni ai valori predefiniti, elimina il testo bianco nei campi.
5. Quando hai finito di apportare modifiche alla dashboard, scegli Salva.

Esempio di opzione di campo

Supponiamo che il set di risultati sia un frame di dati composto da due campi: tempo e temperatura.

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45.0 |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 |

A ogni campo (colonna) di questa struttura possono essere applicate opzioni di campo in modo da alterarne la modalità di visualizzazione dei valori. Ad esempio, è possibile impostare l'unità su Temperatura > Celsius, ottenendo la tabella seguente.

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45,0 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 °C |

La cifra decimale non significa nulla in questo caso. È possibile modificare i decimali auto da zero (0), ottenendo la seguente tabella.

| time | temperature |
|---------------------|-------------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C |

Configura campi specifici

Puoi utilizzare le sostituzioni per modificare le impostazioni per uno o più campi. Le opzioni di campo per le sostituzioni sono esattamente le stesse delle opzioni di campo disponibili in una particolare visualizzazione. L'unica differenza è che scegli a quali campi applicarle.

Ad esempio, è possibile modificare il numero di posizioni decimali visualizzate in tutti i campi o le colonne numerici modificando l'opzione Decimali per i campi con un tipo corrispondente a Numerico. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consultate [Opzioni di campo standard](#), che si applicano a tutte le visualizzazioni dei pannelli che consentono le trasformazioni e [Opzioni dei campi della tabella](#), che si applicano solo alle visualizzazioni dei pannelli tabellari.

Aggiungere una sovrascrittura dei campi

Puoi sovrascrivere tutte le opzioni di campo che desideri.

Per aggiungere un campo, sovrascrivi

1. Scegliete il pannello che desiderate modificare, scegliete il titolo del pannello, quindi scegliete Modifica.

2. Scegli la scheda Sostituzioni.
3. Scegli Aggiungi un override per.
4. Seleziona i campi a cui desideri applicare una regola di sostituzione.
 - Campi con nome: utilizza questa opzione per selezionare un campo dall'elenco di tutti i campi disponibili. Le proprietà aggiunte a una regola con questo selettore vengono applicate solo a questo singolo campo.
 - Campi con espressione regolare corrispondente al nome: utilizzatelo per specificare i campi da sovrascrivere con un'espressione regolare. Le proprietà che aggiungi a una regola utilizzando questo selettore vengono applicate a tutti i campi in cui i nomi dei campi corrispondono all'espressione regolare.
 - Campi con tipo: utilizzalo per selezionare i campi per tipo, ad esempio stringa, numerico e così via. Le proprietà che aggiungi a una regola con questo selettore vengono applicate a tutti i campi che corrispondono al tipo selezionato.
5. Scegli Aggiungi proprietà sostitutiva.
6. Seleziona l'opzione di campo che desideri applicare.
7. Inserisci le opzioni aggiungendo valori nei campi. Per riportare le opzioni ai valori predefiniti, elimina il testo bianco nei campi.
8. Continua ad aggiungere sostituzioni a questo campo scegliendo Aggiungi proprietà di sostituzione oppure puoi scegliere Aggiungi sostituzioni e selezionare un campo diverso a cui aggiungere sostituzioni.
9. Al termine, scegli Save (Salva).

Elimina una sovrascrittura di campo

1. Scegli la scheda Sostituzioni che contiene l'override che desideri eliminare.
2. Scegli l'icona del cestino accanto all'override.

Esempio di sovrascrittura dei campi

Supponiamo che il nostro set di risultati sia un frame di dati composto da quattro campi: tempo, alta temperatura, bassa temperatura e umidità.

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45.0 | 30,0 | 67 |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47,0 | 34,0 | 68 |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48,0 | 31,0 | 68 |

Applichiamo le opzioni del campo da [Esempio di opzione di campo](#) per applicare l'unità Celsius ed eliminare la cifra decimale. Ciò si traduce nella tabella seguente.

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C | 30 °C | 67 °C |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C | 34 °C | 68 °C |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C | 31 °C | 68 °C |

I campi di temperatura sembrano buoni, ma l'umidità non ha senso. È possibile risolvere questo problema applicando un'opzione di campo che sostituisce l'opzione di campo al campo di umidità e modificando l'unità in Misc > percent (0-100). Il risultato è una tabella molto più sensata.

| time | alta temperatura | bassa temperatura | umidità |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 2020-01-02 03:04:00 | 45 °C | 30 °C | 67% |
| 2020-01-02 03:05:00 | 47 °C | 34 °C | 68% |
| 2020-01-02 03:06:00 | 48 °C | 31 °C | 68% |

Opzioni di campo standard

Questa sezione spiega le opzioni di campo disponibili. Sono elencate in ordine alfabetico.

È possibile applicare opzioni di campo standard alla maggior parte dei pannelli dell'area di lavoro Grafana integrati. Ad alcuni vecchi pannelli e pannelli della community che non sono stati aggiornati al nuovo pannello e al nuovo modello di dati mancheranno tutte o alcune di queste opzioni di campo.

La maggior parte delle opzioni di campo non influirà sulla visualizzazione finché non sceglierete una opzione esterna alla casella delle opzioni di campo che state modificando o premete Invio.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione di queste opzioni, consulta le seguenti sezioni:

- [Configura tutti i campi](#)
- [Configura campi specifici](#)

Decimali

Questa opzione imposta il numero di decimali da includere durante il rendering di un valore. Lascia vuoto affinché Amazon Managed Grafana utilizzi il numero di decimali fornito dall'origine dati.

Per modificare questa impostazione, inserisci un numero nel campo.

Collegamenti dati

Questa opzione controlla l'URL a cui si collega un valore o una visualizzazione. Per ulteriori informazioni e istruzioni, consulta [Collegamenti dati](#).

Display name (Nome visualizzato)

Questa opzione imposta il titolo di visualizzazione di tutti i campi. È possibile utilizzare variabili nel titolo del campo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli e sulle variabili di modello, vedere. [Modelli e variabili](#)

Quando vengono visualizzate più statistiche, campi o serie, questo campo controlla il titolo di ogni statistica. Puoi usare espressioni come `${__field.name}` usare solo il nome della serie o il nome del campo nel titolo.

Viene fornito un campo con il nome Temp e le etichette `{"loc"="PBI"}`, `«Sensor"="3"}`

| Sintassi delle espressioni | Esempio | Renderizzato su | Spiegazione |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\${__file_name}.display</code> | Ugual alla sintassi | Temp {Loc="F", Sensor="PE"} | Visualizza il nome del campo e le etichette, {} se presenti. Se nella risposta è presente una sola chiave di etichetta, per la parte relativa all'etichetta, Amazon Managed Grafana visualizza il valore dell'etichetta senza le parentesi allegate. |
| <code>\${__file_name}</code> | Ugual alla sintassi | Temp | Visualizza il nome del campo (senza etichette). |
| <code>\${__file_name}.label</code> | Ugual alla sintassi | Loc="PE", Sensor="PE" | Visualizza le etichette senza il nome. |
| <code>\${__file_name}.label[\${__file_name}.label_loc]}</code> | <code>\${__file_name}.label_loc}</code> | PBI | Visualizza il valore della chiave dell'etichetta specificata. |
| <code>\${__file_name}.label[_value]</code> | Ugual alla sintassi | PBI, 3 | Visualizza i valori delle etichette separate da una virgola (senza chiavi di etichetta). |

Se il valore è una stringa vuota dopo il rendering dell'espressione per un determinato campo, viene utilizzato il metodo di visualizzazione predefinito.

Max

Questa opzione imposta il valore massimo utilizzato nei calcoli della soglia percentuale. Per il calcolo automatico basato su tutte le serie e i campi, lascia vuota questa impostazione.

Min

Questa opzione imposta il valore minimo utilizzato nei calcoli della soglia percentuale. Per il calcolo automatico basato su tutte le serie e i campi, lascia vuota questa impostazione.

Nessun valore

Inserisci ciò che Amazon Managed Grafana deve visualizzare se il valore del campo è vuoto o nullo.

Unità

Questa opzione specifica l'unità che un campo deve utilizzare. Scegli il campo Unità, quindi esegui il drill-down fino a trovare l'unità desiderata. L'unità selezionata viene applicata a tutti i campi tranne il tempo.

Unità personalizzate

Puoi anche utilizzare l'elenco a discesa delle unità per specificare unità personalizzate, prefisso o suffisso personalizzato e formati di data/ora.

Per selezionare un'unità personalizzata, inserisci l'unità e seleziona l'ultima Custom: xxx opzione nell'elenco a discesa.

- `suffix:<suffix>` per l'unità personalizzata che dovrebbe andare dopo il valore.
- `time:<format>` per formati di data/ora personalizzati; per esempio, `time:YYYY-MM-DD` [Per la sintassi e le opzioni del formato, vedete Display.](#)
- `si:<base scale><unit characters>` per unità SI personalizzate; ad esempio, `si: mF`. Questa opzione è un po' più avanzata perché consente di specificare sia un'unità che la scala dei dati di origine. Ad esempio, se i dati di origine sono rappresentati come milli (migliaia di) unità, aggiungi all'unità il carattere di scala SI come prefisso.
- `count:<unit>` per un'unità di conteggio personalizzata.
- `currency:<unit>` per personalizzare un'unità monetaria.

Puoi anche incollare un'emoji nativa nel selettore di unità e sceglierla come unità personalizzata.

Unità di stringa

Amazon Managed Grafana a volte può analizzare le stringhe e mostrarle come numeri. Per fare in modo che Amazon Managed Grafana mostri la stringa originale, crea un campo override e aggiungi una proprietà dell'unità con l'unità. `string`

Combinazione di colori

L'opzione `field color` definisce il modo in cui Amazon Managed Grafana colora serie o campi. Esistono diverse modalità che funzionano in modo diverso e la loro utilità dipende in gran parte dalla visualizzazione attualmente selezionata.

Le modalità a colori continui utilizzano la percentuale di un valore rispetto a min e max per interpolare un colore.

- **Colore singolo:** set di colori specifico utilizzando il selettore di colori. Ciò è particolarmente utile se si utilizza una regola di override.
- **Dalle soglie:** colore derivato dalla soglia corrispondente. Questo è utile per le visualizzazioni di indicatori, statistiche e tabelle.

Colore per serie

Amazon Managed Grafana include schemi di colori che definiscono il colore per serie. Ciò è utile, ad esempio, per grafici e diagrammi a torta.

Colora per valore

Amazon Managed Grafana include anche schemi di colori continui (gradienti). Ciò è utile per le visualizzazioni che colorano singoli valori, ad esempio i pannelli stat e il pannello tabellare.

Soglie

È possibile utilizzare le soglie per modificare il colore di un campo in base al valore. Per ulteriori informazioni e istruzioni, consulta [Soglie](#).

Mappatura dei valori

È possibile utilizzare questa opzione per impostare regole che traducono un valore di campo o un intervallo di valori in testo esplicito. È possibile aggiungere più di una mappatura di valori.

- **Tipo di mappatura:** scegli un'opzione.
 - **Valore:** inserisci un valore. Se il valore del campo è maggiore o uguale al valore, viene visualizzato il testo.
 - **Da e a:** immettere un intervallo. Se il valore del campo è compreso o uguale ai valori dell'intervallo, viene visualizzato il testo.

- **Testo:** testo che viene visualizzato se le condizioni sono soddisfatte in un campo. Questo campo accetta variabili.

Editor di pannelli

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questo argomento descrive le parti dell'editor di pannelli Amazon Managed Grafana e include collegamenti a cui puoi trovare ulteriori informazioni.

Apertura dell'editor dei pannelli

Esistono diversi modi per accedere all'editor dei pannelli, chiamato anche schermata Modifica pannello, modalità di modifica o modalità di modifica dei pannelli.

- Scegliete l'icona Aggiungi pannello nella parte superiore dello schermo, quindi scegliete Aggiungi nuovo pannello. Il nuovo pannello si apre nell'editor dei pannelli. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un pannello, consulta [Aggiungere un pannello](#).
- Scegliete il titolo di un pannello esistente, quindi scegliete Modifica. Il pannello si apre in modalità di modifica.
- Scegliete un punto qualsiasi di un pannello esistente, quindi premete e sulla tastiera. Il pannello si apre in modalità di modifica.

Ridimensionamento delle sezioni dell'editor dei pannelli

Trascina per ridimensionare le sezioni dell'editor dei pannelli. Se il riquadro laterale diventa troppo stretto, le schede Pannello, Campo e Sostituisci diventano un elenco a discesa.

Parti dell'editor dei pannelli

Questa sezione descrive le parti della schermata dell'editor dei pannelli, con informazioni sui campi, le opzioni o le attività associate a ciascuna parte.

Header

La sezione dell'intestazione elenca il nome della dashboard in cui si trova il pannello e alcuni comandi della dashboard. Puoi anche scegliere la freccia Torna indietro per tornare alla dashboard.

Sul lato destro dell'intestazione ci sono le seguenti opzioni:

- Icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio): scegli di accedere alle impostazioni della dashboard.
- Ignora: scegli di annullare tutte le modifiche apportate al pannello dall'ultima volta che hai salvato la dashboard.
- Salva: scegli di salvare la dashboard, incluse tutte le modifiche che hai apportato nell'editor del pannello.
- Applica: scegli di applicare le modifiche apportate, quindi chiudi l'editor del pannello, tornando alla dashboard. Salva anche la dashboard per rendere permanenti le modifiche applicate.

Anteprima della visualizzazione

La sezione di anteprima della visualizzazione contiene le opzioni di visualizzazione, i controlli dell'intervallo di tempo, l'anteprima della visualizzazione e (se applicabile) il titolo, gli assi e la legenda del pannello.

- Riempi: l'anteprima della visualizzazione riempie lo spazio disponibile nella parte di anteprima. Se si modifica la larghezza del riquadro laterale o l'altezza del riquadro inferiore, la visualizzazione si adatta per occupare lo spazio disponibile.
- Adatta: l'anteprima della visualizzazione occupa lo spazio disponibile, ma mantiene le proporzioni del pannello.
- Esatta: l'anteprima della visualizzazione ha le dimensioni esatte di quelle sulla dashboard. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, la visualizzazione si ridimensiona, preservando le proporzioni.
- Controlli dell'intervallo di tempo: per ulteriori informazioni, vedere. [Controlli dell'intervallo di tempo](#)

Sezione dati (riquadro più basso)

La sezione dati contiene schede in cui è possibile inserire interrogazioni, trasformare i dati e creare regole di avviso (se applicabili).

- Scheda Query: seleziona la tua fonte di dati e inserisci le domande qui. Per ulteriori informazioni, consulta [Query](#).
- Scheda Trasforma: applica le trasformazioni dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Trasformazioni](#).
- Scheda Avviso: scrivi le regole di avviso. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi Grafana](#).


Opzioni del pannello e del campo (pannello laterale)

Questa sezione contiene schede in cui è possibile controllare quasi ogni aspetto della visualizzazione dei dati. Non tutte le schede sono disponibili per ogni visualizzazione.

Le funzionalità di queste schede sono documentate nei seguenti argomenti:

- [Aggiungere un pannello](#)
- [Visualizzazioni](#)
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#)
- [Collegamenti al pannello](#) e [Collegamenti dati](#) che ti aiutano a connettere la tua visualizzazione ad altre risorse

Pannelli della biblioteca

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

I pannelli Libreria consentono agli utenti di creare pannelli riutilizzabili in cui le modifiche apportate a un'istanza del pannello della libreria si riflettono su ogni dashboard e influiscono su tutte le altre istanze in cui viene utilizzato il pannello. Questi pannelli possono essere salvati in cartelle insieme alle dashboard e semplificare il riutilizzo dei pannelli su più dashboard.

Crea un pannello della libreria

Note

Quando create i pannelli della libreria, anche il pannello sulla dashboard di origine viene convertito in un pannello della libreria. Dovrete salvare la dashboard originale una volta convertito un pannello.

Per creare un pannello della libreria

1. Crea un pannello come faresti normalmente. Puoi anche usare un pannello esistente.
2. Scegli il titolo del pannello e scegli Modifica.
3. Nel riquadro laterale delle opzioni di visualizzazione del pannello, scegli l'opzione freccia giù per apportare modifiche alla visualizzazione.
4. Scegliete i pannelli Libreria e scegliete Crea nuovo pannello Libreria.
5. Immettete un nome per il pannello della libreria e selezionate la cartella in cui salvarlo.
6. Scegliete Crea pannello libreria, quindi salvate la dashboard.

Puoi anche creare pannelli di libreria utilizzando l'opzione Condividi per qualsiasi pannello.

Una volta creato, puoi modificare il pannello della libreria utilizzando qualsiasi dashboard in cui appare. Una volta salvate le modifiche al pannello della libreria, tutte le istanze del pannello della libreria rifletteranno tali modifiche.

Aggiungi un pannello della libreria

Per aggiungere un pannello della libreria a una dashboard

1. Metti in pausa l'opzione + nel menu a sinistra, quindi scegli Crea.
2. Scegli Aggiungi un pannello dalla libreria dei pannelli.
3. Filtra l'elenco dei pannelli della libreria per trovare il pannello che desideri.
4. Scegli quel pannello e aggiungilo alla dashboard.

Scollega un pannello della libreria

Se nella dashboard è presente un pannello della libreria che desideri modificare senza influire su tutte le altre istanze del pannello della libreria, puoi scollegare il pannello della libreria.

Per scollegare un pannello della libreria da una dashboard

1. Metti in pausa su Dashboard nel menu a sinistra, quindi scegli i pannelli Libreria.
2. Seleziona un pannello della libreria. Verrà visualizzato un elenco di tutte le dashboard in cui viene utilizzato il pannello della libreria.
3. Seleziona il pannello che desideri scollegare e aggiornare.
4. Scegli il titolo del pannello e scegli Modifica.
5. Scegli Scollega.

Eliminare un pannello della libreria

Prima di eliminare un pannello della libreria, verificate che non sia più in uso su nessuna dashboard.

Per eliminare un pannello della libreria

1. Fai una pausa su Dashboard nel menu a sinistra, quindi scegli i pannelli Libreria.
2. Seleziona un pannello della libreria. Verrà visualizzato un elenco di tutte le dashboard in cui viene utilizzato il pannello della libreria.
3. Seleziona il pannello che desideri eliminare.
4. Scegliete l'icona di eliminazione accanto al nome del pannello.

Parti dell'editor dei pannelli

Questa sezione descrive le parti della schermata dell'editor dei pannelli, con informazioni su campi, opzioni o attività associati a ciascuna parte.

Header

La sezione dell'intestazione elenca il nome della dashboard in cui si trova il pannello e alcuni comandi della dashboard. Puoi anche scegliere la freccia Torna indietro per tornare alla dashboard.

Sul lato destro dell'intestazione ci sono le seguenti opzioni:

- Icona delle impostazioni della dashboard (ingranaggio): scegli di accedere alle impostazioni della dashboard.
- Ignora: scegli di annullare tutte le modifiche apportate al pannello dall'ultima volta che hai salvato la dashboard.
- Salva: scegli di salvare la dashboard includendo tutte le modifiche che hai apportato nell'editor del pannello.
- Applica: scegli di applicare le modifiche apportate, quindi chiudi l'editor del pannello, tornando alla dashboard. Salva anche la dashboard per rendere permanenti le modifiche applicate.

Anteprima della visualizzazione

La sezione di anteprima della visualizzazione contiene le opzioni di visualizzazione, i controlli dell'intervallo di tempo, l'anteprima della visualizzazione e (se applicabile) il titolo, gli assi e la legenda del pannello.

- Riempi: l'anteprima della visualizzazione riempie lo spazio disponibile nella parte di anteprima. Se si modifica la larghezza del riquadro laterale o l'altezza del riquadro inferiore, la visualizzazione si adatta per occupare lo spazio disponibile.
- Adatta: l'anteprima della visualizzazione occupa lo spazio disponibile, ma mantiene le proporzioni del pannello.
- Esatta: l'anteprima della visualizzazione ha le dimensioni esatte di quelle sulla dashboard. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, la visualizzazione si ridimensiona, preservando le proporzioni.
- Controlli dell'intervallo di tempo: per ulteriori informazioni, vedere. [Controlli dell'intervallo di tempo](#)

Sezione dati (riquadro più basso)

La sezione dati contiene schede in cui è possibile inserire interrogazioni, trasformare i dati e creare regole di avviso (se applicabili).

- Scheda Query: seleziona la tua fonte di dati e inserisci le domande qui. Per ulteriori informazioni, consulta [Query](#).
- Scheda Trasforma: applica le trasformazioni dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Trasformazioni](#).
- Scheda Avviso: scrivi le regole di avviso. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi Grafana](#).


Opzioni del pannello e del campo (pannello laterale)

Questa sezione contiene schede in cui è possibile controllare quasi ogni aspetto della visualizzazione dei dati. Non tutte le schede sono disponibili per ogni visualizzazione.

Le funzionalità di queste schede sono documentate nei seguenti argomenti:

- [Aggiungere un pannello](#)
- [Visualizzazioni](#)
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#)
- [Collegamenti al pannello](#) e [Collegamenti dati](#) che consentono di collegare la visualizzazione ad altre risorse

Visualizzazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)


Amazon Managed Grafana offre una varietà di visualizzazioni per soddisfare diversi casi d'uso. Le seguenti sezioni elencano le visualizzazioni disponibili in Amazon Managed Grafana e le relative impostazioni di visualizzazione.

Argomenti

- [Pannello dell'elenco degli avvisi](#)
- [Pannello grafico a barre](#)
- [Pannello calibro a barra](#)
- [Pannello dell'orologio](#)
- [Pannello elenco del pannello di controllo](#)
- [Pannello del calibro](#)

- [Pannello Geomap](#)
- [Pannello grafico](#)
- [Mappa termica](#)
- [Pannello istogramma](#)
- [Pannello Logs](#)
- [Pannello delle notizie](#)
- [Pannello grafico dei nodi \(Beta\)](#)
- [Pannello grafico a torta](#)
- [Pannello Plotly](#)
- [Pannello Sankey](#)
- [Pannello Scatter](#)
- [Pannello Stat](#)
- [Pannello della cronologia dello stato](#)
- [Pannello della cronologia dello stato](#)
- [Pannello da tavolo](#)
- [Pannello di testo](#)
- [Pannello delle serie temporali](#)
- [Soglie](#)
- [WindRose](#)
- [Ispeziona un pannello](#)
- [Elenco dei calcoli](#)

Pannello dell'elenco degli avvisi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello con l'elenco degli avvisi mostra gli avvisi della dashboard. È possibile configurare l'elenco per mostrare lo stato corrente o le modifiche recenti dello stato. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, vedere [Avvisi Grafana](#).

Utilizza queste impostazioni per perfezionare la visualizzazione.

Opzioni

- **Mostra:** scegli se il pannello deve visualizzare lo stato di avviso corrente o le modifiche recenti dello stato di avviso.
- **Numero massimo di elementi:** imposta il numero massimo di avvisi da elencare.
- **Ordinamento:** seleziona come ordinare gli avvisi visualizzati.
 - Alfabetico (asc): ordine alfabetico
 - Alfabetico (desc) — Ordine alfabetico inverso
 - **Importanza:** per importanza in base ai seguenti valori, dove 1 è il valore più alto:
 - avviso: 1
 - nessuno_dato: 2
 - in sospenso: 3
 - ok: 4
 - in pausa: 5
- **Avvisi da questa dashboard:** mostra gli avvisi solo dalla dashboard in cui si trova l'elenco degli avvisi.

Filtro

Utilizza le seguenti opzioni per filtrare gli avvisi in modo che corrispondano alla query, alla cartella o ai tag che scegli:


- **Nome dell'avviso:** immetti una richiesta relativa al nome dell'avviso.
- **Titolo del pannello di controllo:** immetti una domanda sul titolo del pannello di controllo.
- **Cartella:** seleziona una cartella. Verranno visualizzati solo gli avvisi provenienti dai dashboard nella cartella selezionata.
- **Tag del pannello di controllo:** seleziona uno o più tag. Verranno visualizzati solo gli avvisi provenienti dai dashboard con uno o più tag.

Filtro di stato

Scegli quali stati di avviso visualizzare in questo pannello.

- Ok
- In pausa
- Nessun dato
- Errore di esecuzione
- Avviso
- In attesa

Pannello grafico a barre

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa visualizzazione del pannello consente di rappresentare graficamente dati categorici.

Formati di dati supportati

È supportato un solo frame di dati e deve avere almeno un campo stringa che verrà utilizzato come categoria per un asse X o Y e uno o più campi numerici. Di seguito è riportato un esempio di formati di dati:

| Browser | Quota di mercato |
|-------------------|------------------|
| Chrome | 50 |
| Internet Explorer | 17.5 |

Se hai più di un campo numerico, il pannello mostra le barre raggruppate.

Visualizzazione di serie temporali o set di risultati multipli

Se disponi di più serie temporali o tabelle, devi prima unirle utilizzando una trasformazione di unione o riduzione. Ad esempio, se disponi di più serie temporali e desideri confrontarne l'ultimo e il valore massimo, aggiungi la trasformazione Riduci e specifica Max e Last come opzioni in Calcoli.

Opzioni del grafico a barre

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Orientation (Orientamento)

- Automatico — Grafana decide l'orientamento della barra in base alle dimensioni del pannello.
- Orizzontale: rende l'asse X l'asse delle categorie.
- Verticale: rende l'asse Y l'asse delle categorie.

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati sopra o a sinistra delle barre.

- Automatico: i valori vengono visualizzati se c'è spazio.
- Sempre: mostra sempre i valori.
- Mai: non mostrare mai valori.

La larghezza del gruppo controlla la larghezza dei gruppi. 0=min e 1=larghezza massima.

La larghezza della barra controlla la larghezza delle barre. 0=min e 1=larghezza massima.

La larghezza della linea controlla la larghezza della linea delle barre.

L'opacità di riempimento controlla l'opacità di riempimento delle barre.

La modalità gradiente imposta la modalità di riempimento del gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard. L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

- Nessuno: nessun riempimento a gradiente, questa è l'impostazione predefinita.
- Opacità: la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse y. L'opacità del riempimento aumenta con i valori sull'asse Y.
- Tonalità: il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

Modalità Tooltip: quando si posiziona il cursore sulla visualizzazione, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip.

- Singolo: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui stai posizionando il mouse sulla visualizzazione.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie della visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip quando interagisci con la visualizzazione.

Note

Utilizzate un override per nascondere le singole serie dal tooltip.

Modalità Legenda: utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Si tratta di una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda: scegli dove posizionare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Calcoli della legenda: scegli quali calcoli standard mostrare nella legenda. Puoi averne più di uno.

Dimensione del testo: inserisci un valore per modificare la dimensione del testo sul grafico a barre.

Asse: utilizza le seguenti impostazioni di campo per perfezionare la visualizzazione degli assi. Alcune opzioni di campo non influiranno sulla visualizzazione finché non fate clic all'esterno della casella delle opzioni di campo che state modificando o premete Invio.

- Posizionamento: imposta il posizionamento dell'asse Y.

- Automatico — Grafana assegna automaticamente l'asse Y alla serie. Quando ci sono due o più serie con unità diverse, Grafana assegna l'asse sinistro alla prima unità e quello destro alle unità successive.
- Sinistra: visualizza tutti gli assi Y sul lato sinistro.
- Destra: visualizza tutti gli assi Y sul lato destro.
- Nascosto: nasconde tutti gli assi Y.
- Etichetta: imposta un'etichetta di testo sull'asse Y. Se hai più di un asse Y, puoi assegnare etichette diverse con un'eccezione.
- Larghezza: imposta una larghezza fissa dell'asse. Per impostazione predefinita, Grafana calcola dinamicamente la larghezza di un asse.


Impostando la larghezza dell'asse, i dati con diversi tipi di assi possono condividere le stesse proporzioni di visualizzazione. Ciò semplifica il confronto di più dati di un grafico perché gli assi non vengono spostati o allungati in prossimità visiva l'uno dell'altro.

- Soft min e soft max: impostate le opzioni soft min e soft max per un migliore controllo dei limiti dell'asse Y. Per impostazione predefinita, Grafana imposta automaticamente l'intervallo per l'asse Y in base al set di dati.

Le impostazioni soft min e soft max possono impedire che i blip si trasformino in montagne quando i dati sono per lo più piatti, mentre le impostazioni hard min o max, derivate dalle opzioni di campo min e max standard, possono impedire ai picchi intermittenti di appiattire i dettagli utili ritagliando i picchi oltre un punto definito.

È possibile impostare opzioni min/max standard per definire limiti rigidi dell'asse Y.

Pannello calibro a barra

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

L'indicatore a barre semplifica i dati riducendo ogni campo a un unico valore. Sei tu a scegliere come Amazon Managed Grafana calcola la riduzione.

Questo pannello può mostrare uno o più indicatori a barre a seconda del numero di serie, righe o colonne restituite dalla query.

Opzioni relative ai dati e ai campi

Con le visualizzazioni a barre, puoi applicare le seguenti opzioni:

- [Trasformazioni](#)
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#)
- [Soglie](#)

Opzioni di visualizzazione

Utilizza le seguenti opzioni per perfezionare la visualizzazione:

- Mostra: scegli come Amazon Managed Grafana visualizza i tuoi dati.
 - Calcola: mostra un valore calcolato in base a tutte le righe. Per un elenco dei calcoli disponibili, vedere [Elenco dei calcoli](#).
 - Tutti i valori: mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche selezionare un Limite o il numero massimo di righe da visualizzare.
- Valore: seleziona una funzione di riduzione che Amazon Managed Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Scegli la lista dei valori per visualizzare le funzioni e le brevi descrizioni.
- Orientamento: scegli una direzione di impilamento.
 - Auto: Amazon Managed Grafana seleziona l'orientamento che ritiene più adatto.
 - Orizzontale: le barre si estendono orizzontalmente, da sinistra a destra.
 - Verticale: le barre si estendono verticalmente, dall'alto verso il basso.
- Modalità di visualizzazione: scegli una modalità di visualizzazione.
 - Gradiente: scegli un livello di soglia per definire un gradiente.
 - LCD retrò: visualizza l'indicatore suddiviso in piccole celle accese o spente.
 - Base: utilizza un solo colore in base alla soglia corrispondente.
- Mostra area vuota: selezionate questa opzione se desiderate rendere l'area vuota delle barre in grigio scuro. Questa opzione non è disponibile per la modalità di visualizzazione LCD retrò.

Pannello dell'orologio

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello dell'orologio mostra l'ora corrente o un conto alla rovescia. Si aggiorna ogni secondo.

- Modalità: l'impostazione predefinita è l'ora. Se scegli il conto alla rovescia, imposta la scadenza del conto alla rovescia per iniziare il conto alla rovescia.
- 12 o 24 ore: le opzioni per mostrare l'ora sono il formato 12 ore e il formato 24 ore.
- Fuso orario: i fusi orari sono forniti dalla libreria moment timezone. L'impostazione predefinita è il fuso orario del computer.
- Scadenza del conto alla rovescia: specifica l'ora e la data in cui eseguire il conto alla rovescia, se hai impostato la modalità sul conto alla rovescia.
- Testo di fine del conto alla rovescia: specifica il testo da mostrare al termine del conto alla rovescia.
- Opzioni di formattazione data/ora: personalizza la dimensione del carattere, lo spessore e la formattazione di data/ora. Se stai visualizzando un conto alla rovescia e non vuoi che i secondi scorrano, modifica il formato dell'ora impostandolo per l'orologio a 24 ore o per l'orologio a hh:mm 12 ore. h:mm A [Per un elenco completo delle opzioni, consulta Display.](#)
- Bg Color: seleziona un colore di sfondo per l'orologio.

Pannello elenco del pannello di controllo

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello con l'elenco delle dashboard mostra collegamenti dinamici ad altre dashboard. L'elenco può essere configurato per utilizzare dashboard contrassegnati con stelle, dashboard visualizzati di recente, una query di ricerca e tag di dashboard.

A ogni caricamento della dashboard, questo pannello interroga l'elenco delle dashboard, fornendo sempre il maggior numero di risultati. up-to-date

Opzioni

Utilizza le seguenti opzioni per perfezionare la visualizzazione:

- **Speciale:** visualizza i dashboard contrassegnati con stelle in ordine alfabetico.
- **Visualizzate di recente:** mostra le dashboard visualizzate di recente in ordine alfabetico.
- **Ricerca:** visualizza le dashboard in base a query di ricerca o tag. Questa opzione richiede l'immissione di almeno un valore in Query o Tags.
- **Mostra titoli:** mostra la selezione dell'elenco scelta (Specializzato, Visualizzato di recente, Cerca) come titolo.
- **Numero massimo di articoli:** imposta il numero massimo di elementi da elencare per sezione. Ad esempio, con il valore predefinito di 10, se scegli di visualizzare le dashboard con stelle e quelle visualizzate di recente, il pannello mostra fino a 20 dashboard totali, 10 per sezione.

Cerca


Le seguenti opzioni si applicano solo se è selezionata l'opzione Cerca.

- **Interrogazione:** immettere l'interrogazione in cui si desidera eseguire la ricerca. Le interrogazioni non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e i valori parziali sono accettati.
- **Cartella:** seleziona le cartelle del dashboard che desideri visualizzare.
- **Tag:** inserisci i tag in cui desideri cercare. Tieni presente che i tag esistenti non verranno visualizzati durante la digitazione e i tag fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Note

Quando vengono visualizzati più tag e stringhe, l'elenco della dashboard mostra quelli che soddisfano tutte le condizioni.

Pannello del calibro

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Gauge è un pannello a valore singolo che può ripetere un indicatore per ogni serie, colonna o riga.

Opzioni relative ai dati e ai campi

Le visualizzazioni degli indicatori consentono di applicare le seguenti opzioni:


- [Trasformazioni](#)
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#)
- [Soglie](#)

Opzioni di visualizzazione

Per perfezionare la visualizzazione, utilizza le seguenti opzioni:

- Mostra: scegli come Amazon Managed Grafana visualizza i tuoi dati.
 - Calcola: mostra un valore calcolato in base a tutte le righe. Per un elenco dei calcoli disponibili, vedere [Elenco dei calcoli](#).
 - Tutti i valori: mostra una statistica separata per ogni riga. Se selezioni questa opzione, puoi anche selezionare un Limite o il numero massimo di righe da visualizzare.
- Orientamento: scegli una direzione di impilamento.
 - Auto: Amazon Managed Grafana seleziona quello che ritiene sia l'orientamento migliore.
 - Orizzontale: le barre si estendono orizzontalmente, da sinistra a destra.
 - Verticale: le barre si estendono verticalmente, dall'alto verso il basso.
- Mostra etichette di soglia: scegli se mostrare i valori di soglia.
- Mostra indicatori di soglia: scegli se mostrare una banda di soglia al di fuori della banda di valori dell'indicatore interno.

Pannello Geomap

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

La visualizzazione del pannello Geomap consente di visualizzare e personalizzare la mappa del mondo utilizzando dati geospaziali. Per concentrarti facilmente sulle importanti caratteristiche dei dati basate sulla posizione, puoi configurare vari stili di sovrapposizione e impostazioni di visualizzazione della mappa.

Livello dati

Il livello dati del plug-in Geomap determina il modo in cui vengono visualizzati i dati geospaziali sulla parte superiore della mappa di base.

Ubicazione

Il pannello Geomap necessita di una fonte di dati geografici. Questi dati provengono da una query del database e sono disponibili quattro opzioni di mappatura per i dati.

- Ricerca automaticamente i dati sulla posizione. Utilizzate questa opzione quando la ricerca si basa su uno dei seguenti nomi per i campi dati.
 - geohash: «geohash»
 - latitudine: «latitudine», «lat»
 - longitudine: «longitudine», «lng», «lon»
 - lookup: «cerca»
- Coords specifica che la tua query contiene dati di coordinate. Ti verrà richiesto di selezionare i campi di dati numerici per latitudine e longitudine dalla query del database.
- Geohash specifica che la tua query contiene dati geohash. Ti verrà richiesto di selezionare un campo di dati di tipo stringa per il geohash dalla query del database.
- La ricerca specifica che la query contiene i dati del nome della posizione che devono essere mappati su un valore. Ti verrà richiesto di selezionare il campo di ricerca dalla query del database

e un. `gazetteer` `gazetteer` È la directory utilizzata per mappare i dati richiesti su un punto geografico.

Livello di marker

Il livello Markers consente di visualizzare i punti dati sotto forma di marker di diverse forme, ad esempio cerchi, quadrati, triangoli, stelle e altro.

- Marker Color configura il colore del marker. La dimensione fissa predefinita mantiene tutti i punti di un unico colore. Esiste un'opzione alternativa per avere più colori a seconda dei valori dei punti dati e della soglia impostata nella sezione Soglie.
- Marker Size configura la dimensione del marker. L'impostazione predefinita `Fixed size` prevede che tutti i marker abbiano le stesse dimensioni indipendentemente dai punti dati. Tuttavia, esiste anche un'opzione per ridimensionare i cerchi in base ai punti dati corrispondenti. `Min` la dimensione del `Max` marker deve essere impostata in modo tale che il livello Marker possa scalare all'interno di questi intervalli.
- Marker Shape offre la flessibilità necessaria per visualizzare i punti dati in modo diverso.
 - Circle (Cerchio)
 - Square
 - Triangolo
 - Croce
 - X
- L'opacità di riempimento configura la trasparenza di ogni marker.

Livello di mappa termica

Il livello Heatmap raggruppa vari punti dati per visualizzare posizioni con densità diverse. Per aggiungere un livello di mappa termica, in Data Layer, scegli Heatmap.

Analogamente a Markers, ti vengono richieste varie opzioni per determinare quali punti dati visualizzare e in che modo.

- I valori di peso configurano l'intensità dei cluster della mappa termica. Il valore fisso mantiene un valore di peso costante in tutti i punti dati. Questo valore deve essere compreso tra 0 e 1. Analogamente a Markers, esiste un'opzione alternativa nel menu a discesa per ridimensionare automaticamente i valori di peso in base ai valori dei dati.

- Radius configura la dimensione dei cluster di mappe termiche.
- Blur configura la quantità di sfocatura su ogni cluster.

Pannello grafico

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Un pannello grafico può essere visualizzato come una linea, un percorso di punti o una serie di barre. Questo tipo di grafico è abbastanza versatile da visualizzare quasi tutti i dati di serie temporali.

Opzioni relative ai dati e ai campi

Quando si utilizzano visualizzazioni grafiche, è possibile applicare le seguenti opzioni:

- [Trasformazioni](#)
- Avvisi. Questo è l'unico tipo di visualizzazione che consente di impostare avvisi. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi Grafana](#).
- [Soglie](#)

Opzioni di visualizzazione

Per perfezionare la visualizzazione, utilizza le seguenti impostazioni:

- Barre: visualizza i valori come grafico a barre.
- Linee: visualizza i valori come grafico a linee.
- Larghezza della linea: specifica la larghezza della linea per una serie. Il valore di default è 1.
- Scala: disegna i punti adiacenti come scala.
- Riempimento dell'area: specifica la quantità di riempimento a colori per una serie. L'impostazione predefinita è 1; 0 è nessuna.

- **Gradiente di riempimento:** specifica il grado di sfumatura sull'area di riempimento. L'impostazione predefinita è 0, che non indica alcun gradiente; 10 è un gradiente ripido.
- **Punti:** visualizza i punti per i valori.
- **Raggio del punto:** controlla la dimensione dei punti.
- **Soglie di avviso:** visualizza le soglie di avviso e le regioni sul pannello.

Impilamento e valore nullo

- **Pila:** ogni serie è impilata sopra l'altra.
- **Percentuale:** ogni serie viene estratta come percentuale del totale di tutte le serie. Questa opzione è disponibile quando è selezionato Stack.
- **Valore nullo:** specifica come vengono visualizzati i valori nulli. Si tratta di un'impostazione importante. Vedi la nota riportata di seguito.
 - **connesso:** se nella serie è presente uno spazio vuoto, ovvero uno o più valori nulli, la riga salterà lo spazio vuoto e si conetterà al valore successivo non nullo.
 - **null** Se nella serie è presente uno spazio vuoto, ovvero un valore nullo, la riga del grafico verrà interrotta e mostrerà lo spazio vuoto. Si tratta dell'impostazione di default.
 - **null as zero** — Se c'è uno spazio vuoto nella serie, ossia un valore nullo, questo verrà visualizzato come valore zero nel pannello grafico.

Important

Se state monitorando il carico della CPU di un server e il carico raggiunge il 100%, il server si bloccherà e l'agente che invia le statistiche non sarà in grado di raccogliere le statistiche di carico. Ciò comporta una lacuna nelle metriche e l'utilizzo dell'impostazione null predefinita significa che Amazon Managed Grafana mostrerà le lacune e indicherà che qualcosa non va. Se è impostato su connesso, sarà facile perdere questo segnale.

Posiziona il mouse sul tooltip

Usa queste impostazioni per modificare l'aspetto del tooltip che appare quando ti fermi sulla visualizzazione del grafico.

- **Modalità:** determina il numero di serie visualizzate dal tooltip posizionato al passaggio del mouse.

- Tutte le serie: il tooltip al passaggio del mouse mostra tutte le serie nel grafico. Nell'elenco delle serie nel tooltip, l'area di lavoro Grafana evidenzia in grassetto la serie su cui stai facendo una pausa.
- Singola: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo una singola serie, quella su cui stai facendo una pausa nel grafico.
- Ordinamento: ordina l'ordine delle serie nel tooltip posizionato al passaggio del mouse se è stata selezionata la modalità Tutte le serie. Quando fai una pausa su un grafico, Amazon Managed Grafana mostra i valori associati alle linee. In genere, gli utenti sono più interessati ai valori più alti o più bassi. L'ordinamento di questi valori può semplificare notevolmente la ricerca dei dati desiderati.
 - Nessuno: l'ordine delle serie nel tooltip è determinato dal tipo di ordinamento della query. Ad esempio, è possibile ordinare la serie alfabeticamente in base al nome della serie.
 - Crescente: le serie nel tooltip al passaggio del mouse vengono ordinate per valore e in ordine crescente, con il valore più basso nella parte superiore dell'elenco.
 - Decrescente: le serie presenti nel tooltip al passaggio del mouse sono ordinate per valore e in ordine decrescente, con il valore più alto in cima all'elenco.

Sostituzioni delle serie

Le sostituzioni delle serie consentono di renderizzare una serie in un pannello grafico in modo diverso dalle altre. È possibile personalizzare le opzioni di visualizzazione in base alla serie o utilizzando le regole regex. Ad esempio, una serie può avere una larghezza di linea più spessa per farla risaltare o essere spostata sull'asse Y destro.

È possibile aggiungere più sostituzioni di serie.

Per aggiungere una sovrascrittura di serie

1. Scegli Aggiungi sovrascrittura alla serie.
2. In Alias o regex, digita o seleziona una serie. Scegli il campo per visualizzare un elenco delle serie disponibili.

Ad esempio, `/Network.*` corrisponderebbe a due serie denominate `Network out` e `Network in`.

3. Scegliete +, quindi selezionate uno stile da applicare alla serie. Puoi aggiungere più stili a ogni voce.

- Barre: mostra le serie come grafico a barre.
- Linee: mostra le serie come grafico a linee.
- Riempimento a linee: mostra un grafico a linee con riempimento ad area.
- Gradiente di riempimento: specifica la quantità del gradiente di riempimento dell'area.
- Larghezza della linea: imposta lo spessore della linea.
- Modalità punto nullo: utilizzate questa opzione per ignorare i valori nulli o sostituirli con zero. Questo è importante se vuoi ignorare le lacune nei dati.
- Compila di seguito per: riempi l'area tra due serie.
- Linea della scala: mostra la serie come linea di scala.
- Trattini: mostra una linea con trattini.
- Hidden Series: nasconde la serie.
- Lunghezza trattino: imposta la lunghezza dei trattini nella linea.
- Dash Space: imposta la lunghezza degli spazi tra i trattini della linea.
- Punti: mostra le serie come punti separati.
- Raggio del punto: imposta il raggio per il rendering dei punti.
- Pila: imposta il gruppo di pila per la serie.
- Colore: imposta il colore della serie.
- Asse Y: imposta l'asse y della serie.
- Z-index — Imposta lo z-index della serie (ordine di rendering). Questa opzione è importante quando si sovrappongono stili diversi, come grafici a barre e grafici ad area.
- Trasforma: trasforma il valore in negativo per renderlo al di sotto dell'asse y.
- Legenda: controlla se una serie viene mostrata nella legenda.
- Nascondi nel tooltip: controlla se una serie viene mostrata in un tooltip grafico.

Axes (Asse)

Utilizzate queste opzioni per controllare la visualizzazione degli assi nella visualizzazione.

Sinistra Y/Destra Y

Le opzioni sono identiche per entrambi gli assi y.

- Mostra: scegli di mostrare o nascondere l'asse.
- Unità: scegli l'unità di visualizzazione per il valore y.

- **Scala:** scegli la scala da usare per il valore y: lineare o logaritmica. L'impostazione predefinita è lineare.
- **Y-Min** — Il valore y minimo. L'impostazione predefinita è auto.
- **Y-Max:** il valore Y massimo. L'impostazione predefinita è auto.
- **Decimali:** definisce quanti decimali vengono visualizzati per il valore y. L'impostazione predefinita è auto.
- **Etichetta:** specifica l'etichetta dell'asse y. L'impostazione predefinita è «»,

Assi Y

- **Allinea:** allinea gli assi y sinistro e destro in base al valore. L'impostazione predefinita è unchecked/false.
- **Livello:** immettete il valore da utilizzare per l'allineamento degli assi y sinistro e destro, a partire da Y=0. Il valore predefinito è 0. Questa opzione è disponibile quando è selezionato Allinea.

Asse X

- **Mostra:** scegli di mostrare o nascondere l'asse.
- **Modalità:** la modalità di visualizzazione modifica completamente la visualizzazione del pannello grafico. È come avere tre pannelli in uno. La modalità principale è la modalità serie temporale con il tempo sull'asse x. Le altre due modalità sono una modalità grafico a barre di base con serie sull'asse x anziché sul tempo e una modalità istogramma.
 - **Ora (impostazione predefinita):** l'asse x rappresenta il tempo e i dati sono raggruppati per ora (ad esempio, per ora o per minuto).
 - **Serie:** i dati sono raggruppati per serie e non per ora. L'asse y rappresenta ancora il valore.
 - **Valore:** questo è il tipo di aggregazione da utilizzare per i valori. L'impostazione predefinita è totale (somma dei valori).
 - **Istogramma:** questa opzione converte il grafico in un istogramma. Un istogramma è un tipo di grafico a barre che raggruppa i numeri in intervalli, spesso chiamati secchi o contenitori. Le barre più alte indicano che in quell'intervallo rientrano più dati.

Per ulteriori informazioni sugli istogrammi, vedere. [Introduzione agli istogrammi e alle mappe di calore](#)

- **Bucket:** imposta il numero di bucket in base ai quali raggruppare i valori. Se lasciato vuoto, Amazon Managed Grafana prova a calcolare un numero adeguato di bucket.

- X-Min: filtra dall'istogramma i valori inferiori a questo limite minimo.
- X-Max: filtra i valori superiori a questo limite massimo.

Legenda

Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

Opzioni

- Mostra: deseleziona per nascondere la legenda. L'impostazione predefinita è selezionata (true).
- Come tabella: selezionare per visualizzare la legenda nella tabella. L'impostazione predefinita è selezionata (true).
- A destra: selezionare per visualizzare la legenda a destra.
- Larghezza: immetti la larghezza minima per la legenda in pixel. Questa opzione è disponibile quando è selezionata l'opzione A destra.

Valori

È possibile visualizzare valori aggiuntivi accanto ai nomi delle legende.

- Min: il valore minimo restituito dalla query metrica.
- Max: il valore massimo restituito dalla query metrica.
- Media: il valore medio restituito dalla query metrica.
- Corrente: l'ultimo valore restituito dalla query metrica.
- Totale: la somma di tutti i valori restituiti dalla query metrica.
- Decimali: quanti decimali vengono visualizzati per i valori delle legende e le descrizioni dei comandi al passaggio del mouse sul grafico.

Amazon Managed Grafana calcola i valori della legenda sul lato client. Questi valori della legenda dipendono dal tipo di aggregazione o consolidamento dei punti utilizzato dalla query metrica. Tutti i valori della legenda sopra riportati non possono essere corretti contemporaneamente.

Ad esempio, se si traccia una frequenza di questo tipo richieste/secondo, utilizzando probabilmente la media come aggregatore, il totale nella legenda non rappresenterà il numero totale di richieste. È solo la somma di tutti i punti dati ricevuti da Amazon Managed Grafana.

Nascondi serie


Nasconde le serie quando tutti i valori di una serie di una query metrica hanno un valore specifico.

- Con solo valori null: value=NULL (impostazione predefinita deselezionata)
- Con solo zeri: value=ZERO (impostazione predefinita deselezionata)

Regioni temporali

È possibile evidenziare aree temporali specifiche sul grafico per facilitare la visualizzazione, ad esempio, dei fine settimana, degli orari lavorativi e degli orari non lavorativi. Tutte le aree temporali configurate si riferiscono all'ora UTC.

Mappa termica

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

La visualizzazione del pannello heatmap consente di visualizzare gli istogrammi nel tempo. Per ulteriori informazioni sugli istogrammi, vedere. [Introduzione agli istogrammi e alle mappe di calore](#)

Opzioni relative agli assi

Usa queste impostazioni per regolare il modo in cui gli assi vengono visualizzati nella visualizzazione.

Asse Y

- Unità: l'unità di visualizzazione per il valore dell'asse y
- Scala: la scala da utilizzare per il valore dell'asse y
 - lineare: scala lineare
 - log (base 2) — Scala logaritmica con base 2
 - log (base 10) — Scala logaritmica con base 10
 - log (base 32) — Scala logaritmica con base 32

- log (base 1024) — Scala logaritmica con base 1024
- Y-Min — Il valore y minimo (l'impostazione predefinita è auto)
- Y-Max — Il valore y massimo (l'impostazione predefinita è auto)
- Decimali: numero di decimali con cui eseguire il rendering dei valori dell'asse y (l'impostazione predefinita è auto)

Bucket

Note

Se il formato dei dati è Time series buckets, questa sezione non è disponibile.

- Benne dell'asse Y: il numero di bucket in cui verrà suddiviso l'asse y.
- Dimensioni : la dimensione di ogni secchio sull'asse y (visibile solo se la scala è lineare). Questa opzione ha la priorità rispetto ai bucket dell'asse Y.
- Fattore di divisione — (visibile solo se la scala è log (base 2) o superiore). Per impostazione predefinita, Amazon Managed Grafana divide i valori y per base di log. Con questa opzione, puoi dividere ogni bucket predefinito nel numero di bucket specificato.
- Bucket dell'asse X: il numero di bucket in cui verrà suddiviso l'asse x.
- Dimensioni: la dimensione di ogni secchio sull'asse x. Numero o intervallo di tempo (10 secondi, 5 m, 1 ora, ecc.). Intervalli supportati: ms, s, m, h, d, w, M, y. Questa opzione ha la priorità rispetto ai bucket ad asse X.

Legato a secchio

Quando il formato dei dati è costituito da bucket di serie temporali, l'origine dati restituisce serie con nomi che rappresentano bucket bound. Tuttavia, a seconda dell'origine dei dati, un limite può essere superiore o inferiore. È possibile utilizzare questa opzione per modificare un tipo di rilegatura. Se è impostata l'opzione Auto, viene scelta un'opzione associata in base al tipo di origine dati dei pannelli.

Dimensione bucket

Le opzioni Bucket count e size vengono utilizzate da Amazon Managed Grafana per calcolare le dimensioni di ogni cella nella mappa termica. Puoi definire la dimensione del bucket tramite count (la prima casella di input) o specificando un intervallo di dimensioni. Per l'asse y, l'intervallo di dimensioni è solo un valore. Per l'X-bucket, puoi specificare un intervallo di tempo nell'input Size. Ad esempio, è

possibile impostare l'intervallo di tempo su. 1h In questo modo le celle saranno larghe 1 ora sull'asse x.

Formato dei dati

Scegliete un'opzione nell'elenco Formato.

- Serie temporali: Amazon Managed Grafana fa il punto della situazione analizzando tutti i valori delle serie temporali. Le dimensioni e gli intervalli dei bucket sono impostati nelle opzioni Bucket.
- Bucket di serie temporali: ogni serie temporale rappresenta già un bucket sull'asse y. Il nome della serie temporale (alias) deve essere un valore numerico che rappresenta l'intervallo superiore o inferiore del bucket. L'area di lavoro Grafana non prevede periodi fissi, quindi le opzioni relative alle dimensioni del bucket sono nascoste.

Opzioni di visualizzazione

Usa queste impostazioni per affinare la visualizzazione.

Colori

Lo spettro dei colori controlla la mappatura tra il conteggio dei valori (in ogni bucket) e il colore assegnato a ciascun bucket. Il colore all'estrema sinistra dello spettro rappresenta il conteggio minimo e il colore all'estrema destra rappresenta il conteggio massimo. Alcune combinazioni di colori vengono automaticamente invertite quando si utilizza il tema della luce.

Puoi anche cambiare la modalità colore in Opacità. In questo caso, il colore non cambierà, ma la quantità di opacità cambierà con il numero di bucket.

- Mode (Modalità)
 - Opacità: valore del bucket rappresentato dall'opacità delle celle. Una cella opaca indica il valore massimo.
 - Colore: colore di base della cella.
 - Scala: scala per mappare i valori del bucket all'opacità.
 - lineare: scala lineare. Il valore del bucket viene mappato linearmente all'opacità.
 - sqrt — Scala di potenza. Opacità delle celle calcolata come value^k , dove k è un valore esponenziale configurato. Se l'esponente è inferiore a 1, si otterrà una scala logaritmica. Se l'esponente è maggiore di 1, si otterrà una scala esponenziale. Nel caso di 1, la scala sarà la stessa di quella lineare.
 - Esponente: valore dell'esponente, maggiore di 0

- **spectrum**: valore del bucket rappresentato dal colore della cella.
 - **Schema**: se la modalità è spettro, seleziona una combinazione di colori.

Scala di colori

Per impostazione predefinita, Amazon Managed Grafana calcola i colori delle celle in base ai valori minimi e massimi dei bucket. Con **Min** e **Max**, puoi sovrascrivere questi valori. Pensate al valore del bucket come asse **z** e **Min** e **Max** rispettivamente come **Z-Min** e **Z-Max**.

- **Min**: valore minimo utilizzato per il calcolo del colore delle celle. Se il valore del bucket è inferiore a **Min**, viene mappato al colore minimo. Il valore predefinito è `series min value`.
- **Max**: valore massimo utilizzato per il calcolo del colore delle celle. Se il valore del bucket è maggiore di **Max**, viene mappato al colore massimo. Il valore predefinito è `series max value`.

Legenda

Scegli se visualizzare o meno la legenda della mappa termica sulla visualizzazione.


Bucket

- **Nascondi zero**: non disegnare celle con valori pari a zero.
- **Spazio**: imposta lo spazio tra le celle in pixel. L'impostazione predefinita è 1 pixel.
- **Rotondo**: imposta la rotondità della cella in pixel. Il valore predefinito è 0.

Tooltip

- **Mostra il tooltip**: mostra il tooltip della mappa termica.
- **Istogramma**: mostra l'istogramma dell'asse **y** nella descrizione del comando. L'istogramma rappresenta la distribuzione dei valori del bucket per il timestamp specifico.
- **Decimali**: imposta il numero di decimali con cui eseguire il rendering del valore del bucket (l'impostazione predefinita è auto).

Pannello istogramma

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

La visualizzazione dell'istogramma calcola la distribuzione dei valori e li presenta come un grafico a barre. L'asse Y e l'altezza di ogni barra rappresentano il conteggio dei valori che rientrano in ciascuna parentesi, mentre l'asse X rappresenta l'intervallo di valori.

La visualizzazione dell'istogramma supporta le serie temporali e qualsiasi risultato di tabella con uno o più campi numerici.

Opzioni di visualizzazione

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Dimensioni del secchio

La dimensione dei secchi. Lascialo vuoto per il dimensionamento automatico dei secchi (~ 10% dell'intera gamma).

Offset del secchio

Se il primo bucket non deve iniziare da zero. Un offset diverso da zero sposta la finestra di aggregazione. Ad esempio, i bucket di 5 dimensioni che sono 0—5, 5—10, 10—15 con un offset predefinito pari a 0 diventerebbero 2—7, 7—12, 12—17 con un offset di 2; offset di 0, 5 o 10, in questo caso, di fatto non servirebbero a nulla. In genere, questa opzione verrebbe utilizzata con una dimensione del bucket definita in modo esplicito anziché in modo automatico. Affinché questa impostazione abbia effetto, la quantità di offset deve essere maggiore di 0 e minore della dimensione del bucket; i valori al di fuori di questo intervallo avranno lo stesso effetto dei valori all'interno di questo intervallo.

Combina serie

Questo unirà tutte le serie e i campi in un istogramma combinato.

La larghezza della linea controlla la larghezza della linea delle barre.

L'opacità di riempimento controlla l'opacità di riempimento delle barre.

La modalità gradiente imposta la modalità di riempimento del gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard. L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

- Nessuno: nessun riempimento a gradiente, questa è l'impostazione predefinita.
- Opacità: la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse Y. L'opacità del riempimento aumenta con i valori sull'asse Y.
- Tonalità: il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

Modalità tooltip Quando si posiziona il cursore sul grafico, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip:

- Singola: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo la serie su cui stai passando il mouse.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie presenti nella visualizzazione. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip.

Note

Utilizzate un override per nascondere le singole serie dal tooltip.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, impostate lo schema di colori su Dalle soglie.

Modalità Legenda Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Si tratta di una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.

- **Nascosto:** nasconde la legenda.


Posizionamento della legenda Scegli dove posizionare la legenda.

- **In basso:** sotto il grafico.
- **A destra:** a destra del grafico.

Calcoli della legenda

Scegli quali calcoli mostrare nella legenda. Per ulteriori informazioni, consulta [Elenco dei calcoli](#).

Pannello Logs

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

La visualizzazione del pannello dei log mostra le righe di registro provenienti da fonti di dati che supportano i log, come Elastic, Influx e Loki. In genere, si utilizza questo pannello accanto a un pannello grafico per visualizzare l'output del registro di un processo correlato.

Il pannello dei log mostra il risultato delle interrogazioni inserite nella scheda Query. I risultati di più interrogazioni vengono uniti e ordinati per ora. Puoi scorrere all'interno del pannello se la sorgente dati restituisce più righe di quelle visualizzabili.

Per limitare il numero di righe renderizzate, puoi utilizzare l'impostazione Max data points nelle opzioni di interrogazione. Se non è impostata, l'origine dati in genere impone un limite predefinito.


Opzioni di visualizzazione

Utilizza le seguenti impostazioni per perfezionare la visualizzazione:

- **Ora:** mostra o nasconde la colonna del tempo. Questo è il timestamp associato alla riga di registro riportata dalla fonte di dati.

- Etichette uniche: mostra o nasconde la colonna delle etichette univoche, che mostra solo le etichette non comuni.
- Avvolgi linee: attiva l'avvolgimento delle linee.
- Ordine: visualizza i risultati in ordine temporale decrescente o crescente. L'impostazione predefinita è Decrescente, che mostra per primi i log più recenti. Imposta su Ascendente per mostrare per prime le righe di registro più vecchie.


Pannello delle notizie

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questo pannello mostra un feed RSS. Per impostazione predefinita, visualizza articoli dal blog Grafana Labs.

Nella sezione Display, nel campo URL, inserisci l'URL di un feed RSS. Questo tipo di pannello non accetta altre domande.

Pannello grafico dei nodi (Beta)

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello del grafico dei nodi visualizza grafici o reti diretti. Utilizza il layout a forza diretta per posizionare efficacemente i nodi in modo da facilitare la visualizzazione di mappe infrastrutturali complesse, gerarchie o diagrammi di esecuzione.

Requisiti dei dati

Il pannello del grafico dei nodi richiede una forma specifica dei dati per poterne visualizzare i nodi e i bordi. Non tutte le fonti di dati o le query possono essere visualizzate in questo pannello.

La visualizzazione del grafico dei nodi è composta da nodi e bordi.

- Un nodo viene visualizzato come un cerchio. Un nodo può rappresentare un'applicazione, un servizio o qualsiasi altra cosa rilevante dal punto di vista dell'applicazione.
- Un bordo viene visualizzato come una linea che collega due nodi. La connessione potrebbe essere una richiesta, un'esecuzione o qualche altra relazione tra i due nodi.

Nodi

Di solito, i nodi mostrano due valori statistici all'interno del nodo e due identificatori appena sotto il nodo, in genere nome e tipo. I nodi possono anche mostrare un altro set di valori sotto forma di un cerchio colorato attorno al nodo, con sezioni di colore diverso che rappresentano valori diversi che dovrebbero sommarsi a 1. Ad esempio, puoi avere la percentuale di errori rappresentata dalla parte rossa del cerchio.

Ulteriori dettagli possono essere visualizzati in un menu contestuale, che viene visualizzato quando si sceglie il nodo. Nel menu contestuale possono essere presenti anche collegamenti aggiuntivi che possono indirizzare ad altre parti dell'area di lavoro Grafana o a qualsiasi collegamento esterno.

Edges

I bordi possono anche mostrare statistiche quando si passa il mouse sopra lo spigolo. Analogamente ai nodi, puoi aprire un menu contestuale con dettagli e collegamenti aggiuntivi scegliendo il bordo.

La prima fonte di dati che supporta questa visualizzazione è la fonte di AWS X-Ray dati per la sua funzionalità di mappa dei servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect a una fonte di AWS X-Ray dati](#).

Ulteriori dettagli possono essere visualizzati in un menu contestuale, che viene visualizzato quando si sceglie il nodo. Nel menu contestuale possono essere presenti anche collegamenti aggiuntivi che possono indirizzare ad altre parti dell'area di lavoro Grafana o a qualsiasi collegamento esterno.

Navigazione nel grafico del nodo

È possibile eseguire una panoramica all'interno del grafico del nodo scegliendo l'esterno di qualsiasi nodo o bordo e trascinando il mouse.

È possibile eseguire lo zoom utilizzando i pulsanti nell'angolo superiore sinistro del grafico del nodo.

Pannello grafico a torta

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il grafico a torta mostra le serie ridotte, o i valori di una serie, di una o più interrogazioni, in relazione tra loro, come fette di torta. La lunghezza dell'arco, l'area e l'angolo centrale di una sezione sono tutti proporzionali al valore delle sezioni, in quanto si riferiscono alla somma di tutti i valori. Questo tipo di grafico viene utilizzato al meglio quando si desidera un confronto rapido di un piccolo insieme di valori in una forma esteticamente gradevole.

Le visualizzazioni dei grafici a torta consentono di applicare le seguenti opzioni:

- [Trasformazioni](#).
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#).
- [Soglie](#).

Opzioni

È possibile utilizzare le seguenti opzioni per affinare la visualizzazione.

- **Mostra:** scegli quante informazioni mostrare. **Calculate** riduce ogni valore a un singolo valore per serie. Tutti i valori visualizza tutti i valori di una singola serie.
- **Calcolo:** seleziona un calcolo per ridurre ogni serie quando è stata selezionata l'opzione **Calcola**. Per informazioni sui calcoli disponibili, vedere [Elenco dei calcoli](#).
- **Limite:** quando si visualizzano tutti i valori di una singola serie, ciò limita il numero di valori visualizzati.
- **Campi:** seleziona i campi da visualizzare nella visualizzazione.
 - **Campi numerici:** tutti i campi con valori numerici.

- Tutti i campi: tutti i campi che non vengono rimossi dalle trasformazioni.
- Ora: tutti i campi con valori temporali.

Etichette

Seleziona le etichette da visualizzare sul grafico a torta. Puoi selezionarne più di una.

- Nome: il nome della serie o del campo.
- Percentuale: la percentuale del totale.
- Valore: il valore numerico grezzo.

Le etichette vengono visualizzate in bianco sul corpo del grafico. Potrebbe essere necessario selezionare colori più scuri del grafico per renderli più visibili. I nomi o i numeri lunghi potrebbero essere tagliati.


Posizionamento e valori della legenda

Scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

È possibile selezionare più di un valore da visualizzare nella legenda. Percentuale è la percentuale del totale e Valore è il valore numerico grezzo.

Pannello Plotly

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello Plotly esegue il rendering dei grafici utilizzando Plotly, una libreria grafica javascript [open source](#).

I campi Data, Layout e Config corrispondono ai parametri comuni descritti nella documentazione di [Plotly](#). Devono essere in formato JSON.

I dati forniti dall'origine dati possono essere trasformati tramite uno script definito dall'utente prima di essere inseriti nel grafico Plotly. Lo script include 2 argomenti.

- `data`— Dati restituiti dalla fonte di dati.
- `variables`— Un oggetto che contiene [le variabili Grafana](#) nella dashboard corrente (variabili utente e queste poche variabili globali: `__from`, `__to`, `__interval`, e `__interval_ms`).

Lo script deve restituire un oggetto con una o più delle seguenti proprietà: `data`, `layout`, `config` e `frames`. Di seguito è riportato un esempio.


```
let x = data.series[0].fields[0].values;
let y = data.series[0].fields[1].values;
let series = {
  x: x,
  y: y,
  name: variables.name, // where 'name' is the name of a Grafana dashboard variable
};

return {
  data: [series],
  config: {
    displayModeBar: false,
  },
};
```

L'oggetto restituito dallo script e il JSON fornito nei campi Data, Layout e Config verranno uniti (unione profonda).

Se non viene fornito alcuno script, il pannello utilizzerà solo i campi Data, Layout e Config.

Pannello Sankey


 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello Sankey mostra i diagrammi di Sankey, utili per visualizzare i dati di flusso, con la larghezza del flusso proporzionale alla metrica selezionata. L'immagine seguente mostra un diagramma di Sankey con due gruppi di origine e destinazione.

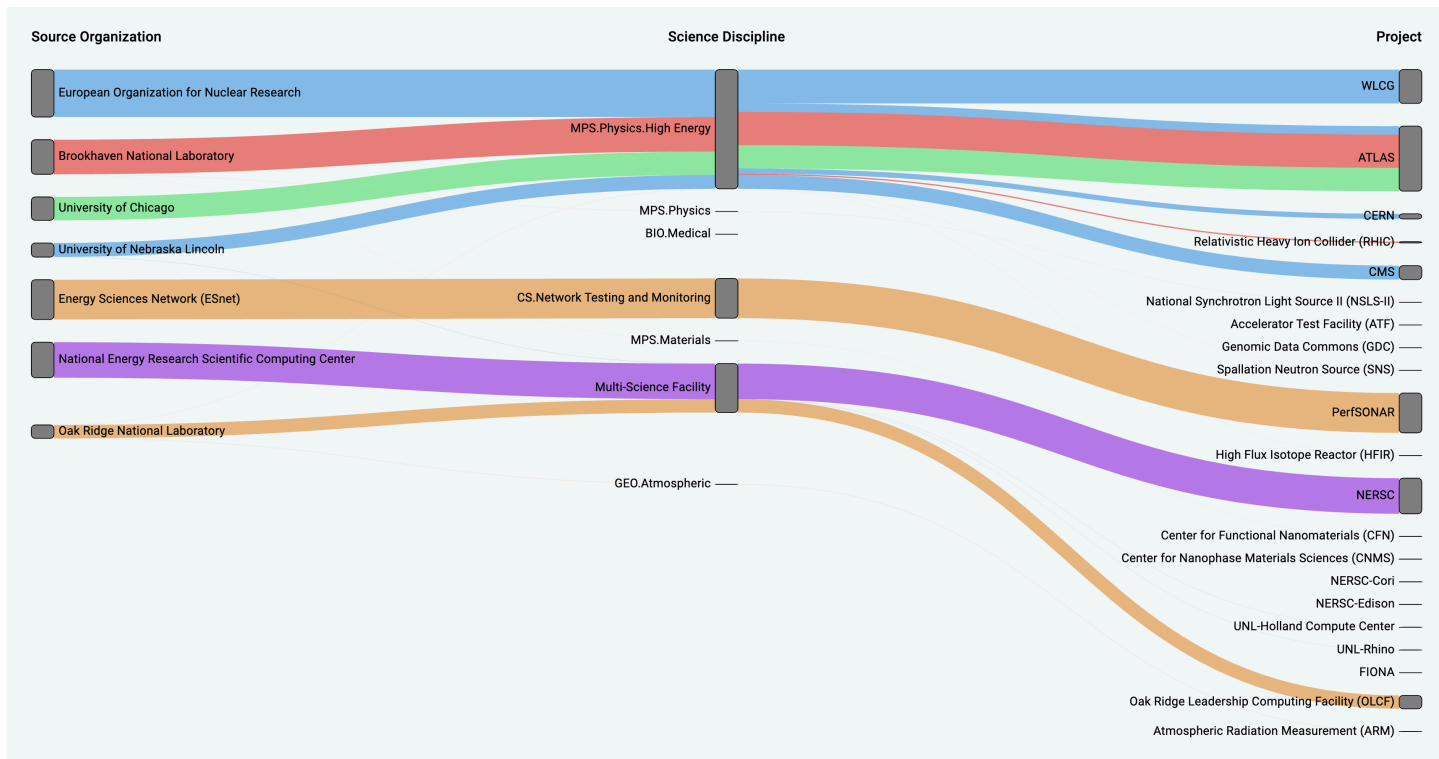

Come funziona


Il pannello sankey richiede almeno 2 colonne di dati, un'origine e una destinazione per i flussi. La tua query dovrebbe raggruppare i dati in almeno due gruppi. Il pannello disegnerà i collegamenti dalla prima colonna di punti dati all'ultima nell'ordine della query. Lo spessore dei link sarà proporzionato al valore assegnato dalla metrica della query.

Personalizzazione

- **Collegamenti:** attualmente esistono due opzioni per il colore del collegamento: multiplo o singolo. Per impostazione predefinita, è multicolore. Per scegliere un solo colore per i collegamenti, attiva l'opzione Solo colore a collegamento singolo e scegli il tuo colore dal selettore di colori di Grafana.
- **Nodi:** puoi cambiare il colore dei nodi rettangolari modificando l'opzione Colore del nodo

- **Larghezza del nodo:** la larghezza dei nodi può essere regolata con il cursore Larghezza del nodo o inserendo un numero nella casella di immissione. Questo numero deve essere un numero intero.
- **Imbottitura dei nodi:** la spaziatura verticale tra i nodi può essere regolata con il cursore Node Padding o inserendo un numero nella casella di immissione. Questo numero deve essere un numero intero. Se i tuoi link sono troppo sottili, prova a modificare questo numero
- **Intestazioni:** le intestazioni delle colonne possono essere modificate utilizzando l'opzione Display Name override nel pannello dell'editor. Saranno dello stesso colore che hai scelto per il colore del testo
- **Layout Sankey:** il layout dei collegamenti Sankey può essere leggermente modificato utilizzando il cursore di iterazione del layout. Questo numero deve essere un numero intero ed è il numero di iterazioni di rilassamento utilizzate per generare il layout.

Pannello Scatter

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello a dispersione mostra un grafico a dispersione X/Y per i dati della tabella con un'interfaccia più semplice rispetto ad altri pannelli grafici. A differenza del pannello grafico, il pannello a dispersione non richiede che i dati siano in una serie temporale. Il pannello a dispersione richiede un set di dati in formato tabella con due o più colonne numeriche di dati.

Uno di questi può essere assegnato all'asse X. Uno o più valori possono essere assegnati a una serie di valori dell'asse Y e i dati risultanti possono essere tracciati come una serie di punti. Ogni serie può facoltativamente mostrare anche una linea di regressione utilizzando uno dei numerosi migliori adattamenti statistici.

Creazione di un pannello a dispersione

La procedura seguente descrive come creare un grafico a dispersione utilizzando il pannello a dispersione. Per questo esempio, supponiamo che esistano dati, come nella tabella seguente,

denominati HEIGHT con tre colonne di valori numerici, Age BoysGirls, e che mostrino l'altezza media di ragazzi e ragazze per età.

| Età | Altezza del ragazzo | Altezza della ragazza |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 5 | 109,7 | 109,5 |
| 6 | 115,6 | 115,4 |
| 7 | 121,1 | 120,8 |
| 8 | 126,3 | 126 |
| 9 | 131,3 | 131,3 |
| 10 | 136,2 | 137,1 |
| 11 | 141,2 | 143,2 |
| 12 | 147 | 148,7 |
| 13 | 153,6 | 152,6 |
| 14 | 159,9 | 155,1 |
| 15 | 164,4 | 156,7 |
| 16 | 167,3 | 157,6 |
| 17 | 169 | 158 |
| 18 | 170 | 158,3 |
| 19 | 170,8 | 158,6 |

Per creare un grafico a dispersione con il pannello a dispersione

1. Nella dashboard Grafana, scegli **Aggiungi pannello**. Per maggiori dettagli sull'aggiunta di pannelli, consulta [Aggiungere un pannello](#).

2. Per la Query, scrivi una query che restituisca i dati necessari. In questo caso, dovresti usare una query come `SELECT * FROM HEIGHT`.
3. Seleziona la visualizzazione Scatter.

Questo creerà un grafico a dispersione, utilizzando la prima colonna come asse X e le altre colonne numeriche come assi Y.

Opzioni di configurazione

Il pannello a dispersione offre le seguenti quattro opzioni di configurazione personalizzate.


- **Asse X:** è possibile scegliere quale campo utilizzare come asse X, nonché le estensioni, il titolo e le informazioni di visualizzazione per l'asse.
- **Asse Y:** è possibile scegliere quali campi visualizzare sull'asse Y, incluse le opzioni di visualizzazione per ogni campo e le informazioni sulle estensioni e sul titolo per l'asse. Puoi anche scegliere di visualizzare una linea di regressione per ogni campo. Vedi le seguenti informazioni per maggiori dettagli sulla configurazione della linea di regressione.
- **Legenda:** puoi attivare o disattivare una legenda per il pannello, nonché scegliere la dimensione del testo nella legenda.
- **Visualizzazione:** puoi impostare altre opzioni per il grafico, tra cui il colore della griglia e lo stile del bordo.

Configurazione della linea di regressione

Ogni set di dati sull'asse Y può visualizzare una linea, oltre ai singoli punti. Sono disponibili cinque opzioni per il tipo di linea.

- **Nessuno:** non visualizza una linea di regressione.
- **Semplice:** visualizza una linea di regressione che collega i punti del set di dati.
- **Lineare:** visualizza una linea retta, utilizzando il metodo best-fit dei minimi quadrati.
- **Esponenziale:** visualizza una linea di regressione esponenziale più adatta.
- **Potenza:** visualizza la linea di regressione più adatta alla potenza.

Pannello Stat

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello stat mostra un unico grande valore stat con un grafico sparkline opzionale. È possibile controllare lo sfondo o il colore del valore utilizzando delle soglie.

Per impostazione predefinita, il pannello delle statistiche mostra una delle seguenti schermate:

- Solo il valore per una singola serie o campo.
- Valore e nome di più serie o campi.

È possibile utilizzare l'opzione Modalità testo per controllare se il testo viene visualizzato o meno.

Opzioni relative ai dati e ai campi

Le visualizzazioni delle statistiche consentono di applicare le seguenti opzioni:

- [Trasformazioni](#).
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#).
- [Soglie](#).

Regolazione automatica del layout

Il pannello regola automaticamente il layout in base alla larghezza e all'altezza disponibili nella dashboard. Nasconde automaticamente il grafico (sparkline) se il pannello diventa troppo piccolo.

Opzioni di visualizzazione

Utilizza le seguenti opzioni per perfezionare la visualizzazione:

- Mostra: scegli come Amazon Managed Grafana visualizza i tuoi dati.

- **Calcola:** mostra un valore calcolato in base a tutte le righe.
 - **Calcolo:** seleziona un calcolo da applicare. Per informazioni sui calcoli disponibili, vedere [Elenco dei calcoli](#).
- **Tutti i valori:** mostra una statistica separata per ogni riga.
 - **Limite:** specifica il numero massimo di righe da visualizzare.
- **Campi:** seleziona un nome di campo o un tipo di campo (inclusi Tutti i campi o Campi numerici) da includere in questo pannello.
- **Valore:** seleziona una funzione di riduzione che Amazon Managed Grafana utilizzerà per ridurre molti campi a un unico valore. Scegli la lista dei valori per visualizzare le funzioni e le brevi descrizioni.
- **Orientamento:** scegli una direzione di impilamento.
 - **Auto:** Amazon Managed Grafana seleziona quello che ritiene sia l'orientamento migliore.
 - **Orizzontale:** le barre si estendono orizzontalmente, da sinistra a destra.
 - **Verticale:** le barre si estendono verticalmente, dall'alto verso il basso.
- **Modalità testo:** puoi utilizzare l'opzione Modalità testo per controllare il testo visualizzato dal pannello. Se solo il nome e il colore sono importanti e il valore non lo è, cambiate la modalità Testo in Nome. Il valore viene ancora utilizzato per determinare il colore e viene visualizzato in una descrizione comandi.
 - **Automatico:** se i dati contengono più serie o campi, mostra sia il nome che il valore.
 - **Valore:** mostra solo il valore, mai il nome. Il nome viene visualizzato nella descrizione comandi.
 - **Valore e nome:** mostra sempre il valore e il nome.
 - **Nome:** mostra il nome anziché il valore. Il valore viene visualizzato nel tooltip.
 - **Nessuno:** non mostra nulla (vuoto). Il nome e il valore vengono visualizzati nel tooltip.
- **Modalità colore:** scegli una modalità di colore.
 - **Valore:** colora solo il valore e l'area del grafico.
 - **Sfondo:** colora anche lo sfondo.
- **Modalità grafico:** scegli una modalità grafico.
 - **Nessuno:** nasconde il grafico e mostra solo il valore.
 - **Area:** mostra il grafico dell'area al di sotto del valore. Questa opzione richiede che la query restituisca una colonna temporale.
- **Modalità di allineamento:** scegli una modalità di allineamento.
 - **Automatico:** se viene visualizzato un solo valore (nessuna ripetizione), il valore viene centrato.

~~Se vengono visualizzate più serie o righe, il valore viene allineato a sinistra.~~

- Centro: il valore della statistica è centrato.

Pannello della cronologia dello stato

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

La visualizzazione del pannello della timeline dello stato mostra cambiamenti di stato discreti nel tempo. Ogni campo o serie viene visualizzato come una banda orizzontale unica. Le regioni statali possono essere renderizzate con o senza valori. Questo pannello funziona bene con stringhe o stati booleani, ma può essere utilizzato anche con serie temporali. Se utilizzate con serie temporali, le soglie vengono utilizzate per trasformare i valori numerici in regioni statali discrete.

Opzioni della cronologia dello stato

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Unisci valori consecutivi uguali

Controlla se Grafana unisce valori identici se sono uno accanto all'altro.

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati all'interno delle regioni statali. Auto renderizzerà i valori se c'è spazio sufficiente.

Allinea i valori

Controlla l'allineamento dei valori all'interno delle regioni statali.

Altezza delle righe

Controlla lo spazio tra le righe. 1 = nessuno spazio = 0,5 = 50% spazio.

Larghezza della linea

Controlla la larghezza delle linee delle regioni statali.

Riempi l'opacità

Controlla l'opacità delle regioni statali.

Mappature dei valori

Per assegnare colori a valori booleani o stringhe, usa. [Mappatura dei valori](#)

Dati di serie temporali con soglie

Il pannello può essere utilizzato anche con i dati delle serie temporali. In questo caso, le soglie vengono utilizzate per trasformare le serie temporali in regioni statali a colori discreti.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni Standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, impostate lo schema di colori su Dalle soglie.


Modalità Legenda Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascondi: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda Scegli dove posizionare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Pannello della cronologia dello stato

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

La visualizzazione della cronologia dello stato mostra gli stati periodici nel tempo. Ogni campo o serie viene visualizzato come una riga orizzontale. I riquadri vengono renderizzati e centrati attorno a ciascun valore.

La visualizzazione della cronologia dello stato funziona con campi stringhe, booleani e numerici o serie temporali. È richiesto un campo orario. È possibile utilizzare le mappature dei valori per colorare le stringhe o assegnare valori di testo a intervalli numerici.

Opzioni di visualizzazione

Usa queste opzioni per perfezionare le tue visualizzazioni:

Mostra valori

Controlla se i valori vengono visualizzati all'interno delle caselle dei valori. Auto renderizzerà i valori se c'è spazio sufficiente.

La larghezza della colonna controlla la larghezza dei riquadri. 1=larghezza massima e 0=larghezza minima.

La larghezza della linea controlla la larghezza della linea delle regioni statali.

L'opacità di riempimento controlla l'opacità di riempimento delle regioni statali.

Mappature dei valori

Per assegnare colori a valori booleani o stringhe, usa. [Mappatura dei valori](#)

Dati di serie temporali con soglie

Il pannello può essere utilizzato anche con i dati delle serie temporali. In questo caso, le soglie vengono utilizzate per colorare le caselle. È inoltre possibile utilizzare combinazioni di colori a gradiente per colorare i valori.

Opzioni relative alla legenda

Quando l'opzione legenda è abilitata, può mostrare le mappature dei valori o le parentesi di soglia. Per mostrare le mappature dei valori nella legenda, è importante che l'opzione Combinazione di colori nelle opzioni Standard sia impostata su Colore singolo o Palette classica. Per visualizzare le parentesi di soglia nella legenda, imposta lo schema di colori su Dalle soglie.


Modalità Legenda Utilizza queste impostazioni per rifinire l'aspetto della legenda nella visualizzazione.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Si tratta di una modalità di visualizzazione predefinita della legenda.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Posizionamento della legenda Scegli dove posizionare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Pannello da tavolo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello delle tabelle supporta diverse modalità per le serie temporali e per le tabelle, le annotazioni e i dati JSON non elaborati. Questo pannello fornisce anche opzioni di formattazione della data, formattazione dei valori e colorazione.

Opzioni relative ai dati e ai campi

Con le visualizzazioni delle tabelle puoi applicare le seguenti opzioni:

- [Trasformazioni](#).
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#).
- [Soglie](#).

Opzioni di visualizzazione

- **Mostra intestazione:** mostra o nasconde i nomi delle colonne importati dalla tua fonte di dati.
- **Ordinamento crescente/decrescente:** scegli il titolo di una colonna per modificare l'ordinamento da predefinito a decrescente a crescente. Ogni volta che scegliete, l'ordinamento passa all'opzione successiva del ciclo. Puoi eseguire l'ordinamento in base a una colonna alla volta.
- [Opzioni dei campi della tabella](#)— Modifica le opzioni dei campi come la larghezza delle colonne, l'allineamento e la modalità di visualizzazione delle celle.
- [Filtra le colonne della tabella](#)— Modifica temporanea della modalità di visualizzazione dei dati delle colonne. Ad esempio, è possibile ordinare i valori dal più alto al più basso o nascondere valori specifici.

Supporto per le annotazioni

Le annotazioni non sono attualmente supportate nel nuovo pannello della tabella.

Opzioni dei campi della tabella

Questa sezione spiega tutte le opzioni disponibili per i campi della tabella. Le opzioni sono elencate nello stesso ordine di Amazon Managed Grafana. Le opzioni elencate in questo argomento si applicano solo alle visualizzazioni dei pannelli tabellari.

La maggior parte delle opzioni di campo non influirà sulla visualizzazione finché non scegliete un campo diverso dalla casella delle opzioni di campo che state modificando o premete Invio.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione di queste opzioni, consulta [Configura tutti i campi](#) e [Configura campi specifici](#).

Allineamento delle colonne

Scegli in che modo Amazon Managed Grafana deve allineare il contenuto delle celle:

- Auto (impostazione predefinita)

- Sinistra
- center
- Right

Larghezza della colonna

Per impostazione predefinita, Amazon Managed Grafana calcola automaticamente la larghezza delle colonne in base al contenuto delle celle. In questa opzione di campo, puoi sovrascrivere l'impostazione e definire la larghezza di tutte le colonne in pixel.

Ad esempio, se si immette 100 nel campo, tutte le colonne verranno impostate su una larghezza di 100 pixel quando si sceglie all'esterno del campo.

Modalità di visualizzazione delle celle

Per impostazione predefinita, Amazon Managed Grafana sceglie automaticamente le impostazioni di visualizzazione. Puoi sovrascrivere le impostazioni scegliendo una delle seguenti opzioni per modificare tutti i campi.

Note

Se le imposti nella scheda Campo, le modalità di visualizzazione si applicano a tutti i campi, incluso il campo dell'ora. Molte opzioni funzionano meglio se le imposti nella scheda Ignora.

Testo a colori

Se sono impostate delle soglie, il testo del campo viene visualizzato con il colore di soglia appropriato.

Colore dello sfondo

Se sono impostate delle soglie, lo sfondo del campo viene visualizzato con il colore di soglia appropriato.

Indicatore del gradiente

I livelli di soglia definiscono un gradiente.

Indicatore LCD

L'indicatore è suddiviso in piccole celle accese o spente.

Visualizzazione JSON

Il valore viene visualizzato in formato codice. Se un valore è un oggetto, la vista JSON che consente di sfogliare l'oggetto JSON viene visualizzata quando si fa una pausa sul valore.

Filtro a colonna

Filtra le colonne della tabella

Se attivi il filtro a colonne nelle opzioni della tabella, puoi filtrare le opzioni della tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni dei campi della tabella](#).

Attiva il filtraggio delle colonne

1. In Amazon Managed Grafana, scegli la dashboard che mostra la tabella con le colonne che desideri filtrare.
2. Nel pannello della tabella che desideri filtrare, [Apertura dell'editor dei pannelli](#).
3. Scegli la scheda Campo.
4. Nelle opzioni della tabella, attiva l'opzione Filtro a colonne.

Accanto al titolo di ogni colonna viene visualizzata un'icona di filtro.

Filtra i valori delle colonne

Per filtrare i valori delle colonne, scegli l'icona del filtro (imbuto) accanto al titolo di una colonna. L'area di lavoro Grafana mostra le opzioni di filtro per quella colonna.


Seleziona le caselle di controllo accanto ai valori che desideri visualizzare. Inserisci il testo nel campo di ricerca in alto per mostrare quei valori sul display in modo da poterli selezionare anziché scorrere per trovarli.

Cancella i filtri delle colonne

Le colonne con filtri applicati hanno un imbuto blu visualizzato accanto al titolo.

Per rimuovere il filtro, scegliete l'icona blu dell'imbuto, quindi scegliete Cancella filtro.

Pannello di testo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.


[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Puoi utilizzare il pannello di testo per creare pannelli di informazioni e descrizioni per le tue dashboard.

In Modalità, seleziona se desideri utilizzare markdown o HTML per lo stile del testo, quindi inserisci il contenuto nella casella sottostante. L'area di lavoro Grafana include un titolo e un paragrafo per aiutarti a iniziare, oppure puoi incollare il contenuto da un altro editor.

Pannello delle serie temporali

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il pannello delle serie temporali può renderizzare una serie temporale come una linea, un percorso di punti o una serie di barre. Questo tipo di grafico è abbastanza versatile da visualizzare quasi tutti i dati di serie temporali.

Note

È possibile migrare le visualizzazioni del pannello Graph alle visualizzazioni delle serie temporali. Per migrare, nella scheda Pannello, scegliete Visualizzazione delle serie temporali. Grafana trasferisce tutte le impostazioni applicabili.

Le visualizzazioni delle serie temporali consentono di applicare le seguenti opzioni:

- [Trasformazioni](#)
- [Opzioni e sostituzioni dei campi](#)
- [Soglie](#)

È inoltre possibile utilizzare le opzioni di campo per creare diversi tipi di grafici o regolare gli assi.

Usa queste impostazioni per affinare la visualizzazione.

modalità Tooltip

Quando si posiziona il cursore sul grafico, Grafana può visualizzare i tooltip. Scegli come si comportano i tooltip:

- Singola: il tooltip al passaggio del mouse mostra solo la serie su cui stai passando il mouse.
- Tutte: il tooltip posizionato al passaggio del mouse mostra tutte le serie presenti nel grafico. Grafana evidenzia la serie su cui stai passando il mouse in grassetto nell'elenco delle serie nel tooltip.
- Nascosto: non visualizza il tooltip.

Modalità e posizionamento della legenda

Scegli come appare la legenda.

- Elenco: visualizza la legenda sotto forma di elenco. Questa è l'impostazione predefinita.
- Tabella: visualizza la legenda come tabella.
- Nascosto: nasconde la legenda.

Scegli dove visualizzare la legenda.

- In basso: sotto il grafico.
- A destra: a destra del grafico.

Calcoli della legenda

Scegli quali calcoli mostrare nella legenda. Per ulteriori informazioni, consulta [Elenco dei calcoli](#).

Grafica le serie temporali come linee

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa sezione spiega come utilizzare le opzioni dei campi delle serie temporali per visualizzare i dati delle serie temporali come linee e illustra a cosa servono le opzioni.

Crea il pannello

1. Crea un pannello, selezionando la visualizzazione delle serie temporali. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un pannello](#).
2. Nell'editor del pannello, scegli Campo.
3. In Stile, scegliete Linee.

Definisci lo stile delle linee

Esistono diverse opzioni per lo styling delle linee.

- Interpolazione lineare: scegli come Grafana interpola la linea della serie. Le scelte sono Linear, Smooth, Step before e Step after.
- Spessore della linea: imposta lo spessore della linea tra 0 e 10 pixel.
- Opacità di riempimento: imposta l'opacità del riempimento della serie, da 0 a 100 percento.
- Modalità gradiente: imposta la modalità di riempimento del gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard.

L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

Le scelte per il riempimento a gradiente sono Nessuno, Opacità e Tonalità. Con Opacità, la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse y. L'opacità del riempimento

umenta con i valori sull'asse y. Con Hue, il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

- **Stile della linea:** imposta lo stile della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard.

L'aspetto dello stile della linea è influenzato dalle impostazioni per Spessore della linea e Opacità di riempimento.

Le scelte per lo stile della linea sono Solid, Dash e Dots.

- **Valori nulli:** scegli come vengono visualizzate le lacune nei dati. I valori nulli possono essere collegati per formare una linea continua o, facoltativamente, impostare una soglia oltre la quale gli spazi vuoti nei dati non devono più essere collegati. Puoi scegliere di Non connettere mai i punti dati con gli spazi vuoti, Connetti sempre i punti dati con gli spazi vuoti o impostare una soglia alla quale le lacune nei dati non devono più essere collegate.
- **Mostra punti:** scegli quando mostrare i punti sul grafico. Le scelte sono Auto, Sempre e Mai.


Compila i campi sottostanti

Questa opzione è disponibile solo nella scheda Sostituzioni.

Per riempire l'area tra due serie

1. Seleziona i campi da compilare di seguito.
2. In Aggiungi proprietà sostitutiva, scegli Compila di seguito per.
3. Seleziona la serie in cui desideri che il riempimento si fermi.

Grafica le serie temporali come barre

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa sezione spiega come utilizzare le opzioni dei campi delle serie temporali per visualizzare i dati delle serie temporali come barre e illustra a cosa servono le opzioni.

Crea il pannello

1. Crea un pannello, selezionando la visualizzazione delle serie temporali. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un pannello](#).
2. Nell'editor del pannello, scegli Campo.
3. In Stile, scegli Barre.

Definisci lo stile delle barre

Esistono diverse opzioni per lo styling delle barre.


- Allineamento della barra: imposta la posizione della barra rispetto a un punto dati. Le scelte sono Prima, Centro e Dopo.
- Spessore della linea: imposta lo spessore dei contorni delle barre tra 0 e 10 pixel.
- Opacità di riempimento: imposta l'opacità del riempimento della barra, da 0 a 100 percento.
- Modalità gradiente: imposta la modalità di riempimento del gradiente. Il gradiente di riempimento si basa sul colore della linea. Per cambiare il colore, usa l'opzione del campo Schema di colori standard.

L'aspetto del gradiente è influenzato dall'impostazione dell'opacità di riempimento.

Le scelte per il riempimento a gradiente sono Nessuno, Opacità e Tonalità. Con Opacità, la trasparenza del gradiente viene calcolata in base ai valori sull'asse y. L'opacità del riempimento aumenta con i valori sull'asse y. Con Hue, il colore del gradiente viene generato in base alla tonalità del colore della linea.

- Mostra punti: scegli quando mostrare i punti sul grafico. Le scelte sono Auto, Sempre e Mai.

Grafica le serie temporali come punti

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa sezione spiega come utilizzare le opzioni dei campi delle serie temporali per visualizzare i dati delle serie temporali come punti e illustra a cosa servono le opzioni.

Crea il pannello


1. Crea un pannello, selezionando la visualizzazione delle serie temporali. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un pannello](#).
2. Nell'editor del pannello, scegli Campo.
3. In Stile, scegli Punti.

Definisci lo stile dei punti

Quando rappresentate graficamente come punti, potete scegliere la dimensione in punti.

- Dimensione in punti: scegli la dimensione in punti, tra 1 e 40 pixel di diametro.

Modifica la visualizzazione degli assi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa sezione spiega come utilizzare le opzioni del campo Time series per controllare la visualizzazione degli assi nella visualizzazione e illustra cosa fanno le opzioni degli assi.

Esistono diverse opzioni per gli assi.


- Posizionamento dell'asse Y: imposta il posizionamento dell'asse y. Le scelte sono Sinistra, Destra e Nascosta.

- Etichetta dell'asse Y: imposta un'etichetta di testo per l'asse y. Se hai più di un asse y, puoi utilizzare la scheda Ignora per assegnare loro etichette diverse.
- Larghezza: imposta la larghezza fissa dell'asse. Per impostazione predefinita, l'area di lavoro Grafana calcola dinamicamente la larghezza dell'asse. Impostando la larghezza dell'asse, i dati con tipi di assi diversi possono condividere le stesse proporzioni di visualizzazione. Ciò semplifica il confronto di più dati di un grafico perché gli assi non vengono spostati o allungati in prossimità visiva l'uno dell'altro.
- Soft min e soft max: imposta Soft min o Soft max per un migliore controllo dei limiti dell'asse y. Per impostazione predefinita, l'area di lavoro Grafana imposta automaticamente l'intervallo per l'asse y in base ai dati.

Le impostazioni Soft min o Soft max possono impedire che i blip appaiano come montagne quando i dati sono per lo più piatti, mentre le impostazioni hard min o max derivate dalle opzioni di campo min e max standard possono impedire ai picchi intermittenti di appiattire i dettagli utili ritagliando i picchi oltre un punto definito.

- Scala: imposta la scala da utilizzare per i valori dell'asse y. Le scelte sono lineari e logaritmiche.

Grafico delle serie temporali impilate

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa sezione spiega come utilizzare le opzioni dei campi del pannello Serie temporali per controllare l'impilamento delle serie e illustra a cosa servono le opzioni di impilamento. L'impilamento consente a Grafana di visualizzare le serie una sopra l'altra. Fai attenzione quando usi l'impilamento nella visualizzazione in quanto può facilmente creare grafici fuorvianti. [Puoi leggere di più sul motivo per cui lo stacking potrebbe non essere l'approccio migliore qui: The Issue with Stacking.](#)

Serie impilate in gruppi

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

L'opzione Stacking Group è disponibile solo come alternativa.

Per impilare le serie nello stesso gruppo

1. Nella sezione Sostituzioni, crea un campo Override per l'opzione Stack series.
2. Scegli la modalità di impilamento normale.
3. Assegna un nome al gruppo di impilamento in cui desideri che compaia la serie. L'opzione relativa al nome del gruppo di impilamento è disponibile solo quando si crea un override.

Soglie

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le soglie impostano il colore del testo del valore o dello sfondo a seconda delle condizioni definite.

È possibile definire le soglie in due modi:

- Le soglie assolute sono definite in base a un numero, ad esempio 80 su una scala da 1 a 150.
- Le soglie percentuali sono definite in relazione al minimo o al massimo, ad esempio l'80%.

È possibile applicare soglie alle seguenti visualizzazioni:

- [Pannello calibro a barra](#)
- [Pannello del calibro](#)
- [Pannello grafico](#)
- [Pannello Stat](#)
- [Pannello da tavolo](#)

Soglie predefinite

Nelle visualizzazioni che lo supportano, Amazon Managed Grafana imposta il seguente valore di soglia predefinito: 80 = rosso; Base = verde; Mode = Absolute.

Il valore Base rappresenta l'infinito negativo. In genere è il colore giusto.

Aggiungere una soglia

Puoi aggiungere tutte le soglie che desideri a un pannello. L'area di lavoro Grafana ordina automaticamente le soglie dal valore più alto al più basso.

Note

Queste istruzioni si applicano solo alle visualizzazioni di statistiche, indicatori, indicatori a barre e tabelle.

1. Scegli il pannello a cui vuoi aggiungere una soglia.
2. Scegli la scheda Campo.
3. Scegli Aggiungi soglia.

Amazon Managed Grafana aggiunge una soglia con valori numerici e cromatici suggeriti.

4. Accetta i consigli o modifica la nuova soglia.
 - Modifica colore: scegli il punto di colore che desideri modificare, quindi seleziona un nuovo colore.
 - Modifica numero: scegli il numero che desideri modificare, quindi inserisci un nuovo numero.

- Modalità soglie: scegli la modalità per modificarla per tutte le soglie di questo pannello.
5. Scegli Salva per salvare le modifiche nella dashboard.

Aggiungere una soglia a un pannello grafico

Nella visualizzazione del pannello grafico, è possibile utilizzare le soglie per aggiungere linee o sezioni arbitrarie al grafico in modo da visualizzare più facilmente quando il grafico supera una determinata soglia.

1. Scegliete il pannello grafico a cui desiderate aggiungere una soglia.
2. Nella scheda Pannello, scegliete Soglie.
3. Scegli Aggiungi soglia.
4. Compila tutti i campi che desideri. Sono obbligatori solo i campi T1.
 - T1 — Entrambi i valori sono necessari per visualizzare una soglia.
 - It o gt: seleziona It per meno di o gt per maggiore di per indicare a cosa si applica la soglia.
 - Valore: immettere un valore di soglia. L'area di lavoro Grafana traccia una linea di soglia lungo l'asse y in corrispondenza di quel valore.
 - Colore: scegli una condizione che corrisponda a un colore o definisci il tuo colore.
 - personalizzato: definisci il colore di riempimento e il colore della linea.
 - critico: il colore del riempimento e della linea è rosso.
 - avviso: i colori di riempimento e linea sono gialli.
 - ok — I colori di riempimento e linea sono verdi.
 - Riempimento: consente di scegliere se visualizzare il riempimento della soglia.
 - Linea: consente di scegliere se visualizzare la linea di soglia.
 - Asse Y: scegli sinistra o destra.
5. Scegli Salva per salvare le modifiche nella dashboard.

Eliminazione di una soglia


1. Scegliete il pannello da cui desiderate rimuovere una soglia.
2. Scegli la scheda Campo. (Oppure, per un pannello grafico, scegliete la scheda Pannello).
3. Scegliete l'icona del cestino accanto alla soglia che desiderate rimuovere.

4. Scegli Salva per salvare le modifiche nella dashboard.

WindRose

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
 Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
 Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il WindRose pannello riceve i dati non elaborati delle serie temporali, li converte e li mappa in un grafico. WindRose

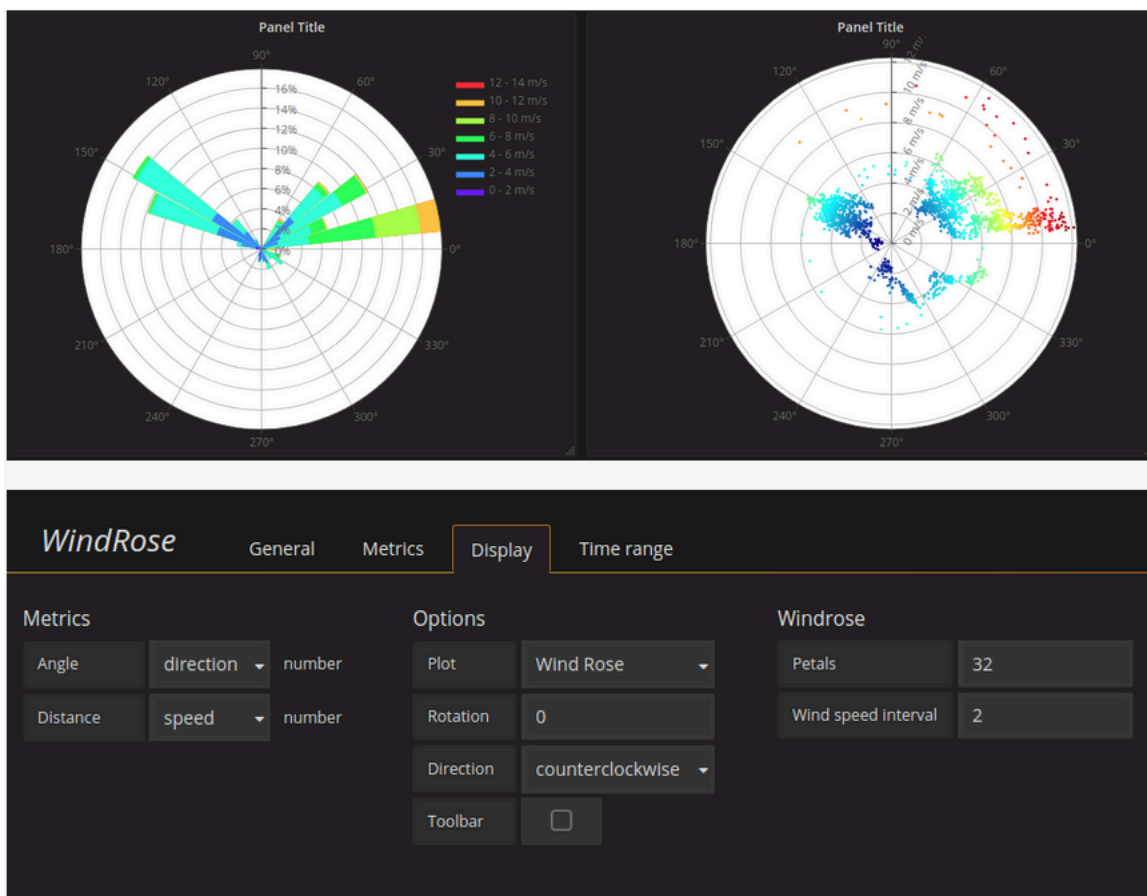


Opzioni

Il WindRose pannello supporta le seguenti opzioni:

- Frequenza dell'asse
- Stile dell'asse (gradi o bussola)
- Scala (lineare, quadrata, logaritmica)

Ispeziona un pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Il panel inspector ti aiuta a comprendere e risolvere i problemi dei tuoi pannelli. Puoi ispezionare i dati grezzi di qualsiasi pannello dell'area di lavoro Grafana, esportare tali dati in un file con valori separati da virgole (CSV), visualizzare le richieste di query ed esportare pannelli e dati JSON.

Interfaccia utente di Panel Inspector

L'ispettore del pannello visualizza Inspect: < NameOfPanelBeingInspected > nella parte superiore del riquadro. Scegliete la freccia nell'angolo in alto a destra per espandere o ridurre il riquadro.

L'ispettore del pannello è composto da quattro schede:

- Scheda Dati: mostra i dati grezzi restituiti dall'interrogazione con le trasformazioni applicate. Le opzioni di campo, come le sostituzioni e le mappature dei valori, non vengono applicate per impostazione predefinita.
- Scheda Statistiche: mostra quanto tempo impiega la query e quanto restituisce.
- Scheda JSON: consente di visualizzare e copiare il pannello JSON, i dati del pannello JSON e la struttura del frame di dati JSON. Ciò è utile se stai effettuando il provisioning o l'amministrazione di Amazon Managed Grafana.
- Scheda Query: mostra le richieste al server inviate quando Amazon Managed Grafana interroga l'origine dati.

Note

Non tutti i tipi di pannello includono tutte e quattro le schede. Ad esempio, i pannelli con l'elenco delle dashboard non contengono dati grezzi da esaminare, quindi non visualizzano le schede Statistiche, Dati o Query.

Attività di Panel Inspector

Nel panel inspector, puoi ispezionare i pannelli, ispezionare e scaricare i risultati delle query non elaborati, ispezionare le prestazioni delle query, visualizzare i modelli JSON dei pannelli e visualizzare la richiesta e la risposta non elaborate alla fonte di dati.

Apri l'ispettore del pannello

Puoi ispezionare qualsiasi pannello che puoi visualizzare.

1. Nella console dell'area di lavoro Grafana, scegli la dashboard che contiene il pannello che desideri ispezionare.
2. Scegliete il titolo del pannello che desiderate ispezionare, quindi scegliete Ispeziona. Oppure fate una pausa sul titolo del pannello, quindi premete i.

Il riquadro di ispezione del pannello si apre sul lato destro dello schermo.

Esamina i risultati grezzi delle interrogazioni

Visualizza i risultati non elaborati delle query in una tabella. Questi sono i dati restituiti dall'interrogazione con le trasformazioni applicate e prima che il pannello applichi le opzioni di campo o le sostituzioni delle opzioni di campo.

1. Aprite l'ispettore del pannello, quindi scegliete la scheda Dati. Oppure, nel menu del pannello, scegliete Ispeziona, Dati.
2. Se il pannello contiene più interrogazioni o interroga più nodi, sono disponibili opzioni aggiuntive.
 - Seleziona risultato: scegli i dati del set di risultati che desideri visualizzare.
 - Trasforma i dati
 - Partecipa in base alla data: visualizza i dati grezzi di tutte le tue query contemporaneamente, con un set di risultati per colonna. Scegli un'intestazione di colonna per riordinare i dati.

Visualizza i risultati grezzi delle query in una tabella con le opzioni di campo e le sostituzioni delle opzioni applicate.

1. Apri la scheda Dati nell'ispettore del pannello.
2. Sopra la tabella, scegliete le opzioni di visualizzazione dei dati.
3. Scegli il pulsante di attivazione/disattivazione della configurazione del campo Applica.

Scarica i risultati non elaborati delle query come file CSV

Amazon Managed Grafana genera un file CSV nella posizione di download predefinita del browser. Puoi aprirlo nel visualizzatore che preferisci.

1. Apri l'ispettore del pannello.
2. Esamina i risultati grezzi dell'interrogazione come descritto sopra. Modifica le impostazioni fino a visualizzare i dati grezzi che desideri esportare.
3. Scegli Download CSV (Scarica CSV).

Per scaricare un file CSV formattato per Excel, espandi il pannello Opzioni dati e attiva l'opzione Scarica per Excel prima di scegliere Scarica CSV.

Ispeziona le prestazioni delle query

La scheda Statistiche mostra le statistiche che indicano la durata della query, il numero di query inviate e il numero di righe restituite. Queste informazioni possono aiutarti a risolvere i problemi delle tue query, soprattutto se uno qualsiasi dei numeri è inaspettatamente alto o basso.

1. Apri l'ispettore del pannello.
2. Scegli la scheda Statistiche.

Le statistiche vengono visualizzate in formato di sola lettura.

Visualizza i modelli JSON del pannello

Esplora ed esporta modelli JSON di pannelli, pannelli e frame di dati.

1. Apri l'ispettore del pannello, quindi scegli la scheda JSON. Oppure, nel menu del pannello, scegliete Inspect, Panel JSON.


2. In **Seleziona fonte**, scegliete una delle seguenti opzioni:
 - **Pannello JSON**: visualizza un oggetto JSON che rappresenta il pannello.
 - **Dati del pannello**: visualizza un oggetto JSON che rappresenta i dati passati al pannello.
 - **DataFrame struttura**: visualizza il set di risultati non elaborato con le trasformazioni, la configurazione dei campi e le sostituzioni applicate.
3. Puoi espandere o comprimere parti del JSON per esplorarlo oppure puoi scegliere **Copia** negli appunti e incollare il JSON in un'altra applicazione.

Visualizza la richiesta e la risposta non elaborate alla fonte di dati

1. Apri l'ispettore del pannello, quindi scegli la scheda **Query**. Oppure, nel menu del pannello, scegliete **Ispeziona**, **Interroga**.
2. Scegliere **Refresh** (**Aggiorna**).

Amazon Managed Grafana invia una query al server per raccogliere informazioni, quindi visualizza il risultato. Puoi approfondire parti specifiche della query, espanderla o compprimerla interamente o copiare i dati negli appunti per utilizzarli in altre applicazioni.

Elenco dei calcoli

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questo argomento elenca e definisce i calcoli utilizzati in Amazon Managed Grafana.

Questi calcoli vengono utilizzati, tra l'altro, nella scheda **Trasforma** e nelle visualizzazioni degli indicatori a barre, degli indicatori e delle statistiche.

| Calcolo | Descrizione |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tutti i valori nulli | Vero quando tutti i valori sono nulli |
| Tutti gli zeri | Vero quando tutti i valori sono 0 |
| Numero di modifiche | Numero di volte in cui il valore del campo cambia |
| Conteggio | Numero di valori in un campo |
| Delta | Modifica cumulativa del valore |
| Differenza | Differenza tra il primo e l'ultimo valore di un campo |
| Conteggio distinto | Numero di valori univoci in un campo |
| Primo (non nullo) | Innanzitutto, non è un valore nullo in un campo |
| Max | Valore massimo di un campo |
| Media | Valore medio di tutti i valori in un campo |
| Min | Valore minimo di un campo |
| Min (sopra lo zero) | Valore minimo e positivo di un campo |
| Intervallo | Differenza tra i valori massimi e minimi di un campo |
| Fase | Intervallo minimo tra i valori di un campo |
| Totale | Somma di tutti i valori in un campo |

Pannelli di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Una dashboard è un insieme di uno o più pannelli organizzati e disposti in una o più righe. Amazon Managed Grafana viene fornito con una varietà di pannelli. Amazon Managed Grafana semplifica la creazione delle query giuste e la personalizzazione delle proprietà di visualizzazione in modo da poter creare la dashboard di cui hai bisogno. Ogni pannello può interagire con i dati provenienti da qualsiasi fonte di dati configurata.

Gestisci i pannelli di controllo

Per controllare il periodo di tempo della dashboard, puoi utilizzare il pannello [Controlli dell'intervallo di tempo](#) in alto a destra della dashboard.

Le dashboard possono utilizzare modelli e variabili per renderle più dinamiche e interattive. Per ulteriori informazioni, consulta [Modelli e variabili](#).

Le dashboard possono essere utilizzate [Annotazioni](#) per visualizzare i dati degli eventi su più pannelli. Questo può aiutare a correlare i dati delle serie temporali nel pannello con altri eventi.

Le dashboard possono essere condivise facilmente in diversi modi. Per ulteriori informazioni, consulta [Condivisione di un pannello di controllo](#).

Le dashboard possono essere etichettate e lo strumento di selezione delle dashboard fornisce un accesso rapido e ricercabile a tutte le dashboard di una particolare organizzazione.

Righe

Una riga è un divisore logico all'interno di un pannello di controllo. Viene utilizzato per raggruppare i pannelli.

Le file sono sempre larghe 12 unità. Queste unità vengono ridimensionate automaticamente in base alla risoluzione orizzontale del browser. È possibile controllare la larghezza relativa dei pannelli all'interno di una riga impostandone la larghezza specifica.

Amazon Managed Grafana utilizza un'astrazione di unità per ottimizzare l'aspetto su schermi di tutte le dimensioni.


Note

Grazie MaxDataPoint alla funzionalità, Amazon Managed Grafana può visualizzare il numero richiesto di punti dati, indipendentemente dalla risoluzione o dall'intervallo di tempo.

Per comprimere una riga, scegli il titolo della riga. Se salvi un pannello di controllo con una riga compressa, il pannello di controllo viene salvato in quello stato e i grafici non vengono caricati finché non espandi la riga.

Utilizza la funzionalità delle righe ripetute per creare o rimuovere dinamicamente intere righe di pannelli, in base alle variabili del modello selezionate.

Annotazioni

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le annotazioni forniscono un modo per contrassegnare punti sul grafico con eventi complessi. Quando fai una pausa su un'annotazione, puoi visualizzare la descrizione e i tag dell'evento. Il campo di testo può includere collegamenti ad altri sistemi per ulteriori dettagli.

Annotazioni native

Amazon Managed Grafana è dotato di un archivio di annotazioni nativo e della possibilità di aggiungere eventi di annotazione direttamente dal pannello grafico.

Aggiungere annotazioni

Per aggiungere un'annotazione, premi Ctrl o Cmd e scegli dove vuoi aggiungere l'annotazione. Per rendere l'annotazione ricercabile da altre dashboard, aggiungi dei tag.

Aggiungere annotazioni regionali

Per creare un'annotazione per una regione, premete Ctrl o Cmd mentre scegliete la regione.

Interrogazione integrata

Dopo aver aggiunto un'annotazione, questa rimane visibile. Questo perché esiste una query di annotazione integrata in tutti i dashboard. Questa query di annotazione recupera tutti gli eventi di annotazione che provengono dalla dashboard corrente e li visualizza nel pannello in cui sono stati creati. Ciò include le annotazioni della cronologia dello stato di avviso. È possibile impedire che le annotazioni vengano recuperate e visualizzate scegliendo l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio), scegliendo Annotazioni e quindi modificando la query denominata.

Annotations & Alerts (Built-in)

Quando copi una dashboard utilizzando la funzione Salva con nome, la nuova dashboard ha un nuovo ID di dashboard, quindi le annotazioni create sulla dashboard di origine non sono visibili nella copia. Se le annotazioni della dashboard di origine hanno tag in base ai quali filtrare, puoi mostrare le annotazioni sulla copia aggiungendo una nuova Annotation Query e filtrando in base ai tag.

Interrogazione per tag

È possibile creare nuove query di annotazione che recuperano le annotazioni dall'archivio di annotazioni nativo utilizzando l'origine -- **Grafana** -- dati e impostando Filter by to Tags. Specificate almeno un tag. Ad esempio, create una query di annotazione denominata outages e specificate un tag denominato outage. Questa query mostrerà tutte le annotazioni che crei (da qualsiasi dashboard o tramite API) con il outage tag.

Per impostazione predefinita, se aggiungi più tag nella query di annotazione, Amazon Managed Grafana mostrerà solo le annotazioni con tutti i tag che hai fornito. Per mostrare le annotazioni che contengono almeno uno dei tag che hai fornito, attiva Match any.

In Amazon Managed Grafana, è possibile utilizzare variabili modello nella query di tag. Ad esempio, se disponi di una dashboard che mostra le statistiche per diversi servizi e di una variabile modello che controlla quali servizi mostrare, puoi utilizzare la stessa variabile modello nella tua query di annotazione per mostrare le annotazioni solo per quei servizi.

Interrogazione di altre fonti di dati

Gli eventi di annotazione vengono recuperati utilizzando query di annotazione. Per aggiungere una nuova query di annotazione a una dashboard, scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) **Annotations**, scegli e quindi scegli Nuovo.

Specificate un nome per la query di annotazione. Questo nome viene visualizzato dalla casella di controllo per mostrare o nascondere gli eventi di annotazione per questa query. Ad esempio, potreste


avere due query di annotazione denominate and. Deploys Outages È possibile selezionare o deselezionare le caselle di controllo per specificare quali annotazioni mostrare.

Dettagli della richiesta di annotazione

Le opzioni di interrogazione delle annotazioni sono diverse per ogni fonte di dati.

- [Annotazioni utilizzando l'editor di query Graphite](#)
- [Annotazioni che utilizzano una fonte di dati OpenSearch](#)
- [Annotazioni con Prometheus](#)
- [Annotazioni con MySQL](#)
- [Annotazioni con PostgreSQL](#)

Cartelle del dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le cartelle sono un modo per organizzare e raggruppare le dashboard. Ciò è utile se disponi di molte dashboard o se più team utilizzano lo stesso spazio di lavoro Grafana.

Creazione di una cartella

Per creare una cartella, esegui una delle seguenti operazioni:

- Nel menu laterale, sotto l'icona +, scegli il link Crea cartella.
- Nella pagina Gestisci dashboard, scegli il pulsante Crea cartella.

Nella pagina Crea cartella, inserisci un nome univoco per la cartella, quindi scegli Crea.

Quando si salva una dashboard, è possibile scegliere una cartella esistente o creare una nuova cartella.

Gestisci i pannelli di controllo

Nella pagina Gestisci dashboard, puoi eseguire diverse attività:

- Creare una cartella.
- Crea un pannello di controllo.
- Sposta i pannelli di controllo in cartelle.
- Elimina più dashboard.
- Accedi alla pagina di una cartella (dove puoi impostare le autorizzazioni per una cartella o i relativi dashboard).

Pagina della cartella Dashboard

Per aprire una pagina della cartella Dashboard, scegli l'icona a forma di ingranaggio che appare quando ti fermi su una cartella nell'elenco dei dashboard nei risultati di ricerca o nella pagina Gestisci dashboard.


La pagina Dashboard Folder è simile alla pagina Gestisci dashboard. Nella pagina Dashboard Folder, è possibile eseguire le seguenti attività:

- Sposta o elimina i dashboard in una cartella.
- Rinomina una cartella (nella scheda Impostazioni).
- Imposta le autorizzazioni per la cartella (ereditate dai dashboard presenti nella cartella).

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate a una cartella ed ereditate dai dashboard in essa contenuti. Viene utilizzata una lista di controllo degli accessi (ACL) in cui è possibile assegnare le autorizzazioni al ruolo dell'organizzazione, al team e al singolo utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni per dashboard e cartelle](#).

Playlist

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Una playlist è un elenco di dashboard che vengono visualizzate in sequenza. Puoi utilizzare una playlist per aumentare la consapevolezza della situazione o per presentare le tue metriche al tuo team o ai visitatori.

Amazon Managed Grafana ridimensiona automaticamente le dashboard a qualsiasi risoluzione, compresi i grandi schermi.

Puoi accedere alla funzione Playlist dal menu laterale, nel sottomenu Dashboards.

Creare una playlist

Una playlist presenta le dashboard in sequenza, con un ordine prestabilito e un intervallo di tempo tra le dashboard.

1. Per accedere alla funzione Playlist, fai una pausa nel menu laterale.
2. Scegli Playlist.
3. Scegli Nuova playlist.
4. Nella casella di testo Nome, inserisci un nome per la tua playlist.
5. Nella casella di testo Intervallo, inserisci un intervallo di tempo.

L'intervallo di tempo è il periodo di tempo impiegato da Amazon Managed Grafana per rimanere su una determinata dashboard prima di passare a quella successiva nella playlist.

6. Accanto a ogni dashboard che desideri aggiungere alla playlist, scegli Aggiungi alla playlist.
7. Scegli Crea.

Modificare una playlist

Puoi modificare le playlist durante la creazione o dopo averle salvate.

1. Per accedere alla funzione Playlist, fai una pausa nel menu laterale.
2. Scegli Playlist.
3. Scegli la playlist che desideri modificare.

Modifica del nome di una playlist

1. Scegli la casella di testo Nome.
2. Modifica il nome.
3. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Modifica dell'intervallo di una playlist

1. Scegliete la casella di testo Intervallo.
2. Modifica l'intervallo.
3. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Aggiungere una dashboard a una playlist

1. Accanto alla dashboard che desideri aggiungere, scegli Aggiungi alla playlist.
2. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Stai cercando una dashboard da aggiungere

1. In Aggiungi dashboard, scegli la casella di testo Cerca dashboard per nome.
2. Inserisci un nome o un'espressione regolare.
3. Se necessario, filtra i risultati in base allo stato o ai tag contrassegnati con una stella. Per impostazione predefinita, le dashboard contrassegnate dai preferiti vengono visualizzate come opzioni da aggiungere alla playlist.
4. Scegli Salva per salvare le modifiche.

Riorganizzazione dell'ordine della dashboard

1. Accanto alla dashboard che desideri spostare, scegli la freccia su o giù.
2. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Rimuovere una dashboard

1. Scegli l'icona x per rimuovere una dashboard dalla playlist.
2. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Eliminazione di una playlist

1. Scegli playlist.
2. Accanto alla playlist che desideri eliminare, scegli l'icona x.

Salvare una playlist

Puoi salvare una playlist per aggiungerla alla tua pagina Playlist, dove puoi avviarla. Assicurati di aggiungere tutte le dashboard che desideri vengano visualizzate nella playlist prima di salvarla.

1. Per accedere alla funzione Playlist, fai una pausa nel menu laterale.
2. Scegli Playlist.
3. Scegli la playlist.
4. Modifica la playlist.

Assicurati che alla playlist siano aggiunti un nome, un intervallo e almeno una dashboard.

5. Selezionare Salva.

Avvio di una playlist

È possibile avviare una playlist in cinque diverse modalità di visualizzazione. La modalità determina la modalità di visualizzazione dei menu e della barra di navigazione sui dashboard.

Per impostazione predefinita, ogni dashboard viene visualizzata per il periodo di tempo immesso nel campo Intervallo, che può essere impostato durante la creazione o la modifica di una playlist. Dopo aver avviato una playlist, puoi controllarla utilizzando la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo.

1. Nel menu Dashboard, scegli Playlist.
2. Accanto alla playlist che desideri avviare, scegli Avvia playlist.
3. Nell'elenco a discesa, scegli una delle seguenti modalità di visualizzazione:
 - modalità normale
 - Il menu laterale rimane visibile.
 - I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

- modalità TV
 - Il menu laterale è nascosto o rimosso.
 - I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.
 - La modalità TV si attiva automaticamente dopo 1 minuto di inattività dell'utente.
 - È possibile attivare la modalità TV manualmente utilizzando la scorciatoia della sequenza `d v` o aggiungendo il parametro `?inactive` all'URL della dashboard.
 - È possibile disattivare la modalità TV con qualsiasi movimento del mouse o azione della tastiera.
- modalità TV (con pannelli ad adattamento automatico)
 - Il menu laterale è nascosto o rimosso.
 - I controlli della barra di navigazione, delle righe e del pannello vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.
 - I pannelli del pannello di controllo si regolano automaticamente per ottimizzare lo spazio sullo schermo.
- modalità Kiosk
 - I controlli del menu laterale, della barra di navigazione, delle righe e del pannello sono completamente nascosti o rimossi dalla vista.
 - Puoi attivare la modalità Kiosk manualmente utilizzando la scorciatoia della sequenza `d v` dopo l'avvio della playlist.
 - È possibile disattivare la modalità Kiosk manualmente utilizzando la stessa scorciatoia.
- Modalità Kiosk (con pannelli ad adattamento automatico):
 - I controlli del menu laterale, della barra di navigazione, delle righe e dei pannelli sono completamente nascosti o rimossi dalla vista.
 - I pannelli del pannello di controllo si regolano automaticamente per ottimizzare lo spazio sullo schermo.

Controllo di una playlist

È possibile controllare una playlist in modalità Normale o TV dopo l'avvio utilizzando la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo.

| Button | Risultato |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avanti (doppia freccia destra) | Passa alla dashboard successiva. |
| Indietro (freccia sinistra) | Torna alla dashboard precedente. |
| Stop (quadrato) | Termina la playlist e passa alla dashboard corrente. |
| modalità di visualizzazione ciclica (icona del monitor) | Cambia la visualizzazione dei dashboard in diverse modalità di visualizzazione. |
| Intervallo temporale | Visualizza i dati entro un intervallo di tempo. Può essere impostato per visualizzare gli ultimi 5 minuti fino a 5 anni fa o un intervallo di tempo personalizzato, utilizzando la freccia a discesa. |
| Aggiorna (freccia circolare) | Ricarica la dashboard per visualizzare i dati correnti. Può essere impostato per ricaricarsi automaticamente, da ogni 5 secondi a 1 giorno, utilizzando la freccia a discesa. |

Per interrompere la riproduzione della playlist dalla tastiera, premi Esc.

Condivisione di una playlist in modalità di visualizzazione


Puoi condividere una playlist copiando l'URL nella modalità di visualizzazione desiderata e incollando l'URL nella destinazione.

1. Dal menu Dashboard, scegli Playlist.
2. Accanto alla playlist che desideri condividere, scegli Avvia playlist, quindi scegli la modalità di visualizzazione desiderata.
3. Per copiare l'URL negli appunti, scegli Copia l'indirizzo del link.

Ad esempio, l'URL di una playlist sul sito Grafana Play in modalità Kiosk potrebbe essere `https://play.grafana.org/d/000000010/annotations?orgId=1&kiosk`

4. Incolla l'URL nella tua destinazione.

Ricerca nel pannello di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le dashboard possono essere ricercate in base al nome della dashboard, filtrate in base a uno (o più) tag o filtrate in base allo stato contrassegnato con asterisco. È possibile accedere alla ricerca nella dashboard tramite il selettore della dashboard, disponibile nella barra di navigazione superiore della dashboard. La ricerca nella dashboard può essere aperta anche utilizzando la scorciatoia F.

Quando si utilizza solo una tastiera, è possibile utilizzare i tasti freccia della tastiera per navigare tra i risultati e premere Invio per aprire la dashboard desiderata.

Ricerca per nome della dashboard

Digita qualsiasi parte del nome della dashboard nella barra di ricerca. Durante la digitazione, la ricerca restituisce i risultati per qualsiasi corrispondenza parziale di stringhe in tempo reale.

La ricerca nella dashboard è la seguente:

- In tempo reale
- Non sensibile alle maiuscole
- Funzionale su dashboard archiviati e basati su file

Applicazione di filtri per tag

I tag sono un modo utile per organizzare le dashboard, soprattutto con l'aumentare del numero di dashboard. I tag possono essere aggiunti e gestiti nelle Impostazioni della dashboard.

Per filtrare l'elenco della dashboard per tag, scegli qualsiasi tag visualizzato nella colonna di destra. Puoi filtrare ulteriormente l'elenco scegliendo tag aggiuntivi.


Per visualizzare un elenco di tutti i tag disponibili, scegli il menu a discesa Filtra per tag. Quando selezioni un tag, la ricerca nella dashboard viene immediatamente filtrata.

Se usi solo una tastiera, premi Tab per concentrarti sul link dei tag, premi il tasto freccia giù per trovare un tag e premi Invio per selezionare il tag.

Note

Quando vengono selezionati più tag, Amazon Managed Grafana mostra dashboard che includono tutti i tag.

Condivisione di un pannello di controllo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per condividere una dashboard, scegli Condividi dashboard (l'icona di condivisione) nella barra di navigazione in alto. Si apre la finestra di dialogo Condividi, dove puoi ottenere un link alla dashboard corrente con l'intervallo di tempo attualmente selezionato e le variabili del modello. Se hai apportato modifiche alla dashboard, assicurati di salvarle prima di copiare il link.


Istantanea della dashboard

Un'istantanea della dashboard è un modo istantaneo per condividere pubblicamente una dashboard interattiva. Durante la creazione dello snapshot, Amazon Managed Grafana elimina i dati sensibili come le query (metriche, modelli e annotazioni) e i collegamenti ai pannelli, lasciando solo i dati metrici visibili e i nomi delle serie incorporati nella dashboard. Le istantanee della dashboard sono accessibili a chiunque disponga del link e possa raggiungere l'URL.

Pubblica istantanee

È possibile pubblicare istantanee sulla propria istanza locale.

Condivisione di un pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Scegliete un titolo per aprire il menu del pannello, quindi scegliete Condividi dal menu del pannello per aprire la finestra di dialogo Condividi pannello. Puoi copiare il link, che ti porterà esattamente a questo pannello con l'intervallo di tempo corrente e le variabili del modello selezionate.

Controlli dell'intervallo di tempo

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Amazon Managed Grafana offre diversi modi per gestire gli intervalli di tempo dei dati visualizzati, sia a livello di dashboard che a livello di pannello.

Questo argomento descrive le unità di tempo supportate e gli intervalli relativi, i controlli temporali comuni, le impostazioni temporali a livello di dashboard e le impostazioni temporali specifiche del pannello.

Note

Per avere controlli temporali, i dati devono includere una colonna temporale. Consulta la documentazione della tua [fonte di dati](#) specifica per ulteriori informazioni sull'inclusione di una colonna temporale.

Unità di tempo e intervalli relativi

Sono supportate le seguenti unità di tempo:

- s(secondi)
- m(minuti)
- h(ore),
- d(giorni)
- w(settimane)
- M(mesi)
- y(anni)

Usa l'operatore meno per tornare indietro nel tempo, rispetto a adesso. Per visualizzare il periodo completo dell'unità (ad esempio giorno, settimana o mese), aggiungi `<time unit>`.

Utilizzate l'operatore più per avanzare nel tempo rispetto a adesso. Puoi utilizzare questa funzione per esaminare i dati previsti per il futuro.

Ecco alcuni esempi:

| Esempio di intervallo relativo | Da | Per |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ultimi 5 minuti | <code>now-5m</code> | <code>now</code> |
| Il giorno finora | <code>now/d</code> | <code>now</code> |
| Questa settimana | <code>now/w</code> | <code>now/w</code> |
| Da una settimana all'altra | <code>now/w</code> | <code>now</code> |
| Mese precedente | <code>now-1M/M</code> | <code>now-1M/M</code> |

Controlli comuni dell'intervallo di tempo

I controlli temporali della dashboard e del pannello hanno un'interfaccia utente comune, con le seguenti opzioni.

Intervallo di tempo attuale

L'intervallo di tempo corrente, chiamato anche selettore temporale, mostra l'intervallo di tempo attualmente visualizzato nella dashboard o nel pannello che stai visualizzando.

Fai una pausa su un campo per vedere i timestamp esatti dell'intervallo e la loro origine, ad esempio il browser locale.

Per modificare l'intervallo di tempo, scegli l'intervallo di tempo corrente. Puoi modificare l'ora corrente utilizzando un intervallo di tempo relativo, ad esempio gli ultimi 15 minuti, o un intervallo di tempo assoluto, ad esempio `2020-05-14 00:00:00 to 2020-05-15 23:59:59`.

Intervallo di tempo relativo

Seleziona l'intervallo di tempo relativo dall'elenco Intervalli temporali relativi. Ecco alcuni esempi di intervalli di tempo relativi:

- Ultimi 30 minuti
- Ultime 12 ore
- Ultimi 7 giorni
- Ultimi 2 anni
- Ieri
- L'altro ieri
- Questo giorno della settimana scorsa
- Oggi finora
- Finora questa settimana
- Finora questo mese

Intervallo di tempo assoluto

Imposta un intervallo di tempo assoluto in due modi:

- Immettete i valori nei campi Da e A. È possibile inserire valori temporali esatti o valori relativi, ad esempio `now-24h`, e quindi scegliere **Applica intervallo di tempo**.
- Scegli il campo Da o A. Amazon Managed Grafana visualizza un calendario. Scegli il giorno o i giorni che desideri utilizzare come intervallo di tempo corrente, quindi scegli **Applica intervallo di tempo**.

Amazon Managed Grafana mostra anche gli intervalli assoluti utilizzati di recente.

Riduci lo zoom (Cmd+Z o Ctrl+Z)

Per visualizzare un intervallo di tempo più ampio nella visualizzazione della dashboard o del pannello, scegli l'icona di zoom indietro dell'intervallo di tempo.

Ingrandisci (solo per visualizzazioni grafiche)

Nella visualizzazione del grafico, trascinate per selezionare l'intervallo di tempo che desiderate visualizzare.

Aggiorna il pannello di controllo

Scegli l'icona Aggiorna dashboard per eseguire immediatamente ogni query sulla dashboard e aggiornare le visualizzazioni. Amazon Managed Grafana annulla tutte le richieste in sospeso quando viene avviato un nuovo aggiornamento.

Per impostazione predefinita, Amazon Managed Grafana non aggiorna automaticamente la dashboard. Le query vengono eseguite secondo una pianificazione diversa in base alle impostazioni del pannello. Tuttavia, se desideri aggiornare regolarmente la dashboard, scegli la freccia rivolta verso il basso accanto all'icona Aggiorna dashboard, quindi seleziona un intervallo di aggiornamento.

Impostazioni dell'ora della dashboard

Le impostazioni dell'ora vengono salvate in base al pannello di controllo.

Per accedere alle impostazioni dell'ora della dashboard, scegli l'icona Impostazioni dashboard (ingranaggio) nella parte superiore dello schermo. Le impostazioni si trovano nella sezione Opzioni temporali della scheda Generale.

- **Fuso orario:** il fuso orario locale del servizio o del sistema che stai monitorando. Questo può essere utile quando si monitora un sistema o un servizio che opera in diversi fusi orari.
 - **Predefinito:** il fuso orario predefinito selezionato per il profilo utente, il team o l'organizzazione. Se non viene specificato alcun fuso orario per il profilo utente, per il team di cui l'utente è membro o per l'organizzazione, Amazon Managed Grafana utilizza l'ora locale del browser.
 - **Ora del browser** Il fuso orario configurato per il browser che viene utilizzato. Si tratta in genere del fuso orario impostato sul computer.
 - **Tempo universale coordinato:** fusi orari standard ISO 8601, incluso UTC. Per ulteriori informazioni, consulta un [elenco di fusi orari](#).

- **Aggiornamento automatico:** opzioni personalizzabili, tempo relativo e impostazioni di aggiornamento automatico. Le voci sono separate da virgole e possono corrispondere a qualsiasi unità di tempo valida.
- **Now delay now-** — Valore del ritardo temporale che sostituisce il valore. now Più comunemente, questa funzionalità viene utilizzata per evitare valori nulli adattando ritardi noti nell'aggregazione dei dati.
- **Nascondi selettore orario:** opzione per non visualizzare il selettore orario.

Sovrascrizioni temporali e time shift del pannello


In [Opzioni di interrogazione](#), puoi sovrascrivere l'intervallo di tempo relativo per i singoli pannelli, rendendoli diversi da quello selezionato nel selettore orario della dashboard nella barra di navigazione in alto. Puoi mostrare contemporaneamente le metriche relative a periodi di tempo o giorni diversi.

Controllo dell'intervallo di tempo tramite un URL

Puoi controllare l'intervallo di tempo di una dashboard fornendo i seguenti parametri di query nell'URL della dashboard:

- **from**— Definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch o tempo relativo. Per ulteriori informazioni, consulta [Intervallo di tempo relativo](#).
- **to**— Definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch o tempo relativo. Per ulteriori informazioni, consulta [Intervallo di tempo relativo](#).
- **time** e **time.window** — Definire un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in millisecondi. Ad esempio, `?time=1500000000000&time.window=10000` restituisce un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000

Esportazione e importazione di dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le dashboard di Amazon Managed Grafana possono essere facilmente esportate e importate, dall'interfaccia utente o dalla [API HTTP]

Esportazione di un pannello di controllo

Le dashboard vengono esportate in formato Amazon Managed Grafana JSON e contengono tutto ciò di cui hai bisogno, inclusi layout, variabili, stili, fonti di dati e query, per importare la dashboard in un secondo momento.

La funzionalità di esportazione è accessibile nella finestra di condivisione, che si apre scegliendo il pulsante di condivisione nel menu della dashboard.

Rendere portatile una dashboard

Quando esporti una dashboard per farla usare ad altri, è consigliabile aggiungere variabili modello per valori come un prefisso metrico (usa una variabile costante) e il nome di un server.

Una variabile modello di questo tipo Constant viene automaticamente nascosta nella dashboard. Viene inoltre aggiunta come input obbligatorio quando viene importata la dashboard. Per ulteriori informazioni sui modelli e sulle variabili dei modelli, consulta. [Modelli e variabili](#)

Importazione di un pannello di controllo

Per importare una dashboard, scegli l'icona + nel menu laterale, quindi scegli Importa.

Puoi caricare un file JSON della dashboard, incollare un URL della dashboard o incollare il testo JSON della dashboard direttamente nell'area di testo.

Nella fase 2 del processo di importazione, puoi modificare il nome della dashboard, specificare l'origine dati che desideri venga utilizzata dalla dashboard e specificare eventuali prefissi delle metriche (se la dashboard ne utilizza uno).

Scopri le dashboard su Grafana.com

[Trova i dashboard per le applicazioni server più comuni su Grafana.com/dashboards.](#)

Cronologia delle versioni del dashboard

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Ogni volta che salvi una versione della dashboard, viene salvata una copia di quella versione in modo da non perdere le versioni precedenti della dashboard. Un elenco di queste versioni è disponibile scegliendo Impostazioni della dashboard e quindi selezionando Versioni nel menu a sinistra.

La funzionalità di cronologia delle versioni della dashboard consente di confrontare e ripristinare le versioni della dashboard salvate in precedenza.

Confronto di due versioni della dashboard

Per confrontare due versioni della dashboard, seleziona le due versioni dall'elenco che desideri confrontare. Dopo aver selezionato due versioni, scegli Confronta versioni per aprire la visualizzazione delle differenze. Per impostazione predefinita, vedrai un riepilogo testuale delle modifiche, come nell'immagine seguente.

Per visualizzare la differenza del codice JSON non elaborato che rappresenta la dashboard, scegli Visualizza JSON Diff.

<x>Per ripristinare la versione precedente con cui stai confrontando, scegli Ripristina alla versione.

Ripristino a una versione del dashboard salvata in precedenza

Se devi ripristinare una versione della dashboard salvata in precedenza, puoi farlo scegliendo il pulsante «Ripristina» a destra di una riga nell'elenco delle versioni della dashboard o scegliendo Ripristina alla versione che <x>appare nella vista delle differenze. Dopo aver scelto di eseguire il ripristino, una finestra pop-up ti chiederà di confermare il ripristino.

Dopo il ripristino a una versione precedente, verrà creata una nuova versione contenente gli stessi dati esatti della versione precedente, ma con un numero di versione diverso. Questo è indicato

nella colonna Note. Questo aiuta a garantire che le versioni precedenti della dashboard non siano influenzate dalla modifica.

Tasti di scelta rapida

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Amazon Managed Grafana offre diverse scorciatoie da tastiera. Per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera disponibili nella tua versione di Amazon Managed Grafana, premi Shift +? sulla tastiera.

Amazon Managed Grafana include le seguenti scorciatoie da tastiera popolari:

- Ctrl+S salva la dashboard corrente.
- Ctrl+F apre il finder/cerca nella dashboard.
- Ctrl+H nasconde tutti i controlli (nascondere i controlli funziona bene per gli schermi TV).
- Escape esce da un grafico quando è in modalità a schermo intero o di modifica.

Modello JSON del pannello di controllo

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Una dashboard in Amazon Managed Grafana è rappresentata da un oggetto JSON, che memorizza i metadati della dashboard. I metadati della dashboard includono le proprietà della dashboard, i metadati dei pannelli, le variabili dei modelli e le query dei pannelli.

Per visualizzare il codice JSON di una dashboard

1. Aprire un pannello di controllo.
2. Nella barra di navigazione in alto, scegli Gestisci dashboard.
3. Seleziona Visualizza JSON dal menu a discesa.

Campi JSON

Quando un utente crea un nuovo dashboard, viene inizializzato un nuovo oggetto JSON del dashboard con i seguenti campi.

Note

Nel seguente codice JSON, `id` viene mostrato come `null`, che è il valore predefinito assegnato ad esso fino al salvataggio di un pannello di controllo. Dopo aver salvato un pannello di controllo, al campo viene assegnato un valore intero. `id`

```
{
  "id": null,
  "uid": "cLV5GDckz",
  "title": "New dashboard",
  "tags": [],
  "style": "dark",
  "timezone": "browser",
  "editable": true,
  "hideControls": false,
  "graphTooltip": 1,
  "panels": [],
  "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
  },
  "timepicker": {
    "time_options": [],
    "refresh_intervals": []
  },
  "templating": {
    "list": []
  }
}
```

```

},
"annotations": {
  "list": []
},
"refresh": "5s",
"schemaVersion": 17,
"version": 0,
"links": []
}

```

La tabella seguente fornisce i dettagli di utilizzo per ogni campo nel dashboard JSON.

| Nome | Utilizzo |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | L'identificatore numerico univoco per il dashboard (generato dal database). |
| uid | L'identificatore univoco del dashboard che può essere generato da chiunque. uid È una stringa di 8-40 caratteri. |
| titolo | Il titolo corrente del pannello di controllo. |
| tags | I tag associati alla dashboard. In JSON, i tag sono una matrice di stringhe. |
| style | Il tema della dashboard (ad esempio, dark o light). |
| timezone | Il fuso orario della dashboard (utc o browser). |
| editable | Se una dashboard può essere modificata. |
| graphTool tip | Lo stile del tooltip. <ul style="list-style-type: none"> • 0 senza mirino o tooltip condivisi (impostazione predefinita) • 1 per mirino condiviso • 2 per mirino condiviso e tooltip condiviso |
| time | L'intervallo di tempo per la dashboard (ad esempio, ultime 6 ore, ultimi 7 giorni). |
| timepicker | I metadati del timepicker. Per ulteriori informazioni, consulta Selettore orario . |

| Nome | Utilizzo |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| templating | I metadati dei modelli. Per ulteriori informazioni, consulta Modelli e variabili . |
| annotations | I metadati delle annotazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Annotazioni . |
| refresh | L'intervallo di aggiornamento automatico. |
| schemaVersion | La versione dello schema JSON (numero intero), che viene incrementata ogni volta che un aggiornamento di Amazon Managed Grafana modifica lo schema. |
| version | La versione della dashboard (numero intero), che viene incrementata ogni volta che la dashboard viene aggiornata. |
| panels | La matrice dei pannelli. Per ulteriori informazioni, consulta Riquadri . |

Riquadri

I pannelli sono gli elementi costitutivi di una dashboard. Consiste in interrogazioni sull'origine dei dati, tipi di grafici, alias e altri dati. Il pannello JSON è costituito da una serie di oggetti JSON, ognuno dei quali rappresenta un pannello diverso. La maggior parte dei campi è comune a tutti i pannelli, ma alcuni campi dipendono dal tipo di pannello. L'esempio seguente mostra il pannello JSON di un pannello di testo.

```
"panels": [  
  {  
    "type": "text",  
    "title": "Panel Title",  
    "gridPos": {  
      "x": 0,  
      "y": 0,  
      "w": 12,  
      "h": 9  
    },  
    "id": 4,  
    "mode": "markdown",  
    "content": "# title"  
  },  
  ...  
]
```

```
}
```

Dimensioni e posizione del pannello

La `gridPos` proprietà descrive le dimensioni e la posizione del pannello nelle coordinate della griglia:

- `w`— 1-24. La larghezza del cruscotto è suddivisa in 24 colonne.
- `h`— In unità di altezza della griglia. Ogni unità di altezza della griglia rappresenta 30 pixel.
- `x`— La posizione x. La posizione x utilizza l'unità nella stessa colonna di `w`.
- `y`— La posizione y. La posizione y utilizza la stessa unità di altezza della griglia di `h`.

La griglia ha una gravità negativa che sposta i pannelli verso l'alto se c'è spazio vuoto sopra un pannello.

Selettore orario

L'esempio seguente mostra le `timepicker` opzioni.

```
"timepicker": {  
  "collapse": false,  
  "enable": true,  
  "notice": false,  
  "now": true,  
  "refresh_intervals": [  
    "5s",  
    "10s",  
    "30s",  
    "1m",  
    "5m",  
    "15m",  
    "30m",  
    "1h",  
    "2h",  
    "1d"  
  ],  
  "status": "Stable",  
  "type": "timepicker"  
}
```

La tabella seguente fornisce i dettagli di utilizzo per `timepicker`.

| Nome | Utilizzo |
|-------------------|---------------------------|
| collapse | Se timepicker è compresso |
| enable | Se timepicker è attivato |
| notice | TODO |
| now | TODO |
| refresh_intervals | TODO |
| status | TODO |
| type | TODO |

Modellazione

Il `templating` campo contiene una serie di variabili modello con i relativi valori salvati e altri metadati. L'esempio seguente mostra i `templating` metadati.

```
"templating": {
  "enable": true,
  "list": [
    {
      "allFormat": "wildcard",
      "current": {
        "tags": [],
        "text": "prod",
        "value": "prod"
      },
      "datasource": null,
      "includeAll": true,
      "name": "env",
      "options": [
        {
          "selected": false,
          "text": "All",
          "value": "*"
        }
      ],
    }
  ]
}
```

```
{
  "selected": false,
  "text": "stage",
  "value": "stage"
},
{
  "selected": false,
  "text": "test",
  "value": "test"
}
],
"query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)",
"refresh": false,
"type": "query"
},
{
  "allFormat": "wildcard",
  "current": {
    "text": "apache",
    "value": "apache"
  },
  "datasource": null,
  "includeAll": false,
  "multi": false,
  "multiFormat": "glob",
  "name": "app",
  "options": [
    {
      "selected": true,
      "text": "tomcat",
      "value": "tomcat"
    },
    {
      "selected": false,
      "text": "cassandra",
      "value": "cassandra"
    }
  ],
  "query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)",
  "refresh": false,
  "regex": "",
  "type": "query"
}
]
```

}

La tabella seguente fornisce i dettagli sull'utilizzo della sezione relativa ai modelli.

| Nome | Utilizzo |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abilitare | Se la creazione di modelli è attivata. |
| elenco | Una matrice di oggetti, ognuno dei quali rappresenta una variabile del modello |
| AllFormat | Il formato da utilizzare durante il recupero di tutti i valori dall'origine dati (ad esempio, wildcard globregex, epipe). |
| attuale | Mostra il testo o il valore della variabile attualmente selezionata sulla dashboard |
| origine dati | Mostra la fonte di dati per le variabili |
| Includi tutto | Se l'opzione all value è disponibile |
| multi | Se è possibile selezionare più valori dalla lista di valori variabili |
| Multiformato | Il formato da utilizzare durante il recupero delle serie temporali dalla fonte di dati |
| name | Il nome di una variabile |
| options | L'array di coppie di testo/valore variabili disponibili per la selezione sulla dashboard |
| query | La query dell'origine dati utilizzata per recuperare i valori per una variabile |
| aggiorna | TODO |
| espressione regolare | TODO |
| tipo | Il tipo di variabile (customquery, ointerval) |

Dashboard con script

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

⚠ Warning

Questa funzionalità è obsoleta e verrà rimossa nelle prossime release.

Se hai molti nomi di metriche che cambiano (ad esempio, nuovi server) secondo uno schema definito, creare costantemente nuovi dashboard può richiedere molto tempo.

Con i dashboard con script, puoi creare dinamicamente i tuoi dashboard utilizzando JavaScript. Nella cartella di installazione di Grafana, `sottopublic/dashboards/`, c'è un file denominato `scripted.js`. Questo file contiene un esempio di dashboard con script. Puoi accedervi utilizzando l'URL: `http://grafana_url/dashboard/script/scripted.js?rows=3&name=myName`

Quando lo apri `scripted.js`, puoi vedere come legge i parametri URL dalla `ARGS` variabile e quindi aggiunge righe e pannelli.

Esempio: `scripted.js`

```
var seriesName = 'argName';

if (!_.isUndefined(ARGS.name)) {
  seriesName = ARGS.name;
}

dashboard.panels.push({
  title: 'Events',
  type: 'graph',
```


```
fill: 1,
linewidth: 2,
gridPos: {
  h: 10,
  w: 24,
  x: 0,
  y: 10,
},
targets: [
  {
    target: "randomWalk('" + seriesName + "')",
  },
  {
    target: "randomWalk('random walk2')",
  },
],
});

return dashboard;
```

Altri esempi

Puoi trovare altri esempi nella `public/dashboards/` directory della tua installazione di Grafana.

Esplora

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

In un'area di lavoro Grafana, l'interfaccia utente della dashboard fornisce strumenti per la creazione di dashboard per la visualizzazione. Explore elimina tutte le opzioni della dashboard e del pannello in modo che tu possa concentrarti sulla query. Iterate fino a ottenere una query funzionante, quindi pianificate e create una dashboard.

Per il monitoraggio dell'infrastruttura e la risposta agli incidenti, non è più necessario passare ad altri strumenti per eseguire il debug di ciò che è andato storto. Puoi usare Explore per approfondire le metriche e i log e trovare la causa.

Explore semplifica la visualizzazione dei dati senza creare una dashboard. Se la tua fonte di dati supporta dati grafici e tabellari, Explore mostra i risultati sia come grafico che come tabella. Questo ti aiuta a vedere le tendenze dei dati e maggiori dettagli allo stesso tempo.

Inizia a esplorare

Note

Per impostazione predefinita, gli utenti con il ruolo Viewer non possono modificare e non hanno accesso a Explore.

L'icona Esplora nel menu a sinistra apre una scheda Esplora vuota.

Per iniziare con un'interrogazione esistente in un pannello, scegliete l'opzione Esplora dal menu del pannello. Si apre una scheda Esplora che contiene l'interrogazione del pannello. Puoi quindi modificare o iterare la query all'esterno della dashboard.

Scegli la tua fonte di dati dall'elenco a discesa in alto a sinistra. Prometheus ha un'implementazione Explore personalizzata. Le altre fonti di dati utilizzano il loro editor di query standard.

Nel campo delle interrogazioni, puoi scrivere la tua query ed esplorare i tuoi dati. Ci sono tre pulsanti accanto al campo di interrogazione, un pulsante di cancellazione (X), un pulsante di aggiunta di query (+) e il pulsante di rimozione della query (-). Come nell'editor di interrogazioni del pannello, puoi aggiungere e rimuovere più interrogazioni.

Dividere e confrontare

La funzione di visualizzazione divisa è un modo per confrontare grafici e tabelle side-by-side o per esaminare i dati correlati insieme su un'unica pagina. Scegliete Dividi per duplicare la query corrente e dividere la pagina in due side-by-side interrogazioni. Hai la possibilità di selezionare una fonte di dati diversa per la nuova query. In questo modo è possibile confrontare la stessa query per due server diversi o confrontare l'ambiente di staging con l'ambiente di produzione.

Nella visualizzazione divisa, è possibile collegare i selettori temporali per entrambi i pannelli (se si modifica uno, viene modificato anche l'altro) scegliendo uno dei pulsanti di sincronizzazione

temporale collegati ai selettori temporali. Il collegamento dei selettori temporali aiuta a mantenere sincronizzati gli orari di inizio e di fine delle interrogazioni con visualizzazione divisa, in modo da visualizzare lo stesso intervallo di tempo in entrambi i pannelli divisi.

È possibile chiudere l'interrogazione appena creata scegliendo Chiudi Dividi.

Condivisione di un link abbreviato

Utilizza la funzionalità Condividi link abbreviato per creare URL più piccoli e semplici dello stesso formato `/goto/:uid` invece di condividere URL più lunghi che contengono parametri di query complessi. Puoi creare un link abbreviato scegliendo l'opzione Condividi nella barra degli strumenti Esplora. Tutti i link abbreviati che non vengono mai utilizzati vengono eliminati automaticamente dopo 7 giorni.

Cronologia delle query

La cronologia delle query è un elenco di query utilizzate in Explore. La cronologia è locale del browser e non è condivisa. Per aprire e interagire con la cronologia, scegli Cronologia delle interrogazioni in Esplora.

Visualizzazione della cronologia delle interrogazioni

Nella cronologia delle interrogazioni, puoi fare quanto segue:

- Eseguire una query.
- Crea o modifica un commento.
- Copia un'interrogazione negli appunti.
- Copia negli appunti un link abbreviato con la query.
- Inizia un'interrogazione.

Gestione delle interrogazioni preferite

Tutte le interrogazioni che sono state contrassegnate come speciali nella scheda Cronologia delle interrogazioni vengono visualizzate nella scheda Speciali. Puoi accedere più rapidamente alle tue query preferite e riutilizzarle senza doverle digitare nuovamente.

Ordina la cronologia delle query

Per impostazione predefinita, la cronologia delle interrogazioni mostra le query più recenti. Puoi ordinare la cronologia per data o per nome della fonte di dati in ordine crescente o decrescente.

Sul lato destro della cronologia delle query, nell'elenco a discesa, scegli una delle seguenti opzioni: campo.

- Prima il più recente
- Prima il più vecchio
- Fonte dati A-Z
- Fonte dati Z-A

Note

Se è attiva la visualizzazione divisa, la modalità di ordinamento si applica solo al pannello attivo.

Filtra la cronologia delle interrogazioni

Nelle schede Cronologia delle interrogazioni e Speciali, puoi filtrare la cronologia delle query in base al nome dell'origine dati.

1. Scegli Filtra le interrogazioni per fonti di dati specifiche.
2. Seleziona la fonte di dati che desideri utilizzare per filtrare la cronologia. Puoi selezionare più fonti di dati.

Nella scheda Cronologia delle interrogazioni, puoi utilizzare il cursore verticale per filtrare le query per data:

- Trascina la maniglia inferiore per modificare la data di inizio.
- Trascina la maniglia superiore per modificare la data di fine.

Note

Se la visualizzazione è divisa, i filtri vengono applicati solo al pannello attivo.

Ricerca nella cronologia delle interrogazioni

Puoi cercare nella cronologia tra le domande e i commenti. La ricerca è possibile nelle schede Cronologia delle interrogazioni e Speciali.

1. Scegli il campo Interrogazioni di ricerca.
2. Nel campo di ricerca, inserisci il termine di ricerca.

Impostazioni della cronologia delle interrogazioni

È possibile personalizzare la cronologia delle interrogazioni nella scheda Impostazioni. La tabella seguente elenca le opzioni disponibili.

| Impostazione | Valore predefinito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specificate per quanto tempo Grafana salverà la cronologia delle vostre interrogazioni. | 1 settimana |
| Cambia la scheda attiva predefinita. | Scheda della cronologia delle interrogazioni |
| Mostra le interrogazioni solo per la fonte di dati attualmente attiva in Explore. | True |
| Cancella la cronologia delle interrogazioni. | (Scegli Cancella cronologia delle interrogazioni per eliminare definitivamente tutte le query memorizzate.) |

Note

Le impostazioni della cronologia delle interrogazioni sono globali e vengono applicate a entrambi i pannelli in modalità split.

Funzionalità specifiche di Prometheus

La prima versione di Explore offre un'esperienza di interrogazione personalizzata per Prometheus. Quando si esegue una query, Grafana esegue in realtà due query: una normale query Prometheus

per il grafico e una Instant Query per la tabella. Una Instant Query restituisce l'ultimo valore per ogni serie temporale, che mostra un buon riepilogo dei dati mostrati nel grafico.

Esploratore di metriche

Sul lato sinistro del campo di interrogazione, scegli Metriche per aprire Metric Explorer. Questo mostra un menu gerarchico con metriche raggruppate in base al loro prefisso. Ad esempio, tutte le metriche di Alertmanager sono raggruppate sotto il prefisso. `alertmanager` Questo è un buon punto di partenza per esplorare quali metriche sono disponibili.

Campo di interrogazione

Il campo Query supporta il completamento automatico dei nomi delle metriche, delle funzioni e funziona più o meno allo stesso modo dell'editor di query standard di Prometheus. Premi Invio per eseguire una query.

È possibile accedere al menu di completamento automatico premendo Ctrl+Spazio. Il menu di completamento automatico contiene una nuova sezione Cronologia con un elenco di interrogazioni eseguite di recente.

I suggerimenti possono essere visualizzati nel campo Query. Scegli un suggerimento per aggiornare la tua query con la modifica suggerita.

- Per i contatori (metriche che aumentano in modo monotono), è consigliata una funzione di frequenza.
- Per i bucket, è consigliata una funzione istogramma.
- Per le regole di registrazione, è possibile espandere le regole.

Filtri da tabella

Scegliete il pulsante Filtro nella colonna dell'etichetta di un pannello di tabella per aggiungere filtri all'espressione di interrogazione. È possibile aggiungere filtri anche per più interrogazioni. Il filtro viene aggiunto per tutte le query.

Integrazione dei log

Puoi anche utilizzare Explore per esaminare i tuoi log con le seguenti fonti di dati:

- InfluxDB

- Elasticsearch

Visualizzazione dei log

I risultati delle interrogazioni di log vengono mostrati come istogrammi nel grafico, mentre i singoli log vengono visualizzati di seguito. Se l'origine dati non invia i dati dell'istogramma per l'intervallo di tempo richiesto, il modello di log calcola una serie temporale basata sul numero di righe di registro raggruppato in intervalli di tempo calcolati automaticamente. L'inizio dell'istogramma viene quindi ancorato al timestamp della prima riga di registro relativo al risultato. La fine della serie temporale è ancorata all'intervallo To del selettore orario.

Livello di log

Per i log in cui è specificata un'etichetta di livello, Grafana utilizza il valore dell'etichetta per determinare il livello di registro e aggiornare il colore di conseguenza. Se nel registro non è specificata un'etichetta di livello, Grafana analizza il registro per scoprire se il suo contenuto corrisponde a una delle espressioni supportate. Il livello di registro è sempre determinato dalla prima corrispondenza. Se Grafana non è in grado di determinare un livello di registro, verrà visualizzato con il livello di registro sconosciuto. La tabella seguente elenca i livelli di registro e la mappatura delle abbreviazioni e delle espressioni a livello di registro.

| Espressioni supportate | Livello di log | Colore |
|------------------------|----------------|--------|
| emerg | critico | viola |
| fatali | critico | viola |
| avviso | critico | viola |
| critica | critico | viola |
| critico | critico | viola |
| errare | error | rosso |
| errore | error | rosso |
| error | error | rosso |
| avviso | attenzione | giallo |

| Espressioni supportate | Livello di log | Colore |
|------------------------|----------------|------------|
| attenzione | attenzione | giallo |
| Info | Info | verde |
| Informazioni | Info | verde |
| avviso | Info | verde |
| debug | debug | blu |
| debug | debug | blu |
| tracciano | tracciano | blu chiaro |
| * | sconosciuto | grigio |

opzioni di visualizzazione

È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione dei registri e selezionare le colonne da visualizzare.

Orario

Questa opzione mostra o nasconde la colonna temporale. Questo è il timestamp associato alla riga di registro riportata dalla fonte di dati.

Etichette uniche

Questa opzione mostra o nasconde la colonna delle etichette univoche, che include solo etichette non comuni. Tutte le etichette comuni sono visualizzate sopra.

Avvolgi le linee

Per utilizzare l'avvolgimento delle linee nel display, impostalo su True. L'impostazione di questa opzione su False comporta lo scorrimento orizzontale.

Deduppare

I dati di registro possono essere molto ripetitivi. Explore può aiutarti nascondendo le righe di registro duplicate. È possibile scegliere tra diversi algoritmi di deduplicazione:

- **Esatto:** le corrispondenze esatte vengono eseguite sull'intera riga ad eccezione dei campi data.
- **Numeri:** le corrispondenze vengono eseguite sulla riga dopo aver eliminato numeri come durate, indirizzi IP e così via.
- **Firma:** la deduplicazione più aggressiva, elimina tutte le lettere e i numeri. Le corrispondenze vengono eseguite sullo spazio bianco e sulla punteggiatura rimanenti.

Inverti l'ordine dei risultati

È possibile modificare l'ordine dei log ricevuti dall'ordine decrescente predefinito (prima il più recente) all'ordine crescente (prima il più vecchio).

Etichette e campi rilevati

Ogni riga di registro ha un'area estensibile con le relative etichette e i campi rilevati, per un'interazione più solida. Per tutte le etichette, puoi filtrare per (filtro positivo) e filtrare (filtro negativo) le etichette selezionate. Ogni campo o etichetta ha anche un'icona delle statistiche per visualizzare statistiche una tantum relative a tutti i log visualizzati.

Attiva/disattiva i campi rilevati

Se i log sono strutturati in JSON o logfmt, puoi mostrare o nascondere i campi rilevati. Espandi una riga di registro, quindi scegli l'icona a forma di occhio per mostrare o nascondere i campi.

```
{{< docs-imagebox img=» /img/docs/explore/parsed-fields-7-2.gif "max-width="800px»  
caption="Attivazione dei campi rilevati in Explore» >}}
```

Tracciamento dell'integrazione

Puoi visualizzare le tracce provenienti da fonti di dati di tracciamento in Explore. Fonti di dati attualmente supportate:

- [Connect a una fonte di dati Jaeger](#)
- [Connect a una fonte di dati Tempo](#)
- [Connect a una fonte di dati AWS X-Ray](#)
- [Connect a una fonte di dati Zipkin](#)

Per informazioni sull'utilizzo dell'editor di query, consulta la documentazione relativa alla fonte di dati specifica.

Header

L'intestazione include i seguenti elementi:

- Titolo dell'intestazione, che mostra il nome del root span e dell'ID di traccia
- Ricerca, che evidenzia gli intervalli che contengono il testo cercato
- Metadati relativi alla traccia

Minimappa

La minimappa mostra una vista condensata della sequenza temporale della traccia. Trascina il mouse sulla minimappa per ingrandire un intervallo di tempo più piccolo. Lo zoom aggiornerà anche la sequenza temporale principale, quindi sarà facile vedere intervalli più brevi. Se fai una pausa sulla minimappa, quando viene ingrandita, puoi vedere il pulsante Reimposta selezione, che reimposta lo zoom.

Sequenza temporale

La timeline mostra un elenco di intervalli all'interno della traccia. Ogni riga di estensione è composta dai seguenti componenti:

- Pulsante Espandi figli: espande o comprime tutti gli intervalli secondari dell'intervallo selezionato
- Nome servizio: nome del servizio che ha registrato l'intervallo
- Nome dell'operazione: nome dell'operazione rappresentata da questo intervallo
- Barra della durata dell'intervallo: rappresentazione visiva della durata dell'operazione all'interno della traccia

Scegliendo un punto qualsiasi della riga di span vengono visualizzati i dettagli dell'intervallo.

I dettagli dell'intervallo

I dettagli dell'intervallo includono i seguenti elementi:

- Nome operazione
- Metadati Span
- Tag (qualsiasi tag associato a questo intervallo)
- Metadati del processo (metadati relativi al processo che ha registrato questo intervallo)

- **Registri:** elenco dei log registrati da questo intervallo e dei valori chiave associati. Nel caso dei registri Zipkin, la sezione mostra le annotazioni Zipkin.

Navigazione tra Explore e una dashboard

Per accelerare i flussi di lavoro che prevedono il passaggio regolare da Esplora a una dashboard e viceversa, abbiamo aggiunto la possibilità di tornare alla dashboard di origine dopo aver navigato su Esplora dal menu a discesa del pannello.


Dopo aver navigato su Esplora, dovresti notare un pulsante «Indietro» nella barra degli strumenti Esplora.

Basta scegliere il pulsante per tornare alla dashboard di origine oppure, se desideri riportare le modifiche apportate in Esplora nella dashboard, scegli semplicemente la freccia accanto al pulsante per visualizzare la voce di menu «Torna al pannello con le modifiche».

Interroga l'ispettore

Per facilitare il debug delle query, Explore consente di esaminare le richieste e le risposte alle query, nonché le statistiche sulle query, tramite Query inspector. Questa funzionalità è simile alla scheda Statistiche dell'ispettore del pannello e alla scheda Query. Per ulteriori informazioni, consultare [Ispeziona le prestazioni delle query](#) e [Visualizza la richiesta e la risposta non elaborate alla fonte di dati](#).

Collegamento

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Puoi utilizzare i link per navigare tra i dashboard di uso comune o per connettere altri utenti alle tue visualizzazioni. I link consentono di creare collegamenti ad altre dashboard, pannelli e persino siti Web esterni.

Amazon Managed Grafana supporta link a dashboard, link a pannelli e link dati. I link al pannello di controllo vengono visualizzati nella parte superiore della dashboard. I link dei pannelli sono accessibili scegliendo un'icona nell'angolo superiore sinistro del pannello.

Quale link dovresti usare?

Inizia esaminando come stai attualmente navigando tra le dashboard. Se passi spesso da un set di dashboard all'altro e hai difficoltà a trovare lo stesso contesto in ognuna di esse, i link possono aiutarti a ottimizzare il flusso di lavoro.

Il passaggio successivo consiste nel capire quale tipo di link è adatto al tuo flusso di lavoro. Sebbene tutti i tipi di link in Grafana vengano utilizzati per creare collegamenti ad altre dashboard o siti Web esterni, funzionano in contesti diversi.


- Per aggiungere link che si riferiscono alla maggior parte o a tutti i pannelli della dashboard, usa [Collegamenti alla dashboard](#)
- Per approfondire pannelli specifici, usa [Collegamenti al pannello](#).
- Per creare collegamenti a siti esterni, puoi utilizzare un collegamento alla dashboard o un collegamento al pannello.
- Per approfondire una serie specifica, o anche una singola misurazione, usa [Collegamenti dati](#).

Controllo dell'intervallo di tempo tramite l'URL

Puoi controllare l'intervallo di tempo di un pannello o di un pannello di controllo fornendo i seguenti parametri di query nell'URL della dashboard:

- `from` definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
- `to` definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
- `time` e `time.window` definisce un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in millisecondi. Ad esempio, ?
`time=1500000000000&time.window=10000` risulterà in un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000

Collegamenti alla dashboard

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Quando crei un link alla dashboard, puoi includere l'intervallo di tempo e le variabili correnti del modello per passare direttamente allo stesso contesto in un'altra dashboard. Questo aiuta a garantire che la persona a cui invii il link stia visualizzando i dati corretti. Per altri tipi di link, vedi [Variabili di collegamento dati](#).

Dopo aver aggiunto un link alla dashboard, questo viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della dashboard.

Aggiungere link ai pannelli di controllo

Aggiungi link ad altre dashboard nella parte superiore della dashboard corrente.

1. Durante la visualizzazione della dashboard a cui desideri aggiungere un link, scegli l'icona a forma di ingranaggio nella parte superiore dello schermo per aprire le impostazioni della dashboard.
2. Scegli Collegamenti, quindi scegli Aggiungi link alla dashboard o Nuovo.
3. In Tipo, seleziona dashboard.
4. Seleziona le opzioni di collegamento:
 - Con tag: inserisci i tag per limitare i dashboard collegati solo a quelli con i tag che inserisci. Altrimenti, l'area di lavoro Grafana include collegamenti a tutte le altre dashboard.
 - Come menu a discesa: seleziona questa opzione se ti colleghi a molte dashboard e aggiungi un titolo opzionale all'elenco a discesa. Se questa opzione non è selezionata, l'area di lavoro Grafana visualizza i link del dashboard uno accanto all'altro nella parte superiore della dashboard.

- **Intervallo di tempo:** seleziona questa opzione per includere l'intervallo di tempo della dashboard nel link. Quando l'utente sceglie il link, la dashboard collegata si apre con l'intervallo di tempo indicato già impostato.
- **Valori variabili:** selezionate questa opzione per includere nel link le variabili del modello attualmente utilizzate come parametri di interrogazione. Quando l'utente sceglie il link, tutti i modelli corrispondenti nella dashboard collegata vengono impostati sui valori del link.
- **Apri in una nuova scheda:** seleziona questa opzione per aprire il link alla dashboard in una nuova scheda o finestra.

5. Scegli Aggiungi.

Aggiungere un link URL a una dashboard

Aggiungi un link a un URL nella parte superiore della dashboard corrente. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi anche controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente veda i dati specifici nell'area di lavoro Grafana.

1. Durante la visualizzazione della dashboard a cui desideri collegarti, scegli l'icona a forma di ingranaggio nella parte superiore dello schermo per aprire le impostazioni della dashboard.
2. Scegli Collegamenti, quindi scegli Aggiungi link alla dashboard o Nuovo.
3. In Tipo, seleziona link.
4. Seleziona le opzioni di collegamento:
 - **Url:** inserisci l'URL a cui desideri collegarti. A seconda della destinazione, potresti voler includere i valori dei campi.
 - **Titolo:** inserisci il titolo che desideri venga visualizzato dal link.
 - **Suggerimento:** inserisci il tooltip che desideri venga visualizzato dal link quando l'utente fa una pausa su di esso.
 - **Icona:** scegli l'icona che desideri visualizzare con il link.
 - **Intervallo di tempo:** seleziona questa opzione per includere l'intervallo di tempo della dashboard nel link. Quando l'utente sceglie il link, la dashboard collegata si apre con l'intervallo di tempo indicato già impostato.
 - **from** definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - **to** definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.

- `time` `time.window` definisci un intervallo di tempo da `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Entrambi i parametri devono essere specificati in millisecondi. Ad esempio, `?time=1500000000000&time.window=10000` restituisce un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 149999995000 e 1500000005000.
- Valori variabili: selezionate questa opzione per includere nel link le variabili del modello attualmente utilizzate come parametri di interrogazione. Quando l'utente sceglie il link, tutti i modelli corrispondenti nella dashboard collegata vengono impostati sui valori del link, ad esempio `https://play.grafana.org/d/000000074/alerting?var-app=backend&var-server=backend_01&var-server=backend_03&var-interval=1h`
- Apri in una nuova scheda: seleziona questa opzione per aprire il link del pannello di controllo in una nuova scheda o finestra.

5. Scegli Aggiungi.

Aggiornamento di un link alla dashboard

Per modificare o aggiornare un collegamento alla dashboard esistente, utilizza la procedura seguente.

1. In Impostazioni della dashboard, nella scheda Collegamenti, scegli il link esistente che desideri modificare.
2. Modifica le impostazioni, quindi scegli Aggiorna.


Duplicazione di un link alla dashboard

Per duplicare un link esistente alla dashboard, scegli l'icona di duplicazione accanto al link esistente che desideri duplicare.

Eliminazione di un link alla dashboard

Per eliminare un link esistente alla dashboard, scegli l'icona del cestino corrispondente al link che desideri eliminare.

Collegamenti al pannello

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Ogni pannello può avere il proprio set di link che vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro del pannello. Puoi collegarti a qualsiasi URL disponibile, inclusi dashboard, pannelli o siti esterni. Puoi persino controllare l'intervallo di tempo per assicurarti che l'utente veda i dati specifici nell'area di lavoro Grafana.

Scegliete l'icona nell'angolo in alto a sinistra di un pannello per visualizzare i collegamenti del pannello disponibili.

Aggiungere un link al pannello

1. Fate una pausa sul pannello a cui desiderate aggiungere un collegamento, quindi premete **e**. Oppure scegli la freccia a discesa accanto al titolo del pannello, quindi scegli **Modifica**.
2. Nella scheda **Pannello**, scorri verso il basso fino alla sezione **Collegamenti**.
3. Espandi **Collegamenti**, quindi scegli **Aggiungi collegamento**.
4. Inserisci un titolo per il link. Il titolo verrà visualizzato nell'interfaccia utente.
5. Inserisci l'URL a cui desideri collegarti. Puoi includere una delle variabili del modello definite nella dashboard. Premi **Ctrl+Spazio** o **Cmd+Spazio**, quindi scegli il campo URL per visualizzare le variabili disponibili. Quando aggiungete variabili modello al link del pannello, il link rimanda l'utente al contesto giusto, con le variabili pertinenti già impostate. Puoi anche usare variabili temporali
 - **from** definisce il limite inferiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - **to** definisce il limite superiore dell'intervallo di tempo, specificato in ms epoch.
 - **time** e **time.window** definisci un intervallo di tempo da **time-time.window/2** a **time+time.window/2**. Entrambi i parametri devono essere specificati in millisecondi. Ad esempio, **?time=1500000000000&time.window=10000** restituisce un intervallo di tempo di 10 secondi compreso tra 1499999995000 e 1500000005000.
6. Per aprirlo in una nuova scheda, seleziona **Apri in una nuova scheda**.
7. Scegli **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
8. Scegli **Salva in alto a destra** per salvare le modifiche nella dashboard.


Aggiornamento di un collegamento al pannello

1. Nella scheda Pannello, individuate il link a cui desiderate apportare modifiche.
2. Scegli l'icona Modifica (matita) per aprire la finestra Modifica link.
3. Apporta le modifiche necessarie:
4. Scegli Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
5. Scegli Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.

Eliminazione di un collegamento al pannello

1. Nella scheda Pannello, individuate il link che desiderate eliminare.
2. Scegli l'icona X accanto al link che desideri eliminare.
3. Scegli Salva in alto a destra per salvare le modifiche alla dashboard.

Collegamenti dati

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

I link dati forniscono un contesto più granulare ai link. È possibile creare collegamenti che includono il nome della serie o anche il valore. Ad esempio, se la visualizzazione mostra quattro server, è possibile aggiungere un collegamento dati a uno o due di essi.

Il link stesso è accessibile in diversi modi, a seconda della visualizzazione. Per il pannello grafico, devi scegliere un punto dati o una linea. Per un pannello come stat, gauge o bar gauge, puoi scegliere un punto qualsiasi della visualizzazione per aprire il menu contestuale.

Puoi utilizzare le variabili nei link dati per indirizzare le persone a una dashboard dettagliata con filtri di dati conservati. Ad esempio, puoi utilizzare le variabili per specificare un intervallo di tempo, una serie e una selezione di variabili. Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili di collegamento dati](#).

Suggerimenti Typeahead

Quando crei o aggiorni un collegamento dati, premi Ctrl+Space o Cmd+Space sulla tastiera per aprire i suggerimenti di digitazione e aggiungere più facilmente variabili all'URL.

Aggiungere un collegamento dati

1. Fate una pausa sul pannello a cui desiderate aggiungere un collegamento, quindi premete e. Oppure scegli la freccia a discesa accanto al titolo del pannello, quindi scegli Modifica.
2. Nella scheda Campo, scorri verso il basso fino alla sezione Collegamenti dati.
3. Espandi Collegamenti dati, quindi scegli Aggiungi collegamento.
4. Inserisci un titolo per il link. Il titolo verrà visualizzato nell'interfaccia utente.
5. Inserisci l'URL a cui desideri collegarti.

Puoi aggiungere una delle variabili del modello definite nella dashboard. Scegli il campo URL, quindi digita \$ oppure premi Ctrl+Spazio o Cmd+Spazio per visualizzare un elenco di variabili disponibili. Quando aggiungete variabili modello al link del pannello, il link rimanda l'utente al contesto giusto, con le variabili pertinenti già impostate. Per ulteriori informazioni, consulta [Variabili di collegamento dati](#).

6. Per aprirlo in una nuova scheda, selezionate Apri in una nuova scheda.
7. Scegli Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
8. Scegli Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.

Aggiornamento di un collegamento dati

1. Nella scheda Campo, individua il link a cui desideri apportare modifiche.
2. Scegli l'icona Modifica (matita) per aprire la finestra Modifica link.
3. Apporta le modifiche necessarie:
4. Scegli Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
5. Scegli Salva in alto a destra per salvare le modifiche nella dashboard.

Eliminazione di un collegamento dati

1. Nella scheda Campo, individua il link che desideri eliminare.
2. Scegli l'icona X accanto al link che desideri eliminare.

3. Scegli Salva in alto a destra per salvare le modifiche alla dashboard.

Variabili di collegamento dati

È possibile utilizzare le variabili nei collegamenti dati per visualizzare campi, etichette e valori delle serie. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dati, consulta [Collegamenti dati](#).

Per visualizzare un elenco di variabili disponibili, inserisci \$ nel campo URL del collegamento dati.

Puoi anche utilizzare variabili modello negli URL dei link dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Modelli e variabili](#).

Intervallo di tempo: variabili del pannello

È possibile utilizzare le seguenti variabili per includere l'intervallo di tempo corrente nell'URL del collegamento dati:

- `__url_time_range`— L'intervallo di tempo della dashboard corrente, ad esempio ?
`from=now-6h&to=now`
- `$__from` and `$__to`— Per ulteriori informazioni, vedere [Variabili globali] ([{{< relref «.. — Per ulteriori informazioni, vedere \[Variabili globali\] \({{}}](#))).

Variabili di serie

Le variabili specifiche della serie sono disponibili nel namespace: `__series`

- `__series.name`— Aggiunge il nome della serie all'URL
- `__series.labels.<LABEL>`— Aggiunge il valore dell'etichetta all'URL. Se l'etichetta contiene punti, usa la `__series.labels["<LABEL>"]` sintassi.

Variabili di campo

Le variabili specifiche del campo sono disponibili nel namespace: `__field`

- `__field.name`— Il nome del campo

Variabili di valore

Le variabili con valori specifici sono disponibili nel namespace: `__value`

- `__value.time`— Il timestamp del valore (Unix ms epoch) relativo all'URL; ad esempio, ?
`time=1560268814105`
- `__value.raw`— Il valore grezzo
- `__value.numeric`— La rappresentazione numerica di un valore
- `__value.text`— La rappresentazione testuale di un valore
- `__value.calc`— Il nome del calcolo se il valore è il risultato del calcolo


Variabili del modello

Quando ti colleghi a un'altra dashboard che utilizza variabili modello, seleziona i valori delle variabili per chi sceglie il link.

Usa `var-myvar=${myvar}`, where `myvar` è un nome della variabile modello che corrisponde a quella della dashboard corrente che desideri utilizzare.

Per aggiungere tutte le variabili della dashboard corrente all'URL, usa `__all_variables`.

Modelli e variabili

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Una variabile è un segnaposto per un valore. È possibile utilizzare le variabili nelle query metriche e nei titoli dei pannelli. Le variabili ti danno la possibilità di creare dashboard più interattive e dinamiche. Invece di inserire elementi come nomi di server, applicazioni e sensori nelle query metriche, puoi utilizzare variabili al loro posto.

Le variabili vengono visualizzate come elenchi a discesa nella parte superiore della dashboard. Quando modifichi il valore utilizzando l'elenco a discesa nella parte superiore della dashboard, le query metriche del pannello riflettono il nuovo valore.

Queste possono essere particolarmente utili per gli amministratori che desiderano consentire agli spettatori di modificare rapidamente le visualizzazioni ma non vogliono concedere loro autorizzazioni di modifica complete. I visualizzatori Grafana possono utilizzare variabili.

Utilizzando variabili e modelli, puoi creare dashboard da un'unica fonte. Se disponi di più sorgenti di dati o server identici, puoi creare un'unica dashboard e utilizzare le variabili per modificare ciò che stai visualizzando. Questo semplifica la manutenzione e la manutenzione.

Per un elenco dei tipi di variabili supportati e le istruzioni per aggiungere ogni tipo di variabile, vedere [Tipi di variabili](#)

Modelli

Un modello è qualsiasi interrogazione che contiene una variabile.

Ad esempio, se stavi amministrando una dashboard per monitorare diversi server, potresti creare una dashboard per ogni server. In alternativa, è possibile creare una dashboard e utilizzare pannelli con query basate su modelli, come illustrato nell'esempio seguente.

```
wmi_system_threads{instance=~"$server"}
```

I valori delle variabili vengono sempre sincronizzati con l'URL utilizzando la sintassi. `var-<varname>=value`

Procedure ottimali variabili

Gli elenchi a discesa delle variabili vengono visualizzati nell'ordine in cui sono elencati nell'elenco delle variabili nelle impostazioni della dashboard.

Metti le variabili che cambierai spesso in alto, in modo che vengano mostrate per prime, all'estrema sinistra della dashboard.

Sintassi variabile

I titoli dei pannelli e le query metriche possono visualizzare le variabili utilizzando due diverse sintassi:


- `$varname` Questa sintassi è più facile da leggere, come nell'esempio seguente:
`apps.frontend.$server.requests.count` Tuttavia, non è possibile utilizzare una variabile al centro di una parola.

- `${var_name}` Utilizzate questa sintassi quando desiderate interpolare una variabile al centro di un'espressione.
- `${var_name:<format>}` Questo formato offre un maggiore controllo sul modo in cui Grafana interpola i valori. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni avanzate di formato variabile](#).

Prima che le query vengano inviate alla fonte di dati, la query viene interpolata, il che significa che la variabile viene sostituita con il suo valore corrente. Durante l'interpolazione, è possibile che il valore della variabile venga ignorato per renderlo conforme alla sintassi del linguaggio di interrogazione e del luogo in cui viene utilizzato. Ad esempio, una variabile utilizzata in un'espressione regex in una query Prometheus verrà escapata da regex. Leggi l'argomento della documentazione specifico sulla fonte di dati per i dettagli sulla fuga di valore durante l'interpolazione.

Per informazioni sulla sintassi avanzata per sovrascrivere la formattazione predefinita dell'origine dati, consulta. [Opzioni avanzate di formato variabile](#)

Tipi di variabili

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Grafana utilizza diversi tipi di variabili.

| Tipo di variabile | Descrizione |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Query | Elenco di valori generato da una query, ad esempio nomi di metriche, nomi di server, ID dei sensori, data center e così via. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere una variabile di query . |
| Personalizza | Definite manualmente le opzioni delle variabili utilizzando un elenco separato da virgole. Per |

| Tipo di variabile | Descrizione |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ulteriori informazioni, consulta Aggiungere una variabile personalizzata . |
| Text box (Casella di testo) | Visualizza un campo di immissione di testo con un valore predefinito opzionale. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere una variabile alla casella di testo . |
| Costante | Definire una costante nascosta. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere una variabile costante . |
| Origine dati | Cambia rapidamente la fonte di dati per un intero pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere una variabile di origine dati . |
| Interval | Le variabili di intervallo rappresentano intervalli di tempo. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere una variabile di intervallo . |
| Filtri ad hoc | Filtri chiave/valore che vengono aggiunti automaticamente a tutte le query metriche per un'origine dati (InfluxDB, Prometheus e solo). OpenSearch Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere filtri ad hoc . |
| Variabili globali | Variabili integrate che possono essere utilizzate e nelle espressioni dell'editor di query. Per ulteriori informazioni, consulta Variabili globali . |
| Variabili concatenate | Le interrogazioni variabili possono contenere altre variabili. Per ulteriori informazioni, consulta Variabili concatenate . |

Aggiungere una variabile di query

Utilizzando le variabili di query, puoi scrivere una query sull'origine dati che restituisce un elenco di nomi di metriche, valori di tag o chiavi. Ad esempio, una variabile di query potrebbe restituire un elenco di nomi di server, ID di sensori o data center. I valori delle variabili cambiano man mano che recuperano dinamicamente le opzioni con una query sull'origine dei dati.

Le espressioni di query possono contenere riferimenti ad altre variabili e, in effetti, creare variabili collegate. Grafana lo rileva e aggiorna automaticamente una variabile quando una delle sue variabili collegate cambia.

Espressioni di interrogazione

Le espressioni di query sono diverse per ogni fonte di dati. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa alla tua fonte di dati all'indirizzo [Connessione alle origini dati](#).

Inserimento di opzioni generali

Per inserire opzioni generali per una variabile di interrogazione

1. Vai alla dashboard per cui desideri creare una variabile, quindi scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda Variabili, scegli Nuovo.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, selezionare Interrogazione.
5. (Facoltativo) Per Label, inserite il nome visualizzato dell'elenco a discesa delle variabili. Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa sarà il nome della variabile.
6. Scegli un'opzione Nascondi:
 - Nessuna selezione (vuoto): l'elenco a discesa delle variabili mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile. Questa è l'impostazione predefinita.
 - Etichetta: l'elenco a discesa delle variabili mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
 - Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili.

Inserimento delle opzioni di interrogazione

Per inserire le opzioni di interrogazione per una variabile di interrogazione

1. Nell'elenco Origine dati, selezionare l'origine dati di destinazione per la query. Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati, consulta [Connessione alle origini dati](#).
2. Nell'elenco Aggiorna, selezionate quando la variabile deve aggiornare le opzioni.
 - Mai: memorizza nella cache le interrogazioni relative alle variabili e i valori non vengono aggiornati. Ciò va bene se i valori non cambiano mai, ma è problematico se sono dinamici e cambiano molto.
 - On Dashboard Load: interroga l'origine dati ogni volta che viene caricata la dashboard. Ciò rallenta il caricamento della dashboard, poiché la query variabile deve essere completata prima di poter inizializzare la dashboard.
 - In caso di modifica dell'intervallo di tempo: interroga l'origine dati quando l'intervallo di tempo del dashboard cambia. Utilizza questa opzione solo se la query sulle opzioni variabili contiene un filtro per intervallo di tempo o dipende dall'intervallo di tempo del dashboard.
3. Nel campo Query, inserisci una query.
 - Il campo di interrogazione varia in base alla fonte di dati. Alcune fonti di dati dispongono di editor di query personalizzati.
 - Se hai bisogno di più spazio in un editor di interrogazioni con un solo campo di input, fai una pausa sulle righe nell'angolo inferiore destro del campo e trascina verso il basso per espanderlo.
4. (Facoltativo) Nel campo Regex, digita un'espressione regex per filtrare o acquisire parti specifiche dei nomi restituiti dalla query sull'origine dati. Per alcuni esempi, consulta [Filtrare le variabili con regex](#).
5. Nell'elenco Ordinamento, seleziona il tipo di ordinamento dei valori da visualizzare nell'elenco a discesa. L'opzione predefinita, Disabilitata, indica che verrà utilizzato l'ordine delle opzioni restituite dalla query sull'origine dei dati.
6. (Facoltativo) Inserite le opzioni di selezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Inserimento delle opzioni di selezione delle variabili](#).
7. In Anteprima dei valori, l'area di lavoro Grafana visualizza un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
8. Scegli Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile personalizzata

Usa una variabile personalizzata per valori che non cambiano. Potrebbero essere numeri, stringhe o anche altre variabili.

Ad esempio, se hai nomi di server o nomi di aree che non cambiano, puoi crearli come variabili personalizzate anziché variabili di query. Poiché non vengono modificate, è possibile utilizzarle in variabili concatenate anziché in altre variabili di query. Ciò ridurrebbe il numero di query che Grafana deve inviare quando le variabili concatenate vengono aggiornate. Per ulteriori informazioni sulle variabili concatenate, vedere. [Variabili concatenate](#)

Inserimento di opzioni generali

Per inserire le opzioni di interrogazione per una variabile personalizzata

1. Vai alla dashboard per cui desideri creare una variabile, quindi scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda Variabili, scegli Nuovo.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, scegli Personalizzato.
5. (Facoltativo) Per Etichetta, inserite il nome visualizzato dell'elenco a discesa delle variabili. Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa sarà il nome della variabile.
6. Scegli un'opzione Nascondi:
 - Nessuna selezione (vuoto): l'elenco a discesa delle variabili mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile. Questa è l'impostazione predefinita.
 - Etichetta - Il menu a discesa dell'elenco delle variabili mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
 - Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili.

Inserimento di opzioni personalizzate

Per inserire opzioni personalizzate per una variabile personalizzata

1. Nell'elenco Valori separati da virgole, immettete i valori di questa variabile in un elenco separato da virgole. È possibile includere numeri, stringhe, altre variabili o coppie chiave-valore separate da due punti.

2. (Facoltativo) Inserite le opzioni di selezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Inserimento delle opzioni di selezione delle variabili](#).
3. In Anteprima dei valori, l'area di lavoro Grafana visualizza un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
4. Scegli Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile alla casella di testo

Le variabili delle caselle di testo visualizzano un campo di immissione di testo con un valore predefinito opzionale. Questa è la variabile più flessibile, in quanto è possibile inserire qualsiasi valore. Utilizza questo tipo di variabile se disponi di metriche con cardinalità elevata o se desideri aggiornare più pannelli in una dashboard contemporaneamente.

Inserimento di opzioni generali

Per inserire opzioni generali per una variabile di casella di testo

1. Vai alla dashboard per cui desideri creare una variabile, quindi scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda Variabili, scegli Nuovo.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, seleziona la casella Testo.
5. (Facoltativo) Per Label, inserite il nome visualizzato dell'elenco a discesa delle variabili. Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa sarà il nome della variabile.
6. Scegli un'opzione Nascondi:
 - Nessuna selezione (vuoto): l'elenco a discesa delle variabili mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile. Questa è l'impostazione predefinita.
 - Etichetta: l'elenco a discesa delle variabili mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
 - Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili.

Inserimento delle opzioni di testo

Per inserire le opzioni di testo per una variabile di casella di testo

1. (Facoltativo) Nel campo Valore predefinito, selezionate il valore predefinito per la variabile. Se non si inserisce nulla in questo campo, Grafana visualizza una casella di testo vuota in cui è possibile digitare il testo.
2. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
3. Scegli Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile costante

Per definire una costante nascosta, utilizzate variabili costanti. Le variabili costanti sono utili per i prefissi dei percorsi metrici per i dashboard che desideri condividere. Quando esporti una dashboard, le variabili costanti vengono convertite in opzioni di importazione.

Le variabili costanti non sono flessibili. Ogni variabile costante contiene un solo valore. Per aggiornarla, è necessario aggiornare le impostazioni della variabile.

Le variabili costanti sono utili quando si dispone di valori complessi che è necessario includere nelle query ma non si desidera ridigitare in ogni singola query. Ad esempio, se hai chiamato un percorso del server `i-0b6a61efe2ab843gg`, puoi sostituirlo con una variabile chiamata `$path_gg`

Inserimento di opzioni generali

Per inserire opzioni generali per una variabile costante

1. Vai alla dashboard per la quale desideri creare una variabile, quindi scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda Variabili, scegli Nuovo.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, selezionate Costante.
5. (Facoltativo) Per Label, inserite il nome visualizzato dell'elenco a discesa delle variabili. Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa sarà il nome della variabile.
6. Scegli un'opzione Nascondi:

- **Variabile:** nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili. Questa è l'impostazione predefinita.
- **Nessuna selezione (vuoto):** l'elenco a discesa delle variabili mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile.
- **Etichetta:** l'elenco a discesa delle variabili mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.

Inserimento di opzioni costanti

Per inserire opzioni costanti per una variabile costante

1. Nel campo **Valore**, immettere il valore della variabile. È possibile inserire lettere, numeri e simboli. Se utilizzi opzioni avanzate di formato variabile, puoi persino usare le wild card. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni avanzate di formato variabile](#).
2. In Anteprima dei valori, l'area di lavoro Grafana visualizza il valore della variabile corrente. Controllalo per assicurarti che corrisponda a quello che ti aspetti.
3. Scegli **Aggiungi** per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile di origine dati

Per modificare rapidamente l'origine dati per un'intera dashboard, puoi utilizzare le variabili dell'origine dati. Sono utili se disponi di più istanze di un'origine dati, magari in ambienti diversi.

Inserimento di opzioni generali

Per inserire opzioni generali per una variabile di origine dati

1. Vai alla dashboard per cui desideri creare una variabile, quindi scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda **Variabili**, scegli **Nuovo**.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco **Tipo**, seleziona **Datasource**.
5. (Facoltativo) Per **Label**, inserite il nome visualizzato dell'elenco a discesa delle variabili. Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa sarà il nome della variabile.
6. Scegli un'opzione **Nascondi**:

- Nessuna selezione (vuoto): l'elenco a discesa delle variabili mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile. Questa è l'impostazione predefinita.
- Etichetta: l'elenco a discesa delle variabili mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
- Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili.

Inserimento delle opzioni relative all'origine dei dati

Per inserire le opzioni relative all'origine dati per una variabile dell'origine dati

1. Nell'elenco Tipo, selezionate l'origine dati di destinazione per la variabile. Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati, consulta [Connessione alle origini dati](#).
2. (Facoltativo) Per Filtro del nome dell'istanza, inserisci un filtro regex per le istanze di origine dati tra cui scegliere nell'elenco a discesa dei valori delle variabili. Mantieni vuoto questo campo per visualizzare tutte le istanze.
3. (Facoltativo) Inserite le opzioni di selezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Inserimento delle opzioni di selezione delle variabili](#).
4. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
5. Scegli Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Aggiungere una variabile di intervallo

Usa una variabile di intervallo per rappresentare intervalli di tempo come `1m`, `1h` o `1d`. Puoi considerarli come un comando a livello di dashboard `group-by-time`. Le variabili di intervallo modificano il modo in cui i dati vengono raggruppati nella visualizzazione. È inoltre possibile utilizzare l'opzione `Auto` per restituire un determinato numero di punti dati per intervallo di tempo.

È possibile utilizzare una variabile di intervallo come parametro per raggruppare per ora (per InfluxDB), intervallo di data e istogramma (per) o come parametro della funzione di riepilogo (per Graphite OpenSearch).

Inserimento di opzioni generali

Per inserire opzioni generali per una variabile di intervallo

1. Vai alla dashboard per cui desideri creare una variabile, quindi scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.
2. Nella scheda Variabili, scegli Nuovo.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, selezionate Intervallo.
5. (Facoltativo) Per Label, inserite il nome visualizzato dell'elenco a discesa delle variabili. Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa sarà il nome della variabile.
6. Scegli un'opzione Nascondi:
 - Nessuna selezione (vuoto): l'elenco a discesa delle variabili mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile. Questa è l'impostazione predefinita.
 - Etichetta: l'elenco a discesa delle variabili mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
 - Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili.

Inserimento delle opzioni relative agli intervalli

Per inserire le opzioni di intervallo per una variabile di intervallo

1. Nel campo Valori, inserisci gli intervalli di intervallo di tempo che desideri vengano visualizzati nell'elenco a discesa delle variabili. Sono supportate le seguenti unità di tempo: s (seconds), m (minutes), h (hours), d (days), w (weeks), M (months) e y (years) Puoi anche accettare o modificare i valori predefiniti: 1m, 10m, 30m, 1h, 6h, 12h, 1d, 7d, 14d, 30d.
2. (Facoltativo) Attiva l'opzione automatica se desideri aggiungere l'autoopzione all'elenco. Utilizzate questa opzione per specificare quante volte deve essere diviso l'intervallo di tempo corrente per calcolare l'intervallo di auto tempo corrente. Se lo attivi, vengono visualizzate altre due opzioni:
 - Conteggio dei passaggi: seleziona il numero di volte in cui l'intervallo di tempo corrente verrà diviso per calcolare il valore, in modo simile all'opzione di interrogazione Max data points. Ad esempio, se l'intervallo di tempo visibile corrente è di 30 minuti, l'autointervallo raggruppa i dati in 30 incrementi di un minuto. Il valore predefinito è 30 passaggi.

- Intervallo minimo: la soglia minima al di sotto della quale gli intervalli di conteggio dei passi non divideranno il tempo. Per continuare con l'esempio di 30 minuti, se l'intervallo minimo è impostato su, 2m Grafana raggruppa i dati in 15 incrementi da 2 minuti.
3. In Anteprima dei valori, Grafana mostra un elenco dei valori delle variabili correnti. Controllali per assicurarti che corrispondano a ciò che ti aspetti.
 4. Scegli Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Esempi di variabili a intervallo

Esempio di utilizzo della variabile template `myinterval` in una funzione Graphite:

```
summarize($myinterval, sum, false)
```

Un esempio di grafite più complesso:

```
groupByNode(summarize(movingAverage(apps.$app.$server.counters.requests.count, 5),  
'$interval', 'sum', false), 2, 'sum')
```

Aggiungere filtri ad hoc

Puoi utilizzare filtri monouso o ad hoc per aggiungere filtri chiave/valore che vengono aggiunti automaticamente a tutte le query metriche che utilizzano l'origine dati specificata. A differenza di altre variabili, non si utilizzano filtri monouso nelle query. Li utilizzate invece per scrivere filtri per le interrogazioni esistenti.

Note

Nota: le variabili di filtro una tantum o ad hoc funzionano solo con InfluxDB, Prometheus e fonti di dati. OpenSearch

Inserimento di opzioni generali

Per inserire opzioni generali per un filtro ad hoc

1. Vai alla dashboard per la quale desideri creare una variabile, quindi scegli l'icona delle impostazioni della dashboard (a forma di ingranaggio) nella parte superiore della pagina.

2. Nella scheda Variabili, scegli Nuovo.
3. Inserisci un nome per la variabile.
4. Nell'elenco Tipo, selezionate Filtri ad hoc.
5. (Facoltativo) Per Etichetta, inserite il nome visualizzato dell'elenco a discesa delle variabili. Se non inserisci un nome visualizzato, l'etichetta del menu a discesa sarà il nome della variabile.
6. Scegli un'opzione Nascondi:
 - Nessuna selezione (vuoto): l'elenco a discesa delle variabili mostra il nome o il valore dell'etichetta della variabile. Questa è l'impostazione predefinita.
 - Etichetta: l'elenco a discesa delle variabili mostra solo il valore della variabile selezionata e una freccia rivolta verso il basso.
 - Variabile: nella dashboard non viene visualizzato alcun elenco a discesa delle variabili.

Inserimento delle opzioni

Per inserire le opzioni per un filtro ad hoc

1. Nell'elenco Origine dati, seleziona l'origine dati di destinazione. Per ulteriori informazioni sulle fonti di dati, consulta [Connessione alle origini dati](#).
2. Scegli Aggiungi per aggiungere la variabile alla dashboard.

Creazione di filtri ad hoc

I filtri ad hoc sono una delle opzioni variabili più complesse e flessibili disponibili. Invece di un normale elenco di opzioni variabili, questa variabile consente la creazione di una query ad hoc a livello di dashboard. I filtri applicati in questo modo vengono applicati a tutti i pannelli del pannello di controllo.

Variabili concatenate

Le variabili concatenate, chiamate anche variabili collegate o variabili annidate, sono variabili di query con una o più altre variabili nella relativa query variabile. Questa sezione spiega come funzionano le variabili concatenate e fornisce collegamenti a dashboard di esempio che utilizzano variabili concatenate.

Le interrogazioni con variabili concatenate sono diverse per ogni fonte di dati, ma la premessa è la stessa per tutte. È possibile utilizzare le query con variabili concatenate in qualsiasi fonte di dati che le supporti.

Puoi creare dashboard complesse, collegate e basate su modelli, con una profondità di 5 o 10 livelli. Tecnicamente, non ci sono limiti alla profondità o alla complessità che puoi raggiungere, ma più link hai, maggiore è il carico delle query.

Buone pratiche e suggerimenti

Le seguenti pratiche semplificheranno l'utilizzo di dashboard e variabili.

Creazione di nuove variabili concatenate

- Il concatenamento di variabili crea dipendenze padre-figlio. Puoi immaginarle come una scala o un albero.
- Il modo più rapido per creare una nuova variabile concatenata è copiare la variabile su cui si desidera basare quella nuova. Nell'elenco delle variabili, scegli l'icona *Duplica variabile* a destra della voce della variabile per crearne una copia. È quindi possibile aggiungerlo alla query per la variabile principale.
- Le nuove variabili concatenate create in questo modo vengono visualizzate in fondo all'elenco. Per assegnare un ordine logico all'elenco, trascinate la variabile in una posizione diversa nell'elenco.

Ordine variabile

Per modificare l'ordine delle variabili nell'elenco delle variabili del dashboard, scegli le frecce su e giù sul lato destro di ogni voce. L'area di lavoro Grafana elenca gli elenchi a discesa delle variabili da sinistra a destra in base a questo elenco, visualizzando la variabile nella parte superiore dell'elenco all'estrema sinistra.

- Elenca le variabili che non hanno dipendenze in alto, prima delle relative variabili secondarie.
- Ogni variabile deve seguire quella da cui dipende.
- L'interfaccia utente non indica quali variabili hanno relazioni di dipendenza. Elenca le variabili in ordine logico per renderle più chiare agli utenti finali (e a te stesso).

Considerazione della complessità

Maggiore è il numero di livelli di dipendenza nelle variabili, maggiore è il tempo necessario per aggiornare i dashboard dopo aver modificato le variabili.

Ad esempio, se disponi di una serie di quattro variabili collegate (country, region, server, metric) e modifichi il valore di una variabile radice (country), l'area di lavoro Grafana deve eseguire query per tutte le variabili dipendenti prima di aggiornare le visualizzazioni nella dashboard.

Variabili globali

Grafana ha variabili globali integrate che possono essere utilizzate nelle espressioni dell'editor di query. Questo argomento le elenca in ordine alfabetico e le definisce. Queste variabili sono utili nelle query, nei collegamenti alla dashboard, nei collegamenti ai pannelli e nei collegamenti dati.

`$_dashboard`

Questa variabile è il nome della dashboard corrente.

`$_from` e `$_to`

Grafana ha due variabili di intervallo temporale integrate: `$_from` e `$_to`. Attualmente sono sempre interpolati come millisecondi di epoca per impostazione predefinita, ma è possibile controllare la formattazione della data.

| Sintassi | Risultato di esempio | Descrizione |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>\$_from</code> | 1594671549254 | Epoca Unix in millisecondi |
| <code>\$_from:date</code> | 2020-07-13T 20:19:09.254 Z | Nessun args, il valore predefinito è ISO 8601/RFC 3339 |
| <code>\$_from:date:iso</code> | 2020-07-13T 20:19:09.254 Z | ISO 8601/RFC 3339 |
| <code>\$_from:date:seconds</code> | 1594671549 | Epoca dei secondi di Unix |

| Sintassi | Risultato di esempio | Descrizione |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\${__from:date:YYYY-MM}</code> | 2020-07 | Qualsiasi formato di dati personalizzato. Per ulteriori informazioni, consulta Display . |

La sintassi precedente funziona `${__to}` anche con.

Puoi usare questa variabile anche negli URL. Ad esempio, per inviare un utente finale a una dashboard che mostra un intervallo di tempo compreso tra sei ore fa e ora, utilizza il seguente URL: `https://play.grafana.org/d/000000012/grafana-play-home?viewPanel=2&orgid=1?da=ora-6h&a=adesso`

`$__intervallo`

È possibile utilizzare la `$__interval` variabile come parametro per raggruppare in base all'ora (per InfluxDB, Myself, Postgres, MSSQL), all'intervallo dell'istogramma di data (per) o come parametro della funzione di riepilogo (per Graphite OpenSearch).

L'area di lavoro Grafana calcola automaticamente un intervallo che può essere utilizzato per raggruppare per tempo nelle interrogazioni. Quando ci sono più punti dati di quelli che possono essere visualizzati su un grafico, le interrogazioni possono essere rese più efficienti raggruppandole in base a un intervallo più ampio. Ad esempio, è più efficiente eseguire il raggruppamento per 1 giorno che per 10 secondi quando si esaminano 3 mesi di dati. Il grafico avrà lo stesso aspetto e la query sarà più veloce. `$__interval`Viene calcolato utilizzando l'intervallo di tempo e la larghezza del grafico (il numero di pixel).

Calcolo approssimativo: $(\text{from} - \text{to}) / \text{resolution}$

Ad esempio, quando l'intervallo di tempo è di 1 ora e il grafico è a schermo intero, l'intervallo può essere calcolato in 2m; i punti sono raggruppati in intervalli di 2 minuti. Se l'intervallo di tempo è di 6 mesi e il grafico è a schermo intero, l'intervallo potrebbe essere 1d (1 giorno); i punti sono raggruppati per giorno.

Nell'origine dati InfluxDB, la variabile `$interval` è la stessa variabile. Usare invece `$__interval`.

InfluxDB e le fonti di OpenSearch dati dispongono di `Group by time interval` campi che vengono utilizzati per codificare l'intervallo o per impostare il limite minimo per la `$__interval` variabile utilizzando la sintassi `->. > >10m`

`$__interval_ms`

Questa variabile è la `$__interval` variabile in millisecondi, non una stringa formattata con intervallo di tempo. Ad esempio, se è allora è. `$__interval 20m $__interval_ms 1200000`

`$__name`

Questa variabile è disponibile solo nel pannello Singlestat e può essere utilizzata nei campi del prefisso o del suffisso della scheda Opzioni. La variabile verrà sostituita con il nome o l'alias della serie.

`$__org`

Questa variabile è l'ID dell'organizzazione corrente. La variabile `${__org.name}` è il nome dell'organizzazione corrente.

`$__user`

La variabile `${__user.id}` è l'ID dell'utente corrente. La variabile `${__user.login}` è l'handle di accesso dell'utente corrente. La variabile `${__user.email}` è l'e-mail dell'utente corrente.

`$__range`

Questa variabile è attualmente supportata solo per le fonti di dati Prometheus. Questa variabile rappresenta l'intervallo per la dashboard corrente. Viene calcolata dato `- from`. Ha rappresentazioni in millisecondi e secondi chiamate e. `$__range_ms $__range_s`

`$timeFilter` o `$__timeFilter`

La `$timeFilter` variabile restituisce l'intervallo di tempo attualmente selezionato come espressione. Ad esempio, l'`Last 7 days` espressione dell'intervallo di tempo è `time > now() - 7d`.

Questa variabile viene utilizzata in diversi punti, tra cui:

- La clausola WHERE per l'origine dati InfluxDB. Grafana lo aggiunge automaticamente alle query InfluxDB in modalità Query Editor. Puoi aggiungerlo manualmente in modalità Editor di testo:
`WHERE $timeFilter`
- Registra le query di Analytics nella fonte di dati di Azure Monitor.
- Query SQL in MySQL, Postgres e MSSQL.
- La `$__timeFilter` variabile viene utilizzata nell'origine dati MySQL.

Altre opzioni variabili

Questa sezione spiega le altre opzioni variabili disponibili.

Inserimento delle opzioni di selezione delle variabili

È possibile utilizzare le opzioni di selezione per gestire le selezioni di opzioni variabili. Tutte le opzioni di selezione sono opzionali e sono disattivate per impostazione predefinita.

Valore multiplo

Se attivi questa opzione, l'elenco a discesa delle variabili supporta la selezione di più opzioni contemporaneamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Formattazione di variabili multivalore](#).

Opzione Includi tutto

L'area di lavoro Grafana aggiunge un'All opzione all'elenco a discesa delle variabili. Se un utente finale seleziona questa opzione, vengono selezionate tutte le opzioni variabili.

Personalizza tutti i valori

Questa opzione è visibile solo se è selezionata l'opzione Includi tutto.

Per definire il valore dell'All opzione, inserisci la sintassi regex, glob o Lucene nel campo Custom all value.

Per impostazione predefinita, il All valore include tutte le opzioni nell'espressione combinata. Questa operazione può diventare molto lunga e causare problemi di prestazioni. A volte può essere meglio specificare un valore all personalizzato, ad esempio un'espressione regolare di tipo wild card.

Quando utilizzi la sintassi personalizzata regex, glob o Lucene nell'opzione Custom all value, non viene mai ignorata, quindi devi considerare quale sia un valore valido per la tua origine dati.

Opzioni avanzate di formato variabile

La formattazione dell'interpolazione delle variabili dipende dall'origine dei dati, ma ci sono alcune situazioni in cui potresti voler modificare la formattazione predefinita.

Ad esempio, l'impostazione predefinita per l'origine dati MySQL consiste nell'unire più valori separati da virgole da virgolette: 'server01', 'server02'. In alcuni casi, potresti voler avere una stringa separata da virgole senza virgolette: server01, server02. Per fare ciò, usa le seguenti opzioni avanzate di formattazione delle variabili.

Sintassi generale

Sintassi: `${var_name:option}`

Se viene specificata un'opzione di formattazione non valida, `glob` è l'opzione predefinita o di riserva.

CSV

Formatta le variabili con più valori come una stringa separata da virgole.

```
servers = ['test1', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:csv}'  
Interpolation result: 'test1,test2'
```

Distribuito - OpenTSDB

Formatta le variabili con più valori in formato personalizzato per OpenTSDB.

```
servers = ['test1', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:distributed}'  
Interpolation result: 'test1,servers=test2'
```

Virgolette doppie

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scappa " in ogni valore da e cita ogni valore con \" . "

```
servers = ['test1', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:doublequote}'
```



```
Interpolation result: '"test1","test2"'
```

Glob - Grafite

Formatta le variabili con più valori in un glob (per le query Graphite).

```
servers = ['test1', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:glob}'  
Interpolation result: '{test1,test2}'
```

JSON

Formatta le variabili con più valori come una stringa separata da virgole.

```
servers = ['test1', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:json}'  
Interpolation result: '["test1", "test2"]'
```

Lucene - OpenSearch

Formatta le variabili con più valori in formato Lucene per. OpenSearch

```
servers = ['test1', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:lucene}'  
Interpolation result: '("test1" OR "test2")'
```

Codice percentuale

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore da utilizzare nei parametri URL.

```
servers = ['foo()bar BAZ', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:percentencode}'  
Interpolation result: 'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'
```

Pipeline

Formatta le variabili con più valori in una stringa separata da un tubo.

```
servers = ['test1.', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:pipe}'  
Interpolation result: 'test1.|test2'
```

Raw

Disattiva la formattazione specifica dell'origine dati, ad esempio le virgolette singole in una query SQL.

```
servers = ['test1.', 'test2']  
String to interpolate: '${var_name:raw}'  
Interpolation result: '{test.1,test2}'
```

Espressione regolare

Formatta le variabili con più valori in una stringa regex.

```
servers = ['test1.', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:regex}'  
Interpolation result: '(test1\.|test2)'
```

Citazione singola

Formatta le variabili a valore singolo e multiplo in una stringa separata da virgole, scade ' in ogni valore per e cita ogni valore con. \'

```
servers = ['test1', 'test2']  
String to interpolate: '${servers:singlequote}'  
Interpolation result: "'test1','test2'"
```

Sqlstring

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore in una stringa separata da virgole, scade ' in ogni valore per e cita ogni valore con. ''

```
servers = ["test'1", "test2"]
```

```
String to interpolate: '${servers:sqlstring}'  
Interpolation result: "'test' '1', 'test2'"
```

Testo

Formatta le variabili a valore singolo e multivalore nella loro rappresentazione testuale. Per una singola variabile, restituirà solo la rappresentazione del testo. Per le variabili multivalore, restituirà la rappresentazione del testo combinata con+.

```
servers = ["test1", "test2"]  
String to interpolate: '${servers:text}'  
Interpolation result: "test1 + test2"
```

Formattazione di variabili multivalore

L'interpolazione di una variabile con più valori selezionati è complicata in quanto non è semplice formattare i valori multipli in una stringa valida nel contesto dato in cui viene utilizzata la variabile. Grafana cerca di risolvere questo problema abilitando ogni plug-in di origine dati a comunicare al motore di interpolazione dei modelli quale formato utilizzare per più valori.

Note

L'opzione Personalizza tutti i valori sulla variabile deve essere vuota affinché Grafana formatti tutti i valori in un'unica stringa. Se lo lasci vuoto, la Grafana concatena (somma) tutti i valori della query. `value1, value2, value3` Qualcosa del genere. Se viene utilizzato un `all` valore personalizzato, il valore sarà invece qualcosa come `* oall`.

Variabili multivalore con una fonte di dati Graphite

Graphite utilizza espressioni globulari. Una variabile con più valori, in questo caso, verrebbe interpolata come `{host1, host2, host3}` se il valore della variabile corrente fosse `host1`, `host2` e `host3`.

Variabili multivalore con un'origine dati Prometheus o InfluxDB

InfluxDB e Prometheus utilizzano espressioni regex, quindi la stessa variabile verrebbe interpolata di. `(host1|host2|host3)` Ogni valore verrebbe inoltre escluso dall'espressione regolare. In caso contrario, un valore con un carattere di controllo regex interromperebbe l'espressione regex.

Variabili multivalore con un'origine dati elastica

Amazon OpenSearch utilizza la sintassi delle query Lucene, quindi la stessa variabile verrebbe formattata come. ("host1" OR "host2" OR "host3") In questo caso, è necessario escludere ogni valore in modo che il valore contenga solo le parole di controllo e le virgolette di Lucene.

Risoluzione dei problemi di formattazione

L'escape e la formattazione automatici possono causare problemi. Può essere difficile comprendere la logica alla base di un problema, specialmente per InfluxDB e Prometheus, dove l'uso della sintassi regex richiede che la variabile venga utilizzata nel contesto dell'operatore regex.

Se non vuoi che Grafana esegua questa operazione di escape e formattazione automatica delle espressioni regolari, devi eseguire una delle seguenti operazioni:

- Disattiva le opzioni dell'opzione Multivalore Includi tutto.
- Usa il [formato variabile non elaborato] (`{{< relref "advanced-variable-format-options.md #raw" >}}`).

Filtrare le variabili con regex

Utilizzando l'opzione Regex Query, è possibile filtrare l'elenco di opzioni restituite dalla variabile query o modificare le opzioni restituite.

Questa sezione mostra come utilizzare regex per filtrare e modificare i valori nell'elenco a discesa delle variabili.

Utilizzando l'opzione Regex Query, si filtra l'elenco di opzioni restituite dalla query Variable o si modificano le opzioni restituite. Per ulteriori informazioni, vedete [Espressioni regolari](#).

Esempi di filtraggio nel seguente elenco di opzioni:

```
backend_01
backend_02
backend_03
backend_04
```

Filtraggio in modo che vengano restituite solo le opzioni che terminano con **01** o **02**

Regex:

```
/.*[01|02]/
```

Risultato:

```
backend_01  
backend_02
```

Filtraggio e modifica delle opzioni utilizzando un gruppo di acquisizione regex per restituire parte del testo

Regex:

```
/.*(01|02)/
```

Risultato:

```
01  
02
```

Filtraggio e modifica - Esempio di Prometheus

Elenco di opzioni:

```
up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000  
up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000  
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000
```

Regex:

```
/.*instance="([^"]*).*
```

Risultato:

```
demo.robustperception.io:9090
demo.robustperception.io:9093
demo.robustperception.io:9100
```

Filtraggio e modifica utilizzando testo denominato e gruppi di acquisizione di valori

Utilizzando gruppi di acquisizione denominati, è possibile acquisire parti separate di «testo» e «valore» dalle opzioni restituite dalla query variabile. L'elenco a discesa delle variabili può contenere un nome descrittivo per ogni valore che può essere selezionato.

Ad esempio, quando si esegue una query sulla metrica `node_hwmon_chip_names` Prometheus, è più intuitivo del valore. `chip_name` `chip` Inizia con il seguente risultato della query variabile.

```
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1
```

Passalo attraverso la seguente Regex.

```
/chip_name="(?(<text>[^\"]+)|chip="(?(<value>[^\"]+)/g
```

Viene prodotto il seguente elenco a discesa.

| Display Name | Value |
|---------------|---------------------------|
| ----- | ----- |
| enp216s0f0np0 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_0 |
| enp216s0f0np1 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_1 |
| enp216s0f0np2 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_2 |
| enp216s0f0np3 | 0000:d7:00_0_0000:d8:00_3 |

Nota: sono supportati solo `text` i nomi dei gruppi di `value` acquisizione.

Pannelli o righe ripetuti

Puoi creare dashboard dinamici utilizzando variabili modello. Tutte le variabili delle query si espandono fino al valore corrente della variabile prima che la query venga inviata al database. Con le variabili, puoi riutilizzare un'unica dashboard per tutti i tuoi servizi.

Le variabili del modello possono essere molto utili per modificare dinamicamente le query su un'intera dashboard. Se vuoi che Grafana crei dinamicamente nuovi pannelli o righe in base ai valori che hai selezionato, puoi usare la funzione Ripeti.

Pannelli ripetuti

Se hai una variabile con `Multi-value` o `Include all value` opzioni attivate, puoi scegliere un pannello e fare in modo che Grafana ripeta quel pannello per ogni valore selezionato. Puoi trovare la funzione Ripeti nella scheda Generale in modalità di modifica del pannello.

`direction` Controlla come sono disposti i pannelli.

Se si sceglie `horizontal`, i pannelli vengono disposti side-by-side. Grafana regola automaticamente la larghezza di ogni pannello ripetuto in modo da riempire l'intera riga. Attualmente, non è possibile mescolare altri pannelli su una riga con un pannello ripetuto.

Imposta `Max per row` per indicare a Grafana quanti pannelli per riga desideri al massimo. Il valore predefinito è 4.

Se si sceglie `vertical`, i pannelli sono disposti dall'alto verso il basso in una colonna. La larghezza dei pannelli ripetuti è la stessa del primo pannello (il modello originale) che viene ripetuto.

Apportate modifiche solo al primo pannello (il modello originale). Affinché le modifiche abbiano effetto su tutti i pannelli, devi avviare una ricostruzione dinamica della dashboard. Puoi farlo modificando il valore della variabile (ovvero la base per la ripetizione) o ricaricando la dashboard.

Note

I pannelli ripetuti richiedono che le variabili abbiano uno o più elementi selezionati. Non è possibile ripetere un pannello zero volte per nascondere.

Righe ripetute

Come visto sopra, con i pannelli, puoi anche ripetere le righe se hai delle variabili impostate con `Multi-value` o un'opzione di `Include all value` selezione.

Per attivare questa funzione, devi prima aggiungere una nuova riga utilizzando il menu Aggiungi pannello. Quindi fai una pausa sul titolo della riga e scegli il pulsante a forma di ingranaggio per

accedere al pannello di Row Options configurazione. È quindi possibile selezionare la variabile per la quale si desidera ripetere la riga.

È consigliabile utilizzare una variabile anche nel titolo della riga.

Avvisi Grafana

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Gli avvisi Grafana ti forniscono avvisi affidabili e utilizzabili che ti aiutano a conoscere i problemi nei sistemi subito dopo che si sono verificati, riducendo al minimo l'interruzione dei tuoi servizi.

Amazon Managed Grafana include l'accesso a un sistema di avvisi aggiornato, Grafana alerting, che centralizza le informazioni sugli avvisi in un'unica visualizzazione ricercabile. Include le seguenti funzionalità:

- Crea e gestisci avvisi Grafana in una vista centralizzata.
- Crea e gestisci avvisi gestiti da Cortex e Loki tramite un'unica interfaccia. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci le tue regole di avviso](#).
- Visualizza le informazioni sugli avvisi da Prometheus, Amazon Managed Service for Prometheus e altre fonti di dati compatibili con Alertmanager.
- Crea più istanze di avviso da un'unica regola di avviso. Per ulteriori informazioni, consulta [Regole singole e multidimensionali](#).
- Gestisci le tue risorse di avviso con le API terraform o provisioning. Per ulteriori informazioni, consulta [Fornitura di risorse Grafana Alerting](#).

Per l'area di lavoro Amazon Managed Grafana esistente, l'impostazione predefinita è. [Avvisi dashboard classici](#) Per migrare agli avvisi Grafana, è necessario [migrare](#) agli avvisi Grafana.

Per ulteriori informazioni sugli avvisi Grafana, consulta. [Cosa c'è di nuovo negli avvisi Grafana](#)

Gli avvisi Grafana hanno quattro componenti chiave:

- [Regola di avviso](#): criteri di valutazione che determinano se viene avviato un avviso. Consiste in una o più interrogazioni ed espressioni, una condizione, la frequenza di valutazione e, facoltativamente, la durata durante la quale la condizione viene soddisfatta.
- [Punto di contatto](#): canale per l'invio di notifiche quando vengono soddisfatte le condizioni di una regola di avviso.
- [Politica di notifica](#): set di criteri di abbinamento e raggruppamento utilizzati per determinare la frequenza delle notifiche.
- [Silenzi](#): data e criteri di corrispondenza utilizzati per silenziare le notifiche.

Quando gli avvisi Grafana sono abilitati, puoi:

- [Crea regole di avviso gestite Grafana](#)
- [Crea regole di avviso gestite da Cortex o Loki](#)
- [Visualizza le regole di avviso esistenti e gestisci il loro stato attuale](#)
- [Visualizza lo stato e lo stato delle regole di avviso](#)
- [Aggiungere o modificare un punto di contatto per gli avvisi](#)
- [Aggiungere o modificare le politiche di notifica](#)
- [Aggiungi o modifica silenzi](#)

Limitazioni


- Il sistema di avvisi Grafana può recuperare le regole da tutte le fonti di dati Amazon Managed Service per Prometheus, Prometheus, Loki e Alertmanager disponibili. Potrebbe non essere in grado di recuperare le regole da altre fonti di dati supportate.
- Le regole di avviso definite in Grafana, anziché in Prometheus, inviano più notifiche al tuo punto di contatto. Se utilizzi avvisi Grafana nativi, ti consigliamo di continuare con gli avvisi Grafana classici e di non abilitare la nuova funzionalità di avviso Grafana. Se desideri visualizzare gli avvisi definiti nella tua fonte di dati Prometheus, ti consigliamo di abilitare Grafana Alerting, che invia una sola notifica per gli avvisi creati in Prometheus Alertmanager.

Argomenti

- [Cosa c'è di nuovo negli avvisi Grafana](#)

- [Migrazione degli avvisi della dashboard classica agli avvisi Grafana](#)
- [Nozioni fondamentali sugli avvisi](#)
- [Crea e gestisci le regole di avviso Grafana](#)
- [Gruppi di avvisi](#)
- [Silenziamento delle notifiche di avviso per le fonti di dati Prometheus](#)
- [Lavorare con i punti di contatto](#)
- [Utilizzo di modelli di messaggistica](#)
- [Utilizzo delle politiche di notifica](#)

Cosa c'è di nuovo negli avvisi Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Gli avvisi Grafana presentano diversi miglioramenti rispetto agli avvisi classici del dashboard.

Crea avvisi multidimensionali

Ora puoi creare un'unica regola di avviso che ti offre visibilità a livello di sistema, generando più istanze di avviso da un'unica regola di avviso. Ad esempio, è possibile creare una regola per monitorare l'utilizzo del disco di più punti di montaggio su un singolo host. Il motore di valutazione restituisce più serie temporali da una singola query, con ogni serie temporale identificata dal relativo set di etichette.

Note

Ogni istanza di avviso viene conteggiata ai fini della quota di avvisi. Le regole multidimensionali che creano più istanze di quelle che possono essere inserite all'interno della quota di avvisi non vengono valutate e restituiscono un errore di quota. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori relativi alla quota raggiunta](#).

Crea avvisi al di fuori delle dashboard

A differenza dei classici avvisi del dashboard, con gli avvisi Grafana puoi creare query ed espressioni che combinano dati provenienti da più fonti in modi unici. Puoi comunque collegare dashboard e pannelli alle regole di avviso utilizzando il relativo ID e risolvere rapidamente i problemi del sistema sotto osservazione.

Poiché gli avvisi unificati non sono più direttamente collegati alle interrogazioni dei pannelli, non includono immagini o valori di query nell'e-mail di notifica. È possibile utilizzare modelli di notifica personalizzati per visualizzare i valori delle query.

Crea regole di avviso per Loki e Cortex

Negli avvisi Grafana, puoi gestire le regole di avviso di Loki e Cortex utilizzando la stessa interfaccia utente e API degli avvisi gestiti Grafana.

Visualizza e cerca avvisi da Amazon Managed Service for Prometheus e altre fonti di dati compatibili con Prometheus

Gli avvisi per Amazon Managed Service for Prometheus e le fonti di dati compatibili con Prometheus sono ora elencati nell'interfaccia Alerting. Puoi cercare etichette su più fonti di dati per trovare rapidamente gli avvisi pertinenti.

Avvisi speciali per stato NoData di avviso ed errore

Gli avvisi Grafana generano avvisi speciali con le seguenti etichette, quando la valutazione di una regola di avviso produce uno stato `NoData` o `Error`


- `alertname` con valore `DatasourceNoData` o in `DatasourceError` base allo stato.
- `rulename` con il nome della regola di avviso a cui appartiene l'avviso speciale.
- `datasource_uid` ha l'UID della fonte di dati che ha causato lo stato.
- Tutte le etichette e le annotazioni della regola originale.

È possibile gestire questi avvisi allo stesso modo degli avvisi normali, ad esempio aggiungendo un silenzio o indirizzando verso un punto di contatto.

Note

Se la regola utilizza più fonti di dati e una o più non restituiscono dati, viene creato l'avviso speciale per ogni fonte di dati che ha causato lo stato di avviso.

Migrazione degli avvisi della dashboard classica agli avvisi Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le aree di lavoro esistenti, o le aree di lavoro che scelgono di non utilizzare gli avvisi Grafana, utilizzano il classico avviso della dashboard. Per migrare al nuovo sistema di avvisi Grafana, devi attivare la funzionalità.

Puoi configurare la tua istanza Amazon Managed Grafana per utilizzare gli avvisi Grafana utilizzando l'API AWS Management Console Amazon Managed Grafana. AWS CLI Per dettagli su come configurare Amazon Managed Grafana, inclusa l'attivazione o la disattivazione degli avvisi Grafana, consulta. [Configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Note

Quando usi gli avvisi Grafana, le regole di avviso definite in Grafana, anziché in Prometheus, inviano più notifiche al tuo punto di contatto. Se utilizzi avvisi Grafana nativi, ti consigliamo di continuare con gli avvisi Grafana classici e di non abilitare la nuova funzionalità di avviso Grafana. Se desideri visualizzare gli avvisi definiti nella tua fonte di dati Prometheus, ti consigliamo di abilitare Grafana Alerting, che invia una sola notifica per gli avvisi creati in Prometheus Alertmanager.

Migrazione al sistema di avvisi Grafana

Quando gli avvisi Grafana sono attivati, gli avvisi della dashboard classica esistenti migrano in un formato compatibile con gli avvisi Grafana. Nella pagina Avvisi dell'istanza Grafana, puoi visualizzare gli avvisi migrati insieme ai nuovi avvisi. Con gli avvisi Grafana, le regole di avviso gestite da Grafana inviano più notifiche anziché un singolo avviso quando vengono abbinare.

L'accesso in lettura e scrittura ai classici avvisi della dashboard e agli avvisi Grafana è regolato dalle autorizzazioni delle cartelle che li memorizzano. Durante la migrazione, le autorizzazioni classiche per gli avvisi della dashboard vengono abbinare alle autorizzazioni delle nuove regole come segue:

- Se la dashboard dell'avviso originale dispone di autorizzazioni, la migrazione crea una cartella denominata con questo formato in modo che `Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, "alertId": 1}` corrisponda alle autorizzazioni della dashboard originale (incluse le autorizzazioni ereditate dalla cartella).
- Se non ci sono autorizzazioni della dashboard e la dashboard si trova in una cartella, la regola viene collegata a questa cartella e ne eredita le autorizzazioni.
- Se non ci sono autorizzazioni per la dashboard e la dashboard si trova nella cartella Generale, la regola viene collegata alla cartella Avvisi generali e la regola eredita le autorizzazioni predefinite.

Note

Poiché non è `Keep Last State` disponibile alcuna opzione per gli avvisi `NoData` in Grafana, questa opzione diventa disponibile `NoData` durante la classica migrazione delle regole. L'opzione `Keep Last State` di `Error` gestione viene migrata a una nuova opzione. `Error Per` corrispondere al comportamento di `Keep Last State`, in entrambi i casi, durante la migrazione Amazon Managed Grafana crea automaticamente un silenzio per ogni regola di avviso della durata di un anno.

I canali di notifica vengono migrati a una configurazione `Alertmanager` con i percorsi e i ricevitori appropriati. I canali di notifica predefiniti vengono aggiunti come punti di contatto al percorso predefinito. I canali di notifica non associati ad alcun avviso della Dashboard vanno al `autogen-unlinked-channel-recv` percorso.


Limitazioni

- Il sistema di avviso Grafana può recuperare le regole da tutte le fonti di dati Prometheus, Loki e Alertmanager disponibili. Potrebbe non essere in grado di recuperare le regole di avviso da altre fonti di dati supportate.
- La migrazione avanti e indietro tra gli avvisi Grafana e il classico avviso della dashboard può comportare la perdita di dati per le funzionalità supportate in un sistema, ma non nell'altro.

Note

Se si torna alla versione classica degli avvisi della dashboard, si perderanno tutte le modifiche apportate alla configurazione degli avvisi effettuate mentre gli avvisi Grafana erano abilitati, incluse le nuove regole di avviso create.

Nozioni fondamentali sugli avvisi

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Questa sezione fornisce informazioni sui concetti fondamentali degli avvisi Grafana.

Concetti relativi agli avvisi

La tabella seguente descrive i concetti chiave degli avvisi Grafana.

| Concetto o funzionalità chiave | Definizione |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonti di dati per gli avvisi | Seleziona le fonti di dati da cui desideri interrogare e visualizzare metriche, log e tracce. |

| Concetto o funzionalità chiave | Definizione |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianificatore | Valuta le regole di avviso, il componente che esegue periodicamente interrogazioni sulle fonti di dati. È applicabile solo alle regole gestite da Grafana. |
| Gestore degli avvisi | Gestisce il routing e il raggruppamento delle istanze di avviso. |
| Regola di avviso | Una serie di criteri di valutazione per stabilire quando una regola di avviso deve essere attivata. Una regola di avviso è costituita da una o più interrogazioni ed espressioni, da una condizione, dalla frequenza di valutazione e dalla durata della soddisfazione della condizione. Una regola di avviso può generare più istanze di avviso. |
| Istanza di avviso | Un'istanza di avviso è un'istanza di una regola di avviso. Una regola di avviso monodimensionale ha un'istanza di avviso. Una regola di avviso multidimensionale ha una o più istanze di avviso. Una singola regola di avviso che corrisponde a più risultati, ad esempio CPU rispetto a 10 macchine virtuali, viene contata come istanze di avviso multiple (in questo caso 10). Questo numero può variare nel tempo. Ad esempio, una regola di avviso che monitora l'utilizzo della CPU per tutte le macchine virtuali di un sistema prevede più istanze di avviso man mano che vengono aggiunte macchine virtuali. Per ulteriori informazioni sulle quote di istanze di avviso, vedere. Errori relativi alla quota raggiunta |

| Concetto o funzionalità chiave | Definizione |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gruppo di avvisi | Alertmanager raggruppa le istanze di avviso per impostazione predefinita utilizzando le etichette per la politica di notifica principale. Questo controlla la deduplicazione e i gruppi di istanze di avviso che vengono inviate ai punti di contatto. |
| Punto di contatto | Definisci in che modo i tuoi contatti vengono avvisati quando viene attivata una regola di avviso. |
| Modello di messaggio | Crea modelli personalizzati riutilizzabili e usali nei punti di contatto. |
| Politica di notifica | Set di regole per dove, quando e come gli avvisi vengono raggruppati e indirizzati ai punti di contatto. |
| Etichette e abbinatori di etichette | Le etichette identificano in modo univoco le regole di avviso. Collegano le regole di avviso alle politiche e ai silenzi di notifica, determinando quale politica deve gestirle e quali regole di avviso devono essere silenziate. |
| Silenzi | Blocca le notifiche provenienti da una o più istanze di avviso. La differenza tra un intervallo di silenzio e uno di silenziamento è che il silenzio dura per un periodo di tempo specifico, in cui il tempo di silenziamento avviene in base a una pianificazione ricorrente. Utilizza gli abbinatori di etichette per silenziare le istanze di avviso. |

| Concetto o funzionalità chiave | Definizione |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempi di silenziamento | Specificate un intervallo di tempo in cui non desiderate che vengano generate o inviate nuove notifiche. È possibile bloccare le notifiche di avviso per periodi di tempo ricorrenti, ad esempio durante un periodo di manutenzione. Deve essere collegato a una politica di notifica esistente. |

Avvisa le fonti di dati

Gli avvisi gestiti di Grafana interrogano le seguenti fonti di dati di backend con avvisi abilitati.

- Fonti di dati integrate o sviluppate e gestite da Grafana: Alertmanager, Graphite, Prometheus (incluso Amazon Managed Service for Prometheus),,,,,,,Loki, InfluxDB, Amazon OpenSearch Service, Google Cloud Monitoring, Amazon CloudWatch, Azure Monitor e. MySQL PostgreSQL MSSQL OpenTSDB Oracle Azure Monitor

Avvisi su dati numerici

I dati numerici che non sono in un formato di serie temporale possono essere avvisati direttamente o passati a Server Side Expressions. Ciò consente una maggiore elaborazione e la conseguente efficienza all'interno dell'origine dati e può anche semplificare le regole di avviso. Quando si inviano avvisi su dati numerici anziché su dati di serie temporali, non è necessario ridurre ogni serie temporale etichettata a un unico numero. I numeri etichettati vengono invece restituiti a Grafana.

Dati tabulari

Questa funzionalità è supportata con sorgenti dati di backend che interrogano dati tabulari, incluse sorgenti dati SQL, come MySQL, Postgres, MSSQL e Oracle.

Una query con avvisi gestiti da Grafana o Server Side Expressions è considerata numerica con le seguenti fonti di dati:

- Se l'Format ASopzione è impostata su Table nella query sull'origine dei dati.
- Se la risposta della tabella restituita a Grafana dalla query include solo una colonna numerica (ad esempio, int, double o float) e facoltativamente colonne di stringa aggiuntive.

Se sono presenti colonne di stringhe, tali colonne diventano etichette. Il nome della colonna diventa il nome dell'etichetta e il valore di ogni riga diventa il valore dell'etichetta corrispondente. Se vengono restituite più righe, ogni riga deve essere identificata in modo univoco dalle relative etichette.

Esempio

Se hai una tabella MySQL chiamata DiskSpace, come segue.

| Orario | Host | Disk | PercentFree |
|---------------|-------|------|-------------|
| 2021-7 giugno | web 1 | /ecc | 3 |
| 2021-giugno-7 | web 2 | /var | 4 |
| 2021-7 giugno | web 3 | /var | 8 |
| ... | ... | ... | ... |

È possibile interrogare il filtraggio dei dati in tempo, ma senza restituire la serie temporale a Grafana. Ad esempio, un avviso che verrebbe avviato per host, disco quando c'è meno del 5% di spazio libero potrebbe avere l'aspetto seguente.

```
SELECT Host, Disk, CASE WHEN PercentFree < 5.0 THEN PercentFree ELSE 0 END FROM (
  SELECT
    Host,
    Disk,
    Avg(PercentFree)
  FROM DiskSpace
  Group By
    Host,
    Disk
  Where __timeFilter(Time)
```

Questa query restituisce la seguente risposta della tabella a Grafana.

| Host | Disk | PercentFree |
|------|------|-------------|
| web1 | /ecc | 3 |
| web2 | /var | 4 |

| Host | Disk | PercentFree |
|-------|------|-------------|
| web 3 | /var | 0 |

Quando questa query viene utilizzata come condizione in una regola di avviso, i casi in cui il valore è diverso da zero avvisano. Di conseguenza, vengono prodotte tre istanze di avviso, come illustrato nella tabella seguente.

| Etichette | Stato |
|-------------------------|---------|
| {host=WEB1, disk=/etc} | Avviso |
| {host=Web2, disco=/var} | Avviso |
| {host=WEB3, disco=/var} | Normale |

Gestore degli avvisi

Grafana include il supporto integrato per Prometheus Alertmanager. Alertmanager aiuta sia a raggruppare che a gestire le regole di avviso, aggiungendo un livello di orchestrazione oltre ai motori di avviso. Per impostazione predefinita, le notifiche per gli avvisi gestiti da Grafana vengono gestite dall'Alertmanager integrato che fa parte del core Grafana. Puoi configurare i punti di contatto, le politiche di notifica e i modelli di Alertmanager dall'interfaccia utente di avvisi Grafana selezionando l'opzione Grafana dal menu a discesa Alertmanager.

Gli avvisi Grafana supportano la configurazione esterna di Alertmanager (per ulteriori informazioni su Alertmanager come origine dati esterna, vedere). [Connect a un'origine dati Alertmanager](#) Quando aggiungi un Alertmanager esterno, il menu a discesa Alertmanager mostra un elenco di fonti di dati Alertmanager esterne disponibili. Seleziona un'origine dati per creare e gestire avvisi per sorgenti dati autonome Cortex o Loki.

Stato e integrità delle regole di avviso

Lo stato e lo stato di integrità delle regole di avviso consentono di comprendere diversi indicatori di stato chiave relativi agli avvisi. Esistono tre componenti chiave: stato di avviso, stato delle regole di avviso e integrità delle regole di avviso. Sebbene correlati, ogni componente trasmette informazioni leggermente diverse.

Stato della regola di avviso

- **Normale:** nessuna delle serie temporali restituite dal motore di valutazione è in uno `Firing` stato `Pending` or.
- **In sospeso:** almeno una delle serie temporali restituite dal motore di valutazione è `Pending`.
- **Attivazione:** almeno una delle serie temporali restituite dal motore di valutazione è `Firing`.


Stato di allerta

- **Normale:** la condizione per la regola di avviso è falsa per ogni serie temporale restituita dal motore di valutazione.
- **Avviso:** la condizione della regola di avviso è vera per almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione. La durata per la quale la condizione deve essere vera prima che venga avviato un avviso, se impostata, viene soddisfatta o è stata superata.
- **In sospeso:** la condizione della regola di avviso è vera per almeno una serie temporale restituita dal motore di valutazione. La durata per la quale la condizione deve essere vera prima che venga avviato un avviso, se impostata, non è stata soddisfatta.
- **NoData**— La regola di avviso non ha restituito una serie temporale, tutti i valori per le serie temporali sono nulli o tutti i valori per le serie temporali sono zero.
- **Errore:** errore durante il tentativo di valutare una regola di avviso.

Integrità della regola di avviso

- **Ok:** nessun errore durante la valutazione di una regola di avviso.
- **Errore:** errore durante la valutazione di una regola di avviso.
- **NoData**— Assenza di dati in almeno una serie temporale restituita durante la valutazione di una regola.

Crea e gestisci le regole di avviso Grafana

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Una regola di avviso è un insieme di criteri di valutazione che determina se viene avviato un avviso. La regola è costituita da una o più interrogazioni ed espressioni, una condizione, la frequenza di valutazione e, facoltativamente, la durata durante la quale la condizione viene soddisfatta.

Mentre le interrogazioni e le espressioni selezionano il set di dati da valutare, una condizione imposta la soglia che un avviso deve soddisfare o superare per creare un avviso. Un intervallo specifica la frequenza con cui viene valutata una regola di avviso. La durata, se configurata, indica per quanto tempo deve essere soddisfatta una condizione. Le regole possono anche definire il comportamento di avviso in assenza di dati.

Le sezioni seguenti descrivono la creazione e la gestione di diversi tipi di regole di avviso Grafana.

Argomenti

- [Creazione di regole di avviso gestite da Cortex o Loki](#)
- [Creazione di regole di registrazione gestite da Cortex o Loki](#)
- [Creazione di regole di avviso gestite da Grafana](#)
- [Annotazioni ed etichette per le regole di avviso](#)
- [Gestione delle regole di avviso](#)
- [Gruppi di regole e namespace Cortex o Loki](#)

Creazione di regole di avviso gestite da Cortex o Loki

Utilizzando Grafana, puoi creare regole di avviso per un'istanza esterna di Cortex o Loki.

Note

Cortex è il database di serie temporali utilizzato da Amazon Managed Service per le fonti di dati Prometheus e Prometheus.

Prerequisiti

- Verifica di disporre delle autorizzazioni di scrittura per l'origine dati Prometheus. Altrimenti, non sarai in grado di creare o aggiornare le regole di avviso gestite da Cortex.

- Per le fonti di dati Cortex e Loki, abilita l'API Ruler configurando i rispettivi servizi.
 - Loki: il tipo di archiviazione delle `local` regole, predefinito per l'origine dati Loki, supporta solo la visualizzazione delle regole. Per modificare le regole, configura uno degli altri tipi di archiviazione.
 - Cortex: usa il `/api/prom` prefisso `legacy`, non `/prometheus`. L'origine dati Prometheus supporta sia Cortex che Prometheus e Grafana prevede che sia l'API Query che l'API Ruler siano sotto lo stesso URL. Non è possibile fornire un URL separato per l'API Ruler.

Note

Se non desideri gestire le regole di avviso per una particolare origine dati Loki o Prometheus, vai alle relative impostazioni e deseleziona la casella di controllo Gestisci avvisi tramite interfaccia utente di avviso.

Per aggiungere una regola di avviso gestita da Cortex o Loki

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Scegli Nuova regola di avviso.
3. Nel passaggio 1, aggiungi il nome, il tipo e la posizione di archiviazione della regola, come segue:
 - In Nome regola, aggiungi un nome descrittivo. Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l'`alertname` etichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.
 - Dal menu a discesa Tipo di regola, seleziona Avviso gestito da Cortex/Loki.
 - Dal menu a discesa Seleziona origine dati, seleziona un'origine dati Prometheus o Loki.
 - Dal menu a discesa Namespace, seleziona uno spazio dei nomi di regole esistente. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. I namespace possono contenere uno o più gruppi di regole e avere solo uno scopo organizzativo. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi di regole e namespace Cortex o Loki](#).
 - Dal menu a discesa Gruppo, seleziona un gruppo esistente all'interno del namespace selezionato. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. Le regole

appena create vengono aggiunte alla fine del gruppo. Le regole all'interno di un gruppo vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari, con lo stesso tempo di valutazione.

4. Nel passaggio 2, aggiungi la query da valutare.

Il valore può essere un'espressione PromQL o LogQL. La regola avvia un avviso se il risultato della valutazione presenta almeno una serie con un valore maggiore di 0. Viene creato un avviso per ogni serie.

5. Nel passaggio 3, aggiungi le condizioni.

Nella casella di testo `Per` della condizione, specifica la durata per la quale la condizione deve essere vera prima che venga avviato l'avviso. Se si specifica `5m`, le condizioni devono essere vere per cinque minuti prima che l'avviso venga avviato.

Note

Quando viene soddisfatta una condizione, l'avviso entra in `Pending` stato. Se la condizione rimane attiva per la durata specificata, l'avviso passa allo `Firing` stato. Se non viene più soddisfatta, torna allo `Normal` stato.

6. Nel passaggio 4, aggiungi ulteriori metadati associati alla regola.
 - Aggiungi una descrizione e un riepilogo per personalizzare i messaggi di avviso. Utilizza le linee guida in [Annotazioni ed etichette per le regole di avviso](#).
 - Aggiungi l'URL del Runbook, il pannello, la dashboard e gli ID degli avvisi.
 - Aggiungi etichette personalizzate.
7. Scegli `Anteprima avvisi` per valutare la regola e vedere quali avvisi produrrebbe. Visualizza un elenco di avvisi con lo stato e il valore di ciascuno.
8. Scegli `Salva` per salvare la regola o `Salva ed esci` per salvare la regola e tornare alla pagina `Avvisi`.

Creazione di regole di registrazione gestite da Cortex o Loki

È possibile creare e gestire regole di registrazione per un'istanza Cortex o Loki esterna. Le regole di registrazione calcolano in anticipo le espressioni più richieste o quelle più dispendiose dal punto di vista computazionale e salvano il risultato come una nuova serie temporale. L'interrogazione di questa nuova serie temporale è più rapida, soprattutto per le dashboard, poiché interrogano la stessa espressione ogni volta che le dashboard si aggiornano.

Prerequisiti

Per le fonti di dati Cortex e Loki, abilita l'API Ruler configurando i rispettivi servizi.

- Loki: il tipo di archiviazione delle local regole, predefinito per l'origine dati Loki, supporta solo la visualizzazione delle regole. Per modificare le regole, configura uno degli altri tipi di archiviazione.
- Cortex: quando configuri un'origine dati Grafana Prometheus in modo che punti a Cortex, usa il prefisso legacy, non. /api/prom/prometheus L'origine dati Prometheus supporta sia Cortex che Prometheus e Grafana prevede che sia l'API Query che l'API Ruler siano sotto lo stesso URL. Non è possibile fornire un URL separato per l'API Ruler.

Note

Se non desideri gestire le regole di avviso per una particolare origine dati Loki o Prometheus, vai alle relative impostazioni e deseleziona la casella di controllo Gestisci avvisi tramite interfaccia utente di avviso.

Per aggiungere una regola di registrazione gestita da Cortex o Loki

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Scegli Nuova regola di avviso.
3. Nel passaggio 1, aggiungi il nome, il tipo e la posizione di archiviazione della regola, come segue.
 - In Nome regola, aggiungi un nome descrittivo. Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l>alertnameetichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.
 - Dal menu a discesa Tipo di regola, seleziona Avviso gestito da Cortex/Loki.
 - Dal menu a discesa Seleziona origine dati, seleziona un'origine dati Prometheus o Loki.
 - Dal menu a discesa Namespace, seleziona uno spazio dei nomi di regole esistente. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. I namespace possono contenere uno o più gruppi di regole e avere solo uno scopo organizzativo. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi di regole e namespace Cortex o Loki](#).

- Dal menu a discesa Gruppo, seleziona un gruppo esistente all'interno del namespace selezionato. Altrimenti, scegli Aggiungi nuovo e inserisci un nome per crearne uno. Le regole appena create vengono aggiunte alla fine del gruppo. Le regole all'interno di un gruppo vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari, con lo stesso tempo di valutazione.
4. Nel passaggio 2, aggiungi la query da valutare.

Il valore può essere un'espressione PromQL o LogQL. La regola avvia un avviso se il risultato della valutazione presenta almeno una serie con un valore maggiore di 0. Viene creato un avviso per ogni serie.

5. Nel passaggio 3, aggiungi ulteriori metadati associati alla regola.
 - Aggiungi una descrizione e un riepilogo per personalizzare i messaggi di avviso. Utilizza le linee guida in [Annotazioni ed etichette per le regole di avviso](#).
 - Aggiungi l'URL del Runbook, il pannello, la dashboard e gli ID degli avvisi.
 - Aggiungi etichette personalizzate.
6. Scegli Salva per salvare la regola o Salva ed esci per salvare la regola e tornare alla pagina Avvisi.

Creazione di regole di avviso gestite da Grafana

Grafana consente di creare regole di avviso che interrogano una o più fonti di dati, riducono o trasformano i risultati e li confrontano tra loro o per fissare soglie. Quando questi vengono elaborati, Grafana invia notifiche al punto di contatto.


Note

La creazione di regole di avviso gestite Grafana durante l'utilizzo degli avvisi Grafana comporta l'invio di più notifiche quando la regola viene soddisfatta. Alcuni fornitori di punti di contatto potrebbero disporre di opzioni configurabili per deduplicare le notifiche.

Per aggiungere una regola gestita Grafana

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi che elenca gli avvisi esistenti.
2. Scegli Nuova regola di avviso.

3. Nel passaggio 1, aggiungi il nome, il tipo e la posizione di archiviazione della regola, come segue:
 - In Nome regola, aggiungi un nome descrittivo. Questo nome viene visualizzato nell'elenco delle regole di avviso. È anche l'alertname etichetta per ogni istanza di avviso creata da questa regola.
 - Dal menu a discesa Tipo di regola, seleziona Avviso gestito Grafana.
 - Dal menu a discesa Cartella, seleziona la cartella in cui desideri archiviare la regola. Se non si seleziona una cartella, la regola viene memorizzata nella General cartella. Per creare una cartella, seleziona il menu a discesa e inserisci un nuovo nome per la cartella.
4. Nel passaggio 2, aggiungi le interrogazioni e le espressioni da valutare.
 - Mantieni il nome predefinito o passa il mouse sopra e scegli l'icona di modifica per modificare il nome.
 - Per le query, seleziona una fonte di dati dal menu a discesa.
 - Aggiungi una o più [query](#) o espressioni (per i dettagli sulle espressioni, consulta [Espressioni](#) nella documentazione di Grafana).
 - Per ogni espressione, seleziona la condizione Classic per creare una singola regola di avviso oppure scegli tra le opzioni Math, Reduce, Resample per generare avvisi separati per ogni serie. Per i dettagli su queste opzioni, consulta [Regole singole e multidimensionali](#)
 - Scegli Esegui interrogazioni per verificare che l'interrogazione abbia esito positivo.
5. Nel passaggio 3, aggiungi le condizioni.
 - Dal menu a discesa Condizione, seleziona la query o l'espressione per avviare la regola di avviso.
 - Per Evaluate every, specificate la frequenza di valutazione. Deve essere un multiplo di 10 secondi. Ad esempio, 1m, 30s.
 - Per Evaluate for, specifica la durata per la quale la condizione deve essere vera prima che venga avviato un avviso.

 Note

Dopo che una condizione viene violata, l'avviso entra in Pending stato. Se la condizione rimane violata per la durata specificata, l'avviso passa allo stato. Firing. Se non viene più soddisfatto, viene ripristinato lo stato. Normal

- In Configura nessun dato e gestione degli errori, configura il comportamento di avviso in assenza di dati. Utilizza le linee guida in [Nessuna gestione di dati o casi di errore](#)
 - Scegli Anteprema avvisi per verificare il risultato dell'esecuzione della query in questo momento. L'anteprema non esclude dati e condizioni di gestione degli errori.
6. Nel passaggio 4, aggiungi ulteriori metadati associati alla regola.
- Aggiungi una descrizione e un riepilogo per personalizzare i messaggi di avviso. Utilizza le linee guida in [Annotazioni ed etichette per le regole di avviso](#).
 - Aggiungi l'URL del Runbook, il pannello, la dashboard e gli ID degli avvisi.
 - Aggiungi etichette personalizzate.
7. Scegli Salva per salvare la regola o Salva ed esci per salvare la regola e tornare alla pagina Avvisi.

Regole singole e multidimensionali

Per le regole di avviso gestite da Grafana, puoi creare una regola con una condizione classica oppure puoi creare una regola multidimensionale.

Regola monodimensionale (condizione classica)

Utilizza un'espressione di condizione classica per creare una regola che avvia un singolo avviso quando viene soddisfatta la relativa condizione. Per una query che restituisce più serie, Grafana non tiene traccia dello stato di avviso di ciascuna serie. Di conseguenza, Grafana invia un solo avviso anche quando le condizioni di allarme sono soddisfatte per più serie.

Per ulteriori informazioni su come formattare le espressioni, consulta [Espressioni](#) nella documentazione di Grafana.

Regola multidimensionale

Per generare un'istanza di avviso separata per ogni serie restituita nella query, create una regola multidimensionale.

Note

Ogni istanza di avviso generata da una regola multidimensionale viene conteggiata ai fini della quota totale di avvisi. Le regole non vengono valutate quando si raggiunge la quota di

avvisi. Per ulteriori informazioni sulle quote per le regole multidimensionali, vedere [Errori relativi alla quota raggiunta](#)

Per creare più istanze da una singola regola MathReduce, usa o Resample espressioni per creare una regola multidimensionale. Ad esempio, puoi:

- Aggiungi un'Reduceespressione per ogni query per aggregare i valori nell'intervallo di tempo selezionato in un unico valore. (Non necessario per [le regole che utilizzano dati numerici](#)).
- Aggiungi un'Matthespressione con la condizione per la regola. Ciò non è necessario nel caso in cui una query o un'espressione di riduzione restituisca già 0 se la regola non deve avviare un avviso o un numero positivo se deve avviare un avviso.

Alcuni esempi:

- $\$B > 70$ se deve avviare un avviso nel caso in cui il valore della query/espressione B sia superiore a 70.
- $\$B < \$C * 100$ nel caso in cui debba avviare un avviso se il valore di B è inferiore al valore di C moltiplicato per 100. Se le query confrontate contengono più serie nei risultati, le serie di query diverse vengono abbinata se hanno le stesse etichette o una è un sottoinsieme dell'altra.

Note

Grafana non supporta le interrogazioni di avviso con variabili modello. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina della community Le [variabili di modello non sono supportate nelle query di avviso durante la configurazione](#) di Alert.

Considerazioni sulle prestazioni per le regole multidimensionali

Ogni istanza di avviso viene conteggiata ai fini della quota di avvisi. Le regole multidimensionali che creano più istanze di quelle che possono essere inserite all'interno della quota di avvisi non vengono valutate e restituiscono un errore di quota. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori relativi alla quota raggiunta](#).

Gli avvisi multidimensionali possono avere un forte impatto sulle prestazioni del tuo spazio di lavoro Grafana, nonché sulle prestazioni delle tue fonti di dati, poiché Grafana le interroga per valutare le

tue regole di avviso. Le seguenti considerazioni possono essere utili per ottimizzare le prestazioni del sistema di monitoraggio.

- Frequenza di valutazione delle regole: la proprietà Evaluate Every di una regola di avviso controlla la frequenza di valutazione delle regole. Si consiglia di utilizzare la frequenza di valutazione più bassa accettabile.
- Cardinalità del set di risultati: il numero di istanze di avviso create con una regola ne influisce sulle prestazioni. Supponiamo che stiate monitorando gli errori di risposta delle API per ogni percorso API, su ogni macchina virtuale del vostro parco macchine. Questo set ha una cardinalità del numero di percorsi moltiplicato per il numero di macchine virtuali. È possibile ridurre la cardinalità del set di risultati, ad esempio, monitorando gli errori totali per macchina virtuale anziché per percorso per macchina virtuale.
- Complessità della query: le interrogazioni che le fonti di dati possono elaborare e a cui rispondere rapidamente consumano meno risorse. Sebbene questa considerazione sia meno importante delle altre considerazioni sopra elencate, se le hai ridotte il più possibile, l'analisi delle prestazioni delle singole query potrebbe fare la differenza. È inoltre necessario essere consapevoli dell'impatto sulle prestazioni che la valutazione di queste regole ha sulle fonti di dati. Le query di avviso sono spesso la maggior parte delle query gestite dai database di monitoraggio, quindi anche gli stessi fattori di carico che influiscono sull'istanza Grafana influiscono su di esse.

Errori relativi alla quota raggiunta

Esiste una quota per il numero di istanze di avviso che è possibile avere all'interno di un singolo spazio di lavoro. Quando raggiungi quel numero, non puoi più creare nuove regole di avviso in quell'area di lavoro. Con gli avvisi multidimensionali, il numero di istanze di avviso può variare nel tempo.

È importante ricordare quanto segue quando si lavora con le istanze di avviso.

- Se si creano solo regole monodimensionali, ogni regola è una singola istanza di avviso. È possibile creare lo stesso numero di regole in un unico spazio di lavoro pari alla quota dell'istanza di avviso e non di più.
- Le regole multidimensionali creano più istanze di avviso, tuttavia il numero non è noto finché non vengono valutate. Ad esempio, se crei una regola di avviso che tiene traccia dell'utilizzo della CPU delle tue istanze Amazon EC2, potrebbero esserci 50 istanze EC2 al momento della creazione (e quindi 50 istanze di avviso), ma se aggiungi altre 10 istanze EC2 una settimana dopo, la valutazione successiva ha 60 istanze di avviso.

Il numero di istanze di avviso viene valutato quando si crea un avviso multidimensionale e non è possibile crearne uno che superi immediatamente la quota di istanze di avviso. Poiché il numero di istanze di avviso può cambiare, la quota viene verificata ogni volta che vengono valutate le regole.

- Al momento della valutazione della regola, se una regola comporta il superamento della quota prevista per le istanze di avviso, tale regola non viene valutata finché non viene effettuato un aggiornamento della regola di avviso che porta il numero totale di istanze di avviso al di sotto della quota di servizio. Quando ciò accade, si riceve una notifica di avviso che informa che la quota è stata raggiunta (la notifica utilizza la politica di notifica per la regola in fase di valutazione). La notifica include un'ErrorAnnotation con il valore. `QuotaReachedError`
- Una regola che causa un `QuotaReachedError` arresto nella valutazione. La valutazione viene ripresa solo quando viene effettuato un aggiornamento e la valutazione successiva all'aggiornamento non causa di per sé un `QuotaReachedError`. Una regola che non viene valutata mostra l'errore Quota raggiunta nella console Grafana.
- È possibile ridurre il numero di istanze di avviso rimuovendo le regole di avviso o modificando gli avvisi multidimensionali per avere meno istanze di avviso (ad esempio, inserendo un avviso sugli errori per macchina virtuale anziché un avviso di errore per API in una macchina virtuale).
- Per riprendere le valutazioni, aggiorna l'avviso e salvalo. È possibile aggiornarlo per ridurre il numero di istanze di avviso oppure, se sono state apportate altre modifiche per ridurre il numero di istanze di avviso, è possibile salvarlo senza modifiche. Se può essere ripreso, lo è. Se ne causa un altro `QuotaReachedError`, non puoi salvarlo.
- Quando un avviso viene salvato e riprende la valutazione senza superare la quota di avvisi, l'errore Quota raggiunta può continuare a essere visualizzato nella console Grafana per qualche tempo (fino all'intervallo di valutazione), tuttavia, la valutazione della regola di avviso inizia e gli avvisi vengono inviati se viene raggiunta la soglia della regola.
- Per i dettagli sulla quota di avvisi e su altre quote, vedere. [Quote del servizio Amazon Managed Grafana](#)

Nessuna gestione di dati o casi di errore

Scegliete le opzioni su come gestire il comportamento di avviso in assenza di dati o in caso di errori.

Le opzioni per la gestione dell'assenza di dati sono elencate nella tabella seguente.

| Opzione No Data | Comportamento |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun dato | Crea un avviso <code>DatasourceNoData</code> con il nome e l'UID della regola di avviso e l'UID dell'origine dati che non ha restituito dati come etichette. |
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Alerting</code> |
| OK | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Normal</code> . |

Le opzioni per la gestione dei casi di errore sono elencate nella tabella seguente.

| Opzione di errore o timeout | Comportamento |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Alerting</code> |
| OK | Imposta lo stato della regola di avviso su <code>Normal</code> |
| Errore | Crea un avviso <code>DatasourceError</code> con il nome e l'UID della regola di avviso e l'UID dell'origine dati che non ha restituito dati come etichette. |

Annotazioni ed etichette per le regole di avviso

Le annotazioni e le etichette sono coppie chiave-valore associate agli avvisi provenienti dalla regola di avviso, dalla risposta dell'origine dati e come risultato della valutazione delle regole di avviso. [Possono essere utilizzate direttamente nelle notifiche di avviso o nei modelli e nelle funzioni dei modelli per creare contatti di notifica in modo dinamico.](#)

Annotazioni

Le annotazioni sono coppie chiave-valore che forniscono informazioni aggiuntive su un avviso. È possibile utilizzare le seguenti annotazioni: `description`, `summaryrunbook_url`, `alertId` e `dashboardUid` `panelId`. Queste vengono visualizzate nei dettagli delle regole e degli avvisi nell'interfaccia utente e possono essere utilizzate nei modelli di messaggi dei punti di contatto.

Etichette

Le etichette sono coppie chiave-valore che contengono informazioni su un avviso. Il set di etichette per un avviso viene generato e aggiunto durante il processo di valutazione e notifica degli avvisi. Vengono utilizzati nei seguenti modi.

- Il set completo di etichette per un avviso identifica in modo univoco quell'avviso all'interno di Grafana Alerts.
- [L'Alertmanager utilizza le etichette per abbinare gli avvisi ai silenzi e ai gruppi di avvisi nelle politiche di notifica.](#)
- L'interfaccia utente di avviso mostra le etichette per ogni istanza di avviso generata dalla valutazione di quella regola.
- I punti di contatto possono accedere alle etichette per generare dinamicamente notifiche contenenti informazioni specifiche sull'avviso che genera una notifica.
- È possibile aggiungere etichette a una regola di [avviso](#). Queste etichette configurate manualmente sono in grado di utilizzare le funzioni dei modelli e fare riferimento ad altre etichette. Le etichette aggiunte a una regola di avviso qui hanno la precedenza in caso di collisione tra etichette.

Le seguenti variabili di modello sono disponibili quando si espandono annotazioni ed etichette.

| Nome | Descrizione |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$labels</code> | Le etichette della query o della condizione. Ad esempio <code>{{ \$labels.instance }}</code> e <code>{{ \$labels.job }}</code> . Non è disponibile quando la regola utilizza una condizione classica. |
| <code>\$values</code> | I valori di tutte le espressioni di riduzione e matematiche che sono state valutate per questa regola di avviso. Ad esempio <code>{{ \$values.A }}</code> , <code>{{ \$values.A</code> |

| Nome | Descrizione |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | .Labels }} e {{ \$values.A.Value }} A dov'è l'refIDespressione. Non è disponibili quando la regola utilizza una condizione classica |
| \$value | La stringa di valori dell'istanza di avviso. Ad esempio, [var='A' labels={instance=foo} value=10] . |

Gestione delle regole di avviso

La pagina *Avvisi* elenca le regole di avviso. Per impostazione predefinita, le regole sono raggruppate per tipi di origini dati. La sezione *Grafana* elenca le regole gestite da Grafana e la sezione *Cortex/Loki* elenca le regole per le fonti di dati compatibili con Prometheus. È possibile visualizzare le regole di avviso per le fonti di dati compatibili con Prometheus, ma non è possibile modificarle.

Visualizza le regole di avviso

Utilizzando gli avvisi Grafana, puoi visualizzare tutti i tuoi avvisi in un'unica pagina.

Per visualizzare i dettagli degli avvisi

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona *Avvisi* (campanella) per aprire la pagina *Avvisi*. Per impostazione predefinita, le regole vengono visualizzate in gruppi per tipo di origine dati. È inoltre possibile visualizzare in base allo stato corrente di ogni avviso (questi sono descritti più dettagliatamente nel testo seguente).
2. In *Visualizza come*, puoi passare dalla visualizzazione di gruppo a quella dello stato scegliendo l'opzione che preferisci.
3. Scegli la freccia accanto a una riga per visualizzare ulteriori dettagli per quella riga. I dettagli di una regola includono le etichette delle regole, le annotazioni, le fonti di dati e le interrogazioni, nonché un elenco di istanze di avviso risultanti dalla regola.

Visualizzazione di gruppo

La visualizzazione di gruppo mostra le regole di avviso Grafana raggruppate per cartella e le regole di avviso Loki o Prometheus raggruppate per `+. namespace group`. Questa è la visualizzazione

predefinita dell'elenco delle regole, destinata alla gestione delle regole. È possibile espandere ogni gruppo per visualizzare un elenco delle regole in esso contenute. Espandi ulteriormente una regola per visualizzarne i dettagli. Puoi anche espandere i pulsanti di azione e gli avvisi risultanti dalla regola per visualizzarne i dettagli.

Visualizzazione dello stato

La visualizzazione dello stato mostra le regole di avviso raggruppate per stato. Utilizzate questa visualizzazione per avere una panoramica delle regole in quale stato si trovano. Ogni regola può essere espansa per visualizzarne i dettagli. I pulsanti di azione e tutti gli avvisi generati da questa regola; ogni avviso può essere ulteriormente espanso per visualizzarne i dettagli.

Filtra le regole di avviso

È possibile filtrare le regole di avviso visualizzate nella pagina Avvisi in diversi modi.

- È possibile filtrare per visualizzare le regole che interrogano una fonte di dati specifica scegliendo **Seleziona origini dati**, quindi selezionando un'origine dati in base alla quale filtrare.
- Puoi filtrare per etichette scegliendo i criteri di ricerca in **Cerca per etichetta**. Alcuni criteri di esempio includono `environment=productionregion=~US|EU,severity!=warning`.
- È possibile filtrare per visualizzare le regole in uno stato specifico scegliendo **Filtra avvisi per stato** e quindi selezionando lo stato che si desidera visualizzare.

Modifica o elimina le regole di avviso

Le regole di avviso gestite da Grafana possono essere modificate o eliminate solo dagli utenti con autorizzazioni di modifica per la cartella in cui sono archiviate le regole. Le regole di avviso per un'istanza esterna di Cortex o Loki possono essere modificate o eliminate dagli utenti con ruoli di Editor o Amministratore.

Per modificare o eliminare una regola

1. Espandi una regola fino a visualizzare i controlli delle regole per **Visualizza**, **Modifica** ed **Elimina**.
2. Scegli **Modifica** per aprire la pagina di creazione della regola. Effettua gli aggiornamenti nello stesso modo in cui crei una regola. Per i dettagli, consulta le istruzioni in [Creazione di regole di avviso gestite da Grafana](#) o [Creazione di regole di avviso gestite da Cortex o Loki](#).
3. Facoltativamente, scegli **Elimina** per eliminare una regola.

Gruppi di regole e namespace Cortex o Loki

Puoi organizzare le tue regole. Le regole vengono create all'interno di gruppi di regole e i gruppi di regole sono organizzati in namespace. Le regole all'interno di un gruppo di regole vengono eseguite in sequenza a intervalli regolari. L'intervallo predefinito è di un minuto. È possibile rinominare gli spazi dei nomi e i gruppi di regole di Cortex o Loki e modificare gli intervalli di valutazione dei gruppi di regole.

Per modificare un gruppo di regole o uno spazio dei nomi


1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Passa a una regola all'interno del gruppo di regole o dello spazio dei nomi che desideri modificare.
3. Scegliete l'icona Modifica (penna).
4. Apportate modifiche al gruppo di regole o al namespace.

Note

Per i namespace, puoi solo modificare il nome. Per i gruppi di regole, è possibile modificare il nome o l'intervallo di valutazione per le regole del gruppo. Ad esempio, è possibile scegliere di valutare le regole una volta al minuto o 30s una volta ogni 30 secondi.

5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Gruppi di avvisi

-  Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)
Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

I gruppi di avvisi mostrano avvisi raggruppati provenienti da un'istanza di Alertmanager. Per impostazione predefinita, gli avvisi sono raggruppati in base alle chiavi di etichetta per la politica principale in. [Utilizzo delle politiche di notifica](#) Il raggruppamento degli avvisi comuni in un unico gruppo di avvisi impedisce l'avvio di avvisi duplicati.

Per visualizzare i raggruppamenti di avvisi

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella), quindi la voce Raggruppamento avvisi per aprire la pagina che elenca i gruppi esistenti.
2. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona un Alertmanager esterno come fonte di dati. Per impostazione predefinita, è selezionato Alertmanager. Grafana
3. Dal menu a discesa personalizzato raggruppa per, seleziona una combinazione di etichette per visualizzare un raggruppamento diverso da quello predefinito. È possibile utilizzare questa visualizzazione per eseguire il debug o verificare il raggruppamento delle politiche di notifica.


Gli avvisi senza etichette specificate nel raggruppamento della politica principale o nel raggruppamento personalizzato vengono aggiunti a un gruppo con un'intestazione di. `No grouping`

Filtra gli avvisi

Puoi utilizzare i seguenti filtri per visualizzare gli avvisi che corrispondono a criteri specifici:

- Ricerca per etichetta: in Cerca, inserisci un'etichetta esistente per visualizzare gli avvisi corrispondenti all'etichetta. Ad esempio, `environment=productionregion=~US | EU,severity!=warning`.
- Filtra gli avvisi per stato: negli Stati, seleziona uno o più Unprocessed stati per visualizzare gli avvisi in quello stato. Active Suppressed

Silenziamento delle notifiche di avviso per le fonti di dati Prometheus

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Per le fonti di dati esterne di Alertmanager (incluso Amazon Managed Service for Prometheus), puoi sopprimere le notifiche di avviso con un silenzio. Un silenzio impedisce solo la creazione di notifiche: i silenzi non impediscono la valutazione delle regole di avviso e non impediscono la visualizzazione delle istanze di avviso nell'interfaccia utente. Quando si silenzia un avviso, si specifica un intervallo di tempo entro il quale tale avviso deve essere soppresso.

È possibile configurare i silenzi per un'origine dati esterna di Alertmanager.

Note

Per sopprimere le notifiche di avviso a intervalli di tempo regolari (ad esempio, durante i normali periodi di manutenzione), utilizza anziché i silenzi. [Tempi di silenziamento](#)

Per aggiungere un silenzio

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. [Scegli Silences per aprire una pagina che elenca i punti di contatto esistenti.](#)
3. Scegli l'Alertmanager esterno dal menu a discesa Alertmanager.
4. Seleziona Nuovo silenzio.
5. Seleziona le date di inizio e fine in Inizio e fine del silenzio per indicare quando il silenzio deve entrare in vigore e quando dovrebbe terminare.

In alternativa all'impostazione di un'ora di fine, in Durata, specifica per quanto tempo viene applicato il silenzio. Questo aggiorna automaticamente l'ora di fine nel campo di inizio e fine del silenzio.

6. Nei campi Nome e Valore, inserisci una o più etichette corrispondenti. Gli abbinatori determinano a quali regole si applica il silenzio. La corrispondenza delle etichette viene discussa più dettagliatamente seguendo questa procedura.
7. Facoltativamente, aggiungi un commento o modifica il Creatore per impostare il proprietario del silenzio.

Corrispondenza delle etichette per la soppressione degli avvisi

Quando si crea un silenzio, si crea una serie di etichette corrispondenti come parte del silenzio. Si tratta di un insieme di regole sulle etichette che devono corrispondere affinché l'avviso venga soppresso. Le etichette corrispondenti sono costituite da tre parti:

- **Etichetta:** il nome dell'etichetta da abbinare. Deve corrispondere esattamente al nome dell'etichetta dell'avviso.
- **Operatore:** l'operatore utilizzato per confrontare il valore dell'etichetta con il valore dell'etichetta corrispondente. Gli operatori disponibili sono:
 - **=**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde esattamente alla stringa fornita.
 - **!=**Seleziona le etichette il cui valore non corrisponde alla stringa fornita.
 - **=~**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde al valore interpretato dall'espressione regolare della stringa fornita (la stringa fornita viene interpretata come un'espressione regolare).
 - **!~**Seleziona le etichette che non corrispondono all'espressione regolare fornita.
- **Valore:** il valore a cui abbinare il valore dell'etichetta. Può corrispondere come stringa o come espressione regolare, a seconda dell'operatore scelto.

Un silenzio termina alla data di fine indicata, ma è possibile terminare manualmente la soppressione in qualsiasi momento.

Per terminare un silenzio manualmente

1. Nella pagina Avvisi, scegli Silenzi per visualizzare l'elenco dei silenzi esistenti.
2. Seleziona il silenzio che vuoi terminare e scegli Annulla silenzio. Questo termina la soppressione degli avvisi.

Note

La disattivazione del silenzio interrompe la soppressione degli avvisi, come se l'ora di fine fosse impostata per l'ora corrente. I silenzi terminati (automaticamente o manualmente) vengono conservati ed elencati per cinque giorni. Non è possibile rimuovere manualmente un silenzio dall'elenco.

Creazione di un collegamento al modulo per la creazione del silenzio

È possibile creare un URL per il modulo di creazione del silenzio con i dettagli già compilati. Gli operatori possono utilizzarlo per sopprimere rapidamente un allarme durante un evento operativo.

Quando create un collegamento a un modulo di silenzio, utilizzate un parametro di `matchers` query per specificare le etichette corrispondenti e un parametro di `comment` query per specificare un commento. Il `matchers` parametro richiede uno o più valori nel modulo `[label][operator][value]`, separati da virgole.


URL di esempio

Per creare un collegamento a un modulo silenzioso, con etichette corrispondenti `severity=critical e cluster!~europe-.*`, con un commento che dice `Silencing critical EU alerts`, usa un URL come il seguente. Sostituisci *mygrafana* con l'hostname della tua istanza Grafana.

```
https://mygrafana/alerting/silence/new?matchers=severity%3Dcritical%2Ccluster!~europe-
*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert
```

Per creare un collegamento a una nuova pagina silenziosa per un Alertmanager esterno, aggiungi un parametro di `alertmanager` query con il nome dell'origine dati Alertmanager, ad esempio. `alertmanager=myAlertmanagerdatasource`

Lavorare con i punti di contatto

 Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Utilizza i punti di contatto per definire in che modo i tuoi contatti vengono avvisati quando viene avviato un avviso. Un punto di contatto può avere uno o più tipi di punti di contatto, ad esempio Amazon Simple Notification Service o Slack. Quando viene avviato un avviso, viene inviata una notifica a tutti i tipi di punti di contatto elencati per un punto di contatto. Facoltativamente, può [Utilizzo di modelli di messaggistica](#) essere utilizzato per personalizzare i messaggi di notifica per i tipi di punti di contatto.

 Note

Puoi creare e modificare punti di contatto per gli avvisi gestiti da Grafana. I punti di contatto per gli avvisi di Alertmanager sono di sola lettura.

Lavorare con i punti di contatto

Le seguenti procedure descrivono in dettaglio come aggiungere, modificare, testare ed eliminare i punti di contatto.

Per aggiungere un punto di contatto

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Punti di contatto, quindi Nuovo punto di contatto.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona un Alertmanager. Il Grafana Alertmanager è selezionato per impostazione predefinita.
4. Inserite un nome per il punto di contatto.
5. In Tipo di punto di contatto, scegli un tipo e i campi obbligatori in base a quel tipo. Ad esempio, se scegli Slack, inserisci i canali Slack e gli utenti che devono essere contattati.
6. Se disponibile per il punto di contatto selezionato, scegli facoltativamente le Impostazioni opzionali per specificare impostazioni aggiuntive.
7. In Impostazioni di notifica, seleziona facoltativamente Disabilita messaggio risolto se non desideri ricevere una notifica quando si risolve un avviso.
8. Se il tuo punto di contatto necessita di più tipi di punti di contatto, puoi scegliere Nuovo tipo di punto di contatto e ripetere i passaggi per ogni tipo di punto di contatto necessario.
9. Scegli Salva punto di contatto per salvare le modifiche.

Per modificare un punto di contatto

1. Scegli Punti di contatto per visualizzare un elenco di punti di contatto esistenti.
2. Seleziona il punto di contatto da modificare, quindi scegli l'icona Modifica (penna).
3. Apporta le modifiche necessarie, quindi scegli Salva punto di contatto per salvare le modifiche.

Dopo aver creato il punto di contatto, puoi inviare una notifica di prova per verificare che sia configurato correttamente.

Per inviare una notifica di prova

1. Scegli Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto esistenti.
2. Seleziona il punto di contatto da testare, quindi scegli l'icona Modifica (penna).
3. Seleziona l'icona Test (aeroplano di carta).
4. Scegli se inviare una notifica di test predefinita o scegli Personalizzata per aggiungere annotazioni ed etichette personalizzate nella notifica di test.
5. Scegli Invia notifica di test per testare l'avviso con i punti di contatto indicati.

È possibile eliminare i punti di contatto che non sono utilizzati in base a una politica di notifica.

Per eliminare un punto di contatto

1. Scegliete Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto esistenti.
2. Seleziona il punto di contatto da eliminare, quindi scegli l'icona Elimina (cestino).
3. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Sì, elimina.

Note

Se il punto di contatto è utilizzato in base a una politica di notifica, è necessario eliminare la politica di notifica o modificarla per utilizzare un punto di contatto diverso prima di eliminare il punto di contatto.

Elenco dei notificanti supportati

| Nome | Type |
|------------|-----------|
| Amazon SNS | sns |
| OpsGenie | opsgenie |
| Pager Duty | pagerduty |

| Nome | Type |
|-----------|-----------|
| Slack | slack |
| VictorOps | victorops |

Utilizzo di modelli di messaggistica

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le notifiche inviate tramite [Lavorare con i punti di contatto](#) vengono create utilizzando modelli di messaggistica. I modelli predefiniti di Grafana si basano sul [sistema di template Go, in cui alcuni campi vengono valutati come testo, mentre altri vengono valutati come HTML \(il che può influire sull'escape\)](#).

Poiché la maggior parte dei campi dei punti di contatto può essere modellata, è possibile creare modelli personalizzati riutilizzabili e utilizzarli in più punti di contatto. L'[Dati del modello](#) argomento elenca le variabili disponibili per la creazione di modelli.

Utilizzo dei modelli

I modelli vengono utilizzati per creare un messaggio. Ad esempio, con un messaggio di avviso Slack, puoi impostare il titolo e il corpo del punto di contatto. L'esempio seguente mostra come utilizzare i modelli predefiniti per creare un titolo che contenga un conteggio degli avvisi attivati e risolti e un corpo che elenchi gli avvisi e i relativi stati.

- Titolo:

```
{{ len .Alerts.Firing }} firing, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved
```

- Corpo del testo:

```

{{ range .Alerts }}{{ .Status }}: {{ .Labels.alertname }}
{{end }}

```

È possibile creare modelli personalizzati, come nell'esempio seguente.

- Titolo:

```

{{ template "slack.default.title" .}}

```

- Corpo del testo:

```

{{ template "mymessage" .}}

```

Di seguito è riportato un modello di esempio.

```

{{ define "myalert" }}
  [{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }}

  Labels:
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: {{ .Value }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .Annotations) 0 }}
  Annotations:
  {{ range .Annotations.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: {{ .Value }}
  {{ end }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .SilenceURL ) 0 }}
    Silence alert: {{ .SilenceURL }}
  {{ end }}
  {{ if gt (len .DashboardURL ) 0 }}
    Go to dashboard: {{ .DashboardURL }}
  {{ end }}
{{ end }}

```

Le procedure seguenti mostrano come creare, modificare ed eliminare modelli di messaggio personalizzati.

Per creare un modello di messaggio

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Punti di contatto.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona l'istanza Alertmanager per cui desideri creare un modello di messaggio. L'impostazione predefinita è Grafana Alertmanager.
4. Scegli Aggiungi modello.
5. Aggiungi un nome descrittivo.
6. Aggiungi il contenuto per il modello, ad esempio:

```
{{ define "mymessage" }}
  {{ range .Alerts }}
    [{{ .Status }}] [{{ range .Labels }} [{{ .Name }}]={{ .Value }}]{{end}}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Il `define` tag nella sezione Contenuto assegna il nome del modello. Questo tag è facoltativo e, se omesso, il nome del modello viene derivato dal campo Nome. Quando vengono specificati entrambi, è consigliabile mantenerli uguali.

7. Scegli Salva modello.

Note

Il codice HTML nei modelli di messaggi di avviso viene visualizzato come testo, senza caratteri di controllo. Il rendering del codice HTML nella notifica risultante non è supportato da Grafana.

Per modificare un modello di messaggio

1. Nella pagina Avvisi, scegli Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto.
2. Nella tabella Modello, trova il modello che desideri modificare, quindi scegli l'icona Modifica (penna).

3. Apporta le modifiche, quindi scegli Salva modello.

Per eliminare un modello di messaggio

1. Nella pagina Avvisi, scegli Punti di contatto per aprire l'elenco dei punti di contatto.
2. Nella tabella Modello, trova il modello che desideri rimuovere, quindi scegli l'icona Elimina (cestino).
3. Scegli Sì, elimina per eliminare il modello.

Modelli annidati

È possibile incorporare modelli all'interno di altri modelli.

Ad esempio, è possibile definire un frammento di modello utilizzando la `define` parola chiave:

```

{{ define "mytemplate" }}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}

```

È quindi possibile incorporare modelli personalizzati all'interno di questo frammento utilizzando la parola chiave `template`. Per esempio:

```

Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}

```

È possibile utilizzare le seguenti opzioni di modello integrate per incorporare modelli personalizzati.

| Nome | Note |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>default.title</code> | Visualizza informazioni sullo stato di alto livello. |
| <code>default.message</code> | Fornisce un riepilogo formattato degli allarmi attivati e risolti. |

Esempi di modelli personalizzati

Ecco alcuni esempi di come utilizzare i modelli personalizzati.

Modello per il rendering di un singolo avviso:

```

{{ define "myalert" }}
  [{{.Status}}] [{{ .Labels.alertname }}

  Labels:
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: [{{ .Value }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .Annotations) 0 }}
  Annotations:
  {{ range .Annotations.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: [{{ .Value }}
  {{ end }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .SilenceURL ) 0 }}
    Silence alert: [{{ .SilenceURL }}
  {{ end }}
  {{ if gt (len .DashboardURL ) 0 }}
    Go to dashboard: [{{ .DashboardURL }}
  {{ end }}
  {{ end }}

```

Modello per visualizzare l'intero messaggio di notifica:

```

{{ define "mymessage" }}
  {{ if gt (len .Alerts.Firing) 0 }}
    [{{ len .Alerts.Firing }}] firing:
    [{{ range .Alerts.Firing }} [{{ template "myalert" .}}] [{{ end }}
  {{ end }}
  {{ if gt (len .Alerts.Resolved) 0 }}
    [{{ len .Alerts.Resolved }}] resolved:
    [{{ range .Alerts.Resolved }} [{{ template "myalert" .}}] [{{ end }}
  {{ end }}
  {{ end }}

```

Dati del modello

I seguenti dati vengono passati ai modelli di messaggio.

| Nome | Type | Note |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Receiver</code> | string | Nome del punto di contatto a cui viene inviata la notifica. |
| <code>Status</code> | string | attivazione se viene attivato almeno un avviso, altrimenti risolto. |
| <code>Alerts</code> | Alert | Elenco degli oggetti di avviso inclusi in questa notifica (vedi sotto). |
| <code>GroupLabels</code> | KeyValue | Etichette in base alle quali questi avvisi sono stati raggruppati. |
| <code>CommonLabels</code> | KeyValue | Etichette comuni a tutti gli avvisi inclusi in questa notifica. |
| <code>CommonAnnotations</code> | KeyValue | Annotazioni comuni a tutti gli avvisi inclusi in questa notifica. |
| <code>ExternalURL</code> | string | Link di ritorno al Grafana che ha inviato la notifica. Se si utilizza un Alertmanager esterno, ricollega a questo Alertmanager. |

Il `Alerts` tipo espone due funzioni per filtrare gli avvisi restituiti.

- `Alerts.Firing`— Restituisce un elenco di avvisi di attivazione.
- `Alerts.Resolved`— Restituisce un elenco di avvisi risolti.

Avviso (tipo)

Il tipo di avviso contiene i seguenti dati.

| Nome | Type | Note |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato | string | firing o resolved. |
| Etichette | KeyValue | Un set di etichette allegate all'avviso. |
| Annotazioni | KeyValue | Un insieme di annotazioni allegate all'avviso. |
| StartsAt | Time.time | L'ora in cui l'allarme ha iniziato a scattare. |
| EndsAt | Tempo. Tempo | Impostato solo se è nota l'ora di fine di un avviso. Altrimenti impostato su un periodo di timeout configurabile dal momento in cui è stato ricevuto l'ultimo avviso. |
| URL del generatore | string | Un link a Grafana o Alertmanager esterno. |
| URL silenzioso | string | Link a grafana silence for con le etichette per questo avviso precompilate. Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. |
| URL del pannello di controllo | string | Collegamento alla dashboard di Grafana, se la regola di avviso appartiene a una di esse. Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. |
| URL del pannello | string | Collegamento al pannello di dashboard di Grafana, se la regola di avviso appartiene a |

| Nome | Type | Note |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | uno. Solo per gli avvisi gestiti da Grafana. |
| Impronta digitale | string | Impronta digitale che può essere utilizzata per identificare l'avviso. |
| ValueString | string | Una stringa che contiene le etichette e il valore di ogni espressione ridotta nell'avviso. |

KeyValue tipo

Il `KeyValue` tipo è un insieme di coppie di stringhe chiave/valore che rappresentano etichette e annotazioni.

Oltre all'accesso diretto ai dati archiviati come `fileKeyValue`, esistono anche metodi per ordinare, rimuovere e trasformare i dati.

| Nome | Argomenti | Valori restituiti | Note |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SortedPairs | | Elenco ordinato di coppie di stringhe di chiavi e valori | |
| Rimuovi | [] stringa | KeyValue | Restituisce una copia della mappa chiave/valore senza le chiavi fornite. |
| Nomi | | [] stringa | Elenco dei nomi delle etichette |
| Valori | | [] stringa | Elenco dei valori delle etichette |

Funzioni del modello

Utilizzando le funzioni del modello è possibile elaborare etichette e annotazioni per generare notifiche dinamiche. Sono disponibili le seguenti funzioni.

| Nome | Tipo di argomento | Tipo restituito | Descrizione |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>humanize</code> | numero o stringa | string | Converte un numero in un formato più leggibile, utilizzando prefissi metrici. |
| <code>humanize1024</code> | numero o stringa | string | Come <code>humanize</code> , ma usa 1024 come base anziché 1000. |
| <code>humanizeduration</code> | numero o stringa | string | Converte una durata in secondi in un formato più leggibile. |
| <code>humanizePercentage</code> | numero o stringa | string | Converte un valore del rapporto in una frazione di 100. |
| <code>humanizeTimestamp</code> | numero o stringa | string | Converte un timestamp Unix in pochi secondi in un formato più leggibile. |
| <code>title</code> | string | string | <code>Strings.title</code> , mette in maiuscolo il primo carattere di ogni parola. |
| <code>toUpper</code> | string | string | stringhe. <code>ToUpper</code> , converte tutti i caratteri in lettere maiuscole. |

| Nome | Tipo di argomento | Tipo restituito | Descrizione |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>toLowerCase</code> | string | string | stringhe. <code>toLowerCase</code> , converte tutti i caratteri in minuscolo. |
| <code>match</code> | motivo, testo | booleano | espressione regolare. <code>MatchString</code> Verifica una corrispondenza regexp non ancorata. |
| <code>replaceAll</code> | modello, sostituzione, testo | string | Regex. <code>replaceAll</code> <code>String</code> Sostituzione Regex, non ancorata. |
| <code>graphLink</code> | string - Oggetto JSON con <code>expr</code> e campi <code>datasource</code> | string | Restituisce il percorso della visualizzazione grafica in Explore per l'espressione e l'origine dati specificate. |
| <code>tableLink</code> | string - Oggetto JSON con <code>expr</code> e campi <code>datasource</code> | string | Restituisce il percorso della vista tabulare in Explore per l'espressione e l'origine dati specificate. |
| <code>args</code> | [] interfaccia {} | mappa [stringa] interfaccia {} | Converte un elenco di oggetti in una mappa con chiavi, ad esempio <code>arg0</code> , <code>arg1</code> . Utilizzate questa funzione per passare più argomenti ai modelli. |

| Nome | Tipo di argomento | Tipo restituito | Descrizione |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <code>externalURL</code> | nulla | string | Restituisce una stringa che rappresenta l'URL esterno. |
| <code>pathPrefix</code> | nulla | string | Restituisce il percorso dell'URL esterno. |

La tabella seguente mostra esempi di utilizzo di ciascuna funzione.

| Funzione | TemplateString | Input | Expected (Atteso) |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| umanizzare | {umanizza \$value} | 1234567,0 | 1,235 M |
| umanizza 1024 | {humanize1024 \$value} | 1048576,0 | 1 Mi |
| Durata umanizzata | {UmanizeDuration \$value} | 899,99 | 14 m 59 s |
| Umanizza la percentuale | {humanizePercentage \$value} | 0,1234567 | 12,35% |
| Umanizza il timestamp | {humanizeTimestamp \$value} | 1435065584,128 | 2015-06-23 13:19:44.128 +0000 UTC |
| titolo | {\$valore titolo} | un B C | Aa Bb Cc |
| toUpper | {\$valore toUpper} | un dB C | A B C |
| toLower | {\$valore toLower} | un B C | a b c |
| match | {match «a+» \$labels.instance} | aa | true |
| reReplaceAll | {{ reReplaceAll «localhost :(.*)» | host locale: 3000 | mio.domain:3000 |

| Funzione | TemplateString | Input | Expected (Atteso) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | «my.domain: \$1" \$labels.instance}} | | |
| GraphLink | {{graphLink «{" expr \»: \ "up\", \ "fonte dati \»: \ "gdev-prometheus \"}}}} | | /esplorare? left= ["ora-1h», "adesso», "gdev-prometheus», {"datasource» : "gdev- prometheus» , "expr» : "up», "instant» : false, "range» : true}] |
| TableLink | {{tableLink «{" expr\": \ "up\", \ "fonte dati\": \ "gdev-prometheus\" }»}} | | /esplorare? left= ["ora-1h», "adesso», "gdev-prometheus», {"datasource» : "gdev- prometheus» , "expr» : "up», "instant» : true, "range» : false}] |
| args | {{define «x"}} {{.arg0}} {{.arg1}} {{end}} {{template «x» (args 1 «2")}} | | 1 2 |
| URL esterno | {URL esterno} | | http://localhost/path/ prefix |
| Prefisso del percorso | {PathPrefix} | | /percorso/prefisso |

Utilizzo delle politiche di notifica

⚠ Questo argomento della documentazione è progettato per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere.

[Funzionamento nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Lavorare nella versione 9 di Grafana](#)

Le politiche di notifica determinano il modo in cui gli avvisi vengono indirizzati ai punti di contatto. Le politiche hanno una struttura ad albero, in cui ciascuna politica può avere una o più politiche secondarie. Ogni politica, ad eccezione della politica principale, può anche corrispondere a etichette di avviso specifiche. Ogni avviso viene valutato in base alla politica principale e quindi a ciascuna politica secondaria. Se si abilita l'Continue matching subsequent sibling nodes opzione per una politica specifica, la valutazione continua anche dopo una o più corrispondenze. Le impostazioni di configurazione e le informazioni sui punti di contatto di una politica principale regolano il comportamento di un avviso che non corrisponde a nessuna delle politiche secondarie. Una politica principale regola qualsiasi avviso che non corrisponde a una politica specifica.

Note

È possibile creare e modificare politiche di notifica per gli avvisi gestiti da Grafana. Le politiche di notifica per gli avvisi di Alertmanager sono di sola lettura.

Raggruppamento delle notifiche

Il raggruppamento classifica le notifiche di avviso di natura simile in un'unica canalizzazione. Ciò consente di controllare le notifiche di avviso durante interruzioni più ampie, quando più parti di un sistema si guastano contemporaneamente, provocando l'avvio simultaneo di un numero elevato di avvisi.

Esempio di raggruppamento

Supponiamo di avere 100 servizi connessi a un database in ambienti diversi. Questi servizi sono differenziati dall'etichetta. `env=environmentname` È in vigore una regola di avviso per monitorare se i servizi possono raggiungere il database. La regola di avviso crea avvisi `alertname=DatabaseUnreachable` denominati.

Se si verifica una partizione di rete in cui metà dei servizi non riesce più a raggiungere il database, vengono avviati 50 avvisi diversi. In questa situazione, si desidera ricevere una notifica a pagina singola (anziché 50) con un elenco degli ambienti interessati.

È possibile configurare il raggruppamento in modo che sia `group_by: [alertname]` (senza utilizzare l'etichetta, che è diversa per ogni servizio). Con questa configurazione, Grafana invia un'unica notifica compatta che contiene tutti gli ambienti interessati da questa regola di avviso.

Gruppi speciali

Grafana ha due gruppi speciali. Il gruppo predefinito, `group_by: null` raggruppa tutti gli avvisi in un unico gruppo. È inoltre possibile utilizzare un'etichetta speciale denominata `...` per raggruppare gli avvisi in base a tutte le etichette, disabilitando efficacemente il raggruppamento e inviando ogni avviso nel proprio gruppo.

Utilizzo delle notifiche

Le procedure seguenti mostrano come creare e gestire le politiche di notifica.

Per modificare la politica di notifica principale

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Nella sezione Root policy, scegli l'icona Modifica (penna).
5. Nel Punto di contatto predefinito, aggiorna il punto di contatto a cui devono essere inviate le notifiche relative alle regole quando le regole di avviso non corrispondono a nessuna politica specifica.
6. In Raggruppa per, scegli le etichette (o i gruppi speciali) in base ai quali raggruppare gli avvisi.
7. Nelle opzioni di temporizzazione, seleziona una delle seguenti opzioni.
 - **Attesa di gruppo:** tempo necessario per memorizzare nel buffer gli avvisi dello stesso gruppo prima di inviare una notifica iniziale. Il valore predefinito è 30 secondi.
 - **Intervallo di gruppo:** intervallo di tempo minimo tra due notifiche per un gruppo. Il valore predefinito è 5 minuti.
 - **Intervallo di ripetizione:** intervallo di tempo minimo prima di inviare nuovamente una notifica se non sono stati aggiunti nuovi avvisi al gruppo. L'impostazione predefinita è 4 ore.
8. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Per aggiungere una nuova politica specifica di primo livello

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Nella sezione Routing specifico, scegli Nuova politica specifica.
5. Nella sezione Etichette corrispondenti, aggiungi una o più etichette di avviso corrispondenti. Ulteriori informazioni sulla corrispondenza delle etichette sono disponibili più avanti in questo argomento.
6. In Punto di contatto, aggiungi il punto di contatto a cui inviare notifiche se l'avviso corrisponde a questa politica specifica. Le politiche annidate hanno la precedenza su questo punto di contatto.
7. Facoltativamente, seleziona Ignora raggruppamento per specificare un raggruppamento diverso dalla politica principale.
8. Facoltativamente, seleziona Ignora gli orari generali per sovrascrivere le opzioni di temporizzazione nella politica di notifica di gruppo.
9. Scegli Salva per salvare le modifiche.

Per aggiungere una politica annidata

1. Espandi la politica specifica in base alla quale desideri creare una politica annidata.
2. Scegli Aggiungi politica annidata, quindi aggiungi i dettagli (come quando aggiungi una politica specifica di primo livello).
3. Scegli Salva per salvare le modifiche.

Per modificare una politica specifica

1. Dalla pagina Avvisi, scegli Criteri di notifica per aprire la pagina che elenca le politiche esistenti.
2. Seleziona la politica che desideri modificare, quindi scegli l'icona Modifica (penna).
3. Apporta eventuali modifiche (come quando aggiungi una politica specifica di primo livello).
4. Scegli Salva policy.

Come funziona la corrispondenza delle etichette

Una politica corrisponde a un avviso se le etichette dell'avviso corrispondono a tutte le etichette corrispondenti specificate nella politica.

- **Etichetta:** il nome dell'etichetta da abbinare. Deve corrispondere esattamente al nome dell'etichetta dell'avviso.
- **Operatore:** l'operatore utilizzato per confrontare il valore dell'etichetta con il valore dell'etichetta corrispondente. Gli operatori disponibili sono:
 - **=**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde esattamente alla stringa fornita.
 - **!=**Seleziona le etichette il cui valore non corrisponde alla stringa fornita.
 - **=~**Seleziona le etichette il cui valore corrisponde al valore interpretato dall'espressione regolare della stringa fornita (la stringa fornita viene interpretata come un'espressione regolare).
 - **!~**Seleziona le etichette che non corrispondono all'espressione regolare fornita.
- **Valore:** il valore a cui abbinare il valore dell'etichetta. Può corrispondere come stringa o come espressione regolare, a seconda dell'operatore scelto.

Tempi di silenziamento

Una tempistica di silenziamento è un intervallo di tempo ricorrente in cui non vengono generate o inviate nuove notifiche relative a una policy. Utilizzali per evitare che gli avvisi si attivino in un periodo specifico e ricorrente, ad esempio un periodo di manutenzione regolare.

Analogamente ai silenzi, i tempi di silenziamento non impediscono la valutazione delle regole di avviso né impediscono la visualizzazione delle istanze di avviso nell'interfaccia utente. Impediscono solo la creazione di notifiche.

È possibile configurare i tempi di silenziamento gestiti da Grafana e i tempi di silenziamento per un'origine dati Alertmanager esterna.

Tempi di silenziamento rispetto ai silenzi

La tabella seguente evidenzia le differenze tra i tempi di silenziamento e i silenzi.

| Tempistica del silenziamento | Silenzio |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Utilizza definizioni di intervalli di tempo che possono ripresentarsi | Ha un'ora di inizio e di fine fisse |

| Tempistica del silenziamento | Silenzio |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viene creato e quindi aggiunto alle politiche di notifica | Utilizza le etichette da confrontare con un avviso per determinare se silenziarlo o meno |

Per creare una tempistica di silenziamento

1. Dalla console Grafana, nel menu Grafana, scegli l'icona Avvisi (campanella) per aprire la pagina Avvisi.
2. Scegli Politiche di notifica.
3. Dal menu a discesa Alertmanager, seleziona il gestore degli avvisi che desideri modificare.
4. Nella sezione Tempi di silenziamento, scegli il pulsante Aggiungi tempi di silenziamento.
5. Scegli l'intervallo di tempo a cui desideri applicare la temporizzazione del silenziamento.
6. Scegli Invia per creare la tempistica di silenziamento.

Per aggiungere una tempistica di silenziamento a una politica di notifica

1. Seleziona la politica di notifica a cui desideri aggiungere la tempistica di silenziamento e scegli il pulsante Modifica.
2. Dal menu a discesa Tempi di silenziamento, seleziona gli orari di silenziamento che desideri aggiungere alla politica.

Scegli il pulsante Salva politica.

Intervalli di tempo

Un intervallo di tempo è una definizione per un intervallo di tempo. Se un avviso viene avviato durante questo intervallo, viene soppresso. Gli intervalli sono supportati utilizzando `:` (ad esempio, `monday:thursday`). Una temporizzazione di silenziamento può contenere più intervalli di tempo. Un intervallo di tempo è costituito da più campi (dettagli nell'elenco seguente), che devono corrispondere tutti per eliminare gli avvisi. Ad esempio, se si specificano i giorni della settimana `monday:friday` e l'intervallo di orario dalle 8:00 alle 9:00, gli avvisi vengono eliminati dalle 8:00 alle 9:00, dal lunedì al venerdì, ma non, ad esempio, dalle 8-9 il sabato.

- Intervallo di tempo: l'ora del giorno in cui sopprimere le notifiche. È composto da due sottocampi, Ora di inizio e Ora di fine. Un esempio di ora è 14:30. L'ora è espressa nella notazione di 24 ore, in UTC.
- Giorni della settimana: i giorni della settimana. Può essere un singolo giorno, ad esempio un intervallo `monday`, ad esempio `monday:friday`, o un elenco di giorni separati da virgole, ad esempio `monday, tuesday, wednesday`
- Mesi: i mesi da selezionare. È possibile specificare i mesi con designazioni numeriche o con il nome completo del mese, ad esempio, 1 oppure `january` entrambi specificano gennaio. È possibile specificare un solo mese, un intervallo di mesi o un elenco di mesi separati da virgole.
- Giorni del mese: le date entro un mese. I valori possono variare da 1 -31. I valori negativi specificano i giorni del mese in ordine inverso, quindi -1 rappresentano l'ultimo giorno del mese. I giorni del mese possono essere specificati come un singolo giorno, un intervallo di giorni o un elenco di giorni separato da virgole.

Modifica le tue preferenze

È possibile eseguire diverse attività nella scheda Preferenze. Puoi modificare il tuo profilo, modificare le preferenze di Amazon Managed Grafana e visualizzare informazioni sul tuo profilo e sull'utilizzo di Amazon Managed Grafana.

Note

Per apportare modifiche alla configurazione del tuo spazio di lavoro, consulta. [Configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Modifica il tuo profilo Amazon Managed Grafana

Il tuo profilo include nome, nome utente e indirizzo e-mail.

Per modificare il tuo profilo

1. Fai una pausa sull'icona utente nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi scegli Preferenze.
2. Nella sezione Modifica profilo, puoi modificare quanto segue:
 - Nome: modifica questo campo per modificare il nome visualizzato associato al tuo profilo.

- E-mail: modifica questo campo per modificare l'indirizzo e-mail associato al tuo profilo.
 - Nome utente: modifica questo campo per cambiare il nome utente.
3. Selezionare Salva.

Modifica le tue preferenze

Le tue preferenze includono se utilizzare il tema scuro o chiaro, la dashboard principale e il fuso orario.

Note

Le impostazioni sull'istanza personale sostituiscono le impostazioni effettuate dall'amministratore a livello di istanza o di team.

Per modificare le tue preferenze

1. Fai una pausa sull'icona utente nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi scegli Preferenze.
2. Nella sezione Preferenze, puoi modificare quanto segue:
 - Tema dell'interfaccia utente: per impostare un tema, scegli Scuro o Chiaro. L'impostazione predefinita è il tema scuro o il tema selezionato dall'amministratore di Grafana.
 - Pannello principale
 - Fuso orario: scegli di selezionare un'opzione nell'elenco dei fusi orari. L'impostazione predefinita è il fuso orario locale del browser o il fuso orario selezionato dall'amministratore di Grafana. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'intervallo di tempo](#).
3. Selezionare Salva.

Visualizza le tue sessioni di Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana registra le tue sessioni in ogni area di lavoro Grafana. Se sospetti che qualcuno abbia usato in modo improprio le tue credenziali Amazon Managed Grafana, puoi consultare questa sezione.

Per visualizzare le informazioni sulle sessioni

1. Fai una pausa sull'icona utente nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi scegli Preferenze.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Sessioni. Grafana mostra quanto segue:
 - Ultimo accesso: da quanto tempo hai effettuato l'accesso.
 - Connesso: la data in cui hai effettuato l'accesso all'istanza Grafana corrente.
 - Indirizzo IP: l'indirizzo IP da cui hai effettuato l'accesso.
 - Browser e sistema operativo — Il browser Web e il sistema operativo utilizzati per accedere a Grafana.
 - Se sei un amministratore di Grafana per l'istanza, puoi revocare una sessione scegliendo l'icona rossa di uscita nella riga della sessione.

Raccogli informazioni per il supporto

I pacchetti di supporto forniscono un modo semplice per raccogliere informazioni sull'area di lavoro Grafana tramite l'interfaccia utente. In caso di problemi con l'area di lavoro Grafana, è possibile inviare al supporto tecnico un pacchetto di assistenza contenente informazioni sull'area di lavoro, tra cui:

- Versione Grafana
- Plugin installati
- Configurazione Grafana
- Informazioni e migrazioni del database

Note

I pacchetti di supporto sono disponibili solo nelle aree di lavoro compatibili con Grafana versione 10 o successiva.

Componenti del pacchetto Support

Un pacchetto di supporto può includere uno qualsiasi dei seguenti componenti:

- Statistiche di utilizzo: statistiche di utilizzo per l'area di lavoro Grafana.
- Informazioni utente: un elenco di utenti dell'area di lavoro Grafana.
- Informazioni sul database e sulla migrazione: informazioni sul database e registro di migrazione.
- Informazioni sui plugin: informazioni sui plugin installati nell'area di lavoro.
- Informazioni di base: informazioni di base sull'area di lavoro Grafana, inclusa la versione e l'utilizzo della memoria.
- Impostazioni: le impostazioni dell'area di lavoro Grafana.
- SAML — Connessione e metadati Healthcheck per SAML (visualizzati solo se SAML è abilitato).
- LDAP — Connessione Healthcheck e metadati per LDAP (visualizzati solo se LDAP è abilitato).
- OAuth2 — Connessione e metadati Healthcheck per ogni provider OAuth2 (visualizzati solo se il provider OAuth è abilitato).

Creazione di un pacchetto di supporto

Utilizzare la procedura seguente per creare un pacchetto di supporto.

Note

Questa procedura richiede admin autorizzazioni nell'area di lavoro.


Per creare un pacchetto di supporto

1. Accedi al tuo spazio di lavoro Grafana.
2. Seleziona l'icona Aiuto
3. Dal menu di aiuto, scegli Support Bundles.
4. Seleziona New Support Bundle.
5. Scegli i componenti che desideri includere nel pacchetto di supporto.
6. Seleziona Crea.
7. Quando il pacchetto di supporto è pronto, seleziona Scarica.

Grafana scarica il pacchetto di supporto in un file archive (`tar.gz`).

È possibile aprire il file per visualizzare il contenuto del pacchetto di supporto. È possibile inviare direttamente il file all'assistenza, se necessario. Se il pacchetto contiene informazioni private e devi inviarle tramite un canale non privato, puoi prendere in considerazione la possibilità di crittografarle. Puoi utilizzare uno strumento come [age](#) per crittografare il file prima dell'invio.

Avvisi dashboard classici

 In questo argomento della documentazione vengono descritti gli avvisi preesistenti in Grafana. Questo non sarà supportato nelle versioni future di Amazon Managed Grafana. Puoi migrare agli avvisi Grafana per utilizzare le funzionalità di avviso più recenti. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)

Note

Questa sezione descrive il classico sistema di avvisi dashboard di Grafana. Per ulteriori informazioni sulla migrazione e sull'utilizzo del nuovo sistema di avvisi Grafana, progettato per visualizzare gli avvisi di Prometheus Alertmanager, vedere. [Avvisi Grafana](#)

Gli avvisi classici del dashboard sono composti da due parti:

- Regole di avviso: quando viene attivato l'avviso. Le regole di avviso sono definite da una o più condizioni che vengono regolarmente valutate da Grafana.
- Canale di notifica: come viene inviato l'avviso. Quando vengono soddisfatte le condizioni di una regola di avviso, Grafana notifica i canali configurati per tale avviso.

Attualmente, solo la visualizzazione del pannello grafico supporta gli avvisi.

Configurazione degli avvisi

Puoi configurare gli avvisi nel tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

- Aggiungi o modifica un canale di notifica degli avvisi. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#).
- Crea una regola di avviso. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di avvisi](#).
- Visualizza le regole di avviso esistenti e il loro stato attuale. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle regole di avviso esistenti](#).
- Verifica le regole di avviso e risolvi i problemi. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi di risoluzione dei problemi](#).

Clustering

Attualmente, gli avvisi supportano una forma limitata di alta disponibilità. Le notifiche di avviso vengono deduplicate quando si eseguono più aree di lavoro. Ciò significa che tutti gli avvisi vengono eseguiti su ogni server, ma non vengono inviate notifiche di avviso duplicate a causa della logica di deduplicazione.

Notifiche


È possibile creare regole di avviso con messaggi dettagliati che includono informazioni su come risolvere il problema, un collegamento a un runbook e così via.

Le notifiche effettive sono configurate e condivise tra più avvisi.

Esecuzione degli alert

Le regole di avviso vengono valutate in Amazon Managed Grafana in uno scheduler e un motore di esecuzione delle query.

Notifiche di avviso

 In questo argomento della documentazione vengono descritti gli avvisi preesistenti in Grafana. Questa funzionalità non sarà supportata nelle versioni future di Amazon Managed Grafana. Puoi migrare agli avvisi Grafana per utilizzare le funzionalità di avviso più recenti. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)

Quando un avviso cambia stato, invia notifiche. Ogni regola di avviso può avere più notifiche. Per aggiungere una notifica a una regola di avviso, devi prima aggiungere e configurare un `notification` canale.

Questa operazione viene eseguita dalla pagina Canali di notifica.

Aggiungere un canale di notifica

1. Nella barra laterale, fai una pausa sull'icona Avvisi (campanello), quindi scegli Canali di notifica.
2. Scegli Add channel (Aggiungi canale).
3. Compila i campi o seleziona le opzioni descritte nelle sezioni seguenti.

Nuovi campi del canale di notifica

Impostazione predefinita (invio di tutti gli avvisi)

- Nome: inserisci un nome per questo canale. Verrà visualizzato quando gli utenti aggiungono notifiche alle regole di avviso.
- Tipo: seleziona il tipo di canale. Per ulteriori informazioni, consulta [Elenco dei notificanti supportati](#).
- Predefinito (invia tutti gli avvisi): se selezionata, questa opzione invia una notifica su questo canale per tutte le regole di avviso.
- Disabilita messaggio di risoluzione: se selezionata, questa opzione disattiva il messaggio di risoluzione [OK] che viene inviato quando lo stato di avviso torna a false.
- Invia promemoria: quando questa opzione è selezionata, verranno inviate notifiche aggiuntive (promemoria) come avvisi. È possibile specificare la frequenza con cui inviare i promemoria utilizzando il numero di secondi (s), minuti (m) o ore (h); ad esempio,, 30s o. 3m 5m 1h

⚠ Important

I promemoria di avviso vengono inviati dopo la valutazione delle regole. Pertanto, un promemoria non può essere inviato più frequentemente di un intervallo di valutazione delle regole di avviso configurato.

Gli esempi seguenti mostrano con quale frequenza e quando vengono inviati i promemoria per un avviso attivato.

| Intervallo di valutazione delle regole di avviso | Invia promemoria ogni | Promemoria inviato ogni (dopo l'ultima notifica di avviso) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 30s | 15s | ~30 secondi |
| 1m | 5m | ~5 minuti |
| 5m | 15m | ~15 minuti |
| 6m | 20m | ~24 minuti |
| 1h | 15m | ~1 ora |
| 1h | 2h | ~2 ore |

Elenco dei notificanti supportati

| Nome | Type | Supporta immagini | Supporta i tag delle regole di avviso |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| Amazon Simple Notification Service | sns | No | Sì |
| OpsGenie | opsgenie | No | Sì |
| PagerDuty | pagerduty | No | Sì |
| Slack | slack | No | No |

| Nome | Type | Supporta immagini | Supporta i tag delle regole di avviso |
|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| VictorOps | victorops | No | No |

Amazon Simple Notification Service

Se hai abilitato le autorizzazioni gestite dal servizio e incluso Amazon SNS come canale di notifica per il tuo spazio di lavoro, devi fornire l'ARN dell'argomento SNS solo quando crei il canale di notifica. Nel campo Nome, fornisci il nome dell'argomento SNS che hai creato. Se hai creato l'area di lavoro utilizzando le autorizzazioni gestite dal servizio, il nome dell'argomento SNS deve essere preceduto dal prefisso grafana affinché le notifiche vengano pubblicate correttamente sull'argomento. Se hai selezionato le autorizzazioni gestite dal cliente quando hai creato l'area di lavoro, non è necessario che il nome dell'argomento SNS abbia il prefisso grafana.

Nel campo Argomento, copia e incolla l'ARN dell'argomento SNS. Nel formato del corpo del messaggio, puoi scegliere l'opzione JSON o l'opzione di testo.

Nel campo Impostazioni AWS SNS opzionali, seleziona la casella di controllo Includi tutti i tag nel messaggio per visualizzare tutti i tag Grafana nel corpo del messaggio.

Se utilizzi autorizzazioni gestite dal cliente per l'ambiente di lavoro, il ruolo IAM che fornisci dovrebbe includere le autorizzazioni di pubblicazione di SNS per il tuo argomento SNS.

Slack

Per configurare Slack, devi configurare un URL del webhook Slack in entrata. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di messaggi tramite webhook](#) in entrata.

Per includere schermate degli avvisi di attivazione nei messaggi Slack, devi configurare la destinazione dell'immagine esterna in Grafana o un'integrazione bot tramite Slack Apps. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un'integrazione con i bot Slack, consulta la guida di [Segui Slack](#) per configurare un'integrazione con i bot. Usa il token fornito, che inizia con «xoxb».

| Impostazione | Descrizione |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Url | L'URL del webhook in entrata di Slack o, infine, l'endpoint dell'API Slack chat.postMessage. |

| Impostazione | Descrizione |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Username | Imposta il nome utente per il messaggio del bot. |
| Destinatario | Usalo per sovrascrivere il destinatario Slack. Devi fornire un ID Slack del canale, un ID utente Slack, un riferimento al nome utente (@, <user>tutto minuscolo, senza spazi bianchi) o un riferimento al canale (#, tutto minuscolo<channel>, senza spazi bianchi). Se utilizzi l'endpoint dell'API Slack, questo è chat.postMessage obbligatorio. |
| Icona emoji | Fornisci un'emoji da usare come icona per il messaggio del bot. Ad esempio, :smile: |
| URL dell'icona | Fornisci un URL a un'immagine da utilizzare come icona per il messaggio del bot. |
| Menziona gli utenti | Facoltativamente, menziona uno o più utenti nella notifica Slack inviata da Grafana. Per visualizzare gli utenti, separati da virgole, tramite gli ID Slack corrispondenti, scegli il pulsante overflow sul profilo Slack di ciascun utente. |
| Gruppi di menzione | Facoltativamente, menziona uno o più gruppi nella notifica Slack inviata da Grafana. Puoi vedere i gruppi, separati da virgole, tramite gli ID Slack corrispondenti (che puoi ottenere dall'URL del profilo Slack di ciascun gruppo). |
| Menziona il canale | Facoltativamente, menziona tutti i membri del canale o solo quelli attivi. |

| Impostazione | Descrizione |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Token | Se fornita, Amazon Managed Grafana caricherà l'immagine generata tramite l'operazione dell'API Slack <code>file.upload</code> , non la destinazione esterna dell'immagine. Se utilizzi l'endpoint dell'API <code>chat.postMessage</code> Slack, questo è obbligatorio. |

Se utilizzi il token per un bot slack, devi invitare il bot sul canale a cui desideri inviare le notifiche. Quindi aggiungi il canale al campo del destinatario.

PagerDuty

Per la configurazione PagerDuty, fornisci una chiave di integrazione.

| Impostazione | Descrizione |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiave di integrazione | Chiave di integrazione per PagerDuty. |
| Gravità | Livello per le notifiche dinamiche; l'impostazione predefinita è <code>critical</code> (1). |
| Risolvi automaticamente gli incidenti | Risolvi gli incidenti PagerDuty dopo che l'avviso torna a essere ok. |
| Messaggio in dettaglio | Rimuove il messaggio di avviso dal campo di riepilogo PD e lo inserisce invece in dettagli personalizzati (2). |

Note

I tag `Severity`, `Class Groupdedup_key`, e `Component` hanno un significato speciale nel [PagerDutyCommon Event Format — PD-CEF](#). Se un pannello di avviso definisce queste chiavi di tag, queste vengono trasposte nella radice dell'evento a cui è stato inviato. PagerDuty Ciò significa che saranno disponibili nell' PagerDuty interfaccia utente e negli

strumenti di filtro. Un tag di severità impostato su un avviso sostituisce il livello di gravità globale impostato nel canale di notifica se è un livello valido.

Note

L'utilizzo di Message In Details cambierà la struttura del `custom_details` campo nell' PagerDuty evento. Ciò potrebbe violare le regole degli eventi personalizzate nelle tue PagerDuty regole se ti affidi ai campi `dipayload.custom_details`. Sposta tutte le regole esistenti che usi `custom_details.myMetric` in `custom_details.queries.myMetric`.


Note

L'uso del `dedup_key` tag sovrascriverà la Grafana `dedup_key` generata con una chiave personalizzata.

Configurazione del collegamento di ritorno a Grafana dalle notifiche di avviso

Tutte le notifiche di avviso contengono un collegamento all'avviso attivato nell'area di lavoro Grafana.

Creazione di avvisi

 In questo argomento della documentazione vengono descritti gli avvisi preesistenti in Grafana. Questa funzionalità non sarà supportata nelle versioni future di Amazon Managed Grafana. Puoi migrare agli avvisi Grafana per utilizzare le funzionalità di avviso più recenti. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)

Quando usi gli avvisi di Amazon Managed Grafana, puoi allegare regole ai pannelli di dashboard. Quando salvi la dashboard, Amazon Managed Grafana estrae le regole di avviso in uno storage di regole di avviso separato e le pianifica per la valutazione.

Nella scheda Avviso del pannello grafico, puoi configurare la frequenza di valutazione della regola di avviso e le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'avviso cambi stato e avvii le notifiche.

Attualmente, solo il pannello grafico supporta le regole di avviso.

Aggiungere o modificare una regola di avviso

1. Vai al pannello in cui aggiungi o modifica una regola di avviso, scegli il titolo, quindi scegli Modifica.
2. Nella scheda Avviso, scegli Crea avviso. Se esiste già un avviso per questo pannello, puoi modificare i campi nella scheda Avviso.
3. Compila i campi. Per ulteriori informazioni, consulta [Campi delle regole di avviso](#).
4. Quando hai finito di scrivere la regola, scegli Salva nell'angolo in alto a destra per salvare la regola di avviso e la dashboard.
5. (Facoltativo ma consigliato) Per assicurarti che la regola restituisca i risultati previsti, scegli Regola di test.

Eliminazione di una regola di avviso

Per eliminare un avviso, scorri fino alla fine dell'avviso, quindi scegli Elimina.

Campi delle regole di avviso

Questa sezione descrive i campi da compilare per creare un avviso.

Regola

- Nome: inserisci un nome descrittivo. Il nome verrà visualizzato nell'elenco delle regole di avviso.
- Valuta ogni: specifica la frequenza con cui lo scheduler deve valutare la regola di avviso. Questo è denominato intervallo di valutazione.
- Per: specifica per quanto tempo la query deve violare le soglie configurate prima che venga attivata la notifica di avviso.

⚠ Warning

Non utilizzare For con l'impostazione impostata su. If no data or all values are null No Data L'attivazione di si No Data attiverà istantaneamente e non verrà presa For in considerazione. Ciò può anche comportare il mancato invio di una notifica OK se l'avviso passa da. No Data -> Pending -> OK

Se una regola di avviso è configurata For e la query viola la soglia configurata, passerà innanzitutto da OK a. Pending Passando da OK aPending, Amazon Managed Grafana non invia alcuna notifica. Quando la regola di avviso è attiva da più For tempo, viene modificata Alerting e invia notifiche di avviso.

In genere, consigliamo di utilizzare questa impostazione perché spesso è peggio ricevere falsi positivi piuttosto che attendere qualche minuto prima che venga avviata la notifica di avviso. In sala Alert list operatoriaAlert list panels, potrai vedere gli avvisi che sono in sospeso.

Condizioni

Attualmente, l'unico tipo di condizione esistente è una Query condizione che consente di specificare una lettera di interrogazione, un intervallo di tempo e una funzione di aggregazione.

Esempio di condizione di interrogazione

```
avg() OF query(A, 15m, now) IS BELOW 14
```

- avg() Controlla come ridurre i valori di ogni serie a un valore che possa essere confrontato con la soglia. Scegliete la funzione per cambiarla in un'altra funzione di aggregazione.
- query(A, 15m, now) La lettera definisce quale interrogazione eseguire dalla scheda Metriche. I secondi due parametri definiscono l'intervallo di tempo: 15m, now significa da 15 minuti a oggi. È inoltre possibile utilizzare 10m, now-2m per definire un intervallo di tempo compreso tra 10 minuti e 2 minuti fa. Ciò è utile se si desidera ignorare gli ultimi 2 minuti di dati.
- IS BELOW 14 Definisce il tipo di soglia e il valore di soglia. È possibile scegliere IS BELOW di modificare il tipo di soglia.

La query utilizzata in una regola di avviso non può contenere alcuna variabile di modello.

Attualmente, supportiamo solo OR operatori AND e tra le condizioni e vengono eseguiti in serie.

Ad esempio, abbiamo tre condizioni nell'ordine seguente: condizione:a (restituisce: VERO) O condizione:b (restituisce: FALSO) E condizione:c (restituisce: VERO) quindi il risultato verrà calcolato come ((VERO O FALSO) E VERO) = VERO.

Serie multiple

Se una query restituisce più serie, la funzione di aggregazione e il controllo della soglia verranno valutati per ogni serie. Attualmente, Amazon Managed Grafana non tiene traccia dello stato delle regole di avviso per serie. Le implicazioni di ciò sono dettagliate nello scenario seguente.

- Una condizione di avviso con query che restituisce due serie: server1 e server2.
- La serie server1 fa sì che la regola di avviso si attivi e passi allo stato. `Alerting`
- Le notifiche vengono inviate con il messaggio: `load peaking (server1)`
- In una valutazione successiva della stessa regola di avviso, la serie server2 attiva anche la regola di avviso.
- Non vengono inviate nuove notifiche perché la regola di avviso è già attiva. `Alerting`

Come puoi vedere dallo scenario precedente, se la regola è già attiva `Alerting`, Grafana non invia notifiche quando altre serie fanno scattare l'avviso.

Note

Puoi configurare i promemoria da inviare per gli avvisi attivati. Ciò invierà notifiche aggiuntive quando un avviso continua a essere attivato. Se anche altre serie (come server2 nell'esempio precedente) causano l'attivazione della regola di avviso, vengono incluse nella notifica di promemoria. A seconda del canale di notifica che stai utilizzando, potresti sfruttare questa funzionalità per identificare serie nuove o esistenti che causano l'attivazione degli avvisi.

Nessuna gestione dei dati e degli errori

La tabella seguente contiene le condizioni per controllare il modo in cui il motore di valutazione delle regole gestisce le query che non restituiscono dati o restituiscono solo valori nulli.

| Opzione senza dati | Descrizione |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nessun dato | Imposta lo stato della regola di avviso suNoData. |
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso suAlerting. |
| Mantieni l'ultimo stato | Mantieni lo stato attuale della regola di avviso, qualunque esso sia. |
| Ok | Supportato, ma di solito non utile. |

Errori o timeout di esecuzione

Le seguenti opzioni indicano ad Amazon Managed Grafana come gestire gli errori di esecuzione o di timeout.

| Opzione di errore o timeout | Descrizione |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Avviso | Imposta lo stato della regola di avviso suAlerting. |
| Mantieni l'ultimo stato | Mantieni lo stato attuale della regola di avviso, qualunque esso sia. |

Se disponi di un archivio di serie temporali inaffidabile da cui a volte le query scadono o falliscono in modo casuale, puoi impostare questa opzione in modo da Keep Last State ignorarle sostanzialmente.

Notifiche

Nella scheda Avviso, puoi anche specificare le notifiche delle regole di avviso e un messaggio dettagliato sulla regola di avviso. Il messaggio può contenere qualsiasi cosa: informazioni su come risolvere il problema, link al runbook e così via.


Le notifiche effettive sono configurate e condivise tra più avvisi. Per informazioni su come configurare e impostare le notifiche, vedere [Notifiche di avviso](#).

- **Invia a:** seleziona un canale di notifica degli avvisi se ne hai configurato uno.
- **Messaggio:** inserisci un messaggio di testo da inviare sul canale di notifica. Alcuni avvisi di notifica supportano la trasformazione del testo in HTML o in altri formati avanzati.
- **Tag:** specifica un elenco di tag (valore-chiave) da includere nella notifica. È supportato solo da alcuni notificanti.

Cronologia e annotazioni dello stato degli avvisi

Le modifiche dello stato di avviso vengono registrate nella tabella di annotazione interna del database Amazon Managed Grafana. Le modifiche allo stato vengono visualizzate come annotazioni nel pannello grafico della regola di avviso. Puoi anche accedere al `State history` sottomenu della scheda Avviso per visualizzare e cancellare la cronologia dello stato.

Sospensione di una regola di avviso

 In questo argomento della documentazione vengono descritti gli avvisi preesistenti in Grafana. Questo non sarà supportato nelle versioni future di Amazon Managed Grafana. Puoi migrare agli avvisi Grafana per utilizzare le funzionalità di avviso più recenti. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)


Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)

A volte può essere utile sospendere la valutazione di una regola di avviso. Ad esempio, durante una finestra di manutenzione, sospendere le regole di avviso può evitare l'avvio di un'ondata di avvisi.

1. Nella barra laterale Grafana, fai una pausa sull'icona Avvisi (campanella) e poi scegli Regole di avviso. Sono elencate tutte le regole di avviso configurate, insieme al loro stato attuale.

2. Trova il tuo avviso nell'elenco e scegli l'icona Pausa sulla destra. L'icona Pausa si trasforma in un'icona Play.
3. Scegli l'icona Riproduci per riprendere la valutazione del tuo avviso.

Visualizzazione delle regole di avviso esistenti

 In questo argomento della documentazione vengono descritti gli avvisi preesistenti in Grafana. Questa funzionalità non sarà supportata nelle versioni future di Amazon Managed Grafana. Puoi migrare agli avvisi Grafana per utilizzare le funzionalità di avviso più recenti. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)


Amazon Managed Grafana memorizza le regole di avviso individuali nei pannelli in cui sono definite, ma puoi anche visualizzare un elenco di tutte le regole di avviso esistenti e il loro stato attuale.

Nella barra laterale Grafana, fai una pausa sull'icona Avvisi (campanella), quindi scegli Regole di avviso. Sono elencate tutte le regole di avviso configurate, insieme al loro stato attuale.

Durante la visualizzazione degli avvisi, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Filtra gli avvisi per nome: digita un nome per l'avviso nel campo Cerca avvisi.
- Filtra gli avvisi per stato: in Stati, seleziona gli stati di avviso che desideri visualizzare. Tutti gli altri verranno nascosti.
- Metti in pausa o riprendi un avviso: scegli l'icona Pausa o Riproduci accanto all'avviso per mettere in pausa o riprendere la valutazione.
- Accedi alle impostazioni delle regole di avviso: scegli il nome dell'avviso o l'icona Modifica regola di avviso (ingranaggio). Amazon Managed Grafana apre la scheda Avviso del pannello in cui è definita la regola di avviso. Questa funzionalità è utile quando viene generato un avviso, ma non sai in quale pannello è definito.

Modello di notifica

-  In questo argomento della documentazione vengono descritti gli avvisi preesistenti in Grafana. Questa funzionalità non sarà supportata nelle versioni future di Amazon Managed Grafana. Puoi migrare agli avvisi Grafana per utilizzare le funzionalità di avviso più recenti. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti.
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)
- Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)


La funzionalità del modello di notifica di avviso consente di prendere il valore dell'etichetta da una richiesta di avviso e inserirlo nelle notifiche di avviso.

Le etichette derivanti dalla valutazione della richiesta di avviso possono essere utilizzate nel nome della regola di avviso e nei campi del messaggio di notifica di avviso. I dati dell'etichetta di avviso vengono inseriti nei campi di notifica quando l'avviso è nello stato di avviso. Quando sono presenti più valori univoci per la stessa etichetta, i valori sono separati da virgole.

Per aggiungere i dati delle etichette di avviso alla notifica di avviso

1. Vai al pannello per il quale desideri aggiungere o modificare una regola di avviso.
2. Scegliete il titolo del pannello e scegliete Modifica.
3. Nella scheda Avviso, scegli Crea avviso. Se esiste già un avviso per questo pannello, puoi modificarlo direttamente.
4. Fate riferimento alle etichette delle query di avviso nel nome della regola di avviso o nel campo del messaggio di notifica di avviso utilizzando la `${Label}` sintassi. Per ulteriori informazioni sulle etichette delle query di avviso, consulta [Modelli di messaggi nella documentazione](#) di Grafana.
5. Scegli Salva nell'angolo in alto a destra.

Avvisi di risoluzione dei problemi

 In questo argomento della documentazione vengono descritti gli avvisi preesistenti in Grafana. Questo non sarà supportato nelle versioni future di Amazon Managed Grafana. Puoi migrare agli avvisi Grafana per utilizzare le funzionalità di avviso più recenti. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti.

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 10.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 10 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 9.x di Grafana, vedere. [Avvisi nella versione 9 di Grafana](#)

Per le aree di lavoro Grafana che supportano la versione 8.x di Grafana, vedere. [Avvisi Grafana](#)

Se gli avvisi non si comportano come previsto, i seguenti passaggi possono aiutarti a risolvere i problemi e capire cosa non va.

Il primo livello di risoluzione dei problemi che puoi eseguire è scegliere Test Rule. È possibile espandere il risultato fino a visualizzare i dati grezzi restituiti dalla query.

Utilizzo delle API HTTP Grafana

Puoi usare le API HTTP Grafana con le aree di lavoro Amazon Managed Grafana. Le sezioni seguenti descrivono come utilizzare le API, quindi elencano le API Grafana supportate.

Note

Amazon Managed Grafana fornisce anche AWS API per la creazione e la gestione di aree di lavoro. Per ulteriori informazioni sulle AWS API, consulta [Amazon Managed Grafana API Reference](#).

Argomenti

- [Autenticazione con token](#)
- [API di avviso](#)
- [API dei canali di notifica degli avvisi](#)
- [API per le annotazioni](#)
- [API di autenticazione](#)
- [API del pannello di controllo](#)
- [API per le autorizzazioni del pannello di controllo](#)
- [API delle versioni del pannello di controllo](#)
- [API di origine dati](#)
- [API per le autorizzazioni delle origini dati](#)
- [API di sincronizzazione di gruppi esterni](#)
- [API delle cartelle](#)
- [API di ricerca in cartelle/dashboard](#)
- [API per le autorizzazioni delle cartelle](#)
- [API dell'organizzazione](#)
- [API per playlist](#)
- [API dei plugin](#)
- [API delle preferenze](#)
- [API Snapshot](#)

- [API del team](#)
- [API utente](#)

Autenticazione con token

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token Grafana valido. Il token fornisce l'autenticazione e l'autorizzazione per il chiamante dell'API. Esistono due modi per creare token.

- **Account di servizio:** un account di servizio viene utilizzato per eseguire carichi di lavoro automatizzati in Grafana, come il provisioning, la configurazione o la generazione di report. È possibile creare token di account di servizio per il proprio account di servizio. Gli account di servizio sono disponibili nelle aree di lavoro Grafana compatibili con la versione 9.x e sono progettati per sostituire le chiavi API come metodo principale per autenticare le applicazioni che interagiscono con le API Grafana.
- **Chiave API:** una chiave API (chiamata anche token API) è una stringa generata casualmente che i sistemi esterni possono utilizzare per interagire con le API HTTP Grafana. Le chiavi API sono disponibili nelle versioni 8, 9 e 10 delle aree di lavoro Grafana, tuttavia, GrafanaLabs ha annunciato che le renderanno obsolete in una versione futura.

Argomenti

- [Usa gli account di servizio per l'autenticazione con le API HTTP Grafana](#)
- [Usa le chiavi API per l'autenticazione con le API HTTP Grafana](#)

Usa gli account di servizio per l'autenticazione con le API HTTP Grafana

Puoi utilizzare un account di servizio per eseguire carichi di lavoro automatizzati in Grafana, come il provisioning del dashboard, la configurazione o la generazione di report. [Crea account e token di servizio per autenticare applicazioni, come Terraform, con la console Grafana o l'API Amazon Managed Grafana.](#)

Note

Gli account di servizio sono disponibili in Grafana 9.x e versioni successive e sostituiscono le chiavi API come metodo principale per autenticare le applicazioni che interagiscono con Grafana.

Un caso d'uso comune per la creazione di un account di servizio consiste nell'eseguire operazioni su attività automatizzate o attivate. È possibile utilizzare gli account di servizio per:

- Definisci gli avvisi nel tuo sistema da utilizzare in Grafana
- Interagisci con Grafana senza accedere come utente

Note

Ogni account di servizio è considerato un utente ai fini della fatturazione.

Token dell'account di servizio

Un token di account di servizio è una stringa casuale generata che funge da alternativa alla password durante l'autenticazione con l'API HTTP di Grafana.

Quando crei un account di servizio, puoi associarvi uno o più token di accesso. È possibile utilizzare i token di accesso al servizio allo stesso modo delle chiavi API, ad esempio per accedere alle API HTTP Grafana a livello di codice.

È possibile creare più token per lo stesso account di servizio. Potresti volerlo fare se:

- più applicazioni utilizzano le stesse autorizzazioni, ma vorresti controllare o gestire le loro azioni separatamente.
- devi ruotare o sostituire un token compromesso.

I token di accesso all'account di servizio ereditano le autorizzazioni dall'account di servizio.

Vantaggi dell'account di servizio

I vantaggi aggiuntivi degli account di servizio rispetto alle chiavi API includono:

- Gli account di servizio assomigliano agli utenti di Grafana e possono essere abilitati/disabilitati, possono essere concesse autorizzazioni specifiche e rimanere attivi fino a quando non vengono eliminati o disabilitati. Le chiavi API sono valide solo fino alla data di scadenza.
- Gli account di servizio possono essere associati a più token.
- A differenza delle chiavi API, i token degli account di servizio non sono associati a un utente specifico, il che significa che le applicazioni possono essere autenticate anche se un utente Grafana viene eliminato.
- È possibile concedere le autorizzazioni agli account di servizio nello stesso modo in cui si concedono le autorizzazioni agli utenti.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Utilizzo delle autorizzazioni](#).

Creazione di un account di servizio

Note

L'utente che crea un account di servizio è anche in grado di leggere, aggiornare ed eliminare l'account di servizio che ha creato, nonché le autorizzazioni associate a tale account di servizio.

Prerequisito

Assicurati di avere l'autorizzazione per creare e modificare gli account di servizio. Per impostazione predefinita, il ruolo di amministratore dell'organizzazione è richiesto per creare e modificare gli account di servizio. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Utilizzo delle autorizzazioni](#).

Per creare un account di servizio

1. Accedi al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana e seleziona Amministrazione dal menu a sinistra.
2. Seleziona Account di servizio.
3. Seleziona Aggiungi account di servizio.
4. Inserisci un nome visualizzato.
5. Il nome visualizzato deve essere univoco in quanto determina l'ID associato all'account del servizio.

- Si consiglia di utilizzare una convenzione di denominazione coerente quando si assegnano nomi agli account di servizio. Una convenzione di denominazione coerente può aiutarti a scalare e mantenere gli account di servizio in futuro.
- È possibile modificare il nome visualizzato in qualsiasi momento.

6. Scegli Crea.

Note

Puoi anche creare account di servizio utilizzando le API Amazon Managed Grafana AWS . Usa il [CreateWorkspaceServiceAccount](#) per creare un account di servizio a livello di codice.

Aggiungere un token a un account di servizio

Un token di account di servizio è una stringa casuale generata che funge da alternativa a una password durante l'autenticazione con l'API HTTP di Grafana.

Prerequisito

Assicurati di avere l'autorizzazione per creare e modificare gli account di servizio. Per impostazione predefinita, il ruolo di amministratore dell'organizzazione è richiesto per creare e modificare gli account di servizio. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Utilizzo delle autorizzazioni](#).

Per aggiungere un token a un account di servizio

1. Accedi a Grafana e scegli Amministrazione nel menu a sinistra.
2. Scegli Account di servizio.
3. Seleziona l'account di servizio a cui desideri aggiungere un token.
4. Scegli Aggiungi token dell'account di servizio.
5. Inserisci un nome per il token.
6. Seleziona Imposta data di scadenza e inserisci una data di scadenza per il token.
 - La data di scadenza specifica per quanto tempo desideri che la chiave sia valida.
 - Puoi impostare una data di scadenza fino a 30 giorni nel futuro.

- Se non sei sicuro della data di scadenza, ti consigliamo di impostare la scadenza del token dopo un breve periodo di tempo, ad esempio poche ore o meno. Ciò limita il rischio associato a un token valido per un lungo periodo.

7. Scegli Generate token (Genera token).

Note

Puoi anche creare token di account di servizio utilizzando le API Amazon Managed Grafana. AWS Utilizza il [CreateWorkspaceServiceAccountToken](#) per creare un token di account di servizio a livello di codice.

Assegna ruoli a un account di servizio

È possibile assegnare ruoli a un account del servizio Grafana per controllare l'accesso ai token dell'account di servizio associati. Puoi assegnare ruoli a un account di servizio utilizzando l'interfaccia utente Grafana o tramite l'API.

Prerequisito

Assicurati di avere l'autorizzazione per creare e modificare account di servizio. Per impostazione predefinita, il ruolo di amministratore dell'organizzazione è richiesto per creare e modificare gli account di servizio. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Utilizzo delle autorizzazioni](#).

Per assegnare un ruolo a un account di servizio

1. Accedi a Grafana e scegli Amministrazione nel menu a sinistra.
2. Scegli Account di servizio.
3. Seleziona l'account di servizio a cui desideri assegnare un ruolo. In alternativa, trova l'account del servizio nella visualizzazione a elenco.
4. Assegna un ruolo utilizzando il selettore di ruoli per l'aggiornamento.

Usa le chiavi API per l'autenticazione con le API HTTP Grafana

Un modo per accedere alle API Grafana consiste nell'utilizzare una chiave API, chiamata anche token API. Per creare una chiave API, utilizza una delle seguenti procedure. Una chiave API è valida per un periodo di tempo limitato specificato al momento della creazione, fino a 30 giorni.

Argomenti

- [Creazione di una chiave API Grafana da utilizzare con le API Grafana nell'area di lavoro \(Console\)](#)
- [Creazione di una chiave API per l'area di lavoro Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CLI](#)

Note

Nella versione 9 o successiva, è preferibile utilizzare gli account di servizio anziché le chiavi API. Gli account di servizio stanno sostituendo le chiavi API come metodo principale per autenticare le applicazioni che interagiscono con le API Grafana. Grafana Labs ha annunciato che le chiavi API verranno rimosse in una versione futura.

Quando si crea una chiave API, si specifica un ruolo per la chiave. Il ruolo determina il livello di potere amministrativo degli utenti della chiave.

Le tabelle seguenti mostrano le autorizzazioni concesse ai ruoli Amministratore, Editor e Visualizzatore. La prima tabella mostra le autorizzazioni organizzative generali. In questa tabella, per Completo si intende la possibilità di visualizzare, modificare, aggiungere autorizzazioni ed eliminare autorizzazioni. La colonna Esplora mostra se il ruolo può utilizzare la vista Esplora. La colonna Altre autorizzazioni mostra se il ruolo dispone delle autorizzazioni per la gestione di utenti, team, plug-in e impostazioni organizzative.

| Ruolo | Pannelli di controllo | Playlist | Cartelle | Esplora | Origini dati | Altre autorizzazioni |
|----------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------|----------------------|
| Visualizzatore | Vista | Vista | No | No | No | No |
| Editor | Completa | Completa | Completa | Sì | No | No |

| Ruolo | Pannelli di controllo | Playlist | Cartelle | Esplora | Origini dati | Altre autorizzazioni |
|----------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------|----------------------|
| Amministratore | Completa | Completa | Completa | Sì | Completa | Completa |

La tabella seguente mostra le autorizzazioni aggiuntive a livello di dashboard e cartella che è possibile impostare. Questi sono diversi dai ruoli Admin, Editor e Viewer.

| Ruolo | Pannelli di controllo | Cartelle | Modifica le autorizzazioni |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Visualizzazione | Vista | Vista | No |
| Modificare | Crea, modifica | Vista | No |
| Amministratore | Crea, modifica, elimina | Crea, modifica, elimina | Sì |

Note

Un'autorizzazione più ampia con un livello di autorizzazione inferiore non ha effetto se esiste una regola più generale con più autorizzazioni. Ad esempio, se si assegna a un utente il ruolo di Editor dell'organizzazione e quindi si assegnano a quell'utente solo le autorizzazioni di visualizzazione per una dashboard, l'autorizzazione di visualizzazione più restrittiva non ha alcun effetto perché l'utente ha pieno accesso alla modifica grazie al ruolo di Editor.

Creazione di una chiave API Grafana da utilizzare con le API Grafana nell'area di lavoro (Console)

Note

Nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana compatibili con Grafana versione 10 e successive, la possibilità di creare chiavi API nell'area di lavoro è stata rimossa. Se il tuo

spazio di lavoro è uno spazio di lavoro Grafana versione 10, puoi creare chiavi API solo tramite la AWS CLI o l'API.

La rimozione delle chiavi API è stata annunciata da Grafana Labs per una versione futura. Si consiglia invece di utilizzare account di servizio.

Per creare una chiave API Grafana da utilizzare con le API Grafana nella console del workspace

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina, scegli l'icona del menu, quindi scegli Tutte le aree di lavoro.
3. Scegli il nome dell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.
4. Nella pagina dei dettagli dell'area di lavoro, scegli l'URL visualizzato sotto URL dell'area di lavoro Grafana.
5. Nel menu laterale della console Grafana, fai una pausa sull'icona Configurazione (ingranaggio), quindi scegli Chiavi API.
6. Scegli Nuova chiave API.
7. Inserisci un nome univoco per la chiave.
8. Per Ruolo, seleziona il livello di accesso a cui concedere la chiave. Seleziona Amministratore per consentire a un utente con questa chiave di utilizzare le API al livello amministrativo più ampio e potente. Seleziona Editor o Viewer per limitare gli utenti della chiave a tali livelli di potenza. Per ulteriori informazioni, consulta le tabelle precedenti.
9. In Time to live, specifica per quanto tempo desideri che la chiave sia valida. Il massimo è 30 giorni (un mese). Inserisci un numero e una lettera. Le lettere valide sono s per secondi, m per minuti, h per ore, d per giorni, w per settimane e M per mese. Ad esempio, 12h corrisponde a 12 ore e 1M corrisponde a 1 mese (30 giorni).

Ti consigliamo vivamente di impostare la durata di vita della chiave per un periodo più breve, ad esempio poche ore o meno. Ciò comporta un rischio molto inferiore rispetto all'utilizzo di chiavi API valide per un lungo periodo.

10. Scegli Aggiungi.
11. (Facoltativo) Puoi automatizzare la creazione di chiavi API con l'API [Create API Key](#) utilizzando Terraform. Per ulteriori informazioni sull'automazione della creazione di chiavi API utilizzando Terraform, consulta Creazione della chiave [API Grafana](#) utilizzando Terraform.

Creazione di una chiave API per l'area di lavoro Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CLI

Per creare una chiave API per l'area di lavoro Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CLI

Nell'esempio seguente, sostituisci `key_name`, `key_role`, `seconds_to_live` e `workspace_id` con le tue informazioni. Per maggiori informazioni sul formato del nome chiave, del ruolo chiave e, consulta la guida all'API. `seconds-to-live` https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/APIReference/API_CreateWorkspaceApiKey.html

```
aws grafana create-workspace-api-key --key-name "key_name" --key-role "key_role" --seconds-to-live seconds_to_live --workspace-id "workspace_id"
```

Di seguito è riportato un esempio di risposta CLI:

create-workspace-api-key esempio di output

Puoi trovare il `workspace_id` del tuo spazio di lavoro eseguendo il seguente comando:

```
aws grafana list-workspaces
```

API di avviso

Note

Questa sezione si applica solo agli avvisi classici. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvisi Grafana](#).

Utilizza l'API Preferences per ottenere informazioni sugli avvisi classici della dashboard e sui relativi stati. Tuttavia, non puoi utilizzare questa API per modificare l'avviso. Per creare nuovi avvisi o modificarli è necessario aggiornare il dashboard JSON che contiene gli avvisi.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della

richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ricevi avvisi

```
GET /api/alerts
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/alerts HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parametri Querystring:

Questi parametri vengono utilizzati come parametri di querystring. Ad esempio: `/api/alerts?dashboardId=1`

- `dashboardID`: limita le risposte agli avvisi nel valore di dashboard specificato. È possibile specificare più dashboard. Ad esempio, `dashboardId=23&dashboardId=35`
- `PanelID`: limita la risposta agli avvisi per un pannello specifico su una dashboard.
- `query`: limita la risposta agli avvisi con un nome simile a questo valore.
- `state`: restituisce gli avvisi che hanno uno o più dei seguenti stati di avviso: ALL, alerting, ok no_datapaused, o. pending Per specificare più stati, utilizzate il seguente formato: `?state=paused&state=alerting`
- `limit`: limita la risposta a un numero X di avvisi.
- `FolderID`: limita la risposta agli avvisi dei dashboard nelle cartelle specificate. È possibile specificare più cartelle. Ad esempio, `folderId=23&folderId=35`
- `DashboardQuery`: limita le risposte agli avvisi con un nome di dashboard simile a questo valore.
- `DashboardTag`: limita gli avvisi di risposta dei dashboard con tag specificati. Per filtrare «AND» con più tag, specifica il parametro `tags` più volte. Ad esempio, `dashboardTag=tag1&dashboardTag=tag2`. Nota che questi sono tag Grafana, non AWS tag.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "dashboardId": 1,
    "dashboardUid": "ABcdEFghij"
    "dashboardSlug": "sensors",
    "panelId": 1,
    "name": "fire place sensor",
    "state": "alerting",
    "newStateDate": "2018-05-14T05:55:20+02:00",
    "evalDate": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "evalData": null,
    "executionError": "",
    "url": "http://grafana.com/dashboard/db/sensors"
  }
]
```

Ricevi un avviso tramite ID

```
GET /api/alerts/:id
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/alerts/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "dashboardId": 1,
  "dashboardUid": "ABcdEFghij"
  "dashboardSlug": "sensors",
```

```
"panelId": 1,
"name": "fire place sensor",
"state": "alerting",
"message": "Someone is trying to break in through the fire place",
"newStateDate": "2018-05-14T05:55:20+02:00",
"evalDate": "0001-01-01T00:00:00Z",
"evalData": "evalMatches": [
  {
    "metric": "movement",
    "tags": {
      "name": "fireplace_chimney"
    },
    "value": 98.765
  }
],
"executionError": "",
"url": "http://grafana.com/dashboard/db/sensors"
}
```

Important

`evalMatches` i dati vengono memorizzati nella cache del database quando e solo quando lo stato dell'avviso cambia. Se i dati di un server attivano per primi l'avviso e, prima che il server esca dallo stato di avviso, anche un secondo server entra in uno stato tale da attivare l'avviso, il secondo server non è visibile nei dati. `evalMatches`

Metti in pausa l'avviso per ID

```
POST /api/alerts/:id/pause
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/alerts/1/pause HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "paused": true
}
```

Il parametro di `:id` interrogazione è l'ID dell'avviso da mettere in pausa o non mettere in pausa. `paused` può essere `true` quello di sospendere un avviso o di `false` riattivare l'avviso.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "alertId": 1,
  "state": "Paused",
  "message": "alert paused"
}
```

API dei canali di notifica degli avvisi

Utilizza l'API Alerting Notification Channels per creare, aggiornare, eliminare e recuperare i canali di notifica.

L'identificatore (`id`) di un canale di notifica è un valore numerico ad incremento automatico ed è unico solo per area di lavoro. L'identificatore univoco (`uid`) di un canale di notifica può essere utilizzato per identificare in modo univoco una cartella tra più aree di lavoro. Viene generato automaticamente se non ne fornisci uno quando crei un canale di notifica. L'`uid` consente di avere URL coerenti per l'accesso ai canali di notifica e per la sincronizzazione dei canali di notifica tra più aree di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni tutti i canali di notifica

Restituisce tutti i canali di notifica che l'utente autenticato è autorizzato a visualizzare.

```
GET /api/alert-notifications
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/alert-notifications HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "uid": "sns-uid",
    "name": "test",
    "type": "sns",
    "isDefault": false,
    "sendReminder": false,
    "disableResolveMessage": false,
    "frequency": "",
    "created": "2023-09-08T19:57:56Z",
    "updated": "2023-09-08T19:57:56Z",
    "settings": {
      "authProvider": "default",
      "autoResolve": true,
      "httpMethod": "POST",
      "messageFormat": "json",
      "severity": "critical",
      "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
      "uploadImage": false
    },
    "secureFields": {}
  }
]
```

Ottieni tutti i canali di notifica (ricerca)

Restituisce tutti i canali di notifica, ma con informazioni meno dettagliate. Accessibile da qualsiasi utente autenticato e viene utilizzato principalmente per fornire canali di notifica degli avvisi nell'interfaccia utente della console di lavoro Grafana durante la configurazione delle regole di avviso.

```
GET /api/alert-notifications/lookup
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/alert-notifications/lookup HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "uid": "sns-uid",
    "name": "test",
    "type": "sns",
    "isDefault": false
  },
  {
    "id": 2,
    "uid": "slack-uid",
    "name": "Slack",
    "type": "slack",
    "isDefault": false
  }
]
```

Ottieni tutti i canali di notifica tramite UID

```
GET /api/alert-notifications/uid/:uid
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/alert-notifications/uid/sns-uid HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "test",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": false,
  "disableResolveMessage": false,
  "frequency": "",
  "created": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "updated": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "secureFields": {}
}
```

Ottieni tutti i canali di notifica tramite Id

```
GET /api/alert-notifications/:id
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "test",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": false,
  "disableResolveMessage": false,
  "frequency": "",
  "created": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "updated": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "secureFields": {}
}
```

Crea un canale di notifica

Per vedere quali canali di notifica sono supportati da Amazon Managed Grafana, consulta l'elenco dei notificanti supportati in [Lavorare con i punti di contatto](#)

```
POST /api/alert-notifications
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/alert-notifications HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890

{
```



```
"uid": "new-sns-uid", // optional
"name": "sns alert notification", //Required
"type": "sns", //Required
"isDefault": false,
"sendReminder": false,
"settings": {
  "authProvider": "default",
  "autoResolve": true,
  "httpMethod": "POST",
  "messageFormat": "json",
  "severity": "critical",
  "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
  "uploadImage": false
}
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "new-sns-uid",
  "name": "sns alert notification",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": false,
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "created": "2018-04-23T14:44:09+02:00",
  "updated": "2018-08-20T15:47:49+02:00"
}
```

Aggiorna il canale di notifica tramite UID

```
PUT /api/alert-notifications/uid/:uid
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/alert-notifications/uid/sns-uid HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

```
{
  "uid": "sns-uid", // optional
  "name": "sns alert notification", //Required
  "type": "sns", //Required
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  }
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "sns alert notification",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
```

```
"settings": {
  "authProvider": "default",
  "autoResolve": true,
  "httpMethod": "POST",
  "messageFormat": "json",
  "severity": "critical",
  "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
  "uploadImage": false
},
"created": "2017-01-01 12:34",
"updated": "2017-01-01 12:34"
}
```

Aggiorna il canale di notifica per ID

```
PUT /api/alert-notifications/:id
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

```
{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid", // optional
  "name": "sns alert notification", //Required
  "type": "sns", //Required
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  }
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "sns alert notification",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "created": "2017-01-01 12:34",
  "updated": "2017-01-01 12:34"
}
```

Elimina il canale di notifica tramite UID

```
DELETE /api/alert-notifications/uid/:uid
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/alert-notifications/uid/sns-uid HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "message": "Notification deleted"
}
```

Elimina il canale di notifica per ID

```
DELETE /api/alert-notifications/:id
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Notification deleted"
}
```

Prova il canale di notifica

Invia un messaggio di notifica di prova per il tipo e le impostazioni del canale di notifica specificati.

```
POST /api/alert-notifications/test
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/alert-notifications/test HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890

{
```

```
"type": "sns",
"settings": {
  "authProvider": "default",
  "autoResolve": true,
  "httpMethod": "POST",
  "messageFormat": "json",
  "severity": "critical",
  "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
  "uploadImage": false
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Test notification sent"
}
```

API per le annotazioni

Usa l'API Annotations per creare, aggiornare, eliminare e lavorare con le annotazioni nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Le annotazioni vengono salvate nel database Grafana dell'area di lavoro (sqlite, mysql o postgres). Le annotazioni possono essere annotazioni globali che possono essere visualizzate su qualsiasi dashboard configurando una fonte di dati di annotazione. Le annotazioni vengono filtrate per tag. Oppure possono essere collegate a un pannello su una dashboard e visualizzate solo su quel pannello.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Trova annotazioni

```
GET /api/annotations?from=1506676478816&to=1507281278816&tags=tag1&tags=tag2&limit=100
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/annotations?from=1506676478816&to=1507281278816&tags=tag1&tags=tag2&limit=100
HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parametri di interrogazione:

- `da` — (Facoltativo) Data/ora dell'epoca in millisecondi.
- `a` — (Facoltativo) Data/ora dell'epoca in millisecondi.
- `limit` — (Facoltativo) Numero massimo di risultati restituiti. Il valore di default è 100.
- `alertid` — (Facoltativo) Trova le annotazioni per l'avviso specificato.
- `dashboardID` — (Facoltativo) Trova le annotazioni che rientrano nell'ambito del dashboard specificato.
- `panelID` — (Facoltativo) Trova le annotazioni che rientrano nell'ambito del pannello specificato.
- `userID` — (Facoltativo) Trova le annotazioni create dall'utente specificato.
- `type` — (Facoltativo) Specificare se restituire avvisi o annotazioni create dall'utente. I valori dei valori sono `e. alert annotation`
- `tags` — (Facoltativo) Utilizzatelo per filtrare le annotazioni globali. Le annotazioni globali sono annotazioni provenienti da una fonte di dati di annotazione che non sono collegate specificamente a una dashboard o un pannello. Per eseguire un filtro «AND» con più tag, specifica più volte il parametro `tags`. Ad esempio, `tags=tag1&tags=tag2`. Questi sono tag Grafana, non AWS tag.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1124,
    "alertId": 0,
```

```
    "dashboardId": 468,  
    "panelId": 2,  
    "userId": 1,  
    "userName": "",  
    "newState": "",  
    "prevState": "",  
    "time": 1507266395000,  
    "timeEnd": 1507266395000,  
    "text": "test",  
    "metric": "",  
    "tags": [  
        "tag1",  
        "tag2"  
    ],  
    "data": {}  
},  
{  
    "id": 1123,  
    "alertId": 0,  
    "dashboardId": 468,  
    "panelId": 2,  
    "userId": 1,  
    "userName": "",  
    "newState": "",  
    "prevState": "",  
    "time": 1507265111000,  
    "text": "test",  
    "metric": "",  
    "tags": [  
        "tag1",  
        "tag2"  
    ],  
    "data": {}  
}  
]
```

Crea annotazioni

POST /api/annotations

Crea un'annotazione nel database Grafana dell'area di lavoro. I campi `dashboardId` e `panelId` sono facoltativi. Se non vengono specificati, viene creata un'annotazione globale che può essere

interrogata in qualsiasi dashboard che aggiunga l'origine dati delle annotazioni Grafana. Quando crei un'annotazione regionale, assicurati di includere la proprietà. `timeEnd`

Il formato `time` e `timeEnd` deve essere costituito da numeri di epoca con risoluzione in millisecondi.

Richiesta di esempio

```
POST /api/annotations HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "dashboardId":468,
  "panelId":1,
  "time":1507037197339,
  "timeEnd":1507180805056,
  "tags":["tag1","tag2"],
  "text":"Annotation Description"
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message":"Annotation added",
  "id": 1,
}
```

Crea annotazioni in formato grafite

```
POST /api/annotations/graphite
```

Crea un'annotazione utilizzando un formato di evento compatibile con Graphite. I campi `when` e `data` sono facoltativi. Se non `when` è specificato, l'ora corrente viene utilizzata come timestamp dell'annotazione. Il `tags` campo può anche essere in formato precedente a Graphite 0.10.0 (stringa con più tag separati da uno spazio).

Richiesta di esempio

```
POST /api/annotations/graphite HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "what": "Event - deploy",
  "tags": ["deploy", "production"],
  "when": 1467844481,
  "data": "deploy of master branch happened at Wed Jul 6 22:34:41 UTC 2016"
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Graphite annotation added",
  "id": 1
}
```

Aggiorna l'annotazione

```
PUT /api/annotations/:id
```

Aggiorna tutte le proprietà di un'annotazione che corrisponde all'id specificato. Per aggiornare solo determinate proprietà, utilizzate l'operazione Patch Annotation.

Richiesta di esempio

```
PUT /api/annotations/1141 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
Content-Type: application/json

{
  "time": 1507037197339,
  "timeEnd": 1507180805056,
  "text": "Annotation Description",
}
```

```
"tags":["tag3","tag4","tag5"]
}
```

Esempio di risposta:

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message":"Annotation updated"
}
```

Annotazione della patch

```
PATCH /api/annotations/:id
```

Aggiorna una o più proprietà di un'annotazione che corrisponde all'id specificato. Questa operazione attualmente supporta l'aggiornamento delle `timeEnd` proprietà `text`, `tags`, `time`, e.

Richiesta di esempio:

```
PATCH /api/annotations/1145 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
Content-Type: application/json

{
  "text":"New Annotation Description",
  "tags":["tag6","tag7","tag8"]
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message":"Annotation patched"
}
```

Elimina l'annotazione per ID

```
DELETE /api/annotations/:id
```

Elimina l'annotazione che corrisponde all'ID specificato.

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/annotations/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Annotation deleted"
}
```

API di autenticazione

Usa l'API di autenticazione per lavorare con le chiavi di autenticazione in uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni le chiavi API

```
GET /api/auth/keys
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/auth/keys HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parametro di interrogazione:

- `includeExpired` — (Facoltativo) parametro booleano che specifica se includere chiavi scadute nei risultati restituiti. Il valore predefinito è `false`.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {"id": 3, "name": "API", "role": "Admin"},
  {"id": 1, "name": "TestAdmin", "role": "Admin", "expiration":
    "2019-06-26T10:52:03+03:00"}
]
```

Crea una chiave API

```
POST /api/auth/keys
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/auth/keys HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "mykey",
  "role": "Admin",
  "secondsToLive": 86400
}
```

Schema del corpo JSON:

- **name**: il nome della chiave.
- **role** — Imposta il livello di accesso (ruolo Grafana) per la chiave. I valori validi sono `Admin`, `Editor` o `Viewer`.
- **secondsToLive**— Imposta la quantità di tempo prima della scadenza della chiave. Deve essere 2592000 (30 giorni) o meno.

Example response

```
{"name": "mykey", "key": "eyJrIjoiWHZiSWd3NzdCYUZnNUtibE9obUpESmE3bzJYNDRlcn0UiLCJuIjoibXlrZXkiLCJp
```

Stati di errore:

- 400: `secondsToLive` è maggiore di 2592000
- 500 — La chiave non può essere archiviata nel database.

Elimina la chiave API

```
DELETE /api/auth/keys/:id
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/auth/keys/3 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message": "API key deleted"}
```

API del pannello di controllo

Usa l'API Dashboard per creare, aggiornare, eliminare e lavorare con i dashboard nell'area di lavoro di Amazon Managed Grafana.

L'identificatore (id) di una dashboard è un valore numerico ad incremento automatico ed è unico solo per area di lavoro. L'identificatore univoco (uid) di una dashboard può essere utilizzato per identificare in modo univoco una dashboard tra più aree di lavoro Amazon Managed Grafana. Viene generato automaticamente se non ne fornisci uno quando crei una dashboard. L'uid consente di avere URL coerenti per l'accesso alle dashboard e per la sincronizzazione delle dashboard tra più aree di lavoro. L'uso dell'uid significa che la modifica del titolo di una dashboard non interrompe i collegamenti aggiunti ai segnalibri a quella dashboard.

L'uid può avere una lunghezza massima di 40 caratteri.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Crea/aggiorna il pannello di controllo

```
POST /api/dashboards/db
```

Crea una nuova dashboard o aggiorna una dashboard esistente.

Esempio di richiesta per creare una nuova dashboard

```
POST /api/dashboards/db HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "dashboard": {
    "id": null,
    "uid": null,
```

```
    "title": "Production Overview",
    "tags": [ "templated" ],
    "timezone": "browser",
    "schemaVersion": 16,
    "version": 0,
    "refresh": "25s"
  },
  "folderId": 0,
  "folderUid": "13KqBxCMz",
  "message": "Made changes to xyz",
  "overwrite": false
}
```

Schema del corpo JSON:

- `dashboard`: il modello di dashboard completo. Usa `null` per creare una nuova dashboard.
- `dashboard.id`: utilizza `null` per creare una nuova dashboard.
- `dashboard.uid` — Identificatore univoco opzionale quando lo usi per creare una nuova dashboard. Se `null`, viene generato un nuovo `uid`.
- `folderid` — L'id della cartella in cui salvare la dashboard.
- `folderUID` — L'Uid della cartella in cui salvare la dashboard. Sostituisce il valore di `folderid`
- `sovrascrivi`: specifica `true` di sovrascrivere una dashboard esistente con una versione più recente, lo stesso titolo della dashboard nella cartella o lo stesso `uid` della dashboard.
- `messaggio`: imposta un messaggio di commit per la cronologia delle versioni.
- `refresh`: imposta l'intervallo di aggiornamento della dashboard. Se è inferiore all'intervallo di aggiornamento minimo, viene ignorato e viene utilizzato l'intervallo di aggiornamento minimo.

Per aggiungere o aggiornare una regola di avviso per un pannello del dashboard, dichiara un blocco.

```
dashboard.panels.alert
```

Esempio di richiesta di aggiornamento di una regola di avviso del dashboard

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 78

{
  "dashboard": {
    "id": 104,
```



```
"panels": [
  {
    "alert": {
      "alertRuleTags": {},
      "conditions": [
        {
          "evaluator": {
            "params": [
              25
            ],
            "type": "gt"
          },
          "operator": {
            "type": "and"
          },
          "query": {
            "params": [
              "A",
              "5m",
              "now"
            ]
          },
          "reducer": {
            "params": [],
            "type": "avg"
          },
          "type": "query"
        }
      ],
      "executionErrorState": "alerting",
      "for": "5m",
      "frequency": "1m",
      "handler": 1,
      "name": "Panel Title alert",
      "noDataState": "no_data",
      "notifications": []
    },
    "aliasColors": {},
    "bars": false,
    "dashLength": 10,
    "dashes": false,
    "datasource": null,
    "fieldConfig": {
      "defaults": {
```

```
        "custom": {}
      },
      "overrides": []
    },
    "fill": 1,
    "fillGradient": 0,
    "gridPos": {
      "h": 9,
      "w": 12,
      "x": 0,
      "y": 0
    },
    "hiddenSeries": false,
    "id": 2,
    "legend": {
      "avg": false,
      "current": false,
      "max": false,
      "min": false,
      "show": true,
      "total": false,
      "values": false
    },
    "lines": true,
    "linewidth": 1,
    "nullPointMode": "null",
    "options": {
      "dataLinks": []
    },
    "percentage": false,
    "pointradius": 2,
    "points": false,
    "renderer": "flot",
    "seriesOverrides": [],
    "spaceLength": 10,
    "stack": false,
    "steppedLine": false,
    "targets": [
      {
        "refId": "A",
        "scenarioId": "random_walk"
      }
    ],
    "thresholds": [
```

```
        {
          "colorMode": "critical",
          "fill": true,
          "line": true,
          "op": "gt",
          "value": 50
        }
      ],
      "timeFrom": null,
      "timeRegions": [],
      "timeShift": null,
      "title": "Panel Title",
      "tooltip": {
        "shared": true,
        "sort": 0,
        "value_type": "individual"
      },
      "type": "graph",
      "xaxis": {
        "buckets": null,
        "mode": "time",
        "name": null,
        "show": true,
        "values": []
      },
      "yaxes": [
        {
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
        },
        {
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
        }
      ],
      "yaxis": {
```

```
        "align": false,
        "alignLevel": null
      }
    ],
    "title": "Update alert rule via API",
    "uid": "dHEquNzGz",
    "version": 1
  }
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 78

{
  "id": 1,
  "uid": "cIBgcSjkk",
  "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
  "status": "success",
  "version": 1,
  "slug": "production-overview" //deprecated in Grafana v5.0
}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 400 — Errore come JSON non valido, campi non validi o mancanti
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 412 — Precondizione non riuscita

Il codice di stato 412 viene utilizzato per spiegare perché la dashboard non può essere creata.

- La dashboard è stata modificata da qualcun altro `status=version-mismatch`
- Esiste già una dashboard con lo stesso nome nella cartella `status=name-exists`
- Esiste già una dashboard con lo stesso uid `status=name-exists`

- La dashboard appartiene al plugin `plugin title status=plugin-dashboard`

Il corpo della risposta ha le seguenti proprietà. Se un'altra dashboard ha lo stesso titolo, il `status` valore è `name-exists`.

```
HTTP/1.1 412 Precondition Failed
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 97

{
  "message": "The dashboard has been changed by someone else",
  "status": "version-mismatch"
}
```

Ottieni la dashboard tramite uid

```
GET /api/dashboards/uid/:uid
```

Restituisce la dashboard corrispondente all'uid. I metadati restituiti potrebbero contenere informazioni sull'UID della cartella che contiene il dashboard.

Richiesta di esempio

```
GET /api/dashboards/uid/cIBgcSjkk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "dashboard": {
    "id": 1,
    "uid": "cIBgcSjkk",
    "title": "Production Overview",
    "tags": [ "templated" ],
    "timezone": "browser",
```

```
"schemaVersion": 16,
"version": 0
},
"meta": {
  "isStarred": false,
  "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
  "folderId": 2,
  "folderUid": "l3KqBxCMz",
  "slug": "production-overview" //deprecated in Grafana v5.0
}
}
```

Codici di stato:

- 200 — Trovato
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Non trovato

Elimina dashboard tramite uid

```
DELETE /api/dashboards/uid/:uid
```

Elimina la dashboard corrispondente all'uid.

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/dashboards/uid/cIBgcSjkk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "title": "Production Overview",
```

```
"message": "Dashboard Production Overview deleted",
"id": 2
}
```

Codici di stato:

- 200 — Eliminato
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Non trovato

Ottiene la dashboard principale

```
GET /api/dashboards/home
```

Restituisce la dashboard principale.

Richiesta di esempio

```
GET /api/dashboards/home HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "dashboard": {
    "editable":false,
    "hideControls":true,
    "nav":[
      {
        "enable":false,
        "type":"timepicker"
      }
    ],
  },
}
```

```
"style":"dark",
"tags":[],
"templating":{
  "list":[
  ]
},
"time":{
},
"timezone":"browser",
"title":"Home",
"version":5
},
"meta": {
  "isHome":true,
  "canSave":false,
  "canEdit":false,
  "canStar":false,
  "url":"",
  "expires":"0001-01-01T00:00:00Z",
  "created":"0001-01-01T00:00:00Z"
}
}
```

Ottieni i tag della dashboard

```
GET /api/dashboards/tags
```

Restituisce tutti i tag delle dashboard.

Richiesta di esempio

```
GET /api/dashboards/tags HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
```



```
[
  {
    "term": "tag1",
    "count": 1
  },
  {
    "term": "tag2",
    "count": 4
  }
]
```

API per le autorizzazioni del pannello di controllo

Utilizza l'API Dashboard Permissions per aggiornare o recuperare le autorizzazioni per una dashboard.

Le autorizzazioni con `dashboardId=-1` sono le autorizzazioni predefinite per gli utenti con i ruoli Viewer ed Editor. Le autorizzazioni possono essere impostate per un utente, un team o un ruolo (Viewer o Editor). Le autorizzazioni non possono essere impostate per gli amministratori: hanno sempre accesso a tutto.

I livelli di autorizzazione per il `permission` campo sono i seguenti:

- 1 = Visualizza
- 2 = Modifica
- 4 = Amministratore

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Otteni le autorizzazioni per una dashboard

```
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/permissions
```

Ottiene tutte le autorizzazioni esistenti per la dashboard con le autorizzazioni fornite. `dashboardId`

Richiesta di esempio

```
GET /api/dashboards/id/1/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUjY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "dashboardId": -1,
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "userId": 0,
    "userLogin": "",
    "userEmail": "",
    "teamId": 0,
    "team": "",
    "role": "Viewer",
    "permission": 1,
    "permissionName": "View",
    "uid": "",
    "title": "",
    "slug": "",
    "isFolder": false,
    "url": ""
  },
  {
    "id": 2,
    "dashboardId": -1,
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "userId": 0,
    "userLogin": "",
    "userEmail": "",
```

```
"teamId": 0,  
"team": "",  
"role": "Editor",  
"permission": 2,  
"permissionName": "Edit",  
"uid": "",  
"title": "",  
"slug": "",  
"isFolder": false,  
"url": ""  
}  
]
```

Codici di stato:

- 200 — OK
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Dashboard non trovato

Aggiorna le autorizzazioni per un pannello di controllo

```
POST /api/dashboards/id/:dashboardId/permissions
```

Aggiorna le autorizzazioni per un pannello di controllo. Questa operazione rimuove le autorizzazioni esistenti se non sono incluse nella richiesta.

Richiesta di esempio

```
POST /api/dashboards/id/1/permissions  
Accept: application/json  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk  
  
{  
  "items": [  
    {  
      "role": "Viewer",  
      "permission": 1  
    },  
  ],  
}
```

```
{
  "role": "Editor",
  "permission": 2
},
{
  "teamId": 1,
  "permission": 1
},
{
  "userId": 11,
  "permission": 4
}
]
```

Schema del corpo JSON:

- items: gli elementi di autorizzazione da aggiungere o aggiornare. Gli elementi esistenti che vengono omessi dall'elenco vengono rimossi.

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Dashboard permissions updated"}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Dashboard non trovato

API delle versioni del pannello di controllo

Utilizza l'API Dashboard Versions per recuperare le versioni della dashboard e ripristinare una dashboard a una versione specificata.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni tutte le versioni della dashboard

```
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/versions
```

Ottiene tutte le versioni della dashboard esistenti per la dashboard fornita `dashboardId`.

Parametri di interrogazione:

- `limit`: numero massimo di risultati da restituire.
- `start` — Versione da cui iniziare quando si restituiscono le query.

Richiesta di esempio

```
GET /api/dashboards/id/1/versions?limit=2?start=0 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 428

[
  {
    "id": 2,
    "dashboardId": 1,
    "parentVersion": 1,
    "restoredFrom": 0,
    "version": 2,
    "created": "2017-06-08T17:24:33-04:00",
```

```
[{"createdBy": "admin",
  "message": "Updated panel title"
},
{
  "id": 1,
  "dashboardId": 1,
  "parentVersion": 0,
  "restoredFrom": 0,
  "version": 1,
  "created": "2017-06-08T17:23:33-04:00",
  "createdBy": "admin",
  "message": "Initial save"
}
]
```

Codici di stato:

- 200 — OK
- 400 — Errori
- 401 — Non autorizzato
- 404 — Versione del pannello di controllo non trovata

Ottieni la versione della dashboard

```
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/versions/:id
```

Ottieni la versione della dashboard con l'ID fornito, per la dashboard con il dato `dashboardId`.

Richiesta di esempio

```
GET /api/dashboards/id/1/versions/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 1300
```

```
{
  "id": 1,
  "dashboardId": 1,
  "parentVersion": 0,
  "restoredFrom": 0,
  "version": 1,
  "created": "2017-04-26T17:18:38-04:00",
  "message": "Initial save",
  "data": {
    "annotations": {
      "list": [

    ]
    },
    "editable": true,
    "gnetId": null,
    "graphTooltip": 0,
    "hideControls": false,
    "id": 1,
    "links": [

  ],
  "rows": [
    {
      "collapse": false,
      "height": "250px",
      "panels": [

    ],
      "repeat": null,
      "repeatIteration": null,
      "repeatRowId": null,
      "showTitle": false,
      "title": "Dashboard Row",
      "titleSize": "h6"
    }
  ],
  "schemaVersion": 14,
  "style": "dark",
  "tags": [

  ],
  "templating": {
```

```
"list": [
  ]
},
"time": {
  "from": "now-6h",
  "to": "now"
},
"timepicker": {
  "refresh_intervals": [
    "5s",
    "10s",
    "30s",
    "1m",
    "5m",
    "15m",
    "30m",
    "1h",
    "2h",
    "1d"
  ],
  "time_options": [
    "5m",
    "15m",
    "1h",
    "6h",
    "12h",
    "24h",
    "2d",
    "7d",
    "30d"
  ]
},
"timezone": "browser",
"title": "test",
"version": 1
},
"createdBy": "admin"
}
```

Codici di stato:

- 200 — OK

- 401 — Non autorizzato
- 404 — Versione del pannello di controllo non trovata

Ripristina la dashboard

```
POST /api/dashboards/id/:dashboardId/restore
```

Ripristina una dashboard alla versione specificata dall'utente.

Richiesta di esempio

```
POST /api/dashboards/id/1/restore
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "version": 1
}
```

Schema del corpo JSON:

- **versione**: la versione del dashboard in cui eseguire il ripristino.

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 67

{
  "slug": "my-dashboard",
  "status": "success",
  "version": 3
}
```

Schema del corpo di risposta JSON:

- **slug**: lo slug che contiene il titolo della dashboard in formato URL.
- **status**: indica se il ripristino è riuscito o meno.

- **versione:** la nuova versione del dashboard dopo il ripristino.

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 404 — Dashboard o versione della dashboard non trovata
- 500 — Errore interno del server (indica un problema durante il recupero dei tag del dashboard dal database)

Esempio di risposta all'errore:

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 46

{
  "message": "Dashboard version not found"
}
```

Schema del corpo della risposta JSON:

- **messaggio:** un messaggio che spiega il motivo dell'errore.

Confronta le versioni della dashboard

```
POST /api/dashboards/calculate-diff
```

Confronta due versioni della dashboard calcolandone la differenza in JSON.

Richiesta di esempio

```
POST /api/dashboards/calculate-diff HTTP/1.1
Accept: text/html
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
```

```
"base": {
  "dashboardId": 1,
  "version": 1
},
"new": {
  "dashboardId": 1,
  "version": 2
},
"diffType": "json"
}
```

Schema del corpo JSON:

- `base`: un oggetto che rappresenta la versione base del dashboard.
- `new` — Un oggetto che rappresenta la nuova versione del dashboard.
- `diffType` — Il tipo di diff da restituire. I valori validi sono `json` e `basic`.

Risposta di esempio (JSON diff)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<p id="l1" class="diff-line diff-json-same">
  <!-- Diff omitted -->
</p>
```

La risposta è una rappresentazione testuale del diff, con i valori della dashboard in JSON, simili alle differenze visualizzate su siti come [or](#). [GitHub](#) [GitLab](#)

Codici di stato:

- 200 — OK
- 200 — Richiesta errata, JSON non valido inviato
- 401 — Non autorizzato
- 404 — Non trovato

Risposta di esempio (Basic diff)

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
<div class="diff-group">  
  <!-- Diff omitted -->  
</div>
```

La risposta è un riepilogo delle modifiche, derivate dalla differenza tra i due oggetti JSON.

Codici di stato:

- 200 — OK
- 200 — Richiesta errata, JSON non valido inviato
- 401 — Non autorizzato
- 404 — Non trovato

API di origine dati

Usa l'API Data Source per creare, aggiornare, eliminare e lavorare con sorgenti di dati nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni tutte le fonti di dati

```
GET /api/datasources
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/datasources HTTP/1.1  
Accept: application/json  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "uid": "H8joYFVGz"
    "name": "datasource_elastic",
    "type": "elasticsearch",
    "typeLogoUrl": "public/app/plugins/datasource/elasticsearch/img/
elasticsearch.svg",
    "access": "proxy",
    "url": "http://mydatasource.com",
    "password": "",
    "user": "",
    "database": "grafana-dash",
    "basicAuth": false,
    "isDefault": false,
    "jsonData": {
      "esVersion": 5,
      "logLevelField": "",
      "logMessageField": "",
      "maxConcurrentShardRequests": 256,
      "timeField": "@timestamp"
    },
    "readOnly": false
  }
]
```

Ottieni un'unica fonte di dati per ID

```
GET /api/datasources/:datasourceId
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "kLtEtcRGk",
  "orgId": 1,
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "typeLogoUrl": "",
  "access": "proxy",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "password": "",
  "user": "",
  "database": "",
  "basicAuth": false,
  "basicAuthUser": "",
  "basicAuthPassword": "",
  "withCredentials": false,
  "isDefault": false,
  "jsonData": {
    "graphiteType": "default",
    "graphiteVersion": "1.1"
  },
  "secureJsonFields": {},
  "version": 1,
  "readOnly": false
}
```

Ottieni un'unica fonte di dati tramite UID

```
GET /api/datasources/uid/:uid
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/datasources/uid/kLtEtcRGk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "kLtEtcRGk",
  "orgId": 1,
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "typeLogoUrl": "",
  "access": "proxy",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "password": "",
  "user": "",
  "database": "",
  "basicAuth": false,
  "basicAuthUser": "",
  "basicAuthPassword": "",
  "withCredentials": false,
  "isDefault": false,
  "jsonData": {
    "graphiteType": "default",
    "graphiteVersion": "1.1"
  },
  "secureJsonFields": {},
  "version": 1,
  "readOnly": false
}
```

Ottieni un'unica fonte di dati per nome

```
GET /api/datasources/name/:name
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/datasources/name/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "kLtEtcRGk",
  "orgId": 1,
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "typeLogoUrl": "",
  "access": "proxy",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "password": "",
  "user": "",
  "database": "",
  "basicAuth": false,
  "basicAuthUser": "",
  "basicAuthPassword": "",
  "withCredentials": false,
  "isDefault": false,
  "jsonData": {
    "graphiteType": "default",
    "graphiteVersion": "1.1"
  },
  "secureJsonFields": {},
  "version": 1,
  "readOnly": false
}
```

Ottieni l'ID della fonte di dati per nome

```
GET /api/datasources/id/:name
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/datasources/id/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```


Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1
}
```

Creazione di un'origine dati

```
POST /api/datasources
```

Esempio di richiesta Graphite

```
POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "access": "proxy",
  "basicAuth": false
}
```

Esempio di risposta Graphite

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "datasource": {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "test_datasource",
    "type": "graphite",
    "typeLogoUrl": "",
    "access": "proxy",
    "url": "http://mydatasource.com",
```

```
"password": "",
"user": "",
"database": "",
"basicAuth": false,
"basicAuthUser": "",
"basicAuthPassword": "",
"withCredentials": false,
"isDefault": false,
"jsonData": {},
"secureJsonFields": {},
"version": 1,
"readOnly": false
},
"id": 1,
"message": "Datasource added",
"name": "test_datasource"
}
```

Note

Quando li definisci `password` e `basicAuthPassword` all'interno `secureJsonData`, Amazon Managed Grafana li crittografa in modo sicuro come blob crittografati nel database. La risposta elenca quindi i campi crittografati in `secureJsonFields`

Esempio di richiesta Graphite con autenticazione di base abilitata

```
POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "access": "proxy",
  "basicAuth": true,
  "basicAuthUser": "basicuser",
  "secureJsonData": {
    "basicAuthPassword": "basicpassword"
  }
}
```

```
}
```

Esempio di risposta con autenticazione di base abilitata

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "datasource": {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "test_datasource",
    "type": "graphite",
    "typeLogoUrl": "",
    "access": "proxy",
    "url": "http://mydatasource.com",
    "password": "",
    "user": "",
    "database": "",
    "basicAuth": true,
    "basicAuthUser": "basicuser",
    "basicAuthPassword": "",
    "withCredentials": false,
    "isDefault": false,
    "jsonData": {},
    "secureJsonFields": {
      "basicAuthPassword": true
    },
    "version": 1,
    "readOnly": false
  },
  "id": 102,
  "message": "Datasource added",
  "name": "test_datasource"
}
```

Richiesta di esempio CloudWatch

```
POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pULY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

```
{
  "name": "test_datasource",
  "type": "cloudwatch",
  "url": "http://monitoring.us-west-1.amazonaws.com",
  "access": "proxy",
  "jsonData": {
    "authType": "keys",
    "defaultRegion": "us-west-1"
  },
  "secureJsonData": {
    "accessKey": "014pIDpeKSA6Xikg014p",
    "secretKey": "dGVzdCBBrZXkgYmxlYXNlIGRvbid0IHN0ZWFs"
  }
}
```

Aggiorna una fonte di dati esistente

```
PUT /api/datasources/:datasourceId
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

```
{
  "id":1,
  "orgId":1,
  "name":"test_datasource",
  "type":"graphite",
  "access":"proxy",
  "url":"http://mydatasource.com",
  "password":"",
  "user":"",
  "database":"",
  "basicAuth":true,
  "basicAuthUser":"basicuser",
  "secureJsonData": {
    "basicAuthPassword": "basicpassword"
  },
  "isDefault":false,
  "jsonData":null
}
```

```
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "datasource": {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "test_datasource",
    "type": "graphite",
    "typeLogoUrl": "",
    "access": "proxy",
    "url": "http://mydatasource.com",
    "password": "",
    "user": "",
    "database": "",
    "basicAuth": true,
    "basicAuthUser": "basicuser",
    "basicAuthPassword": "",
    "withCredentials": false,
    "isDefault": false,
    "jsonData": {},
    "secureJsonFields": {
      "basicAuthPassword": true
    },
    "version": 1,
    "readOnly": false
  },
  "id": 102,
  "message": "Datasource updated",
  "name": "test_datasource"
}
```

Note

Si consiglia di definirli password e inserirli basicAuthPassword all'interno secureJsonData in modo che vengano archiviati in modo sicuro come blob crittografati nel database. La risposta elenca quindi i campi crittografati in. secureJsonFields

Elimina la fonte di dati per ID

```
DELETE /api/datasources/:datasourceId
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Data source deleted"}
```

Elimina l'origine dati tramite UID

```
DELETE /api/datasources/uid/:uid
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/datasources/uid/kLtEtcRGk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Data source deleted"}
```

Elimina l'origine dati per nome

```
DELETE /api/datasources/name/:datasourceName
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/datasources/name/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Data source deleted",
  "id": 1
}
```

Chiamate proxy alla fonte di dati

```
GET /api/datasources/proxy/:datasourceId/*
```

Invia tramite proxy tutte le chiamate alla fonte di dati effettiva.

Interroga l'origine dei dati per ID

```
POST /api/tsdb/query
```

Interroga una fonte di dati con implementazione di backend. La maggior parte delle fonti di dati integrate dispone di un'implementazione di backend.

Richiesta di esempio

```
POST /api/tsdb/query HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{
  "from": "1420066800000",
  "to": "1575845999999",
  "queries": [
```

```
{
  "refId": "A",
  "intervalMs": 86400000,
  "maxDataPoints": 1092,
  "datasourceId": 86,
  "rawSql": "SELECT 1 as valueOne, 2 as valueTwo",
  "format": "table"
}
]
```

Note

Le queries proprietà `from`to, e sono obbligatorie.

Schema del corpo JSON:

- `from/to` — Deve essere assoluto nei timestamp dell'epoca in millisecondi o relativo utilizzando le unità di tempo Grafana. Ad esempio, `now-1h`.
- `queries.refid` — (Facoltativo) Specificate un identificatore per l'interrogazione. Il valore predefinito è `A`.
- `Queries.DataSourceID`: specifica l'origine dati da interrogare. Ogni query nella richiesta deve avere un nome univoco. `datasourceId`
- `interrogazioni.maxDataPoints`— (Facoltativo) Specifica la quantità massima di punti dati che un pannello del dashboard può renderizzare. Il valore di default è 100.
- `Queries.IntervalIMS` — (Facoltativo) Specifica l'intervallo di tempo in millisecondi di serie temporali. L'impostazione predefinita è 1000

Esempio di richiesta per l'origine dati MySQL:

```
POST /api/tsdb/query HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{
  "from": "1420066800000",
  "to": "1575845999999",
  "queries": [
```



```
{
  "refId": "A",
  "intervalMs": 86400000,
  "maxDataPoints": 1092,
  "datasourceId": 86,
  "rawSql": "SELECT\n time,\n sum(opened) AS \"Opened\",\n sum(closed) AS\n \"Closed\"\nFROM\n issues_activity\nWHERE\n $__unixEpochFilter(time) AND\n period\n = 'm' AND\n repo IN('grafana/grafana') AND\n opened_by IN('Contributor','Grafana\n Labs')\nGROUP BY 1\nORDER BY 1\n",
  "format": "time_series"
}
```

Esempio di risposta per la richiesta di origine dati MySQL:

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "results": {
    "A": {
      "refId": "A",
      "meta": {
        "rowCount": 0,
        "sql": "SELECT\n time,\n sum(opened) AS \"Opened\",\n sum(closed) AS\n \"Closed\"\nFROM\n issues_activity\nWHERE\n time <= 1420066800 AND time >=\n 1575845999 AND\n period = 'm' AND\n repo IN('grafana/grafana') AND\n opened_by\n IN('Contributor','Grafana Labs')\nGROUP BY 1\nORDER BY 1\n"
      },
      "series": [
        {
          "name": "Opened",
          "points": [
            [
              109,
              1420070400000
            ],
            [
              122,
              1422748800000
            ]
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    },
    {
      "name": "Closed",
      "points": [
        [
          89,
          1420070400000
        ]
      ]
    }
  ]
}
```

API per le autorizzazioni delle origini dati

Utilizza l'API Data Source Permissions per abilitare, disabilitare, elencare, aggiungere e rimuovere le autorizzazioni per le fonti di dati.

Puoi impostare le autorizzazioni per un utente o un team. Le autorizzazioni non possono essere impostate per gli amministratori, perché hanno sempre accesso a tutto.

I livelli di autorizzazione per il campo di autorizzazione sono i seguenti:

- 1 = Interrogazione

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Abilita le autorizzazioni per una fonte di dati

```
POST /api/datasources/:id/enable-permissions
```

Abilita le autorizzazioni per l'origine dati con l'ID specificato. Nessuno tranne gli amministratori di sistema può interrogare l'origine dati finché non sono state aggiunte le autorizzazioni per consentire a determinati utenti o team di interrogare l'origine dati.

Richiesta di esempio

```
POST /api/datasources/1/enable-permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permissions enabled"}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 400 - Le autorizzazioni non possono essere abilitate, consulta il corpo della risposta per i dettagli.
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Fonte dati non trovata

Disattiva le autorizzazioni per un'origine dati

```
POST /api/datasources/:id/disable-permissions
```

Disattiva le autorizzazioni per l'origine dati con l'ID specificato. Tutte le autorizzazioni esistenti vengono rimosse e chiunque può interrogare l'origine dati.

Richiesta di esempio

```
POST /api/datasources/1/disable-permissions
```

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permissions disabled"}
```

Codici di stato:

- 200 — Ok
- 400 — Le autorizzazioni non possono essere disabilitate, consulta il corpo della risposta per i dettagli.
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Fonte dati non trovata

Ottieni le autorizzazioni per una fonte di dati

```
GET /api/datasources/:id/permissions
```

Ottiene tutte le autorizzazioni esistenti per l'origine dati con il dato. `id`

Richiesta di esempio

```
GET /api/datasources/1/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551

{
  "datasourceId": 1,
  "enabled": true,
  "permissions":
  [
    {
      "id": 1,
      "datasourceId": 1,
      "userId": 1,
      "userLogin": "user",
      "userEmail": "user@test.com",
      "userAvatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae",
      "permission": 1,
      "permissionName": "Query",
      "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
      "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    },
    {
      "id": 2,
      "datasourceId": 1,
      "teamId": 1,
      "team": "A Team",
      "teamAvatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae",
      "permission": 1,
      "permissionName": "Query",
      "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
      "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    }
  ]
}
```

Codici di stato:

- 200 — Ok
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Fonte dati non trovata

Aggiungere l'autorizzazione per un'origine dati

```
POST /api/datasources/:id/permissions
```

Aggiunge un'autorizzazione utente per l'origine dati con quella specificata `id`.

Esempio di richiesta per aggiungere l'autorizzazione dell'utente

```
POST /api/datasources/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "userId": 1,
  "permission": 1
}
```

Esempio di risposta per l'aggiunta di un'autorizzazione utente

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permission added"}
```

Esempio di richiesta per aggiungere l'autorizzazione del team

```
POST /api/datasources/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "teamId": 1,
  "permission": 1
}
```

Esempio di risposta per l'aggiunta di un'autorizzazione al team

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35
```

```
{"message": "Datasource permission added"}
```

Codici di stato:

- 200 — Ok
- 400 — L'autorizzazione non può essere aggiunta, vedi il corpo della risposta per i dettagli.
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Fonte dati non trovata

Rimuovere l'autorizzazione per un'origine dati

```
DELETE /api/datasources/:id/permissions/:permissionId
```

Rimuove l'autorizzazione con il PermissionID specificato per l'origine dati con il dato dato. `id`

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/datasources/1/permissions/2
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message": "Datasource permission removed"}
```

Codici di stato:

- 200 — Ok
- 401 — Non autorizzato

- 403 — Accesso negato
- 404 — Origine dati non trovata o autorizzazione non trovata

API di sincronizzazione di gruppi esterni

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni gruppi esterni

```
GET /api/teams/:teamId/groups
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/teams/1/groups HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "orgId": 1,
    "teamId": 1,
    "groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org"
  }
]
```

Codici di stato:

- 200 — Ok
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato

Aggiungi gruppo esterno

```
POST /api/teams/:teamId/groups
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]

{
  "groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org"
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Group added to Team"}
```

Codici di stato:

- 200 — Ok
- 400 — Il gruppo è già stato aggiunto a questa squadra
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 404 — Squadra non trovata

Rimuovi gruppo esterno

```
DELETE /api/teams/:teamId/groups/:groupId
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/teams/1/groups/cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team Group removed"}
```

Codici di stato:

- 200 — Ok
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 404 - Squadra non trovata o gruppo non trovato

API delle cartelle

Usa l'API Folder per lavorare con le cartelle nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

L'identificatore (id) di una cartella è un valore numerico ad incremento automatico ed è unico solo per area di lavoro. L'identificatore univoco (uid) di una cartella può essere utilizzato per identificare in modo univoco una cartella tra più aree di lavoro. Viene generato automaticamente se non ne fornisci uno quando crei una cartella. L'uid consente di avere URL coerenti per l'accesso alle cartelle e per la sincronizzazione delle cartelle tra più aree di lavoro Amazon Managed Grafana. L'uso dell'uid significa che la modifica del titolo di una cartella non interrompe i collegamenti aggiunti ai segnalibri a quella cartella.

L'uid può avere una lunghezza massima di 40 caratteri.

Le cartelle non possono essere annidate.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

La cartella General, con 0, non fa parte dell'API Folder. `id` Non è possibile utilizzare l'API Folder per recuperare informazioni sulla cartella generale.

Crea cartella

```
POST /api/folders
```

Crea una nuova cartella.

Richiesta di esempio

```
POST /api/folders HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC"
}
```

Schema del corpo JSON:

- `uid` — Identificatore univoco opzionale. Se null, viene generato un nuovo uid.
- `title` — Il titolo della cartella.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc",
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 400 — Errore come JSON non valido, campi non validi o mancanti
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato

Aggiorna cartella

```
PUT /api/folders/:uid
```

Aggiorna la cartella esistente che corrisponde all'uid.

Richiesta di esempio

```
PUT /api/folders/nErXDvCkzz HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "title":"Department DEF",
  "version": 1
}
```

```
}
```

Schema del corpo JSON:

- `uid`: modifica l'identificatore univoco, se fornito.
- `title` — Il titolo della cartella.
- `versione`: fornisce la versione corrente per poter sovrascrivere la cartella. Non necessario `seoverwrite=true`.
- `sovrascrivi`: imposta questa opzione `true` per sovrascrivere la cartella esistente con una versione più recente.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department DEF",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-def",
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 400 — Errore come JSON non valido, campi non validi o mancanti
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Cartella non trovata

- 412 — Precondizione non riuscita

Il codice di stato 412 viene utilizzato per spiegare perché la cartella non può essere aggiornata.

- La cartella è stata modificata da qualcun altro `status=version-mismatch`

Il corpo della risposta ha le seguenti proprietà:

```
HTTP/1.1 412 Precondition Failed
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 97

{
  "message": "The folder has been changed by someone else",
  "status": "version-mismatch"
}
```

Ottieni tutte le cartelle

```
GET /api/folders
```

Restituisce tutte le cartelle che hai il permesso di visualizzare. È possibile controllare il numero massimo di cartelle restituite utilizzando il parametro `limit query`. Il valore predefinito è 1000.

Richiesta di esempio

```
GET /api/folders?limit=10 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pULY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id":1,
    "uid": "nErXDvCkzz",
```

```
  "title": "Department ABC"
},
{
  "id":2,
  "uid": "k3S1ck1Gk",
  "title": "Department RND"
}
]
```

Ottieni la cartella tramite uid

```
GET /api/folders/:uid
```

Restituisce tutte le cartelle che corrispondono all'uid specificato.

Richiesta di esempio

```
GET /api/folders/nErXDvCkzzh HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/departement-abc",
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```

Codici di stato:

- 200 — Trovato
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Non trovato

Ottieni cartella per id

```
GET /api/folders/id/:id
```

Restituisce la cartella che corrisponde all'ID specificato.

Richiesta di esempio

```
GET /api/folders/id/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc",
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```



```
}
```

Codici di stato:

- 200 — Trovato
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Non trovato

Elimina cartella tramite uid

```
DELETE /api/folders/:uid
```

Elimina la cartella corrispondente all'uid ed elimina anche tutti i dashboard archiviati nella cartella. Questa operazione non può essere annullata.

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/folders/nErXDvCkzz HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Folder deleted",
  "id": 2
}
```

Codici di stato:

- 200 — Eliminato
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato

- 404 — Non trovato

API di ricerca in cartelle/dashboard

Usa l'API FolderDashboard -Search per cercare cartelle e dashboard in un'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Cerca nelle cartelle e nei dashboard

```
GET /api/search/
```

Parametri di interrogazione:

- `query` — Interrogazione di ricerca
- `tag` — Elenco di tag da cercare. Questi sono tag Grafana, non AWS tag.
- `tipo`: il tipo da cercare, `dash-folder` o `dash-db`.
- `DashboardID`: elenco degli ID della dashboard da cercare.
- `FolderID`: elenco di ID della dashboard da cercare nei dashboard.
- `contrassegnato` con un asterisco: contrassegno per specificare che devono essere restituite solo le dashboard contrassegnate con asterisco.
- `limite`: limita il numero di risultati restituiti (il massimo è 5000).
- `pagina`: utilizza questo parametro per accedere agli accessi oltre il limite. La numerazione inizia da 1. Il `limit` parametro funge da dimensione della pagina.

Esempio di richiesta per il recupero di cartelle e dashboard della cartella generale

```
GET /api/search?folderIds=0&query=&starred=false HTTP/1.1
Accept: application/json
```

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Esempio di risposta per il recupero di cartelle e dashboard della cartella generale

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 163,
    "uid": "000000163",
    "title": "Folder",
    "url": "/dashboards/f/000000163/folder",
    "type": "dash-folder",
    "tags": [],
    "isStarred": false,
    "uri":"db/folder" // deprecated in Grafana v5.0
  },
  {
    "id":1,
    "uid": "cIBgcSjkk",
    "title":"Production Overview",
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
    "type":"dash-db",
    "tags":[prod],
    "isStarred":true,
    "uri":"db/production-overview" // deprecated in Grafana v5.0
  }
]
```

Esempio di richiesta per la ricerca di dashboard contrassegnati con stelle

```
GET /api/search?query=Production%20overview&starred=true&tag=prod HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Esempio di risposta per la ricerca di dashboard con stelle

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
[HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id":1,
    "uid": "cIBgcSjkk",
    "title":"Production Overview",
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
    "type":"dash-db",
    "tags":[prod],
    "isStarred":true,
    "folderId": 2,
    "folderUid": "000000163",
    "folderTitle": "Folder",
    "folderUrl": "/dashboards/f/000000163/folder",
    "uri":"db/production-overview" // deprecated in Grafana v5.0
  }
]
```

API per le autorizzazioni delle cartelle

Usa l'API Folder per aggiornare o recuperare le autorizzazioni per una cartella.

Le autorizzazioni con `folderId=-1` sono le autorizzazioni predefinite per gli utenti con i ruoli Viewer ed Editor. Le autorizzazioni possono essere impostate per un utente, un team o un ruolo (Viewer o Editor). Le autorizzazioni non possono essere impostate per gli amministratori: hanno sempre accesso a tutto.

I livelli di autorizzazione per il `permission` campo sono i seguenti:

- 1 = Visualizza
- 2 = Modifica
- 4 = Amministratore

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della

richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottenere le autorizzazioni per una cartella

```
GET /api/folders/:uid/permissions
```

Ottiene tutte le autorizzazioni esistenti per la cartella con quelle fornite. `uid`

Richiesta di esempio

```
GET /api/folders/nErXDvCkzz/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "folderId": -1,
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "userId": 0,
    "userLogin": "",
    "userEmail": "",
    "teamId": 0,
    "team": "",
    "role": "Viewer",
    "permission": 1,
    "permissionName": "View",
    "uid": "nErXDvCkzz",
    "title": "",
    "slug": "",
    "isFolder": false,
    "url": ""
```

```
},
{
  "id": 2,
  "dashboardId": -1,
  "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
  "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
  "userId": 0,
  "userLogin": "",
  "userEmail": "",
  "teamId": 0,
  "team": "",
  "role": "Editor",
  "permission": 2,
  "permissionName": "Edit",
  "uid": "",
  "title": "",
  "slug": "",
  "isFolder": false,
  "url": ""
}
]
```

Codici di stato:

- 200 — OK
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato
- 404 — Cartella non trovata

Aggiorna le autorizzazioni per una cartella

```
POST /api/folders/:uid/permissions
```

Aggiorna le autorizzazioni per una cartella. Questa operazione rimuove le autorizzazioni esistenti se non sono incluse nella richiesta.

Richiesta di esempio

```
POST /api/folders/nErXDvCkzz/permissions
Accept: application/json
```

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
{
  "items": [
    {
      "role": "Viewer",
      "permission": 1
    },
    {
      "role": "Editor",
      "permission": 2
    },
    {
      "teamId": 1,
      "permission": 1
    },
    {
      "userId": 11,
      "permission": 4
    }
  ]
}
```

Schema del corpo JSON:

- items: gli elementi di autorizzazione da aggiungere o aggiornare. Gli elementi esistenti che vengono omessi dall'elenco vengono rimossi.

Example response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Folder permissions updated","id":1,"title":"Department ABC"}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 — Accesso negato

- 404 — Dashboard non trovato

API dell'organizzazione

Usa l'API Organization per lavorare con le organizzazioni in uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni l'organizzazione attuale

```
GET /api/org/
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/org/ HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "name":"Main Org."
}
```


Ottieni tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione attuale

```
GET /api/org/users
```

Autorizzazioni richieste: `!org.users:read` con l'ambito `users:*`

Richiesta di esempio

```
GET /api/org/users HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "orgId": 1,
    "userId": 1,
    "email": "admin@localhost",
    "avatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae",
    "login": "admin",
    "role": "Admin",
    "lastSeenAt": "2019-08-09T11:02:49+02:00",
    "lastSeenAtAge": "< 1m"
  }
]
```

Richiama tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione corrente (ricerca)

```
GET /api/org/users/lookup
```

Restituisce tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione corrente, ma con informazioni meno dettagliate. Accessibile agli utenti con ruolo di amministratore dell'organizzazione, amministratore in qualsiasi cartella o amministratore di qualsiasi team. Utilizzato principalmente dall'interfaccia utente di Grafana per fornire un elenco di utenti quando si aggiungono membri del team e quando si modificano le autorizzazioni di cartelle/dashboard.

Richiesta di esempio

```
GET /api/org/users/lookup HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "userId": 1,
    "login": "admin",
    "avatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae"
  }
]
```

Aggiorna l'utente specificato

```
PATCH /api/org/users/:userId
```

Autorizzazioni richieste: `org.users.role:update` azione con l'ambito `users:*`

Richiesta di esempio

```
PATCH /api/org/users/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "role": "Viewer",
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{"message":"Organization user updated"}
```

Elimina l'utente nell'organizzazione corrente

```
DELETE /api/org/users/:userId
```

Autorizzazioni richieste: `org.users:remove` con l'ambito `users:*`

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/org/users/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"User removed from organization"}
```

Aggiorna l'organizzazione corrente

```
PUT /api/org
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/org HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name":"Main Org."
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Organization updated"}
```

Aggiungi utente all'organizzazione corrente

```
POST /api/org/users
```

Autorizzazioni richieste: `l'org.users: addazione` con l'ambito `users: *`

Richiesta di esempio

```
POST /api/org/users HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "role": "Admin",
  "loginOrEmail": "admin"
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"User added to organization","userId":1}
```

API per playlist

Usa l'API Playlist per lavorare con le playlist nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della

richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Cerca playlist

```
GET /api/playlists
```

Restituisce tutte le playlist per l'attuale area di lavoro Amazon Managed Grafana, utilizzando l'impaginazione.

Richiesta di esempio

```
GET /api/playlists HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parametri Querystring:

- `query`: limita le risposte alle playlist con un nome simile a questo valore.
- `limit`: limita la risposta a un numero X di playlist.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "name": "my playlist",
    "interval": "5m"
  }
]
```

Ottieni una playlist

```
GET /api/playlists/:id
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "id" : 1,
  "name": "my playlist",
  "interval": "5m",
  "orgId": "my org",
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_id",
      "value": "3",
      "order": 1,
      "title": "my third dashboard"
    },
    {
      "id": 2,
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_tag",
      "value": "myTag",
      "order": 2,
      "title": "my other dashboard"
    }
  ]
}
```

Ottieni elementi della playlist

```
GET /api/playlists/:id/items
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/playlists/1/items HTTP/1.1
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "playlistId": 1,
    "type": "dashboard_by_id",
    "value": "3",
    "order": 1,
    "title": "my third dashboard"
  },
  {
    "id": 2,
    "playlistId": 1,
    "type": "dashboard_by_tag",
    "value": "myTag",
    "order": 2,
    "title": "my other dashboard"
  }
]
```

Accedi alle dashboard delle playlist

```
GET /api/playlists/:id/dashboards
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/playlists/1/dashboards HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
[
  {
    "id": 3,
    "title": "my third dashboard",
    "order": 1,
  },
  {
    "id": 5,
    "title": "my other dashboard"
    "order": 2,
  }
]
```

Crea una playlist

```
POST /api/playlists/
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
{
  "name": "my playlist",
  "interval": "5m",
  "items": [
    {
      "type": "dashboard_by_id",
      "value": "3",
      "order": 1,
      "title": "my third dashboard"
    },
    {
      "type": "dashboard_by_tag",
      "value": "myTag",
      "order": 2,
      "title": "my other dashboard"
    }
  ]
}
```


Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "id": 1,
  "name": "my playlist",
  "interval": "5m"
}
```

Aggiorna una playlist

```
PUT /api/playlists/:id
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
{
  "name": "my playlist",
  "interval": "5m",
  "items": [
    {
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_id",
      "value": "3",
      "order": 1,
      "title": "my third dashboard"
    },
    {
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_tag",
      "value": "myTag",
      "order": 2,
      "title": "my other dashboard"
    }
  ]
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "id" : 1,
  "name": "my playlist",
  "interval": "5m",
  "orgId": "my org",
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_id",
      "value": "3",
      "order": 1,
      "title":"my third dashboard"
    },
    {
      "id": 2,
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_tag",
      "value": "myTag",
      "order": 2,
      "title":"my other dashboard"
    }
  ]
}
```

Eliminare una playlist

```
DELETE /api/playlists/:id
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUly2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{ }
```

API dei plugin

Usa l'API Plugin per gestire i plugin nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana. Per apportare modifiche ai plugin con questa API, nell'area di lavoro deve essere abilitata la [gestione dei plug-in](#) per l'area di lavoro. L'utente definito dalla chiave API Grafana deve essere anche un [amministratore](#) dell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Installa il plugin

```
POST /api/plugins/:id/install
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/plugins/grafana-athena-datasource/install HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUly2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "version": "2.12.0" # optional, uses the latest compatible version if not provided
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
```

Disinstalla il plugin

```
POST /api/plugins/:id/uninstall
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/plugins/grafana-athena-datasource/uninstall HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "version": "2.12.0" # optional, uninstalls whatever is installed if not provided
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
```

Scarica tutti i plugin

```
GET /api/gnet/plugins
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/gnet/plugins HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "items": [
    {
      "status": "active",
      "id": 74,
      "typeId": 1,
    }
  ]
}
```

```
"typeName": "Application",
"typeCode": "app",
"slug": "alexanderzobnin-zabbix-app",
"name": "Zabbix",
"description": "Zabbix plugin for Grafana",
"version": "4.4.3",
"versionStatus": "active",
"versionSignatureType": "grafana",
"versionSignedByOrg": "grafana",
"versionSignedByOrgName": "Grafana Labs",
"userId": 0,
"orgId": 13056,
"orgName": "Alexander Zobnin",
"orgSlug": "alexanderzobnin",
"orgUrl": "https://github.com/alexanderzobnin",
"url": "https://github.com/grafana/grafana-zabbix/",
"createdAt": "2016-04-06T20:23:41.000Z",
"updatedAt": "2023-10-10T12:53:51.000Z",
"downloads": 90788771,
"verified": false,
"featured": 180,
"internal": false,
"downloadSlug": "alexanderzobnin-zabbix-app",
"popularity": 0.2485,
"signatureType": "grafana",
"packages": {
  "linux-amd64": {
    "md5": "baa06e8f26731f99748c58522cd4ffb6",
    "sha256": "a4a108f2e04a2114810c7b60419b4b04bf80d3377e2394b0586e2dc96b5a929c",
    "packageName": "linux-amd64",
    "downloadUrl": "/api/plugins/alexanderzobnin-zabbix-app/versions/4.4.3/
download?os=linux&arch=amd64"
  },
  <... further packages>
},
"links": [
  {
    "rel": "self",
    "href": "/plugins/alexanderzobnin-zabbix-app"
  },
  <... further links>
],
"angularDetected": false
},
```

```
<... further plugins>
],
"orderBy": "weight",
"direction": "asc",
"links": [
  {
    "rel": "self",
    "href": "/plugins"
  }
]
}
```

Ottieni il plugin

```
GET /api/gnet/plugins/:id
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/gnet/plugins/grafana-athena-datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUjY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "status": "active",
  "id": 764,
  "typeId": 2,
  "typeName": "Data Source",
  "typeCode": "datasource",
  "slug": "grafana-athena-datasource",
  "name": "Amazon Athena",
  "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
  "version": "2.13.0",
  "versionStatus": "active",
  "versionSignatureType": "grafana",
  "versionSignedByOrg": "grafana",
  "versionSignedByOrgName": "Grafana Labs",
  "userId": 0,
```

```
"orgId": 5000,
"orgName": "Grafana Labs",
"orgSlug": "grafana",
"orgUrl": "https://grafana.org",
"url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/",
"createdAt": "2021-11-24T08:55:41.000Z",
"updatedAt": "2023-10-31T17:20:32.000Z",
"json": {
  "$schema": "https://raw.githubusercontent.com/grafana/grafana/master/docs/sources/
developers/plugins/plugin.schema.json",
  "alerting": true,
  "annotations": true,
  "backend": true,
  "dependencies": {
    "grafanaDependency": ">=8.0.0",
    "plugins": []
  },
  "executable": "gpx_athena",
  "id": "grafana-athena-datasource",
  "includes": [
    {
      "name": "Cost Usage Report Monitoring",
      "path": "dashboards/cur-monitoring.json",
      "type": "dashboard"
    },
    {
      "name": "Amazon VPC Flow Logs",
      "path": "dashboards/vpc-flow-logs.json",
      "type": "dashboard"
    }
  ],
  "info": {
    "author": {
      "name": "Grafana Labs",
      "url": "https://grafana.com"
    },
    "build": {
      "time": 1698764559022,
      "repo": "https://github.com/grafana/athena-datasource",
      "branch": "main",
      "hash": "25cc131300f1ed22593bc3ba08b2bef7d23fbcd01",
      "build": 1462
    },
    "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
```

```
"keywords": [
  "datasource",
  "athena"
],
"links": [
  {
    "name": "Website",
    "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource"
  },
  {
    "name": "License",
    "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/blob/master/LICENSE"
  }
],
"logos": {
  "large": "img/logo.svg",
  "small": "img/logo.svg"
},
"screenshots": [],
"updated": "2023-10-31",
"version": "2.13.0"
},
"metrics": true,
"name": "Amazon Athena",
"type": "datasource"
},
"readme": "<... full HTML readme>",
"statusContext": "",
"downloads": 2505825,
"verified": false,
"featured": 0,
"internal": false,
"downloadSlug": "grafana-athena-datasource",
"popularity": 0.0594,
"signatureType": "grafana",
"grafanaDependency": ">=8.0.0",
"packages": {
  "linux-amd64": {
    "md5": "7efef359bf917b4ca6b149de42a1282d",
    "sha256": "cd2fc5737c321dc3d8bbe2852c801c01adb64eacc9f60420bd21dc18bee43531",
    "packageName": "linux-amd64",
    "downloadUrl": "/api/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/download?os=linux&arch=amd64"
  }
},
```



```
<... other packages>
},
"links": [
  {
    "rel": "self",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource"
  },
  <... other links>
],
"angularDetected": false
}
```

Otteni le versioni dei plugin

```
POST /api/gnet/plugins/:id/versions
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/gnet/plugins/grafana-athena-datasource/versions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "items": [
    {
      "id": 5306,
      "pluginId": 764,
      "pluginSlug": "grafana-athena-datasource",
      "version": "2.13.0",
      "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/",
      "commit": "",
      "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
      "createdAt": "2023-10-31T17:20:31.000Z",
      "updatedAt": null,
      "downloads": 33790,
      "verified": false,
      "status": "active",
    }
  ]
}
```

```
"statusContext": "",
"downloadSlug": "grafana-athena-datasource",
"packages": {},
"links": [
  {
    "rel": "self",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0"
  },
  {
    "rel": "images",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/images"
  },
  {
    "rel": "thumbnails",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/thumbnails"
  },
  {
    "rel": "plugin",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource"
  },
  {
    "rel": "download",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/download"
  }
],
"grafanaDependency": ">=8.0.0",
"angularDetected": false
},
{
  "id": 5244,
  "pluginId": 764,
  "pluginSlug": "grafana-athena-datasource",
  "version": "2.12.0",
  "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/",
  "commit": "",
  "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
  "createdAt": "2023-10-17T12:42:13.000Z",
  "updatedAt": null,
  "downloads": 60742,
  "verified": false,
  "status": "active",
  "statusContext": "",
  "downloadSlug": "grafana-athena-datasource",
  "packages": {},
```

```
"links": [
  {
    "rel": "self",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0"
  },
  {
    "rel": "images",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0/images"
  },
  {
    "rel": "thumbnails",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0/thumbnails"
  },
  {
    "rel": "plugin",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource"
  },
  {
    "rel": "download",
    "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0/download"
  }
],
"grafanaDependency": ">=8.0.0",
"angularDetected": false
},
<... other versions>
]
```

API delle preferenze

Usa l'API Preferences per lavorare con le preferenze degli utenti nell'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Chiavi:

- `tema`: i valori validi sono `lightdark`, o una stringa vuota per utilizzare il tema predefinito.
- `homeDashboardId`— Il valore numerico `:id` di un pannello di controllo preferito. Il valore predefinito è `0`.
- `timezone`: i valori validi sono `utcbrowser`, oppure una stringa vuota per utilizzare l'impostazione predefinita.

L'omissione di una chiave fa sì che il valore corrente venga sostituito con il valore predefinito del sistema.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni le preferenze utente correnti

```
GET /api/user/preferences
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/user/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"theme":"","homeDashboardId":0,"timezone":""}
```

Aggiorna le preferenze utente correnti

```
PUT /api/user/preferences
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/user/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

```
{
  "theme": "",
  "homeDashboardId":0,
  "timezone":"utc"
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{"message":"Preferences updated"}
```

Ottieni le preferenze attuali dell'organizzazione

```
GET /api/org/preferences
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/org/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"theme":"","homeDashboardId":0,"timezone":""}
```

Aggiorna le preferenze attuali dell'organizzazione

```
PUT /api/org/preferences
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/org/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
```

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "theme": "",
  "homeDashboardId":0,
  "timezone":"utc"
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{"message":"Preferences updated"}
```

API Snapshot

Usa l'API Snapshot per lavorare con le istantanee in un'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Crea una nuova istantanea

```
POST /api/snapshots
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/snapshots HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

```
{
  "dashboard": {
    "editable":false,
    "hideControls":true,
    "nav":[
      {
        "enable":false,
        "type":"timepicker"
      }
    ],
    "rows": [
      {
      }
    ],
    "style":"dark",
    "tags":[],
    "templating":{
      "list":[
      ]
    },
    "time":{
    },
    "timezone":"browser",
    "title":"Home",
    "version":5
  },
  "expires": 3600
}
```

Schema del corpo JSON:

- **dashboard** — (Obbligatorio) Il modello di dashboard completo.
- **name** — (Facoltativo) Un nome per l'istantanea.
- **expires** — (Facoltativo) Quando l'istantanea deve scadere, in secondi. L'impostazione predefinita è non scadere mai.
- **external** — (Facoltativo) Salva l'istantanea su un server esterno anziché localmente. Il valore predefinito è `false`.
- **key** — (Obbligatorio se lo `external` è `true`) Definisce una chiave univoca.
- **deletekey** — (Obbligatorio se lo `external` è `true`) Una chiave univoca da utilizzare per eliminare l'istantanea. È diverso dal `key` fatto che solo l'autore può eliminare l'istantanea.

Note

Quando si crea un'istantanea utilizzando l'API, è necessario fornire il payload completo del dashboard, compresi i dati dell'istantanea. Questo endpoint è progettato per l'interfaccia utente Grafana.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "deleteKey": "XXXXXXXX",
  "deleteUrl": "myurl/api/snapshots-delete/XXXXXXXX",
  "key": "YYYYYYYY",
  "url": "myurl/dashboard/snapshot/YYYYYYYY",
  "id": 1,
}
```

Chiavi:

- DeleteKey: una chiave generata da utilizzare per eliminare l'istantanea.
- chiave: una chiave generata per condividere la dashboard.

Ottieni un elenco di istantanee

```
GET /api/dashboard/snapshots
```

Parametri di interrogazione:

- query: query di ricerca
- limit: limita il numero di risultati restituiti

Richiesta di esempio

```
GET /api/dashboard/snapshots HTTP/1.1
Accept: application/json
```



```
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id":8,
    "name":"Home",
    "key":"YYYYYYYY",
    "orgId":1,
    "userId":1,
    "external":false,
    "externalUrl":"",
    "expires":"2200-13-32T25:23:23+02:00",
    "created":"2200-13-32T28:24:23+02:00",
    "updated":"2200-13-32T28:24:23+02:00"
  }
]
```

Ottieni un'istantanea per chiave

```
GET /api/snapshots/:key
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/snapshots/YYYYYYYY HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "meta":{
    "isSnapshot":true,
    "type":"snapshot",
```

```
"canSave":false,
"canEdit":false,
"canStar":false,
"slug":"","
"expires":"2200-13-32T25:23:23+02:00",
"created":"2200-13-32T28:24:23+02:00"
},
"dashboard": {
  "editable":false,
  "hideControls":true,
  "nav": [
    {
      "enable":false,
      "type":"timepicker"
    }
  ],
  "rows": [
    {

    }
  ],
  "style":"dark",
  "tags":[],
  "templating":{
    "list":[
    ]
  },
  "time":{
  },
  "timezone":"browser",
  "title":"Home",
  "version":5
}
}
```

Elimina l'istantanea per chiave

```
DELETE /api/snapshots/:key
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/snapshots/YYYYYYY HTTP/1.1
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Snapshot deleted. It might take an hour before it's cleared from any CDN caches.", "id": 1}
```

Elimina istantanea tramite DeleteKey

Questa chiamata API può essere utilizzata senza autenticazione utilizzando la chiave di eliminazione segreta per l'istantanea.

```
GET /api/snapshots-delete/:deleteKey
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/snapshots-delete/XXXXXXX HTTP/1.1
Accept: application/json
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Snapshot deleted. It might take an hour before it's cleared from any CDN caches.", "id": 1}
```

API del team

Usa l'API Team per lavorare con i team in uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Tutte le azioni in questa API richiedono che tu abbia il ruolo di amministratore.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della

richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ricerca in team con impaginazione

```
GET /api/teams/search?perpage=50&page=1&query=myteam
```

oppure

```
GET /api/teams/search?name=myteam
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/teams/search?perpage=10&page=1&query=myteam HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Utilizzo del parametro di interrogazione

Il valore predefinito per il `perpage` parametro è 1000 e per il `page` parametro è 1.

Il `totalCount` campo nella risposta può essere utilizzato per l'impaginazione dell'elenco delle squadre. Ad esempio, se `totalCount` sono 100 squadre e il `perpage` parametro è impostato su 10, allora ci sono 10 pagine di team.

Il `query` parametro è facoltativo e restituisce risultati in cui il valore della query è contenuto nel `name` campo. I valori delle query con spazi devono essere codificati tramite URL. Ad esempio, `query=my %20team`.

Utilizzo del parametro name

Il `name` parametro restituisce una singola squadra se il parametro corrisponde al `name` campo.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "totalCount": 1,
  "teams": [
    {
      "id": 1,
      "orgId": 1,
      "name": "MyTestTeam",
      "email": "",
      "avatarUrl": "\/avatar\/3f49c15916554246daa714b9bd0ee39",
      "memberCount": 1
    }
  ],
  "page": 1,
  "perPage": 1000
}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 404 — Squadra non trovata (se si cerca per nome)

Ottieni una squadra per ID

```
GET /api/teams/:id
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/teams/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
```

```
"orgId": 1,  
"name": "MyTestTeam",  
"email": "",  
"created": "2017-12-15T10:40:45+01:00",  
"updated": "2017-12-15T10:40:45+01:00"  
}
```

Aggiungi una squadra

Il membro name della squadra deve essere unico. Il name campo è obbligatorio e i orgId campi email e sono facoltativi.

```
POST /api/teams
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/teams HTTP/1.1  
Accept: application/json  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk  
  
{  
  "name": "MyTestTeam",  
  "email": "email@test.com",  
  "orgId": 2  
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200  
Content-Type: application/json  
  
{"message":"Team created","teamId":2}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 409 - Il nome del team esiste già

Aggiorna team

```
PUT /api/teams/:id
```

È possibile aggiornare solo email i campi name e.

Richiesta di esempio

```
PUT /api/teams/2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "MyTestTeam",
  "email": "email@test.com"
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team updated"}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 404 — Squadra non trovata
- 409 - Il nome del team esiste già

Elimina il team per ID

```
DELETE /api/teams/:id
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/teams/2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team deleted"}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 404 — Squadra non trovata

Ottieni membri del team

```
GET /api/teams/:teamId/members
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "orgId": 1,
```



```
"teamId": 1,
"userId": 3,
"email": "user1@email.com",
"login": "user1",
"avatarUrl": "\avatar\1b3c32f6386b0185c40d359cdc733a7"
},
{
  "orgId": 1,
  "teamId": 1,
  "userId": 2,
  "email": "user2@email.com",
  "login": "user2",
  "avatarUrl": "\avatar\cad3c68da76e45d10269e8ef02f8e7"
}
]
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata

Aggiunta di un membro del team

```
POST /api/teams/:teamId/members
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

```
{
  "userId": 2
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-Type: application/json

{"message": "Member added to Team"}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 400 — L'utente fa già parte del team
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 404 — Squadra non trovata

Rimuovi membro dal team

```
DELETE /api/teams/:teamId/members/:userId
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/teams/2/members/3 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message": "Team Member removed"}
```

Codici di stato:

- 200 — Creato
- 401 — Non autorizzato
- 403 - Autorizzazione negata
- 404 - Squadra non trovata/membro del team non trovato

Ottieni le preferenze del team

```
GET /api/teams/:teamId/preferences
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/teams/2/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "theme": "",
  "homeDashboardId": 0,
  "timezone": ""
}
```

Aggiorna le preferenze del team

```
PUT /api/teams/:teamId/preferences
```

Richiesta di esempio

```
PUT /api/teams/2/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "theme": "dark",
  "homeDashboardId": 39,
  "timezone": "utc"
}
```

Schema del corpo JSON:

- **tema:** specifica uno dei due `light` o una stringa vuota per utilizzare il tema predefinito. `dark`
- **homeDashboardId**— Il valore numerico `:id` di un pannello di controllo. Il valore predefinito è `0`.
- **fuso orario:** specifica uno dei due `utc` o una stringa vuota per utilizzare l'impostazione predefinita. `browser`

L'omissione di un parametro causa la sostituzione del valore corrente con il valore predefinito del sistema.

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{
  "message": "Preferences updated"
}
```

API utente

Usa l'API utente per lavorare con gli utenti in uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Note

Per utilizzare un'API Grafana con il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, devi disporre di un token API Grafana valido. Lo includi nel `Authorization` campo della richiesta API. Per informazioni su come creare un token per autenticare le chiamate API, consulta [Autenticazione con token](#).

Ottieni team di cui l'utente è membro

```
GET /api/user/teams
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/user/teams HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "MyTestTeam",
    "email": "",
    "avatarUrl": "\/avatar\/3f49c15916554246daa714b9bd0ee3",
    "memberCount": 1
  }
]
```

Ottieni un elenco di istantanee

Apri la dashboard specificata per l'utente effettivo.

```
POST /api/user/stars/dashboard/:dashboardId
```

Richiesta di esempio

```
POST /api/user/stars/dashboard/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Dashboard starred!"}
```

Annulla l'avvio di un pannello di controllo

Elimina l'asterisco della dashboard specificata per l'utente effettivo.

```
DELETE /api/user/stars/dashboard/:dashboardId
```

Richiesta di esempio

```
DELETE /api/user/stars/dashboard/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Dashboard unstarred"}
```

Ottieni i token di autenticazione dell'utente effettivo

```
GET /api/user/auth-tokens
```

Richiesta di esempio

```
GET /api/user/auth-tokens HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 361,
    "isActive": true,
    "clientIp": "127.0.0.1",
    "browser": "Chrome",
    "browserVersion": "72.0",
    "os": "Linux",
```

```
"osVersion": "",
"device": "Other",
"createdAt": "2019-03-05T21:22:54+01:00",
"seenAt": "2019-03-06T19:41:06+01:00"
},
{
  "id": 364,
  "isActive": false,
  "clientIp": "127.0.0.1",
  "browser": "Mobile Safari",
  "browserVersion": "11.0",
  "os": "iOS",
  "osVersion": "11.0",
  "device": "iPhone",
  "createdAt": "2019-03-06T19:41:19+01:00",
  "seenAt": "2019-03-06T19:41:21+01:00"
}
]
```

Revoca un token di autenticazione dell'utente effettivo

```
POST /api/user/revoke-auth-token
```

Revoca il token di autenticazione fornito (dispositivo) per l'utente effettivo. L'utente con il token di autenticazione emesso (dispositivo) non è più connesso e deve autenticarsi nuovamente alla successiva attività.

Richiesta di esempio

```
POST /api/user/revoke-auth-token HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pU1Y2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "authTokenId": 364
}
```

Example response

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "message": "User auth token revoked"  
}
```


Soluzione per il monitoraggio dell'infrastruttura Amazon EKS con Amazon Managed Grafana

Il monitoraggio dell'infrastruttura Amazon Elastic Kubernetes Service è uno degli scenari più comuni per i quali vengono utilizzati Amazon Managed Grafana e Amazon Managed Service for Prometheus. Questa pagina descrive un [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#) progetto predefinito che fornisce una soluzione modello per questo scenario. Questa soluzione configura un backend Amazon Managed Service for Prometheus per raccogliere e archiviare i parametri dal cluster Amazon EKS e un front-end Amazon Managed Grafana con dashboard per visualizzare i dettagli del cluster. L'applicazione di questa soluzione creerà dashboard che:

- Valuta lo stato generale del cluster Amazon EKS.
- Mostra lo stato e le prestazioni del piano di controllo di Amazon EKS.
- Mostra lo stato e le prestazioni del piano dati Amazon EKS.
- Visualizza informazioni dettagliate sui carichi di lavoro Amazon EKS nei namespace Kubernetes.
- Visualizza l'utilizzo delle risorse in tutti i namespace, incluso l'utilizzo di CPU, memoria, disco e rete.

Informazioni su questa soluzione

Questa soluzione configura uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana per fornire parametri per il tuo cluster Amazon EKS.

Le metriche ti aiutano a gestire i cluster Amazon EKS in modo più efficace fornendo informazioni sullo stato e sulle prestazioni del piano dati e di controllo di Kubernetes. Puoi comprendere il tuo cluster Amazon EKS a livello di nodo, ai pod, fino al livello di Kubernetes, incluso il monitoraggio dettagliato dell'utilizzo delle risorse.

La soluzione offre funzionalità sia preventive che correttive:

- Le funzionalità anticipatorie includono:
 - Gestisci l'efficienza delle risorse guidando le decisioni di pianificazione. Ad esempio, per fornire SLA in termini di prestazioni e affidabilità agli utenti interni del cluster Amazon EKS, puoi allocare risorse di CPU e memoria sufficienti ai loro carichi di lavoro in base al monitoraggio dell'utilizzo cronologico.

- **Previsioni di utilizzo:** in base all'utilizzo attuale delle risorse del cluster Amazon EKS come nodi, [volumi persistenti supportati da Amazon EBS](#) o [Application Load Balancers](#), puoi pianificare in anticipo, ad esempio, un nuovo prodotto o progetto con richieste simili.
- **Individua tempestivamente potenziali problemi:** ad esempio, analizzando le tendenze del consumo di risorse a livello di namespace Kubernetes, puoi comprendere la stagionalità dell'utilizzo del carico di lavoro.
- **Le funzionalità correttive includono:**
 - **Riduci il tempo medio di rilevamento (MTTD) dei problemi sull'infrastruttura e sul livello di carico di lavoro Kubernetes.** Ad esempio, esaminando la dashboard per la risoluzione dei problemi, puoi testare rapidamente le ipotesi su cosa è andato storto ed eliminarle.
 - **Determina in quale parte dello stack si è verificato un problema.** Ad esempio, il piano di controllo di Amazon EKS è completamente gestito da AWS e alcune operazioni, come l'aggiornamento di una distribuzione Kubernetes, potrebbero non riuscire se il server API è sovraccarico o la connettività ne risente.

L'immagine seguente mostra un esempio della cartella dashboard per la soluzione.


Observability Accelerator Dashboards

Manage folder dashboards and permissions

The screenshot displays the 'Observability Accelerator Dashboards' management page. At the top, there are navigation tabs: 'Dashboards' (selected), 'Panels', 'Permissions', and 'Settings'. Below the tabs is a search bar labeled 'Search for dashboards' and a 'New' button. The main content area shows a list of dashboard folders, each with a checkbox, a folder name, a sub-name, and a tag. The folders are:

- Kubernetes / Compute Resources / Cluster (tag: infrastructure)
- Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads) (tag: workload)
- Kubernetes / Compute Resources / Node (Pods) (tag: infrastructure)
- Kubernetes / Compute Resources / Workload (tag: workload)
- Kubernetes / Kube-apiserver (advanced) (tag: infrastructure)
- Kubernetes / Kube-apiserver (basic) (tag: infrastructure)
- Kubernetes / Kube-apiserver (troubleshooting)
- Kubernetes / Kubelet (tag: infrastructure)
- Node Exporter / Nodes (tag: infrastructure)

Puoi scegliere una dashboard per visualizzare maggiori dettagli, ad esempio, scegliendo di visualizzare le risorse di elaborazione per i carichi di lavoro, verrà visualizzata una dashboard, come quella mostrata nell'immagine seguente.

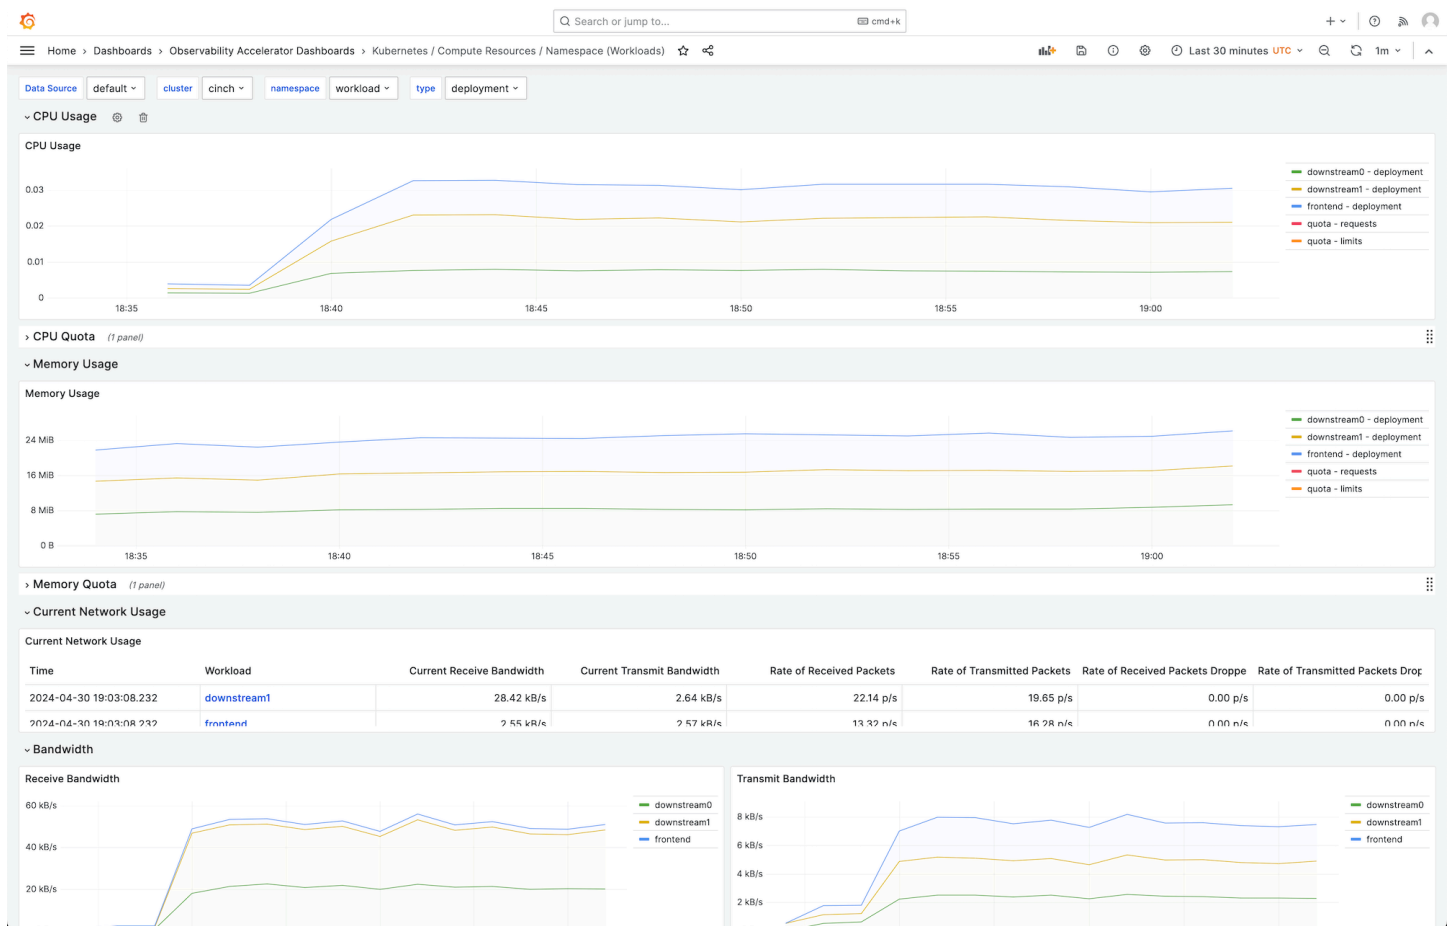

Le metriche vengono elaborate con un intervallo di scrape di 1 minuto. La dashboard mostra le metriche aggregate a 1 minuto, 5 minuti o più, in base alla metrica specifica.

Per un elenco delle metriche tracciate da questa soluzione, consulta. [Elenco delle metriche tracciate](#)

Costi

Questa soluzione crea e utilizza risorse nell'area di lavoro. Ti verranno addebitati i costi per l'utilizzo standard, tra cui:

- Accesso agli spazi di lavoro Amazon Managed Grafana da parte degli utenti.
- Ingestione e archiviazione delle metriche di Amazon Managed Service for Prometheus, incluso l'uso del raccogliitore senza agenti Amazon Managed Service for Prometheus. Il numero di parametri utilizzati da questa soluzione dipende dalla configurazione e dall'utilizzo del cluster Amazon EKS.

Puoi visualizzare i parametri di ingestione e archiviazione in Amazon Managed Service for Prometheus utilizzando Per CloudWatch ulteriori informazioni, consulta i parametri [CloudWatch nella Guida per l'utente di Amazon Managed Service for Prometheus](#).

Puoi stimare il costo utilizzando il calcolatore dei prezzi di Amazon Managed Service for Prometheus. Per ulteriori dettagli, consulta la procedura seguente.

Il calcolatore dei prezzi può aiutarti a calcolare i costi approssimativi per le tue metriche inserite in Amazon Managed Service for Prometheus. Ciò dipende principalmente dal numero di nodi nel cluster Amazon EKS, che influisce sul numero di parametri acquisiti.

Per utilizzare il calcolatore dei prezzi per stimare i costi di ingestione delle metriche

1. Apri il calcolatore dei prezzi di [Amazon Managed Service for Prometheus](#).
2. Scegli Calcola il costo utilizzando il tuo Prometheus con hosting autonomo esistente.
3. Nella sezione Inserimento dei campioni di Metrics, effettuate le seguenti selezioni:
 - Seleziona Active Series per la metrica
 - Per le serie temporali attive medie, inserisci un numero che sia $8000 + \text{the number of nodes in your cluster} * 15,000$. Il cluster stesso fornisce circa 8000 serie temporali e ogni nodo ne produce circa 15.000 in più. Ad esempio, se hai 2 nodi, dovresti inserire $38,000$, che è $8000 + (2 * 15,000)$
 - Per Intervallo di raccolta medio (in secondi), immettete 60.
4. Nella sezione Managed Collector, inserire le seguenti informazioni:
 - Per Numero di raccoglitori, inserisci 1. Questa soluzione crea un unico raccoglitore per te.
 - Per Numero di campioni raccolti, inserite un numero che sia $150 + \text{the number of nodes in your cluster} * 250$. È simile al numero di serie temporali inserite in precedenza. Ad esempio, se hai 2 nodi, inserisci 650 , che è $150 + (2 * 250)$.
5. Puoi vedere i costi stimati per l'inserimento delle metriche nella parte inferiore del calcolatore dei prezzi. Puoi salvare il preventivo e aggiungere altri costi utilizzando altre funzionalità del calcolatore dei prezzi.

Prerequisiti

Questa soluzione richiede che siano state effettuate le seguenti operazioni prima di utilizzarla.

1. Devi avere o creare un cluster Amazon Elastic Kubernetes Service che desideri monitorare e il cluster deve avere almeno un nodo. Il cluster deve avere l'accesso agli endpoint del server API impostato in modo da includere l'accesso privato (può anche consentire l'accesso pubblico).

La [modalità di autenticazione](#) deve includere l'accesso all'API (può essere impostata su una delle due API opzioni `API_AND_CONFIG_MAP`). Ciò consente all'applicazione CDK di utilizzare le voci di accesso.

Salva il nome del cluster per specificarlo in seguito. È possibile trovarlo nei dettagli del cluster nella console Amazon EKS.

Note

Per informazioni dettagliate su come creare un cluster Amazon EKS, consulta [Guida introduttiva ad Amazon EKS](#).

2. Devi creare uno spazio di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus nello stesso Account AWS spazio del tuo cluster Amazon EKS. Per i dettagli, consulta la Guida per l'[utente di Create a workspace](#) nella Amazon Managed Service for Prometheus User Guide.

Salva l'ID dell'area di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus per specificarlo in seguito.

3. Devi creare uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana compatibile con Grafana versione 9 o successiva, nello stesso del tuo cluster Amazon EKS Regione AWS . Per dettagli sulla creazione di un nuovo spazio di lavoro, consulta. [Crea uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Il ruolo dell'area di lavoro deve disporre delle autorizzazioni per accedere alle API di Amazon Managed Service for Prometheus. Il modo più semplice per farlo è utilizzare le [autorizzazioni gestite dal servizio e selezionare Amazon Managed Service for Prometheus](#). Puoi anche aggiungere manualmente la [AmazonPrometheusQueryAccess](#) policy al tuo ruolo IAM nel tuo spazio di lavoro.

Salva l'URL dell'area di lavoro Amazon Managed Grafana per specificarlo in un secondo momento. È possibile trovarlo nella console Amazon Managed Grafana. Ad esempio, `https://g-123example.grafana-workspace.<region>.amazonaws.com/`.

4. È necessario creare una chiave API con accesso ADMIN per chiamare le API HTTP Grafana. Per informazioni dettagliate, vedi [Usa le chiavi API per l'autenticazione con le API HTTP Grafana](#). È possibile utilizzare il AWS CLI con i seguenti comandi per creare la chiave API. Dovrai sostituire **GRAFANA_ID** con **l'ID** del tuo spazio di lavoro (sarà nel modulo). `g-123example`

```
export AMG_WORKSPACE_ID=GRAFANA_ID
export AMG_API_KEY=$(aws grafana create-workspace-api-key \
  --key-name "grafana-operator-key" \
  --key-role "ADMIN" \
  --seconds-to-live 432000 \
  --workspace-id $AMG_WORKSPACE_ID \
  --query key \
  --output text)
```

Dopo aver creato la chiave API, devi renderla disponibile a AWS CDK, aggiungendola AWS Systems Manager con il seguente comando. Sostituisci **\$AMG_API_KEY** con **la chiave** API che hai creato e **\$AWS_REGION** con **la regione** in cui verrà eseguita la soluzione.

```
aws ssm put-parameter --name "/observability-aws-solution-eks-infra/grafana-api-key" \
  --type "SecureString" \
  --value $AMG_API_KEY \
  --region $AWS_REGION \
  --overwrite
```

Note

Sebbene non sia strettamente necessario per configurare la soluzione, devi configurare l'autenticazione degli utenti nel tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana prima che gli utenti possano accedere ai dashboard creati. Per ulteriori informazioni, consulta [Autentica gli utenti nelle aree di lavoro Amazon Managed Grafana](#).

Utilizzo di questa soluzione

Questa soluzione viene fornita come AWS CDK applicazione. Fornirai informazioni sulle risorse che desideri utilizzare e la soluzione creerà lo scraper e i dashboard per te.

Note

I passaggi seguenti presuppongono che tu abbia un ambiente con `aws-cdk` e `aws-cli` installati. Un modo per avere un ambiente con tutti i prerequisiti è utilizzare [AWS CloudShell](#).

Per utilizzare questa soluzione per monitorare un cluster Amazon EKS

1. Si assicura di aver completato tutti i passaggi relativi ai [prerequisiti](#).
2. Scaricate tutti i file della soluzione da <https://github.com/aws-observability/observability-best-practices/tree/main/solutions/oss/eks-infra/v2.0.0/iac>.

Non è necessario modificare questi file.

3. Nell'ambiente a riga di comando (dalla `iac` cartella appena creata), esegui i seguenti comandi.

Imposta le variabili di ambiente necessarie. Sostituisci `REGION`, `AMG_ENDPOINT`, `EKS_CLUSTER` e `AMP_ARN` con il tuo endpoint dello spazio di lavoro Regione AWS Amazon Managed Grafana (nel modulo), il nome del cluster Amazon EKS e l'ARN dell'area di lavoro `http://g-123example.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com` Amazon Managed Service for Prometheus.

```
export AWS_REGION=REGION
export AMG_ENDPOINT=AMG_ENDPOINT
export EKS_CLUSTER_NAME=EKS_CLUSTER
export AMP_WS_ARN=AMP_ARN
```

Esegui il comando seguente, che installerà tutte le altre dipendenze per il progetto.

```
make deps
```

Infine, esegui il AWS CDK progetto:

```
make build && make pattern aws-observability-solution-eks-infra-EKS_CLUSTER_NAME
deploy
```

4. [Facoltativo] Una volta completata la creazione dello stack, puoi utilizzare lo stesso ambiente per creare più istanze dello stack per altri cluster Amazon EKS nella stessa regione, purché soddisfi gli altri prerequisiti per ciascuno (inclusi spazi di lavoro Amazon Managed Grafana e Amazon

Managed Service for Prometheus separati). Dovrai ridefinire i comandi con i nuovi parametri.

```
export
```

Una volta completata la creazione dello stack, il tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana verrà popolato con una dashboard che mostra le metriche per il tuo cluster Amazon EKS. La visualizzazione delle metriche richiederà alcuni minuti, non appena lo scraper inizierà a raccogliere le metriche.

Elenco delle metriche tracciate

Questa soluzione crea uno scraper che raccoglie i parametri dal tuo cluster Amazon EKS. Queste metriche vengono archiviate in Amazon Managed Service for Prometheus e quindi visualizzate nelle dashboard di Amazon Managed Grafana. Con questa soluzione vengono tracciate le seguenti metriche.

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>aggregator_unavailable_apiservice</code> | Indicatore dei servizi API contrassegnati come non disponibili suddivisi per nome APIService. |
| <code>apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket</code> | Istogramma di latenza del webhook di ammissione in secondi, identificato per nome e suddiviso per ogni operazione e risorsa e tipo di API (convalida o ammissione). |
| <code>apiserver_current_inflight_requests</code> | Numero massimo di richieste in volo attualmente utilizzate da questo apiserver per tipo di richiesta nell'ultimo secondo. |
| <code>apiserver_envelope_encryption_dek_cache_fill_percent</code> | Percentuale degli slot di cache attualmente occupati dai DEK memorizzati nella cache. |
| <code>apiserver_flowcontrol_current_executing_requests</code> | Numero di richieste nella fase di esecuzione iniziale (per un WATCH) o qualsiasi (per una fase diversa da WATCH) nel sottosistema API Priority and Fairness. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total</code> | Numero di richieste rifiutate nella fase di esecuzione iniziale (per un WATCH) o in qualsiasi fase (per una fase diversa da WATCH) nel sottosistema API Priority and Fairness. |
| <code>apiserver_flowcontrol_request_concurrency_limit</code> | Numero nominale di postazioni di esecuzione configurate per ogni livello di priorità. |
| <code>apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket</code> | L'istogramma temporizzato della durata della fase iniziale (per un WATCH) o qualsiasi fase (per una fase diversa da WATCH) dell'esecuzione della richiesta nel sottosistema API Priority and Fairness. |
| <code>apiserver_flowcontrol_request_queue_length_after_enqueue_count</code> | Il conteggio della fase iniziale (per un WATCH) o di qualsiasi fase (per una fase diversa da WATCH) dell'esecuzione della richiesta nel sottosistema API Priority and Fairness. |
| <code>apiserver_request</code> | Indica una richiesta del server API. |
| <code>apiserver_requested_deprecated_apis</code> | Indicatore delle API obsolete che sono state richieste, suddivise per gruppo di API, versione, risorsa, sottorisorsa e <code>removed_release</code> . |
| <code>apiserver_request_duration_seconds</code> | Distribuzione della latenza di risposta in secondi per ogni verbo, valore di dry run, gruppo, versione, risorsa, sottorisorsa, ambito e componente. |
| <code>apiserver_request_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma a intervalli di distribuzione della latenza di risposta in secondi per ogni verbo, valore di dry run, gruppo, versione, risorsa, sottorisorsa, ambito e componente. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>apiserver_request_slo_duration_seconds</code> | La distribuzione della latenza di risposta del Service Level Objective (SLO) in secondi per ogni verbo, valore di dry run, gruppo, versione, risorsa, sottorisorsa, ambito e componente. |
| <code>apiserver_request_terminations_total</code> | Numero di richieste terminate da apiserver per legittima difesa. |
| <code>apiserver_request_total</code> | Contatore di richieste apiserver suddiviso per ogni verbo, valore di dry run, gruppo, versione, risorsa, ambito, componente e codice di risposta HTTP. |
| <code>container_cpu_usage_seconds_total</code> | Tempo cumulativo di CPU consumato. |
| <code>container_fs_reads_bytes_total</code> | Conteggio cumulativo dei byte letti. |
| <code>container_fs_reads_total</code> | Conteggio cumulativo delle letture completate. |
| <code>container_fs_writes_bytes_total</code> | Conteggio cumulativo dei byte scritti. |
| <code>container_fs_writes_total</code> | Conteggio cumulativo delle scritture completate. |
| <code>container_memory_cache</code> | Memoria cache totale delle pagine. |
| <code>container_memory_rss</code> | Dimensione del file RSS. |
| <code>container_memory_swap</code> | Utilizzo dello scambio di container. |
| <code>container_memory_working_set_bytes</code> | Set di lavoro attuale. |
| <code>container_network_receive_bytes_total</code> | Conteggio cumulativo dei byte ricevuti. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>container_network_receive_packets_dropped_total</code> | Numero cumulativo di pacchetti persi durante la ricezione. |
| <code>container_network_receive_packets_total</code> | Numero cumulativo di pacchetti ricevuti. |
| <code>container_network_transmit_bytes_total</code> | Conteggio cumulativo dei byte trasmessi. |
| <code>container_network_transmit_packets_dropped_total</code> | Conteggio cumulativo dei pacchetti persi durante la trasmissione. |
| <code>container_network_transmit_packets_total</code> | Numero cumulativo di pacchetti trasmessi. |
| <code>etcd_request_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma a intervalli della latenza della richiesta etcd in secondi per ogni operazione e tipo di oggetto. |
| <code>go_goroutines</code> | Numero di goroutine attualmente esistenti. |
| <code>go_threads</code> | Numero di thread del sistema operativo creati. |
| <code>kubelet_cgroup_manager_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma a intervalli della durata in secondi per le operazioni di cgroup manager. Suddiviso per metodo. |
| <code>kubelet_cgroup_manager_duration_seconds_count</code> | Durata in secondi per le operazioni di cgroup manager. Suddiviso per metodo. |
| <code>kubelet_node_config_error</code> | Questa metrica è vera (1) se il nodo presenta un errore relativo alla configurazione, false (0) in caso contrario. |
| <code>kubelet_node_name</code> | Il nome del nodo. Il conteggio è sempre 1. |
| <code>kubelet_pleg_relist_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma ristretto della durata in secondi per riposizionare i pod in PLEG. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>kubelet_pleg_relist_duration_seconds_count</code> | Il conteggio della durata in secondi per il riposizionamento dei pod in PLEG. |
| <code>kubelet_pleg_relist_interval_seconds_bucket</code> | L'istogramma ristretto dell'intervallo in secondi tra una ripubblicazione in PLEG e l'altra. |
| <code>kubelet_pod_start_duration_seconds_count</code> | Il conteggio della durata in secondi tra il momento in cui Kubelet vede un pod per la prima volta e il pod che inizia a funzionare. |
| <code>kubelet_pod_worker_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma suddiviso in intervalli della durata in secondi per sincronizzare un singolo pod. Suddiviso per tipo di operazione: creazione, aggiornamento o sincronizzazione. |
| <code>kubelet_pod_worker_duration_seconds_count</code> | Il conteggio della durata in secondi per sincronizzare un singolo pod. Suddiviso per tipo di operazione: creazione, aggiornamento o sincronizzazione. |
| <code>kubelet_running_containers</code> | Numero di contenitori attualmente in esecuzione. |
| <code>kubelet_running_pods</code> | Numero di pod che dispongono di una sandbox Running Pod. |
| <code>kubelet_runtime_operations_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma suddiviso in intervalli della durata in secondi delle operazioni di runtime. Suddiviso per tipo di operazione. |
| <code>kubelet_runtime_operations_errors_total</code> | Numero cumulativo di errori di esecuzione per tipo di operazione. |
| <code>kubelet_runtime_operations_total</code> | Numero cumulativo di operazioni di runtime per tipo di operazione. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>kube_node_status_allocatable</code> | La quantità di risorse allocabili per i pod (dopo averne riservate alcune ai demoni di sistema). |
| <code>kube_node_status_capacity</code> | La quantità totale di risorse disponibili per un nodo. |
| <code>kube_pod_container_resource_limits (CPU)</code> | Il numero di risorse limite richieste da un contenitore. |
| <code>kube_pod_container_resource_limits (Memory)</code> | Il numero di risorse limite richieste da un contenitore. |
| <code>kube_pod_container_resource_requests (CPU)</code> | Il numero di risorse di richiesta richieste da un contenitore. |
| <code>kube_pod_container_resource_requests (Memory)</code> | Il numero di risorse di richiesta richieste da un contenitore. |
| <code>kube_pod_owner</code> | Informazioni sul proprietario del Pod. |
| <code>kube_resourcequota</code> | Le quote di risorse in Kubernetes impongono limiti di utilizzo su risorse come CPU, memoria e storage all'interno dei namespace. |
| <code>node_cpu</code> | Le metriche di utilizzo della CPU per un nodo, incluso l'utilizzo per core e l'utilizzo totale. |
| <code>node_cpu_seconds_total</code> | Secondi trascorsi dalle CPU in ciascuna modalità. |
| <code>node_disk_io_time_seconds</code> | La quantità cumulativa di tempo impiegata per eseguire operazioni di I/O su disco per nodo. |
| <code>node_disk_io_time_seconds_total</code> | La quantità totale di tempo impiegata per eseguire operazioni di I/O su disco per nodo. |
| <code>node_disk_read_bytes_total</code> | Il numero totale di byte letti dal disco dal nodo. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>node_disk_written_bytes_total</code> | Il numero totale di byte scritti su disco dal nodo. |
| <code>node_filesystem_avail_bytes</code> | La quantità di spazio disponibile in byte sul filesystem di un nodo in un cluster Kubernetes. |
| <code>node_filesystem_size_bytes</code> | La dimensione totale del filesystem sul nodo. |
| <code>node_load1</code> | La media di carico di 1 minuto dell'utilizzo della CPU di un nodo. |
| <code>node_load15</code> | La media di caricamento di 15 minuti dell'utilizzo della CPU di un nodo. |
| <code>node_load5</code> | La media di carico in 5 minuti dell'utilizzo della CPU di un nodo. |
| <code>node_memory_Buffers_bytes</code> | La quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione nella cache del buffer dal sistema operativo del nodo. |
| <code>node_memory_Cached_bytes,</code> | La quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione nella cache del disco dal sistema operativo del nodo. |
| <code>node_memory_MemAvailable_bytes</code> | La quantità di memoria disponibile per l'uso da parte di applicazioni e cache. |
| <code>node_memory_MemFree_bytes</code> | La quantità di memoria libera disponibile sul nodo. |
| <code>node_memory_MemTotal_bytes</code> | La quantità totale di memoria fisica disponibile sul nodo. |
| <code>node_network_receive_bytes_total</code> | Il numero totale di byte ricevuti in rete dal nodo. |
| <code>node_network_transmit_bytes_total</code> | Il numero totale di byte trasmessi in rete dal nodo. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>process_cpu_seconds_total</code> | Tempo totale impiegato dalla CPU dell'utente e del sistema, in secondi. |
| <code>process_resident_memory_bytes</code> | Dimensione della memoria residente in byte. |
| <code>rest_client_requests_total</code> | Numero di richieste HTTP, partizionate per codice di stato, metodo e host. |
| <code>rest_client_request_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma a intervalli della latenza delle richieste in secondi. Suddiviso per verbo e host. |
| <code>storage_operation_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma suddiviso in intervalli della durata delle operazioni di archiviazione. |
| <code>storage_operation_duration_seconds_count</code> | Il conteggio della durata delle operazioni di archiviazione. |
| <code>storage_operation_errors_total</code> | Numero cumulativo di errori durante le operazioni di storage. |
| <code>up</code> | Una metrica che indica se la destinazione monitorata (ad esempio il nodo) è attiva e funzionante. |
| <code>volume_manager_total_volumes</code> | Il numero totale di volumi gestiti dal gestore dei volumi. |
| <code>workqueue_adds_total</code> | Numero totale di aggiunte gestite da workqueue. |
| <code>workqueue_depth</code> | Profondità attuale della coda di lavoro. |
| <code>workqueue_queue_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma a intervalli che indica per quanto tempo, in secondi, un elemento rimane nella coda di lavoro prima di essere richiesto. |

| Parametro | Descrizione/Scopo |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>workqueue_work_duration_seconds_bucket</code> | L'istogramma suddiviso in intervalli di tempo in secondi per l'elaborazione di un elemento dalla coda di lavoro. |

Risoluzione dei problemi

Esistono alcuni fattori che possono causare il fallimento della configurazione del progetto. Assicurati di controllare quanto segue.

- È necessario completare tutti i [prerequisiti](#) prima di installare la soluzione.
- Nel cluster Amazon EKS devono essere installati CoreDNS kube-proxy i componenti aggiuntivi. Se non sono installati, la soluzione non funzionerà correttamente. Sono entrambi installati per impostazione predefinita.
- Parametro SSM mancante. Se vedi un errore come il seguente, esegui `cdk bootstrap` e riprova.

```
Deployment failed: Error: aws-observability-solution-eks-infra-$EKS_CLUSTER_NAME:  
SSM  
parameter /cdk-bootstrap/xxxxxxx/version not found. Has the environment been  
bootstrapped? Please run 'cdk bootstrap' (see https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/  
guide/bootstrapping.html)
```

- Il cluster deve contenere almeno un nodo prima di tentare di creare la soluzione o accedere alle metriche.
- La distribuzione può fallire se il provider OIDC esiste già. Verrà visualizzato un errore simile al seguente:

```
| CREATE_FAILED | Custom::AWSCDKOpenIdConnectProvider | OIDCProvider/Resource/Default  
Received response status [FAILED] from custom resource. Message returned:  
EntityAlreadyExistsException: Provider with url https://  
oidc.eks.REGION.amazonaws.com/id/PROVIDER ID already exists.
```

In questo caso, vai al portale IAM ed elimina il provider OIDC e riprova.

- L'installazione dei pod Amazon EKS è scaduta. Questo può accadere se la capacità disponibile dei nodi non è sufficiente. Ciò può verificarsi per diversi motivi, tra cui:

- Il cluster Amazon EKS è stato inizializzato con Fargate anziché Amazon EC2. Questo progetto richiede Amazon EC2.
- I nodi sono [contaminati](#) e quindi non disponibili.

È possibile utilizzarlo `kubectl describe node NODENAME | grep Taints` per controllare le macchie. Quindi `kubectl taint node NODENAME TAINT_NAME-` per rimuovere le macchie. Assicurati di includere il nome - dopo il nome della macchia.

- I nodi hanno raggiunto il limite di capacità. In questo caso puoi creare un nuovo nodo o aumentare la capacità.

Aggiungi tag alle risorse Amazon Managed Grafana

Un tag è un'etichetta di attributo personalizzata che tu o AWS assegnate a una risorsa. AWS Ogni AWS tag è composto da due parti:

- Una chiave di tag (ad esempio, `CostCenter`, `Environment`, `Project` o `Secret`). Le chiavi dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
- Un campo opzionale noto come valore del tag (ad esempio, `111122223333Production`, o il nome del team). Non specificare il valore del tag equivale a utilizzare una stringa vuota. Analogamente alle chiavi dei tag, i valori dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Tutti questi sono noti come coppie chiave-valore. Puoi assegnare fino a 50 tag a ogni area di lavoro.

I tag ti aiutano a identificare e organizzare AWS le tue risorse. Molti AWS servizi supportano l'etichettatura, quindi puoi assegnare lo stesso tag a risorse di servizi diversi per indicare che le risorse sono correlate. Ad esempio, puoi assegnare lo stesso tag alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana correlate. Per ulteriori informazioni sulle strategie di tagging, consulta [Tagging AWS resources nella General Reference](#) Guide. AWS

Amazon Managed Grafana supporta l'etichettatura delle aree di lavoro. Puoi utilizzare la console, la AWS CLI, le API o gli SDK per aggiungere, gestire e rimuovere tag per queste risorse. Oltre a identificare, organizzare e tracciare i tuoi spazi di lavoro con i tag, puoi utilizzare i tag nelle policy IAM per controllare chi può visualizzare e interagire con le tue risorse Amazon Managed Grafana. Per ulteriori informazioni sul controllo degli accessi basato su tag, consulta [Controlling access to AWS resources using tags](#) nella IAM User Guide.

Limitazioni applicate ai tag

Si applicano le seguenti limitazioni di base ai tag:

- Ogni risorsa può avere un massimo di 50 tag.
- Per ciascuna risorsa, ogni chiave del tag deve essere univoca e ogni chiave del tag può avere un solo valore.
- La lunghezza massima delle chiavi di tag è 128 caratteri Unicode in UTF-8.
- Il valore massimo dei tag è 256 caratteri Unicode in UTF-8.

- Se il tuo schema di tagging viene utilizzato su più AWS servizi e risorse, ricorda che altri servizi potrebbero avere restrizioni sui caratteri consentiti. I caratteri solitamente consentiti sono lettere, numeri, spazi rappresentabili in formato UTF-8, oltre ai seguenti caratteri: . : + = @ _ / - (trattino).
- I valori e le chiavi dei tag rispettano la distinzione tra maiuscole e minuscole. Come best practice, è consigliabile definire una strategia per l'uso delle lettere maiuscole e minuscole nei tag e implementarla costantemente in tutti i tipi di risorse. Ad esempio, puoi decidere se utilizzare `Costcenter`, `costcenter` o `CostCenter` e utilizzare la stessa convenzione per tutti i tag. Non utilizzare tag simili con lettere maiuscole o minuscole incoerenti.
- Non utilizzate `aws` : alcuna combinazione delle lettere maiuscole o minuscole della parola chiave AWS come prefisso per chiavi o valori. `AWS` : Questi sono riservati solo all' AWS uso. Non è possibile modificare né eliminare le chiavi o i valori di tag con tale prefisso. I tag con questo prefisso non vengono conteggiati ai fini del tags-per-resource limite.

Per ulteriori informazioni sulle restrizioni relative ai tag, consulta [Tagging AWS resources](#) nella AWS General Reference Guide.

Etichetta: Spazi di lavoro Amazon Managed Grafana

Utilizza le procedure in questa sezione per utilizzare i tag per le aree di lavoro Amazon Managed Grafana.

Aggiunta di un tag a un'area di lavoro

L'aggiunta di tag (coppie chiave-valore) a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana può aiutarti a identificare e organizzare le tue risorse. AWS Innanzitutto, aggiungi uno o più tag a un'area di lavoro, quindi puoi creare politiche IAM per gestire l'accesso all'area di lavoro in base a questi tag. Puoi utilizzare la console o la AWS CLI per aggiungere tag a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

Important

L'aggiunta di tag a un'area di lavoro può influire sull'accesso a quell'area di lavoro. Prima di aggiungere un tag a un gruppo di report, assicurati di rivedere le policy IAM che potrebbero usare i tag per controllare l'accesso alle risorse.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di tag a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana al momento della creazione, consulta la [Crea uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana](#) Amazon Managed Grafana User Guide.

Console

Puoi utilizzare la console per aggiungere uno o più tag a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/grafana/](https://console.aws.amazon.com/grafana/).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Scegli Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli l'ID dell'area di lavoro che desideri gestire.
5. Seleziona la scheda Tags (Tag).
6. Scegliere Gestisci tag.
7. Nel campo Chiave, inserisci un nome per il tag. Puoi aggiungere un valore opzionale per il tag nel campo Valore.
8. (Facoltativo) Per aggiungere un altro tag, scegli Aggiungi tag.
9. Una volta completata l'aggiunta di tag, scegli Salva modifiche.

CLI

Segui questi passaggi per utilizzare la AWS CLI per aggiungere uno o più tag a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana:

- Nel terminale o nella riga di comando, esegui il `tag-resource` comando, specificando l'Amazon Resource Name (ARN) dell'area di lavoro a cui desideri aggiungere i tag e la chiave e il valore del tag che desideri aggiungere. Puoi aggiungere più di un tag a un'area di lavoro. Ad esempio, per etichettare l'area di lavoro Grafana *My-Workspace* con una chiave di tag denominata *Name con il* valore del tag *my_key_value*, esegui il comando seguente:

```
aws grafana tag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/workspace/My-Workspace --tags "Name=my_key_value"
```

Visualizzazione dei tag per un'area di lavoro

Puoi visualizzare i tag associati a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana. Per ulteriori informazioni sulle strategie di tagging, consulta Tagging [AWS resources in General Reference](#). AWS

Console

Puoi utilizzare la console per visualizzare i tag associati a un'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana all'indirizzo `https://console.aws.amazon.com/grafana/`.](https://console.aws.amazon.com/grafana/)
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli l'ID dell'area di lavoro che desideri gestire.
5. Seleziona la scheda Tags (Tag).

CLI

Segui questi passaggi per utilizzare la AWS CLI per visualizzare i AWS tag per un' Amazon Managed Grafana area di lavoro. Se non sono stati aggiunti tag, l'elenco restituito è vuoto.

Nel terminale o nella riga di comando, esegui il `list-tags-for-resource` comando. Ad esempio, per visualizzare un elenco di chiavi e valori di tag per un'area di lavoro, esegui il comando seguente:

```
aws grafana list-tags-for-resource --resoure-arn arn:aws:grafana:us-west-2:/workspace/workspace-IDstring
```

Se il comando viene eseguito correttamente, restituisce informazioni simili alle seguenti:

```
{
  "tags": {
    "Status": "Secret",
    "Team": "My-Team"
  }
}
```

Come modificare i tag per un'area di lavoro

Puoi modificare il valore di un tag associato a un'area di lavoro in una singola chiamata utilizzando l'API `TagResource`. Per aggiornare la chiave di un tag esistente, devi combinare le API `TagResource` e `UntagResource`.

Important

La modifica dei tag per un'area di lavoro Amazon Managed Grafana può influire sull'accesso a tale area di lavoro. Prima di modificare un tag per un'area di lavoro, assicurati di esaminare eventuali politiche IAM che potrebbero utilizzare la chiave o il valore di un tag per controllare l'accesso a risorse come i repository.

Console

Puoi utilizzare la console per modificare i tag associati all'area di lavoro Amazon Managed Grafana.

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana nella console Grafana.](#)
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli l'ID dell'area di lavoro che desideri gestire.
5. Seleziona la scheda Tags (Tag).
6. Scegliere Gestisci tag.
7. Nel campo Chiave, inserisci un nome per il tag. Puoi aggiungere un valore opzionale per il tag nel campo del valore.
8. Quando hai finito di modificare i tag, scegli Salva modifiche.

CLI

Segui questi passaggi per utilizzare AWS CLI per aggiornare un tag per un'area di lavoro. Puoi modificare il valore di una chiave esistente o aggiungere un'altra chiave.

Nel terminale o nella riga di comando, esegui il comando `tag-resource`, specificando l'Amazon Resource Name (ARN) dell'area di lavoro Amazon Managed Grafana in cui desideri aggiornare un tag e specifica la chiave e il valore del tag.

Ad esempio, per modificare il valore di un tag con un nuovo valore, *Key_value_new*, esegui il comando seguente.

```
aws grafana tag-resource \  
  --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/workspace/workspace-  
IDstring \  
  --tags "Name=Key_value_new"
```

Per modificare la chiave di un tag con un nuovo nome, *Name_new*, esegui i seguenti comandi:

```
aws grafana untag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/  
workspace/workspace-IDstring --tag-keys Items=Name  
aws grafana tag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/  
workspace/workspace-IDstring --tags "Name_new=Key_value_old"
```

Rimuovi un tag da un'area di lavoro

Puoi rimuovere uno o più tag associati a un'area di lavoro. La rimozione di un tag non elimina il tag dalle altre AWS risorse associate a quel tag.

Important

La rimozione dei tag da un'area di lavoro Amazon Managed Grafana può influire sull'accesso a tale area di lavoro. Prima di rimuovere un tag da un'area di lavoro, assicurati di esaminare eventuali politiche IAM che potrebbero utilizzare la chiave o il valore di un tag per controllare l'accesso a risorse come le aree di lavoro.

Console

Puoi utilizzare la console per rimuovere l'associazione tra un tag e un'area di lavoro.

1. [Apri la console Amazon Managed Grafana su Grafana Console.](#)
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli l'icona del menu.
3. Seleziona Tutte le aree di lavoro.
4. Scegli l'ID dell'area di lavoro che desideri gestire.
5. Seleziona la scheda Tags (Tag).

6. Scegliere Gestisci tag.
7. Trova il tag che desideri eliminare e scegli Rimuovi.
8. Quando hai finito di rimuovere i tag, scegli Salva modifiche.

CLI

Segui questi passaggi per utilizzare AWS CLI per rimuovere un tag da un'area di lavoro. La rimozione di un tag non elimina il tag da altre risorse, ma rimuove semplicemente l'associazione tra il tag e l'area di lavoro.

Note

Se elimini un'area di lavoro Amazon Managed Grafana, tutte le associazioni di tag vengono rimosse dall'area di lavoro eliminata. Non è necessario rimuovere i tag prima di eliminare un'area di lavoro.

Nel terminale o nella riga di comando, esegui il comando `untag-resource`, specificando l'Amazon Resource Name (ARN) dell'area di lavoro in cui desideri rimuovere i tag e la chiave del tag che desideri rimuovere. *Ad esempio, per rimuovere un tag su un'area di lavoro denominata `workspace-IDString` con la chiave di tag `Name`, esegui il seguente comando:*

```
aws grafana untag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:/workspaces/workspace-IDstring --tag-keys Items=Name
```

In caso di successo, questo comando restituisce una risposta vuota. Per verificare che i tag associati all'area di lavoro siano stati rimossi, esegui il `list-tags-for-resource` comando.

Sicurezza in Amazon Managed Grafana

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di data center e architetture di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e te. AWS Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per maggiori informazioni sui programmi di conformità applicabili ad Amazon Managed Grafana, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program](#) Program.
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della tua azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando usi Amazon Managed Grafana. I seguenti argomenti mostrano come configurare Amazon Managed Grafana per soddisfare i tuoi obiettivi di sicurezza e conformità. Scopri anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse Amazon Managed Grafana.

Argomenti

- [Protezione dei dati in AWS](#)
- [Identity and Access Management per Amazon Managed Grafana](#)
- [Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS](#)
- [Autorizzazioni IAM](#)
- [Convalida della conformità per Amazon Managed Grafana](#)
- [Resilienza in Amazon Managed Grafana](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon Managed Grafana](#)
- [Registrazione delle chiamate all'API Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CloudTrail](#)

- [Best practice di sicurezza](#)
- [Endpoint VPC di interfaccia](#)

Protezione dei dati in AWS

Il modello di [responsabilità AWS condivisa Modello](#) si applica alla protezione dei dati in Amazon Managed Grafana. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR](#) nel Blog sulla sicurezza AWS .

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- Usa SSL/TLS per comunicare con le risorse. AWS È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con. AWS CloudTrail
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-2 per l'accesso AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, utilizza un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

Ti consigliamo vivamente di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò vale anche quando lavori con Amazon Managed Grafana o altro Servizi AWS utilizzando la console, l'API o AWS gli AWS CLI SDK. I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando fornisci un URL a un

server esterno, ti suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

Protezione dei dati in Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana raccoglie e archivia i seguenti tipi di dati:

- Configurazioni di dashboard e avvisi fornite dal cliente per le aree di lavoro Grafana.
- Istantanee della dashboard Grafana che hai salvato nel tuo spazio di lavoro.
- Un elenco di AWS IAM Identity Center utenti a cui è stato concesso l'accesso all'area di lavoro Grafana, inclusi i nomi utente e gli indirizzi e-mail degli utenti.

I dati archiviati da Amazon Managed Grafana sono crittografati con AWS Key Management Service. I dati in transito vengono crittografati automaticamente con Secure Sockets Layer (SSL).

Identity and Access Management per Amazon Managed Grafana

AWS Identity and Access Management (IAM) è uno strumento Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse. Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse Amazon Managed Grafana. IAM è uno strumento Servizio AWS che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso con policy](#)
- [Come funziona Amazon Managed Grafana con IAM](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana](#)
- [AWS politiche gestite per Amazon Managed Grafana](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon Managed Grafana](#)
- [Prevenzione del confused deputy tra servizi](#)
- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon Managed Grafana](#)

Destinatari

Il modo in cui usi AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro svolto in Amazon Managed Grafana.

Utente del servizio: se utilizzi il servizio Amazon Managed Grafana per svolgere il tuo lavoro, l'amministratore ti fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Man mano che utilizzi più funzionalità di Amazon Managed Grafana per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non riesci ad accedere a una funzionalità di Amazon Managed Grafana, consulta [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon Managed Grafana](#)

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle risorse di Amazon Managed Grafana presso la tua azienda, probabilmente hai pieno accesso ad Amazon Managed Grafana. Spetta a te determinare a quali funzionalità e risorse di Amazon Managed Grafana devono accedere gli utenti del servizio. Devi inviare le richieste all'amministratore IAM per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per ulteriori informazioni su come la tua azienda può utilizzare IAM con Amazon Managed Grafana, consulta [Come funziona Amazon Managed Grafana con IAM](#)

Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, potresti voler saperne di più su come scrivere policy per gestire l'accesso ad Amazon Managed Grafana. Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità di Amazon Managed Grafana che puoi utilizzare in IAM, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana](#)

Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi essere autenticato (aver effettuato l'accesso root dell'account AWS) come utente IAM o assumendo un ruolo IAM.

Puoi accedere AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite una fonte di identità. AWS IAM Identity Center Gli utenti (IAM Identity Center), l'autenticazione Single Sign-On della tua azienda e le tue credenziali di Google o Facebook sono esempi di identità federate. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Quando accedi AWS utilizzando la federazione, assumi indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere al AWS Management Console o al portale di AWS accesso. Per ulteriori informazioni sull'accesso a AWS, vedi [Come accedere al tuo Account AWS nella Guida per l'Accedi ad AWS utente](#).

Se accedi a AWS livello di codice, AWS fornisce un kit di sviluppo software (SDK) e un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le tue richieste utilizzando le tue credenziali. Se non utilizzi AWS strumenti, devi firmare tu stesso le richieste. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del metodo consigliato per firmare autonomamente le richieste, consulta [Signing AWS API request](#) nella IAM User Guide.

A prescindere dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori informazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ti AWS consiglia di utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) per aumentare la sicurezza del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Autenticazione a più fattori](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center e [Utilizzo dell'autenticazione a più fattori \(MFA\) in AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Account AWS utente root

Quando si crea un account Account AWS, si inizia con un'identità di accesso che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse dell'account. Questa identità è denominata utente Account AWS root ed è accessibile effettuando l'accesso con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM.

Identità federata

Come procedura consigliata, richiedi agli utenti umani, compresi gli utenti che richiedono l'accesso come amministratore, di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente dell'elenco utenti aziendale, di un provider di identità Web AWS Directory Service, della directory Identity Center o di qualsiasi utente che accede utilizzando le Servizi AWS credenziali fornite tramite un'origine di identità. Quando le identità federate accedono Account AWS, assumono ruoli e i ruoli forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center. Puoi creare utenti e gruppi in IAM Identity Center oppure puoi connetterti e sincronizzarti con un set di

utenti e gruppi nella tua fonte di identità per utilizzarli su tutte le tue applicazioni. Account AWS Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta [Cos'è IAM Identity Center?](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è un'identità interna Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Rotazione periodica delle chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine](#) nella Guida per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, è possibile avere un gruppo denominato IAMAdmins e concedere a tale gruppo le autorizzazioni per amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Quando creare un utente IAM \(invece di un ruolo\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. Puoi assumere temporaneamente un ruolo IAM in AWS Management Console [cambiando ruolo](#). Puoi assumere un ruolo chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API o utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta [Utilizzo di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- **Accesso utente federato:** per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene

autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla federazione dei ruoli, consulta [Creazione di un ruolo per un provider di identità di terza parte](#) nella Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura un set di autorizzazioni. IAM Identity Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sui set di autorizzazioni, consulta [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

- Autorizzazioni utente IAM temporanee: un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- Accesso multi-account: è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (un principale affidabile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni Servizi AWS, è possibile allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per conoscere la differenza tra ruoli e politiche basate sulle risorse per l'accesso tra account diversi, consulta [Cross Account Resource Access in IAM nella IAM](#) User Guide.
- Accesso tra servizi: alcuni Servizi AWS utilizzano funzionalità in altri. Servizi AWS Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è comune che tale servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
- Sessioni di accesso diretto (FAS): quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un preside. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, combinate con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta la pagina [Forward access sessions](#).
- Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire azioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli

collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

- Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: puoi utilizzare un ruolo IAM per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un'istanza EC2 e che AWS CLI effettuano richieste API. AWS Ciò è preferibile all'archiviazione delle chiavi di accesso nell'istanza EC2. Per assegnare un AWS ruolo a un'istanza EC2 e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, crei un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo dell'istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull'istanza EC2 di ottenere le credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni ad applicazioni in esecuzione su istanze di Amazon EC2](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per informazioni sull'utilizzo dei ruoli IAM, consulta [Quando creare un ruolo IAM \(invece di un utente\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Gestione dell'accesso con policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e collegandole a AWS identità o risorse. Una policy è un oggetto AWS che, se associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste politiche quando un principale (utente, utente root o sessione di ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nelle policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, a prescindere dal metodo utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione `iam:GetRole`. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dall' AWS Management Console AWS CLI, dall'o dall' AWS API.

Policy basate su identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le azioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Creazione di policy IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. Le policy inline sono integrate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le politiche gestite sono politiche autonome che puoi allegare a più utenti, gruppi e ruoli nel tuo Account AWS. Le politiche gestite includono politiche AWS gestite e politiche gestite dai clienti. Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scelta fra policy gestite e policy inline](#) nella Guida per l'utente IAM.

Policy basate su risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Gli esempi più comuni di policy basate su risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non puoi utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

Liste di controllo degli accessi (ACL)

Le liste di controllo degli accessi (ACL) controllano quali principali (membri, utenti o ruoli dell'account) hanno le autorizzazioni per accedere a una risorsa. Le ACL sono simili alle policy basate su risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano gli ACL. AWS WAF Per maggiori informazioni sulle ACL, consulta [Panoramica delle liste di controllo degli accessi \(ACL\)](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Storage Service.

Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi e meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

- **Limiti delle autorizzazioni:** un limite delle autorizzazioni è una funzionalità avanzata nella quale si imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM (utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo `Principal` sono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Politiche di controllo dei servizi (SCP):** le SCP sono politiche JSON che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in AWS Organizations. AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più Account AWS di proprietà dell'azienda. Se abiliti tutte le funzionalità in un'organizzazione, puoi applicare le policy di controllo dei servizi (SCP) a uno o tutti i tuoi account. L'SCP limita le autorizzazioni per le entità negli account dei membri, inclusa ciascuna. Utente root dell'account AWS Per ulteriori informazioni su organizzazioni e policy SCP, consulta la pagina sulle [Policy di controllo dei servizi](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .
- **Policy di sessione:** le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

Più tipi di policy

Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per sapere come si AWS determina se consentire una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

Come funziona Amazon Managed Grafana con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso ad Amazon Managed Grafana, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con Amazon Managed Grafana.

Funzionalità IAM che puoi utilizzare con Amazon Managed Grafana

| Funzionalità IAM | Supporto Amazon Managed Grafana |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Policy basate su identità | Sì |
| Policy basate su risorse | No |
| Azioni di policy | Sì |
| Risorse relative alle policy | Sì |
| Chiavi di condizione delle policy | No |
| Liste di controllo degli accessi (ACL) | No |
| ABAC (tag nelle policy) | Sì |
| Credenziali temporanee | Sì |
| Inoltro delle sessioni di accesso (FAS) | Sì |
| Ruoli di servizio | Sì |
| Ruoli collegati al servizio | Sì |

Per avere una visione di alto livello di come Amazon Managed Grafana e AWS altri servizi funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, [AWS consulta i servizi che funzionano con IAM](#) nella IAM User Guide.

Policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana

| | |
|---------------------------------------|----|
| Supporta le policy basate su identità | Sì |
|---------------------------------------|----|

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le azioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Creazione di policy IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Non è possibile specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità di Amazon Managed Grafana, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana](#)

Politiche basate sulle risorse all'interno di Amazon Managed Grafana

Supporta le policy basate su risorse

No

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Gli esempi più comuni di policy basate su risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, puoi specificare un intero account o entità IAM in un altro account come principale in una policy basata sulle risorse. L'aggiunta di un principale multi-account a una policy basata sulle risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando il principale e la risorsa sono diversi Account AWS, un amministratore IAM dell'account affidabile deve inoltre concedere all'entità principale (utente o ruolo) l'autorizzazione ad accedere alla risorsa. L'autorizzazione viene concessa collegando all'entità una policy basata sull'identità. Tuttavia, se una policy basata su risorse concede l'accesso a un principale nello stesso account, non sono richieste

ulteriori policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta [Cross Account Resource Access in IAM](#) nella IAM User Guide.

Azioni politiche per Amazon Managed Grafana

| | |
|----------------------------------|----|
| Supporta le operazioni di policy | Sì |
|----------------------------------|----|

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Actions` di una policy JSON descrive le azioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a un criterio. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell'operazione AWS API associata. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le azioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco delle azioni di Amazon Managed Grafana, consulta [Azioni definite da Amazon Managed Grafana](#) nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in Amazon Managed Grafana utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
grafana
```

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [  
  "grafana:action1",  
  "grafana:action2"  
]
```

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità di Amazon Managed Grafana, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana](#)

Risorse relative alle policy per Amazon Managed Grafana

Supporta le risorse di policy Sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. Cioè, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le istruzioni devono includere un elemento `Resource` o un elemento `NotResource`. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). Puoi eseguire questa operazione per azioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*" 
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di risorse Amazon Managed Grafana e dei relativi ARN, consulta [Risorse definite da Amazon Managed Grafana](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni puoi specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta [Azioni definite da Amazon Managed Grafana](#).

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità di Amazon Managed Grafana, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana](#)

Chiavi delle condizioni della policy per Amazon Managed Grafana

Supporta le chiavi di condizione delle policy No
specifiche del servizio

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Condition` (o blocco `Condition`) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è in vigore. L'elemento `Condition` è facoltativo. Puoi compilare espressioni condizionali

che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi Condition in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento Condition, questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione AND logica. Se si specificano più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione logica. OR Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

Puoi anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, puoi autorizzare un utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy IAM: variabili e tag](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche del servizio. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Liste di controllo degli accessi (ACL) in Amazon Managed Grafana

Supporta le ACL

No

Le liste di controllo degli accessi (ACL) controllano quali principali (membri, utenti o ruoli dell'account) hanno le autorizzazioni per accedere a una risorsa. Le ACL sono simili alle policy basate su risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC) con Amazon Managed Grafana

Supporta ABAC (tag nelle policy)

Sì

Amazon Managed Grafana supporta l'etichettatura basata su risorse e identità.

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura delle risorse Amazon Managed Grafana, consulta [Etichetta: Spazi di lavoro Amazon Managed Grafana](#)

Per visualizzare una policy basata sulle identità di esempio per limitare l'accesso a una risorsa basata su tag su tale risorsa, consulta [AWS politiche gestite per Amazon Managed Grafana](#).

Il controllo dell'accesso basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, questi attributi sono chiamati tag. Puoi allegare tag a entità IAM (utenti o ruoli) e a molte AWS risorse. L'assegnazione di tag alle entità e alle risorse è il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta provando ad accedere.

La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione delle policy diventa impegnativa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta [Che cos'è ABAC?](#) nella Guida per l'utente IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo di credenziali temporanee con Amazon Managed Grafana

| | |
|------------------------------------|----|
| Supporta le credenziali temporanee | Sì |
|------------------------------------|----|

Alcune Servizi AWS non funzionano quando accedi utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, incluse quelle che Servizi AWS funzionano con credenziali temporanee, consulta la sezione relativa alla [Servizi AWS compatibilità con IAM nella IAM](#) User Guide.

Stai utilizzando credenziali temporanee se accedi AWS Management Console utilizzando qualsiasi metodo tranne nome utente e password. Ad esempio, quando accedi AWS utilizzando il link Single Sign-On (SSO) della tua azienda, tale processo crea automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create in automatico anche quando accedi alla console come utente e poi cambi ruolo. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli, consulta [Cambio di un ruolo \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando l'API o AWS CLI. AWS consiglia di generare quindi possibile utilizzare tali credenziali temporanee per accedere. AWS consiglia di generare

dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM](#).

Sessioni di accesso diretto per Amazon Managed Grafana

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS) | Sì |
|----------------------------------------------------|----|

Quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un preside. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, in combinazione con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta la pagina [Forward access sessions](#).

Ruoli di servizio per Amazon Managed Grafana

| | |
|------------------------------|----|
| Supporta i ruoli di servizio | Sì |
|------------------------------|----|

Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe interrompere la funzionalità di Amazon Managed Grafana. Modifica i ruoli di servizio solo quando Amazon Managed Grafana fornisce indicazioni in tal senso.

Ruoli collegati ai servizi per Amazon Managed Grafana

Supporta i ruoli collegati ai servizi

Sì

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

Per dettagli sulla creazione o la gestione di ruoli collegati ai servizi Amazon Managed Grafana, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon Managed Grafana](#)

Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Managed Grafana

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non sono autorizzati a creare o modificare risorse Amazon Managed Grafana. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS API. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire azioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per informazioni dettagliate sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da Amazon Managed Grafana, incluso il formato degli ARN per ciascun tipo di risorsa, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon Managed Grafana](#) nel Service Authorization Reference.

Argomenti

- [Best practice per le policy](#)
- [Utilizzo della console Amazon Managed Grafana](#)
- [Politiche di esempio per Amazon Managed Grafana](#)

Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare risorse Amazon Managed Grafana nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi

per l' Account AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le policy gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) o [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Applica le autorizzazioni con privilegi minimi: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. Puoi farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso ad azioni e risorse puoi aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano alla sintassi della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida delle policy per IAM Access Analyzer](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dell'accesso alle API protetto con MFA](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo della console Amazon Managed Grafana

Per accedere alla console è necessario disporre di un insieme di autorizzazioni minimo. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle risorse del tuo Account AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Politiche di esempio per Amazon Managed Grafana

Questa sezione contiene politiche basate sull'identità utili per diversi scenari di Amazon Managed Grafana.

Amministratore Grafana che utilizza SAML

Se utilizzi SAML per l'autenticazione degli utenti, l'amministratore che crea e gestisce Amazon Managed Grafana necessita delle seguenti politiche:

- `AWSGrafanaAccountAdministrator` le autorizzazioni equivalenti per creare e gestire aree di lavoro Amazon Managed Grafana.
- La `AWSMarketplaceManageSubscriptionspolicy` o autorizzazioni equivalenti, se desideri aggiornare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise.

Amministratore Grafana in un account di gestione utilizzando IAM Identity Center

Per concedere le autorizzazioni per creare e gestire aree di lavoro Amazon Managed Grafana in un'intera organizzazione e per abilitare dipendenze come IAM Identity Center, assegna `AWSGrafanaAccountAdministrator` le `AWSSSOMasterAccountAdministrator` politiche a un utente. `AWSSSODirectoryAdministrator` Inoltre, per aggiornare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise, un utente deve disporre della policy `AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM` o delle autorizzazioni equivalenti.

Se desideri utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio quando crei un'area di lavoro Amazon Managed Grafana, l'utente che crea l'area di lavoro deve disporre anche delle autorizzazioni, e. `iam:CreateRole` `iam:CreatePolicy` `iam:AttachRolePolicy` Queste sono necessarie per implementare politiche che consentano di leggere le fonti di dati negli account dell'organizzazione. `AWS CloudFormation StackSets`

⚠ Important

Se si concedono a un utente le autorizzazioni `iam:AttachRolePolicy`, `iam:CreateRole` e `iam:CreatePolicy`, questo disporrà dell'accesso amministrativo completo all'account AWS. Ad esempio, un utente con queste autorizzazioni può creare una policy che dispone di autorizzazioni complete per tutte le risorse e collegare tale policy a qualsiasi ruolo. Presta molta attenzione a chi concedi queste autorizzazioni.

Per visualizzare le autorizzazioni concesse a `AWSGrafanaAccountAdministrator`, vedere [AWS politica gestita: AWSGrafanaAccountAdministrator](#)

Amministratore Grafana in un account membro utilizzando IAM Identity Center

Per concedere le autorizzazioni per creare e gestire aree di lavoro Amazon Managed Grafana nell'account membro di un'organizzazione, assegna le politiche `AWSGrafanaAccountAdministratorAWSSSODirectoryAdministrator` e `AWSMemberAccountAdministrator` a un utente. Inoltre, per aggiornare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise, un utente deve disporre della policy `AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM` o delle autorizzazioni equivalenti.

Se desideri utilizzare le autorizzazioni gestite dal servizio quando crei un'area di lavoro Amazon Managed Grafana, l'utente che crea l'area di lavoro deve disporre anche delle autorizzazioni, e. `iam:CreateRole` `iam:CreatePolicy` `iam:AttachRolePolicy` Queste sono necessarie per consentire all'utente di leggere le fonti di dati nell'account.

⚠ Important


Se si concedono a un utente le autorizzazioni `iam:AttachRolePolicy`, `iam:CreateRole` e `iam:CreatePolicy`, questo disporrà dell'accesso amministrativo completo all'account AWS. Ad esempio, un utente con queste autorizzazioni può creare una policy che dispone di autorizzazioni complete per tutte le risorse e collegare tale policy a qualsiasi ruolo. Presta molta attenzione a chi concedi queste autorizzazioni.

Per visualizzare le autorizzazioni concesse a `AWSGrafanaAccountAdministrator`, vedere [AWS politica gestita: AWSGrafanaAccountAdministrator](#)

Crea e gestisci gli spazi di lavoro e gli utenti di Amazon Managed Grafana in un unico account autonomo utilizzando IAM Identity Center

Un AWS account autonomo è un account che non è ancora membro di un'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulle organizzazioni, vedi [Cos'è AWS Organizations?](#)

Per concedere le autorizzazioni per creare e gestire aree di lavoro e utenti Amazon Managed Grafana in un account autonomo, assegna le politiche e `AWSGrafanaAccountAdministrator` le `AWSSSOMasterAccountAdministrator` relative politiche a un utente. `AWSOrganizationsFullAccess` `AWSSSODirectoryAdministrator` Inoltre, per aggiornare un'area di lavoro Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise, un utente deve disporre della policy `AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM` o delle autorizzazioni equivalenti.

 Important

Se si concedono a un utente le autorizzazioni `iam:AttachRolePolicy`, `iam:CreateRole` e `iam:CreatePolicy`, questo disporrà dell'accesso amministrativo completo all'account AWS. Ad esempio, un utente con queste autorizzazioni può creare una policy che dispone di autorizzazioni complete per tutte le risorse e collegare tale policy a qualsiasi ruolo. Presta molta attenzione a chi concedi queste autorizzazioni.

Per vedere le autorizzazioni concesse a, consulta `AWSGrafanaAccountAdministrator` [AWS politica gestita: AWSGrafanaAccountAdministrator](#)

Assegna e annulla l'assegnazione dell'accesso degli utenti ad Amazon Managed Grafana

Per concedere le autorizzazioni per gestire l'accesso di altri utenti alle aree di lavoro Amazon Managed Grafana nell'account, inclusa la concessione delle autorizzazioni di amministratore Grafana a quegli utenti per le aree di lavoro, assegna la politica 2 a quell'utente. `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` Se utilizzi IAM Identity Center per gestire gli utenti in questo spazio di lavoro, l'utente necessita anche delle policy `and`. `AWSSSOReadOnly` `AWSSSODirectoryReadOnly`

Per vedere le autorizzazioni concesse a `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`, vedi [AWS politica gestita: AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2](#)

Autorizzazioni di sola lettura per Amazon Managed Grafana

Per concedere le autorizzazioni per le azioni di lettura, come elencare e visualizzare le aree di lavoro e aprire la console dell'area di lavoro Grafana, assegna `AWSSSODirectoryReadOnly` le politiche `AWSSSOReReadOnly` a un utente o a un ruolo IAM. `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`

Per vedere le autorizzazioni concesse a, consulta. `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` [AWS politica gestita: AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess](#)

AWS politiche gestite per Amazon Managed Grafana

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da. AWS AWS le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. AWS Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando ne Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS politica gestita: `AWSGrafanaAccountAdministrator`

`AWSGrafanaAccountAdministrator` questa policy fornisce l'accesso all'interno di Amazon Managed Grafana per creare e gestire account e aree di lavoro per l'intera organizzazione.

Puoi collegarti `AWSGrafanaAccountAdministrator` alle tue entità IAM.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- **iam**— Consente ai responsabili di elencare e ottenere i ruoli IAM in modo che l'amministratore possa associare un ruolo a uno spazio di lavoro e passare i ruoli al servizio Amazon Managed Grafana.
- **Amazon Managed Grafana**— Consente ai principali di accedere in lettura e scrittura a tutte le API Amazon Managed Grafana.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "GrafanaIAMGetRolePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:GetRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid": "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "grafana:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "GrafanaIAMPassRolePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "grafana.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
    }  
  ]  
}
```

AWS politica gestita: AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement (obsoleta)

Questa politica è obsoleta. Questa politica non deve essere associata a nuovi utenti, gruppi o ruoli.

Amazon Managed Grafana ha aggiunto una nuova policy, [AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2](#) per sostituire questa politica. Questa nuova policy gestita migliora la sicurezza del tuo spazio di lavoro fornendo un set di autorizzazioni più restrittivo.

AWS politica gestita: AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 La policy 2 offre solo la possibilità di aggiornare le autorizzazioni di utenti e gruppi per le aree di lavoro Amazon Managed Grafana.

Puoi collegarne AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 alle tue entità IAM.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- Amazon Managed Grafana— Consente ai responsabili di leggere e aggiornare le autorizzazioni di utenti e gruppi per le aree di lavoro Amazon Managed Grafana.
- IAM Identity Center— Consente ai responsabili di leggere le entità IAM Identity Center. Questa è una parte necessaria dell'associazione dei principali alle applicazioni Amazon Managed Grafana, ma richiede anche un passaggio aggiuntivo, descritto dopo l'elenco delle politiche che segue.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [{  
    "Sid": "AWSGrafanaPermissions",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "grafana:DescribeWorkspace",  
      "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",  
      "grafana:UpdatePermissions",  
    ]  
  }  
]
```

```

        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
    ],
    "Resource": "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
  },
  {
    "Sid": "IAMIdentityCenterPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sso:DescribeRegisteredRegions",
      "sso:GetSharedSsoConfiguration",
      "sso:ListDirectoryAssociations",
      "sso:GetManagedApplicationInstance",
      "sso:ListProfiles",
      "sso:GetProfile",
      "sso:ListProfileAssociations",
      "sso-directory:DescribeUser",
      "sso-directory:DescribeGroup"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

È necessaria una politica aggiuntiva

Per consentire completamente a un utente di assegnare le autorizzazioni, oltre alla `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` policy, è necessario assegnare anche una policy per fornire l'accesso all'assegnazione delle applicazioni in IAM Identity Center.

Per creare questa politica, devi prima raccogliere l'ARN dell'applicazione Grafana per il tuo spazio di lavoro

1. Apri la console [IAM Identity Center](#).
2. Scegli Applicazioni dal menu a sinistra.
3. Nella scheda AWS gestita, trova l'applicazione chiamata Amazon Grafana- `workspace-name`, dove **`workspace-name`** è il nome del tuo spazio di lavoro. Seleziona il nome dell'applicazione.
4. Viene mostrata l'applicazione IAM Identity Center gestita da Amazon Managed Grafana per l'area di lavoro. L'ARN di questa applicazione è mostrato nella pagina dei dettagli. Sarà nella forma: `arn:aws:sso::owner-account-id:application/ssoins-unique-id/apl-unique-id`.

La politica che crei dovrebbe essere simile alla seguente. Sostituisci *grafana-application-arn* con l'ARN che hai trovato nel passaggio precedente:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso>DeleteApplicationAssignment"
      ],
      "Resource": [
        "grafana-application-arn"
      ]
    }
  ]
}
```

Per informazioni su come creare e applicare le policy ai ruoli o agli utenti, consulta [Aggiungere e rimuovere le autorizzazioni di identità IAM nella Guida](#) per l'AWS Identity and Access Management utente.

AWS politica gestita: AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess la policy consente l'accesso alle operazioni di sola lettura in Amazon Managed Grafana.

Puoi collegarti alle tue entità AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess IAM.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa politica include le seguenti autorizzazioni.

- Amazon Managed Grafana— Consente ai principali l'accesso in sola lettura alle API Amazon Managed Grafana

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": ["grafana:Describe*", "grafana:List*"],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

AWS politica gestita: AmazonGrafanaRedshiftAccess

Questa policy garantisce l'accesso mirato ad Amazon Redshift e alle dipendenze necessarie per utilizzare il plug-in Amazon Redshift in Amazon Managed Grafana. AmazonGrafanaRedshiftAccess la policy consente a un utente o a un ruolo IAM di utilizzare il plug-in di origine dati Amazon Redshift in Grafana. Le credenziali temporanee per i database Amazon Redshift sono limitate all'`redshift_data_api_user` del database e le credenziali di Secrets Manager possono essere recuperate se il segreto è etichettato con la chiave `RedshiftQueryOwner`. Questa policy consente l'accesso ai cluster Amazon Redshift contrassegnati con `GrafanaDataSource`. Quando si crea una policy gestita dal cliente, l'autenticazione basata su tag è facoltativa.

Puoi collegarti AmazonGrafanaRedshiftAccess alle tue entità IAM. Amazon Managed Grafana attribuisce questa politica anche a un ruolo di servizio che consente ad Amazon Managed Grafana di eseguire azioni per tuo conto.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa politica include le seguenti autorizzazioni.

- **Amazon Redshift**— Consente ai responsabili di descrivere i cluster e ottenere credenziali temporanee per un utente del database denominato `redshift_data_api_user`.
- **Amazon Redshift-data**— Consente ai principali di eseguire interrogazioni sui cluster contrassegnati come `GrafanaDataSource`.
- **Secrets Manager**— Consente ai presidi di elencare i segreti e di leggere i valori segreti per i segreti etichettati come `RedshiftQueryOwner`.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

    "redshift:DescribeClusters",
    "redshift-data:GetStatementResult",
    "redshift-data:DescribeStatement",
    "secretsmanager:ListSecrets"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "redshift-data:DescribeTable",
    "redshift-data:ExecuteStatement",
    "redshift-data:ListTables",
    "redshift-data:ListSchemas"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource": "false"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
  "Resource": [
    "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
    "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:GetSecretValue"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner": "false"
    }
  }
}
]

```

}

AWS politica gestita: AmazonGrafanaAthenaAccess

Questa policy garantisce l'accesso ad Athena e alle dipendenze necessarie per abilitare l'interrogazione e la scrittura dei risultati su Amazon S3 dal plug-in Athena in Amazon Managed Grafana. AmazonGrafanaAthenaAccess la policy consente a un utente o a un ruolo IAM di utilizzare il plug-in di origine dati Athena in Grafana. I gruppi di lavoro Athena devono essere etichettati con GrafanaDataSource per essere accessibili. Questa policy contiene le autorizzazioni per scrivere i risultati delle query in un bucket Amazon S3 con un nome preceduto da grafana-athena-query-results- Le autorizzazioni di Amazon S3 per l'accesso all'origine dati sottostante di una query Athena non sono incluse in questa politica.

Puoi allegare AWSGrafanaAthenaAccess policy alle tue entità IAM. Amazon Managed Grafana attribuisce questa politica anche a un ruolo di servizio che consente ad Amazon Managed Grafana di eseguire azioni per tuo conto.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa politica include le seguenti autorizzazioni.

- Athena— Consente ai responsabili di eseguire interrogazioni sulle risorse Athena nei gruppi di lavoro contrassegnati come GrafanaDataSource
- Amazon S3— Consente ai responsabili di leggere e scrivere i risultati delle query in un bucket con il prefisso grafana-athena-query-results-
- AWS Glue— Consente ai principali l'accesso ai database, alle tabelle e alle partizioni di AWS Glue. Ciò è necessario affinché il preside possa utilizzare il AWS Glue Data Catalog con Athena.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
```

```

        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource": "false"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",

```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3::grafana-athena-query-results-*"
    ]
}
]
}
```

AWS politica gestita: AmazonGrafanaCloudWatchAccess

Questa politica garantisce l'accesso ad Amazon CloudWatch e alle dipendenze necessarie per l'uso CloudWatch come origine dati all'interno di Amazon Managed Grafana.

Puoi allegare AWSGrafanaCloudWatchAccess policy alle tue entità IAM. Amazon Managed Grafana attribuisce questa politica anche a un ruolo di servizio che consente ad Amazon Managed Grafana di eseguire azioni per tuo conto.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- **CloudWatch**— Consente ai responsabili di elencare e ottenere dati metrici e log da Amazon. CloudWatch Consente inoltre di visualizzare i dati condivisi dagli account di origine in CloudWatch modo osservabile su più account.
- **Amazon EC2**— Consente ai responsabili di ottenere dettagli sulle risorse che vengono monitorate.
- **Tags**— Consente ai responsabili di accedere ai tag sulle risorse, per consentire il filtraggio delle CloudWatch query metriche.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```



```
"Action": [
  "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
  "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
  "cloudwatch:DescribeAlarms",
  "cloudwatch:ListMetrics",
  "cloudwatch:GetMetricStatistics",
  "cloudwatch:GetMetricData",
  "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
],
"Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:GetLogGroupFields",
    "logs:StartQuery",
    "logs:StopQuery",
    "logs:GetQueryResults",
    "logs:GetLogEvents"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeTags",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeRegions"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "tag:GetResources",
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "oam:ListSinks",
    "oam:ListAttachedLinks"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

```

    }
  ]
}
```

Amazon Managed Grafana si aggiorna alle AWS policy gestite

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle politiche AWS gestite per Amazon Managed Grafana da quando questo servizio ha iniziato a tracciare queste modifiche. Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS nella pagina della cronologia dei documenti di [Amazon Managed Grafana](#).

| Modifica | Descrizione | Data |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement — obsoleto | <p>Questa policy è stata sostituita da AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagementV2.</p> <p>Questa politica è considerata obsoleta e non verrà più aggiornata. La nuova politica migliora la sicurezza dell'area di lavoro fornendo un set di autorizzazioni più restrittivo.</p> | 5 gennaio 2024 |
| AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagementV2 — Nuova politica | Amazon Managed Grafana ha aggiunto una nuova politica, AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagementV2 per sostituire la politica obsoleta AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement. Questa nuova policy gestita migliora la sicurezza del tuo spazio di lavoro fornendo un set di autorizzazioni più restrittivo. | 5 gennaio 2024 |

| Modifica | Descrizione | Data |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AmazonGrafanaCloud WatchAccess : nuova policy | Amazon Managed Grafana ha aggiunto una nuova policy. AmazonGrafanaCloud WatchAccess | 24 marzo 2023 |
| AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement : aggiornamento a una policy esistente | Amazon Managed Grafana ha aggiunto nuove autorizzazioni in AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement modo che gli utenti e i gruppi di IAM Identity Center in Active Directory possano essere associati agli spazi di lavoro Grafana. Sono state aggiunte le seguenti autorizzazioni: <code>e sso-directory:DescribeUser</code> <code>sso-directory:DescribeGroup</code> | 14 marzo 2023 |

| Modifica | Descrizione | Data |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement: aggiornamento a una policy esistente</p> | <p>Amazon Managed Grafana ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti e ai AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement gruppi di IAM Identity Center di essere associati agli spazi di lavoro Grafana.</p> <p>Sono state aggiunte le seguenti autorizzazioni: sso:DescribeRegisteredRegions ,,sso:GetSharedSsoConfigurations ,sso:ListDirectoryAssociations , sso:GetManagedApplicationInstances sso:ListProfiles , sso:AssociateProfile e. sso:DisassociateProfile sso:GetProfile sso:ListProfileAssociations</p> | 20 dicembre 2022 |
| <p>AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy— Nuova politica SLR</p> | <p>Amazon Managed Grafana ha aggiunto una nuova policy per il ruolo collegato ai servizi Grafana, . AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy</p> | 18 novembre 2022 |

| Modifica | Descrizione | Data |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWSGrafanaAccountAdministrator , AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess | Consenti l'accesso a tutte le risorse Amazon Managed Grafana | 17 febbraio 2022 |
| AmazonGrafanaRedshiftAccess : nuova policy | Amazon Managed Grafana ha aggiunto una nuova policy. AmazonGrafanaRedshiftAccess | 26 novembre 2021 |
| AmazonGrafanaAthenaAccess : nuova policy | Amazon Managed Grafana ha aggiunto una nuova policy. AmazonGrafanaAthenaAccess | 22 novembre 2021 |
| AWSGrafanaAccountAdministrator : aggiornamento a una policy esistente | <p>Amazon Managed Grafana ha rimosso le autorizzazioni da. AWSGrafanaAccountAdministrator</p> <p>L'ambito di iam:CreateServiceLinkedRole autorizzazione del sso.amazonaws.com servizio è stato rimosso. Ti consigliamo invece di allegare la AWSSSOMasterAccountAdministratorpolicy per concedere questa autorizzazione a un utente.</p> | 13 ottobre 2021 |

| Modifica | Descrizione | Data |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement: aggiornamento a una policy esistente</p> | <p>Amazon Managed Grafana ha aggiunto nuove autorizzazioni in AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement modo che gli utenti con questa policy possano vedere i metodi di autenticazione associati alle aree di lavoro.</p> <p>L'grafana:DescribeWorkspaceAuthentication autorizzazione è stata aggiunta.</p> | 21 settembre 2021 |
| <p>AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess: aggiornamento a una policy esistente</p> | <p>Amazon Managed Grafana ha aggiunto nuove autorizzazioni in AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess modo che gli utenti con questa policy possano vedere i metodi di autenticazione associati alle aree di lavoro.</p> <p>Le grafana:List* autorizzazioni grafana:Describe* e sono state aggiunte alla policy e sostituiscono le precedenti autorizzazioni più ristrette e. grafana:DescribeWorkspace grafana:ListPermissions grafana:ListWorkspaces</p> | 21 settembre 2021 |

| Modifica | Descrizione | Data |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Amazon Managed Grafana ha iniziato a tracciare le modifiche | Amazon Managed Grafana ha iniziato a tracciare le modifiche alle sue policy AWS gestite. | 9 settembre 2021 |

Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon Managed Grafana

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Amazon Managed Grafana e IAM.

Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Amazon Managed Grafana](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole](#)
- [Voglio consentire a persone esterne al mio AWS account di accedere alle mie risorse Amazon Managed Grafana](#)

Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Amazon Managed Grafana

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, le tue policy devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM `mateojackson` prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa `my-example-widget` fittizia ma non dispone di autorizzazioni grafana: `GetWidget` fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: grafana:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In questo caso, la policy per l'utente `mateojackson` deve essere aggiornata per consentire l'accesso alla risorsa `my-example-widget` utilizzando l'azione grafana: `GetWidget`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole

Se ricevi un messaggio di errore indicante che non sei autorizzato a eseguire l'iam:PassRoleazione, le tue politiche devono essere aggiornate per consentirti di trasferire un ruolo ad Amazon Managed Grafana.

Alcuni Servizi AWS consentono di trasferire un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

Il seguente errore di esempio si verifica quando un utente IAM denominato marymajor tenta di utilizzare la console per eseguire un'azione in Amazon Managed Grafana. Tuttavia, l'azione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per passare il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione iam:PassRole.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Voglio consentire a persone esterne al mio AWS account di accedere alle mie risorse Amazon Managed Grafana

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per servizi che supportano policy basate su risorse o liste di controllo degli accessi (ACL), utilizza tali policy per concedere alle persone l'accesso alle tue risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se Amazon Managed Grafana supporta queste funzionalità, consulta. [Come funziona Amazon Managed Grafana con IAM](#)
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse attraverso Account AWS le risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà](#) nella IAM User Guide.

- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(Federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per scoprire la differenza tra l'utilizzo di ruoli e politiche basate sulle risorse per l'accesso tra account diversi, consulta [Cross Account Resource Access in IAM nella IAM User Guide](#).

Prevenzione del confused deputy tra servizi

Con "confused deputy" si intende un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone dell'autorizzazione per eseguire una certa operazione può costringere un'entità con più privilegi a eseguire tale operazione. Nel AWS, l'impersonificazione tra servizi può portare al confuso problema del vice. La rappresentazione tra servizi può verificarsi quando un servizio (il servizio chiamante) effettua una chiamata a un altro servizio (il servizio chiamato). Il servizio chiamante può essere manipolato per utilizzare le proprie autorizzazioni e agire sulle risorse di un altro cliente, a cui normalmente non avrebbe accesso. Per evitare ciò, AWS fornisce strumenti per poterti a proteggere i tuoi dati per tutti i servizi con entità di servizio a cui è stato concesso l'accesso alle risorse del tuo account.

Ti consigliamo di utilizzare le chiavi di contesto [aws:SourceArn](#) [aws:SourceAccount](#) global condition nelle politiche delle risorse per limitare le autorizzazioni che Amazon Managed Grafana concede a un altro servizio alla risorsa. Se il valore `aws:SourceArn` non contiene l'ID account, ad esempio un ARN di un bucket Amazon S3, è necessario utilizzare entrambe le chiavi di contesto delle condizioni globali per limitare le autorizzazioni. Se si utilizzano entrambe le chiavi di contesto delle condizioni globali e il valore `aws:SourceArn` contiene l'ID account, il valore `aws:SourceAccount` e l'account nel valore `aws:SourceArn` deve utilizzare lo stesso ID account nella stessa dichiarazione di policy. Utilizzare `aws:SourceArn` se si desidera consentire l'associazione di una sola risorsa all'accesso tra servizi. Utilizza `aws:SourceAccount` se desideri consentire l'associazione di qualsiasi risorsa in tale account all'uso tra servizi.

Il valore di `aws:SourceArn` deve essere l'ARN del tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana.

Il modo più efficace per proteggersi dal problema "confused deputy" è quello di usare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con l'ARN completo della risorsa. Se non si conosce l'ARN completo della risorsa o si scelgono più risorse, è necessario utilizzare la chiave di

contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con caratteri jolly (*) per le parti sconosciute dell'ARN. Ad esempio, `arn:aws:grafana:*:123456789012*`.

L'esempio seguente mostra come è possibile utilizzare le chiavi di contesto `aws:SourceArn` e le chiavi di contesto della condizione `aws:SourceAccount` globale nelle policy di fiducia dei ruoli IAM di Amazon Managed Grafana Workspace per prevenire il confuso problema del vice.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "grafana.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "accountId",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:grafana:region:accountId:/workspaces/workspaceId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana utilizza ruoli collegati ai [servizi AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#). Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente ad Amazon Managed Grafana. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti da Amazon Managed Grafana e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS

Un ruolo collegato al servizio semplifica la configurazione di Amazon Managed Grafana perché non è necessario aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie. Amazon Managed Grafana definisce le autorizzazioni dei suoi ruoli collegati ai servizi e, se non diversamente definito, solo Amazon Managed Grafana può assumerne i ruoli. Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere allegata a nessun'altra entità IAM.

È possibile eliminare un ruolo collegato ai servizi solo dopo aver eliminato le risorse correlate. In questo modo proteggi le tue risorse Amazon Managed Grafana perché non puoi rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni sugli altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [Servizi AWS che funzionano con IAM](#) e cerca i servizi che riportano Yes (Sì) nella colonna Service-linked roles (Ruoli collegati ai servizi). Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato al servizio per tale servizio.

Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana utilizza il ruolo collegato al servizio denominato:

AmazonManagedGrafana Amazon Managed Grafana utilizza questo ruolo per creare e configurare risorse, come ENI o Secrets Manager secrets, all'interno degli account dei clienti. Il ruolo AmazonManagedGrafana collegato al servizio prevede che i seguenti servizi assumano il ruolo:

- grafana.amazonaws.com

Il ruolo AmazonManagedGrafana collegato al servizio è allegato alla policy.

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy Per gli aggiornamenti a questa policy, consulta [Amazon Managed Grafana si aggiorna alle AWS policy gestite](#).

La politica di autorizzazione dei ruoli consente ad Amazon Managed Grafana di completare le seguenti azioni sulle risorse specificate.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateNetworkInterface",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": [
          "AmazonGrafanaManaged"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
      },
      "Null": {
        "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged": "false"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2>DeleteNetworkInterface",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged": "false"
      }
    }
  }
]
}

```

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato ai servizi devi configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon Managed Grafana

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando effettui una chiamata `CreateWorkspace` con un `VpcConfiguration` in AWS Management Console, o l' AWS API o AWS CLI, Amazon Managed Grafana crea il ruolo collegato al servizio per te.

Important

Questo ruolo collegato al servizio può apparire nell'account, se è stata completata un'operazione in un altro servizio che utilizza le caratteristiche supportate da questo ruolo. Inoltre, se utilizzavi il servizio Amazon Managed Grafana prima del 30 novembre 2022, quando ha iniziato a supportare ruoli collegati al servizio, Amazon Managed Grafana ha creato il ruolo nel tuo account. `AmazonManagedGrafana` Per ulteriori informazioni, consultare [Un nuovo ruolo è apparso nel mio account IAM](#).

Se elimini questo ruolo collegato ai servizi, puoi ricrearlo seguendo lo stesso processo utilizzato per ricreare il ruolo nell'account. Quando chiami `CreateWorkspace` con un `VpcConfiguration`, Amazon Managed Grafana crea nuovamente il ruolo collegato al servizio per te.

Puoi anche utilizzare la console IAM per creare un ruolo collegato al servizio con lo use case Grafana. Nella AWS CLI o nell' AWS API, crea un ruolo collegato al servizio con il nome del servizio. `grafana.amazonaws.com` Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM. Se elimini il ruolo collegato ai servizi, puoi utilizzare lo stesso processo per crearlo nuovamente.

Modifica di un ruolo collegato al servizio per Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana non consente di modificare il ruolo collegato al `AmazonManagedGrafana` servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non potrai modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Amazon Managed Grafana

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario effettuare la pulizia delle risorse associate al ruolo collegato al servizio prima di poterlo eliminare manualmente.

Note

Se il servizio Amazon Managed Grafana utilizza il ruolo quando tenti di eliminare le risorse, l'eliminazione potrebbe non riuscire. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi ripeti l'operazione.

Per eliminare le risorse Amazon Managed Grafana utilizzate da AmazonManagedGrafana

1. Passa alla visualizzazione Tutti gli spazi di lavoro Region nella AWS console.
2. Elimina tutte le aree di lavoro in. Region Devi selezionare il pulsante di opzione per ogni area di lavoro e scegliere il pulsante Elimina nella parte in alto a destra della vista Tutte le aree di lavoro. Ripeti l'eliminazione di ogni area di lavoro finché tutte le aree di lavoro non vengono eliminate da. Region Per ulteriori informazioni sull'eliminazione di un'area di lavoro in Amazon Managed Grafana, consulta l'argomento [Eliminazione di un'area di lavoro](#) in questa guida per l'utente.

Note

Ripeti la procedura per ogni area in cui disponi di aree di lavoro Regione AWS . È necessario eliminare tutte le aree di lavoro in tutte le regioni prima di poter eliminare il ruolo collegato al servizio.

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi mediante IAM

Utilizza la console IAM AWS CLI, o l' AWS API per eliminare il ruolo collegato al AmazonManagedGrafana servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Regioni supportate per i ruoli collegati al servizio Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni ed endpoint di AWS](#).

Autorizzazioni e policy di Amazon Managed Grafana per le fonti di dati AWS

Amazon Managed Grafana offre tre modalità di autorizzazione:

- Autorizzazioni gestite dal servizio per l'account corrente
- Autorizzazioni gestite dal servizio per le organizzazioni
- Autorizzazioni gestite dal cliente

Quando crei un'area di lavoro, scegli la modalità di autorizzazione da utilizzare. Puoi anche modificarla in un secondo momento, se lo desideri.

In entrambe le modalità di autorizzazione gestite dal servizio, Amazon Managed Grafana crea i ruoli e le politiche necessari per accedere e scoprire le fonti di AWS dati nel tuo account o organizzazione. Puoi quindi modificare queste politiche nella console IAM, se lo desideri.

Autorizzazioni gestite dal servizio per un singolo account

*In questa modalità, Amazon Managed Grafana crea un ruolo chiamato **AmazonGrafanaServiceRolerandom-id**. Amazon Managed Grafana assegna quindi una policy a questo ruolo per ogni AWS servizio a cui scegli di accedere dall'area di lavoro di Amazon Managed Grafana.*

CloudWatch

Amazon Managed Grafana allega la policy gestita AWS `AmazonGrafanaCloudWatchAccess`

Note

Per le aree di lavoro utilizzate CloudWatch prima della creazione della policy `AmazonGrafanaCloudWatchAccess` gestita, Amazon Managed Grafana ha creato una policy gestita dal cliente con il nome `random-id`. `AmazonGrafanaCloudWatchPolicy`

OpenSearch Servizio Amazon

Amazon Managed Grafana crea una policy gestita dal cliente con il nome `random-id`. `AmazonGrafanaOpenSearchPolicy` Le autorizzazioni Get/Post sono necessarie per l'accesso alle fonti di dati. Le autorizzazioni List/Descrivi vengono utilizzate da Amazon Managed Grafana per l'individuazione delle origini dati, ma non sono necessarie per il funzionamento del plug-in dell'origine dati. I contenuti della policy sono i seguenti:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:ESHttpGet",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:ListDomainNames"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttpPost",
      "Resource": [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_msearch*",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_ppl"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT SiteWise

Amazon Managed Grafana allega la policy gestita AWS . `AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`

Amazon Redshift

Amazon Managed Grafana allega la policy gestita AWS . `AmazonGrafanaRedshiftAccess`

Amazon Athena

Amazon Managed Grafana allega la policy gestita AWS . `AmazonGrafanaAthenaAccess`

Amazon Managed Service per Prometheus

Amazon Managed Grafana crea una policy gestita dal cliente con il nome *random-id*. *AmazonGrafanaPrometheusPolicy* Le autorizzazioni List/Descrivi vengono utilizzate da Amazon Managed Grafana per l'individuazione delle fonti di dati e non sono necessarie per il funzionamento del plug-in. I contenuti della policy sono i seguenti:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:QueryMetrics",
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetSeries",
        "aps:GetMetricMetadata"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Amazon SNS

Amazon Managed Grafana crea una policy gestita dal cliente con il nome *AmazonGrafana SNSPolicy-random-id*. La policy ti limita a utilizzare nel tuo account solo argomenti SNS che iniziano con la stringa `grafana`. Questo non è necessario se crei la tua politica. I contenuti della politica sono i seguenti:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:accountId:grafana*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
]
}
```

Timestream

Amazon Managed Grafana allega la policy gestita AWS . AmazonTimestreamReadOnlyAccess

X-Ray

Amazon Managed Grafana allega la policy gestita AWS . AWSXrayReadOnlyAccess

Autorizzazioni gestite dal servizio per un'organizzazione

Questa modalità è supportata solo per le aree di lavoro create in account di gestione o account di amministratore delegato in un'organizzazione. Gli account amministratore delegati possono creare e amministrare set di stack per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni sugli account di amministratore delegato, consulta [Registrazione](#) un amministratore delegato.

Note

La creazione di risorse come le aree di lavoro Amazon Managed Grafana nell'account di gestione di un'organizzazione è contraria alle migliori pratiche di AWS sicurezza.

In questa modalità, Amazon Managed Grafana crea tutti i ruoli IAM necessari per accedere alle AWS risorse di altri account dell'organizzazione. AWS *In ogni account nelle unità organizzative selezionate, Amazon Managed Grafana crea un ruolo chiamato **AmazonGrafanaOrgMemberRole**random-id*. La creazione di questo ruolo viene eseguita tramite un'integrazione con. AWS CloudFormation StackSets

A questo ruolo è associata una politica per ogni fonte di AWS dati che scegli di utilizzare nell'area di lavoro. Per i contenuti di queste politiche relative ai dati, consulta [Autorizzazioni gestite dal servizio per un singolo account](#) .

Amazon Managed Grafana crea anche un ruolo chiamato AmazonGrafanaOrgAdminRole*random-id* nell'account di gestione dell'organizzazione. Questo ruolo consente all'area di lavoro Amazon Managed Grafana l'autorizzazione ad accedere ad altri account dell'organizzazione. AWS A questo ruolo vengono associate anche le politiche del canale di notifica dei servizi. Utilizza il menu AWS

Data Source nel tuo spazio di lavoro per fornire rapidamente le fonti di dati per ogni account a cui l'area di lavoro può accedere

Per utilizzare questa modalità, è necessario abilitare AWS CloudFormation Stacksets come servizio affidabile nell'organizzazione. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare l'accesso affidabile con AWS Organizations](#)

Ecco il contenuto dello stack set AmazonGrafanaStackSet- *random-id*:

Parameters:

IncludePrometheusPolicy:

Description: Whether to include Amazon Prometheus access in the role

Type: String

AllowedValues:

- true
- false

Default: false

IncludeAESPolicy:

Description: Whether to include Amazon Elasticsearch access in the role

Type: String

AllowedValues:

- true
- false

Default: false

IncludeCloudWatchPolicy:

Description: Whether to include CloudWatch access in the role

Type: String

AllowedValues:

- true
- false

Default: false

IncludeTimestreamPolicy:

Description: Whether to include Amazon Timestream access in the role

Type: String

AllowedValues:

- true
- false

Default: false

IncludeXrayPolicy:

Description: Whether to include AWS X-Ray access in the role

Type: String

AllowedValues:

- true

```
- false
Default: false
IncludeSitewisePolicy:
  Description: Whether to include AWS IoT SiteWise access in the role
  Type: String
  AllowedValues:
    - true
    - false
  Default: false
IncludeRedshiftPolicy:
  Description: Whether to include Amazon Redshift access in the role
  Type: String
  AllowedValues:
    - true
    - false
  Default: false
IncludeAthenaPolicy:
  Description: Whether to include Amazon Athena access in the role
  Type: String
  AllowedValues:
    - true
    - false
  Default: false
RoleName:
  Description: Name of the role to create
  Type: String
AdminAccountId:
  Description: Account ID of the Amazon Grafana org admin
  Type: String
Conditions:
  addPrometheus: !Equals [!Ref IncludePrometheusPolicy, true]
  addAES: !Equals [!Ref IncludeAESPolicy, true]
  addCloudWatch: !Equals [!Ref IncludeCloudWatchPolicy, true]
  addTimestream: !Equals [!Ref IncludeTimestreamPolicy, true]
  addXray: !Equals [!Ref IncludeXrayPolicy, true]
  addSitewise: !Equals [!Ref IncludeSitewisePolicy, true]
  addRedshift: !Equals [!Ref IncludeRedshiftPolicy, true]
  addAthena: !Equals [!Ref IncludeAthenaPolicy, true]
Resources:
  PrometheusPolicy:
    Type: AWS::IAM::Policy
    Condition: addPrometheus
    Properties:
```

Roles:

- !Ref GrafanaMemberServiceRole

PolicyName: AmazonGrafanaPrometheusPolicy

PolicyDocument:

Version: '2012-10-17'

Statement:

- Effect: Allow

Action:

- aps:QueryMetrics
- aps:GetLabels
- aps:GetSeries
- aps:GetMetricMetadata
- aps:ListWorkspaces
- aps:DescribeWorkspace

Resource: '*'

AESPolicy:

Type: AWS::IAM::Policy

Condition: addAES

Properties:

Roles:

- !Ref GrafanaMemberServiceRole

PolicyName: AmazonGrafanaElasticsearchPolicy

PolicyDocument:

Version: '2012-10-17'

Statement:

- Sid: AllowReadingESDomains

Effect: Allow

Action:

- es:ESHttpGet
- es:ESHttpPost
- es:ListDomainNames
- es:DescribeElasticsearchDomains

Resource: '*'

CloudWatchPolicy:

Type: AWS::IAM::Policy

Condition: addCloudWatch

Properties:

Roles:

- !Ref GrafanaMemberServiceRole

PolicyName: AmazonGrafanaCloudWatchPolicy

PolicyDocument:

Version: '2012-10-17'

Statement:

- Sid: AllowReadingMetricsFromCloudWatch
Effect: Allow
Action:
 - cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric
 - cloudwatch:DescribeAlarmHistory
 - cloudwatch:DescribeAlarms
 - cloudwatch:ListMetrics
 - cloudwatch:GetMetricStatistics
 - cloudwatch:GetMetricData
 - cloudwatch:GetInsightRuleReportResource: "*"
- Sid: AllowReadingLogsFromCloudWatch
Effect: Allow
Action:
 - logs:DescribeLogGroups
 - logs:GetLogGroupFields
 - logs:StartQuery
 - logs:StopQuery
 - logs:GetQueryResults
 - logs:GetLogEventsResource: "*"
- Sid: AllowReadingTagsInstancesRegionsFromEC2
Effect: Allow
Action:
 - ec2:DescribeTags
 - ec2:DescribeInstances
 - ec2:DescribeRegionsResource: "*"
- Sid: AllowReadingResourcesForTags
Effect: Allow
Action:
 - tag:GetResourcesResource: "*"

GrafanaMemberServiceRole:

Type: 'AWS::IAM::Role'

Properties:

RoleName: !Ref RoleName

AssumeRolePolicyDocument:

Version: '2012-10-17'

Statement:

- Effect: Allow

Principal:

AWS: !Sub arn:aws:iam::\${AdminAccountId}:root

```

    Action:
      - 'sts:AssumeRole'
  Path: /service-role/
  ManagedPolicyArns:
    - !If [addTimestream, arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess, !
Ref AWS::NoValue]
    - !If [addXray, arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess, !Ref
AWS::NoValue]
    - !If [addSitewise, arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess, !Ref
AWS::NoValue]
    - !If [addRedshift, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonGrafanaRedshiftAccess, !Ref AWS::NoValue]
    - !If [addAthena, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonGrafanaAthenaAccess, !Ref AWS::NoValue]

```

Ecco il contenuto di - random-id. AmazonGrafanaOrgAdminPolicy

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "o-organizationId"
      }
    }
  }],
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sts:AssumeRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonGrafanaOrgMemberRole-random-Id"
  }
}

```

Autorizzazioni gestite dal cliente

Se scegli di utilizzare le autorizzazioni gestite dal cliente, specifichi un ruolo IAM esistente nel tuo account quando crei uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Il ruolo deve avere una politica di fiducia affidabile. `grafana.amazonaws.com`

Di seguito è riportato un esempio di tale politica:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "grafana.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Affinché quel ruolo possa accedere alle fonti di AWS dati o ai canali di notifica in quell'account, deve disporre delle autorizzazioni previste nelle politiche elencate in precedenza in questa sezione. Ad esempio, per utilizzare l'origine CloudWatch dati, deve disporre delle autorizzazioni indicate nella CloudWatch politica elencata in [Autorizzazioni gestite dal servizio per un singolo account](#)

Le autorizzazioni `List` e `Describe` le autorizzazioni nelle politiche per Amazon OpenSearch Service e Amazon Managed Service for Prometheus mostrate [Autorizzazioni gestite dal servizio per un singolo account](#) in sono necessarie solo per il corretto funzionamento del rilevamento e del provisioning delle fonti di dati. Non sono necessarie se desideri semplicemente configurare queste fonti di dati manualmente.

Accesso multi-account

Quando viene creato uno spazio di lavoro nell'account 1111, deve essere fornito un ruolo nell'account 11111. Per questo esempio, chiama questo ruolo. `WorkspaceRole` Per accedere ai dati nell'account 9999, è necessario creare un ruolo nell'account 9999. Chiamalo. `DataSourceRole` È quindi necessario stabilire una relazione di fiducia tra `WorkspaceRole` e `DataSourceRole`. Per ulteriori informazioni su come stabilire la fiducia tra due ruoli, consulta [IAM Tutorial: Delegare l'accesso tra AWS account utilizzando i ruoli IAM](#).

DataSourceRole deve contenere le dichiarazioni politiche elencate in precedenza in questa sezione per ogni fonte di dati che desideri utilizzare. Dopo aver stabilito la relazione di trust, puoi specificare l'ARN di DataSourceRole(arn:aws:iam: :99999999:role:DataSourceRole) nel campo Assumi ruolo ARN nella pagina di configurazione dell'origine dati di qualsiasi origine dati nel tuo spazio di lavoro. AWS L'origine dati accede quindi all'account 9999 con le autorizzazioni definite in. DataSourceRole

Autorizzazioni IAM

L'accesso alle azioni e ai dati di Amazon Managed Grafana richiede credenziali. Tali credenziali devono disporre delle autorizzazioni per eseguire le azioni e accedere alle AWS risorse, ad esempio recuperare i dati di Amazon Managed Grafana sulle tue risorse cloud. Le seguenti sezioni forniscono dettagli su come utilizzare AWS Identity and Access Management Amazon Managed Grafana per proteggere le tue risorse, controllando chi può accedervi. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#).

Autorizzazioni Amazon Managed Grafana

La tabella seguente mostra le possibili azioni di Amazon Managed Grafana e le relative autorizzazioni richieste:

| Azione | Autorizzazione richiesta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Crea uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana. Un workspace è un server Grafana logicamente isolato utilizzato per creare e visualizzare metriche, log e tracce. | grafana:CreateWorkspace |
| Elimina un'area di lavoro Amazon Managed Grafana. | grafana>DeleteWorkspace |
| Recupera informazioni dettagliate su un'area di lavoro Amazon Managed Grafana. | grafana:DescribeWorkspace |
| Recupera la configurazione di autenticazione associata a un'area di lavoro. | grafana:DescribeWorkspaceAuthentication |

| Azione | Autorizzazione richiesta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Recupera un elenco di autorizzazioni associate agli utenti e ai gruppi dell'area di lavoro. | <code>grafana:ListPermissions</code> |
| Recupera un elenco delle aree di lavoro Amazon Managed Grafana presenti nell'account. | <code>grafana:ListWorkspaces</code> |
| Aggiorna le autorizzazioni associate agli utenti e ai gruppi dell'area di lavoro. | <code>grafana:UpdatePermissions</code> |
| Aggiorna le aree di lavoro Amazon Managed Grafana. | <code>grafana:UpdateWorkspace</code> |
| Aggiorna la configurazione di autenticazione associata a un'area di lavoro. | <code>grafana:UpdateWorkspaceAuthentication</code> |
| Associa una licenza Grafana Enterprise a uno spazio di lavoro. | <code>grafana:AssociateLicense</code> |

Convalida della conformità per Amazon Managed Grafana

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- [Guide introduttive su sicurezza e conformità](#): queste guide all'implementazione illustrano considerazioni sull'architettura e forniscono passaggi per implementare ambienti di base incentrati sulla AWS sicurezza e la conformità.
- [Progettazione per la sicurezza e la conformità HIPAA su Amazon Web Services](#): questo white paper descrive in che modo le aziende possono utilizzare AWS per creare applicazioni idonee all'HIPAA.

Note

Non tutti i Servizi AWS sono idonei all'HIPAA. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA](#).

- [AWS Risorse per la conformità](#): questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe essere valida per il tuo settore e la tua località.
- [AWS Guide alla conformità dei clienti](#): comprendi il modello di responsabilità condivisa attraverso la lente della conformità. Le guide riassumono le migliori pratiche per la protezione Servizi AWS e mappano le linee guida per i controlli di sicurezza su più framework (tra cui il National Institute of Standards and Technology (NIST), il Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) e l'International Organization for Standardization (ISO)).
- [Valutazione delle risorse con regole](#) nella Guida per gli AWS Config sviluppatori: il AWS Config servizio valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida e alle normative del settore.
- [AWS Security Hub](#)— Ciò Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza interno. AWS La Centrale di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Per un elenco dei servizi e dei controlli supportati, consulta la pagina [Documentazione di riferimento sui controlli della Centrale di sicurezza](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servizio AWS rileva potenziali minacce ai tuoi carichi di lavoro Account AWS, ai contenitori e ai dati monitorando l'ambiente alla ricerca di attività sospette e dannose. GuardDuty può aiutarti a soddisfare vari requisiti di conformità, come lo standard PCI DSS, soddisfacendo i requisiti di rilevamento delle intrusioni imposti da determinati framework di conformità.
- [AWS Audit Manager](#)— Ciò Servizio AWS consente di verificare continuamente l'AWS utilizzo per semplificare la gestione del rischio e la conformità alle normative e agli standard di settore.

Resilienza in Amazon Managed Grafana

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a AWS regioni e zone di disponibilità. AWS Le regioni forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, puoi progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

[Per ulteriori informazioni su AWS regioni e zone di disponibilità, consulta Global Infrastructure.AWS](#)

Oltre all'infrastruttura AWS globale, Amazon Managed Grafana offre diverse funzionalità per supportare le tue esigenze di resilienza e backup dei dati.

Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon Managed Grafana

In quanto servizio gestito, Amazon Managed Grafana è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi di AWS sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizza chiamate API AWS pubblicate per accedere ad Amazon Managed Grafana attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. In alternativa, è possibile utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare le credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

Registrazione delle chiamate all'API Amazon Managed Grafana utilizzando AWS CloudTrail

Amazon Managed Grafana è integrato con AWS CloudTrail un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un AWS servizio in Amazon Managed Grafana. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per Amazon Managed Grafana come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console Amazon Managed Grafana e chiamate in codice alle operazioni dell'API Amazon Managed Grafana. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per Amazon Managed Grafana. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console in Cronologia eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, puoi determinare la richiesta che è stata effettuata ad Amazon Managed Grafana e dettagli aggiuntivi, come l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta e quando è stata effettuata.

Amazon Managed Grafana acquisisce anche alcune chiamate che utilizzano le API Grafana. Le chiamate acquisite sono quelle che modificano i dati, ad esempio le chiamate che creano, aggiornano o eliminano risorse. Per ulteriori informazioni sulle API Grafana supportate in Amazon Managed Grafana, consulta [Utilizzo delle API HTTP Grafana](#)

[Per saperne di più CloudTrail, consulta la Guida per l'AWS CloudTrail utente.](#)

Informazioni su Amazon Managed Grafana in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività in Amazon Managed Grafana, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi di AWS servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo AWS account, inclusi gli eventi per Amazon Managed Grafana, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il trail registra gli eventi da tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un percorso](#)

- [CloudTrail servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

Tutte le azioni di Amazon Managed Grafana nell'elenco seguente vengono registrate da CloudTrail. CloudTrail registra le seguenti azioni API risultanti da azioni eseguite nella console Amazon Managed Grafana.

- AssociateLicense
- CreateWorkspace
- DeleteWorkspace
- DescribeWorkspace
- DisassociateLicense
- ListPermissions
- ListWorkspaces
- UpdatePermissions
- UpdateWorkspace

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con Utente root dell'account AWS, credenziali o credenziali utente AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, vedete l'elemento [CloudTrail userIdentity](#).

Informazioni sulle voci dei file di log di Amazon Managed Grafana

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro.

Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per un' CreateWorkspace azione.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE:sdbt-example",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/sdbt-example",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-11-26T20:59:21Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2020-11-26T21:10:48Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateWorkspace",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "205.251.233.179",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0",
  "requestParameters": {
    "permissionType": "Service Managed",
    "workspaceNotificationDestinations": [
      "SNS"
    ]
  },
  "workspaceDescription": ""
}
```

```
"clientToken": "12345678-abcd-1234-5678-111122223333",
"workspaceDataSources": [
  "SITEWISE",
  "XRAY",
  "CLOUDWATCH",
  "ELASTICSEARCH",
  "PROMETHEUS",
  "TIMESTREAM"
],
"accountAccessType": "CURRENT_ACCOUNT",
"workspaceName": "CloudTrailTest",
"workspaceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonGrafanaServiceRole-2705976ol"
},
"responseElements": {
  "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date",
  "workspace": {
    "accountAccessType": "CURRENT_ACCOUNT",
    "created": 1606425045.22,
    "dataSources": [
      "SITEWISE",
      "XRAY",
      "CLOUDWATCH",
      "ELASTICSEARCH",
      "PROMETHEUS",
      "TIMESTREAM"
    ],
    "description": "",
    "grafanaVersion": "7.3.1",
    "id": "g-a187c473d3",
    "modified": 1606425045.22,
    "name": "CloudTrailTest",
    "notificationDestinations": [
      "SNS"
    ],
    "permissionType": "Service Managed",
    "status": "CREATING",
    "workspaceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonGrafanaServiceRole-2705976ol"
  }
},
"requestID": "12345678-5533-4e10-b486-e9c7b219f2fd",
"eventID": "12345678-2710-4359-ad90-b902dbfb606b",
```



```

"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per un' UpdateWorkspaceAuthentication.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId":
      "AR0AU2UJBF3NR035YZ3GV:CODETEST_Series_GrafanaApiTestHydraCanary12-
o6aeXqaXS_1090259374",
    "arn": "arn:aws:sts::332073610971:assumed-role/
HydraInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae/
CODETEST_Series_GrafanaApiTestHydraCanary12-o6aeXqaXS_1090259374",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AU2UJBF3NR035YZ3GV",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
HydraInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae",
        "accountId": "332073610971",
        "userName": "TestInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2021-08-04T20:50:24Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2021-08-04T21:29:25Z",
  "eventSource": "gamma-grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateWorkspaceAuthentication",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "34.215.72.249",

```

```
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.1030
Linux/4.14.231-180.360.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/11.0.11+9-LTS
java/11.0.11 vendor/Amazon.com_Inc. cfg/retry-mode/legacy exec-env/AWS_Lambda_java11",
  "requestParameters": {
    "authenticationProviders": [
      "AWS_SSO",
      "SAML"
    ],
    "samlConfiguration": {
      "idpMetadata": {
        "url": "https://portal.sso.us-east-1.amazonaws.com/saml/metadata/
NjMwMDg2NDc40TA3X2lucy1jY2E2ZGU3ZDlmYjdiM2Vh"
      }
    },
    "workspaceId": "g-84ea23c1b4"
  },
  "responseElements": {
    "authentication": {
      "awsSso": {
        "ssoClientId": "gAR0cWGs9-LoqCMIQ56XyEXAMPLE"
      },
      "providers": [
        "AWS_SSO",
        "SAML"
      ],
      "saml": {
        "configuration": {
          "idpMetadata": {
            "url": "https://portal.sso.us-east-1.amazonaws.com/saml/
metadata/NjMwMDg2NDc40TA3X2lucy1jY2E2ZGU3ZDlmYjdiM2Vh"
          },
          "loginValidityDuration": 60
        },
        "status": "CONFIGURED"
      }
    }
  },
  "requestID": "96adb1de-7fa5-487e-b6c6-6b0d4495cb71",
  "eventID": "406bc825-bc52-475c-9c91-4c0d8a07c1fa",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
```

```
}
```

Comprendere le voci dei file di registro dell'API Grafana

Amazon Managed Grafana registra anche alcune chiamate API Grafana. CloudTrail Le chiamate acquisite sono quelle che modificano i dati, ad esempio le chiamate che creano, aggiornano o eliminano risorse. Per ulteriori informazioni sulle API Grafana supportate in Amazon Managed Grafana, consulta. [Utilizzo delle API HTTP Grafana](#)

CloudTrailVoci di esempio dalle API Grafana

L'utente accede all'area di lavoro Amazon Managed Grafana utilizzando AWS IAM Identity Center

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "SAMLUser",
        "userName": "johndoe"
      },
      "eventTime": "2021-07-09T02:31:59Z",
      "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
      "eventName": "login-auth.sso",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
      "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36",
      "requestParameters": null,
      "responseElements": null,
      "eventID": "176bf326-0302-4190-8dbf-dfdf481d8198",
      "readOnly": false,
      "eventType": "AwsServiceEvent",
      "managementEvent": true,
      "eventCategory": "Management",
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:31:59.045984031Z",
        "user": {
          "userId": 1,
          "orgId": 1,
          "name": "johndoe",

```

```

        "isAnonymous": false
      },
      "action": "login-auth.sso",
      "requestUri": "",
      "request": {
        "query": {
          "code": [
            "eyJraWQiOiJrZXktMTU2Njk2ODEyMSIsImFsZyI6IkhTMzg0In0.eyJwbGFpbnRleHQiOiJZUzEwYWtaWHpBZUowTD1Qc
              ],
          "state": [
            "QUFBQURtdGx1UzB4TlRZNE9UVTF0ekkyM2RUWUFUaHZHYXcyOU9ULUVaWHhNUXAwX184N25RVGVWmmd0enFpVE1iWlRPV
              ]
          }
        },
        "result": {
          "statusType": "failure"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
        "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)
        AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
          "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
          "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE",
          "extUserInfo": "{\"AuthToken\":null,\"AuthModule\": \"auth.sso\",
          \"AuthId\": \"92670be4c1-e524608b-82f2-452d-a707-161c1e5f4706\", \"UserId\":0, \"Email\":
          \"\", \"Login\": \"johndoe\", \"Name\": \"johndoe\", \"Groups\": null, \"OrgRoles\": {\"1\":
          \"Admin\"}, \"IsGrafanaAdmin\": false, \"IsDisabled\": false}"
        }
      }
    ]
  }
}

```

API Grafana POST /api/auth/keys

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  }
}

```

```
},
"eventTime": "2021-07-09T02:16:32Z",
"eventSource": "grafana.amazonaws.com",
"eventName": "create",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
"userAgent": "python-requests/2.24.0",
"errorCode": "200",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "157bbf19-6ba4-4704-bc3b-d3e334b3a2b8",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "timestamp": "2021-07-09T02:16:32.419795511Z",
  "user": {
    "orgId": 1,
    "orgRole": "Admin",
    "name": "api_key",
    "apiKeyId": "23",
    "isAnonymous": false
  },
  "action": "create",
  "resources": [
    {
      "ID": 0,
      "type": "api-key"
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {
    "body": "{\"name\": \"keyname\", \"role\": \"Admin\", \"secondsToLive\": 60}"
  },
  "result": {
    "statusType": "success",
    "statusCode": "200"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
```

```
        "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
        "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
    }
}
}
```

API Grafana DELETE /api/auth/keys/:id

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:16:33Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "delete",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "df1aafb3-28c6-4836-a64b-4d34538edc51",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "timestamp": "2021-07-09T02:16:33.045041594Z",
    "user": {
      "orgId": 1,
      "orgRole": "Admin",
      "name": "api_key",
      "apiKeyId": "23",
      "isAnonymous": false
    },
    "action": "delete",
    "resources": [
      {
        "ID": 0,
        "type": "api-key"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {
    "params": {
      ":id": "24"
    }
  },
  "result": {
    "statusType": "success",
    "statusCode": "200"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
  }
}
```

API Grafana POST /api/alerts/:id/pause

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:16:40Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "pause",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "d533a7ba-f193-45ac-a88c-75ed0594509b",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
```

```
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "timestamp": "2021-07-09T02:16:40.261226856Z",
  "user": {
    "orgId": 1,
    "orgRole": "Admin",
    "name": "api_key",
    "apiKeyId": "23",
    "isAnonymous": false
  },
  "action": "pause",
  "resources": [
    {
      "ID": 0,
      "type": "alert"
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {
    "params": {
      ":alertId": "1"
    },
    "body": "{\"paused\":true}"
  },
  "result": {
    "statusType": "success",
    "statusCode": "200"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
  }
}
```

Grafana POST /api/alerts/test

```
{
  "eventVersion": "1.08",
```



```
"userIdentity": {
  "type": "Unknown",
  "userName": "api_key"
},
"eventTime": "2021-07-09T02:16:39Z",
"eventSource": "grafana.amazonaws.com",
"eventName": "test",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.42.208",
"userAgent": "python-requests/2.24.0",
"errorCode": "400",
"errorMessage": "The dashboard needs to be saved at least once before you can test
an alert rule",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "7094644d-8230-4774-a092-8a128eb6dec9",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "timestamp": "2021-07-09T02:16:39.622607860Z",
  "user": {
    "orgId": 1,
    "orgRole": "Admin",
    "name": "api_key",
    "apiKeyId": "23",
    "isAnonymous": false
  },
  "action": "test",
  "resources": [
    {
      "ID": 0,
      "type": "panel"
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {},
  "result": {
    "statusType": "failure",
    "statusCode": "400",
    "failureMessage": "The dashboard needs to be saved at least once before you
test an alert rule"
```

```
    },
    "ipAddress": "192.0.2.0, 10.0.42.208",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "grafanaVersion": "7.5.7",
    "additionalData": {
      "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
      "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
    }
  }
}
```

Notifiche POST /api/alert dell'API Grafana

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:16:40Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "create",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "1ce099b3-c427-4338-9f42-d38d1ef64efe",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "timestamp": "2021-07-09T02:16:40.888295790Z",
    "user": {
      "orgId": 1,
      "orgRole": "Admin",
      "name": "api_key",
      "apiKeyId": "23",
      "isAnonymous": false
    }
  },
}
```

```

    "action": "create",
    "resources": [
      {
        "ID": 0,
        "type": "alert-notification"
      }
    ],
    "requestUri": "",
    "request": {
      "body": "{\"name\":\"alert notification name\",\"type\":\"Slack\"}"
    },
    "result": {
      "statusType": "success",
      "statusCode": "200"
    },
    "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "grafanaVersion": "7.5.7",
    "additionalData": {
      "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
      "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
    }
  }
}

```

API Grafana PUT /api/alert-notifications/uid/:uid

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:16:42Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "update",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "cebfeb38-5007-495c-bd29-c8077797acac",

```

```

"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "timestamp": "2021-07-09T02:16:42.792652648Z",
  "user": {
    "orgId": 1,
    "orgRole": "Admin",
    "name": "api_key",
    "apiKeyId": "23",
    "isAnonymous": false
  },
  "action": "update",
  "resources": [
    {
      "ID": 0,
      "type": "alert-notification"
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {
    "params": {
      ":uid": "WvDWDSinz"
    },
    "body": "{\"name\": \"DIFFERENT alert notification name\", \"type\": \"AWS SNS
\"}"}
  },
  "result": {
    "statusType": "success",
    "statusCode": "200"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
  }
}
}

```

API Grafana POST /api/annotazioni

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:16:45Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "create",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "13bf3bef-966c-4913-a760-ade365a4a08f",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "timestamp": "2021-07-09T02:16:45.394513179Z",
    "user": {
      "orgId": 1,
      "orgRole": "Admin",
      "name": "api_key",
      "apiKeyId": "23",
      "isAnonymous": false
    },
    "action": "create",
    "resources": [
      {
        "ID": 0,
        "type": "annotation"
      }
    ],
    "requestUri": "",
    "request": {
      "body": "{\"dashboardId\":36,\"panelId\":2,\"tags\":[\"tag1\",\"tag2\"],\"what\": \"Event Name\"}"
    },
  },
}
```

```
"result": {
  "statusType": "success",
  "statusCode": "200"
},
"ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
"userAgent": "python-requests/2.24.0",
"grafanaVersion": "7.5.7",
"additionalData": {
  "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
  "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
}
}
```

API Grafana DELETE /api/dashboards/uid/:uid

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:17:09Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "delete",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.7",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "d6ad9134-5fbc-403c-a76d-4ed9a81065b6",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "timestamp": "2021-07-09T02:17:09.200112003Z",
    "user": {
      "orgId": 1,
      "orgRole": "Admin",
      "name": "api_key",

```

```
    "apiKeyId": "23",
    "isAnonymous": false
  },
  "action": "delete",
  "resources": [
    {
      "ID": 0,
      "type": "dashboard"
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {
    "params": {
      ":uid": "GLzWvIi7z"
    }
  },
  "result": {
    "statusType": "success",
    "statusCode": "200"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.7",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
  }
}
}
```

API Grafana PUT /api/datasources/:DataSourceId

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:16:36Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "update",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.108.94",
```

```
"userAgent": "python-requests/2.24.0",
"errorCode": "200",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "92877483-bdf6-44f5-803e-1ac8ad997113",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "timestamp": "2021-07-09T02:16:36.918660585Z",
  "user": {
    "orgId": 1,
    "orgRole": "Admin",
    "name": "api_key",
    "apiKeyId": "23",
    "isAnonymous": false
  },
  "action": "update",
  "resources": [
    {
      "ID": 0,
      "type": "datasource"
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {
    "params": {
      ":id": "108"
    },
    "body": "{\"access\": \"proxy\", \"basicAuth\": false, \"name\": \"test_amp_datasource_NEW_name\", \"type\": \"Amazon Managed Prometheus\", \"url\": \"http://amp.amazonaws.com\"}"
  },
  "result": {
    "statusType": "success",
    "statusCode": "200"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,10.0.108.94",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
```



```
        "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
    }
}
}
```

Grafana API DELETE /api/teams/:teamID/groups/:groupid

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:17:07Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "delete",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "b41d3967-daab-44d1-994a-a437556add82",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "timestamp": "2021-07-09T02:17:07.296142539Z",
    "user": {
      "orgId": 1,
      "orgRole": "Admin",
      "name": "api_key",
      "apiKeyId": "23",
      "isAnonymous": false
    },
    "action": "delete",
    "resources": [
      {
        "ID": 0,
        "type": "team"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "requestUri": "",
    "request": {
      "params": {
        ":groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org",
        ":teamId": "35"
      }
    },
    "result": {
      "statusType": "success",
      "statusCode": "200"
    },
    "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "grafanaVersion": "7.5.7",
    "additionalData": {
      "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
      "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
    }
  }
}
```

API Grafana PUT /api/folders/:uid

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:16:56Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "update",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "412",
  "errorMessage": "the folder has been changed by someone else",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "414c98c8-aa53-45e4-940d-bea55716eaf6",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
}
```

```
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "timestamp": "2021-07-09T02:16:56.382646826Z",
  "user": {
    "orgId": 1,
    "orgRole": "Admin",
    "name": "api_key",
    "apiKeyId": "23",
    "isAnonymous": false
  },
  "action": "update",
  "resources": [
    {
      "ID": 0,
      "type": "folder"
    }
  ],
  "requestUri": "",
  "request": {
    "params": {
      ":uid": "lnsZvSi7z"
    },
    "body": "{\"title\": \"NEW Folder Name\"}"
  },
  "result": {
    "statusType": "failure",
    "statusCode": "412",
    "failureMessage": "the folder has been changed by someone else"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
  }
}
}
```

API Grafana POST /api/teams

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "userName": "api_key"
  },
  "eventTime": "2021-07-09T02:17:02Z",
  "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
  "eventName": "create",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.40.206",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "errorCode": "200",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "8d40bd79-76a8-490c-b7bb-74205253b707",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "timestamp": "2021-07-09T02:17:02.845022379Z",
    "user": {
      "orgId": 1,
      "orgRole": "Admin",
      "name": "api_key",
      "apiKeyId": "23",
      "isAnonymous": false
    },
    "action": "create",
    "resources": [
      {
        "ID": 0,
        "type": "team"
      }
    ],
    "requestUri": "",
    "request": {
      "body": "{\"name\": \"TeamName\"}"
    },
    "result": {
      "statusType": "success",
```

```
    "statusCode": "200"
  },
  "ipAddress": "192.0.2.0,10.0.40.206",
  "userAgent": "python-requests/2.24.0",
  "grafanaVersion": "7.5.7",
  "additionalData": {
    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
  }
}
```

Best practice di sicurezza

Gli argomenti di questa sezione spiegano le best practice da seguire per mantenere al meglio la sicurezza nella distribuzione di Amazon Managed Grafana.

Usa chiavi API di breve durata

Per utilizzare le API Grafana in un'area di lavoro Amazon Managed Grafana, devi prima creare una chiave API da utilizzare per l'autorizzazione. Quando crei la chiave, specifichi il periodo di validità della chiave, che definisce per quanto tempo la chiave è valida, fino a un massimo di 30 giorni. Ti consigliamo vivamente di impostare la durata di vita della chiave per un periodo più breve, ad esempio poche ore o meno. Ciò comporta un rischio molto inferiore rispetto all'utilizzo di chiavi API valide per un lungo periodo.

Ti consigliamo inoltre di trattare le chiavi API come password, in termini di protezione. Ad esempio, non archivarle in testo semplice.

Migrazione da Grafana autogestita

Questa sezione è importante per te se stai migrando una distribuzione esistente di Grafana o Grafana Enterprise autogestita ad Amazon Managed Grafana. Questo vale sia per Grafana locale che per una distribuzione Grafana AWS su, nel tuo account.

Se utilizzi Grafana in locale o con il tuo AWS account, probabilmente hai definito utenti e team e potenzialmente ruoli organizzativi per gestire l'accesso. In Amazon Managed Grafana, gli utenti e i gruppi vengono gestiti all'esterno di Amazon Managed Grafana, utilizzando IAM Identity Center o direttamente dal tuo provider di identità (IdP) tramite l'integrazione SAML 2.0. Con Amazon Managed

Grafana, puoi assegnare determinate autorizzazioni necessarie per eseguire un'attività, ad esempio la visualizzazione di dashboard. Per ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti in Amazon Managed Grafana, consulta [Gestisci aree di lavoro, utenti e politiche in Amazon Managed Grafana](#)

Inoltre, quando esegui Grafana in locale, utilizzi chiavi di lunga durata o credenziali segrete per accedere alle fonti di dati. Quando esegui la migrazione ad Amazon Managed Grafana, ti consigliamo vivamente di sostituire questi utenti IAM con ruoli IAM. Per un esempio, consulta [Aggiungi manualmente CloudWatch come fonte di dati](#).

Endpoint VPC di interfaccia

Forniamo AWS PrivateLink supporto tra Amazon VPC e Amazon Managed Grafana. Puoi controllare l'accesso al servizio Amazon Managed Grafana dagli endpoint del cloud privato virtuale (VPC) allegando una policy delle risorse IAM per gli endpoint Amazon VPC.

Amazon Managed Grafana supporta due diversi tipi di endpoint VPC. Puoi connetterti al servizio Amazon Managed Grafana, che fornisce l'accesso alle API Amazon Managed Grafana per gestire le aree di lavoro. Oppure puoi creare un endpoint VPC per uno spazio di lavoro specifico.

Utilizzo di Amazon Managed Grafana con endpoint VPC di interfaccia

Esistono due modi per utilizzare gli endpoint VPC di interfaccia con Amazon Managed Grafana. Puoi utilizzare un endpoint VPC per consentire a AWS risorse come le istanze Amazon EC2 di accedere all'API Amazon Managed Grafana per gestire le risorse oppure puoi utilizzare un endpoint VPC per limitare l'accesso di rete ai tuoi spazi di lavoro Amazon Managed Grafana.

- Se utilizzi Amazon VPC per ospitare AWS le tue risorse, puoi stabilire una connessione privata tra il tuo VPC e [l'API Amazon Managed Grafana](#) utilizzando l'endpoint del nome del servizio. `com.amazonaws.region.grafana`
- Se stai cercando di utilizzare il controllo dell'accesso alla rete per aggiungere sicurezza al tuo spazio di lavoro Amazon Managed Grafana, puoi stabilire una connessione privata tra il tuo VPC e l'endpoint degli spazi di lavoro Grafana, utilizzando l'endpoint del nome del servizio. `com.amazonaws.region.grafana-workspace`

Amazon VPC è un software Servizio AWS che puoi utilizzare per avviare AWS risorse in una rete virtuale definita dall'utente. Con un VPC, detieni il controllo delle impostazioni della rete, come l'intervallo di indirizzi IP, le sottoreti, le tabelle di routing e i gateway di rete. Per connettere il tuo VPC all'API Amazon Managed Grafana, definisci un endpoint VPC di interfaccia. L'endpoint fornisce una

connettività affidabile e scalabile ad Amazon Managed Grafana senza richiedere un gateway Internet, un'istanza NAT (Network Address Translation) o una connessione VPN. Per ulteriori informazioni, consultare [Che cos'è Amazon VPC?](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC

Gli endpoint VPC di interfaccia sono alimentati da AWS PrivateLink, una AWS tecnologia che consente la comunicazione privata tra Servizi AWS l'utilizzo di un'interfaccia di rete elastica con indirizzi IP privati. Per ulteriori informazioni, vedere [New — AWS PrivateLink for AWS Services](#).

Per informazioni su come iniziare a usare Amazon VPC, consulta la Guida [introduttiva](#) alla Amazon VPC User Guide.

Creazione di un endpoint VPC per stabilire una connessione AWS PrivateLink ad Amazon Managed Grafana

Crea un endpoint VPC di interfaccia per Amazon Managed Grafana con uno dei seguenti endpoint con nomi di servizio:

- Per connetterti all'API Amazon Managed Grafana per la gestione delle aree di lavoro, scegli:
`com.amazonaws.region.grafana`.
- Per connetterti a uno spazio di lavoro Amazon Managed Grafana (ad esempio, per utilizzare l'API Grafana), scegli:
`com.amazonaws.region.grafana-workspace`

Per i dettagli sulla creazione di un endpoint VPC di interfaccia, consulta [Create an interface endpoint nella Amazon VPC User Guide](#).

[Per chiamare le API Grafana, devi anche abilitare il DNS privato per il tuo endpoint VPC, seguendo le istruzioni nella Amazon VPC User Guide](#). Ciò consente la risoluzione locale degli URL nel modulo `*.grafana-workspace.region.amazonaws.com`

Utilizzo del controllo dell'accesso alla rete per limitare l'accesso all'area di lavoro Grafana

Se desideri limitare gli indirizzi IP o gli endpoint VPC che possono essere utilizzati per accedere a uno specifico spazio di lavoro Grafana, puoi [configurare il controllo dell'accesso alla rete](#) per quell'area di lavoro.

Per gli endpoint VPC a cui concedi l'accesso al tuo spazio di lavoro, puoi limitarne ulteriormente l'accesso configurando i gruppi di sicurezza per gli endpoint. Per ulteriori informazioni, consulta [Associare gruppi di sicurezza e Regole dei gruppi](#) di sicurezza nella documentazione di Amazon VPC.

Controllo dell'accesso al tuo endpoint VPC Amazon Managed Grafana API con una policy sugli endpoint

Per gli endpoint VPC connessi all'API Amazon Managed Grafana (utilizzando `com.amazonaws.region.grafana`), puoi aggiungere una policy sugli endpoint VPC per limitare l'accesso al servizio.

Note

Gli endpoint VPC collegati alle aree di lavoro (utilizzando `com.amazonaws.region.grafana-workspace`) non supportano le policy degli endpoint VPC.

Una policy endpoint VPC è una policy della risorsa IAM che viene collegata a un endpoint durante la creazione o la modifica dell'endpoint. Se non colleghi una policy durante la creazione di un endpoint, Amazon VPC collega una policy predefinita che consente l'accesso completo al servizio. Una policy endpoint non esclude né sostituisce policy IAM basate sull'identità o policy specifiche del servizio. Si tratta di una policy separata per controllare l'accesso dall'endpoint al servizio specificato.

Le policy endpoint devono essere scritte in formato JSON.

Per ulteriori informazioni, consulta [Controllare l'accesso al servizio con endpoint VPC](#) nella Amazon VPC User Guide.

Di seguito è riportato un esempio di policy sugli endpoint per Amazon Managed Grafana. Questa policy consente agli utenti che si connettono ad Amazon Managed Grafana tramite VPC di inviare dati al servizio Amazon Managed Grafana. Inoltre impedisce loro di eseguire altre azioni di Amazon Managed Grafana.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```
{
  "Sid": "AWSGrafanaPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "grafana:DescribeWorkspace",
    "grafana:UpdatePermissions",
    "grafana:ListPermissions",
    "grafana:ListWorkspaces"
  ],
  "Resource": "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root"
    ]
  }
}
```

Per modificare la policy degli endpoint VPC per Grafana

1. [Apri la console Amazon VPC nella console VPC.](#)
2. Nel pannello di navigazione, seleziona Endpoint.
3. Se non hai ancora creato gli endpoint, scegli Crea endpoint.
4. Seleziona l'**com.amazonaws.region.grafanaendpoint**, quindi scegli la scheda Politica.
5. Scegli Edit Policy (Modifica policy), quindi apporta le modifiche.

Quote del servizio Amazon Managed Grafana

Grafana gestito da Amazon ha le seguenti quote. Puoi richiedere un [aumento della quota](#) per il numero di aree di lavoro.

| Nome | Predefinita | Adattate | Descrizione |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di workspace | Ogni regione supportata: 5 | Sì | Il numero massimo di workspace che puoi creare in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle richieste Associate License | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di AssociateLicense richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle CreateWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di CreateWorkspace richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle DeleteWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di DeleteWorkspace richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle DescribeWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 5 al secondo | No | Il numero massimo di DescribeWorkspace richieste che puoi |

| Nome | Predefinita | Adattata | Descrizione |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle DescribeWorkspaceAuthentication richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di DescribeWorkspaceAuthentication richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle DisassociateLicense richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di DisassociateLicense e richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle ListPermissions richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | No | Il numero massimo di ListPermissions richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle ListWorkspaces richieste | Ogni regione supportata: 5 al secondo | No | Il numero massimo di ListWorkspaces richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |

| Nome | Predefinita | Adattate | Descrizione |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza delle UpdatePermissions richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | No | Il numero massimo di UpdatePermissions richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle UpdateWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | No | Il numero massimo di UpdateWorkspace richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
| Frequenza delle UpdateWorkspaceAuthentication richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di UpdateWorkspaceAuthentication richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |

Inoltre, Grafana gestito da Amazon prevede le seguenti quote all'interno di ogni spazio di lavoro

| Risorsa | Regolabile | Quota predefinita |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Avvisi | No | 100 per spazio di lavoro. |
| Il numero di regole per area di lavoro negli avvisi classici o il numero di istanze di regola per area di lavoro negli avvisi Grafana. | | |

| Risorsa | Regolabile | Quota predefinita |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Pannelli di controllo | No | 2.000 per spazio di lavoro. |
| Origini dati | No | 2.000 per spazio di lavoro. |
| Utenti | No | 10.000 assegnati, 500 simultanei per spazio di lavoro. |
| Chiavi API | No | 100 per spazio di lavoro. |
| Account di servizio | No | 100 per spazio di lavoro. |
| Token dell'account di servizio | No | 100 per spazio di lavoro. |
| Controllo dell'accesso alla rete: Elenchi di prefissi | No | 5 per area di lavoro. |
| Controllo dell'accesso alla rete: Intervalli di indirizzi IP | No | 100 per elenco di prefissi. |
| Controllo dell'accesso alla rete: Endpoint VPC | No | 5 per area di lavoro. |

Cronologia dei documenti per la Guida per l'utente di

La tabella seguente descrive le modifiche importanti alla documentazione dall'ultima versione di Amazon Managed Grafana. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti di questa documentazione, puoi abbonarti a un feed RSS.

| Modifica | Descrizione | Data |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Amazon Managed Grafana aggiorna la soluzione per il monitoraggio dei cluster Amazon EKS | Amazon Managed Grafana aggiorna la soluzione per monitorare automaticamente i cluster Amazon EKS con una dashboard AWS CDK, utilizzando e semplificando la distribuzione. | 10 giugno 2024 |
| Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per Grafana versione 10 | Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per Grafana versione 10. Anche le versioni Grafana 8 e 9 sono ancora disponibili per l'uso. | 15 maggio 2024 |
| Amazon Managed Grafana aggiunge una soluzione per il monitoraggio dei cluster Amazon EKS | Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per una soluzione per monitorare automaticamente i cluster Amazon EKS con una dashboard creata tramite AWS CloudFormation | 30 aprile 2024 |
| Amazon Managed Grafana sostituisce una policy gestita obsoleta | Amazon Managed Grafana aggiunge una nuova policy gestita, AWSGrafanaWorkspacePermissionsManagementV2 per sostituire la policy gestita obsoleta AWSGrafanaWorkspac | 5 gennaio 2024 |

ePermissionManagement.
Questa nuova policy gestita migliora la sicurezza del tuo spazio di lavoro fornendo un set di autorizzazioni più restrittivo.

[Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per l'utilizzo dei plug-in della community](#)

Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per l'utilizzo di plug-in di community in aree di lavoro compatibili con la versione 9 di Grafana.

15 novembre 2023

[Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per l'aggiornamento della versione di un'area di lavoro esistente](#)

Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per l'aggiornamento delle aree di lavoro esistenti a una versione più recente. Ad esempio, puoi aggiornare un'area di lavoro compatibile con la versione 8 di Grafana in modo che sia compatibile con la versione 9.

19 luglio 2023

[Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per l'analisi delle tracce nelle OpenSearch fonti di dati](#)

Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per la visualizzazione di un elenco di tracce nelle fonti di OpenSearch dati, quando si utilizzano aree di lavoro che supportano la versione 9 o successiva.

22 giugno 2023

[Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per Grafana versione 9](#)

Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per Grafana versione 9. Anche la versione 8 di Grafana è ancora disponibile per l'uso.

28 aprile 2023

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Amazon Managed Grafana aggiunge una nuova policy gestita</u> | Amazon Managed Grafana ha aggiunto una nuova policy gestita che consente AmazonGrafanaCloud WatchAccessad Amazon Managed Grafana di accedere ai parametri in. CloudWatch | 24 marzo 2023 |
| <u>Amazon Managed Grafana aggiunge nuove autorizzazioni</u> | Amazon Managed Grafana ha aggiunto nuove autorizzazioni in AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagem entmodo che gli utenti e i gruppi di IAM Identity Center gestiti in Microsoft Active Directory o Active Directory Connector possano essere associati o dissociati dagli spazi di lavoro di Amazon Managed Grafana. | 22 marzo 2023 |
| <u>Chiarimento delle istanze di avviso</u> | Con gli avvisi Grafana, una singola regola di avviso può creare più istanze di avvisi, il che influisce sulla velocità con cui vengono raggiunte le quote. La documentazione viene aggiornata per fornire ulteriori dettagli. | 20 marzo 2023 |
| <u>Amazon Managed Grafana aggiunge nuove fonti di dati</u> | Amazon Managed Grafana aggiunge nuovi plug-in di origine dati per Databricks e Google. BigQuery | 14 marzo 2023 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Amazon Managed Grafana aggiunge il controllo dell'accesso alla rete alle aree di lavoro</u> | Amazon Managed Grafana aggiunge il controllo dell'accesso alla rete per consentire solo a indirizzi IP o endpoint VPC specifici di accedere a uno spazio di lavoro. | 16 febbraio 2023 |
| <u>Amazon Managed Grafana aggiunge nuove autorizzazioni</u> | Amazon Managed Grafana ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti e ai AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagem entgruppi di IAM Identity Center di essere associati agli spazi di lavoro Grafana. | 20 dicembre 2022 |
| <u>Nuova politica SLR per il servizio Grafana</u> | È stato aggiunto un ruolo collegato al servizio, AmazonManagedGrafana che riceve le autorizzazioni dalla policy gestita. AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy AWS | 23 novembre 2022 |
| <u>Connessione con sorgenti dati Amazon VPC</u> | Aggiunte connessioni alle sorgenti dati in Amazon VPC. | 23 novembre 2022 |
| <u>Amazon Managed Grafana ha aggiunto la configurazione dell'area di lavoro</u> | Amazon Managed Grafana ha aggiunto il supporto per apportare modifiche alla configurazione per istanza di spazio di lavoro Grafana | 23 novembre 2022 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Amazon Managed Grafana ha aggiunto il supporto per gli avvisi Grafana</u> | Amazon Managed Grafana ha aggiunto il supporto per l'utilizzo della funzionalità di avviso Grafana aggiornata, inclusa l'integrazione degli avvisi da Amazon Managed Service per le istanze Prometheus e Prometheus. | 23 novembre 2022 |
| <u>Amazon Managed Grafana aggiunge 3 nuove visualizzazioni</u> | Amazon Managed Grafana aggiunge le visualizzazioni dei pannelli Plotly, Sankey e Scatter. | 17 novembre 2022 |
| <u>AWS Rebranding SSO in IAM Identity Center</u> | AWS SSO viene rinominato IAM Identity Center. | 26 luglio 2022 |
| <u>Miglioramenti delle funzionalità di Amazon Managed Grafana</u> | Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per Grafana versione 8.4, le origini dati Pixie GitHub e Moogsoft, le interrogazioni registrate e la visualizzazione dei pannelli. WindRose | 13 maggio 2022 |
| <u>Miglioramenti delle funzionalità di Amazon Managed Grafana</u> | Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per il tagging. | 31 marzo 2022 |
| <u>Miglioramenti delle funzionalità di Amazon Managed Grafana</u> | Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per VPC PrivateLink. | 7 gennaio 2022 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Miglioramenti delle funzionalità di Amazon Managed Grafana</u> | Amazon Managed Grafana aggiunge il supporto per l'origine dati Amazon Redshift, l'origine dati Amazon Athena, Zabbix, Cloudflare. Amazon Managed Grafana supporta la visualizzazione del pannello Geomap e la versione 8.2 di Grafana. | 24 novembre 2021 |
| <u>Miglioramenti delle funzionalità di anteprima di Amazon Managed Grafana</u> | L'anteprima di Amazon Managed Grafana supporta Grafana versione 7.5 e supporta l'aggiornamento a Grafana Enterprise tramite integrazione. Marketplace AWS Anche l'origine dati di Amazon Elasticsearch Service è stata aggiornata per supportare Open Distro for Elasticsearch. | 16 aprile 2021 |
| <u>Rilasciata l'anteprima di Amazon Managed Grafana.</u> | È stata rilasciata l'anteprima di Amazon Managed Grafana. | 15 dicembre 2020 |

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.